Tractive DOG 6

User Manual

Gebrauchsanleitung
Manuel d’utilisation
Manuale d’istruzioni
Manual de usuario

Get Started

ENGLISH

EN

1 **Turn on your tracker**
Press and hold power button for 3 seconds to turn it on.

tractive.com/start-dog6

2 **Download the app**
Download the Tractive GPS app for iOS or Android.

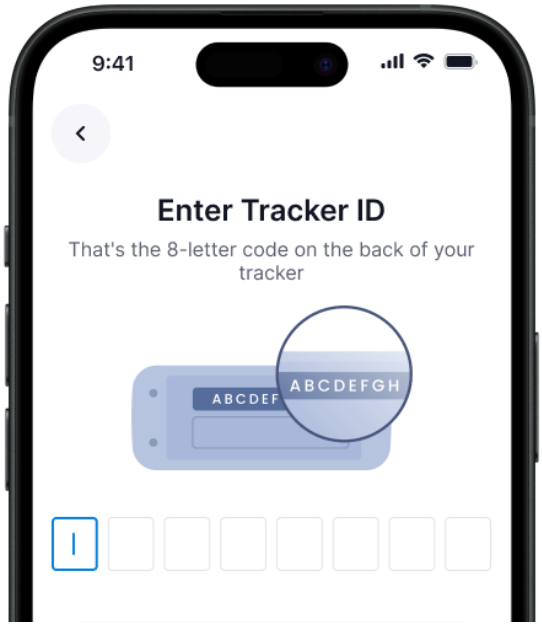

3 Activate your tracker

Follow the instructions in the app to set up your tracker.

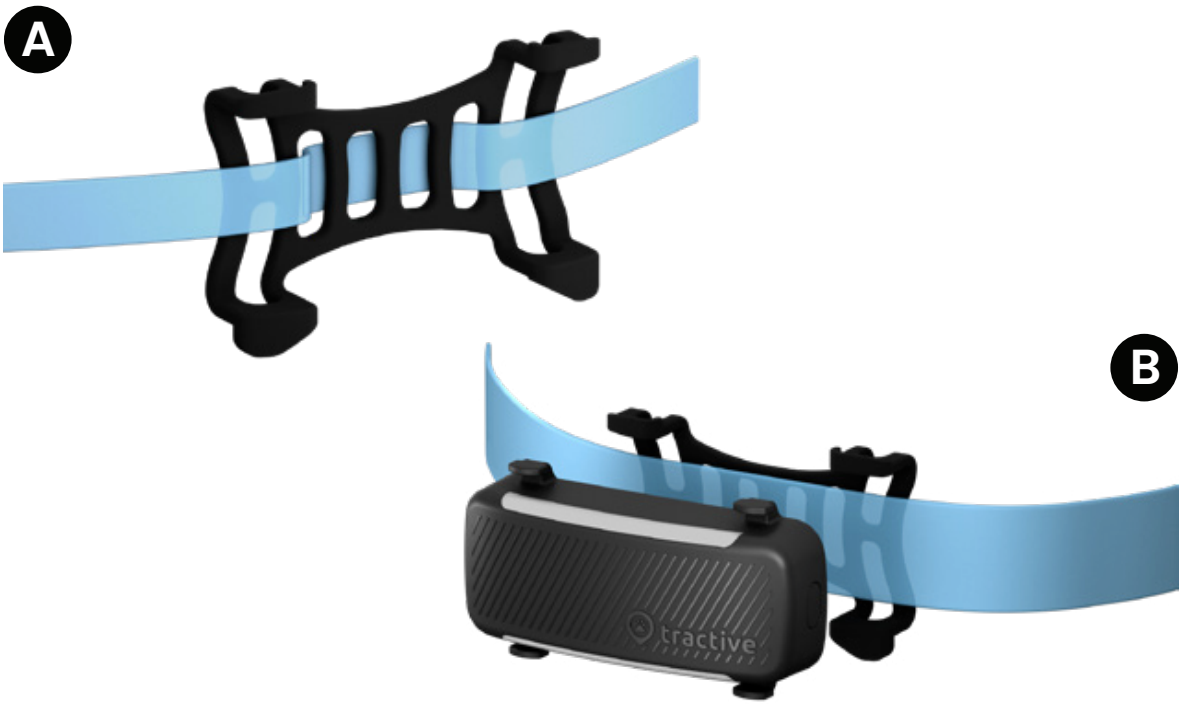

4 Attach your tracker

Choose method A or B, depending on collar width.

Standard USB-C
Charging Cable

TRACKER CHARGING

Charge the tracker by inserting the USB-C cable into the port as shown. The bottom LED bar will gradually light up from left to right as the device charges.

The tracker is fully charged when the entire LED bar is lit. A full charge takes around 2 hours.

Note: The device is still waterproof if the protective cover gets lost. You can re-attach a spare part to your device. Visit help.tractive.com for more information.

Get to know your device

EN

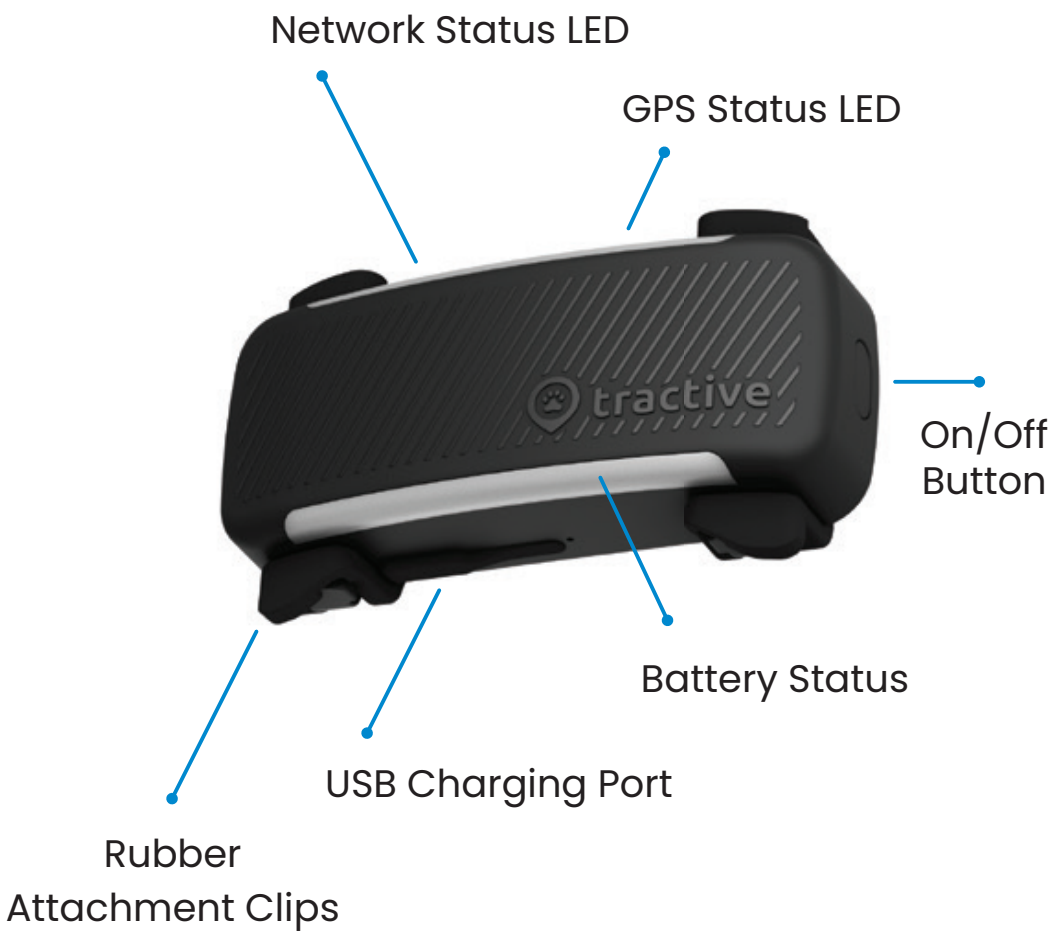

TRACKING MODES

There are 2 different tracking modes: default and live tracking.

Default Tracking

From the moment your tracker is on, it will be in “default tracking” mode. That means it’s sending location updates every 2-10 minutes. That way, it saves on battery.

Get to know your device

EN

LIVE Tracking
Press LIVE on the map screen in the app to go into LIVE mode and get real-time location updates. It should start quickly but can take up to around 30 seconds. As LIVE Mode uses more battery, it turns off after 5 minutes (but you can extend this timeout in the app).

VIRTUAL FENCES
Set safe zones and no-go zones for your pet in the app to get an alert when your pet leaves or enters one of them.

WELLNESS MONITORING & HEALTH ALERTS
Once your tracker is up and running, use your tracker regularly for several weeks, for at least 12 hours per day. That way, you'll get a Wellness Score to check on your dog's well-being and will activate Health Alerts in case your dog's activity and sleep show unusual changes.

BATTERY LIFE
To extend your tracker's battery life, set up a Power Saving Zone at home with your Wi-Fi or Tractive Base Station. As long as it's in range, your tracker knows it's in "trusted territory", and saves battery on location updates.

Learn more about our features at help.tractive.com

Troubleshooting

EN

LED STATES

Press the power button shortly. If the tracker is on, the lights show connection and battery status.

Status	**Green - Green** 1 2
What it means	Green on left (1) shows good network. Green on right (2) shows good GPS. The tracker knows its GPS location and can send it to your phone.
What to do	Everything works as it should. You are ready to start tracking.

Troubleshooting

EN

LED STATES

Status	Red - Green (1 2)
What it means	The tracker knows its GPS location, but cannot connect to cellular networks to send it to your phone.
What to do	Move your device to an area with good cellular network connection.

Status	Green - Red (1 2)
What it means	The tracker is connected to cellular networks, but cannot detect its GPS location. Your device might be indoors or in an area with limited GPS coverage, like a forest.
What to do	If you are indoors with your device, go outside, wait for a minute, and press the power button to check the GPS status again.

Troubleshooting

EN

LED STATES

Status	Red - Red 1 2
What it means	The tracker does not know its GPS location, and cannot connect to cellular networks.
What to do	If you are indoors, go outside, wait for a minute, and press the power button to check the GPS and network status again.

Status	White - White 1 2
What it means	The tracker is in a Power Saving Zone tied to your Wi-Fi or Tractive Base Station.
What to do	LIVE Tracking will become available again once your tracker moves out of the Power Saving Zone.

Troubleshooting

EN

LED STATES

Status	Blue - Blue (1) (2)
What it means	There is water in the USB-C port of your device and it cannot be charged.
What to do	Open the charging port and allow it to dry.

Status	White bottom light (3)
What it means	The bottom light bar shows your tracker's battery level. 25% 50% 75% 100%
What to do	Tap the power button to check battery level before a longer walk. Recharge if battery level is low.

Troubleshooting

EN

NO GPS OR NETWORK CONNECTION?
If the red lights on top (1 + 2) persist, try restarting the app and resetting the tracker:

1. Hold the power button down for 10 seconds.
2. Release the power button. The LED will light up for 2 seconds and you will hear a high-pitched tone, this means your tracker has been successfully reset.
3. Once reset, give the tracker around 10 minutes to connect to local cell networks and determine accurate GPS positions.
4. Try a short test walk outside with the tracker in hand and LIVE tracking activated.

NEED MORE HELP?
If you continue to face difficulties, please visit our Help Center at **help.tractive.com**

CLIPS TOO SMALL FOR YOUR COLLAR OR HARNESS?
Buy spare accessories, like larger attachment clips, at our shop at **tractive.com**

Erste Schritte

DEUTSCH

1 **Tracker einschalten**
Halte den Einschaltknopf für 3 Sekunden gedrückt.

tractive.com/start-dog6

2 **App herunterladen**
Lade die Tractive GPS App für iOS oder Android herunter.

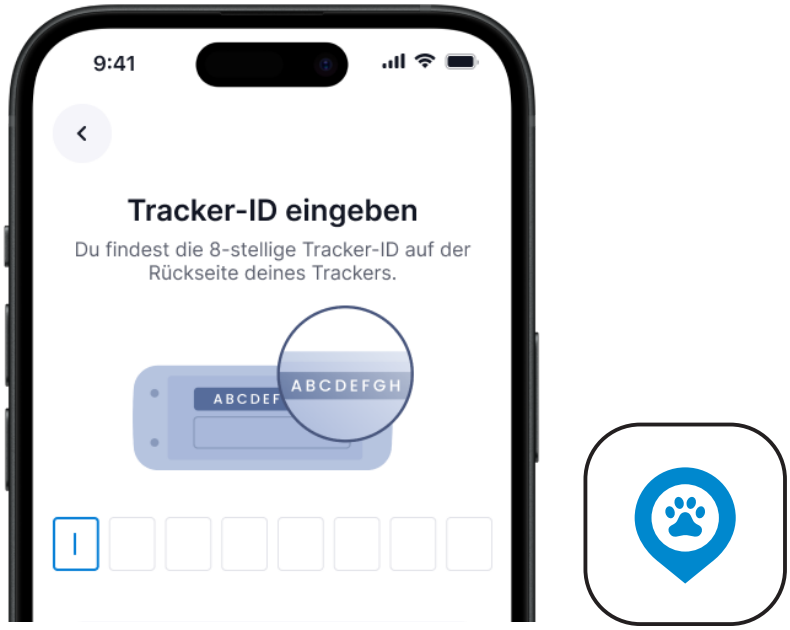

3 Tracker aktivieren

Folge den Anweisungen in der App.

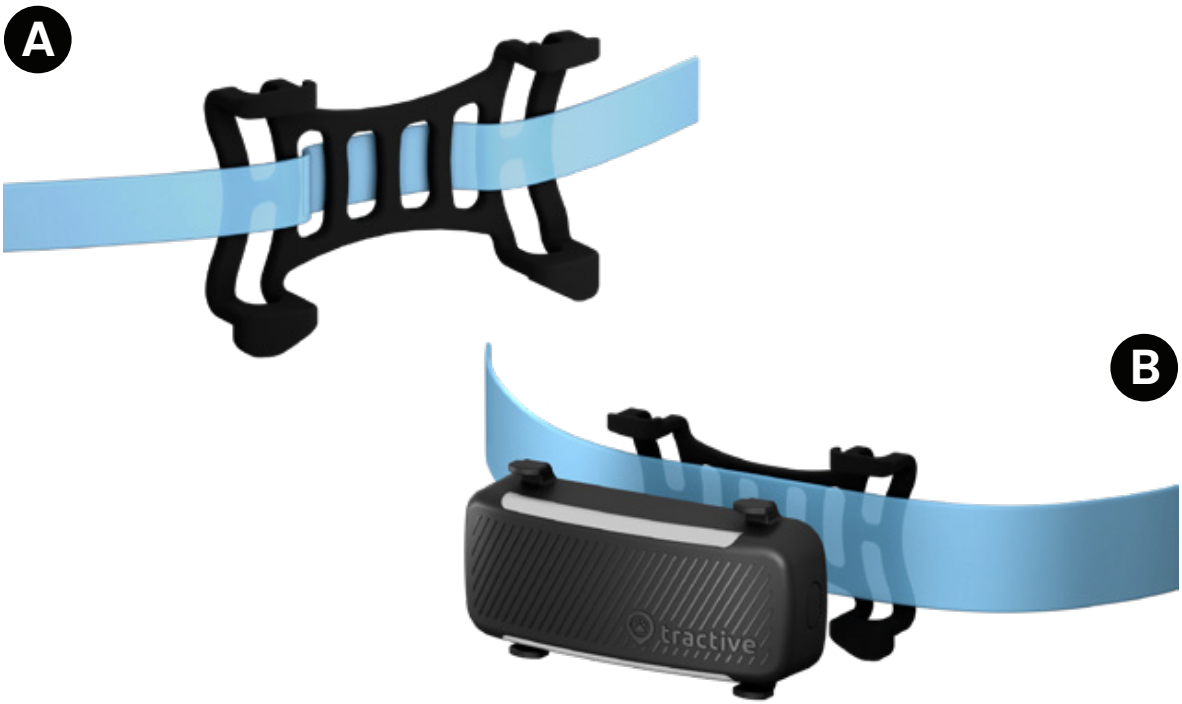

4 Tracker befestigen

Wähle je nach Halsbandbreite Methode A oder B.

Standard-USB-C-Ladekabel

TRACKER LADEN

Stecke das USB-C-Kabel wie abgebildet in die Öffnung, um den Tracker aufzuladen. Die untere LED-Leiste leuchtet von links nach rechts auf, während das Gerät geladen wird. Der Tracker ist nach etwa 2 Stunden vollständig aufgeladen, wenn die gesamte LED-Leiste leuchtet.

Hinweis: Das Gerät ist auch nach Verlust der Schutzkappe noch wasserdicht. Bestelle ein Ersatzteil und besuche **help.tractive.com** für weitere Informationen.

Alle Infos zu deinem Tracker

DE

TRACKING-OPTIONEN
Es gibt zwei verschieden Arten von Tracking: Standard und LIVE

Standard-Tracking
Sobald dein Tracker eingeschaltet ist, befindet er sich im Standard-Tracking-Modus. Das heißt, er sendet alle 2-10 Minuten ein Standort-Update. Auf diese Weise spart er Akku.

Alle Infos zu deinem Tracker

DE

LIVE-Tracking
Öffne die App und drücke auf “LIVE”, um in den LIVE-Modus zu wechseln und Standort-Updates in Echtzeit zu erhalten. Dies kann bis zu 30 Sek. dauern. Da der LIVE-Modus mehr Akku verbraucht, schaltet er sich nach 5 Min. ab (Anpassung in der App möglich).

VIRTUELLE ZÄUNE
Lege in der App sichere Zonen sowie Tabuzonen fest, damit du eine Warnung erhältst, falls dein Haustier diese verlässt oder betritt.

WELLNESS-TRACKING & GESUNDHEITSWARNUNGEN
Verwende deinen Tracker mehrere Wochen lang regelmäßig (mind. 12h pro Tag). So erhältst du einen Wellness-Score, um das Wohlbefinden deines Hundes zu beobachten, und aktivierst Gesundheitswarnungen, falls die Aktivität und der Schlaf deines Hundes ungewöhnliche Veränderungen aufweisen.

AKKULAUFZEIT
Um die Akkulaufzeit deines Trackers zu verlängern, kannst du mittels WLAN oder Tractive Base Station eine Energiesparzone einrichten. Innerhalb deren Reichweite weiß dein Tracker, dass er sich in einer sicheren Zone befindet und spart bei Standort-Updates Akku.

Mehr Infos zu unseren Features auf help.tractive.com.

Problemlösung

DE

LED-STATUS

Drücke kurz auf den Einschaltknopf. Wenn der Tracker an ist, zeigen die Lichter den Verbindungs- und Akkustatus an.

Status	**Grün - Grün** 1 2
Bedeutung	Grünes Licht links (1) bedeutet eine gute Netzwerkverbindung, grünes Licht rechts (2) ein stabiles GPS-Signal. Der Tracker kann Standortdaten senden.
Lösung	Es ist alles in Ordnung. Das Tracking kann losgehen!

Problemlösung

DE

LED-STATUS

Status	Rot - Grün 1 2
Bedeutung	Der Tracker kennt seinen GPS-Standort, hat aber keine Mobilfunkverbindung, um ihn an dein Smartphone zu senden.
Lösung	Suche einen Ort mit guter Mobilfunkverbindung auf.

Status	Grün - Rot 1 2
Bedeutung	Der Tracker ist mit dem Mobilfunknetz verbunden, kann aber den GPS-Standort nicht ermitteln. Es herrscht eingeschränkte GPS-Abdeckung, wie z.B. im Wald oder in Gebäuden.
Lösung	Gehe ins Freie, warte eine Minute und drücke kurz den Einschaltknopf, um den GPS-Status erneut zu überprüfen.

Problemlösung

DE

LED-STATUS

Status	**Rot - Rot** ❶ ❷
Bedeutung	Der Tracker kann weder den GPS-Standort ermitteln noch eine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen.
Lösung	Gehe ins Freie, warte eine Minute und drücke kurz den Einschalt-knopf, um GPS-Status und Netzw-erk erneut zu überprüfen.

Status	**Weiß - Weiß** ① ②
Bedeutung	Der Tracker ist in einer Ener-giesparzone (in Reichweite deines WLANs oder einer Tractive Base Station).
Lösung	LIVE Tracking ist wieder verfügbar, sobald dein Tracker die Ener-giesparzone verlässt.

Problemlösung

DE

LED-STATUS

Status	Blau - Blau 1 2
Bedeutung	Es befindet sich Wasser im USB-C-Anschluss deines Geräts, weswegen es nicht geladen werden kann.
Lösung	Öffne den Ladeanschluss und lass ihn trocknen.

Status	Weißes LED-Licht unten 3
Bedeutung	Die untere Leiste zeigt den Akkustand deines Trackers an. 25% 50% 75% 100%
Lösung	Drücke kurz den Einschaltknopf, um den Akkustand vor Spaziergängen zu prüfen. Bei Bedarf aufladen.

Problemlösung

DE

KEINE GPS- ODER NETZWERKVERBINDUNG?
Wenn die beiden oberen Lichter (1 und 2) weiterhin rot leuchten, starte die App neu bzw. setze den Tracker zurück:

1. Halte den Einschaltknopf 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Lass den Einschaltknopf los. Die LED leuchtet 2 Sekunden lang auf und du hörst einen hohen Ton, was bedeutet, dass dein Tracker erfolgreich zurückgesetzt wurde.
3. Gib dem Tracker nach dem Zurücksetzen etwa 10 Minuten Zeit, um sich mit dem lokalen Mobilfunknetz zu verbinden und die genauen GPS-Positionen zu bestimmen.
4. Mach mit dem Tracker einen kurzen Testspaziergang im Freien und aktiviere den LIVE-Modus.

HAST DU NOCH FRAGEN?
Falls du noch immer Probleme mit dem Tracker hast, besuche unser Helpcenter auf **help.tractive.com.**

BEFESTIGUNGSKLAMMERN ZU KLEIN?
Hol dir Ersatzteile, wie größere Klammern, in unserem Online-Shop auf **tractive.com.**

Premiers pas

FRANÇAIS

1 **Allumer le traceur**
Appuyez 3 secondes sur le bouton.

tractive.com/start-dog6

2 **Télécharger l'application**
Disponible pour Android et iOS.

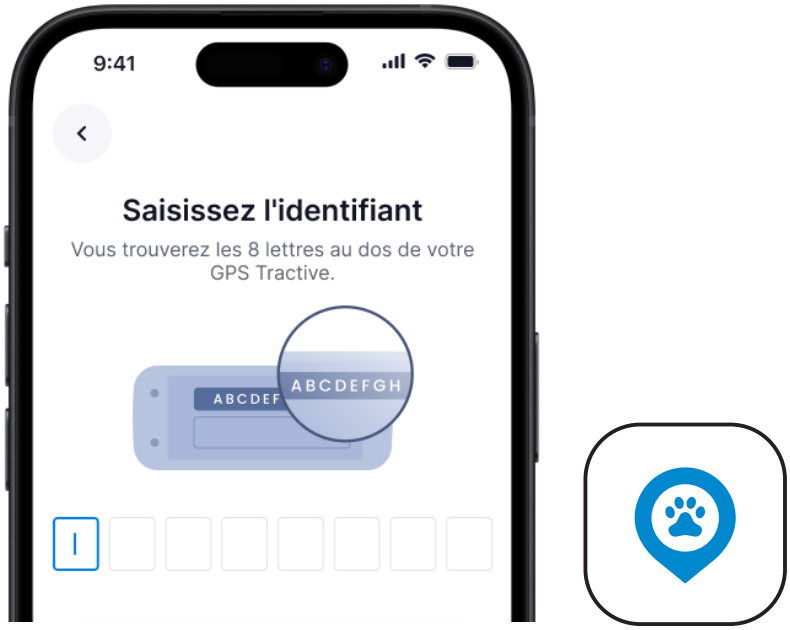

3 Activer le traceur

Suivez les instructions dans l'application.

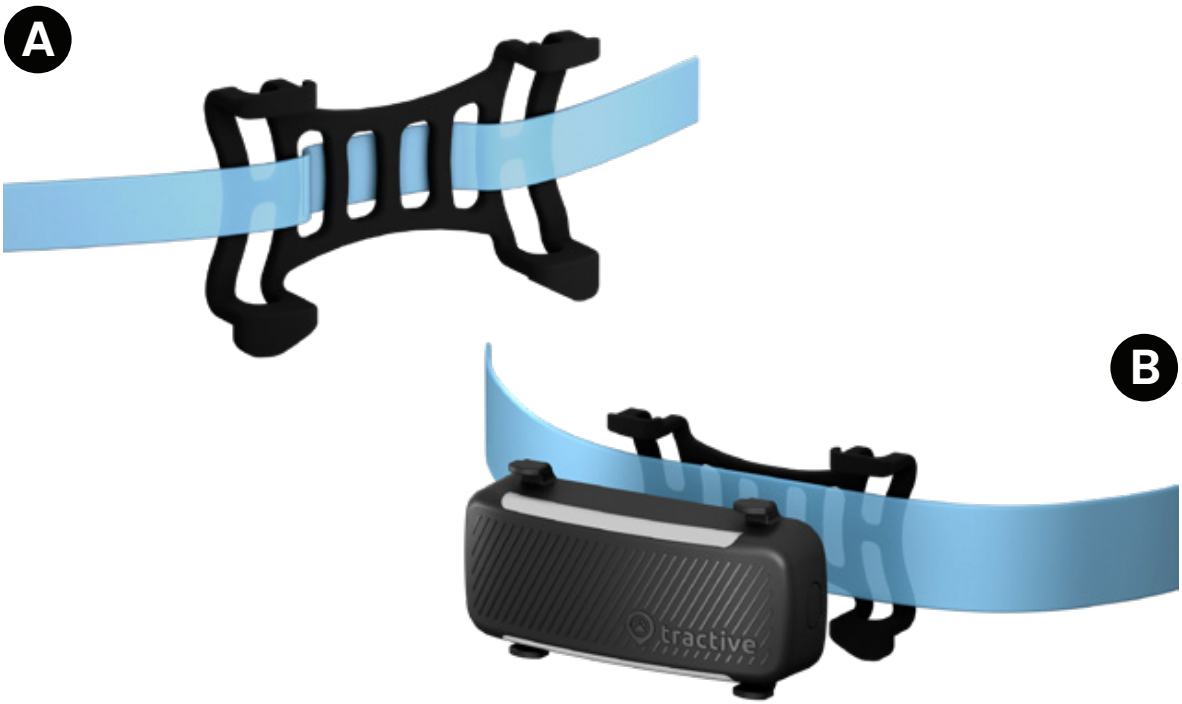

4 Attacher le traceur

Différentes possibilités suivant la largeur du collier.

Câble de charge
USB-C standard

CHARGER LE TRACEUR

Pour charger le traceur, connectez un câble USB-C comme indiqué. La barre LED s'allumera de gauche à droite pour indiquer le niveau de charge. Une fois que la barre LED est entièrement allumée, la batterie est pleine. Une charge complète dure 2 h environ.

Attention : Le traceur reste étanche même si le couvercle du port de charge est perdu. Une pièce de rechange peut être insérée. Plus d'infos sur **help.tractive.com.**

Tout sur le GPS Tractive

FR

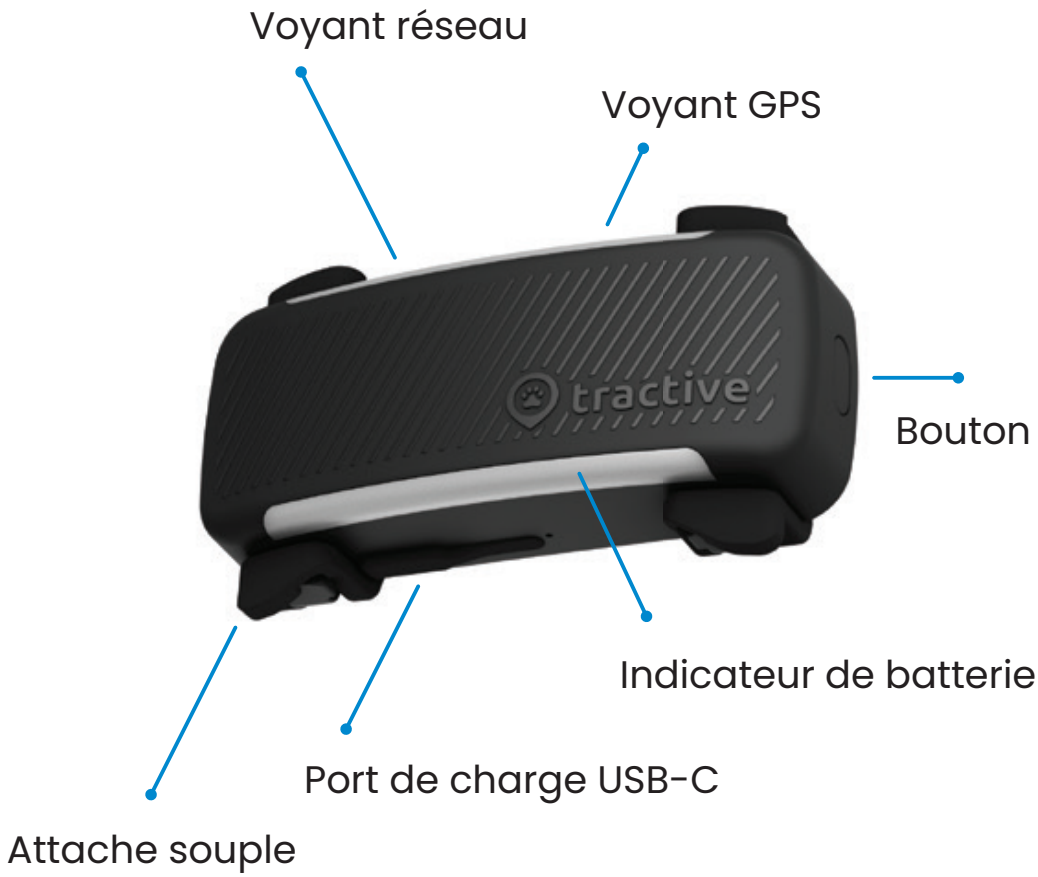

MODES DE SUIVI
Le traceur dispose de deux modes de suivi : standard et LIVE

Localisation standard
Le GPS se met en mode standard dès qu'il est allumé. Il mettra à jour sa localisation toutes les 2 à 10 minutes pour économiser la batterie.

Mode LIVE
Activez ce mode avec le bouton LIVE dans l'application pour une localisation en direct. L'activation peut prendre jusqu'à 30 secondes suivant les circonstances. Le mode LIVE est désactivé après 5 minutes pour économiser la batterie (réglable sur l'application).

CLÔTURES VIRTUELLES
Définissez des zones sûres et interdites sur la carte pour obtenir des alertes lorsque votre animal y entre ou en sort.

MONITEUR DE BIEN-ÊTRE & ALERTES DE SANTÉ
En utilisant régulièrement le traceur plus de 12 h par jour pendant plusieurs semaines, vous permettrez à l'application de calculer un indicateur de bien-être. Vous pourrez aussi obtenir des alertes en cas de changements inquiétants des niveaux d'activité et de sommeil de votre chien.

AUTONOMIE
Créez une zone d'économie d'énergie chez vous à l'aide de votre réseau Wi-Fi ou d'une station de base Tractive. Tant que le traceur reste à portée en territoire connu, il se connectera moins souvent pour optimiser l'autonomie.

Découvrez nos fonctions sur help.tractive.com.

Dépannage

FR

VOYANTS LED

Appuyez brièvement sur le bouton. Si le traceur est allumé, les voyants indiquent l'état de connexion et de la batterie.

Voyants	**Vert - Vert** 1 2
Signification	Le traceur est connecté au réseau mobile (voyant gauche [1]) et capte un signal GPS (voyant droit [2]). Il peut se localiser et vous envoyer ces données.
Solution	Tout est en ordre. Vous pouvez utiliser le traceur.

Dépannage

VOYANTS LED

Voyants	Rouge - Vert 1 2
Signification	Le traceur peut se localiser, mais il n'a pas de connexion au réseau pour envoyer les données obtenues à votre smartphone.
Solution	Déplacez-vous vers une zone où la couverture mobile est meilleure.

Voyants	Vert - Rouge 1 2
Signification	Le traceur est connecté au réseau mobile, mais il ne capte pas de signal GPS. Il se trouve peut-être à l'intérieur ou à un endroit où les signaux GPS sont bloqués.
Solution	Si vous êtes à l'intérieur, sortez, attendez une minute et vérifiez de nouveau l'état de connexion.

Dépannage

VOYANTS LED

Voyants	Rouge - Rouge 1 2
Signification	Le traceur ne peut pas se localiser et n'est pas connecté au réseau mobile.
Solution	Si vous êtes à l'intérieur, sortez, attendez une minute et vérifiez de nouveau l'état de connexion.

Voyants	Blanc - Blanc 1 2
Signification	Le traceur se trouve dans une zone d'économie d'énergie (réseau Wi-Fi ou station de base Tractive).
Solution	Le mode LIVE sera de nouveau disponible dès que le traceur sortira de la zone d'économie d'énergie.

Dépannage

FR

VOYANTS LED

Voyants	Bleu - Bleu 1 2
Signification	Le port USB-C du traceur est humide et le traceur ne peut pas être chargé.
Solution	Ouvrez le port USB et laissez-le sécher.

Voyants	Barre LED blanche 3
Signification	La barre LED sur le côté inférieur indique le niveau de charge. 25% 50% 75% 100%
Solution	Appuyez sur le bouton pour vérifier l'état de charge avant de sortir. Rechargez si nécessaire.

Dépannage

FR

PROBLÈMES DE CONNEXION OU DE GPS ?
Si les voyants du haut (1 et 2) restent rouges, essayez de relancer l'application et de réinitialiser le traceur.

1) Appuyez 10 secondes sur le bouton.
2) Lâchez le bouton. Le voyant s'allume 2 secondes et un signal sonore confirme la réinitialisation.
3) Attendez environ 10 minutes afin que le traceur puisse se reconnecter et capter un signal GPS.
4) Sortez avec le traceur en main et testez-le lors d'une petite promenade en mode LIVE.

BESOIN D'AIDE ?
Si vous rencontrez des difficultés, consultez notre centre d'assistance sur **help.tractive.com.**

ATTACHES TROP PETITES ?
Vous trouverez des accessoires et des pièces de rechange sur notre boutique en ligne **tractive.com.**

Primi passi

ITALIANO

1 **Accendi il localizzatore**
Tieni premuto il tasto di accensione per 3 secondi.

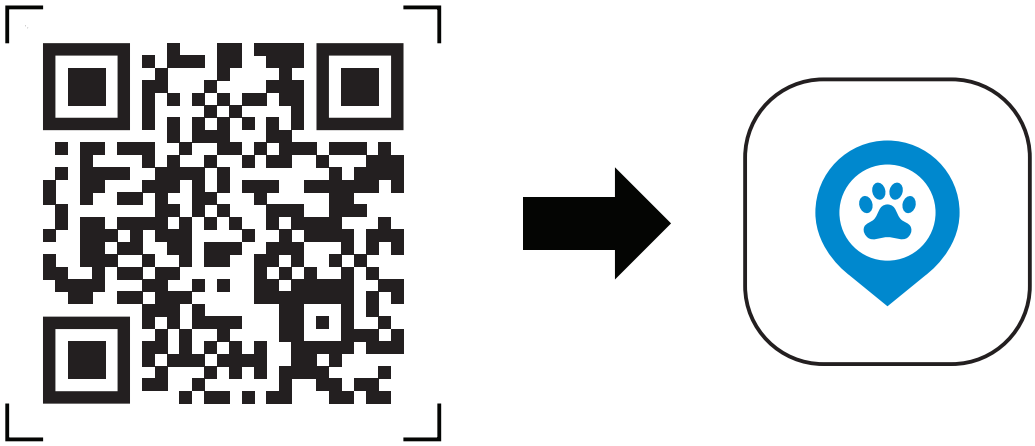

tractive.com/start-dog6

2 **Scarica l'app**
Scarica l'app Tractive GPS per iOS o Android.

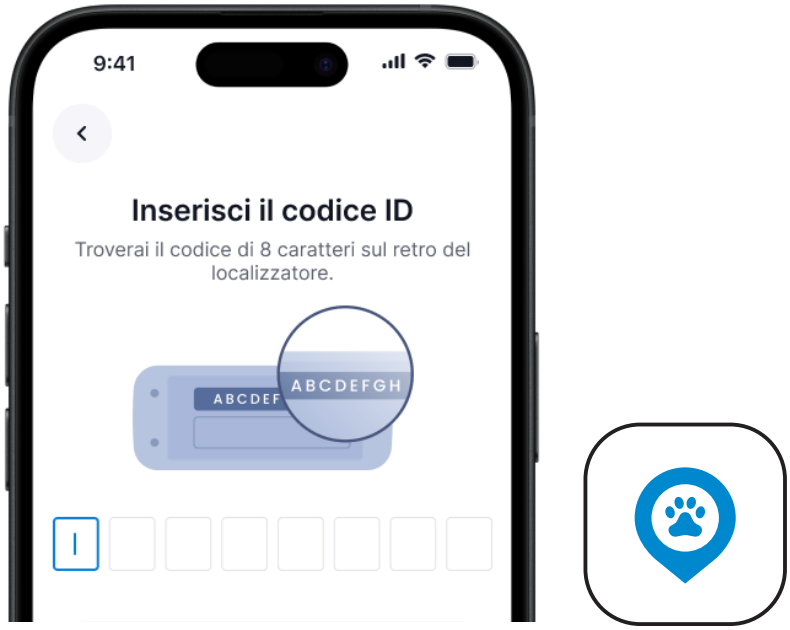

3 **Attiva il localizzatore**
Segui le istruzioni nell'app per completare l'attivazione.

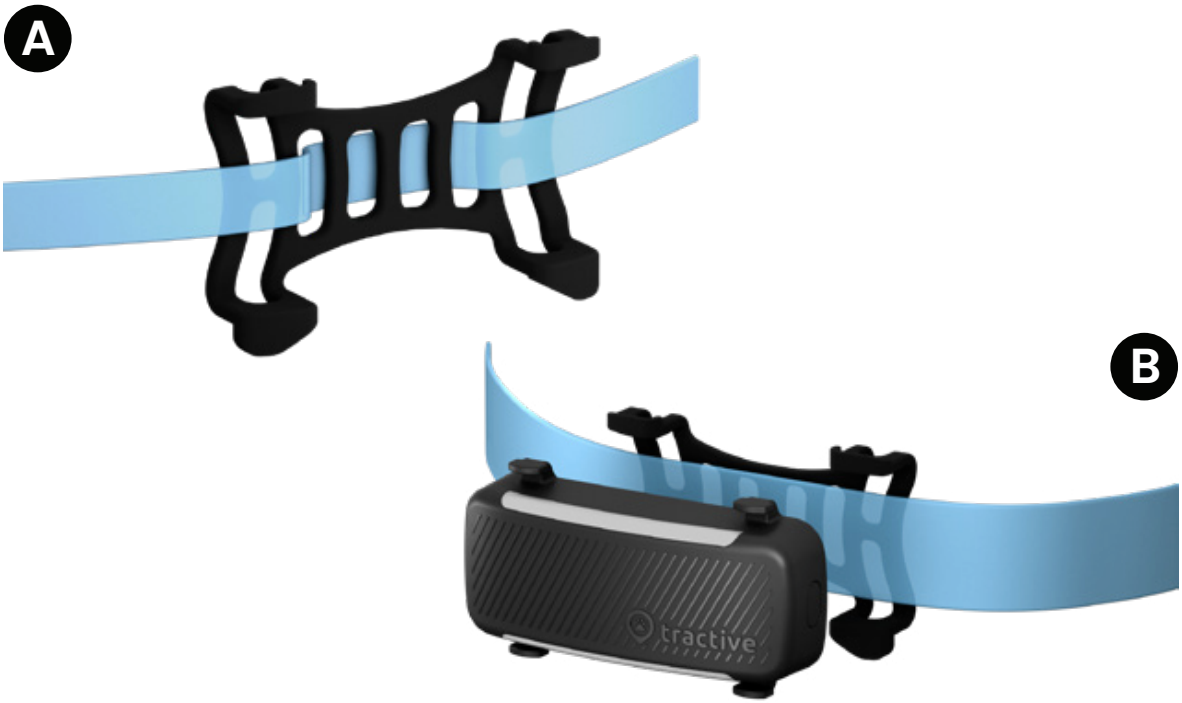

4 **Aggancia il localizzatore**
Scegli il metodo A o B in base alla larghezza del collare.

Cavo di ricarica
USB-C standard

RICARICA

Carica il localizzatore inserendo il cavo USB-C nell'apposita porta. Le spie in basso si illumineranno gradualmente all'aumentare del livello della batteria. Quando tutte le spie sono accese, il dispositivo è carico. Una ricarica completa richiede circa 2 ore.

N.B.: Il dispositivo è impermeabile anche senza lo sportellino della porta di ricarica. Per informazioni su pezzi di ricambio e altro, vai su **help.tractive.com.**

Il tuo localizzatore

IT

MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE
Esistono 2 modalità di localizzazione: standard e LIVE.

Modalità standard
Il localizzatore è settato in modalità standard per impostazione predefinita. Questo significa che gli aggiornamenti della posizione sono inviati ogni 2-10 minuti per risparmiare batteria.

Il tuo localizzatore

Modalità LIVE
Apri l'app e premi LIVE sulla mappa per ricevere aggiornamenti della posizione in tempo reale. L'avvio può richiedere fino a 30 secondi. Poiché consuma più batteria, il LIVE si disattiva automaticamente dopo 5 minuti (puoi modificare questa impostazione dall'app).

RECINTI VIRTUALI
Imposta le zone sicure e quelle proibite per ricevere una notifica ogni volta che il tuo cucciolo ne supera i confini.

MONITORAGGIO DEL BENESSERE
Usa il localizzatore regolarmente almeno 12 ore al giorno per diverse settimane. Così potrai ricevere il punteggio del benessere, per farti un'idea generale di come sta il tuo cane, e gli avvisi di salute, inviati in caso di variazioni insolite dell'attività o del sonno.

DURATA DELLA BATTERIA
Per estendere la durata della batteria, imposta una zona di risparmio energetico in casa collegata alla tua rete WiFi o a una stazione base Tractive. Finché è all'interno della zona, il localizzatore sa di essere al sicuro e non aggiorna la posizione.

Scopri le funzioni alla pagina help.tractive.com

Risoluzione dei problemi

IT

SPIE

Premi brevemente il tasto di accensione. Se acceso, il localizzatore mostrerà lo stato della connessione e della batteria.

Stato	**Verde - Verde** 1 2
Significato	La spia di sx. (1) indica che la rete è stabile, quella di dx. (2) che il segnale GPS è buono. Il localizzatore rileva la posizione e la invia al tuo telefono.
Soluzione	Tutto funziona correttamente. Puoi localizzare il tuo cane.

Risoluzione dei problemi

SPIE

Stato	Rosso - Verde 1 2
Significato	Il localizzatore riesce a rilevare la sua posizione GPS, ma non a connettersi alle reti mobili per inviarla al tuo telefono.
Soluzione	Spostati in una zona con una buona copertura mobile.

Stato	Verde - Rosso 1 2
Significato	Il localizzatore si connette alle reti mobili, ma non riesce a rilevare la posizione. Potrebbe trovarsi al chiuso o in una zona con una scarsa copertura GPS.
Soluzione	Se sei al chiuso, esci e aspetta un minuto. Poi premi brevemente il tasto di accensione per verificare lo stato del GPS.

Risoluzione dei problemi

SPIE

Stato	**Rosso - Rosso** 1 2
Significato	Il localizzatore non rileva la posizione GPS e non si connette alle reti mobili.
Soluzione	Se sei al chiuso, esci, aspetta un minuto e premi brevemente il tasto di accensione per verificare lo stato della rete.

Stato	**Bianco - Bianco** 1 2
Significato	Il localizzatore è in una zona di risparmio energetico collegata a un WiFi o a una stazione base.
Soluzione	Potrai usare il LIVE Tracking quando il localizzatore sarà fuori dalla zona di risparmio energetico.

Risoluzione dei problemi

IT

SPIE

Stato	Blu - Blu (1) (2)
Significato	La porta USB-C è bagnata, non è possibile ricaricare il localizzatore.
Soluzione	Apri lo sportellino e aspetta che la porta si asciughi.

Stato	Spie bianche in basso (3)
Significato	Le spie in basso mostrano il livello della batteria. 25% 50% 75% 100%
Soluzione	Prima delle passeggiate premi il tasto di accensione per controllare il livello della batteria.

Risoluzione dei problemi

IT

GPS O RETE ASSENTE?
Se le spie in alto (1 e 2) continuano a essere rosse, riavvia l'app e resetta il localizzatore.

1. Tieni premuto il tasto di accensione per 10 secondi.
2. Lascia il tasto. La spia si illuminerà per 2 secondi e sentirai un suono acuto. Questo indica che il localizzatore è stato resettato correttamente.
3. Una volta terminato il reset, aspetta 10 minuti per permettere al localizzatore di collegarsi alle reti mobili e rilevare la posizione GPS.
4. Fai una camminata all'aperto e attiva il LIVE per verificare che tutto funzioni.

HAI BISOGNO DI AIUTO?
Se hai ancora difficoltà, visita il nostro Help Center al link **help.tractive.com**

LE CLIP SONO TROPPO PICCOLE?
Sul sito **tractive.com** puoi acquistare clip più grandi e altri accessori.

Primeros pasos

ESPAÑOL

1 **Enciende tu localizador**
Pulsa el botón de encendido durante 3 s.

tractive.com/start-dog6

2 **Descarga la app**
Descarga la app Tractive para iOS o Android.

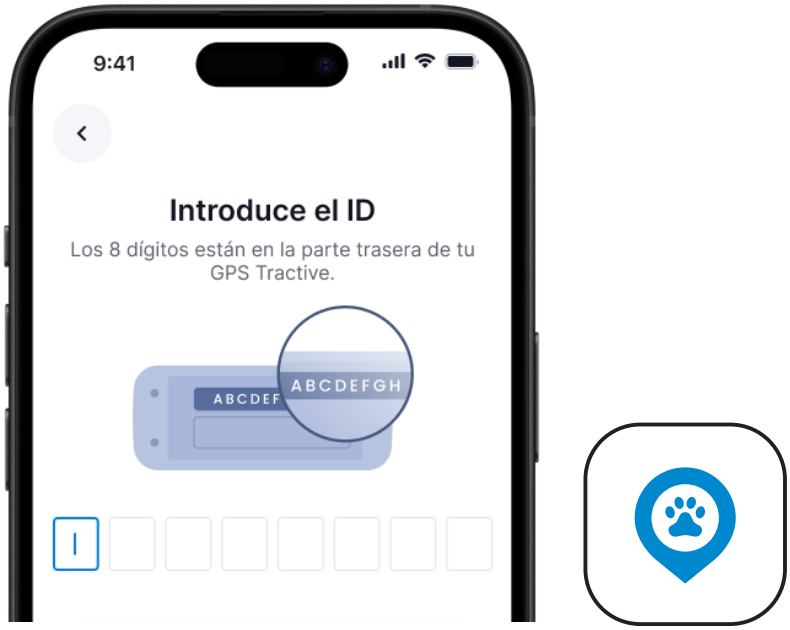

3 Activa tu localizador

Sigue los pasos en la app para completar la activación.

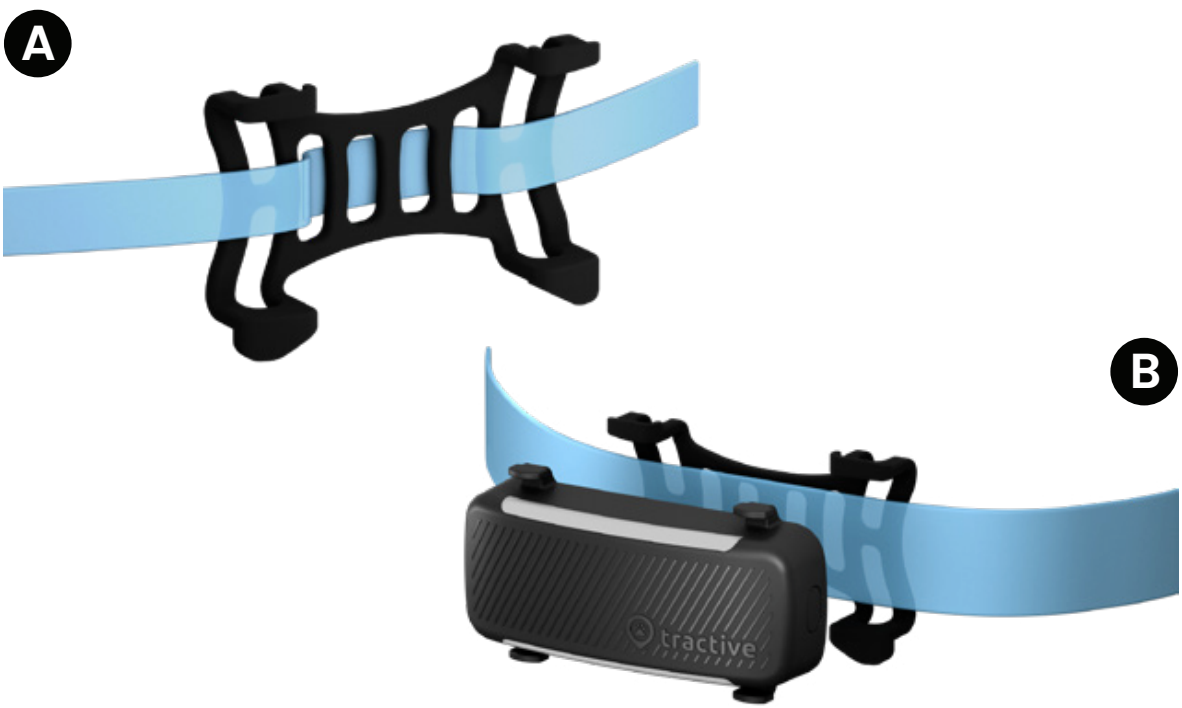

4 Coloca el localizador

Elige A o B, en función del ancho del collar.

Cable de carga
USB-C estándar

CARGA

Para cargar el localizador, introduce el cable USB-C en el puerto. La barra inferior LED se iluminará gradualmente de izquierda a derecha según se vaya cargando. Cuando toda la barra LED esté iluminada, el dispositivo estará cargado. Carga completa en unas 2 horas.

Nota: el dispositivo es impermeable incluso sin la tapa del puerto de carga. Para más información sobre piezas de repuesto y mucho más, visita **help.tractive.com.**

Todo sobre tu localizador

ES

MODOS DE RASTREO
Existen 2 modos de rastreo: predeterminado y LIVE

Modo predeterminado
Tu localizador está en modo de “rastreo predeterminado” desde que está encendido. Envía actualizaciones de ubicación cada 2-10 minutos. De este modo, además, ahorra batería.

Todo sobre tu localizador

Modo LIVE
Pulsa LIVE en el mapa en la app para activar el modo LIVE y recibir actualizaciones de ubicación en tiempo real. Debería iniciarse pronto, pero puede tardar hasta 30 segundos. Como gasta más batería, se apaga tras 5 minutos (puedes prolongar este tiempo en la app).

VALLAS VIRTUALES
Configura zonas prohibidas y zonas seguras en la app y recibe alertas si tu peludo entra o sale de alguna de ellas.

MONITOR DE BIENESTAR Y AVISOS DE SALUD
Utiliza tu localizador con regularidad, al menos 12 horas al día, durante varias semanas. De este modo, recibirás el indicador de bienestar, para hacerte una idea sobre cómo está tu perro, y avisos de salud, en caso de que se detecten cambios inusuales en su sueño y actividad.

DURACIÓN DE LA BATERÍA
Para prolongar la duración de la batería de tu localizador, configura una zona de ahorro de energía en casa conectada a tu red wifi o a una estación base Tractive. Mientras esté dentro de la zona, el localizador sabe que está a salvo y no actualiza su posición.

Más sobre nuestras funciones en help.tractive.com.

Resolución de problemas

ES

LUCES LED

Pulsa brevemente el botón de encendido. Si está encendido, las luces mostrarán el estado de conexión y batería.

Estado	**Verde - Verde** 1 2
Significado	El localizador está conectado a la red (verde izquierda [1]) y capta señal GPS (verde derecha [2]). El localizador detecta la ubicación y la envía a tu móvil.
Solución	Todo funciona correctamente. Ya puedes empezar a localizar.

Resolución de problemas

LUCES LED

Estado	Rojo - Verde (1 2)
Significado	El localizador conoce su ubicación GPS, pero no puede conectarse a la red móvil para enviarla a tu teléfono.
Solución	Mueve tu dispositivo a una zona con buena cobertura móvil.

Estado	Verde - Rojo (1 2)
Significado	El localizador está conectado a redes móviles, pero no detecta la ubicación. Puede estar en un espacio interior o en una zona con poca cobertura GPS.
Solución	Si estás en interior, sal, espera un minuto, y pulsa brevemente el botón de encendido para comprobar el estado del GPS.

Resolución de problemas

LUCES LED

Estado	**Rojo - Rojo** 1 2
Significado	El localizador no sabe su ubicación GPS ni se conecta a la red móvil.
Solución	Si estás en interior, sal, espera un minuto, y pulsa brevemente el botón de encendido para comprobar el estado del GPS y de la red.

Estado	**Blanco - Blanco** 1 2
Significado	El localizador está en una zona de ahorro de energía vinculada a tu wifi o estación base Tractive.
Solución	Podrás usar el modo LIVE de nuevo cuando el localizador salga de la zona de ahorro de energía.

Resolución de problemas

LUCES LED

Estado	Azul - Azul (1) (2)
Significado	El puerto USB-C de tu dispositivo está mojado y no se puede cargar.
Solución	Abre el puerto de carga y deja que se seque.

Estado	Luz inferior en blanco (3)
Significado	La barra de luz inferior muestra el nivel de batería de tu localizador. 25% 50% 75% 100%
Solución	Antes de salir de paseo, pulsa el botón de encendido para comprobar el nivel de batería.

Resolución de problemas

ES

¿PROBLEMAS DE CONEXIÓN O GPS?
Si las luces rojas de la parte superior (1 y 2) persisten, prueba a reiniciar la app y el localizador:

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos.
2. Suelta el botón de encendido. El LED se iluminará durante 2 segundos y escucharás un pitido agudo. Esto significa que se ha reiniciado correctamente.
3. Una vez reiniciado, espera unos 10 minutos para que pueda conectarse a una buena red móvil local y captar la señal GPS.
4. Da un pequeño paseo de prueba con el localizador en la mano y el modo LIVE activado.

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
Si sigues teniendo dificultades, visita nuestro Centro de Ayuda en **help.tractive.com.**

¿LOS CLIPS SON MUY PEQUEÑOS?
Compra accesorios de repuesto, como clips más grandes, en **tractive.com.**

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Specific Absorption Rate (SAR) information: Tractive Dog 6 meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Tractive Dog 6 has also been tested against this SAR limit.
This device was tested for typical body-worn operations with the back of the Tractive Dog 6 kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the Tractive Dog 6. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

ISED Statement

English:This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and
Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.
French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS
exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

Specific Absorption Rate (SAR) information:
This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on
standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of
scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all
persons regardless of age or health. ISED RF Exposure Information and Statementthe SAR limit of Canada(ISED)
is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Devicetypes: Device has also been tested against this SAR limit.
This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0mm from the body. To
maintain compliance with ISED RF exposure requirements, useaccessories that maintain an 0mm separation
distance between the user's body andthe back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories
shouldnot contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do notsatisfy these
requirements may not comply with ISED RF exposure requirements, andshould be avoided.

tractive

Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. **Tractive GmbH**, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6A