

使用說明書

Instructions

Bluetooth

KAIBOFLEX


骨傳導藍牙耳機



kaiboaudio

開放式音頻體驗


產品概覽



耳機×1



充電座×1



Type-C充電線×1



布袋×1

● 確認您的產品配有下列物品：

● 耳機*1


● 充電座*1

● 布袋*1

● Type-C充電線*1

(請使用5V 1A規格充電器進行充電)


入門指南

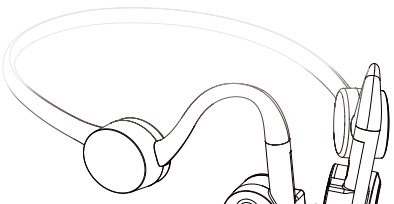

觸控區域

光感區域

耳機指示燈



Type-C充電口

無線充電位置

充電盒指示燈

快速設置你的Kaibo Flex

首次使用本產品：
請將耳機放于充電座充電，待充滿電後即可開始使用。
(耳機電量及充電座電量指引，請參考第5頁指示燈說明。)

1.開機/關機

●開機：①在有充電座的條件下，耳機移開充電座即自動開機。
②在沒有充電座的條件下，左右耳觸控區同時長按5秒。
●關機：①在有充電座的條件下，耳機放上充電座即自動關機並開始充電。
②在沒有充電座的條件下，左或右耳觸控區長按5秒。

2.耳機配對

耳機開機後雙耳紅綠燈交替快閃，雙耳進入配對狀態。單耳紅綠燈慢閃表示配對成功。

3.連接手機

耳機配對成功後，打開手機藍牙。搜索藍牙配對名“Kaibo Flex”。點擊藍牙名連接。LED燈滅表示連接成功。

4.光感模式

耳機取下時自動暫停，帶上時自動播放（僅用于音頻系統下）。10分鐘未配戴則自動關機。

5.多裝置連接

耳機可以同時連接2台設備（先連接第1台斷開藍牙再連接第2台，之後打開第1台藍牙即可同時連接）。


6.無線充電模式

充電盒放至無線充上3小時內充滿。

7.充電

●耳機充電：
當聽到“Battery Low”提示音時，表示耳機電量低需要充電。將耳機放在充電座上，耳機紅燈常亮表示正在充電。充滿後燈滅。
●充電座充電：
①使用5V/1A Type C給充電座充電。
②支持無線充電。

觸控操作

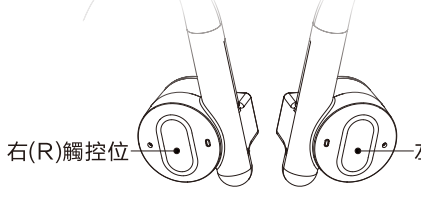

右(R)觸控位

左(L)觸控位

音樂模式



暫停/播放音樂

音量+

音量-

上一曲

下一曲

通話模式



接聽/挂斷電話

通話中靜音

取消靜音

拒絕來電

語音助手
(未播放音樂時)

● X1 敲擊一次 ● X2 敲擊二次 ● X3 敲擊三次 ● 2s 長按二秒

恢復出廠設定

在關機狀態下長按兩側10秒至紅綠燈交替閃爍後，聽到“當當當當”，紅綠交替閃綠燈快閃3次自動關機。

指示燈說明

耳機	雙耳紅綠燈快閃 單耳紅綠燈慢閃 耳機紅燈10秒亮一次 耳機紅燈常亮	雙耳配對狀態 耳機待連接 耳機低電提示 耳機正在充電
注意：耳機充滿電後，耳機燈會熄滅		
充電座	第一顆白色LED燈3秒/次慢閃	充電倉電量為 < 33%
	第一顆白色LED燈常亮，第二顆白色LED燈3秒/次慢閃	充電倉電量為 < 66%
	第一、二顆白色LED燈常亮，第二顆白色LED燈3秒/次慢閃	充電倉電量為 < 99%
	三顆LED燈常亮	充電倉電量為100%

儲存和維護

● 該耳機是防水灑的，但並不完全防水。請不要將耳機浸入水中。

● 過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，聲音也可能會失真。

● 存儲很長一段時間後，請在使用前再次充電。充電之前保持充電口乾燥會降低耳機損壞的風險。

● 注意置放環境在過冷、過熱或過度潮濕環境可能會縮短電池的壽命。充電之前保持充電口乾燥會降低耳機損壞的風險。

● 充電盒充電電壓/電流5V/1A。

NCC警語

本公司產品取得 NCC 低功率射頻器材審驗證明之新警語如下：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



www.kaiboaudio.com.tw

使用说明书

Instructions

Bluetooth

KAIBOFLEX

骨传导蓝牙耳机



kaiboaudio

開放式音頻體驗


产品概览



耳机×1



充电座×1



Type-C充电线×1



布袋×1

● 确认您的产品配有下列物品：

● 耳机*1


● 充电座*1

● 布袋*1

● Type-C充电线*1

(请使用5V 1A规格充电器进行充电)


入门指南

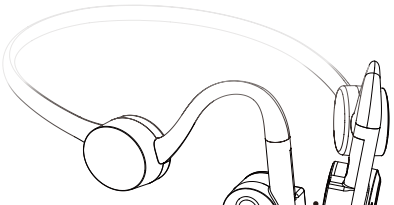

触控区域

光感区域

耳机指示灯



Type-C充电口

无线充电位置

充电盒指示灯

快速设置你的Kaibo Flex

首次使用本产品：
请将耳机放于充电座充电，待充满电后即可开始使用。
(耳机电量及充电座电量指引，请参考第5页指示灯说明。)

1.开机/关机

●开机：①在有充电座的条件下，耳机移开充电座即自动开机。
②在沒有充電座的條件下，左右耳觸控區同時長按5秒。
●关机：①在有充電座的條件下，耳机放上充電座即自动关机并开始充电。
②在沒有充電座的條件下，左或右耳觸控區長按5秒。

2.耳机配對

耳机开机后双耳红绿灯交替快闪，双耳进入配対状态。单耳红绿灯慢閃表示配對成功。

3.连接手机

耳机配対成功後，打开手机藍牙。搜索藍牙配對名“Kaibo Flex”。点击藍牙名連接。LED灯灭表示連接成功。

4.光感模式

耳机取下時自動暫停，帶上時自動播放（仅用于音頻系統下）。10分鐘未配戴則自动关机。

5.多设备连接

耳机可以同时连接2台设备（先连接第1台断开藍牙再连接第2台，之後打开第1台藍牙即可同时连接）。


6.无线充電模式

充電盒放至无线充上3小時內充滿。

7.充電

●耳机充電：
当听到“Battery Low”提示音時，表示耳机電量低需要充電。將耳机放在充電座上，耳机紅灯常亮表示正在充電。充滿後灯灭。
●充電座充電：
①使用5V/1A Type C給充電座充電。
②支持无线充電。


触控操作

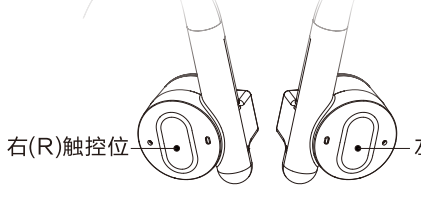

右(R)触控位

左(L)触控位

音乐模式



暂停/播放音乐

音量+

音量-

上一曲

下一曲

通話模式



接听/挂断电话

通話中靜音

取消靜音

拒絕來電

語音助手
(未播放音乐時)

● X1 敲擊一次 ● X2 敲擊二次 ● X3 敲擊三次 ● 2s 長按二秒

恢復出廠設定

在关机狀態下長按兩側10秒至紅綠燈交替閃爍後，聽到“當當當當”，紅綠交替閃綠燈快閃3次自動关机。

指示灯说明

耳机	双耳红绿灯快闪 单耳红绿灯慢闪 耳机红灯10秒亮一次 耳机红灯常亮	双耳配対状态 耳机待连接 耳机低电提示 耳机正在充电
注意：耳机充满电后，耳机灯会熄灭		
充电座	第一顆白色LED灯3秒/次慢閃	充电仓电量为 < 33%
	第一顆白色LED灯常亮，第二顆白色LED灯3秒/次慢閃	充电仓电量为 < 66%
	第一、二顆白色LED灯常亮，第三顆白色LED灯3秒/次慢閃	充电仓电量为 < 99%
	三顆LED灯常亮	充电仓电量为100%

储存和维护

● 该耳机是防水灑的，但並不完全防水。請不要將耳机浸入水中。

● 過高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能會失真。

● 存儲很長一段時間後，請在使用前再次充電。充電之前保持充電口乾燥會降低耳机損壞的風險。

● 注意置放環境在過冷、過熱或過度潮濕環境可能會縮短電池的壽命。充電之前保持充電口乾燥會降低耳机損壞的風險。

● 充電盒充電電壓/電流5V/1A。

產品規格

型号：Kaibo Flex	扬声器：骨传导扬声器
频响：20Hz~20KHz	蓝牙连接距离：> 10m
蓝牙版本：BT5.2 EDR	蓝牙通讯协议：HSP, HFP, A2DP, AVRCP
耳机电池容量：120mAh*2	耳机电池容量：500mAh
耳机充电时长：約1小時/支持快充	充電座充電時長：約2小時
耳机使用時間：6-8小時(70%音量時平均量測數據)	
充電座使用時間：約可使耳机提供2.5次額外充電	
通話：支持ENC通話降噪	耳机防水等級：IP55
耳机重量：32g	充電座重量：29g
CMIT ID：	

