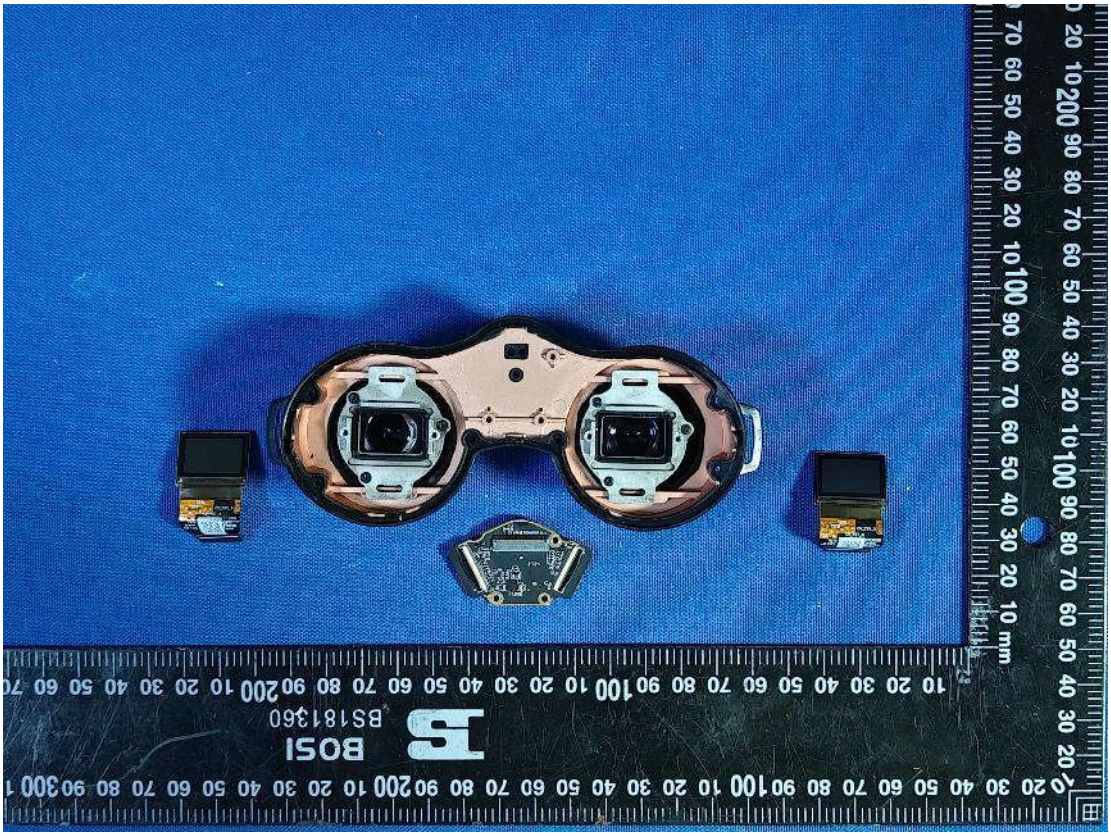
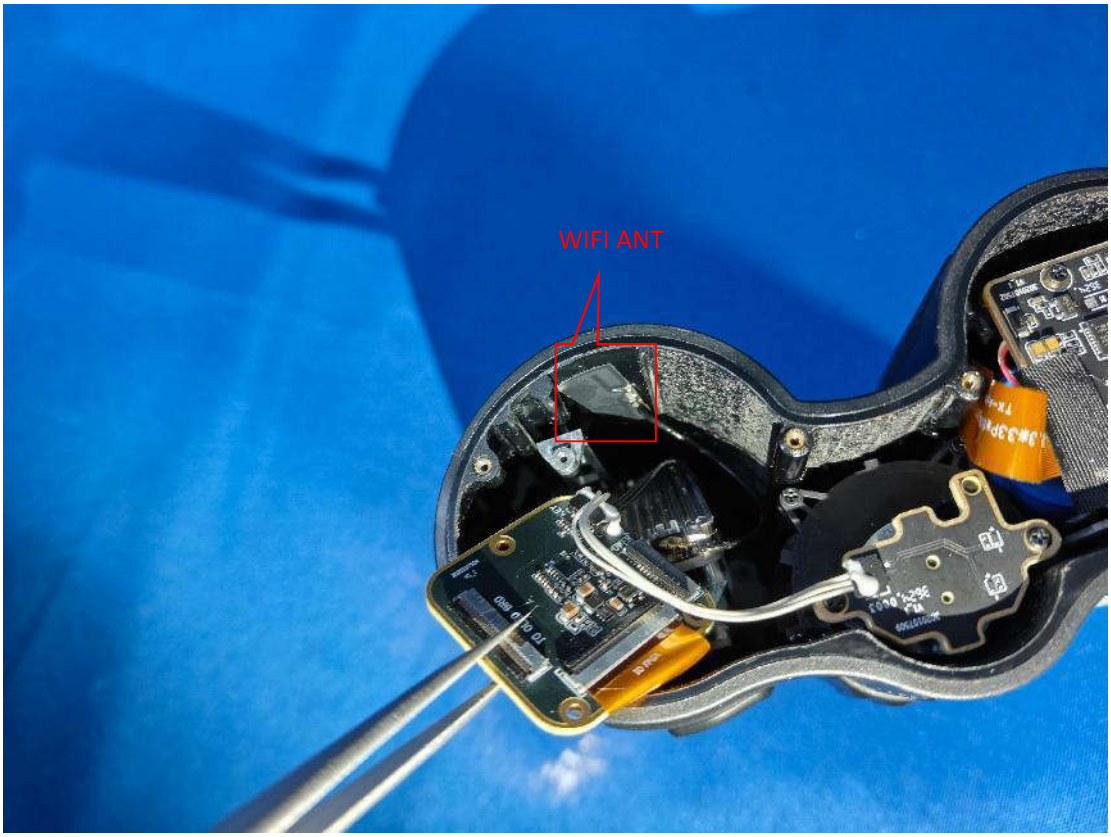
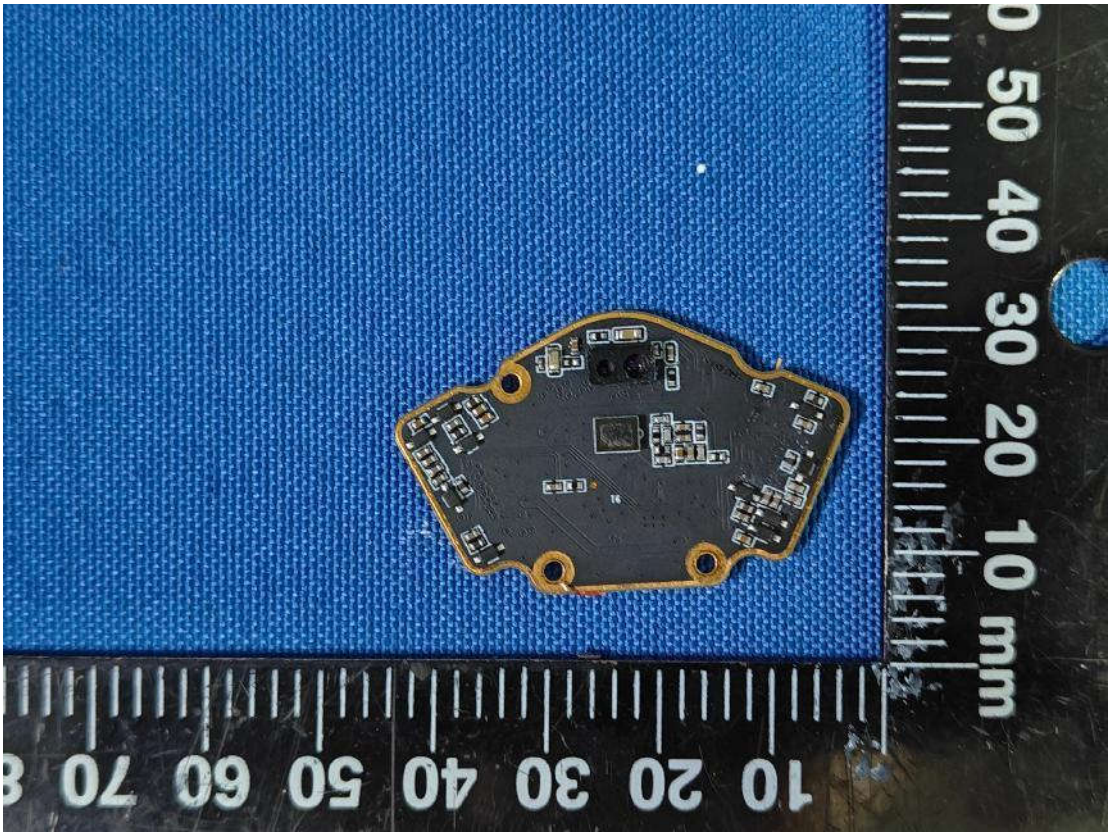
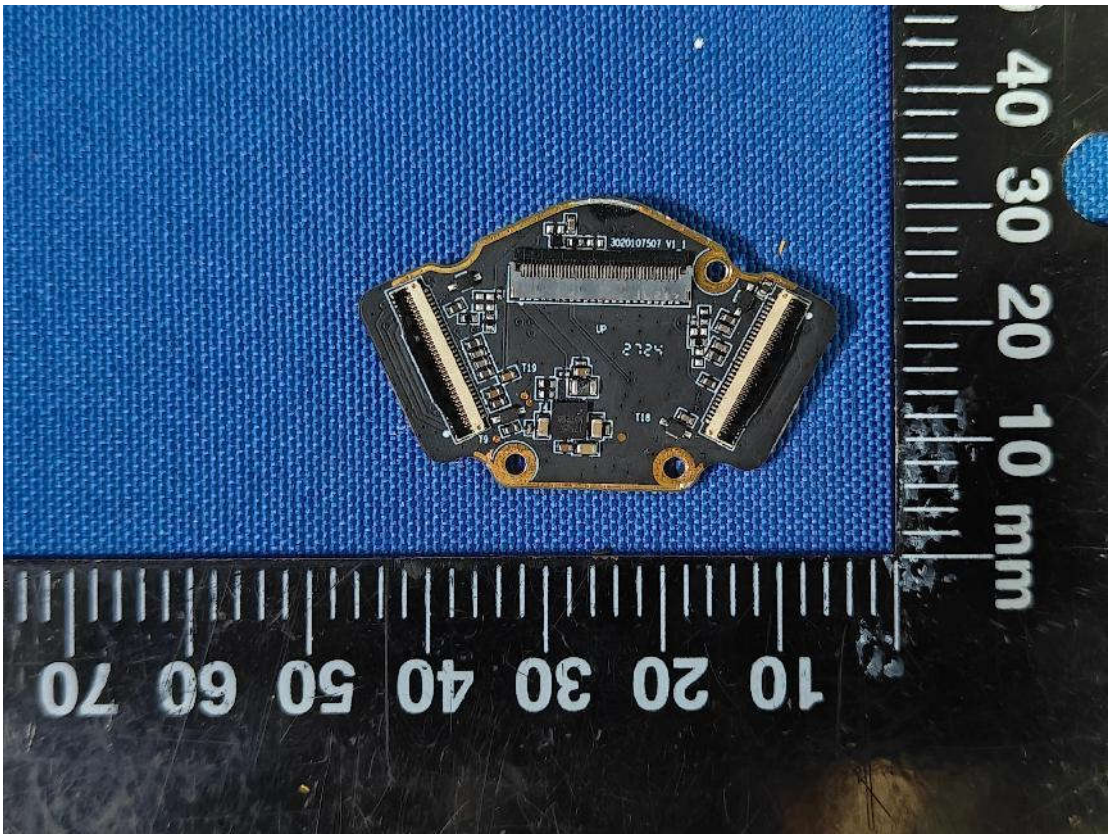

BOSI
BS181360

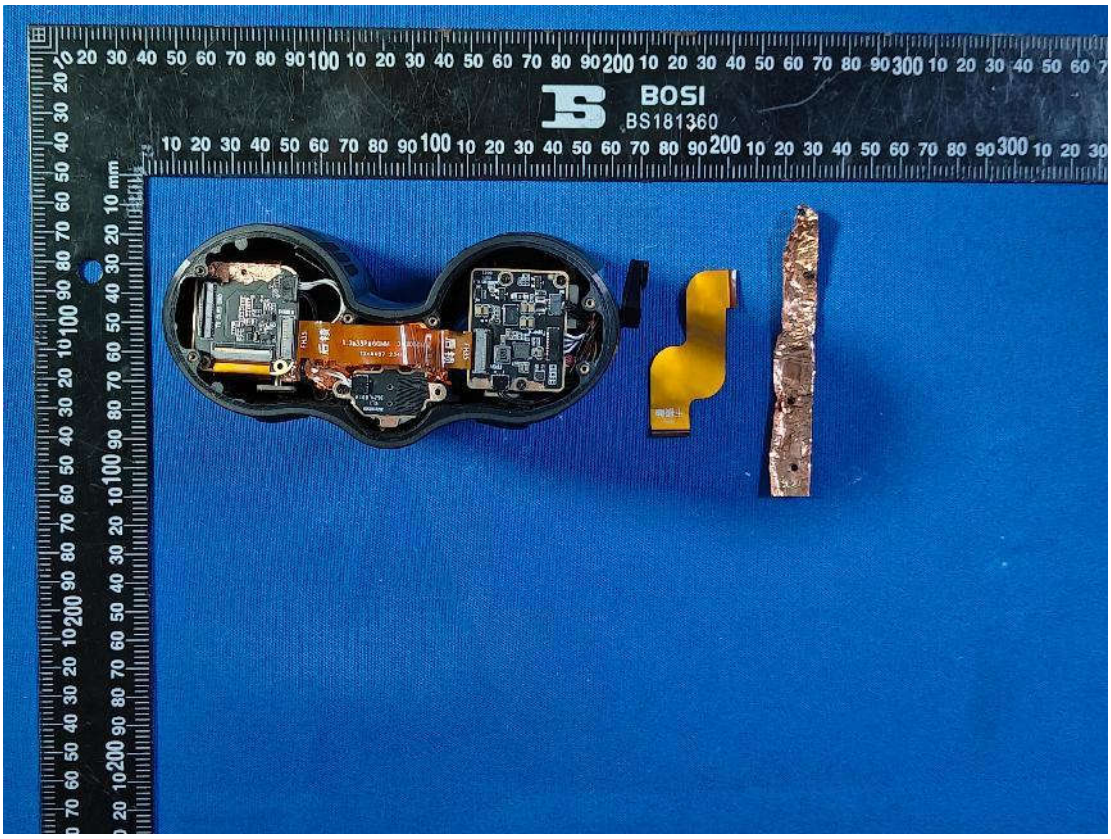

BOSI
BS181360



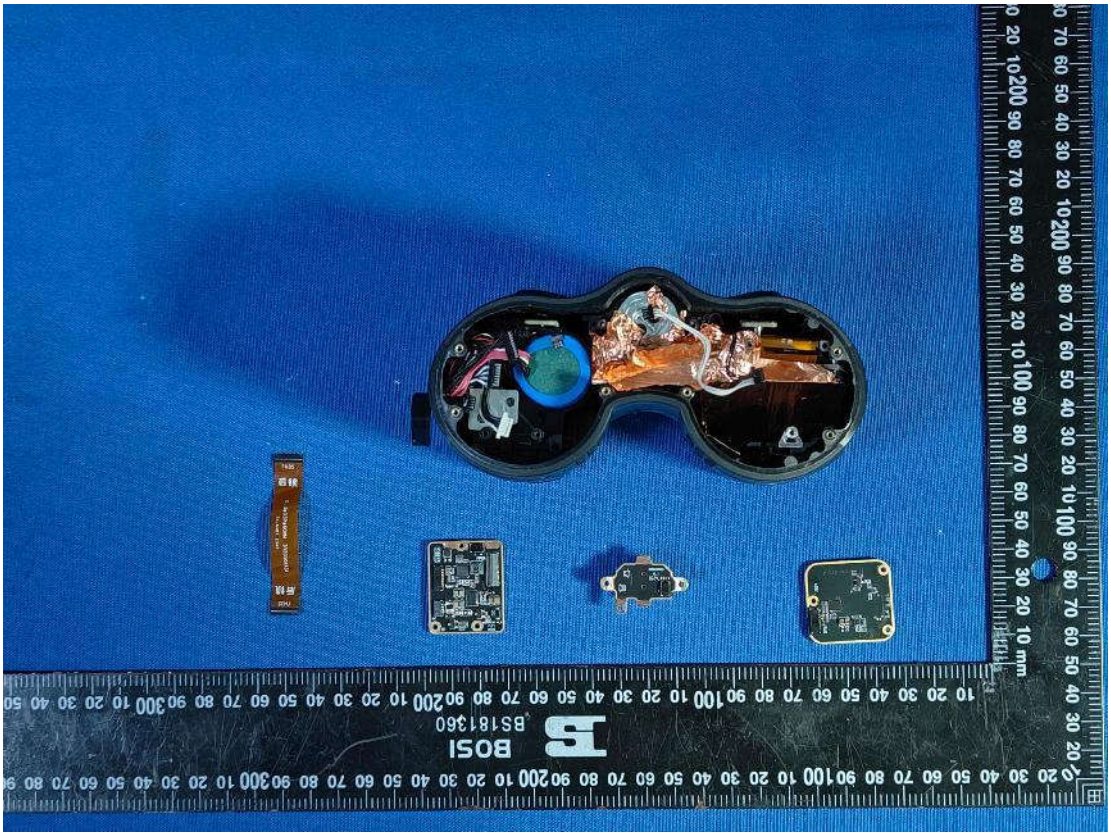

WIFI ANT

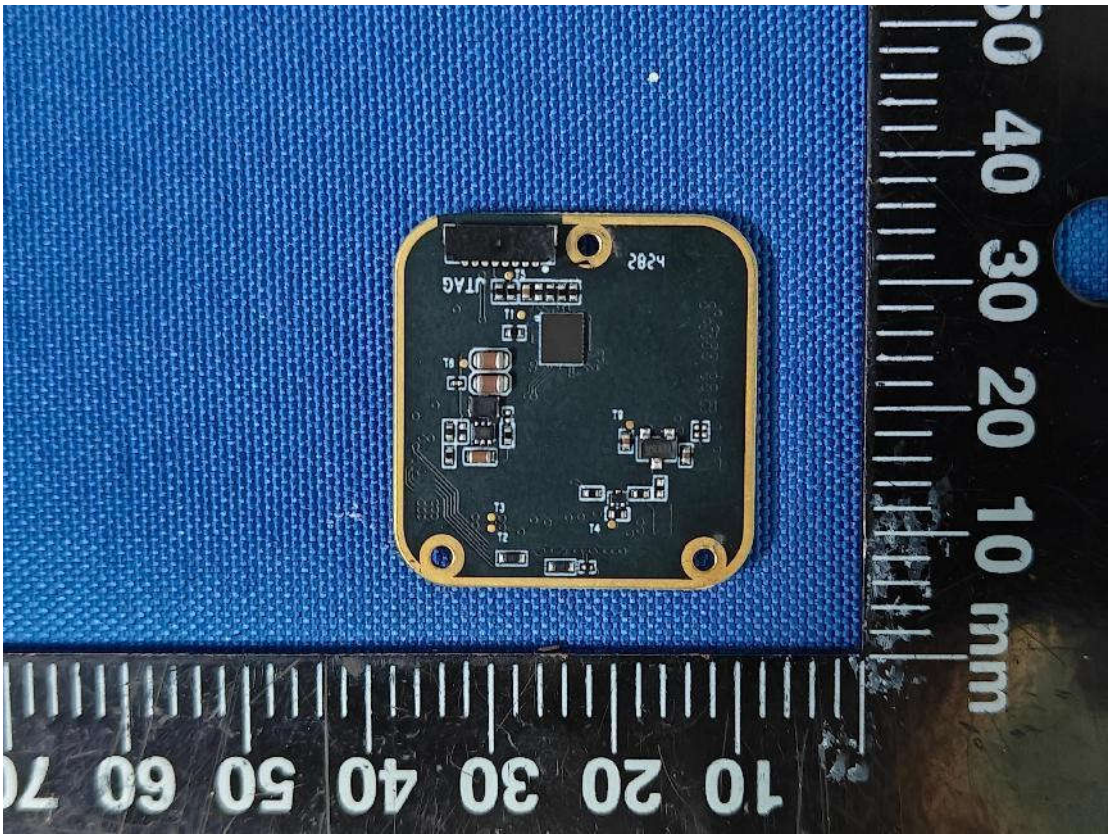

10 20 30 40 50 60 70
10 20 30 40 50 mm

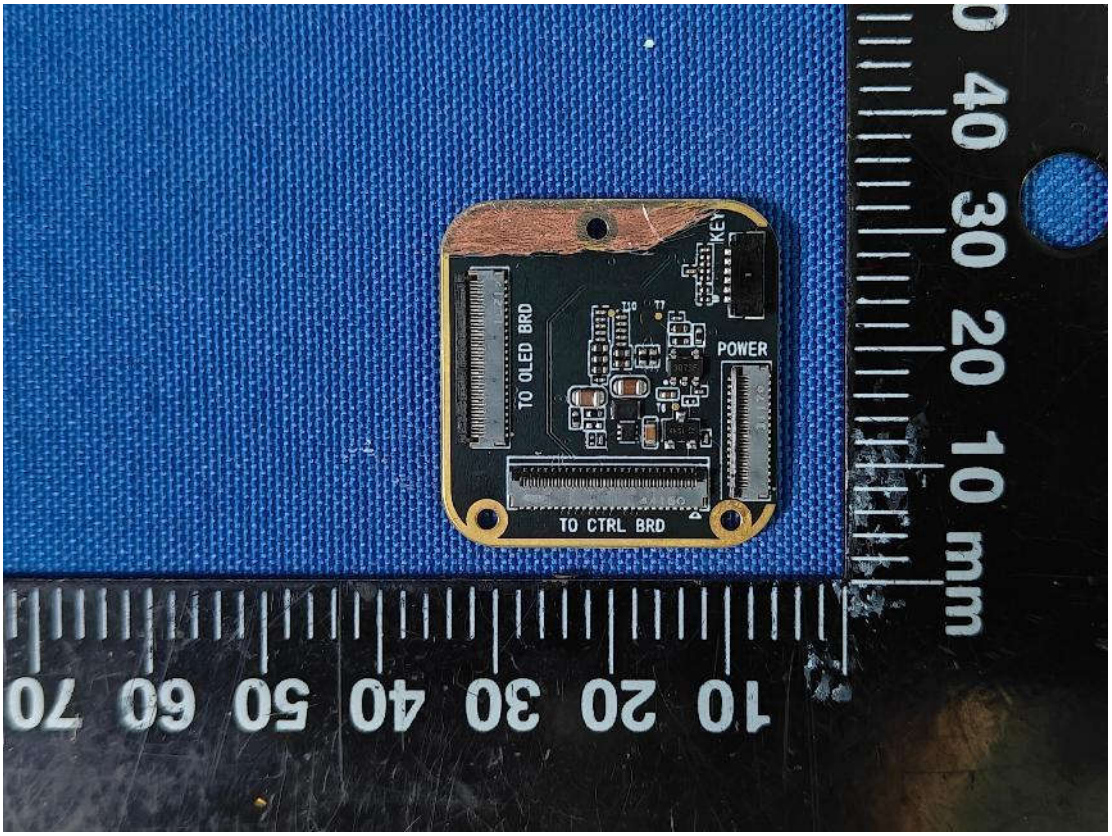

3020107507 V1_1
10 20 30 40 50 60 70
10 20 30 40 mm

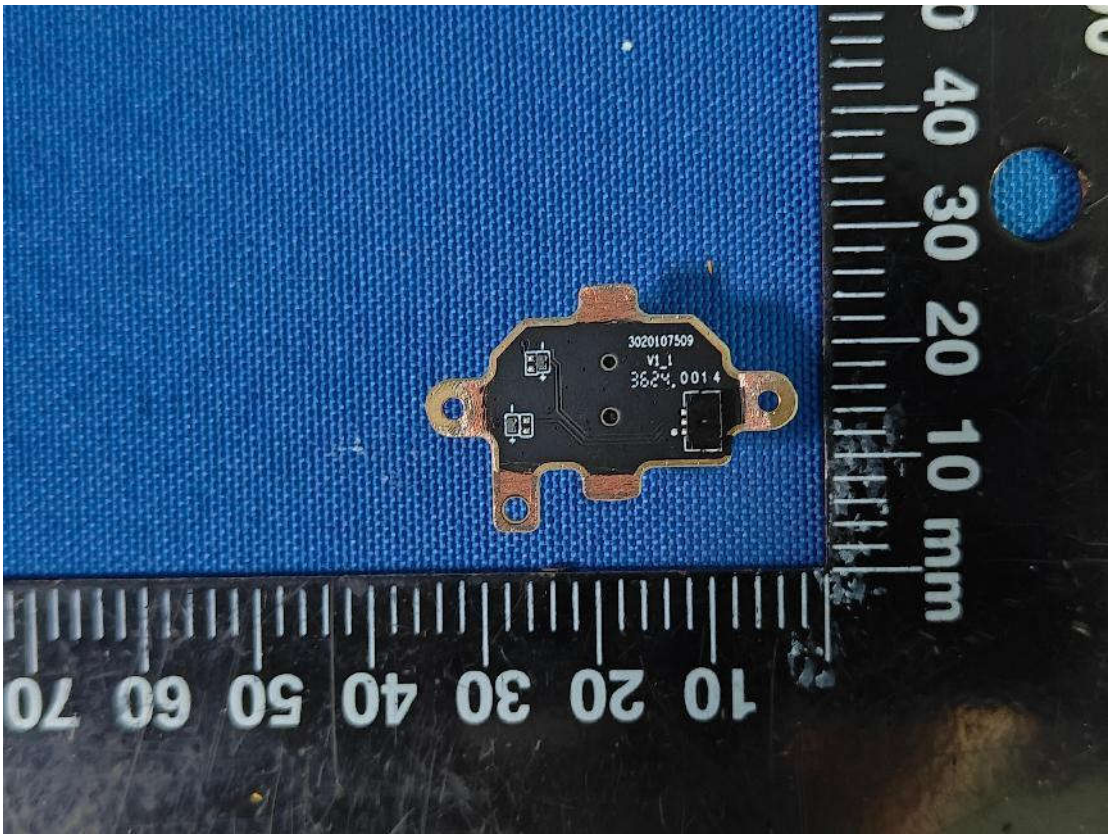

BOSI
BS181360

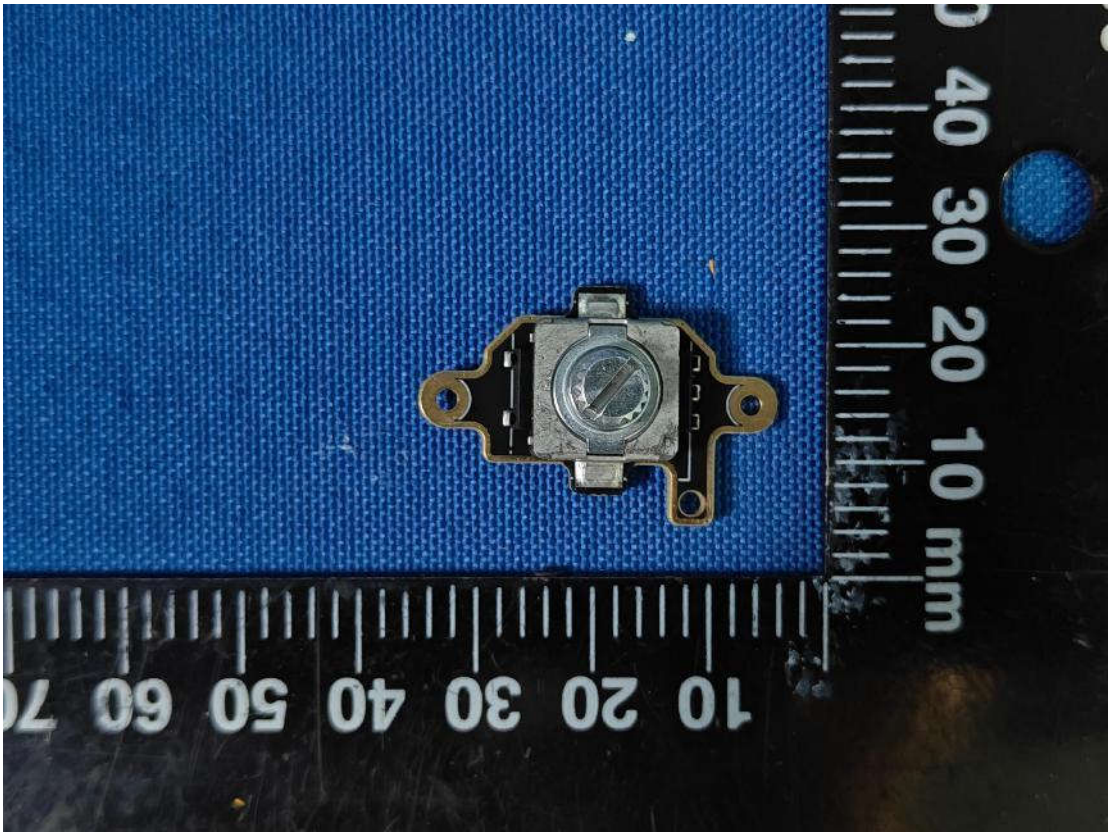

BOSI
BS181360

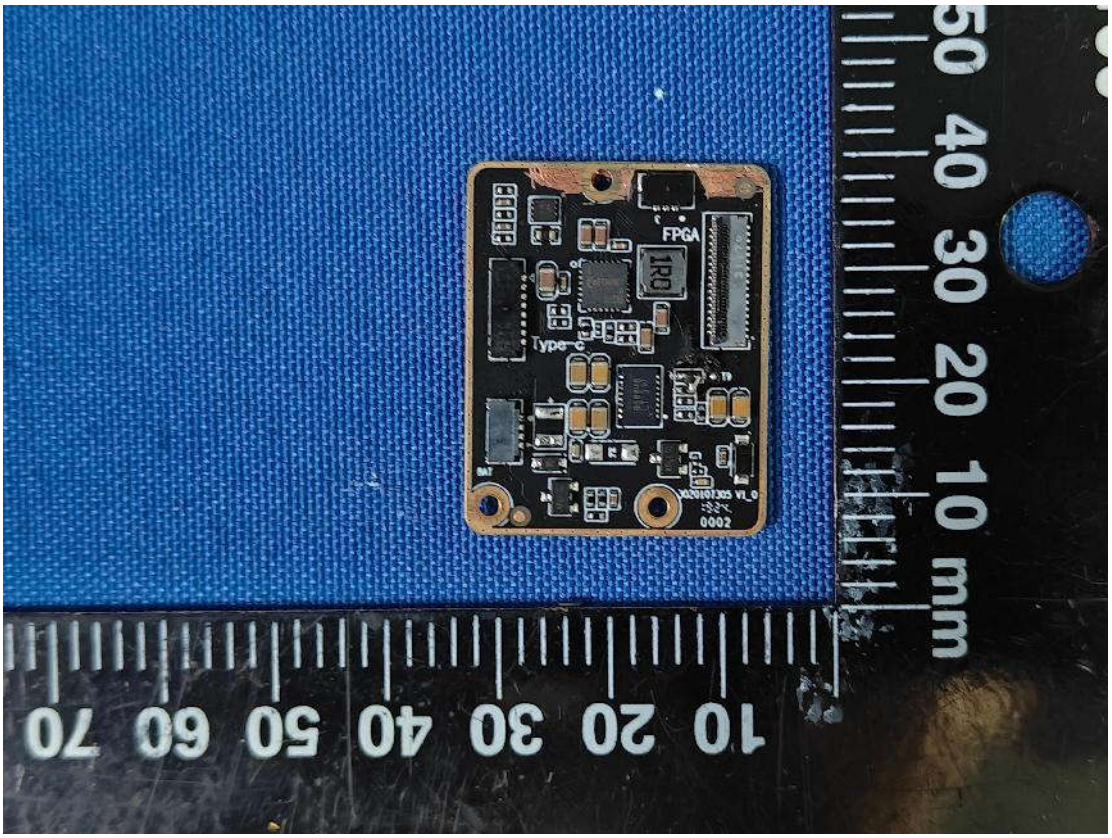

BOSI
BS181360

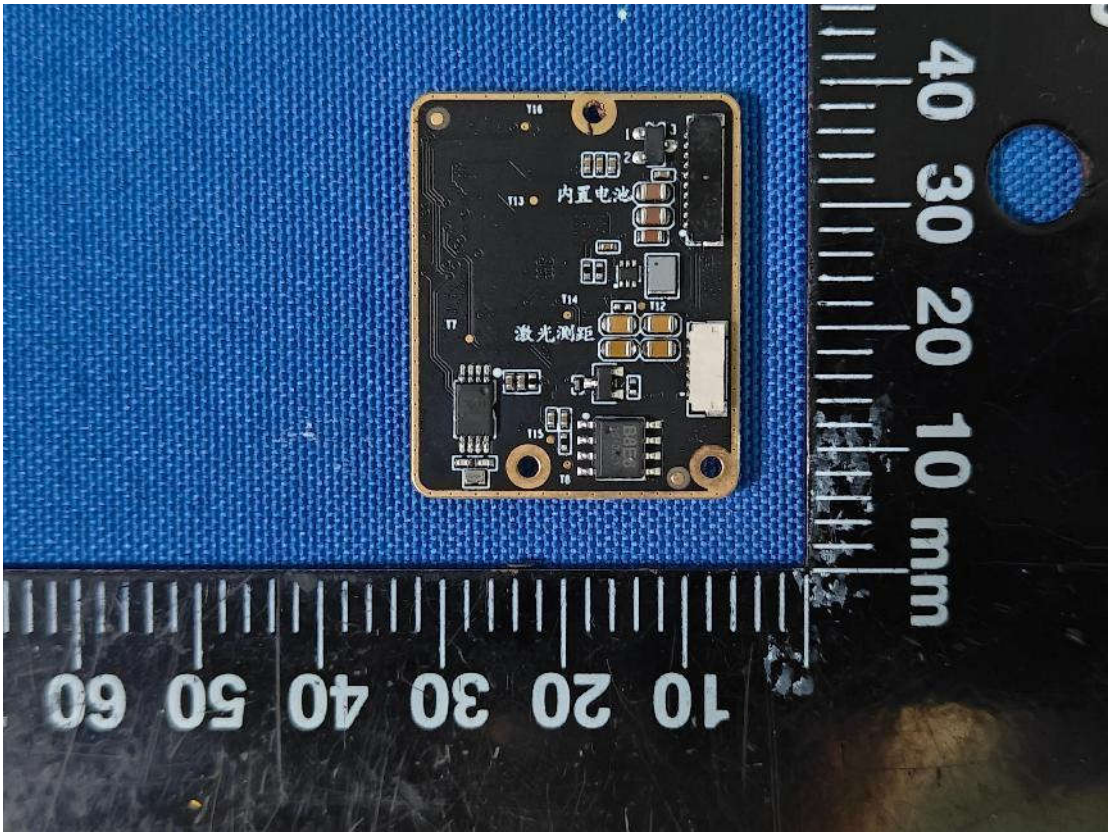

JTAG


TO OLED BRD
POWER
TO CTRL BRD
10 20 30 40 50 60 70
0 40 30 20 10 mm

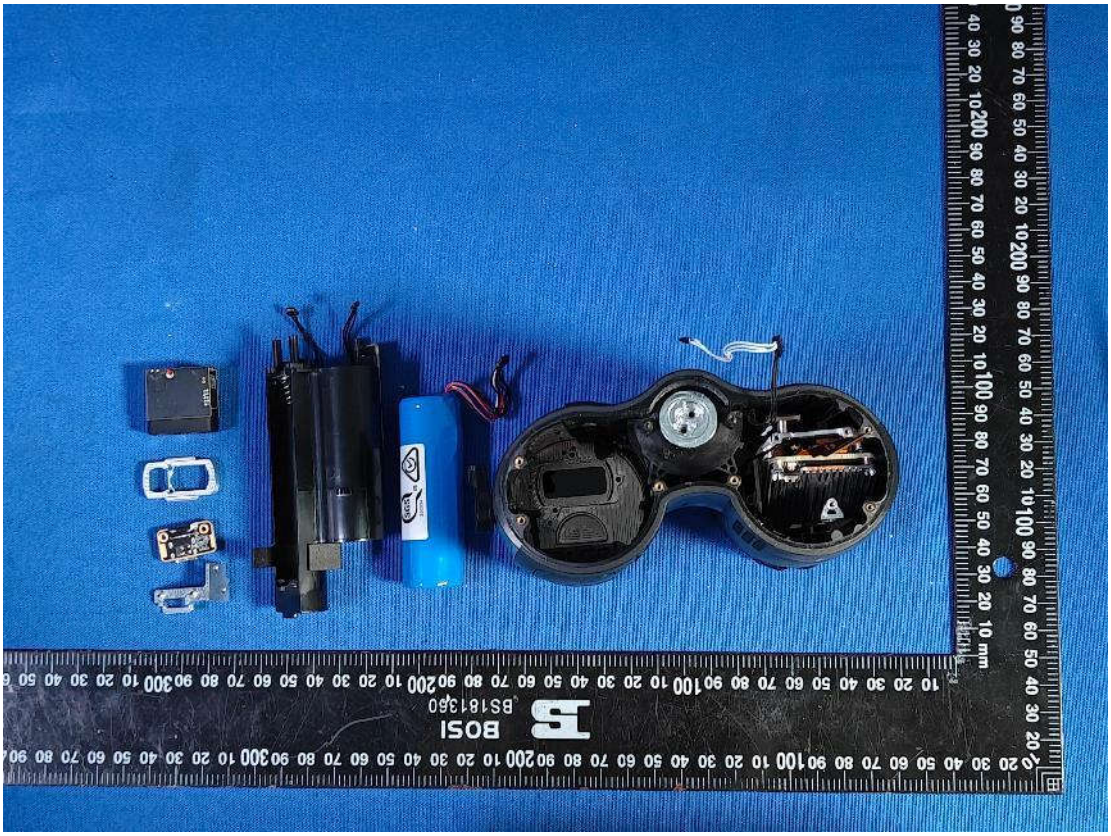

3020107509
V1_1
36.24.0014
10 20 30 40 50 60 70
0 40 30 20 10 mm


10 20 30 40 50 60 70
0 40 30 20 10 mm


FPGA
10 20 30 40 50 60 70
50 40 30 20 10 mm


内置电池
激光测距
40 30 20 10 mm
10 20 30 40 50 60

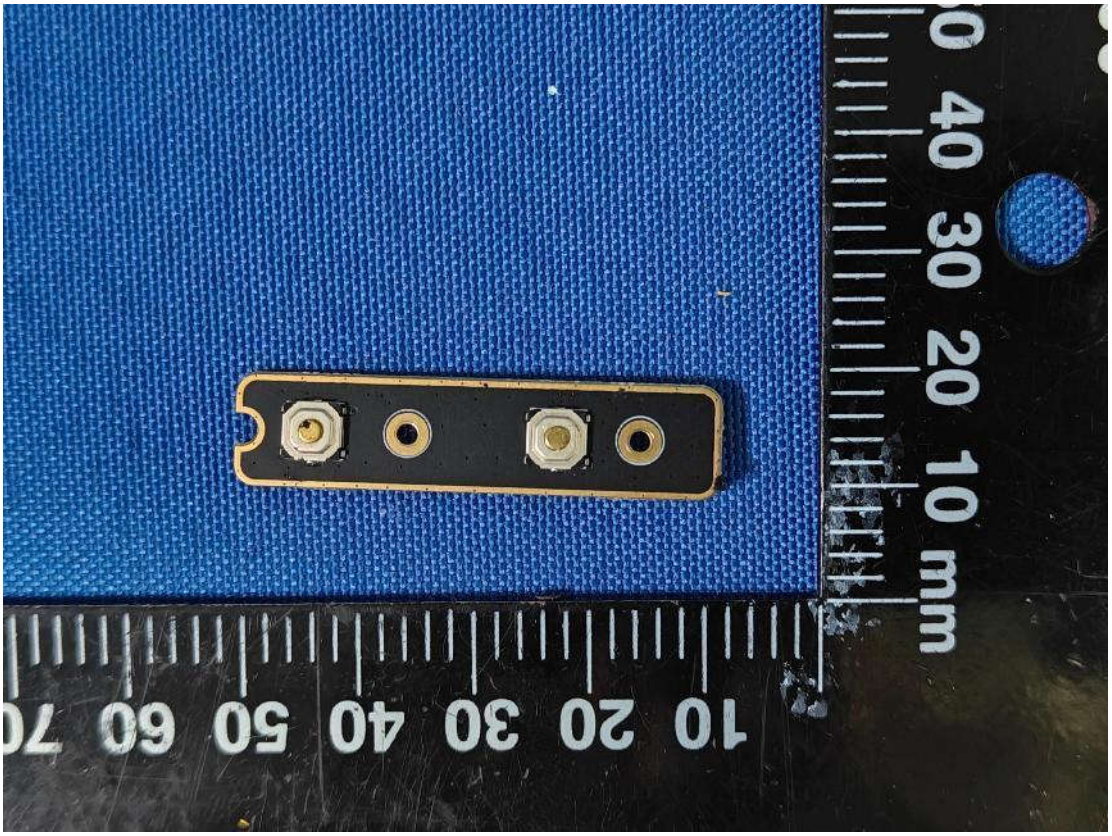

BOSI
BS181360

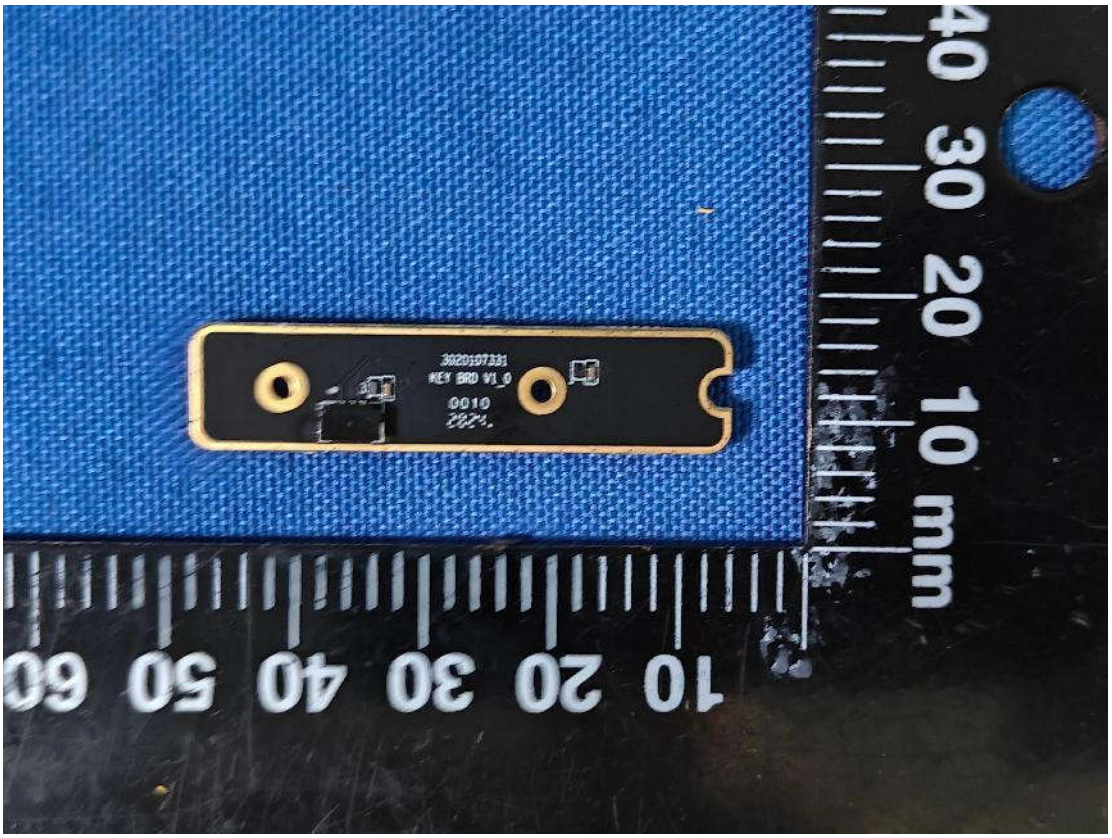

BOSI
BS181360

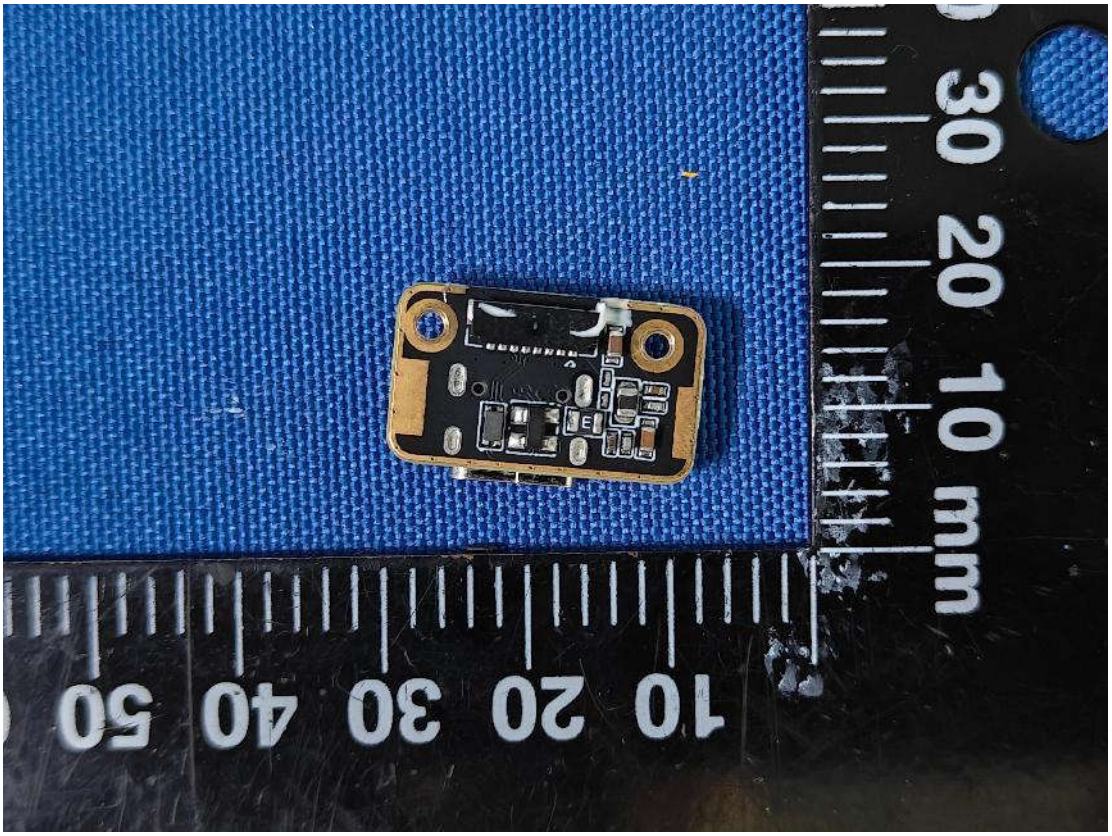

Rechargeable Li-ion Battery
Model:JQ033-26L
Spec:1INR22/71
3.6V/4.2Ah(15.12Wh)
MAX Charge Voltage:4.2V
CAUTION:Risk of Fire and
Burns. Do Not Open, Crush,
Heat Above 60℃ or Incinerate.
Follow Manufacturer's Instructions.
Jinqu new energy (Zhejiang) Co.,Ltd

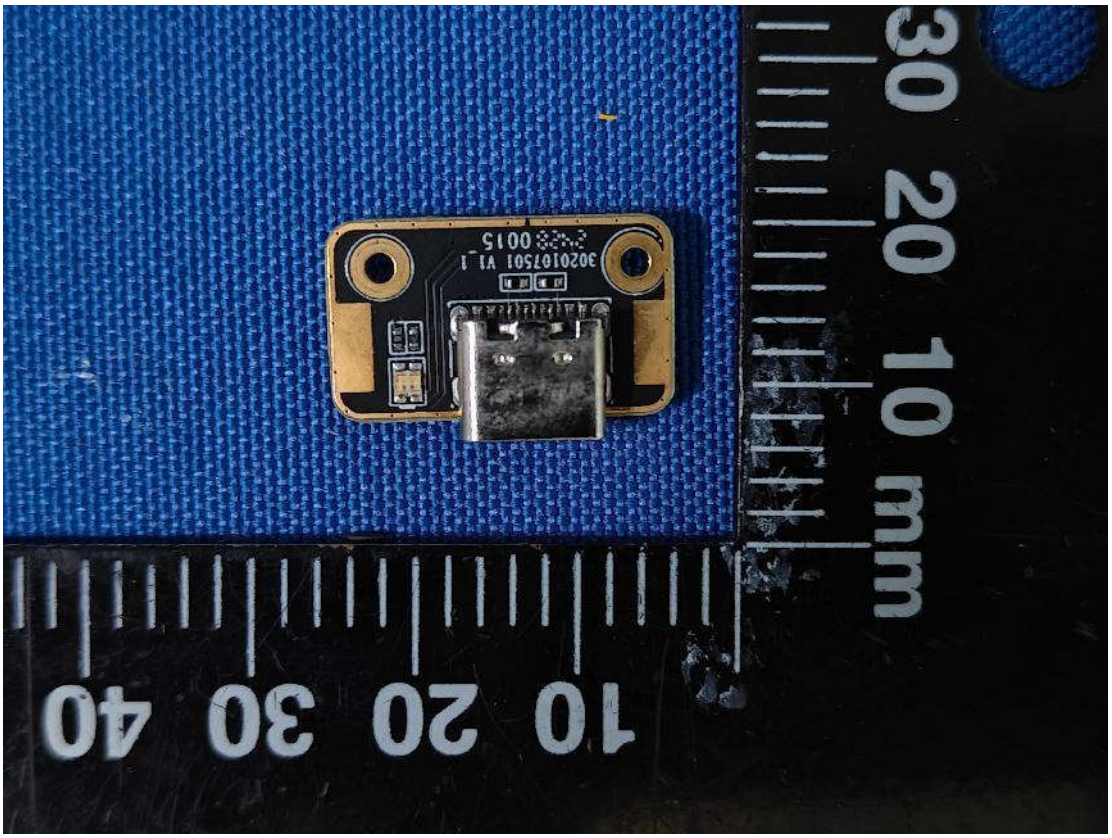
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
mm

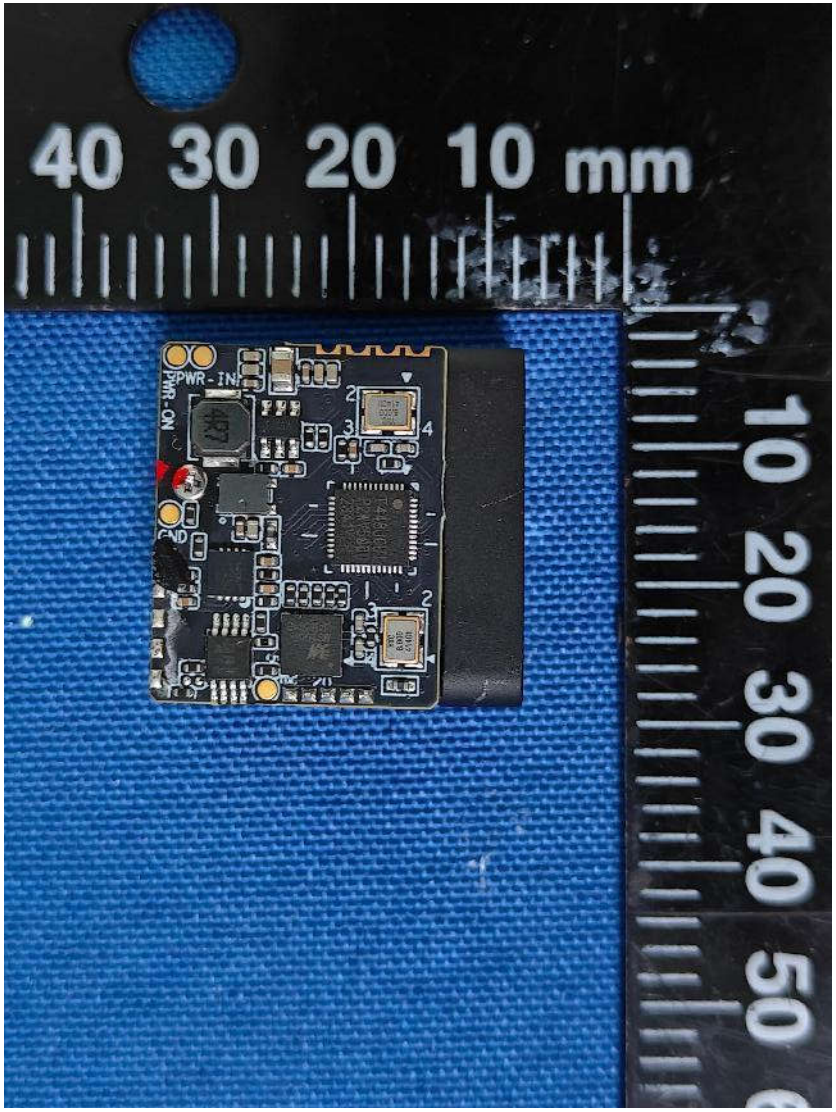
BOSI
BS181360
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 20 30
20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 20 30 40 50 60
mm

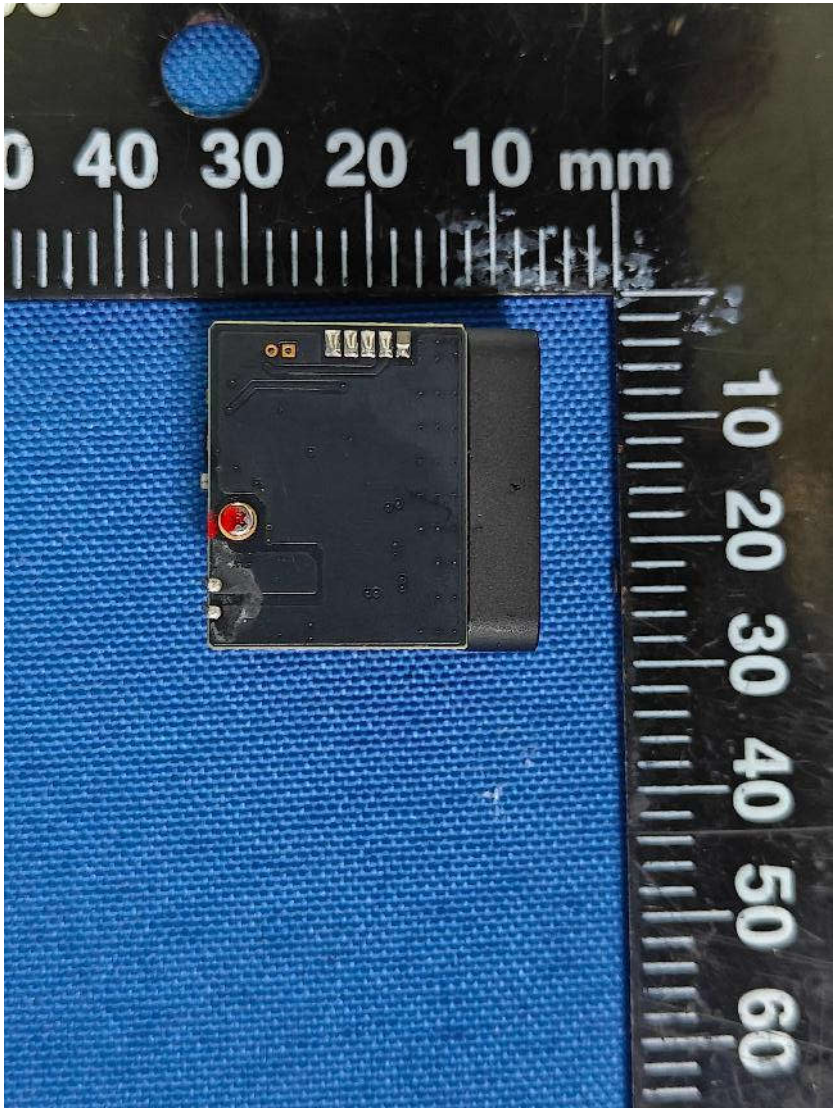

10 20 30 40 50 60 70
0 40 30 20 10 mm


3020197331
KEY BRD V1_0
0010
10 20 30 40 50 60
40 30 20 10 mm


10 20 30 40 50
30 20 10 mm


10 20 30 40
30 20 10 mm


40 30 20 10 mm
PWR-IN
PWR-ON
GND

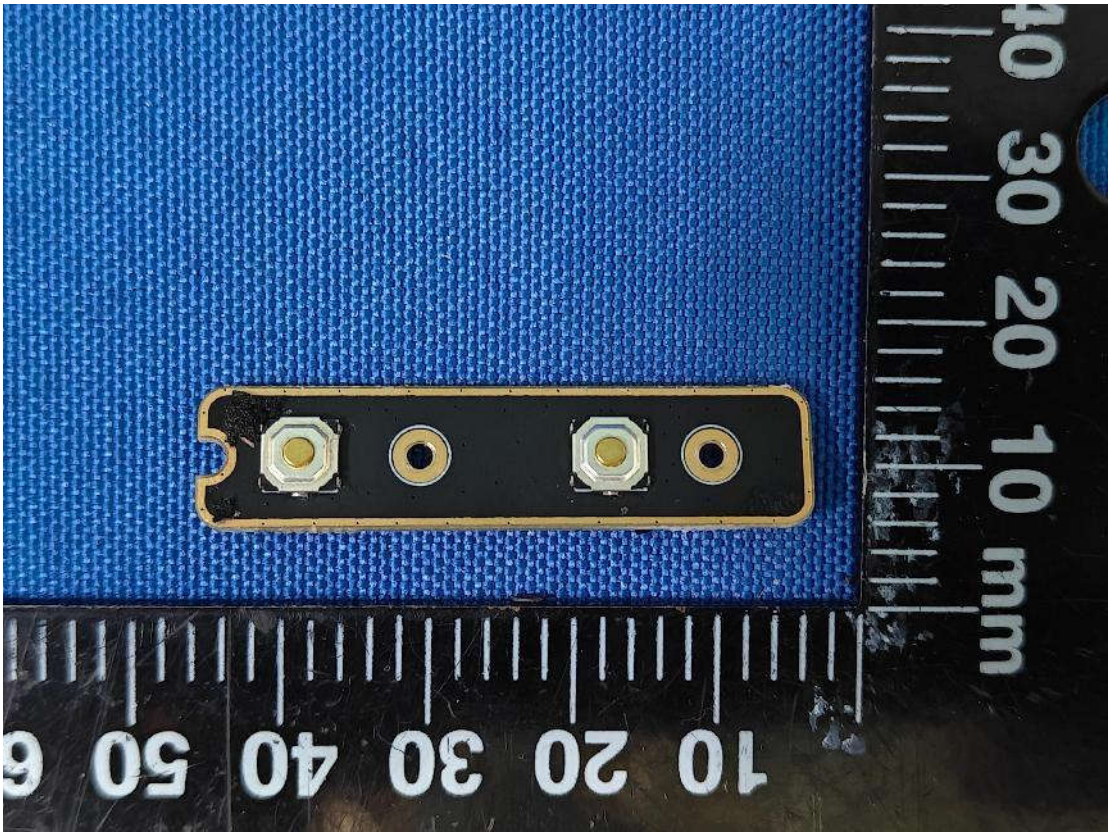

40 30 20 10 mm
10 20 30 40 50 60

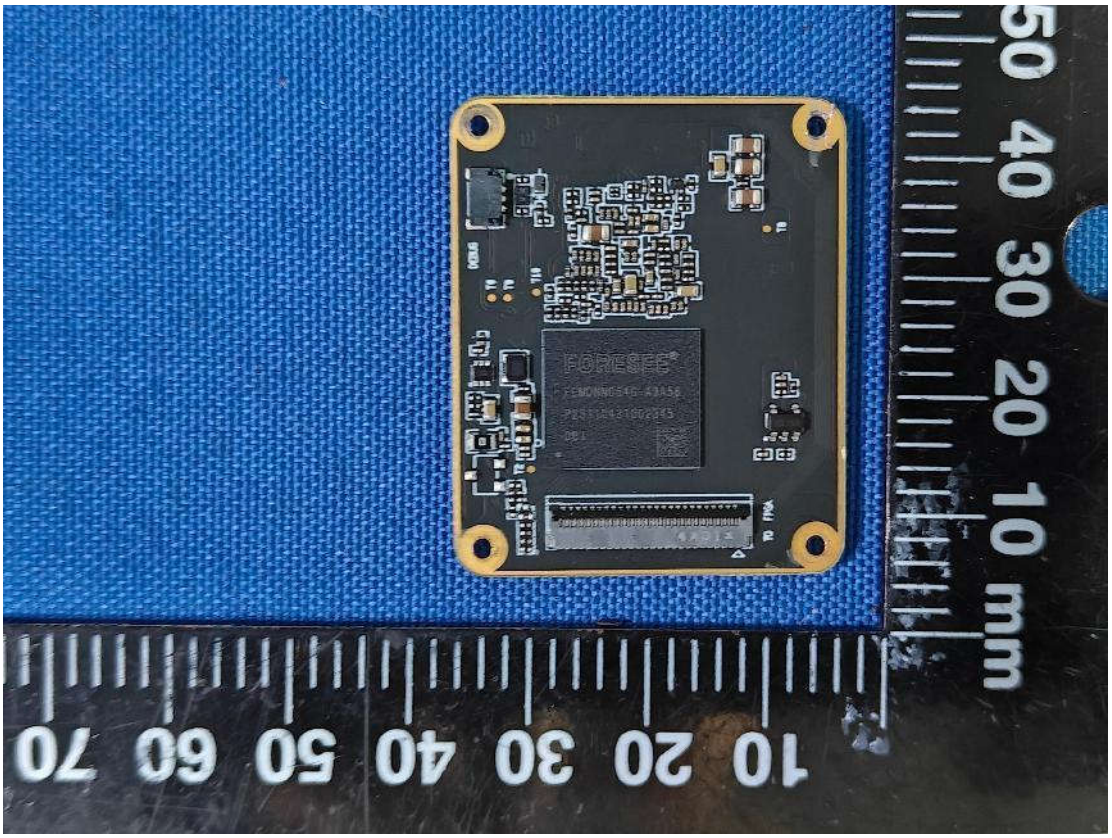
BOSI
BS181360
mm

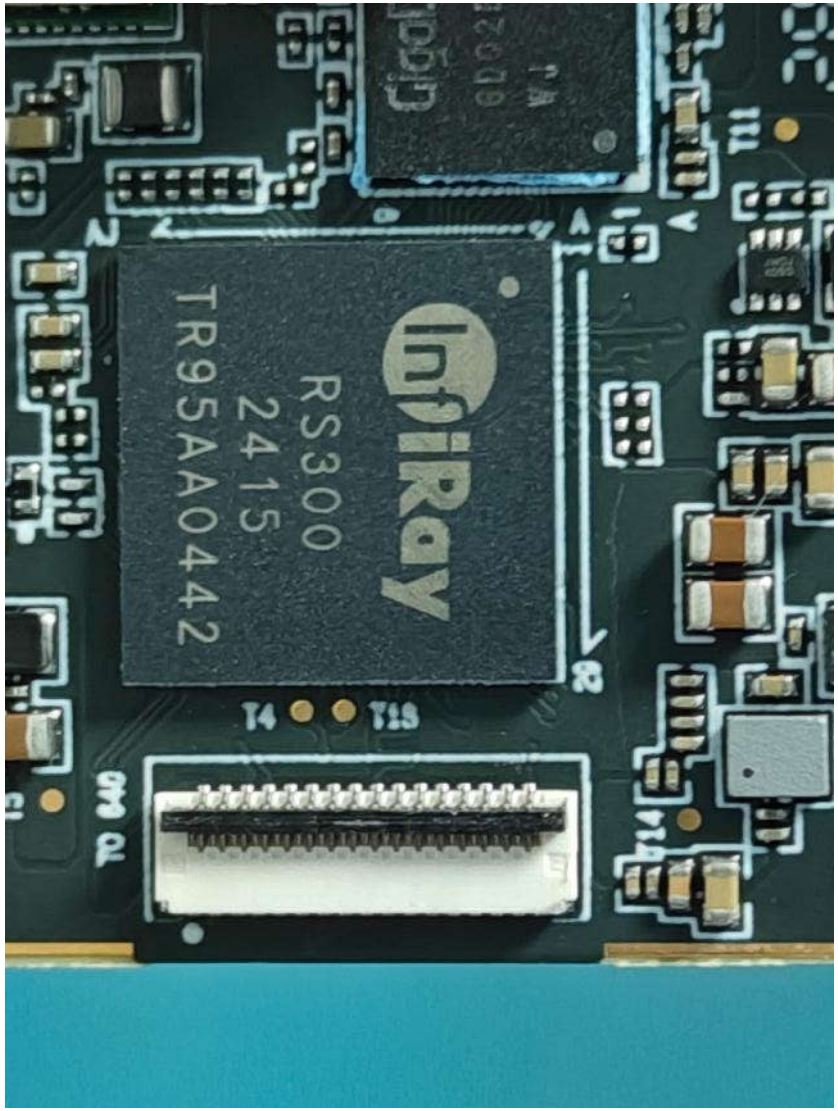
BOSI
BS181360
mm

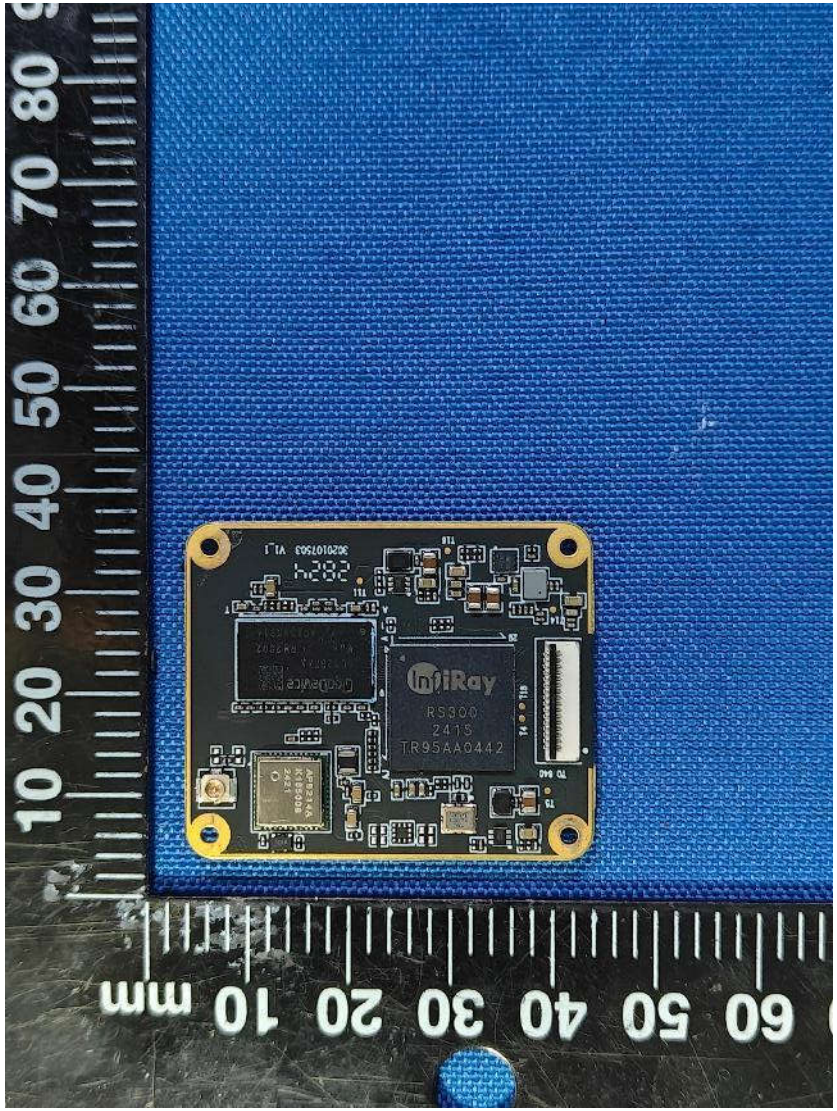
BOSI
BS181360

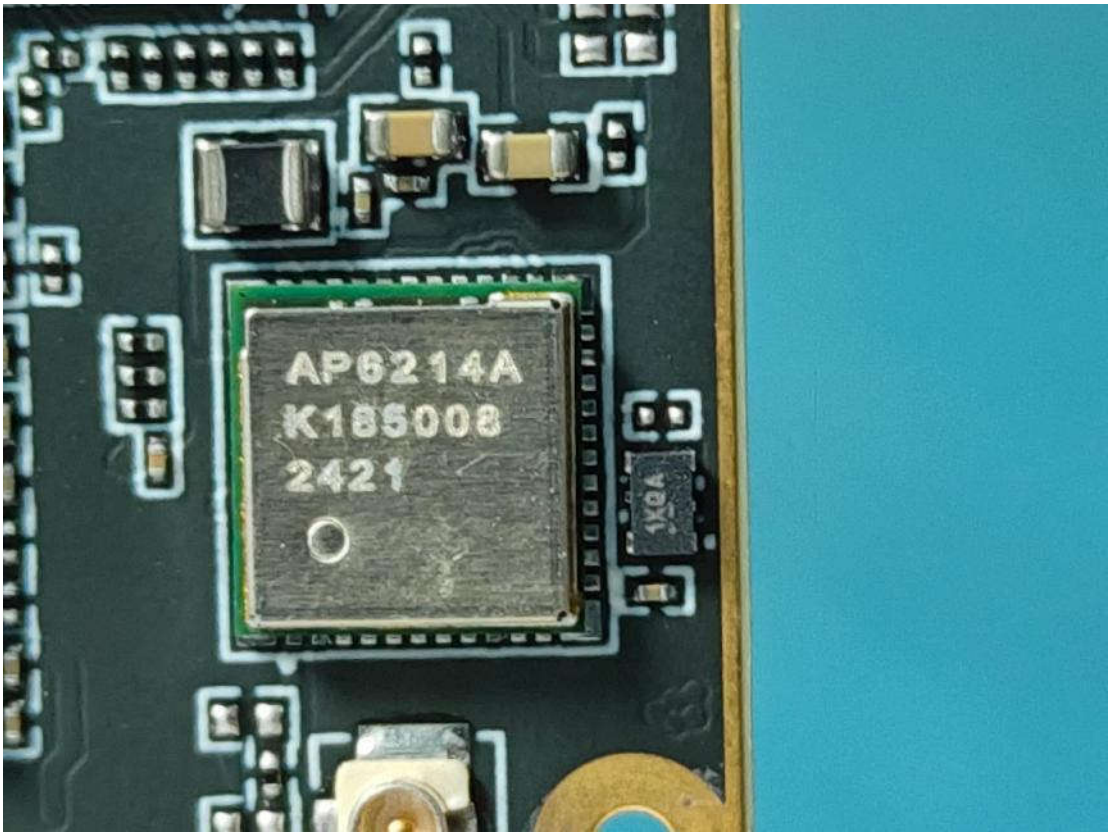
3020107331
KEY BRD V1_0
0021
2824.


10 20 30 40 50 6
40 30 20 10 mm

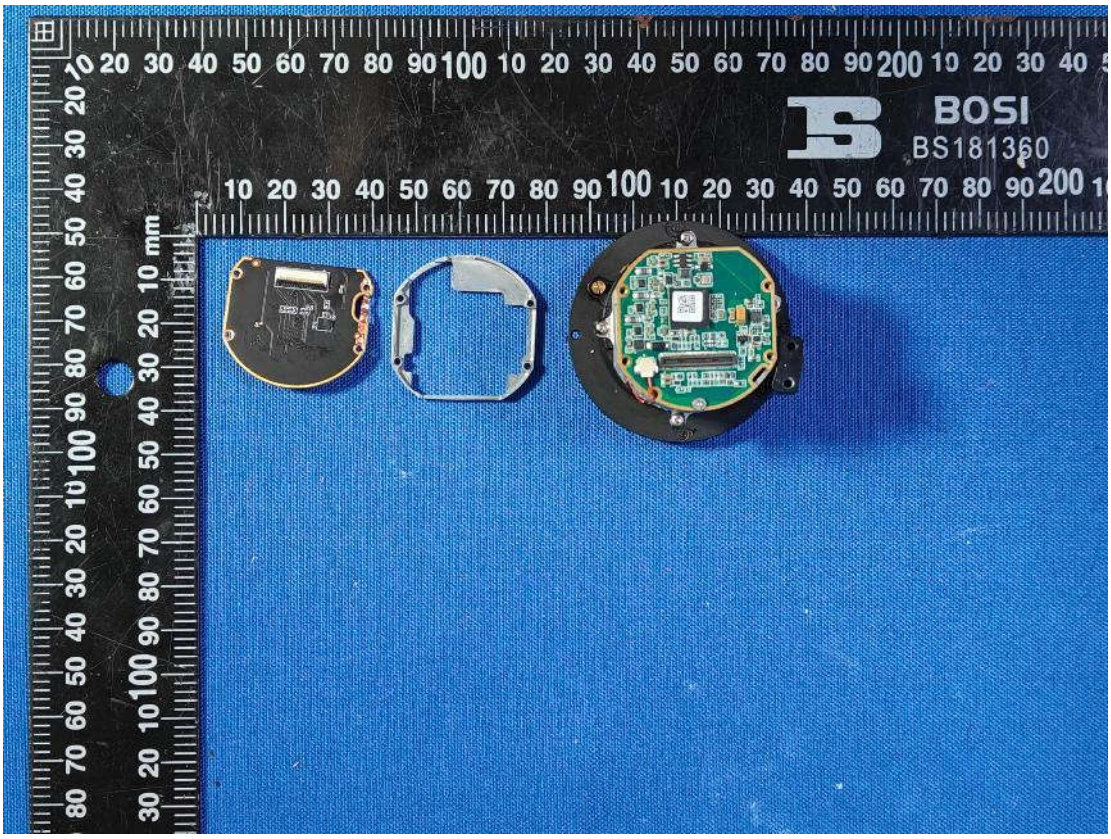

10 20 30 40 50 60 70
50 40 30 20 10 mm

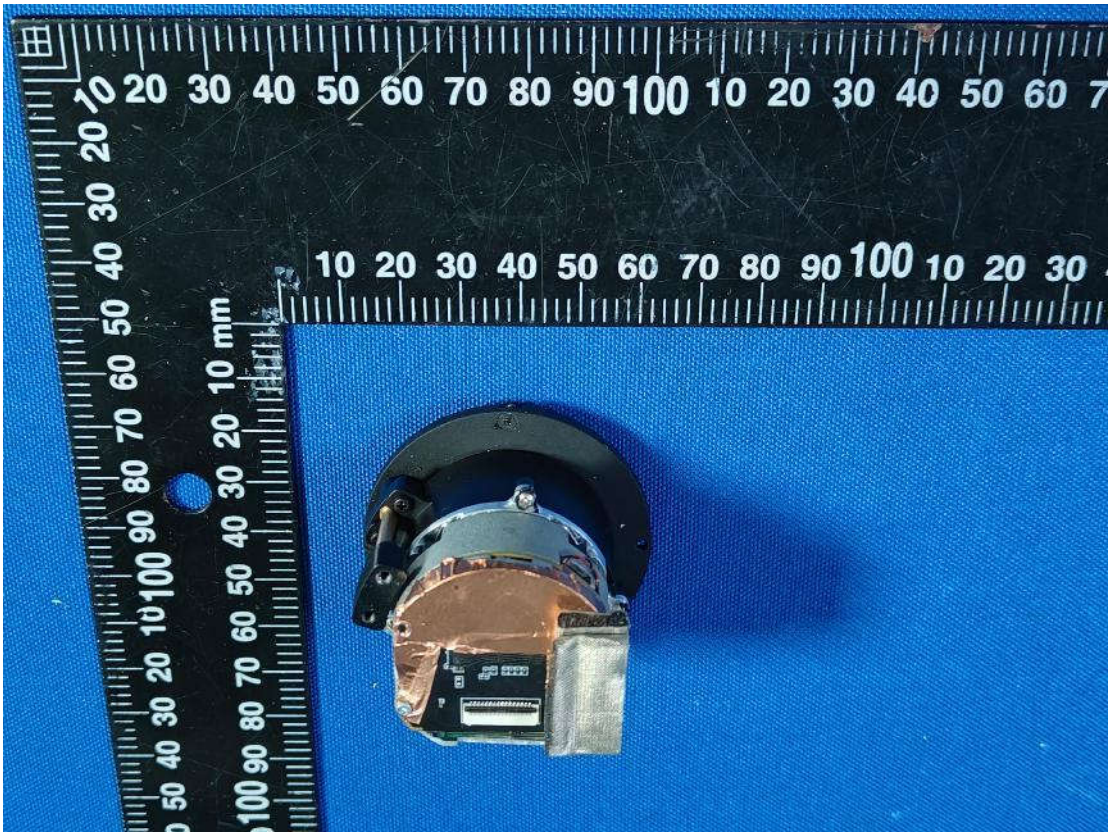

InfiRay
RS300
2415
TR95AA0442

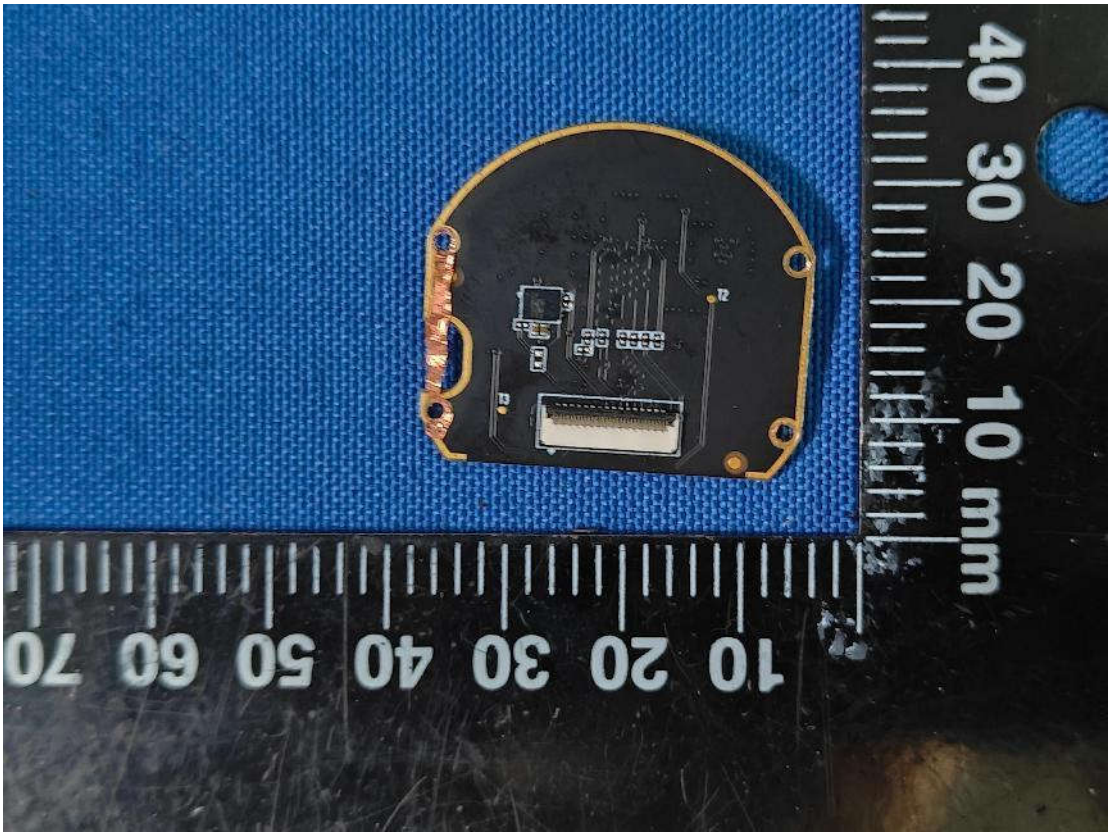

InfiRay
RS300
241S
TR95AA0442
mm

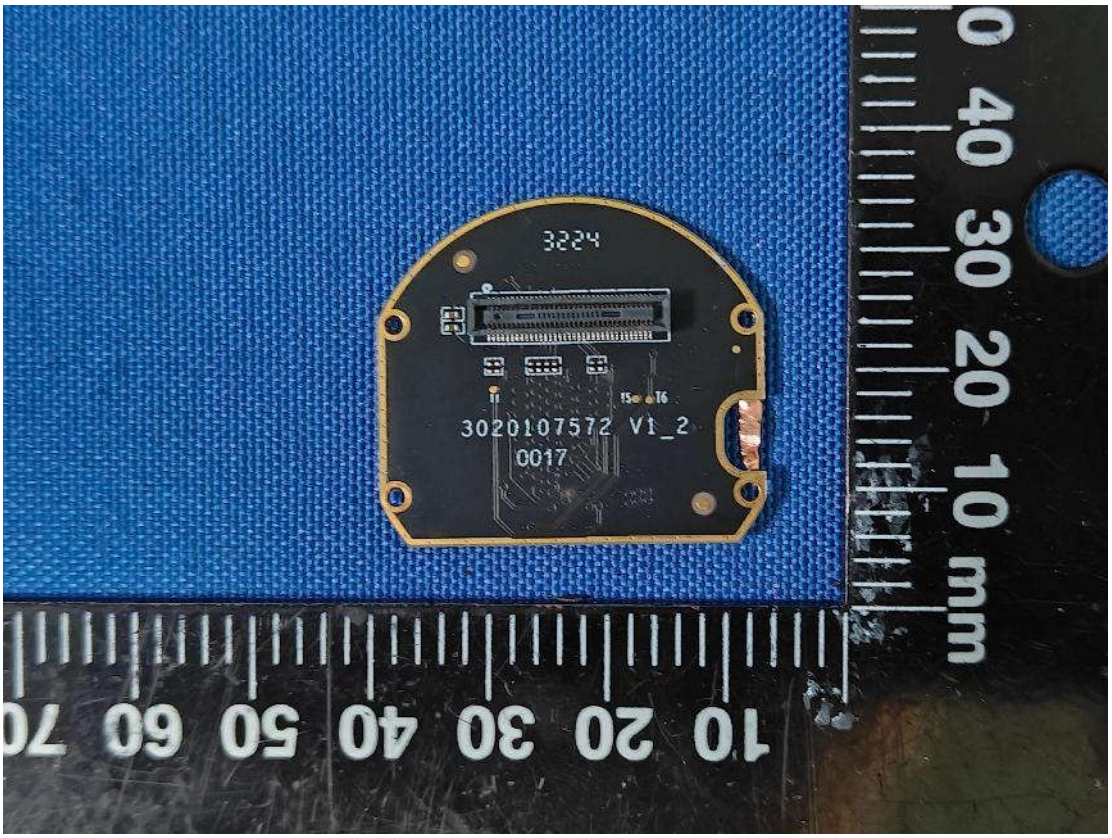

AP6214A
K185008
2421

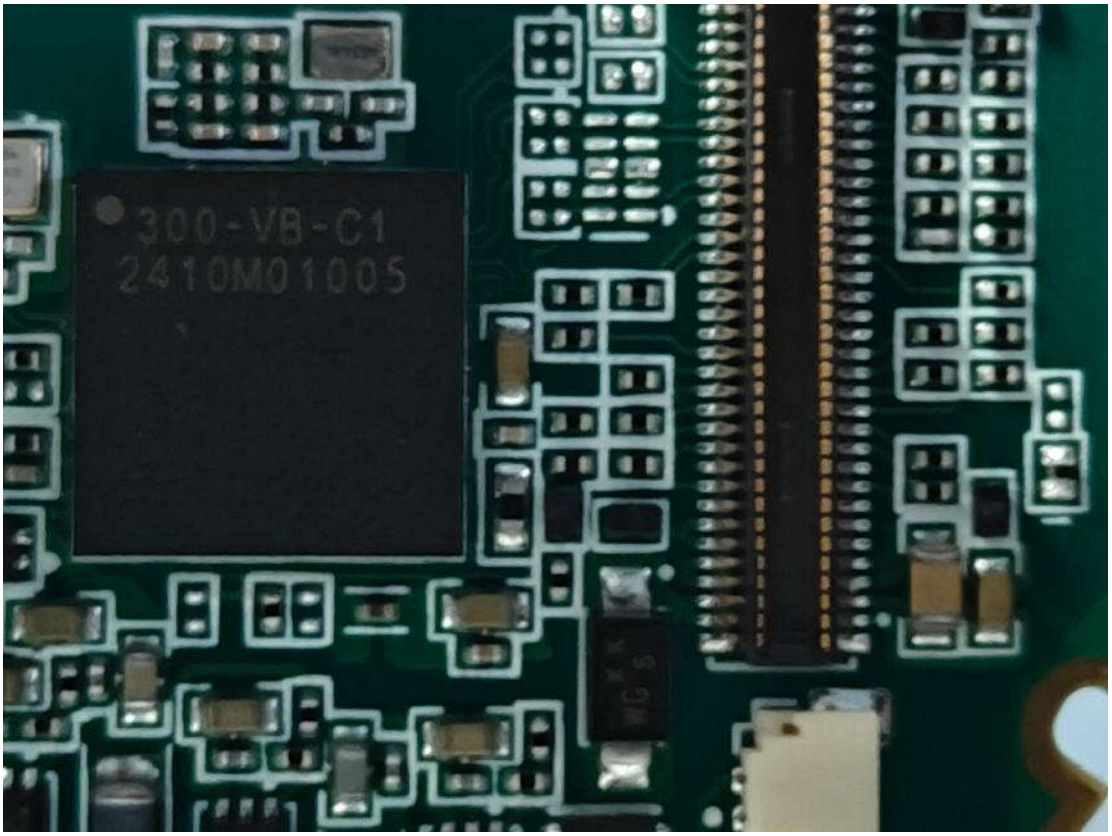

GigaDevice
GD02BFAA
WJ
RW2302
AP2380684

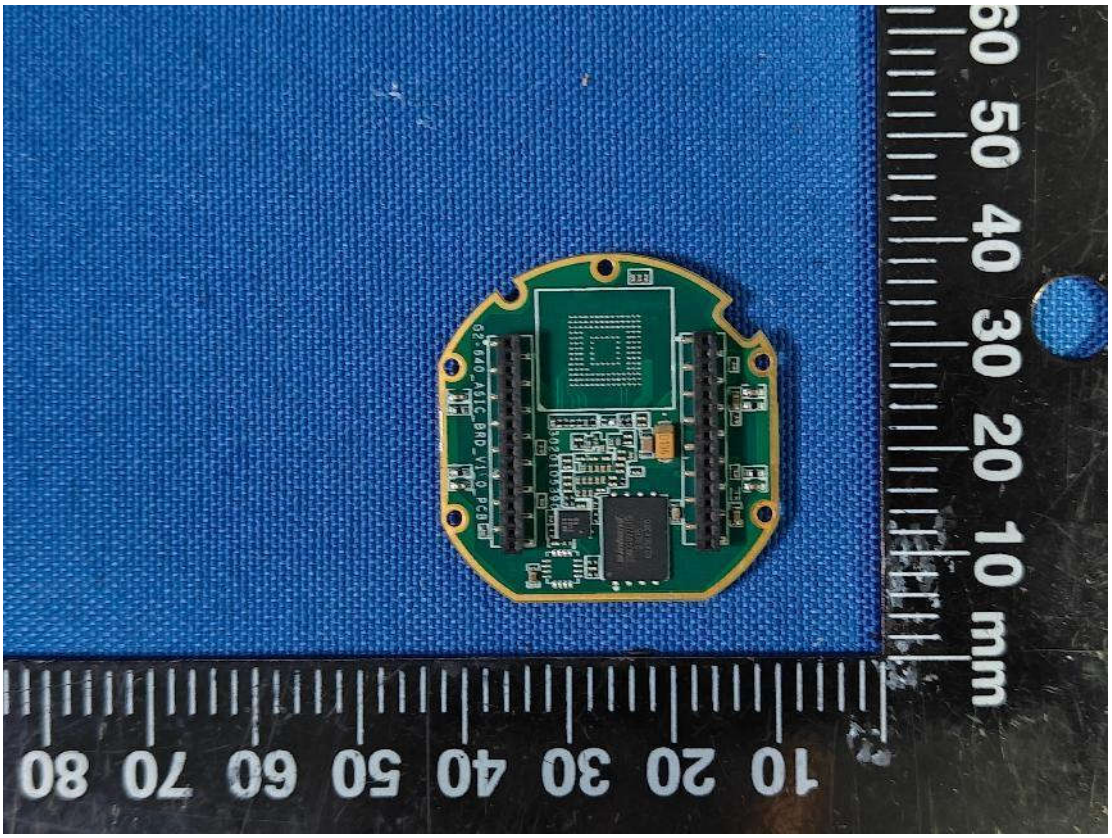

BOSI
BS181360

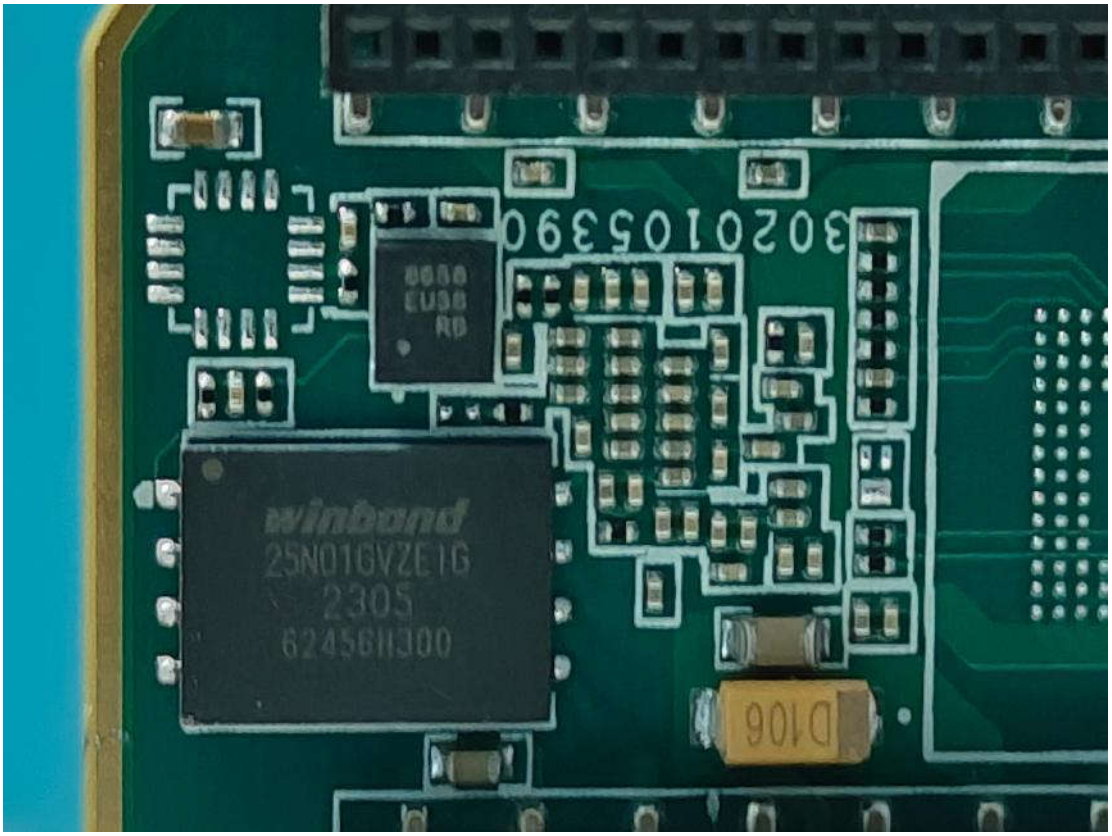



40 30 20 10 mm
10 20 30 40 50 60 70


3224
3020107572 V1_2
0017
40 30 20 10 mm
10 20 30 40 50 60 70


300-VB-C1
2410M01005


10 20 30 40 50 60 70 80
60 50 40 30 20 10 mm


winbond
25N01GVZEIG
2305
6245611300
D106