

成品尺寸：85x110mm

材质：105G双铜，4色印刷，
骑马钉 共44P

geminini



Gemini BeatGrip Pro Waterproof Magnetic Bluetooth Speaker

geminini

geminisound.com

458 Florida Grove Rd.

Perth Amboy, NJ 08861, USA

Designed and engineered in the USA Manufactured in China

Gemini is a registered trademark of P2B Trading Co., Inc., under license to ICAD Holdings LLC.

Other stated company, product, or technology names/logos are the trademarks or registered trademarks of their respective companies. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ICAD Holdings LLC is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

INDEX

What's Included	2
Precautions	3
Features	4
Product Overview	5
Operating Instructions	6
Troubleshooting	8
Specifications	8
FCC Compliance Statement	9
Legality & Safety	10
Warranty Info	11
Return/Repair	12
Manual en Español	13
Manuel en Français	19
Handbuch in Deutsch	25
Manuale in Italiano	31
Handleiding in het Nederlands	37

What's Included

Please ensure that you find these accessories with your BeatGrip Pro package.

- Gemini BeatGrip Pro
- USB-C Charging Cable
- User Manual

PRECAUTIONS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS MANUAL AND THOSE MARKED ON THE UNIT

This set has been designed and manufactured to assure personal safety. Improper use can result in electric shock or fire hazard. The safeguards incorporated in this unit will protect you if you observe the following procedures for installation, use and servicing. This unit is fully transistorized and does not contain any parts that can be repaired by the user.

WARNINGS

Fire and Electric Shock Hazard

1. Do not place any open flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.
2. Do not attempt to service the apparatus yourself.
3. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards and will void the manufacturer's warranty.
4. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
5. Lightning storms Unplug this apparatus during lightning storms.
6. Object and liquid entry: Never insert objects of any kind through the openings of this apparatus, as it may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Care should be taken so that objects do not fall, and liquids are not spilled into the apparatus through openings in the enclosure.

FEATURES

BeatGrip Pro is the upgraded version of our popular BeatGrip magnetic Bluetooth speaker—now with double the audio power and enhanced stereo performance. Featuring dual 15W RMS drivers (30W total, 60W peak), it delivers louder, richer sound with deep bass and crisp highs. Bluetooth 5.4 with multi-link support ensures stable pairing with multiple devices, while TWS lets you sync two units for true wireless stereo. The 7.2V / 4000mAh battery offers extended playtime, and USB-C fast charging (QC3.0 / PD3.0) supports up to 27W input for faster turnaround. Wrapped in weather-resistant fabric and equipped with 8 RGB lighting modes, BeatGrip Pro is built for golf carts, tailgates, and outdoor adventures. The magnetic base and braided strap offer flexible mounting options, making it your go-anywhere party speaker.

MAGNETIC MOUNTING

Securely attaches to golf carts, grills, or gear with a powerful magnetic base and braided strap for flexible placement.

STEREO SOUND POWER

Upgraded from 30W to 60W peak output, BeatGrip Pro features dual 15W RMS drivers for louder, richer, and more immersive stereo sound.

RGB PARTY LIGHTS

Choose from 8 dynamic lighting modes to match your vibe—from chill evenings to full-on party mode.


USB-C FAST CHARGE

Recharge quickly with QC3.0 / PD3.0 support—up to 27W input for faster turnaround and less downtime.

MULTI-LINK BLUETOOTH

Bluetooth 5.4 with multi-link lets you connect multiple devices and pair two speakers for true wireless stereo.

PRODUCT OVERVIEW

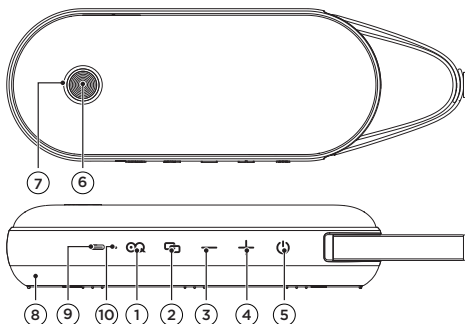

No.	Button Function Description
①	EQ Switch (Bass / Pure / Balanced sound modes)
②	TWS Connection / Multi-Link Pairing
③	Volume - / Last Track
④	Volume + / Next Track
⑤	Power ON / OFF, Bluetooth Disconnect, Clear Pairing Records, Reset
⑥	Pause / Play / LED Mode Toggle / Answer / Hang Up / Reject Call
⑦	Indicator Light: Blue (Bluetooth), Green (Multi-Link), Red (Low Battery)
⑧	LED Light Strip - 8 RGB Lighting Modes
⑨	Type-C Charging Port
⑩	Calling Microphone

OPERATING INSTRUCTIONS

#	Action Type	Function Description	Indicator Light Status
③	Short press (1x)	Volume -	
	Long press (2s)	Previous track	
⑥	Short press (1x)	Play / Pause / Answer / Hang up call	
	Short press (2x)	Privacy mode (switch to phone earpiece)	
	Short press (3x)	Clear pairing history / Reset / Bluetooth disconnect	Blue LED flashes rapidly
	Long press (2s)	Power ON / OFF	ON: Blue flashing → solid; OFF: LED off
④	Short press (1x)	Volume +	
	Long press (2s)	Next track	
⑦	—	Indicator Light	Blue: BT connected / Green: Multi-Link / Red: Low battery
⑨	—	Type-C Charging Port	Red: Charging / Off: Fully charged

Bluetooth Connection

1. Power on the speaker by holding **Button ⑤** for 2 seconds.
2. The indicator light will flash blue, signaling Bluetooth pairing mode.
3. On your device, enable Bluetooth and search for:

“Gemini BeatGrip Pro”

4. Select the device name to connect.
5. Once connected, the indicator light turns **solid blue** and a voice prompt confirms pairing.

TWS (True Wireless Stereo) Connection

1. Power on two BeatGrip Pro speakers. Don't pair either to a device yet.
2. On one unit, double press **Button ②** to initiate TWS pairing.
3. The speakers will connect automatically.

4. The master unit will flash blue;

The secondary unit will show a solid blue light.

5. Connect your phone to the master unit via Bluetooth.

Note: TWS pairing can be initiated even when Bluetooth is disconnected

Multi-Link Connection

1. Connect the first device to the speaker via Bluetooth.

2. Disconnect Bluetooth from the first device (without turning off the speaker).

3. Connect the second device to “Gemini BeatGrip Pro.”

4. Reconnect the first device.

5. The indicator light will turn green, confirming multi-link connection.

Hands-Free Calling

- Answer Call: Short press Button ⑥ when a call is incoming.
- Hang Up Call: Short press Button ⑥ during an active call.
- Reject Call: Double press Button ⑥ while the phone is ringing.
- Switch to Phone Earpiece: Double press Button ⑥ during a call.
- Call Mic Location: Refer to feature ⑩ on the device diagram.

Cycle EQ Presets

- Short press Button ①.
 - *Available modes include:*
 - Bass Sound
 - Pure Sound
 - Balanced Sound
- Each press cycles to the next preset.
- EQ mode is retained until manually changed.

Playback Control

- Play / Pause: Short press Button ⑥
- Next Track: Long press Button ④
- Previous Track: Long press Button ③
- Volume Up: Short press Button ④
- Volume Down: Short press Button ③

Battery Status Alerts

- When battery level drops to 20%, the speaker emits a beep.
- When battery falls below 8%, a second beep sounds and the speaker automatically powers off.
- To avoid shutdown during use, recharge promptly after the first alert.

TROUBLESHOOTING

Issue	Solution
No sound / audio dropouts	Ensure device is within 10 meters; remove physical obstructions between speaker and source
Bluetooth won't connect	Confirm speaker is in pairing mode (blue light flashing); reset by triple pressing Button ②
TWS pairing failed	Power on both units, then double press Button ② on one speaker to initiate pairing
Multi-link not working	Disconnect first device, connect second, then reconnect first device in sequence
Playback controls unresponsive	Confirm speaker is powered on and connected; retry button presses with correct timing
Speaker won't power on	Charge for at least 10 minutes; hold Button ② for 10-20 seconds to force reset
Speaker powers off unexpectedly	If unpaired for 10 minutes, the speaker will auto shut down to conserve battery. Reconnect promptly to avoid this.

SPECIFICATIONS

Feature	Specification
Bluetooth Version	5.4
Battery Capacity	7.2V / 4000mAh
Output Power	15W × 2 (30W total, 60W peak)
Play Time	@ 50% volume: 6-8 hours (with lights on), 10-12 hours (lights off)
Charging Time	~2.5 hours
Charging Input (USB-C)	5V-20V/1.5-3A Max 27W
Charging Output (USB-C)	5V-20V/1.5-3A Max 27W (QC/PD)
Dimensions	233 × 95.6 × 53 mm
Weight	690g ± 50g
Waterproof Rating	IPX6 (splash-resistant; not submersible)

Responsible Party Name:

ICAD Holdings LLC

Company address:

458 Florida Grove Road

Perth Amboy, NJ, 08861 USA

Federal Communications Commission (FCC) Statement.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.

LEGALITY & SAFETY

The device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. People who have not read the manual, unless they have received an explanation from someone responsible for their safety, should not use this unit. Children should be monitored to ensure that they do not play with the device. The device should always be readily accessible. The device should not be exposed to water. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the device. Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation. Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device. The device is intended for use only in temperate climates. At full volume, prolonged listening may damage your hearing and cause temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, or hyperacusis.

Listening at high volume is not recommended. One hour per day is not recommended either. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent. The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire. Different types of batteries, or new and used batteries, should not be mixed. The battery must be installed according to its polarity. If the battery is worn, it must be removed from the product. The battery must be disposed of safely. Always use collection bins to protect the environment.

The battery can only be replaced by the maker of this product, the sales department, or a qualified person. Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger - for example: on an aircraft, or near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive. Do not handle the device when driving. Concentrate fully on driving. All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance. All our devices conform to international/national standards and regulations, and we aim to limit user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices. Only qualified people are authorized to install or repair this product.

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products. This equipment is not waterproof. Keep it dry. Keep your device in a safe place, out of the reach of young children.

The device contains small parts which may present a choking hazard to kids.

WARRANTY AND REPAIR

All Gemini Sound products are designed and manufactured to the highest standards in the industry. With proper care and maintenance, your product will provide years of reliable service.

LIMITED WARRANTY

A. Gemini Sound guarantees its products to be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the original purchase date.

Exceptions: Laser assemblies on CD Players, cartridges, and crossfaders are covered for 90 days.

B. This limited warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal use, faulty installation, improper maintenance or any repairs other than those provided by an authorized Gemini Sound Service Center.

C. There are no obligations of liability on the part of Gemini Sound for consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product or other indirect damages with respect to loss of property, revenues, of profit, or costs of removal, installation, or reinstallation. All implied warranties for ICAD Holdings LLC, including implied warranties for fitness, are limited in duration to one (1) year from the original date of purchase, unless otherwise mandated by local statutes.

RETURN/REPAIR

A. In the U.S.A., please call our helpful Customer Service Representatives at (732) 346-0061, and they will be happy to give you a Return Authorization Number (RA#) and the address of an authorized service center closest to you.

B. After receiving an RA#, include a copy of the original sales receipt, with defective product and a description of the defect. Send by insured freight to: Gemini Sound and use the address provided by your customer service representative. Your RA# must be written on the outside of the package, or processing will be delayed indefinitely!

C. Service covered under warranty will be paid for by Gemini Sound and returned to you. For non-warrantied products, Gemini Sound will repair your unit after payment is received. Repair charges do not include return freight. Freight charges will be added to the repair charges.

D. On warranty service, you pay for shipping to ICAD Holdings LLC, we pay for return shipping within the continental United States. Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Canada, Bahamas, and the Virgin Islands will be charged for freight.

E. Please allow 2-3 weeks for the return of your product. Under normal circumstances your product will spend no more than 10 working days at Gemini Sound. We are not responsible for shipping times.

FUNCIONES

BeatGrip Pro es la versión mejorada de nuestro popular altavoz magnético Bluetooth BeatGrip, ahora con el doble de potencia de audio y un rendimiento estéreo mejorado. Con controladores duales de 15 W RMS (30 W en total, 60 W de pico), ofrece un sonido más fuerte y rico con graves profundos y agudos nítidos. Bluetooth 5.4 con soporte multienlace garantiza un emparejamiento estable con múltiples dispositivos, mientras que TWS le permite sincronizar dos unidades para un verdadero estéreo inalámbrico. La batería de 7,2 V / 4000 mAh ofrece un tiempo de reproducción prolongado y la carga rápida USB-C (QC3.0 / PD3.0) admite una entrada de hasta 27 W para una respuesta más rápida. Envuelto en tela resistente a la intemperie y equipado con 8 modos de iluminación RGB, BeatGrip Pro está diseñado para carritos de golf, portones traseros y aventuras al aire libre. La base magnética y la correa trenzada ofrecen opciones de montaje flexibles, lo que lo convierte en su altavoz para fiestas para ir a cualquier parte.

MONTAJE MAGNÉTICO

Se adhiere de forma segura a carritos de golf, parrillas o equipos con una potente base magnética y una correa trenzada para una colocación flexible.

POTENCIA DE SONIDO ESTÉREO

Actualizado de salida máxima de 30 W a 60 W, BeatGrip Pro cuenta con controladores duales de 15 W RMS para un sonido estéreo más fuerte, rico y envolvente.

LUCES DE FIESTA RGB

Elige entre 8 modos de iluminación dinámicos para que coincida con tu ambiente, desde noches relajadas hasta un modo de fiesta completo.


CARGA RÁPIDA USB-C

Recargue rápidamente con la compatibilidad con QC3.0 / PD3.0: entrada de hasta 27 W para una respuesta más rápida y menos tiempo de inactividad.

BLUETOOTH MULTIENTLACE

Bluetooth 5.4 con enlace múltiple le permite conectar varios dispositivos y emparejar dos altavoces para obtener un verdadero estéreo inalámbrico.

DESCRIPCIÓN GENERAL

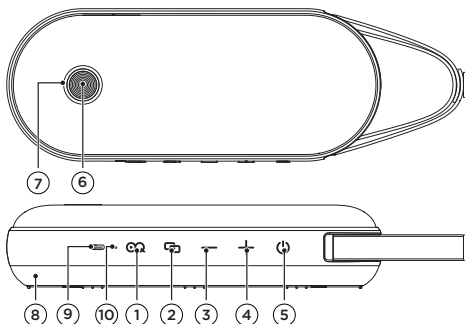

No.	Descripción de la función del botón
①	Interruptor de ecualización (modos de sonido Bass / Pure / Balance)
②	Conexión TWS / Emparejamiento multienlace
③	Volumen - / Última pista
④	Volumen + / Siguiente pista
⑤	Encendido / apagado, desconexión de Bluetooth, borrar registros de emparejamiento, reinicio
⑥	Pausa / Reproducción / Modo LED Alternar / Responder / Colgar / Rechazar llamada
⑦	Luz indicadora: azul (Bluetooth), verde (enlace múltiple), rojo (batería baja)
⑧	Tira de luz LED: 8 modos de iluminación RGB
⑨	Puerto de carga tipo C
⑩	Micrófono de llamada

INSTRUCCIONES

#	Tipo de acción	Descripción de la función	Estado de la luz indicadora
③	Pulsación corta (1x)	Volumen-	
	Pulsación larga (2s)	Pista anterior	
⑥	Pulsación corta (1x)	Reproducir / Pausar / Responder / Colgar llamada	
	Pulsación corta (2x)	Modo de privacidad (cambiar al auricular del teléfono)	
	Pulsación corta (3x)	Borrar historial de emparejamiento / Restablecer / Desconexión de Bluetooth	El LED azul parpadea rápidamente
	Pulsación larga (2s)	Encendido / Apagado	ENCENDIDO: Azul intermitente → fijo; APAGADO: LED apagado
④	Pulsación corta (1x)	Volumen +	
	Pulsación larga (2s)	Siguiente pista	
⑦	—	Luz indicadora	Azul: BT conectado / Verde: Multi-Link / Rojo: Batería baja
⑨	—	Puerto de carga tipo C	Rojo: Cargando / Apagado: Completamente cargado

Conexión Bluetooth

1. Encienda el altavoz manteniendo presionado el **botón (5)** durante 2 segundos.
2. La luz indicadora parpadeará **en azul**, lo que indica el modo de emparejamiento Bluetooth.
3. En tu dispositivo, habilita Bluetooth y busca:
 - a. **"Gemini BeatGrip Pro"**
4. Seleccione el nombre del dispositivo para conectarse.
5. Una vez conectado, la luz indicadora se vuelve **azul fijo** y un mensaje de voz confirma el emparejamiento.

Conexión TWS (True Wireless Stereo)

1. Enciende dos altavoces BeatGrip Pro. No emparejes ninguno de los dos con un dispositivo todavía.
2. En una unidad, presione dos veces el botón (2) para iniciar el emparejamiento TWS.
3. Los altavoces se conectarán automáticamente.
4. La unidad maestra parpadeará en azul; La unidad secundaria mostrará una luz azul fija.
5. Conecte su teléfono a la unidad maestra a través de Bluetooth.

Nota: El emparejamiento TWS se puede iniciar incluso cuando Bluetooth está desconectado

Conexión multienlace

1. Conecte el primer dispositivo al altavoz a través de Bluetooth.
2. Desconecte Bluetooth del primer dispositivo (sin apagar el altavoz).
3. Conecta el segundo dispositivo a **"Gemini BeatGrip Pro"**.
4. Vuelva a conectar el primer dispositivo.
5. La luz indicadora se volverá verde, confirmando la conexión multienlace.

Llamadas manos libres

- **Responder llamada:** Presione brevemente el botón (6) cuando se reciba una llamada.
- **Colgar llamada:** Presione brevemente el botón (6) durante una llamada activa.
- **Rechazar llamada:** Presione dos veces el botón (6) mientras suena el teléfono.
- **Cambiar al auricular del teléfono:** Presione dos veces el botón (6) durante una llamada.
- **Ubicación del micrófono de llamada:** consulte la función (10) en el diagrama del dispositivo.

Ajustes preestablecidos de ecualización de ciclo

- Presione brevemente el botón (1).
 - *Los modos disponibles incluyen:*
 - Sonido de graves
 - Sonido puro
 - Sonido equilibrado
- Cada pulsación pasa al siguiente preajuste.
- El modo EQ se conserva hasta que se cambia manualmente.

Control de reproducción

- **Reproducir / Pausa:** Presione brevemente el botón (6)
- **Siguiente pista:** Botón de pulsación larga (4)
- **Pista anterior:** Botón de pulsación larga (3)
- **Subir volumen:** presione brevemente el botón (4)
- **Bajar volumen:** Presione brevemente el botón (3)

Alertas de estado de la batería

- Cuando el nivel de la batería cae al **20%**, el altavoz emite un pitido.
- Cuando la batería cae por debajo del **8%**, suena un segundo pitido y el altavoz se apaga automáticamente.
- Para evitar el apagado durante el uso, recargue inmediatamente después de la primera alerta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Emitir	Solución
Sin interrupciones de sonido / audio	Asegúrese de que el dispositivo esté a menos de 10 metros; Eliminar obstrucciones físicas entre el altavoz y la fuente
Bluetooth no se conecta	Confirme que el altavoz está en modo de emparejamiento (luz azul parpadeante); reinicie presionando tres veces el botón (2)
Error en el emparejamiento TWS	Encienda ambas unidades, luego presione dos veces el botón (2) en un altavoz para iniciar el emparejamiento
El enlace múltiple no funciona	Desconecte el primer dispositivo, conecte el segundo y luego vuelva a conectar el primer dispositivo en secuencia
Los controles de reproducción no responden	Confirme que el altavoz esté encendido y conectado; Pulsaciones del botón de reinicio con la sincronización correcta
El altavoz no se enciende	Carga durante al menos 10 minutos; mantén presionado el botón (2) durante 10 a 20 segundos para forzar el reinicio
El altavoz se apaga inesperadamente	Si no se empareja durante 10 minutos, el altavoz se apagará automáticamente para conservar la batería. Vuelva a conectarse rápidamente para evitar esto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificación
Versión Bluetooth	5.4
Capacidad de la batería	7,2 V / 4000 mAh
Potencia de salida	15W × 2 (30W en total, 60W pico)
Tiempo de juego	@ 50% de volumen: 6-8 horas (con las luces encendidas), 10-12 horas (luces apagadas)
Tiempo de carga	-2,5 horas
Entrada de carga	USB-C (QC3.0 / PD3.0, hasta 27 W)
Dimensiones	233 × 95,6 × 53 mm
Peso	690g ± 50g
Clasificación de impermeabilidad	IPX6 (resistente a salpicaduras; no sumergible)

FONCTIONNALITÉS

BeatGrip Pro est la version améliorée de notre populaire haut-parleur Bluetooth magnétique BeatGrip, désormais doté d'une puissance audio doublée et de performances stéréo améliorées. Doté de deux hautparleurs de 15 W RMS (30 W au total, 60 W en crête), il offre un son plus fort et plus riche avec des basses profondes et des aigus nets. Bluetooth 5.4 avec prise en charge multi-link assure un couplage stable avec plusieurs appareils, tandis que TWS vous permet de synchroniser deux unités pour une véritable stéréo sans fil. La batterie de 7,2 V / 4000 mAh offre une durée de lecture prolongée, et la charge rapide USB-C (QC3.0 / PD3.0) prend en charge une entrée jusqu'à 27 W pour un délai d'exécution plus rapide. Enveloppé d'un tissu résistant aux intempéries et équipé de 8 modes d'éclairage RVB, BeatGrip Pro est conçu pour les voitures de golf, les hayons et les aventures en plein air. La base magnétique et la sangle tressée offrent des options de montage flexibles, ce qui en fait votre haut-parleur de fête passe-partout.

MONTAGE MAGNÉTIQUE

Se fixe en toute sécurité aux voitures de golf, aux grils ou à l'équipement grâce à une base magnétique puissante et à une sangle tressée pour un placement flexible.

PUISSANCE SONORE STÉRÉO

Passé d'une puissance de crête de 30 W à 60 W, BeatGrip Pro est doté de deux haut-parleurs de 15 W RMS pour un son stéréo plus fort, plus riche et plus immersif.

LUMIÈRES DE FÊTE RGB

Choisissez parmi 8 modes d'éclairage dynamiques en fonction de votre ambiance, des soirées décontractées au mode fête complet.


CHARGE RAPIDE USB-C

Rechargez rapidement avec la prise en charge QC3.0 / PD3.0 - jusqu'à 27 W d'entrée pour un délai d'exécution plus rapide et moins de temps d'arrêt.

BLUETOOTH MULTI-LIENS

Bluetooth 5.4 avec multi-link vous permet de connecter plusieurs appareils et de coupler deux haut-parleurs pour une véritable stéréo sans fil.

APERÇU DU PRODUIT

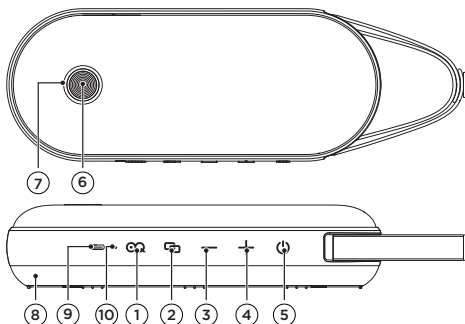

Non.	Description de la fonction du bouton
①	Commutateur d'égalisation (modes sonores Bass / Pure / Balanced)
②	Connexion TWS / Couplage multi-liens
③	Volume - / Dernière piste
④	Volume + / Piste suivante
⑤	Allumer / éteindre, déconnexion Bluetooth, effacer les enregistrements d'appairage, réinitialiser
⑥	Pause / Lecture / Basculement du mode LED / Répondre / Raccrocher / Rejeter l'appel
⑦	Voyant lumineux : bleu (Bluetooth), vert (Multi-Link), rouge (batterie faible)
⑧	Bande lumineuse LED - 8 modes d'éclairage RVB
⑨	Port de charge de type C
⑩	Microphone d'appel

MODE D'EMPLOI

#	Type d'action	Description de la fonction	État du voyant lumineux
③	Appui court (1x)	Volume-	
	Appui long (2 s)	Piste précédente	
⑥	Appui court (1x)	Lecture / Pause / Réponse / Raccrocher l'appel	
	Appui court (2x)	Mode de confidentialité (passage à l'écouteur du téléphone)	
	Appui court (3x)	Effacer l'historique d'appairage / Réinitialiser / Déconnexion Bluetooth	La LED bleue clignote rapidement
	Appui long (2 s)	Allumer / éteindre	ON : Bleu clignotant → fixe ; OFF : LED éteinte
④	Appui court (1x)	Volume +	
	Appui long (2 s)	Piste suivante	
⑦	—	Voyant	Bleu : BT connecté / Vert : Multi-Link / Rouge : Batterie faible
⑨	—	Port de charge de type C	Rouge : Charge / Arrêt : Complètement chargé

Connexion Bluetooth

1. Allumez le haut-parleur en maintenant le **bouton** (5) enfoncé pendant 2 secondes.
2. Le voyant clignote **en bleu**, signalant le mode d'appairage Bluetooth.
3. Sur votre appareil, activez Bluetooth et recherchez :
« **Gemini BeatGrip Pro** »
4. Sélectionnez le nom de l'appareil à connecter.
5. Une fois connecté, le voyant devient **bleu fixe** et une invite vocale confirme l'appairage.

Connexion TWS (True Wireless Stereo)

1. Allumez deux haut-parleurs BeatGrip Pro. Ne coupez pas encore l'un ou l'autre à un appareil.
 2. Sur une unité, appuyez deux fois sur le bouton (2) pour lancer l'appairage TWS.
 3. Les haut-parleurs se connecteront automatiquement.
 4. L'unité principale clignotera en bleu ; L'unité secondaire affichera une lumière bleue fixe.
 5. Connectez votre téléphone à l'unité maître via Bluetooth.
- Remarque : L'appairage TWS peut être lancé même lorsque Bluetooth est déconnecté

Connexion multi-liens

1. Connectez le premier appareil à l'enceinte via Bluetooth.
2. Déconnectez le Bluetooth du premier appareil (sans éteindre le haut-parleur).
3. Connectez le deuxième appareil à « **Gemini BeatGrip Pro** ».
4. Reconnectez le premier appareil.
5. Le voyant deviendra vert, confirmant la connexion multi-liaison.

Appels mains libres

- **Répondre à l'appel** : appuyez brièvement sur le bouton (6) lorsqu'un appel est entrant.
- **Raccrocher l'appel** : appuyez brièvement sur le bouton (6) pendant un appel actif.
- **Rejeter l'appel** : appuyez deux fois sur le bouton (6) pendant que le téléphone sonne.
- **Passer à l'écouteur du téléphone** : appuyez deux fois sur le bouton (6) pendant un appel.
- **Emplacement du micro d'appel** : Reportez-vous à la fonction (10) sur le schéma de l'appareil.

Préréglages d'égalisation de cycle

- Appuyez brièvement sur le bouton (1).
 - *Les modes disponibles incluent :*
 - Son de basse
 - Un son pur
 - Son équilibré
- Chaque pression passe au préréglage suivant.
- Le mode EQ est conservé jusqu'à ce qu'il soit modifié manuellement.

Contrôle de la lecture

- **Lecture / Pause** : Appuyez brièvement sur le bouton (6)
- **Piste suivante** : Appui long sur le bouton (4)
- **Piste précédente** : Appui long sur le bouton (3)
- **Augmenter le volume** : Appuyez brièvement sur le bouton (4)
- **Volume bas** : Appuyez brièvement sur le bouton (3)

Alertes d'état de la batterie

- Lorsque le niveau de la batterie descend à **20 %**, le haut-parleur émet un bip.
- Lorsque la batterie tombe en dessous **de 8 %**, un deuxième bip retentit et le haut-parleur s'éteint automatiquement.
- Pour éviter l'arrêt pendant l'utilisation, rechargez rapidement après la première alerte.

DÉPANNAGE

Émettre	Solution
Pas de perte de son / audio	Assurez-vous que l'appareil se trouve à moins de 10 mètres ; Supprimer les obstructions physiques entre le haut-parleur et la source
Bluetooth ne se connecte pas	Vérifiez que le haut-parleur est en mode d'appairage (voyant bleu clignotant) ; réinitialisez en appuyant trois fois sur le bouton (2)
Echec de l'appairage TWS	Allumez les deux unités, puis appuyez deux fois sur le bouton (2) d'un haut-parleur pour lancer l'appairage
Le multilien ne fonctionne pas	Déconnectez le premier appareil, connectez-vous ensuite, puis reconnectez le premier appareil dans l'ordre
Les commandes de lecture ne répondent pas	Vérifiez que le haut-parleur est allumé et connecté ; réessayer d'appuyer sur le bouton avec le bon timing
Le haut-parleur ne s'allume pas	Chargez pendant au moins 10 minutes ; maintenez le bouton (2) enfoncé pendant 10 à 20 secondes pour forcer la réinitialisation
Le haut-parleur s'éteint de manière inattendue	S'il n'est pas couplé pendant 10 minutes, le haut-parleur s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie. Reconnectez-vous rapidement pour éviter cela.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristique	Spécification
Bluetooth Version	5.4
Capacité de la batterie	7,2 V / 4000 mAh
Puissance de sortie	15 W × 2 (30 W au total, 60 W en crête)
Temps de jeu	@ 50 % du volume : 6 à 8 heures (avec les lumières allumées), 10 à 12 heures (lumières éteintes)
Temps de charge	~2,5 heures
Entrée de charge	USB-C (QC3.0 / PD3.0, jusqu'à 27 W)
Taille	233 × 95,6 × 53 mm
Poids	690g ± 50g
Indice d'étanchéité	IPX6 (résistant aux éclaboussures ; non submersible)

FUNKTIONEN

BeatGrip Pro ist die aktualisierte Version unseres beliebten magnetischen Bluetooth-Lautsprechers BeatGrip – jetzt mit doppelter Audioleistung und verbesserter Stereoleistung. Ausgestattet mit zwei 15-W-RMS-Treibern (30 W insgesamt, 60 W Peak) liefert er einen lautereren, satteren Klang mit tiefen Bässen und knackigen Höhen. Bluetooth 5.4 mit Multi-Link-Unterstützung sorgt für eine stabile Kopplung mit mehreren Geräten, während TWS die Synchronisierung von zwei Geräten für echtes drahtloses Stereo ermöglicht. Der 7,2 V / 4000 mAh Akku bietet eine verlängerte Spielzeit, und die USB-C-Schnellladung (QC3.0 / PD3.0) unterstützt einen Eingang von bis zu 27 W für eine schnellere Durchlaufzeit. Verpackt in wetterfestem Stoff und ausgestattet mit 8 RGB-Beleuchtungsmodi, ist der BeatGrip Pro für Golfcarts, Heckklappen und Outdoor-Abenteuer konzipiert. Der Magnetfuß und der geflochtene Riemen bieten flexible Befestigungsmöglichkeiten und machen ihn zu Ihrem Party-Lautsprecher, den Sie überall hin mitnehmen können.

MAGNETISCHE BEFESTIGUNG

Lässt sich sicher an Golfwagen, Grills oder Ausrüstung befestigen mit einem leistungsstarken Magnetfuß und einem geflochtenen Riemen für eine flexible Platzierung.

STEREO-KLANGLEISTUNG

Der BeatGrip Pro wurde von 30 W auf 60 W Spitzenleistung aufgerüstet und verfügt über zwei 15-W-RMS-Treiber für einen lautereren, satteren und immersiveren Stereoklang.

RGB PARTYBELEUCHTUNG

Wählen Sie aus 8 dynamischen Beleuchtungsmodi, die zu Ihrer Stimmung passen – von entspannten Abenden bis hin zum Party-Modus.


USB-C-SCHNELLLADUNG

Schnelles Aufladen mit QC3.0 / PD3.0-Unterstützung – bis zu 27 W Eingangsleistung für schnellere Durchlaufzeiten und weniger Ausfallzeiten.

MULTI-LINK-BLUETOOTH

Mit Bluetooth 5.4 mit Multi-Link können Sie mehrere Geräte verbinden und zwei Lautsprecher koppeln, um echtes drahtloses Stereo zu erhalten.

PRODUKTÜBERSICHT

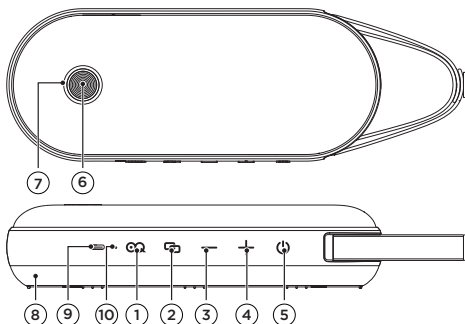

Nein.	Beschreibung der Tastenfunktion
①	EQ-Schalter (Klangmodi Bass / Pure / Balanced)
②	TWS-Verbindung / Multi-Link-Kopplung
③	Lautstärke - / Letzter Titel
④	Lautstärke + / Nächster Titel
⑤	Ein- / Ausschalten, Bluetooth-Trennung, Löschen von Pairing-Datensätzen, Zurücksetzen
⑥	Pause / Wiedergabe / LED-Modus Umschalten / Annehmen / Auflegen / Anruf ablehnen
⑦	Kontrollleuchte: Blau (Bluetooth), Grün (Multi-Link), Rot (schwache Batterie)
⑧	LED-Lichtleiste - 8 RGB-Beleuchtungsmodi
⑨	Typ-C-Ladeanschluss
⑩	Mikrofon anrufen

BEDIENUNGSANLEITUNG

#	Art der Maßnahme	Funktionsbeschreibung	Status der Kontrollleuchte
③	Kurz drücken (1x)	Volumen-	
	Langes Drücken (2s)	Vorheriger Track	
⑥	Kurz drücken (1x)	Wiedergabe / Pause / Annehmen / Auflegen	
	Kurz drücken (2x)	Datenschutzmodus (Umschalten auf Telefon-Ohrhörer)	
	Kurzes Drücken (3x)	Löschen des Pairing-Ver- laufs / Zurücksetzen / Bluetooth-Trennung	Blaue LED blinkt schnell
	Langes Drücken (2s)	Ein- / Ausschalten	EIN: Blau blinkend → durchgehend; AUS: LED aus
④	Kurz drücken (1x)	Lautstärke +	
	Langes Drücken (2s)	Nächster Titel	
⑦	—	Kontrollleuchte	Blau: BT verbunden / Grün: Multi-Link / Rot: Schwache Batterie
⑨	—	Typ-C-Ladeanschluss	Rot: Aufladen / Aus: Vollständig aufgeladen

Bluetooth-Verbindung

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die **Taste (5)** 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Die Kontrollleuchte blinkt **blau** und signalisiert den Bluetooth-Pairing-Modus.
3. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth, und suchen Sie nach: **"Gemini BeatGrip Pro"**
4. Wählen Sie den Gerätenamen aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Kontrollleuchte **durchgehend blau** und eine Sprachansage bestätigt die Kopplung.

TWS-Verbindung (True Wireless Stereo)

6. Schalten Sie zwei BeatGrip Pro-Lautsprecher ein. Koppeln Sie beide noch nicht mit einem Gerät.
7. Drücken Sie an einem Gerät zweimal die Taste (2), um die TWS Kopplung zu starten.
8. Die Lautsprecher verbinden sich automatisch.
9. Die Master-Einheit blinkt blau; Die Sekundäreinheit leuchtet durchgehend blau.
10. Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth mit der Master-Einheit.
Hinweis: Die TWS-Kopplung kann auch dann gestartet werden, wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt ist

Multi-Link-Verbindung

6. Verbinden Sie das erste Gerät über Bluetooth mit dem Lautsprecher.
7. Trennen Sie Bluetooth vom ersten Gerät (ohne den Lautsprecher auszuschalten).
8. Verbinden Sie das zweite Gerät mit **"Gemini BeatGrip Pro"**.
9. Schließen Sie das erste Gerät wieder an.
10. Die Kontrollleuchte leuchtet grün und bestätigt die Multilink  Verbindung.

Freisprechen

- **Anruf annehmen:** Drücken Sie kurz die Taste (6), wenn ein Anruf eingeht.
- **Hang Up Call:** Während eines aktiven Anrufs kurz die Taste (6) drücken.
- **Anruf ablehnen:** Drücken Sie zweimal die Taste (6), während das Telefon klingelt.
- **Wechseln Sie zur Telefonhörer:** Drücken Sie während eines Anrufs zweimal die Taste (6).
- **Standort des Rufmikrofons:** Siehe Funktion (10) im Gerätediagramm.

Zyklus-EQ-Voreinstellungen

- Drücken Sie kurz die Taste (1).
 - *Zu den verfügbaren Modi gehören:*
 - Bass-Klang
 - Reiner Klang
 - Ausgewogener Klang
- Mit jedem Tastendruck wird zur nächsten Voreinstellung gewechselt.
- Der EQ-Modus wird beibehalten, bis er manuell geändert wird.

Steuerung der Wiedergabe

- **Wiedergabe / Pause:** Kurzes Drücken der Taste (6)
- **Nächster Titel:** Taste (4) lange drücken
- **Vorheriger Titel:** Taste (3) lang drücken
- **Lauter:** Kurzes Drücken der Taste (4)
- **Lautstärke verringern:** Taste (3) kurz drücken

Warnungen zum Batteriestatus

- Wenn der Akkustand auf **20 %** sinkt, gibt der Lautsprecher einen Signalton aus.
- Wenn der Akkustand unter **8 %** fällt, ertönt ein zweiter Signalton und der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus.
- Um ein Herunterfahren während des Gebrauchs zu vermeiden, laden Sie das Gerät sofort nach dem ersten Alarm auf.

FEHLERBEHEBUNG

Ausstellen	Lösung
Keine Ton- / Audioaussetzer	Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät innerhalb von 10 Metern befindet. Entfernen Sie physische Hindernisse zwischen Lautsprecher und Quelle
Bluetooth stellt keine Verbindung her	Vergewissern Sie sich, dass sich der Lautsprecher im Pairing-Modus befindet (blaues Licht blinkt); Zurücksetzen durch dreimaliges Drücken der Taste (2)
TWS-Kopplung fehlgeschlagen	Schalten Sie beide Geräte ein und drücken Sie dann zweimal die Taste (2) an einem Lautsprecher, um die Kopplung zu starten
Multi-Link funktioniert nicht	Trennen Sie das erste Gerät, verbinden Sie das zweite und verbinden Sie das erste Gerät nacheinander erneut
Wiedergabesteuerung reagiert nicht	Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher eingeschaltet und angeschlossen ist. Wiederholen Sie das Drücken der Taste mit dem richtigen Timing
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten	Aufladen für mindestens 10 Minuten; Halten Sie die Taste (2) 10-20 Sekunden lang gedrückt, um das Zurücksetzen zu erzwingen
Lautsprecher schaltet sich unerwartet aus	Wenn der Lautsprecher 10 Minuten lang nicht gekoppelt ist, schaltet er sich automatisch ab, um den Akku zu schonen. Stellen Sie die Verbindung umgehend wieder her, um dies zu vermeiden.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Merkmal	Spezifikation
Bluetooth-Ausführung	5.4
Batteriekapazität	7,2 V / 4000 mAh
Ausgangsleistung	15 W × 2 (30 W gesamt, 60 W Spitze)
Spielzeit	6-8 Stunden (bei eingeschaltetem Licht), 10-12 Stunden (bei ausgeschaltetem Licht)
Ladezeit	-2.5 Stunden
Ladeeingang	USB-C (QC3.0 / PD3.0, bis zu 27W)
Dimensionen	233 × 95,6 × 53 mm
Gewicht	690g ± 50g
Wasserdichtigkeit	IPX6 (spritzwassergeschützt; nicht tauchfähig)

TRATTI SOMATICI

BeatGrip Pro è la versione aggiornata del nostro popolare altoparlante Bluetooth magnetico BeatGrip, ora con il doppio della potenza audio e prestazioni stereo migliorate. Dotato di due driver da 15 W RMS (30 W totali, 60 W di picco), offre un suono più forte e ricco con bassi profondi e alti nitidi. Il Bluetooth 5.4 con supporto multi-link garantisce un accoppiamento stabile con più dispositivi, mentre TWS consente di sincronizzare due unità per un vero stereo wireless. La batteria da 7,2 V / 4000 mAh offre un tempo di riproduzione prolungato e la ricarica rapida USB-C (QC3.0 / PD3.0) supporta un ingresso fino a 27 W per tempi di consegna più rapidi. Avvolto in un tessuto resistente alle intemperie e dotato di 8 modalità di illuminazione RGB, BeatGrip Pro è costruito per golf cart, portelloni e avventure all'aria aperta. La base magnetica e la cinghia intrecciata offrono opzioni di montaggio flessibili, rendendolo il tuo altoparlante per feste ovunque.

MONTAGGIO MAGNETICO

Si fissa saldamente a golf cart, griglie o attrezzi con una potente base magnetica e una cinghia intrecciata per un posizionamento flessibile.

POTENZA SONORA STEREO

Aggiornato da 30 W a 60 W di potenza di picco, BeatGrip Pro è dotato di due driver RMS da 15 W per un suono stereo più forte, ricco e coinvolgente.

LUCI PER FESTE RGB

Scegli tra 8 modalità di illuminazione dinamica per adattare alla tua atmosfera, dalle serate rilassanti alla modalità festa completa.


RICARICA RAPIDA USB-C

Ricarica rapidamente con il supporto QC3.0 / PD3.0: ingresso fino a 27 W per tempi di consegna più rapidi e tempi di inattività ridotti.

MULTI-LINK BLUETOOTH

Il Bluetooth 5.4 con multi-link ti consente di collegare più dispositivi e accoppiare due altoparlanti per un vero stereo wireless.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

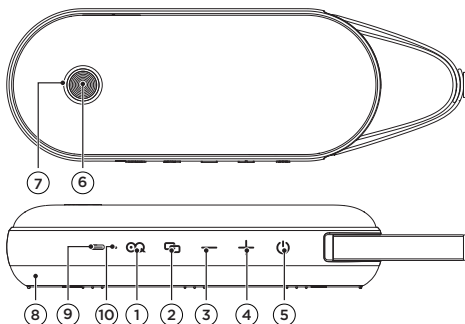

No.	Descrizione della funzione del pulsante
①	Interruttore EQ (modalità audio Bass / Pure / Balanced)
②	Connessione TWS / Accoppiamento Multi-Link
③	Volume - / Ultima traccia
④	Volume + / Traccia successiva
⑤	Accensione/spengimento, disconnessione Bluetooth, cancellazione dei record di associazione, ripristino
⑥	Pausa / Riproduci / Modalità LED Attiva/disattiva / Rispondi / Riaggancia / Rifiuta chiamata
⑦	Indicatore luminoso: blu (Bluetooth), verde (Multi-Link), rosso (batteria scarica)
⑧	Striscia luminosa a LED - 8 modalità di illuminazione RGB
⑨	Porta di ricarica di tipo C
⑩	Microfono di chiamata

ISTRUZIONI

#	Tipo di azione	Descrizione della funzione	Stato dell'indicatore luminoso
③	Pressione breve (1x)	Volume-	
	Pressione prolungata (2 secondi)	Traccia precedente	
⑥	Pressione breve (1x)	Riproduci / Pausa / Rispondi / Riaggancia chiamata	
	Pressione breve (2x)	Modalità privacy (passa all'auricolare del telefono)	
	Pressione breve (3x)	Cancella cronologia degli accoppiamenti / Ripristina / Disconnetti Bluetooth	Il LED blu lampeggia rapidamente
	Pressione prolungata (2 secondi)	Accensione / Spegnimento	ON: Blu lampeggiante → fisso; OFF: LED spento
④	Pressione breve (1x)	Volume +	
	Pressione prolungata (2 secondi)	Prossima traccia	
⑦	—	Spia	Blu: BT connesso / Verde: Multi-Link / Rosso: batteria scarica
⑨	—	Porta di ricarica di tipo C	Rosso: In carica / Spento: Completamente carico

Connessione Bluetooth

1. Accendere l'altoparlante tenendo premuto il **pulsante (5)** per 2 secondi.
2. La spia lampeggerà in **blu**, segnalando la modalità di associazione Bluetooth.
3. Sul dispositivo, attiva il Bluetooth e cerca:
 - a. **"Gemini BeatGrip Pro"**
4. Seleziona il nome del dispositivo da connettere.
5. Una volta connesso, l'indicatore luminoso diventa **blu fisso** e un messaggio vocale conferma l'associazione.

Connessione TWS (True Wireless Stereo)

1. Accendi due altoparlanti BeatGrip Pro. Non associare ancora nessuno dei due a un dispositivo.
 2. Su un'unità, premere due volte il pulsante (2) per avviare l'associazione TWS.
 3. Gli altoparlanti si collegheranno automaticamente.
 4. L'unità master lampeggerà in blu; L'unità secondaria mostrerà una luce blu fissa.
 5. Collega il telefono all'unità master tramite Bluetooth.
- NOTA: L'associazione TWS può essere avviata anche quando il Bluetooth è disconnesso

Connessione Multi-Link

11. Collega il primo dispositivo all'altoparlante tramite Bluetooth.
12. Disconnetti il Bluetooth dal primo dispositivo (senza spegnere l'altoparlante).
13. Collega il secondo dispositivo a "Gemini BeatGrip Pro".
14. Ricollegare il primo dispositivo.
15. La spia diventa verde, confermando la connessione multi-link.

Chiamate in vivavoce

- **Rispondi alla chiamata:** premere brevemente il pulsante (6) quando è in arrivo una chiamata.
- **Riaggancia chiamata:** premere brevemente il pulsante (6) durante una chiamata attiva.
- **Rifiuta chiamata:** premere due volte il pulsante (6) mentre il telefono squilla.
- **Passa all'auricolare del telefono:** premere due volte il pulsante (6) durante una chiamata.
- **Posizione del microfono di chiamata:** Fare riferimento alla funzione (10) sullo schema del dispositivo.

Preset di equalizzazione del ciclo

- Premere brevemente il pulsante (1).
 - *Le modalità disponibili includono:*
 - Suono dei bassi
 - Suono puro
 - Suono bilanciato
- Ogni pressione passa al preset successivo.
- La modalità EQ viene mantenuta fino a quando non viene modificata manualmente.

Controllo della riproduzione

- **Riproduci / Pausa:** premere brevemente il pulsante (6)
- **Traccia successiva:** premere a lungo il pulsante (4)
- **Traccia precedente:** premere a lungo il pulsante (3)
- **Volume su:** premere brevemente il pulsante (4)
- **Volume giù:** premere brevemente il pulsante (3)

Avvisi sullo stato della batteria

- Quando il livello della batteria scende al **20%**, l'altoparlante emette un segnale acustico.
- Quando la batteria scende al di sotto dell'**8%**, viene emesso un secondo segnale acustico e l'altoparlante si spegne automaticamente.
- Per evitare l'arresto durante l'uso, ricaricare prontamente dopo il primo allarme.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questione	Soluzione
Nessuna interruzione del suono / audio	Assicurarsi che il dispositivo si trovi entro 10 metri; Rimuovere gli ostacoli fisici tra l'altoparlante e la sorgente
Il Bluetooth non si connette	Verificare che l'altoparlante sia in modalità di associazione (luce blu lampeggiante); ripristinare premendo tre volte il pulsante (2)
Accoppiamento TWS non riuscito	Accendere entrambe le unità, quindi premere due volte il pulsante (2) su un altoparlante per avviare l'associazione
Collegamento multiplo non funzionante	Scollegare il primo dispositivo, collegare il secondo, quindi ricollegare il primo dispositivo in sequenza
I controlli di riproduzione non rispondono	Verificare che l'altoparlante sia acceso e collegato; Riprova a premere il pulsante con il tempismo corretto
L'altoparlante non si accende	Caricare per almeno 10 minuti; tenere premuto il pulsante (2) per 10-20 secondi per forzare il ripristino
L'altoparlante si spegne inaspettatamente	Se non accoppiato per 10 minuti, l'altoparlante si spegnerà automaticamente per risparmiare la batteria. Riconnettersi prontamente per evitare ciò.

INDICAZIONI

Caratteristica	Specificazione
Versione Bluetooth	5.4
Capacità della batteria	7,2 V / 4000 mAh
Potenza di uscita	15W × 2 (30W totali, 60W di picco)
Tempo di gioco	@ 50% volume: 6-8 ore (con luci accese), 10-12 ore (luci spente)
Tempo di ricarica	~2,5 ore
Ingresso di ricarica	USB-C (QC3.0 / PD3.0, fino a 27 W)
Dimensioni	233 × 95,6 × 53 mm
Peso	690g ± 50g
Grado di impermeabilità	IPX6 (resistente agli schizzi; non sommersibile)

FUNCTIES

BeatGrip Pro is de verbeterde versie van onze populaire BeatGrip magnetische Bluetooth-speaker, nu met dubbel zoveel audiovermogen en verbeterde stereoprestaties. Met dubbele 15W RMS-drivers (30W totaal, 60W piek) levert het een luider, rijker geluid met diepe bassen en heldere hoge tonen. Bluetooth 5.4 met multi-link-ondersteuning zorgt voor een stabiele koppeling met meerdere apparaten, terwijl u met TWS twee apparaten kunt synchroniseren voor echte draadloze stereo. De 7,2 V / 4000 mAh-batterij biedt een langere speeltijd en USB-C snelladen (QC3.0 / PD3.0) ondersteunt tot 27 W invoer voor een snellere doorlooptijd. Verpakt in weerbestendige stof en uitgerust met 8 RGB-verlichtingsmodi, is BeatGrip Pro gebouwd voor golfkarretjes, achterkleppen en buitenavonturen. De magnetische voet en gevlochten band bieden flexibele montagemogelijkheden, waardoor het uw feestluidspreker is die u overal mee naartoe kunt nemen.

MAGNETISCHE BEVESTIGING

Wordt stevig bevestigd aan golfkarretjes, grills of uitrusting met een krachtige magnetische basis en gevlochten riem voor flexibele plaatsing.

STEREO GELUIDSVERMOGEN

BeatGrip Pro is geüpgraded van 30 W naar 60 W piekvermogen en beschikt over dubbele 15 W RMS-drivers voor luider, rijker en meeslepender stereogeluid.

RGB FEESTVERLICHTING

Kies uit 8 dynamische verlichtingsmodi die bij je sfeer passen, van relaxte avonden tot volledige feestmodus.


USB-C SNEL OPLADEN

Laad snel op met QC3.0 / PD3.0-ondersteuning - tot 27 W input voor een snellere doorlooptijd en minder downtime.

MULTI-LINK BLUETOOTH

Met Bluetooth 5.4 met multi-link kunt u meerdere apparaten aansluiten en twee luidsprekers koppelen voor echte draadloze stereo.

PRODUKTOVERZICHT

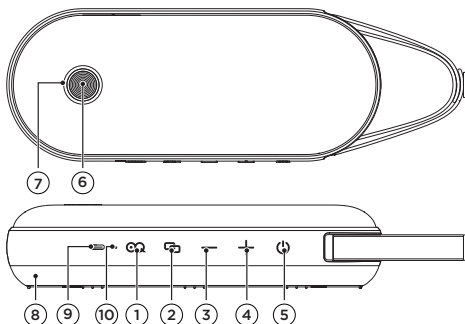

Nee.	Knop Functie Beschrijving
①	EQ-schakelaar (Bas / Puur / Gebalanceerd geluid modi)
②	TWS-verbinding / Multi-Link-koppeling
③	Volume - / Laatste nummer
④	Volume + / Volgende nummer
⑤	Aan/uit, Bluetooth verbreken, koppelingsrecords wissen, resetten
⑥	Pauzeren / Afspelen / LED-modus schakelen / Beantwoorden / Ophangen / Oproep weigeren
⑦	Indicatielampje: Blauw (Bluetooth), Groen (Multi-Link), Rood (Batterij bijna leeg)
⑧	LED-lichtstrip - 8 RGB-verlichtingsmodi
⑨	Type-C oplaadpoort
⑩	Microfoon bellen

GEBRUIKSAANWIJZING

#	Soort actie	Functieomschrijving	Status indicatielampje
③	Kort indrukken (1x)	Volume-	
	Lang indrukken (2s)	Vorige track	
⑥	Kort indrukken (1x)	Afspelen / Pauzeren / Oproep beantwoorden / Ophangen	
	Kort indrukken (2x)	Privacymodus (overschakelen naar oortelefoon telefoon)	
	Kort indrukken (3x)	Koppelingsgeschiedenis wissen / Resetten / Bluetooth-verbinding verbreken	Blauwe LED knippert snel
	Lang indrukken (2s)	Aan/Uit	AAN: Blauw knipperend → continu aan; UIT: LED uit
④	Kort indrukken (1x)	Volume +	
	Lang indrukken (2s)	Volgend nummer	
⑦	—	Indicatielampje	Blauw: BT verbonden / Groen: Multi-Link / Rood: Batterij bijna leeg
⑨	—	Type-C oplaadpoort	Rood: Opladen / Uit: Volledig opgeladen

Bluetooth-verbinding

1. Schakel de luidspreker in door **knop (5)** 2 seconden ingedrukt te houden.
2. Het indicatielampje knippert **blauw** om de Bluetooth-koppelingsmodus aan te geven.
3. Schakel Bluetooth in op uw apparaat en zoek naar:
 - a. **"Gemini BeatGrip Pro"**
4. Selecteer de apparaatnaam om verbinding te maken.
5. Eenmaal verbonden, wordt het indicatielampje **continu blauw** en bevestigt een gesproken melding het koppelen.

TWS-verbinding (True Wireless Stereo)

1. Schakel twee BeatGrip Pro-luidsprekers in. Koppel ook nog niet aan een apparaat.
 2. Druk op één apparaat tweemaal op knop (2) om de TWS-koppeling te starten.
 3. De luidsprekers maken automatisch verbinding.
 4. De masterunit knippert blauw; De secundaire eenheid zal een ononderbroken blauw licht laten zien.
 5. Verbind je telefoon via Bluetooth met de masterunit.
- Opmerking: TWS-koppeling kan worden gestart, zelfs wanneer Bluetooth is verbroken

Multi-Link-verbinding

1. Verbind het eerste apparaat via bluetooth met de speaker.
2. Verbreek de Bluetooth-verbinding met het eerste apparaat (zonder de luidspreker uit te schakelen).
3. Sluit het tweede apparaat aan op "BeatGrip Pro".
4. Sluit het eerste apparaat opnieuw aan.
5. Het indicatielampje wordt groen om de multilink-verbinding te bevestigen.

Handsfree bellen

- **Oproep beantwoorden:** Druk kort op knop (6) wanneer er een oproep binnenkomt.
- **Oproep ophangen:** Druk kort op knop (6) tijdens een actief gesprek.
- **Oproep weigeren:** Druk tweemaal op knop (6) terwijl de telefoon overgaat.
- **Overschakelen naar telefoonoortelefoon:** Druk tweemaal op knop (6) tijdens een gesprek.
- **Locatie van de oproepmicrofoon:** Raadpleeg functie (10) op het apparaatdiagram.

Cyclus EQ-voorinstellingen

- Druk kort op knop (1).
 - *Beschikbare modi zijn onder meer:*
 - Bas geluid
 - Puur geluid
 - Gebalanceerd geluid
- Elke druk gaat naar de volgende voorinstelling.
- De EQ-modus blijft behouden totdat deze handmatig wordt gewijzigd.

Controle afspelen

- **Afspelen / pauzeren:** Druk kort op de knop (6)
- **Volgende nummer:** Druk lang op de knop (4)
- **Vorig nummer:** Druk lang op de knop (3)
- **Volume omhoog:** Druk kort op de knop (4)
- **Volume omlaag:** Druk kort op de knop (3)

Waarschuwingen voor de batterijstatus

- Wanneer het batterijniveau daalt tot **20%**, laat de luidspreker een pieptoon horen.
- Wanneer de batterij onder de **8% komt**, klinkt er een tweede pieptoon en wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.
- Om uitschakeling tijdens gebruik te voorkomen, laadt u onmiddellijk op na de eerste waarschuwing.

PROBLEEMOPLOSSING

Uitgeven	Oplossing
Geen geluid / audio dropouts	Zorg ervoor dat het apparaat zich binnen 10 meter bevindt; Verwijder fysieke obstakels tussen luidspreker en bron
Bluetooth maakt geen verbinding	Controleer of de luidspreker in de koppelingsmodus staat (blauw lampje knippert); reset door driemaal op knop (2) te drukken
TWS-koppeling mislukt	Schakel beide apparaten in en druk vervolgens tweemaal op knop (2) op één luidspreker om het koppelen te starten
Multi-link werkt niet	Koppel het eerste apparaat los, sluit het tweede aan en sluit het eerste apparaat vervolgens weer aan
Afspeelknoppen reageren niet	Controleer of de luidspreker is ingeschakeld en aangesloten; Probeer het opnieuw indrukken van de knop met de juiste timing
Luidspreker gaat niet aan	Laad minimaal 10 minuten op; houd knop (2) 10-20 seconden ingedrukt om geforceerd te resetten
Luidspreker wordt onverwachts uitgeschakeld	Als de luidspreker gedurende 10 minuten niet is gekoppeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen. Maak snel opnieuw verbinding om dit te voorkomen.

SPECIFICATIES

Gelaatstrek	Specificatie
Bluetooth-versie	5.4
Batterij Capaciteit	7,2 V / 4000 mAh
Uitgangsvermogen	15W × 2 (30W totaal, 60W piek)
Speeltijd	@ 50% volume: 6-8 uur (met lichten aan), 10-12 uur (lichten uit)
Oplaadtijd	~2,5 uur
Ingang opladen	USB-C (QC3.0 / PD3.0, tot 27W)
Dimensies	233 × 95,6 × 53 mm
Gewicht	690g ± 50g
Waterdichte classificatie	IPX6 (spatwaterdicht; niet onderdompelbaar)

geminⁱ

At Gemini, our highest priority is making your experience unforgettable.
Need help with setting up, troubleshooting, or looking for some tips?
We're here for you, Monday through Friday 9AM

WELCOME TO THE GEMINI FAMILY!



hello@geminisound.com



1-844-GEMINI9



www.geminisound.com

   
@GeminiSoundHQ