


60mm×75mm

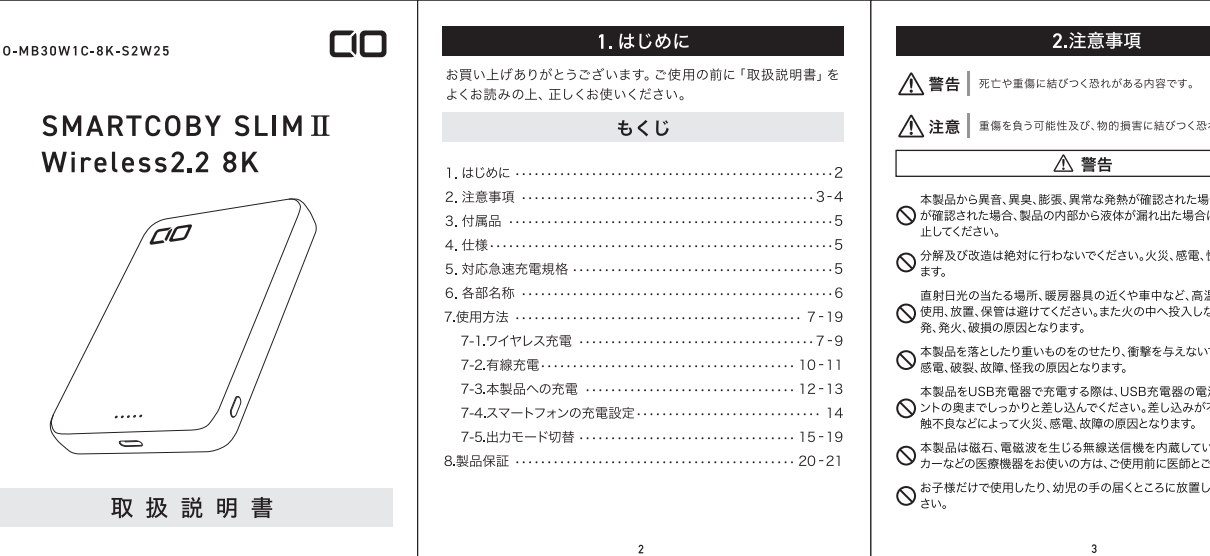

△ 注意

- ① 本来の用途以外に使用しないでください。
- ② 本製品を使用して接続された機器の破壊・損傷・故障およびデータの消失に関して当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ③ 本製品は磁石を内蔵しています。クレジットカードなどを本製品に近づけないようにしてください。磁気やRFIDチップを破壊する場合があります。
- ④ デバイスの予備充電ツールの内容により、各種ワイヤレス充電が使用できない場合があります。
- ⑤ ワイヤレス充電時は本製品およびスマートフォンが熱くなります。異常に熱いと感じ際は、直ちに本製品とスマートフォンを取り外し使用を中止してください。
- ⑥ 製品本体から漏れ出した液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などで洗い流すなどして速に処理してください。目に入ってしまったときは必ず、水道水などのきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
- ⑦ 本製品は防水仕様ではありません。本製品を水につけたり濡らしたりしないようにご注意ください。また濡れた手でコネクタや本体に触れないでください。感電や故障の原因となります。
- ⑧ 本製品を廃棄する場合は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ⑨ 製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書と製品の内容及び表示と異なる場合があります。
- ⑩ 各デバイスの充電時間はメーカー公称値と異なる場合があります。
- ⑪ 記載の社名、製品名などは各社の商標、商標登録です。

3.付属品

■ 本製品 ■ 取扱説明書 ■ USB-C to USB-Cケーブル

4.仕様

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K
型番 CIO-MB30C1-KS-S5W25
バッテリー容量 4000mAh / 7.52V/30.08Wh
バッテリーセル 4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)
定格容量 4800mAh (SV=3A)
USB-C入力 5V~3A / 9V~2.22A / 12V~1.67A(Max 20W)
USB-C出力 5V~3A / 9V~3A / 12V~2.5A / 15V~2A / 20V~1.5A(Max 30W) / PPS 5-11V~3A(Max 33W)
Qi2.2ワイヤレス出力 Max 25W
サイズ：約102×70×12mm
重量：約170g
サイクル回数：約300回
充電時間：約120分 ※使用環境により異なる場合があります。

5.対応急速充電規格

Qi2.2(25W) / USB Power Delivery 3.0



本製品を廃棄する場合は、CIOOのバッテリー回収サービスのご利用をお勧めします。

(<https://connectinternationalone.co.jp/ciop/connect/>)

4
5



- ① ワイヤレス充電
- ③ LEDインジケータ

- バッテリー残量を表示するLEDを消灯

- ワイヤレス充電灯・ハイポイント(約5m以内)点滅(約11高速で点滅)

6.各部名称

充電ポート ②USB-C入出力ポート
クォーター ④ボタン

・残量を「③LEDインジケータ」で確認する
[表示: ボタンを1回押す]
[表示: ボタンを2回押す]

バッテリー残量LED表示 (白LED)

●	25%~49%	●●	50%~74%	●●●	75%~100%
点灯		点灯		点灯	

充電中の状態で「③LEDインジケータ」で確認する
パワーマンagementモード 25W出力
(約1時間) / セーフティモード 7.5W
(約2時間) / 低電流モード
減: 貨物検知機能 動作中

7.使用方法

1.ワイヤレス充電

1-1.Qi2対応スマートフォンへの充電

ワイヤレス充電ポイント

上図のように本製品をスマートフォン上のワイヤレス充電ポイントに近づけると、ワイヤレス充電が開始されます。
※充電が開始されない場合は、ボタンを1回押してください。

- 本製品とスマートフォンの磁気力による装着状態を確認し、スマートフォンから本製品が落下しないことを確認してからご使用ください。
- 磁気ケーブルやケーブルの巻き付けなどによる磁気力による装着が不安定な場合があります。Apple製のMagSafe対応ケースをご使用ください。
- ワイヤレス充電中は本製品とスマートフォンが発熱します。

1-2.小

ワイ

本製品が
ポイント

●小型
●充電
よって
●ケーブル

6

7

型デバイスなどへのワイヤレス充電

1-3.同時充電について

有線充電 オン
スマートフォンなど

ワイヤレス充電 オフ
MagSafe対応
スマートフォンなど

本製品のワイヤレス充電エリア

ワイヤレス充電ポイント

ワイヤレス充電ポイントと、小型デバイスのワイヤレス充電を合わせると、小型デバイスへの充電が始まります。

ワイヤレス充電ポイントは、機種によって異なります。
時間は小型デバイスの性能やバッテリー容量、充電開始時のバッテリー残量に
なります。
の小型デバイスに対して、動作を保証するものではありません。

有線充電 オン
スマートフォンなど

ワイヤレス充電 オフ
MagSafe対応
スマートフォンなど


本製品

本製品は同時充電に非対応です。上図のように2台のデバイスを同時
に接続したり、ワイヤレス充電と有線充電を同時に開始すると、ワイ
レス充電がオフになり、有線充電が優先されます。

The diagram illustrates two charging methods. On the left, a smartphone is connected to a power source (represented by a rectangle) via a USB-C cable. On the right, a smartphone is connected to a power source via a USB-C cable, and a small device (represented by a rectangle) is connected to the smartphone via a USB-C cable.

3.本製品への充電

3-1.本製品への充電について




付属のUSB-Cケーブルで本製品とUSB充電器を接続すると、本製品への充電が始まります。

充電中は下図のように、白LEDが点灯したり点滅したりします。

充電中のバッテリー残量LED表示(白LED)				
0%~24%	25%~49%	50%~74%	75%~99%	100%
●●●●●	●●●●●	●○○○○	●○○○○	●○○○○
点滅	点灯	点灯	点灯	点灯

- 充電器は別売りです。別途ご購入ください。
- 最大20Wの急速充電をおこなうためには、20W出力に対応した電源アダプターが必要となります。

3-2.パススルー充電について



本製品の充電中にスマートフォンを充電すると、スマートフォンへの充電も開始されます。

※通常のワイヤレス充電よりも充電時間が長くなります。

本製品は完全パススルー充電に対応しているスマートフォンとモバイルバッテリーを、本品の充放電回数を減らし、バッテリーライフを延ばすことができます。

を経過し

12

13

【セーフティモード】

- ・使用シーンの例
スマートフォンを充電する際の発熱が気になる時。
- ・特徴
最大7.5Wのワイヤレス出力でデバイスを充電します。
※デバイスへの充電に時間がかかる場合があります。
- ・充電表示
紫LEDが5秒間隔で点滅します。
点滅例(バッテリー残量50%〜74%)



【低電流モード】

- ・使用シーンの例
ワイヤレスイヤホンなどの小型デバイスに接続
- ・特徴
有線接続で小型デバイスを充電
- ・充電表示
紫LEDが1秒間隔で点滅します。
点滅例(バッテリー残量50%〜74%)



・切替方法

ボタン長押し
3秒

モード切替



ボタン押し
1回

セーフティモード



ボタン長押し
2秒

ハイパフォーマンスモード



ボタン長押し
2秒

決定



・切替方法

ボタン長押し
3秒

モード切替



ボタン長押し
2秒

決定



※低電流モードは、

- ・充電開始から約2時間を経過する
- ・USB-Cケーブルを抜く
- ・ボタンを20回押すと充電が停止します。

5-2.出力モード切替一覧(1)

初期設定は「ハイパフォーマンスモード(25W)」です。ボタンを3秒長押しすると、LEDインジケータが全て点滅します。
ボタンを1回押すたびにモードが切り替わり、設定したいモードでボタンを2秒長押しすると、モード切替の設定が確定します。

(4%)

点滅

▶ ボタン押し
3回 ▶ 低電力モード

●○○○
点滅(1カ所)

▼
ボタン長押し
2秒

決定

●●●●
点灯(1カ所)

5-3.出

LEDインジケータを1回もは変更前

ハイワイ
モード

●○○○
点滅(2カ所)

▼
ボタン長押し
2秒

決定

●○○○
点灯(2カ所)

17

18

モード切替一覧(2)

ジョーケーターが点滅している状態(モード切替中)に、約5秒間ボタンを押さないで、初期設定の「ハイパフォーマンスモード(25W)」もしくはの設定に戻ります。

```

graph TD
    A[ボタン押し1回] --> B[高電流モード  
●●●●●  
(1か所)]
    B --> C[ボタン押し1回]
    C --> D[セーフティーモード  
●●  
に戻ります]
    D --> E[ボタン押し1回]
    E --> F[決定]
    F --> G[ボタン長押し2秒]
    G --> H[●●●●●  
点灯(1か所)]
    H --> I[ボタン押し1回]
    I --> D
    
```

8.製品保証

この度は株式会社CJOの製品をご購入いただき誠にありがとうございます。商品に初期不良などの不具合がある場合、初期不良品として交換対応を実施させていただきます。

正しくご使用いただいた状態で保証期間内に発生した故障の場合も、交換対応を実施させていただきます。

納品書裏面保証書もしくは、販売店シートが保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。

※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます。
返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。

以下の場合は保証を実施いたしかねますので、ご了承ください。

1. 使用上の取り扱い不注意による事故(落下や水没など)。
2. 使用者による任意での内部改造による故障。
3. 火災・水害などによる故障。

■ 製品お問い合わせ窓口

<https://connectinternationalone.co.jp/contact/customer/>



◀ QRお問い合わせフォーム または
下記メールアドレスよりお問い合わせください。

メールアドレス customer@connectinternationalone.co.jp

保証書【C10-MB30W1C-8K-S2W25】
販売店名

保証期間： 1 年
お買い上げ年月日： 年 月 日

CIO 公式 LINE

フォローしてね

メリット① LINEでカスタマーサポートが受けられる。故障時や使い方が分からない場合など、チャットで簡単に質問できる。是非お気軽に！

メリット② LINE限定クーポンがもらえる。Amazonや楽天市場等でご利用いただけるものもLINEでいち早く公開！ SALEや新商品の情報も先着で知ることができる。

COUPON & セール

お得なクーポン

QRコードでLINEの友達を追加

QRコードをスマートフォンでスキャンしてください

アカウント

無料！

サポート

アカウントだからスムーズ！
とても利用しやすい。

無料

お得なクーポンを
毎日盛りだくさんです！

SALE

セール情報

CIO 公式 YouTube アカウント

チャンネル登録してね！

メリット01 市場公開情報ゲット！

開発中の商品情報や開発秘話などをいち早く公開！
市場未公開の商品情報をCIO社員が詳しく解説します！

メリット02 欲しい商品が見つかる！

新しくスマホやPCを買ったけどどんな充電器、製品が最適なんだろう...
CIOの製品の特長を分かりやすく解説！あなたに合うベストな製品が見つかる！



QRコードでYouTubeのチャンネル登録

QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

mm×75mm

CIO-MB30W1C-8K-S2W25

CIO Co., Ltd.

SMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 8K

USER MANUAL

1. Introduction

Thank you for your purchase. Please read the user manual carefully before use and use it correctly.

Contents

1. Introduction 3

2. Safety Precautions 4-6

3. Package Contents 7

4. Product Overview 7

5. Compatible Models / Devices 7

6. Part Names and Descriptions 8

7. How to Use 9-21

7-1. Charging with a Wireless Charger 9-11

7-2. Charge via Cable 12-13

7-3. Charging the Product 14-15

7-4. Charging Settings for Smartphones 16

7-5. Output Ports and Accessories 17-21

8. Product Warranty 22-23

2. Safety Precautions

This is content that could lead to death or serious injury.

There is a possibility of serious injury or damage to property.

Warning

Caution

3. Package Contents

● Main Unit

● Instruction Manual

● USB-C to USB-C Cable

4. Product Overview

Product Name: SMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 8K

Model Number: CIO-MB30W1C-8K-S2W25

Battery Capacity: 4000mAh / 7.52V / 30.08Wh

Battery Cells: 4000mAh × 2 cells (Total 8000mAh)

Rated Capacity: 4800mAh (5V=3A)

USB-C Input: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)

USB-C (Cable Output with PPS): 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (Max 33W)

PPS 5-11V=3A (Max 33W)

Qi 2.2 Wireless Output: Max 25W

Dimensions: Approx. 102 × 70 × 12 mm

Weight: Approx. 170g

Cycle Life: Approx. 300 cycles

Charging Time: Approx. 120 minutes

*Charging time may vary depending on usage environment.

5. Compatible Models / Devices

Qi 2.2 (25W)

Power Delivery 3.0

6. Part Names and Descriptions

① Wireless Charging Area

② USB-C Input/Output Port

③ LED Indicator

④ Button

7. How to Use

1. Charging with a Wireless Charger

1-1. Charging Qi2-Compatible Smartphones

1-2. Wireless Charging for Small Devices

1-3. About Simultaneous Charging

2. Charge via Cable

2-1. Charging a Smartphone

2-2. Charging Small Devices (Low Power Mode)

3. Charging the Product

3-1. Charging the Product

3-2. Pass-Through Function (Wireless)

4. Charging Settings for Smartphones

5. Output Ports and Accessories

5-1. About each mode

High Performance Mode

Low Power Mode

5-2. Output Mode Switching Overview (1)

5-2. Output Mode Switching Overview (2)

8. Product Warranty

Support Information

Email address: customer@connectinternationalone.co.jp

One Year Warranty (CIO-MB30W1C-8K-S2W25)

Dealer's Name

The date of purchase:

Stay Updated with All the Latest News!

We will be posting information about our new crowdfunding project, new products, and special discounts.