

07

受控文件

深圳市欧德声科技有限公司

ADD: 深圳龙华区工业东路 42 号品创源科技园 B 栋 501

TEL: 0755-85278545 FAX: 0755-85278546

承 认 书

客户名称: 东莞市宏易电子有限公司

料 号: 60210201 SS-6904-M 蓝牙模块

设备信息: AC6925A, 设备名为 Expedition Explor

制 造 商: 深圳市欧德声科技有限公司

软 件: Expedition Explor CF30E780

日 期: 2022-09-09

确 认 人: 文建明

部 门:

盖 章:

日 期:

符合标准

黄伟凤 2m
9.14 9.15



SS-6904-M

DATA SHEET

ODSOUNDS TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

1. Introduction

- Shenzhen ODS Technology Co., Ltd the pioneer of the Bluetooth 5.0 modules
- SS-6904-M which is a high performance, cost effective, low power and compact solution.
- The Bluetooth module provides a complete 2.4GHz Bluetooth system
- based on Jielu AC6925A chip which is a single-chip radio and baseband IC for Bluetooth
- 2.4GHz systems including basic rate, EDR to 3Mbps and Bluetooth low energy

蓝牙天线规格书


Specification of Bluetooth antenna

一、天线简介 Introduction of antenna

蓝牙模块天线直接采用做在 PCB 板上的方式。

The antenna of bluetooth module is directly made on PCB board.

二、天线外形 Antenna Shape

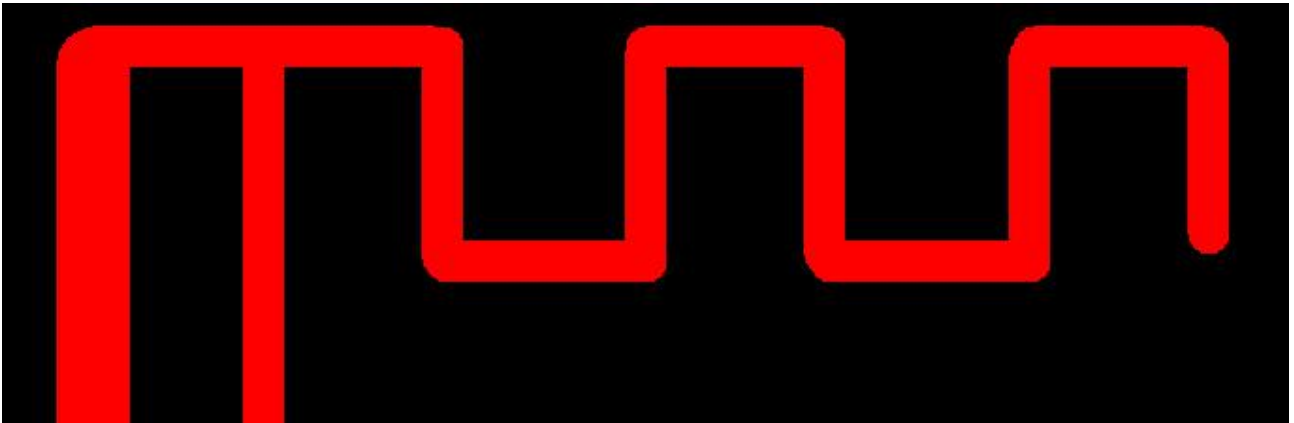

三、天线参数 Antenna parameters

蓝牙天线工作频率在2402-2480MHz，在此频段产生谐振。下表为天线的主要参数。The Bluetooth antenna operates at 2402-2480 MHz and resonates in this band. The following table shows the main parameters of the antenna.


蓝牙内置天线 Bluetooth built-in antenna	
Frequency (MHz)	2402 ~ 2480 MHz
VSWR	≤ 1.92
Impedance	50 Ohm Nominal
Return Loss	-10 dB Max
Radiation	Omni-directional
Gain (Peak)	1.08dBi
Polarization	Linear, Vertical
Admitted Power	2W
Connector	Tin

四、天线增益检测报告 Antenna gain detection report


Spectrum Detector:	PK	Test Date :	June 8, 2013
Test By:	Andy	Temperature :	28°C
Test Result:	PASS	Humidity :	55 %
Modulation:	GFSK		

Frequency VNA (MHz)	E Total. dB(dB)
2400MHz	0.0403503
2410MHz	0.0886264
2420MHz	0.267381
2430MHz	0.193012
2440MHz	0.26366
2450MHz	0.0723139
2460MHz	0.36895
2470MHz	0.551525
2480MHz	0.640702
2490MHz	1.05232
2500MHz	1.08443

方向图 Direction: :

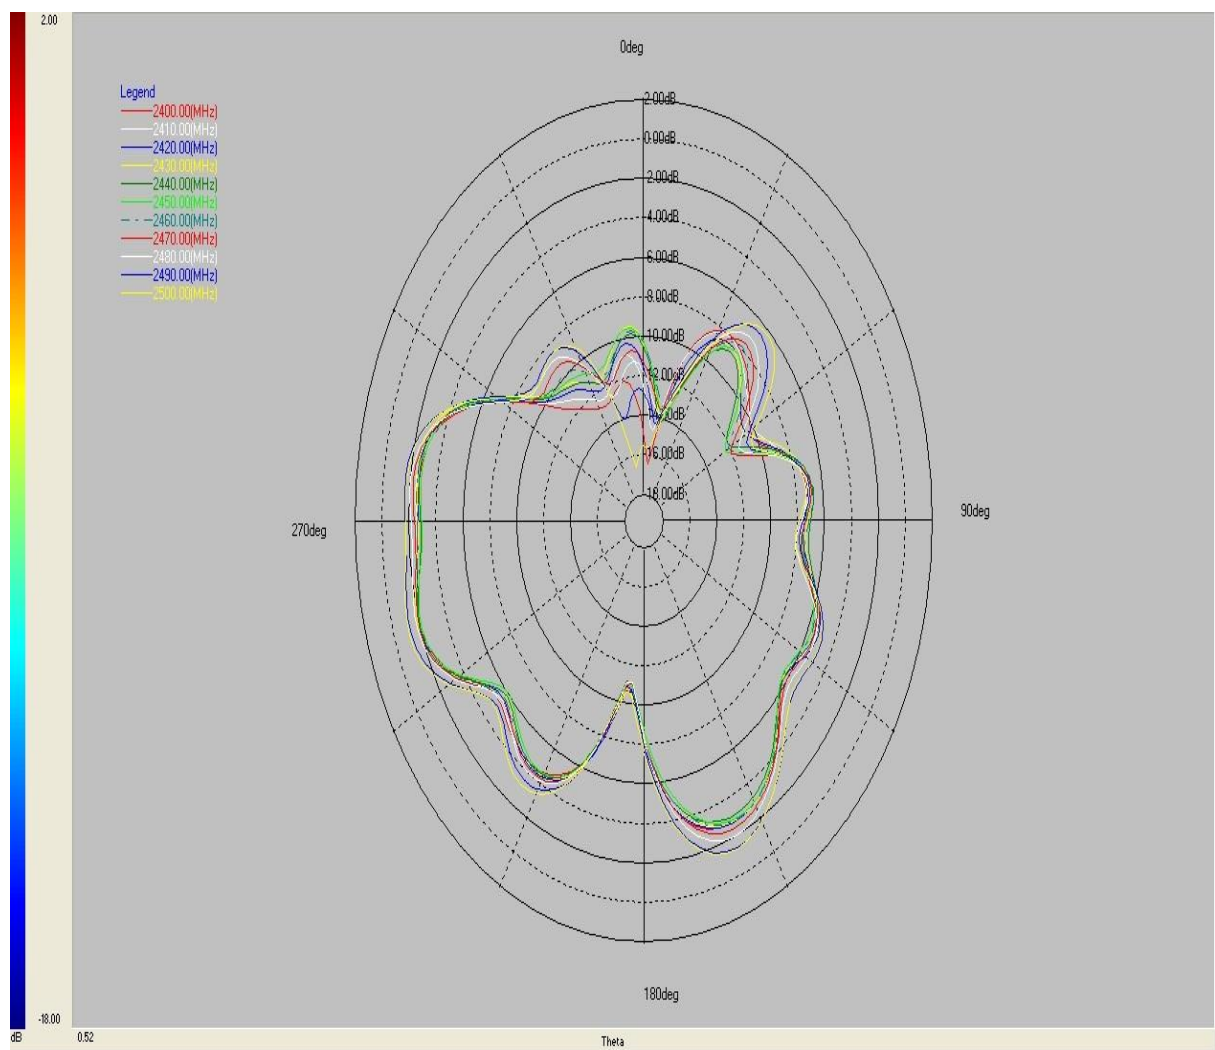

PHI 0 度
PHI 0°

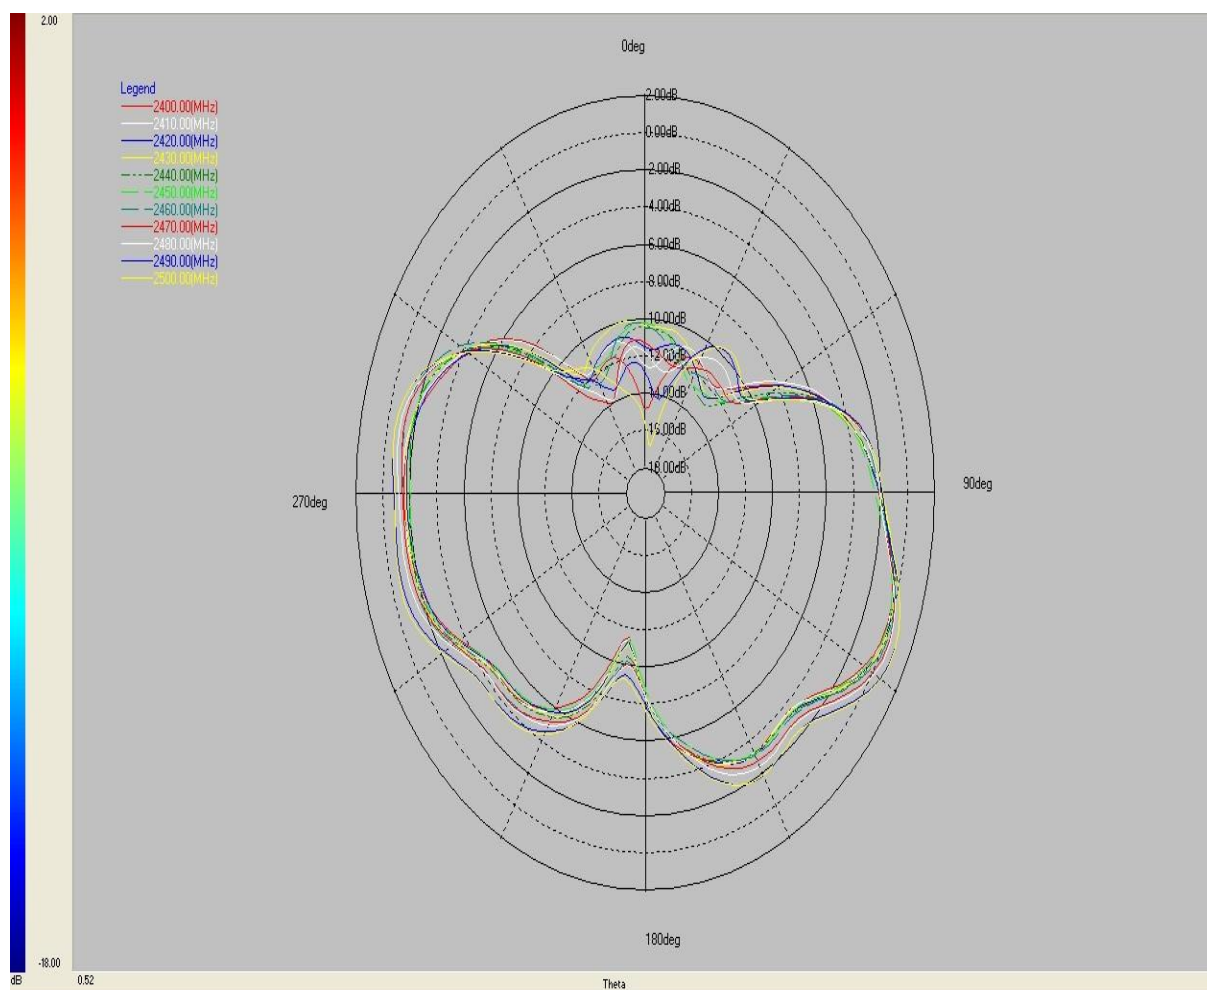

PHI 90 度

PHI 90°

Sales : Frankzhang
 Tel: 0755-85278545
 Phone:134 8011 8006
 E-mail:zhangl@odsounds.com
 Website:www.odsounds.com

END