

# CAMERA SERVICE KIT REPLACEMENT

Model 041-0041

## Installation

### Introduction

Your camera is accessible at the opener's bottom side. After installing the new camera, use your myQ® app to connect your new camera to your myQ® account.

### Hardware:

- Screw Qty. (3)
- Decorative Ring
- Camera

### Tools:

- Philips Screwdriver
- Ladder
- Masking Tape (optional)

### WARNING

To prevent possible  
**SERIOUS INJURY or DEATH:**

- Disconnect ALL electric and battery power **BEFORE** performing ANY service or maintenance.

### CAUTION


To prevent damage to the camera, push the camera lens closed when replacing, and hold it in place as you remove securing hardware. **DO NOT** touch the camera logic board during installation. **ALWAYS** wear protective gloves and eye protection when changing the battery or working around the battery compartment.



**WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).


1.

Disconnect power to the garage door opener, and remove the backup battery, if used.



2.


Remove the decorative ring at the opener's bottom.



3.


Unscrew the camera slowly from the opener housing.

**TIP:** Use masking tape to hold the camera in place as you remove screws.




4.

Lower the camera and unplug the wire harness.




5.

Plug in the new camera.




6.

Align and screw in the new camera into the opener housing.




7.

Attach the new decorative ring.




8.

Reconnect power and battery, if used.



9.

Locate the notch in the camera's opener and pull down. Adjust the camera position as needed.

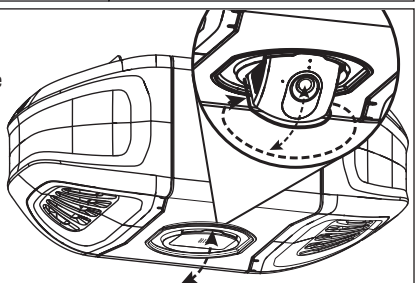

10.

Follow the myQ® App instructions to add the new camera to your myQ® account.

**NOTE:** Only the replacement camera needs to be provisioned (not the garage door opener) using myQ® app.



connected™

**NOTICE:** This device complies with part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device must be installed to ensure a minimum 20 cm (8 in.) distance is maintained between users/bystanders and device.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

### Camera LED Status Indicators

| WHAT YOU SEE            | WHAT IT MEANS                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solid White             | Camera is powering up.                                                                                                                                                                              |
| Flashing Blue           | Ready to be set up in the myQ® App.                                                                                                                                                                 |
| Solid Blue              | Connected to your mobile device. You are not yet connected to the Internet. If this persists after setup, check your home router and Internet. Connecting to Wi-Fi® and connecting to the myQ® App. |
| Flashing Blue and Green | Connecting to Wi-Fi and connecting to the myQ® App.                                                                                                                                                 |
| Solid Green             | Connected to the myQ® App.                                                                                                                                                                          |
| Flashing Purple         | Receiving firmware updates.                                                                                                                                                                         |
| Solid Red               | Camera thermal error state when the camera reaches high heat 60 °C temperature and cools down.                                                                                                      |

# JUEGO DE SERVICIO DE LA CÁMARA DE REPUESTO

Modelo 041-0041

## Instalación

### Introducción

Se puede acceder a la cámara desde el lado inferior del abre-puertas. Una vez instalada la cámara nueva, use la aplicación myQ® para conectar la cámara a su cuenta myQ®.

### Accesorios de montaje:

- Cant. de tornillos (3)
- Anillo decorativo
- Cámara

### Herramientas:

- Destornillador estrella
- Escalera
- Cinta adhesiva de papel (opcional)

### ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE:

- Desconecte TOTALMENTE la corriente eléctrica y de la batería ANTES de realizar CUALQUIER servicio o mantenimiento.

### PRECAUCIÓN


Para evitar daños a la cámara, cierre el lente de la cámara cuando la reemplace, y sosténgala en el lugar al retirar los herrajes de seguridad. NO toque el tablero lógico de la cámara durante la instalación.

Use SIEMPRE guantes protectores y protección para la vista al cambiar la batería o al trabajar cerca del compartimiento de la batería.



#### ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

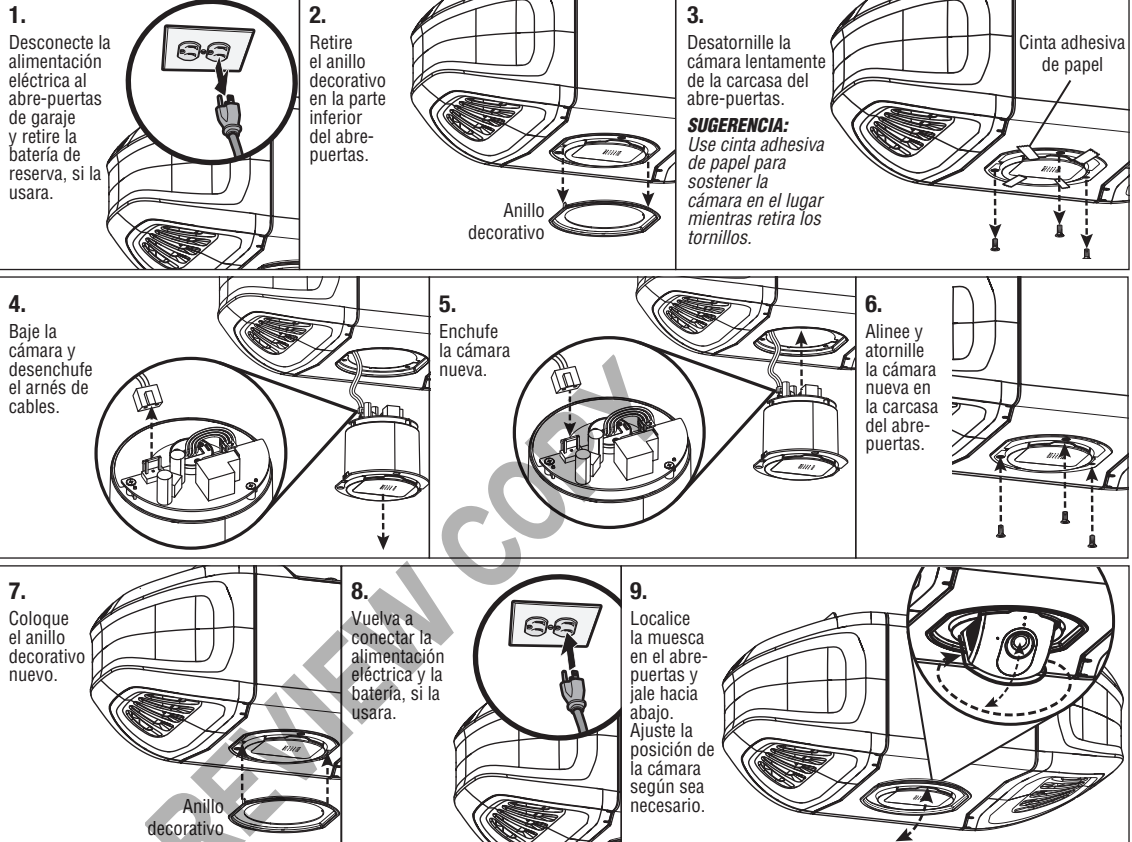

**AVISO:** Este dispositivo cumple con la parte 15 de la reglamentación de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Instalar este dispositivo de manera que quede una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre el dispositivo y los usuarios/transeúntes.

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme con la Parte 15 de las normas de la FCC y el estándar ICES de Industry Canada. Estos límites se establecen para brindar un nivel razonable de protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones podrá causar interferencia con comunicaciones radiales.

Aun así, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce interferencia en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo la unidad, el usuario debe tratar de corregir el problema por medio de lo siguiente:

- Volver a orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una salida de un circuito distinto del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para pedir ayuda.

El dispositivo para el funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz es solamente para uso en interiores a fin de reducir posibles interferencias perjudiciales a los sistemas móviles por satélite de canal común.

#### 10.

Siga las instrucciones de la aplicación myQ® para agregar la cámara nueva a su cuenta myQ®.

**NOTA:** Solo debe estar provisto de una cámara de repuesto (no de un abre-puertas de garaje) si usa la aplicación myQ®.



connected™

### Indicadores de estado del LED de la cámara

| LO QUE USTED VE        | LO QUE SIGNIFICA                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blanco sin parpadear   | La cámara se está encendiendo.                                                                                                                                                                                                    |
| Azul parpadear         | Preparada para configurarla en la aplicación myQ®.                                                                                                                                                                                |
| Azul sin parpadear     | Conectada a su dispositivo móvil. Usted no está conectado a Internet. Si esto persiste después de la configuración, revise el router y la conexión a Internet de su casa. Conectándose a la red de Wi-Fi® y a la aplicación myQ®. |
| Azul y verde parpadear | Conectándose a la red de Wi-Fi y a la aplicación myQ®.                                                                                                                                                                            |
| Verde sin parpadear    | Conectada a la aplicación myQ®.                                                                                                                                                                                                   |
| Púrpura parpadear      | Recibiendo actualizaciones de firmware.                                                                                                                                                                                           |
| Rojo sin parpadear     | El estado de error térmico de la cámara ocurre cuando la cámara alcanza una alta temperatura de 60 °C y se enfría.                                                                                                                |

# REPLACEMENT DE TROUSSE DE SERVICE DE CAMÉRA

Modèle 041-0041

## Installation

### Introduction

Votre caméra est accessible du côté inférieur de l'ouvre-porte. Après avoir installé la nouvelle caméra, servez-vous de l'appli myQ® pour connecter la caméra à votre compte myQ®.

### Quincaillerie:

- Qté de vis 3
- Anneau décoratif
- Caméra

### Outils:

- Tournevis à tête cruciforme
- Échelle
- Ruban-cache (option)

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES:

- Débrancher TOUTE alimentation électrique et la batterie AVANT d'effectuer TOUT entretien ou TOUTE intervention.

### ⚠ ATTENTION


Pour prévenir les dommages à la caméra, pousser la lentille de la caméra en position fermée pendant le remplacement et tenir la caméra en place pendant le retrait du matériel de fixation. NE PAS toucher à la carte logique de la caméra pendant l'installation.

Porter TOUJOURS des gants de protection et des lunettes de sécurité lors du remplacement de la batterie ou d'une intervention à proximité du compartiment de la batterie.



### AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

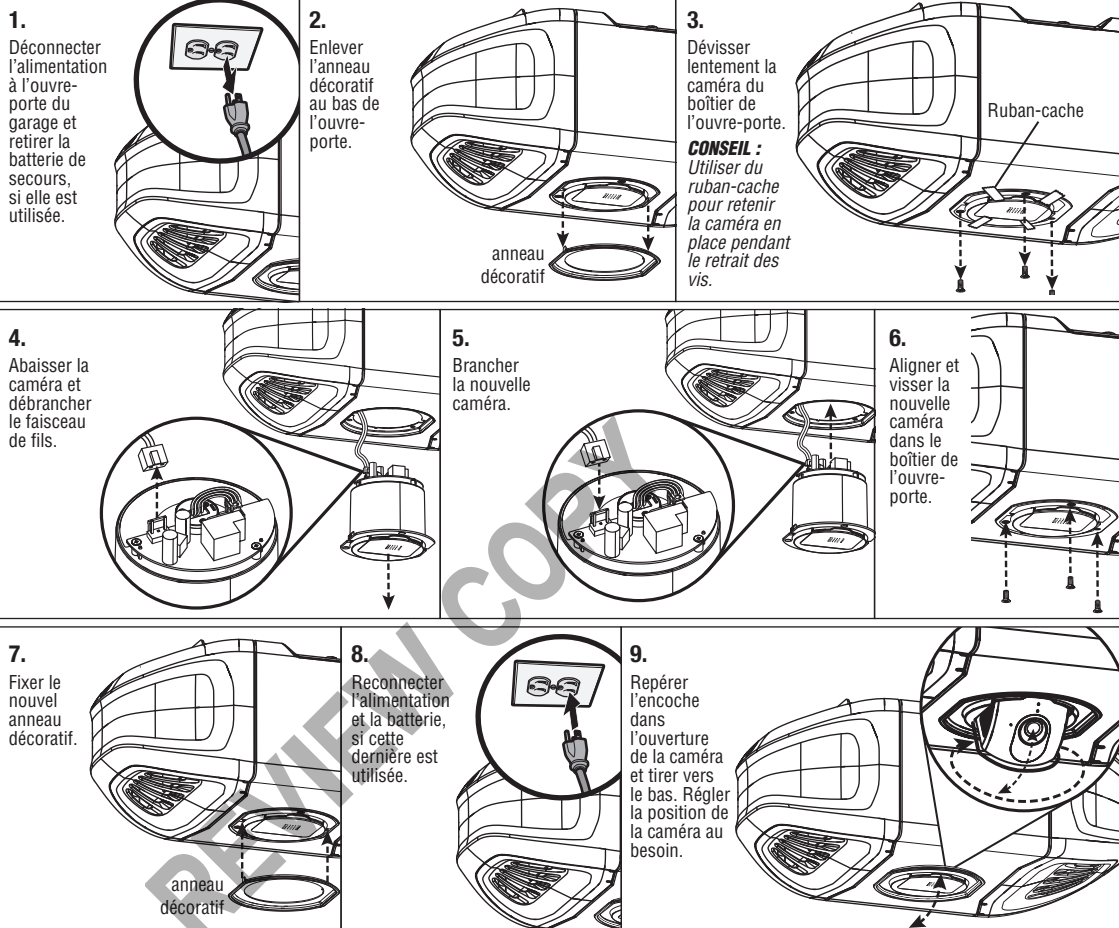

AVERTISSEMENT : Ce dispositif est conforme à la de la partie 15 du règlement de la FCC et de l'exemption de licence RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer de brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil doit être installé de manière à laisser une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre celui-ci et l'utilisateur ou toute personne.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme NMB d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage nuisible aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit l'absence de brouillage dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage nuisible à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un technicien radio chevronné.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

### 10.

Suivre les instructions de l'appli myQ® pour ajouter la nouvelle caméra à votre compte myQ®.

**REMARQUE:** Seule la caméra de rechange doit être dimensionnée (pas l'ouvre-porte de garage) avec l'appli myQ®.



connected™

## Témoins à DEL d'état de la caméra

| CE QUE VOUS VOYEZ          | CE QUE ÇA SIGNIFIE                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blanche allumée en continu | La caméra a été mise sous tension.                                                                                                                                                                                             |
| Clignotante bleue          | Prête à être configurée dans l'appli myQ®.                                                                                                                                                                                     |
| Bleue allumée en continu   | Connectée à votre appareil mobile Vous n'êtes pas encore connecté à Internet. Si cette situation persiste après la configuration, vérifiez le routeur du domicile et Internet. Connexion en cours au Wi-Fi® et à l'appli myQ®. |
| Clignotante bleue et verte | Connexion en cours au Wi- Fi et à l'appli myQ®.                                                                                                                                                                                |
| Verte allumée en continu   | Connectée à l'appli myQ®.                                                                                                                                                                                                      |
| Clignotante mauve          | Réception de mises à jour matérielles.                                                                                                                                                                                         |
| Rouge continu              | Erreur d'état thermique de la caméra quand celle-ci atteint une température de grande chaleur de 60 °C et refroidit.                                                                                                           |

REVIEW COPY

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.  
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.  
Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance

© 2019, Chamberlain Group, Inc.  
All Rights Reserved.  
Todos los derechos reservados.  
Tous droits réservés.

114-5403-000