


Fellowes

AIR PURIFIERS

Array Lookout Remote Display **Téléafficheur Array Lookout** **Pantalla remota Array Lookout**

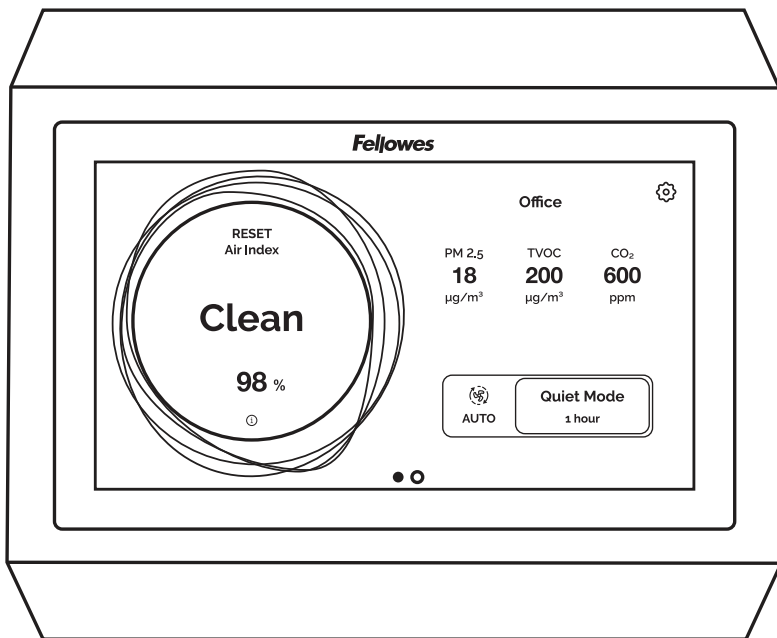

OWNER'S MANUAL **MANUEL DU PROPRIÉTAIRE** **MANUAL DEL PROPIETARIO**

Please read instructions carefully before installing

Veuillez lire les instructions attentivement avant d'installer le produit

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar

WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate, or maintain this product. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage. Retain instructions for future use. This appliance is designed to be used in commercial areas.

IMPORTANT CAUTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USING PRODUCT:

WARNING: Follow the instructions in this manual to reduce the risk of electric shock, short circuit, and/or fire:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- This product is not serviceable. DO NOT attempt to open, repair, or modify this product. Doing so could present the risk of electrical shock or other hazard.
- When drilling into mounting surfaces, do not damage electrical wiring or other hidden utilities.
- Use only the electrical power (voltage and frequency) specified for the product being installed.
- Do not use detergents to clean the screen. To clean the screen only use a clean dry microfiber cloth.
- Do not install this product near heat-generating equipment.
- Do not use the unit where it is humid or where the unit may get wet.
- This product is for indoor use only.

⚠️ ADDITIONAL HARDWIRE WARNINGS

- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s). All electrical installation work must be conducted and carried out in accordance with all federal, state, and local codes and regulations.
- The product must be grounded.
- Do not open, repair, or modify the power supply housing. Doing so could present the risk of electrical shock or other hazard.

⚠️ ADDITIONAL PLUG WARNINGS

- Do not use if power cord is damaged.
- Do not connect this product to any electrical outlet that is damaged.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- Do not alter the length of the power cord.
- Do not touch the power cord with wet hands. It may result in electrical shock.
- Make sure that the power cord cannot be pulled out or damaged during operation.
- Only use the power cord that was supplied with the product. Use of unauthorized power cords could result in electrical shock or product damage.

PRODUCT SPECIFICATIONS (HARDWIRE)

Size	5.6 x 6.7 x 2.4 in	141 x 171 x 60 mm
Weight	1.1 lbs	0.5 kg
AC Input	100-240V 50/60Hz 0.70A	
DC Output	12V 3.00A	
Power	36W	

PRODUCT SPECIFICATIONS (PLUG)

Size	5.6 x 6.7 x 3.1 in	141 x 171 x 79 mm
Weight	0.7 lbs	0.3 kg
AC Input	100-240V 50/60Hz 1.30A	
DC Output	12V 3.00A	
Power	36W	

WIRELESS CONNECTION


For more information about getting connected, please visit arrayviewpoint.fellowes.com.

If you have any questions or need help along the way, please contact us at 1-800-477-7940.

MAINTENANCE AND CLEANING

- 2 If needed, use a dust cloth to gently remove dust and debris that may have built up.

DISPLAY FEATURES

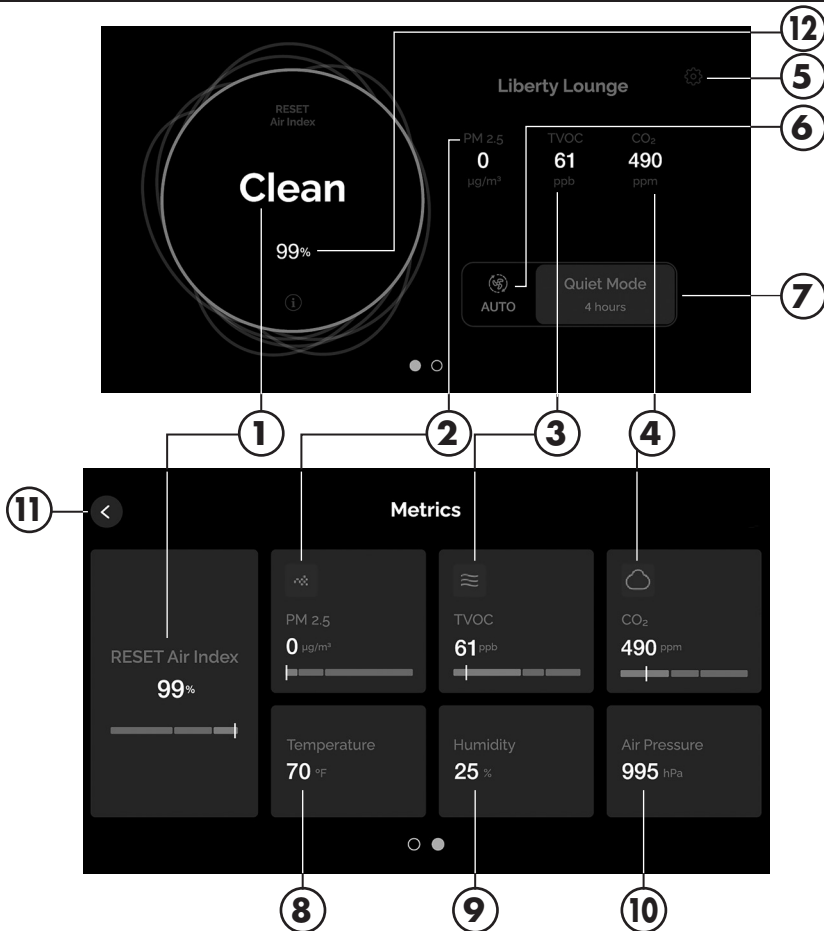

- ① **RESET** Air Index (%)
- >80% = Blue
 - >50% to 80% = Amber
 - 50% or less = Red

- ② **PM 2.5** ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- 0 to <12 = Blue
 - 12 to <35 = Amber
 - 35+ = Red

- ③ **TVOC** (ppb)
- 0 to <241 = Blue
 - 241 to <316 = Amber
 - 316+ = Red

- ④ **CO2** (ppm)
- 0 to <964 = Blue
 - 964 to <1540 = Amber
 - 1540+ = Red

- ⑤ **Settings Screen**
- Building, Area, and Account settings.

- ⑥ **Area Fan Settings**
- Displays the fan setting that most of the units in the Area are set to.

- ⑦ **Quiet Timer**
- Press to set all units in Area to Quiet Auto mode for 60 min
 - Press again to cancel

- ⑧ **Temperature** ($^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$)
- Change units on Viewpoint Dashboard

- ⑨ **Relative Humidity** (%)

- ⑩ **Barometric Pressure** (mmHg)

- ⑪ **Main Screen**
- Press to go to the Main Screen

- ⑫ **Metrics Screen**
- Press the information button or swipe to the side to go to the Metrics Screen

BASIC PARAMETER SPECIFICATIONS

Operating System	Android 11.0
Processor CPU	Rockchip RK3568 (22nm process) Arm quad core 64 bit processor with main frequency up to 2.0GHz
Graphics Processor GPU	ARM G52 ZEE GPU Support OpenGL Es1 1/2.0/3.2, OpenCL2.0, Vulkan1. 1. Embedded high-performance 2D acceleration hardware
Neural Network Processor NPU	Built in neural network processor NPU, 0.8tops @ int8 performance Support Caffe/mxnet/tensorflow/TF LITE/onnx/Darknet and other models Provide AI development tools: Support rapid model transformation
Memory DDR	DDR4 4GB
Storage	EMMC 8GB
Network	Support 2.4GHz or 5G and WiFi 802.11b/g/n/ac protocol Support Bluetooth function, V2.1+EDR and Bluetooth 4.2 system Support 4G Function (The American version EC25-AF)
Display Interface	1 * MIPI Interface (Supports MIPI 2560 * 1600 60fps Output)
Touch Screen	1 * I2C Interface (Supports multi-point resistance touch and multi-point capacitance touch)
RTC	Built in real-time clock power supply battery, supporting timing on-off
SIM	1 * SIM card holder, used to cooperate with mini PCIe expansion 4G LTE module
Power Input	DC12V, 2A-5A (the surge voltage is required to be less than 18V and the ripple voltage is required to be less than 100mV), which supports self starting when powered on or starting by pressing the start button when powered on

WARRANTY

Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the Lookout ("Product") to be free from defects in material and workmanship appearing within three (3) years from the date of original purchase of the product.

In the event that the Product is installed into new construction, the warranty period shall commence on the date of the occupancy permit or one year after the date of purchase, whichever is earlier. If any part is found to be defective during the warranty period, Fellowes will (at its sole option) either repair or replace the defective product with no charge for service or parts.

This warranty does not cover damage caused by use of non-Fellowes approved filters or failure to follow the recommended replacement schedule. This warranty does not apply in the cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, operation using an improper power supply (other than listed on the label), installation error, or unauthorized repair.

Fellowes reserves the right to charge the consumer for any additional cost occurred by Fellowes to provide parts or service outside of the country where the Product was initially sold by an authorized reseller. In the event that the Product is not readily accessible to Fellowes designated service personnel, Fellowes reserves the right to supply the customer with replacement parts or product in full satisfaction of its obligations under this warranty and any service obligations. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY DISCLAIMED IN ITS ENTIRETY IN LIEU OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential, incidental, indirect or special damages. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local laws. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

INFORMATION TO THE USER

This device complies with Part 15 of the FCC. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product is compliant to FCC and ISED RF Exposure requirements.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – À lire avant utilisation !

Veuillez lire et conserver ces instructions. Lisez-les attentivement avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir cet appareil. Protégez-vous et protégez les autres en respectant toutes les consignes de sécurité. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels. Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des espaces commerciaux.

PRÉCAUTIONS ET INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DU PRODUIT :

AVERTISSEMENT : Suivez les instructions de ce manuel pour réduire le risque de décharge électrique, de court-circuit et/ou d'incendie :

- Utilisez cet appareil uniquement de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.
- Cet appareil n'est pas réparable. N'essayez PAS d'ouvrir, de réparer ou de modifier cet appareil. Cela pourrait présenter un risque de décharge électrique ou d'autres dangers.
- Lorsque vous percez la surface de montage, n'endommagez pas le câblage électrique ou d'autres éléments cachés.
- Utilisez uniquement l'alimentation électrique (tension et fréquence) spécifiée pour le modèle de purificateur d'air en cours d'installation.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez uniquement un chiffon en microfibre propre et sec.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'équipements générant de la chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide ou susceptible d'être mouillé.
- Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement.

⚠ AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES FILS ÉLECTRIQUES

- Tous travaux d'installation et de câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées. Tous les travaux d'installation électrique doivent être menés et effectués conformément à tous les codes et réglementations nationaux et locaux.

- Le produit doit être mis à la terre.
- N'ouvrez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le boîtier d'alimentation électrique. Cela pourrait présenter un risque de décharge électrique ou d'autres dangers.

⚠ AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA FICHE ÉLECTRIQUE

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Ne branchez pas cet appareil sur une prise électrique endommagée.
- Ne pliez pas excessivement le câble d'alimentation et ne placez pas d'objet lourd dessus.
- Ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne peut pas être retiré ou endommagé pendant le fonctionnement.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit. L'utilisation de cordons d'alimentation non autorisés pourrait entraîner un décharge électrique ou endommager le produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT (LES FILS ÉLECTRIQUES)

Taille	5,6 x 6,7 x 2,4 po	141 x 171 x 60 mm
Poids	1,1 lbs	0,5 kg
Entrée CA	100-240 V 50/60 Hz 0,70 A	
Sortie CC	12 V 3,00 A	
Puissance	36W	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT (LA FICHE ÉLECTRIQUE)

Taille	5,6 x 6,7 x 3,1 po	141 x 171 x 79 mm
Poids	0,7 lbs	0,3 kg
Entrée CA	100-240 V 50/60 Hz 1,30 A	
Sortie CC	12 V 3,00 A	
Puissance	36W	


CONNEXION SANS FIL

Pour en savoir plus sur la manière de se connecter, rendez-vous sur le site arrayviewpoint.fellowes.com.
En cas de questions ou de besoin d'assistance, veuillez nous contacter au 1-800-477-7940

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Si nécessaire, utilisez un chiffon à poussière pour enlever délicatement la poussière et les débris qui peuvent s'être accumulés.

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉAFFICHEUR

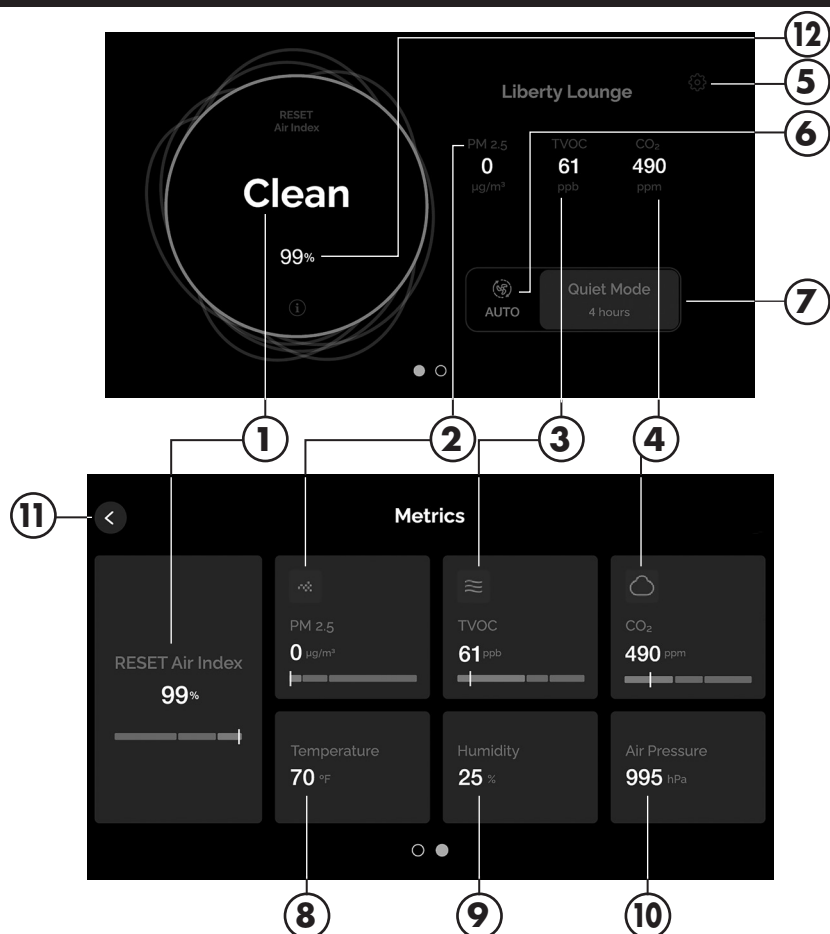

- ① **RÉINITIALISATION** Indice de qualité de l'air (%)
 - >80 % = Bleu
 - >50 % to 80 % = Orange
 - 50 % ou moins = Rouge
- ② **PM 2.5** (µg/m³)
 - 0 to <12 = Bleu
 - 12 to <35 = Orange
 - 35+ = Rouge
- ③ **TVOC** (ppb)
 - 0 to <241 = Bleu
 - 241 to <316 = Orange
 - 316+ = Rouge
- ④ **CO2** (ppm)
 - 0 to <964 = Bleu
 - 964 to <1540 = Orange
 - 1540+ = Rouge
- ⑤ **Écran des paramètres**
 - Paramètres du bâtiment, de la zone et du compte.
- ⑥ **Paramètres du ventilateur de zone**
 - Affiche le réglage du ventilateur sur lequel sont réglées la plupart des unités de la zone.
- ⑦ **Minuterie silencieuse**
 - Appuyez pour mettre toutes les unités de la zone en mode automatique silencieux (Quiet Auto) pendant 60 minutes
 - Appuyez à nouveau pour annuler
- ⑧ **Température** (°F/°C)
 - Changer d'unité sur le tableau de bord Viewpoint
- ⑨ **Humidité relative** (%)
- ⑩ **Pression barométrique** (mmHg)
- ⑪ **Écran principal**
 - Press to go to the Main Screen
- ⑫ **Écran de mesures**
 - Appuyez sur le bouton d'information ou faites glisser vers le côté pour accéder à l'écran de mesures

CARACTÉRISTIQUES DES PARAMÈTRES DE BASE

Système d'exploitation	Android 11.0
Processeur CPU	Rockchip RK3568 (procédé 22 nm) Processeur Arm Quad Core 64 bits avec fréquence principale jusqu'à 2,0 GHz
Processeur graphique GPU	Processeur graphique ARM G52 2EE Prend en charge OpenGL Es1 1/2.0/3.2, OpenCL2.0, Vulkan1. 1. Matériel d'accélération 2D haute performance intégré
Processeur de réseau neuronal NPU	Processeur de réseau neuronal intégré NPU, 0,8 tops @ int8 performance Prend en charge Caffee/mxnet/tensorflow/TF LITE/onnx/Darknet et d'autres modèles Fournit des outils de développement de l'IA : prend en charge la transformation rapide des modèles
Mémoire DDR	DDR4 4 Go
Stockage	EMMC 8 Go
Réseau	Prend en charge le protocole 2,4 GHz ou 5G et WiFi 802.11b/g/n/ac Prend en charge la fonction Bluetooth, système V2.1+EDR et Bluetooth 4.2 Prendre en charge la fonction 4G (version américaine EC25-AF)
Interface d'affichage	1 * Interface MIPI (prend en charge la sortie MIPI 2560 * 1600 60 fps)
Écran tactile	1 * Interface I2C (prend en charge les touches de résistance et de capacité multipoints)
HTR	Batterie d'alimentation de l'horloge en temps réel intégrée, permettant d'activer et de désactiver la synchronisation
Carte SIM	1 * Prend en charge une carte SIM, utilisée pour coopérer avec le module d'expansion mini PCIe 4G LTE
Puissance absorbée	DC12 V, 2 A-5 A (la tension de surtension doit être inférieure à 18 V et la tension d'ondulation doit être inférieure à 100 mV), qui prend en charge le démarrage automatique lors de la mise sous tension ou le démarrage en appuyant sur le bouton de démarrage lors de la mise sous tension.

GARANTIE

Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que le Lookout (« Produit ») est exempt de défauts de matériaux et de fabrication apparaissant dans les trois (3) ans suivant la date d'achat originale du produit.

Dans le cas où le Produit est installé dans une nouvelle construction, la période de garantie commencera à la date du permis d'occupation ou un an après la date d'achat, selon la première éventualité. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, Fellowes réparera ou remplacera (à sa seule discrétion) le produit défectueux sans frais de service ou de pièces.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de filtres non approuvés par Fellowes ou le non-respect du programme de remplacement recommandé. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation, de non-respect des normes d'utilisation du produit, d'utilisation d'une alimentation électrique inappropriée (autre que celle indiquée sur l'étiquette), d'erreur d'installation ou de réparation non autorisée.

Fellowes se réserve le droit de facturer au consommateur tout coût supplémentaire occasionné par Fellowes pour fournir des pièces ou un service en dehors du pays où le produit a été initialement vendu par un revendeur autorisé. Dans le cas où le Produit n'est pas facilement accessible au personnel de service désigné de Fellowes, Fellowes se réserve le droit de fournir au client des pièces de rechange ou un produit qui satisfait à ses obligations en vertu de cette garantie et de toute obligation de service. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE REJETÉE DANS SON INTÉGRALITÉ À LA PLACE DE LA GARANTIE EXPRESSE ÉNONCÉE CI-DESSUS. En aucun cas, Fellowes ne pourra être tenu responsable des dommages consécutifs, accessoires, indirects ou spéciaux. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout dans le monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la réglementation locale. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous cette garantie, veuillez communiquer avec nous ou avec votre concessionnaire.

INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le tiers responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Ce produit est conforme aux exigences de la FCC et de l'ISDE relatives aux limites d'exposition humaines aux radiofréquences.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ¡Léalas antes de utilizar el producto!

Lea y guarde estas instrucciones. Léalas atentamente antes de intentar montar, instalar, utilizar o realizar el mantenimiento de este producto. Protéjase y proteja a los demás cumpliendo todas las indicaciones de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones y/o daños materiales. Lea las instrucciones antes de utilizarlo en el futuro. Este producto se ha diseñado para su uso en superficies comerciales.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UTILIZAR EL PRODUCTO:

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones de este manual para reducir el riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio:

- Utilice esta unidad únicamente de la forma prevista por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, contacte con el fabricante.
- Este producto no puede repararse. NO intente abrir, reparar o modificar el producto. Hacerlo le pondría en riesgo de sufrir una descarga eléctrica y otros peligros.
- Cuando taladre las superficies de montaje, no dañe el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
- Utilice únicamente la potencia eléctrica (tensión y frecuencia) especificada para el producto que se está instalando.
- No utilice detergentes para limpiar la pantalla. Utilice solo un paño de microfibra limpio y seco para limpiar la pantalla.
- No instale este producto en las inmediaciones de equipos que generen calor.
- No utilice este producto en lugares húmedos o donde se pueda mojar.
- Este producto está diseñado para utilizarse solamente en espacios interiores.

⚠ ADVERTENCIAS ADICIONALES SOBRE EL CABLEADO

- Solamente un personal cualificado debe llevar a cabo los trabajos de instalación y cableado eléctrico. Todos los trabajos de instalación eléctrica se deben realizar y llevar a cabo de acuerdo con todos los códigos y normativas federales, estatales y locales.
- El producto debe conectarse a tierra.
- No abra, repare o modifique la carcasa de la fuente de alimentación. Hacerlo le pondría en riesgo de sufrir una descarga eléctrica y otros peligros.

⚠ ADVERTENCIAS ADICIONALES SOBRE EL ENCHUFE

- No utilice el producto si el cable de corriente está dañado.
- No conecte este producto a ninguna toma de corriente eléctrica que esté dañada.
- No doble excesivamente el cable de corriente ni coloque objetos pesados sobre este.
- No altere la longitud del cable de corriente.
- No toque el cable de corriente con las manos mojadas. Puede provocar una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que no se puede extraer o dañar el cable de corriente durante el funcionamiento.
- Utilice únicamente el cable de corriente que venía incluido con el producto. Si utiliza cables de corriente no autorizados, puede provocar una descarga eléctrica o daños al producto.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (EL CABLEADO)

Tamaño	5,6 x 6,7 x 2,4 pulgadas	141 x 171 x 60 mm
Peso	1,1 libras	0,5 kg
Entrada de CA	100-240 V 50/60 Hz 0,70 A	
Salida de CC	12 V 3,00 A	
Alimentación	36W	

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (EL ENCHUFE)


Tamaño	5,6 x 6,7 x 3,1 pulgadas	141 x 171 x 79 mm
Peso	0,7 libras	0,3 kg
Entrada de CA	100-240 V 50/60 Hz 1,30 A	
Salida de CC	12 V 3,00 A	
Alimentación	36W	

CONEXIÓN INALÁMBRICA

Para obtener más información sobre cómo conectarse, visite arrayviewpoint.fellowes.com. Si tiene preguntas o necesita ayuda en el proceso, comuníquese con nosotros al 1-800-477-7940

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

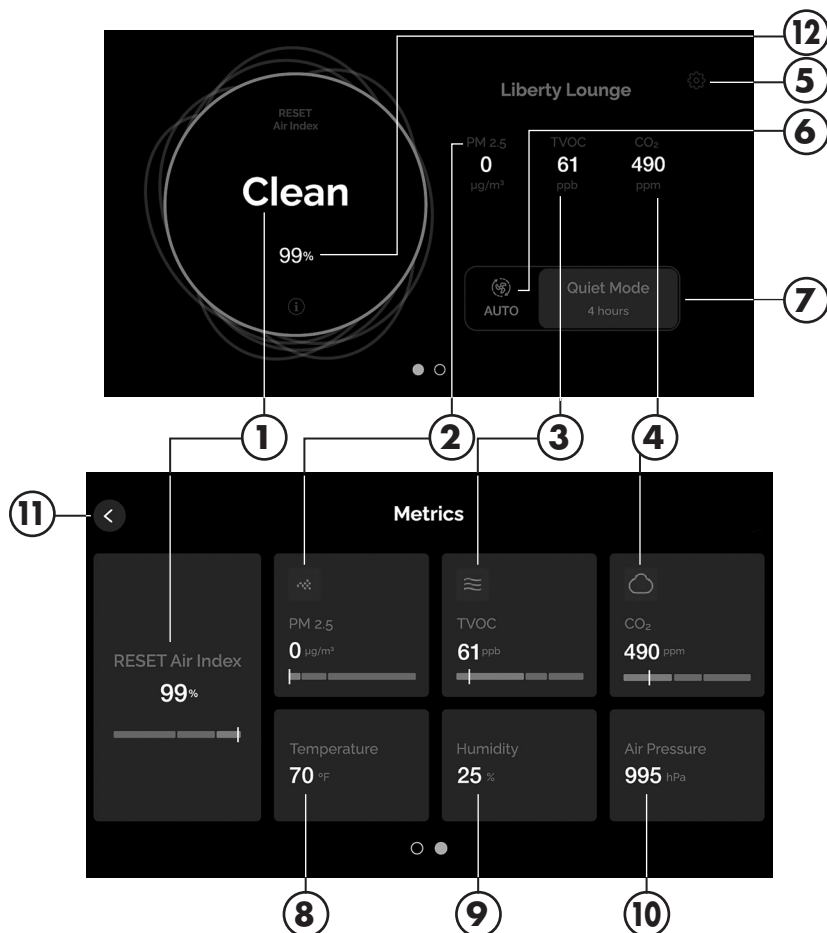

1 REINICIAR Índice de aire (%)

- >80 % = azul
- >50 % a 80 % = ámbar
- 50 % o menos = rojo

2 PM 2.5(µg/m3)

- 0 a <12 = azul
- 12 a <35 = ámbar
- 35+ = rojo

3 TVOC (ppb)

- 0 a <241 = azul
- 241 a <316 = ámbar
- 316+ = rojo

4 CO2 (ppm)

- 0 a <964 = azul
- 964 a <1540 = ámbar
- 1540+ = rojo

5 Pantalla de configuración

- Configuración de edificio, área y cuenta.

6 Configuración del ventilador de área

- Muestra la configuración de ventilador que tienen la mayoría de las unidades del área.

7 Temporizador silencioso

- Presione para configurar todas las unidades del área en modo automático silencioso durante 60 minutos
- Presione de nuevo para cancelar

8 Temperatura (°F/°C)

- Cambia las unidades en el panel Viewpoint

9 Humedad relativa (%)

10 Presión barométrica (mmHg)

11 Pantalla principal

- Presione para ir a la pantalla principal

12 Pantalla de métricas

- Presione el botón de información o deslicese hacia un lado para ir a la pantalla de métricas

ESPECIFICACIONES DE PARÁMETROS BÁSICOS

Sistema operativo	Android 11.0
CPU del procesador	Rockchip RK3568 (proceso de 22 nm) Procesador Arm de cuatro núcleos de 64 bits con frecuencia principal de hasta 2.0 GHz
GPU del procesador de gráficos	GPU ARM G52 2EE Compatible con OpenGL Es1 1/2.0/3.2, OpenCL2.0, Vulkan1. 1. Hardware de aceleración 2D de alto rendimiento integrado
NPU del procesador de red neuronal	NPU con procesador de red neuronal integrado, rendimiento de 0.8 tops a int8 Compatible con Caffe/mxnet/tensorflow/TF LITE/onnx/Darknet y otros modelos Proporciona herramientas de desarrollo de IA: Apoya la rápida transformación del modelo
Memoria DDR	DDR4 4GB
Almacenamiento	EMMC 8GB
Red	Admite protocolo 2.4 GHz o 5G y WiFi 802.11b/g/n/ac Admite función Bluetooth, V2.1+EDR y sistema Bluetooth 4.2 Admite función 4G (la versión norteamericana EC25-AF)
Interfaz de visualización	1* Interfaz MIPI (compatible con MIPI 2560 * Salida 1600 60 fps)
Pantalla táctil	1* Interfaz I2C (admite contacto de resistencia multipunto y contacto de capacitancia multipunto)
RTC	Batería de fuente de alimentación de reloj en tiempo real incorporada, que admite sincronización de encendido y apagado
SIM	1* Soporte para tarjeta SIM, que se utiliza para cooperar con el módulo mini PCIe de expansión 4G LTE
Entrada de alimentación	DC12V, 2A-5A (se requiere que el voltaje de sobretensión sea inferior a 18 V y que la tensión de ondulación sea inferior a 100 mV), que admite el arranque automático cuando se enciende o se inicia al presionar el botón de inicio cuando se enciende

GARANTÍA

Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que Lookout (el "Producto") no presenta defectos de material ni fabricación que puedan aparecer en un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra original del producto.

En el caso de que el Producto se instale en una nueva construcción, el periodo de garantía comenzará en la fecha del permiso de ocupación o un año después de la fecha de compra, lo que ocurra primero. Si se determina que alguna pieza es defectuosa durante el periodo de garantía, Fellowes (a su exclusivo criterio) reparará o reemplazará el producto defectuoso sin cargo por el servicio o las piezas.

Esta garantía no cubre los daños causados por el uso de filtros no aprobados por Fellowes o por no seguir el programa de reemplazo recomendado. Esta garantía no se aplica en los casos de abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las normas de uso del producto, operación con una fuente de alimentación inadecuada (diferente a la que figura en la etiqueta), error de instalación o reparación no autorizada.

Fellowes se reserva el derecho de cobrar al consumidor cualquier costo adicional incurrido por Fellowes para proporcionar piezas o mantenimiento fuera del país donde un revendedor autorizado vendió inicialmente el Producto. En el caso de que el producto no sea fácilmente accesible para el personal de servicio designado por Fellowes, Fellowes se reserva el derecho de suministrar al cliente piezas de repuesto o productos para satisfacer plenamente sus obligaciones en virtud de esta garantía y cualquier obligación de servicio. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE RENUNCIA EN SU TOTALIDAD EN LUGAR DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE.

En ningún caso, Fellowes será responsable de daños consecuentes, incidentales, indirectos o especiales. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto cuando las leyes locales exijan limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o para obtener servicio bajo esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la FCC. El funcionamiento se sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya aprobado expresamente la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

Este producto cumple con los requisitos de exposición a RF de la FCC e ISD.





CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

U.S.: 1-800-477-7940

Canada: 1-800-665-4339

Mexico: 001-800-514-9057



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-477-7940 • www.fellowes.com

© 2024 Fellowes, Inc. | Part #412777 Rev E