

GARMIN®



FUSION APOLLO™ MS-RA800

Quick Start Manual	2
Manuel de démarrage rapide	8
快速入門手冊	15

DRAFT

Fusion Apollo™ MS-RA800

Quick Start Manual

Getting Started

⚠ WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.

Getting the Owner's Manual

You can get the latest owner's manual and translations of manuals from the web.

- 1 Go to garmin.com/manuals/ra800.
- 2 Select a manual.

Stereo Controls



Dial	• Turn to adjust the volume. • When adjusting the volume, press to switch between zones. • Turn to move through the menus or adjust a setting. • When in a menu, press to select the highlighted option.
	Press to change the source. TIP: You can turn the dial to browse, and press the dial to select the source. You can also swipe the screen up and down, and touch a source on the screen. Press and hold to open the GROUPS menu when connected to a Fusion PartyBus™ network.
	Press to open the menu.
	• Press to turn on the stereo. • Press to mute the audio. • Press and hold to turn off the stereo or all stereos on the network.

Playback Controls

The on-screen playback controls may change depending on the source selected.

NOTE: After about fifteen seconds, the playback controls are hidden by the gesture screen feature. You can swipe down on the screen to view the playback controls. You can disable the gesture screen feature in the POWER OPTIONS settings.


	Press to pause media playback.
	• Press to play media or resume media playback.

⏮	- Press to skip to the previous track, when using an applicable source. - Press and hold to rewind the track when using an applicable source. - AM, FM source: - Press to tune to the previous station or preset. - Press and hold for faster tuning (manual mode only). - DAB source: - Press to return to the previous DAB station in the ensemble. When you reach the beginning of the current ensemble, the stereo automatically changes to the last available station in the previous ensemble. - Press and hold to return to the previous DAB ensemble.
⏭	- Press to skip to the next track, when using an applicable source. - Press and hold to fast-forward the track when using an applicable source. - AM, FM source: - Press to tune to the next station or preset. - Press and hold for faster tuning (manual mode only). - DAB source: - Press to advance to the next DAB station in the ensemble. When you reach the end of the current ensemble, the stereo automatically changes to the first available station in the next ensemble. - Press and hold to advance to the next DAB ensemble.
MA★ (AM and FM sources)	Press to cycle through the tuning modes (auto or manual) and presets. Press and hold to save the current station as a preset.
M★▶ (DAB source)	Press to switch between manual tuning mode and presets. Press and hold to scan for DAB stations.

+	(Aux and ARC sources)	Press to increase the gain.
—	(Aux and ARC sources)	Press to decrease the gain.

Stereo Screen

The information displayed on the screen varies depending on the source selected. The on-screen playback controls may change depending on the source selected (page 2). This example shows a track playing on a device connected using Bluetooth® wireless technology.

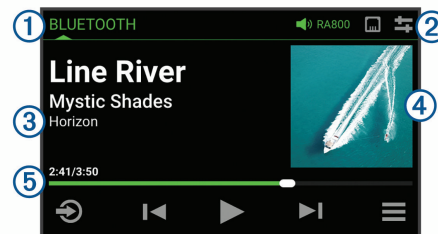

①	Source name
②	Active zone, status icons, and shortcuts
③	Track details (if available)
④	Album art (if available from a compatible source)
⑤	Elapsed time, track duration, and the current track number out of the total number of tracks in the playlist (if available)

Naming the Device

You should provide a unique name for this device so you can easily identify it when viewing devices on the Fusion PartyBus network.

NOTE: You can also name and disable unused zones and sources on the stereo. See the owner's manual for more information.

- 1 Select  > **SETTINGS**.
- 2 Select **DEVICE NAME**, and select an option:
 - Select a pre-defined name from the list.
 - Select **CUSTOM NAME**, and enter a unique name for the device.

Setting the Home Zone

- 1 Select  > **SETTINGS**.
- 2 Select a zone.

Adjusting the Volume

- 1 Turn the dial to adjust the volume for the home zone on the stereo.
- 2 If necessary, press the dial to switch between zones.

NOTE: If this stereo is part of a group, you can adjust the volume of all stereos in the group or individual zones on each stereo (page 4).

TIP: You can press and hold the dial to adjust the subwoofer level of a zone.

Creating or Editing a Group

Before you can create a group, you must connect multiple compatible stereos to the Fusion PartyBus network. See the installation instructions provided with your stereo for installing and configuring the network.

You can combine compatible stereos on the network into groups. Grouped stereos can share available sources and control media playback and volume on all of the stereos in the group, which allows for a synchronized audio experience across the vessel. You can quickly create, edit, and break up groups as needed from any compatible stereo or remote control on the network.

NOTE: You can adjust the volume of any zone on any compatible stereo on the network, regardless of whether or not those stereos are in the group.

A zone stereo, such as the Fusion Apollo™ SRX400, can create or join a group to control and play sources from other stereos, but it cannot share its sources with the group.

You cannot change the settings when a stereo is part of a group.

For additional considerations about groups and sharing sources, see the owner's manual.

- 1 Select  > **GROUPS**.

TIP: You can hold  from any screen to open the GROUPS menu.

- 2 Select the name of the stereo you want to be the primary stereo in the group, or select the name of an existing group.
- 3 Select the stereos you want to add to or remove from the group.
- 4 Select **DONE**.

Selecting a Source

- 1 Select .
- 2 Turn the dial to highlight a source.

NOTE: If the device is part of a group, continue turning the dial to access the sources on other devices in the group (page 4).

If a source cannot be shared with the group, it will appear gray and you cannot select it.

- 3 Press the dial to select the source.

Adjusting the Backlight and Dial Brightness

NOTE: If you connected the dim wire on the wiring harness to the boat's illumination wire, the backlight and dial dim automatically when the boat lights are on. This may affect how you adjust the brightness setting.

- 1 Select  > **BRIGHTNESS**.
- 2 Adjust the brightness level.

Media Player Connection

WARNING

Minimize interaction with the media player display while operating the vessel, because doing so can cause distraction that could lead to an accident resulting in serious personal injury or death.

NOTICE

Always disconnect your media player from the stereo when not in use and do not leave it in your vessel. This can help reduce the risk of theft and damage from extreme temperatures.

The stereo accepts a variety of media players, including smartphones and other mobile devices. If it is supported by your compatible media player, you can connect it using a cable with a USB C connector to the USB port on the stereo. You can purchase an official USB cable from your Garmin® dealer or from garmin.com. The stereo can play media from a compatible Apple® device connected to the same network using the AirPlay® feature.

USB Device Compatibility

You can use a USB flash drive or the USB cable included with your media player to connect a media player or mobile device to the USB port.

The stereo is compatible with iAP2 Apple devices.

The stereo is compatible with media players and other USB mass storage devices, including USB flash drives. Music on USB drives must meet these conditions:

- The music files must be formatted as MP3, AAC (.m4a), WAV, or FLAC, files.
- If you connect a portable hard drive, you must connect it to an external power source. The USB port on this stereo cannot provide power for a portable hard drive.
- The USB mass storage device must be formatted using one of the following systems:
 - Microsoft®: NTFS, VFAT, FAT¹, MSDOS

¹ FAT includes most types of FAT file systems except exFAT.

- Apple: HFS, HFSPLUS
- Linux: EXT2, EXT3, EX4

Connecting a USB Device

- 1 Locate the USB port on the back of the stereo.
- 2 Connect the USB device to the USB port.

NOTE: If you experience issues reading from a connected USB C device, try rotating the plug and reconnecting it. Some USB C cables perform better in one orientation than the other.

Connecting a Compatible Bluetooth Device

You can play media from a compatible Bluetooth device using the Bluetooth wireless connection.

You can control the music playback with the media app on a Bluetooth device or using the Fusion® Audio remote control app (page 7).

- 1 Select the **BLUETOOTH** source.
- 2 Select  > **BLUETOOTH** > **CONNECTIONS** > **DISCOVERABLE** to make the stereo visible to your compatible Bluetooth device.
- 3 Enable Bluetooth on your compatible Bluetooth device.
- 4 Bring the compatible Bluetooth device within 10 m (33 ft.) of the stereo.
- 5 On your compatible Bluetooth device, search for Bluetooth devices.
- 6 On your compatible Bluetooth device, select the stereo from the list of detected devices.

NOTE: The stereo appears in the Bluetooth device list as the device name (the default name is MS-RA800 unless it was changed in the settings).

- 7 On your compatible Bluetooth device, follow the on-screen instructions to pair and connect to the discovered stereo.

When pairing, your compatible Bluetooth device may ask you to confirm a code on the stereo. If the stereo shows a code, you can compare them

before pairing. If the stereo does not display a code, it should connect correctly when you confirm the message on the Bluetooth device.

- 8 If your compatible Bluetooth device does not immediately connect to the stereo, repeat steps 1 through 7.

NOTE: If another Bluetooth device is already playing music on the stereo, connecting a new device will not interrupt playback. You must select the newly-added device if you want to use it instead.

The DISCOVERABLE setting is disabled automatically after two minutes.

NOTE: On some Bluetooth devices, adjusting the volume on the device affects the volume level on the stereo.

Connecting to a Garmin Watch

For more information about the watch, see the watch manual at garmin.com/manuals.

- 1 Following the instructions in the watch manual, install the Fusion Audio app from the Connect IQ™ store onto the watch.

- 2 On the stereo, select the **BLUETOOTH** source.

- 3 Select  > **BLUETOOTH** > **CONNECTIONS** > **DISCOVERABLE**.

The stereo remains discoverable for two minutes.

- 4 Bring the watch within 3 m (10 ft.) of the stereo.

NOTE: Stay 10 m (33 ft.) away from other ANT® devices while pairing.

- 5 Open the Fusion Audio app on the watch.

The first time you open the app on the watch, the watch automatically pairs with and connects to the stereo. If you need to pair to another stereo, in the Fusion Audio app, select **Settings** > **Pair new**.

- 6 Control the audio playback using the Fusion Audio app on the watch.

After the devices are paired, they connect automatically when they are turned on, within range, and the app is open on the watch.

Connecting to an ARX70 Remote Control

- 1 On the stereo, select the **BLUETOOTH** source.

- 2 Select  > **BLUETOOTH** > **CONNECTIONS** > **DISCOVERABLE**.

- 3 Bring the ARX70 remote control within 10 m (33 ft.) of the stereo.

NOTE: Stay 10 m (33 ft.) away from other ANT devices while pairing.

- 4 On the ARX70 remote control, press and hold  until the status LED starts alternating green and red.

The remote control searches for the stereo. When the remote control pairs successfully, the status LED turns on green briefly and then turns off.

If the remote control cannot find the stereo, the status LED turns on red briefly and then turns off.

Connecting an Apple Device Using AirPlay

- 1 From the settings menu on your Apple device, connect to the same wireless network as your compatible Fusion stereo.

NOTE: You can connect some Apple devices to the network using a wired Ethernet connection, if applicable. Go to the Apple website for more information.

- 2 On your Apple device, open the music app you want to stream to the stereo.

- 3 From the music app or program, select  or , and select the name of the stereo.

- 4 If necessary, start playing music on the app.

The stereo changes to the AirPlay source automatically and plays audio from your Apple device.

NOTE: If your Apple device is using AirPlay 2 software, you can connect to multiple stereos on the same network.

NOTE: You cannot stream the AirPlay source to other stereos on the network using the Fusion PartyBus network. Using AirPlay 2 software, you can play content on multiple stereos on the network, but the stereos must not be grouped.

NOTE: On some AirPlay devices, adjusting the volume on the device affects the volume level on the stereo.

Configuring a Wireless Access Point for Apple AirPlay

For the best results when using Apple AirPlay, you should set up this stereo as a wireless access point and connect to it using your compatible Apple device.

NOTE: By default, Wi-Fi® is off on the stereo.

- 1 From the stereo screen, select  > **SETTINGS** > **NETWORK** > **WI-FI ACCESS POINT**.
- 2 Write down the **SSID** and **PASSWORD**.
- 3 Select **SAVE**.
- 4 Connect your Apple device to the stereo wireless access point using the **SSID** and **PASSWORD**.

Playing Music

Setting the Tuner Region

You must select the region you are in to receive AM and FM stations properly.

You must select the region you are in to receive DAB stations properly.

NOTE: DAB stations are not available in all regions.

- 1 Select  > **SETTINGS**.
- 2 Select **TUNER REGION**.
- 3 Select the region you are in.

Changing the Radio Station

- 1 Select an applicable source, such as **FM**.
- 2 Select    to select a tuning mode.

You can use AUTO mode to scan stations, MANUAL mode to manually tune to a station, and PRESET mode to select the next preset station.

- 3 Select  or  to tune to the station.

TIP: You can quickly save the selected station or channel as a preset by holding   .

Controlling Music Playback on a USB Source

- 1 Connect a compatible USB device to the stereo.
- 2 Select the appropriate source.

TIP: If the USB device has a screen and controls, you can launch a music application on the USB device to begin playback.

- 3 Select  > **USB**
- 4 Select the name of the USB device.
- 5 Browse the music files on the device and begin playback.

Controlling Music Playback on a Connected Smartphone or Media Player

- 1 Connect a compatible smartphone or media player to the stereo using USB or Bluetooth (if available).
- 2 Select the appropriate source.
- 3 Launch a music application on the connected smartphone or media player, and begin playback.

DSP Settings

This stereo features digital signal processing (DSP). You can select pre-configured DSP settings for Fusion speakers and amplifiers to optimize audio reproduction in their installed locations.

All DSP settings are configured using the Fusion Audio remote control app (page 7). See the stereo owner's manual for more information.

More Information

Fusion Audio Wireless Remote Control App

You can use the Fusion Audio remote control app on your compatible Apple or Android™ device to adjust the stereo volume, change the source, control playback, select and manage radio presets, and adjust some stereo settings. You can use the app to set up and configure DSP profiles on the stereo. You can use the app to update the stereo software.

The app communicates with the stereo using a wireless connection to the mobile device. You must connect your compatible device to the stereo using Bluetooth or Wi-Fi technology to use the app.

If the stereo is connected to a network with a Wi-Fi access point, the app can communicate with the stereo using the network for greater range than a Bluetooth connection.

NOTE: You cannot update the stereo software using a Bluetooth connection. You must connect the app using a Wi-Fi connection to update the stereo software wirelessly.

For information about the Fusion Audio remote control app for compatible Apple or Android devices, go to the Apple App StoreSM or the Google Play[™] store.

Registering Your Fusion Device

Help us better support you by completing our online registration today.

- Go to garmin.com/account/register.
- Keep the original sales receipt, or a photocopy, in a safe place.

Viewing E-label Regulatory and Compliance Information

The label for this device is provided electronically. The e-label may provide regulatory information, such as identification numbers provided by the FCC or regional compliance markings, as well as applicable product and licensing information. Not available on all models.

Select  > **SETTINGS** > **ABOUT** > **REGULATORY INFORMATION**.

Fusion Apollo™ MS-RA800

Manuel de démarrage rapide

Mise en route

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Téléchargement du manuel d'utilisation

Vous pouvez récupérer le manuel d'utilisation et les traductions des manuels sur le Web.

- 1 Rendez-vous sur garmin.com/manuals/ra800.
- 2 Sélectionnez un manuel.

Touches du système stéréo



Molette	• Tournez la molette pour régler le volume. • Lorsque vous réglez le volume, appuyez sur la molette pour basculer d'une zone à une autre. • Tournez la molette pour parcourir les menus ou configurer un réglage. • Dans un menu, appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en évidence.
	Appuyez sur ce bouton pour modifier la source. ASTUCE : vous pouvez faire tourner la molette pour parcourir les options et appuyer dessus pour sélectionner la source. Vous pouvez aussi balayer l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyer sur une source à l'écran. Maintenez le bouton enfoncé pour ouvrir le menu GROUPS lorsque vous êtes connecté à un réseau Fusion PartyBus.

	Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu.
	- Appuyez sur ce bouton pour allumer le système stéréo. - Appuyez sur cette touche pour désactiver le son. - Maintenez ce bouton enfoncé pour éteindre la chaîne stéréo ou toutes les chaînes stéréo du réseau.

Commandes de lecture

Les commandes de lecture affichées à l'écran peuvent varier en fonction de la source sélectionnée.

REMARQUE : après quinze secondes environ, les commandes de lecture sont masquées par l'écran de veille. Vous pouvez balayer l'écran vers le bas pour afficher les commandes de lecture. Vous pouvez désactiver l'écran de veille dans les paramètres POWER OPTIONS.

	Appuyez sur ce bouton pour mettre la lecture en pause.
	Appuyez sur ce bouton pour lire un fichier multimédia ou reprendre la lecture.
	- Appuyez sur cette touche pour revenir à la piste précédente, lorsqu'une source applicable est utilisée. - Maintenez ce bouton enfoncé pour revenir en arrière dans la piste, lorsqu'une source adaptée est utilisée. - Source AM, FM : - Appuyez sur ce bouton pour atteindre la station ou la station préréglée précédente. - Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement). - Source DAB : - Appuyez sur ce bouton pour revenir à la station DAB précédente dans l'ensemble. Lorsque vous atteignez le début de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la dernière station disponible de l'ensemble précédent. - Maintenez ce bouton enfoncé pour revenir à l'ensemble DAB précédent.


	- Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante, lorsqu'une source applicable est utilisée. - Maintenez ce bouton enfoncé pour avancer dans la piste, lorsqu'une source adaptée est utilisée. - Source AM, FM : - Appuyez sur ce bouton pour atteindre la station ou la station préréglée suivante. - Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement). - Source DAB : - Appuyez sur ce bouton pour passer à la station DAB suivante de l'ensemble. Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la première station disponible du prochain ensemble. - Maintenez ce bouton enfoncé pour passer à l'ensemble DAB suivant.
 (Sources AM et FM)	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les modes de réglage (auto ou manuel) et les préréglages. Maintenez ce bouton enfoncé pour enregistrer la station actuelle comme station préréglée.
 (Source DAB)	Appuyez sur ce bouton pour basculer entre le mode de réglage manuel et les préréglages. Maintenez ce bouton enfoncé pour rechercher les stations DAB.
 (Sources Aux et ARC)	Appuyez pour augmenter la sensibilité.
 (Sources Aux et ARC)	Appuyez pour réduire la sensibilité.

Ecran de la chaîne stéréo

Les informations qui apparaissent à l'écran varient en fonction de la source sélectionnée. Les commandes de lecture affichées à l'écran peuvent varier en fonction de la source sélectionnée (page 9). Dans cet exemple, l'appareil lit une

piste enregistrée sur un appareil connecté à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

FR

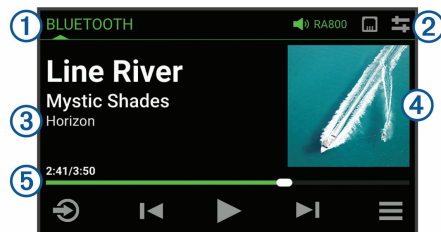

①	Nom de la source
②	Zone active, icônes d'état et raccourcis
③	Informations sur la piste (si disponibles)
④	Pochette de l'album (si disponible à partir d'une source)
⑤	Temps écoulé, durée de la piste et numéro de la piste en cours de lecture par rapport au nombre total de pistes dans la liste de chansons (si disponible)

Nom de l'appareil

Il est conseillé de choisir un nom unique pour cet appareil afin de pouvoir l'identifier facilement sur le réseau Fusion PartyBus.

REMARQUE : vous pouvez également nommer et désactiver les zones et sources inutilisées sur la chaîne stéréo. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

- 1 Sélectionnez **≡** > **SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez **DEVICE NAME**, puis choisissez une option :
 - Sélectionnez un nom prédéfini dans la liste.
 - Sélectionnez **CUSTOM NAME**, puis saisissez un nom unique pour l'appareil.

Configuration de la zone par défaut

- 1 Sélectionnez **≡** > **SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez une zone.

Réglage du volume

- 1 Tournez la molette pour régler le volume de la zone par défaut de la chaîne stéréo.
- 2 Si besoin, appuyez sur la molette pour basculer entre une zone et une autre.

REMARQUE : si cette chaîne stéréo fait partie d'un groupe, vous pouvez régler le volume de toutes les chaînes stéréo du groupe ou des zones individuelles de chaque chaîne stéréo (page 10).

ASTUCE : vous pouvez maintenir la molette enfoncée pour régler le niveau des basses d'une zone.

Création ou modification d'un groupe

Avant de pouvoir créer un groupe, vous devez connecter plusieurs chaînes stéréo compatibles au réseau Fusion PartyBus. Consultez les instructions d'installation fournies avec votre chaîne stéréo pour l'installation et la configuration du réseau.

Vous pouvez regrouper plusieurs chaînes stéréo du réseau dans des groupes. Les chaînes stéréo regroupées peuvent partager les sources disponibles et contrôler la lecture multimédia ainsi que le volume sur toutes les chaînes stéréo du groupe. Ainsi, vous profitez d'une expérience d'écoute synchronisée sur tout le bateau. Vous pouvez facilement créer, modifier et défaire des groupes selon les besoins sur n'importe quelle chaîne stéréo ou télécommande du réseau.

REMARQUE : vous pouvez régler le volume de n'importe quelle zone sur n'importe quelle chaîne stéréo compatible du réseau, que ces chaînes fassent ou non partie du groupe.

Une zone stéréo, comme la Fusion Apollo SRX400, peut créer ou rejoindre un groupe pour contrôler et lire des sources à partir d'autres chaînes stéréo. Par contre, elle ne peut pas partager ses sources avec le groupe.

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres lorsqu'une chaîne stéréo fait partie d'un groupe.

Pour en savoir plus sur les groupes et le partage des sources, consultez le manuel d'utilisation.

- 1 Sélectionnez  > **GROUPS**.

ASTUCE : vous pouvez maintenir enfoncée la touche  à partir de n'importe quel écran pour ouvrir le menu GROUPS.

- 2 Sélectionnez le nom de la chaîne stéréo que vous voulez choisir comme chaîne principale du groupe ou sélectionnez le nom d'un groupe existant.
- 3 Sélectionnez les chaînes stéréo à ajouter au groupe ou à supprimer.
- 4 Sélectionnez **DONE**.

Sélection d'une source

- 1 Sélectionnez le .
- 2 Tournez la molette pour mettre une source en surbrillance.
REMARQUE : si l'appareil fait partie d'un groupe, continuez à tourner la molette pour accéder aux sources des autres appareils du groupe (page 10).
Si une source ne peut pas être partagée avec le groupe, elle apparaît en gris et vous ne pouvez pas la sélectionner.
- 3 Appuyez sur la molette pour sélectionner la source qui vous intéresse.

Réglage du rétroéclairage et de la luminosité de la molette

REMARQUE : si vous avez connecté le fil d'atténuation du faisceau de câbles au fil d'illumination du bateau, le rétroéclairage et la molette s'atténuent automatiquement quand les lumières du bateau sont allumées. Ceci peut avoir une incidence sur le réglage de la luminosité.

- 1 Sélectionnez  > **BRIGHTNESS**.
- 2 Réglez le niveau de luminosité.

Connexion à un lecteur audio

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, vous devez limiter les manipulations de l'écran du lecteur audio pendant que vous conduisez. Sinon, vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

AVIS

Déconnectez toujours le lecteur audio de la chaîne stéréo lorsque vous ne l'utilisez pas, et ne le laissez pas dans votre bateau. Vous réduirez ainsi la probabilité de vol et les risques de dommages causés par des températures extrêmes.

La chaîne stéréo accepte plusieurs modèles de lecteur audio, ainsi que des smartphones et d'autres appareils portables. Si votre lecteur audio compatible le prend en charge, vous pouvez le connecter au port USB de la chaîne stéréo à l'aide d'un câble doté d'un connecteur USB-C. Vous pouvez acheter un câble USB officiel auprès de votre revendeur Garmin ou sur garmin.com. La chaîne stéréo peut lire des fichiers multimédias à partir d'un appareil Apple compatible connecté au même réseau à l'aide de la fonction AirPlay.

Compatibilité de l'appareil USB

Vous pouvez utiliser une clé USB ou le câble USB inclus avec votre lecteur audio pour connecter un lecteur audio ou un appareil mobile au port USB.

La chaîne stéréo est compatible avec les appareils iAP2 Apple.

Le système stéréo est compatible avec des lecteurs audio et d'autres périphériques de stockage USB grande capacité, y compris les clés USB. La musique stockée sur une clé USB doit remplir les conditions suivantes :

- Les formats de fichiers musicaux acceptés sont les suivants : MP3, AAC (.m4a), WAV et FLAC.
- Si vous connectez un disque dur portable, vous devez le brancher à une source d'alimentation externe. Le port USB de cette chaîne stéréo ne peut pas alimenter un disque dur portable.

- Un périphérique de stockage USB grande capacité doit être formaté avec l'un des systèmes suivants :
 - Microsoft : NTFS, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple : HFS, HFSPLUS
 - Linux : EXT2, EXT3, EX4

Connexion d'un appareil USB

- 1 Trouvez le port USB au dos de la chaîne stéréo.
- 2 Connectez l'appareil USB au port USB.

REMARQUE : si vous rencontrez des problèmes de lecture à partir d'un périphérique USB-C connecté, essayez de tourner la fiche et de la rebrancher. Certains câbles USB-C fonctionnent mieux dans un sens que dans l'autre.

Connexion d'un appareil Bluetooth compatible

Vous pouvez lire des fichiers multimédia à partir d'un appareil Bluetooth compatible à l'aide d'une connexion Bluetooth sans fil.

Vous pouvez contrôler la lecture de la musique avec l'application multimédia sur un appareil Bluetooth ou avec l'application Télécommande Fusion Audio (page 14).

- 1 Sélectionnez la source **BLUETOOTH**.
- 2 Sélectionnez **≡ > BLUETOOTH > CONNECTIONS > DISCOVERABLE** pour que votre appareil Bluetooth compatible puisse détecter la chaîne stéréo.
- 3 Activez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth compatible.
- 4 Approchez l'appareil Bluetooth compatible à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.
- 5 Sur votre appareil Bluetooth compatible, recherchez des appareils Bluetooth.
- 6 Sur votre appareil Bluetooth compatible, sélectionnez la chaîne stéréo dans la liste des appareils détectés.

REMARQUE : le nom de la chaîne stéréo apparaît dans la liste des appareils Bluetooth (le nom par défaut est MS-RA800, sauf s'il a été modifié dans les paramètres).

- 7 Sur votre appareil Bluetooth compatible, suivez les instructions à l'écran pour coupler et connecter l'appareil à la chaîne stéréo détectée.

Lors du couplage, votre appareil Bluetooth compatible peut vous demander de confirmer un code sur la chaîne stéréo. Si la chaîne stéréo affiche un code, vous pouvez les comparer avant le couplage. Si la chaîne stéréo n'affiche pas de code, elle devrait se connecter correctement dès lors que vous confirmerez le message sur l'appareil Bluetooth.

- 8 Si votre appareil Bluetooth compatible ne se connecte pas immédiatement à la chaîne stéréo, répétez les étapes 1 à 7.

REMARQUE : si un autre appareil Bluetooth lit déjà de la musique sur la chaîne stéréo, la connexion d'un nouvel appareil n'interrompt pas la lecture. Vous devez sélectionner le périphérique que vous venez d'ajouter si vous souhaitez l'utiliser à la place.

Le paramètre DISCOVERABLE se désactive automatiquement au bout de deux minutes.

REMARQUE : sur certains appareils Bluetooth, le réglage du volume sur le périphérique affecte le niveau de volume sur le système stéréo.

Connexion à une montre Garmin

Pour plus d'informations sur la montre, consultez son manuel d'utilisation sur garmin.com/manuals.

- 1 En suivant les instructions du manuel de la montre, installez l'application Fusion Audio disponible dans la boutique Connect IQ sur la montre.
- 2 Sur le système stéréo, sélectionnez la source **BLUETOOTH**.
- 3 Sélectionnez **≡ > BLUETOOTH > CONNECTIONS > DISCOVERABLE**.
Le système stéréo est alors visible pendant 2 minutes.
- 4 Approchez la montre à moins de 3 mètres (10 pi) du système stéréo.

² FAT comprend la plupart des types de systèmes de fichiers FAT à l'exception de exFAT.

REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT pendant le couplage.

- 5 Ouvrez l'application Fusion Audio sur la montre.

La première fois que vous ouvrez l'application sur la montre, la montre se couple et se connecte automatiquement avec le système stéréo. Si vous devez la coupler avec un autre système stéréo, ouvrez l'application Fusion Audio, puis sélectionnez **Paramètres > Coupler nouveau**.

- 6 Contrôlez la lecture de l'audio à l'aide de l'application Fusion Audio sur la montre.

Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement ensemble lorsqu'ils sont allumés, à portée et que l'application est lancée sur la montre.

Connexion à une télécommande ARX70

- 1 Sur le système stéréo, sélectionnez la source **BLUETOOTH**.
- 2 SÉLECTIONNEZ  > **BLUETOOTH > CONNECTIONS > DISCOVERABLE**.
- 3 Approchez la télécommande ARX70 à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.

REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT pendant le couplage.

- 4 Sur la télécommande ARX70, maintenez  enfoncé, jusqu'à ce que le voyant LED d'état se mette à clignoter en vert et rouge.
La télécommande recherche la chaîne stéréo. Quand le couplage de la télécommande réussit, le voyant LED d'état s'allume brièvement en vert, puis s'éteint.

Si la télécommande ne parvient pas à détecter la chaîne stéréo, le voyant LED d'état s'allume brièvement en rouge, puis s'éteint.

Connexion d'un appareil Apple avec AirPlay

- 1 Dans le menu des paramètres de votre appareil Apple, connectez-vous au même réseau sans fil que votre chaîne stéréo Fusion compatible.

REMARQUE : vous pouvez connecter certains appareils Apple au réseau à l'aide d'un câble Ethernet, si besoin. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple.

- 2 Sur votre appareil Apple, ouvrez l'application musicale que vous souhaitez diffuser sur le système stéréo.
- 3 Dans l'application ou le programme de musique, sélectionnez  ou , puis sélectionnez le nom de la chaîne stéréo.
- 4 Si besoin, démarrez la lecture de la musique sur l'application.

La chaîne stéréo passe automatiquement à la source AirPlay et lit les fichiers audio stockés sur votre appareil Apple.

REMARQUE : si votre appareil Apple utilise le logiciel AirPlay 2, vous pouvez vous connecter à plusieurs chaînes stéréo sur le même réseau.

REMARQUE : vous ne pouvez pas diffuser la source AirPlay sur d'autres chaînes stéréo du réseau via le réseau Fusion PartyBus. À l'aide du logiciel AirPlay 2, vous pouvez lire du contenu sur plusieurs chaînes stéréo du réseau, mais ces chaînes stéréo ne doivent pas être groupées.

REMARQUE : sur certains appareils AirPlay, le réglage du volume sur le périphérique affecte le niveau de volume sur le système stéréo.

Configuration d'un point d'accès sans fil pour Apple AirPlay

Pour obtenir les meilleurs résultats lorsque vous utilisez Apple AirPlay, vous devez configurer cette chaîne stéréo comme un point d'accès sans fil et vous y connecter à l'aide de votre appareil Apple compatible.

REMARQUE : par défaut, le Wi-Fi est désactivé sur la chaîne stéréo.

- 1 Sur l'écran de la chaîne stéréo, sélectionnez  > **SETTINGS > NETWORK > WI-FI ACCESS POINT**.
- 2 Notez le **SSID** et le **PASSWORD**.
- 3 Sélectionnez **SAVE**.
- 4 Connectez votre appareil Apple au point d'accès sans fil de la chaîne stéréo à l'aide du **SSID** et du **PASSWORD**.

Écoute de musique

Définition de la région du syntoniseur

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations AM et FM correctement.

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.

REMARQUE : les stations DAB ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

- 1 Sélectionnez  > **SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez **TUNER REGION**.
- 3 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Changement de station radio

- 1 Choisissez une source appropriée, comme la source **FM**.
- 2 Appuyez sur  pour choisir un mode de réglage.
Vous pouvez utiliser le mode AUTO pour rechercher des stations, le mode MANUAL pour choisir manuellement une station et le mode PRESET pour sélectionner la prochaine station préréglée.
- 3 Sélectionnez  ou  pour atteindre la station suivante ou précédente.

ASTUCE : vous pouvez rapidement enregistrer la station ou le canal sélectionnés dans les stations préréglées en maintenant la touche  enfoncée.

Contrôle de la lecture de musique sur une source USB

- 1 Connectez un appareil USB compatible à la chaîne stéréo.
- 2 Sélectionnez la source appropriée.
ASTUCE : si le périphérique USB dispose d'un écran et de commandes, vous pouvez ouvrir une application de musique sur le périphérique USB pour lancer la lecture.
- 3 Sélectionnez  > **USB**.

- 4 Sélectionnez le nom du périphérique USB.
- 5 Parcourez les fichiers musicaux sur l'appareil et lancez la lecture.

Contrôle de la lecture de la musique sur un smartphone ou un lecteur audio connectés

- 1 Connectez un smartphone ou un lecteur audio compatibles à la chaîne stéréo à l'aide d'un câble USB ou du Bluetooth (si disponible).
- 2 Sélectionnez la source appropriée.
- 3 Lancez une application musicale sur le smartphone ou le lecteur audio connectés et démarrez la lecture.

Paramètres DSP

Cette chaîne stéréo dispose de fonctions de traitement du signal numérique (DSP). Vous pouvez sélectionner des paramètres DSP préconfigurés pour les haut-parleurs et amplis Fusion afin d'optimiser la reproduction audio dans l'emplacement où ils sont installés.

Vous pouvez configurer tous les paramètres DSP à l'aide de l'application Télécommande Fusion Audio (page 14). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de la chaîne stéréo.

Informations supplémentaires

Application de la télécommande sans fil Fusion Audio

Vous pouvez utiliser l'application Télécommande Fusion Audio sur votre appareil Apple ou Android compatible pour régler le volume de la chaîne stéréo, changer de source, contrôler la lecture, sélectionner et gérer les stations préréglées et régler d'autres paramètres de la chaîne stéréo. Vous pouvez utiliser l'application pour installer et configurer des profils DSP sur la chaîne stéréo. Vous pouvez utiliser l'application pour mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo.

L'application communique avec le système stéréo via la connexion sans fil vers l'appareil mobile. Vous devez connecter votre appareil compatible au système stéréo à l'aide de la technologie Bluetooth ou Wi-Fi pour utiliser l'application.

Si la chaîne stéréo est connectée à un réseau avec un point d'accès Wi-Fi, l'application peut communiquer avec la chaîne stéréo à l'aide du réseau pour une plus grande portée qu'une connexion Bluetooth.

REMARQUE : vous ne pouvez pas mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo via une connexion Bluetooth. Vous devez vous connecter à l'application via une connexion Wi-Fi pour mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo via un réseau sans fil.

Pour en savoir plus sur l'application Télécommande Fusion Audio pour les appareils Apple et Android compatibles, rendez-vous sur Apple App Store ou sur la boutique Google Play.

Enregistrement de votre appareil Fusion

Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui notre formulaire d'enregistrement en ligne.

- Rendez-vous sur le site garmin.com/account/register.
- Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Viewing E-label Regulatory and Compliance Information

The label for this device is provided electronically. The e-label may provide regulatory information, such as identification numbers provided by the FCC or regional compliance markings, as well as applicable product and licensing information. Not available on all models.

Select **≡** > **SETTINGS** > **ABOUT** > **REGULATORY INFORMATION**.

Fusion Apollo™ MS-RA800 快速入門手冊

快速入門

⚠ 警告

請見產品包裝內附的 GARMIN 安全及產品資訊須知，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。

取得使用者手冊

您可以從網路取得最新的使用手冊和手冊翻譯。

- 1 前往 garmin.com/manuals/ra800。
- 2 選取手冊。

音響控制項



旋鈕	• 轉動可調整音量。 • 調整音量時，按下可切換區間。 • 轉動可在選單中移動或調整設定。 • 在選單中時，按下可選取反白顯示的選項。
⏮	長按可變更來源。 秘訣： 您可以轉動旋鈕來瀏覽，然後按下旋鈕來選取來源。您也可以上下滑動螢幕，然後點選螢幕上的來源。 連線至 Fusion PartyBus 網路時，長按可開啟 GROUPS 選單。
≡	按下可開啟選單。
⏻	• 按下可開啟音響。 • 按下即可將音訊靜音。 • 長按以關閉網路上的特定音響或所有音響。

播放控制項

螢幕播放控制項會依選取的來源而變更。

備忘錄：在約十五秒鐘後，播放控制項就會由手勢畫面功能隱藏。您可以在畫面上向下滑動，檢視播放控制項。您可以在 POWER OPTIONS 設定中停用手勢畫面功能。

	按下可暫停媒體播放。
▶	按下可播放媒體或繼續媒體播放。
⏮	- 使用適用的來源時，按下可跳至上一個曲目。 - 使用適用的來源時，長按可將曲目倒帶。 - AM、FM 來源： - 按下可調到上一個電台或預設電台。 - 長按可更快地調諧 (僅手動模式)。 - DAB 來源： - 按下可返回電台集中的上一個 DAB 電台。當您到達目前電台集合的第一個電台時，音響會自動變換到上一個電台集合中的最後一個可用電台。 - 長按可返回上一個 DAB 電台集合。
⏭	- 使用適用的來源時，按下可跳至下一個曲目。 - 使用適用的來源時，長按可將曲目快轉。 - AM、FM 來源： - 按下可調到下一個電台或預設電台。 - 長按可更快地調諧 (僅手動模式)。 - DAB 來源： - 按下可前進到電台集中的下一個 DAB 電台。當您到達目前電台集合的最後一個電台時，音響會變換到下一個電台集合中的第一個可用電台。 - 長按可前進到下一個 DAB 電台集合。
MA ★ (AM 和 FM 來源)	按下可在調諧模式 (自動或手動) 和預設電台間切換。 長按可將目前的電台儲存成預設電台。
M★▶ (DAB 來源)	按下可在手動調諧模式和預設電台間切換。 長按可掃描 DAB 電台。

+ (Aux 和 ARC 來源)	按下可提高增益。
- (Aux 和 ARC 來源)	按下可降低增益。

音響畫面

畫面上顯示的資訊會依選取的來源而有所不同。螢幕播放控制項會依選取的來源而變更 (第 15 頁)。此範例顯示在使用 Bluetooth 無線技術連線之裝置上正在播放曲目。



①	來源名稱
②	作用中區域、狀態圖示和捷徑
③	曲目詳細資料 (若有)
④	專輯封面 (如果可從相容的來源取得)
⑤	經過時間、曲目持續時間，以及目前曲目在播放清單曲目總數中的編號 (若有)

命名裝置

您應該為裝置提供唯一名稱，這樣在檢視 Fusion PartyBus 網路上的裝置時，就能輕鬆識別該裝置。

備忘錄：您也可以命名並停用音響上的未使用區間和來源。如需更多資訊，請參閱使用手冊。

- 1 選取  > **SETTINGS**。
- 2 選擇 **DEVICE NAME** 並選擇一個選項：
 - 從清單中選擇一個預先定義的名稱。
 - 選擇 **CUSTOM NAME**，並為裝置輸入唯一名稱。

設定預設區間

- 1 選取  > **SETTINGS**。
- 2 選取區間。

調整音量

- 1 轉動旋鈕可調整音響上預設區間的音量。
- 2 必要時，按下旋鈕可在區間之間切換。

備忘錄：如果此音響是群組的一部分，您可以調整群組中所有音響的音量，或每個音響上個別區間的音量 (第 17 頁)。

秘訣：您可以按住旋鈕以調整區間的超低音揚聲器音量。

建立或編輯群組

您必須先將多個相容音響連線至 Fusion PartyBus 網路，才能建立群組。請參閱音響隨附的安裝指示，以安裝和設定網路。

您可以將網路上的相容音響合併成群組。群組的音響可以分享群組中所有音響上的可用來源，並控制媒體播放和音量，這可讓您在整個船隻中體驗同步音訊。您可以視需要從網路上任何相容的音響或遙控器快速建立、編輯和拆開群組。

備忘錄：無論這些音響是否位於群組中，您都可以調整網路中任何相容音響上任何區間的音量。

像 Fusion Apollo SRX400 這樣的區間音響可以建立或加入一個群組，以控制和播放其他音響上的音訊，但無法將自身的音訊分享到群組中。

如果音響是群組的一部分，您就無法變更設定。

如需瞭解群組和分享來源的其他考量，請參閱使用手冊。

- 1 選擇  > **GROUPS**。

快速入門手冊

秘訣：您可以在任何畫面中按住  以開啟 GROUPS 選單。

- 2 在群組中選取您要作為主要音響的音響名稱，或選取現有群組名稱。
- 3 選擇您要新增至群組或從群組移除的音響。
- 4 選取 **DONE**。

選取來源

- 1 選取 。
- 2 轉動旋鈕可反白顯示來源。

備忘錄：如果裝置是群組的一部分，請繼續轉動旋鈕，以存取群組中其他裝置上的來源 (第 17 頁)。

如果來源無法與群組分享，則會顯示為灰色，您無法選取該來源。

- 3 按下旋鈕以選取來源。

調整背光與旋鈕亮度

備忘錄：如果您將電線線束的暗線連接至船隻的照明線，則在船隻燈源開啟時背光和旋鈕會自動調暗。這可能會影響您對亮度設定的調整。

- 1 選取  > **BRIGHTNESS**。
- 2 調整亮度等級。

媒體播放器連接

警告

在操作船隻時，請盡量避免使用媒體播放器螢幕，因為這麼做可能會導致分心並發生意外，進而造成嚴重的人身傷害或死亡。

注意

不使用時，請務必中斷媒體播放器與音響的連接，且勿將其留在船隻內。這有助於減少遭竊和受到極端溫度損壞的風險。

此音響接受各種媒體播放器，包括智慧型手機和其他行動裝置。如果相容的媒體播放器支援此功能，您可以使用含 USB C 接頭的纜線，將其連接至音響上的 USB 連接埠。您可以透過 Garmin 經銷商或 garmin.com 音

DRAFT 17

響可使用 AirPlay 功能，播放連接至相同網路的相容 Apple 裝置中的媒體內容。

USB 裝置相容性

您可以使用 USB 隨身碟或您的媒體播放器隨附的 USB 傳輸線，將媒體播放器或行動裝置連接至 USB 連接埠。

這個音響與 iAP2 Apple 裝置相容。

此音響與媒體播放器和其 USB 大量儲存裝置 (包括 USB 隨身碟) 相容。USB 隨身碟上的音樂必須符合以下條件：

- 音樂檔案的格式必須為 MP3、AAC (.m4a)、WAV 或 FLAC 檔案。
- 若您連接可攜式硬碟，必須將其連接到外部電源。此音響上的 USB 連接埠無法為可攜式硬碟供電。
- USB 大量儲存裝置必須使用以下其中一個系統進行格式化：
 - Microsoft：NTFS、VFAT、FAT³、MSDOS
 - Apple：HFS、HFSPLUS
 - Linux：EXT2、EXT3、EX4

連接 USB 裝置

- 1 找出音響背面的 USB 連接埠。
- 2 將 USB 裝置連接至 USB 連接埠。

備忘錄： 如果連接的 USB C 裝置發生讀取問題，請嘗試旋轉接頭後再重新連接。部分 USB C 纜線以特定方向配置連接時，效能會較佳。

連接相容的 Bluetooth 裝置

您可以利用 Bluetooth 無線連線播放相容的 Bluetooth 裝置的媒體。

您可以使用 Bluetooth 裝置上的媒體應用程式，或是 Fusion Audio 遙控應用程式 (第 20 頁) 來控制音樂的播放。

- 1 選擇 **BLUETOOTH** 來源。
- 2 選擇 **BLUETOOTH > CONNECTIONS > DISCOVERABLE**，讓相容的 Bluetooth 裝置可搜尋到此音響。
- 3 在相容的 Bluetooth 裝置上啟用 Bluetooth。

- 4 將相容的 Bluetooth 裝置移動到音響的 10 公尺 (33 英尺) 內。
- 5 在相容的 Bluetooth 裝置上，搜尋 Bluetooth 裝置。
- 6 在相容的 Bluetooth 裝置上，從已偵測到之裝置的清單中選取此音響。

備忘錄： 音響會以裝置名稱顯示在 Bluetooth 裝置清單中 (預設名稱是 MS-RA800，除非已在設定中變更該名稱)。

- 7 在相容的 Bluetooth 裝置上，依照畫面上的指示與已搜尋到的音響進行配對和連線。

配對時，相容的 Bluetooth 裝置可能會要求您在音響上確認代碼。如果音響顯示代碼，您可以在配對前進行比較。如果音響未顯示代碼，當您在 Bluetooth 裝置上確認訊息後就會正確連接。
- 8 如果相容的 Bluetooth 裝置未立即連接至音響，請重複步驟 1 到 7。

備忘錄： 如果另一個 Bluetooth 裝置正在播放音響上的音樂，連接新裝置不會中斷播放。如果您想要改用新增的裝置，則必須選取該裝置。

在兩分鐘後，DISCOVERABLE 設定會自動停用。

備忘錄： 在部分 Bluetooth 裝置上，調整裝置的音量會影響音響的音量。

連線至 Garmin 手錶

如需手錶的更多資訊，請前往 garmin.com/manuals 參閱手錶使用手冊。

- 1 遵循手錶使用手冊的指示，從 Fusion Audio 商店將 Connect IQ 應用程式安裝至手錶上。
- 2 在音響上選取 **BLUETOOTH** 來源。
- 3 選擇 **BLUETOOTH > CONNECTIONS > DISCOVERABLE**。音響會維持「可被搜尋到」兩分鐘。
- 4 將手錶移動到音響的 3 公尺 (10 英尺) 內。

備忘錄： 進行配對時，請與其他 ANT 裝置保持 10 公尺 (33 英尺) 的距離。
- 5 開啟手錶上的 Fusion Audio 應用程式。

³ FAT 包含大部分類型的 FAT 檔案系統，但 exFAT 除外。

初次在手錶上開啟此應用程式時，手錶即會自動與音響配對及連線。若要與其他音響配對，請在 Fusion Audio 應用程式中選取 **Settings > Pair new**。

6 使用手錶上的 Fusion Audio 應用程式控制音訊播放。

裝置配對後，當其電源開啟並在範圍內，且手錶有開啟應用程式時，裝置即會自動連線。

連線至 ARX70 遙控器

- 1 在音響上選取 **BLUETOOTH** 來源。
- 2 選取  > **BLUETOOTH > CONNECTIONS > DISCOVERABLE**。
- 3 將 ARX70 遙控器移動到距離音響 10 公尺 (33 英尺) 內的位置。

備忘錄：進行配對時，請與其他 ANT 裝置保持 10 公尺 (33 英尺) 的距離。

- 4 在 ARX70 遙控器上長按 ，直到狀態 LED 開始交替亮起綠色和紅色為止。

遙控器即會搜尋音響。在遙控器成功配對時，狀態 LED 會短暫亮起綠色，然後熄滅。

若遙控器找不到音響，狀態 LED 會短暫亮起紅色，然後熄滅。

使用 Apple 連接 AirPlay 裝置

- 1 從您 Apple 裝置上的設定選單中，連線到您相容 Fusion 音響使用的相同無線網路。

備忘錄：您可以使用有線乙太網路連線，將部分 Apple 裝置連線到網路 (如適用)。如需更多資訊，請前往 Apple 網站。

- 2 在您的 Apple 裝置上，開啟要串流到音響的音樂應用程式。
- 3 從音樂應用程式或程式選取  或 ，然後選取音響的名稱。
- 4 必要時，從應用程式開始播放音樂。

音響會自動變更為 AirPlay 來源，並從您的 Apple 裝置播放音訊。

備忘錄：若您的 Apple 裝置正在使用 AirPlay 2 軟體，則您可以在相同網路上連線至多個音響。

備忘錄：您無法使用 Fusion PartyBus 網路將 AirPlay 來源串流到網路上的其他音響。您可以使用 AirPlay 2 軟體在網路上多個音響播放內容，但音響不能加入群組。

備忘錄：在部分 AirPlay 裝置上，調整裝置的音量會影響音響的音量。

為 Apple 設定無線存取點 AirPlay

使用 Apple AirPlay 時，為獲得最佳效果，您應將此音響設定為無線存取點，並使用相容 Apple 裝置連線。

備忘錄：根據預設，音響上的 Wi-Fi 為關閉。

- 1 在音響畫面上，選取  > **SETTINGS > NETWORK > WI-FI ACCESS POINT**。
- 2 寫下 **SSID** 與 **PASSWORD**。
- 3 選取 **SAVE**。
- 4 使用 **SSID** 與 **PASSWORD** 將 Apple 裝置連線至音響無線存取點。

播放音樂

設定調諧器地區

您必須選取所在地區才能正確收聽 AM 和 FM 電台。

您必須選取所在地區才能正確收聽 DAB 電台。

備忘錄：並非所有地區皆提供 DAB 電台。

- 1 選取  > **SETTINGS**。
- 2 選取 **TUNER REGION**。
- 3 選取您的所在地區。

變更無線電台

- 1 選取適用的來源，例如 **FM**。
- 2 選取  以選擇調諧模式。

您可以使用 **AUTO** 模式來掃描電台、**MANUAL** 模式來手動調諧到某個電台，以及 **PRESET** 模式來選取下一個預設電台。

- 3 選取  或  可調諧到某個電台。

秘訣： 您可以透過長按 **M/A** 快速地將選取的電台或頻道儲存為預設電台。

控制 USB 來源上的音樂播放

- 1 將相容的 USB 裝置連接至音響
- 2 選取適當的來源。

秘訣： 如果 USB 裝置有螢幕和控制項，您可以在 USB 裝置上啟動音樂應用程式即可開始播放。

- 3 選取 **≡ > USB**
- 4 選取 USB 裝置的名稱。
- 5 瀏覽裝置上的音樂檔案並開始播放。

控制已連接智慧型手機或媒體播放器上的音樂播放

- 1 使用 USB 或 Bluetooth (如果有)，將相容的智慧型手機或媒體播放器連接到音響。
- 2 選取適當的來源。
- 3 在連接的智慧型手機或媒體播放器上啟動音樂應用程式，然後開始播放。

DSP 設定

此音響配備數位訊號處理 (DSP) 功能。您可以選取預先設定的 DSP 設定，讓 Fusion 喇叭和放大器在安裝所在位置最佳化音訊再現。

所有 DSP 設定都是使用 Fusion Audio 遙控應用程式 (第 20 頁) 設定。如需更多資訊，請參閱音響使用者手冊。

更多資訊

Fusion Audio 無線遙控應用程式

您可以在相容的 Fusion Audio 或 Apple 裝置上使用 Android 遙控應用程式，來調整音響音量、變更來源、控制播放、選取和管理廣播電台預設，以及調整部分音響設定。您可以使用應用程式來設定音響上的 DSP 設定檔。您可以使用應用程式來更新音響軟體。

該應用程式會使用行動裝置的無線連線與音響進行通訊。您必須使用 Bluetooth 或 Wi-Fi 技術來使用應用程式，才能將相容裝置連接至音響。如果音響連接至有 Wi-Fi 存取點的網路，則應用程式可以使用此網路來與音響通訊，涵蓋的範圍會比使用 Bluetooth 連線更大。

備忘錄： 您無法使用 Bluetooth 連線更新音響軟體。您必須使用 Wi-Fi 連線與應用程式連線，才能以無線方式更新音響軟體。

如需適用於相容 Fusion Audio 或 Apple 裝置之 Android 遙控應用程式的相關資訊，請前往 Apple App Store 或 Google Play 商店。

註冊 Fusion 裝置

立即完成線上註冊，以協助我們提供您更佳的支援。

- 請前往 garmin.com/account/register。
- 請妥善保管原始收據或副本。

Viewing E-label Regulatory and Compliance Information

The label for this device is provided electronically. The e-label may provide regulatory information, such as identification numbers provided by the FCC or regional compliance markings, as well as applicable product and licensing information. Not available on all models.

Select **≡ > SETTINGS > ABOUT > REGULATORY INFORMATION**.

DRAFT

DRAFT

DRAFT

DRAFT

support.garmin.com

© 2025 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin®, ANT®, Fusion®, and the Fusion logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Fusion Apollo™, Connect IQ™, and Fusion PartyBus™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple®, AirPlay®, and iPhone® are trademarks of Apple Inc., registered in the USA and other countries. App Store™ is a service mark of Apple Inc., registered in the USA and other countries. Android™ and Google Play™ are trademarks of Google Inc. BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. NMEA 2000® and the NMEA 2000 logo are registered trademarks of the National Marine Electronics Association. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. All rights reserved. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: MS-RA800, A04580/B04850



Printed in Taiwan
May 2025
I90-03226-00_0B

