



Wireless Gaming Controller GX501

ROG RAIKIRI II XBOX



ASUS

Q26845 / First Edition / September 2025




English	3
繁體中文.....	14
Français	25
Deutsch.....	33
日本語.....	41
العربية	49
Português do Brasil	57
Čeština	65
Dansk	73
Nederlands	81
Suomi.....	89
עברית	97
Magyar	105
Italiano	113
한국어	121
Norsk.....	129
Português	137
Polski	150
Русский	158
Română	166
Slovenský	174
Svenska	182
ไทย.....	190
Türkçe	198
Українська	206

Wireless Gaming Controller

ROG RAIKIRI II XBOX WIRELESS


Package contents

- 1 1 x ROG RAIKIRI II XBOX Wireless gaming controller
- 2 1 x Charging dock
- 3 1 x USB Wireless Dongle (GX501D)
- 4 1 x USB Type-C® cable
- 5 2 x Replacement thumbstick caps
- 6 1 x ROG bag
- 7 1 x Stand holder set
- 8 Technical documents




Devices features

Top view

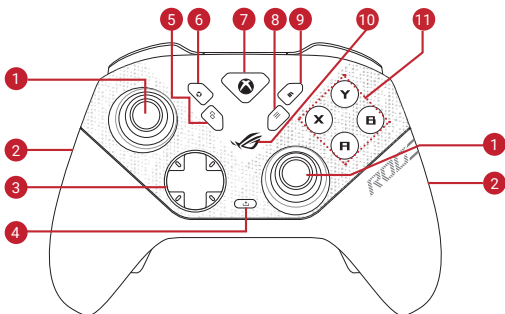


Bottom view

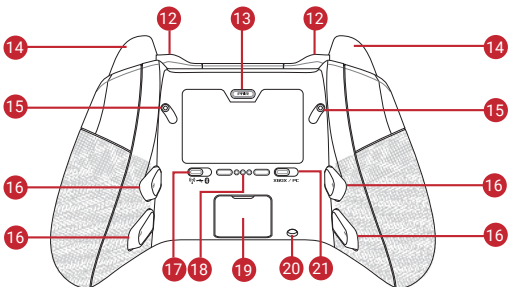


- | | | | |
|----|-----------------------|----|---|
| 1 | Thumbsticks | 12 | Bumpers (LB/RB) |
| 2 | ROG Aura RGB LED | 13 | Pairing button |
| 3 | Hybrid D-pad | 14 | Triggers (LT/RT) |
| 4 | Share button | 15 | Step trigger switches |
| 5 | View button | 16 | Multi-functional rear buttons (M1/M2/M3/M4) |
| 6 | Command Center button | 17 | Connection switch |
| 7 | Xbox button | 18 | Pogo Pin |
| 8 | Menu button | 19 | USB Dongle with cover |
| 9 | Library button | 20 | 3.5mm headphone jack |
| 10 | ROG logo | 21 | XBOX / PC switch |
| 11 | ABXY buttons | | |

Enabling/Disabling Selectable Step Triggers

You can enable the switches to shorten the travel distance of the left and right triggers by sliding the switches outwards. To go back to full trigger mode, simply slide the switches inwards.

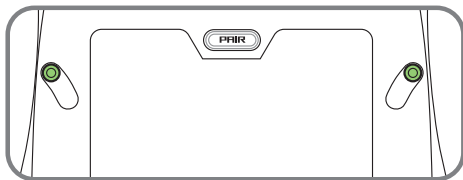

Short trigger mode

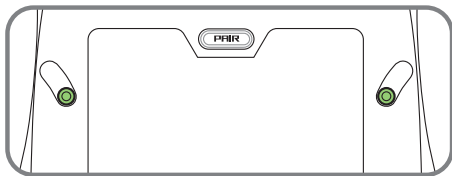

Full trigger mode


Getting started

1 Connect to PC/Xbox console machine


Via wired connection

1. Connect your controller to a PC or an Xbox console machine with the bundled USB Type-C® cable.

PC



Xbox console machine



OR

2. Slide the XBOX/PC switch to either **PC** or **XBOX**, depending on the device you want to connect to.

PC




Xbox console machine



OR

- Slide the connection switch to the USB mode.

PC**OR****Xbox console machine**

- Press the Xbox button on your controller to power it on.
- The ROG Aura RGB LED lights up, indicating that the controller has been connected to the PC or Xbox console machine successfully.

Via 2.4Ghz

- Open the dongle cover on the back of the controller to pick up the bundled USB dongle.
- Insert the USB dongle into an available USB Type-A port on a PC, an Xbox console machine, or the bundled charging dock.
- Slide the XBOX/PC switch to either **PC** or **XBOX**, depending on the device you want to connect to.

PC**OR****Xbox console machine**

- (Optional) Connect the charging dock to the PC or Xbox console machine.

NOTE: Only follow this step when you insert the USB dongle into the bundled charging dock.


- Slide the connection switch to the 2.4Ghz mode.

PC



OR

Xbox console machine



- Press the Xbox button on your controller to power it on.
- The ROG Aura RGB LED lights up, indicating that the controller has been connected to the PC or Xbox console machine successfully.

Via Bluetooth

- Slide the XBOX/PC switch to **PC**.



- Slide the connection switch to the Bluetooth mode.



3. Press the Xbox button on your controller to power it on.
4. Press and hold the pairing button for over 3 seconds until the ROG logo flashes blue.

NOTE: Your controller will automatically pair with the previously paired PC.

5. Find the Bluetooth icon on the task bar on your PC, then click **Add a device** > **ROG RAIKIRI II** > **Finish**.
6. The ROG Aura RGB LED lights up, indicating that the controller has been connected to the PC successfully.

2 Remap your controller buttons

NOTE: In PC mode, when your controller is connected to ROG Xbox Ally (X) via USB or wireless dongle, the Command Center and Library buttons on the controller mirror the functionality of the Command Center and Library buttons on ROG Xbox Ally (X).

1. Press the Command Center button and Library button simultaneously to enter the remapping mode. The ROG logo blinks purple for three seconds, indicating the controller is ready.
2. Press the button you want to remap.

NOTE: You can remap the multi-functional rear buttons, Command Center button, and Library button.

3. Press the button you want to assign to the selected button .

NOTE: You can assign all buttons except for the Xbox/View/Share/Menu/Pairing buttons.

4. The ROG logo blinks green, indicating you have remapped the button successfully.

NOTE: If you do not press any button for a short period (approximately 20 seconds), the controller will automatically exit the remapping mode.

3 Customize your controller

1. Connect your controller to a PC using the bundled USB Type-C® cable or USB dongle.
2. Slide the XBOX/PC switch to **PC**.
3. Slide the connection switch to the USB or 2.4Ghz mode.
4. Visit Gear Link at <https://gearlink.asus.com/> on the PC.

NOTE: Gear Link is available only on the Windows operating system.

5. Customize your controller on Gear Link.

4 (Optional) Connect to headphone




Using the stand holders


Your controller is bundled with stand holders for the charging dock, allowing you to charge your controller outside the ROG bag.

To install the stand holders:

1. Attach the stand holders to the bottom of the charging dock.



2. Flip the charging dock with its top facing upwards.




Charging your controller

To charge your controller:


1. Align the female Pogo Pin on the bottom of your controller with the male Pogo Pin on the charging dock.




OR



2. Press your controller down onto the charging dock until it is fully seated.
3. Connect the charging dock to a power source using the bundled USB Type-C® cable.



OR





無線遊戲手柄控制器

ROG RAIKIRI II XBOX WIRELESS


包裝內容物

- 1 1 x ROG RAIKIRI II XBOX 無線遊戲手柄控制器
- 2 1 x 充電基座
- 3 1 x USB 無線接收器
- 4 1 x USB Type-C® 傳輸線
- 5 2 x 可替換搖桿帽
- 6 1 x ROG 收納包
- 7 1 x 支架固定套裝
- 8 使用手冊




裝置功能

前視圖

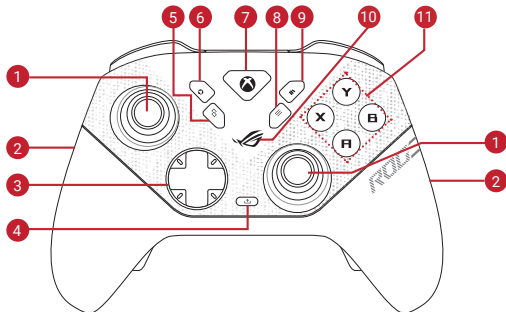


後視圖

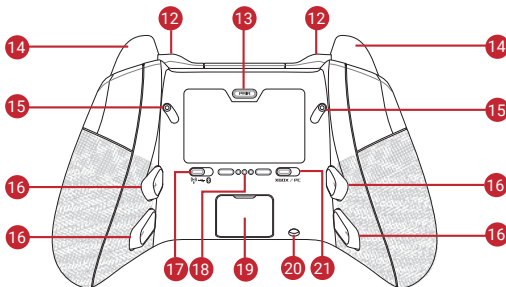


- 1 搖桿
- 2 ROG Aura RGB 燈
- 3 Hybrid 方向鍵
- 4 分享鍵
- 5 檢視鍵
- 6 命令中心按鈕
- 7 Xbox 鍵
- 8 功能鍵
- 9 Library 按鈕
- 10 ROG Logo
- 11 ABXY 鍵
- 12 緩衝鍵 (LB/RB)
- 13 配對按鈕
- 14 發射鍵 (LT/RT)
- 15 發射鍵行程開關
- 16 多功能後側按鍵 (M1/M2/M3/M4)
- 17 連線模式切換開關
- 18 Pogo Pin 磁吸觸點
- 19 USB 無線訊號接收器 (搭配上蓋)
- 20 3.5mm 耳麥插孔
- 21 XBOX / PC 切換開關

開啟 / 關閉二段式發射鍵

您可以透過向外滑動開關來縮短左右發射鍵的行程。要返回全行程發射鍵模式，只需向內滑動開關即可。

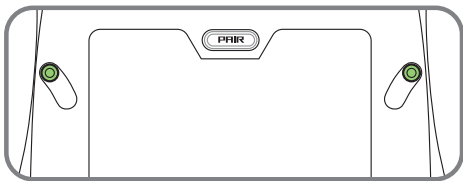

短行程發射鍵模式

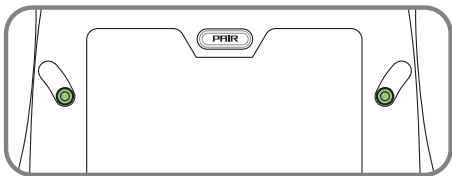


全行程發射鍵模式

開始使用

1 連接至 PC /Xbox 遊戲機

透過有線連接

1. 使用隨附的 USB Type-C® 線將控制器連接至 PC 或 Xbox 遊戲機。

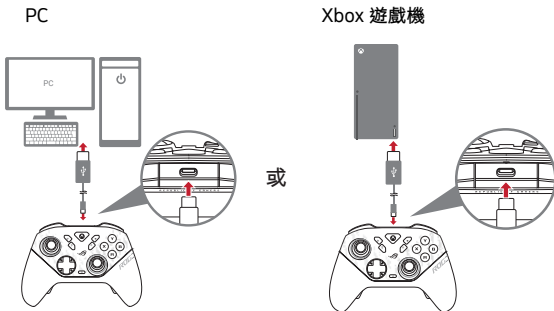

2. 依據您想要連接的裝置，將 Xbox/PC 切換開關滑動至 PC 或 XBOX 的位置。



- 將連線模式切換開關滑動至 USB 模式。



- 按下 Xbox 鍵開啟控制器。
- ROG Aura RGB 燈亮起，說明控制器已成功連接至 PC 或 Xbox 遊戲機。

透過 2.4GHz

- 打開控制器背面的插槽上蓋，取出隨附的 USB 無線訊號接收器。
- 將 USB 無線訊號接收器插入 PC、Xbox 遊戲機，或隨附充電基座上任一可用的 USB Type-A 連接埠。
- 依據您想要連接的裝置，將 Xbox/PC 切換開關滑動至 PC 或 XBOX 的位置。




- (可選) 將充電基座連接至 PC 或 Xbox 遊戲機。

注意： 僅當您將 USB 無線訊號接收器插入隨附的充電基座時，才需執行此步驟。

- 將連線模式切換開關滑動至 2.4GHz 模式。

PC



或

Xbox 遊戲機



- 按下 Xbox 鍵開啟控制器。
- ROG Aura RGB 燈亮起，說明控制器已成功連接至 PC 或 Xbox 遊戲機。

透過藍牙連線

- 將 XBOX/PC 切換開關推至 **PC**。



- 將連線模式切換開關推至 藍牙模式。



3. 按下 Xbox 鍵開啟控制器。
4. 長按配對鍵並保持超過 3 秒直至 ROG logo 閃爍藍光。

注意： 控制器將自動連線至已配對過的 PC。

5. 在 PC 工具列找到藍牙圖示，然後點選 新增裝置 > ROG RAIKIRI II > 完成。
6. ROG Aura RGB 燈亮起，說明控制器已成功連接至 PC。

2 重新設定控制器按鈕

注意： 當在 PC 模式下透過 USB 或 2.4G 無線訊號接收器連接時，若您的控制器已連接至 ROG Xbox Ally (X)，控制器上的「控制中心」與「Library」按鈕，將會鏡像 ROG Xbox Ally (X) 主機本身的「控制中心」與「Library」按鈕功能。

1. 同時按住「控制中心」與「Library」按鈕，即可進入按鈕重新設定模式。ROG Logo 呈現紫色閃爍狀態三秒鐘，說明控制器已準備就緒，可進行按鈕設定。
2. 按下您想要重新設定功能的按鈕。

注意： 您可以重新設定多功能後側按鈕、控制中心按鈕與 Library 按鈕。

3. 按下您想要指定給「已選按鈕」的目標按鈕。

注意： 您可指定除 Xbox 按鈕、檢視按鈕、分享按鈕、選單按鈕、配對按鈕外的其他所有按鈕。

4. ROG Logo 呈現綠色閃爍，說明您已成功重新設定按鈕。

注意：若短時間內（約 20 秒）未按下任何按鈕，控制器將自動離開按鈕重新設定模式。


3 自訂您的控制器

1. 使用隨附的 USB Type-C® 線或 USB 無線訊號接收器將控制器連接至 PC。
2. 將 XBOX/PC 切換開關推至 PC。
3. 將連線模式切換開關滑動至 USB 模式或 2.4GHz 模式。
4. 請在 PC 上造訪網頁 <https://gearlink.asus.com/>。

注意：Gear Link 僅支援 Windows 作業系統。

5. 請在 Gear Link 上自訂您的控制器。

4 （可選）連接耳機




使用您的充電基座支架


您的控制器隨附充電基座專用支架，可讓您在 ROG 收納包外為控制器充電。

請依照下列步驟安裝您的充電基座支架：

1. 將支架安裝至充電基座的底部。



2. 將充電基座翻轉，使其頂部朝上。

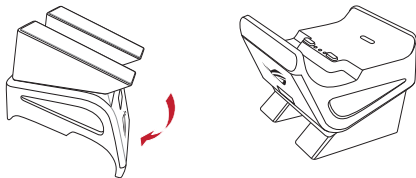

為控制器充電

請依照下列步驟為您的控制器充電：


1. 將控制器底部的母頭 Pogo Pin 磁吸觸點與充電基座上的公頭 Pogo Pin 對齊。




或



2. 將控制器向充電基座下壓，直至完全卡合到位。
3. 使用隨附的 USB Type-C® 線，將充電基座連接至電源供應器。




或




Activer/Désactiver les gâchettes échelonnées

Vous pouvez actionner ces interrupteurs pour raccourcir la course des gâchettes gauche et droite en faisant glisser les interrupteurs vers l'extérieur. Pour revenir au mode gâchette complète, faites simplement glisser les interrupteurs vers l'intérieur.

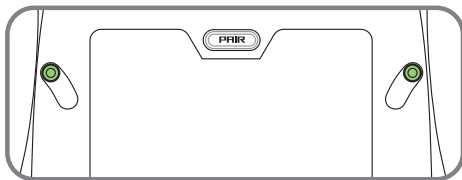

Mode gâchette courte

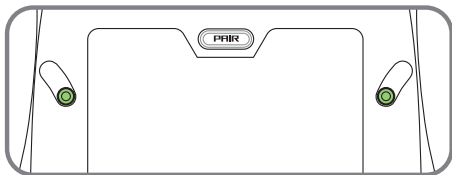

Mode gâchette complète


Mise en route

1 Connecter à un PC / une console Xbox

Connexion filaire


1. Connectez votre manette au PC ou à la console Xbox à l'aide du câble USB Type-C® fourni.

PC



OU

Console Xbox



2. Faites glisser le commutateur XBOX/PC sur **PC** ou **XBOX**, selon le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.

PC




OU

Console Xbox




- Faites glisser l'interrupteur de connexion sur le mode USB.

PC



OU

Console Xbox



- Appuyez sur le bouton Xbox de votre manette pour l'allumer.
- Le voyant RGB ROG Aura s'allume, indiquant que la manette a été correctement connectée au PC ou à la console Xbox.

Via le mode RF 2,4 GHz

- Ouvrez le couvercle du dongle à l'arrière de la manette pour récupérer le dongle USB fourni.
- Insérez le dongle USB dans un port USB Type-A disponible sur un PC, une console Xbox ou la station de charge fournie.
- Faites glisser le commutateur XBOX/PC sur **PC** ou **XBOX**, selon le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.

PC



OU

Console Xbox



- (Facultatif) Connectez la station de charge au PC ou à la console Xbox.

REMARQUE : Ne suivez cette étape que lorsque vous insérez le dongle USB dans la station de charge fournie.

5. Réglez l'interrupteur de connexion sur le mode 2,4 GHz.

PC**OU****Console Xbox**

6. Appuyez sur le bouton Xbox de votre manette pour l'allumer.
7. Le voyant RGB ROG Aura s'allume, indiquant que la manette a été correctement connectée au PC ou à la console Xbox.

Via Bluetooth

1. Faites glisser le commutateur XBOX/PC sur **PC**.



2. Faites glisser l'interrupteur de connexion sur le mode Bluetooth.



3. Appuyez sur le bouton Xbox de votre manette pour l'allumer.
4. Maintenez le bouton d'appairage enfoncé pendant plus de 3 secondes, jusqu'à ce que le logo ROG clignote rapidement en bleu.

REMARQUE : Votre manette sera connectera automatiquement au PC précédemment appairé.

5. Recherchez l'icône Bluetooth dans la barre des tâches de votre PC, puis cliquez sur **Ajouter un appareil > ROG RAIKIRI II > Terminé**.
6. La LED RGB ROG Aura s'allume, indiquant que la manette a été correctement connectée au PC.

2 Remapper les boutons de votre manette

REMARQUE : En mode PC, lorsque votre manette est connectée à la ROG Xbox Ally (X) via USB ou un dongle sans fil, les boutons **Centre de commande** et **Bibliothèque** de la manette reflètent les fonctionnalités des boutons **Centre de commande** et **Bibliothèque** de la ROG Xbox Ally (X).

1. Appuyez simultanément sur les boutons **Centre de commande** et **Bibliothèque** pour accéder au mode remappage. Le logo ROG clignote en violet pendant trois secondes, indiquant que la manette est prête.
2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez remapper.

REMARQUE : Vous pouvez remapper les boutons arrière multifonctions, le bouton **Centre de commande** et le bouton **Bibliothèque**.

3. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez attribuer au bouton sélectionné

REMARQUE : Vous pouvez attribuer tous les boutons à l'exception des boutons Xbox/ Afficher/Partager/Menu/Appairage.

4. Le logo ROG clignote en vert, indiquant que vous avez remappé le bouton avec succès.

REMARQUE : Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant une courte période (environ 20 secondes), la manette quittera automatiquement le mode remappage.


Personnaliser votre manette

1. Connectez votre manette à un PC à l'aide du câble USB Type-C® ou du dongle USB fourni.
2. Faites glisser le commutateur XBOX/PC sur **PC**.
3. Faites glisser le commutateur de connexion sur le mode USB ou le mode 2,4 GHz.
4. Rendez-vous sur Gear Link en accédant à <https://gearlink.asus.com/> sur votre PC.

REMARQUE : Gear Link n'est disponible que sur le système d'exploitation Windows.

5. Personnalisez votre manette sur Gear Link.

(Optionnel) Connecter au casque




Utiliser les socles de support


Votre manette est fournie avec des socles de support pour la station de charge, ce qui vous permet de charger votre manette à l'extérieur du sac ROG.

Pour installer les socles de support :

1. Fixez les socles de support au bas de la station de charge.



2. Retournez la station de charge, face supérieure tournée vers le haut.

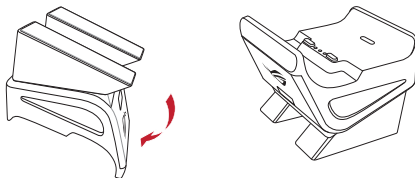


Charger votre manette

Pour charger votre manette :


1. Alignez la broche Pogo femelle au bas de votre manette avec la broche Pogo mâle sur la station de charge.




ou



2. Appuyez votre manette sur la station de charge jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée.
3. Connectez la station de charge à une source d'alimentation à l'aide du câble USB Type-C® fourni.




ou




Stufenschalter für die Auslösetasten aktivieren/deaktivieren

Sie können die Schalter aktivieren, um die Drucktiefe der linken und rechten Auslösetaste zu verkürzen, indem Sie die Schalter nach außen schieben. Um in den Modus mit kompletter Auslösetaste zurückzukehren, schieben Sie einfach die Schalter nach innen.

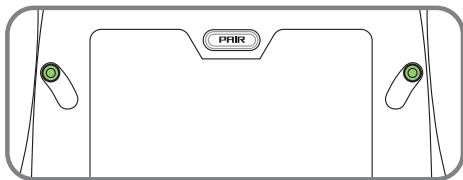

Modus mit verkürzter Auslösetaste

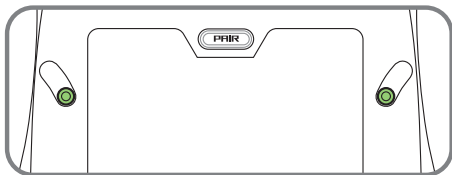

Modus mit kompletter Auslösetaste


Erste Schritte

1 Verbinden Sie sich mit dem Computer/der Xbox-Konsole


Über Kabelverbindung

1. Schließen Sie Ihren Controller mithilfe des mitgelieferten USB Typ-C-Kabels an einen Computer oder eine Xbox-Konsole an.

PC




Xbox-Konsole



ODER


2. Schieben Sie den XBOX/PC-Schalter auf **PC** oder **XBOX**, je nachdem, mit welchem Gerät Sie sich verbinden möchten.

PC



Xbox-Konsole

ODER



- Schieben Sie den Schalter für die Verbindung in den USB-Modus.

PC**Xbox-Konsole****ODER**

- Drücken Sie die Xbox-Taste auf Ihrem Controller, um ihn einzuschalten.
- Die ROG Aura RGB-LED leuchtet und zeigt damit an, dass der Controller erfolgreich mit dem Computer oder der Xbox-Konsole verbunden wurde.

Über 2,4 GHz


- Öffnen Sie die Dongle-Abdeckung auf der Rückseite des Controllers und nehmen Sie den mitgelieferten USB-Dongle heraus.
- Stecken Sie den USB-Dongle in einen verfügbaren USB Typ-A-Anschluss an einem Computer, einer Xbox-Konsole oder der mitgelieferten Ladestation.
- Schieben Sie den XBOX/PC-Schalter auf **PC** oder **XBOX**, je nachdem, mit welchem Gerät Sie sich verbinden möchten.

PC**Xbox-Konsole****ODER**

- (Optional) Schließen Sie die Ladestation an den Computer oder die Xbox-Konsole an.

HINWEIS: Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn Sie den USB-Dongle in die mitgelieferte Ladestation einstecken.

- Schieben Sie den Schalter für die Verbindung in den 2,4-GHz-Modus.

PC**Xbox-Konsole****ODER**

- Drücken Sie die Xbox-Taste auf Ihrem Controller, um ihn einzuschalten.
- Die ROG Aura RGB-LED leuchtet und zeigt damit an, dass der Controller erfolgreich mit dem Computer oder der Xbox-Konsole verbunden wurde.

Über Bluetooth

- Schieben Sie den XBOX/PC-Schalter auf **PC**.



- Schieben Sie den Schalter für die Verbindung in den Bluetooth-Modus.



3. Drücken Sie die Xbox-Taste auf Ihrem Controller, um ihn einzuschalten.
4. Halten Sie die Kopplungstaste länger als 3 Sekunden gedrückt, bis das ROG-Logo blau blinkt.

HINWEIS: Ihr Controller wird automatisch mit dem zuvor gekoppelten Computer gekoppelt.

5. Suchen Sie das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste Ihres Computers und klicken Sie dann auf **Add a device (Gerät hinzufügen) > ROG RAIKIRI II > Finish (Fertigstellen)**.
6. Die ROG Aura RGB-LED leuchtet und zeigt damit an, dass der Controller erfolgreich mit dem Computer verbunden wurde.

2 Weisen Sie die Controller-Tasten neu zu

HINWEIS: Wenn Ihr Controller im PC-Modus mit der ROG Xbox Ally (X) über USB oder Wireless-Dongle verbunden ist, entsprechen die Command Center-Taste und die Bibliothekstaste auf dem Controller der Funktionalität der Command Center-Taste und Bibliothekstaste auf der ROG Xbox Ally (X).

1. Drücken Sie die Command Center-Taste und die Bibliothekstaste gleichzeitig, um den Neuzuweisungsmodus aufzurufen. Das ROG-Logo blinkt drei Sekunden lang lila und zeigt damit an, dass der Controller bereit ist.
2. Drücken Sie die Taste, die Sie neu zuweisen möchten.

HINWEIS: Sie können die multifunktionalen hinteren Tasten, die Command Center-Taste und die Bibliothekstaste neu zuweisen.

3. Drücken Sie die Taste, die Sie der ausgewählten Taste zuordnen möchten.

HINWEIS: Sie können alle Tasten mit Ausnahme der Xbox-/Ansichts-/Teilen-/Menü-/Kopplungstaste zuordnen.

4. Das ROG-Logo blinkt grün und zeigt damit an, dass Sie die Taste erfolgreich neu zugewiesen haben.

HINWEIS: Wenn Sie für kurze Zeit (ca. 20 Sekunden) keine Taste drücken, verlässt der Controller automatisch den Neuzuweisungsmodus.

3 Passen Sie Ihren Controller an

1. Verbinden Sie Ihren Controller über das mitgelieferte USB Typ-C-Kabel oder den USB-Dongle mit einem Computer.
2. Schieben Sie den XBOX/PC-Schalter auf **PC**.
3. Schieben Sie den Schalter für die Verbindung in den USB-Modus oder 2,4-GHz-Modus.
4. Besuchen Sie Gear Link unter <https://gearlink.asus.com/> auf dem Computer.

HINWEIS: Gear Link ist nur auf dem Windows-Betriebssystem verfügbar.

5. Passen Sie Ihren Controller mit Gear Link an.

4 (Optional) Verbinden Sie Ihren Kopfhörer




Ständer verwenden


Ihr Controller-Paket enthält Ständer für die Ladestation, sodass Sie Ihren Controller außerhalb der ROG Tasche aufladen können.

So installieren Sie die Ständer:

1. Befestigen Sie die Ständer an der Unterseite der Ladestation.



2. Drehen Sie die Ladestation mit der Oberseite nach oben um.




Ihren Controller aufladen

So laden Sie Ihren Controller auf:


1. Ordnen Sie die Pogo-Pin-Buchse an der Unterseite Ihres Controllers mit dem Pogo-Pin-Stecker an der Ladestation bündig an.




ODER



2. Drücken Sie den Controller auf die Ladestation, bis er vollständig einrastet.
3. Schließen Sie die Ladestation über das mitgelieferte USB Typ-C-Kabel an eine Stromquelle an.




ODER




ステップトリガースイッチのオン/オフ

ステップトリガースイッチをスライドすることで、トリガーストローク(押し込みの深さ)を調整できます。スイッチを外側にスライドするとストロークは浅くなり、内側にスライドすると深くなります。

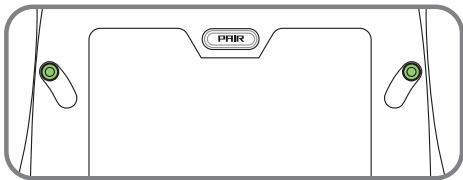

ショートトリガーモード

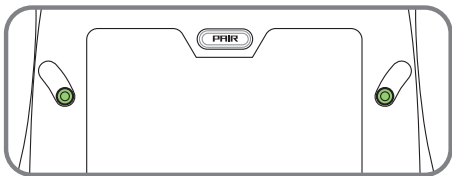

フルトリガーモード


製品を使い始める

① PC/Xboxコンソールに接続する


有線で接続する

1. 付属 USB Type-C® ケーブルを使用して、コントローラーを PC または Xbox コンソールに接続します。

PC




Xbox コンソール




または

2. 接続する機器に応じて、Xbox/PC スイッチを PC または Xbox に設定します。

PC



Xbox コンソール



または

3. 接続モードスイッチを **USB モード** に設定します。

PC



または

Xbox コンソール




4. コントローラーの **Xbox ボタン** を押して、コントローラーの電源を入れます。
5. コントローラーが正常に接続されると、ROG Aura RGB LED が点灯します。

2.4GHzワイヤレスで接続する

1. コントローラー背面にある USB レシーバー収納部のカバーを開け、USB レシーバーを取り外します。
2. USB レシーバーを PC、Xbox コンソール、または付属の充電ドックの空いている USB Type-A ポートに接続します。
3. 接続する機器に応じて、Xbox/PC スwitch を **PC** または **Xbox** に設定します。

PC



または

Xbox コンソール



4. (オプション) 充電ドックをコンピューターまたは Xbox コンソールに接続します。

参考: この手順は、USB レシーバーを充電ドックに接続する場合のみ実行してください。


5. 接続モードスイッチを **2.4GHz モード** に設定します。

PC



または


Xbox コンソール



6. コントローラーの **Xbox ボタン** を押して、コントローラーの電源を入れます。
 7. コントローラーが正常に接続されると、ROG Aura RGB LED が点灯します。

Bluetooth®で接続する

1. Xbox/PC スイッチを **PC** に設定します。



2. 接続モードスイッチを **Bluetooth モード** に設定します。



3. コントローラーの **Xbox ボタン**を押して、コントローラーの電源を入れます。
4. ペアリングボタンを 3 秒以上押し続け、ROG ロゴが青色に点滅するまで待ちます。

参考:Bluetooth モードで電源を入れると、コントローラーはペアリング済みの機器に自動的に再接続を行います。

5. PCのタスクバーの通知領域にあるBluetoothアイコンをクリックするか、Windowsの設定からデバイス「**ROG RAIKIRI II**」を追加します。
6. コントローラーが正常に接続されると、ROG Aura RGB LED が点灯します。

② コントローラーボタンをリマップする

参考:コントローラーの Xbox/PC スイッチを **PC** に設定し、有線または 2.4 GHz ワイヤレスで ROG Xbox Ally シリーズに接続している場合、コントローラーのコマンドセンターボタンとライブラリーボタンは、ROG Xbox Ally 本体の対応するボタンと同じ動作になります。

1. コマンドセンターボタンとライブラリーボタンを同時に押して、リマップモードに切り替えます。リマップモードの準備が完了すると、ROG ロゴが紫色に 3 秒間点滅します。
2. リマップ (再割り当て) したいボタンを押します。

参考:マルチファンクション背面ボタン、コマンドセンターボタン、ライブラリーボタンをリマップできます。

3. 選択したボタンに割り当てたい機能を持つボタンを押します。

参考:Xbox ボタン、ピューボタン、共有ボタン、メニューボタン、ペアリングボタンの機能は、他のボタンに割り当ててはできません。

4. ボタンのリマップが正常に完了すると、ROG ログが緑色に点滅します。

参考:約 20 秒間ボタンが押されない場合、自動的にリマップモードが終了します。

3 コントローラーの設定をカスタマイズする

1. 付属の USB Type-C® ケーブルまたは USB レシーバーを使用して、コントローラーをコンピューターに接続します。
2. Xbox/PC スイッチを **PC** に設定します。
3. 接続モードスイッチを **USB モード**または **2.4GHz モード**に設定します。
4. コンピューターでウェブブラウザを起動し、Gear Link (<https://gearlink.asus.com/>) にアクセスします。

参考:本製品は、macOSには対応していません。

5. Gear Link でコントローラーの設定をカスタマイズします。

4 ヘッドホンを接続する




充電ドックスタンドを使用する


本製品には充電ドック用スタンドが付属しており、コントローラーをキャリングケースに収納しなくても充電ドックに設置および充電ができます。

充電ドックスタンドの取り付け方法:

1. 充電ドックスタンドを充電ドックの底面の穴に差し込みます。



2. 充電ドックの接続端子が上側になるよう裏返します。

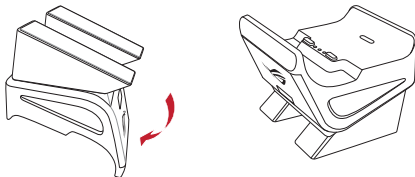


コントローラーを充電する

コントローラーの充電方法:


1. コントローラー背面にある接続端子を、充電ドックにある充電端子と位置を合わせ置きます。




または



2. コントローラーを充電ドックにしっかりと押し込みます。
3. 付属の USB Type-C® ケーブルを使用して、充電ドックを電源に接続します。




または




خطوات تمكين/ تعطيل المشغلات القابلة للتحديد

يمكنك تمكين المفاتيح لتقصير مسافة التنقل الخاصة بالمشغلات اليسرى واليمنى من خلال سحب المفاتيح للخارج. وللرجوع لوضع التشغيل الكامل؛ ببساطة اسحب المفاتيح للداخل.

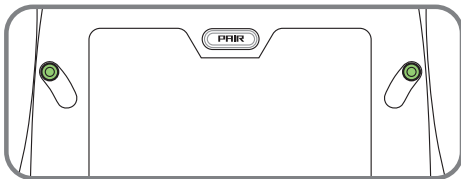

وضع بادئ التشغيل القصير

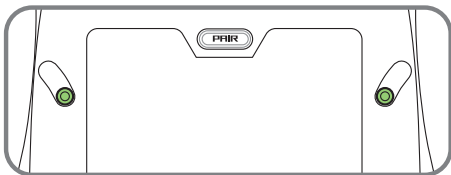


وضع بادئ التشغيل الكامل

1 اتّصل بجهاز الكمبيوتر/وحدة تحكم Xbox

عبر الاتصال السلكي

1. وصّل وحدة التحكم الخاصة بك بكمبيوتر شخصي أو بجهاز وحدة تحكم Xbox باستخدام كبل USB Type-C® المرفق.

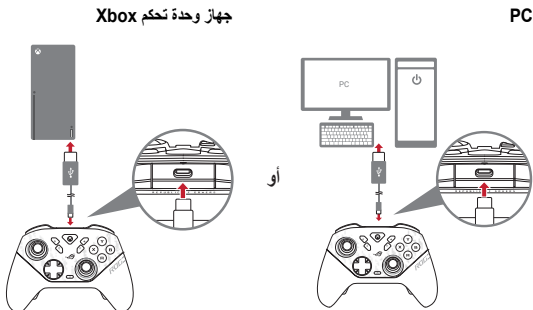

2. حرّك مفتاح XBOX/PC (XBOX/ الكمبيوتر الشخصي) جهة الكمبيوتر الشخصي أو XBOX، حسب الجهاز الذي ترغب في الاتصال به.



3. حرّك مفتاح الاتصال إلى وضع "USB".



4. اضغط على زر Xbox الموجود على المتحكم لديك لتشغيله.

5. يضيء مؤشر LED في ROG Aura RGB، ما يشير إلى نجاح توصيل وحدة التحكم بالكمبيوتر الشخصي أو جهاز وحدة تحكم Xbox.

عبر 2.4Ghz


1. افتح غطاء الدونجل الموجود على خلفية المتحكم لحزم دونجل USB المرفق.
2. أدخل دونجل USB في منفذ USB Type-A الموجود في الكمبيوتر الشخصي أو جهاز وحدة تحكم Xbox، أو في قاعدة الشحن المرفقة.
3. حرّك مفتاح XBOX/PC (الكمبيوتر الشخصي) جهة الكمبيوتر الشخصي أو XBOX، حسب الجهاز الذي ترغب في الاتصال به.



4. (اختياري) وصل قاعدة الشحن بالكمبيوتر الشخصي أو جهاز وحدة تحكم Xbox.

ملاحظة: ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات عند إدخال دونجل USB في قاعدة الشحن المرفقة.

5. حرّك مفتاح الاتصال إلى وضع 2.4Ghz.

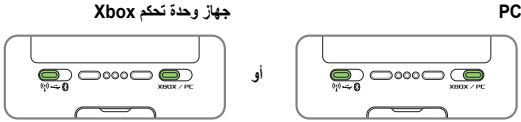


6. اضغط على زر Xbox الموجود على المتحكم لديك لتشغيله.

7. يضيء مؤشر LED في ROG Aura RGB، ما يشير إلى نجاح توصيل وحدة التحكم بالكمبيوتر الشخصي أو جهاز وحدة تحكم Xbox.

عبر Bluetooth

1. حرّك مفتاح Xbox/PC (XBOX/ الكمبيوتر الشخصي) جهة الكمبيوتر الشخصي.



2. حرّك مفتاح الاتصال إلى وضع "Bluetooth".



3. اضغط على زر Xbox الموجود على المتحكم لديك لتشغيله.
4. اضغط باستمرار على زر pairing (الاقتزان) لأكثر من 3 ثوانٍ حتى يومض شعار ROG باللون الأزرق.

ملاحظة: سوف يتم إقران المتحكم تلقائيًا بالحاسوب الشخصي المقرن مسبقًا.

5. اذهب على أيقونة Bluetooth الموجودة على شريط المهام على حاسوبك الشخصي ثم انقر على **أضف جهازًا < ROG RAIKIRI II > انتهى.**
6. يضيء مؤشر LED في ROG Aura RGB، ما يشير إلى نجاح توصيل وحدة التحكم بالكمبيوتر الشخصي.

إعادة تعيين أزرار وحدة التحكم الخاصة بك

2

ملاحظة: في وضع الكمبيوتر، عندما يكون جهاز التحكم متصلاً بجهاز ROG Xbox Ally (X) عبر USB أو دونجل لاسلكي، تعكس أزرار مركز الأوامر والمكتبة على جهاز التحكم وظيفة أزرار مركز الأوامر والمكتبة على جهاز ROG Xbox Ally (X).

1. اضغط على الزر Command Center (مركز الأوامر) والزر Library (المكتبة) معًا للدخول في وضع إعادة التعيين. يومض شعار ROG باللون الأرجواني لمدة ثلاث ثوانٍ، ما يشير إلى جاهزية وحدة التحكم.
2. اضغط على الزر الذي ترغب في إعادة تعيينه.

ملاحظة: يمكنك إعادة تعيين الأزرار الخلفية متعددة الوظائف، و زر Command Center (مركز الأوامر) و زر Library (المكتبة)

3. اضغط على الزر الذي ترغب في تعيينه للزر المحدد.

ملاحظة: يمكنك تعيين جميع الأزرار باستثناء الأزرار View / Xbox / (العرض) / Share (المشاركة) / Menu (القائمة) / Pairing (الاقتزان).

4. يومض شعار ROG باللون الأخضر، ما يشير إلى أنك أعدت تعيين الزر بنجاح.

ملاحظة: إذا لم تضغط على أي زر لفترة زمنية قصيرة (لمدة 20 ثانية تقريباً)، فسوف تخرج وحدة التحكم تلقائياً من وضع إعادة التعيين.

3 تخصيص المتحكم خاصتك

1. وصل وحدة التحكم الخاصة بك بكمبيوتر شخصي باستخدام كبل USB Type-C® أو دونجل USB المرفقين.
2. حرّك مفتاح XBOX/PC (XBOX/ الكمبيوتر الشخصي) جهة الكمبيوتر الشخصي.
3. حرّك مفتاح الاتصال إلى وضع USB أو وضع 2.4Ghz.
4. تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني لأداة Gear Link <https://gearlink.asus.com/> على الكمبيوتر الشخصي.

ملاحظة: تتوفر أداة Gear Link على نظام التشغيل Windows فقط.

5. خصص وحدة التحكم الخاصة بك على Gear Link.

4 (اختياري) التوصيل بسماعة الرأس




استخدام حوامل التثبيت



تتوفر وحدة التحكم الخاصة بك مرفقة مع حوامل تثبيت لقاعدة الشحن، ما يتيح لك شحن وحدة التحكم الخاصة بك خارج حقيبة ROG.

لتركيب حوامل التثبيت:

1. اربط حوامل التثبيت بالجزء السفلي من قاعدة الشحن.



2. اعمد قاعدة الشحن بحيث يكون الجزء العلوي لها مواجهًا لأعلى.




شحن وحدة التحكم الخاصة بك

لشحن وحدة التحكم الخاصة بك:


1. حاوِ دبوس بوجو الأنثى على الجزء السفلي من وحدة التحكم الخاصة بك مع دبوس بوجو الذكر في قاعدة الشحن.




أو



2. ادفع وحدة التحكم لأسفل على قاعدة الشحن حتى يتم تركيبها بالكامل.
3. وصل قاعدة الشحن بمصدر طاقة باستخدام كبل USB Type-C® المرفق.




أو




Ativando/Desativando gatilhos de etapa selecionáveis

Você pode habilitar os acionadores para encurtar a distância de deslocamento dos gatilhos esquerdo e direito deslizando os acionadores para fora. Para voltar ao modo de disparo completo, basta deslizar os acionadores para dentro.

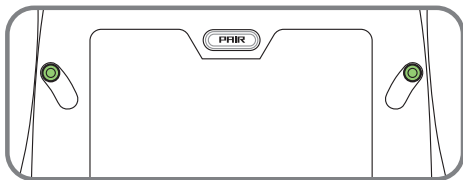

Modo de gatilho curto

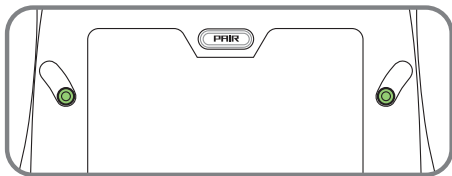

Modo de gatilho completo


Iniciando

1 Conectar ao PC/máquina do console Xbox

Por conexão com fio


1. Conecte seu controlador a um PC ou console Xbox com o cabo USB Type-C® fornecido.

PC



OU

Máquina de console Xbox



2. Deslize o comutador XBOX/PC para **PC** ou **XBOX**, dependendo do dispositivo ao qual deseja se conectar.

PC



OU

Máquina de console Xbox



- Deslize o comutador de conexão para o modo USB.

PC



OU

Máquina de console Xbox



- Pressione o botão Xbox em seu controle para ligá-lo.
- O LED ROG Aura RGB acende, indicando que o controlador foi conectado com sucesso ao PC ou ao console Xbox.

Por 2.4Ghz

- Abra a tampa do dongle na parte de trás do controle para pegar o dongle USB incluso.
- Insira o conector USB em uma porta USB Tipo A disponível em um PC, console Xbox ou na base de carregamento incluída.
- Deslize o comutador XBOX/PC para **PC** ou **XBOX**, dependendo do dispositivo ao qual deseja se conectar.

PC



OU

Máquina de console Xbox



- (Opcional) Conecte a base de carregamento ao computador ou ao console Xbox.

NOTA: Siga esta etapa apenas quando inserir o conector USB na base de carregamento incluída.

- Deslize a chave de conexão para o modo 2,4 Ghz.

PC



OU

Máquina de console Xbox



- Pressione o botão Xbox em seu controle para ligá-lo.
- O LED ROG Aura RGB acende, indicando que o controlador foi conectado com sucesso ao PC ou ao console Xbox.

Por Bluetooth

- Deslize o comutador XBOX/PC ao **PC**.



- Deslize o interruptor de conexão para o modo Bluetooth.



3. Pressione o botão Xbox em seu controle para ligá-lo.
4. Pressione e mantenha pressionado o botão de emparelhamento por mais de 3 segundos até que o logotipo ROG pisque em azul.

NOTA: Seu controle se emparelhará automaticamente com o PC emparelhado previamente.

5. Encontre o ícone do Bluetooth na barra de tarefas do seu PC e clique em **Adicionar dispositivo > ROG RAIKIRI II > Finalizar**.
6. O LED ROG Aura RGB acende, indicando que o controlador foi conectado com sucesso ao PC.

2 Remapeie os botões do seu controlador

NOTA: No modo PC, quando o seu controle está conectado ao ROG Xbox Ally (X) via USB ou dongle sem fio, os botões Command Center e Library no controle refletem a funcionalidade dos botões Command Center e Library no ROG Xbox Ally (X).

1. Pressione os botões Command Center (Centro de comando) e Library (Biblioteca) simultaneamente para entrar no modo de remapeamento. O logotipo ROG piscará em roxo por três segundos, indicando que o controlador está pronto.
2. Pressione o botão que deseja remapear.

NOTA: Você pode remapear os botões traseiros multifuncionais, o botão Command Center (Centro de comando) e o botão Library (Biblioteca).

3. Pressione o botão que deseja atribuir ao botão selecionado.

NOTA: Você pode atribuir todas as funções aos botões, exceto os botões Xbox/Ver/Compartilhar/Menu/Emparelhamento.

- O logotipo ROG pisca em verde, indicando que o botão foi remapeado com sucesso.

NOTA: Se você não pressionar nenhum botão por um curto período (aproximadamente 20 segundos), o controlador sairá automaticamente do modo de remapeamento.

3 Personalize seu controle

- Conecte seu controlador a um PC utilizando o cabo USB Type-C® ou o conector USB fornecido.
- Deslize o comutador XBOX/PC ao **PC**.
- Deslize a chave de conexão para o modo USB ou 2,4 Ghz.
- Visite Gear Link no <https://gearlink.asus.com/> no PC.

NOTA: Gear Link está disponível apenas no sistema operacional Windows.

- Personalize seu controle no Gear Link.

4 (Opcional) Conecte ao fone de ouvido




Utilizando os suportes


Seu controlador é fornecido com suportes para a base de carregamento, permitindo que você carregue seu controlador fora da bolsa ROG.

Para instalar os suportes:

1. Fixe os suportes na parte inferior da base de carregamento.



2. Vire a base de carregamento com a parte superior voltada para cima.

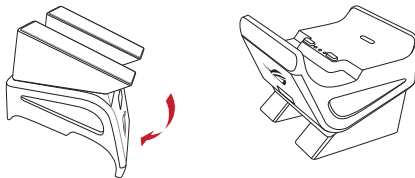


Carregando o seu controlador

Para carregar o seu controlador:


1. Alinhe o pino Pogo fêmea na parte inferior do seu controlador com o pino Pogo macho na base de carregamento.




OU



2. Pressione seu controlador sobre a base de carregamento até que esteja totalmente encaixado.
3. Conecte a base de carregamento a uma fonte de alimentação utilizando o cabo USB Type-C® fornecido.




OU




Aktivace/Deaktivace Volitelných Krokových Spouští

Posunutím spínačů směrem ven můžete povolit spínačům zkrátit dráhu pohybu levé a pravé spouště. Chcete-li obnovit režim plného rozsahu spouští, posuňte spínače směrem dovnitř.

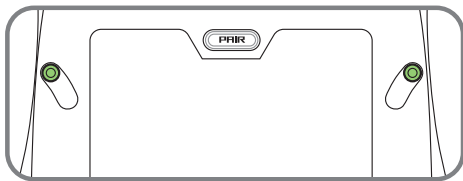

Režim krátké spouště

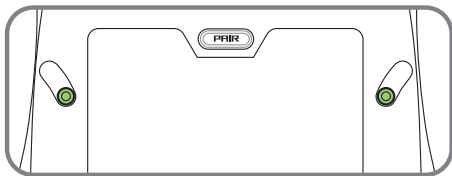

Režim plné spouště


Začínáme

- 1 Připojte se k počítači/konzoli Xbox.


Přes drátové připojení

1. Připojte ovladač k PC nebo konzole Xbox pomocí dodaného kabelu USB Type-C®.

PC



Konzole Xbox




NEBO

2. Přesuňte přepínač XBOX/PC do polohy **PC** nebo **XBOX** podle toho, ke kterému zařízení se chcete připojit.

PC




Konzole Xbox



NEBO

3. Přesuňte přepínač připojení do režimu USB.

PC**NEBO****Konzole Xbox**

4. Zapněte ovladač stisknutím tlačítka Xbox na ovladači.
5. Rozsvítí se RGB osvětlení ROG Aura, což znamená, že ovladač byl úspěšně připojen k PC nebo konzole Xbox.

Přes 2.4Ghz

1. Otevřete kryt adaptéru dongle na zadní straně ovladače a vyjměte přiložený adaptér USB dongle.
2. Zapojte modul USB do volného portu USB Type-A na PC, konzole Xbox nebo dodaném nabíjecím doku.
3. Přesuňte přepínač XBOX/PC do polohy **PC** nebo **XBOX** podle toho, ke kterému zařízení se chcete připojit.

PC**NEBO****Konzole Xbox**

4. (volitelně) Připojte nabíjecí dok k PC nebo konzole Xbox.

POZNÁMKA: Tento krok proveďte pouze tehdy, pokud jste modul USB zapojili do dodaného nabíjecího doku.

5. Posuňte přepínač připojení do režimu 2,4 Ghz.

PC**NEBO****Konzole Xbox**

6. Zapněte ovladač stisknutím tlačítka Xbox na ovladači.
7. Rozsvítí se RGB osvětlení ROG Aura, což znamená, že ovladač byl úspěšně připojen k PC nebo konzole Xbox.

Přes Bluetooth

1. Přesuňte přepínač XBOX/PC do polohy **PC**.



2. Posuňte přepínač připojení do režimu Bluetooth.



3. Zapněte ovladač stisknutím tlačítka Xbox na ovladači.
4. Stiskněte a více než 3 sekundy podržte tlačítko párování, dokud nezačne logo ROG modře blikat.

POZNÁMKA: Ovladač se automaticky spáruje s dříve spárovaným počítačem.

5. Vyhledejte ikonu Bluetooth na hlavním panelu počítače a poté klikněte na **Přidat zařízení > ROG RAIKIRI II > Dokončit**.
6. Rozsvítí se RGB osvětlení ROG Aura, což znamená, že ovladač byl úspěšně připojen k PC.

2 Přemapování tlačítek ovladače

POZNÁMKA: In PC mode, when your controller is connected to the ROG Xbox Ally (X) via USB or wireless adapter, the Command Center and Library buttons on the controller mirror the functionality of the Command Center and Library buttons on the ROG Xbox Ally (X).

1. Současným stisknutím tlačítek Ovládacího centra a Knihovny aktivujete režim přemapování. Logo ROG bude tři sekundy fialově blikat, což znamená, že ovladač je připraven.
2. Stiskněte tlačítko, které chcete přemapovat.

POZNÁMKA: Můžete přemapovat multifunkční zadní tlačítka, tlačítko Ovládacího centra a tlačítko Knihovny.

3. Stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit vybranému tlačítku.

POZNÁMKA: Můžete přiřadit všechna tlačítka kromě tlačítek Xbox/ Zobrazit/Sdílet/Menu/Párování.

- Logo ROG zeleně zabliká, což znamená, že jste tlačítko úspěšně přemapovali.

POZNÁMKA: Pokud chvíli (asi 20 sekund) nestisknete žádné tlačítko, ovladač režim přemapování automaticky ukončí.

3 Přizpůsobte váš ovladač

- Připojte ovladač k PC pomocí dodaného kabelu USB Type-C® nebo modulu USB.
- Posuňte přepínač XBOX/PC na **PC**.
- Posuňte přepínač připojení do režimu USB nebo režimu 2,4 Ghz.
- Na PC navštivte stránky nástroje Gear Link na adrese <https://gearlink.asus.com/>.

POZNÁMKA: Gear Link je k dispozici pouze v operačním systému Windows.

- Přizpůsobte si ovladač na Gear Link.

4 (Volitelně) Připojte ke sluchátkům




Používání podstavců


S ovladačem se dodávají podstavce pro nabíjecí dok, abyste mohli ovladač nabíjet mimo brašnu ROG.

Instalace podstavců:

1. Připevněte podstavce ke spodku nabíjecího doku.



2. Otočte nabíjecí dok horní stranou nahoru.

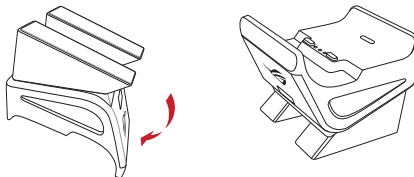


Nabíjení ovladače

Postup pro nabíjení ovladače:


1. Zarovnejte samičí kontakt na spodku ovladače se samčím kontaktem na nabíjecím doku.




NEBO



2. Zatlačte ovladač do nabíjecího doku, dokud nebude zcela usazen.
3. Připojte nabíjecí dok ke zdroji napájení pomocí dodaného kabelu USB Type-C®.




NEBO




Sådan slås valgbare trinudløserere til/fra

Kontakterne kan slås til, så du kan forkorte afstanden mellem venstre og højre udløser ved, at trykke kontakterne udad. For at gå tilbage til fuld udløserfunktion, skal du blot trykke kontakterne indad igen.

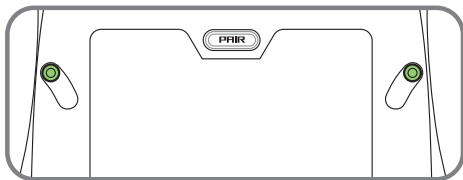

Kort aftrækkerfunktion

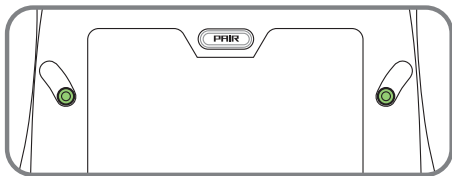

Fuld aftrækkerfunktion


Kom godt i gang

1 Tilslutning til en PC/Xbox-konsolmaskine

Via en kabelforbindelse


1. Slut din controller til en computer eller en Xbox konsol med det medfølgende USB Type-C®-kabel.

PC



Xbox-konsolmaskine

ELLER




2. Sæt XBOX/PC-knappen på **PC** eller **XBOX**, afhængigt af, hvilken en af dem du vil forbinde enheden til.

PC




Xbox-konsolmaskine

ELLER



3. Sæt forbindelsesknappen på USB.

PC



Xbox-konsolmaskine



ELLER

4. Tryk på Xbox-knappen på controlleren, for at tænde den.
5. RGB LED-lyset på din ROG Aura lyser, hvilket viser at controlleren er sluttet til computeren eller Xbox konsollen.

Via 2.4GHz

1. Åbn dongledækslet på bagsiden af controlleren for, at tage den medfølgende USB-dongle ud.
2. Sæt USB-donglen i en ledig USB Type A-port på en computer, en Xbox konsol eller den medfølgende opladningsdock.
3. Sæt XBOX/PC-knappen på **PC** eller **XBOX**, afhængigt af, hvilken en af dem du vil forbinde enheden til.

PC



Xbox-konsolmaskine



ELLER

4. (Valgfrit) Slut opladningsdocken til computeren eller Xbox konsollen.


BEMÆRK: Følg kun dette trin, hvis du sætter USB-donglen i den medfølgende opladningsdock.

- Sæt forbindelsesknappen på 2.4GHz tilstand.

PC



Xbox-konsolmaskine



ELLER

- Tryk på Xbox-knappen på controlleren, for at tænde den.
- RGB LED-lyset på din ROG Aura lyser, hvilket viser at controlleren er sluttet til computeren eller Xbox konsollen.

Via Bluetooth

- Sæt XBOX/PC-knappen på **PC**.



- Sæt forbindelsesknappen på Bluetooth tilstand.



- Tryk på Xbox-knappen på controlleren, for at tænde den.
- Hold parringsknappen nede i mindst 3 sekunder, indtil ROG-logoet blinker blå.

BEMÆRK: Din controller parres automatisk med den computer, som den førhen har været parret med.

- Find Bluetooth-ikonet på proceslinjen på din computer, og klik derefter på **Tilføj en enhed > ROG RAIKIRI II > Udfør**.
- RGB LED-lyset på din ROG Aura lyser, hvilket viser at controlleren er sluttet til computeren.

2 Kortlæg knapperne på controlleren igen

BEMÆRK: I PC-tilstand, når din controller er tilsluttet ROG Xbox Ally (X) via USB eller trådløs dongle, spejler Command Center og Library knapperne på controlleren funktionaliteten af Command Center og Library knapperne på ROG Xbox Ally (X).

- Tryk på Kommandocenter- og Biblioteksknapperne på samme tid for at åbne kortlægningsfunktionen. ROG-logoet blinker lilla i tre sekunder, hvilket viser at controlleren er klar.
- Tryk på knappen, der skal kortlægges.

BEMÆRK: Det er muligt at kortlægge de multifunktionelle knapper på bagsiden, Kommandocenter-knappen og biblioteksknappen.

- Tryk på knappen, der skal tildeles den valgte knap.

BEMÆRK: Du kan tildele alle knapper undtagen knapperne Xbox/Vis/Del/Menu/Parring.

4. ROG-logoet blinker grønt, hvilket viser at du har kortlagt knappen.

BEMÆRK: Hvis du ikke trykker på nogen knapper i en kort periode (ca. 20 sekunder), lukker controlleren automatisk kortlægningen.

3 Tilpas din controller

1. Slut din controller til computeren med det medfølgende USB Type-C®-kabel eller en USB-dongle.
2. Sæt XBOX/PC-knappen på **PC**.
3. Sæt forbindelsesknapen på USB eller 2.4GHz tilstand.
4. Gå på Gear Link på <https://gearlink.asus.com/> på computeren.

BEMÆRK: Gear Link virker kun i Windows.

5. Tilpas din controller på Gear Link.

4 (Valgfrit) Tilslut til hovedtelefoner




Sådan bruger du stativholderne


Din controller leveres med stativholderne til opladningsdocken, så du kan oplade din controller, når den ikke er i ROG-tasken.

Sådan sætter du stativholderne på:

1. Spænd stativholderne fast på bunden af opladningsdocken.



2. Vend opladningsdocken med oversiden opad.

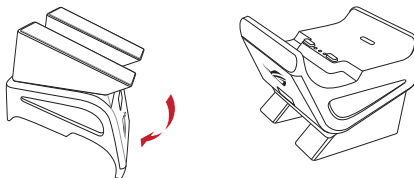


Opladning af din controller

Sådan oplader du din controller:


1. Sæt Pogo-hunstikket, der sidder på bunden af controlleren, mod Pogo-hanstikket på opladningsdocken.




ELLER



2. Tryk controlleren ned på opladningsdocken, indtil den sidder helt fast.
3. Tilslut opladningsdocken til en strømkilde med det medfølgende USB Type-C®-kabel.




ELLER




Activeringen selecteerbare stap in-/uitschakelen

U kunt de schakelaars inschakelen om de bewegingsafstand van de linker- en rechtertriggers te verkorten door de schakelaars naar buiten te schuiven. Om terug te keren naar de volle triggermodus, schuift u de schakelaars naar binnen.

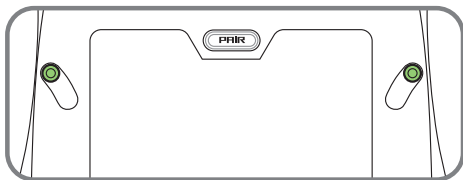

Korte activeringsmodus

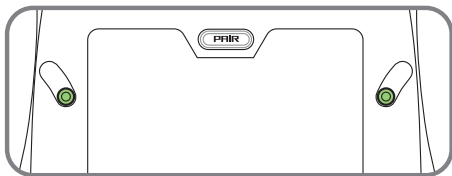

Volle activeringsmodus


Aan de slag

1 Verbinden met de PC/Xbox-consolemachine


Via bekabelde aansluiting

1. Sluit uw controller aan op een pc of een Xbox-consolemachine met de meegeleverde USB Type-C®-kabel.

PC



Xbox-consolemachine



OF

2. Schuif de schakelaar XBOX/PC naar **PC** of **XBOX**, afhankelijk van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

PC



Xbox-consolemachine



OF

- Schuif de verbindingsschakelaar naar de USB-modus.

PC**OF****Xbox-consolemachine**

- Druk op de Xbox-knop op uw controller om deze in te schakelen.
- De ROG Aura RGB LED licht op om aan te geven dat de controller is aangesloten op de pc of Xbox-consolemachine.

Via 2.4Ghz

- Open de dongle-afdekking op de achterkant van de controller om de meegeleverde USB-dongle op te nemen.
- Plaats de USB-dongle in een beschikbare USB Type-A-poort op een pc, een Xbox-consolemachine of het meegeleverde oplaadstation.
- Schuif de schakelaar XBOX/PC naar **PC** of **XBOX**, afhankelijk van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

PC**OF****Xbox-consolemachine**

- (Optioneel) Sluit het oplaadstation aan op de pc of Xbox-consolemachine.

OPMERKING: Volg deze stap alleen wanneer u de USB-dongle in het meegeleverde oplaadstation plaatst.

- Schuif de verbindingsschakelaar naar de 2.4Ghz-modus.

PC**OF****Xbox-consolemachine**

- Druk op de Xbox-knop op uw controller om deze in te schakelen.
- De ROG Aura RGB LED licht op om aan te geven dat de controller is aangesloten op de pc of Xbox-consolemachine.

Via Bluetooth

- Schuif de XBOX/PC-schakelaar naar **PC**.



- Schuif de verbindingsschakelaar naar de Bluetooth-modus.



3. Druk op de Xbox-knop op uw controller om deze in te schakelen.
4. Houd de koppelingknop langer dan 3 seconden ingedrukt totdat het ROG-logo blauw knippert.

OPMERKING: Uw controller zal automatische koppelen met de eerder gekoppelde pc.

5. Zoek het Bluetooth-pictogram op de taakbalk op uw pc en klik dan op **Een apparaat toevoegen > ROG RAIKIRI II > Voltooien**.
6. De ROG Aura RGB LED licht op om aan te geven dat de controller is aangesloten op de pc.

2 De knoppen van de controller opnieuw toewijzen

OPMERKING: In de PC-modus, wanneer uw controller is verbonden met ROG Xbox Ally (X) via USB of draadloze dongle, spiegelen de Command Center- en Library-knoppen op de controller de functionaliteit van de Command Center- en Library-knoppen op ROG Xbox Ally (X).

1. Druk tegelijkertijd op de knop Command Center en de knop Bibliotheek om de modus voor opnieuw toewijzen te openen. Het ROG-logo knippert gedurende drie seconden paars om aan te geven dat de controller gereed is.
2. Druk op de knop die u opnieuw wilt toewijzen.

OPMERKING: U kunt de multifunctionele knoppen aan de achterzijde, de Command Center-knop en de knop Bibliotheek opnieuw toewijzen.

3. Druk op de knop die u wilt toewijzen aan de geselecteerde knop.

OPMERKING: U kunt alle knoppen toewijzen, behalve de knoppen Xbox/View/Share/Menu/Koppelen.

4. Het ROG-logo knippert groen om aan te geven dat u de knop met succes opnieuw hebt toegewezen.

OPMERKING: Als u gedurende een korte periode (ongeveer 20 seconden) op geen enkele knop drukt, wordt de modus voor opnieuw toewijzen automatisch afgesloten.

3 Uw controller aanpassen

1. Sluit uw controller aan op een PC met behulp van de meegeleverde USB Type-C®-kabel of USB-dongle.
2. Schuif de XBOX/PC-schakelaar naar **PC**.
3. Schuif de verbindingsschakelaar naar de USB-modus of 2.4Ghz-modus.
4. Ga naar Gear Link op <https://gearlink.asus.com/> op de pc.

OPMERKING: Gear Link is alleen beschikbaar op het Windows-besturingssysteem.

5. Pas je controller aan op Gear Link.

4 (Optioneel) Verbinden met hoofdtelefoon




De standaardhouders gebruiken


Uw controller wordt geleverd met standaardhouders voor het oplaadstation, zodat u uw controller buiten de ROG-tas kunt opladen.

Ga als volgt te werk om de standaardhouders te installeren:

1. Bevestig de standaardhouders aan de onderkant van het oplaadstation.



2. Klap het oplaadstation met de bovenkant naar boven.

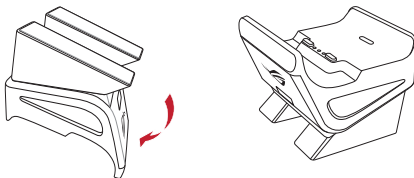


Uw controller opladen

Zo laad u uw controller op:


1. Lijn de vrouwelijke Pogo-pin aan de onderkant van de controller uit met de mannelijke Pogo-pin op het oplaadstation.




OF



2. Druk de controller omlaag op het oplaadstation totdat deze goed op zijn plaats zit.
3. Sluit het oplaadstation aan op een voedingsbron met behulp van de meegeleverde USB Type-C®-kabel.




OF




Valittavissa Olevien Askel-Liipaisimien Ottaminen Käyttöön / Pois Käytöstä

Voit ottaa käyttöön kytkimet lyhentääksesi vasemman ja oikean liipaisimen välimatkan pituutta liu'uttamalla kytkimiä ulospäin. Siirtyäksesi takaisin kokoliipaisintilaan, liu'uta kytkimiä sisäänpäin.

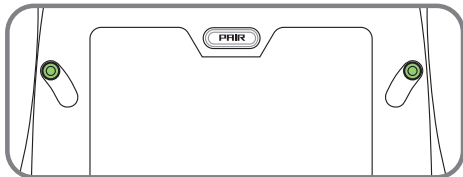

Lyhyt liipaisintila

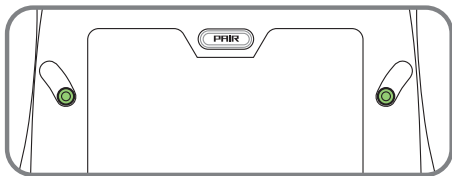

Täysi liipaisintila


Näin pääset alkuun

1 Liitä PC/Xbox-konsolikoneeseen


Langallisella yhteydellä

1. Liitä ohjain tietokoneeseen tai Xbox-konsoliin mukana toimitetulla USB Type-C® -kaapelilla.

PC



Xbox-konsoli




TAI

2. Liu'uta XBOX/PC-kytkin joko **PC**- tai **XBOX** -kohteeseen, sen mukaan, mihin laitteeseen haluat muodostaa yhteyden.

PC




Xbox-konsoli



TAI

3. Työnnä liitäntäkytkin USB-tilaan.

PC



Xbox-konsoli



TAI

4. Paina ohjaimen Xbox-painiketta kytkääksesi sen päälle.
5. ROG Aura RGB LED syttyy, mikä osoittaa, että ohjain on liitetty onnistuneesti tietokoneeseen tai Xbox-konsoliin.

Kautta 2.4Ghz

1. Avan ohjaimen takana olevan käyttöavaimen kansi ottaaksesi toimitukseen kuuluvan USB-käyttöavaimen esiin.
2. Aseta USB-dongle PC:n, Xbox-konsolin tai mukana toimitetun lataustelakan käytettävissä olevaan A-tyyppin USB-porttiin.
3. Liu'uta XBOX/PC-kytkin joko **PC-** tai **XBOX** -kohteeseen, sen mukaan, mihin laitteeseen haluat muodostaa yhteyden.

PC



Xbox-konsoli




TAI

4. (Valinnainen) Liitä lataustelakka tietokoneeseen tai Xbox-konsoliin.

HUOMAUTUS: Noudata tätä vaihetta vain, kun asetat USB-donglen mukana toimitettuun lataustelakkaan.


5. Työnnä liitäntäkytkin 2.4Ghz-tilaan.

PC



TAI


Xbox-konsoli



6. Paina ohjaimen Xbox-painiketta kytkeäksesi sen päälle.
7. ROG Aura RGB LED syttyy, mikä osoittaa, että ohjain on liitetty onnistuneesti tietokoneeseen tai Xbox-konsoliin.

Kautta Bluetooth

1. Työnnä XBOX/PC-kytkin asentoon **PC**.



2. Työnnä liitäntäkytkin Bluetooth-tilaan.



3. Paina ohjaimen Xbox-painiketta kytkeäksesi sen päälle.
4. Pidä pariliitospainiketta painettuna yli 3 sekuntia, kunnes ROG-logo vilkkuu sinisenä.

HUOMAUTUS: Ohjain muodostaa automaattisesti laiteparin aiemmin pariutetun PC:n kanssa.

5. Etsi Bluetooth-kuvake PC:n tehtäväpalkista ja napsauta sitten **Lisää laite > ROG RAIKIRI II > Lopeta**.
6. ROG Aura RGB LED syttyy, mikä osoittaa, että ohjain on liitetty onnistuneesti tietokoneeseen.

2 Muokkaa ohjaimen painikkeita

HUOMAUTUS: PC-tilassa, kun ohjain on yhdistetty ROG Xbox Ally (X):iin USB:llä tai langattomalla donglilla, ohjaimen komentokeskus- ja kirjastopainikkeet vastaavat ROG Xbox Ally (X) -laitteen komentokeskus- ja kirjastopainikkeiden toimintoja.

1. Paina komentokeskuspainiketta ja kirjastopainiketta samanaikaisesti siirtäksesi uudelleenkonfiguroitilaan. ROG-logo vilkkuu violetina kolmen sekunnin ajan, mikä osoittaa, että ohjain on valmis.
2. Paina painiketta, jonka haluat määrittää uudelleen.

HUOMAUTUS: Voit määrittää monitoimiset takapainikkeet, komentokeskuksen painikkeen ja kirjastopainikkeen uudelleen.

3. Paina painiketta, jonka haluat määrittää valitulle painikkeelle.

HUOMAUTUS: Voit määrittää kaikki painikkeet paitsi Xbox/View/Share/Menu/Pairing-painikkeet.

4. ROG-logo vilkkuu vihreänä, mikä osoittaa, että olet siirtänyt painikkeen onnistuneesti.

HUOMAUTUS: Jos et paina mitään painiketta lyhyeen aikaan (noin 20 sekuntiin), ohjain poistuu automaattisesti remapping-tilasta.

3 Mukauta ohjaimesi

1. Liitä ohjain tietokoneeseen mukana tulevalla USB Type-C®-kaapelilla tai USB-donglilla.
2. Työnnä XBOX/PC-kytkin asentoon **PC**.
3. Työnnä liitäntäkytkin USB-tilaan tai 2.4Ghz-tilaan.
4. Käy Gear Linkissä osoitteessa <https://gearlink.asus.com/> PC:llä.

HUOMAUTUS: Gear Link on käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

5. Mukauta ohjaimesi Gear Linkissä.

4 (Valinnainen) Yhdistä kuulokkeisiin




Jalustan pidikkeiden käyttö


Ohjaimen mukana toimitetaan latausdokkarin jalustapidikkeet, joiden avulla voit ladata ohjaimen ROG-laukun ulkopuolella.

Asenna jalustan pidikkeet:

1. Kiinnitä jalustapidikkeet lataustelakan pohjaan.



2. Käännä lataustelakkaa siten, että sen yläosa osoittaa ylöspäin.

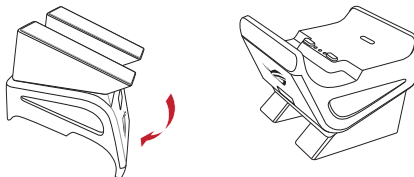


Ohjaimen lataaminen

Ohjaimen lataaminen:


1. Kohdista ohjaimen pohjassa oleva naaraspuolinen Pogo-tappi lataustelakan urospuoliseen Pogo-tappiin.




TAI



2. Paina ohjain alaspäin lataustelakkaan, kunnes se on täysin paikallaan.
3. Liitä lataustelakka virtalähteeseen mukana toimitetulla USB Type-C®-kaapelilla.




TAI




הפעלה/השבתה של אפשרות הבחירה של התנהגות הטריגרים

אתה יכול לאפשר למתגים לקצר את מרחק הנסיעה של ההדק השמאלי והימני על ידי החלקת המתגים כלפי חוץ. כדי לחזור למצב טריגרים מלא, פשוט הזז את המתגים בכיוון פנימה.

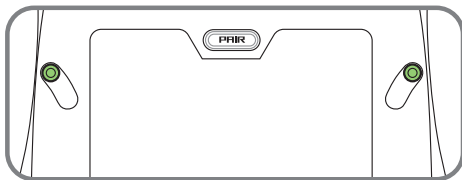

מצב טריגר קצר

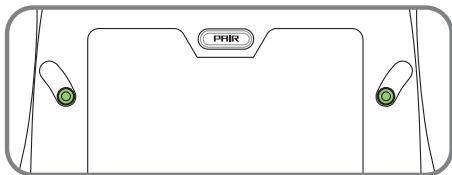


מצב טריגר מלא

צעדים ראשונים


1 התחבר למכשיר קונסולת ה-Xbox/מחשב

באמצעות חיבור קווי


1. חבר את הבקר ל-PC או לקונסולת Xbox באמצעות כבל ה-USB Type-C®. הכלול.

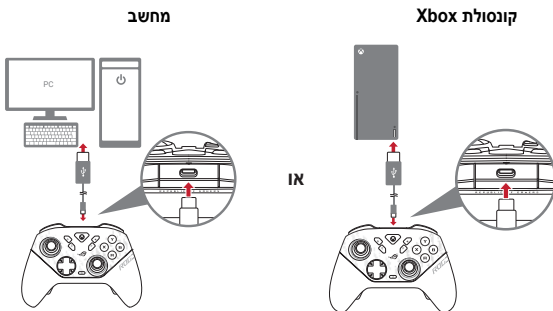

2. העבר את המתג XBOX/PC למצב PC או XBOX, בהתאם להתקן שאליו אתה רוצה להתחבר.



3. העבר את מתג החיבור למצב USB.

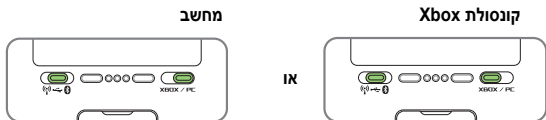


4. לחץ על לחצן ה-Xbox בבקר שלך כדי להפעיל אותו.

5. נורית ה-LED RGB של ה-ROG תידלק כדי לציין שהקונסולה חוברה בהצלחה ל-PC או לקונסולת Xbox.

באמצעות 2.4GHz


1. פתח את מכסה הדונגל בגב הבקר כדי להרים את דונגל ה-USB המצורף.
2. הכנס את התקן ה-USB האלחוטי לשקע USB Type-A ב-PC, בקונסולת Xbox או במעגן הטעינה הכלול.
3. העבר את המתג XBOX/PC למצב **מחשב** או **XBOX**, בהתאם להתקן שאליו אתה רוצה להתחבר.



4. (אופציונלי) חבר את מעגן הטעינה ל-PC או לקונסולת Xbox.

הערה: בצע את השלב הזה רק כאשר את מכניס את התקן ה-USB האלחוטי למעגן הטעינה הכלול.

5. העבר את מתג החיבור למצב 2.4GHz.

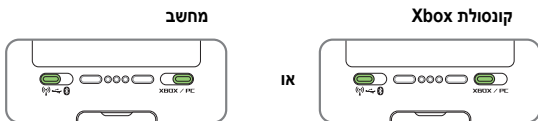

6. לחץ על לחצן ה-Xbox בבקר שלך כדי להפעיל אותו.

7. נורית ה-LED של ה-ROG תידלק כדי לציין שהקונסולה חוברה בהצלחה ל-PC או לקונסולת Xbox.

באמצעות Bluetooth

1. העבר את המתג XBOX/PC למצב PC.



2. העבר את מתג החיבור ל מצב Bluetooth.



3. לחץ על לחצן ה-Xbox בבקר שלך כדי להפעיל אותו.
4. לחץ על לחצן ההתאמה pairing (התאמה) והחזק אותו במשך יותר משלוש שניות עד שהלוגו של ROG יבהב בכחול.

הערה:	הבקר שלך יבצע התאמה אוטומטית למחשב המחובר קודם לכן.
5.	מצא את סמל ה-Bluetooth בשורת המשימות במחשב שלך ולאחר מכן לחץ על הוסף התקן < ROG RAIKIRI II > סיום .
6.	נורית ה-LED RGB של הילת ה-ROG תידלק כדי לציין שהקונסולה חוברה בהצלחה ל-PC.

מיפוי מחדש של לחצני הבקר

2

הערה:	במצב PC, כאשר הבקר שלך מחובר ל-ROG Xbox Ally (דרך USB או מתאם אלחוטי, כפתורי מרכז הפקודות וסקירת תוכן על הבקר משקפים את הפונקציונליות של כפתורי מרכז הפקודות וסקירת תוכן על X) (ROG Xbox Ally).
-------	---

1.	לחץ בו-זמנית על הלחצן 'Command Center' (מרכז השליטה) ועל הלחצן 'Library' (ספרייה) כדי להיכנס למצב מיפוי מחדש. הלוגו של ROG יבהב בסגול במשך שלוש שניות כדי לציין שהבקר מוכן.
2.	לחץ על הלחצן שאתה רוצה למפות מחדש.
הערה:	ניתן למפות מחדש את הלחצנים האחוריים מרובי הפונקציות, את הלחצן 'Command Center' (מרכז השליטה) ואת הלחצן 'Library' (ספרייה).
3.	לחץ על הלחצן שאתה רוצה להקצות ללחצן שנבחר.

הערה:	ניתן להקצות את כל הלחצנים למעט הלחצנים Xbox/View/Share/Menu/ Pairing (Xbox) (הצגה/שיתוף/תפריט/התאמה).
-------	---

4. הלוגו של ROG יבהבה בירוק כדי לציין שמיפית מחדש בהצלחה את הלחצן.

הערה: אם לא תלחץ על אף לחצן לפרק זמן קצר (בערך 20 שניות), הבקר ייצא באופן אוטומטי ממצב המיפוי מחדש.

3 התאם אישית את הבקר שלך

1. חבר את הבקר ל-PC באמצעות כבל ה-USB Type-C® הכלול או התקן USB אלחוטי.
2. העבר את המתג XBOX/PC למצב PC.
3. העבר את מתג החיבור ל USB או מצב 2.4GHz.
4. בקר ב-Gear Link בכתובת <https://gearlink.asus.com> ב-PC.

הערה: Gear Link זמין רק במערכת ההפעלה Windows.

5. התאם אישית את הבקר שלך ב-Gear Link.

4 (אופציונלי) התחבר לאוזניות




שימוש במעמדים


הבקר מגיע עם מעמדים עבור מעגן הטעינה כדי לאפשר לך לטעון את הבקר מחוץ לתיק ה-ROG.

כדי להתקין את המעמדים:

1. חבר את המעמדים לתחתית מעגן הטעינה.



2. הפוך את מעגן הטעינה כל שהחלק העליון פונה מעלה.

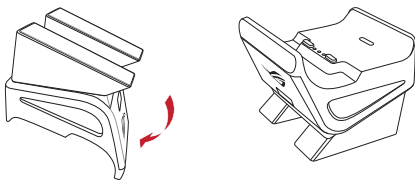


טעינת הבקר

כדי לטעון את הבקר:


1. יישר את פין ה-Pogo נקבה שבתחתית הבקר עם פין ה-Pogo זכר שבמעגן הטעינה.



או



2. לחץ למטה את הבקר לתוך מעגן הטעינה עד להכנסתו המלאה.
3. חבר את מעגן הטעינה למקור מתח באמצעות כבל ה-USB Type-C® הכלול.



או

