Electrical wiring list (english version)

Cable mark	#	Color	Length (mm)	Stripping PCB	Stripping Other	Wire connection
4	28	Blue	220	5	5	PCB I/O no. 16
						J3 – pin 1
		Red				PCB I/O no. 17
						J3 – pin 2
	X	Shield		15	15	PCB I/O no. 15
						J3 – pin 3
5	28	Blue	220	5	5	PCB I/O no. 8
						J1 – pin 1
		Red				PCB I/O no. 9
						J1 – pin 1
	X	Shield		15	15	PCB I/O no. 10
						J1 – pin 3
6	28	Blue	220	5	5	PCB I/O no. 14
						J2 – pin 1
		Red				PCB I/O no. 13
						J2 – pin 2
	X	Shield		15	15	PCB I/O no. 12
						J2 – pin 3
7	22	Brown	250	5	5	PCB I/O no. 27
						Clip mark 13
8	22	Red	250			PCB I/O no. 5
						Clip mark 13
11	22	White	250			PCB I/O no. 3
						Clip mark 13
12	22	Yellow	250			PCB I/O no. 4
						Clip mark 13
15	26	White	150			PCB I/O no. 20

16	26	White	150			PCB I/O no. 6

18	X	Core	100	5	5	PCB I/O no. 26

	X	Shield		15	15	Copper area
						Eyelet mark 19

Tableau de cablage (version francaise)


Fils rep.	#	Couleur	Longueur (mm)	Denudage ou degainage (mm) Carte	Denudage ou degainage (mm) Autre	Branchement
4	28	Bleu	220	5	5	Sortie CI numero 16
						J3 – patte 1
		Rouge				Sortie CI numero 17
						J3 – patte 2
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 15
						J3 – patte 3
5	28	Bleu	220	5	5	Sortie CI numero 8
						J1 – patte 1
		Rouge				Sortie CI numero 9
						J1 – patte 1
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 10
						J1 – patte 3
6	28	Bleu	220	5	5	Sortie CI numero 14
						J2 – patte 1
		Rouge				Sortie CI numero 13
						J2 – patte 2
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 12
						J2 – patte 3
7	22	Marron	250	5	5	Sortie CI numero 27
						Cosse rep. 13
8	22	Rouge	250			Sortie CI numero 5
						Cosse rep. 13
11	22	Blanc	250			Sortie CI numero 3
						Cosse rep. 13
12	22	Jaune	250			Sortie CI numero 4
						Cosse rep. 13
15	26	Blanc	150			Sortie CI numero 20

16	26	Blanc	150			Sortie CI numero 6


18	X	Ame	100	5	5	Sortie CI numero 26

	X	Tresse		15	15	Zone de cuivre
						Cosse rep. 19

COTE COMPOSANTS
COMPONENTS SIDE

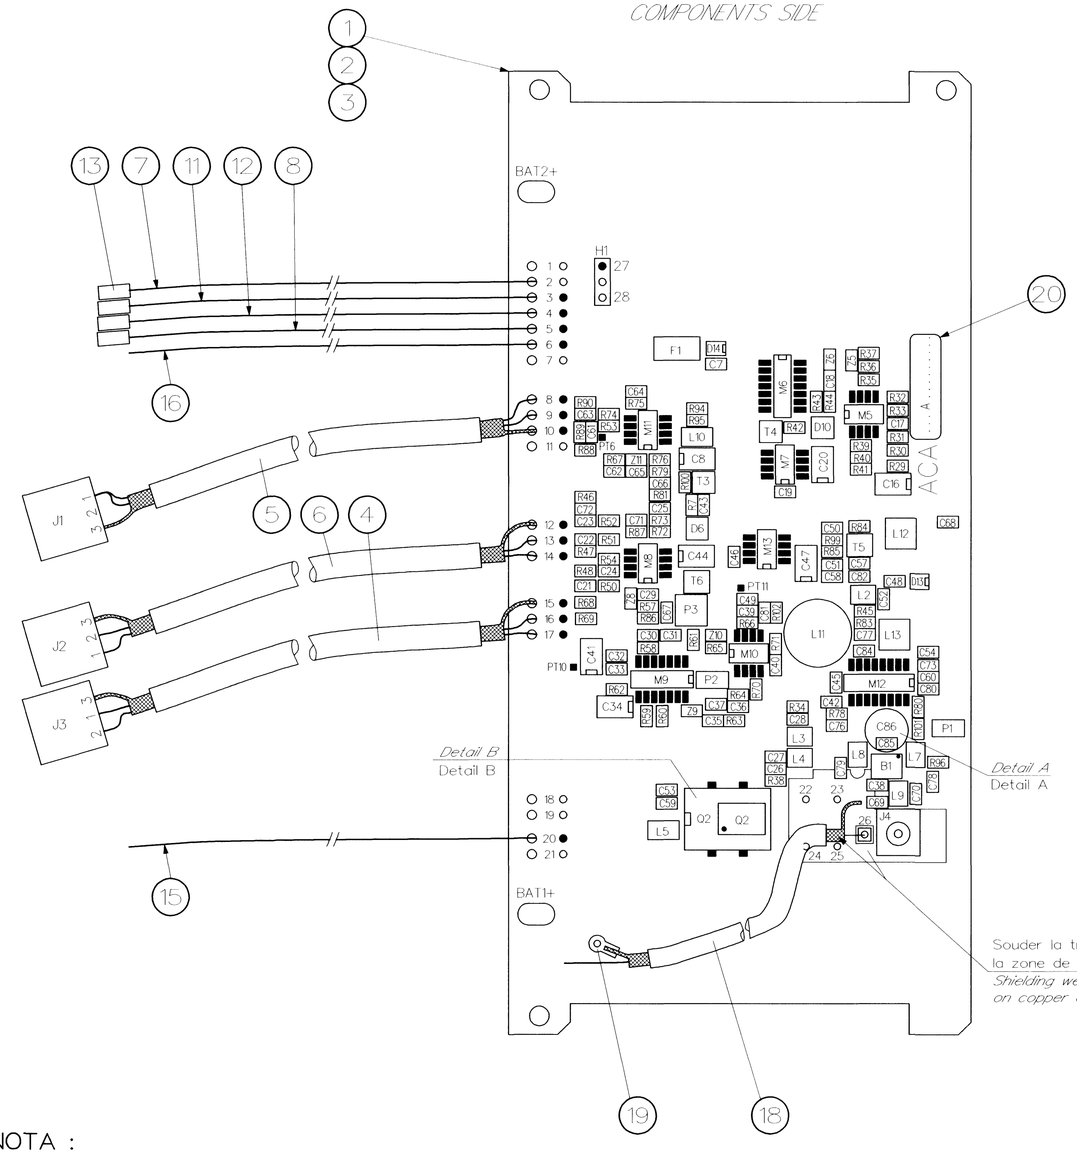

COTE SOUDURES
SOLDERINGS SIDE

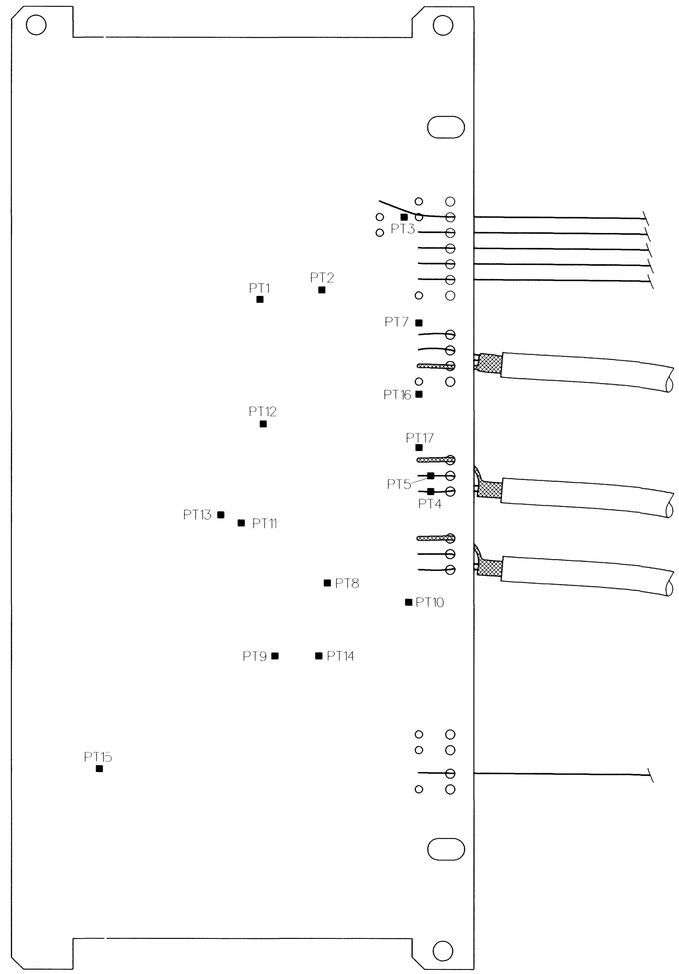

NOTA :

– ATTENTION ! le cablage du faisceau J1 est specifique
WARNING ! J1 special wiring

PCB I/O no. Sortie CI no.	Signal / Signal		PCB I/O no. Sortie CI no.	Signal / Signal
1	BAT2 +		15	COM JACK TEST
2	ALIM BALADEUR +		16	L JACK TEST
3	KH1		17	R JACK TEST
4	K1–2		18	PUIS L
5	K1–1		19	PUIS H
6	BAT2–		20	BAT1 –
7	ALIM BALADEUR –		21	BAT1 +
8	IN MIC ++		22	SORTIE ANT3
9	IN MIC +		23	SORTIE ANT1
10	IN MIC –		24	SORTIE BOITIER
11	MIC BLIND		25	SORTIE ANT2
12	BF IN COM		26	RF OUT
13	BF IN RIGHT		27	H1–AV
14	BF IN LEFT		28	H1–AR

DETAIL A / *DETAIL A*
Cablage de / *For C85 or C86*
C85 ou C86 / *cabling*

C85

C86

C86 est non cable
C86 is not wired

DETAIL B / *DETAIL B*
Cablage de Q2 / *For Q2 cabling*
ou / *or*

Q2

SG–8002

Q2

CSX–750PBB

ISSUE INDICE	MODIFICATIONS	NAME NOM	DATE	VISA

This drawing is the property of "Techniques Fabrications Electroniques" and shall not be copied or communicated without express authorization
Ce plan est la propriete de la societe "Techniques Fabrications Electroniques". Il ne peut etre communique sans son autorisation

A1	TECHNIQUES FABRICATIONS ELECTRONIQUES		F9657
Drow / Dessine: CHARBIT	Date: 20.09.02	PART NAME / DESIGNATION: ASSEMBLY MARK PLAN / PLAN D'ENSEMBLE REPERE	
Check / Verifie: DONERG.	Date: 25.10.2002	ASSEMBLY / ENSEMBLE	
Scale / Echelle: 2/1	Weigh / Masse: ---	ASSEMBLY ENSEMBLE: CARTE TX SAP 49M	DRAWING PLAN: P 0000
		ACA019A00	Sheet / Planche 1/1