


	1	2	3	4	5
未 注 公 差	X	±0.5	客戶或業務 簽名或簽章	☒ 客戶承認圖面 ☐ 樣品圖面	機構 (技術分類) : WFI
	XX	±0.3			應用 (業務分類) : NW
	XX	±0.1			材質 (生管分類) : RFEX
	ANGULAR	±5.0°			

作業說明：



- 天線本體，WSW0001A、WSW0055 2dBi 天線作業標準指導書規定製作。
依據 AQ-0001A、AQ-0055A QC管理工程圖，執行品質管制。
- 上外套時先塗上表面處理劑(HT-A701-50)後再塗上瞬間接著劑(AP-2028-20)。

NO	材料名稱	環材	廠商	零件規格	顏色	切斷尺寸	用量	備註
11	Reverse SMA φ10 本體	√	豪駿或海睿興	@SM3033-A 本體 SMA CONNECTOR φ10 W/P 黑 & HF	黑/銀		1	或同級品
10	Reverse SMA φ10 PIN絕緣	√	豪駿或海睿興	@028922003 SMA CONNECTOR 10 φ 母			1	或同級品
9	Reverse SMA φ10 連接軸	√	豪駿或海睿興	@REVESE SMA φ10 連接軸 L=8.7 φ4.7銀	銀		1	或同級品
8	外套	√	東莞萬旭	@IY072BK100 9.3 φ*75L(67L) 外套<黑>	黑		1	或同級品
7	熱縮套管	√	SUMITUBE	@F34 5.0 黑 L=20mm	黑		1	或同級品
6	銅管 24L	√	豪駿	@4.8 φ*24L 銅管<平頭>	銀		1	或同級品
5	銅管 24L	√	豪駿	@5.2 φ*24L*0.2T 銅管<平頭>	銀		1	或同級品
4	固定鉚釘(黑鋅)	√	海睿興	@028922001-4 3.80*1.90 φ 固定鉚釘<小>(黑鋅) & HF	黑		2	或同級品
3	固定鉚釘(黑鋅)	√	豪駿	@028922001-4 3.80*1.90 φ 固定鉚釘<小>(黑鋅)	黑			
2	下座<黑>	√	東莞萬旭	@9.3 φ 下座 6.6 φ 扁孔凹槽<黑> & HF	黑		1	或同級品
1	上座	√	東莞萬旭	@IY214BK100 9.5 φ*20.0L 上座<黑>	黑		1	或同級品
1	RG-178 Coaxial Cable	√	萬泰	@RG-178 CABLE 105SV(萬泰) & HF	橙	57	1	或同級品

修訂日期：		制訂日期：2010/03/11			承認圖號	WSS002 Dual Band Antenna with RP-SMA(M)(Black)(SMA套)	
第三角法	核准	確認	檢圖	作成	品名	WSS002 Dual Band Antenna with RP-SMA(M)(Black)(SMA套)	
	Jason	劉建勝	李金昭	郭雅珍	產品分類	☒ A成品 ☐ B半成品 ☐ C樣品	
單位：mm					工程圖號	SKW1730	
比例：FREE						VERSION A1	
衛星廠工程圖號：					文件編號：FMT-0513-H4	頁次：1/3	

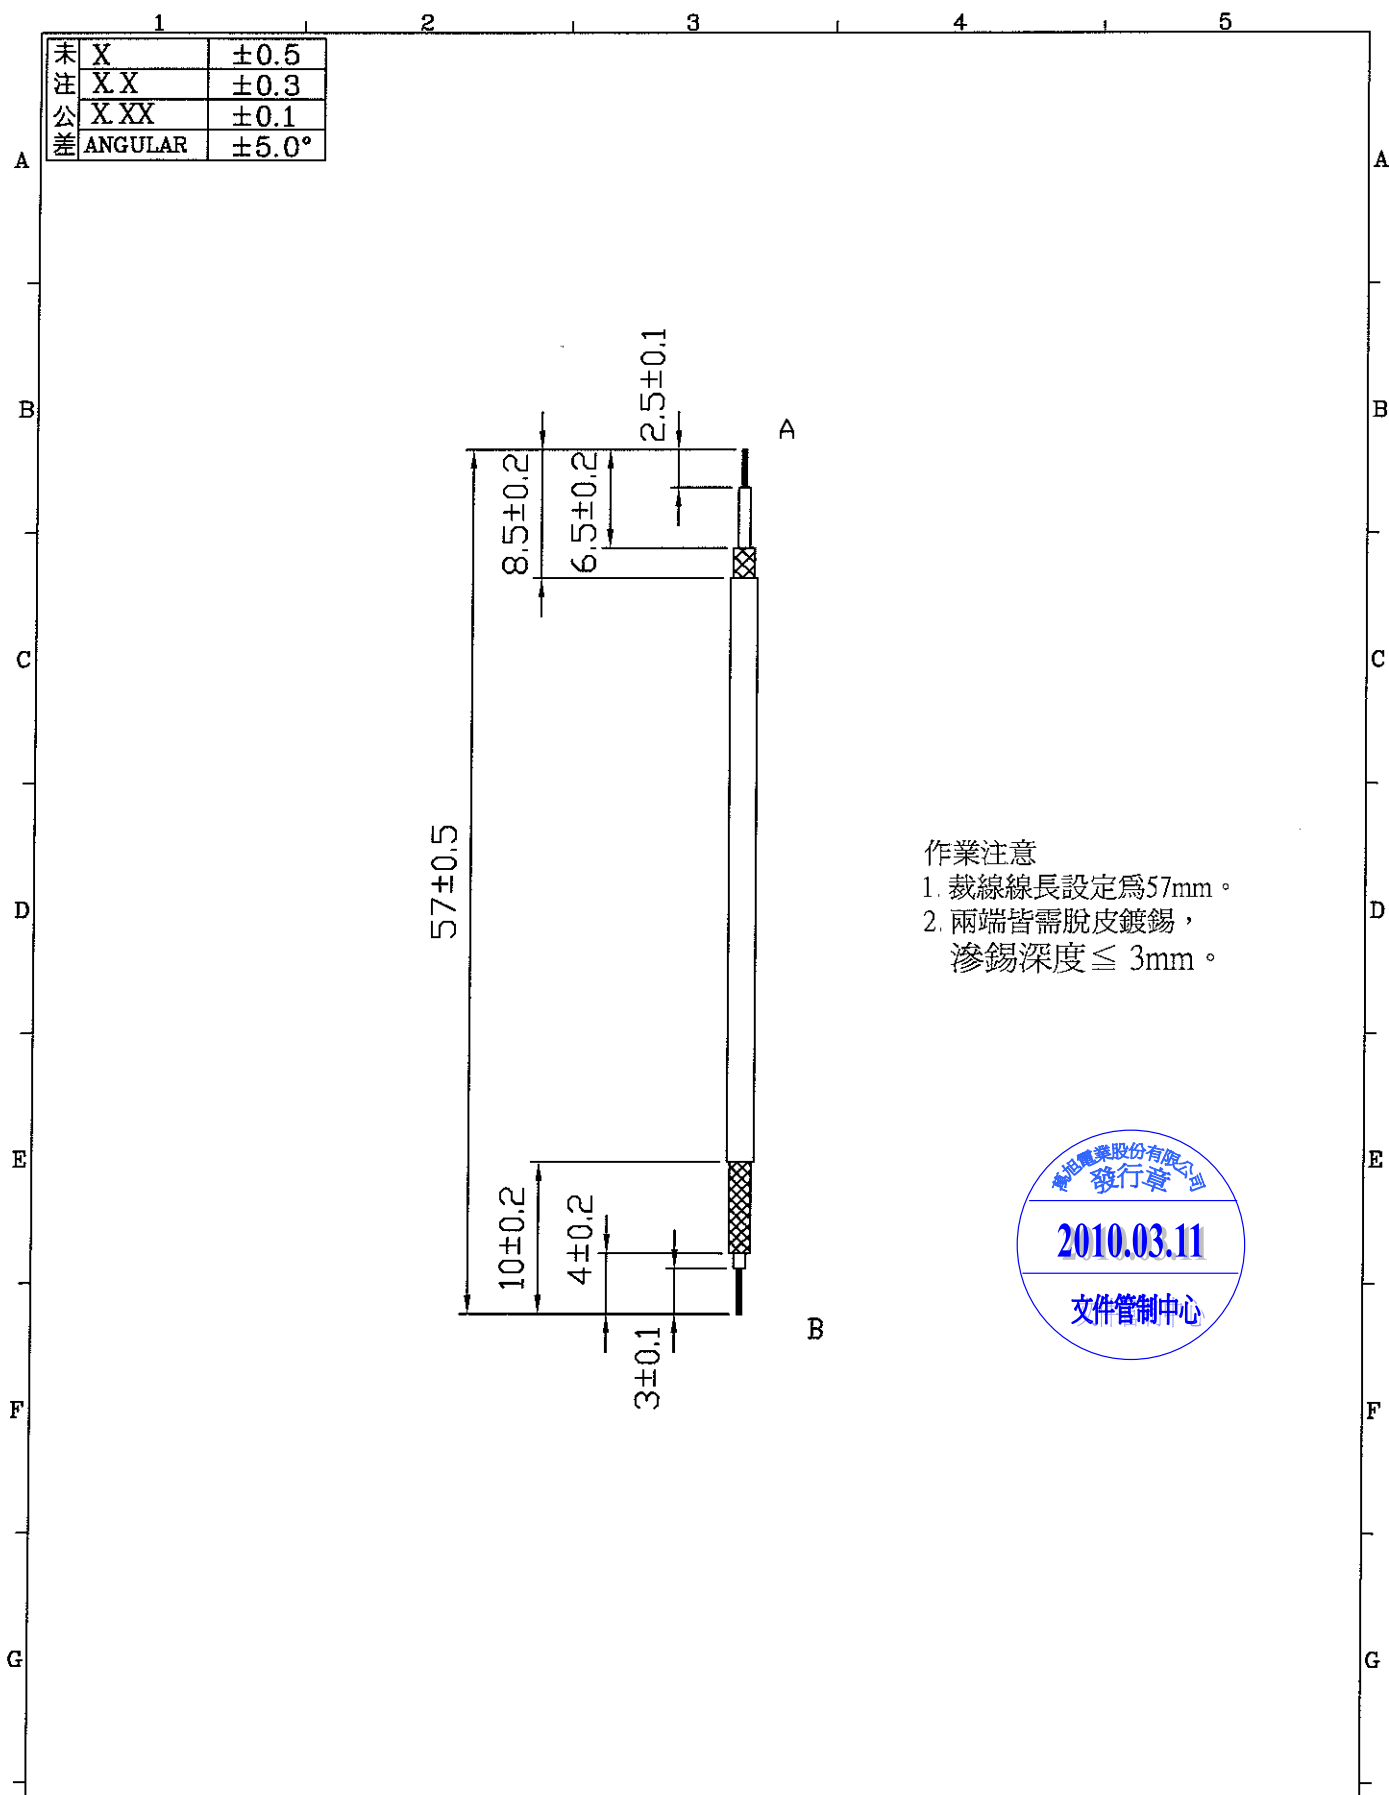

修訂日期：		制訂日期：2010/03/11			承認圖號		WSS002 Dual Band Antenna with RP-SMA(M)(Black)(SMA套)	
H	第三角法	核准	確認	檢圖	作成	品名	RG-178 Coaxial Cable 裁線尺寸加工圖	
	單位：mm	Jason	劉建勝	李金昭	郭雅珍	產品分類	☒ A成品 ☐ B半成品 ☐ C樣品	
	比例：FREE					工程圖號	SKW1730	VERSION A1
衛星廠工程圖號：						文件編號：FMT-0513-H4		頁次：2/3

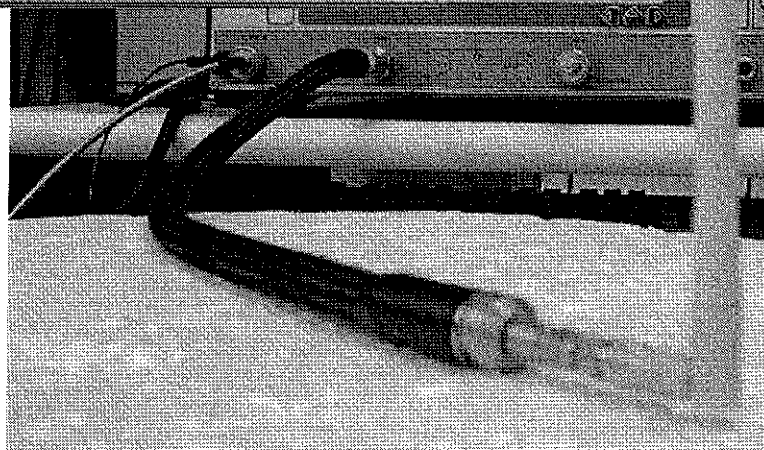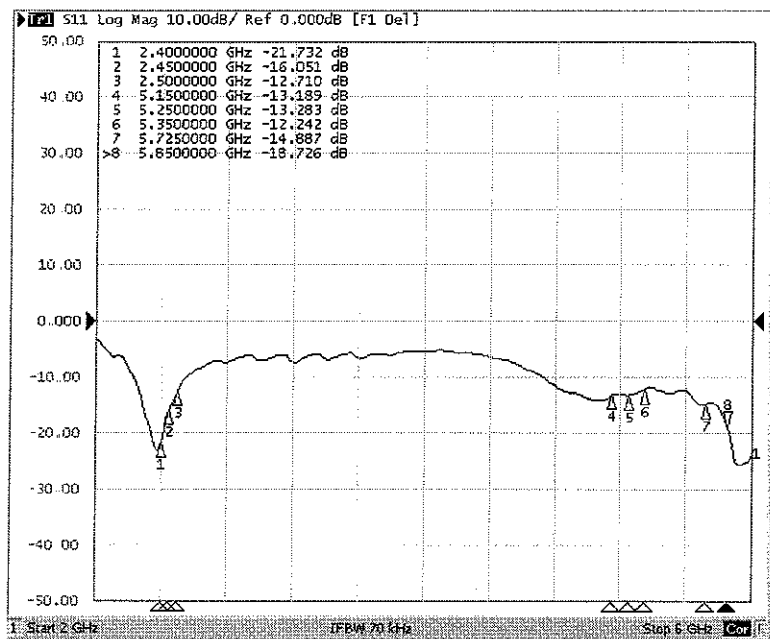

量測注意:

1. 設定頻點為 2.4 GHz、2.45GHz、2.5GHz、5.15GHz、5.25GHz、5.35GHz、5.725GHz、5.85GHz。
2. 此8點頻點均為 -10 dB 以下，
3. 此天線須帶線量測。
4. 待測物外觀僅供參考，實際待測物以BOM表為準。



修訂日期：		制訂日期：2010/03/11			承認圖號	WSS002 Dual Band Antenna with RP-SMA(M)(Black)(SMA套)	
第三角法	核准	確認	檢圖	作成	品名	量測圖	
單位：mm	Jason	劉建勝	李金昭	郭雅珍	產品分類	☒ A成品 ☐ B半成品 ☐ C樣品	
比例：FREE					工程圖號	SKW1730	VERSION A1
衛星廠工程圖號：					文件編號：FMT-0513-H4	頁次：3/3	

設計變更履歷表

[illegible]