



L118 Wireless Office Headset with charging base

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale
Manual del Usuario

English
Deutsch
Français
Italiano
Español

No. 20450

lindy.com

Introduction

Thank you for purchasing the Lindy L118 Wireless office headset with charging base. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

Introducing the L118 Wireless Office Headsets, created to prioritize both comfortability and quality audio. With plush protein leather earpads and a padded headband, the headset offers unparalleled comfort, ensuring users can wear them for extended periods without any discomfort, thereby enhancing productivity and focus throughout the workday. Equipped with intuitive built-in controls directly on the headset, users can effortlessly switch between calls, adjust volume levels, and mute the microphone with a simple button press. Whether navigating through consecutive meetings, tackling demanding projects, or engaging in virtual collaborations, the L118 Wireless Office Headsets deliver a seamless and intuitive user experience.

Package Contents

- 1 x L118 Wireless office headset
- 1 x USB Charging Base
- 1 x USB Bluetooth Dongle
- 1 x USB Charging Cable (USB A to USB C)
- 1 x Carrying Bag

Features

- 25 Hours talk time (70% Volume) with 350 hours stand by time.
- Noise cancellation up to 32dB making it perfect for office environments.
- Three way calling function allows the operator to take multiple calls at once without having to hang up.

Specification

Wireless Headset:

- Bluetooth version: 5.4
- Bluetooth Range: 10 Meters
- Supports SBC, AAC, APTX, APTX-HD
- Battery Type: 420mAH / 3.7V
- Charing Time: 2 Hours
- Music Time: 50 Hours @ 70% Volume
- Talk Time: 28 Hours @ 70% Volume
- Stand By Time: 350 Hours
- Headset net weight: 202g
- Headset dimensions: 187.5 x 186.5 x 69mm
- Noise cancelling microphone
- Audio Driver: 40mm

Bluetooth Dongle:

- Bluetooth Version: 5.0
- Operating Range: 8 Meters
- Supports: SBC
- Operating Temperature: -10 – 55°C
- Voltage: 4.5v – 6v
- Dimension: 20.6 x 15.0 x 6mm
- Dongle Weight: 2g

Charging Base:

- Operating Temperature: -10 – 55°C
- Operating Voltage: 4.8v – 5.8v
- USB Type C Charging Input
- Dimension: 11.6 x 91.3 x 86.4mm
- Charging Base Net Weight: 162.7g


Installation**Wireless Headset:**

1. Whilst product is off toggle the on switch until the blue pairing light starts to flash.
2. Search for the L118 Wireless headset on the device settings and click connect/pair
3. After successfully pairing a sound will be played through the headset "Your headset is connected".
 - a. A Blue LED will also slowly flash on the side of the headset (1 flash every 10 seconds)

Charging Station:

1. Connect the charging station to a power source with the supplied USB Type A to Type C Cable.
2. Upon receiving power, mount the headset to the charging station and the LED light on the front will illuminate blue/red confirming that the charging station is charging the headset

Operation

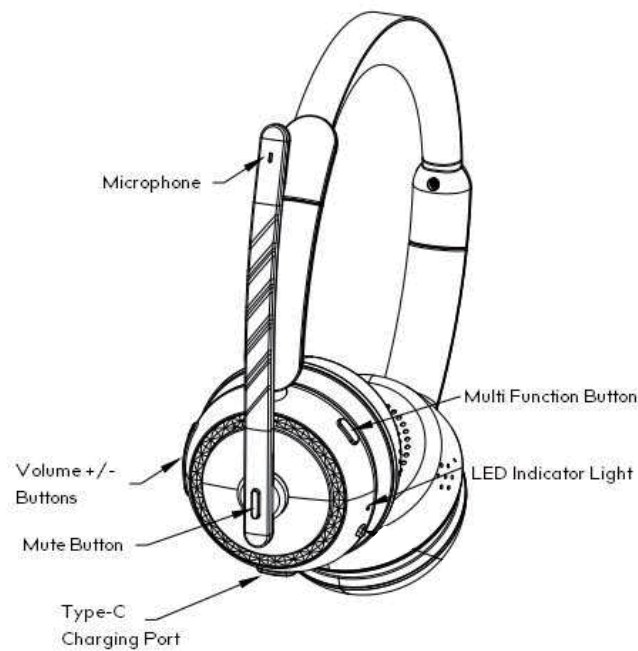**Bluetooth Dongle connection**

Function	Operation Instruction
Power On	When the headset is turned off, insert the Bluetooth Dongle into the PC. Turn the headset on by flipping the power switch to the “ON” Status, an Audible tone will play “Power On” Pairing will be automatically complete once the headset is powered up. Upon successful connection an Audible “Your headset is connected” will play
Power Off	When the headset power switch is in the “ON” State, flip to the “OFF” State, the headset will then Power down, an Audible tone “Power Off” will play.
Mute on/mute off	Press the "Mute Microphone Button" to turn off or on the microphone. Muting the microphone will play an audible tone “Mute On” or “Mute Off”

Bluetooth Connection (No Dongle)

Function	Operation Instruction
Power On	Turn the headset on by flipping the power switch to the “ON” Status, an Audible tone will play “Power On”. The headset will then enter a pairing state an audible “Connecting” will play in the headset. Navigate to the PC Bluetooth settings and connect to “L118”. Upon successful connection an Audible “Your headset is connected” will play
Power Off	When the headset power switch is in the “ON” State, flip to the “OFF” State, the headset will then Power down, an Audible tone “Power Off” will play.
Mute on/mute off	Press the "Mute Microphone Button" to turn off or on the microphone. Muting the microphone will play an audible tone “Mute On” or “Mute Off”. Please note: Headset will only mute the actual headset not the application.

Mobile Phone Functions Only

Button	Function	Operation Instruction
Multi Function Button (MFB)	Power On	Toggle the switch to the ON side to power on the headset
	Power Off	Toggle the switch to the OFF side to power off the headset
	Redial A Call	In connected state, double press the MFB to redial a call
	Google Assistant / iOS Assistant	In connected state, long press the MFB for 1 second.
	Answer a call	When a call incoming, short press the MFB to answer
	Hang up a call	When during a call, short press the MFB to hang up
	Reject a call	When a call incoming, long press the MFB for 1 second to reject a call
	Play / Pause	Short press the MFB when playing music.
Volume +	Volume Up	Short press Volume +
	Next Song	Long press Volume + for 1 second
Volume -	Volume Down	Short press Volume -
	Previous Song	Long Press Volume – for 1 second
Mute Microphone Button	Microphone Mute	When during a call, short press the “microphone mute button” to mute, press again to cancel mute
Combine Buttons	Delete paired records	In on-state, long press the MFB and Volume- Button for 5 seconds to clear the pairing record. After deleting, the L118 will not connect to devices automatically.
	Enter Pairing Mode	A. Without pairing records, toggle the switch to the on position to enter pairing mode B. Turn off the Bluetooth of the mobile phone manually, and the headset enters the pairing mode C. In the connected state, short pressing the function key will enter the pairing state.

Bluetooth Pairing and Connection**Headset**

A. In off status, toggle the switch to the on side to power on the headset, or short press “MFB” to enter pairing mode.

B. Search and click to connect “L118” on your phone Bluetooth settings, The LED will change to a slow blue flash (1 time every 10 seconds) once after connected, now you can use the functions such as voice and audio from the device.



Connecting via Bluetooth Dongle

1. The Bluetooth dongle connects to the computer via USB Type A. When connected the computer will automatically detect the Bluetooth dongle as “L118-BT”
2. When the L118 headset is in the power-on state, the headset will automatically connected to the Bluetooth dongle and an audible “Your headset is connected will play”
3. Make sure to select the L118-BT as the Audio and Microphone Input on the computer / Conferencing software.

Connection with two devices

1. Mobile devices connected to L118 are divided into two sets: Device A and Device B.
2. Connect Device A first and toggle the switch to on to enter pairing mode, turn on the Bluetooth of Device A and search for the device, “L118” and then click to connect. After the connection is successful, turn off the Bluetooth of Device A and L118 enter pairing mode again.
3. Then use Device B to connect with L118, according to the method of Device A. After the pairing is successful, turn on the Bluetooth of Device A and click L118 to connect. (Some mobile devices may have an automatic connection function).

*Audio only can be played from one phone under two connections, when you want to play Audio from another phone, you need to pause or close the Audio of the previous device. The same operation during talking status.

LED Indicator

Headset

Mode	LED Indicator
Power on	Blue LED flashes 2 times
Power off	Red LED flashes 2 times
Pairing mode	Red & Blue LED flash alternately
Connected standby mode	Blue LED flashes once every 10 seconds
Playing Music	Blue LED flashes once every 10 seconds
Talking	Blue LED flashes once every 10 seconds
Delete pairing record	Red & Blue LED are on for 1 second
Charging	Solid Red LED
Full charged	Solid Blue LED
Low battery	Red LED flashes

Bluetooth Dongle

Mode	LED Indicator
Power on	Blue LED flashes
Power off	Blue LED turns off
Pairing	Blue LED flashes quickly
Reconnect	Blue LED flashes once every 1 seconds
Connected	Solid Blue LED

Charging Base

Mode	LED Indicator
Charging	Red LED flashes slowly
Full charged	Solid Blue LED
Standby	Solid Blue LED


Charging

Please charge the L118 at once when the Red LED flashes. Charging time is about 2 hours. Solid Red LED turns off and Solid Blue LED turns on when full charged.

Please Note:

Please charge the L118 at least once every 2 months when not in use.

Bluetooth Dongle

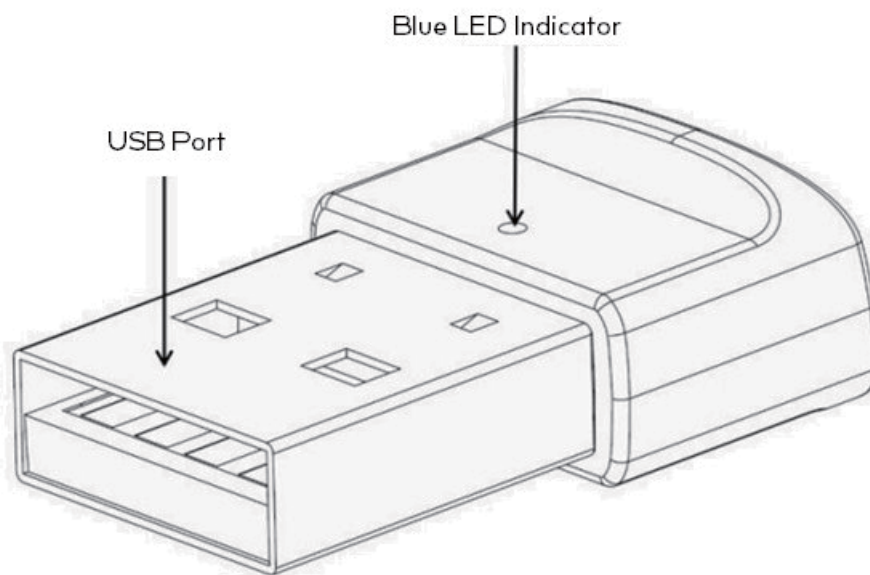

Basic Operation:

1. **Power on:** Plug in USB port to PC, laptop to power on.
2. **Power off:** Plug out USB port to power off.
3. **Reconnect:** It will reconnect the last connected Bluetooth headset when power is on.

Troubleshooting**How to reconnect when headset failed to connect?**

When “L118” connected with your device successfully the first time, it will search and reconnect the paired device automatically when the headset powers on, If failed long press the MFB and Volume- Button for 5 seconds to clear the pairing record, then connect your device again.

How to delete paired records?

In on-state, long press the MFB and Volume- Button for 5 seconds to clear the pairing record. After deleting, the headset will not connect to the original device automatically.

What's the password for pairing?

Some connection devices require password for pairing, please try 0000 or 8888 or 1111 or 1234.

What devices could charge for the headphone?

Any car charger, power bank, PC etc. which meet DC 5V, charging current more than 500mA could be used to charge the headset.

How to reset headset?

Disconnect the headphones from the device. Press and hold the MFB Button, insert the charging cable to reset the headphone, the headset will then automatically power up.

Not charging via the included Charging Base?

Remove the headset from the charging base and reseal. Check the power cable in the back of the charging base and from the power source. Check the connection pins on both the headset and the charging base, if successful then an LED will display on the front of the charging base.

Please note: Headset will only mute the actual headset not the application.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das kabellose Office-Headset Lindy L118 mit Ladestation entschieden haben. Dieses Produkt wurde für einen störungsfreien und zuverlässigen Betrieb entwickelt. Es verfügt über eine 2-jährige Garantie von LINDY und kostenlosen lebenslangen technischen Support. Um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Wir stellen vor: das kabellose Office-Headset L118, das sowohl Komfort als auch Audioqualität in den Vordergrund stellt. Mit weichen Ohrpolstern aus Proteinleder und einem gepolsterten Kopfbügel bietet das Headset unvergleichlichen Komfort, sodass Benutzer es über längere Zeiträume ohne Beschwerden tragen können, was die Produktivität und Konzentration während des gesamten Arbeitstages steigert. Dank der intuitiven integrierten Bedienelemente direkt am Headset können Benutzer mühelos zwischen Anrufen wechseln, die Lautstärke einstellen und das Mikrofon mit einem einfachen Tastendruck stummschalten. Ob bei aufeinanderfolgenden Besprechungen, anspruchsvollen Projekten oder virtuellen Kooperationen – die kabellosen Office-Headsets L118 bieten eine nahtlose und intuitive Benutzererfahrung.

Lieferumfang

- 1 x L118 Schnurloses Büro-Headset
- 1 x USB-Ladestation
- 1 x USB-Bluetooth-Dongle
- 1 x USB-Ladekabel (USB A auf USB C)
- 1 x Tragetasche

Eigenschaften

- 25 Stunden Sprechzeit (70 % Lautstärke) mit 350 Stunden Standby-Zeit.
- Geräuschunterdrückung von bis zu 32 dB macht es perfekt für Büroumgebungen.
- Mit der Drei-Wege-Funktion kann der Benutzer mehrere Anrufe gleichzeitig entgegennehmen, ohne die Leitung auflegen zu müssen.

Spezifikationen

Kabelloses Headset:

- Bluetooth-Version: 5.4
- Bluetooth Reichweite: 10 Meter
- Unterstützt SBC, AAC, APTX, APTX-HD
- Akku-Typ: 420mAh / 3.7V
- Ladezeit: 2 Stunden
- Musikzeit: 50 Stunden bei 70% Lautstärke
- Sprechzeit: 28 Stunden bei 70% Lautstärke
- Stand By Zeit: 350 Stunden
- Headset Nettogewicht: 202g
- Abmessungen des Headsets: 187,5 x 186,5 x 69 mm
- Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Audio-Treiber: 40mm

Bluetooth-Dongle:

- Bluetooth Version: 5.0
- Betriebsreichweite: 8 Meter
- Unterstützt: SBC,
- Betriebstemperatur: -10 - 55°C
- Spannung: 4.5v - 6v
- Abmessungen: 20.6 x 15.0 x 6mm
- Dongle Gewicht: 2g

Ladestation:


- Betriebstemperatur: -10 - 55°C
- Betriebsspannung: 4.8v - 5.8v
- USB-Typ-C-Ladeeingang
- Abmessungen: 11,6 x 91,3 x 86,4 mm
- Nettogewicht der Ladestation: 162,7 g

Installation**Drahtloses Headset:**

1. Schalten Sie das Produkt aus und betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter, bis die blaue Pairing-LED zu blinken beginnt.
2. Suchen Sie in den Geräteeinstellungen nach dem drahtlosen Headset L118 und klicken Sie auf „Verbinden/Koppeln“.
3. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt über das Headset die Ansage „Ihr Headset ist verbunden“.
 - a. Außerdem blinkt eine blaue LED an der Seite des Headsets langsam (1 Blinkimpuls alle 10 Sekunden).

Ladestation:

1. Schließen Sie die Ladestation mit dem mitgelieferten USB-Kabel vom Typ A auf Typ C an eine Stromquelle an.
2. Sobald die Ladestation mit Strom versorgt wird, setzen Sie das Headset auf die Ladestation. Die LED-Leuchte an der Vorderseite leuchtet blau/rot und bestätigt, dass die Ladestation das Headset auflädt.

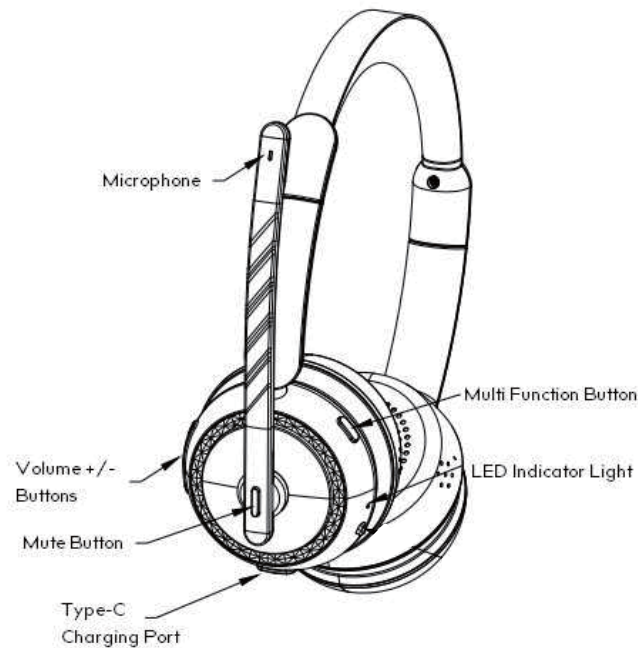

Bluetooth-Dongle-Verbindung

Funktion	Bedienungsanleitung
Einschalten	Wenn das Headset ausgeschaltet ist, stecken Sie den Bluetooth-Dongle in den PC. Schalten Sie das Headset ein, indem Sie den Netzschalter auf „ON“ stellen. Ein akustisches Signal ertönt („Power On“). Die Kopplung wird automatisch abgeschlossen, sobald das Headset eingeschaltet ist. Nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein akustisches Signal. Your headset is connected
Ausschalten	Wenn sich der Netzschalter des Headsets im Zustand "EIN" befindet, schalten Sie ihn in den Zustand "AUS". Das Headset wird dann ausgeschaltet und ein akustisches Signal "Power Off" ertönt.
Stummschaltung ein/stumm aus	Drücken Sie die Taste „Mikrofon stummschalten“, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Beim Stummschalten des Mikrofons ertönt ein akustisches Signal „Stummschaltung ein“ oder „Stummschaltung aus“.

Bluetooth-Verbindung (ohne Dongle)

Funktion	Bedienungsanleitung
Einschalten	Schalten Sie das Headset ein, indem Sie den Netzschalter auf „ON“ stellen. Ein akustisches Signal ertönt („Power On“). Das Headset wechselt dann in den Pairing-Modus und ein akustisches Signal („Connecting“) ertönt im Headset. Navigieren Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres PCs und verbinden Sie sich mit „L118“. Nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein akustisches Signal („Your headset is connected“).
Ausschalten	Wenn sich der Netzschalter des Headsets im Zustand „EIN“ befindet, schalten Sie ihn in den Zustand „AUS“. Das Headset wird dann ausgeschaltet und ein akustisches Signal „Power Off“ ertönt.


Stummschaltung ein/stumm aus	Drücken Sie die Taste „Mikrofon stummschalten“, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Beim Stummschalten des Mikrofons ertönt ein akustisches Signal „Stummschaltung ein“ oder „Stummschaltung aus“. Bitte beachten Sie: Das Headset schaltet nur das Headset selbst stumm, nicht die Anwendung.
------------------------------	--

Nur Funktionen für Mobiltelefone

Knopf	Funktion	Bedienungsanleitung
Multifunktions- taste (MFB)	Einschalten	Schalten Sie den Schalter auf die ON-Seite, um das Headset einzuschalten
	Ausschalten	Schalten Sie den Schalter auf die OFF-Seite, um das Headset auszuschalten
	Wahlwiederholung eines Anrufs	Drücken Sie im verbundenen Zustand zweimal die MFB, um einen Anruf erneut zu wählen
	Google Assistant / iOS-Assistent	Drücken Sie im verbundenen Zustand den MFB 1 Sekunde lang gedrückt.
	Einen Anruf annehmen	Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz die MFB, um den Anruf anzunehmen
	Auflegen eines Anrufs	Wenn Sie während eines Anrufs kurz auf den MFB drücken, um aufzulegen
	Ablehnen eines Anrufs	Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die MFB 1 Sekunde lang, um einen Anruf abzulehnen
	Wiedergabe / Pause	Drücken Sie kurz den MFB, während Sie Musik abspielen.
Volumen +	Lautstärke erhöhen	Kurzes Drücken MFB
	Nächster Song	Halten Sie MFB 1 Sekunde lang gedrückt
Volumen -	Lautstärke verringern	Kurzes Drücken MFB
	Vorheriger Song	Lange Taste MFB für 1 Sekunde drücken
Mikrofon-Taste stummschalten	Mikrofon-Stummschaltung	Wenn Sie während eines Anrufs kurz die "Mikrofon-Stummschalttaste" drücken, um sie stummzuschalten, drücken Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben
Tasten Kombinieren	Löschen von gekoppelten Datensätzen	Im eingeschalteten Zustand (keine Anrufe) drücken Sie den MFB und die Lautstärketaste 5 Sekunden lang, um den Pairing-Datensatz zu löschen. Nach dem Löschen verbindet der L118 Geräte nicht automatisch.
	Wechseln Sie in den Pairing-Modus	Ein. Schalten Sie den Schalter ohne Kopplung von Datensätzen auf die Position Ein, um in den Kopplungsmodus zu wechseln B. Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons manuell aus und das Headset wechselt in den Pairing-Modus C. Im verbundenen Zustand wird durch kurzes Drücken der Funktionstaste der Kopplungsmodus aufgerufen.

Bluetooth-Kopplung und Verbindung**Headset**

- A. Schalten Sie den Schalter im ausgeschalteten Zustand ein, um das Headset einzuschalten, oder drücken Sie kurz „MFB“, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- B. Suchen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons nach „L118“ und klicken Sie darauf, um es zu verbinden. Die LED leuchtet langsam blau auf (1 Mal alle 10 Sekunden), sobald die Verbindung hergestellt ist; jetzt können Sie Musik von Ihrem Gerät auf dem Headset abspielen.

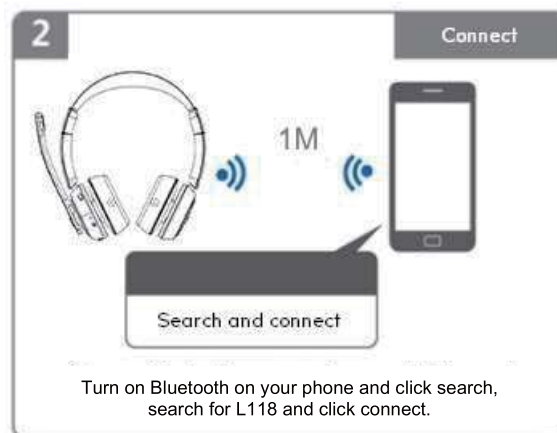

Verbindung über Bluetooth-Dongle

1. Der Bluetooth-Dongle wird über USB Typ A mit dem Computer verbunden. Nach dem Anschließen erkennt der Computer den Bluetooth-Dongle automatisch als „L118-BT“.
2. Wenn das L118-Headset eingeschaltet ist, verbindet es sich automatisch mit dem Bluetooth-Dongle und es ertönt die akustische Meldung „Ihr Headset ist verbunden“.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das L118-BT als Audio- und Mikrofoneingang auf dem Computer/in der Konferenzsoftware auswählen.

Verbindung mit zwei Geräten

1. Mit dem L118 verbundene Mobilgeräte werden in zwei Gruppen unterteilt: Gerät A und Gerät B.
2. Verbinden Sie zuerst Gerät A und schalten Sie den Schalter auf „Ein“, um den Pairing-Modus aufzurufen. Schalten Sie dann das Bluetooth von Gerät A ein, suchen Sie nach dem Gerät „L118“ und klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung schalten Sie das Bluetooth von Gerät A aus und rufen Sie den Pairing-Modus des L118 erneut auf.
3. Verwenden Sie dann Gerät B, um eine Verbindung mit dem L118 herzustellen, wie bei Gerät A beschrieben. Nach erfolgreicher Kopplung schalten Sie die Bluetooth-Funktion von Gerät A ein und klicken Sie auf L118, um die Verbindung herzustellen. (Einige mobile Geräte verfügen möglicherweise über eine automatische Verbindungsfunktion).

*Bei zwei Verbindungen kann nur Audio von einem Telefon wiedergegeben werden. Wenn Sie Audio von einem anderen Telefon wiedergeben möchten, müssen Sie die Audiowiedergabe des vorherigen Geräts pausieren oder beenden. Das Gleiche gilt für den Gesprächsmodus.

LED Anzeige**Kopfhörer**

Modus	LED Indicator
Einschalten	Blaue LED blinkt 2 Mal
Ausschalten	Rote LED blinkt 2 Mal
Pairing-Modus	Rote und blaue LED blinken abwechselnd
Verbundener Standby-Modus	Blaue LED blinkt einmal alle 10 Sekunden
Musik abspielen	Blaue LED blinkt einmal alle 10 Sekunden
Sprechender	Blaue LED blinkt einmal alle 10 Sekunden
Paarungssatz löschen	Rote und blaue LED leuchten 1 Sekunde lang
Aufladen	Durchgehende rote LED
Voll aufgeladen	Durchgehend blaue LED
Schwache Batterie	Rote LED blinkt

Bluetooth Dongle

Modus	LED Anzeige
Einschalten	Blaue LED blinkt
Ausschalten	Blaue LED schaltet sich aus
Paarung	Blaue LED blinkt schnell
Wiederverbinden	Blaue LED blinkt einmal alle 1 Sekunde
Verbunden	Durchgehend blaue LED

Ladestation

Modus	LED Anzeige
Aufladen	Rote LED blinkt langsam
Voll aufgeladen	Durchgehend blaue LED
Bereitschaft	Durchgehend blaue LED


Aufladen

Bitte laden Sie das L118 Plus sofort auf, wenn die rote LED blinkt. Die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden. Die rote LED schaltet sich aus und die blaue LED leuchtet, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

* Hinweis :

Bitte laden Sie das L118 mindestens einmal alle 2 Monate auf, wenn es nicht benutzt wird.

Bluetooth Dongle

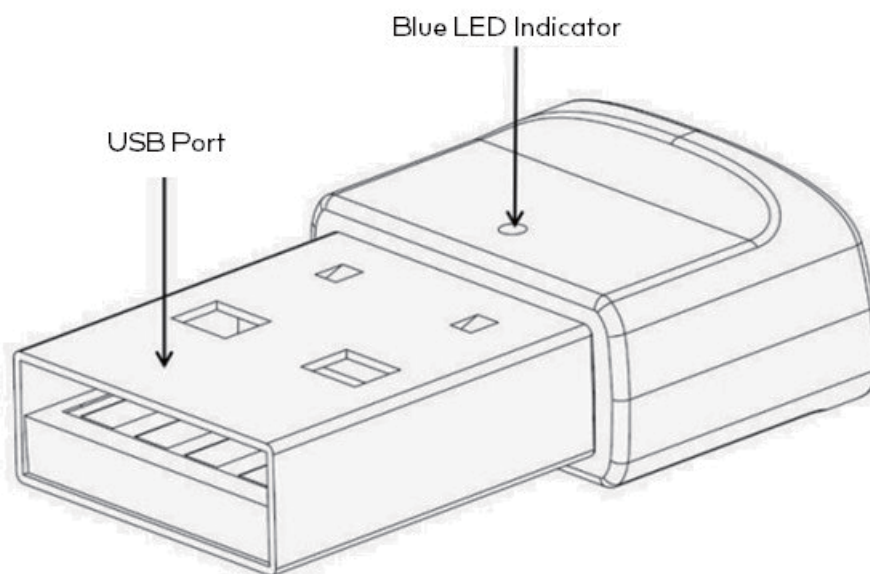**Grundlegende Bedienung:**

1. Einschalten: Schließen Sie den USB-Anschluss an den PC oder Laptop an, um ihn einzuschalten.
2. Ausschalten: Zum Ausschalten den USB-Anschluss ausstecken.
3. Kopplungsmodus aufrufen: Nach dem Einstecken des PCs/Laptops wird das Gerät automatisch in den Kopplungsmodus wechseln.
4. Wiederverbinden: Beim Einschalten wird das zuletzt verbundene Bluetooth-Headset wieder verbunden. Wenn die Verbindung fehlschlägt, wird der Kopplungsmodus aktiviert.

Bluetooth-Kopplung und Verbindung:

A. Bei der ersten Verwendung schließen Sie den USB-Anschluss an den PC an, der Laptop schaltet sich automatisch ein und geht in den Kopplungsmodus über, wobei die blaue LED blinkt.

B. Schalten Sie das L118 Bluetooth-Headset ein und gehen Sie in den Bluetooth-Pairing-Modus, bringen Sie Headset und Gerät zusammen und warten Sie ca. 30 Sekunden, bis die Verbindung automatisch hergestellt ist (nur der Pairing-Name des „L118“ Bluetooth-Headsets kann verbunden werden, andere Headsets können nicht verbunden werden); Wenn es Pairing-Datensätze gibt, wird das L118 beim Einschalten wieder mit dem gepaarten L118-BT verbunden.

C. Spielen Sie Musik und rufen Sie auf dem PC, Laptop, das Bluetooth-Headset kann Musik hören und anrufen.

Fehlersuche**Wie wird die Verbindung wiederhergestellt, wenn das Headset nicht verbunden werden konnte?**

Wenn das „L118“ zum ersten Mal erfolgreich mit Ihrem Mobiltelefon verbunden wurde, wird es das gekoppelte Gerät automatisch suchen und wieder verbinden, wenn das Headset eingeschaltet wird. Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, drücken Sie die MFB- und die Lautstärketaste 5 Sekunden lang, um den Kopplungsdatensatz zu löschen, und verbinden Sie dann Ihr Telefon erneut.

Wie löscht man gepaarte Datensätze?

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die MFB- und Lautstärketaste 5 Sekunden lang, um den Pairing-Datensatz zu löschen. Nach dem Löschen stellt das Headset nicht mehr automatisch eine Verbindung mit dem ursprünglichen Gerät her.

Wie lautet das Passwort für das Pairing?

Einige Verbindungsgeräte erfordern ein Passwort für die Kopplung. Versuchen Sie es mit 0000 oder 8888 oder 1111 oder 1234.

Welche Geräte können den Kopfhörer aufladen?

Jedes Autoladegerät, jede Powerbank, jeder PC usw., die eine Spannung von DC 5 V und einen Ladestrom von mehr als 500 mA haben, können zum Aufladen des Kopfhörers verwendet werden.

Wie setzt man den Ladevorgang zurück?

Trennen Sie die Kopfhörer vom Gerät. Halten Sie die MFB-Taste gedrückt und stecken Sie das Ladekabel ein, um den Kopfhörer zurückzusetzen, der Kopfhörer schaltet sich automatisch ein.

Wie setzt man den Ladevorgang über die Ladestation zurück?

Nehmen Sie das Headset aus der Ladestation und setzen Sie es wieder ein. Überprüfen Sie das Netzkabel auf der Rückseite der Ladestation und an der Stromquelle. Überprüfen Sie die Verbindungsstifte am Headset und an der Ladestation.

Bitte beachten Sie: Das Headset schaltet nur das Headset selbst stumm, nicht die Anwendung.

Introduction

Merci d'avoir acheté le casque de bureau sans fil Lindy L118 avec base de recharge. Ce produit a été conçu pour offrir un fonctionnement fiable et sans problème. Il bénéficie à la fois d'une garantie LINDY de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie. Pour garantir une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Voici le casque de bureau sans fil L118, conçu pour privilégier à la fois le confort et la qualité audio. Avec ses coussinets en cuir protéiné moelleux et son arceau rembourré, ce casque offre un confort inégalé, permettant aux utilisateurs de le porter pendant de longues périodes sans aucune gêne, ce qui améliore leur productivité et leur concentration tout au long de la journée de travail. Équipé de commandes intuitives intégrées directement sur le casque, les utilisateurs peuvent facilement passer d'un appel à l'autre, régler le volume et couper le microphone d'une simple pression sur un bouton. Que ce soit pour enchaîner les réunions, mener à bien des projets exigeants ou participer à des collaborations virtuelles, les casques sans fil L118 Wireless Office Headsets offrent une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Contenu

- 1 x L118 Casque d'écoute de bureau sans fil
- 1 x Base de chargement USB
- 1 x Clé USB Bluetooth
- 1 x Câble de chargement USB (USB A à USB C)
- 1 x Sac de transport

Caractéristiques

- 25 heures d'autonomie en conversation (70 % du volume) et 350 heures d'autonomie en veille.
- Annulation du bruit jusqu'à 32 dB, ce qui le rend parfait pour les environnements de bureau.
- La fonction d'appel à trois permet à l'opérateur de prendre plusieurs appels à la fois sans avoir à raccrocher.

Spécification

Casque sans fil :

- Version Bluetooth : 5.4
- Portée Bluetooth : 10 mètres
- Supporte SBC, AAC, APTX, APTX-HD
- Type de batterie : 420mAh / 3.7V
- Durée de charge : 2 heures
- Durée de la musique : 50 heures à 70 % du volume
- Durée de conversation : 28 heures à 70% de volume
- Autonomie en veille : 350 heures
- Poids net de l'oreillette : 202g
- Dimensions de l'oreillette : 187,5 x 186,5 x 69 mm
- Microphone à réduction de bruit
- Conducteur audio : 40 mm

Dongle Bluetooth :

- Version Bluetooth : 5.0
- Portée : 8 mètres
- Supports : SBC
- Température de fonctionnement : -10 - 55°C
- Tension : 4.5v - 6v
- Dimension : 20.6 x 15.0 x 6mm
- Dongle Poids : 2g
-

Base de chargement

- Température de fonctionnement : -10 - 55°C
- Tension de fonctionnement : 4,8v - 5,8v
- Entrée de chargement USB Type C
- Dimensions : 11,6 x 91,3 x 86,4 mm
- Poids net de la base de chargement : 162,7 g


Installation**Casque sans fil:**

1. Lorsque le produit est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant bleu d'appairage commence à clignoter.
2. Recherchez le casque sans fil L118 dans les paramètres de l'appareil et cliquez sur « Connecter/Appairer ».
3. Une fois l'appairage réussi, un message sonore sera diffusé dans le casque : « Votre casque est connecté ».
 - a. Une LED bleue clignotera également lentement sur le côté du casque (1 clignotement toutes les 10 secondes).

Station de recharge :

1. Connectez la station de recharge à une source d'alimentation à l'aide du câble USB de type A à type C fourni.
2. Une fois l'alimentation reçue, placez le casque sur la station de recharge. La LED à l'avant s'allumera en bleu/rouge pour confirmer que la station de recharge est en train de recharger le casque.

Utilisation

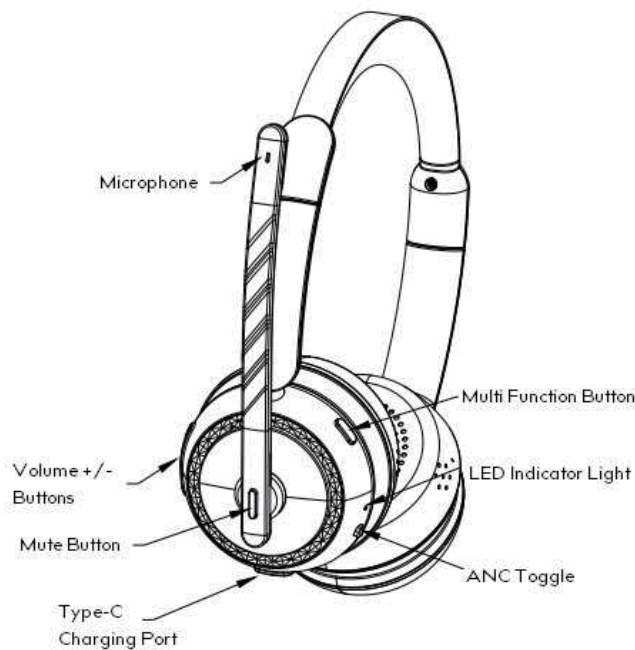

Casque sans fil

Fonction	Instructions d'utilisation
Mise sous tension	Lorsque le casque est éteint, insérez le dongle Bluetooth dans le PC. Allumez le casque en basculant l'interrupteur d'alimentation sur « ON ». Un signal sonore « Power On » retentira. L'appairage sera automatiquement terminé une fois le casque allumé. Une fois la connexion établie, un message sonore « Your headset is connected » retentira.
Mise hors tension	Lorsque l'interrupteur d'alimentation du casque est en position « ON », basculez-le en position « OFF » pour éteindre le casque. Un signal sonore « Power Off » retentira.
Sourdine activée/désactivée	Appuyez sur le bouton « Mute Microphone » (Couper le microphone) pour activer ou désactiver le microphone. Lorsque vous coupez le microphone, un signal sonore « Mute On » (Coupe activée) ou « Mute Off » (Coupe désactivée) retentit.

Connexion Bluetooth Sans dongle – Fonctionnement sur PC

Fonction	Instructions d'utilisation
Power On	Allumez le casque en basculant l'interrupteur d'alimentation sur « ON ». Un signal sonore « Power On » retentira. Le casque entrera alors en mode d'appairage et un signal sonore « Connecting » retentira dans le casque. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre PC et connectez-vous à « L118 ». Une fois la connexion établie, un signal sonore « Your headset is connected » retentira.
Power Off	Lorsque l'interrupteur d'alimentation du casque est en position « ON », basculez-le en position « OFF » pour éteindre le casque. Un signal sonore « Power Off » retentira.
Mute on/mute off	Appuyez sur le bouton « Mute Microphone » (Couper le microphone) pour activer ou désactiver le microphone. Lorsque vous coupez le microphone, un signal sonore « Mute On » (Coupe activée) ou « Mute Off » (Coupe désactivée) retentit. Remarque : le casque ne coupe que le son du casque, et non celui de l'application.