


Fonctions du téléphone mobile uniquement

Bouton	Fonction	Instructions d'utilisation
Bouton multifonction (MFB)	Mise sous tension	Basculer l'interrupteur sur le côté ON pour mettre l'oreillette sous tension.
	Mise hors tension	Basculer l'interrupteur sur le côté OFF pour éteindre l'oreillette.
	Recomposer un appel	En mode connecté, appuyez deux fois sur le MFB pour recomposer un appel.
	Google Assistant / iOS Assistant	En mode connecté, appuyez longuement sur le BMF pendant 1 seconde.
	Répondre à un appel	En cas d'appel entrant, appuyer brièvement sur le MFB pour répondre.
	Raccrocher un appel	En cours d'appel, appuyez brièvement sur le BMF pour raccrocher.
	Refuser un appel	En cas d'appel entrant, appuyer longuement sur le BMF pendant 1 seconde pour rejeter l'appel.
	Lecture / Pause	Appuyez brièvement sur le BMF lorsque vous écoutez de la musique.
Volume +	Augmentation du volume	Presse courte MFB
	Chanson suivante	Appuyer longuement sur la touche MFB pendant 1 seconde
Volume -	Réduction du volume	Presse courte MFB
	Chanson précédente	Appuyer longuement sur la touche MFB pendant 1 seconde
Bouton de coupure du microphone	Coupure du microphone	Lors d'un appel, appuyez brièvement sur le « bouton de coupure du microphone » pour couper le son, appuyez à nouveau pour annuler la coupure.
Boutons de combinaison	Supprimer les enregistrements appariés	En état de marche (pas d'appels), appuyez longuement sur les boutons MFB et Volume- pendant 5 secondes pour effacer l'enregistrement du jumelage. Après l'effacement, le L118 ne connectera plus les appareils automatiquement.
	Entrer dans le mode pairage	A. Sans enregistrements d'appairage, basculer l'interrupteur sur la position « on » pour entrer en mode d'appairage. B. Désactiver manuellement le Bluetooth du téléphone portable, et l'oreillette entre en mode d'appairage. C. Lorsque l'appareil est connecté, appuyez brièvement sur la touche de fonction pour passer en mode d'appairage.

Appairage et connexion Bluetooth**Casque d'écoute**

A. Lorsque l'oreillette est éteinte, basculez l'interrupteur sur le côté marche pour l'allumer, ou appuyez brièvement sur « MFB » pour entrer dans le mode d'appairage.

B. Recherchez et cliquez pour connecter « L118 » sur les paramètres Bluetooth de votre téléphone, la LED passera à un clignotement bleu lent (1 fois toutes les 10 secondes) une fois connectée, vous pouvez maintenant jouer de la musique depuis votre appareil vers l'oreillette.

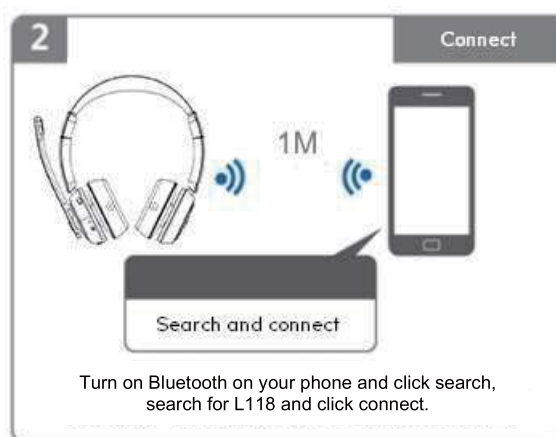

Connexion via un dongle Bluetooth

1. Le dongle Bluetooth se connecte à l'ordinateur via USB. Lorsque l'ordinateur reconnaît le dongle « L118-BT ».
2. Lors de la mise sous tension, appuyez simultanément sur les touches « MFB » et « Volume » pendant 5 secondes. Les lumières rouges et bleues clignoteront en même temps pour effacer le casque, et le casque entrera dans le mode de correspondance dans lequel les lumières rouges et bleues clignoteront alternativement.
3. Placez le casque près du dongle. Lorsque le voyant du dongle devient bleu, l'écouteur clignote une fois toutes les 10 secondes.

Connexion avec deux appareils

1. Les téléphones portables connectés à L118 sont divisés en deux ensembles : Appareil A et Appareil B.
2. Connectez d'abord l'appareil A et mettez l'interrupteur sur marche pour entrer en mode d'appairage, activez le Bluetooth de l'appareil A et recherchez l'appareil « L118 », puis cliquez pour vous connecter. Une fois la connexion réussie, éteignez le Bluetooth de l'appareil A et L118 Plus entre à nouveau en mode d'appairage.
3. Utilisez ensuite l'appareil B pour vous connecter à L118, selon la méthode de l'appareil A. Une fois le couplage réussi, activez le Bluetooth de l'appareil A et cliquez sur L118 Plus pour vous connecter. (Certains téléphones portables peuvent avoir la fonction de connexion automatique).

*La musique ne peut être jouée qu'à partir d'un seul téléphone sous deux connexions, lorsque vous voulez jouer de la musique à partir d'un autre téléphone, vous devez mettre en pause ou fermer la musique du téléphone précédent. La même opération est possible en cours de conversation.

Indicateur LED

Casque

Mode	LED Indicator
Mise sous tension	La LED bleue clignote 2 fois
Mise hors tension	La LED rouge clignote 2 fois
Mode d'appairage	Les LED rouges et bleues clignent alternativement
Mode veille connecté	La LED bleue clignote une fois toutes les 10 secondes
Jouer de la musique	La LED bleue clignote une fois toutes les 10 secondes
Parler	La LED bleue clignote une fois toutes les 10 secondes
Supprimer l'enregistrement d'appariement	Les DEL rouge et bleue s'allument pendant 1 seconde
Chargement	LED rouge fixe
Plein tarif	DEL bleue solide
Pile faible	La LED rouge clignote

Bluetooth Dongle

Mode	LED Indicator
Mise sous tension	La LED bleue clignote
Mise hors tension	La LED bleue s'éteint
Couplage	La LED bleue clignote rapidement
Se reconnecter	La LED bleue clignote une fois toutes les 1 secondes
Connecté	DEL bleue solide

Base de chargement

Mode	Indicateur LED
Chargement	Le voyant rouge clignote lentement
Plein tarif	DEL bleue solide
En attente	DEL bleue solide


Chargement

Veuillez charger le L118 Plus dès que le voyant rouge clignote. Le temps de charge est d'environ 2 heures. Le voyant rouge fixe s'éteint et le voyant bleu fixe s'allume lorsque la charge est complète.

*Note :

1. Veuillez charger le L118 au moins une fois tous les 2 mois lorsqu'il n'est pas utilisé.

Bluetooth Dongle

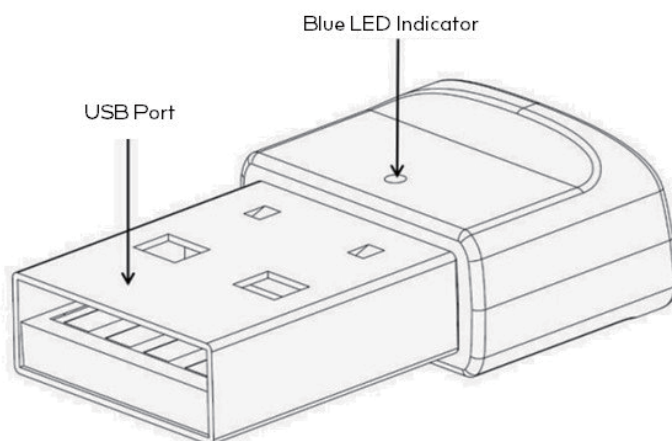

Fonctionnement de base:

1. Mise sous tension : Branchez le port USB au PC ou à l'ordinateur portable pour l'allumer.
2. Mise hors tension : Débrancher le port USB pour éteindre l'appareil.
3. Entrer en mode d'appairage : Après avoir branché le PC ou l'ordinateur portable, l'appareil entre automatiquement en mode d'appairage.
4. Reconnexion : Il reconnectera le dernier casque Bluetooth connecté lors de la mise sous tension. En cas d'échec, il passe en mode d'appairage.

Appairage et connexion Bluetooth:

A. Lors de la première utilisation, branchez le port USB sur le PC, l'ordinateur portable s'allume automatiquement et entre en mode d'appairage avec le clignotement de la LED bleue.

B. Allumez l'oreillette Bluetooth L118 et entrez dans le mode d'appairage Bluetooth, placez l'oreillette et l'appareil ensemble, attendez environ 30 secondes pour l'appairage automatique (peut connecter le nom d'appairage de l'oreillette Bluetooth « L118 » seulement, ne peut pas connecter d'autres oreillettes) ; S'il y a des enregistrements d'appairage, l'allumage de L118 reconnectera l'appairage L118-BT.

C. Écouter de la musique et passer des appels sur le PC, l'ordinateur portable, le casque Bluetooth peut entendre de la musique et passer des appels.

Dépannage**Comment se reconnecter lorsque l'oreillette n'a pas réussi à se connecter ?**

En cas d'échec, appuyez longuement sur les boutons MFB et Volume pendant 5 secondes pour effacer l'enregistrement de l'appairage, puis reconnectez votre téléphone.

Comment supprimer les enregistrements de jumelage ?

Lorsque l'oreillette est allumée, appuyez longuement sur les boutons MFB et Volume pendant 5 secondes pour effacer l'enregistrement de l'appairage. Après la suppression, l'oreillette ne se connectera pas automatiquement à l'appareil d'origine.

Quel est le mot de passe pour l'appairage ?

Certains dispositifs de connexion nécessitent un mot de passe pour l'appairage, veuillez essayer 0000 ou 8888 ou 1111 ou 1234.

Quels appareils peuvent charger le casque ?

Tout chargeur de voiture, banque d'alimentation, PC, etc. qui répond à la norme DC 5V et dont le courant de charge est supérieur à 500mA peut être utilisé pour charger l'oreillette.

Comment réinitialiser la charge ?

Déconnectez le casque de l'appareil. Appuyez sur le bouton MFB et maintenez-le enfoncé, insérez le câble de charge pour réinitialiser le casque, qui se remettra automatiquement en marche.

Comment réinitialiser le chargement à l'aide de la base de chargement ?

Retirez l'oreillette de la base de chargement et remettez-la en place. Vérifiez le câble d'alimentation à l'arrière de la base de chargement et de la source d'alimentation. Vérifiez les broches de connexion de l'oreillette et de la base de chargement.

Remarque: le casque ne coupe le son que du casque lui-même, et non celui de l'application.

Introduzione

Merci d'avoir acheté le casque de bureau sans fil Lindy L118 avec base de recharge. Ce produit a été conçu pour offrir un fonctionnement fiable et sans problème. Il bénéficie à la fois d'une garantie LINDY de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie. Pour garantir une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Voici le casque de bureau sans fil L118, conçu pour privilégier à la fois le confort et la qualité audio. Avec ses coussinets en cuir protéiné moelleux et son arceau rembourré, ce casque offre un confort inégalé, permettant aux utilisateurs de le porter pendant de longues périodes sans aucune gêne, ce qui améliore leur productivité et leur concentration tout au long de la journée de travail. Équipé de commandes intuitives intégrées directement sur le casque, les utilisateurs peuvent facilement passer d'un appel à l'autre, régler le volume et couper le microphone d'une simple pression sur un bouton. Que ce soit pour enchaîner les réunions, mener à bien des projets exigeants ou participer à des collaborations virtuelles, les casques sans fil L118 Wireless Office Headsets offrent une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Contenuto della confezione

- 1 x L118 Cuffie da ufficio senza fili
- 1 x base di ricarica USB
- 1 x dongle USB Bluetooth
- 1 x cavo di ricarica USB (da USB A a USB-C)
- 1 x borsa per il trasporto

Caratteristiche

- 25 ore di conversazione (volume al 70%) e 350 ore di stand by.
- La cancellazione attiva del rumore fino a 32 dB lo rende perfetto per gli ambienti d'ufficio.
- La funzione di chiamata a tre vie consente all'operatore di rispondere a più chiamate contemporaneamente senza dover riagganciare la linea.

Specifiche

Cuffie senza fili:

- Versione Bluetooth: 5.4
- Portata Bluetooth: 10 metri
- Supporta SBC, AAC, APTX, APTXHD
- Tipo di batteria: 420mAh / 3,7V
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Durata della musica: 50 ore al 70% del volume
- Tempo di conversazione: 28 ore al 70% del volume
- Tempo di stand by: 350 ore
- Peso netto delle cuffie: 202 g
- Dimensioni delle cuffie: 187,5 x 186,5 x 69 mm
- Microfono a cancellazione di rumore
- Driver audio: 40 mm

Dongle Bluetooth:

- Versione Bluetooth: 5.0
- Raggio d'azione: 8 metri
- Supporta: SBC, APTX
- Temperatura di funzionamento: -10 - 55°C
- Tensione: 4,5v - 6v
- Dimensioni: 20,6 x 15,0 x 6 mm
- Peso del dongle: 2 g

Base di ricarica:

- Temperatura di funzionamento: -10 - 55°C
- Tensione di funzionamento: 4,8v - 5,8v
- Ingresso di ricarica USB Tipo C
- Dimensioni: 11,6 x 91,3 x 86,4 mm
- Peso netto della base di ricarica: 162.7 g


Installazione**Cuffie senza fili:**

1. Con il prodotto spento, premere ripetutamente il pulsante di accensione fino a quando la spia blu di accoppiamento inizia a lampeggiare.
2. Cercare le cuffie wireless L118 nelle impostazioni del dispositivo e fare clic su Connetti/Accoppia
3. Una volta completato l'accoppiamento, dalle cuffie verrà riprodotto un segnale acustico "Le cuffie sono collegate".
 - a. Un LED blu lampeggerà lentamente anche sul lato delle cuffie (1 lampeggio ogni 10 secondi).

Stazione di ricarica:

1. Collegare la stazione di ricarica a una fonte di alimentazione con il cavo USB da tipo A a tipo C in dotazione.
2. Una volta alimentata, montare le cuffie sulla stazione di ricarica e la spia LED sulla parte anteriore si illuminerà di blu/rosso a conferma che la stazione di ricarica sta ricaricando

Utilizzo

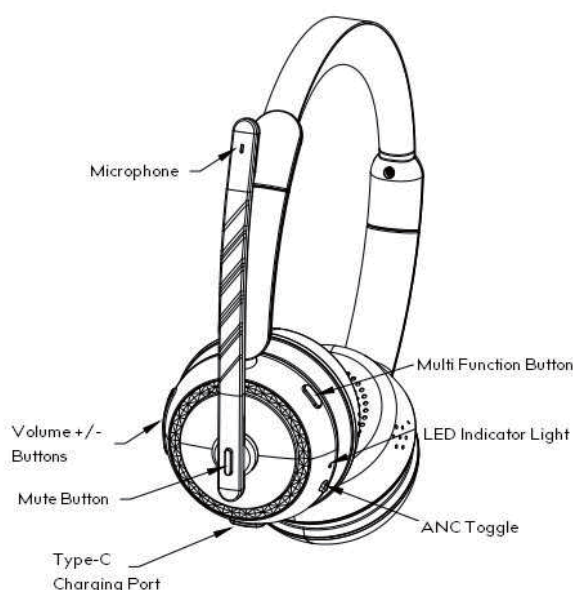

Cuffie Senza Fili

Funzione	Istruzioni per il funzionamento
Accensione	Quando le cuffie sono spente, inserisci il dongle Bluetooth nel PC. Accendi le cuffie portando l'interruttore di alimentazione in posizione "ON"; verrà emesso un segnale acustico "Power On" (Accensione). L'accoppiamento verrà completato automaticamente una volta accese le cuffie. Una volta stabilita la connessione, verrà emesso un segnale acustico "Your headset is connected" (Le cuffie sono connesse).
Spegnimento	Quando l'interruttore di alimentazione delle cuffie è in posizione "ON", portarlo in posizione 'OFF': le cuffie si spegneranno e verrà emesso un segnale acustico "Power Off" (Spegnimento).
Silenziamento attivato/disattivato	Premere il pulsante "Mute Microphone" (Disattiva microfono) per disattivare o attivare il microfono. Quando si disattiva il microfono, viene emesso un segnale acustico "Mute On" (Disattivazione microfono) o "Mute Off" (Attivazione microfono).

Connessione Bluetooth Senza Dongle - Funzionamento da PC

Funzione	Istruzioni per il funzionamento
Accensione	Premere il pulsante "Mute Microphone" (Disattiva microfono) per disattivare o attivare il microfono. Quando si disattiva il microfono, viene emesso un segnale acustico "Mute On" (Disattivazione microfono) o "Mute Off" (Attivazione microfono).
Spegnimento	Quando l'interruttore di alimentazione delle cuffie è in posizione "ON", portarlo in posizione 'OFF': le cuffie si spegneranno e verrà emesso un segnale acustico "Power Off" (Spegnimento).
Silenziamento attivato/disattivato	Premere il pulsante "Mute Microphone" (Disattiva microfono) per disattivare o attivare il microfono. Quando si disattiva il microfono, viene emesso un segnale acustico "Mute On" (Disattivazione microfono) o "Mute Off" (Attivazione microfono). Nota: le cuffie disattivano solo il microfono delle cuffie stesse, non quello dell'applicazione.


Solo funzioni di telefonia mobile

Button	Function	Istruzioni per il funzionamento
Pulsante multifunzione (MFB)	Accensione	Portare l'interruttore sul lato ON per accendere le cuffie.
	Spegnimento	Portare l'interruttore su OFF per spegnere le cuffie.
	Ricomposizione di una chiamata	In stato di connessione, premere due volte la MFB per ricomporre una chiamata.
	Google Assistant / iOS Assistant	Nello stato collegato, premere a lungo l'MFB per 1 secondo.
	Rispondere a una chiamata	Quando è in arrivo una chiamata, premere brevemente l'MFB per rispondere.
	Riagganciare una chiamata	Durante una chiamata, premere brevemente il tasto MFB per riagganciare.
	Rifiutare una chiamata	Quando è in arrivo una chiamata, premere a lungo l'MFB per 1 secondo per rifiutarla.
	Riproduzione / Pausa	Premere brevemente l'MFB durante la riproduzione di musica.
Volume +	Volume in alto	Stampa breve MFB
	Canzone successiva	Premere a lungo MFB per 1 secondo
Volume -	Volume ridotto	Stampa breve MFB
	Canzone precedente	Premere a lungo MFB per 1 secondo
Pulsante di disattivazione del microfono	Silenziamento del microfono	Durante una chiamata, premere brevemente il "pulsante di esclusione del microfono" per disattivare l'audio, premere di nuovo per annullare l'esclusione.
Combinare i pulsanti	Cancellare i record accoppiati	In stato di riposo (nessuna chiamata), premere a lungo i tasti MFB e Volume per 5 secondi per cancellare il record di accoppiamento. Dopo la cancellazione, l'L118 non collegherà automaticamente i dispositivi.
	Accedere alla modalità di accoppiamento	A. Senza record di accoppiamento, portare l'interruttore in posizione on per entrare in modalità di accoppiamento. B. Disattivare manualmente il Bluetooth del telefono cellulare e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento. C. Quando il dispositivo è connesso, premendo brevemente il tasto funzione si accede alla modalità di accoppiamento.

Accoppiamento e connessione Bluetooth**Cuffie**

A. In stato di spegnimento, spostare l'interruttore su "on" per accendere l'auricolare, oppure premere brevemente "MFB" per accedere alla modalità di accoppiamento.

B. Cercare e fare clic per connettere "L118" nelle impostazioni Bluetooth del telefono. Dopo la connessione, il LED lampeggerà lentamente in blu (1 volta ogni 10 secondi); ora è possibile riprodurre musica dal dispositivo alle cuffie.

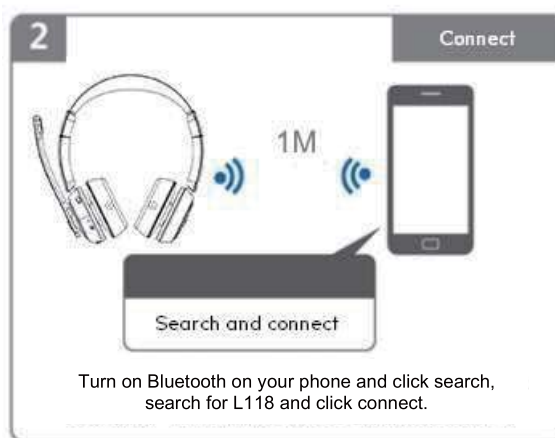

Collegamento tramite dongle Bluetooth

1. Il dongle Bluetooth si collega al computer tramite USB. Quando il computer riconosce il dongle "L118-BT".
2. Nello stato di accensione, premere contemporaneamente i tasti "MFB" e "Volume-" per 5 secondi. Le spie rosse e blu sfarfallano contemporaneamente per cancellare la cuffia e la cuffia entra in modalità di abbinamento in cui le spie rosse e blu sfarfallano alternativamente.
3. Avvicinare le cuffie al dongle. Quando la spia del dongle diventa blu, la cuffia lampeggia una volta ogni 10 secondi.

Collegamento con due dispositivi

1. I telefoni cellulari collegati all'L118 sono divisi in due gruppi: Dispositivo A e Dispositivo B.
2. Collegare prima il dispositivo A e attivare l'interruttore per entrare in modalità di accoppiamento, accendere il Bluetooth del dispositivo A e cercare il dispositivo "L118", quindi fare clic per connettersi. Dopo che la connessione è riuscita, spegnere il Bluetooth del dispositivo A e L118 Plus entra nuovamente in modalità di accoppiamento.
3. Utilizzare quindi il dispositivo B per connettersi con L118, secondo il metodo del dispositivo A. Dopo che l'accoppiamento è riuscito, accendere il Bluetooth del dispositivo A e fare clic su L118 Plus per connettersi. (Alcuni telefoni cellulari potrebbero avere la funzione di connessione automatica).

*Quando si desidera riprodurre musica da un altro telefono, è necessario mettere in pausa o chiudere la musica del telefono precedente. La stessa operazione si effettua durante lo stato di conversazione.

Indicatore LED

Cuffia

Modalità	Indicatore LED
Accensione	Il LED blu lampeggia 2 volte
Spegnimento	Il LED rosso lampeggia 2 volte
Modalità di accoppiamento	Il LED rosso e blu lampeggia alternativamente
Modalità standby collegata	Il LED blu lampeggia una volta ogni 10 secondi
Riproduzione di musica	Il LED blu lampeggia una volta ogni 10 secondi
Parlare	Il LED blu lampeggia una volta ogni 10 secondi
Cancellare il record di accoppiamento	I LED rosso e blu sono accesi per 1 secondo
Ricarica	LED rosso fisso
Pienamente a carico	LED blu fisso
Batteria scarica	Il LED rosso lampeggia

Bluetooth Dongle

Modalità	Indicatore LED
Accensione	Il LED blu lampeggia
Spegnimento	Il LED blu si spegne
Abbinamento	Il LED blu lampeggia rapidamente
Ricollegarsi	Il LED blu lampeggia una volta ogni 1 secondo
Collegato	LED blu fisso

Base di ricarica


Modalità	Indicatore LED
Ricarica	Il LED rosso lampeggia lentamente
Pienamente a carico	LED blu fisso
Standby	LED blu fisso

Carica

Caricare subito l'L118 Plus quando il LED rosso lampeggia. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore. Il LED rosso fisso si spegne e il LED blu fisso si accende quando la carica è completa.

***Nota:**

1. Caricare l'L118 almeno una volta ogni 2 mesi quando non viene utilizzato.

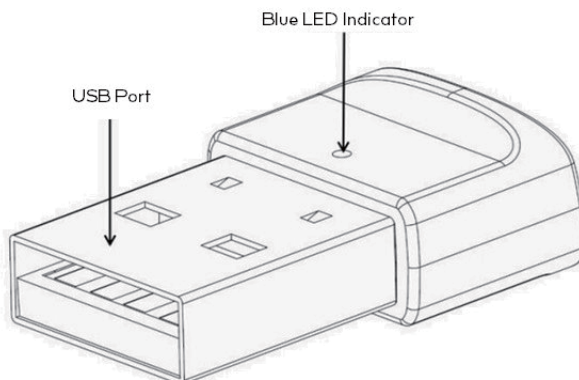Bluetooth Dongle**Funzionamento di base:**

1. Accensione: Collegare la porta USB al PC o al portatile per accenderlo.
2. Spegnimento: Collegare la porta USB per spegnere il dispositivo.
3. Entrare in modalità di accoppiamento: Dopo aver collegato il PC/portatile, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento.
4. Ricollegare: All'accensione, riconnette l'ultimo auricolare Bluetooth collegato. In caso di errore, entrerà in modalità di accoppiamento.

Accoppiamento e connessione Bluetooth:

A. Al primo utilizzo, collegare la porta USB al PC o al portatile per accenderlo automaticamente ed entrare in modalità pairing con il LED blu lampeggiante.

B. Accendere l'auricolare Bluetooth L118 ed entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth, posizionare l'auricolare e il dispositivo insieme, attendere circa 30 secondi per l'accoppiamento automatico (è possibile collegare solo il nome di accoppiamento dell'auricolare Bluetooth "L118", non è possibile collegare altri auricolari); se c'è un record di accoppiamento, l'accensione dell'L118 riconnetterà l'L118-BT accoppiato.

C. Riprodurre musica ed effettuare chiamate su PC, laptop, le cuffie Bluetooth possono ascoltare la musica e le chiamate.

Risoluzione dei problemi**Come riconnettersi quando le cuffie non riescono a connettersi?**

Quando "L118" si è collegato con successo al telefono cellulare la prima volta, cercherà e riconnetterà automaticamente il dispositivo accoppiato quando le cuffie si accendono. In caso di fallimento, premere a lungo i pulsanti MFB e Volume per 5 secondi per cancellare il record di accoppiamento, quindi collegare nuovamente il telefono.

Come cancellare i record di accoppiamento?

In stato di accensione, premere a lungo i pulsanti MFB e Volume per 5 secondi per cancellare il record di accoppiamento. Dopo la cancellazione, le cuffie non si collegheranno automaticamente al dispositivo originale.

Qual è la password per l'accoppiamento?

Alcuni dispositivi di connessione richiedono una password per l'accoppiamento; provare con 0000 o 8888 o 1111 o 1234.

Quali dispositivi possono caricare le cuffie?

Qualsiasi caricabatterie per auto, power bank, PC ecc. con una tensione di 5 V DC e una corrente di carica superiore a 500 mA può essere utilizzato per caricare le cuffie.

Come ripristinare la carica?

Scollegare le cuffie dal dispositivo. Tenere premuto il pulsante MFB, inserire il cavo di ricarica per resettare le cuffie, che si accenderanno automaticamente.

Come resettare la ricarica utilizzando la base di ricarica?

Rimuovere le cuffie dalla base di ricarica e risistamarle. Controllare il cavo di alimentazione sul retro della base di ricarica e la fonte di alimentazione. Controllare i pin di collegamento sia sulle cuffie che sulla base di ricarica.

Nota bene: le cuffie silenzieranno solo le cuffie stesse, non l'applicazione.

Introducción

Gracias por adquirir los auriculares inalámbricos para oficina Lindy L118 con base de carga. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un funcionamiento fiable y sin problemas. Cuenta con una garantía de 3 años de LINDY y asistencia técnica gratuita de por vida. Para garantizar un uso correcto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

Presentamos los auriculares inalámbricos para oficina L118, creados para priorizar tanto la comodidad como la calidad del audio. Con almohadillas de cuero proteico y una diadema acolchada, los auriculares ofrecen una comodidad sin igual, lo que garantiza que los usuarios puedan llevarlos puestos durante largos periodos de tiempo sin ninguna molestia, mejorando así la productividad y la concentración a lo largo de la jornada laboral. Equipados con controles intuitivos integrados directamente en los auriculares, los usuarios pueden cambiar fácilmente entre llamadas, ajustar los niveles de volumen y silenciar el micrófono con solo pulsar un botón. Ya sea para navegar por reuniones consecutivas, abordar proyectos exigentes o participar en colaboraciones virtuales, los auriculares inalámbricos para oficina L118 ofrecen una experiencia de usuario fluida e intuitiva.

Contenido del paquete

- 1 x Auricular inalámbrico de oficina L118
- 1 x Base de carga USB
- 1 x Dongle Bluetooth USB
- 1 x Cable de carga USB (USB A a USB C)
- 1 x Bolsa de transporte

Características

- 25 horas de tiempo de conversación (70% de volumen) con 350 horas de tiempo de espera.
- Cancelación del ruido de hasta 32 dB, lo que lo hace perfecto para entornos de oficina.
- La función de llamada a tres permite al operador atender varias llamadas a la vez sin tener que colgar la línea.

Especificaciones

Wireless Headset:

- Versión de Bluetooth: 5.4
- Alcance Bluetooth: 10 Metros
- Soporta SBC, AAC, APTX, APTXHD
- Tipo de Batería: 420mAH / 3.7V
- Tiempo de funcionamiento: 2 horas
- Tiempo de música: 50 horas al 70% de volumen
- Tiempo de conversación: 28 horas al 70% de volumen
- Tiempo en espera: 350 horas
- Peso neto de los auriculares: 202 g
- Dimensiones de los auriculares: 187,5 x 186,5 x 69 mm
- Micrófono con cancelación de ruido
- Controlador de audio: 40 mm

Dongle Bluetooth:

- Versión de Bluetooth: 5.0
- Alcance: 8 Metros
- Soporta: SBC
- Temperatura de funcionamiento: -10 - 55°C
- Voltaje: 4.5v - 6v
- Dimensiones: 20.6 x 15.0 x 6mm
- Peso de la mochila: 2g

Base de carga

- Temperatura de funcionamiento: -10 - 55°C
- Tensión de funcionamiento: 4,8v - 5,8v
- Entrada de carga USB tipo C
- Dimensiones: 11.6 x 91.3 x 86.4mm
- Peso neto de la base de carga: 162,7 g

Instalación**Auricular inalámbrico:**

1. Con el producto apagado, pulse el interruptor de encendido hasta que la luz azul de emparejamiento comience a parpadear.
2. Busque los auriculares inalámbricos L118 en la configuración del dispositivo y haga clic en «Conectar/Emparejar».
3. Una vez emparejados correctamente, se reproducirá un sonido a través de los auriculares: «Sus auriculares están conectados».
 - a. También parpadeará lentamente un LED azul en el lateral de los auriculares (1 parpadeo cada 10 segundos).

Estación de carga:

1. Conecte la estación de carga a una fuente de alimentación con el cable USB tipo A a tipo C suministrado.
2. Una vez conectada a la fuente de alimentación, coloque los auriculares en la estación de carga y la luz LED de la parte delantera se iluminará en azul/rojo para confirmar que la estación de carga está cargando los auriculares.