

RF Test Data for Bluetooth LE (Conducted Measurements)

General Description of EUT	
Product Name:	PawPrints Wireless Button Sensor 2.0 Connector
Test Model:	PPC-2
Sample ID:	HC-C-202604-0328-23-01
Environmental Conditions	
Temperature:	23.7℃
Relative Humidity:	49%
Test Voltage:	DC 5V
Test Engineer:	Gold Zhang
Note: For a more detailed features description, please refer to the report TBR-C-202604-0328-7 The report only show the worst case data.	

Contents


Duty Cycle.....	3
Maximum Conducted Output Power.....	7
-6dB Bandwidth.....	11
Occupied Channel Bandwidth.....	15
Maximum Power Spectral Density Level.....	19
Band Edge.....	23
Conducted RF Spurious Emission.....	28
Restrict Band.....	35

Duty Cycle


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	80.52	0.94	0.48
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	80.52	0.94	0.48
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	80.52	0.94	0.48
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	67.64	1.7	0.94
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	67.68	1.7	0.94
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	67.64	1.7	0.94

Test Graphs


Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

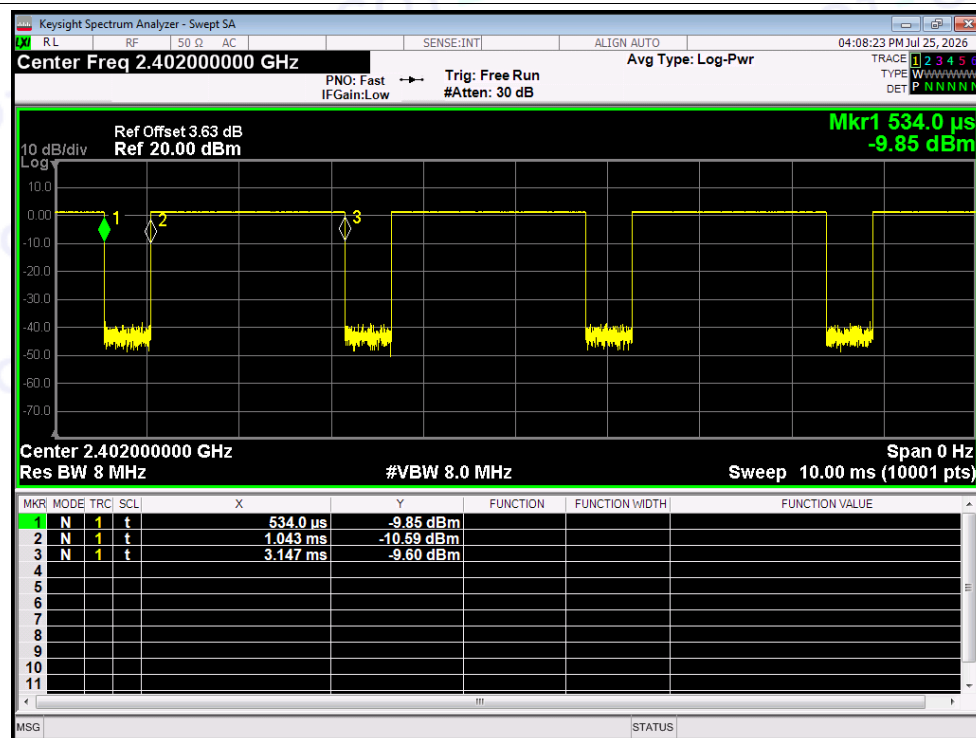


Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1

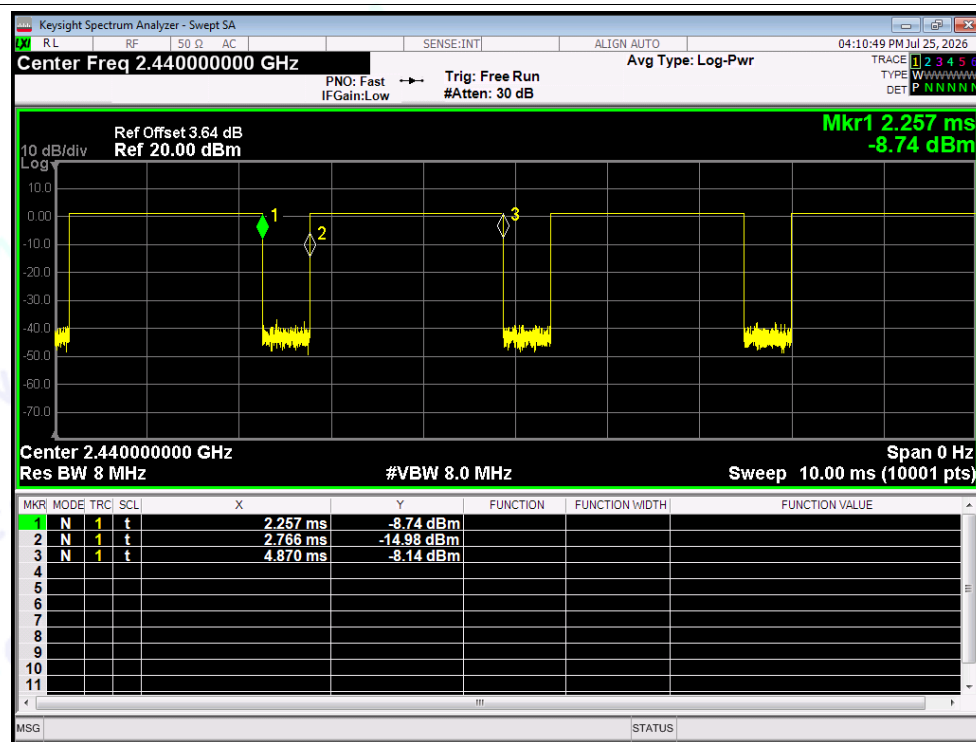


Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

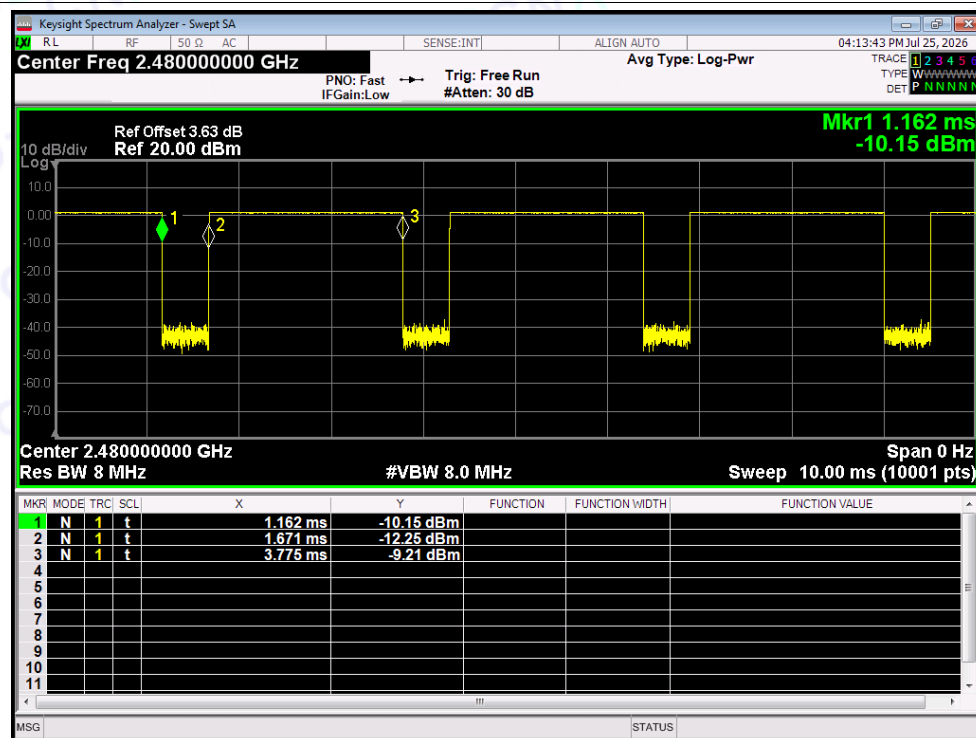


Duty Cycle NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1

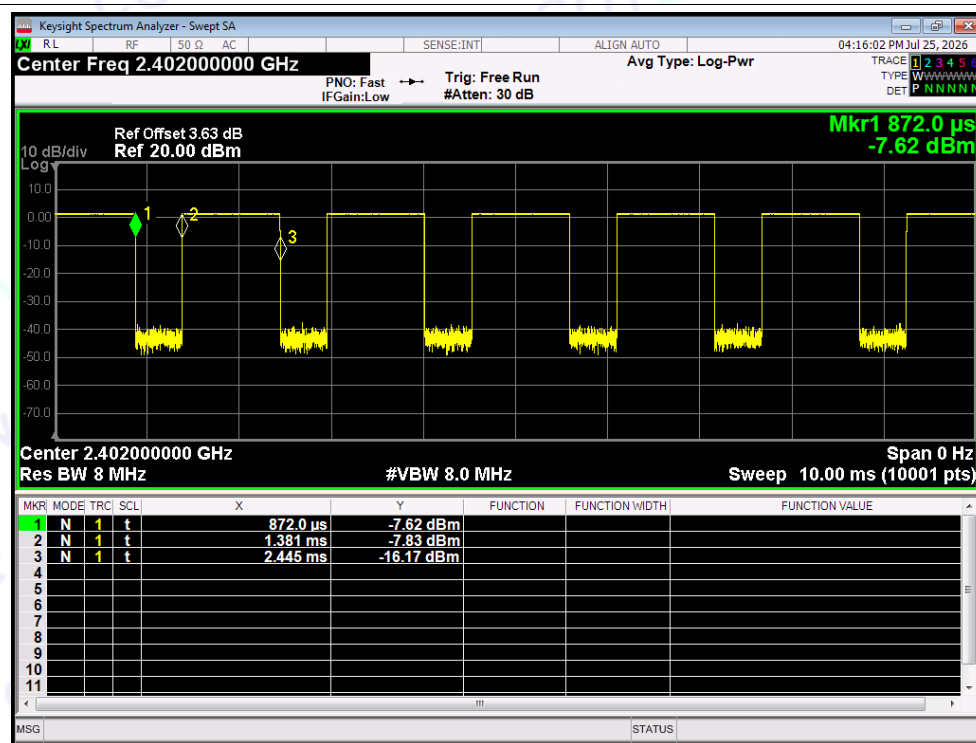

Duty Cycle NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1

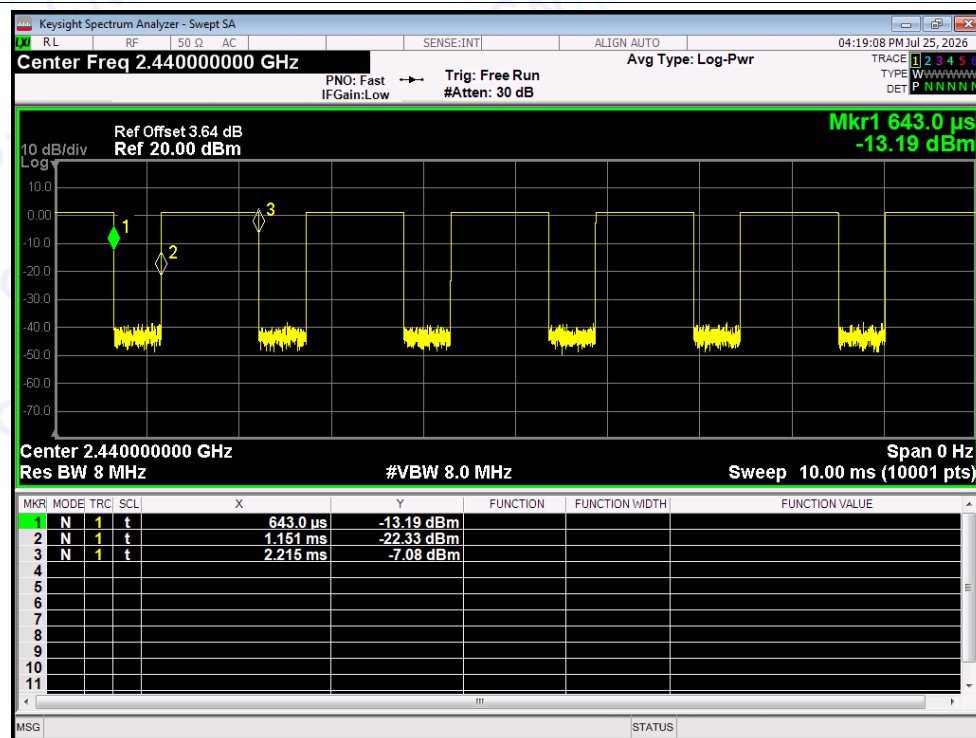

Duty Cycle NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1

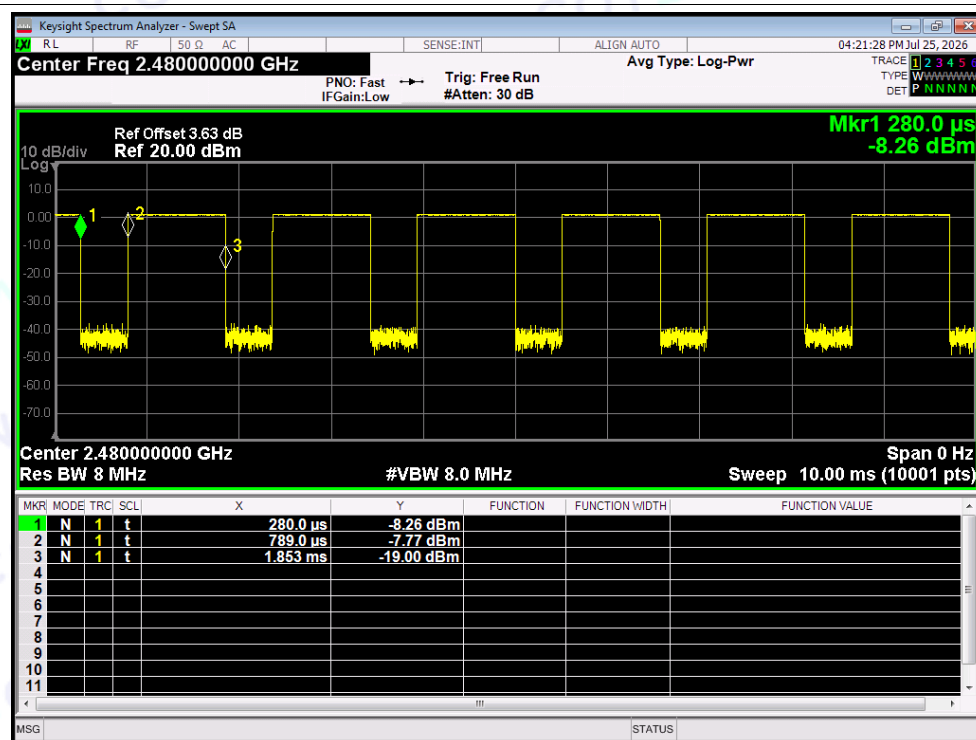


Maximum Conducted Output Power


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	1.192	1.192	30	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	1.053	1.053	30	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	0.953	0.953	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	1.183	1.183	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	1.101	1.101	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	0.991	0.991	30	Pass

Test Graphs


Power NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

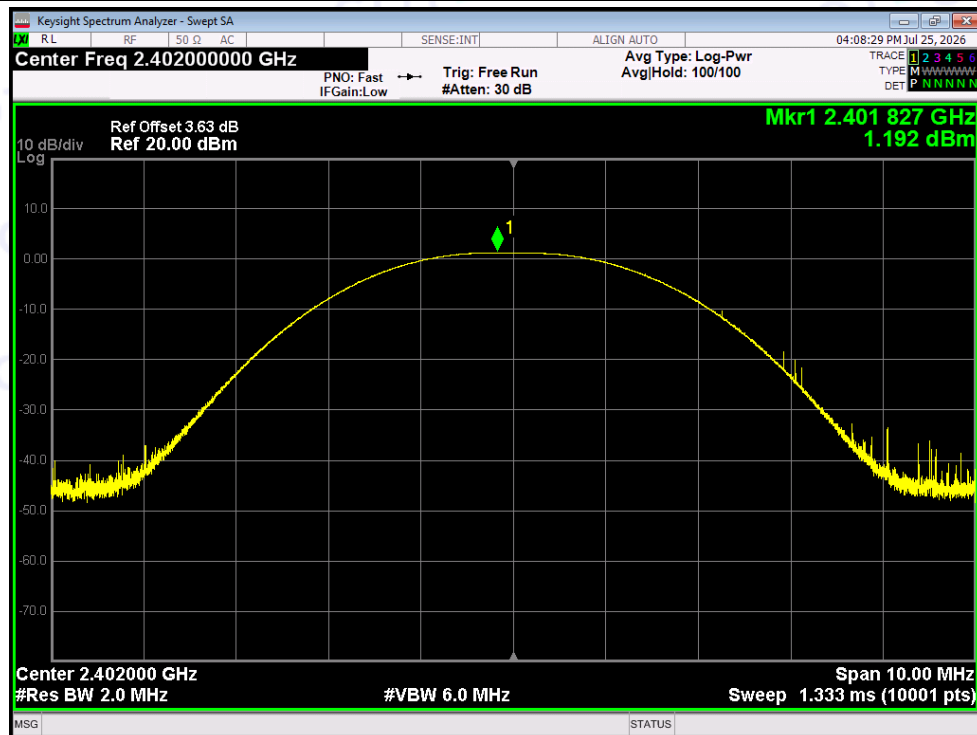


Power NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1

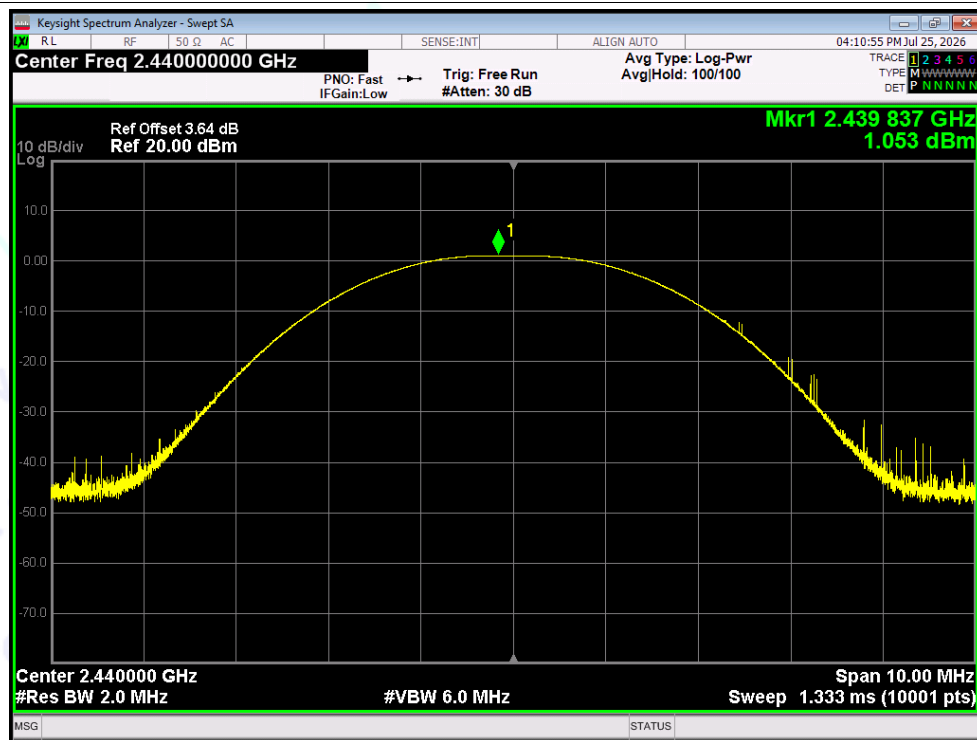


Power NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

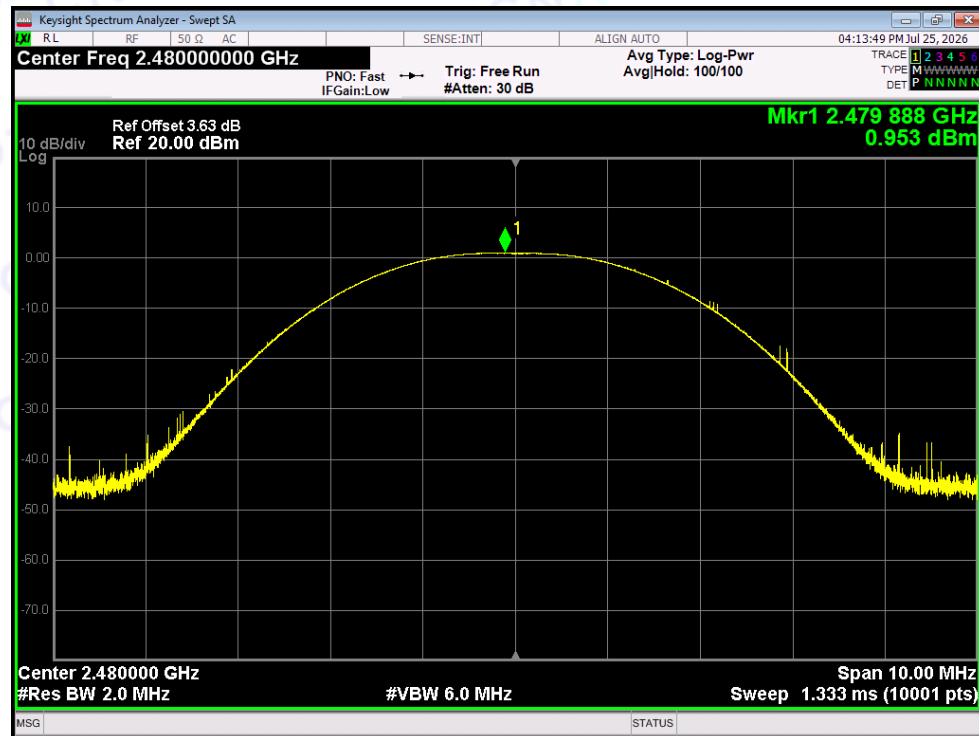


Power NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1

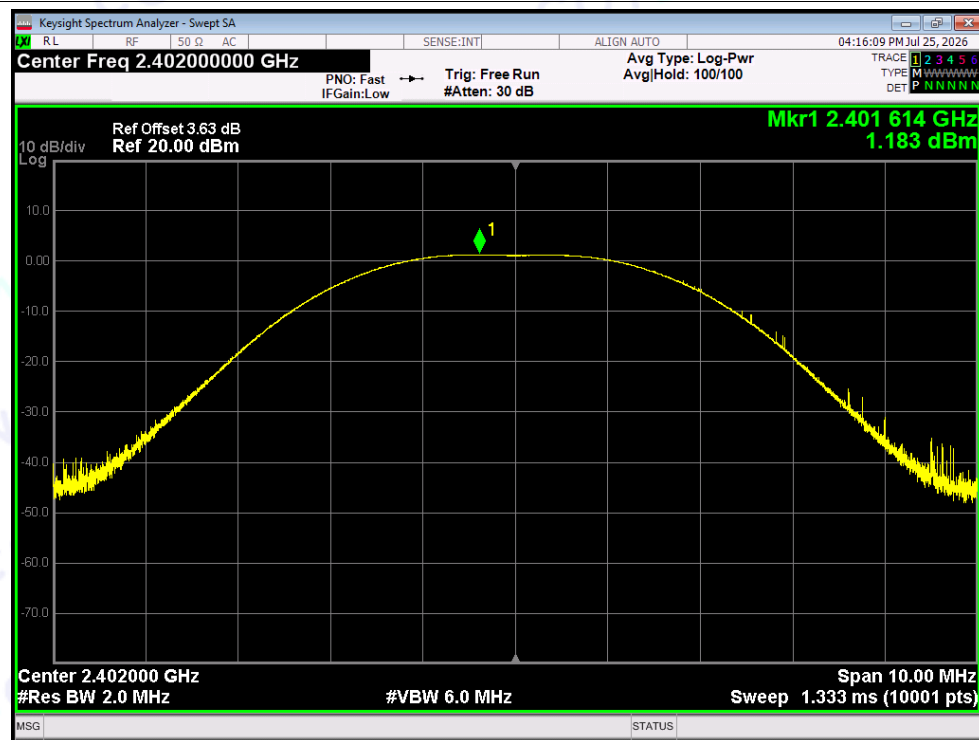

Power NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1

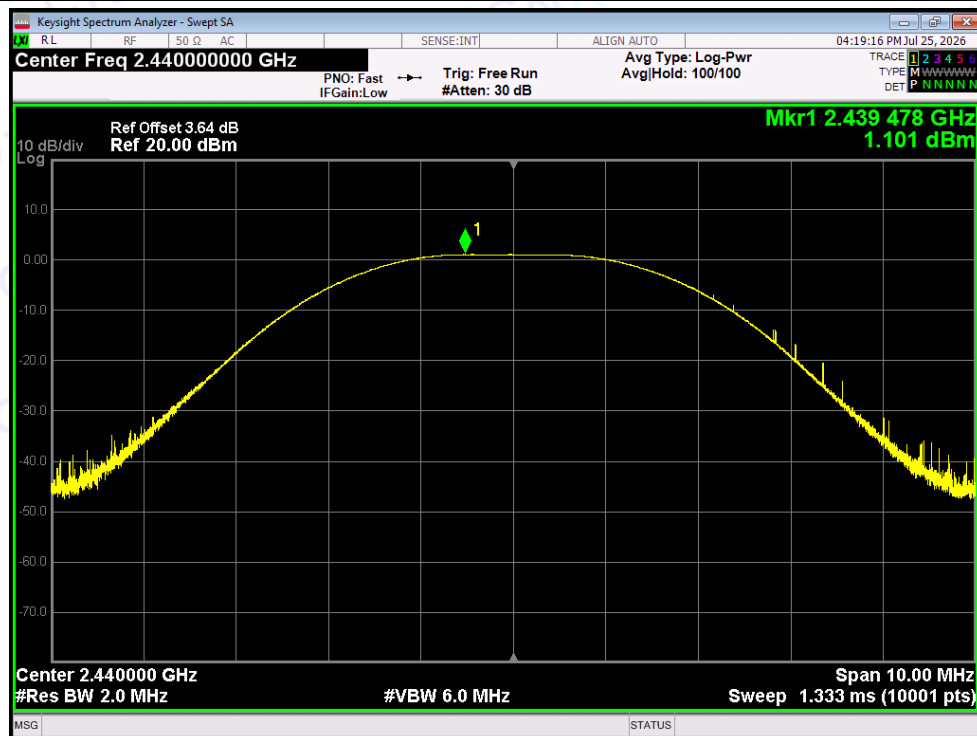

Power NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1

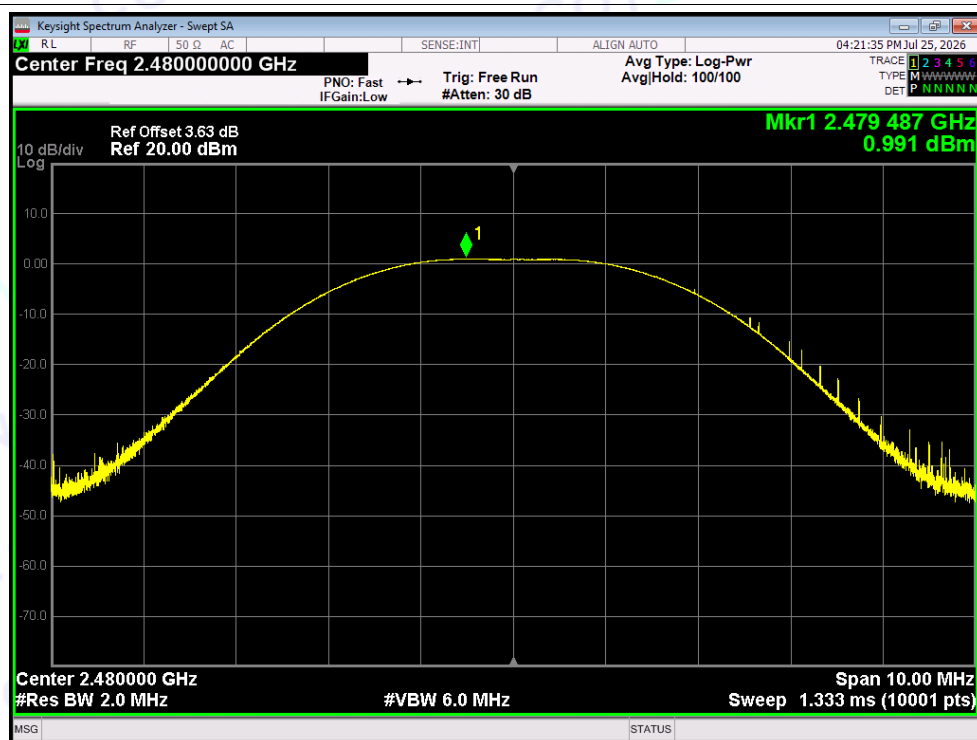


-6dB Bandwidth


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	0.68	0.5	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	0.65	0.5	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	0.69	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	0.9	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	0.78	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	1.06	0.5	Pass

Test Graphs


-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

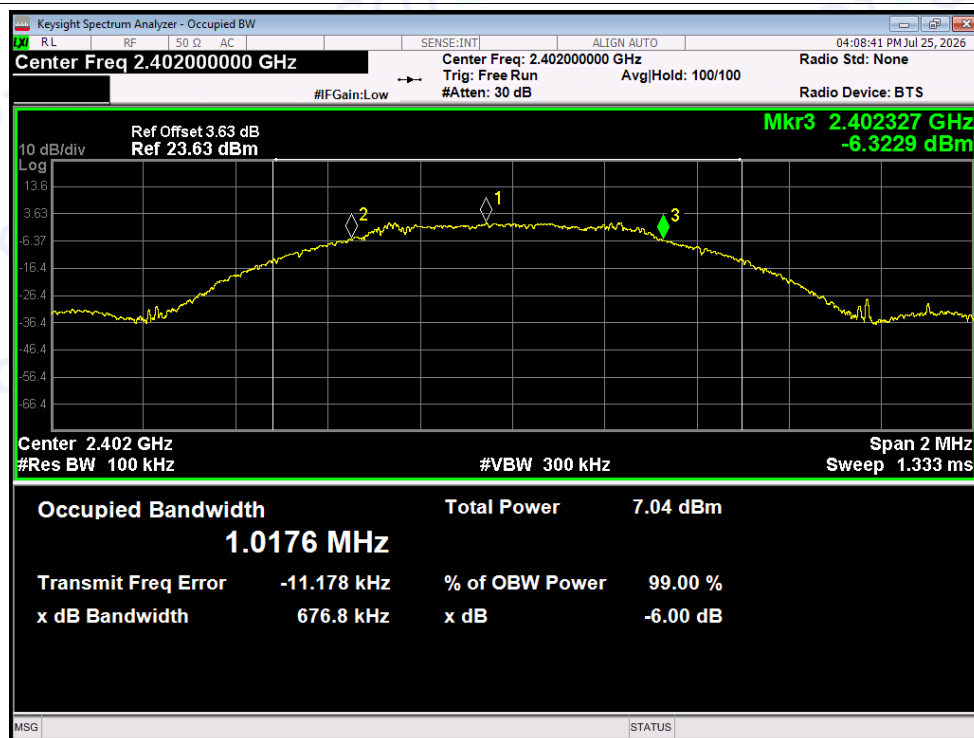


-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1

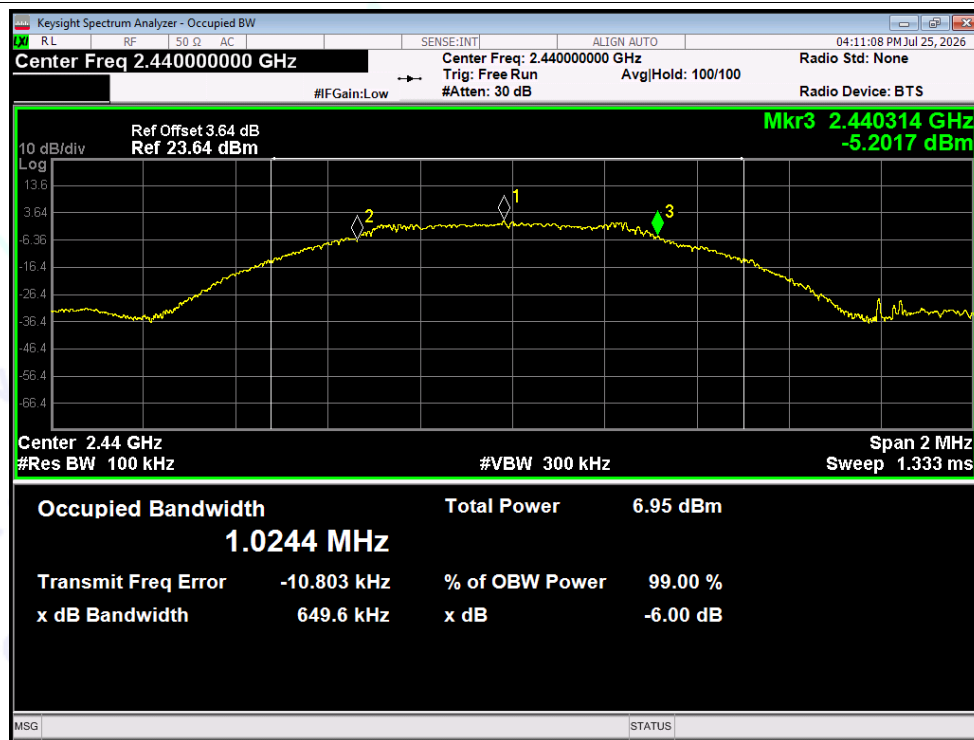


-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

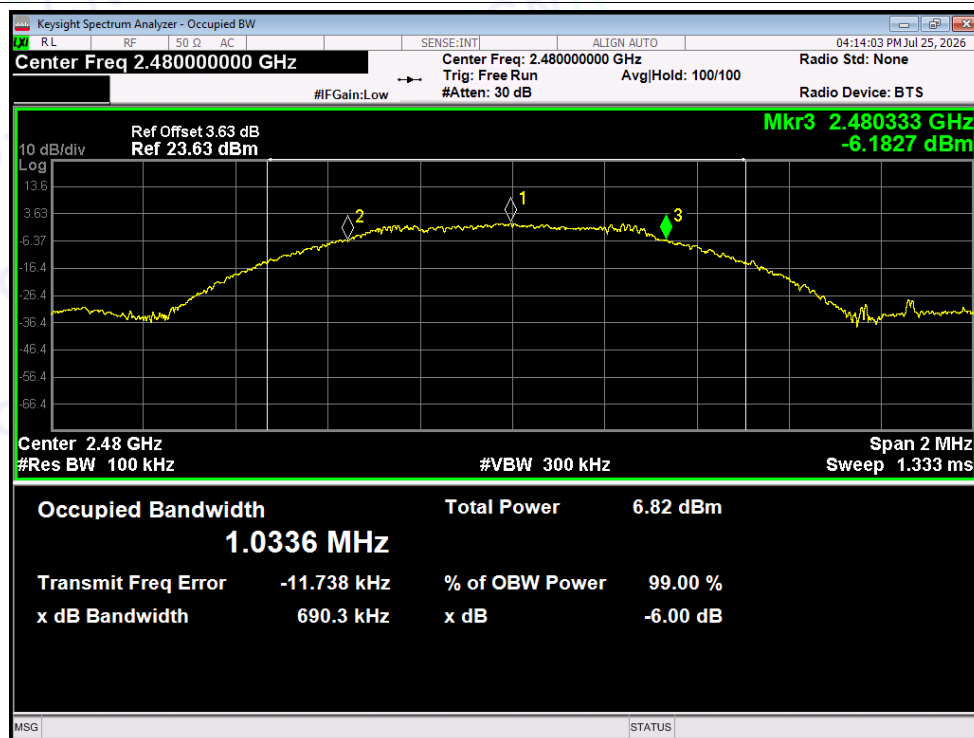


-6dB Bandwidth NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1

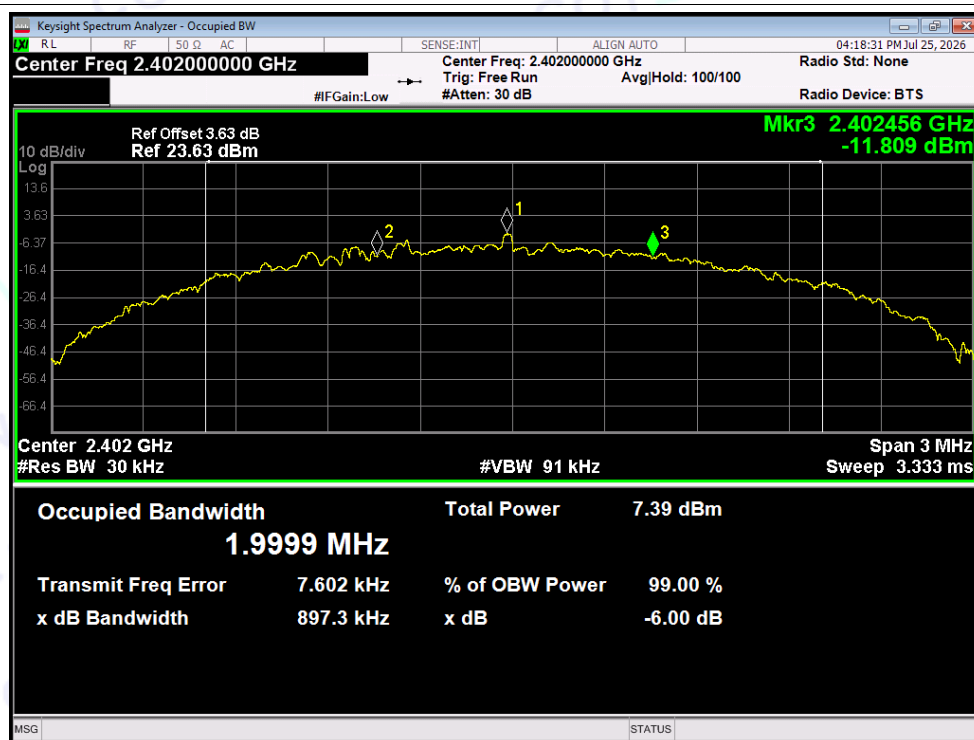

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1

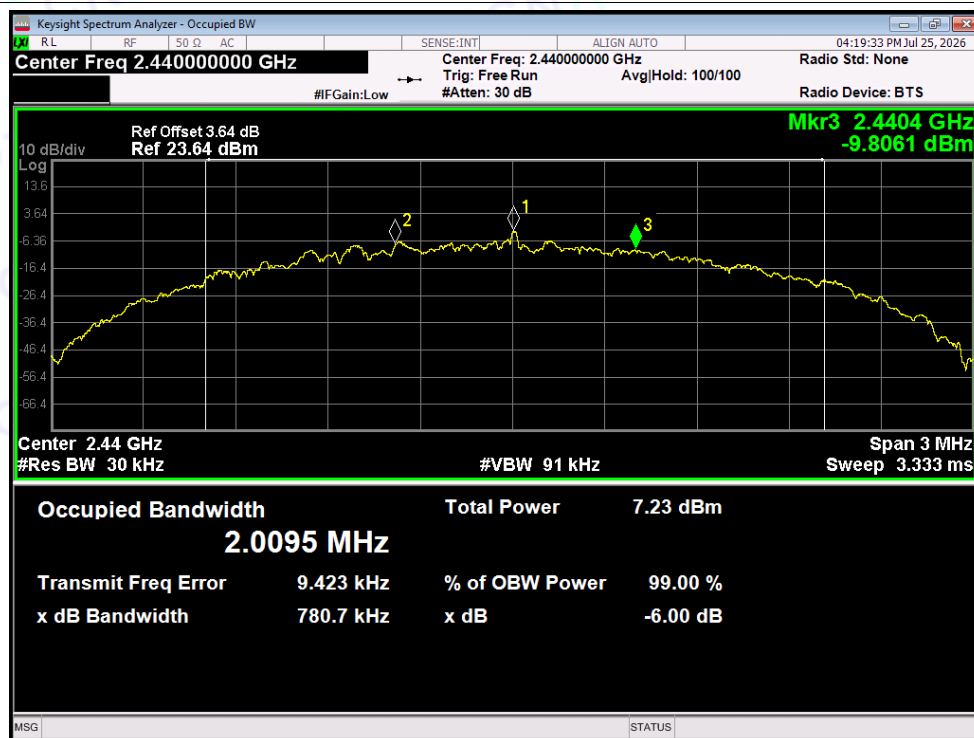

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1

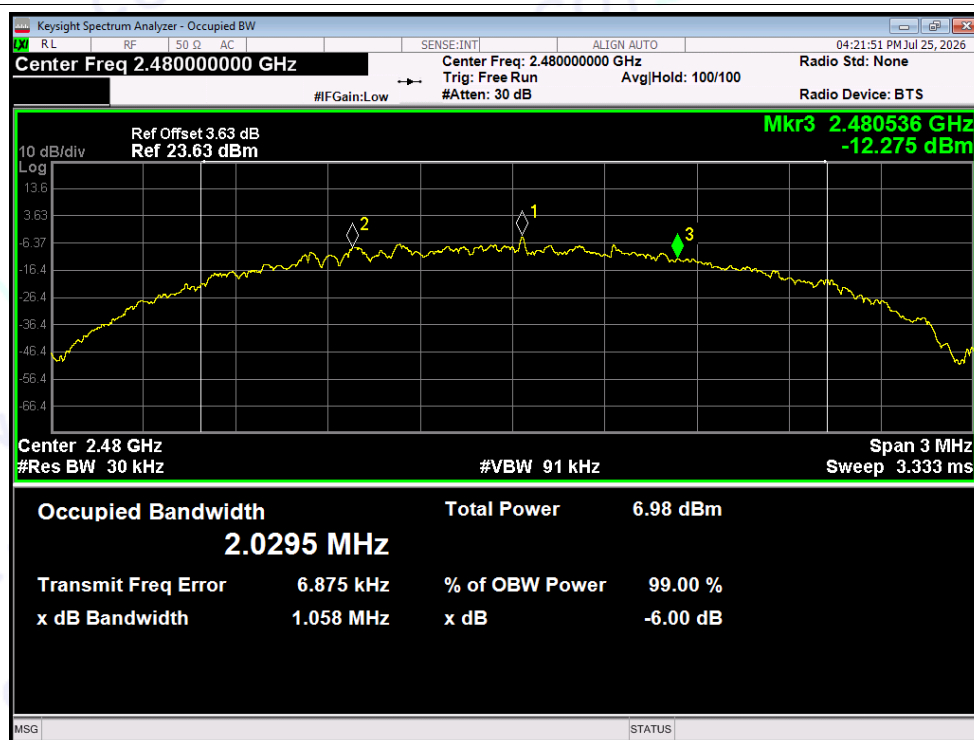


Occupied Channel Bandwidth


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	1.02
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	1.022
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	1.028
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2.004
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	2.021
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2.033

Test Graphs


OBW NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

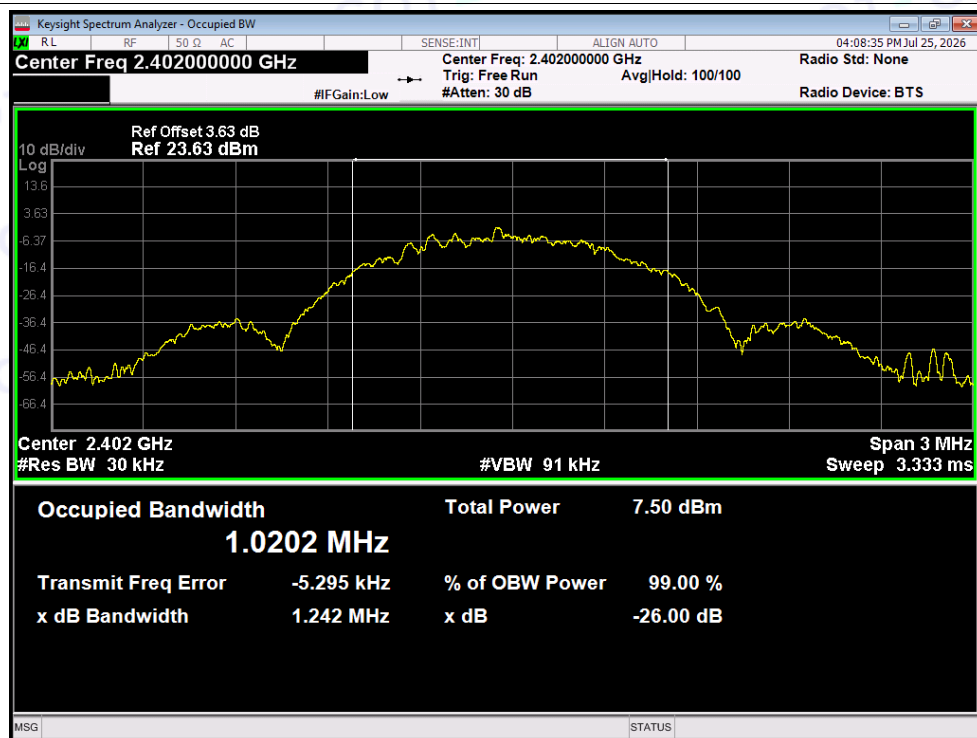


OBW NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1

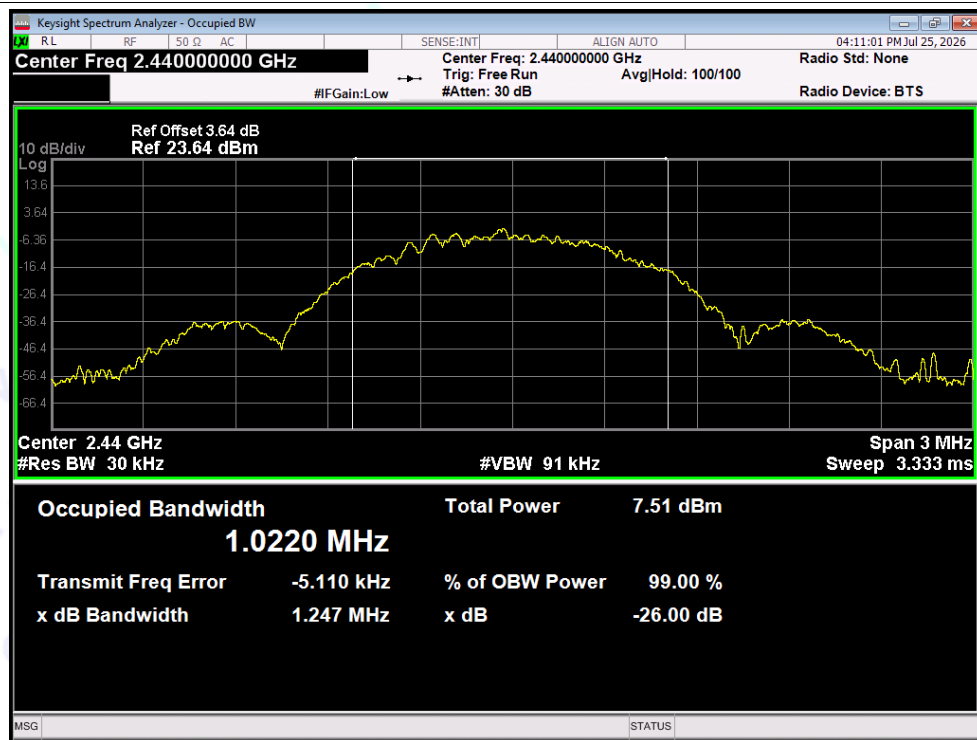


OBW NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

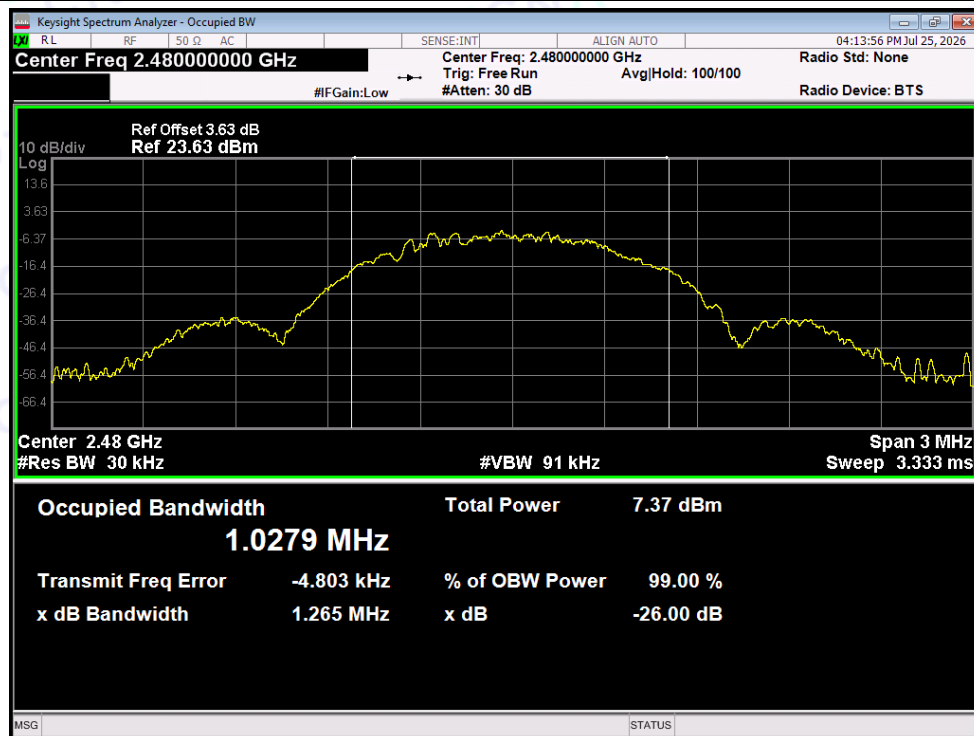


OBW NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1

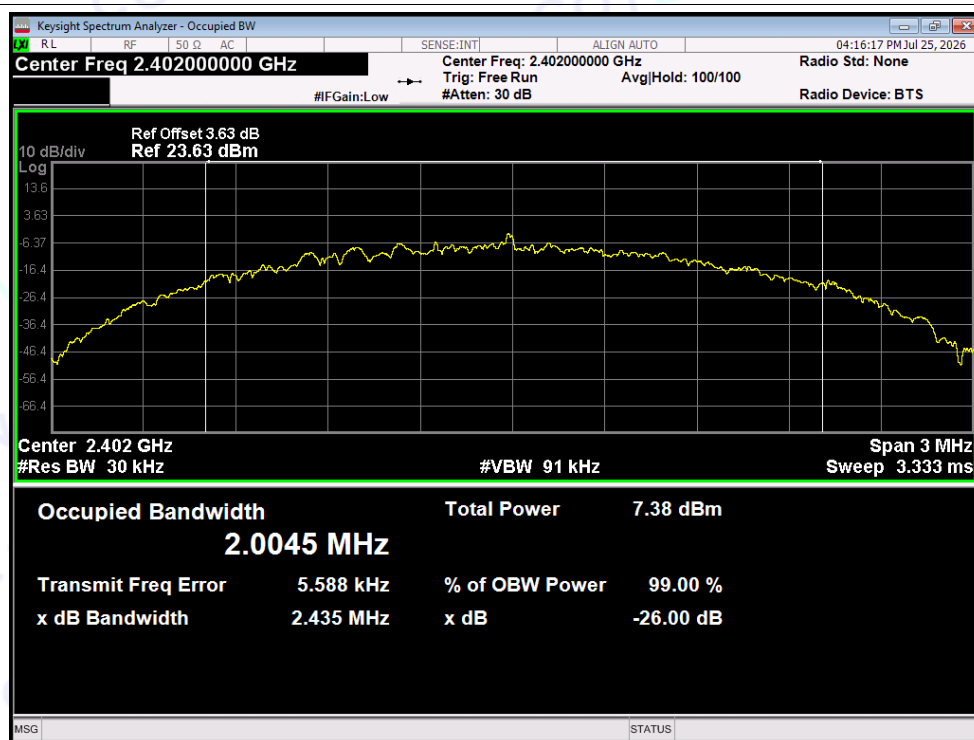

OBW NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1

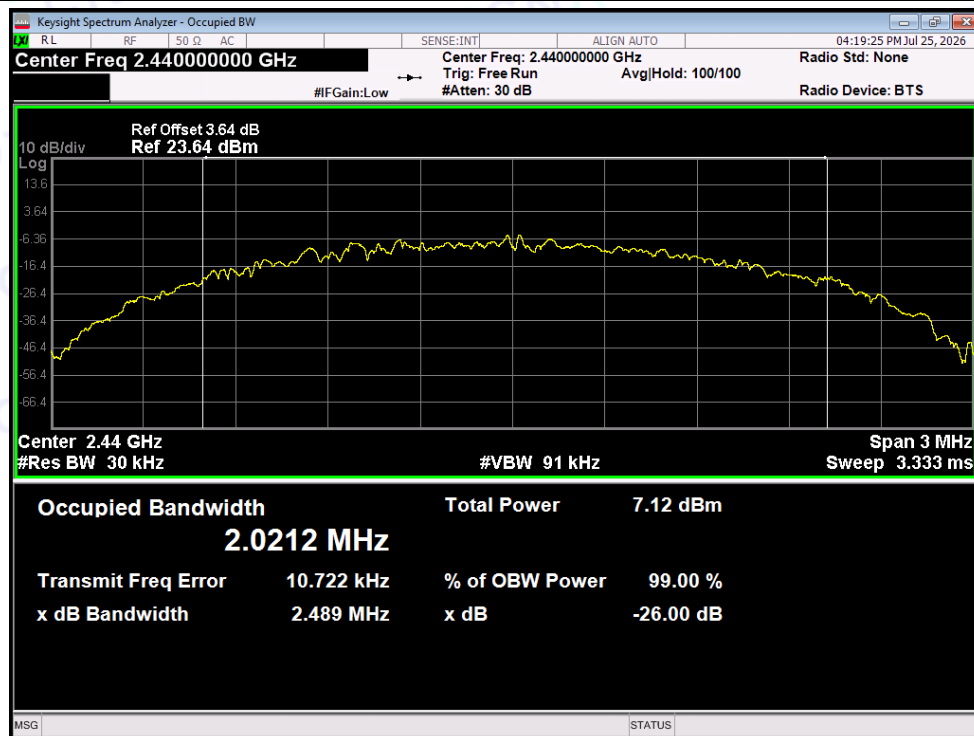

OBW NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1

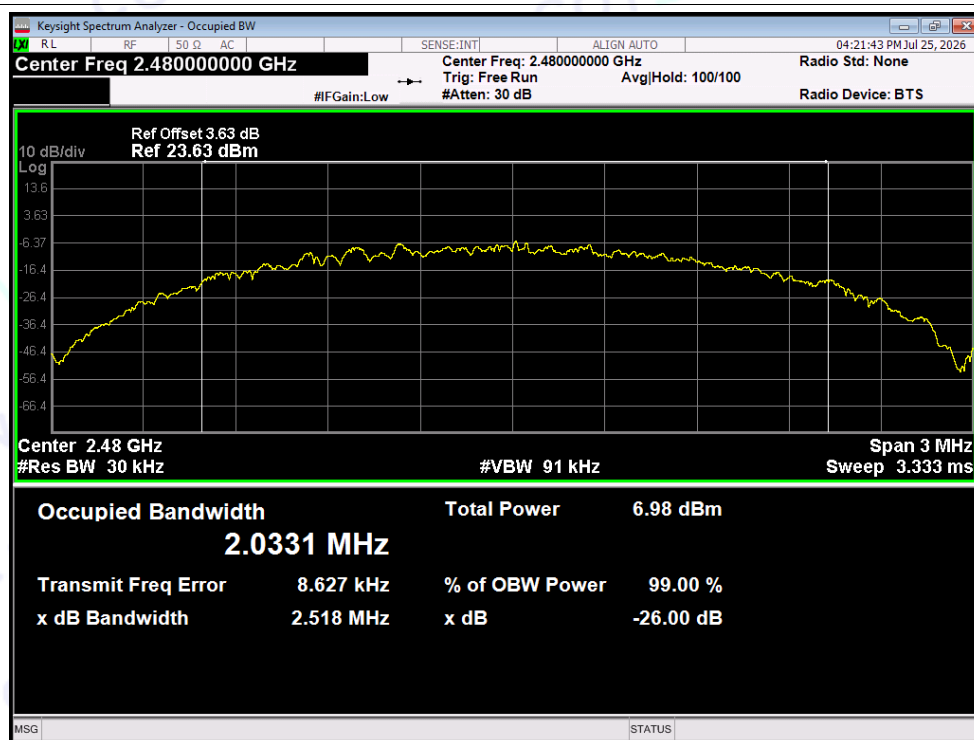


Maximum Power Spectral Density Level


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-12.761	8	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	-13.461	8	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-14.35	8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	-15.05	8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	-15.721	8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	-15.009	8	Pass

Test Graphs


PSD NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1

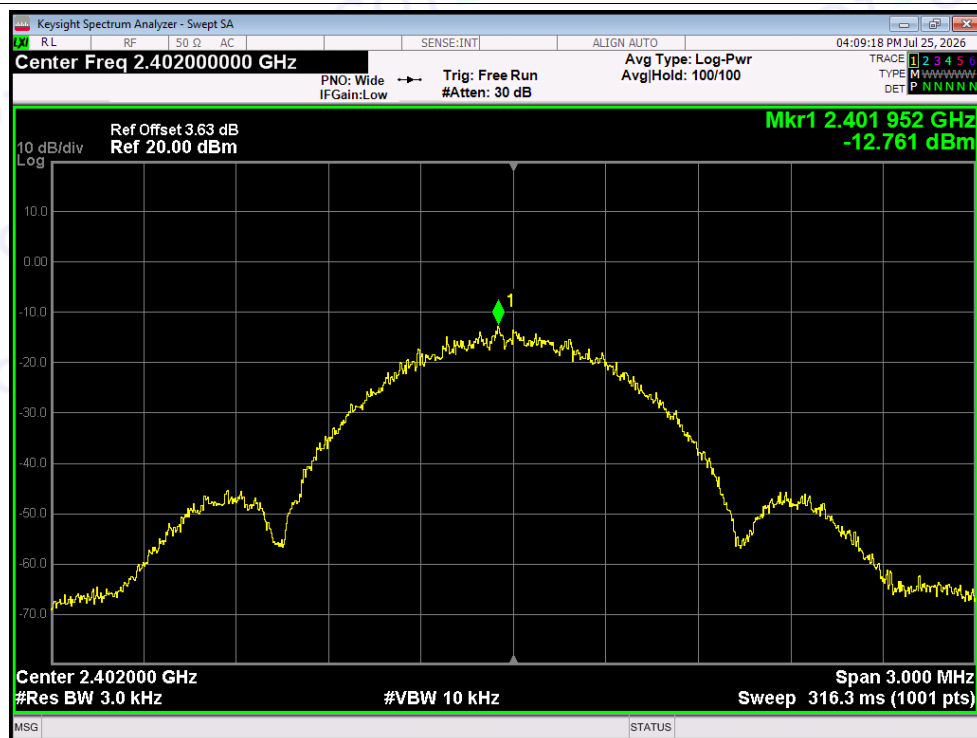

PSD NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1

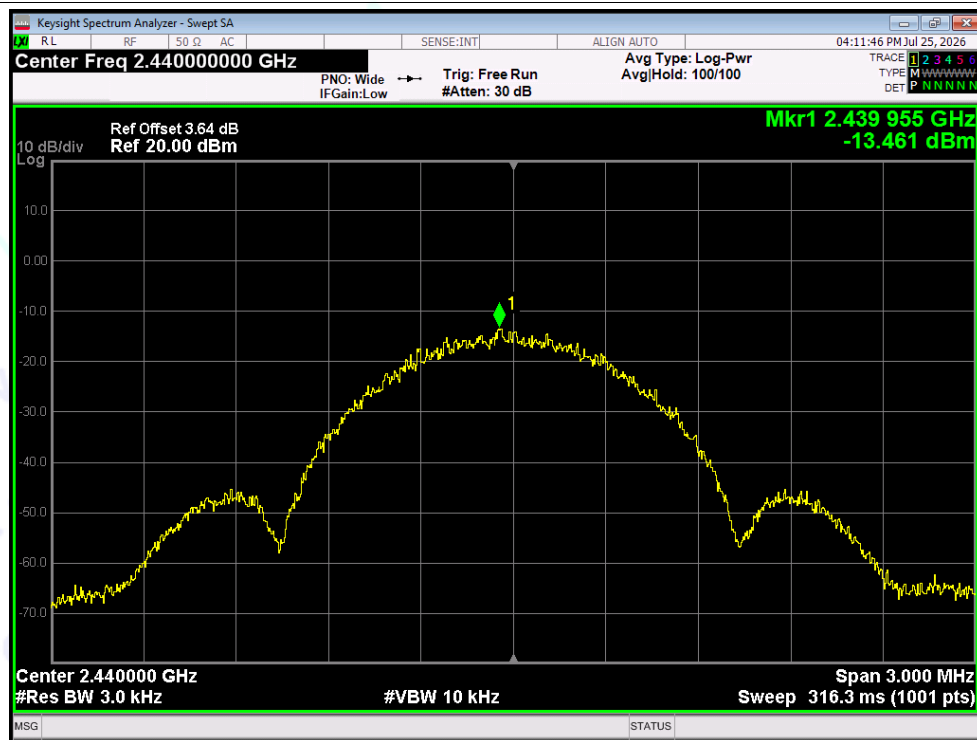

PSD NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1

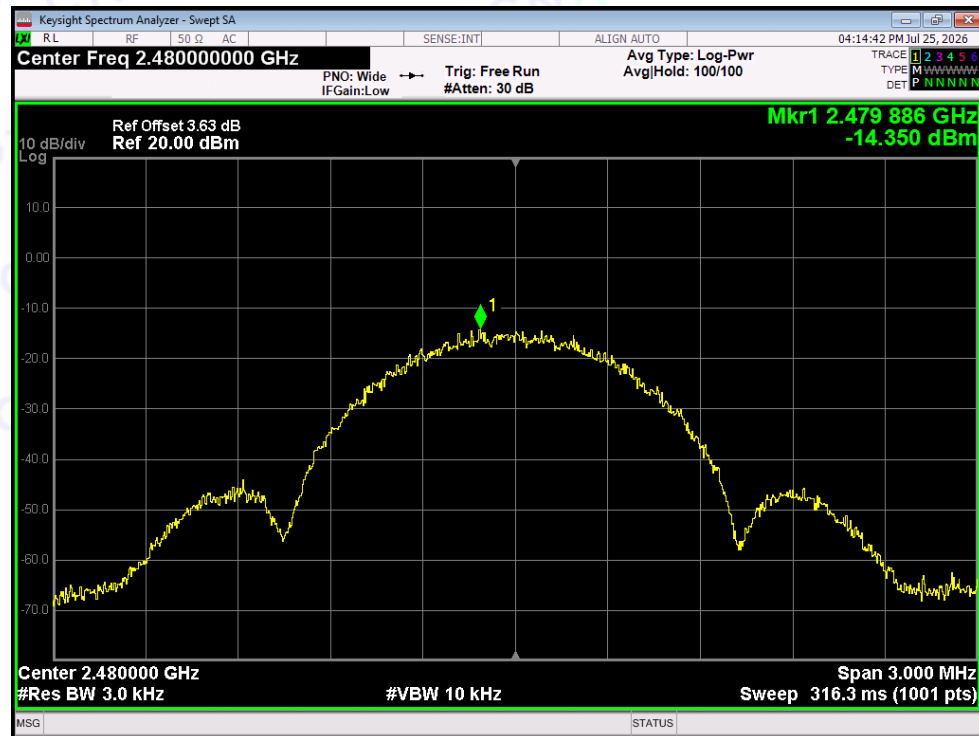

PSD NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1



PSD NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1



PSD NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1




Band Edge


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-53.9	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-54.15	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	-32.96	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	-52.75	-20	Pass

Test Graphs


Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Ref

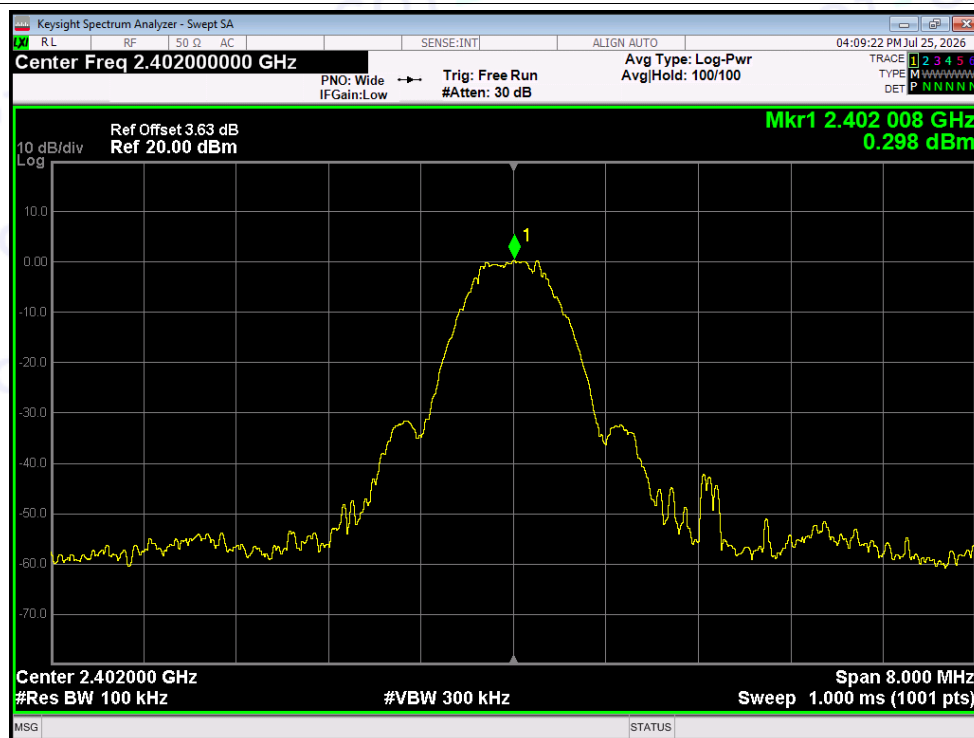


Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Emission

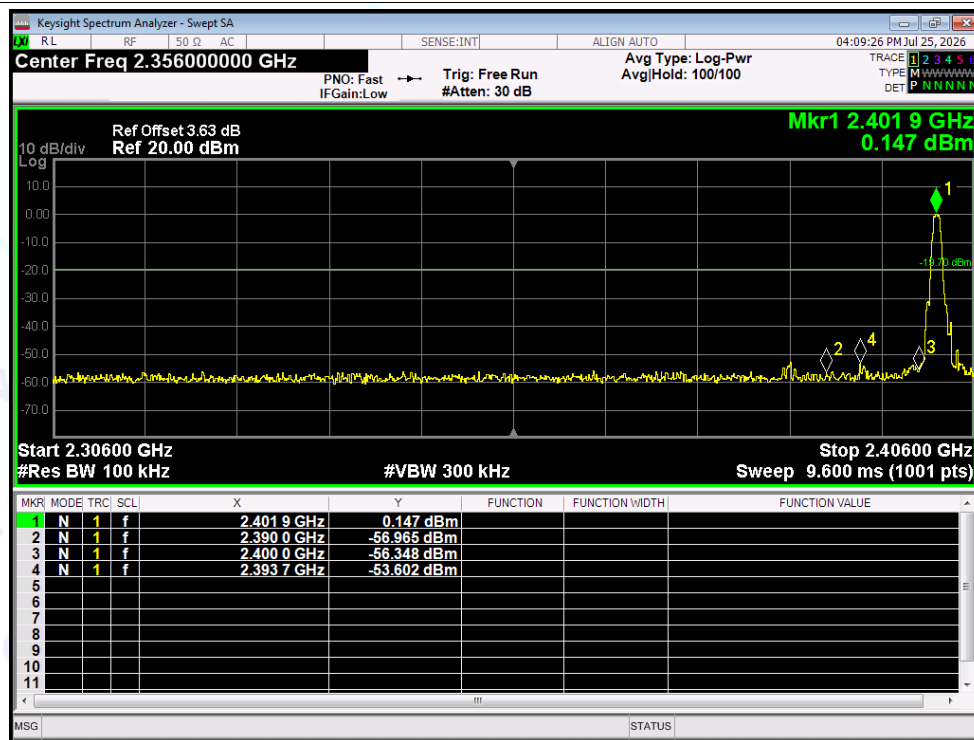

Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Ref

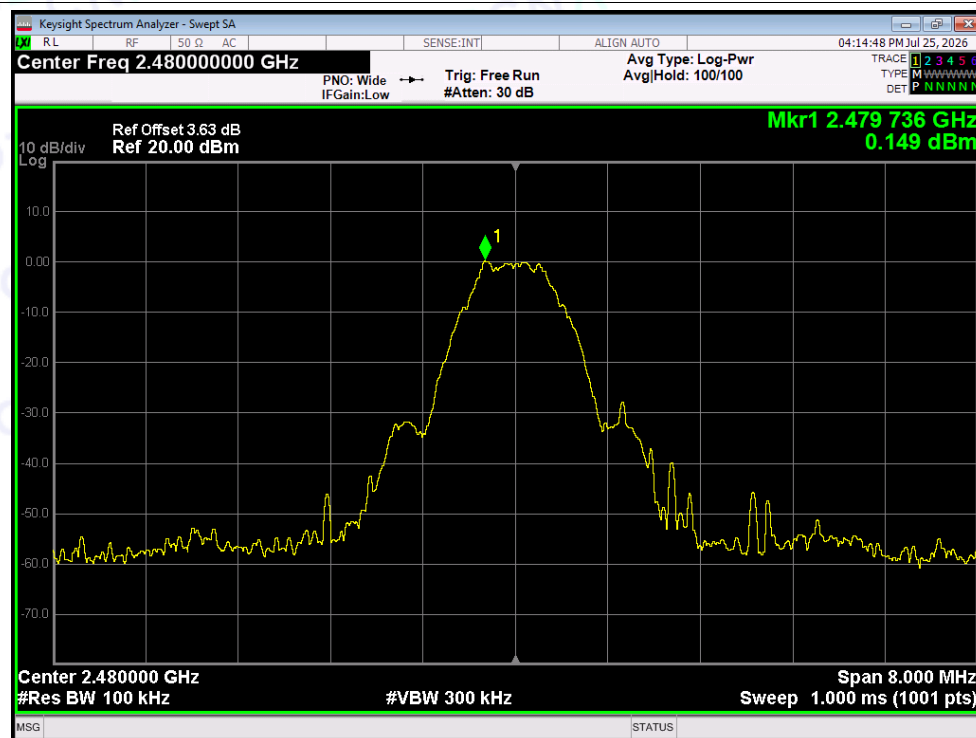


Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Emission

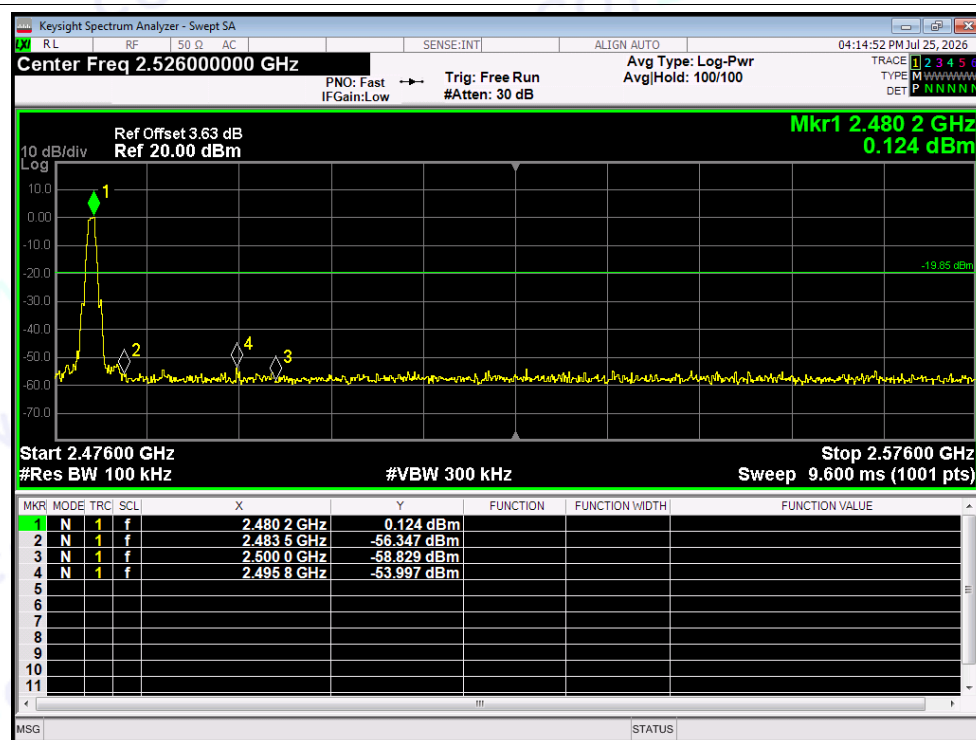

Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Ref




Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Emission

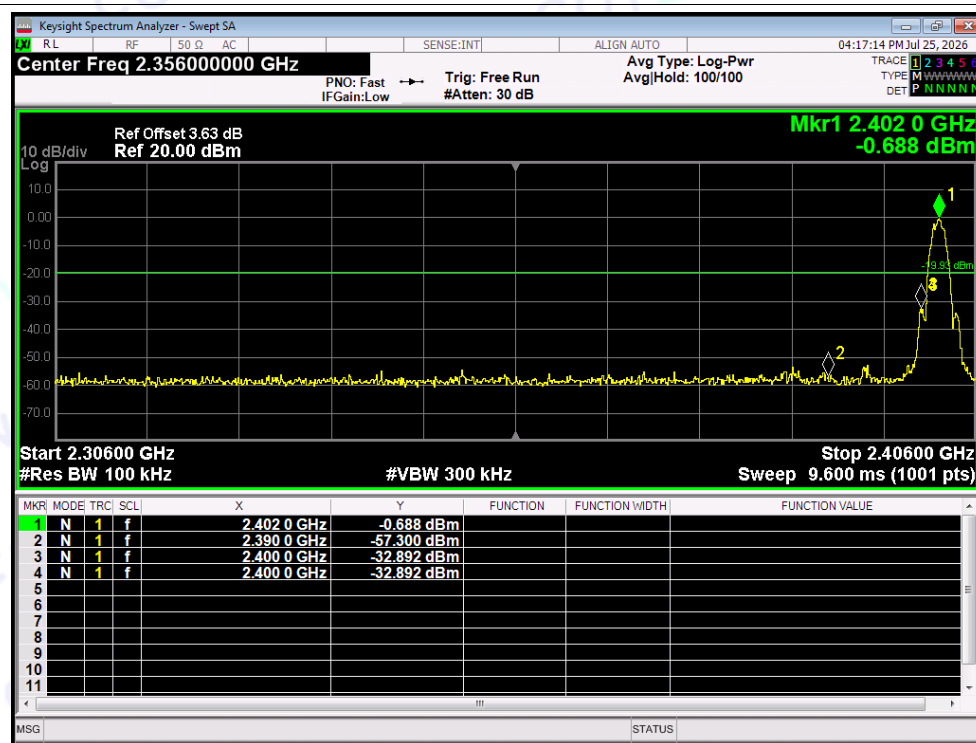

Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Emission

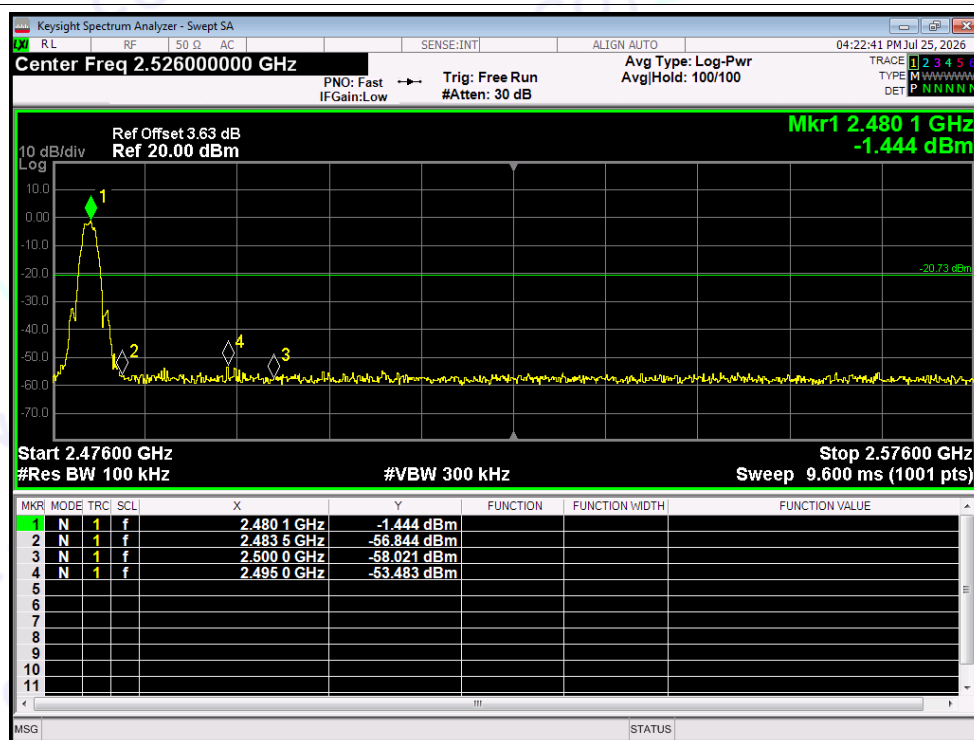


Conducted RF Spurious Emission


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-40.58	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	-40.12	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-40.01	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	-39.74	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	-40.4	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	-39.06	-20	Pass

Test Graphs


Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Ref

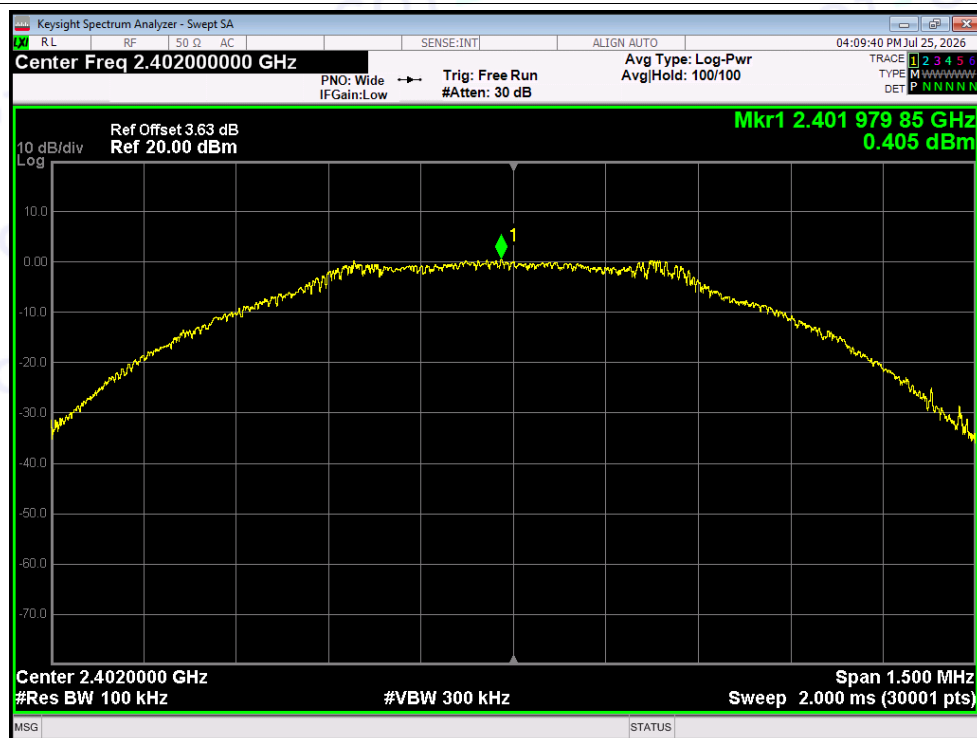


Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Emission

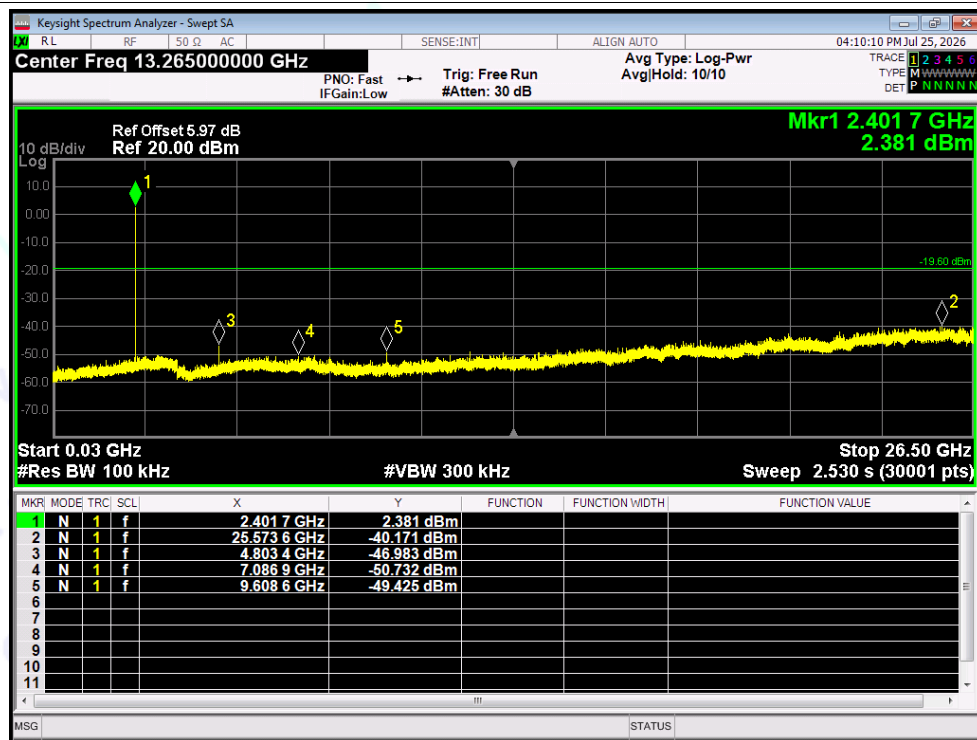


Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1 Ref

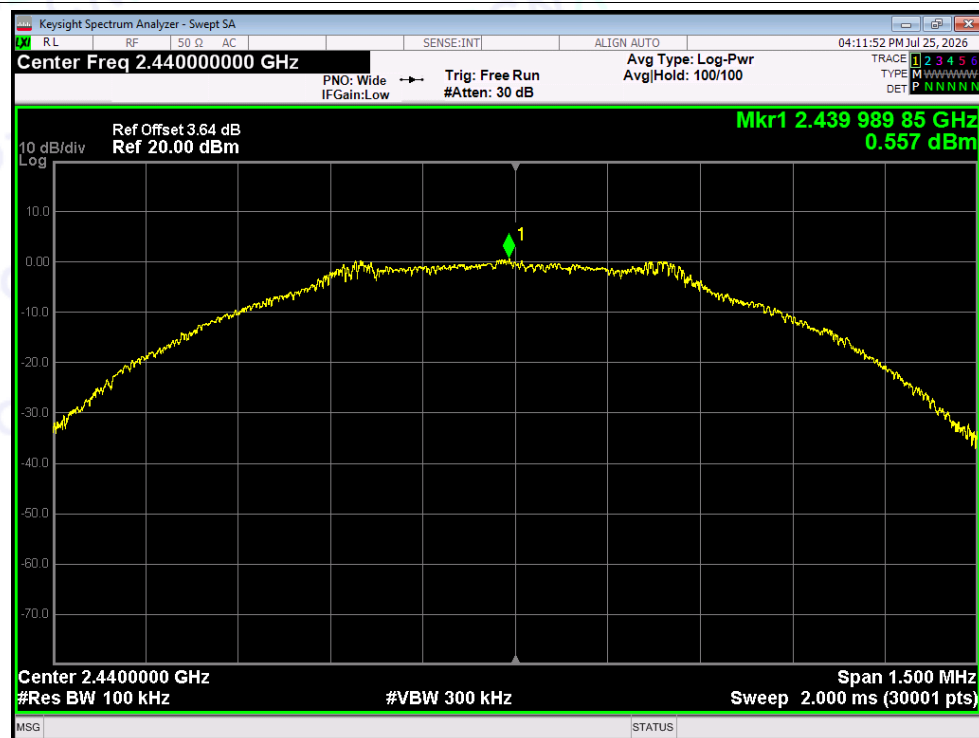


Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1 Emission

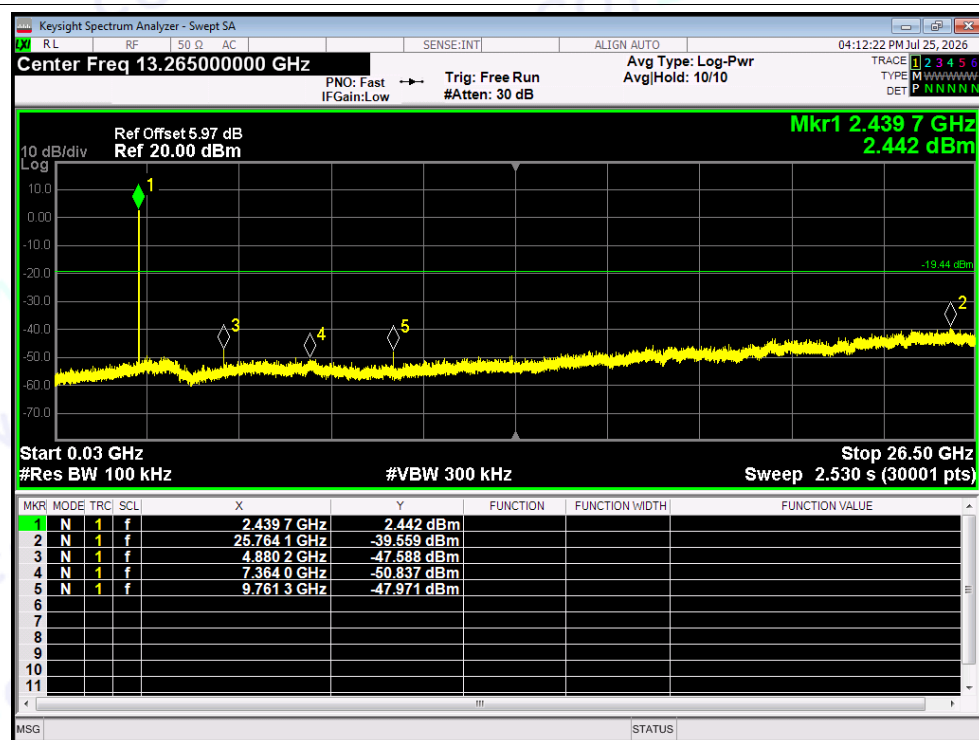


Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Ref

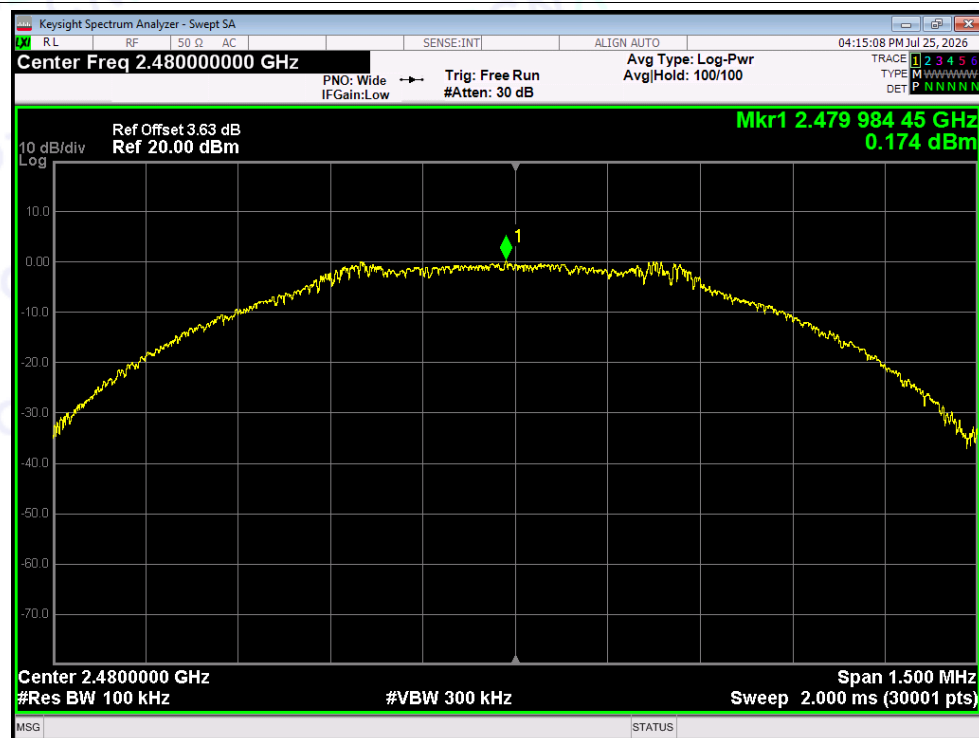


Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Emission

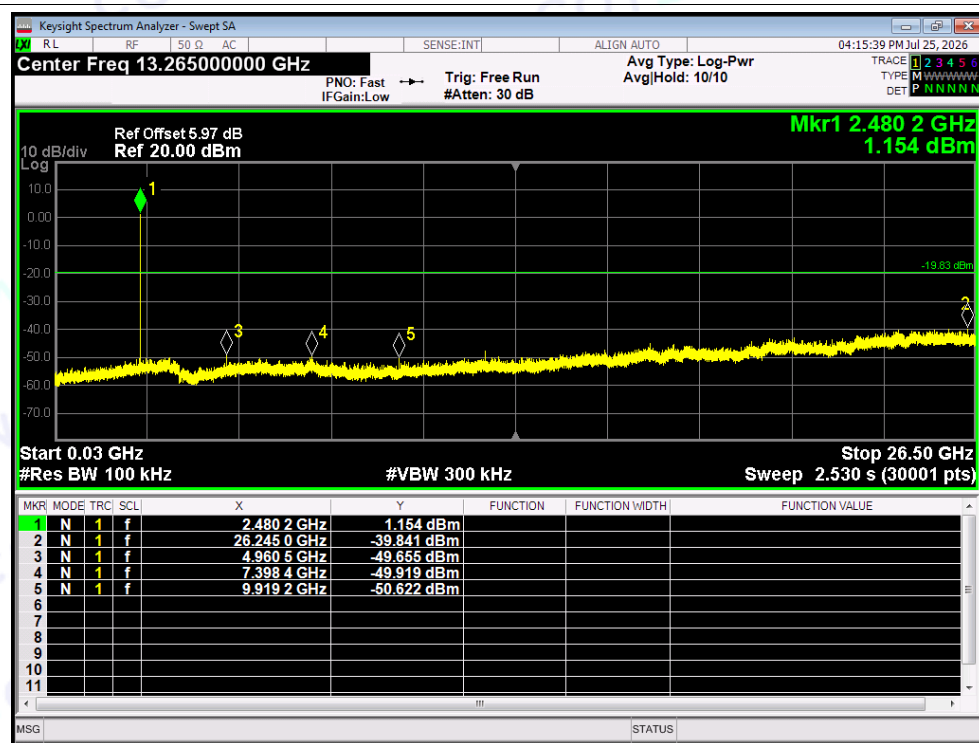


Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Ref

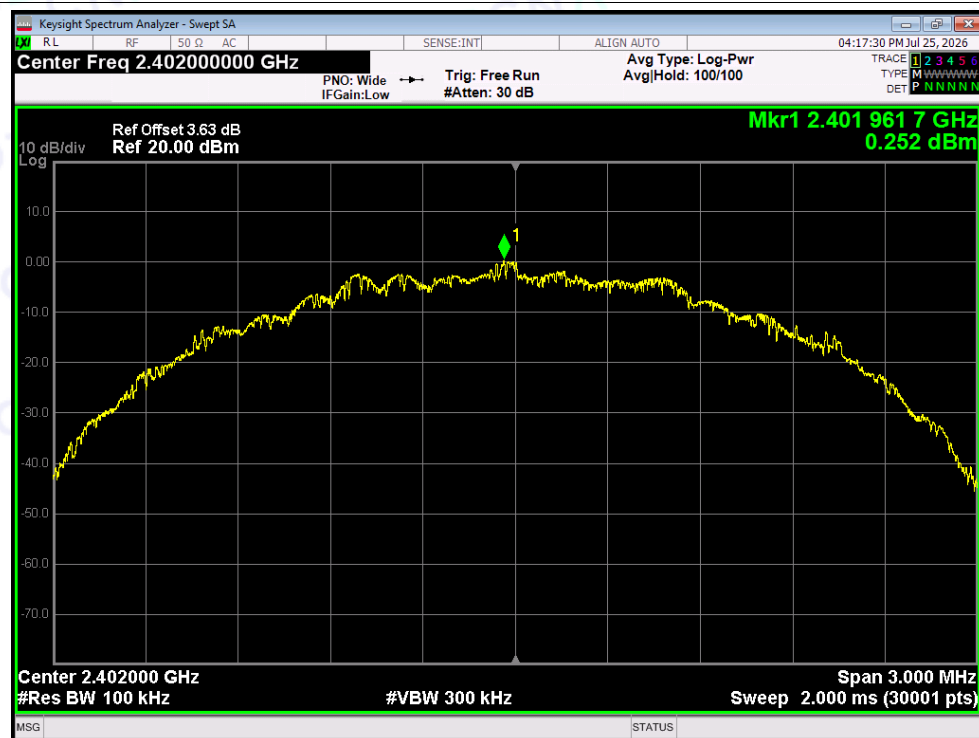


Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Emission

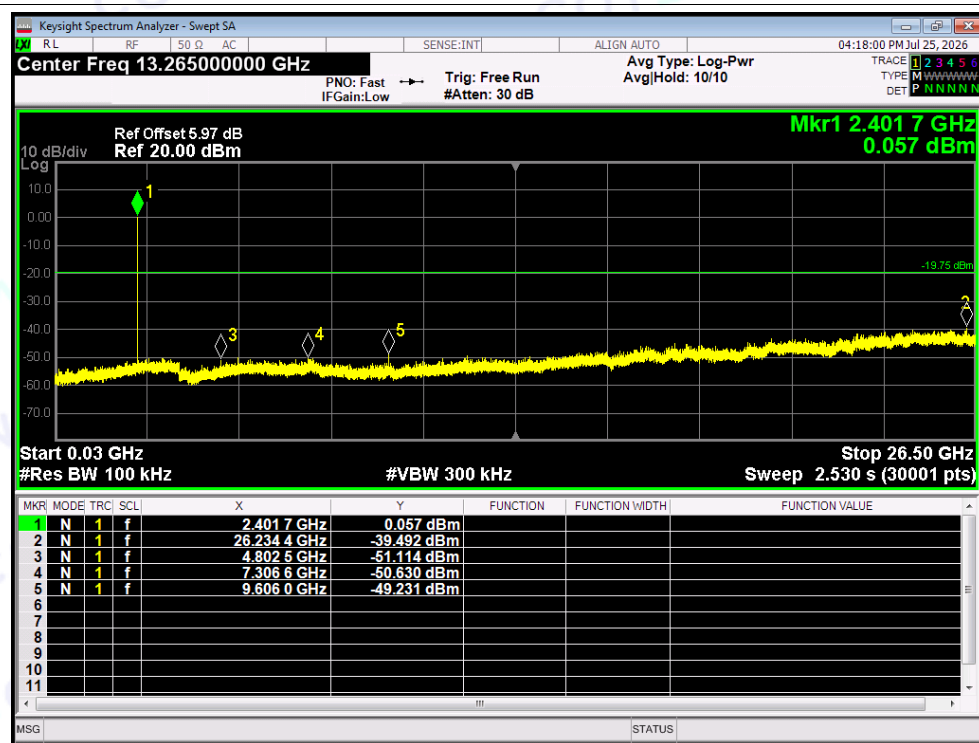


Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1 Ref

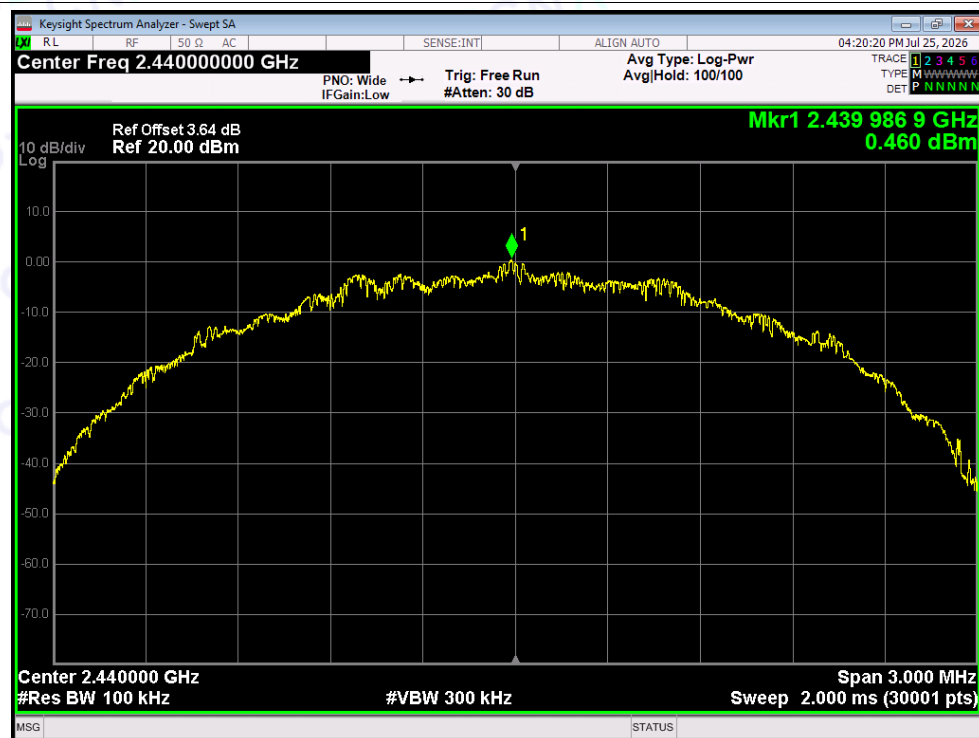


Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1 Emission

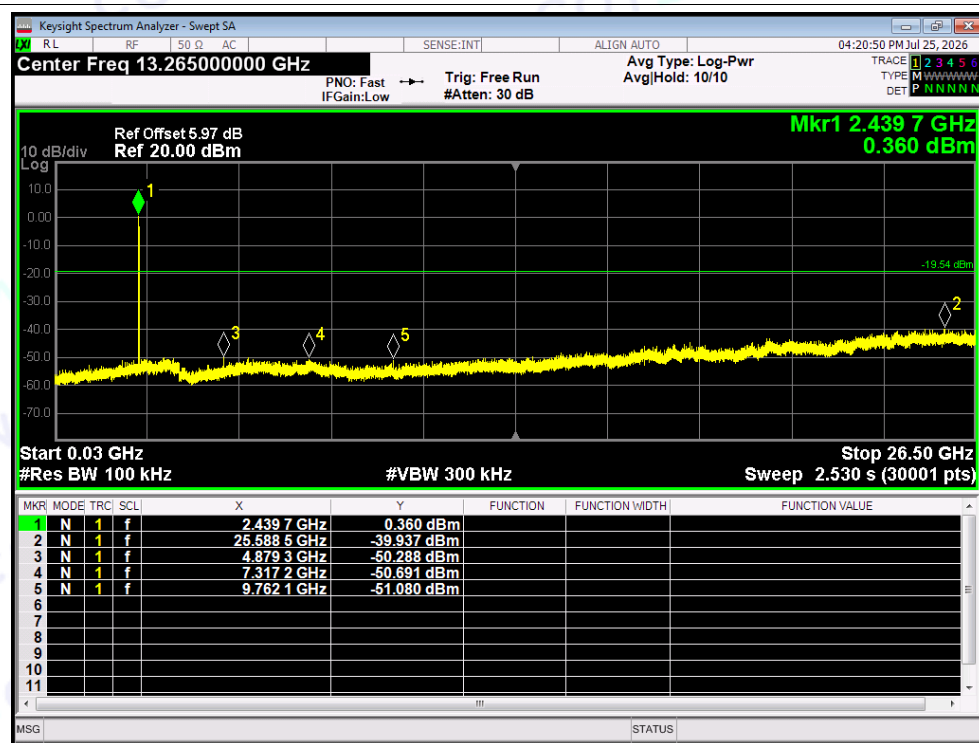

Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Ref

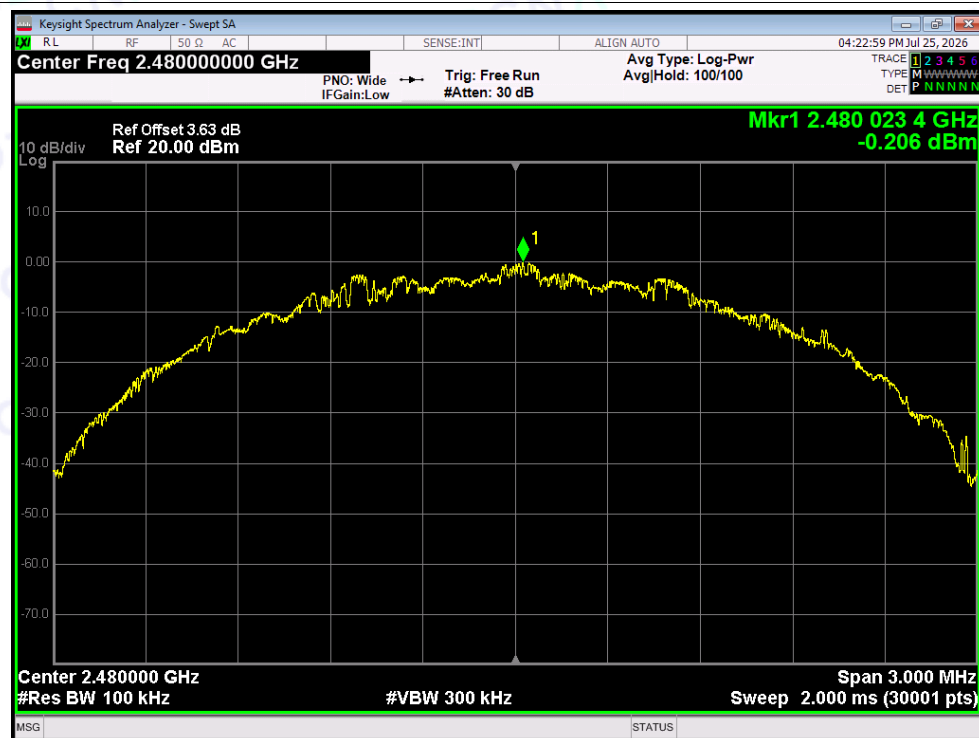

Tx. Spurious NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Emission

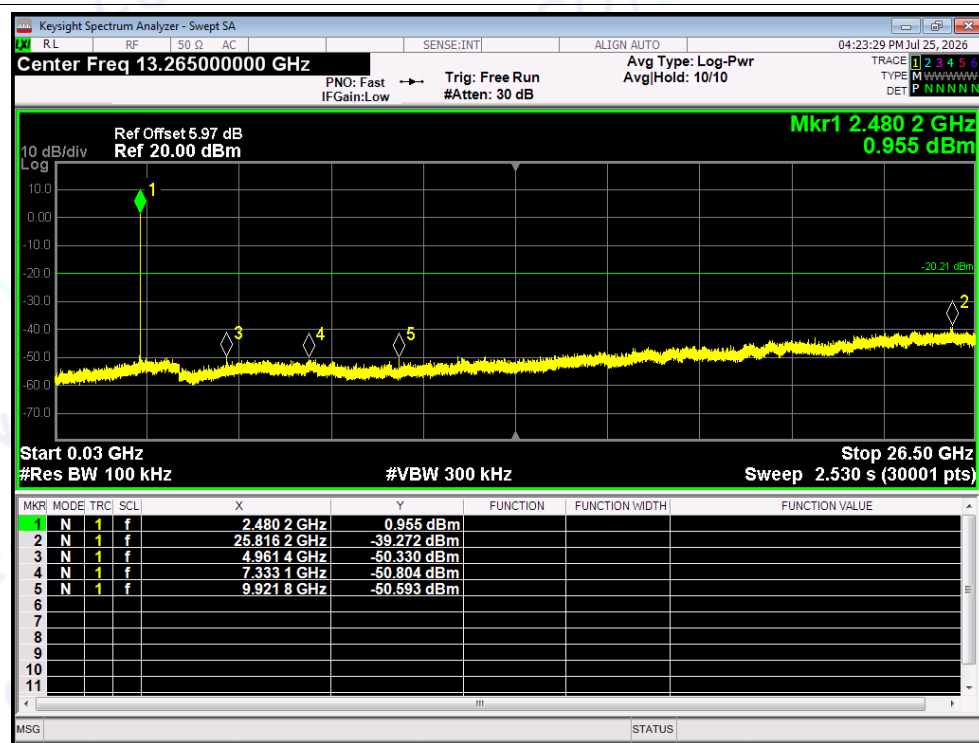


Restrict Band

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Spur Freq (MHz)	Power (dBm)	Gain (dBi)	Duty Factor (dB)	E (dBuV/m)	Detector	Limit (dBuV/m)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2310	-58.05	2.95	-	40.16	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2310	-67.13	2.95	0.94	32.02	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2386.224	-38.04	2.95	-	60.17	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2384.784	-62.12	2.95	0.94	37.03	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2390	-58.74	2.95	-	39.47	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2390	-66.19	2.95	0.94	32.96	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.5	-50.09	2.95	-	48.12	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.5	-59.53	2.95	0.94	39.62	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2495.944	-39.89	2.95	-	58.32	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.512	-59.53	2.95	0.94	39.62	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2500	-55.73	2.95	-	42.48	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2500	-66.27	2.95	0.94	32.88	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2310	-59.45	2.95	-	38.76	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2310	-66.8	2.95	1.7	33.11	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2385.456	-39.61	2.95	-	58.6	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2386.128	-57.89	2.95	1.7	42.02	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2390	-56.95	2.95	-	41.26	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2390	-66.49	2.95	1.7	33.42	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.5	-49.11	2.95	-	49.1	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.5	-58.22	2.95	1.7	41.69	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2495.608	-40.47	2.95	-	57.74	Peak	74	Pass


NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.512	-58.22	2.95	1.7	41.69	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2500	-56.02	2.95	-	42.19	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2500	-66.35	2.95	1.7	33.56	Average	54	Pass

Test Graphs


Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Peak

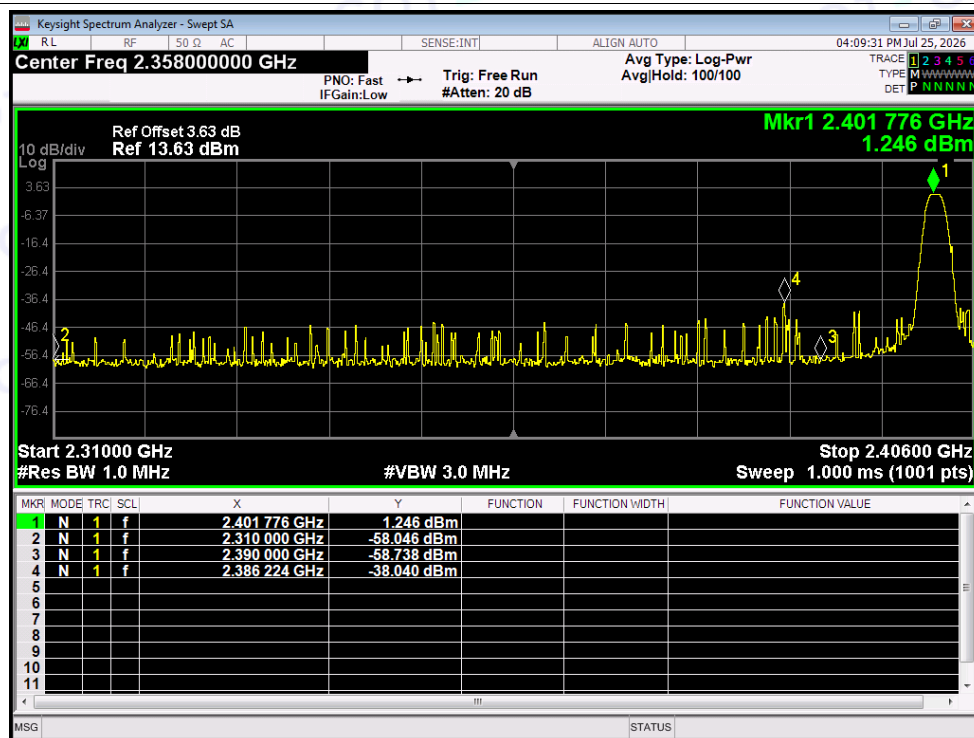


Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Average

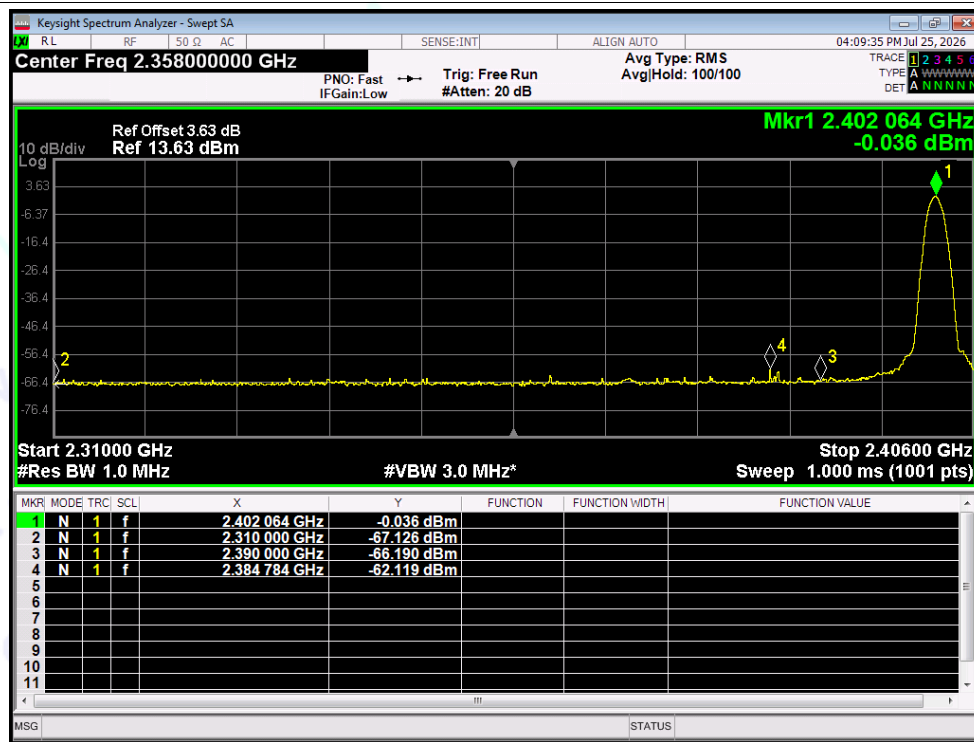


Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Peak

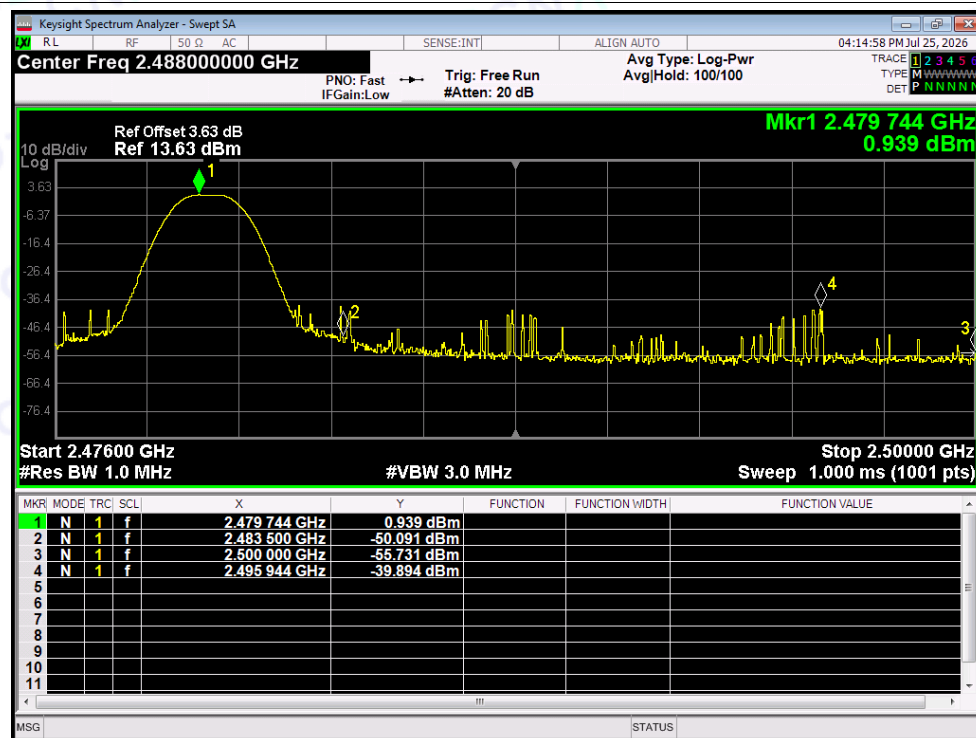


Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Average

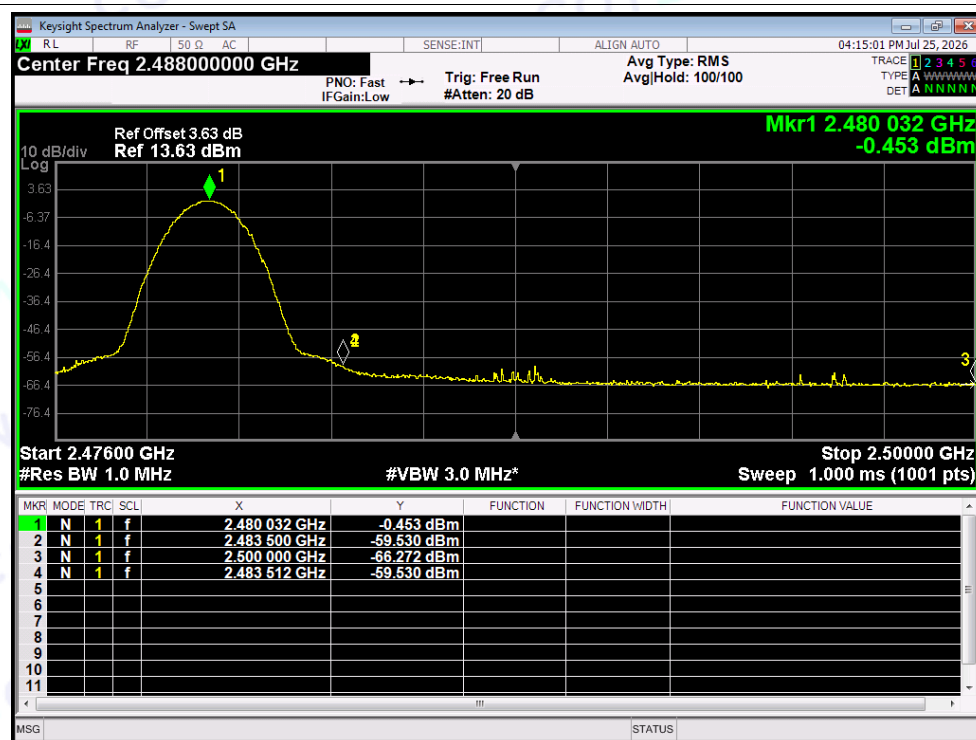


Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Peak

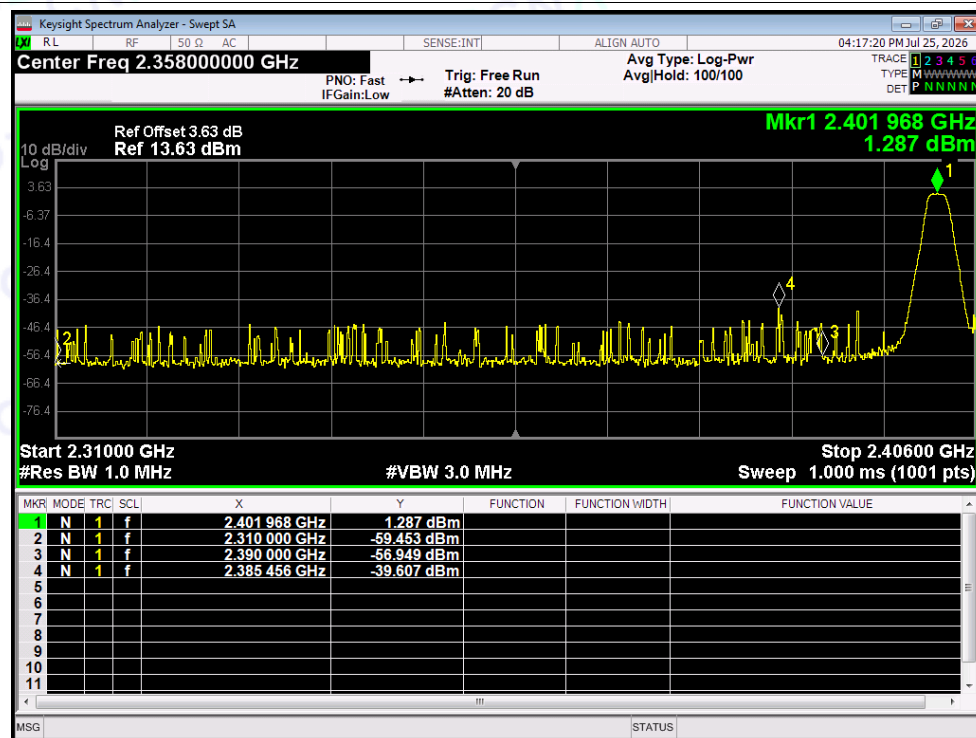


Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Average

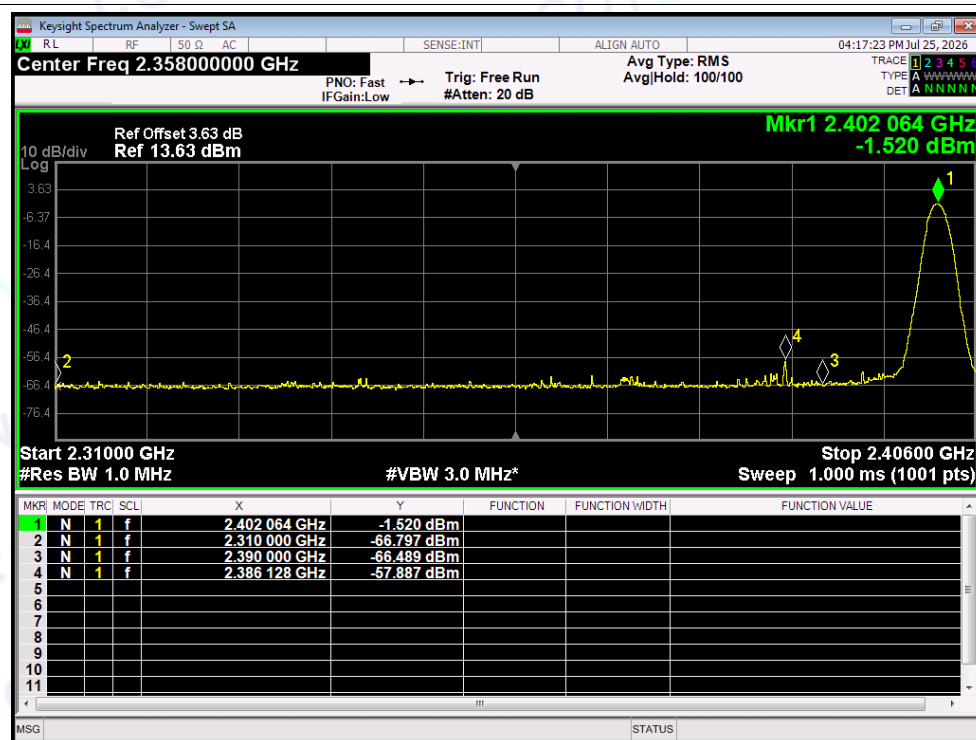

Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Peak

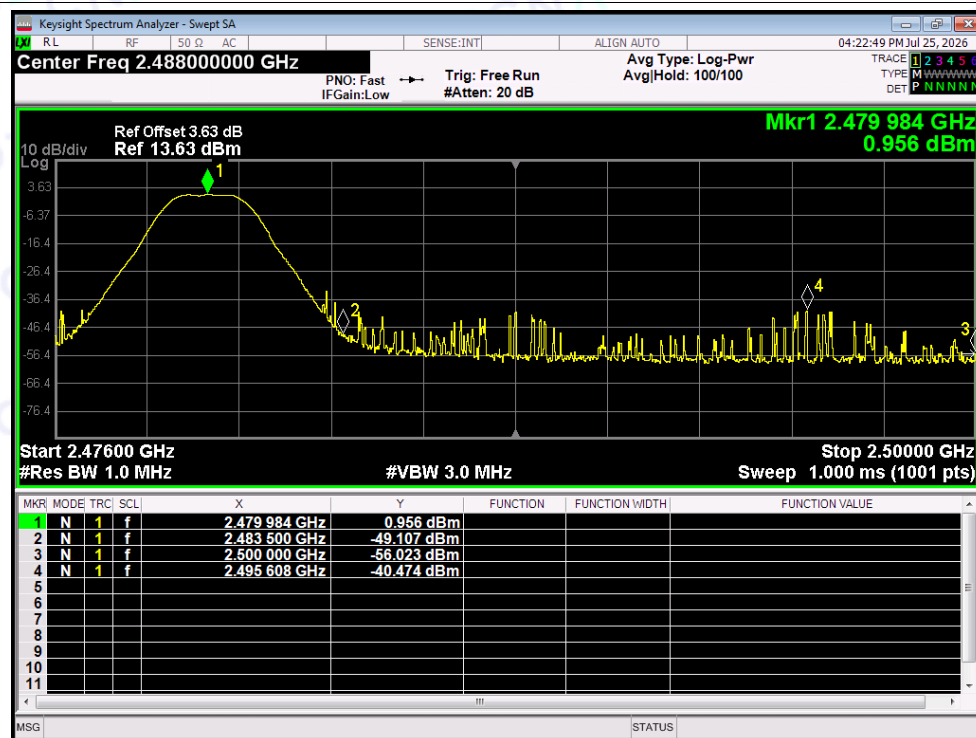

Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Average

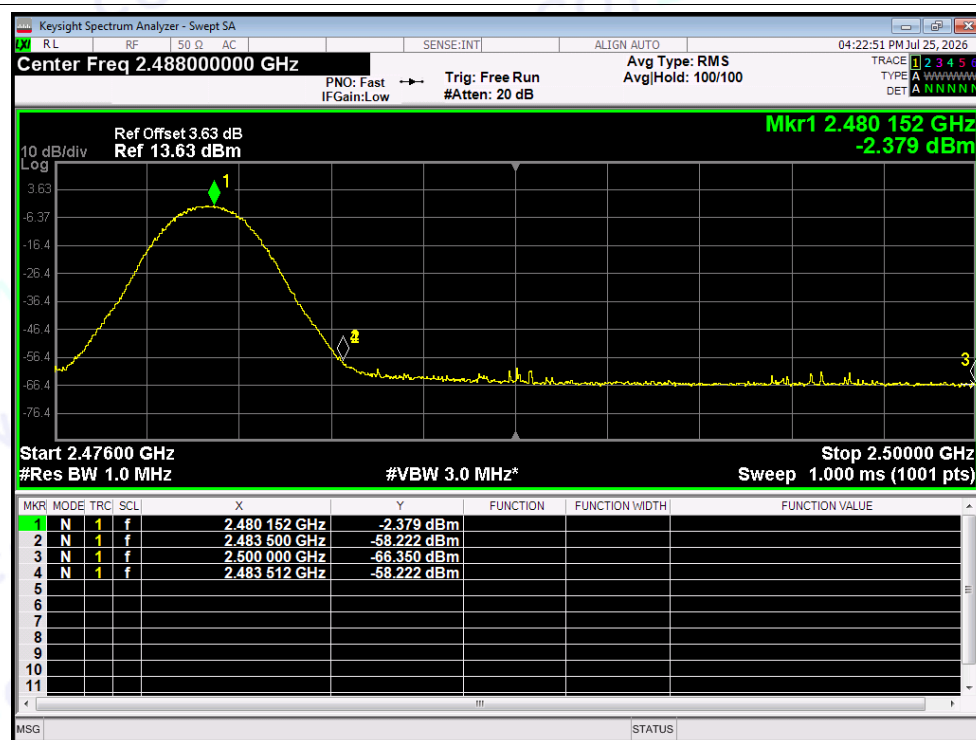

-----END OF THE REPORT-----