Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0

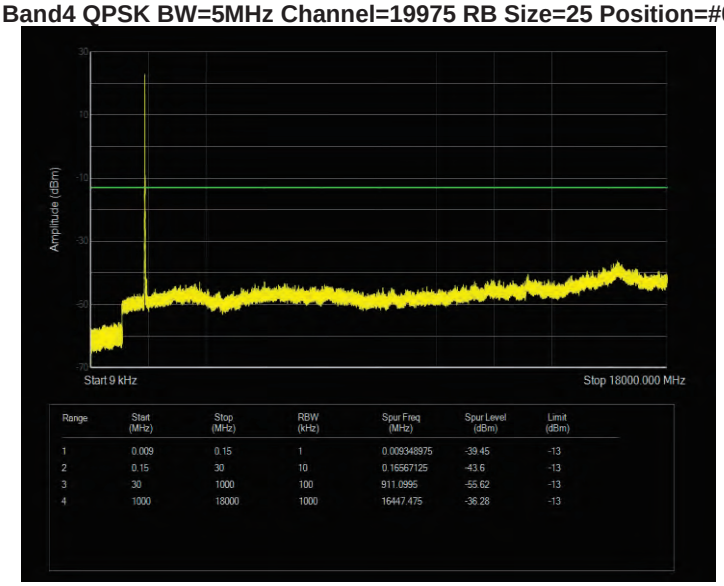

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009348975	-39.45	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-43.6	-13
3	30	1000	100	911.0995	-55.62	-13
4	1000	18000	1000	16447.475	-36.28	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0

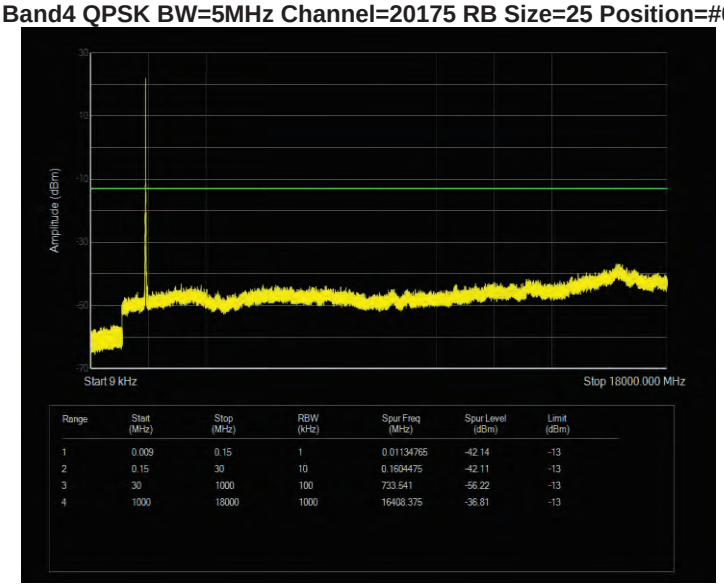

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01134765	-42.14	-13
2	0.15	30	10	0.1694475	-42.11	-13
3	30	1000	100	733.541	-56.22	-13
4	1000	18000	1000	16408.375	-36.81	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0

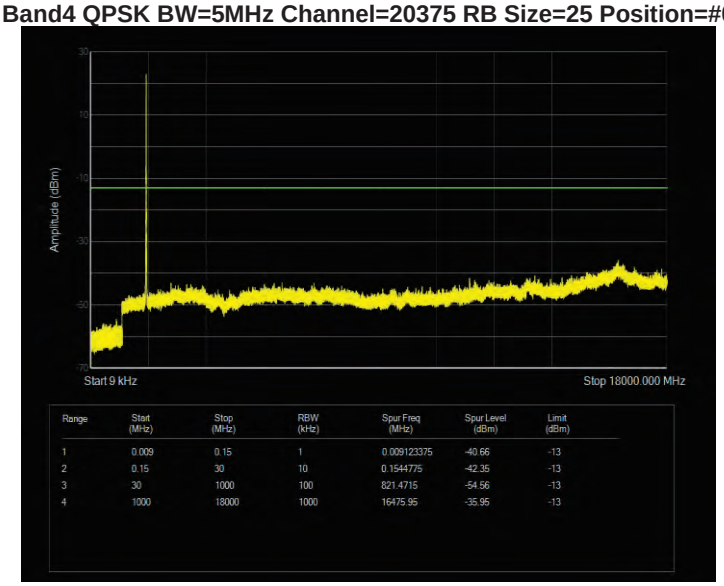

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009123375	-40.66	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-42.35	-13
3	30	1000	100	821.4715	-54.56	-13
4	1000	18000	1000	16475.95	-35.95	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=6 Position=#0

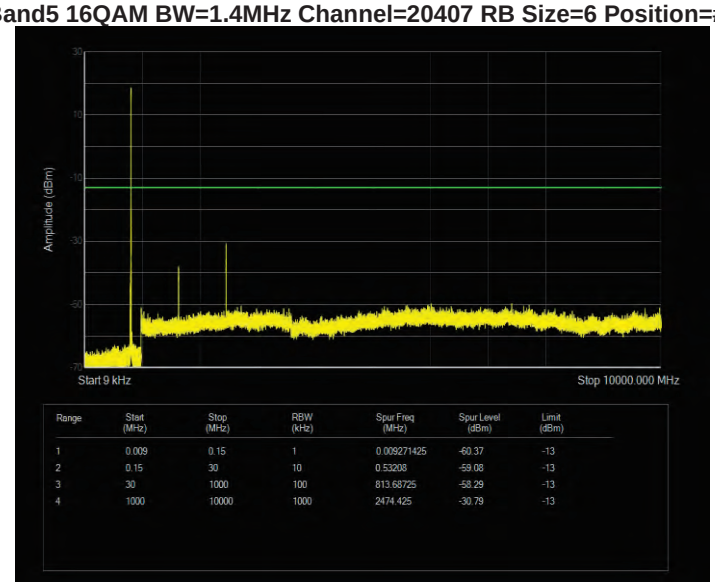

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009271425	-60.37	-13
2	0.15	30	10	0.53208	-59.08	-13
3	30	1000	100	813.68725	-58.29	-13
4	1000	10000	1000	2474.425	-30.79	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20525 RB Size=6 Position=#0

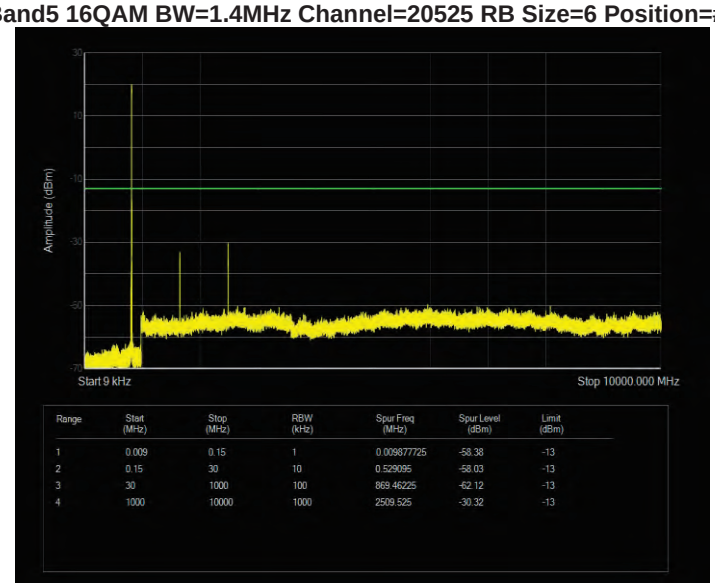

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009877725	-58.38	-13
2	0.15	30	10	0.529095	-58.03	-13
3	30	1000	100	869.46225	-62.12	-13
4	1000	10000	1000	2509.525	-30.32	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=6 Position=#0

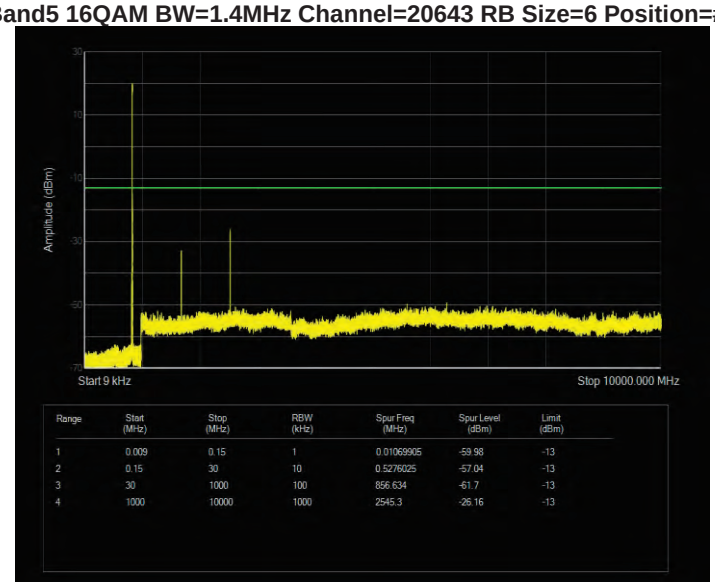

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01069905	-59.98	-13
2	0.15	30	10	0.5276025	-57.04	-13
3	30	1000	100	856.634	-61.7	-13
4	1000	10000	1000	2545.3	-26.16	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0

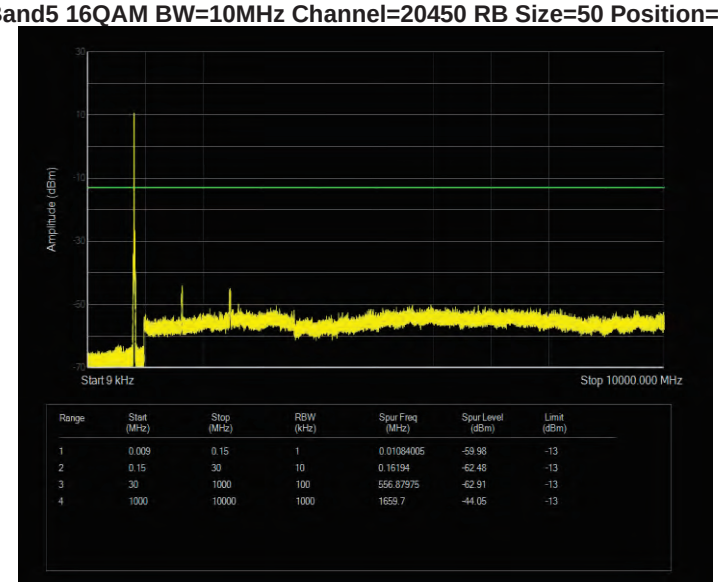

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01084005	-59.98	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-62.48	-13
3	30	1000	100	556.87975	-62.91	-13
4	1000	10000	1000	1659.7	-44.05	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0

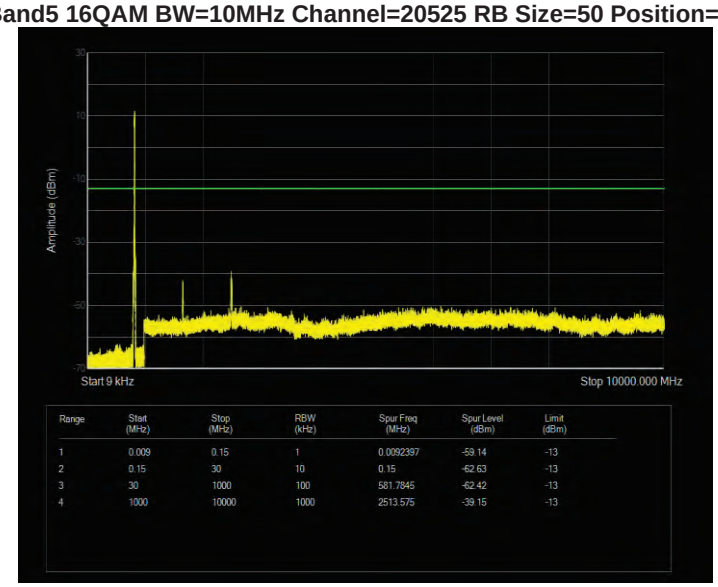

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-59.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-62.63	-13
3	30	1000	100	581.7845	-62.42	-13
4	1000	10000	1000	2513.575	-39.15	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0

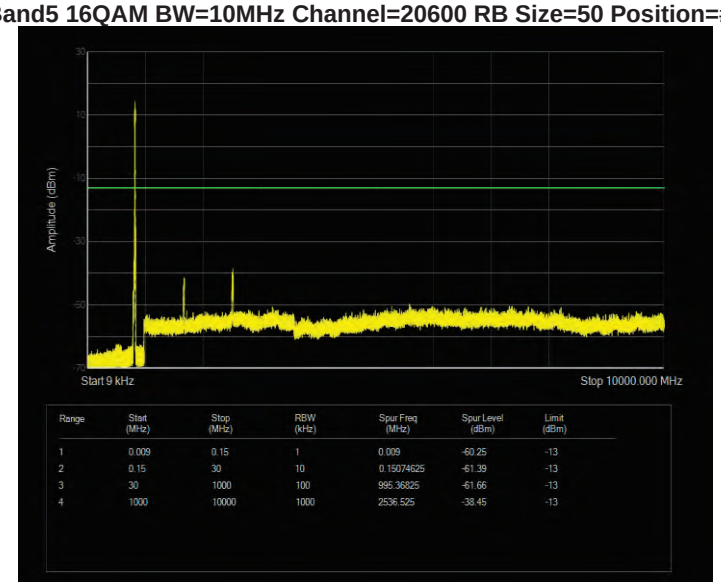

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-60.25	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-61.39	-13
3	30	1000	100	995.36825	-61.66	-13
4	1000	10000	1000	2536.525	-38.45	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20415 RB Size=15 Position=#0

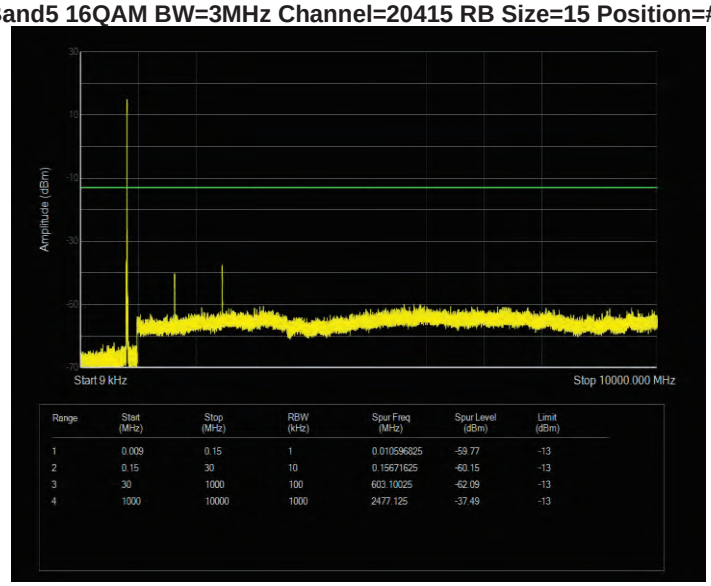

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010596825	-59.77	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-60.15	-13
3	30	1000	100	603.10025	-62.09	-13
4	1000	10000	1000	2477.125	-37.49	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20525 RB Size=15 Position=#0

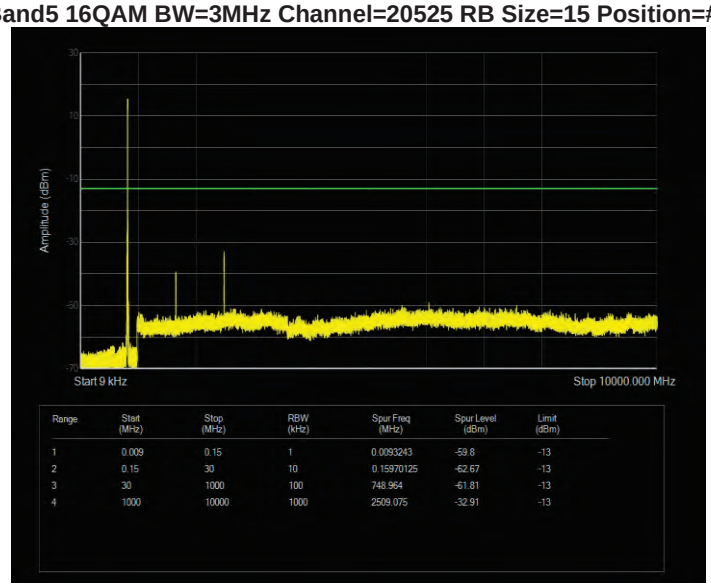

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-59.8	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-62.67	-13
3	30	1000	100	748.964	-61.81	-13
4	1000	10000	1000	2509.075	-32.91	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0

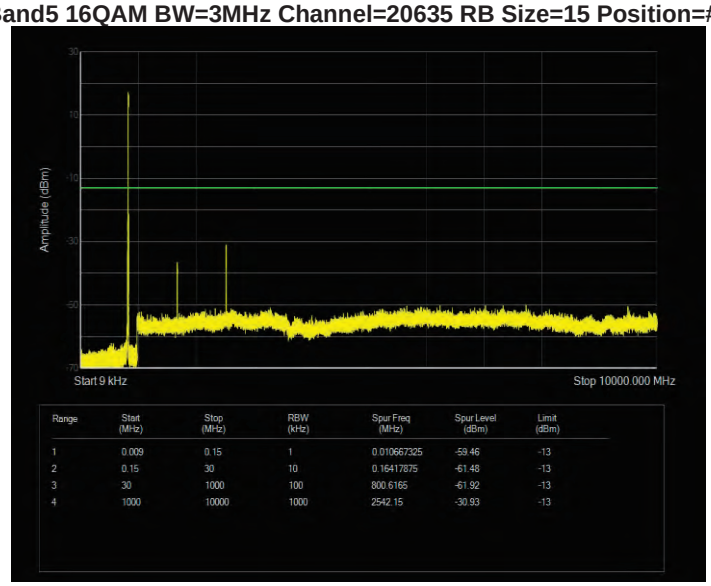

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010667325	-59.46	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-61.48	-13
3	30	1000	100	800.6165	-61.92	-13
4	1000	10000	1000	2542.15	-30.93	-13

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0

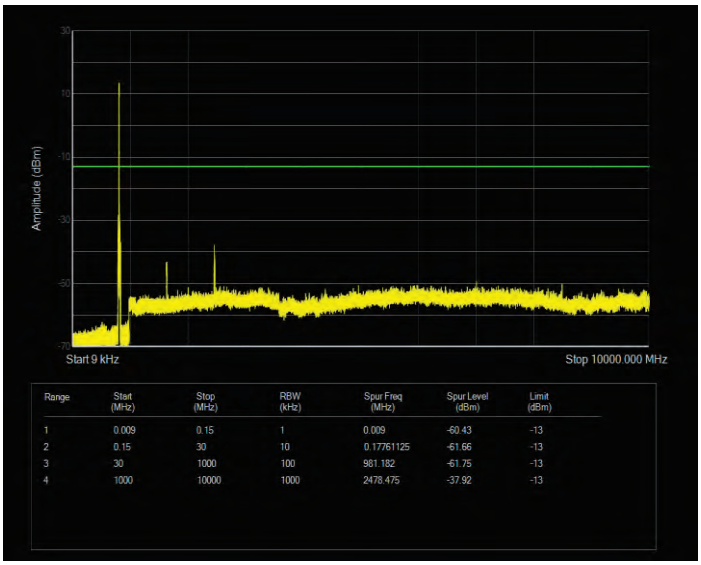

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0

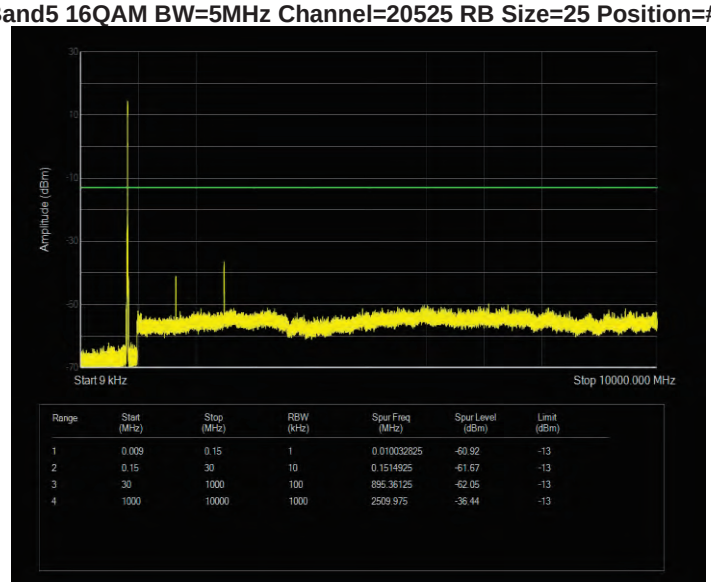

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0

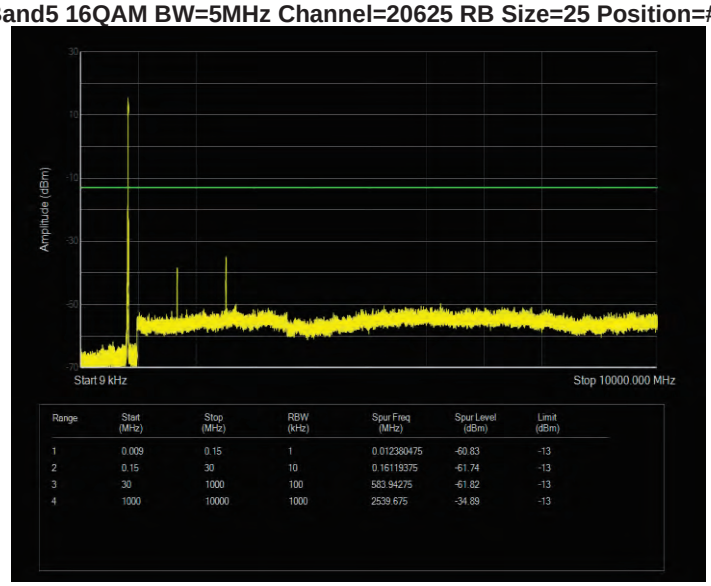

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=6 Position=#0

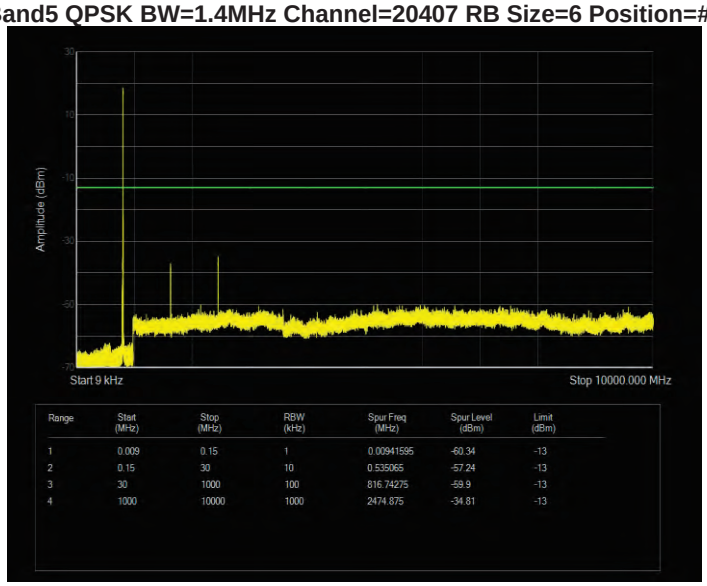

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00941595	-60.34	-13
2	0.15	30	10	0.535065	-57.24	-13
3	30	1000	100	816.74275	-59.9	-13
4	1000	10000	1000	2474.875	-34.81	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20525 RB Size=6 Position=#0

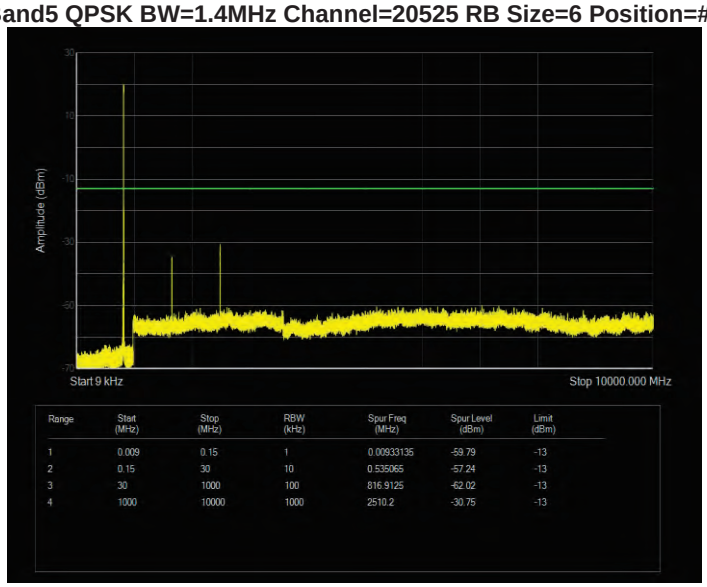

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00933135	-59.79	-13
2	0.15	30	10	0.535065	-57.24	-13
3	30	1000	100	816.9125	-62.02	-13
4	1000	10000	1000	2510.2	-30.75	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=6 Position=#0

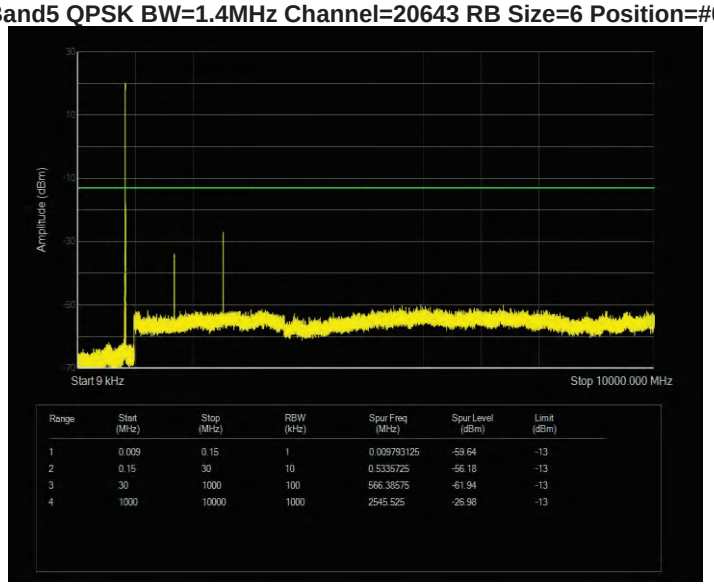

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009793125	-59.64	-13
2	0.15	30	10	0.5335725	-56.18	-13
3	30	1000	100	566.38575	-61.94	-13
4	1000	10000	1000	2545.525	-26.98	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0

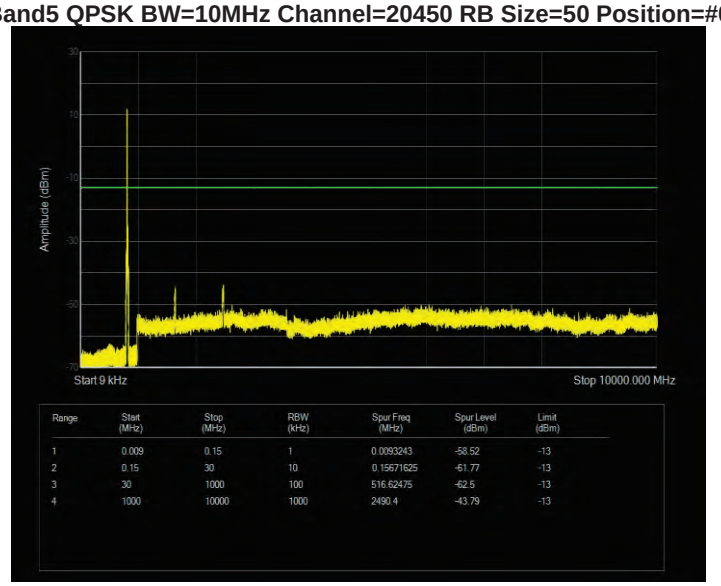

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-58.52	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-61.77	-13
3	30	1000	100	516.62475	-62.5	-13
4	1000	10000	1000	2490.4	-43.79	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0

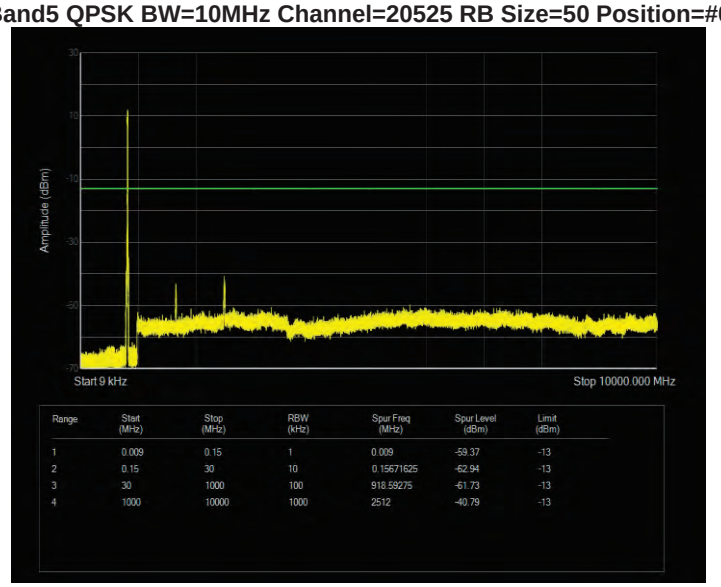

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-59.37	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-62.94	-13
3	30	1000	100	918.59275	-61.73	-13
4	1000	10000	1000	2512	-40.79	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0

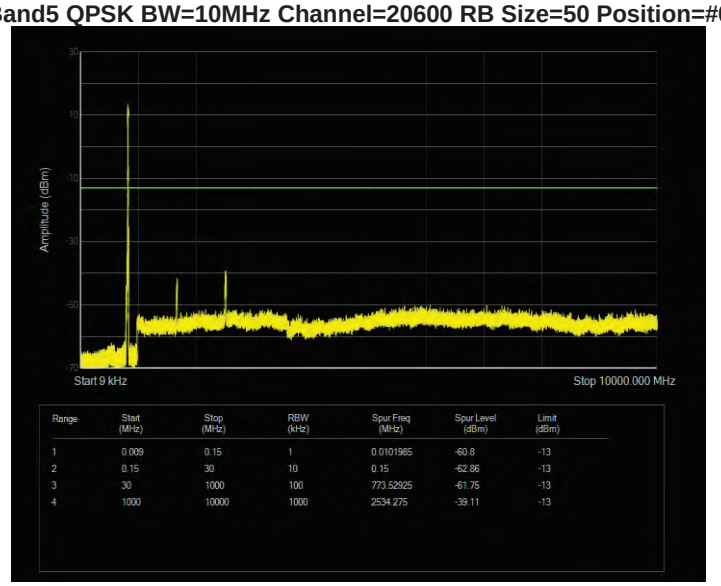

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101985	-60.8	-13
2	0.15	30	10	0.15	-62.86	-13
3	30	1000	100	773.52925	-61.75	-13
4	1000	10000	1000	2534.275	-39.11	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20415 RB Size=15 Position=#0

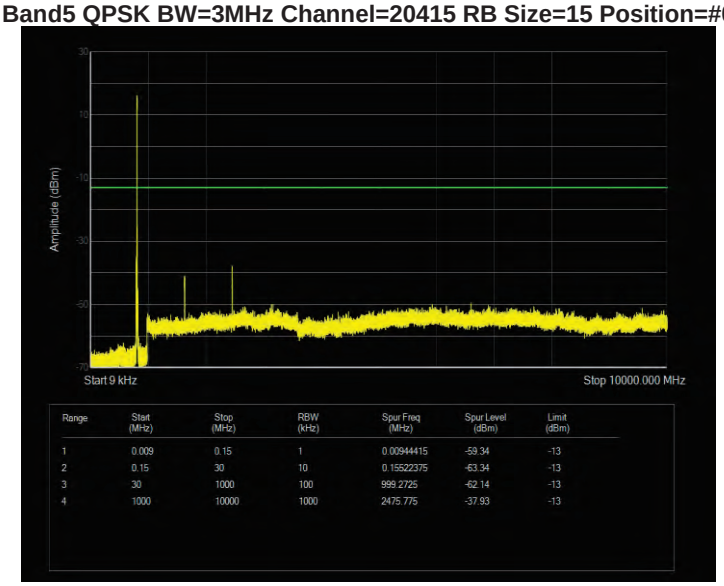

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00944415	-59.34	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-63.34	-13
3	30	1000	100	999.2725	-62.14	-13
4	1000	10000	1000	2475.775	-37.93	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20525 RB Size=15 Position=#0

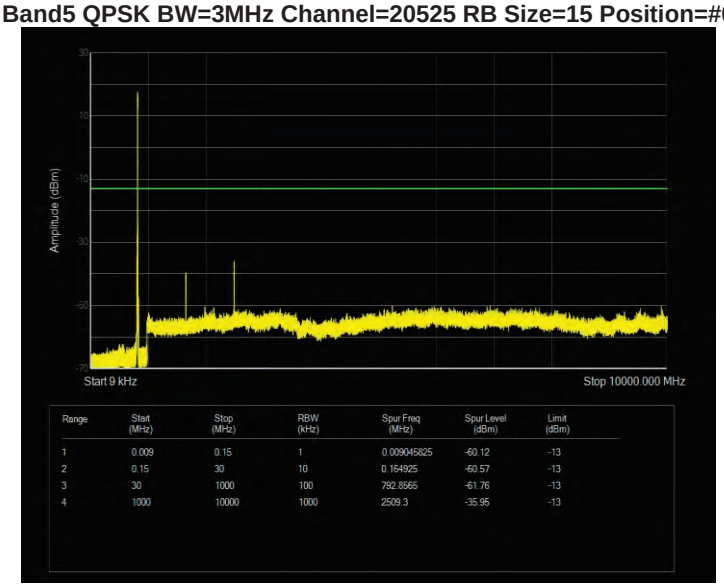

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009045825	-60.12	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-60.57	-13
3	30	1000	100	792.8565	-61.76	-13
4	1000	10000	1000	2509.3	-35.95	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0

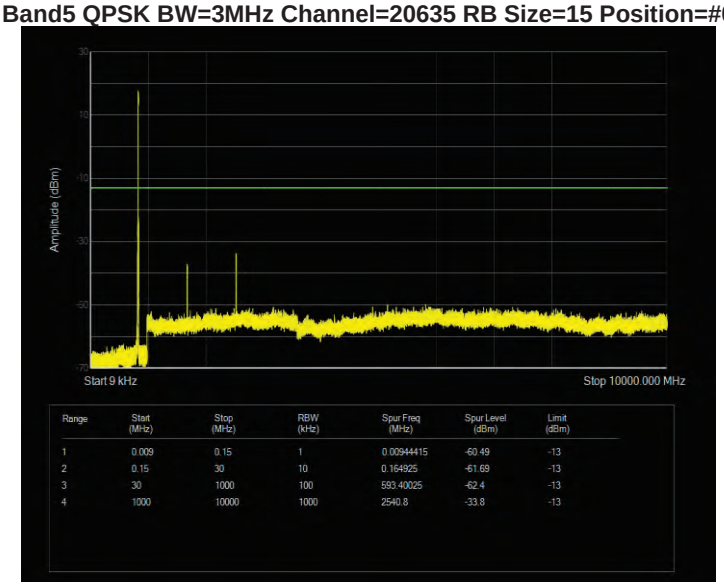

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00944415	-60.49	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-61.69	-13
3	30	1000	100	593.40025	-62.4	-13
4	1000	10000	1000	2540.8	-33.8	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0

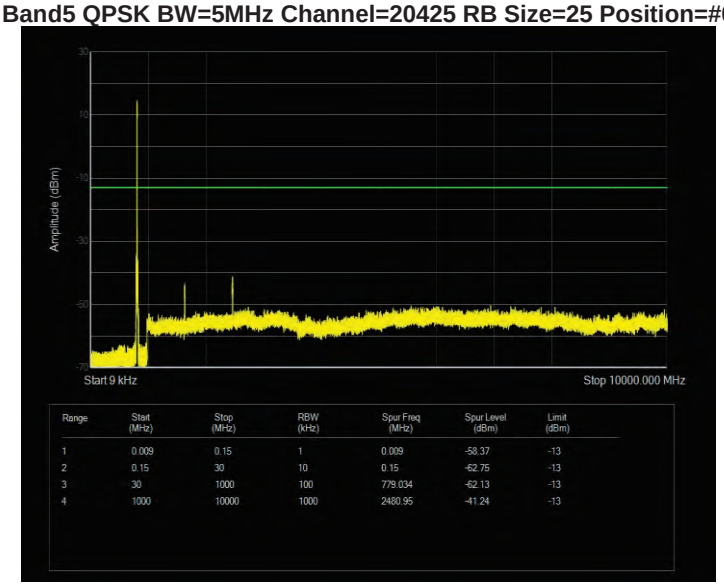

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-58.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-62.75	-13
3	30	1000	100	779.034	-62.13	-13
4	1000	10000	1000	2480.95	-41.24	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0

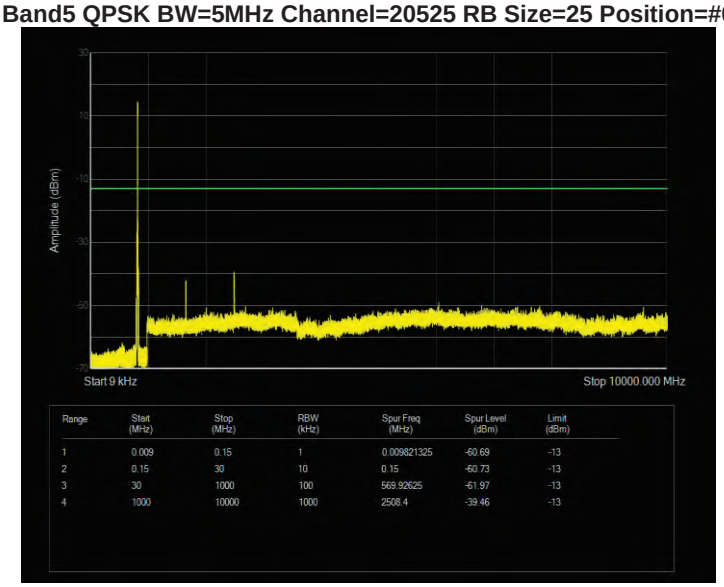

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009821325	-60.69	-13
2	0.15	30	10	0.15	-60.73	-13
3	30	1000	100	569.92625	-61.97	-13
4	1000	10000	1000	2508.4	-39.46	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0

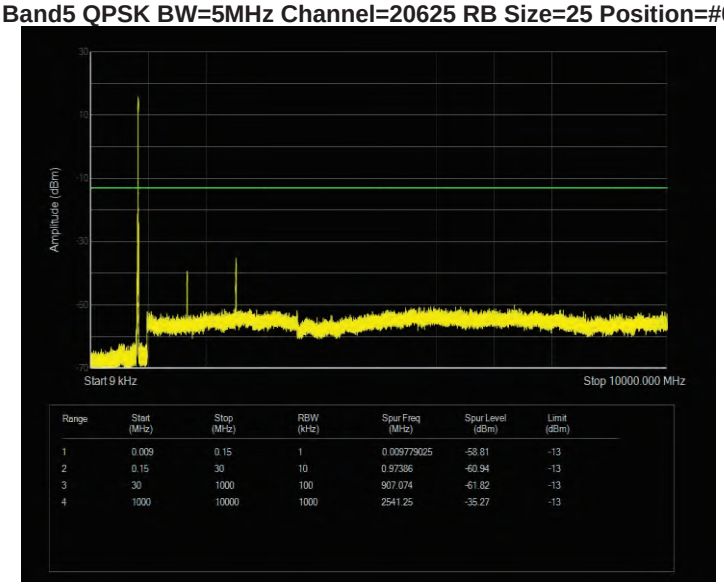

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009779025	-58.81	-13
2	0.15	30	10	0.97386	-60.94	-13
3	30	1000	100	907.074	-61.82	-13
4	1000	10000	1000	2541.25	-35.27	-13

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0

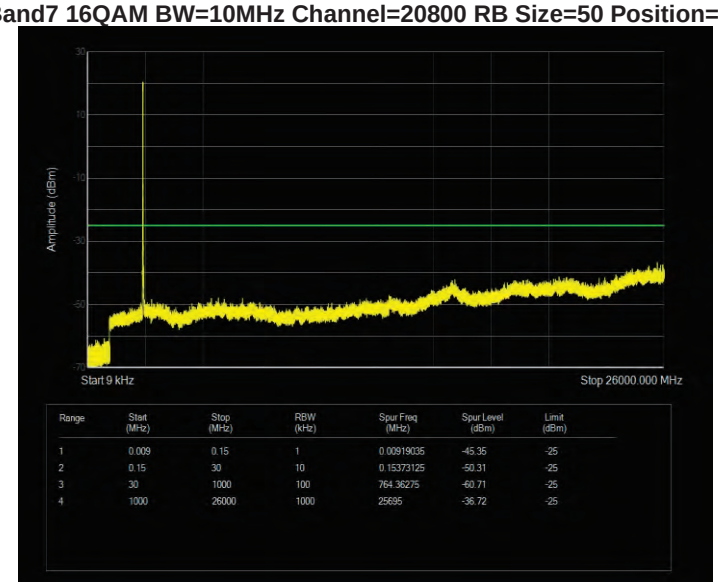

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00919035	-45.35	-25
2	0.15	30	10	0.15373125	-50.31	-25
3	30	1000	100	764.36275	-60.71	-25
4	1000	26000	1000	25695	-36.72	-25

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0

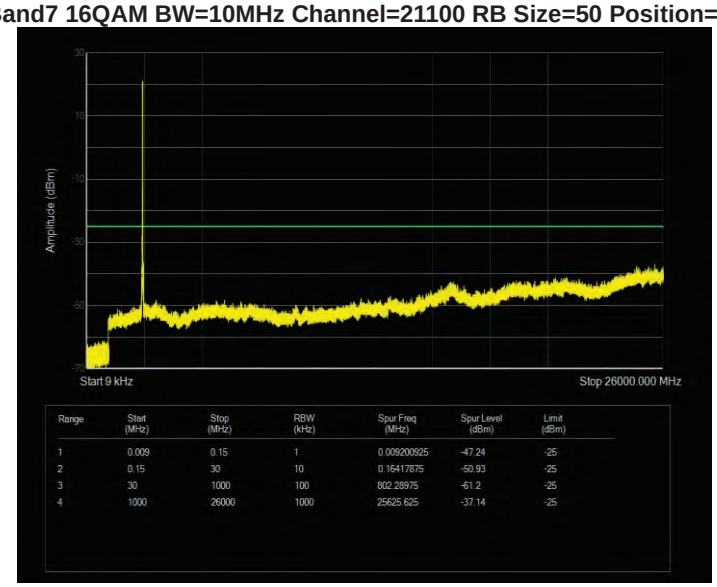

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009200925	-47.24	-25
2	0.15	30	10	0.16417875	-50.93	-25
3	30	1000	100	802.28975	-61.2	-25
4	1000	26000	1000	25625.625	-37.14	-25

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0

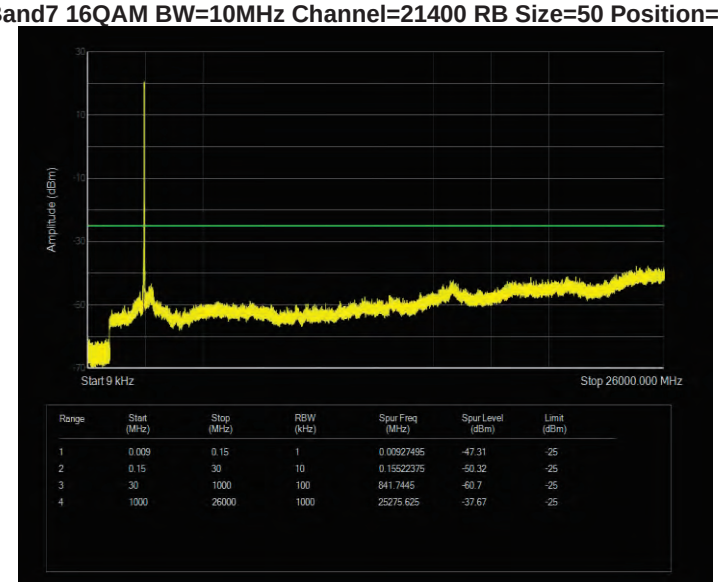

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00927495	-47.31	-25
2	0.15	30	10	0.15522375	-50.32	-25
3	30	1000	100	841.7445	-60.7	-25
4	1000	26000	1000	25275.625	-37.67	-25

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0

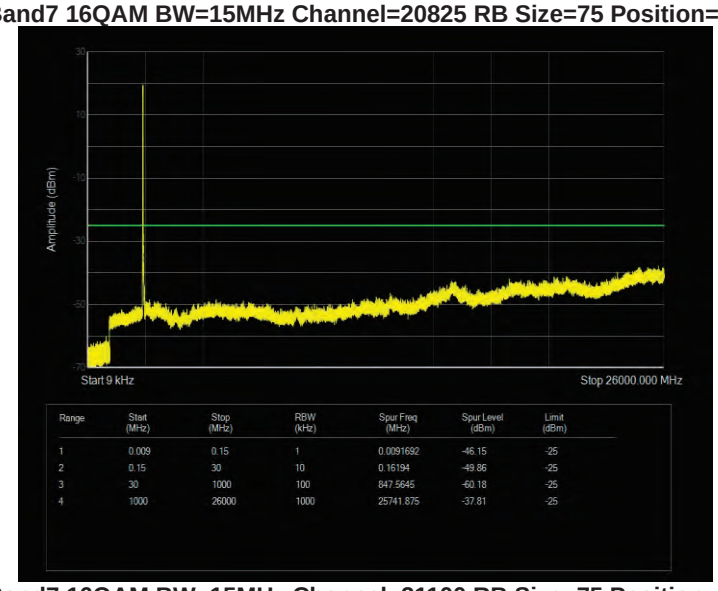

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-46.15	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-49.86	-25
3	30	1000	100	847.5645	-60.18	-25
4	1000	26000	1000	25741.875	-37.81	-25

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=21100 RB Size=75 Position=#0

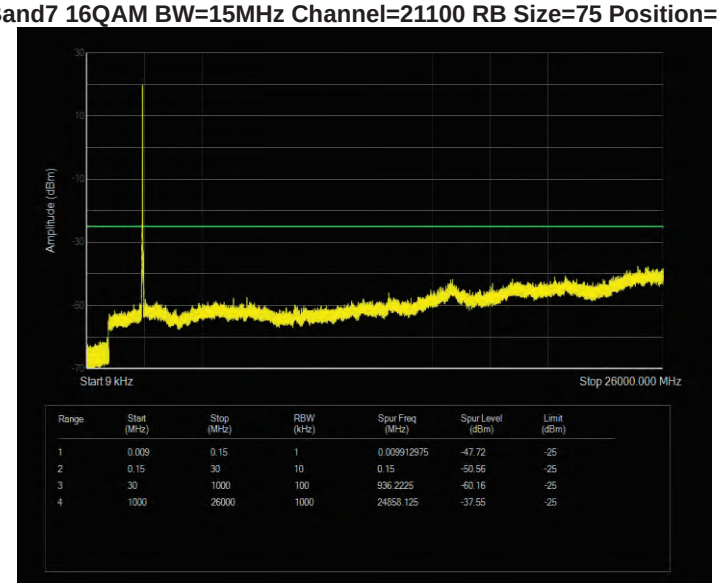

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009912975	-47.72	-25
2	0.15	30	10	0.15	-50.56	-25
3	30	1000	100	936.2225	-60.16	-25
4	1000	26000	1000	24858.125	-37.55	-25

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0

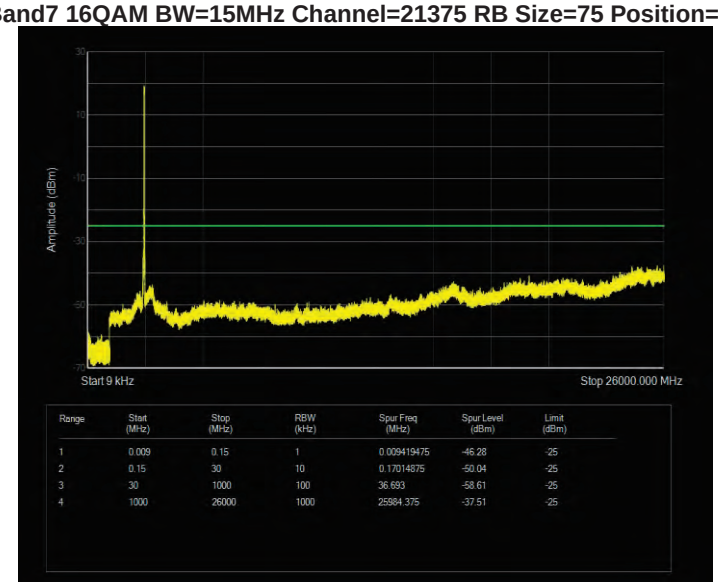

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009419475	-46.28	-25
2	0.15	30	10	0.17014875	-50.04	-25
3	30	1000	100	36.693	-58.61	-25
4	1000	26000	1000	25984.375	-37.51	-25

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0

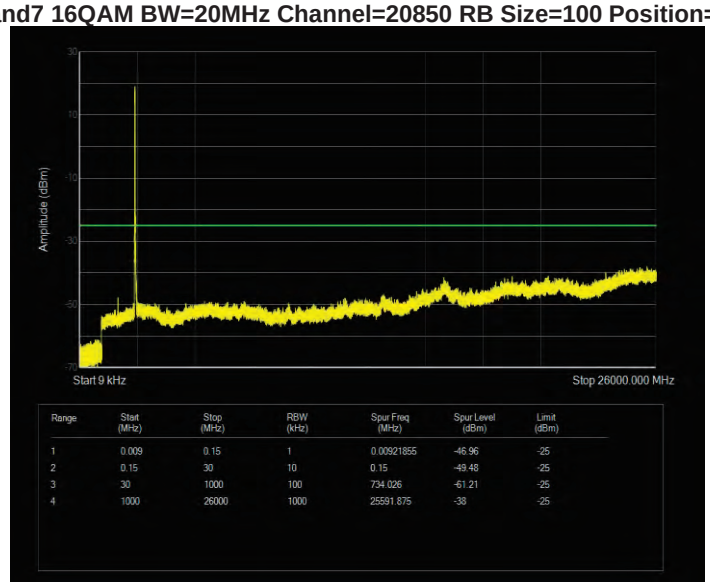

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00921855	-46.96	-25
2	0.15	30	10	0.15	-49.48	-25
3	30	1000	100	734.026	-51.21	-25
4	1000	26000	1000	25591.875	-38	-25

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=21100 RB Size=100 Position=#0

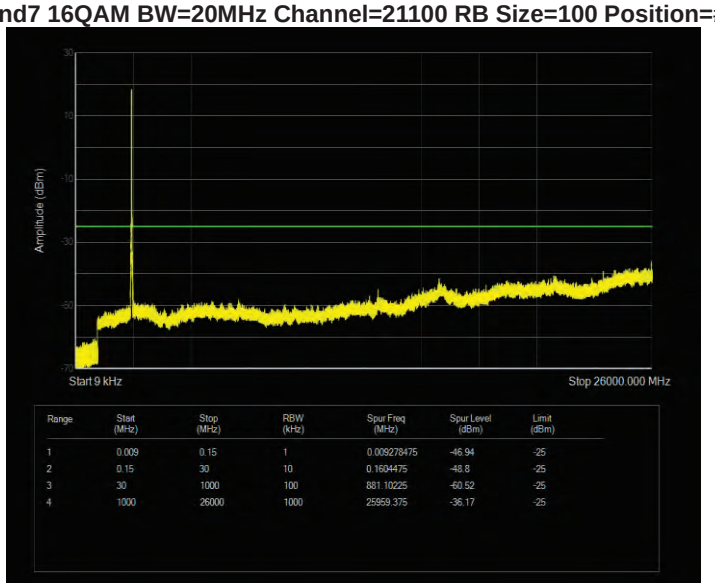

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009278475	-46.94	-25
2	0.15	30	10	0.1604475	-48.8	-25
3	30	1000	100	881.10225	-50.52	-25
4	1000	26000	1000	25959.375	-36.17	-25

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0

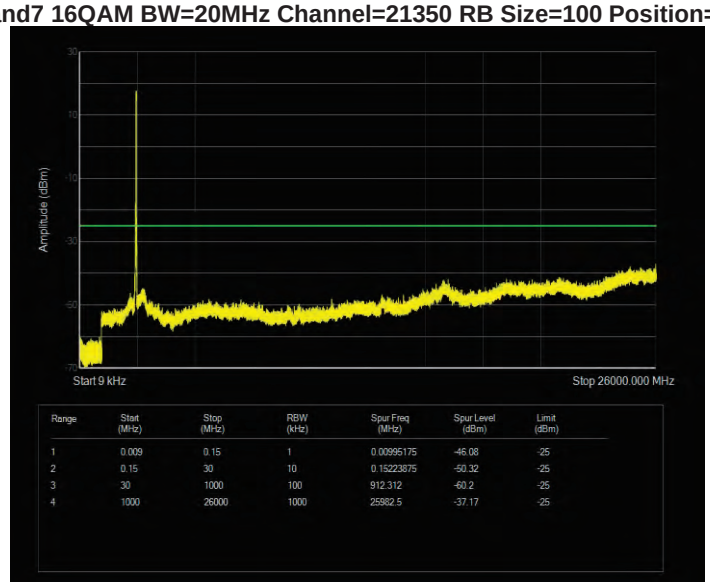

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00995175	-46.08	-25
2	0.15	30	10	0.15223875	-50.32	-25
3	30	1000	100	912.312	-50.2	-25
4	1000	26000	1000	25982.5	-37.17	-25

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0

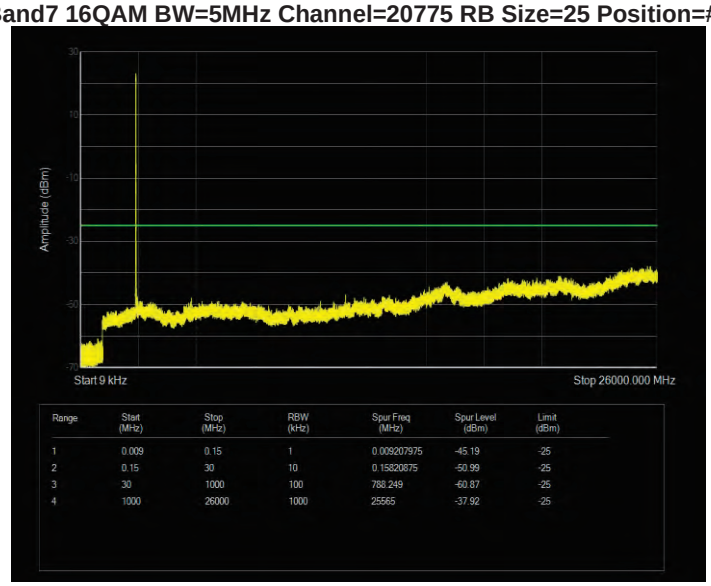

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009207975	-45.19	-25
2	0.15	30	10	0.15820875	-50.99	-25
3	30	1000	100	788.249	-60.87	-25
4	1000	26000	1000	25565	-37.92	-25

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0

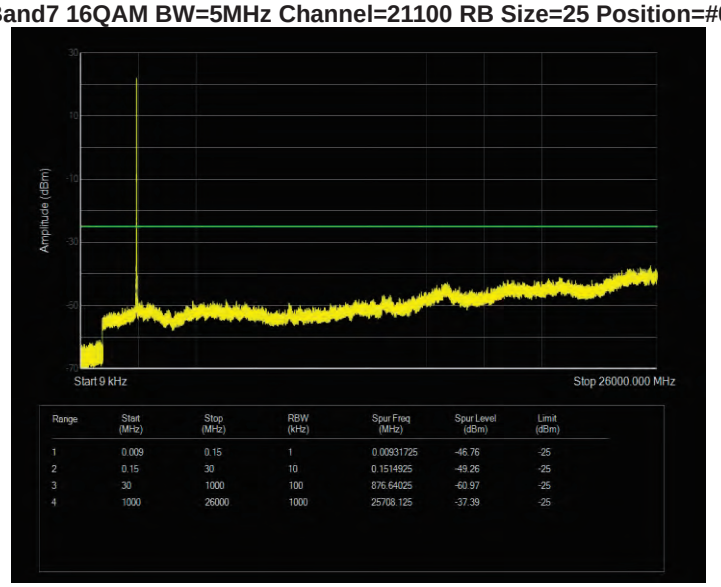

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00931725	-46.76	-25
2	0.15	30	10	0.1514925	-49.26	-25
3	30	1000	100	876.64025	-60.97	-25
4	1000	26000	1000	25708.125	-37.39	-25

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0

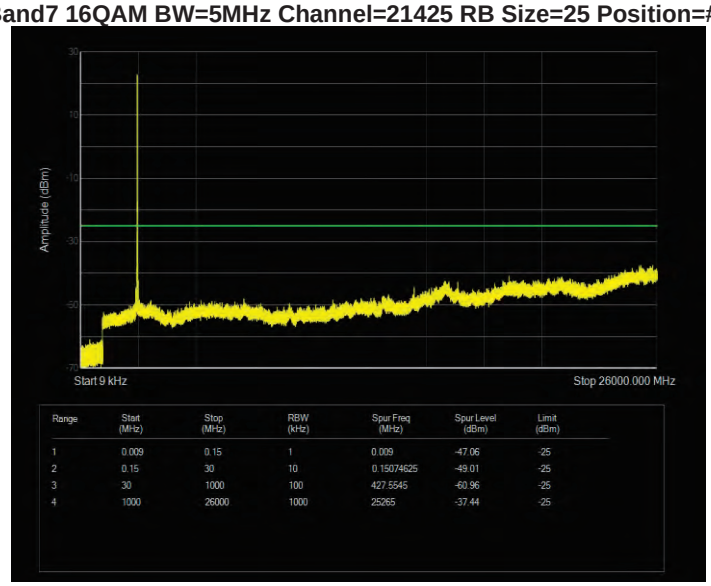

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.06	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-49.01	-25
3	30	1000	100	427.5545	-60.96	-25
4	1000	26000	1000	25265	-37.44	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0

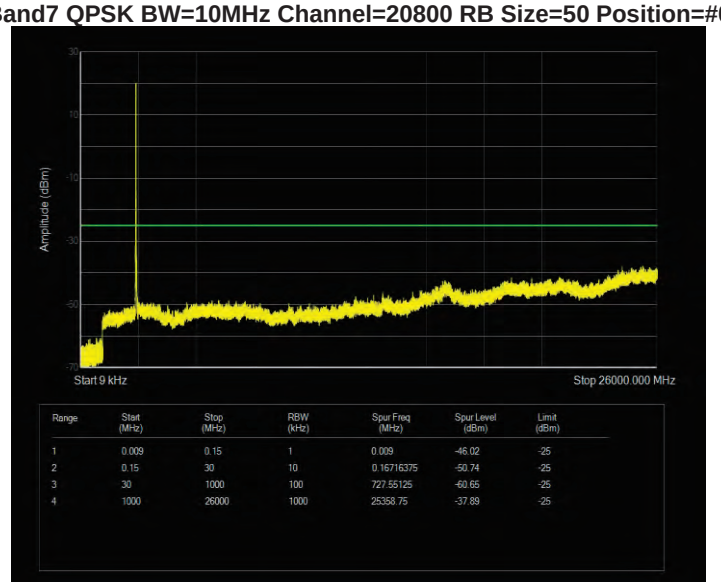

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.02	-25
2	0.15	30	10	0.16716375	-50.74	-25
3	30	1000	100	727.55125	-60.65	-25
4	1000	26000	1000	25358.75	-37.89	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0

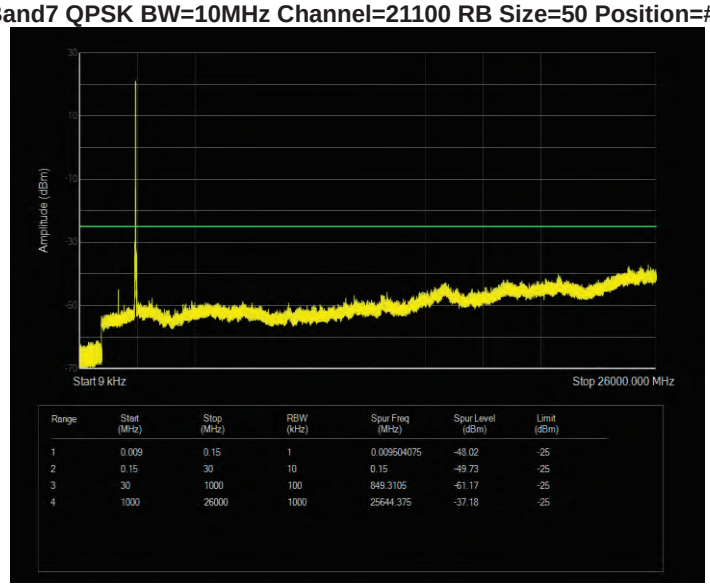

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009504075	-48.02	-25
2	0.15	30	10	0.15	-49.73	-25
3	30	1000	100	849.3105	-61.17	-25
4	1000	26000	1000	25644.375	-37.18	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0

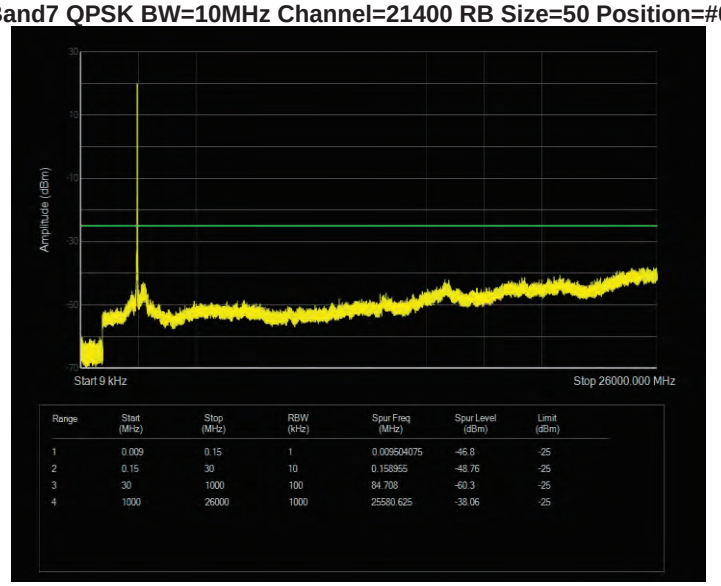

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009504075	-46.8	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-48.76	-25
3	30	1000	100	84.708	-60.3	-25
4	1000	26000	1000	25580.625	-38.06	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0

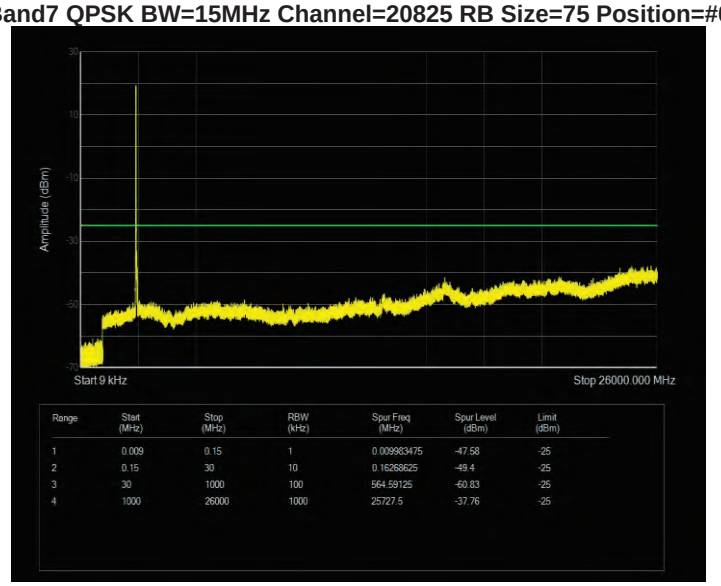

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009983475	-47.58	-25
2	0.15	30	10	0.16268625	-49.4	-25
3	30	1000	100	564.59125	-60.83	-25
4	1000	26000	1000	25727.5	-37.76	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21100 RB Size=75 Position=#0

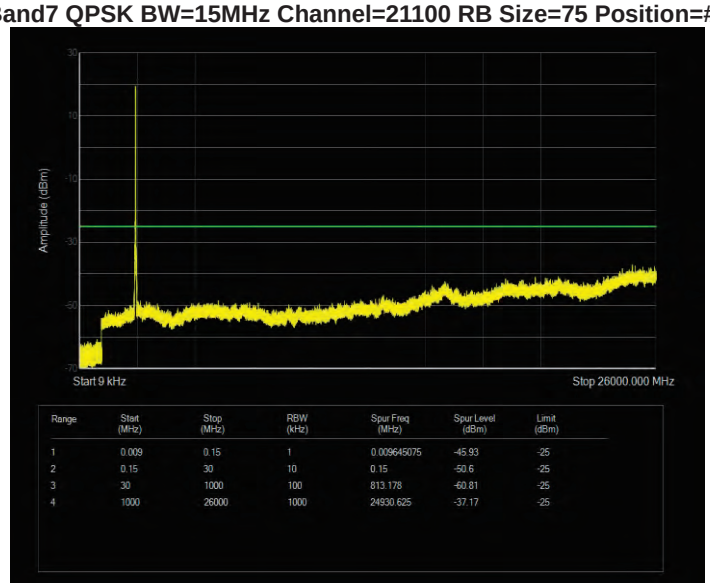

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009645075	-45.93	-25
2	0.15	30	10	0.15	-50.6	-25
3	30	1000	100	813.178	-60.81	-25
4	1000	26000	1000	24930.625	-37.17	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0

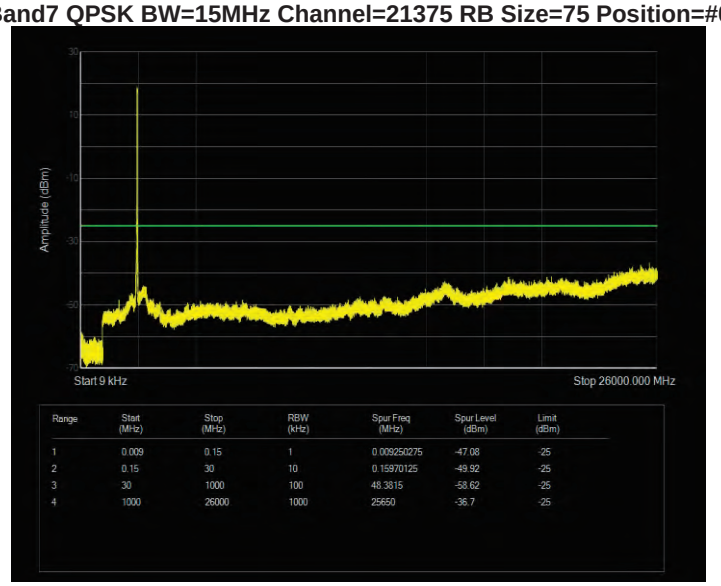

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009250275	-47.08	-25
2	0.15	30	10	0.15970125	-49.92	-25
3	30	1000	100	48.3815	-58.62	-25
4	1000	26000	1000	25650	-36.7	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0

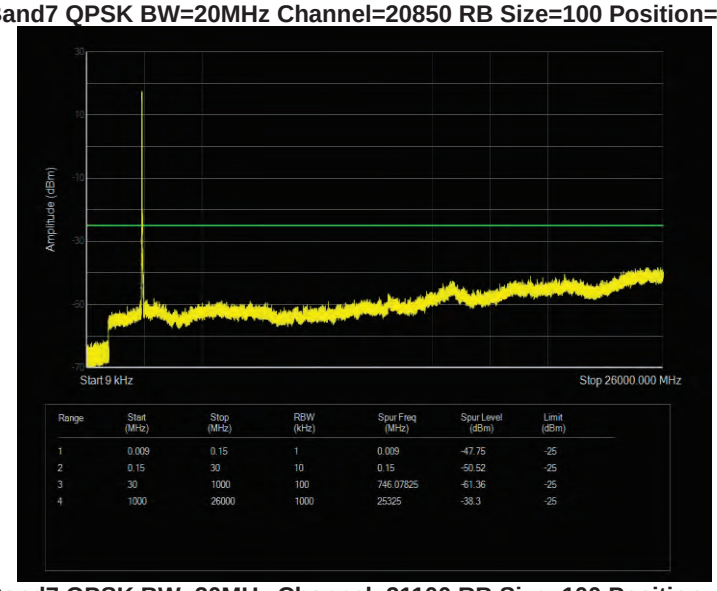

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.75	-25
2	0.15	30	10	0.15	-50.52	-25
3	30	1000	100	746.07825	-51.36	-25
4	1000	26000	1000	25325	-38.3	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21100 RB Size=100 Position=#0

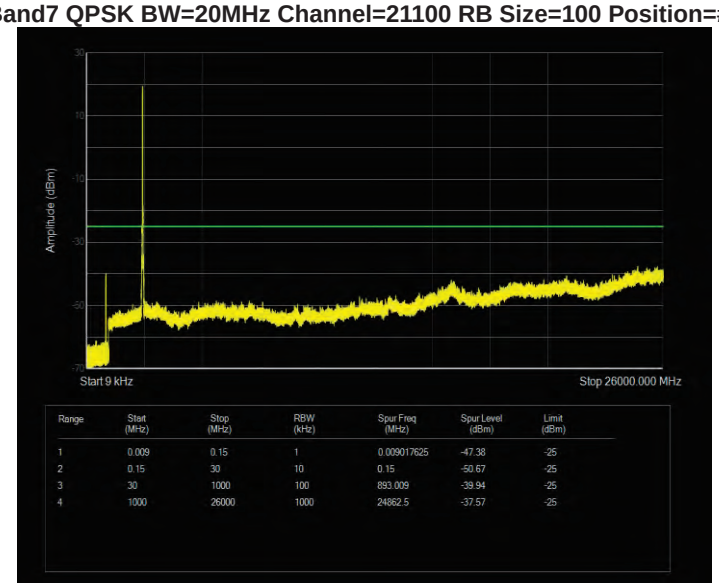

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009017625	-47.38	-25
2	0.15	30	10	0.15	-50.67	-25
3	30	1000	100	893.009	-39.94	-25
4	1000	26000	1000	24862.5	-37.57	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0

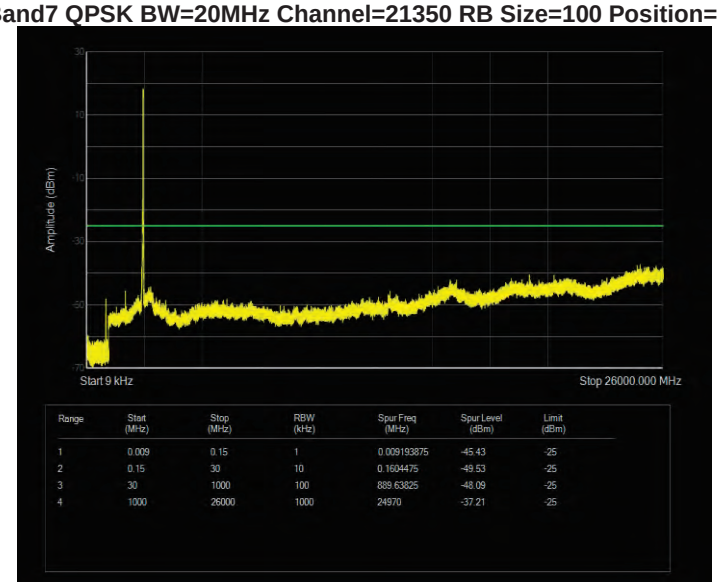

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009193875	-45.43	-25
2	0.15	30	10	0.1604475	-49.53	-25
3	30	1000	100	889.63825	-48.09	-25
4	1000	26000	1000	24970	-37.21	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0

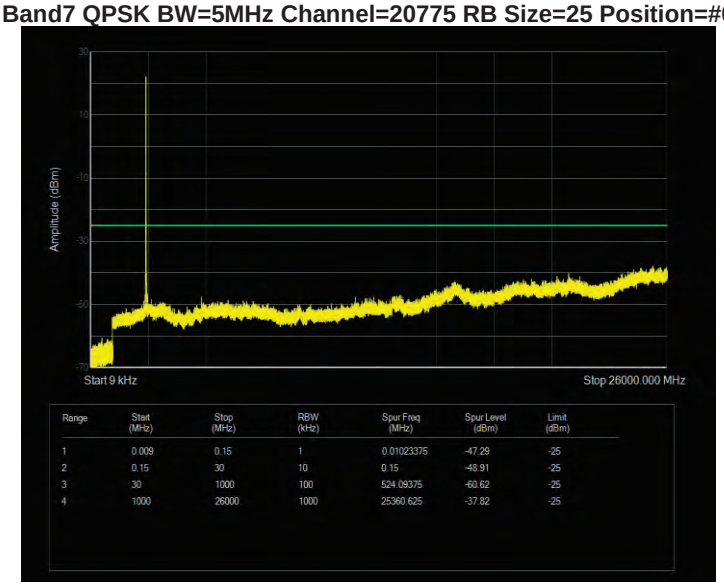

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01023375	-47.29	-25
2	0.15	30	10	0.15	-48.91	-25
3	30	1000	100	524.09375	-60.62	-25
4	1000	26000	1000	25360.625	-37.82	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0

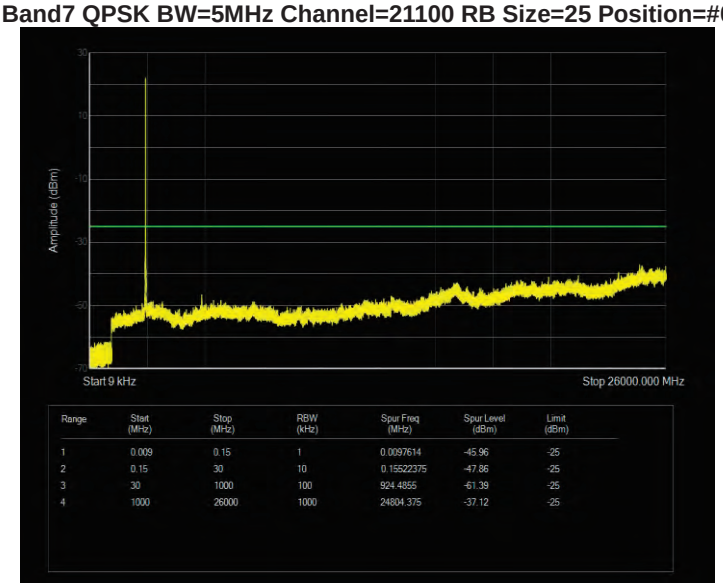

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097614	-45.96	-25
2	0.15	30	10	0.15522375	-47.86	-25
3	30	1000	100	924.4855	-61.39	-25
4	1000	26000	1000	24804.375	-37.12	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0

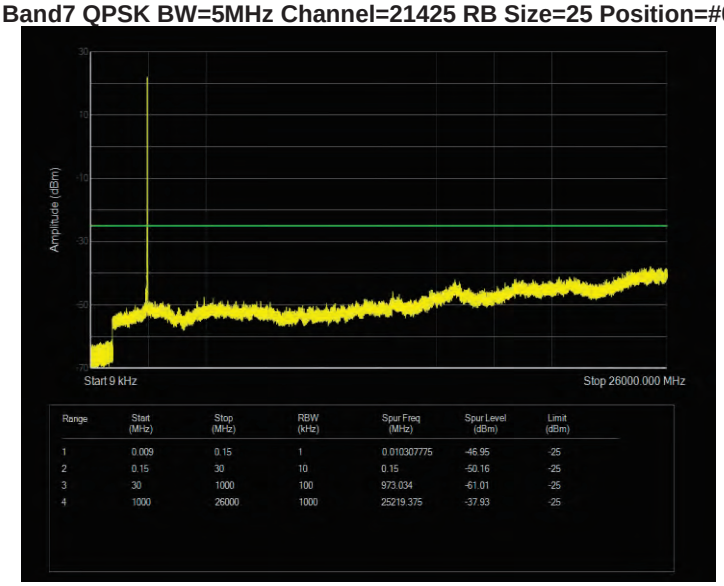

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010307775	-46.95	-25
2	0.15	30	10	0.15	-50.16	-25
3	30	1000	100	973.034	-61.01	-25
4	1000	26000	1000	25219.375	-37.93	-25

Band12 16QAM BW=1.4MHz Channel=23017 RB Size=6 Position=#0

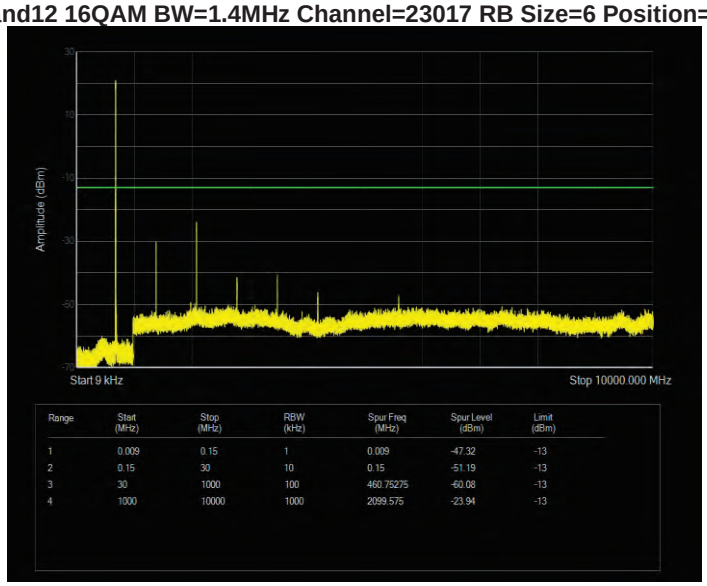

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.32	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.19	-13
3	30	1000	100	460.75275	-60.08	-13
4	1000	10000	1000	2099.575	-23.94	-13

Band12 16QAM BW=1.4MHz Channel=23095 RB Size=6 Position=#0

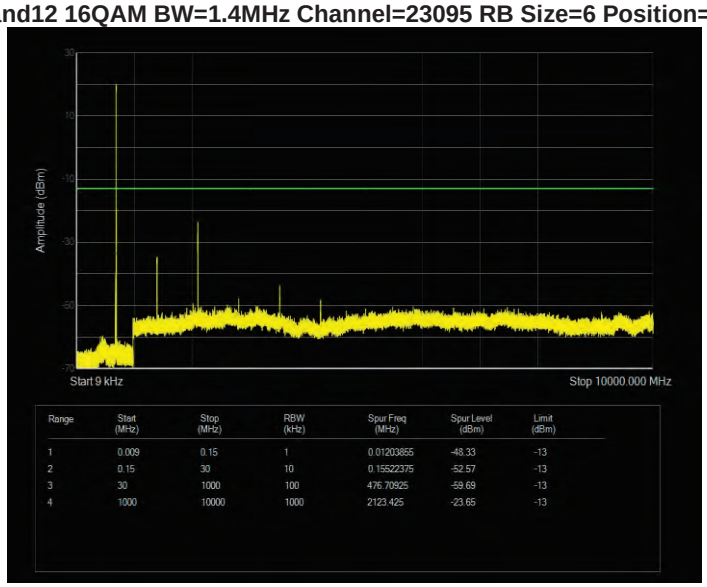

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01203855	-48.33	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-52.57	-13
3	30	1000	100	476.70925	-59.69	-13
4	1000	10000	1000	2123.425	-23.65	-13

Band12 16QAM BW=1.4MHz Channel=23173 RB Size=6 Position=#0

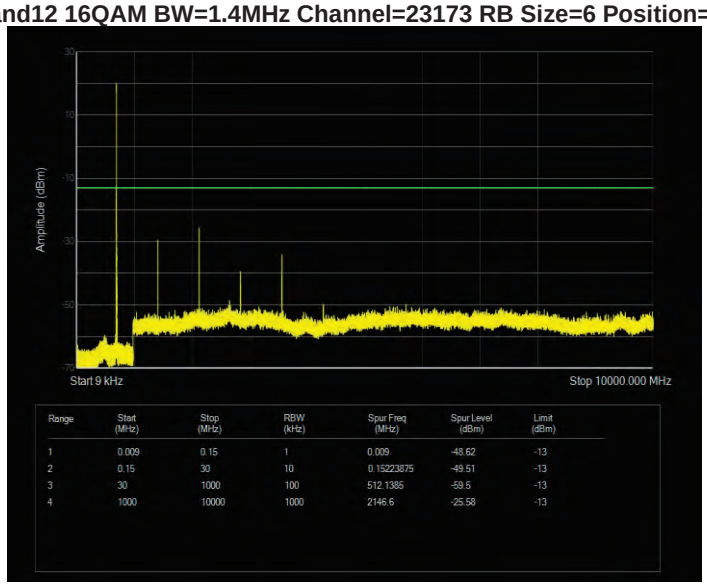

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.62	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-49.51	-13
3	30	1000	100	512.1385	-59.5	-13
4	1000	10000	1000	2146.6	-25.58	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23060 RB Size=50 Position=#0

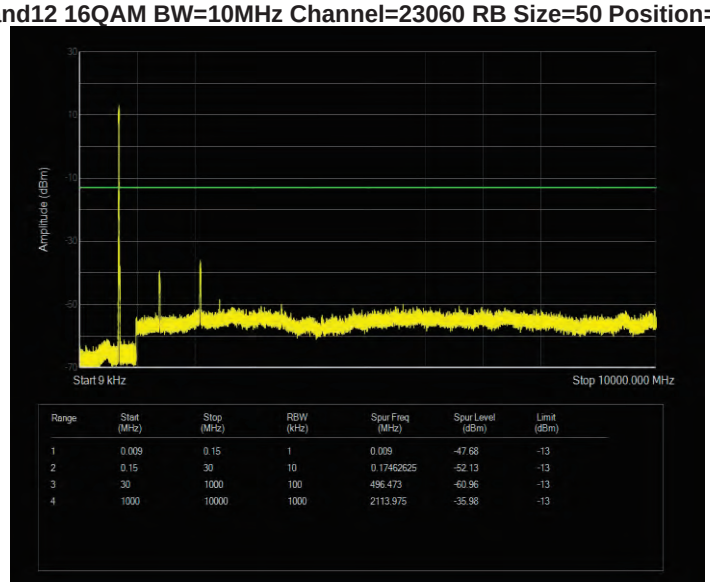

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.68	-13
2	0.15	30	10	0.17462625	-52.13	-13
3	30	1000	100	496.473	-60.96	-13
4	1000	10000	1000	2113.975	-35.98	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23095 RB Size=50 Position=#0

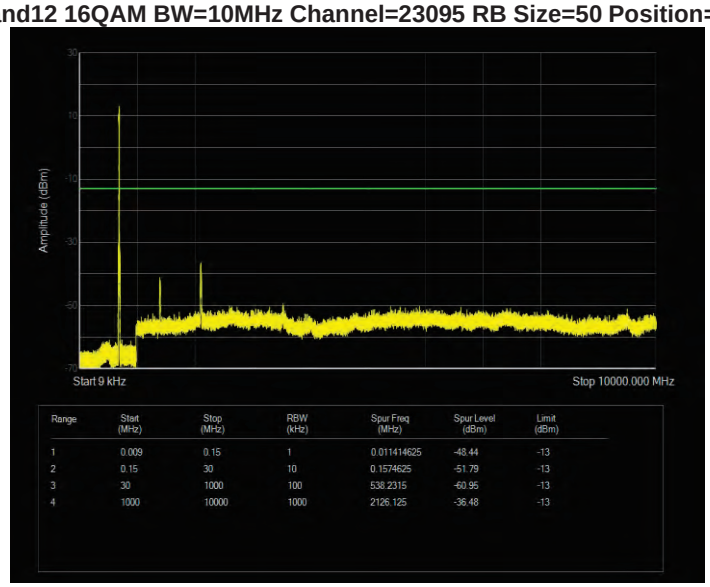

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011414625	-48.44	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-51.79	-13
3	30	1000	100	538.2315	-60.95	-13
4	1000	10000	1000	2126.125	-36.48	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23130 RB Size=50 Position=#0

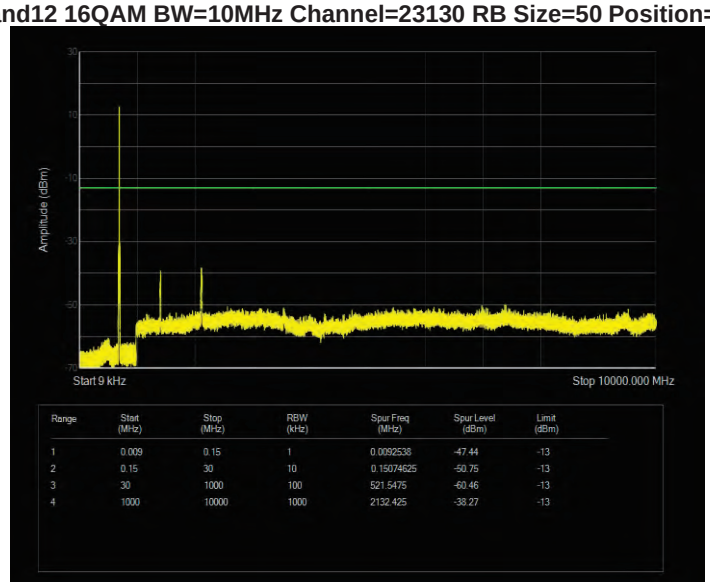

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-47.44	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-50.75	-13
3	30	1000	100	521.5475	-60.46	-13
4	1000	10000	1000	2132.425	-38.27	-13

Band12 16QAM BW=3MHz Channel=23025 RB Size=15 Position=#0

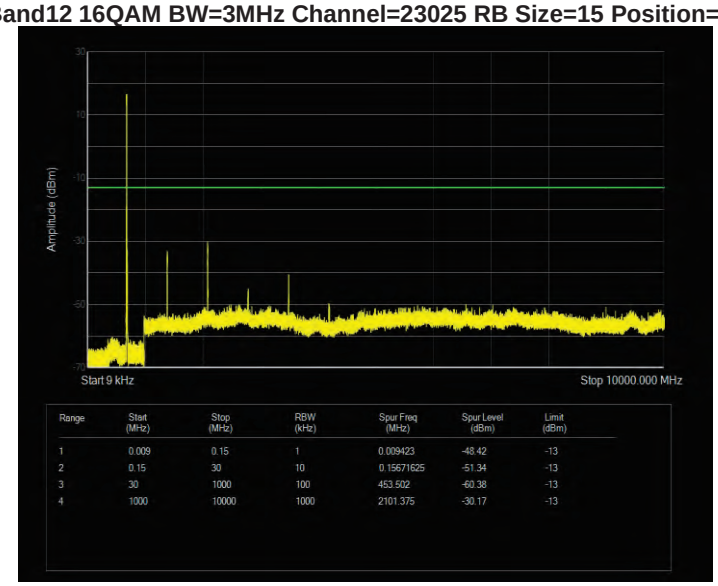

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009423	-48.42	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-51.34	-13
3	30	1000	100	453.502	-60.38	-13
4	1000	10000	1000	2101.375	-30.17	-13

Band12 16QAM BW=3MHz Channel=23095 RB Size=15 Position=#0

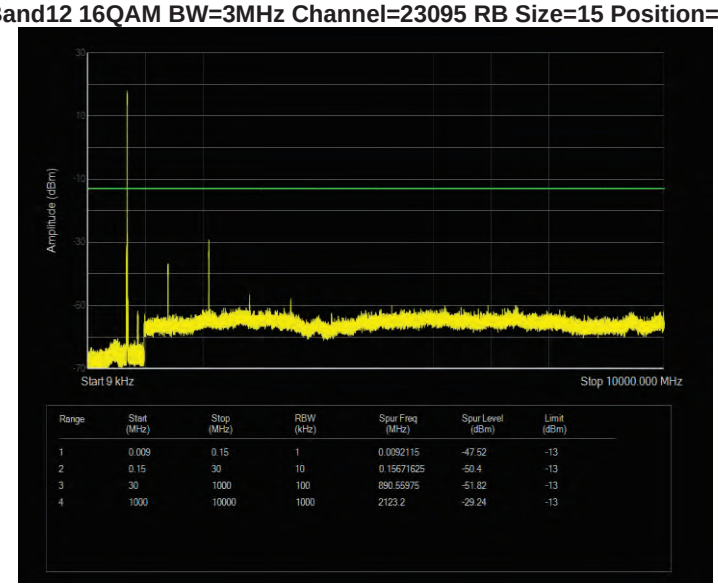

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-47.52	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-50.4	-13
3	30	1000	100	890.55975	-51.82	-13
4	1000	10000	1000	2123.2	-29.24	-13

Band12 16QAM BW=3MHz Channel=23165 RB Size=15 Position=#0

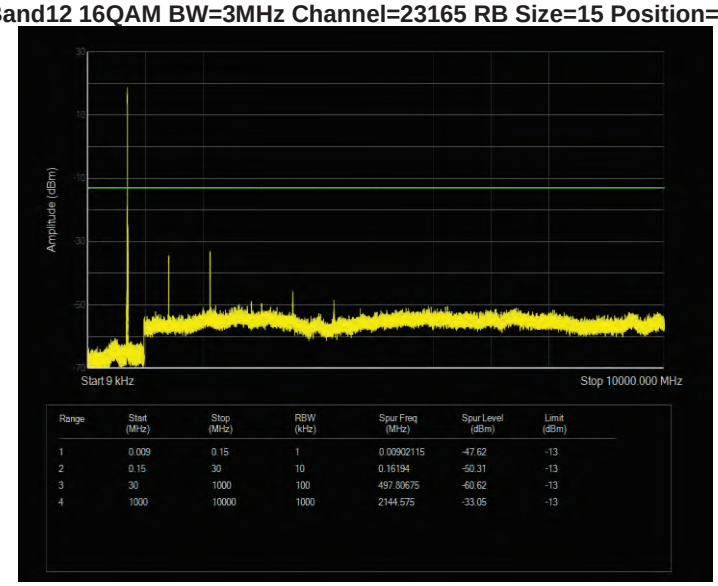

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00902115	-47.62	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-50.31	-13
3	30	1000	100	497.80675	-60.62	-13
4	1000	10000	1000	2144.575	-33.05	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23035 RB Size=25 Position=#0

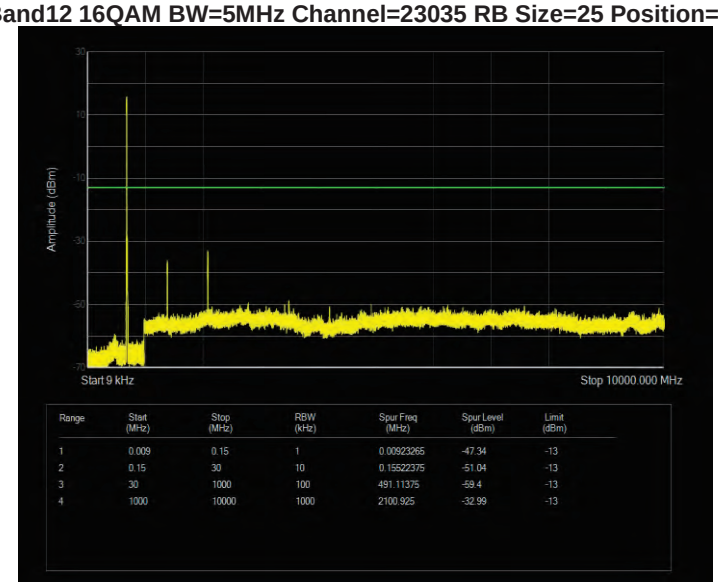

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00923265	-47.34	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-51.04	-13
3	30	1000	100	491.11375	-59.4	-13
4	1000	10000	1000	2100.925	-32.99	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23095 RB Size=25 Position=#0

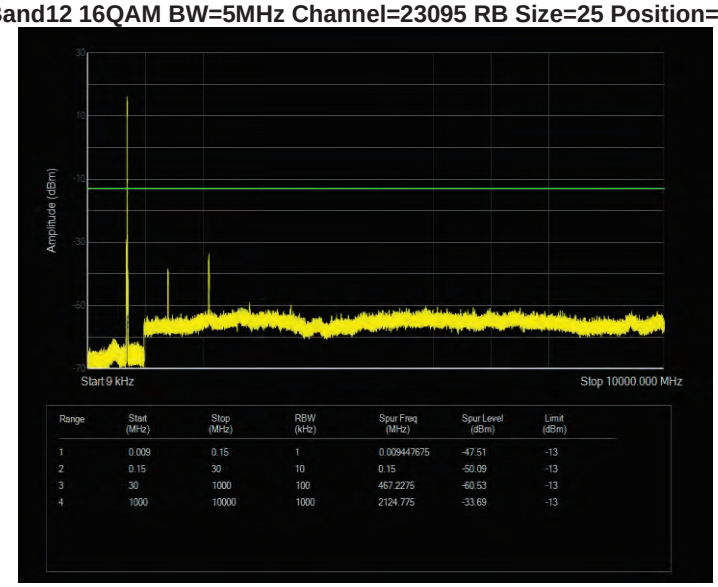

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009447675	-47.51	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.09	-13
3	30	1000	100	467.2275	-60.53	-13
4	1000	10000	1000	2124.775	-33.69	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23155 RB Size=25 Position=#0

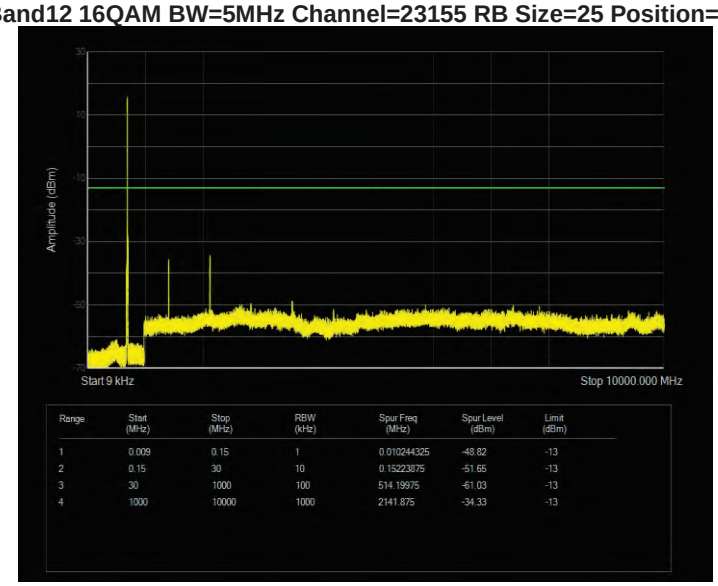

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010244325	-48.82	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-51.65	-13
3	30	1000	100	514.19975	-61.03	-13
4	1000	10000	1000	2141.875	-34.33	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23017 RB Size=6 Position=#0

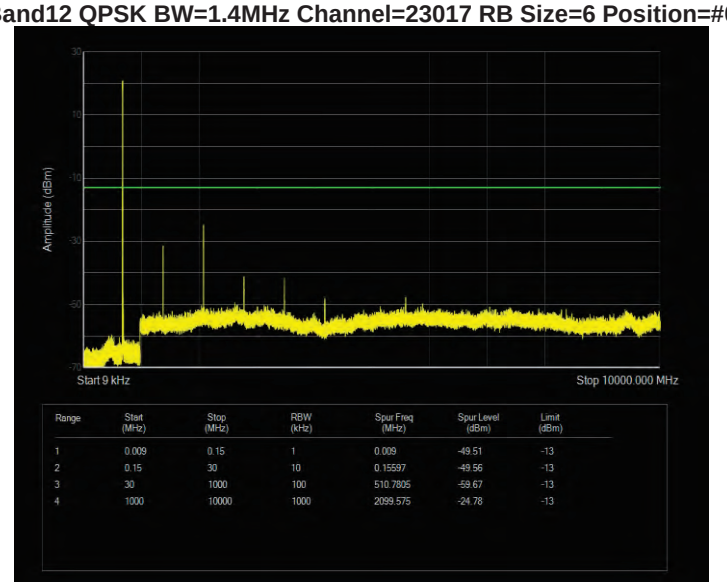

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-49.51	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.56	-13
3	30	1000	100	510.7805	-59.67	-13
4	1000	10000	1000	2099.575	-24.78	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23095 RB Size=6 Position=#0

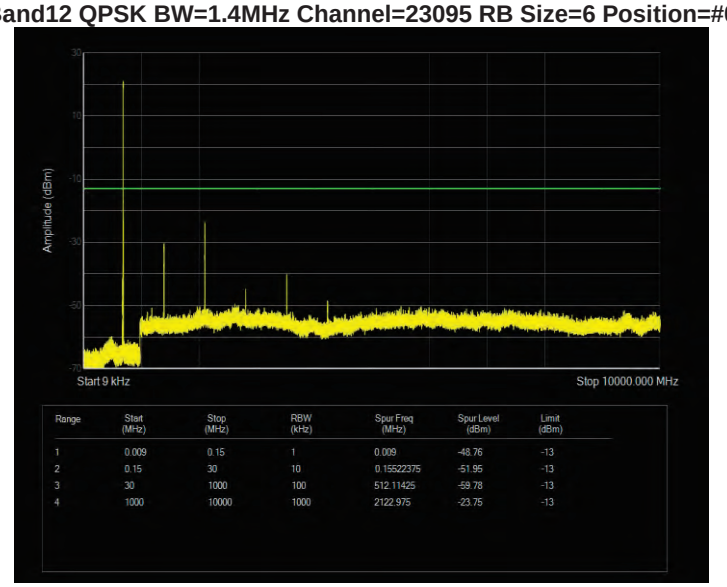

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.76	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-51.95	-13
3	30	1000	100	512.11425	-59.78	-13
4	1000	10000	1000	2122.975	-23.75	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23173 RB Size=6 Position=#0

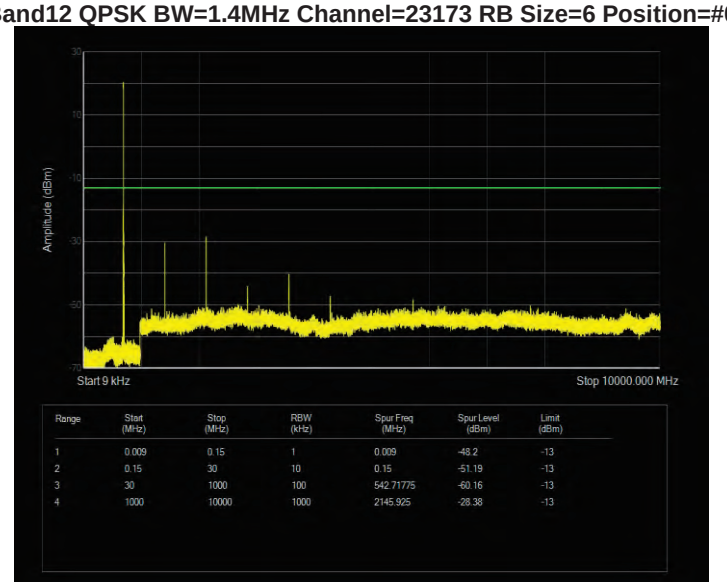

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.2	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.19	-13
3	30	1000	100	542.71775	-60.16	-13
4	1000	10000	1000	2145.925	-28.38	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23060 RB Size=50 Position=#0

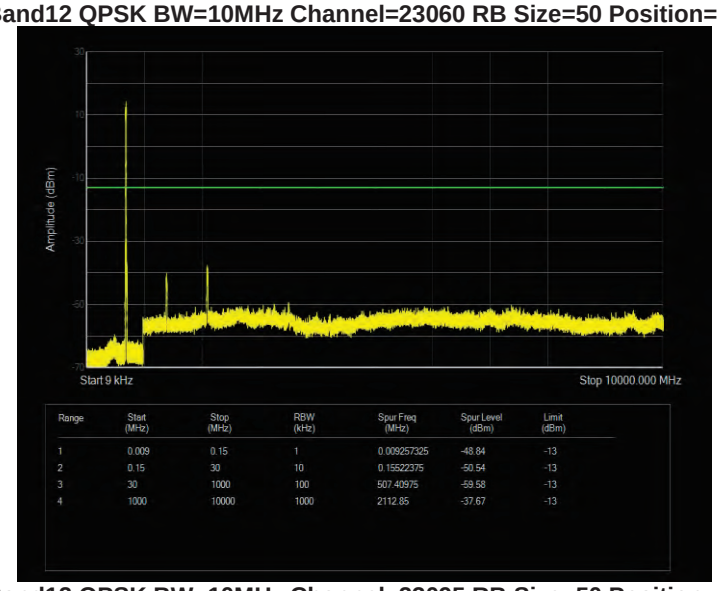

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009257325	-48.84	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-50.54	-13
3	30	1000	100	507.40975	-59.58	-13
4	1000	10000	1000	2112.85	-37.67	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23095 RB Size=50 Position=#0

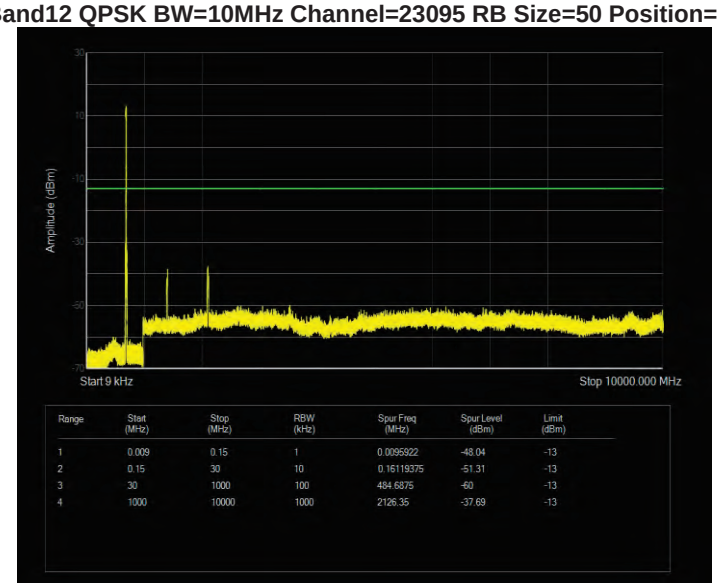

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-48.04	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-51.31	-13
3	30	1000	100	484.6875	-60	-13
4	1000	10000	1000	2126.35	-37.69	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23130 RB Size=50 Position=#0

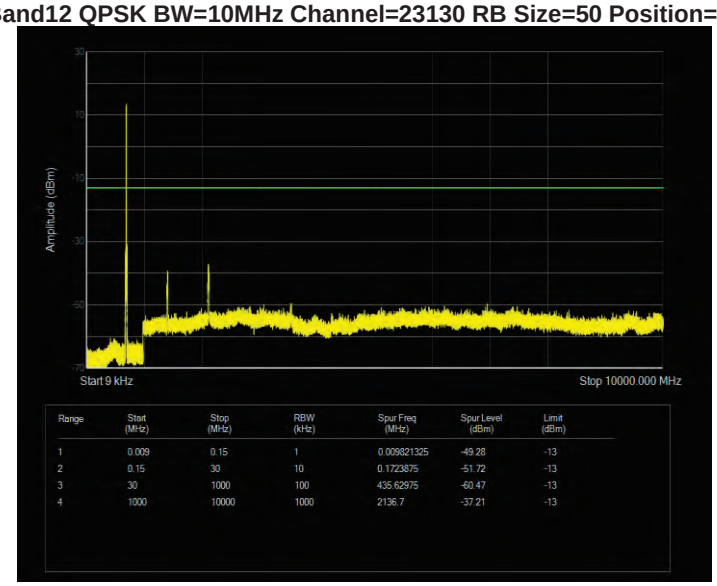

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009821325	-49.28	-13
2	0.15	30	10	0.1723875	-51.72	-13
3	30	1000	100	435.62975	-60.47	-13
4	1000	10000	1000	2136.7	-37.21	-13

Band12 QPSK BW=3MHz Channel=23025 RB Size=15 Position=#0

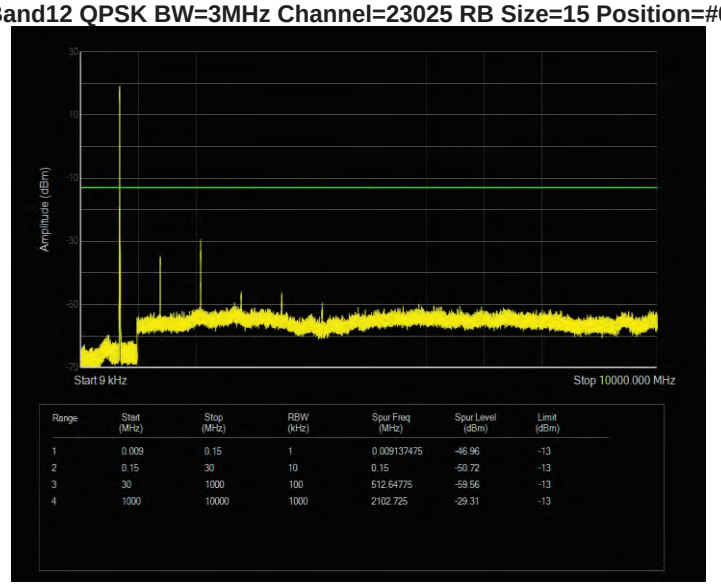

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009137475	-46.96	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.72	-13
3	30	1000	100	512.64775	-59.56	-13
4	1000	10000	1000	2102.725	-29.31	-13

Band12 QPSK BW=3MHz Channel=23095 RB Size=15 Position=#0

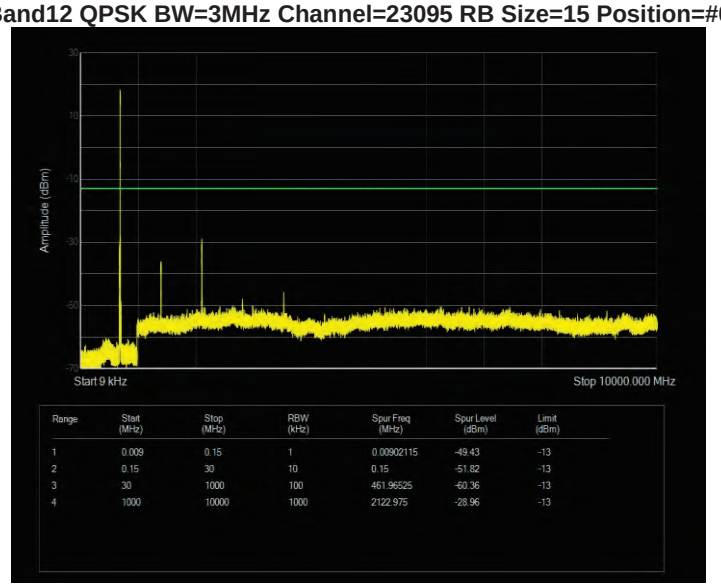

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00902115	-49.43	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.82	-13
3	30	1000	100	461.96525	-60.36	-13
4	1000	10000	1000	2122.975	-28.96	-13

Band12 QPSK BW=3MHz Channel=23165 RB Size=15 Position=#0

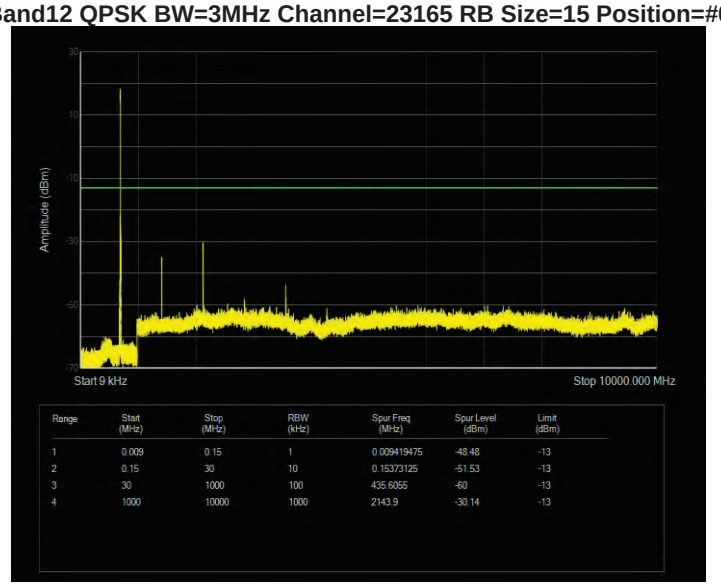

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009419475	-48.48	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-51.53	-13
3	30	1000	100	435.6055	-60	-13
4	1000	10000	1000	2143.9	-30.14	-13

Band12 QPSK BW=5MHz Channel=23035 RB Size=25 Position=#0

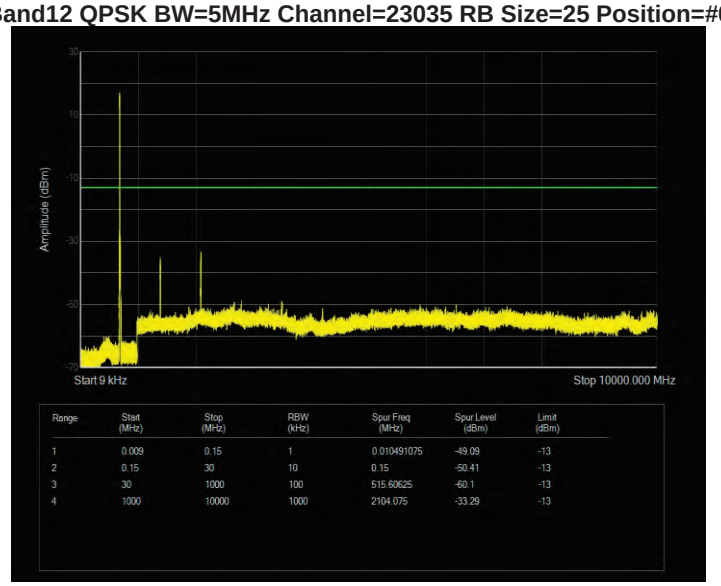

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010491075	-49.09	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.41	-13
3	30	1000	100	515.60625	-60.1	-13
4	1000	10000	1000	2104.075	-33.29	-13

Band12 QPSK BW=5MHz Channel=23095 RB Size=25 Position=#0

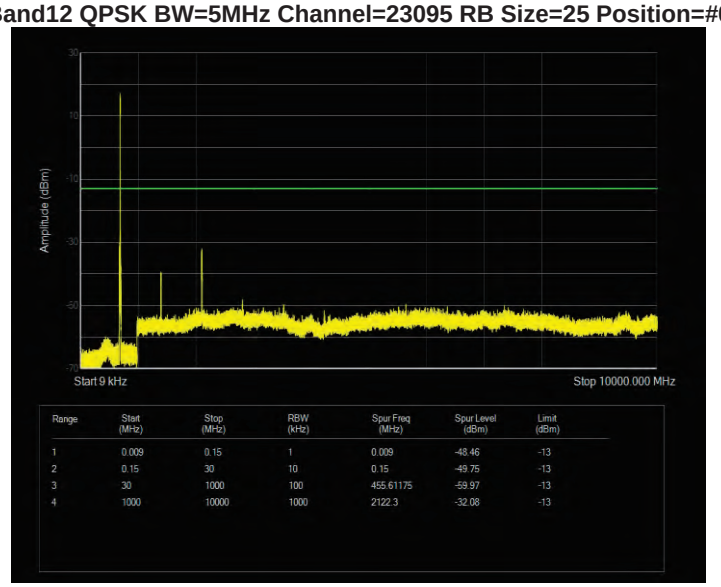

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.75	-13
3	30	1000	100	455.61175	-59.97	-13
4	1000	10000	1000	2122.3	-32.08	-13

Band12 QPSK BW=5MHz Channel=23155 RB Size=25 Position=#0

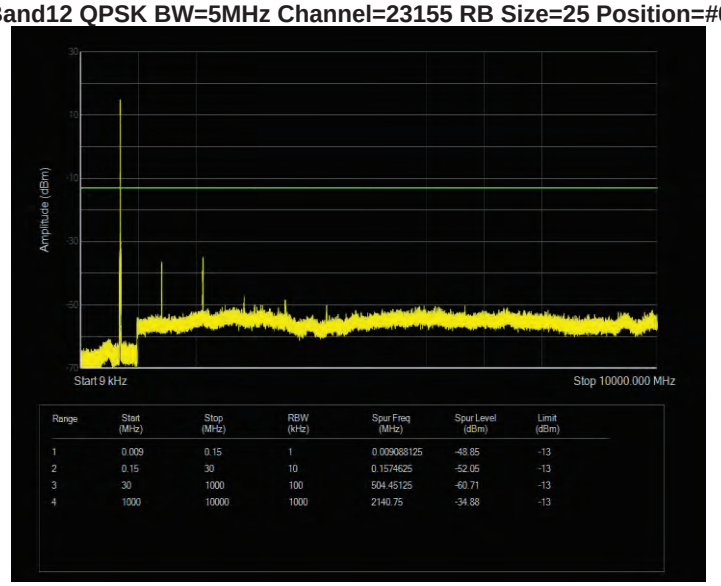

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009088125	-48.85	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-52.05	-13
3	30	1000	100	504.45125	-60.71	-13
4	1000	10000	1000	2140.75	-34.88	-13

Band17 16QAM BW=10MHz Channel=23780 RB Size=50 Position=#0

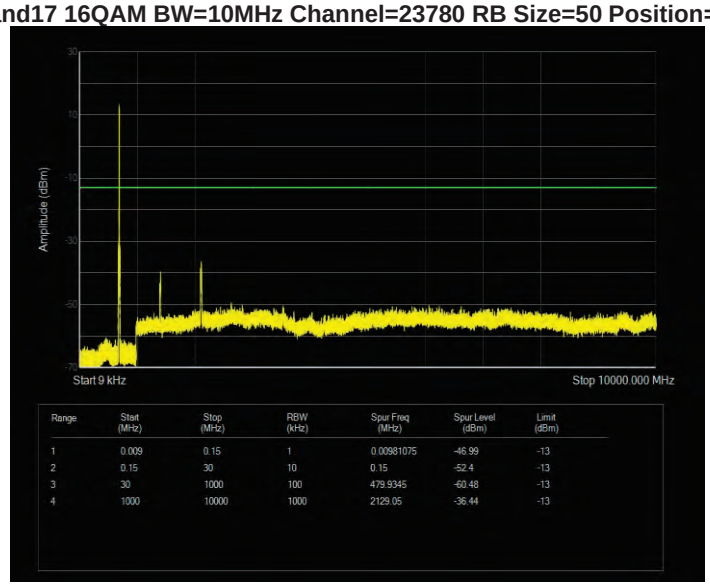

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00981075	-46.99	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.4	-13
3	30	1000	100	479.9345	-60.48	-13
4	1000	10000	1000	2129.05	-36.44	-13

Band17 16QAM BW=10MHz Channel=23790 RB Size=50 Position=#0

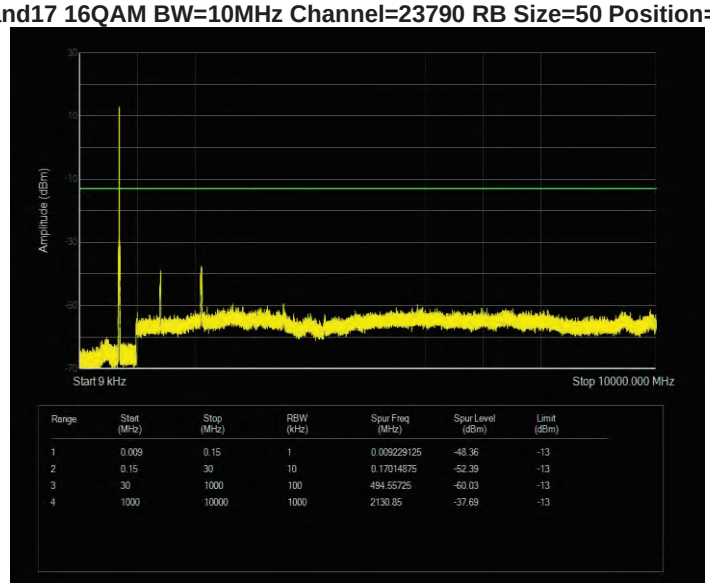

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009229125	-48.36	-13
2	0.15	30	10	0.17014875	-52.39	-13
3	30	1000	100	494.55725	-60.03	-13
4	1000	10000	1000	2130.85	-37.69	-13

Band17 16QAM BW=10MHz Channel=23800 RB Size=50 Position=#0

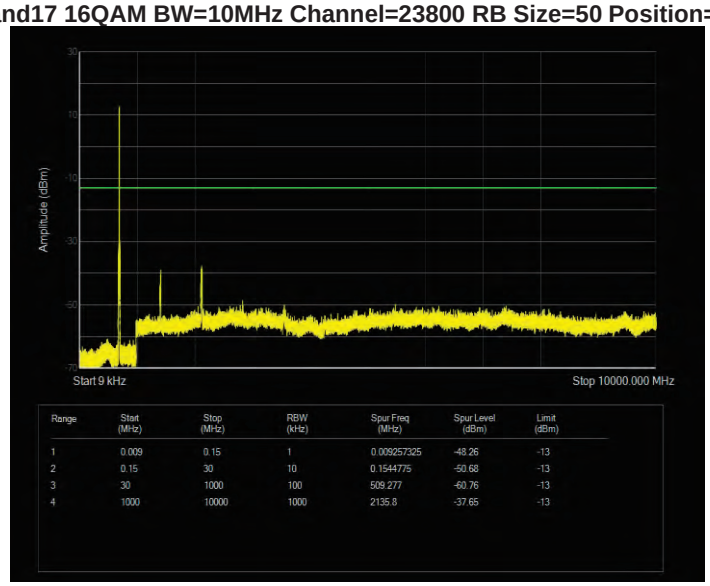

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009257325	-48.26	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-50.68	-13
3	30	1000	100	509.277	-60.76	-13
4	1000	10000	1000	2135.8	-37.65	-13

Band17 16QAM BW=5MHz Channel=23755 RB Size=25 Position=#0

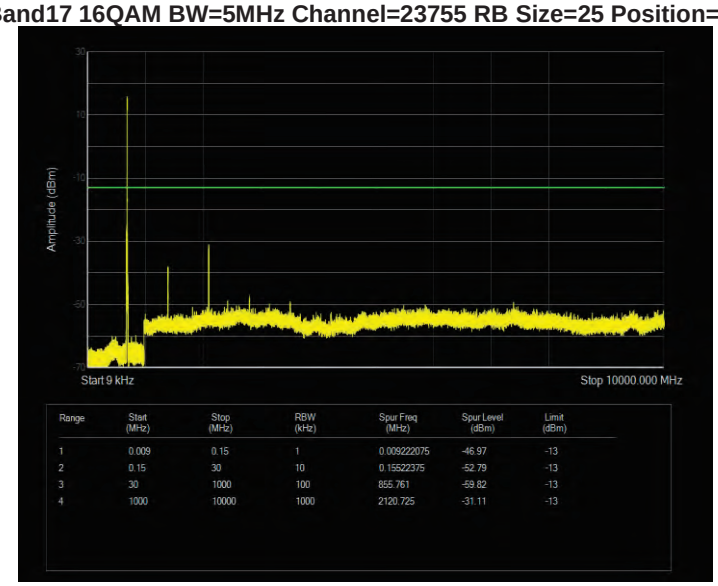

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009222075	-46.97	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-52.79	-13
3	30	1000	100	855.761	-59.82	-13
4	1000	10000	1000	2120.725	-31.11	-13

Band17 16QAM BW=5MHz Channel=23790 RB Size=25 Position=#0

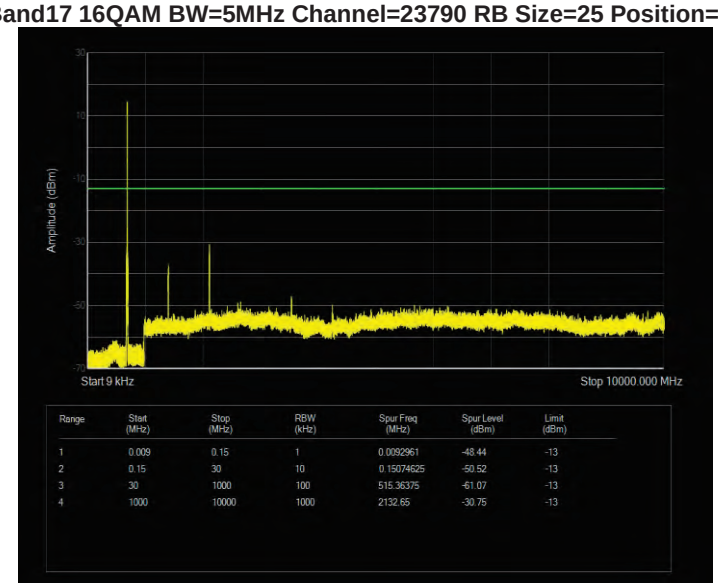

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-48.44	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-50.52	-13
3	30	1000	100	515.36375	-61.07	-13
4	1000	10000	1000	2132.65	-30.75	-13

Band17 16QAM BW=5MHz Channel=23825 RB Size=25 Position=#0

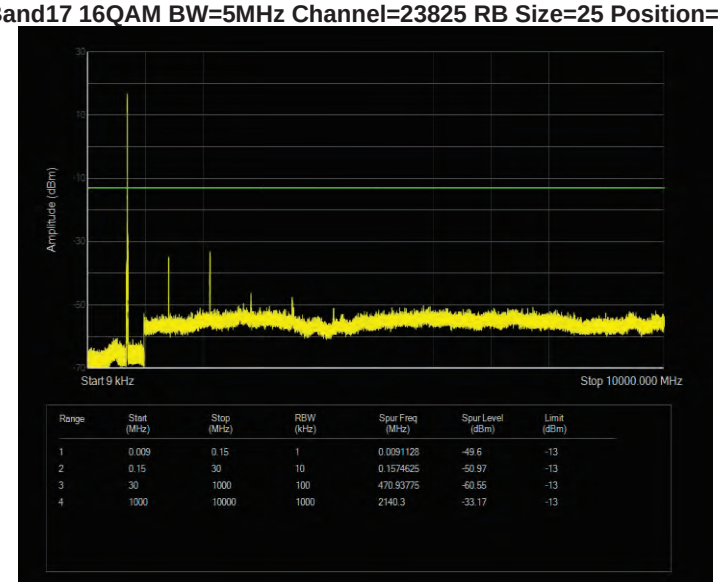

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-49.6	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-50.97	-13
3	30	1000	100	470.93775	-60.55	-13
4	1000	10000	1000	2140.3	-33.17	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23780 RB Size=50 Position=#0

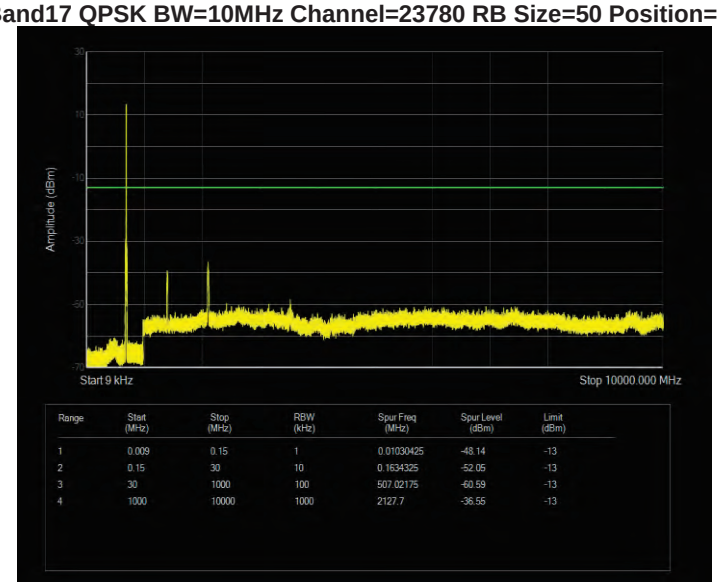

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01030425	-48.14	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-52.05	-13
3	30	1000	100	507.02175	-60.59	-13
4	1000	10000	1000	2127.7	-36.55	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23790 RB Size=50 Position=#0

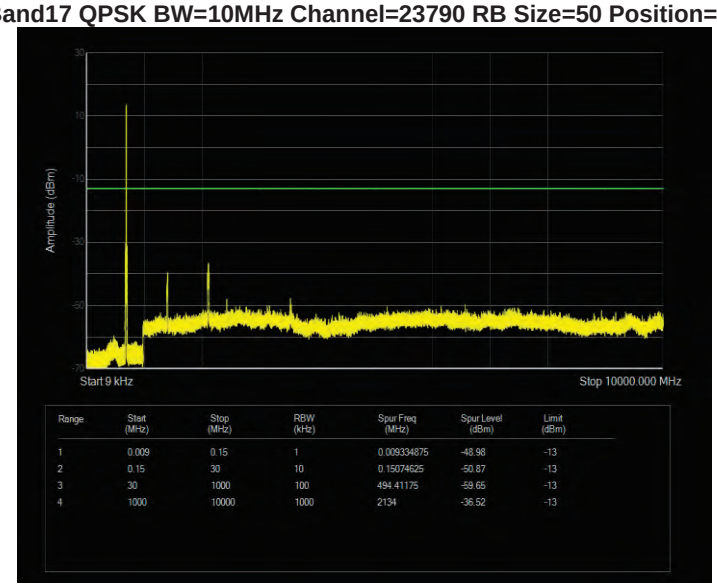

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009934875	-48.98	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-50.87	-13
3	30	1000	100	494.41175	-59.65	-13
4	1000	10000	1000	2134	-36.52	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23800 RB Size=50 Position=#0

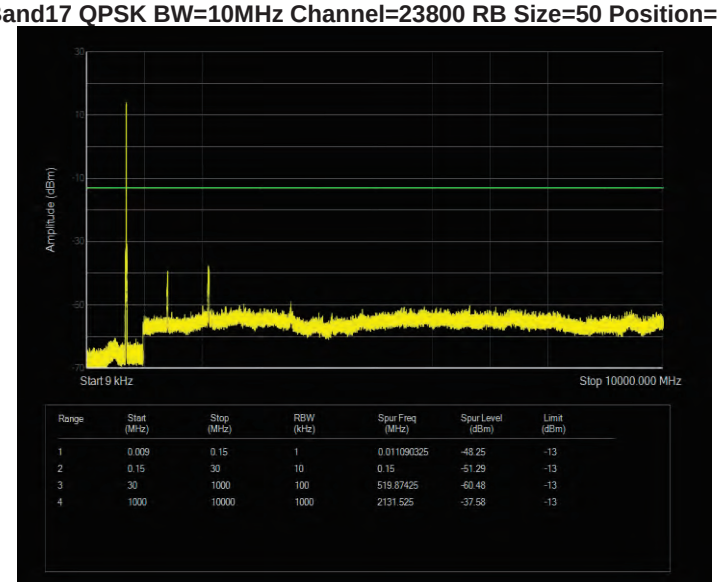

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011090325	-48.25	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.29	-13
3	30	1000	100	519.87425	-60.48	-13
4	1000	10000	1000	2131.525	-37.58	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23755 RB Size=25 Position=#0

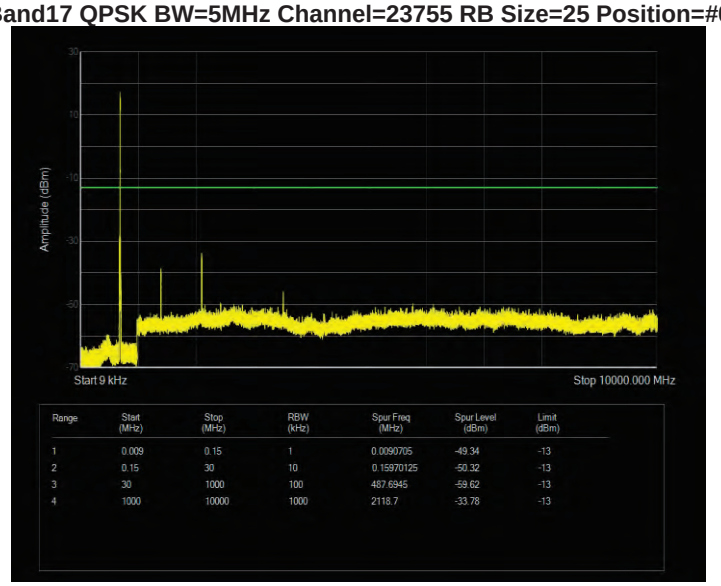

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-49.34	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-50.32	-13
3	30	1000	100	487.6945	-59.62	-13
4	1000	10000	1000	2118.7	-33.78	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23790 RB Size=25 Position=#0

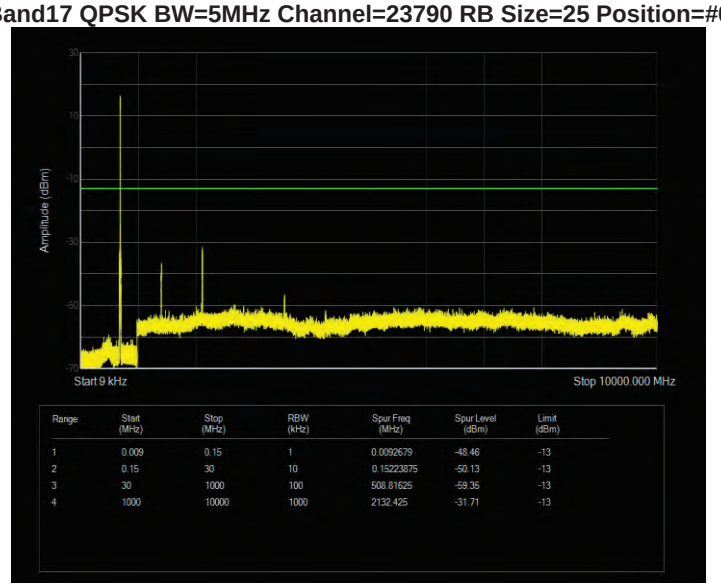

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-48.46	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-50.13	-13
3	30	1000	100	508.81625	-59.35	-13
4	1000	10000	1000	2132.425	-31.71	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23825 RB Size=25 Position=#0

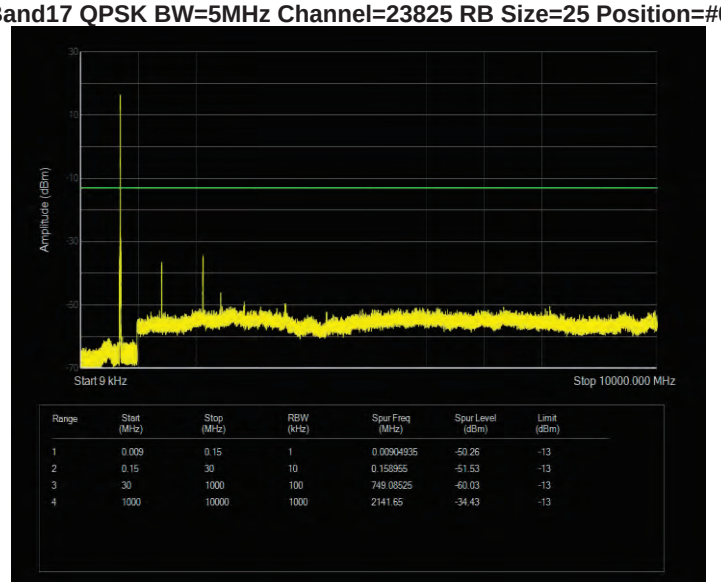

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00904935	-50.26	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.53	-13
3	30	1000	100	749.08525	-60.03	-13
4	1000	10000	1000	2141.65	-34.43	-13

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=6 Position=#0

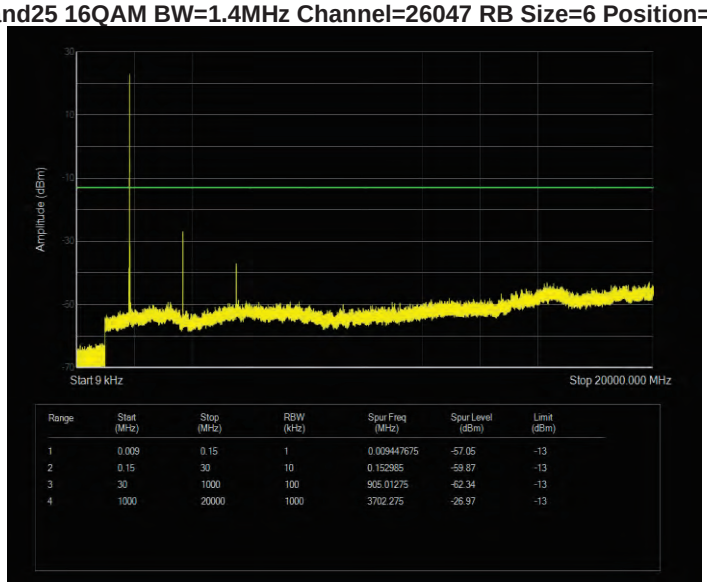

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009447675	-57.05	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-59.87	-13
3	30	1000	100	905.01275	-62.34	-13
4	1000	20000	1000	3702.275	-26.97	-13

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26365 RB Size=6 Position=#0

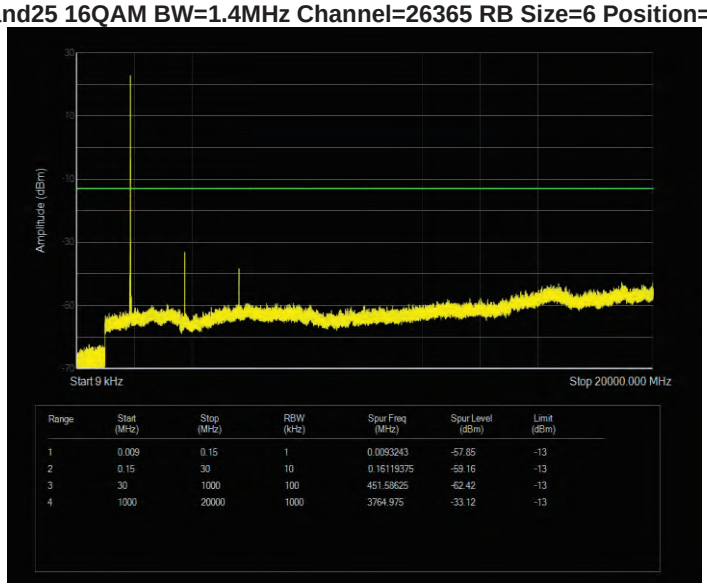

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-57.85	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-59.16	-13
3	30	1000	100	451.58625	-62.42	-13
4	1000	20000	1000	3764.975	-33.12	-13

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=6 Position=#0

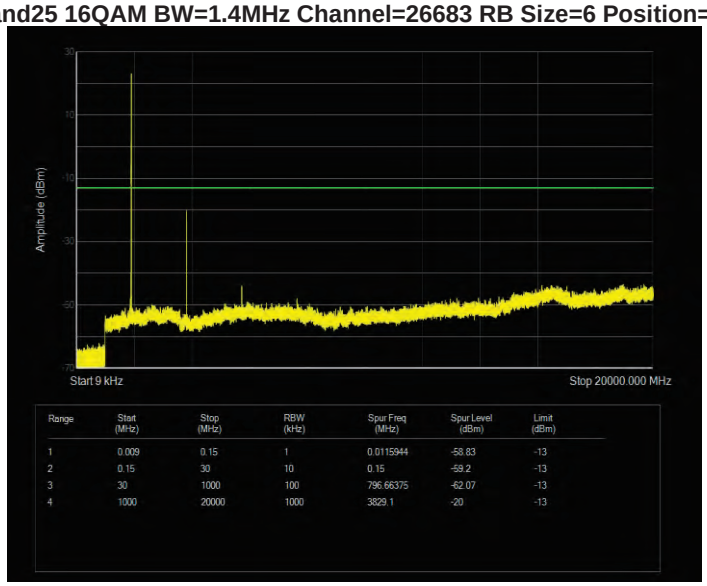

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0115944	-58.83	-13
2	0.15	30	10	0.15	-59.2	-13
3	30	1000	100	796.66375	-62.07	-13
4	1000	20000	1000	3829.1	-20	-13

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26090 RB Size=50 Position=#0

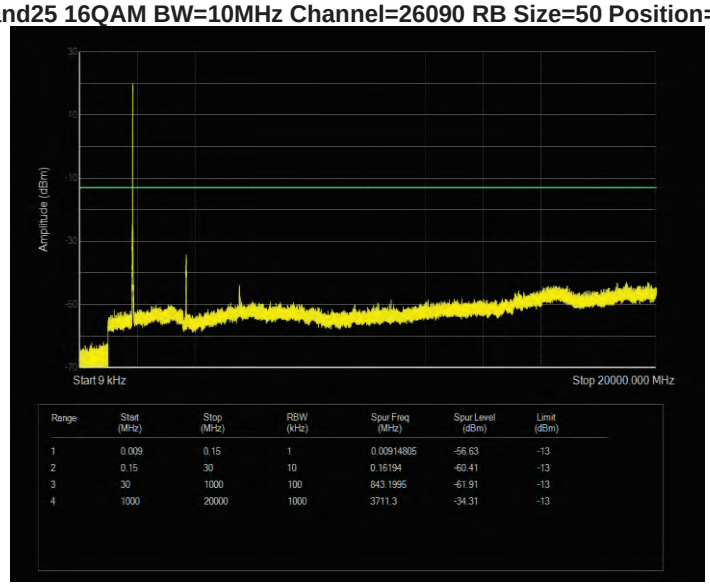

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00914805	-56.63	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-60.41	-13
3	30	1000	100	843.1995	-61.91	-13
4	1000	20000	1000	3711.3	-34.31	-13

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26365 RB Size=50 Position=#0

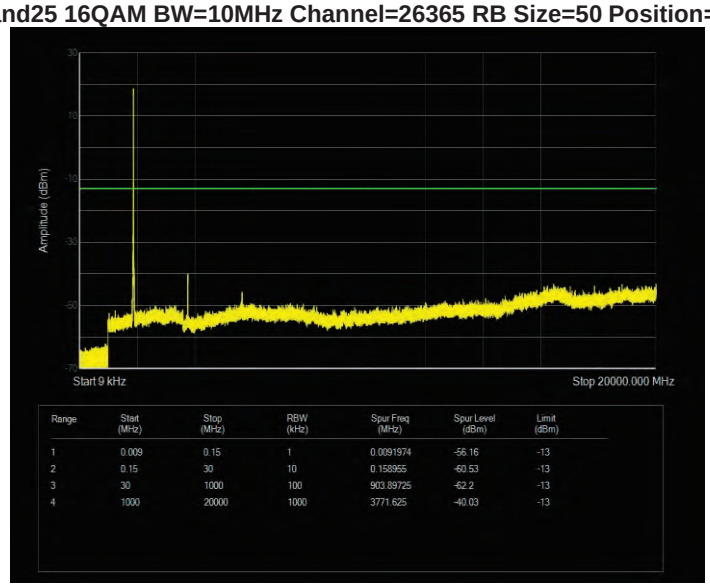

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-56.16	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-60.53	-13
3	30	1000	100	903.89725	-62.2	-13
4	1000	20000	1000	3771.625	-40.03	-13

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26640 RB Size=50 Position=#0

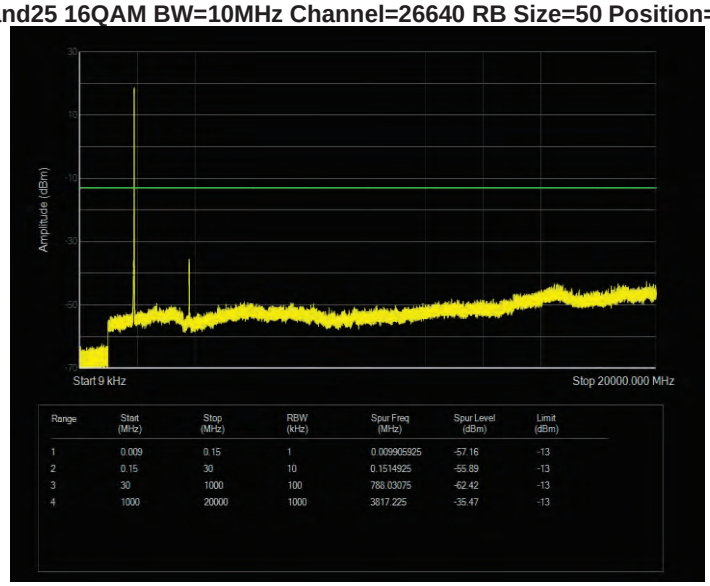

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009905925	-57.16	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-55.89	-13
3	30	1000	100	788.03075	-62.42	-13
4	1000	20000	1000	3817.225	-35.47	-13

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26115 RB Size=75 Position=#0

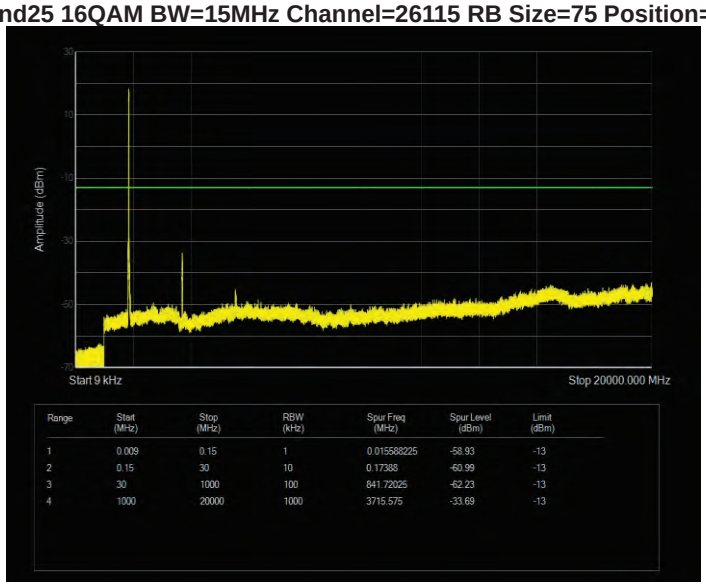

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.015588225	-58.93	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-60.99	-13
3	30	1000	100	841.72025	-62.23	-13
4	1000	20000	1000	3715.575	-33.69	-13

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26365 RB Size=75 Position=#0

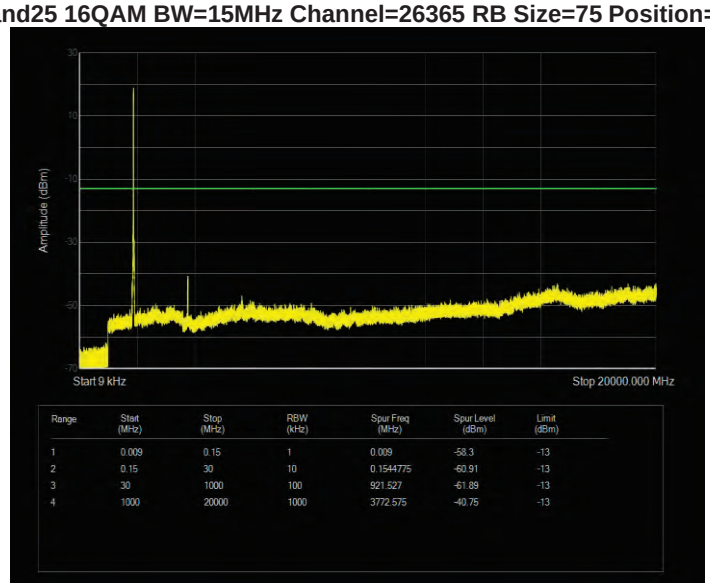

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-58.3	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-60.91	-13
3	30	1000	100	921.527	-61.89	-13
4	1000	20000	1000	3772.575	-40.75	-13

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26615 RB Size=75 Position=#0

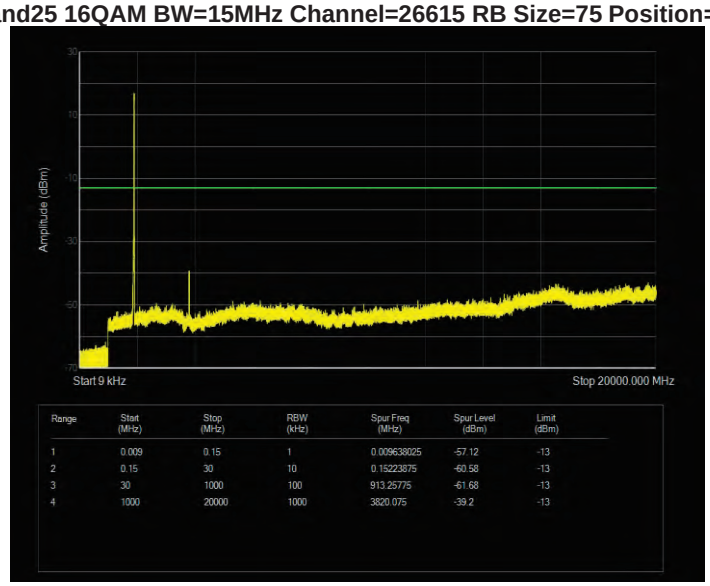

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009638025	-57.12	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-60.58	-13
3	30	1000	100	913.25775	-61.68	-13
4	1000	20000	1000	3820.075	-39.2	-13

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26140 RB Size=100 Position=#0

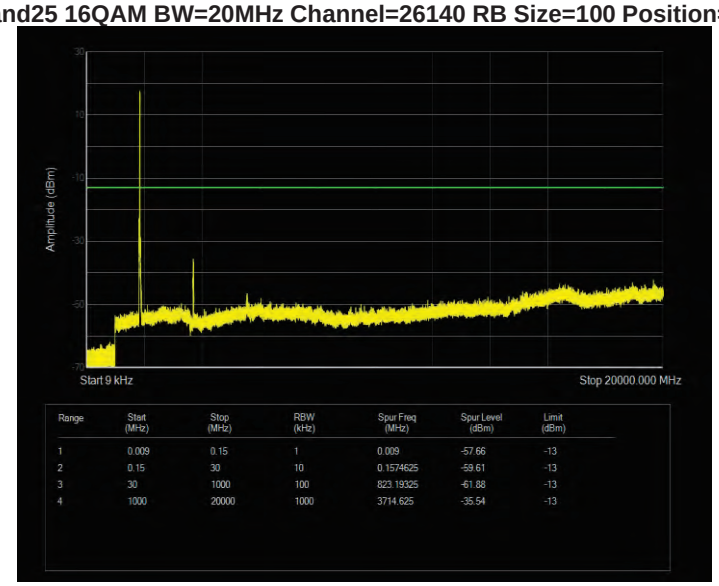

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-57.66	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-59.61	-13
3	30	1000	100	823.19325	-61.88	-13
4	1000	20000	1000	3714.625	-35.54	-13

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26365 RB Size=100 Position=#0

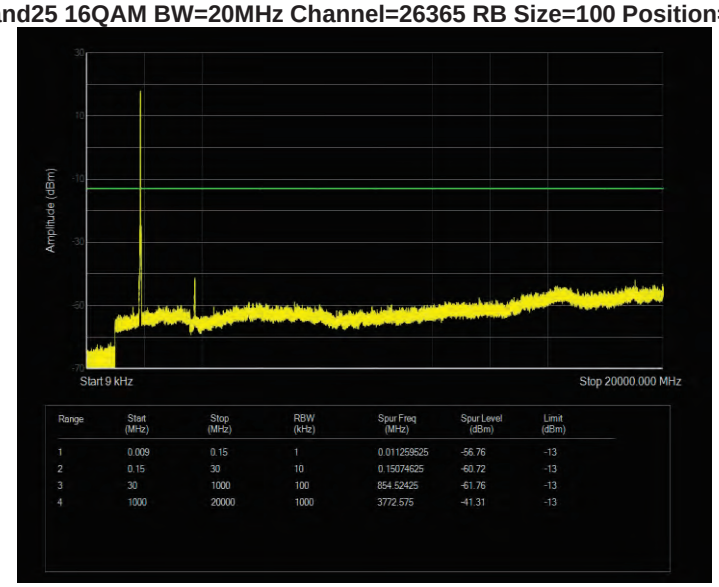

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011259525	-56.76	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-60.72	-13
3	30	1000	100	854.52425	-61.76	-13
4	1000	20000	1000	3772.575	-41.31	-13

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26590 RB Size=100 Position=#0

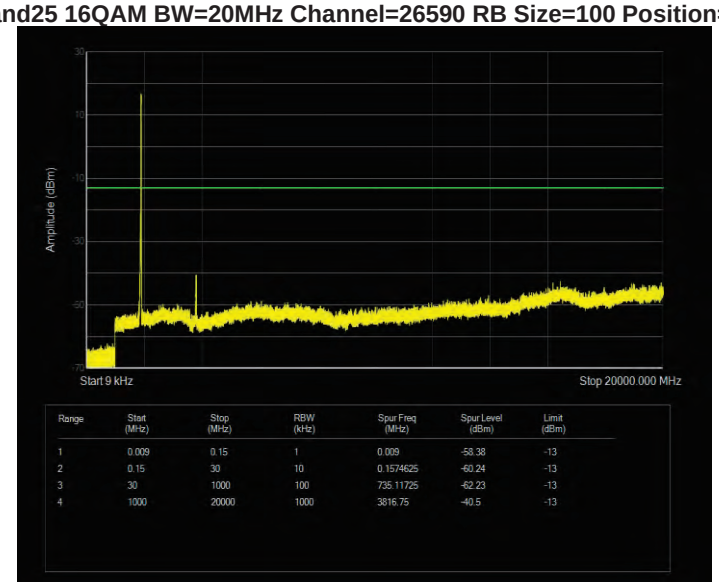

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-58.38	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-60.24	-13
3	30	1000	100	735.11725	-62.23	-13
4	1000	20000	1000	3816.75	-40.5	-13

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26055 RB Size=15 Position=#0

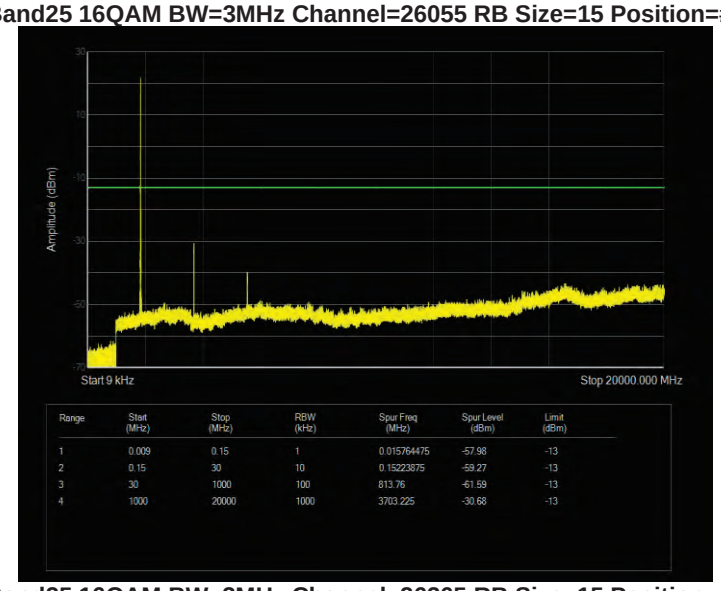

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.015764475	-57.98	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-59.27	-13
3	30	1000	100	813.76	-61.59	-13
4	1000	20000	1000	3703.225	-30.68	-13

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26365 RB Size=15 Position=#0

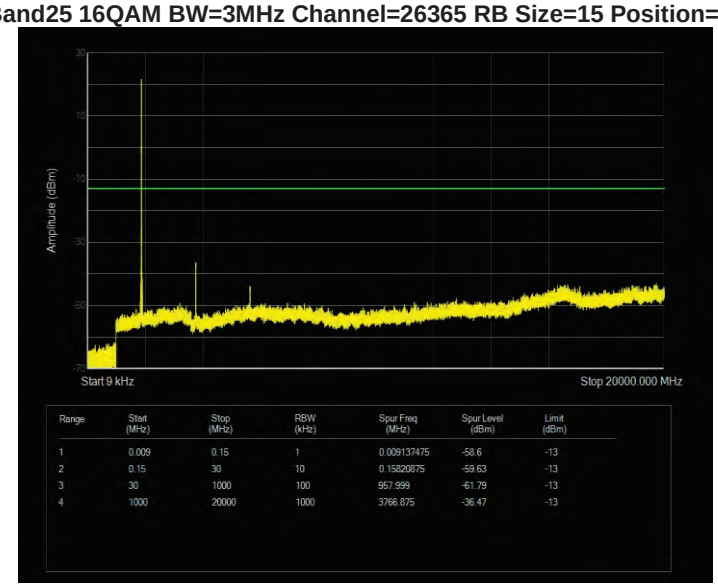

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009137475	-58.6	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-59.63	-13
3	30	1000	100	957.999	-61.79	-13
4	1000	20000	1000	3766.875	-36.47	-13

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26675 RB Size=15 Position=#0

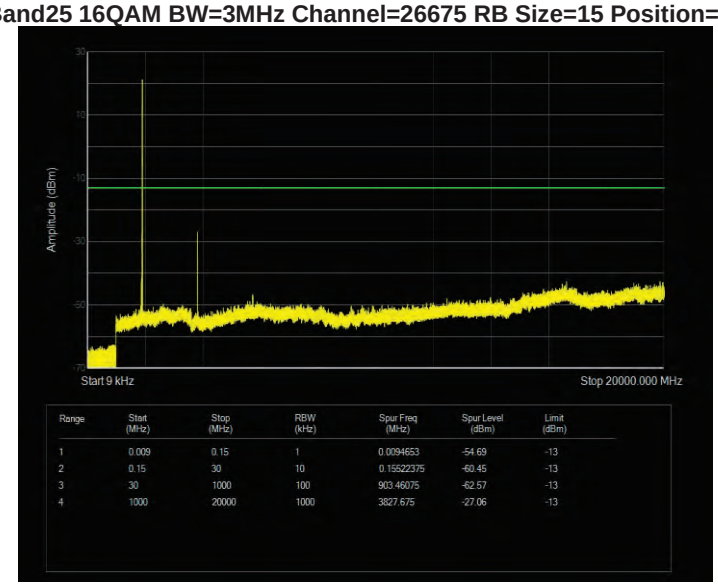

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094653	-54.69	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-60.45	-13
3	30	1000	100	903.46075	-62.57	-13
4	1000	20000	1000	3827.675	-27.06	-13

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26065 RB Size=25 Position=#0

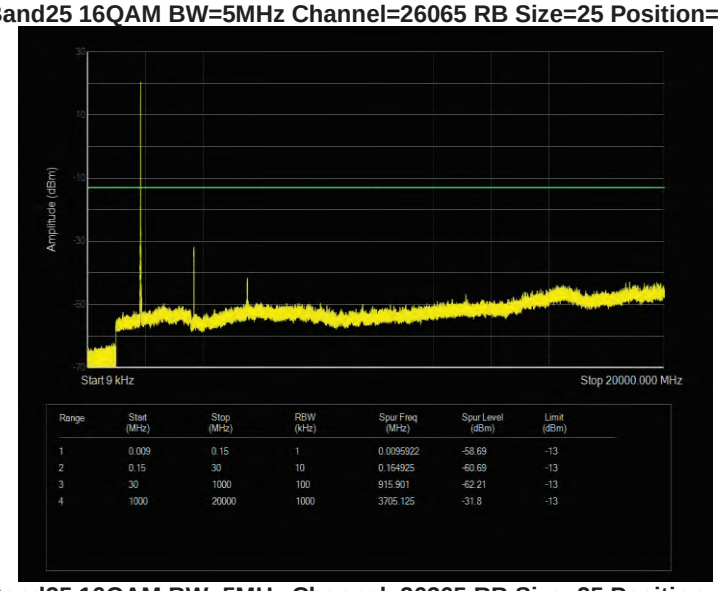

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-58.69	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-60.69	-13
3	30	1000	100	915.901	-62.21	-13
4	1000	20000	1000	3705.125	-31.8	-13

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26365 RB Size=25 Position=#0

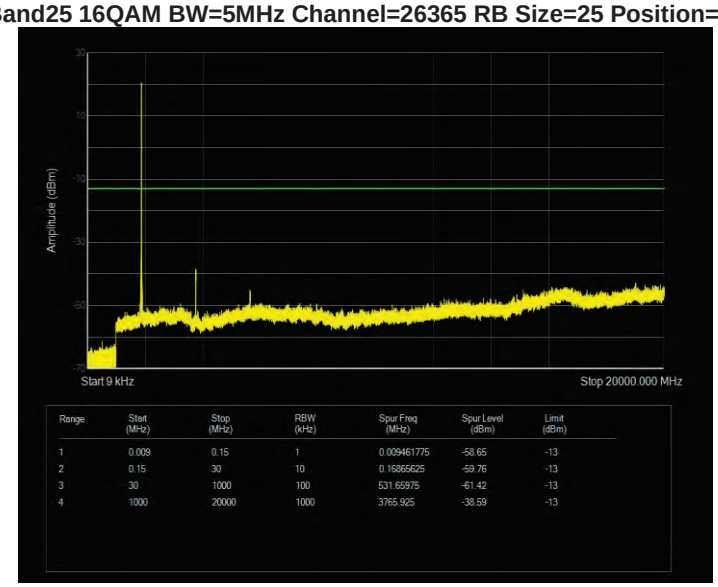

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009461775	-58.65	-13
2	0.15	30	10	0.16865625	-59.76	-13
3	30	1000	100	531.65975	-61.42	-13
4	1000	20000	1000	3765.925	-38.59	-13

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26665 RB Size=25 Position=#0

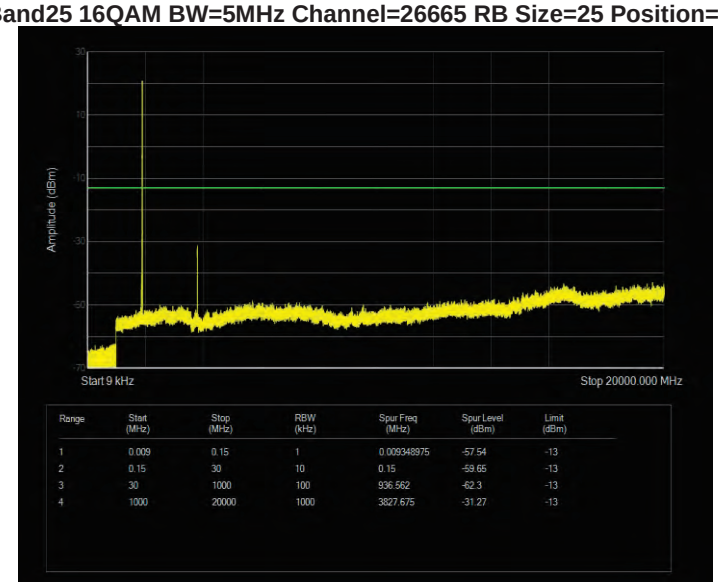

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009348975	-57.54	-13
2	0.15	30	10	0.15	-59.65	-13
3	30	1000	100	936.562	-62.3	-13
4	1000	20000	1000	3827.675	-31.27	-13

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=6 Position=#0

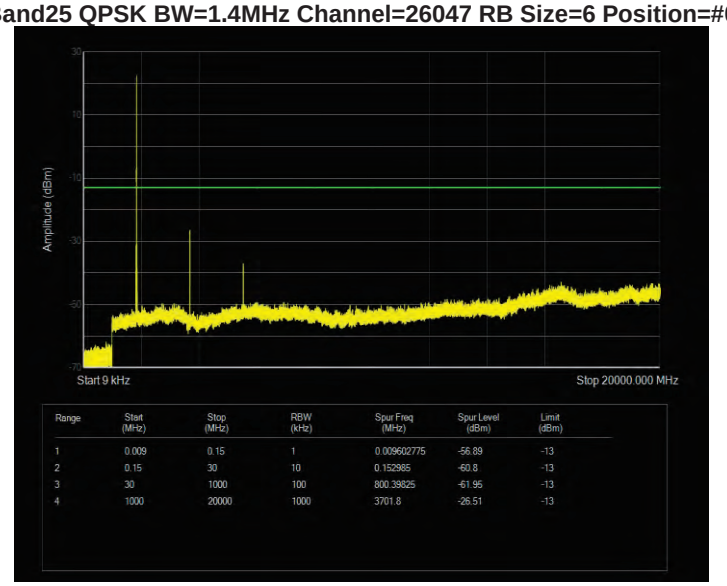

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009602775	-56.89	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-60.8	-13
3	30	1000	100	800.39825	-61.95	-13
4	1000	20000	1000	3701.8	-26.51	-13

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26365 RB Size=6 Position=#0

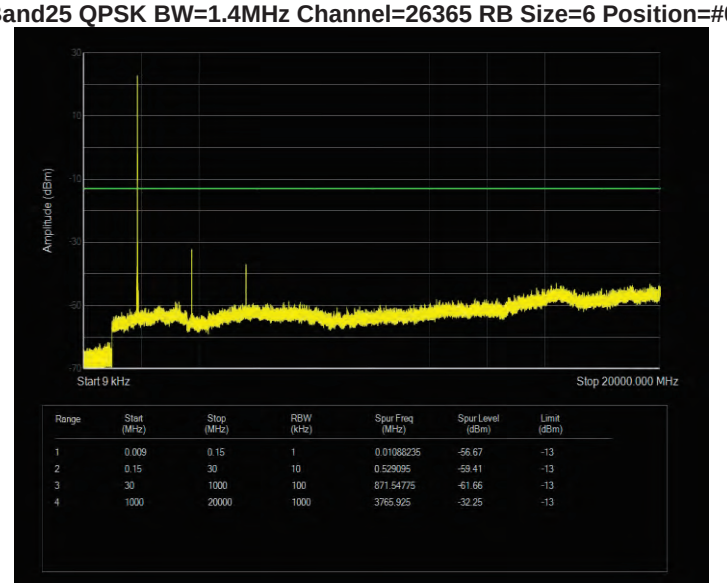

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01088235	-56.67	-13
2	0.15	30	10	0.529095	-59.41	-13
3	30	1000	100	871.54775	-61.66	-13
4	1000	20000	1000	3765.925	-32.25	-13

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=6 Position=#0

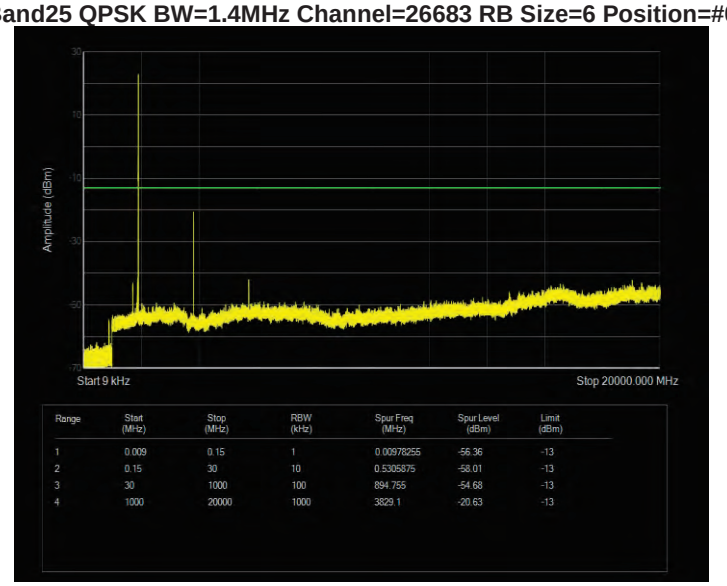

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00978255	-56.36	-13
2	0.15	30	10	0.5305875	-58.01	-13
3	30	1000	100	894.755	-54.68	-13
4	1000	20000	1000	3829.1	-20.63	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26090 RB Size=50 Position=#0

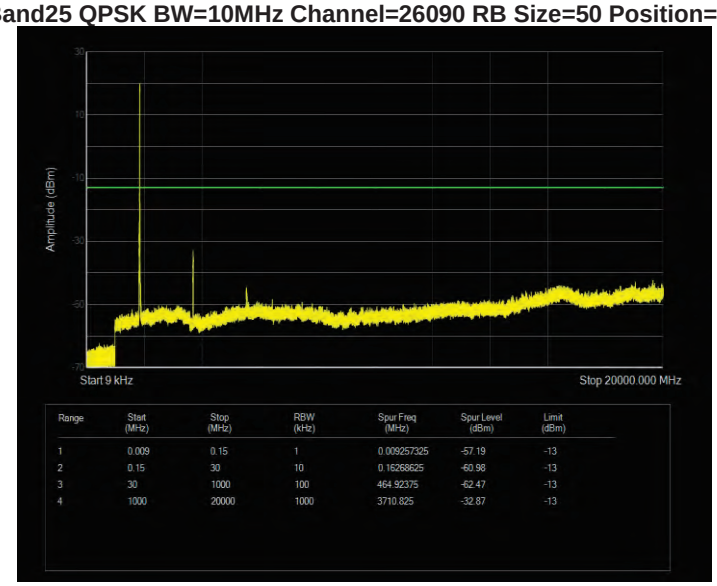

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009257325	-57.19	-13
2	0.15	30	10	0.16268625	-60.98	-13
3	30	1000	100	464.92375	-62.47	-13
4	1000	20000	1000	3710.825	-32.87	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26365 RB Size=50 Position=#0

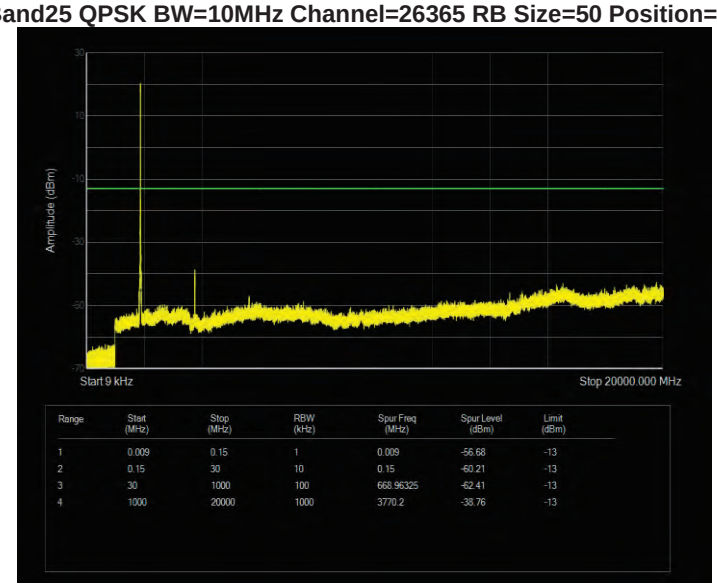

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-56.68	-13
2	0.15	30	10	0.15	-60.21	-13
3	30	1000	100	668.96325	-62.41	-13
4	1000	20000	1000	3770.2	-38.76	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26640 RB Size=50 Position=#0

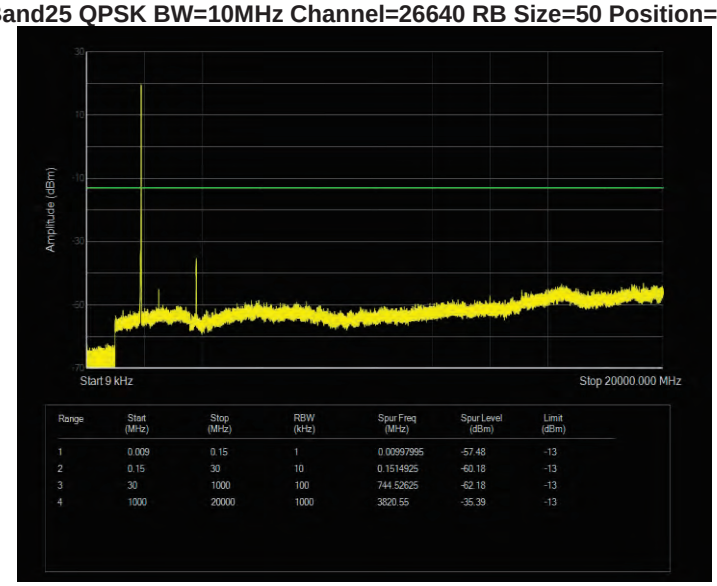

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00997995	-57.48	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-60.18	-13
3	30	1000	100	744.52625	-62.18	-13
4	1000	20000	1000	3820.55	-35.39	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26115 RB Size=75 Position=#0

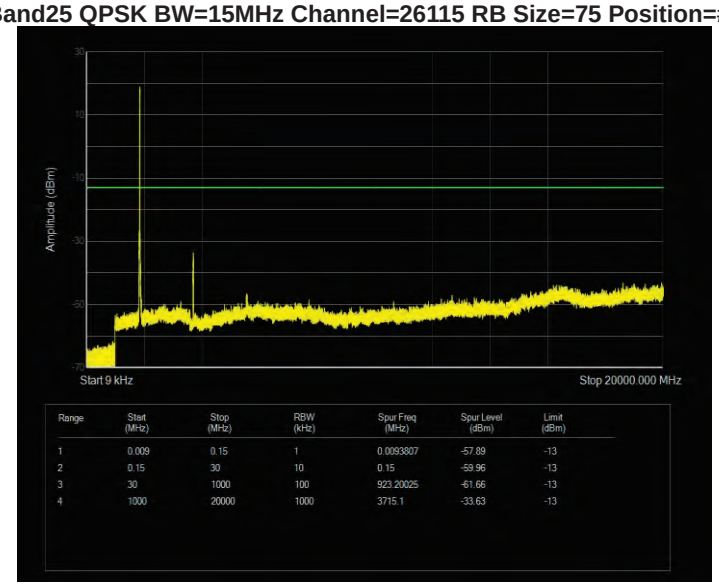

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093807	-57.89	-13
2	0.15	30	10	0.15	-59.96	-13
3	30	1000	100	923.20025	-61.66	-13
4	1000	20000	1000	3715.1	-33.63	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26365 RB Size=75 Position=#0

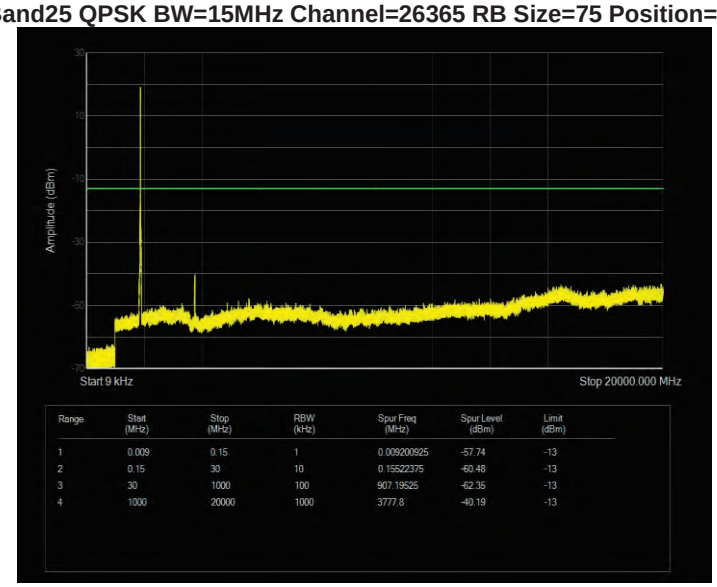

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009200925	-57.74	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-60.48	-13
3	30	1000	100	907.19525	-62.35	-13
4	1000	20000	1000	3777.8	-40.19	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=75 Position=#0

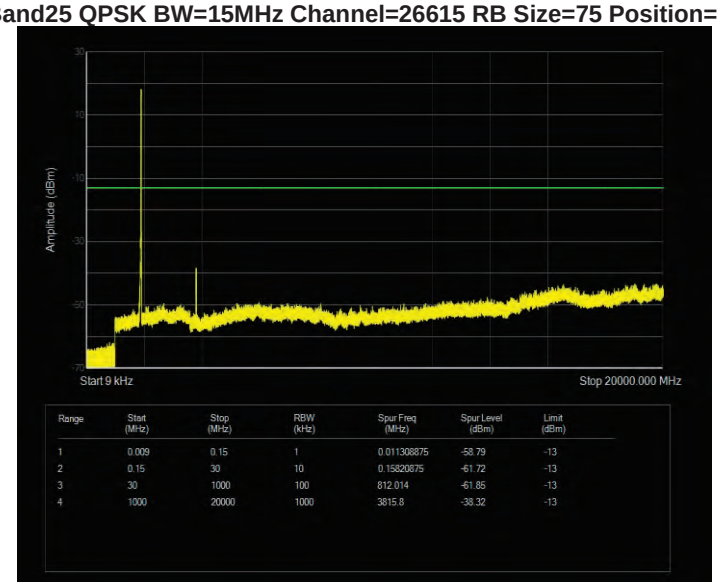

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011308875	-58.79	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-61.72	-13
3	30	1000	100	812.014	-61.85	-13
4	1000	20000	1000	3815.8	-38.32	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=100 Position=#0

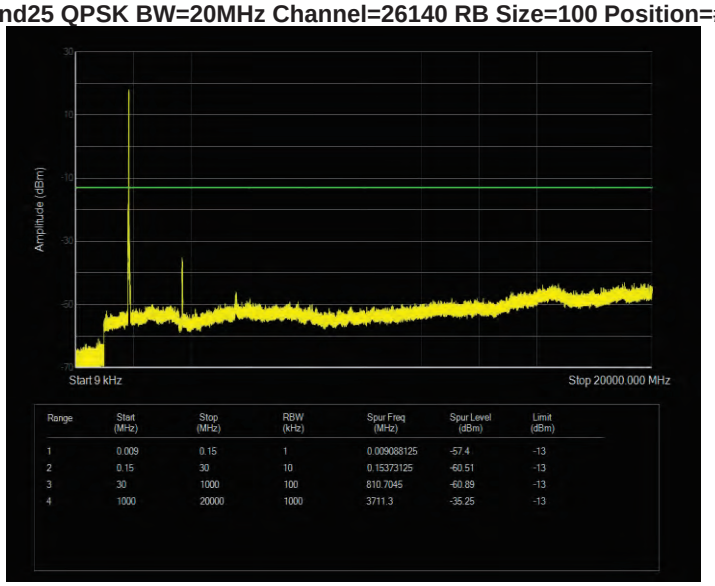

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009088125	-57.4	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-60.51	-13
3	30	1000	100	810.7045	-60.89	-13
4	1000	20000	1000	3711.3	-35.25	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26365 RB Size=100 Position=#0

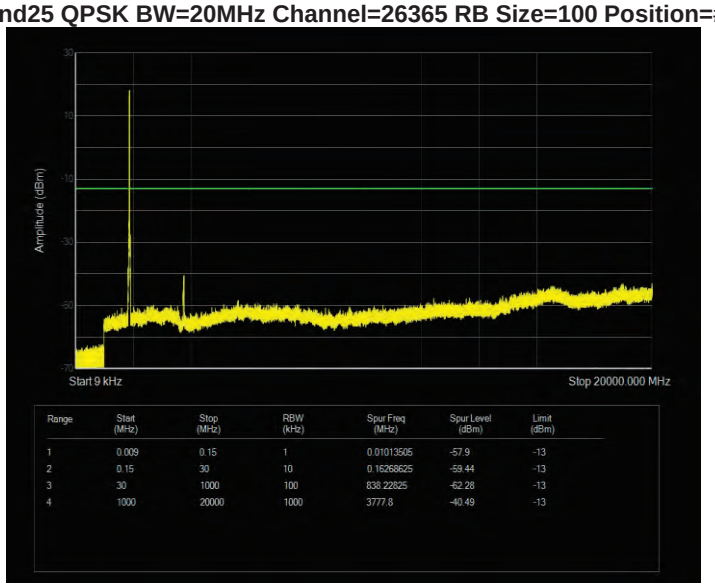

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01013505	-57.9	-13
2	0.15	30	10	0.16268625	-59.44	-13
3	30	1000	100	838.22825	-62.28	-13
4	1000	20000	1000	3777.8	-40.49	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=100 Position=#0

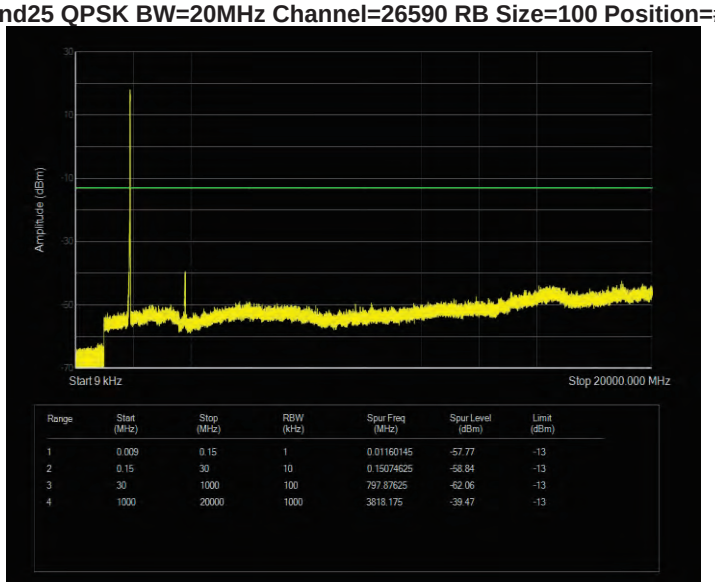

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01160145	-57.77	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-58.84	-13
3	30	1000	100	797.87625	-62.06	-13
4	1000	20000	1000	3818.175	-39.47	-13

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26055 RB Size=15 Position=#0

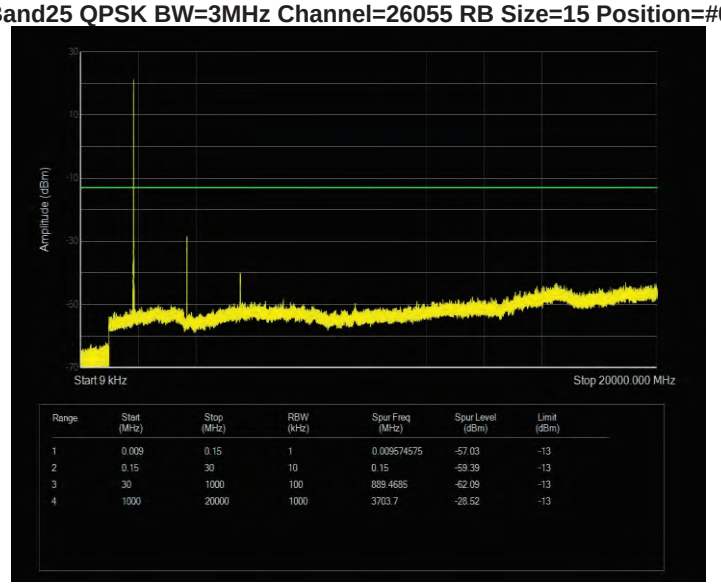

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009574575	-57.03	-13
2	0.15	30	10	0.15	-59.39	-13
3	30	1000	100	889.4685	-62.09	-13
4	1000	20000	1000	3703.7	-28.52	-13

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26365 RB Size=15 Position=#0

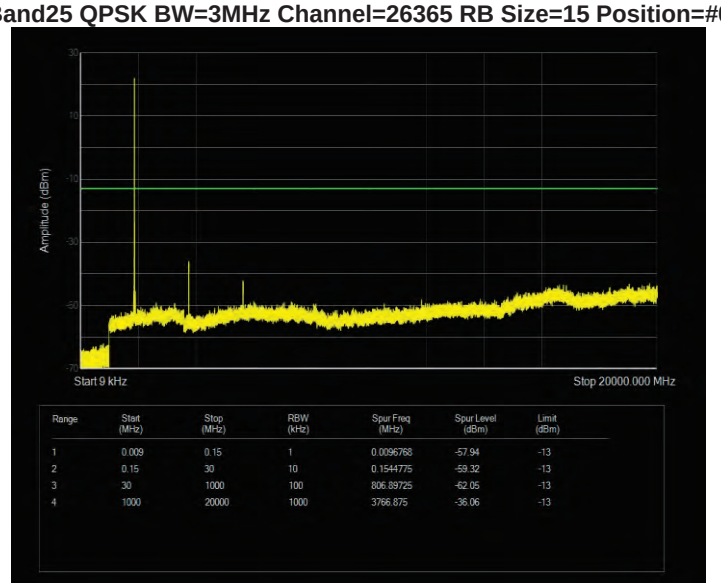

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-57.94	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-59.32	-13
3	30	1000	100	806.89725	-62.05	-13
4	1000	20000	1000	3766.875	-36.06	-13

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26675 RB Size=15 Position=#0

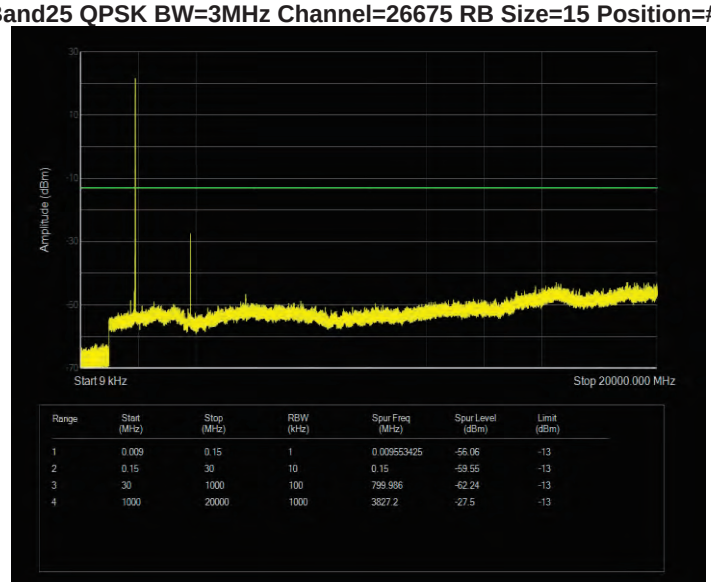

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009553425	-56.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-59.55	-13
3	30	1000	100	799.986	-62.24	-13
4	1000	20000	1000	3827.2	-27.5	-13

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26065 RB Size=25 Position=#0

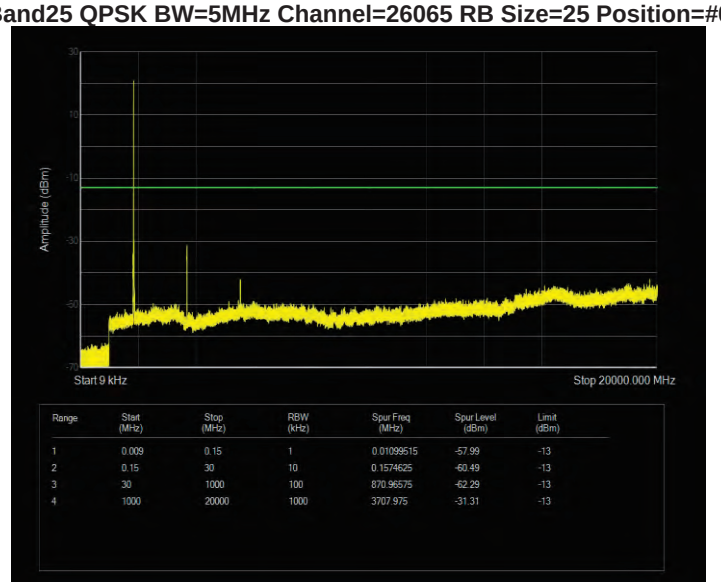

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01099515	-57.99	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-60.49	-13
3	30	1000	100	870.96575	-62.29	-13
4	1000	20000	1000	3707.975	-31.31	-13

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26365 RB Size=25 Position=#0

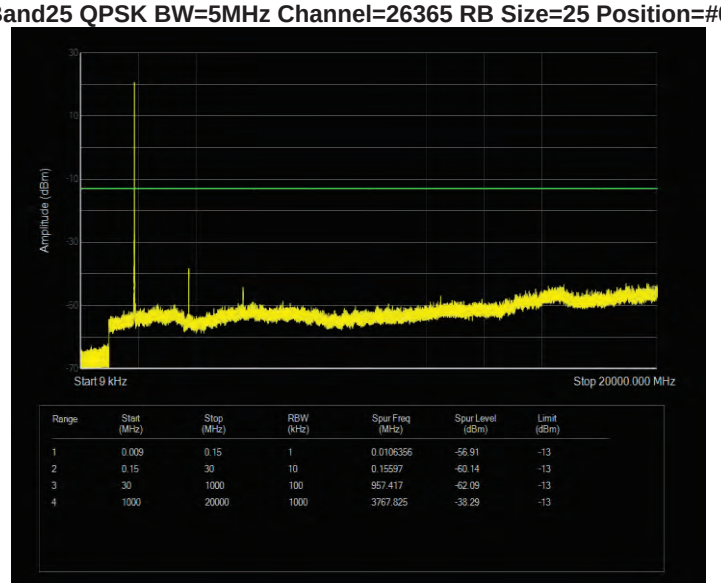

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106356	-56.91	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-60.14	-13
3	30	1000	100	957.417	-62.09	-13
4	1000	20000	1000	3767.825	-38.29	-13

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26665 RB Size=25 Position=#0

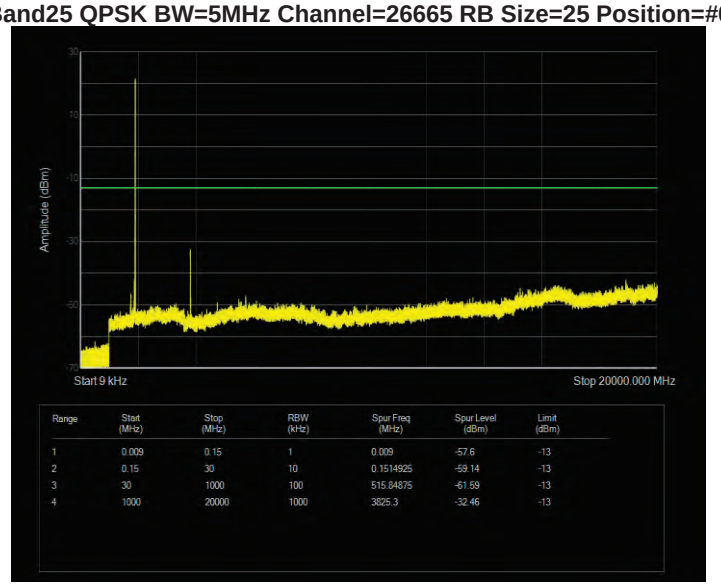

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-57.6	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-59.14	-13
3	30	1000	100	515.84875	-61.59	-13
4	1000	20000	1000	3825.3	-32.46	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0

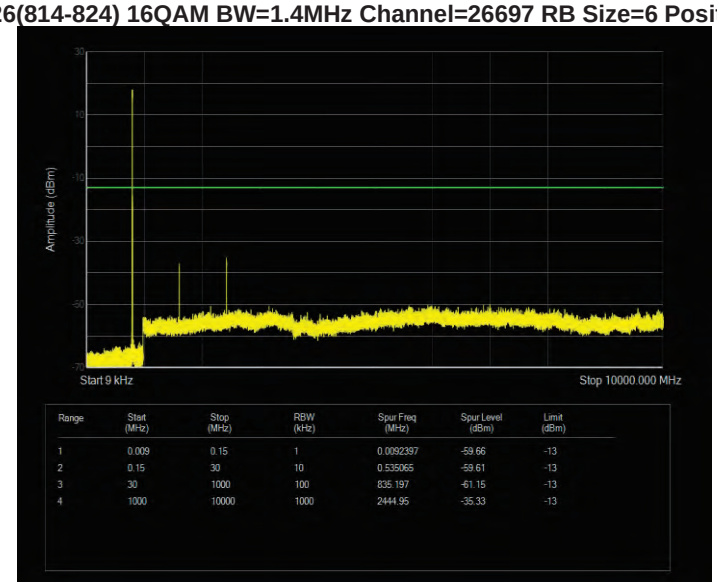

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-59.66	-13
2	0.15	30	10	0.535065	-59.61	-13
3	30	1000	100	835.197	-61.15	-13
4	1000	10000	1000	2444.95	-35.33	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=6 Position=#0

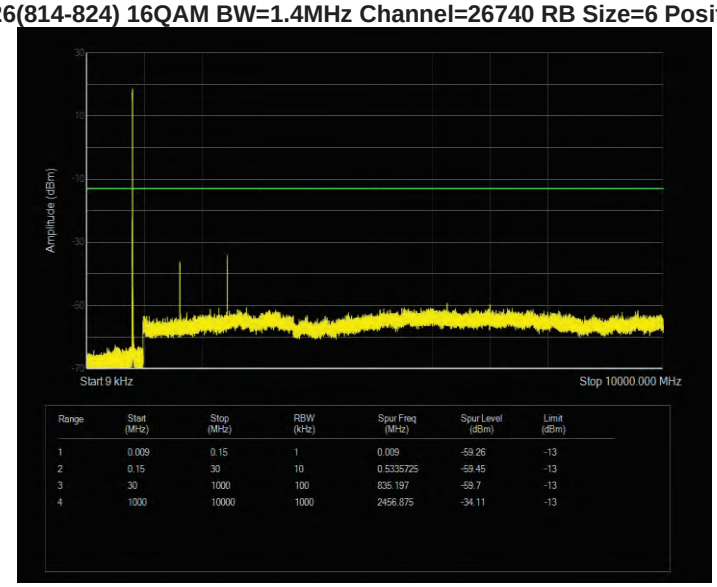

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-59.26	-13
2	0.15	30	10	0.5335725	-59.45	-13
3	30	1000	100	835.197	-59.7	-13
4	1000	10000	1000	2456.875	-34.11	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0

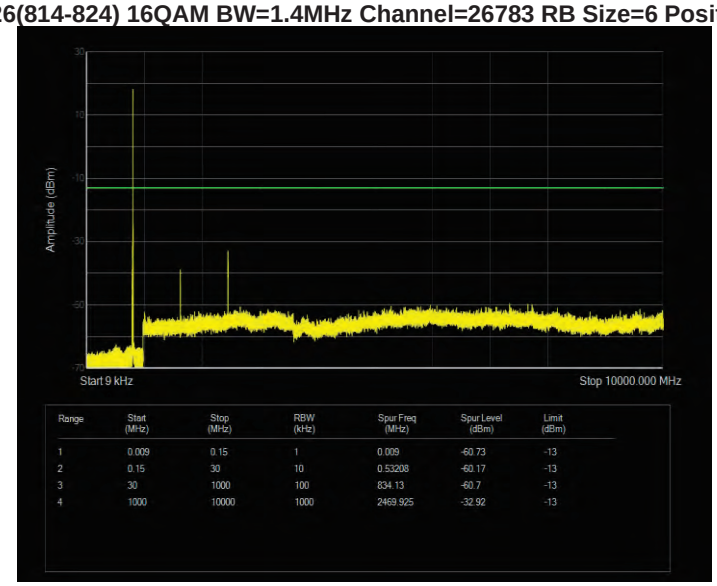

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-60.73	-13
2	0.15	30	10	0.53208	-60.17	-13
3	30	1000	100	834.13	-60.7	-13
4	1000	10000	1000	2469.925	-32.92	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0

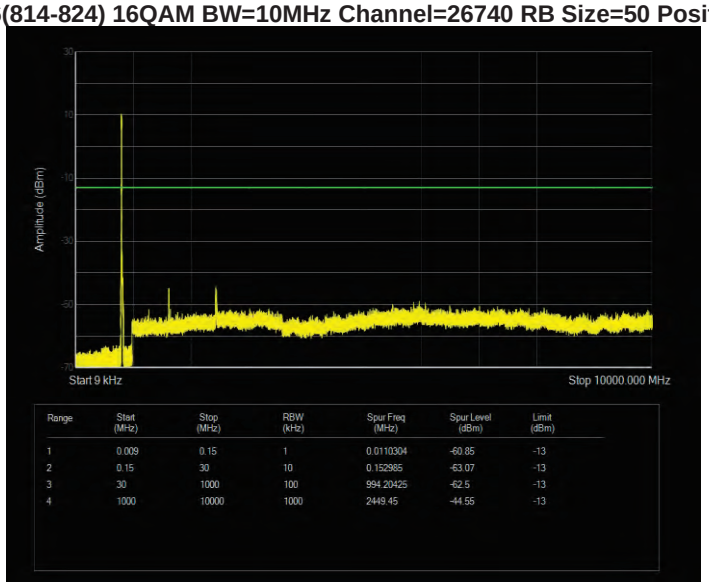

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110304	-60.85	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-63.07	-13
3	30	1000	100	994.20425	-62.5	-13
4	1000	10000	1000	2449.45	-44.55	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0

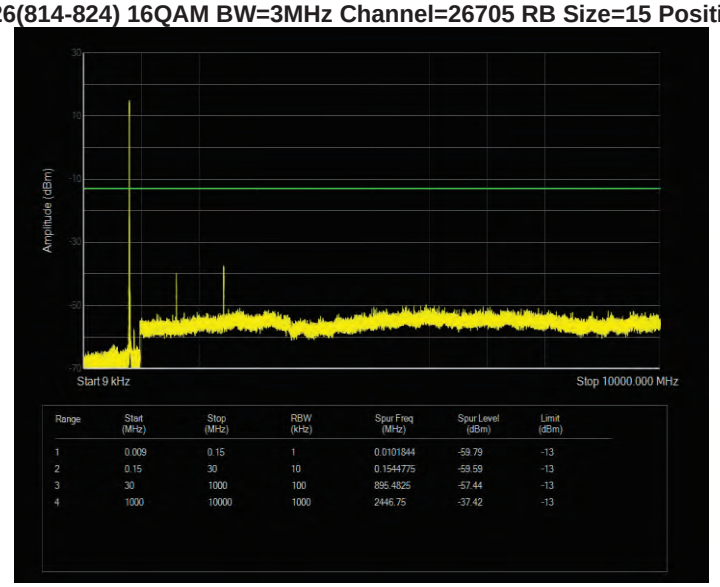

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101844	-59.79	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-59.59	-13
3	30	1000	100	895.4825	-57.44	-13
4	1000	10000	1000	2446.75	-37.42	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26740 RB Size=15 Position=#0

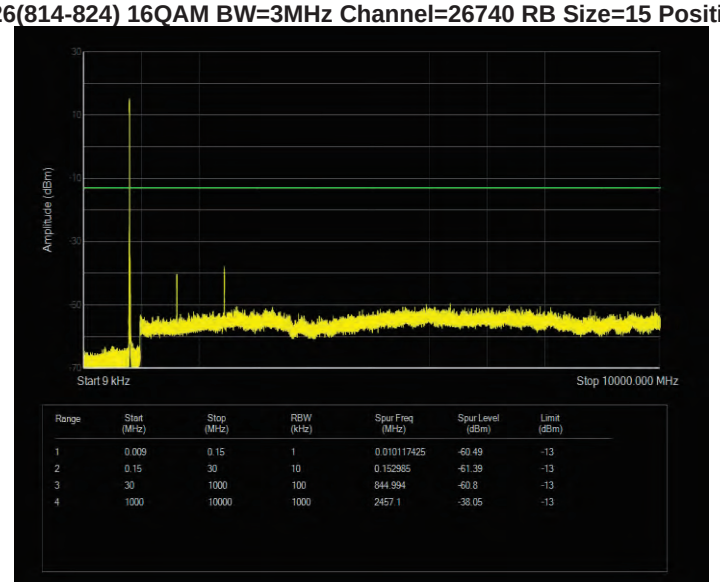

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010117425	-60.49	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-61.39	-13
3	30	1000	100	844.994	-60.8	-13
4	1000	10000	1000	2457.1	-38.05	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0

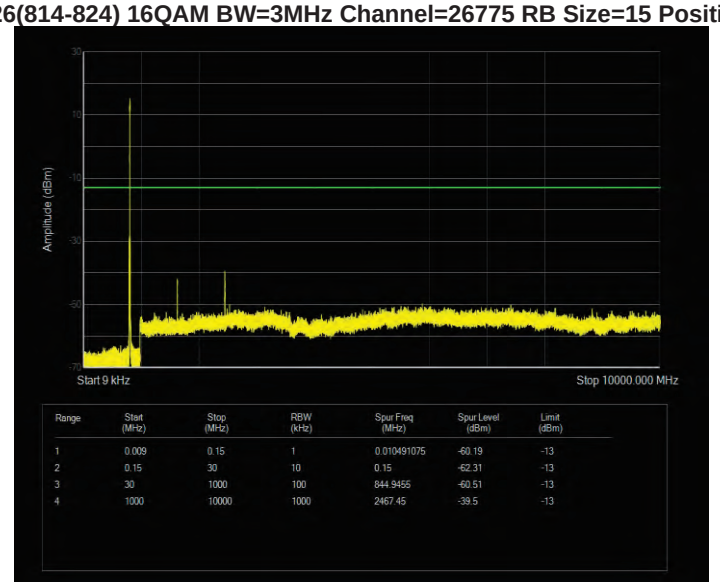

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010491075	-60.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-62.31	-13
3	30	1000	100	844.9455	-60.51	-13
4	1000	10000	1000	2467.45	-39.5	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0

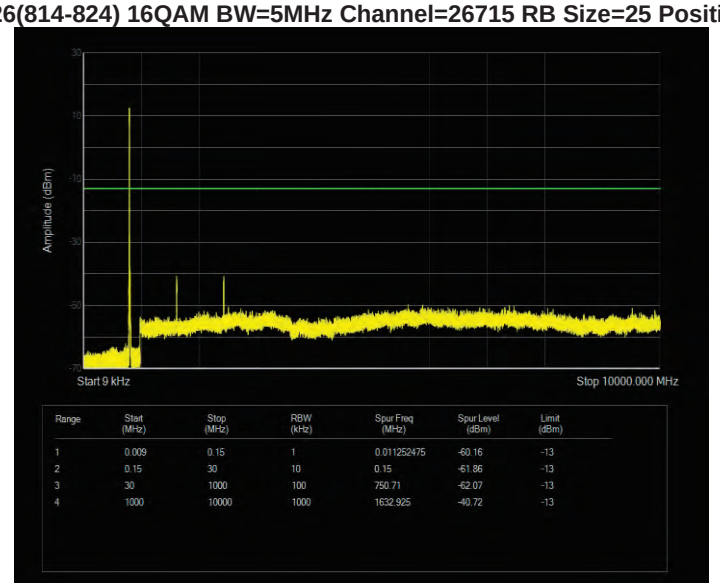

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011252475	-60.16	-13
2	0.15	30	10	0.15	-61.86	-13
3	30	1000	100	750.71	-62.07	-13
4	1000	10000	1000	1632.925	-40.72	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26740 RB Size=25 Position=#0

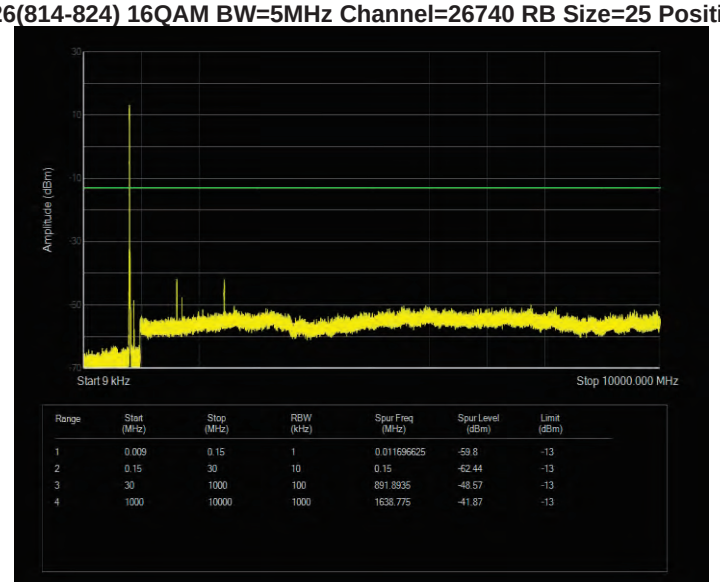

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011696625	-59.8	-13
2	0.15	30	10	0.15	-62.44	-13
3	30	1000	100	891.8935	-48.57	-13
4	1000	10000	1000	1638.775	-41.87	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0

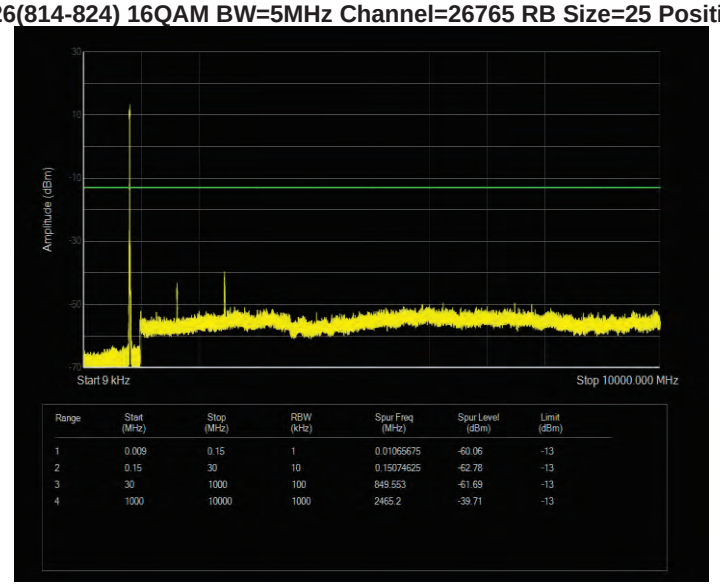

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01065675	-60.06	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-62.78	-13
3	30	1000	100	849.553	-61.69	-13
4	1000	10000	1000	2465.2	-39.71	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0

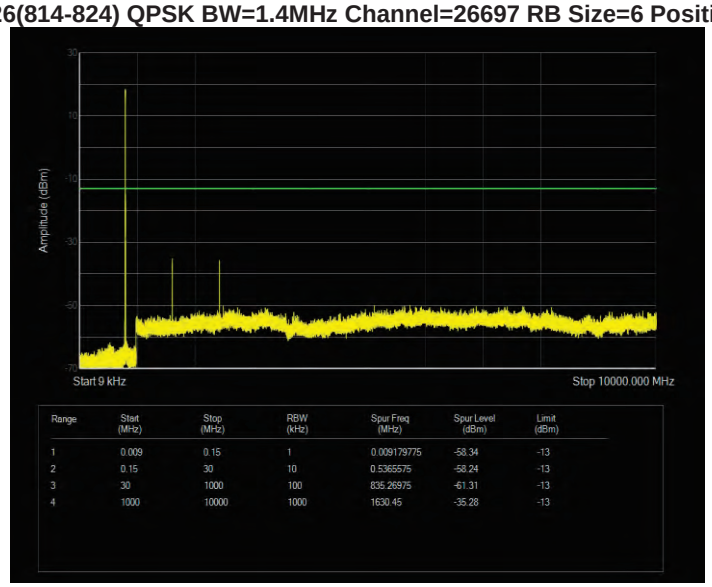

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009179775	-58.34	-13
2	0.15	30	10	0.5365575	-58.24	-13
3	30	1000	100	835.26975	-61.31	-13
4	1000	10000	1000	1630.45	-35.28	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=6 Position=#0

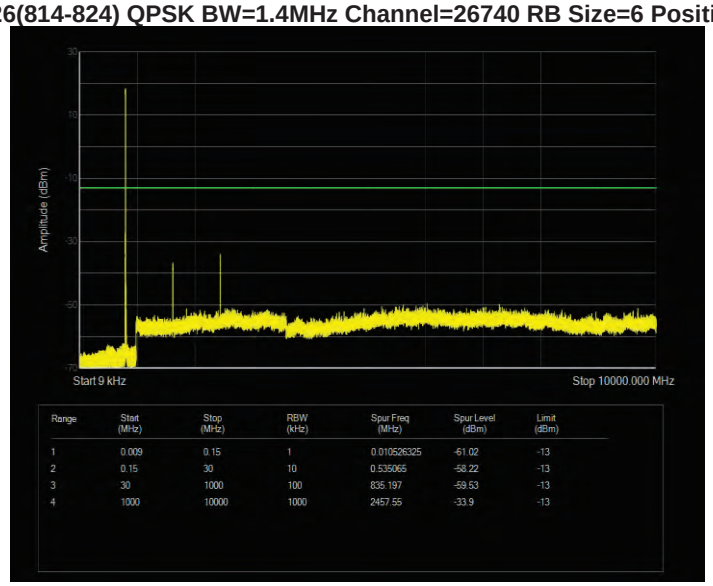

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010526325	-61.02	-13
2	0.15	30	10	0.535065	-58.22	-13
3	30	1000	100	835.197	-59.53	-13
4	1000	10000	1000	2457.55	-33.9	-13