Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
47	802.11ac VHT80	122	5727.56	66.12	68.20	-2.08	V	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11ac VHT80	122	16830.00	49.05	68.20	-19.15	H	Peak	Pass	-	Harmonic
48	802.11ac VHT80	138	5462.32	52.00	54.00	-2.00	V	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11ac VHT80	138	17070.00	49.46	68.20	-18.74	V	Peak	Pass	-	Harmonic
49	802.11ac VHT160	114	5455.60	52.09	54.00	-1.91	V	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11ac VHT160	114	11140.00	38.56	54.00	-15.44	V	Avg.	Pass	-	Harmonic
50	802.11be EHT20	100	5467.60	66.13	68.20	-2.07	V	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT20	100	16500.00	48.68	68.20	-19.52	H	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
51	802.11be EHT20	116	5459.02	41.31	54.00	-12.69	V	Avg.	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT20	116	11160.00	38.18	54.00	-15.82	H	Avg.	Pass	Full RU	Harmonic
52	802.11be EHT20	140	5725.40	65.02	68.20	-3.18	H	Peak	Pass	Full RU	Band Edge

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
52	802.11be EHT20	140	17100.00	49.20	68.20	-19.00	V	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
53	802.11be EHT20	144	5360.64	40.40	54.00	-13.60	V	Avg.	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT20	144	11440.00	38.36	54.00	-15.64	V	Avg.	Pass	Full RU	Harmonic
54	802.11be EHT40	102	5469.34	62.75	68.20	-5.45	V	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT40	102	16530.00	48.34	68.20	-19.86	V	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
55	802.11be EHT40	110	5459.56	51.37	54.00	-2.63	V	Avg.	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT40	110	16650.00	48.55	68.20	-19.65	V	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
56	802.11be EHT40	134	5734.99	66.39	68.20	-1.81	V	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT40	134	17010.00	48.63	68.20	-19.57	H	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
57	802.11be EHT40	142	5852.76	59.86	68.20	-8.34	H	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT40	142	11420.00	38.51	54.00	-15.49	H	Avg.	Pass	Full RU	Harmonic

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
58	802.11be EHT80	106	5468.58	66.38	68.20	-1.82	H	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT80	106	16590.00	48.76	68.20	-19.44	H	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
59	802.11be EHT80	122	5725.61	64.80	68.20	-3.40	V	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT80	122	16830.00	48.61	68.20	-19.59	H	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
60	802.11be EHT80	138	5850.40	66.50	68.20	-1.70	H	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT80	138	17070.00	49.44	68.20	-18.76	V	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
61	802.11be EHT160	114	5462.20	64.23	68.20	-3.97	V	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT160	114	16710.00	49.08	68.20	-19.12	H	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
80	802.11be EHT20	36	5137.18	48.42	54.00	-5.58	V	Avg.	Pass	Partial_26/0RU	Band Edge
	802.11be EHT20	36	-	-	-	-	-	-	-	Partial_26/0RU	Harmonic
81	802.11be EHT20	36	5144.40	48.16	54.00	-5.84	H	Avg.	Pass	Partial_52/37RU	Band Edge

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
81	802.11be EHT20	36	-	-	-	-	-	-	-	Partial_52/37RU	Harmonic
82	802.11be EHT20	36	5149.34	49.60	54.00	-4.40	H	Avg.	Pass	Partial_106/53RU	Band Edge
	802.11be EHT20	36	-	-	-	-	-	-	-	Partial_106/53RU	Harmonic
83	802.11be EHT20	64	5363.12	50.39	54.00	-3.61	V	Avg.	Pass	Partial_26/8RU	Band Edge
	802.11be EHT20	64	-	-	-	-	-	-	-	Partial_26/8RU	Harmonic
84	802.11be EHT20	64	5356.26	48.34	54.00	-5.66	V	Avg.	Pass	Partial_52/40RU	Band Edge
	802.11be EHT20	64	-	-	-	-	-	-	-	Partial_52/40RU	Harmonic
85	802.11be EHT20	64	5350.80	49.37	54.00	-4.63	V	Avg.	Pass	Partial_106/54RU	Band Edge
	802.11be EHT20	64	-	-	-	-	-	-	-	Partial_106/54RU	Harmonic
86	802.11be EHT20	100	5457.25	49.78	54.00	-4.22	H	Avg.	Pass	Partial_26/0RU	Band Edge
	802.11be EHT20	100	-	-	-	-	-	-	-	Partial_26/0RU	Harmonic

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
87	802.11be EHT20	100	5461.00	67.18	68.20	-1.02	H	Peak	Pass	Partial_52/37RU	Band Edge
	802.11be EHT20	100	-	-	-	-	-	-	-	Partial_52/37RU	Harmonic
88	802.11be EHT20	100	5468.80	64.05	68.20	-4.15	V	Peak	Pass	Partial_106/53RU	Band Edge
	802.11be EHT20	100	-	-	-	-	-	-	-	Partial_106/53RU	Harmonic
89	802.11be EHT20	140	5727.28	64.76	68.20	-3.44	H	Peak	Pass	Partial_26/8RU	Band Edge
	802.11be EHT20	140	-	-	-	-	-	-	-	Partial_26/8RU	Harmonic
90	802.11be EHT20	140	5725.33	65.63	68.20	-2.57	H	Peak	Pass	Partial_52/40RU	Band Edge
	802.11be EHT20	140	-	-	-	-	-	-	-	Partial_52/40RU	Harmonic
91	802.11be EHT20	140	5725.10	63.87	68.20	-4.33	H	Peak	Pass	Partial_106/54RU	Band Edge
	802.11be EHT20	140	-	-	-	-	-	-	-	Partial_106/54RU	Harmonic
98	LF	100	49.40	33.58	40.00	-6.42	V	Peak	Pass	-	LF
99	SHF	100	39581.50	47.98	74.00	-26.02	H	Peak	Pass	-	SHF

Mode	1	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH36_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	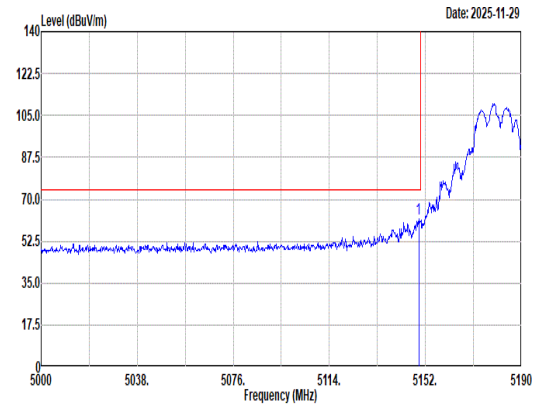 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.34 62.06 74.00 -11.94 53.04 33.20 12.67 36.85 0.00 101 360 Peak	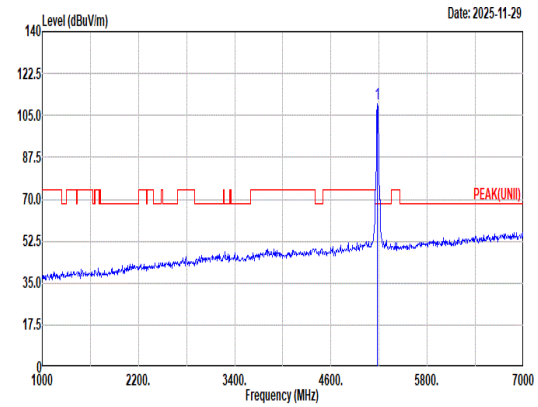 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 109.81 ------ ------ 100.88 33.07 12.71 36.85 0.00 101 360 Peak
Avg	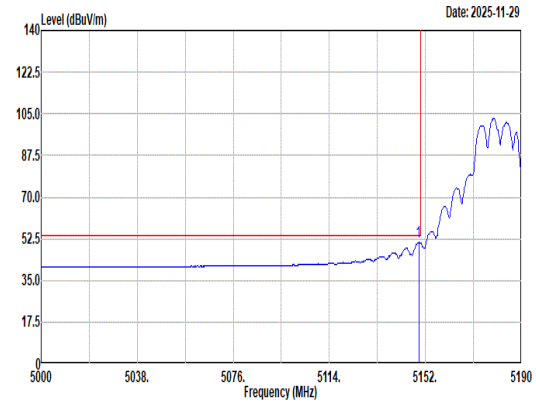 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.34 51.04 54.00 -2.96 42.02 33.20 12.67 36.85 0.00 101 360 Average	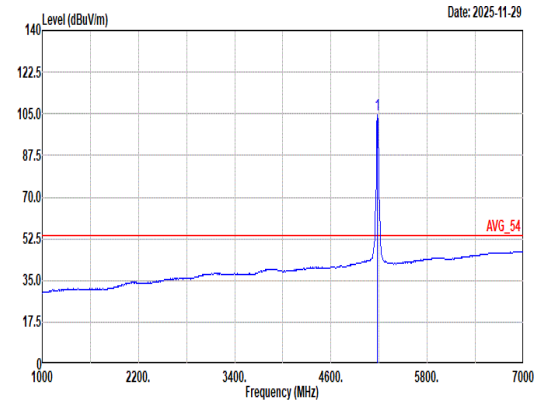 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 104.81 ------ ------ 95.88 33.07 12.71 36.85 0.00 101 360 Average

Mode	1	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH36_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	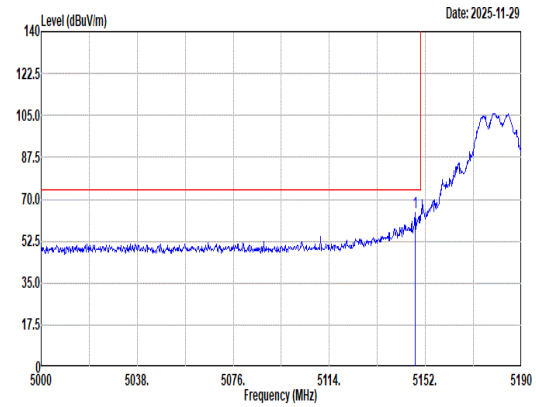 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.82 64.65 74.00 -9.35 55.65 33.19 12.66 36.85 0.00 300 311 Peak	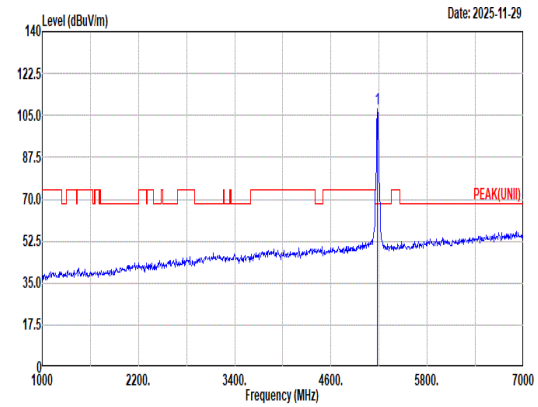 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 107.94 ------ ------ 99.01 33.07 12.71 36.85 0.00 300 311 Peak
Avg	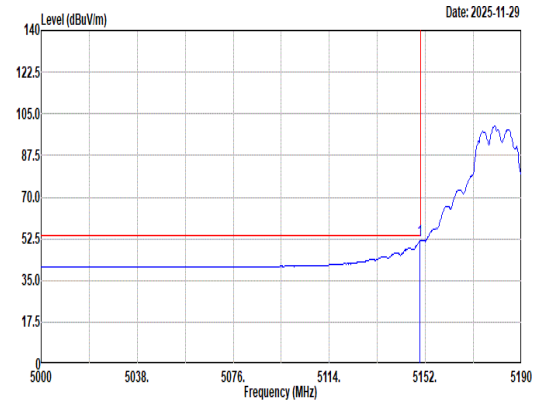 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.91 51.68 54.00 -2.32 42.66 33.20 12.67 36.85 0.00 300 311 Average	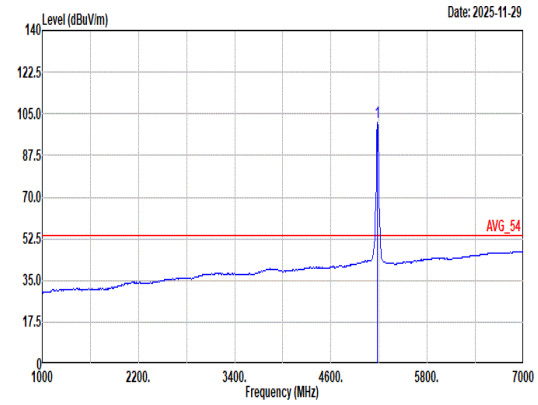 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 101.34 ------ ------ 92.41 33.07 12.71 36.85 0.00 300 311 Average

Mode	1	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH36_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	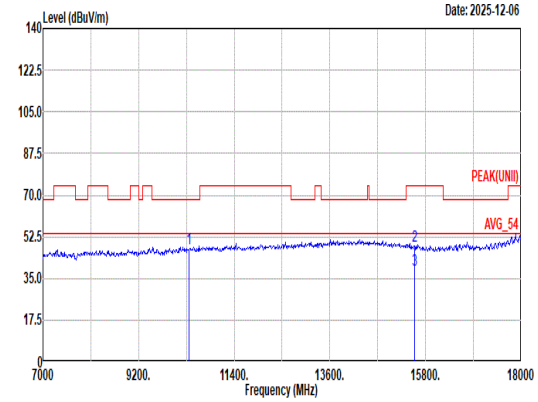 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 47.31 68.20 -20.89 47.88 38.60 18.24 58.13 0.72 -- -- Peak 2 15540.00 48.76 74.00 -25.24 45.19 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Peak 3 15540.00 38.75 54.00 -15.25 35.18 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Average	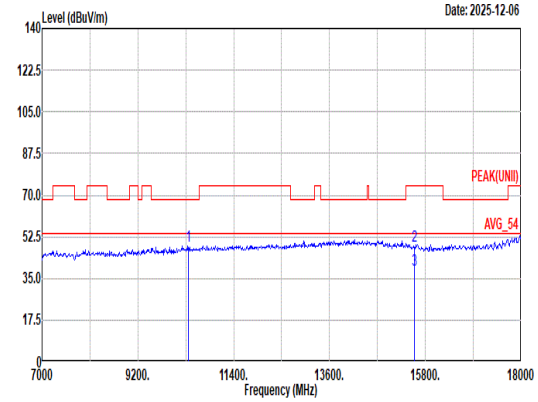 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 48.54 68.20 -19.66 49.11 38.60 18.24 58.13 0.72 -- -- Peak 2 15540.00 48.52 74.00 -25.48 44.95 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Peak 3 15540.00 38.49 54.00 -15.51 34.92 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Average

Mode	1	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH36_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	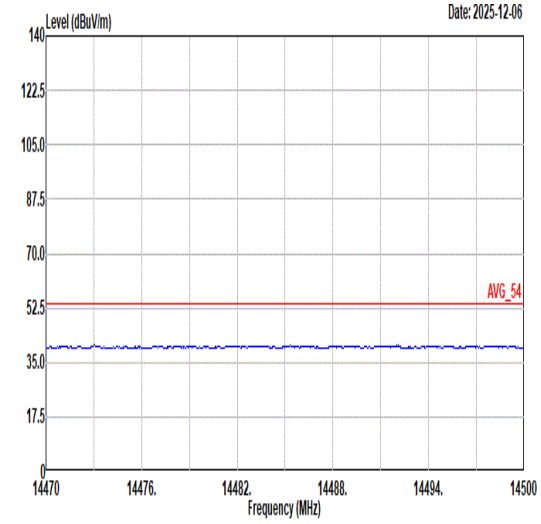 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	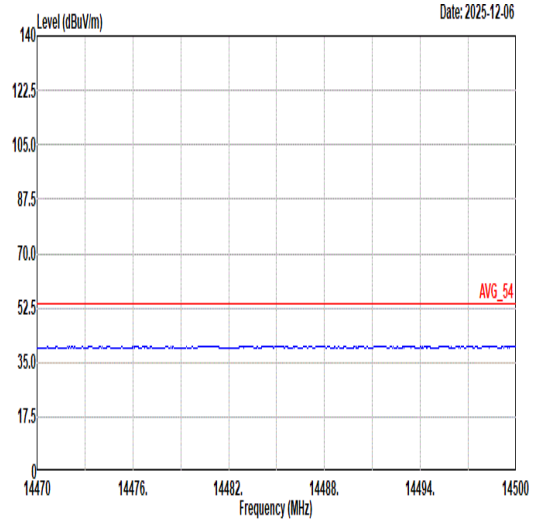 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	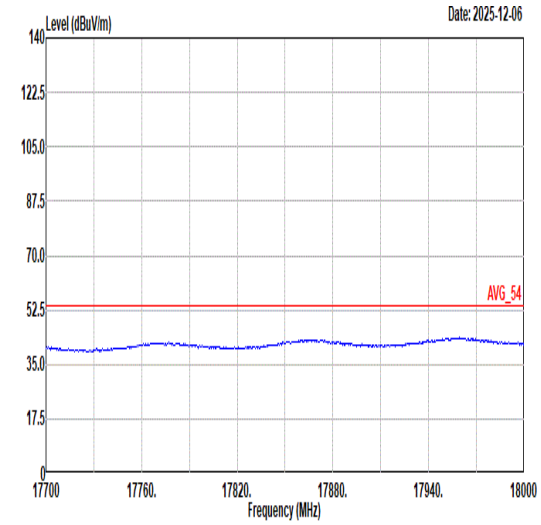 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	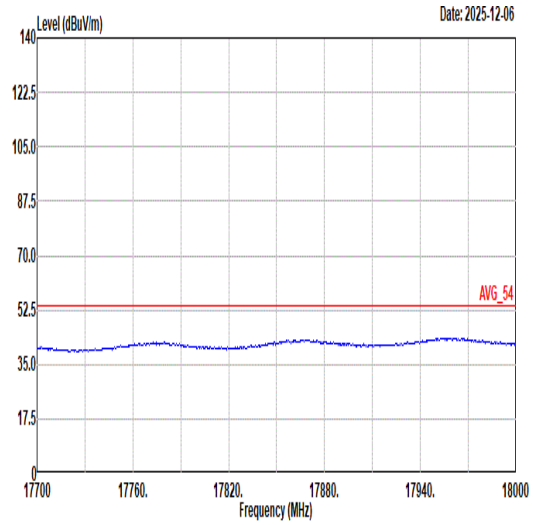 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	2	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	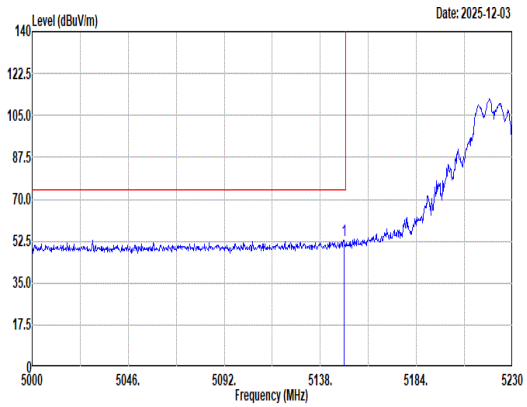 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.27 53.03 74.00 -20.97 44.01 33.20 12.67 36.85 0.00 115 14 Peak	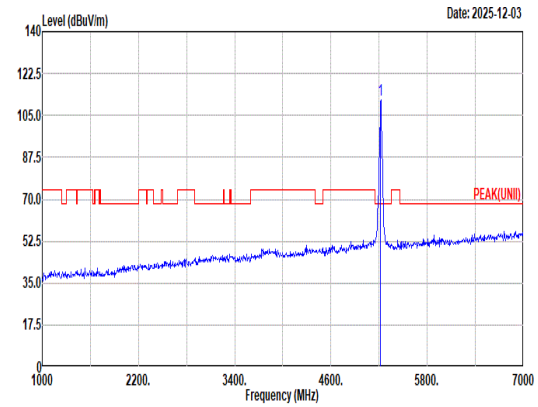 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 111.35 ------ ------ 102.47 32.95 12.77 36.84 0.00 115 14 Peak
Avg	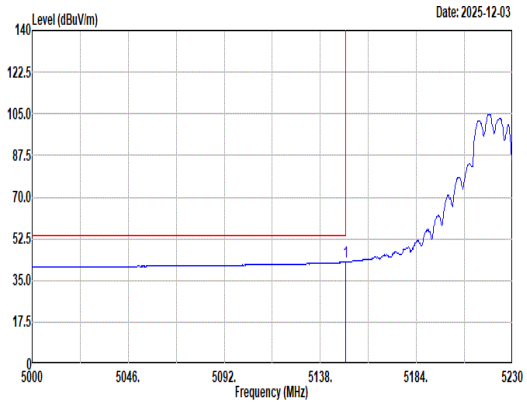 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.96 42.80 54.00 -11.20 33.78 33.20 12.67 36.85 0.00 115 14 Average	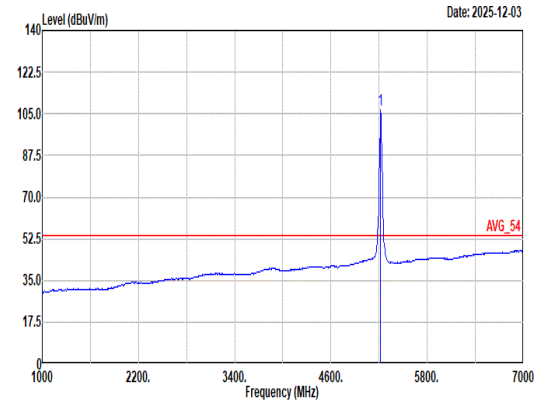 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 106.68 ------ ------ 97.80 32.96 12.76 36.84 0.00 115 14 Average

Mode	2	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	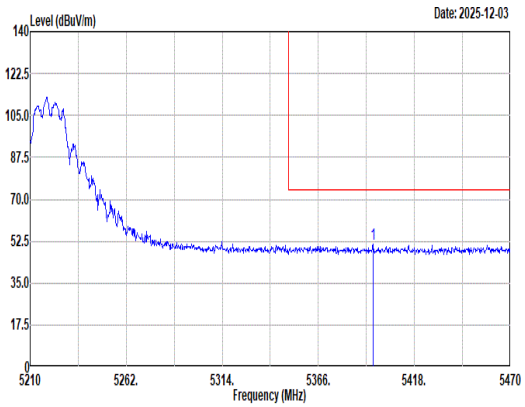 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5395.64 51.22 74.00 -22.78 42.18 32.81 13.06 36.83 0.00 115 14 Peak	Blank
Avg	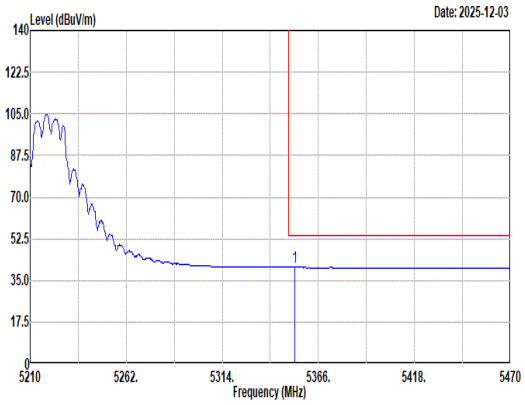 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.26 40.51 54.00 -13.49 31.46 32.89 12.99 36.83 0.00 115 14 Average	Blank

Mode	2	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	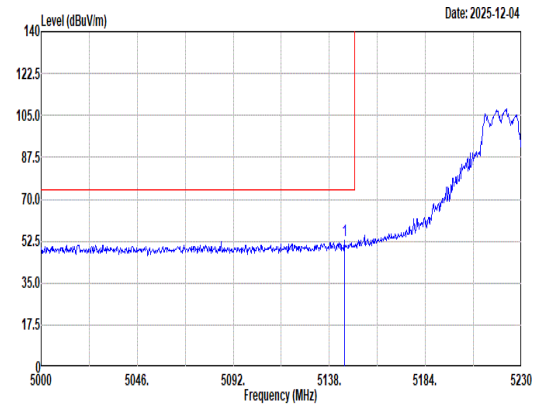 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.13 52.59 74.00 -21.41 43.60 33.18 12.66 36.85 0.00 100 317 Peak	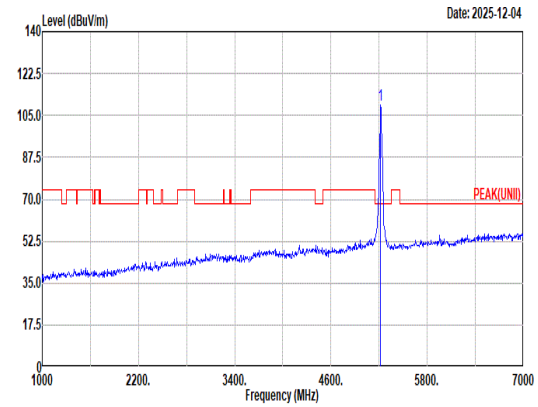 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 109.16 ------ ------ 100.28 32.96 12.76 36.84 0.00 100 317 Peak
Avg	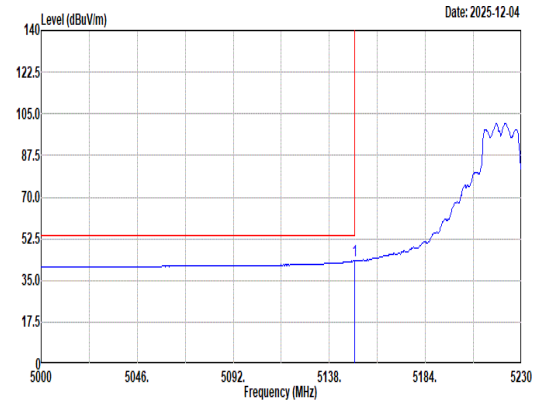 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.96 43.09 54.00 -10.91 34.07 33.20 12.67 36.85 0.00 100 317 Average	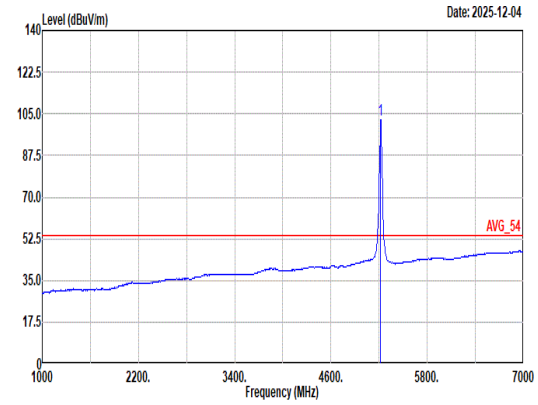 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 102.55 ------ ------ 93.67 32.96 12.76 36.84 0.00 100 317 Average

Mode	2	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	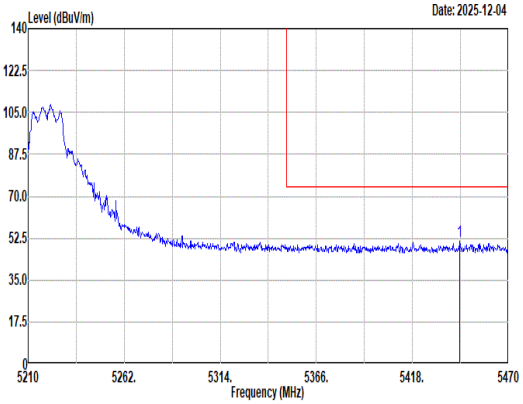 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.74 51.08 74.00 -22.92 42.01 32.80 13.09 36.82 0.00 100 317 Peak	Blank
Avg	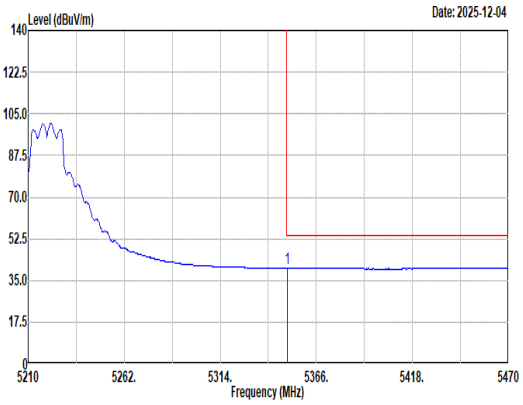 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.14 40.41 54.00 -13.59 31.35 32.90 12.99 36.83 0.00 100 317 Average	Blank

Mode	2	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	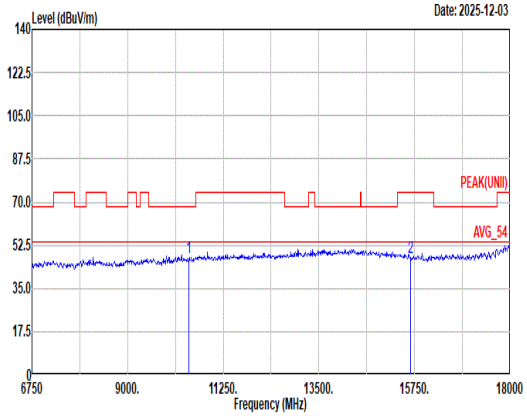 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 47.29 68.20 -20.91 47.67 38.64 18.32 58.05 0.71 -- -- Peak 2 15660.00 47.75 74.00 -26.25 44.32 38.08 22.76 57.89 0.48 -- -- Peak	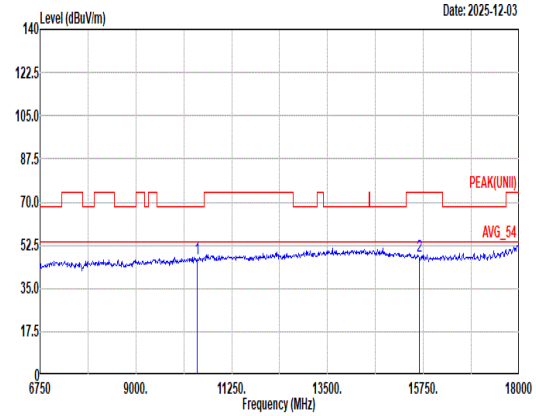 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 46.98 68.20 -21.22 47.36 38.64 18.32 58.05 0.71 -- -- Peak 2 15660.00 47.84 74.00 -26.16 44.41 38.08 22.76 57.89 0.48 -- -- Peak

Mode	2	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	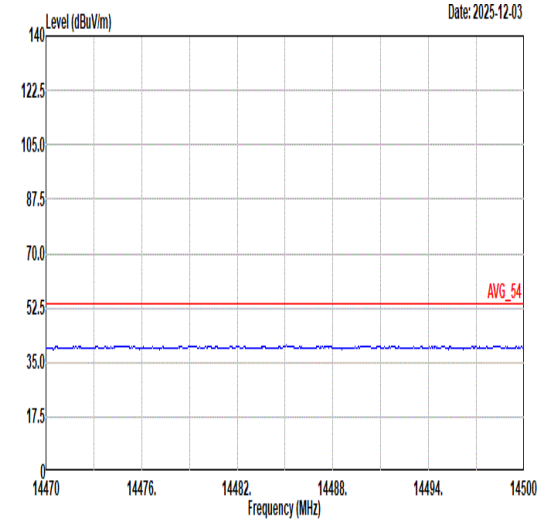 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	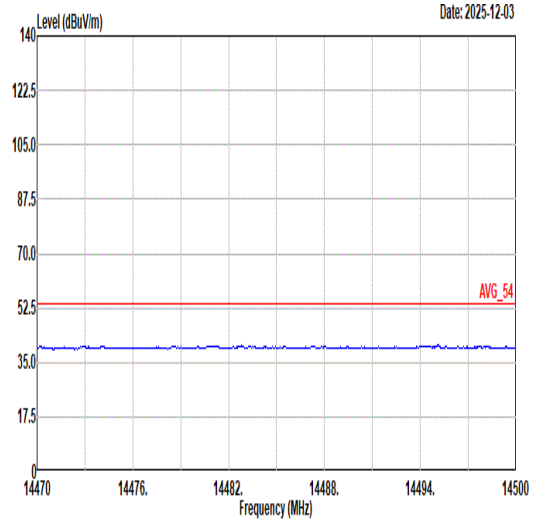 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	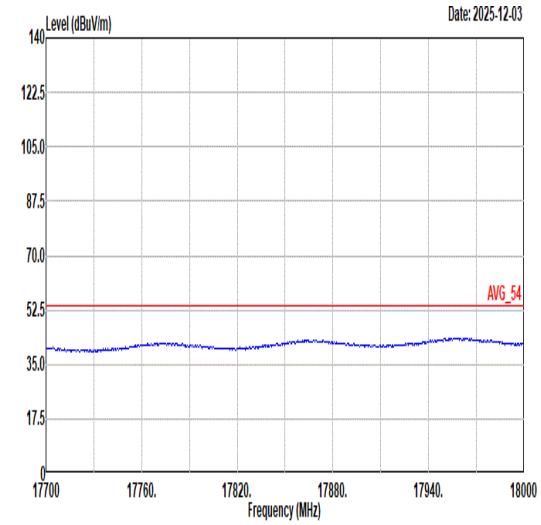 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	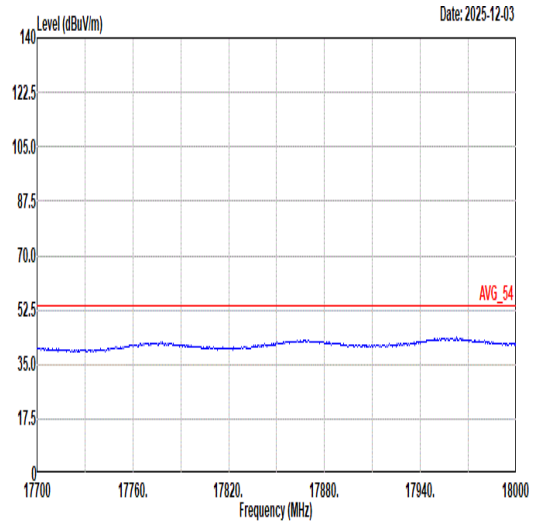 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	3	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	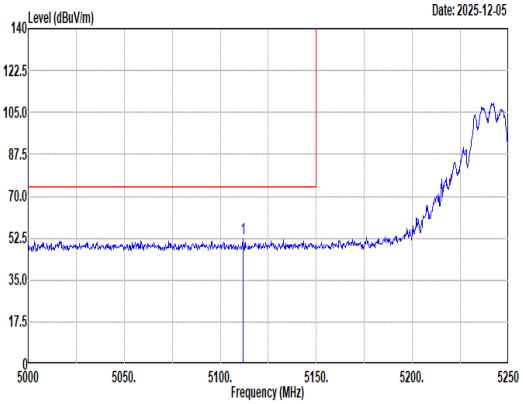 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5111.75 52.14 74.00 -21.86 43.32 33.05 12.62 36.85 0.00 101 21 Peak	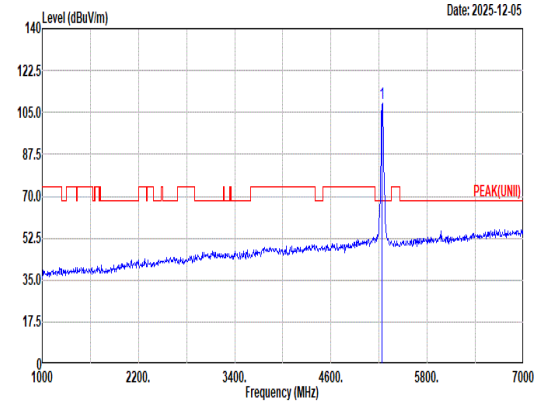 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 109.03 ------ ------ 100.15 32.92 12.80 36.84 0.00 101 21 Peak
Avg	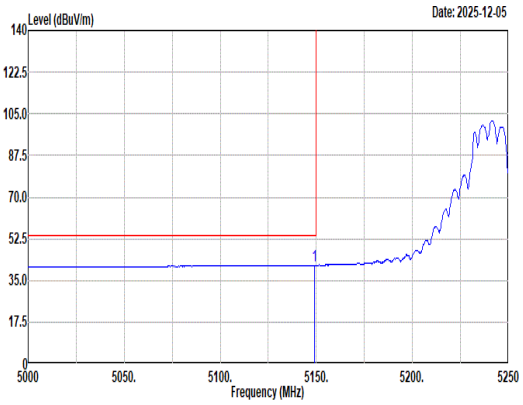 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.00 41.44 54.00 -12.56 32.42 33.20 12.67 36.85 0.00 101 21 Average	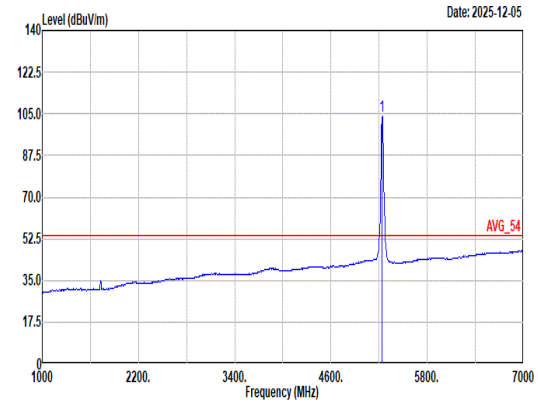 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 103.83 ------ ------ 94.95 32.92 12.80 36.84 0.00 101 21 Average

Mode	3	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	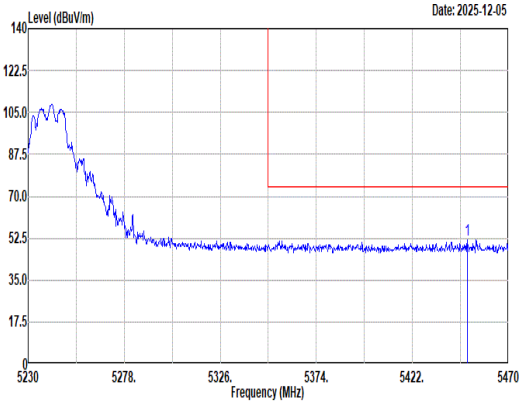 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5449.36 51.98 74.00 -22.02 42.90 32.80 13.10 36.82 0.00 101 21 Peak	Blank
Avg	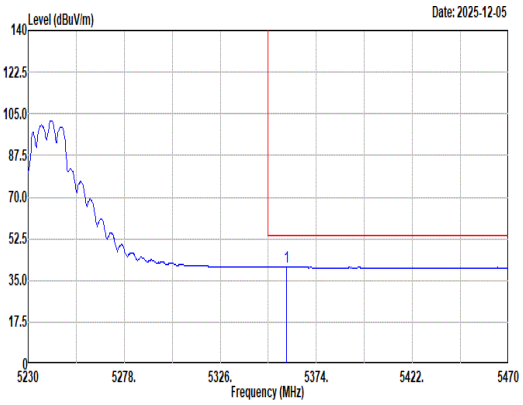 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5359.12 40.63 54.00 -13.37 31.58 32.88 13.00 36.83 0.00 101 21 Average	Blank

Mode	3	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	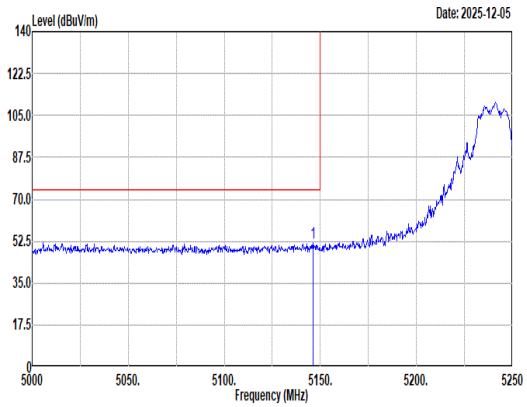 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.25 51.91 74.00 -22.09 42.91 33.19 12.66 36.85 0.00 101 205 Peak	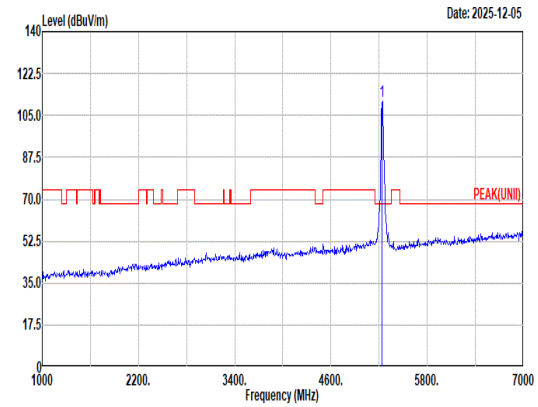 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 110.75 ------ ------ 101.87 32.92 12.80 36.84 0.00 101 205 Peak
Avg	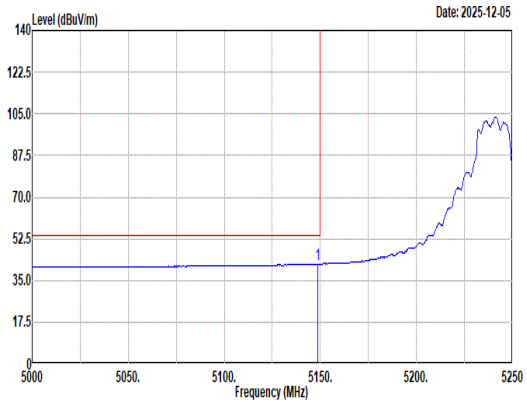 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.75 41.93 54.00 -12.07 32.92 33.19 12.67 36.85 0.00 101 205 Average	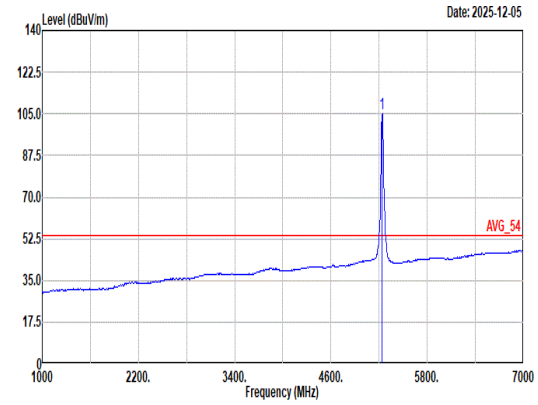 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 105.36 ------ ------ 96.48 32.92 12.80 36.84 0.00 101 205 Average

Mode	3	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	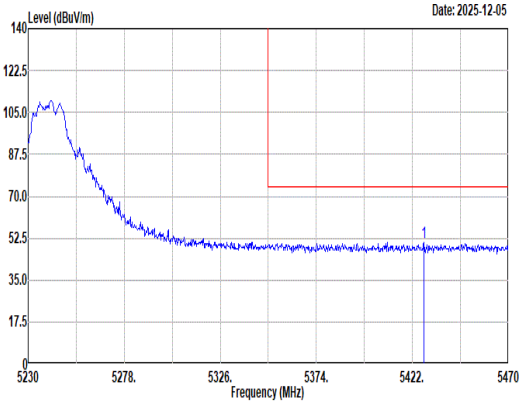 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5427.76 50.84 74.00 -23.16 41.78 32.80 13.09 36.83 0.00 101 205 Peak	Blank
Avg	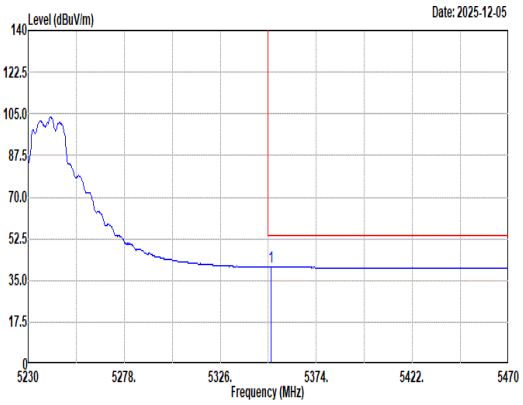 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.44 40.84 54.00 -13.16 31.78 32.90 12.99 36.83 0.00 101 205 Average	Blank

Mode	3	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	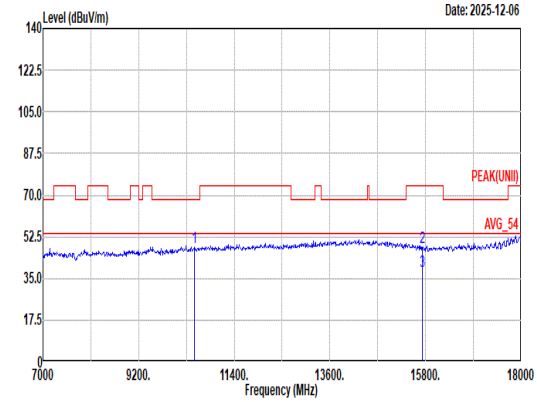 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 48.06 68.20 -20.14 48.33 38.68 18.36 58.01 0.70 -- -- Peak 2 15720.00 48.21 74.00 -25.79 44.92 37.96 22.80 57.94 0.47 -- -- Peak 3 15720.00 38.25 54.00 -15.75 34.96 37.96 22.80 57.94 0.47 -- -- Average	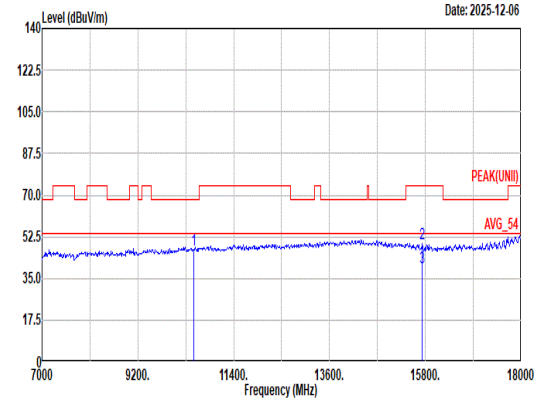 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 47.24 68.20 -20.96 47.51 38.68 18.36 58.01 0.70 -- -- Peak 2 15720.00 49.48 74.00 -24.52 46.19 37.96 22.80 57.94 0.47 -- -- Peak 3 15720.00 39.40 54.00 -14.60 36.11 37.96 22.80 57.94 0.47 -- -- Average

Mode	3	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	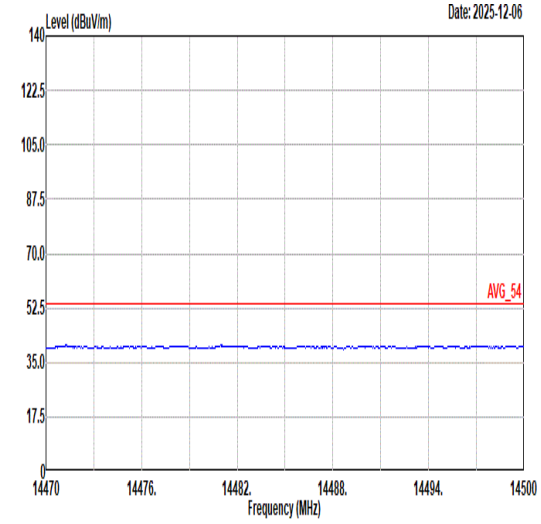 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	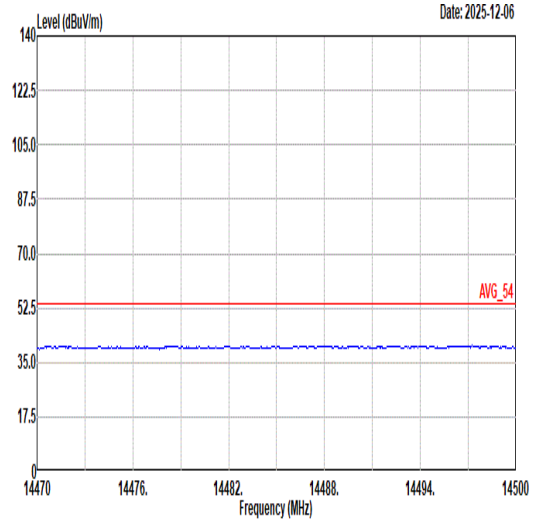 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	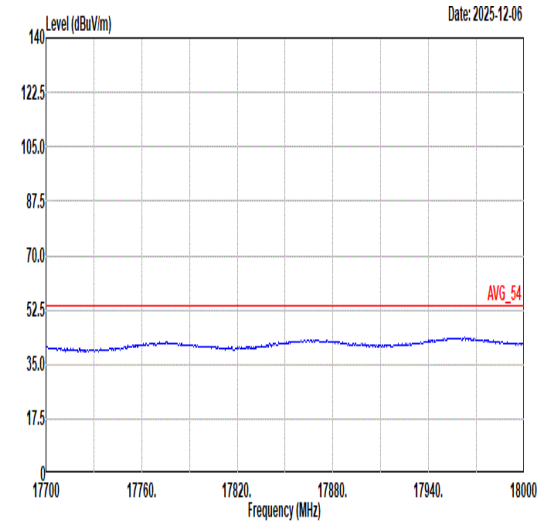 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	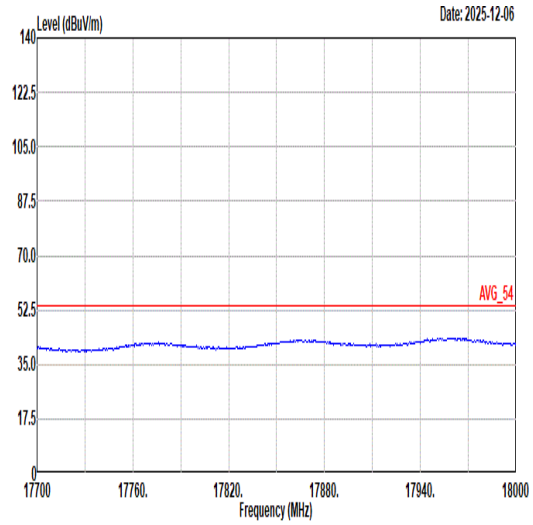 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	4	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	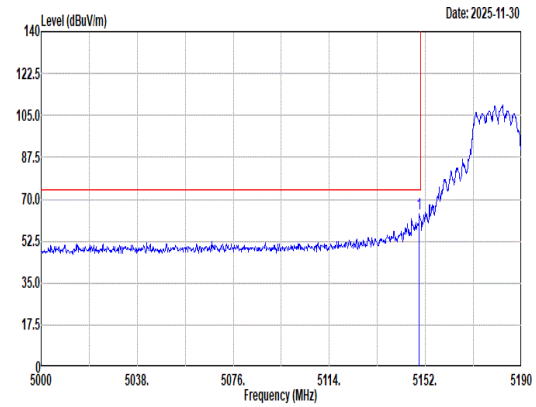 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.53 63.84 74.00 -10.16 54.82 33.20 12.67 36.85 0.00 100 360 Peak	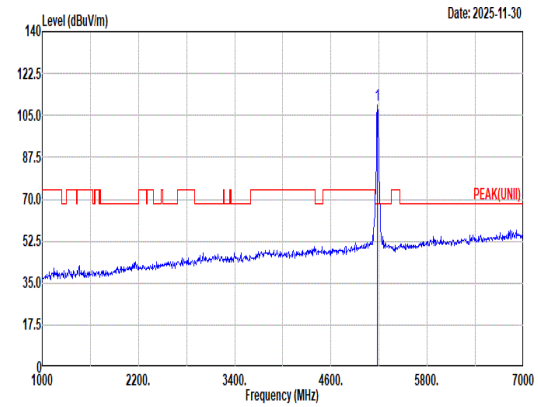 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 109.22 ------ ------ 100.29 33.07 12.71 36.85 0.00 100 360 Peak
Avg	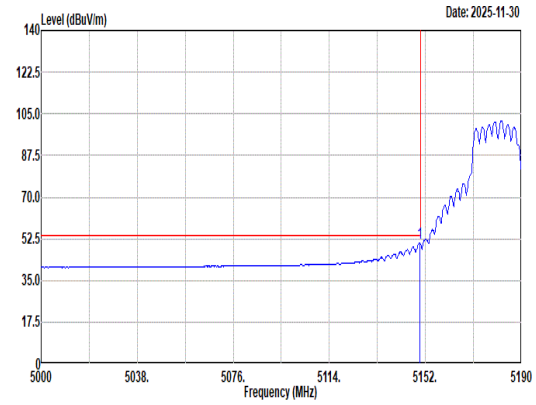 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.72 50.70 54.00 -3.30 41.68 33.20 12.67 36.85 0.00 100 360 Average	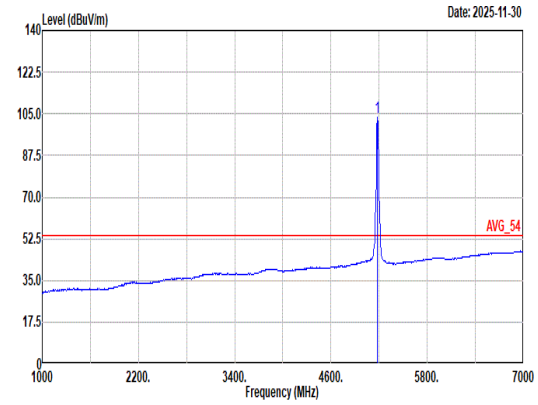 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 103.40 ------ ------ 94.47 33.07 12.71 36.85 0.00 100 360 Average

Mode	4	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	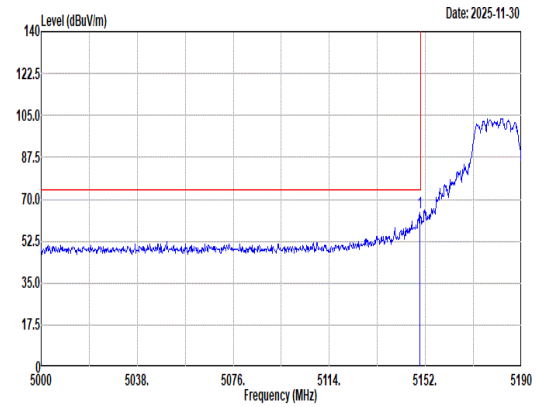 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.91 64.38 74.00 -9.62 55.36 33.20 12.67 36.85 0.00 303 308 Peak	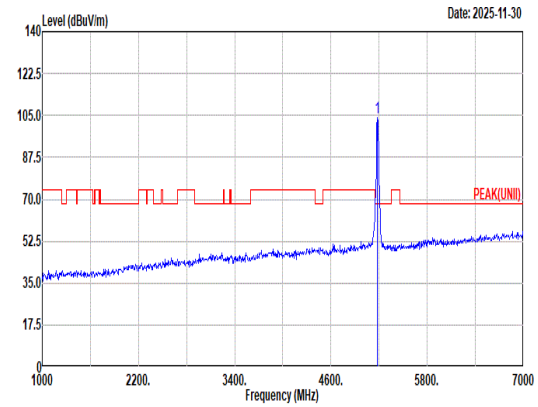 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 104.18 ------ ------ 95.25 33.07 12.71 36.85 0.00 303 308 Peak
Avg	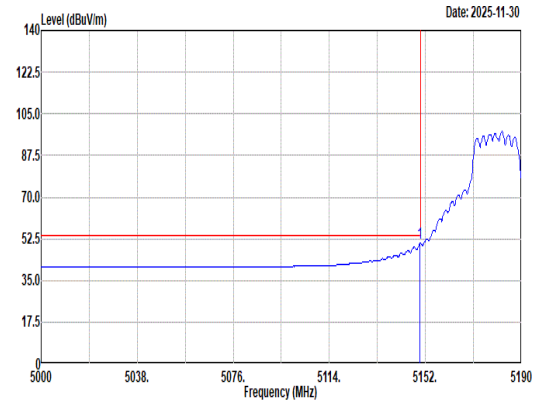 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.91 50.49 54.00 -3.51 41.47 33.20 12.67 36.85 0.00 303 308 Average	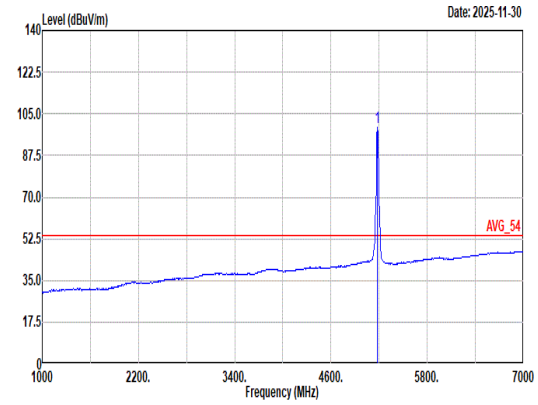 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 99.08 ------ ------ 90.15 33.07 12.71 36.85 0.00 303 308 Average

Mode	4	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	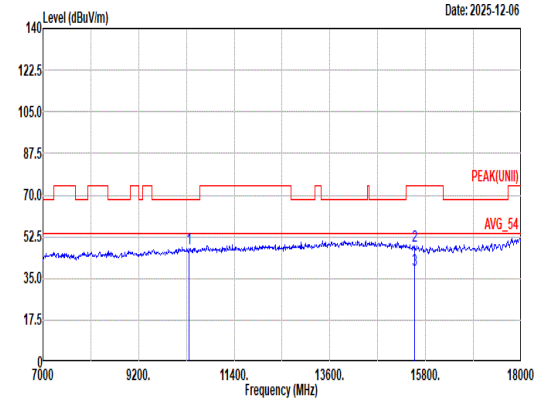 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL 1 10360.00 47.61 68.20 -20.59 48.18 38.60 18.24 58.13 0.72 -- -- Peak 2 15540.00 48.55 74.00 -25.45 44.98 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Peak 3 15540.00 38.50 54.00 -15.50 34.93 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Average	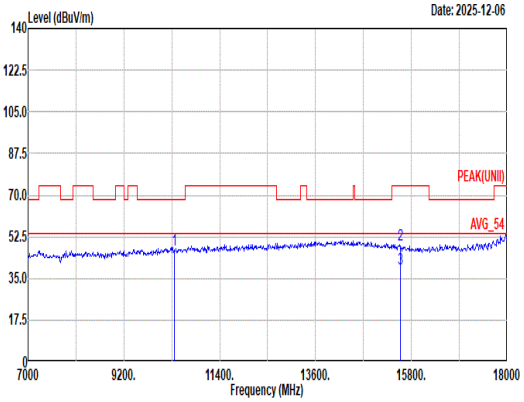 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL 1 10360.00 46.78 68.20 -21.42 47.35 38.60 18.24 58.13 0.72 -- -- Peak 2 15540.00 49.05 74.00 -24.95 45.48 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Peak 3 15540.00 39.00 54.00 -15.00 35.43 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Average

Mode	4	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	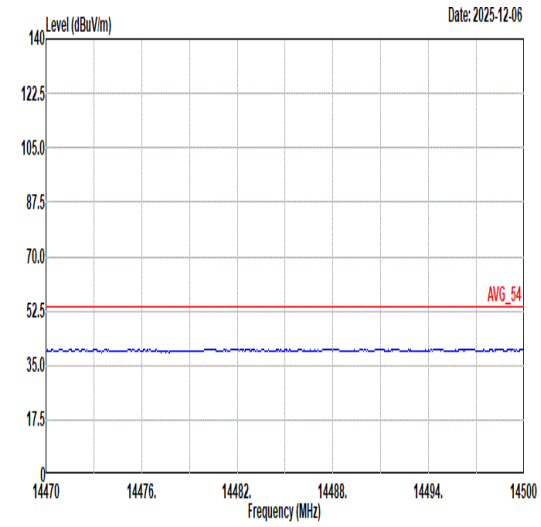 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	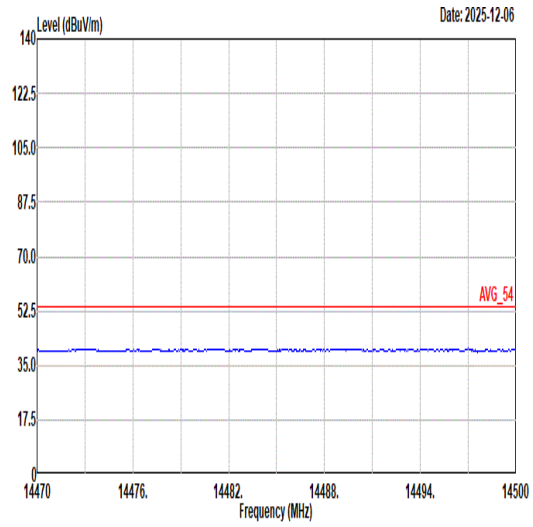 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	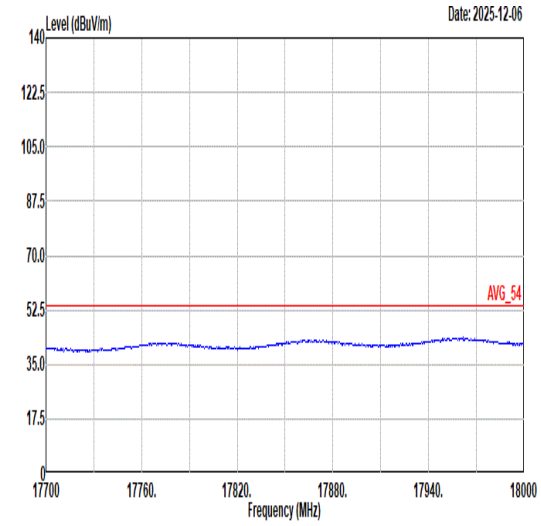 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	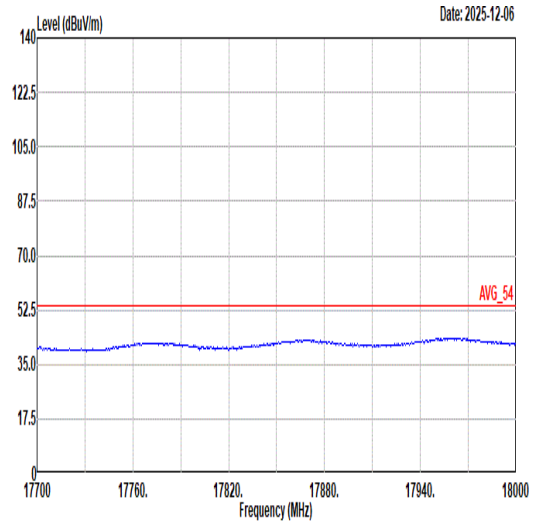 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	5	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	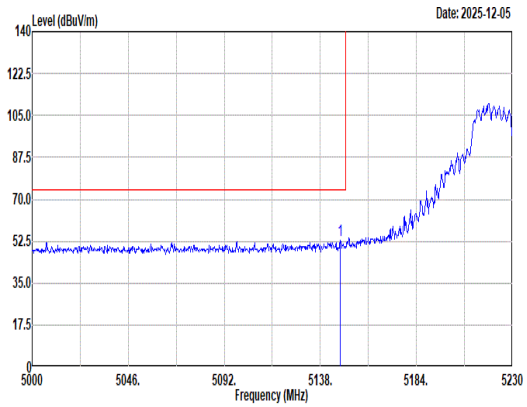 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.66 52.74 74.00 -21.26 43.74 33.19 12.66 36.85 0.00 100 20 Peak	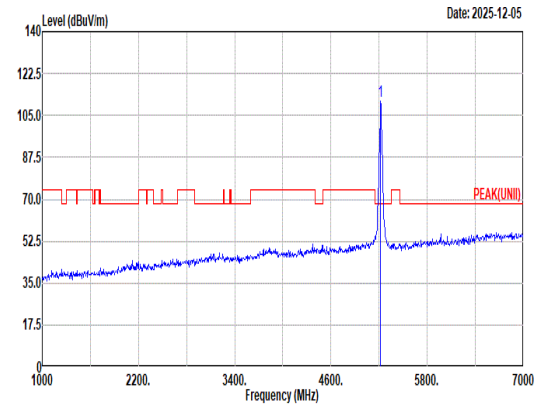 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 110.72 ------ ------ 101.84 32.96 12.76 36.84 0.00 100 20 Peak
Avg	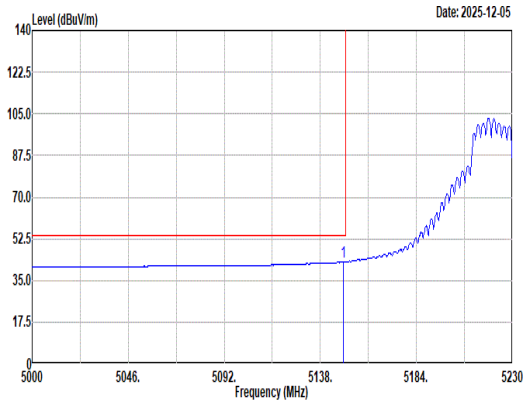 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.04 42.81 54.00 -11.19 33.79 33.20 12.67 36.85 0.00 100 20 Average	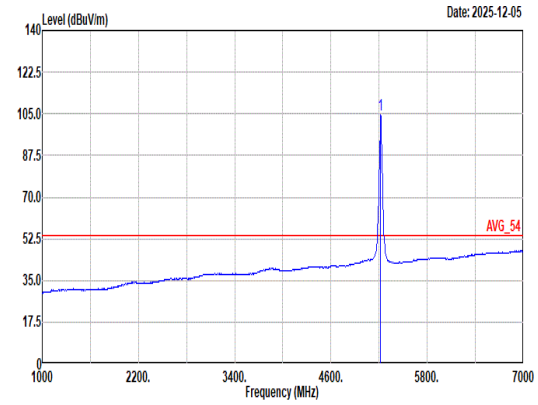 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 104.52 ------ ------ 95.64 32.96 12.76 36.84 0.00 100 20 Average

Mode	5	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	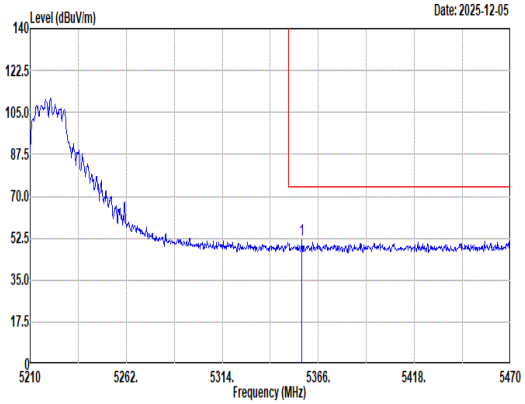 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5357.16 51.63 74.00 -22.37 42.57 32.89 13.00 36.83 0.00 100 20 Peak	Blank
Avg	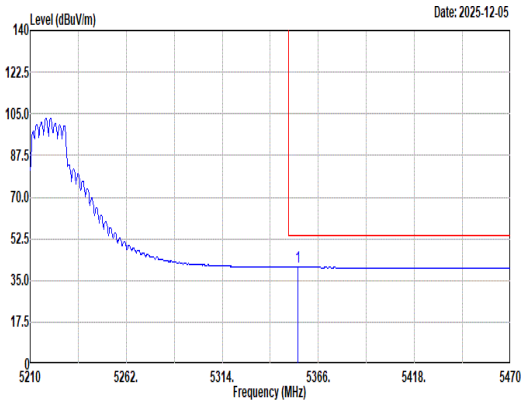 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.82 40.61 54.00 -13.39 31.56 32.89 12.99 36.83 0.00 100 20 Average	Blank

Mode	5	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	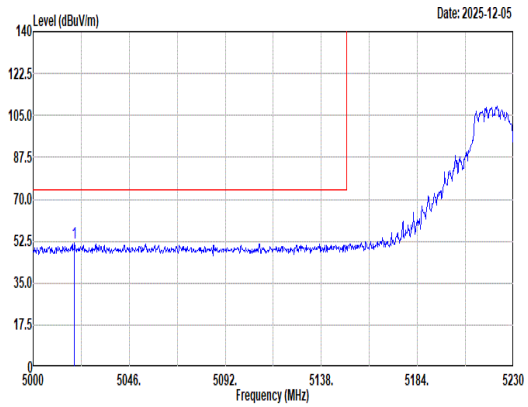 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5019.78 51.59 74.00 -22.41 42.79 33.16 12.50 36.86 0.00 141 360 Peak	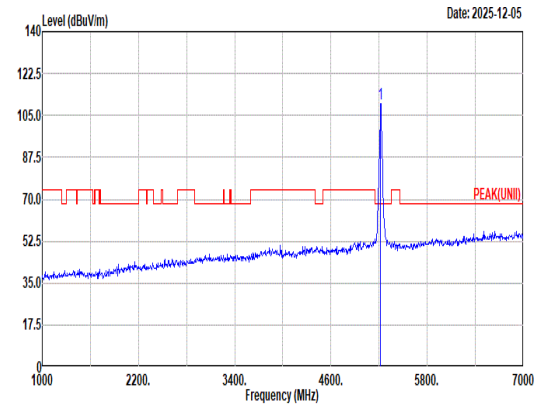 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 109.89 ------ ------ 101.01 32.96 12.76 36.84 0.00 141 360 Peak
Avg	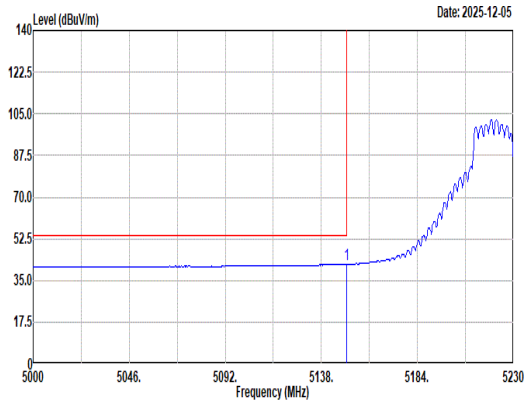 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.96 41.99 54.00 -12.01 32.97 33.20 12.67 36.85 0.00 141 360 Average	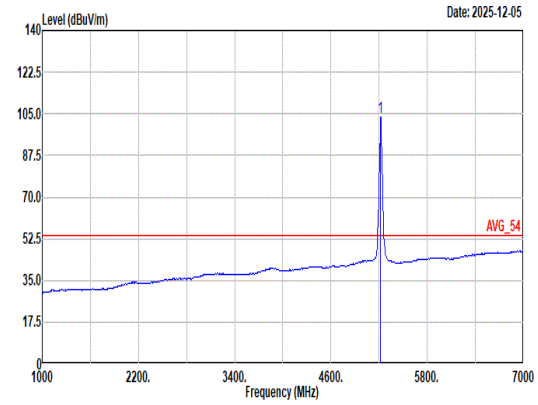 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 103.77 ------ ------ 94.89 32.96 12.76 36.84 0.00 141 360 Average

Mode	5	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	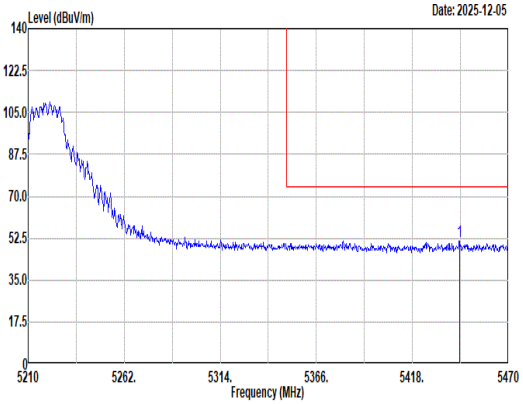 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.48 51.42 74.00 -22.58 42.35 32.80 13.09 36.82 0.00 141 360 Peak	Blank
Avg	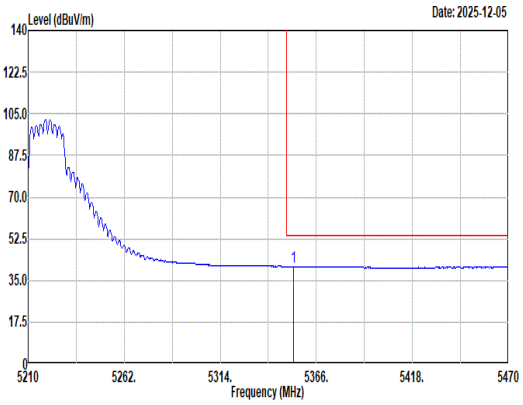 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.52 40.88 54.00 -13.12 31.83 32.89 12.99 36.83 0.00 141 360 Average	Blank

Mode	5	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	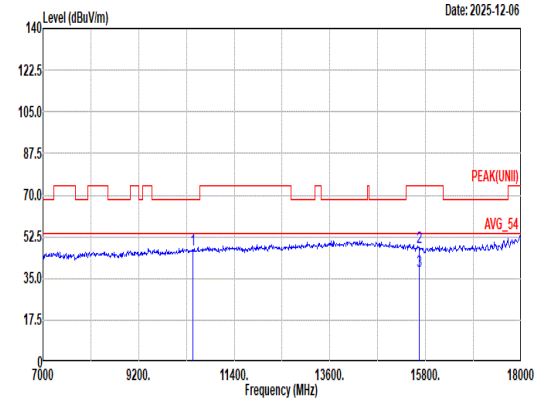 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 47.04 68.20 -21.16 47.42 38.64 18.32 58.05 0.71 -- -- Peak 2 15660.00 48.24 74.00 -25.76 44.81 38.08 22.76 57.89 0.48 -- -- Peak 3 15660.00 38.25 54.00 -15.75 34.82 38.08 22.76 57.89 0.48 -- -- Average	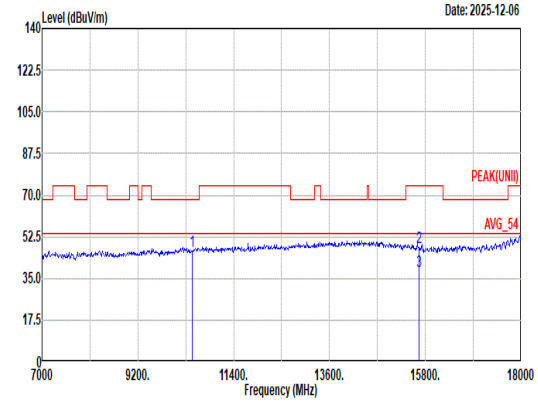 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 46.71 68.20 -21.49 47.09 38.64 18.32 58.05 0.71 -- -- Peak 2 15660.00 48.06 74.00 -25.94 44.63 38.08 22.76 57.89 0.48 -- -- Peak 3 15660.00 38.02 54.00 -15.98 34.59 38.08 22.76 57.89 0.48 -- -- Average

Mode	5	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	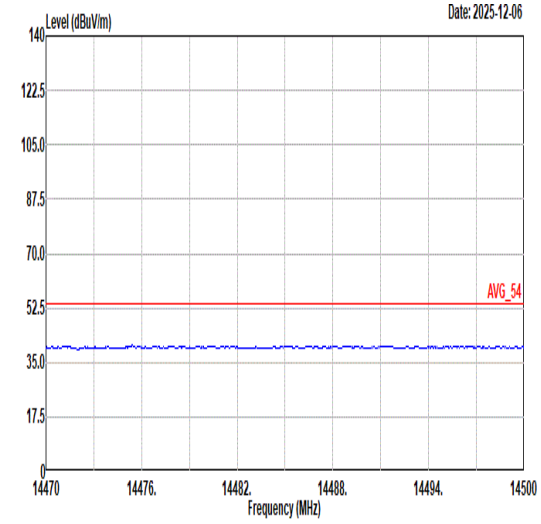 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	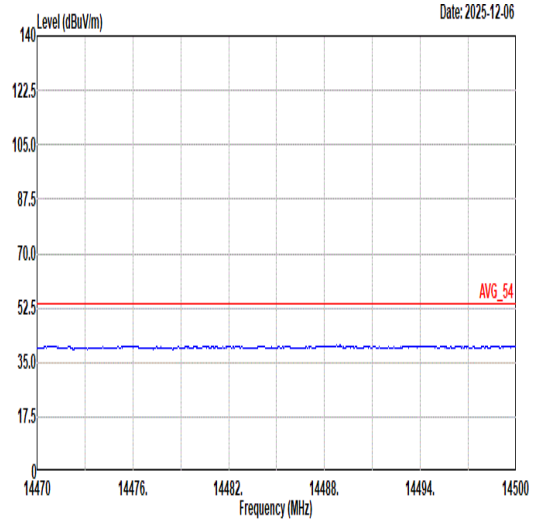 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	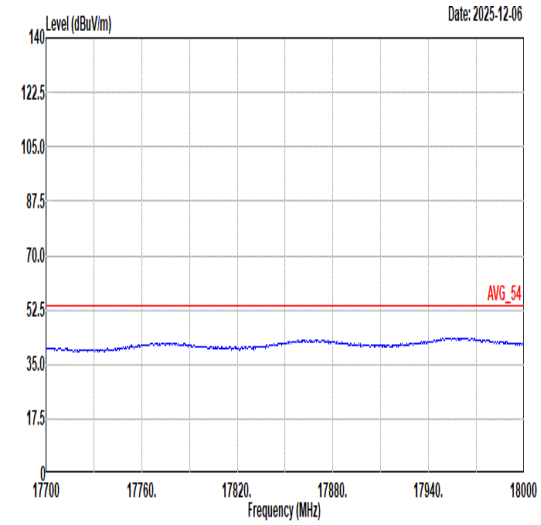 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	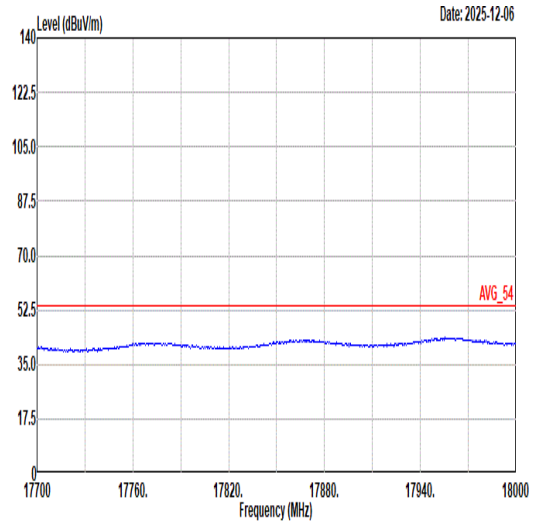 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	6	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	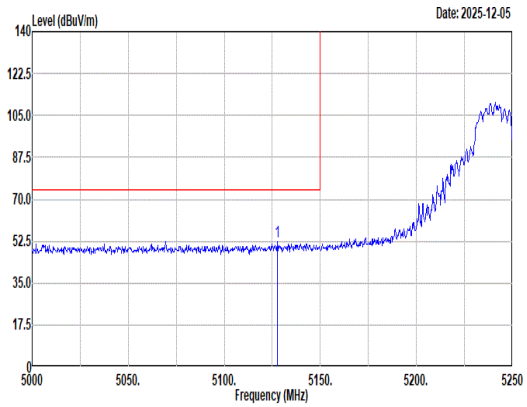 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5127.75 52.27 74.00 -21.73 43.37 33.11 12.64 36.85 0.00 100 19 Peak	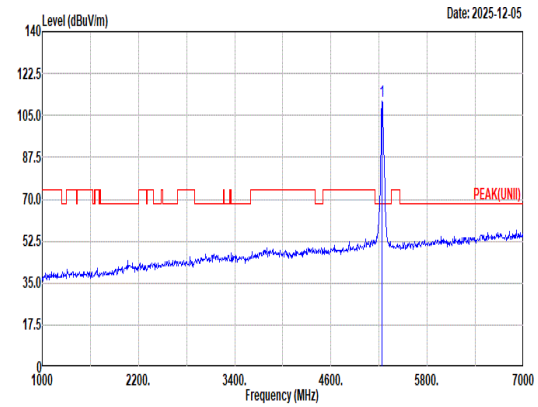 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 110.99 ------ ------ 102.11 32.93 12.79 36.84 0.00 100 19 Peak
Avg	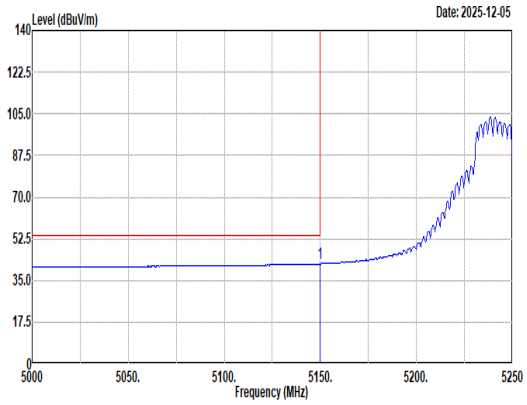 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5150.00 42.04 54.00 -11.96 33.02 33.20 12.67 36.85 0.00 100 19 Average	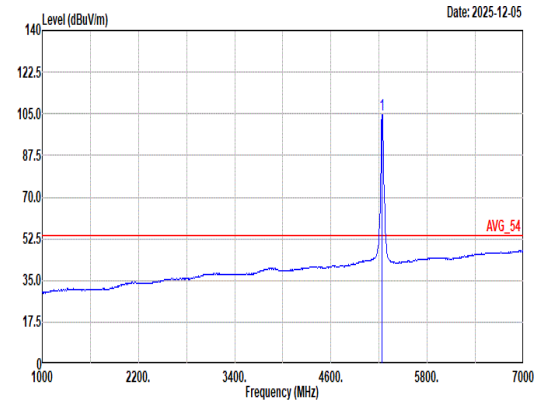 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 104.73 ------ ------ 95.85 32.93 12.79 36.84 0.00 100 19 Average

Mode	6	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	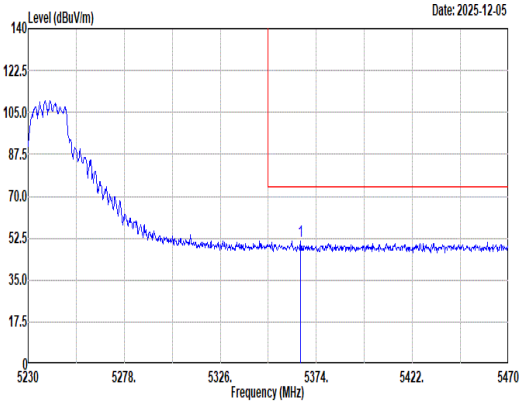 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5366.08 51.07 74.00 -22.93 42.02 32.87 13.01 36.83 0.00 100 19 Peak	Blank
Avg	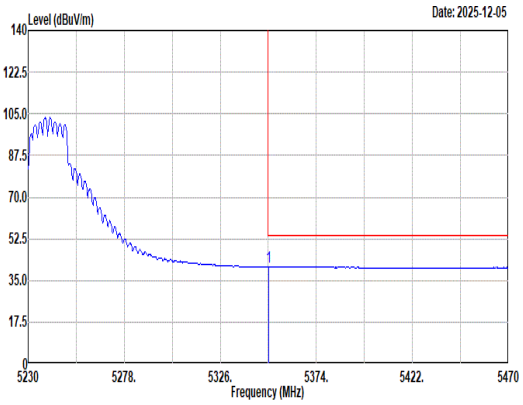 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 40.90 54.00 -13.10 31.84 32.90 12.99 36.83 0.00 100 19 Average	Blank

Mode	6	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	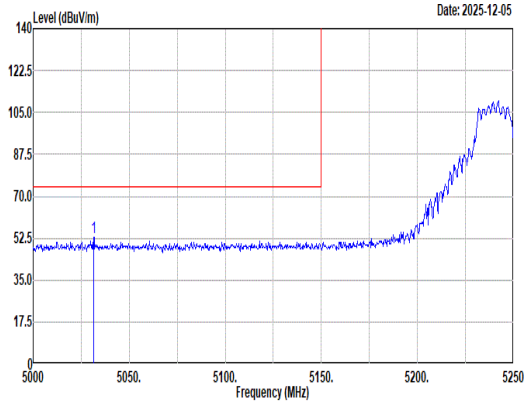 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5031.50 52.81 74.00 -21.19 44.01 33.14 12.52 36.86 0.00 140 360 Peak	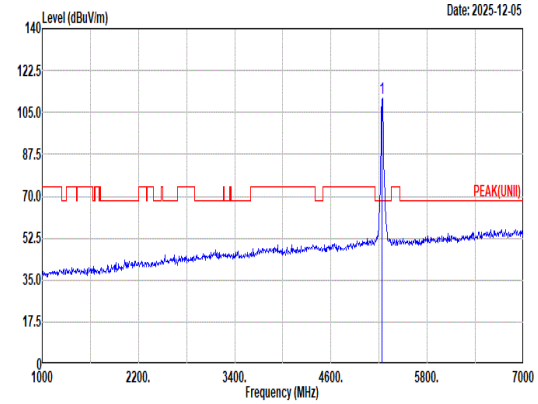 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 111.10 ------ ------ 102.22 32.92 12.80 36.84 0.00 140 360 Peak
Avg	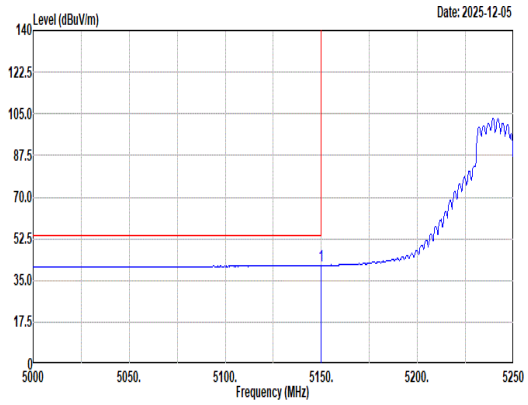 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.75 41.44 54.00 -12.56 32.42 33.20 12.67 36.85 0.00 140 360 Average	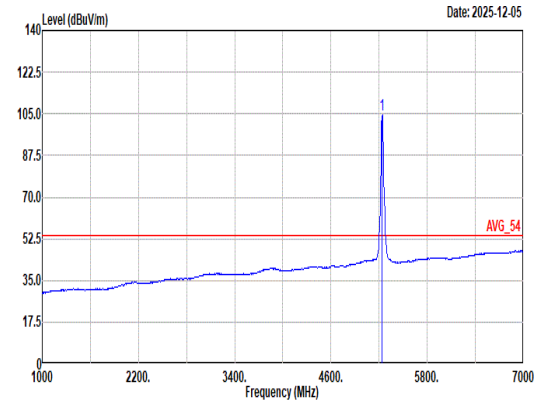 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 104.37 ------ ------ 95.49 32.92 12.80 36.84 0.00 140 360 Average

Mode	6	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	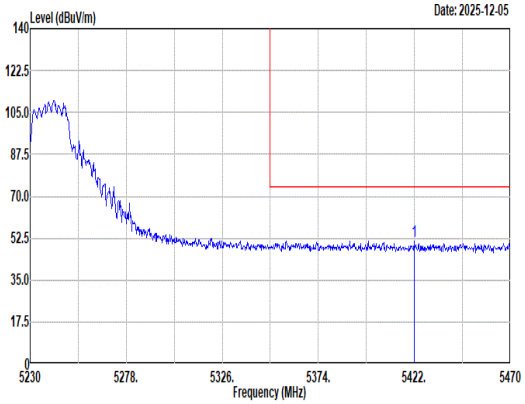 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5421.76 51.24 74.00 -22.76 42.19 32.80 13.08 36.83 0.00 140 360 Peak	Blank
Avg	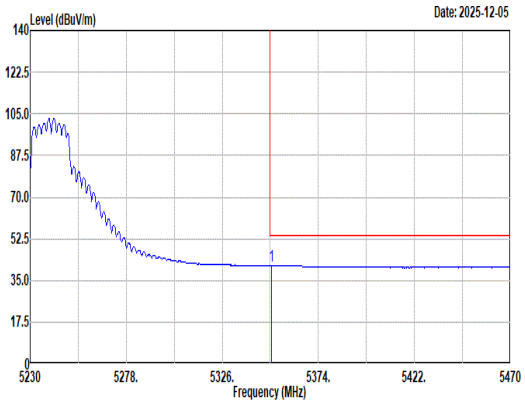 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.72 41.12 54.00 -12.88 32.06 32.90 12.99 36.83 0.00 140 360 Average	Blank

Mode	6	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	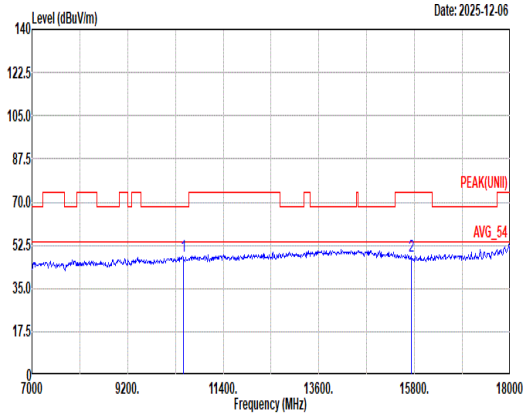 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 47.89 68.20 -20.31 48.16 38.68 18.36 58.01 0.70 -- -- Peak 2 15720.00 47.81 74.00 -26.19 44.52 37.96 22.80 57.94 0.47 -- -- Peak	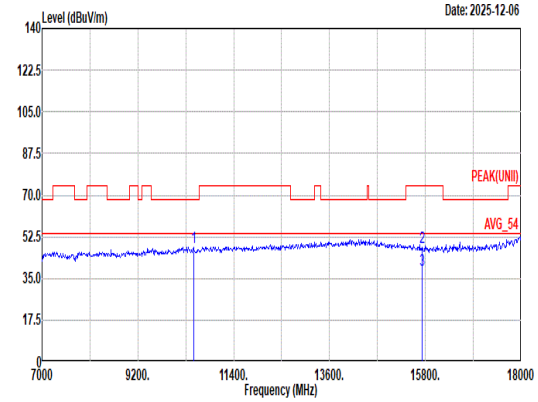 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 47.88 68.20 -20.32 48.15 38.68 18.36 58.01 0.70 -- -- Peak 2 15720.00 48.31 74.00 -25.69 45.02 37.96 22.80 57.94 0.47 -- -- Peak 3 15720.00 38.37 54.00 -15.63 35.08 37.96 22.80 57.94 0.47 -- -- Average

Mode	6	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	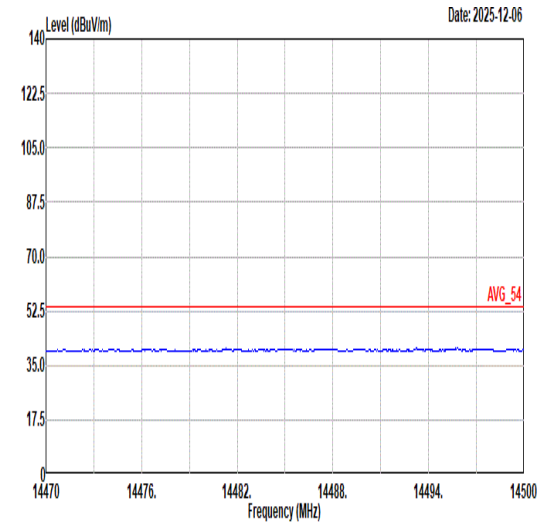 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	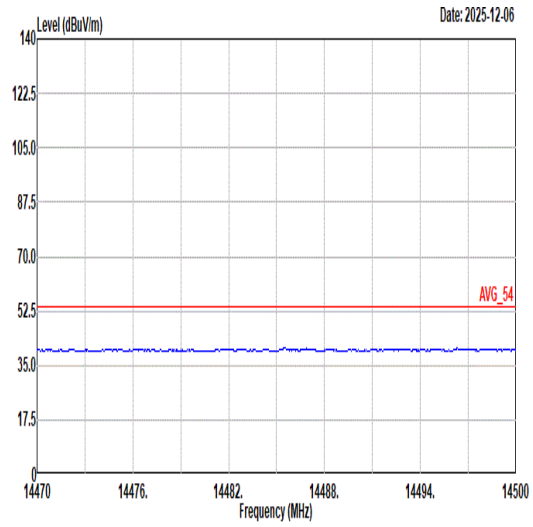 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	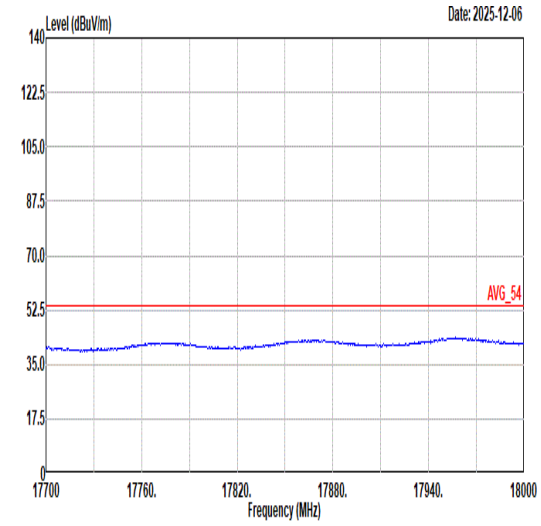 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	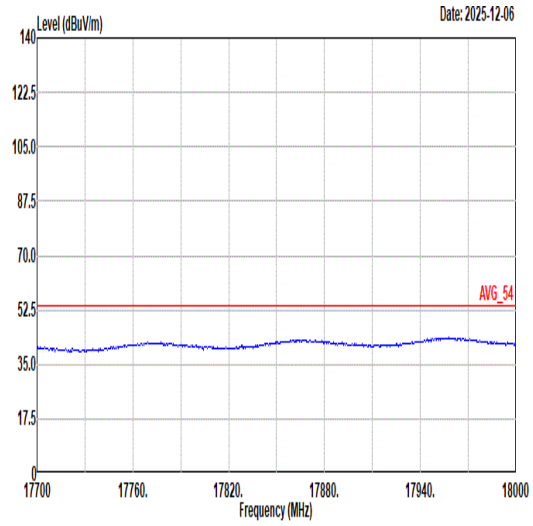 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	7	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	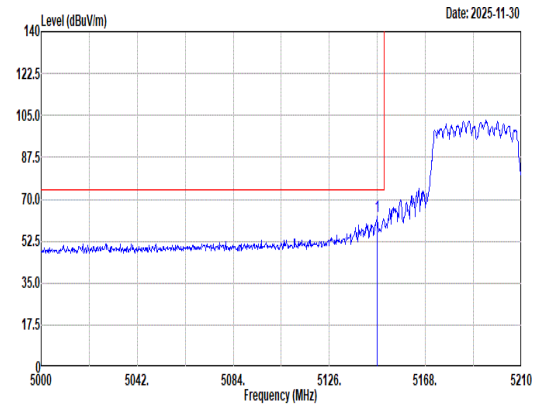 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.00 62.97 74.00 -11.03 53.97 33.19 12.66 36.85 0.00 100 2 Peak	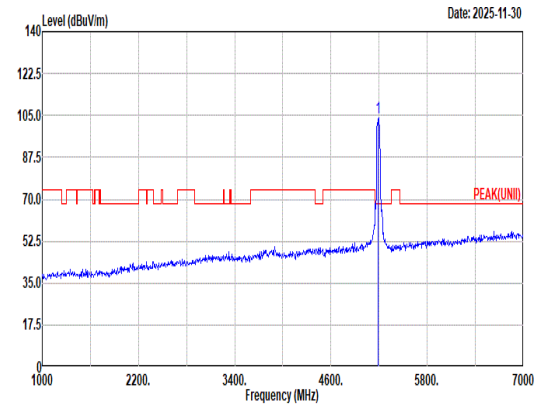 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 104.07 ------ ------ 95.17 33.02 12.72 36.84 0.00 100 2 Peak
Avg	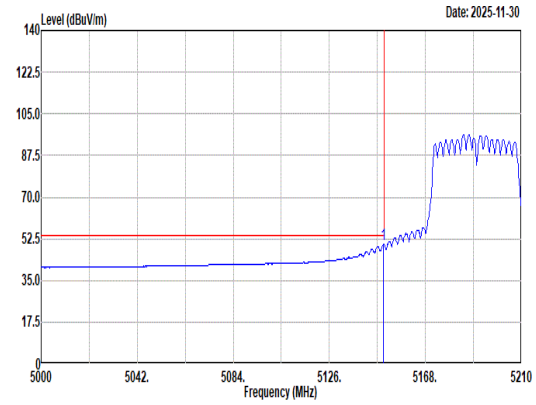 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.52 50.23 54.00 -3.77 41.21 33.20 12.67 36.85 0.00 100 2 Average	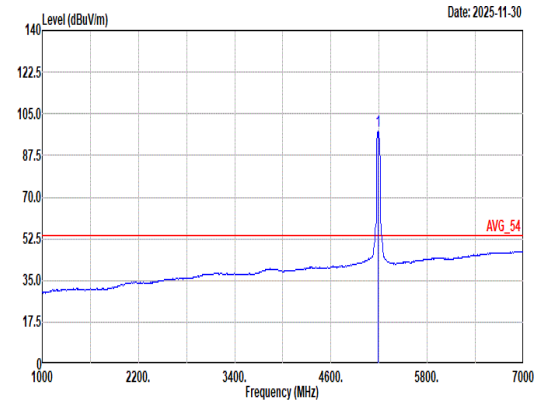 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 97.58 ------ ------ 88.65 33.05 12.72 36.84 0.00 100 2 Average

Mode	7	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	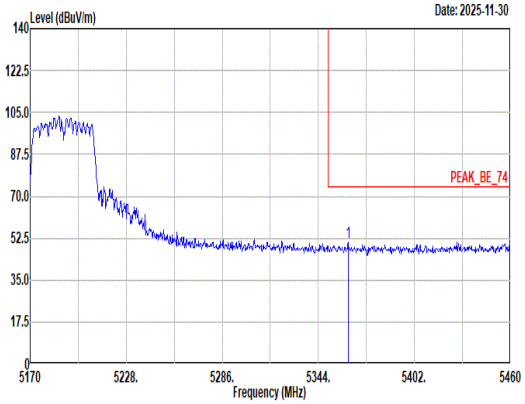 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5361.98 50.89 74.00 -23.11 41.83 32.88 13.01 36.83 0.00 100 2 Peak	Blank
Avg	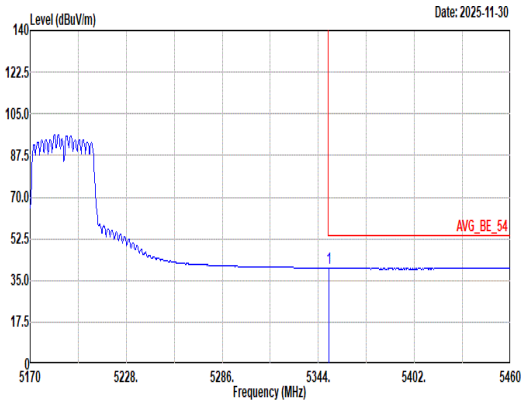 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.38 40.25 54.00 -13.75 31.19 32.90 12.99 36.83 0.00 100 2 Average	Blank

Mode	7	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	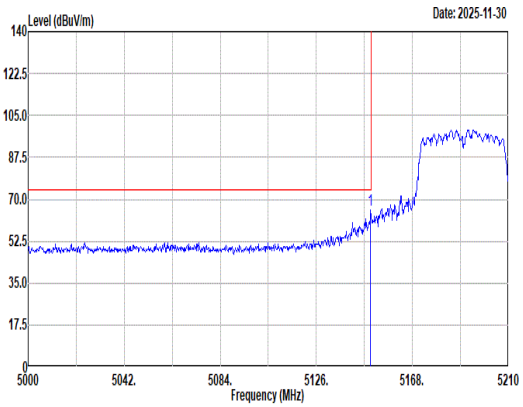 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.73 65.28 74.00 -8.72 56.26 33.20 12.67 36.85 0.00 300 310 Peak	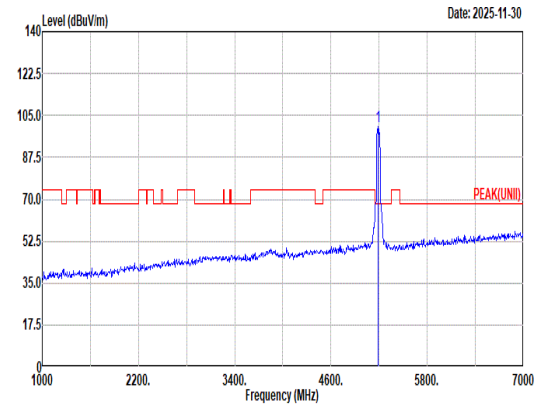 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 100.24 ------ ------ 91.31 33.05 12.72 36.84 0.00 300 310 Peak
Avg	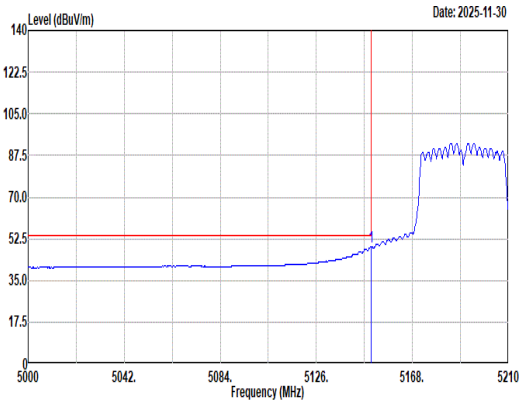 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 49.36 54.00 -4.64 40.34 33.20 12.67 36.85 0.00 300 310 Average	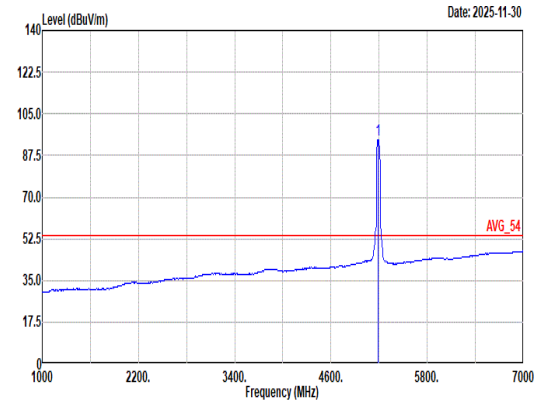 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 94.09 ------ ------ 85.16 33.07 12.71 36.85 0.00 300 310 Average

Mode	7	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	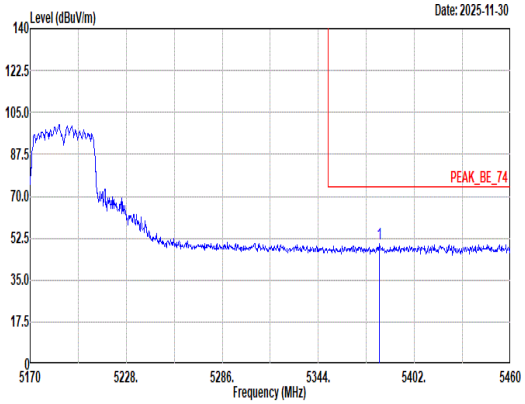 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5380.83 50.39 74.00 -23.61 41.34 32.84 13.04 36.83 0.00 300 310 Peak	Blank
Avg	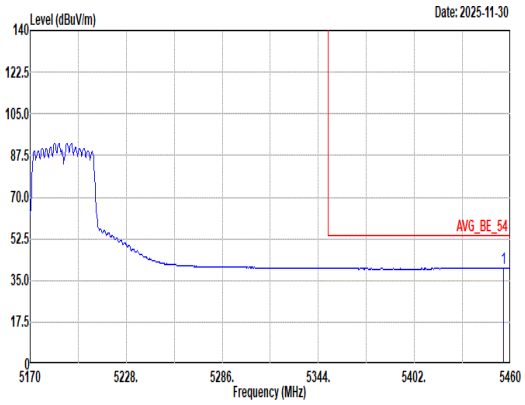 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.94 40.25 54.00 -13.75 31.16 32.81 13.10 36.82 0.00 300 310 Average	Blank

Mode	7	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	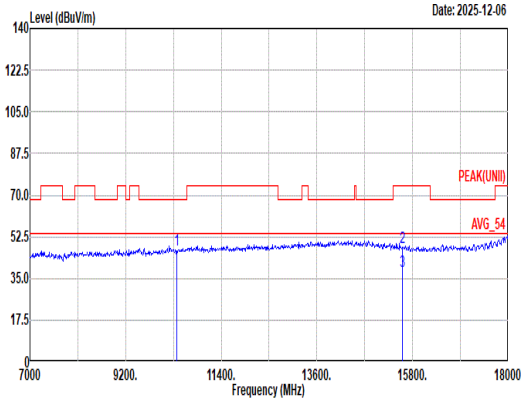 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10380.00 46.77 68.20 -21.43 47.31 38.60 18.26 58.11 0.71 -- -- Peak 2 15570.00 48.09 74.00 -25.91 44.52 38.20 22.69 57.80 0.48 -- -- Peak 3 15570.00 38.15 54.00 -15.85 34.58 38.20 22.69 57.80 0.48 -- -- Average	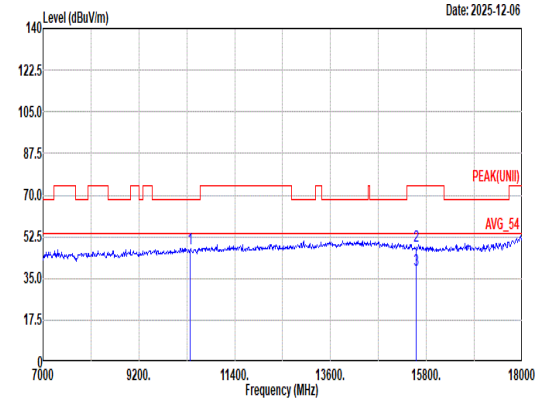 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10380.00 47.34 68.20 -20.86 47.88 38.60 18.26 58.11 0.71 -- -- Peak 2 15570.00 48.36 74.00 -25.64 44.79 38.20 22.69 57.80 0.48 -- -- Peak 3 15570.00 38.35 54.00 -15.65 34.78 38.20 22.69 57.80 0.48 -- -- Average

Mode	7	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	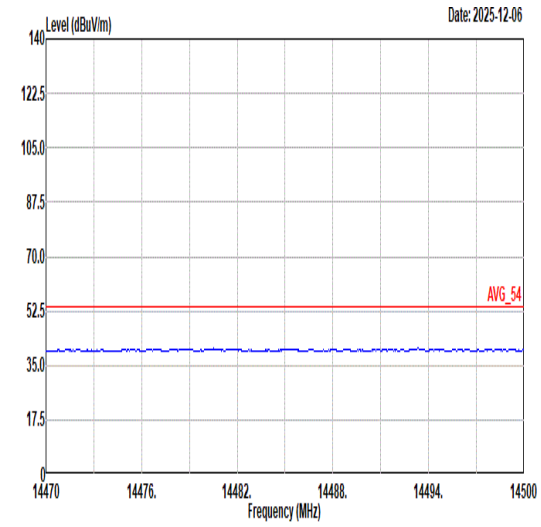 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	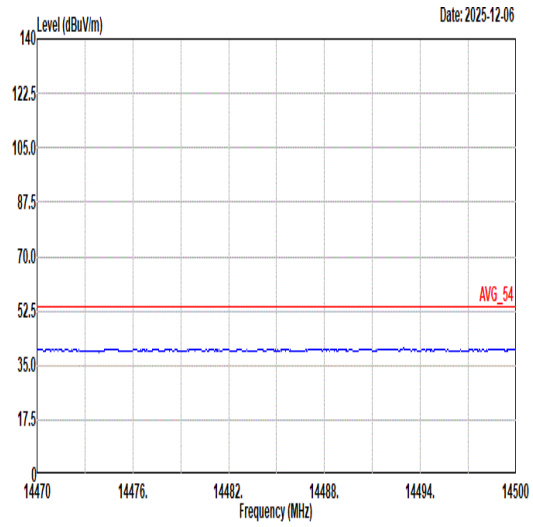 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	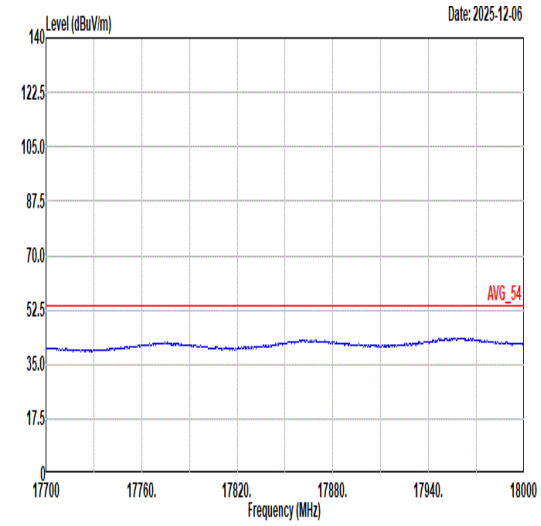 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	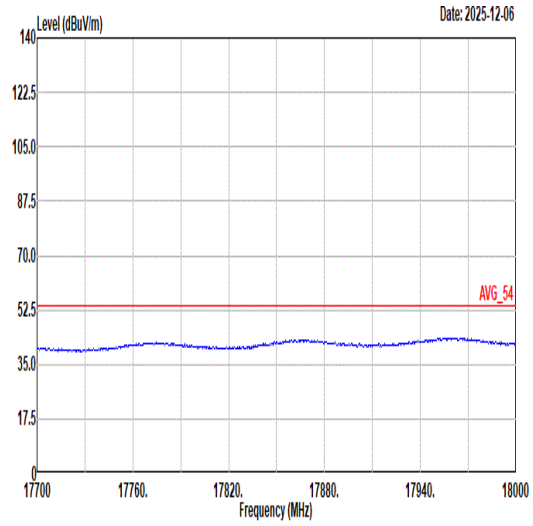 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	8	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	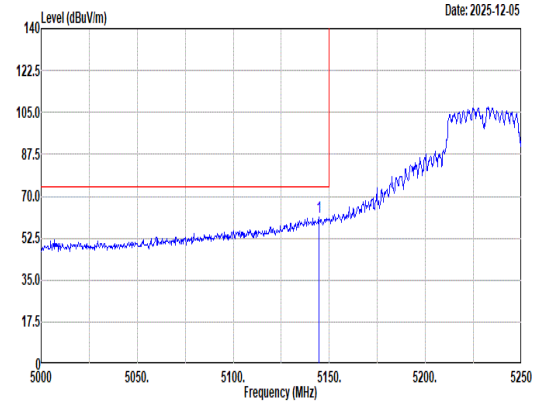 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5144.50 61.06 74.00 -12.94 52.07 33.18 12.66 36.85 0.00 102 11 Peak	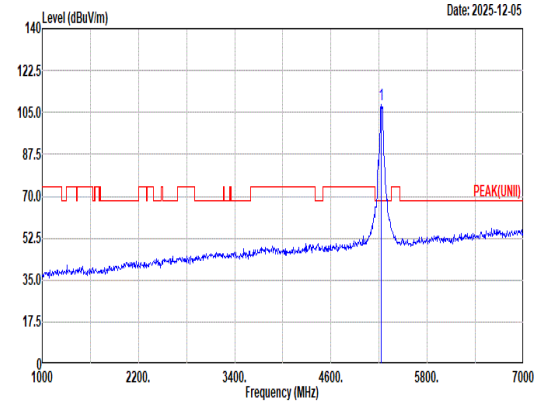 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5230.00 108.42 ------ ------ 99.54 32.95 12.77 36.84 0.00 102 11 Peak
Avg	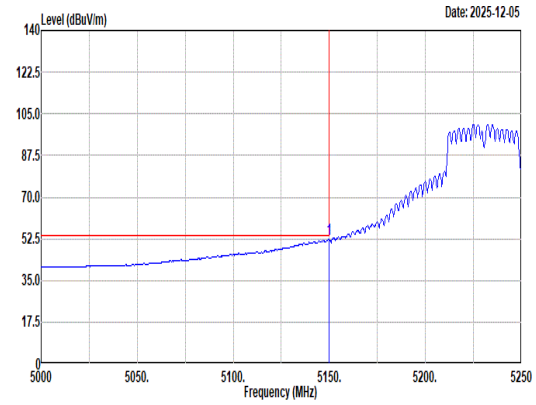 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5149.75 52.37 54.00 -1.63 43.35 33.20 12.67 36.85 0.00 102 11 Average	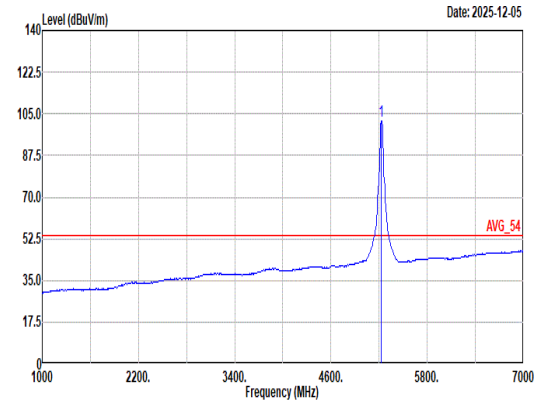 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5230.00 101.96 ------ ------ 93.08 32.94 12.78 36.84 0.00 102 11 Average

Mode	8	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	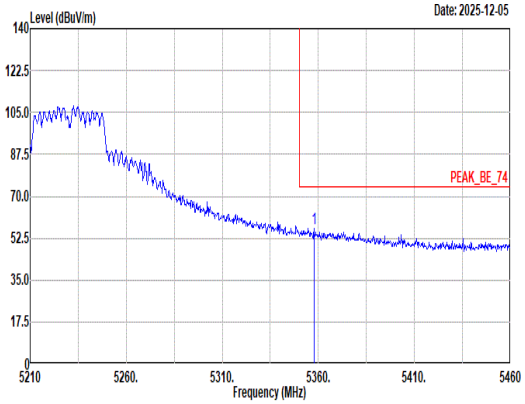 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5357.75 56.47 74.00 -17.53 47.42 32.88 13.00 36.83 0.00 102 11 Peak	Blank
Avg	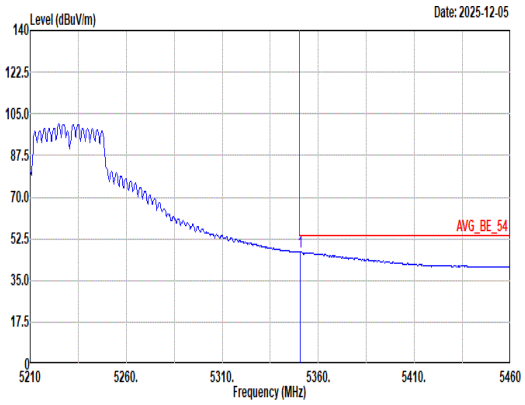 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.50 46.86 54.00 -7.14 37.80 32.90 12.99 36.83 0.00 102 11 Average	Blank

Mode	8	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	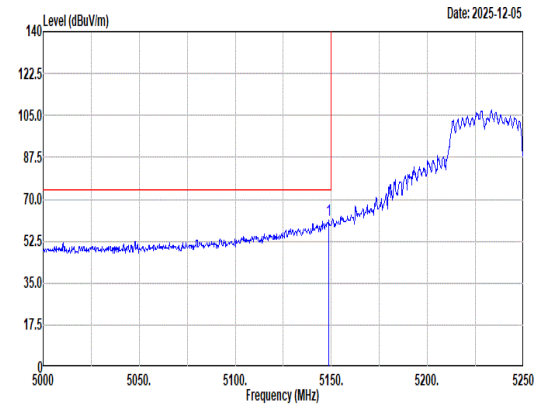 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.50 61.26 74.00 -12.74 52.25 33.19 12.67 36.85 0.00 134 360 Peak	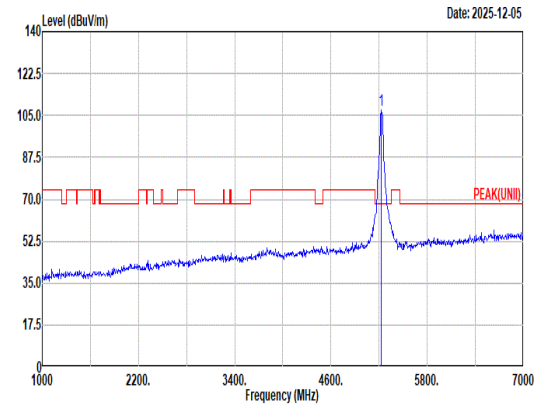 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 107.27 ------ ------ 98.39 32.94 12.78 36.84 0.00 134 360 Peak
Avg	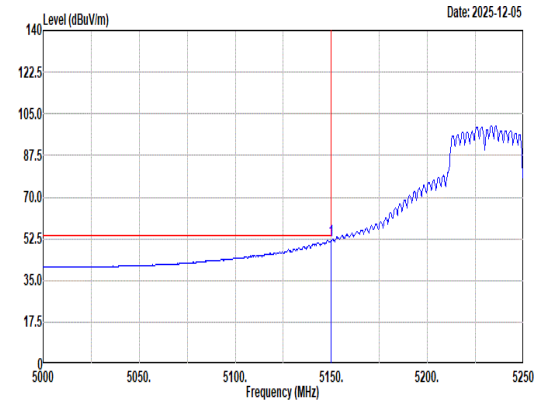 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5150.00 51.89 54.00 -2.11 42.87 33.20 12.67 36.85 0.00 134 360 Average	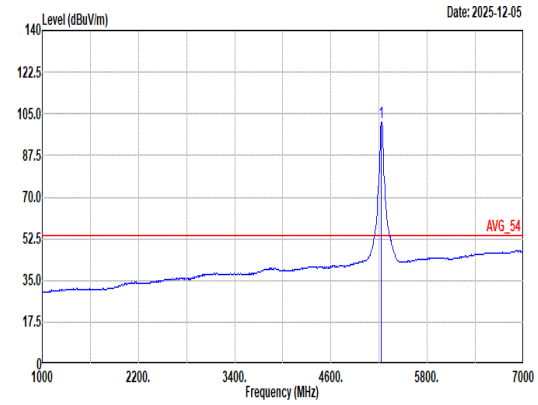 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 101.54 ------ ------ 92.66 32.93 12.79 36.84 0.00 134 360 Average

Mode	8	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	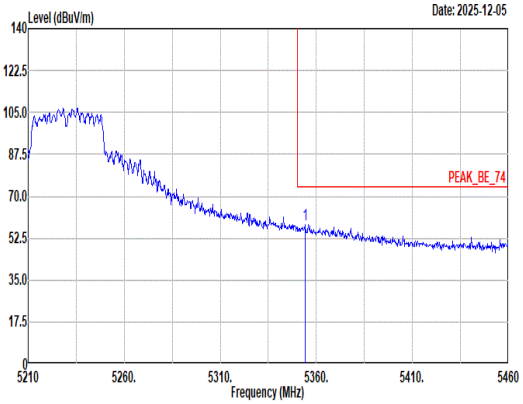 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.00 58.26 74.00 -15.74 49.21 32.89 12.99 36.83 0.00 134 360 Peak	Blank
Avg	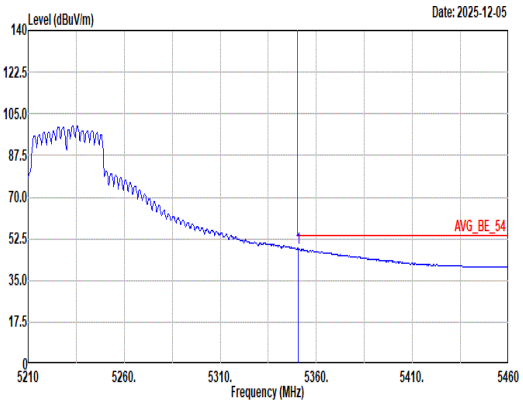 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.50 48.46 54.00 -5.54 39.40 32.90 12.99 36.83 0.00 134 360 Average	Blank

Mode	8	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	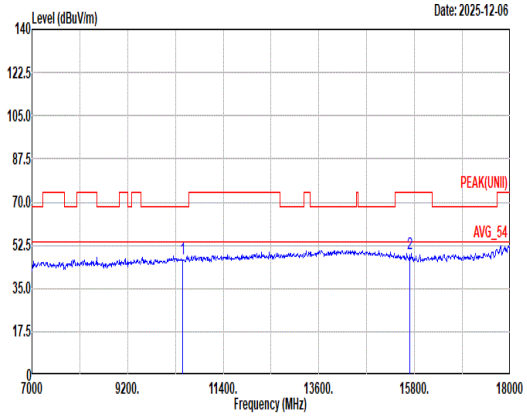 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 46.80 68.20 -21.40 47.13 38.66 18.34 58.03 0.70 -- -- Peak 2 15690.00 49.02 74.00 -24.98 45.66 38.02 22.78 57.91 0.47 -- -- Peak	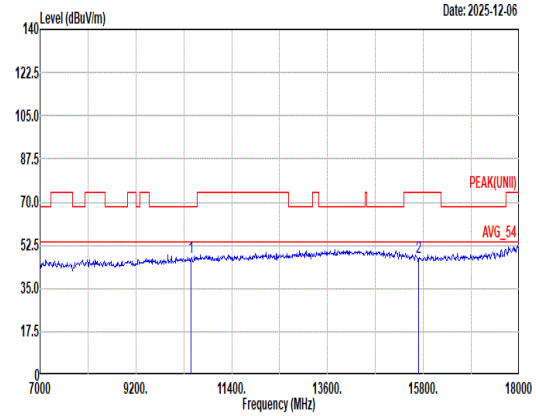 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 47.58 68.20 -20.62 47.91 38.66 18.34 58.03 0.70 -- -- Peak 2 15690.00 47.52 74.00 -26.48 44.16 38.02 22.78 57.91 0.47 -- -- Peak

Mode	8	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	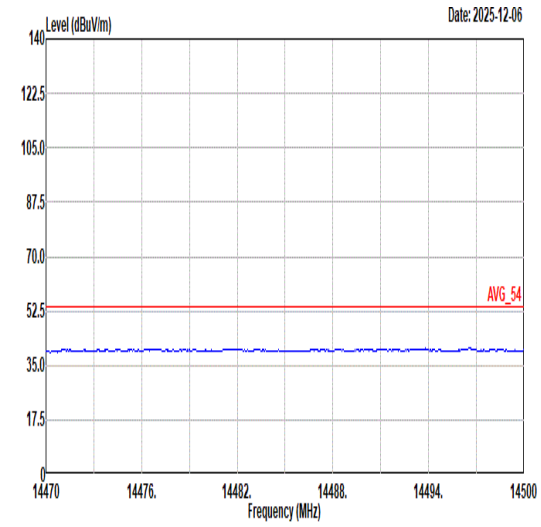 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	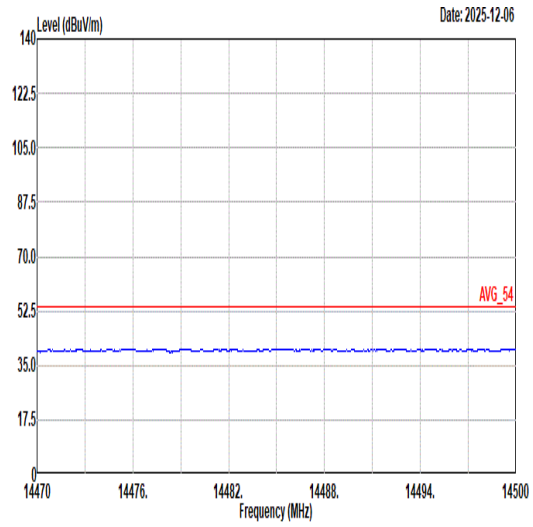 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	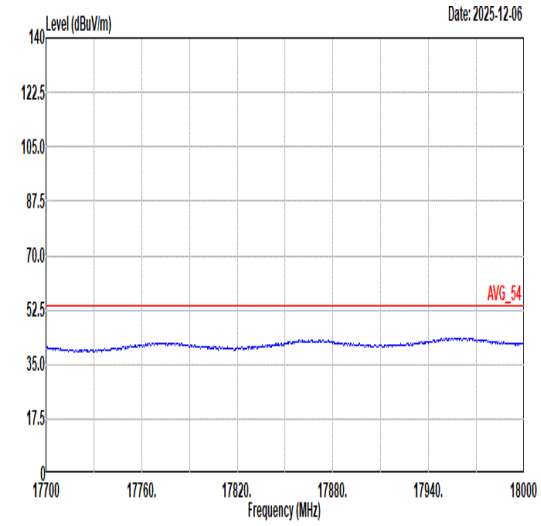 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	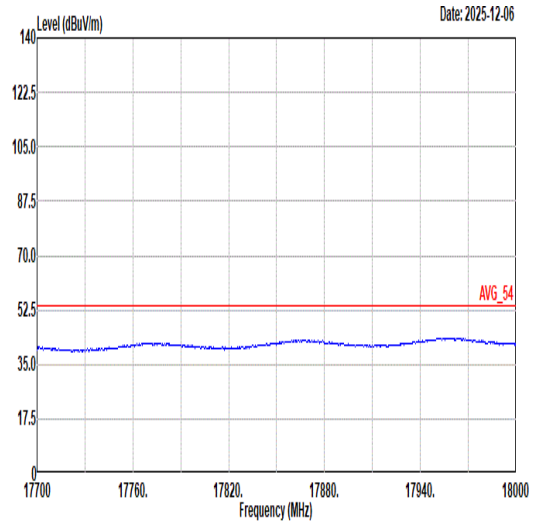 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	9	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	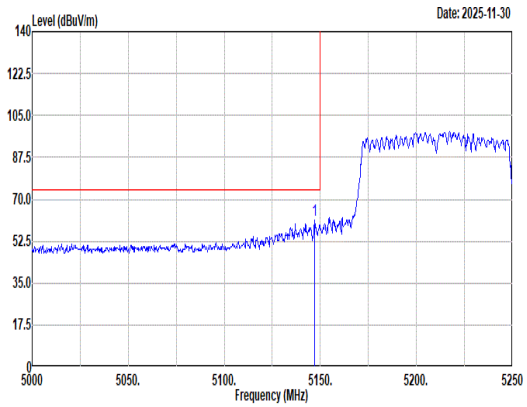 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.00 61.22 74.00 -12.78 52.22 33.19 12.66 36.85 0.00 101 2 Peak	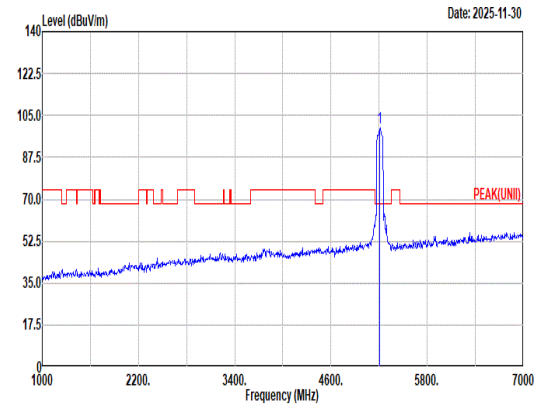 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 99.87 ------ ------ 90.99 32.96 12.76 36.84 0.00 101 2 Peak
Avg	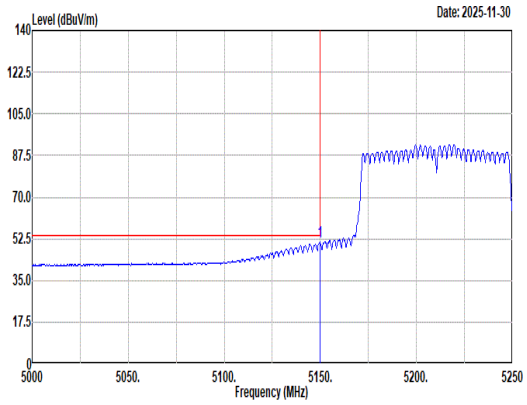 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.75 51.14 54.00 -2.86 42.12 33.20 12.67 36.85 0.00 101 2 Average	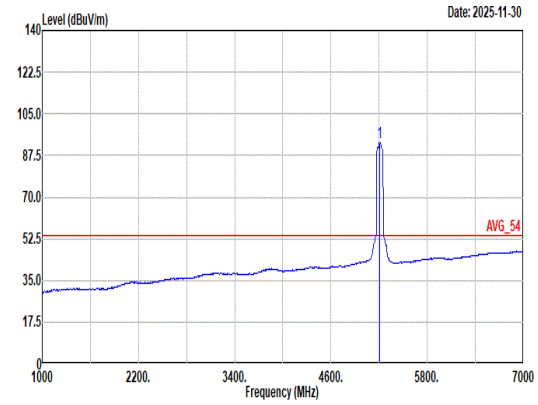 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 93.03 ------ ------ 84.15 32.96 12.76 36.84 0.00 101 2 Average

Mode	9	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	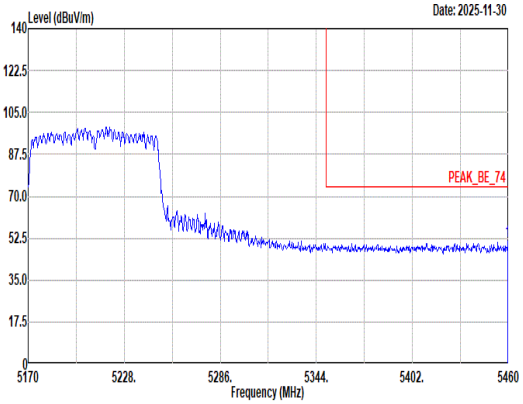 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.71 51.44 74.00 -22.56 42.34 32.82 13.10 36.82 0.00 101 2 Peak	Blank
Avg	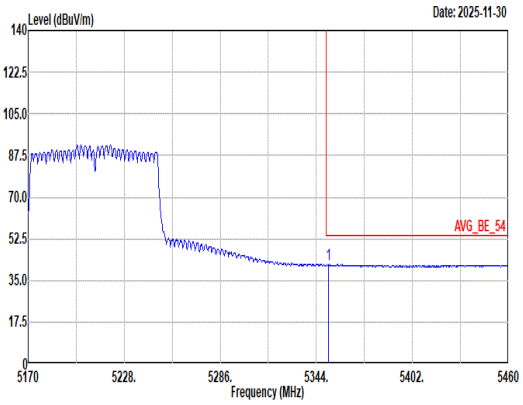 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.54 41.67 54.00 -12.33 32.61 32.90 12.99 36.83 0.00 101 2 Average	Blank

Mode	9	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	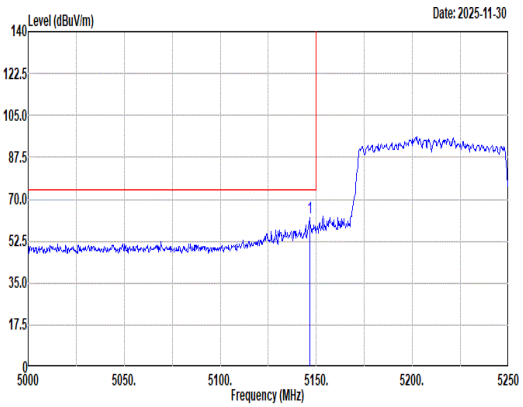 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.50 62.56 74.00 -11.44 53.56 33.19 12.66 36.85 0.00 100 319 Peak	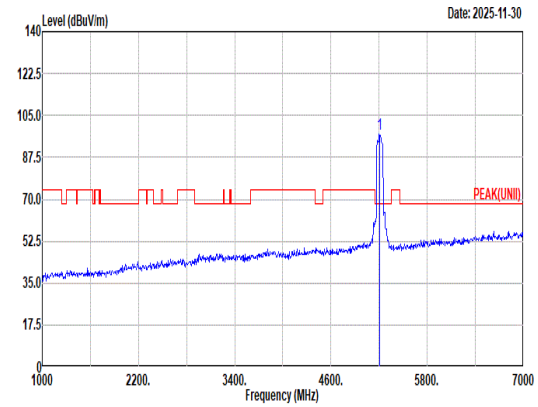 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 97.12 ------ ------ 88.23 33.00 12.73 36.84 0.00 100 319 Peak
Avg	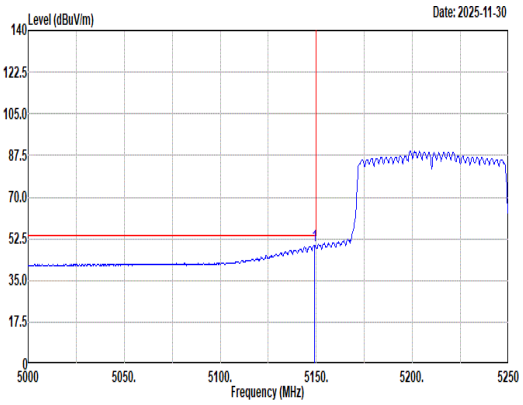 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.00 49.78 54.00 -4.22 40.76 33.20 12.67 36.85 0.00 100 319 Average	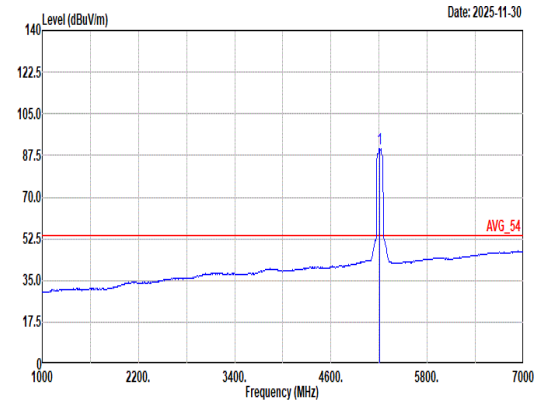 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 90.33 ------ ------ 81.44 33.00 12.73 36.84 0.00 100 319 Average

Mode	9	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	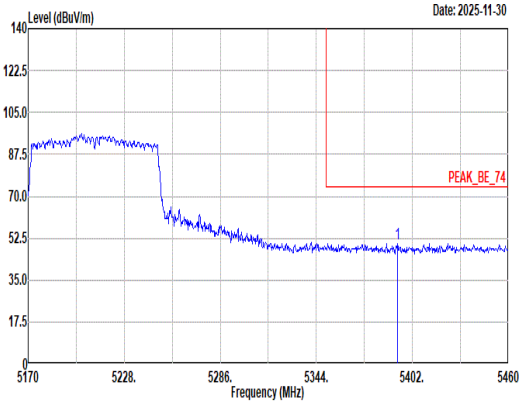 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5393.01 50.33 74.00 -23.67 41.29 32.81 13.06 36.83 0.00 100 319 Peak	Blank
Avg	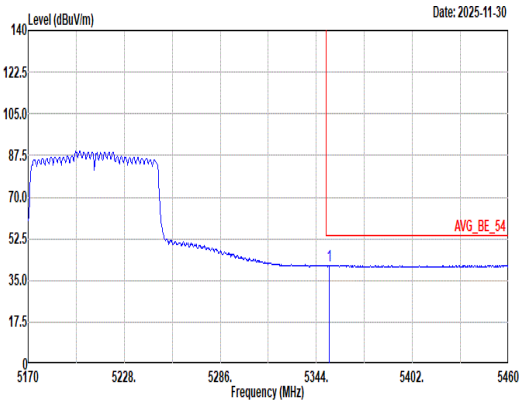 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.83 41.42 54.00 -12.58 32.36 32.90 12.99 36.83 0.00 100 319 Average	Blank

Mode	9	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	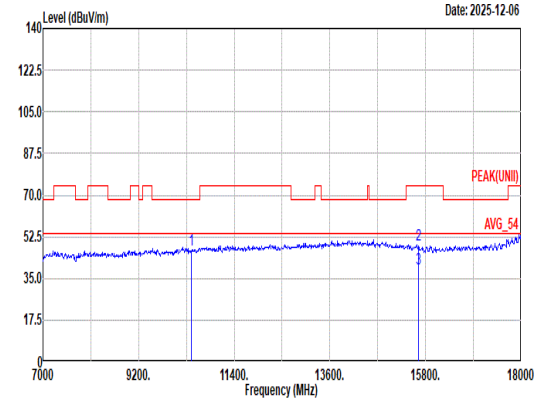 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 47.17 68.20 -21.03 47.61 38.62 18.30 58.07 0.71 -- -- Peak 2 15630.00 48.92 74.00 -25.08 45.43 38.14 22.73 57.86 0.48 -- -- Peak 3 15630.00 38.97 54.00 -15.03 35.48 38.14 22.73 57.86 0.48 -- -- Average	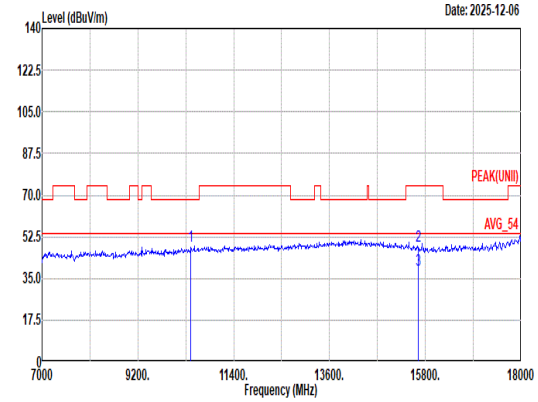 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 48.59 68.20 -19.61 49.03 38.62 18.30 58.07 0.71 -- -- Peak 2 15630.00 48.76 74.00 -25.24 45.27 38.14 22.73 57.86 0.48 -- -- Peak 3 15630.00 38.77 54.00 -15.23 35.28 38.14 22.73 57.86 0.48 -- -- Average

Mode	9	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	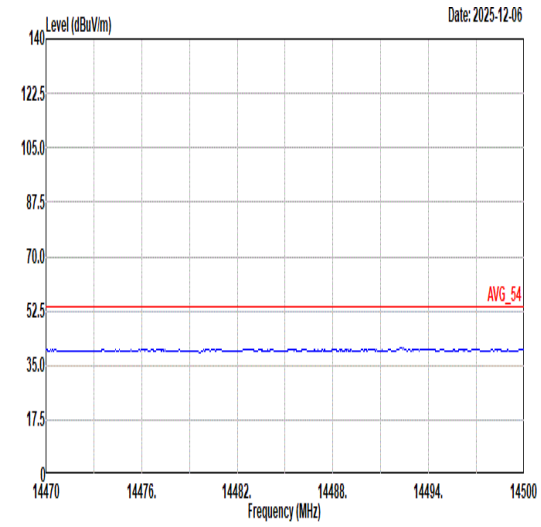 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	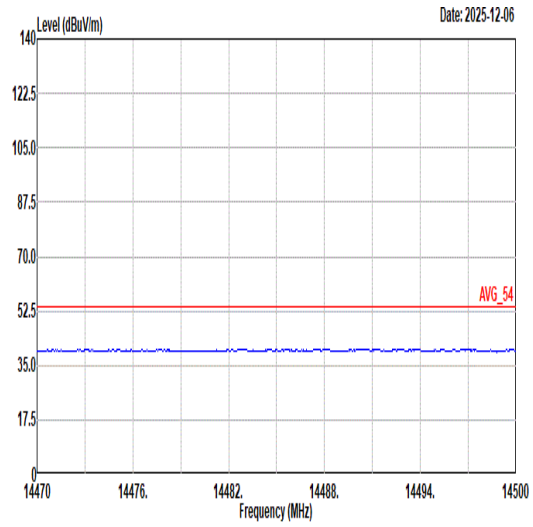 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	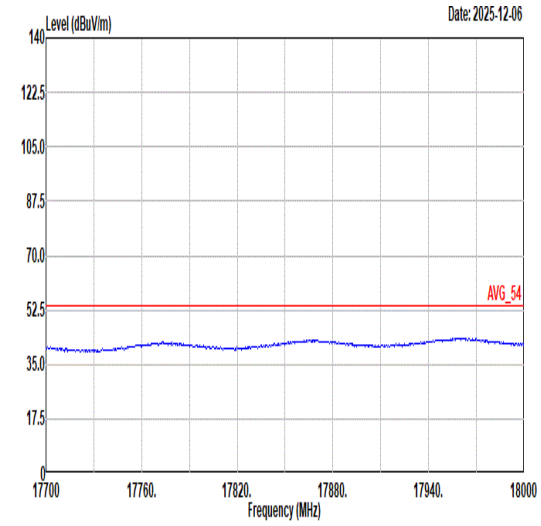 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	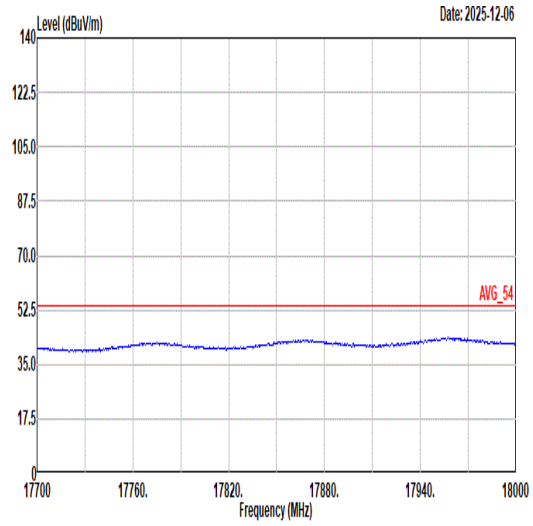 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	10	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	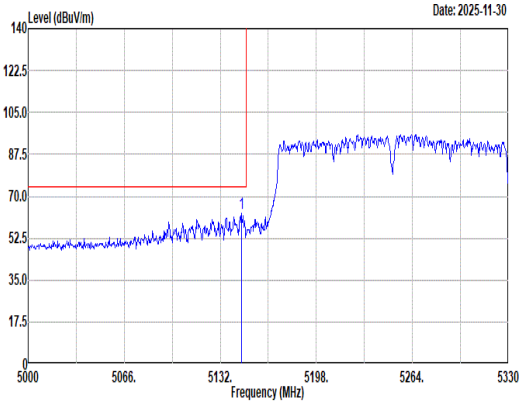 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5146.52 62.69 74.00 -11.31 53.69 33.19 12.66 36.85 0.00 100 4 Peak	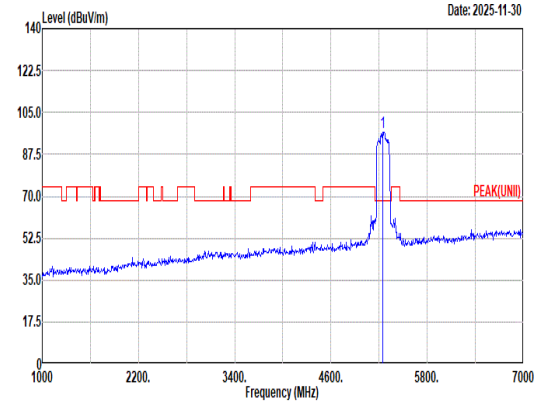 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5250.00 96.94 ------ ------ 88.07 32.88 12.83 36.84 0.00 100 4 Peak
Avg	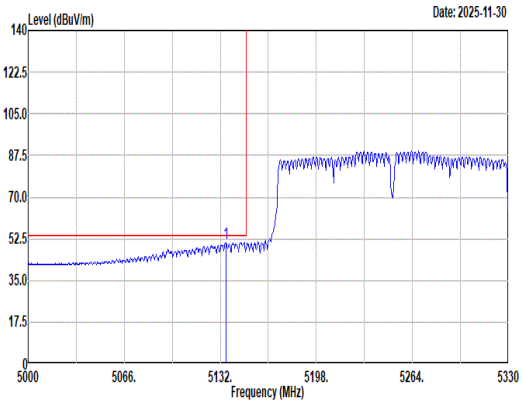 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5135.96 50.98 54.00 -3.02 42.04 33.14 12.65 36.85 0.00 100 4 Average	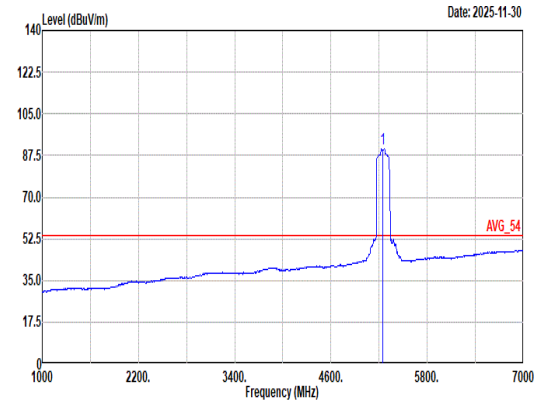 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5250.00 90.28 ------ ------ 81.40 32.94 12.78 36.84 0.00 100 4 Average

Mode	10	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	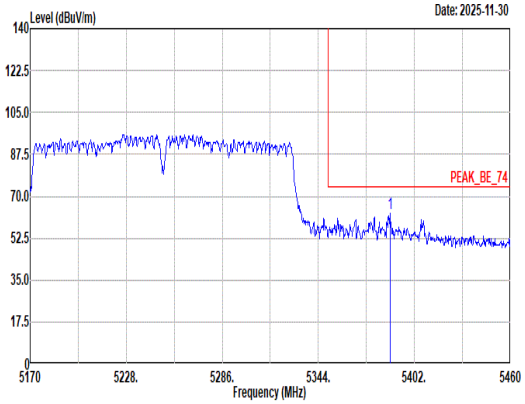 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5387.21 62.80 74.00 -11.20 53.75 32.83 13.05 36.83 0.00 100 4 Peak	Blank
Avg	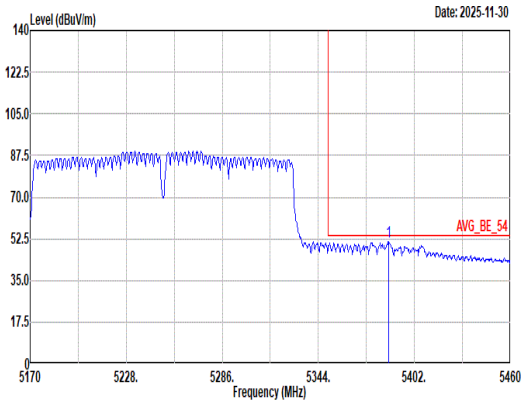 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5386.34 51.42 54.00 -2.58 42.37 32.83 13.05 36.83 0.00 100 4 Average	Blank

Mode	10	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	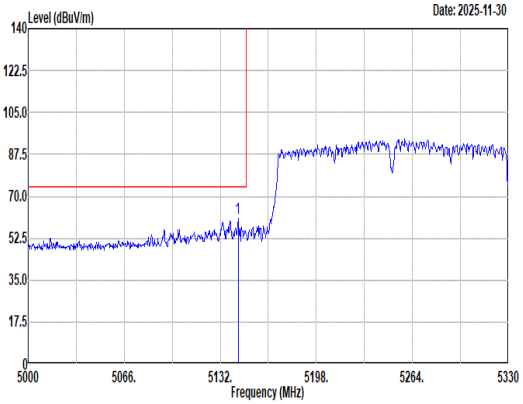 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.21 60.70 74.00 -13.30 51.71 33.18 12.66 36.85 0.00 100 339 Peak	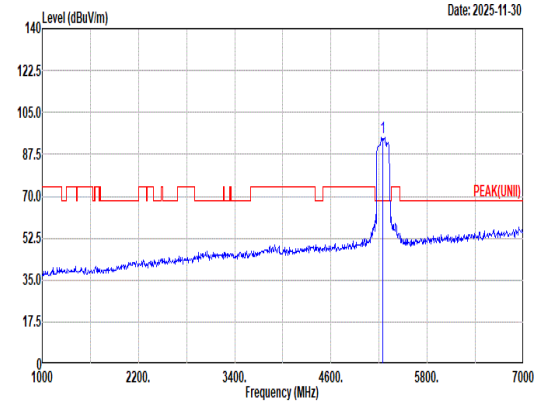 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 94.82 ------ ------ 85.95 32.86 12.85 36.84 0.00 100 339 Peak
Avg	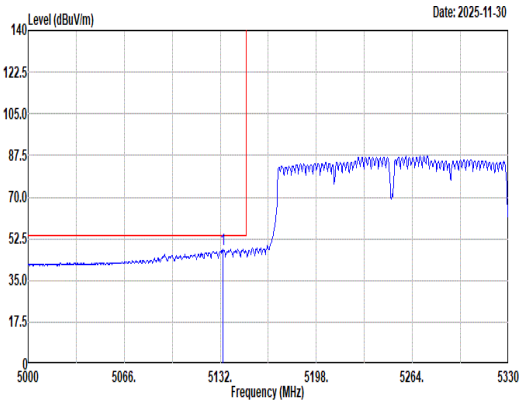 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5133.98 48.13 54.00 -5.87 39.19 33.14 12.65 36.85 0.00 100 339 Average	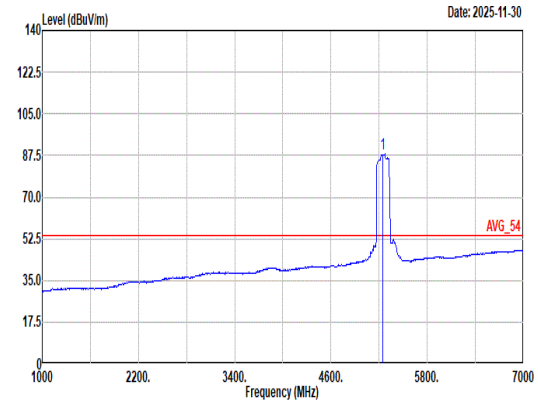 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 88.21 ------ ------ 79.34 32.86 12.85 36.84 0.00 100 339 Average

Mode	10	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	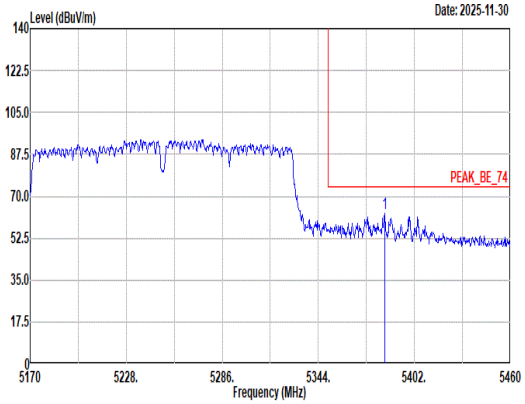 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5384.31 63.09 74.00 -10.91 54.05 32.83 13.04 36.83 0.00 100 339 Peak	Blank
Avg	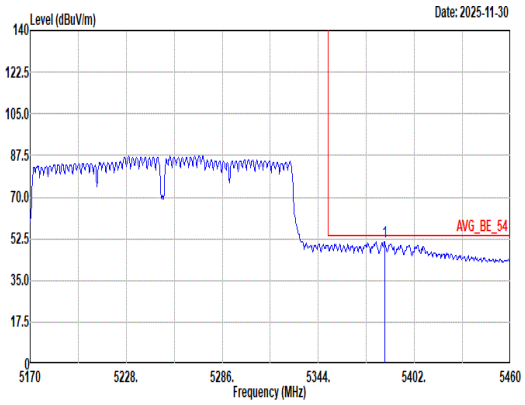 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5384.02 51.50 54.00 -2.50 42.46 32.83 13.04 36.83 0.00 100 339 Average	Blank

Mode	10	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	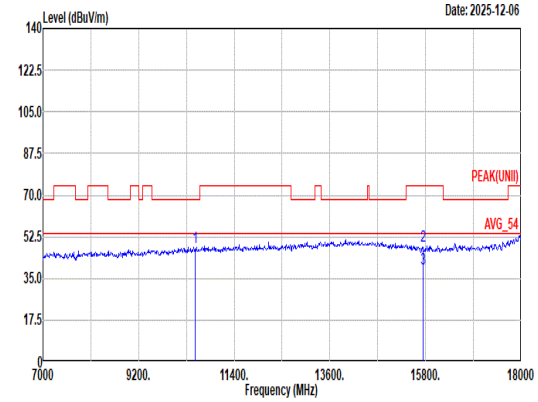 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 48.27 68.20 -19.93 48.48 38.70 18.38 57.99 0.70 -- -- Peak 2 15750.00 48.84 74.00 -25.16 45.62 37.90 22.82 57.97 0.47 -- -- Peak 3 15750.00 38.86 54.00 -15.14 35.64 37.90 22.82 57.97 0.47 -- -- Average	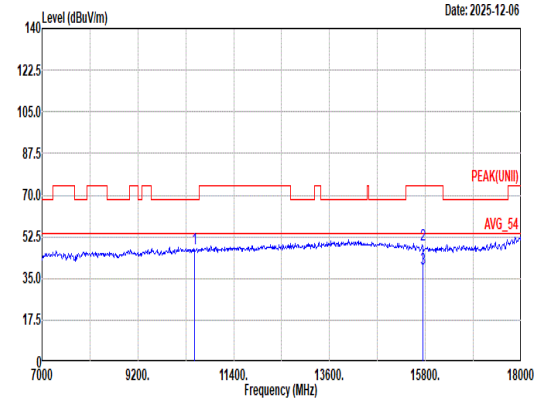 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 47.51 68.20 -20.69 47.72 38.70 18.38 57.99 0.70 -- -- Peak 2 15750.00 49.36 74.00 -24.64 46.14 37.90 22.82 57.97 0.47 -- -- Peak 3 15750.00 39.33 54.00 -14.67 36.11 37.90 22.82 57.97 0.47 -- -- Average

Mode	10	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	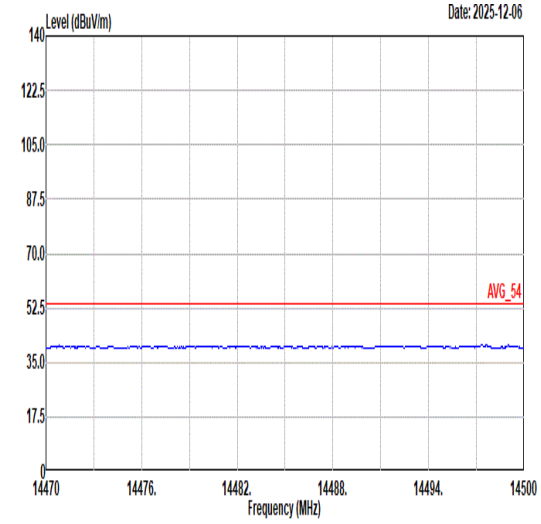 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	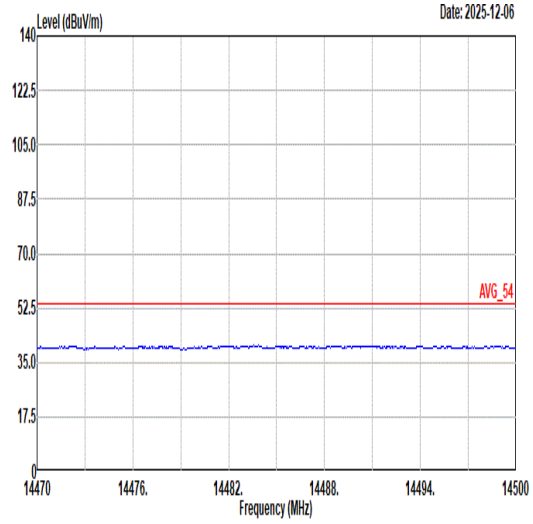 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	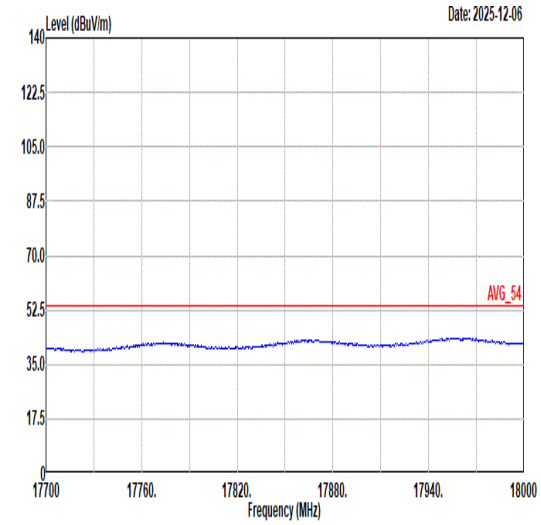 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	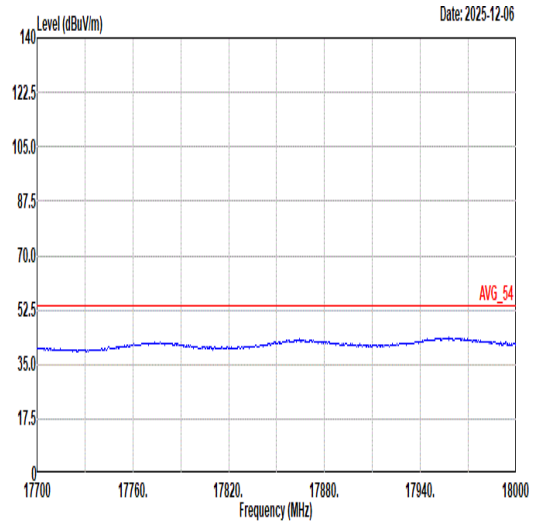 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	11	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	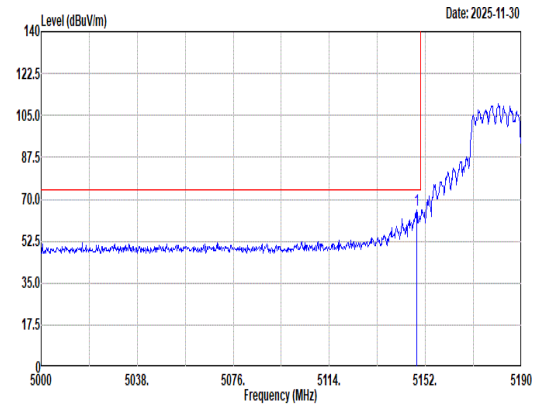 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5148.58 65.29 74.00 -8.71 56.28 33.19 12.67 36.85 0.00 104 9 Peak	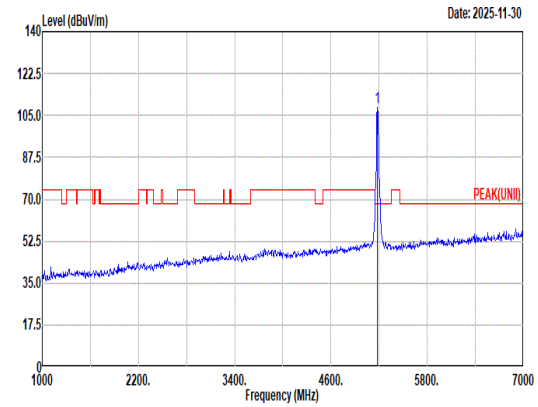 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5180.00 108.57 ------ ------ 99.62 33.10 12.70 36.85 0.00 104 9 Peak
Avg	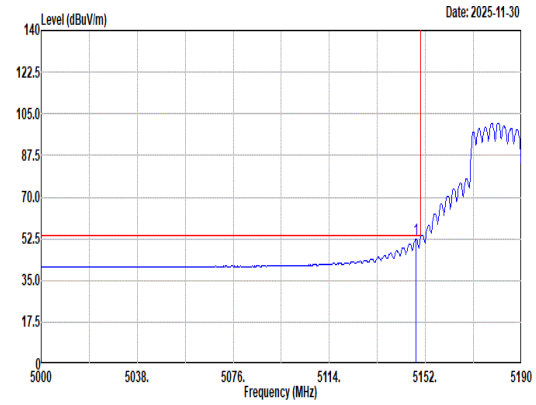 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5148.20 52.23 54.00 -1.77 43.22 33.19 12.67 36.85 0.00 104 9 Average	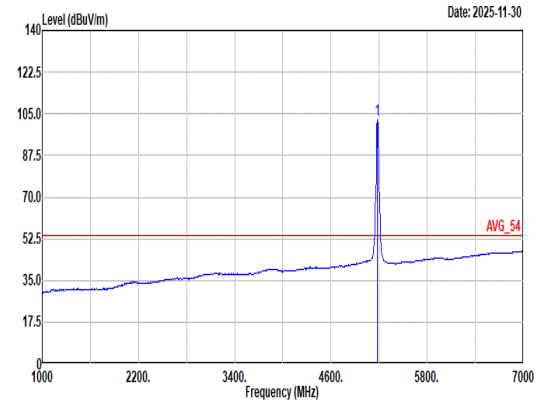 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5180.00 102.71 ------ ------ 93.76 33.10 12.70 36.85 0.00 104 9 Average

Mode	11	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	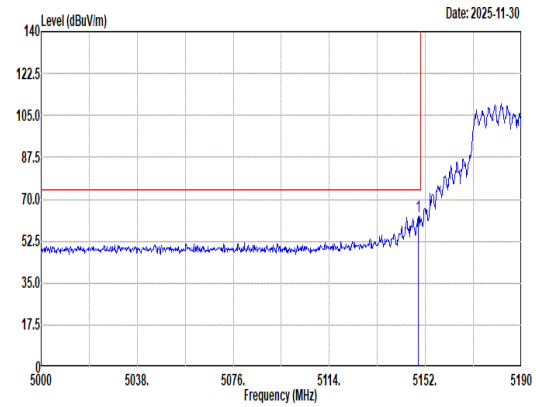 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.15 63.08 74.00 -10.92 54.06 33.20 12.67 36.85 0.00 100 12 Peak	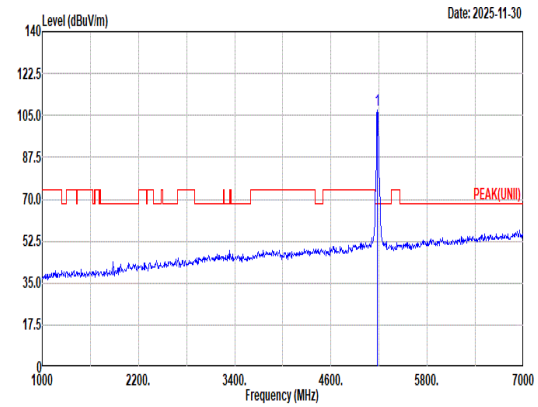 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 107.27 ------ ------ 98.34 33.07 12.71 36.85 0.00 100 12 Peak
Avg	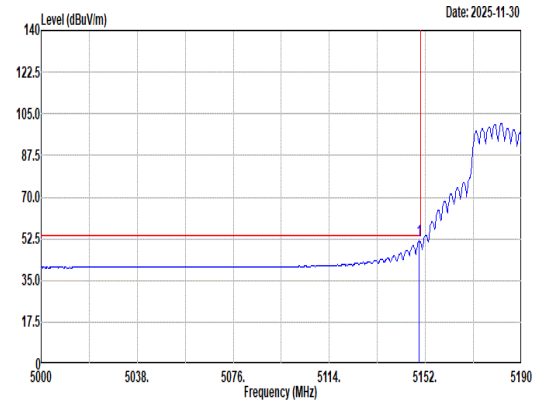 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.53 51.52 54.00 -2.48 42.50 33.20 12.67 36.85 0.00 100 12 Average	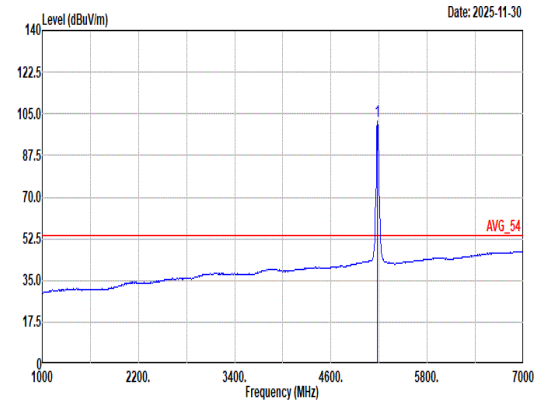 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 102.06 ------ ------ 93.13 33.07 12.71 36.85 0.00 100 12 Average

Mode	11	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	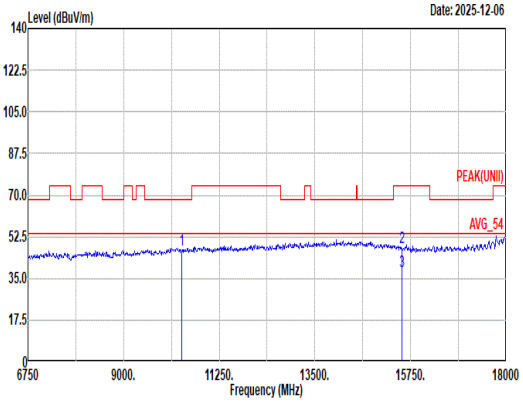 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 46.91 68.20 -21.29 47.48 38.60 18.24 58.13 0.72 -- -- Peak 2 15540.00 48.20 74.00 -25.80 44.63 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Peak 3 15540.00 38.26 54.00 -15.74 34.69 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Average	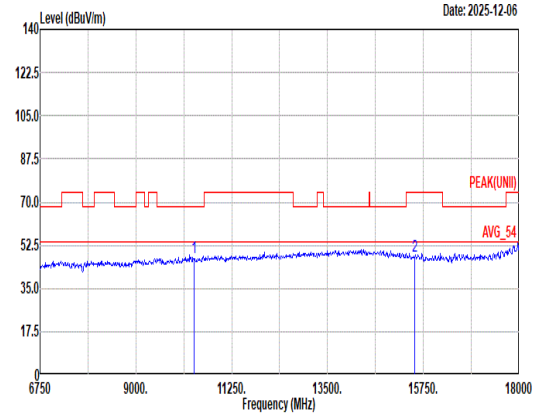 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 47.37 68.20 -20.83 47.94 38.60 18.24 58.13 0.72 -- -- Peak 2 15540.00 47.89 74.00 -26.11 44.32 38.20 22.67 57.78 0.48 -- -- Peak

Mode	11	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	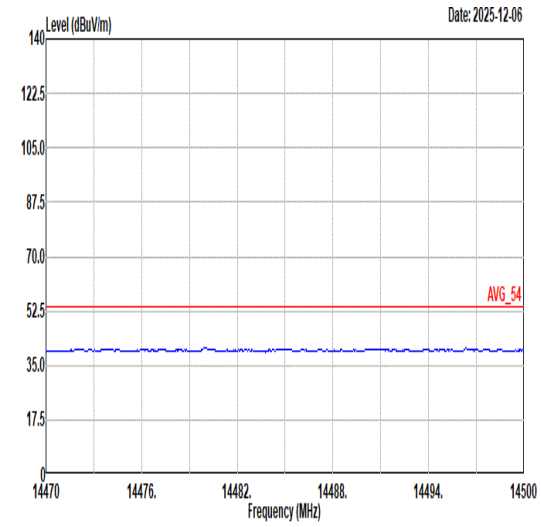 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	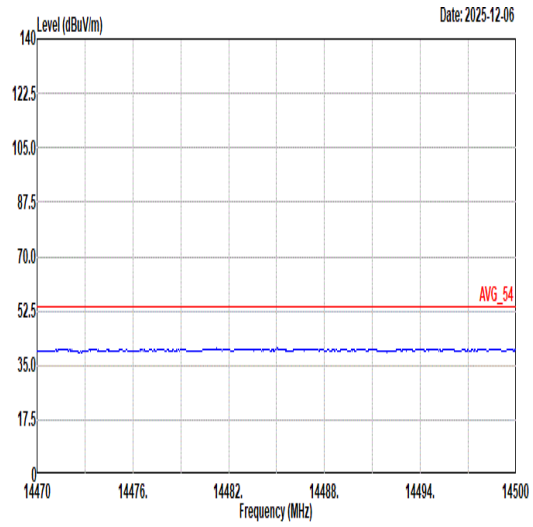 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	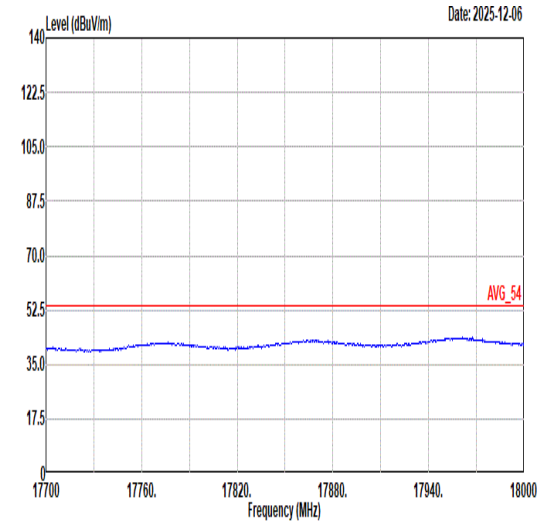 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	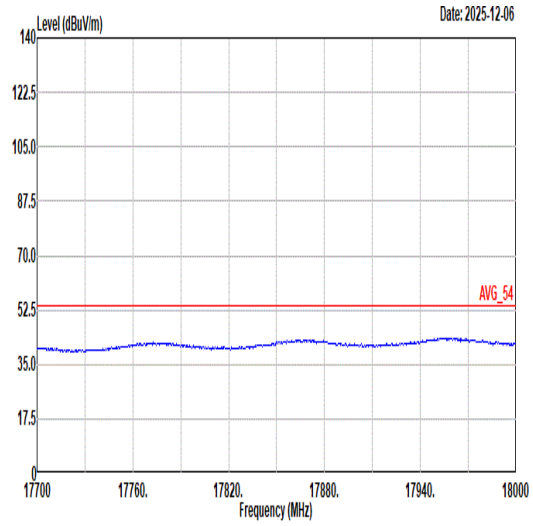 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	12	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	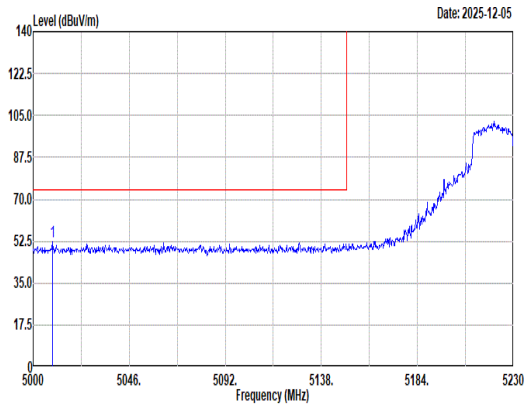 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5009.43 52.37 74.00 -21.63 43.56 33.18 12.49 36.86 0.00 100 149 Peak	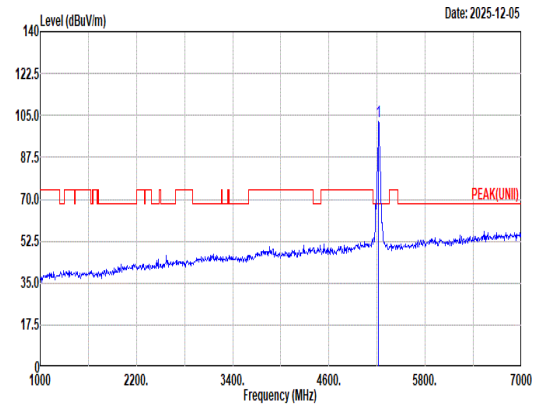 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5220.00 102.48 ------ ------ 93.60 32.96 12.76 36.84 0.00 100 149 Peak
Avg	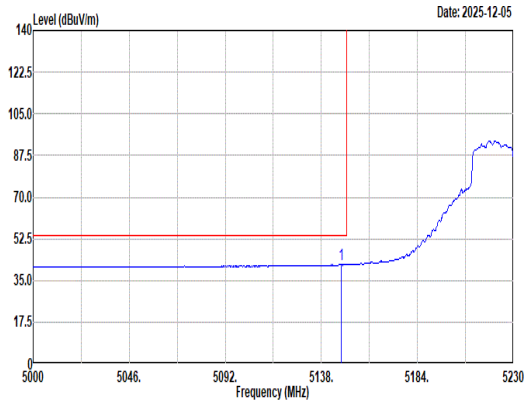 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5147.43 41.67 54.00 -12.33 32.67 33.19 12.66 36.85 0.00 100 149 Average	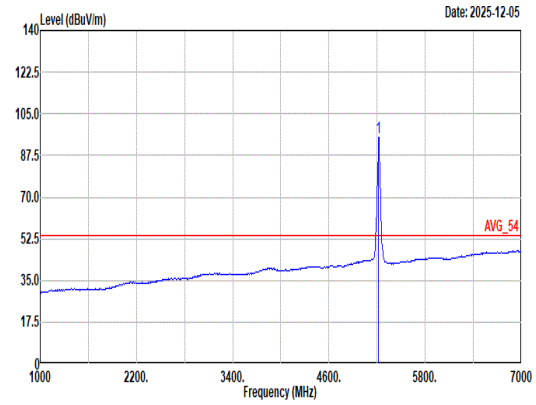 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5220.00 95.31 ------ ------ 86.43 32.96 12.76 36.84 0.00 100 149 Average

Mode	12	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	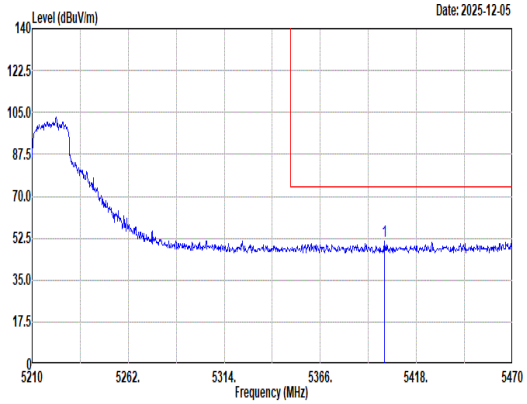 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5400.84 51.24 74.00 -22.76 42.20 32.80 13.07 36.83 0.00 100 149 Peak	Blank
Avg	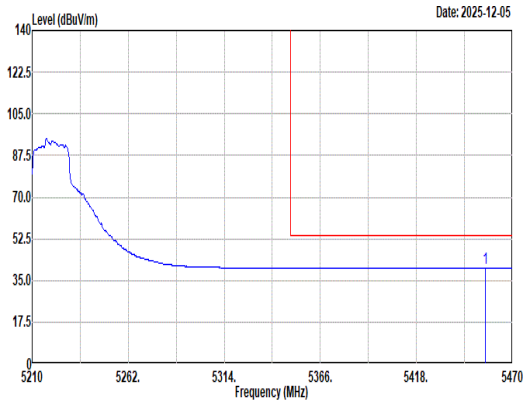 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.44 40.28 54.00 -13.72 31.19 32.81 13.10 36.82 0.00 100 149 Average	Blank

Mode	12	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	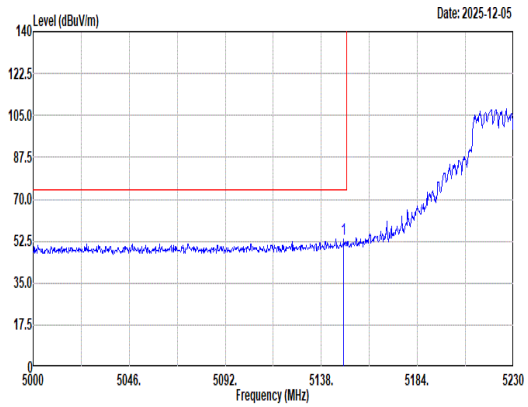 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.81 53.52 74.00 -20.48 44.50 33.20 12.67 36.85 0.00 100 201 Peak	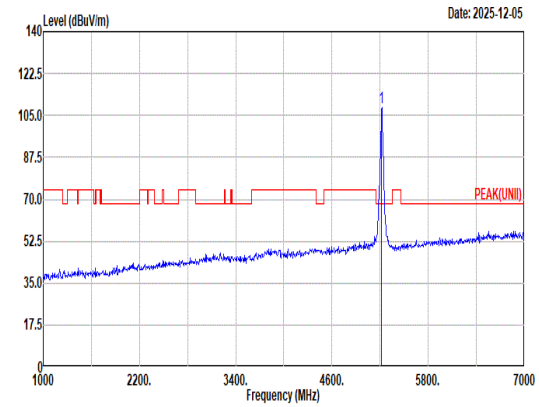 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 108.32 ------ ------ 99.44 32.95 12.77 36.84 0.00 100 201 Peak
Avg	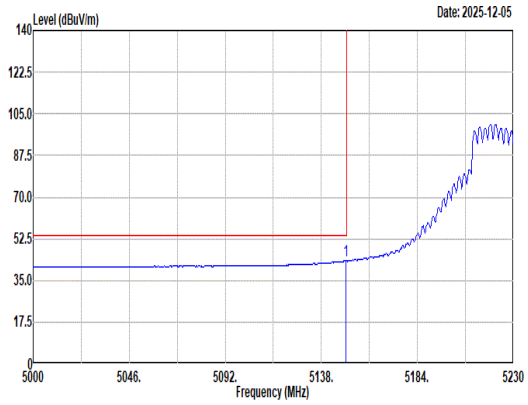 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.73 43.39 54.00 -10.61 34.37 33.20 12.67 36.85 0.00 100 201 Average	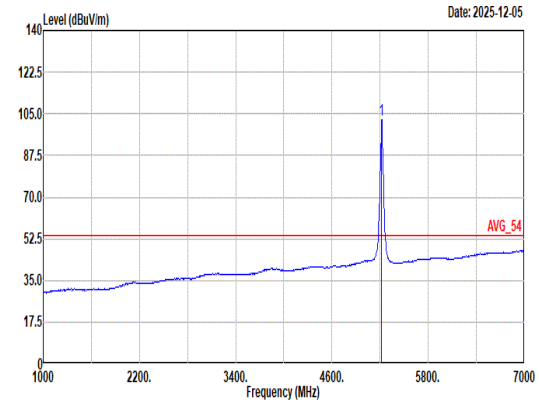 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 102.65 ------ ------ 93.77 32.95 12.77 36.84 0.00 100 201 Average

Mode	12	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	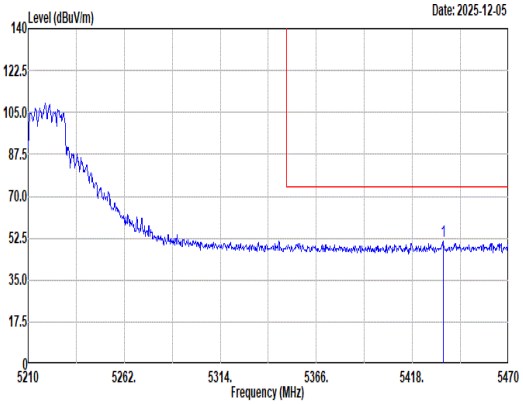 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5434.64 51.32 74.00 -22.68 42.26 32.80 13.09 36.83 0.00 100 201 Peak	Blank
Avg	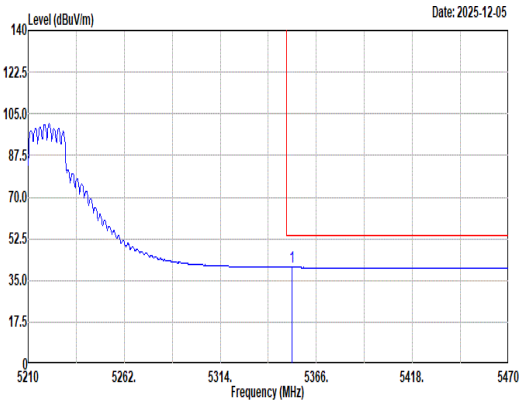 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.00 40.53 54.00 -13.47 31.48 32.89 12.99 36.83 0.00 100 201 Average	Blank

Mode	12	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	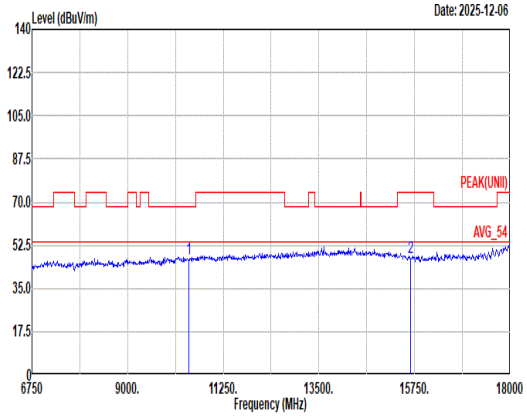 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 46.80 68.20 -21.40 47.18 38.64 18.32 58.05 0.71 -- -- Peak 2 15660.00 47.63 74.00 -26.37 44.20 38.08 22.76 57.89 0.48 -- -- Peak	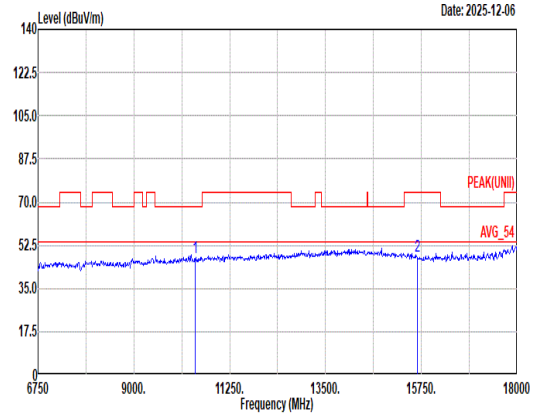 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 47.63 68.20 -20.57 48.01 38.64 18.32 58.05 0.71 -- -- Peak 2 15660.00 47.83 74.00 -26.17 44.40 38.08 22.76 57.89 0.48 -- -- Peak

Mode	12	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	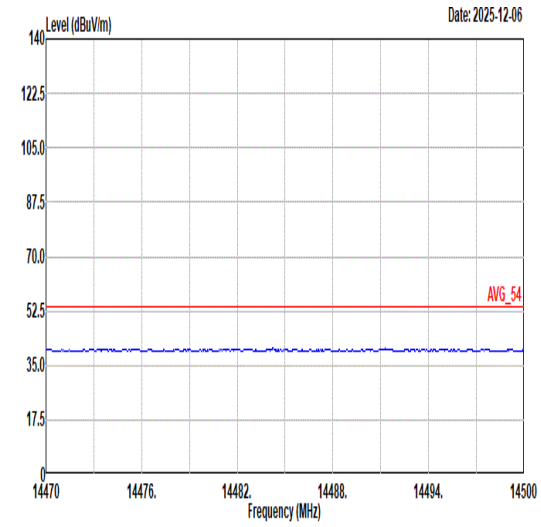 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	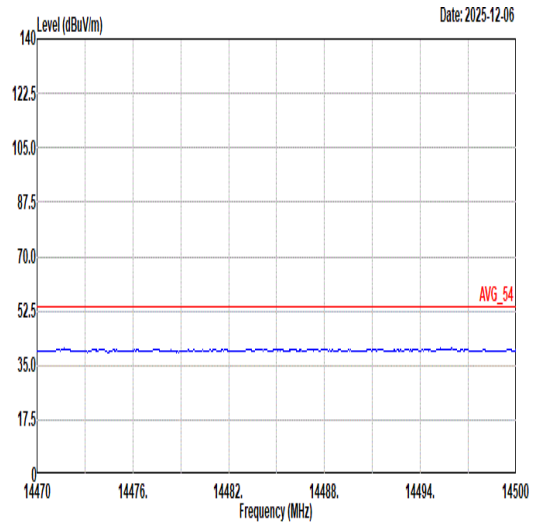 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	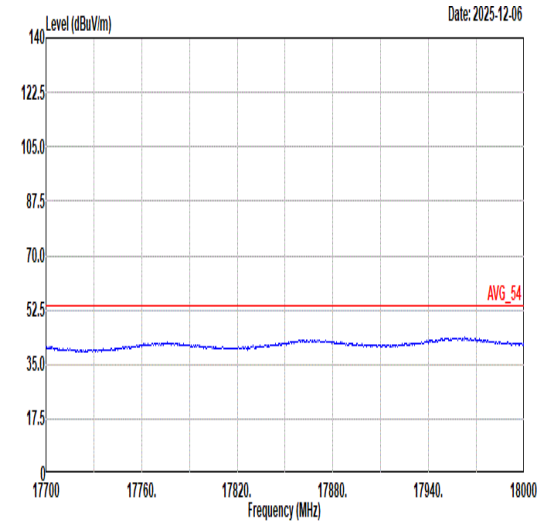 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	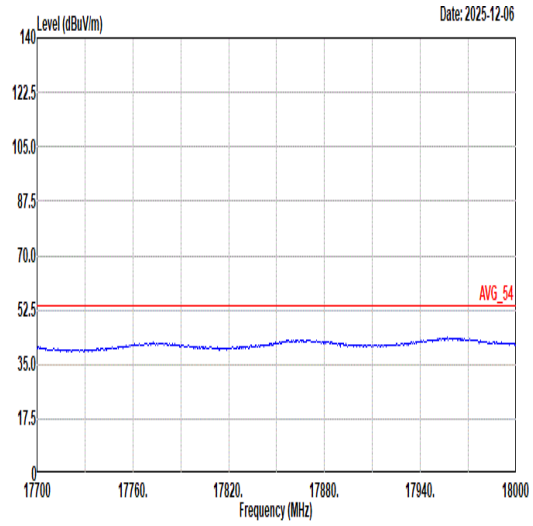 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	13	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	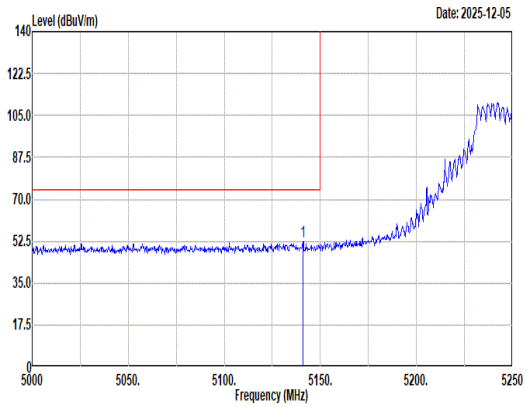 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5141.00 52.35 74.00 -21.65 43.38 33.16 12.66 36.85 0.00 100 12 Peak	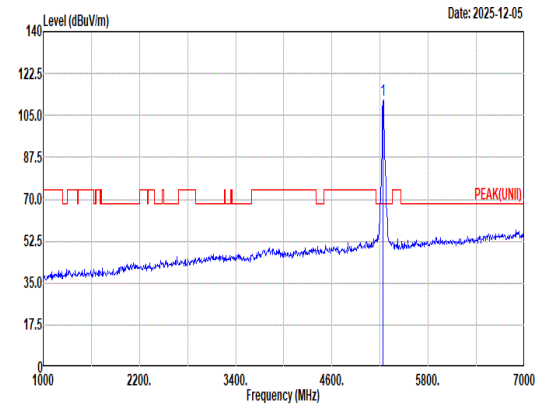 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 111.24 ------ ------ 102.36 32.92 12.80 36.84 0.00 100 12 Peak
Avg	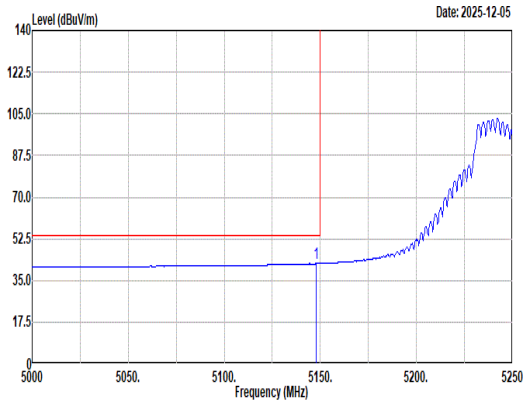 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.75 42.07 54.00 -11.93 33.07 33.19 12.66 36.85 0.00 100 12 Average	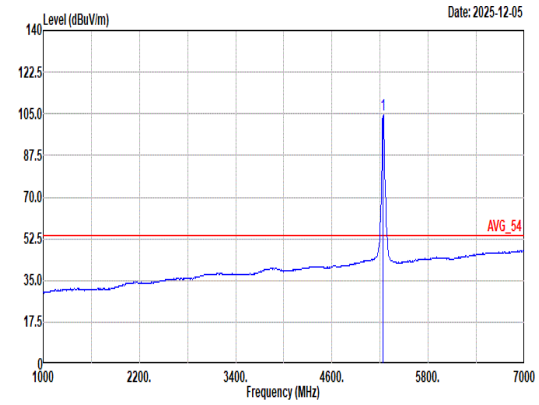 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 104.83 ------ ------ 95.95 32.92 12.80 36.84 0.00 100 12 Average

Mode	13	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	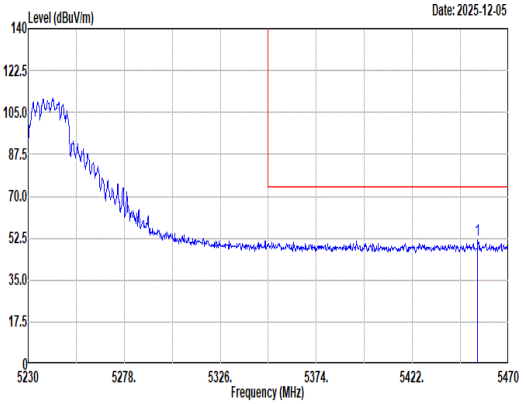 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.64 51.53 74.00 -22.47 42.44 32.81 13.10 36.82 0.00 100 12 Peak	Blank
Avg	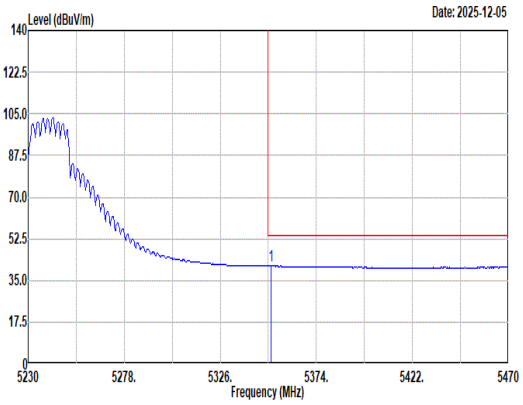 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.20 41.04 54.00 -12.96 31.98 32.90 12.99 36.83 0.00 100 12 Average	Blank

Mode	13	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	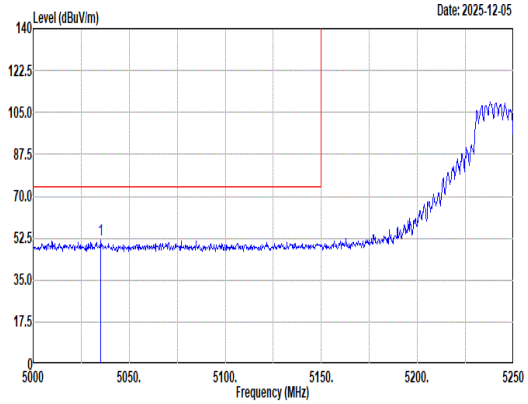 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5035.25 51.65 74.00 -22.35 42.86 33.13 12.52 36.86 0.00 135 356 Peak	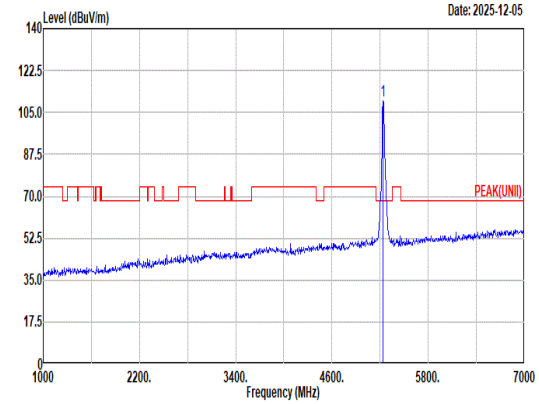 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 109.68 ------ ------ 100.80 32.93 12.79 36.84 0.00 135 356 Peak
Avg	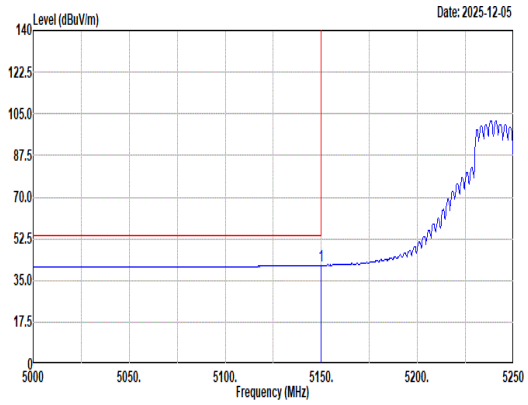 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5150.00 41.37 54.00 -12.63 32.35 33.20 12.67 36.85 0.00 135 356 Average	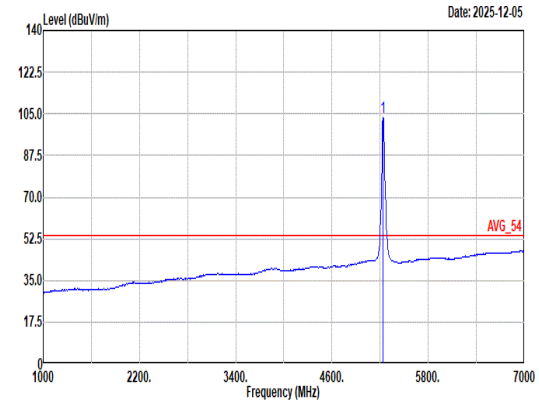 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 103.60 ------ ------ 94.72 32.93 12.79 36.84 0.00 135 356 Average

Mode	13	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	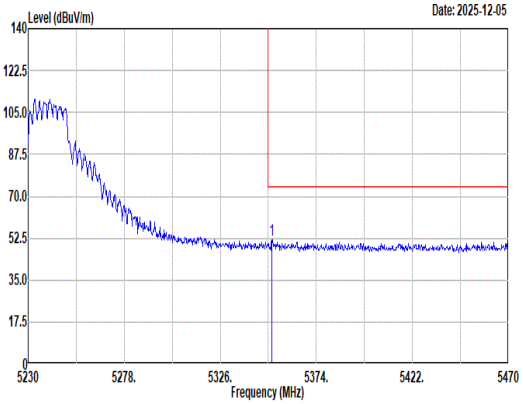 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.92 51.80 74.00 -22.20 42.74 32.90 12.99 36.83 0.00 135 356 Peak	Blank
Avg	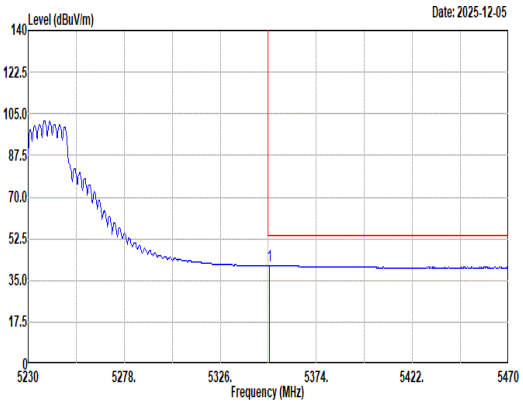 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.48 41.27 54.00 -12.73 32.21 32.90 12.99 36.83 0.00 135 356 Average	Blank

Mode	13	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	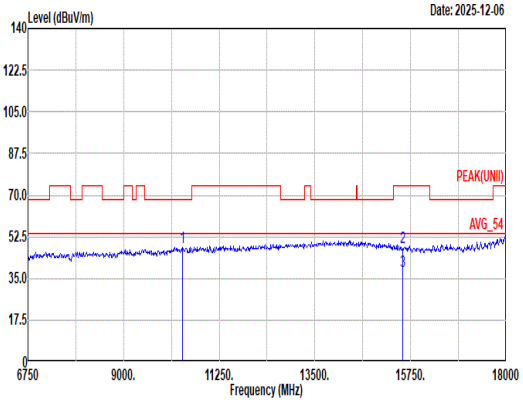 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10380.00 47.98 68.20 -20.22 48.52 38.60 18.26 58.11 0.71 -- -- Peak 2 15570.00 48.09 74.00 -25.91 44.52 38.20 22.69 57.80 0.48 -- -- Peak 3 15570.00 38.01 54.00 -15.99 34.44 38.20 22.69 57.80 0.48 -- -- Average	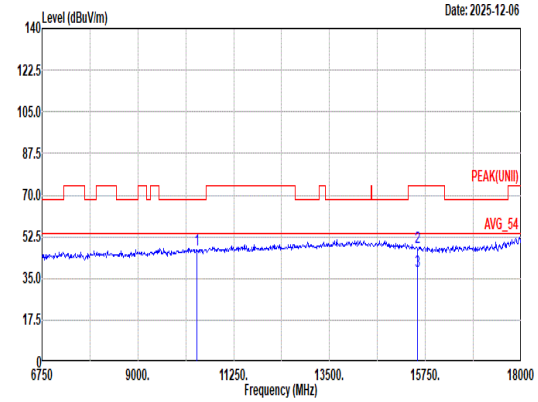 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10380.00 46.97 68.20 -21.23 47.51 38.60 18.26 58.11 0.71 -- -- Peak 2 15570.00 48.16 74.00 -25.84 44.59 38.20 22.69 57.80 0.48 -- -- Peak 3 15570.00 38.13 54.00 -15.87 34.56 38.20 22.69 57.80 0.48 -- -- Average

Mode	13	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	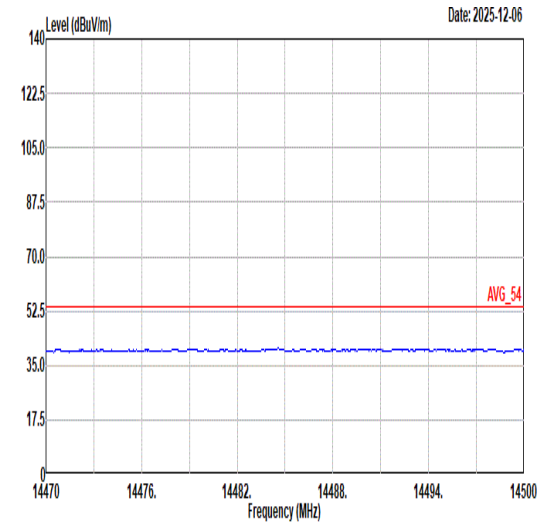 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	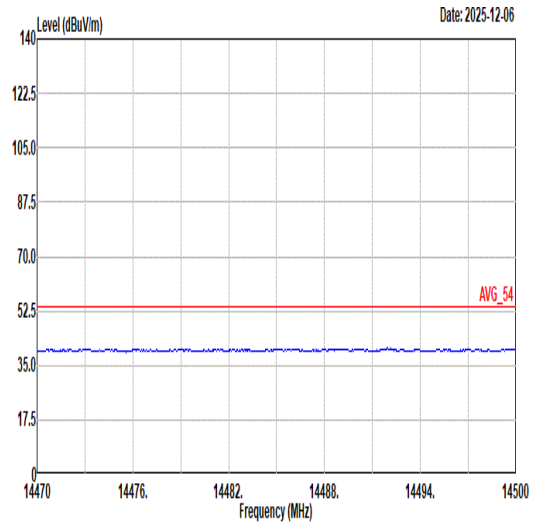 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	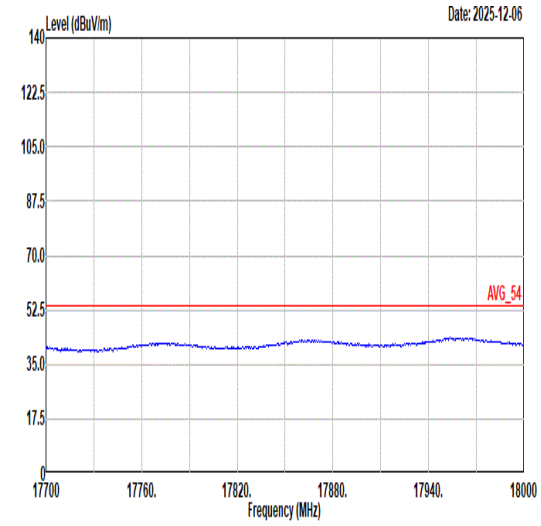 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	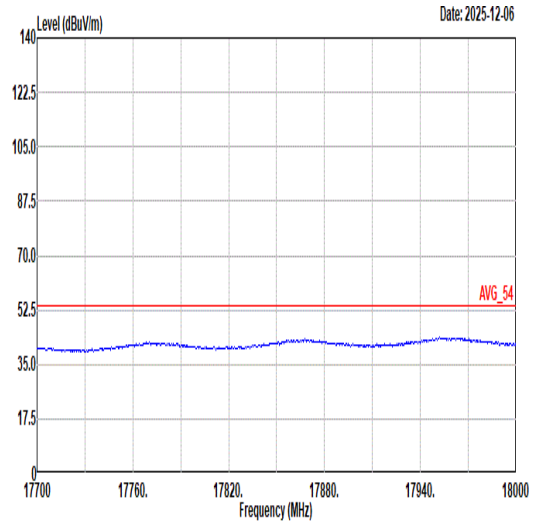 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	14	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	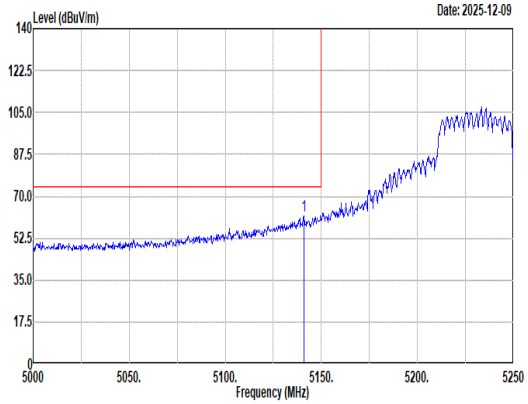 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5141.00 61.78 74.00 -12.22 52.81 33.16 12.66 36.85 0.00 300 38 Peak	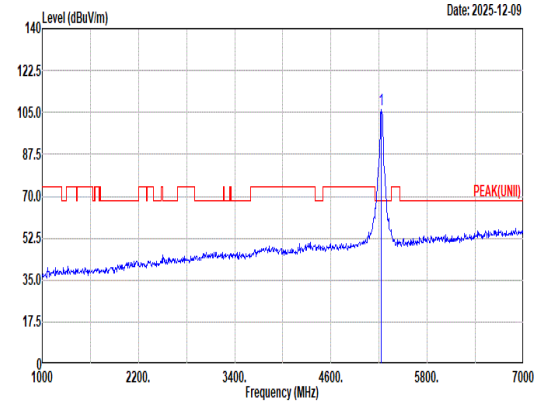 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 105.97 ------ ------ 97.09 32.95 12.77 36.84 0.00 300 38 Peak
Avg	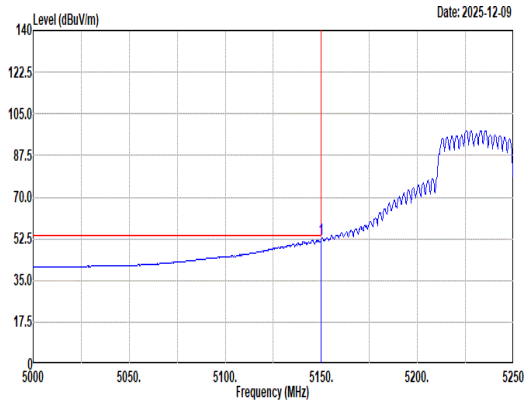 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5150.00 52.14 54.00 -1.86 43.12 33.20 12.67 36.85 0.00 300 38 Average	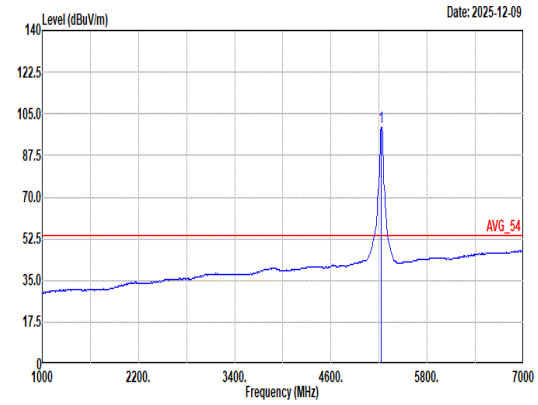 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 99.31 ------ ------ 90.43 32.95 12.77 36.84 0.00 300 38 Average

Mode	14	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	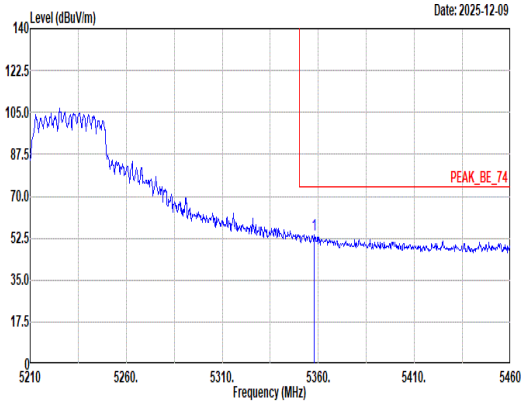 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5358.00 53.89 74.00 -20.11 44.84 32.88 13.00 36.83 0.00 300 38 Peak	Blank
Avg	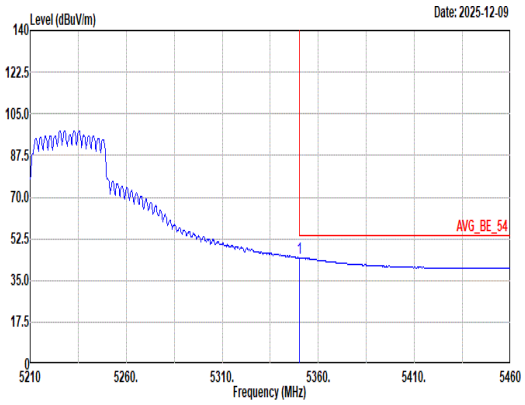 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.25 44.57 54.00 -9.43 35.51 32.90 12.99 36.83 0.00 300 38 Average	Blank

Mode	14	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	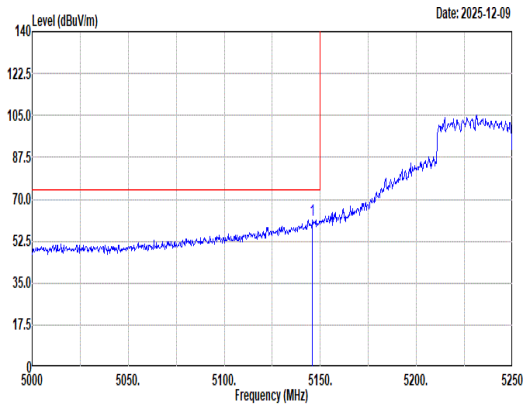 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.00 61.47 74.00 -12.53 52.48 33.18 12.66 36.85 0.00 100 199 Peak	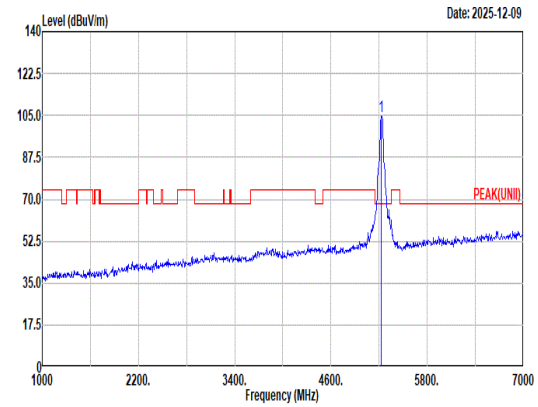 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 104.49 ------ ------ 95.61 32.94 12.78 36.84 0.00 100 199 Peak
Avg	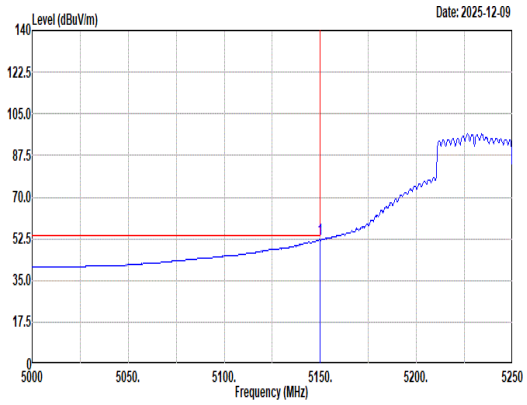 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.75 52.08 54.00 -1.92 43.06 33.20 12.67 36.85 0.00 100 199 Average	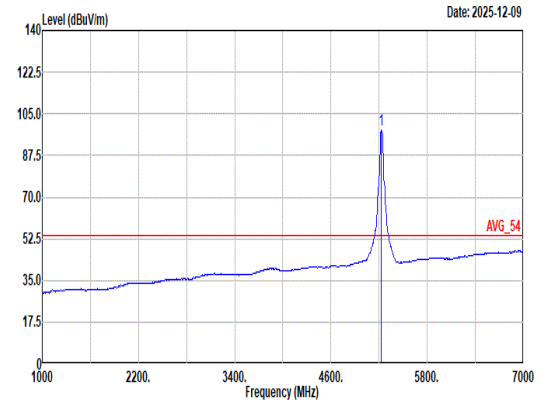 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 98.12 ------ ------ 89.24 32.95 12.77 36.84 0.00 100 199 Average

Mode	14	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	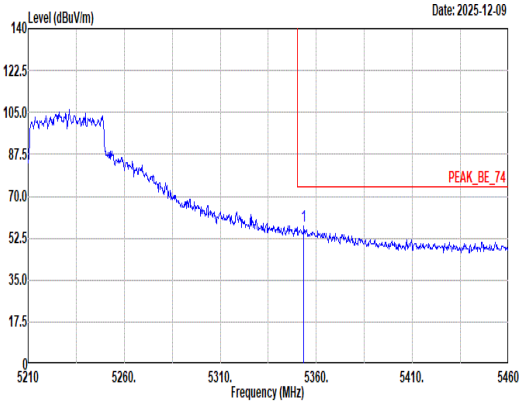 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.50 57.52 74.00 -16.48 48.47 32.89 12.99 36.83 0.00 100 199 Peak	Blank
Avg	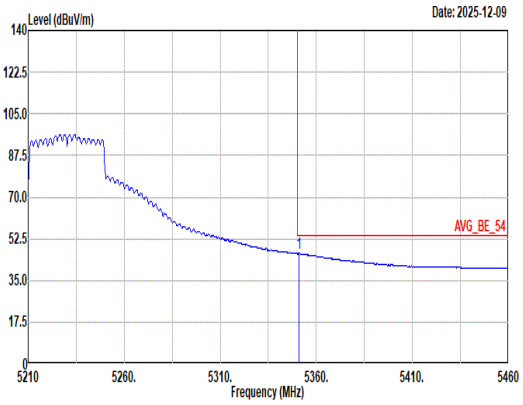 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.00 46.30 54.00 -7.70 37.24 32.90 12.99 36.83 0.00 100 199 Average	Blank

Mode	14	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	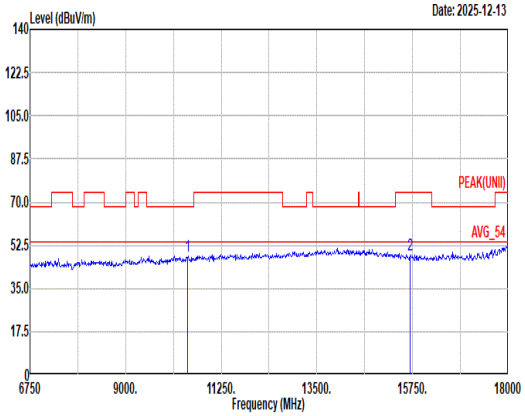 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 48.27 68.20 -19.93 48.60 38.66 18.34 58.03 0.70 -- -- Peak 2 15690.00 48.62 74.00 -25.38 45.26 38.02 22.78 57.91 0.47 -- -- Peak	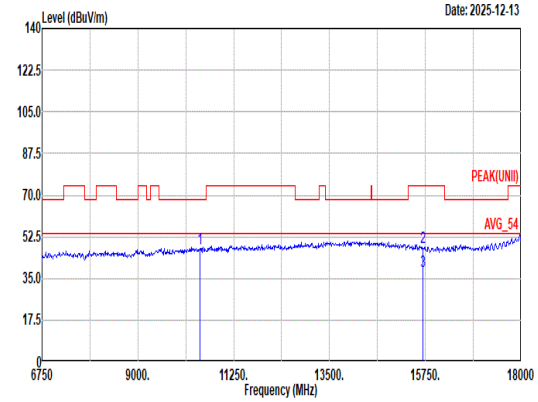 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 47.70 68.20 -20.50 48.03 38.66 18.34 58.03 0.70 -- -- Peak 2 15690.00 48.16 74.00 -25.84 44.80 38.02 22.78 57.91 0.47 -- -- Peak 3 15690.00 38.11 54.00 -15.89 34.75 38.02 22.78 57.91 0.47 -- -- Average

Mode	14	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	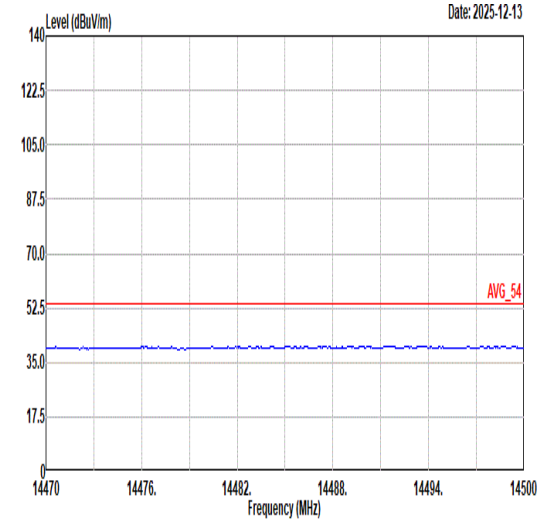 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	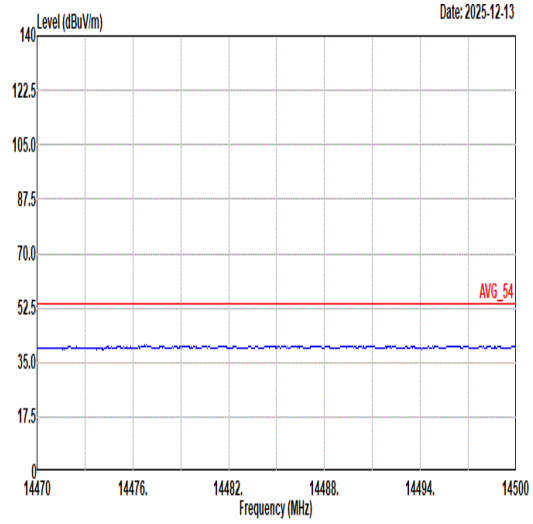 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	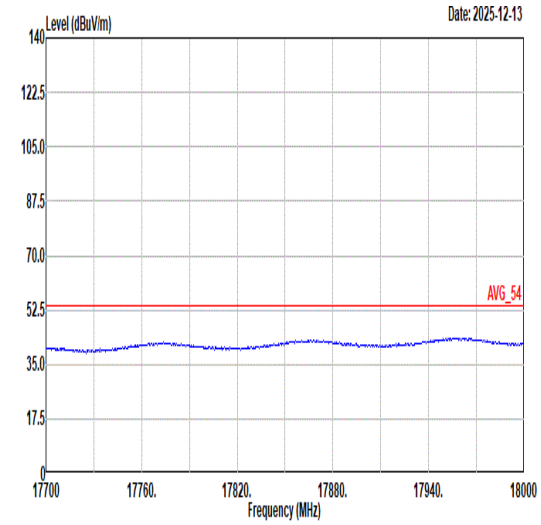 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	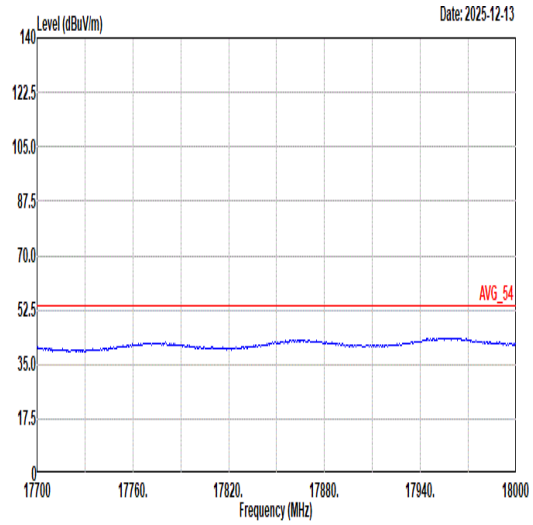 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	15	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	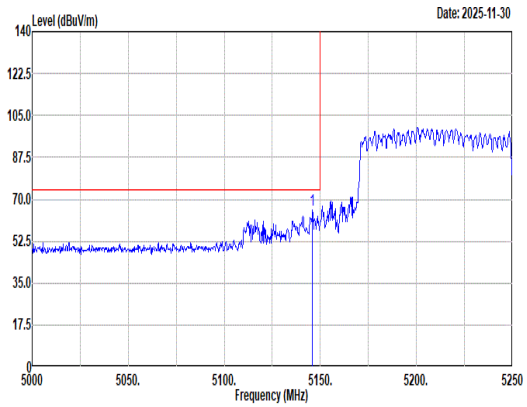 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.00 65.28 74.00 -8.72 56.29 33.18 12.66 36.85 0.00 103 12 Peak	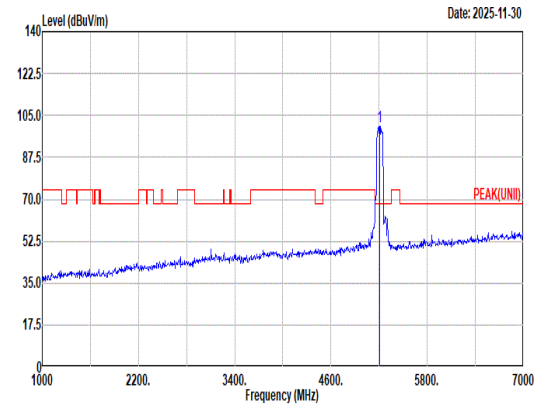 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 100.57 ------ ------ 91.69 32.96 12.76 36.84 0.00 103 12 Peak
Avg	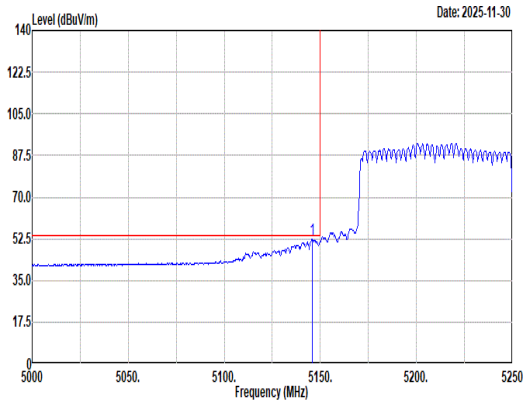 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.00 52.36 54.00 -1.64 43.37 33.18 12.66 36.85 0.00 103 12 Average	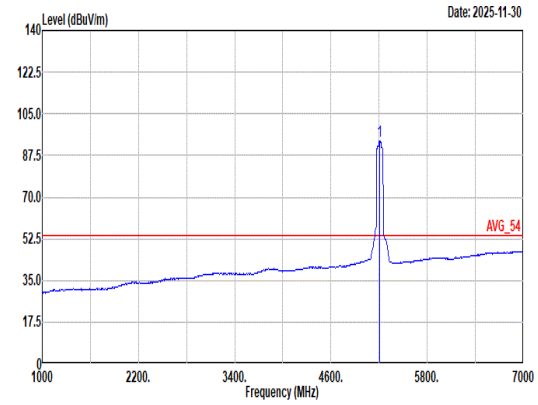 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 93.65 ------ ------ 84.76 33.00 12.73 36.84 0.00 103 12 Average

Mode	15	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	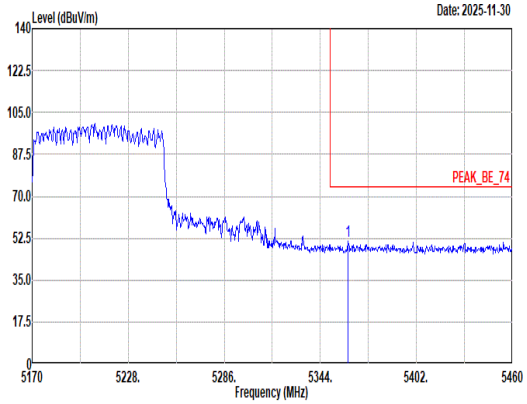 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5360.82 51.22 74.00 -22.78 42.17 32.88 13.00 36.83 0.00 103 12 Peak	Blank
Avg	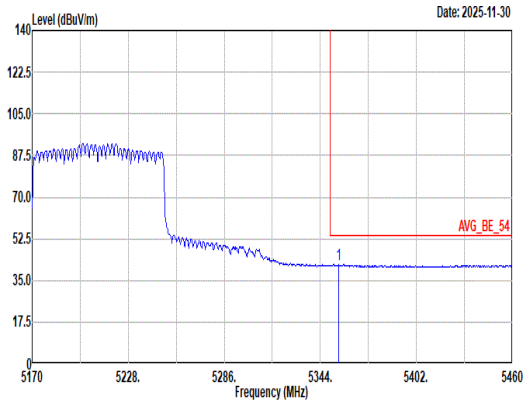 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.02 41.56 54.00 -12.44 32.51 32.89 12.99 36.83 0.00 103 12 Average	Blank

Mode	15	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	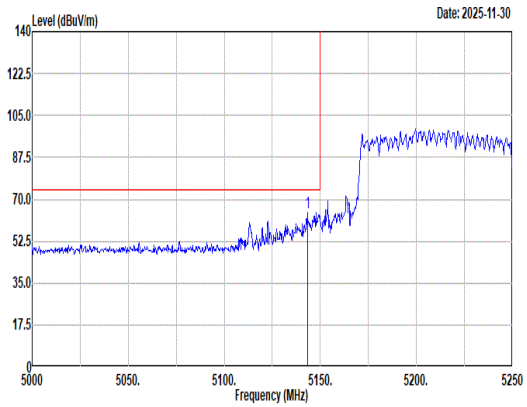 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5143.25 64.37 74.00 -9.63 55.39 33.17 12.66 36.85 0.00 126 340 Peak	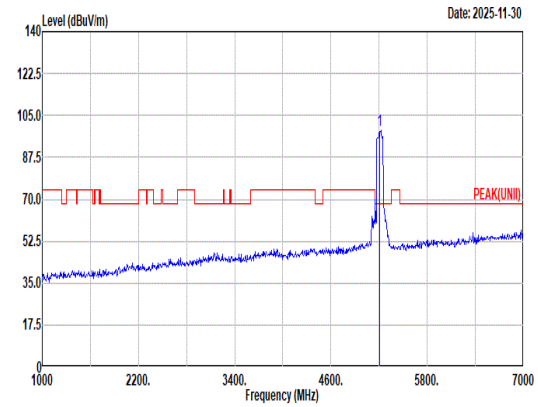 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 98.77 ------ ------ 89.89 32.95 12.77 36.84 0.00 126 340 Peak
Avg	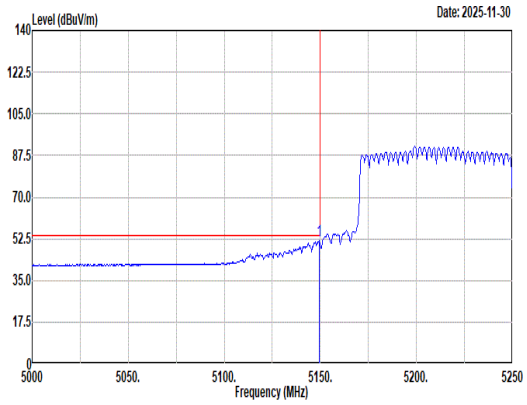 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.50 51.83 54.00 -2.17 42.81 33.20 12.67 36.85 0.00 126 340 Average	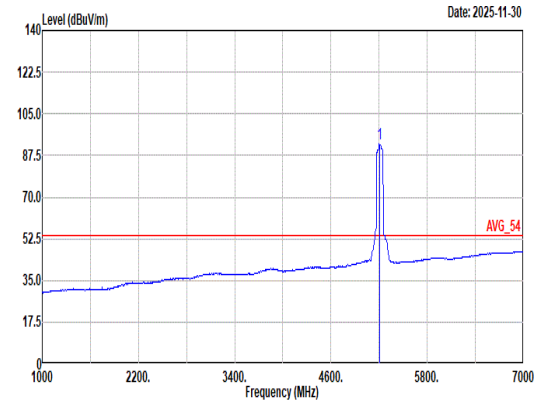 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 92.30 ------ ------ 83.41 33.00 12.73 36.84 0.00 126 340 Average

Mode	15	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	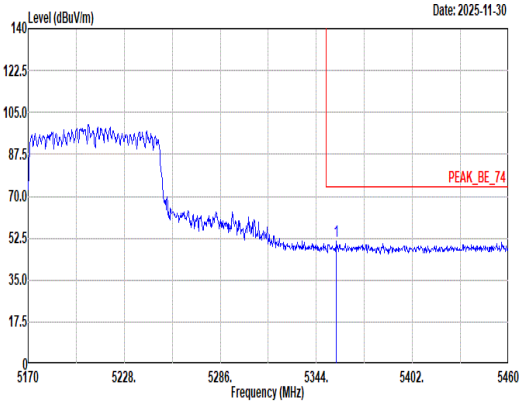 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.18 51.14 74.00 -22.86 42.08 32.89 13.00 36.83 0.00 126 340 Peak	Blank
Avg	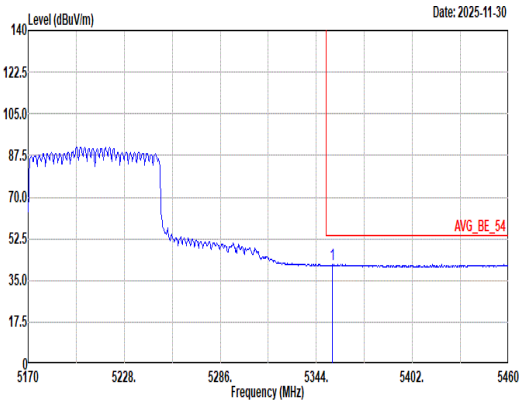 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.57 41.84 54.00 -12.16 32.79 32.89 12.99 36.83 0.00 126 340 Average	Blank

Mode	15	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	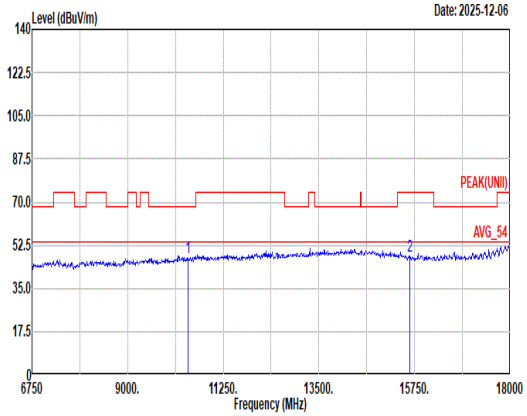 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 47.72 68.20 -20.48 48.16 38.62 18.30 58.07 0.71 -- -- Peak 2 15630.00 47.99 74.00 -26.01 44.50 38.14 22.73 57.86 0.48 -- -- Peak	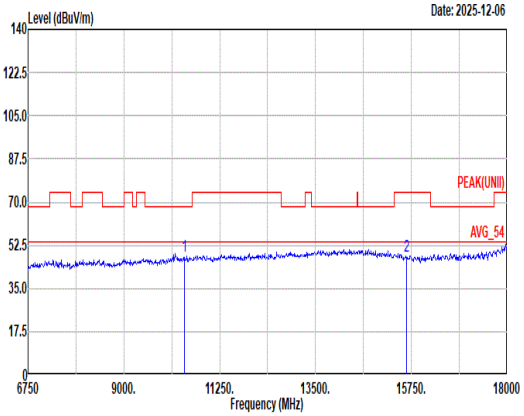 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 47.86 68.20 -20.34 48.30 38.62 18.30 58.07 0.71 -- -- Peak 2 15630.00 47.94 74.00 -26.06 44.45 38.14 22.73 57.86 0.48 -- -- Peak

Mode	15	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	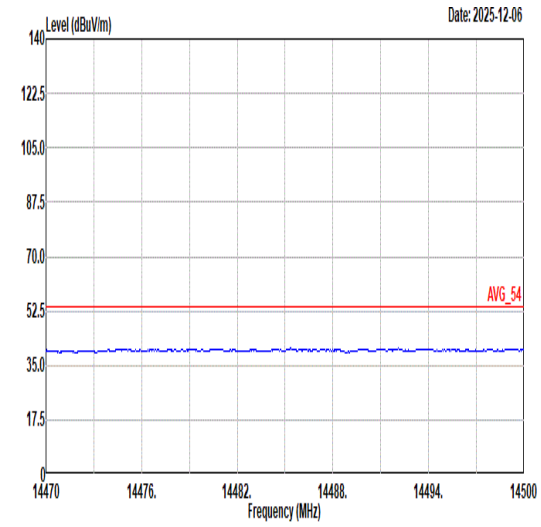	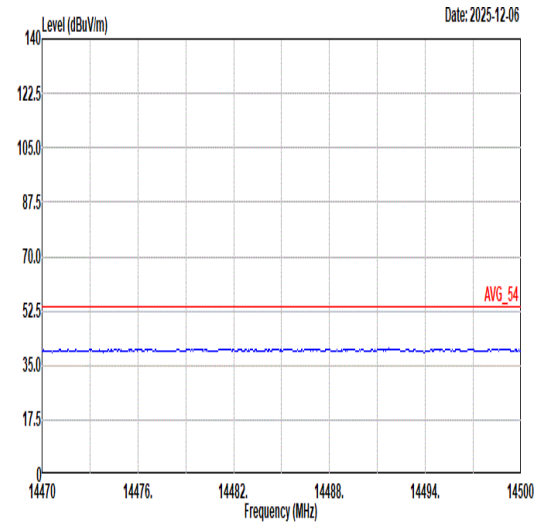
17.7G ~18G Avg	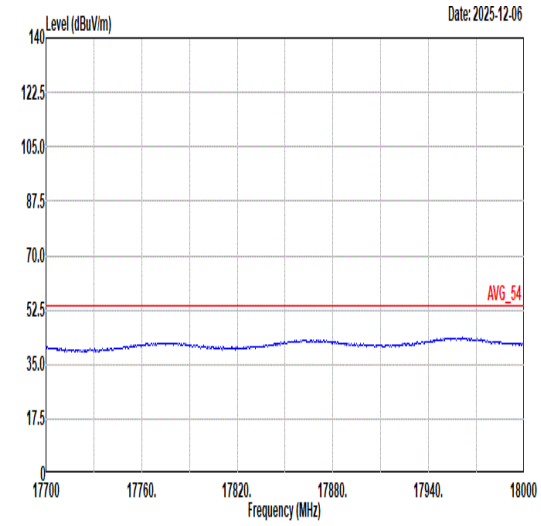	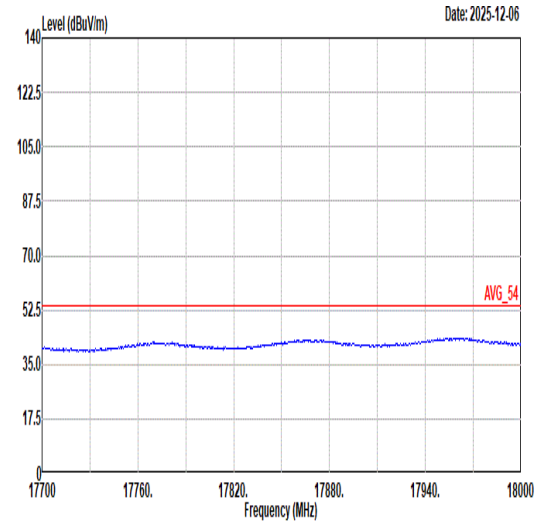

Mode	16	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	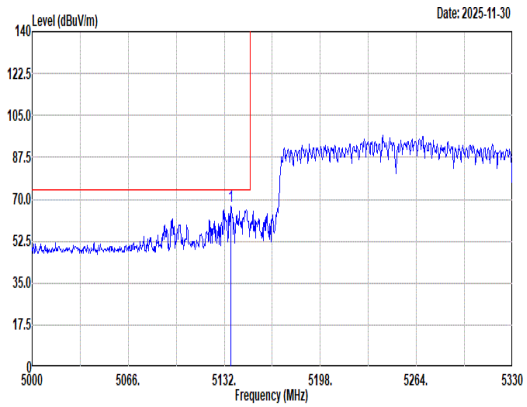 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.62 66.86 74.00 -7.14 57.91 33.15 12.65 36.85 0.00 100 6 Peak	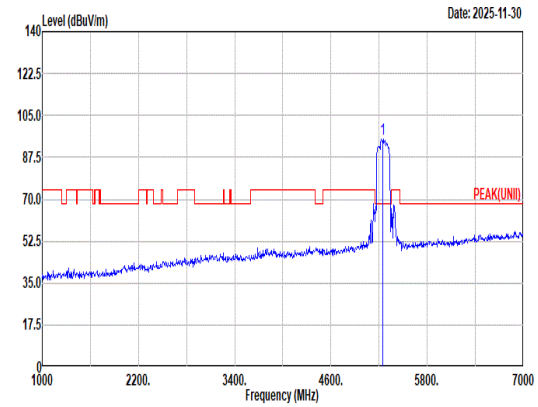 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 95.32 ------ ------ 86.44 32.94 12.78 36.84 0.00 100 6 Peak
Avg	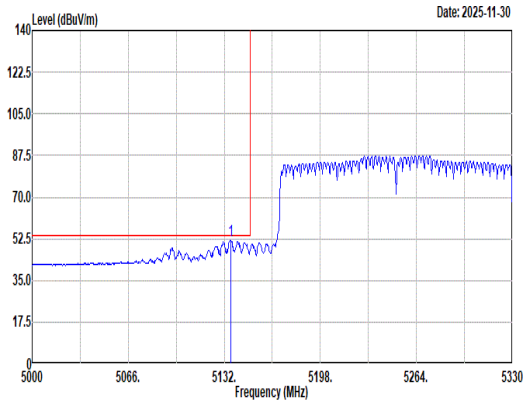 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.29 52.00 54.00 -2.00 43.05 33.15 12.65 36.85 0.00 100 6 Average	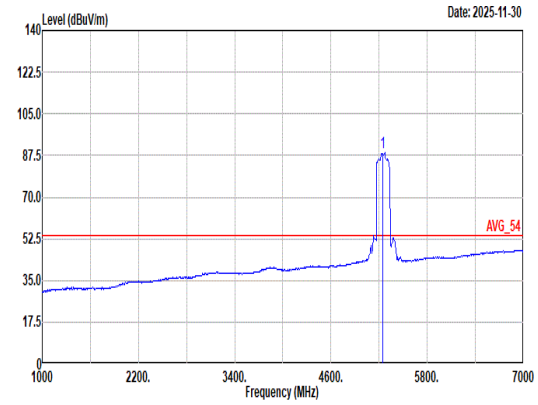 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 88.65 ------ ------ 79.78 32.86 12.85 36.84 0.00 100 6 Average

Mode	16	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	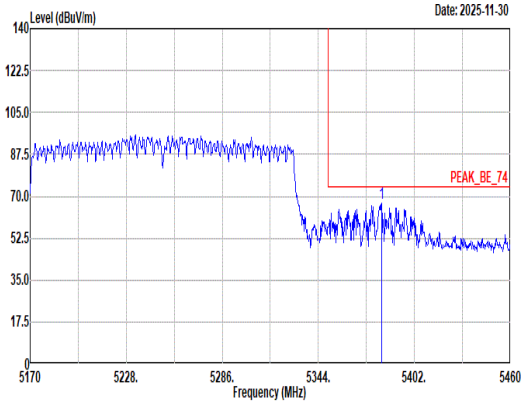 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5382.28 66.83 74.00 -7.17 57.78 32.84 13.04 36.83 0.00 100 6 Peak	Blank
Avg	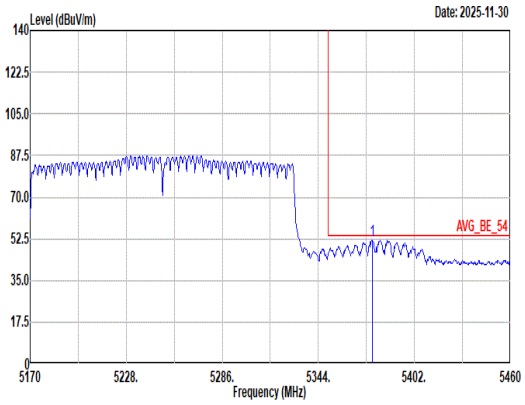 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.48 51.67 54.00 -2.33 42.62 32.85 13.03 36.83 0.00 100 6 Average	Blank

Mode	16	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	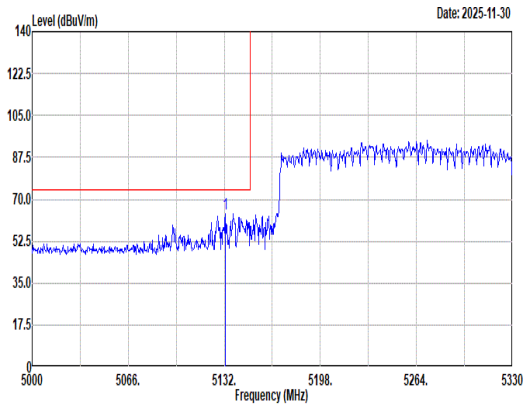 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.99 64.02 74.00 -9.98 55.09 33.13 12.65 36.85 0.00 134 353 Peak	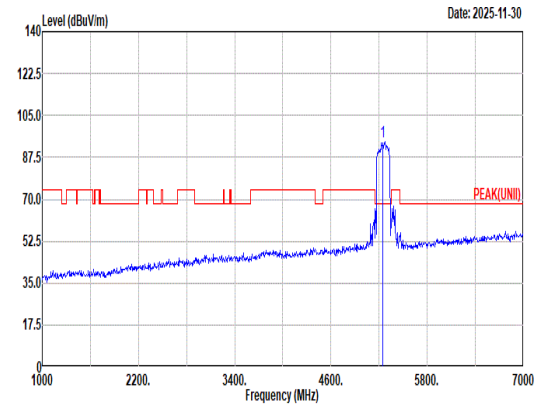 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 93.89 ------ ------ 85.02 32.86 12.85 36.84 0.00 134 353 Peak
Avg	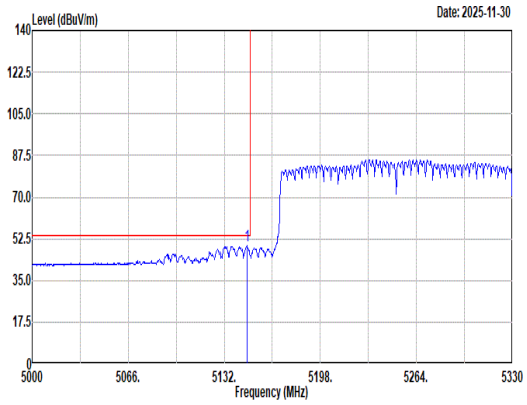 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.51 49.57 54.00 -4.43 40.57 33.19 12.66 36.85 0.00 134 353 Average	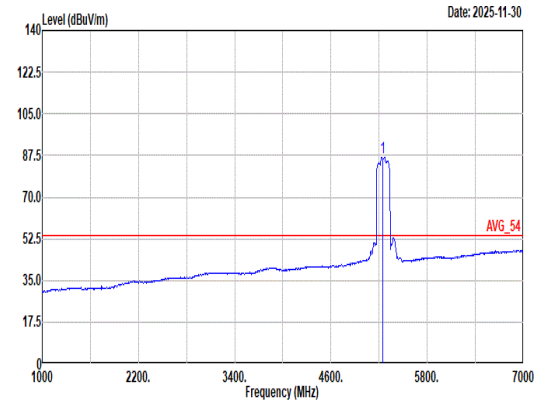 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 86.58 ------ ------ 77.71 32.87 12.84 36.84 0.00 134 353 Average

Mode	16	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	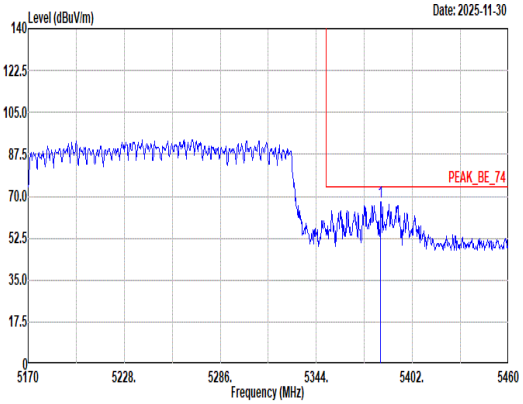 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5382.86 67.55 74.00 -6.45 58.51 32.83 13.04 36.83 0.00 134 353 Peak	Blank
Avg	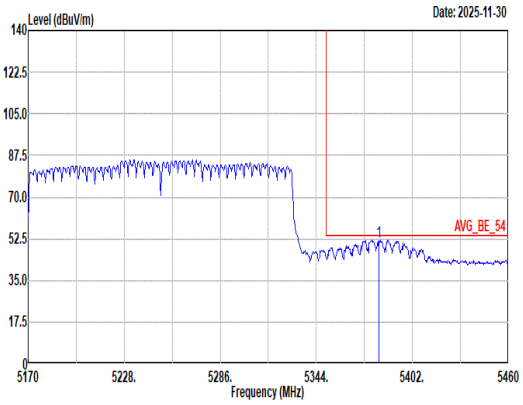 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5381.70 51.27 54.00 -2.73 42.22 32.84 13.04 36.83 0.00 134 353 Average	Blank

Mode	16	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	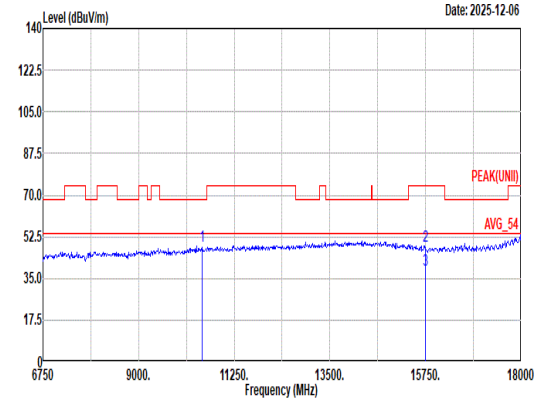 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 48.64 68.20 -19.56 48.85 38.70 18.38 57.99 0.70 -- -- Peak 2 15750.00 48.71 74.00 -25.29 45.49 37.90 22.82 57.97 0.47 -- -- Peak 3 15750.00 38.63 54.00 -15.37 35.41 37.90 22.82 57.97 0.47 -- -- Average	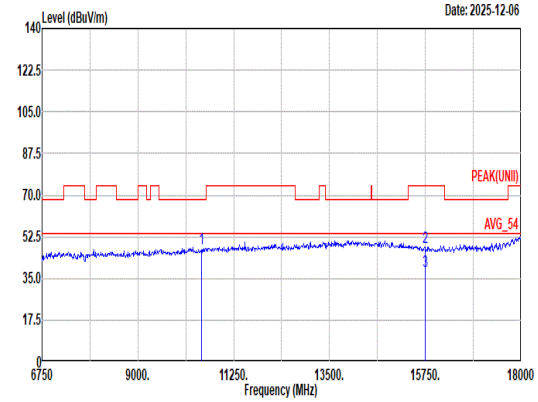 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 47.64 68.20 -20.56 47.85 38.70 18.38 57.99 0.70 -- -- Peak 2 15750.00 48.25 74.00 -25.75 45.03 37.90 22.82 57.97 0.47 -- -- Peak 3 15750.00 38.28 54.00 -15.72 35.06 37.90 22.82 57.97 0.47 -- -- Average

Mode	16	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	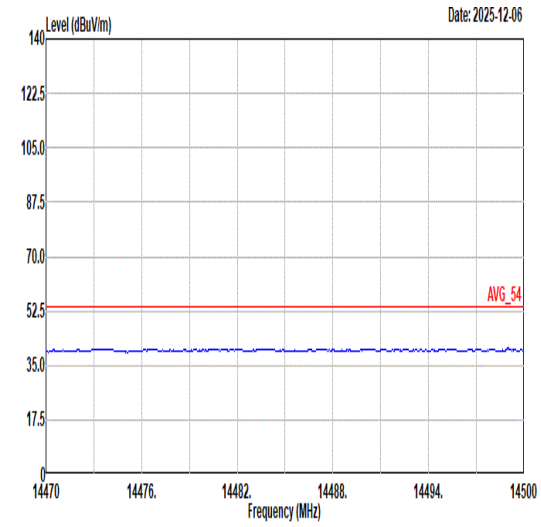 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	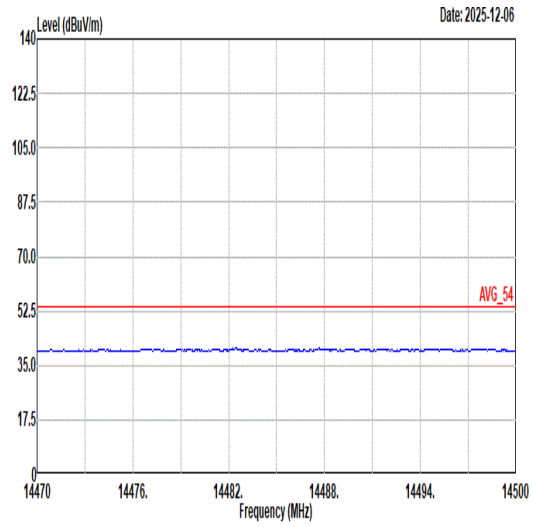 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	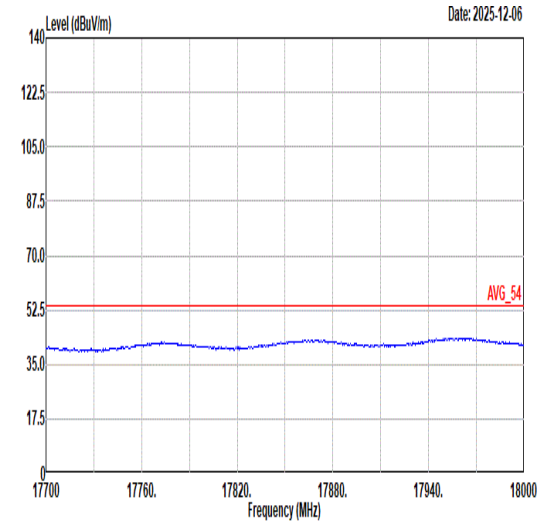 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	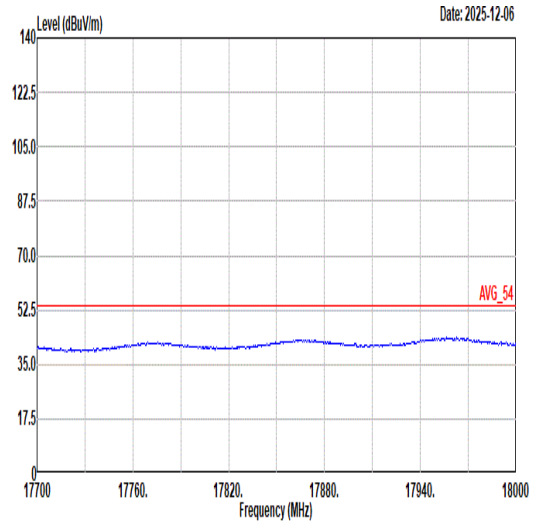 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL