Mode	10	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	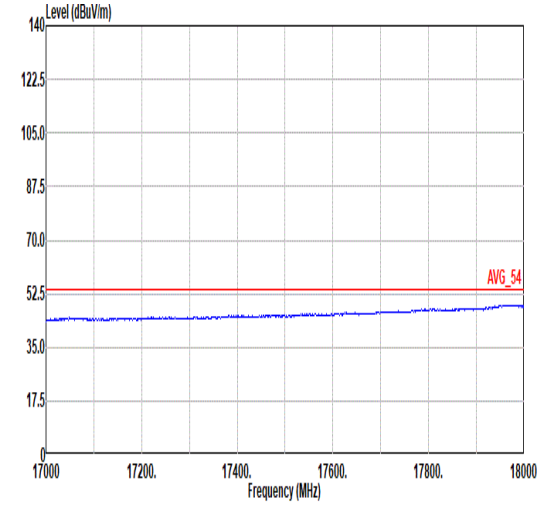 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	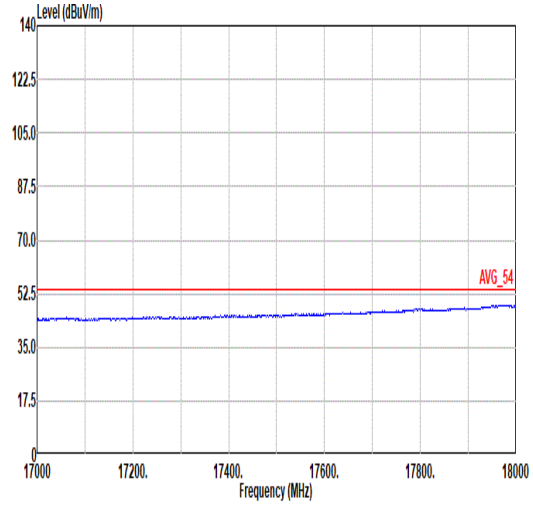 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	11	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	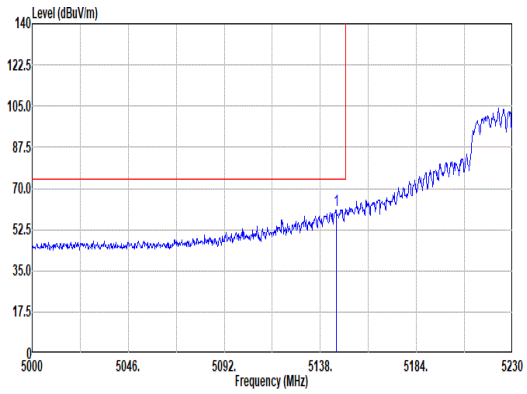 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.59 60.93 74.00 -13.07 52.58 33.29 12.80 37.74 0.00 267 60 PEAK	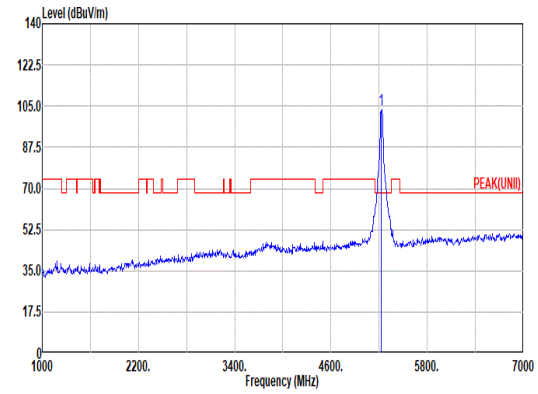 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 103.32 ------ ------ 95.32 32.87 12.91 37.78 0.00 267 60 PEAK
Avg	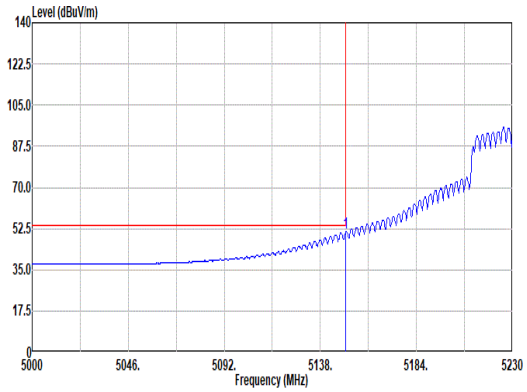 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.96 50.97 54.00 -3.03 42.61 33.30 12.80 37.74 0.00 267 60 AVERAGE	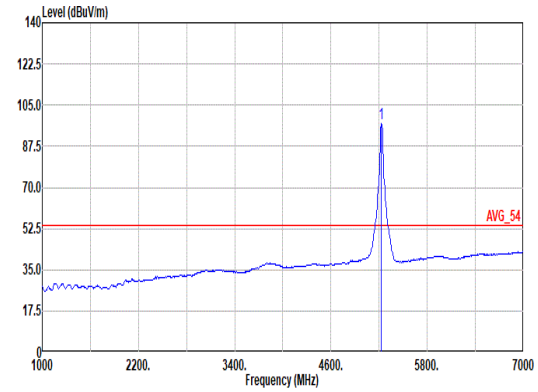 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 96.94 ------ ------ 88.97 32.85 12.90 37.78 0.00 267 60 AVERAGE

Mode	11	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	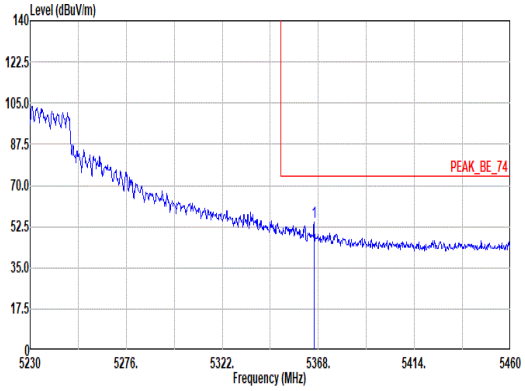 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5365.93 54.18 74.00 -19.82 45.85 33.10 13.08 37.85 0.00 267 60 PEAK	Blank
Avg	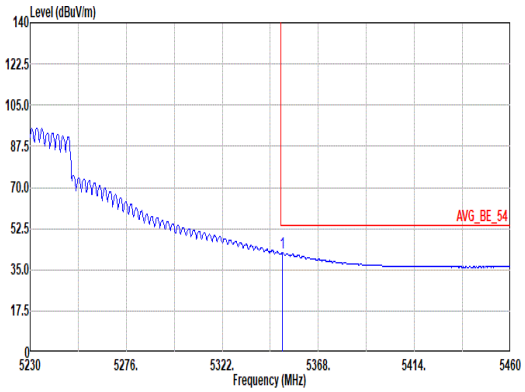 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.75 42.23 54.00 -11.77 33.91 33.10 13.06 37.84 0.00 267 60 AVERAGE	Blank

Mode	11	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	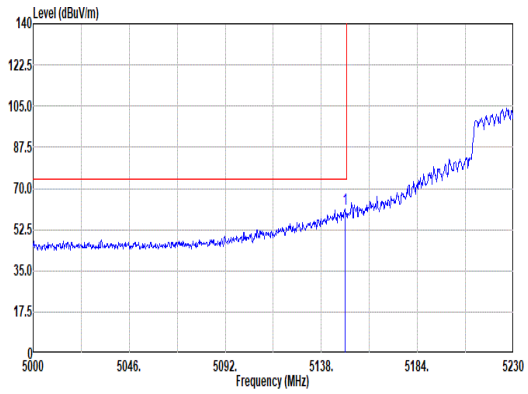 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.50 61.21 74.00 -12.79 52.85 33.30 12.80 37.74 0.00 267 340 PEAK	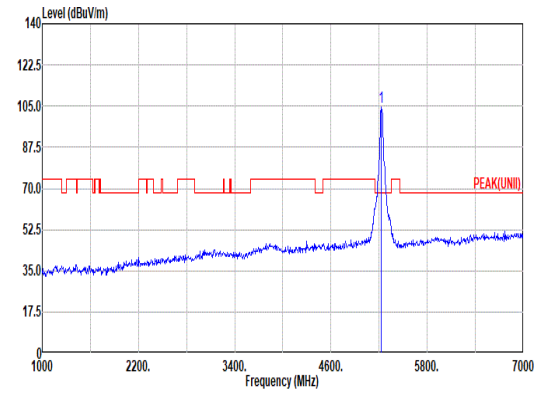 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 104.47 ------ ------ 96.50 32.85 12.90 37.78 0.00 267 340 PEAK
Avg	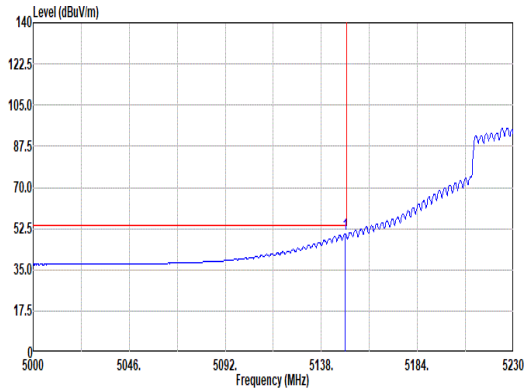 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.50 50.44 54.00 -3.56 42.08 33.30 12.80 37.74 0.00 267 340 AVERAGE	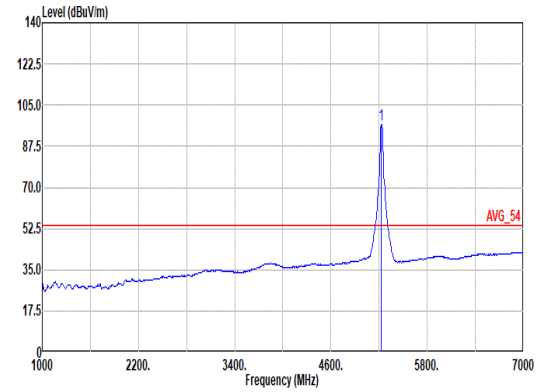 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 96.80 ------ ------ 88.80 32.87 12.91 37.78 0.00 267 340 AVERAGE

Mode	11	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	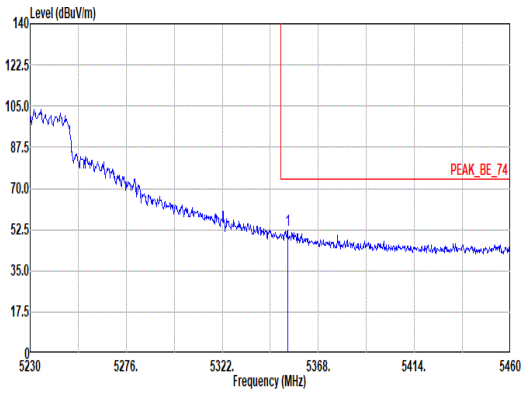 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.28 52.17 74.00 -21.83 43.85 33.10 13.06 37.84 0.00 267 340 PEAK	Blank
Avg	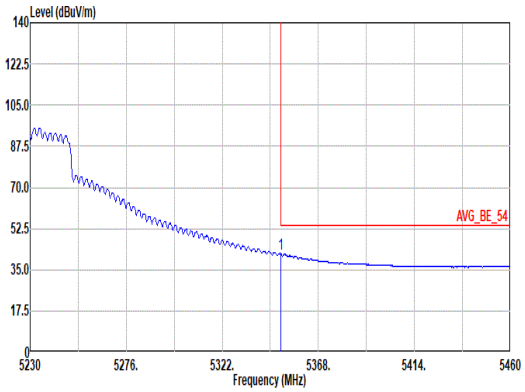 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.06 41.71 54.00 -12.29 33.39 33.10 13.06 37.84 0.00 267 340 AVERAGE	Blank

Mode	11	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	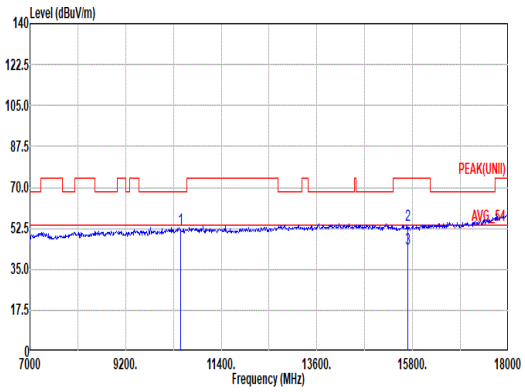 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 52.14 68.20 -16.06 35.55 38.68 18.49 41.40 0.82 -- -- PEAK 2 15690.00 54.01 74.00 -19.99 36.35 38.90 22.79 44.48 0.45 215 65 PEAK 3 15690.00 43.64 54.00 -10.36 25.98 38.90 22.79 44.48 0.45 215 65 Average	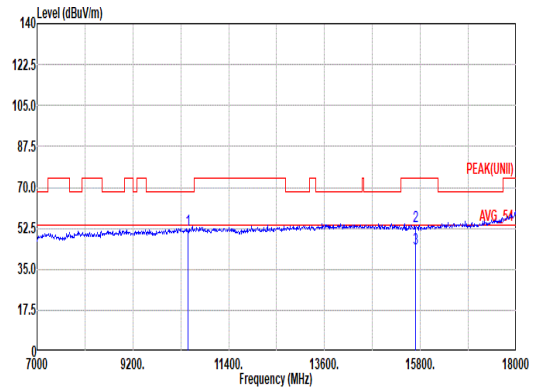 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 51.61 68.20 -16.59 35.02 38.68 18.49 41.40 0.82 -- -- PEAK 2 15690.00 53.52 74.00 -20.48 35.86 38.90 22.79 44.48 0.45 315 85 PEAK 3 15690.00 43.60 54.00 -10.40 25.94 38.90 22.79 44.48 0.45 315 85 Average

Mode	11	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	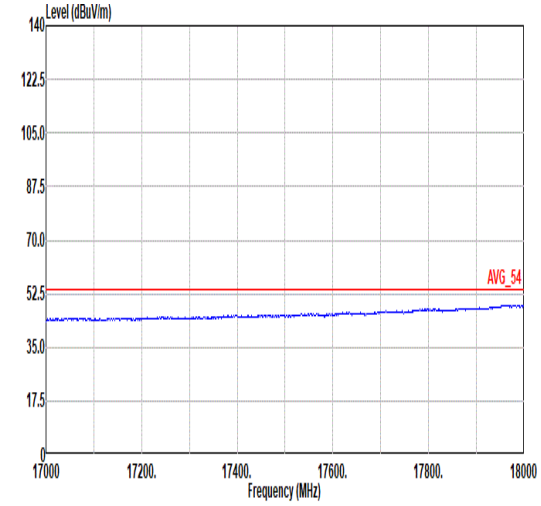 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	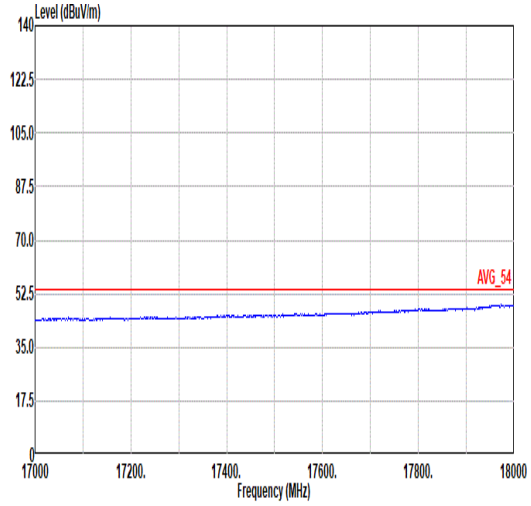 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	12	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	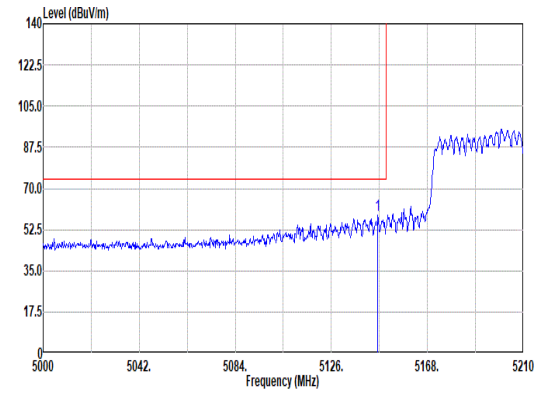 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.37 58.72 74.00 -15.28 50.37 33.29 12.80 37.74 0.00 200 59 PEAK	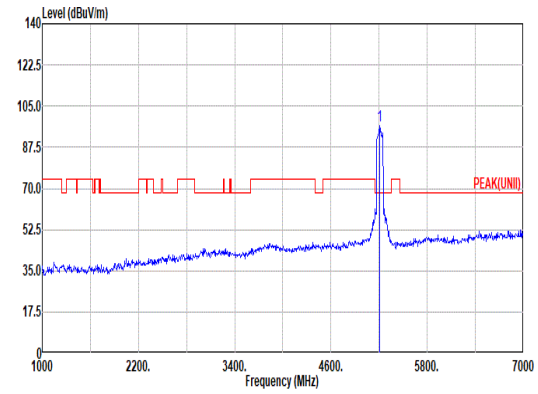 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 96.64 ------ ------ 88.72 32.81 12.88 37.77 0.00 200 59 PEAK
Avg	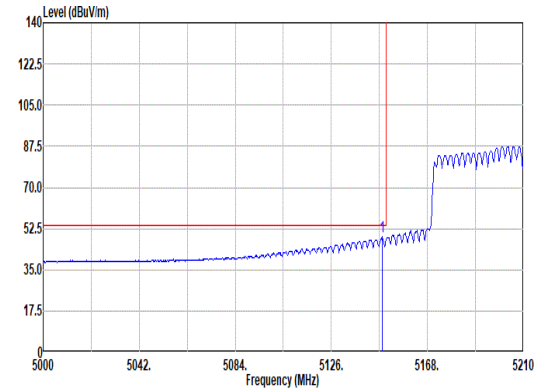 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.26 48.90 54.00 -5.10 40.54 33.30 12.80 37.74 0.00 200 59 AVERAGE	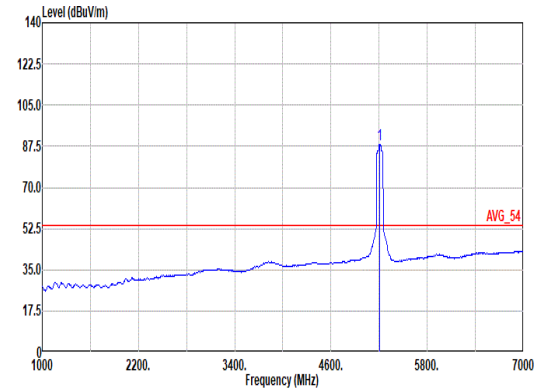 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 88.44 ------ ------ 80.54 32.80 12.87 37.77 0.00 200 59 AVERAGE

Mode	12	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	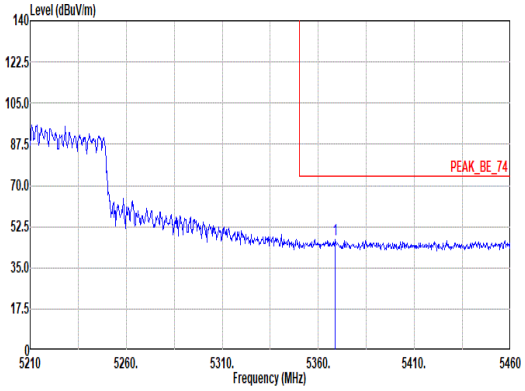 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5368.75 47.14 74.00 -26.86 38.81 33.10 13.08 37.85 0.00 200 59 PEAK	Blank
Avg	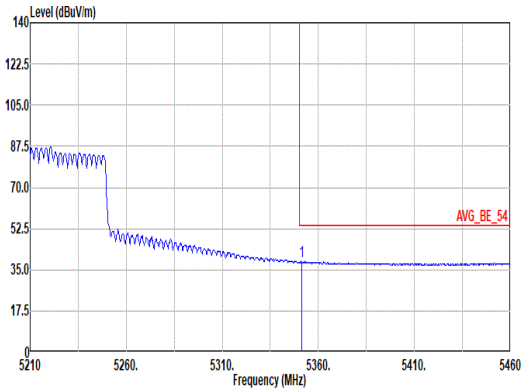 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.25 38.68 54.00 -15.32 30.36 33.10 13.06 37.84 0.00 200 59 AVERAGE	Blank

Mode	12	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	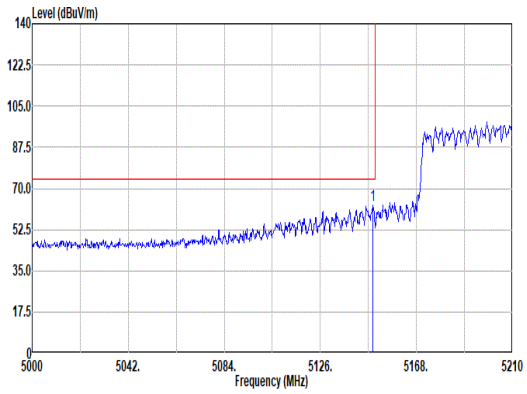 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.10 62.79 74.00 -11.21 54.43 33.30 12.80 37.74 0.00 206 0 PEAK	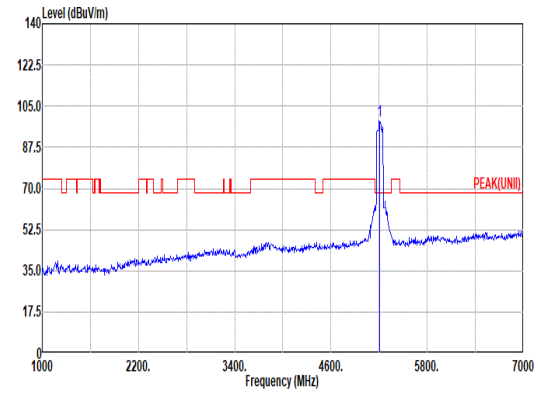 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 98.61 ------ ------ 90.71 32.80 12.87 37.77 0.00 206 0 PEAK
Avg	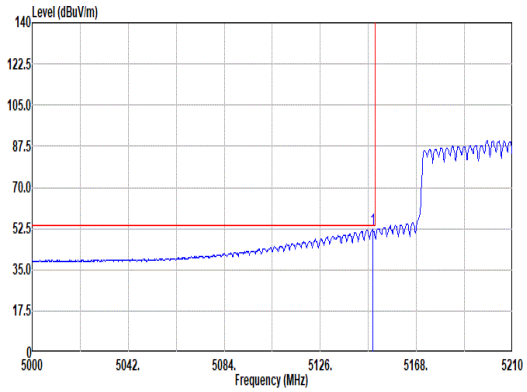 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.89 52.07 54.00 -1.93 43.71 33.30 12.80 37.74 0.00 206 0 AVERAGE	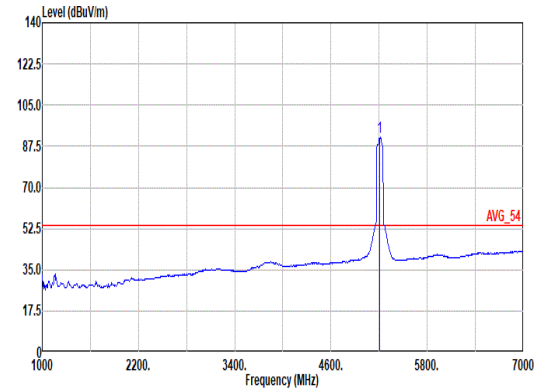 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 91.33 ------ ------ 83.37 32.84 12.89 37.77 0.00 206 0 AVERAGE

Mode	12	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	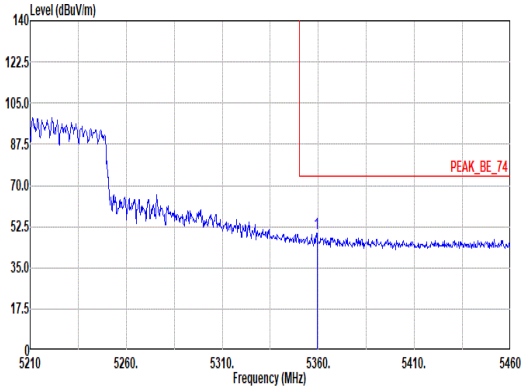 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5359.25 49.62 74.00 -24.38 41.29 33.10 13.07 37.84 0.00 206 0 PEAK	Blank
Avg	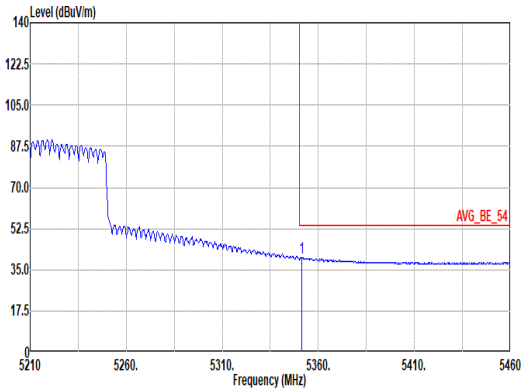 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.25 40.16 54.00 -13.84 31.84 33.10 13.06 37.84 0.00 206 0 AVERAGE	Blank

Mode	12	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	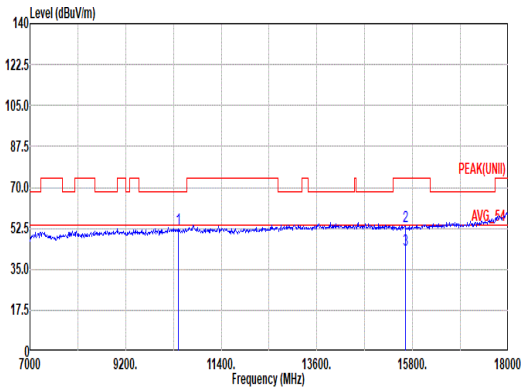 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 52.46 68.20 -15.74 35.81 38.76 18.45 41.38 0.82 -- -- PEAK 2 15630.00 53.46 74.00 -20.54 35.77 39.02 22.74 44.53 0.46 248 95 PEAK 3 15630.00 43.37 54.00 -10.63 25.68 39.02 22.74 44.53 0.46 248 95 Average	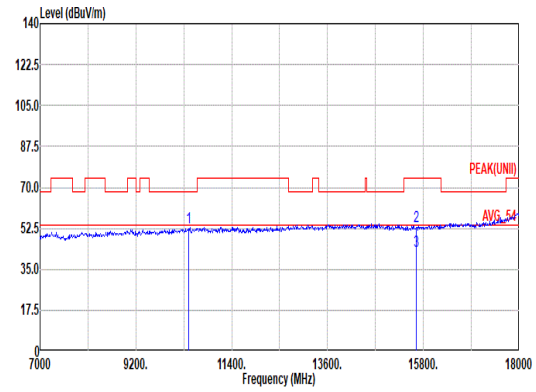 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 52.84 68.20 -15.36 36.19 38.76 18.45 41.38 0.82 -- -- PEAK 2 15630.00 53.33 74.00 -20.67 35.64 39.02 22.74 44.53 0.46 164 89 PEAK 3 15630.00 42.94 54.00 -11.06 25.25 39.02 22.74 44.53 0.46 164 89 Average

Mode	12	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	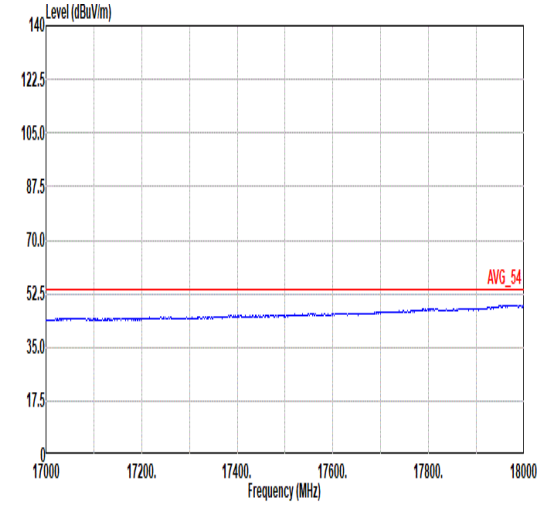 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	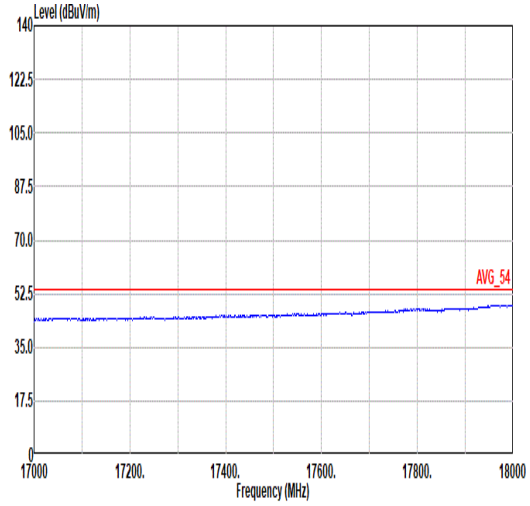 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	13	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	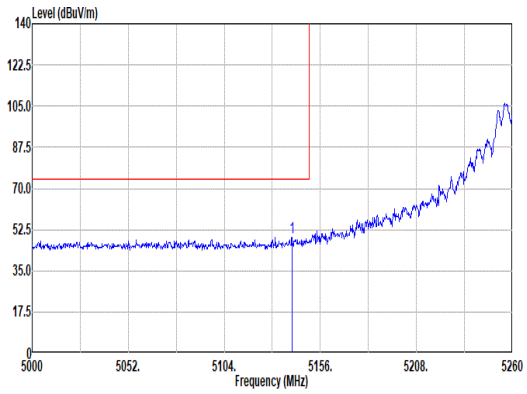 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5140.66 49.05 74.00 -24.95 40.72 33.28 12.79 37.74 0.00 205 52 PEAK	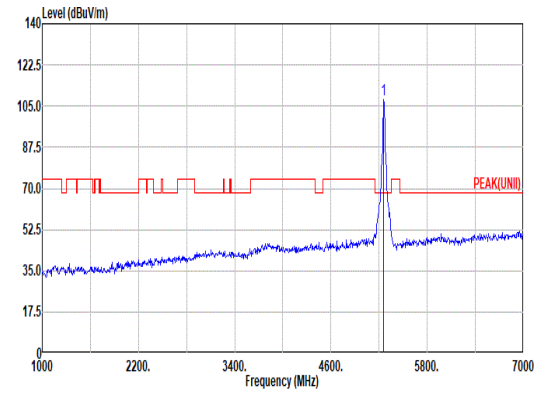 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 107.96 ------ ------ 99.93 32.88 12.94 37.79 0.00 205 52 PEAK
Avg	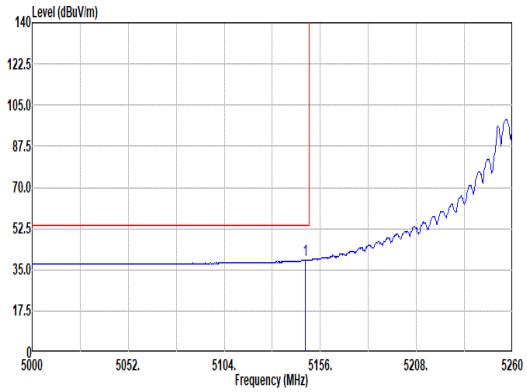 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.68 39.24 54.00 -14.76 30.88 33.30 12.80 37.74 0.00 205 52 AVERAGE	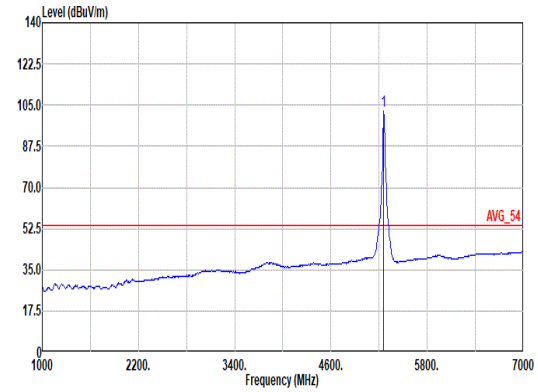 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 102.39 ------ ------ 94.36 32.88 12.94 37.79 0.00 205 52 AVERAGE

Mode	13	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	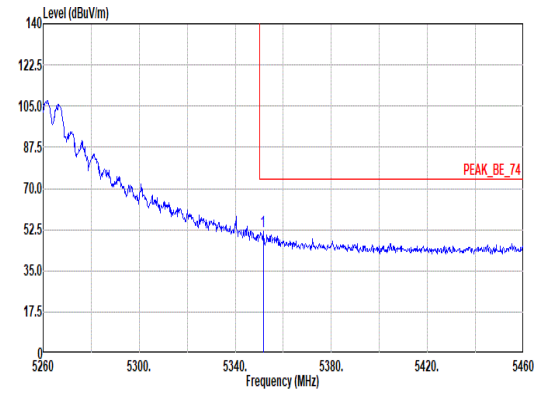 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.60 51.52 74.00 -22.48 43.20 33.10 13.06 37.84 0.00 205 52 PEAK	Blank
Avg	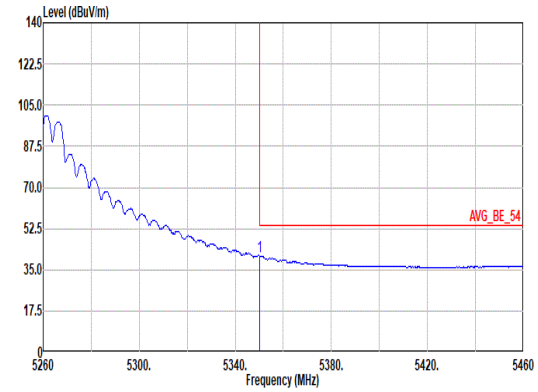 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.20 40.90 54.00 -13.10 32.58 33.10 13.06 37.84 0.00 205 52 AVERAGE	Blank

Mode	13	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	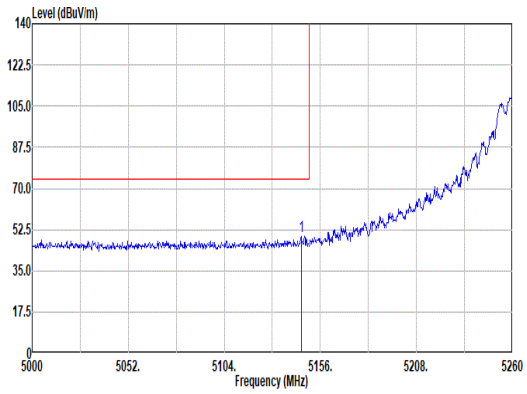 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.60 49.70 74.00 -24.30 41.35 33.29 12.80 37.74 0.00 221 345 PEAK	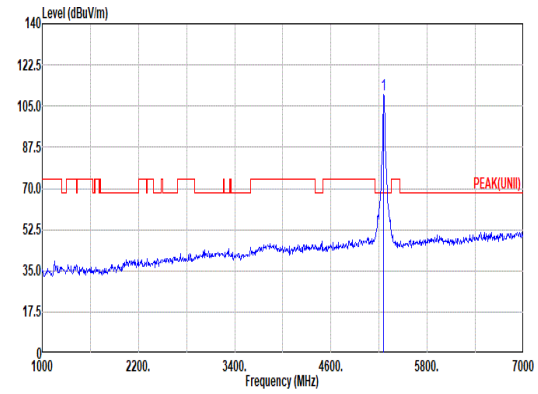 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 109.91 ------ ------ 101.88 32.88 12.94 37.79 0.00 221 345 PEAK
Avg	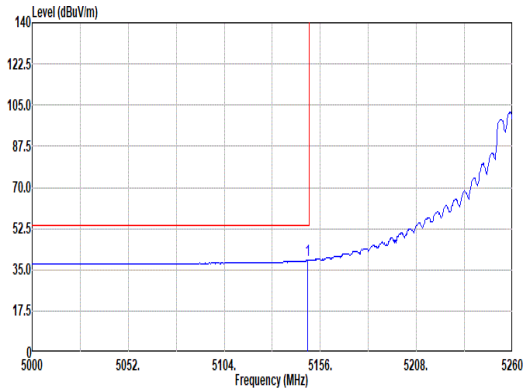 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.98 38.98 54.00 -15.02 30.62 33.30 12.80 37.74 0.00 221 345 AVERAGE	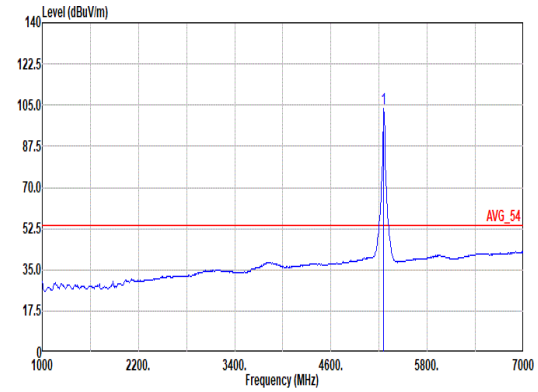 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 103.56 ------ ------ 95.53 32.88 12.94 37.79 0.00 221 345 AVERAGE

Mode	13	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	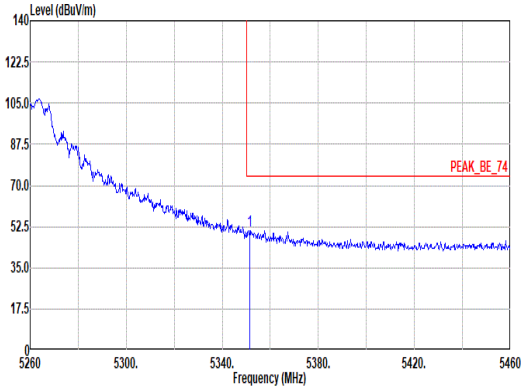 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.40 50.96 74.00 -23.04 42.64 33.10 13.06 37.84 0.00 221 345 PEAK	Blank
Avg	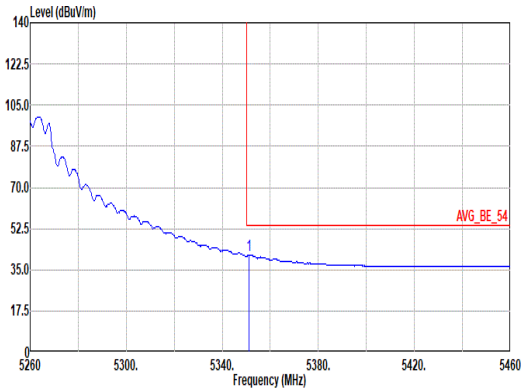 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.20 41.24 54.00 -12.76 32.92 33.10 13.06 37.84 0.00 221 345 AVERAGE	Blank

Mode	13	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	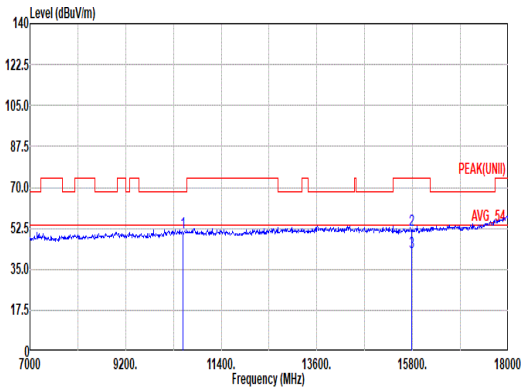 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 50.80 68.20 -17.40 34.29 38.60 18.54 41.44 0.81 -- -- PEAK 2 15780.00 51.65 74.00 -22.35 33.80 38.94 22.87 44.40 0.44 100 219 PEAK 3 15780.00 42.32 54.00 -11.68 24.47 38.94 22.87 44.40 0.44 100 219 Average	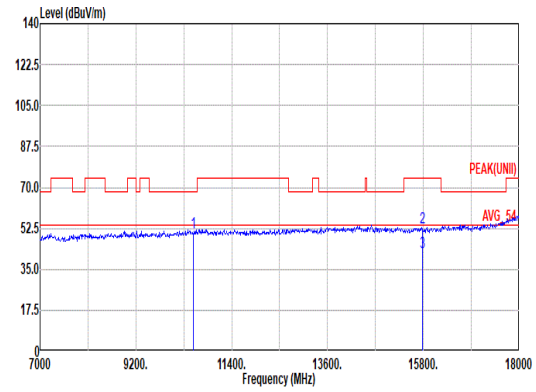 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 50.63 68.20 -17.57 34.12 38.60 18.54 41.44 0.81 -- -- PEAK 2 15780.00 53.04 74.00 -20.96 35.19 38.94 22.87 44.40 0.44 389 49 PEAK 3 15780.00 42.31 54.00 -11.69 24.46 38.94 22.87 44.40 0.44 389 49 Average

Mode	13	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17.7G ~18G Avg	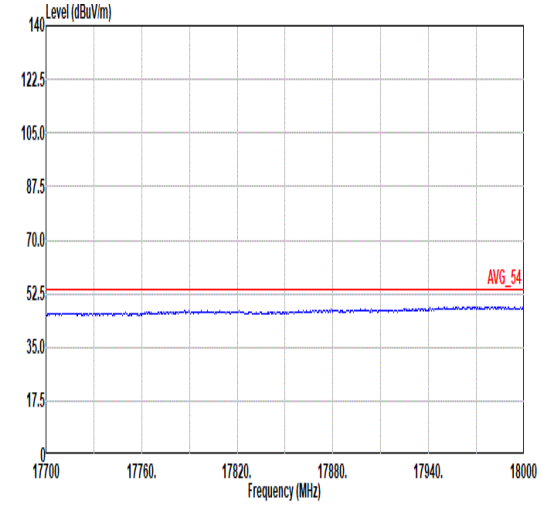 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	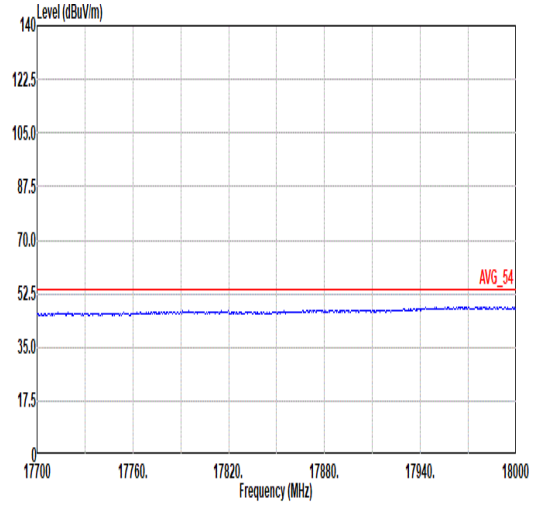 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	14	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	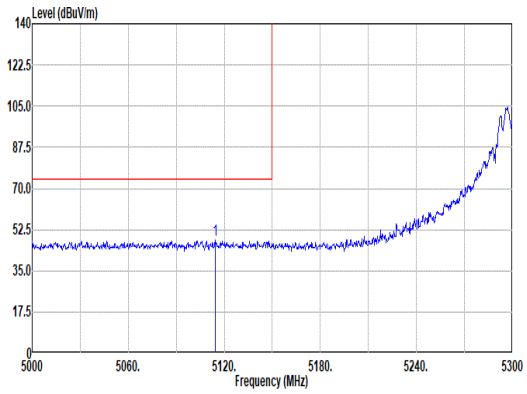 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5114.60 48.12 74.00 -25.88 39.86 33.23 12.76 37.73 0.00 200 59 PEAK	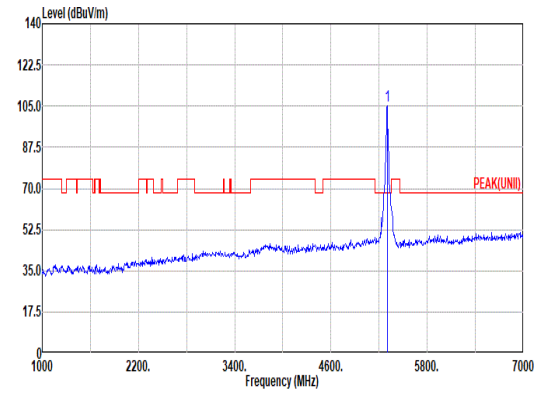 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5300.00 104.97 ------ ------ 96.97 32.81 13.00 37.81 0.00 200 59 PEAK
Avg	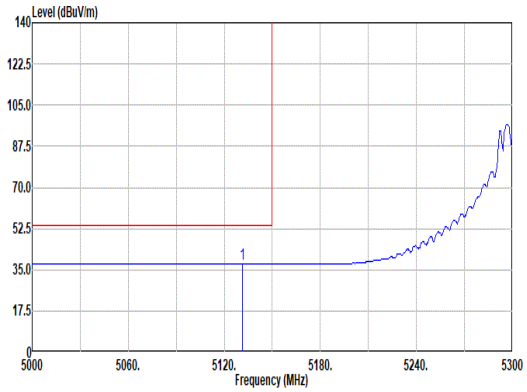 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5131.40 37.57 54.00 -16.43 29.26 33.26 12.78 37.73 0.00 200 59 AVERAGE	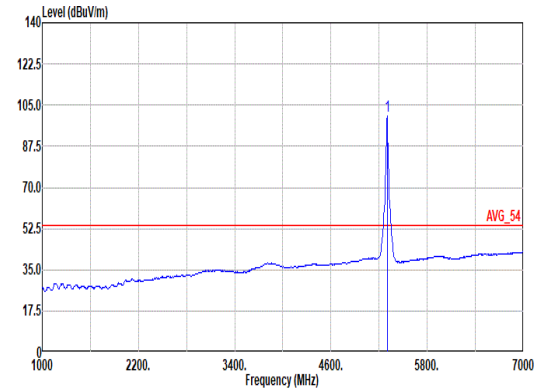 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5300.00 100.41 ------ ------ 92.41 32.81 13.00 37.81 0.00 200 59 AVERAGE

Mode	14	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	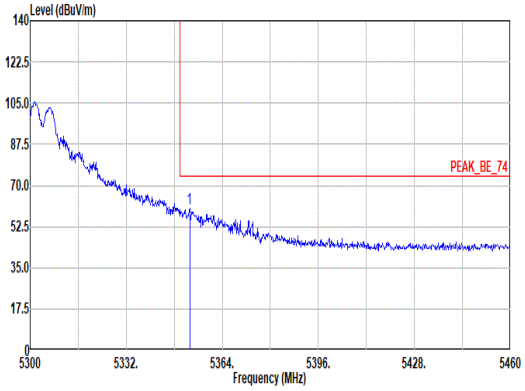 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.12 60.06 74.00 -13.94 51.74 33.10 13.06 37.84 0.00 200 59 PEAK	Blank
Avg	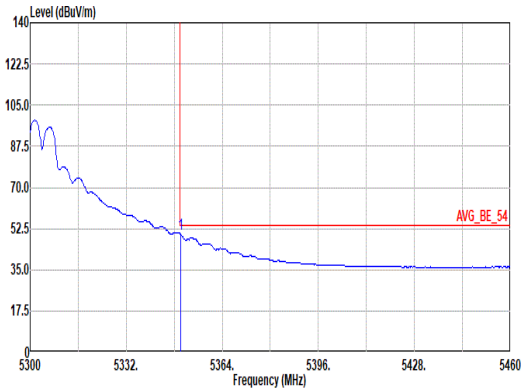 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 50.20 54.00 -3.80 41.88 33.10 13.06 37.84 0.00 200 59 AVERAGE	Blank

Mode	14	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	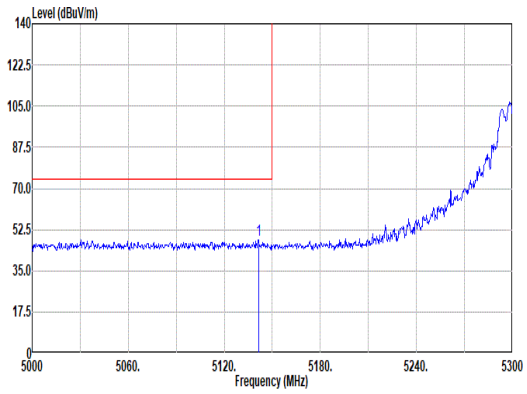 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5141.30 48.07 74.00 -25.93 39.74 33.28 12.79 37.74 0.00 200 352 PEAK	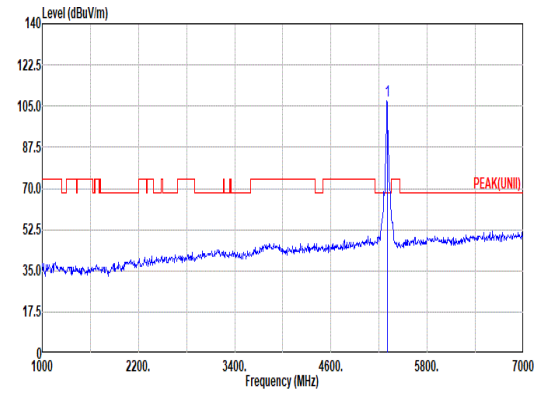 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 107.20 ------ ------ 99.21 32.81 12.99 37.81 0.00 200 352 PEAK
Avg	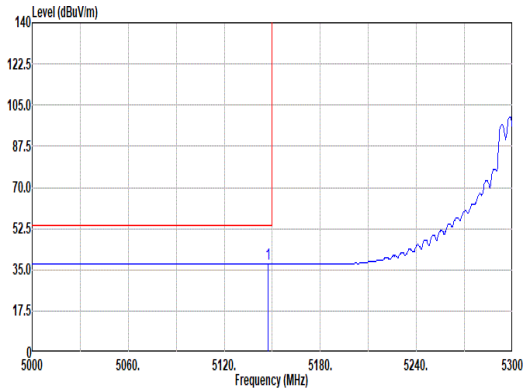 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.30 37.61 54.00 -16.39 29.26 33.29 12.80 37.74 0.00 200 352 AVERAGE	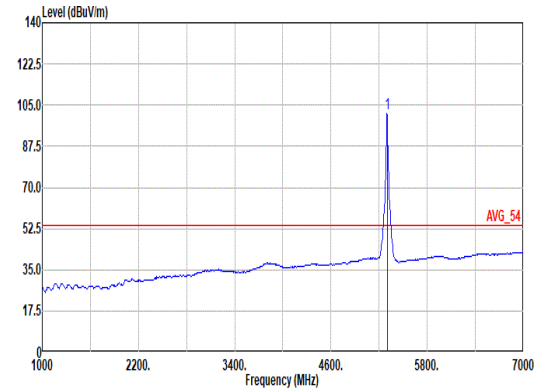 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 101.59 ------ ------ 93.60 32.81 12.99 37.81 0.00 200 352 AVERAGE

Mode	14	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	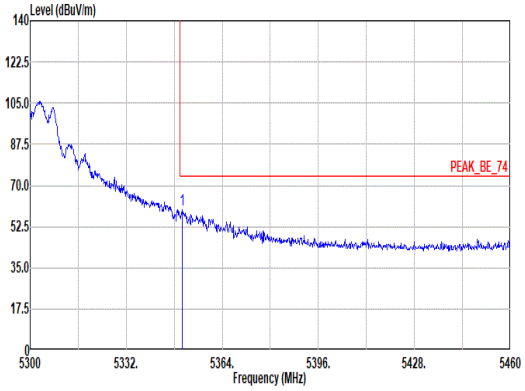 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.56 59.85 74.00 -14.15 51.53 33.10 13.06 37.84 0.00 200 352 PEAK	Blank
Avg	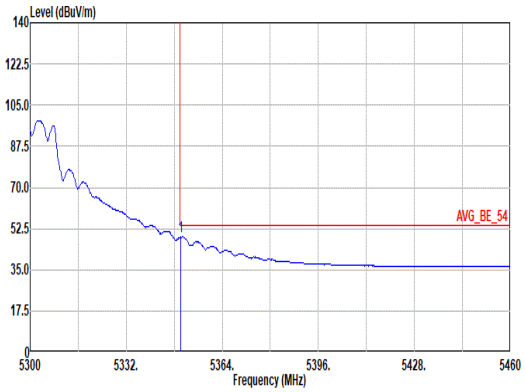 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 49.10 54.00 -4.90 40.78 33.10 13.06 37.84 0.00 200 352 AVERAGE	Blank

Mode	14	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	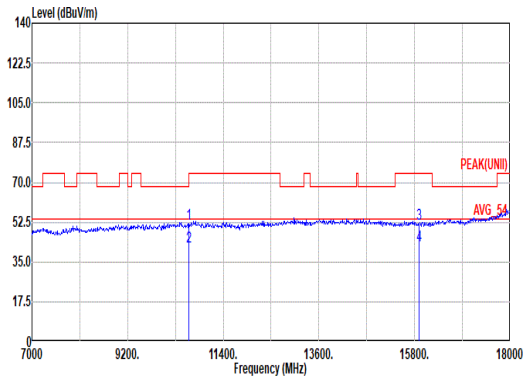 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 51.95 74.00 -22.05 35.15 38.90 18.62 41.52 0.80 400 327 PEAK 2 10600.00 41.74 54.00 -12.26 24.94 38.90 18.62 41.52 0.80 400 327 Average 3 15900.00 51.67 74.00 -22.33 33.58 39.00 22.97 44.30 0.42 200 163 PEAK 4 15900.00 42.47 54.00 -11.53 24.38 39.00 22.97 44.30 0.42 200 163 Average	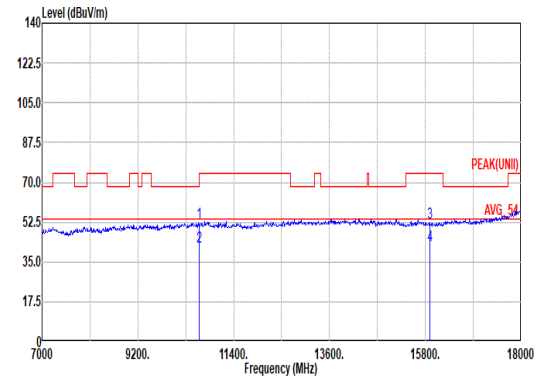 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 52.06 74.00 -21.94 35.26 38.90 18.62 41.52 0.80 300 251 PEAK 2 10600.00 41.67 54.00 -12.33 24.87 38.90 18.62 41.52 0.80 300 251 Average 3 15900.00 52.37 74.00 -21.63 34.28 39.00 22.97 44.30 0.42 354 315 PEAK 4 15900.00 42.36 54.00 -11.64 24.27 39.00 22.97 44.30 0.42 354 315 Average

Mode	14	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	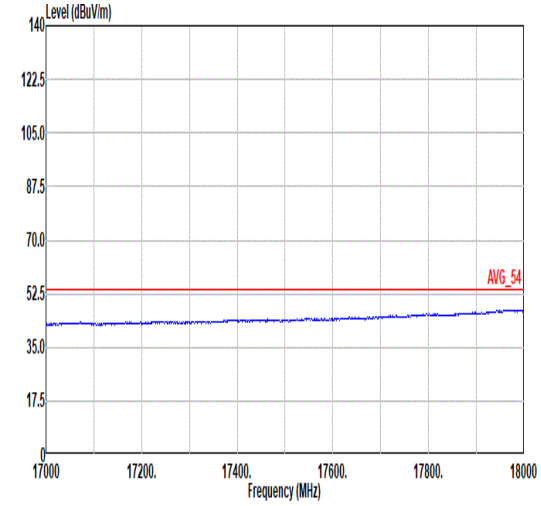 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	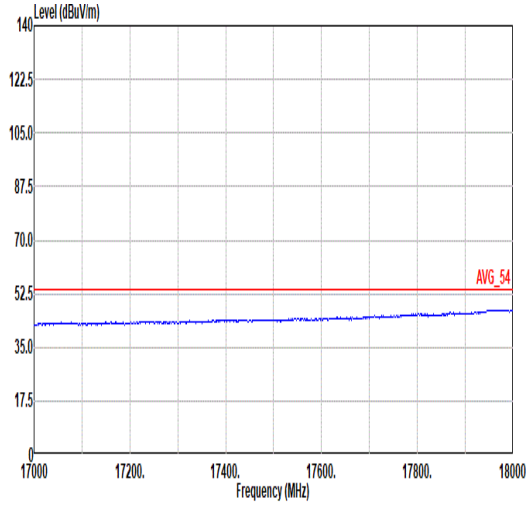 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	15	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	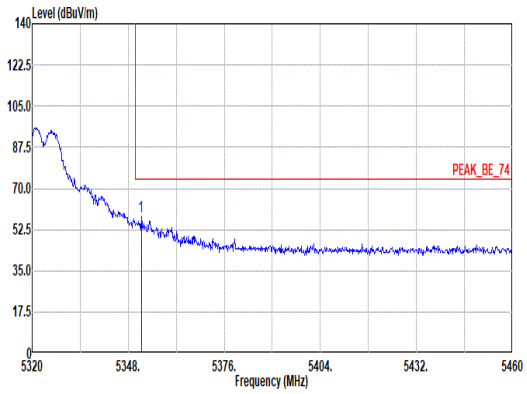 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.78 58.16 74.00 -15.84 49.84 33.10 13.06 37.84 0.00 200 248 PEAK	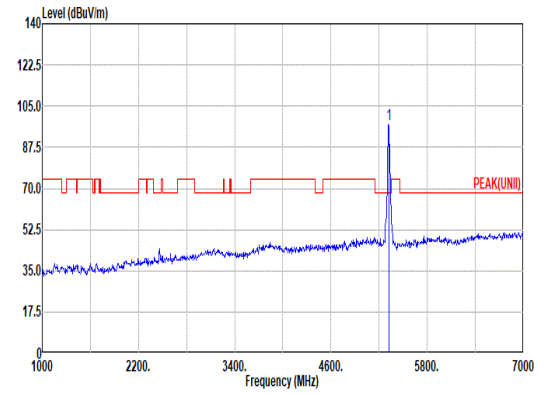 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 97.02 ------ ------ 88.95 32.88 13.01 37.82 0.00 200 248 PEAK
Avg	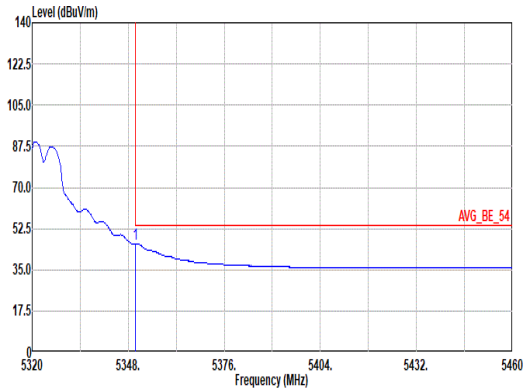 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 46.11 54.00 -7.89 37.79 33.10 13.06 37.84 0.00 200 248 AVERAGE	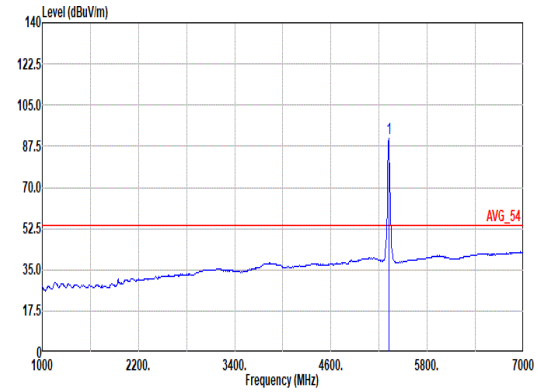 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 91.10 ------ ------ 82.98 32.92 13.02 37.82 0.00 200 248 AVERAGE

Mode	15	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	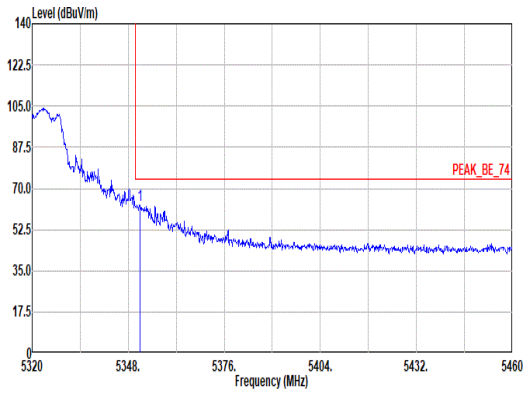 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.36 62.89 74.00 -11.11 54.57 33.10 13.06 37.84 0.00 196 345 PEAK	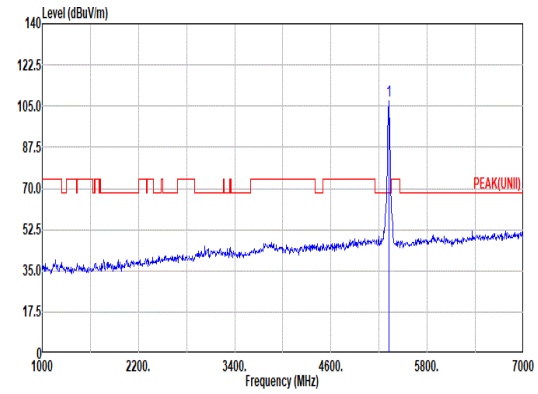 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 107.27 ------ ------ 99.15 32.92 13.02 37.82 0.00 196 345 PEAK
Avg	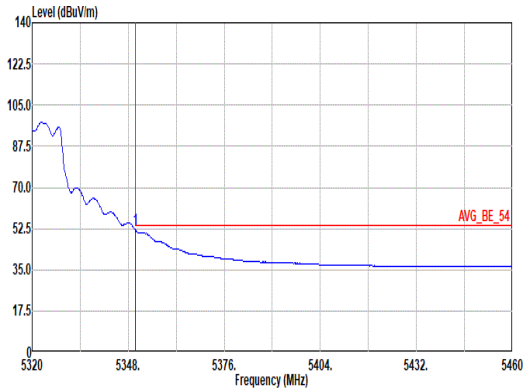 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 52.07 54.00 -1.93 43.75 33.10 13.06 37.84 0.00 196 345 AVERAGE	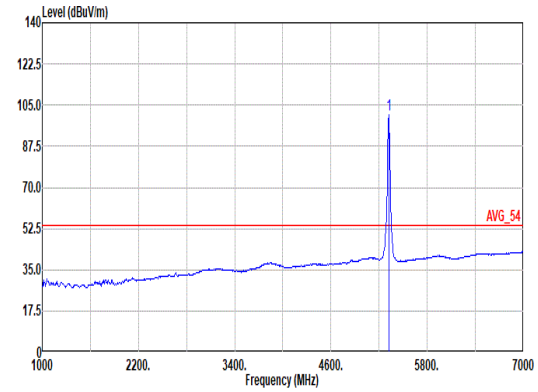 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 100.71 ------ ------ 92.59 32.92 13.02 37.82 0.00 196 345 AVERAGE

Mode	15	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	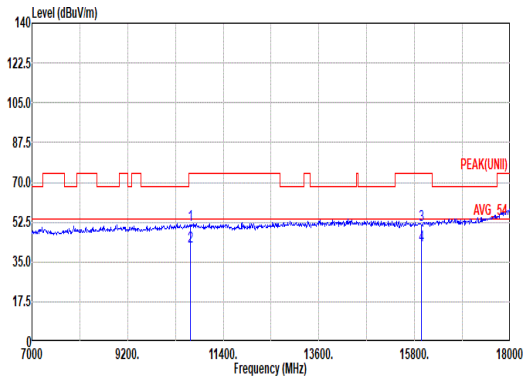 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 51.03 74.00 -22.97 34.09 39.06 18.65 41.57 0.80 200 168 PEAK 2 10640.00 41.54 54.00 -12.46 24.60 39.06 18.65 41.57 0.80 200 168 Average 3 15960.00 51.32 74.00 -22.68 33.34 38.80 23.02 44.25 0.41 400 351 PEAK 4 15960.00 42.37 54.00 -11.63 24.39 38.80 23.02 44.25 0.41 400 351 Average	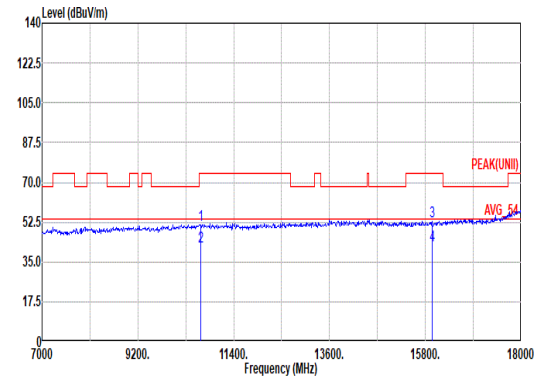 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 51.27 74.00 -22.73 34.33 39.06 18.65 41.57 0.80 200 311 PEAK 2 10640.00 41.57 54.00 -12.43 24.63 39.06 18.65 41.57 0.80 200 311 Average 3 15960.00 52.81 74.00 -21.19 34.83 38.80 23.02 44.25 0.41 193 166 PEAK 4 15960.00 42.38 54.00 -11.62 24.40 38.80 23.02 44.25 0.41 193 166 Average

Mode	15	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17.7G ~18G Avg	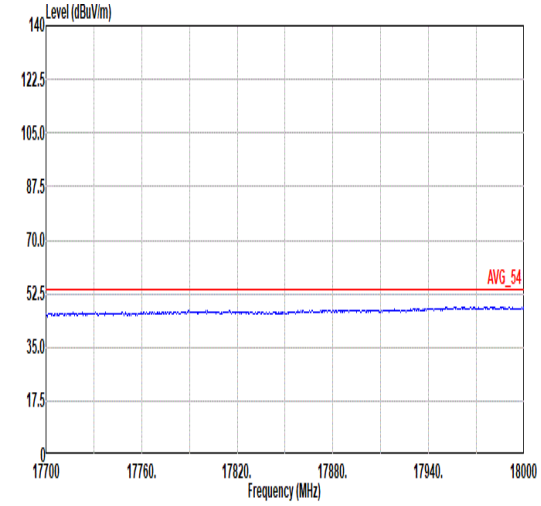 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	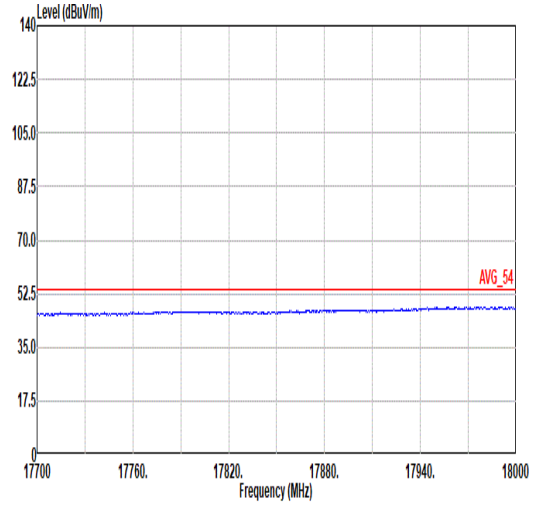 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	16	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	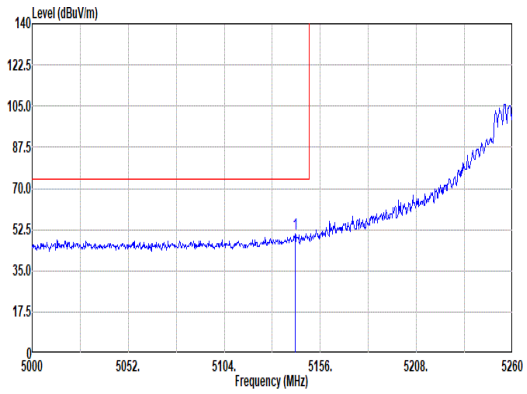 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5142.48 50.62 74.00 -23.38 42.28 33.28 12.80 37.74 0.00 192 55 PEAK	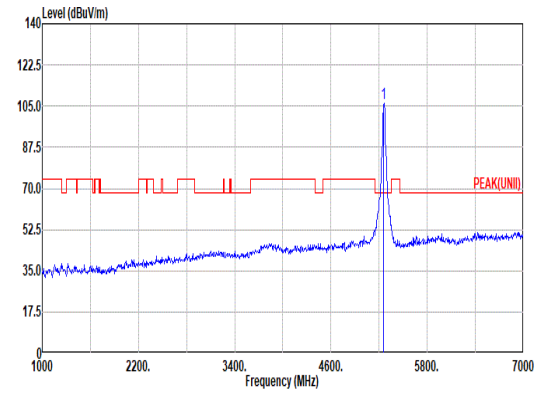 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 106.28 ------ ------ 98.26 32.87 12.95 37.80 0.00 192 55 PEAK
Avg	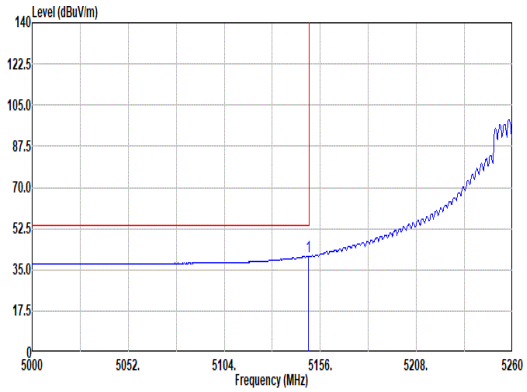 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.50 40.69 54.00 -13.31 32.33 33.30 12.80 37.74 0.00 192 55 AVERAGE	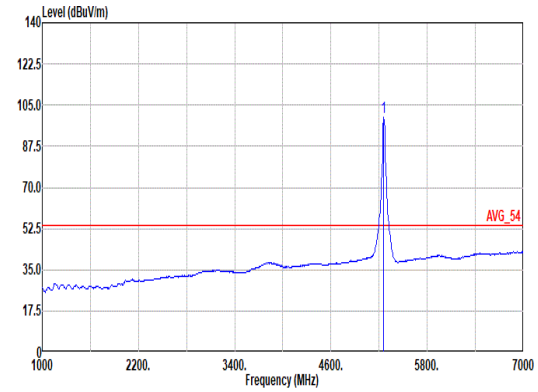 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 100.04 ------ ------ 92.01 32.88 12.94 37.79 0.00 192 55 AVERAGE

Mode	16	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	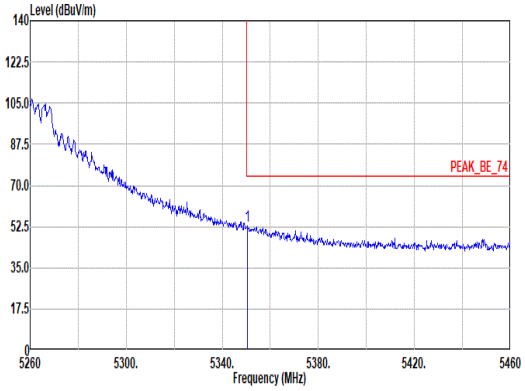 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.40 53.07 74.00 -20.93 44.75 33.10 13.06 37.84 0.00 192 55 PEAK	Blank
Avg	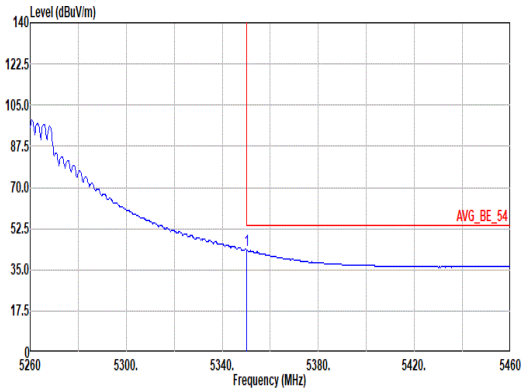 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.20 43.43 54.00 -10.57 35.11 33.10 13.06 37.84 0.00 192 55 AVERAGE	Blank

Mode	16	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	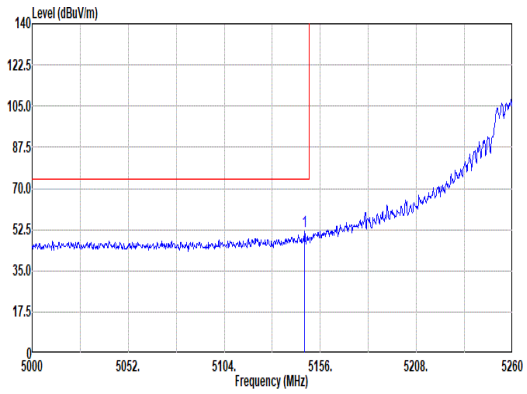 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.42 51.71 74.00 -22.29 43.36 33.29 12.80 37.74 0.00 222 351 PEAK	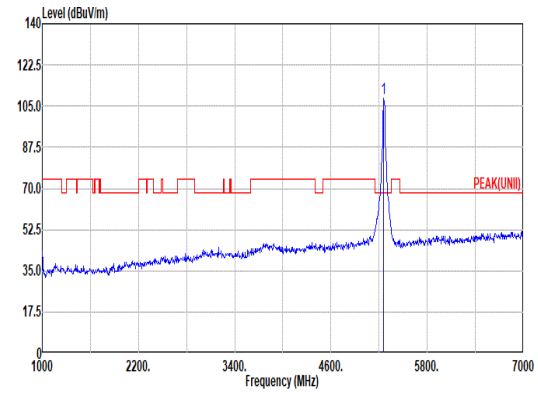 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 108.19 ------ ------ 100.16 32.88 12.94 37.79 0.00 222 351 PEAK
Avg	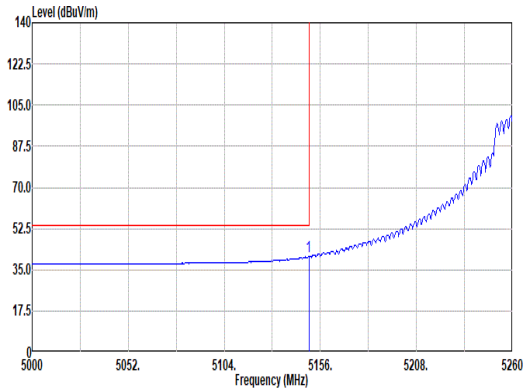 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.76 40.62 54.00 -13.38 32.26 33.30 12.80 37.74 0.00 222 351 AVERAGE	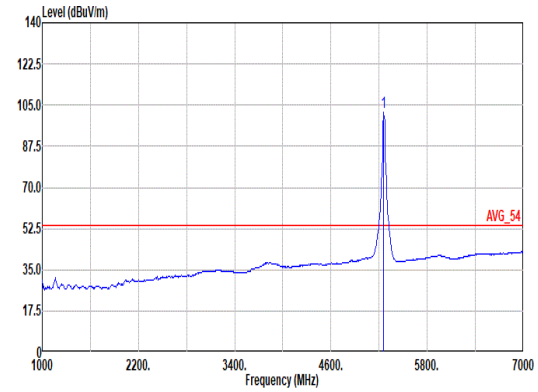 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 101.83 ------ ------ 93.80 32.88 12.94 37.79 0.00 222 351 AVERAGE

Mode	16	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	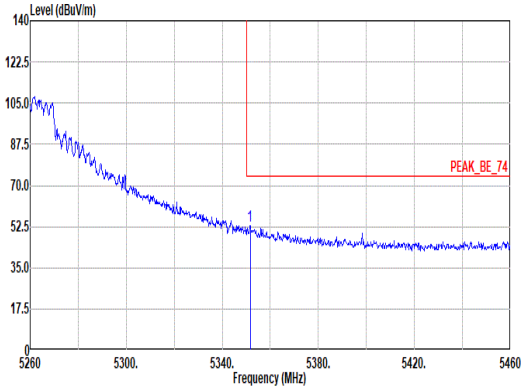 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.60 52.88 74.00 -21.12 44.56 33.10 13.06 37.84 0.00 222 351 PEAK	Blank
Avg	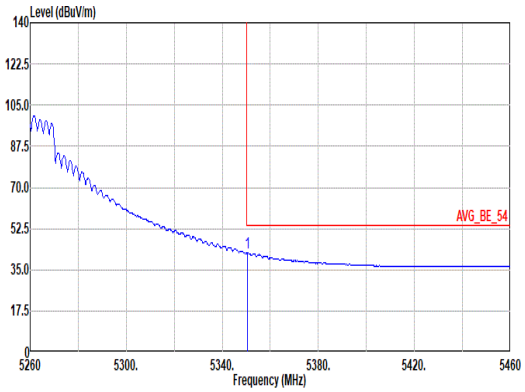 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.40 42.44 54.00 -11.56 34.12 33.10 13.06 37.84 0.00 222 351 AVERAGE	Blank

Mode	16	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	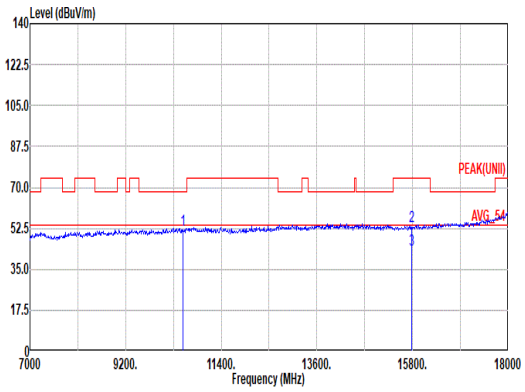 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 51.93 68.20 -16.27 35.42 38.60 18.54 41.44 0.81 -- -- PEAK 2 15780.00 53.24 74.00 -20.76 35.39 38.94 22.87 44.40 0.44 154 348 PEAK 3 15780.00 43.45 54.00 -10.55 25.60 38.94 22.87 44.40 0.44 154 348 Average	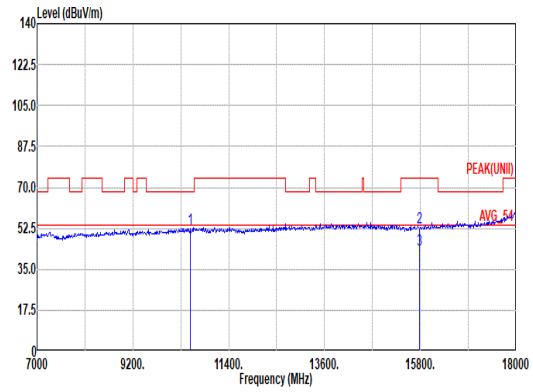 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 52.18 68.20 -16.02 35.67 38.60 18.54 41.44 0.81 -- -- PEAK 2 15780.00 53.04 74.00 -20.96 35.19 38.94 22.87 44.40 0.44 348 341 PEAK 3 15780.00 43.46 54.00 -10.54 25.61 38.94 22.87 44.40 0.44 348 341 Average

Mode	16	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	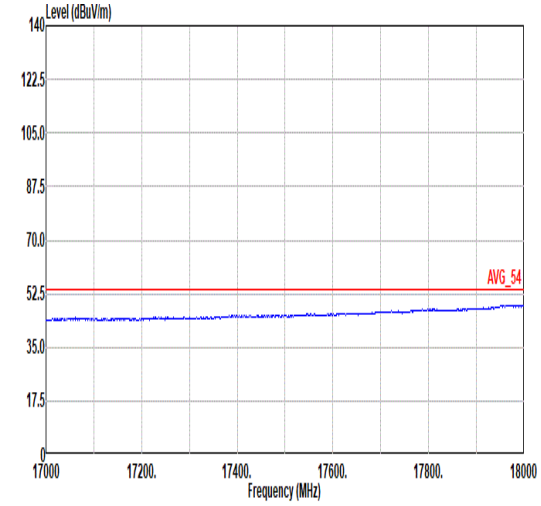 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	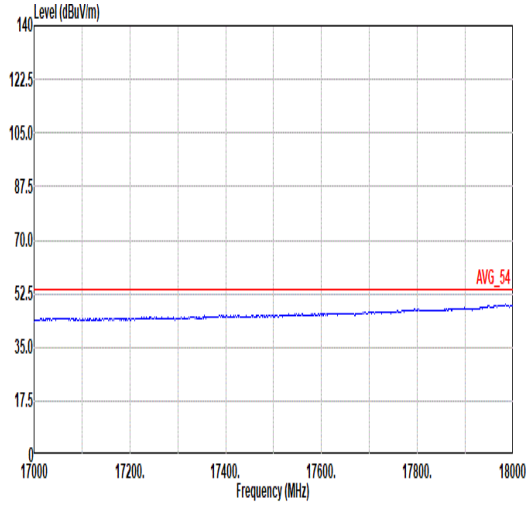 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	17	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	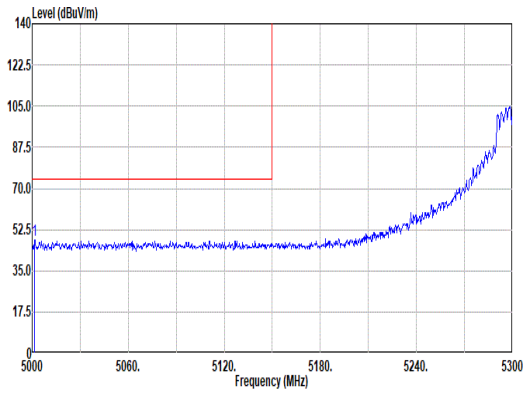 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5001.50 47.85 74.00 -26.15 39.51 33.40 12.61 37.67 0.00 200 56 PEAK	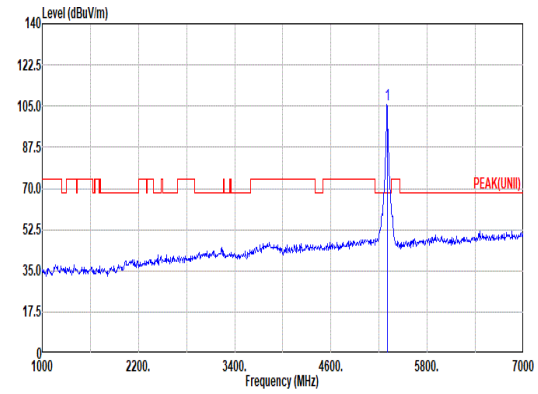 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 105.70 ------ ------ 97.71 32.81 12.99 37.81 0.00 200 56 PEAK
Avg	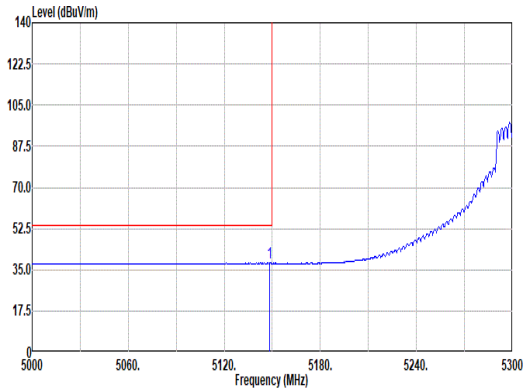 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.50 37.80 54.00 -16.20 29.44 33.30 12.80 37.74 0.00 200 56 AVERAGE	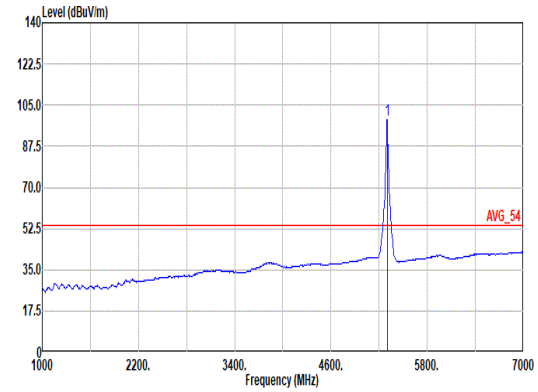 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 98.90 ------ ------ 90.91 32.81 12.99 37.81 0.00 200 56 AVERAGE

Mode	17	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	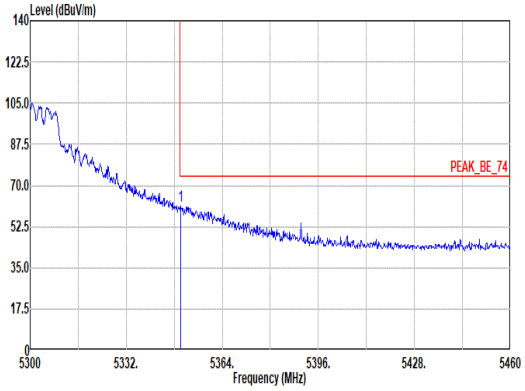 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 61.24 74.00 -12.76 52.92 33.10 13.06 37.84 0.00 200 56 PEAK	Blank
Avg	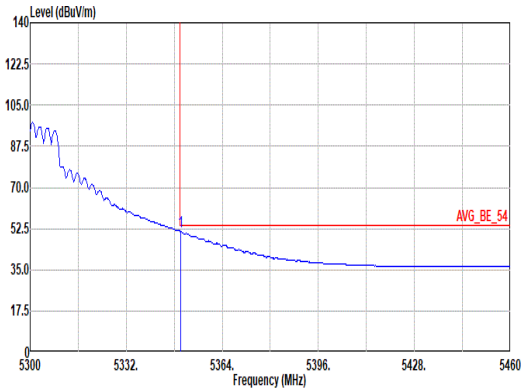 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 51.42 54.00 -2.58 43.10 33.10 13.06 37.84 0.00 200 56 AVERAGE	Blank

Mode	17	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	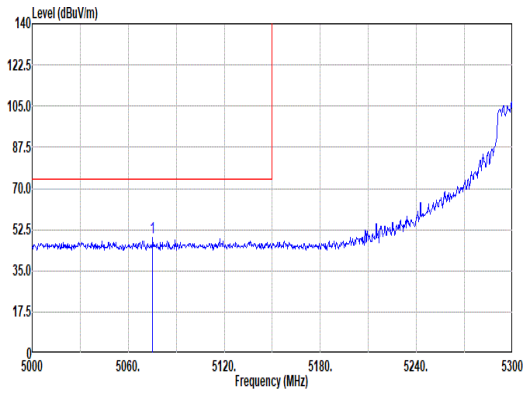 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5075.30 48.97 74.00 -25.03 40.72 33.25 12.71 37.71 0.00 250 345 PEAK	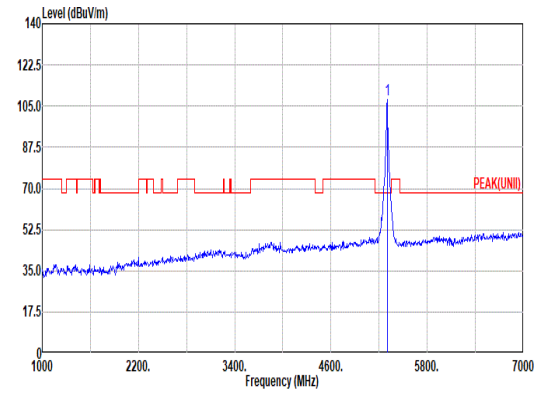 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 107.85 ------ ------ 99.85 32.81 13.00 37.81 0.00 250 345 PEAK
Avg	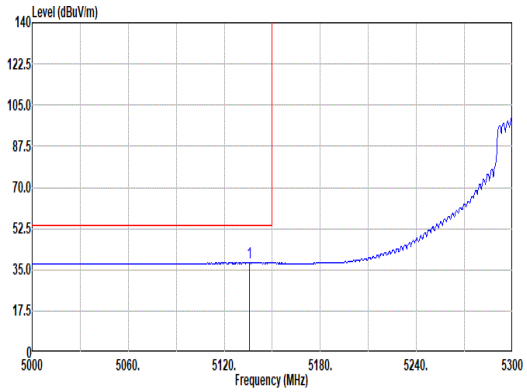 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5135.60 37.83 54.00 -16.17 29.51 33.27 12.79 37.74 0.00 250 345 AVERAGE	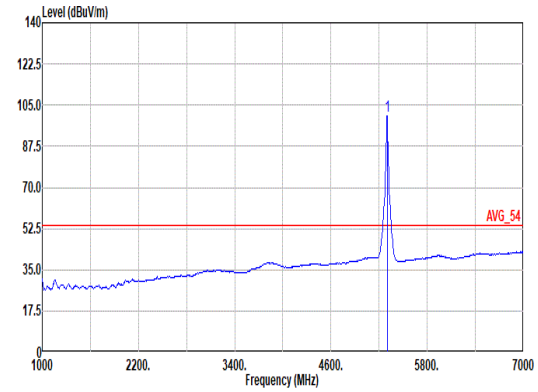 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 100.62 ------ ------ 92.62 32.81 13.00 37.81 0.00 250 345 AVERAGE

Mode	17	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	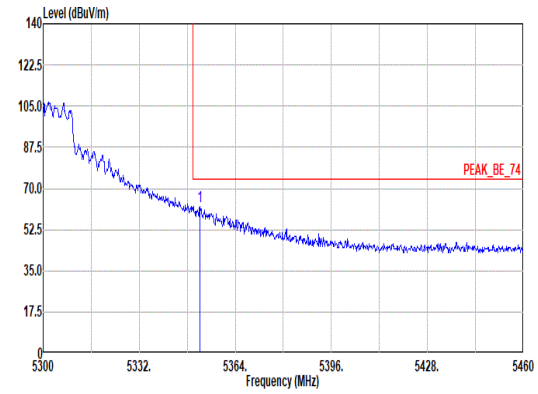 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.16 62.54 74.00 -11.46 54.22 33.10 13.06 37.84 0.00 250 345 PEAK	Blank
Avg	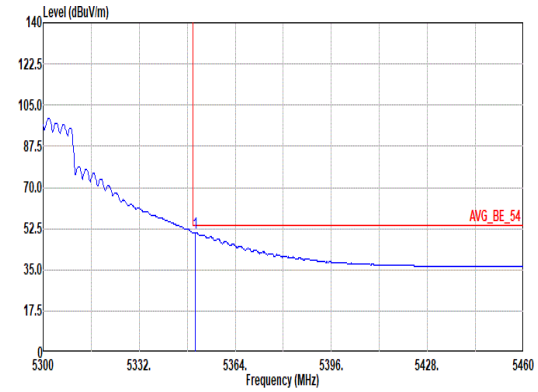 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.72 50.95 54.00 -3.05 42.63 33.10 13.06 37.84 0.00 250 345 AVERAGE	Blank

Mode	17	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	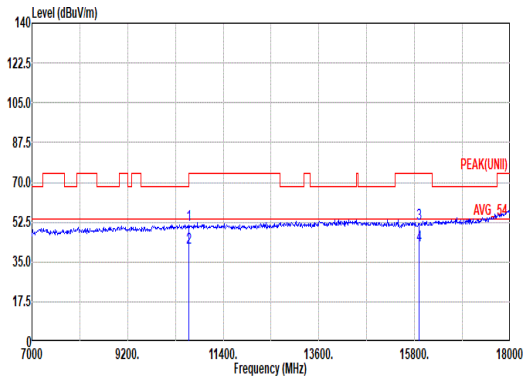 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL 		Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	10600.00	51.11	74.00	-22.89	34.31	38.90	18.62	41.52	0.80	300	376	PEAK
2	10600.00	41.40	54.00	-12.60	24.60	38.90	18.62	41.52	0.80	300	376	Average
3	15900.00	51.91	74.00	-22.09	33.82	39.00	22.97	44.30	0.42	200	359	PEAK
4	15900.00	42.48	54.00	-11.52	24.39	39.00	22.97	44.30	0.42	200	359	Average | Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL |	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	10600.00	51.63	74.00	-22.37	34.83	38.90	18.62	41.52	0.80	100	260	PEAK
2	10600.00	41.40	54.00	-12.60	24.60	38.90	18.62	41.52	0.80	100	260	Average
3	15900.00	51.57	74.00	-22.43	33.48	39.00	22.97	44.30	0.42	100	275	PEAK
4	15900.00	42.47	54.00	-11.53	24.38	39.00	22.97	44.30	0.42	100	275	Average	 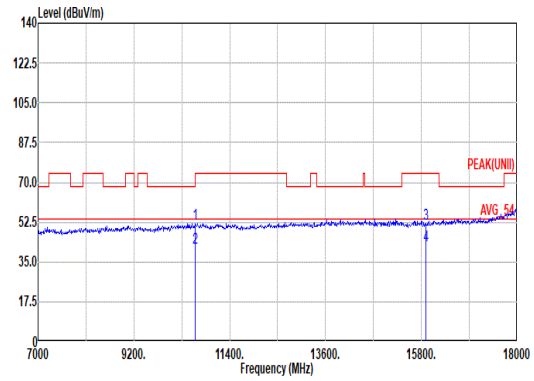 	

Mode	17	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	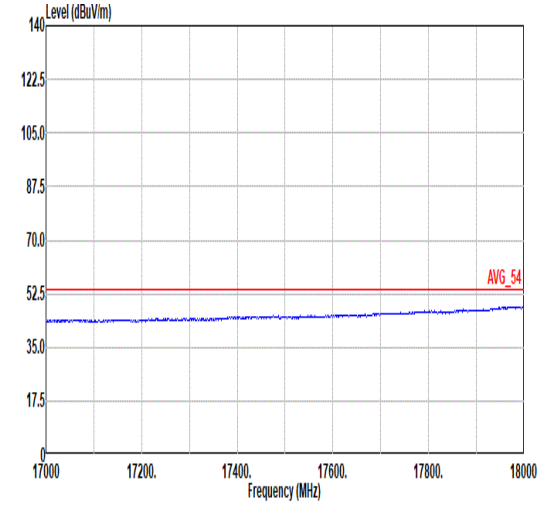 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	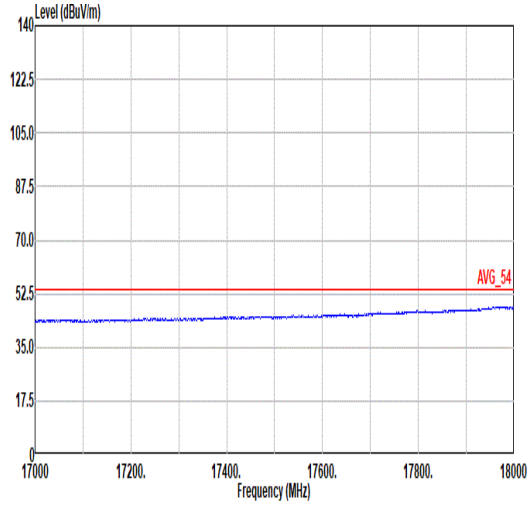 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	18	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	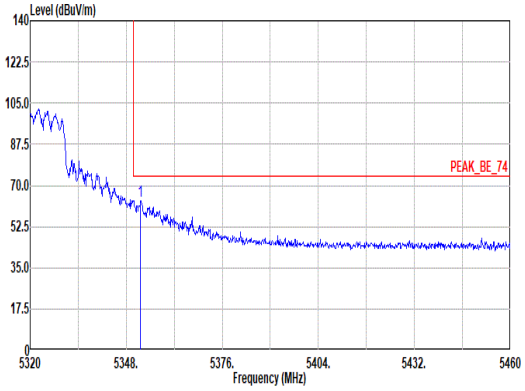 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.20 63.44 74.00 -10.56 55.12 33.10 13.06 37.84 0.00 184 350 PEAK	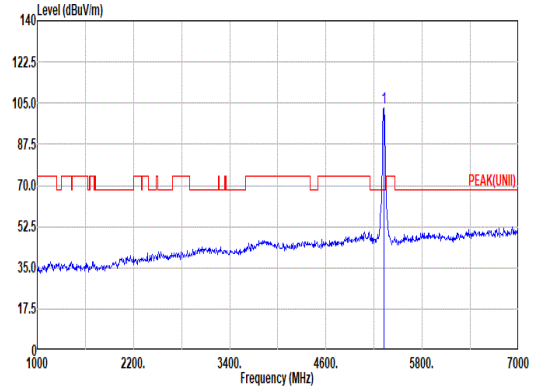 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 103.04 ------ ------ 94.92 32.92 13.02 37.82 0.00 184 350 PEAK
Avg	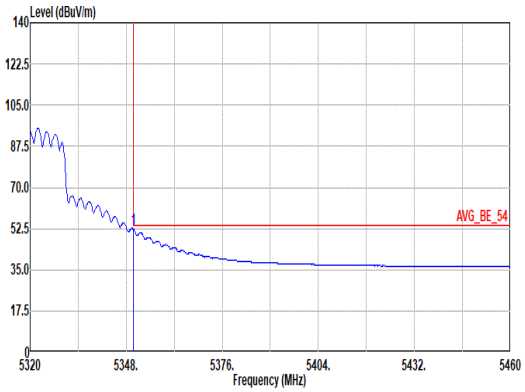 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 52.31 54.00 -1.69 43.99 33.10 13.06 37.84 0.00 184 350 AVERAGE	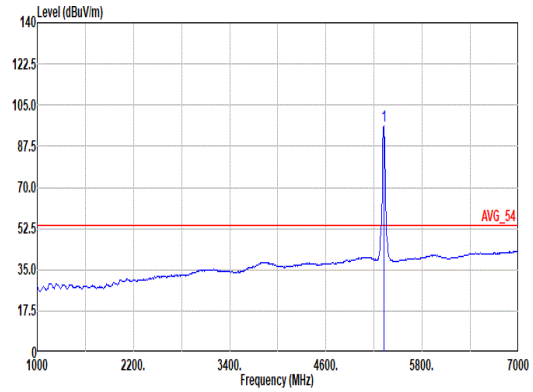 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 96.36 ------ ------ 88.24 32.92 13.02 37.82 0.00 184 350 AVERAGE

Mode	18	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	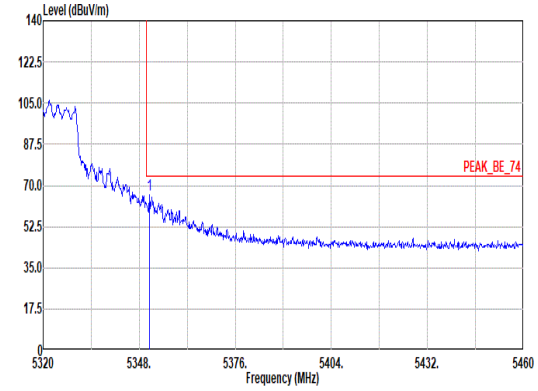 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.08 65.80 74.00 -8.20 57.48 33.10 13.06 37.84 0.00 200 347 PEAK	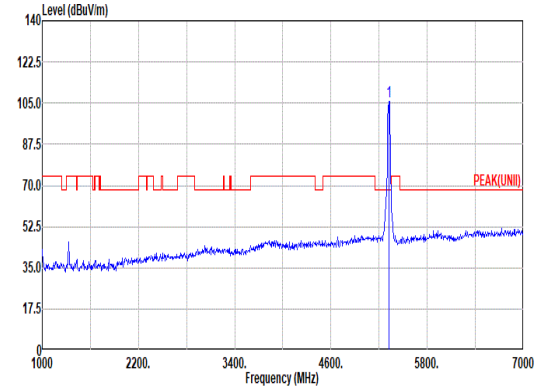 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 105.64 ------ ------ 97.45 32.99 13.03 37.83 0.00 200 347 PEAK
Avg	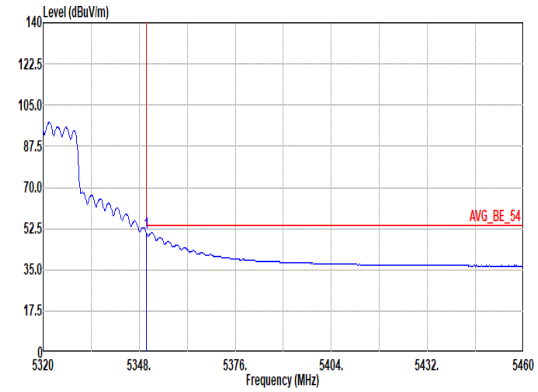 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 50.85 54.00 -3.15 42.53 33.10 13.06 37.84 0.00 200 347 AVERAGE	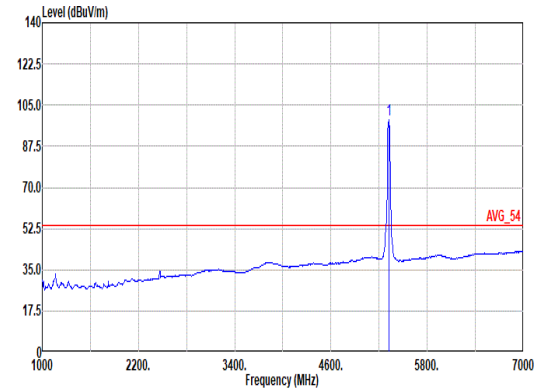 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 98.95 ------ ------ 90.83 32.92 13.02 37.82 0.00 200 347 AVERAGE

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	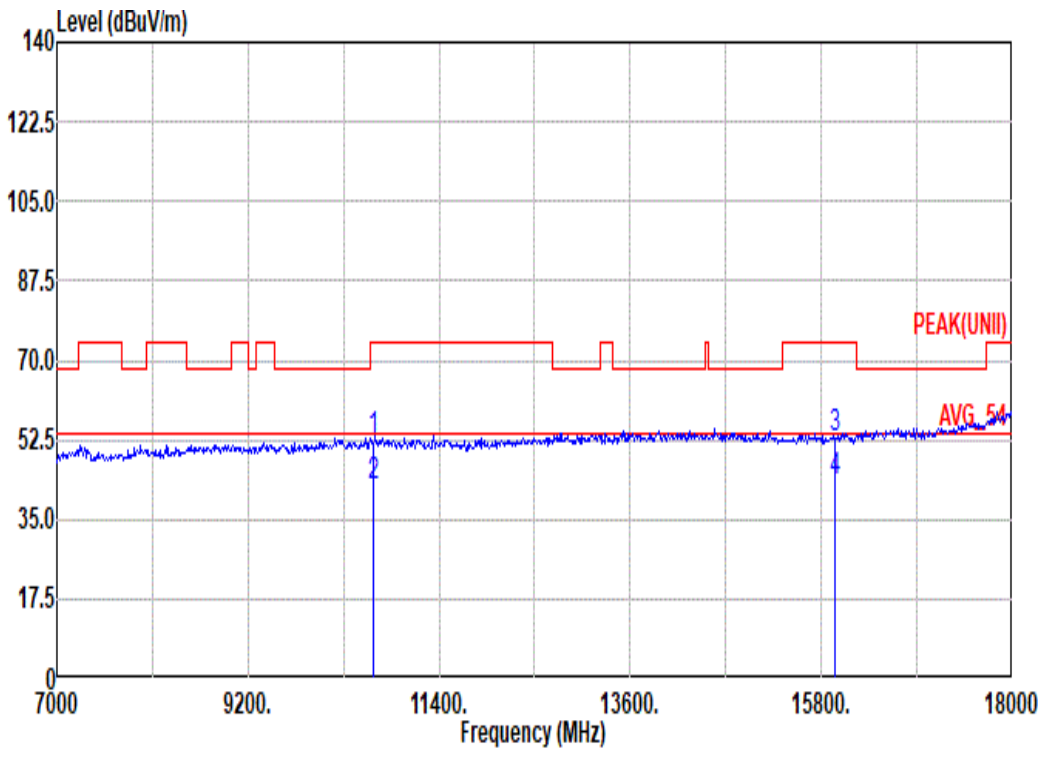	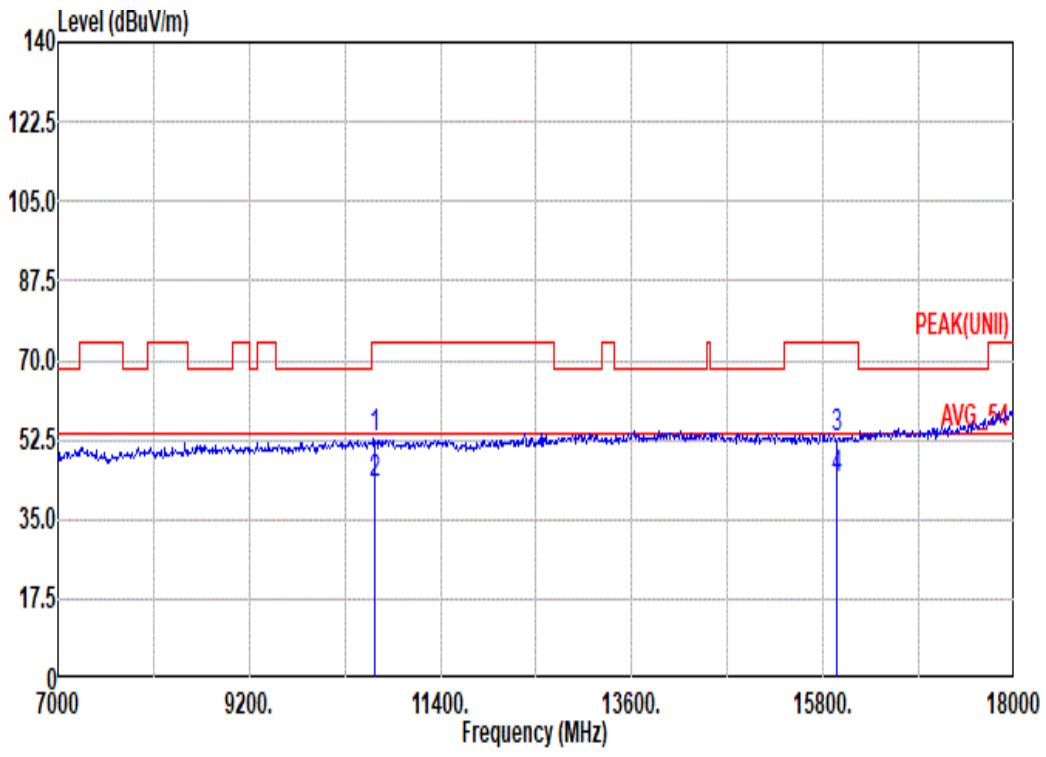

Horizontal

Site : 03CH20-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	10640.00	52.23	74.00	-21.77	35.29	39.06	18.65	41.57	0.80	200	236	PEAK
2	10640.00	42.52	54.00	-11.48	25.58	39.06	18.65	41.57	0.80	200	236	Average
3	15960.00	52.83	74.00	-21.17	34.85	38.80	23.02	44.25	0.41	164	89	PEAK
4	15960.00	43.35	54.00	-10.65	25.37	38.80	23.02	44.25	0.41	164	89	Average

Vertical

Site : 03CH20-HY
Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	10640.00	52.61	74.00	-21.39	35.67	39.06	18.65	41.57	0.80	300	188	PEAK
2	10640.00	42.57	54.00	-11.43	25.63	39.06	18.65	41.57	0.80	300	188	Average
3	15960.00	52.62	74.00	-21.38	34.64	38.80	23.02	44.25	0.41	254	98	PEAK
4	15960.00	43.59	54.00	-10.41	25.61	38.80	23.02	44.25	0.41	254	98	Average

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	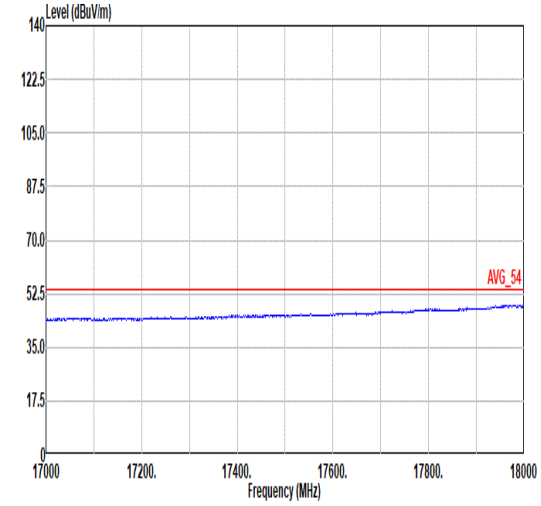 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	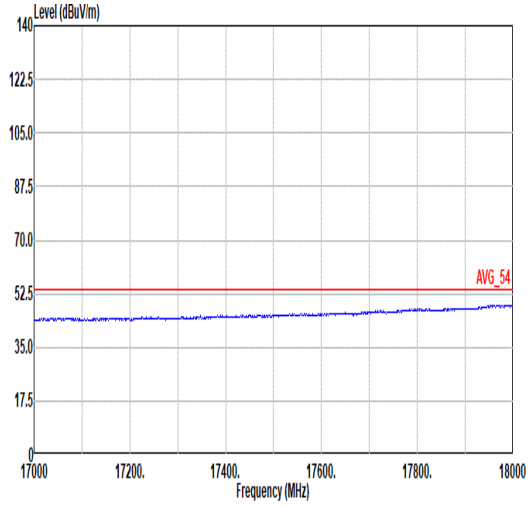 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	19	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial_26/8RU _5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	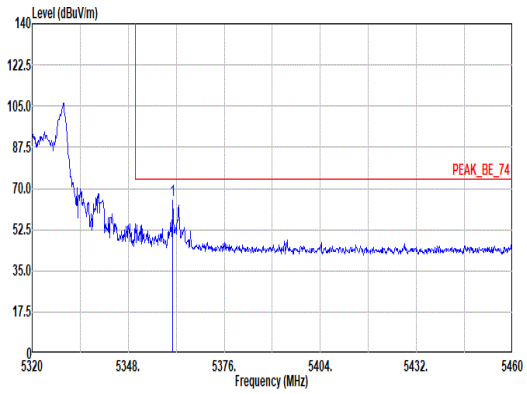 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5361.02 64.72 74.00 -9.28 56.39 33.10 13.07 37.84 0.00 100 355 PEAK	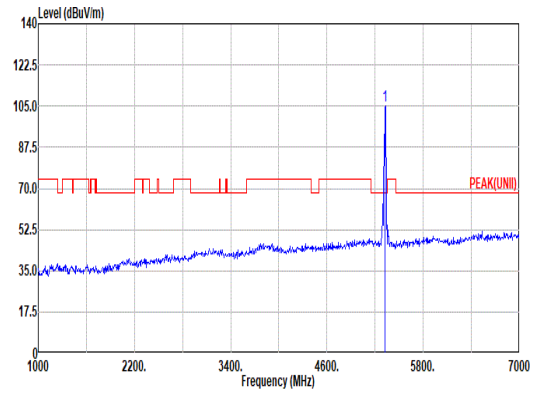 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 105.14 ------ ------ 96.95 32.99 13.03 37.83 0.00 100 355 PEAK
Avg	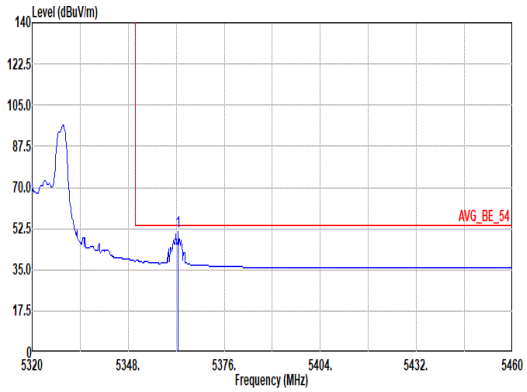 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.56 51.50 54.00 -2.50 43.17 33.10 13.07 37.84 0.00 100 355 AVERAGE	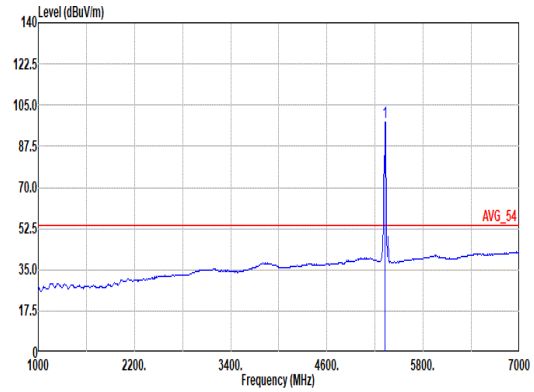 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 97.71 ------ ------ 89.55 32.96 13.03 37.83 0.00 100 355 AVERAGE

Mode	19	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial_26/8RU _5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	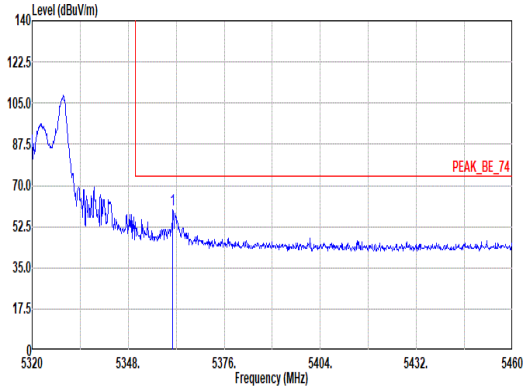 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5361.02 59.44 74.00 -14.56 51.11 33.10 13.07 37.84 0.00 342 360 PEAK	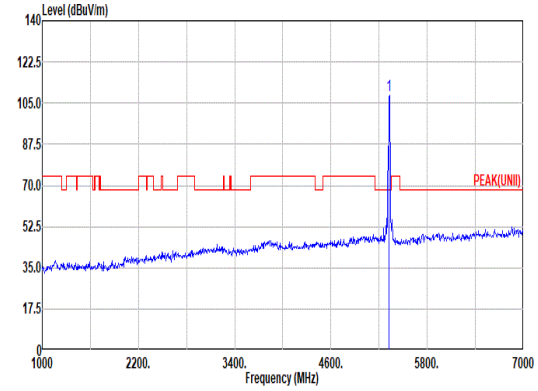 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 108.24 ------ ------ 100.05 32.99 13.03 37.83 0.00 342 360 PEAK
Avg	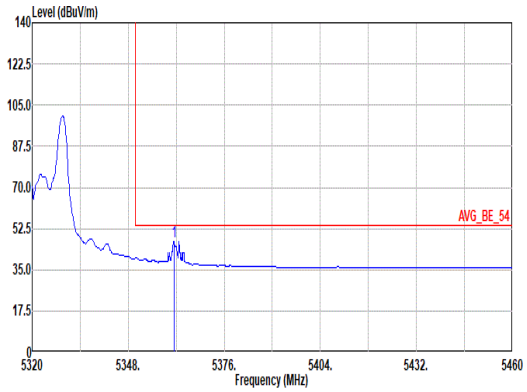 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5361.44 47.03 54.00 -6.97 38.70 33.10 13.07 37.84 0.00 342 360 AVERAGE	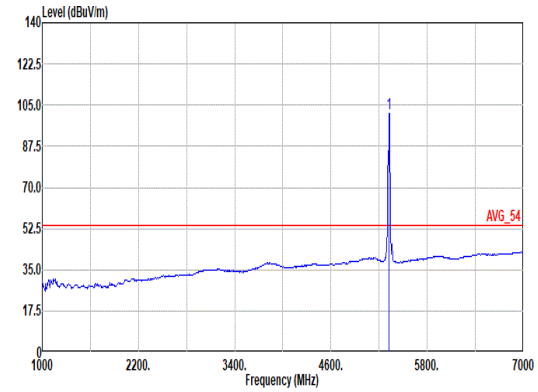 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.33 ------ ------ 93.14 32.99 13.03 37.83 0.00 342 360 AVERAGE

Mode	20	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial_52/40RU _5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	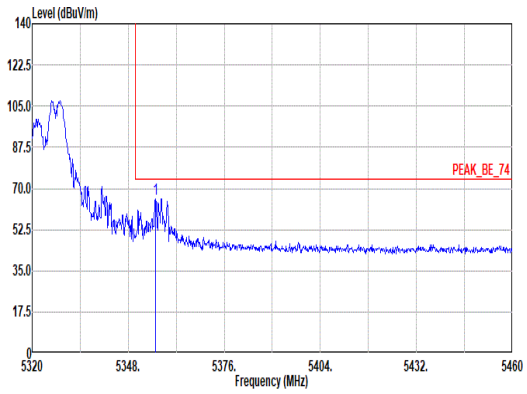 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.98 65.71 74.00 -8.29 57.39 33.10 13.06 37.84 0.00 170 58 PEAK	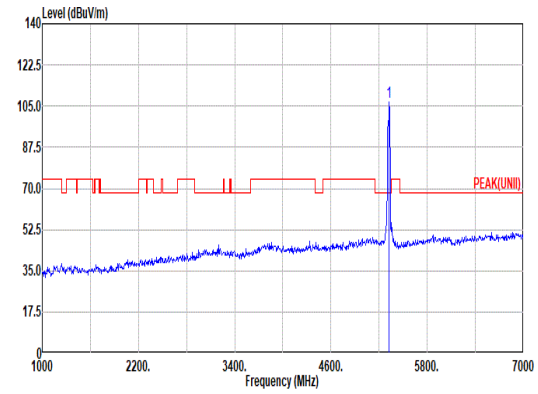 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 106.87 ------ ------ 98.71 32.96 13.03 37.83 0.00 170 58 PEAK
Avg	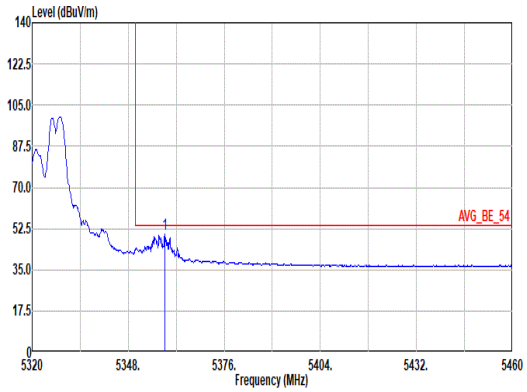 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5358.64 49.96 54.00 -4.04 41.63 33.10 13.07 37.84 0.00 170 58 AVERAGE	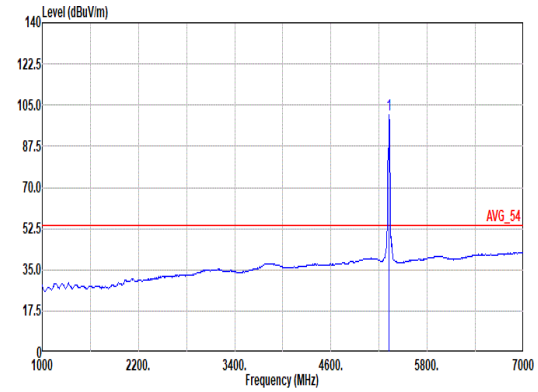 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 100.86 ------ ------ 92.70 32.96 13.03 37.83 0.00 170 58 AVERAGE

Mode	20	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial_52/40RU _5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	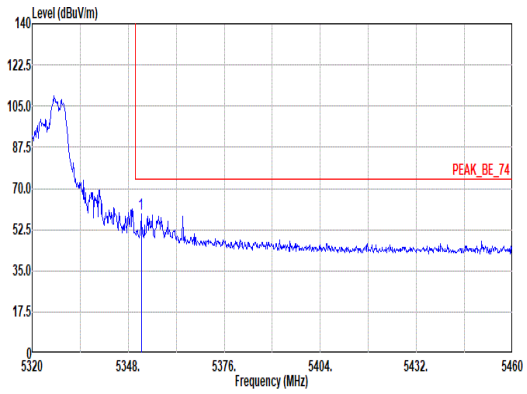 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.78 59.23 74.00 -14.77 50.91 33.10 13.06 37.84 0.00 194 347 PEAK	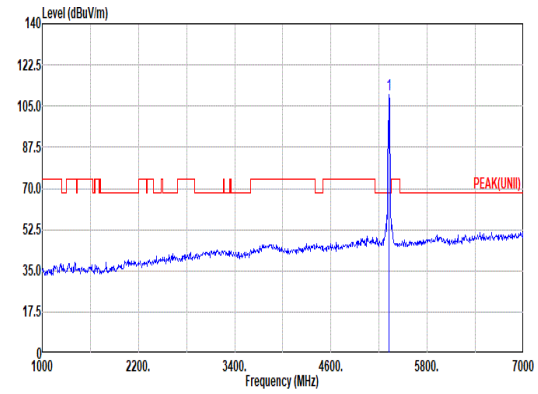 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 109.99 ------ ------ 101.83 32.96 13.03 37.83 0.00 194 347 PEAK
Avg	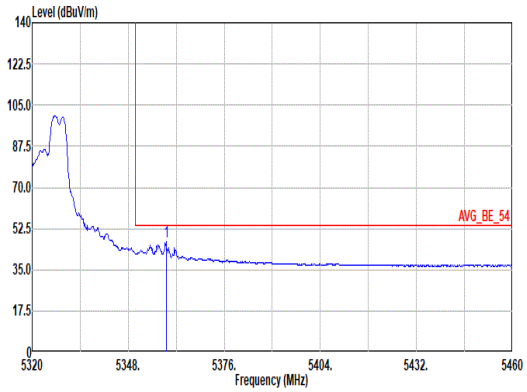 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5359.06 46.99 54.00 -7.01 38.66 33.10 13.07 37.84 0.00 194 347 AVERAGE	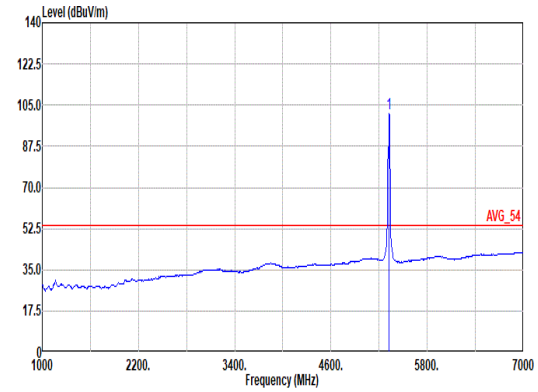 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.60 ------ ------ 93.44 32.96 13.03 37.83 0.00 194 347 AVERAGE

Mode	21	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial_106/54RU _5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	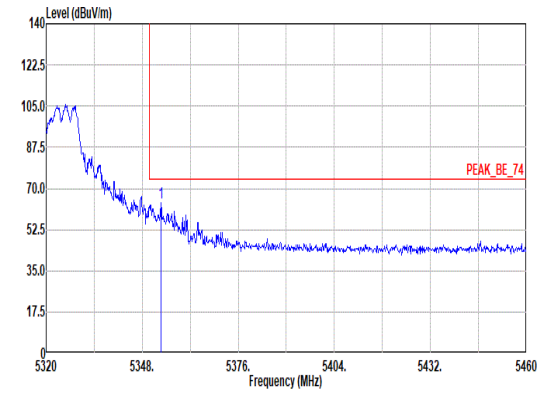 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.46 64.19 74.00 -9.81 55.87 33.10 13.06 37.84 0.00 183 56 PEAK	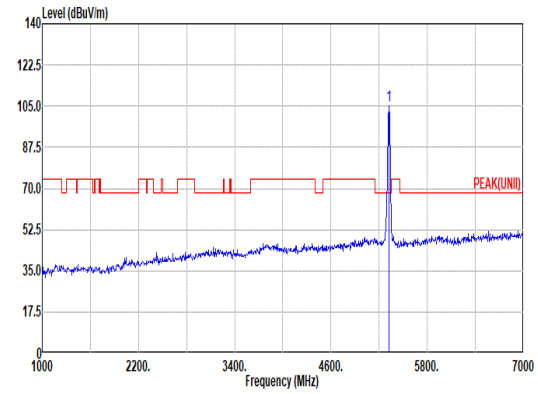 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 105.10 ------ ------ 96.94 32.96 13.03 37.83 0.00 183 56 PEAK
Avg	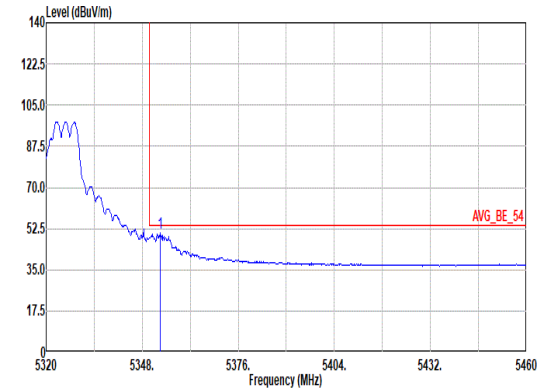 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.18 50.84 54.00 -3.16 42.52 33.10 13.06 37.84 0.00 183 56 AVERAGE	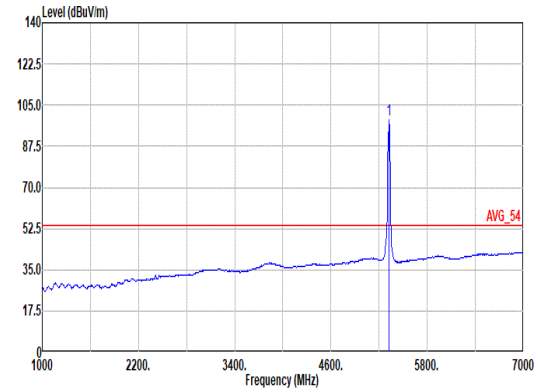 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 98.95 ------ ------ 90.79 32.96 13.03 37.83 0.00 183 56 AVERAGE

Mode	21	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial_106/54RU _5320MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	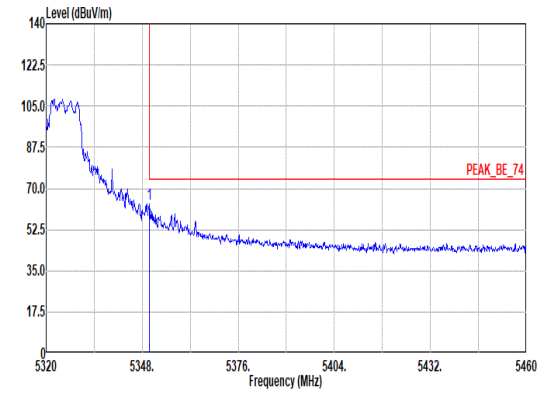 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 63.24 74.00 -10.76 54.92 33.10 13.06 37.84 0.00 247 343 PEAK	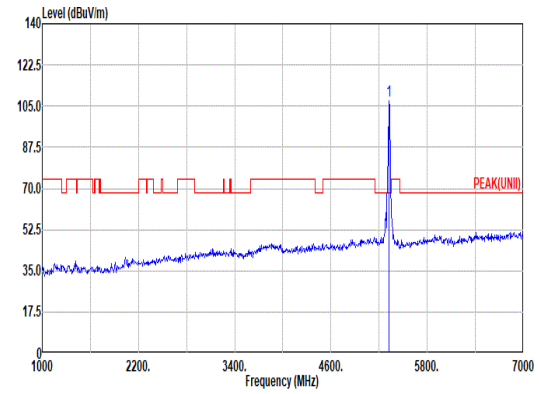 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 107.21 ------ ------ 99.09 32.92 13.02 37.82 0.00 247 343 PEAK
Avg	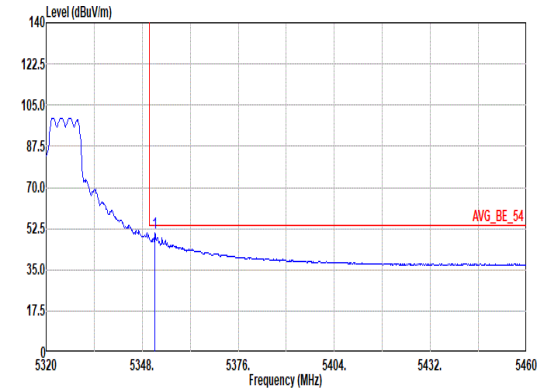 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.64 50.75 54.00 -3.25 42.43 33.10 13.06 37.84 0.00 247 343 AVERAGE	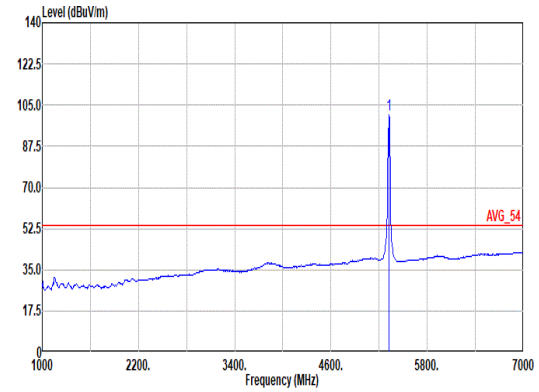 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 100.76 ------ ------ 92.60 32.96 13.03 37.83 0.00 247 343 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	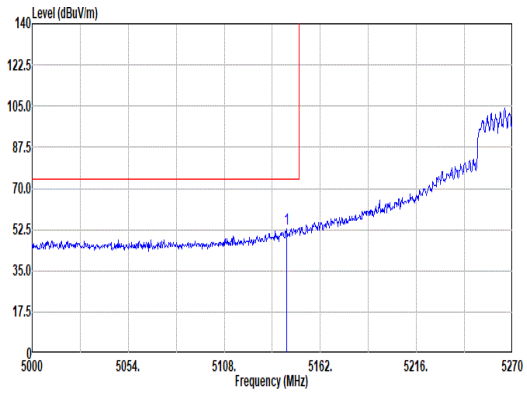 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5143.10 53.04 74.00 -20.96 44.69 33.29 12.80 37.74 0.00 186 57 PEAK	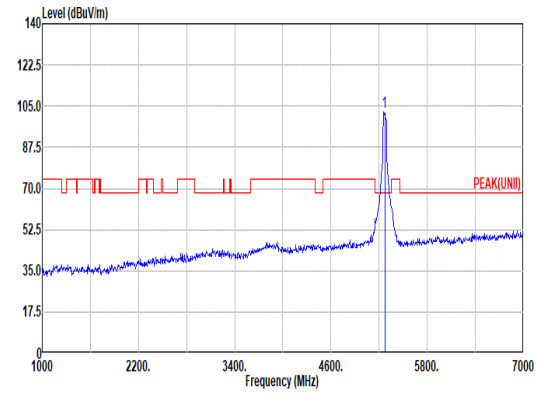 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 102.29 ------ ------ 94.26 32.88 12.94 37.79 0.00 186 57 PEAK
Avg	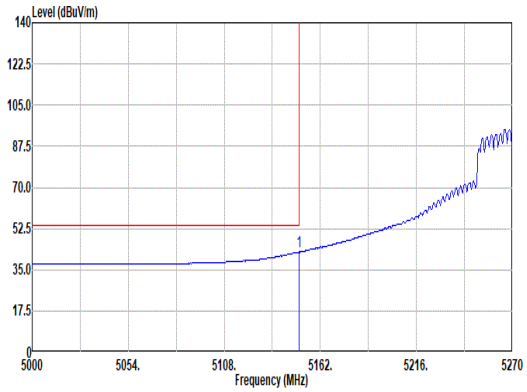 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.85 42.55 54.00 -11.45 34.19 33.30 12.80 37.74 0.00 186 57 AVERAGE	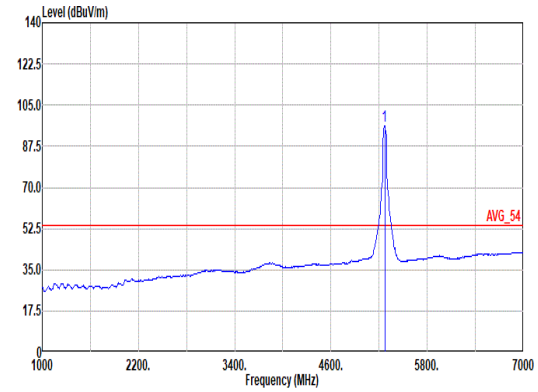 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 96.18 ------ ------ 88.16 32.87 12.95 37.80 0.00 186 57 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	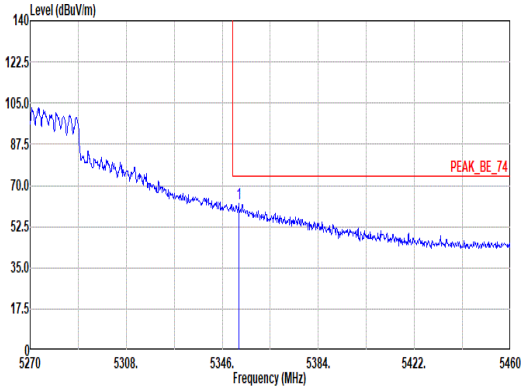 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.46 62.25 74.00 -11.75 53.93 33.10 13.06 37.84 0.00 186 57 PEAK	Blank
Avg	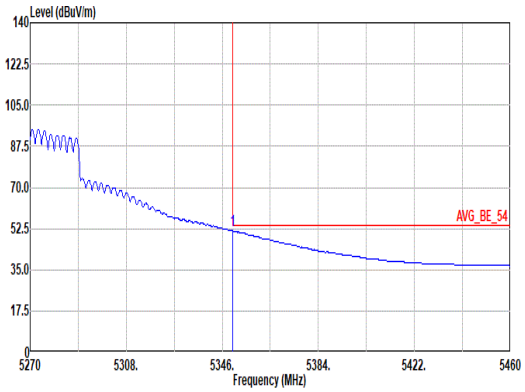 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.18 51.58 54.00 -2.42 43.26 33.10 13.06 37.84 0.00 186 57 AVERAGE	Blank

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	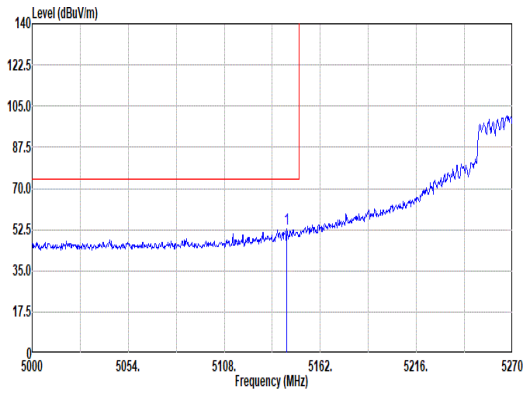 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5143.10 52.87 74.00 -21.13 44.52 33.29 12.80 37.74 0.00 329 360 PEAK	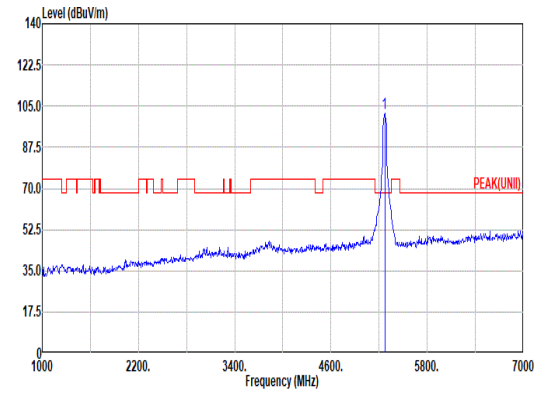 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 101.76 ------ ------ 93.74 32.86 12.96 37.80 0.00 329 360 PEAK
Avg	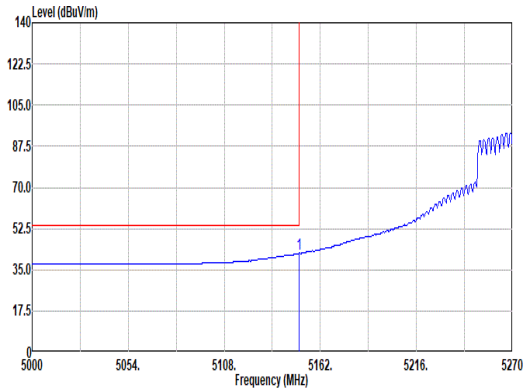 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.85 41.98 54.00 -12.02 33.62 33.30 12.80 37.74 0.00 329 360 AVERAGE	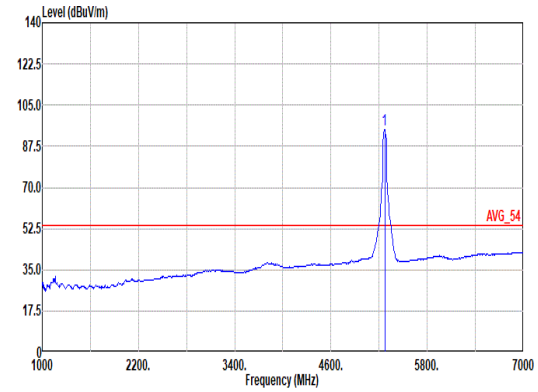 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 94.72 ------ ------ 86.70 32.87 12.95 37.80 0.00 329 360 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	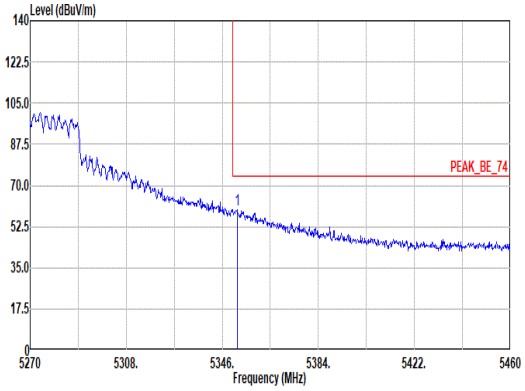 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.89 59.56 74.00 -14.44 51.24 33.10 13.06 37.84 0.00 329 360 PEAK	Blank
Avg	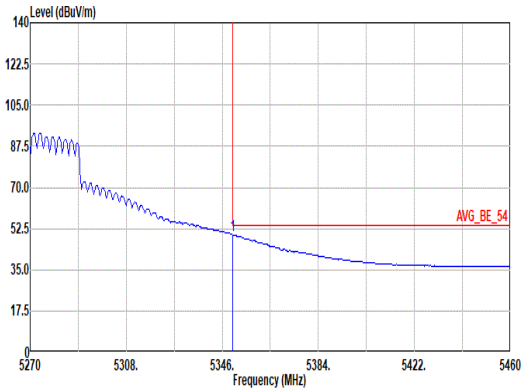 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.18 49.82 54.00 -4.18 41.50 33.10 13.06 37.84 0.00 329 360 AVERAGE	Blank

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	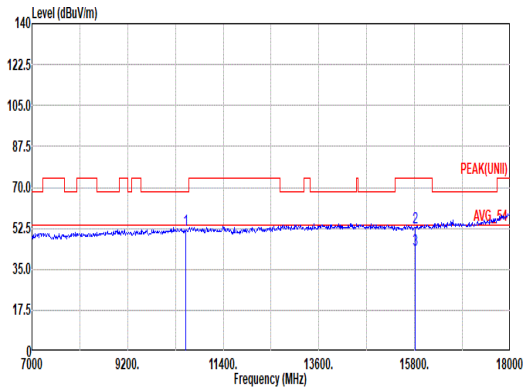 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10540.00 51.88 68.20 -16.32 35.37 38.60 18.56 41.46 0.81 -- -- PEAK 2 15810.00 52.95 74.00 -21.05 35.15 38.86 22.89 44.38 0.43 400 111 PEAK 3 15810.00 43.34 54.00 -10.66 25.54 38.86 22.89 44.38 0.43 400 111 Average	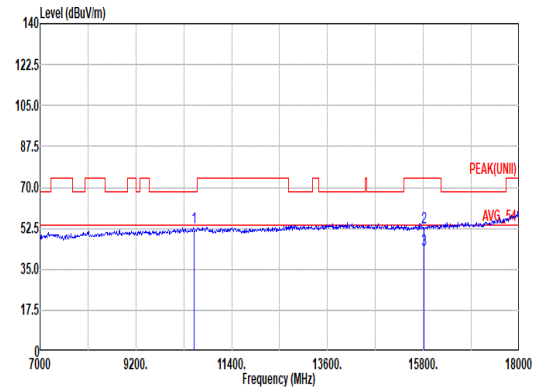 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10540.00 52.65 68.20 -15.55 36.14 38.60 18.56 41.46 0.81 -- -- PEAK 2 15810.00 52.92 74.00 -21.08 35.12 38.86 22.89 44.38 0.43 200 135 PEAK 3 15810.00 43.36 54.00 -10.64 25.56 38.86 22.89 44.38 0.43 200 135 Average

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	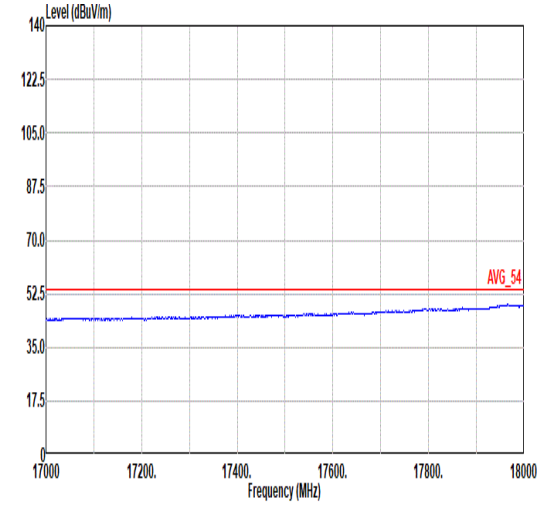 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	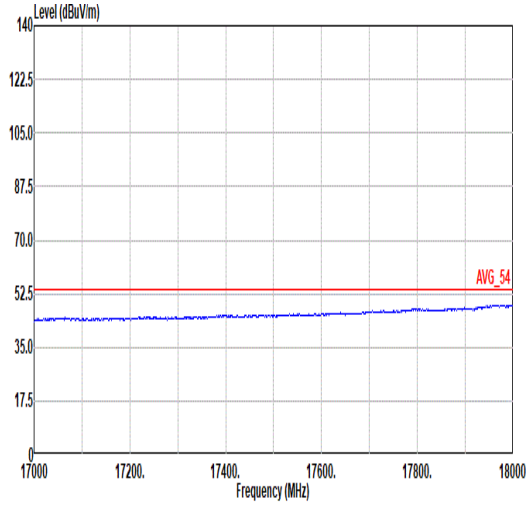 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	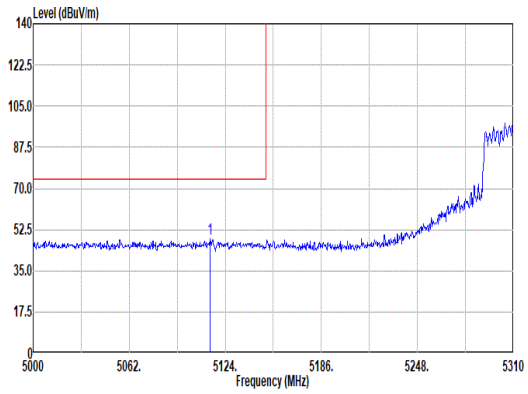 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5114.39 48.59 74.00 -25.41 40.32 33.23 12.76 37.72 0.00 150 356 PEAK	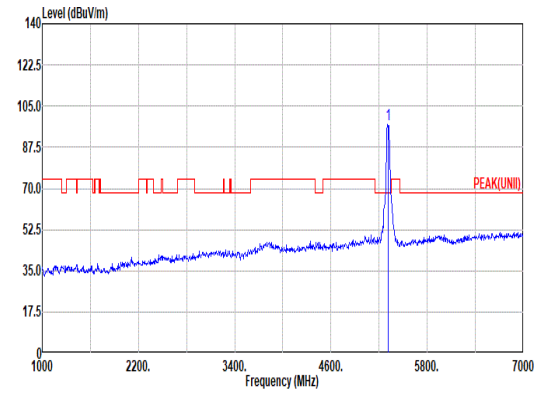 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 97.43 ------ ------ 89.43 32.81 13.00 37.81 0.00 150 356 PEAK
Avg	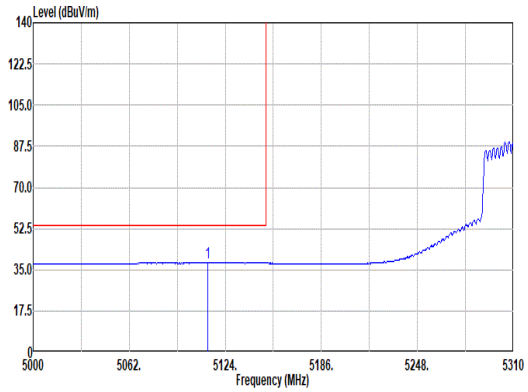 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5112.84 37.87 54.00 -16.13 29.60 33.23 12.76 37.72 0.00 150 356 AVERAGE	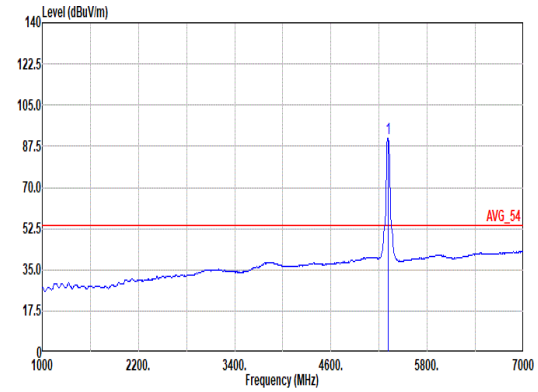 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 91.12 ------ ------ 83.05 32.88 13.01 37.82 0.00 150 356 AVERAGE

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	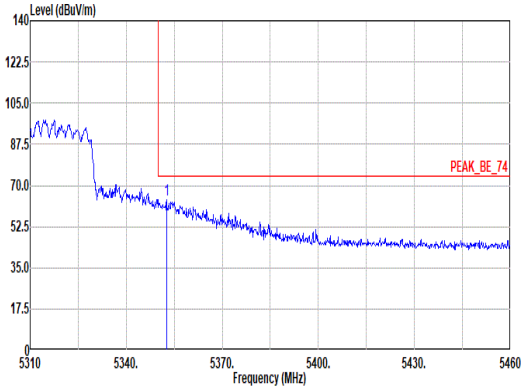 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.60 64.03 74.00 -9.97 55.71 33.10 13.06 37.84 0.00 150 356 PEAK	Blank
Avg	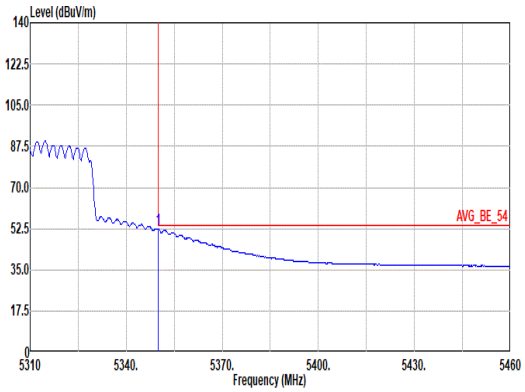 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.05 52.36 54.00 -1.64 44.04 33.10 13.06 37.84 0.00 150 356 AVERAGE	Blank

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	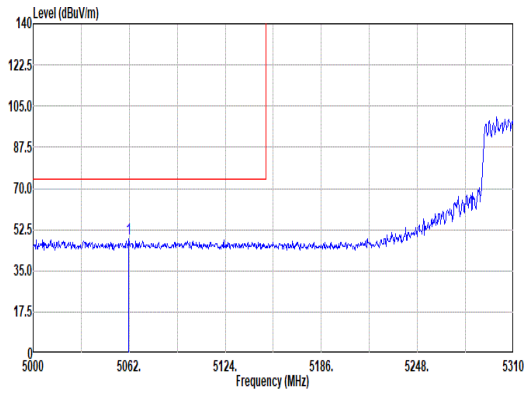 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5061.69 48.74 74.00 -25.26 40.47 33.28 12.69 37.70 0.00 212 340 PEAK	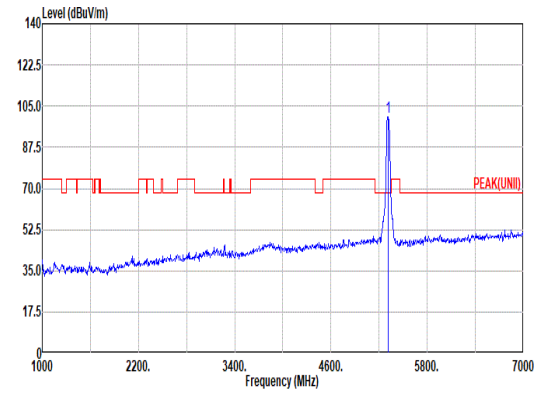 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 100.40 ------ ------ 92.36 32.85 13.01 37.82 0.00 212 340 PEAK
Avg	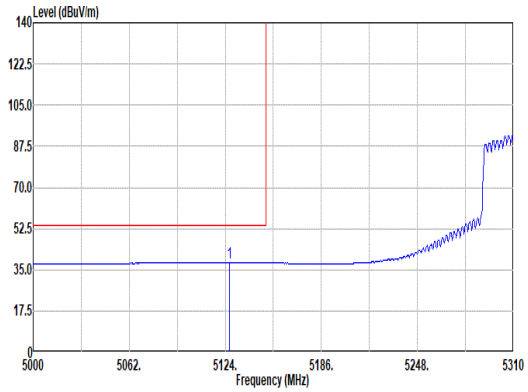 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5126.48 37.92 54.00 -16.08 29.63 33.25 12.77 37.73 0.00 212 340 AVERAGE	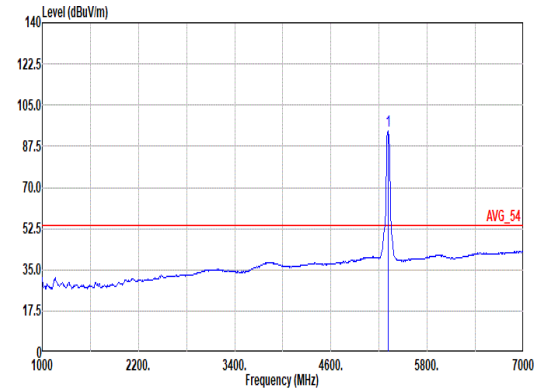 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 93.89 ------ ------ 85.82 32.88 13.01 37.82 0.00 212 340 AVERAGE

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	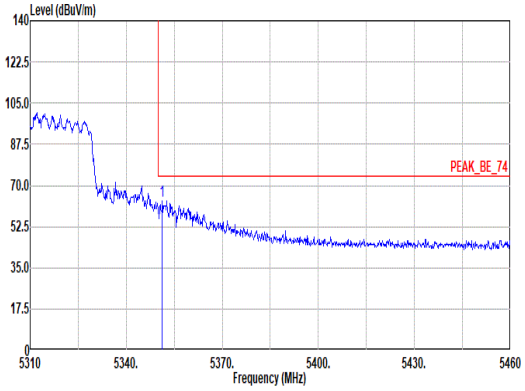 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.25 63.29 74.00 -10.71 54.97 33.10 13.06 37.84 0.00 212 340 PEAK	Blank
Avg	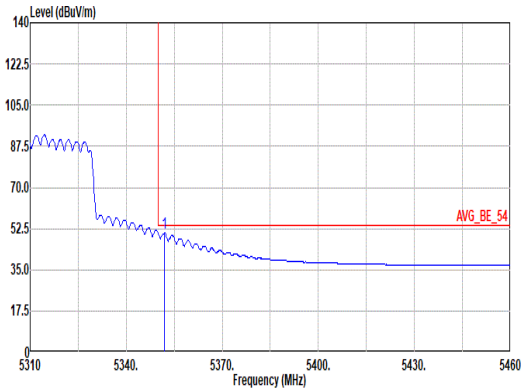 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.00 50.54 54.00 -3.46 42.22 33.10 13.06 37.84 0.00 212 340 AVERAGE	Blank

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	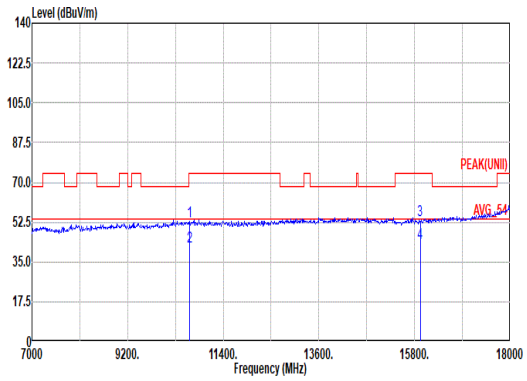 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 52.75 74.00 -21.25 35.88 38.98 18.63 41.54 0.80 354 96 PEAK 2 10620.00 41.99 54.00 -12.01 25.12 38.98 18.63 41.54 0.80 354 96 Average 3 15930.00 53.21 74.00 -20.79 35.21 38.88 22.99 44.28 0.41 221 48 PEAK 4 15930.00 43.31 54.00 -10.69 25.31 38.88 22.99 44.28 0.41 221 48 Average	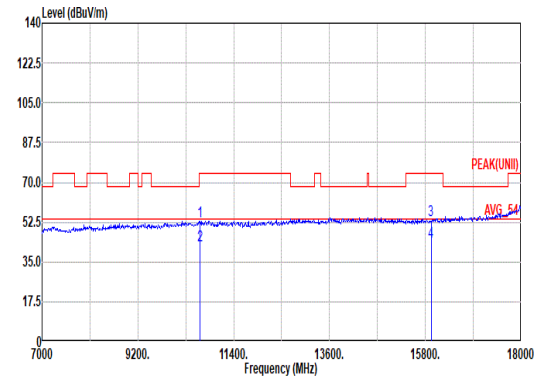 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 52.97 74.00 -21.03 36.10 38.98 18.63 41.54 0.80 318 154 PEAK 2 10620.00 42.10 54.00 -11.90 25.23 38.98 18.63 41.54 0.80 318 154 Average 3 15930.00 53.12 74.00 -20.88 35.12 38.88 22.99 44.28 0.41 189 315 PEAK 4 15930.00 43.78 54.00 -10.22 25.78 38.88 22.99 44.28 0.41 189 315 Average

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	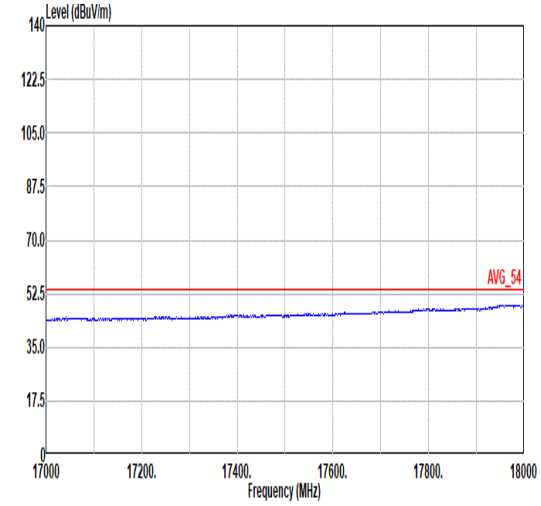 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	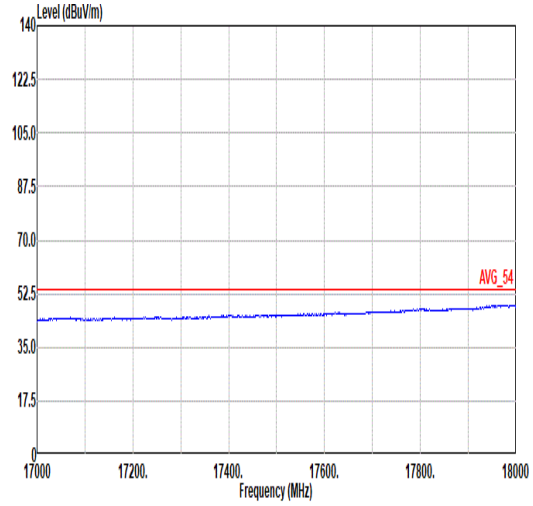 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	24	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	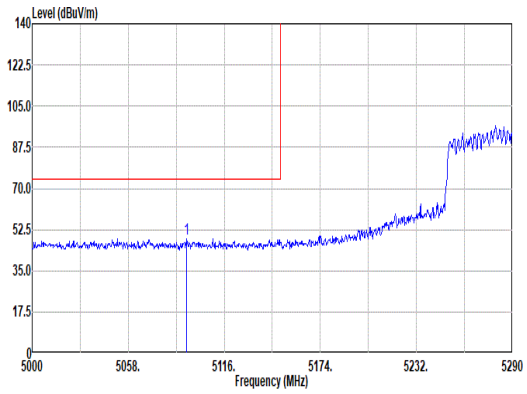 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5093.38 48.80 74.00 -25.20 40.57 33.21 12.73 37.71 0.00 182 0 PEAK	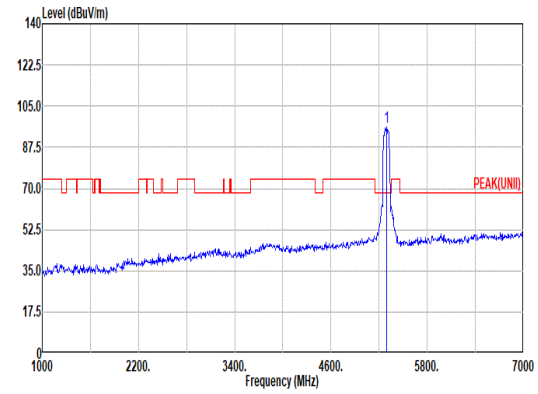 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 96.00 ------ ------ 88.01 32.82 12.98 37.81 0.00 182 0 PEAK
Avg	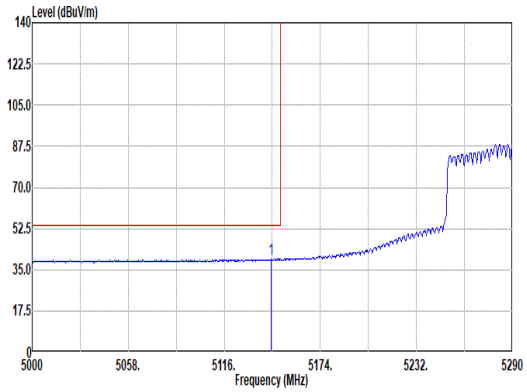 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.13 39.56 54.00 -14.44 31.21 33.29 12.80 37.74 0.00 182 0 AVERAGE	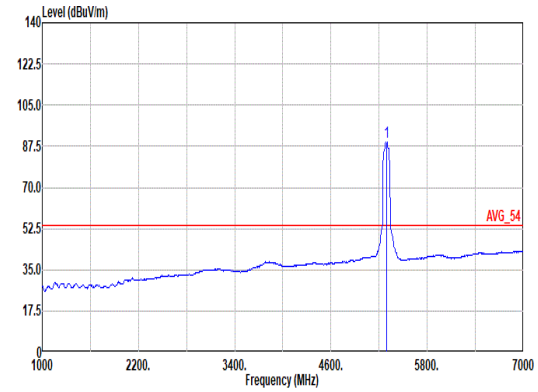 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 89.24 ------ ------ 81.24 32.81 13.00 37.81 0.00 182 0 AVERAGE

Mode	24	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	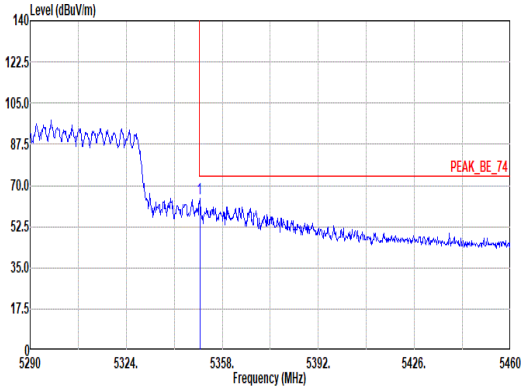 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.01 64.62 74.00 -9.38 56.30 33.10 13.06 37.84 0.00 182 0 PEAK	Blank
Avg	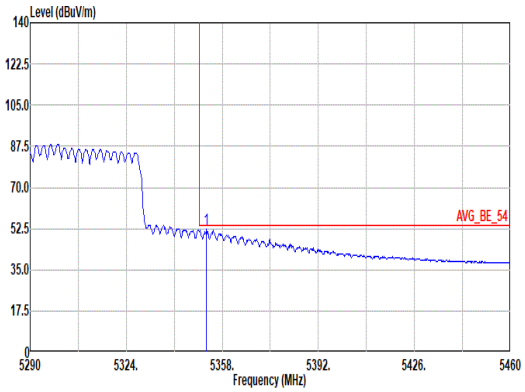 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.39 52.32 54.00 -1.68 44.00 33.10 13.06 37.84 0.00 182 0 AVERAGE	Blank

Mode	24	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	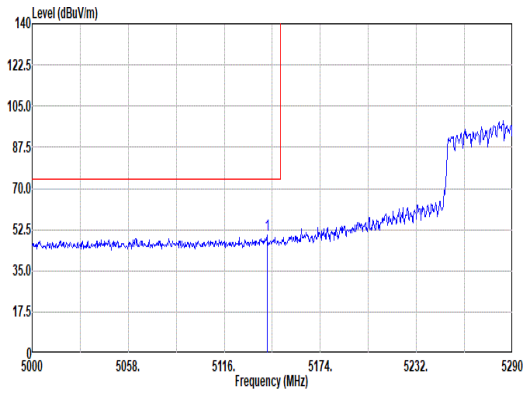 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5141.81 50.27 74.00 -23.73 41.94 33.28 12.79 37.74 0.00 188 0 PEAK	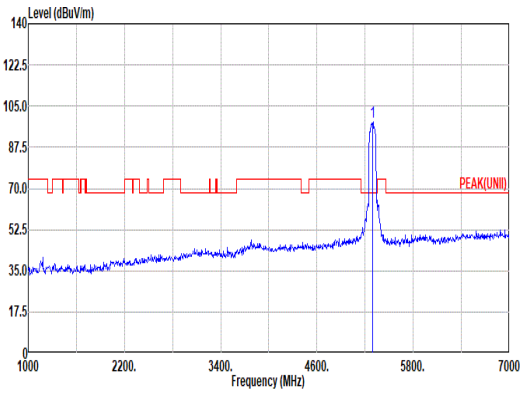 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 98.42 ------ ------ 90.42 32.81 13.00 37.81 0.00 188 0 PEAK
Avg	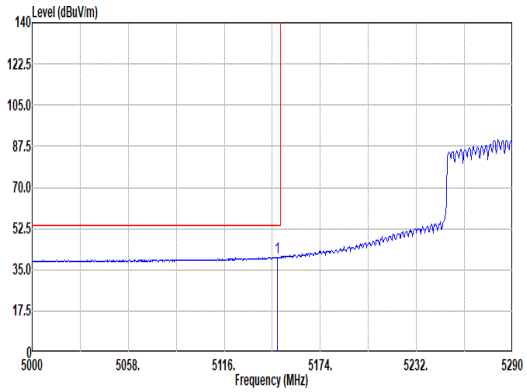 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.19 40.40 54.00 -13.60 32.04 33.30 12.80 37.74 0.00 188 0 AVERAGE	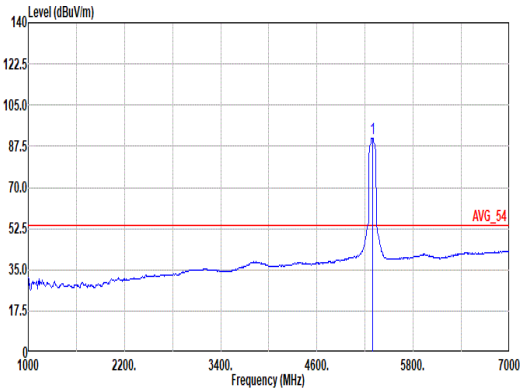 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 91.08 ------ ------ 83.07 32.84 12.97 37.80 0.00 188 0 AVERAGE

Mode	24	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	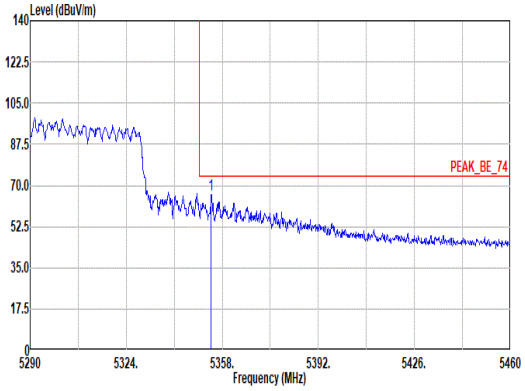 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.09 65.84 74.00 -8.16 57.52 33.10 13.06 37.84 0.00 188 0 PEAK	Blank
Avg	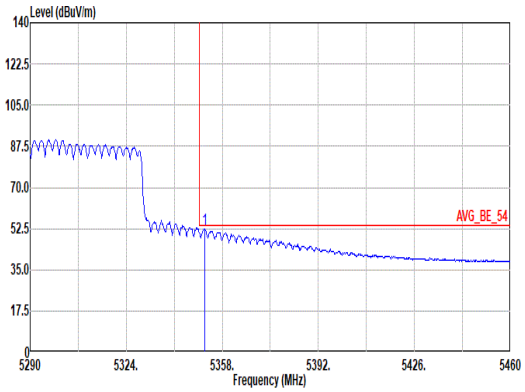 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.71 52.17 54.00 -1.83 43.85 33.10 13.06 37.84 0.00 188 0 AVERAGE	Blank

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	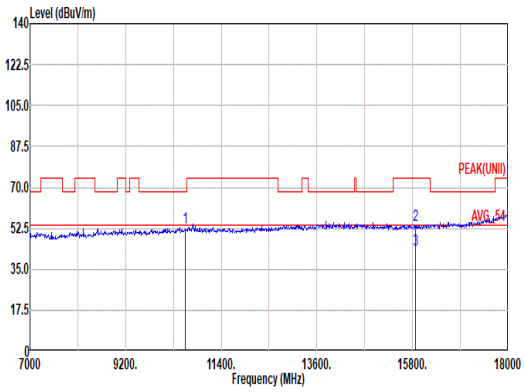 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10580.00 52.85 68.20 -15.35 36.17 38.78 18.60 41.50 0.80 -- -- PEAK 2 15870.00 53.98 74.00 -20.02 36.13 38.82 22.94 44.33 0.42 141 58 PEAK 3 15870.00 43.53 54.00 -10.47 25.68 38.82 22.94 44.33 0.42 141 58 Average	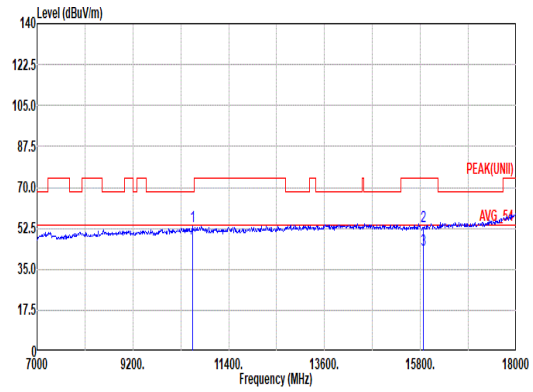 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10580.00 53.43 68.20 -14.77 36.75 38.78 18.60 41.50 0.80 -- -- PEAK 2 15870.00 53.55 74.00 -20.45 35.70 38.82 22.94 44.33 0.42 315 69 PEAK 3 15870.00 43.17 54.00 -10.83 25.32 38.82 22.94 44.33 0.42 315 69 Average

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	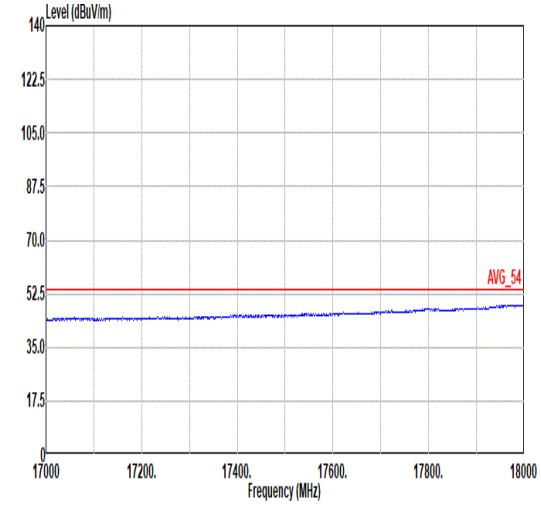 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	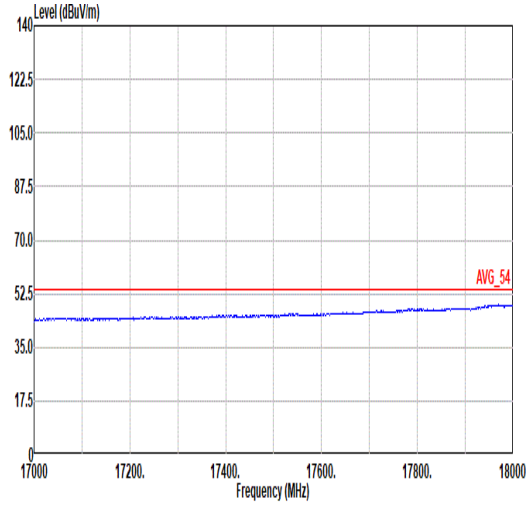 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	25	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	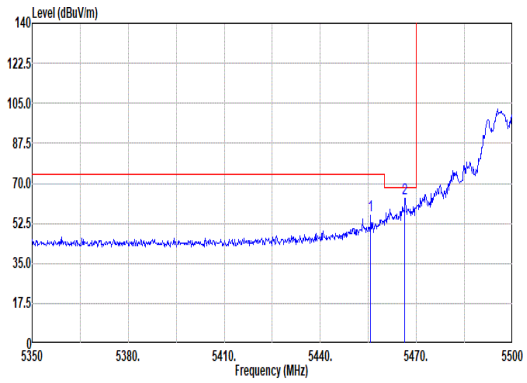 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.75 56.24 74.00 -17.76 47.96 32.99 13.18 37.89 0.00 184 146 PEAK 2 5466.40 63.44 68.20 -4.76 55.17 32.97 13.19 37.89 0.00 184 146 PEAK	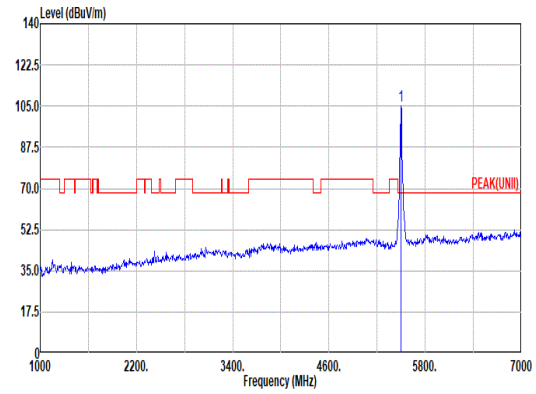 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 105.26 ------ ------ 97.04 32.90 13.23 37.91 0.00 184 146 PEAK
Avg	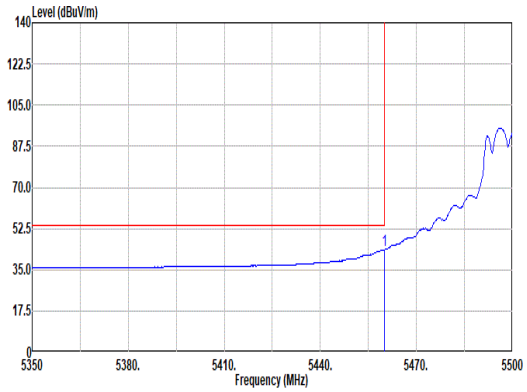 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 43.45 54.00 -10.55 35.17 32.98 13.19 37.89 0.00 184 146 AVERAGE	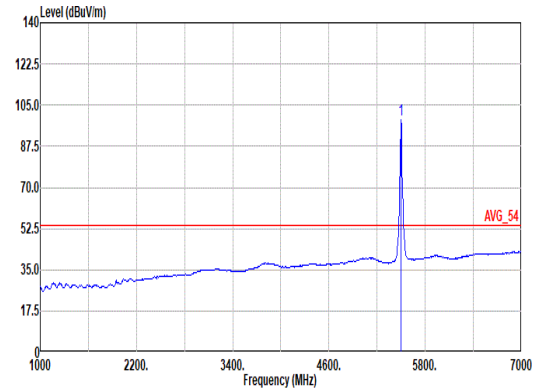 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 98.97 ------ ------ 90.75 32.90 13.23 37.91 0.00 184 146 AVERAGE

Mode	25	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	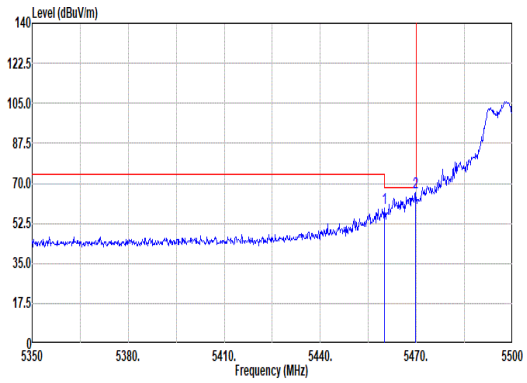 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5459.95 59.14 74.00 -14.86 50.86 32.98 13.19 37.89 0.00 204 354 PEAK 2 5469.70 66.10 68.20 -2.10 57.84 32.96 13.20 37.90 0.00 204 354 PEAK	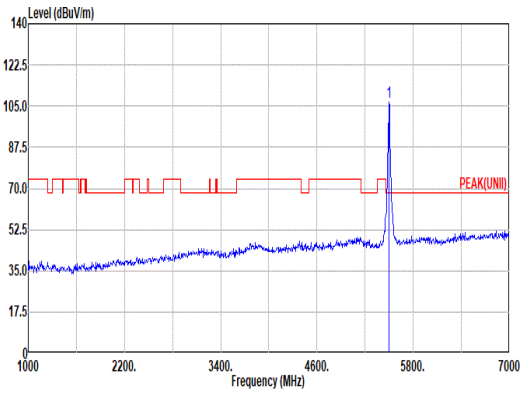 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5500.00 106.83 ------ ------ 98.61 32.90 13.23 37.91 0.00 204 354 PEAK
Avg	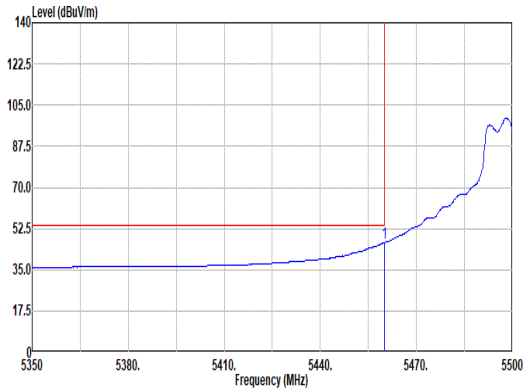 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5459.95 46.56 54.00 -7.44 38.28 32.98 13.19 37.89 0.00 204 354 AVERAGE	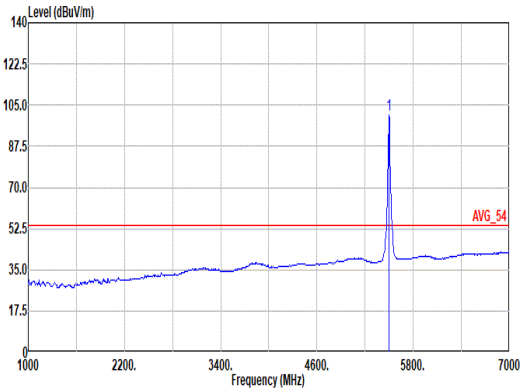 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5500.00 101.06 ------ ------ 92.84 32.90 13.23 37.91 0.00 204 354 AVERAGE

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	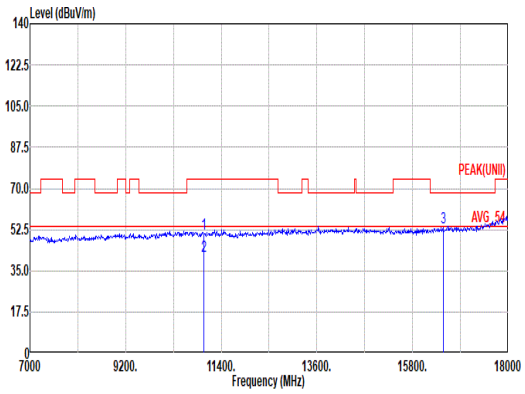 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.83 74.00 -23.17 34.23 38.80 18.98 41.94 0.76 400 76 PEAK 2 11000.00 41.06 54.00 -12.94 24.46 38.80 18.98 41.94 0.76 400 76 Average 3 16500.00 53.25 68.20 -14.95 34.14 39.20 23.43 44.00 0.48 -- -- PEAK	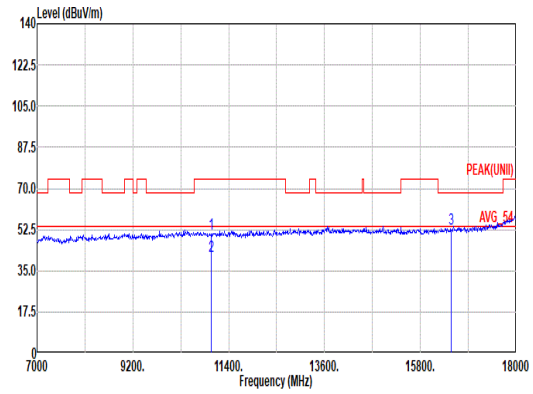 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 50.88 74.00 -23.12 34.28 38.80 18.98 41.94 0.76 275 44 PEAK 2 11000.00 41.03 54.00 -12.97 24.43 38.80 18.98 41.94 0.76 275 44 Average 3 16500.00 53.04 68.20 -15.16 33.93 39.20 23.43 44.00 0.48 -- -- PEAK

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17.7G ~18G Avg	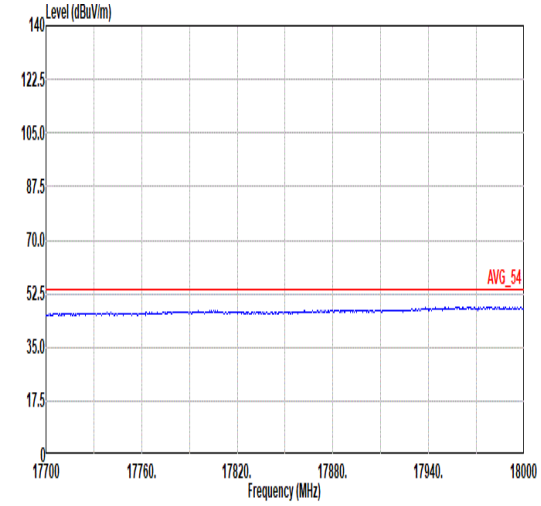 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	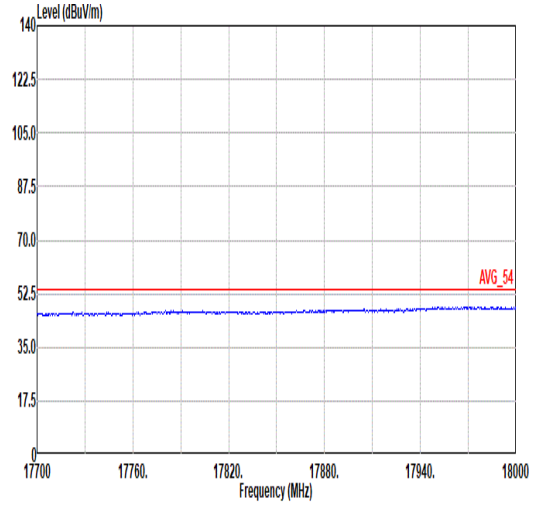 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	26	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	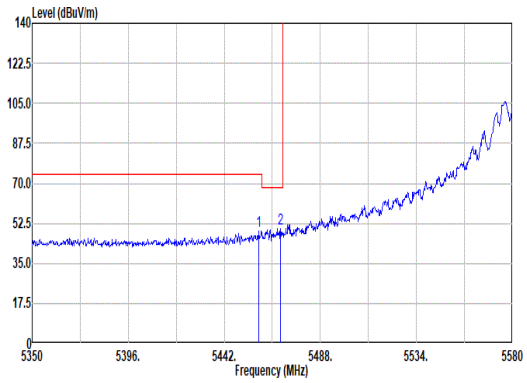 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.56 48.98 74.00 -25.02 40.71 32.98 13.18 37.89 0.00 200 144 PEAK 2 5468.91 50.21 68.20 -17.99 41.95 32.96 13.20 37.90 0.00 200 144 PEAK	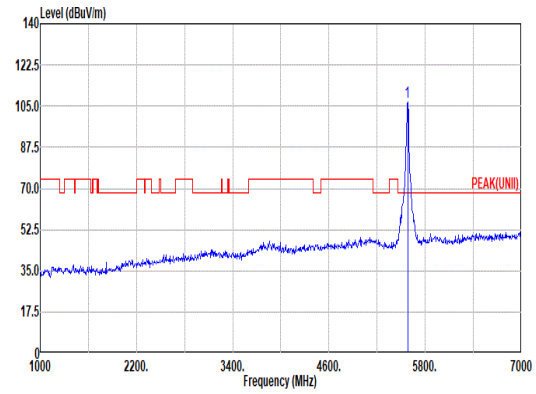 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 106.97 ------ ------ 98.59 32.97 13.32 37.91 0.00 200 144 PEAK
Avg	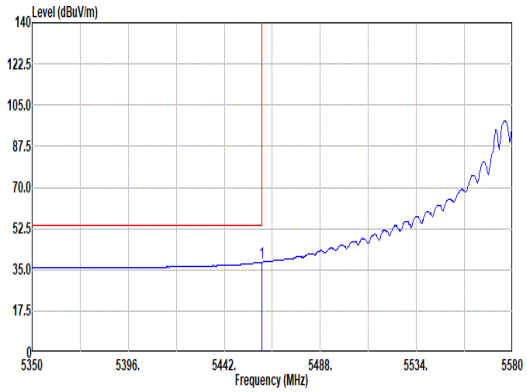 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.94 38.10 54.00 -15.90 29.82 32.98 13.19 37.89 0.00 200 144 AVERAGE	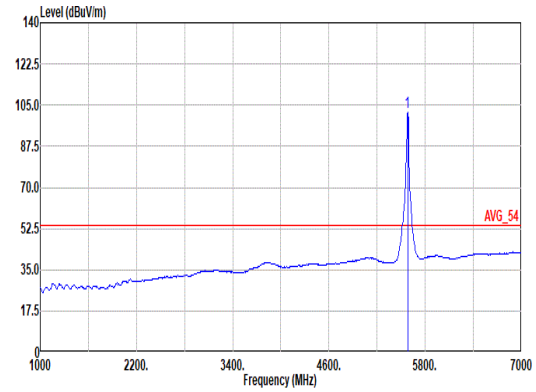 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 101.91 ------ ------ 93.53 32.97 13.32 37.91 0.00 200 144 AVERAGE

Mode	26	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	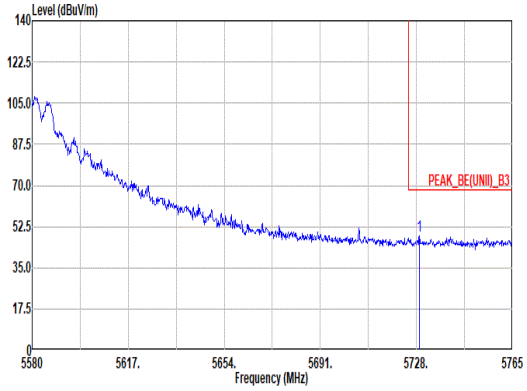 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.11 48.52 68.20 -19.68 39.27 33.66 13.51 37.92 0.00 200 144 PEAK	Blank

Mode	26	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	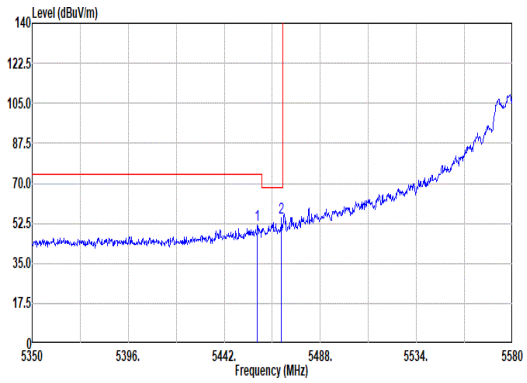 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.87 51.72 74.00 -22.28 43.45 32.98 13.18 37.89 0.00 239 353 PEAK 2 5469.37 54.81 68.20 -13.39 46.55 32.96 13.20 37.90 0.00 239 353 PEAK	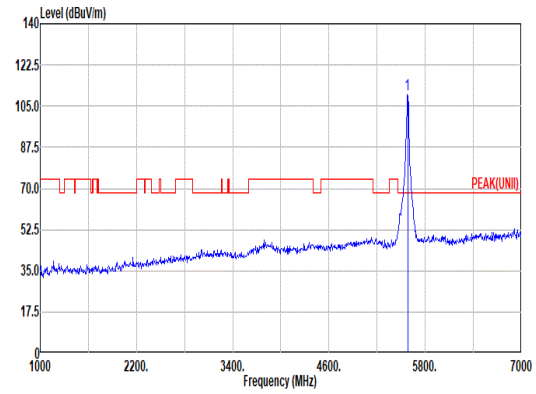 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 109.82 ------ ------ 101.45 32.96 13.32 37.91 0.00 239 353 PEAK
Avg	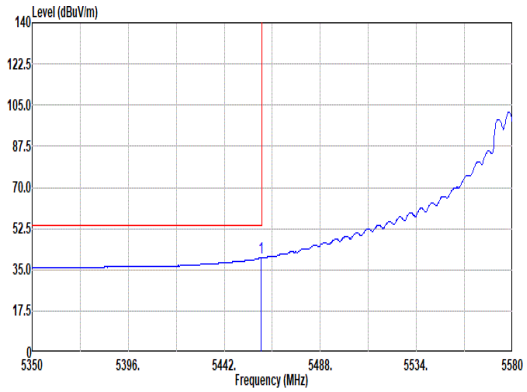 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.48 40.03 54.00 -13.97 31.75 32.98 13.19 37.89 0.00 239 353 AVERAGE	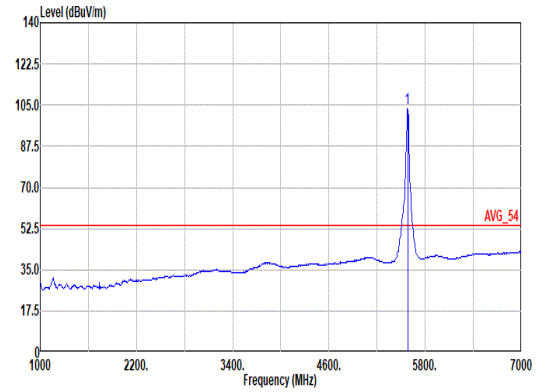 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 103.71 ------ ------ 95.34 32.96 13.32 37.91 0.00 239 353 AVERAGE

Mode	26	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	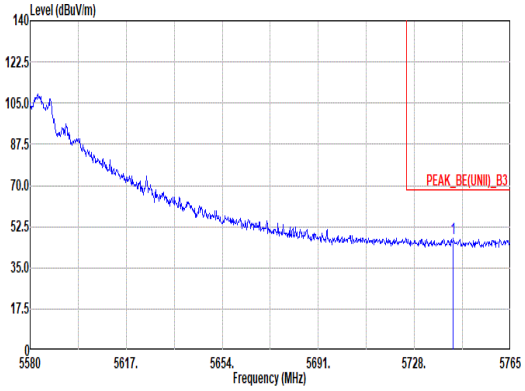 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5742.99 47.32 68.20 -20.88 38.02 33.69 13.53 37.92 0.00 239 353 PEAK	Blank

Mode	26	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	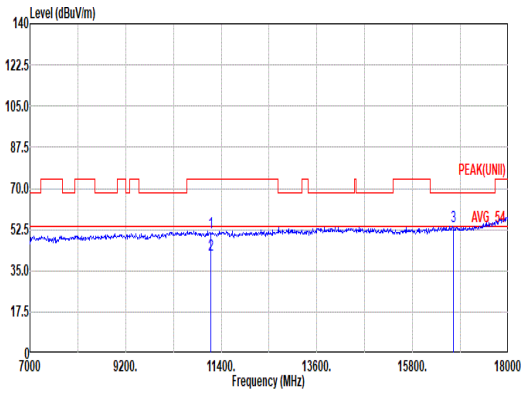 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 50.98 74.00 -23.02 34.24 38.98 19.12 42.11 0.75 157 98 PEAK 2 11160.00 41.99 54.00 -12.01 25.25 38.98 19.12 42.11 0.75 157 98 Average 3 16740.00 53.64 68.20 -14.56 34.39 39.32 23.61 44.20 0.52 -- -- PEAK	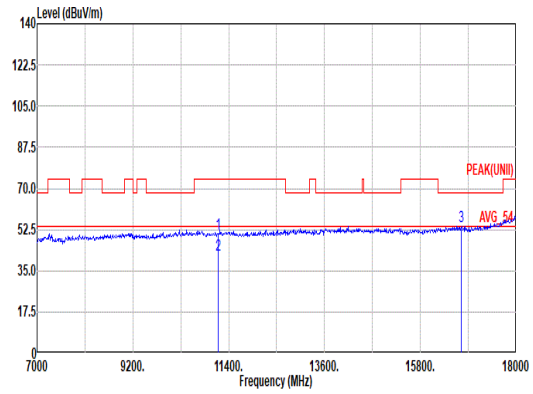 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 50.90 74.00 -23.10 34.16 38.98 19.12 42.11 0.75 105 34 PEAK 2 11160.00 41.97 54.00 -12.03 25.23 38.98 19.12 42.11 0.75 105 34 Average 3 16740.00 54.13 68.20 -14.07 34.88 39.32 23.61 44.20 0.52 -- -- PEAK

Mode	26	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	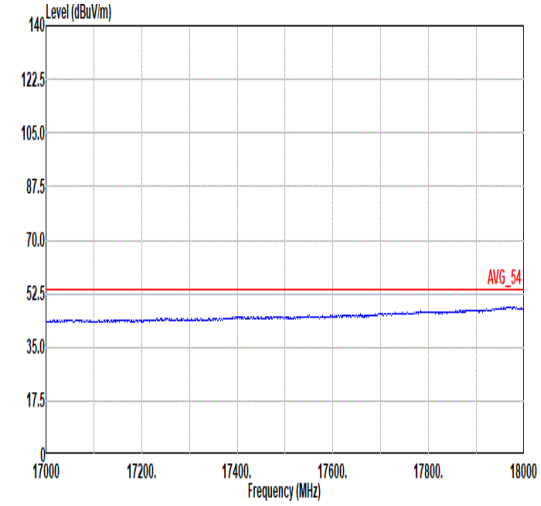 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	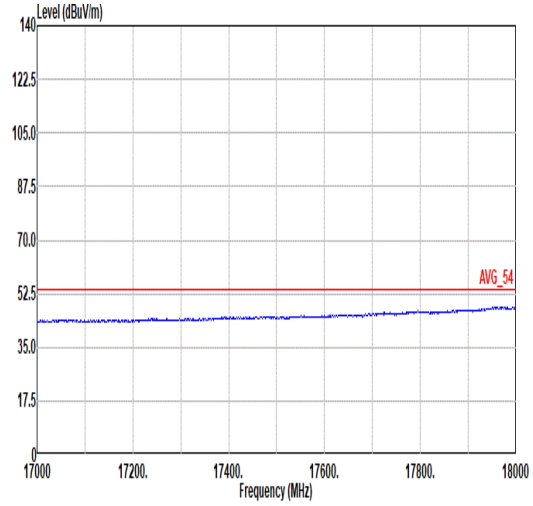 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	27	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	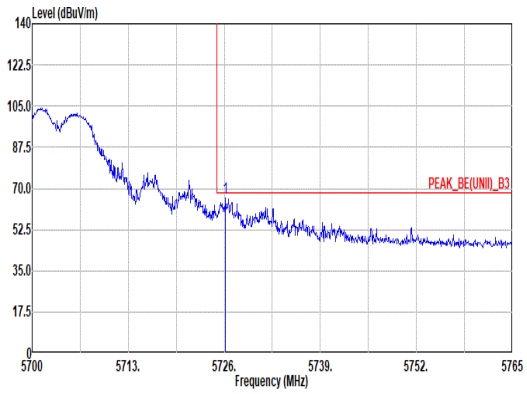 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.20 66.04 68.20 -2.16 56.80 33.65 13.51 37.92 0.00 200 320 PEAK	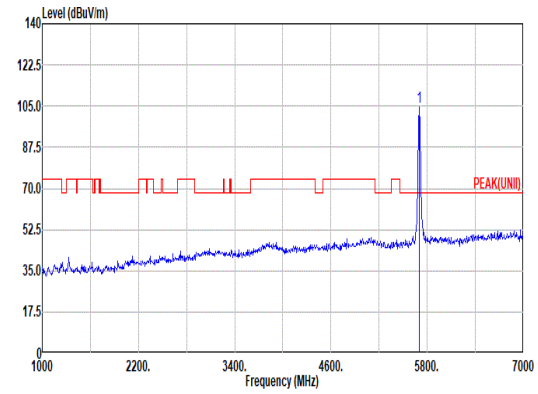 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 104.86 ------ ------ 95.69 33.61 13.48 37.92 0.00 200 320 PEAK
Avg	Blank	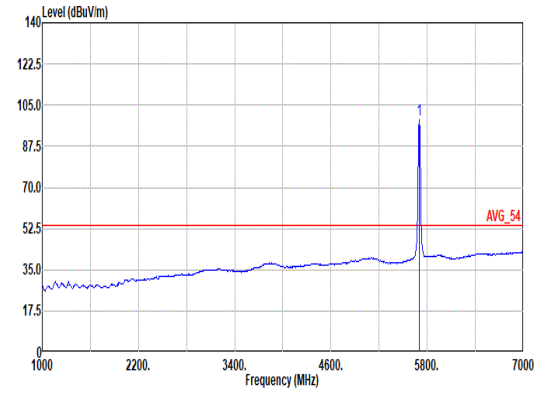 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 98.80 ------ ------ 89.63 33.61 13.48 37.92 0.00 200 320 AVERAGE

Mode	27	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	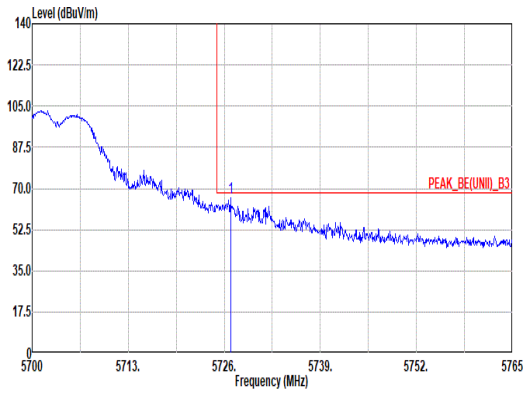 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.85 66.02 68.20 -2.18 56.78 33.65 13.51 37.92 0.00 200 11 PEAK	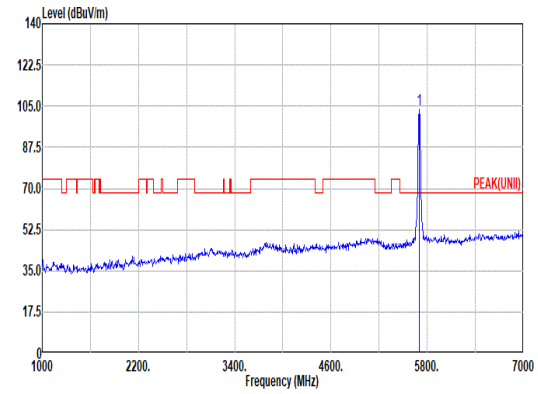 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 103.40 ------ ------ 94.27 33.58 13.47 37.92 0.00 200 11 PEAK
Avg	Blank	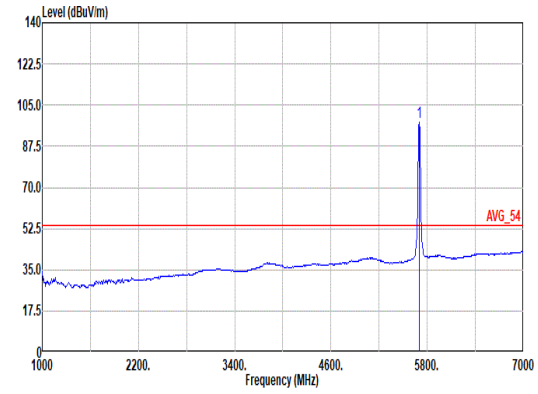 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 97.97 ------ ------ 88.80 33.61 13.48 37.92 0.00 200 11 AVERAGE

Mode	27	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	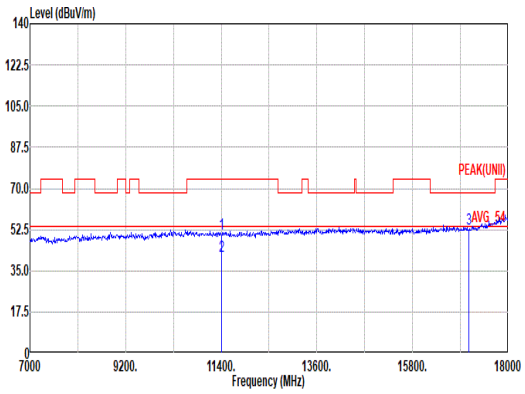 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 50.54 74.00 -23.46 33.75 39.10 19.33 42.37 0.73 400 84 PEAK 2 11400.00 41.38 54.00 -12.62 24.59 39.10 19.33 42.37 0.73 400 84 Average 3 17100.00 52.71 68.20 -15.49 33.54 39.20 23.88 44.49 0.58 -- -- PEAK	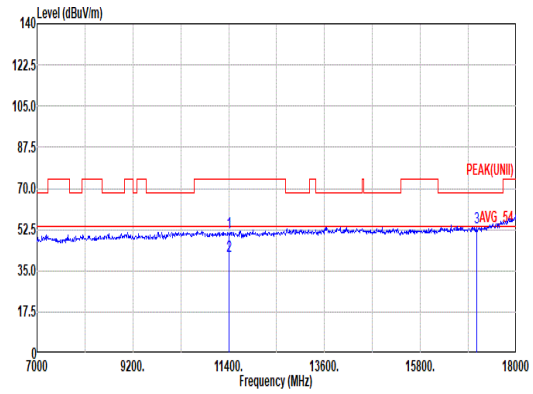 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 51.37 74.00 -22.63 34.58 39.10 19.33 42.37 0.73 385 11 PEAK 2 11400.00 41.39 54.00 -12.61 24.60 39.10 19.33 42.37 0.73 385 11 Average 3 17100.00 53.30 68.20 -14.90 34.13 39.20 23.88 44.49 0.58 -- -- PEAK

Mode	27	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17.7G ~18G Avg	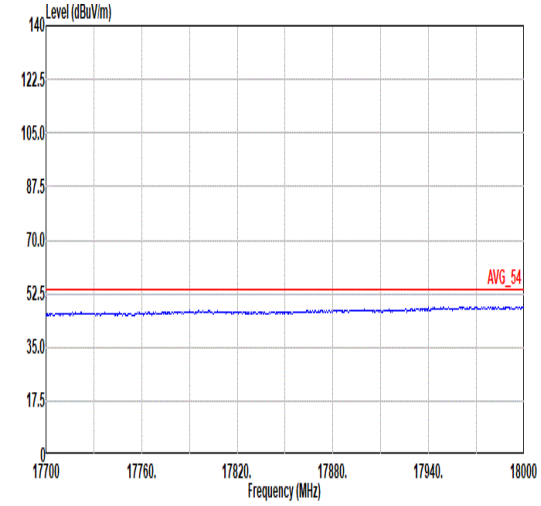 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	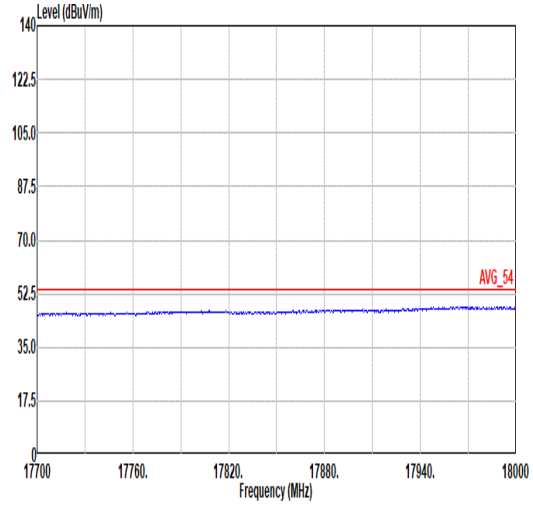 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	28	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	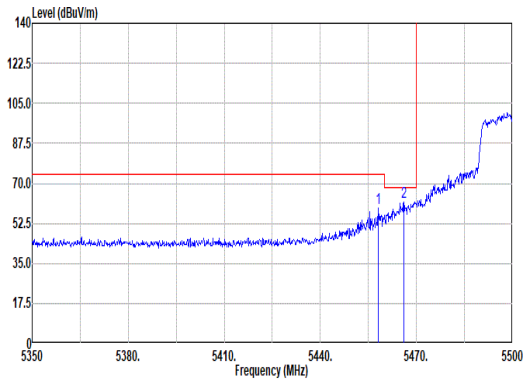 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.00 59.34 74.00 -14.66 51.07 32.98 13.18 37.89 0.00 350 34 PEAK 2 5466.10 61.62 68.20 -6.58 53.35 32.97 13.19 37.89 0.00 350 34 PEAK	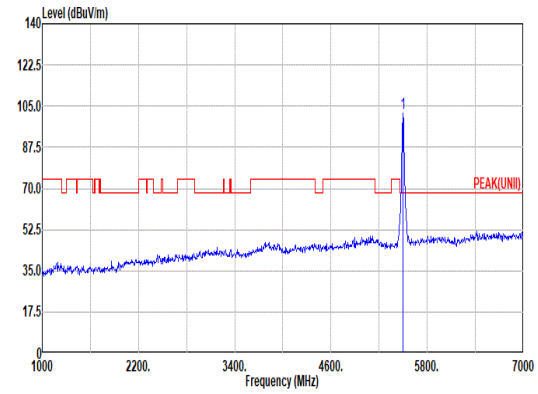 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 102.12 ------ ------ 93.90 32.90 13.23 37.91 0.00 350 34 PEAK
Avg	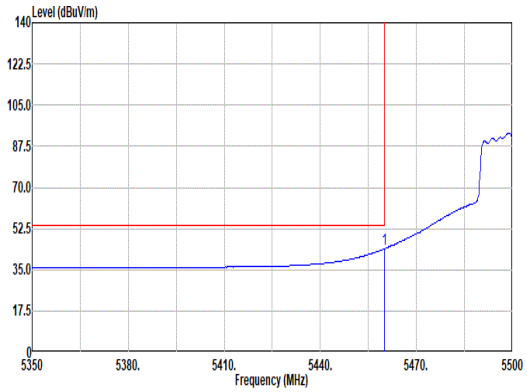 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 43.97 54.00 -10.03 35.69 32.98 13.19 37.89 0.00 350 34 AVERAGE	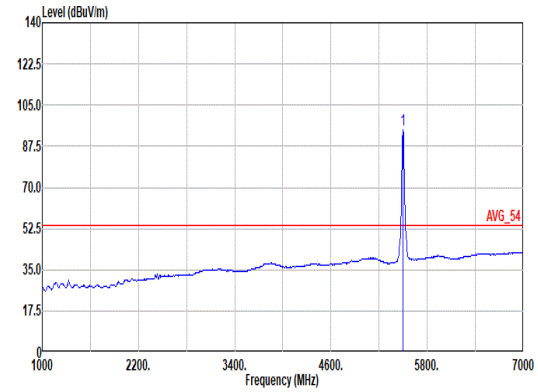 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 94.65 ------ ------ 86.43 32.90 13.23 37.91 0.00 350 34 AVERAGE

Mode	28	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	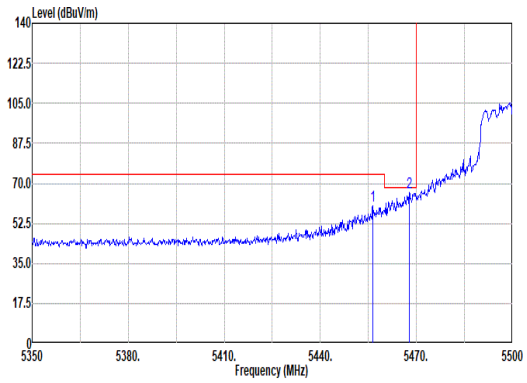 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.35 60.07 74.00 -13.93 51.79 32.99 13.18 37.89 0.00 197 347 PEAK 2 5467.75 65.92 68.20 -2.28 57.66 32.96 13.19 37.89 0.00 197 347 PEAK	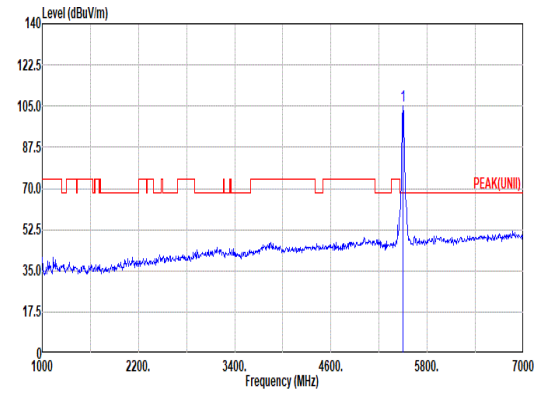 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 105.21 ------ ------ 96.99 32.90 13.23 37.91 0.00 197 347 PEAK
Avg	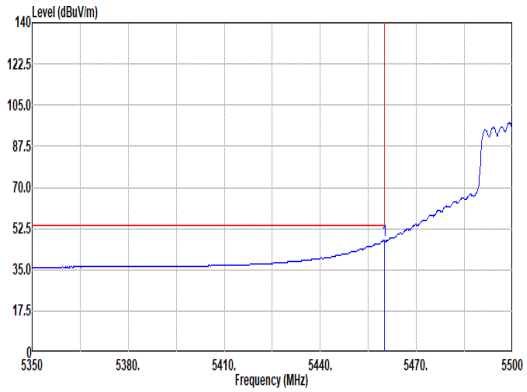 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 47.60 54.00 -6.40 39.32 32.98 13.19 37.89 0.00 197 347 AVERAGE	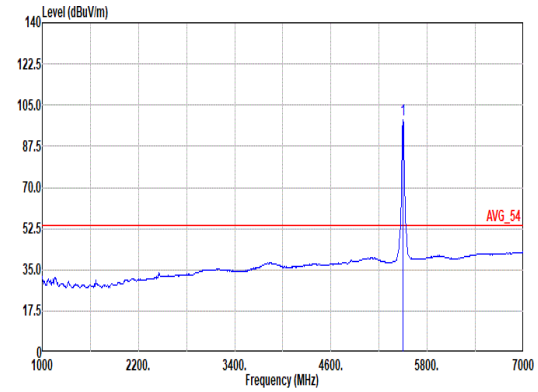 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 98.82 ------ ------ 90.60 32.90 13.23 37.91 0.00 197 347 AVERAGE

Mode	28	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	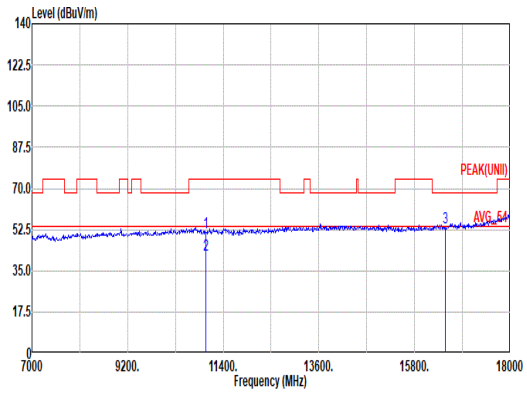 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 51.15 74.00 -22.85 34.55 38.80 18.98 41.94 0.76 153 67 PEAK 2 11000.00 41.72 54.00 -12.28 25.12 38.80 18.98 41.94 0.76 153 67 Average 3 16500.00 53.23 68.20 -14.97 34.12 39.20 23.43 44.00 0.48 -- -- PEAK	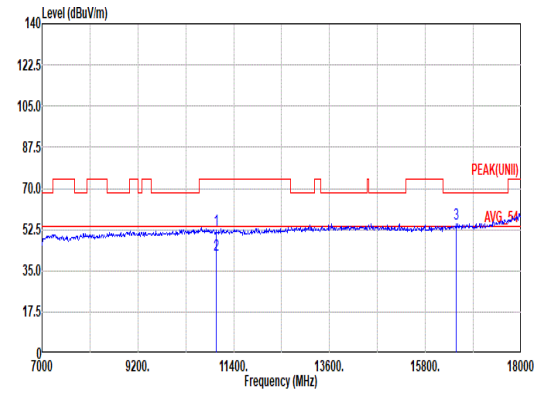 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 52.36 74.00 -21.64 35.76 38.80 18.98 41.94 0.76 318 69 PEAK 2 11000.00 41.94 54.00 -12.06 25.34 38.80 18.98 41.94 0.76 318 69 Average 3 16500.00 54.90 68.20 -13.30 35.79 39.20 23.43 44.00 0.48 -- -- PEAK

Mode	28	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
17G ~18G Avg	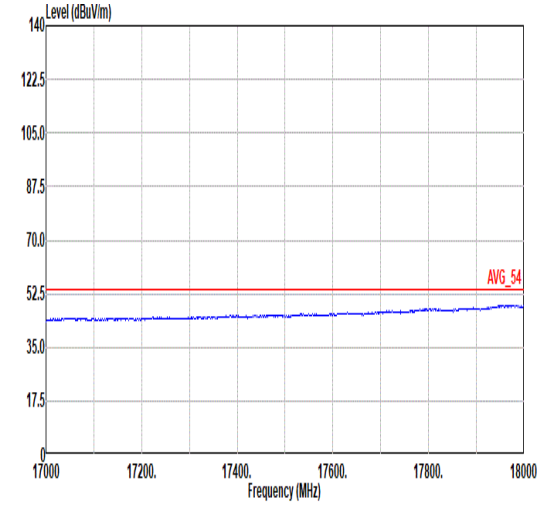 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL	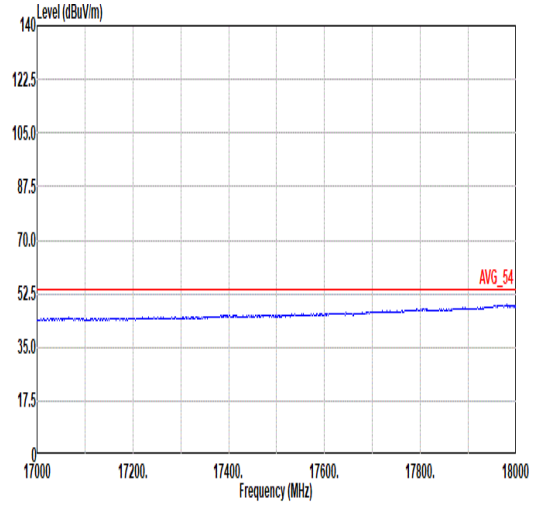 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL

Mode	29	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial_26/0RU _5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	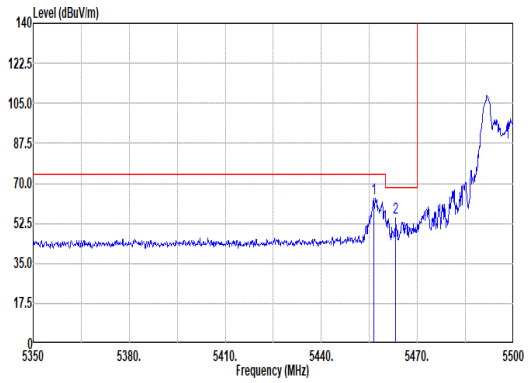 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.50 63.42 74.00 -10.58 55.14 32.99 13.18 37.89 0.00 303 29 PEAK 2 5463.25 55.20 68.20 -13.00 46.93 32.97 13.19 37.89 0.00 303 29 PEAK	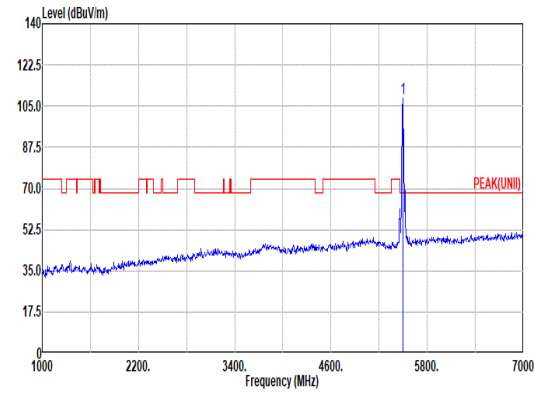 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 108.24 ------ ------ 100.02 32.91 13.22 37.91 0.00 303 29 PEAK
Avg	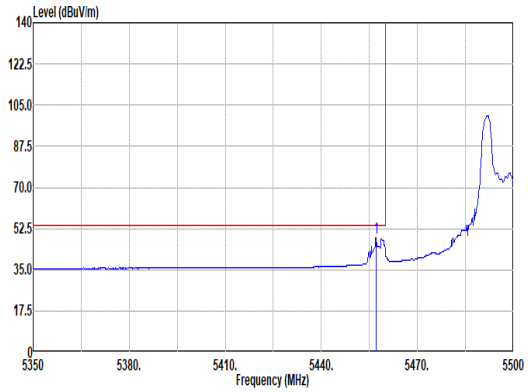 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.10 48.40 54.00 -5.60 40.12 32.99 13.18 37.89 0.00 303 29 AVERAGE	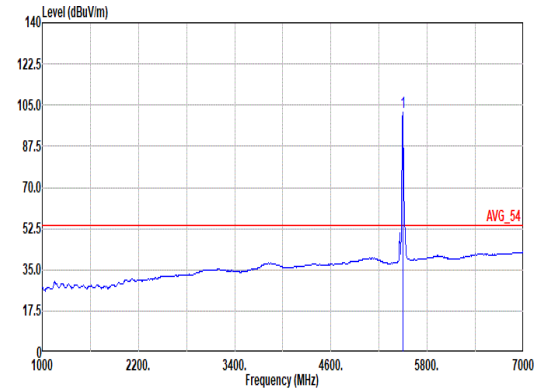 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 102.05 ------ ------ 93.83 32.91 13.22 37.91 0.00 303 29 AVERAGE

Mode	29	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial_26/0RU _5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	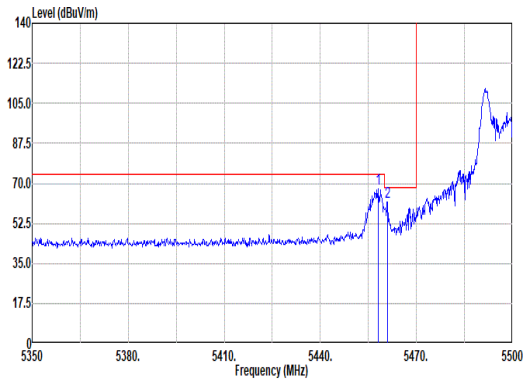 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.00 67.84 74.00 -6.16 59.57 32.98 13.18 37.89 0.00 212 333 PEAK 2 5461.00 61.76 68.20 -6.44 53.48 32.98 13.19 37.89 0.00 212 333 PEAK	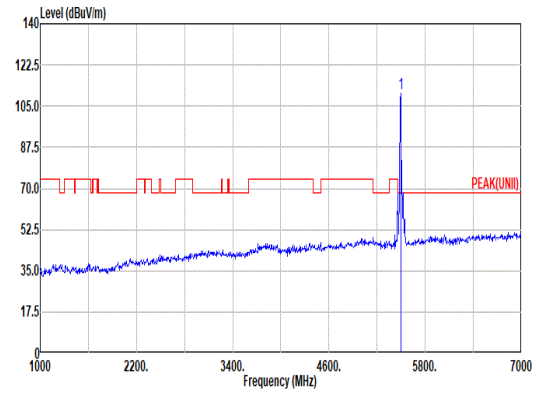 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 110.48 ------ ------ 102.26 32.91 13.22 37.91 0.00 212 333 PEAK
Avg	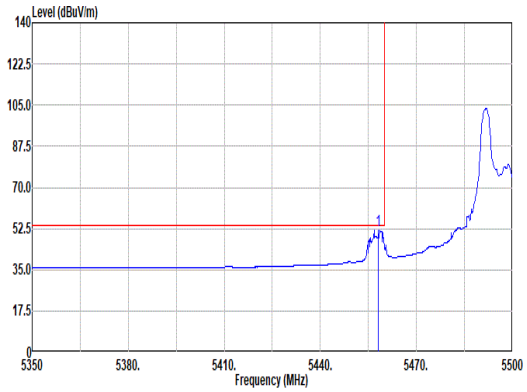 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.15 51.73 54.00 -2.27 43.46 32.98 13.18 37.89 0.00 212 333 AVERAGE	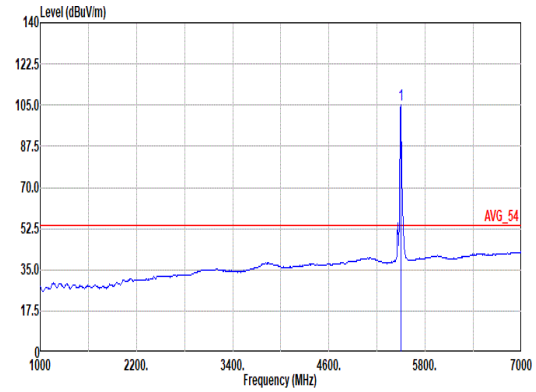 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 105.11 ------ ------ 96.89 32.91 13.22 37.91 0.00 212 333 AVERAGE

Mode	30	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial_52/37RU _5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	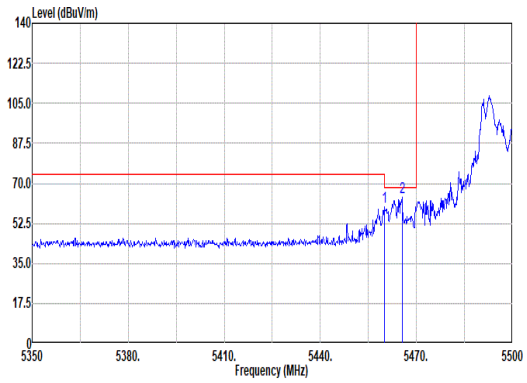 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 59.74 74.00 -14.26 51.46 32.98 13.19 37.89 0.00 200 324 PEAK 2 5465.50 63.71 68.20 -4.49 55.44 32.97 13.19 37.89 0.00 200 324 PEAK	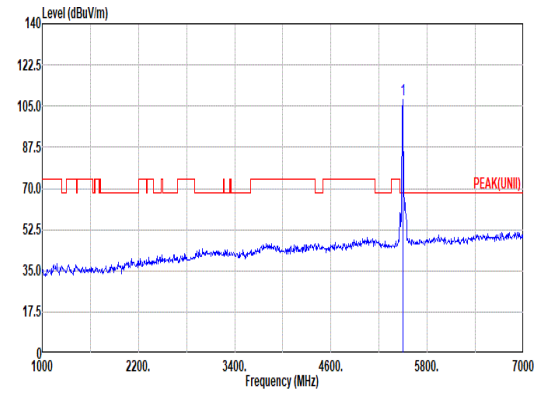 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 107.72 ------ ------ 99.50 32.91 13.22 37.91 0.00 200 324 PEAK
Avg	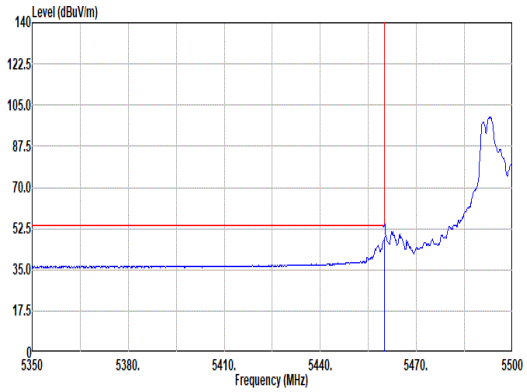 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 47.96 54.00 -6.04 39.68 32.98 13.19 37.89 0.00 200 324 AVERAGE	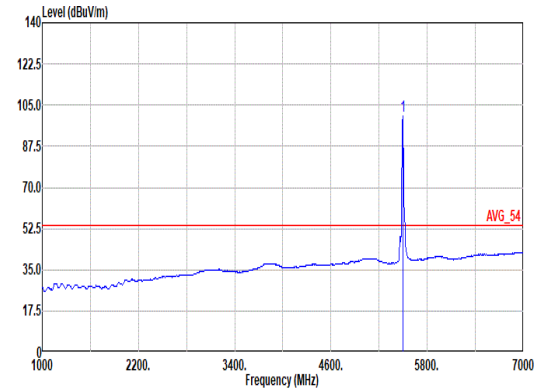 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 100.61 ------ ------ 92.39 32.91 13.22 37.91 0.00 200 324 AVERAGE

Mode	30	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial_52/37RU _5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	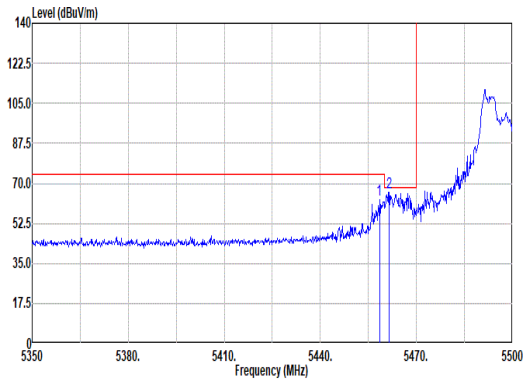 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.45 62.83 74.00 -11.17 54.56 32.98 13.18 37.89 0.00 182 358 PEAK 2 5461.45 66.10 68.20 -2.10 57.82 32.98 13.19 37.89 0.00 182 358 PEAK	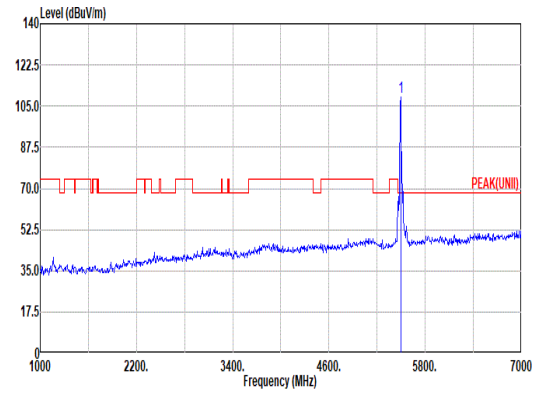 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 108.89 ------ ------ 100.67 32.91 13.22 37.91 0.00 182 358 PEAK
Avg	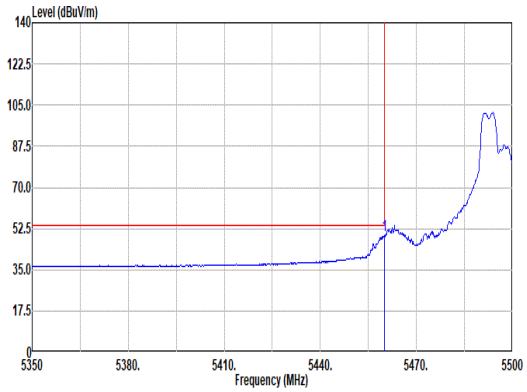 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 49.86 54.00 -4.14 41.58 32.98 13.19 37.89 0.00 182 358 AVERAGE	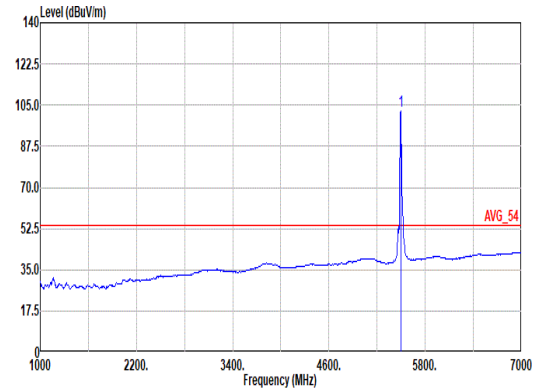 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 102.65 ------ ------ 94.43 32.91 13.22 37.91 0.00 182 358 AVERAGE

Mode	31	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial_106/53RU _5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	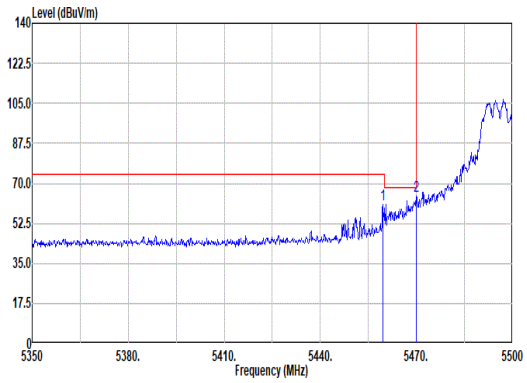 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.50 60.66 74.00 -13.34 52.38 32.98 13.19 37.89 0.00 200 343 PEAK 2 5469.85 64.56 68.20 -3.64 56.30 32.96 13.20 37.90 0.00 200 343 PEAK	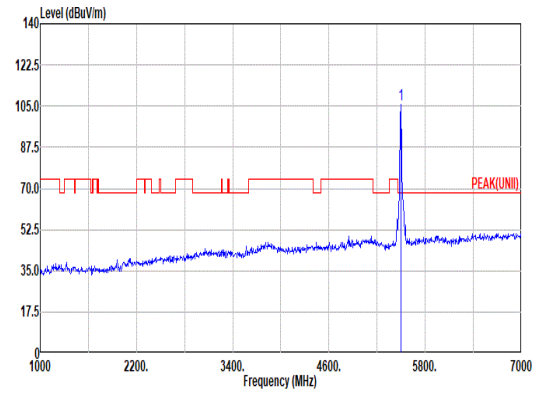 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 105.84 ------ ------ 97.62 32.91 13.22 37.91 0.00 200 343 PEAK
Avg	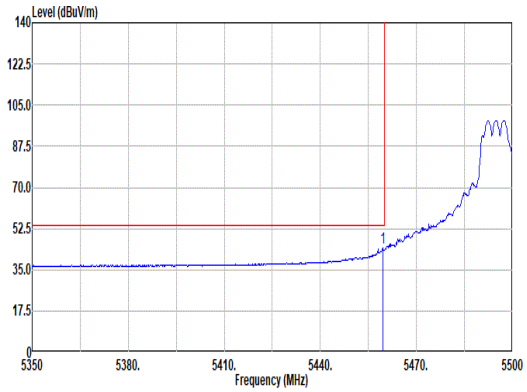 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.65 44.37 54.00 -9.63 36.09 32.98 13.19 37.89 0.00 200 343 AVERAGE	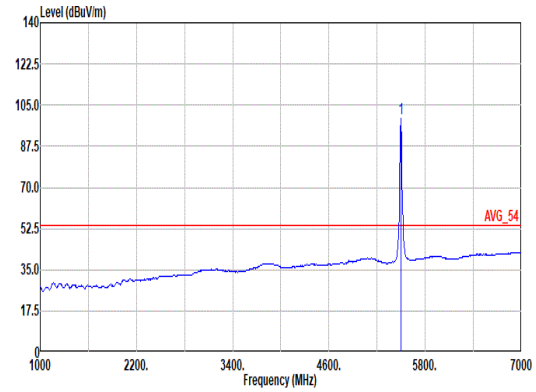 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 99.46 ------ ------ 91.24 32.90 13.23 37.91 0.00 200 343 AVERAGE

Mode	31	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial_106/53RU _5500MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	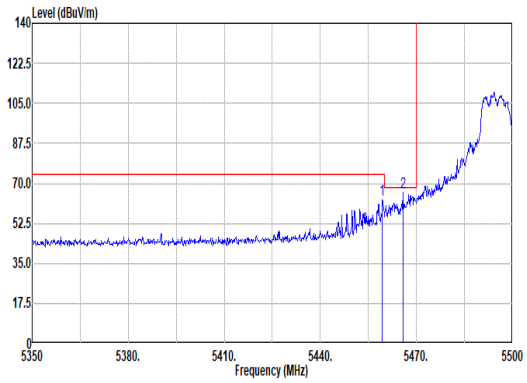 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.35 62.70 74.00 -11.30 54.42 32.98 13.19 37.89 0.00 200 347 PEAK 2 5465.80 65.97 68.20 -2.23 57.70 32.97 13.19 37.89 0.00 200 347 PEAK	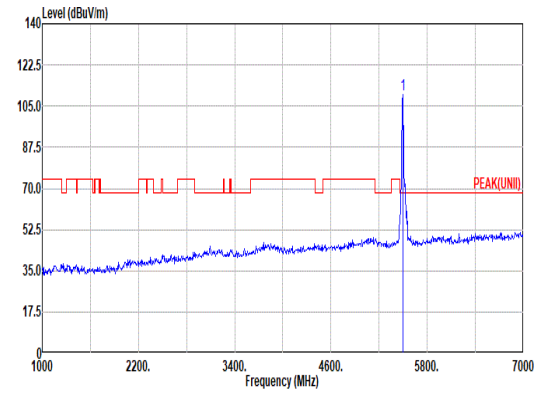 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 109.87 ------ ------ 101.65 32.91 13.22 37.91 0.00 200 347 PEAK
Avg	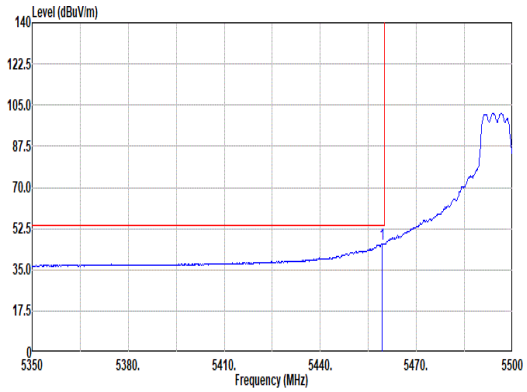 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.35 46.19 54.00 -7.81 37.91 32.98 13.19 37.89 0.00 200 347 AVERAGE	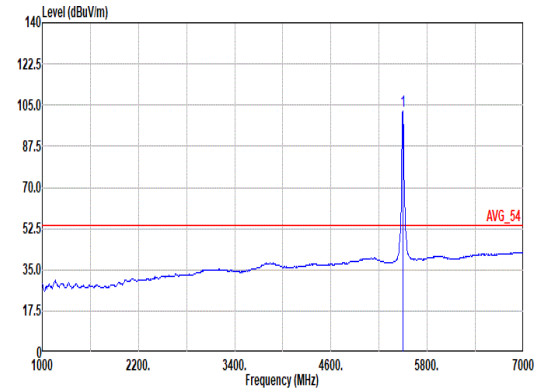 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_241101 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 102.63 ------ ------ 94.41 32.91 13.22 37.91 0.00 200 347 AVERAGE