Mode	99
	Band Edge - L
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT20_CH177_5885MHz
ANT	4+3

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	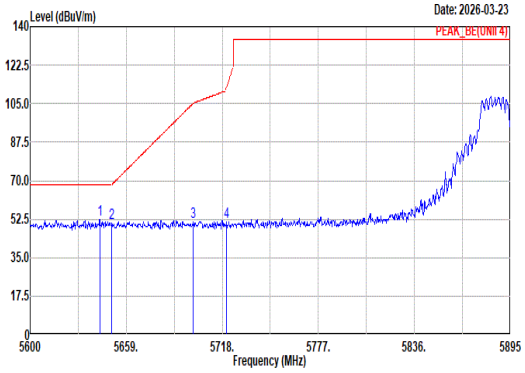 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5642.78 52.39 68.20 -15.81 37.95 33.46 11.26 33.84 3.56 309 300 Peak 2 5650.15 50.52 68.31 -17.79 36.04 33.50 11.26 33.85 3.57 309 300 Peak 3 5700.30 51.44 105.28 -53.84 36.68 33.80 11.29 33.91 3.58 309 300 Peak 4 5720.66 51.30 112.29 -60.99 36.47 33.88 11.30 33.94 3.59 309 300 Peak	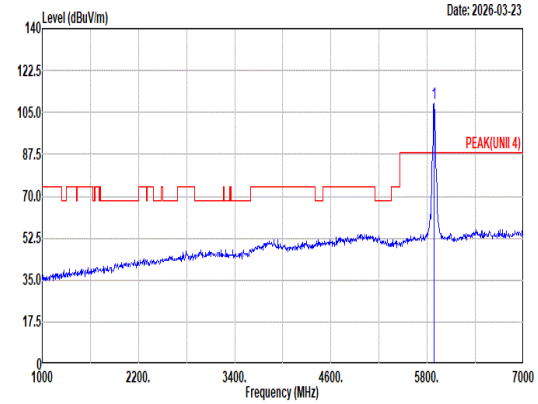 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 108.82 ------ ------ 93.85 34.03 11.51 34.15 3.58 309 300 Peak
Avg	Blank	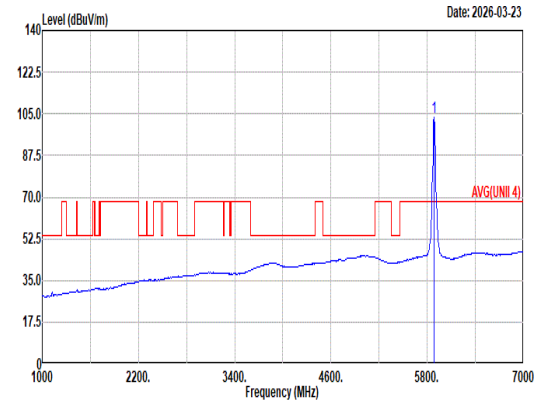 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 103.30 ------ ------ 88.33 34.03 11.51 34.15 3.58 309 300 Average

Mode	99	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT20_CH177_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	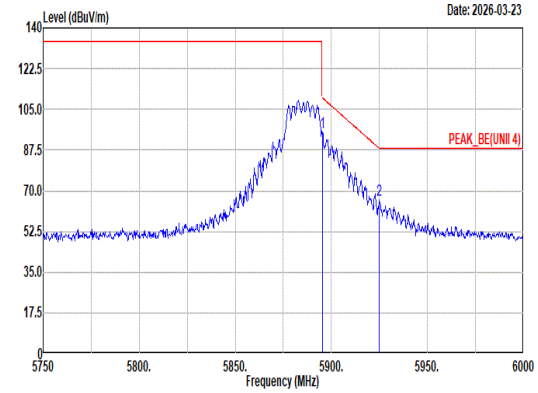 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.50 95.00 109.83 -14.83 80.04 34.01 11.53 34.16 3.58 309 300 Peak 2 5925.00 65.97 88.20 -22.23 51.01 34.00 11.59 34.20 3.57 309 300 Peak	Blank
Avg	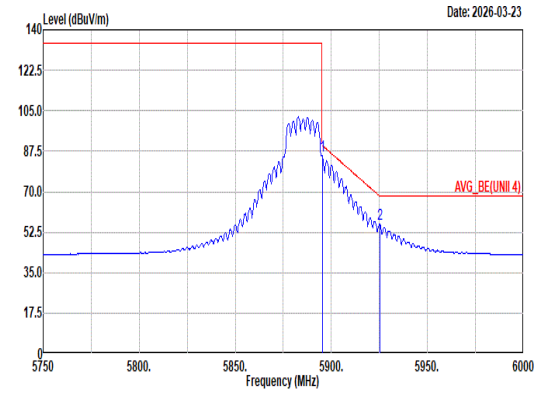 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.25 85.60 90.02 -4.42 70.64 34.01 11.53 34.16 3.58 309 300 Average 2 5925.25 55.75 68.20 -12.45 40.79 34.00 11.59 34.20 3.57 309 300 Average	Blank

Mode	99
	Band Edge - L
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT20_CH177_5885MHz
ANT	4+3

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	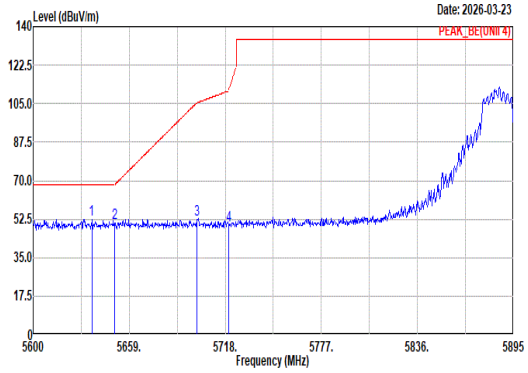 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5635.99 52.47 68.20 -15.73 38.07 33.42 11.25 33.83 3.56 100 242 Peak 2 5650.15 50.94 68.31 -17.37 36.46 33.50 11.26 33.85 3.57 100 242 Peak 3 5700.60 52.55 105.37 -52.82 37.79 33.80 11.29 33.91 3.58 100 242 Peak 4 5720.07 49.74 110.95 -61.21 34.91 33.88 11.30 33.94 3.59 100 242 Peak	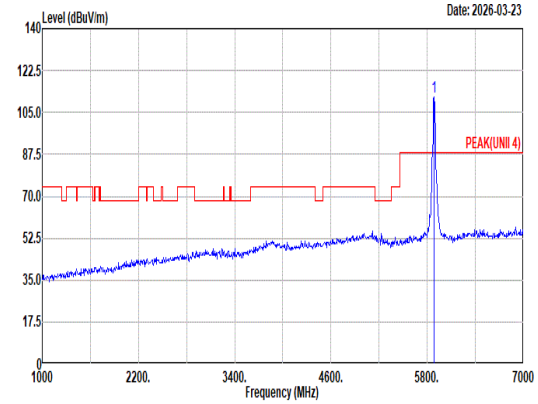 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 111.50 ------ ------ 96.53 34.03 11.51 34.15 3.58 100 242 Peak
Avg	Blank	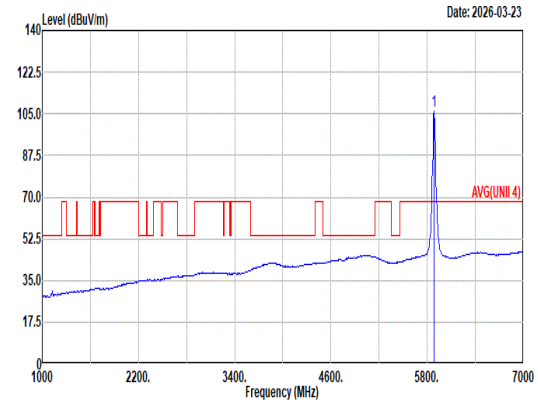 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 106.31 ------ ------ 91.34 34.03 11.51 34.15 3.58 100 242 Average

Mode	99	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT20_CH177_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	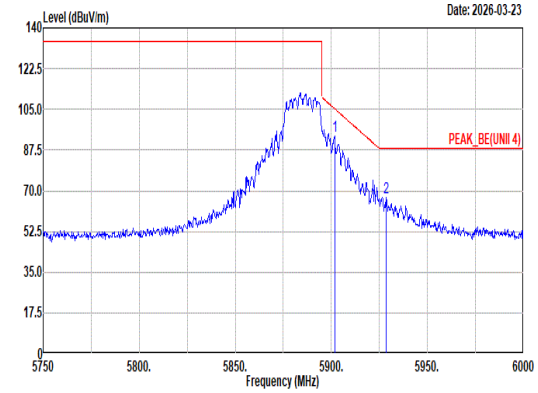 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5901.75 93.33 105.24 -11.91 78.39 34.00 11.54 34.17 3.57 100 242 Peak 2 5928.50 67.08 88.20 -21.12 52.13 34.00 11.59 34.21 3.57 100 242 Peak	Blank
Avg	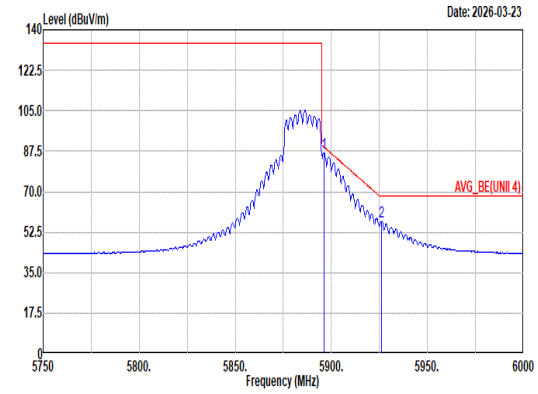 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5896.25 86.87 89.28 -2.41 71.92 34.01 11.53 34.17 3.58 100 242 Average 2 5926.25 57.28 68.20 -10.92 42.32 34.00 11.59 34.20 3.57 100 242 Average	Blank

Mode	99	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT20_CH177_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	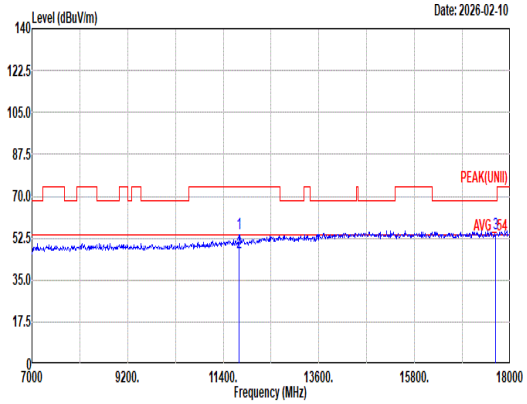 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11770.00 54.43 74.00 -19.57 37.49 38.60 16.25 40.22 2.31 200 321 Peak 2 11770.00 46.35 54.00 -7.65 29.41 38.60 16.25 40.22 2.31 200 321 Average 3 17655.00 54.16 68.20 -14.04 37.54 40.21 19.91 46.74 3.24 -- -- Peak	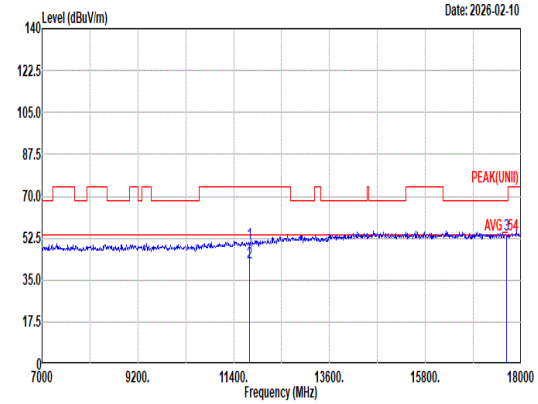 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11770.00 50.42 74.00 -23.58 33.48 38.60 16.25 40.22 2.31 200 352 Peak 2 11770.00 42.23 54.00 -11.77 25.29 38.60 16.25 40.22 2.31 200 352 Average 3 17655.00 54.07 68.20 -14.13 37.45 40.21 19.91 46.74 3.24 -- -- Peak

Mode	99	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT20_CH177_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	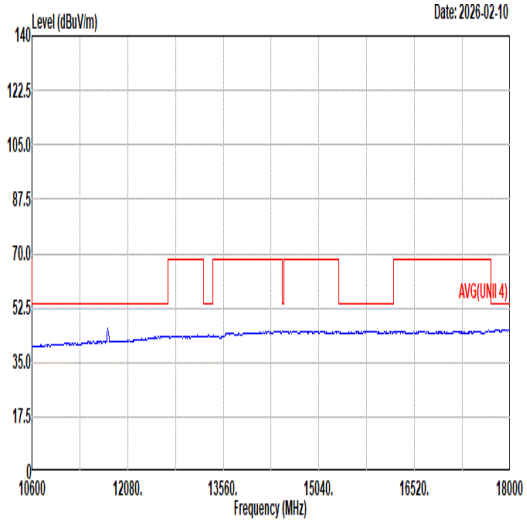 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	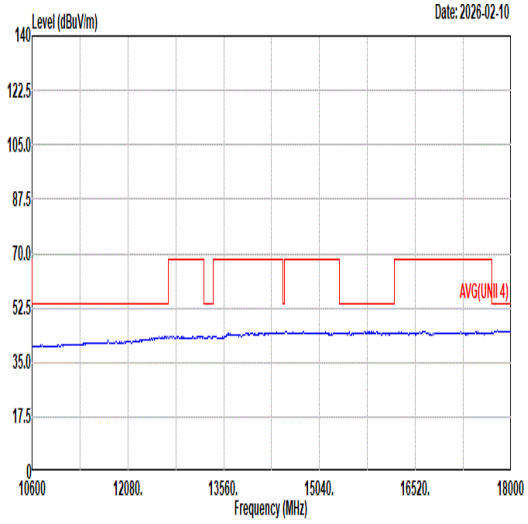 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	100	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH167_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	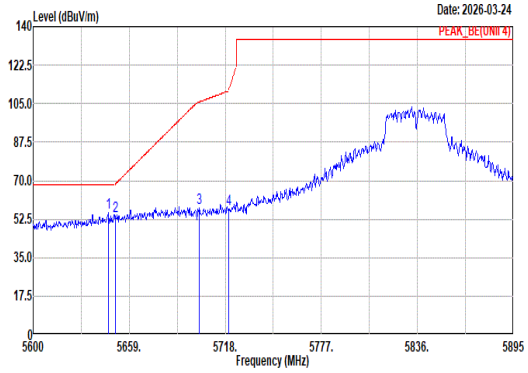 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5646.02 55.46 68.20 -12.74 41.00 33.48 11.26 33.84 3.56 400 120 Peak 2 5650.74 53.74 68.75 -15.01 39.26 33.50 11.26 33.85 3.57 400 120 Peak 3 5701.78 57.38 105.70 -48.32 42.61 33.81 11.29 33.91 3.58 400 120 Peak 4 5720.07 57.12 110.95 -53.83 42.29 33.88 11.30 33.94 3.59 400 120 Peak	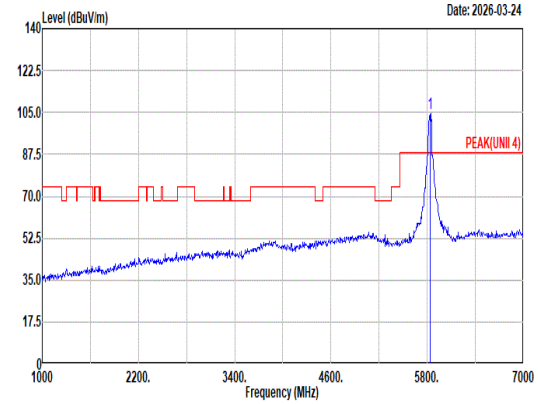 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5835.00 104.38 ------ ------ 89.34 34.10 11.43 34.09 3.60 400 120 Peak
Avg	Blank	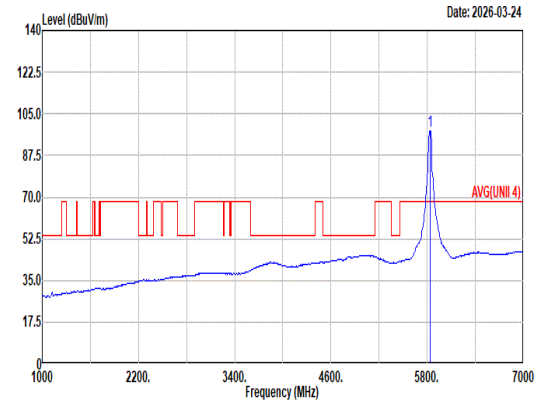 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5835.00 97.65 ------ ------ 82.61 34.10 11.43 34.09 3.60 400 120 Average

Mode	100	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH167_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	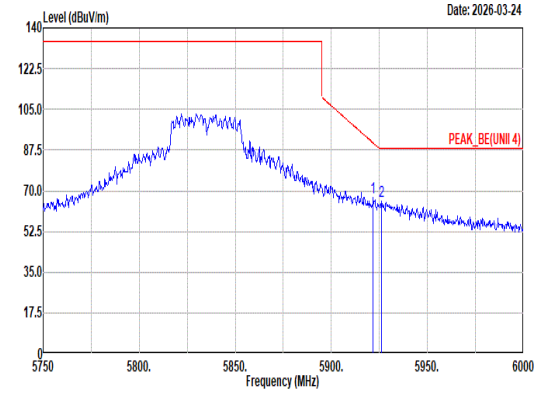 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5921.75 67.05 90.58 -23.53 52.10 34.00 11.58 34.20 3.57 400 120 Peak 2 5926.25 65.56 88.20 -22.64 50.60 34.00 11.59 34.20 3.57 400 120 Peak	Blank
Avg	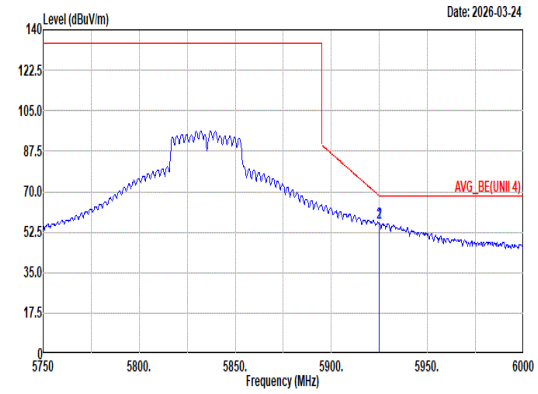 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.75 56.64 68.38 -11.74 41.68 34.00 11.59 34.20 3.57 400 120 Average 2 5925.00 56.59 68.20 -11.61 41.63 34.00 11.59 34.20 3.57 400 120 Average	Blank

Mode	100	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH167_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	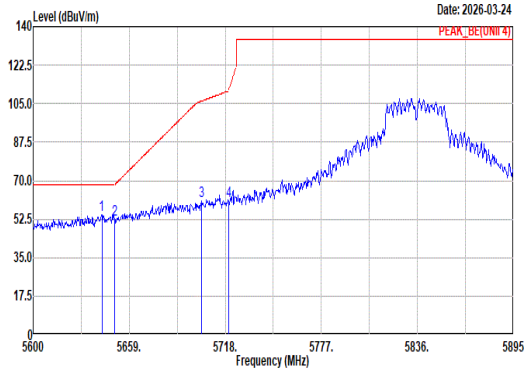 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5642.19 54.55 68.20 -13.65 40.11 33.45 11.26 33.83 3.56 100 222 Peak 2 5650.15 52.55 68.31 -15.76 38.07 33.50 11.26 33.85 3.57 100 222 Peak 3 5703.25 60.99 106.11 -45.12 46.22 33.81 11.29 33.91 3.58 100 222 Peak 4 5720.07 60.65 110.95 -50.30 45.82 33.88 11.30 33.94 3.59 100 222 Peak	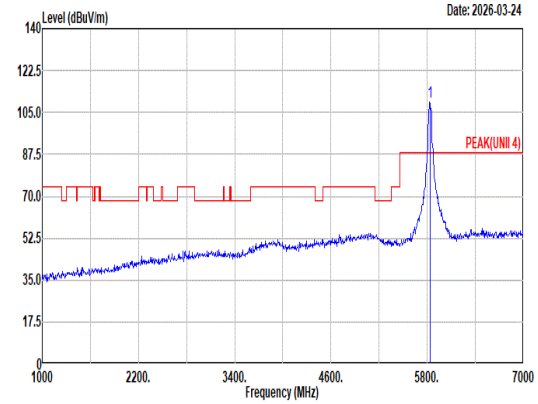 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5835.00 109.33 ------ ------ 94.30 34.10 11.41 34.08 3.60 100 222 Peak
Avg	Blank	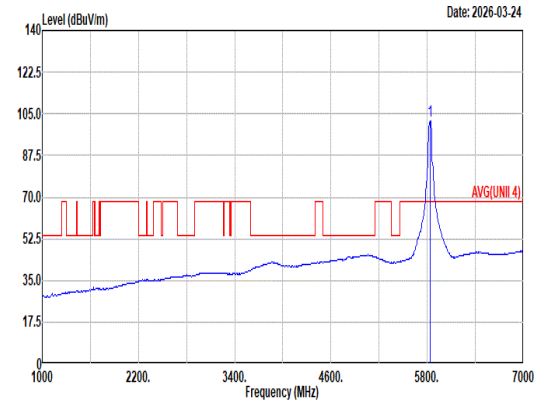 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5835.00 101.94 ------ ------ 86.90 34.10 11.43 34.09 3.60 100 222 Average	

Mode	100	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH167_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	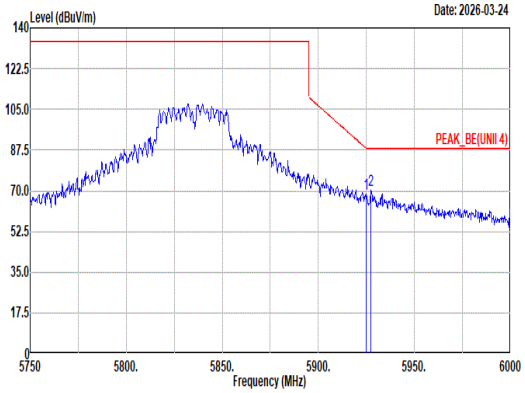 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.75 68.70 88.38 -19.68 53.74 34.00 11.59 34.20 3.57 100 222 Peak 2 5927.50 70.46 88.20 -17.74 55.51 34.00 11.59 34.21 3.57 100 222 Peak	Blank
Avg	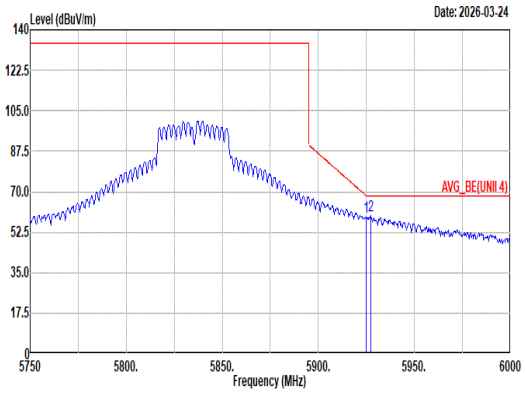 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.75 59.28 68.38 -9.10 44.32 34.00 11.59 34.20 3.57 100 222 Average 2 5927.25 59.48 68.20 -8.72 44.53 34.00 11.59 34.21 3.57 100 222 Average	Blank

Mode	100	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH167_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	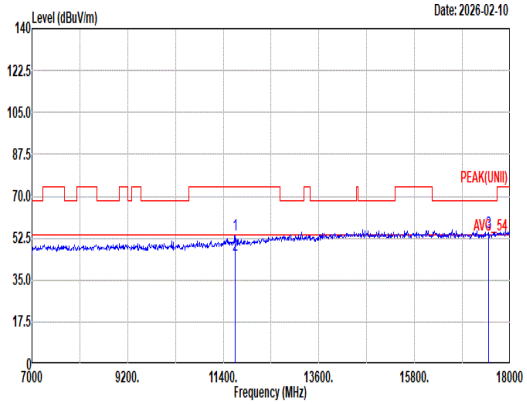 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11670.00 53.69 74.00 -20.31 36.75 38.60 16.17 40.13 2.30 205 322 Peak 2 11670.00 45.22 54.00 -8.78 28.28 38.60 16.17 40.13 2.30 205 322 Average 3 17505.00 54.96 68.20 -13.24 38.50 40.19 19.82 46.72 3.17 -- -- Peak	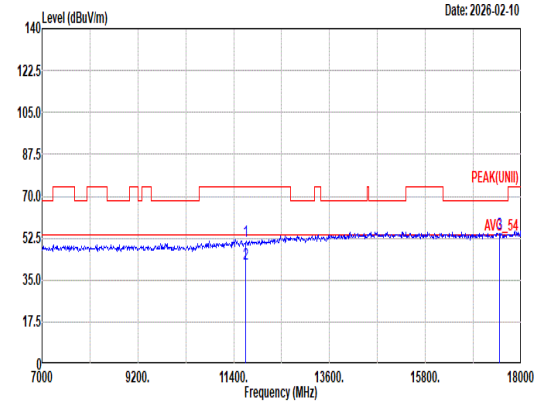 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11670.00 51.18 74.00 -22.82 34.24 38.60 16.17 40.13 2.30 -- -- Peak 2 11670.00 41.70 54.00 -12.30 24.76 38.60 16.17 40.13 2.30 -- -- Average 3 17505.00 54.52 68.20 -13.68 38.06 40.19 19.82 46.72 3.17 -- -- Peak

Mode	100	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH167_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	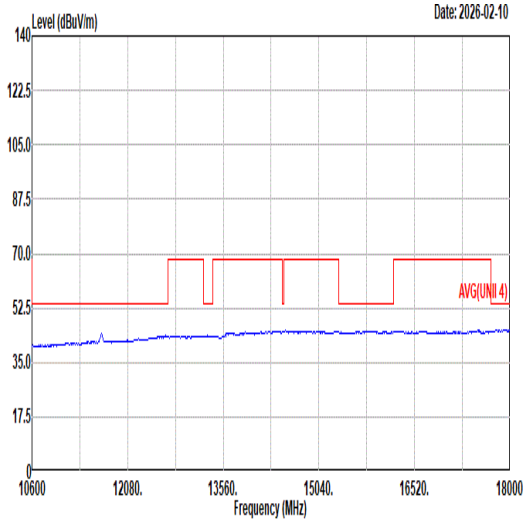 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	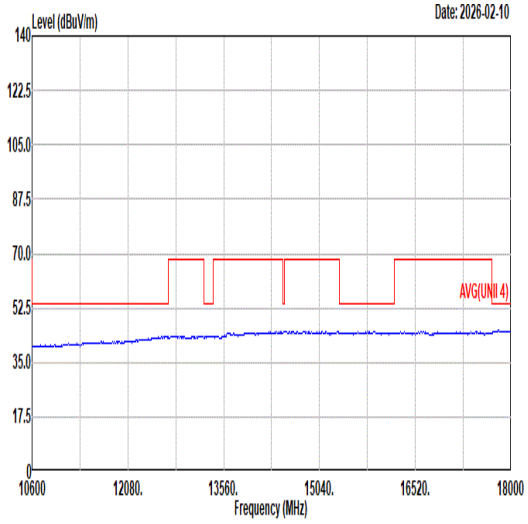 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	101	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH175_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	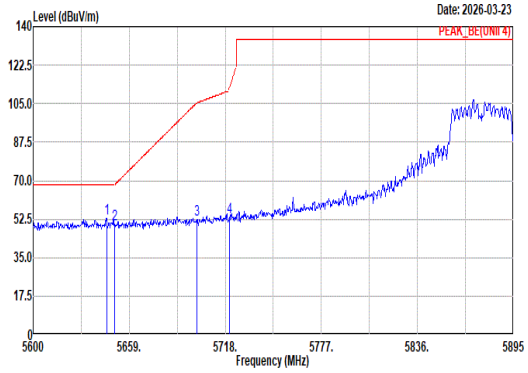 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5645.14 53.01 68.20 -15.19 38.56 33.47 11.26 33.84 3.56 307 300 Peak 2 5650.15 50.35 68.31 -17.96 35.87 33.50 11.26 33.85 3.57 307 300 Peak 3 5700.60 52.41 105.37 -52.96 37.65 33.80 11.29 33.91 3.58 307 300 Peak 4 5720.66 53.23 112.29 -59.06 38.40 33.88 11.30 33.94 3.59 307 300 Peak	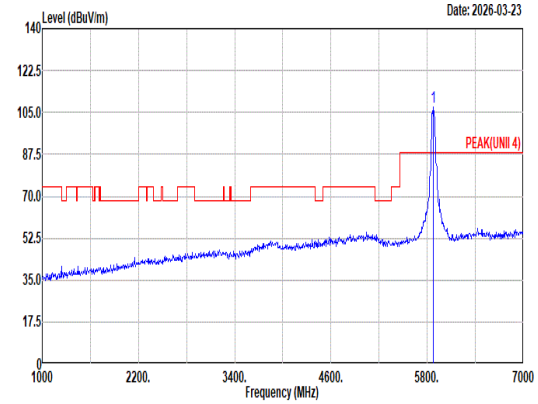 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5875.00 107.26 ------ ------ 92.26 34.06 11.49 34.13 3.58 307 300 Peak
Avg	Blank	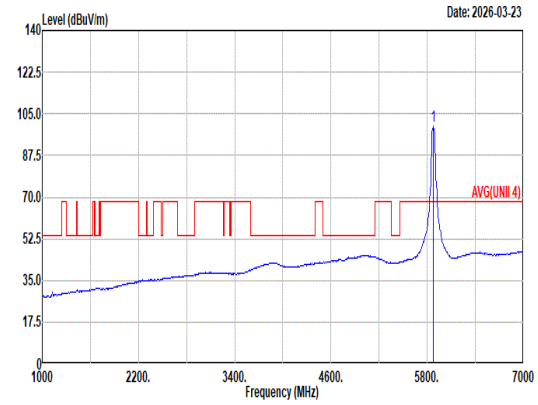 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5875.00 100.08 ------ ------ 85.08 34.06 11.49 34.13 3.58 307 300 Average

Mode	101	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH175_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	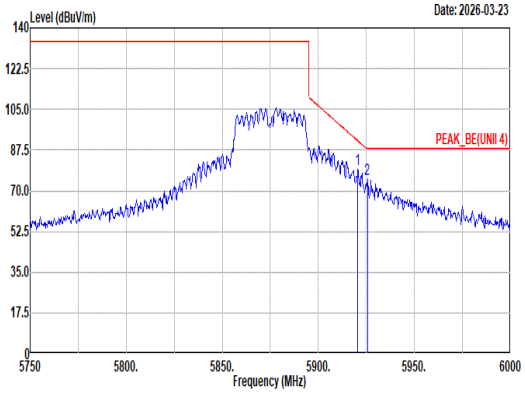 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5920.50 79.40 91.49 -12.09 64.45 34.00 11.58 34.20 3.57 307 300 Peak 2 5925.50 74.80 88.20 -13.40 59.84 34.00 11.59 34.20 3.57 307 300 Peak	Blank
Avg	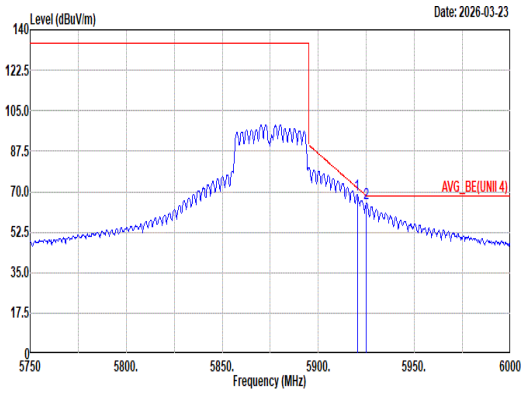 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5920.25 68.73 71.68 -2.95 53.78 34.00 11.58 34.20 3.57 307 300 Average 2 5925.00 64.83 68.20 -3.37 49.87 34.00 11.59 34.20 3.57 307 300 Average	Blank

Mode	101	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH175_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	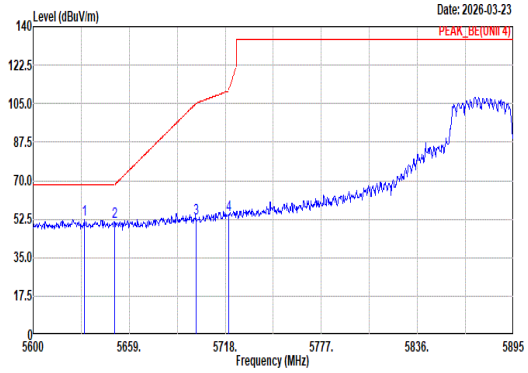 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5631.27 52.49 68.20 -15.71 38.11 33.39 11.25 33.82 3.56 100 239 Peak 2 5650.15 51.05 68.31 -17.26 36.57 33.50 11.26 33.85 3.57 100 239 Peak 3 5700.30 53.09 105.28 -52.19 38.33 33.80 11.29 33.91 3.58 100 239 Peak 4 5720.07 54.46 110.95 -56.49 39.63 33.88 11.30 33.94 3.59 100 239 Peak	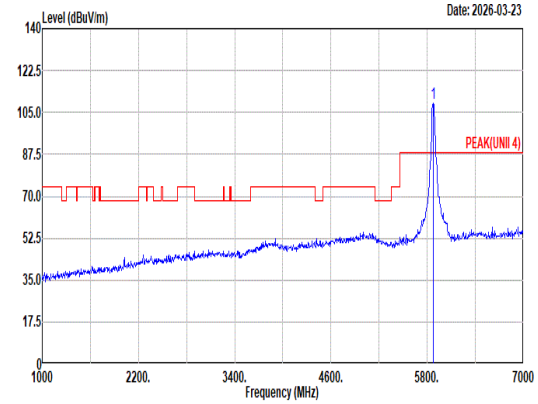 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5875.00 109.08 ------ ------ 94.08 34.06 11.49 34.13 3.58 100 239 Peak
Avg	Blank	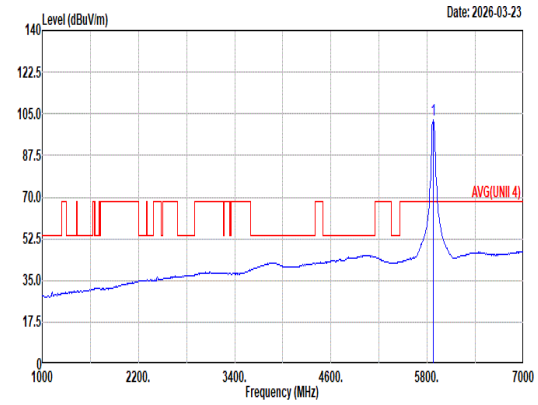 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5875.00 102.68 ------ ------ 87.68 34.06 11.49 34.13 3.58 100 239 Average

Mode	101	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH175_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	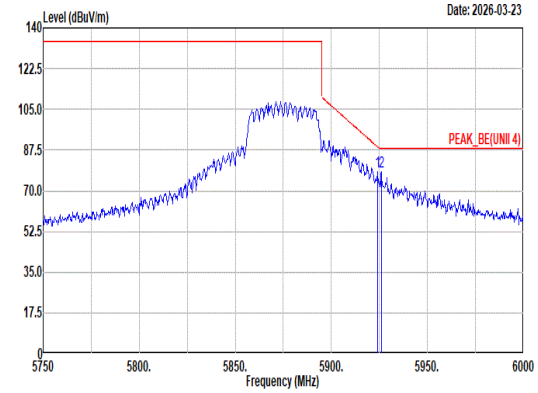 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.00 78.07 88.93 -10.86 63.11 34.00 11.59 34.20 3.57 100 239 Peak 2 5926.00 78.13 88.20 -10.07 63.17 34.00 11.59 34.20 3.57 100 239 Peak	Blank
Avg	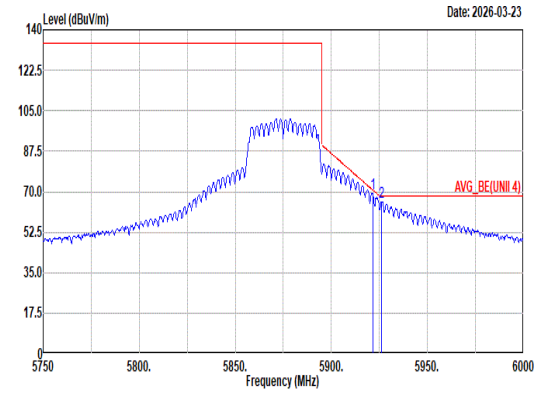 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5921.50 69.23 70.76 -1.53 54.28 34.00 11.58 34.20 3.57 100 239 Average 2 5926.25 65.71 68.20 -2.49 50.75 34.00 11.59 34.20 3.57 100 239 Average	Blank

Mode	101	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH175_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	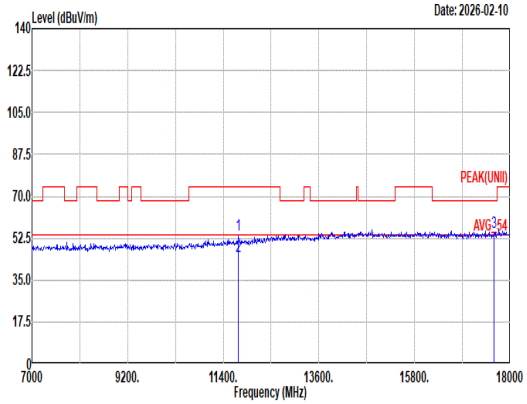 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11750.00 53.75 74.00 -20.25 36.81 38.60 16.23 40.20 2.31 205 316 Peak 2 11750.00 44.77 54.00 -9.23 27.83 38.60 16.23 40.20 2.31 205 316 Average 3 17625.00 54.76 68.20 -13.44 38.16 40.20 19.90 46.73 3.23 -- -- Peak	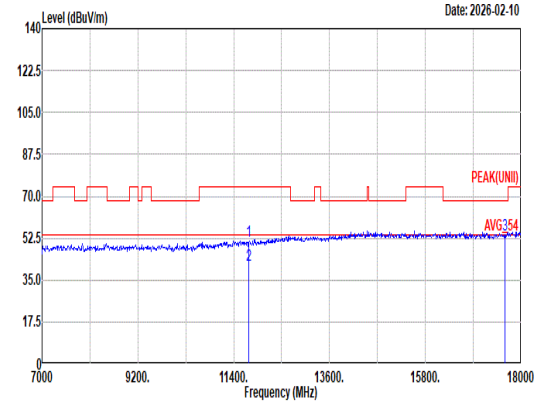 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11750.00 51.02 74.00 -22.98 34.08 38.60 16.23 40.20 2.31 -- -- Peak 2 11750.00 41.42 54.00 -12.58 24.48 38.60 16.23 40.20 2.31 -- -- Average 3 17625.00 54.05 68.20 -14.15 37.45 40.20 19.90 46.73 3.23 -- -- Peak

Mode	101	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH175_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	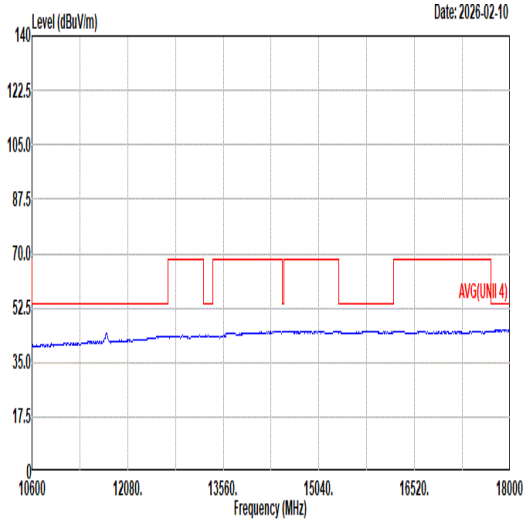 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	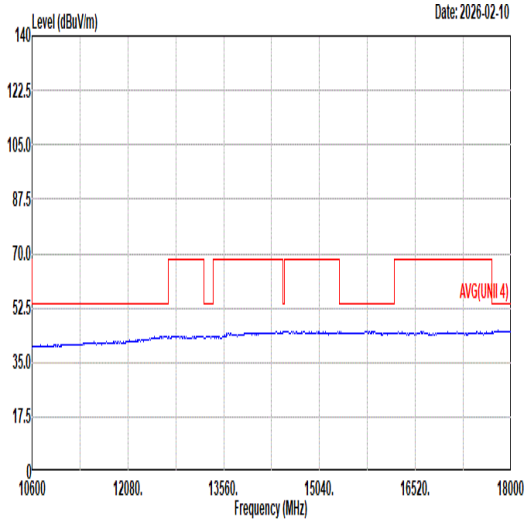 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	102	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH171_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	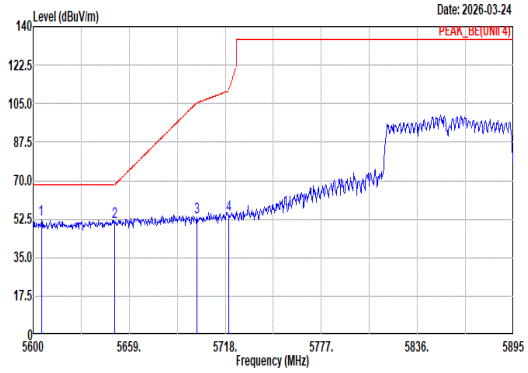 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5605.02 52.13 68.20 -16.07 37.91 33.23 11.23 33.79 3.55 304 292 Peak 2 5650.15 51.20 68.31 -17.11 36.72 33.50 11.26 33.85 3.57 304 292 Peak 3 5700.60 53.31 105.37 -52.06 38.55 33.80 11.29 33.91 3.58 304 292 Peak 4 5720.07 54.47 110.95 -56.48 39.64 33.88 11.30 33.94 3.59 304 292 Peak	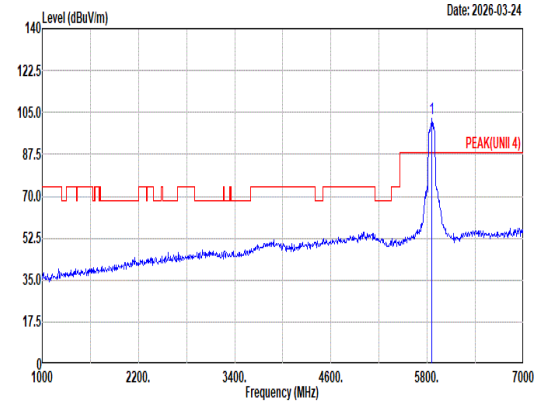 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5855.00 102.34 ------ ------ 87.33 34.08 11.46 34.12 3.59 304 292 Peak
Avg	Blank	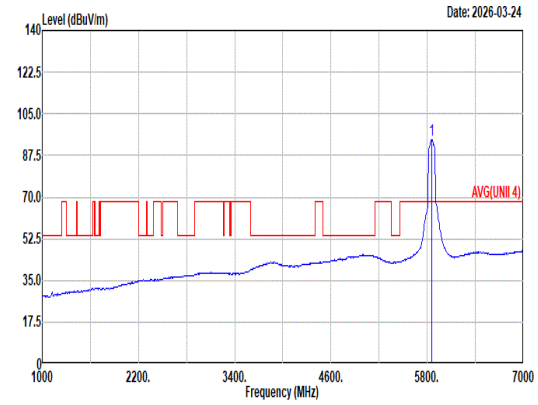 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5855.00 94.24 ------ ------ 79.23 34.07 11.48 34.13 3.59 304 292 Average

Mode	102	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH171_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	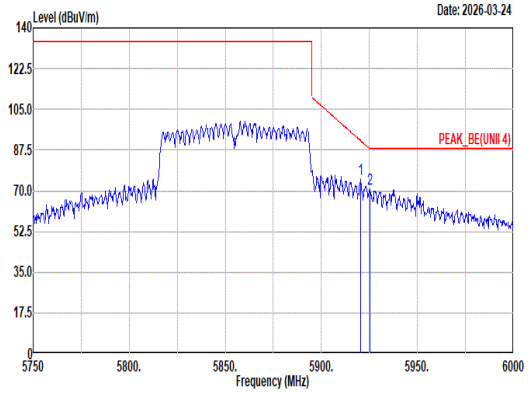 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5920.50 75.18 91.49 -16.31 60.23 34.00 11.58 34.20 3.57 304 292 Peak 2 5925.25 70.76 88.20 -17.44 55.80 34.00 11.59 34.20 3.57 304 292 Peak	Blank
Avg	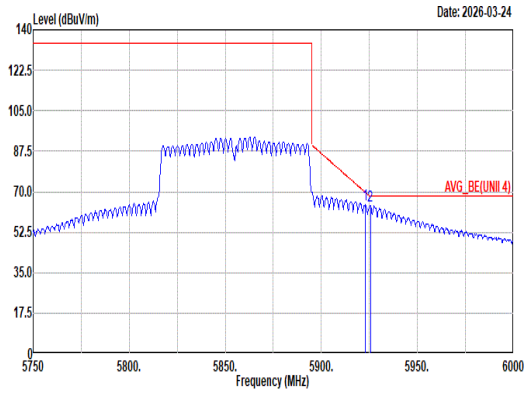 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.00 64.33 69.66 -5.33 49.38 34.00 11.58 34.20 3.57 304 292 Average 2 5925.50 64.10 68.20 -4.10 49.14 34.00 11.59 34.20 3.57 304 292 Average	Blank

Mode	102	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH171_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	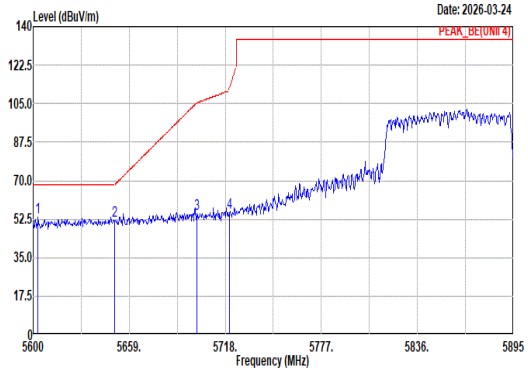 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5602.95 53.33 68.20 -14.87 39.11 33.22 11.23 33.78 3.55 100 242 Peak 2 5650.15 51.74 68.31 -16.57 37.26 33.50 11.26 33.85 3.57 100 242 Peak 3 5700.60 54.95 105.37 -50.42 40.19 33.80 11.29 33.91 3.58 100 242 Peak 4 5720.36 55.41 111.62 -56.21 40.58 33.88 11.30 33.94 3.59 100 242 Peak	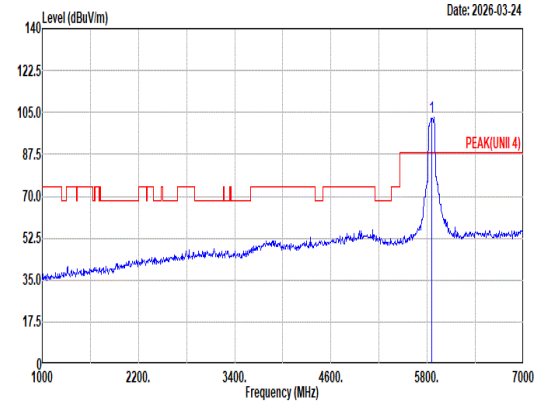 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5855.00 102.79 ------ ------ 87.83 34.02 11.52 34.16 3.58 100 242 Peak
Avg	Blank	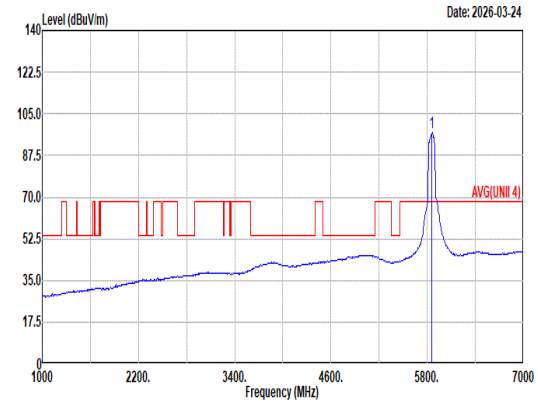 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5855.00 97.03 ------ ------ 82.02 34.07 11.48 34.13 3.59 100 242 Average

Mode	102	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH171_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	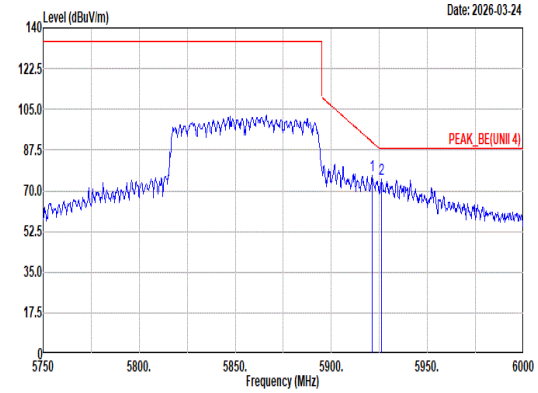 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5921.25 76.53 90.94 -14.41 61.58 34.00 11.58 34.20 3.57 100 242 Peak 2 5926.00 75.22 88.20 -12.98 60.26 34.00 11.59 34.20 3.57 100 242 Peak	Blank
Avg	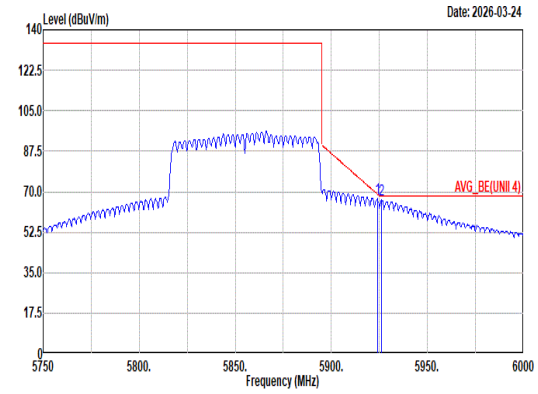 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.00 66.90 68.93 -2.03 51.94 34.00 11.59 34.20 3.57 100 242 Average 2 5926.00 66.47 68.20 -1.73 51.51 34.00 11.59 34.20 3.57 100 242 Average	Blank

Mode	102	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH171_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	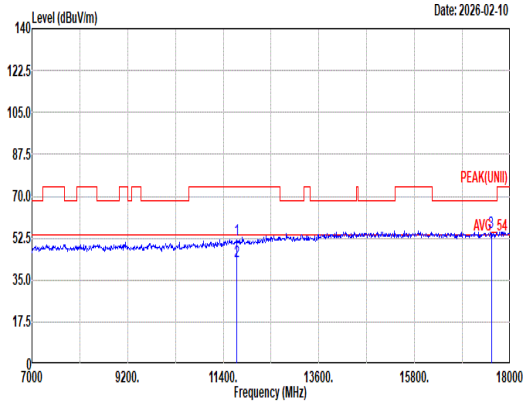 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11710.00 51.62 74.00 -22.38 34.68 38.60 16.20 40.16 2.30 -- -- Peak 2 11710.00 42.55 54.00 -11.45 25.61 38.60 16.20 40.16 2.30 -- -- Average 3 17565.00 55.04 68.20 -13.16 38.58 40.13 19.86 46.73 3.20 -- -- Peak	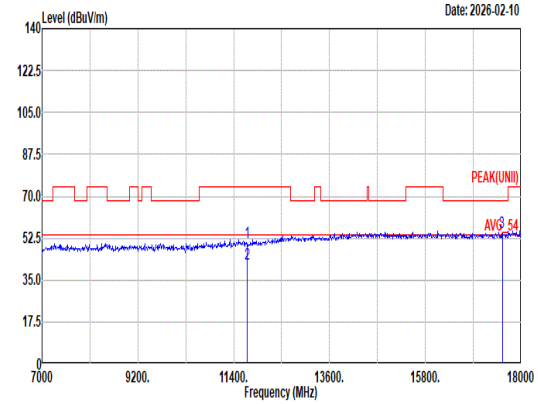 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11710.00 50.84 74.00 -23.16 33.90 38.60 16.20 40.16 2.30 -- -- Peak 2 11710.00 41.52 54.00 -12.48 24.58 38.60 16.20 40.16 2.30 -- -- Average 3 17565.00 54.77 68.20 -13.43 38.31 40.13 19.86 46.73 3.20 -- -- Peak

Mode	102	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH171_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	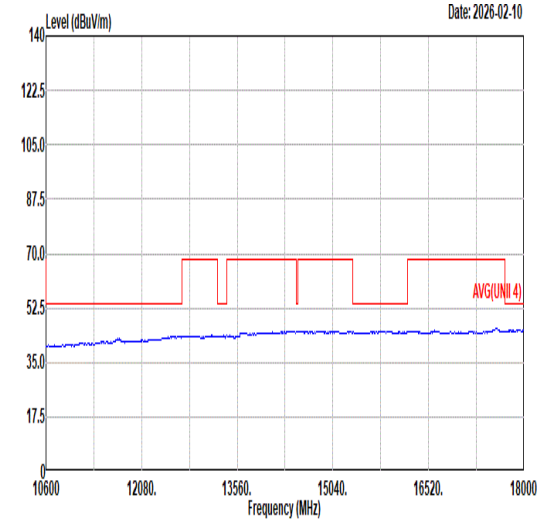 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	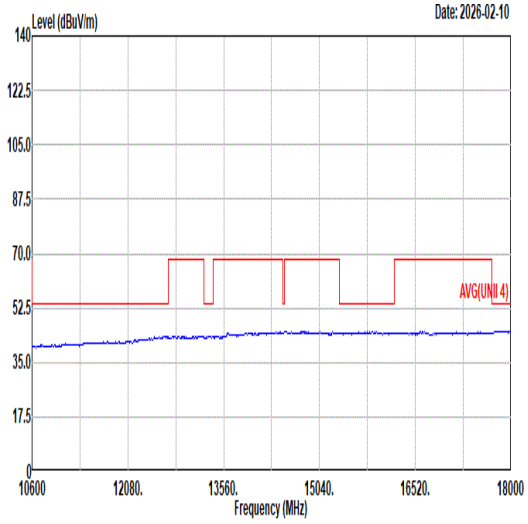 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	103
	Band Edge - L
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH163_5815MHz
ANT	4+3

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	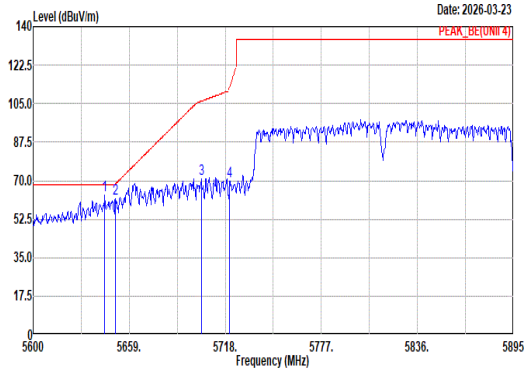 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5643.96 63.26 68.20 -4.94 48.82 33.46 11.26 33.84 3.56 304 300 Peak 2 5650.45 61.87 68.53 -6.66 47.39 33.50 11.26 33.85 3.57 304 300 Peak 3 5703.25 70.83 106.11 -35.28 56.06 33.81 11.29 33.91 3.58 304 300 Peak 4 5720.66 69.98 112.29 -42.31 55.15 33.88 11.30 33.94 3.59 304 300 Peak	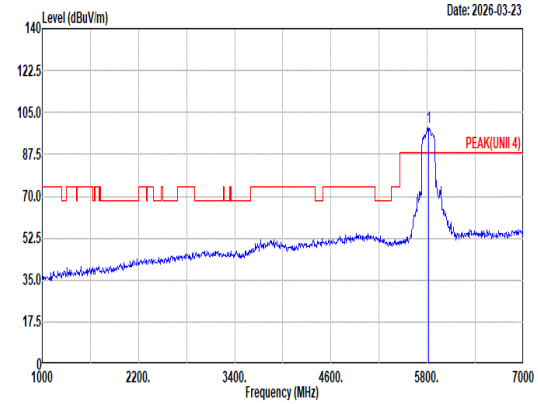 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5815.00 98.58 ------ ------ 83.56 34.10 11.36 34.05 3.61 304 300 Peak
Avg	Blank	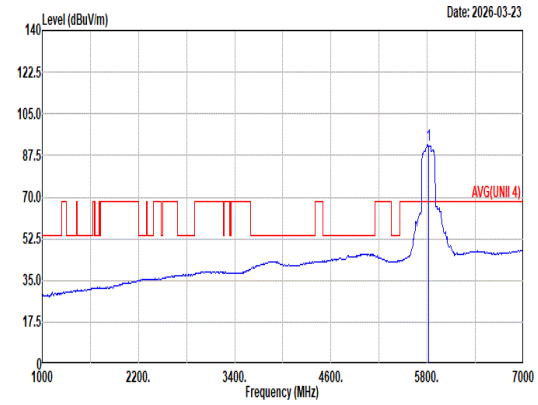 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5815.00 91.79 ------ ------ 76.77 34.10 11.35 34.04 3.61 304 300 Average

Mode	103	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH163_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	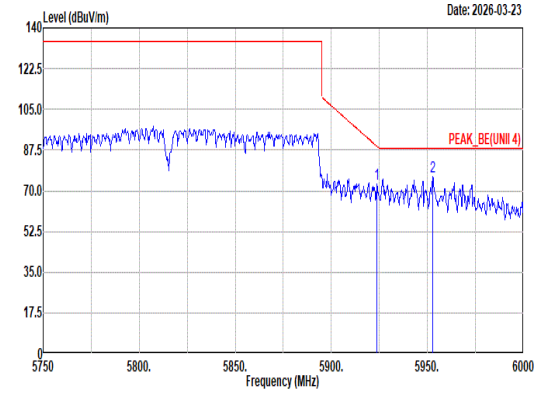 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.75 72.84 89.11 -16.27 57.88 34.00 11.59 34.20 3.57 304 300 Peak 2 5952.75 76.03 88.20 -12.17 61.07 34.00 11.64 34.24 3.56 304 300 Peak	Blank
Avg	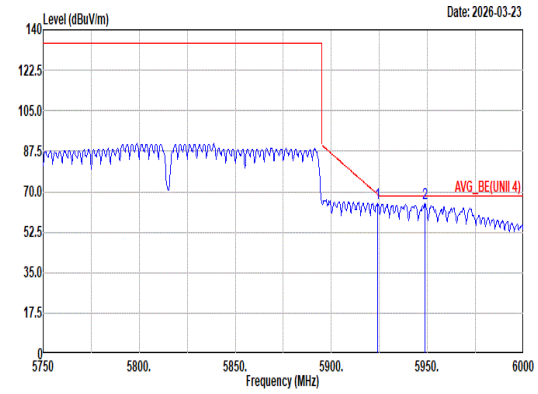 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.25 64.83 68.75 -3.92 49.87 34.00 11.59 34.20 3.57 304 300 Average 2 5948.75 64.73 68.20 -3.47 49.77 34.00 11.63 34.23 3.56 304 300 Average	Blank

Mode	103	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH163_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	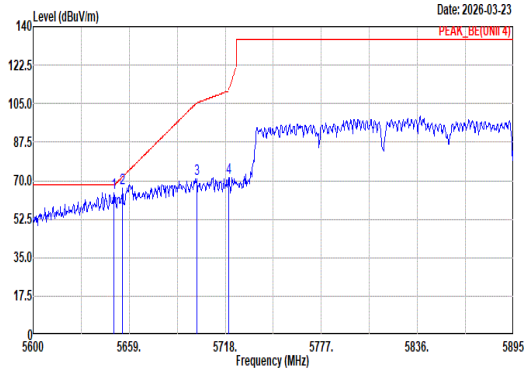 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5649.56 64.61 68.20 -3.59 50.13 33.50 11.26 33.84 3.56 100 242 Peak 2 5654.87 66.43 71.82 -5.39 51.92 33.53 11.26 33.85 3.57 100 242 Peak 3 5700.60 71.02 105.37 -34.35 56.26 33.80 11.29 33.91 3.58 100 242 Peak 4 5720.07 71.22 110.95 -39.73 56.39 33.88 11.30 33.94 3.59 100 242 Peak	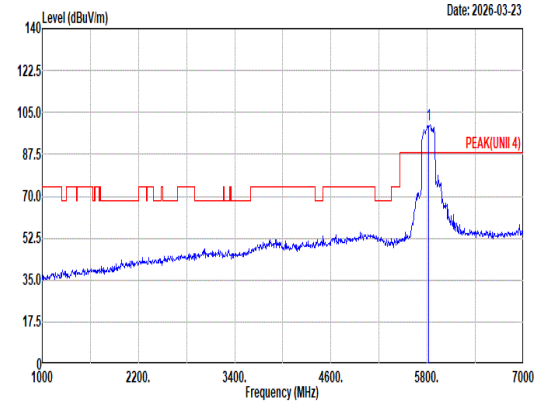 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5815.00 100.11 ------ ------ 85.08 34.10 11.42 34.09 3.60 100 242 Peak
Avg	Blank	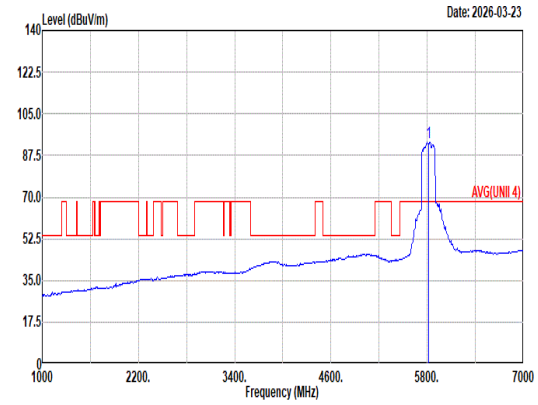 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5815.00 93.09 ------ ------ 78.06 34.10 11.42 34.09 3.60 100 242 Average

Mode	103	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH163_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	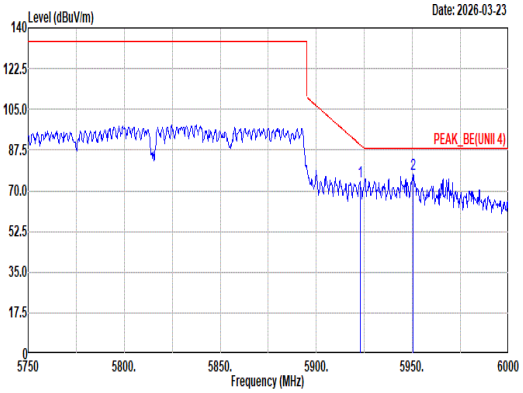 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5922.75 73.88 89.85 -15.97 58.93 34.00 11.58 34.20 3.57 100 242 Peak 2 5950.50 76.97 88.20 -11.23 62.01 34.00 11.64 34.24 3.56 100 242 Peak	Blank
Avg	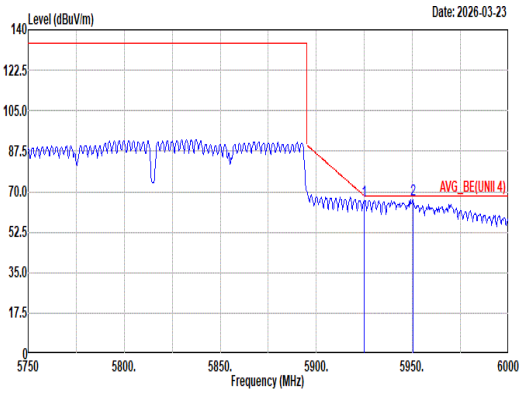 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.75 65.87 68.38 -2.51 50.91 34.00 11.59 34.20 3.57 100 242 Average 2 5950.25 66.48 68.20 -1.72 51.52 34.00 11.64 34.24 3.56 100 242 Average	Blank

Mode	103	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH163_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	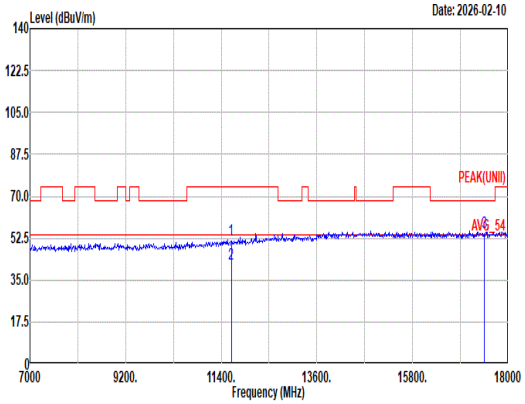 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11630.00 51.99 74.00 -22.01 35.05 38.60 16.14 40.09 2.29 -- -- Peak 2 11630.00 41.49 54.00 -12.51 24.55 38.60 16.14 40.09 2.29 -- -- Average 3 17445.00 54.81 68.20 -13.39 38.25 40.29 19.79 46.67 3.15 -- -- Peak	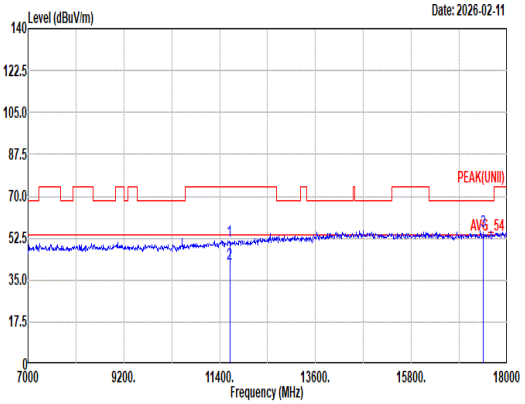 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11630.00 51.20 74.00 -22.80 34.26 38.60 16.14 40.09 2.29 -- -- Peak 2 11630.00 41.62 54.00 -12.38 24.68 38.60 16.14 40.09 2.29 -- -- Average 3 17445.00 55.58 68.20 -12.62 39.02 40.29 19.79 46.67 3.15 -- -- Peak

Mode	103	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH163_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	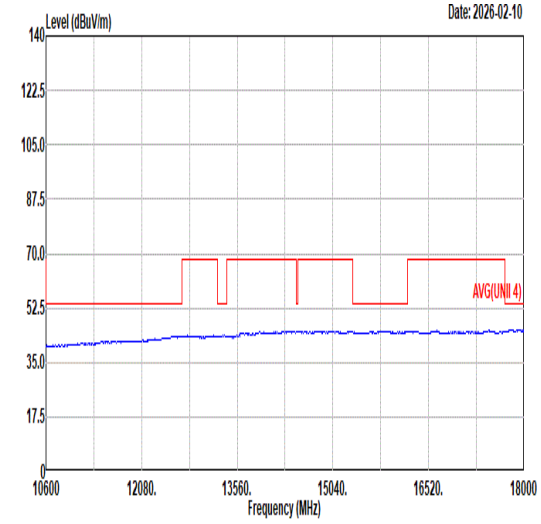 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	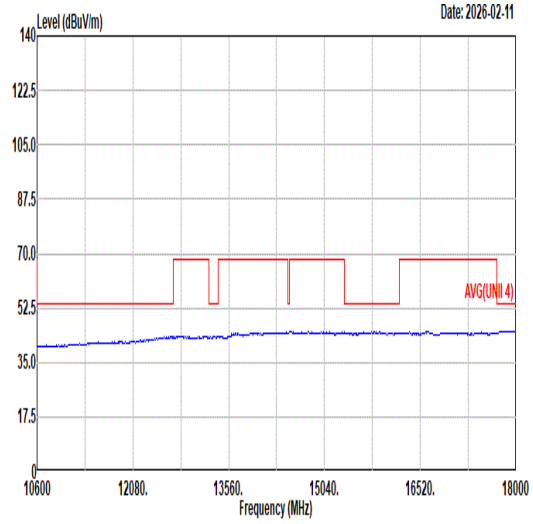 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	104	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Full RU_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	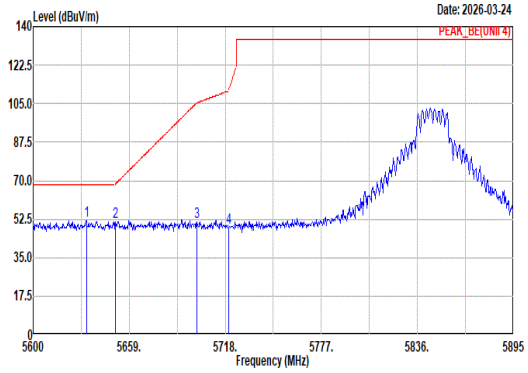 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5632.75 51.92 68.20 -16.28 37.53 33.40 11.25 33.82 3.56 300 261 Peak 2 5650.74 51.43 68.75 -17.32 36.95 33.50 11.26 33.85 3.57 300 261 Peak 3 5700.60 51.24 105.37 -54.13 36.48 33.80 11.29 33.91 3.58 300 261 Peak 4 5720.07 48.84 110.95 -62.11 34.01 33.88 11.30 33.94 3.59 300 261 Peak	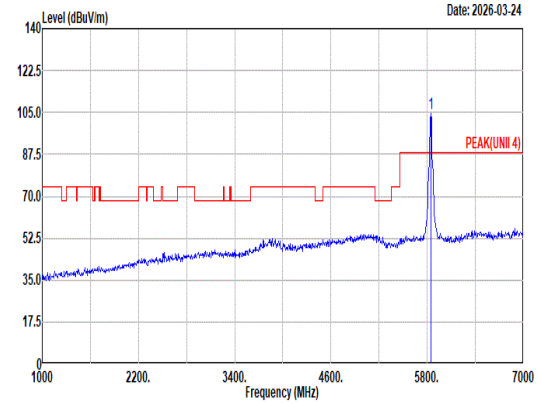 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 104.60 ------ ------ 89.56 34.10 11.43 34.09 3.60 300 261 Peak
Avg	Blank	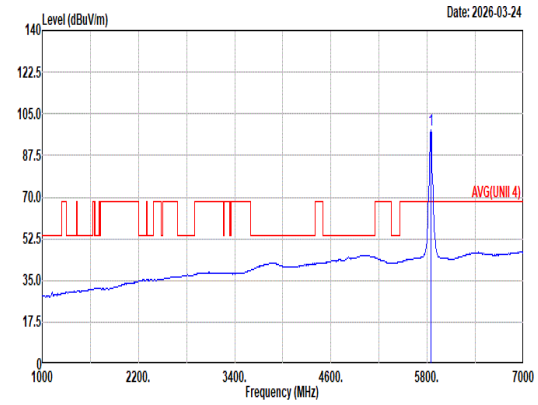 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 98.52 ------ ------ 83.49 34.10 11.44 34.10 3.59 300 261 Average

Mode	104	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Full RU_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	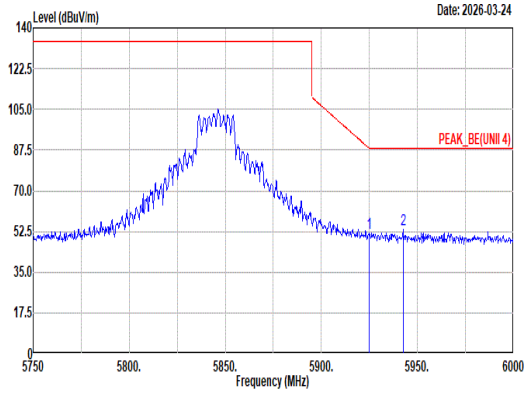 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 51.63 88.20 -36.57 36.67 34.00 11.59 34.20 3.57 300 261 Peak 2 5942.50 53.10 88.20 -35.10 38.15 34.00 11.62 34.23 3.56 300 261 Peak	Blank
Avg	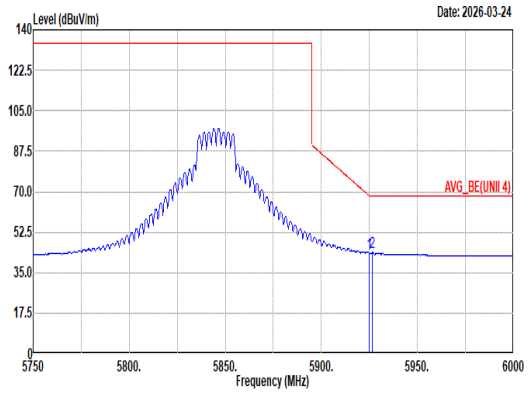 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 43.44 68.20 -24.76 28.48 34.00 11.59 34.20 3.57 300 261 Average 2 5926.50 43.66 68.20 -24.54 28.70 34.00 11.59 34.20 3.57 300 261 Average	Blank

Mode	104
	Band Edge - L
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Full RU_5845MHz
ANT	4+3

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	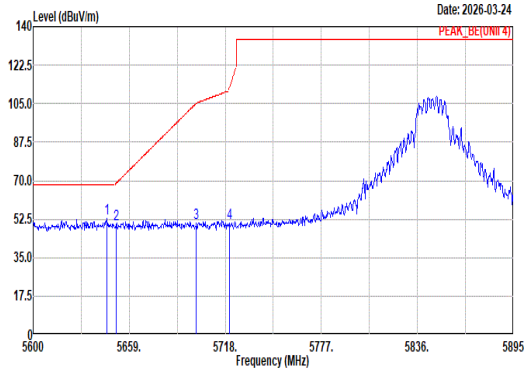 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5645.43 52.77 68.20 -15.43 38.32 33.47 11.26 33.84 3.56 170 239 Peak 2 5651.04 50.35 68.97 -18.62 35.86 33.51 11.26 33.85 3.57 170 239 Peak 3 5700.30 50.56 105.28 -54.72 35.80 33.80 11.29 33.91 3.58 170 239 Peak 4 5720.36 50.64 111.62 -60.98 35.81 33.88 11.30 33.94 3.59 170 239 Peak	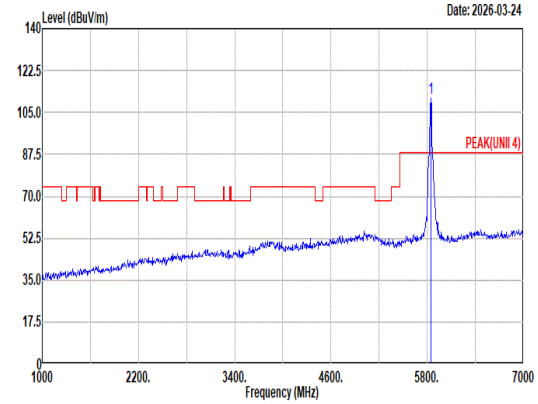 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 111.10 ------ ------ 96.07 34.10 11.44 34.10 3.59 170 239 Peak
Avg	Blank	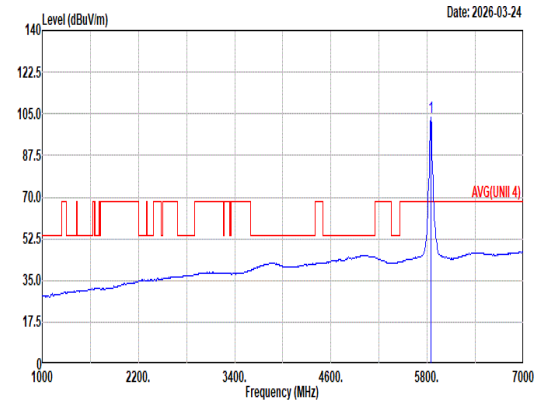 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 103.44 ------ ------ 88.40 34.10 11.43 34.09 3.60 170 239 Average

Mode	104	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Full RU_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	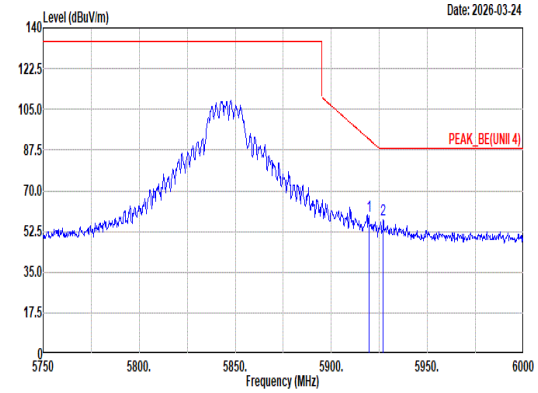 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5919.50 59.39 92.22 -32.83 44.44 34.00 11.58 34.20 3.57 170 239 Peak 2 5927.00 57.65 88.20 -30.55 42.70 34.00 11.59 34.21 3.57 170 239 Peak	Blank
Avg	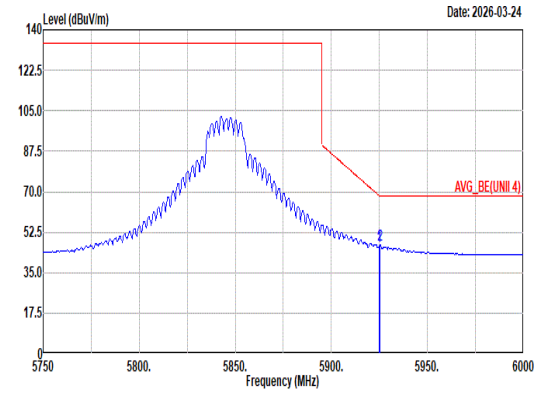 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 46.74 68.20 -21.46 31.78 34.00 11.59 34.20 3.57 170 239 Average 2 5925.25 46.81 68.20 -21.39 31.85 34.00 11.59 34.20 3.57 170 239 Average	Blank

Mode	104	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Full RU_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	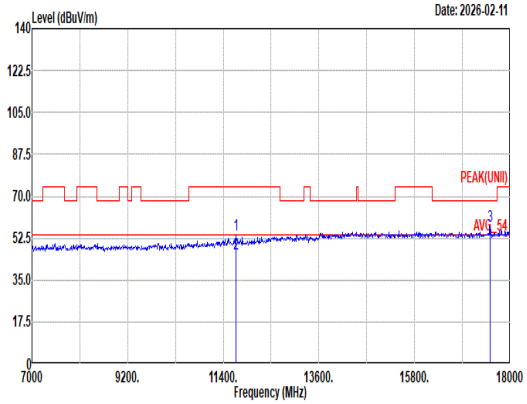 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11690.00 53.99 74.00 -20.01 37.05 38.60 16.19 40.15 2.30 194 315 Peak 2 11690.00 46.06 54.00 -7.94 29.12 38.60 16.19 40.15 2.30 194 315 Average 3 17535.00 57.50 68.20 -10.70 41.06 40.13 19.84 46.72 3.19 -- -- Peak	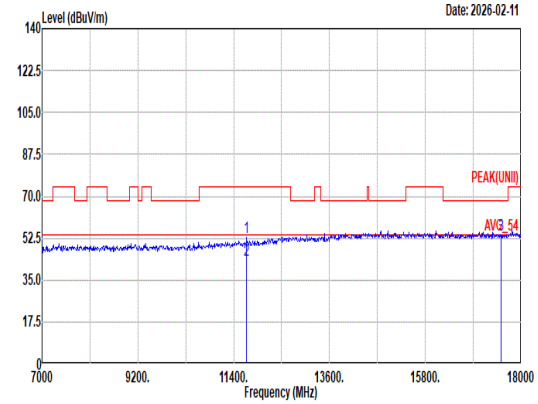 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11690.00 52.90 74.00 -21.10 35.96 38.60 16.19 40.15 2.30 219 354 Peak 2 11690.00 43.32 54.00 -10.68 26.38 38.60 16.19 40.15 2.30 219 354 Average 3 17535.00 54.14 68.20 -14.06 37.70 40.13 19.84 46.72 3.19 -- -- Peak

Mode	104	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Full RU_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	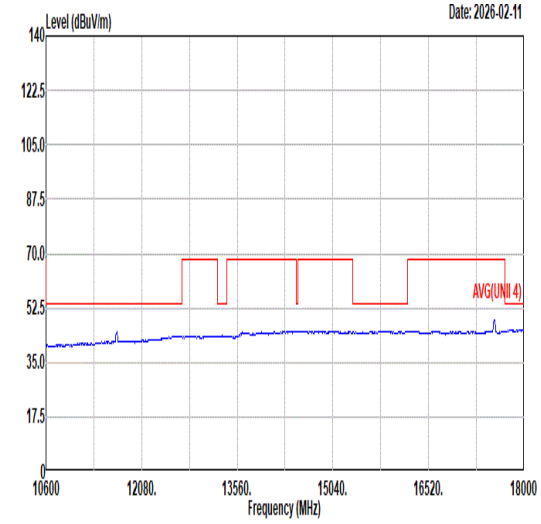 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	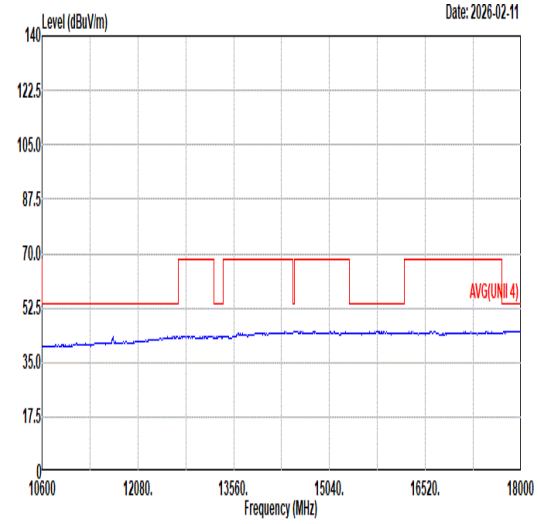 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	105	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 26/0_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	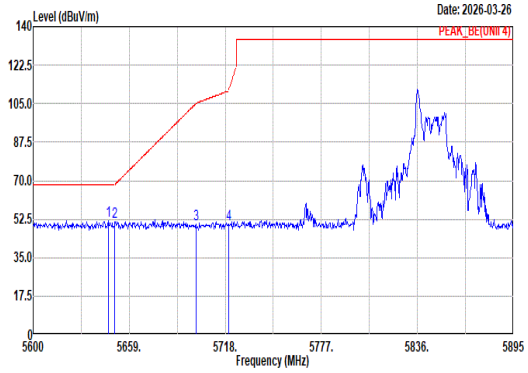 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5646.02 51.76 68.20 -16.44 37.30 33.48 11.26 33.84 3.56 300 5 Peak 2 5650.15 51.47 68.31 -16.84 36.99 33.50 11.26 33.85 3.57 300 5 Peak 3 5700.01 50.11 105.20 -55.09 35.35 33.80 11.29 33.91 3.58 300 5 Peak 4 5720.07 49.98 110.95 -60.97 35.15 33.88 11.30 33.94 3.59 300 5 Peak	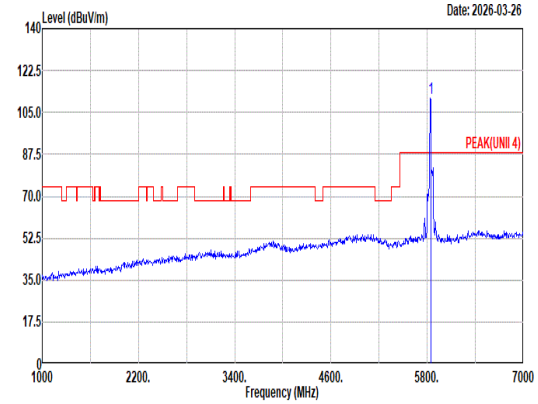 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 111.06 ------ ------ 96.03 34.10 11.42 34.09 3.60 300 5 Peak
Avg	Blank	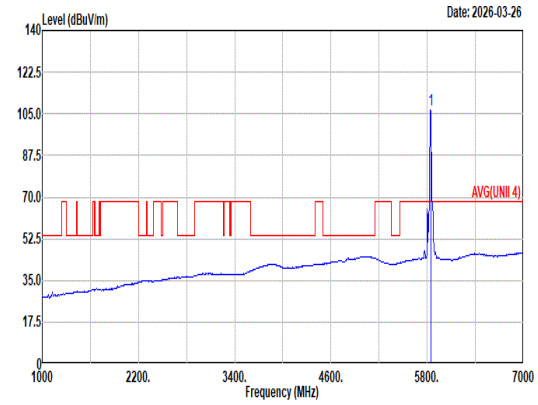 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 106.50 ------ ------ 91.47 34.10 11.42 34.09 3.60 300 5 Average

Mode	105	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 26/0_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	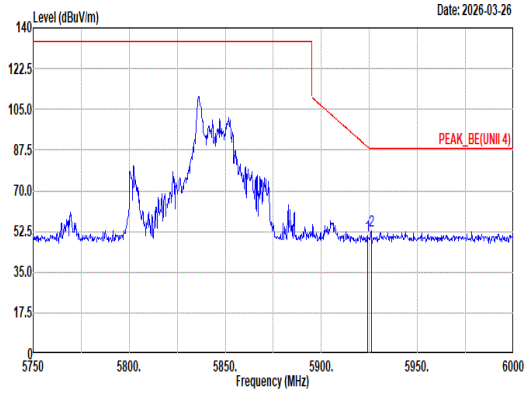 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.00 50.74 88.93 -38.19 35.78 34.00 11.59 34.20 3.57 300 5 Peak 2 5926.00 52.89 88.20 -35.31 37.93 34.00 11.59 34.20 3.57 300 5 Peak	Blank
Avg	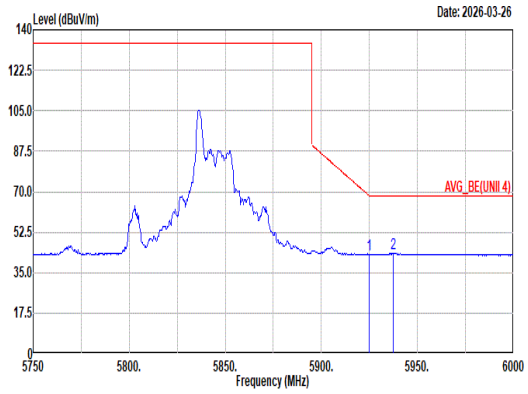 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 42.90 68.20 -25.30 27.94 34.00 11.59 34.20 3.57 300 5 Average 2 5937.25 43.23 68.20 -24.97 28.28 34.00 11.61 34.22 3.56 300 5 Average	Blank

Mode	105	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 26/0_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	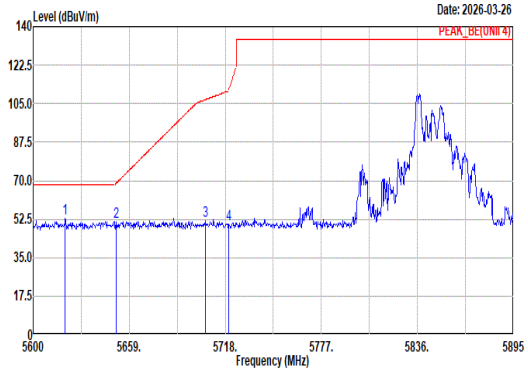 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5619.77 52.86 68.20 -15.34 38.55 33.32 11.24 33.81 3.56 213 360 Peak 2 5651.04 51.05 68.97 -17.92 36.56 33.51 11.26 33.85 3.57 213 360 Peak 3 5705.61 51.78 106.77 -54.99 37.01 33.82 11.29 33.92 3.58 213 360 Peak 4 5720.07 50.28 110.95 -60.67 35.45 33.88 11.30 33.94 3.59 213 360 Peak	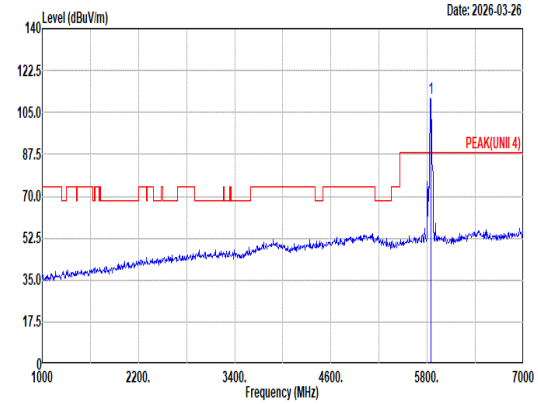 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 110.92 ------ ------ 95.89 34.10 11.42 34.09 3.60 213 360 Peak
Avg	Blank	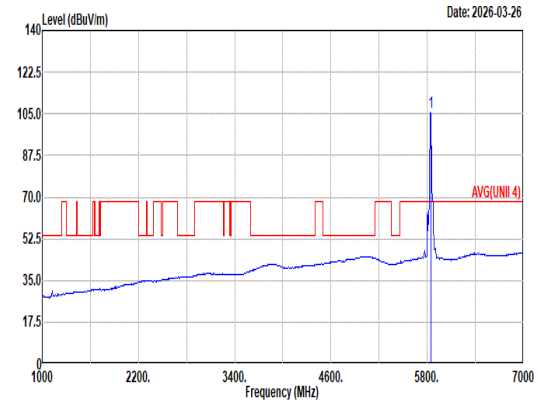 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 105.44 ------ ------ 90.41 34.10 11.42 34.09 3.60 213 360 Average	

Mode	105	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 26/0_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	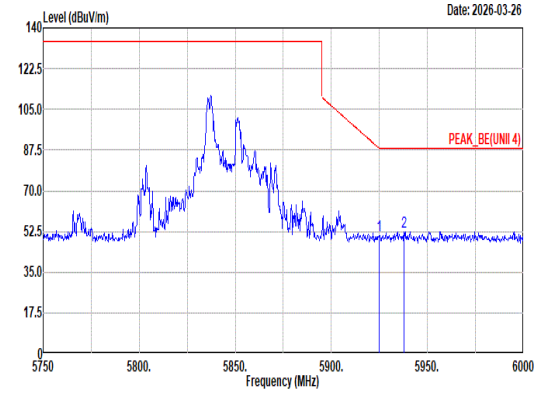 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 50.75 88.20 -37.45 35.79 34.00 11.59 34.20 3.57 213 360 Peak 2 5937.75 52.50 88.20 -35.70 37.55 34.00 11.61 34.22 3.56 213 360 Peak	Blank
Avg	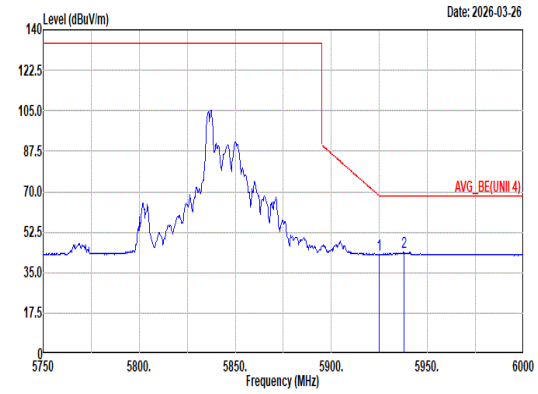 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 42.98 68.20 -25.22 28.02 34.00 11.59 34.20 3.57 213 360 Average 2 5937.75 43.84 68.20 -24.36 28.89 34.00 11.61 34.22 3.56 213 360 Average	Blank

Mode	106	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 52/37_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	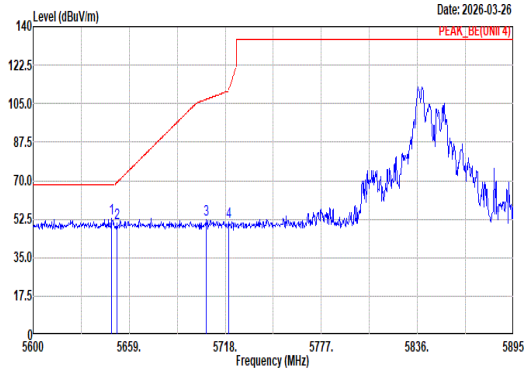 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5648.09 52.72 68.20 -15.48 38.25 33.49 11.26 33.84 3.56 299 69 Peak 2 5651.33 50.95 69.19 -18.24 36.46 33.51 11.26 33.85 3.57 299 69 Peak 3 5706.20 52.41 106.94 -54.53 37.64 33.82 11.29 33.92 3.58 299 69 Peak 4 5720.07 51.08 110.95 -59.87 36.25 33.88 11.30 33.94 3.59 299 69 Peak	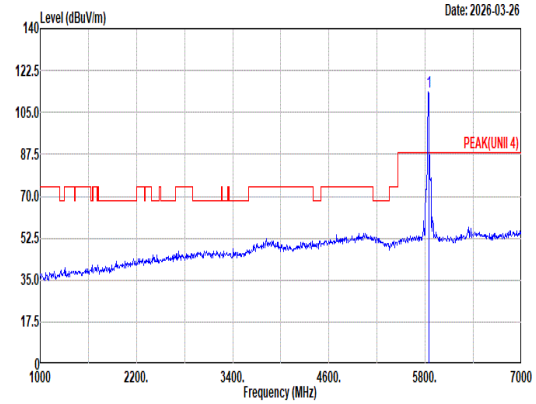 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 113.62 ------ ------ 98.59 34.10 11.42 34.09 3.60 299 69 Peak
Avg	Blank	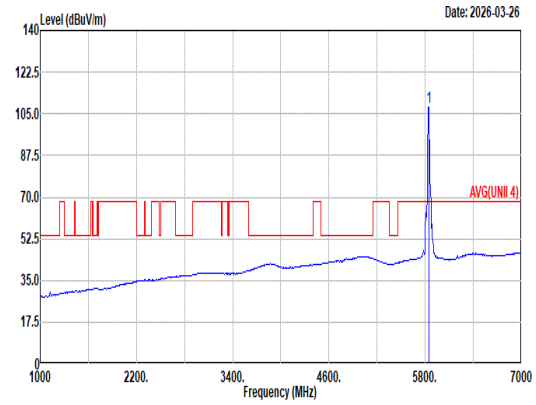 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 107.70 ------ ------ 92.67 34.10 11.42 34.09 3.60 299 69 Average

Mode	106	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 52/37_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	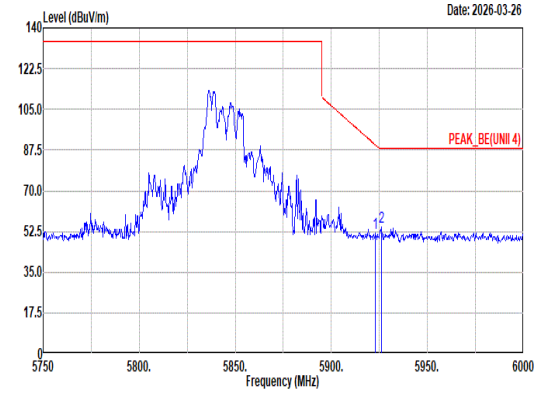 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.00 51.89 89.66 -37.77 36.94 34.00 11.58 34.20 3.57 299 69 Peak 2 5926.25 54.45 88.20 -33.75 39.49 34.00 11.59 34.20 3.57 299 69 Peak	Blank
Avg	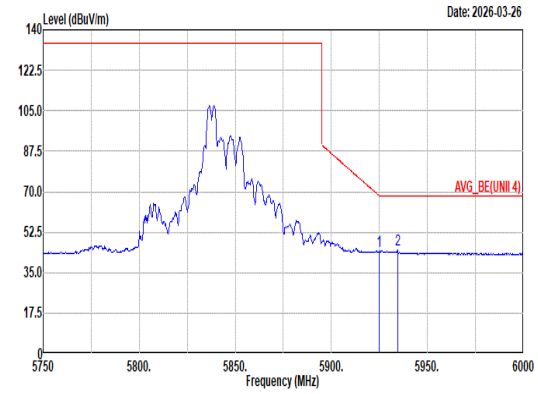 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 44.15 68.20 -24.05 29.19 34.00 11.59 34.20 3.57 299 69 Average 2 5934.50 44.68 68.20 -23.52 29.72 34.00 11.61 34.21 3.56 299 69 Average	Blank

Mode	106	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 52/37_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	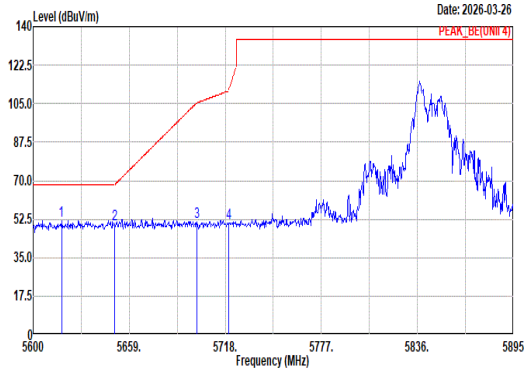 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5617.41 51.83 68.20 -16.37 37.53 33.30 11.24 33.80 3.56 102 240 Peak 2 5650.15 50.33 68.31 -17.98 35.85 33.50 11.26 33.85 3.57 102 240 Peak 3 5700.60 51.43 105.37 -53.94 36.67 33.80 11.29 33.91 3.58 102 240 Peak 4 5720.07 50.54 110.95 -60.41 35.71 33.88 11.30 33.94 3.59 102 240 Peak	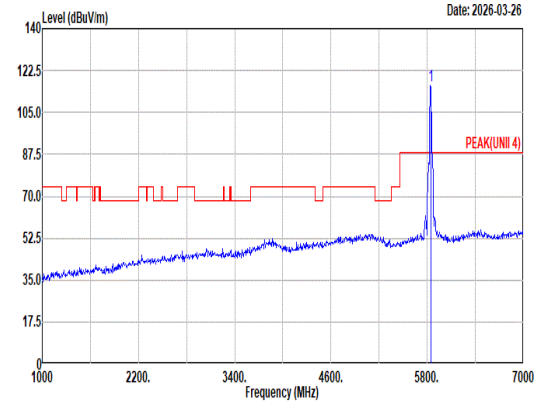 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 116.32 ------ ------ 101.29 34.10 11.42 34.09 3.60 102 240 Peak
Avg	Blank	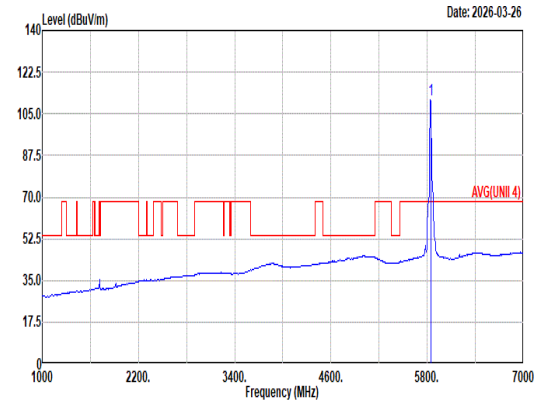 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 110.72 ------ ------ 95.69 34.10 11.42 34.09 3.60 102 240 Average

Mode	106	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 52/37_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	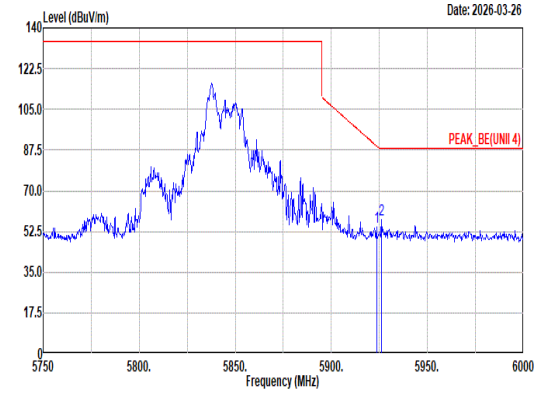 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.50 54.64 89.30 -34.66 39.69 34.00 11.58 34.20 3.57 102 240 Peak 2 5926.00 57.62 88.20 -30.58 42.66 34.00 11.59 34.20 3.57 102 240 Peak	Blank
Avg	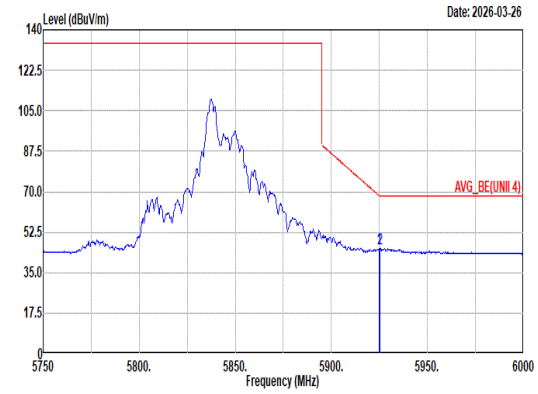 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 45.61 68.20 -22.59 30.65 34.00 11.59 34.20 3.57 102 240 Average 2 5925.25 45.67 68.20 -22.53 30.71 34.00 11.59 34.20 3.57 102 240 Average	Blank

Mode	107	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 106/53_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	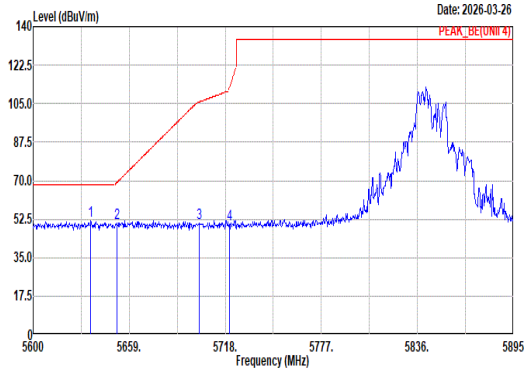 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5635.40 51.84 68.20 -16.36 37.45 33.41 11.25 33.83 3.56 302 69 Peak 2 5651.33 50.67 69.19 -18.52 36.18 33.51 11.26 33.85 3.57 302 69 Peak 3 5702.07 50.96 105.78 -54.82 36.19 33.81 11.29 33.91 3.58 302 69 Peak 4 5720.36 50.04 111.62 -61.58 35.21 33.88 11.30 33.94 3.59 302 69 Peak	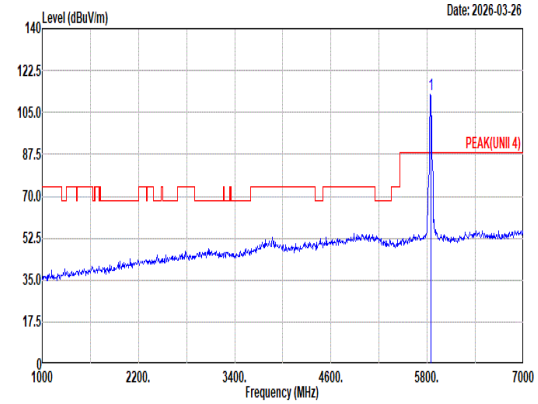 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 112.44 ------ ------ 97.41 34.10 11.42 34.09 3.60 302 69 Peak
Avg	Blank	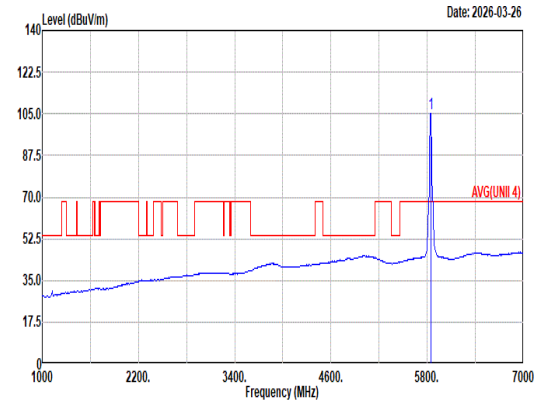 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 105.28 ------ ------ 90.24 34.10 11.43 34.09 3.60 302 69 Average

Mode	107	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 106/53_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	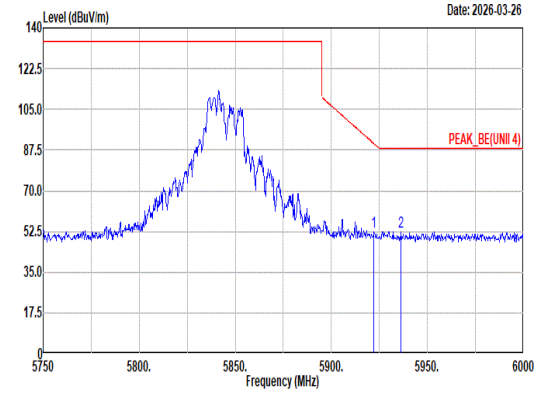 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5922.25 52.19 90.21 -38.02 37.24 34.00 11.58 34.20 3.57 302 69 Peak 2 5936.25 52.50 88.20 -35.70 37.55 34.00 11.61 34.22 3.56 302 69 Peak	Blank
Avg	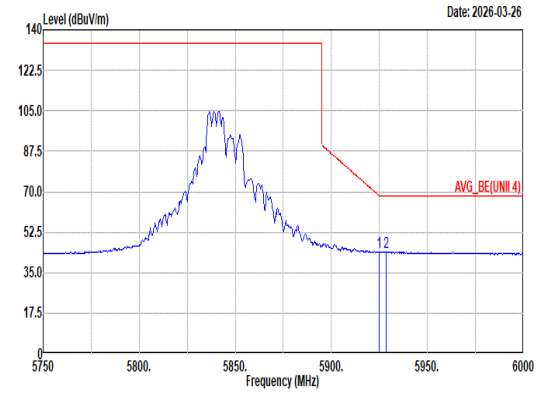 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.75 44.07 68.38 -24.31 29.11 34.00 11.59 34.20 3.57 302 69 Average 2 5928.50 44.02 68.20 -24.18 29.07 34.00 11.59 34.21 3.57 302 69 Average	Blank

Mode	107	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 106/53_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	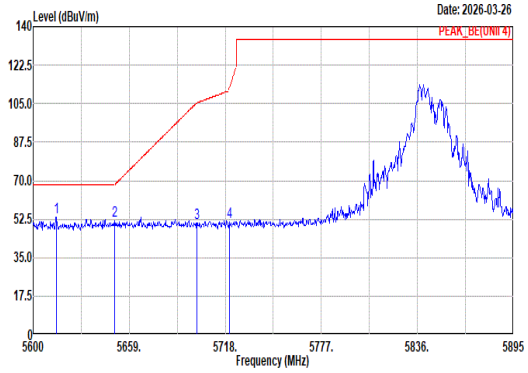 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5614.16 53.60 68.20 -14.60 39.33 33.28 11.24 33.80 3.55 101 239 Peak 2 5650.15 51.68 68.31 -16.63 37.20 33.50 11.26 33.85 3.57 101 239 Peak 3 5700.60 50.97 105.37 -54.40 36.21 33.80 11.29 33.91 3.58 101 239 Peak 4 5720.36 51.38 111.62 -60.24 36.55 33.88 11.30 33.94 3.59 101 239 Peak	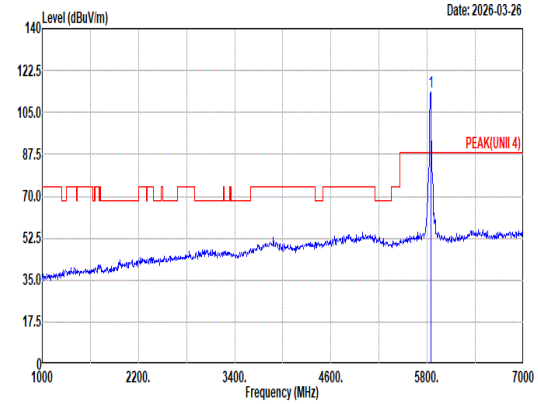 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 113.80 ------ ------ 98.76 34.10 11.43 34.09 3.60 101 239 Peak
Avg	Blank	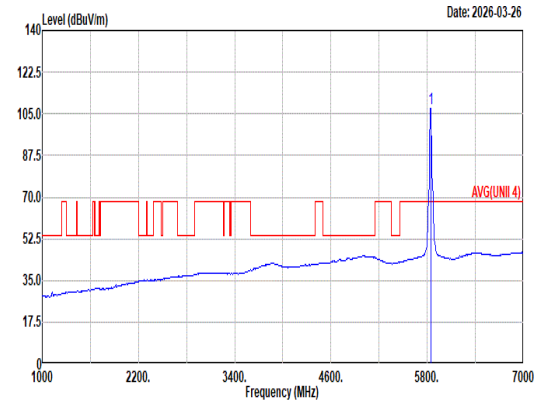 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5845.00 107.33 ------ ------ 92.29 34.10 11.43 34.09 3.60 101 239 Average

Mode	107	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH169_Partial RU 106/53_5845MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	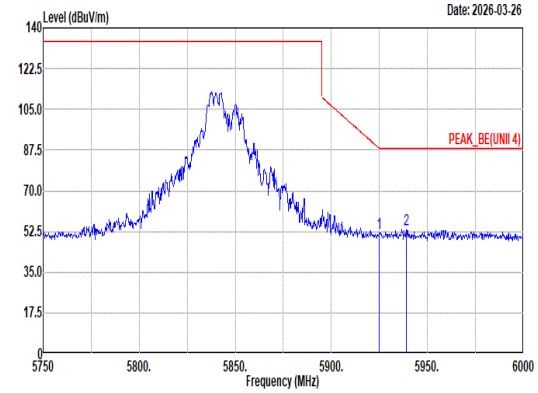 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 51.87 88.20 -36.33 36.91 34.00 11.59 34.20 3.57 101 239 Peak 2 5939.00 53.58 88.20 -34.62 38.63 34.00 11.61 34.22 3.56 101 239 Peak	Blank
Avg	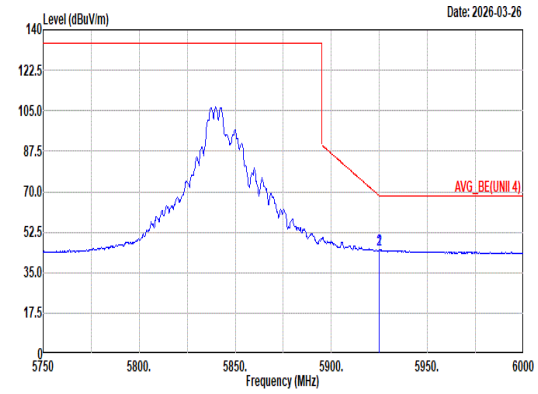 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 44.85 68.20 -23.35 29.89 34.00 11.59 34.20 3.57 101 239 Average 2 5925.00 44.85 68.20 -23.35 29.89 34.00 11.59 34.20 3.57 101 239 Average	Blank

Mode	108	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH173_Full RU_5865MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	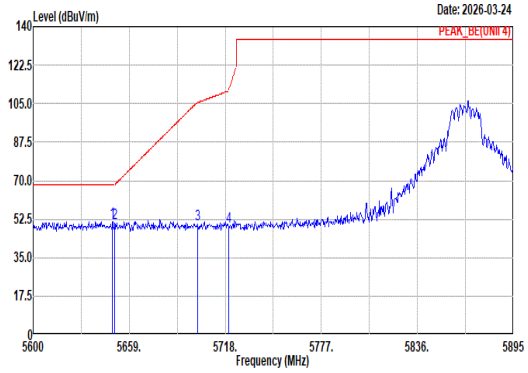 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5648.68 51.45 68.20 -16.75 36.98 33.49 11.26 33.84 3.56 400 124 Peak 2 5650.15 50.54 68.31 -17.77 36.06 33.50 11.26 33.85 3.57 400 124 Peak 3 5701.19 50.39 105.53 -55.14 35.63 33.80 11.29 33.91 3.58 400 124 Peak 4 5720.07 49.13 110.95 -61.82 34.30 33.88 11.30 33.94 3.59 400 124 Peak	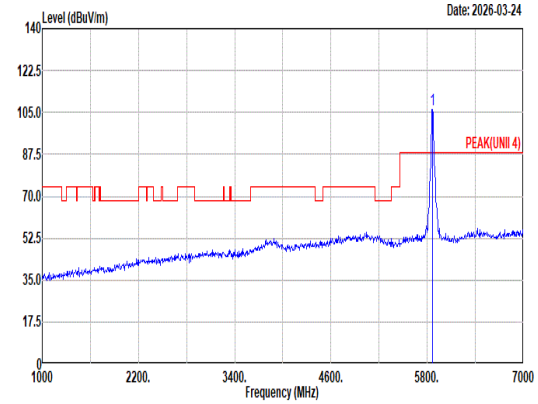 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5865.00 106.33 ------ ------ 91.32 34.07 11.48 34.13 3.59 400 124 Peak
Avg	Blank	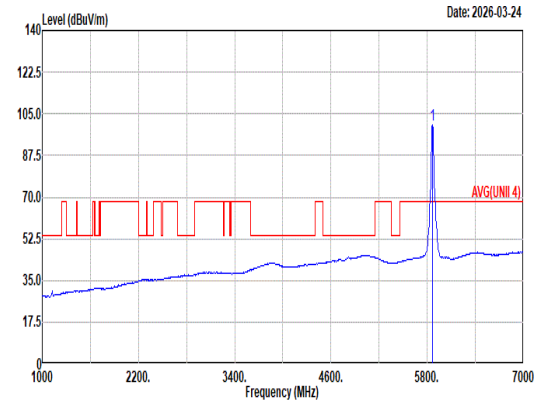 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5865.00 100.34 ------ ------ 85.33 34.07 11.48 34.13 3.59 400 124 Average

Mode	108	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH173_Full RU_5865MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	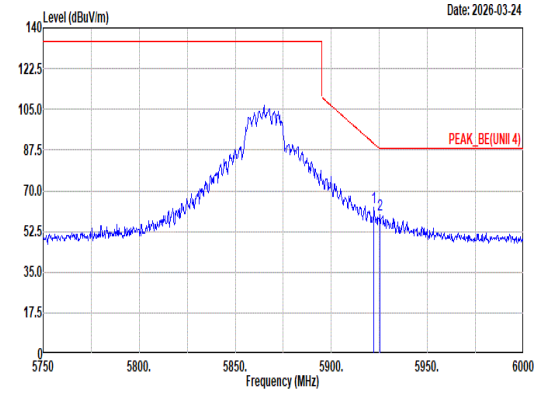 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5922.25 63.00 90.21 -27.21 48.05 34.00 11.58 34.20 3.57 400 124 Peak 2 5925.25 59.49 88.20 -28.71 44.53 34.00 11.59 34.20 3.57 400 124 Peak	Blank
Avg	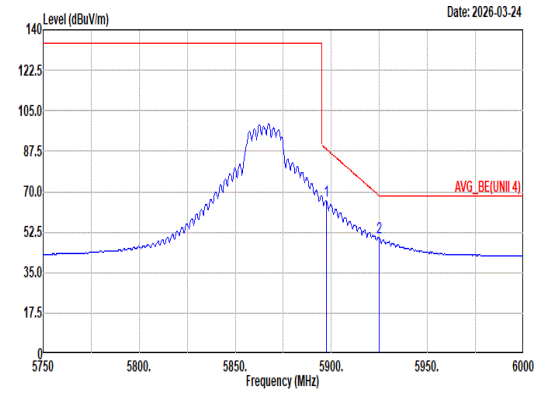 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5897.25 66.26 88.55 -22.29 51.31 34.01 11.53 34.17 3.58 400 124 Average 2 5925.00 50.15 68.20 -18.05 35.19 34.00 11.59 34.20 3.57 400 124 Average	Blank

Mode	108
	Band Edge - L
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH173_Full RU_5865MHz
ANT	4+3

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	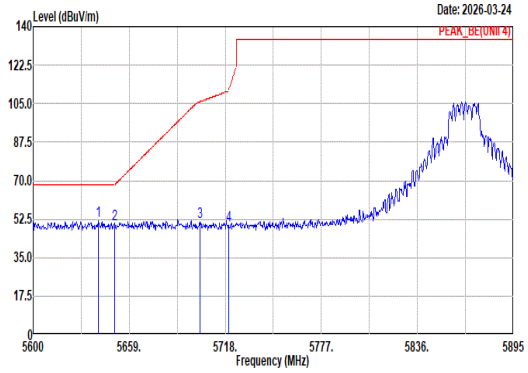 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5639.83 51.68 68.20 -16.52 37.26 33.44 11.25 33.83 3.56 300 226 Peak 2 5650.15 50.44 68.31 -17.87 35.96 33.50 11.26 33.85 3.57 300 226 Peak 3 5702.37 51.35 105.86 -54.51 36.58 33.81 11.29 33.91 3.58 300 226 Peak 4 5720.07 49.67 110.95 -61.28 34.84 33.88 11.30 33.94 3.59 300 226 Peak	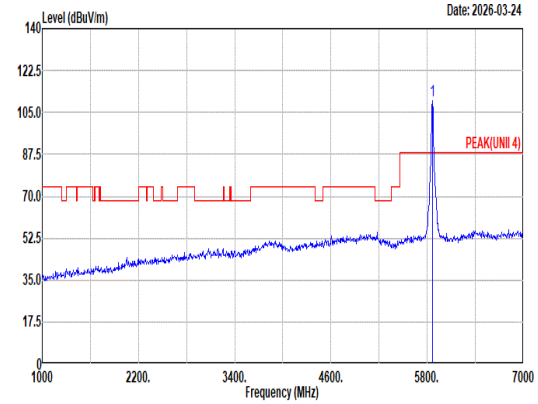 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5865.00 110.10 ------ ------ 95.09 34.07 11.48 34.13 3.59 300 226 Peak
Avg	Blank	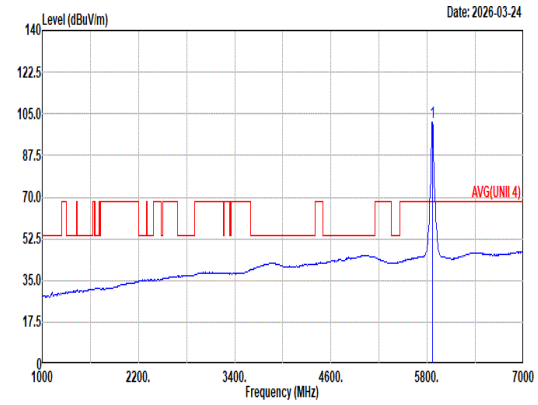 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5865.00 101.23 ------ ------ 86.22 34.07 11.48 34.13 3.59 300 226 Average

Mode	108	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH173_Full RU_5865MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	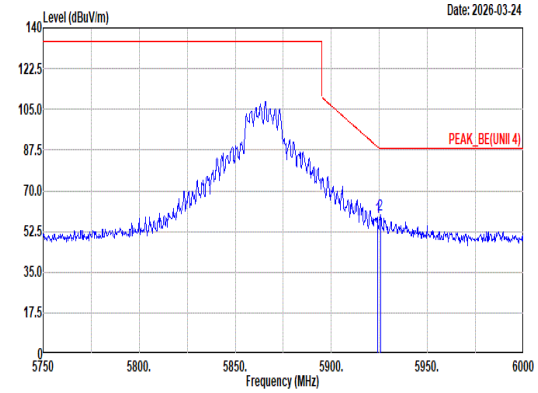 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.00 58.90 88.93 -30.03 43.94 34.00 11.59 34.20 3.57 300 226 Peak 2 5925.50 59.45 88.20 -28.75 44.49 34.00 11.59 34.20 3.57 300 226 Peak	Blank
Avg	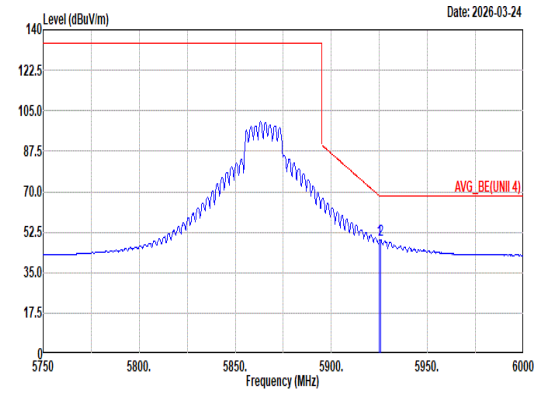 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 48.97 68.20 -19.23 34.01 34.00 11.59 34.20 3.57 300 226 Average 2 5925.75 49.20 68.20 -19.00 34.24 34.00 11.59 34.20 3.57 300 226 Average	Blank

Mode	108	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH173_Full RU_5865MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	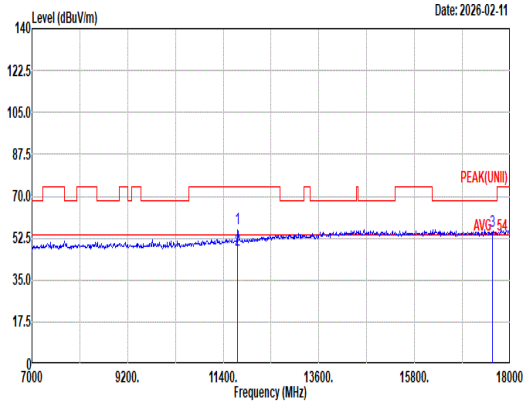 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11730.00 56.42 74.00 -17.58 39.47 38.60 16.22 40.18 2.31 209 318 Peak 2 11730.00 47.39 54.00 -6.61 30.44 38.60 16.22 40.18 2.31 209 318 Average 3 17595.00 55.54 68.20 -12.66 38.99 40.19 19.88 46.73 3.21 -- -- Peak	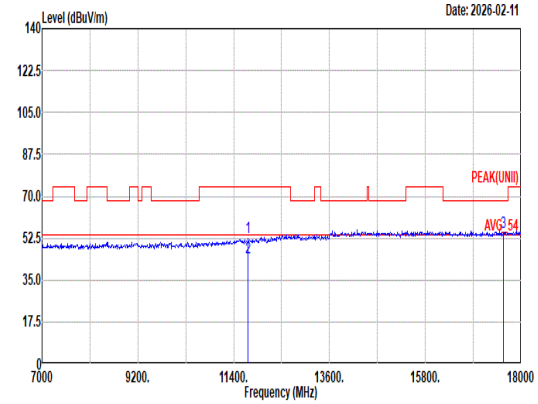 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11730.00 52.76 74.00 -21.24 35.81 38.60 16.22 40.18 2.31 200 350 Peak 2 11730.00 44.16 54.00 -9.84 27.21 38.60 16.22 40.18 2.31 200 350 Average 3 17595.00 54.89 68.20 -13.31 38.34 40.19 19.88 46.73 3.21 -- -- Peak

Mode	108	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH173_Full RU_5865MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	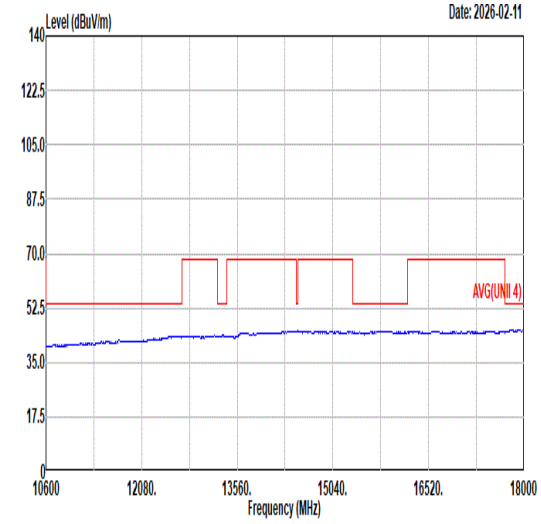 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	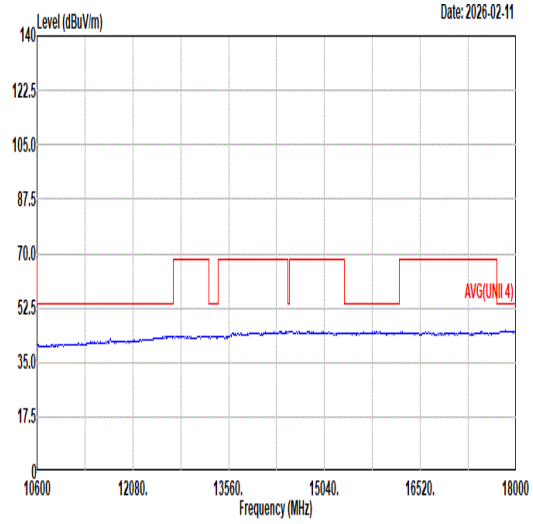 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	109	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Full RU_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	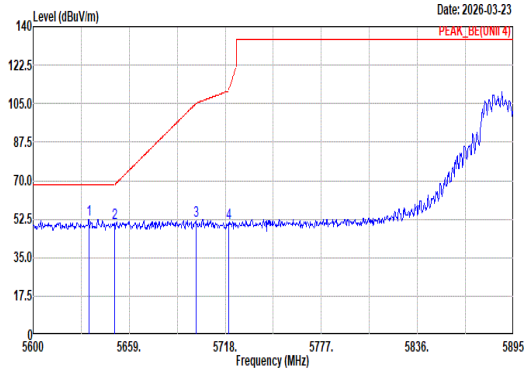 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5634.22 52.54 68.20 -15.66 38.14 33.41 11.25 33.82 3.56 278 297 Peak 2 5650.15 50.72 68.31 -17.59 36.24 33.50 11.26 33.85 3.57 278 297 Peak 3 5700.01 51.65 105.20 -53.55 36.89 33.80 11.29 33.91 3.58 278 297 Peak 4 5720.07 50.97 110.95 -59.98 36.14 33.88 11.30 33.94 3.59 278 297 Peak	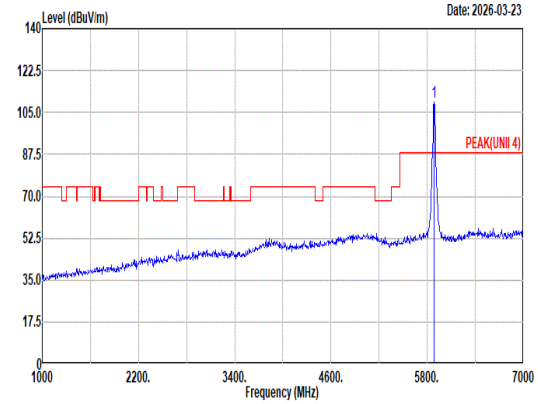 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 109.21 ------ ------ 94.25 34.02 11.52 34.16 3.58 278 297 Peak
Avg	Blank	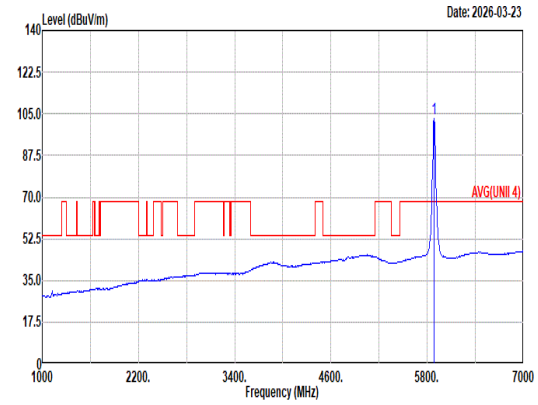 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 102.80 ------ ------ 87.84 34.02 11.52 34.16 3.58 278 297 Average

Mode	109	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Full RU_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	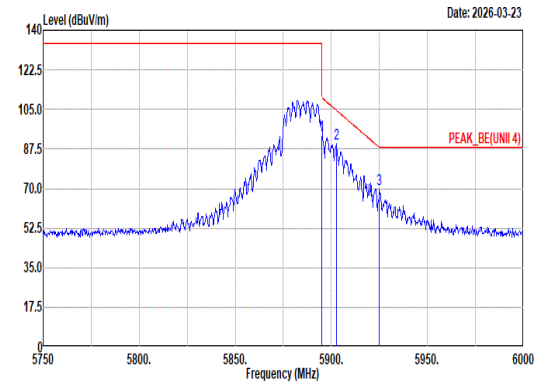 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.00 93.40 110.20 -16.80 78.44 34.01 11.53 34.16 3.58 278 297 Peak 2 5902.50 89.93 104.69 -14.76 74.99 34.00 11.54 34.17 3.57 278 297 Peak 3 5925.00 69.88 88.20 -18.32 54.92 34.00 11.59 34.20 3.57 278 297 Peak	Blank
Avg	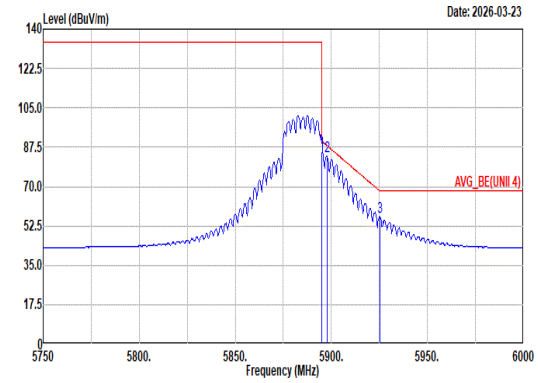 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.00 85.41 90.20 -4.79 70.45 34.01 11.53 34.16 3.58 278 297 Average 2 5897.75 83.62 88.18 -4.56 68.67 34.00 11.54 34.17 3.58 278 297 Average 3 5925.25 56.50 68.20 -11.70 41.54 34.00 11.59 34.20 3.57 278 297 Average	Blank

Mode	109	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Full RU_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	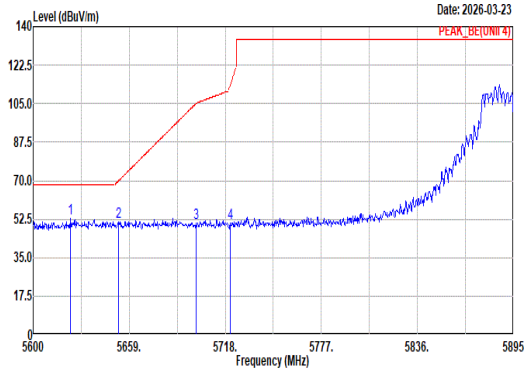 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5623.01 53.04 68.20 -15.16 38.71 33.34 11.24 33.81 3.56 100 237 Peak 2 5652.22 50.99 69.85 -18.86 36.50 33.51 11.26 33.85 3.57 100 237 Peak 3 5700.01 50.62 105.20 -54.58 35.86 33.80 11.29 33.91 3.58 100 237 Peak 4 5720.95 50.65 112.97 -62.32 35.82 33.88 11.30 33.94 3.59 100 237 Peak	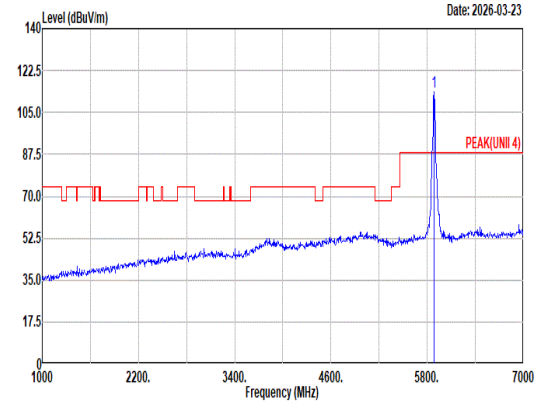 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 113.58 ------ ------ 98.61 34.03 11.51 34.15 3.58 100 237 Peak
Avg	Blank	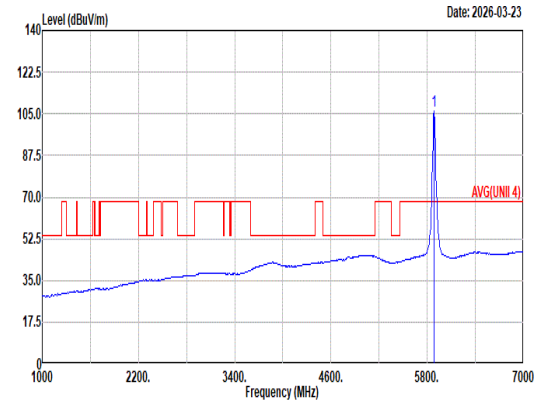 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 106.06 ------ ------ 91.09 34.03 11.51 34.15 3.58 100 237 Average

Mode	109	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Full RU_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	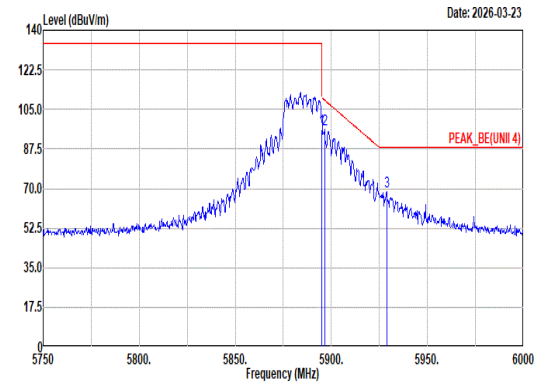 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.00 95.98 110.20 -14.22 81.02 34.01 11.53 34.16 3.58 100 237 Peak 2 5896.50 96.38 109.10 -12.72 81.43 34.01 11.53 34.17 3.58 100 237 Peak 3 5928.75 68.43 88.20 -19.77 53.49 34.00 11.59 34.21 3.56 100 237 Peak	Blank
Avg	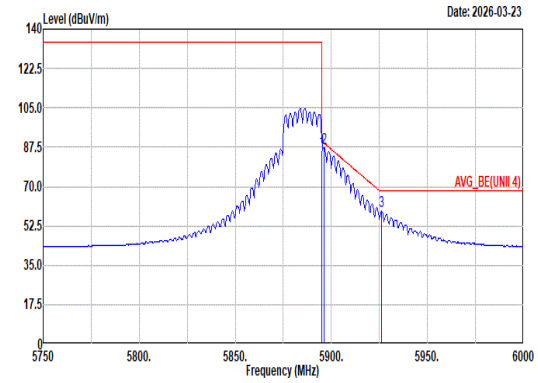 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.00 86.28 90.20 -3.92 71.32 34.01 11.53 34.16 3.58 100 237 Average 2 5896.25 87.36 89.28 -1.92 72.41 34.01 11.53 34.17 3.58 100 237 Average 3 5926.25 58.97 68.20 -9.23 44.01 34.00 11.59 34.20 3.57 100 237 Average	Blank

Mode	109	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Full RU_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	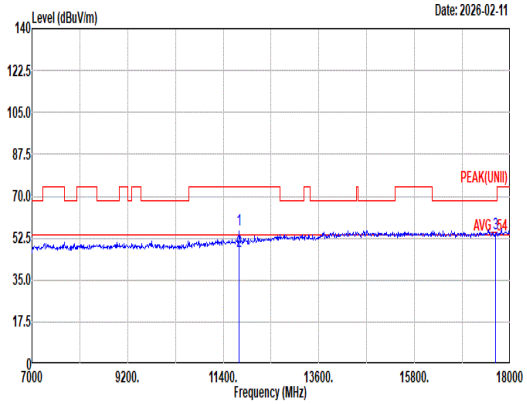 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11770.00 55.90 74.00 -18.10 38.96 38.60 16.25 40.22 2.31 206 326 Peak 2 11770.00 47.26 54.00 -6.74 30.32 38.60 16.25 40.22 2.31 206 326 Average 3 17655.00 54.65 68.20 -13.55 38.03 40.21 19.91 46.74 3.24 -- -- Peak	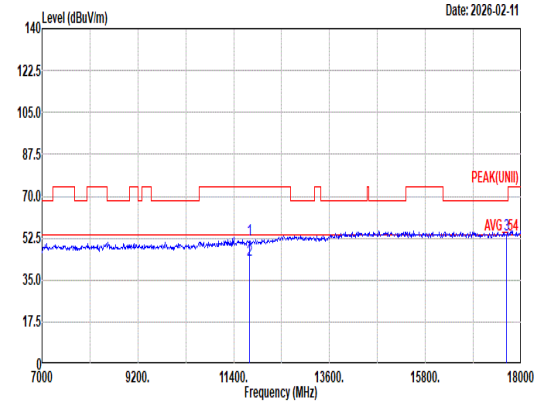 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11770.00 51.91 74.00 -22.09 34.97 38.60 16.25 40.22 2.31 211 349 Peak 2 11770.00 43.51 54.00 -10.49 26.57 38.60 16.25 40.22 2.31 211 349 Average 3 17655.00 53.76 68.20 -14.44 37.14 40.21 19.91 46.74 3.24 -- -- Peak

Mode	109	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Full RU_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	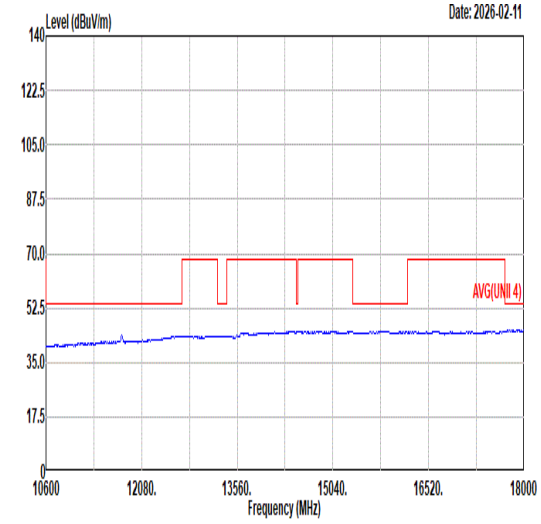 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	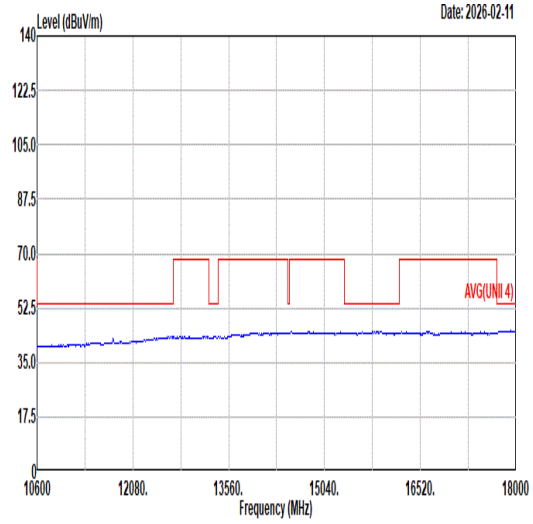 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	110	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Partial RU 26/8_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	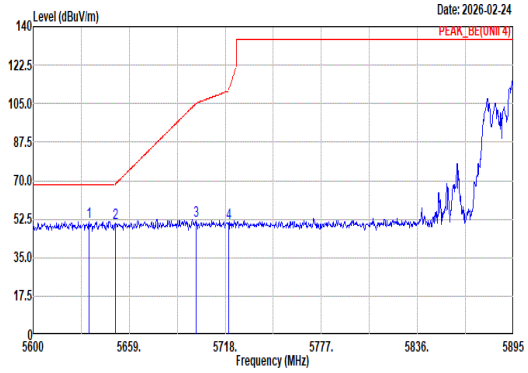 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5634.22 51.26 68.20 -16.94 36.86 33.41 11.25 33.82 3.56 100 224 Peak 2 5650.45 50.76 68.53 -17.77 36.28 33.50 11.26 33.85 3.57 100 224 Peak 3 5700.01 51.88 105.20 -53.32 37.12 33.80 11.29 33.91 3.58 100 224 Peak 4 5720.07 50.51 110.95 -60.44 35.68 33.88 11.30 33.94 3.59 100 224 Peak	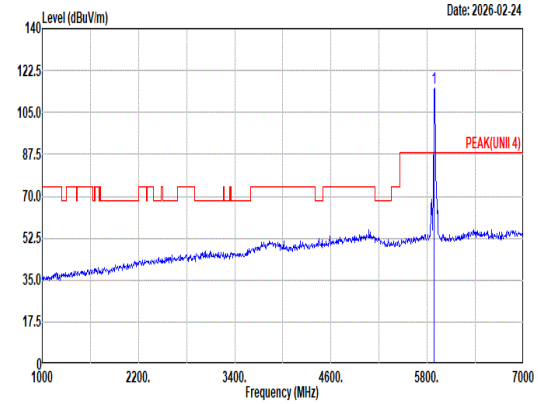 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 115.26 88.20 27.06 100.29 34.03 11.51 34.15 3.58 100 224 Peak
Avg	Blank	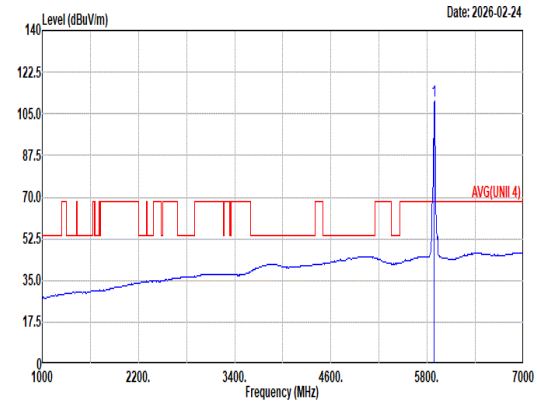 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 110.31 68.20 42.11 95.34 34.03 11.51 34.15 3.58 100 224 Average

Mode	110	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Partial RU 26/8_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	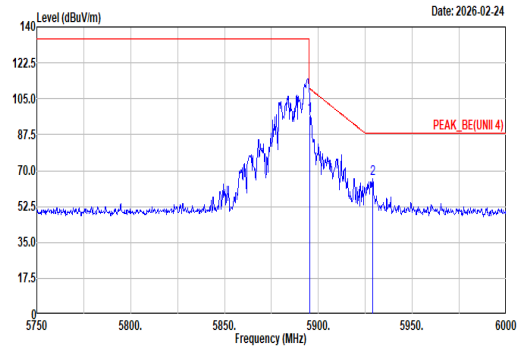 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 110 Setting : 82 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.25 96.91 110.02 -13.11 81.95 34.01 11.53 34.16 3.58 100 224 Peak 2 5928.75 65.78 88.20 -22.42 50.84 34.00 11.59 34.21 3.56 100 224 Peak	Blank
Avg	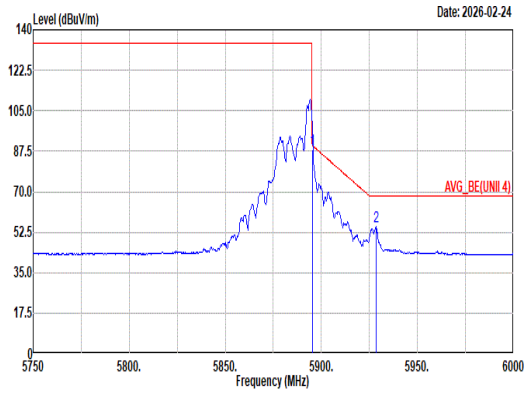 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.25 88.02 90.02 -2.00 73.06 34.01 11.53 34.16 3.58 100 224 Average 2 5928.50 54.73 68.20 -13.47 39.78 34.00 11.59 34.21 3.57 100 224 Average	Blank

Mode	111	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Partial RU 52/40_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	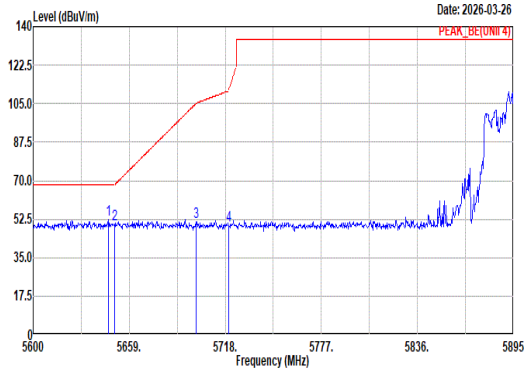 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5646.02 52.43 68.20 -15.77 37.97 33.48 11.26 33.84 3.56 202 66 Peak 2 5650.15 50.13 68.31 -18.18 35.65 33.50 11.26 33.85 3.57 202 66 Peak 3 5700.30 51.05 105.28 -54.23 36.29 33.80 11.29 33.91 3.58 202 66 Peak 4 5720.07 49.76 110.95 -61.19 34.93 33.88 11.30 33.94 3.59 202 66 Peak	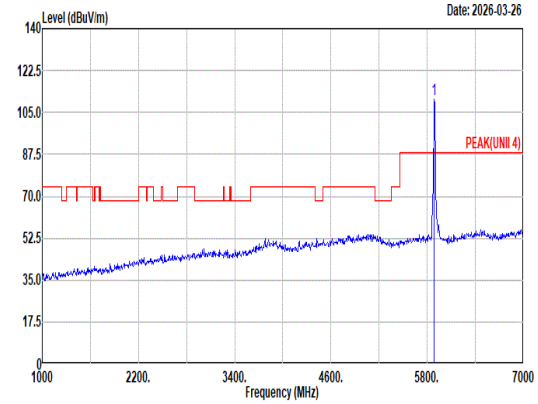 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 110.37 ------ ------ 95.41 34.02 11.52 34.16 3.58 202 66 Peak
Avg	Blank	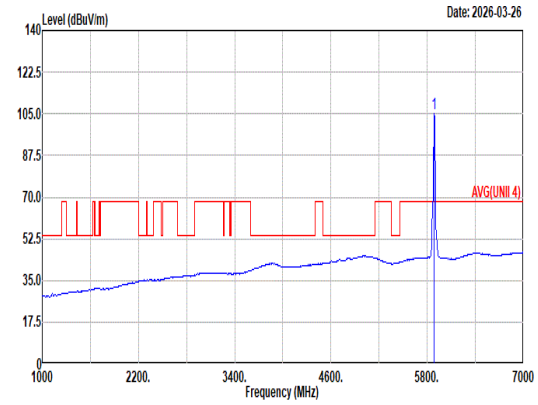 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 105.17 ------ ------ 90.21 34.02 11.52 34.16 3.58 202 66 Average

Mode	111	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Partial RU 52/40_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	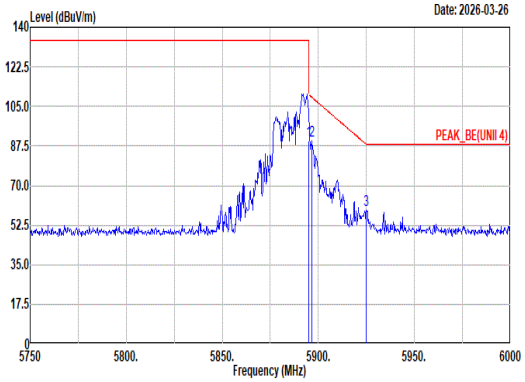 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.00 89.57 110.20 -20.63 74.61 34.01 11.53 34.16 3.58 202 66 Peak 2 5896.75 89.73 108.91 -19.18 74.78 34.01 11.53 34.17 3.58 202 66 Peak 3 5925.00 59.42 88.20 -28.78 44.46 34.00 11.59 34.20 3.57 202 66 Peak	Blank
Avg	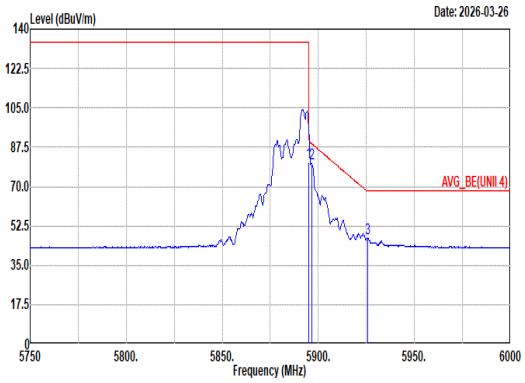 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.00 80.83 90.20 -9.37 65.87 34.01 11.53 34.16 3.58 202 66 Average 2 5896.50 80.28 89.10 -8.82 65.33 34.01 11.53 34.17 3.58 202 66 Average 3 5925.75 47.02 68.20 -21.18 32.06 34.00 11.59 34.20 3.57 202 66 Average	Blank

Mode	111
	Band Edge - L
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Partial RU 52/40_5885MHz
ANT	4+3

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	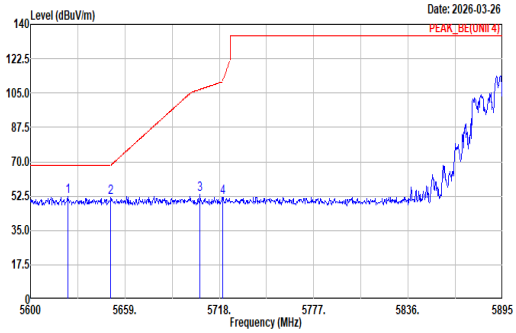 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 111 Setting : 80 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5623.31 52.25 68.20 -15.95 37.92 33.34 11.24 33.81 3.56 100 225 Peak 2 5650.15 51.88 68.31 -16.43 37.40 33.50 11.26 33.85 3.57 100 225 Peak 3 5705.91 53.28 106.86 -53.58 38.51 33.82 11.29 33.92 3.58 100 225 Peak 4 5720.07 51.98 110.95 -58.97 37.15 33.88 11.30 33.94 3.59 100 225 Peak	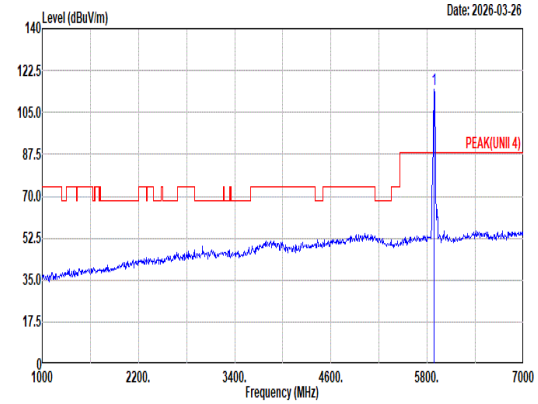 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 114.77 ------ ------ 99.81 34.02 11.52 34.16 3.58 100 225 Peak
Avg	Blank	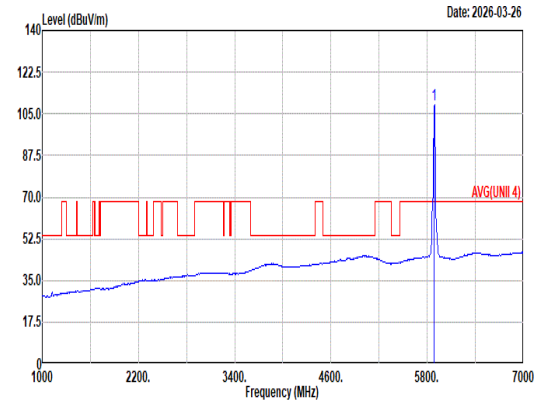 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 108.75 ------ ------ 93.79 34.01 11.53 34.16 3.58 100 225 Average

Mode	111	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Partial RU 52/40_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	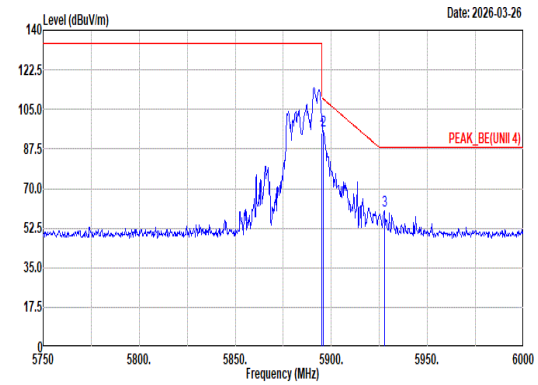 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.00 94.78 110.20 -15.42 79.82 34.01 11.53 34.16 3.58 100 225 Peak 2 5896.00 95.50 109.46 -13.96 80.54 34.01 11.53 34.16 3.58 100 225 Peak 3 5927.75 60.03 88.20 -28.17 45.08 34.00 11.59 34.21 3.57 100 225 Peak	Blank
Avg	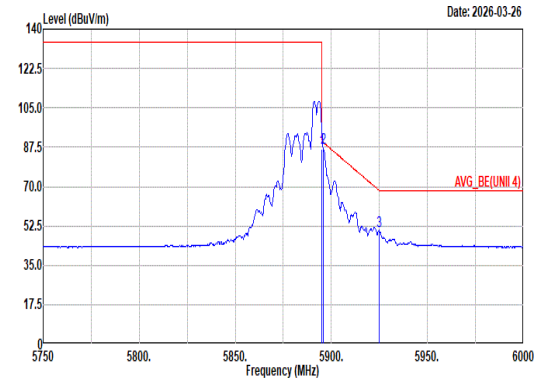 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.00 86.86 90.20 -3.34 71.90 34.01 11.53 34.16 3.58 100 225 Average 2 5896.00 86.95 89.46 -2.51 71.99 34.01 11.53 34.16 3.58 100 225 Average 3 5925.00 50.35 68.20 -17.85 35.39 34.00 11.59 34.20 3.57 100 225 Average	Blank

Mode	112	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Partial RU 106/54_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	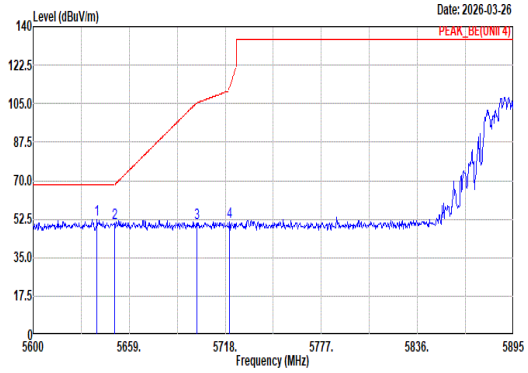 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5639.24 52.47 68.20 -15.73 38.05 33.44 11.25 33.83 3.56 212 67 Peak 2 5650.15 50.81 68.31 -17.50 36.33 33.50 11.26 33.85 3.57 212 67 Peak 3 5700.60 50.57 105.37 -54.80 35.81 33.80 11.29 33.91 3.58 212 67 Peak 4 5720.66 51.14 112.29 -61.15 36.31 33.88 11.30 33.94 3.59 212 67 Peak	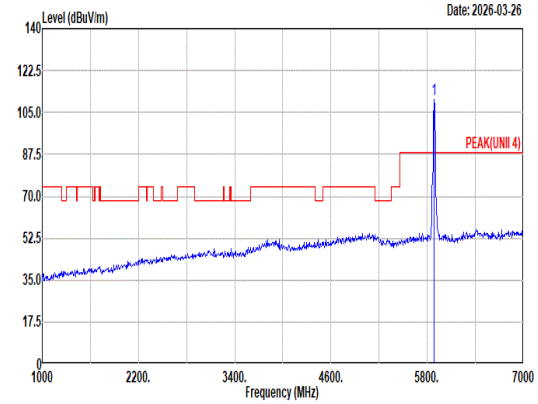 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 110.28 ------ ------ 95.32 34.02 11.52 34.16 3.58 212 67 Peak
Avg	Blank	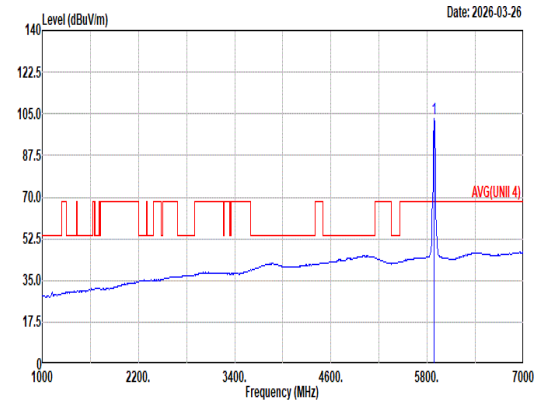 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 102.97 ------ ------ 88.01 34.02 11.52 34.16 3.58 212 67 Average

Mode	112	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Partial RU 106/54_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	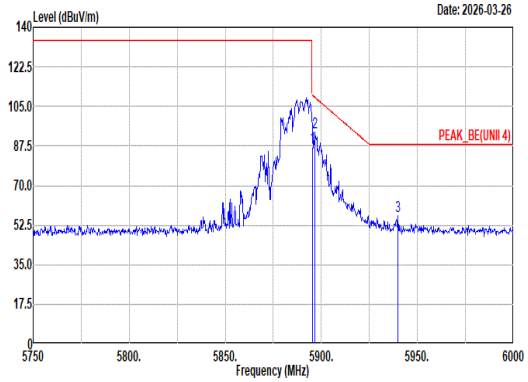 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.25 87.28 110.02 -22.74 72.32 34.01 11.53 34.16 3.58 212 67 Peak 2 5896.75 93.40 108.91 -15.51 78.45 34.01 11.53 34.17 3.58 212 67 Peak 3 5940.00 56.50 88.20 -31.70 41.54 34.00 11.62 34.22 3.56 212 67 Peak	Blank
Avg	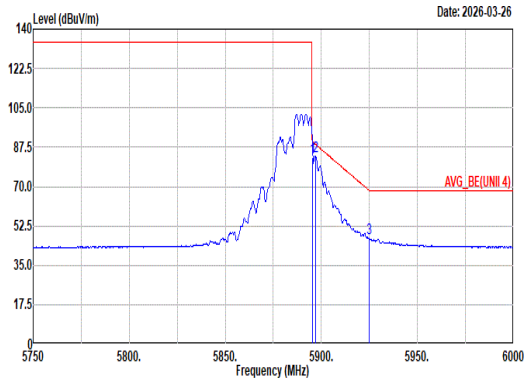 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.25 82.77 90.02 -7.25 67.81 34.01 11.53 34.16 3.58 212 67 Average 2 5897.00 83.49 88.73 -5.24 68.54 34.01 11.53 34.17 3.58 212 67 Average 3 5925.00 46.79 68.20 -21.41 31.83 34.00 11.59 34.20 3.57 212 67 Average	Blank

Mode	112	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Partial RU 106/54_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	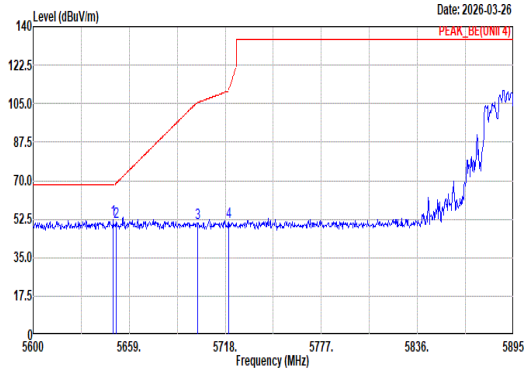 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5649.27 52.24 68.20 -15.96 37.76 33.50 11.26 33.84 3.56 100 252 Peak 2 5651.04 51.42 68.97 -17.55 36.93 33.51 11.26 33.85 3.57 100 252 Peak 3 5700.89 50.75 105.45 -54.70 35.99 33.80 11.29 33.91 3.58 100 252 Peak 4 5720.07 51.14 110.95 -59.81 36.31 33.88 11.30 33.94 3.59 100 252 Peak	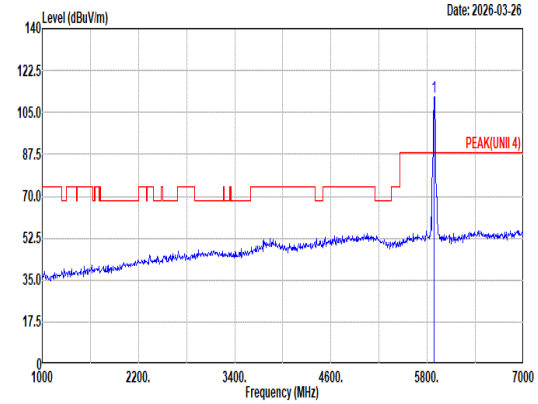 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 111.62 ------ ------ 96.66 34.02 11.52 34.16 3.58 100 252 Peak
Avg	Blank	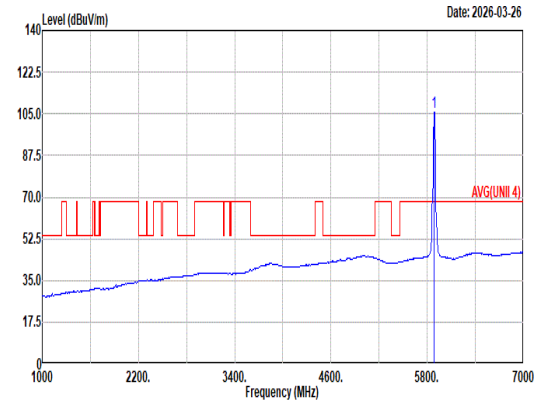 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5885.00 105.76 ------ ------ 90.80 34.02 11.52 34.16 3.58 100 252 Average

Mode	112	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH177_Partial RU 106/54_5885MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	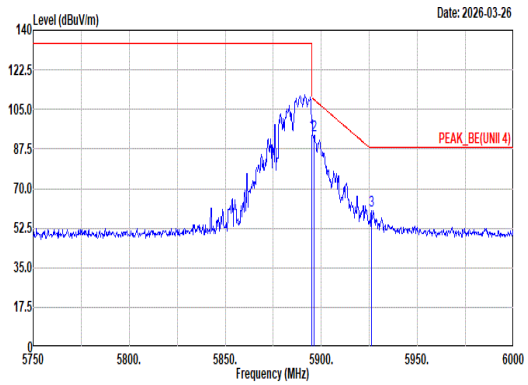 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.00 93.92 110.20 -16.28 78.96 34.01 11.53 34.16 3.58 100 252 Peak 2 5896.25 93.72 109.28 -15.56 78.77 34.01 11.53 34.17 3.58 100 252 Peak 3 5926.00 60.30 88.20 -27.90 45.34 34.00 11.59 34.20 3.57 100 252 Peak	Blank
Avg	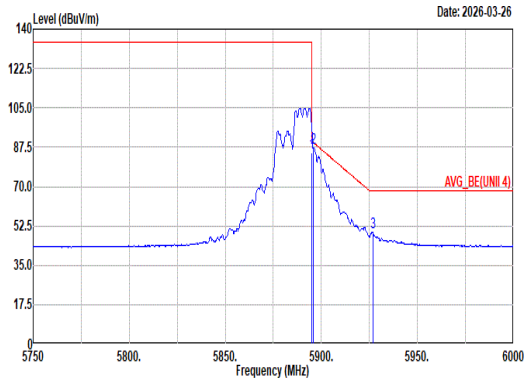 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.00 85.07 90.20 -5.13 70.11 34.01 11.53 34.16 3.58 100 252 Average 2 5896.00 87.30 89.46 -2.16 72.34 34.01 11.53 34.16 3.58 100 252 Average 3 5926.75 49.81 68.20 -18.39 34.85 34.00 11.59 34.20 3.57 100 252 Average	Blank

Mode	113	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH167_Full RU_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	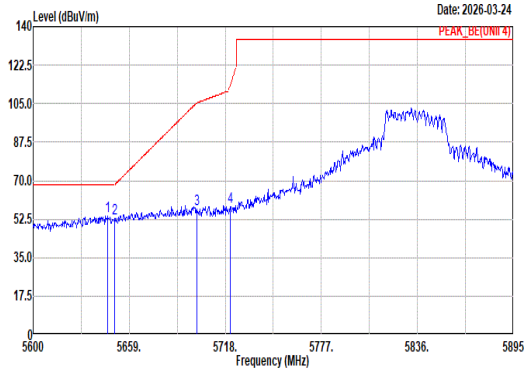 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5645.73 54.10 68.20 -14.10 39.65 33.47 11.26 33.84 3.56 400 127 Peak 2 5650.15 52.78 68.31 -15.53 38.30 33.50 11.26 33.85 3.57 400 127 Peak 3 5700.60 56.81 105.37 -48.56 42.05 33.80 11.29 33.91 3.58 400 127 Peak 4 5720.95 58.30 112.97 -54.67 43.47 33.88 11.30 33.94 3.59 400 127 Peak	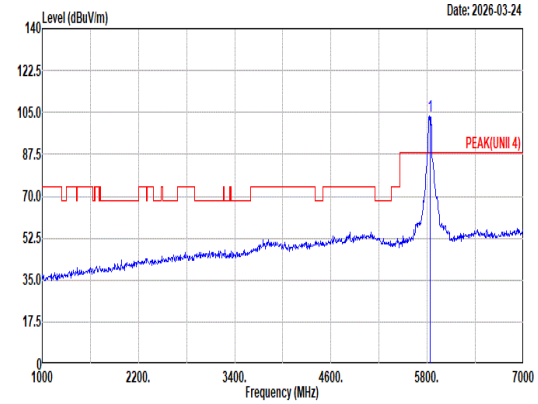 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5835.00 103.72 ------ ------ 88.69 34.10 11.41 34.08 3.60 400 127 Peak
Avg	Blank	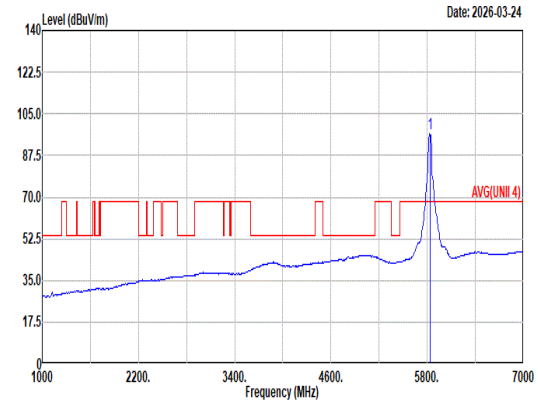 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5835.00 96.56 ------ ------ 81.53 34.10 11.41 34.08 3.60 400 127 Average

Mode	113	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH167_Full RU_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	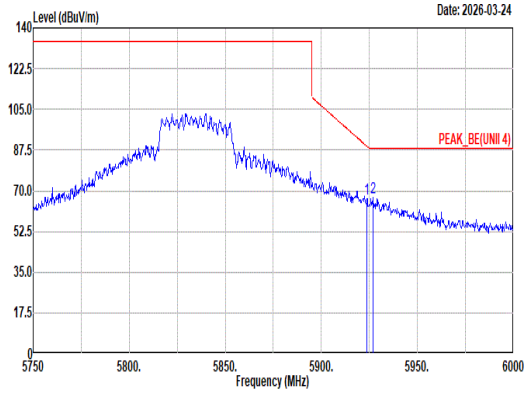 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.75 66.71 89.11 -22.40 51.75 34.00 11.59 34.20 3.57 400 127 Peak 2 5926.75 67.05 88.20 -21.15 52.09 34.00 11.59 34.20 3.57 400 127 Peak	Blank
Avg	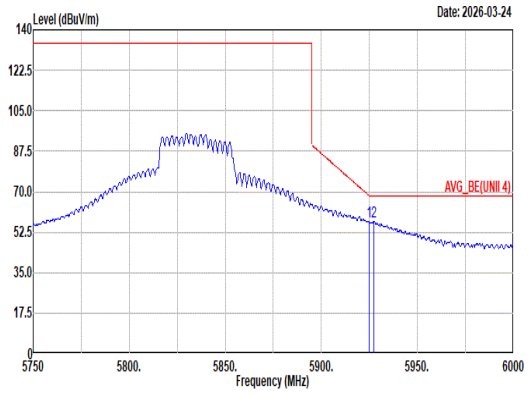 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.75 57.10 68.38 -11.28 42.14 34.00 11.59 34.20 3.57 400 127 Average 2 5927.25 57.24 68.20 -10.96 42.29 34.00 11.59 34.21 3.57 400 127 Average	Blank

Mode	113	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH167_Full RU_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	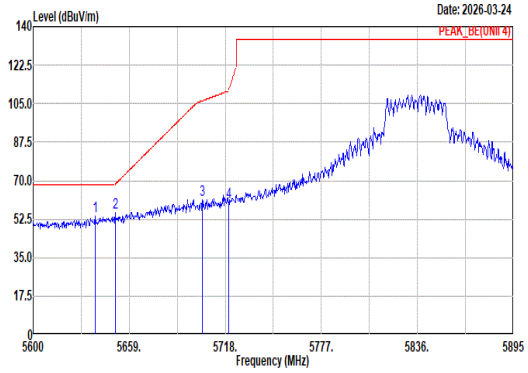 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5638.35 54.09 68.20 -14.11 39.68 33.43 11.25 33.83 3.56 101 241 Peak 2 5650.45 55.36 68.53 -13.17 40.88 33.50 11.26 33.85 3.57 101 241 Peak 3 5703.84 61.14 106.28 -45.14 46.36 33.82 11.29 33.91 3.58 101 241 Peak 4 5720.07 60.11 110.95 -50.84 45.28 33.88 11.30 33.94 3.59 101 241 Peak	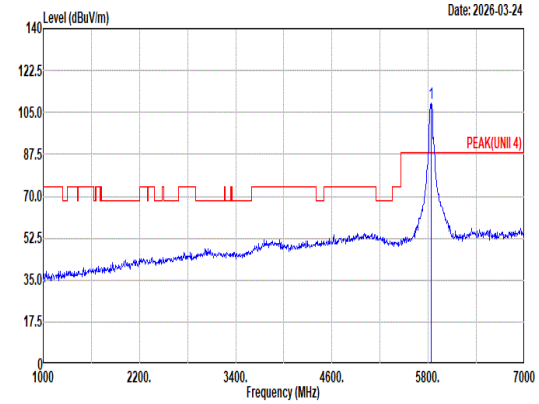 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5835.00 108.64 ------ ------ 93.61 34.10 11.42 34.09 3.60 101 241 Peak
Avg	Blank	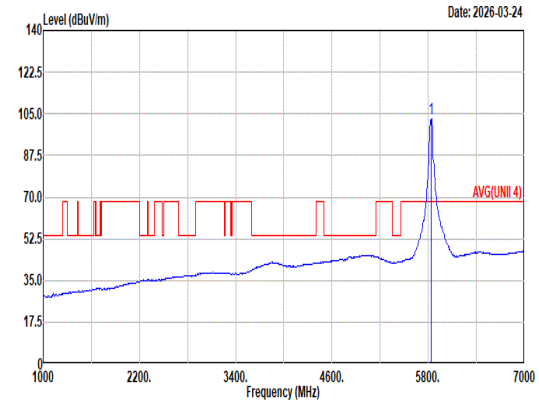 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5835.00 102.84 ------ ------ 87.80 34.10 11.43 34.09 3.60 101 241 Average

Mode	113	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH167_Full RU_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	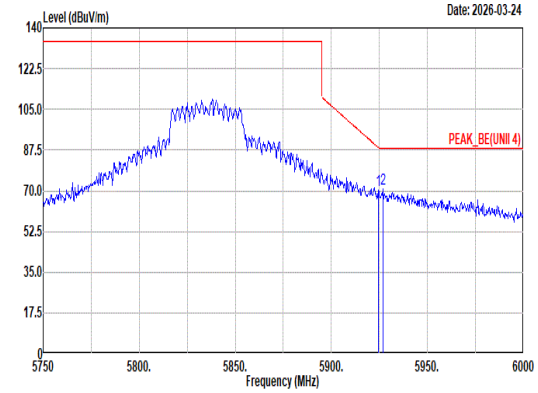 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.50 70.20 88.57 -18.37 55.24 34.00 11.59 34.20 3.57 101 241 Peak 2 5926.75 70.91 88.20 -17.29 55.95 34.00 11.59 34.20 3.57 101 241 Peak	Blank
Avg	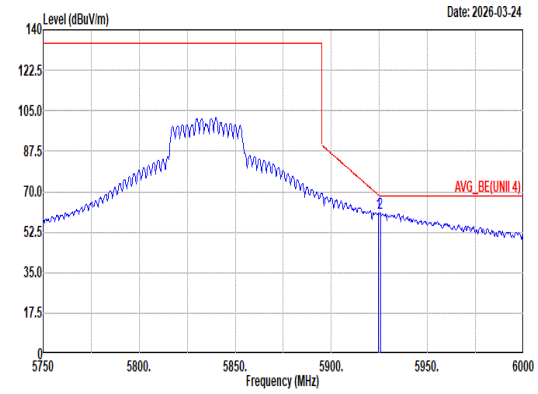 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.50 60.60 68.57 -7.97 45.64 34.00 11.59 34.20 3.57 101 241 Average 2 5925.50 60.80 68.20 -7.40 45.84 34.00 11.59 34.20 3.57 101 241 Average	Blank

Mode	113	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH167_Full RU_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	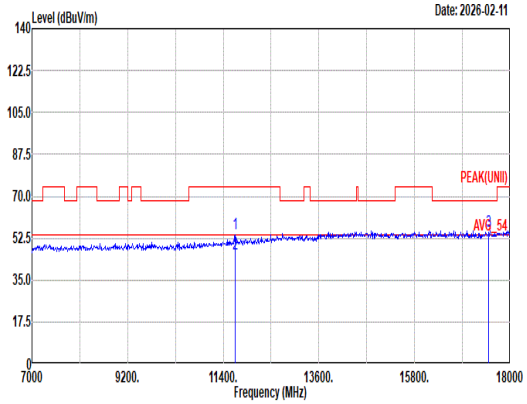 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11670.00 54.28 74.00 -19.72 37.34 38.60 16.17 40.13 2.30 206 333 Peak 2 11670.00 45.72 54.00 -8.28 28.78 38.60 16.17 40.13 2.30 206 333 Average 3 17505.00 55.32 68.20 -12.88 38.86 40.19 19.82 46.72 3.17 -- -- Peak	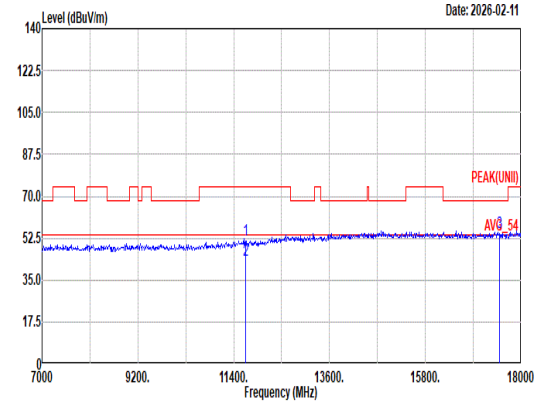 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11670.00 51.83 74.00 -22.17 34.89 38.60 16.17 40.13 2.30 200 348 Peak 2 11670.00 43.51 54.00 -10.49 26.57 38.60 16.17 40.13 2.30 200 348 Average 3 17505.00 55.04 68.20 -13.16 38.58 40.19 19.82 46.72 3.17 -- -- Peak

Mode	113	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH167_Full RU_5835MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	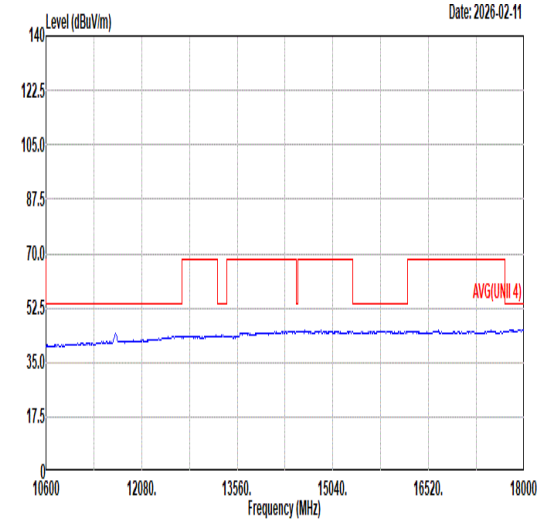 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	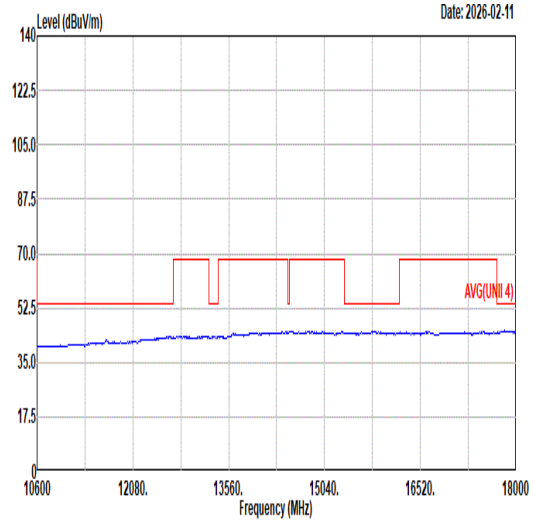 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	114	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH175_Full RU_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	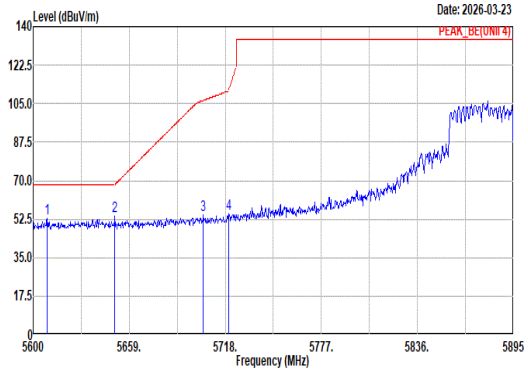 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5608.56 52.94 68.20 -15.26 38.69 33.25 11.24 33.79 3.55 304 297 Peak 2 5650.15 53.63 68.31 -14.68 39.15 33.50 11.26 33.85 3.57 304 297 Peak 3 5704.43 54.35 106.44 -52.09 39.58 33.82 11.29 33.92 3.58 304 297 Peak 4 5720.07 54.71 110.95 -56.24 39.88 33.88 11.30 33.94 3.59 304 297 Peak	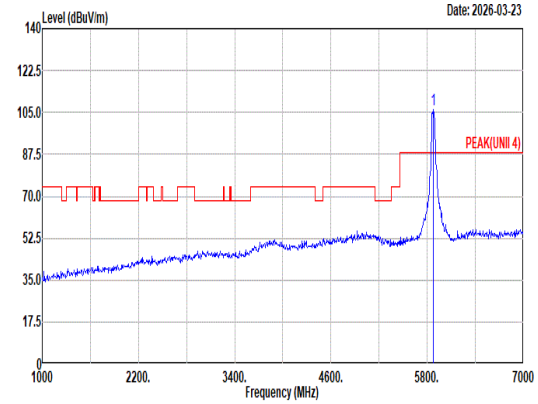 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5875.00 106.33 ------ ------ 91.35 34.04 11.50 34.14 3.58 304 297 Peak
Avg	Blank	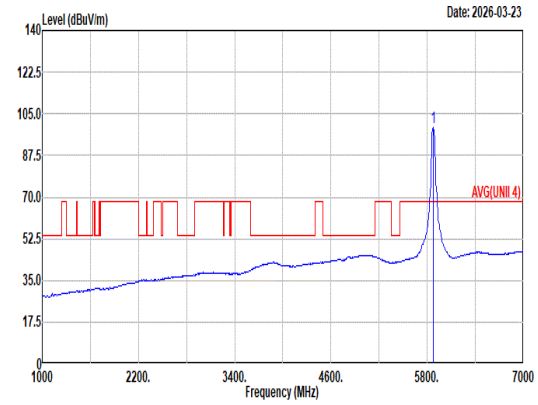 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5875.00 99.19 ------ ------ 84.21 34.04 11.50 34.14 3.58 304 297 Average

Mode	114	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH175_Full RU_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	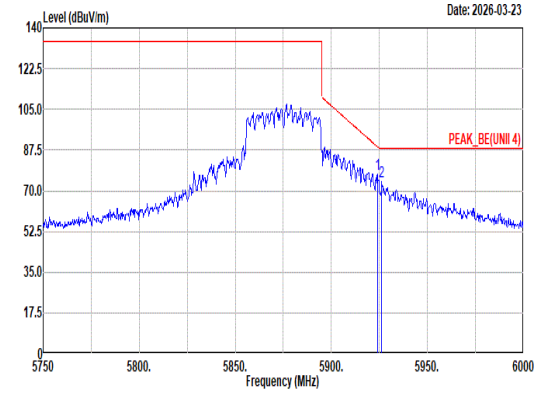 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.00 77.37 88.93 -11.56 62.41 34.00 11.59 34.20 3.57 304 297 Peak 2 5926.25 73.95 88.20 -14.25 58.99 34.00 11.59 34.20 3.57 304 297 Peak	Blank
Avg	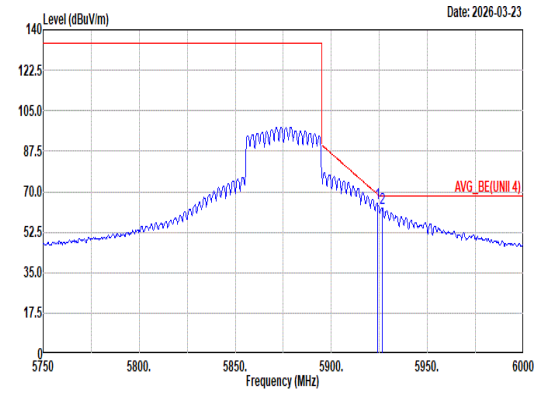 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.25 64.89 68.75 -3.86 49.93 34.00 11.59 34.20 3.57 304 297 Average 2 5926.50 63.11 68.20 -5.09 48.15 34.00 11.59 34.20 3.57 304 297 Average	Blank

Mode	114	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH175_Full RU_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	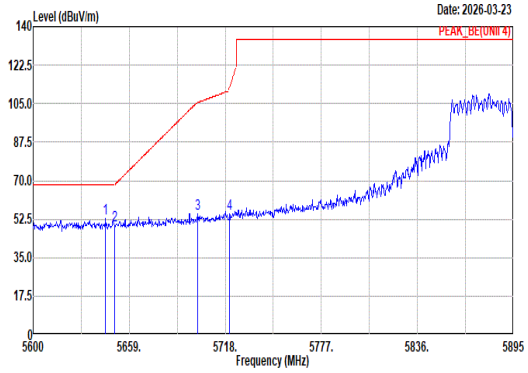 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5644.55 52.89 68.20 -15.31 38.44 33.47 11.26 33.84 3.56 100 243 Peak 2 5650.15 49.81 68.31 -18.50 35.33 33.50 11.26 33.85 3.57 100 243 Peak 3 5701.19 54.90 105.53 -50.63 40.14 33.80 11.29 33.91 3.58 100 243 Peak 4 5720.66 55.18 112.29 -57.11 40.35 33.88 11.30 33.94 3.59 100 243 Peak	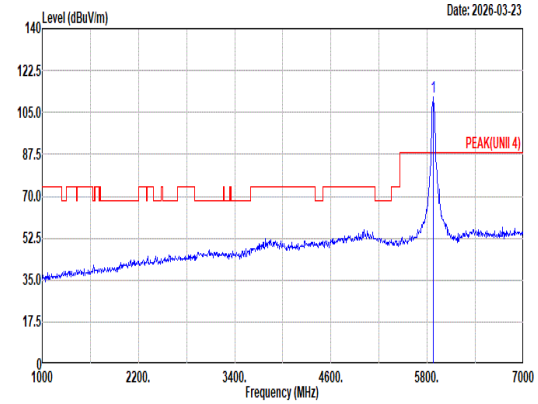 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5875.00 111.33 ------ ------ 96.35 34.04 11.50 34.14 3.58 100 243 Peak
Avg	Blank	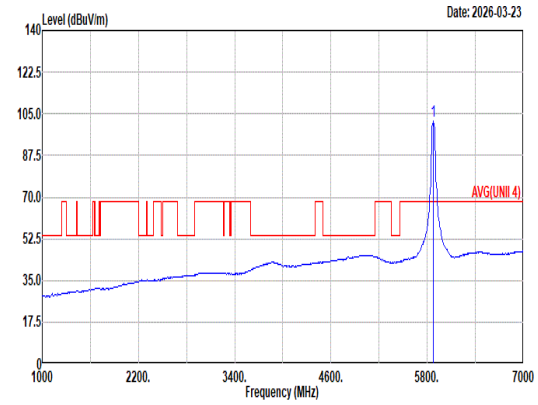 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5875.00 101.99 ------ ------ 86.99 34.06 11.49 34.13 3.58 100 243 Average

Mode	114	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH175_Full RU_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	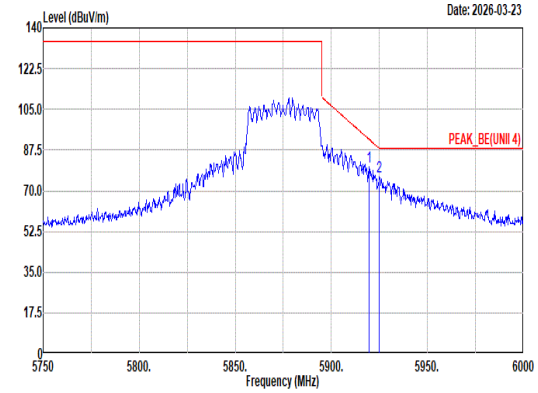 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5919.75 80.42 92.04 -11.62 65.47 34.00 11.58 34.20 3.57 100 243 Peak 2 5925.00 76.34 88.20 -11.86 61.38 34.00 11.59 34.20 3.57 100 243 Peak	Blank
Avg	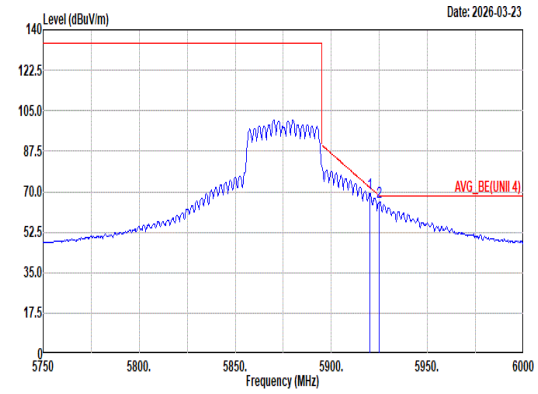 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5920.00 69.32 71.86 -2.54 54.37 34.00 11.58 34.20 3.57 100 243 Average 2 5925.00 65.54 68.20 -2.66 50.58 34.00 11.59 34.20 3.57 100 243 Average	Blank

Mode	114	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH175_Full RU_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	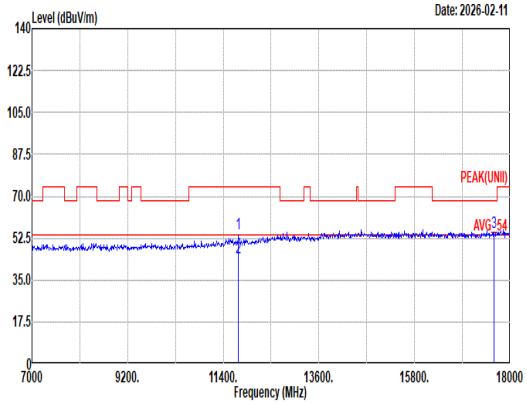 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11750.00 54.62 74.00 -19.38 37.68 38.60 16.23 40.20 2.31 198 320 Peak 2 11750.00 44.48 54.00 -9.52 27.54 38.60 16.23 40.20 2.31 198 320 Average 3 17625.00 54.86 68.20 -13.34 38.26 40.20 19.90 46.73 3.23 -- -- Peak	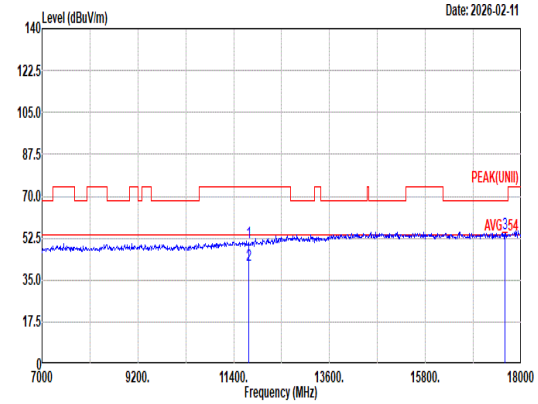 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11750.00 50.74 74.00 -23.26 33.80 38.60 16.23 40.20 2.31 -- -- Peak 2 11750.00 41.33 54.00 -12.67 24.39 38.60 16.23 40.20 2.31 -- -- Average 3 17625.00 54.44 68.20 -13.76 37.84 40.20 19.90 46.73 3.23 -- -- Peak

Mode	114	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH175_Full RU_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	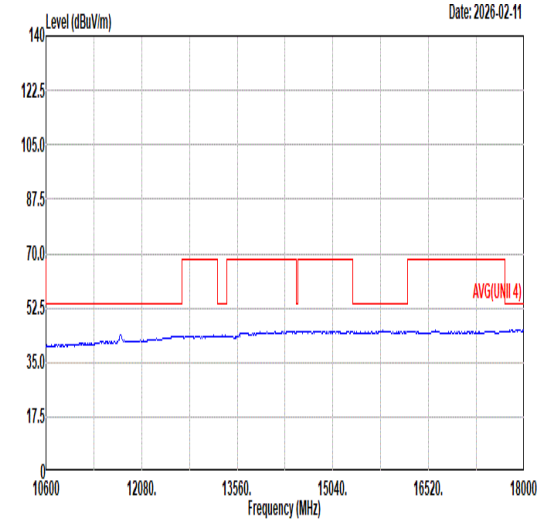 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	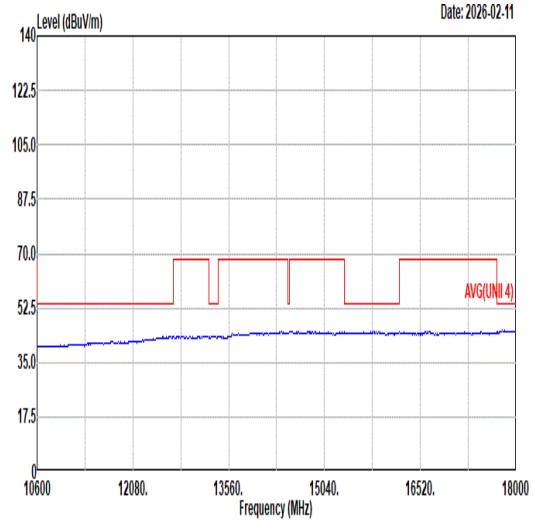 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	115	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH171_Full RU_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	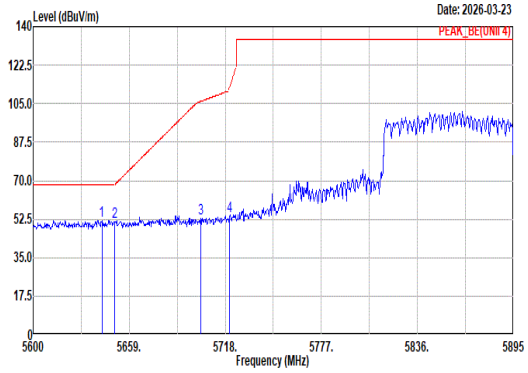 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5642.19 51.94 68.20 -16.26 37.50 33.45 11.26 33.83 3.56 307 300 Peak 2 5650.15 51.04 68.31 -17.27 36.56 33.50 11.26 33.85 3.57 307 300 Peak 3 5702.96 52.82 106.03 -53.21 38.05 33.81 11.29 33.91 3.58 307 300 Peak 4 5720.36 53.99 111.62 -57.63 39.16 33.88 11.30 33.94 3.59 307 300 Peak	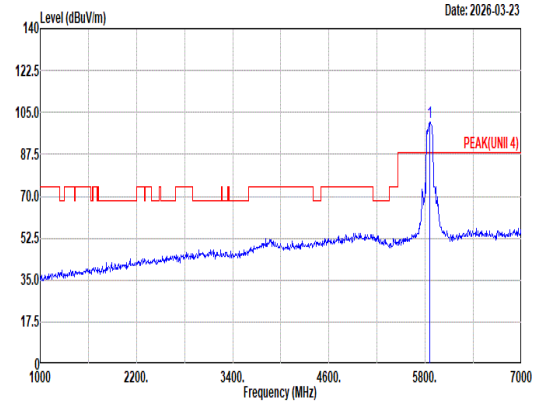 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5855.00 101.02 ------ ------ 86.00 34.09 11.45 34.11 3.59 307 300 Peak
Avg	Blank	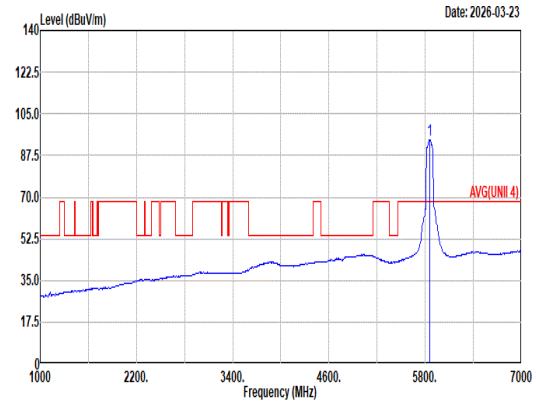 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5855.00 94.18 ------ ------ 79.17 34.07 11.48 34.13 3.59 307 300 Average

Mode	115	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH171_Full RU_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	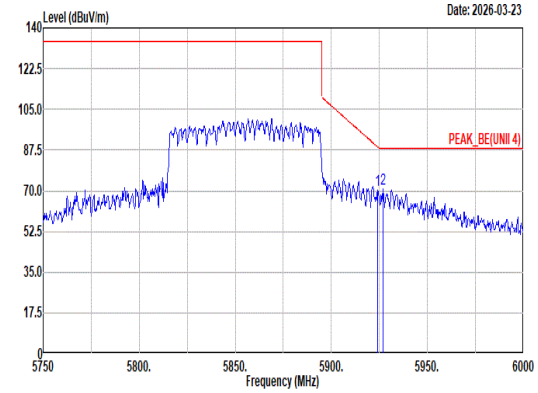 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.00 70.44 88.93 -18.49 55.48 34.00 11.59 34.20 3.57 307 300 Peak 2 5927.00 70.80 88.20 -17.40 55.85 34.00 11.59 34.21 3.57 307 300 Peak	Blank
Avg	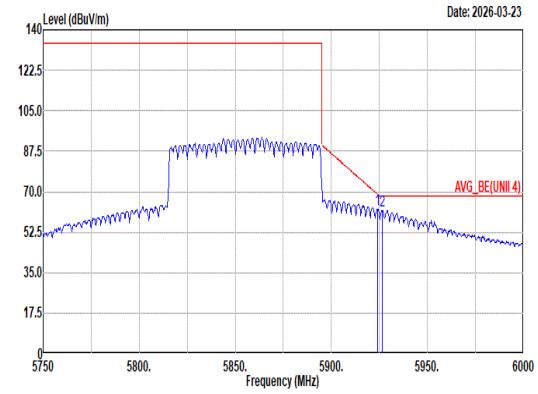 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.25 62.35 68.75 -6.40 47.39 34.00 11.59 34.20 3.57 307 300 Average 2 5926.50 61.93 68.20 -6.27 46.97 34.00 11.59 34.20 3.57 307 300 Average	Blank

Mode	115	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH171_Full RU_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	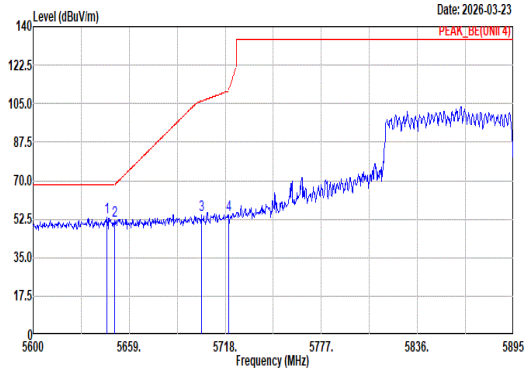 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5645.14 53.13 68.20 -15.07 38.68 33.47 11.26 33.84 3.56 100 242 Peak 2 5650.15 51.92 68.31 -16.39 37.44 33.50 11.26 33.85 3.57 100 242 Peak 3 5703.25 54.64 106.11 -51.47 39.87 33.81 11.29 33.91 3.58 100 242 Peak 4 5720.07 54.37 110.95 -56.58 39.54 33.88 11.30 33.94 3.59 100 242 Peak	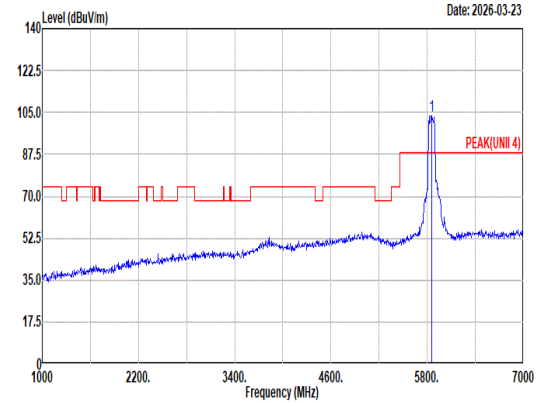 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5855.00 103.80 ------ ------ 88.77 34.10 11.44 34.10 3.59 100 242 Peak
Avg	Blank	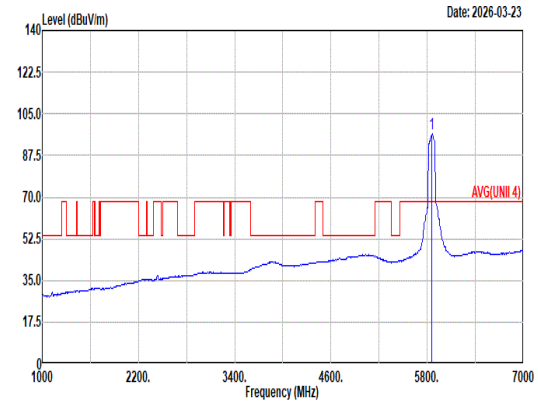 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5855.00 96.49 ------ ------ 81.48 34.07 11.48 34.13 3.59 100 242 Average

Mode	115	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH171_Full RU_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	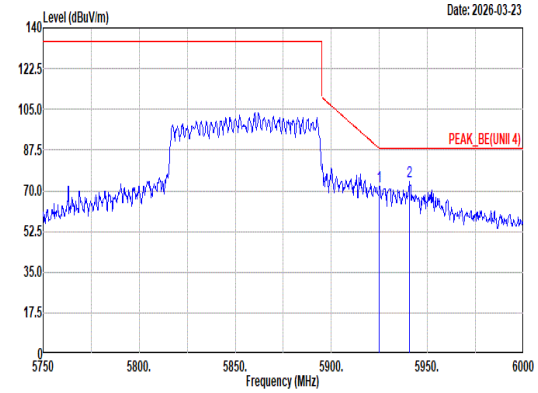 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.75 71.77 88.20 -16.43 56.81 34.00 11.59 34.20 3.57 100 242 Peak 2 5940.50 73.86 88.20 -14.34 58.90 34.00 11.62 34.22 3.56 100 242 Peak	Blank
Avg	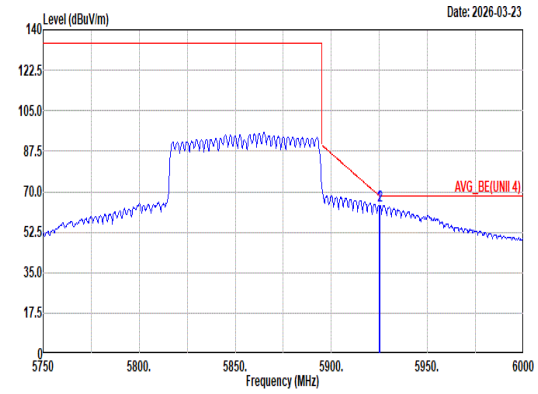 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.75 64.04 68.38 -4.34 49.08 34.00 11.59 34.20 3.57 100 242 Average 2 5925.25 64.05 68.20 -4.15 49.09 34.00 11.59 34.20 3.57 100 242 Average	Blank

Mode	115	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH171_Full RU_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	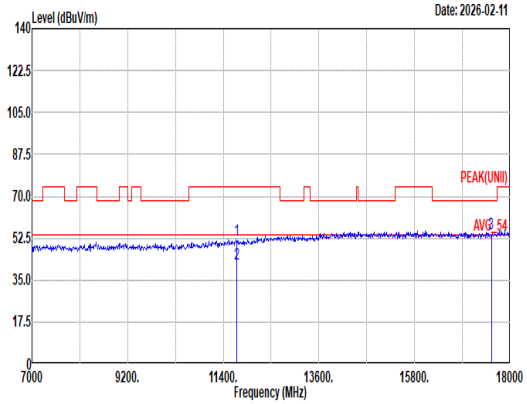 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11710.00 51.79 74.00 -22.21 34.85 38.60 16.20 40.16 2.30 -- -- Peak 2 11710.00 41.59 54.00 -12.41 24.65 38.60 16.20 40.16 2.30 -- -- Average 3 17565.00 54.54 68.20 -13.66 38.08 40.13 19.86 46.73 3.20 -- -- Peak	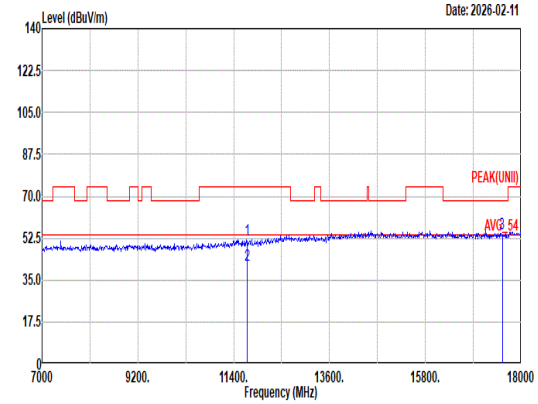 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11710.00 51.87 74.00 -22.13 34.93 38.60 16.20 40.16 2.30 -- -- Peak 2 11710.00 41.46 54.00 -12.54 24.52 38.60 16.20 40.16 2.30 -- -- Average 3 17565.00 54.60 68.20 -13.60 38.14 40.13 19.86 46.73 3.20 -- -- Peak

Mode	115	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH171_Full RU_5855MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	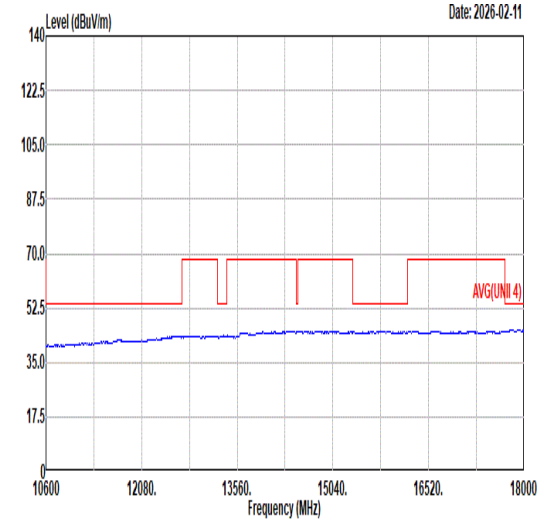 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	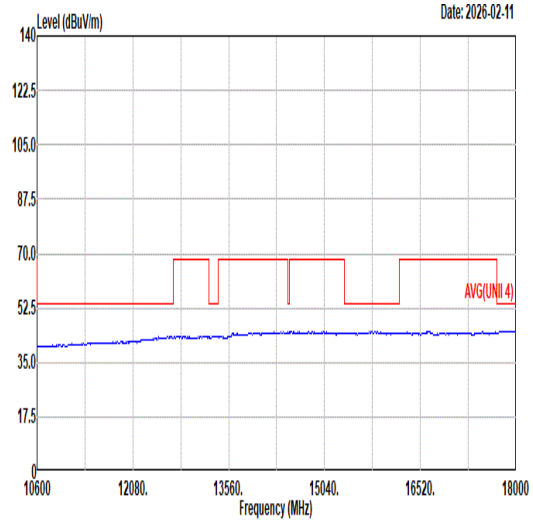 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	116	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH163_Full RU_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	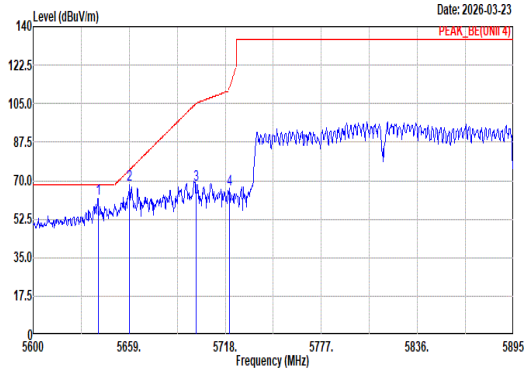 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5639.83 61.75 68.20 -6.45 47.33 33.44 11.25 33.83 3.56 300 302 Peak 2 5659.30 67.93 75.10 -7.17 53.39 33.56 11.27 33.86 3.57 300 302 Peak 3 5700.01 68.37 105.20 -36.83 53.61 33.80 11.29 33.91 3.58 300 302 Peak 4 5720.36 65.80 111.62 -45.82 50.97 33.88 11.30 33.94 3.59 300 302 Peak	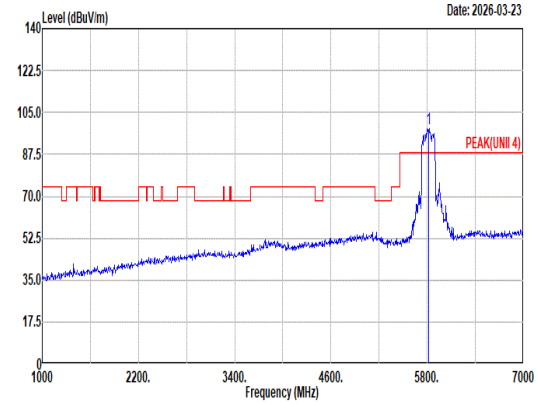 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5815.00 98.42 ------ ------ 83.40 34.09 11.35 34.03 3.61 300 302 Peak
Avg	Blank	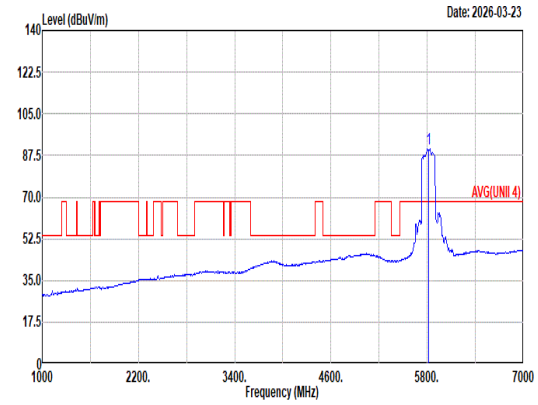 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5815.00 90.16 ------ ------ 75.13 34.10 11.42 34.09 3.60 300 302 Average

Mode	116	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH163_Full RU_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	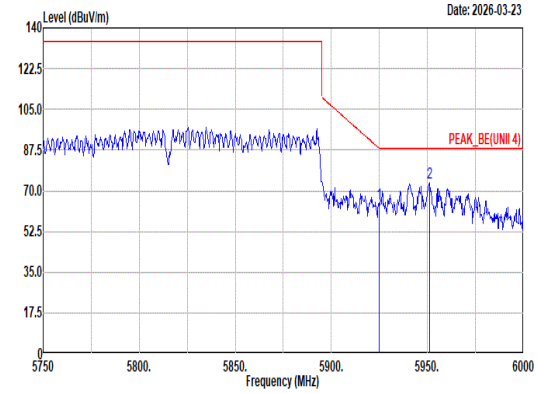 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.75 64.64 88.38 -23.74 49.68 34.00 11.59 34.20 3.57 300 302 Peak 2 5951.25 73.46 88.20 -14.74 58.50 34.00 11.64 34.24 3.56 300 302 Peak	Blank
Avg	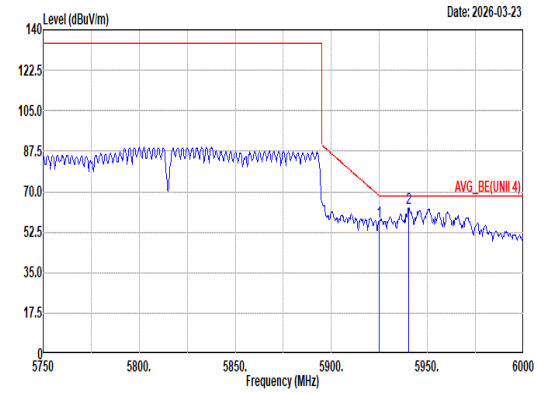 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5925.00 57.19 68.20 -11.01 42.23 34.00 11.59 34.20 3.57 300 302 Average 2 5940.25 62.97 68.20 -5.23 48.01 34.00 11.62 34.22 3.56 300 302 Average	Blank

Mode	116	
	Band Edge - L	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH163_Full RU_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	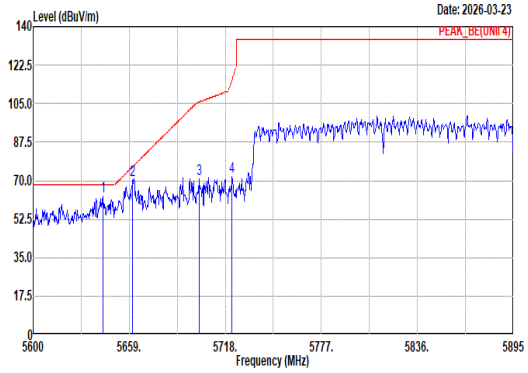 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5643.07 63.05 68.20 -5.15 48.61 33.46 11.26 33.84 3.56 100 239 Peak 2 5661.07 70.18 76.42 -6.24 55.63 33.57 11.27 33.86 3.57 100 239 Peak 3 5701.78 70.70 105.70 -35.00 55.93 33.81 11.29 33.91 3.58 100 239 Peak 4 5722.13 71.63 115.66 -44.03 56.79 33.89 11.30 33.94 3.59 100 239 Peak	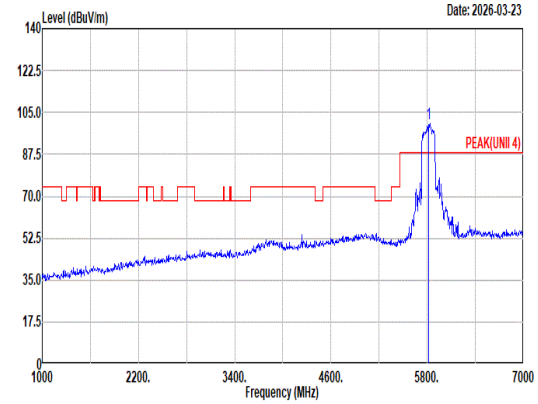 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5815.00 100.21 ------ ------ 85.18 34.10 11.42 34.09 3.60 100 239 Peak
Avg	Blank	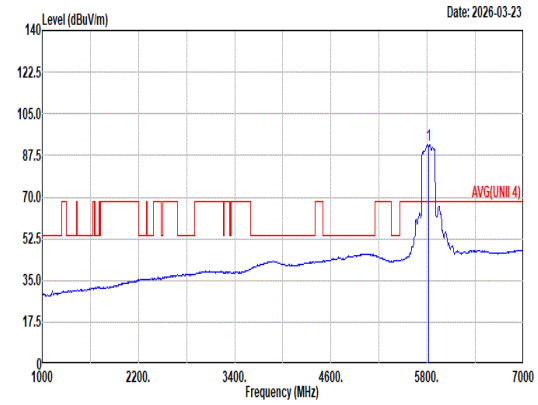 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5815.00 92.05 ------ ------ 77.02 34.10 11.42 34.09 3.60 100 239 Average

Mode	116	
	Band Edge - R	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH163_Full RU_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	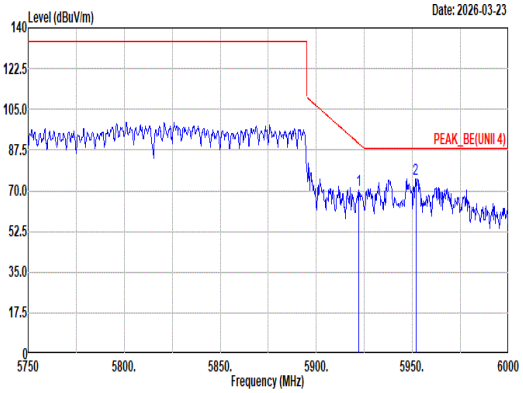 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5922.00 70.09 90.39 -20.30 55.14 34.00 11.58 34.20 3.57 100 239 Peak 2 5951.75 75.23 88.20 -12.97 60.27 34.00 11.64 34.24 3.56 100 239 Peak	Blank
Avg	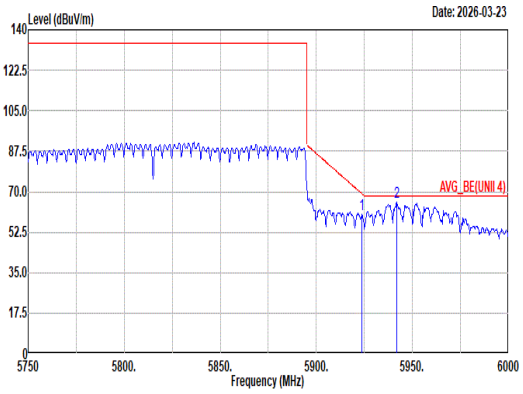 Site : 03CH23-HY Condition: AVG_BE(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.75 60.09 69.11 -9.02 45.13 34.00 11.59 34.20 3.57 100 239 Average 2 5941.75 65.33 68.20 -2.87 50.37 34.00 11.62 34.22 3.56 100 239 Average	Blank

Mode	116	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH163_Full RU_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	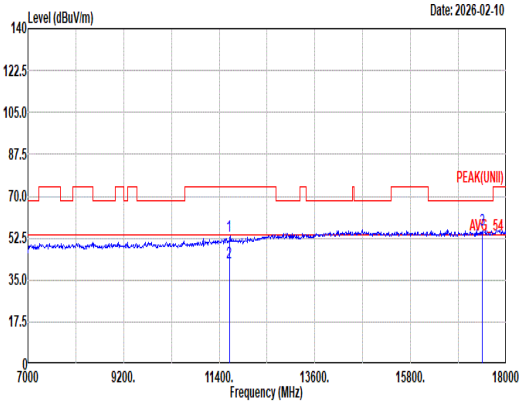 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11630.00 53.21 74.00 -20.79 36.27 38.60 16.14 40.09 2.29 -- -- Peak 2 11630.00 42.32 54.00 -11.68 25.38 38.60 16.14 40.09 2.29 -- -- Average 3 17445.00 55.84 68.20 -12.36 39.28 40.29 19.79 46.67 3.15 -- -- Peak	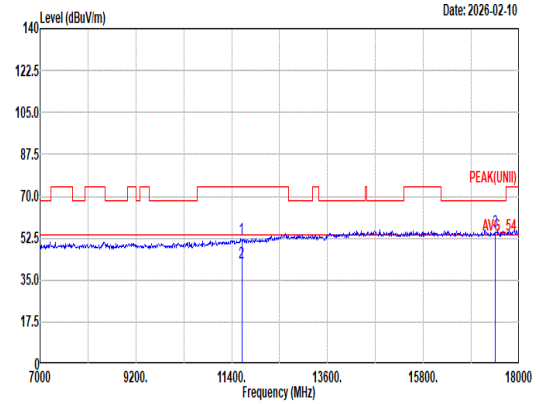 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11630.00 52.11 74.00 -21.89 35.17 38.60 16.14 40.09 2.29 -- -- Peak 2 11630.00 42.36 54.00 -11.64 25.42 38.60 16.14 40.09 2.29 -- -- Average 3 17445.00 55.62 68.20 -12.58 39.06 40.29 19.79 46.67 3.15 -- -- Peak

Mode	116	
	Harmonic	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH163_Full RU_5815MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	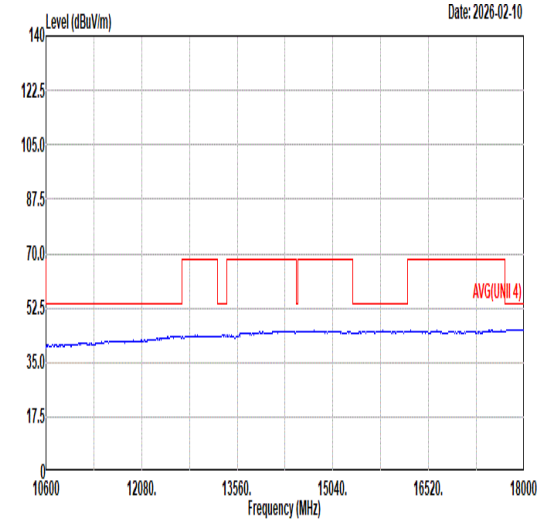 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 HORIZONTAL	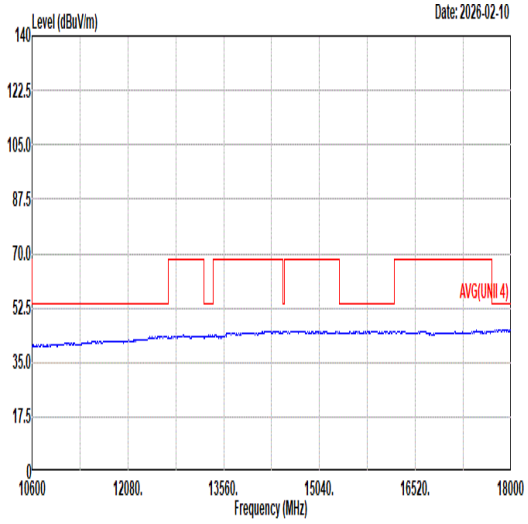 Site : 03CH23-HY Condition: AVG(UNII 4) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_250702 VERTICAL

Mode	117	
	SHF	
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH175_5875MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak	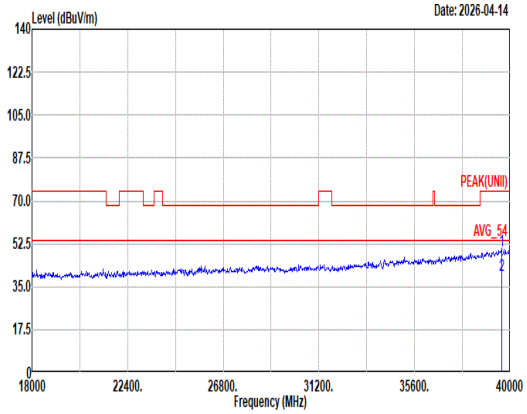 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 1m BBHA9170_1225_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 39610.12 49.42 74.00 -24.58 44.22 46.20 31.66 63.12 -9.54 -- -- PEAK 2 39610.12 39.75 54.00 -14.25 34.55 46.20 31.66 63.12 -9.54 -- -- Average	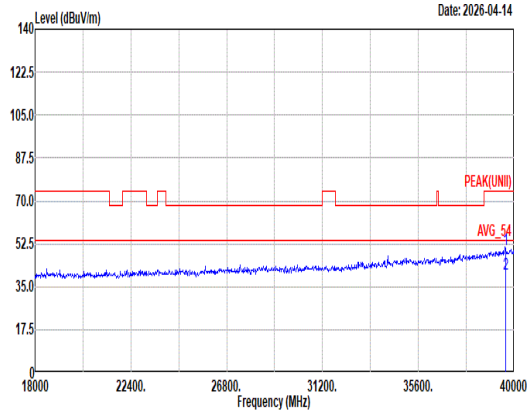 Site : 03CH23-HY Condition: PEAK(UNII) 1m BBHA9170_1225_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 39601.86 50.35 74.00 -23.65 45.06 46.28 31.65 63.10 -9.54 -- -- PEAK 2 39601.86 40.10 54.00 -13.90 34.81 46.28 31.65 63.10 -9.54 -- -- Average

Mode	118
	LF
	U-NII-4_5.47-5.725_802.11n HT40_CH175_5875MHz
ANT	4+3

Pol.	Horizontal	Vertical
QP/ Peak	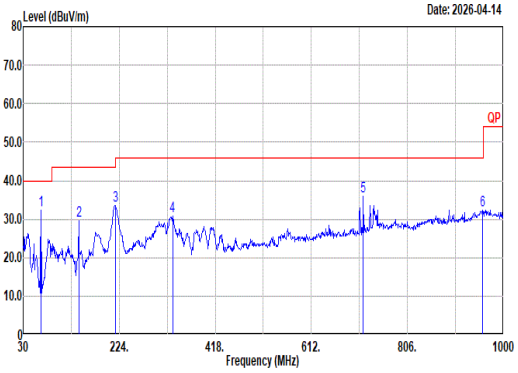	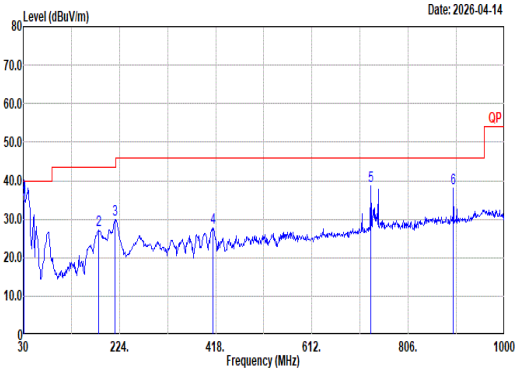

Site : 03CH23-HY
Condition: QP 3m CBL6111D_62028 & 003_251126 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	65.89	32.42	40.00	-7.58	51.93	12.00	0.85	32.52	0.16	--	--	Peak
2	142.52	29.56	43.50	-13.94	42.99	17.54	1.37	32.46	0.12	--	--	Peak
3	216.24	33.59	46.00	-12.41	49.34	14.90	1.75	32.51	0.11	--	--	Peak
4	331.67	30.78	46.00	-15.22	41.03	19.78	2.30	32.56	0.23	--	--	Peak
5	716.76	36.06	46.00	-9.94	38.10	26.91	3.48	32.64	0.21	--	--	Peak
6	957.32	32.31	46.00	-13.69	28.02	31.04	4.07	31.07	0.25	--	--	Peak

Site : 03CH23-HY
Condition: QP 3m CBL6111D_62028 & 003_251126 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	31.94	35.07	40.00	-4.93	43.85	23.23	0.47	32.57	0.09	100	256	QP
2	182.29	27.08	43.50	-16.42	42.67	15.07	1.60	32.49	0.23	--	--	Peak
3	215.27	30.02	43.50	-13.48	45.78	14.90	1.74	32.51	0.11	--	--	Peak
4	412.18	27.68	46.00	-18.32	35.23	22.38	2.54	32.64	0.17	--	--	Peak
5	730.34	38.61	46.00	-7.39	39.94	27.57	3.50	32.60	0.20	--	--	Peak
6	897.18	38.13	46.00	-7.87	36.69	29.09	3.89	31.71	0.17	--	--	Peak

Appendix D. Duty Cycle Plots

Antenna	Band	Duty Cycle (%)	T(us)	1/T(kHz)	VBW Setting
4+3	5GHz 802.11a	99.51	4070	0.25	10Hz
4+3	5GHz 802.11n HT20	99.47	3770	0.27	10Hz
4+3	5GHz 802.11n HT40	98.92	1830	0.55	10Hz
4+3	5GHz 802.11ac VHT20	99.47	3780	0.26	10Hz
4+3	5GHz 802.11ac VHT40	98.92	1840	0.54	10Hz
4+3	5GHz 802.11ac VHT80	97.64	870	1.15	1.2kHz
4+3	5GHz 802.11ac VHT160	95.40	456	2.19	2.2kHz
4+3	5GHz 802.11ax HE20 Full RU	99.31	2880	0.35	10Hz
4+3	5GHz 802.11ax HE20 26 RU	97.59	1620	0.62	680Hz
4+3	5GHz 802.11ax HE20 52 RU	97.67	1465	0.68	750Hz
4+3	5GHz 802.11ax HE20 106 RU	97.39	1305	0.77	820Hz
4+3	5GHz 802.11ax HE40 Full RU	98.66	1470	0.68	10Hz
4+3	5GHz 802.11ax HE80 Full RU	97.61	735	1.36	1.5kHz
4+3	5GHz 802.11ax HE160 Full RU	95.24	400	2.50	2.7kHz
4+3	5GHz 802.11be EHT20 Full RU	98.97	2880	0.35	10Hz
4+3	5GHz 802.11be EHT20 26 RU	97.89	1620	0.62	680Hz
4+3	5GHz 802.11be EHT20 52 RU	97.66	1460	0.68	750Hz
4+3	5GHz 802.11be EHT20 106 RU	97.39	1305	0.77	820Hz
4+3	5GHz 802.11be EHT20 52T+26T	98.85	3450	0.29	10Hz
4+3	5GHz 802.11be EHT20 106T+26T	98.04	2000	0.50	10Hz
4+3	5GHz 802.11be EHT40 Full RU	98.67	1480	0.68	10Hz
4+3	5GHz 802.11be EHT80 Full RU	97.38	744	1.34	1.5kHz
4+3	5GHz 802.11be EHT80 Puncture 20	97.57	1005	1.00	1.2kHz
4+3	5GHz 802.11be EHT160 Full RU	95.33	408	2.45	2.7kHz
4+3	5GHz 802.11be EHT160 Puncture 20	95.45	462	2.16	2.2kHz
4+3	5GHz 802.11be EHT160 Puncture 40	95.97	524	1.91	2kHz