Mode	48	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	Chain A+B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	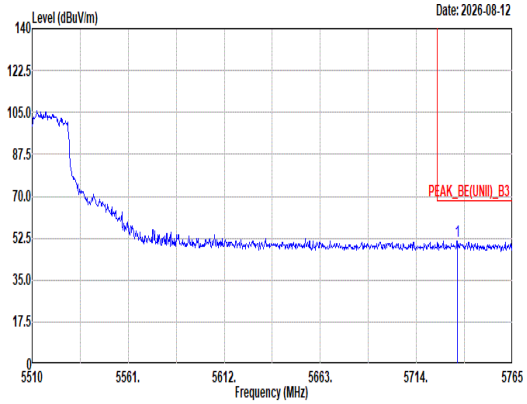 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5735.68 51.33 68.20 -16.87 39.93 33.54 10.48 32.62 0.00 139 285 Peak	Blank

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	Chain A+B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	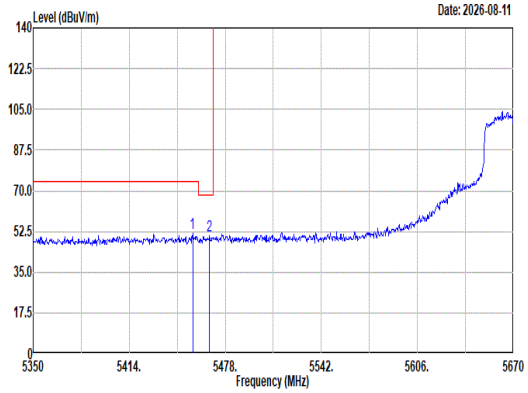 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.24 51.54 74.00 -22.46 41.23 32.81 10.03 32.53 0.00 309 105 Peak 2 5467.44 50.54 68.20 -17.66 40.18 32.83 10.06 32.53 0.00 309 105 Peak	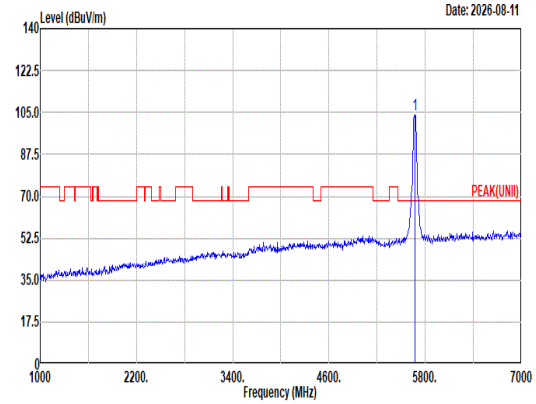 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 104.28 ------ ------ 93.32 33.14 10.42 32.60 0.00 309 105 Peak
Avg	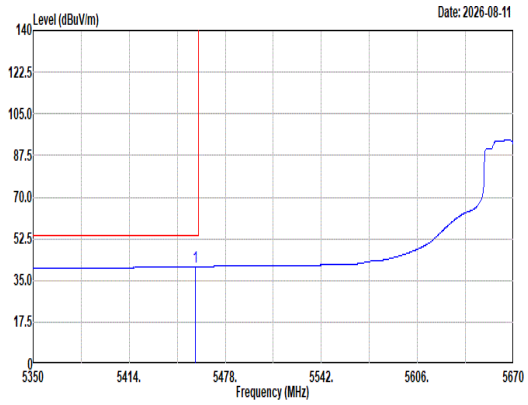 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.16 40.80 54.00 -13.20 30.47 32.82 10.04 32.53 0.00 309 105 Average	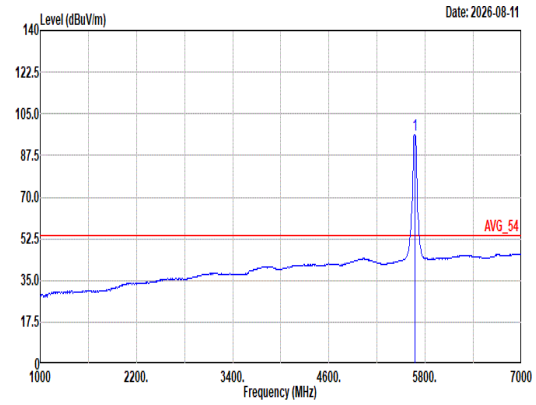 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 95.97 ------ ------ 85.01 33.14 10.42 32.60 0.00 309 105 Average

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	Chain A+B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	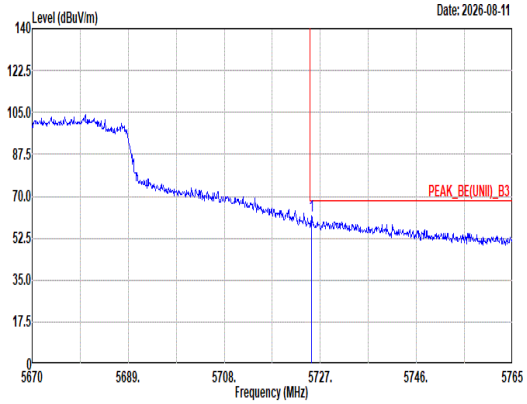 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.20 61.84 68.20 -6.36 50.49 33.50 10.47 32.62 0.00 309 105 Peak	Blank

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	Chain A+B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	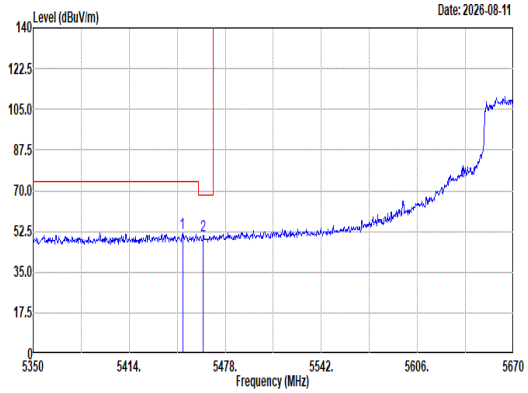 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5449.52 51.55 74.00 -22.45 41.25 32.80 10.02 32.52 0.00 236 291 Peak 2 5463.28 50.85 68.20 -17.35 40.50 32.83 10.05 32.53 0.00 236 291 Peak	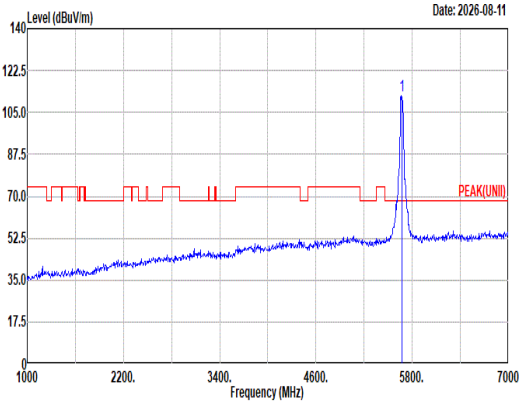 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 111.89 ------ ------ 100.96 33.10 10.42 32.59 0.00 236 291 Peak
Avg	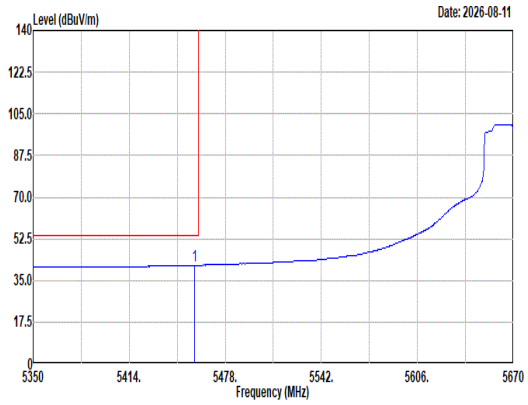 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.52 41.38 54.00 -12.62 31.05 32.82 10.04 32.53 0.00 236 291 Average	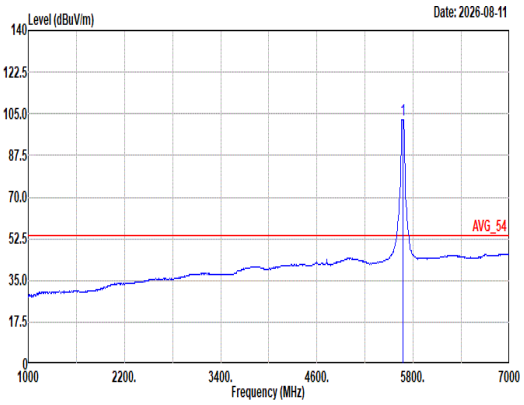 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 102.52 ------ ------ 91.65 33.05 10.41 32.59 0.00 236 291 Average

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	Chain A+B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	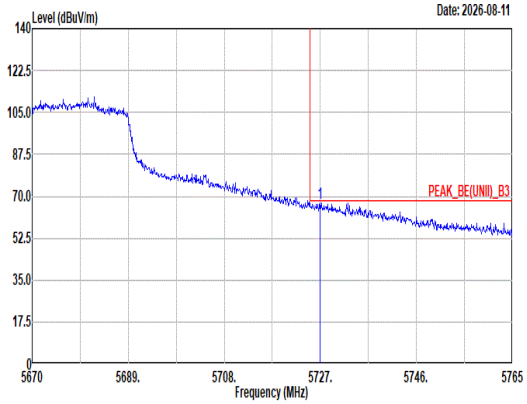 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.91 67.06 68.20 -1.14 55.70 33.51 10.47 32.62 0.00 236 291 Peak	Blank

Mode	50	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain A+B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	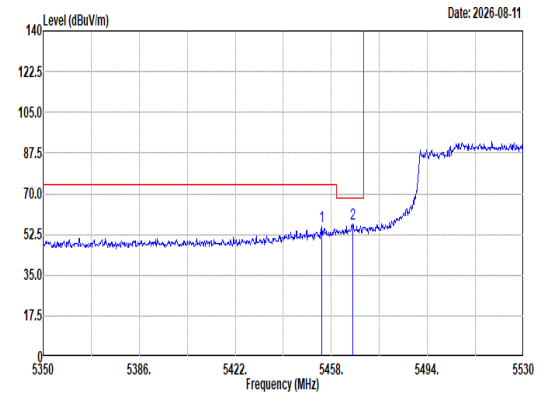 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.40 55.90 74.00 -18.10 45.59 32.81 10.03 32.53 0.00 100 70 Peak 2 5466.10 56.95 68.20 -11.25 46.59 32.83 10.06 32.53 0.00 100 70 Peak	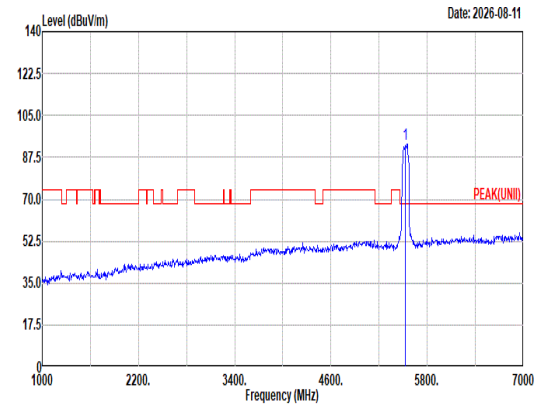 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 93.19 ------ ------ 82.69 32.80 10.25 32.55 0.00 100 70 Peak
Avg	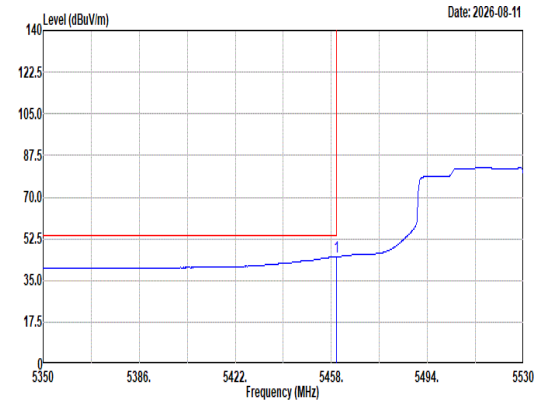 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 44.99 54.00 -9.01 34.66 32.82 10.04 32.53 0.00 100 70 Average	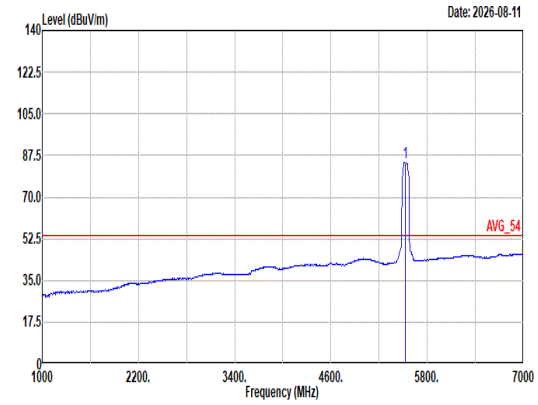 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 84.39 ------ ------ 73.88 32.83 10.22 32.54 0.00 100 70 Average

Mode	50	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain A+B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	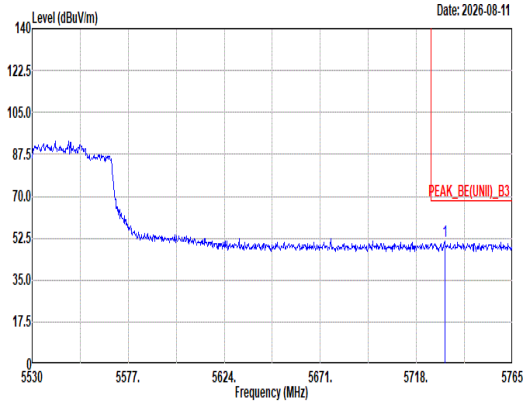 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5731.87 51.43 68.20 -16.77 40.04 33.53 10.48 32.62 0.00 100 70 Peak	Blank

Mode	50	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain A+B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	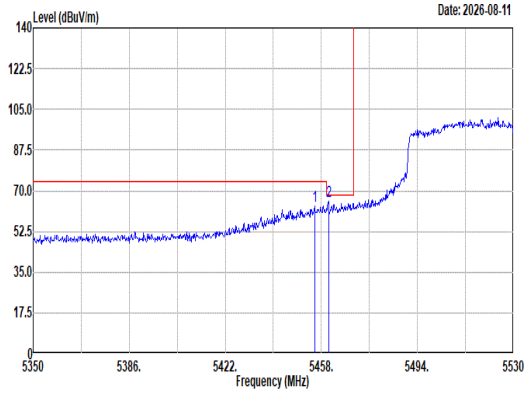 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.48 63.38 74.00 -10.62 53.07 32.81 10.03 32.53 0.00 129 284 Peak 2 5460.70 65.36 68.20 -2.84 55.03 32.82 10.04 32.53 0.00 129 284 Peak	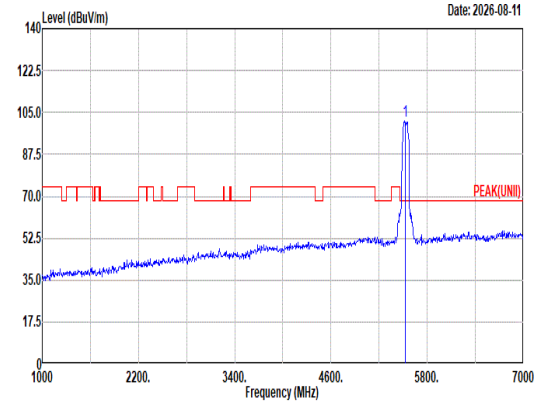 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 101.48 ------ ------ 90.98 32.86 10.18 32.54 0.00 129 284 Peak
Avg	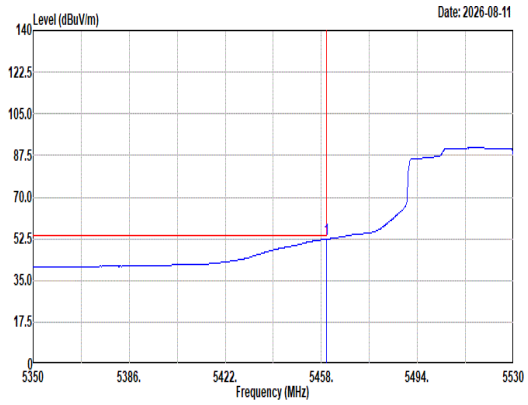 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 52.32 54.00 -1.68 41.99 32.82 10.04 32.53 0.00 129 284 Average	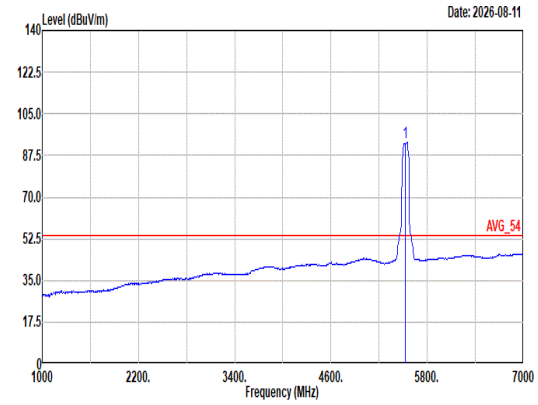 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 92.89 ------ ------ 82.39 32.80 10.25 32.55 0.00 129 284 Average

Mode	50	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain A+B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	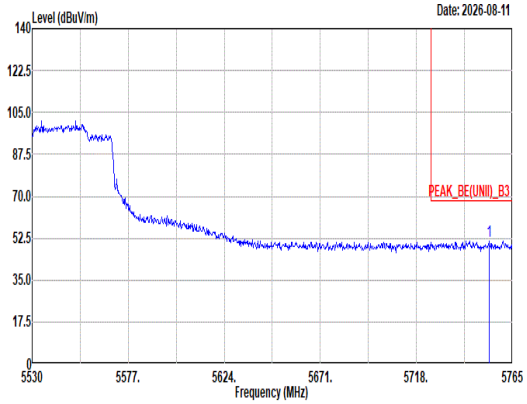 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5753.49 51.47 68.20 -16.73 39.99 33.62 10.49 32.63 0.00 129 284 Peak	Blank

Mode	51	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	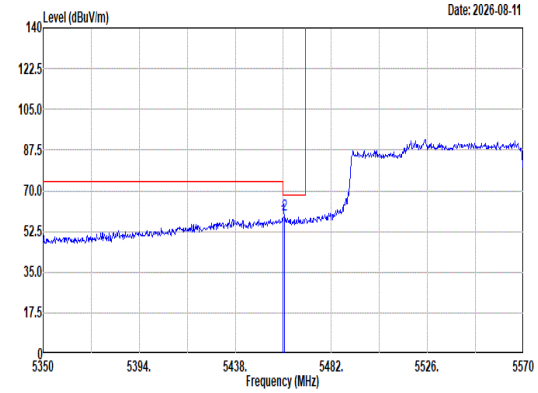 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5460.00 58.15 68.20 -10.05 47.82 32.82 10.04 32.53 0.00 100 122 Peak 2 5460.66 59.75 68.20 -8.45 49.42 32.82 10.04 32.53 0.00 100 122 Peak	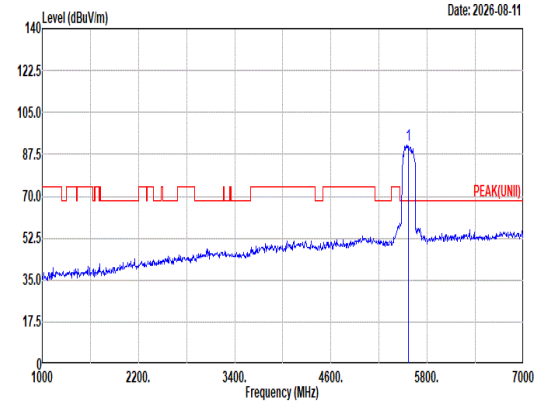 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 91.18 ------ ------ 80.68 32.82 10.23 32.55 0.00 100 122 Peak
Avg	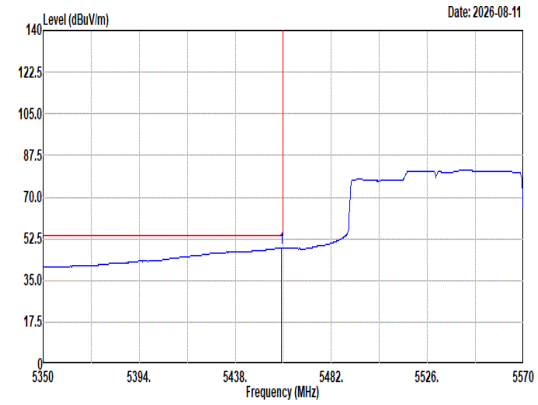 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.12 48.62 54.00 -5.38 38.29 32.82 10.04 32.53 0.00 100 122 Average	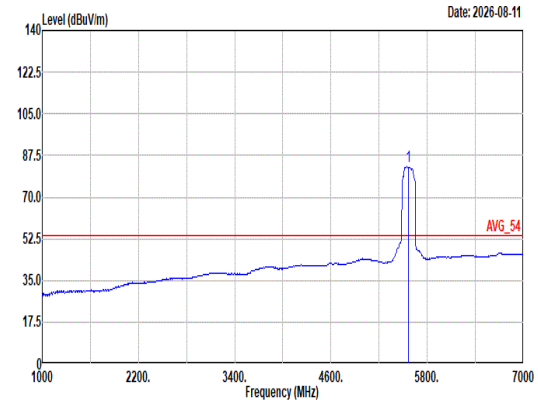 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 83.15 ------ ------ 72.65 32.82 10.23 32.55 0.00 100 122 Average

Mode	51	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	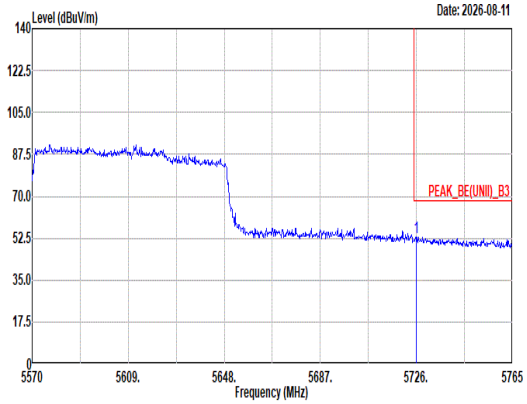 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.81 52.95 68.20 -15.25 41.60 33.50 10.47 32.62 0.00 100 122 Peak	Blank

Mode	51	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	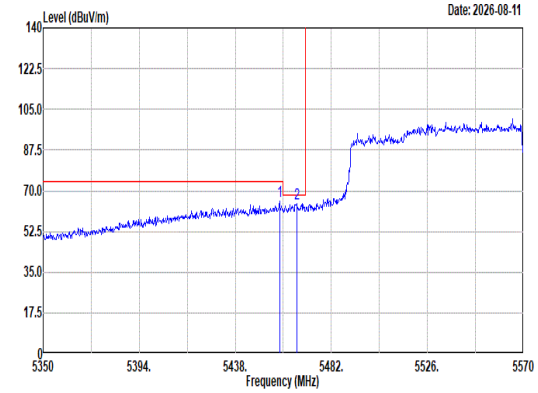 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.24 65.55 74.00 -8.45 55.22 32.82 10.04 32.53 0.00 200 66 Peak 2 5466.16 64.67 68.20 -3.53 54.31 32.83 10.06 32.53 0.00 200 66 Peak	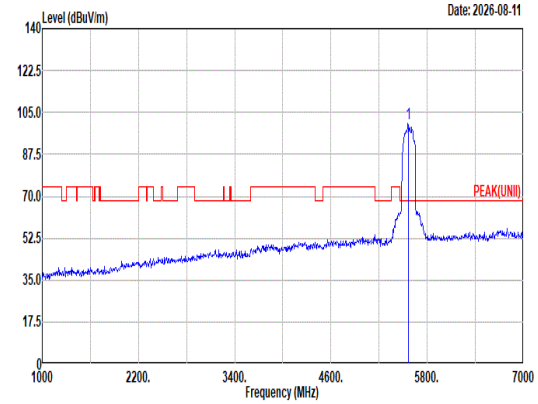 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 100.13 ------ ------ 89.62 32.78 10.28 32.55 0.00 200 66 Peak
Avg	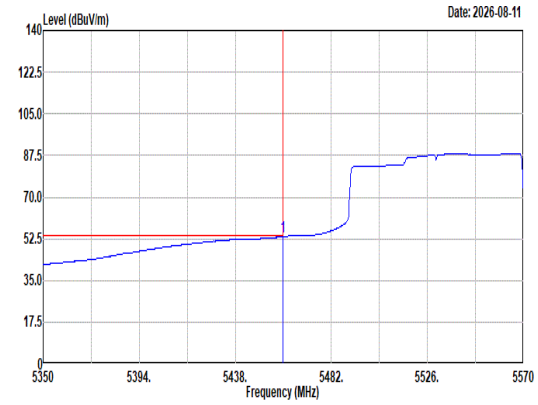 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5460.00 53.32 54.00 -0.68 42.99 32.82 10.04 32.53 0.00 200 66 Average	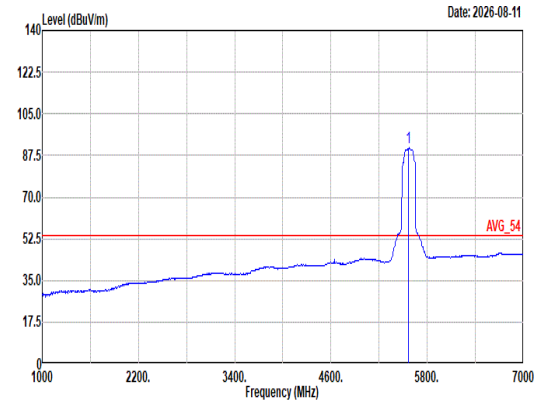 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 90.69 ------ ------ 80.19 32.74 10.32 32.56 0.00 200 66 Average

Mode	51	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	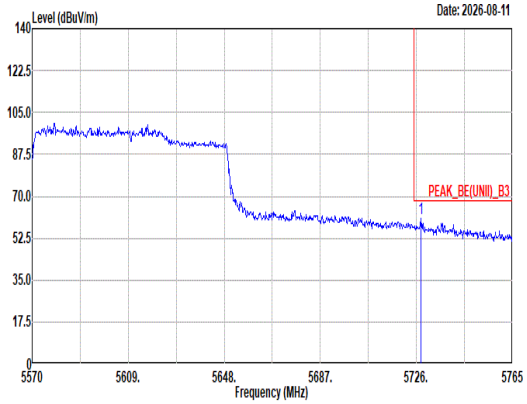 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5727.95 60.72 68.20 -7.48 49.36 33.51 10.47 32.62 0.00 200 66 Peak	Blank

Mode	52	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	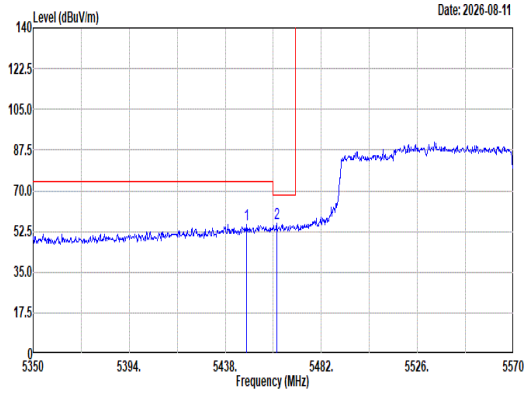 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.90 55.37 74.00 -18.63 45.08 32.80 10.01 32.52 0.00 100 71 Peak 2 5461.54 55.90 68.20 -12.30 45.57 32.82 10.04 32.53 0.00 100 71 Peak	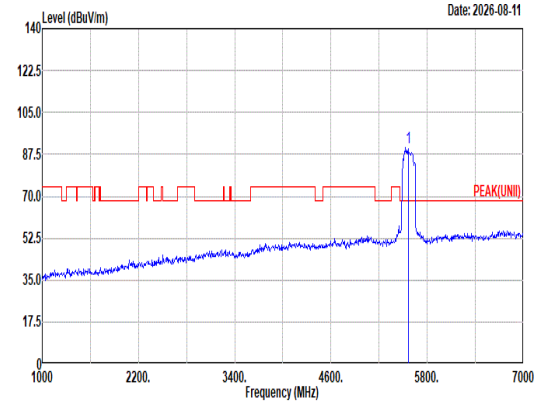 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 90.30 ------ ------ 79.79 32.84 10.21 32.54 0.00 100 71 Peak
Avg	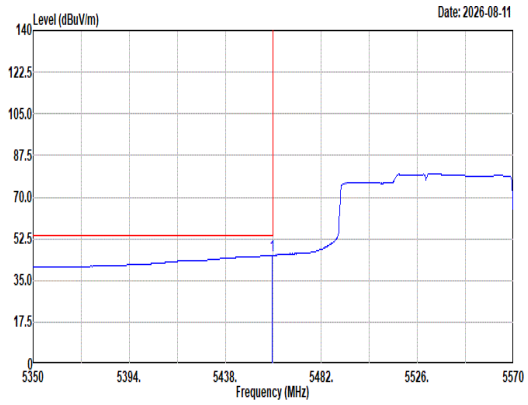 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.34 45.64 54.00 -8.36 35.31 32.82 10.04 32.53 0.00 100 71 Average	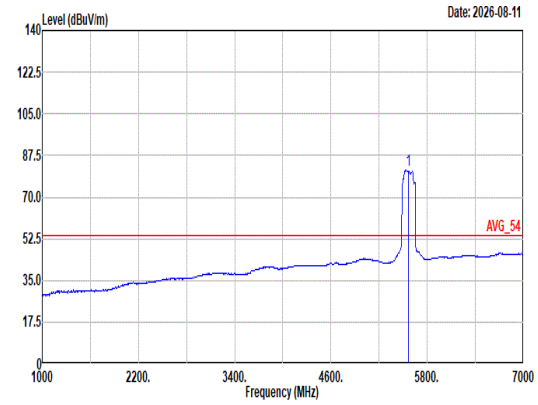 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 81.27 ------ ------ 70.76 32.83 10.22 32.54 0.00 100 71 Average

Mode	52	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	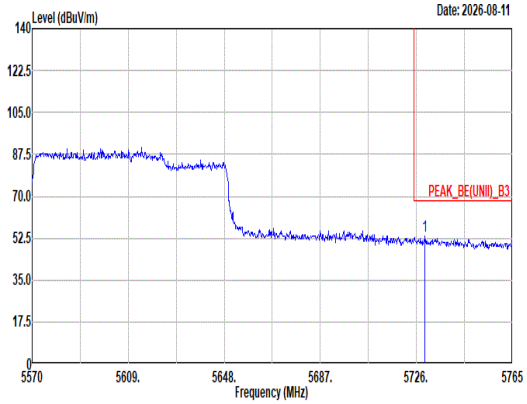 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.51 53.32 68.20 -14.88 41.95 33.52 10.47 32.62 0.00 100 71 Peak	Blank

Mode	52	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	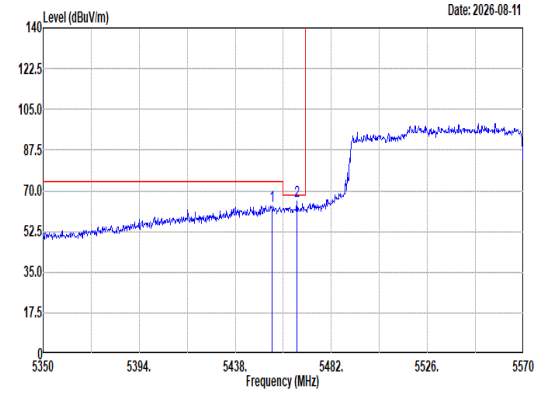 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.94 63.65 74.00 -10.35 53.34 32.81 10.03 32.53 0.00 128 283 Peak 2 5466.38 65.44 68.20 -2.76 55.08 32.83 10.06 32.53 0.00 128 283 Peak	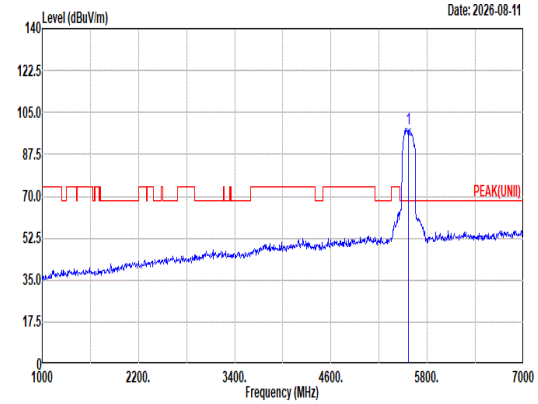 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 98.45 ------ ------ 87.95 32.85 10.19 32.54 0.00 128 283 Peak
Avg	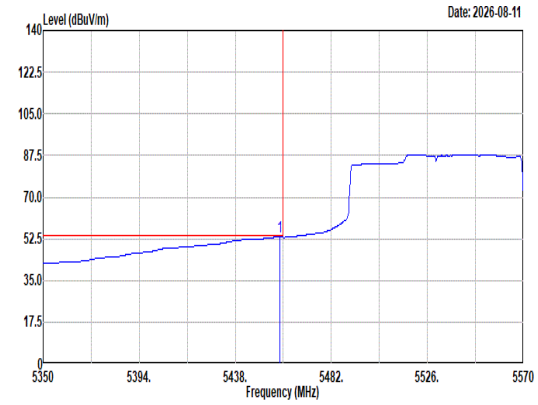 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.46 53.21 54.00 -0.79 42.88 32.82 10.04 32.53 0.00 128 283 Average	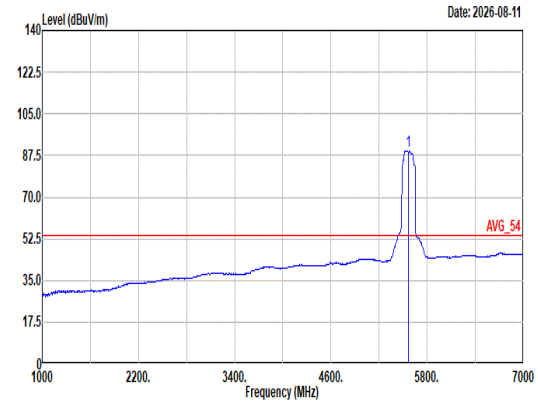 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 89.42 ------ ------ 78.92 32.79 10.26 32.55 0.00 128 283 Average

Mode	52	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	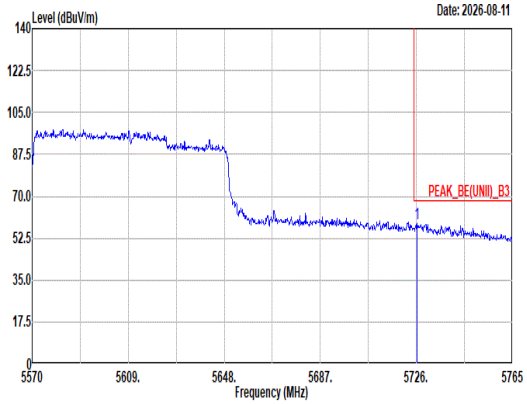 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.20 58.63 68.20 -9.57 47.28 33.50 10.47 32.62 0.00 128 283 Peak	Blank

Mode	53	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	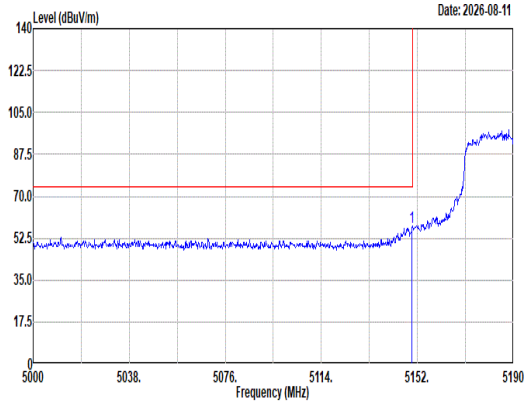 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.91 56.96 74.00 -17.04 46.41 33.00 10.04 32.49 0.00 100 124 Peak	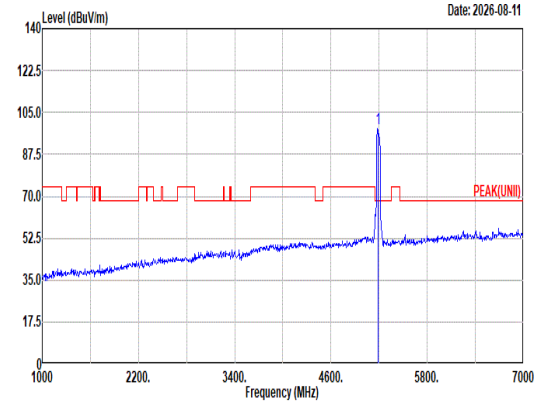 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 98.28 ------ ------ 87.70 33.00 10.08 32.50 0.00 100 124 Peak
Avg	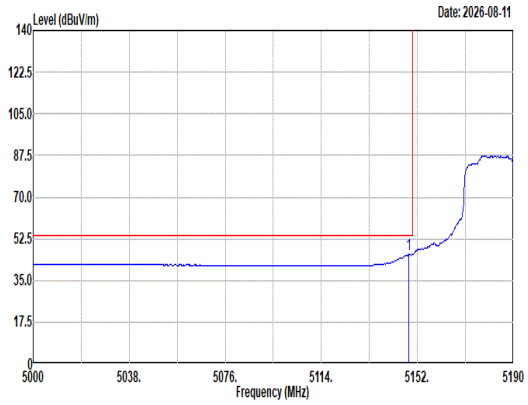 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.58 45.86 54.00 -8.14 35.31 33.00 10.04 32.49 0.00 100 124 Average	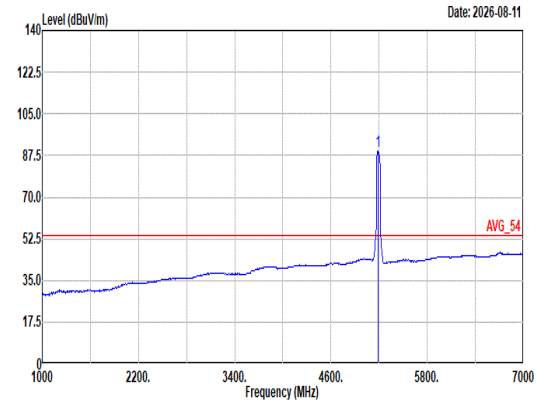 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 89.52 ------ ------ 78.94 33.00 10.08 32.50 0.00 100 124 Average

Mode	53	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	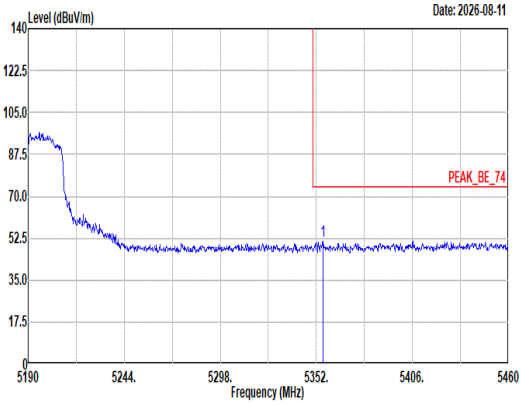 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.78 51.04 74.00 -22.96 40.63 32.98 9.95 32.52 0.00 100 124 Peak	Blank
Avg	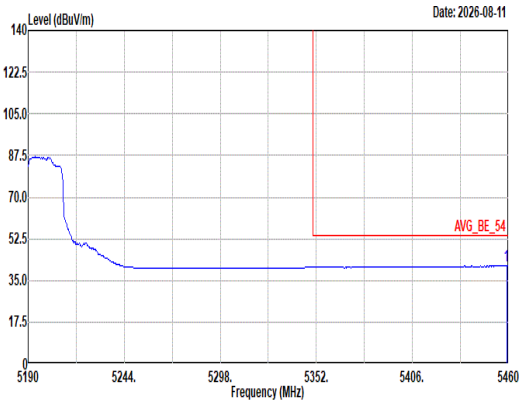 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.92 41.10 54.00 -12.90 30.77 32.82 10.04 32.53 0.00 100 124 Average	Blank

Mode	53	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	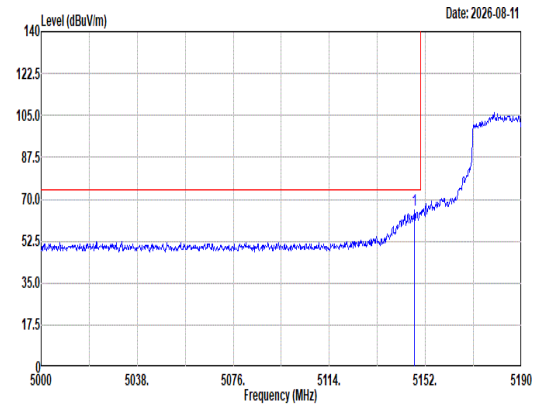 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.63 65.38 74.00 -8.62 54.83 33.00 10.04 32.49 0.00 200 77 Peak	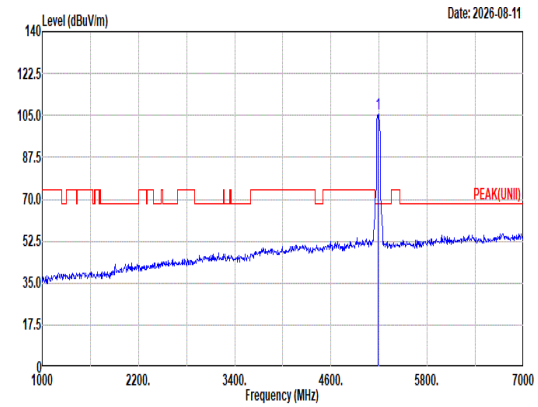 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 105.60 ------ ------ 94.98 33.00 10.12 32.50 0.00 200 77 Peak
Avg	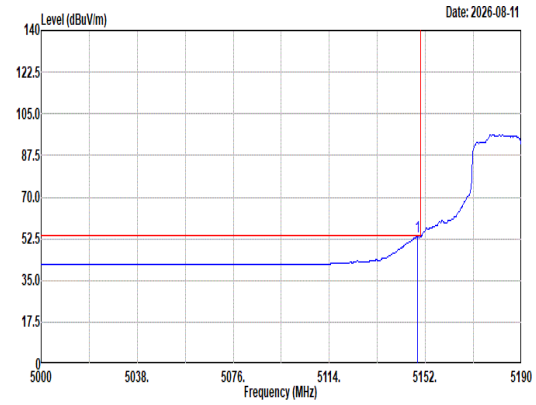 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.77 53.29 54.00 -0.71 42.74 33.00 10.04 32.49 0.00 200 77 Average	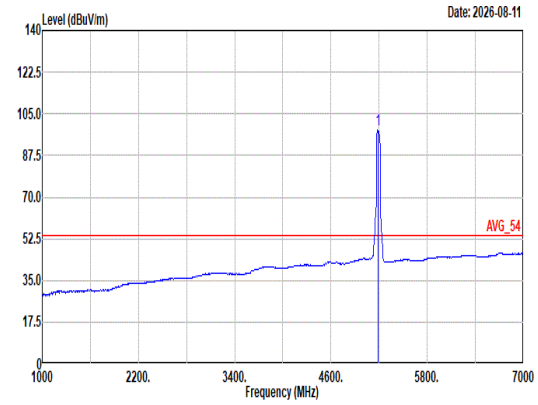 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 98.42 ------ ------ 87.84 33.00 10.08 32.50 0.00 200 77 Average

Mode	53	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	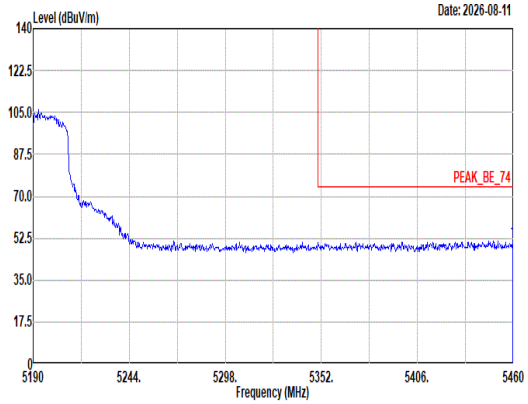 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.73 51.42 74.00 -22.58 41.09 32.82 10.04 32.53 0.00 200 77 Peak	Blank
Avg	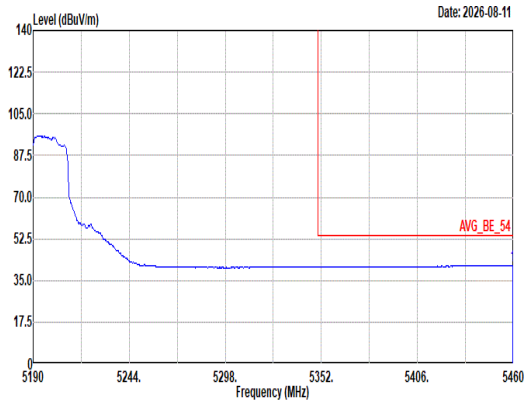 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.73 41.24 54.00 -12.76 30.91 32.82 10.04 32.53 0.00 200 77 Average	Blank

Mode	54	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	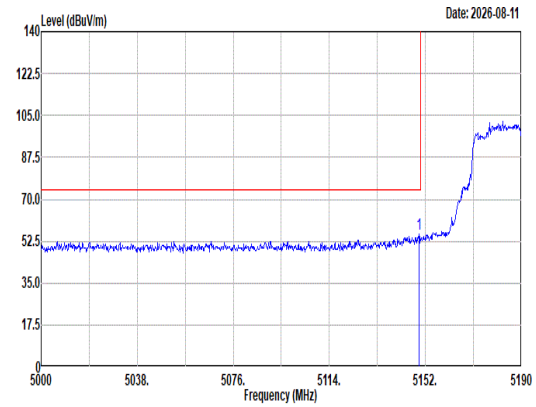 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.53 55.66 74.00 -18.34 45.11 33.00 10.04 32.49 0.00 100 73 Peak	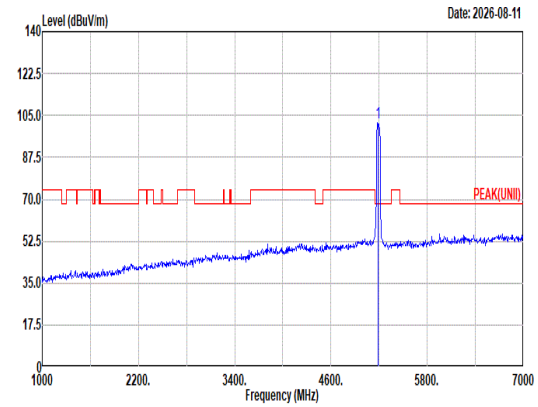 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 102.10 ------ ------ 91.51 33.00 10.09 32.50 0.00 100 73 Peak
Avg	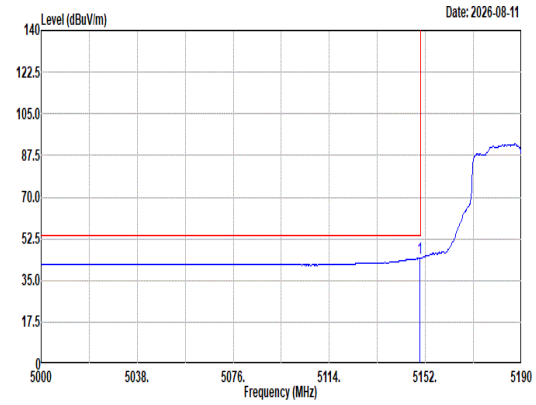 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.91 44.39 54.00 -9.61 33.84 33.00 10.04 32.49 0.00 100 73 Average	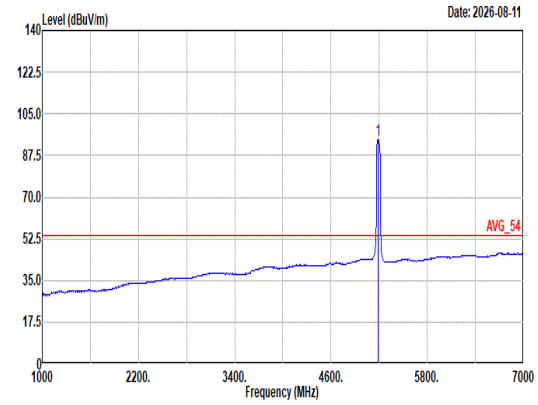 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 94.25 ------ ------ 83.65 33.00 10.10 32.50 0.00 100 73 Average

Mode	54	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	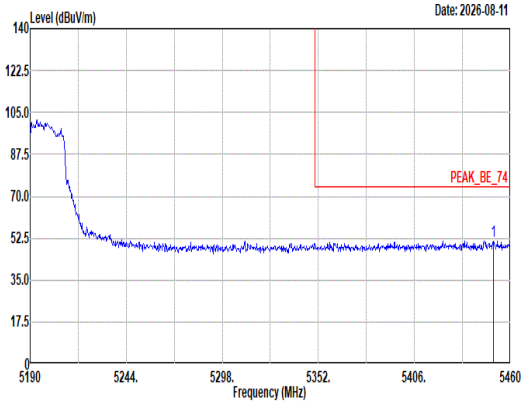 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.55 51.51 74.00 -22.49 41.22 32.80 10.02 32.53 0.00 100 73 Peak	Blank
Avg	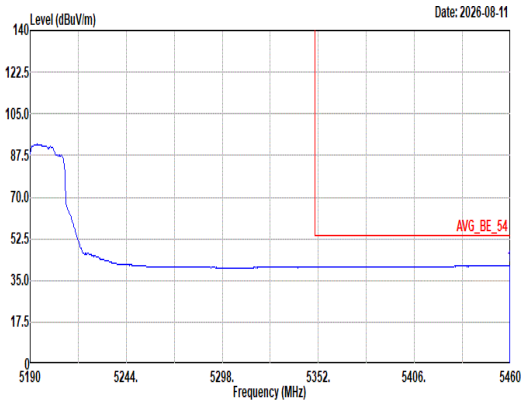 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.46 41.20 54.00 -12.80 30.87 32.82 10.04 32.53 0.00 100 73 Average	Blank

Mode	54	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	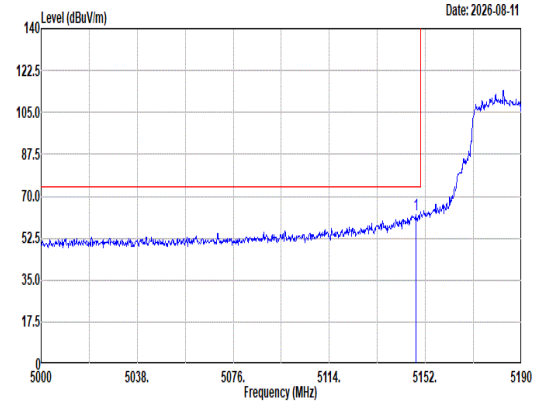 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.20 62.49 74.00 -11.51 51.94 33.00 10.04 32.49 0.00 166 284 Peak	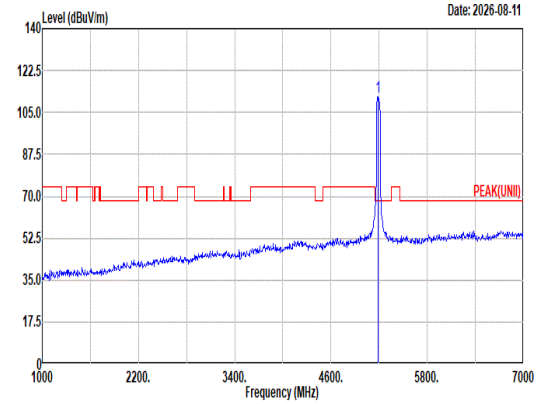 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 111.58 ------ ------ 100.98 33.00 10.10 32.50 0.00 166 284 Peak
Avg	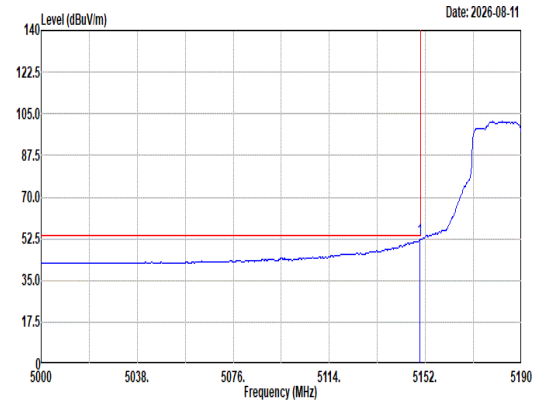 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.91 52.05 54.00 -1.95 41.50 33.00 10.04 32.49 0.00 166 284 Average	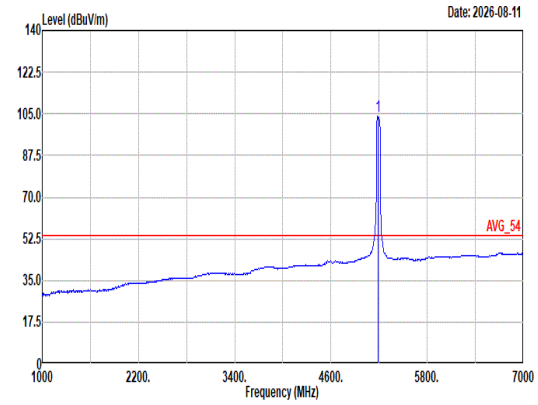 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 103.86 ------ ------ 93.27 33.00 10.09 32.50 0.00 166 284 Average

Mode	54	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	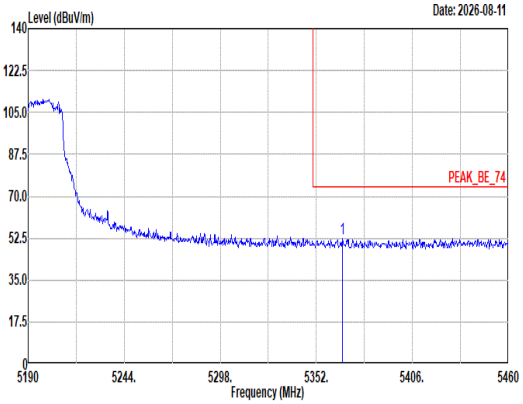 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5366.85 52.55 74.00 -21.45 42.20 32.93 9.94 32.52 0.00 166 284 Peak	Blank
Avg	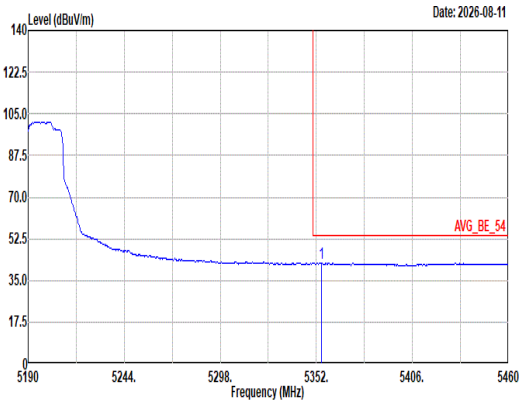 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.97 42.37 54.00 -11.63 31.96 32.98 9.95 32.52 0.00 166 284 Average	Blank

Mode	55	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	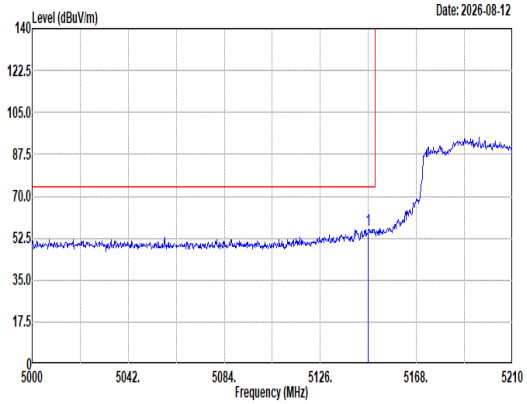 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.00 56.16 74.00 -17.84 45.62 32.99 10.04 32.49 0.00 100 126 Peak	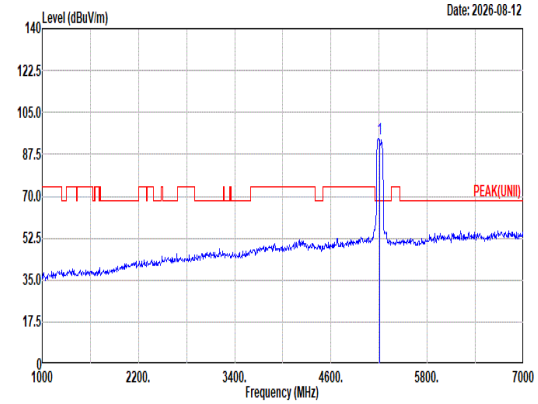 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 94.30 ------ ------ 83.70 33.00 10.10 32.50 0.00 100 126 Peak
Avg	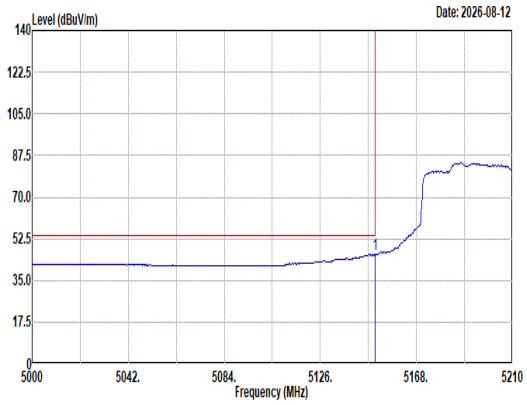 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 45.92 54.00 -8.08 35.37 33.00 10.04 32.49 0.00 100 126 Average	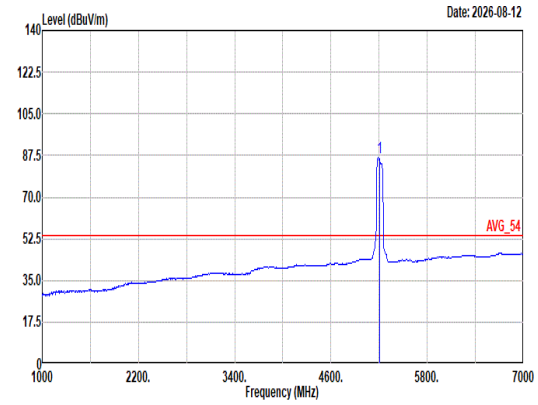 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 86.44 ------ ------ 75.84 33.00 10.10 32.50 0.00 100 126 Average

Mode	55	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	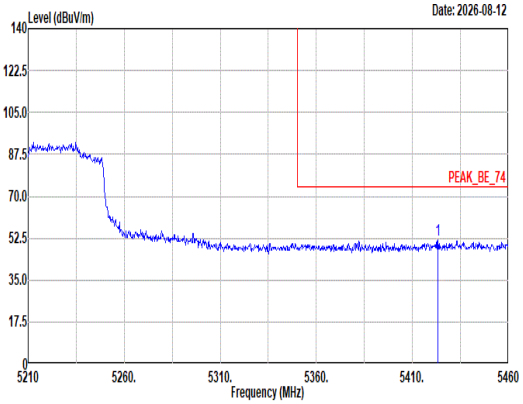 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5423.25 51.56 74.00 -22.44 41.33 32.80 9.95 32.52 0.00 100 126 Peak	Blank
Avg	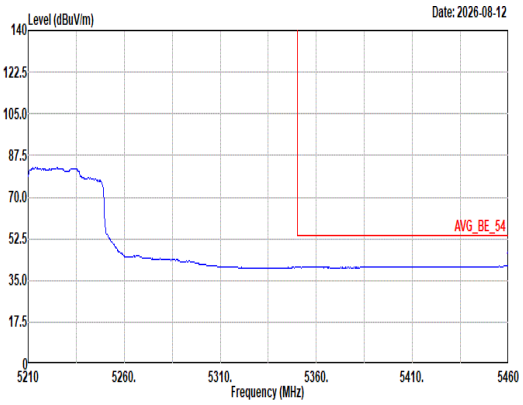 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5460.00 41.01 54.00 -12.99 30.68 32.82 10.04 32.53 0.00 100 126 Average	Blank

Mode	55	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	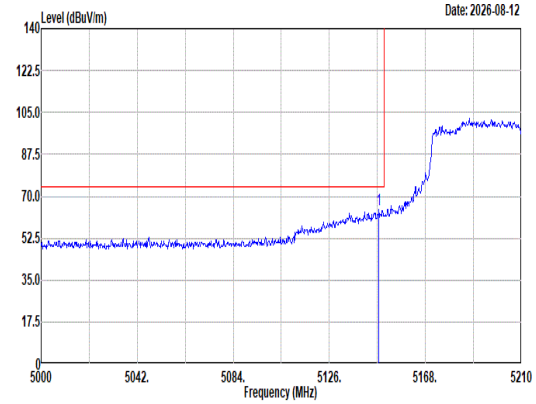 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.63 64.36 74.00 -9.64 53.81 33.00 10.04 32.49 0.00 222 72 Peak	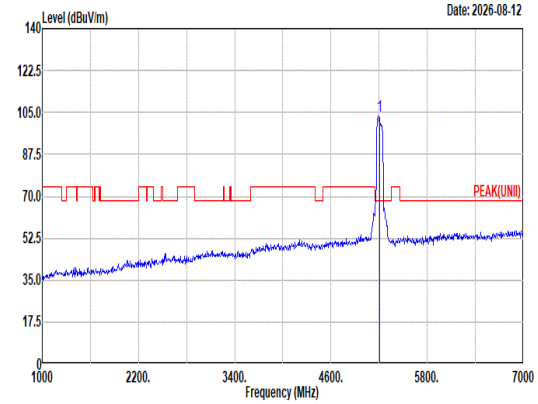 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 103.79 ------ ------ 93.19 33.00 10.10 32.50 0.00 222 72 Peak
Avg	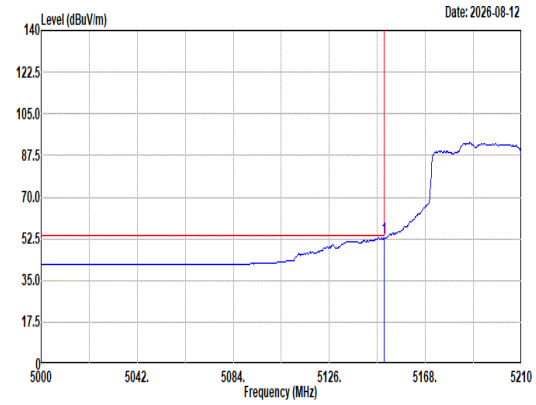 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 52.86 54.00 -1.14 42.31 33.00 10.04 32.49 0.00 222 72 Average	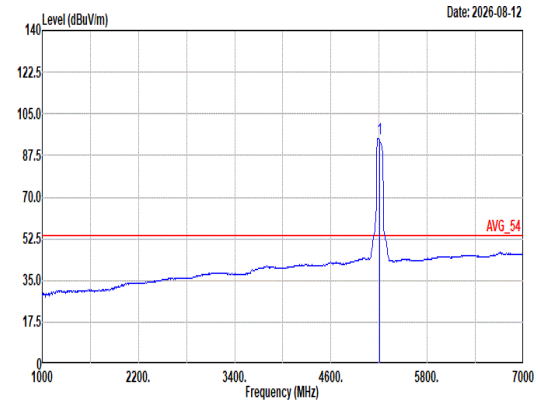 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 94.83 ------ ------ 84.23 33.00 10.10 32.50 0.00 222 72 Average

Mode	55	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	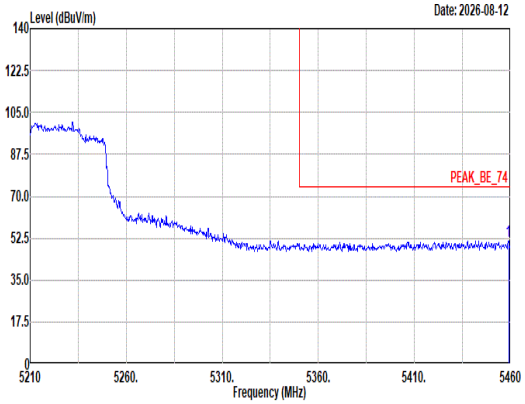 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.00 51.22 74.00 -22.78 40.89 32.82 10.04 32.53 0.00 222 72 Peak	Blank
Avg	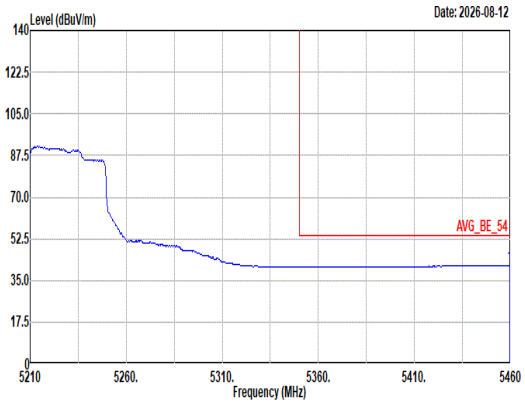 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.75 41.26 54.00 -12.74 30.93 32.82 10.04 32.53 0.00 222 72 Average	Blank

Mode	56	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	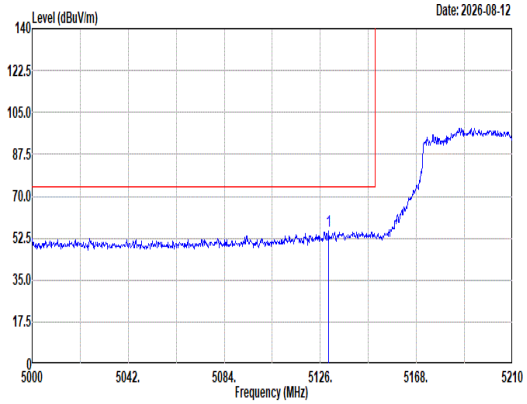 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5129.57 55.35 74.00 -18.65 44.87 32.96 10.01 32.49 0.00 101 76 Peak	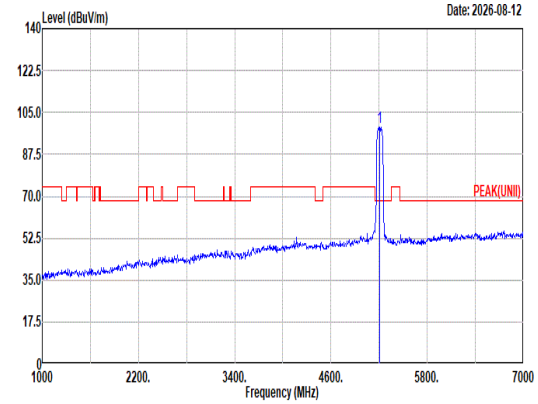 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 98.90 ------ ------ 88.31 32.98 10.11 32.50 0.00 101 76 Peak
Avg	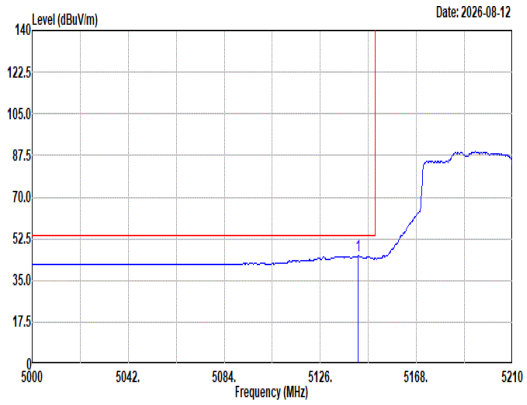 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5142.59 45.28 54.00 -8.72 34.75 32.99 10.03 32.49 0.00 101 76 Average	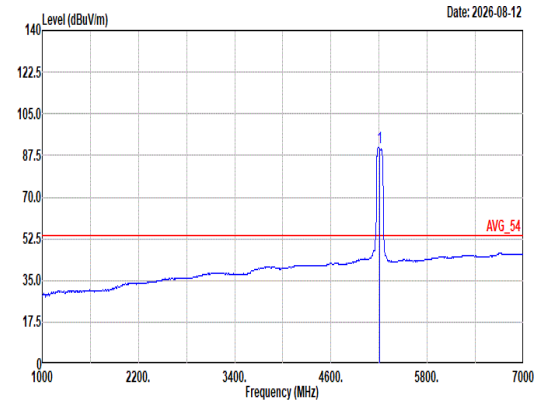 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 90.99 ------ ------ 80.38 33.00 10.11 32.50 0.00 101 76 Average

Mode	56	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	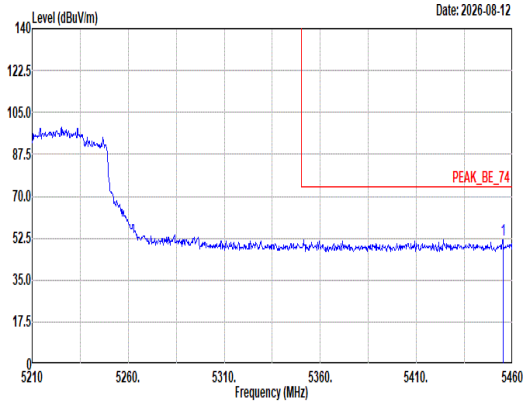 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.00 52.00 74.00 -22.00 41.69 32.81 10.03 32.53 0.00 101 76 Peak	Blank
Avg	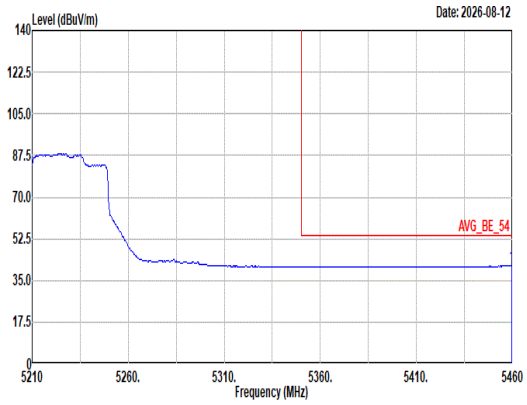 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.50 41.10 54.00 -12.90 30.77 32.82 10.04 32.53 0.00 101 76 Average	Blank

Mode	56	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	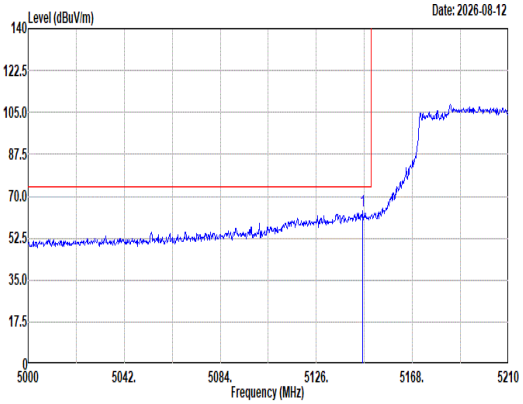 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.16 63.87 74.00 -10.13 53.34 32.99 10.03 32.49 0.00 166 292 Peak	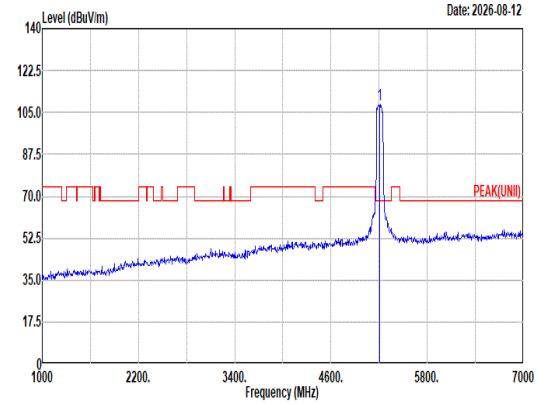 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 108.29 ------ ------ 97.67 33.00 10.12 32.50 0.00 166 292 Peak
Avg	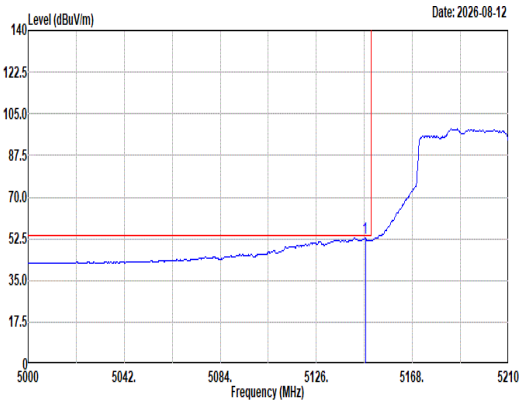 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.42 52.74 54.00 -1.26 42.20 32.99 10.04 32.49 0.00 166 292 Average	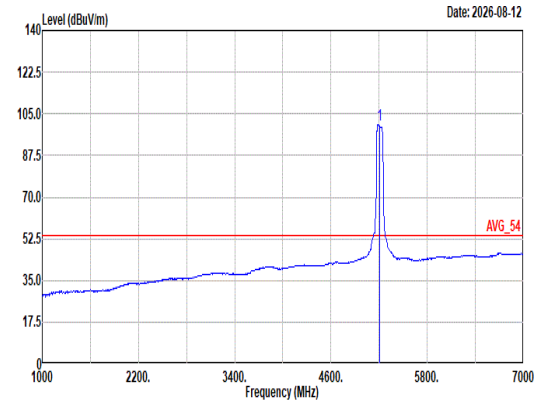 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 100.62 ------ ------ 90.02 33.00 10.10 32.50 0.00 166 292 Average

Mode	56	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	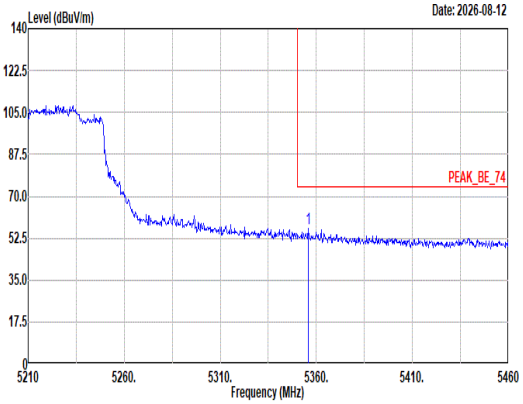 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.75 56.30 74.00 -17.70 45.89 32.98 9.95 32.52 0.00 166 292 Peak	Blank
Avg	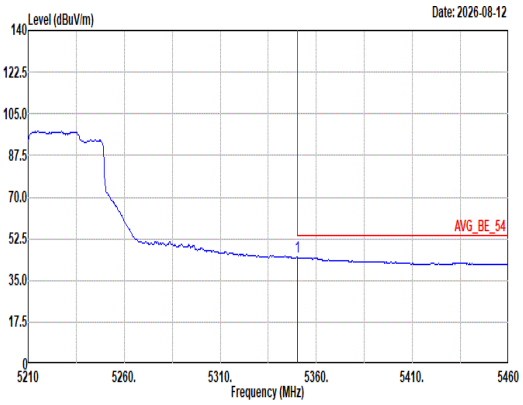 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.25 44.76 54.00 -9.24 34.33 33.00 9.95 32.52 0.00 166 292 Average	Blank

Mode	57	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	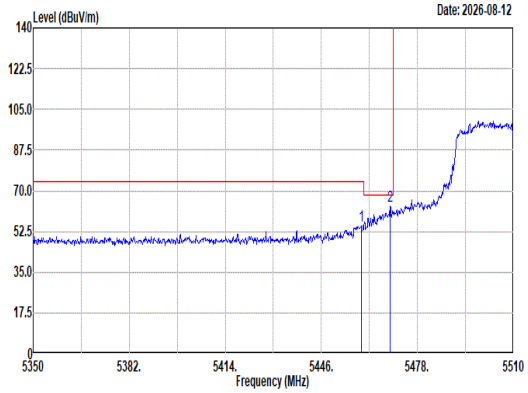 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.28 54.98 74.00 -19.02 44.65 32.82 10.04 32.53 0.00 120 123 Peak 2 5468.88 63.33 68.20 -4.87 52.96 32.84 10.06 32.53 0.00 120 123 Peak	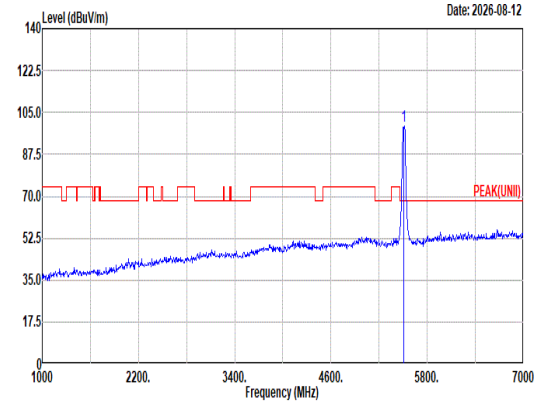 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 99.38 ------ ------ 88.88 32.86 10.18 32.54 0.00 120 123 Peak
Avg	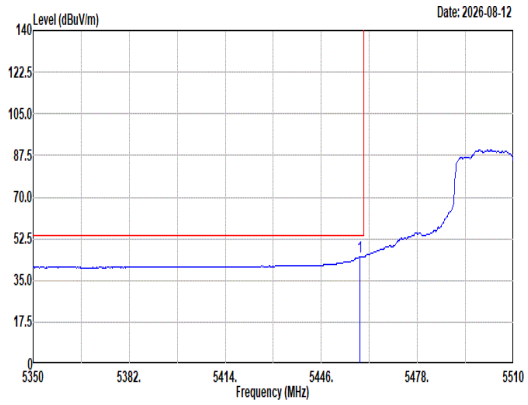 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.80 44.90 54.00 -9.10 34.57 32.82 10.04 32.53 0.00 120 123 Average	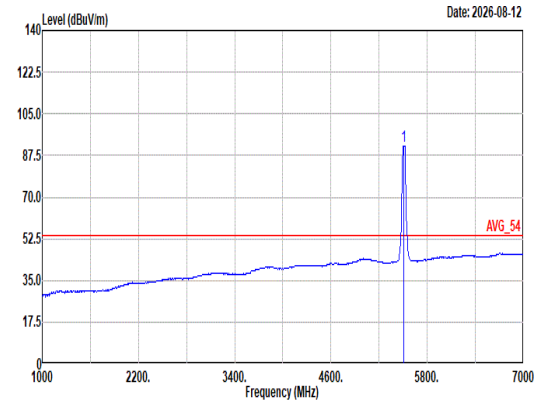 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 91.60 ------ ------ 81.10 32.85 10.19 32.54 0.00 120 123 Average

Mode	57	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	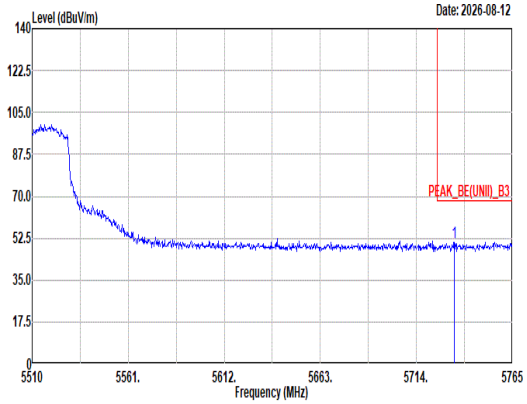 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5734.15 50.92 68.20 -17.28 39.52 33.54 10.48 32.62 0.00 120 123 Peak	Blank

Mode	57	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	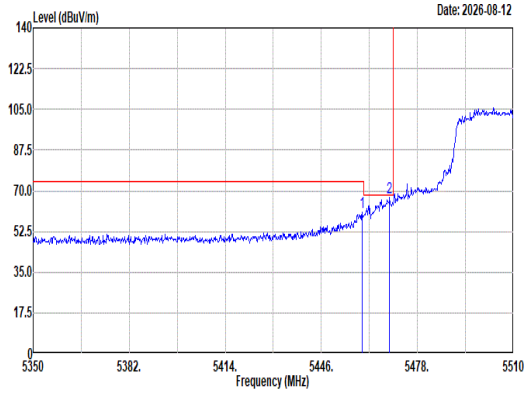 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.60 61.01 74.00 -12.99 50.68 32.82 10.04 32.53 0.00 203 68 Peak 2 5468.72 66.84 68.20 -1.36 56.47 32.84 10.06 32.53 0.00 203 68 Peak	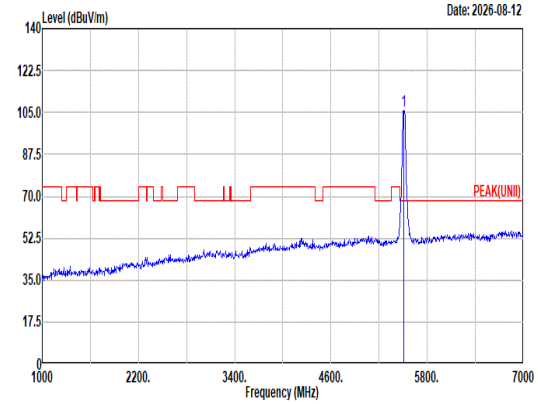 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 105.75 ------ ------ 95.24 32.90 10.14 32.53 0.00 203 68 Peak
Avg	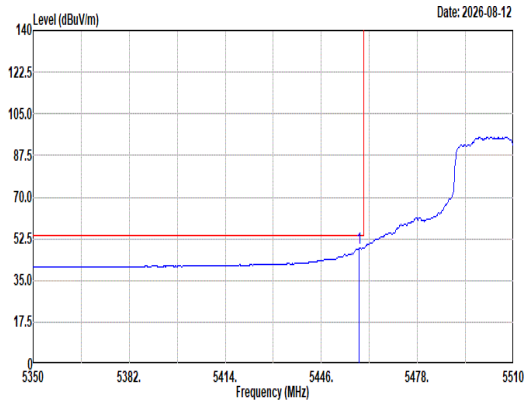 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.64 48.75 54.00 -5.25 38.42 32.82 10.04 32.53 0.00 203 68 Average	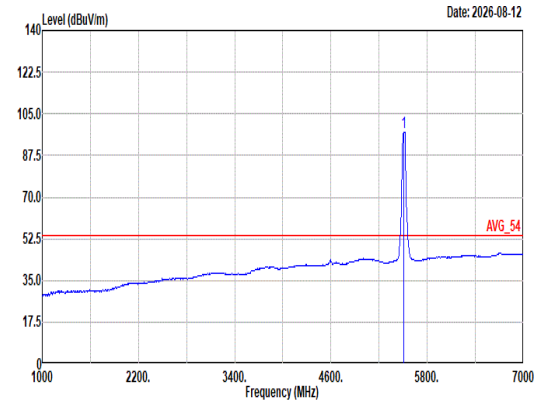 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 97.22 ------ ------ 86.71 32.88 10.16 32.53 0.00 203 68 Average

Mode	57	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	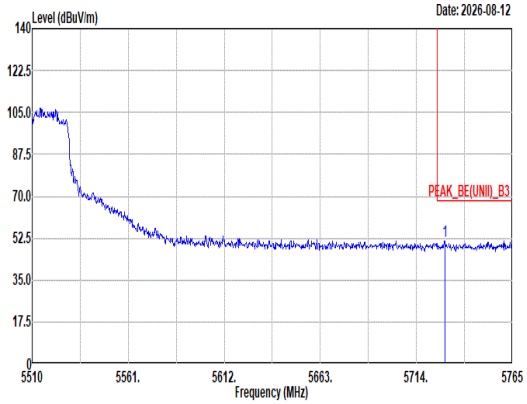 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.05 51.47 68.20 -16.73 40.10 33.52 10.47 32.62 0.00 203 68 Peak	Blank

Mode	58	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	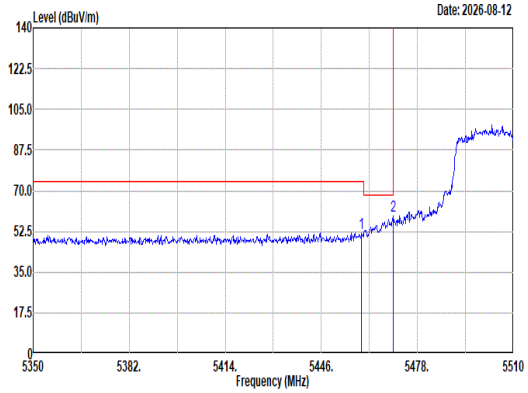 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.44 51.89 74.00 -22.11 41.56 32.82 10.04 32.53 0.00 100 69 Peak 2 5470.00 59.36 68.20 -8.84 48.99 32.84 10.06 32.53 0.00 100 69 Peak	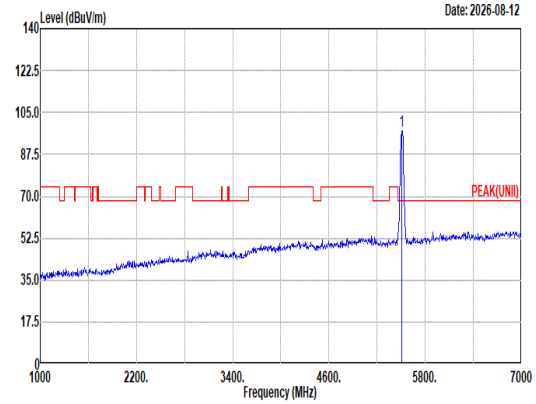 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 97.32 ------ ------ 86.82 32.86 10.18 32.54 0.00 100 69 Peak
Avg	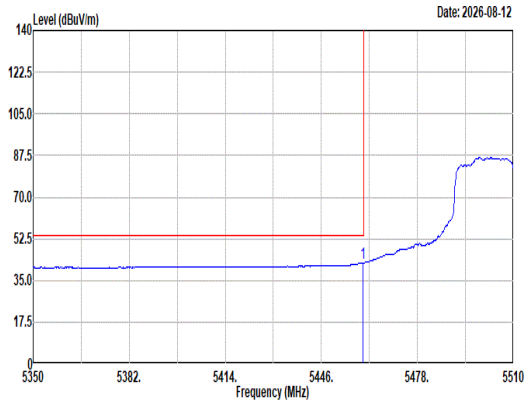 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 42.31 54.00 -11.69 31.98 32.82 10.04 32.53 0.00 100 69 Average	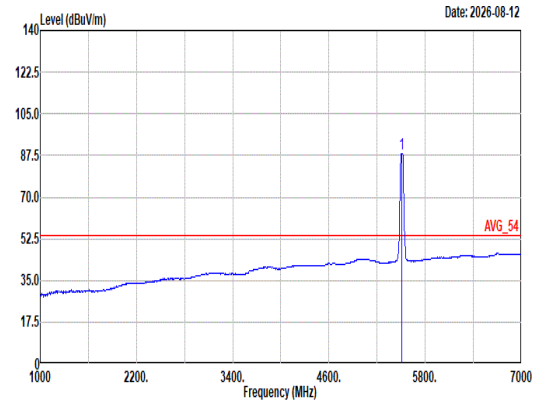 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 88.35 ------ ------ 77.84 32.90 10.14 32.53 0.00 100 69 Average

Mode	58	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	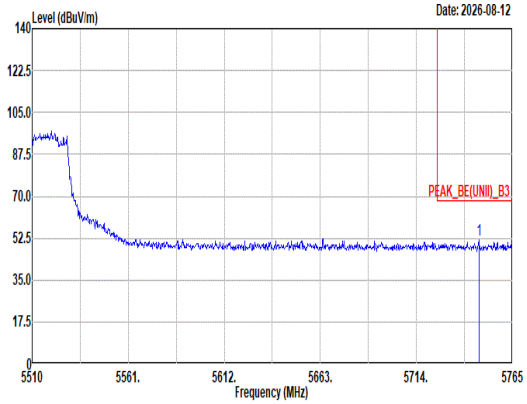 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5747.15 51.76 68.20 -16.44 40.31 33.59 10.49 32.63 0.00 100 69 Peak	Blank

Mode	58	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	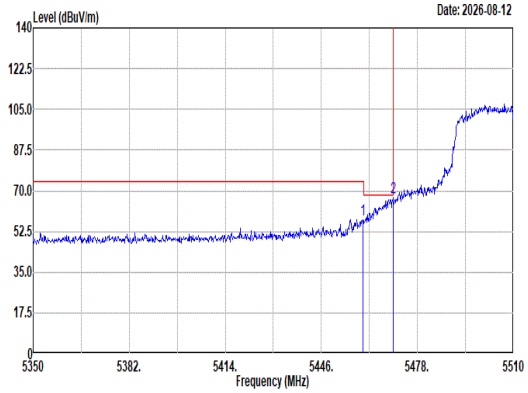 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.76 57.42 74.00 -16.58 47.09 32.82 10.04 32.53 0.00 135 288 Peak 2 5469.84 67.00 68.20 -1.20 56.63 32.84 10.06 32.53 0.00 135 288 Peak	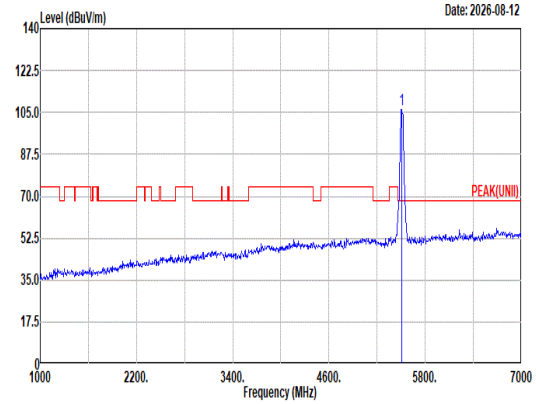 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 106.00 ------ ------ 95.49 32.89 10.15 32.53 0.00 135 288 Peak
Avg	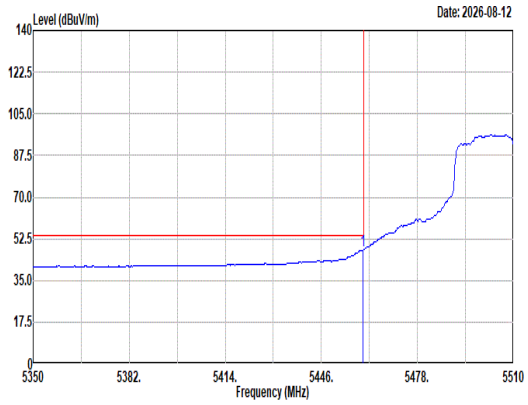 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 47.74 54.00 -6.26 37.41 32.82 10.04 32.53 0.00 135 288 Average	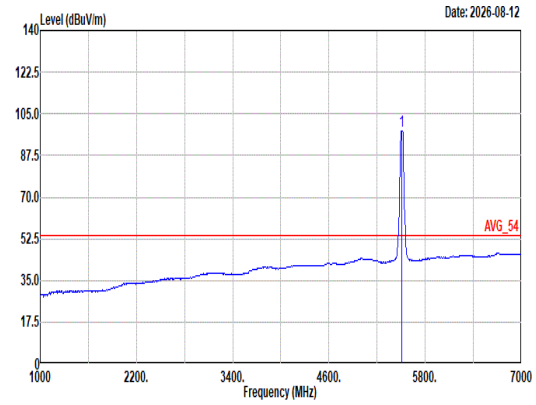 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 97.84 ------ ------ 87.33 32.90 10.14 32.53 0.00 135 288 Average

Mode	58	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	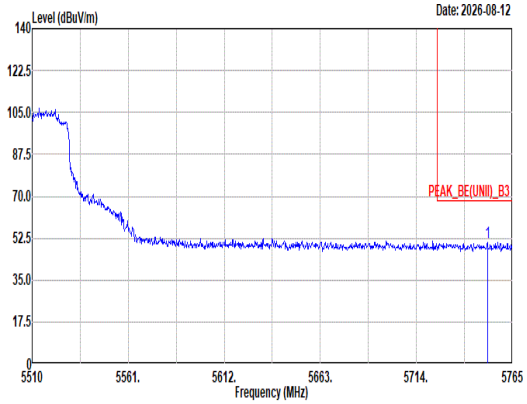 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5751.74 50.69 68.20 -17.51 39.22 33.61 10.49 32.63 0.00 135 288 Peak	Blank

Mode	59	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	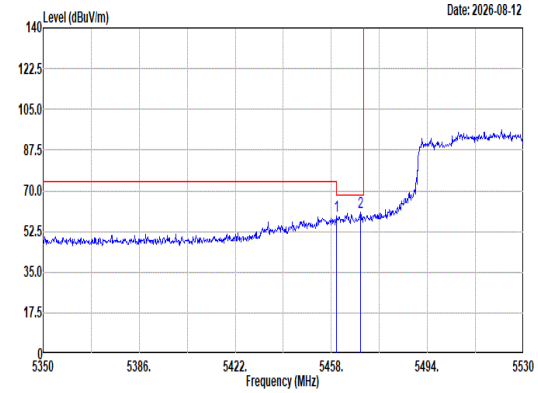 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.80 59.05 74.00 -14.95 48.72 32.82 10.04 32.53 0.00 100 121 Peak 2 5468.98 60.77 68.20 -7.43 50.40 32.84 10.06 32.53 0.00 100 121 Peak	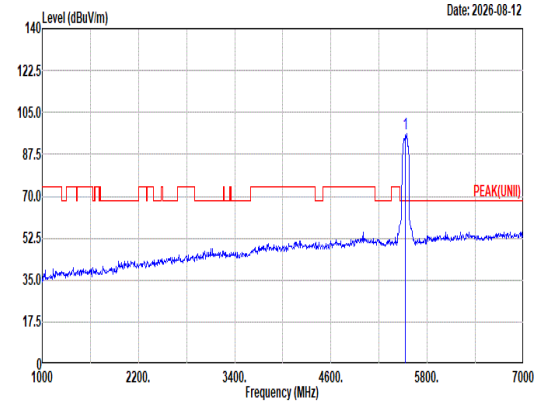 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 95.98 ------ ------ 85.48 32.82 10.23 32.55 0.00 100 121 Peak
Avg	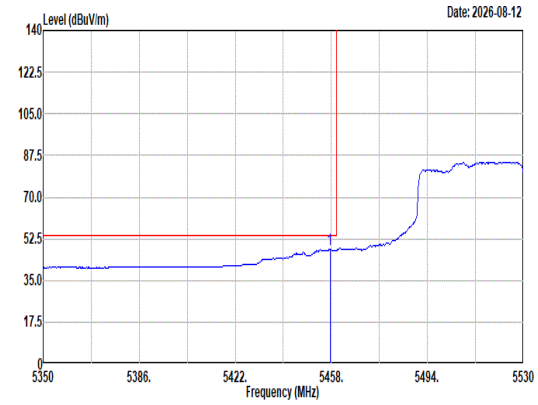 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.46 47.98 54.00 -6.02 37.66 32.81 10.04 32.53 0.00 100 121 Average	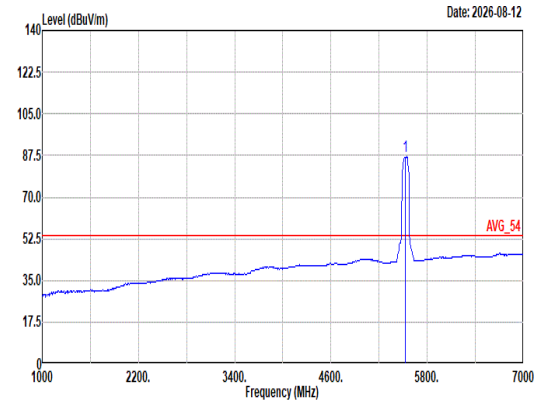 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 87.02 ------ ------ 76.52 32.82 10.23 32.55 0.00 100 121 Average

Mode	59	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	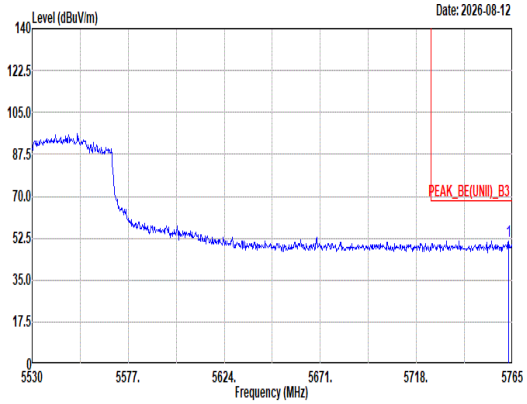 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5763.12 51.46 68.20 -16.74 39.92 33.68 10.50 32.64 0.00 100 121 Peak	Blank

Mode	59	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	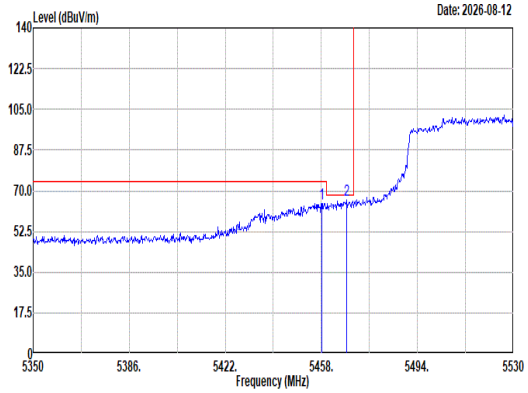 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.18 64.65 74.00 -9.35 54.32 32.82 10.04 32.53 0.00 200 68 Peak 2 5467.36 66.24 68.20 -1.96 55.88 32.83 10.06 32.53 0.00 200 68 Peak	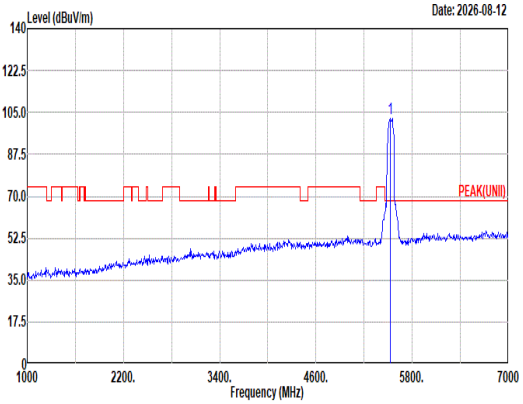 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 102.50 ------ ------ 92.00 32.79 10.26 32.55 0.00 200 68 Peak
Avg	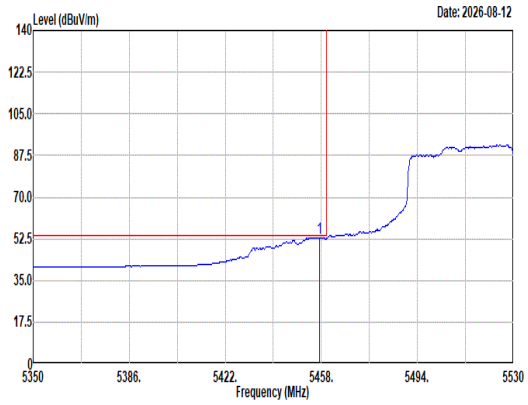 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.28 53.06 54.00 -0.94 42.75 32.81 10.03 32.53 0.00 200 68 Average	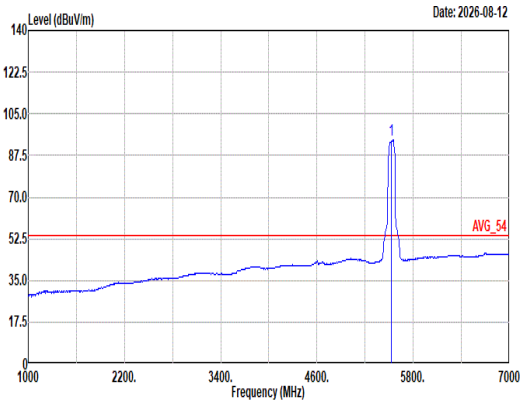 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 93.93 ------ ------ 83.43 32.79 10.26 32.55 0.00 200 68 Average

Mode	59	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain A	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	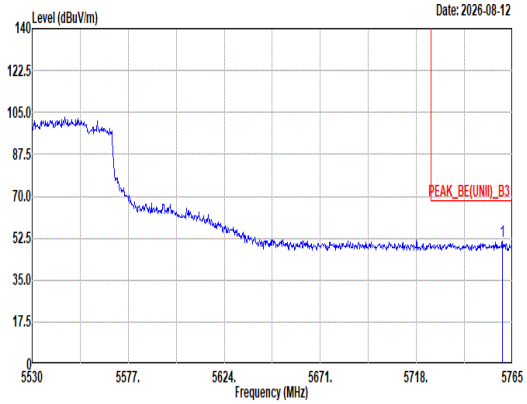 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5760.07 51.22 68.20 -16.98 39.69 33.66 10.50 32.63 0.00 200 68 Peak	Blank

Mode	60	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	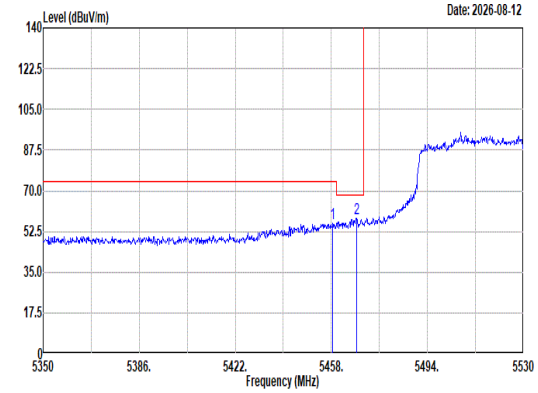 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.54 56.21 74.00 -17.79 45.88 32.82 10.04 32.53 0.00 100 73 Peak 2 5467.36 58.23 68.20 -9.97 47.87 32.83 10.06 32.53 0.00 100 73 Peak	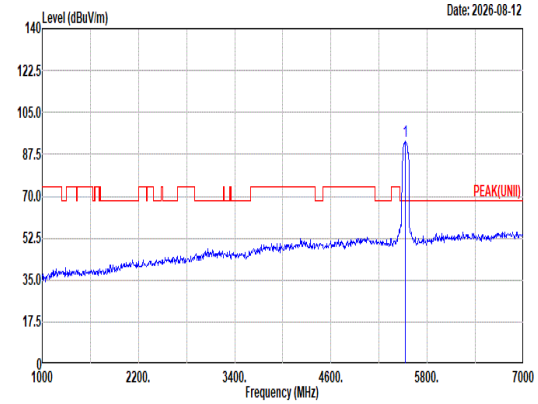 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 92.77 ------ ------ 82.27 32.85 10.19 32.54 0.00 100 73 Peak
Avg	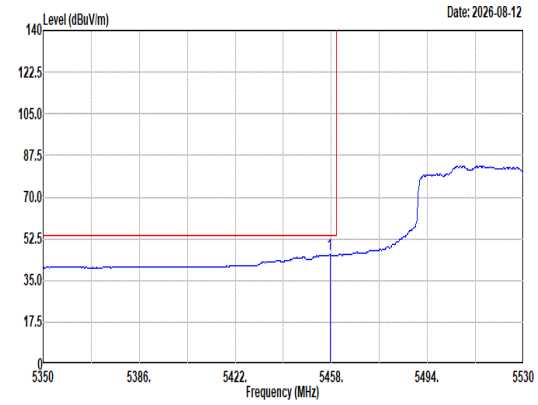 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.46 45.74 54.00 -8.26 35.42 32.81 10.04 32.53 0.00 100 73 Average	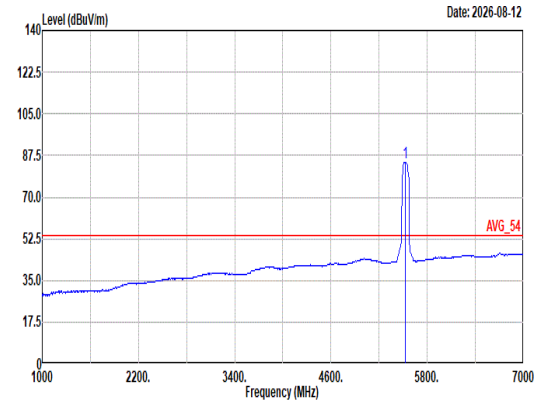 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 84.73 ------ ------ 74.22 32.88 10.16 32.53 0.00 100 73 Average

Mode	60	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	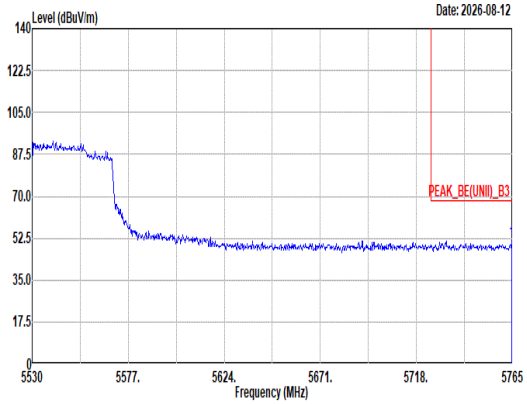 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5764.77 51.51 68.20 -16.69 39.96 33.69 10.50 32.64 0.00 100 73 Peak	Blank

Mode	60
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz
ANT	Chain B

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	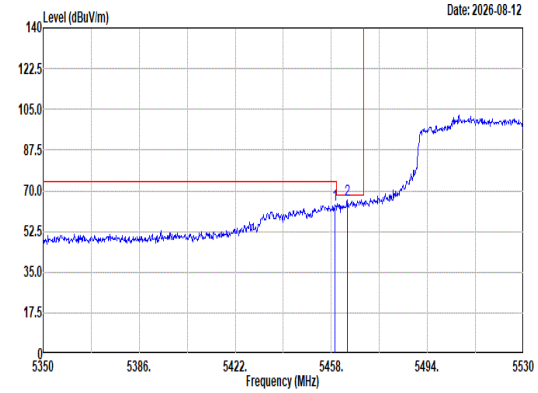 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.44 63.74 74.00 -10.26 53.41 32.82 10.04 32.53 0.00 137 290 Peak 2 5463.94 66.26 68.20 -1.94 55.91 32.83 10.05 32.53 0.00 137 290 Peak	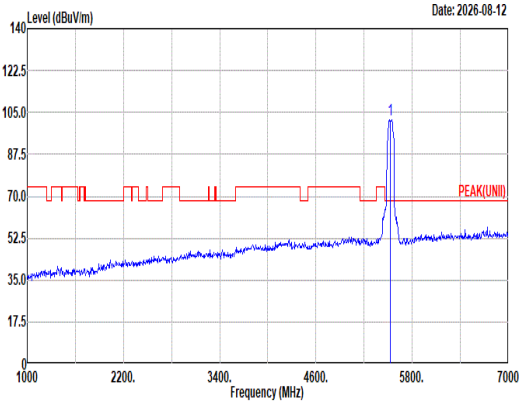 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 101.83 ------ ------ 91.33 32.86 10.18 32.54 0.00 137 290 Peak
Avg	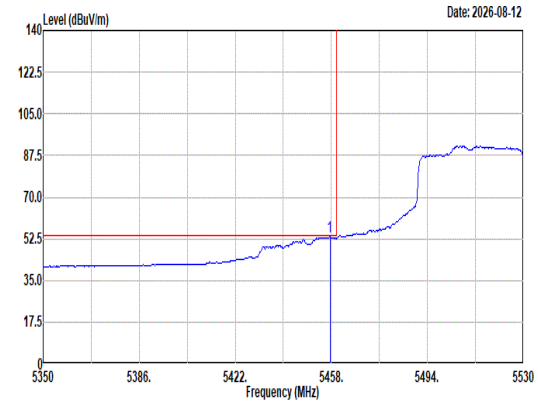 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.46 53.19 54.00 -0.81 42.87 32.81 10.04 32.53 0.00 137 290 Average	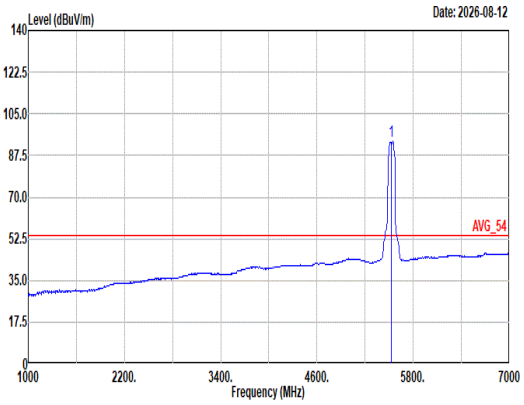 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 93.30 ------ ------ 82.80 32.82 10.23 32.55 0.00 137 290 Average

Mode	60	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	Chain B	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	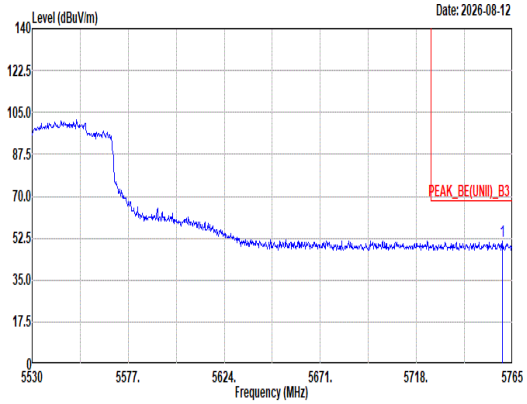 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5760.07 51.27 68.20 -16.93 39.74 33.66 10.50 32.63 0.00 137 290 Peak	Blank

Appendix C. Duty Cycle Plots

Antenna	Band	Duty Cycle (%)	T(us)	1/T(kHz)	VBW Setting
Chain A	5GHz 802.11a	97.71	2087	0.48	0.51KHz
Chain B	5GHz 802.11a	97.75	2090	0.48	0.51KHz
Chain A	5GHz 802.11be EHT20 Full RU	98.69	-	-	10Hz
Chain B	5GHz 802.11be EHT20 Full RU	98.89	-	-	10Hz
Chain A+B	5GHz 802.11be EHT20 Full RU	98.76	-	-	10Hz
Chain A+B	5GHz 802.11be EHT40 Full RU	98.89	-	-	10Hz
Chain A+B	5GHz 802.11be EHT80 Full RU	98.64	-	-	10Hz
Chain A	5GHz 802.11be EHT160 Full RU	98.89	-	-	10Hz
Chain B	5GHz 802.11be EHT160 Full RU	98.71	-	-	10Hz
Chain A+B	5GHz 802.11be EHT160 Full RU	98.76	-	-	10Hz

<Chain A>

5GHz 802.11a	5GHz 802.11be EHT20 Full RU
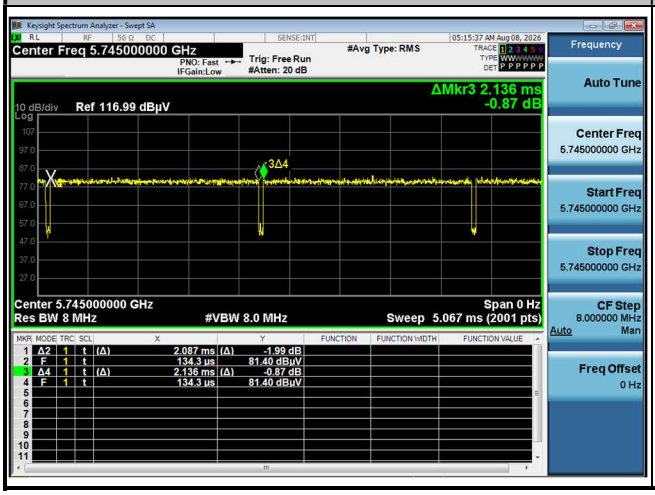	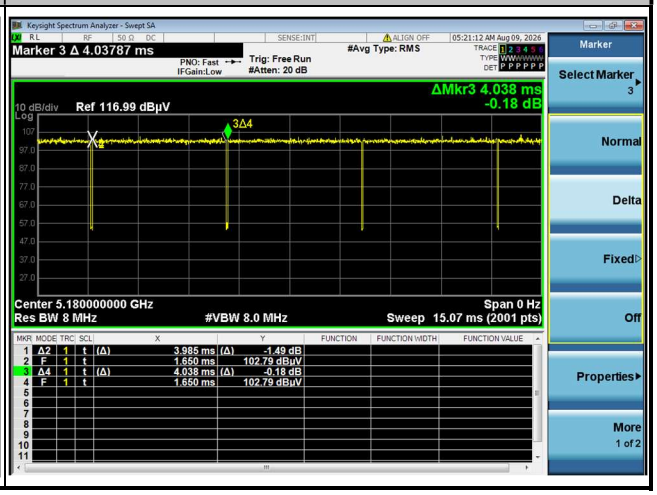

5GHz 802.11be EHT160 Full RU

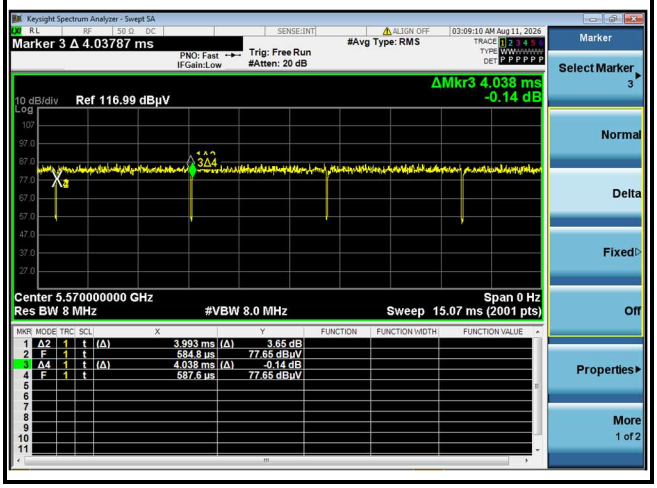

<Chain B>

5GHz 802.11a	5GHz 802.11be EHT20 Full RU
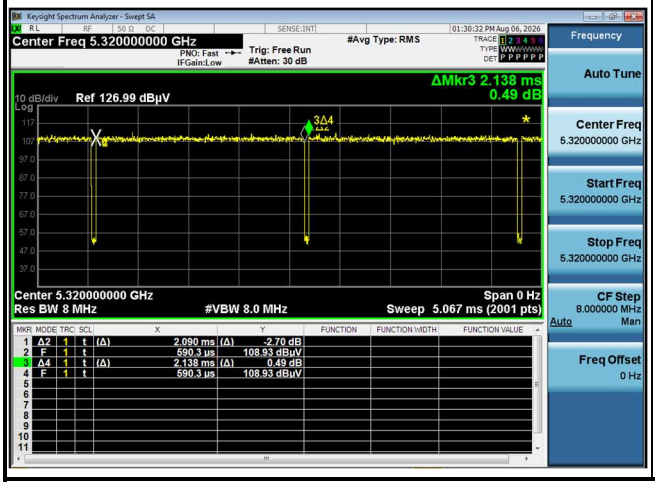	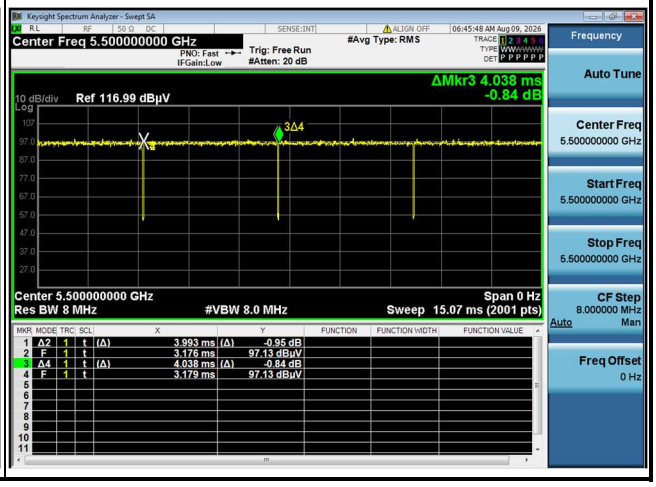

5GHz 802.11be EHT160 Full RU

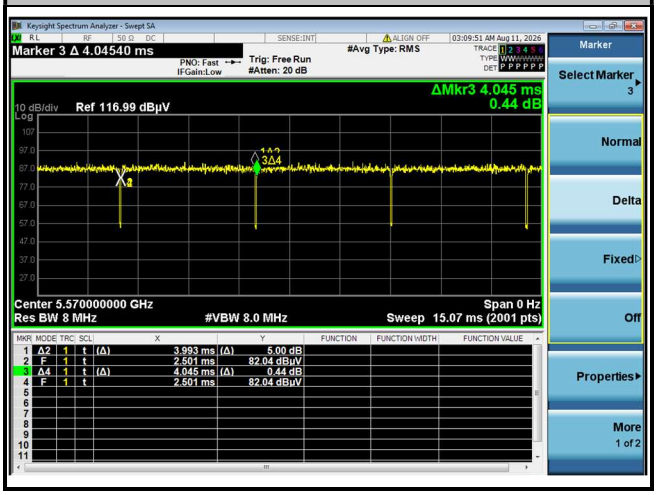

MIMO <Chain A+B>

5GHz 802.11be EHT20 Full RU	5GHz 802.11be EHT40 Full RU
	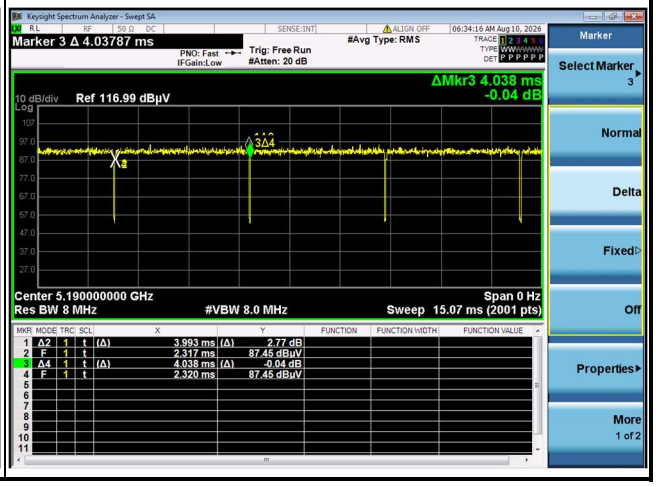
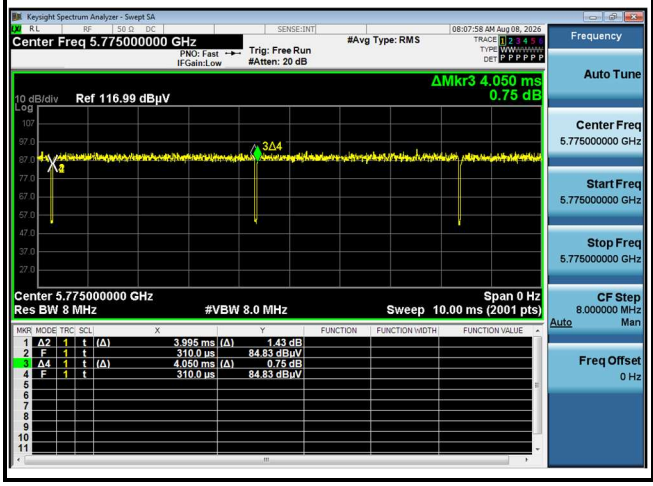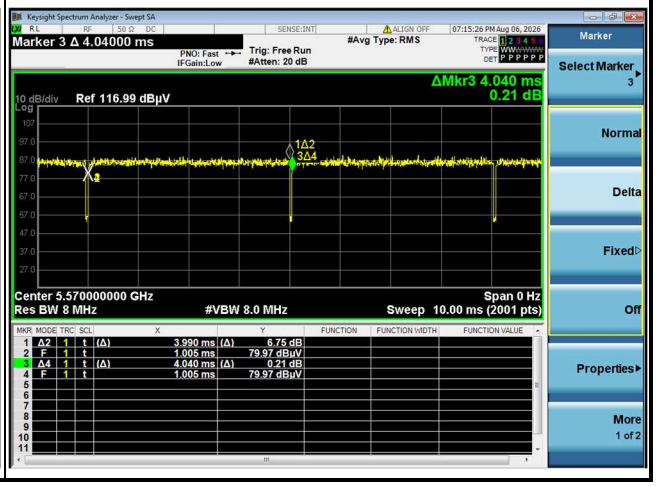
5GHz 802.11be EHT80 Full RU	5GHz 802.11be EHT160 Full RU