5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6225MHz_TX

03/06/2024

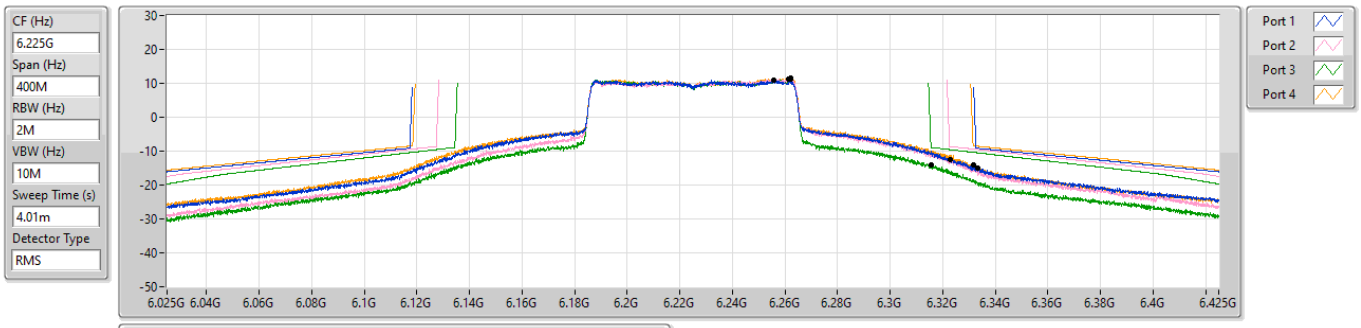

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.25579G	10.88	6.3332G	-14.97	-9.16	-5.81	1
6.26119G	11.38	6.3227G	-12.63	-8.63	-4.00	2
6.26199G	11.10	6.3158G	-14.06	-8.92	-5.14	3
6.26199G	11.56	6.3318G	-14.05	-8.46	-5.59	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6345MHz_TX

03/06/2024

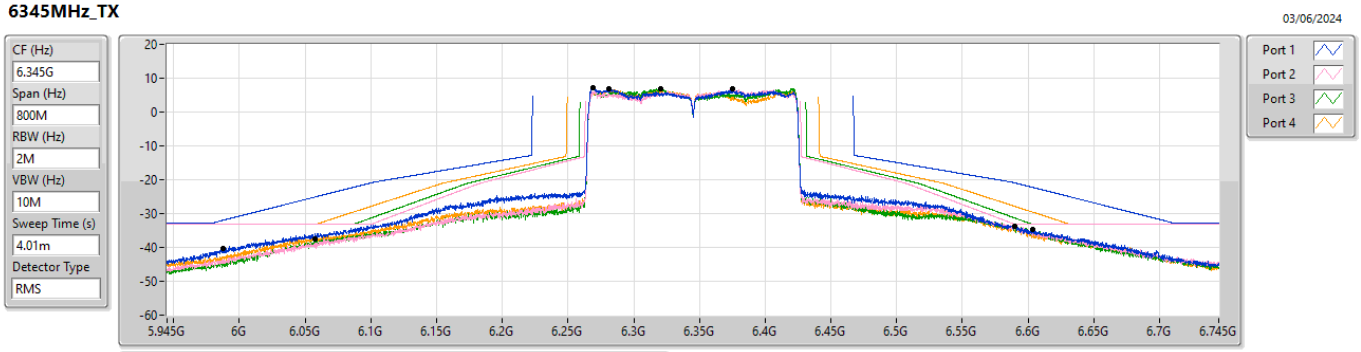

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.26942G	7.20	5.9878G	-40.16	-31.97	-8.19	1
6.37539G	6.81	6.5902G	-33.90	-33.19	-0.71	2
6.32061G	6.94	6.6038G	-34.75	-33.06	-1.69	3
6.28142G	6.91	6.0578G	-37.36	-33.09	-4.27	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6265MHz_TX

03/06/2024

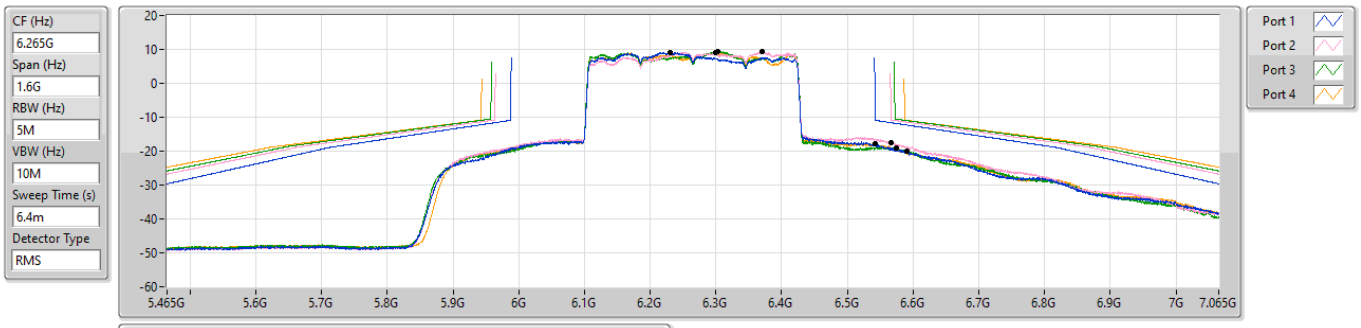

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.23021G	9.09	6.543G	-17.89	-10.93	-6.96	1
6.37017G	9.22	6.567G	-17.43	-10.80	-6.63	2
6.30219G	9.49	6.5746G	-19.17	-10.57	-8.60	3
6.29939G	9.14	6.5914G	-20.09	-10.96	-9.13	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6535MHz_TX

03/06/2024

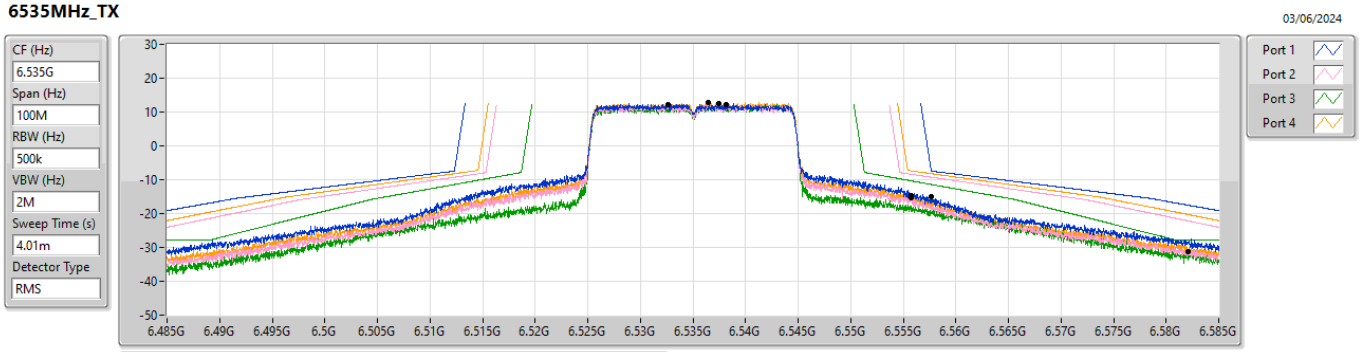

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.5374449G	12.55	6.5577G	-15.10	-7.46	-7.64	1
6.532651G	12.10	6.555725G	-15.28	-8.38	-6.90	2
6.538174G	12.14	6.58205G	-31.36	-27.86	-3.50	3
6.536425G	12.77	6.55575G	-14.78	-7.36	-7.42	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6685MHz_TX

03/06/2024

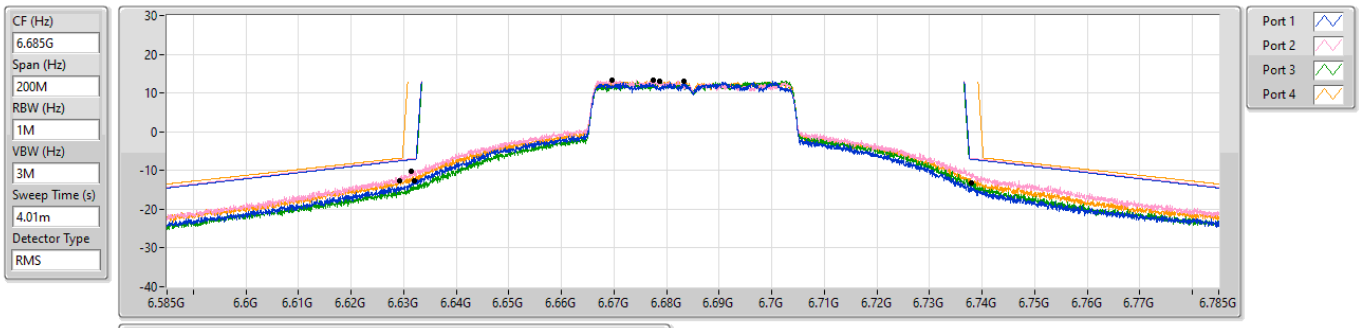

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.6832G	12.95	6.63205G	-12.72	-7.10	-5.62	1
6.669604G	13.19	6.6314G	-10.17	-6.96	-3.21	2
6.678652G	13.04	6.73795G	-13.10	-7.03	-6.07	3
6.677502G	13.23	6.62925G	-12.52	-6.85	-5.67	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6625MHz_TX

03/06/2024

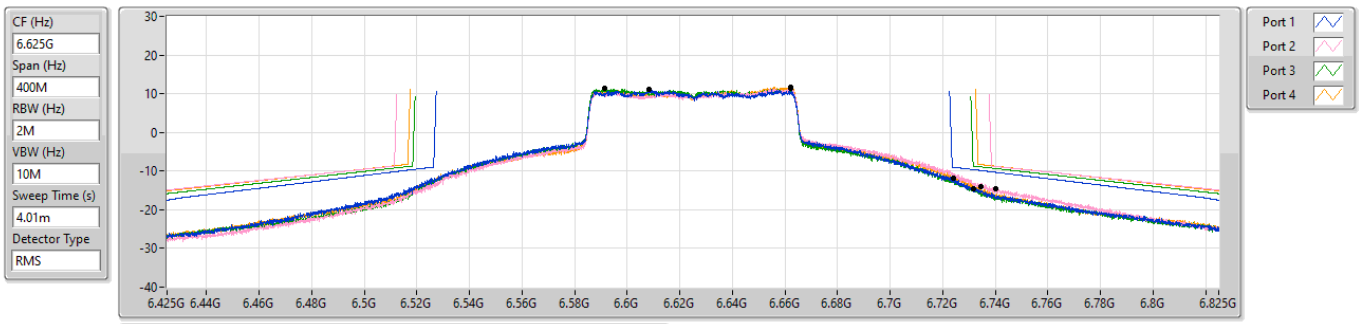

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.6084G	11.05	6.7241G	-11.86	-8.99	-2.87	1
6.66219G	11.30	6.7402G	-14.44	-8.82	-5.62	2
6.59131G	11.31	6.7318G	-14.67	-8.71	-5.96	3
6.66229G	11.75	6.7346G	-14.11	-8.33	-5.78	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6665MHz_TX

03/06/2024

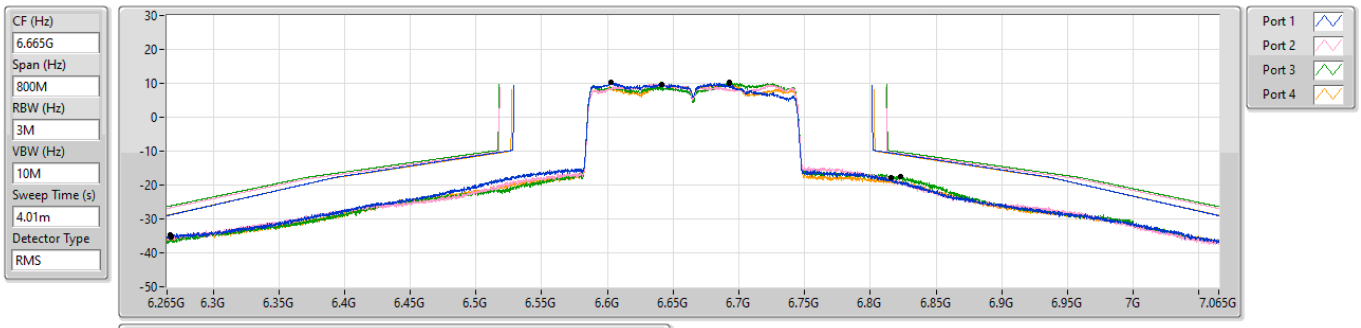

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.60282G	10.26	6.2676G	-34.84	-28.82	-6.02	1
6.64121G	9.80	6.8154G	-17.88	-10.35	-7.53	2
6.69259G	10.23	6.8228G	-17.48	-10.30	-7.18	3
6.69239G	9.97	6.268G	-35.44	-28.68	-6.76	4

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	18.5868G	48.89	54.00	-5.11	3	Vertical	273	1.79
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.9248G	67.80	68.20	-0.40	3	Vertical	176	1.38
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.925G	68.03	68.20	-0.17	3	Vertical	360	1.98
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.9225G	67.78	68.20	-0.42	3	Vertical	360	1.49
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.913G	66.84	68.20	-1.36	3	Vertical	15	2.04
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	13.38692G	39.08	54.00	-14.92	3	Horizontal	49	2.27
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	13.37948G	38.58	54.00	-15.42	3	Horizontal	349	1.21
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	13.2506G	38.07	54.00	-15.93	3	Vertical	243	1.84
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	13.33956G	38.62	54.00	-15.38	3	Horizontal	160	2.45

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	AV	5.9244G	59.07	68.20	-9.13	3	Vertical	21	1.50
5955MHz	Pass	AV	5.961G	109.04	Inf	-Inf	3	Vertical	21	1.50
5955MHz	Pass	PK	5.9241G	77.89	88.20	-10.31	3	Vertical	21	1.50
5955MHz	Pass	PK	5.9619G	121.98	Inf	-Inf	3	Vertical	21	1.50
5955MHz	Pass	AV	5.9244G	53.20	68.20	-15.00	3	Horizontal	341	1.62
5955MHz	Pass	AV	5.9619G	109.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	341	1.62
5955MHz	Pass	PK	5.9229G	71.80	88.20	-16.40	3	Horizontal	341	1.62
5955MHz	Pass	PK	5.9589G	121.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	341	1.62
5955MHz	Pass	AV	11.89998G	37.15	54.00	-16.85	3	Vertical	27	1.50
5955MHz	Pass	AV	17.85936G	42.28	54.00	-11.72	3	Vertical	62	1.73
5955MHz	Pass	PK	11.91456G	49.28	74.00	-24.72	3	Vertical	27	1.50
5955MHz	Pass	PK	17.86572G	54.89	74.00	-19.11	3	Vertical	62	1.73
5955MHz	Pass	AV	11.9013G	37.28	54.00	-16.72	3	Horizontal	331	1.50
5955MHz	Pass	AV	17.86896G	43.29	54.00	-10.71	3	Horizontal	2	1.50
5955MHz	Pass	PK	11.90946G	49.88	74.00	-24.12	3	Horizontal	331	1.50
5955MHz	Pass	PK	17.8736G	53.32	74.00	-20.68	3	Horizontal	2	1.50
6195MHz	Pass	AV	12.39066G	37.74	54.00	-16.26	3	Vertical	289	1.66
6195MHz	Pass	AV	18.5868G	48.89	54.00	-5.11	3	Vertical	273	1.79
6195MHz	Pass	PK	12.39252G	50.21	74.00	-23.79	3	Vertical	289	1.66
6195MHz	Pass	PK	18.5778G	61.23	74.00	-12.77	3	Vertical	273	1.79
6195MHz	Pass	AV	11.9013G	37.28	54.00	-16.72	3	Horizontal	331	1.50
6195MHz	Pass	AV	18.5835G	47.46	54.00	-6.54	3	Horizontal	324	1.50
6195MHz	Pass	PK	11.90946G	49.88	74.00	-24.12	3	Horizontal	331	1.50
6195MHz	Pass	PK	18.5933G	59.30	74.00	-14.70	3	Horizontal	324	1.50
6415MHz	Pass	AV	12.83264G	38.79	68.20	-29.41	3	Vertical	213	1.50
6415MHz	Pass	AV	19.24148G	46.99	54.00	-7.01	3	Vertical	277	2.01
6415MHz	Pass	PK	12.82892G	51.17	88.20	-37.03	3	Vertical	213	1.50
6415MHz	Pass	PK	19.23612G	57.79	74.00	-16.21	3	Vertical	277	2.01
6415MHz	Pass	AV	12.82238G	38.75	68.20	-29.45	3	Horizontal	121	1.50
6415MHz	Pass	AV	19.2422G	46.55	54.00	-7.45	3	Horizontal	360	1.78
6415MHz	Pass	PK	12.84344G	51.10	88.20	-37.10	3	Horizontal	121	1.50
6415MHz	Pass	PK	19.23692G	58.65	74.00	-15.35	3	Horizontal	360	1.78
6535MHz	Pass	AV	13.06968G	38.46	68.20	-29.74	3	Vertical	320	2.08
6535MHz	Pass	PK	13.07001G	50.81	88.20	-37.39	3	Vertical	320	2.08
6535MHz	Pass	AV	13.06016G	38.54	68.20	-29.66	3	Horizontal	281	2.87
6535MHz	Pass	PK	13.07468G	51.57	88.20	-36.63	3	Horizontal	281	2.87
6695MHz	Pass	AV	13.38921G	39.04	54.00	-14.96	3	Vertical	297	1.13
6695MHz	Pass	PK	13.3896G	51.91	74.00	-22.09	3	Vertical	297	1.13
6695MHz	Pass	AV	13.38692G	39.08	54.00	-14.92	3	Horizontal	49	2.27
6695MHz	Pass	PK	13.392G	51.12	74.00	-22.88	3	Horizontal	49	2.27
6855MHz	Pass	AV	13.70945G	38.90	68.20	-29.30	3	Vertical	326	2.58
6855MHz	Pass	PK	13.70927G	51.78	88.20	-36.42	3	Vertical	326	2.58
6855MHz	Pass	AV	13.7054G	39.22	68.20	-28.98	3	Horizontal	62	1.59
6855MHz	Pass	PK	13.70132G	51.62	88.20	-36.58	3	Horizontal	62	1.59
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5965MHz	Pass	AV	5.9248G	67.80	68.20	-0.40	3	Vertical	176	1.38
5965MHz	Pass	AV	5.9638G	106.89	Inf	-Inf	3	Vertical	176	1.38
5965MHz	Pass	PK	5.9242G	86.46	88.20	-1.74	3	Vertical	176	1.38
5965MHz	Pass	PK	5.9602G	120.08	Inf	-Inf	3	Vertical	176	1.38
5965MHz	Pass	AV	5.9248G	59.89	68.20	-8.31	3	Horizontal	135	1.62
5965MHz	Pass	AV	5.9833G	104.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	135	1.62
5965MHz	Pass	PK	5.9206G	83.05	88.20	-5.15	3	Horizontal	135	1.62
5965MHz	Pass	PK	5.983G	117.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	135	1.62
5965MHz	Pass	AV	11.93972G	36.80	54.00	-17.20	3	Vertical	348	1.50
5965MHz	Pass	AV	17.89024G	39.14	54.00	-14.86	3	Vertical	350	2.03
5965MHz	Pass	PK	11.90612G	50.57	74.00	-23.43	3	Vertical	348	1.50
5965MHz	Pass	PK	17.88552G	51.77	74.00	-22.23	3	Vertical	350	2.03
5965MHz	Pass	AV	11.94452G	36.77	54.00	-17.23	3	Horizontal	6	1.50
5965MHz	Pass	AV	17.89536G	39.14	54.00	-14.86	3	Horizontal	360	1.50
5965MHz	Pass	PK	11.90228G	50.20	74.00	-23.80	3	Horizontal	6	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5965MHz	Pass	PK	17.90224G	52.32	74.00	-21.68	3	Horizontal	360	1.50
6205MHz	Pass	AV	12.39704G	37.25	54.00	-16.75	3	Vertical	50	1.50
6205MHz	Pass	AV	18.61772G	39.15	54.00	-14.85	3	Vertical	42	1.50
6205MHz	Pass	PK	12.41696G	50.63	74.00	-23.37	3	Vertical	50	1.50
6205MHz	Pass	PK	18.62G	53.25	74.00	-20.75	3	Vertical	42	1.50
6205MHz	Pass	AV	12.41864G	37.50	54.00	-16.50	3	Horizontal	321	1.50
6205MHz	Pass	AV	18.60536G	44.47	54.00	-9.53	3	Horizontal	341	1.80
6205MHz	Pass	PK	12.40976G	50.71	74.00	-23.29	3	Horizontal	321	1.50
6205MHz	Pass	PK	18.61072G	58.35	74.00	-15.65	3	Horizontal	341	1.80
6405MHz	Pass	AV	12.83016G	38.15	68.20	-30.05	3	Vertical	340	1.34
6405MHz	Pass	AV	19.2068G	44.04	54.00	-9.96	3	Vertical	279	1.91
6405MHz	Pass	PK	12.82176G	51.00	88.20	-37.20	3	Vertical	340	1.34
6405MHz	Pass	PK	19.20788G	57.03	74.00	-16.97	3	Vertical	279	1.91
6405MHz	Pass	AV	12.8226G	38.27	68.20	-29.93	3	Horizontal	172	1.29
6405MHz	Pass	AV	19.22428G	41.66	54.00	-12.34	3	Horizontal	284	1.60
6405MHz	Pass	PK	12.813G	51.64	88.20	-36.56	3	Horizontal	172	1.29
6405MHz	Pass	PK	19.22036G	54.43	74.00	-19.57	3	Horizontal	284	1.60
6565MHz	Pass	AV	13.13024G	37.92	68.20	-30.28	3	Vertical	19	1.40
6565MHz	Pass	PK	13.12941G	50.38	88.20	-37.82	3	Vertical	19	1.40
6565MHz	Pass	AV	13.12036G	38.09	68.20	-30.11	3	Horizontal	201	2.41
6565MHz	Pass	PK	13.12212G	50.86	88.20	-37.34	3	Horizontal	201	2.41
6685MHz	Pass	AV	13.37084G	38.24	54.00	-15.76	3	Vertical	347	2.34
6685MHz	Pass	PK	13.36963G	50.59	74.00	-23.41	3	Vertical	347	2.34
6685MHz	Pass	AV	13.37948G	38.58	54.00	-15.42	3	Horizontal	349	1.21
6685MHz	Pass	PK	13.37756G	50.88	74.00	-23.12	3	Horizontal	349	1.21
6845MHz	Pass	AV	13.69087G	38.65	68.20	-29.55	3	Vertical	198	2.88
6845MHz	Pass	PK	13.68999G	51.59	88.20	-36.61	3	Vertical	198	2.88
6845MHz	Pass	AV	13.69888G	38.84	68.20	-29.36	3	Horizontal	50	1.74
6845MHz	Pass	PK	13.68832G	51.24	88.20	-36.96	3	Horizontal	50	1.74
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5985MHz	Pass	AV	5.925G	68.03	68.20	-0.17	3	Vertical	360	1.98
5985MHz	Pass	AV	5.9935G	100.89	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.98
5985MHz	Pass	PK	5.9245G	82.44	88.20	-5.76	3	Vertical	360	1.98
5985MHz	Pass	PK	5.9885G	113.38	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.98
5985MHz	Pass	AV	5.925G	51.05	68.20	-17.15	3	Horizontal	151	1.50
5985MHz	Pass	AV	6.016G	100.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	151	1.50
5985MHz	Pass	PK	5.9235G	66.24	88.20	-21.96	3	Horizontal	151	1.50
5985MHz	Pass	PK	6.016G	113.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	151	1.50
5985MHz	Pass	AV	12.01944G	37.16	54.00	-16.84	3	Vertical	83	1.50
5985MHz	Pass	AV	17.94716G	38.57	54.00	-15.43	3	Vertical	21	1.50
5985MHz	Pass	PK	12.00648G	50.34	74.00	-23.66	3	Vertical	83	1.50
5985MHz	Pass	PK	17.95088G	50.96	74.00	-23.04	3	Vertical	21	1.50
5985MHz	Pass	AV	12.02544G	37.10	54.00	-16.90	3	Horizontal	325	1.50
5985MHz	Pass	AV	17.94576G	38.59	54.00	-15.41	3	Horizontal	298	2.27
5985MHz	Pass	PK	11.94912G	50.54	74.00	-23.46	3	Horizontal	325	1.50
5985MHz	Pass	PK	17.9576G	52.58	74.00	-21.42	3	Horizontal	298	2.27
6225MHz	Pass	AV	12.3984G	37.07	54.00	-16.93	3	Vertical	55	1.50
6225MHz	Pass	AV	18.66508G	37.11	54.00	-16.89	3	Vertical	289	1.49
6225MHz	Pass	PK	12.44736G	50.09	74.00	-23.91	3	Vertical	55	1.50
6225MHz	Pass	PK	18.66752G	50.18	74.00	-23.82	3	Vertical	289	1.49
6225MHz	Pass	AV	12.39768G	37.09	54.00	-16.91	3	Horizontal	337	1.50
6225MHz	Pass	AV	18.6664G	39.02	54.00	-14.98	3	Horizontal	277	1.50
6225MHz	Pass	PK	12.3984G	49.99	74.00	-24.01	3	Horizontal	337	1.50
6225MHz	Pass	PK	18.67012G	52.33	74.00	-21.67	3	Horizontal	277	1.50
6385MHz	Pass	AV	12.81872G	38.18	68.20	-30.02	3	Vertical	124	1.50
6385MHz	Pass	AV	19.14536G	38.42	54.00	-15.58	3	Vertical	280	1.98
6385MHz	Pass	PK	12.8192G	50.75	88.20	-37.45	3	Vertical	124	1.50
6385MHz	Pass	PK	19.15108G	51.33	74.00	-22.67	3	Vertical	280	1.98
6385MHz	Pass	AV	12.82904G	38.13	68.20	-30.07	3	Horizontal	286	1.50
6385MHz	Pass	AV	19.1452G	35.01	54.00	-18.99	3	Horizontal	333	1.50
6385MHz	Pass	PK	12.81176G	50.74	88.20	-37.46	3	Horizontal	286	1.50
6385MHz	Pass	PK	19.14992G	48.04	74.00	-25.96	3	Horizontal	333	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6625MHz	Pass	AV	13.2506G	38.07	54.00	-15.93	3	Vertical	243	1.84
6625MHz	Pass	PK	13.24986G	50.55	88.20	-37.65	3	Vertical	243	1.84
6625MHz	Pass	AV	13.243G	38.38	68.20	-29.82	3	Horizontal	14	1.90
6625MHz	Pass	PK	13.24016G	51.03	88.20	-37.17	3	Horizontal	14	1.90
6705MHz	Pass	AV	13.41071G	38.12	68.20	-30.08	3	Vertical	168	1.77
6705MHz	Pass	PK	13.41072G	51.45	88.20	-36.75	3	Vertical	168	1.77
6705MHz	Pass	AV	13.41508G	38.42	68.20	-29.78	3	Horizontal	181	1.95
6705MHz	Pass	PK	13.41156G	50.65	88.20	-37.55	3	Horizontal	181	1.95
6785MHz	Pass	AV	13.56913G	38.82	68.20	-29.38	3	Vertical	310	1.33
6785MHz	Pass	AV	20.36048G	29.56	54.00	-24.44	3	Vertical	194	1.50
6785MHz	Pass	PK	13.57058G	50.76	88.20	-37.44	3	Vertical	310	1.33
6785MHz	Pass	PK	20.34744G	42.97	74.00	-31.03	3	Vertical	194	1.50
6785MHz	Pass	AV	13.56368G	39.04	68.20	-29.16	3	Horizontal	238	2.75
6785MHz	Pass	AV	20.36184G	29.82	54.00	-24.18	3	Horizontal	12	1.67
6785MHz	Pass	PK	13.56536G	51.66	88.20	-36.54	3	Horizontal	238	2.75
6785MHz	Pass	PK	20.36228G	42.60	74.00	-31.40	3	Horizontal	12	1.67
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6025MHz	Pass	AV	5.9225G	67.78	68.20	-0.42	3	Vertical	360	1.49
6025MHz	Pass	AV	6.0005G	97.69	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.49
6025MHz	Pass	PK	5.9155G	81.88	88.20	-6.32	3	Vertical	360	1.49
6025MHz	Pass	PK	5.95G	113.82	Inf	-Inf	3	Vertical	360	1.49
6025MHz	Pass	AV	5.925G	58.80	68.20	-9.40	3	Horizontal	342	1.92
6025MHz	Pass	AV	6.044G	97.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	342	1.92
6025MHz	Pass	PK	5.9225G	72.51	88.20	-15.69	3	Horizontal	342	1.92
6025MHz	Pass	PK	6.0425G	109.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	342	1.92
6025MHz	Pass	AV	12.08792G	37.57	54.00	-16.43	3	Vertical	0	1.50
6025MHz	Pass	AV	18.07596G	28.97	54.00	-25.03	3	Vertical	192	1.29
6025MHz	Pass	PK	11.99768G	51.79	74.00	-22.21	3	Vertical	0	1.50
6025MHz	Pass	PK	18.0826G	42.43	74.00	-31.57	3	Vertical	192	1.29
6025MHz	Pass	AV	12.13592G	37.76	54.00	-16.24	3	Horizontal	0	1.50
6025MHz	Pass	AV	18.08464G	28.93	54.00	-25.07	3	Horizontal	338	2.78
6025MHz	Pass	PK	12.02024G	50.46	74.00	-23.54	3	Horizontal	0	1.50
6025MHz	Pass	PK	18.06996G	42.00	74.00	-32.00	3	Horizontal	338	2.78
6185MHz	Pass	AV	12.25G	37.46	54.00	-16.54	3	Vertical	42	1.01
6185MHz	Pass	AV	18.54812G	30.15	54.00	-23.85	3	Vertical	282	1.77
6185MHz	Pass	PK	12.25G	50.46	74.00	-23.54	3	Vertical	42	1.01
6185MHz	Pass	PK	18.54604G	43.09	74.00	-30.91	3	Vertical	282	1.77
6185MHz	Pass	AV	12.26152G	37.49	54.00	-16.51	3	Horizontal	218	1.50
6185MHz	Pass	AV	18.5474G	29.38	54.00	-24.62	3	Horizontal	237	1.50
6185MHz	Pass	PK	12.29704G	50.22	74.00	-23.78	3	Horizontal	218	1.50
6185MHz	Pass	PK	18.55096G	42.89	74.00	-31.11	3	Horizontal	237	1.50
6345MHz	Pass	AV	12.79416G	37.91	68.20	-30.29	3	Vertical	158	1.50
6345MHz	Pass	AV	19.04492G	30.74	54.00	-23.26	3	Vertical	281	1.65
6345MHz	Pass	PK	12.79416G	51.67	88.20	-36.53	3	Vertical	158	1.50
6345MHz	Pass	PK	19.02572G	44.07	74.00	-29.93	3	Vertical	281	1.65
6345MHz	Pass	AV	12.79512G	37.99	68.20	-30.21	3	Horizontal	278	1.50
6345MHz	Pass	AV	19.04308G	29.76	54.00	-24.24	3	Horizontal	271	1.95
6345MHz	Pass	PK	12.62424G	50.53	74.00	-23.47	3	Horizontal	278	1.50
6345MHz	Pass	PK	19.03824G	43.02	74.00	-30.98	3	Horizontal	271	1.95
6665MHz	Pass	AV	13.33078G	38.32	54.00	-15.68	3	Vertical	318	1.02
6665MHz	Pass	PK	13.32956G	50.54	74.00	-23.46	3	Vertical	318	1.02
6665MHz	Pass	AV	13.33956G	38.62	54.00	-15.38	3	Horizontal	160	2.45
6665MHz	Pass	PK	13.33288G	50.71	74.00	-23.29	3	Horizontal	160	2.45
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6105MHz	Pass	AV	5.913G	66.84	68.20	-1.36	3	Vertical	15	2.04
6105MHz	Pass	AV	6.262G	96.09	Inf	-Inf	3	Vertical	15	2.04
6105MHz	Pass	PK	5.915G	79.99	88.20	-8.21	3	Vertical	15	2.04
6105MHz	Pass	PK	5.961G	114.83	Inf	-Inf	3	Vertical	15	2.04
6105MHz	Pass	AV	5.924G	58.96	68.20	-9.24	3	Horizontal	353	1.97
6105MHz	Pass	AV	6.049G	94.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	1.97
6105MHz	Pass	PK	5.923G	73.18	88.20	-15.02	3	Horizontal	353	1.97
6105MHz	Pass	PK	6.114G	107.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	1.97

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
6105MHz	Pass	AV	12.10632G	37.59	54.00	-16.41	3	Vertical	261	1.47
6105MHz	Pass	AV	18.30584G	29.15	54.00	-24.85	3	Vertical	246	1.50
6105MHz	Pass	PK	12.21288G	50.31	74.00	-23.69	3	Vertical	261	1.47
6105MHz	Pass	PK	18.31152G	41.50	74.00	-32.50	3	Vertical	246	1.50
6105MHz	Pass	AV	12.258G	37.55	54.00	-16.45	3	Horizontal	156	1.50
6105MHz	Pass	AV	18.30876G	29.18	54.00	-24.82	3	Horizontal	311	1.50
6105MHz	Pass	PK	12.258G	50.62	74.00	-23.38	3	Horizontal	156	1.50
6105MHz	Pass	PK	18.3144G	41.69	74.00	-32.31	3	Horizontal	311	1.50
6265MHz	Pass	AV	12.722G	37.73	68.20	-30.47	3	Vertical	162	1.50
6265MHz	Pass	AV	18.8032G	34.18	54.00	-19.82	3	Vertical	282	1.65
6265MHz	Pass	PK	12.72968G	50.65	88.20	-37.55	3	Vertical	162	1.50
6265MHz	Pass	PK	18.78764G	46.91	74.00	-27.09	3	Vertical	282	1.65
6265MHz	Pass	AV	12.77G	37.71	68.20	-30.49	3	Horizontal	161	1.50
6265MHz	Pass	AV	18.80188G	34.81	54.00	-19.19	3	Horizontal	316	1.88
6265MHz	Pass	PK	12.64136G	50.46	74.00	-23.54	3	Horizontal	161	1.50
6265MHz	Pass	PK	18.78908G	48.36	74.00	-25.64	3	Horizontal	316	1.88

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

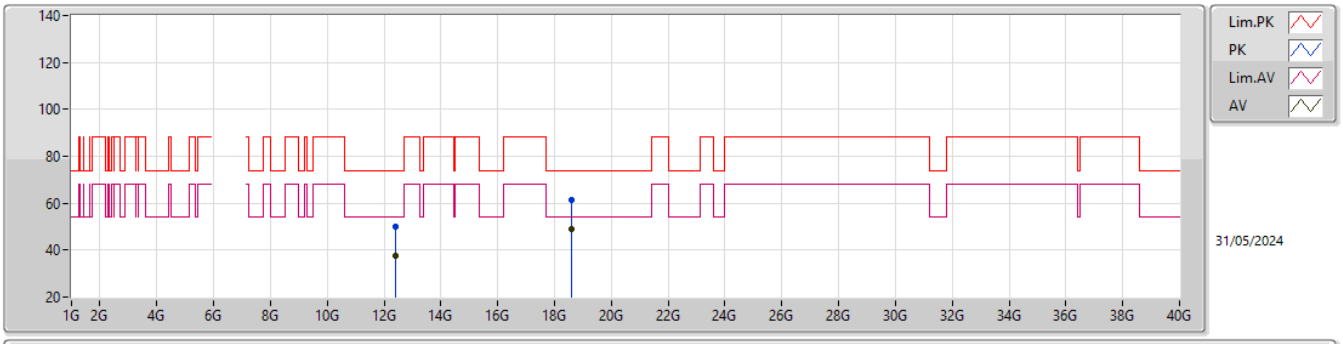

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.39066G	37.74	54.00	-16.26	4.96	3	Vertical	289	1.66	32.78	39.04	8.20	42.28
AV	18.5868G	48.89	54.00	-5.11	-25.79	3	Vertical	273	1.79	74.68	38.13	10.72	65.10
PK	12.39252G	50.21	74.00	-23.79	4.95	3	Vertical	289	1.66	45.26	39.03	8.20	42.28
PK	18.5778G	61.23	74.00	-12.77	-25.79	3	Vertical	273	1.79	87.02	38.14	10.71	65.10

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

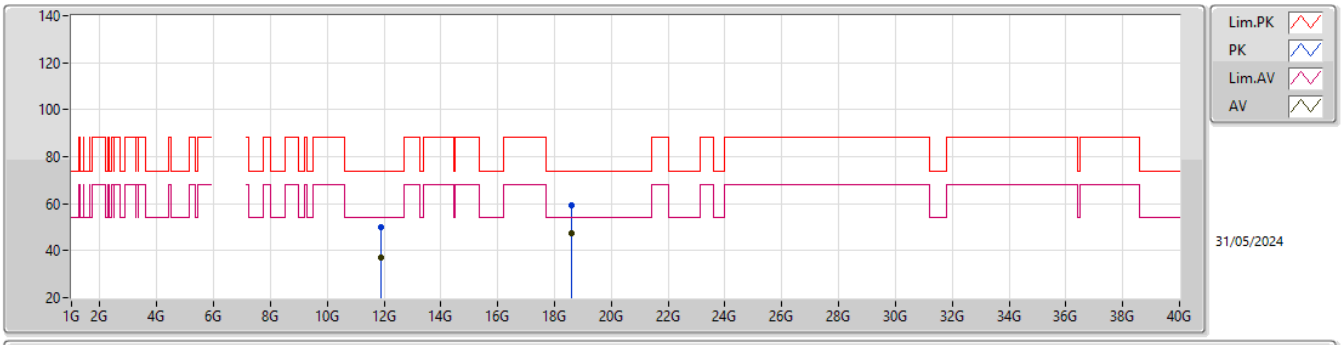

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.9013G	37.28	54.00	-16.72	4.81	3	Horizontal	331	1.50	32.47	39.00	7.95	42.14
AV	18.5835G	47.46	54.00	-6.54	-25.79	3	Horizontal	324	1.50	73.25	38.13	10.72	65.10
PK	11.90946G	49.88	74.00	-24.12	4.82	3	Horizontal	331	1.50	45.06	39.02	7.95	42.15
PK	18.5933G	59.30	74.00	-14.70	-25.81	3	Horizontal	324	1.50	85.11	38.11	10.72	65.10

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

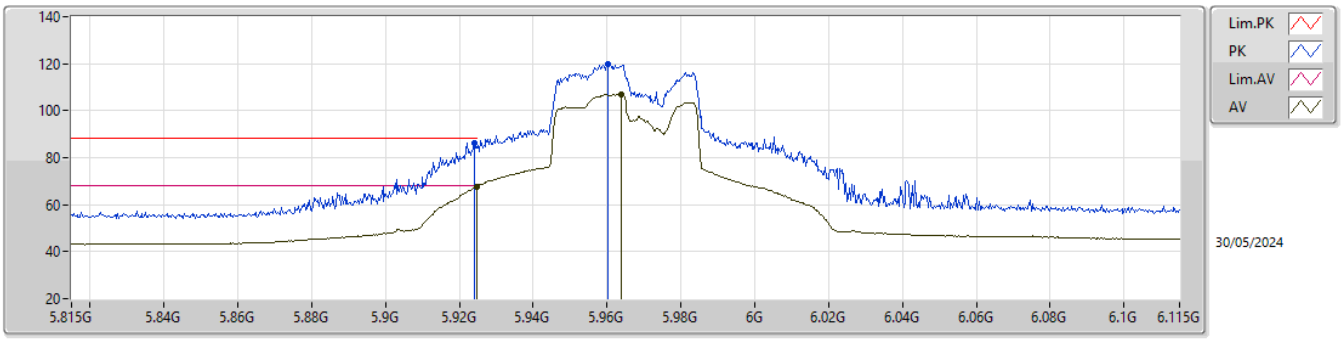

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9248G	67.80	68.20	-0.40	-4.57	3	Vertical	176	1.38	72.37	34.60	5.11	44.28
AV	5.9638G	106.89	Inf	-Inf	-4.60	3	Vertical	176	1.38	111.49	34.60	5.09	44.29
PK	5.9242G	86.46	88.20	-1.74	-4.57	3	Vertical	176	1.38	91.03	34.60	5.11	44.28
PK	5.9602G	120.08	Inf	-Inf	-4.60	3	Vertical	176	1.38	124.68	34.60	5.09	44.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

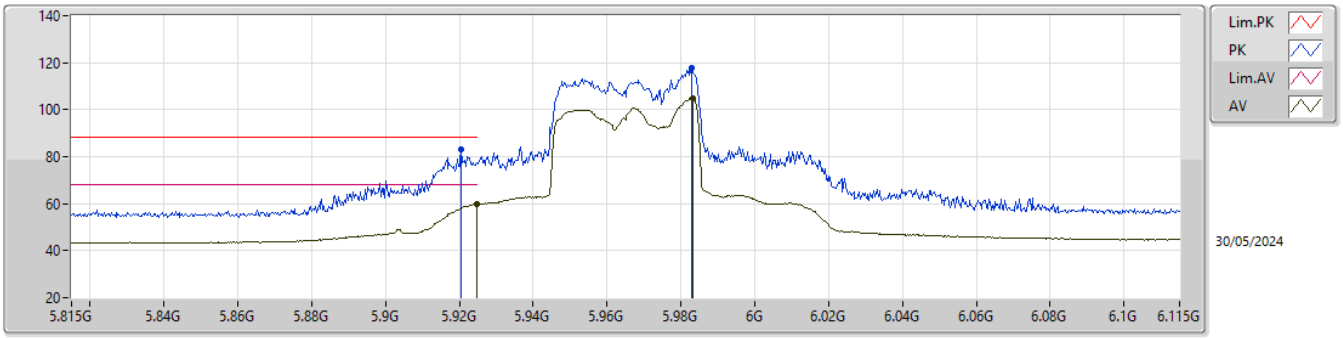

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9248G	59.89	68.20	-8.31	-4.57	3	Horizontal	135	1.62	64.46	34.60	5.11	44.28
AV	5.9833G	104.69	Inf	-Inf	-4.62	3	Horizontal	135	1.62	109.31	34.60	5.08	44.30
PK	5.9206G	83.05	88.20	-5.15	-4.57	3	Horizontal	135	1.62	87.62	34.60	5.11	44.28
PK	5.983G	117.84	Inf	-Inf	-4.62	3	Horizontal	135	1.62	122.46	34.60	5.08	44.30

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

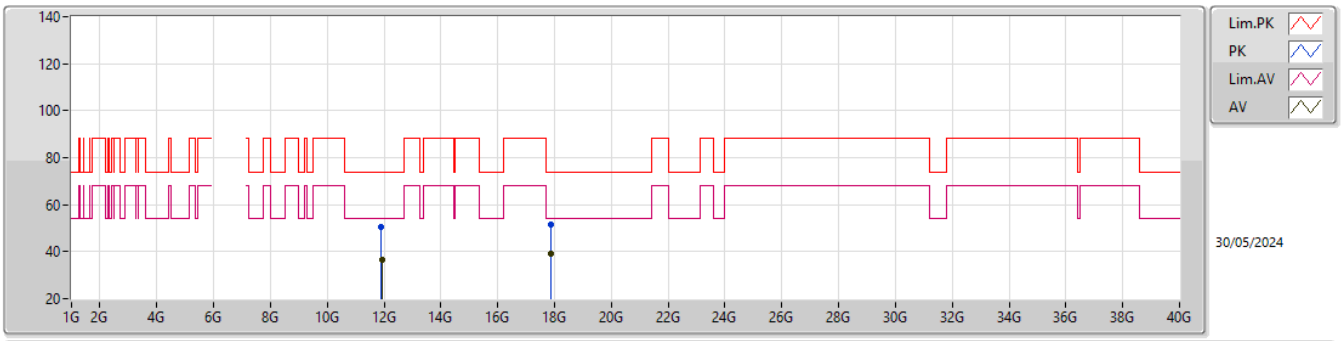

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.93972G	36.80	54.00	-17.20	4.86	3	Vertical	348	1.50	31.94	39.08	7.96	42.18
AV	17.89024G	39.14	54.00	-14.86	-15.39	3	Vertical	350	2.03	54.53	38.54	10.56	64.49
PK	11.90612G	50.57	74.00	-23.43	4.81	3	Vertical	348	1.50	45.76	39.01	7.95	42.15
PK	17.88552G	51.77	74.00	-22.23	-15.37	3	Vertical	350	2.03	67.14	38.56	10.56	64.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

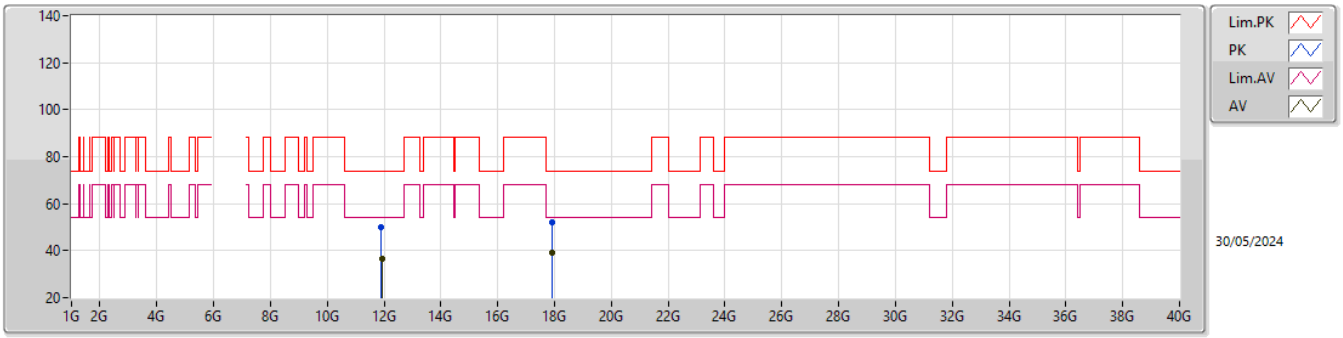

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.94452G	36.77	54.00	-17.23	4.88	3	Horizontal	6	1.50	31.89	39.09	7.97	42.18
AV	17.89536G	39.14	54.00	-14.86	-15.42	3	Horizontal	360	1.50	54.56	38.52	10.56	64.50
PK	11.90228G	50.20	74.00	-23.80	4.81	3	Horizontal	6	1.50	45.39	39.00	7.95	42.14
PK	17.90224G	52.32	74.00	-21.68	-15.44	3	Horizontal	360	1.50	67.76	38.49	10.57	64.50

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

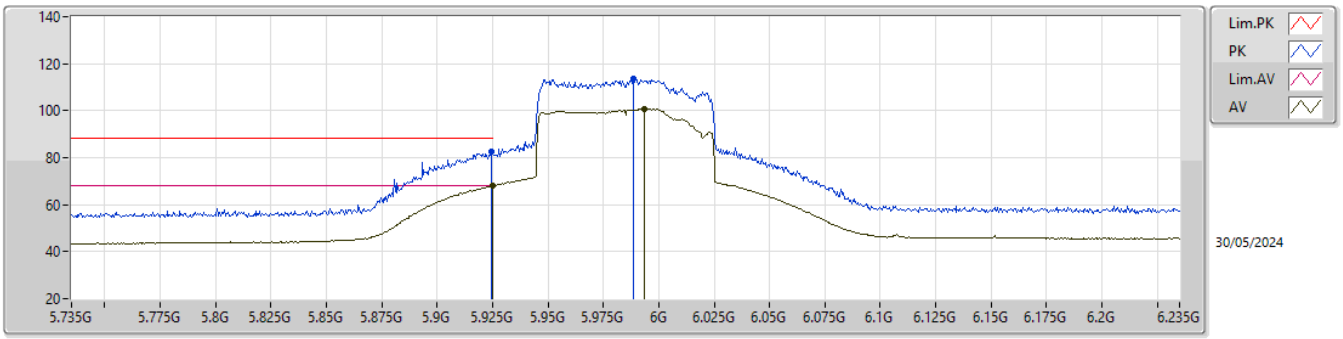

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.925G	68.03	68.20	-0.17	-4.57	3	Vertical	360	1.98	72.60	34.60	5.11	44.28
AV	5.9935G	100.89	Inf	-Inf	-4.63	3	Vertical	360	1.98	105.52	34.60	5.07	44.30
PK	5.9245G	82.44	88.20	-5.76	-4.57	3	Vertical	360	1.98	87.01	34.60	5.11	44.28
PK	5.9885G	113.38	Inf	-Inf	-4.62	3	Vertical	360	1.98	118.00	34.60	5.08	44.30

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

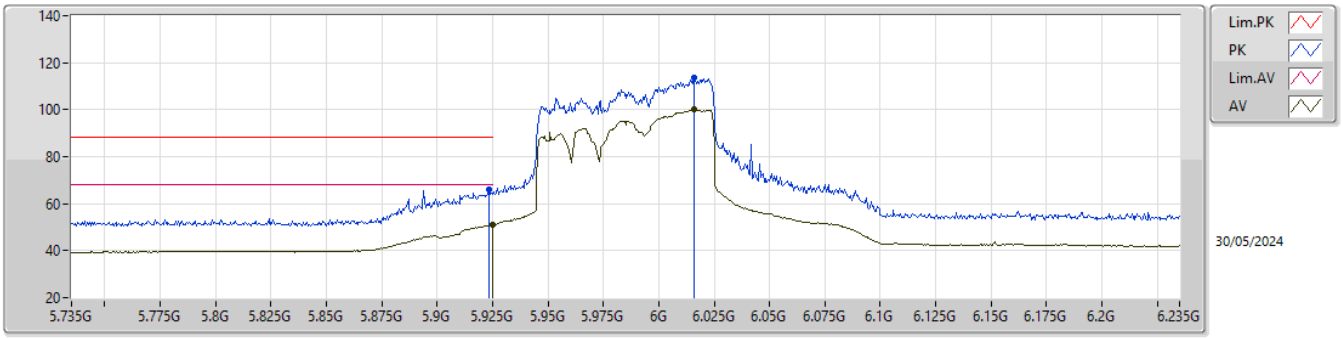

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.925G	51.05	68.20	-17.15	-4.57	3	Horizontal	151	1.50	55.62	34.60	5.11	44.28
AV	6.016G	100.02	Inf	-Inf	-4.68	3	Horizontal	151	1.50	104.70	34.54	5.08	44.30
PK	5.9235G	66.24	88.20	-21.96	-4.57	3	Horizontal	151	1.50	70.81	34.60	5.11	44.28
PK	6.016G	113.47	Inf	-Inf	-4.68	3	Horizontal	151	1.50	118.15	34.54	5.08	44.30

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

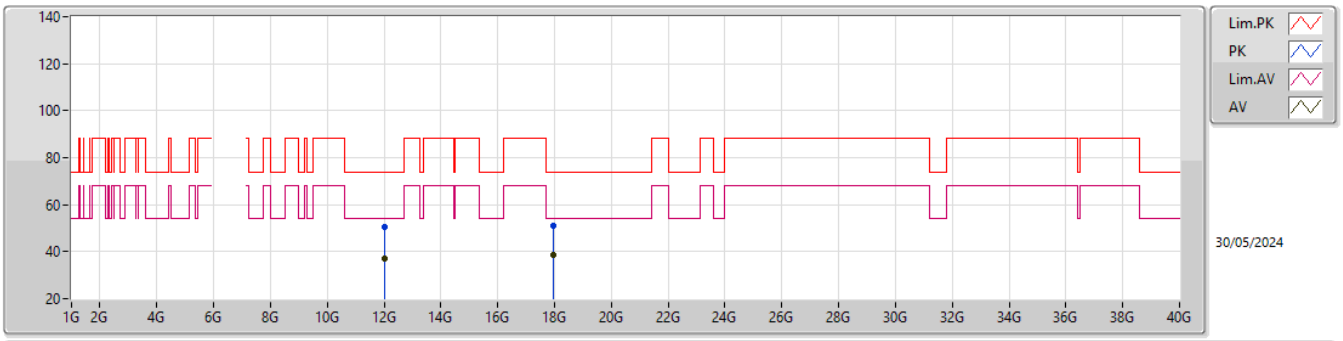

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.01944G	37.16	54.00	-16.84	5.07	3	Vertical	83	1.50	32.09	39.30	8.00	42.23
AV	17.94716G	38.57	54.00	-15.43	-15.66	3	Vertical	21	1.50	54.23	38.31	10.58	64.55
PK	12.00648G	50.34	74.00	-23.66	5.06	3	Vertical	83	1.50	45.28	39.30	7.99	42.23
PK	17.95088G	50.96	74.00	-23.04	-15.67	3	Vertical	21	1.50	66.63	38.30	10.58	64.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

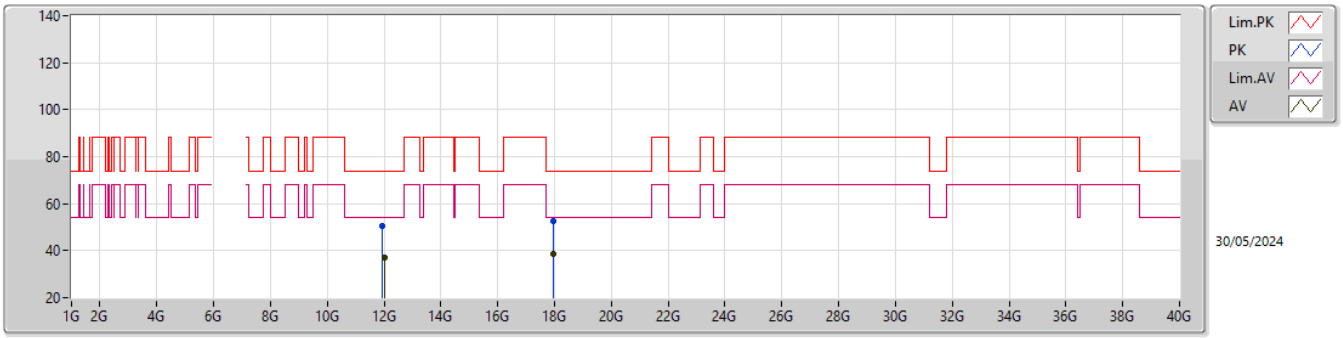

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.02544G	37.10	54.00	-16.90	5.07	3	Horizontal	325	1.50	32.03	39.30	8.00	42.23
AV	17.94576G	38.59	54.00	-15.41	-15.65	3	Horizontal	298	2.27	54.24	38.32	10.58	64.55
PK	11.94912G	50.54	74.00	-23.46	4.88	3	Horizontal	325	1.50	45.66	39.10	7.97	42.19
PK	17.9576G	52.58	74.00	-21.42	-15.71	3	Horizontal	298	2.27	68.29	38.27	10.58	64.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

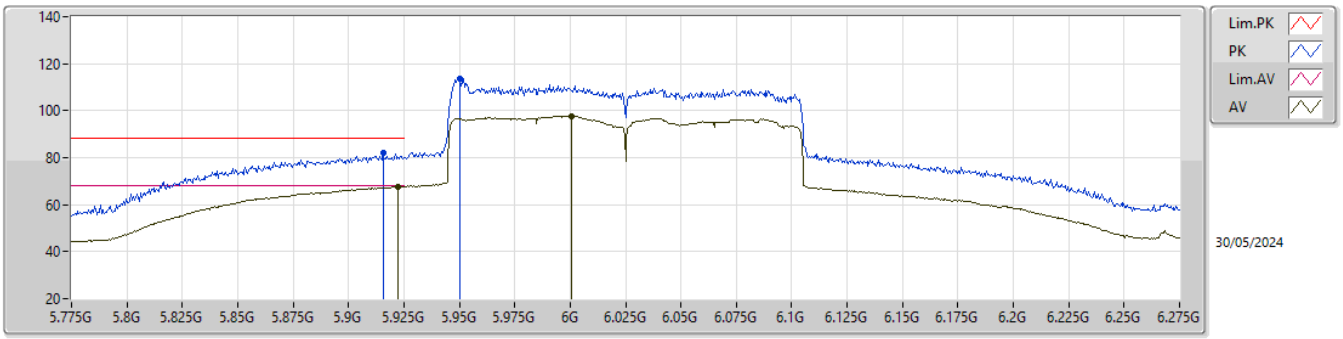

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.9225G	67.78	68.20	-0.42	-4.57	3	Vertical	360	1.49	72.35	34.60	5.11	44.28
AV	6.0005G	97.69	Inf	-Inf	-4.63	3	Vertical	360	1.49	102.32	34.60	5.07	44.30
PK	5.9155G	81.88	88.20	-6.32	-4.56	3	Vertical	360	1.49	86.44	34.60	5.12	44.28
PK	5.95G	113.82	Inf	-Inf	-4.59	3	Vertical	360	1.49	118.41	34.60	5.10	44.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

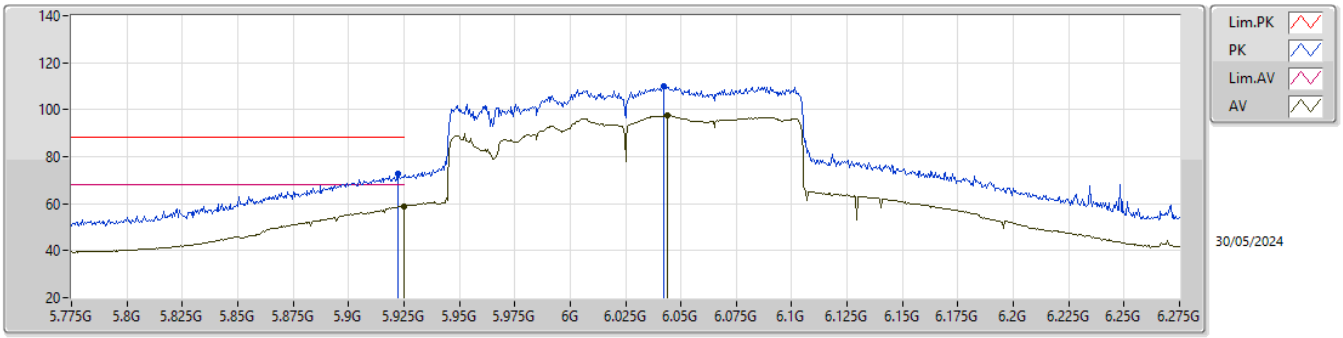

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.925G	58.80	68.20	-9.40	-4.57	3	Horizontal	342	1.92	63.37	34.60	5.11	44.28
AV	6.044G	97.58	Inf	-Inf	-4.78	3	Horizontal	342	1.92	102.36	34.42	5.11	44.31
PK	5.9225G	72.51	88.20	-15.69	-4.57	3	Horizontal	342	1.92	77.08	34.60	5.11	44.28
PK	6.0425G	109.83	Inf	-Inf	-4.78	3	Horizontal	342	1.92	114.61	34.43	5.10	44.31

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

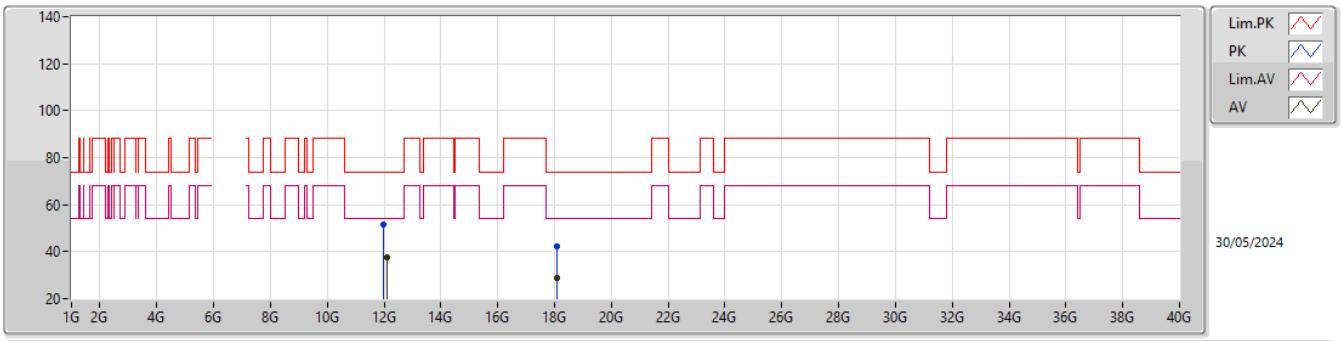

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.08792G	37.57	54.00	-16.43	5.25	3	Vertical	0	1.50	32.32	39.45	8.04	42.24
AV	18.07596G	28.97	54.00	-25.03	-25.61	3	Vertical	192	1.29	54.58	38.00	10.61	64.68
PK	11.99768G	51.79	74.00	-22.21	5.05	3	Vertical	0	1.50	46.74	39.29	7.99	42.23
PK	18.0826G	42.43	74.00	-31.57	-25.58	3	Vertical	192	1.29	68.01	38.03	10.61	64.68

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

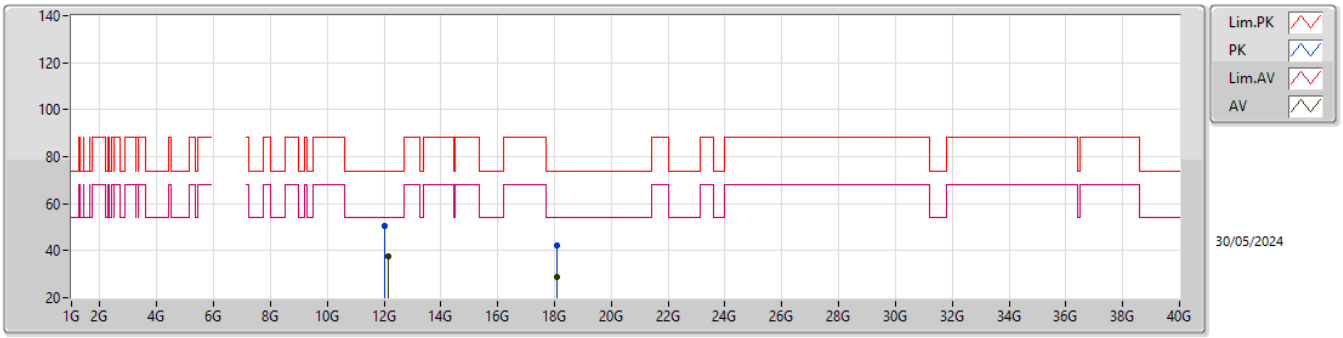

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.13592G	37.76	54.00	-16.24	5.24	3	Horizontal	0	1.50	32.52	39.43	8.06	42.25
AV	18.08464G	28.93	54.00	-25.07	-25.57	3	Horizontal	338	2.78	54.50	38.04	10.61	64.68
PK	12.02024G	50.46	74.00	-23.54	5.07	3	Horizontal	0	1.50	45.39	39.30	8.00	42.23
PK	18.06996G	42.00	74.00	-32.00	-25.62	3	Horizontal	338	2.78	67.62	37.98	10.61	64.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

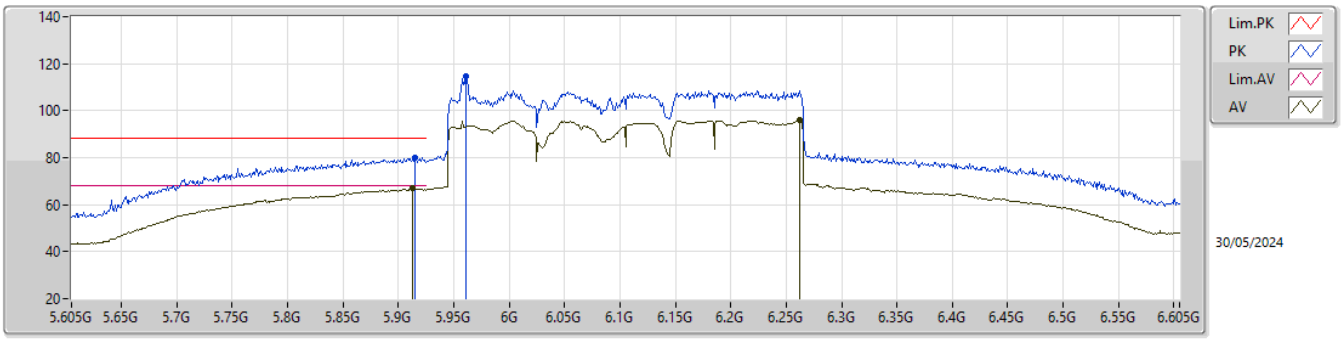

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.913G	66.84	68.20	-1.36	-4.56	3	Vertical	15	2.04	71.40	34.60	5.12	44.28
AV	6.262G	96.09	Inf	-Inf	-4.23	3	Vertical	15	2.04	100.32	34.80	5.30	44.33
PK	5.915G	79.99	88.20	-8.21	-4.56	3	Vertical	15	2.04	84.55	34.60	5.12	44.28
PK	5.961G	114.83	Inf	-Inf	-4.60	3	Vertical	15	2.04	119.43	34.60	5.09	44.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

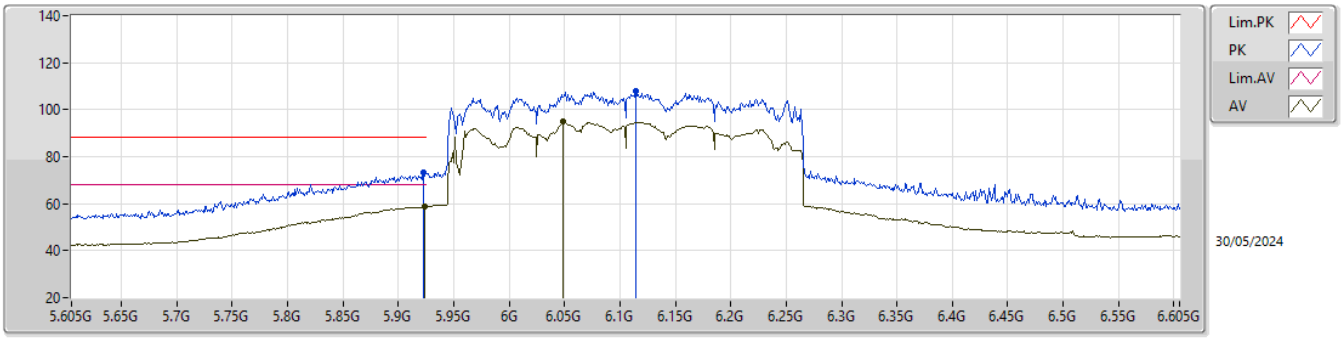

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.924G	58.96	68.20	-9.24	-4.57	3	Horizontal	353	1.97	63.53	34.60	5.11	44.28
AV	6.049G	94.79	Inf	-Inf	-4.80	3	Horizontal	353	1.97	99.59	34.40	5.11	44.31
PK	5.923G	73.18	88.20	-15.02	-4.57	3	Horizontal	353	1.97	77.75	34.60	5.11	44.28
PK	6.114G	107.75	Inf	-Inf	-4.72	3	Horizontal	353	1.97	112.47	34.43	5.16	44.31

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

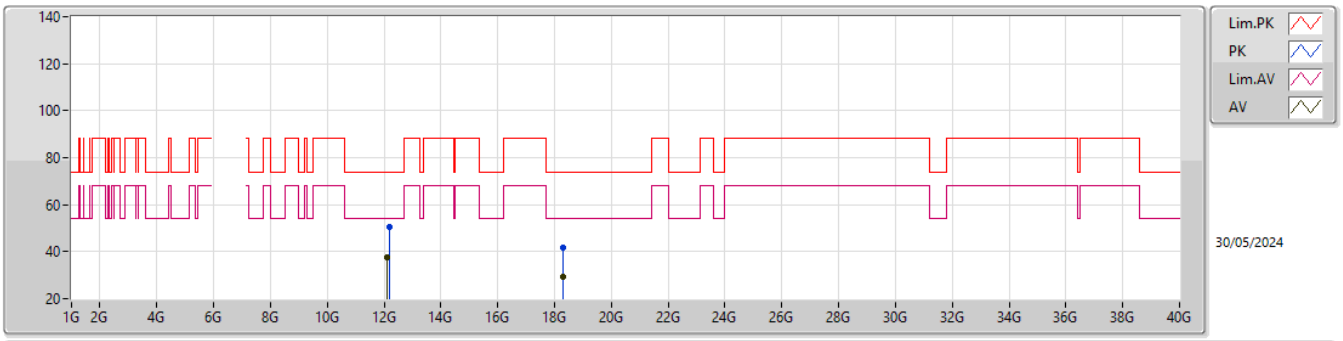

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.10632G	37.59	54.00	-16.41	5.30	3	Vertical	261	1.47	32.29	39.49	8.05	42.24
AV	18.30584G	29.15	54.00	-24.85	-25.71	3	Vertical	246	1.50	54.86	38.08	10.66	64.91
PK	12.21288G	50.31	74.00	-23.69	5.21	3	Vertical	261	1.47	45.10	39.37	8.10	42.26
PK	18.31152G	41.50	74.00	-32.50	-25.74	3	Vertical	246	1.50	67.24	38.05	10.66	64.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

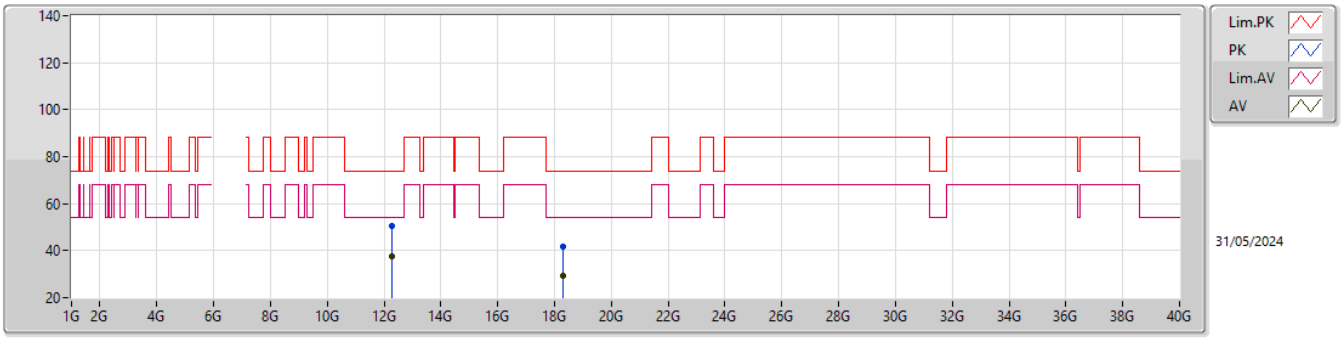

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	12.258G	37.55	54.00	-16.45	10.34	3	Horizontal	156	1.50	27.21	61.07	8.13	58.86
AV	18.30876G	29.18	54.00	-24.82	-25.73	3	Horizontal	311	1.50	54.91	38.06	10.66	64.91
PK	12.258G	50.62	74.00	-23.38	10.34	3	Horizontal	156	1.50	40.28	61.07	8.13	58.86
PK	18.3144G	41.69	74.00	-32.31	-25.75	3	Horizontal	311	1.50	67.44	38.04	10.66	64.91

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

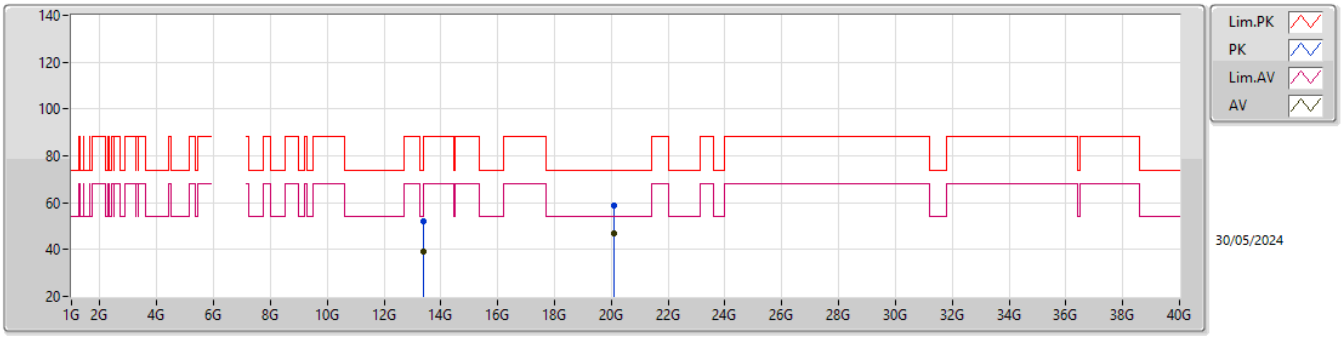

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.38921G	39.04	54.00	-14.96	6.43	3	Vertical	297	1.13	32.61	40.06	8.74	42.37
AV	20.08456G	46.77	54.00	-7.23	-24.80	3	Vertical	286	1.79	71.57	38.17	11.05	64.48
PK	13.3896G	51.91	74.00	-22.09	6.43	3	Vertical	297	1.13	45.48	40.06	8.74	42.37
PK	20.08468G	58.61	74.00	-15.39	-24.80	3	Vertical	286	1.79	83.41	38.17	11.05	64.48

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

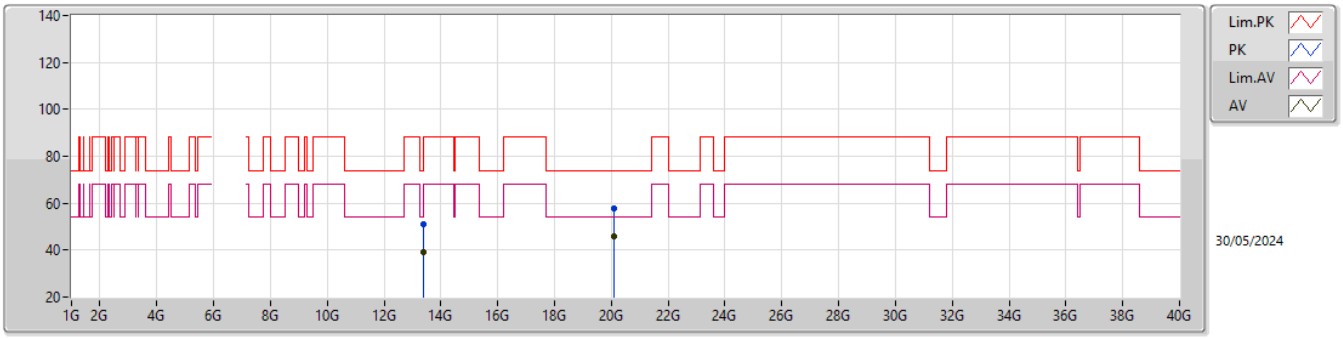

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.38692G	39.08	54.00	-14.92	6.42	3	Horizontal	49	2.27	32.66	40.05	8.74	42.37
AV	20.08572G	45.89	54.00	-8.11	-24.80	3	Horizontal	10	1.70	70.69	38.17	11.05	64.48
PK	13.392G	51.12	74.00	-22.88	6.44	3	Horizontal	49	2.27	44.68	40.07	8.74	42.37
PK	20.0758G	57.83	74.00	-16.17	-24.83	3	Horizontal	10	1.70	82.66	38.15	11.05	64.49

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

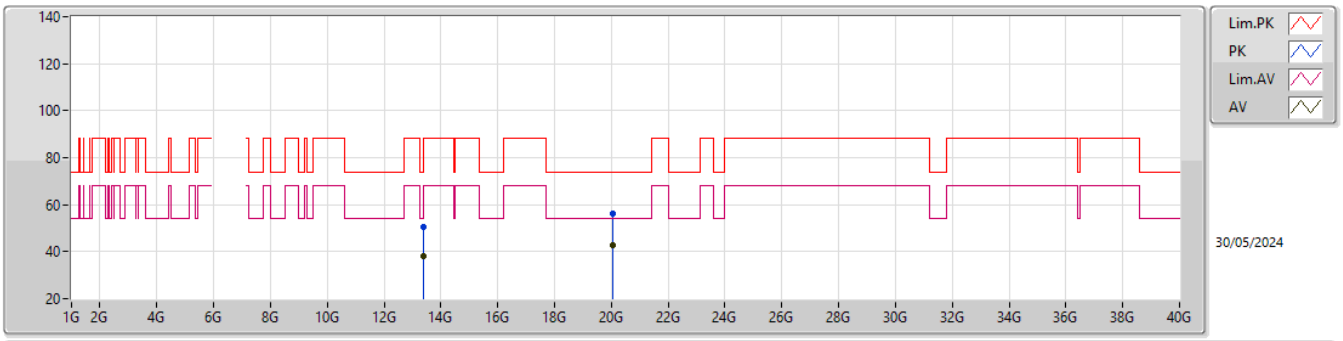

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.37084G	38.24	54.00	-15.76	6.34	3	Vertical	347	2.34	31.90	39.98	8.73	42.37
AV	20.05848G	42.88	54.00	-11.12	-24.90	3	Vertical	285	2.02	67.78	38.12	11.04	64.52
PK	13.36963G	50.59	74.00	-23.41	6.34	3	Vertical	347	2.34	44.25	39.98	8.73	42.37
PK	20.06308G	56.28	74.00	-17.72	-24.88	3	Vertical	285	2.02	81.16	38.13	11.04	64.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

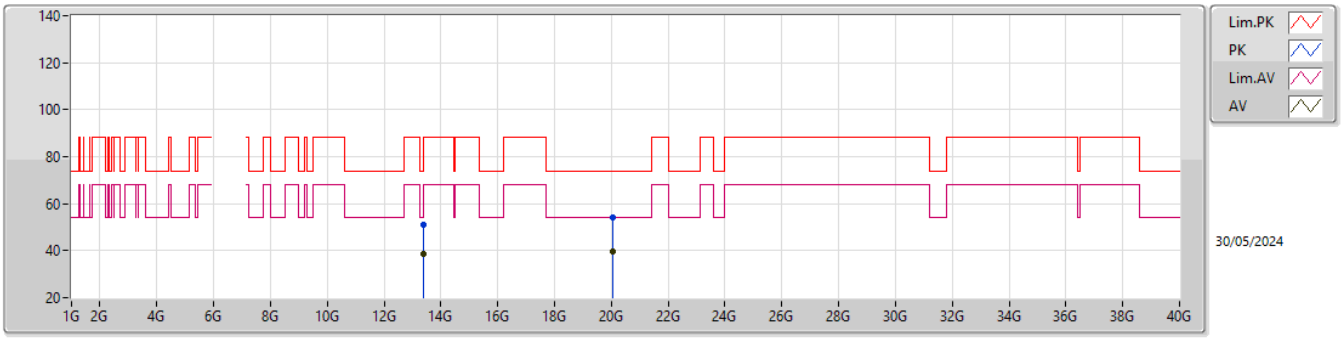

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.37948G	38.58	54.00	-15.42	6.38	3	Horizontal	349	1.21	32.20	40.02	8.73	42.37
AV	20.0646G	39.91	54.00	-14.09	-24.88	3	Horizontal	10	1.50	64.79	38.13	11.04	64.51
PK	13.37756G	50.88	74.00	-23.12	6.37	3	Horizontal	349	1.21	44.51	40.01	8.73	42.37
PK	20.0574G	54.16	74.00	-19.84	-24.91	3	Horizontal	10	1.50	79.07	38.11	11.04	64.52

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

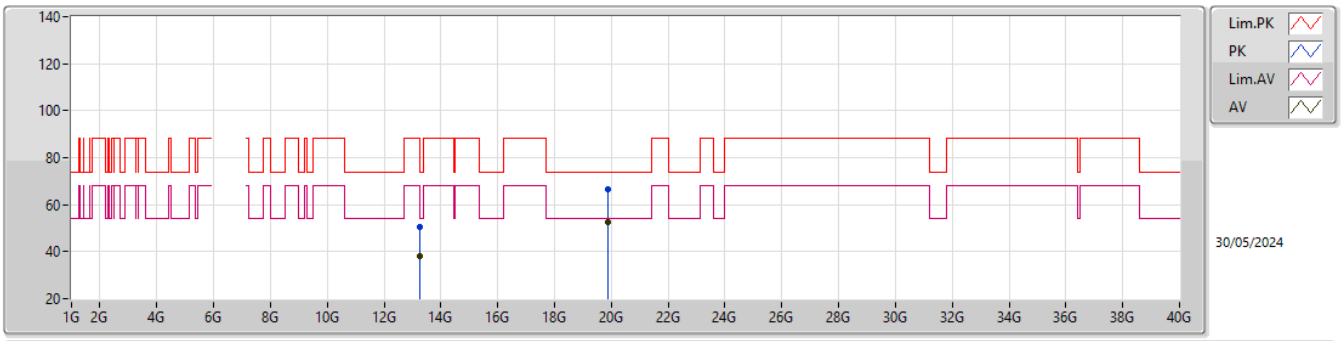

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.2506G	38.07	54.00	-15.93	6.11	3	Vertical	243	1.84	31.96	39.80	8.67	42.36
AV	19.86524G	52.60	54.00	-1.40	-24.86	3	Vertical	311	2.06	77.46	38.37	10.99	64.68
PK	13.24986G	50.55	88.20	-37.65	6.10	3	Vertical	243	1.84	44.45	39.80	8.66	42.36
PK	19.86668G	66.49	74.00	-7.51	-24.86	3	Vertical	311	2.06	91.35	38.37	10.99	64.68

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

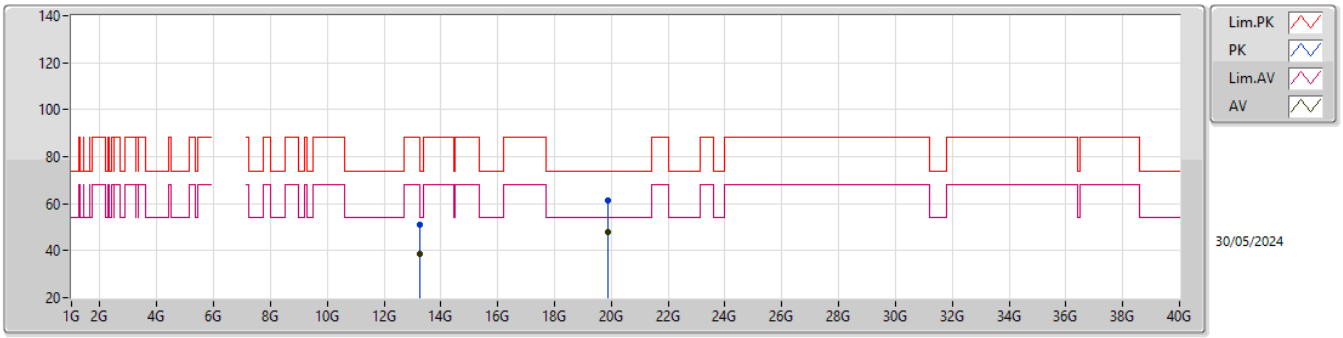

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.243G	38.38	68.20	-29.82	6.09	3	Horizontal	14	1.90	32.29	39.79	8.66	42.36
AV	19.8702G	47.85	54.00	-6.15	-24.87	3	Horizontal	244	1.50	72.72	38.36	10.99	64.68
PK	13.24016G	51.03	88.20	-37.17	6.08	3	Horizontal	14	1.90	44.95	39.78	8.66	42.36
PK	19.8714G	61.61	74.00	-12.39	-24.87	3	Horizontal	244	1.50	86.48	38.36	10.99	64.68

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

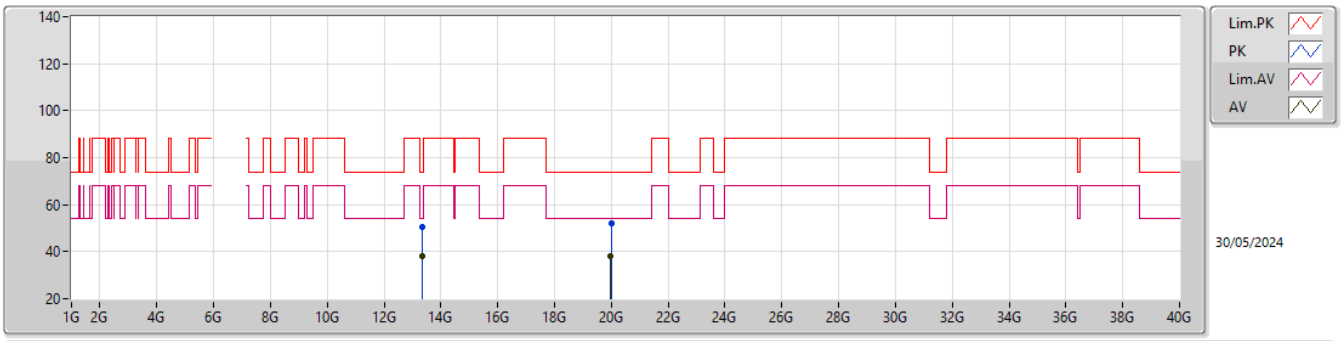

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.33078G	38.32	54.00	-15.68	6.24	3	Vertical	318	1.02	32.08	39.90	8.71	42.37
AV	19.98696G	37.92	54.00	-16.08	-24.83	3	Vertical	299	1.52	62.75	38.30	11.02	64.61
PK	13.32956G	50.54	74.00	-23.46	6.24	3	Vertical	318	1.02	44.30	39.90	8.71	42.37
PK	19.9936G	51.95	74.00	-22.05	-24.82	3	Vertical	299	1.52	76.77	38.30	11.02	64.60

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

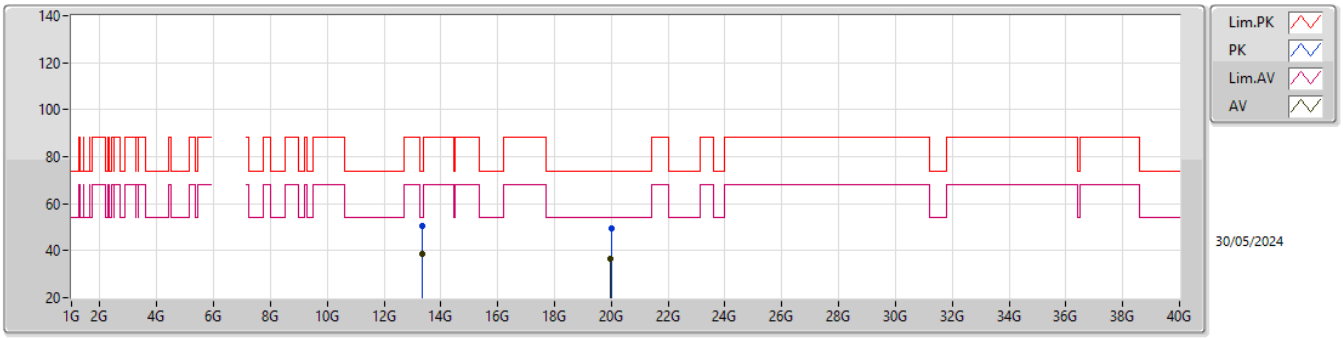

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	13.33956G	38.62	54.00	-15.38	6.24	3	Horizontal	160	2.45	32.38	39.90	8.71	42.37
AV	19.98676G	36.42	54.00	-17.58	-24.83	3	Horizontal	337	1.50	61.25	38.30	11.02	64.61
PK	13.33288G	50.71	74.00	-23.29	6.24	3	Horizontal	160	2.45	44.47	39.90	8.71	42.37
PK	19.98988G	49.56	74.00	-24.44	-24.83	3	Horizontal	337	1.50	74.39	38.30	11.02	64.61

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Condition
Mode 1	Pass	AV	20.54466G	50.58	54.00	-3.42	Horizontal
Mode 2	Pass	AV	20.53628G	50.48	54.00	-3.52	Horizontal

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
Mode 1	Pass	AV	4.87993G	29.92	54.00	-24.08	3	Vertical	176	1.44
Mode 1	Pass	AV	4.9197G	31.01	54.00	-22.99	3	Vertical	85	1.53
Mode 1	Pass	AV	7.37644G	38.19	54.00	-15.81	3	Vertical	2	1.50
Mode 1	Pass	AV	11.49226G	42.11	54.00	-11.89	3	Vertical	290	1.74
Mode 1	Pass	AV	13.6918G	38.87	68.20	-29.33	3	Vertical	104	1.31
Mode 1	Pass	AV	17.23794G	42.55	68.20	-25.65	3	Vertical	290	1.50
Mode 1	Pass	AV	20.53165G	46.06	54.00	-7.94	3	Vertical	23	1.16
Mode 1	Pass	PK	4.87854G	42.75	74.00	-31.25	3	Vertical	176	1.44
Mode 1	Pass	PK	4.9221G	43.30	74.00	-30.70	3	Vertical	85	1.53
Mode 1	Pass	PK	7.3639G	50.65	74.00	-23.35	3	Vertical	2	1.50
Mode 1	Pass	PK	11.49268G	54.01	74.00	-19.99	3	Vertical	290	1.74
Mode 1	Pass	PK	13.694G	50.10	88.20	-38.10	3	Vertical	104	1.31
Mode 1	Pass	PK	17.22838G	54.45	88.20	-33.75	3	Vertical	290	1.50
Mode 1	Pass	PK	20.53169G	57.65	74.00	-16.35	3	Vertical	314	2.16
Mode 1	Pass	AV	4.8801G	29.90	54.00	-24.10	3	Horizontal	247	1.35
Mode 1	Pass	AV	4.92348G	30.84	54.00	-23.16	3	Horizontal	335	2.71
Mode 1	Pass	AV	7.36614G	45.95	54.00	-8.05	3	Horizontal	295	1.93
Mode 1	Pass	AV	11.4927G	43.70	54.00	-10.30	3	Horizontal	267	2.52
Mode 1	Pass	AV	13.69792G	38.76	68.20	-29.44	3	Horizontal	352	1.00
Mode 1	Pass	AV	17.23356G	48.78	68.20	-19.42	3	Horizontal	318	1.50
Mode 1	Pass	AV	20.54466G	50.58	54.00	-3.42	3	Horizontal	312	1.18
Mode 1	Pass	PK	4.87988G	43.68	74.00	-30.32	3	Horizontal	247	1.35
Mode 1	Pass	PK	4.92174G	42.90	74.00	-31.10	3	Horizontal	335	2.71
Mode 1	Pass	PK	7.36442G	60.63	74.00	-13.37	3	Horizontal	295	1.93
Mode 1	Pass	PK	11.4875G	54.63	74.00	-19.37	3	Horizontal	267	2.52
Mode 1	Pass	PK	13.68982G	49.89	88.20	-38.31	3	Horizontal	352	1.00
Mode 1	Pass	PK	17.23836G	60.41	88.20	-27.79	3	Horizontal	318	1.50
Mode 1	Pass	PK	20.54464G	62.28	74.00	-11.72	3	Horizontal	36	1.53
Mode 2	Pass	AV	4.88G	29.77	54.00	-24.23	3	Vertical	331	2.88
Mode 2	Pass	AV	4.92074G	30.99	54.00	-23.01	3	Vertical	19	1.69
Mode 2	Pass	AV	7.3755G	37.98	54.00	-16.02	3	Vertical	2	1.50
Mode 2	Pass	AV	11.49198G	42.07	54.00	-11.93	3	Vertical	290	1.74
Mode 2	Pass	AV	13.69666G	38.89	68.20	-29.31	3	Vertical	264	1.68
Mode 2	Pass	AV	17.2329G	42.48	68.20	-25.72	3	Vertical	290	1.50
Mode 2	Pass	AV	20.53167G	45.96	54.00	-8.04	3	Vertical	209	1.38
Mode 2	Pass	PK	4.87982G	42.12	74.00	-31.88	3	Vertical	331	2.88
Mode 2	Pass	PK	4.92002G	43.27	74.00	-30.73	3	Vertical	19	1.69
Mode 2	Pass	PK	7.37552G	50.85	74.00	-23.15	3	Vertical	2	1.50
Mode 2	Pass	PK	11.48354G	54.54	74.00	-19.46	3	Vertical	290	1.74
Mode 2	Pass	PK	13.699G	50.72	88.20	-37.48	3	Vertical	264	1.68
Mode 2	Pass	PK	17.2324G	54.28	88.20	-33.92	3	Vertical	290	1.50
Mode 2	Pass	PK	20.53175G	57.59	74.00	-16.41	3	Vertical	174	1.18
Mode 2	Pass	AV	4.88007G	29.82	54.00	-24.18	3	Horizontal	302	1.86
Mode 2	Pass	AV	4.92372G	30.85	54.00	-23.15	3	Horizontal	208	1.38
Mode 2	Pass	AV	7.36496G	46.08	54.00	-7.92	3	Horizontal	295	1.93
Mode 2	Pass	AV	11.49318G	43.90	54.00	-10.10	3	Horizontal	267	2.52
Mode 2	Pass	AV	13.69478G	38.68	68.20	-29.52	3	Horizontal	209	1.24
Mode 2	Pass	AV	17.23354G	49.01	68.20	-19.19	3	Horizontal	318	1.50
Mode 2	Pass	AV	20.53628G	50.48	54.00	-3.52	3	Horizontal	180	1.40
Mode 2	Pass	PK	4.87933G	42.52	74.00	-31.48	3	Horizontal	302	1.86

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
Mode 2	Pass	PK	4.92266G	42.87	74.00	-31.13	3	Horizontal	208	1.38
Mode 2	Pass	PK	7.36518G	59.58	74.00	-14.42	3	Horizontal	295	1.93
Mode 2	Pass	PK	11.48754G	54.89	74.00	-19.11	3	Horizontal	267	2.52
Mode 2	Pass	PK	13.69756G	51.14	88.20	-37.06	3	Horizontal	209	1.24
Mode 2	Pass	PK	17.22888G	59.90	88.20	-28.30	3	Horizontal	318	1.50
Mode 2	Pass	PK	20.54471G	62.33	74.00	-11.67	3	Horizontal	306	2.06

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 1

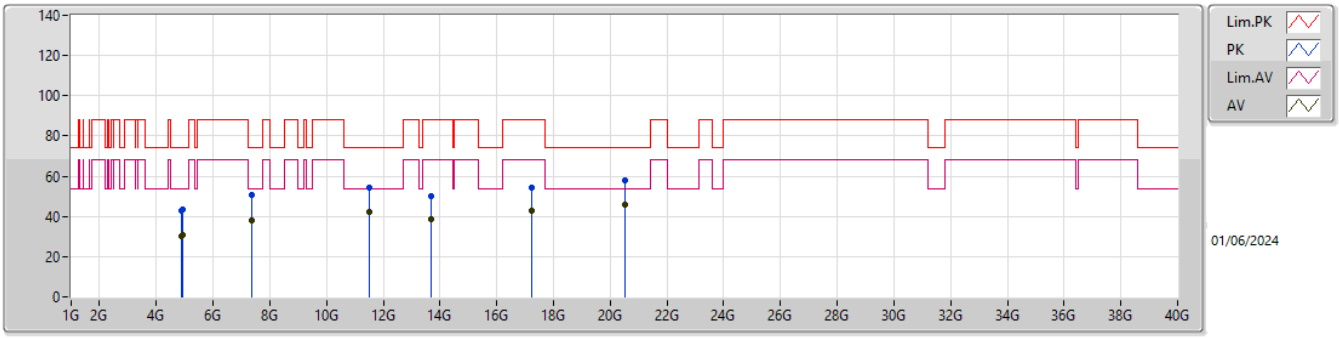

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV/m)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.87993G	29.92	54.00	-24.08	-6.50	3	Vertical	176	1.44	36.42	32.92	4.63	44.05
AV	4.9197G	31.01	54.00	-22.99	-6.30	3	Vertical	85	1.53	37.31	33.08	4.66	44.04
AV	7.37644G	38.19	54.00	-15.81	-0.75	3	Vertical	2	1.50	38.94	36.84	6.07	43.66
AV	11.49226G	42.11	54.00	-11.89	5.08	3	Vertical	290	1.74	37.03	39.10	7.78	41.80
AV	13.6918G	38.87	68.20	-29.33	6.18	3	Vertical	104	1.31	32.69	39.92	8.90	42.64
AV	17.23794G	42.55	68.20	-25.65	4.72	3	Vertical	290	1.50	37.83	37.58	10.40	43.26
AV	20.53165G	46.06	54.00	-7.94	-24.09	3	Vertical	23	1.16	70.15	38.10	11.21	63.86
PK	4.87854G	42.75	74.00	-31.25	-6.51	3	Vertical	176	1.44	49.26	32.91	4.63	44.05
PK	4.9221G	43.30	74.00	-30.70	-6.29	3	Vertical	85	1.53	49.59	33.09	4.66	44.04
PK	7.3639G	50.65	74.00	-23.35	-0.70	3	Vertical	2	1.50	51.35	36.92	6.05	43.67
PK	11.49268G	54.01	74.00	-19.99	5.08	3	Vertical	290	1.74	48.93	39.10	7.78	41.80
PK	13.694G	50.10	88.20	-38.10	6.16	3	Vertical	104	1.31	43.94	39.91	8.90	42.65
PK	17.22838G	54.45	88.20	-33.75	4.69	3	Vertical	290	1.50	49.76	37.56	10.39	43.26
PK	20.53169G	57.65	74.00	-16.35	-24.09	3	Vertical	314	2.16	81.74	38.10	11.21	63.86

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 1

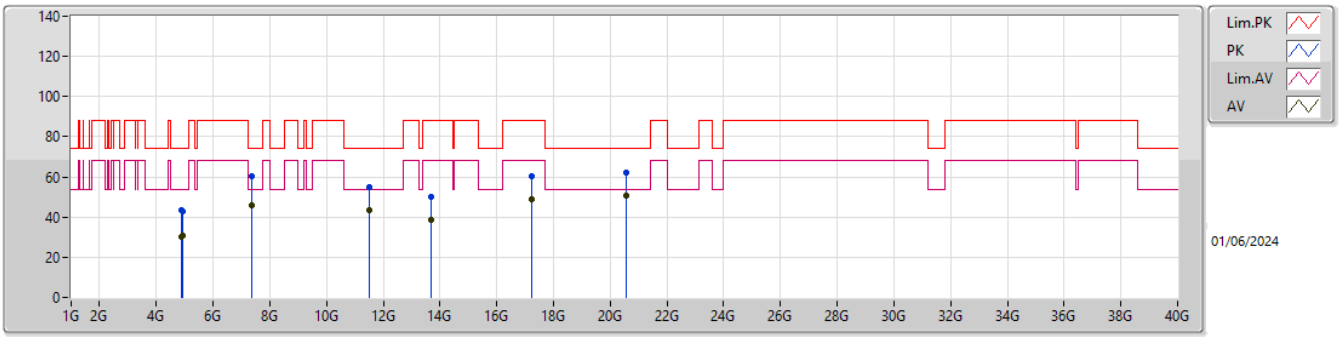

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV/m)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.8801G	29.90	54.00	-24.10	-6.50	3	Horizontal	247	1.35	36.40	32.92	4.63	44.05
AV	4.92348G	30.84	54.00	-23.16	-6.29	3	Horizontal	335	2.71	37.13	33.09	4.66	44.04
AV	7.36614G	45.95	54.00	-8.05	-0.71	3	Horizontal	295	1.93	46.66	36.90	6.06	43.67
AV	11.4927G	43.70	54.00	-10.30	5.08	3	Horizontal	267	2.52	38.62	39.10	7.78	41.80
AV	13.69792G	38.76	68.20	-29.44	6.16	3	Horizontal	352	1.00	32.60	39.90	8.91	42.65
AV	17.23356G	48.78	68.20	-19.42	4.70	3	Horizontal	318	1.50	44.08	37.57	10.39	43.26
AV	20.54466G	50.58	54.00	-3.42	-24.08	3	Horizontal	312	1.18	74.66	38.10	11.21	63.85
PK	4.87988G	43.68	74.00	-30.32	-6.50	3	Horizontal	247	1.35	50.18	32.92	4.63	44.05
PK	4.92174G	42.90	74.00	-31.10	-6.29	3	Horizontal	335	2.71	49.19	33.09	4.66	44.04
PK	7.36442G	60.63	74.00	-13.37	-0.71	3	Horizontal	295	1.93	61.34	36.91	6.05	43.67
PK	11.4875G	54.63	74.00	-19.37	5.07	3	Horizontal	267	2.52	49.56	39.10	7.77	41.80
PK	13.68982G	49.89	88.20	-38.31	6.18	3	Horizontal	352	1.00	43.71	39.92	8.90	42.64
PK	17.23836G	60.41	88.20	-27.79	4.72	3	Horizontal	318	1.50	55.69	37.58	10.40	43.26
PK	20.54464G	62.28	74.00	-11.72	-24.08	3	Horizontal	36	1.53	86.36	38.10	11.21	63.85

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 2

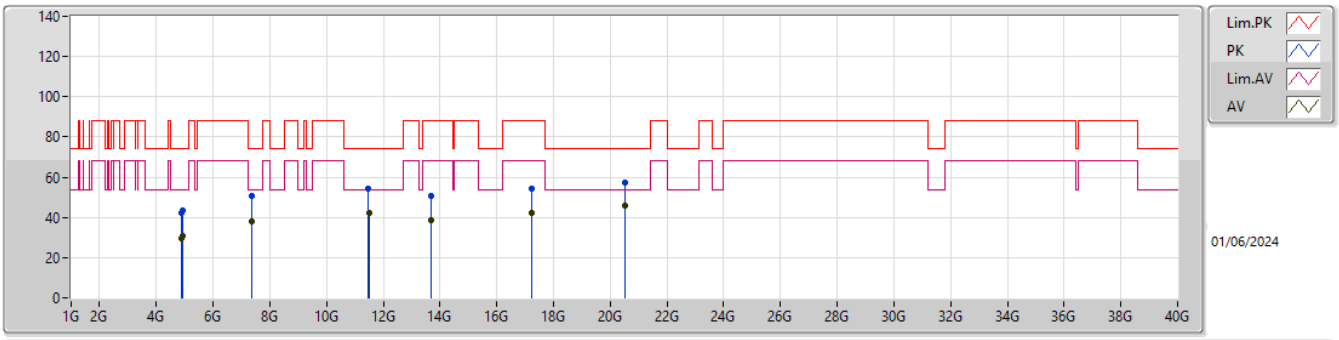

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV/m)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.88G	29.77	54.00	-24.23	-6.50	3	Vertical	331	2.88	36.27	32.92	4.63	44.05
AV	4.92074G	30.99	54.00	-23.01	-6.30	3	Vertical	19	1.69	37.29	33.08	4.66	44.04
AV	7.3755G	37.98	54.00	-16.02	-0.74	3	Vertical	2	1.50	38.72	36.85	6.07	43.66
AV	11.49198G	42.07	54.00	-11.93	5.08	3	Vertical	290	1.74	36.99	39.10	7.78	41.80
AV	13.69666G	38.89	68.20	-29.31	6.17	3	Vertical	264	1.68	32.72	39.91	8.91	42.65
AV	17.2329G	42.48	68.20	-25.72	4.70	3	Vertical	290	1.50	37.78	37.57	10.39	43.26
AV	20.53167G	45.96	54.00	-8.04	-24.09	3	Vertical	209	1.38	70.05	38.10	11.21	63.86
PK	4.87982G	42.12	74.00	-31.88	-6.50	3	Vertical	331	2.88	48.62	32.92	4.63	44.05
PK	4.92002G	43.27	74.00	-30.73	-6.30	3	Vertical	19	1.69	49.57	33.08	4.66	44.04
PK	7.37552G	50.85	74.00	-23.15	-0.74	3	Vertical	2	1.50	51.59	36.85	6.07	43.66
PK	11.48354G	54.54	74.00	-19.46	5.06	3	Vertical	290	1.74	49.48	39.10	7.77	41.81
PK	13.699G	50.72	88.20	-37.48	6.16	3	Vertical	264	1.68	44.56	39.90	8.91	42.65
PK	17.2324G	54.28	88.20	-33.92	4.69	3	Vertical	290	1.50	49.59	37.56	10.39	43.26
PK	20.53175G	57.59	74.00	-16.41	-24.09	3	Vertical	174	1.18	81.68	38.10	11.21	63.86

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 2

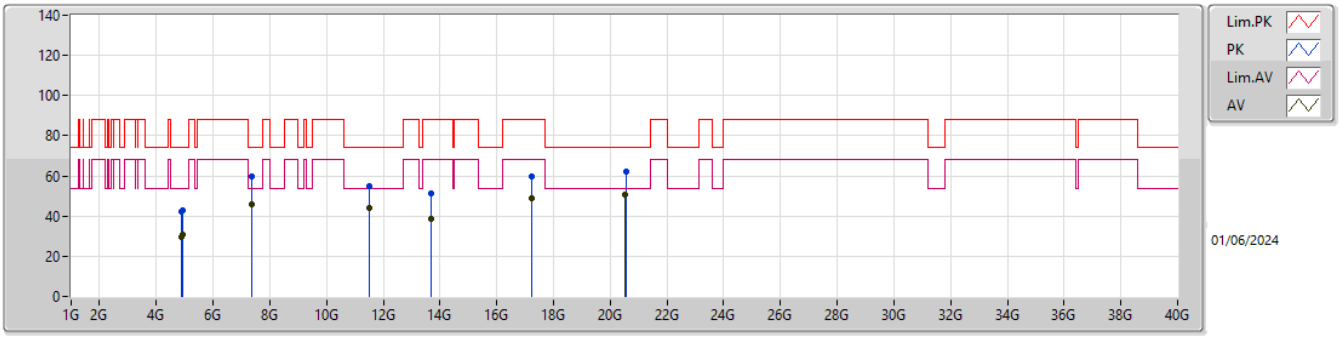

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV/m)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.88007G	29.82	54.00	-24.18	-6.50	3	Horizontal	302	1.86	36.32	32.92	4.63	44.05
AV	4.92372G	30.85	54.00	-23.15	-6.28	3	Horizontal	208	1.38	37.13	33.09	4.67	44.04
AV	7.36496G	46.08	54.00	-7.92	-0.71	3	Horizontal	295	1.93	46.79	36.91	6.05	43.67
AV	11.49318G	43.90	54.00	-10.10	5.08	3	Horizontal	267	2.52	38.82	39.10	7.78	41.80
AV	13.69478G	38.68	68.20	-29.52	6.17	3	Horizontal	209	1.24	32.51	39.91	8.91	42.65
AV	17.23354G	49.01	68.20	-19.19	4.70	3	Horizontal	318	1.50	44.31	37.57	10.39	43.26
AV	20.53628G	50.48	54.00	-3.52	-24.09	3	Horizontal	180	1.40	74.57	38.10	11.21	63.86
PK	4.87933G	42.52	74.00	-31.48	-6.50	3	Horizontal	302	1.86	49.02	32.92	4.63	44.05
PK	4.92266G	42.87	74.00	-31.13	-6.29	3	Horizontal	208	1.38	49.16	33.09	4.66	44.04
PK	7.36518G	59.58	74.00	-14.42	-0.71	3	Horizontal	295	1.93	60.29	36.91	6.05	43.67
PK	11.48754G	54.89	74.00	-19.11	5.07	3	Horizontal	267	2.52	49.82	39.10	7.77	41.80
PK	13.69756G	51.14	88.20	-37.06	6.16	3	Horizontal	209	1.24	44.98	39.90	8.91	42.65
PK	17.22888G	59.90	88.20	-28.30	4.69	3	Horizontal	318	1.50	55.21	37.56	10.39	43.26
PK	20.54471G	62.33	74.00	-11.67	-24.08	3	Horizontal	306	2.06	86.41	38.10	11.21	63.85