Mode	45	
	Band Edge - L	
	2400-2483.5_ Bluetooth-LE GSFK_CH39_2480MHz + U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH142_5710MHz	
ANT	6	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	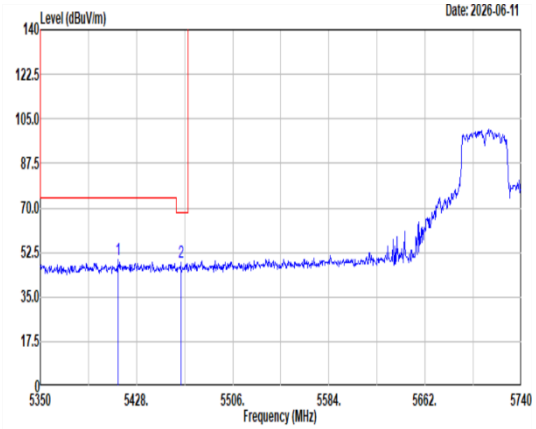 Site : 03CH22-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_260520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5412.79 49.40 74.00 -24.60 37.52 32.70 12.29 34.27 1.16 328 256 Peak 2 5463.88 48.70 68.20 -19.50 36.78 32.70 12.32 34.36 1.26 328 256 Peak	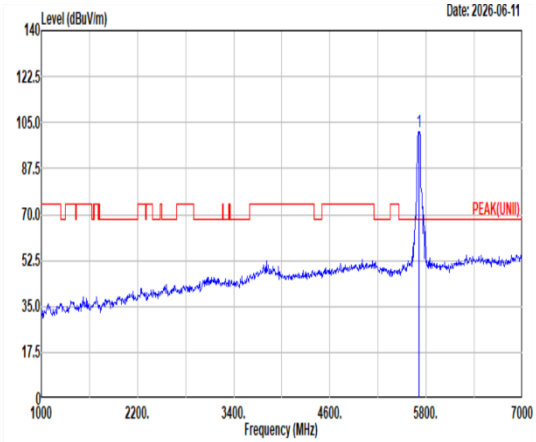 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_260520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 101.51 ------ ------ 88.56 33.81 12.47 34.60 1.27 328 256 Peak
Avg	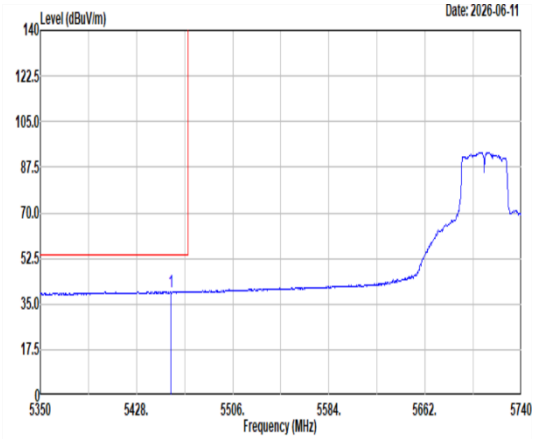 Site : 03CH22-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_260520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.69 39.64 54.00 -14.36 27.71 32.70 12.32 34.34 1.25 328 256 Average	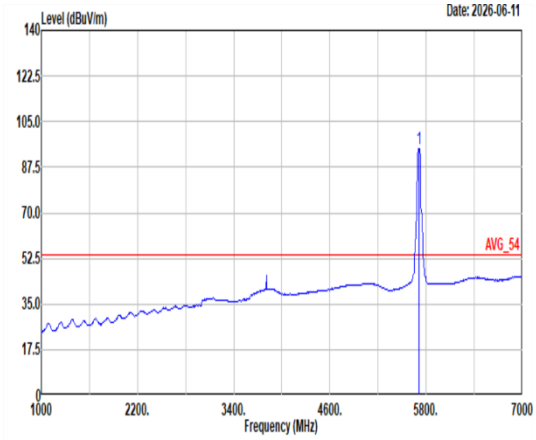 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_260520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 94.64 ------ ------ 81.69 33.81 12.47 34.60 1.27 328 256 Average

Mode	45	
	Band Edge - R	
	2400-2483.5_ Bluetooth-LE GSFK_CH39_2480MHz + U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH142_5710MHz	
ANT	6	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	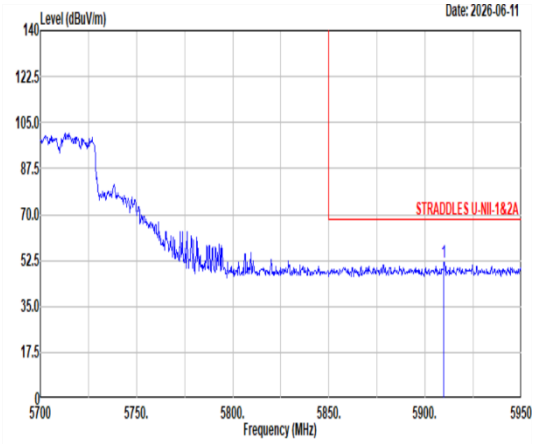 Site : 03CH22-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_260520 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5909.75 51.56 68.20 -16.64 38.61 34.02 12.70 34.79 1.02 328 256 Peak	Blank
Avg		Blank

Mode	45	
	Harmonic	
	2400-2483.5_ Bluetooth-LE GSFK_CH39_2480MHz + U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH142_5710MHz	
ANT	6	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak	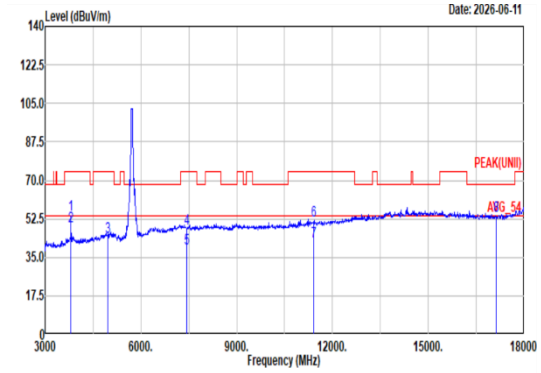 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_260520 HORIZONTAL 1 3808.00 54.38 74.00 -19.62 45.77 30.45 10.26 33.42 1.32 100 302 Peak 2 3808.00 49.24 54.00 -4.76 40.63 30.45 10.26 33.42 1.32 100 302 Average 3 4960.00 44.50 74.00 -29.50 32.42 32.82 11.71 33.54 1.09 200 88 Peak 4 7440.00 48.20 74.00 -25.80 31.65 37.22 14.20 36.13 1.26 -- -- Peak 5 7440.00 38.87 54.00 -15.13 22.32 37.22 14.20 36.13 1.26 -- -- Average 6 11420.00 51.57 74.00 -22.43 33.78 38.84 17.75 40.16 1.36 -- -- Peak 7 11420.00 42.30 54.00 -11.70 24.51 38.84 17.75 40.16 1.36 -- -- Average 8 17130.00 53.87 68.20 -14.33 36.00 40.44 21.88 46.39 1.94 -- -- Peak	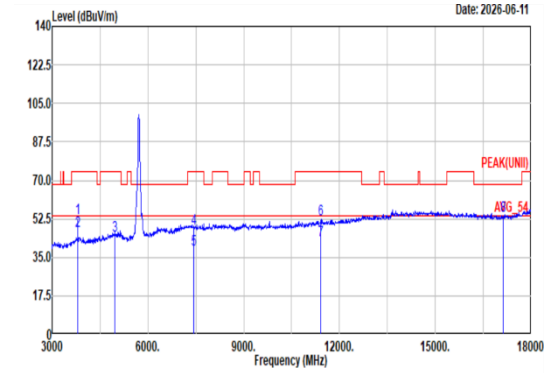 Site : 03CH22-HY Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_260520 VERTICAL 1 3808.00 52.68 74.00 -21.32 44.07 30.45 10.26 33.42 1.32 337 247 Peak 2 3808.00 46.76 54.00 -7.24 38.15 30.45 10.26 33.42 1.32 337 247 Average 3 4960.00 44.94 74.00 -29.06 32.86 32.82 11.71 33.54 1.09 200 218 Peak 4 7440.00 47.85 74.00 -26.15 31.30 37.22 14.20 36.13 1.26 -- -- Peak 5 7440.00 38.64 54.00 -15.36 22.09 37.22 14.20 36.13 1.26 -- -- Average 6 11420.00 52.07 74.00 -21.93 34.28 38.84 17.75 40.16 1.36 -- -- Peak 7 11420.00 42.82 54.00 -11.18 25.03 38.84 17.75 40.16 1.36 -- -- Average 8 17130.00 53.93 68.20 -14.27 36.06 40.44 21.88 46.39 1.94 -- -- Peak
AVG	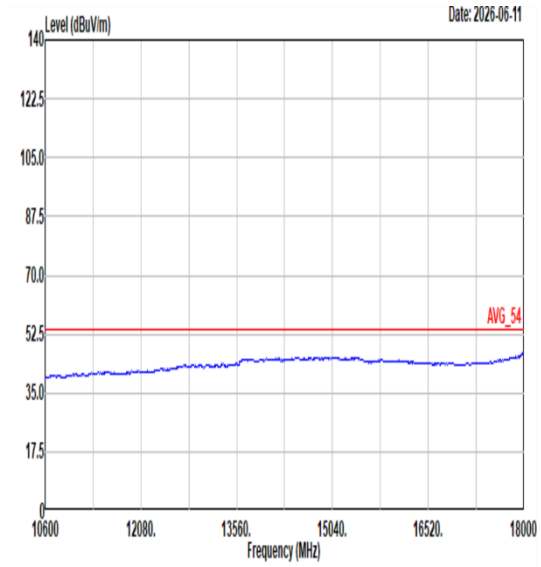 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_260520 HORIZONTAL	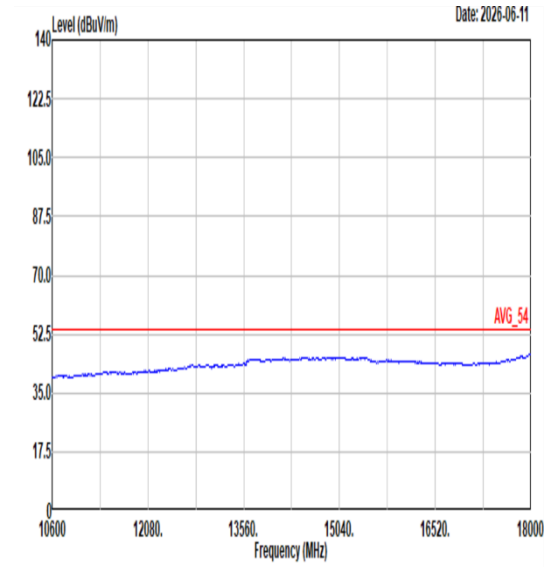 Site : 03CH22-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C04A18EN_260520 VERTICAL

Appendix B. Duty Cycle Plots

Band	Duty Cycle (%)	T(us)	1/T(kHz)	VBW Setting
Bluetooth - LE for 2Mbps	32.91	206	4.85	5.1KHz
5GHz 802.11n HT40	96.34	948	1.05	1.1KHz

Bluetooth - LE for 2Mbps

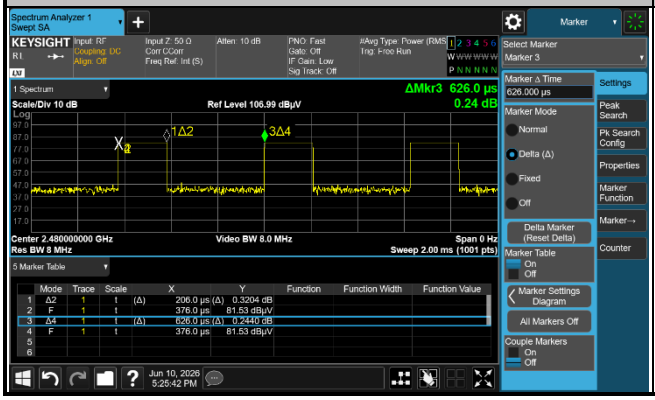
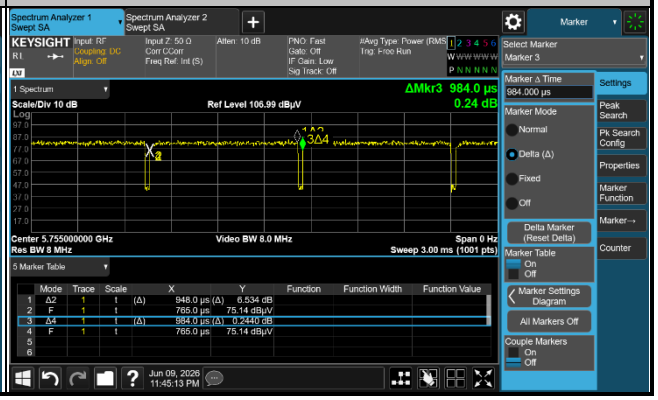
802.11n HT40