
10/01/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn20,BF;BWch:20MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6895MHz;TX

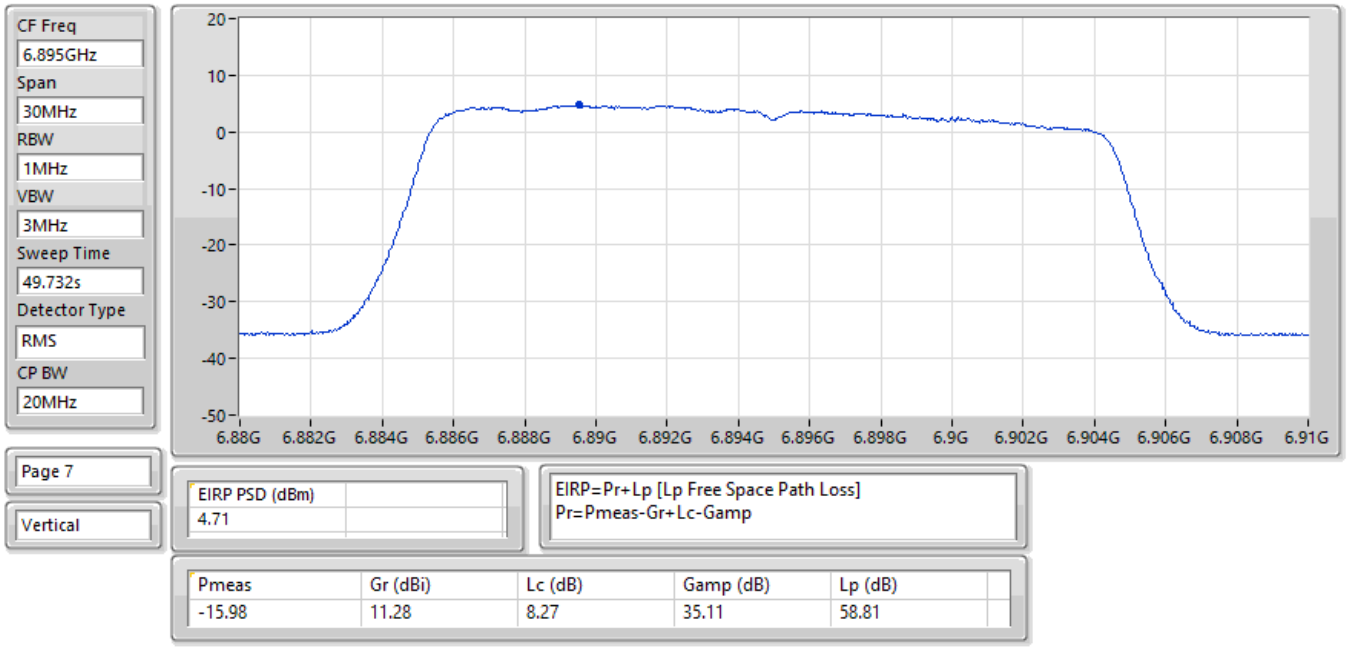


EIRP PSD (dBm)
4.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.98	11.28	8.27	35.11	58.81

10/01/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn20,BF;BWch:20MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6995MHz;TX

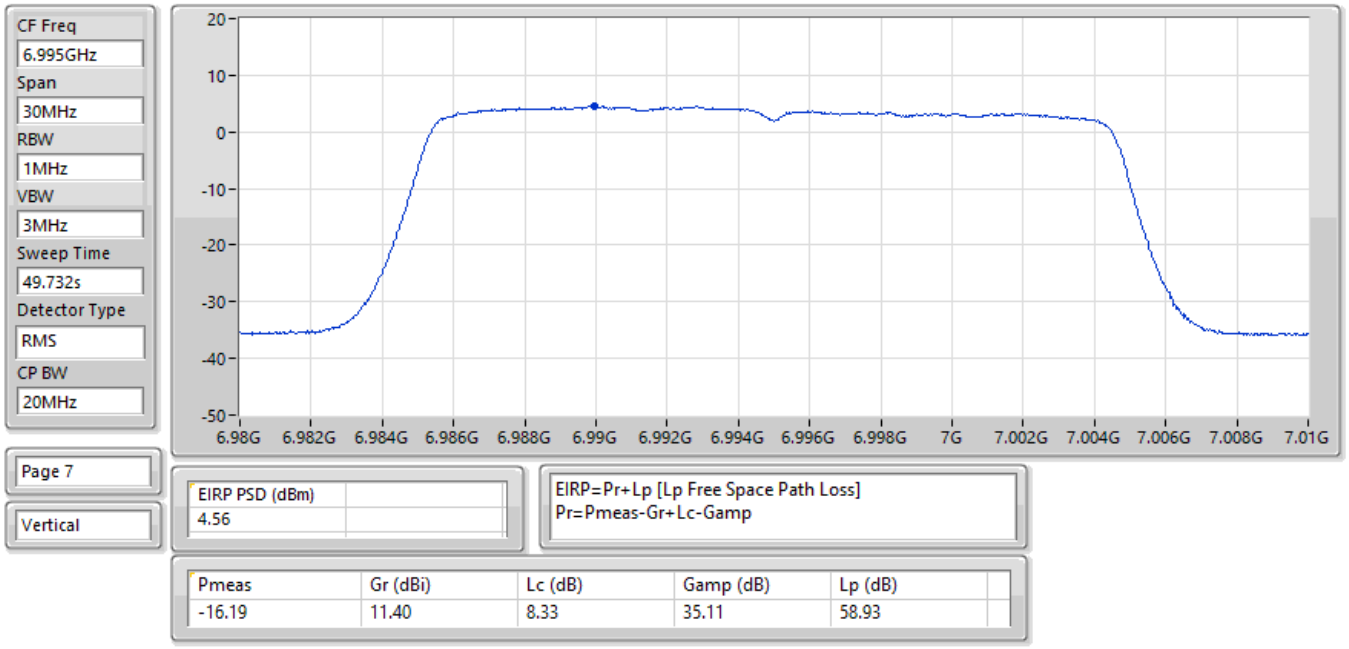


EIRP PSD (dBm)
4.56

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.19	11.40	8.33	35.11	58.93

10/01/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn20,BF;BWch:20MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:7095MHz;TX

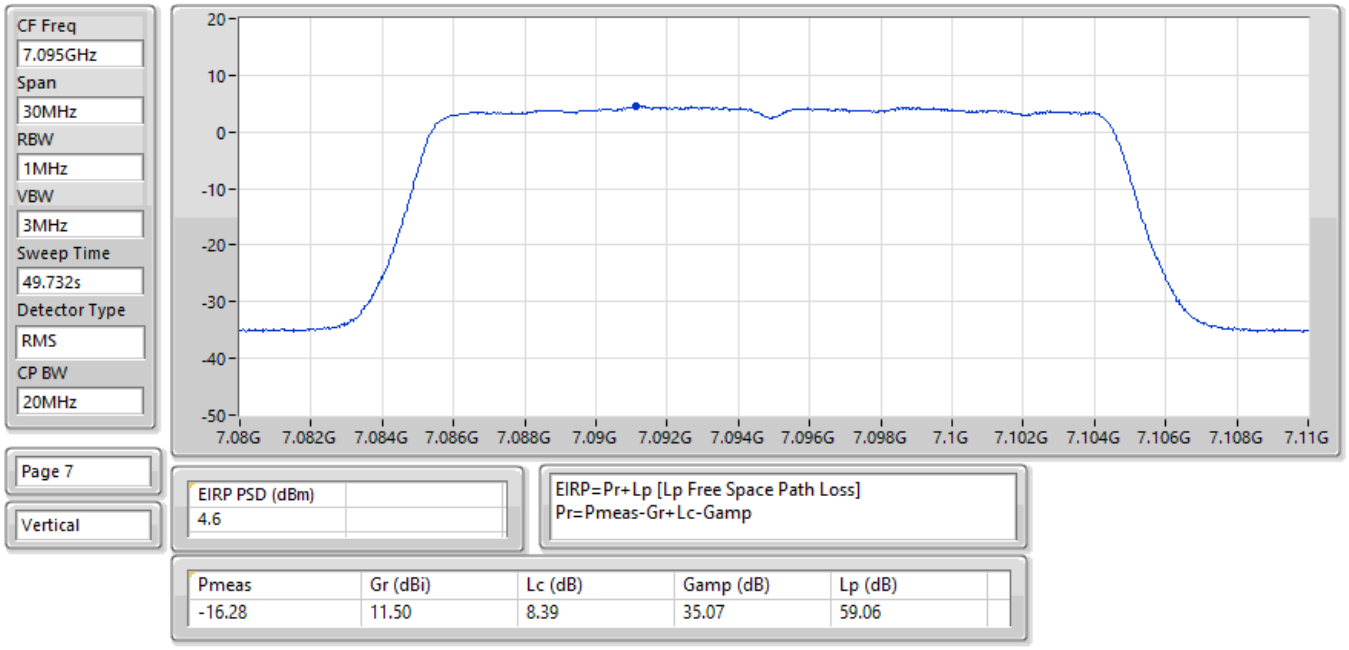


EIRP PSD (dBm)
4.6

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.28	11.50	8.39	35.07	59.06

10/01/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn40,BF;BWch:40MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6605MHz;TX

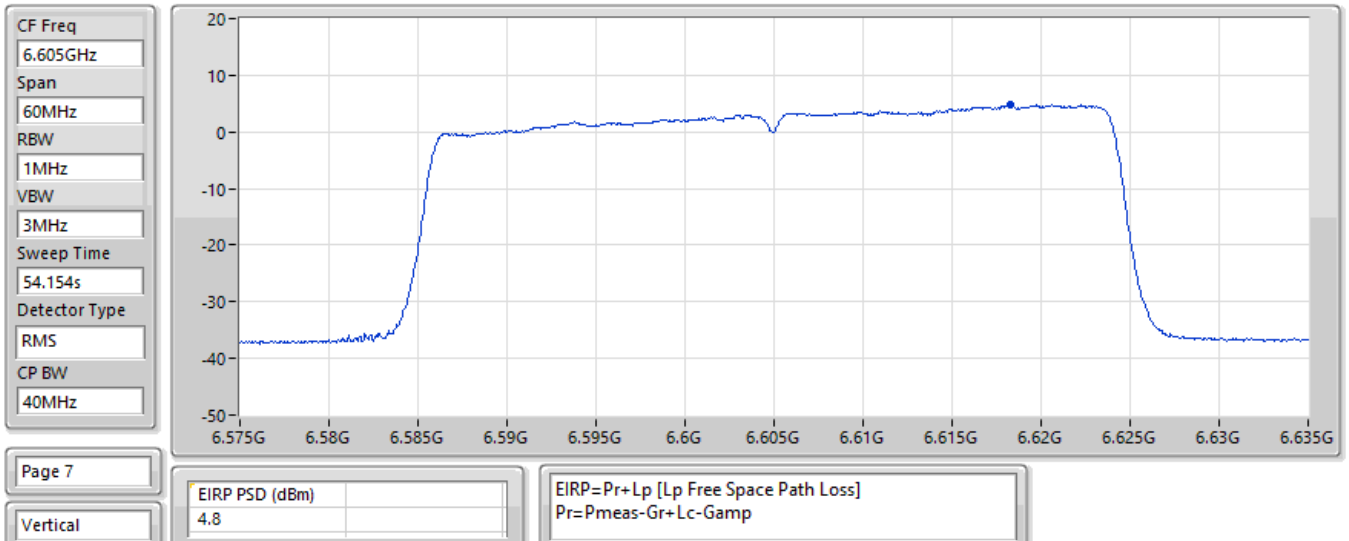


EIRP PSD (dBm)
4.8

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.12	11.50	8.08	35.12	58.46

10/01/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn40,BF;BWch:40MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6685MHz;TX

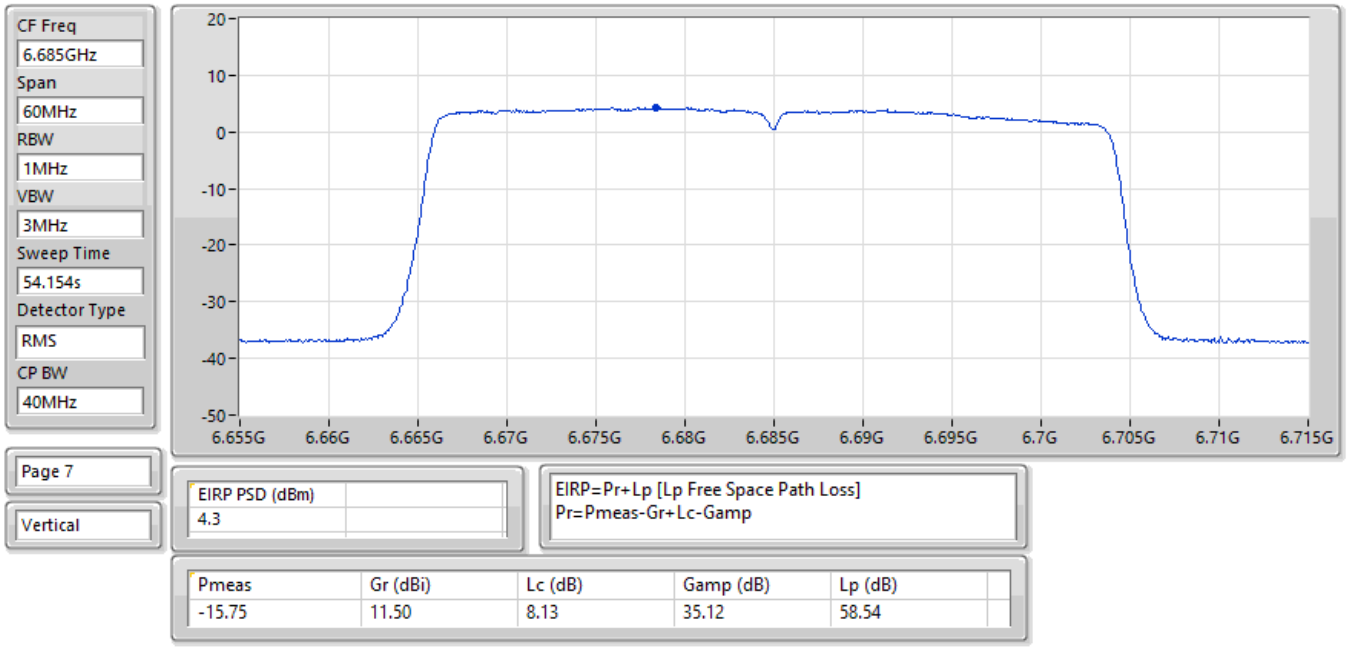


EIRP PSD (dBm)
4.3

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.75	11.50	8.13	35.12	58.54

10/01/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn40,BF;BWch:40MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6885MHz;TX

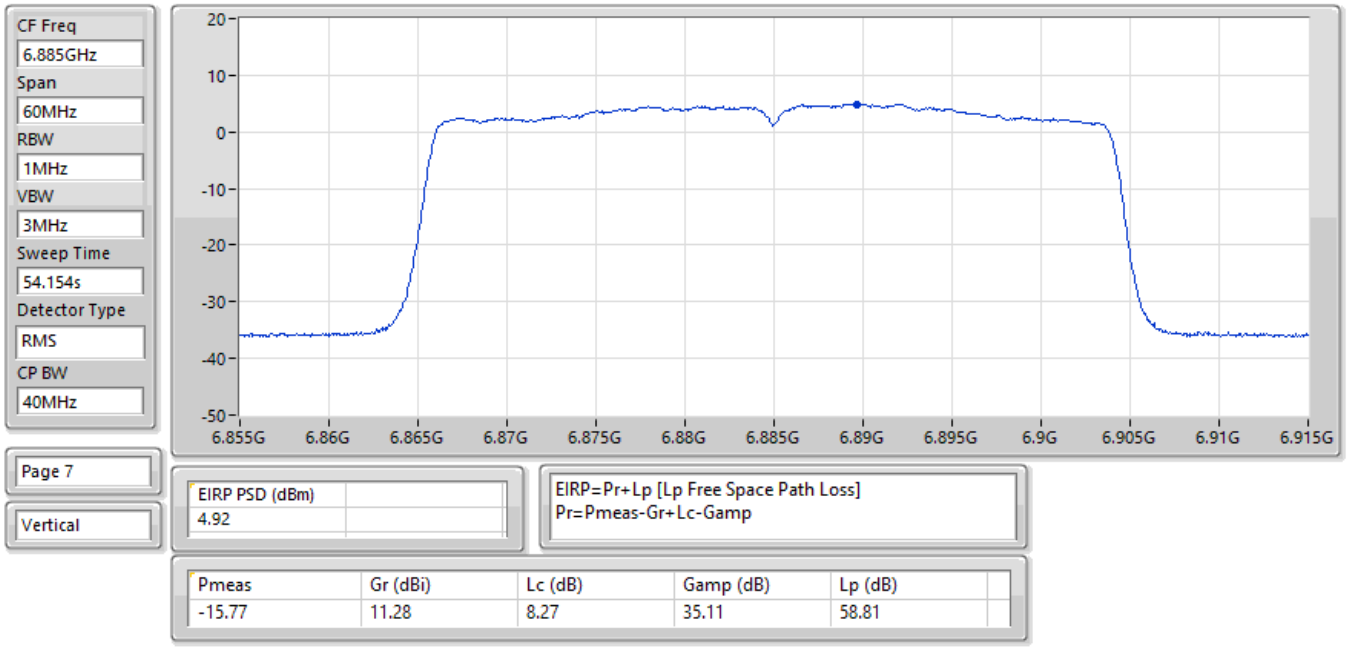


EIRP PSD (dBm)
4.92

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.77	11.28	8.27	35.11	58.81

10/01/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn40,BF;BWch:40MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6925MHz;TX

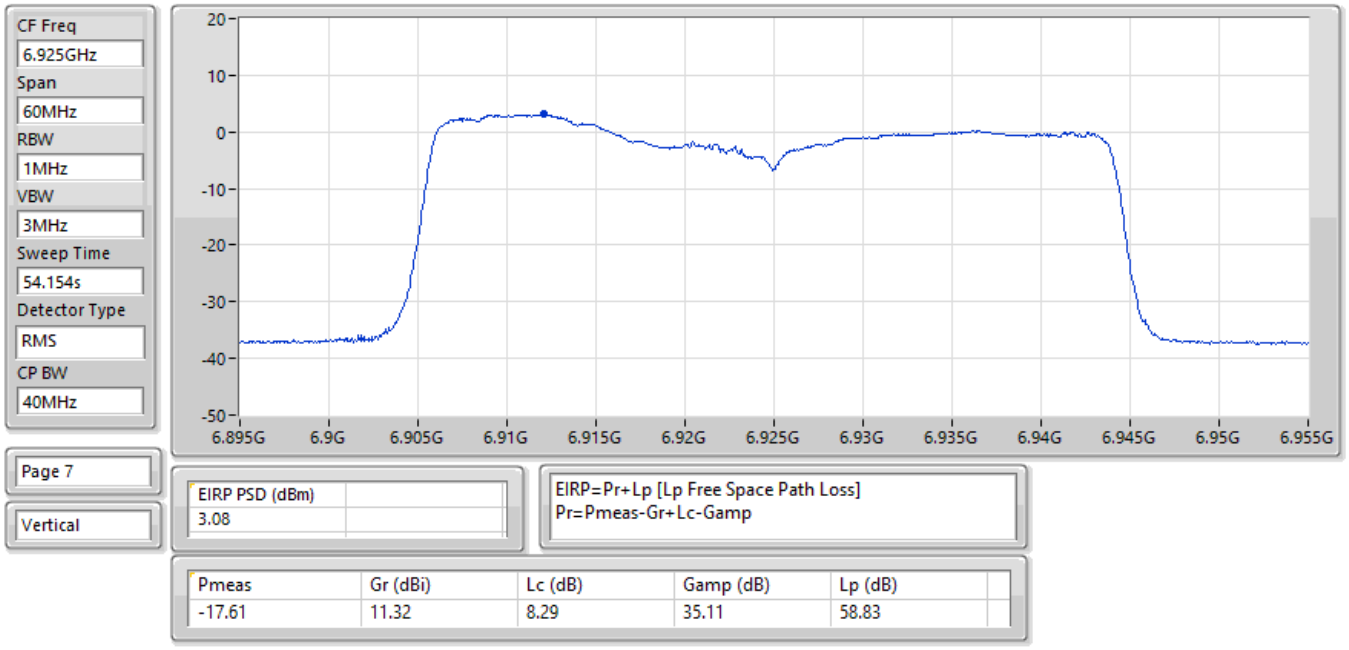


EIRP PSD (dBm)
3.08

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.61	11.32	8.29	35.11	58.83

10/01/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn40,BF;BWch:40MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:7005MHz;TX

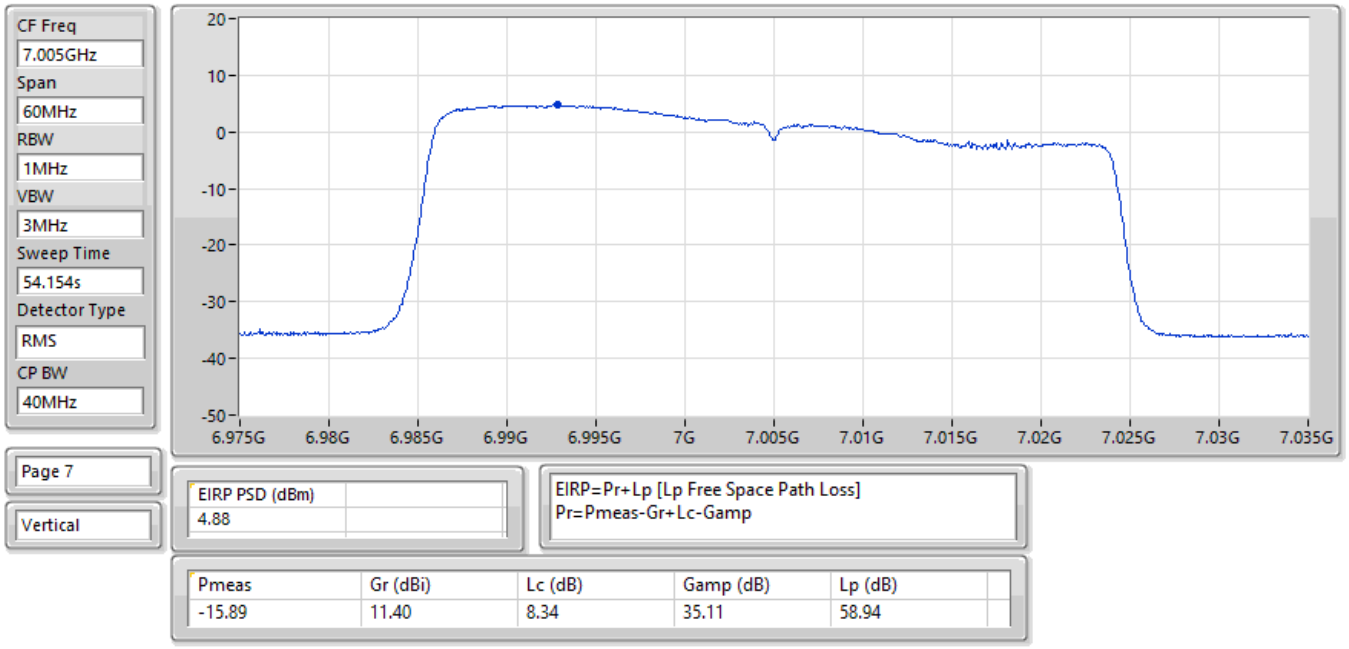


EIRP PSD (dBm)
4.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.89	11.40	8.34	35.11	58.94

10/01/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn40,BF;BWch:40MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:7085MHz;TX

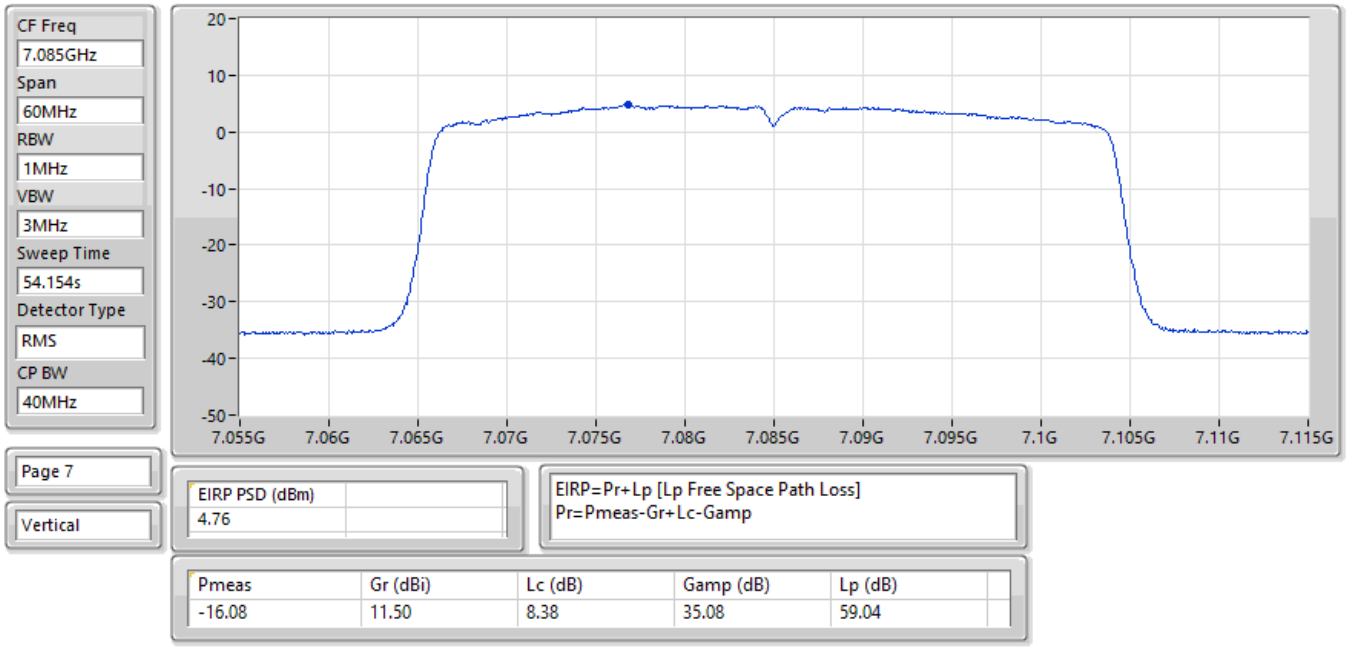


EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.08	11.50	8.38	35.08	59.04

10/01/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn80,BF;BWch:80MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6625MHz;TX

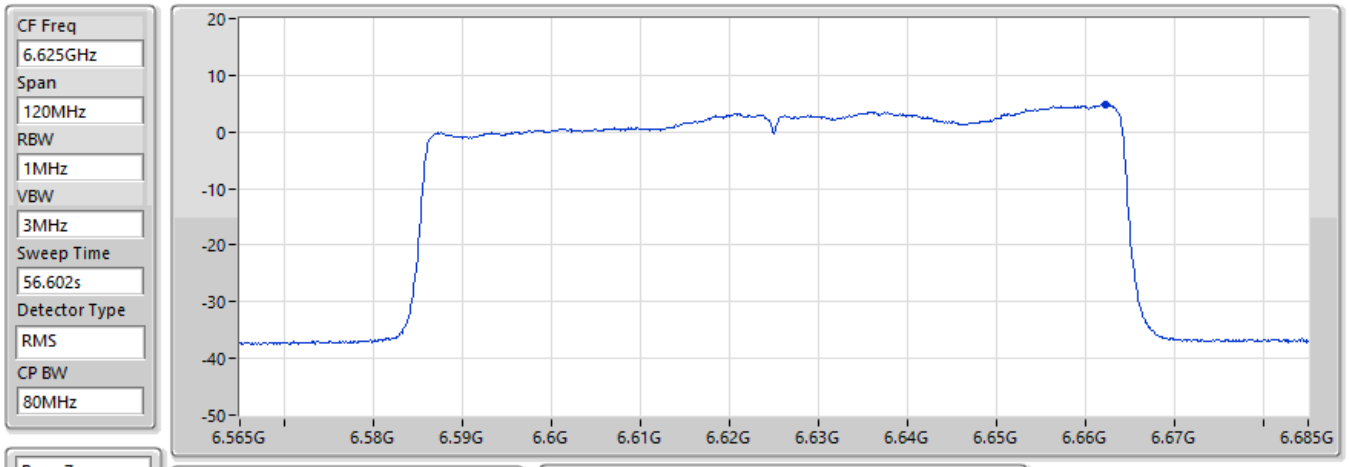


EIRP PSD (dBm)
4.91

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.10	11.50	8.12	35.12	58.51

10/01/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn80,BF;BWch:80MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6705MHz;TX

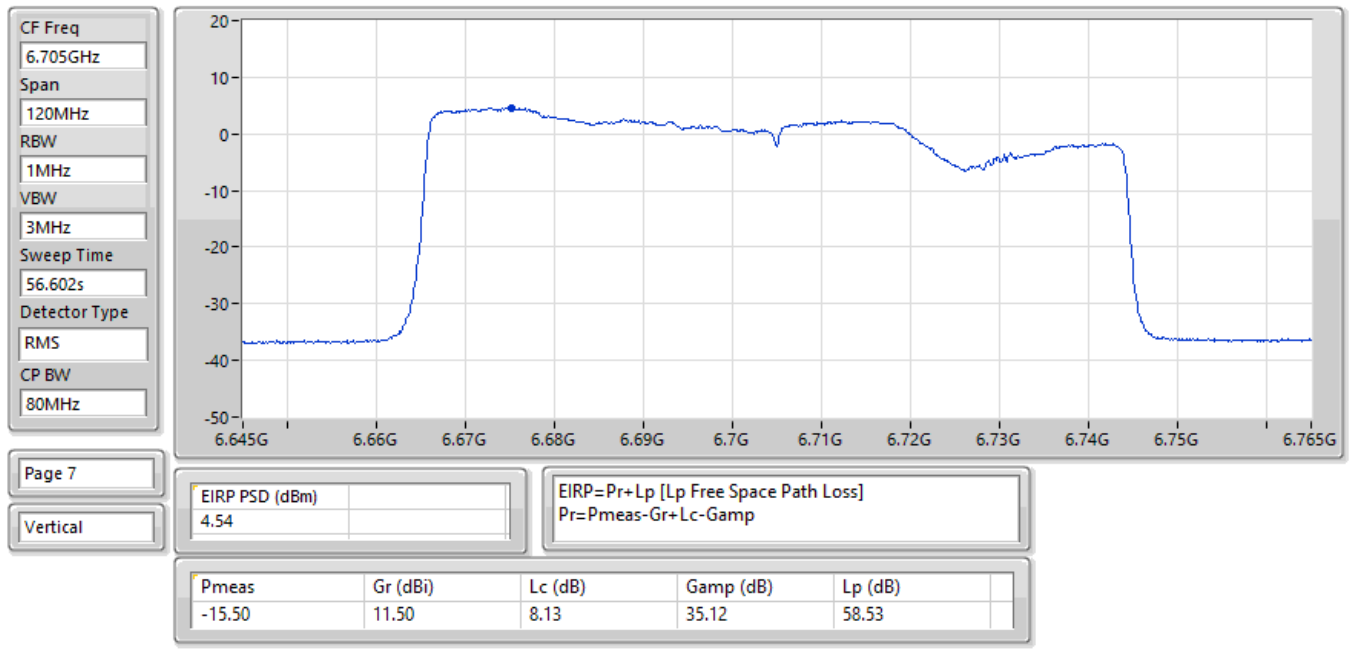


EIRP PSD (dBm)
4.54

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.50	11.50	8.13	35.12	58.53

10/01/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn80,BF;BWch:80MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6785MHz;TX

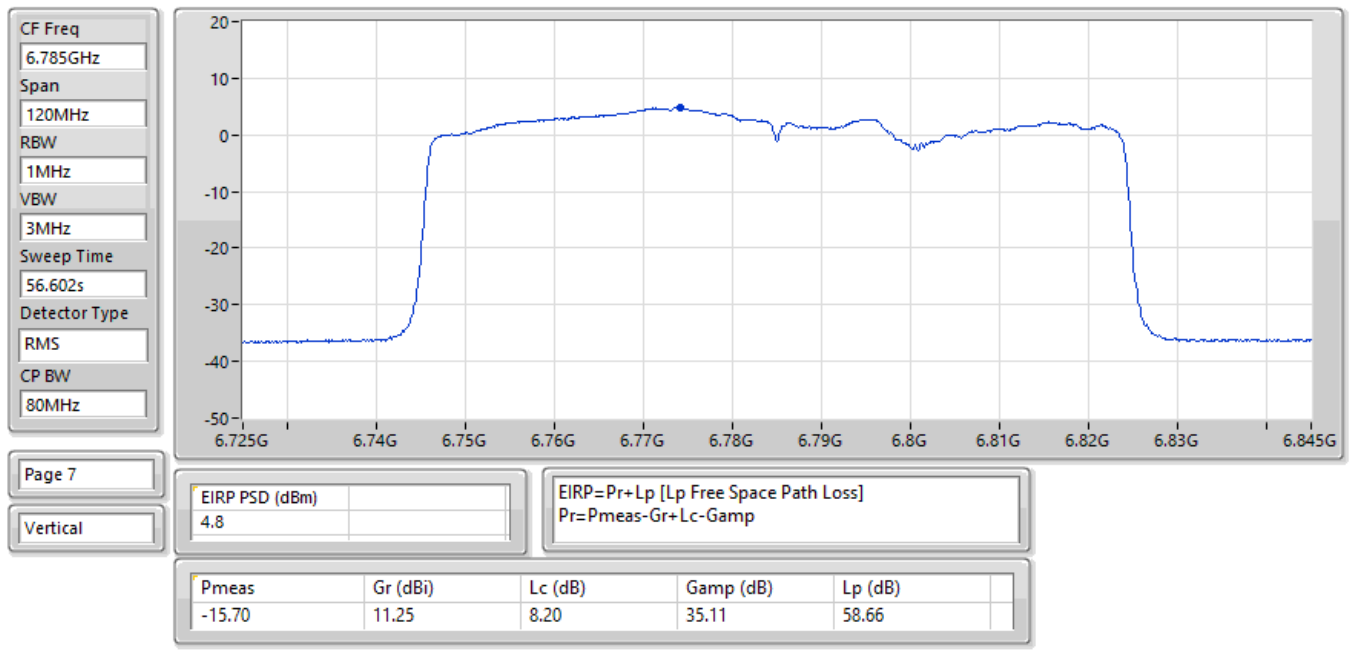

EIRP PSD (dBm)
4.8


EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.70	11.25	8.20	35.11	58.66

10/01/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn80,BF;BWch:80MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6865MHz;TX

CF Freq	6.865GHz
Span	120MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	56.602s
Detector Type	RMS
CP BW	80MHz
Page	7
	Vertical

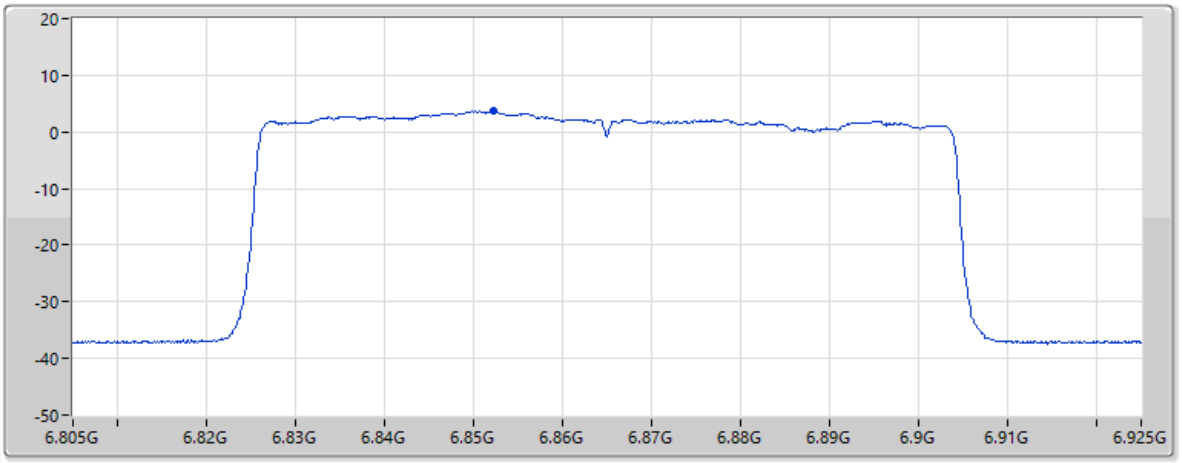

EIRP PSD (dBm)
3.68


EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.02	11.20	8.25	35.11	58.76

10/01/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn80,BF;BWch:80MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6945MHz;TX

CF Freq	6.945GHz
Span	120MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	56.602s
Detector Type	RMS
CP BW	80MHz
Page	7
	Vertical

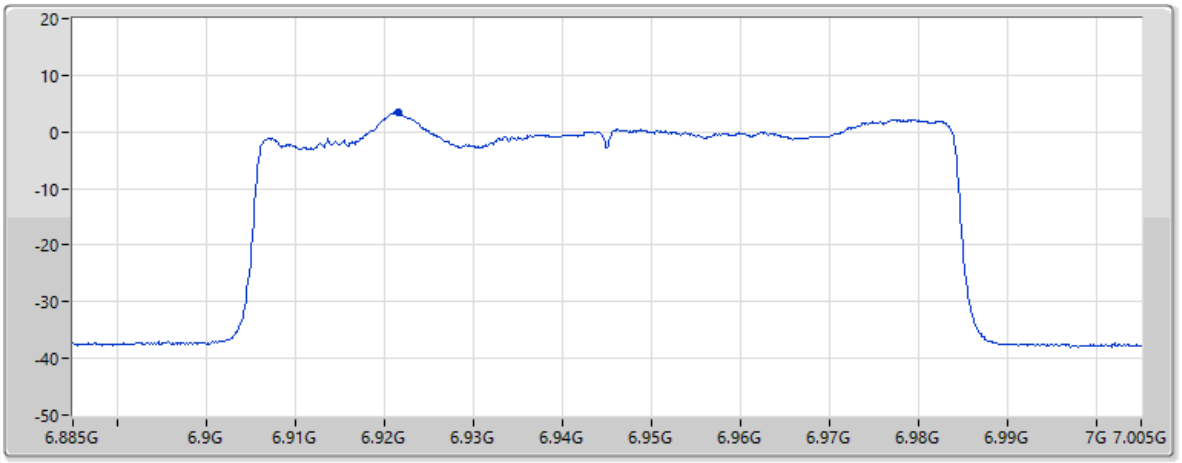


EIRP PSD (dBm)
3.33

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.36	11.34	8.29	35.11	58.85

10/01/2026


EIRP PSD;Band:7.0G;bn80,BF;BWch:80MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:7025MHz;TX

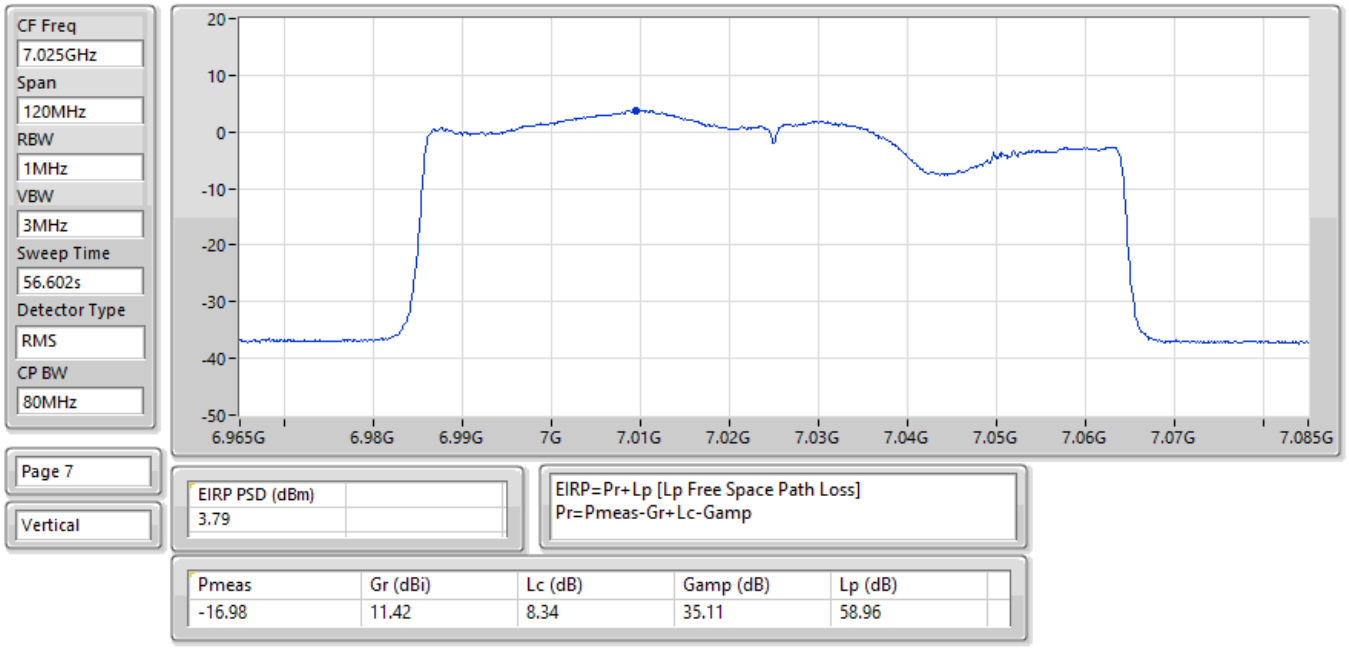

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.98	11.42	8.34	35.11	58.96

09/02/2026


EIRP PSD;Band:6.7G;bn160,BF;BWch:160MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6665MHz;TX

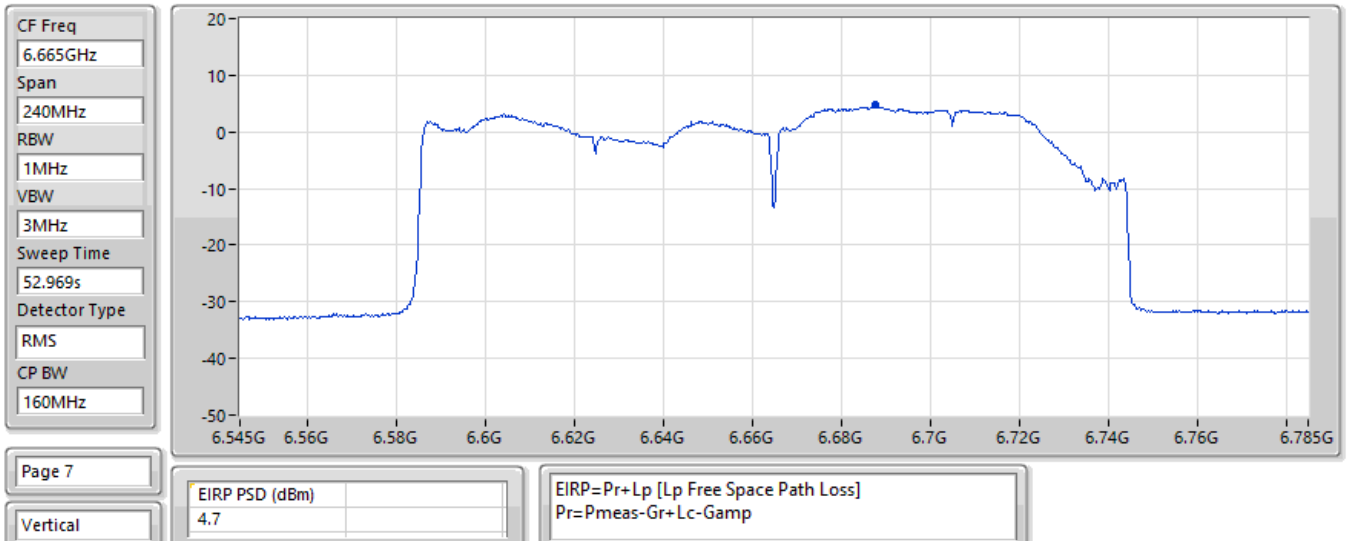

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.55	10.62	10.84	32.52	58.55

03/02/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn160,BF;BWch:160MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6825MHz;TX

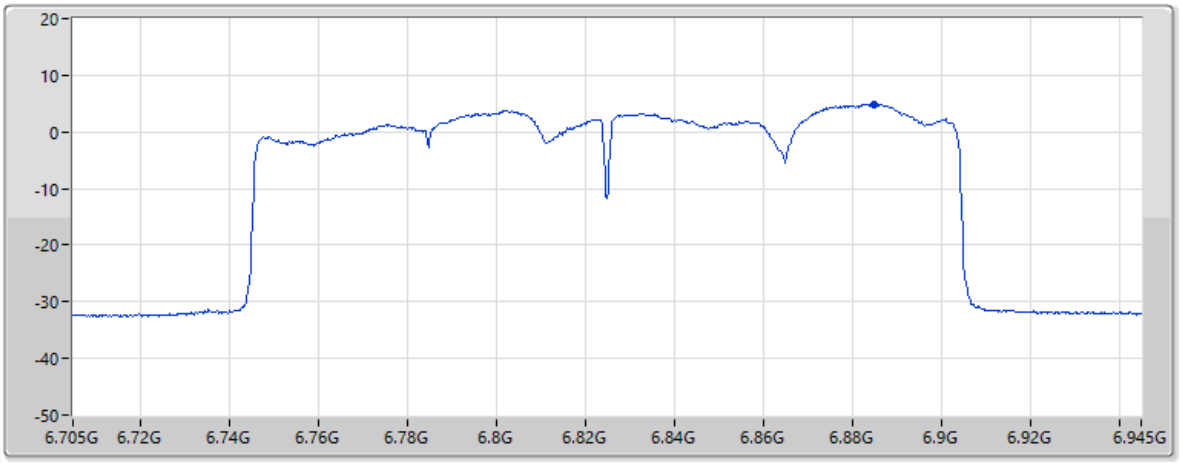

CF Freq	6.825GHz
Span	240MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	52.969s
Detector Type	RMS
CP BW	160MHz
Page 7	
Vertical	


EIRP PSD (dBm)
4.89

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.26	11.00	11.01	32.66	58.80

03/02/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn160,BF;BWch:160MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6985MHz;TX

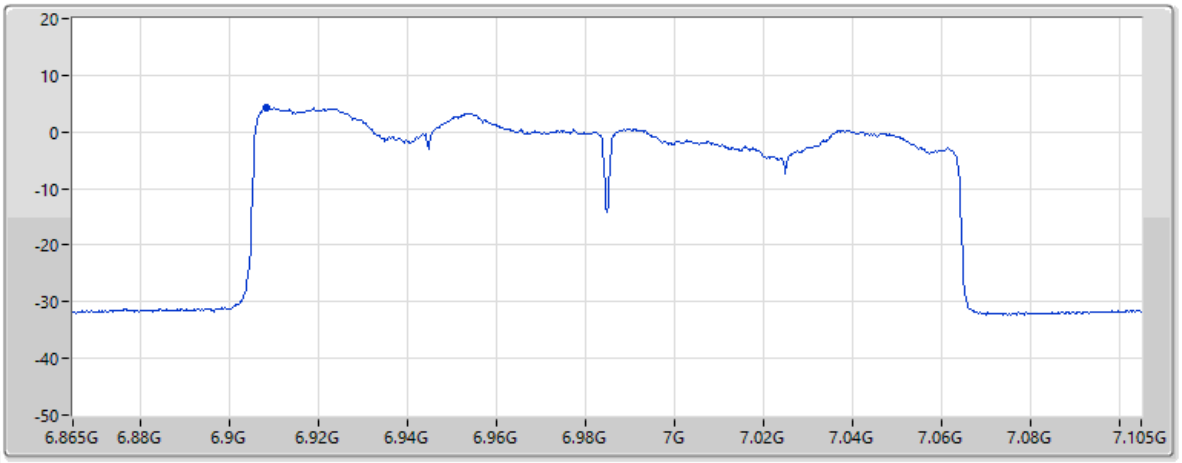

CF Freq	6.985GHz
Span	240MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	52.969s
Detector Type	RMS
CP BW	160MHz
Page 7	
Vertical	


EIRP PSD (dBm)
4.25

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.88	11.02	11.00	32.68	58.83

03/02/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn320,BF;BWch:320MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6745MHz;TX

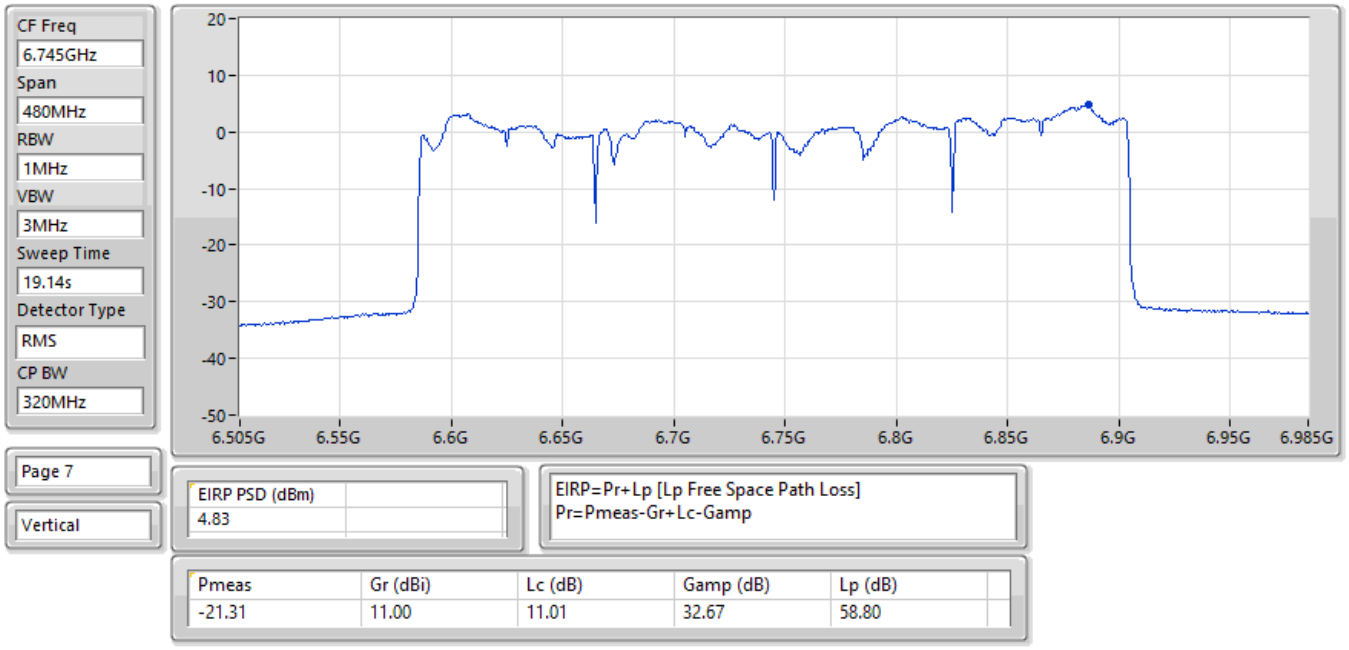


EIRP PSD (dBm)
4.83

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.31	11.00	11.01	32.67	58.80

31/12/2025

EIRP PSD;Band:6.7G;bn320,BF;BWch:320MHz;Nss:2,(M0);Nant:4;Ch:6905MHz;TX

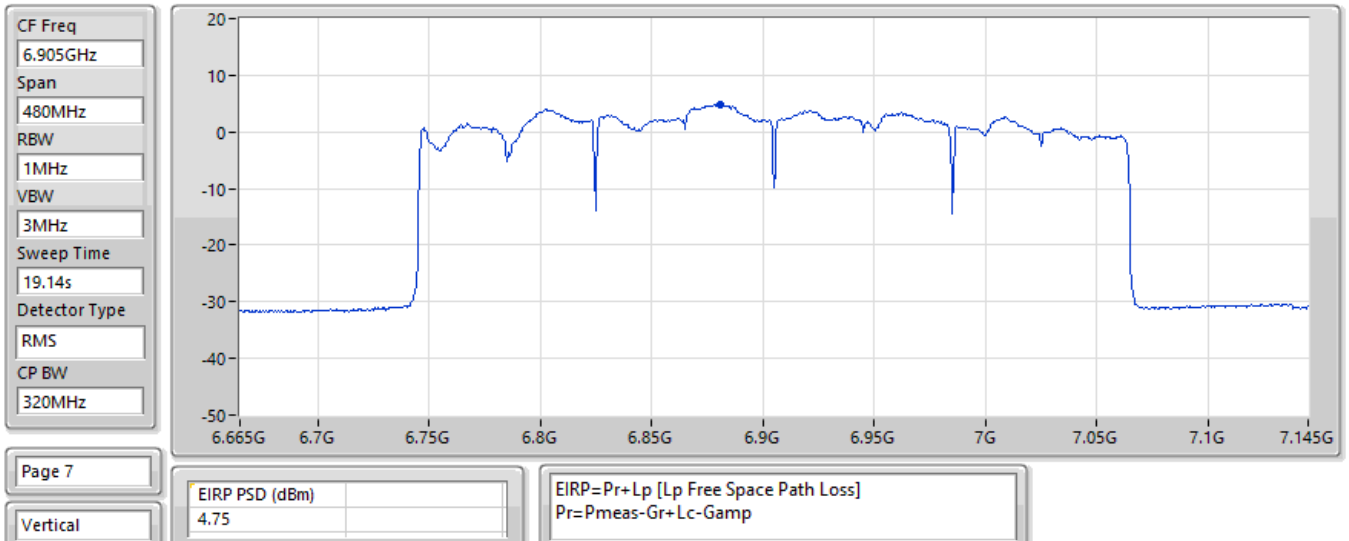

EIRP PSD (dBm)
4.75

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.39	11.00	11.01	32.66	58.79

Summary

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)
6.525-6.875GHz	-
802.11bn UHR320_Nss1,(MCS0)_4TX	4.82
6.875-7.125GHz	-
802.11bn UHR80_Nss1,(MCS0)_4TX	2.86
802.11bn UHR160_Nss1,(MCS0)_4TX	4.88

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;


Result

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11bn UHR80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_4TX	-	-	-
7025MHz	Pass	2.86	5.00
802.11bn UHR160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_4TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.87	5.00
802.11bn UHR160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.88	5.00
802.11bn UHR320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 3_4TX	-	-	-
6905MHz	Pass	4.82	5.00
802.11bn UHR320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 2_4TX	-	-	-
6905MHz	Pass	3.81	5.00
802.11bn UHR320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 8_4TX	-	-	-
6905MHz	Pass	3.76	5.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

26/05/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 1;Nant:4;Ch:7025MHz;TX

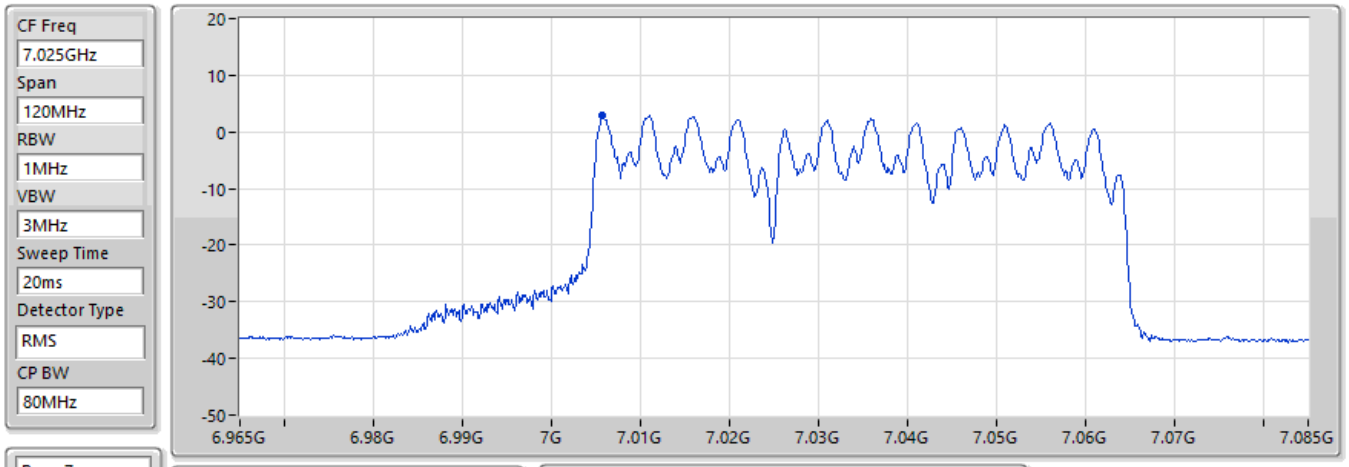


EIRP PSD (dBm)
2.86

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.14	10.99	9.48	34.44	58.95

12/05/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 MRU 3;Nant:4;Ch:6985MHz;TX

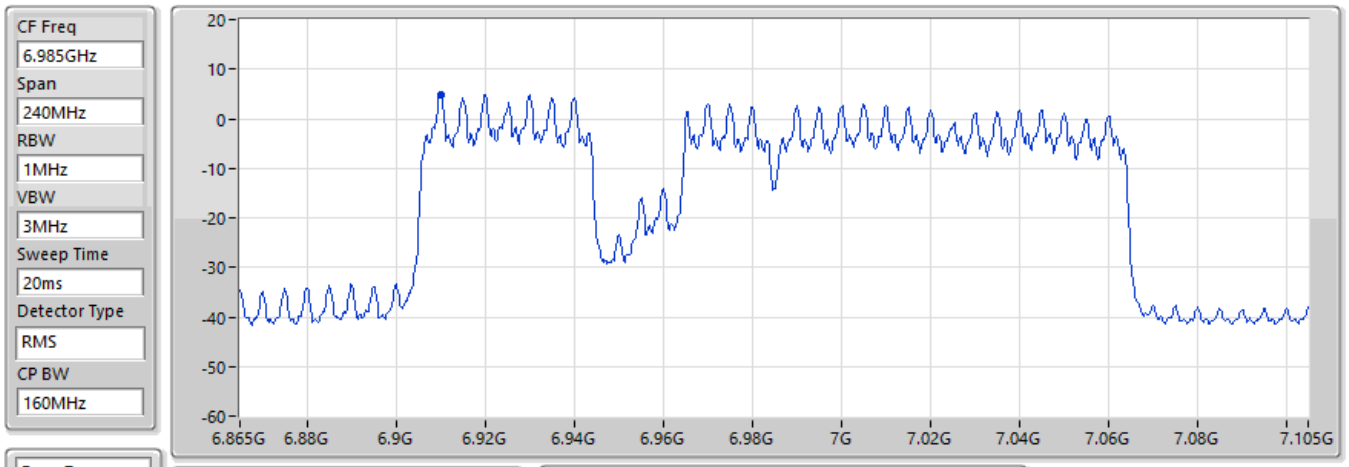


EIRP PSD (dBm)
4.87

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.62	12.26	9.81	42.89	58.83

12/05/2026

EIRP PSD;Band:7.0G;bn160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 2;Nant:4;Ch:6985MHz;TX

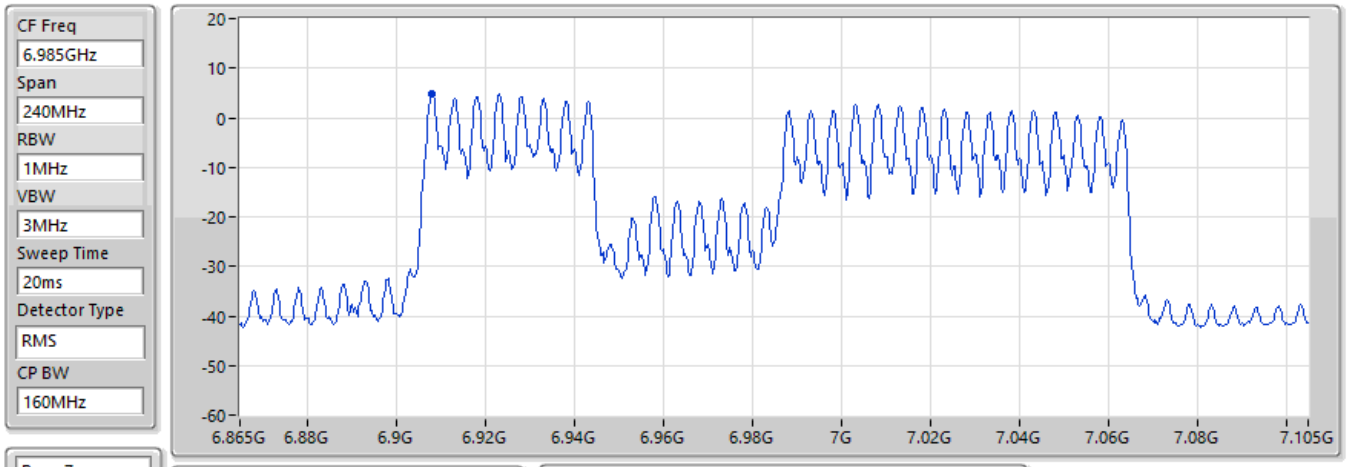


EIRP PSD (dBm)
4.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.60	12.27	9.81	42.89	58.83

27/05/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996+RU484 MRU 3;Nant:4;Ch:6905MHz;TX

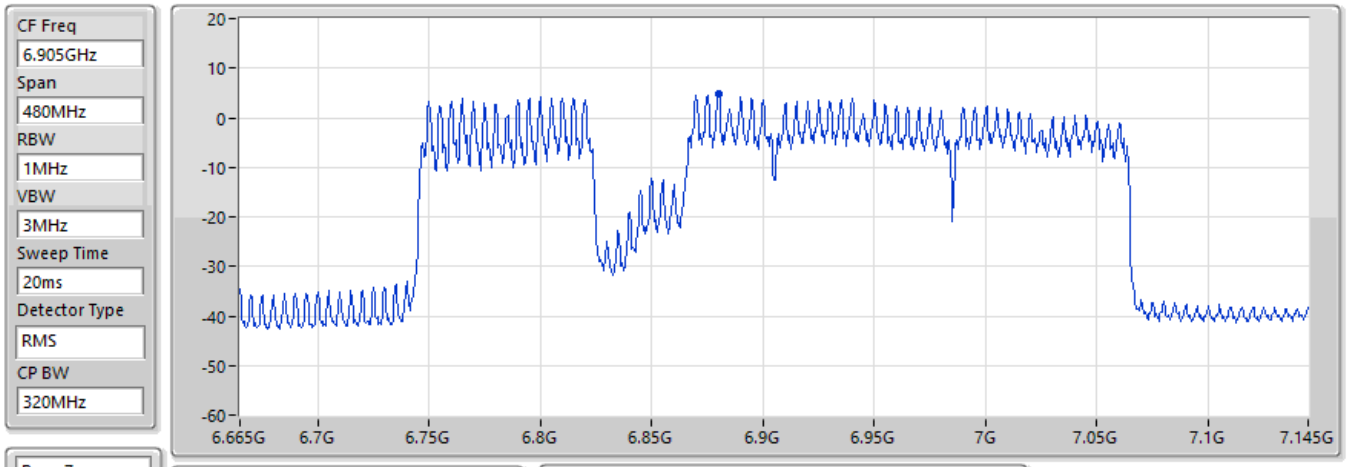


EIRP PSD (dBm)
4.82

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.39	12.46	9.78	42.90	58.79

12/05/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 MRU 2;Nant:4;Ch:6905MHz;TX

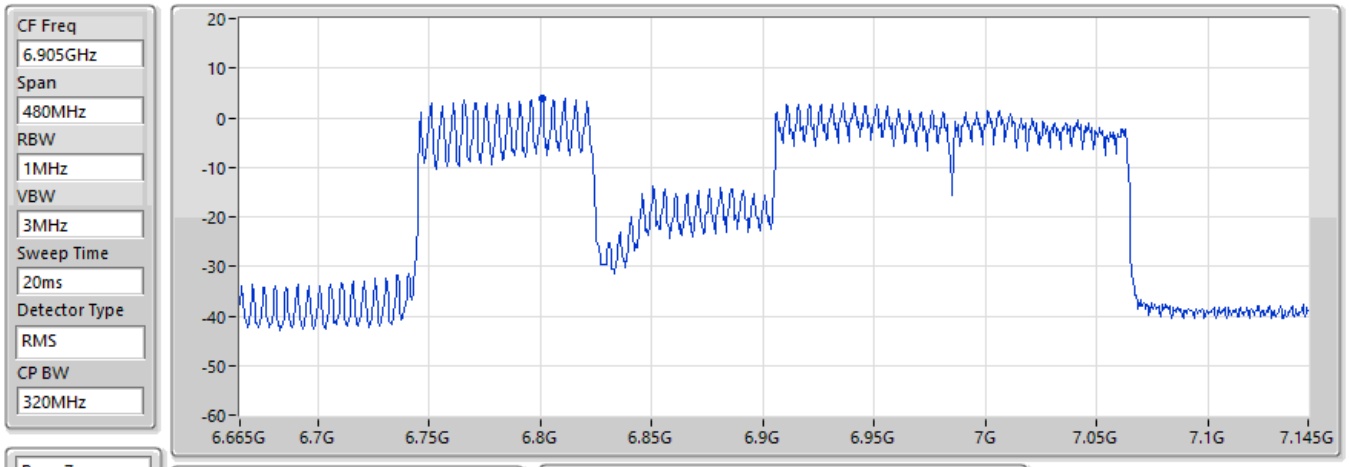


EIRP PSD (dBm)
3.81

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.95	12.70	9.71	42.94	58.69

26/05/2026

EIRP PSD;Band:6.7G;bn320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 MRU 8;Nant:4;Ch:6905MHz;TX

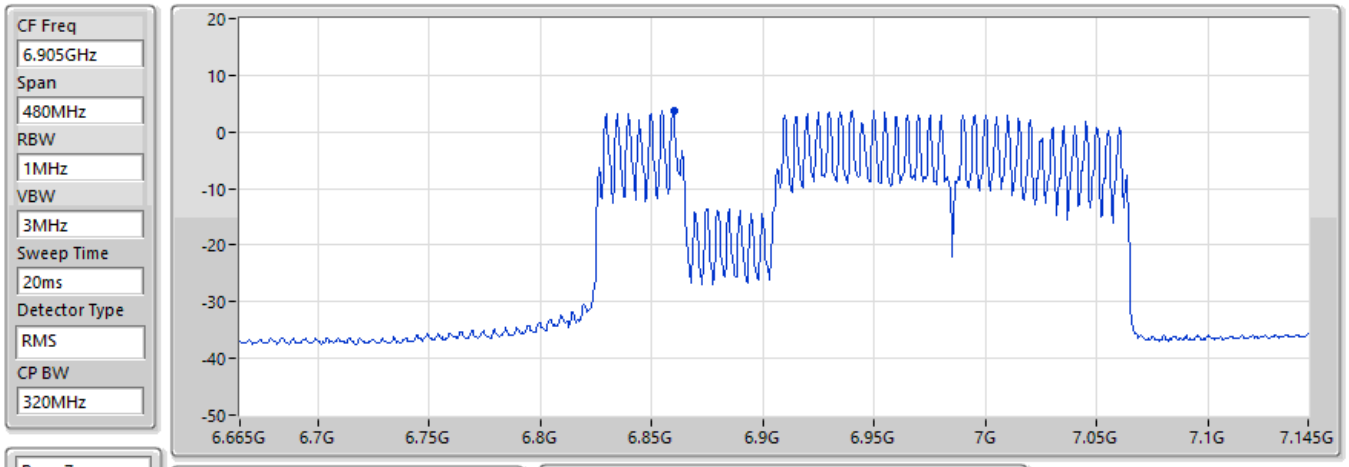

EIRP PSD (dBm)
3.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.99	10.98	9.39	34.43	58.77


Summary

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-
802.11bn UHR80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242_4TX	3.56
802.11bn UHR160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242_4TX	4.98
802.11bn UHR160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484_4TX	4.84
802.11bn UHR320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484_4TX	4.64
802.11bn UHR320_Nss1,(MCS0),3xRU996_4TX	4.78
802.11bn UHR320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484_4TX	4.69

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

26/05/2026

EIRP PSD;Band:6.2G;bn80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 3;Nant:4;Ch:5985MHz;TX

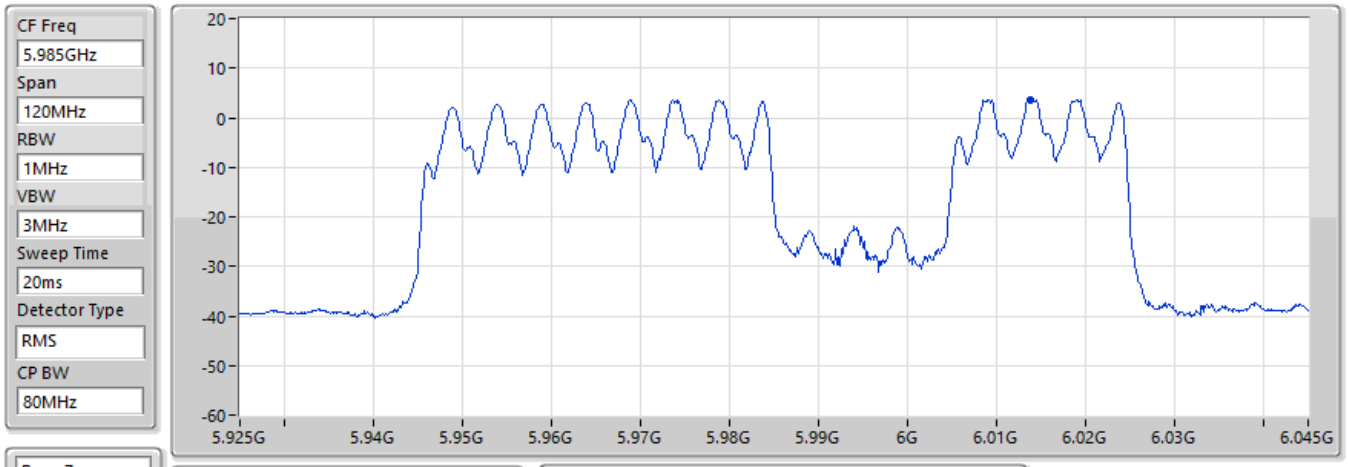


EIRP PSD (dBm)
3.56

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.75	11.63	9.04	34.73	57.63

26/05/2026

EIRP PSD;Band:6.2G;bn160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 MRU 7;Nant:4;Ch:6025MHz;TX

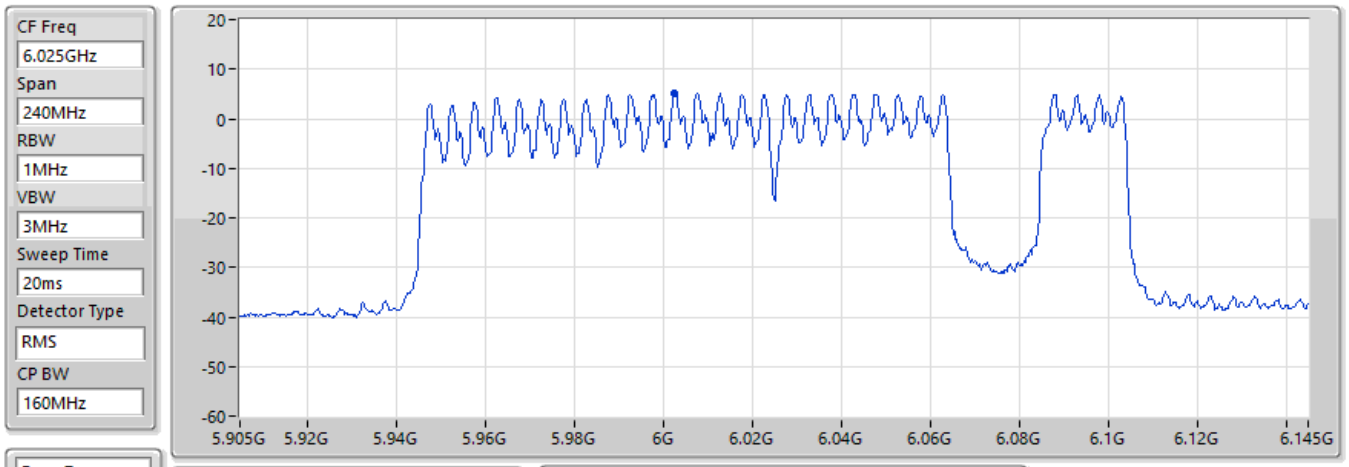


EIRP PSD (dBm)
4.98

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.32	11.60	9.03	34.74	57.61

13/05/2026

EIRP PSD;Band:6.2G;bn160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 3;Nant:4;Ch:6025MHz;TX

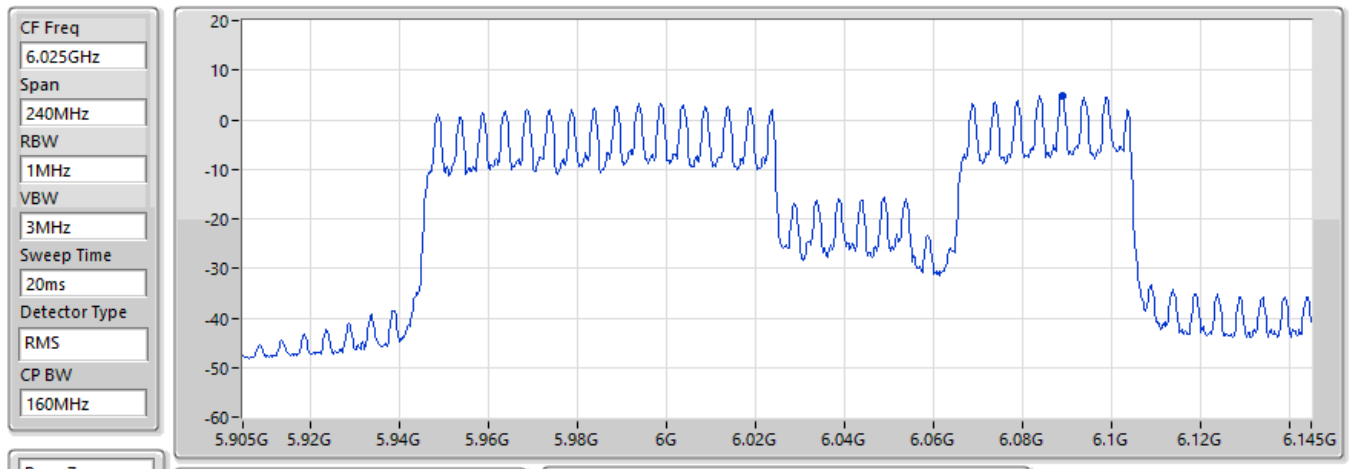


EIRP PSD (dBm)
4.91

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-5.29	13.38	9.14	43.29	57.73

13/05/2026

EIRP PSD;Band:6.2G;bn320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996+RU484 MRU 5;Nant:4;Ch:6105MHz;TX

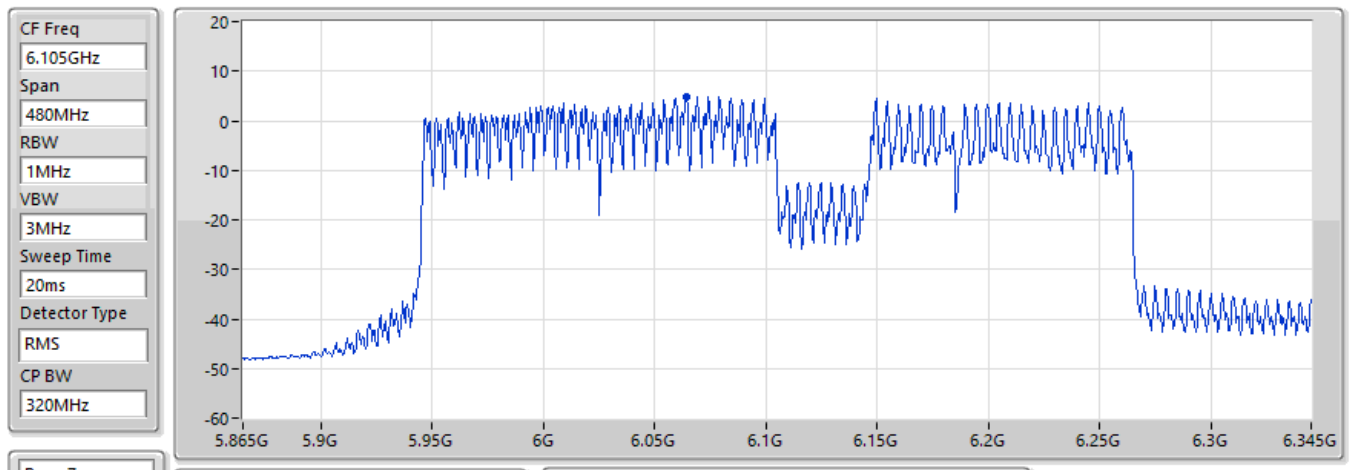


EIRP PSD (dBm)
4.94

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-5.24	13.33	9.12	43.31	57.70

13/05/2026

EIRP PSD;Band:6.2G;bn320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 MRU 3;Nant:4;Ch:6105MHz;TX

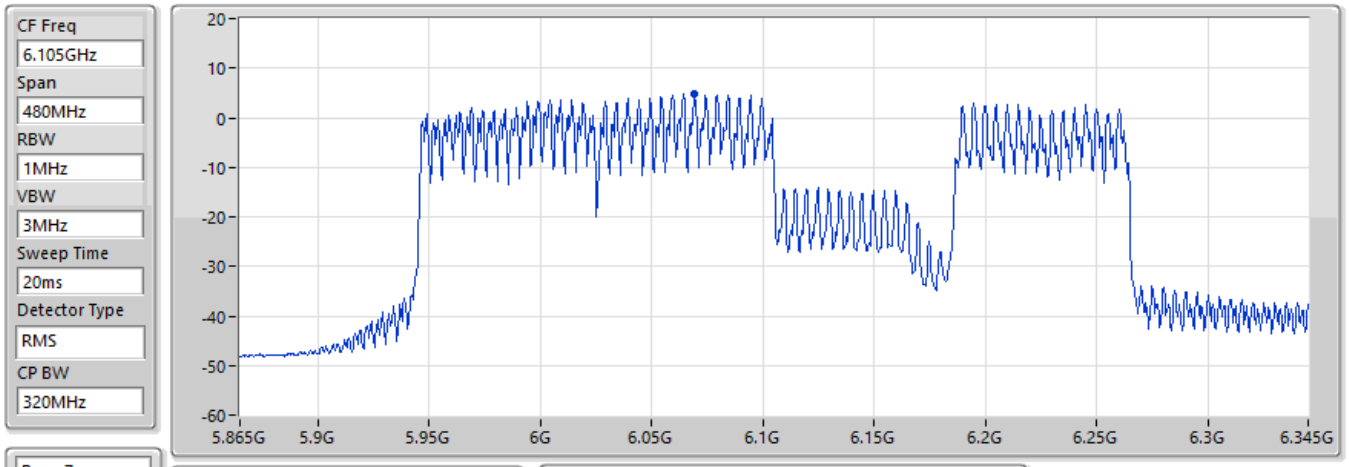


EIRP PSD (dBm)
4.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-5.32	13.34	9.13	43.30	57.71

13/05/2026

EIRP PSD;Band:6.2G;bn320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 MRU 3;Nant:4;Ch:6105MHz;TX

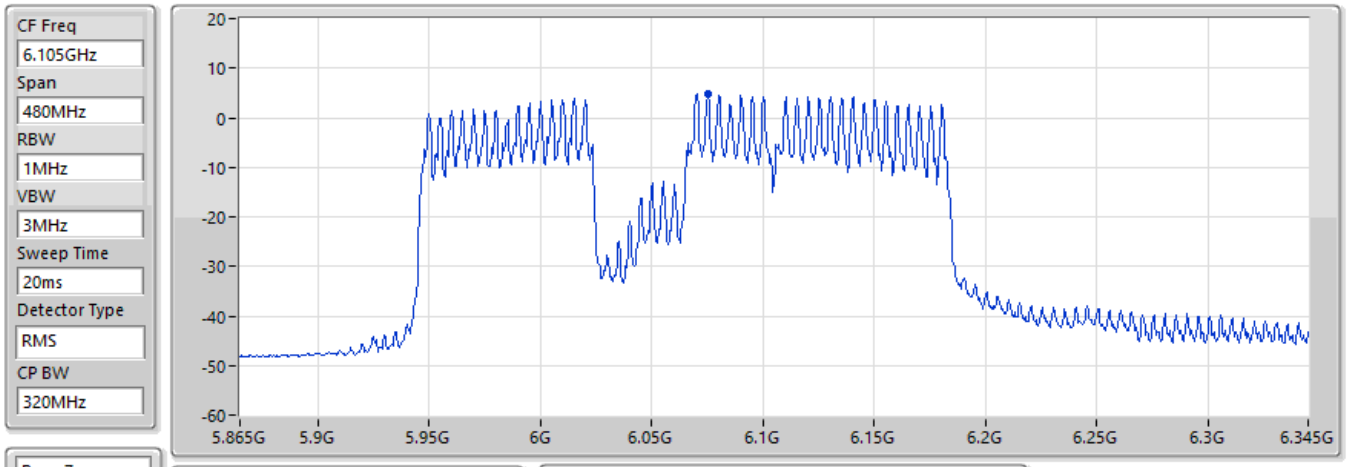

EIRP PSD (dBm)
4.82


EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-5.37	13.35	9.13	43.30	57.71

Summary


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Condition
Mode 1	Pass	PK	59.1M	34.32	40.00	-5.68	Vertical

Mode 1

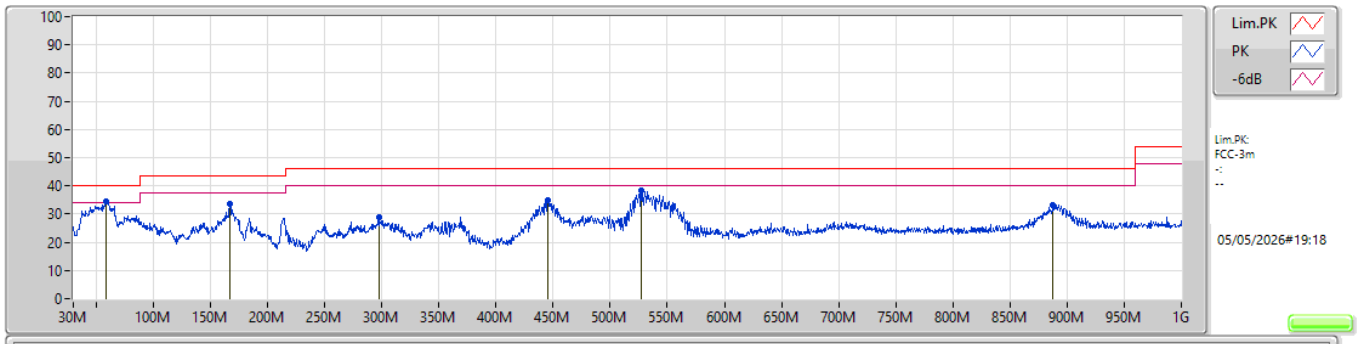

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	59.1M	34.32	40.00	-5.68	-34.55	3	Vertical	100	1.00	"Worst"	68.87	18.92	0.49	53.96
PK	166.77M	33.71	43.50	-9.79	-33.16	3	Vertical	34	1.00	-	66.87	18.95	1.50	53.61
PK	297.24M	28.98	46.00	-17.02	-32.34	3	Vertical	216	2.00	-	61.32	19.17	2.15	53.66
PK	445.65M	34.91	46.00	-11.09	-28.27	3	Vertical	194	1.00	-	63.18	22.84	2.47	53.58
PK	527.61M	38.16	46.00	-7.84	-26.21	3	Vertical	216	1.00	-	64.37	24.08	2.95	53.24
PK	887.48M	33.36	46.00	-12.64	-18.56	3	Vertical	83	2.00	-	51.92	28.71	4.52	51.79

Mode 1

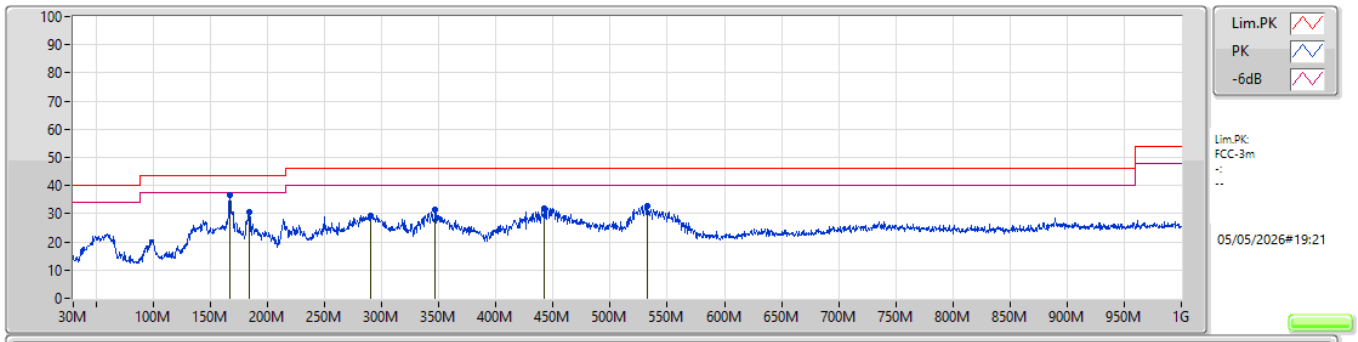


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	166.77M	36.51	43.50	-6.99	-33.16	3	Horizontal	37	1.00	"Worst"	69.67	18.95	1.50	53.61
PK	183.75M	30.74	43.50	-12.76	-34.95	3	Horizontal	169	2.00	-	65.69	17.07	1.56	53.58
PK	290.45M	29.45	46.00	-16.55	-32.53	3	Horizontal	354	2.00	-	61.98	19.01	2.11	53.65
PK	346.71M	31.45	46.00	-14.55	-31.42	3	Horizontal	116	1.00	-	62.87	20.19	2.31	53.92
PK	442.25M	31.91	46.00	-14.09	-28.35	3	Horizontal	93	3.00	-	60.26	22.77	2.47	53.59
PK	532.46M	32.92	46.00	-13.08	-26.05	3	Horizontal	297	1.00	-	58.97	24.19	2.97	53.21

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	RMS	5.9168G	57.70	68.20	-10.50	3	Vertical	243	1.80	-

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5955MHz_TX

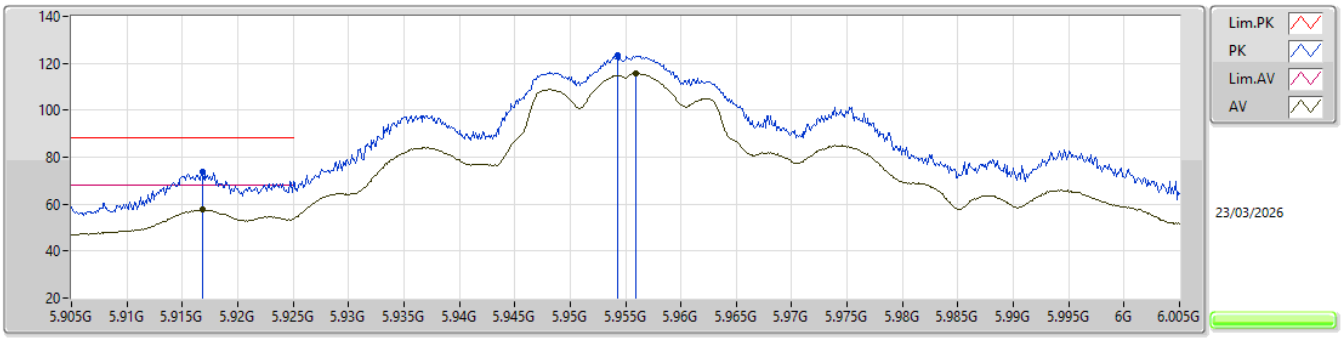


EUT Z_4TX
Setting 100
04-R-B-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9168G	73.56	88.20	-14.64	75.53	3	Vertical	243	1.80	-	32.40	9.04	43.41
RMS	5.9168G	57.70	68.20	-10.50	59.67	3	Vertical	243	1.80	-	32.40	9.04	43.41
PK	5.9543G	123.37	Inf	-Inf	125.26	3	Vertical	243	1.80	-	32.40	9.09	43.38
RMS	5.9559G	115.77	Inf	-Inf	117.66	3	Vertical	243	1.80	-	32.40	9.09	43.38

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5955MHz_TX

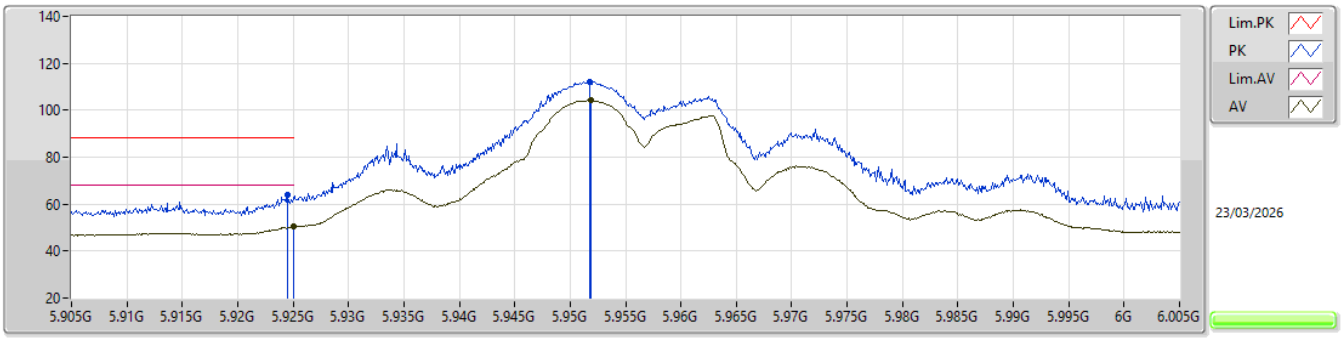


EUT Z_4TX
Setting 100
04-R-B-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9245G	63.75	88.20	-24.45	65.70	3	Horizontal	206	1.80	-	32.40	9.05	43.40
RMS	5.925G	50.64	68.20	-17.56	52.59	3	Horizontal	206	1.80	-	32.40	9.05	43.40
PK	5.9518G	112.08	Inf	-Inf	113.98	3	Horizontal	206	1.80	-	32.40	9.08	43.38
RMS	5.9519G	104.22	Inf	-Inf	106.12	3	Horizontal	206	1.80	-	32.40	9.08	43.38

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5955MHz_TX

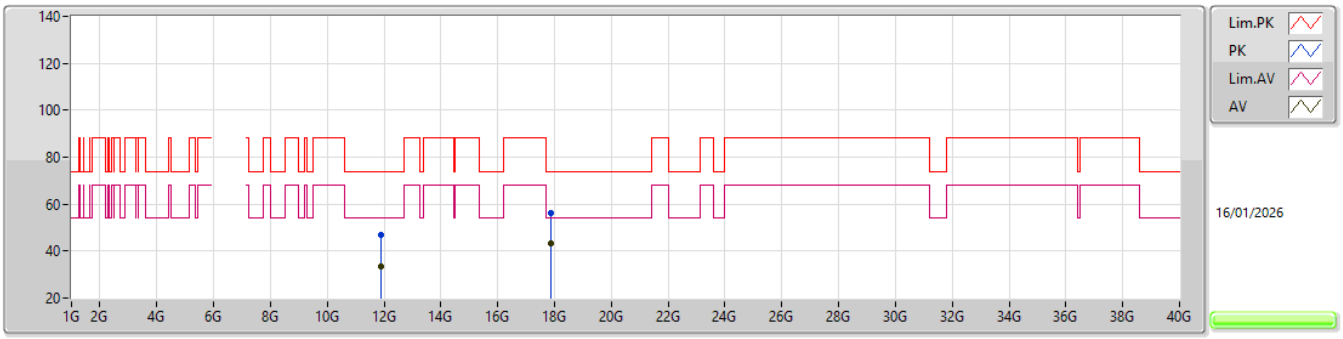


EUT Z_4TX
Setting 100
04-R-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.89983G	46.64	74.00	-27.36	37.45	3	Vertical	39	1.76	-	38.90	13.52	43.23
AV	11.91351G	33.67	54.00	-20.33	24.48	3	Vertical	39	1.76	-	38.90	13.53	43.24
PK	17.86563G	56.46	74.00	-17.54	36.84	3	Vertical	132	1.73	-	46.24	16.41	43.03
AV	17.87124G	43.30	54.00	-10.70	23.52	3	Vertical	132	1.73	-	46.39	16.41	43.02

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5955MHz_TX

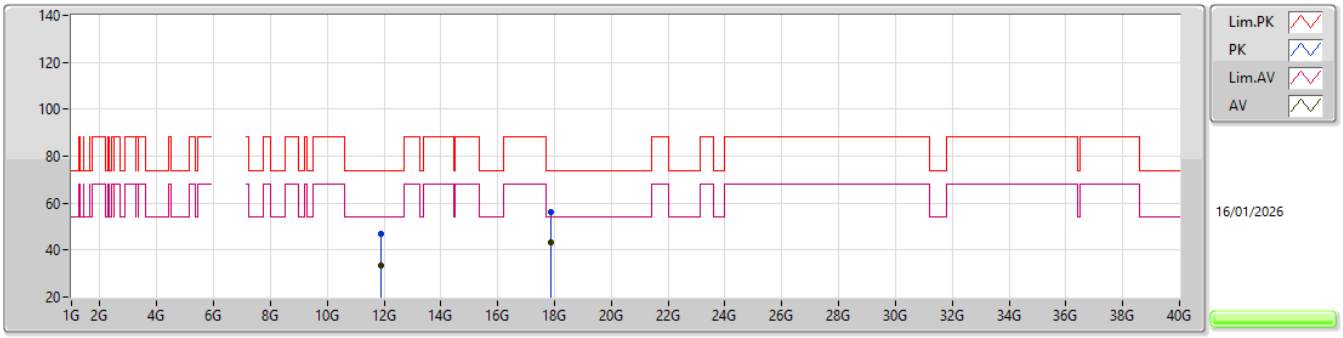


EUT Z_4TX
Setting 100
04-R-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.89983G	46.64	74.00	-27.36	37.45	3	Horizontal	39	1.76	-	38.90	13.52	43.23
AV	11.91351G	33.67	54.00	-20.33	24.48	3	Horizontal	39	1.76	-	38.90	13.53	43.24
PK	17.86563G	56.46	74.00	-17.54	36.84	3	Horizontal	132	1.73	-	46.24	16.41	43.03
AV	17.87124G	43.30	54.00	-10.70	23.52	3	Horizontal	132	1.73	-	46.39	16.41	43.02

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6195MHz_TX

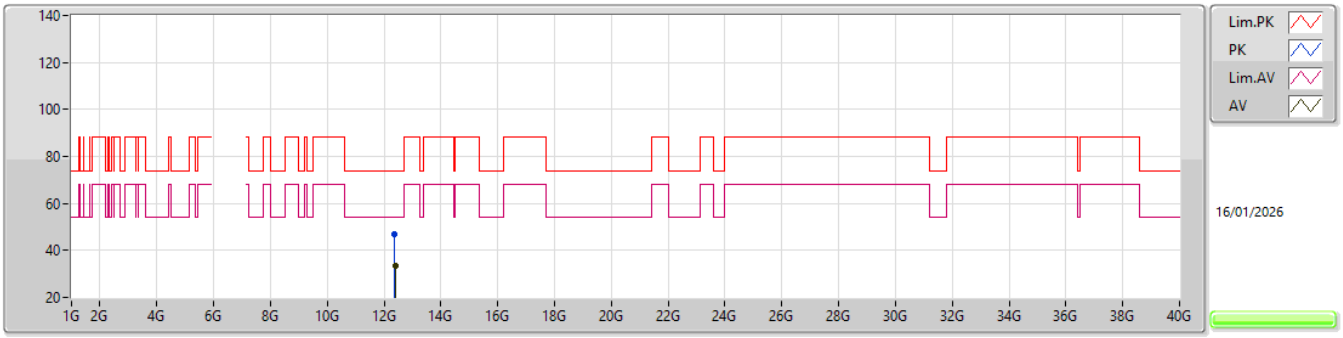


EUT Z_4TX
Setting 100
04-R-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.37974G	47.10	74.00	-26.90	37.66	3	Vertical	94	1.82	-	38.84	14.06	43.46
AV	12.38448G	33.61	54.00	-20.39	24.17	3	Vertical	94	1.82	-	38.83	14.07	43.46

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6195MHz_TX

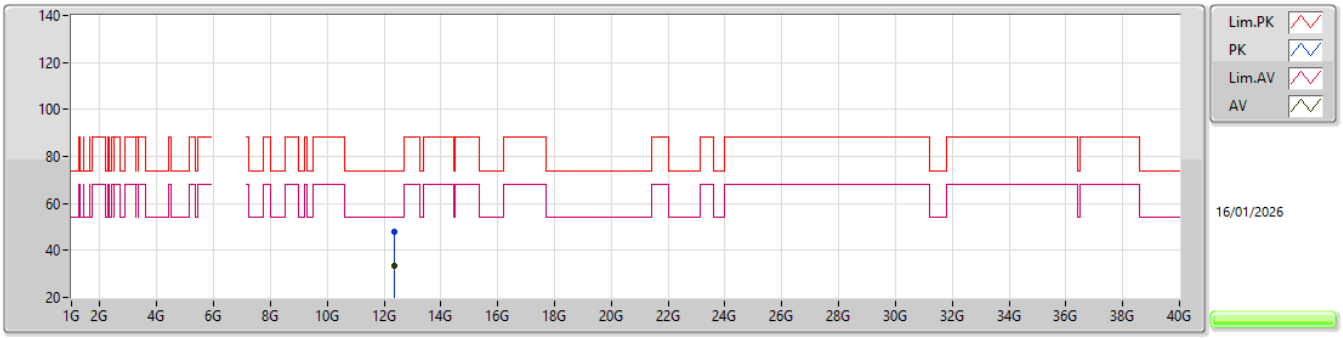


EUT Z_4TX
Setting 100
04-R-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.37656G	47.71	74.00	-26.29	38.26	3	Horizontal	360	1.80	-	38.85	14.06	43.46
AV	12.37899G	33.63	54.00	-20.37	24.19	3	Horizontal	360	1.80	-	38.84	14.06	43.46

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6415MHz_TX

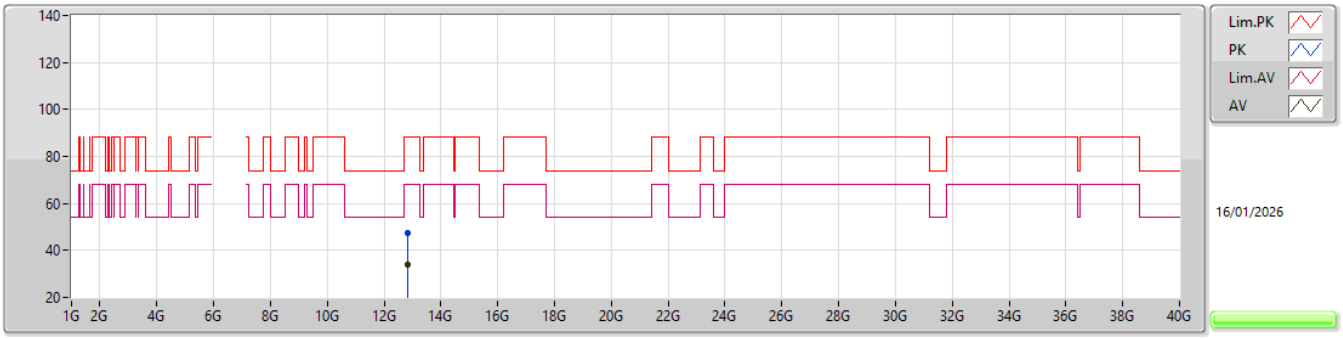


EUT Z_4TX
Setting 100
04-R-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82766G	47.58	88.20	-40.62	37.40	3	Vertical	32	1.80	-	39.06	14.62	43.50
AV	12.83021G	34.22	68.20	-33.98	24.04	3	Vertical	32	1.80	-	39.06	14.62	43.50

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6415MHz_TX

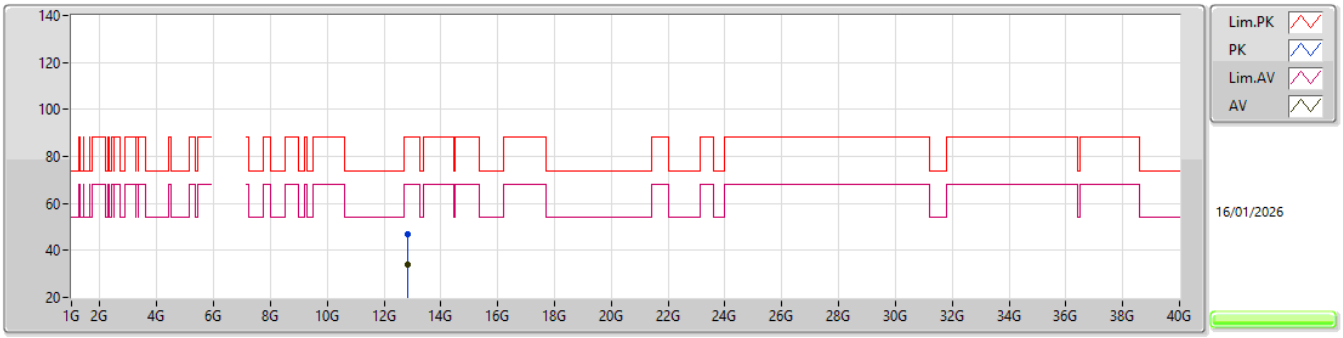

EUT Z_4TX
Setting 100
04-R-B-5


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82943G	47.07	88.20	-41.13	36.89	3	Horizontal	229	1.34	-	39.06	14.62	43.50
AV	12.83048G	34.17	68.20	-34.03	23.99	3	Horizontal	229	1.34	-	39.06	14.62	43.50

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX	Pass	RMS	5.925G	67.20	68.20	-1.00	3	Vertical	0.9	1.80	-

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

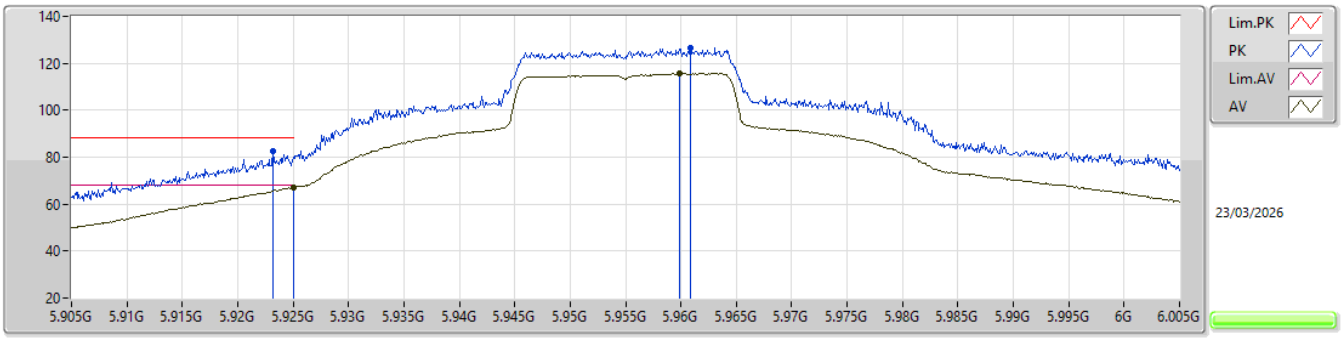


EUT Z_4TX
Setting 100
04-R-B-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9232G	82.55	88.20	-5.65	84.50	3	Vertical	233	1.80	-	32.40	9.05	43.40
RMS	5.925G	67.18	68.20	-1.02	69.13	3	Vertical	233	1.80	-	32.40	9.05	43.40
PK	5.9609G	126.67	Inf	-Inf	128.54	3	Vertical	233	1.80	-	32.40	9.10	43.37
RMS	5.9599G	115.57	Inf	-Inf	117.45	3	Vertical	233	1.80	-	32.40	9.09	43.37

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

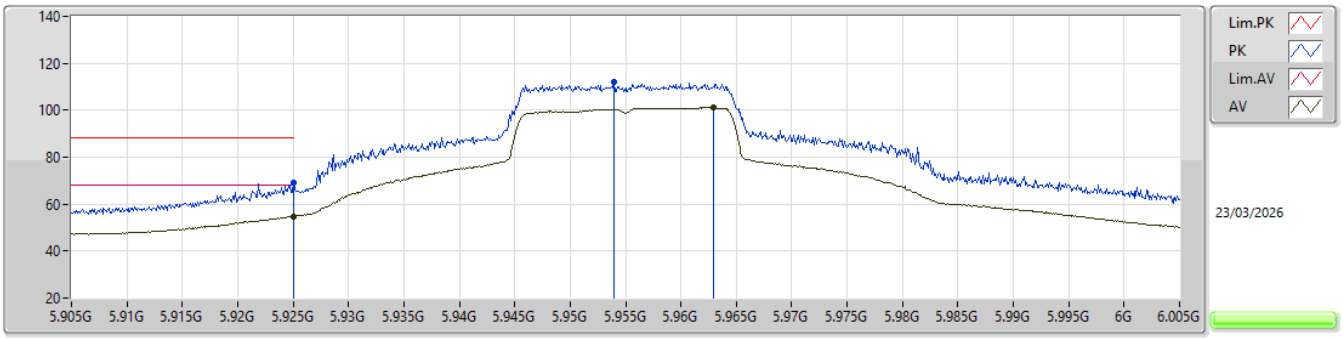


EUT Z_4TX
Setting 100
04-R-B-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	69.13	88.20	-19.07	71.08	3	Horizontal	112	1.80	-	32.40	9.05	43.40
RMS	5.925G	54.65	68.20	-13.55	56.60	3	Horizontal	112	1.80	-	32.40	9.05	43.40
PK	5.954G	111.82	Inf	-Inf	113.71	3	Horizontal	112	1.80	-	32.40	9.09	43.38
RMS	5.9629G	101.13	Inf	-Inf	103.00	3	Horizontal	112	1.80	-	32.40	9.10	43.37

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

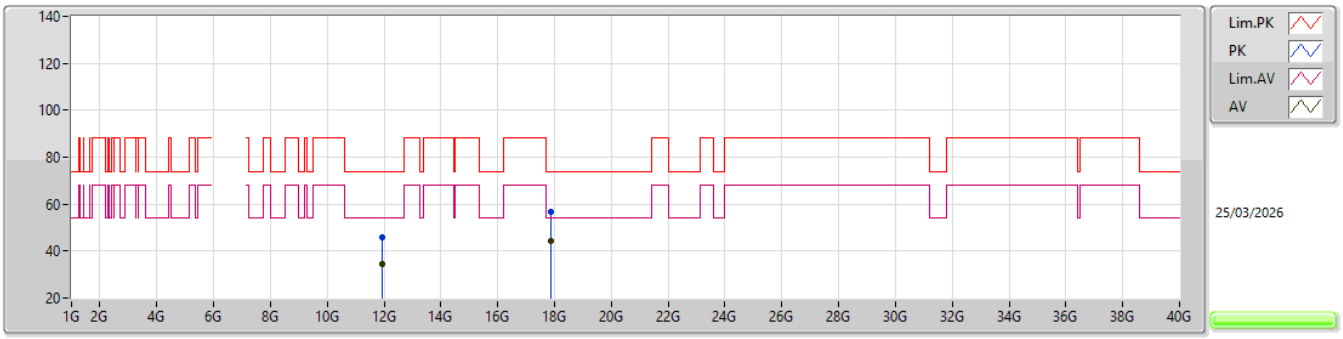


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-j-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.92925G	46.11	74.00	-27.89	39.62	3	Vertical	8	1.92	-	38.90	13.54	45.95
AV	11.9318G	34.62	54.00	-19.38	28.13	3	Vertical	8	1.92	-	38.90	13.54	45.95
AV	17.88875G	44.22	54.00	-9.78	26.21	3	Vertical	186	1.99	-	46.88	16.41	45.28
PK	17.86695G	56.75	74.00	-17.25	39.35	3	Vertical	186	1.99	-	46.27	16.41	45.28

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

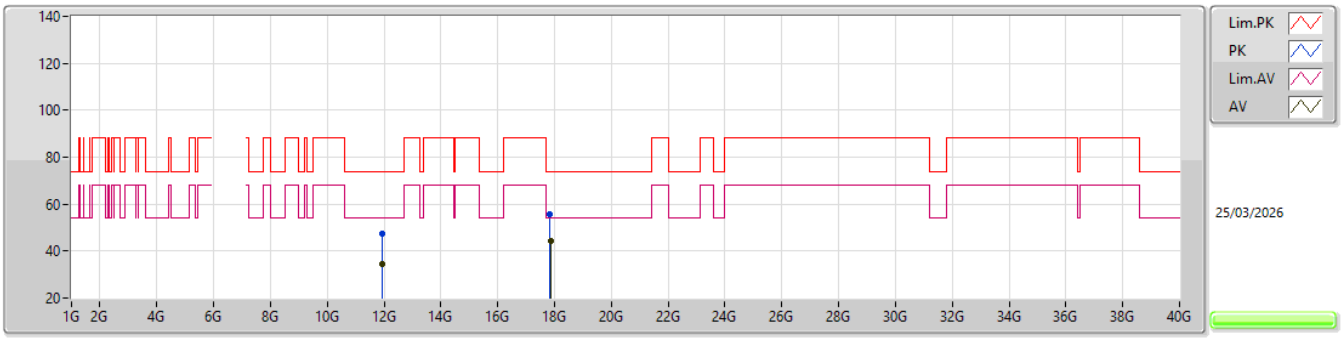


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-j-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9341G	47.44	74.00	-26.56	40.95	3	Horizontal	221	2.00	-	38.90	13.54	45.95
AV	11.9312G	34.72	54.00	-19.28	28.23	3	Horizontal	221	2.00	-	38.90	13.54	45.95
PK	17.8441G	55.47	74.00	-18.53	38.63	3	Horizontal	332	1.35	-	45.72	16.40	45.28
AV	17.89G	44.31	54.00	-9.69	26.26	3	Horizontal	332	1.35	-	46.92	16.41	45.28

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

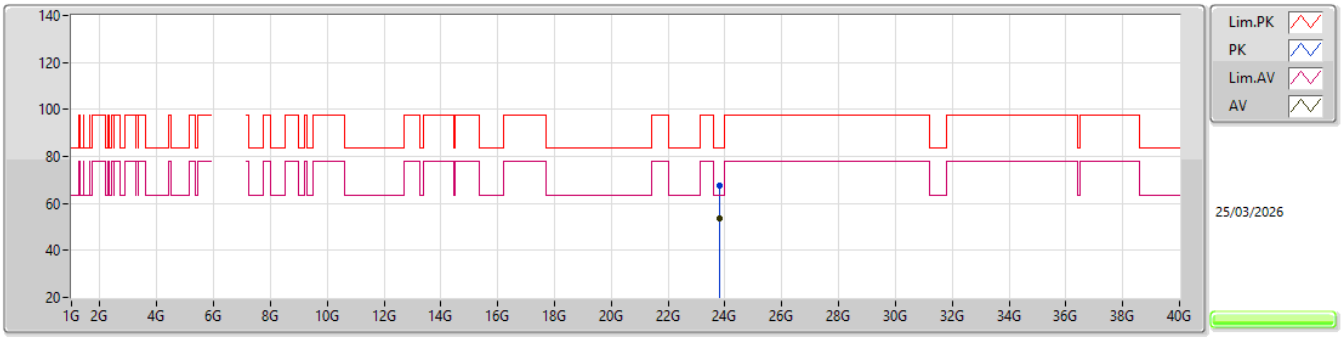


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.82585G	67.41	83.54	-16.13	58.47	1	Vertical	69	1.68	-	38.90	17.94	47.90
RMS	23.8198G	53.72	63.54	-9.82	44.78	1	Vertical	69	1.68	-	38.90	17.94	47.90

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

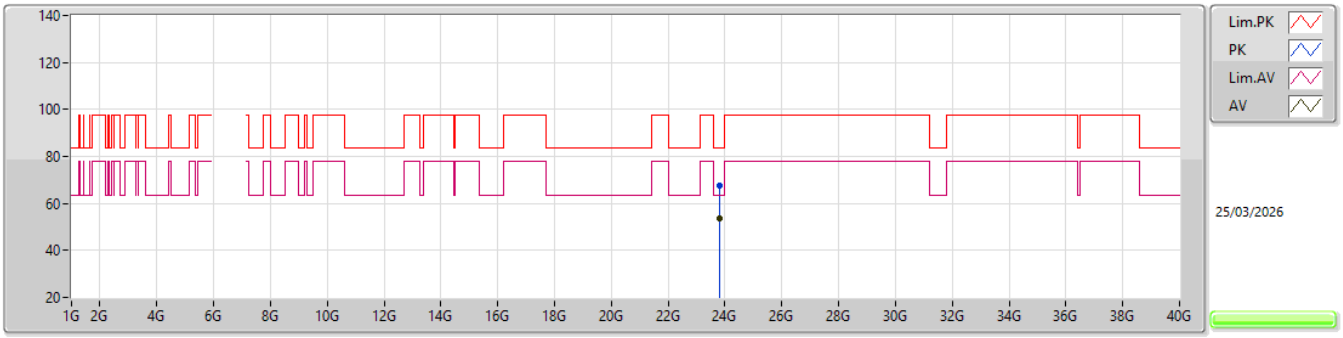


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8175G	67.48	83.54	-16.06	58.54	1	Horizontal	84	1.86	-	38.90	17.94	47.90
AV	23.8161G	53.81	63.54	-9.73	44.86	1	Horizontal	84	1.86	-	38.90	17.95	47.90

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

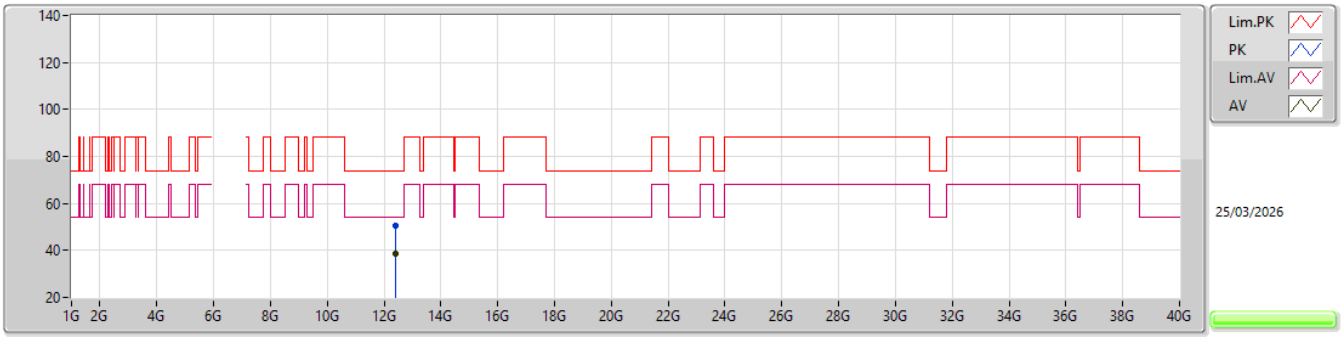


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-j-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.4094G	50.38	74.00	-23.62	41.94	3	Vertical	13	1.58	-	38.90	13.01	43.47
AV	12.4141G	38.61	54.00	-15.39	30.17	3	Vertical	13	1.58	-	38.90	13.01	43.47

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

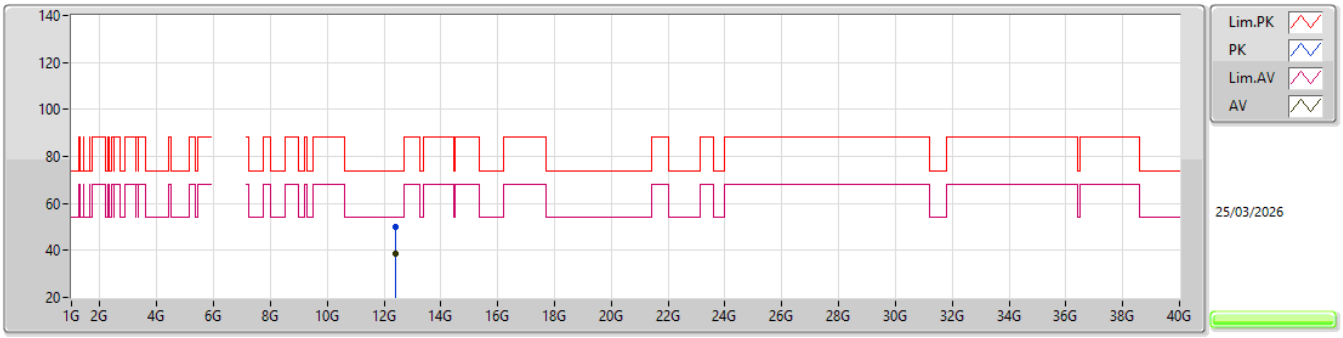


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-j-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.41445G	50.07	74.00	-23.93	41.63	3	Horizontal	11	1.56	-	38.90	13.01	43.47
AV	12.4148G	38.59	54.00	-15.41	30.15	3	Horizontal	11	1.56	-	38.90	13.01	43.47

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

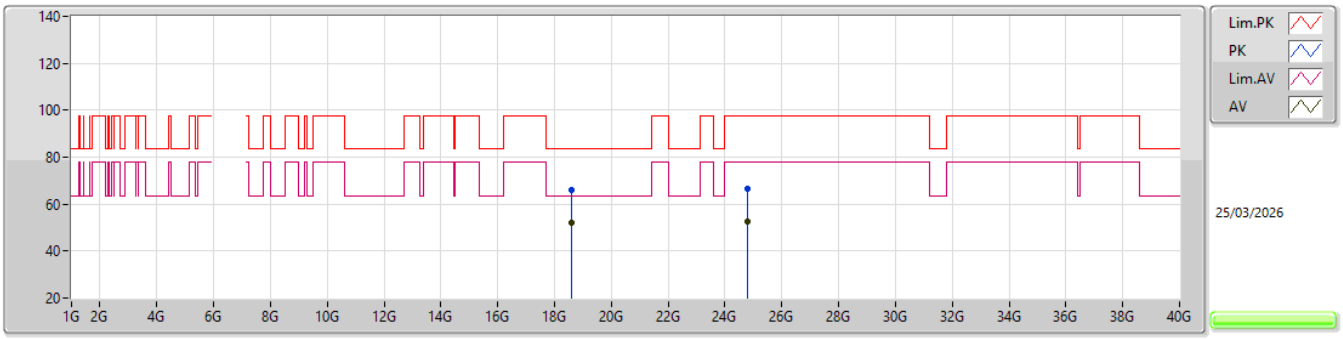


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58974G	65.98	83.54	-17.56	60.82	1	Vertical	16	1.43	-	37.66	16.15	48.65
RMS	18.58656G	51.88	63.54	-11.66	46.74	1	Vertical	16	1.43	-	37.65	16.14	48.65
PK	24.7812G	66.43	97.74	-31.31	56.23	1	Vertical	11	1.50	-	39.12	18.72	47.64
RMS	24.78132G	52.50	77.74	-25.24	42.29	1	Vertical	11	1.50	-	39.13	18.72	47.64

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

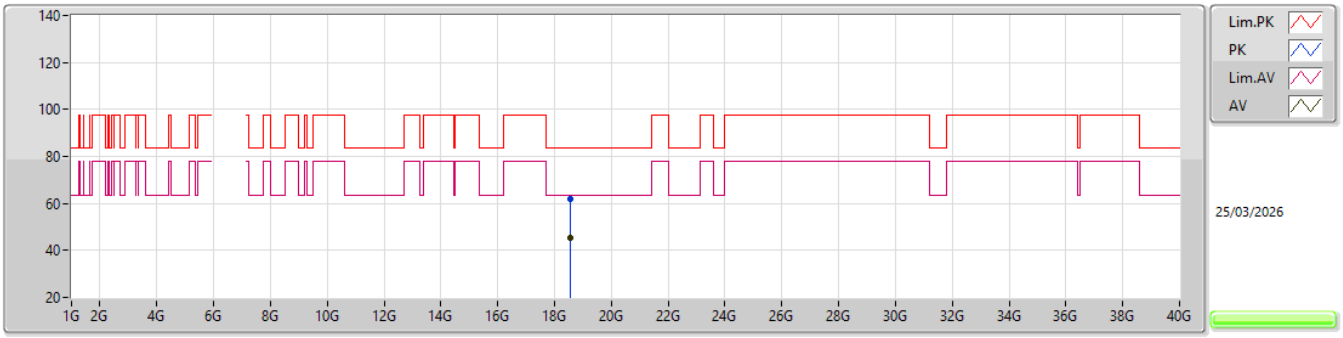


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.56838G	61.94	83.54	-21.60	56.88	1	Horizontal	162	1.89	-	37.57	16.13	48.64
AV	18.5724G	45.26	63.54	-18.28	40.18	1	Horizontal	162	1.89	-	37.59	16.13	48.64

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

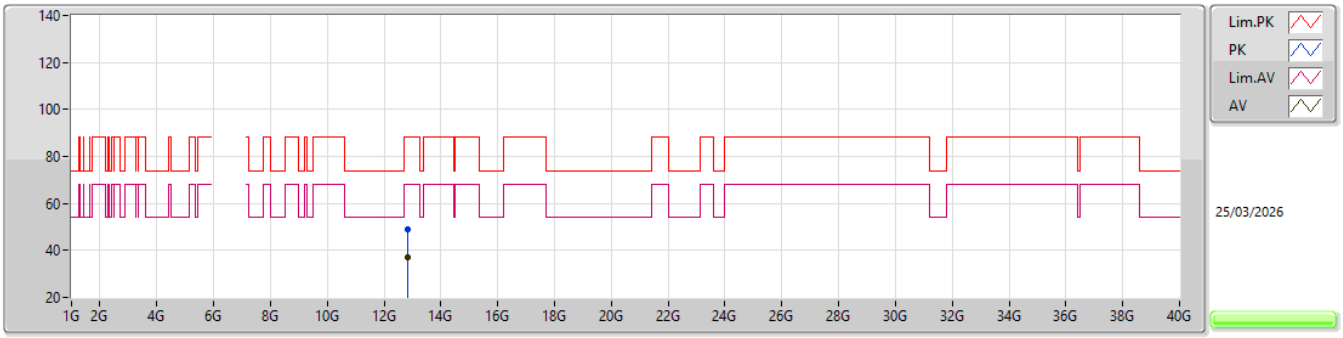


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84795G	48.97	88.20	-39.23	41.65	3	Vertical	204	1.63	-	39.89	13.21	45.78
AV	12.82345G	37.06	68.20	-31.14	29.83	3	Vertical	204	1.63	-	39.79	13.20	45.76

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

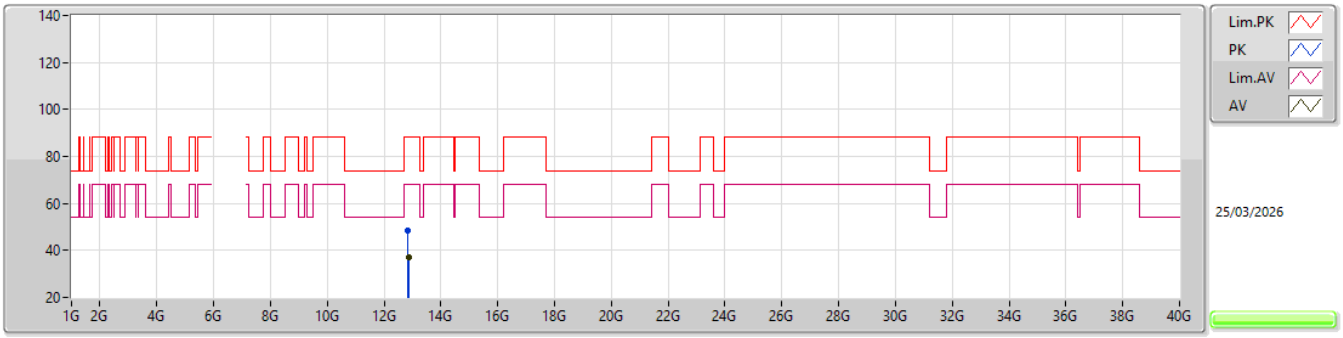


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.85025G	48.20	88.20	-40.00	40.86	3	Horizontal	21	1.83	-	39.90	13.22	45.78
RMS	12.8546G	37.13	68.20	-31.07	29.80	3	Horizontal	21	1.83	-	39.90	13.22	45.79

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

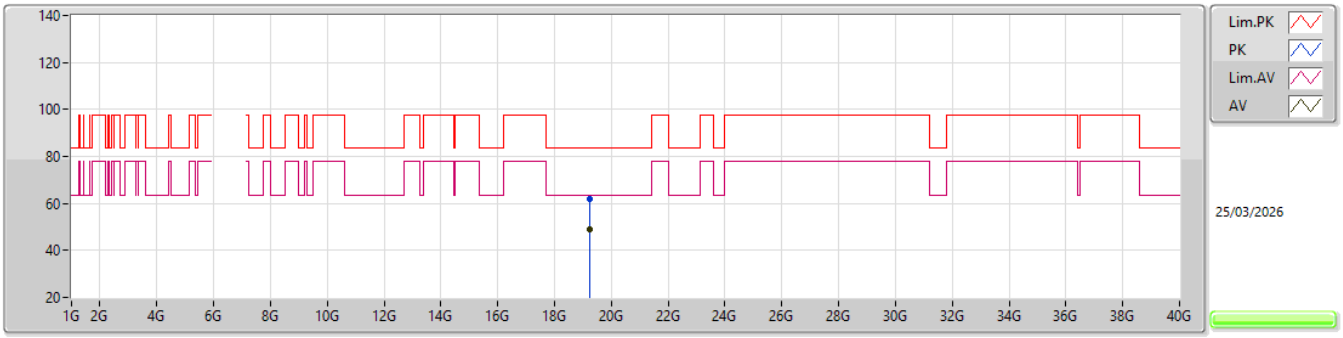


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.23672G	61.86	83.54	-21.68	56.38	1	Vertical	17	1.57	-	37.82	16.51	48.85
RMS	19.24224G	49.10	63.54	-14.44	43.59	1	Vertical	17	1.57	-	37.85	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

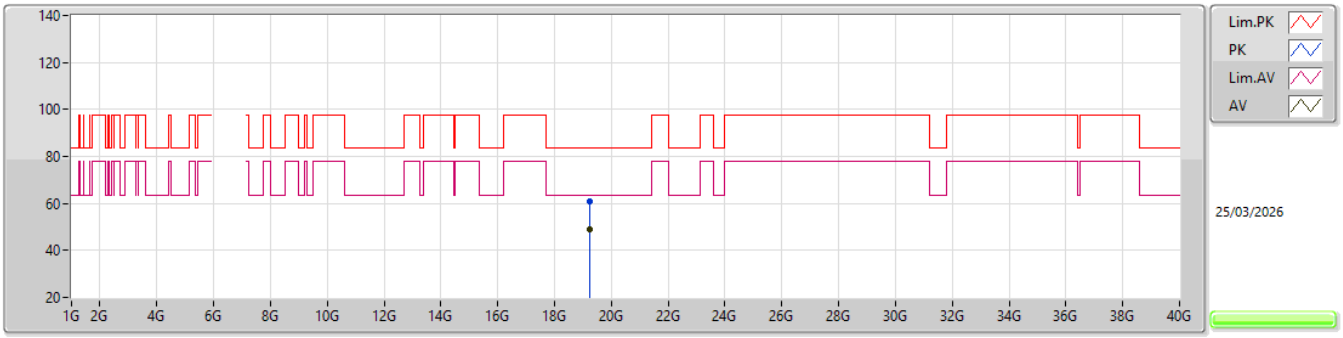


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.23864G	61.07	83.54	-22.47	55.58	1	Horizontal	354	2.04	-	37.83	16.51	48.85
RMS	19.2408G	49.19	63.54	-14.35	43.69	1	Horizontal	354	2.04	-	37.84	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

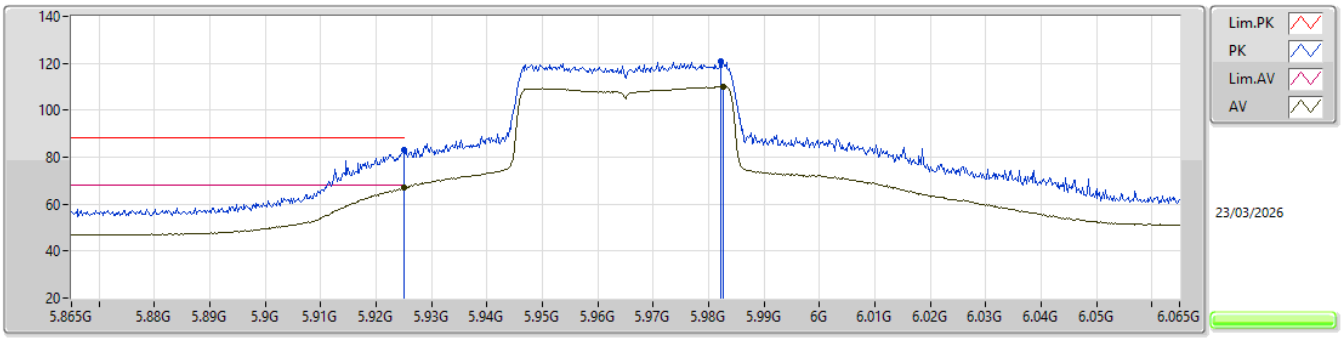


EUT Z_4TX
Setting 85
04-R-B-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	83.03	88.20	-5.17	84.98	3	Vertical	239	1.80	-	32.40	9.05	43.40
RMS	5.925G	67.08	68.20	-1.12	69.03	3	Vertical	239	1.80	-	32.40	9.05	43.40
PK	5.9822G	121.10	Inf	-Inf	122.93	3	Vertical	239	1.80	-	32.40	9.12	43.35
RMS	5.9826G	110.08	Inf	-Inf	111.91	3	Vertical	239	1.80	-	32.40	9.12	43.35

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

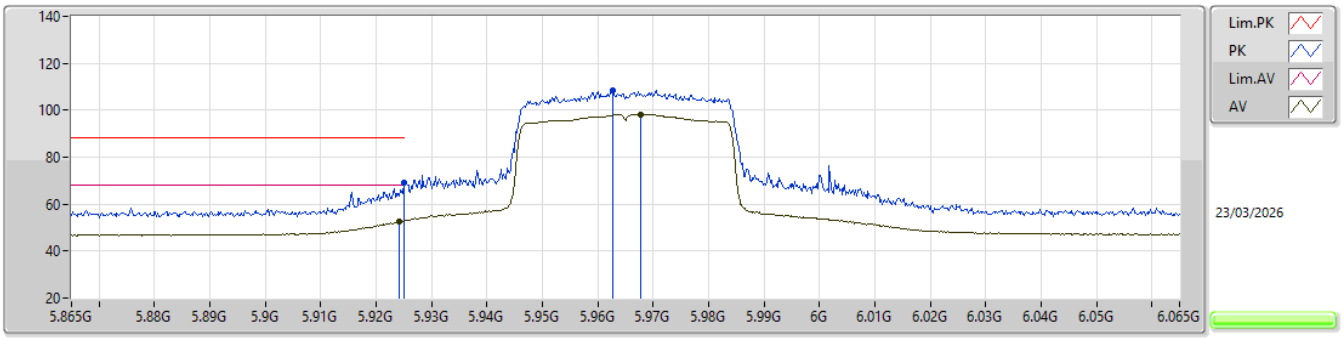


EUT Z_4TX
Setting 85
04-R-B-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	69.29	88.20	-18.91	71.24	3	Horizontal	109	1.80	-	32.40	9.05	43.40
RMS	5.9242G	52.76	68.20	-15.44	54.71	3	Horizontal	109	1.80	-	32.40	9.05	43.40
PK	5.9628G	108.67	Inf	-Inf	110.54	3	Horizontal	109	1.80	-	32.40	9.10	43.37
RMS	5.9678G	98.24	Inf	-Inf	100.11	3	Horizontal	109	1.80	-	32.40	9.10	43.37

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

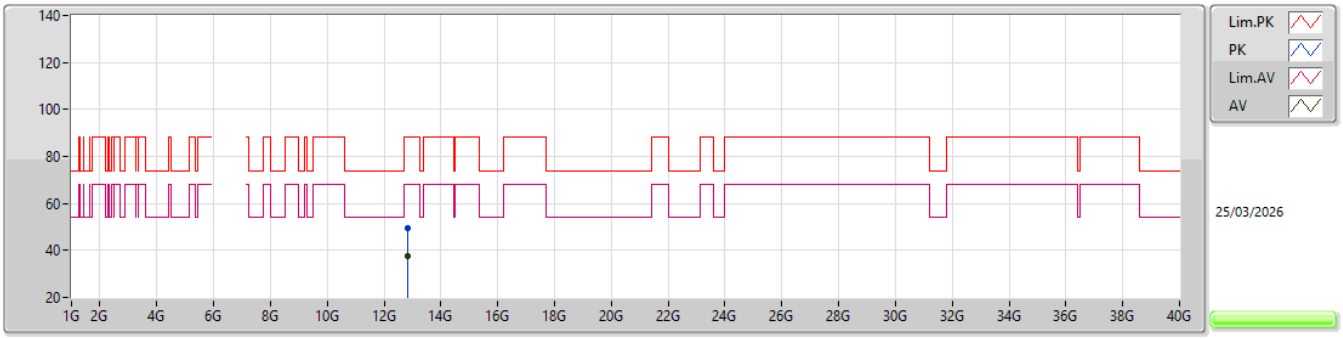


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82785G	49.51	88.20	-38.69	41.59	3	Vertical	247	1.81	-	39.06	14.62	45.76
AV	12.85335G	37.49	68.20	-30.71	29.53	3	Vertical	247	1.81	-	39.10	14.65	45.79

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

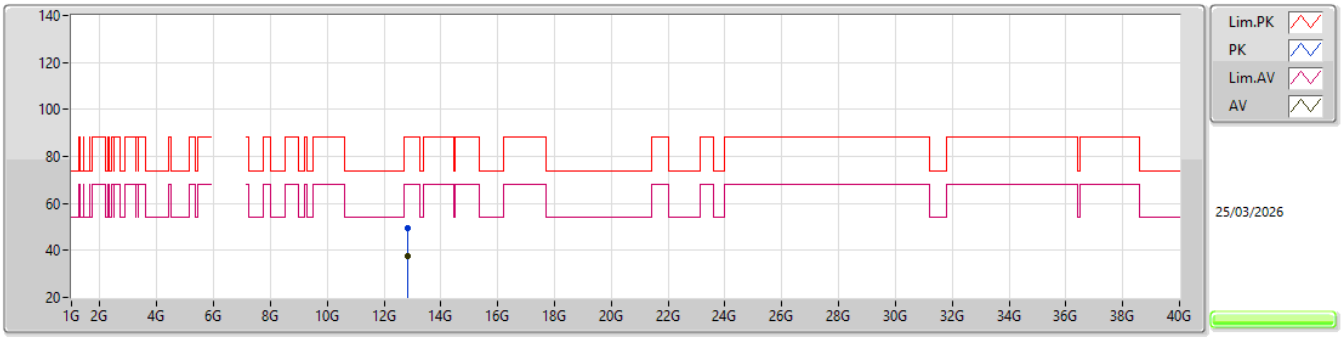


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8459G	49.28	88.20	-38.92	41.33	3	Horizontal	138	1.90	-	39.09	14.64	45.78
AV	12.8285G	37.62	68.20	-30.58	29.70	3	Horizontal	138	1.90	-	39.06	14.62	45.76

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

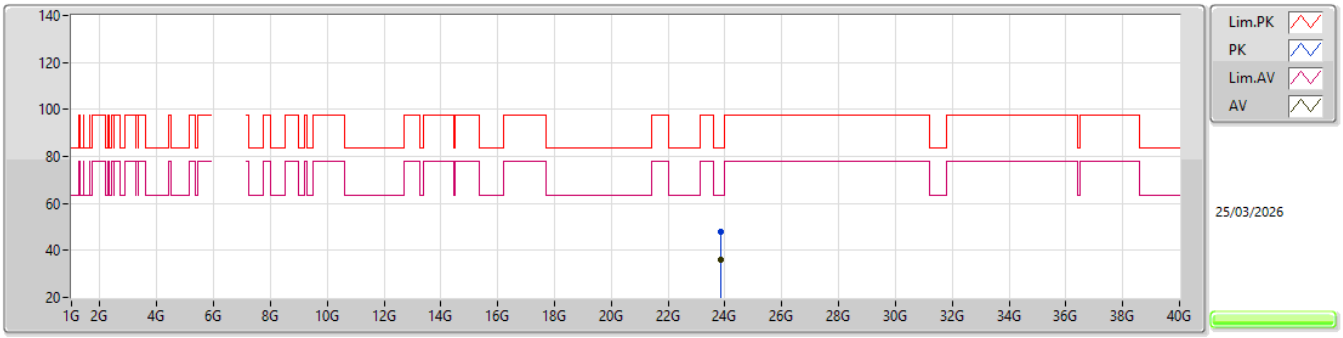


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8396G	47.76	83.54	-35.78	38.83	1	Vertical	213	1.31	-	38.90	17.93	47.90
RMS	23.83324G	35.81	63.54	-27.73	26.88	1	Vertical	213	1.31	-	38.90	17.93	47.90

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

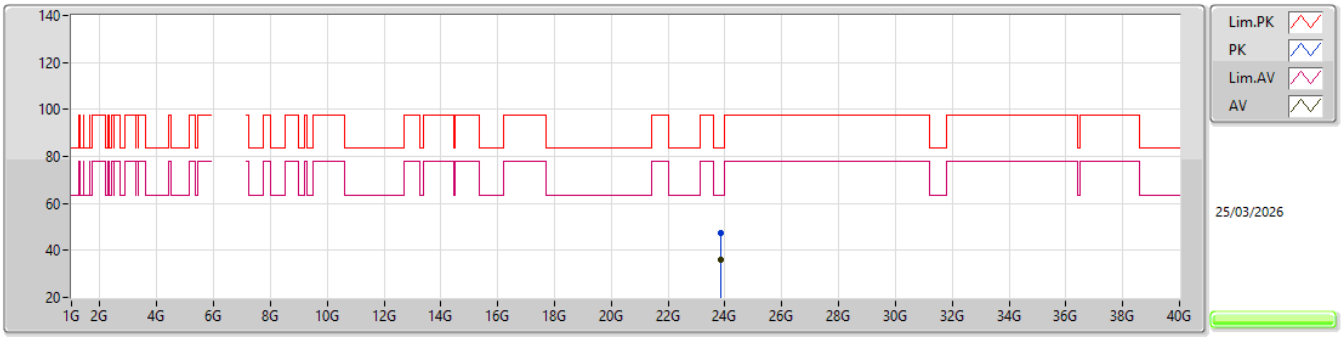


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.86312G	47.64	83.54	-35.90	38.73	1	Horizontal	273	1.60	-	38.90	17.91	47.90
RMS	23.83468G	35.83	63.54	-27.71	26.90	1	Horizontal	273	1.60	-	38.90	17.93	47.90

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

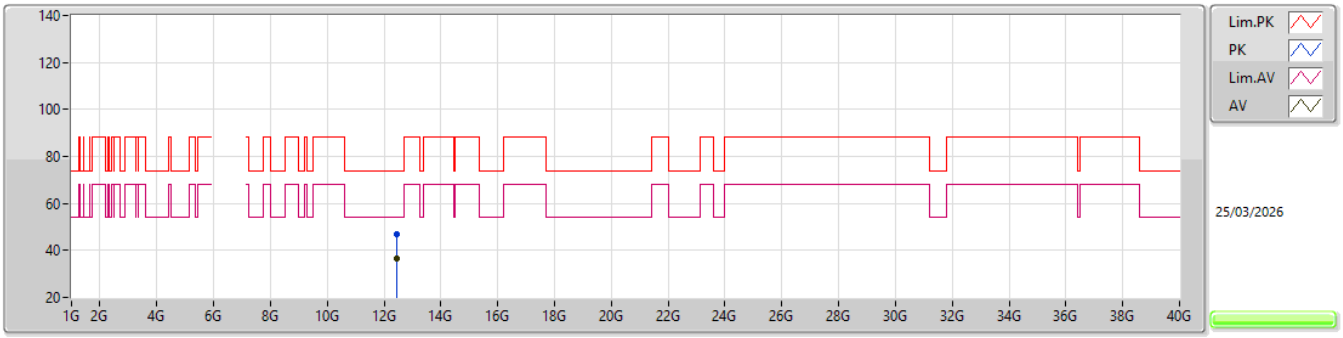


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-j-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.43395G	46.92	74.00	-27.08	40.53	3	Vertical	233	1.29	-	38.90	13.02	45.53
AV	12.43085G	36.30	54.00	-17.70	29.91	3	Vertical	233	1.29	-	38.90	13.02	45.53

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

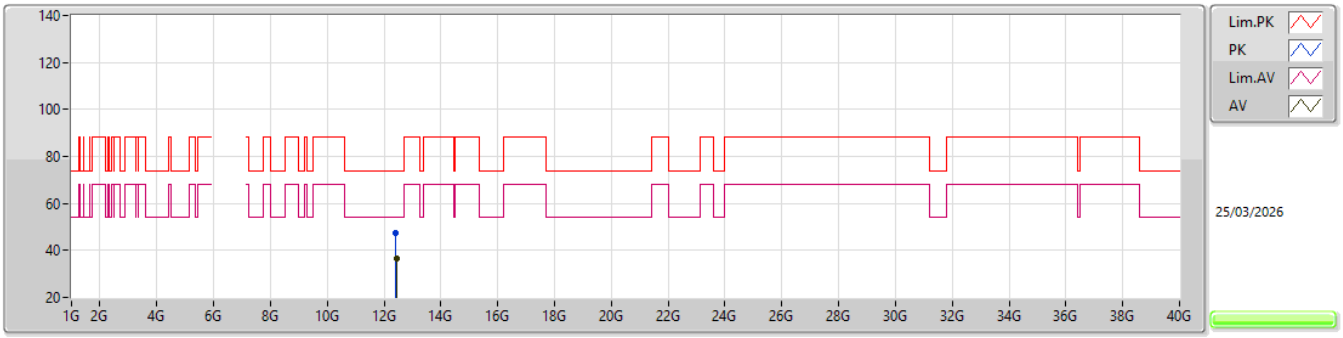


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-j-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.41325G	47.42	74.00	-26.58	41.06	3	Horizontal	10	1.29	-	38.90	13.01	45.55
AV	12.4307G	36.45	54.00	-17.55	30.06	3	Horizontal	10	1.29	-	38.90	13.02	45.53

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

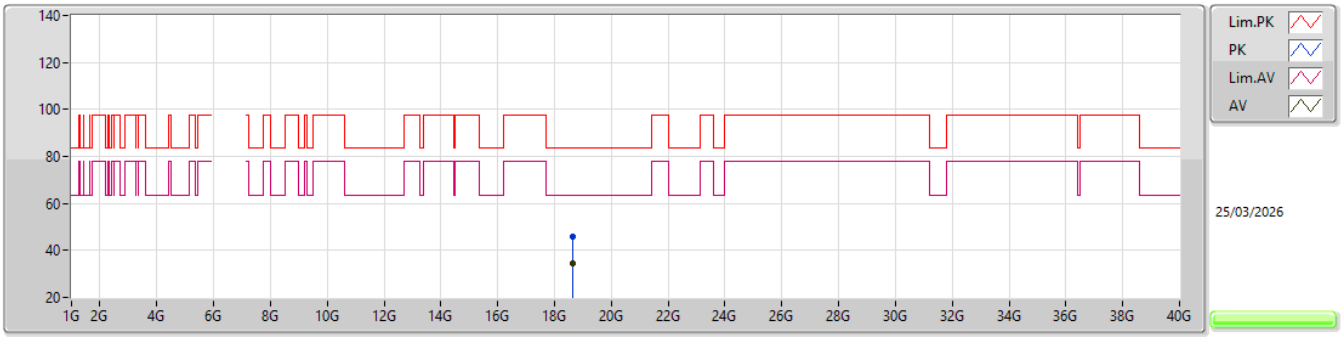


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6258G	45.79	83.54	-37.75	40.65	1	Vertical	8	1.37	-	37.65	16.17	48.68
RMS	18.63816G	34.52	63.54	-29.02	29.40	1	Vertical	8	1.37	-	37.62	16.18	48.68

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

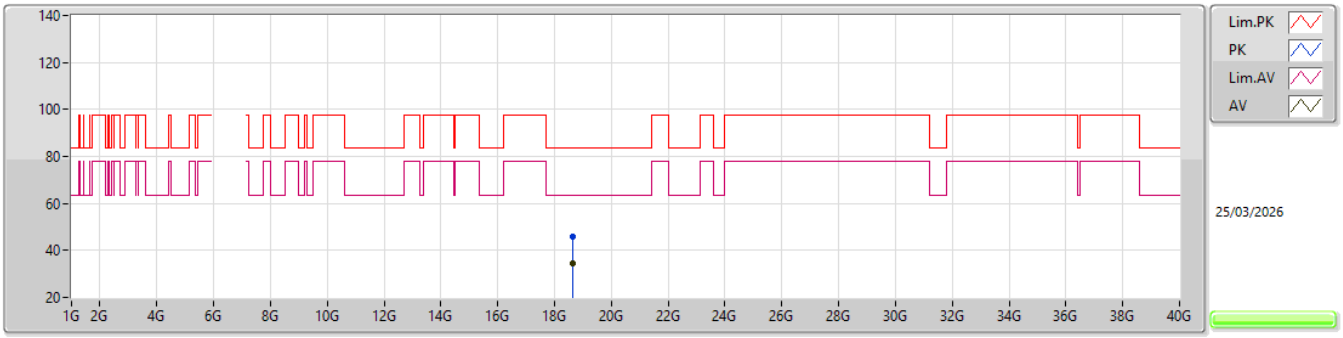


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6342G	46.02	83.54	-37.52	40.89	1	Horizontal	157	1.32	-	37.63	16.18	48.68
RMS	18.62976G	34.53	63.54	-29.01	29.39	1	Horizontal	157	1.32	-	37.64	16.18	48.68

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

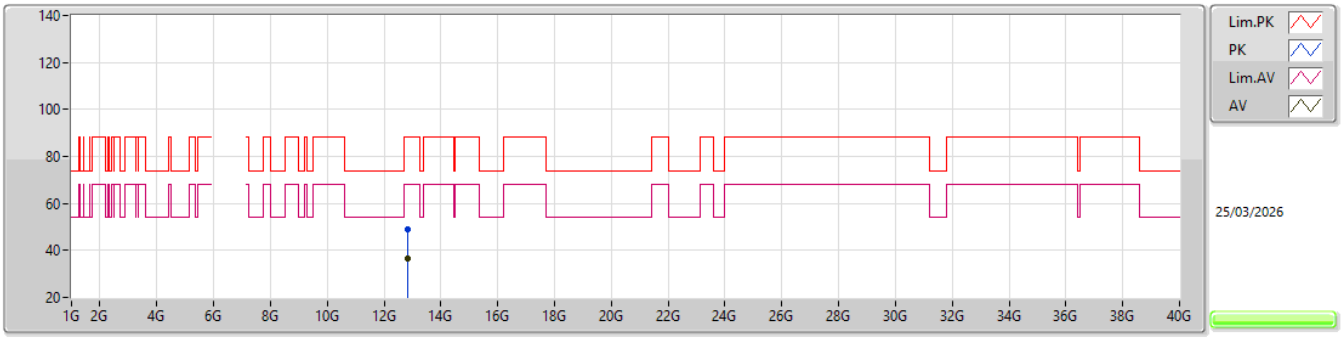


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82925G	49.03	88.20	-39.17	41.76	3	Vertical	296	2.05	-	39.82	13.21	45.76
RMS	12.829G	36.62	68.20	-31.58	29.35	3	Vertical	296	2.05	-	39.82	13.21	45.76

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

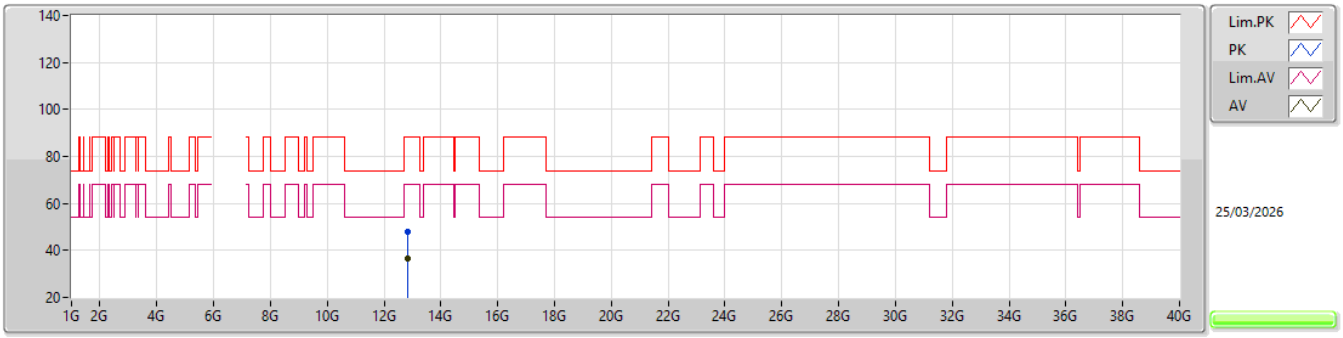


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.83055G	47.86	88.20	-40.34	40.59	3	Horizontal	346	1.28	-	39.82	13.21	45.76
RMS	12.82975G	36.65	68.20	-31.55	29.38	3	Horizontal	346	1.28	-	39.82	13.21	45.76

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

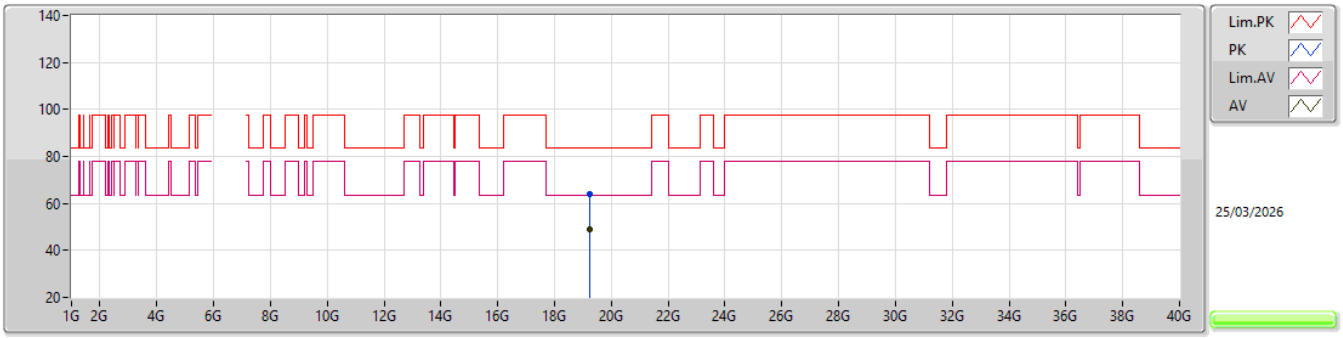


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.23462G	63.89	83.54	-19.65	58.42	1	Vertical	49	1.68	-	37.81	16.51	48.85
RMS	19.2399G	49.01	63.54	-14.53	43.51	1	Vertical	49	1.68	-	37.84	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

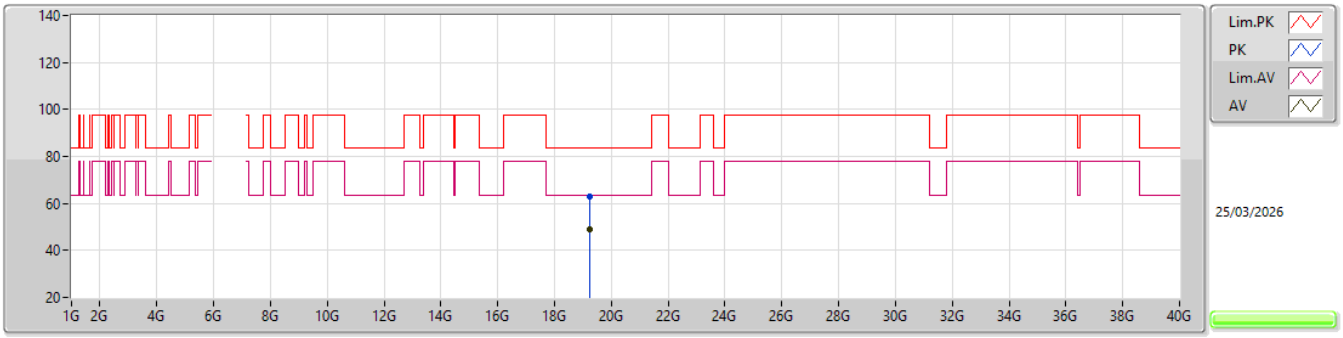


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.23966G	62.83	83.54	-20.71	57.33	1	Horizontal	78	1.60	-	37.84	16.51	48.85
RMS	19.24134G	49.15	63.54	-14.39	43.64	1	Horizontal	78	1.60	-	37.85	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

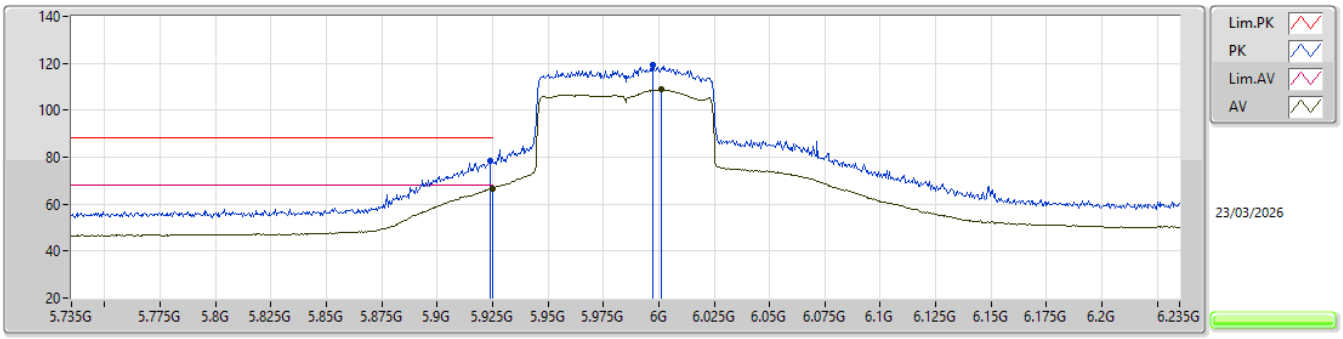


EUT Z_4TX
Setting 84
04-R-B-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.924G	78.31	88.20	-9.89	80.26	3	Vertical	34.7	2.77	-	32.40	9.05	43.40
RMS	5.925G	66.77	68.20	-1.43	68.72	3	Vertical	34.7	2.77	-	32.40	9.05	43.40
PK	5.9975G	119.18	Inf	-Inf	120.98	3	Vertical	34.7	2.77	-	32.40	9.14	43.34
RMS	6.001G	108.79	Inf	-Inf	110.59	3	Vertical	34.7	2.77	-	32.40	9.14	43.34

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

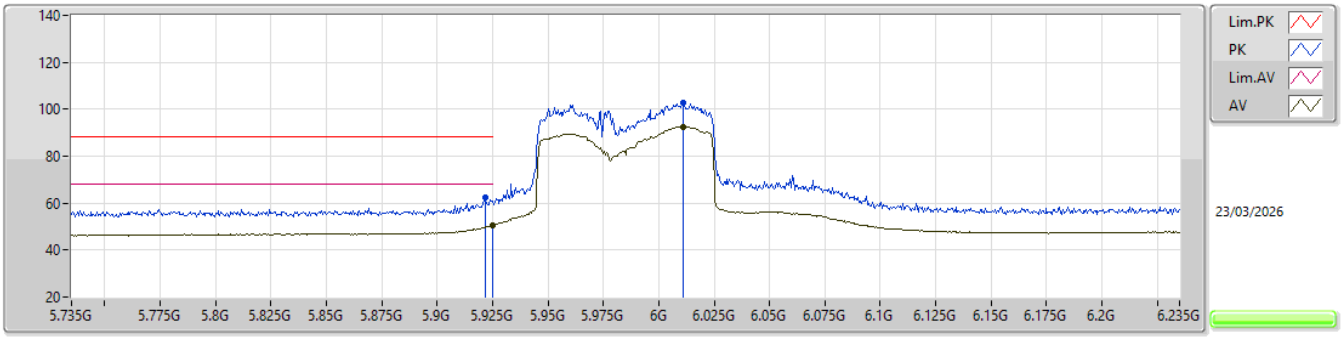


EUT Z_4TX
Setting 84
04-R-B-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9215G	62.24	88.20	-25.96	64.19	3	Horizontal	169.5	1.79	-	32.40	9.05	43.40
RMS	5.925G	50.60	68.20	-17.60	52.55	3	Horizontal	169.5	1.79	-	32.40	9.05	43.40
PK	6.011G	102.52	Inf	-Inf	104.28	3	Horizontal	169.5	1.79	-	32.42	9.15	43.33
RMS	6.011G	92.62	Inf	-Inf	94.38	3	Horizontal	169.5	1.79	-	32.42	9.15	43.33

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

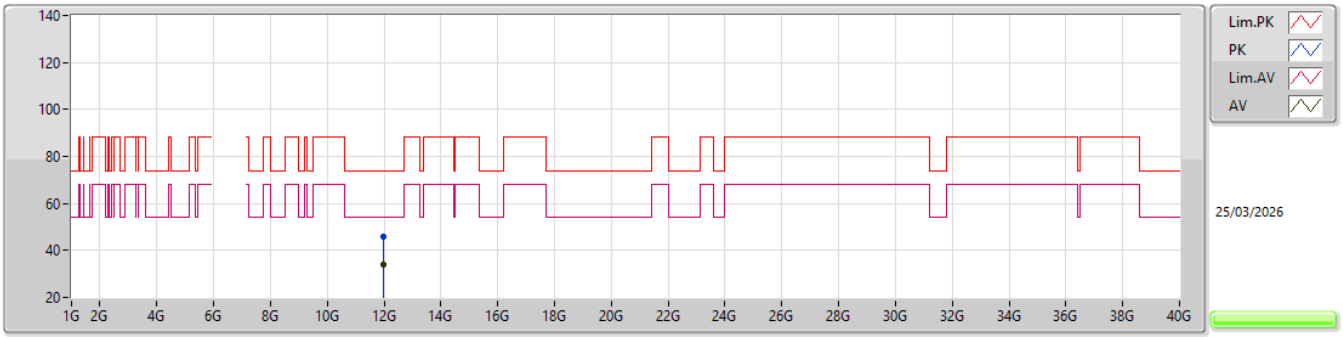


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9648G	45.97	74.00	-28.03	40.40	3	Vertical	330	2.07	-	38.73	12.80	45.96
AV	11.97815G	34.22	54.00	-19.78	28.61	3	Vertical	330	2.07	-	38.76	12.81	45.96

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

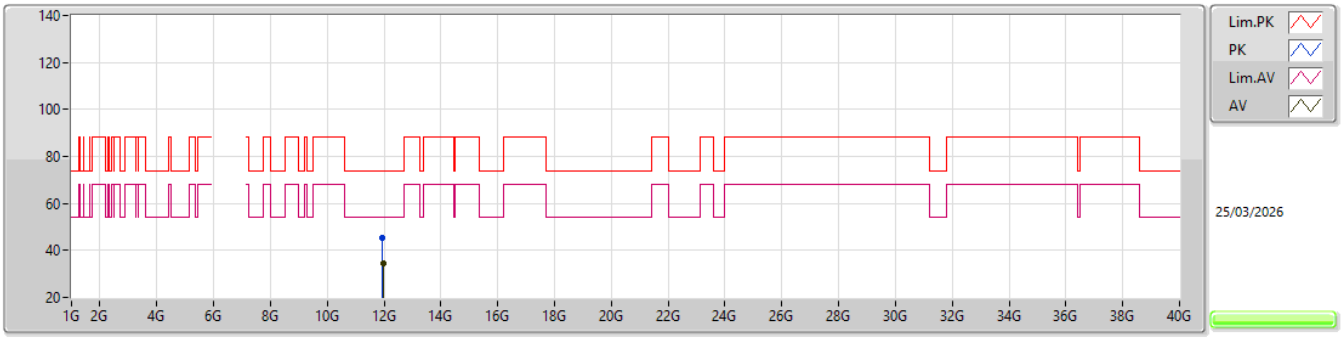


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9522G	45.52	74.00	-28.48	39.98	3	Horizontal	32	2.08	-	38.70	12.79	45.95
AV	11.97245G	34.23	54.00	-19.77	28.65	3	Horizontal	32	2.08	-	38.74	12.80	45.96

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

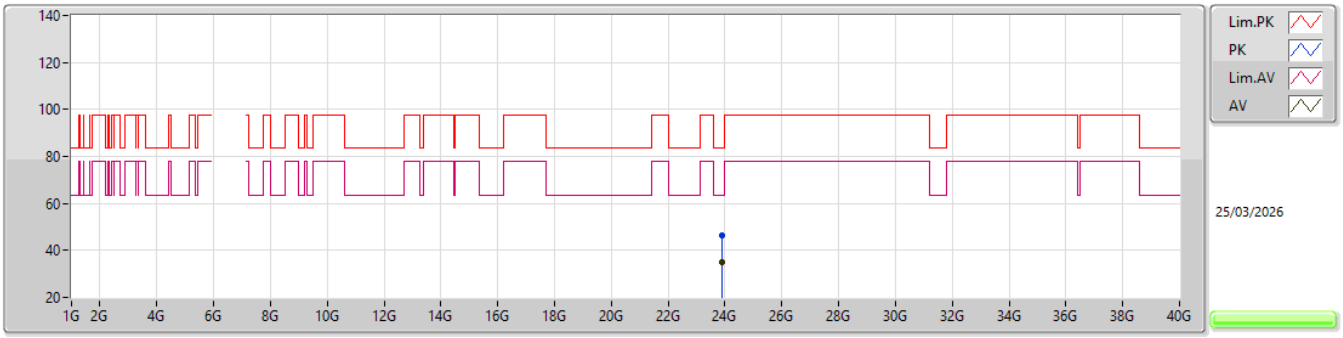


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.91564G	46.29	83.54	-37.25	37.38	1	Vertical	250	1.32	-	38.93	17.88	47.90
RMS	23.91498G	35.16	63.54	-28.38	26.25	1	Vertical	250	1.32	-	38.93	17.88	47.90

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

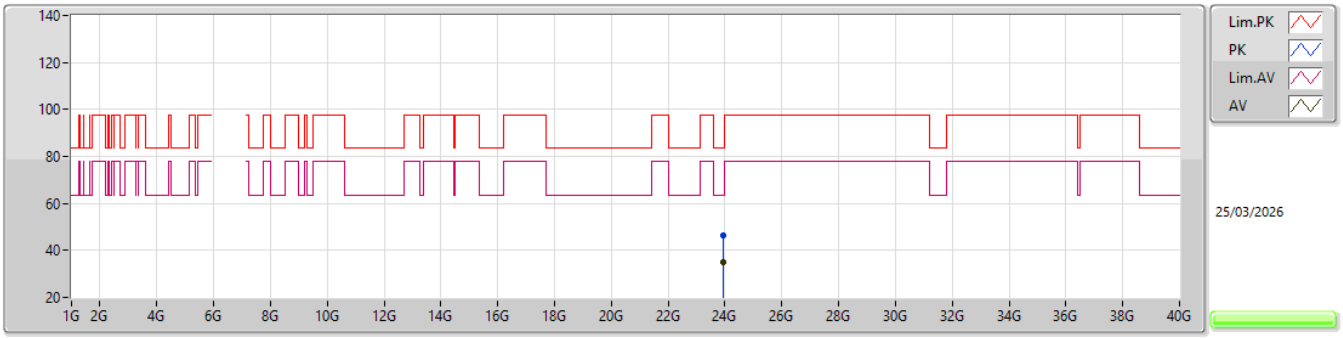


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.95986G	46.24	83.54	-37.30	37.31	1	Horizontal	88	1.46	-	38.98	17.85	47.90
RMS	23.91762G	35.12	63.54	-28.42	26.20	1	Horizontal	88	1.46	-	38.94	17.88	47.90

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

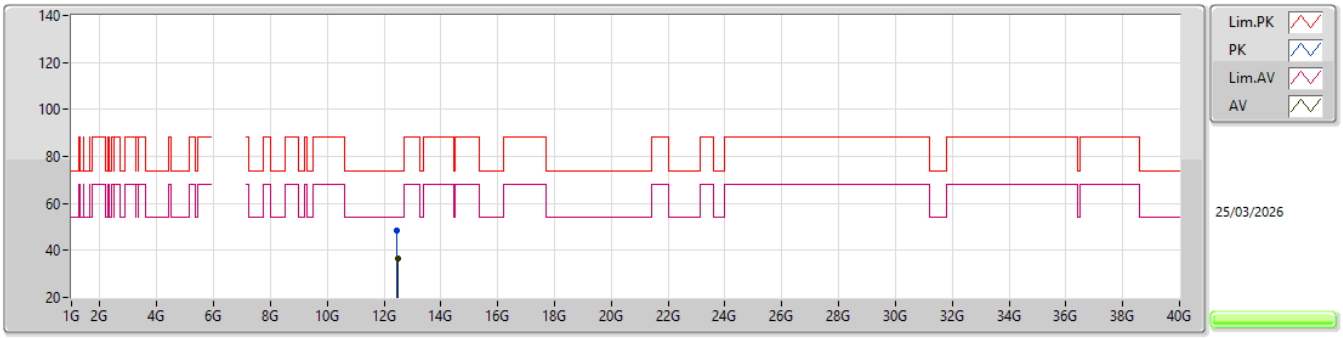


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.458G	48.31	74.00	-25.69	41.86	3	Vertical	192	1.90	-	38.92	13.03	45.50
AV	12.4731G	36.63	54.00	-17.37	30.13	3	Vertical	192	1.90	-	38.95	13.04	45.49

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

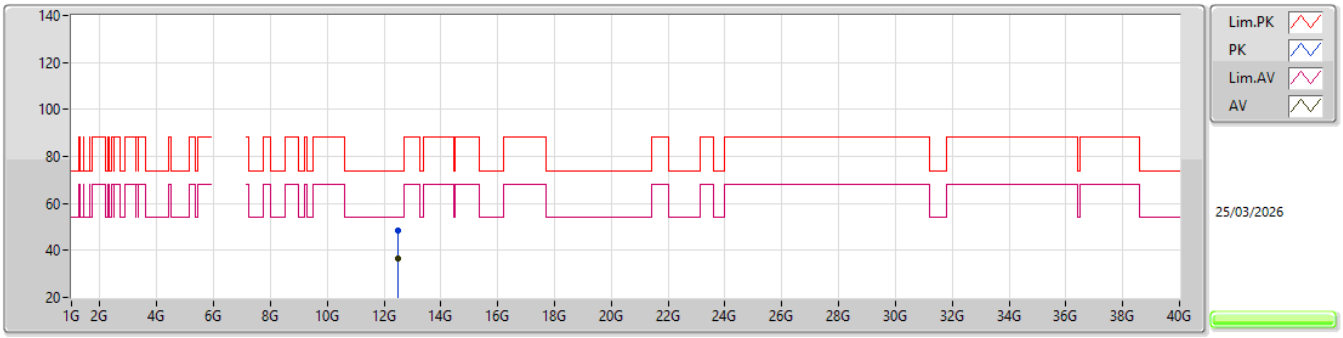


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.4729G	48.23	74.00	-25.77	41.73	3	Horizontal	175	1.92	-	38.95	13.04	45.49
AV	12.4739G	36.57	54.00	-17.43	30.07	3	Horizontal	175	1.92	-	38.95	13.04	45.49

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

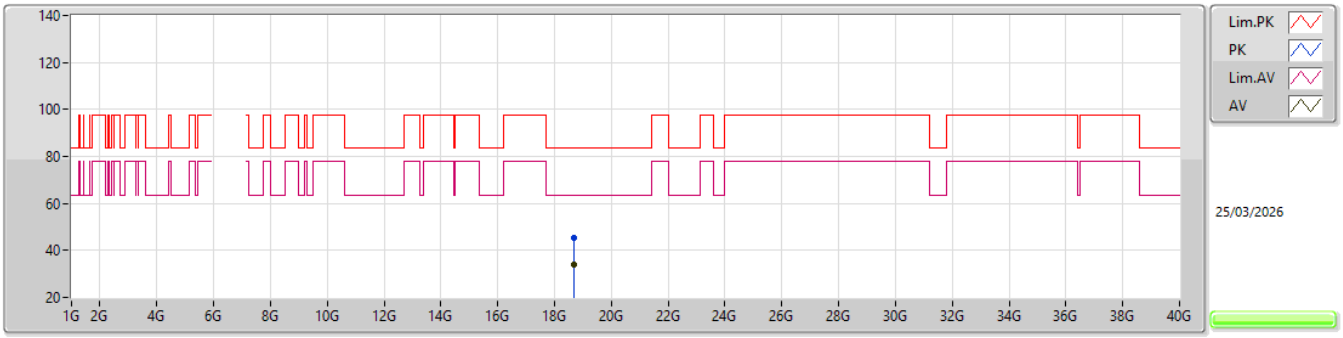


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.67596G	45.31	83.54	-38.23	40.26	1	Vertical	269	1.76	-	37.55	16.21	48.71
RMS	18.67356G	34.08	63.54	-29.46	29.02	1	Vertical	269	1.76	-	37.55	16.21	48.70

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

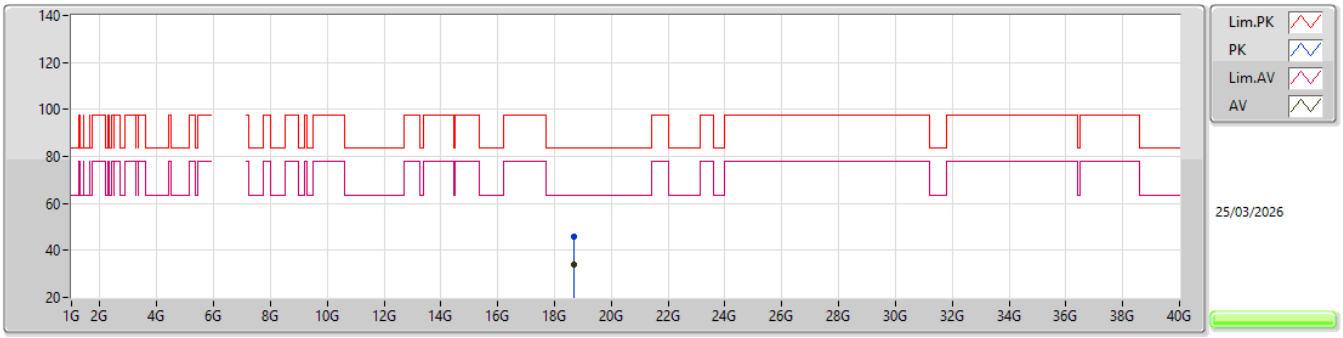


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.70044G	45.75	83.54	-37.79	40.74	1	Horizontal	350	1.82	-	37.50	16.23	48.72
RMS	18.66924G	34.05	63.54	-29.49	28.98	1	Horizontal	350	1.82	-	37.56	16.21	48.70

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

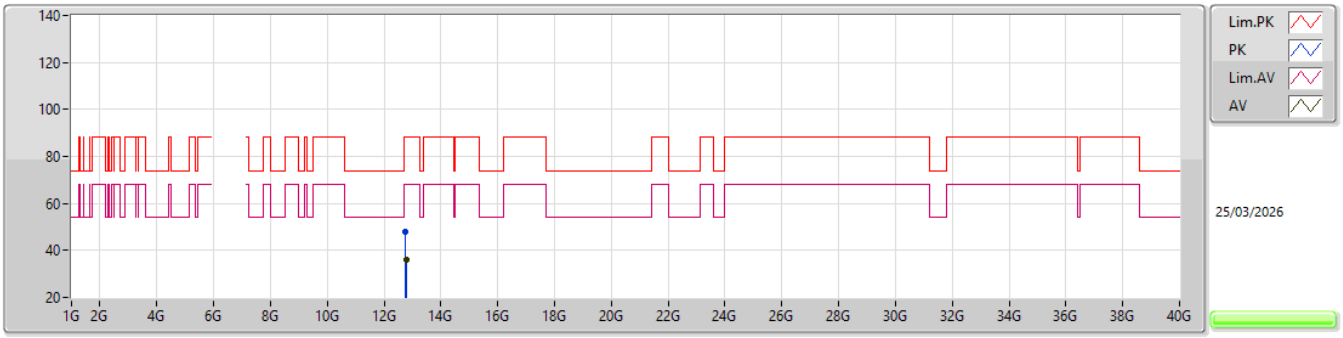


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.7594G	47.82	88.20	-40.38	40.81	3	Vertical	148	1.33	-	39.54	13.17	45.70
RMS	12.7752G	36.17	68.20	-32.03	29.10	3	Vertical	148	1.33	-	39.60	13.18	45.71

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

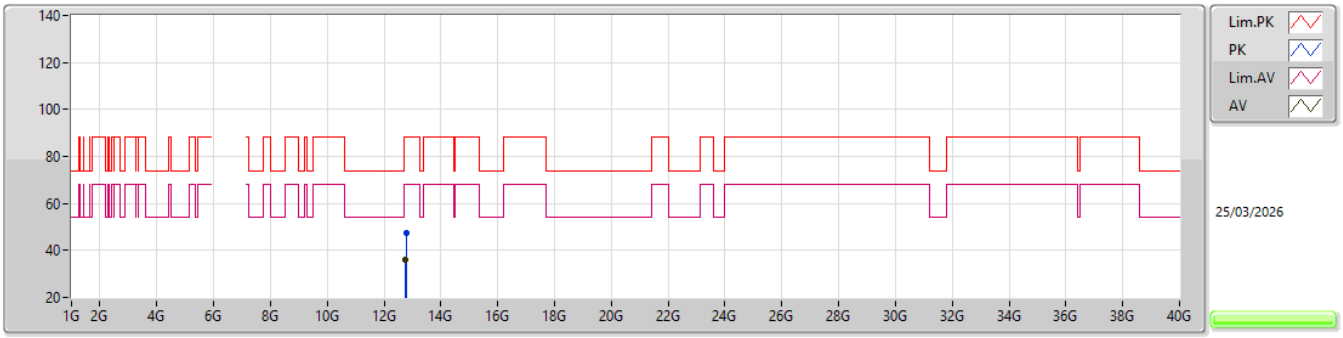


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.7739G	47.50	88.20	-40.70	40.43	3	Horizontal	5	1.85	-	39.60	13.18	45.71
RMS	12.7465G	36.28	68.20	-31.92	29.30	3	Horizontal	5	1.85	-	39.50	13.17	45.69

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

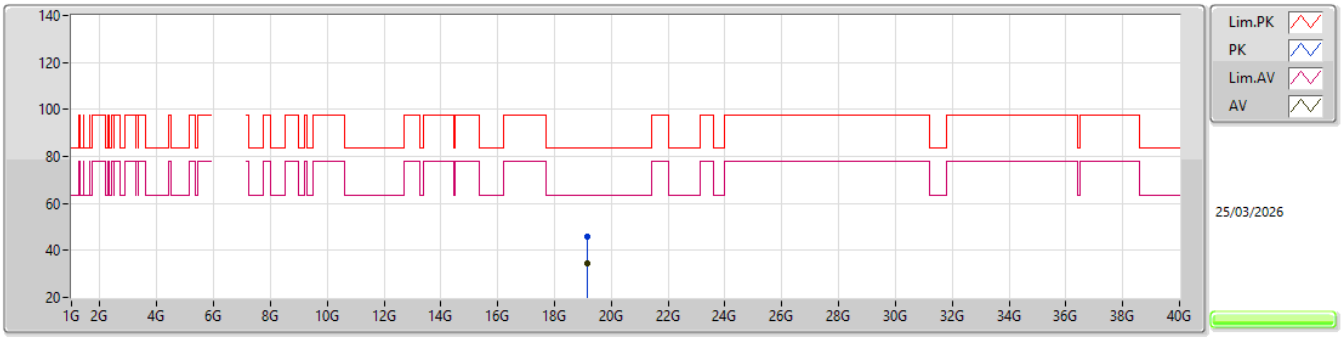


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.14804G	45.97	83.54	-37.57	40.55	1	Vertical	190	1.50	-	37.80	16.49	48.87
RMS	19.15488G	34.64	63.54	-28.90	29.24	1	Vertical	190	1.50	-	37.78	16.49	48.87

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

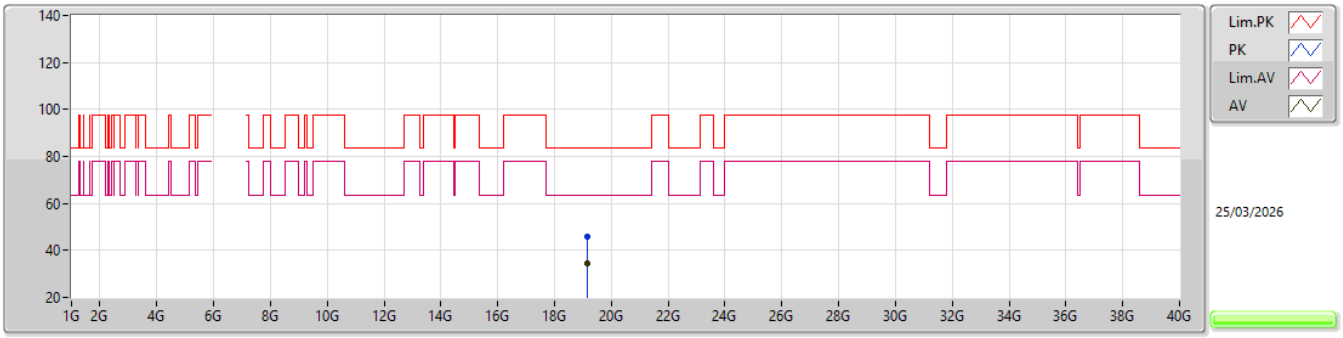


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.17564G	45.97	83.54	-37.57	40.63	1	Horizontal	193	1.94	-	37.70	16.50	48.86
RMS	19.14948G	34.68	63.54	-28.86	29.26	1	Horizontal	193	1.94	-	37.80	16.49	48.87

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

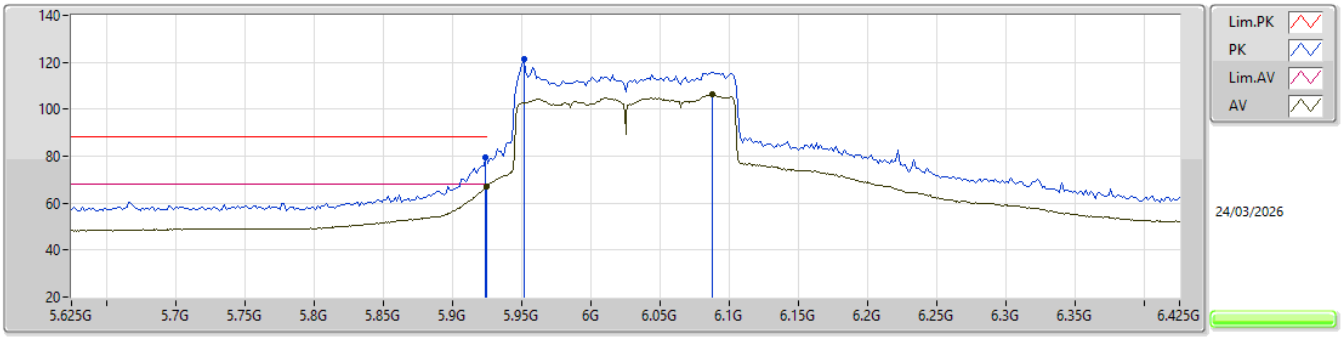


EUT Y_4TX
Setting 89
05-X-J-11-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	79.36	88.20	-8.84	71.05	3	Vertical	270.3	1.80	-	34.15	8.94	34.78
RMS	5.925G	67.01	68.20	-1.19	58.70	3	Vertical	270.3	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	5.9514G	121.21	Inf	-Inf	112.80	3	Vertical	270.3	1.80	-	34.20	8.97	34.76
RMS	6.0874G	106.13	Inf	-Inf	97.61	3	Vertical	270.3	1.80	-	34.13	9.07	34.68

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

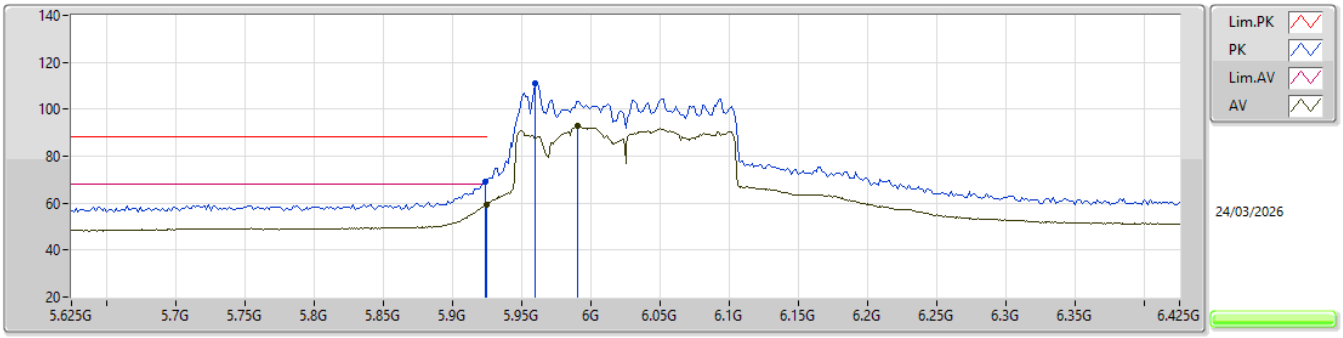


EUT Y_4TX
Setting 89
05-X-J-11-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	68.94	88.20	-19.26	60.63	3	Horizontal	258	1.80	-	34.15	8.94	34.78
RMS	5.925G	59.50	68.20	-8.70	51.19	3	Horizontal	258	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	5.9594G	111.24	Inf	-Inf	102.82	3	Horizontal	258	1.80	-	34.20	8.98	34.76
RMS	5.9906G	92.89	Inf	-Inf	84.41	3	Horizontal	258	1.80	-	34.20	9.02	34.74

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

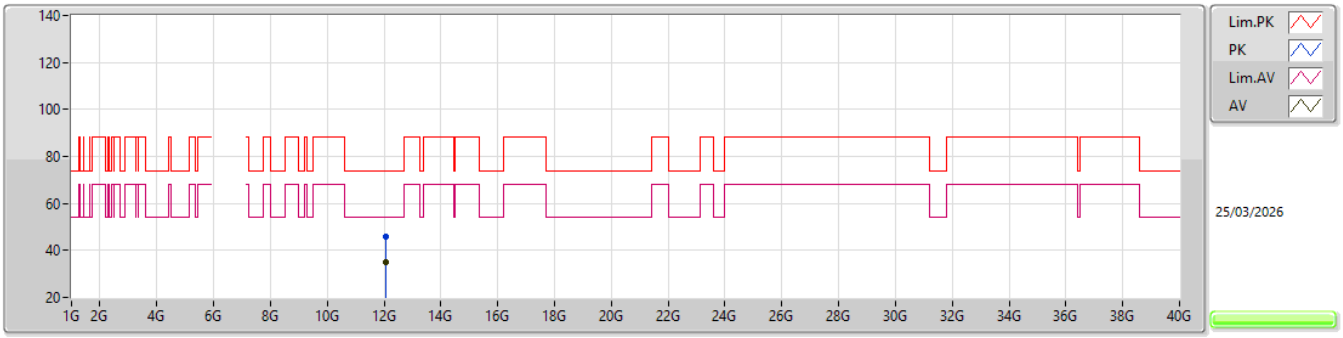


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.0663G	46.01	74.00	-27.99	40.13	3	Vertical	193	1.48	-	38.93	12.85	45.90
AV	12.0469G	34.91	54.00	-19.09	29.10	3	Vertical	193	1.48	-	38.89	12.84	45.92

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

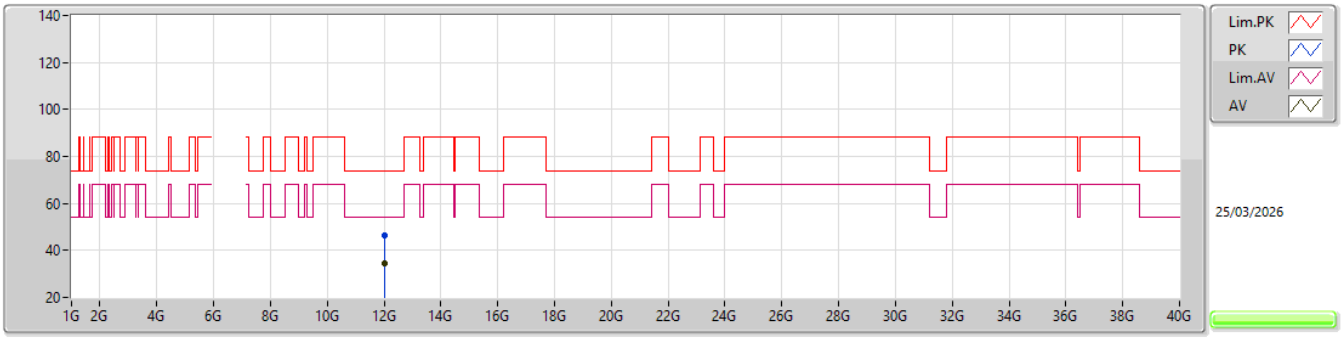


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.035G	46.29	74.00	-27.71	40.51	3	Horizontal	172	1.81	-	38.87	12.84	45.93
AV	12.0264G	34.67	54.00	-19.33	28.93	3	Horizontal	172	1.81	-	38.85	12.83	45.94

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

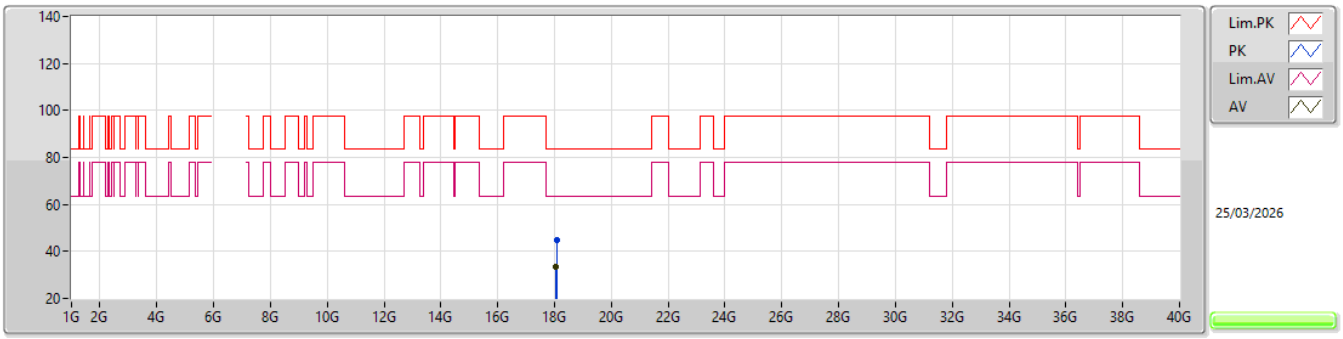


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07824G	44.95	83.54	-38.59	40.38	1	Vertical	305	1.50	-	37.26	15.74	48.43
RMS	18.04656G	33.19	63.54	-30.35	28.68	1	Vertical	305	1.50	-	37.21	15.72	48.42

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

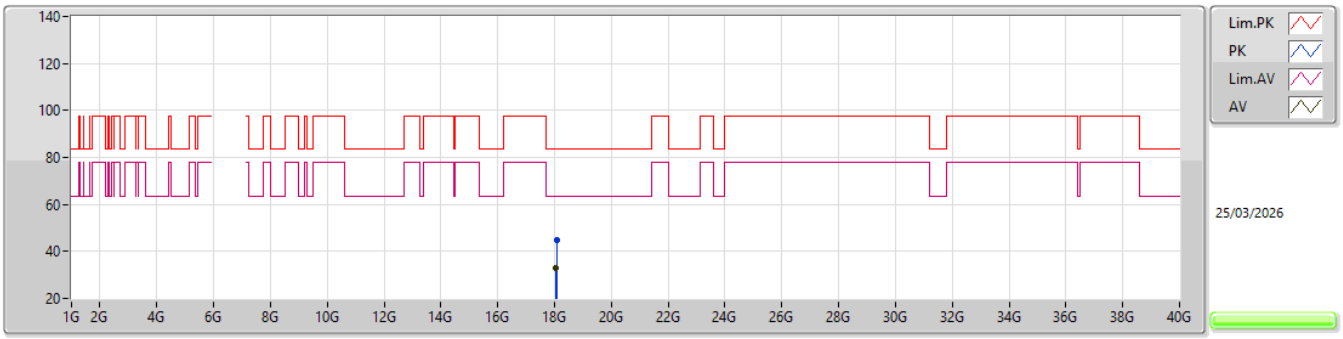


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.08244G	44.92	83.54	-38.62	40.34	1	Horizontal	332	1.43	-	37.26	15.75	48.43
RMS	18.04836G	33.16	63.54	-30.38	28.65	1	Horizontal	332	1.43	-	37.21	15.72	48.42

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

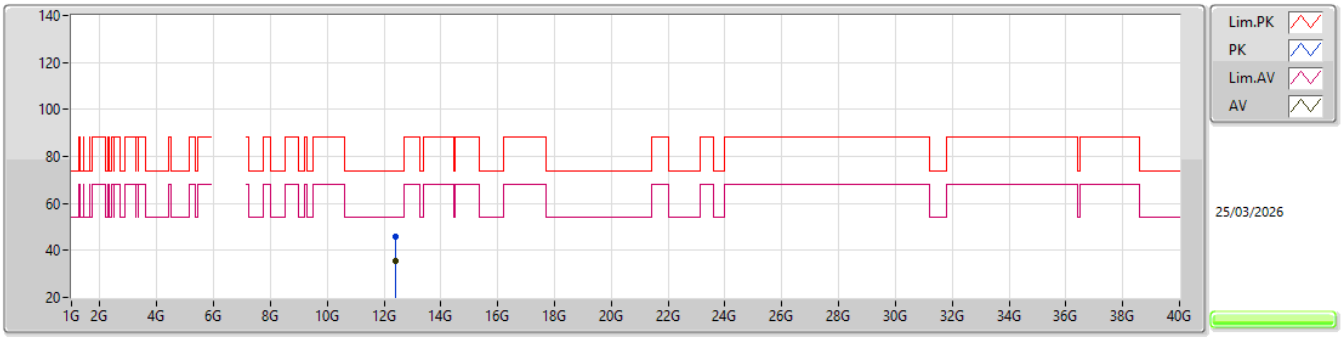


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3917G	45.77	74.00	-28.23	39.42	3	Vertical	99	1.27	-	38.92	13.00	45.57
AV	12.3903G	35.55	54.00	-18.45	29.20	3	Vertical	99	1.27	-	38.92	13.00	45.57

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

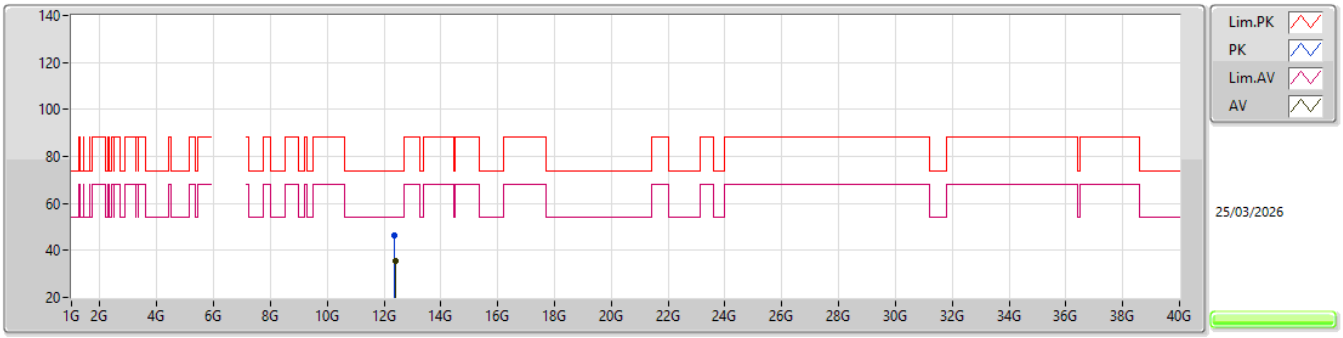


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3623G	46.40	74.00	-27.60	40.03	3	Horizontal	126	1.35	-	38.98	12.99	45.60
AV	12.3923G	35.37	54.00	-18.63	29.02	3	Horizontal	126	1.35	-	38.92	13.00	45.57

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

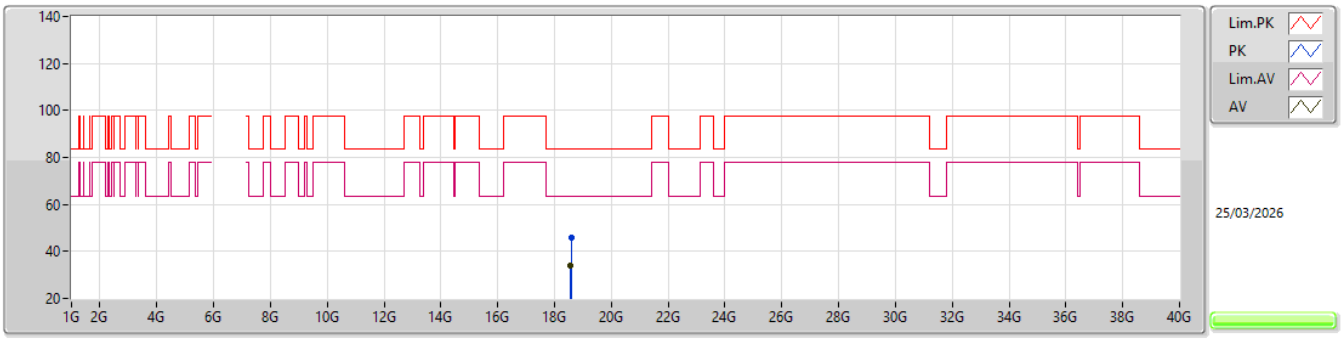


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58236G	45.93	83.54	-37.61	40.81	1	Vertical	157	1.59	-	37.63	16.14	48.65
RMS	18.55272G	33.98	63.54	-29.56	28.98	1	Vertical	157	1.59	-	37.51	16.12	48.63

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

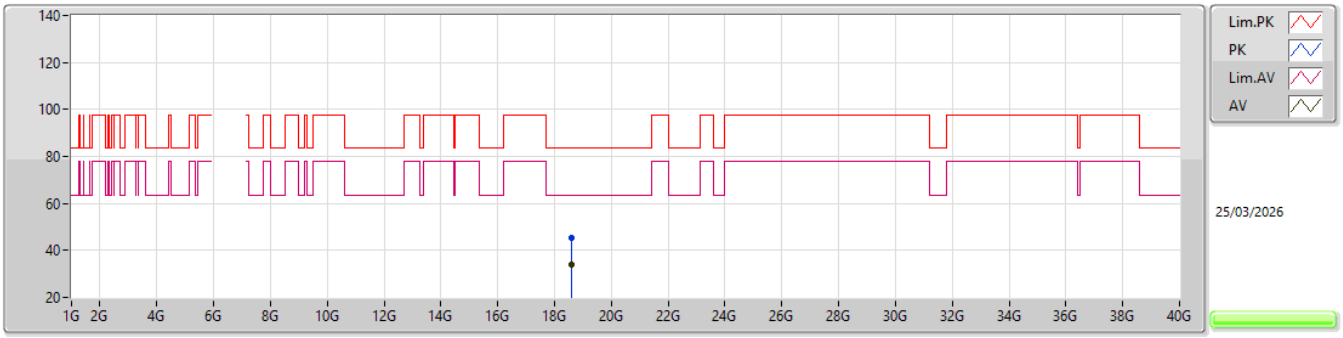


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58464G	45.43	83.54	-38.11	40.30	1	Horizontal	229	1.60	-	37.64	16.14	48.65
RMS	18.57972G	33.93	63.54	-29.61	28.82	1	Horizontal	229	1.60	-	37.62	16.14	48.65

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

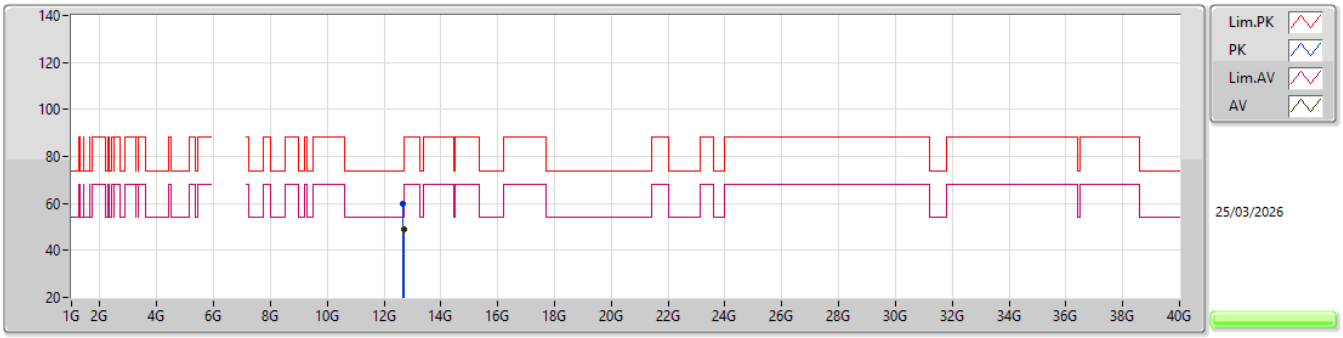


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.6811G	59.74	74.00	-14.26	40.67	3	Vertical	270	1.63	-	39.50	13.14	33.57
RMS	12.7138G	48.87	68.20	-19.33	29.76	3	Vertical	270	1.63	-	39.50	13.15	33.54

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

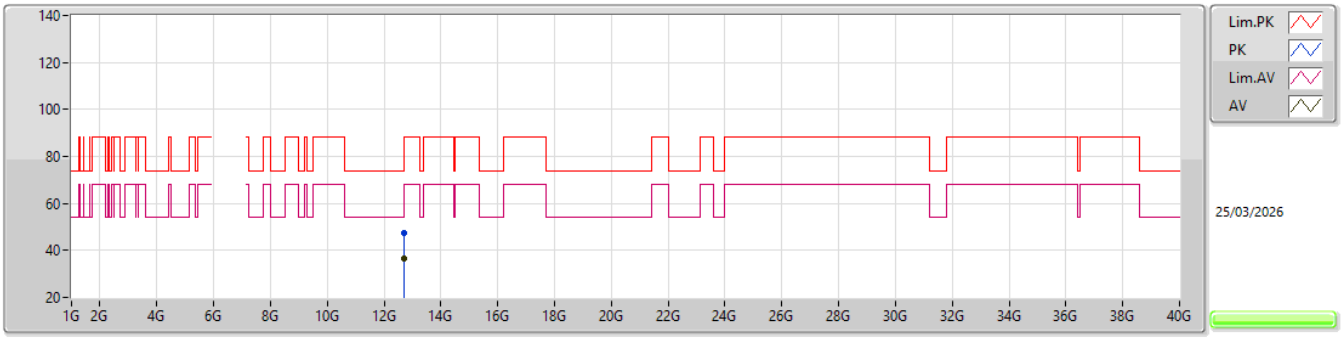


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.7134G	47.49	88.20	-40.71	40.50	3	Horizontal	283	1.26	-	39.50	13.15	45.66
AV	12.7116G	36.81	68.20	-31.39	29.81	3	Horizontal	283	1.26	-	39.50	13.15	45.65

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

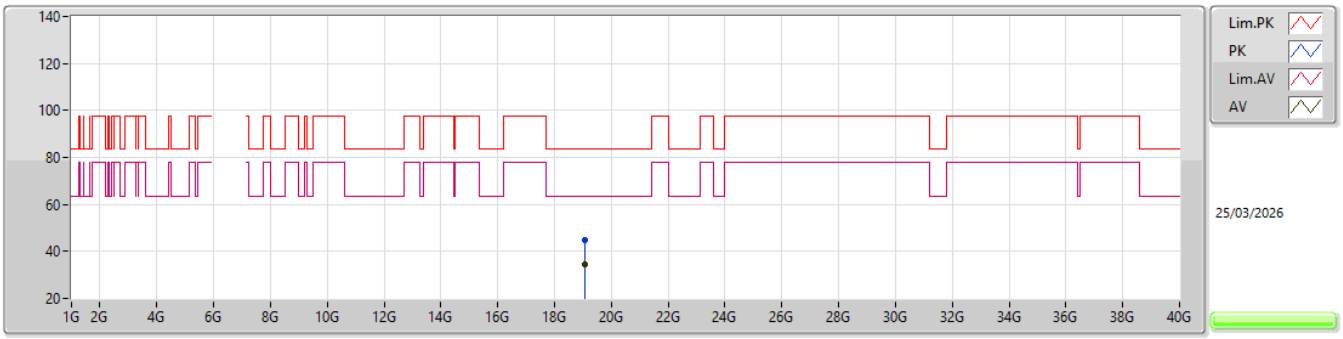


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.04976G	44.95	83.54	-38.59	39.56	1	Vertical	228	1.70	-	37.80	16.48	48.89
RMS	19.06464G	34.47	63.54	-29.07	29.11	1	Vertical	228	1.70	-	37.77	16.48	48.89

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

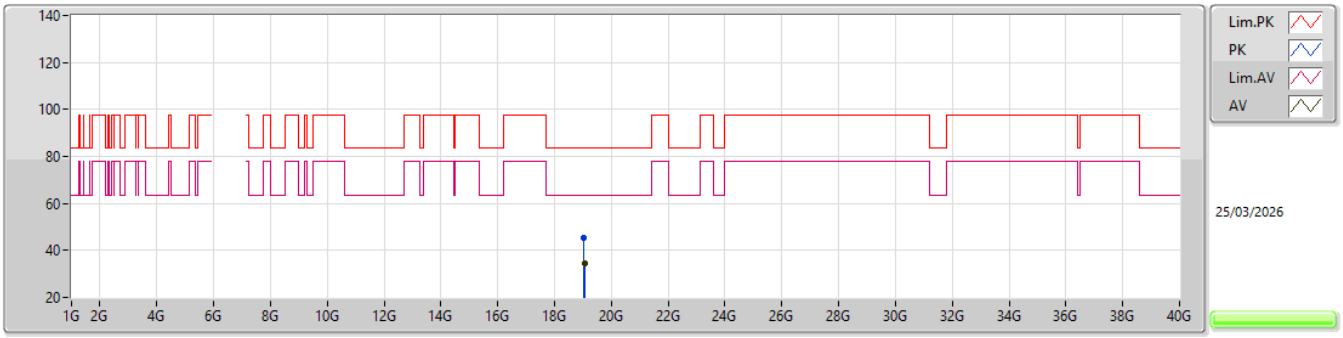


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.0128G	45.31	83.54	-38.23	40.01	1	Horizontal	253	1.38	-	37.73	16.47	48.90
RMS	19.06476G	34.31	63.54	-29.23	28.95	1	Horizontal	253	1.38	-	37.77	16.48	48.89

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

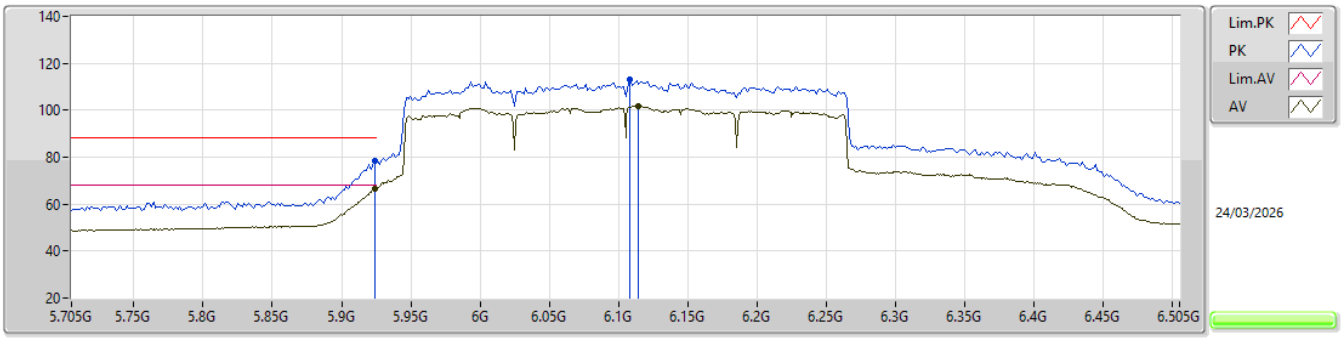


EUT Z_4TX
Setting 93
05-X-J-11-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	78.43	88.20	-9.77	70.12	3	Vertical	240	1.80	-	34.15	8.94	34.78
RMS	5.9242G	66.44	68.20	-1.76	58.13	3	Vertical	240	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	6.1082G	112.90	Inf	-Inf	104.36	3	Vertical	240	1.80	-	34.12	9.08	34.66
RMS	6.1138G	101.80	Inf	-Inf	93.25	3	Vertical	240	1.80	-	34.13	9.08	34.66

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

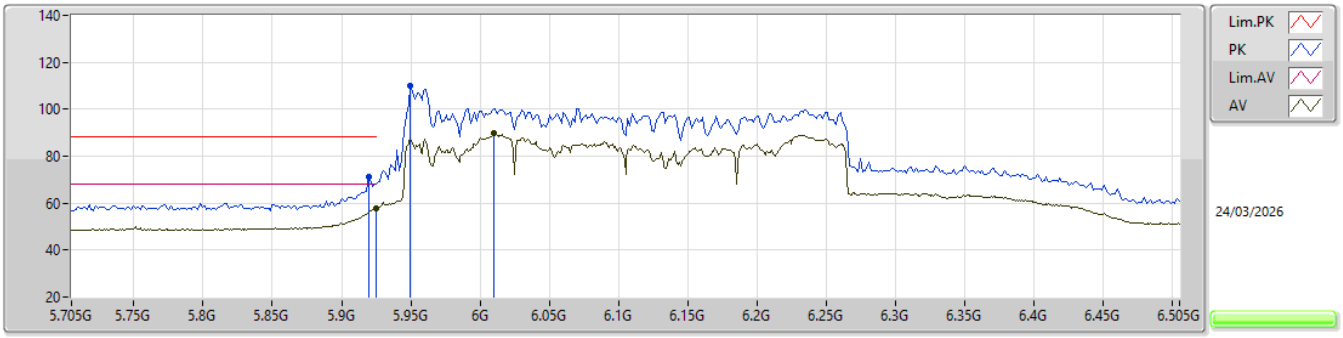


EUT Z_4TX
Setting 93
05-X-J-11-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9194G	71.28	88.20	-16.92	62.98	3	Horizontal	230	1.80	-	34.14	8.94	34.78
RMS	5.925G	57.70	68.20	-10.50	49.39	3	Horizontal	230	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	5.9498G	109.78	Inf	-Inf	101.37	3	Horizontal	230	1.80	-	34.20	8.97	34.76
RMS	6.0098G	89.71	Inf	-Inf	81.21	3	Horizontal	230	1.80	-	34.20	9.03	34.73

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

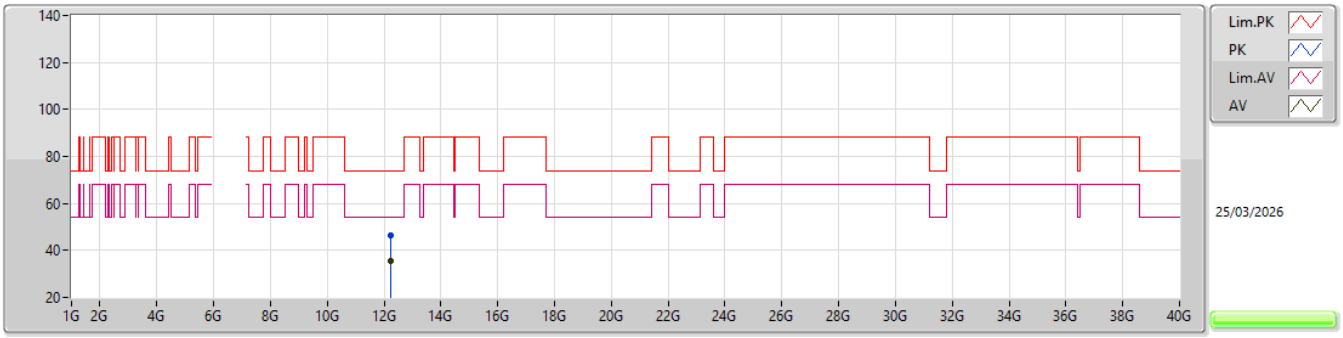


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.2205G	46.17	74.00	-27.83	39.90	3	Vertical	353	1.70	-	39.10	12.92	45.75
AV	12.2185G	35.35	54.00	-18.65	29.08	3	Vertical	353	1.70	-	39.10	12.92	45.75

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

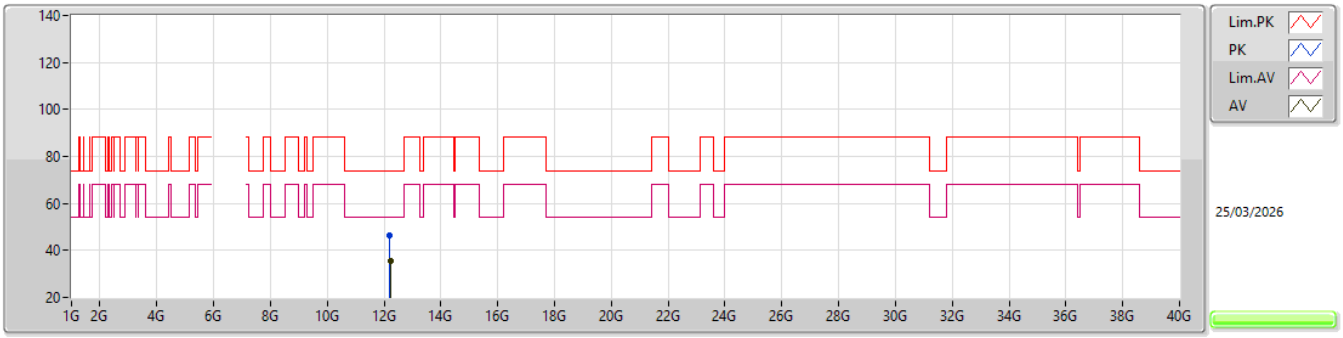


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.1984G	46.32	74.00	-27.68	40.08	3	Horizontal	188	1.84	-	39.10	12.91	45.77
AV	12.2219G	35.40	54.00	-18.60	29.12	3	Horizontal	188	1.84	-	39.10	12.92	45.74

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

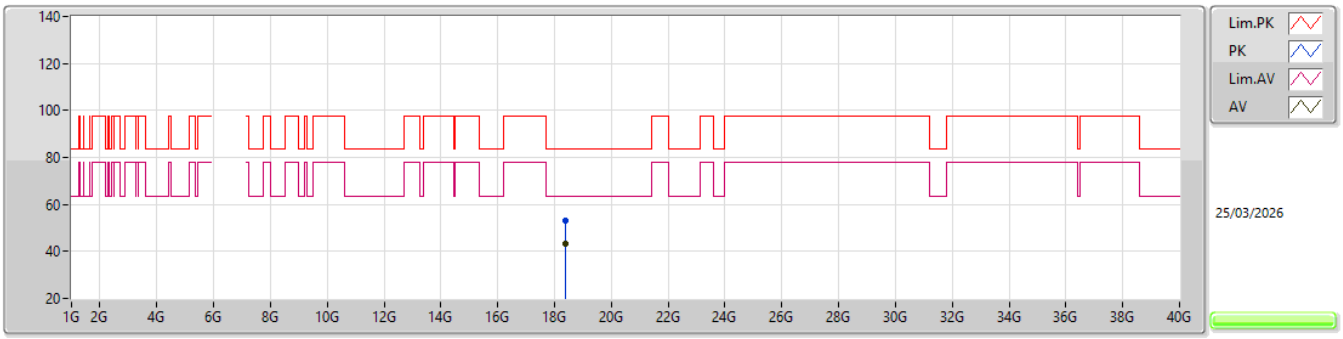


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.3934G	53.16	83.54	-30.38	48.23	1	Vertical	329	1.86	-	37.50	15.99	48.56
RMS	18.403G	43.13	63.54	-20.41	38.20	1	Vertical	329	1.86	-	37.49	16.00	48.56

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

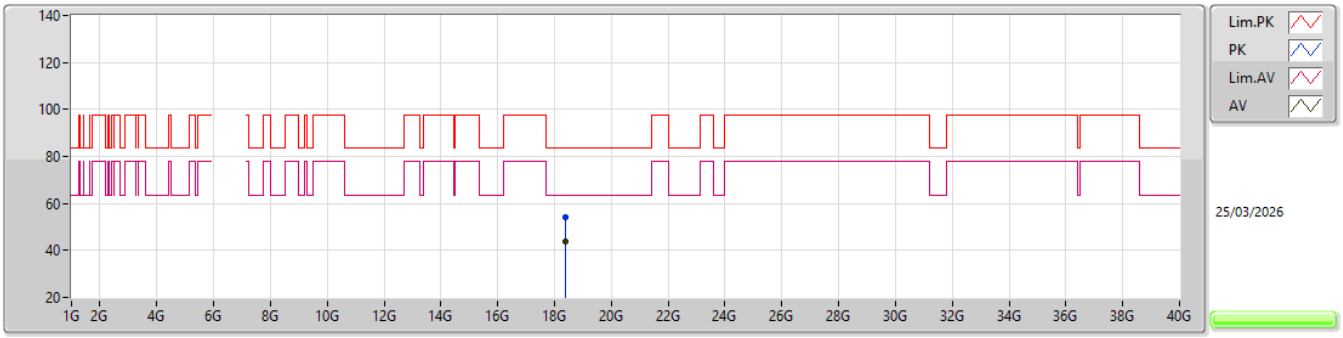


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.399G	54.08	83.54	-29.46	49.14	1	Horizontal	124	1.62	-	37.50	16.00	48.56
AV	18.3942G	43.58	63.54	-19.96	38.65	1	Horizontal	124	1.62	-	37.50	15.99	48.56

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

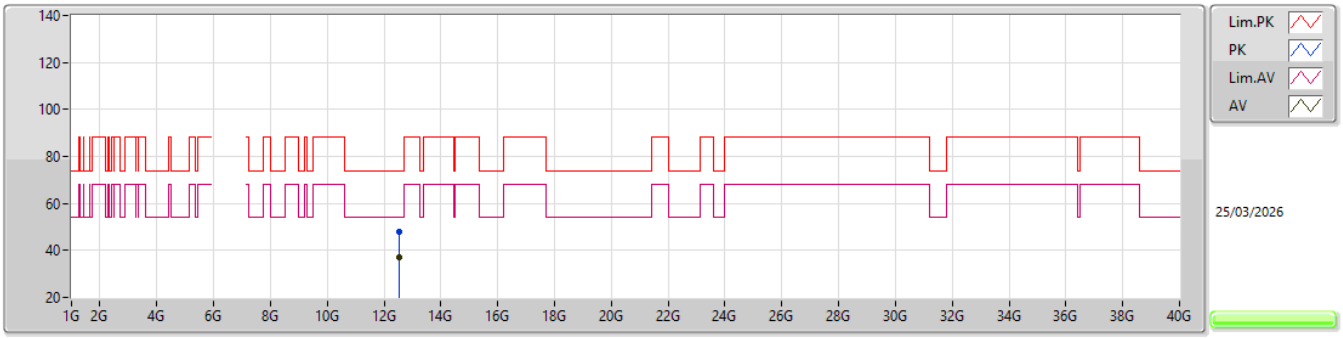


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.5446G	47.90	74.00	-26.10	41.33	3	Vertical	347	1.73	-	39.00	13.07	45.50
AV	12.5279G	36.87	54.00	-17.13	30.29	3	Vertical	347	1.73	-	39.00	13.07	45.49

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

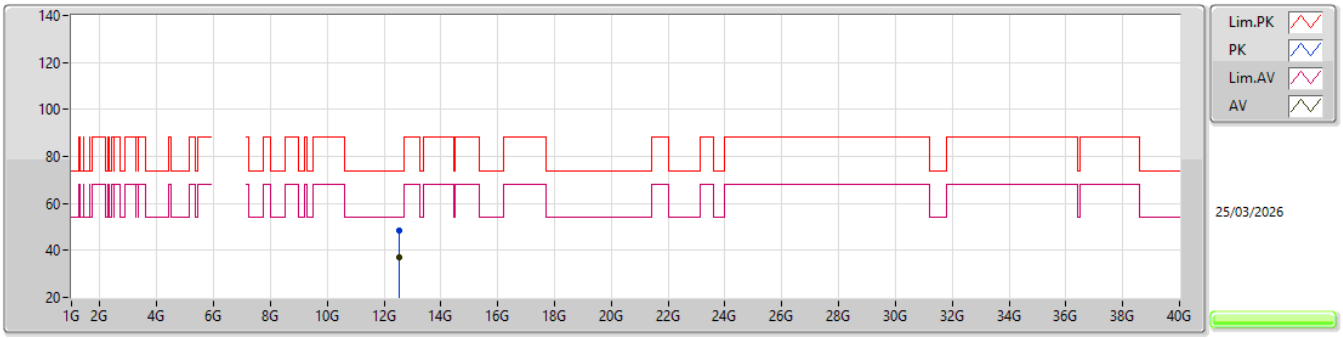


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.5323G	48.62	74.00	-25.38	42.04	3	Horizontal	63	2.01	-	39.00	13.07	45.49
AV	12.5249G	37.01	54.00	-16.99	30.43	3	Horizontal	63	2.01	-	39.00	13.06	45.48

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

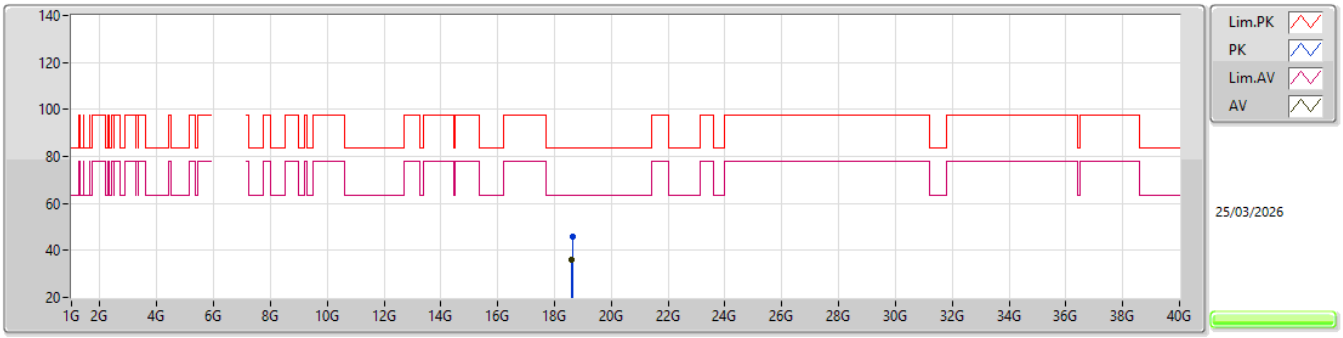


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6278G	45.94	83.54	-37.60	40.80	1	Vertical	245	1.37	-	37.64	16.18	48.68
RMS	18.5982G	36.01	63.54	-27.53	30.83	1	Vertical	245	1.37	-	37.69	16.15	48.66

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

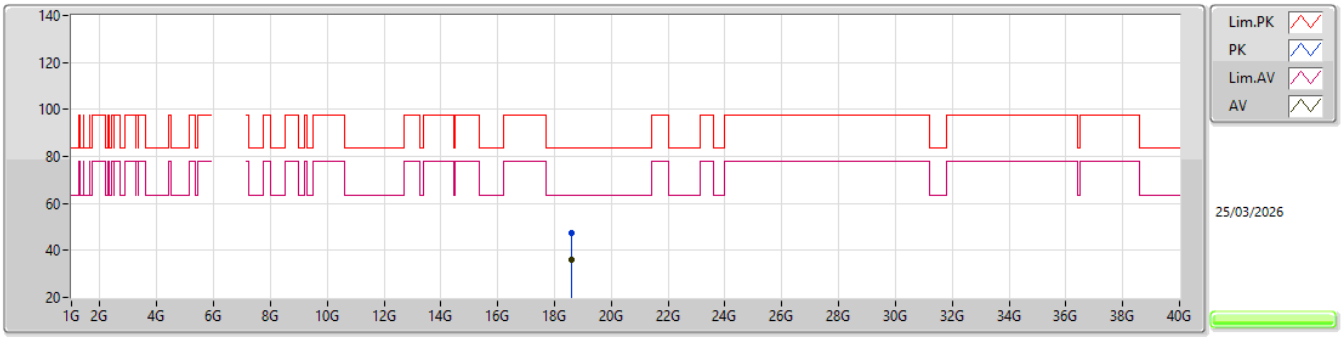


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.599G	47.21	83.54	-36.33	42.02	1	Horizontal	80	1.32	-	37.70	16.15	48.66
RMS	18.595G	36.14	63.54	-27.40	30.97	1	Horizontal	80	1.32	-	37.68	16.15	48.66

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

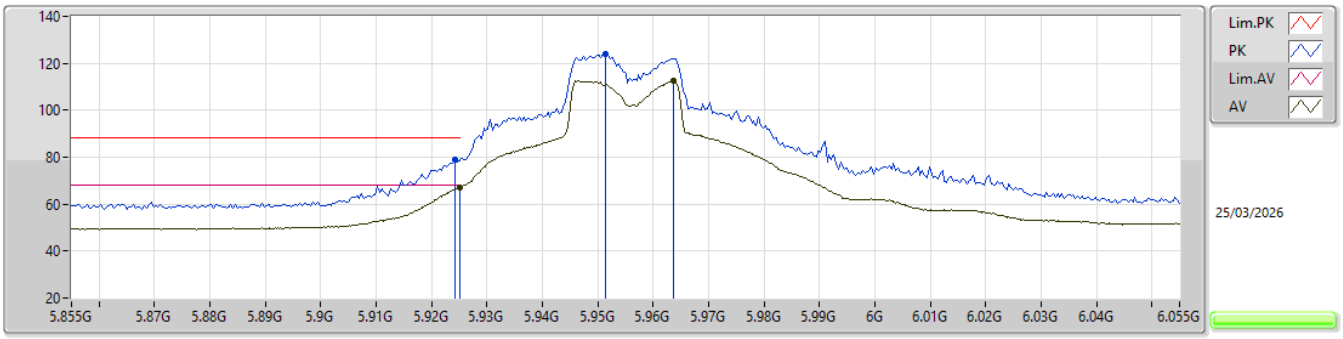


EUT Z_4TX
Setting 98
05-X-J-11-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	78.96	88.20	-9.24	70.65	3	Vertical	0.9	1.80	-	34.15	8.94	34.78
RMS	5.925G	67.20	68.20	-1.00	58.89	3	Vertical	0.9	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	5.9514G	123.92	Inf	-Inf	115.51	3	Vertical	0.9	1.80	-	34.20	8.97	34.76
RMS	5.9636G	112.41	Inf	-Inf	103.98	3	Vertical	0.9	1.80	-	34.20	8.99	34.76

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

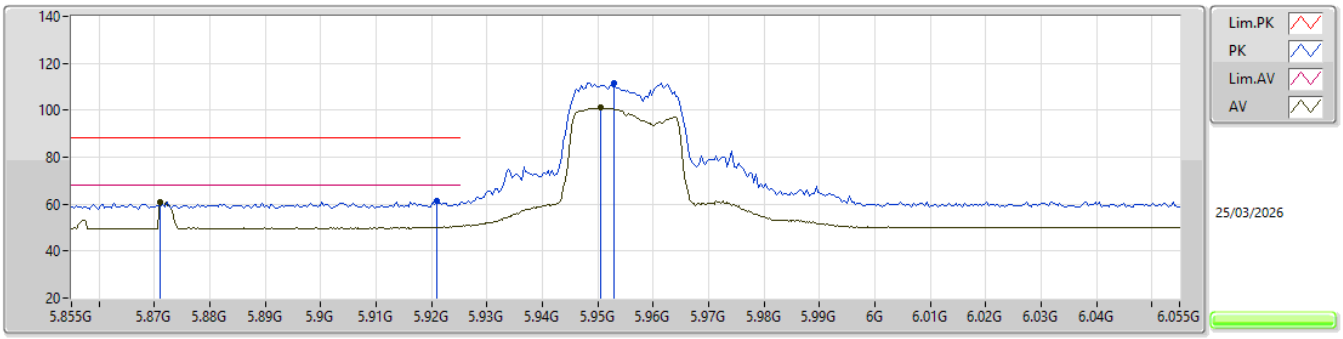


EUT Z_4TX
Setting 98
05-X-J-11-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.921G	61.13	88.20	-27.07	52.83	3	Horizontal	283	1.80	-	34.14	8.94	34.78
RMS	5.871G	60.84	68.20	-7.36	52.78	3	Horizontal	283	1.80	-	33.98	8.88	34.80
PK	5.953G	111.80	Inf	-Inf	103.38	3	Horizontal	283	1.80	-	34.20	8.98	34.76
RMS	5.9506G	100.98	Inf	-Inf	92.57	3	Horizontal	283	1.80	-	34.20	8.97	34.76

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

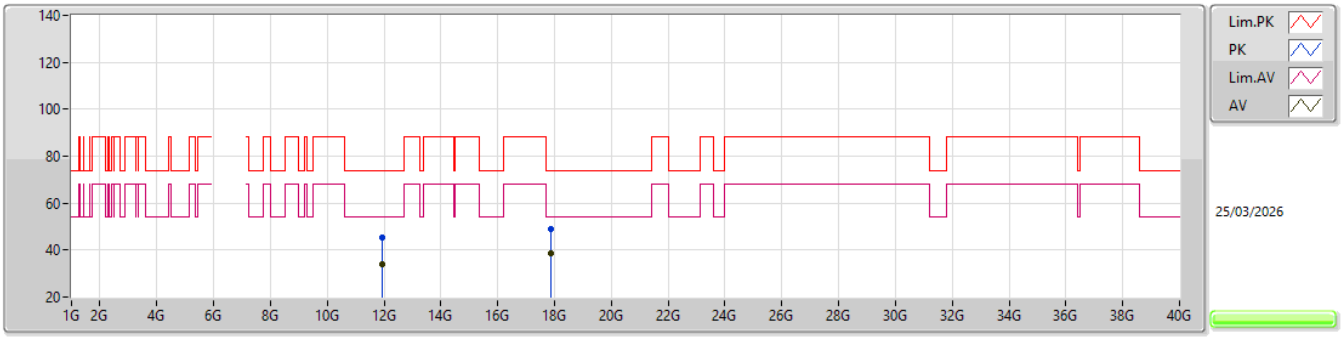


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9307G	45.31	74.00	-28.69	39.79	3	Vertical	162	1.26	-	38.70	12.77	45.95
AV	11.931G	34.08	54.00	-19.92	28.56	3	Vertical	162	1.26	-	38.70	12.77	45.95
PK	17.8894G	49.18	74.00	-24.82	36.95	3	Vertical	46	1.83	-	41.95	15.56	45.28
AV	17.8897G	38.52	54.00	-15.48	26.28	3	Vertical	46	1.83	-	41.96	15.56	45.28

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

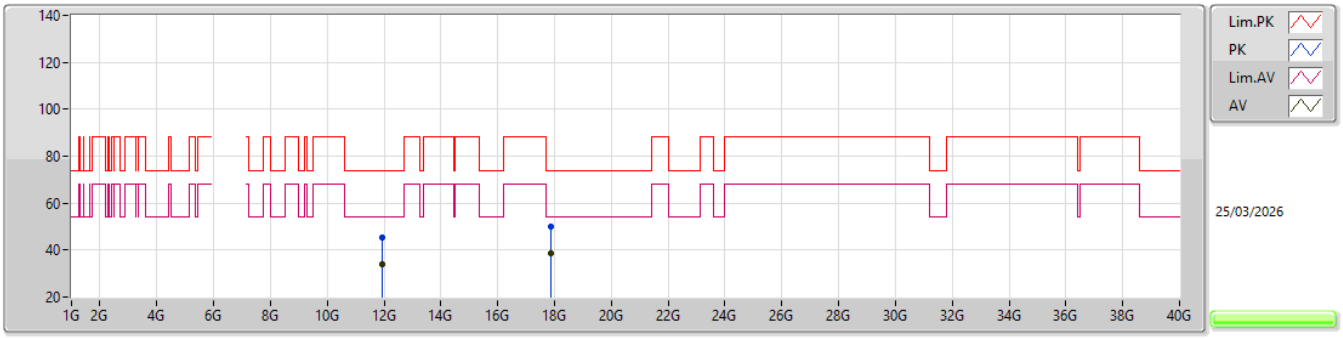


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9179G	45.50	74.00	-28.50	39.98	3	Horizontal	20	1.41	-	38.70	12.76	45.94
AV	11.9346G	34.07	54.00	-19.93	28.54	3	Horizontal	20	1.41	-	38.70	12.78	45.95
PK	17.8848G	49.75	74.00	-24.25	37.59	3	Horizontal	92	1.50	-	41.89	15.55	45.28
AV	17.8899G	38.67	54.00	-15.33	26.43	3	Horizontal	92	1.50	-	41.96	15.56	45.28

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

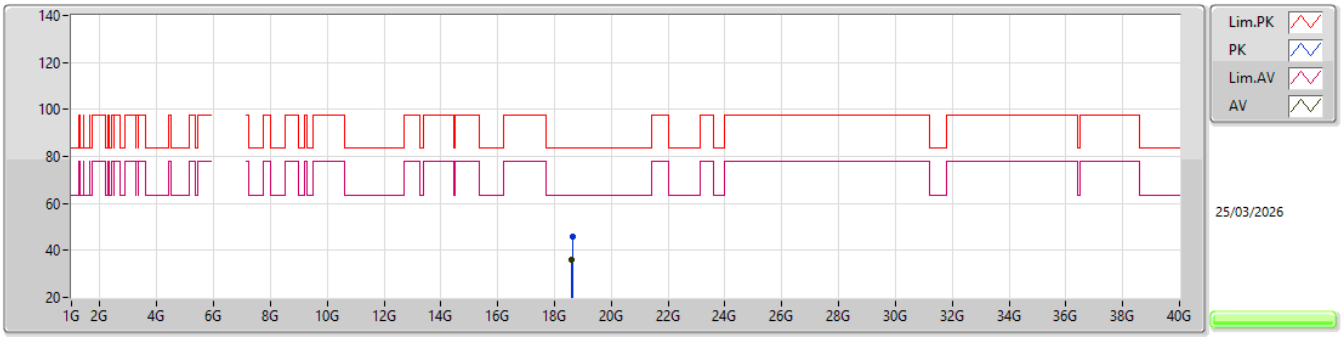


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6214G	46.12	83.54	-37.42	40.96	1	Vertical	344	1.33	-	37.66	16.17	48.67
RMS	18.595G	35.81	63.54	-27.73	30.64	1	Vertical	344	1.33	-	37.68	16.15	48.66

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

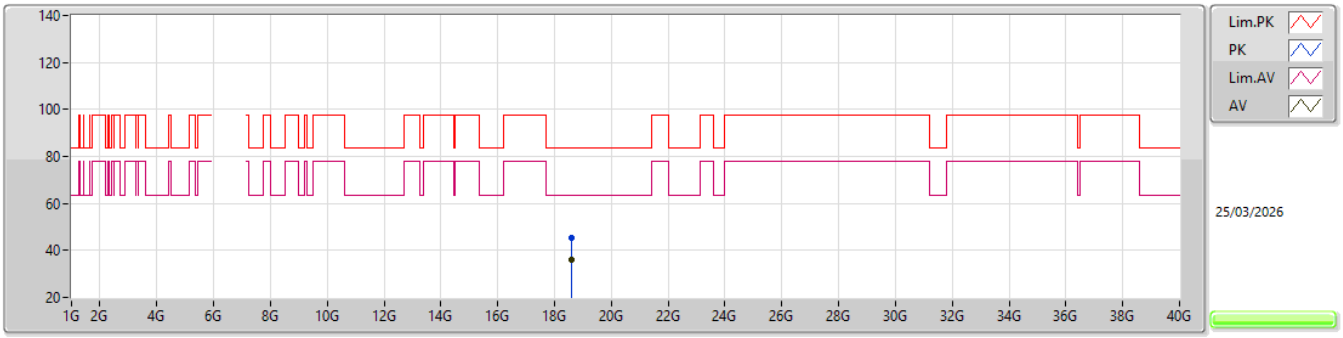


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.619G	45.56	83.54	-37.98	40.40	1	Horizontal	184	1.62	-	37.66	16.17	48.67
RMS	18.595G	35.87	63.54	-27.67	30.70	1	Horizontal	184	1.62	-	37.68	16.15	48.66

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

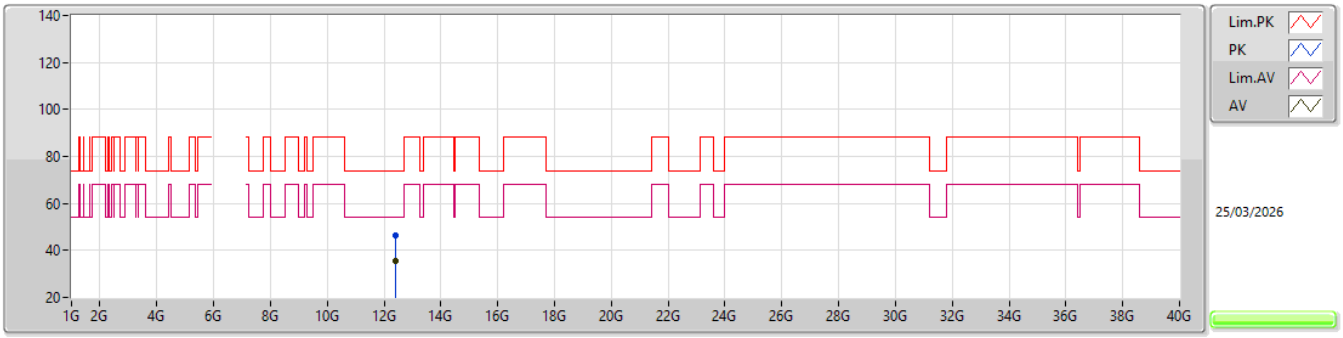


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3944G	46.20	74.00	-27.80	39.86	3	Vertical	331	1.42	-	38.91	13.00	45.57
AV	12.4149G	35.64	54.00	-18.36	29.28	3	Vertical	331	1.42	-	38.90	13.01	45.55

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

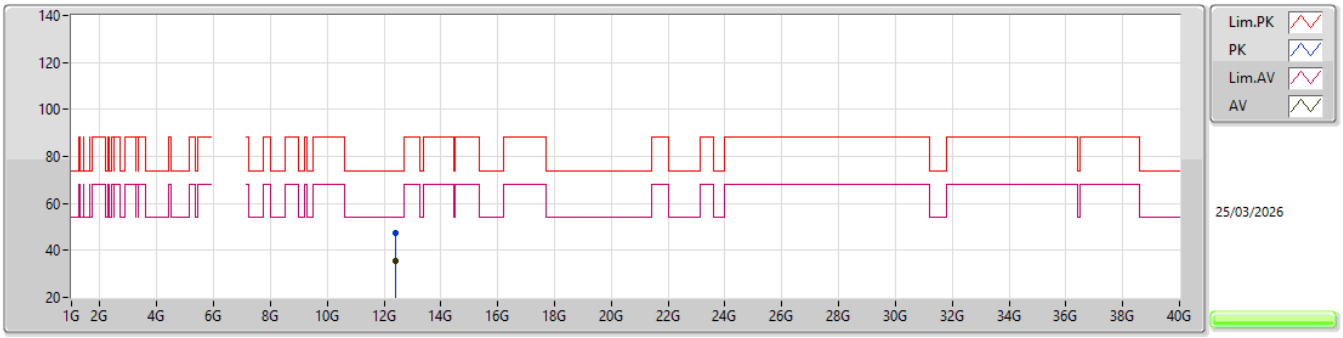


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.4098G	47.60	74.00	-26.40	41.24	3	Horizontal	50	1.69	-	38.90	13.01	45.55
AV	12.4143G	35.43	54.00	-18.57	29.07	3	Horizontal	50	1.69	-	38.90	13.01	45.55

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

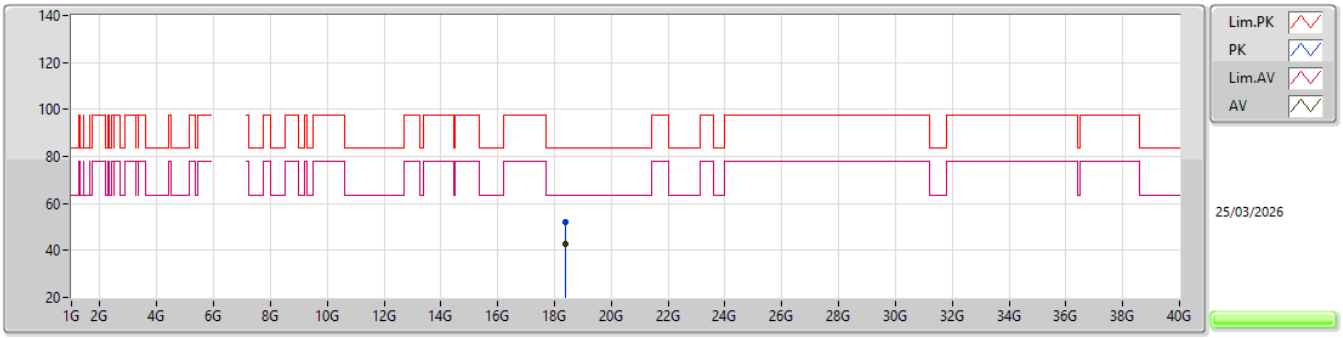


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.4034G	51.83	83.54	-31.71	46.90	1	Vertical	211	1.84	-	37.49	16.00	48.56
RMS	18.4002G	42.89	63.54	-20.65	37.95	1	Vertical	211	1.84	-	37.50	16.00	48.56

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

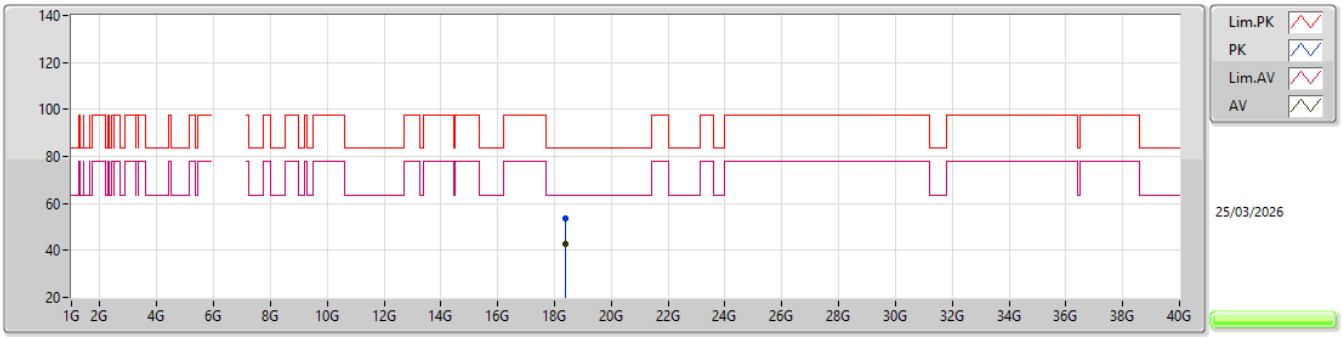


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.3986G	53.49	83.54	-30.05	48.56	1	Horizontal	312	1.46	-	37.50	15.99	48.56
RMS	18.4002G	42.87	63.54	-20.67	37.93	1	Horizontal	312	1.46	-	37.50	16.00	48.56

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

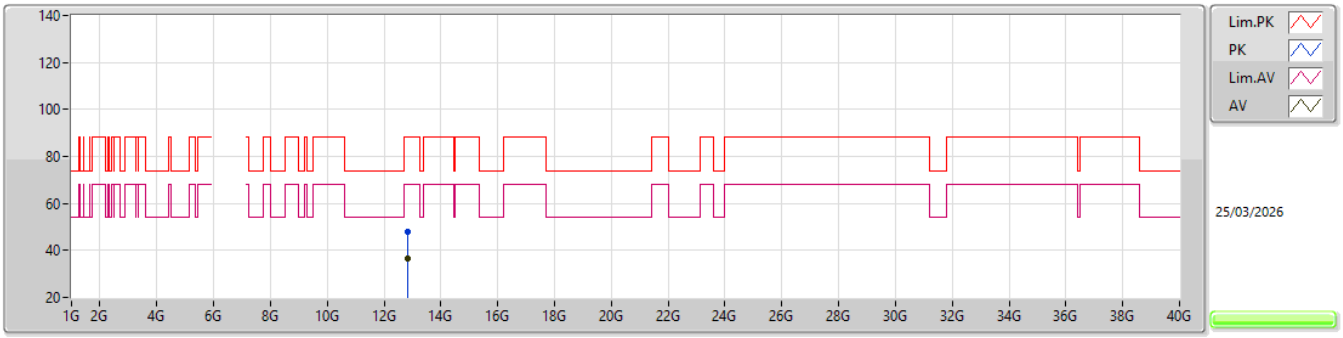


EUT Z_4TX
Setting 99
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8477G	47.86	88.20	-40.34	40.54	3	Vertical	140	1.71	-	39.89	13.21	45.78
RMS	12.8535G	36.52	68.20	-31.68	29.19	3	Vertical	140	1.71	-	39.90	13.22	45.79

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

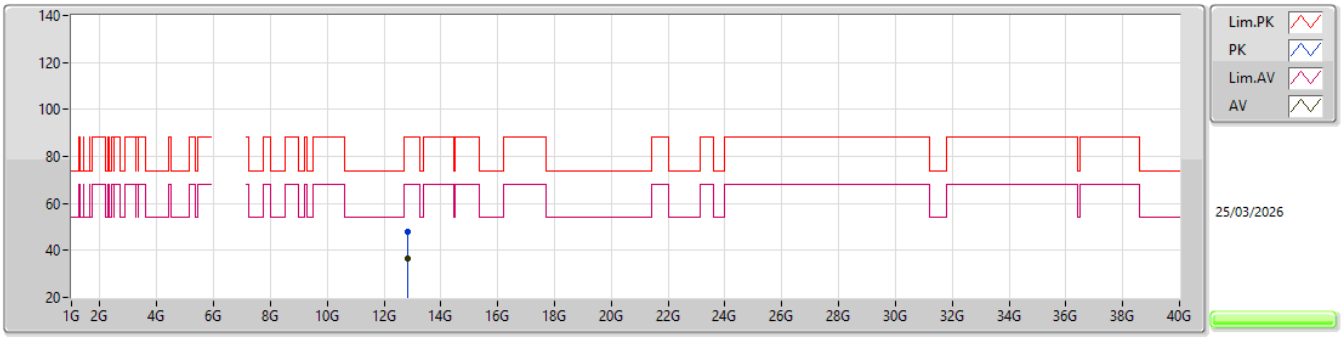


EUT Z_4TX
Setting 99
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8434G	48.02	88.20	-40.18	40.72	3	Horizontal	309	1.52	-	39.87	13.21	45.78
RMS	12.8521G	36.52	68.20	-31.68	29.18	3	Horizontal	309	1.52	-	39.90	13.22	45.78

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

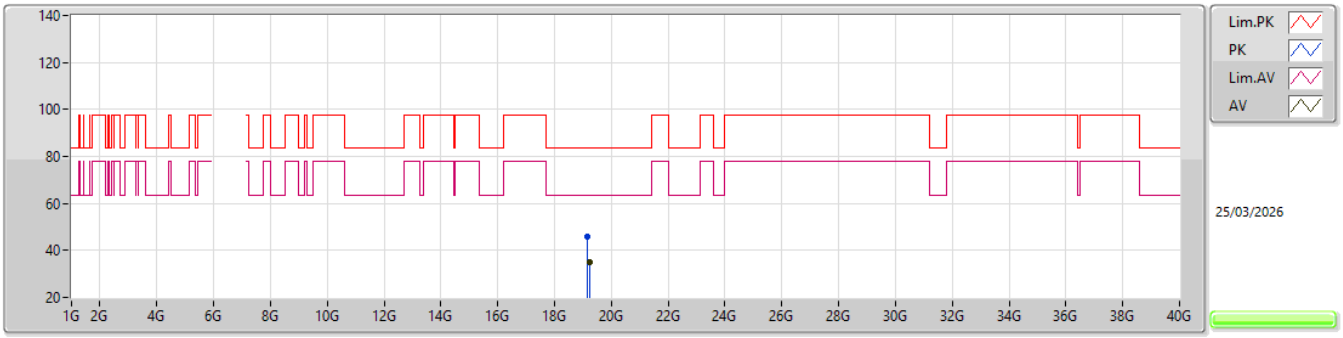


EUT Z_4TX
Setting 99
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.157G	45.84	83.54	-37.70	40.45	1	Vertical	131	1.46	-	37.77	16.49	48.87
RMS	19.233G	34.80	63.54	-28.74	29.35	1	Vertical	131	1.46	-	37.80	16.50	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

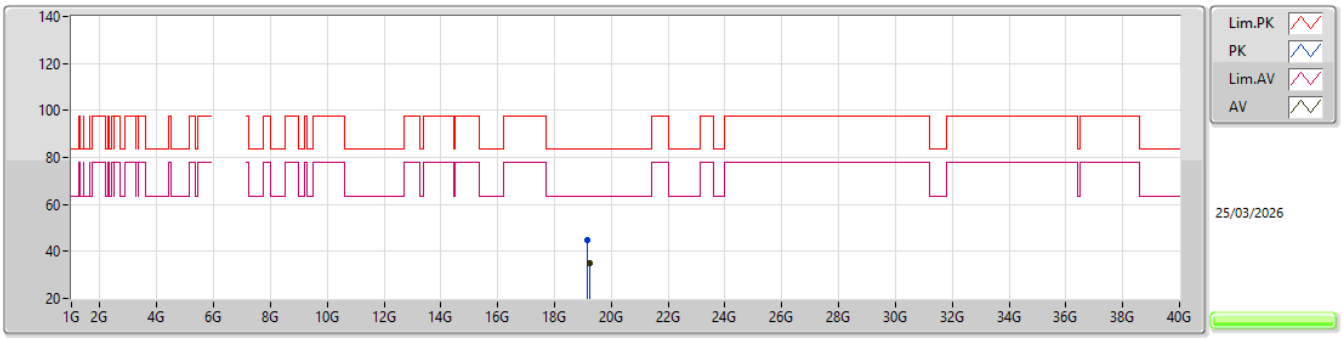


EUT Z_4TX
Setting 99
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.173G	45.00	83.54	-38.54	39.66	1	Horizontal	156	1.51	-	37.71	16.50	48.87
RMS	19.2466G	34.80	63.54	-28.74	29.26	1	Horizontal	156	1.51	-	37.88	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

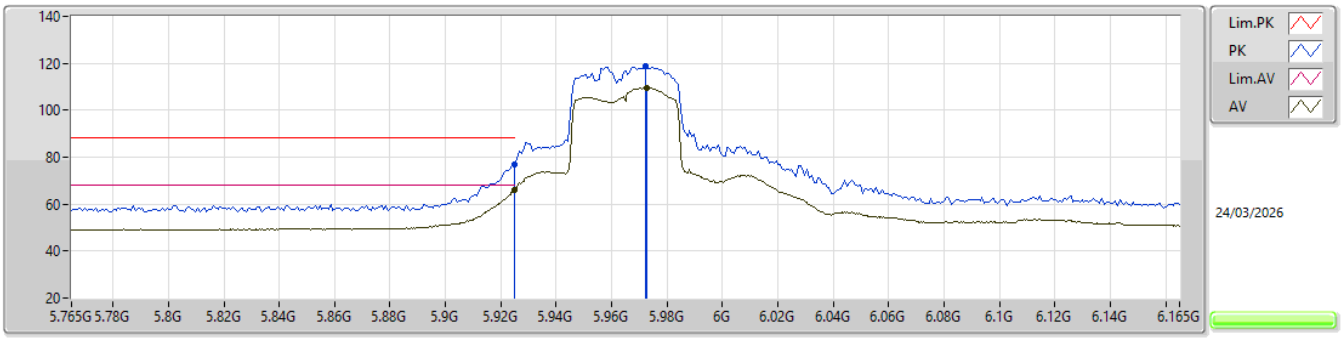


EUT Z_4TX
Setting 89
05-X-J-11-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	77.00	88.20	-11.20	68.69	3	Vertical	230.1	1.80	-	34.15	8.94	34.78
RMS	5.925G	66.02	68.20	-2.18	57.71	3	Vertical	230.1	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	5.9722G	118.91	Inf	-Inf	110.46	3	Vertical	230.1	1.80	-	34.20	9.00	34.75
RMS	5.9726G	109.48	Inf	-Inf	101.03	3	Vertical	230.1	1.80	-	34.20	9.00	34.75

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

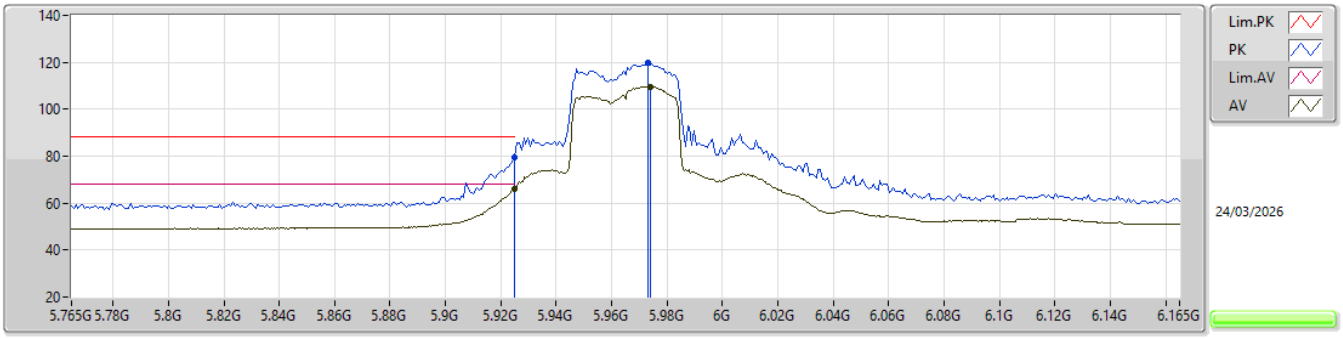


EUT Z_4TX
Setting 89
05-X-J-11-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	79.57	88.20	-8.63	71.26	3	Horizontal	230.1	1.80	-	34.15	8.94	34.78
RMS	5.925G	65.90	68.20	-2.30	57.59	3	Horizontal	230.1	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	5.973G	119.75	Inf	-Inf	111.30	3	Horizontal	230.1	1.80	-	34.20	9.00	34.75
RMS	5.9738G	109.61	Inf	-Inf	101.16	3	Horizontal	230.1	1.80	-	34.20	9.00	34.75

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

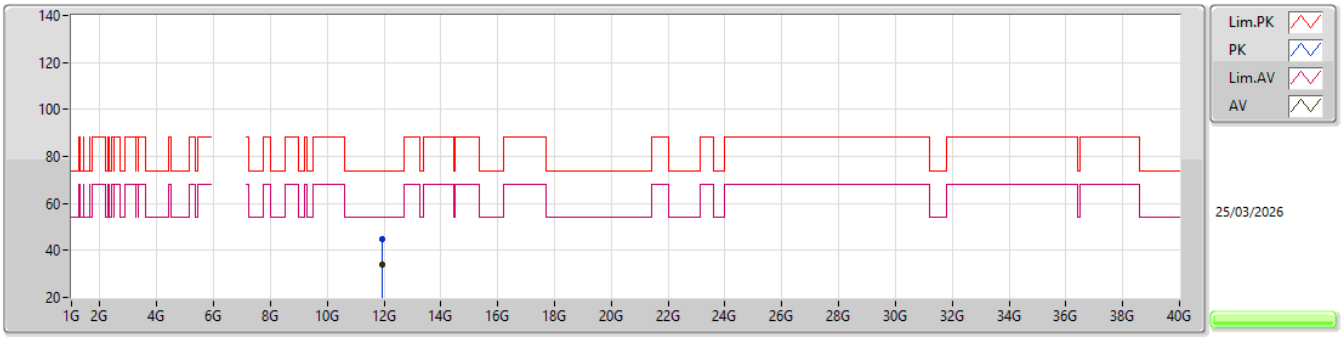


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9275G	44.87	74.00	-29.13	39.35	3	Vertical	271	1.73	-	38.70	12.77	45.95
AV	11.9515G	34.03	54.00	-19.97	28.49	3	Vertical	271	1.73	-	38.70	12.79	45.95

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

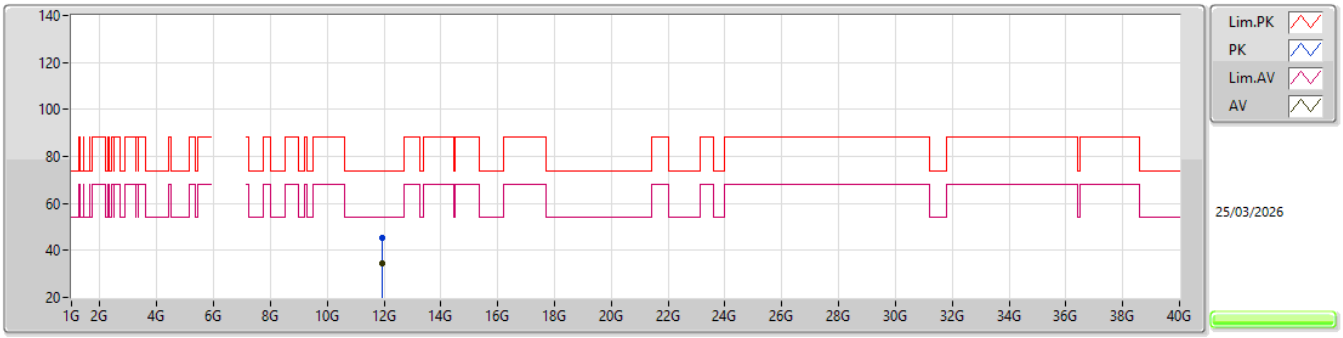


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9337G	45.21	74.00	-28.79	39.69	3	Horizontal	119	2.01	-	38.70	12.77	45.95
AV	11.9296G	34.26	54.00	-19.74	28.74	3	Horizontal	119	2.01	-	38.70	12.77	45.95

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

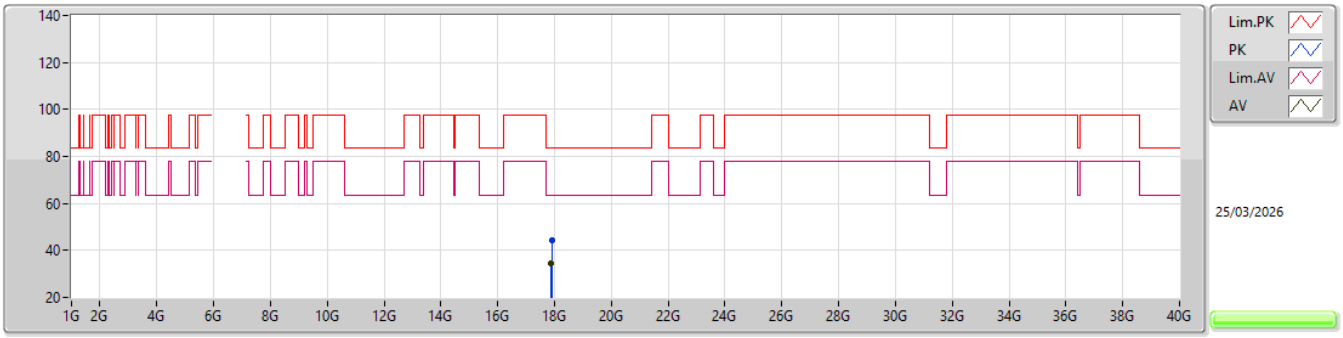


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	17.9286G	44.31	83.54	-39.23	39.65	1	Vertical	235	1.38	-	37.25	15.62	48.21
RMS	17.8566G	34.39	63.54	-29.15	29.74	1	Vertical	235	1.38	-	37.10	15.56	48.01

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

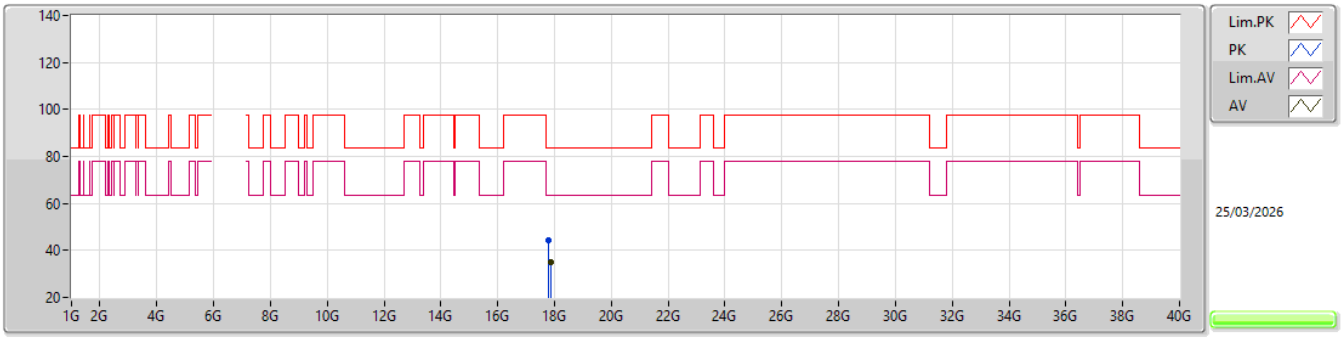


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	17.8046G	44.18	83.54	-39.36	39.55	1	Horizontal	7	1.96	-	36.99	15.51	47.87
RMS	17.8638G	35.16	63.54	-28.38	30.51	1	Horizontal	7	1.96	-	37.12	15.56	48.03

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

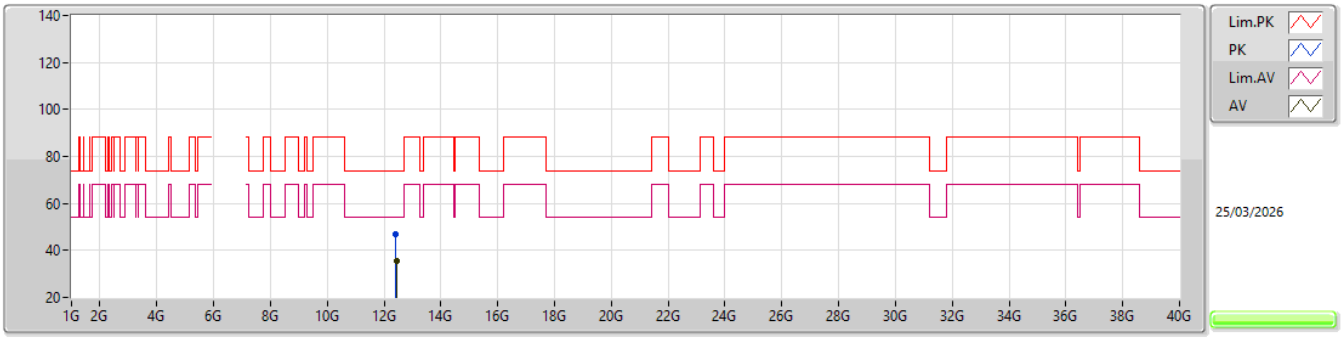


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.4122G	46.79	74.00	-27.21	40.43	3	Vertical	312	1.54	-	38.90	13.01	45.55
AV	12.4292G	35.72	54.00	-18.28	29.33	3	Vertical	312	1.54	-	38.90	13.02	45.53

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

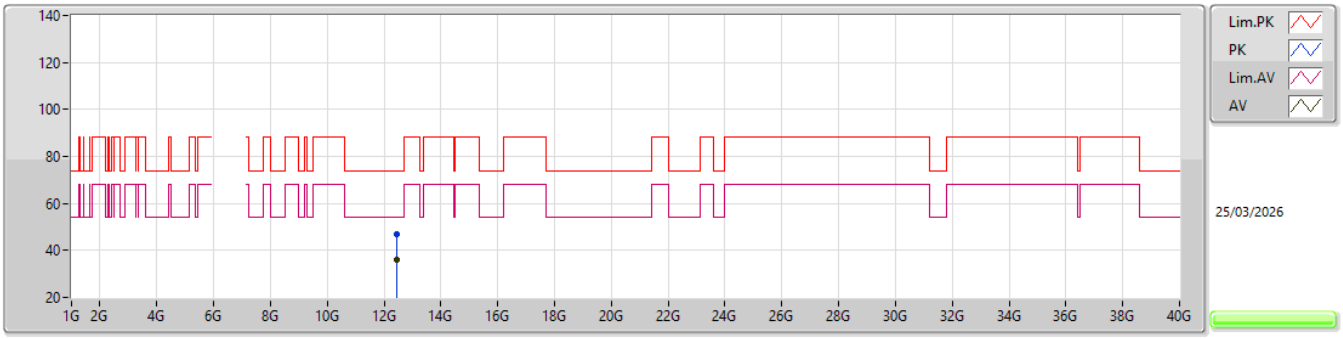


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.4311G	46.76	74.00	-27.24	40.37	3	Horizontal	200	1.78	-	38.90	13.02	45.53
AV	12.4303G	35.89	54.00	-18.11	29.50	3	Horizontal	200	1.78	-	38.90	13.02	45.53

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

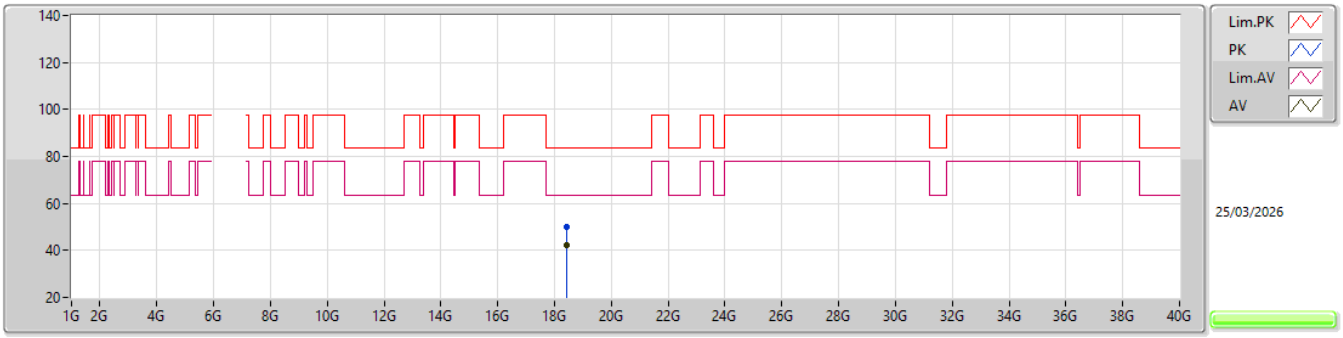


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.4246G	50.16	83.54	-33.38	45.26	1	Vertical	261	1.65	-	37.45	16.02	48.57
RMS	18.4158G	42.01	63.54	-21.53	37.10	1	Vertical	261	1.65	-	37.47	16.01	48.57

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

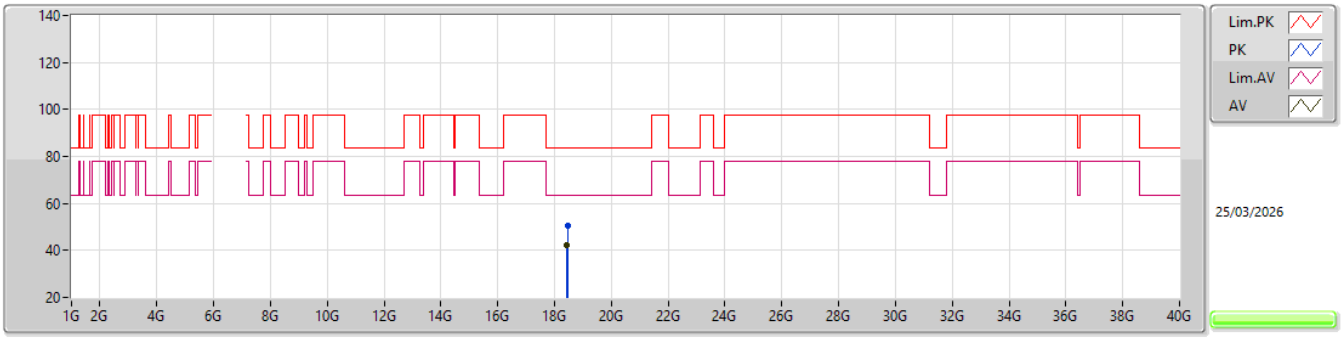


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.4614G	50.67	83.54	-32.87	45.76	1	Horizontal	71	1.60	-	37.45	16.04	48.58
RMS	18.4158G	42.11	63.54	-21.43	37.20	1	Horizontal	71	1.60	-	37.47	16.01	48.57

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

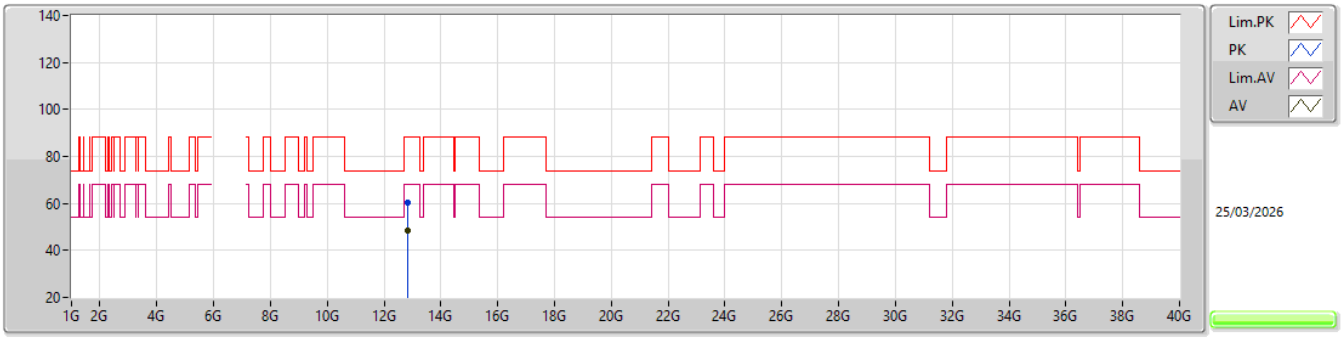


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8248G	60.47	88.20	-27.73	40.92	3	Vertical	154	1.39	-	39.80	13.20	33.45
RMS	12.8281G	48.58	68.20	-19.62	29.01	3	Vertical	154	1.39	-	39.81	13.21	33.45

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

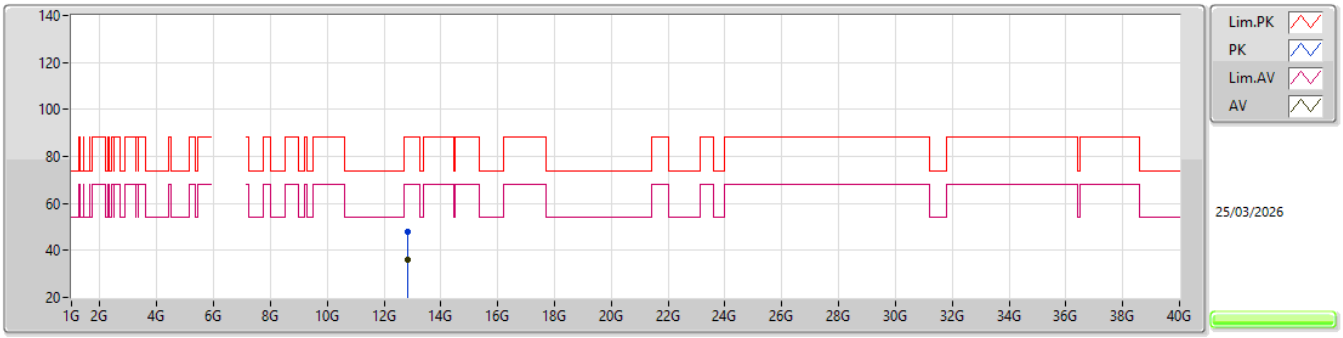


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8221G	47.68	88.20	-40.52	40.45	3	Horizontal	314	1.53	-	39.79	13.20	45.76
RMS	12.8233G	36.23	68.20	-31.97	29.00	3	Horizontal	314	1.53	-	39.79	13.20	45.76

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

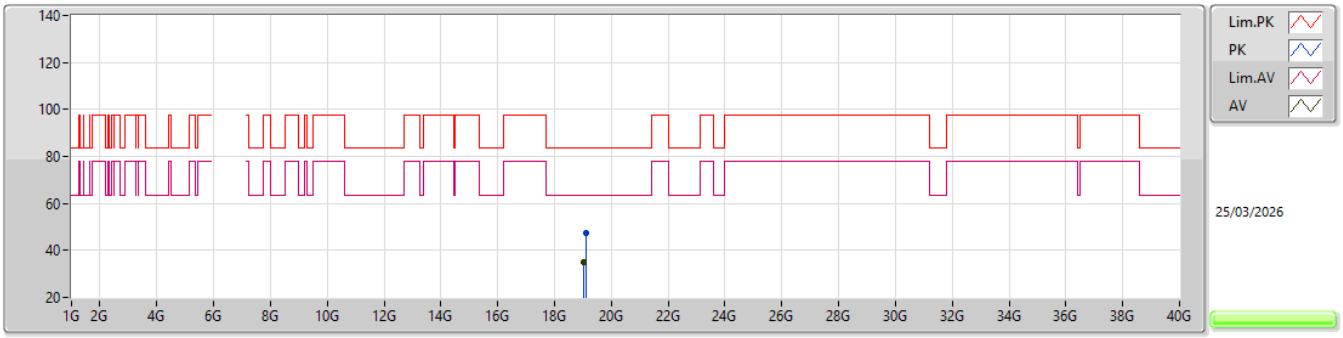


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.1086G	47.50	83.54	-36.04	42.17	1	Vertical	293	1.98	-	37.72	16.49	48.88
RMS	19.015G	34.81	63.54	-28.73	29.51	1	Vertical	293	1.98	-	37.73	16.47	48.90

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

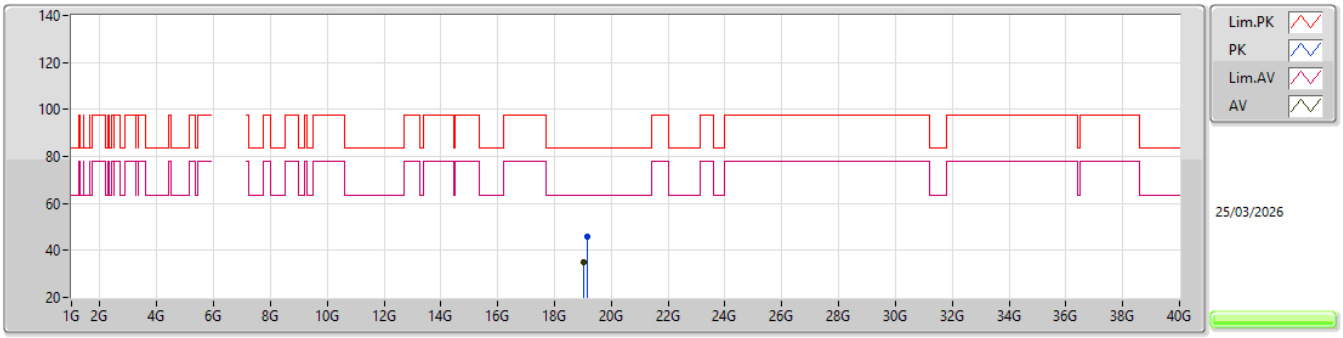


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.1582G	45.89	83.54	-37.65	40.50	1	Horizontal	64	1.71	-	37.77	16.49	48.87
RMS	19.015G	34.78	63.54	-28.76	29.48	1	Horizontal	64	1.71	-	37.73	16.47	48.90

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

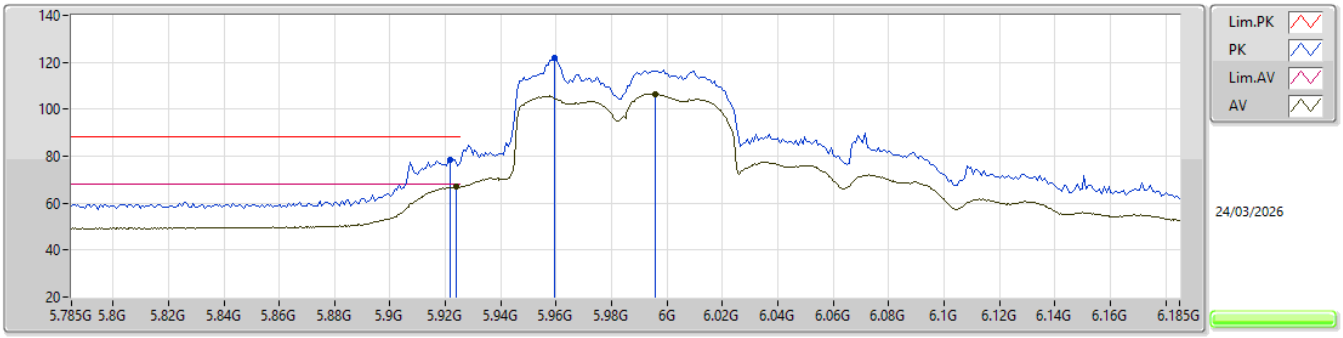


EUT Z_4TX
Setting 88
05-X-L-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9218G	78.56	88.20	-9.64	70.26	3	Vertical	323.1	1.80	-	34.14	8.94	34.78
RMS	5.9238G	66.83	68.20	-1.37	58.52	3	Vertical	323.1	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	5.9594G	121.94	Inf	-Inf	113.52	3	Vertical	323.1	1.80	-	34.20	8.98	34.76
RMS	5.9958G	106.55	Inf	-Inf	98.06	3	Vertical	323.1	1.80	-	34.20	9.03	34.74

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

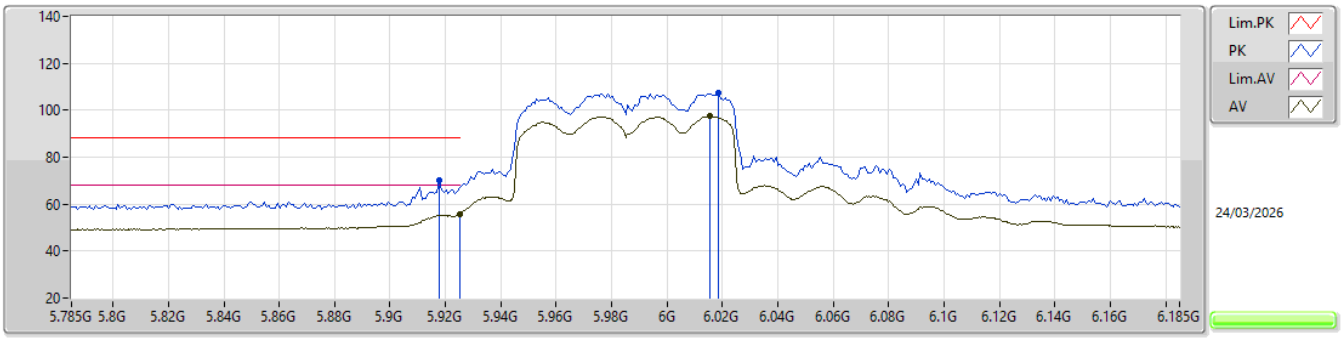


EUT Z_4TX
Setting 88
05-X-L-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9178G	70.12	88.20	-18.08	61.82	3	Horizontal	0	1.80	-	34.14	8.94	34.78
RMS	5.925G	55.49	68.20	-12.71	47.18	3	Horizontal	0	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	6.0186G	107.24	Inf	-Inf	98.73	3	Horizontal	0	1.80	-	34.20	9.04	34.73
RMS	6.0154G	97.56	Inf	-Inf	89.05	3	Horizontal	0	1.80	-	34.20	9.04	34.73

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

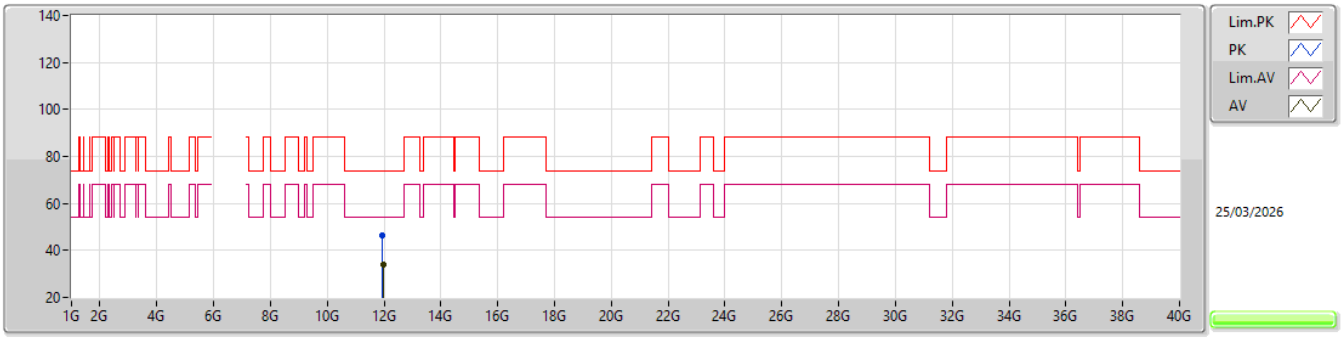


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9545G	46.51	74.00	-27.49	40.96	3	Vertical	263	2.09	-	38.71	12.79	45.95
AV	11.9755G	33.99	54.00	-20.01	28.40	3	Vertical	263	2.09	-	38.75	12.80	45.96

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

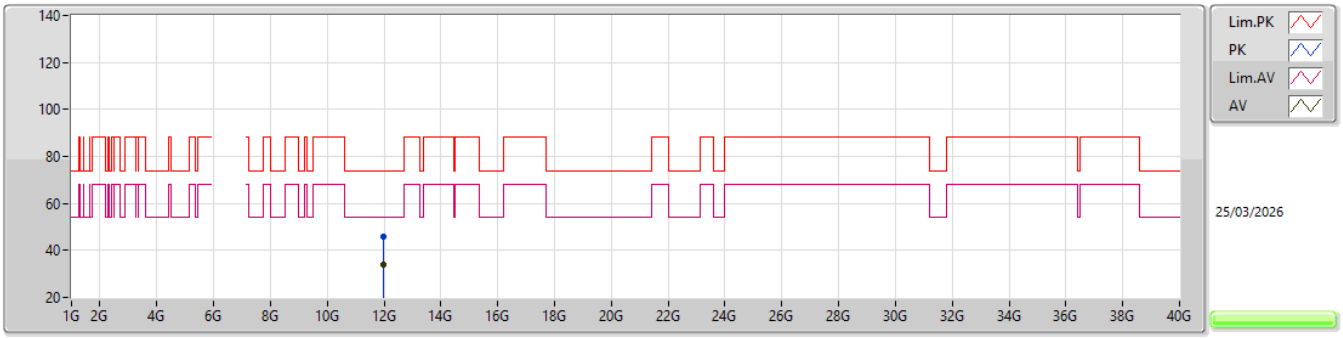


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9609G	45.92	74.00	-28.08	40.37	3	Horizontal	28	2.07	-	38.72	12.79	45.96
AV	11.9738G	34.13	54.00	-19.87	28.54	3	Horizontal	28	2.07	-	38.75	12.80	45.96

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

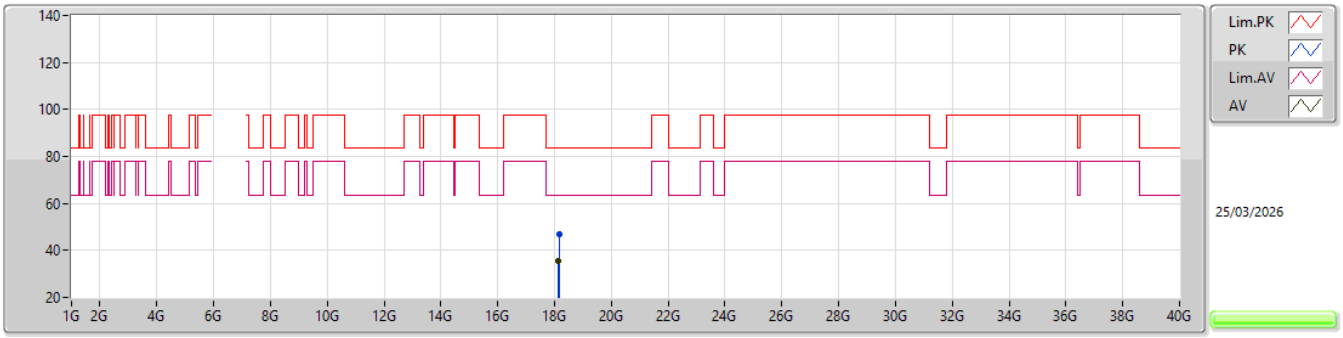


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.1518G	46.72	83.54	-36.82	42.08	1	Vertical	336	1.54	-	37.30	15.80	48.46
RMS	18.1502G	35.54	63.54	-28.00	30.90	1	Vertical	336	1.54	-	37.30	15.80	48.46

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

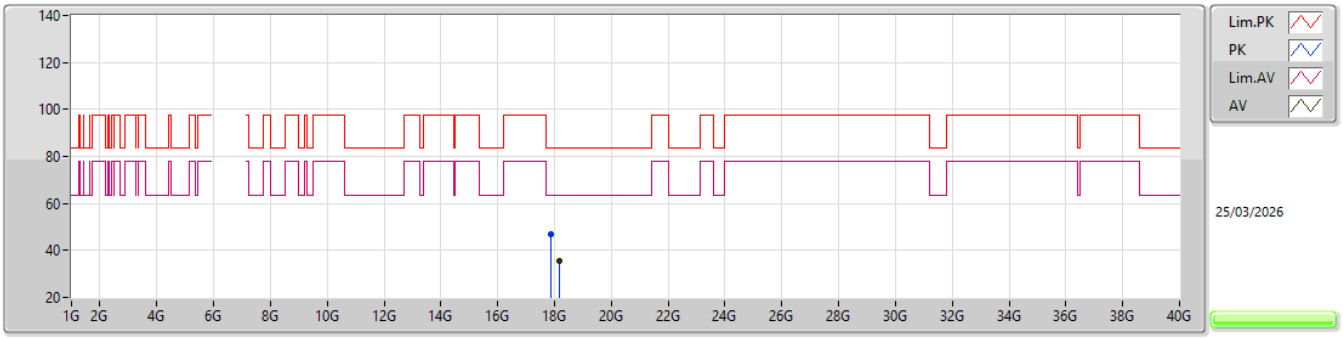


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	17.8726G	46.88	83.54	-36.66	42.23	1	Horizontal	139	1.43	-	37.14	15.57	48.06
RMS	18.1534G	35.43	63.54	-28.11	30.79	1	Horizontal	139	1.43	-	37.30	15.80	48.46

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

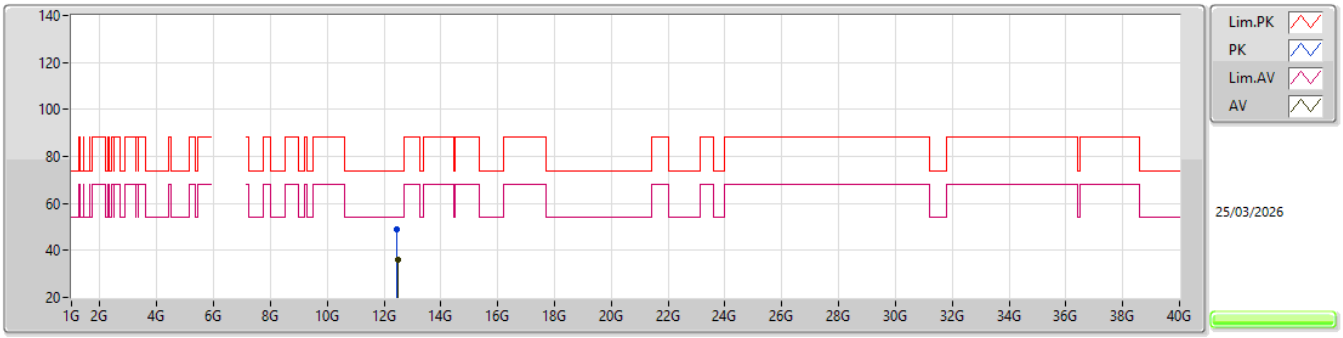


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.4545G	48.75	74.00	-25.25	42.32	3	Vertical	42	1.94	-	38.91	13.03	45.51
AV	12.4697G	36.26	54.00	-17.74	29.77	3	Vertical	42	1.94	-	38.94	13.04	45.49

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

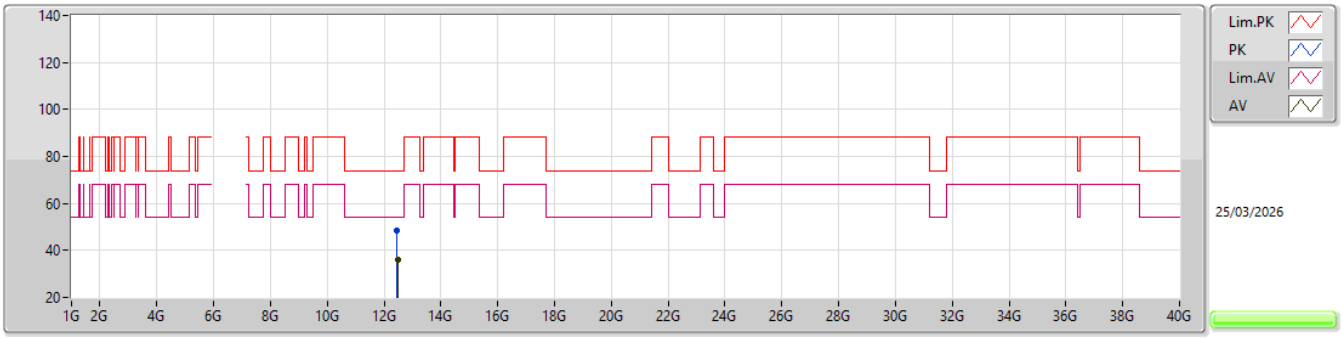


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.4574G	48.21	74.00	-25.79	41.77	3	Horizontal	17	1.99	-	38.91	13.03	45.50
AV	12.4728G	36.13	54.00	-17.87	29.63	3	Horizontal	17	1.99	-	38.95	13.04	45.49

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

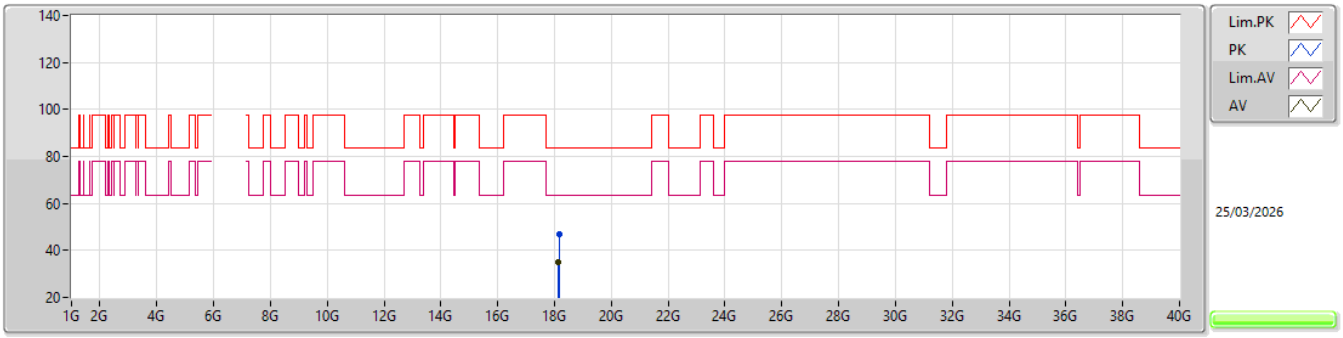


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.1534G	46.86	83.54	-36.68	42.22	1	Vertical	119	1.79	-	37.30	15.80	48.46
RMS	18.1502G	35.22	63.54	-28.32	30.58	1	Vertical	119	1.79	-	37.30	15.80	48.46

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

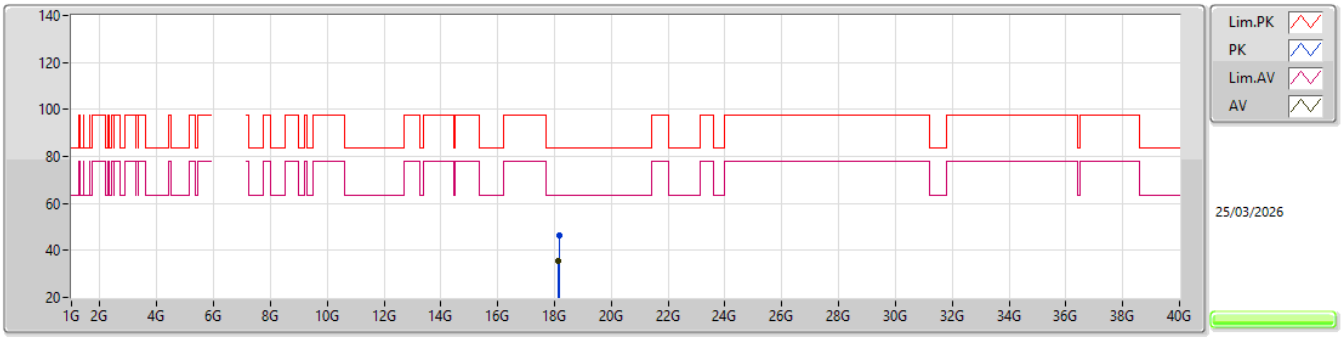


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.1518G	46.60	83.54	-36.94	41.96	1	Horizontal	35	1.61	-	37.30	15.80	48.46
RMS	18.1494G	35.37	63.54	-28.17	30.73	1	Horizontal	35	1.61	-	37.30	15.80	48.46

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

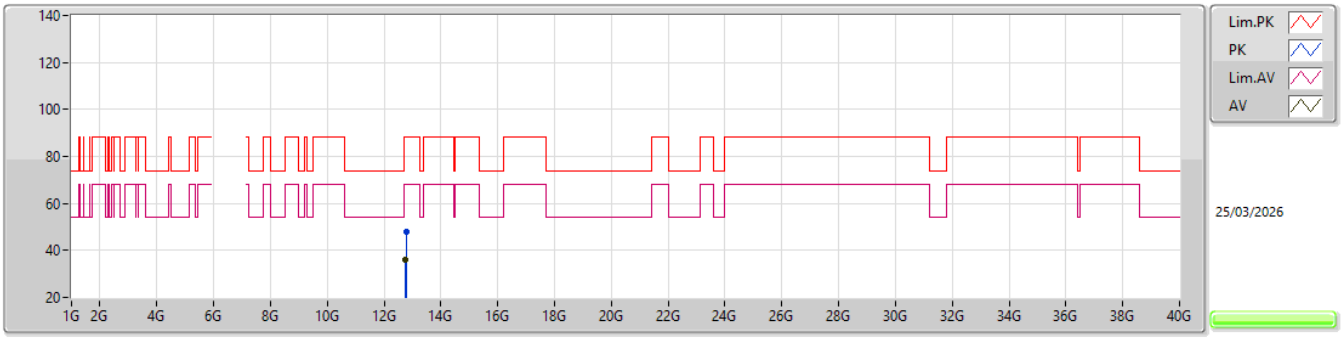


EUT Z_4TX
Setting 97
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.7893G	47.88	88.20	-40.32	40.76	3	Vertical	285	1.66	-	39.66	13.19	45.73
RMS	12.746G	36.08	68.20	-32.12	29.10	3	Vertical	285	1.66	-	39.50	13.17	45.69

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

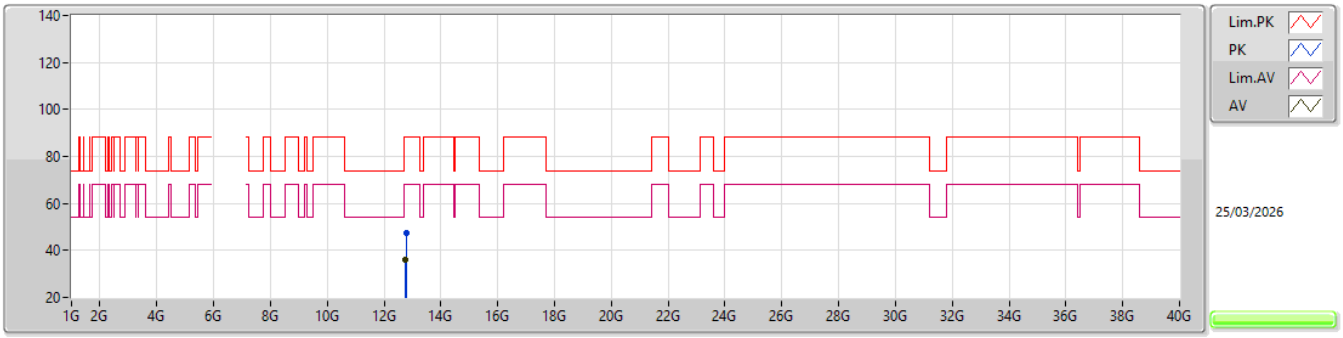


EUT Z_4TX
Setting 97
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.7764G	47.66	88.20	-40.54	40.58	3	Horizontal	291	2.05	-	39.61	13.18	45.71
RMS	12.7454G	36.04	68.20	-32.16	29.06	3	Horizontal	291	2.05	-	39.50	13.17	45.69

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

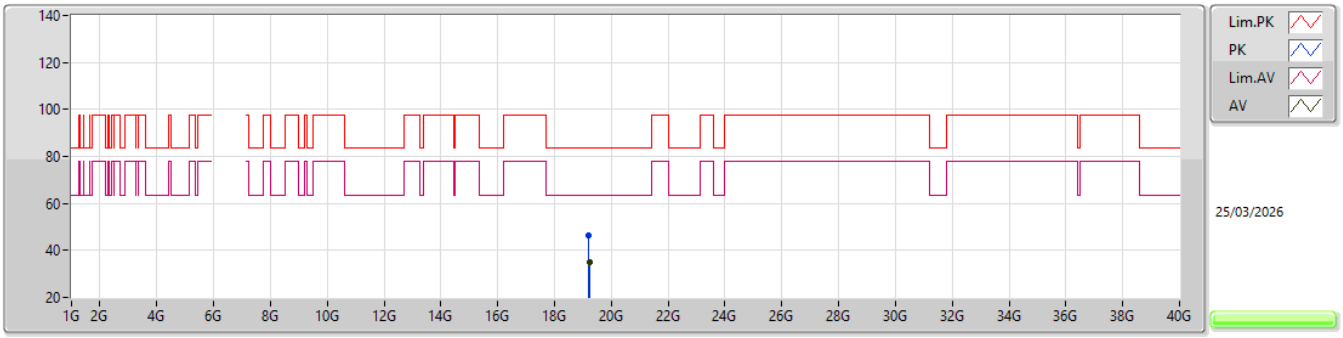


EUT Z_4TX
Setting 97
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2062G	46.51	83.54	-37.03	41.23	1	Vertical	360	1.56	-	37.64	16.50	48.86
RMS	19.251G	34.78	63.54	-28.76	29.23	1	Vertical	360	1.56	-	37.89	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

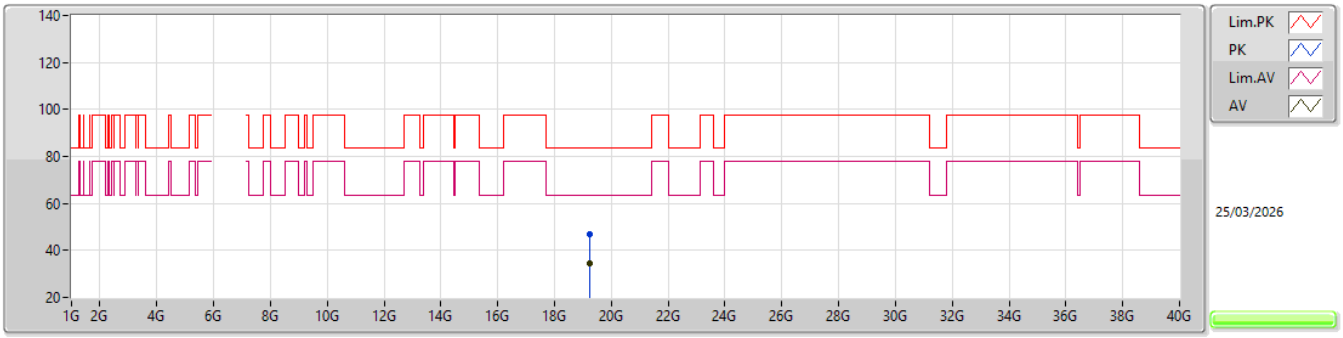


EUT Z_4TX
Setting 97
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2214G	46.87	83.54	-36.67	41.50	1	Horizontal	319	1.32	-	37.73	16.50	48.86
RMS	19.2478G	34.72	63.54	-28.82	29.17	1	Horizontal	319	1.32	-	37.89	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

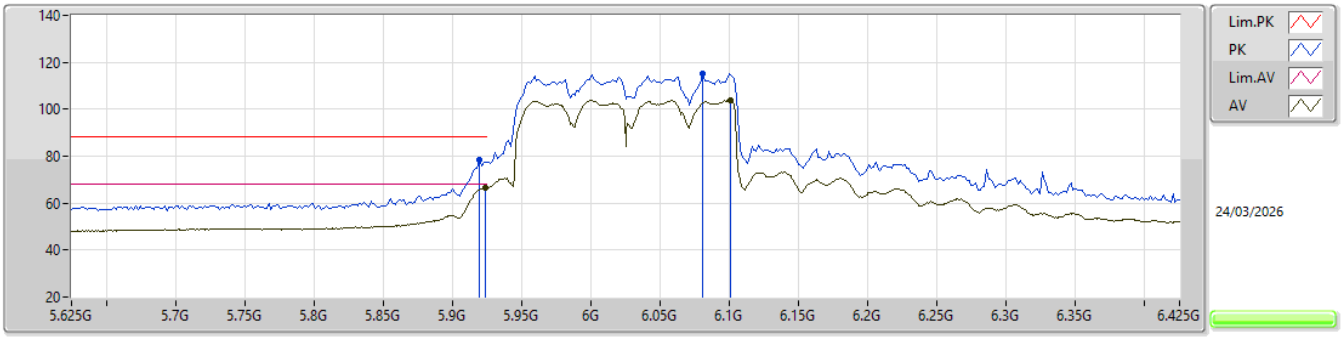


EUT Z_4TX
Setting 89
05-X-L-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9194G	78.34	88.20	-9.86	70.04	3	Vertical	0	1.80	-	34.14	8.94	34.78
RMS	5.9234G	66.45	68.20	-1.75	58.14	3	Vertical	0	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	6.081G	115.39	Inf	-Inf	106.86	3	Vertical	0	1.80	-	34.14	9.07	34.68
RMS	6.101G	104.05	Inf	-Inf	95.54	3	Vertical	0	1.80	-	34.10	9.08	34.67

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

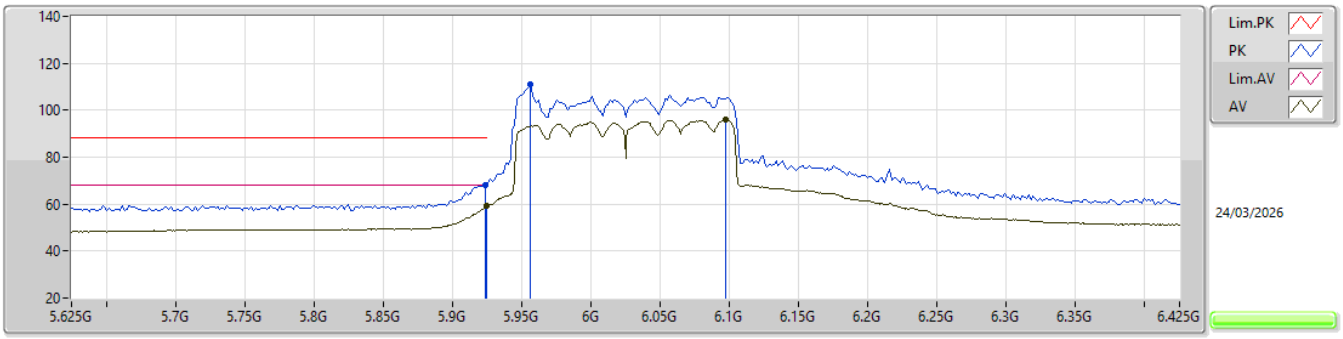


EUT Z_4TX
Setting 89
05-X-L-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	68.29	88.20	-19.91	59.98	3	Horizontal	283	1.80	-	34.15	8.94	34.78
RMS	5.925G	59.14	68.20	-9.06	50.83	3	Horizontal	283	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	5.9562G	111.09	Inf	-Inf	102.67	3	Horizontal	283	1.80	-	34.20	8.98	34.76
RMS	6.097G	96.02	Inf	-Inf	87.51	3	Horizontal	283	1.80	-	34.11	9.07	34.67

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

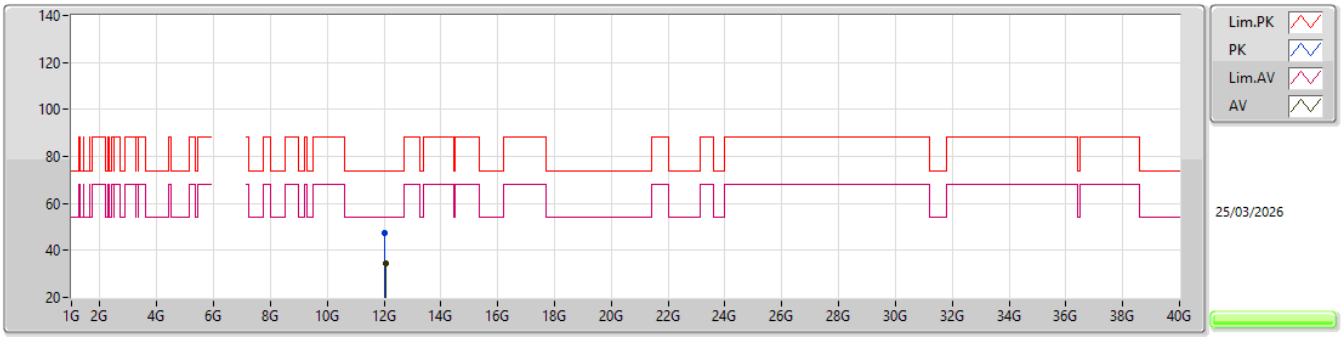


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.0357G	47.30	74.00	-26.70	41.52	3	Vertical	147	1.91	-	38.87	12.84	45.93
AV	12.0518G	34.59	54.00	-19.41	28.77	3	Vertical	147	1.91	-	38.90	12.84	45.92

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

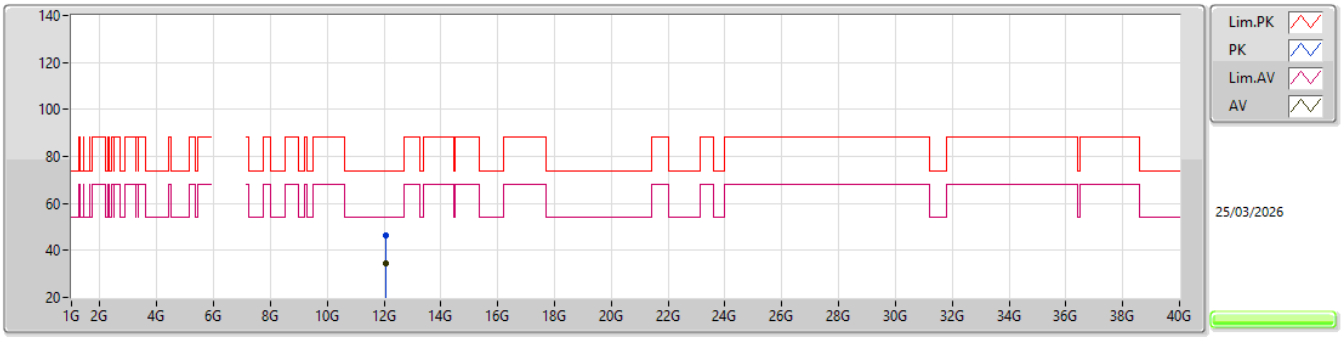


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.0434G	46.41	74.00	-27.59	40.61	3	Horizontal	136	1.89	-	38.89	12.84	45.93
AV	12.0464G	34.58	54.00	-19.42	28.77	3	Horizontal	136	1.89	-	38.89	12.84	45.92

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

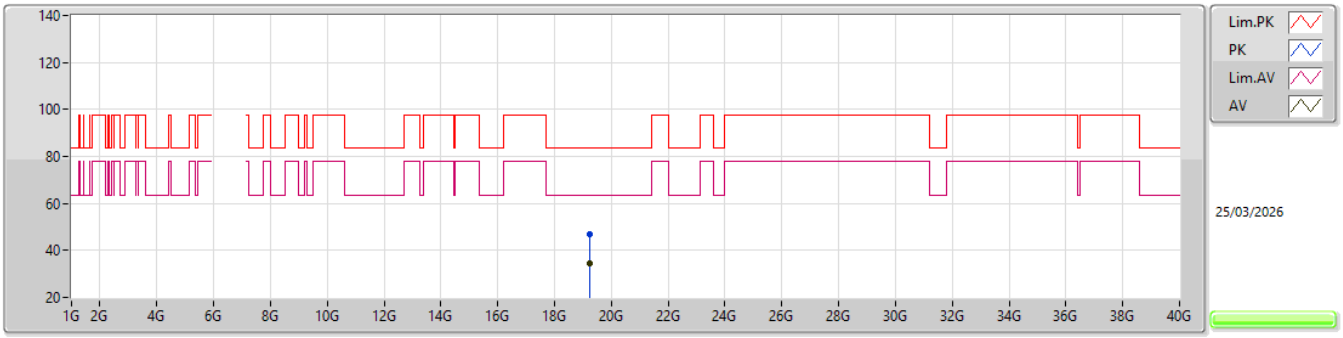


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2254G	47.10	83.54	-36.44	41.70	1	Vertical	144	1.45	-	37.75	16.50	48.85
RMS	19.2502G	34.70	63.54	-28.84	29.14	1	Vertical	144	1.45	-	37.90	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

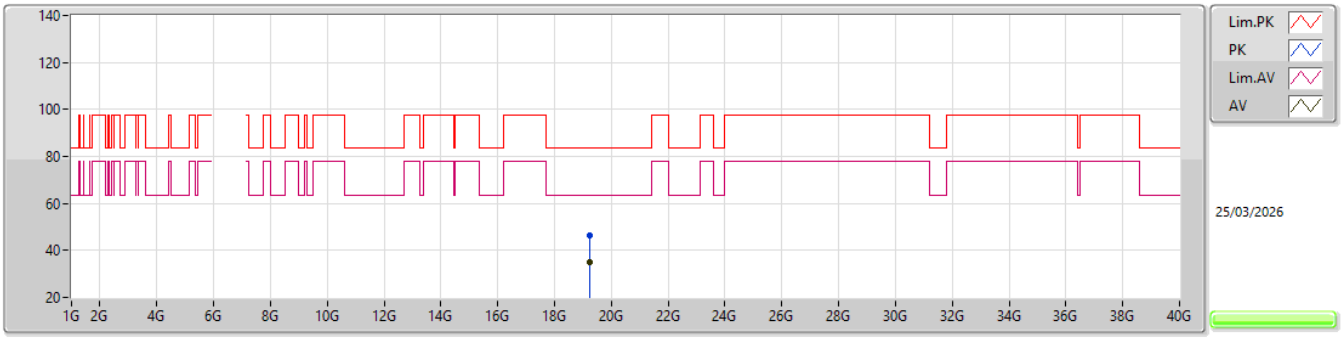


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.251G	46.33	83.54	-37.21	40.78	1	Horizontal	165	1.92	-	37.89	16.51	48.85
RMS	19.251G	34.76	63.54	-28.78	29.21	1	Horizontal	165	1.92	-	37.89	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

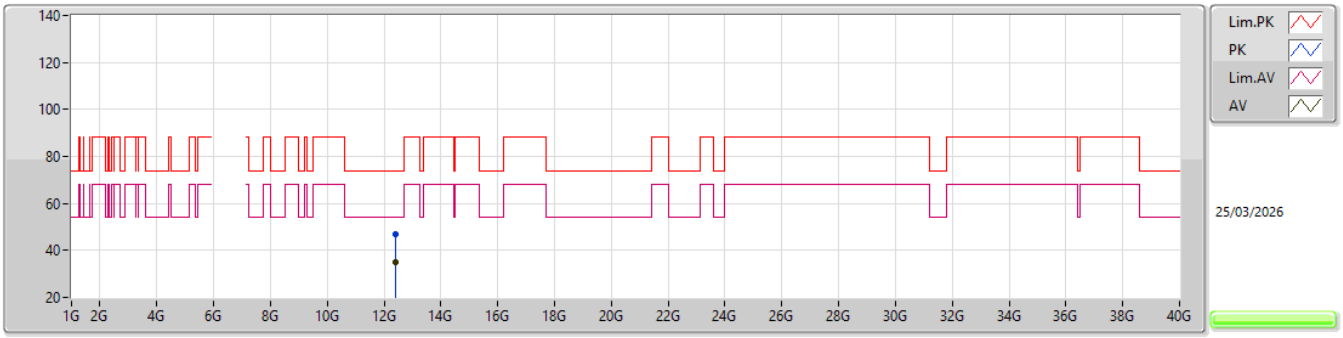


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3918G	47.10	74.00	-26.90	40.75	3	Vertical	351	1.43	-	38.92	13.00	45.57
AV	12.3873G	35.04	54.00	-18.96	28.68	3	Vertical	351	1.43	-	38.93	13.00	45.57

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

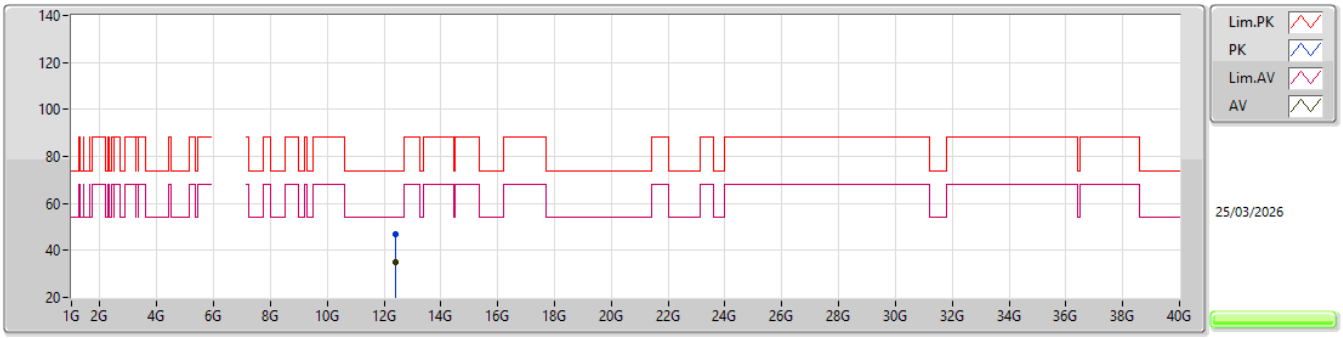


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3859G	46.96	74.00	-27.04	40.61	3	Horizontal	359	1.96	-	38.93	13.00	45.58
AV	12.3902G	35.06	54.00	-18.94	28.71	3	Horizontal	359	1.96	-	38.92	13.00	45.57

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

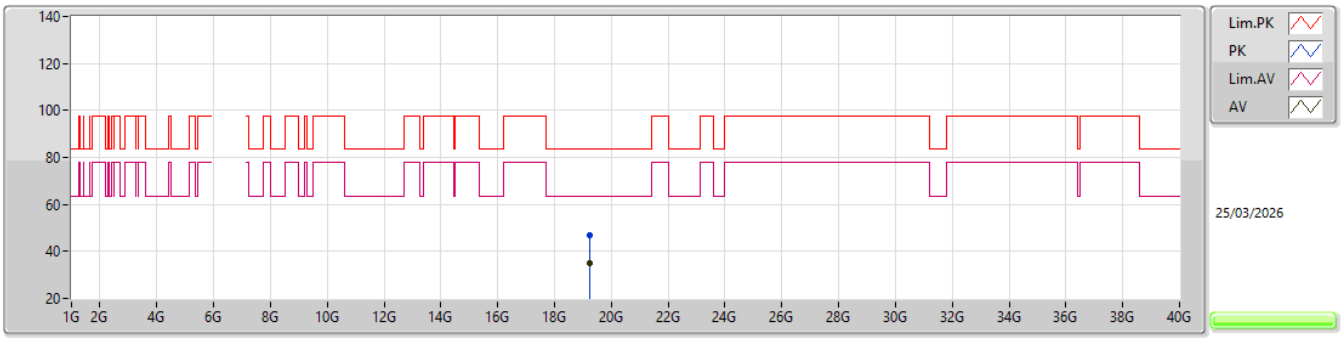


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.243G	46.80	83.54	-36.74	41.28	1	Vertical	323	1.58	-	37.86	16.51	48.85
RMS	19.2518G	34.77	63.54	-28.77	29.22	1	Vertical	323	1.58	-	37.89	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

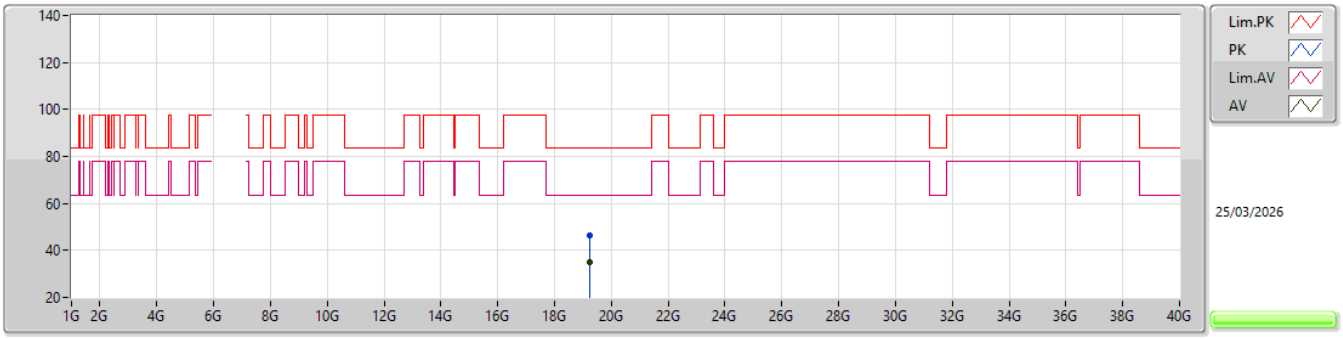


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2542G	46.13	83.54	-37.41	40.60	1	Horizontal	325	1.81	-	37.87	16.51	48.85
RMS	19.2502G	34.75	63.54	-28.79	29.19	1	Horizontal	325	1.81	-	37.90	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

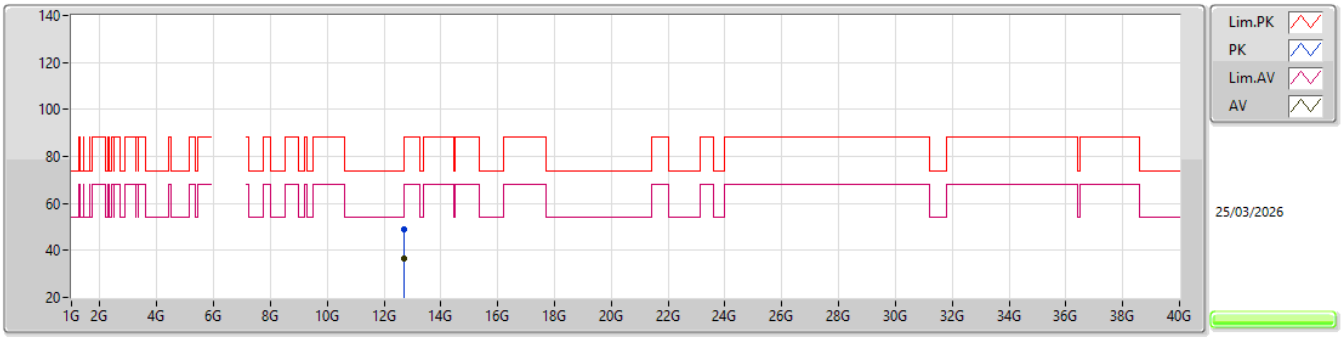


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.7094G	48.83	88.20	-39.37	41.83	3	Vertical	79	1.90	-	39.50	13.15	45.65
RMS	12.709G	36.68	68.20	-31.52	29.68	3	Vertical	79	1.90	-	39.50	13.15	45.65

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

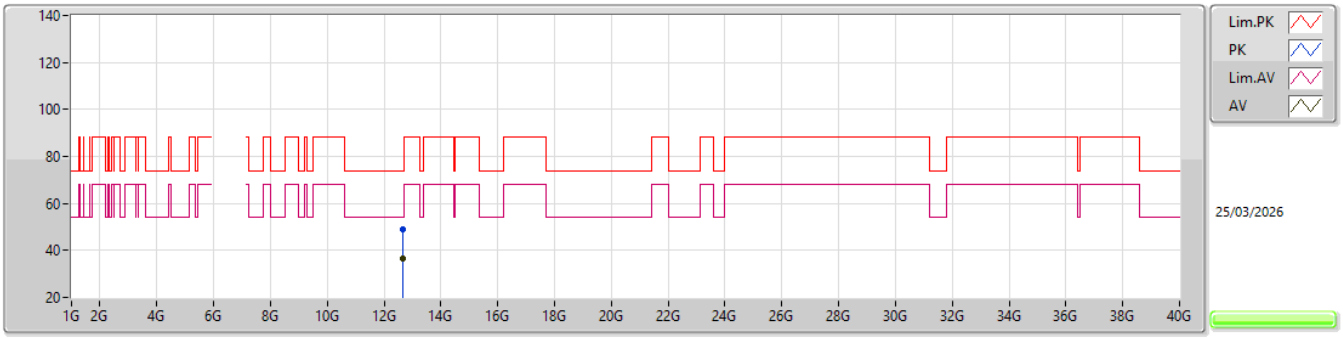


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.6731G	48.77	74.00	-25.23	41.76	3	Horizontal	76	2.05	-	39.50	13.13	45.62
AV	12.68G	36.59	54.00	-17.41	29.58	3	Horizontal	76	2.05	-	39.50	13.14	45.63

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

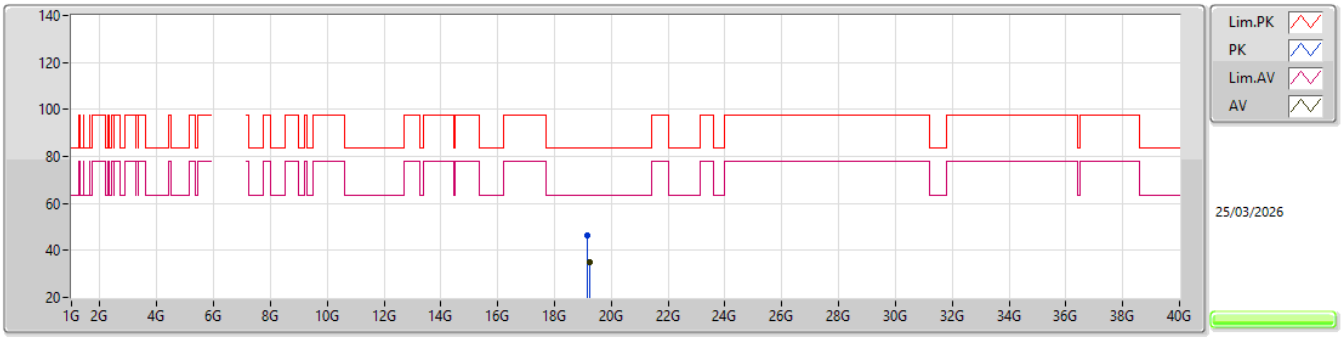


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.1574G	46.31	83.54	-37.23	40.92	1	Vertical	327	1.28	-	37.77	16.49	48.87
RMS	19.235G	34.81	63.54	-28.73	29.34	1	Vertical	327	1.28	-	37.81	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

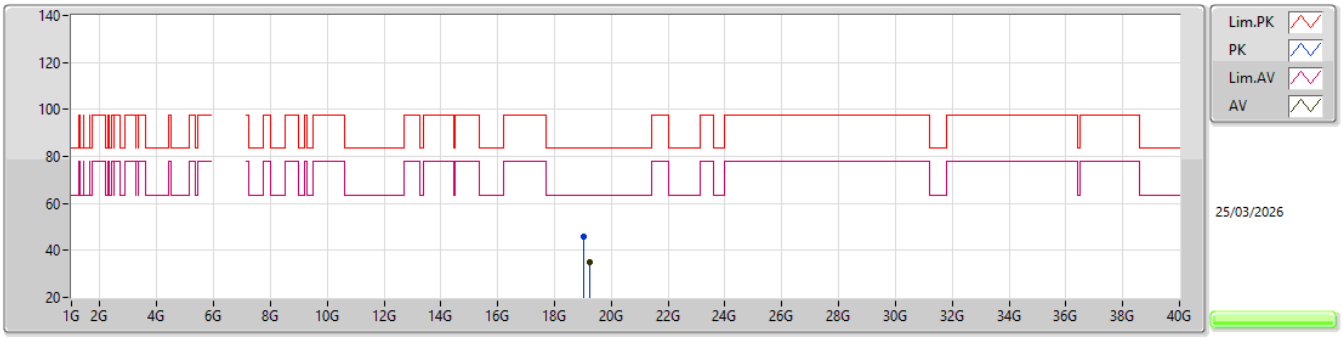


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.047G	46.09	83.54	-37.45	40.71	1	Horizontal	94	1.44	-	37.79	16.48	48.89
RMS	19.235G	34.76	63.54	-28.78	29.29	1	Horizontal	94	1.44	-	37.81	16.51	48.85

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

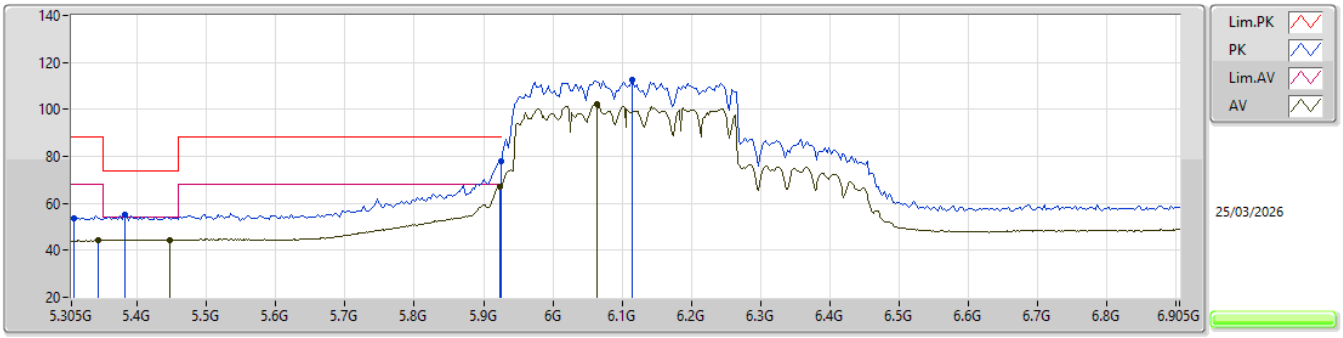


EUT Z_4TX
Setting 95
05-X-L-4-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3082G	53.75	88.20	-34.45	47.56	3	Vertical	10	1.80	-	32.90	8.34	35.05
RMS	5.3434G	44.27	68.20	-23.93	38.04	3	Vertical	10	1.80	-	32.90	8.37	35.04
PK	5.3818G	55.22	74.00	-18.78	48.94	3	Vertical	10	1.80	-	32.90	8.40	35.02
AV	5.4474G	44.50	54.00	-9.50	38.14	3	Vertical	10	1.80	-	32.90	8.46	35.00
PK	5.925G	77.82	88.20	-10.38	69.51	3	Vertical	10	1.80	-	34.15	8.94	34.78
RMS	5.9242G	67.07	68.20	-1.13	58.76	3	Vertical	10	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	6.1146G	112.56	Inf	-Inf	104.01	3	Vertical	10	1.80	-	34.13	9.08	34.66
AV	6.0634G	102.31	Inf	-Inf	93.77	3	Vertical	10	1.80	-	34.17	9.06	34.69

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

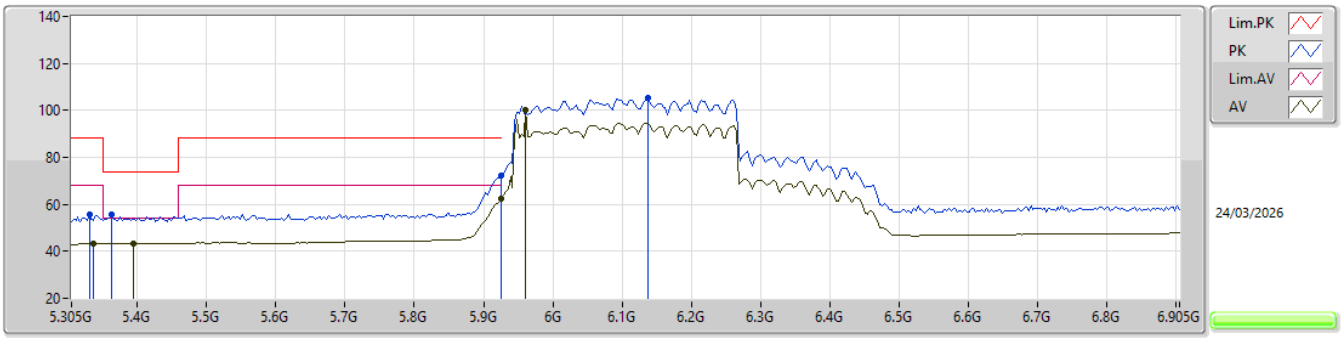


EUT Z_4TX
Setting 95
05-X-L-4-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3306G	55.54	88.20	-32.66	49.32	3	Horizontal	308.1	1.80	-	32.90	8.36	35.04
RMS	5.337G	43.14	68.20	-25.06	36.91	3	Horizontal	308.1	1.80	-	32.90	8.37	35.04
PK	5.3626G	55.51	74.00	-18.49	49.25	3	Horizontal	308.1	1.80	-	32.90	8.39	35.03
AV	5.3946G	43.40	54.00	-10.60	37.10	3	Horizontal	308.1	1.80	-	32.90	8.42	35.02
PK	5.925G	71.99	88.20	-16.21	63.68	3	Horizontal	308.1	1.80	-	34.15	8.94	34.78
RMS	5.925G	62.16	68.20	-6.04	53.85	3	Horizontal	308.1	1.80	-	34.15	8.94	34.78
PK	6.137G	105.54	Inf	-Inf	96.92	3	Horizontal	308.1	1.80	-	34.17	9.09	34.64
AV	5.961G	100.14	Inf	-Inf	91.71	3	Horizontal	308.1	1.80	-	34.20	8.99	34.76

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

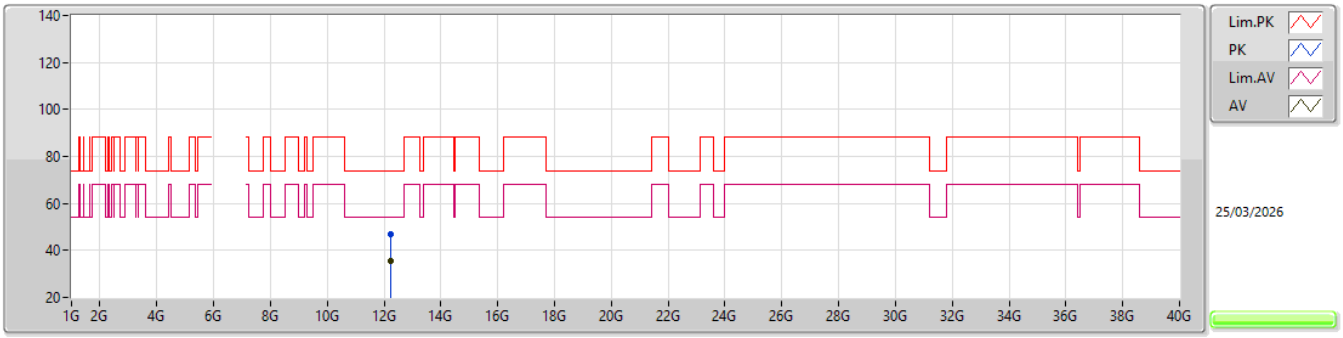


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.2157G	46.99	74.00	-27.01	40.72	3	Vertical	349	1.34	-	39.10	12.92	45.75
AV	12.2214G	35.26	54.00	-18.74	28.98	3	Vertical	349	1.34	-	39.10	12.92	45.74

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

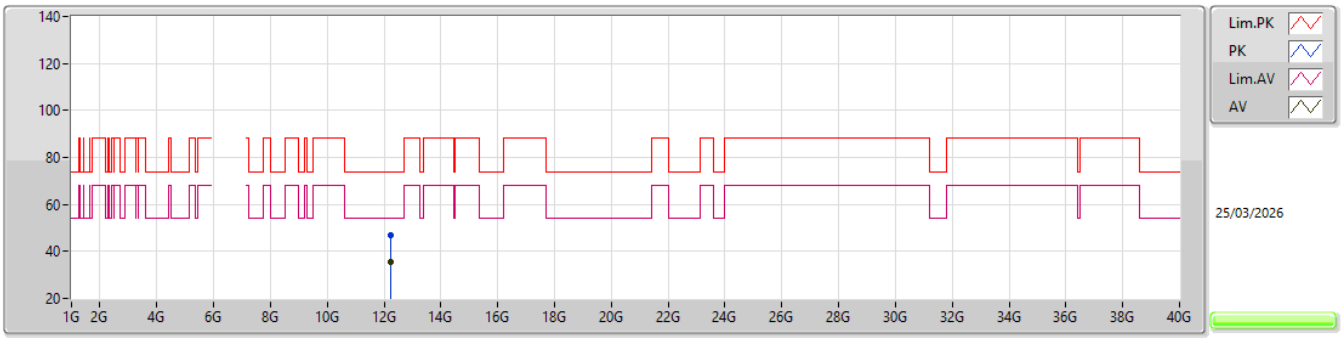


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.224G	47.12	74.00	-26.88	40.84	3	Horizontal	356	1.48	-	39.10	12.92	45.74
AV	12.2212G	35.29	54.00	-18.71	29.01	3	Horizontal	356	1.48	-	39.10	12.92	45.74

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

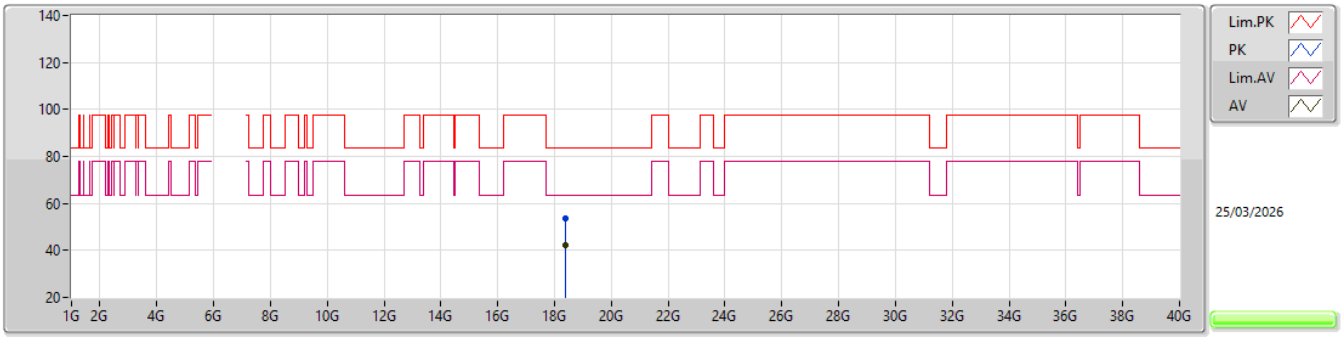


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.3918G	53.62	83.54	-29.92	48.69	1	Vertical	80	1.71	-	37.50	15.99	48.56
RMS	18.3998G	42.39	63.54	-21.15	37.45	1	Vertical	80	1.71	-	37.50	16.00	48.56

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

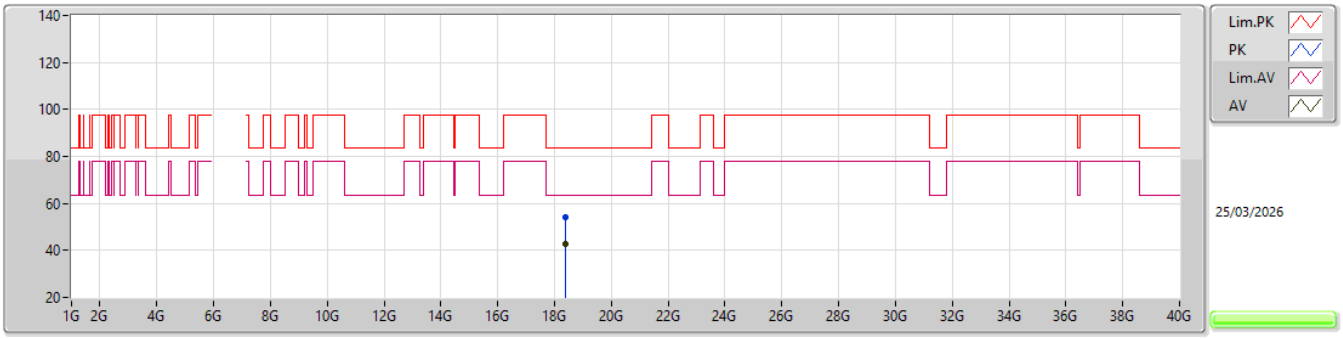


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.3894G	54.29	83.54	-29.25	49.36	1	Horizontal	39	1.70	-	37.50	15.99	48.56
RMS	18.3998G	43.01	63.54	-20.53	38.07	1	Horizontal	39	1.70	-	37.50	16.00	48.56

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

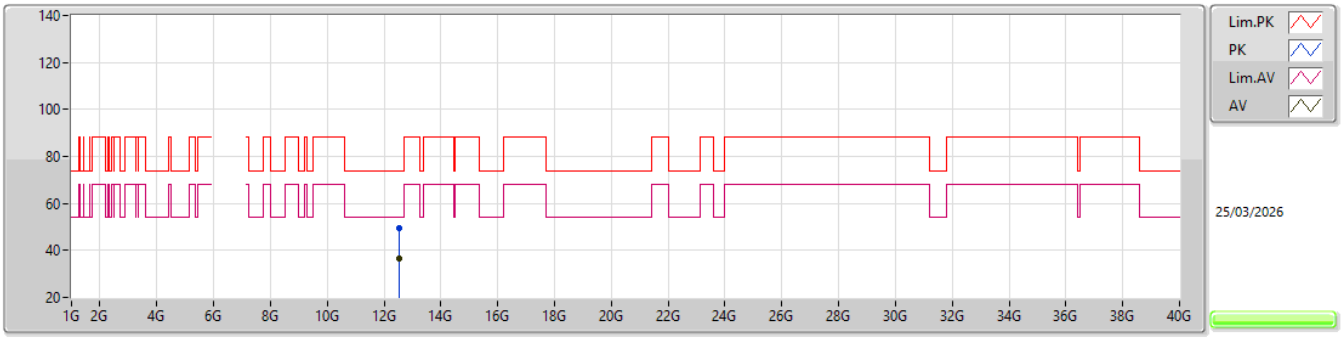


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.5307G	49.40	74.00	-24.60	42.82	3	Vertical	74	1.32	-	39.00	13.07	45.49
AV	12.5261G	36.73	54.00	-17.27	30.15	3	Vertical	74	1.32	-	39.00	13.06	45.48

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

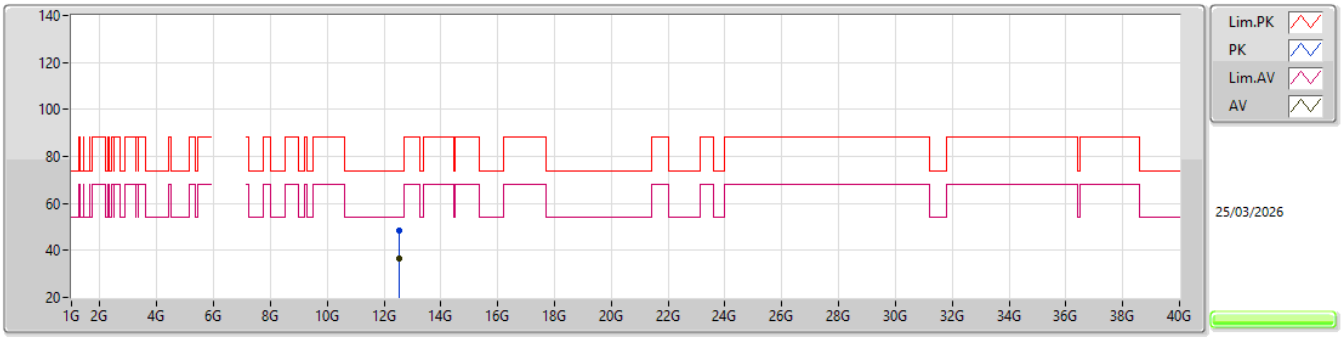


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.5403G	48.35	74.00	-25.65	41.78	3	Horizontal	97	1.25	-	39.00	13.07	45.50
AV	12.5269G	36.77	54.00	-17.23	30.18	3	Horizontal	97	1.25	-	39.00	13.07	45.48

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

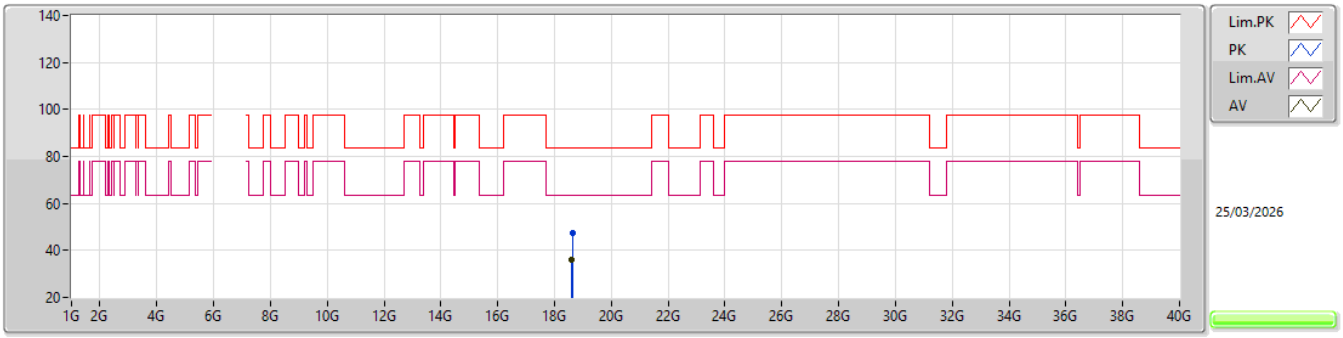


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6206G	47.21	83.54	-36.33	42.05	1	Vertical	184	1.54	-	37.66	16.17	48.67
RMS	18.595G	35.82	63.54	-27.72	30.65	1	Vertical	184	1.54	-	37.68	16.15	48.66

5.925-6.425GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX

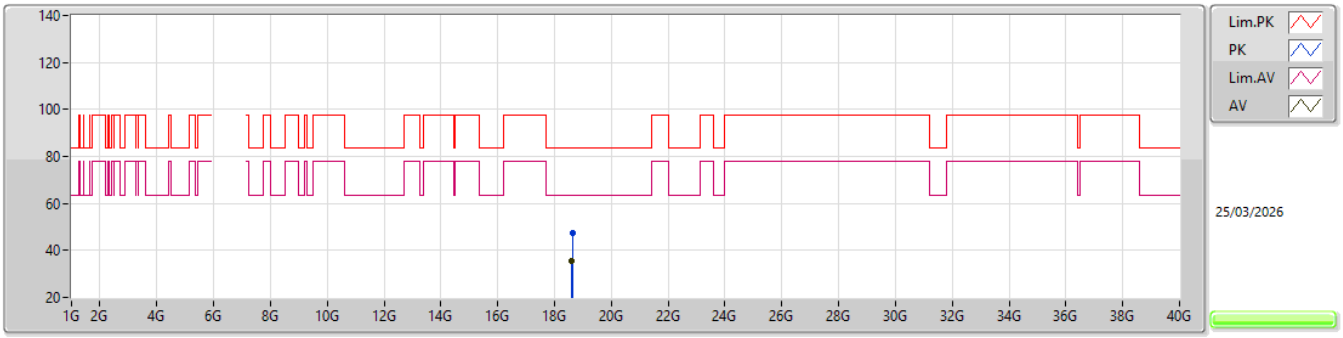

EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6286G	47.55	83.54	-35.99	42.41	1	Horizontal	289	1.57	-	37.64	16.18	48.68
RMS	18.595G	35.62	63.54	-27.92	30.45	1	Horizontal	289	1.57	-	37.68	16.15	48.66

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	13.38697G	41.77	54.00	-12.23	3	Vertical	101	2.94	-

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6595MHz_TX

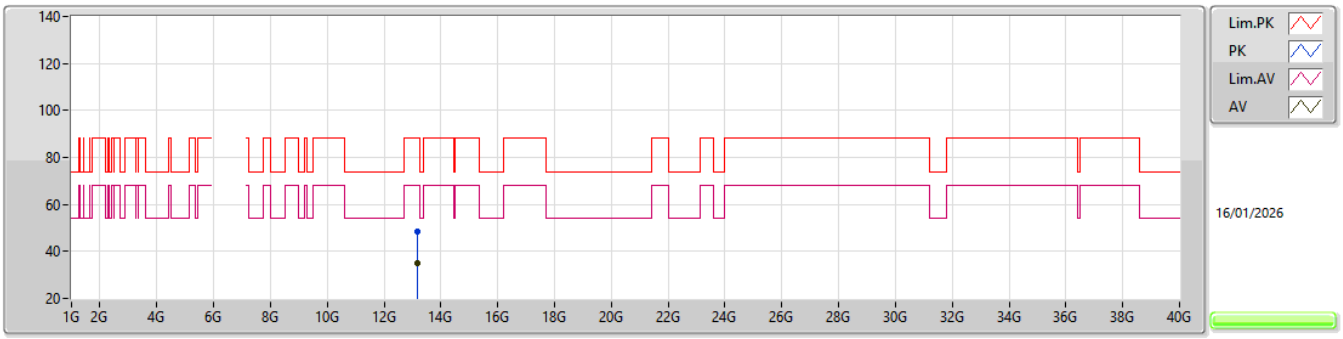


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.18673G	48.36	88.20	-39.84	60.55	3	Vertical	270	1.37	-	39.70	12.97	64.86
RMS	13.18019G	35.12	68.20	-33.08	47.31	3	Vertical	270	1.37	-	39.70	12.97	64.86

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6595MHz_TX

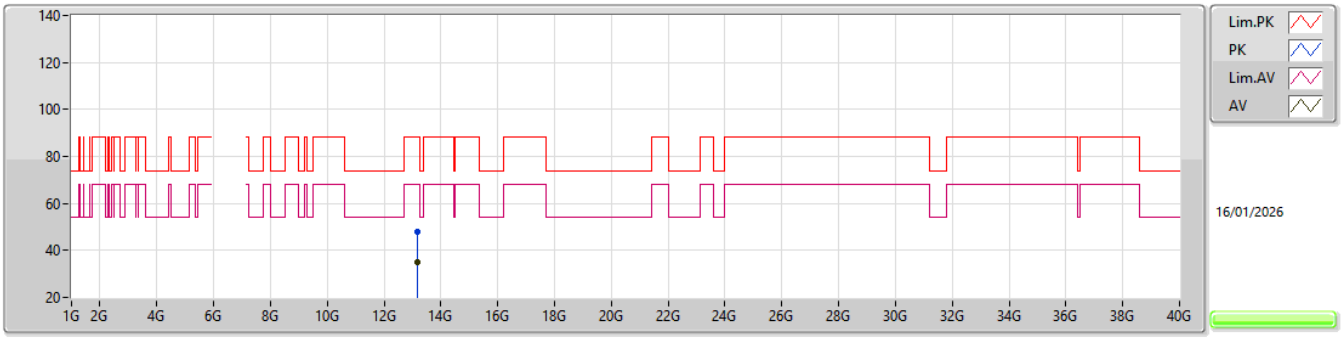


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.19354G	47.74	88.20	-40.46	59.93	3	Horizontal	320	1.35	-	39.70	12.97	64.86
RMS	13.17776G	35.08	68.20	-33.12	47.27	3	Horizontal	320	1.35	-	39.70	12.97	64.86

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6595MHz_TX

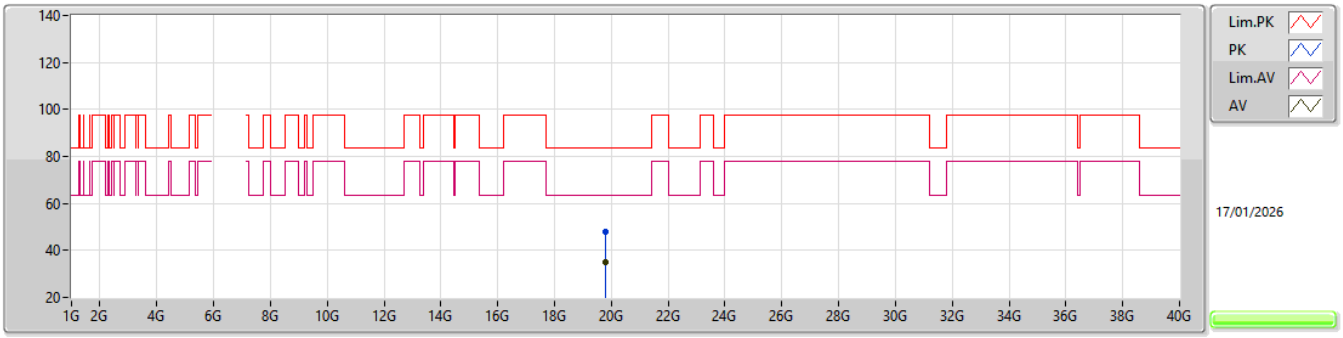


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.77801G	47.80	83.54	-35.74	42.62	1	Vertical	194	1.44	-	37.50	16.59	48.91
RMS	19.78551G	34.99	63.54	-28.55	29.81	1	Vertical	194	1.44	-	37.50	16.59	48.91

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6595MHz_TX

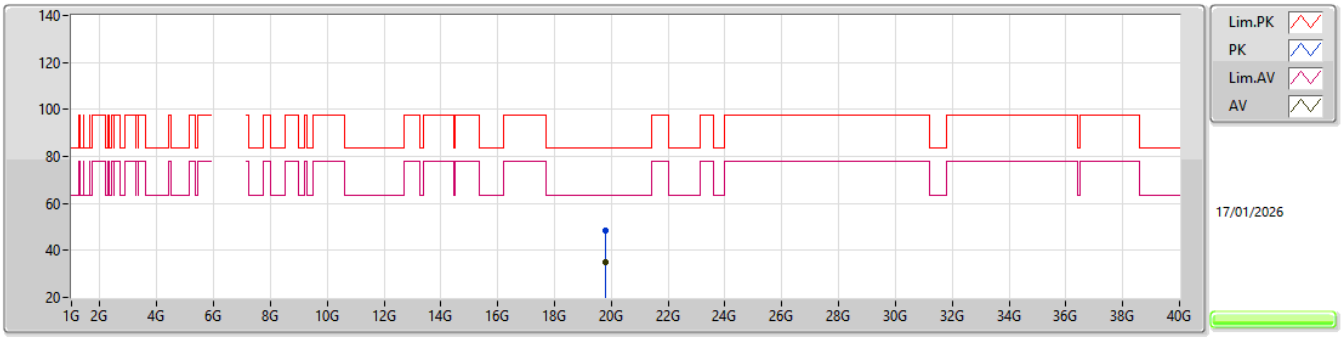


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78683G	48.54	83.54	-35.00	43.36	1	Horizontal	32	1.60	-	37.50	16.59	48.91
RMS	19.785G	35.03	63.54	-28.51	29.85	1	Horizontal	32	1.60	-	37.50	16.59	48.91

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6695MHz_TX

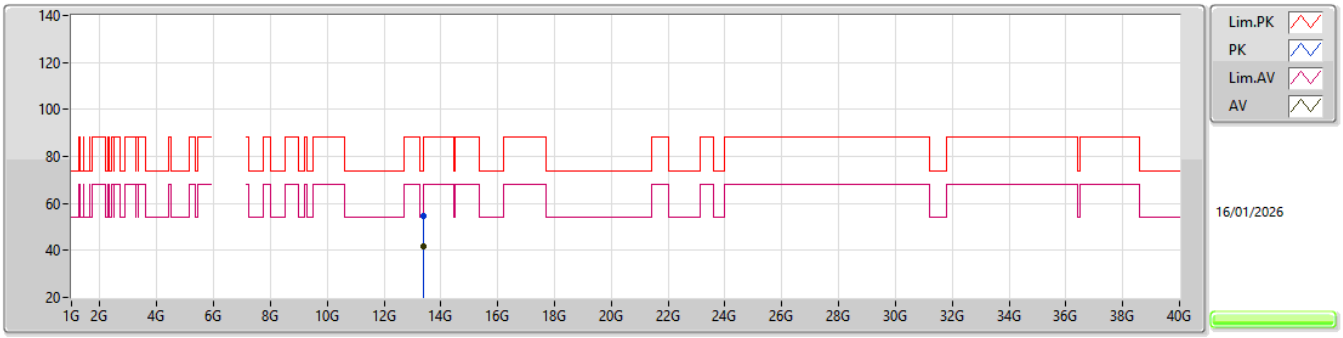


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38811G	54.77	74.00	-19.23	66.35	3	Vertical	101	2.94	-	40.25	13.01	64.84
AV	13.38697G	41.77	54.00	-12.23	53.36	3	Vertical	101	2.94	-	40.25	13.00	64.84

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6695MHz_TX

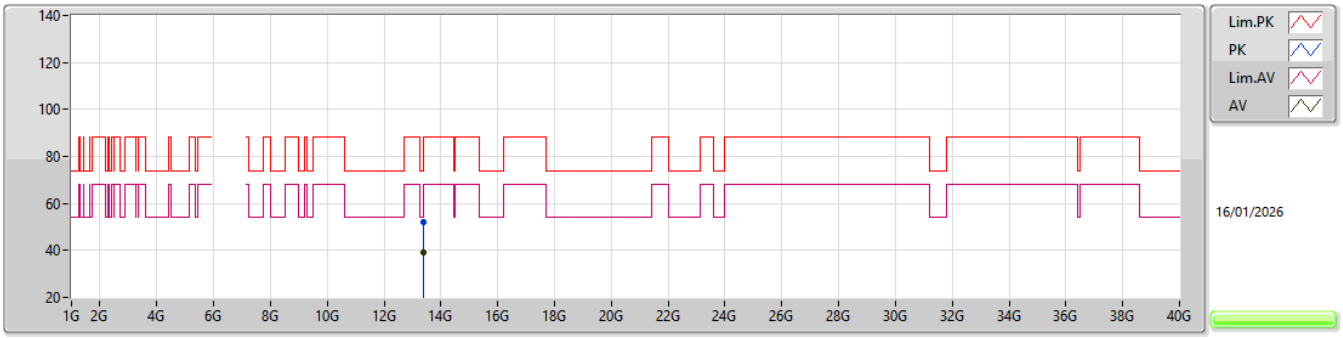


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38709G	51.98	74.00	-22.02	63.57	3	Horizontal	62	1.70	-	40.25	13.00	64.84
AV	13.38748G	38.90	54.00	-15.10	50.48	3	Horizontal	62	1.70	-	40.25	13.01	64.84

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6695MHz_TX

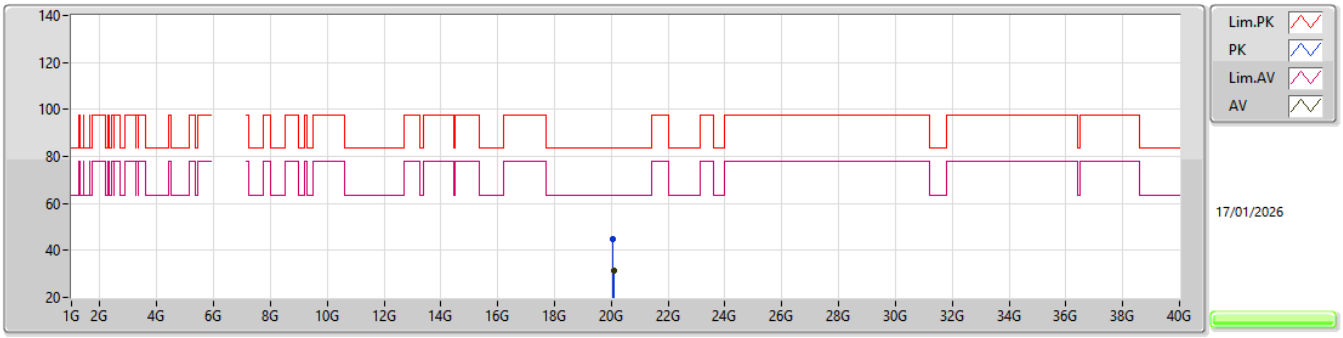


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.07081G	44.76	83.54	-38.78	39.83	1	Vertical	293	1.31	-	37.24	16.68	48.99
RMS	20.07612G	31.36	63.54	-32.18	26.40	1	Vertical	293	1.31	-	37.25	16.69	48.98

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6695MHz_TX

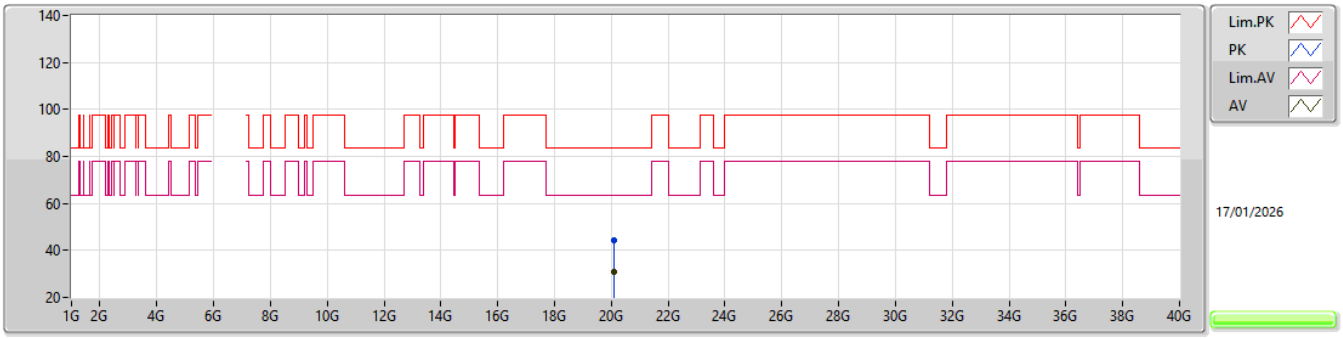


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.09991G	44.46	83.54	-39.08	39.43	1	Horizontal	39	1.68	-	37.30	16.71	48.98
RMS	20.08896G	31.10	63.54	-32.44	26.10	1	Horizontal	39	1.68	-	37.28	16.70	48.98

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6855MHz_TX

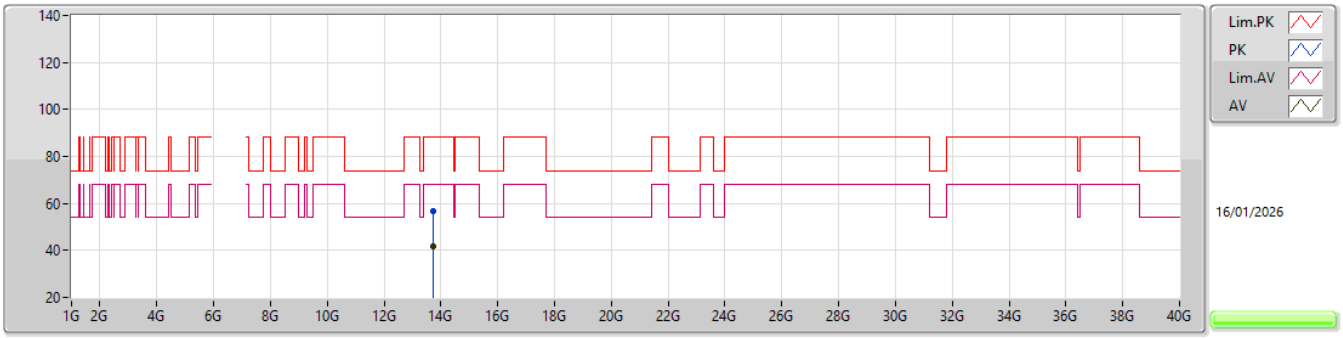


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71061G	56.55	88.20	-31.65	67.50	3	Vertical	196	2.17	-	40.72	13.06	64.73
RMS	13.71044G	41.74	68.20	-26.46	52.69	3	Vertical	196	2.17	-	40.72	13.06	64.73

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6855MHz_TX

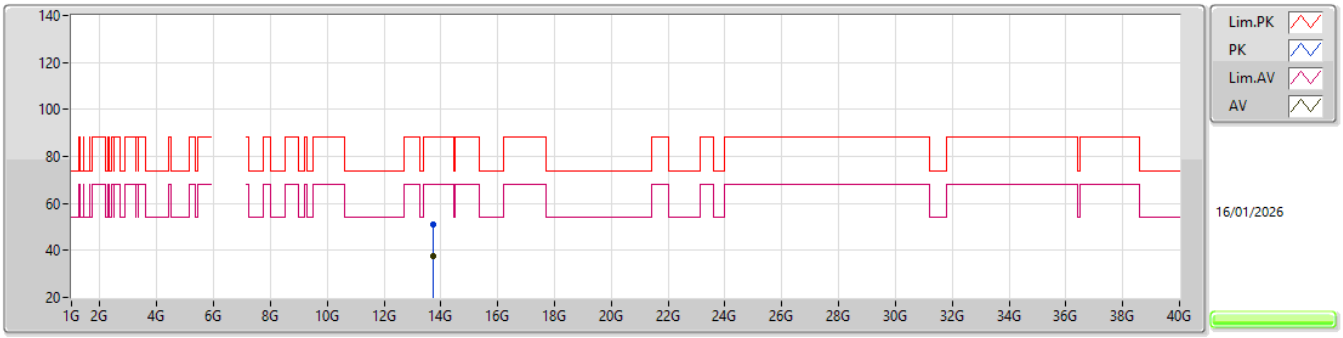


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71047G	50.78	88.20	-37.42	61.73	3	Horizontal	140	1.89	-	40.72	13.06	64.73
RMS	13.71059G	37.56	68.20	-30.64	48.51	3	Horizontal	140	1.89	-	40.72	13.06	64.73

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6855MHz_TX

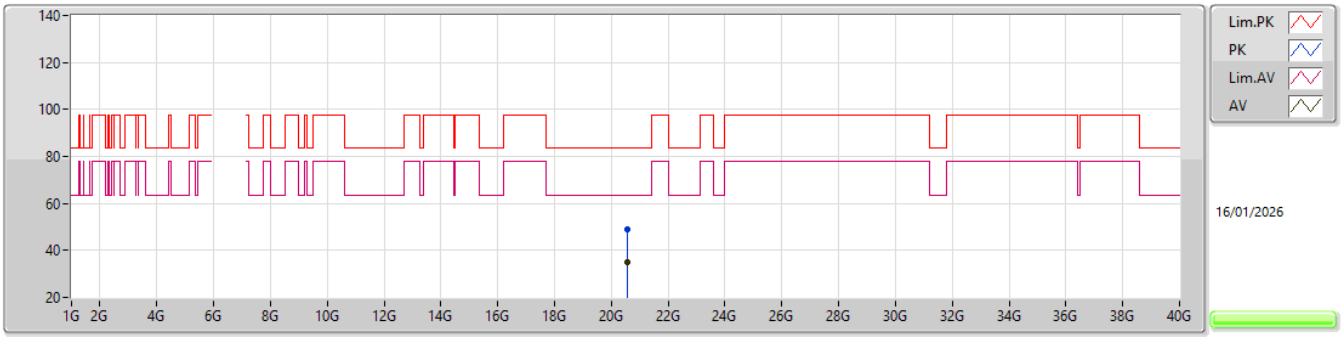


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56543G	48.86	83.54	-34.68	43.39	1	Vertical	142	2.25	-	37.73	16.64	48.90
RMS	20.56561G	34.75	63.54	-28.79	29.28	1	Vertical	142	2.25	-	37.73	16.64	48.90

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6855MHz_TX

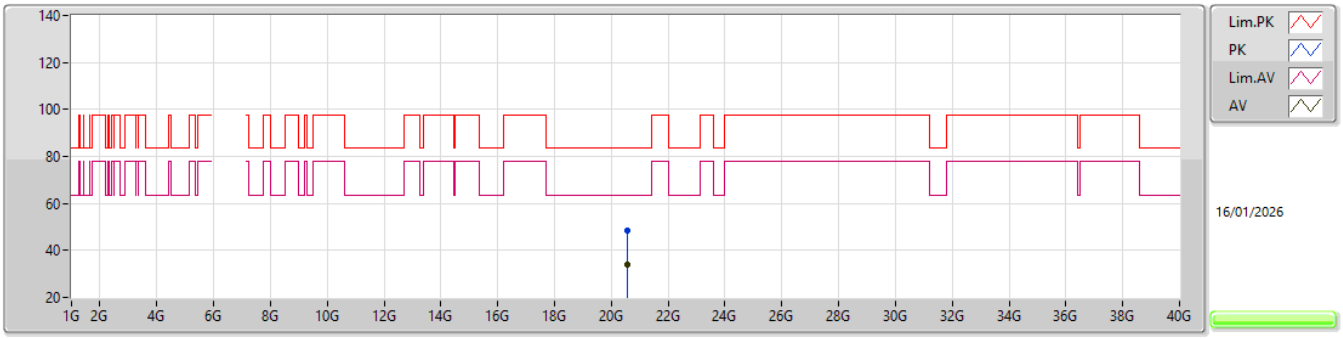


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56514G	48.27	83.54	-35.27	42.80	1	Horizontal	257	1.82	-	37.73	16.64	48.90
RMS	20.56536G	33.96	63.54	-29.58	28.49	1	Horizontal	257	1.82	-	37.73	16.64	48.90

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6875MHz_TX

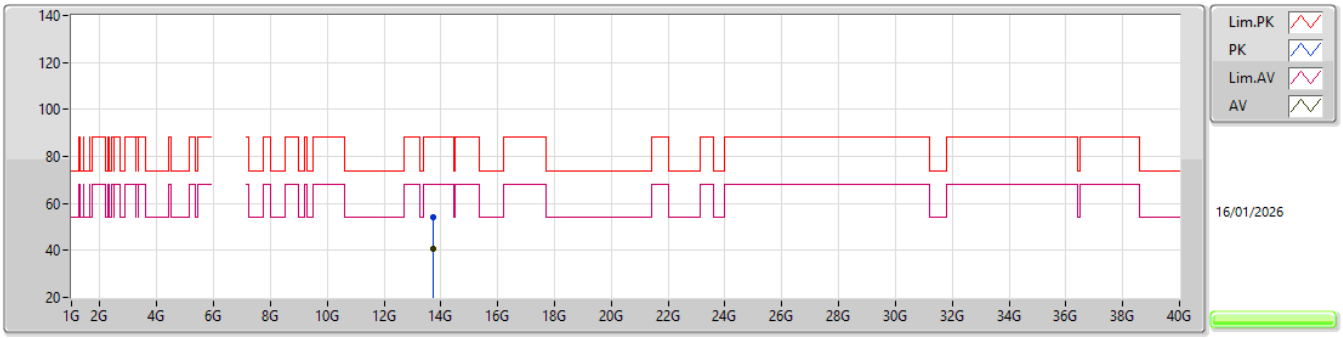


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7446G	54.28	88.20	-33.92	65.15	3	Vertical	100	2.30	-	40.79	13.06	64.72
RMS	13.74574G	40.44	68.20	-27.76	51.31	3	Vertical	100	2.30	-	40.79	13.06	64.72

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6875MHz_TX

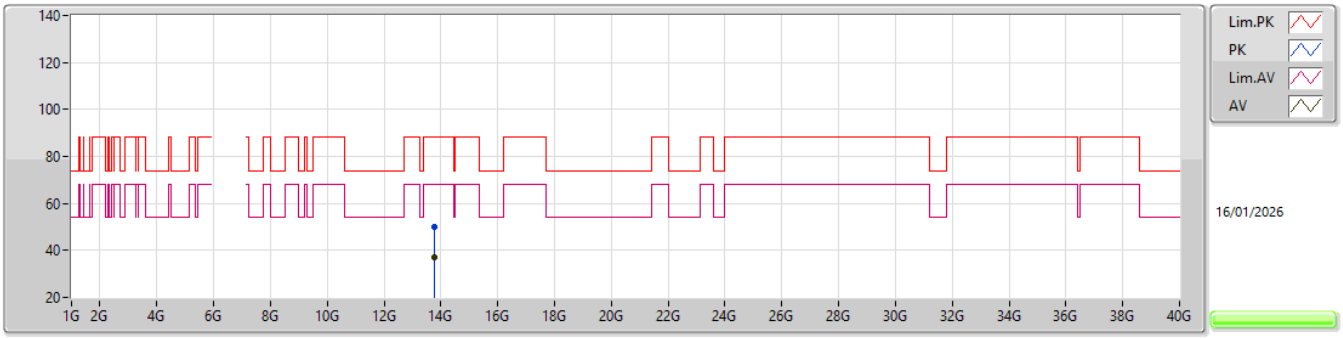


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.75174G	49.93	88.20	-38.27	60.78	3	Horizontal	0	1.80	-	40.80	13.06	64.71
RMS	13.75189G	36.88	68.20	-31.32	47.73	3	Horizontal	0	1.80	-	40.80	13.06	64.71

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6875MHz_TX

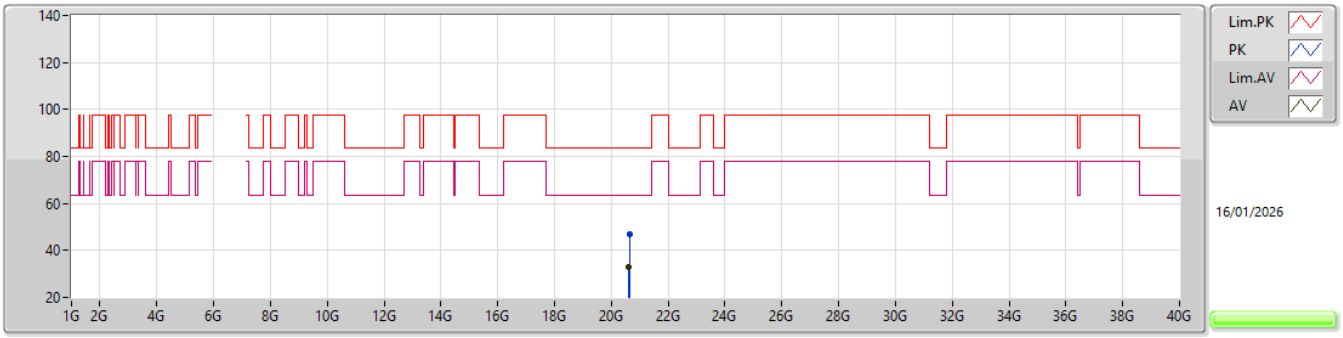


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.6364G	46.95	83.54	-36.59	41.02	1	Vertical	154	2.06	-	37.63	17.20	48.90
RMS	20.62266G	32.85	63.54	-30.69	26.91	1	Vertical	154	2.06	-	37.65	17.19	48.90

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6875MHz_TX

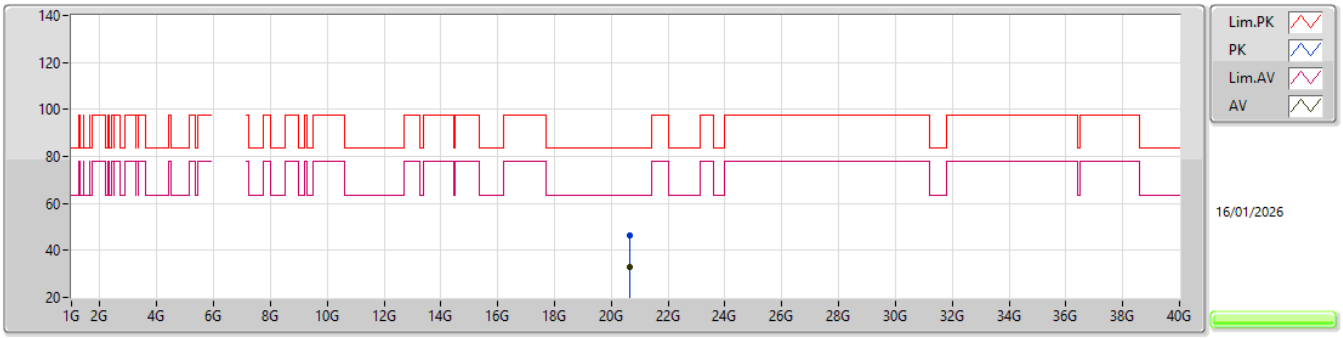


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.63664G	46.19	83.54	-37.35	40.26	1	Horizontal	222	1.61	-	37.63	17.20	48.90
RMS	20.63544G	32.88	63.54	-30.66	26.95	1	Horizontal	222	1.61	-	37.63	17.20	48.90

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6895MHz_TX

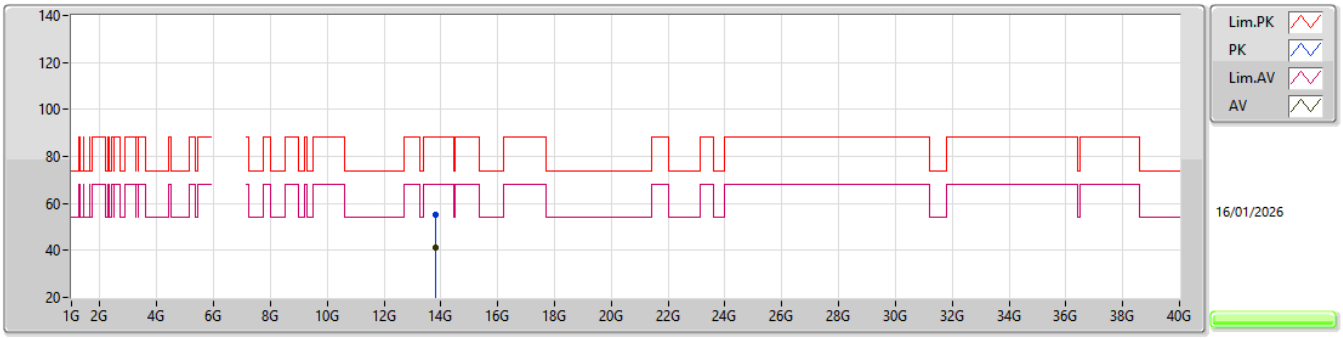


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7963G	55.15	88.20	-33.05	65.88	3	Vertical	48	1.79	-	40.89	13.07	64.69
RMS	13.79399G	41.04	68.20	-27.16	51.77	3	Vertical	48	1.79	-	40.89	13.07	64.69

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6895MHz_TX

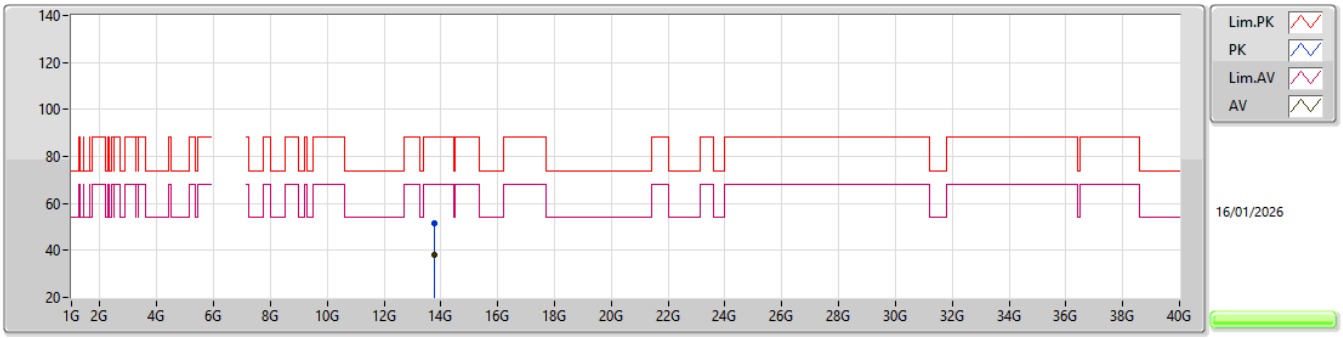


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.79144G	51.78	88.20	-36.42	62.53	3	Horizontal	360	1.79	-	40.88	13.07	64.70
RMS	13.79132G	38.11	68.20	-30.09	48.86	3	Horizontal	360	1.79	-	40.88	13.07	64.70

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6895MHz_TX

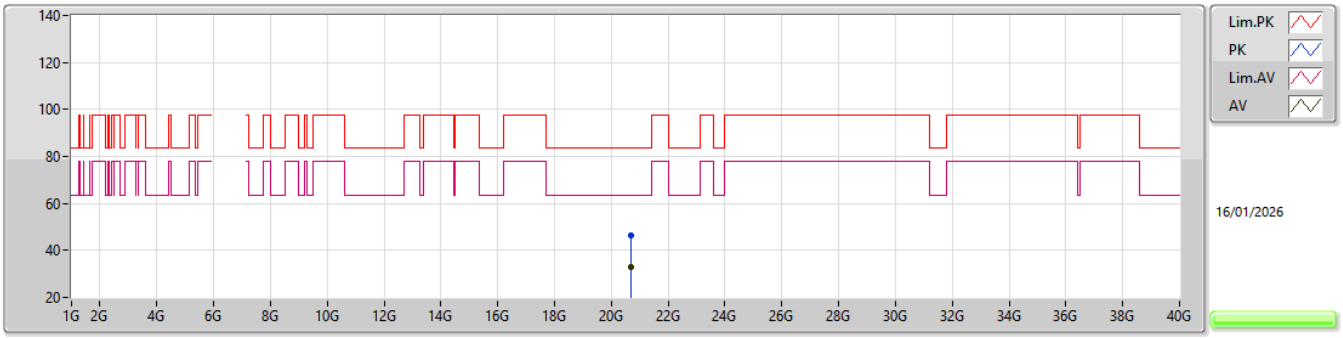


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.67876G	46.20	83.54	-37.34	40.32	1	Vertical	252	1.53	-	37.54	17.24	48.90
RMS	20.69892G	33.08	63.54	-30.46	27.22	1	Vertical	252	1.53	-	37.50	17.26	48.90

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6895MHz_TX

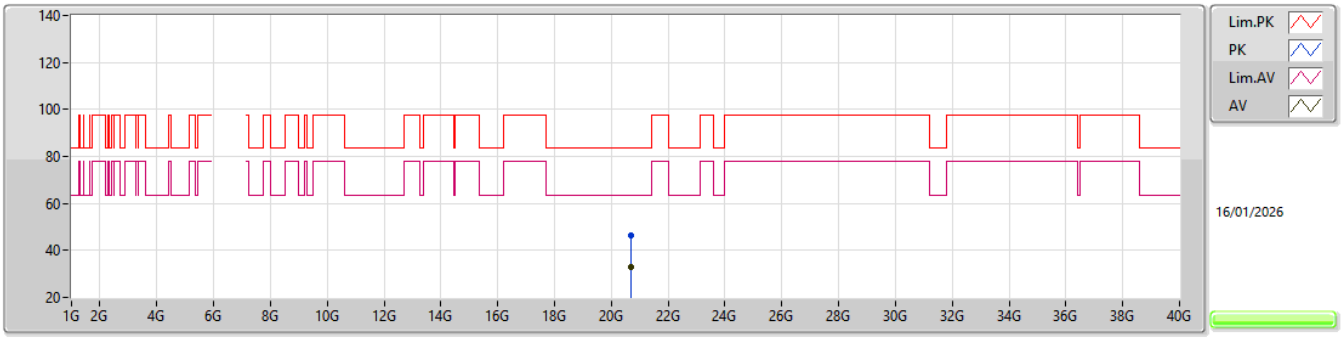


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.69031G	46.20	83.54	-37.34	40.33	1	Horizontal	331	1.46	-	37.52	17.25	48.90
RMS	20.6925G	33.15	63.54	-30.39	27.28	1	Horizontal	331	1.46	-	37.52	17.25	48.90

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6995MHz_TX

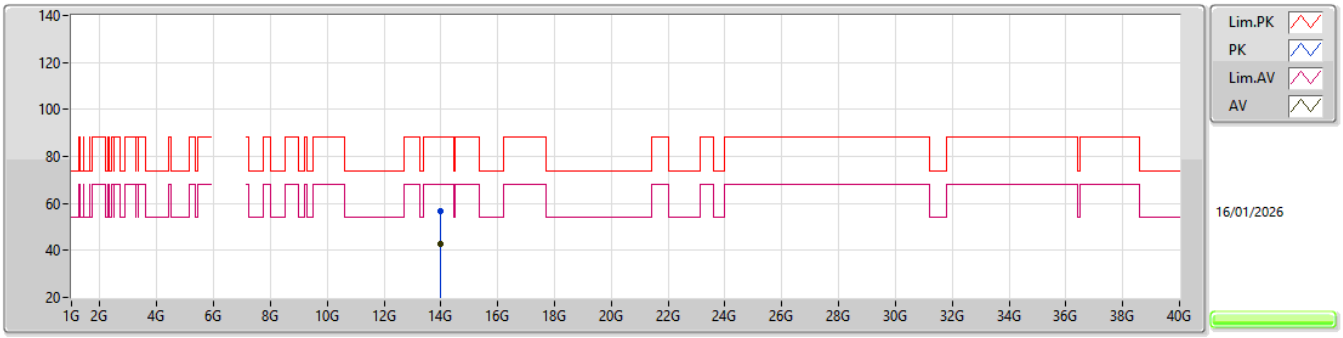


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.99246G	56.55	88.20	-31.65	66.58	3	Vertical	46	1.92	-	41.47	13.10	64.60
RMS	13.99264G	42.87	68.20	-25.33	52.90	3	Vertical	46	1.92	-	41.47	13.10	64.60

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6995MHz_TX

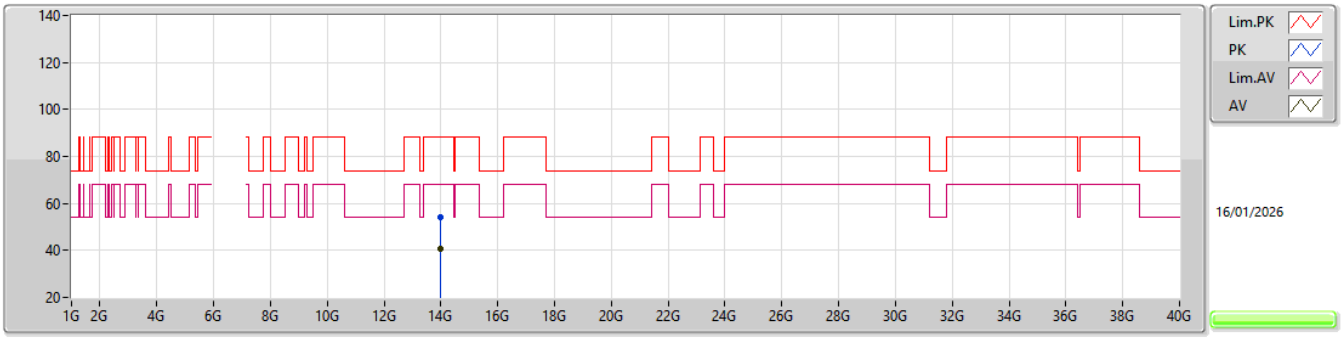


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.99183G	54.36	88.20	-33.84	64.39	3	Horizontal	360	2.11	-	41.47	13.10	64.60
RMS	13.99111G	40.90	68.20	-27.30	50.94	3	Horizontal	360	2.11	-	41.46	13.10	64.60

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6995MHz_TX

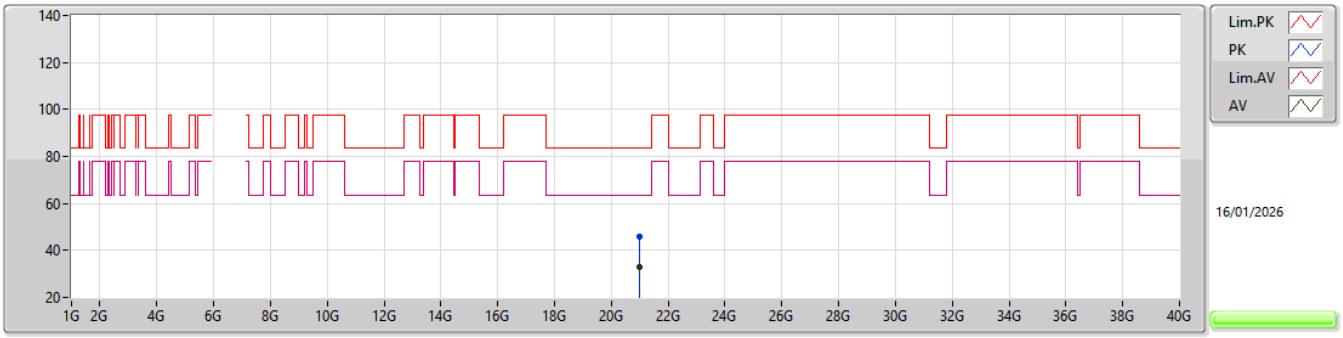


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.97027G	45.62	83.54	-37.92	39.26	1	Vertical	233	1.77	-	37.76	17.50	48.90
RMS	20.97453G	33.14	63.54	-30.40	26.78	1	Vertical	233	1.77	-	37.75	17.51	48.90

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

6995MHz_TX

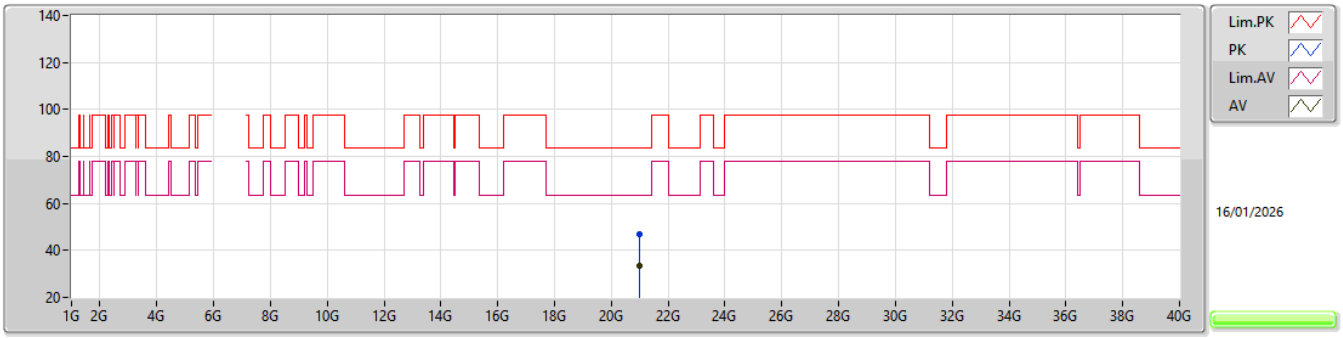


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.98608G	46.67	83.54	-36.87	40.32	1	Horizontal	228	1.46	-	37.73	17.52	48.90
RMS	20.97468G	33.23	63.54	-30.31	26.87	1	Horizontal	228	1.46	-	37.75	17.51	48.90

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

7095MHz_TX

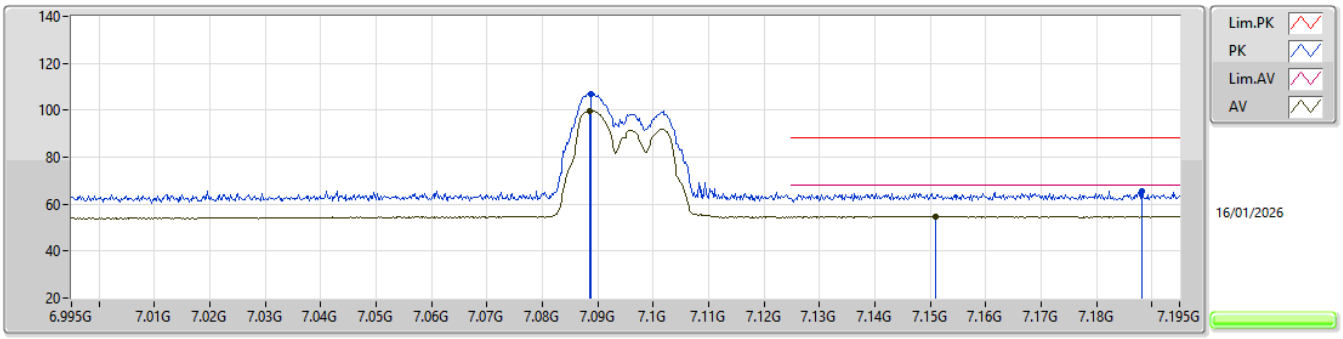


EUT Z_4TX
Setting 26
02-D-J-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0888G	107.09	Inf	-Inf	93.48	3	Vertical	99	1.86	-	35.56	8.94	30.89
RMS	7.0886G	99.89	Inf	-Inf	86.29	3	Vertical	99	1.86	-	35.55	8.94	30.89
PK	7.1882G	65.36	88.20	-22.84	51.31	3	Vertical	99	1.86	-	35.95	8.99	30.89
RMS	7.151G	54.81	68.20	-13.39	40.92	3	Vertical	99	1.86	-	35.80	8.98	30.89

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

7095MHz_TX

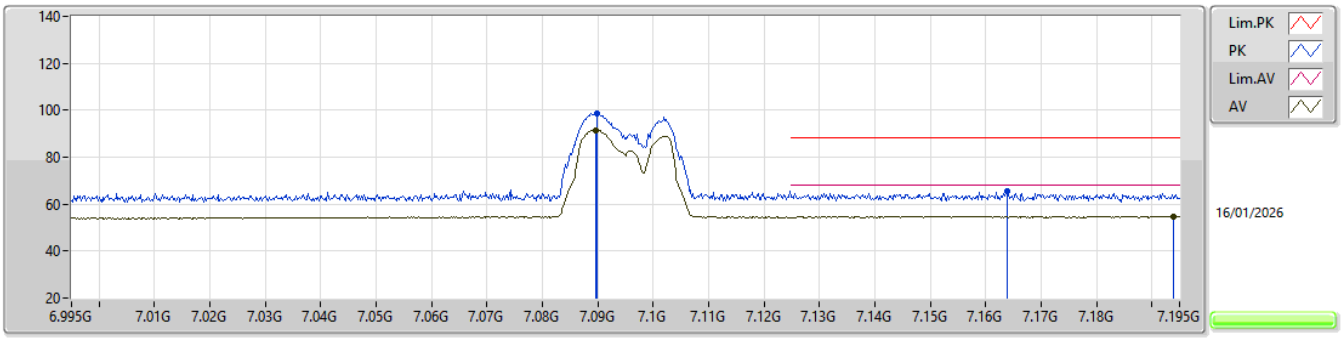


EUT Z_4TX
Setting 26
02-D-J-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0898G	98.71	Inf	-Inf	85.10	3	Horizontal	137	1.92	-	35.56	8.94	30.89
RMS	7.0896G	91.59	Inf	-Inf	77.98	3	Horizontal	137	1.92	-	35.56	8.94	30.89
PK	7.1638G	65.49	88.20	-22.71	51.54	3	Horizontal	137	1.92	-	35.86	8.98	30.89
RMS	7.194G	54.79	68.20	-13.41	40.70	3	Horizontal	137	1.92	-	35.98	9.00	30.89

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

7095MHz_TX

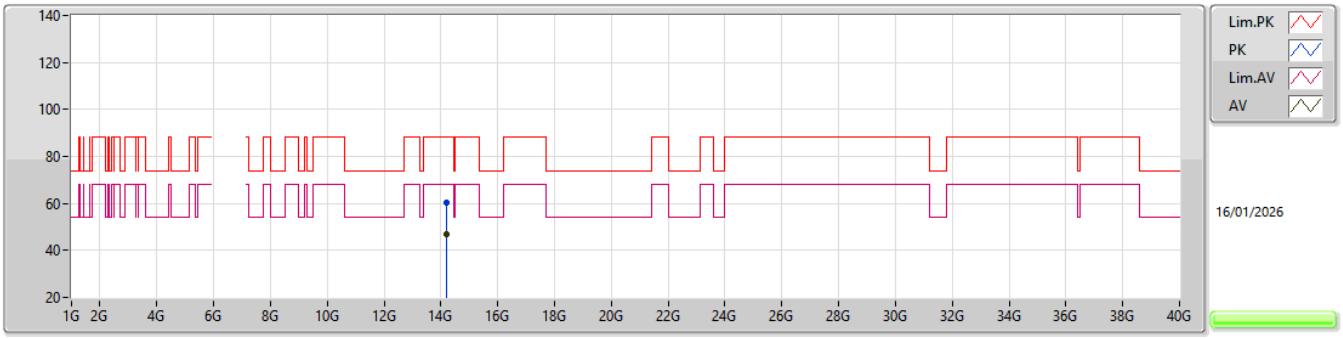


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.18829G	60.27	88.20	-27.93	69.35	3	Vertical	298	1.80	-	42.15	13.26	64.49
RMS	14.18799G	46.74	68.20	-21.46	55.82	3	Vertical	298	1.80	-	42.15	13.26	64.49

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

7095MHz_TX

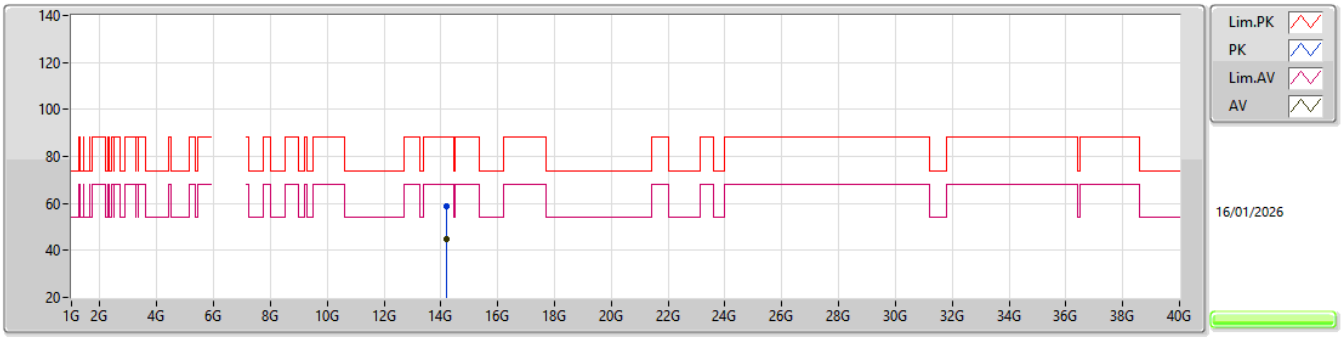


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.18883G	58.66	88.20	-29.54	67.73	3	Horizontal	24	1.83	-	42.16	13.26	64.49
RMS	14.18877G	44.78	68.20	-23.42	53.85	3	Horizontal	24	1.83	-	42.16	13.26	64.49

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

7095MHz_TX

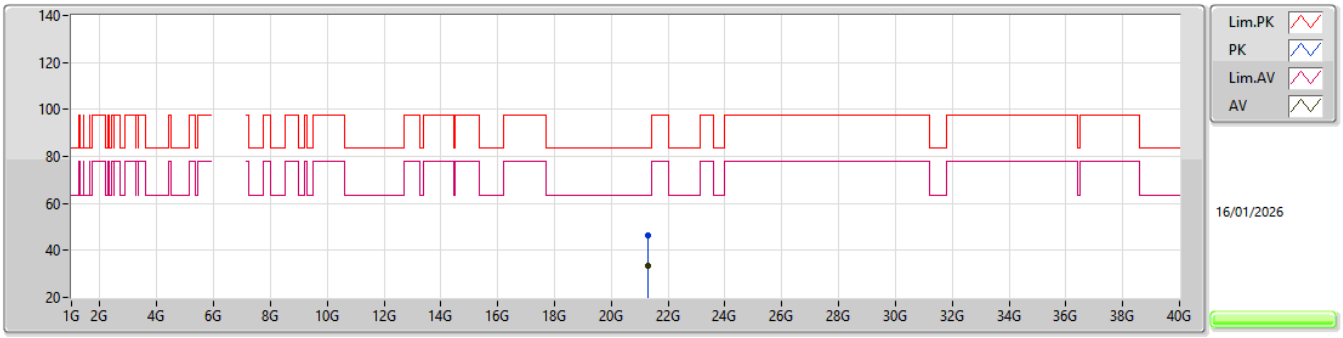


EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.28188G	46.45	83.54	-37.09	40.10	1	Vertical	20	1.91	-	37.71	17.43	48.79
RMS	21.29724G	33.57	63.54	-29.97	27.31	1	Vertical	20	1.91	-	37.62	17.42	48.78

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

7095MHz_TX

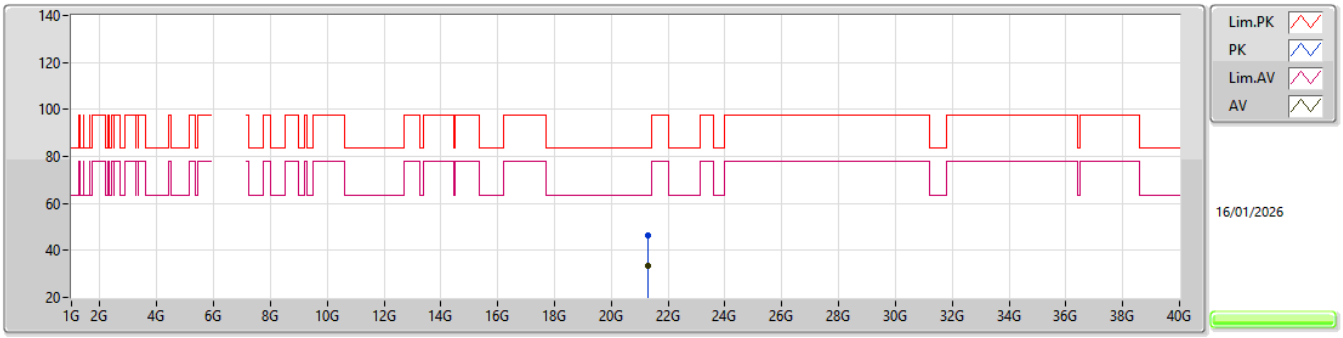

EUT Z_4TX
Setting 100
02-D-J-11


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.27393G	46.44	83.54	-37.10	40.04	1	Horizontal	314	1.36	-	37.76	17.43	48.79
RMS	21.29937G	33.60	63.54	-29.94	27.36	1	Horizontal	314	1.36	-	37.60	17.42	48.78

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11bn UHR320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX	Pass	AV	7.255G	52.99	54.00	-1.01	3	Vertical	142.1	1.88	-

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

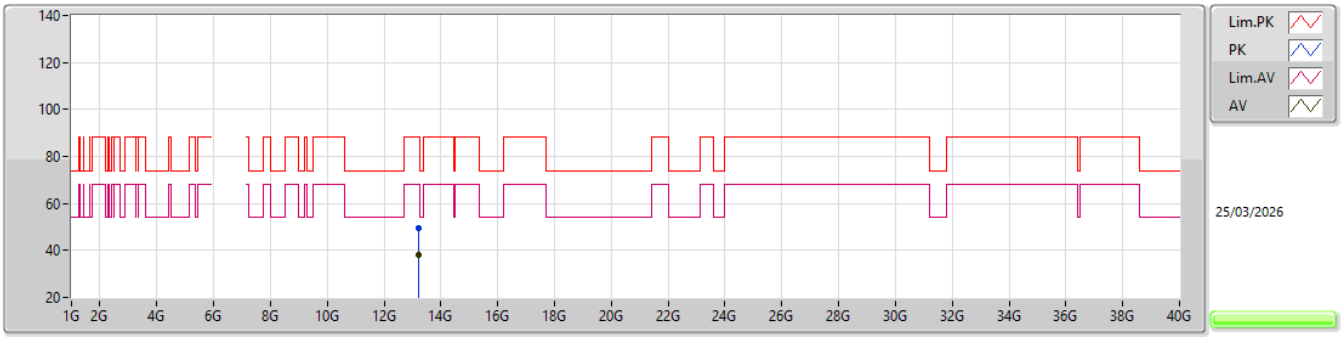


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.1991G	49.29	88.20	-38.91	41.37	3	Vertical	14	1.62	-	40.10	13.38	45.56
RMS	13.2053G	38.28	68.20	-29.92	30.35	3	Vertical	14	1.62	-	40.10	13.38	45.55

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

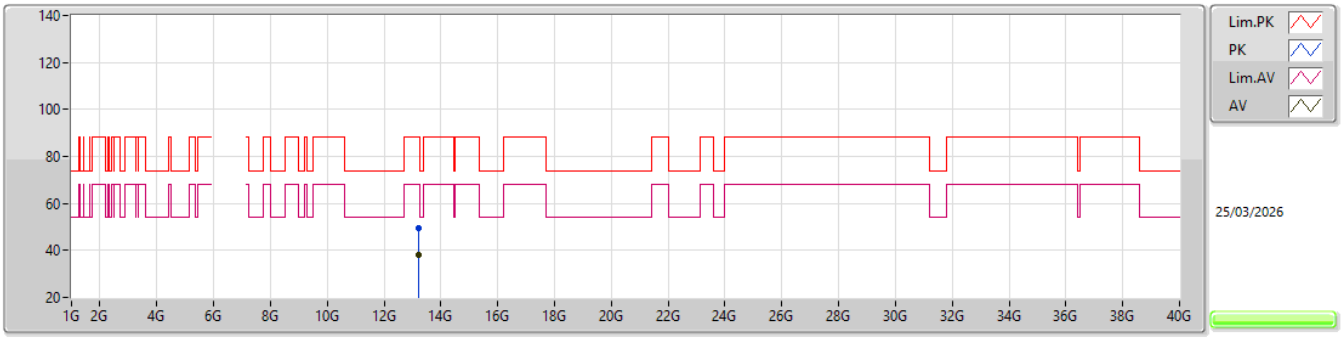


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2003G	49.73	88.20	-38.47	41.81	3	Horizontal	49	2.07	-	40.10	13.38	45.56
RMS	13.1962G	38.26	68.20	-29.94	30.33	3	Horizontal	49	2.07	-	40.11	13.38	45.56

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

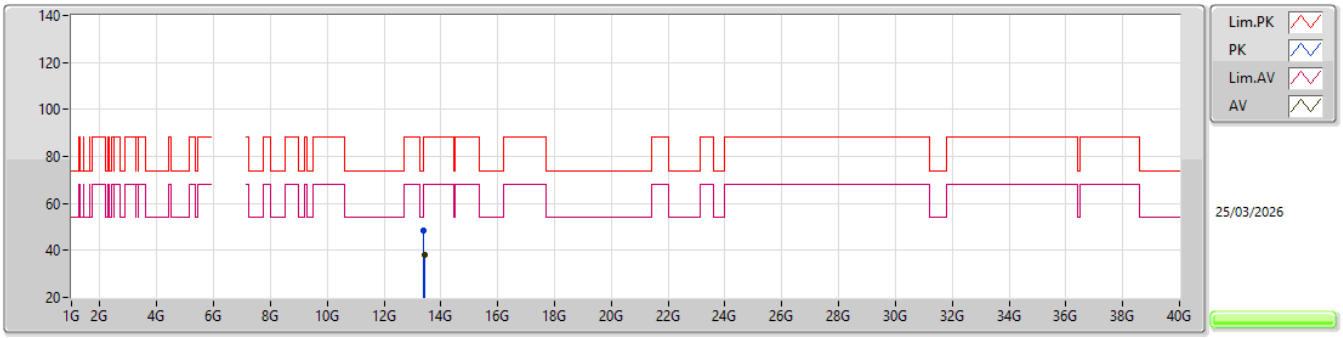


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3831G	48.68	74.00	-25.32	40.04	3	Vertical	254	1.25	-	40.40	13.46	45.22
RMS	13.415G	37.92	68.20	-30.28	29.14	3	Vertical	254	1.25	-	40.46	13.48	45.16

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

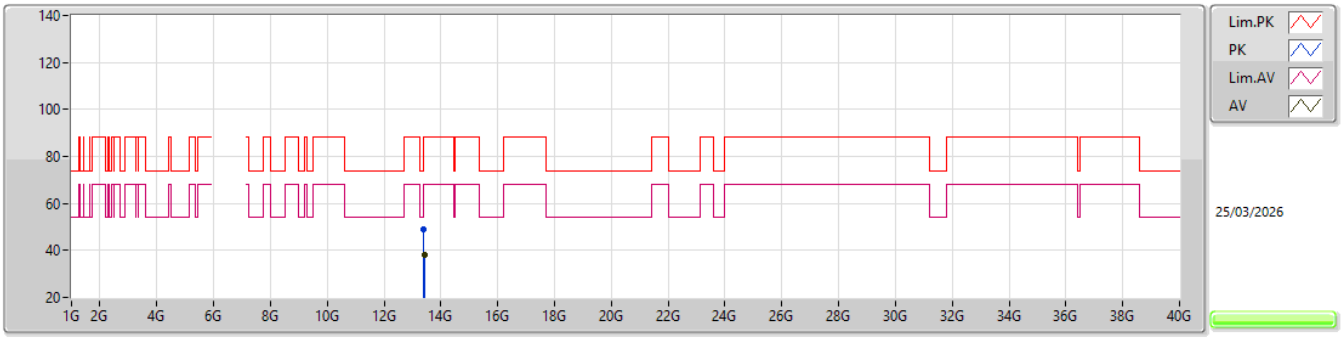


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4051G	49.13	88.20	-39.07	40.42	3	Horizontal	35	1.81	-	40.42	13.47	45.18
RMS	13.4147G	38.00	68.20	-30.20	29.23	3	Horizontal	35	1.81	-	40.46	13.48	45.17

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

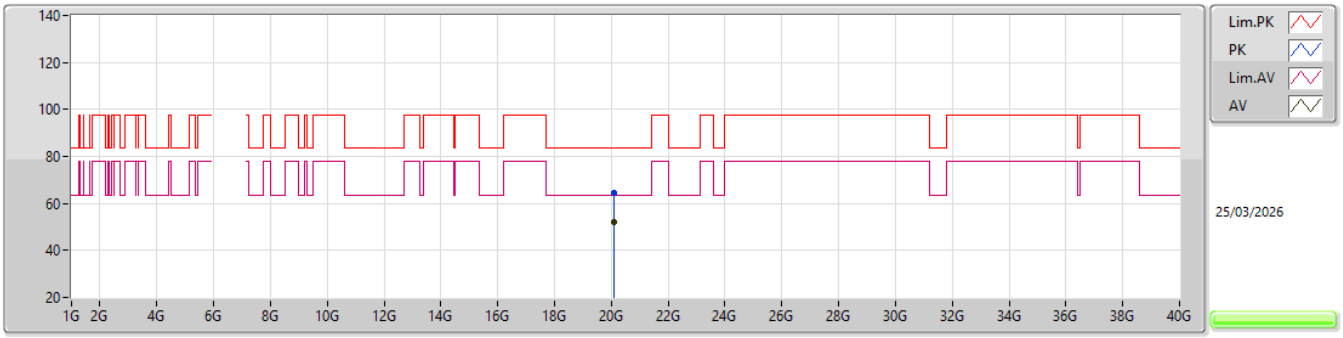


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.07504G	64.56	83.54	-18.98	59.60	1	Vertical	57	1.55	-	37.25	16.69	48.98
AV	20.08044G	52.05	63.54	-11.49	47.08	1	Vertical	57	1.55	-	37.26	16.69	48.98

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

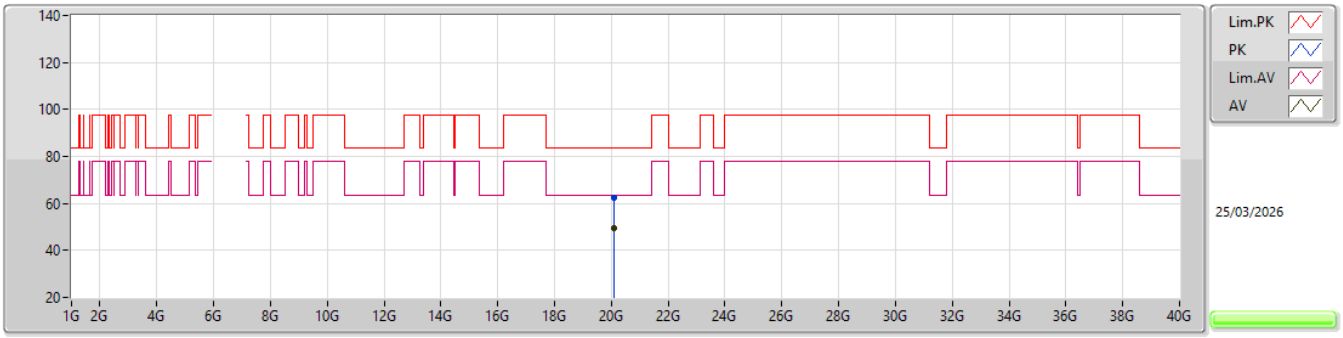


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08788G	62.23	83.54	-21.31	57.23	1	Horizontal	136	1.50	-	37.28	16.70	48.98
AV	20.08332G	49.66	63.54	-13.88	44.67	1	Horizontal	136	1.50	-	37.27	16.70	48.98

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

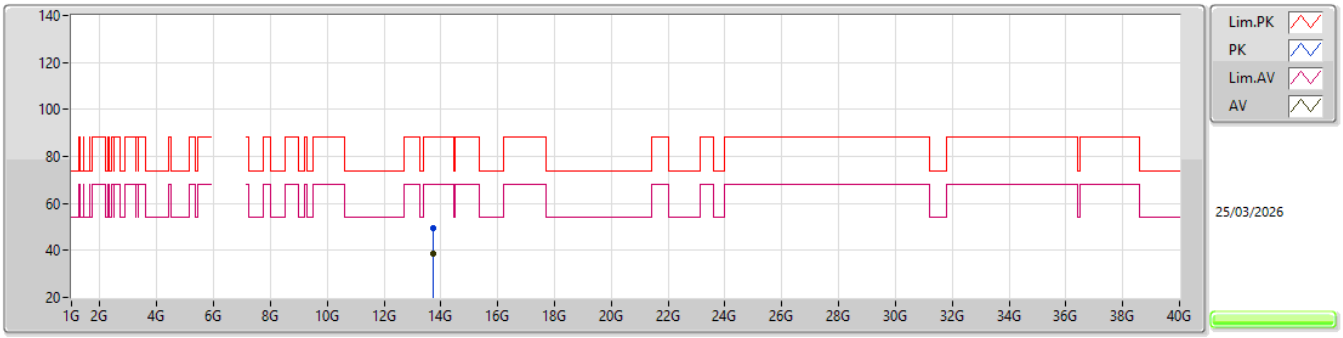


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7338G	49.72	88.20	-38.48	40.62	3	Vertical	201	2.05	-	40.53	13.63	45.06
RMS	13.735G	38.78	68.20	-29.42	29.68	3	Vertical	201	2.05	-	40.53	13.63	45.06

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

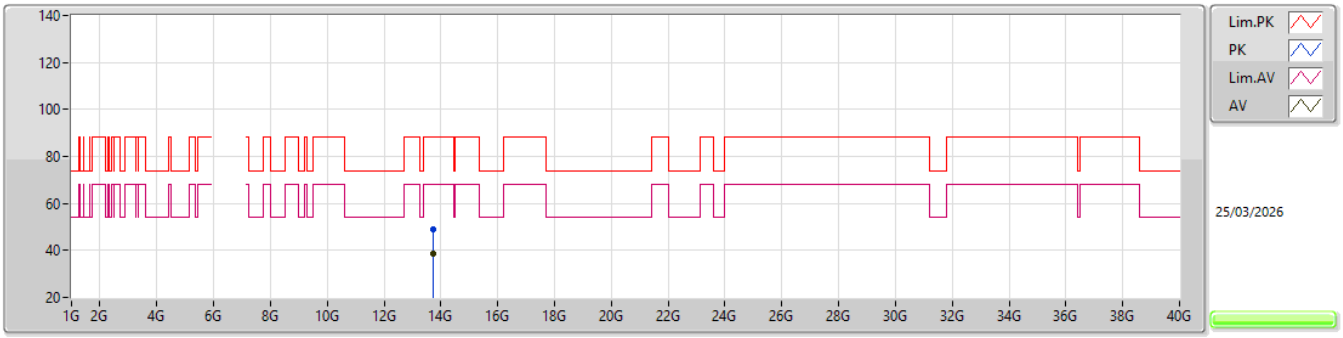


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7348G	49.13	88.20	-39.07	40.03	3	Horizontal	15	1.42	-	40.53	13.63	45.06
RMS	13.7342G	38.75	68.20	-29.45	29.65	3	Horizontal	15	1.42	-	40.53	13.63	45.06

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

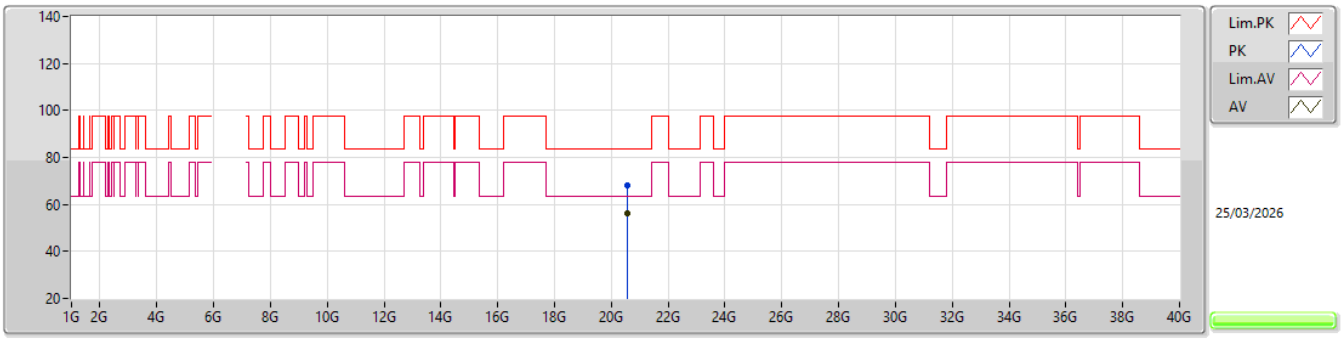


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.571G	68.31	83.54	-15.23	62.49	1	Vertical	85	1.82	-	37.58	17.14	48.90
AV	20.56776G	56.15	63.54	-7.39	50.34	1	Vertical	85	1.82	-	37.57	17.14	48.90

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

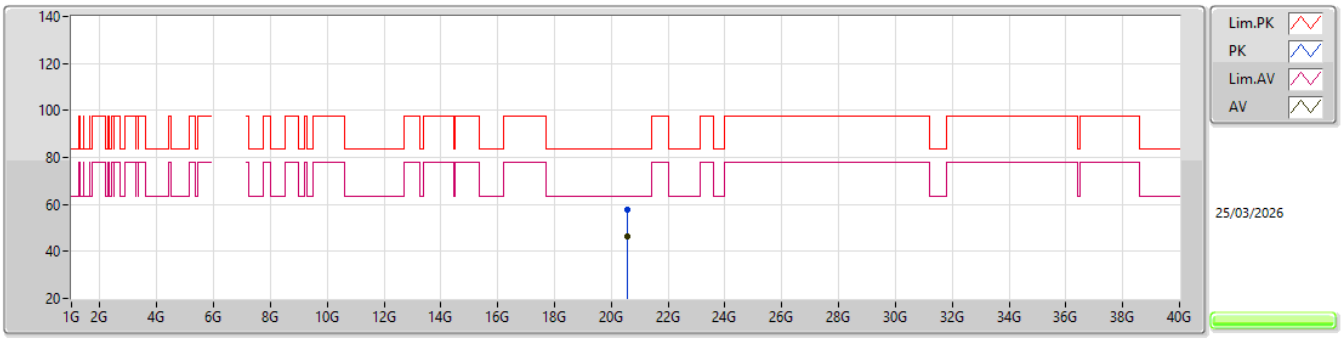


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56356G	57.70	83.54	-25.84	51.92	1	Horizontal	130.1	1.50	-	37.55	17.13	48.90
AV	20.56368G	46.58	63.54	-16.96	40.80	1	Horizontal	130.1	1.50	-	37.55	17.13	48.90

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz_TX

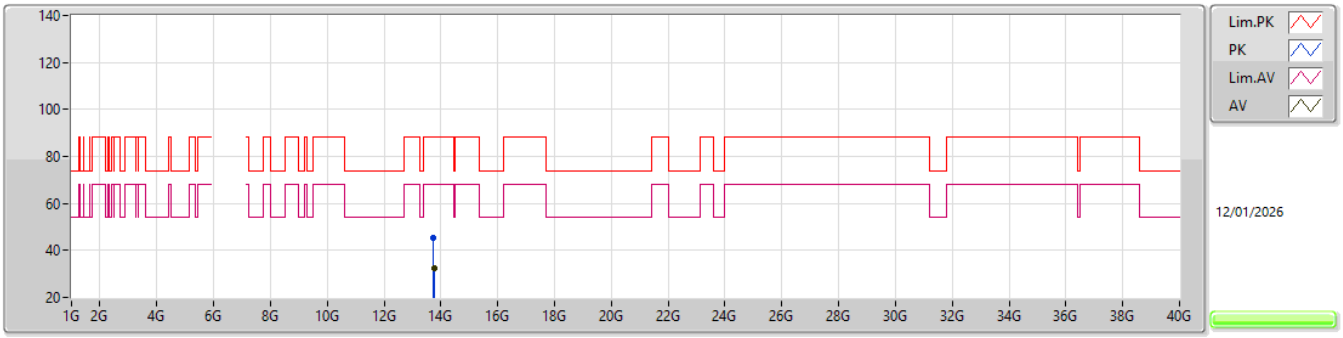


EUT Z_4TX
Setting 26
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7401G	45.36	88.20	-42.84	58.01	3	Vertical	23	1.58	-	40.66	11.41	64.72
RMS	13.75525G	32.44	68.20	-35.76	45.03	3	Vertical	23	1.58	-	40.70	11.42	64.71

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz_TX

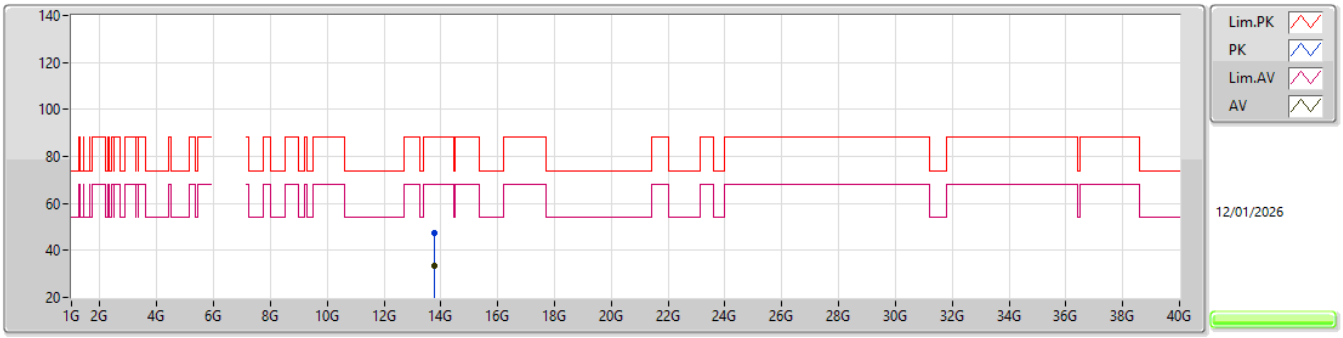


EUT Z_4TX
Setting 26
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.76356G	47.20	88.20	-41.00	59.79	3	Horizontal	354	2.32	-	40.70	11.42	64.71
RMS	13.76371G	33.46	68.20	-34.74	46.05	3	Horizontal	354	2.32	-	40.70	11.42	64.71

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz_TX

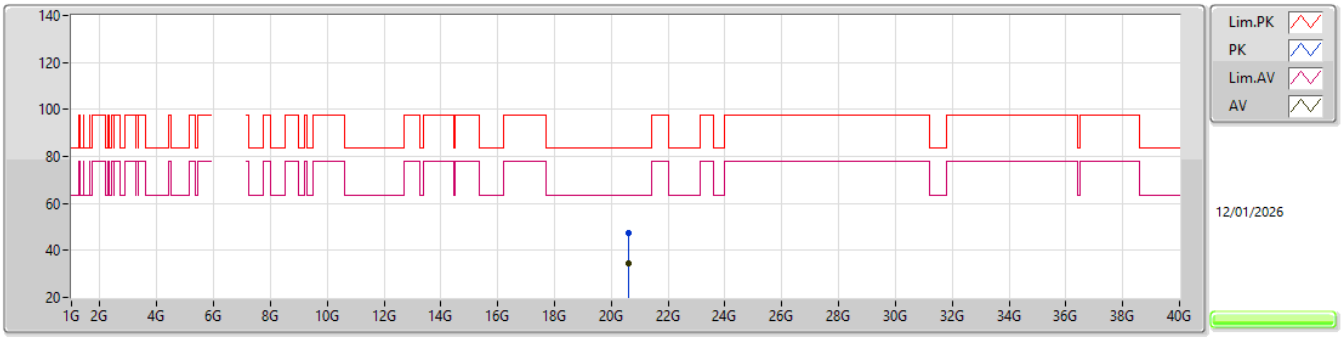


EUT Z_4TX
Setting 26
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.61876G	47.56	83.54	-35.98	41.42	1	Vertical	98	1.59	-	37.66	17.18	48.70
RMS	20.61462G	34.56	63.54	-28.98	28.41	1	Vertical	98	1.59	-	37.67	17.18	48.70

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz_TX

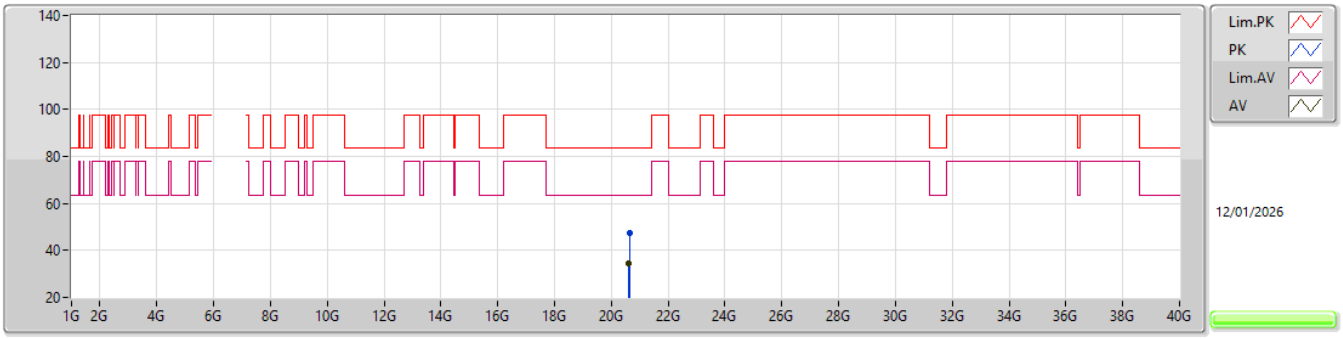


EUT Z_4TX
Setting 26
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.6289G	47.59	83.54	-35.95	41.66	1	Horizontal	349	1.88	-	37.64	17.19	48.90
RMS	20.61198G	34.24	63.54	-29.30	28.28	1	Horizontal	349	1.88	-	37.68	17.18	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX

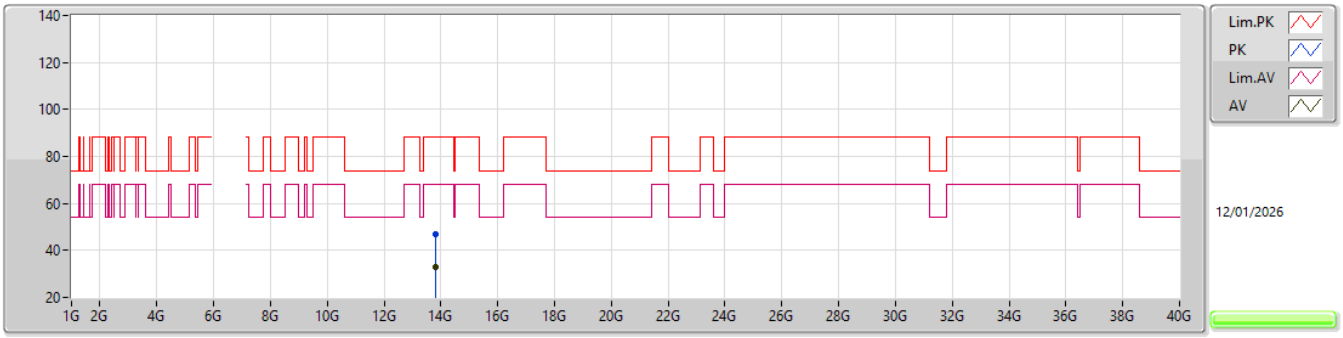


EUT Z_4TX
Setting 22
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.79579G	47.03	88.20	-41.17	59.59	3	Vertical	48	1.21	-	40.70	11.43	64.69
RMS	13.80047G	33.16	68.20	-35.04	45.72	3	Vertical	48	1.21	-	40.70	11.43	64.69

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX

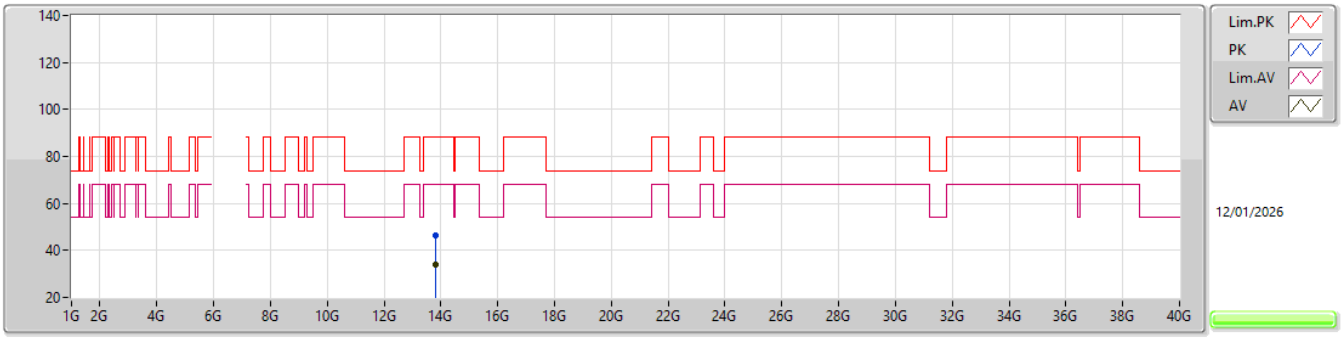


EUT Z_4TX
Setting 22
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.80476G	46.38	88.20	-41.82	58.93	3	Horizontal	193	1.28	-	40.71	11.43	64.69
RMS	13.79732G	33.77	68.20	-34.43	46.33	3	Horizontal	193	1.28	-	40.70	11.43	64.69

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX

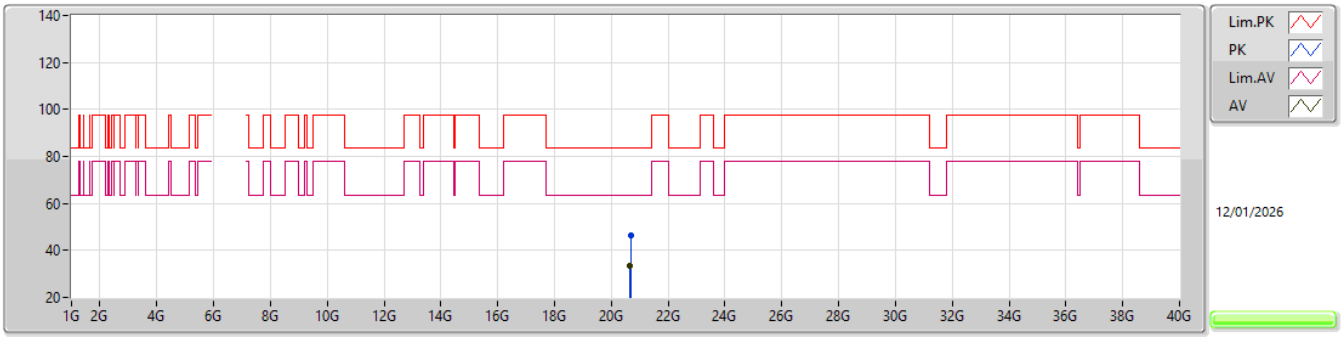


EUT Z_4TX
Setting 22
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.68626G	46.48	83.54	-37.06	40.61	1	Vertical	294	2.03	-	37.53	17.24	48.90
RMS	20.6706G	33.46	63.54	-30.08	27.57	1	Vertical	294	2.03	-	37.56	17.23	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX

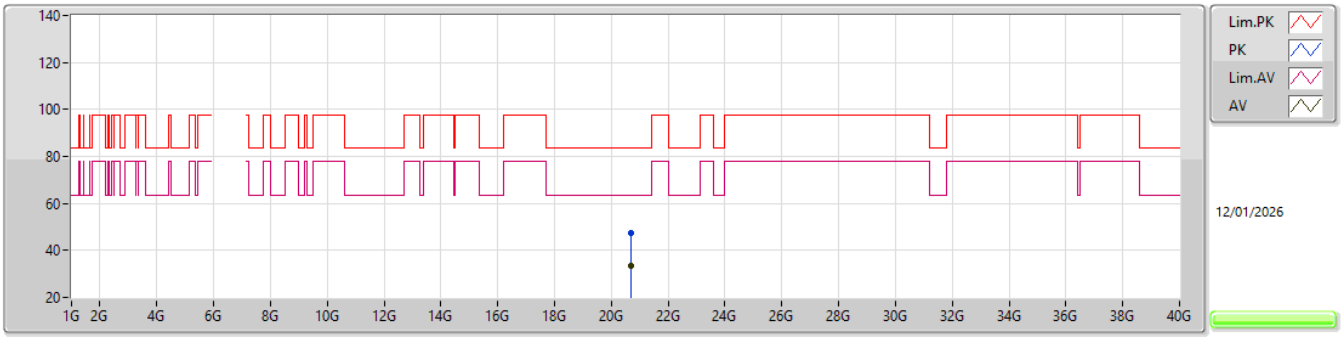


EUT Z_4TX
Setting 22
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.69202G	47.41	83.54	-36.13	41.54	1	Horizontal	172	1.49	-	37.52	17.25	48.90
RMS	20.67258G	33.48	63.54	-30.06	27.60	1	Horizontal	172	1.49	-	37.55	17.23	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX

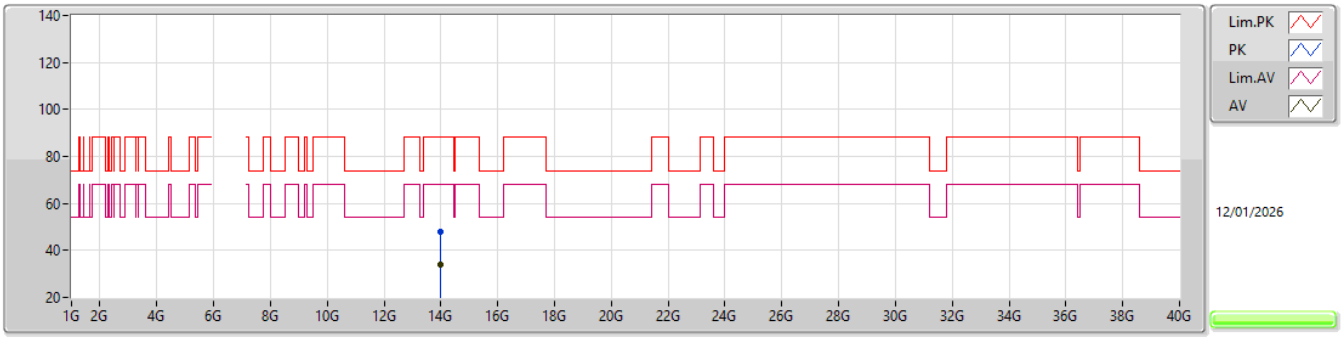


EUT Z_4TX
Setting 21
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.9807G	47.68	88.20	-40.52	59.79	3	Vertical	64	1.07	-	41.02	11.48	64.61
RMS	13.99654G	34.14	68.20	-34.06	46.16	3	Vertical	64	1.07	-	41.09	11.49	64.60

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX

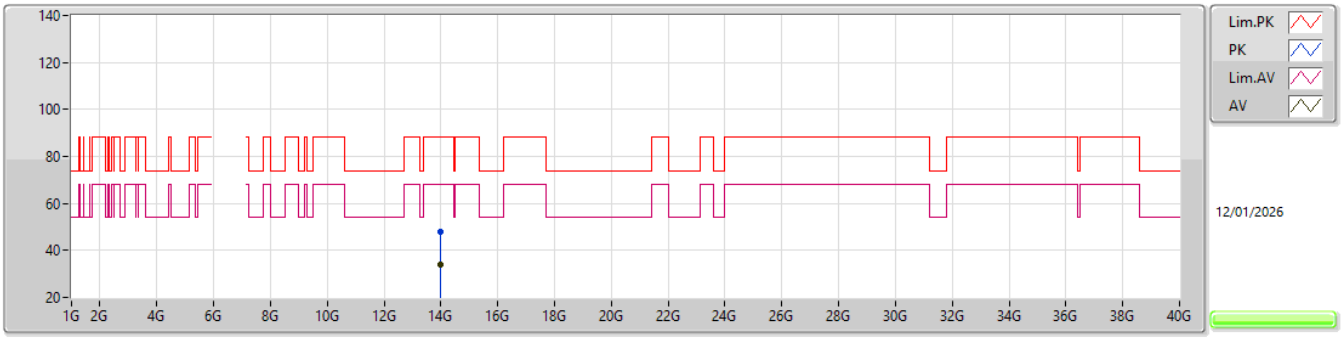


EUT Z_4TX
Setting 21
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.97608G	48.10	88.20	-40.10	60.23	3	Horizontal	233	1.77	-	41.00	11.48	64.61
RMS	13.99492G	34.20	68.20	-34.00	46.23	3	Horizontal	233	1.77	-	41.08	11.49	64.60

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX

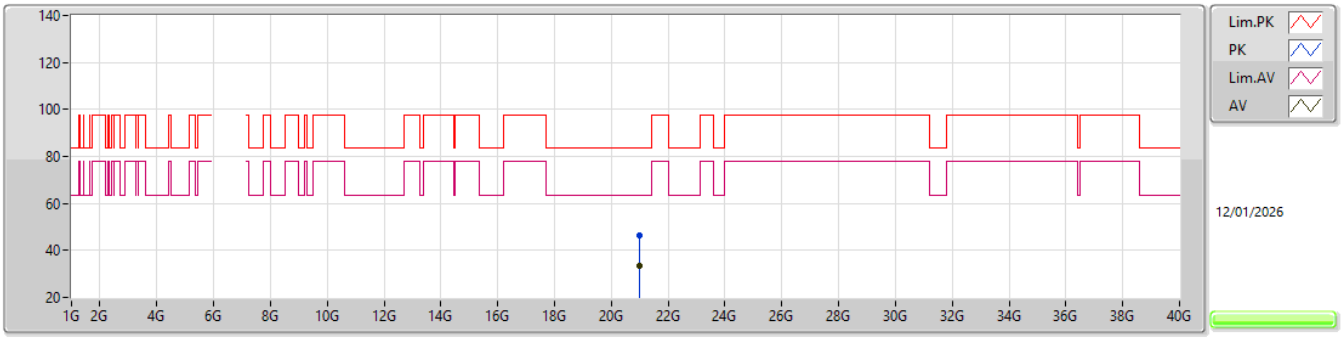


EUT Z_4TX
Setting 21
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.99586G	46.19	83.54	-37.35	39.85	1	Vertical	52	2.35	-	37.71	17.53	48.90
RMS	20.99562G	33.26	63.54	-30.28	26.92	1	Vertical	52	2.35	-	37.71	17.53	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX

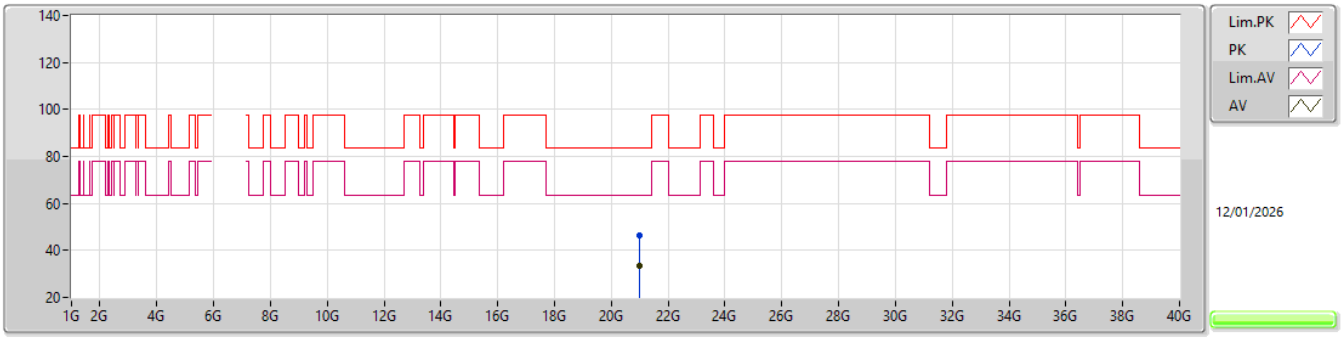


EUT Z_4TX
Setting 21
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.98962G	46.22	83.54	-37.32	39.88	1	Horizontal	254	1.14	-	37.72	17.52	48.90
RMS	20.99844G	33.32	63.54	-30.22	26.99	1	Horizontal	254	1.14	-	37.70	17.53	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

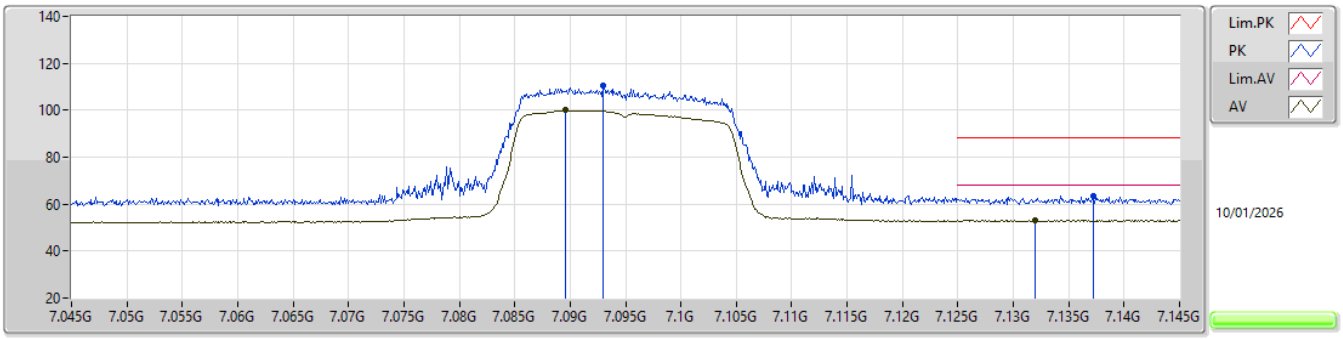


EUT Z_4TX
Setting 24
03-E-L-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.093G	110.34	Inf	-Inf	101.32	3	Vertical	121	2.63	-	35.70	8.39	35.07
RMS	7.0896G	99.96	Inf	-Inf	90.95	3	Vertical	121	2.63	-	35.70	8.38	35.07
PK	7.1372G	63.67	88.20	-24.53	54.40	3	Vertical	121	2.63	-	35.92	8.41	35.06
RMS	7.132G	53.14	68.20	-15.06	43.90	3	Vertical	121	2.63	-	35.89	8.41	35.06

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

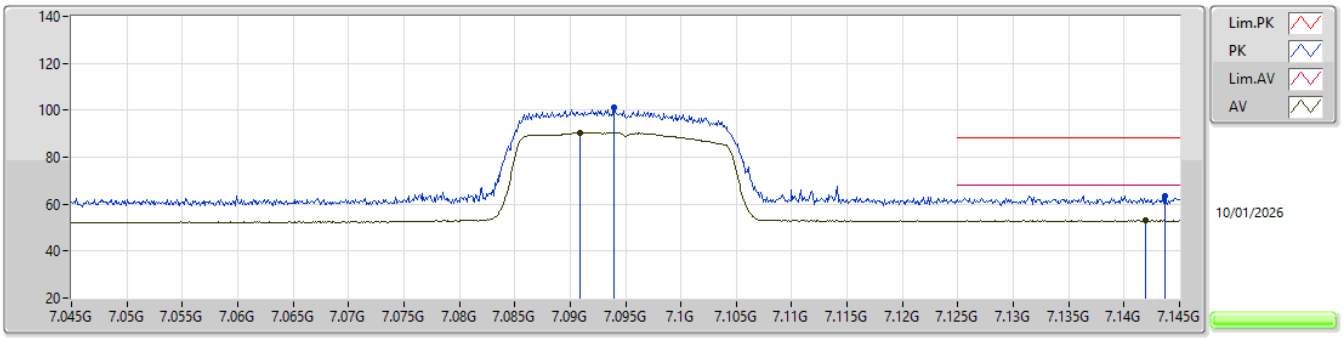


EUT Z_4TX
Setting 24
03-E-L-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.094G	101.00	Inf	-Inf	91.98	3	Horizontal	52	1.80	-	35.70	8.39	35.07
RMS	7.0909G	90.54	Inf	-Inf	81.52	3	Horizontal	52	1.80	-	35.70	8.39	35.07
PK	7.1437G	63.55	88.20	-24.65	54.23	3	Horizontal	52	1.80	-	35.96	8.41	35.05
RMS	7.1419G	53.00	68.20	-15.20	43.69	3	Horizontal	52	1.80	-	35.95	8.41	35.05

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

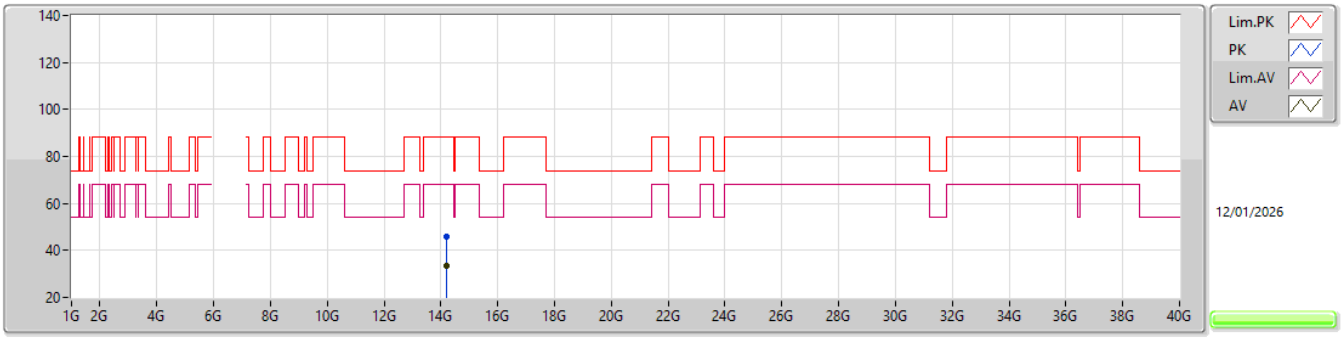


EUT Z_4TX
Setting 24
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.19291G	46.01	88.20	-42.19	57.34	3	Vertical	6	1.24	-	41.57	11.58	64.48
RMS	14.18256G	33.23	68.20	-34.97	44.62	3	Vertical	6	1.24	-	41.53	11.57	64.49

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

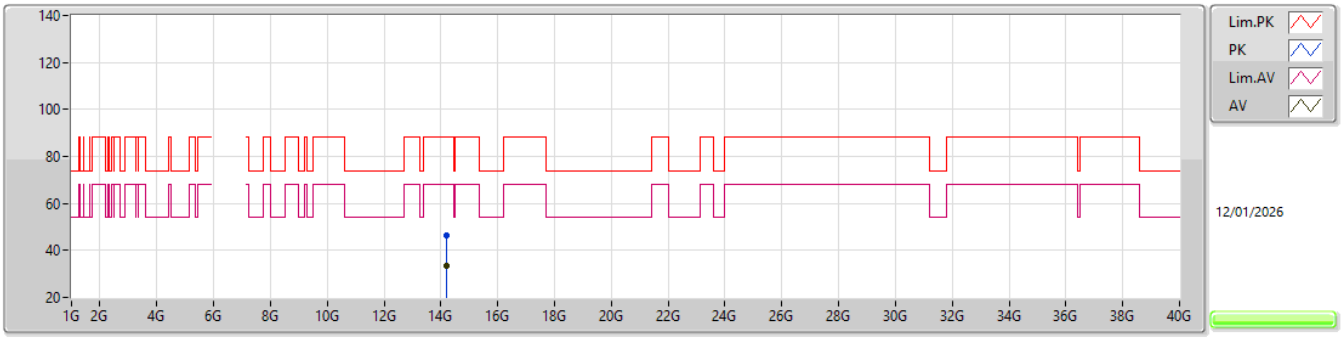


EUT Z_4TX
Setting 24
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.20326G	46.31	88.20	-41.89	57.60	3	Horizontal	136	2.69	-	41.61	11.58	64.48
RMS	14.18367G	33.20	68.20	-35.00	44.59	3	Horizontal	136	2.69	-	41.53	11.57	64.49

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

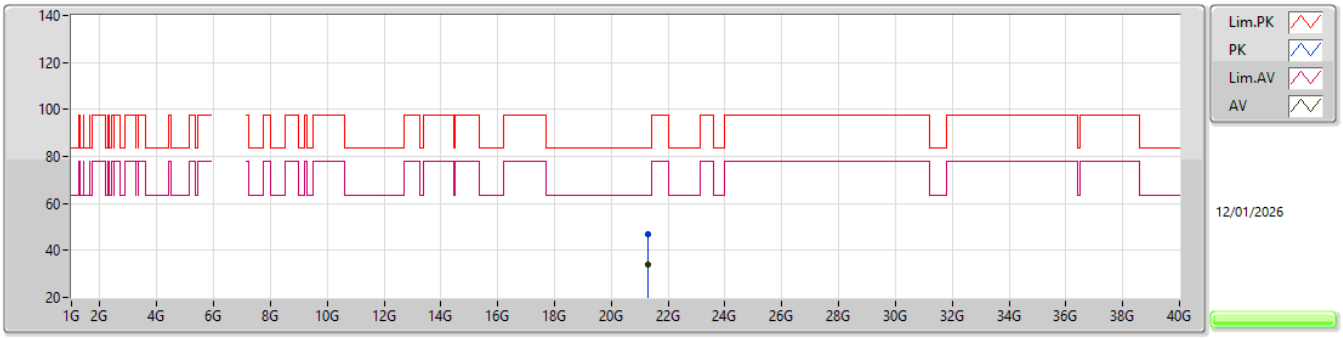


EUT Z_4TX
Setting 24
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.29466G	46.94	83.54	-36.60	40.67	1	Vertical	12	1.90	-	37.63	17.42	48.78
RMS	21.2715G	34.00	63.54	-29.54	27.59	1	Vertical	12	1.90	-	37.77	17.43	48.79

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

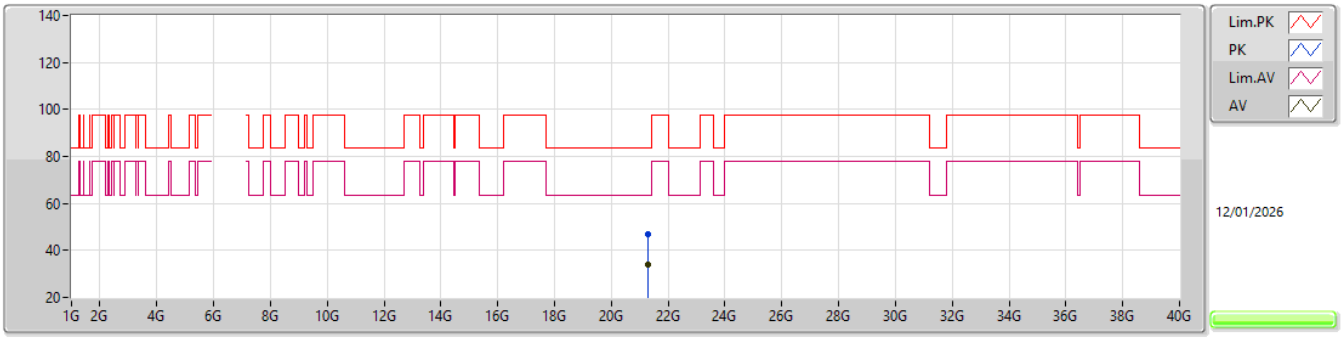


EUT Z_4TX
Setting 24
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.27912G	46.93	83.54	-36.61	40.41	1	Horizontal	209	2.65	-	37.73	17.43	48.64
RMS	21.27732G	34.06	63.54	-29.48	27.53	1	Horizontal	209	2.65	-	37.74	17.43	48.64

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

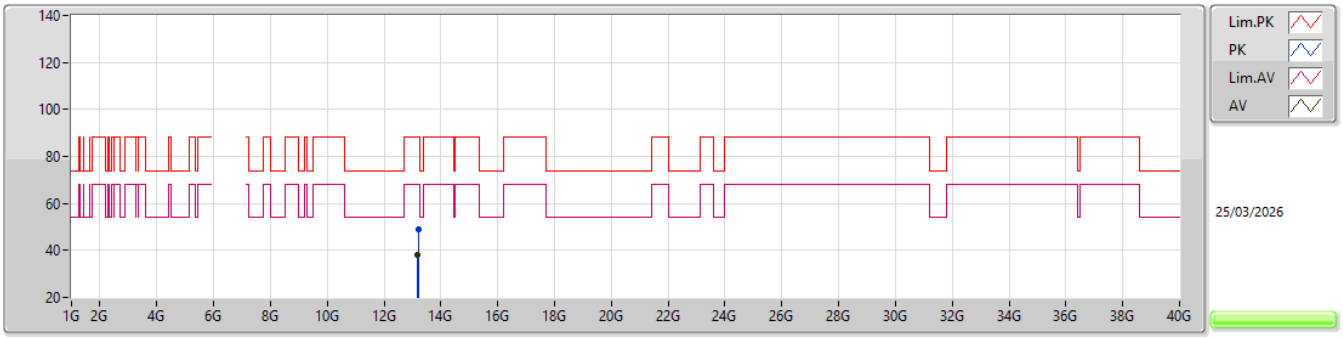


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2169G	49.09	88.20	-39.11	41.13	3	Vertical	53	1.53	-	40.10	13.39	45.53
RMS	13.1938G	38.22	68.20	-29.98	30.30	3	Vertical	53	1.53	-	40.11	13.38	45.57

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

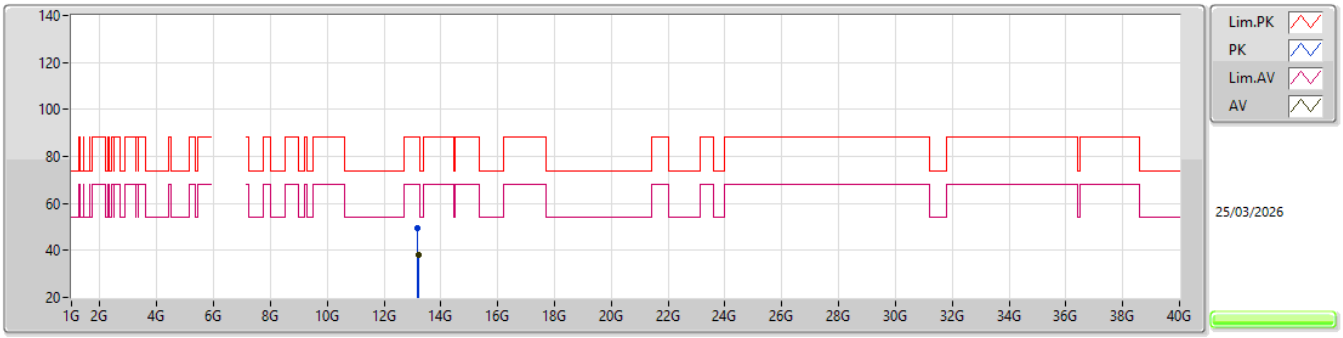


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.1871G	49.44	88.20	-38.76	41.52	3	Horizontal	262	1.37	-	40.13	13.37	45.58
RMS	13.2057G	38.22	68.20	-29.98	30.29	3	Horizontal	262	1.37	-	40.10	13.38	45.55

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

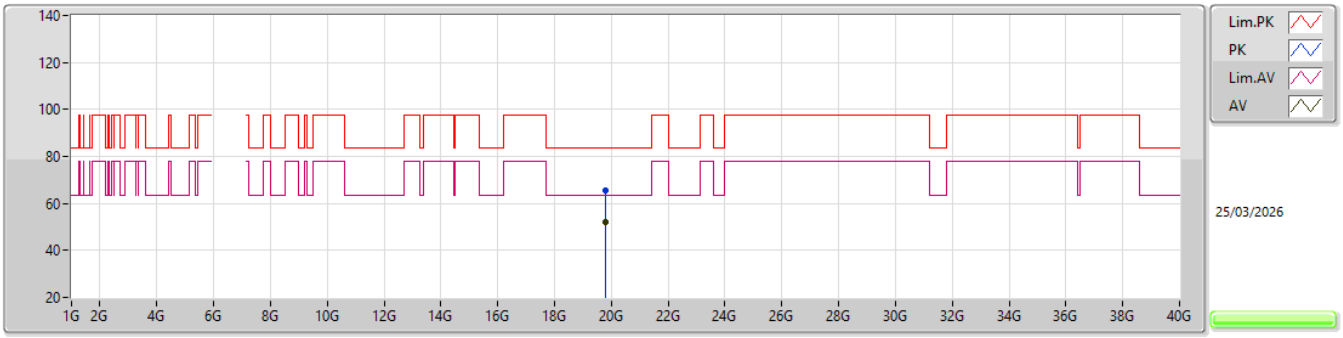


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78992G	65.74	83.54	-17.80	60.57	1	Vertical	72	1.55	-	37.50	16.59	48.92
AV	19.78572G	52.03	63.54	-11.51	46.85	1	Vertical	72	1.55	-	37.50	16.59	48.91

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6605MHz_TX

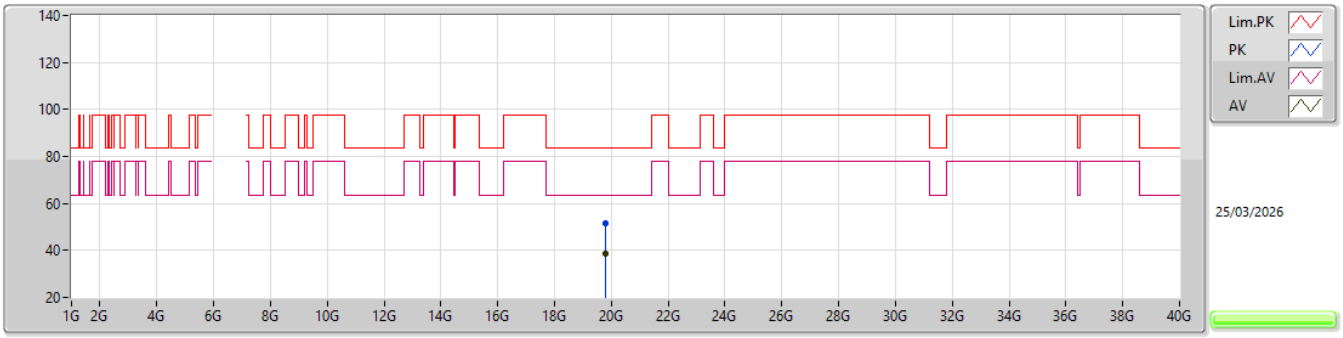


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.80384G	51.38	83.54	-32.16	46.19	1	Horizontal	15.4	1.50	-	37.52	16.59	48.92
AV	19.78764G	38.83	63.54	-24.71	33.66	1	Horizontal	15.4	1.50	-	37.50	16.59	48.92

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

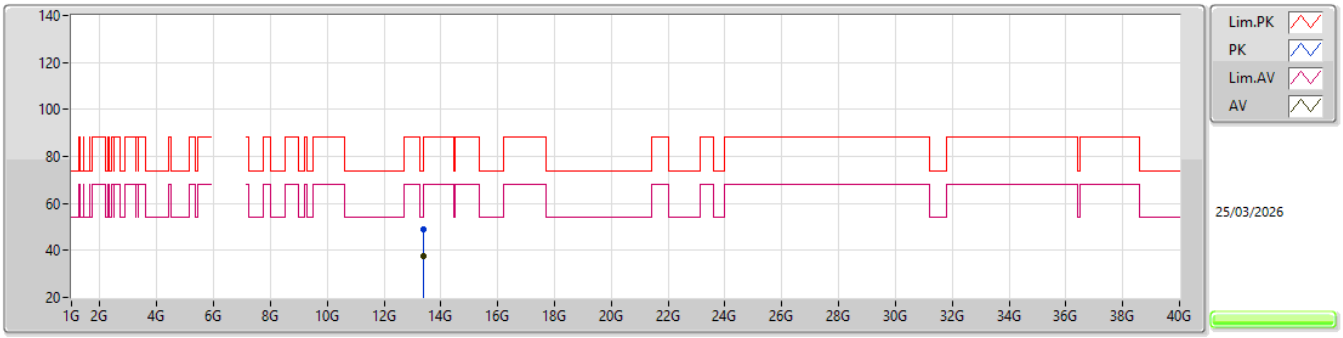


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3796G	48.88	74.00	-25.12	40.25	3	Vertical	85	1.43	-	40.40	13.46	45.23
AV	13.3814G	37.53	54.00	-16.47	28.90	3	Vertical	85	1.43	-	40.40	13.46	45.23

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

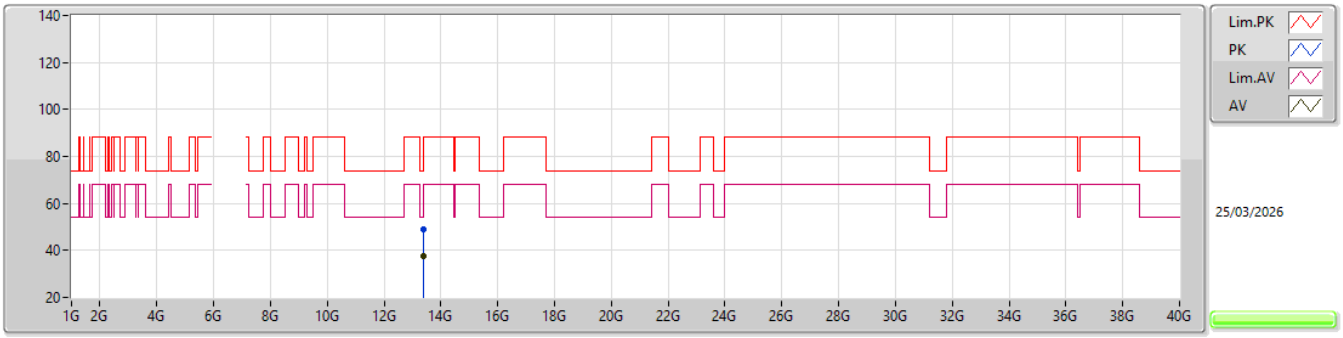


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3803G	48.81	74.00	-25.19	40.18	3	Horizontal	299	1.61	-	40.40	13.46	45.23
AV	13.3803G	37.47	54.00	-16.53	28.84	3	Horizontal	299	1.61	-	40.40	13.46	45.23

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

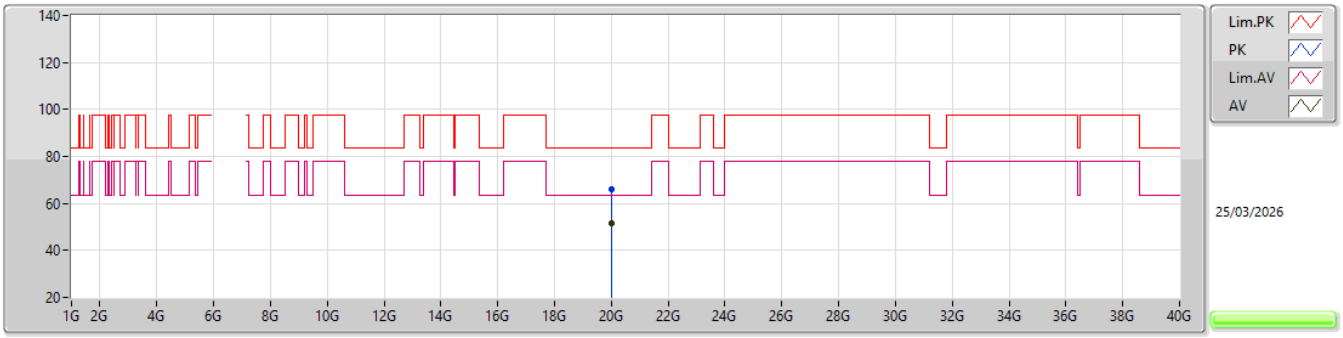


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.015G	66.02	83.54	-17.52	61.05	1	Vertical	74	1.98	-	37.34	16.63	49.00
AV	20.0128G	51.72	63.54	-11.82	46.74	1	Vertical	74	1.98	-	37.35	16.63	49.00

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

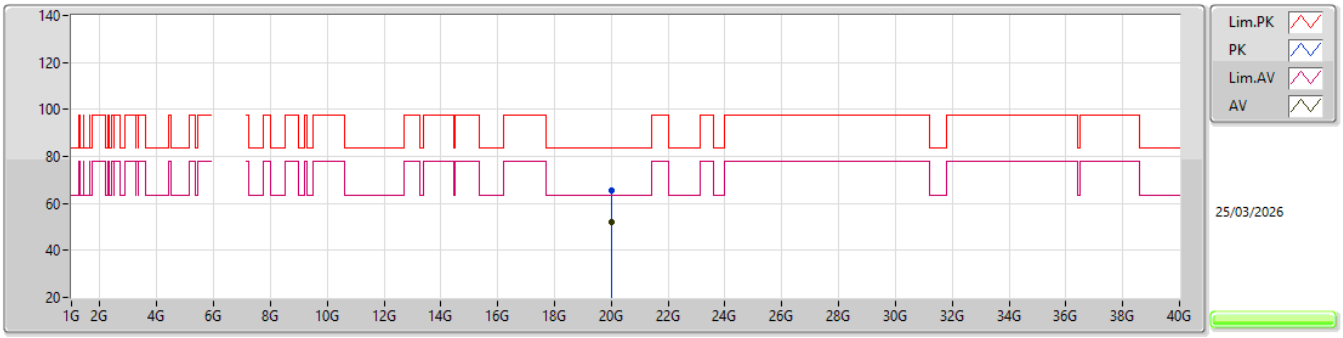


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0166G	65.28	83.54	-18.26	60.31	1	Horizontal	100	1.50	-	37.33	16.64	49.00
AV	20.0136G	51.83	63.54	-11.71	46.85	1	Horizontal	100	1.50	-	37.35	16.63	49.00

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

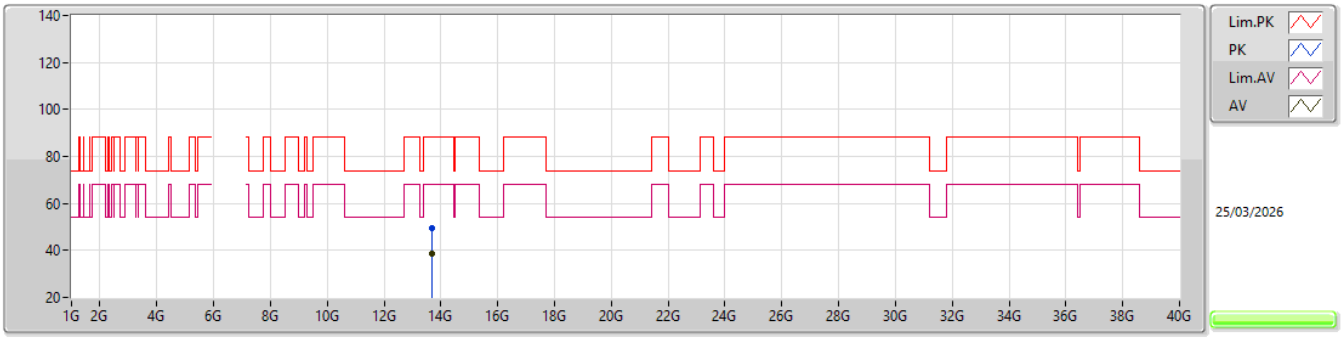


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7045G	49.30	88.20	-38.90	40.15	3	Vertical	150	1.42	-	40.59	13.61	45.05
RMS	13.6875G	38.40	68.20	-29.80	29.23	3	Vertical	150	1.42	-	40.62	13.60	45.05

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

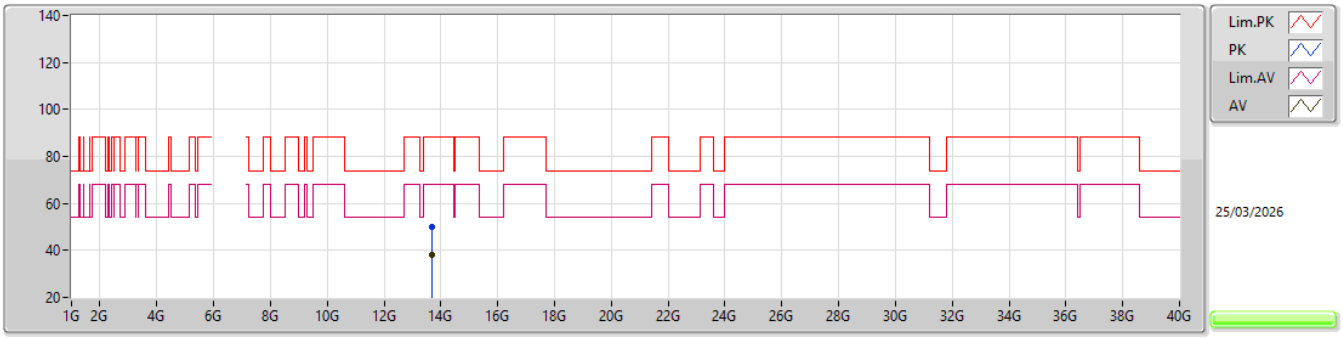


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.697G	50.24	88.20	-37.96	41.07	3	Horizontal	216	1.49	-	40.61	13.61	45.05
RMS	13.6686G	38.27	68.20	-29.93	29.06	3	Horizontal	216	1.49	-	40.66	13.60	45.05

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

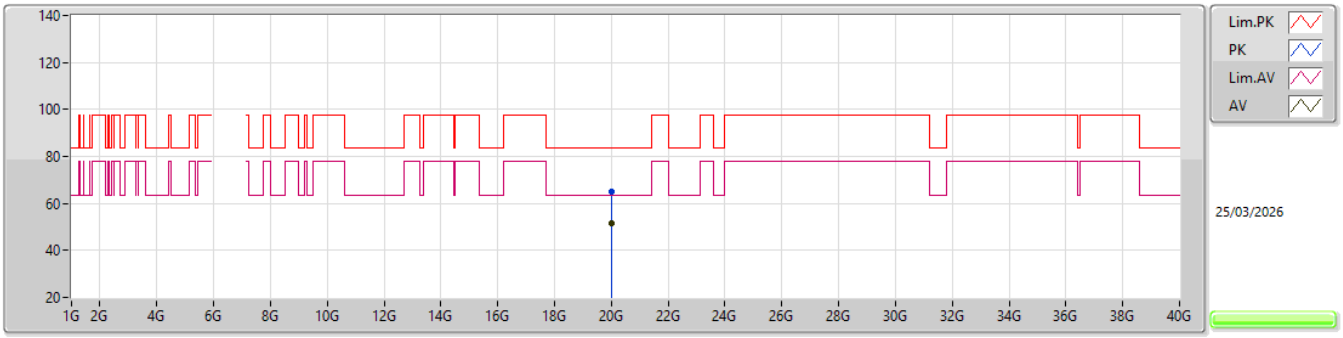


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0056G	64.84	83.54	-18.70	59.83	1	Vertical	71	1.39	-	37.38	16.63	49.00
AV	20.0136G	51.70	63.54	-11.84	46.72	1	Vertical	71	1.39	-	37.35	16.63	49.00

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

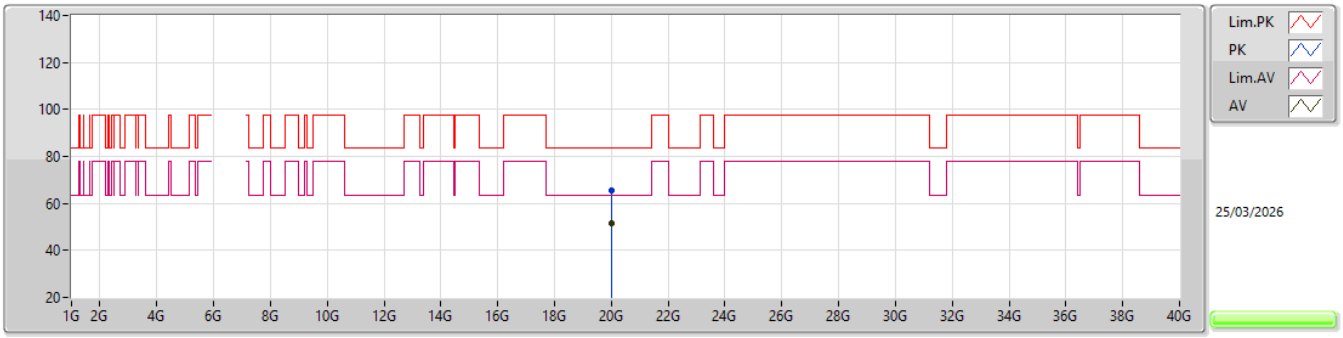


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0078G	65.73	83.54	-17.81	60.73	1	Horizontal	64	2.04	-	37.37	16.63	49.00
AV	20.0124G	51.76	63.54	-11.78	46.78	1	Horizontal	64	2.04	-	37.35	16.63	49.00

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz_TX

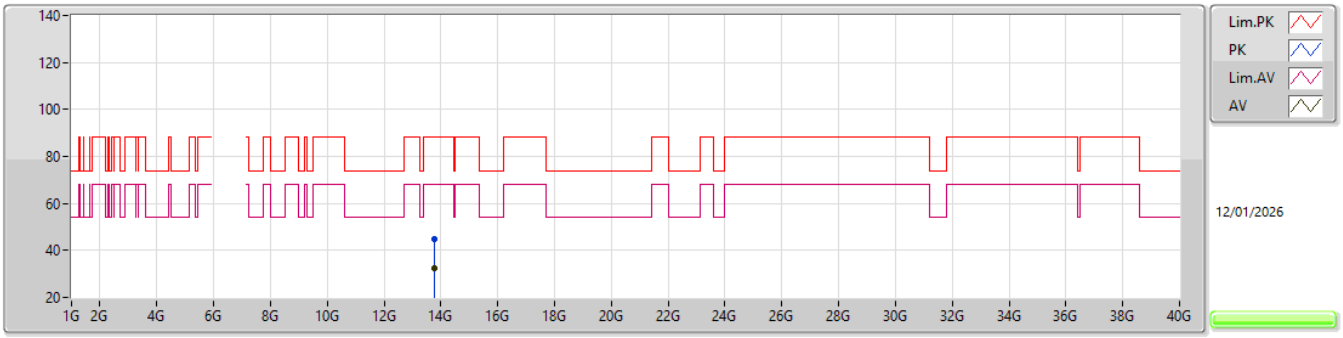


EUT Z_4TX
Setting 29
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.77456G	45.06	88.20	-43.14	57.64	3	Vertical	53	2.27	-	40.70	11.42	64.70
RMS	13.78011G	32.49	68.20	-35.71	45.06	3	Vertical	53	2.27	-	40.70	11.43	64.70

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz_TX

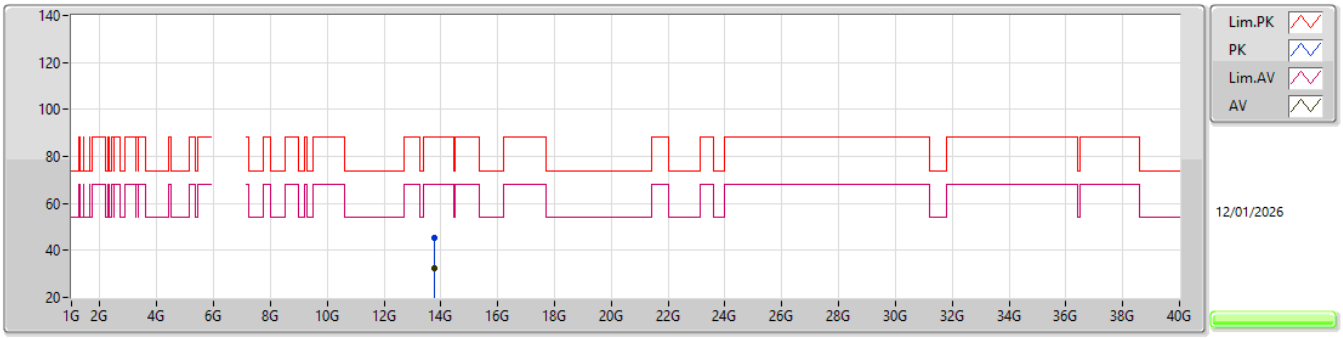


EUT Z_4TX
Setting 29
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.78344G	45.41	88.20	-42.79	57.98	3	Horizontal	14	2.38	-	40.70	11.43	64.70
RMS	13.77708G	32.57	68.20	-35.63	45.14	3	Horizontal	14	2.38	-	40.70	11.43	64.70

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz_TX

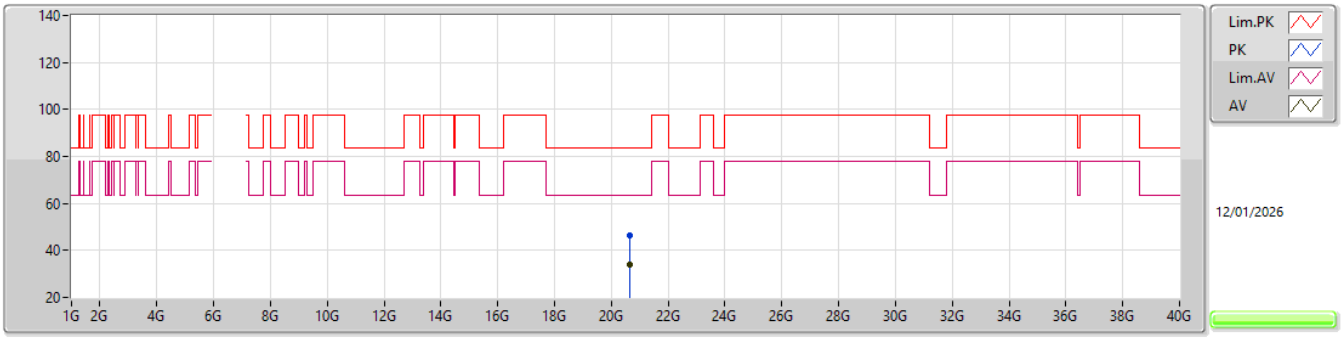


EUT Z_4TX
Setting 29
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.65098G	46.51	83.54	-37.03	40.60	1	Vertical	31	1.66	-	37.60	17.21	48.90
RMS	20.64414G	33.89	63.54	-29.65	27.97	1	Vertical	31	1.66	-	37.61	17.21	48.90

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz_TX

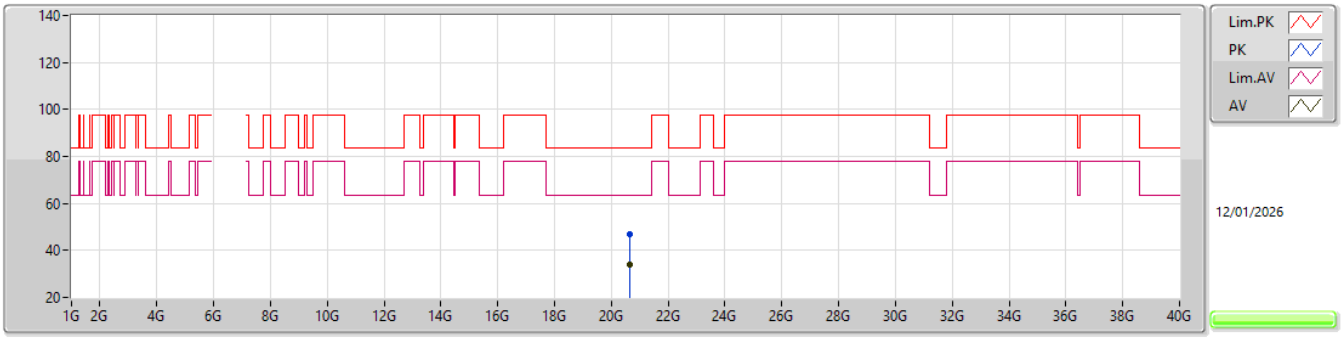


EUT Z_4TX
Setting 29
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.6541G	46.73	83.54	-36.81	40.82	1	Horizontal	180	1.53	-	37.59	17.22	48.90
RMS	20.64366G	33.88	63.54	-29.66	27.96	1	Horizontal	180	1.53	-	37.61	17.21	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX

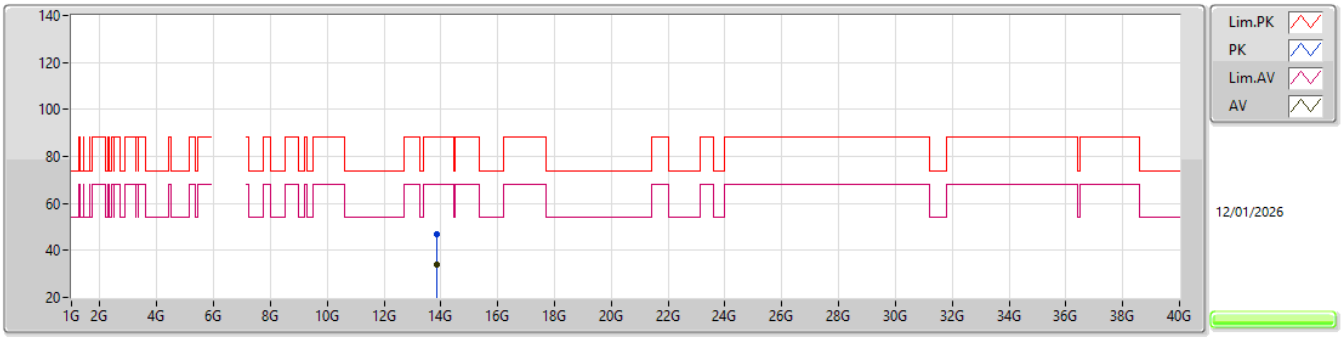


EUT Z_4TX
Setting 36
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.8626G	47.07	88.20	-41.13	59.48	3	Vertical	118	1.88	-	40.80	11.45	64.66
RMS	13.85204G	33.93	68.20	-34.27	46.35	3	Vertical	118	1.88	-	40.80	11.45	64.67

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX

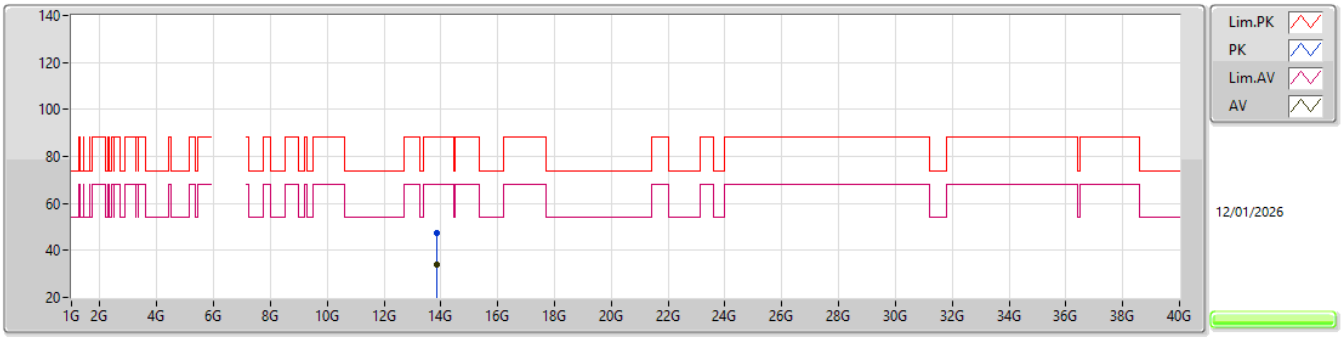


EUT Z_4TX
Setting 36
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.85192G	47.50	88.20	-40.70	59.92	3	Horizontal	254	1.97	-	40.80	11.45	64.67
RMS	13.86329G	33.88	68.20	-34.32	46.29	3	Horizontal	254	1.97	-	40.80	11.45	64.66

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX

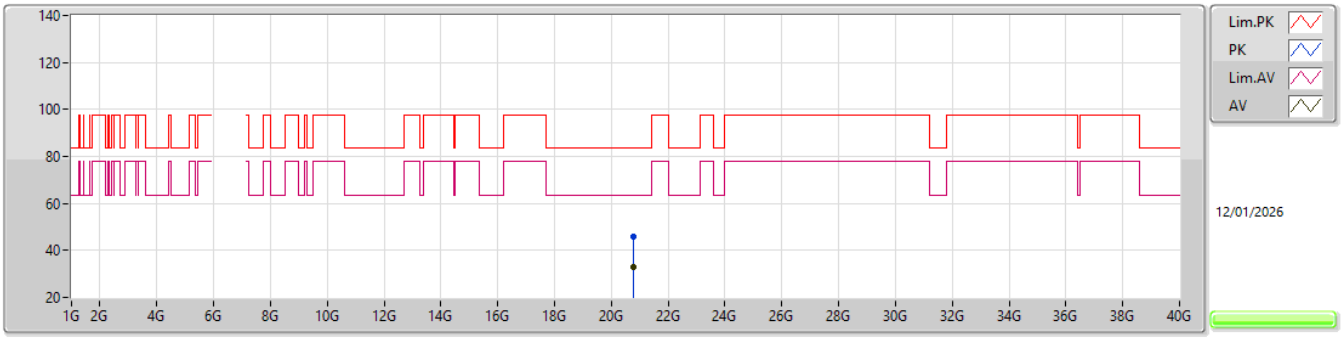


EUT Z_4TX
Setting 36
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.7789G	46.01	83.54	-37.53	39.90	1	Vertical	133	2.43	-	37.68	17.33	48.90
RMS	20.7624G	32.96	63.54	-30.58	26.80	1	Vertical	133	2.43	-	37.75	17.31	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX

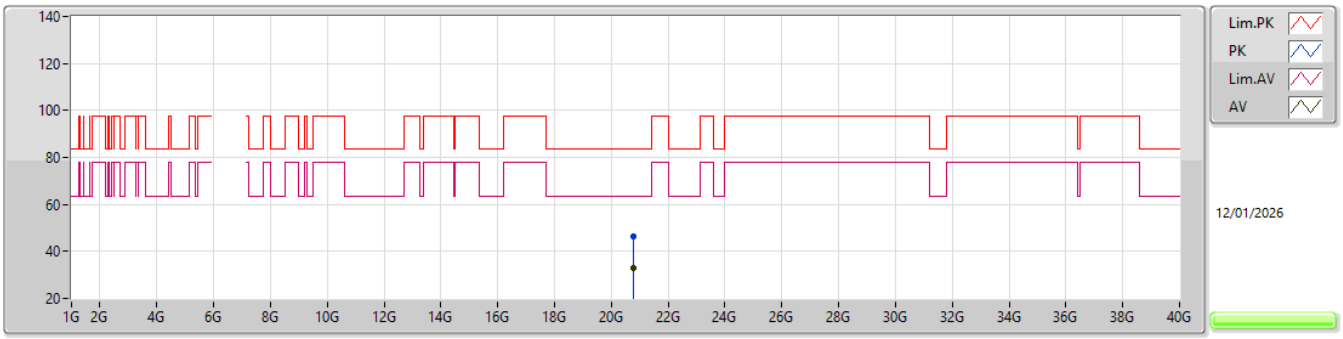


EUT Z_4TX
Setting 36
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.78574G	46.32	83.54	-37.22	40.22	1	Horizontal	176	1.52	-	37.66	17.34	48.90
RMS	20.76078G	32.95	63.54	-30.59	26.78	1	Horizontal	176	1.52	-	37.76	17.31	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX

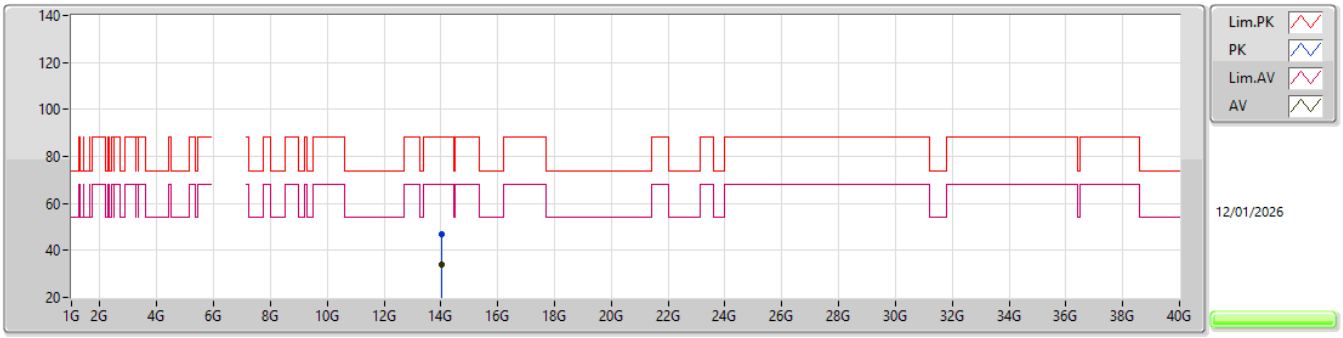


EUT Z_4TX
Setting 28
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.01762G	47.02	88.20	-41.18	58.97	3	Vertical	180	1.79	-	41.14	11.50	64.59
RMS	14.00865G	34.05	68.20	-34.15	46.03	3	Vertical	180	1.79	-	41.12	11.49	64.59

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX

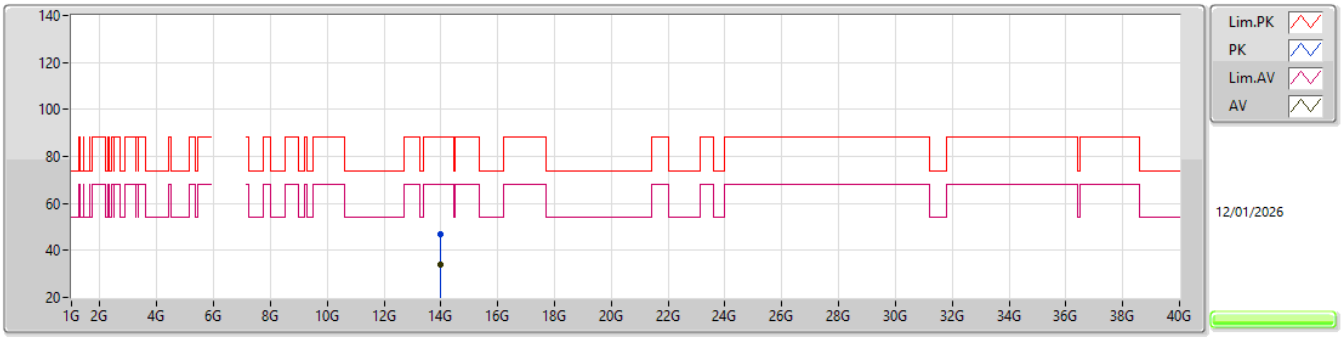


EUT Z_4TX
Setting 28
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.99503G	47.14	88.20	-41.06	59.17	3	Horizontal	336	1.90	-	41.08	11.49	64.60
RMS	13.99908G	34.06	68.20	-34.14	46.07	3	Horizontal	336	1.90	-	41.10	11.49	64.60

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX

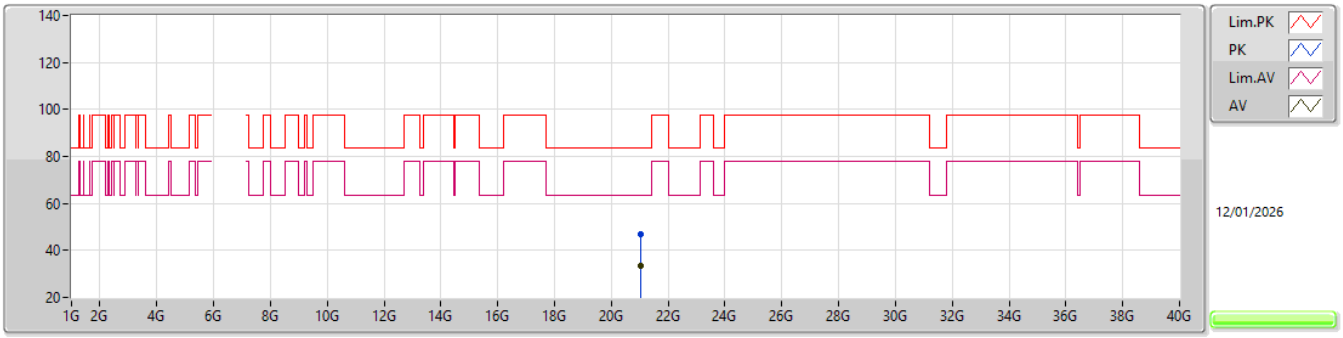


EUT Z_4TX
Setting 28
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.02706G	46.93	83.54	-36.61	40.55	1	Vertical	15	1.75	-	37.75	17.52	48.89
RMS	21.02178G	33.62	63.54	-29.92	27.25	1	Vertical	15	1.75	-	37.74	17.52	48.89

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX

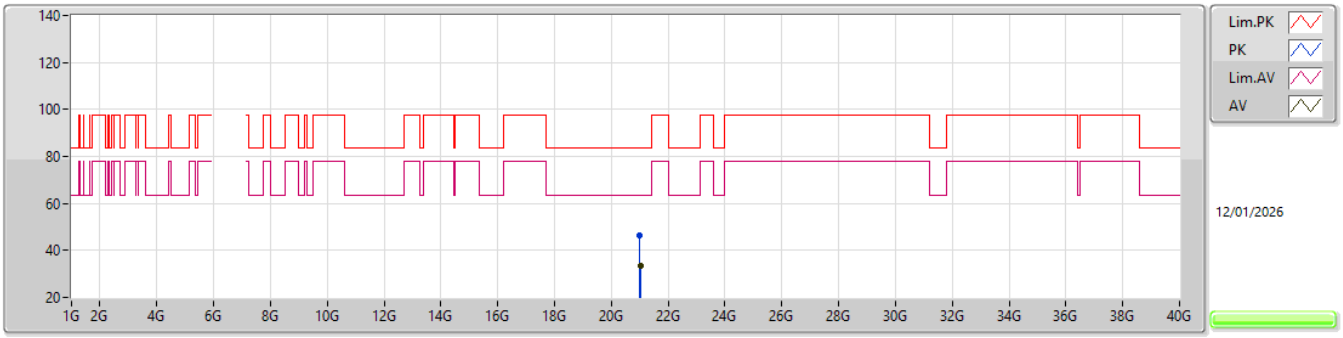


EUT Z_4TX
Setting 28
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.00264G	46.33	83.54	-37.21	39.99	1	Horizontal	208	1.93	-	37.71	17.53	48.90
RMS	21.02232G	33.59	63.54	-29.95	27.22	1	Horizontal	208	1.93	-	37.74	17.52	48.89

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

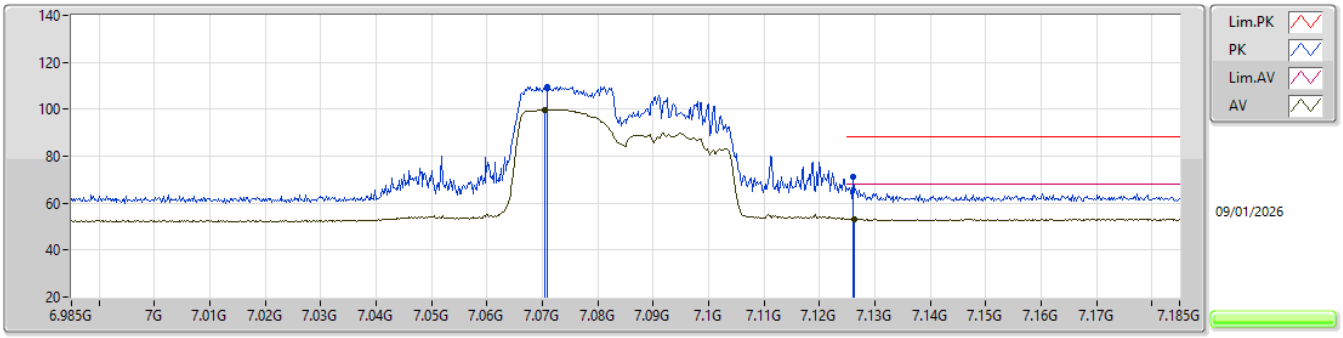


EUT Z_4TX
Setting 35
03-E-E-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0708G	109.63	Inf	-Inf	100.63	3	Vertical	98	1.76	-	35.70	8.38	35.08
RMS	7.0704G	99.80	Inf	-Inf	90.80	3	Vertical	98	1.76	-	35.70	8.38	35.08
PK	7.126G	71.30	88.20	-16.90	62.10	3	Vertical	98	1.76	-	35.86	8.40	35.06
RMS	7.1262G	53.17	68.20	-15.03	43.97	3	Vertical	98	1.76	-	35.86	8.40	35.06

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

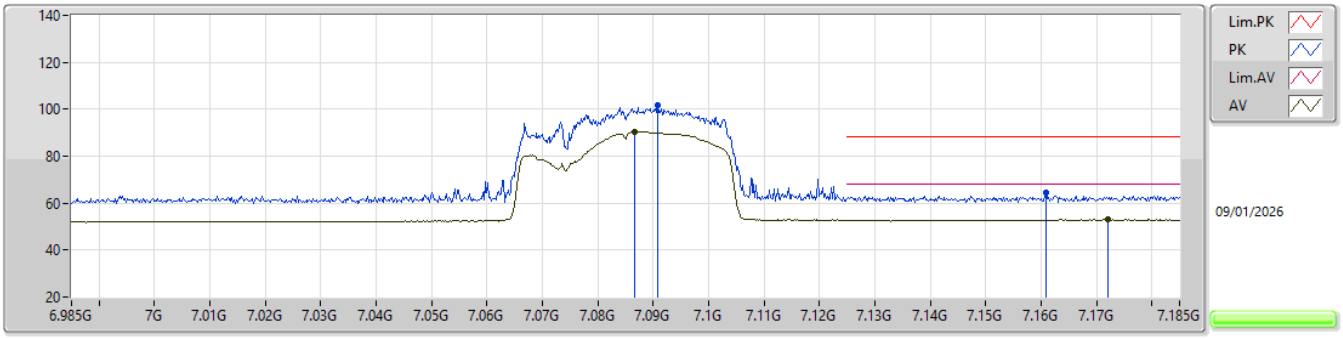


EUT Z_4TX
Setting 35
03-E-E-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0908G	101.49	Inf	-Inf	92.47	3	Horizontal	85	1.70	-	35.70	8.39	35.07
RMS	7.0866G	90.30	Inf	-Inf	81.30	3	Horizontal	85	1.70	-	35.70	8.38	35.08
PK	7.161G	64.40	88.20	-23.80	54.96	3	Horizontal	85	1.70	-	36.07	8.42	35.05
RMS	7.172G	53.07	68.20	-15.13	43.55	3	Horizontal	85	1.70	-	36.13	8.43	35.04

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

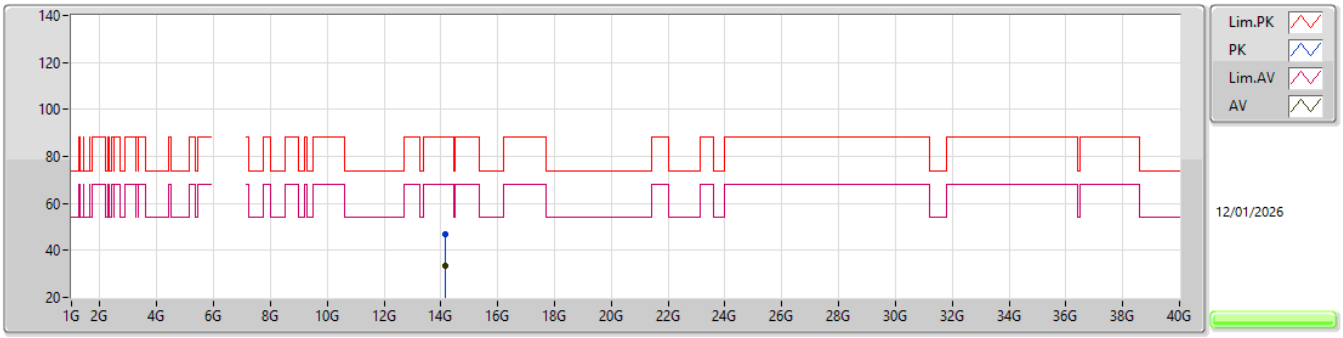


EUT Z_4TX
Setting 35
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.16034G	47.09	88.20	-41.11	58.59	3	Vertical	157	2.36	-	41.44	11.56	64.50
RMS	14.15689G	33.35	68.20	-34.85	44.87	3	Vertical	157	2.36	-	41.43	11.56	64.51

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

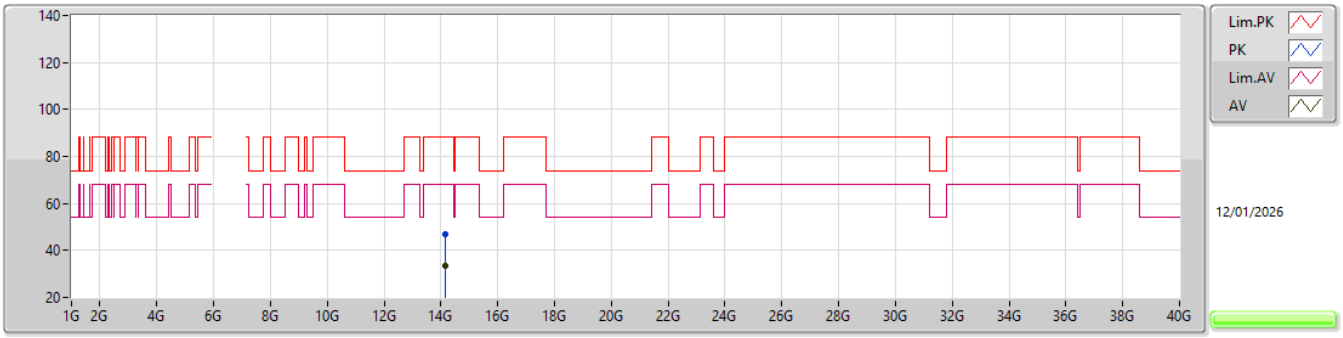


EUT Z_4TX
Setting 35
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.1643G	46.69	88.20	-41.51	58.17	3	Horizontal	15	2.62	-	41.46	11.56	64.50
RMS	14.16451G	33.23	68.20	-34.97	44.71	3	Horizontal	15	2.62	-	41.46	11.56	64.50

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

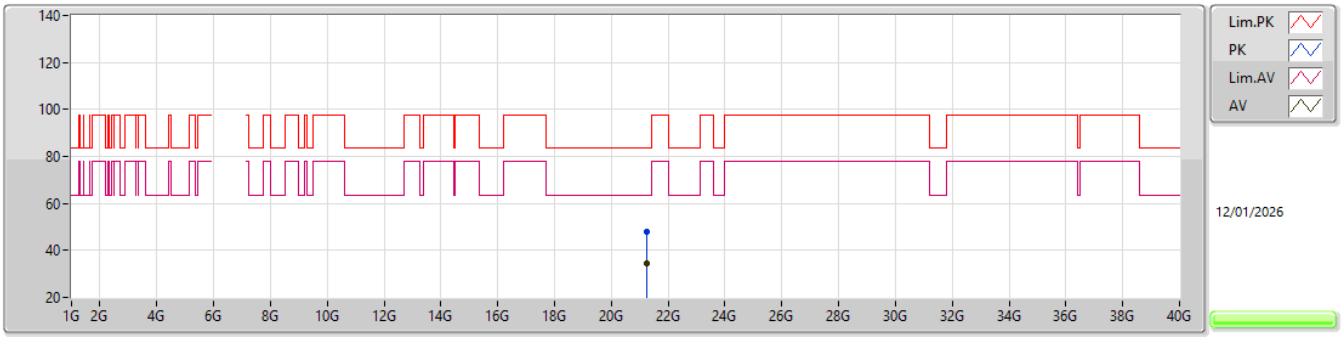


EUT Z_4TX
Setting 35
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.26244G	47.69	83.54	-35.85	41.08	1	Vertical	44	1.55	-	37.83	17.43	48.65
RMS	21.2586G	34.26	63.54	-29.28	27.63	1	Vertical	44	1.55	-	37.85	17.43	48.65

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

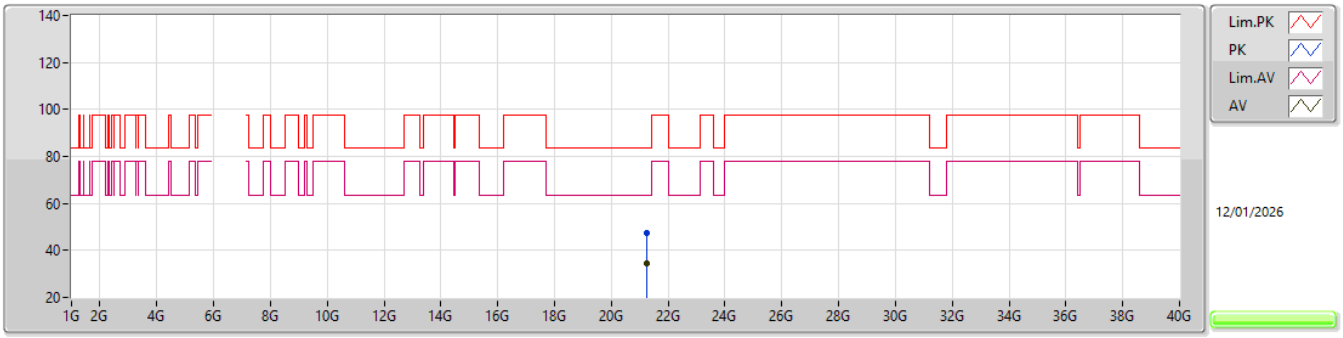


EUT Z_4TX
Setting 35
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.24636G	47.34	83.54	-36.20	40.67	1	Horizontal	139	1.93	-	37.88	17.44	48.65
RMS	21.25326G	34.38	63.54	-29.16	27.71	1	Horizontal	139	1.93	-	37.88	17.44	48.65

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

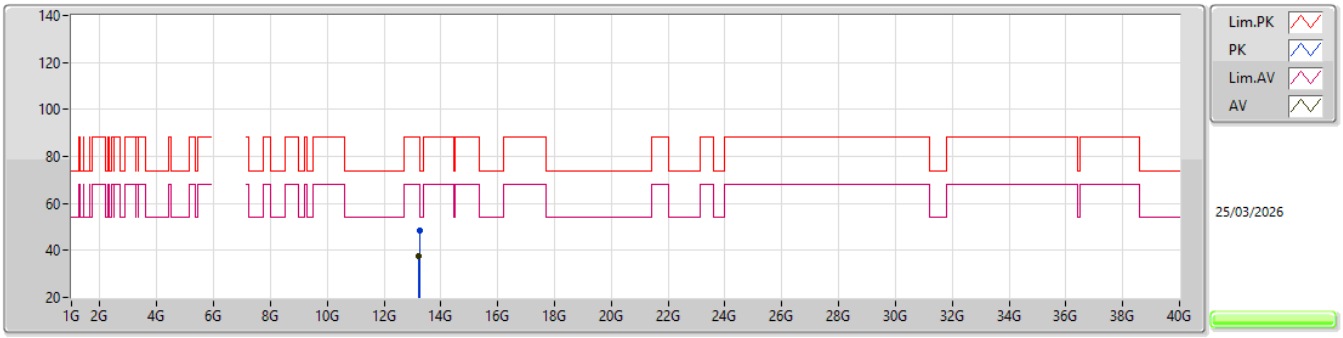


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2595G	48.45	74.00	-25.55	40.37	3	Vertical	258	2.04	-	40.12	13.41	45.45
RMS	13.2308G	37.33	68.20	-30.87	29.34	3	Vertical	258	2.04	-	40.10	13.39	45.50

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

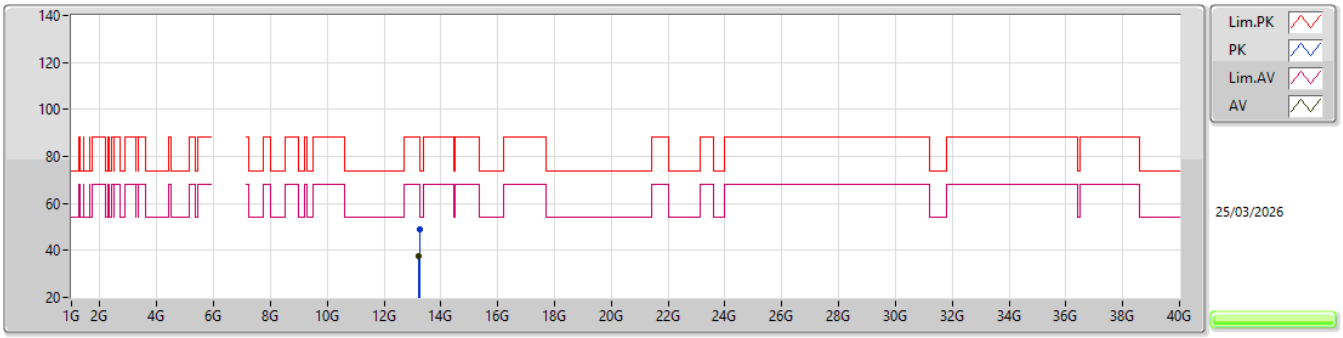


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2543G	48.93	74.00	-25.07	40.88	3	Horizontal	271	1.38	-	40.11	13.40	45.46
RMS	13.2325G	37.37	68.20	-30.83	29.38	3	Horizontal	271	1.38	-	40.10	13.39	45.50

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

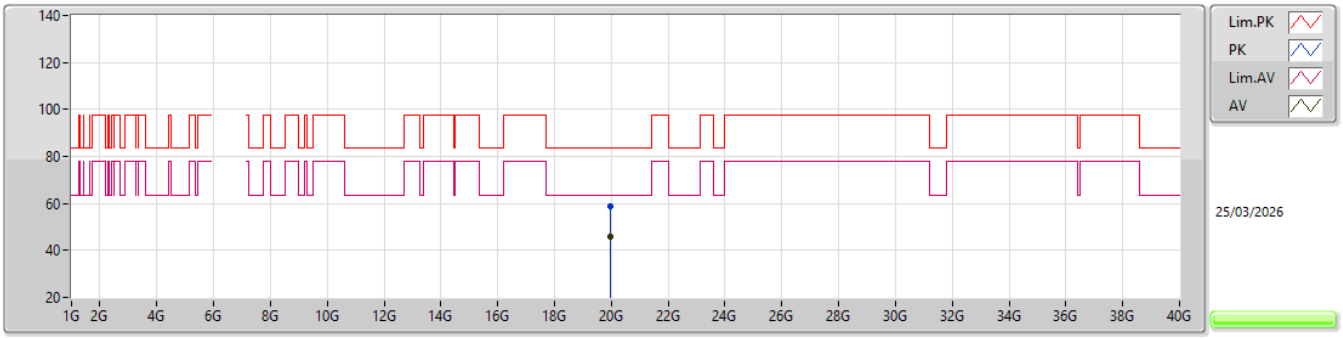


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9558G	58.96	83.54	-24.58	53.75	1	Vertical	246	1.57	-	37.58	16.61	48.98
AV	19.9494G	45.62	63.54	-17.92	40.39	1	Vertical	246	1.57	-	37.60	16.61	48.98

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

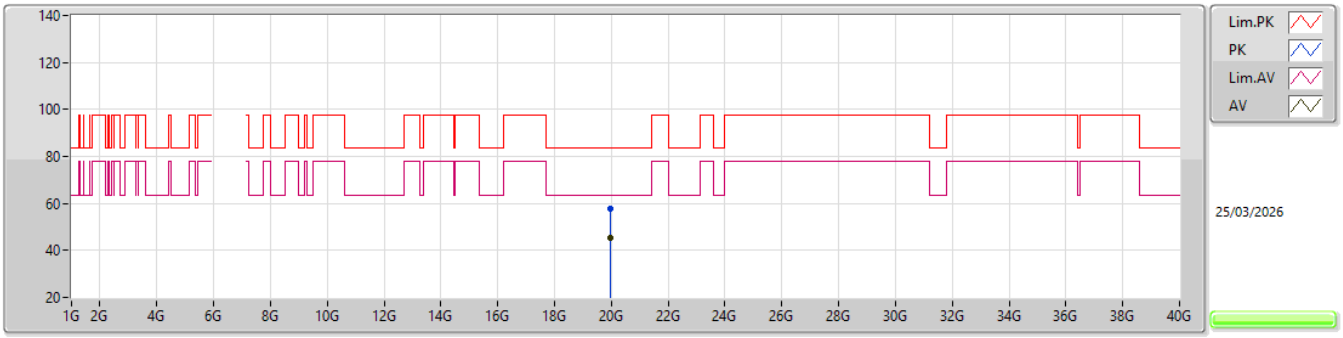


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9562G	57.82	83.54	-25.72	52.61	1	Horizontal	224	1.49	-	37.58	16.61	48.98
AV	19.9466G	45.29	63.54	-18.25	40.07	1	Horizontal	224	1.49	-	37.59	16.61	48.98

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

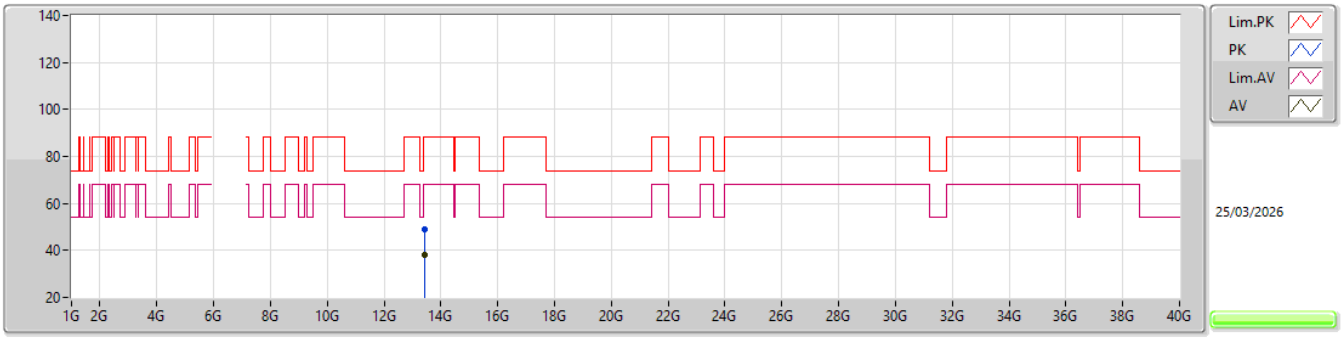


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4218G	49.07	88.20	-39.13	40.25	3	Vertical	233	1.25	-	40.49	13.48	45.15
RMS	13.4327G	37.92	68.20	-30.28	29.03	3	Vertical	233	1.25	-	40.53	13.49	45.13

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

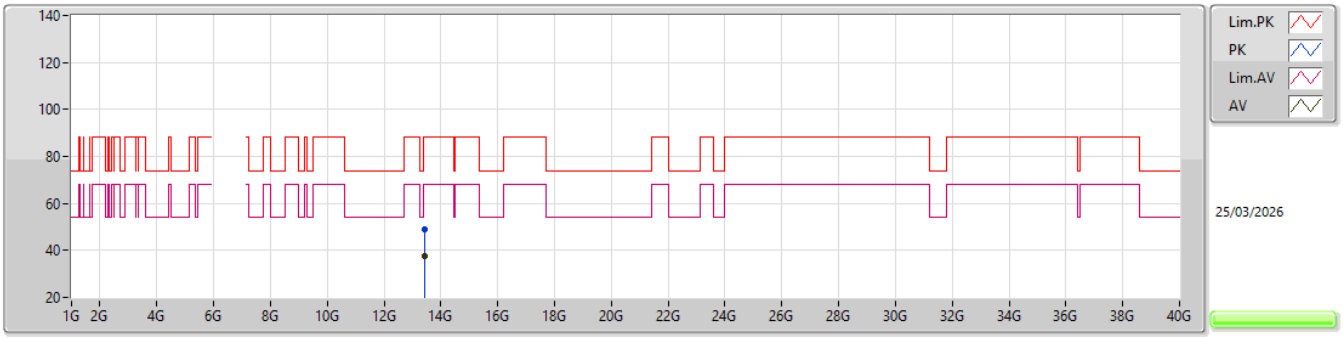


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4347G	49.15	88.20	-39.05	40.25	3	Horizontal	227	1.27	-	40.54	13.49	45.13
RMS	13.4244G	37.80	68.20	-30.40	28.97	3	Horizontal	227	1.27	-	40.50	13.48	45.15

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

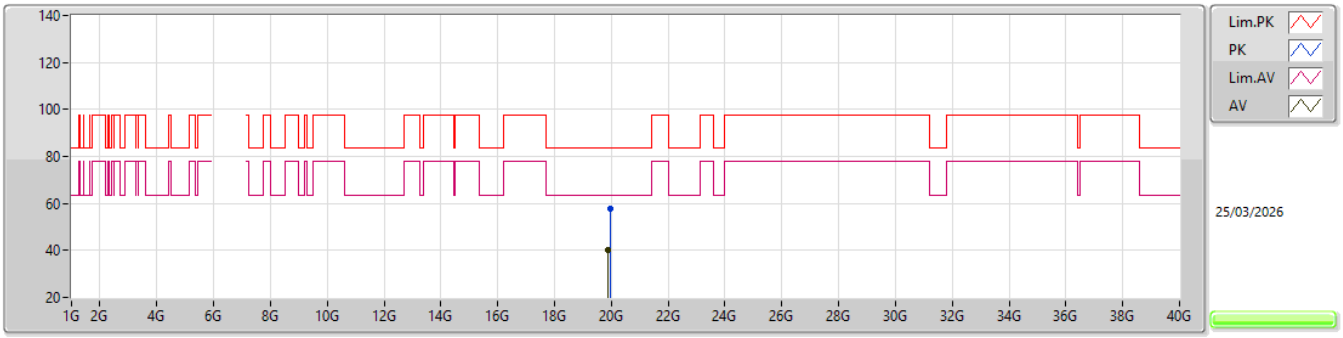


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9578G	57.95	83.54	-25.59	52.75	1	Vertical	196	1.54	-	37.57	16.61	48.98
AV	19.8978G	40.36	63.54	-23.18	35.21	1	Vertical	196	1.54	-	37.51	16.60	48.96

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

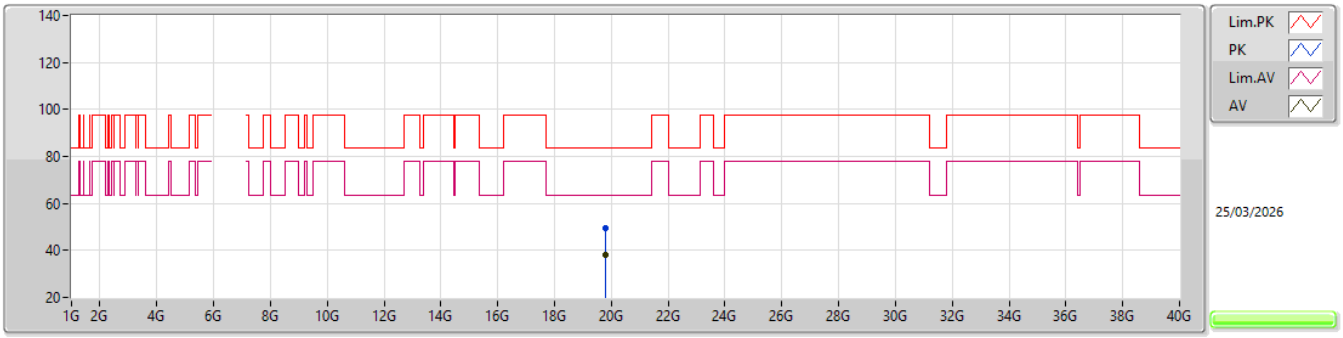


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.7934G	49.59	83.54	-33.95	44.42	1	Horizontal	6	1.27	-	37.50	16.59	48.92
AV	19.793G	38.08	63.54	-25.46	32.91	1	Horizontal	6	1.27	-	37.50	16.59	48.92

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

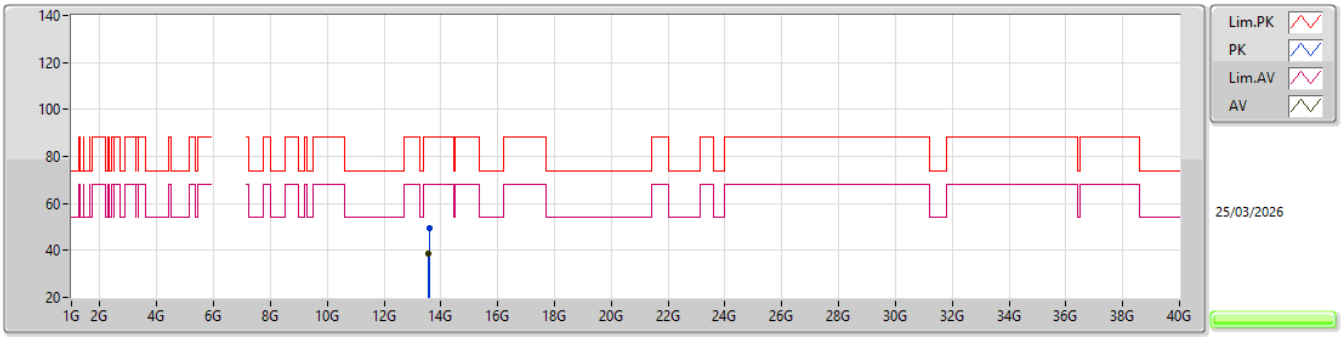


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.5925G	49.51	88.20	-38.69	40.15	3	Vertical	101	1.59	-	40.83	13.56	45.03
RMS	13.564G	38.70	68.20	-29.50	29.23	3	Vertical	101	1.59	-	40.94	13.55	45.02

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

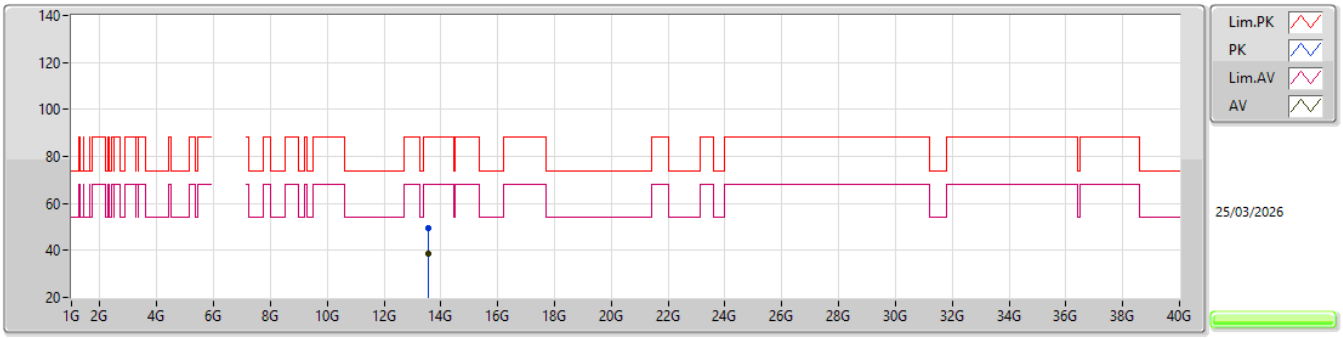


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.566G	49.70	88.20	-38.50	40.23	3	Horizontal	327	2.03	-	40.94	13.55	45.02
RMS	13.5635G	38.61	68.20	-29.59	29.13	3	Horizontal	327	2.03	-	40.95	13.55	45.02

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

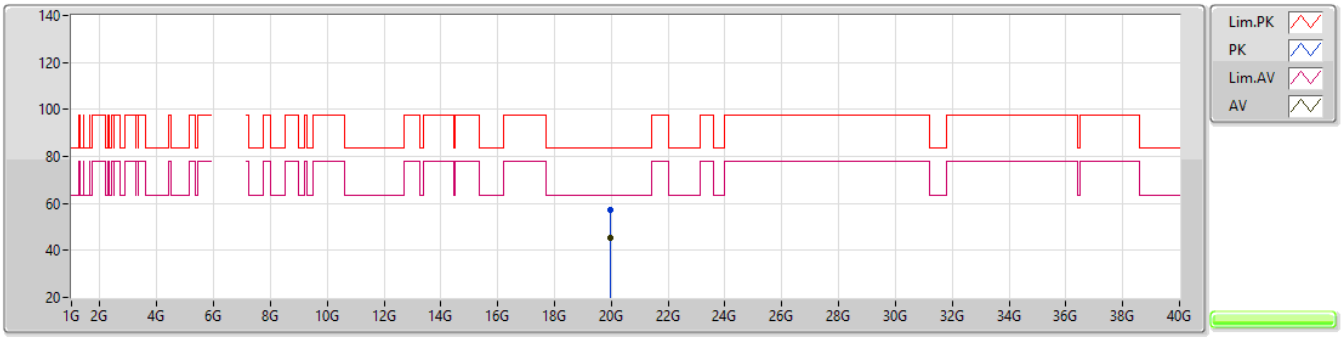


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9594G	57.42	74.00	-16.58	52.23	1	Vertical	157	1.85	-	37.56	16.61	48.98
AV	19.961G	45.18	54.00	-8.82	39.99	1	Vertical	157	1.85	-	37.56	16.61	48.98

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

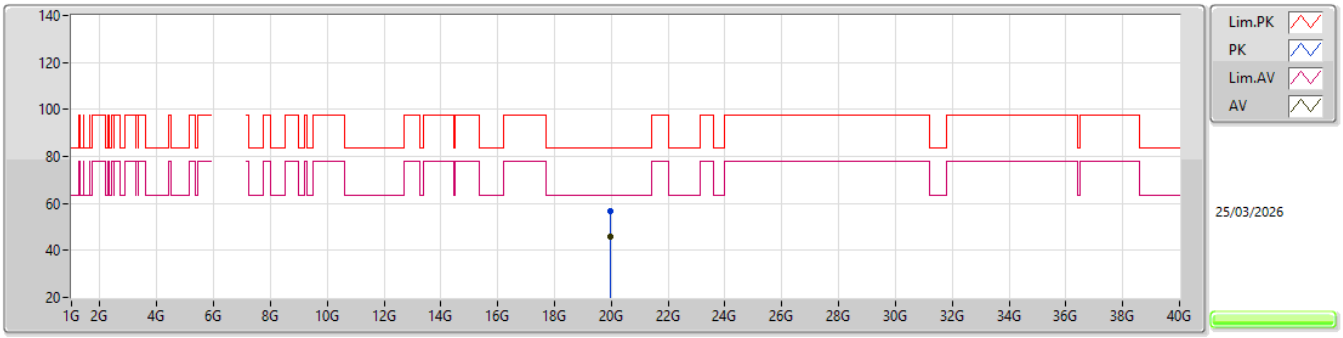


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9626G	56.96	83.54	-26.58	51.79	1	Horizontal	332	1.61	-	37.55	16.61	48.99
AV	19.9522G	45.63	63.54	-17.91	40.41	1	Horizontal	332	1.61	-	37.59	16.61	48.98

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz_TX

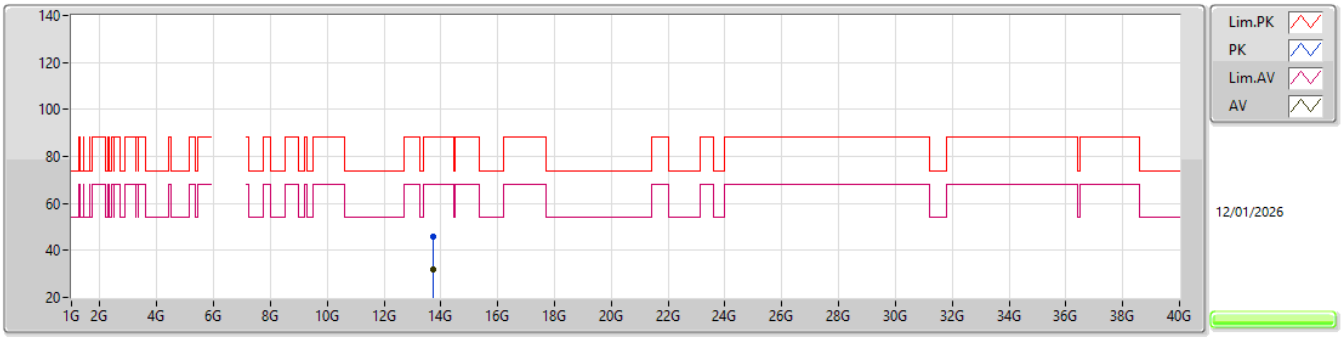


EUT Z_4TX
Setting 50
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.73172G	45.64	88.20	-42.56	58.32	3	Vertical	296	1.59	-	40.63	11.41	64.72
RMS	13.7298G	32.07	68.20	-36.13	44.76	3	Vertical	296	1.59	-	40.62	11.41	64.72

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz_TX

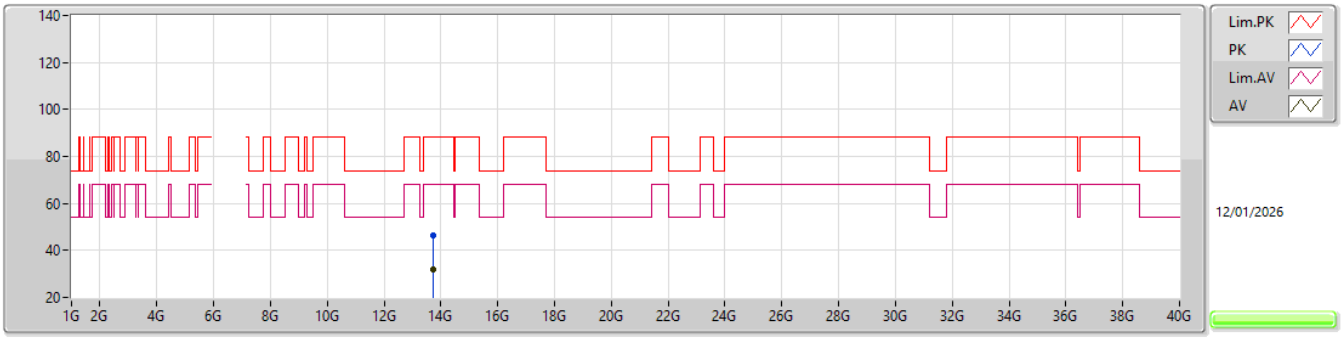


EUT Z_4TX
Setting 50
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.73009G	46.63	88.20	-41.57	59.32	3	Horizontal	243	1.18	-	40.62	11.41	64.72
RMS	13.73468G	32.07	68.20	-36.13	44.74	3	Horizontal	243	1.18	-	40.64	11.41	64.72

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz_TX

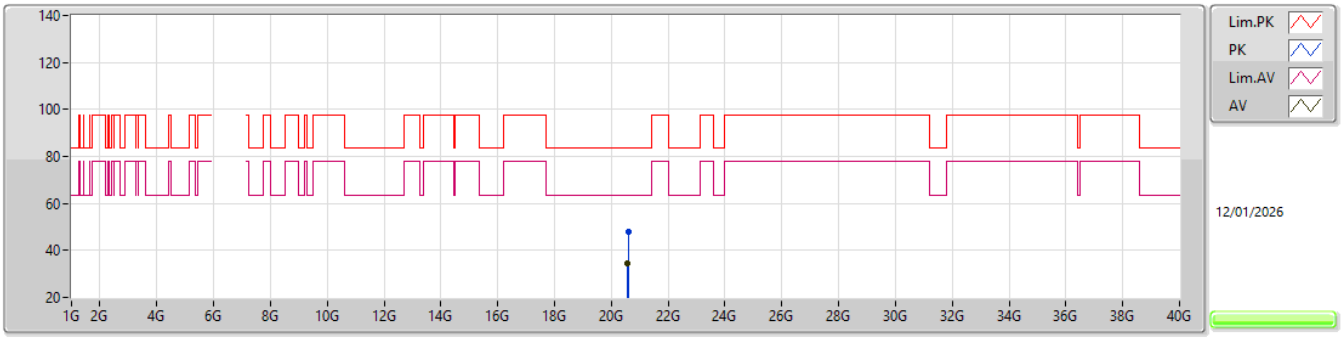


EUT Z_4TX
Setting 50
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.58924G	48.09	83.54	-35.45	42.17	1	Vertical	72	2.00	-	37.66	17.16	48.90
RMS	20.5839G	34.54	63.54	-29.00	28.65	1	Vertical	72	2.00	-	37.64	17.15	48.90

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz_TX

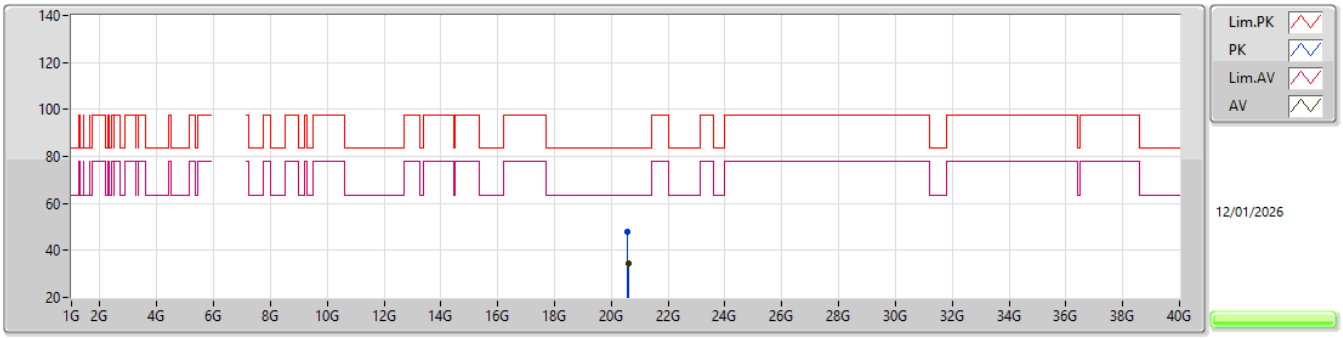


EUT Z_4TX
Setting 50
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.58258G	47.80	83.54	-35.74	41.92	1	Horizontal	336	1.95	-	37.63	17.15	48.90
RMS	20.58594G	34.58	63.54	-28.96	28.69	1	Horizontal	336	1.95	-	37.64	17.15	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX

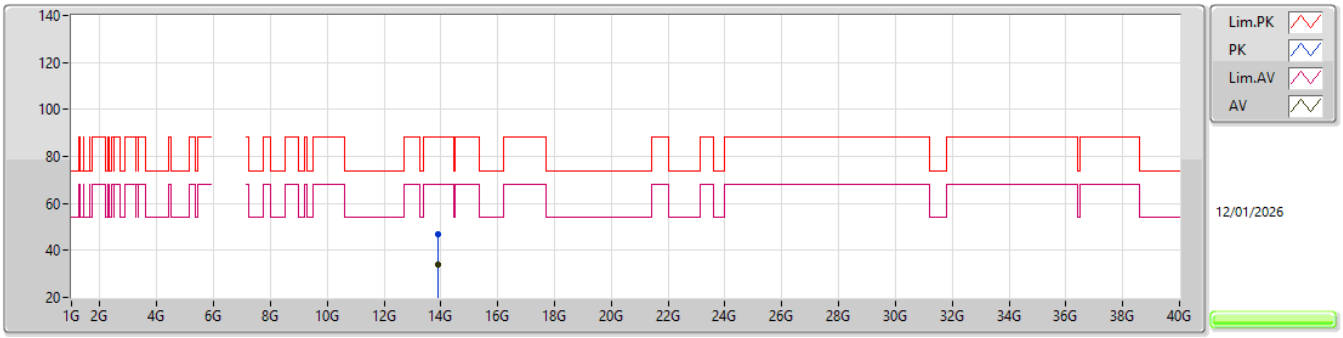


EUT Z_4TX
Setting 50
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.89046G	46.80	88.20	-41.40	59.19	3	Vertical	106	1.40	-	40.80	11.46	64.65
RMS	13.89498G	33.73	68.20	-34.47	46.12	3	Vertical	106	1.40	-	40.80	11.46	64.65

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX

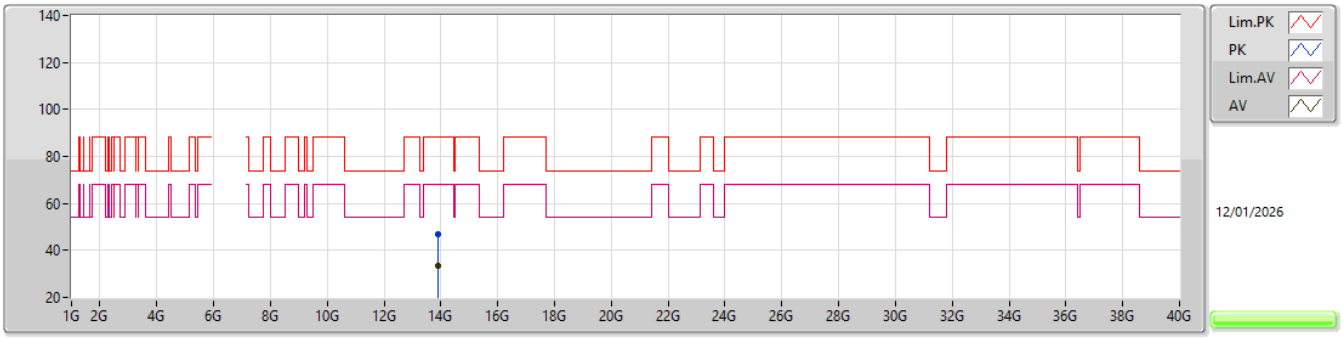


EUT Z_4TX
Setting 50
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.89346G	46.76	88.20	-41.44	59.15	3	Horizontal	130	2.39	-	40.80	11.46	64.65
RMS	13.89485G	33.54	68.20	-34.66	45.93	3	Horizontal	130	2.39	-	40.80	11.46	64.65

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX

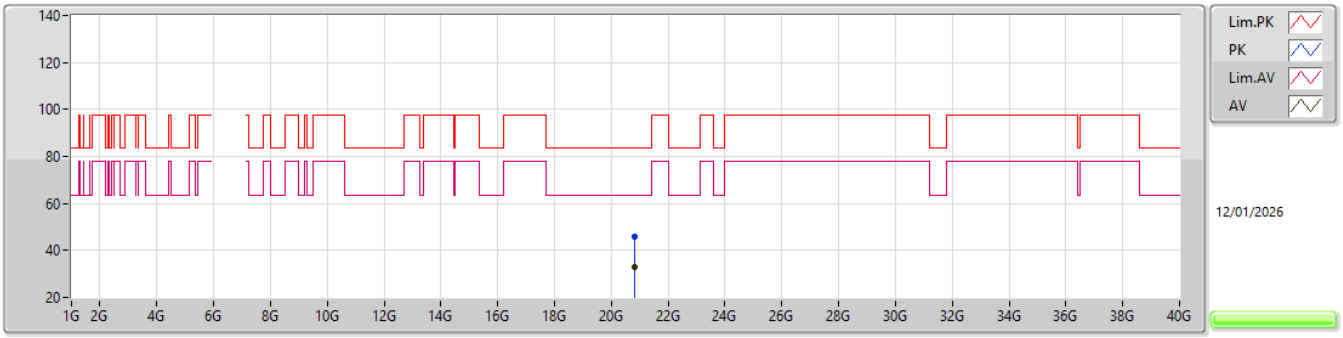


EUT Z_4TX
Setting 50
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.83242G	45.78	83.54	-37.76	39.70	1	Vertical	64	2.09	-	37.60	17.38	48.90
RMS	20.82846G	32.78	63.54	-30.76	26.71	1	Vertical	64	2.09	-	37.60	17.37	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX

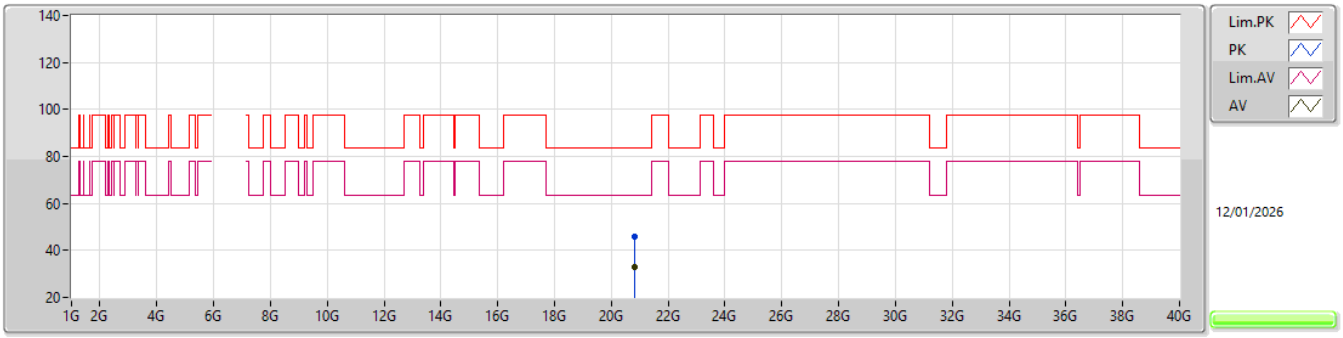


EUT Z_4TX
Setting 50
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.82708G	45.84	83.54	-37.70	39.77	1	Horizontal	162	1.96	-	37.60	17.37	48.90
RMS	20.82198G	32.73	63.54	-30.81	26.66	1	Horizontal	162	1.96	-	37.60	17.37	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

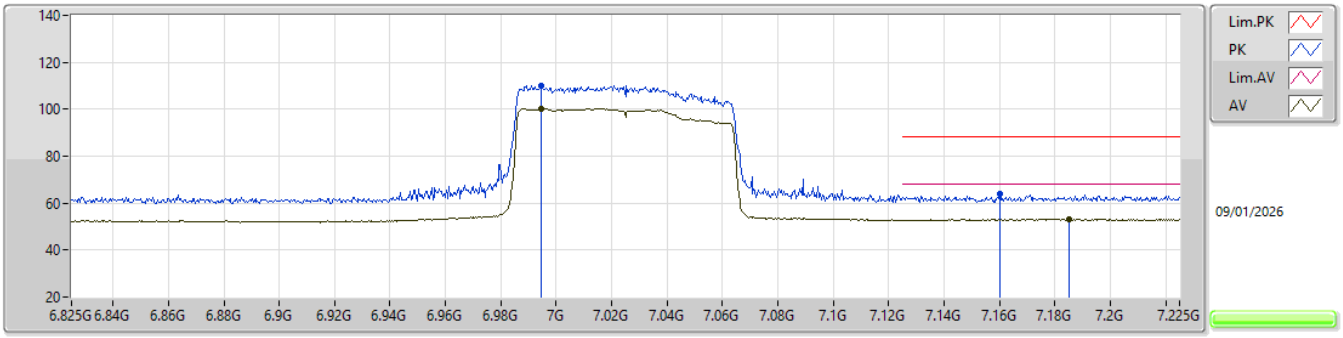


EUT Z_4TX
Setting 53
03-E-E-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9946G	110.25	Inf	-Inf	101.33	3	Vertical	232	1.85	-	35.69	8.34	35.11
RMS	6.9946G	100.17	Inf	-Inf	91.25	3	Vertical	232	1.85	-	35.69	8.34	35.11
PK	7.1602G	63.87	88.20	-24.33	54.44	3	Vertical	232	1.85	-	36.06	8.42	35.05
RMS	7.185G	53.32	68.20	-14.88	43.72	3	Vertical	232	1.85	-	36.21	8.43	35.04

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

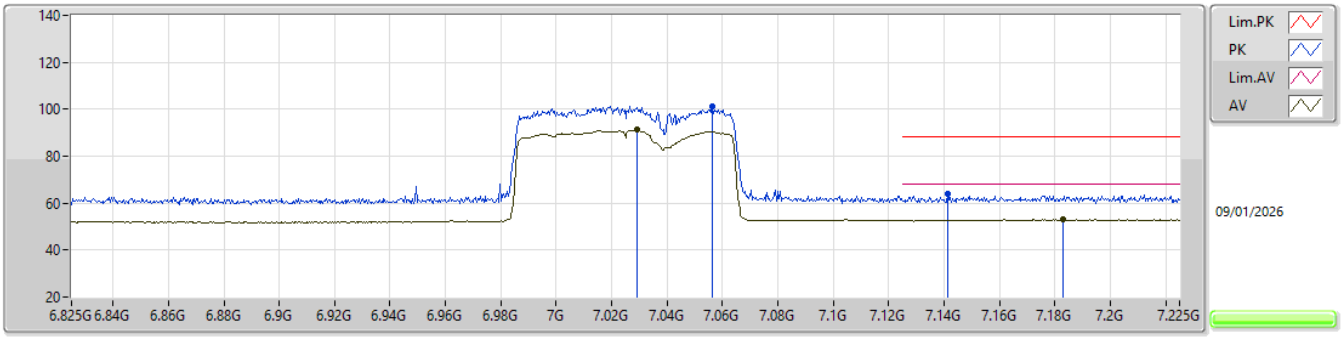


EUT Z_4TX
Setting 53
03-E-E-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0562G	101.08	Inf	-Inf	92.10	3	Horizontal	125	1.80	-	35.70	8.37	35.09
RMS	7.029G	91.23	Inf	-Inf	82.28	3	Horizontal	125	1.80	-	35.70	8.35	35.10
PK	7.1414G	63.88	88.20	-24.32	54.57	3	Horizontal	125	1.80	-	35.95	8.41	35.05
RMS	7.183G	52.98	68.20	-15.22	43.39	3	Horizontal	125	1.80	-	36.20	8.43	35.04

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

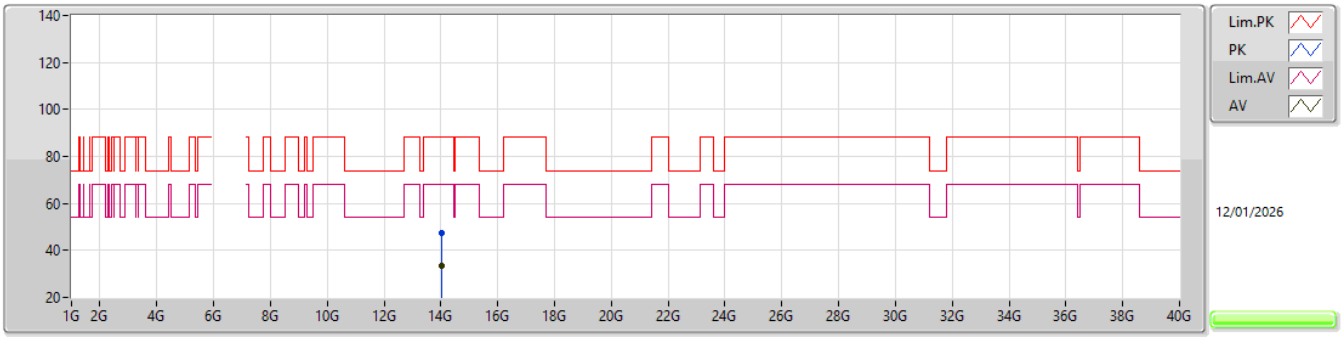


EUT Z_4TX
Setting 53
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.04678G	47.18	88.20	-41.02	59.05	3	Vertical	200	2.91	-	41.19	11.51	64.57
RMS	14.04702G	33.69	68.20	-34.51	45.56	3	Vertical	200	2.91	-	41.19	11.51	64.57

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

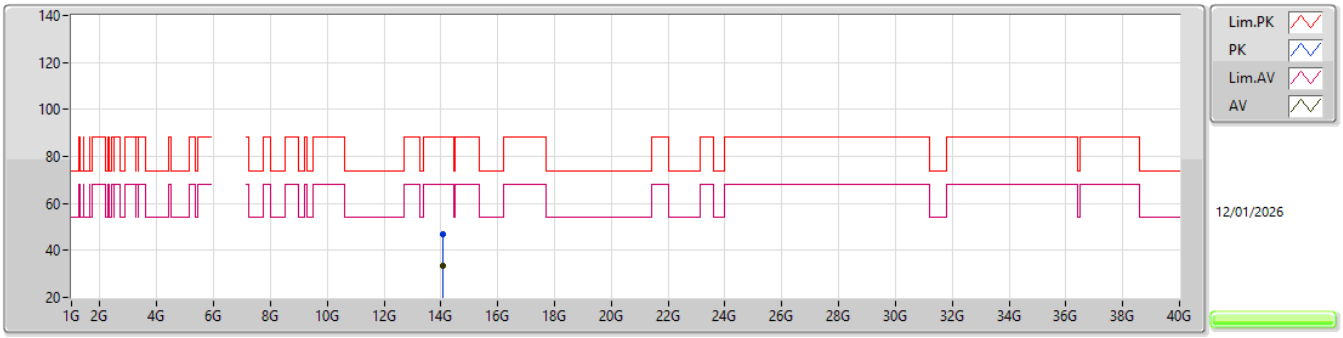


EUT Z_4TX
Setting 53
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.05439G	46.77	88.20	-41.43	58.63	3	Horizontal	85	2.12	-	41.20	11.51	64.57
RMS	14.05251G	33.69	68.20	-34.51	45.55	3	Horizontal	85	2.12	-	41.20	11.51	64.57

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

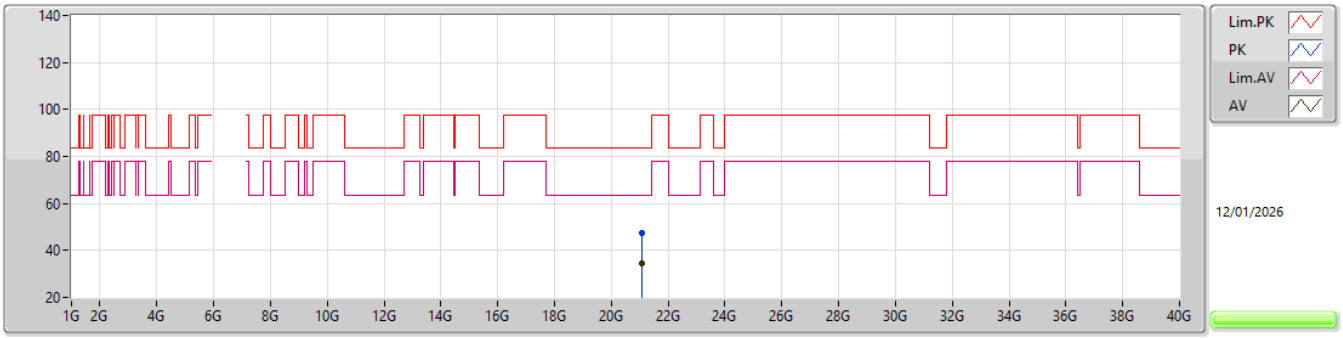


EUT Z_4TX
Setting 53
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.06894G	47.67	83.54	-35.87	41.28	1	Vertical	309	2.35	-	37.76	17.50	48.87
RMS	21.08742G	34.42	63.54	-29.12	28.06	1	Vertical	309	2.35	-	37.73	17.50	48.87

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

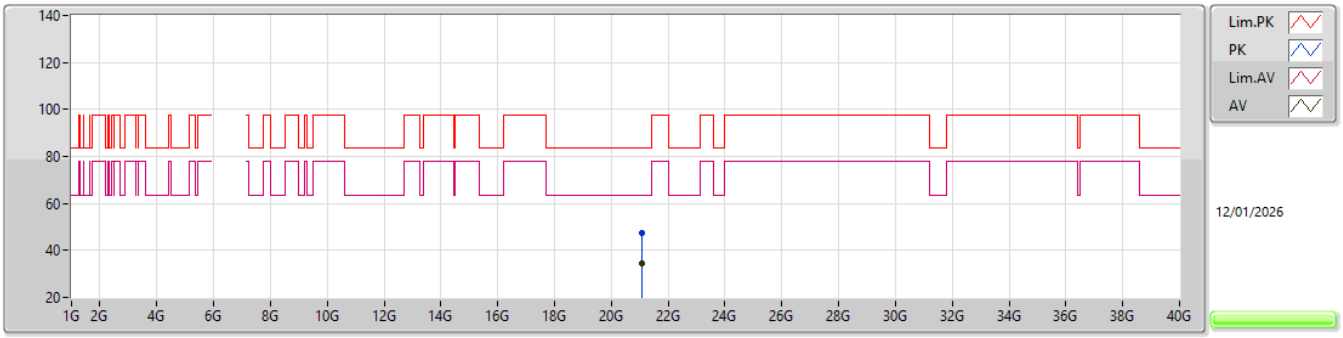


EUT Z_4TX
Setting 53
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.08454G	47.48	83.54	-36.06	41.12	1	Horizontal	179	2.49	-	37.73	17.50	48.87
RMS	21.08508G	34.40	63.54	-29.14	28.04	1	Horizontal	179	2.49	-	37.73	17.50	48.87

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

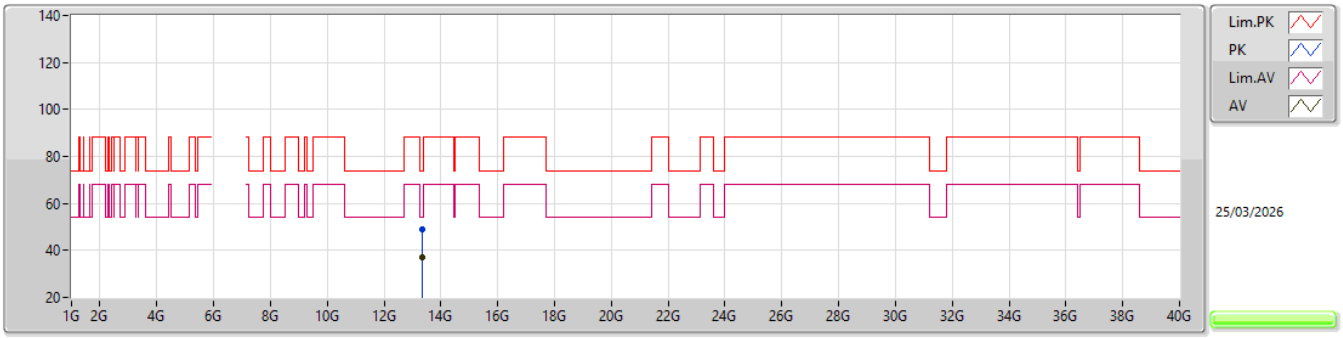


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3463G	49.05	74.00	-24.95	40.50	3	Vertical	168.1	1.80	-	40.39	13.45	45.29
AV	13.3452G	36.82	54.00	-17.18	28.28	3	Vertical	168.1	1.80	-	40.38	13.45	45.29

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

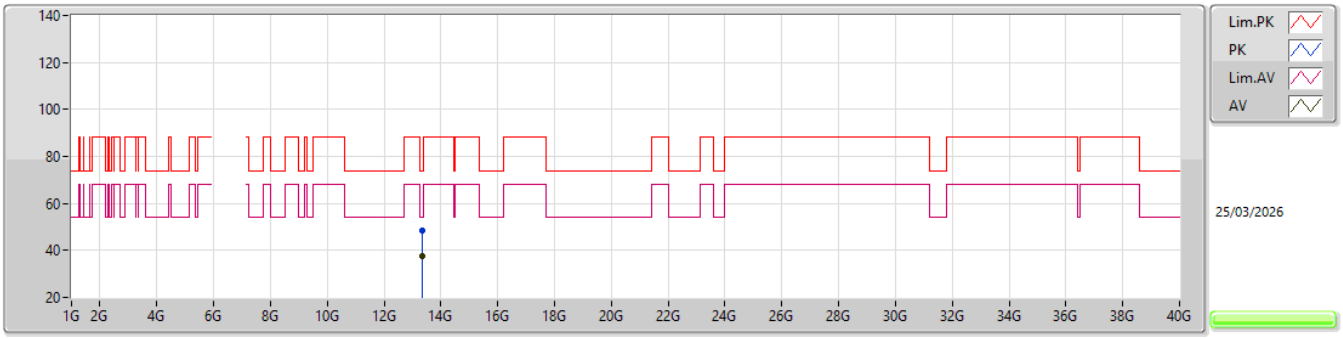


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3271G	48.47	74.00	-25.53	40.04	3	Horizontal	31	1.70	-	40.31	13.44	45.32
AV	13.3512G	37.70	54.00	-16.30	29.13	3	Horizontal	31	1.70	-	40.40	13.45	45.28

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

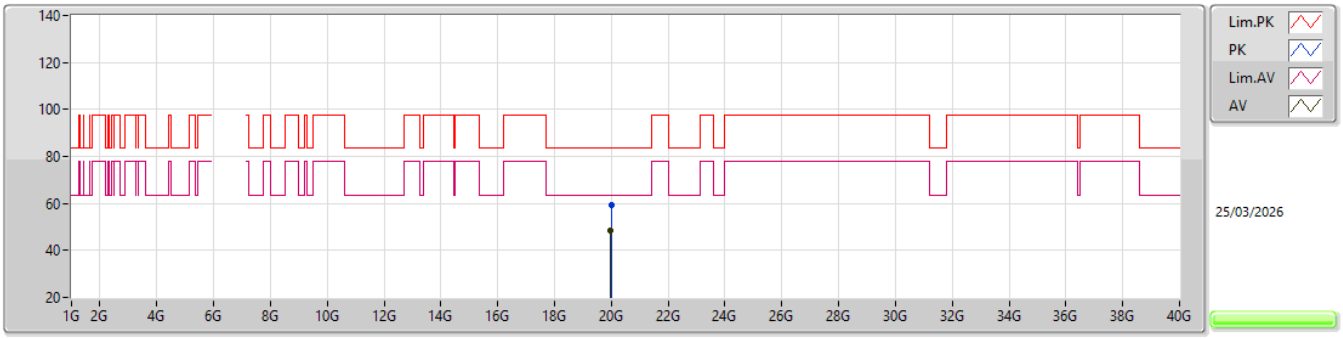


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.991G	59.11	83.54	-24.43	54.05	1	Vertical	106	1.86	-	37.44	16.62	49.00
AV	19.987G	48.39	63.54	-15.15	43.31	1	Vertical	106	1.86	-	37.45	16.62	48.99

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

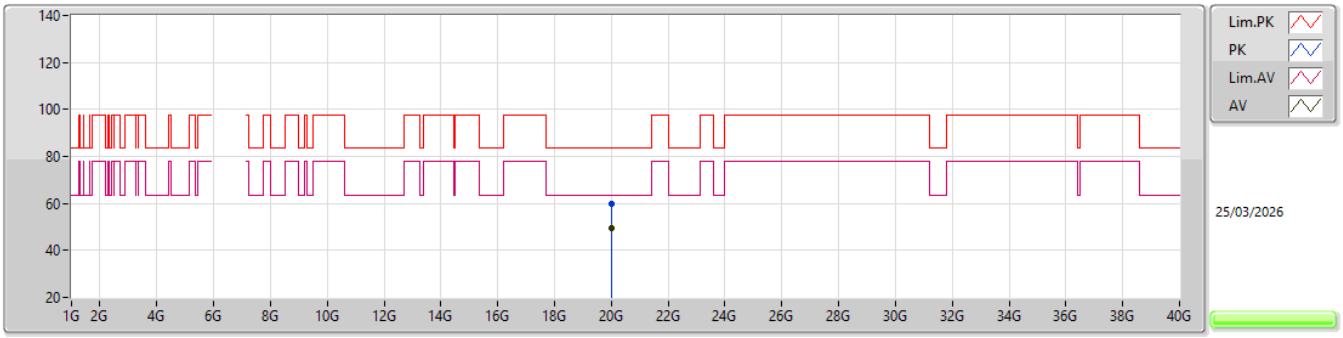


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9898G	59.59	83.54	-23.95	54.53	1	Horizontal	133	1.50	-	37.44	16.62	49.00
AV	19.9902G	49.46	63.54	-14.08	44.40	1	Horizontal	133	1.50	-	37.44	16.62	49.00

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz_TX

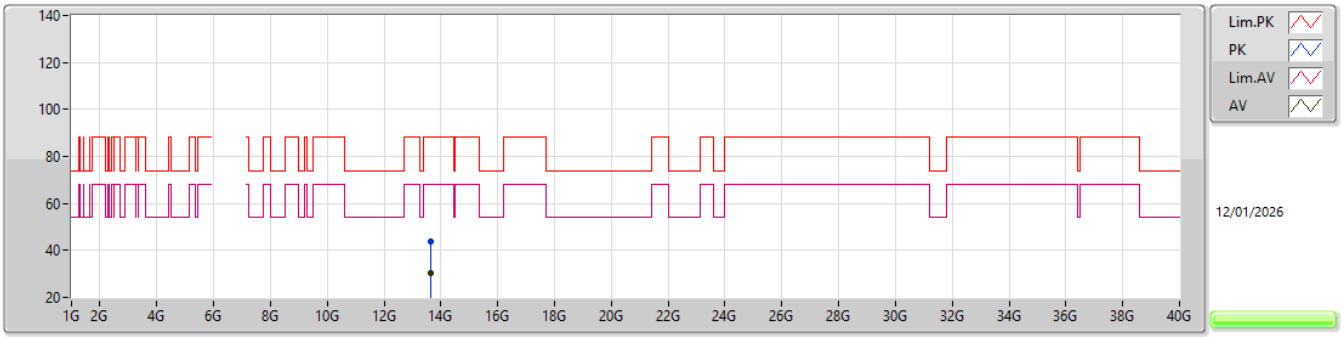


EUT Z_4TX
Setting 62
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.65134G	43.73	88.20	-44.47	56.70	3	Vertical	36	2.64	-	40.40	11.39	64.76
RMS	13.64607G	30.53	68.20	-37.67	43.50	3	Vertical	36	2.64	-	40.40	11.39	64.76

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz_TX

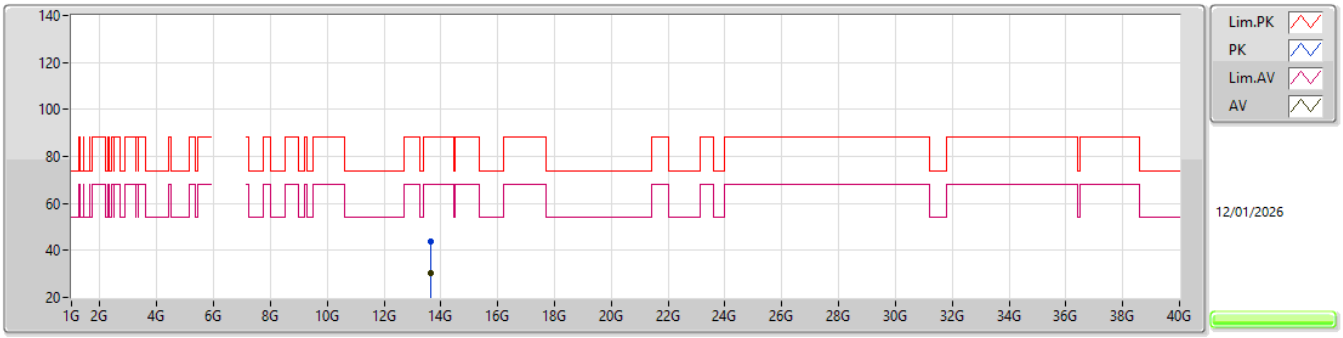


EUT Z_4TX
Setting 62
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.64839G	43.55	88.20	-44.65	56.52	3	Horizontal	254	1.59	-	40.40	11.39	64.76
RMS	13.65189G	30.37	68.20	-37.83	43.34	3	Horizontal	254	1.59	-	40.40	11.39	64.76

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz_TX

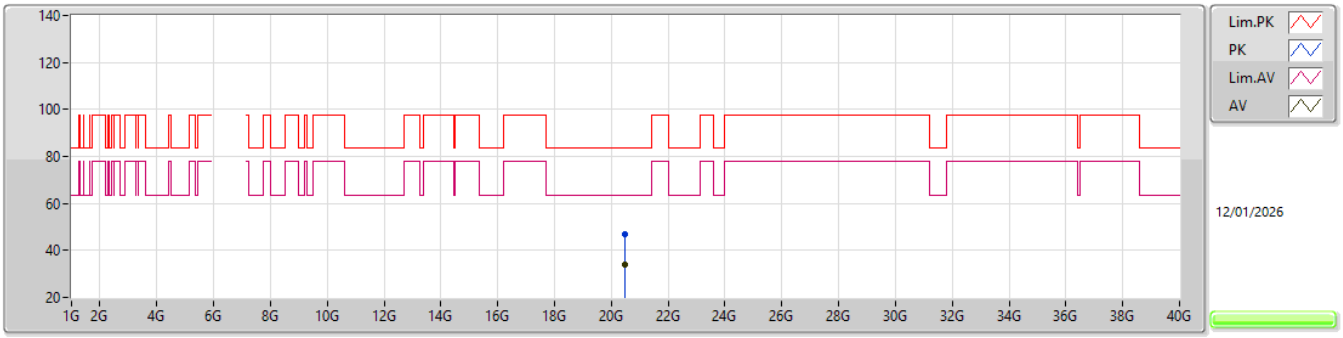


EUT Z_4TX
Setting 62
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.48574G	46.68	83.54	-36.86	40.98	1	Vertical	120	1.02	-	37.54	17.06	48.90
AV	20.4885G	34.07	63.54	-29.47	28.36	1	Vertical	120	1.02	-	37.55	17.06	48.90

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz_TX

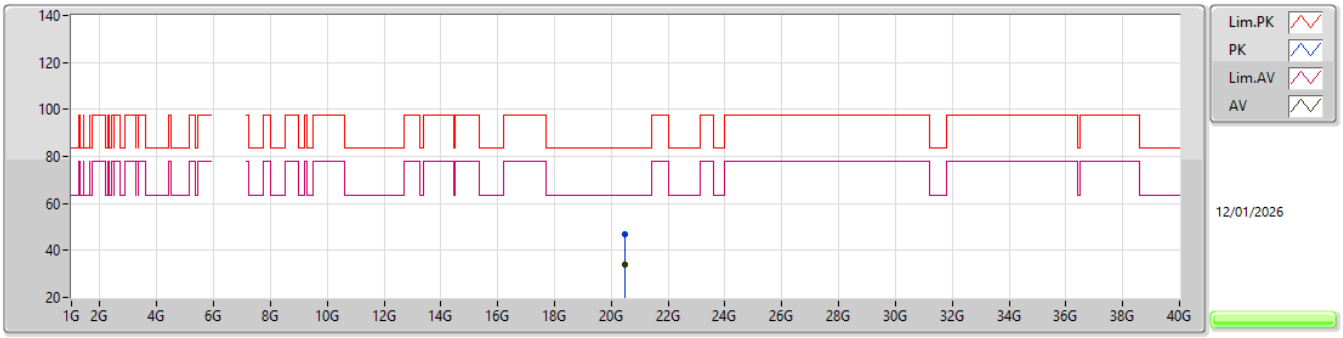


EUT Z_4TX
Setting 62
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.46768G	46.91	83.54	-36.63	41.30	1	Horizontal	260	1.10	-	37.47	17.05	48.91
AV	20.48916G	34.14	63.54	-29.40	28.41	1	Horizontal	260	1.10	-	37.56	17.07	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

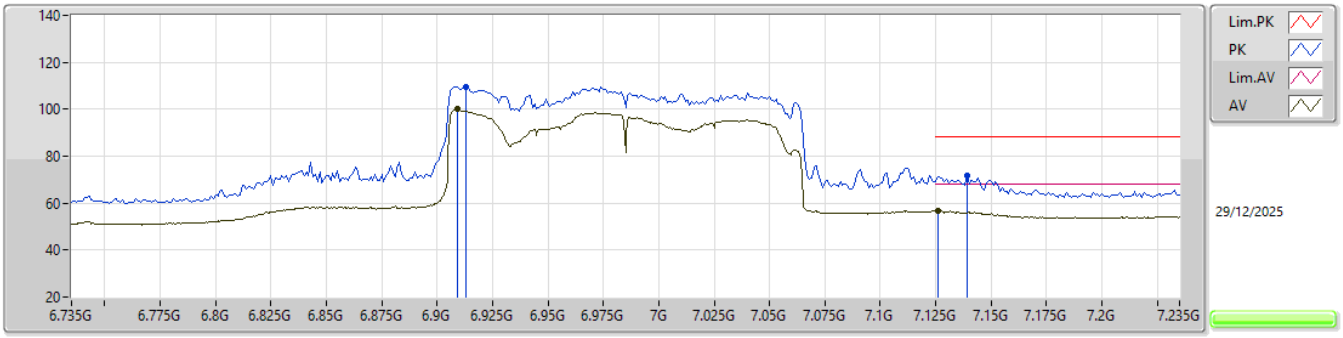


EUT Z_4TX
Setting 60
06-U-P-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.913G	109.55	Inf	-Inf	99.70	3	Vertical	116.5	1.80	-	34.98	8.28	33.41
RMS	6.909G	100.10	Inf	-Inf	90.29	3	Vertical	116.5	1.80	-	34.95	8.27	33.41
PK	7.139G	71.90	88.20	-16.30	60.76	3	Vertical	116.5	1.80	-	36.16	8.44	33.46
RMS	7.126G	56.65	68.20	-11.55	45.57	3	Vertical	116.5	1.80	-	36.10	8.44	33.46

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

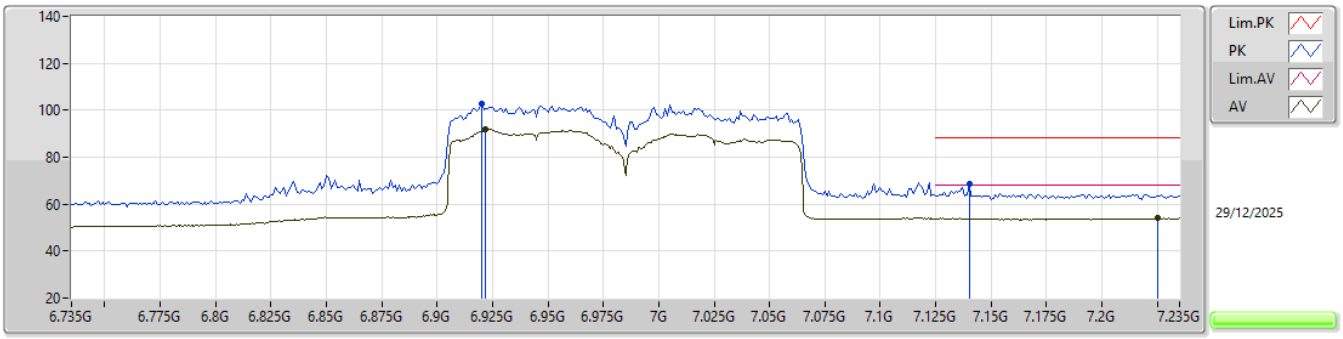


EUT Z_4TX
Setting 60
06-U-P-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.92G	102.71	Inf	-Inf	92.80	3	Horizontal	124	2.73	-	35.02	8.29	33.40
RMS	6.922G	91.83	Inf	-Inf	81.90	3	Horizontal	124	2.73	-	35.03	8.30	33.40
PK	7.14G	68.57	88.20	-19.63	57.43	3	Horizontal	124	2.73	-	36.16	8.44	33.46
RMS	7.225G	53.98	68.20	-14.22	42.61	3	Horizontal	124	2.73	-	36.35	8.52	33.50

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

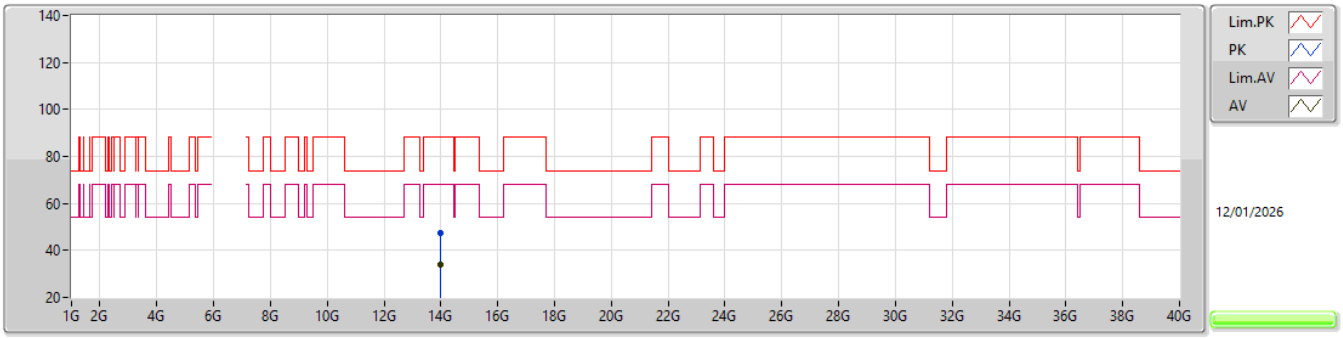


EUT Z_4TX
Setting 60
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.97063G	47.55	88.20	-40.65	59.70	3	Vertical	51	1.86	-	40.98	11.48	64.61
RMS	13.97457G	33.87	68.20	-34.33	46.00	3	Vertical	51	1.86	-	41.00	11.48	64.61

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

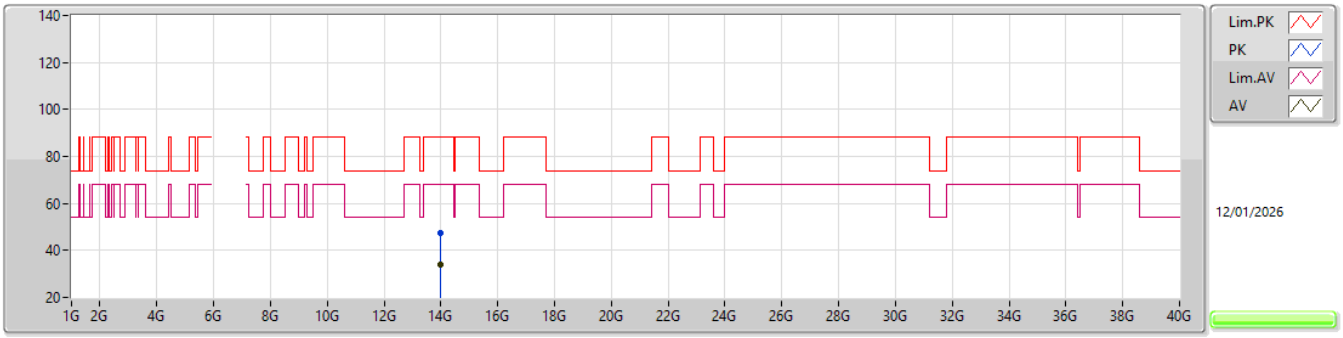


EUT Z_4TX
Setting 60
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.96621G	47.24	88.20	-40.96	59.42	3	Horizontal	282	2.61	-	40.96	11.48	64.62
RMS	13.96694G	33.79	68.20	-34.41	45.96	3	Horizontal	282	2.61	-	40.97	11.48	64.62

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

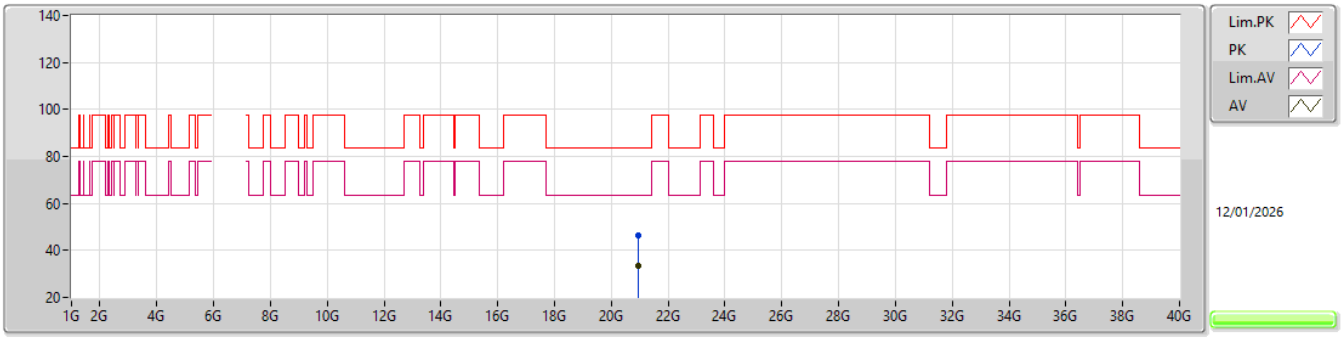


EUT Z_4TX
Setting 60
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.96274G	46.22	83.54	-37.32	39.85	1	Vertical	93	2.82	-	37.77	17.50	48.90
RMS	20.94276G	33.19	63.54	-30.35	26.81	1	Vertical	93	2.82	-	37.80	17.48	48.90

6.875-7.125GHz_802.11bn UHR160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

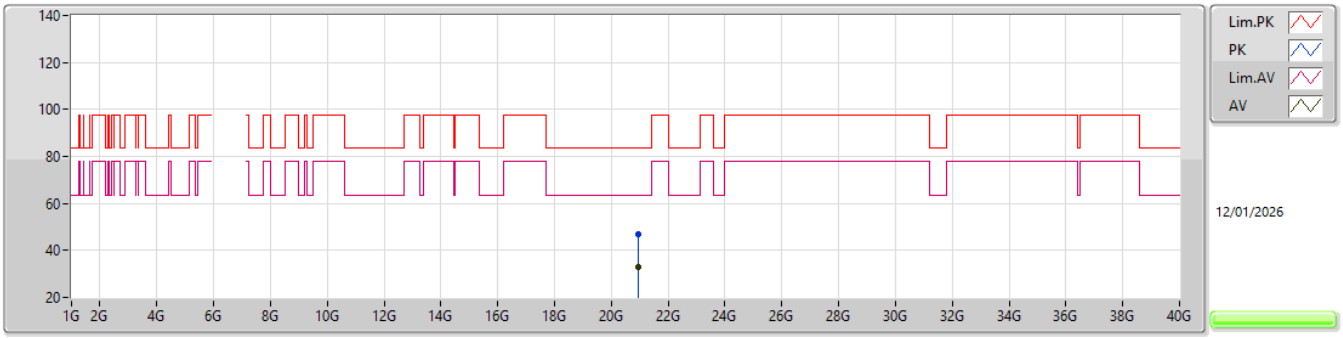


EUT Z_4TX
Setting 60
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.94936G	46.68	83.54	-36.86	40.30	1	Horizontal	77	2.14	-	37.80	17.48	48.90
RMS	20.94624G	33.16	63.54	-30.38	26.78	1	Horizontal	77	2.14	-	37.80	17.48	48.90

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6745MHz_TX

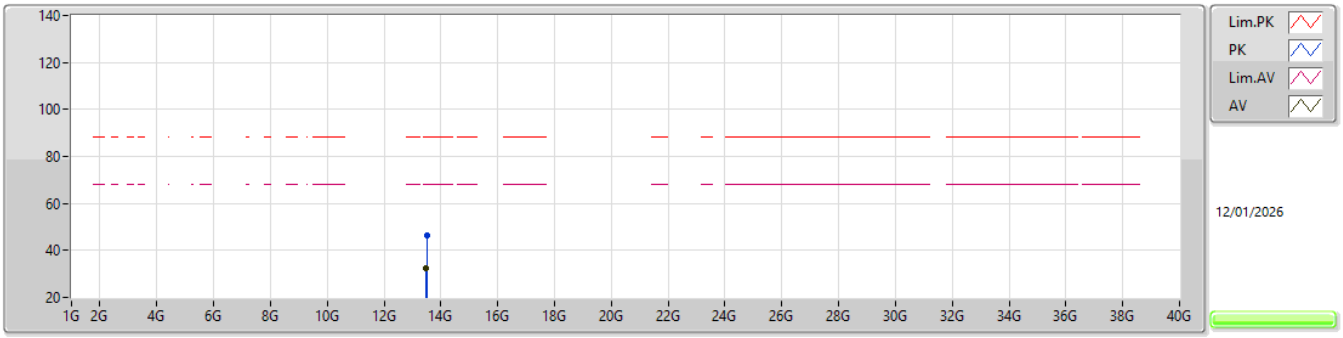


EUT Z_4TX
Setting 70
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.49692G	46.35	88.20	-41.85	59.54	3	Vertical	109	1.36	-	40.30	11.34	64.83
RMS	13.48482G	32.38	68.20	-35.82	45.57	3	Vertical	109	1.36	-	40.30	11.34	64.83

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6745MHz_TX

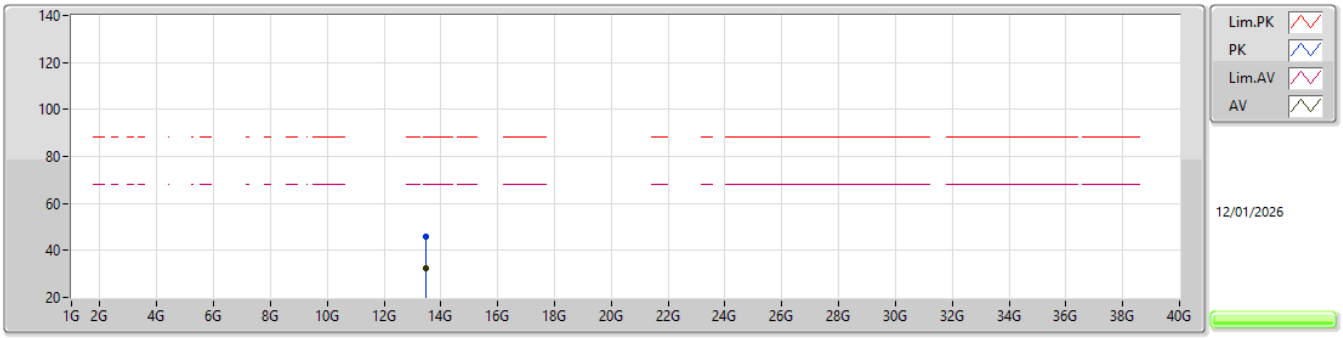


EUT Z_4TX
Setting 70
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.48332G	45.62	88.20	-42.58	58.81	3	Horizontal	137	1.26	-	40.30	11.34	64.83
RMS	13.48288G	32.33	68.20	-35.87	45.52	3	Horizontal	137	1.26	-	40.30	11.34	64.83

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6745MHz_TX

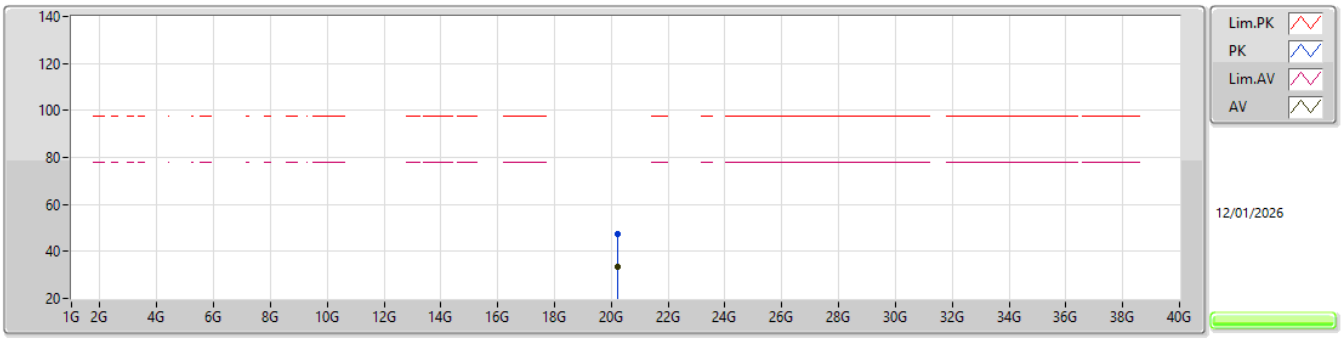


EUT Z_4TX
Setting 70
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.2317G	47.42	83.54	-36.12	42.11	1	Vertical	220	2.42	-	37.43	16.83	48.95
RMS	20.22042G	33.62	63.54	-29.92	28.38	1	Vertical	220	2.42	-	37.38	16.82	48.96

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6745MHz_TX

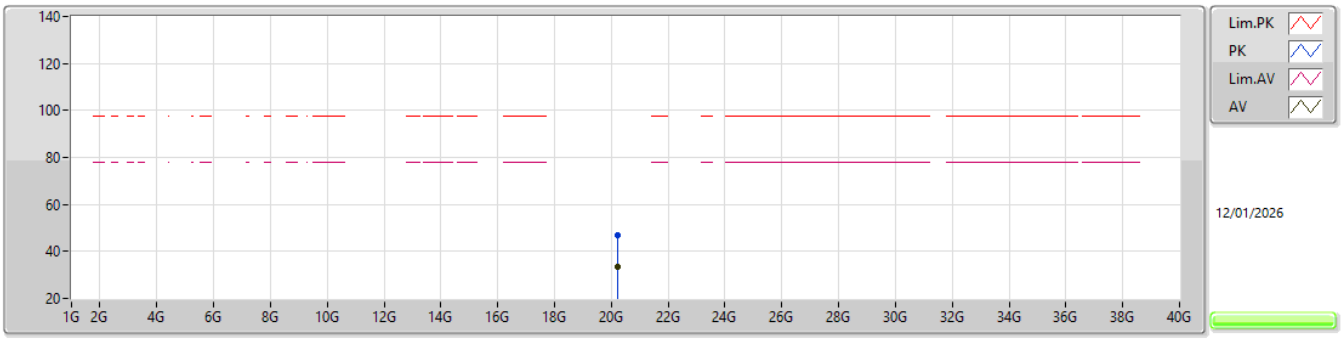


EUT Z_4TX
Setting 70
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.238G	47.06	83.54	-36.48	41.72	1	Horizontal	47	1.11	-	37.45	16.84	48.95
RMS	20.22612G	33.58	63.54	-29.96	28.30	1	Horizontal	47	1.11	-	37.40	16.83	48.95

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

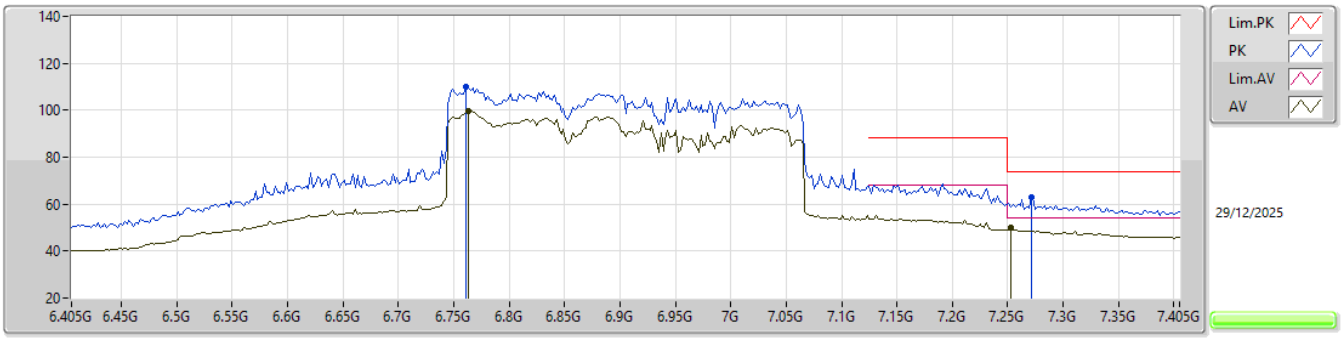


EUT Z_4TX
Setting 71
06-U-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.761G	109.83	Inf	-Inf	100.87	3	Vertical	152.1	1.81	-	34.32	8.05	33.41
AV	6.763G	99.85	Inf	-Inf	90.87	3	Vertical	152.1	1.81	-	34.33	8.06	33.41
PK	7.271G	63.12	74.00	-10.88	51.52	3	Vertical	152.1	1.81	-	36.48	8.64	33.52
AV	7.253G	49.90	54.00	-4.10	38.41	3	Vertical	152.1	1.81	-	36.41	8.59	33.51

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

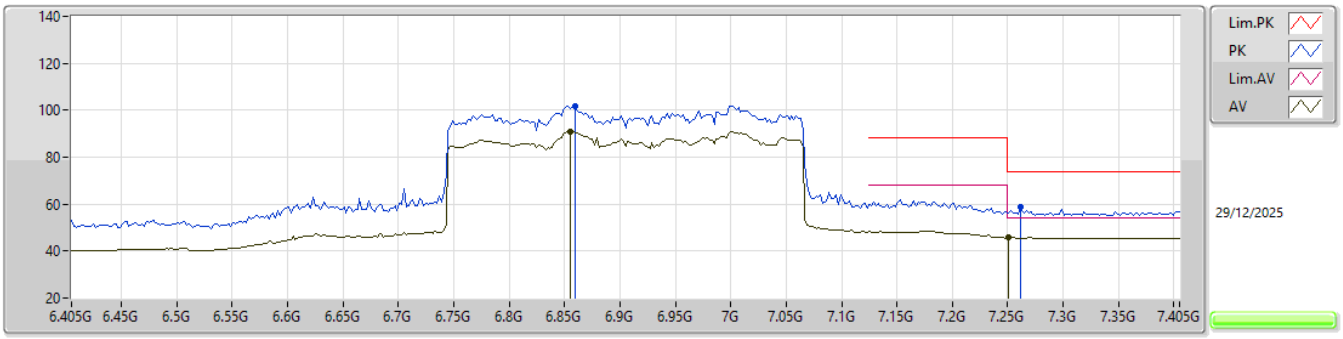


EUT Z_4TX
Setting 71
06-U-P-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.859G	101.79	Inf	-Inf	92.36	3	Horizontal	47	2.57	-	34.65	8.19	33.41
AV	6.855G	90.82	Inf	-Inf	81.41	3	Horizontal	47	2.57	-	34.63	8.19	33.41
PK	7.261G	58.79	74.00	-15.21	47.25	3	Horizontal	47	2.57	-	36.44	8.61	33.51
AV	7.251G	45.78	54.00	-8.22	34.30	3	Horizontal	47	2.57	-	36.40	8.59	33.51

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz_TX

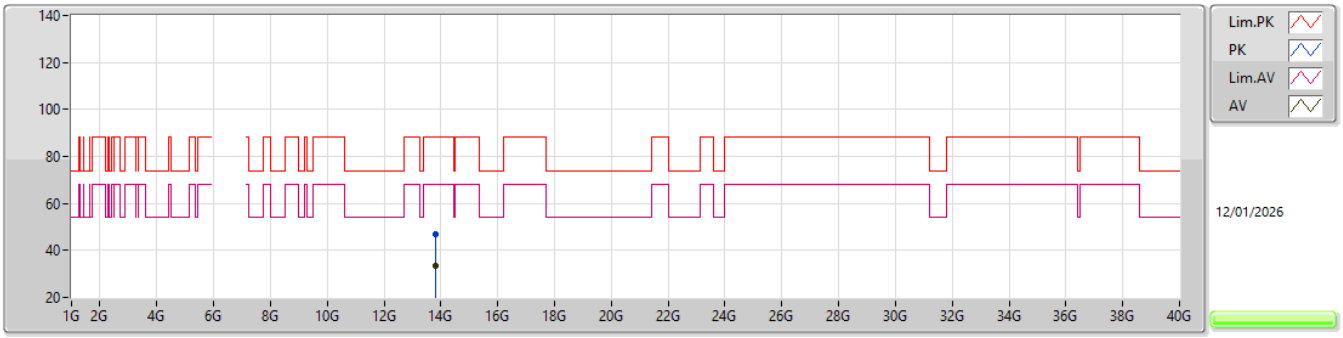


EUT Z_4TX
Setting 71
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
RMS	13.81746G	33.67	68.20	-34.53	46.18	3	Vertical	51	2.97	-	40.73	11.44	64.68
PK	13.81764G	46.97	88.20	-41.23	59.47	3	Vertical	51	2.97	-	40.74	11.44	64.68

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz_TX

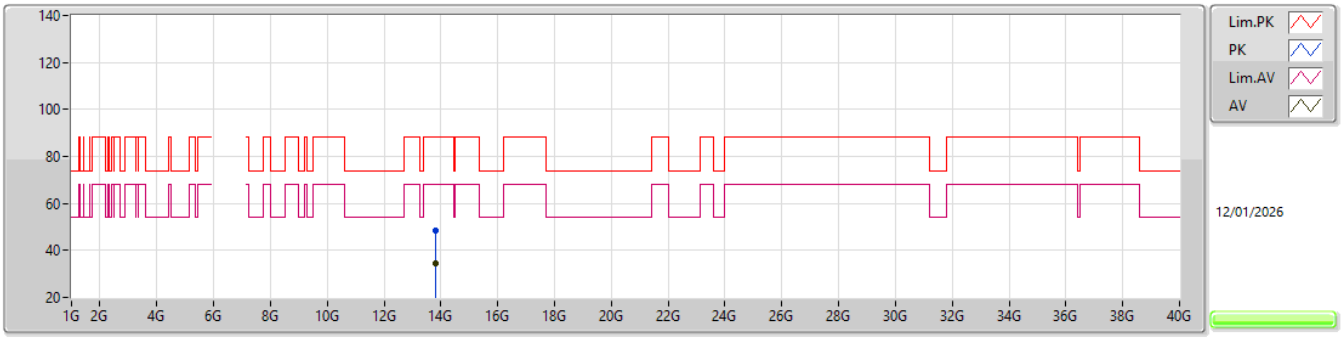


EUT Z_4TX
Setting 71
03-E-I-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.80824G	48.60	88.20	-39.60	61.14	3	Horizontal	289	2.13	-	40.72	11.43	64.69
RMS	13.81466G	34.24	68.20	-33.96	46.76	3	Horizontal	289	2.13	-	40.73	11.44	64.69

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz_TX

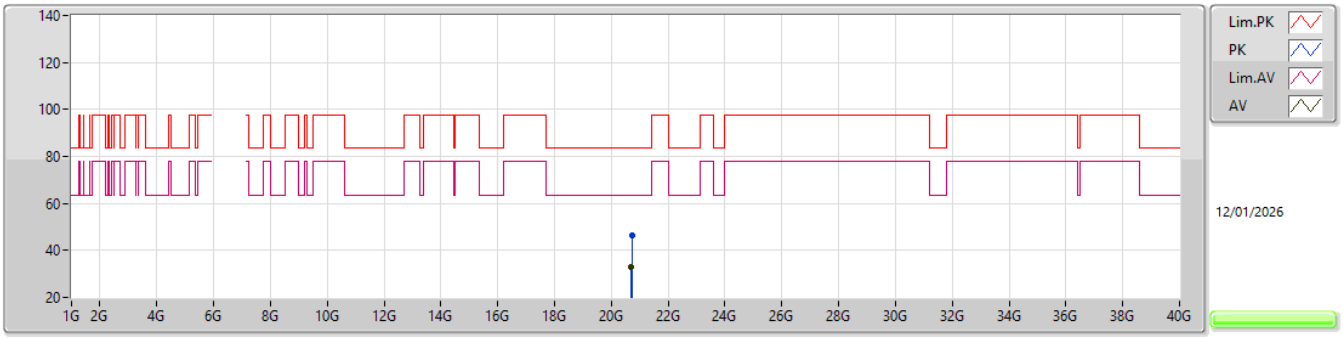


EUT Z_4TX
Setting 71
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.72466G	46.44	83.54	-37.10	40.41	1	Vertical	72	1.38	-	37.65	17.28	48.90
RMS	20.70048G	33.18	63.54	-30.36	27.32	1	Vertical	72	1.38	-	37.50	17.26	48.90

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz_TX

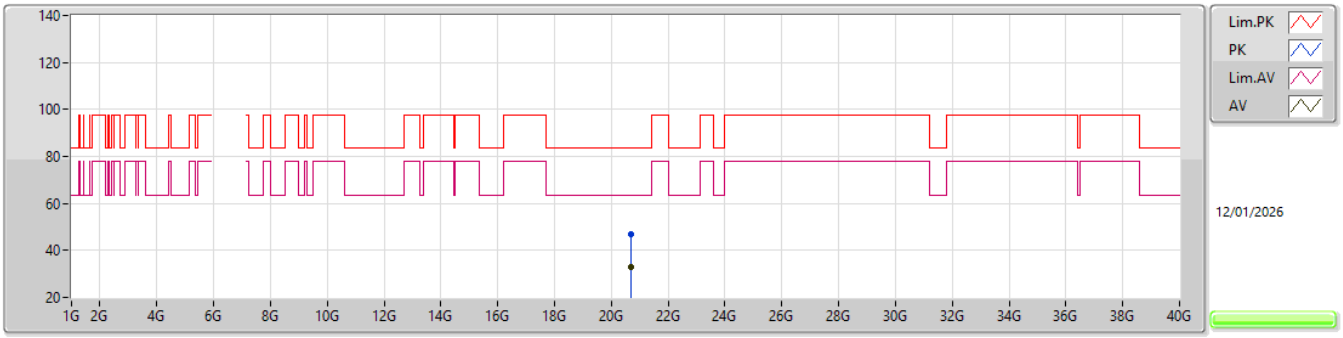


EUT Z_4TX
Setting 71
03-E-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.70192G	46.86	83.54	-36.68	40.99	1	Horizontal	279	1.03	-	37.51	17.26	48.90
RMS	20.7G	33.16	63.54	-30.38	27.30	1	Horizontal	279	1.03	-	37.50	17.26	48.90

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

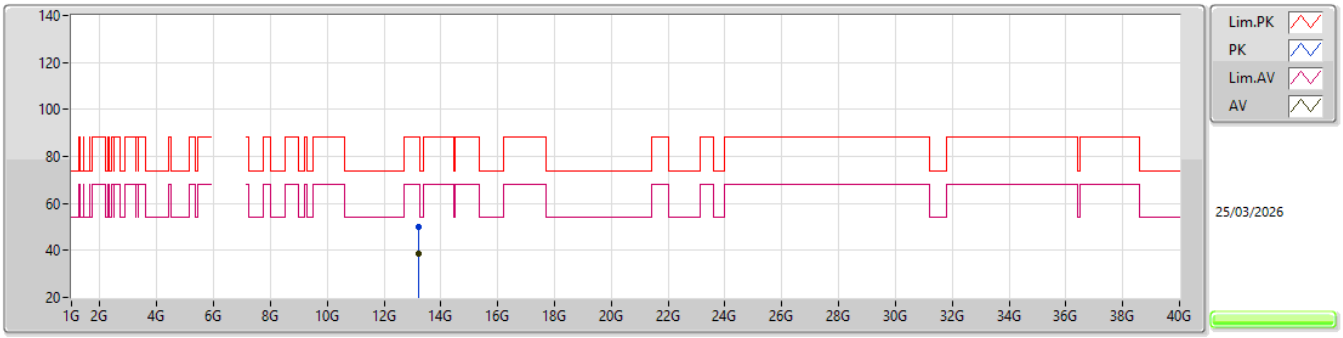


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.1966G	49.80	88.20	-38.40	41.87	3	Vertical	12	1.60	-	40.11	13.38	45.56
RMS	13.196G	38.38	68.20	-29.82	30.45	3	Vertical	12	1.60	-	40.11	13.38	45.56

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

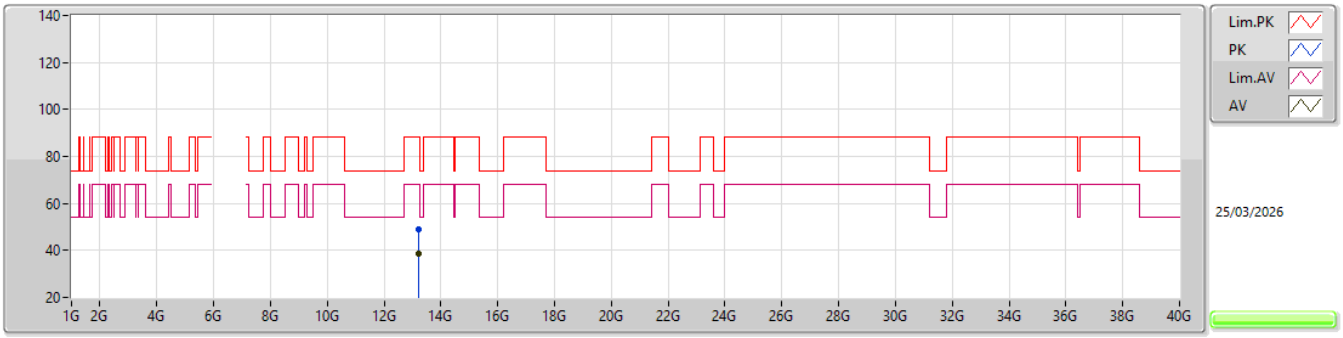


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2114G	49.05	88.20	-39.15	41.11	3	Horizontal	231	1.90	-	40.10	13.38	45.54
RMS	13.1964G	38.38	68.20	-29.82	30.45	3	Horizontal	231	1.90	-	40.11	13.38	45.56

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

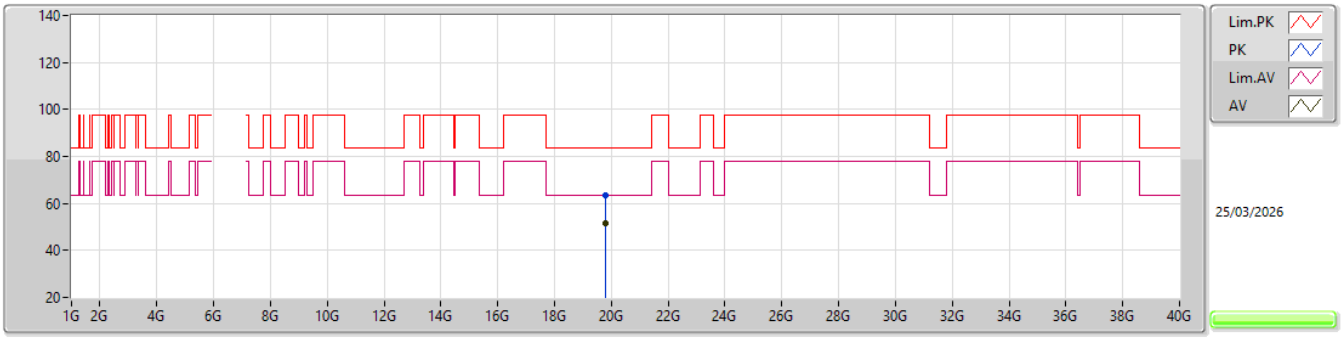


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8002G	63.44	83.54	-20.10	58.27	1	Vertical	78	1.64	-	37.50	16.59	48.92
AV	19.7902G	51.68	63.54	-11.86	46.51	1	Vertical	78	1.64	-	37.50	16.59	48.92

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6595MHz_TX

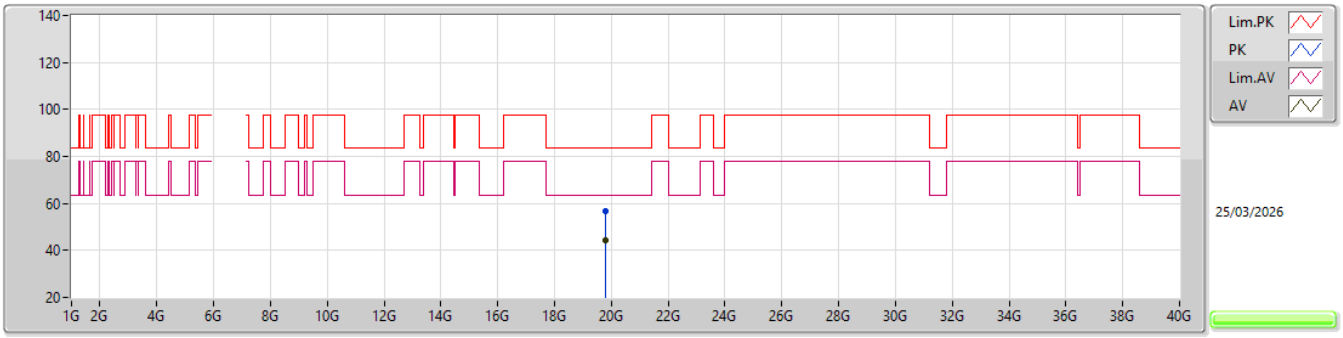


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.793G	56.66	83.54	-26.88	51.49	1	Horizontal	122	1.97	-	37.50	16.59	48.92
AV	19.7902G	44.33	63.54	-19.21	39.16	1	Horizontal	122	1.97	-	37.50	16.59	48.92

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

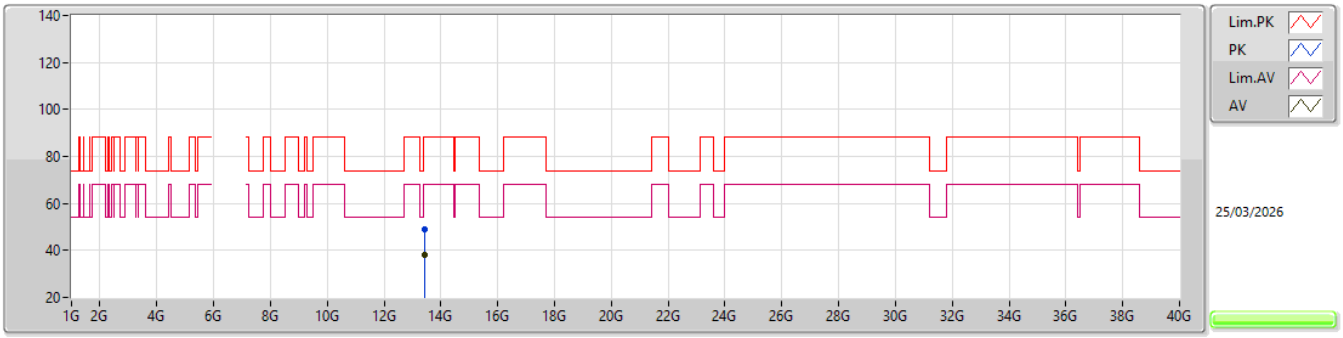


EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4142G	49.12	88.20	-39.08	40.35	3	Vertical	129	1.89	-	40.46	13.48	45.17
RMS	13.4143G	38.12	68.20	-30.08	29.35	3	Vertical	129	1.89	-	40.46	13.48	45.17

6.525-6.875GHz_802.11bn UHR20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

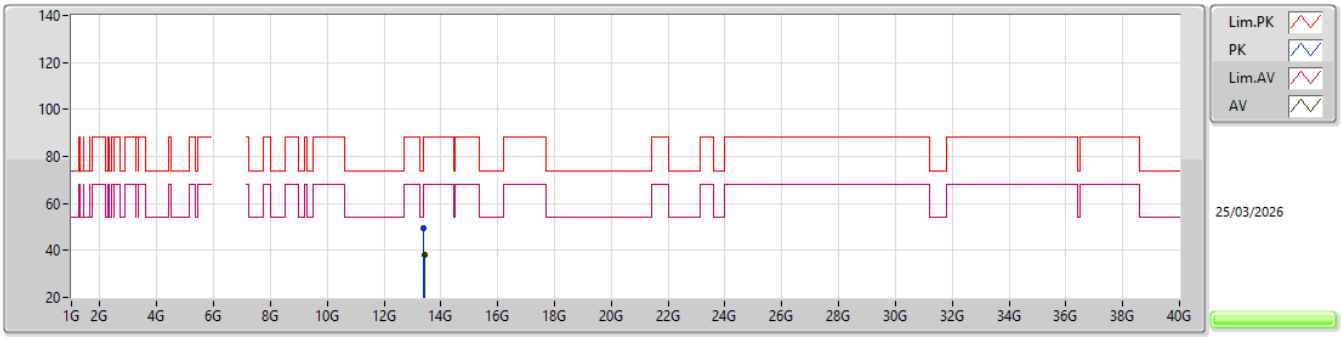

EUT Z_4TX
Setting 100
05-X-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3987G	49.74	74.00	-24.26	41.06	3	Horizontal	163	1.71	-	40.40	13.47	45.19
RMS	13.4144G	38.00	68.20	-30.20	29.23	3	Horizontal	163	1.71	-	40.46	13.48	45.17