2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2480MHz_TX

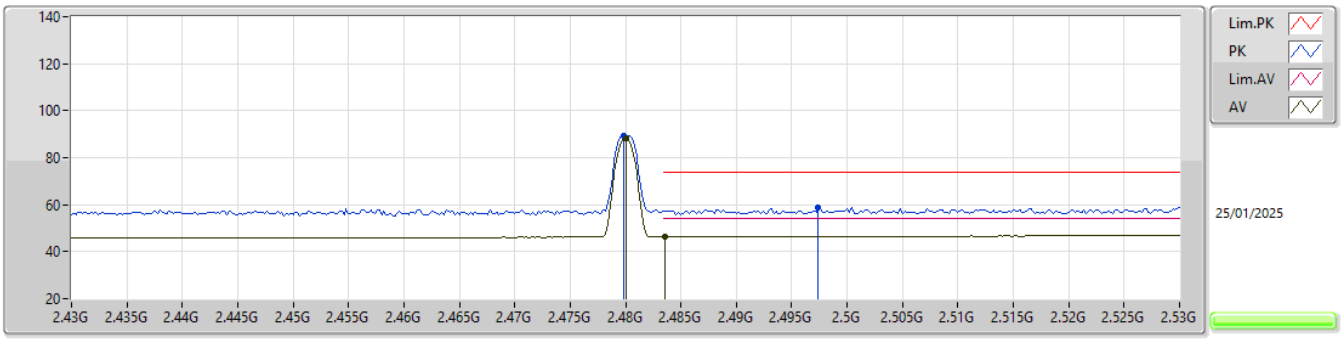

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	88.24	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	333	1.50	54.91	27.90	5.43	-
AV	2.4836G	46.51	54.00	-7.49	33.33	3	Vertical	333	1.50	13.18	27.90	5.43	-
PK	2.4798G	89.49	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	333	1.50	56.16	27.90	5.43	-
PK	2.4974G	58.57	74.00	-15.43	33.36	3	Vertical	333	1.50	25.21	27.90	5.46	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2480MHz_TX

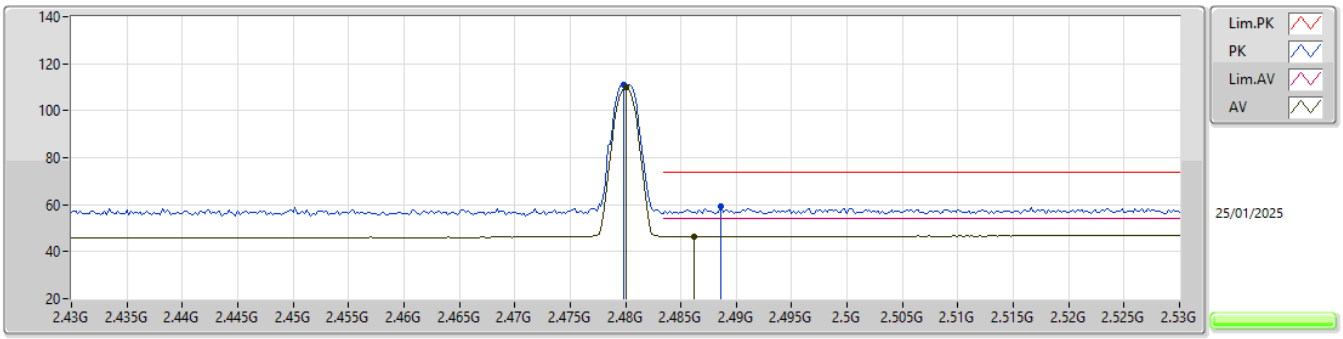

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	109.92	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	0	1.49	76.59	27.90	5.43	-
AV	2.4862G	46.58	54.00	-7.42	33.34	3	Horizontal	0	1.49	13.24	27.90	5.44	-
PK	2.4798G	111.01	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	0	1.49	77.68	27.90	5.43	-
PK	2.4886G	59.55	74.00	-14.45	33.34	3	Horizontal	0	1.49	26.21	27.90	5.44	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2480MHz_TX

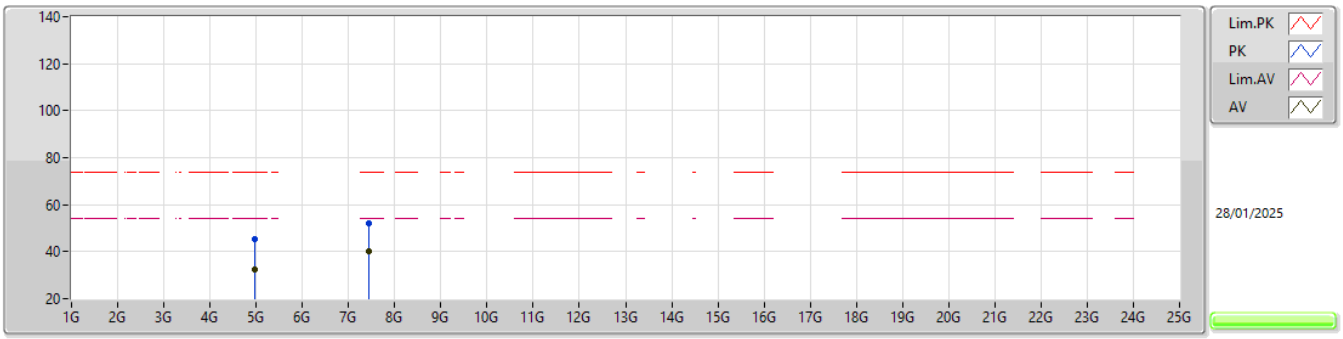

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95847G	32.36	54.00	-21.64	-4.77	3	Vertical	285	2.38	37.13	33.15	7.83	45.75
AV	7.44063G	40.14	54.00	-13.86	1.18	3	Vertical	253	1.00	38.96	36.70	9.58	45.10
PK	4.96054G	45.24	74.00	-28.76	-4.76	3	Vertical	285	2.38	50.00	33.16	7.83	45.75
PK	7.44069G	52.22	74.00	-21.78	1.18	3	Vertical	253	1.00	51.04	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2480MHz_TX

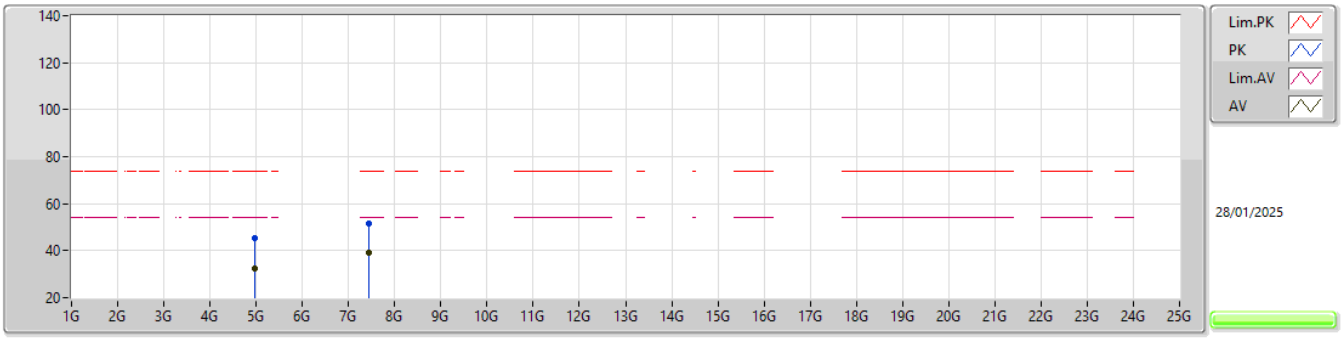

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95939G	32.41	54.00	-21.59	-4.76	3	Horizontal	223	1.92	37.17	33.16	7.83	45.75
AV	7.43956G	39.08	54.00	-14.92	1.18	3	Horizontal	320	2.31	37.90	36.70	9.58	45.10
PK	4.96212G	45.38	74.00	-28.62	-4.75	3	Horizontal	223	1.92	50.13	33.17	7.83	45.75
PK	7.43966G	51.57	74.00	-22.43	1.18	3	Horizontal	320	2.31	50.39	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2480MHz_TX

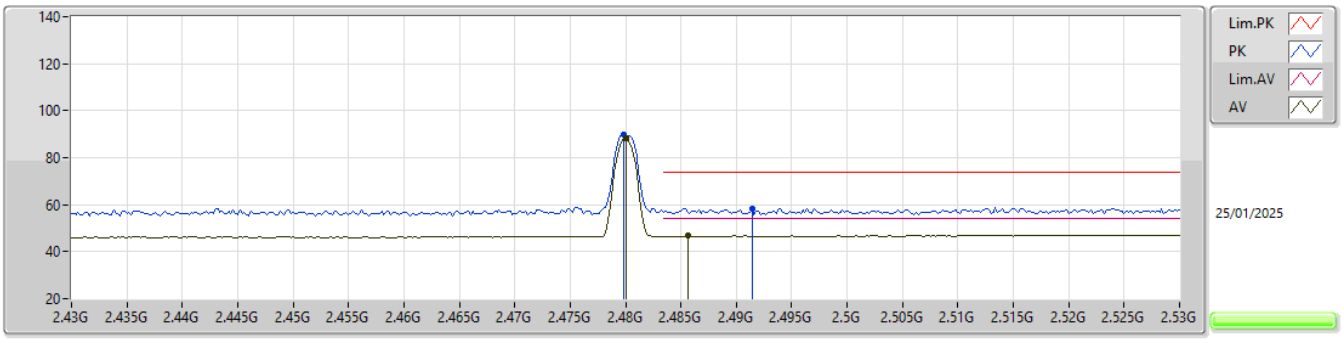

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	88.48	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	333	1.46	55.15	27.90	5.43	-
AV	2.4856G	46.70	54.00	-7.30	33.34	3	Vertical	333	1.46	13.36	27.90	5.44	-
PK	2.4798G	89.73	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	333	1.46	56.40	27.90	5.43	-
PK	2.4914G	58.49	74.00	-15.51	33.35	3	Vertical	333	1.46	25.14	27.90	5.45	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2480MHz_TX

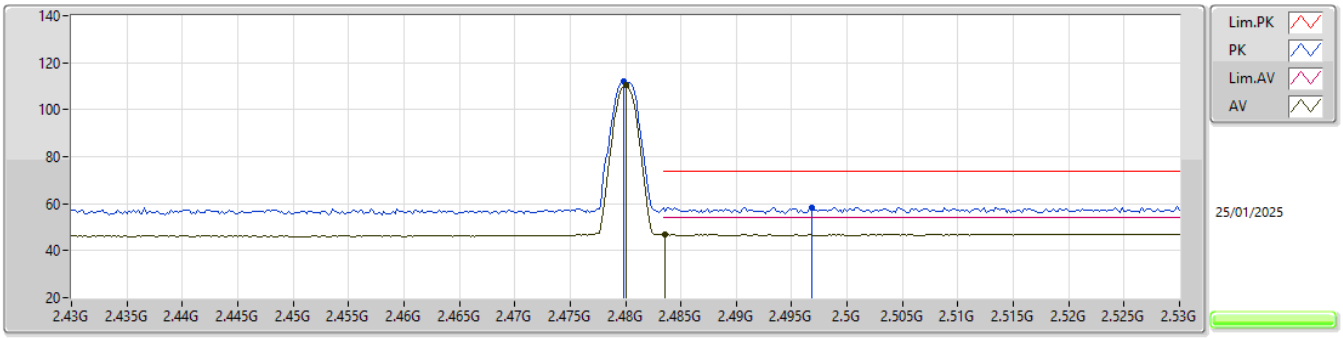

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	110.72	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	0	1.39	77.39	27.90	5.43	-
AV	2.4836G	46.86	54.00	-7.14	33.33	3	Horizontal	0	1.39	13.53	27.90	5.43	-
PK	2.4798G	112.05	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	0	1.39	78.72	27.90	5.43	-
PK	2.4968G	58.53	74.00	-15.47	33.36	3	Horizontal	0	1.39	25.17	27.90	5.46	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2480MHz_TX

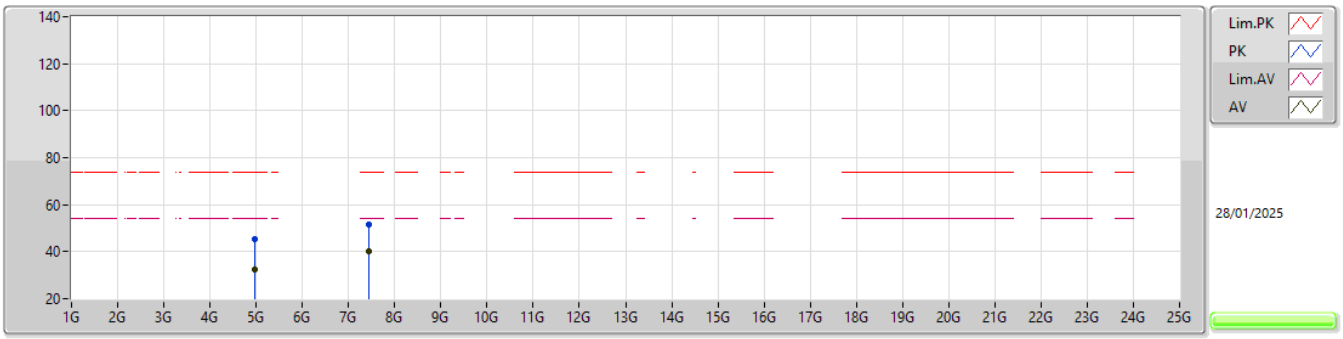

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95865G	32.61	54.00	-21.39	-4.77	3	Vertical	166	2.46	37.38	33.15	7.83	45.75
AV	7.44065G	39.99	54.00	-14.01	1.18	3	Vertical	255	1.05	38.81	36.70	9.58	45.10
PK	4.96147G	45.38	74.00	-28.62	-4.75	3	Vertical	166	2.46	50.13	33.17	7.83	45.75
PK	7.43929G	51.45	74.00	-22.55	1.18	3	Vertical	255	1.05	50.27	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2480MHz_TX

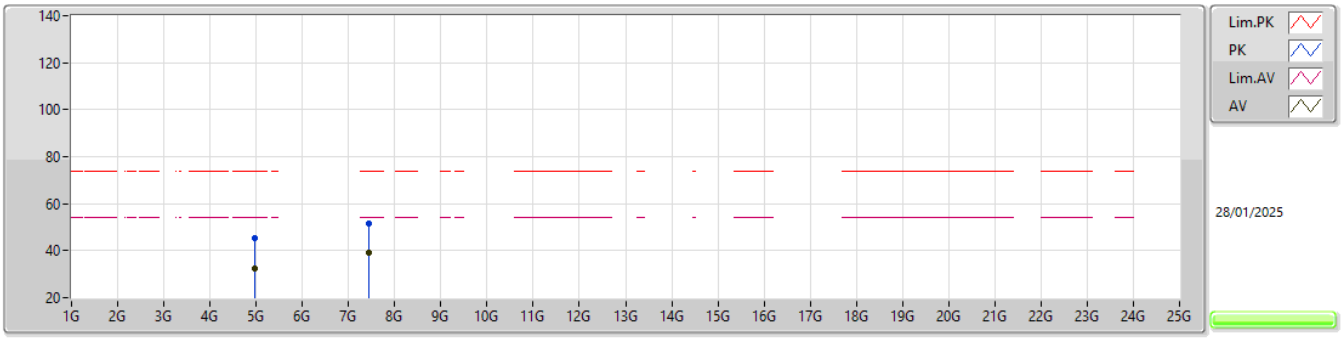

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95797G	32.57	54.00	-21.43	-4.77	3	Horizontal	46	2.39	37.34	33.15	7.83	45.75
AV	7.44071G	39.16	54.00	-14.84	1.18	3	Horizontal	320	2.14	37.98	36.70	9.58	45.10
PK	4.95777G	45.48	74.00	-28.52	-4.77	3	Horizontal	46	2.39	50.25	33.15	7.83	45.75
PK	7.44043G	51.39	74.00	-22.61	1.18	3	Horizontal	320	2.14	50.21	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2480MHz_TX

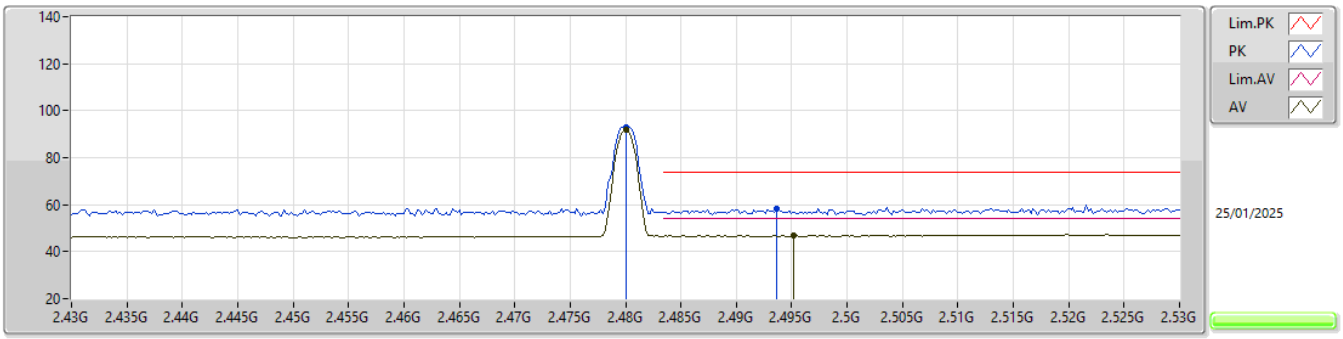

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	91.89	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	333	1.50	58.56	27.90	5.43	-
AV	2.4952G	46.81	54.00	-7.19	33.36	3	Vertical	333	1.50	13.45	27.90	5.46	-
PK	2.48G	93.18	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	333	1.50	59.85	27.90	5.43	-
PK	2.4936G	58.31	74.00	-15.69	33.35	3	Vertical	333	1.50	24.96	27.90	5.45	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2480MHz_TX

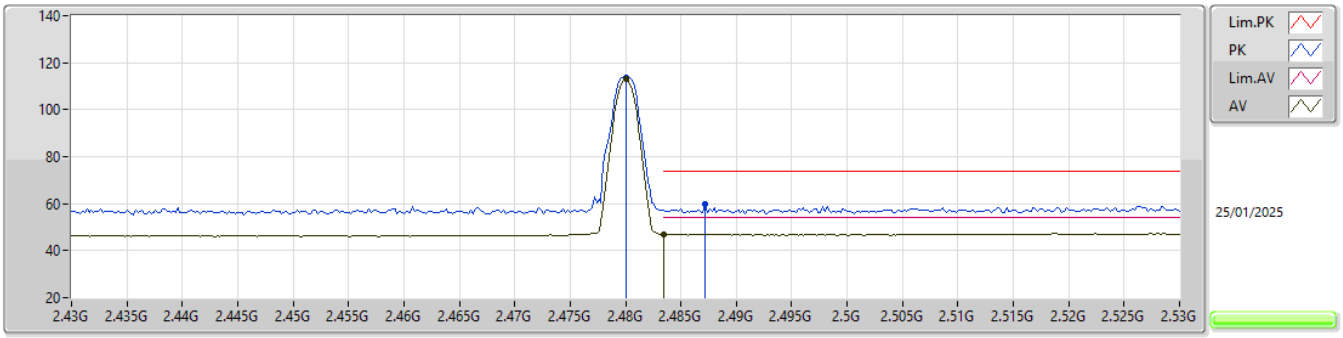

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	112.92	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	0	1.40	79.59	27.90	5.43	-
AV	2.4835G	47.00	54.00	-7.00	33.33	3	Horizontal	0	1.40	13.67	27.90	5.43	-
PK	2.48G	113.85	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	0	1.40	80.52	27.90	5.43	-
PK	2.4872G	59.70	74.00	-14.30	33.34	3	Horizontal	0	1.40	26.36	27.90	5.44	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2480MHz_TX

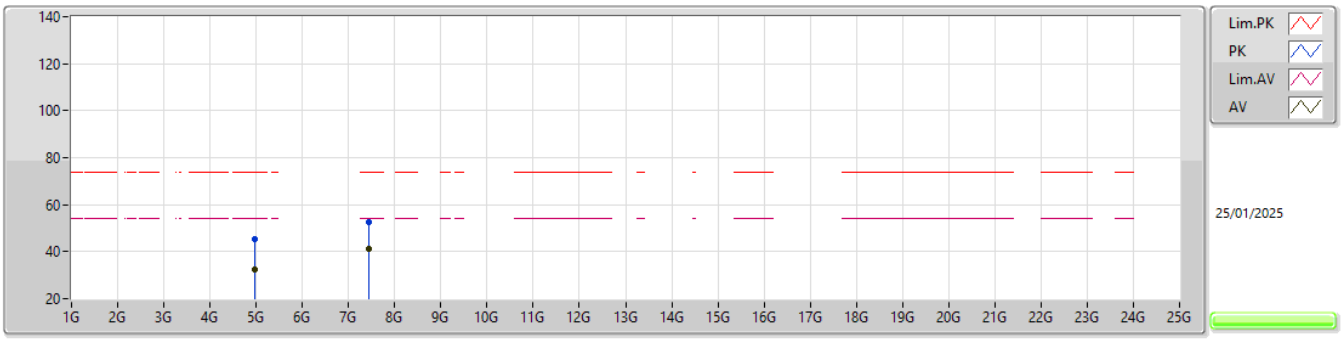

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95768G	32.64	54.00	-21.36	-4.77	3	Vertical	21	1.50	37.41	33.15	7.83	45.75
AV	7.44056G	41.10	54.00	-12.90	1.18	3	Vertical	254	1.01	39.92	36.70	9.58	45.10
PK	4.9587G	45.14	74.00	-28.86	-4.77	3	Vertical	21	1.50	49.91	33.15	7.83	45.75
PK	7.43964G	52.76	74.00	-21.24	1.18	3	Vertical	254	1.01	51.58	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2480MHz_TX

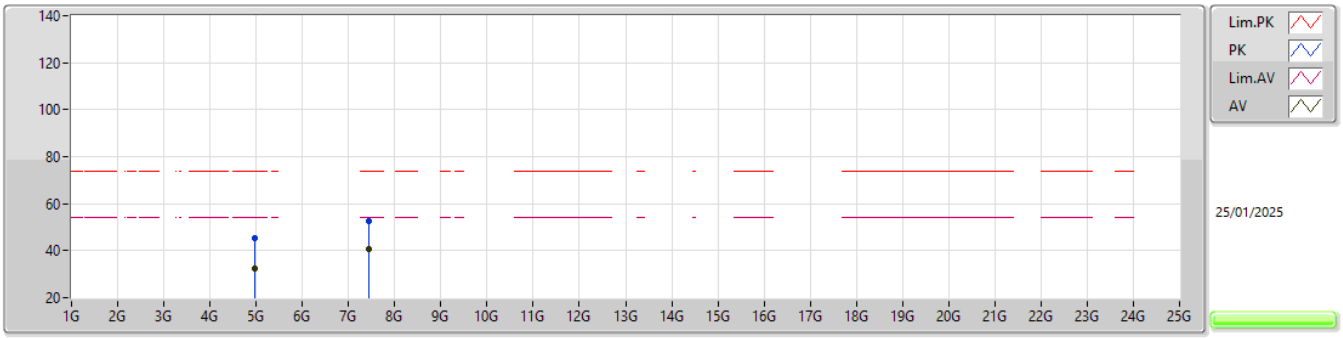

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95797G	32.55	54.00	-21.45	-4.77	3	Horizontal	146	1.01	37.32	33.15	7.83	45.75
AV	7.4406G	40.44	54.00	-13.56	1.18	3	Horizontal	321	2.13	39.26	36.70	9.58	45.10
PK	4.96089G	45.10	74.00	-28.90	-4.75	3	Horizontal	146	1.01	49.85	33.17	7.83	45.75
PK	7.4393G	52.33	74.00	-21.67	1.18	3	Horizontal	321	2.13	51.15	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

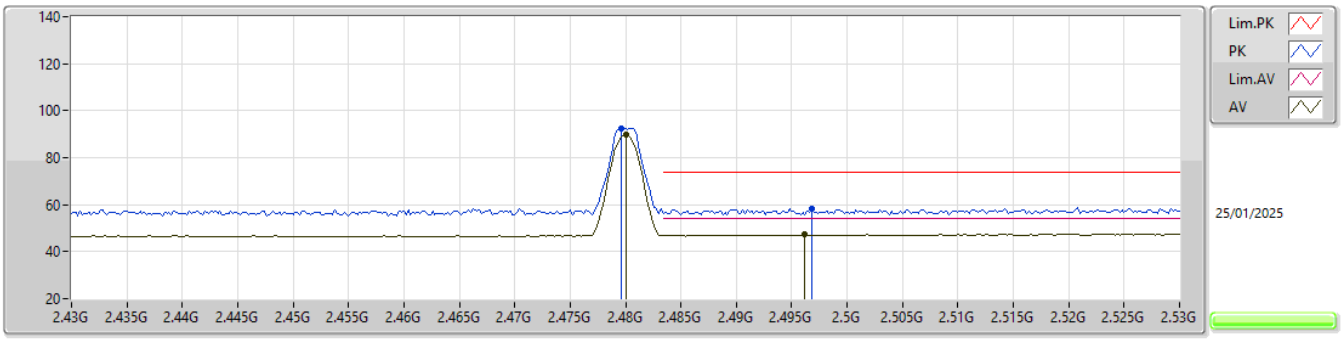

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	89.96	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	332	1.50	56.63	27.90	5.43	-
AV	2.4962G	47.16	54.00	-6.84	33.36	3	Vertical	332	1.50	13.80	27.90	5.46	-
PK	2.4796G	92.63	Inf	-Inf	33.32	3	Vertical	332	1.50	59.31	27.89	5.43	-
PK	2.4968G	58.22	74.00	-15.78	33.36	3	Vertical	332	1.50	24.86	27.90	5.46	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

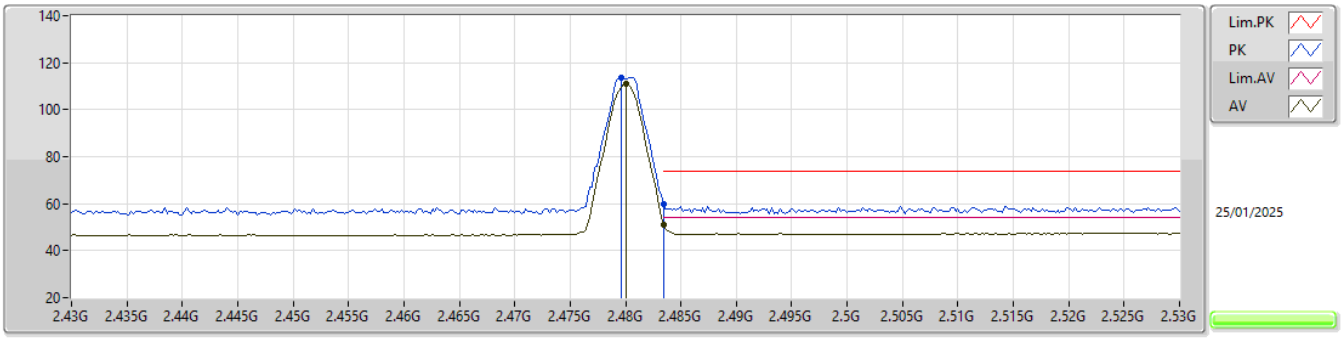

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	111.04	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	360	1.50	77.71	27.90	5.43	-
AV	2.4835G	50.84	54.00	-3.16	33.33	3	Horizontal	360	1.50	17.51	27.90	5.43	-
PK	2.4796G	113.65	Inf	-Inf	33.32	3	Horizontal	360	1.50	80.33	27.89	5.43	-
PK	2.4835G	60.08	74.00	-13.92	33.33	3	Horizontal	360	1.50	26.75	27.90	5.43	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

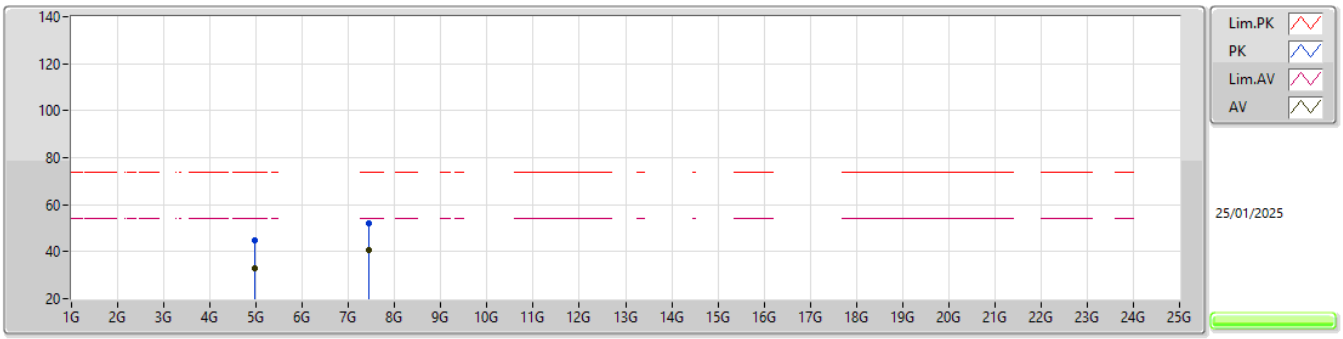

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95804G	32.93	54.00	-21.07	-4.77	3	Vertical	318	1.80	37.70	33.15	7.83	45.75
AV	7.44128G	40.88	54.00	-13.12	1.20	3	Vertical	253	1.01	39.68	36.70	9.59	45.09
PK	4.95759G	45.00	74.00	-29.00	-4.77	3	Vertical	318	1.80	49.77	33.15	7.83	45.75
PK	7.44133G	52.24	74.00	-21.76	1.20	3	Vertical	253	1.01	51.04	36.70	9.59	45.09

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

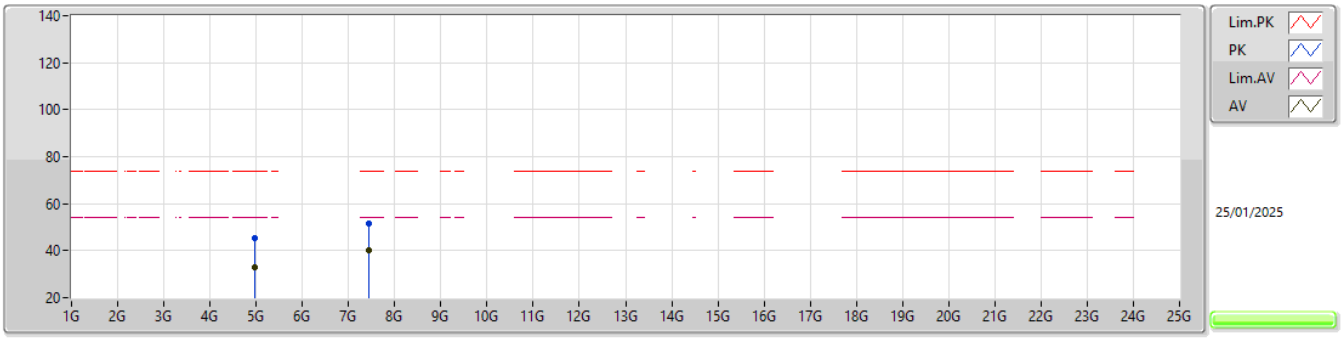

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.96216G	32.90	54.00	-21.10	-4.75	3	Horizontal	96	1.50	37.65	33.17	7.83	45.75
AV	7.44113G	40.00	54.00	-14.00	1.20	3	Horizontal	320	2.26	38.80	36.70	9.59	45.09
PK	4.96001G	45.39	74.00	-28.61	-4.76	3	Horizontal	96	1.50	50.15	33.16	7.83	45.75
PK	7.43892G	51.39	74.00	-22.61	1.18	3	Horizontal	320	2.26	50.21	36.70	9.58	45.10

Summary

Mode	Result	Type	Freq	Level	Limit	Margin	Dist	Condition	Azimuth	Height
			(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(m)		(°)	(m)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT-LE(500kbps)	Pass	PK	30M	33.03	40.00	-6.97	3	Vertical	360	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq	Level	Limit	Margin	Dist	Condition	Azimuth	Height
			(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(m)		(°)	(m)
BT-LE(500kbps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402MHz_Adapter	Pass	PK	30M	33.03	40.00	-6.97	3	Vertical	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	95.96M	30.45	43.50	-13.05	3	Vertical	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	119.24M	26.03	43.50	-17.47	3	Vertical	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	249.22M	24.14	46.00	-21.86	3	Vertical	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	499.48M	24.72	46.00	-21.28	3	Vertical	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	QP	47.46M	31.38	40.00	-8.62	3	Vertical	198	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	43.58M	25.41	40.00	-14.59	3	Horizontal	0	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	64.92M	23.59	40.00	-16.41	3	Horizontal	0	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	95.96M	32.04	43.50	-11.46	3	Horizontal	0	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	249.22M	30.79	46.00	-15.21	3	Horizontal	0	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	449.04M	24.77	46.00	-21.23	3	Horizontal	0	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	792.42M	30.48	46.00	-15.52	3	Horizontal	0	1.00

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2402MHz_Adapter

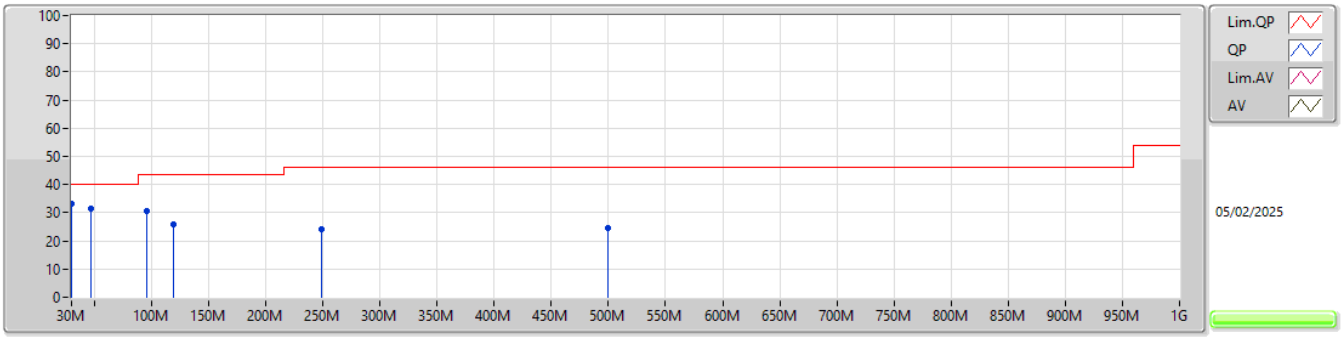

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	30M	33.03	40.00	-6.97	-18.87	3	Vertical	360	1.00	51.90	24.67	0.78	44.32
PK	95.96M	30.45	43.50	-13.05	-27.80	3	Vertical	360	1.00	58.25	15.68	1.14	44.62
PK	119.24M	26.03	43.50	-17.47	-25.80	3	Vertical	360	1.00	51.83	17.54	1.28	44.62
PK	249.22M	24.14	46.00	-21.86	-24.01	3	Vertical	360	1.00	48.15	18.62	1.81	44.44
PK	499.48M	24.72	46.00	-21.28	-17.18	3	Vertical	360	1.00	41.90	24.13	2.65	43.96
QP	47.46M	31.38	40.00	-8.62	-27.97	3	Vertical	198	1.00	59.35	15.85	0.79	44.61

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2402MHz_Adapter

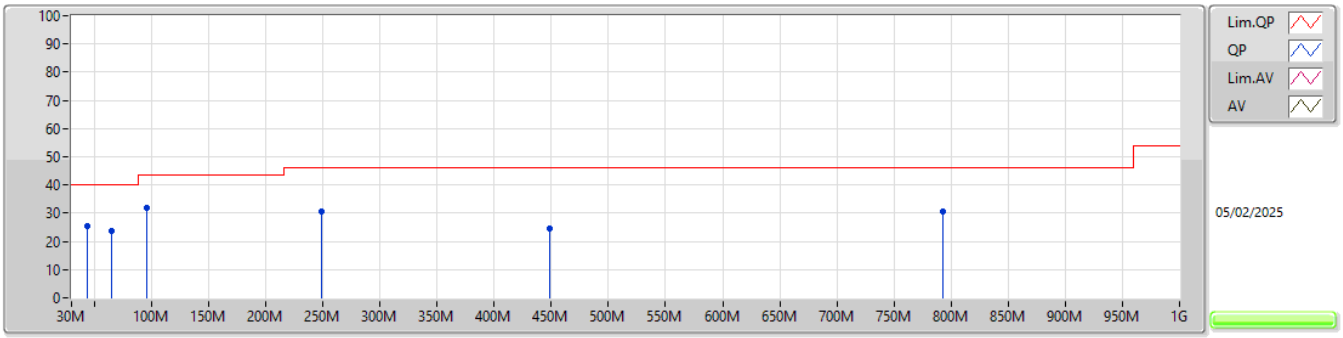

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	43.58M	25.41	40.00	-14.59	-25.85	3	Horizontal	0	1.00	51.26	17.91	0.80	44.56
PK	64.92M	23.59	40.00	-16.41	-31.68	3	Horizontal	0	1.00	55.27	12.08	0.95	44.71
PK	95.96M	32.04	43.50	-11.46	-27.80	3	Horizontal	0	1.00	59.84	15.68	1.14	44.62
PK	249.22M	30.79	46.00	-15.21	-24.01	3	Horizontal	0	1.00	54.80	18.62	1.81	44.44
PK	449.04M	24.77	46.00	-21.23	-18.47	3	Horizontal	0	1.00	43.24	23.16	2.40	44.03
PK	792.42M	30.48	46.00	-15.52	-12.25	3	Horizontal	0	1.00	42.73	28.32	3.24	43.81

Summary

Mode	Result	Type	Freq	Level	Limit	Margin	Dist	Condition	Azimuth	Height
			(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(m)		(°)	(m)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT-LE(125kbps)	Pass	AV	2.4972G	46.44	54.00	-7.56	3	Horizontal	8	1.49
BT-LE(500kbps)	Pass	AV	2.491G	46.65	54.00	-7.35	3	Vertical	159	2.99
BT-LE(1Mbps)	Pass	AV	2.4835G	46.83	54.00	-7.17	3	Vertical	153	3.00
BT-LE(2Mbps)	Pass	AV	2.4896G	47.15	54.00	-6.85	3	Vertical	160	2.99

Result

Mode	Result	Type	Freq	Level	Limit	Margin	Dist	Condition	Azimuth	Height
			(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(m)		(°)	(m)
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402MHz	Pass	AV	2.361G	45.91	54.00	-8.09	3	Vertical	148	2.81
2402MHz	Pass	AV	2.402G	103.47	Inf	-Inf	3	Vertical	148	2.81
2402MHz	Pass	PK	2.3568G	57.98	74.00	-16.02	3	Vertical	148	2.81
2402MHz	Pass	PK	2.402G	104.77	Inf	-Inf	3	Vertical	148	2.81
2402MHz	Pass	AV	2.384G	45.89	54.00	-8.11	3	Horizontal	10	1.50
2402MHz	Pass	AV	2.402G	98.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.3708G	58.70	74.00	-15.30	3	Horizontal	10	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.402G	99.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.50
2402MHz	Pass	AV	4.808G	32.20	54.00	-21.80	3	Vertical	97	1.51
2402MHz	Pass	PK	4.8016G	44.25	74.00	-29.75	3	Vertical	97	1.51
2402MHz	Pass	AV	4.80614G	32.18	54.00	-21.82	3	Horizontal	139	2.78
2402MHz	Pass	PK	4.80842G	45.23	74.00	-28.77	3	Horizontal	139	2.78
2440MHz	Pass	AV	2.3896G	46.03	54.00	-7.97	3	Vertical	316	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.44G	101.45	Inf	-Inf	3	Vertical	316	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.4872G	46.73	54.00	-7.27	3	Vertical	316	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.3796G	57.82	74.00	-16.18	3	Vertical	316	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.44G	102.51	Inf	-Inf	3	Vertical	316	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.4936G	58.33	74.00	-15.67	3	Vertical	316	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.386G	45.84	54.00	-8.16	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.44G	97.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.496G	46.69	54.00	-7.31	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.3724G	58.02	74.00	-15.98	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.44G	98.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.492G	58.18	74.00	-15.82	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	AV	4.87646G	32.39	54.00	-21.61	3	Vertical	240	1.50
2440MHz	Pass	AV	7.31994G	38.98	54.00	-15.02	3	Vertical	223	2.49
2440MHz	Pass	PK	4.87792G	45.09	74.00	-28.91	3	Vertical	240	1.50
2440MHz	Pass	PK	7.3241G	50.73	74.00	-23.27	3	Vertical	223	2.49
2440MHz	Pass	AV	4.87528G	32.32	54.00	-21.68	3	Horizontal	308	1.50
2440MHz	Pass	AV	7.32024G	39.39	54.00	-14.61	3	Horizontal	123	2.19
2440MHz	Pass	PK	4.87726G	44.63	74.00	-29.37	3	Horizontal	308	1.50
2440MHz	Pass	PK	7.32118G	51.05	74.00	-22.95	3	Horizontal	123	2.19
2480MHz	Pass	AV	2.48G	103.70	Inf	-Inf	3	Vertical	153	3.00
2480MHz	Pass	AV	2.4835G	46.83	54.00	-7.17	3	Vertical	153	3.00
2480MHz	Pass	PK	2.4802G	104.88	Inf	-Inf	3	Vertical	153	3.00
2480MHz	Pass	PK	2.484G	58.75	74.00	-15.25	3	Vertical	153	3.00
2480MHz	Pass	AV	2.48G	97.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.67
2480MHz	Pass	AV	2.4892G	46.79	54.00	-7.21	3	Horizontal	7	1.67
2480MHz	Pass	PK	2.48G	98.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.67
2480MHz	Pass	PK	2.4984G	59.06	74.00	-14.94	3	Horizontal	7	1.67
2480MHz	Pass	AV	4.96402G	32.56	54.00	-21.44	3	Vertical	191	1.66
2480MHz	Pass	AV	7.43962G	38.88	54.00	-15.12	3	Vertical	7	1.11
2480MHz	Pass	PK	4.96114G	44.80	74.00	-29.20	3	Vertical	191	1.66
2480MHz	Pass	PK	7.43914G	50.45	74.00	-23.55	3	Vertical	7	1.11
2480MHz	Pass	AV	4.9555G	32.55	54.00	-21.45	3	Horizontal	336	2.91
2480MHz	Pass	AV	7.44G	38.40	54.00	-15.60	3	Horizontal	147	2.26
2480MHz	Pass	PK	4.96428G	45.76	74.00	-28.24	3	Horizontal	336	2.91
2480MHz	Pass	PK	7.43902G	51.28	74.00	-22.72	3	Horizontal	147	2.26
BT-LE(2Mbps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402MHz	Pass	AV	2.3544G	46.19	54.00	-7.81	3	Vertical	150	2.80
2402MHz	Pass	AV	2.402G	102.47	Inf	-Inf	3	Vertical	150	2.80
2402MHz	Pass	PK	2.3602G	58.00	74.00	-16.00	3	Vertical	150	2.80
2402MHz	Pass	PK	2.4024G	105.25	Inf	-Inf	3	Vertical	150	2.80
2402MHz	Pass	AV	2.3612G	46.37	54.00	-7.63	3	Horizontal	9	1.50
2402MHz	Pass	AV	2.402G	97.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.3566G	58.24	74.00	-15.76	3	Horizontal	9	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.4016G	100.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.50
2402MHz	Pass	AV	4.80892G	32.46	54.00	-21.54	3	Vertical	312	1.39
2402MHz	Pass	PK	4.80522G	44.80	74.00	-29.20	3	Vertical	312	1.39
2402MHz	Pass	AV	4.80796G	32.47	54.00	-21.53	3	Horizontal	329	3.00

2402MHz	Pass	PK	4.80636G	44.54	74.00	-29.46	3	Horizontal	329	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.3596G	46.20	54.00	-7.80	3	Vertical	152	2.77
2440MHz	Pass	AV	2.44G	101.40	Inf	-Inf	3	Vertical	152	2.77
2440MHz	Pass	AV	2.4956G	46.98	54.00	-7.02	3	Vertical	152	2.77
2440MHz	Pass	PK	2.3588G	57.47	74.00	-16.53	3	Vertical	152	2.77
2440MHz	Pass	PK	2.4396G	104.06	Inf	-Inf	3	Vertical	152	2.77
2440MHz	Pass	PK	2.488G	58.31	74.00	-15.69	3	Vertical	152	2.77
2440MHz	Pass	AV	2.3872G	46.16	54.00	-7.84	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.44G	95.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.4916G	47.08	54.00	-6.92	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.3512G	58.13	74.00	-15.87	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.4404G	98.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.4992G	59.47	74.00	-14.53	3	Horizontal	8	1.50
2440MHz	Pass	AV	4.87712G	32.81	54.00	-21.19	3	Vertical	340	2.56
2440MHz	Pass	AV	7.31976G	39.36	54.00	-14.64	3	Vertical	63	1.01
2440MHz	Pass	PK	4.876G	44.91	74.00	-29.09	3	Vertical	340	2.56
2440MHz	Pass	PK	7.31726G	50.77	74.00	-23.23	3	Vertical	63	1.01
2440MHz	Pass	AV	4.87514G	32.73	54.00	-21.27	3	Horizontal	37	1.50
2440MHz	Pass	AV	7.31646G	38.68	54.00	-15.32	3	Horizontal	0	1.50
2440MHz	Pass	PK	4.87612G	44.54	74.00	-29.46	3	Horizontal	37	1.50
2440MHz	Pass	PK	7.32294G	50.71	74.00	-23.29	3	Horizontal	0	1.50
2480MHz	Pass	AV	2.48G	100.76	Inf	-Inf	3	Vertical	160	2.99
2480MHz	Pass	AV	2.4896G	47.15	54.00	-6.85	3	Vertical	160	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4804G	103.37	Inf	-Inf	3	Vertical	160	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4924G	58.76	74.00	-15.24	3	Vertical	160	2.99
2480MHz	Pass	AV	2.48G	96.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	112	3.00
2480MHz	Pass	AV	2.4974G	47.14	54.00	-6.86	3	Horizontal	112	3.00
2480MHz	Pass	PK	2.4796G	98.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	112	3.00
2480MHz	Pass	PK	2.497G	58.49	74.00	-15.51	3	Horizontal	112	3.00
2480MHz	Pass	AV	4.95638G	32.90	54.00	-21.10	3	Vertical	214	1.50
2480MHz	Pass	AV	7.43916G	38.33	54.00	-15.67	3	Vertical	167	1.76
2480MHz	Pass	PK	4.96188G	44.80	74.00	-29.20	3	Vertical	214	1.50
2480MHz	Pass	PK	7.44026G	50.57	74.00	-23.43	3	Vertical	167	1.76
2480MHz	Pass	AV	4.95646G	32.96	54.00	-21.04	3	Horizontal	75	1.50
2480MHz	Pass	AV	7.43854G	38.55	54.00	-15.45	3	Horizontal	202	2.78
2480MHz	Pass	PK	4.95926G	44.78	74.00	-29.22	3	Horizontal	75	1.50
2480MHz	Pass	PK	7.43786G	50.86	74.00	-23.14	3	Horizontal	202	2.78
BT-LE(125kbps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402MHz	Pass	AV	2.3886G	45.58	54.00	-8.42	3	Vertical	149	2.80
2402MHz	Pass	AV	2.402G	103.93	Inf	-Inf	3	Vertical	149	2.80
2402MHz	Pass	PK	2.3868G	58.21	74.00	-15.79	3	Vertical	149	2.80
2402MHz	Pass	PK	2.4018G	105.20	Inf	-Inf	3	Vertical	149	2.80
2402MHz	Pass	AV	2.3758G	45.52	54.00	-8.48	3	Horizontal	10	1.27
2402MHz	Pass	AV	2.402G	98.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.27
2402MHz	Pass	PK	2.3608G	58.24	74.00	-15.76	3	Horizontal	10	1.27
2402MHz	Pass	PK	2.4018G	99.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	10	1.27
2402MHz	Pass	AV	4.80694G	31.79	54.00	-22.21	3	Vertical	248	1.31
2402MHz	Pass	PK	4.80362G	44.69	74.00	-29.31	3	Vertical	248	1.31
2402MHz	Pass	AV	4.80786G	31.78	54.00	-22.22	3	Horizontal	217	2.26
2402MHz	Pass	PK	4.80646G	44.32	74.00	-29.68	3	Horizontal	217	2.26
2440MHz	Pass	AV	2.3872G	45.56	54.00	-8.44	3	Vertical	316	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.44G	99.65	Inf	-Inf	3	Vertical	316	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.494G	46.38	54.00	-7.62	3	Vertical	316	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.3672G	57.71	74.00	-16.29	3	Vertical	316	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.4396G	100.72	Inf	-Inf	3	Vertical	316	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.4904G	58.75	74.00	-15.25	3	Vertical	316	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.3892G	45.53	54.00	-8.47	3	Horizontal	8	1.49
2440MHz	Pass	AV	2.44G	98.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.49
2440MHz	Pass	AV	2.4972G	46.44	54.00	-7.56	3	Horizontal	8	1.49
2440MHz	Pass	PK	2.382G	57.71	74.00	-16.29	3	Horizontal	8	1.49
2440MHz	Pass	PK	2.4404G	99.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.49
2440MHz	Pass	PK	2.4856G	59.60	74.00	-14.40	3	Horizontal	8	1.49
2440MHz	Pass	AV	4.87688G	31.98	54.00	-22.02	3	Vertical	360	1.50
2440MHz	Pass	AV	7.31986G	38.55	54.00	-15.45	3	Vertical	216	2.04

2440MHz	Pass	PK	4.87918G	45.40	74.00	-28.60	3	Vertical	360	1.50
2440MHz	Pass	PK	7.3204G	50.82	74.00	-23.18	3	Vertical	216	2.04
2440MHz	Pass	AV	4.87522G	31.99	54.00	-22.01	3	Horizontal	173	1.50
2440MHz	Pass	AV	7.32026G	39.30	54.00	-14.70	3	Horizontal	236	2.29
2440MHz	Pass	PK	4.87904G	44.78	74.00	-29.22	3	Horizontal	173	1.50
2440MHz	Pass	PK	7.31674G	51.32	74.00	-22.68	3	Horizontal	236	2.29
2480MHz	Pass	AV	2.48G	102.29	Inf	-Inf	3	Vertical	159	3.00
2480MHz	Pass	AV	2.4968G	46.42	54.00	-7.58	3	Vertical	159	3.00
2480MHz	Pass	PK	2.4802G	103.38	Inf	-Inf	3	Vertical	159	3.00
2480MHz	Pass	PK	2.4856G	59.15	74.00	-14.85	3	Vertical	159	3.00
2480MHz	Pass	AV	2.48G	97.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	113	2.99
2480MHz	Pass	AV	2.4996G	46.40	54.00	-7.60	3	Horizontal	113	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4798G	98.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	113	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4858G	58.71	74.00	-15.29	3	Horizontal	113	2.99
2480MHz	Pass	AV	4.95956G	32.36	54.00	-21.64	3	Vertical	281	2.81
2480MHz	Pass	AV	7.44G	38.68	54.00	-15.32	3	Vertical	237	1.02
2480MHz	Pass	PK	4.96211G	45.08	74.00	-28.92	3	Vertical	281	2.81
2480MHz	Pass	PK	7.43899G	51.36	74.00	-22.64	3	Vertical	237	1.02
2480MHz	Pass	AV	4.95929G	32.23	54.00	-21.77	3	Horizontal	169	2.58
2480MHz	Pass	AV	7.43963G	38.04	54.00	-15.96	3	Horizontal	200	1.50
2480MHz	Pass	PK	4.96006G	46.14	74.00	-27.86	3	Horizontal	169	2.58
2480MHz	Pass	PK	7.4402G	50.94	74.00	-23.06	3	Horizontal	200	1.50
BT-LE(500kbps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402MHz	Pass	AV	2.3782G	45.74	54.00	-8.26	3	Vertical	150	2.80
2402MHz	Pass	AV	2.402G	104.21	Inf	-Inf	3	Vertical	150	2.80
2402MHz	Pass	PK	2.3838G	58.31	74.00	-15.69	3	Vertical	150	2.80
2402MHz	Pass	PK	2.4016G	105.40	Inf	-Inf	3	Vertical	150	2.80
2402MHz	Pass	AV	2.3528G	45.71	54.00	-8.29	3	Horizontal	9	1.28
2402MHz	Pass	AV	2.402G	98.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.28
2402MHz	Pass	PK	2.387G	58.00	74.00	-16.00	3	Horizontal	9	1.28
2402MHz	Pass	PK	2.4018G	99.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.28
2402MHz	Pass	AV	4.80627G	31.96	54.00	-22.04	3	Vertical	50	1.50
2402MHz	Pass	PK	4.80648G	44.86	74.00	-29.14	3	Vertical	50	1.50
2402MHz	Pass	AV	4.80625G	31.94	54.00	-22.06	3	Horizontal	315	1.97
2402MHz	Pass	PK	4.8027G	44.51	74.00	-29.49	3	Horizontal	315	1.97
2440MHz	Pass	AV	2.3892G	45.80	54.00	-8.20	3	Vertical	317	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.44G	100.14	Inf	-Inf	3	Vertical	317	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.4916G	46.60	54.00	-7.40	3	Vertical	317	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.3696G	58.79	74.00	-15.21	3	Vertical	317	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.4396G	101.13	Inf	-Inf	3	Vertical	317	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.4852G	58.48	74.00	-15.52	3	Vertical	317	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.3628G	45.72	54.00	-8.28	3	Horizontal	7	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.44G	98.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.4976G	46.59	54.00	-7.41	3	Horizontal	7	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.3552G	58.49	74.00	-15.51	3	Horizontal	7	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.4396G	99.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.4912G	58.06	74.00	-15.94	3	Horizontal	7	1.50
2440MHz	Pass	AV	4.87772G	32.23	54.00	-21.77	3	Vertical	240	1.30
2440MHz	Pass	AV	7.32008G	39.07	54.00	-14.93	3	Vertical	219	2.30
2440MHz	Pass	PK	4.88087G	44.70	74.00	-29.30	3	Vertical	240	1.30
2440MHz	Pass	PK	7.31939G	51.46	74.00	-22.54	3	Vertical	219	2.30
2440MHz	Pass	AV	4.8818G	32.18	54.00	-21.82	3	Horizontal	14	1.38
2440MHz	Pass	AV	7.32004G	39.37	54.00	-14.63	3	Horizontal	235	2.14
2440MHz	Pass	PK	4.88G	44.65	74.00	-29.35	3	Horizontal	14	1.38
2440MHz	Pass	PK	7.32006G	51.40	74.00	-22.60	3	Horizontal	235	2.14
2480MHz	Pass	AV	2.48G	103.16	Inf	-Inf	3	Vertical	159	2.99
2480MHz	Pass	AV	2.491G	46.65	54.00	-7.35	3	Vertical	159	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4798G	104.13	Inf	-Inf	3	Vertical	159	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4992G	58.53	74.00	-15.47	3	Vertical	159	2.99
2480MHz	Pass	AV	2.48G	98.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	113	2.99
2480MHz	Pass	AV	2.4966G	46.59	54.00	-7.41	3	Horizontal	113	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4798G	99.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	113	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4984G	58.52	74.00	-15.48	3	Horizontal	113	2.99
2480MHz	Pass	AV	4.95775G	32.43	54.00	-21.57	3	Vertical	295	1.50

2480MHz	Pass	AV	7.44011G	38.60	54.00	-15.40	3	Vertical	7	1.46
2480MHz	Pass	PK	4.95995G	45.53	74.00	-28.47	3	Vertical	295	1.50
2480MHz	Pass	PK	7.4397G	50.52	74.00	-23.48	3	Vertical	7	1.46
2480MHz	Pass	AV	4.95934G	32.59	54.00	-21.41	3	Horizontal	115	2.60
2480MHz	Pass	AV	7.44016G	38.38	54.00	-15.62	3	Horizontal	202	2.35
2480MHz	Pass	PK	4.96233G	45.15	74.00	-28.85	3	Horizontal	115	2.60
2480MHz	Pass	PK	7.43834G	50.72	74.00	-23.28	3	Horizontal	202	2.35

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2440MHz_TX

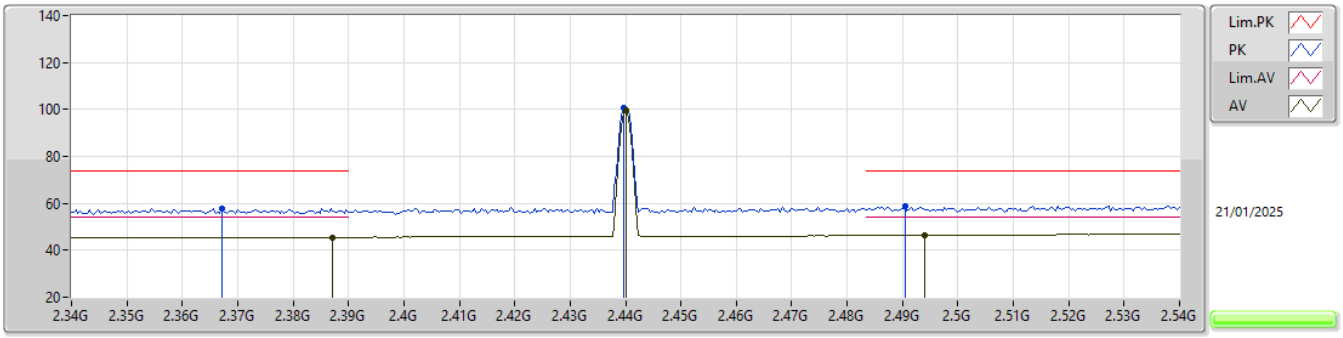

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.3872G	45.56	54.00	-8.44	32.64	3	Vertical	316	1.50	12.92	27.37	5.27	-
AV	2.44G	99.65	Inf	-Inf	33.05	3	Vertical	316	1.50	66.60	27.70	5.35	-
AV	2.494G	46.38	54.00	-7.62	33.35	3	Vertical	316	1.50	13.03	27.90	5.45	-
PK	2.3672G	57.71	74.00	-16.29	32.58	3	Vertical	316	1.50	25.13	27.33	5.25	-
PK	2.4396G	100.72	Inf	-Inf	33.05	3	Vertical	316	1.50	67.67	27.70	5.35	-
PK	2.4904G	58.75	74.00	-15.25	33.35	3	Vertical	316	1.50	25.40	27.90	5.45	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2440MHz_TX

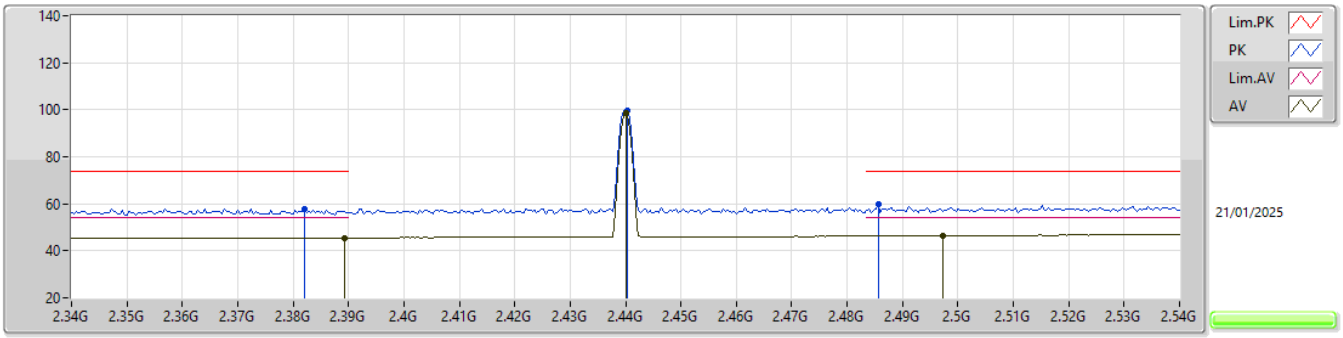

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.3892G	45.53	54.00	-8.47	32.66	3	Horizontal	8	1.49	12.87	27.39	5.27	-
AV	2.44G	98.37	Inf	-Inf	33.05	3	Horizontal	8	1.49	65.32	27.70	5.35	-
AV	2.4972G	46.44	54.00	-7.56	33.36	3	Horizontal	8	1.49	13.08	27.90	5.46	-
PK	2.382G	57.71	74.00	-16.29	32.58	3	Horizontal	8	1.49	25.13	27.32	5.26	-
PK	2.4404G	99.51	Inf	-Inf	33.05	3	Horizontal	8	1.49	66.46	27.70	5.35	-
PK	2.4856G	59.60	74.00	-14.40	33.34	3	Horizontal	8	1.49	26.26	27.90	5.44	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2440MHz_TX

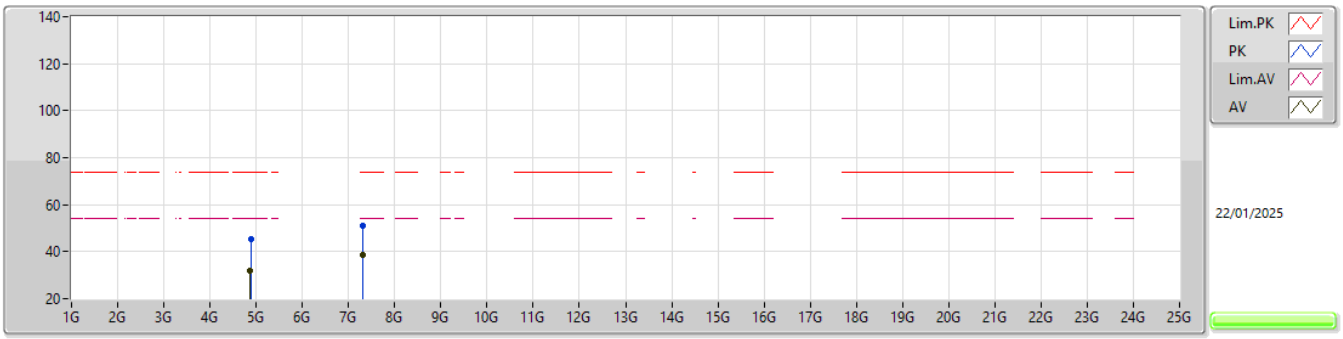

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.87688G	31.98	54.00	-22.02	-5.20	3	Vertical	360	1.50	37.18	32.80	7.77	45.77
AV	7.31986G	38.55	54.00	-15.45	1.25	3	Vertical	216	2.04	37.30	37.06	9.46	45.27
PK	4.87918G	45.40	74.00	-28.60	-5.20	3	Vertical	360	1.50	50.60	32.80	7.77	45.77
PK	7.3204G	50.82	74.00	-23.18	1.25	3	Vertical	216	2.04	49.57	37.06	9.46	45.27

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2440MHz_TX

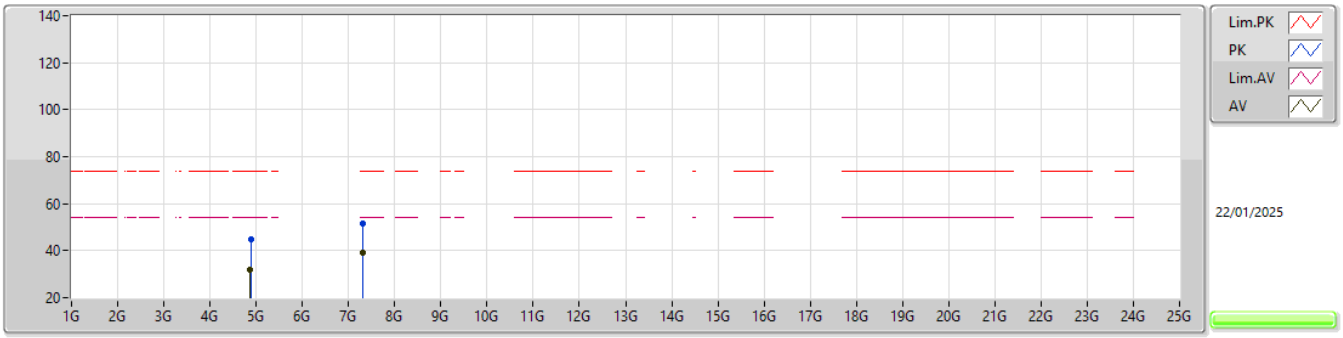

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.87522G	31.99	54.00	-22.01	-5.20	3	Horizontal	173	1.50	37.19	32.80	7.77	45.77
AV	7.32026G	39.30	54.00	-14.70	1.25	3	Horizontal	236	2.29	38.05	37.06	9.46	45.27
PK	4.87904G	44.78	74.00	-29.22	-5.20	3	Horizontal	173	1.50	49.98	32.80	7.77	45.77
PK	7.31674G	51.32	74.00	-22.68	1.26	3	Horizontal	236	2.29	50.06	37.07	9.46	45.27

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2480MHz_TX

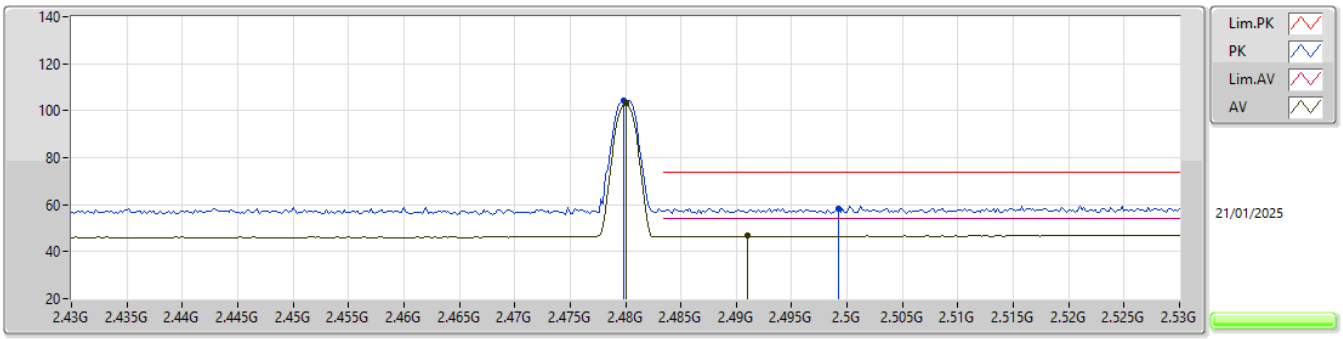

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	103.16	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	159	2.99	69.83	27.90	5.43	-
AV	2.491G	46.65	54.00	-7.35	33.35	3	Vertical	159	2.99	13.30	27.90	5.45	-
PK	2.4798G	104.13	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	159	2.99	70.80	27.90	5.43	-
PK	2.4992G	58.53	74.00	-15.47	33.36	3	Vertical	159	2.99	25.17	27.90	5.46	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2480MHz_TX

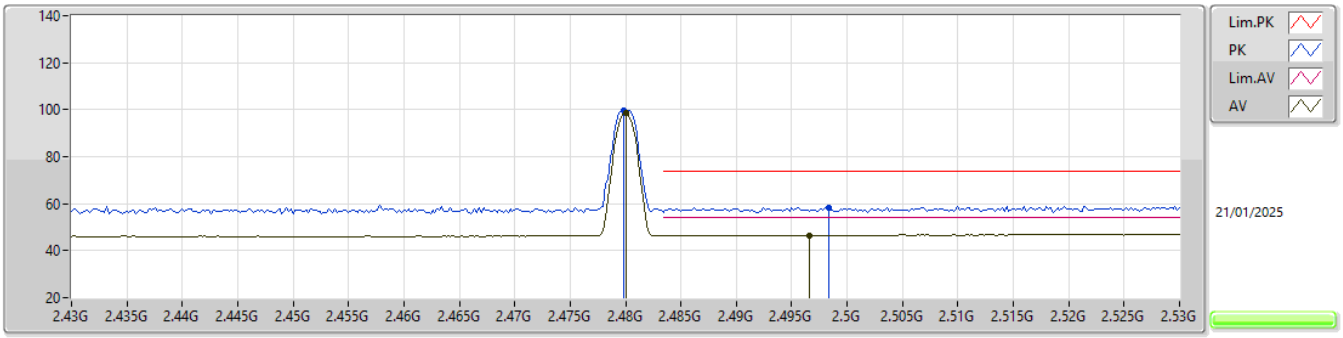

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	98.79	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	113	2.99	65.46	27.90	5.43	-
AV	2.4966G	46.59	54.00	-7.41	33.36	3	Horizontal	113	2.99	13.23	27.90	5.46	-
PK	2.4798G	99.78	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	113	2.99	66.45	27.90	5.43	-
PK	2.4984G	58.52	74.00	-15.48	33.36	3	Horizontal	113	2.99	25.16	27.90	5.46	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2480MHz_TX

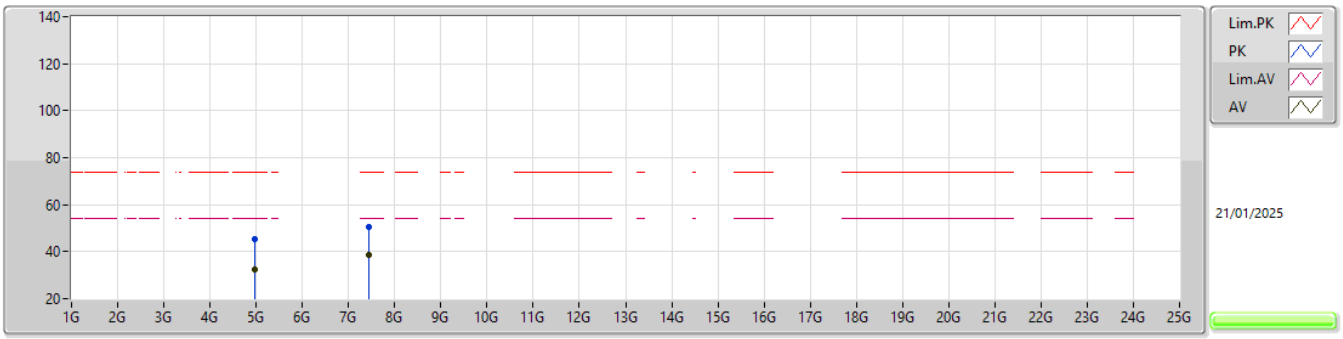

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95775G	32.43	54.00	-21.57	-4.77	3	Vertical	295	1.50	37.20	33.15	7.83	45.75
AV	7.44011G	38.60	54.00	-15.40	1.18	3	Vertical	7	1.46	37.42	36.70	9.58	45.10
PK	4.95995G	45.53	74.00	-28.47	-4.76	3	Vertical	295	1.50	50.29	33.16	7.83	45.75
PK	7.4397G	50.52	74.00	-23.48	1.18	3	Vertical	7	1.46	49.34	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2480MHz_TX

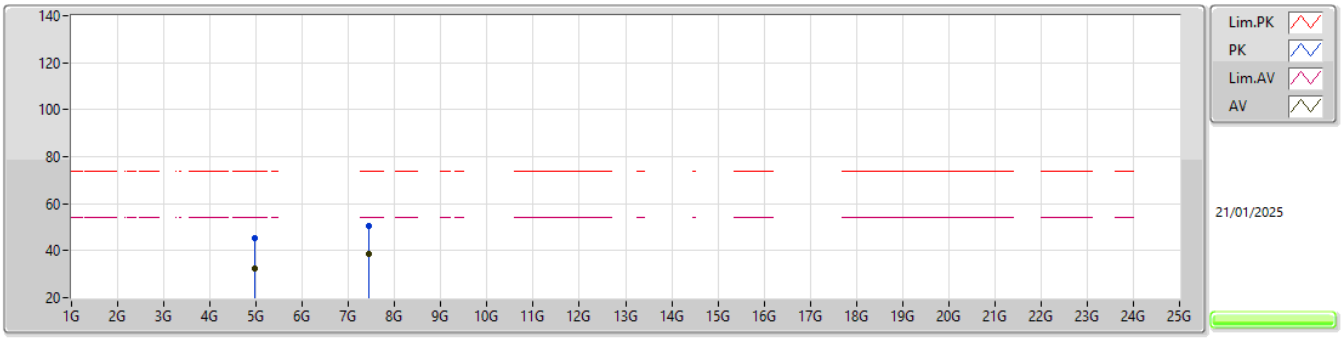

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95934G	32.59	54.00	-21.41	-4.76	3	Horizontal	115	2.60	37.35	33.16	7.83	45.75
AV	7.44016G	38.38	54.00	-15.62	1.18	3	Horizontal	202	2.35	37.20	36.70	9.58	45.10
PK	4.96233G	45.15	74.00	-28.85	-4.75	3	Horizontal	115	2.60	49.90	33.17	7.83	45.75
PK	7.43834G	50.72	74.00	-23.28	1.18	3	Horizontal	202	2.35	49.54	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2480MHz_TX

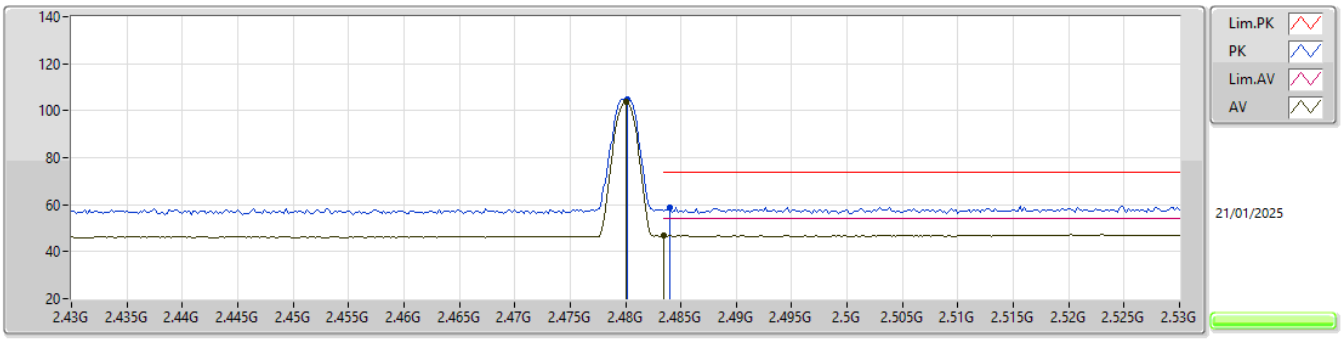

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	103.70	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	153	3.00	70.37	27.90	5.43	-
AV	2.4835G	46.83	54.00	-7.17	33.33	3	Vertical	153	3.00	13.50	27.90	5.43	-
PK	2.4802G	104.88	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	153	3.00	71.55	27.90	5.43	-
PK	2.484G	58.75	74.00	-15.25	33.34	3	Vertical	153	3.00	25.41	27.90	5.44	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2480MHz_TX

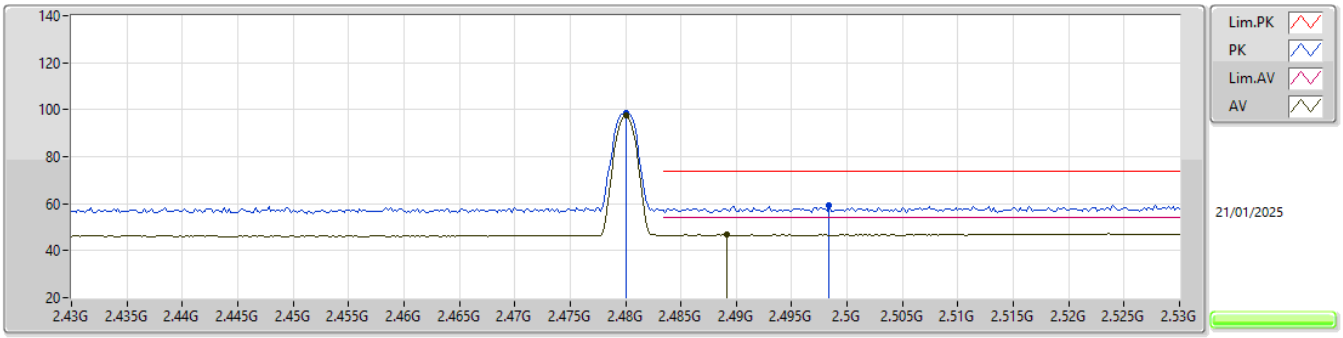

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	97.37	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	7	1.67	64.04	27.90	5.43	-
AV	2.4892G	46.79	54.00	-7.21	33.35	3	Horizontal	7	1.67	13.44	27.90	5.45	-
PK	2.48G	98.46	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	7	1.67	65.13	27.90	5.43	-
PK	2.4984G	59.06	74.00	-14.94	33.36	3	Horizontal	7	1.67	25.70	27.90	5.46	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2480MHz_TX

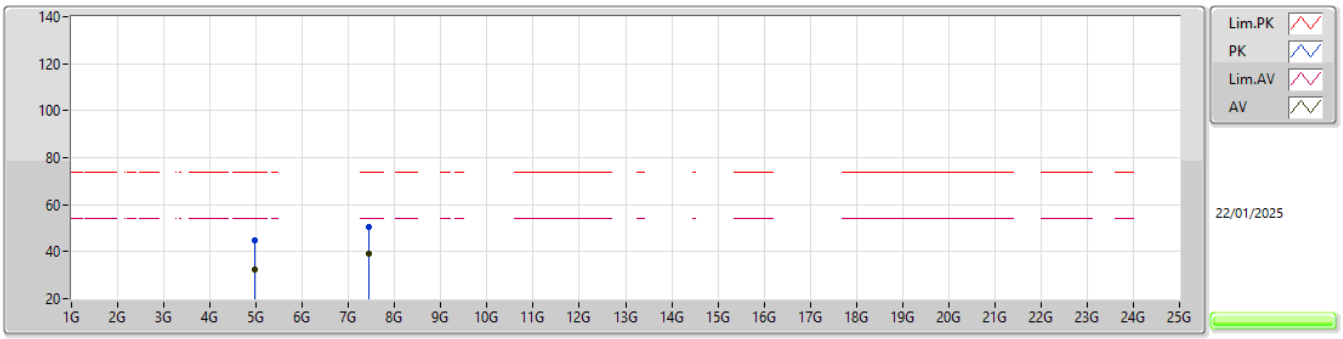

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.96402G	32.56	54.00	-21.44	-4.74	3	Vertical	191	1.66	37.30	33.18	7.83	45.75
AV	7.43962G	38.88	54.00	-15.12	1.18	3	Vertical	7	1.11	37.70	36.70	9.58	45.10
PK	4.96114G	44.80	74.00	-29.20	-4.75	3	Vertical	191	1.66	49.55	33.17	7.83	45.75
PK	7.43914G	50.45	74.00	-23.55	1.18	3	Vertical	7	1.11	49.27	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2480MHz_TX

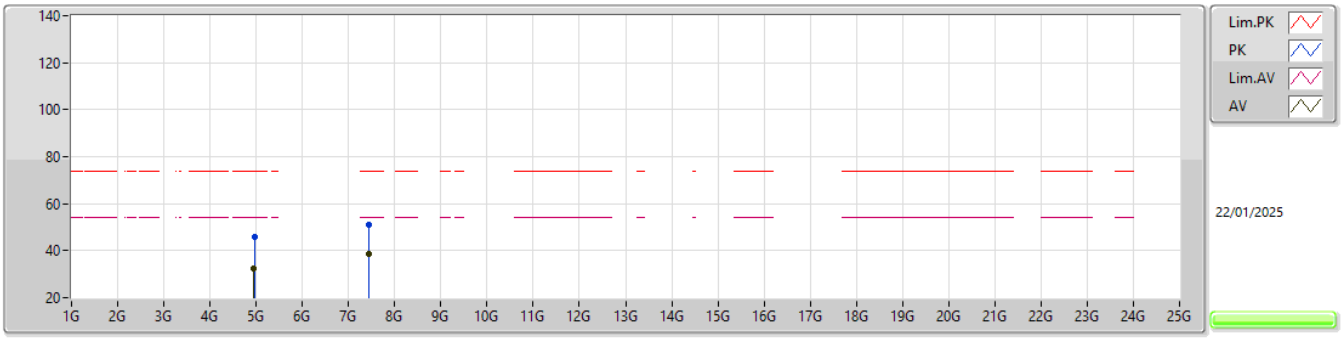

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.9555G	32.55	54.00	-21.45	-4.79	3	Horizontal	336	2.91	37.34	33.13	7.83	45.75
AV	7.44G	38.40	54.00	-15.60	1.18	3	Horizontal	147	2.26	37.22	36.70	9.58	45.10
PK	4.96428G	45.76	74.00	-28.24	-4.73	3	Horizontal	336	2.91	50.49	33.19	7.83	45.75
PK	7.43902G	51.28	74.00	-22.72	1.18	3	Horizontal	147	2.26	50.10	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

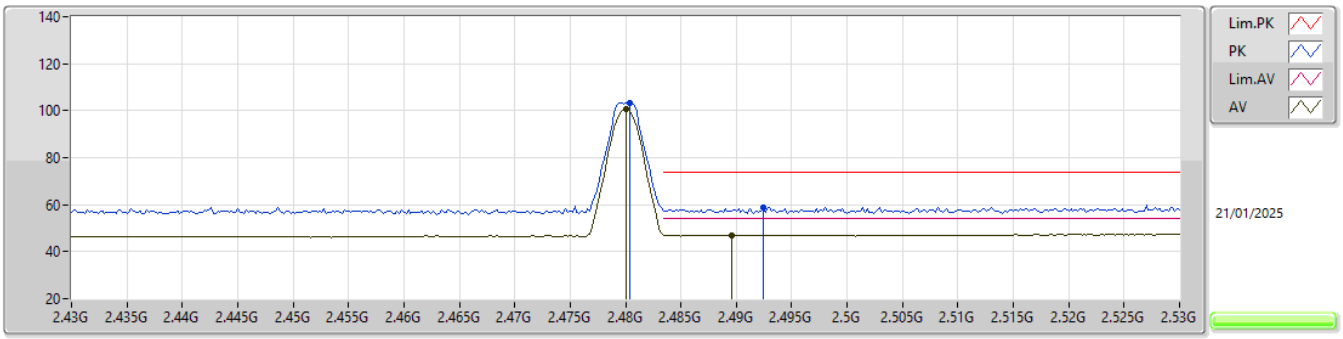

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	100.76	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	160	2.99	67.43	27.90	5.43	-
AV	2.4896G	47.15	54.00	-6.85	33.35	3	Vertical	160	2.99	13.80	27.90	5.45	-
PK	2.4804G	103.37	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	160	2.99	70.04	27.90	5.43	-
PK	2.4924G	58.76	74.00	-15.24	33.35	3	Vertical	160	2.99	25.41	27.90	5.45	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

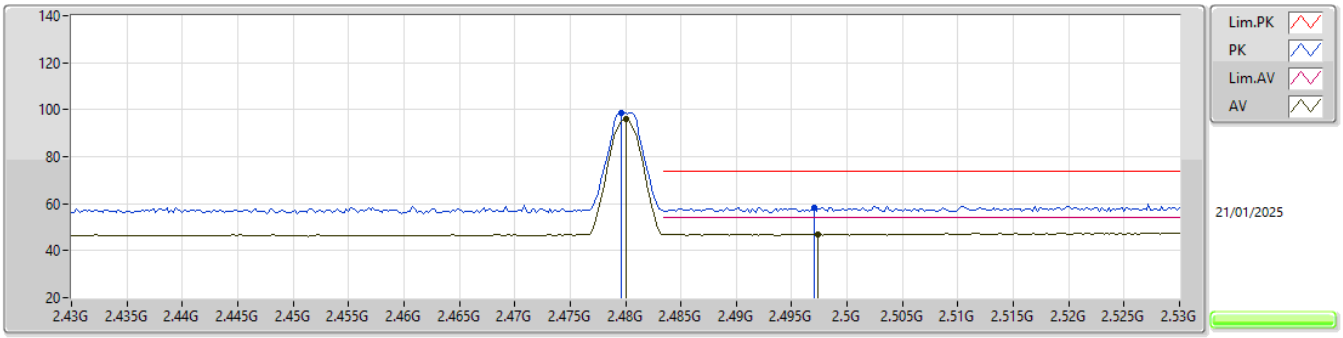

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	96.15	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	112	3.00	62.82	27.90	5.43	-
AV	2.4974G	47.14	54.00	-6.86	33.36	3	Horizontal	112	3.00	13.78	27.90	5.46	-
PK	2.4796G	98.73	Inf	-Inf	33.32	3	Horizontal	112	3.00	65.41	27.89	5.43	-
PK	2.497G	58.49	74.00	-15.51	33.36	3	Horizontal	112	3.00	25.13	27.90	5.46	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

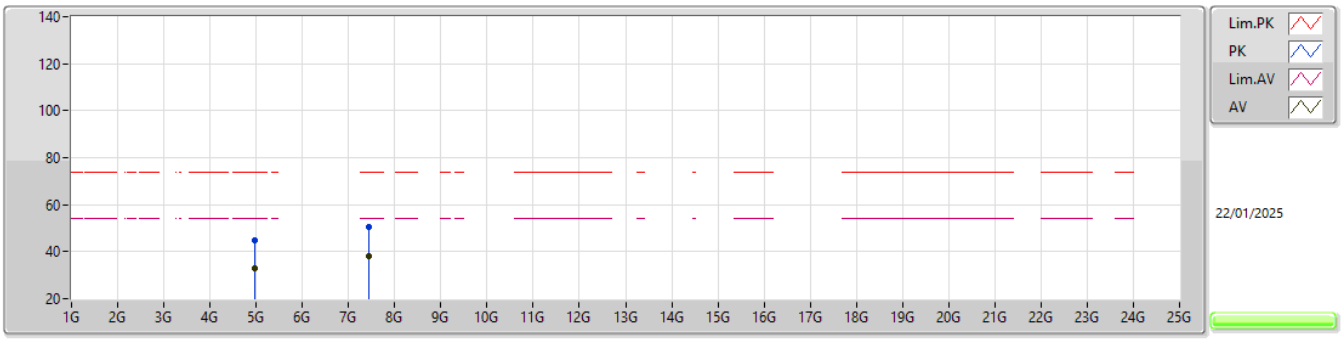

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95638G	32.90	54.00	-21.10	-4.78	3	Vertical	214	1.50	37.68	33.14	7.83	45.75
AV	7.43916G	38.33	54.00	-15.67	1.18	3	Vertical	167	1.76	37.15	36.70	9.58	45.10
PK	4.96188G	44.80	74.00	-29.20	-4.75	3	Vertical	214	1.50	49.55	33.17	7.83	45.75
PK	7.44026G	50.57	74.00	-23.43	1.18	3	Vertical	167	1.76	49.39	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

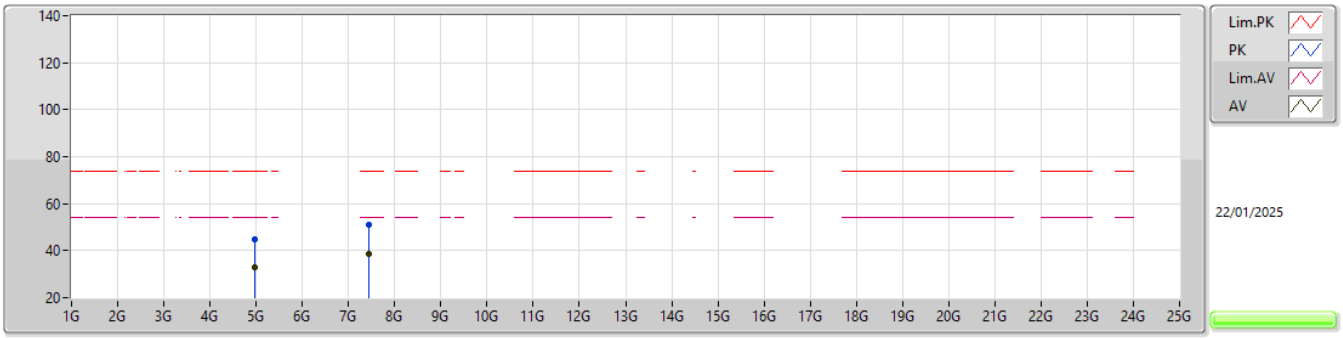

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95646G	32.96	54.00	-21.04	-4.78	3	Horizontal	75	1.50	37.74	33.14	7.83	45.75
AV	7.43854G	38.55	54.00	-15.45	1.18	3	Horizontal	202	2.78	37.37	36.70	9.58	45.10
PK	4.95926G	44.78	74.00	-29.22	-4.76	3	Horizontal	75	1.50	49.54	33.16	7.83	45.75
PK	7.43786G	50.86	74.00	-23.14	1.18	3	Horizontal	202	2.78	49.68	36.70	9.58	45.10

Summary

Mode	Result	Type	Freq	Level	Limit	Margin	Dist	Condition	Azimuth	Height
			(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(m)		(°)	(m)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT-LE(500kbps)	Pass	QP	45.24M	32.66	40.00	-7.34	3	Vertical	7	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq	Level	Limit	Margin	Dist	Condition	Azimuth	Height
			(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(m)		(°)	(m)
BT-LE(500kbps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402MHz_Adapter	Pass	PK	97.9M	27.26	43.50	-16.24	3	Vertical	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	249.22M	25.07	46.00	-20.93	3	Vertical	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	449.04M	23.14	46.00	-22.86	3	Vertical	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	633.34M	25.70	46.00	-20.30	3	Vertical	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	QP	45.24M	32.66	40.00	-7.34	3	Vertical	7	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	QP	54.2M	30.59	40.00	-9.41	3	Vertical	310	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	43.58M	25.27	40.00	-14.73	3	Horizontal	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	97.9M	32.93	43.50	-10.57	3	Horizontal	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	194.9M	23.34	43.50	-20.16	3	Horizontal	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	249.22M	29.43	46.00	-16.57	3	Horizontal	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	359.8M	18.83	46.00	-27.17	3	Horizontal	360	1.00
2402MHz_Adapter	Pass	PK	472.32M	21.72	46.00	-24.28	3	Horizontal	360	1.00

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2402MHz_Adapter

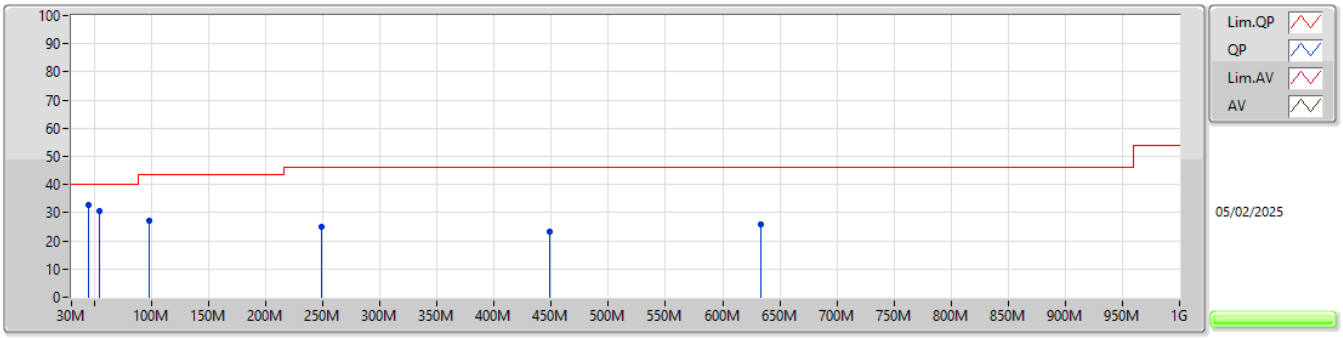

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	97.9M	27.26	43.50	-16.24	-27.49	3	Vertical	360	1.00	54.75	15.97	1.15	44.61
PK	249.22M	25.07	46.00	-20.93	-24.01	3	Vertical	360	1.00	49.08	18.62	1.81	44.44
PK	449.04M	23.14	46.00	-22.86	-18.47	3	Vertical	360	1.00	41.61	23.16	2.40	44.03
PK	633.34M	25.70	46.00	-20.30	-14.39	3	Vertical	360	1.00	40.09	26.69	2.86	43.94
QP	45.24M	32.66	40.00	-7.34	-26.77	3	Vertical	7	1.00	59.43	17.04	0.77	44.58
QP	54.2M	30.59	40.00	-9.41	-31.17	3	Vertical	310	1.00	61.76	12.64	0.86	44.67

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2402MHz_Adapter

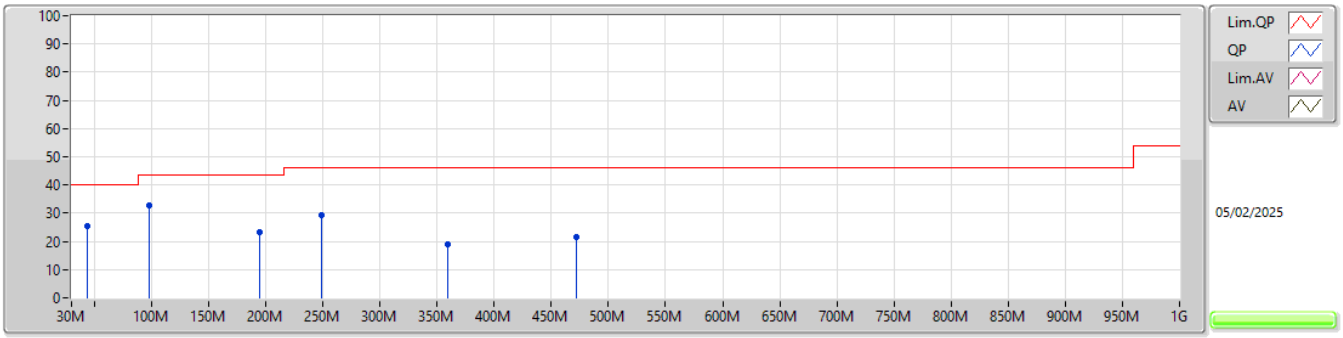

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	43.58M	25.27	40.00	-14.73	-25.85	3	Horizontal	360	1.00	51.12	17.91	0.80	44.56
PK	97.9M	32.93	43.50	-10.57	-27.49	3	Horizontal	360	1.00	60.42	15.97	1.15	44.61
PK	194.9M	23.34	43.50	-20.16	-27.93	3	Horizontal	360	1.00	51.27	15.02	1.60	44.55
PK	249.22M	29.43	46.00	-16.57	-24.01	3	Horizontal	360	1.00	53.44	18.62	1.81	44.44
PK	359.8M	18.83	46.00	-27.17	-21.01	3	Horizontal	360	1.00	39.84	20.98	2.21	44.20
PK	472.32M	21.72	46.00	-24.28	-17.80	3	Horizontal	360	1.00	39.52	23.69	2.51	44.00

Summary

Mode	Result	Type	Freq	Level	Limit	Margin	Dist	Condition	Azimuth	Height
			(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(m)		(°)	(m)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT-LE(125kbps)	Pass	AV	2.487G	46.41	54.00	-7.59	3	Vertical	299	1.50
BT-LE(500kbps)	Pass	AV	2.4992G	46.69	54.00	-7.31	3	Horizontal	213	3.00
BT-LE(1Mbps)	Pass	AV	2.4972G	46.86	54.00	-7.14	3	Horizontal	213	3.00
BT-LE(2Mbps)	Pass	AV	2.4835G	47.23	54.00	-6.77	3	Vertical	299	2.99

Result

Mode	Result	Type	Freq	Level	Limit	Margin	Dist	Condition	Azimuth	Height
			(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(m)		(°)	(m)
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402MHz	Pass	AV	2.3762G	45.98	54.00	-8.02	3	Vertical	301	2.80
2402MHz	Pass	AV	2.402G	106.56	Inf	-Inf	3	Vertical	301	2.80
2402MHz	Pass	PK	2.3784G	58.15	74.00	-15.85	3	Vertical	301	2.80
2402MHz	Pass	PK	2.4022G	107.79	Inf	-Inf	3	Vertical	301	2.80
2402MHz	Pass	AV	2.3594G	45.89	54.00	-8.11	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	AV	2.402G	99.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.3816G	58.33	74.00	-15.67	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.402G	100.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	AV	4.80392G	31.88	54.00	-22.12	3	Vertical	79	2.71
2402MHz	Pass	PK	4.80416G	43.95	74.00	-30.05	3	Vertical	79	2.71
2402MHz	Pass	AV	4.80406G	31.85	54.00	-22.15	3	Horizontal	349	1.50
2402MHz	Pass	PK	4.80396G	44.19	74.00	-29.81	3	Horizontal	349	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.3852G	45.88	54.00	-8.12	3	Vertical	306	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.44G	105.92	Inf	-Inf	3	Vertical	306	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.4896G	46.72	54.00	-7.28	3	Vertical	306	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.3852G	58.33	74.00	-15.67	3	Vertical	306	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.44G	107.10	Inf	-Inf	3	Vertical	306	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.4948G	58.45	74.00	-15.55	3	Vertical	306	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.3872G	45.92	54.00	-8.08	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.44G	100.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.4972G	46.86	54.00	-7.14	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.3532G	57.89	74.00	-16.11	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.44G	101.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.4964G	58.52	74.00	-15.48	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	AV	4.87966G	32.84	54.00	-21.16	3	Vertical	53	1.17
2440MHz	Pass	AV	7.32058G	39.63	54.00	-14.37	3	Vertical	297	2.17
2440MHz	Pass	PK	4.88052G	45.39	74.00	-28.61	3	Vertical	53	1.17
2440MHz	Pass	PK	7.31952G	51.28	74.00	-22.72	3	Vertical	297	2.17
2440MHz	Pass	AV	4.87544G	32.18	54.00	-21.82	3	Horizontal	344	1.50
2440MHz	Pass	AV	7.32402G	38.36	54.00	-15.64	3	Horizontal	116	1.50
2440MHz	Pass	PK	4.87788G	44.26	74.00	-29.74	3	Horizontal	344	1.50
2440MHz	Pass	PK	7.32002G	50.96	74.00	-23.04	3	Horizontal	116	1.50
2480MHz	Pass	AV	2.48G	102.49	Inf	-Inf	3	Vertical	300	1.50
2480MHz	Pass	AV	2.4872G	46.80	54.00	-7.20	3	Vertical	300	1.50
2480MHz	Pass	PK	2.4802G	103.59	Inf	-Inf	3	Vertical	300	1.50
2480MHz	Pass	PK	2.4852G	59.19	74.00	-14.81	3	Vertical	300	1.50
2480MHz	Pass	AV	2.48G	100.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	229	2.96
2480MHz	Pass	AV	2.484G	46.75	54.00	-7.25	3	Horizontal	229	2.96
2480MHz	Pass	PK	2.4802G	101.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	229	2.96
2480MHz	Pass	PK	2.4988G	58.56	74.00	-15.44	3	Horizontal	229	2.96
2480MHz	Pass	AV	4.9603G	32.46	54.00	-21.54	3	Vertical	236	2.61
2480MHz	Pass	AV	7.43941G	37.62	54.00	-16.38	3	Vertical	196	1.50
2480MHz	Pass	PK	4.9603G	45.52	74.00	-28.48	3	Vertical	236	2.61
2480MHz	Pass	PK	7.44091G	50.38	74.00	-23.62	3	Vertical	196	1.50
2480MHz	Pass	AV	4.95793G	31.91	54.00	-22.09	3	Horizontal	92	1.50
2480MHz	Pass	AV	7.43952G	37.60	54.00	-16.40	3	Horizontal	131	1.07
2480MHz	Pass	PK	4.95908G	45.07	74.00	-28.93	3	Horizontal	92	1.50
2480MHz	Pass	PK	7.44149G	51.19	74.00	-22.81	3	Horizontal	131	1.07
BT-LE(2Mbps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402MHz	Pass	AV	2.3896G	46.27	54.00	-7.73	3	Vertical	300	2.81
2402MHz	Pass	AV	2.402G	104.92	Inf	-Inf	3	Vertical	300	2.81
2402MHz	Pass	PK	2.3882G	58.04	74.00	-15.96	3	Vertical	300	2.81
2402MHz	Pass	PK	2.4026G	107.65	Inf	-Inf	3	Vertical	300	2.81
2402MHz	Pass	AV	2.3598G	46.31	54.00	-7.69	3	Horizontal	213	1.50
2402MHz	Pass	AV	2.402G	97.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	213	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.3884G	59.10	74.00	-14.90	3	Horizontal	213	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.4024G	99.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	213	1.50
2402MHz	Pass	AV	4.80497G	31.36	54.00	-22.64	3	Vertical	147	1.96
2402MHz	Pass	PK	4.80299G	44.26	74.00	-29.74	3	Vertical	147	1.96
2402MHz	Pass	AV	4.8049G	31.30	54.00	-22.70	3	Horizontal	0	2.88

2402MHz	Pass	PK	4.80236G	44.29	74.00	-29.71	3	Horizontal	0	2.88
2440MHz	Pass	AV	2.388G	46.22	54.00	-7.78	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.44G	104.26	Inf	-Inf	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.496G	47.07	54.00	-6.93	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.3836G	57.65	74.00	-16.35	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.4396G	106.92	Inf	-Inf	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.4912G	58.34	74.00	-15.66	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.3584G	46.19	54.00	-7.81	3	Horizontal	213	2.99
2440MHz	Pass	AV	2.44G	98.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	213	2.99
2440MHz	Pass	AV	2.4964G	47.07	54.00	-6.93	3	Horizontal	213	2.99
2440MHz	Pass	PK	2.3444G	57.65	74.00	-16.35	3	Horizontal	213	2.99
2440MHz	Pass	PK	2.4396G	101.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	213	2.99
2440MHz	Pass	PK	2.494G	58.46	74.00	-15.54	3	Horizontal	213	2.99
2440MHz	Pass	AV	4.88089G	31.84	54.00	-22.16	3	Vertical	56	1.24
2440MHz	Pass	AV	7.32134G	38.01	54.00	-15.99	3	Vertical	112	2.20
2440MHz	Pass	PK	4.88028G	45.43	74.00	-28.57	3	Vertical	56	1.24
2440MHz	Pass	PK	7.32117G	50.75	74.00	-23.25	3	Vertical	112	2.20
2440MHz	Pass	AV	4.87758G	31.50	54.00	-22.50	3	Horizontal	141	1.50
2440MHz	Pass	AV	7.32243G	37.71	54.00	-16.29	3	Horizontal	74	1.50
2440MHz	Pass	PK	4.87886G	44.21	74.00	-29.79	3	Horizontal	141	1.50
2440MHz	Pass	PK	7.31877G	50.61	74.00	-23.39	3	Horizontal	74	1.50
2480MHz	Pass	AV	2.48G	102.63	Inf	-Inf	3	Vertical	299	2.99
2480MHz	Pass	AV	2.4835G	47.23	54.00	-6.77	3	Vertical	299	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4804G	105.28	Inf	-Inf	3	Vertical	299	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4882G	59.08	74.00	-14.92	3	Vertical	299	2.99
2480MHz	Pass	AV	2.48G	98.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	229	3.00
2480MHz	Pass	AV	2.4904G	47.10	54.00	-6.90	3	Horizontal	229	3.00
2480MHz	Pass	PK	2.4804G	101.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	229	3.00
2480MHz	Pass	PK	2.4898G	58.66	74.00	-15.34	3	Horizontal	229	3.00
2480MHz	Pass	AV	4.95929G	31.83	54.00	-22.17	3	Vertical	360	1.50
2480MHz	Pass	AV	7.44111G	37.57	54.00	-16.43	3	Vertical	196	2.08
2480MHz	Pass	PK	4.96182G	44.79	74.00	-29.21	3	Vertical	360	1.50
2480MHz	Pass	PK	7.43831G	50.91	74.00	-23.09	3	Vertical	196	2.08
2480MHz	Pass	AV	4.95759G	31.82	54.00	-22.18	3	Horizontal	357	1.50
2480MHz	Pass	AV	7.44043G	37.50	54.00	-16.50	3	Horizontal	139	1.17
2480MHz	Pass	PK	4.96095G	45.95	74.00	-28.05	3	Horizontal	357	1.50
2480MHz	Pass	PK	7.43974G	50.31	74.00	-23.69	3	Horizontal	139	1.17
BT-LE(125kbps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402MHz	Pass	AV	2.3866G	45.58	54.00	-8.42	3	Vertical	300	2.80
2402MHz	Pass	AV	2.402G	106.18	Inf	-Inf	3	Vertical	300	2.80
2402MHz	Pass	PK	2.3658G	58.94	74.00	-15.06	3	Vertical	300	2.80
2402MHz	Pass	PK	2.4018G	107.32	Inf	-Inf	3	Vertical	300	2.80
2402MHz	Pass	AV	2.3872G	45.53	54.00	-8.47	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	AV	2.402G	98.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.373G	58.65	74.00	-15.35	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.4018G	99.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	AV	4.80459G	31.58	54.00	-22.42	3	Vertical	235	2.34
2402MHz	Pass	PK	4.80294G	44.12	74.00	-29.88	3	Vertical	235	2.34
2402MHz	Pass	AV	4.80511G	31.50	54.00	-22.50	3	Horizontal	124	1.50
2402MHz	Pass	PK	4.80642G	44.58	74.00	-29.42	3	Horizontal	124	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.3888G	45.55	54.00	-8.45	3	Vertical	309	2.74
2440MHz	Pass	AV	2.44G	104.95	Inf	-Inf	3	Vertical	309	2.74
2440MHz	Pass	AV	2.4908G	46.38	54.00	-7.62	3	Vertical	309	2.74
2440MHz	Pass	PK	2.3824G	58.11	74.00	-15.89	3	Vertical	309	2.74
2440MHz	Pass	PK	2.4396G	106.07	Inf	-Inf	3	Vertical	309	2.74
2440MHz	Pass	PK	2.4996G	58.50	74.00	-15.50	3	Vertical	309	2.74
2440MHz	Pass	AV	2.388G	45.59	54.00	-8.41	3	Horizontal	214	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.44G	98.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	214	1.50
2440MHz	Pass	AV	2.4892G	46.35	54.00	-7.65	3	Horizontal	214	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.3892G	57.96	74.00	-16.04	3	Horizontal	214	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.4396G	99.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	214	1.50
2440MHz	Pass	PK	2.4912G	58.40	74.00	-15.60	3	Horizontal	214	1.50
2440MHz	Pass	AV	4.87964G	32.55	54.00	-21.45	3	Vertical	55	1.22
2440MHz	Pass	AV	7.32077G	39.08	54.00	-14.92	3	Vertical	158	2.34

2440MHz	Pass	PK	4.87957G	44.86	74.00	-29.14	3	Vertical	55	1.22
2440MHz	Pass	PK	7.32052G	51.19	74.00	-22.81	3	Vertical	158	2.34
2440MHz	Pass	AV	4.87958G	31.90	54.00	-22.10	3	Horizontal	50	2.62
2440MHz	Pass	AV	7.32049G	38.14	54.00	-15.86	3	Horizontal	115	2.59
2440MHz	Pass	PK	4.87921G	45.16	74.00	-28.84	3	Horizontal	50	2.62
2440MHz	Pass	PK	7.32052G	51.20	74.00	-22.80	3	Horizontal	115	2.59
2480MHz	Pass	AV	2.48G	101.91	Inf	-Inf	3	Vertical	299	1.50
2480MHz	Pass	AV	2.487G	46.41	54.00	-7.59	3	Vertical	299	1.50
2480MHz	Pass	PK	2.4798G	103.04	Inf	-Inf	3	Vertical	299	1.50
2480MHz	Pass	PK	2.4936G	59.09	74.00	-14.91	3	Vertical	299	1.50
2480MHz	Pass	AV	2.48G	99.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	229	2.95
2480MHz	Pass	AV	2.4864G	46.41	54.00	-7.59	3	Horizontal	229	2.95
2480MHz	Pass	PK	2.4798G	100.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	229	2.95
2480MHz	Pass	PK	2.4846G	59.03	74.00	-14.97	3	Horizontal	229	2.95
2480MHz	Pass	AV	4.95967G	32.58	54.00	-21.42	3	Vertical	236	2.55
2480MHz	Pass	AV	7.44017G	37.88	54.00	-16.12	3	Vertical	0	1.09
2480MHz	Pass	PK	4.96042G	45.06	74.00	-28.94	3	Vertical	236	2.55
2480MHz	Pass	PK	7.43998G	50.19	74.00	-23.81	3	Vertical	0	1.09
2480MHz	Pass	AV	4.95939G	32.02	54.00	-21.98	3	Horizontal	97	1.50
2480MHz	Pass	AV	7.44055G	37.74	54.00	-16.26	3	Horizontal	122	3.00
2480MHz	Pass	PK	4.95892G	44.50	74.00	-29.50	3	Horizontal	97	1.50
2480MHz	Pass	PK	7.43764G	50.49	74.00	-23.51	3	Horizontal	122	3.00
BT-LE(500kbps)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402MHz	Pass	AV	2.3868G	45.75	54.00	-8.25	3	Vertical	301	2.79
2402MHz	Pass	AV	2.402G	107.21	Inf	-Inf	3	Vertical	301	2.79
2402MHz	Pass	PK	2.3884G	58.41	74.00	-15.59	3	Vertical	301	2.79
2402MHz	Pass	PK	2.4018G	108.23	Inf	-Inf	3	Vertical	301	2.79
2402MHz	Pass	AV	2.3594G	45.77	54.00	-8.23	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	AV	2.402G	98.74	Inf	-Inf	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.3522G	58.18	74.00	-15.82	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	PK	2.4018G	100.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	214	1.50
2402MHz	Pass	AV	4.80439G	31.90	54.00	-22.10	3	Vertical	236	1.28
2402MHz	Pass	PK	4.80549G	44.83	74.00	-29.17	3	Vertical	236	1.28
2402MHz	Pass	AV	4.80366G	31.75	54.00	-22.25	3	Horizontal	167	1.21
2402MHz	Pass	PK	4.80603G	44.73	74.00	-29.27	3	Horizontal	167	1.21
2440MHz	Pass	AV	2.356G	45.81	54.00	-8.19	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.44G	105.50	Inf	-Inf	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.4888G	46.68	54.00	-7.32	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.39G	57.74	74.00	-16.26	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.44G	106.70	Inf	-Inf	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.494G	59.10	74.00	-14.90	3	Vertical	307	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.386G	45.74	54.00	-8.26	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.44G	100.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	AV	2.4992G	46.69	54.00	-7.31	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.3856G	57.83	74.00	-16.17	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.4396G	102.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	PK	2.4876G	58.65	74.00	-15.35	3	Horizontal	213	3.00
2440MHz	Pass	AV	4.88014G	32.75	54.00	-21.25	3	Vertical	55	1.50
2440MHz	Pass	AV	7.32072G	39.15	54.00	-14.85	3	Vertical	298	2.17
2440MHz	Pass	PK	4.87943G	45.10	74.00	-28.90	3	Vertical	55	1.50
2440MHz	Pass	PK	7.32086G	51.81	74.00	-22.19	3	Vertical	298	2.17
2440MHz	Pass	AV	4.87935G	32.03	54.00	-21.97	3	Horizontal	250	3.00
2440MHz	Pass	AV	7.32051G	38.31	54.00	-15.69	3	Horizontal	271	2.21
2440MHz	Pass	PK	4.87784G	44.90	74.00	-29.10	3	Horizontal	250	3.00
2440MHz	Pass	PK	7.32229G	50.54	74.00	-23.46	3	Horizontal	271	2.21
2480MHz	Pass	AV	2.48G	103.26	Inf	-Inf	3	Vertical	298	2.99
2480MHz	Pass	AV	2.484G	46.63	54.00	-7.37	3	Vertical	298	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4798G	104.31	Inf	-Inf	3	Vertical	298	2.99
2480MHz	Pass	PK	2.4914G	58.85	74.00	-15.15	3	Vertical	298	2.99
2480MHz	Pass	AV	2.48G	100.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	228	2.96
2480MHz	Pass	AV	2.4922G	46.58	54.00	-7.42	3	Horizontal	228	2.96
2480MHz	Pass	PK	2.4798G	101.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	228	2.96
2480MHz	Pass	PK	2.4928G	59.10	74.00	-14.90	3	Horizontal	228	2.96
2480MHz	Pass	AV	4.95983G	32.49	54.00	-21.51	3	Vertical	204	2.49

2480MHz	Pass	AV	7.4406G	38.13	54.00	-15.87	3	Vertical	190	2.80
2480MHz	Pass	PK	4.95898G	45.03	74.00	-28.97	3	Vertical	204	2.49
2480MHz	Pass	PK	7.44197G	50.51	74.00	-23.49	3	Vertical	190	2.80
2480MHz	Pass	AV	4.96064G	32.23	54.00	-21.77	3	Horizontal	172	2.11
2480MHz	Pass	AV	7.4418G	37.93	54.00	-16.07	3	Horizontal	59	2.01
2480MHz	Pass	PK	4.95916G	44.64	74.00	-29.36	3	Horizontal	172	2.11
2480MHz	Pass	PK	7.43931G	50.97	74.00	-23.03	3	Horizontal	59	2.01

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2480MHz_TX

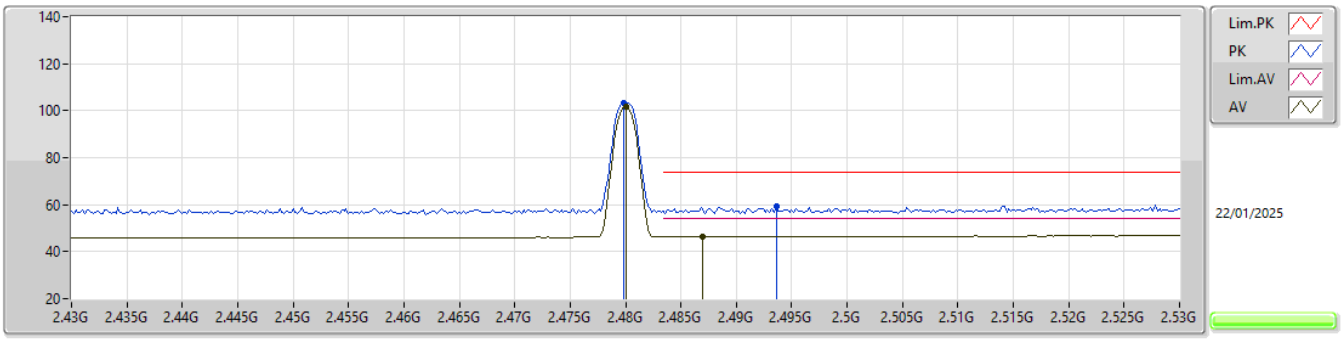

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	101.91	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	299	1.50	68.58	27.90	5.43	-
AV	2.487G	46.41	54.00	-7.59	33.34	3	Vertical	299	1.50	13.07	27.90	5.44	-
PK	2.4798G	103.04	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	299	1.50	69.71	27.90	5.43	-
PK	2.4936G	59.09	74.00	-14.91	33.35	3	Vertical	299	1.50	25.74	27.90	5.45	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2480MHz_TX

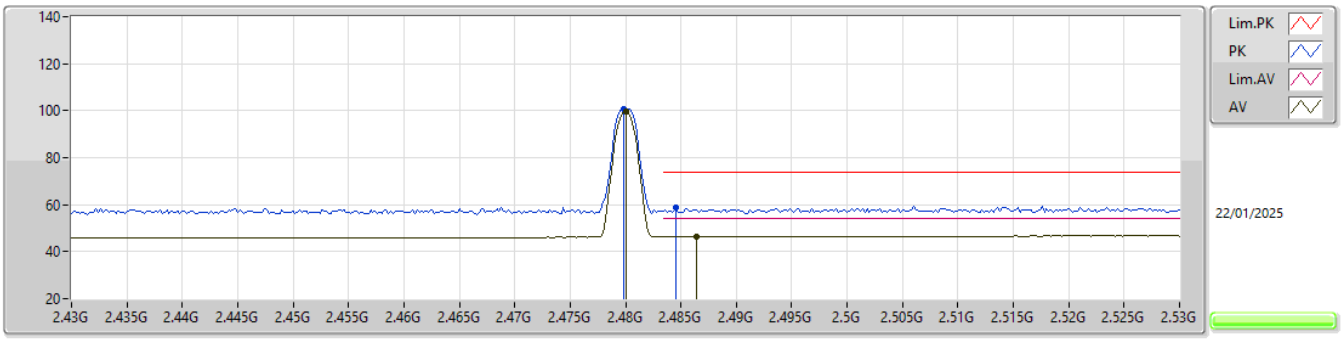

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	99.77	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	229	2.95	66.44	27.90	5.43	-
AV	2.4864G	46.41	54.00	-7.59	33.34	3	Horizontal	229	2.95	13.07	27.90	5.44	-
PK	2.4798G	100.91	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	229	2.95	67.58	27.90	5.43	-
PK	2.4846G	59.03	74.00	-14.97	33.34	3	Horizontal	229	2.95	25.69	27.90	5.44	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2480MHz_TX

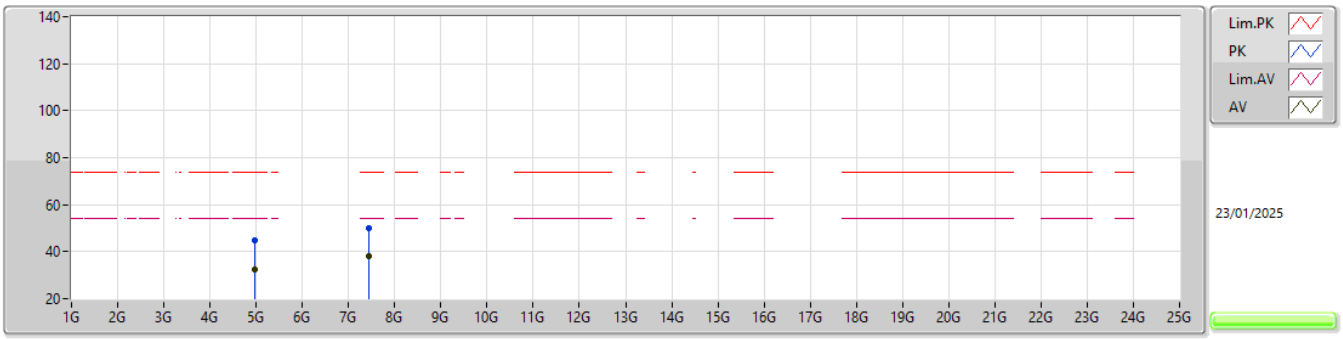

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95967G	32.58	54.00	-21.42	-4.76	3	Vertical	236	2.55	37.34	33.16	7.83	45.75
AV	7.44017G	37.88	54.00	-16.12	1.18	3	Vertical	0	1.09	36.70	36.70	9.58	45.10
PK	4.96042G	45.06	74.00	-28.94	-4.76	3	Vertical	236	2.55	49.82	33.16	7.83	45.75
PK	7.43998G	50.19	74.00	-23.81	1.18	3	Vertical	0	1.09	49.01	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(125kbps)

2480MHz_TX

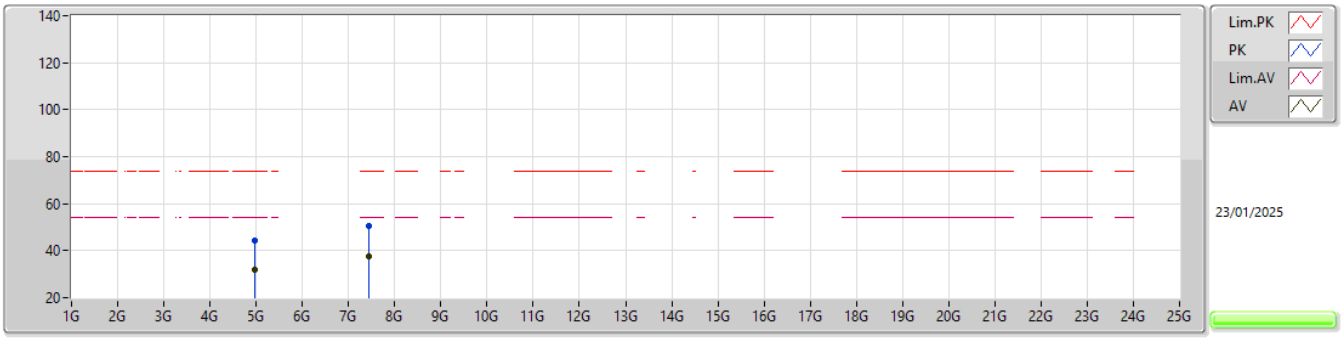

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95939G	32.02	54.00	-21.98	-4.76	3	Horizontal	97	1.50	36.78	33.16	7.83	45.75
AV	7.44055G	37.74	54.00	-16.26	1.18	3	Horizontal	122	3.00	36.56	36.70	9.58	45.10
PK	4.95892G	44.50	74.00	-29.50	-4.77	3	Horizontal	97	1.50	49.27	33.15	7.83	45.75
PK	7.43764G	50.49	74.00	-23.51	1.17	3	Horizontal	122	3.00	49.32	36.70	9.57	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2440MHz_TX

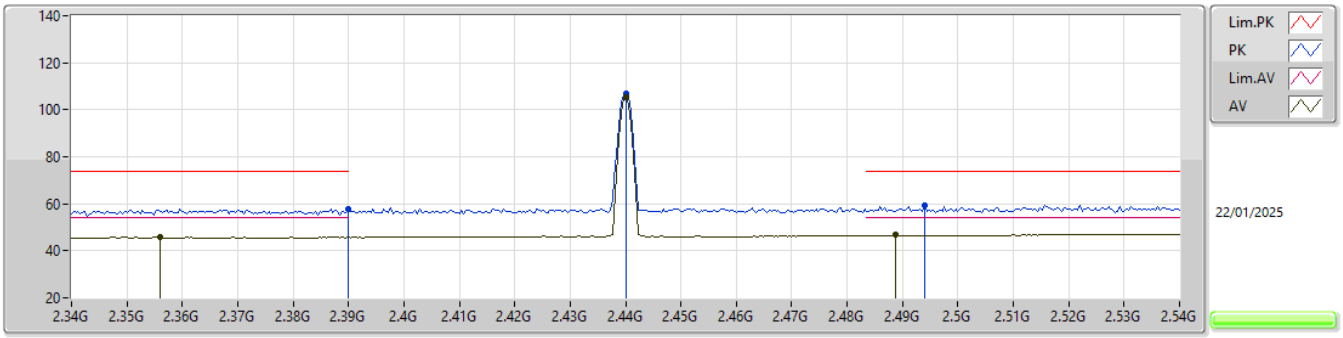

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.356G	45.81	54.00	-8.19	32.64	3	Vertical	307	3.00	13.17	27.40	5.24	-
AV	2.44G	105.50	Inf	-Inf	33.05	3	Vertical	307	3.00	72.45	27.70	5.35	-
AV	2.4888G	46.68	54.00	-7.32	33.34	3	Vertical	307	3.00	13.34	27.90	5.44	-
PK	2.39G	57.74	74.00	-16.26	32.67	3	Vertical	307	3.00	25.07	27.40	5.27	-
PK	2.44G	106.70	Inf	-Inf	33.05	3	Vertical	307	3.00	73.65	27.70	5.35	-
PK	2.494G	59.10	74.00	-14.90	33.35	3	Vertical	307	3.00	25.75	27.90	5.45	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2440MHz_TX

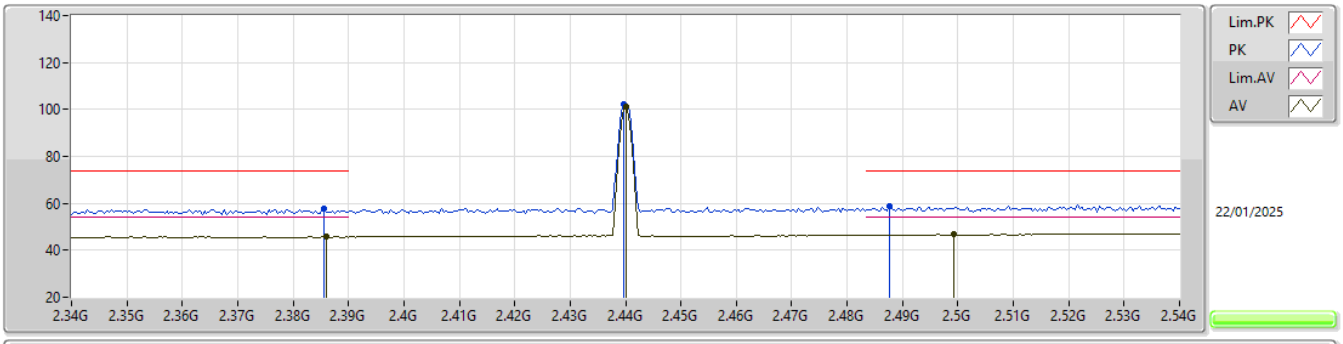

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.386G	45.74	54.00	-8.26	32.63	3	Horizontal	213	3.00	13.11	27.36	5.27	-
AV	2.44G	100.96	Inf	-Inf	33.05	3	Horizontal	213	3.00	67.91	27.70	5.35	-
AV	2.4992G	46.69	54.00	-7.31	33.36	3	Horizontal	213	3.00	13.33	27.90	5.46	-
PK	2.3856G	57.83	74.00	-16.17	32.63	3	Horizontal	213	3.00	25.20	27.36	5.27	-
PK	2.4396G	102.00	Inf	-Inf	33.05	3	Horizontal	213	3.00	68.95	27.70	5.35	-
PK	2.4876G	58.65	74.00	-15.35	33.34	3	Horizontal	213	3.00	25.31	27.90	5.44	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2440MHz_TX

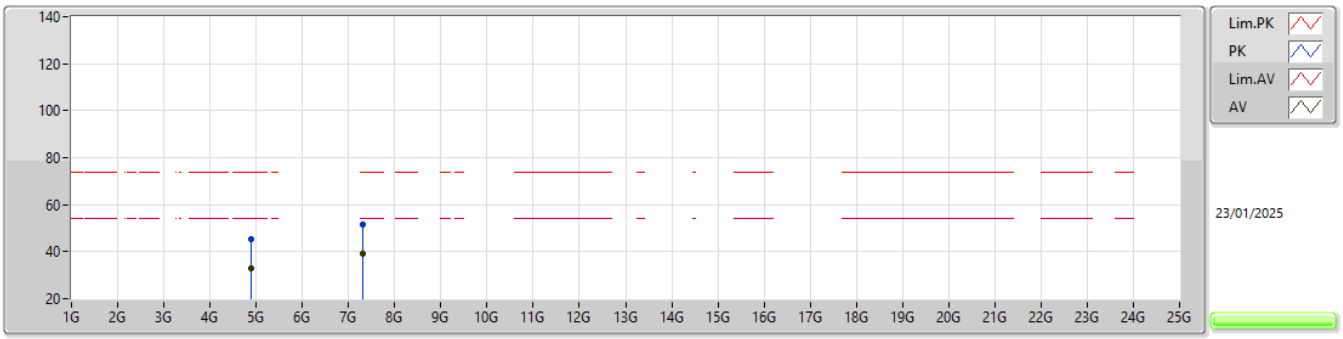

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.88014G	32.75	54.00	-21.25	-5.20	3	Vertical	55	1.50	37.95	32.80	7.77	45.77
AV	7.32072G	39.15	54.00	-14.85	1.25	3	Vertical	298	2.17	37.90	37.06	9.46	45.27
PK	4.87943G	45.10	74.00	-28.90	-5.20	3	Vertical	55	1.50	50.30	32.80	7.77	45.77
PK	7.32086G	51.81	74.00	-22.19	1.25	3	Vertical	298	2.17	50.56	37.06	9.46	45.27

2.4-2.4835GHz_BT-LE(500kbps)

2440MHz_TX

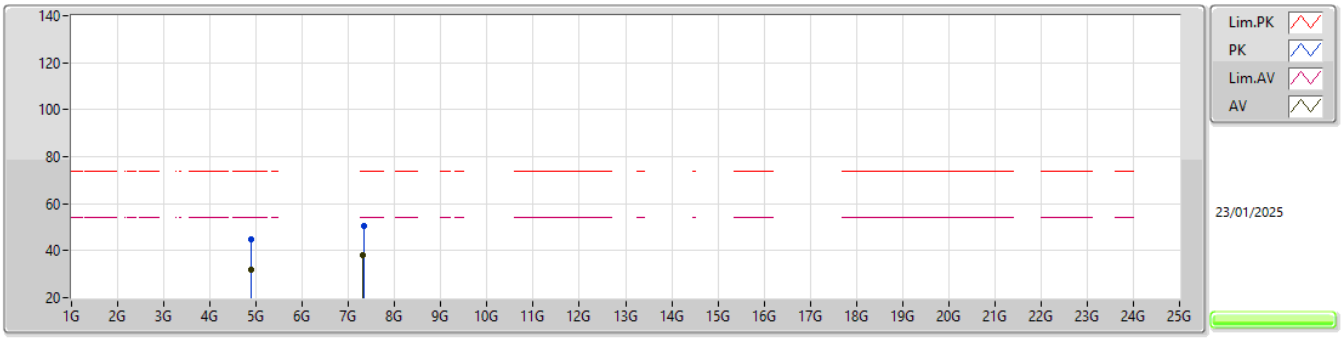

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.87935G	32.03	54.00	-21.97	-5.20	3	Horizontal	250	3.00	37.23	32.80	7.77	45.77
AV	7.32051G	38.31	54.00	-15.69	1.25	3	Horizontal	271	2.21	37.06	37.06	9.46	45.27
PK	4.87784G	44.90	74.00	-29.10	-5.20	3	Horizontal	250	3.00	50.10	32.80	7.77	45.77
PK	7.32229G	50.54	74.00	-23.46	1.25	3	Horizontal	271	2.21	49.29	37.06	9.46	45.27

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2440MHz_TX

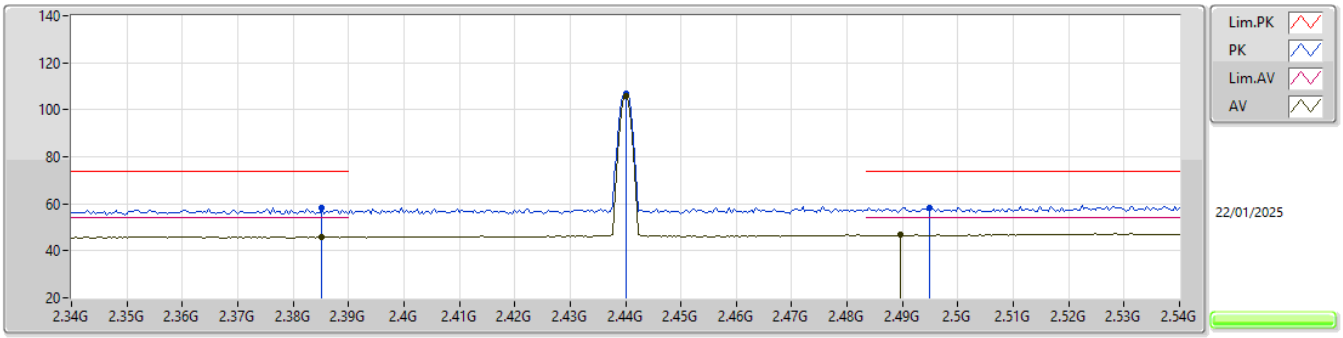

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.3852G	45.88	54.00	-8.12	32.62	3	Vertical	306	3.00	13.26	27.35	5.27	-
AV	2.44G	105.92	Inf	-Inf	33.05	3	Vertical	306	3.00	72.87	27.70	5.35	-
AV	2.4896G	46.72	54.00	-7.28	33.35	3	Vertical	306	3.00	13.37	27.90	5.45	-
PK	2.3852G	58.33	74.00	-15.67	32.62	3	Vertical	306	3.00	25.71	27.35	5.27	-
PK	2.44G	107.10	Inf	-Inf	33.05	3	Vertical	306	3.00	74.05	27.70	5.35	-
PK	2.4948G	58.45	74.00	-15.55	33.36	3	Vertical	306	3.00	25.09	27.90	5.46	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2440MHz_TX

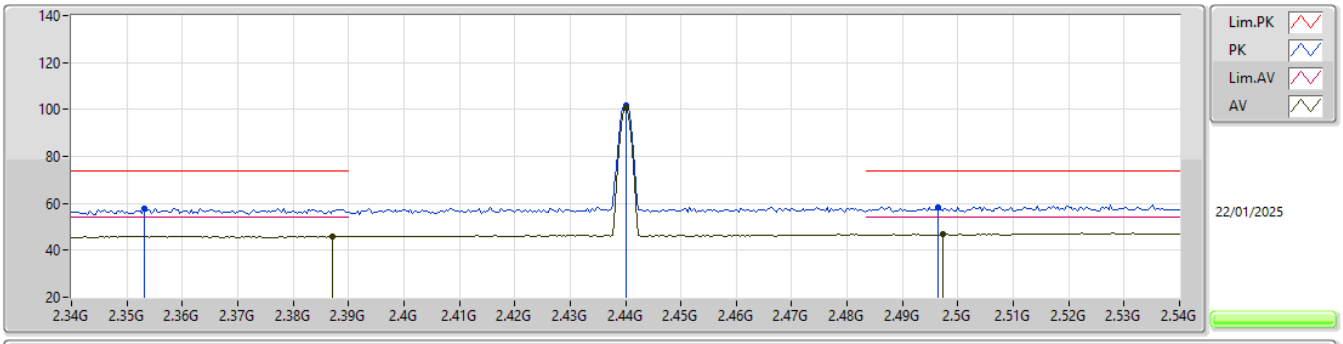

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.3872G	45.92	54.00	-8.08	32.64	3	Horizontal	213	3.00	13.28	27.37	5.27	-
AV	2.44G	100.65	Inf	-Inf	33.05	3	Horizontal	213	3.00	67.60	27.70	5.35	-
AV	2.4972G	46.86	54.00	-7.14	33.36	3	Horizontal	213	3.00	13.50	27.90	5.46	-
PK	2.3532G	57.89	74.00	-16.11	32.64	3	Horizontal	213	3.00	25.25	27.40	5.24	-
PK	2.44G	101.73	Inf	-Inf	33.05	3	Horizontal	213	3.00	68.68	27.70	5.35	-
PK	2.4964G	58.52	74.00	-15.48	33.36	3	Horizontal	213	3.00	25.16	27.90	5.46	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2440MHz_TX

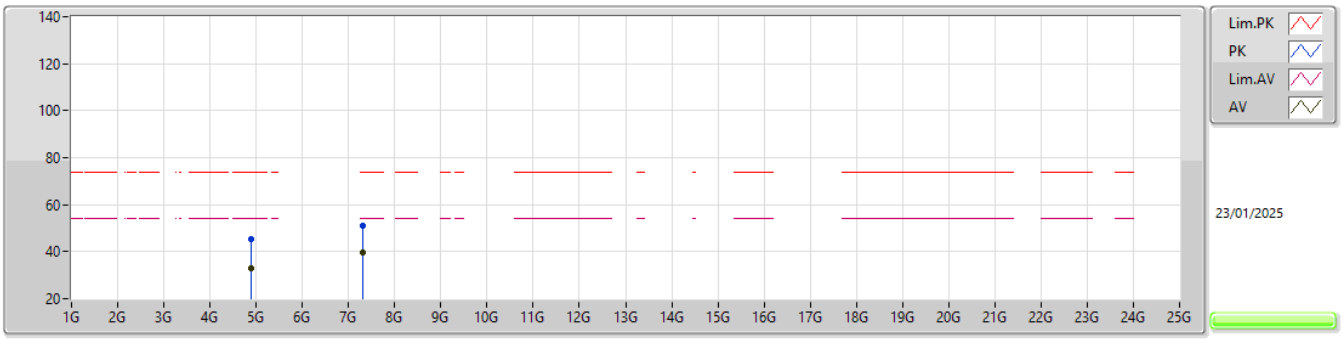

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.87966G	32.84	54.00	-21.16	-5.20	3	Vertical	53	1.17	38.04	32.80	7.77	45.77
AV	7.32058G	39.63	54.00	-14.37	1.25	3	Vertical	297	2.17	38.38	37.06	9.46	45.27
PK	4.88052G	45.39	74.00	-28.61	-5.20	3	Vertical	53	1.17	50.59	32.80	7.77	45.77
PK	7.31952G	51.28	74.00	-22.72	1.25	3	Vertical	297	2.17	50.03	37.06	9.46	45.27

2.4-2.4835GHz_BT-LE(1Mbps)

2440MHz_TX

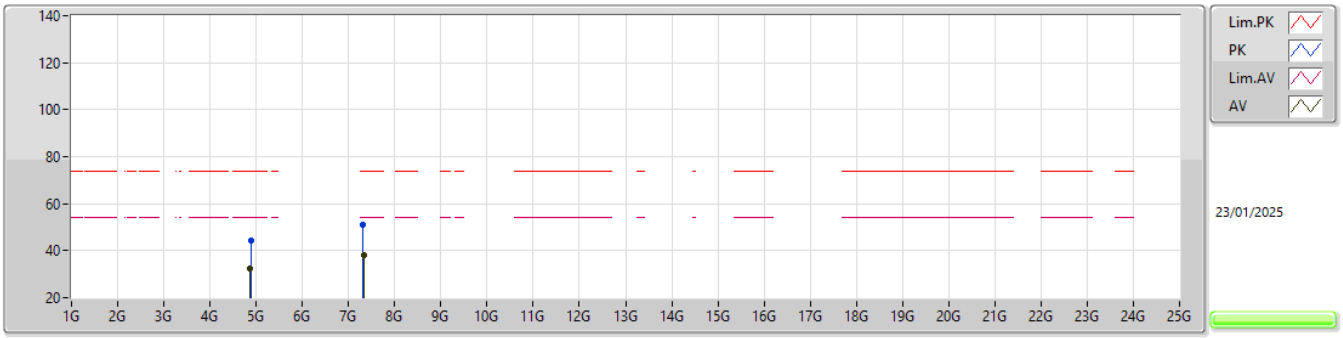

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.87544G	32.18	54.00	-21.82	-5.20	3	Horizontal	344	1.50	37.38	32.80	7.77	45.77
AV	7.32402G	38.36	54.00	-15.64	1.25	3	Horizontal	116	1.50	37.11	37.05	9.46	45.26
PK	4.87788G	44.26	74.00	-29.74	-5.20	3	Horizontal	344	1.50	49.46	32.80	7.77	45.77
PK	7.32002G	50.96	74.00	-23.04	1.25	3	Horizontal	116	1.50	49.71	37.06	9.46	45.27

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

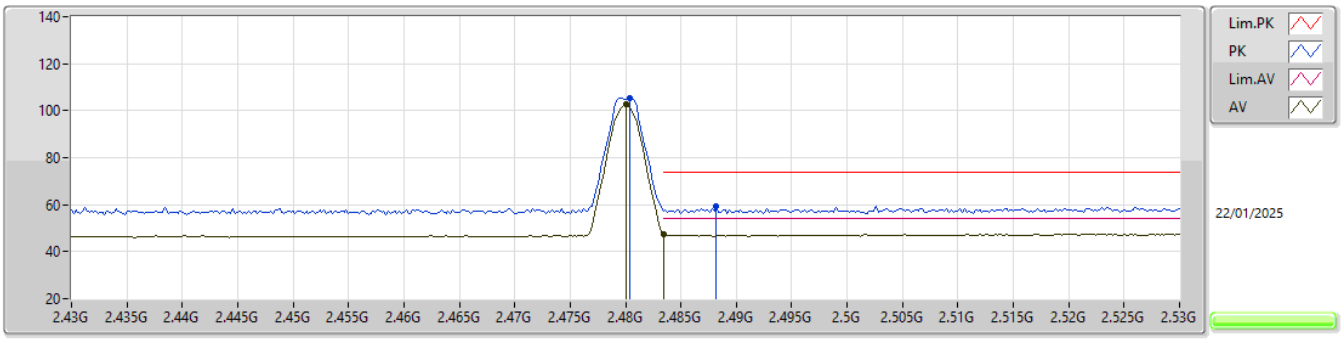

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	102.63	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	299	2.99	69.30	27.90	5.43	-
AV	2.4835G	47.23	54.00	-6.77	33.33	3	Vertical	299	2.99	13.90	27.90	5.43	-
PK	2.4804G	105.28	Inf	-Inf	33.33	3	Vertical	299	2.99	71.95	27.90	5.43	-
PK	2.4882G	59.08	74.00	-14.92	33.34	3	Vertical	299	2.99	25.74	27.90	5.44	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

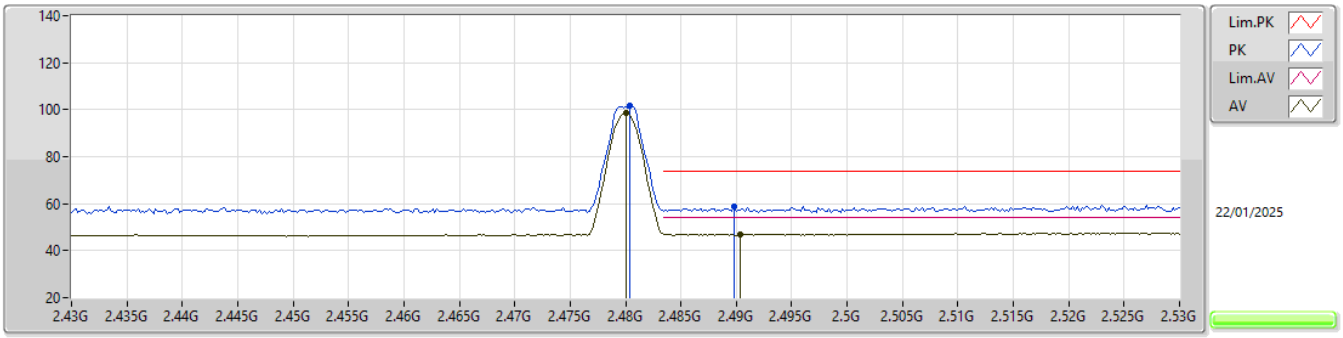

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	2.48G	98.86	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	229	3.00	65.53	27.90	5.43	-
AV	2.4904G	47.10	54.00	-6.90	33.35	3	Horizontal	229	3.00	13.75	27.90	5.45	-
PK	2.4804G	101.50	Inf	-Inf	33.33	3	Horizontal	229	3.00	68.17	27.90	5.43	-
PK	2.4898G	58.66	74.00	-15.34	33.35	3	Horizontal	229	3.00	25.31	27.90	5.45	-

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

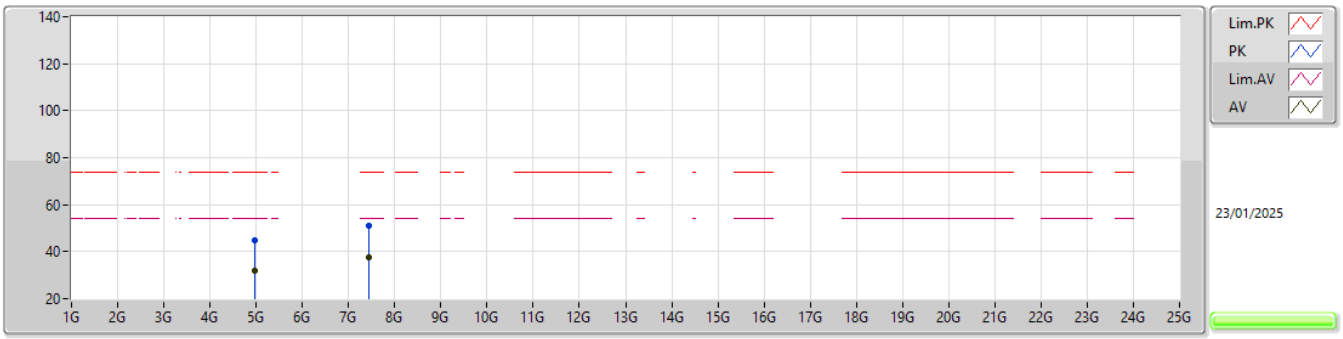

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95929G	31.83	54.00	-22.17	-4.76	3	Vertical	360	1.50	36.59	33.16	7.83	45.75
AV	7.44111G	37.57	54.00	-16.43	1.20	3	Vertical	196	2.08	36.37	36.70	9.59	45.09
PK	4.96182G	44.79	74.00	-29.21	-4.75	3	Vertical	360	1.50	49.54	33.17	7.83	45.75
PK	7.43831G	50.91	74.00	-23.09	1.18	3	Vertical	196	2.08	49.73	36.70	9.58	45.10

2.4-2.4835GHz_BT-LE(2Mbps)

2480MHz_TX

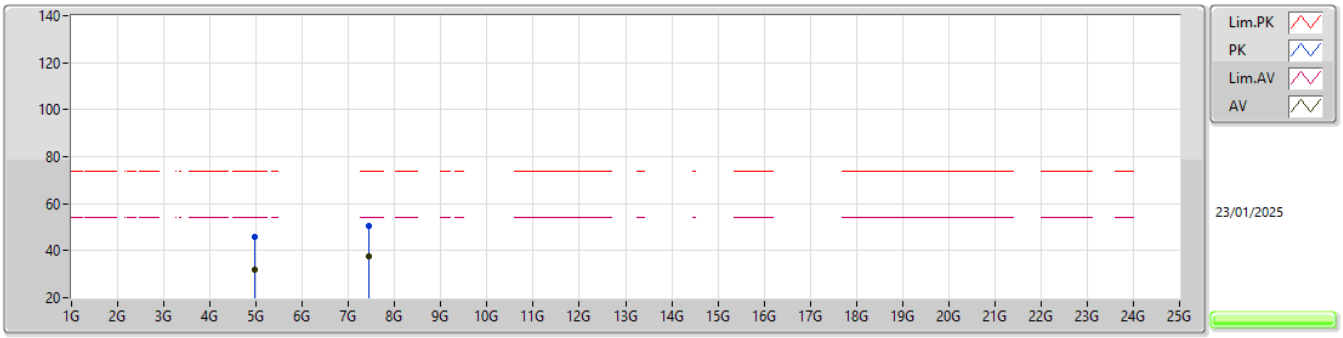

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.95759G	31.82	54.00	-22.18	-4.77	3	Horizontal	357	1.50	36.59	33.15	7.83	45.75
AV	7.44043G	37.50	54.00	-16.50	1.18	3	Horizontal	139	1.17	36.32	36.70	9.58	45.10
PK	4.96095G	45.95	74.00	-28.05	-4.75	3	Horizontal	357	1.50	50.70	33.17	7.83	45.75
PK	7.43974G	50.31	74.00	-23.69	1.18	3	Horizontal	139	1.17	49.13	36.70	9.58	45.10

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Condition
Mode 1	Pass	AV	2.40174G	49.65	68.20	-18.55	Horizontal
Mode 2	Pass	AV	2.40178G	54.52	68.20	-13.68	Vertical
Mode 3	Pass	AV	2.4018G	51.00	68.20	-17.20	Horizontal
Mode 4	Pass	AV	2.40176G	50.45	68.20	-17.75	Horizontal
Mode 5	Pass	PK	5.87G	69.41	88.20	-18.79	Horizontal
Mode 6	Pass	PK	5.87G	69.41	88.20	-18.79	Horizontal

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
Mode 1	Pass	AV	2.34563G	26.64	54.00	-27.36	3	Vertical	352	2.00	-
Mode 1	Pass	AV	2.46109G	28.07	68.20	-40.13	3	Vertical	141	1.00	-
Mode 1	Pass	AV	5.72561G	34.17	68.20	-34.03	3	Vertical	306	1.89	-
Mode 1	Pass	PK	2.34563G	39.50	74.00	-34.50	3	Vertical	352	2.00	-
Mode 1	Pass	PK	2.46109G	44.74	88.20	-43.46	3	Vertical	141	1.00	-
Mode 1	Pass	PK	5.72561G	68.53	88.20	-19.67	3	Vertical	306	1.89	-
Mode 1	Pass	AV	1.32921G	25.25	54.00	-28.75	3	Horizontal	133	1.34	-
Mode 1	Pass	AV	1.6206G	24.82	54.00	-29.18	3	Horizontal	140	1.00	-
Mode 1	Pass	AV	2.40174G	49.65	68.20	-18.55	3	Horizontal	145	1.00	-
Mode 1	Pass	PK	1.32921G	44.13	74.00	-29.87	3	Horizontal	133	1.34	-
Mode 1	Pass	PK	1.6206G	36.82	74.00	-37.18	3	Horizontal	140	1.00	-
Mode 1	Pass	PK	2.40174G	55.95	88.20	-32.25	3	Horizontal	145	1.00	-
Mode 2	Pass	AV	1.33156G	30.64	54.00	-23.36	3	Vertical	269	1.00	-
Mode 2	Pass	AV	2.40178G	54.52	68.20	-13.68	3	Vertical	310	1.51	-
Mode 2	Pass	AV	4.00325G	37.61	54.00	-16.39	3	Vertical	90	1.99	-
Mode 2	Pass	PK	1.32875G	43.75	74.00	-30.25	3	Vertical	269	1.00	-
Mode 2	Pass	PK	2.40178G	60.22	88.20	-27.98	3	Vertical	310	1.51	-
Mode 2	Pass	PK	4.00325G	46.87	74.00	-27.13	3	Vertical	90	1.99	-
Mode 2	Pass	AV	1.78809G	26.29	68.20	-41.91	3	Horizontal	239	1.00	-
Mode 2	Pass	AV	2.3424G	26.62	54.00	-27.38	3	Horizontal	92	1.50	-
Mode 2	Pass	AV	2.46103G	44.37	68.20	-23.83	3	Horizontal	152	1.50	-
Mode 2	Pass	PK	1.78875G	41.05	88.20	-47.15	3	Horizontal	239	1.00	-
Mode 2	Pass	PK	2.3424G	51.51	74.00	-22.49	3	Horizontal	92	1.50	-
Mode 2	Pass	PK	2.46103G	72.36	88.20	-15.84	3	Horizontal	152	1.50	-
Mode 3	Pass	AV	2.38341G	27.24	54.00	-26.76	3	Vertical	310	1.50	-
Mode 3	Pass	AV	2.40947G	29.08	68.20	-39.12	3	Vertical	257	1.50	-
Mode 3	Pass	AV	5.72634G	48.95	68.20	-19.25	3	Vertical	148	1.60	-
Mode 3	Pass	PK	2.38341G	39.33	74.00	-34.67	3	Vertical	310	1.50	-
Mode 3	Pass	PK	2.40947G	49.06	88.20	-39.14	3	Vertical	257	1.50	-
Mode 3	Pass	PK	5.72634G	69.59	88.20	-18.61	3	Vertical	148	1.60	-
Mode 3	Pass	AV	1.36528G	24.79	54.00	-29.21	3	Horizontal	179	1.55	-
Mode 3	Pass	AV	1.59562G	24.89	54.00	-29.11	3	Horizontal	201	1.50	-
Mode 3	Pass	AV	2.4018G	51.00	68.20	-17.20	3	Horizontal	314	1.85	-
Mode 3	Pass	PK	1.36528G	37.53	74.00	-36.47	3	Horizontal	179	1.55	-
Mode 3	Pass	PK	1.59562G	37.02	74.00	-36.98	3	Horizontal	201	1.50	-
Mode 3	Pass	PK	2.4018G	56.68	88.20	-31.52	3	Horizontal	314	1.85	-
Mode 4	Pass	AV	2.36772G	27.16	54.00	-26.84	3	Vertical	131	2.00	-
Mode 4	Pass	AV	2.43142G	26.02	68.20	-42.18	3	Vertical	136	1.50	-
Mode 4	Pass	AV	5.20735G	38.31	68.20	-29.89	3	Vertical	5	1.50	-
Mode 4	Pass	PK	2.36772G	53.38	74.00	-20.62	3	Vertical	131	2.00	-
Mode 4	Pass	PK	2.43142G	38.42	88.20	-49.78	3	Vertical	136	1.50	-
Mode 4	Pass	PK	5.20735G	69.28	88.20	-18.92	3	Vertical	5	1.50	-
Mode 4	Pass	AV	1.5938G	24.71	54.00	-29.29	3	Horizontal	352	1.54	-
Mode 4	Pass	AV	2.40176G	50.45	68.20	-17.75	3	Horizontal	314	1.85	-
Mode 4	Pass	AV	2.78791G	28.52	54.00	-25.48	3	Horizontal	51	1.50	-
Mode 4	Pass	PK	1.5938G	37.32	74.00	-36.68	3	Horizontal	352	1.54	-
Mode 4	Pass	PK	2.40176G	56.43	88.20	-31.77	3	Horizontal	314	1.85	-
Mode 4	Pass	PK	2.78791G	41.18	74.00	-32.82	3	Horizontal	51	1.50	-
Mode 5	Pass	AV	1.79G	31.59	68.20	-36.61	3	Vertical	157	2.16	-
Mode 5	Pass	AV	2.17875G	37.62	68.20	-30.58	3	Vertical	256	1.49	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
Mode 5	Pass	AV	5.1775G	39.86	68.20	-28.34	3	Vertical	333	2.22	-
Mode 5	Pass	PK	1.7941G	43.94	88.20	-44.26	3	Vertical	157	2.16	-
Mode 5	Pass	PK	2.17141G	45.19	88.20	-43.01	3	Vertical	256	1.49	-
Mode 5	Pass	PK	5.1728G	48.10	88.20	-40.10	3	Vertical	333	2.22	-
Mode 5	Pass	AV	1.19523G	26.69	54.00	-27.31	3	Horizontal	116	1.49	-
Mode 5	Pass	AV	1.3375G	27.97	54.00	-26.03	3	Horizontal	228	1.57	-
Mode 5	Pass	AV	5.8522G	48.58	68.20	-19.62	3	Horizontal	197	1.00	-
Mode 5	Pass	PK	1.19688G	39.34	74.00	-34.66	3	Horizontal	116	1.49	-
Mode 5	Pass	PK	1.33G	40.47	74.00	-33.53	3	Horizontal	228	1.57	-
Mode 5	Pass	PK	5.87G	69.41	88.20	-18.79	3	Horizontal	197	1.00	-
Mode 6	Pass	AV	1.7987441G	29.54	68.20	-38.66	3	Vertical	258	1.00	-
Mode 6	Pass	AV	2.17825G	26.67	68.20	-41.53	3	Vertical	333	1.28	-
Mode 6	Pass	AV	2.49364G	29.31	54.00	-24.69	3	Vertical	357	1.93	-
Mode 6	Pass	PK	1.79G	43.94	88.20	-44.26	3	Vertical	258	1.00	-
Mode 6	Pass	PK	2.17875G	45.19	88.20	-43.01	3	Vertical	333	1.28	-
Mode 6	Pass	PK	2.49G	47.44	74.00	-26.56	3	Vertical	357	1.93	-
Mode 6	Pass	AV	1.32943G	25.72	54.00	-28.28	3	Horizontal	149	1.00	-
Mode 6	Pass	AV	2.52172G	26.91	68.20	-41.29	3	Horizontal	157	1.63	-
Mode 6	Pass	AV	5.86933G	43.60	68.20	-24.60	3	Horizontal	0	1.47	-
Mode 6	Pass	PK	1.33G	40.47	74.00	-33.53	3	Horizontal	149	1.00	-
Mode 6	Pass	PK	2.52188G	50.36	88.20	-37.84	3	Horizontal	157	1.63	-
Mode 6	Pass	PK	5.87G	69.41	88.20	-18.79	3	Horizontal	0	1.47	-

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 1

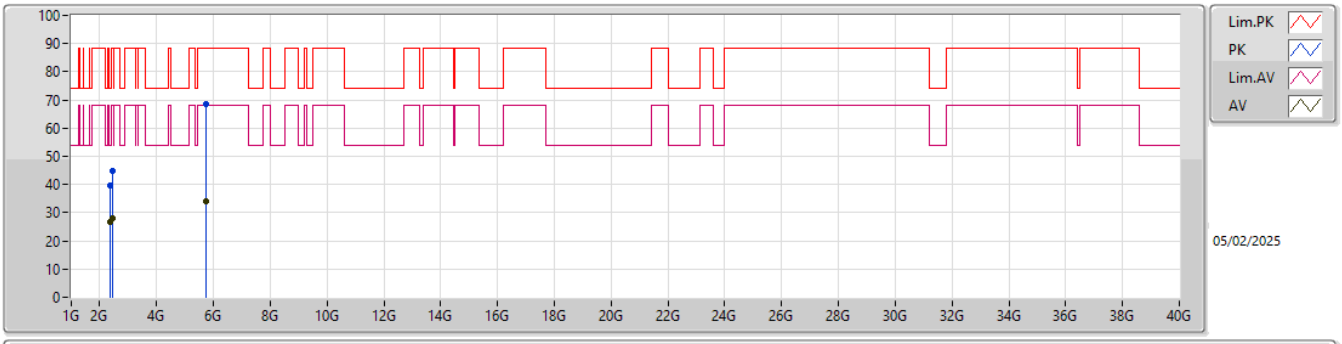

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.34563G	26.64	54.00	-27.36	-3.44	3	Vertical	352	2.00	-	30.08	27.16	4.48	35.08
AV	2.46109G	28.07	68.20	-40.13	-2.81	3	Vertical	141	1.00	-	30.88	27.70	4.61	35.12
AV	5.72561G	34.17	68.20	-34.03	5.69	3	Vertical	306	1.89	-	28.48	33.65	7.20	35.16
PK	2.34563G	39.50	74.00	-34.50	-3.44	3	Vertical	352	2.00	-	42.94	27.16	4.48	35.08
PK	2.46109G	44.74	88.20	-43.46	-2.81	3	Vertical	141	1.00	-	47.55	27.70	4.61	35.12
PK	5.72561G	68.53	88.20	-19.67	5.69	3	Vertical	306	1.89	-	62.84	33.65	7.20	35.16

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 1

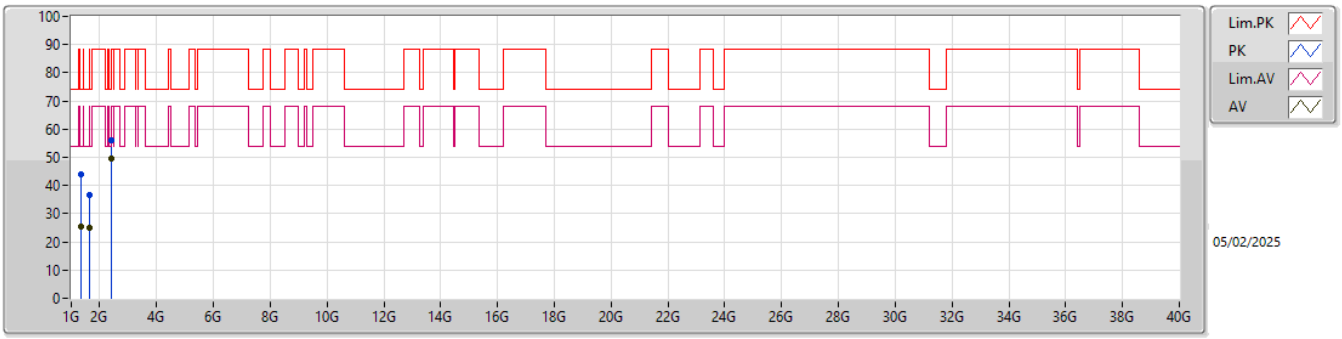

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.32921G	25.25	54.00	-28.75	-6.13	3	Horizontal	133	1.34	-	31.38	25.91	3.32	35.36
AV	1.6206G	24.82	54.00	-29.18	-5.80	3	Horizontal	140	1.00	-	30.62	25.59	3.69	35.08
AV	2.40174G	49.65	68.20	-18.55	-3.14	3	Horizontal	145	1.00	-	52.79	27.42	4.54	35.10
PK	1.32921G	44.13	74.00	-29.87	-6.13	3	Horizontal	133	1.34	-	50.26	25.91	3.32	35.36
PK	1.6206G	36.82	74.00	-37.18	-5.80	3	Horizontal	140	1.00	-	42.62	25.59	3.69	35.08
PK	2.40174G	55.95	88.20	-32.25	-3.14	3	Horizontal	145	1.00	-	59.09	27.42	4.54	35.10

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 2

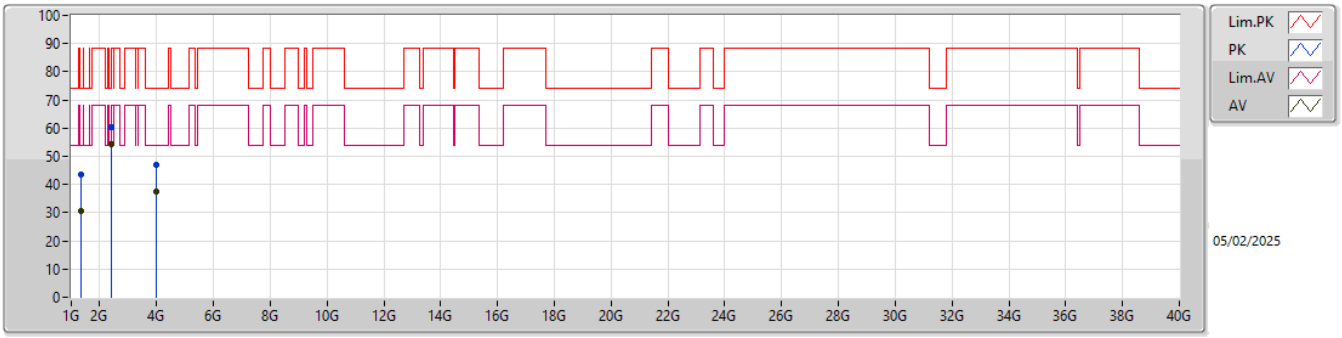

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.33156G	30.64	54.00	-23.36	-6.14	3	Vertical	269	1.00	-	36.78	25.90	3.32	35.36
AV	2.40178G	54.52	68.20	-13.68	-3.14	3	Vertical	310	1.51	-	57.66	27.42	4.54	35.10
AV	4.00325G	37.61	54.00	-16.39	1.81	3	Vertical	90	1.99	-	35.80	30.71	6.14	35.04
PK	1.32875G	43.75	74.00	-30.25	-6.13	3	Vertical	269	1.00	-	49.88	25.91	3.32	35.36
PK	2.40178G	60.22	88.20	-27.98	-3.14	3	Vertical	310	1.51	-	63.36	27.42	4.54	35.10
PK	4.00325G	46.87	74.00	-27.13	1.81	3	Vertical	90	1.99	-	45.06	30.71	6.14	35.04

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 2

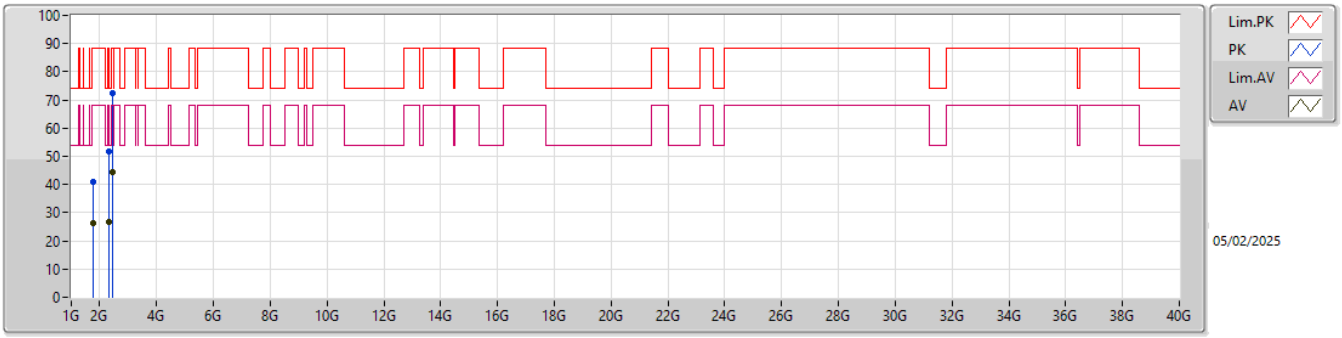

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.78809G	26.29	68.20	-41.91	-6.19	3	Horizontal	239	1.00	-	32.48	24.98	3.87	35.04
AV	2.3424G	26.62	54.00	-27.38	-3.48	3	Horizontal	92	1.50	-	30.10	27.12	4.48	35.08
AV	2.46103G	44.37	68.20	-23.83	-2.81	3	Horizontal	152	1.50	-	47.18	27.70	4.61	35.12
PK	1.78875G	41.05	88.20	-47.15	-6.17	3	Horizontal	239	1.00	-	47.22	24.99	3.87	35.03
PK	2.3424G	51.51	74.00	-22.49	-3.48	3	Horizontal	92	1.50	-	54.99	27.12	4.48	35.08
PK	2.46103G	72.36	88.20	-15.84	-2.81	3	Horizontal	152	1.50	-	75.17	27.70	4.61	35.12

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 3

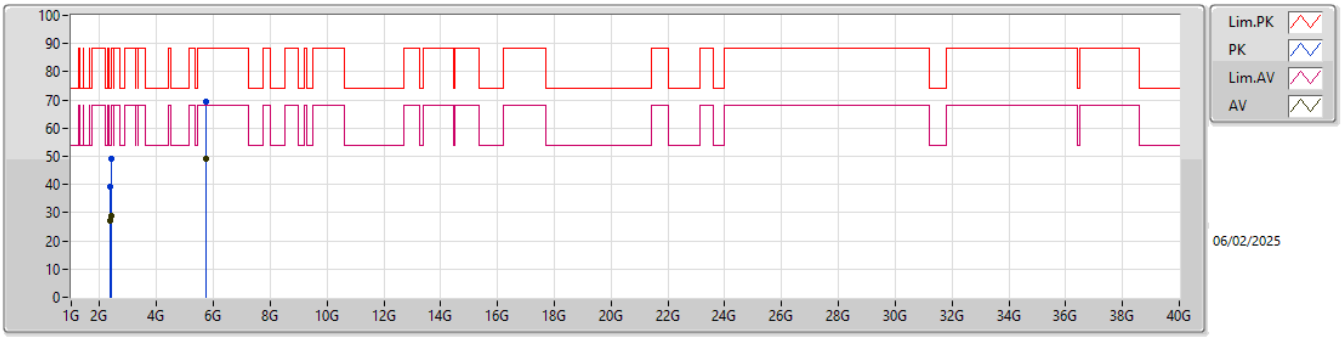

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.38341G	27.24	54.00	-26.76	-3.35	3	Vertical	310	1.50	-	30.59	27.23	4.52	35.10
AV	2.40947G	29.08	68.20	-39.12	-3.06	3	Vertical	257	1.50	-	32.14	27.49	4.55	35.10
AV	5.72634G	48.95	68.20	-19.25	5.68	3	Vertical	148	1.60	-	43.27	33.65	7.20	35.17
PK	2.38341G	39.33	74.00	-34.67	-3.35	3	Vertical	310	1.50	-	42.68	27.23	4.52	35.10
PK	2.40947G	49.06	88.20	-39.14	-3.06	3	Vertical	257	1.50	-	52.12	27.49	4.55	35.10
PK	5.72634G	69.59	88.20	-18.61	5.68	3	Vertical	148	1.60	-	63.91	33.65	7.20	35.17

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 3

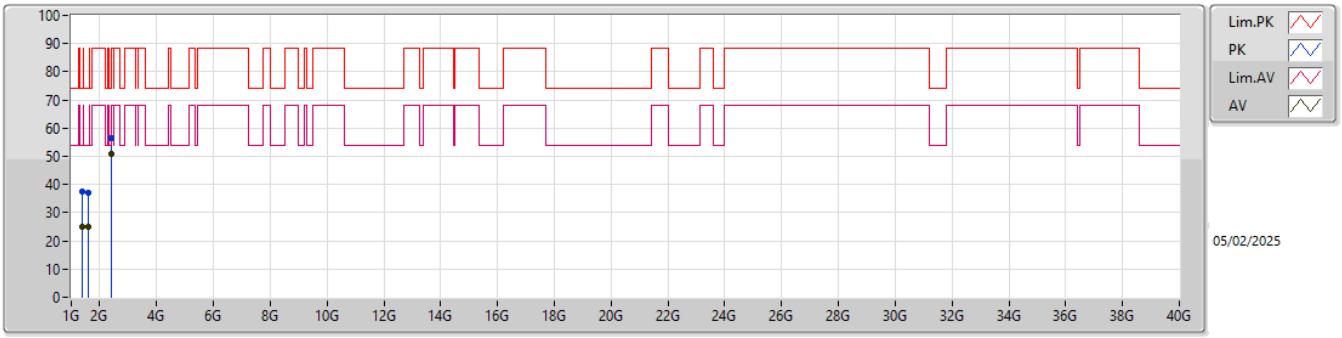

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.36528G	24.79	54.00	-29.21	-6.20	3	Horizontal	179	1.55	-	30.99	25.75	3.36	35.31
AV	1.59562G	24.89	54.00	-29.11	-5.89	3	Horizontal	201	1.50	-	30.78	25.54	3.66	35.09
AV	2.4018G	51.00	68.20	-17.20	-3.14	3	Horizontal	314	1.85	-	54.14	27.42	4.54	35.10
PK	1.36528G	37.53	74.00	-36.47	-6.20	3	Horizontal	179	1.55	-	43.73	25.75	3.36	35.31
PK	1.59562G	37.02	74.00	-36.98	-5.89	3	Horizontal	201	1.50	-	42.91	25.54	3.66	35.09
PK	2.4018G	56.68	88.20	-31.52	-3.14	3	Horizontal	314	1.85	-	59.82	27.42	4.54	35.10

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 4

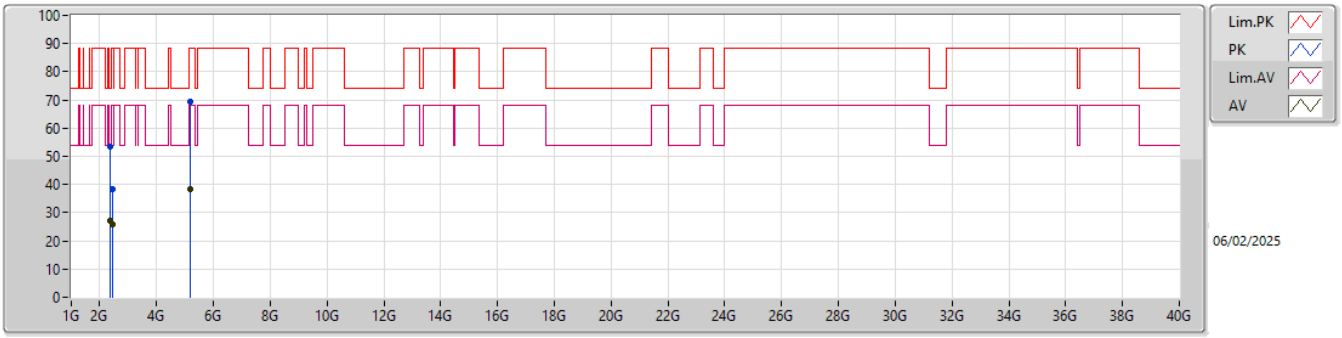

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.36772G	27.16	54.00	-26.84	-3.38	3	Vertical	131	2.00	-	30.54	27.20	4.51	35.09
AV	2.43142G	26.02	68.20	-42.18	-2.93	3	Vertical	136	1.50	-	28.95	27.60	4.58	35.11
AV	5.20735G	38.31	68.20	-29.89	4.72	3	Vertical	5	1.50	-	33.59	32.99	6.80	35.07
PK	2.36772G	53.38	74.00	-20.62	-3.38	3	Vertical	131	2.00	-	56.76	27.20	4.51	35.09
PK	2.43142G	38.42	88.20	-49.78	-2.93	3	Vertical	136	1.50	-	41.35	27.60	4.58	35.11
PK	5.20735G	69.28	88.20	-18.92	4.72	3	Vertical	5	1.50	-	64.56	32.99	6.80	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 4

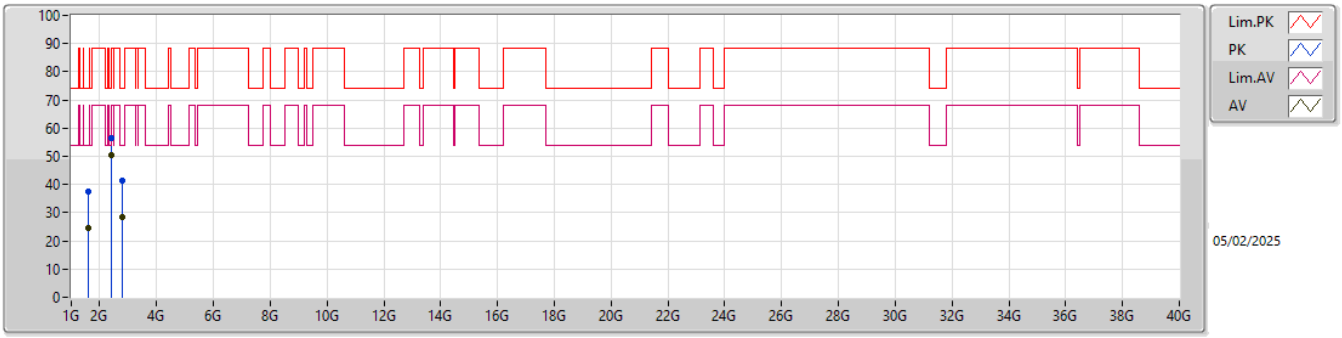

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.5938G	24.71	54.00	-29.29	-5.87	3	Horizontal	352	1.54	-	30.58	25.56	3.66	35.09
AV	2.40176G	50.45	68.20	-17.75	-3.14	3	Horizontal	314	1.85	-	53.59	27.42	4.54	35.10
AV	2.78791G	28.52	54.00	-25.48	-1.81	3	Horizontal	51	1.50	-	30.33	28.40	4.97	35.18
PK	1.5938G	37.32	74.00	-36.68	-5.87	3	Horizontal	352	1.54	-	43.19	25.56	3.66	35.09
PK	2.40176G	56.43	88.20	-31.77	-3.14	3	Horizontal	314	1.85	-	59.57	27.42	4.54	35.10
PK	2.78791G	41.18	74.00	-32.82	-1.81	3	Horizontal	51	1.50	-	42.99	28.40	4.97	35.18

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 5

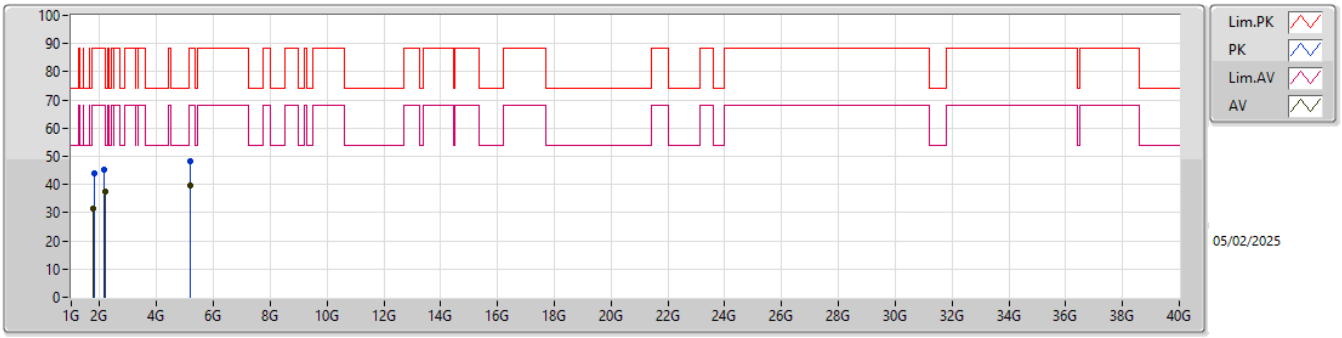

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.79G	31.59	68.20	-36.61	-6.16	3	Vertical	157	2.16	-	37.75	25.00	3.87	35.03
AV	2.17875G	37.62	68.20	-30.58	-3.42	3	Vertical	256	1.49	-	41.04	27.30	4.31	35.03
AV	5.1775G	39.86	68.20	-28.34	4.76	3	Vertical	333	2.22	-	35.10	33.05	6.78	35.07
PK	1.7941G	43.94	88.20	-44.26	-6.12	3	Vertical	157	2.16	-	50.06	25.04	3.87	35.03
PK	2.17141G	45.19	88.20	-43.01	-3.43	3	Vertical	256	1.49	-	48.62	27.30	4.30	35.03
PK	5.1728G	48.10	88.20	-40.10	4.76	3	Vertical	333	2.22	-	43.34	33.05	6.78	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 5

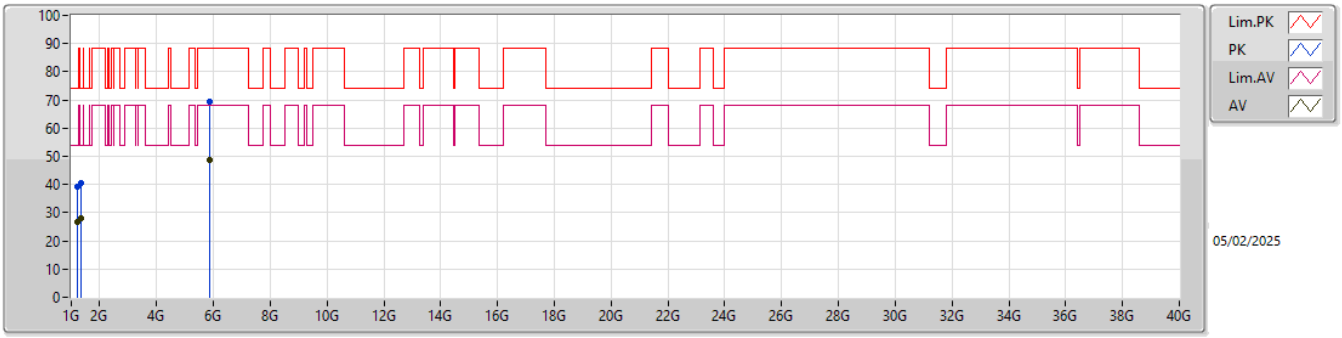

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.19523G	26.69	54.00	-27.31	-6.32	3	Horizontal	116	1.49	-	33.01	26.10	3.14	35.56
AV	1.3375G	27.97	54.00	-26.03	-6.12	3	Horizontal	228	1.57	-	34.09	25.90	3.33	35.35
AV	5.8522G	48.58	68.20	-19.62	6.05	3	Horizontal	197	1.00	-	42.53	34.01	7.26	35.22
PK	1.19688G	39.34	74.00	-34.66	-6.31	3	Horizontal	116	1.49	-	45.65	26.10	3.15	35.56
PK	1.33G	40.47	74.00	-33.53	-6.14	3	Horizontal	228	1.57	-	46.61	25.90	3.32	35.36
PK	5.87G	69.41	88.20	-18.79	6.12	3	Horizontal	197	1.00	-	63.29	34.08	7.27	35.23

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 6

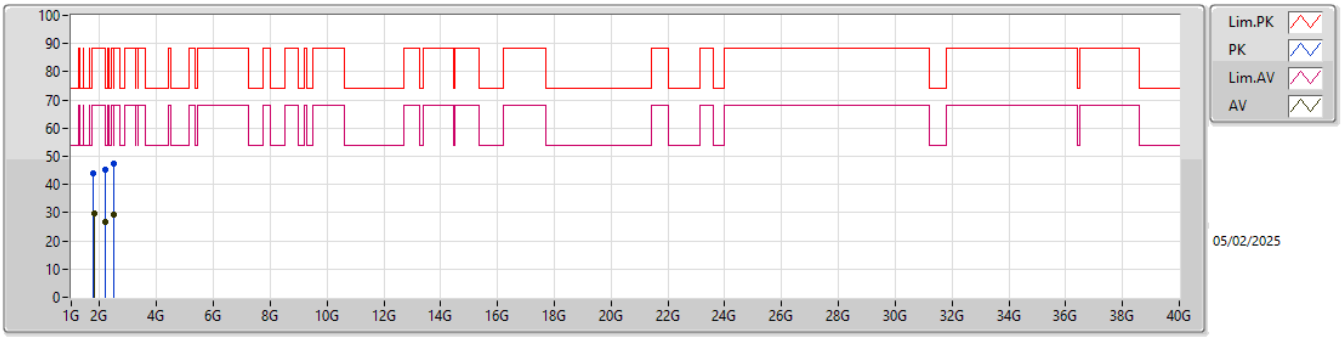

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.7987441G	29.54	68.20	-38.66	-6.06	3	Vertical	258	1.00	-	35.60	25.09	3.88	35.03
AV	2.17825G	26.67	68.20	-41.53	-3.42	3	Vertical	333	1.28	-	30.09	27.30	4.31	35.03
AV	2.49364G	29.31	54.00	-24.69	-2.58	3	Vertical	357	1.93	-	31.89	27.90	4.65	35.13
PK	1.79G	43.94	88.20	-44.26	-6.16	3	Vertical	258	1.00	-	50.10	25.00	3.87	35.03
PK	2.17875G	45.19	88.20	-43.01	-3.42	3	Vertical	333	1.28	-	48.61	27.30	4.31	35.03
PK	2.49G	47.44	74.00	-26.56	-2.59	3	Vertical	357	1.93	-	50.03	27.90	4.64	35.13

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 6

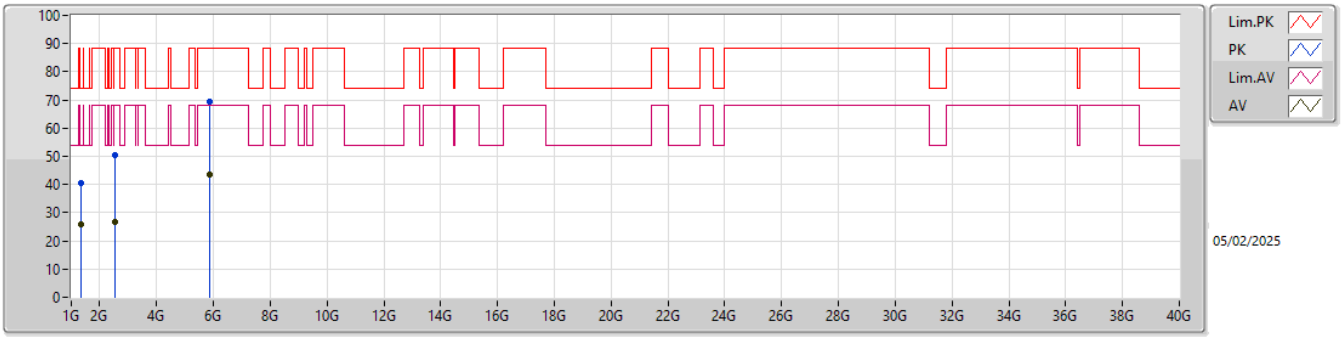

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.32943G	25.72	54.00	-28.28	-6.13	3	Horizontal	149	1.00	-	31.85	25.91	3.32	35.36
AV	2.52172G	26.91	68.20	-41.29	-2.53	3	Horizontal	157	1.63	-	29.44	27.92	4.68	35.13
AV	5.86933G	43.60	68.20	-24.60	6.12	3	Horizontal	0	1.47	-	37.48	34.08	7.27	35.23
PK	1.33G	40.47	74.00	-33.53	-6.14	3	Horizontal	149	1.00	-	46.61	25.90	3.32	35.36
PK	2.52188G	50.36	88.20	-37.84	-2.53	3	Horizontal	157	1.63	-	52.89	27.92	4.68	35.13
PK	5.87G	69.41	88.20	-18.79	6.12	3	Horizontal	0	1.47	-	63.29	34.08	7.27	35.23

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Condition
Mode 1	Pass	AV	2.40168G	52.37	68.20	-15.83	Horizontal
Mode 2	Pass	PK	2.43603G	65.51	88.20	-22.69	Horizontal
Mode 3	Pass	AV	2.43785G	54.39	68.20	-13.81	Vertical
Mode 4	Pass	PK	2.43791G	63.17	88.20	-25.03	Vertical
Mode 5	Pass	AV	1.198653G	25.11	54.00	-28.89	Vertical
Mode 6	Pass	AV	5.3091G	40.85	68.20	-27.35	Vertical

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
Mode 1	Pass	AV	1.19954G	24.73	54.00	-29.27	3	Vertical	360	1.00	-
Mode 1	Pass	AV	2.36435G	27.61	54.00	-26.39	3	Vertical	132	1.74	-
Mode 1	Pass	AV	2.43783G	25.03	68.20	-43.17	3	Vertical	1	1.41	-
Mode 1	Pass	PK	1.19954G	42.24	74.00	-31.76	3	Vertical	360	1.00	-
Mode 1	Pass	PK	2.36435G	40.26	74.00	-33.74	3	Vertical	132	1.74	-
Mode 1	Pass	PK	2.43783G	63.62	88.20	-24.58	3	Vertical	1	1.41	-
Mode 1	Pass	AV	1.59669G	24.91	54.00	-29.09	3	Horizontal	224	1.50	-
Mode 1	Pass	AV	2.40168G	52.37	68.20	-15.83	3	Horizontal	303	1.31	-
Mode 1	Pass	AV	5.72718G	33.97	68.20	-34.23	3	Horizontal	0	1.54	-
Mode 1	Pass	PK	1.59669G	37.38	74.00	-36.62	3	Horizontal	224	1.50	-
Mode 1	Pass	PK	2.40168G	58.84	88.20	-29.36	3	Horizontal	303	1.31	-
Mode 1	Pass	PK	5.72718G	63.56	88.20	-24.64	3	Horizontal	0	1.54	-
Mode 2	Pass	AV	1.19492G	24.92	54.00	-29.08	3	Vertical	17.1	1.68	-
Mode 2	Pass	AV	1.47924G	24.96	54.00	-29.04	3	Vertical	193	1.50	-
Mode 2	Pass	AV	2.43785G	24.95	68.20	-43.25	3	Vertical	12	1.60	-
Mode 2	Pass	PK	1.19492G	41.19	74.00	-32.81	3	Vertical	17.1	1.68	-
Mode 2	Pass	PK	1.47924G	37.55	74.00	-36.45	3	Vertical	193	1.50	-
Mode 2	Pass	PK	2.43785G	62.65	88.20	-25.55	3	Vertical	12	1.60	-
Mode 2	Pass	AV	1.33252G	25.25	54.00	-28.75	3	Horizontal	337	1.55	-
Mode 2	Pass	AV	2.43603G	25.27	68.20	-42.93	3	Horizontal	354	2.00	-
Mode 2	Pass	AV	5.84891G	34.03	68.20	-34.17	3	Horizontal	12	1.54	-
Mode 2	Pass	PK	1.33252G	43.31	74.00	-30.69	3	Horizontal	337	1.55	-
Mode 2	Pass	PK	2.43603G	65.51	88.20	-22.69	3	Horizontal	354	2.00	-
Mode 2	Pass	PK	5.84891G	47.02	88.20	-41.18	3	Horizontal	12	1.54	-
Mode 3	Pass	AV	1.19754G	25.16	54.00	-28.84	3	Vertical	181	1.00	-
Mode 3	Pass	AV	2.43785G	54.39	68.20	-13.81	3	Vertical	6	1.33	-
Mode 3	Pass	AV	5.7725G	34.20	68.20	-34.00	3	Vertical	9	1.06	-
Mode 3	Pass	PK	1.19754G	42.43	74.00	-31.57	3	Vertical	181	1.00	-
Mode 3	Pass	PK	2.43785G	63.05	88.20	-25.15	3	Vertical	6	1.33	-
Mode 3	Pass	PK	5.7725G	64.20	88.20	-24.00	3	Vertical	9	1.06	-
Mode 3	Pass	AV	1.19831G	24.98	54.00	-29.02	3	Horizontal	-0	1.50	-
Mode 3	Pass	AV	2.43627G	25.02	68.20	-43.18	3	Horizontal	171	1.50	-
Mode 3	Pass	AV	5.77237G	34.14	68.20	-34.06	3	Horizontal	15	1.37	-
Mode 3	Pass	PK	1.19831G	42.17	74.00	-31.83	3	Horizontal	-0	1.50	-
Mode 3	Pass	PK	2.43627G	38.78	88.20	-49.42	3	Horizontal	171	1.50	-
Mode 3	Pass	PK	5.77237G	65.76	88.20	-22.44	3	Horizontal	15	1.37	-
Mode 4	Pass	AV	1.2049G	26.81	54.00	-27.19	3	Vertical	223	1.00	-
Mode 4	Pass	AV	2.1868G	29.45	68.20	-38.75	3	Vertical	38	1.00	-
Mode 4	Pass	AV	2.43791G	24.86	68.20	-43.34	3	Vertical	3	1.38	-
Mode 4	Pass	PK	1.19813G	41.72	74.00	-32.28	3	Vertical	223	1.00	-
Mode 4	Pass	PK	2.19375G	46.20	88.20	-42.00	3	Vertical	38	1.00	-
Mode 4	Pass	PK	2.43791G	63.17	88.20	-25.03	3	Vertical	3	1.38	-
Mode 4	Pass	AV	1.33244G	25.60	54.00	-28.40	3	Horizontal	38	1.00	-
Mode 4	Pass	AV	1.78759G	25.78	68.20	-42.42	3	Horizontal	260	1.00	-
Mode 4	Pass	AV	2.43206G	25.87	68.20	-42.33	3	Horizontal	82	1.50	-
Mode 4	Pass	PK	1.3325G	41.64	74.00	-32.36	3	Horizontal	38	1.00	-
Mode 4	Pass	PK	1.78813G	41.10	88.20	-47.10	3	Horizontal	260	1.00	-
Mode 4	Pass	PK	2.43206G	38.20	88.20	-50.00	3	Horizontal	82	1.50	-
Mode 5	Pass	AV	1.78231G	26.67	68.20	-41.53	3	Vertical	5	1.79	-
Mode 5	Pass	AV	1.198653G	25.11	54.00	-28.89	3	Vertical	7	1.23	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
Mode 5	Pass	AV	5.17632G	31.55	68.20	-36.65	3	Vertical	168	1.41	-
Mode 5	Pass	PK	1.19875G	39.85	74.00	-34.15	3	Vertical	7	1.23	-
Mode 5	Pass	PK	1.78938G	40.96	88.20	-47.24	3	Vertical	5	1.79	-
Mode 5	Pass	PK	5.1725G	50.42	88.20	-37.78	3	Vertical	168	1.41	-
Mode 5	Pass	AV	1.77631G	25.63	68.20	-42.57	3	Horizontal	5	1.02	-
Mode 5	Pass	AV	2.40312G	34.66	68.20	-33.54	3	Horizontal	139	1.78	-
Mode 5	Pass	AV	5.17589G	30.97	68.20	-37.23	3	Horizontal	24	1.55	-
Mode 5	Pass	PK	1.7825G	38.57	88.20	-49.63	3	Horizontal	5	1.02	-
Mode 5	Pass	PK	2.40188G	57.58	88.20	-30.62	3	Horizontal	139	1.78	-
Mode 5	Pass	PK	5.17688G	49.02	88.20	-39.18	3	Horizontal	24	1.55	-
Mode 6	Pass	AV	1.7933G	25.27	68.20	-42.93	3	Vertical	228	1.57	-
Mode 6	Pass	AV	3.11264G	25.87	68.20	-42.33	3	Vertical	210	1.49	-
Mode 6	Pass	AV	5.3091G	40.85	68.20	-27.35	3	Vertical	9	1.23	-
Mode 6	Pass	PK	1.7925G	38.73	88.20	-49.47	3	Vertical	228	1.57	-
Mode 6	Pass	PK	3.11125G	43.16	88.20	-45.04	3	Vertical	210	1.49	-
Mode 6	Pass	PK	5.3075G	55.97	88.20	-32.23	3	Vertical	9	1.23	-
Mode 6	Pass	AV	1.1854G	25.61	54.00	-28.39	3	Horizontal	81	1.09	-
Mode 6	Pass	AV	3.23486G	25.77	68.20	-42.43	3	Horizontal	59	1.44	-
Mode 6	Pass	AV	5.1843G	25.09	68.20	-43.11	3	Horizontal	76	1.50	-
Mode 6	Pass	PK	1.19625G	41.38	74.00	-32.62	3	Horizontal	81	1.09	-
Mode 6	Pass	PK	3.23375G	42.72	88.20	-45.48	3	Horizontal	59	1.44	-
Mode 6	Pass	PK	5.17563G	47.91	88.20	-40.29	3	Horizontal	76	1.50	-

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 1

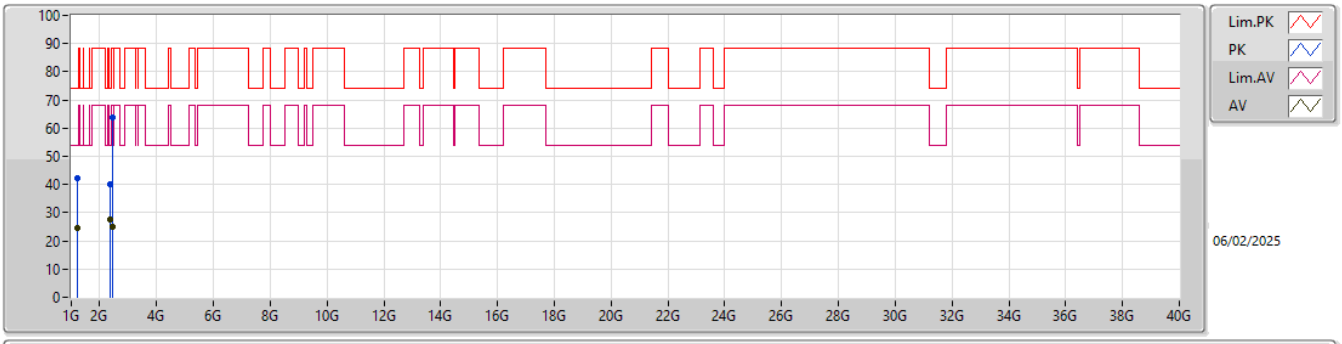

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.19954G	24.73	54.00	-29.27	-6.30	3	Vertical	360	1.00	-	31.03	26.10	3.15	35.55
AV	2.36435G	27.61	54.00	-26.39	-3.39	3	Vertical	132	1.74	-	31.00	27.20	4.50	35.09
AV	2.43783G	25.03	68.20	-43.17	-2.93	3	Vertical	1	1.41	-	27.96	27.60	4.58	35.11
PK	1.19954G	42.24	74.00	-31.76	-6.30	3	Vertical	360	1.00	-	48.54	26.10	3.15	35.55
PK	2.36435G	40.26	74.00	-33.74	-3.39	3	Vertical	132	1.74	-	43.65	27.20	4.50	35.09
PK	2.43783G	63.62	88.20	-24.58	-2.93	3	Vertical	1	1.41	-	66.55	27.60	4.58	35.11

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 1

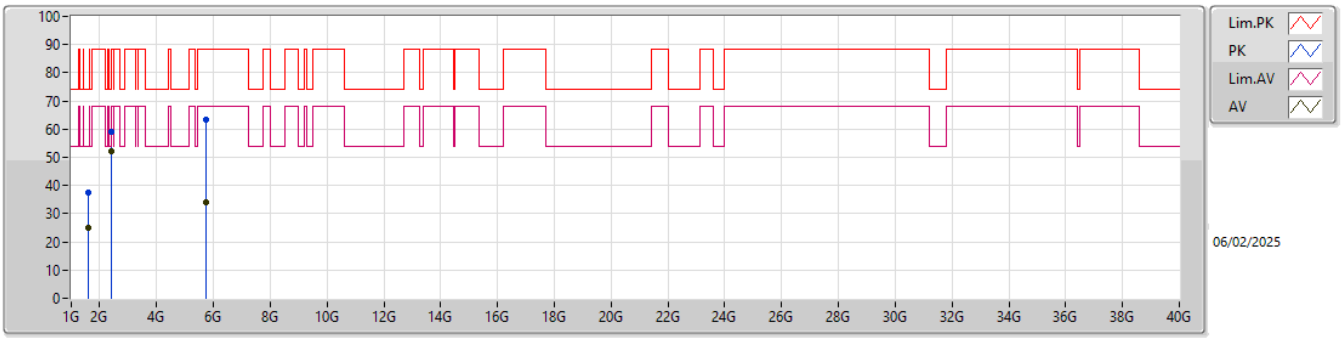

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.59669G	24.91	54.00	-29.09	-5.88	3	Horizontal	224	1.50	-	30.79	25.53	3.67	35.08
AV	2.40168G	52.37	68.20	-15.83	-3.14	3	Horizontal	303	1.31	-	55.51	27.42	4.54	35.10
AV	5.72718G	33.97	68.20	-34.23	5.68	3	Horizontal	0	1.54	-	28.29	33.65	7.20	35.17
PK	1.59669G	37.38	74.00	-36.62	-5.88	3	Horizontal	224	1.50	-	43.26	25.53	3.67	35.08
PK	2.40168G	58.84	88.20	-29.36	-3.14	3	Horizontal	303	1.31	-	61.98	27.42	4.54	35.10
PK	5.72718G	63.56	88.20	-24.64	5.68	3	Horizontal	0	1.54	-	57.88	33.65	7.20	35.17

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 2

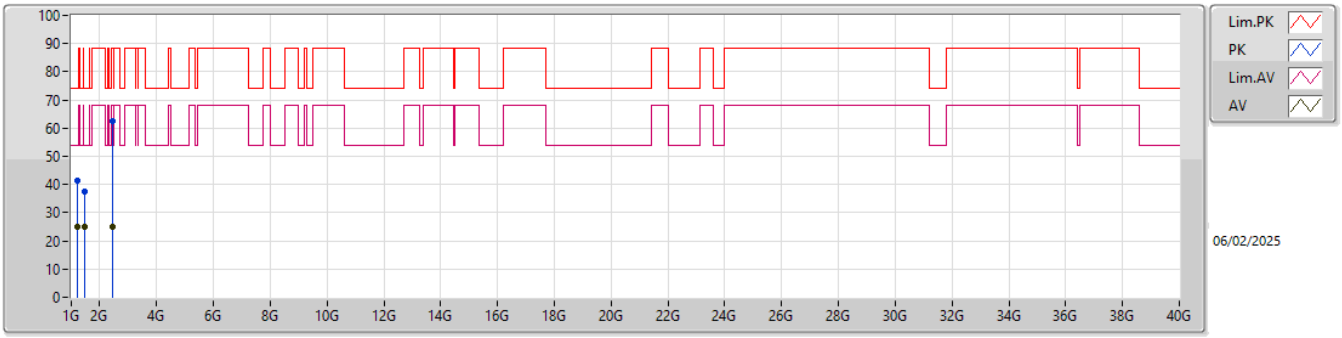

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.19492G	24.92	54.00	-29.08	-6.32	3	Vertical	17.1	1.68	-	31.24	26.10	3.14	35.56
AV	1.47924G	24.96	54.00	-29.04	-6.13	3	Vertical	193	1.50	-	31.09	25.50	3.51	35.14
AV	2.43785G	24.95	68.20	-43.25	-2.93	3	Vertical	12	1.60	-	27.88	27.60	4.58	35.11
PK	1.19492G	41.19	74.00	-32.81	-6.32	3	Vertical	17.1	1.68	-	47.51	26.10	3.14	35.56
PK	1.47924G	37.55	74.00	-36.45	-6.13	3	Vertical	193	1.50	-	43.68	25.50	3.51	35.14
PK	2.43785G	62.65	88.20	-25.55	-2.93	3	Vertical	12	1.60	-	65.58	27.60	4.58	35.11

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 2

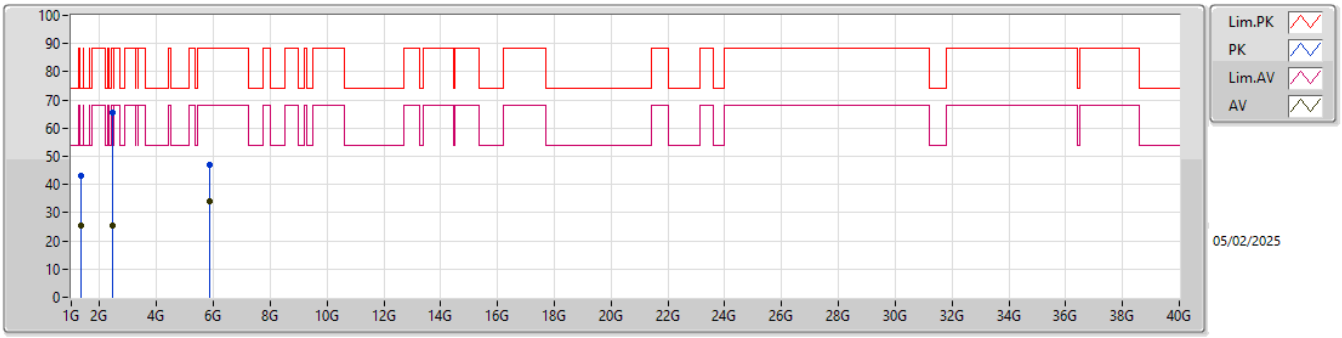

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.33252G	25.25	54.00	-28.75	-6.14	3	Horizontal	337	1.55	-	31.39	25.90	3.32	35.36
AV	2.43603G	25.27	68.20	-42.93	-2.93	3	Horizontal	354	2.00	-	28.20	27.60	4.58	35.11
AV	5.84891G	34.03	68.20	-34.17	6.04	3	Horizontal	12	1.54	-	27.99	34.00	7.26	35.22
PK	1.33252G	43.31	74.00	-30.69	-6.14	3	Horizontal	337	1.55	-	49.45	25.90	3.32	35.36
PK	2.43603G	65.51	88.20	-22.69	-2.93	3	Horizontal	354	2.00	-	68.44	27.60	4.58	35.11
PK	5.84891G	47.02	88.20	-41.18	6.04	3	Horizontal	12	1.54	-	40.98	34.00	7.26	35.22

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 3

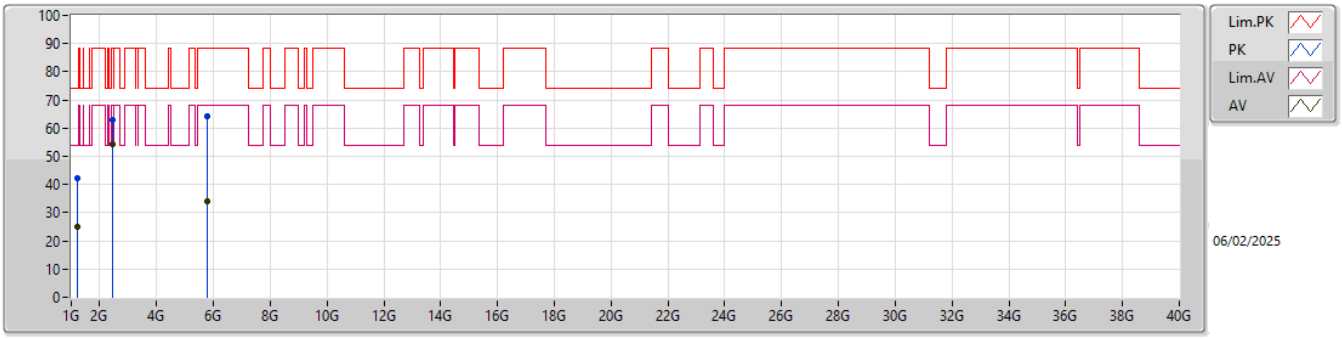

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.19754G	25.16	54.00	-28.84	-6.31	3	Vertical	181	1.00	-	31.47	26.10	3.15	35.56
AV	2.43785G	54.39	68.20	-13.81	-2.93	3	Vertical	6	1.33	-	57.32	27.60	4.58	35.11
AV	5.7725G	34.20	68.20	-34.00	5.83	3	Vertical	9	1.06	-	28.37	33.79	7.22	35.18
PK	1.19754G	42.43	74.00	-31.57	-6.31	3	Vertical	181	1.00	-	48.74	26.10	3.15	35.56
PK	2.43785G	63.05	88.20	-25.15	-2.93	3	Vertical	6	1.33	-	65.98	27.60	4.58	35.11
PK	5.7725G	64.20	88.20	-24.00	5.83	3	Vertical	9	1.06	-	58.37	33.79	7.22	35.18

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 3

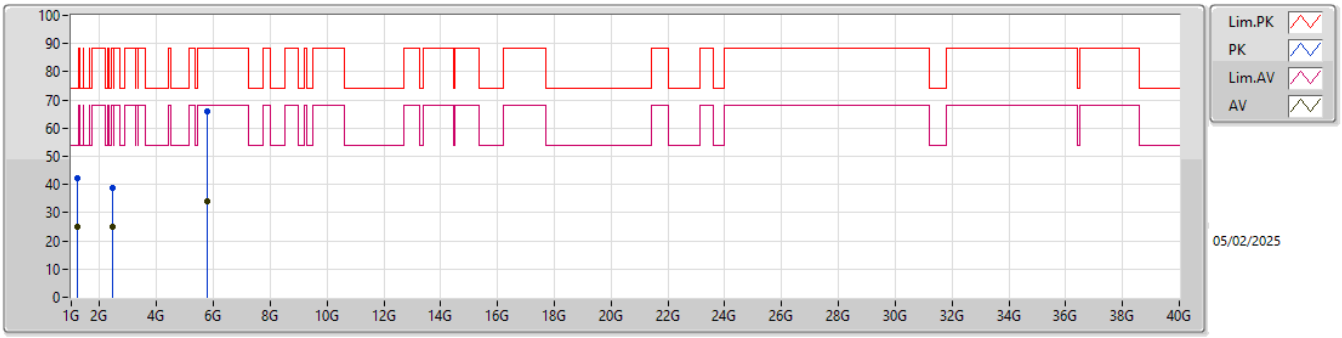

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.19831G	24.98	54.00	-29.02	-6.31	3	Horizontal	-0	1.50	-	31.29	26.10	3.15	35.56
AV	2.43627G	25.02	68.20	-43.18	-2.93	3	Horizontal	171	1.50	-	27.95	27.60	4.58	35.11
AV	5.77237G	34.14	68.20	-34.06	5.83	3	Horizontal	15	1.37	-	28.31	33.79	7.22	35.18
PK	1.19831G	42.17	74.00	-31.83	-6.31	3	Horizontal	-0	1.50	-	48.48	26.10	3.15	35.56
PK	2.43627G	38.78	88.20	-49.42	-2.93	3	Horizontal	171	1.50	-	41.71	27.60	4.58	35.11
PK	5.77237G	65.76	88.20	-22.44	5.83	3	Horizontal	15	1.37	-	59.93	33.79	7.22	35.18

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 4

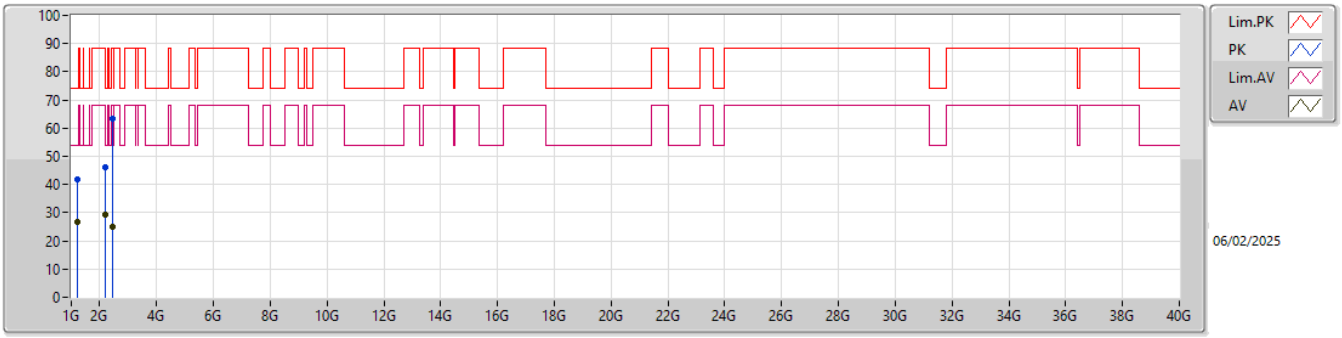

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.2049G	26.81	54.00	-27.19	-6.29	3	Vertical	223	1.00	-	33.10	26.10	3.16	35.55
AV	2.1868G	29.45	68.20	-38.75	-3.49	3	Vertical	38	1.00	-	32.94	27.23	4.32	35.04
AV	2.43791G	24.86	68.20	-43.34	-2.93	3	Vertical	3	1.38	-	27.79	27.60	4.58	35.11
PK	1.19813G	41.72	74.00	-32.28	-6.31	3	Vertical	223	1.00	-	48.03	26.10	3.15	35.56
PK	2.19375G	46.20	88.20	-42.00	-3.52	3	Vertical	38	1.00	-	49.72	27.20	4.32	35.04
PK	2.43791G	63.17	88.20	-25.03	-2.93	3	Vertical	3	1.38	-	66.10	27.60	4.58	35.11

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 4

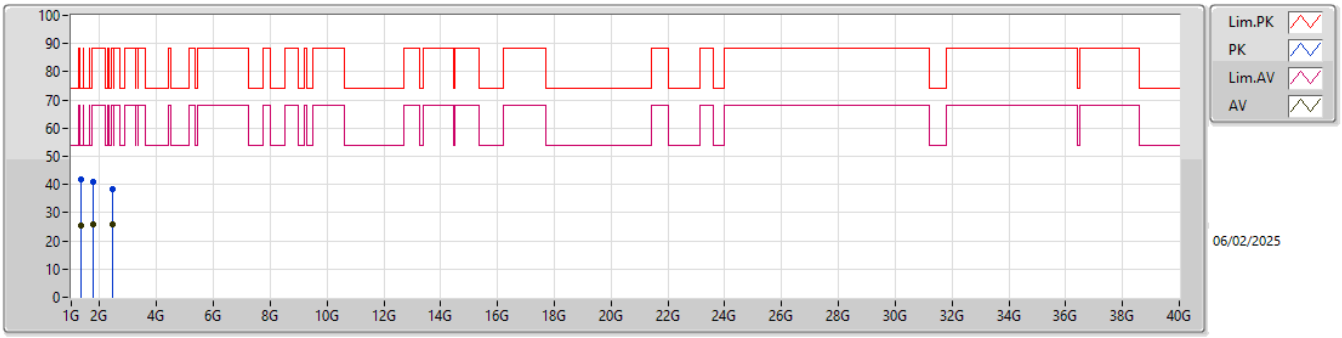

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.33244G	25.60	54.00	-28.40	-6.14	3	Horizontal	38	1.00	-	31.74	25.90	3.32	35.36
AV	1.78759G	25.78	68.20	-42.42	-6.19	3	Horizontal	260	1.00	-	31.97	24.98	3.87	35.04
AV	2.43206G	25.87	68.20	-42.33	-2.93	3	Horizontal	82	1.50	-	28.80	27.60	4.58	35.11
PK	1.3325G	41.64	74.00	-32.36	-6.14	3	Horizontal	38	1.00	-	47.78	25.90	3.32	35.36
PK	1.78813G	41.10	88.20	-47.10	-6.19	3	Horizontal	260	1.00	-	47.29	24.98	3.87	35.04
PK	2.43206G	38.20	88.20	-50.00	-2.93	3	Horizontal	82	1.50	-	41.13	27.60	4.58	35.11

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 5

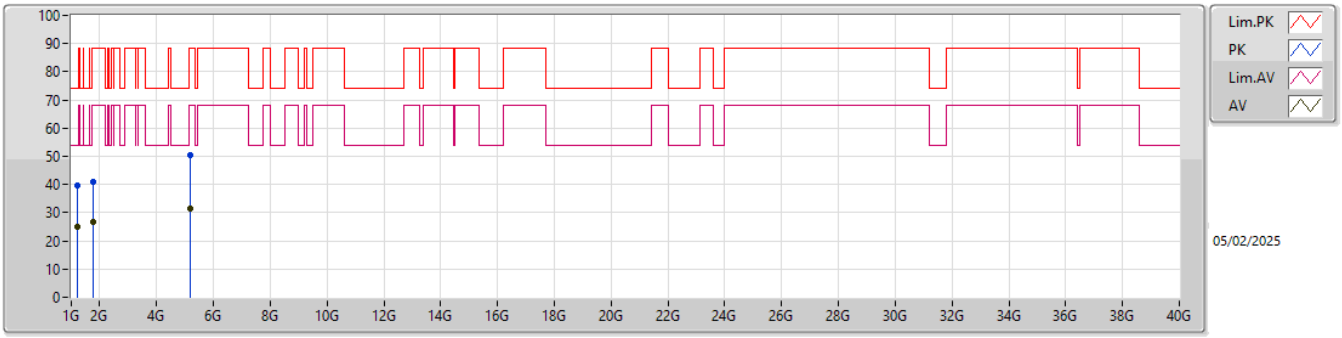

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.78231G	26.67	68.20	-41.53	-6.26	3	Vertical	5	1.79	-	32.93	24.92	3.86	35.04
AV	1.198653G	25.11	54.00	-28.89	-6.31	3	Vertical	7	1.23	-	31.42	26.10	3.15	35.56
AV	5.17632G	31.55	68.20	-36.65	4.76	3	Vertical	168	1.41	-	26.79	33.05	6.78	35.07
PK	1.19875G	39.85	74.00	-34.15	-6.31	3	Vertical	7	1.23	-	46.16	26.10	3.15	35.56
PK	1.78938G	40.96	88.20	-47.24	-6.17	3	Vertical	5	1.79	-	47.13	24.99	3.87	35.03
PK	5.1725G	50.42	88.20	-37.78	4.76	3	Vertical	168	1.41	-	45.66	33.05	6.78	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 5

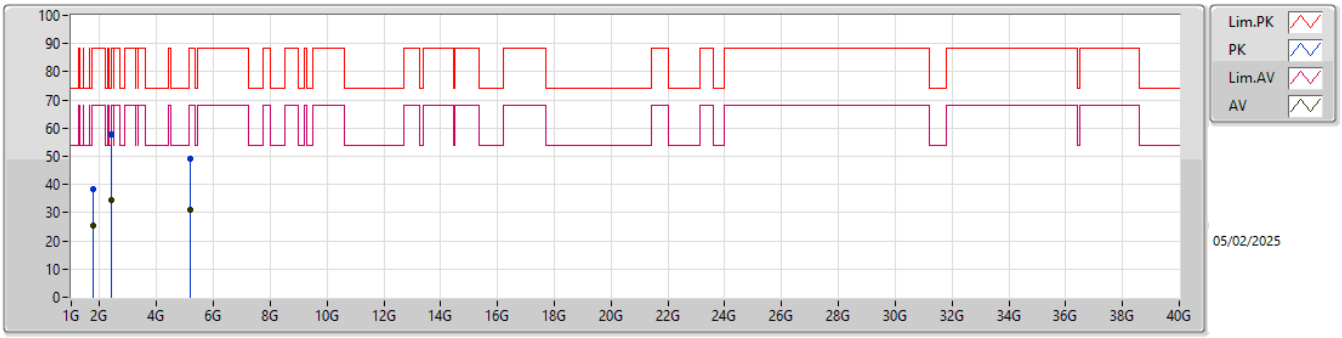

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.77631G	25.63	68.20	-42.57	-6.28	3	Horizontal	5	1.02	-	31.91	24.90	3.86	35.04
AV	2.40312G	34.66	68.20	-33.54	-3.13	3	Horizontal	139	1.78	-	37.79	27.43	4.54	35.10
AV	5.17589G	30.97	68.20	-37.23	4.76	3	Horizontal	24	1.55	-	26.21	33.05	6.78	35.07
PK	1.7825G	38.57	88.20	-49.63	-6.26	3	Horizontal	5	1.02	-	44.83	24.92	3.86	35.04
PK	2.40188G	57.58	88.20	-30.62	-3.14	3	Horizontal	139	1.78	-	60.72	27.42	4.54	35.10
PK	5.17688G	49.02	88.20	-39.18	4.76	3	Horizontal	24	1.55	-	44.26	33.05	6.78	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 6

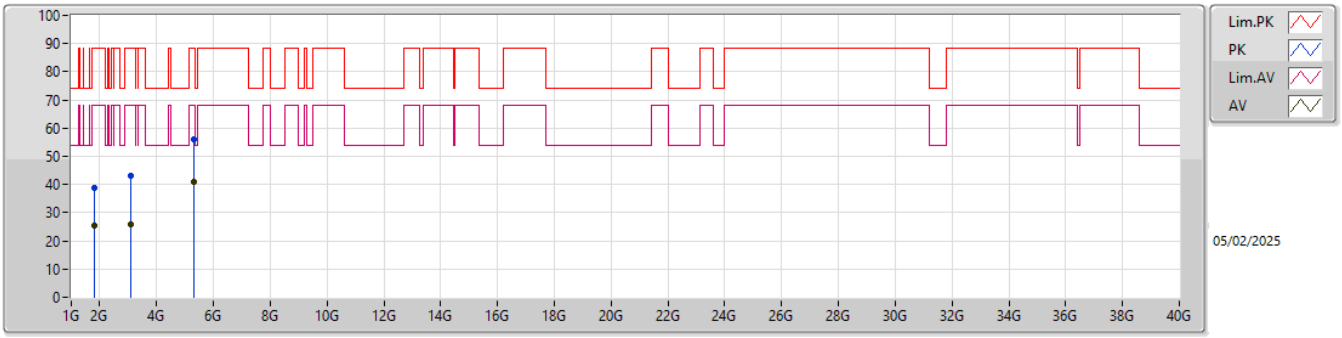

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.7933G	25.27	68.20	-42.93	-6.13	3	Vertical	228	1.57	-	31.40	25.03	3.87	35.03
AV	3.11264G	25.87	68.20	-42.33	-0.34	3	Vertical	210	1.49	-	26.21	29.63	5.26	35.23
AV	5.3091G	40.85	68.20	-27.35	4.68	3	Vertical	9	1.23	-	36.17	32.80	6.95	35.07
PK	1.7925G	38.73	88.20	-49.47	-6.14	3	Vertical	228	1.57	-	44.87	25.02	3.87	35.03
PK	3.11125G	43.16	88.20	-45.04	-0.35	3	Vertical	210	1.49	-	43.51	29.62	5.26	35.23
PK	5.3075G	55.97	88.20	-32.23	4.68	3	Vertical	9	1.23	-	51.29	32.80	6.95	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 6

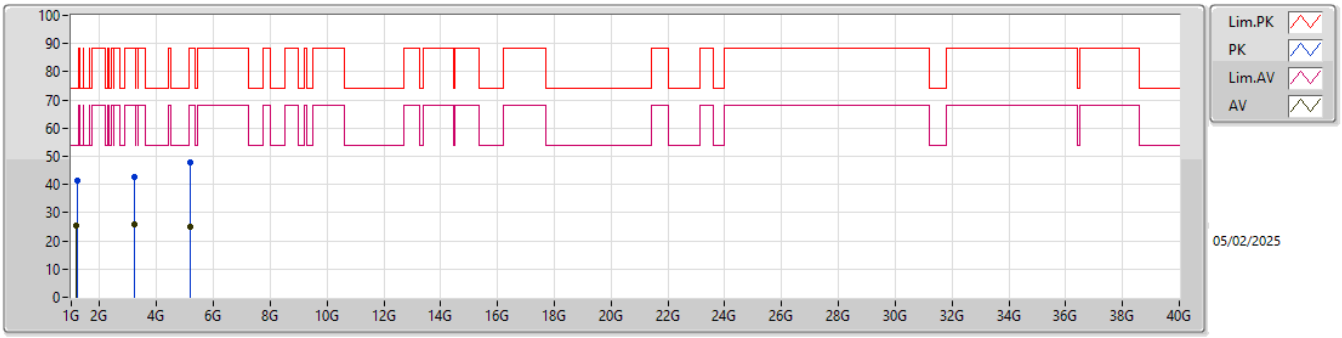

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.1854G	25.61	54.00	-28.39	-6.35	3	Horizontal	81	1.09	-	31.96	26.10	3.13	35.58
AV	3.23486G	25.77	68.20	-42.43	-0.23	3	Horizontal	59	1.44	-	26.00	29.63	5.37	35.23
AV	5.1843G	25.09	68.20	-43.11	4.74	3	Horizontal	76	1.50	-	20.35	33.03	6.78	35.07
PK	1.19625G	41.38	74.00	-32.62	-6.32	3	Horizontal	81	1.09	-	47.70	26.10	3.14	35.56
PK	3.23375G	42.72	88.20	-45.48	-0.23	3	Horizontal	59	1.44	-	42.95	29.63	5.37	35.23
PK	5.17563G	47.91	88.20	-40.29	4.76	3	Horizontal	76	1.50	-	43.15	33.05	6.78	35.07

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Condition
Mode 1	Pass	AV	4.9995G	34.03	54.00	-19.97	Vertical
Mode 2	Pass	AV	4.95532G	33.75	54.00	-20.25	Vertical
Mode 3	Pass	AV	5.03707G	33.33	54.00	-20.67	Vertical
Mode 4	Pass	AV	5.09649G	35.14	54.00	-18.86	Horizontal
Mode 5	Pass	AV	4.1165G	32.90	54.00	-21.10	Vertical
Mode 6	Pass	PK	2.415G	63.83	88.20	-24.37	Vertical

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
Mode 1	Pass	AV	2.17764G	26.97	68.20	-41.23	3	Vertical	215	1.91	-
Mode 1	Pass	AV	3.76018G	30.00	54.00	-24.00	3	Vertical	8	1.50	-
Mode 1	Pass	AV	4.9995G	34.03	54.00	-19.97	3	Vertical	126	1.59	-
Mode 1	Pass	PK	2.17764G	47.68	88.20	-40.52	3	Vertical	215	1.91	-
Mode 1	Pass	PK	3.76018G	42.04	74.00	-31.96	3	Vertical	8	1.50	-
Mode 1	Pass	PK	4.9995G	46.95	74.00	-27.05	3	Vertical	126	1.59	-
Mode 1	Pass	AV	2.27815G	26.64	54.00	-27.36	3	Horizontal	110	1.50	-
Mode 1	Pass	AV	3.12545G	29.74	68.20	-38.46	3	Horizontal	206	1.00	-
Mode 1	Pass	AV	5.06971G	33.16	54.00	-20.84	3	Horizontal	3	1.99	-
Mode 1	Pass	PK	2.27815G	39.42	74.00	-34.58	3	Horizontal	110	1.50	-
Mode 1	Pass	PK	3.12545G	42.45	88.20	-45.75	3	Horizontal	206	1.00	-
Mode 1	Pass	PK	5.06971G	51.08	74.00	-22.92	3	Horizontal	3	1.99	-
Mode 2	Pass	AV	2.17636G	26.57	68.20	-41.63	3	Vertical	212	2.00	-
Mode 2	Pass	AV	3.17583G	30.06	68.20	-38.14	3	Vertical	10	1.07	-
Mode 2	Pass	AV	4.95532G	33.75	54.00	-20.25	3	Vertical	15	1.51	-
Mode 2	Pass	PK	2.17636G	49.67	88.20	-38.53	3	Vertical	212	2.00	-
Mode 2	Pass	PK	3.17583G	41.90	88.20	-46.30	3	Vertical	10	1.07	-
Mode 2	Pass	PK	4.95532G	46.00	74.00	-28.00	3	Vertical	15	1.51	-
Mode 2	Pass	AV	2.24248G	26.84	54.00	-27.16	3	Horizontal	27	1.50	-
Mode 2	Pass	AV	3.78961G	30.30	54.00	-23.70	3	Horizontal	0	1.50	-
Mode 2	Pass	AV	5.10762G	33.38	54.00	-20.62	3	Horizontal	0	1.95	-
Mode 2	Pass	PK	2.24248G	39.25	74.00	-34.75	3	Horizontal	27	1.50	-
Mode 2	Pass	PK	3.78961G	42.57	74.00	-31.43	3	Horizontal	0	1.50	-
Mode 2	Pass	PK	5.10762G	53.72	74.00	-20.28	3	Horizontal	0	1.95	-
Mode 3	Pass	AV	2.18459G	26.06	68.20	-42.14	3	Vertical	330	1.76	-
Mode 3	Pass	AV	3.26952G	29.89	68.20	-38.31	3	Vertical	258	1.50	-
Mode 3	Pass	AV	5.03707G	33.33	54.00	-20.67	3	Vertical	81	1.50	-
Mode 3	Pass	PK	2.18459G	48.41	88.20	-39.79	3	Vertical	330	1.76	-
Mode 3	Pass	PK	3.26952G	42.09	88.20	-46.11	3	Vertical	258	1.50	-
Mode 3	Pass	PK	5.03707G	45.77	74.00	-28.23	3	Vertical	81	1.50	-
Mode 3	Pass	AV	2.18378G	25.94	68.20	-42.26	3	Horizontal	163	1.74	-
Mode 3	Pass	AV	3.79813G	30.56	54.00	-23.44	3	Horizontal	320	1.50	-
Mode 3	Pass	AV	5.08993G	33.05	54.00	-20.95	3	Horizontal	4	1.96	-
Mode 3	Pass	PK	2.18378G	47.77	88.20	-40.43	3	Horizontal	163	1.74	-
Mode 3	Pass	PK	3.79813G	42.73	74.00	-31.27	3	Horizontal	320	1.50	-
Mode 3	Pass	PK	5.08993G	52.95	74.00	-21.05	3	Horizontal	4	1.96	-
Mode 4	Pass	AV	2.18749G	26.42	68.20	-41.78	3	Vertical	213	2.00	-
Mode 4	Pass	AV	3.81104G	30.45	54.00	-23.55	3	Vertical	346	1.98	-
Mode 4	Pass	AV	4.9957G	34.01	54.00	-19.99	3	Vertical	332	1.50	-
Mode 4	Pass	PK	2.18749G	50.87	88.20	-37.33	3	Vertical	213	2.00	-
Mode 4	Pass	PK	3.81104G	42.93	74.00	-31.07	3	Vertical	346	1.98	-
Mode 4	Pass	PK	4.9957G	46.56	74.00	-27.44	3	Vertical	332	1.50	-
Mode 4	Pass	AV	2.18559G	26.38	68.20	-41.82	3	Horizontal	191	1.50	-
Mode 4	Pass	AV	3.64999G	30.01	54.00	-23.99	3	Horizontal	102	1.50	-
Mode 4	Pass	AV	5.09649G	35.14	54.00	-18.86	3	Horizontal	2	1.92	-
Mode 4	Pass	PK	2.18559G	46.84	88.20	-41.36	3	Horizontal	191	1.50	-
Mode 4	Pass	PK	3.64999G	42.61	74.00	-31.39	3	Horizontal	102	1.50	-
Mode 4	Pass	PK	5.09649G	52.78	74.00	-21.22	3	Horizontal	2	1.92	-
Mode 5	Pass	AV	1.19715G	26.63	54.00	-27.37	3	Vertical	212	1.97	-
Mode 5	Pass	AV	2.41862G	30.55	68.20	-37.65	3	Vertical	0	1.58	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
Mode 5	Pass	AV	4.1165G	32.90	54.00	-21.10	3	Vertical	67	1.44	-
Mode 5	Pass	PK	1.19813G	38.92	74.00	-35.08	3	Vertical	212	1.97	-
Mode 5	Pass	PK	2.41875G	54.51	88.20	-33.69	3	Vertical	0	1.58	-
Mode 5	Pass	PK	4.1175G	45.64	74.00	-28.36	3	Vertical	67	1.44	-
Mode 5	Pass	AV	1.5873G	25.63	54.00	-28.37	3	Horizontal	79	1.43	-
Mode 5	Pass	AV	1.59713G	30.36	54.00	-23.64	3	Horizontal	251	1.53	-
Mode 5	Pass	AV	2.4124G	35.57	68.20	-32.63	3	Horizontal	32	1.36	-
Mode 5	Pass	PK	1.59625G	38.31	74.00	-35.69	3	Horizontal	79	1.43	-
Mode 5	Pass	PK	2.41G	51.24	88.20	-36.96	3	Horizontal	251	1.52	-
Mode 5	Pass	PK	5.0975G	48.45	74.00	-25.55	3	Horizontal	32	1.36	-
Mode 6	Pass	AV	1.48341G	25.59	54.00	-28.41	3	Vertical	213	1.00	-
Mode 6	Pass	AV	2.417G	40.22	68.20	-27.98	3	Vertical	25	2.13	-
Mode 6	Pass	AV	5.1732G	35.69	68.20	-32.51	3	Vertical	22	2.54	-
Mode 6	Pass	PK	1.48375G	37.44	74.00	-36.56	3	Vertical	213	1.00	-
Mode 6	Pass	PK	2.415G	63.83	88.20	-24.37	3	Vertical	25	2.13	-
Mode 6	Pass	PK	5.175G	48.90	88.20	-39.30	3	Vertical	22	2.54	-
Mode 6	Pass	AV	1.58931G	25.62	54.00	-28.38	3	Horizontal	55	1.50	-
Mode 6	Pass	AV	2.41134G	30.58	68.20	-37.62	3	Horizontal	82	1.50	-
Mode 6	Pass	AV	5.81434G	36.97	68.20	-31.23	3	Horizontal	64	1.56	-
Mode 6	Pass	PK	1.59625G	37.27	74.00	-36.73	3	Horizontal	55	1.50	-
Mode 6	Pass	PK	2.41125G	51.29	88.20	-36.91	3	Horizontal	82	1.50	-
Mode 6	Pass	PK	5.81875G	58.22	88.20	-29.98	3	Horizontal	64	1.56	-

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 1

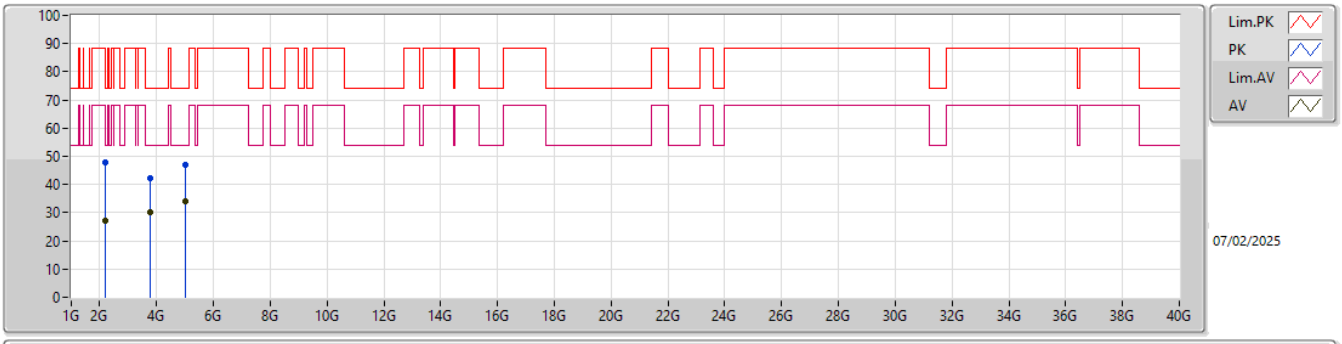

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.17764G	26.97	68.20	-41.23	-3.42	3	Vertical	215	1.91	-	30.39	27.30	4.31	35.03
AV	3.76018G	30.00	54.00	-24.00	0.85	3	Vertical	8	1.50	-	29.15	30.16	5.83	35.14
AV	4.9995G	34.03	54.00	-19.97	4.85	3	Vertical	126	1.59	-	29.18	33.20	6.72	35.07
PK	2.17764G	47.68	88.20	-40.52	-3.42	3	Vertical	215	1.91	-	51.10	27.30	4.31	35.03
PK	3.76018G	42.04	74.00	-31.96	0.85	3	Vertical	8	1.50	-	41.19	30.16	5.83	35.14
PK	4.9995G	46.95	74.00	-27.05	4.85	3	Vertical	126	1.59	-	42.10	33.20	6.72	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 1

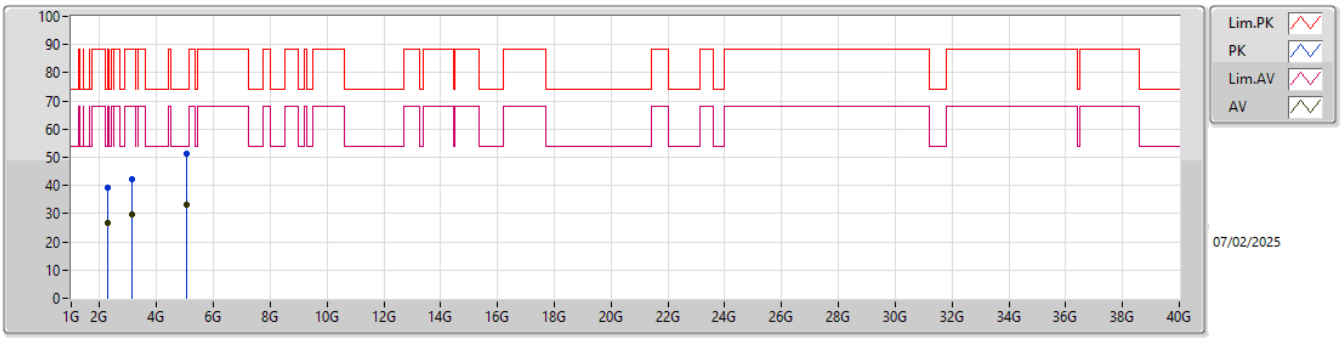

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.27815G	26.64	54.00	-27.36	-3.53	3	Horizontal	110	1.50	-	30.17	27.12	4.41	35.06
AV	3.12545G	29.74	68.20	-38.46	-0.31	3	Horizontal	206	1.00	-	30.05	29.65	5.27	35.23
AV	5.06971G	33.16	54.00	-20.84	4.59	3	Horizontal	3	1.99	-	28.57	32.92	6.74	35.07
PK	2.27815G	39.42	74.00	-34.58	-3.53	3	Horizontal	110	1.50	-	42.95	27.12	4.41	35.06
PK	3.12545G	42.45	88.20	-45.75	-0.31	3	Horizontal	206	1.00	-	42.76	29.65	5.27	35.23
PK	5.06971G	51.08	74.00	-22.92	4.59	3	Horizontal	3	1.99	-	46.49	32.92	6.74	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 2

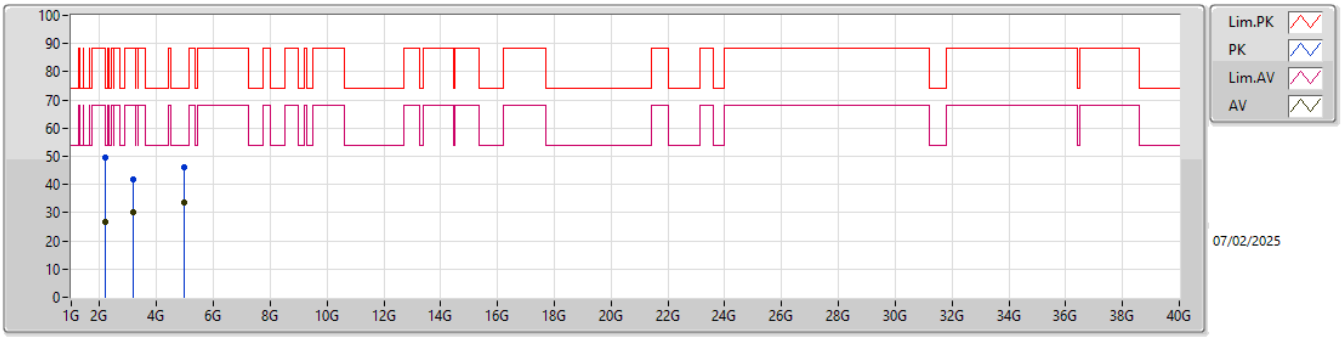

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.17636G	26.57	68.20	-41.63	-3.42	3	Vertical	212	2.00	-	29.99	27.30	4.31	35.03
AV	3.17583G	30.06	68.20	-38.14	-0.22	3	Vertical	10	1.07	-	30.28	29.70	5.31	35.23
AV	4.95532G	33.75	54.00	-20.25	4.62	3	Vertical	15	1.51	-	29.13	33.02	6.67	35.07
PK	2.17636G	49.67	88.20	-38.53	-3.42	3	Vertical	212	2.00	-	53.09	27.30	4.31	35.03
PK	3.17583G	41.90	88.20	-46.30	-0.22	3	Vertical	10	1.07	-	42.12	29.70	5.31	35.23
PK	4.95532G	46.00	74.00	-28.00	4.62	3	Vertical	15	1.51	-	41.38	33.02	6.67	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 2

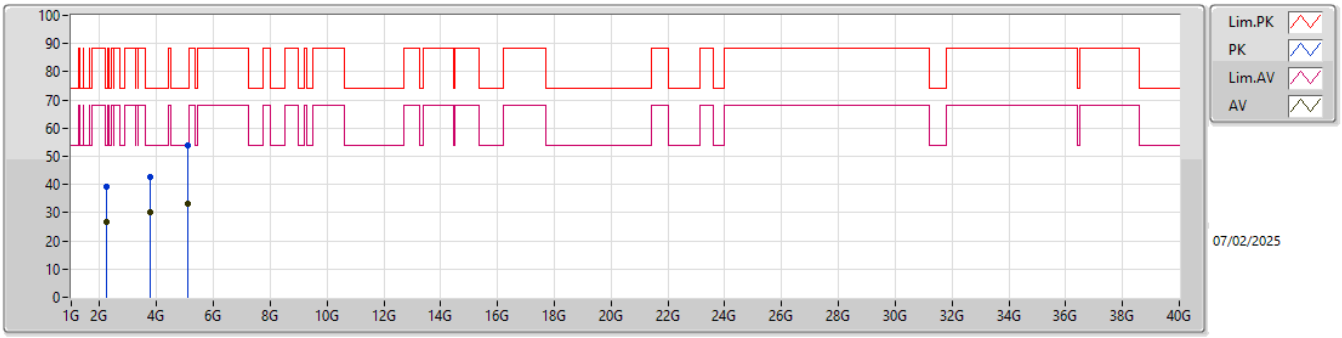

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.24248G	26.84	54.00	-27.16	-3.48	3	Horizontal	27	1.50	-	30.32	27.20	4.37	35.05
AV	3.78961G	30.30	54.00	-23.70	1.06	3	Horizontal	0	1.50	-	29.24	30.34	5.85	35.13
AV	5.10762G	33.38	54.00	-20.62	4.54	3	Horizontal	0	1.95	-	28.84	32.85	6.76	35.07
PK	2.24248G	39.25	74.00	-34.75	-3.48	3	Horizontal	27	1.50	-	42.73	27.20	4.37	35.05
PK	3.78961G	42.57	74.00	-31.43	1.06	3	Horizontal	0	1.50	-	41.51	30.34	5.85	35.13
PK	5.10762G	53.72	74.00	-20.28	4.54	3	Horizontal	0	1.95	-	49.18	32.85	6.76	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 3

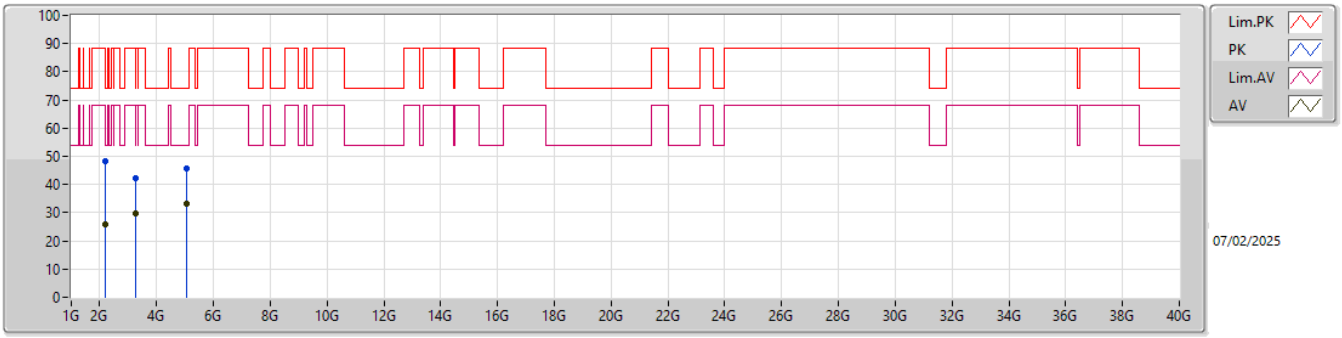

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.18459G	26.06	68.20	-42.14	-3.48	3	Vertical	330	1.76	-	29.54	27.25	4.31	35.04
AV	3.26952G	29.89	68.20	-38.31	-0.23	3	Vertical	258	1.50	-	30.12	29.60	5.41	35.24
AV	5.03707G	33.33	54.00	-20.67	4.71	3	Vertical	81	1.50	-	28.62	33.05	6.73	35.07
PK	2.18459G	48.41	88.20	-39.79	-3.48	3	Vertical	330	1.76	-	51.89	27.25	4.31	35.04
PK	3.26952G	42.09	88.20	-46.11	-0.23	3	Vertical	258	1.50	-	42.32	29.60	5.41	35.24
PK	5.03707G	45.77	74.00	-28.23	4.71	3	Vertical	81	1.50	-	41.06	33.05	6.73	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 3

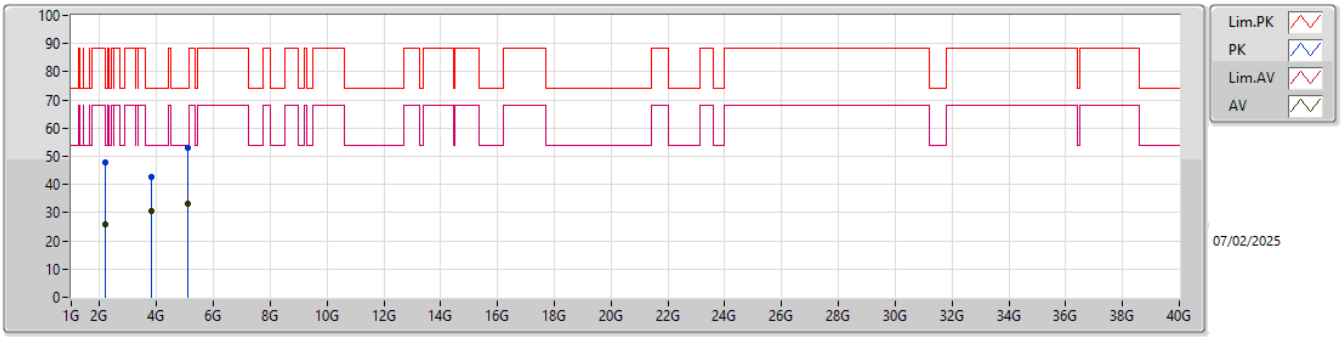

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.18378G	25.94	68.20	-42.26	-3.47	3	Horizontal	163	1.74	-	29.41	27.26	4.31	35.04
AV	3.79813G	30.56	54.00	-23.44	1.13	3	Horizontal	320	1.50	-	29.43	30.39	5.86	35.12
AV	5.08993G	33.05	54.00	-20.95	4.52	3	Horizontal	4	1.96	-	28.53	32.84	6.75	35.07
PK	2.18378G	47.77	88.20	-40.43	-3.47	3	Horizontal	163	1.74	-	51.24	27.26	4.31	35.04
PK	3.79813G	42.73	74.00	-31.27	1.13	3	Horizontal	320	1.50	-	41.60	30.39	5.86	35.12
PK	5.08993G	52.95	74.00	-21.05	4.52	3	Horizontal	4	1.96	-	48.43	32.84	6.75	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 4

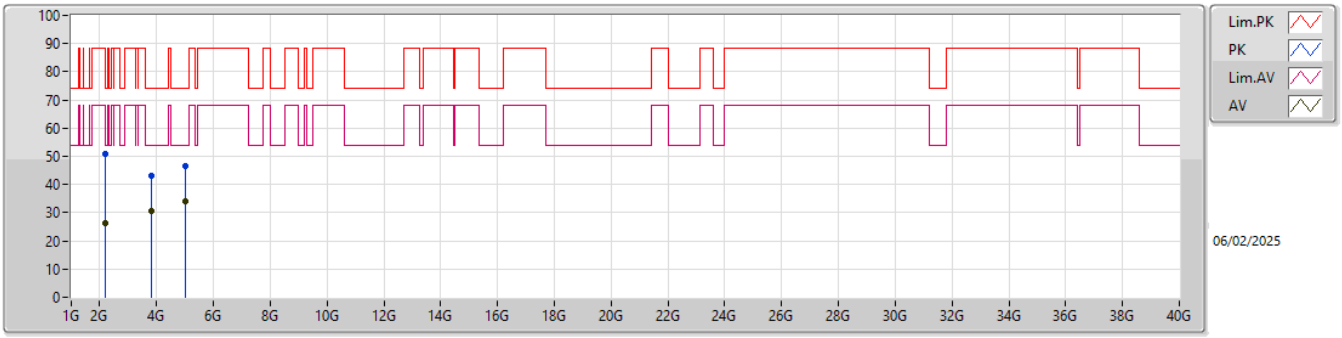

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.18749G	26.42	68.20	-41.78	-3.49	3	Vertical	213	2.00	-	29.91	27.23	4.32	35.04
AV	3.81104G	30.45	54.00	-23.55	1.23	3	Vertical	346	1.98	-	29.22	30.47	5.88	35.12
AV	4.9957G	34.01	54.00	-19.99	4.83	3	Vertical	332	1.50	-	29.18	33.18	6.72	35.07
PK	2.18749G	50.87	88.20	-37.33	-3.49	3	Vertical	213	2.00	-	54.36	27.23	4.32	35.04
PK	3.81104G	42.93	74.00	-31.07	1.23	3	Vertical	346	1.98	-	41.70	30.47	5.88	35.12
PK	4.9957G	46.56	74.00	-27.44	4.83	3	Vertical	332	1.50	-	41.73	33.18	6.72	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 4

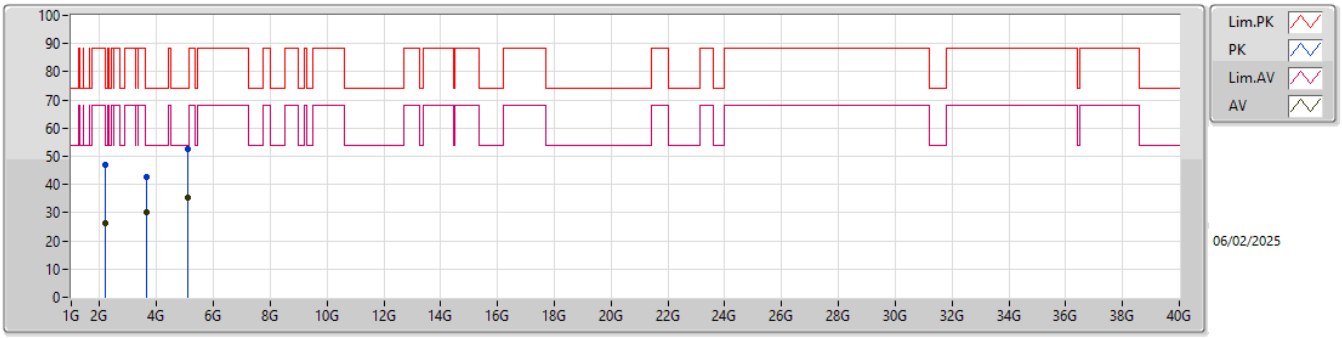

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	2.18559G	26.38	68.20	-41.82	-3.48	3	Horizontal	191	1.50	-	29.86	27.24	4.32	35.04
AV	3.64999G	30.01	54.00	-23.99	0.16	3	Horizontal	102	1.50	-	29.85	29.60	5.75	35.19
AV	5.09649G	35.14	54.00	-18.86	4.49	3	Horizontal	2	1.92	-	30.65	32.81	6.75	35.07
PK	2.18559G	46.84	88.20	-41.36	-3.48	3	Horizontal	191	1.50	-	50.32	27.24	4.32	35.04
PK	3.64999G	42.61	74.00	-31.39	0.16	3	Horizontal	102	1.50	-	42.45	29.60	5.75	35.19
PK	5.09649G	52.78	74.00	-21.22	4.49	3	Horizontal	2	1.92	-	48.29	32.81	6.75	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 5

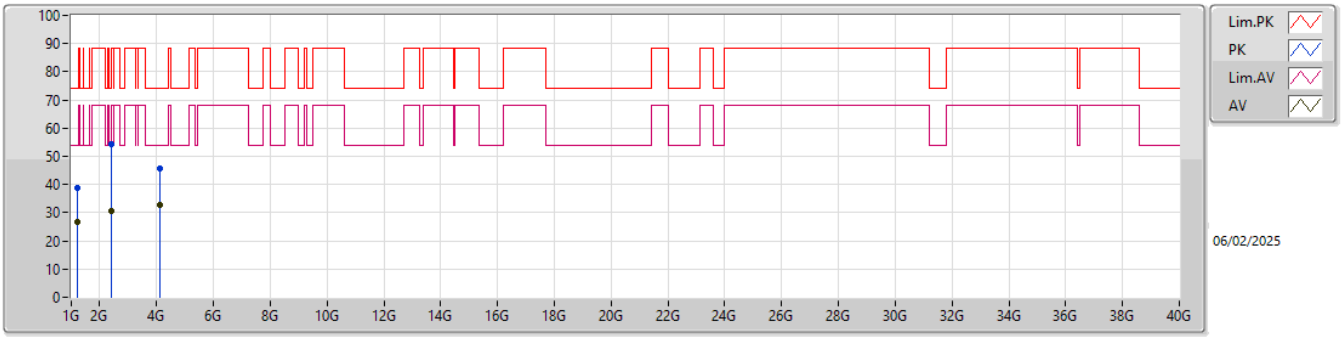

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.19715G	26.63	54.00	-27.37	-6.31	3	Vertical	212	1.97	-	32.94	26.10	3.15	35.56
AV	2.41862G	30.55	68.20	-37.65	-2.96	3	Vertical	0	1.58	-	33.51	27.59	4.56	35.11
AV	4.1165G	32.90	54.00	-21.10	1.97	3	Vertical	67	1.44	-	30.93	30.90	6.11	35.04
PK	1.19813G	38.92	74.00	-35.08	-6.31	3	Vertical	212	1.97	-	45.23	26.10	3.15	35.56
PK	2.41875G	54.51	88.20	-33.69	-2.96	3	Vertical	0	1.58	-	57.47	27.59	4.56	35.11
PK	4.1175G	45.64	74.00	-28.36	1.97	3	Vertical	67	1.44	-	43.67	30.90	6.11	35.04

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 5

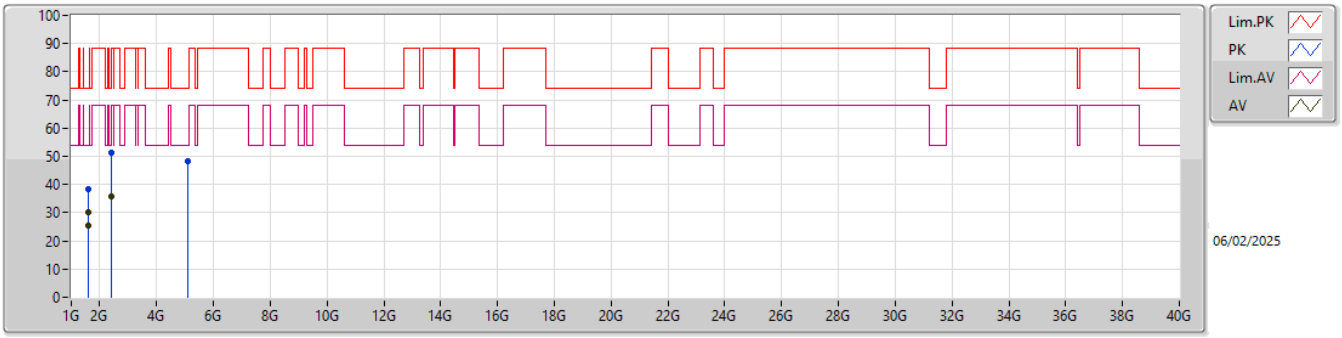

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.5873G	25.63	54.00	-28.37	-5.84	3	Horizontal	79	1.43	-	31.47	25.60	3.65	35.09
AV	1.59713G	30.36	54.00	-23.64	-5.88	3	Horizontal	251	1.53	-	36.24	25.53	3.67	35.08
AV	2.4124G	35.57	68.20	-32.63	-3.03	3	Horizontal	32	1.36	-	38.60	27.52	4.55	35.10
PK	1.59625G	38.31	74.00	-35.69	-5.87	3	Horizontal	79	1.43	-	44.18	25.54	3.67	35.08
PK	2.41G	51.24	88.20	-36.96	-3.05	3	Horizontal	251	1.52	-	54.29	27.50	4.55	35.10
PK	5.0975G	48.45	74.00	-25.55	4.49	3	Horizontal	32	1.36	-	43.96	32.81	6.75	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 6

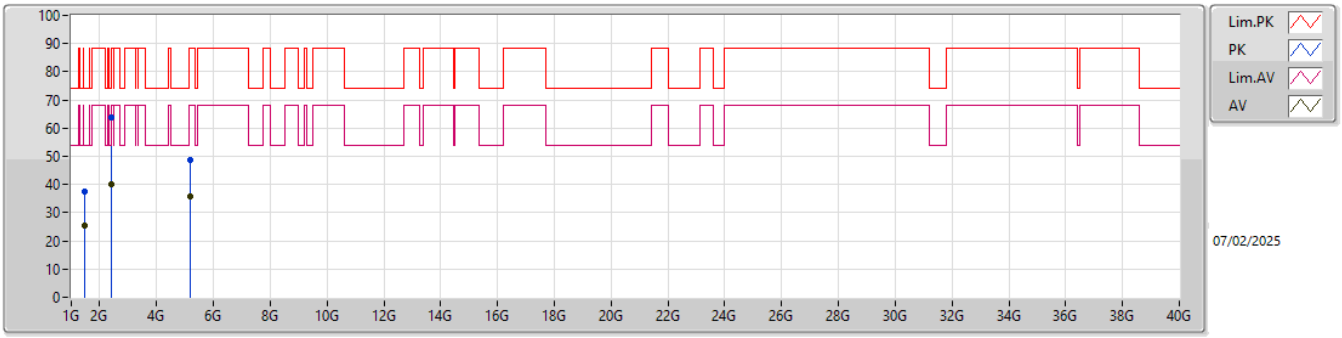

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.48341G	25.59	54.00	-28.41	-6.18	3	Vertical	213	1.00	-	31.77	25.43	3.52	35.13
AV	2.417G	40.22	68.20	-27.98	-2.98	3	Vertical	25	2.13	-	43.20	27.57	4.56	35.11
AV	5.1732G	35.69	68.20	-32.51	4.76	3	Vertical	22	2.54	-	30.93	33.05	6.78	35.07
PK	1.48375G	37.44	74.00	-36.56	-6.18	3	Vertical	213	1.00	-	43.62	25.43	3.52	35.13
PK	2.415G	63.83	88.20	-24.37	-2.99	3	Vertical	25	2.13	-	66.82	27.55	4.56	35.10
PK	5.175G	48.90	88.20	-39.30	4.76	3	Vertical	22	2.54	-	44.14	33.05	6.78	35.07

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 6

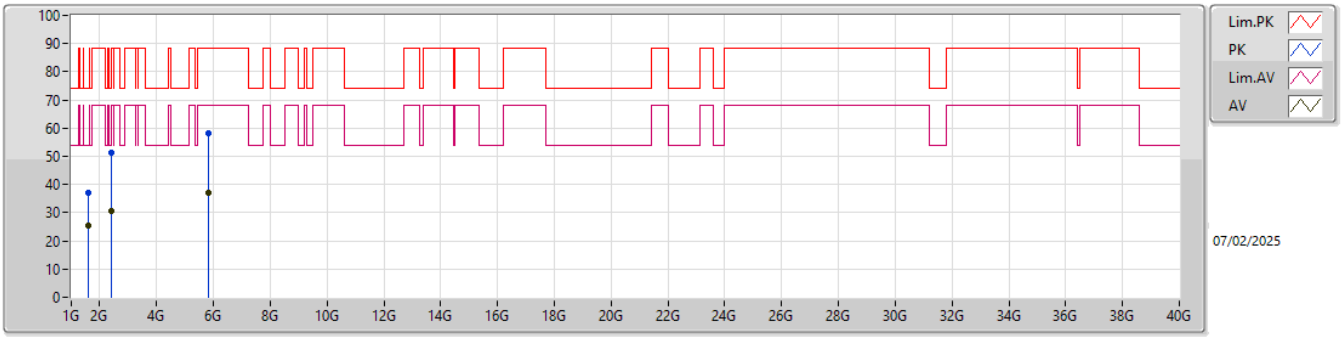

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	1.58931G	25.62	54.00	-28.38	-5.83	3	Horizontal	55	1.50	-	31.45	25.60	3.66	35.09
AV	2.41134G	30.58	68.20	-37.62	-3.04	3	Horizontal	82	1.50	-	33.62	27.51	4.55	35.10
AV	5.81434G	36.97	68.20	-31.23	5.97	3	Horizontal	64	1.56	-	31.00	33.93	7.24	35.20
PK	1.59625G	37.27	74.00	-36.73	-5.87	3	Horizontal	55	1.50	-	43.14	25.54	3.67	35.08
PK	2.41125G	51.29	88.20	-36.91	-3.04	3	Horizontal	82	1.50	-	54.33	27.51	4.55	35.10
PK	5.81875G	58.22	88.20	-29.98	5.98	3	Horizontal	64	1.56	-	52.24	33.94	7.24	35.20