5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

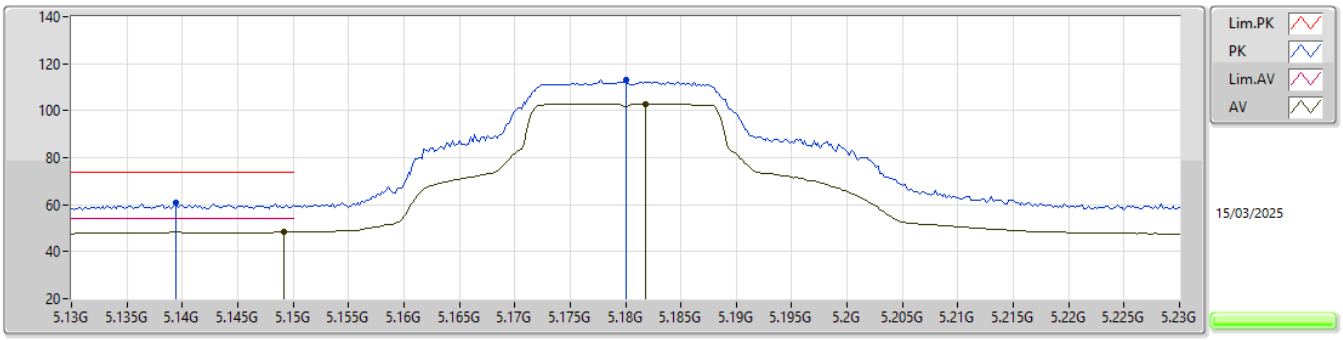

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	48.30	54.00	-5.70	6.22	3	Vertical	351	1.50	42.08	33.30	7.95	35.03
AV	5.1818G	102.96	Inf	-Inf	6.11	3	Vertical	351	1.50	96.85	33.17	7.97	35.03
PK	5.1394G	61.06	74.00	-12.94	6.19	3	Vertical	351	1.50	54.87	33.28	7.94	35.03
PK	5.18G	113.33	Inf	-Inf	6.12	3	Vertical	351	1.50	107.21	33.18	7.97	35.03

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

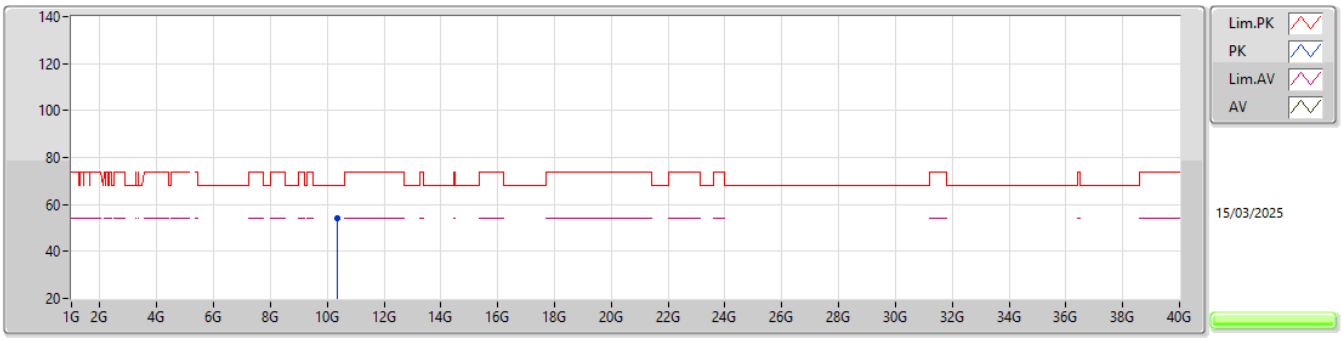

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37182G	54.16	68.20	-14.04	7.05	3	Vertical	116	1.50	47.11	38.70	11.42	43.07

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

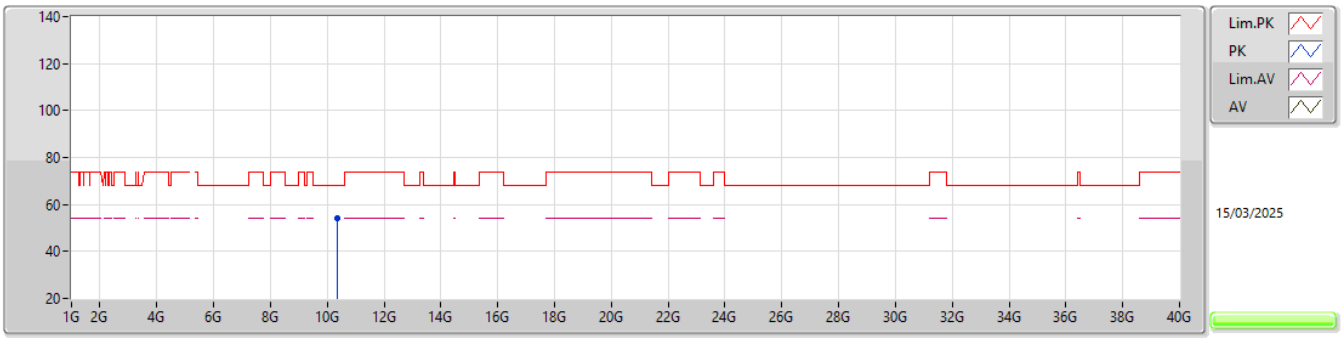

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3732G	54.07	68.20	-14.13	7.05	3	Horizontal	56	1.50	47.02	38.70	11.42	43.07

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5180MHz_TX

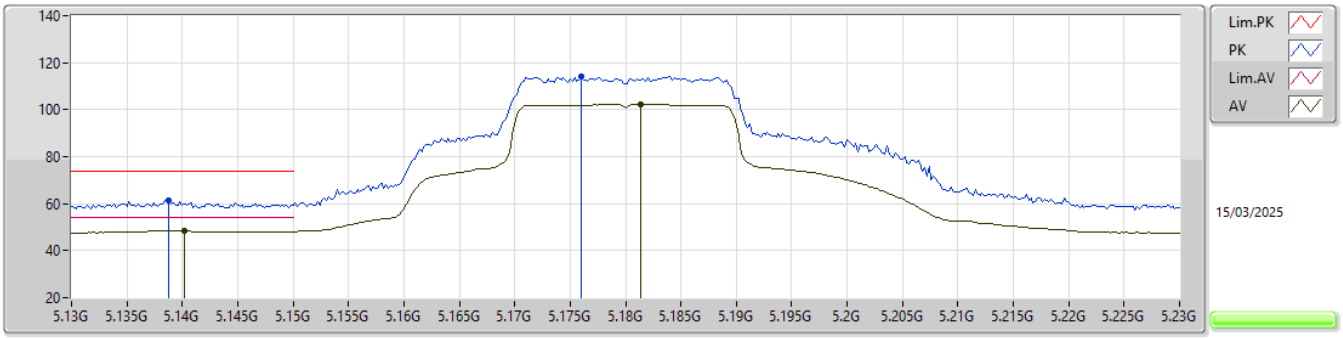

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1402G	48.61	54.00	-5.39	6.19	3	Vertical	350	1.50	42.42	33.28	7.94	35.03
AV	5.1814G	102.20	Inf	-Inf	6.11	3	Vertical	350	1.50	96.09	33.17	7.97	35.03
PK	5.1388G	61.34	74.00	-12.66	6.20	3	Vertical	350	1.50	55.14	33.28	7.94	35.02
PK	5.176G	114.08	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	350	1.50	107.94	33.20	7.97	35.03

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5180MHz_TX

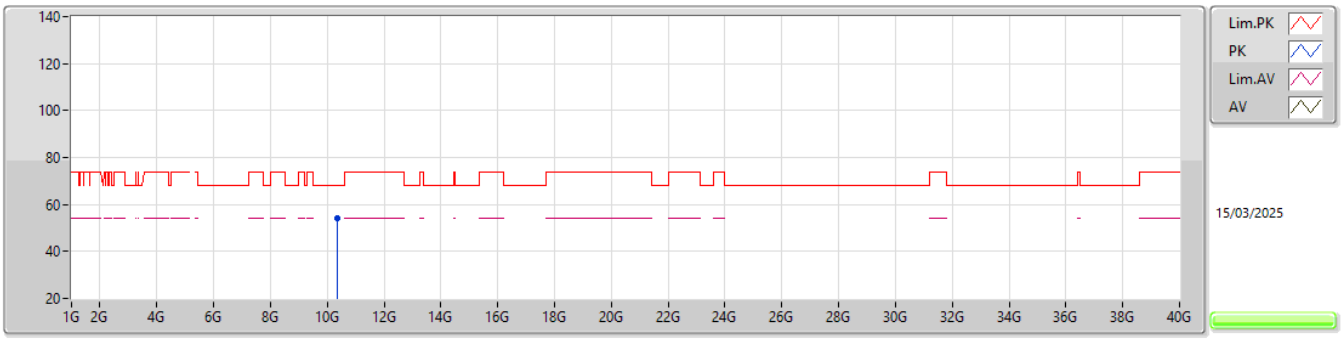

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3687G	53.99	68.20	-14.21	7.05	3	Vertical	95	1.79	46.94	38.70	11.42	43.07

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5180MHz_TX

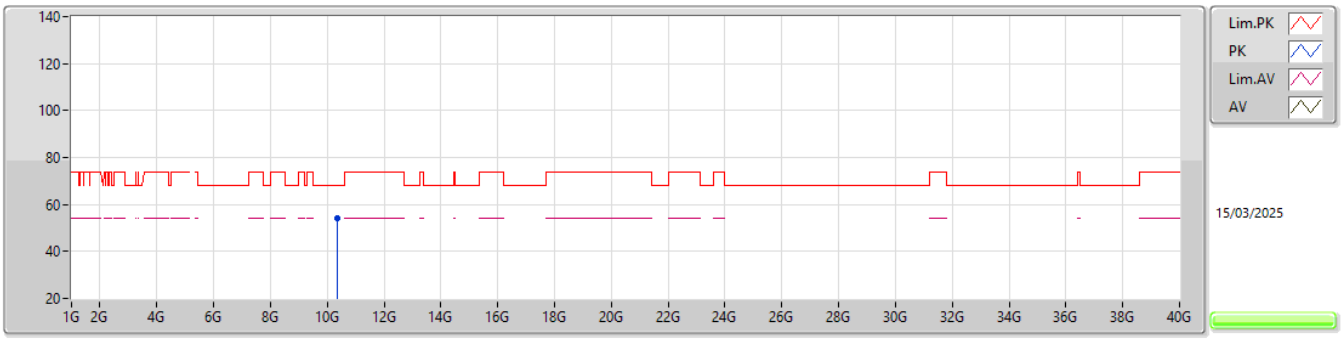

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3705G	54.06	68.20	-14.14	7.05	3	Horizontal	346	2.62	47.01	38.70	11.42	43.07

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX

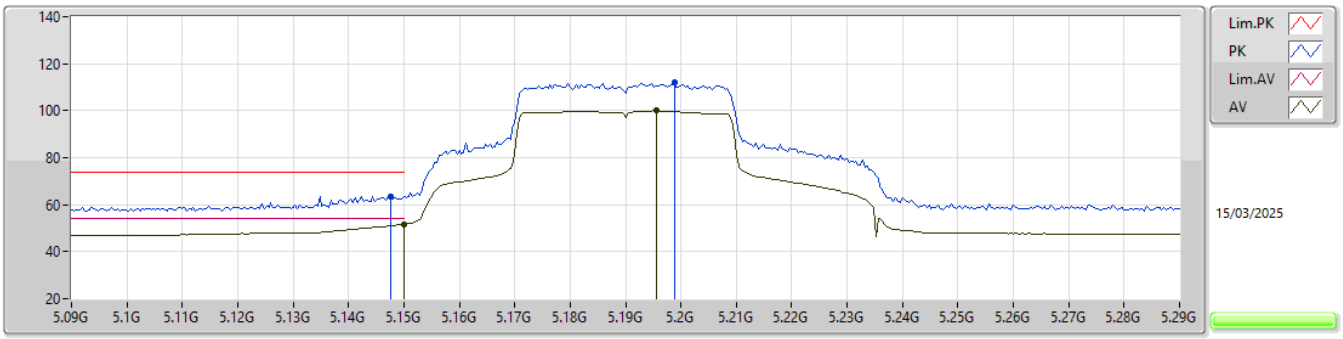

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.65	54.00	-2.35	6.22	3	Vertical	350	1.50	45.43	33.30	7.95	35.03
AV	5.1956G	99.95	Inf	-Inf	6.06	3	Vertical	350	1.50	93.89	33.12	7.98	35.04
PK	5.1476G	63.62	74.00	-10.38	6.22	3	Vertical	350	1.50	57.40	33.30	7.95	35.03
PK	5.1988G	112.00	Inf	-Inf	6.04	3	Vertical	350	1.50	105.96	33.10	7.98	35.04

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX

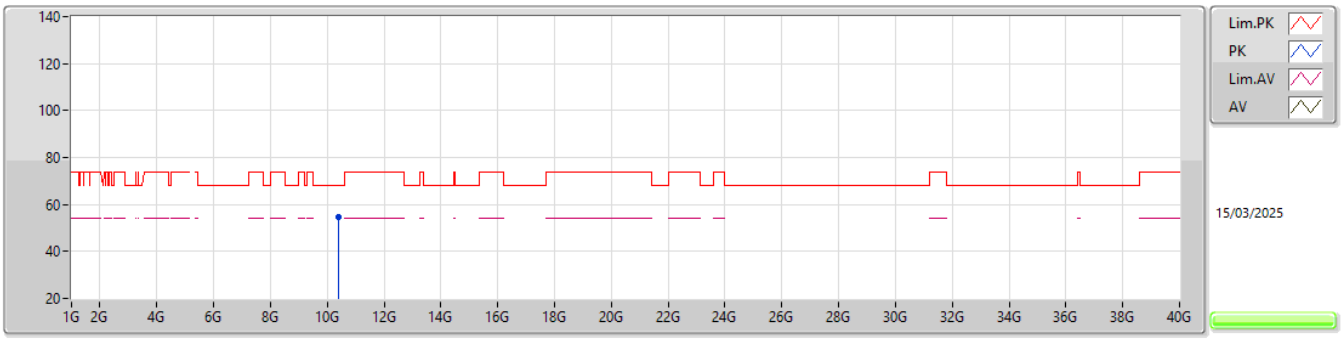

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4088G	54.85	68.20	-13.35	7.08	3	Vertical	329	2.66	47.77	38.68	11.44	43.04

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX

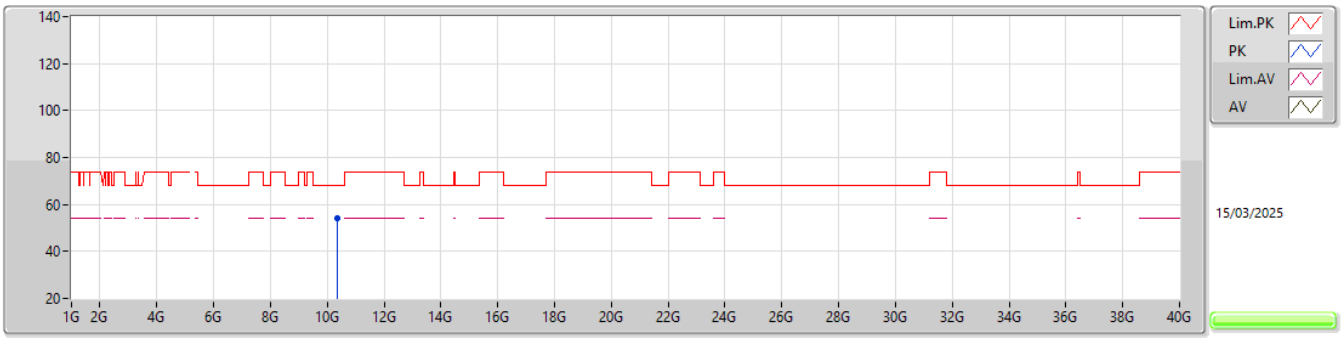

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35768G	54.00	68.20	-14.20	7.03	3	Horizontal	315	1.50	46.97	38.70	11.41	43.08

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX

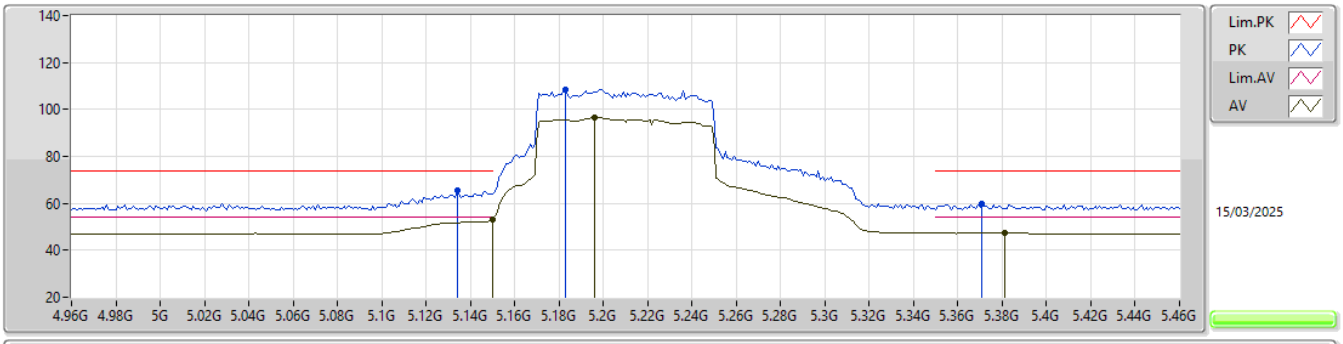

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.08	54.00	-0.92	6.22	3	Vertical	349	1.50	46.86	33.30	7.95	35.03
AV	5.196G	96.48	Inf	-Inf	6.06	3	Vertical	349	1.50	90.42	33.12	7.98	35.04
AV	5.381G	47.44	54.00	-6.56	6.15	3	Vertical	349	1.50	41.29	33.04	8.18	35.07
PK	5.134G	65.59	74.00	-8.41	6.19	3	Vertical	349	1.50	59.40	33.27	7.94	35.02
PK	5.183G	108.43	Inf	-Inf	6.11	3	Vertical	349	1.50	102.32	33.17	7.97	35.03
PK	5.371G	59.63	74.00	-14.37	6.16	3	Vertical	349	1.50	53.47	33.06	8.17	35.07

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX

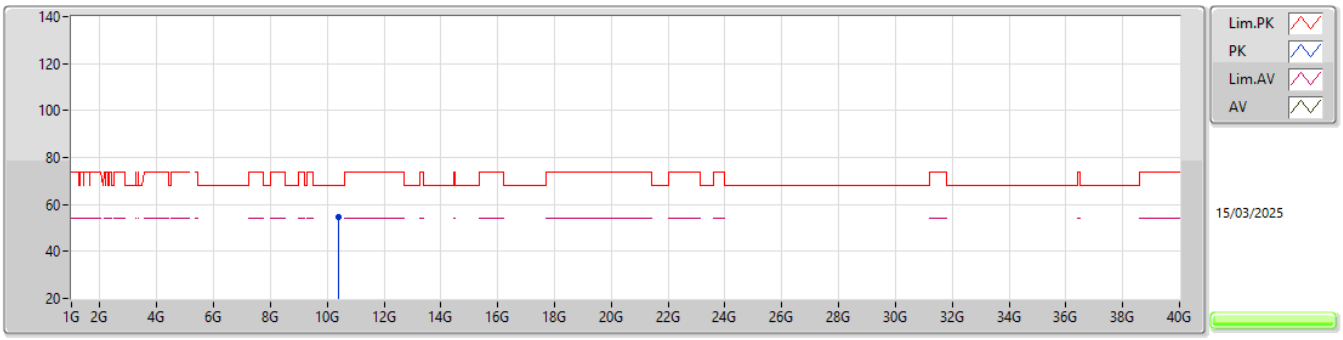

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37752G	54.81	68.20	-13.39	7.06	3	Vertical	2	1.50	47.75	38.70	11.42	43.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX

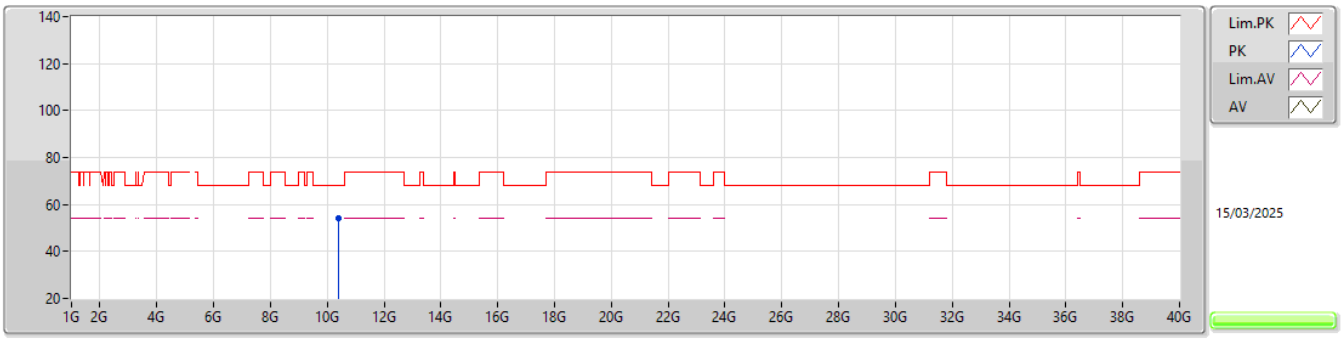

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40752G	54.01	68.20	-14.19	7.07	3	Horizontal	172	1.02	46.94	38.68	11.44	43.05

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

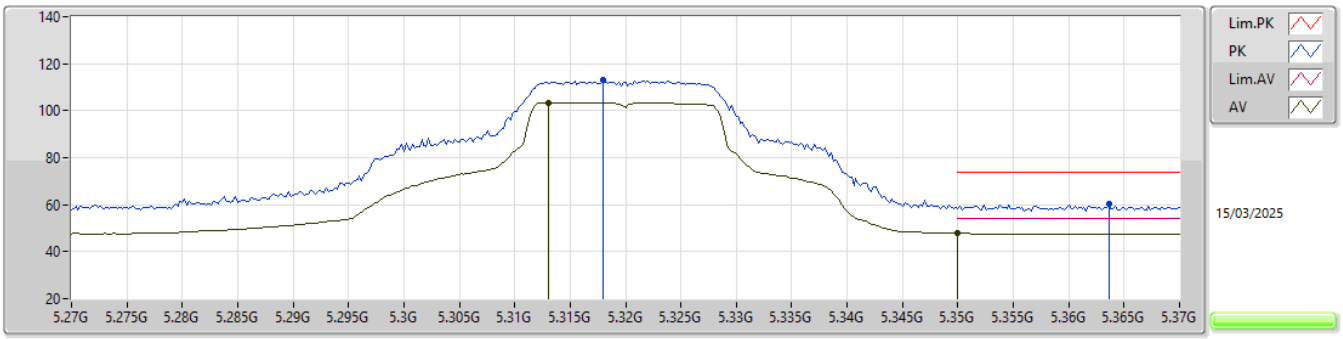

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.313G	103.32	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	353	1.50	97.18	33.10	8.10	35.06
AV	5.35G	47.82	54.00	-6.18	6.18	3	Vertical	353	1.50	41.64	33.10	8.14	35.06
PK	5.318G	113.19	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	353	1.50	107.04	33.10	8.11	35.06
PK	5.3636G	60.09	74.00	-13.91	6.16	3	Vertical	353	1.50	53.93	33.07	8.16	35.07

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

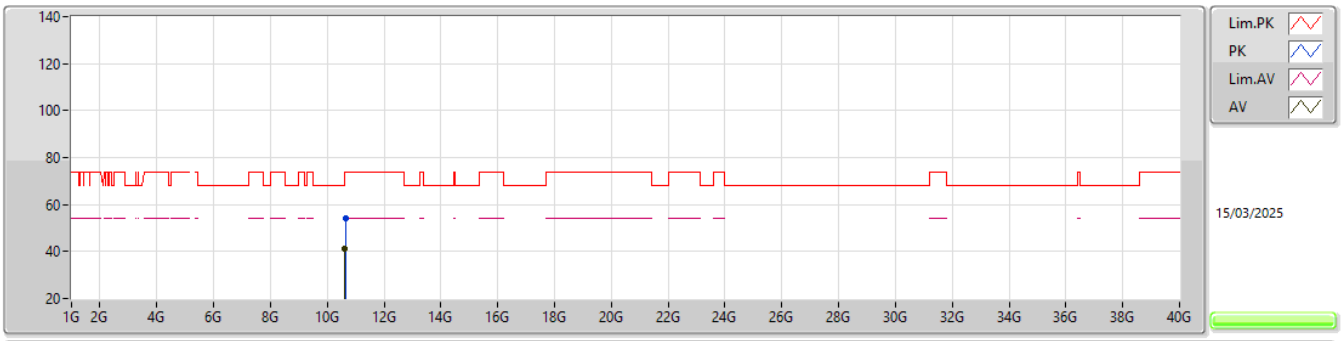

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62542G	41.24	54.00	-12.76	7.55	3	Vertical	253	2.59	33.69	39.05	11.56	43.06
PK	10.64528G	54.15	74.00	-19.85	7.59	3	Vertical	253	2.59	46.56	39.09	11.57	43.07

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

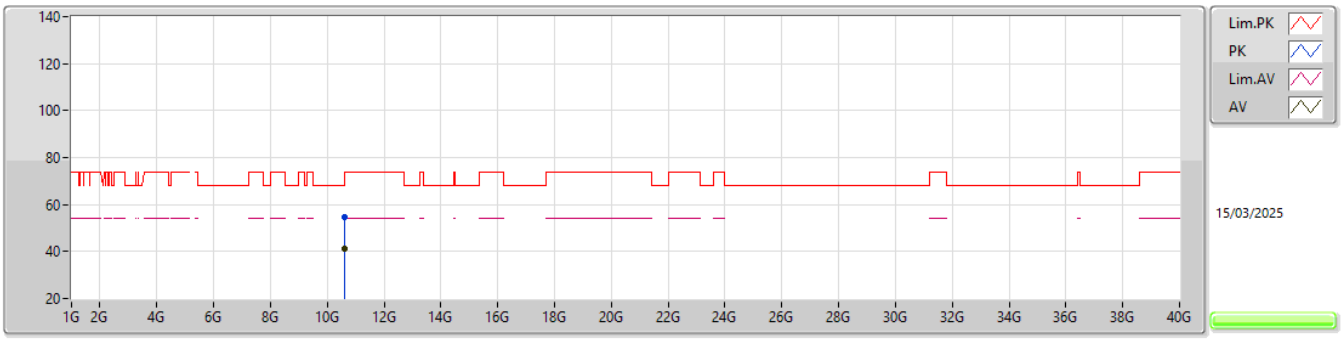

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62548G	41.21	54.00	-12.79	7.55	3	Horizontal	0	1.50	33.66	39.05	11.56	43.06
PK	10.62548G	54.44	74.00	-19.56	7.55	3	Horizontal	0	1.50	46.89	39.05	11.56	43.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

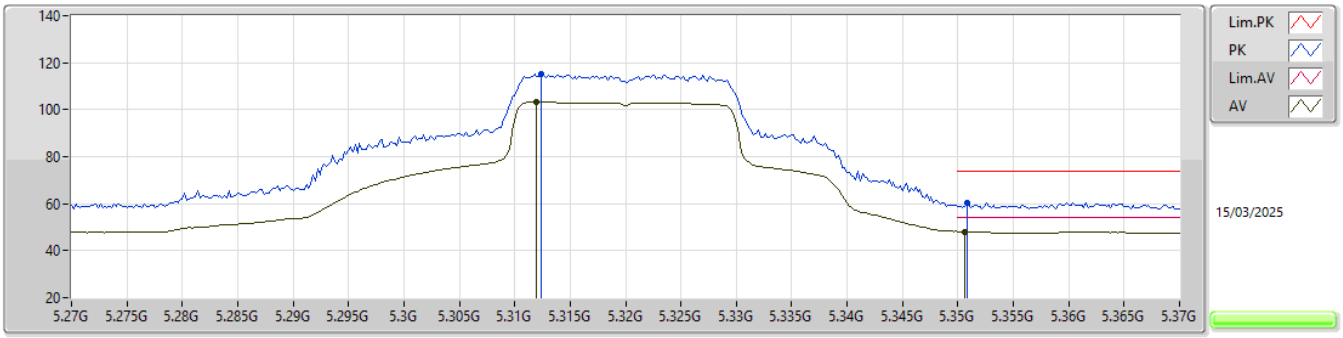

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.312G	103.15	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	353	1.50	97.01	33.10	8.10	35.06
AV	5.3506G	48.07	54.00	-5.93	6.19	3	Vertical	353	1.50	41.88	33.10	8.15	35.06
PK	5.3124G	115.13	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	353	1.50	108.99	33.10	8.10	35.06
PK	5.3508G	60.59	74.00	-13.41	6.19	3	Vertical	353	1.50	54.40	33.10	8.15	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

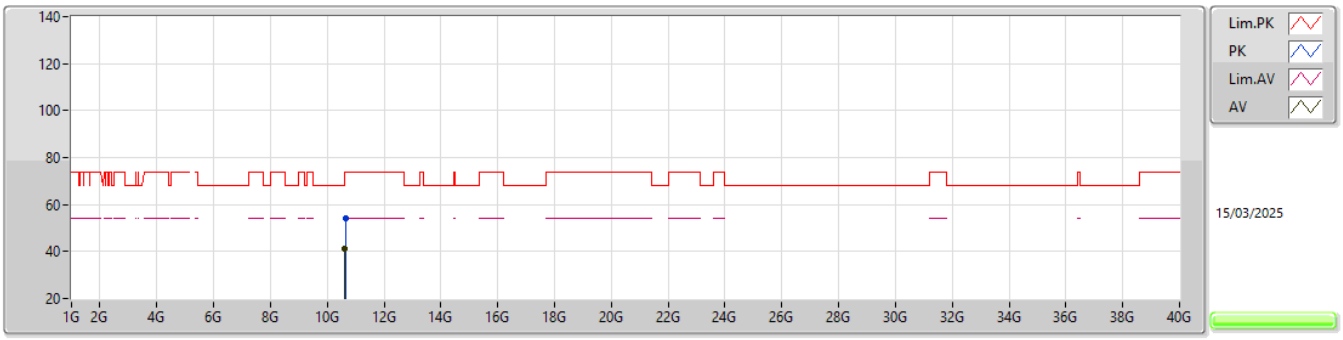

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62524G	41.22	54.00	-12.78	7.55	3	Vertical	346	2.83	33.67	39.05	11.56	43.06
PK	10.63982G	54.19	74.00	-19.81	7.58	3	Vertical	346	2.83	46.61	39.08	11.57	43.07

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

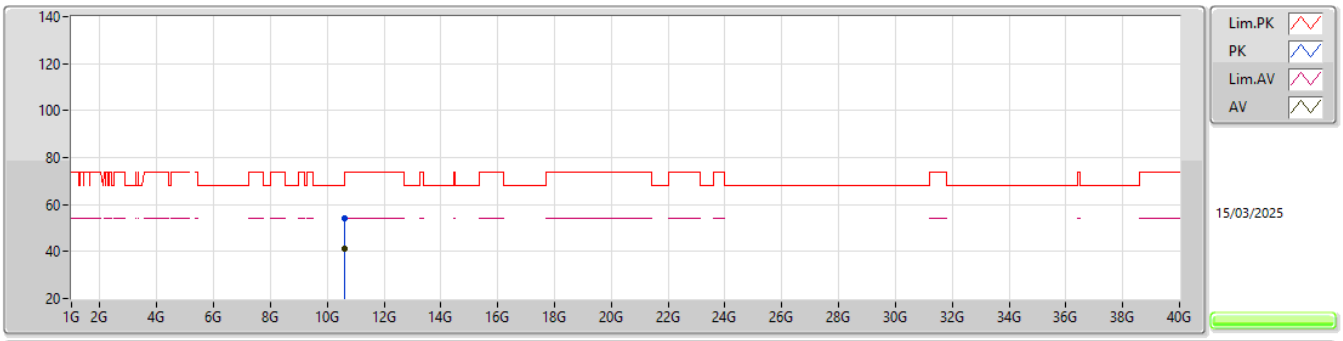

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62638G	41.23	54.00	-12.77	7.55	3	Horizontal	264	1.50	33.68	39.05	11.56	43.06
PK	10.62728G	53.97	74.00	-20.03	7.55	3	Horizontal	264	1.50	46.42	39.05	11.56	43.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX

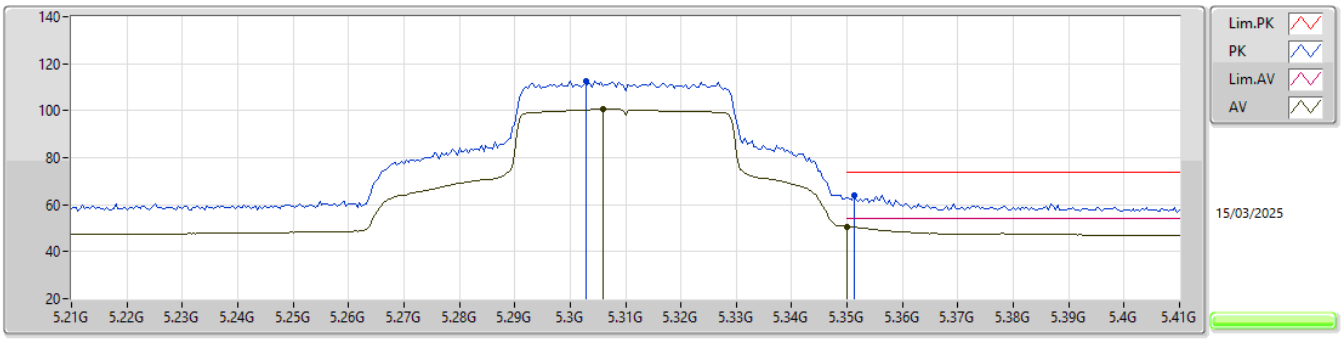

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.306G	100.61	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	353	1.50	94.47	33.10	8.10	35.06
AV	5.35G	50.68	54.00	-3.32	6.18	3	Vertical	353	1.50	44.50	33.10	8.14	35.06
PK	5.3028G	112.64	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	353	1.50	106.50	33.10	8.09	35.05
PK	5.3512G	64.14	74.00	-9.86	6.19	3	Vertical	353	1.50	57.95	33.10	8.15	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX

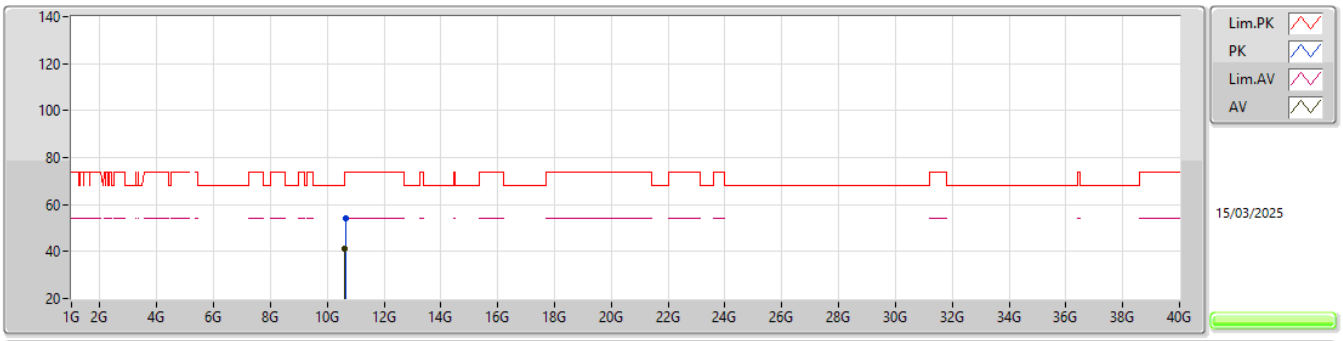

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61388G	41.18	54.00	-12.82	7.54	3	Vertical	63	1.50	33.64	39.03	11.56	43.05
PK	10.64904G	54.11	74.00	-19.89	7.61	3	Vertical	63	1.50	46.50	39.10	11.58	43.07

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX

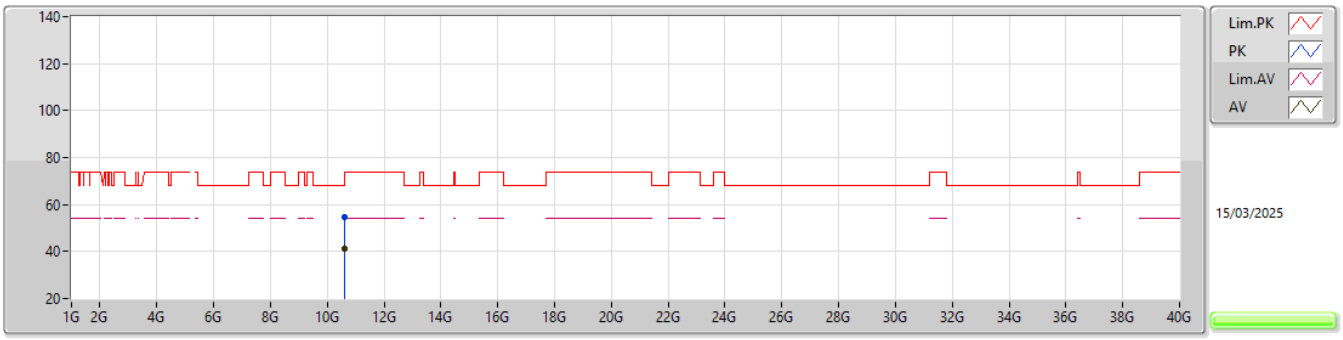

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.614G	41.19	54.00	-12.81	7.54	3	Horizontal	272	1.50	33.65	39.03	11.56	43.05
PK	10.62084G	54.67	74.00	-19.33	7.54	3	Horizontal	272	1.50	47.13	39.04	11.56	43.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX

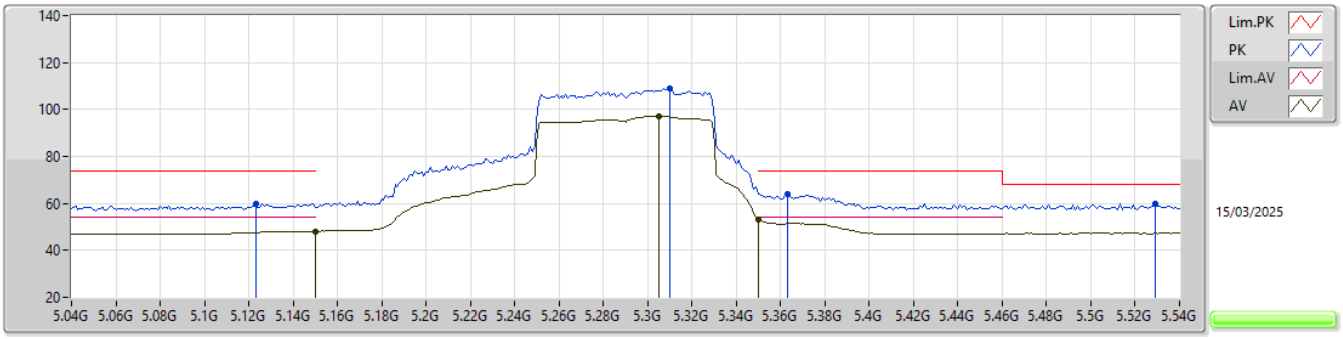

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	47.96	54.00	-6.04	6.22	3	Vertical	353	1.50	41.74	33.30	7.95	35.03
AV	5.305G	97.21	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	353	1.50	91.06	33.10	8.10	35.05
AV	5.35G	53.01	54.00	-0.99	6.18	3	Vertical	353	1.50	46.83	33.10	8.14	35.06
PK	5.123G	59.92	74.00	-14.08	6.16	3	Vertical	353	1.50	53.76	33.25	7.93	35.02
PK	5.31G	108.85	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	353	1.50	102.71	33.10	8.10	35.06
PK	5.363G	64.04	74.00	-9.96	6.16	3	Vertical	353	1.50	57.88	33.07	8.16	35.07
PK	5.529G	59.75	68.20	-8.45	6.29	3	Vertical	353	1.50	53.46	33.10	8.28	35.09

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX

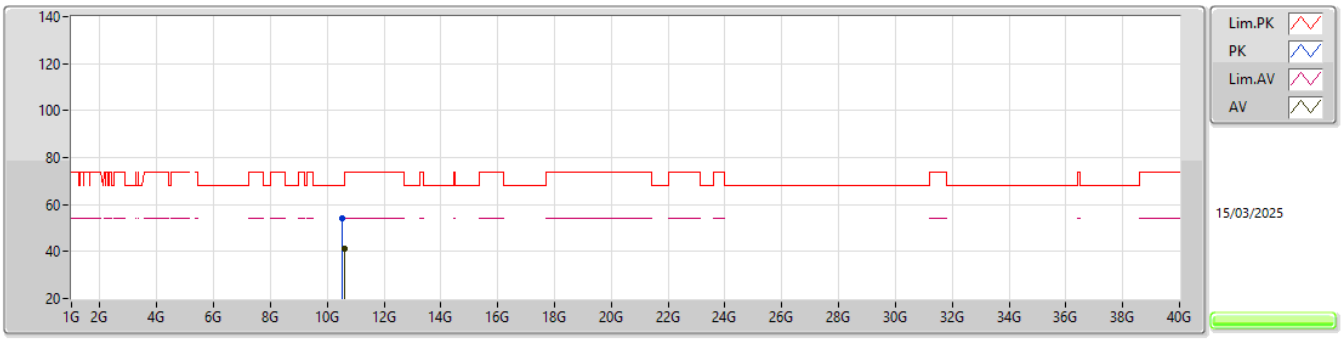

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62416G	41.19	54.00	-12.81	7.55	3	Vertical	148	1.25	33.64	39.05	11.56	43.06
PK	10.5236G	53.96	68.20	-14.24	7.16	3	Vertical	148	1.25	46.80	38.65	11.51	43.00

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX

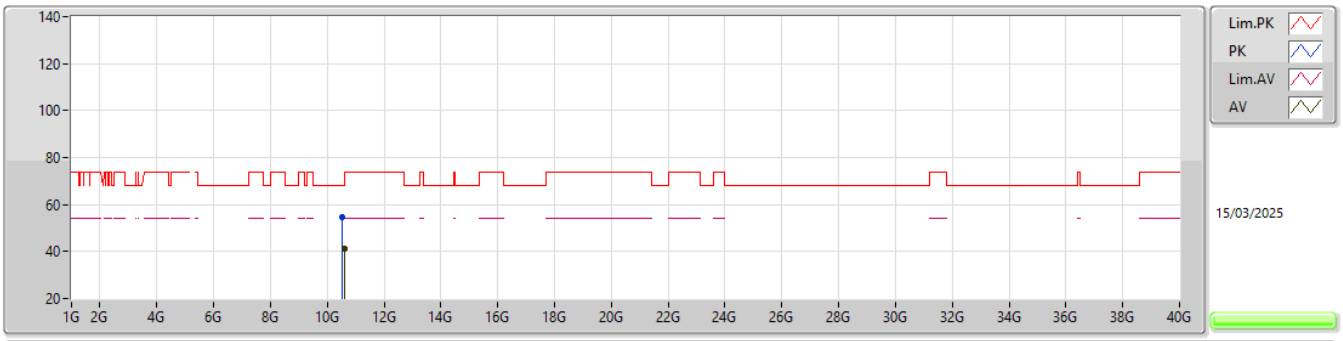

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62296G	41.20	54.00	-12.80	7.55	3	Horizontal	242	1.47	33.65	39.05	11.56	43.06
PK	10.53296G	54.67	68.20	-13.53	7.17	3	Horizontal	242	1.47	47.50	38.67	11.51	43.01

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	30M	34.94	40.00	-5.06	3	Vertical	360	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230MHz_Adapter	Pass	PK	30M	34.94	40.00	-5.06	3	Vertical	360	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	97.9M	32.85	43.50	-10.65	3	Vertical	360	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	148.34M	31.28	43.50	-12.22	3	Vertical	360	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	249.22M	23.82	46.00	-22.18	3	Vertical	360	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	549.92M	29.83	46.00	-16.17	3	Vertical	360	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	QP	45.41M	34.35	40.00	-5.65	3	Vertical	260	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	43.58M	26.45	40.00	-13.55	3	Horizontal	0	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	95.96M	37.28	43.50	-6.22	3	Horizontal	0	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	148.34M	35.13	43.50	-8.37	3	Horizontal	0	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	192.96M	25.70	43.50	-17.80	3	Horizontal	0	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	249.22M	30.96	46.00	-15.04	3	Horizontal	0	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	549.92M	31.18	46.00	-14.82	3	Horizontal	0	1.00

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_Adapter

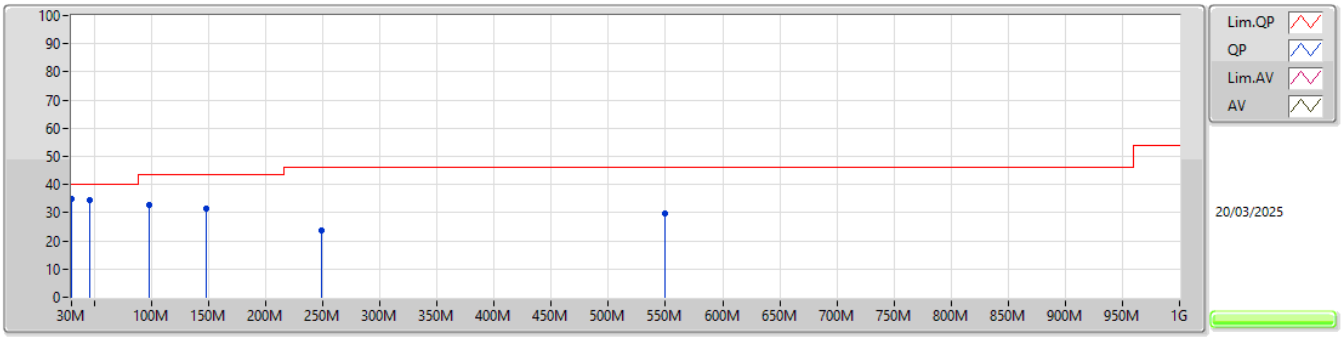

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	30M	34.94	40.00	-5.06	-18.87	3	Vertical	360	1.00	53.81	24.67	0.78	44.32
PK	97.9M	32.85	43.50	-10.65	-27.49	3	Vertical	360	1.00	60.34	15.97	1.15	44.61
PK	148.34M	31.28	43.50	-12.22	-25.99	3	Vertical	360	1.00	57.27	17.26	1.40	44.65
PK	249.22M	23.82	46.00	-22.18	-24.01	3	Vertical	360	1.00	47.83	18.62	1.81	44.44
PK	549.92M	29.83	46.00	-16.17	-15.36	3	Vertical	360	1.00	45.19	25.88	2.71	43.95
QP	45.41M	34.35	40.00	-5.65	-26.86	3	Vertical	260	1.00	61.21	16.95	0.77	44.58

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_Adapter

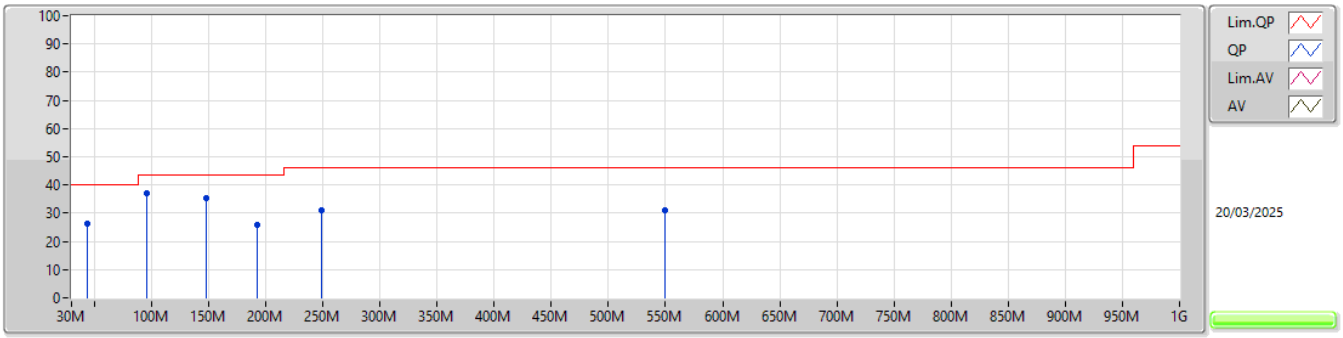

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	43.58M	26.45	40.00	-13.55	-25.85	3	Horizontal	0	1.00	52.30	17.91	0.80	44.56
PK	95.96M	37.28	43.50	-6.22	-27.80	3	Horizontal	0	1.00	65.08	15.68	1.14	44.62
PK	148.34M	35.13	43.50	-8.37	-25.99	3	Horizontal	0	1.00	61.12	17.26	1.40	44.65
PK	192.96M	25.70	43.50	-17.80	-28.06	3	Horizontal	0	1.00	53.76	14.91	1.59	44.56
PK	249.22M	30.96	46.00	-15.04	-24.01	3	Horizontal	0	1.00	54.97	18.62	1.81	44.44
PK	549.92M	31.18	46.00	-14.82	-15.36	3	Horizontal	0	1.00	46.54	25.88	2.71	43.95

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.1498G	50.74	54.00	-3.26	3	Horizontal	0	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1496G	51.38	54.00	-2.62	3	Horizontal	12	1.45
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.63	54.00	-0.37	3	Horizontal	3	1.57
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.40	54.00	-0.60	3	Horizontal	4	1.50
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.3506G	48.73	54.00	-5.27	3	Horizontal	6	1.77
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3604G	49.46	54.00	-4.54	3	Horizontal	6	1.79
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3512G	53.79	54.00	-0.21	3	Horizontal	5	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.60	54.00	-0.40	3	Horizontal	7	1.68

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1496G	48.64	54.00	-5.36	3	Vertical	340	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.179G	103.35	Inf	-Inf	3	Vertical	340	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.147G	60.91	74.00	-13.09	3	Vertical	340	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1786G	112.26	Inf	-Inf	3	Vertical	340	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	50.74	54.00	-3.26	3	Horizontal	0	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1758G	104.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1466G	63.76	74.00	-10.24	3	Horizontal	0	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.181G	114.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.3723G	54.47	68.20	-13.73	3	Vertical	116	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.35328G	54.97	68.20	-13.23	3	Horizontal	38	1.87
5200MHz	Pass	AV	5.1492G	47.82	54.00	-6.18	3	Vertical	347	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1948G	103.20	Inf	-Inf	3	Vertical	347	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1488G	60.58	74.00	-13.42	3	Vertical	347	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1944G	112.23	Inf	-Inf	3	Vertical	347	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.15G	48.51	54.00	-5.49	3	Horizontal	9	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1952G	104.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1428G	59.96	74.00	-14.04	3	Horizontal	9	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1956G	113.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	9	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.38626G	54.47	68.20	-13.73	3	Vertical	0	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.4147G	54.46	68.20	-13.74	3	Horizontal	15	2.88
5240MHz	Pass	AV	5.1434G	47.29	54.00	-6.71	3	Vertical	342	1.98
5240MHz	Pass	AV	5.2358G	101.78	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.98
5240MHz	Pass	AV	5.381G	47.39	54.00	-6.61	3	Vertical	342	1.98
5240MHz	Pass	PK	5.1308G	59.54	74.00	-14.46	3	Vertical	342	1.98
5240MHz	Pass	PK	5.2442G	111.06	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.98
5240MHz	Pass	PK	5.3546G	59.75	74.00	-14.25	3	Vertical	342	1.98
5240MHz	Pass	AV	5.15G	47.81	54.00	-6.19	3	Horizontal	7	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2352G	103.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.3522G	47.64	54.00	-6.36	3	Horizontal	7	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1482G	60.19	74.00	-13.81	3	Horizontal	7	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2412G	113.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.387G	59.53	74.00	-14.47	3	Horizontal	7	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.48072G	54.34	68.20	-13.86	3	Vertical	335	2.05
5240MHz	Pass	PK	10.495G	54.30	68.20	-13.90	3	Horizontal	352	1.68
5260MHz	Pass	AV	5.149G	47.45	54.00	-6.55	3	Vertical	344	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.2546G	103.38	Inf	-Inf	3	Vertical	344	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.3752G	47.50	54.00	-6.50	3	Vertical	344	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.1358G	59.48	74.00	-14.52	3	Vertical	344	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.2552G	112.16	Inf	-Inf	3	Vertical	344	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.368G	60.14	74.00	-13.86	3	Vertical	344	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.15G	47.52	54.00	-6.48	3	Horizontal	6	1.49
5260MHz	Pass	AV	5.2654G	104.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.49
5260MHz	Pass	AV	5.3524G	47.60	54.00	-6.40	3	Horizontal	6	1.49
5260MHz	Pass	PK	5.1478G	59.61	74.00	-14.39	3	Horizontal	6	1.49
5260MHz	Pass	PK	5.2648G	114.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.49
5260MHz	Pass	PK	5.3554G	59.90	74.00	-14.10	3	Horizontal	6	1.49
5260MHz	Pass	PK	10.53164G	54.51	68.20	-13.69	3	Vertical	312	2.81
5260MHz	Pass	PK	10.5206G	54.11	68.20	-14.09	3	Horizontal	46	2.56
5300MHz	Pass	AV	5.3048G	104.10	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3508G	47.53	54.00	-6.47	3	Vertical	342	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3048G	113.02	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.364G	59.64	74.00	-14.36	3	Vertical	342	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3012G	105.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.49
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	47.99	54.00	-6.01	3	Horizontal	6	1.49
5300MHz	Pass	PK	5.306G	114.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.49
5300MHz	Pass	PK	5.3604G	60.44	74.00	-13.56	3	Horizontal	6	1.49
5300MHz	Pass	PK	10.59892G	54.74	68.20	-13.46	3	Vertical	352	1.05
5300MHz	Pass	PK	10.59084G	54.51	68.20	-13.69	3	Horizontal	285	2.69
5320MHz	Pass	AV	5.315G	103.61	Inf	-Inf	3	Vertical	349	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3504G	47.81	54.00	-6.19	3	Vertical	349	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5320MHz	Pass	PK	5.3152G	112.83	Inf	-Inf	3	Vertical	349	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.368G	60.78	74.00	-13.22	3	Vertical	349	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3164G	104.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.77
5320MHz	Pass	AV	5.3506G	48.73	54.00	-5.27	3	Horizontal	6	1.77
5320MHz	Pass	PK	5.3156G	114.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.77
5320MHz	Pass	PK	5.3524G	61.46	74.00	-12.54	3	Horizontal	6	1.77
5320MHz	Pass	AV	10.62518G	41.68	54.00	-12.32	3	Vertical	339	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.62536G	55.51	74.00	-18.49	3	Vertical	339	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.62524G	41.72	54.00	-12.28	3	Horizontal	11	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.63538G	54.76	74.00	-19.24	3	Horizontal	11	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1392G	49.25	54.00	-4.75	3	Vertical	333	2.72
5180MHz	Pass	AV	5.177G	104.12	Inf	-Inf	3	Vertical	333	2.72
5180MHz	Pass	PK	5.1394G	64.15	74.00	-9.85	3	Vertical	333	2.72
5180MHz	Pass	PK	5.1822G	116.01	Inf	-Inf	3	Vertical	333	2.72
5180MHz	Pass	AV	5.1496G	51.38	54.00	-2.62	3	Horizontal	12	1.45
5180MHz	Pass	AV	5.173G	104.80	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.45
5180MHz	Pass	PK	5.14G	66.72	74.00	-7.28	3	Horizontal	12	1.45
5180MHz	Pass	PK	5.1726G	115.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.45
5180MHz	Pass	PK	10.37236G	54.36	68.20	-13.84	3	Vertical	286	1.88
5180MHz	Pass	PK	10.36564G	54.82	68.20	-13.38	3	Horizontal	194	1.13
5200MHz	Pass	AV	5.15G	47.78	54.00	-6.22	3	Vertical	348	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1948G	102.51	Inf	-Inf	3	Vertical	348	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1G	59.81	74.00	-14.19	3	Vertical	348	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1944G	114.17	Inf	-Inf	3	Vertical	348	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.15G	48.78	54.00	-5.22	3	Horizontal	8	1.49
5200MHz	Pass	AV	5.1928G	103.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.49
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	62.49	74.00	-11.51	3	Horizontal	8	1.49
5200MHz	Pass	PK	5.1956G	114.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.49
5200MHz	Pass	PK	10.4045G	54.11	68.20	-14.09	3	Vertical	213	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.38506G	54.30	68.20	-13.90	3	Horizontal	311	1.65
5240MHz	Pass	AV	5.15G	47.22	54.00	-6.78	3	Vertical	349	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.237G	101.01	Inf	-Inf	3	Vertical	349	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.3762G	47.33	54.00	-6.67	3	Vertical	349	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1314G	59.84	74.00	-14.16	3	Vertical	349	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2322G	112.48	Inf	-Inf	3	Vertical	349	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.387G	60.78	74.00	-13.22	3	Vertical	349	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.1494G	47.65	54.00	-6.35	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2376G	103.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.363G	47.55	54.00	-6.45	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1452G	59.74	74.00	-14.26	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2382G	114.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.3816G	59.93	74.00	-14.07	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.47592G	54.31	68.20	-13.89	3	Vertical	198	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.48168G	54.48	68.20	-13.72	3	Horizontal	321	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.137G	47.34	54.00	-6.66	3	Vertical	346	1.81
5260MHz	Pass	AV	5.2552G	103.08	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.81
5260MHz	Pass	AV	5.3692G	47.44	54.00	-6.56	3	Vertical	346	1.81
5260MHz	Pass	PK	5.1292G	59.91	74.00	-14.09	3	Vertical	346	1.81
5260MHz	Pass	PK	5.2546G	114.00	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.81
5260MHz	Pass	PK	5.3848G	60.43	74.00	-13.57	3	Vertical	346	1.81
5260MHz	Pass	AV	5.1466G	47.52	54.00	-6.48	3	Horizontal	8	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.2678G	103.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.3692G	47.58	54.00	-6.42	3	Horizontal	8	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.1478G	59.84	74.00	-14.16	3	Horizontal	8	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.2612G	115.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.3776G	60.54	74.00	-13.46	3	Horizontal	8	1.50
5260MHz	Pass	PK	10.5338G	54.25	68.20	-13.95	3	Vertical	97	1.79
5260MHz	Pass	PK	10.51694G	54.53	68.20	-13.67	3	Horizontal	77	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3048G	103.18	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	47.47	54.00	-6.53	3	Vertical	342	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.302G	114.69	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5300MHz	Pass	PK	5.378G	60.08	74.00	-13.92	3	Vertical	342	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3032G	104.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3508G	47.93	54.00	-6.07	3	Horizontal	5	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.2984G	115.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3504G	60.39	74.00	-13.61	3	Horizontal	5	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.59334G	55.15	68.20	-13.05	3	Vertical	346	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.59188G	54.56	68.20	-13.64	3	Horizontal	273	2.32
5320MHz	Pass	AV	5.315G	102.74	Inf	-Inf	3	Vertical	350	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3602G	48.09	54.00	-5.91	3	Vertical	350	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3148G	115.12	Inf	-Inf	3	Vertical	350	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3598G	60.40	74.00	-13.60	3	Vertical	350	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3132G	104.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.79
5320MHz	Pass	AV	5.3604G	49.46	54.00	-4.54	3	Horizontal	6	1.79
5320MHz	Pass	PK	5.313G	116.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.79
5320MHz	Pass	PK	5.3606G	62.92	74.00	-11.08	3	Horizontal	6	1.79
5320MHz	Pass	AV	10.6259G	41.66	54.00	-12.34	3	Vertical	70	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.6466G	55.14	74.00	-18.86	3	Vertical	70	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.62512G	41.64	54.00	-12.36	3	Horizontal	290	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.6511G	54.84	74.00	-19.16	3	Horizontal	290	1.50
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	48.58	54.00	-5.42	3	Vertical	346	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.1848G	97.23	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1248G	60.54	74.00	-13.46	3	Vertical	346	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1824G	109.57	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.15G	53.63	54.00	-0.37	3	Horizontal	3	1.57
5190MHz	Pass	AV	5.1752G	100.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.57
5190MHz	Pass	PK	5.15G	66.82	74.00	-7.18	3	Horizontal	3	1.57
5190MHz	Pass	PK	5.1756G	111.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.57
5190MHz	Pass	PK	10.38024G	54.38	68.20	-13.82	3	Vertical	173	1.50
5190MHz	Pass	PK	10.38072G	55.04	68.20	-13.16	3	Horizontal	104	2.42
5230MHz	Pass	AV	5.15G	47.97	54.00	-6.03	3	Vertical	347	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.2124G	99.03	Inf	-Inf	3	Vertical	347	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.148G	60.70	74.00	-13.30	3	Vertical	347	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.2276G	110.94	Inf	-Inf	3	Vertical	347	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.15G	49.00	54.00	-5.00	3	Horizontal	8	1.49
5230MHz	Pass	AV	5.2252G	100.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.49
5230MHz	Pass	PK	5.1444G	61.40	74.00	-12.60	3	Horizontal	8	1.49
5230MHz	Pass	PK	5.2428G	112.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.49
5230MHz	Pass	PK	10.48832G	54.20	68.20	-14.00	3	Vertical	109	1.50
5230MHz	Pass	PK	10.44884G	54.64	68.20	-13.56	3	Horizontal	279	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.2824G	99.90	Inf	-Inf	3	Vertical	350	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.3504G	47.84	54.00	-6.16	3	Vertical	350	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.2572G	111.80	Inf	-Inf	3	Vertical	350	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.3596G	59.72	74.00	-14.28	3	Vertical	350	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.284G	103.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	2.48
5270MHz	Pass	AV	5.3512G	48.44	54.00	-5.56	3	Horizontal	5	2.48
5270MHz	Pass	PK	5.2688G	115.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	2.48
5270MHz	Pass	PK	5.3508G	60.95	74.00	-13.05	3	Horizontal	5	2.48
5270MHz	Pass	PK	10.53472G	54.38	68.20	-13.82	3	Vertical	108	1.77
5270MHz	Pass	PK	10.53256G	54.97	68.20	-13.23	3	Horizontal	31	2.99
5310MHz	Pass	AV	5.3048G	99.47	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.3504G	50.18	54.00	-3.82	3	Vertical	342	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.3048G	110.60	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.3524G	63.05	74.00	-10.95	3	Vertical	342	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.3032G	100.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.3512G	53.79	54.00	-0.21	3	Horizontal	5	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.306G	112.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.3504G	67.91	74.00	-6.09	3	Horizontal	5	1.50
5310MHz	Pass	AV	10.62336G	41.59	54.00	-12.41	3	Vertical	203	2.00
5310MHz	Pass	PK	10.62804G	54.57	74.00	-19.43	3	Vertical	203	2.00
5310MHz	Pass	AV	10.62444G	41.60	54.00	-12.40	3	Horizontal	54	1.50
5310MHz	Pass	PK	10.60848G	54.91	74.00	-19.09	3	Horizontal	54	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	48.97	54.00	-5.03	3	Vertical	348	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.197G	94.25	Inf	-Inf	3	Vertical	348	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.377G	47.35	54.00	-6.65	3	Vertical	348	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.145G	60.86	74.00	-13.14	3	Vertical	348	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.197G	105.30	Inf	-Inf	3	Vertical	348	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.358G	59.43	74.00	-14.57	3	Vertical	348	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.15G	53.40	54.00	-0.60	3	Horizontal	4	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.18G	95.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.375G	47.73	54.00	-6.27	3	Horizontal	4	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.15G	65.13	74.00	-8.87	3	Horizontal	4	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.198G	107.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.358G	59.38	74.00	-14.62	3	Horizontal	4	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.42576G	54.97	68.20	-13.23	3	Vertical	229	1.11
5210MHz	Pass	PK	10.46008G	55.11	68.20	-13.09	3	Horizontal	360	2.34
5290MHz	Pass	AV	5.148G	47.59	54.00	-6.41	3	Vertical	344	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.302G	95.42	Inf	-Inf	3	Vertical	344	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.35G	50.86	54.00	-3.14	3	Vertical	344	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.059G	59.44	74.00	-14.56	3	Vertical	344	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.31G	107.14	Inf	-Inf	3	Vertical	344	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.35G	62.55	74.00	-11.45	3	Vertical	344	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.525G	60.16	68.20	-8.04	3	Vertical	344	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.15G	48.03	54.00	-5.97	3	Horizontal	7	1.68
5290MHz	Pass	AV	5.301G	98.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.68
5290MHz	Pass	AV	5.35G	53.60	54.00	-0.40	3	Horizontal	7	1.68
5290MHz	Pass	PK	5.089G	60.28	74.00	-13.72	3	Horizontal	7	1.68
5290MHz	Pass	PK	5.296G	109.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	7	1.68
5290MHz	Pass	PK	5.35G	65.90	74.00	-8.10	3	Horizontal	7	1.68
5290MHz	Pass	PK	5.525G	59.61	68.20	-8.59	3	Horizontal	7	1.68
5290MHz	Pass	PK	10.58936G	54.21	68.20	-13.99	3	Vertical	241	1.50
5290MHz	Pass	PK	10.56512G	54.51	68.20	-13.69	3	Horizontal	231	1.50

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

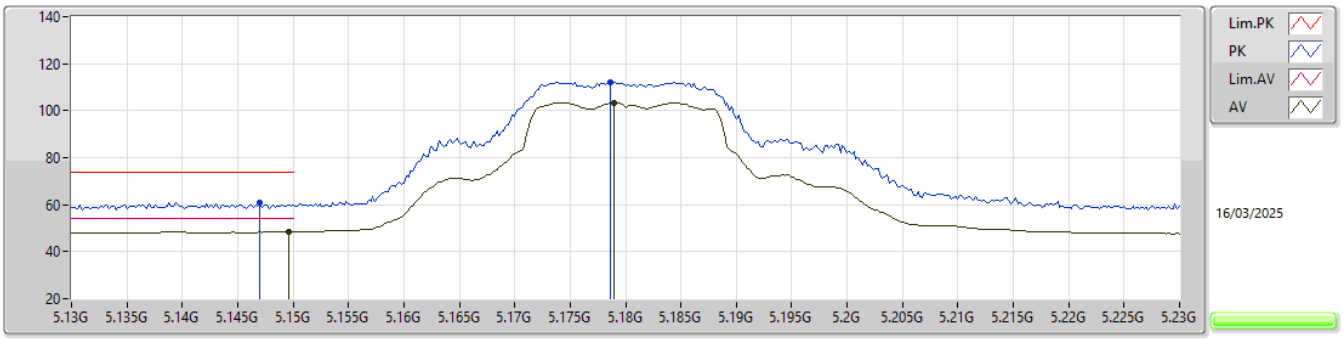

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	48.64	54.00	-5.36	6.22	3	Vertical	340	1.50	42.42	33.30	7.95	35.03
AV	5.179G	103.35	Inf	-Inf	6.12	3	Vertical	340	1.50	97.23	33.18	7.97	35.03
PK	5.147G	60.91	74.00	-13.09	6.21	3	Vertical	340	1.50	54.70	33.29	7.95	35.03
PK	5.1786G	112.26	Inf	-Inf	6.13	3	Vertical	340	1.50	106.13	33.19	7.97	35.03

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

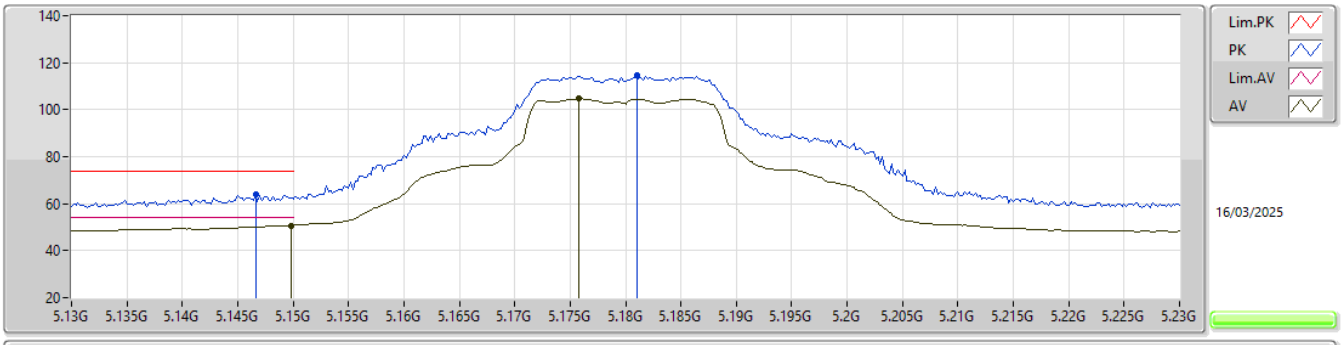

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	50.74	54.00	-3.26	6.22	3	Horizontal	0	1.50	44.52	33.30	7.95	35.03
AV	5.1758G	104.58	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	0	1.50	98.44	33.20	7.97	35.03
PK	5.1466G	63.76	74.00	-10.24	6.21	3	Horizontal	0	1.50	57.55	33.29	7.95	35.03
PK	5.181G	114.48	Inf	-Inf	6.12	3	Horizontal	0	1.50	108.36	33.18	7.97	35.03

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

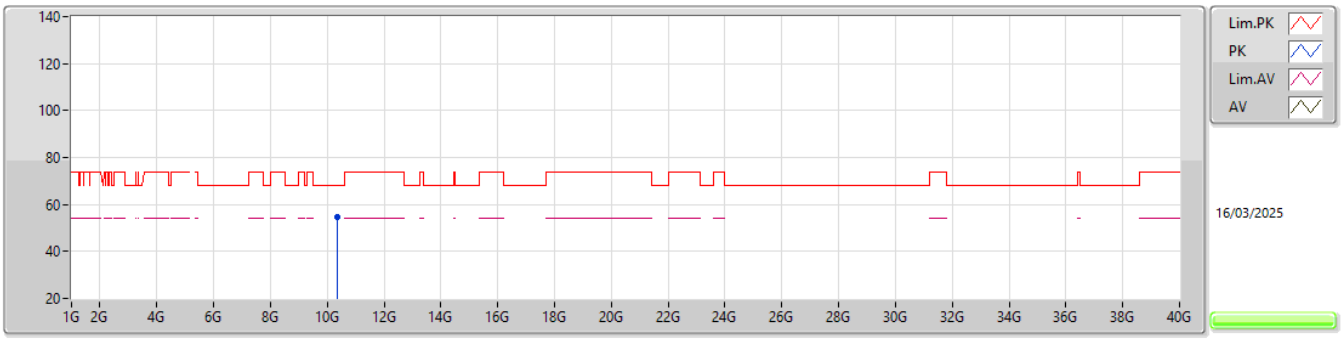

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3723G	54.47	68.20	-13.73	7.05	3	Vertical	116	1.50	47.42	38.70	11.42	43.07

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

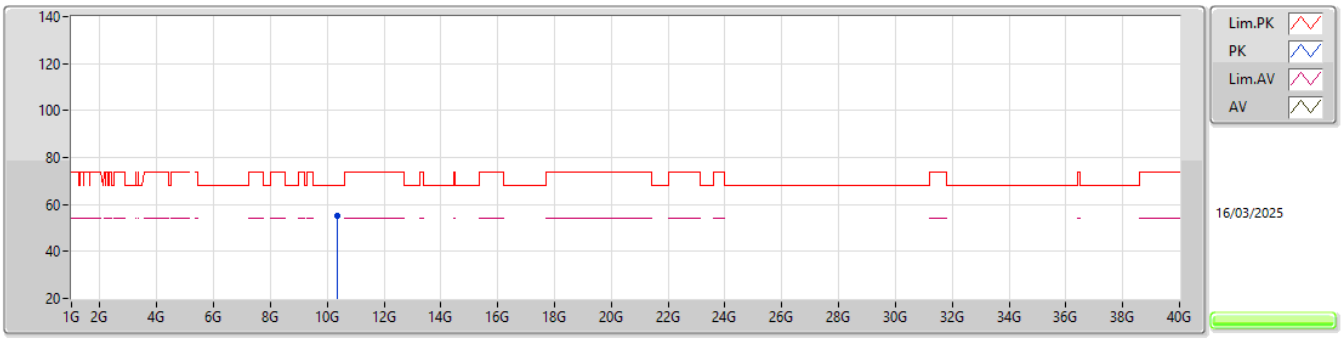

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35328G	54.97	68.20	-13.23	7.03	3	Horizontal	38	1.87	47.94	38.70	11.41	43.08

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

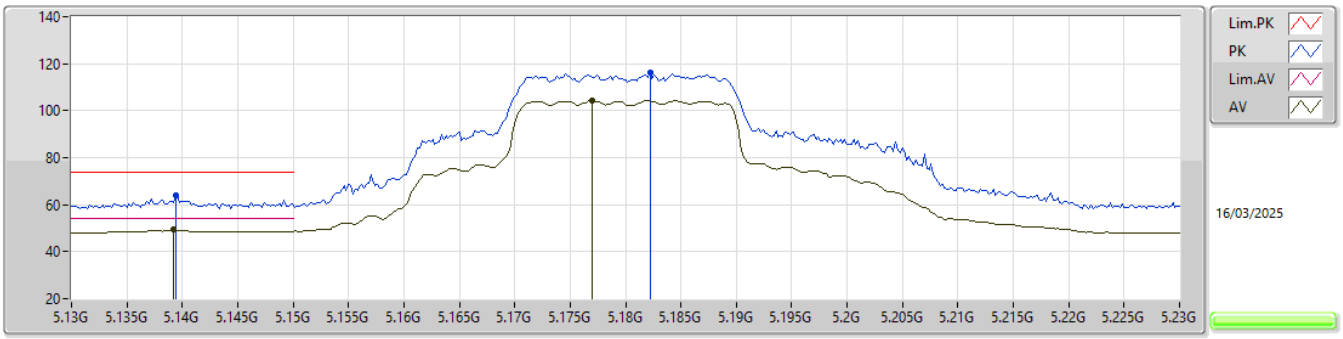

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1392G	49.25	54.00	-4.75	6.19	3	Vertical	333	2.72	43.06	33.28	7.94	35.03
AV	5.177G	104.12	Inf	-Inf	6.13	3	Vertical	333	2.72	97.99	33.19	7.97	35.03
PK	5.1394G	64.15	74.00	-9.85	6.19	3	Vertical	333	2.72	57.96	33.28	7.94	35.03
PK	5.1822G	116.01	Inf	-Inf	6.11	3	Vertical	333	2.72	109.90	33.17	7.97	35.03

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

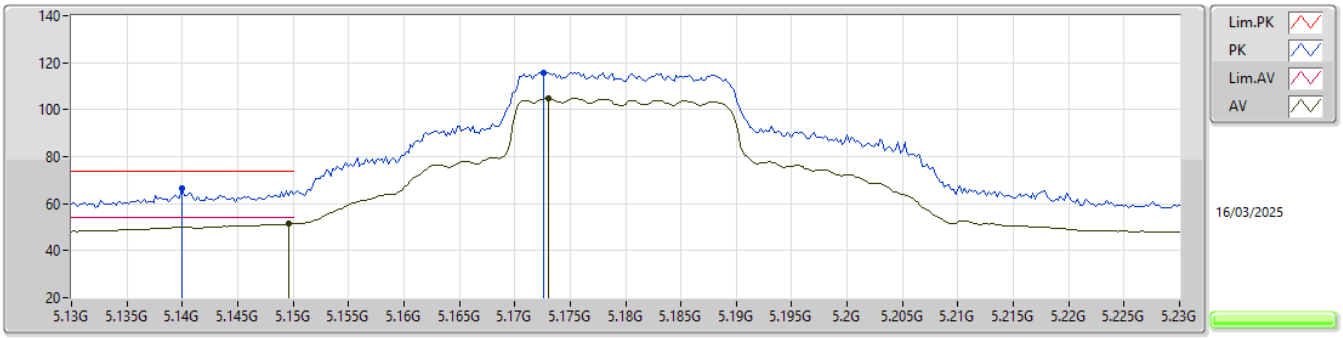

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	51.38	54.00	-2.62	6.22	3	Horizontal	12	1.45	45.16	33.30	7.95	35.03
AV	5.173G	104.80	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	12	1.45	98.66	33.21	7.96	35.03
PK	5.14G	66.72	74.00	-7.28	6.19	3	Horizontal	12	1.45	60.53	33.28	7.94	35.03
PK	5.1726G	115.92	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	12	1.45	109.78	33.21	7.96	35.03

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

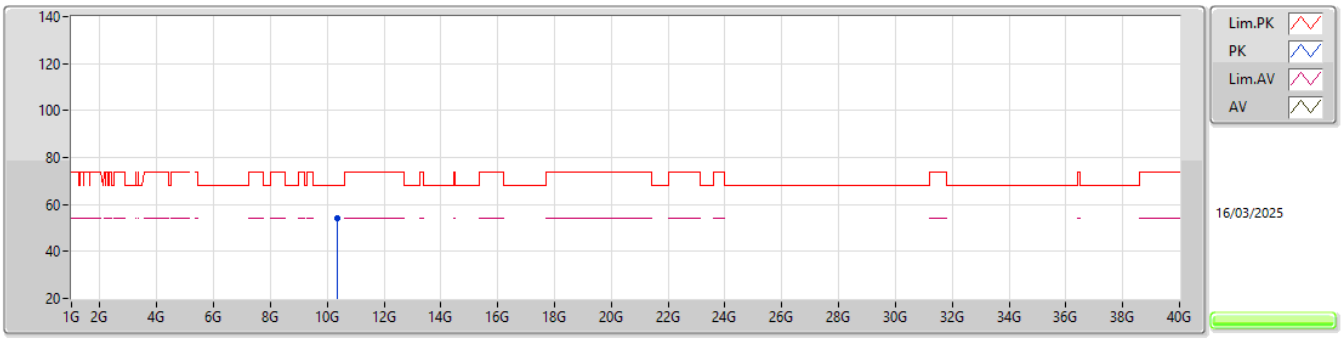

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37236G	54.36	68.20	-13.84	7.05	3	Vertical	286	1.88	47.31	38.70	11.42	43.07

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

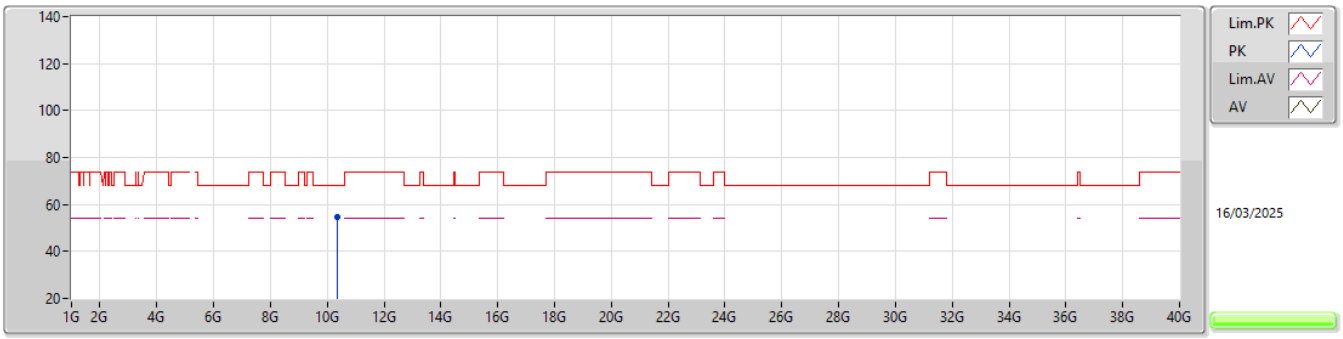

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36564G	54.82	68.20	-13.38	7.05	3	Horizontal	194	1.13	47.77	38.70	11.42	43.07

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

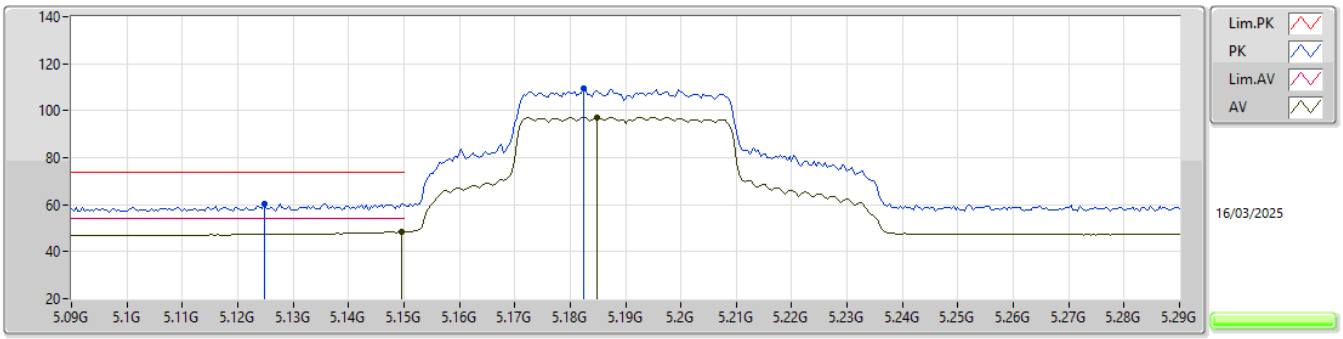

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	48.58	54.00	-5.42	6.22	3	Vertical	346	1.50	42.36	33.30	7.95	35.03
AV	5.1848G	97.23	Inf	-Inf	6.10	3	Vertical	346	1.50	91.13	33.16	7.97	35.03
PK	5.1248G	60.54	74.00	-13.46	6.16	3	Vertical	346	1.50	54.38	33.25	7.93	35.02
PK	5.1824G	109.57	Inf	-Inf	6.11	3	Vertical	346	1.50	103.46	33.17	7.97	35.03

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

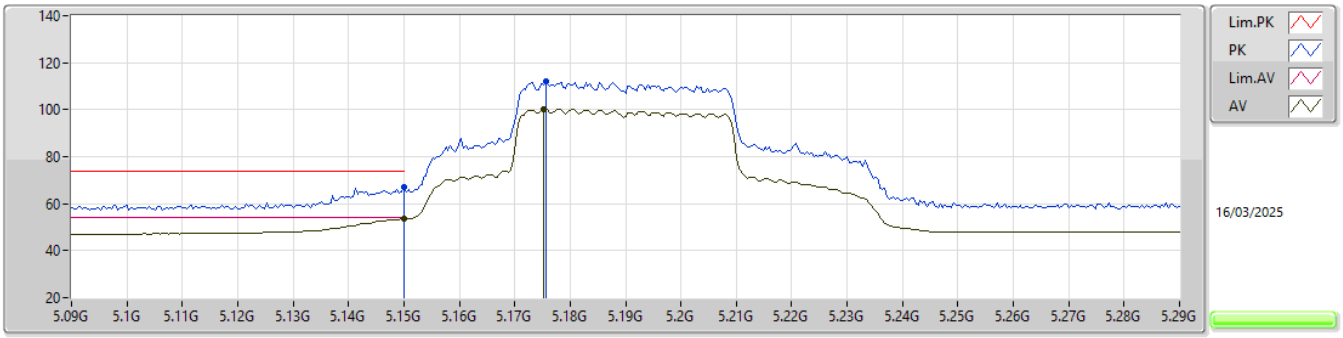

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.63	54.00	-0.37	6.22	3	Horizontal	3	1.57	47.41	33.30	7.95	35.03
AV	5.1752G	100.08	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	3	1.57	93.94	33.20	7.97	35.03
PK	5.15G	66.82	74.00	-7.18	6.22	3	Horizontal	3	1.57	60.60	33.30	7.95	35.03
PK	5.1756G	111.89	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	3	1.57	105.75	33.20	7.97	35.03

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

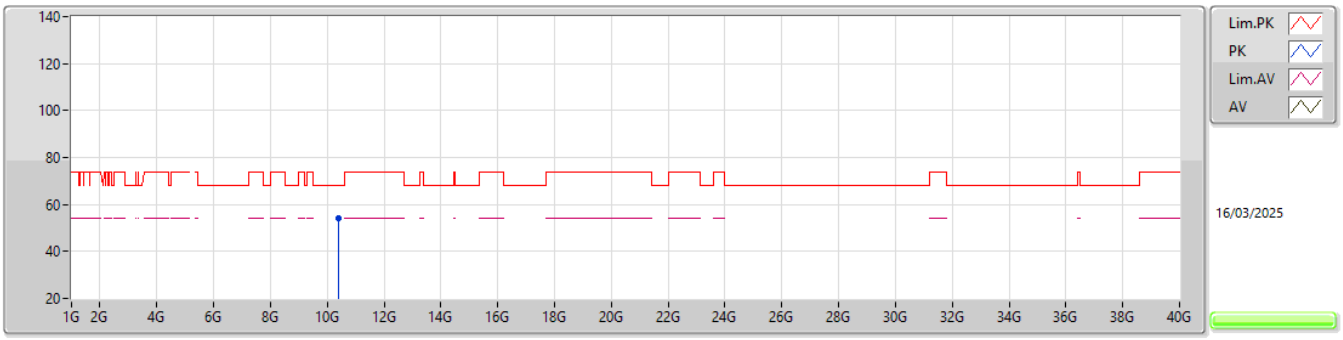

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38024G	54.38	68.20	-13.82	7.06	3	Vertical	173	1.50	47.32	38.70	11.42	43.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

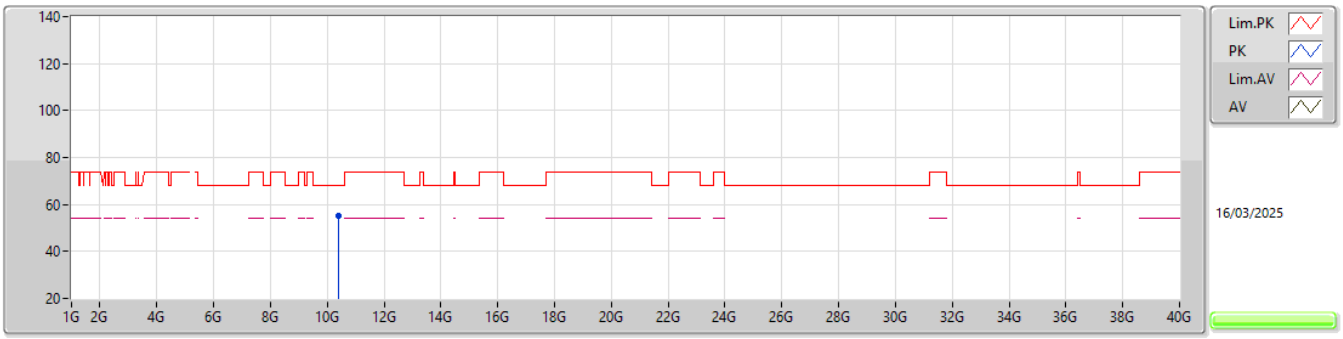

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38072G	55.04	68.20	-13.16	7.07	3	Horizontal	104	2.42	47.97	38.70	11.43	43.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

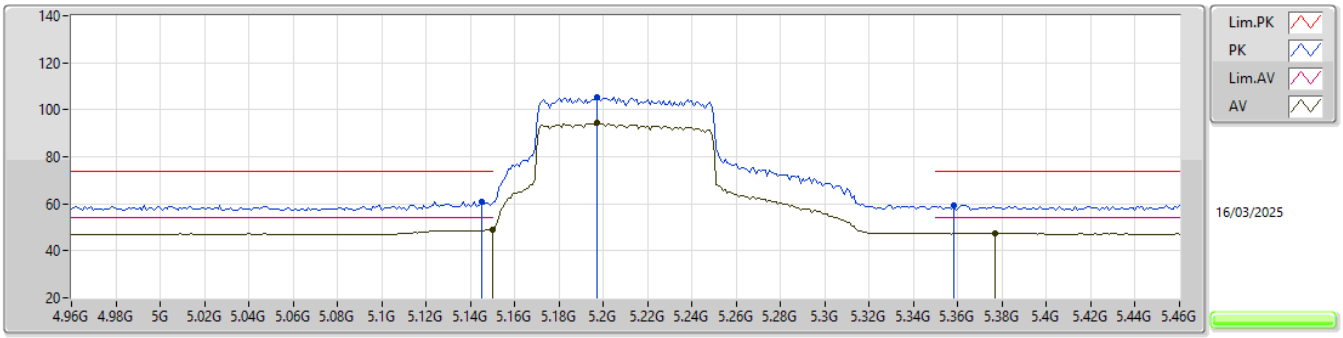

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	48.97	54.00	-5.03	6.22	3	Vertical	348	1.50	42.75	33.30	7.95	35.03
AV	5.197G	94.25	Inf	-Inf	6.05	3	Vertical	348	1.50	88.20	33.11	7.98	35.04
AV	5.377G	47.35	54.00	-6.65	6.15	3	Vertical	348	1.50	41.20	33.05	8.17	35.07
PK	5.145G	60.86	74.00	-13.14	6.21	3	Vertical	348	1.50	54.65	33.29	7.95	35.03
PK	5.197G	105.30	Inf	-Inf	6.05	3	Vertical	348	1.50	99.25	33.11	7.98	35.04
PK	5.358G	59.43	74.00	-14.57	6.17	3	Vertical	348	1.50	53.26	33.08	8.15	35.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

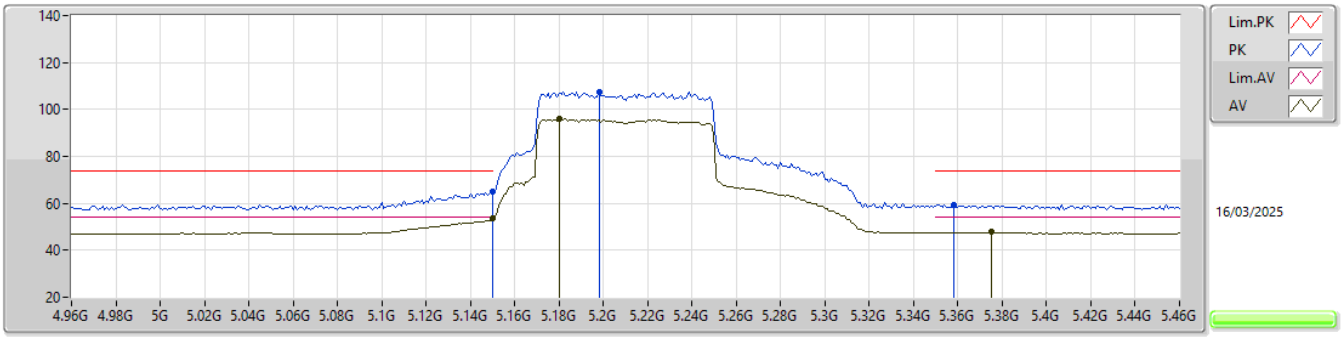

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.40	54.00	-0.60	6.22	3	Horizontal	4	1.50	47.18	33.30	7.95	35.03
AV	5.18G	95.94	Inf	-Inf	6.12	3	Horizontal	4	1.50	89.82	33.18	7.97	35.03
AV	5.375G	47.73	54.00	-6.27	6.15	3	Horizontal	4	1.50	41.58	33.05	8.17	35.07
PK	5.15G	65.13	74.00	-8.87	6.22	3	Horizontal	4	1.50	58.91	33.30	7.95	35.03
PK	5.198G	107.35	Inf	-Inf	6.05	3	Horizontal	4	1.50	101.30	33.11	7.98	35.04
PK	5.358G	59.38	74.00	-14.62	6.17	3	Horizontal	4	1.50	53.21	33.08	8.15	35.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

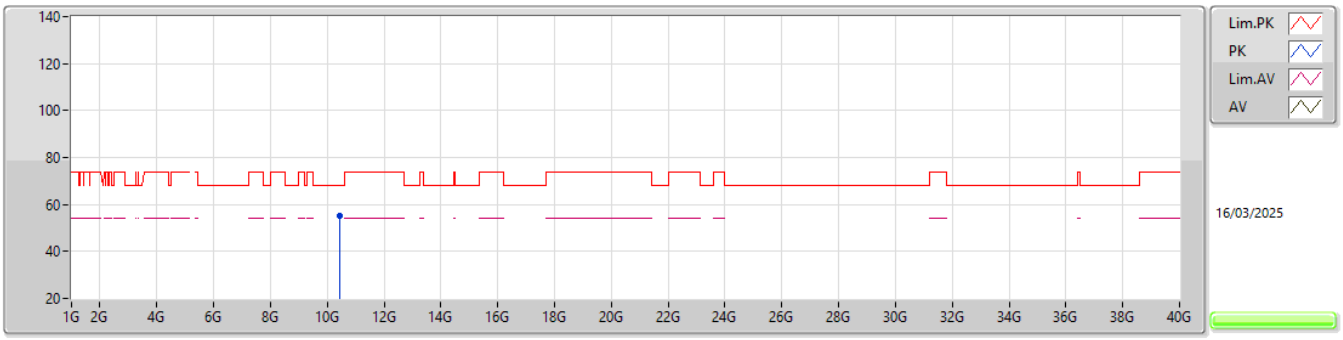

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.42576G	54.97	68.20	-13.23	7.07	3	Vertical	229	1.11	47.90	38.65	11.45	43.03

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

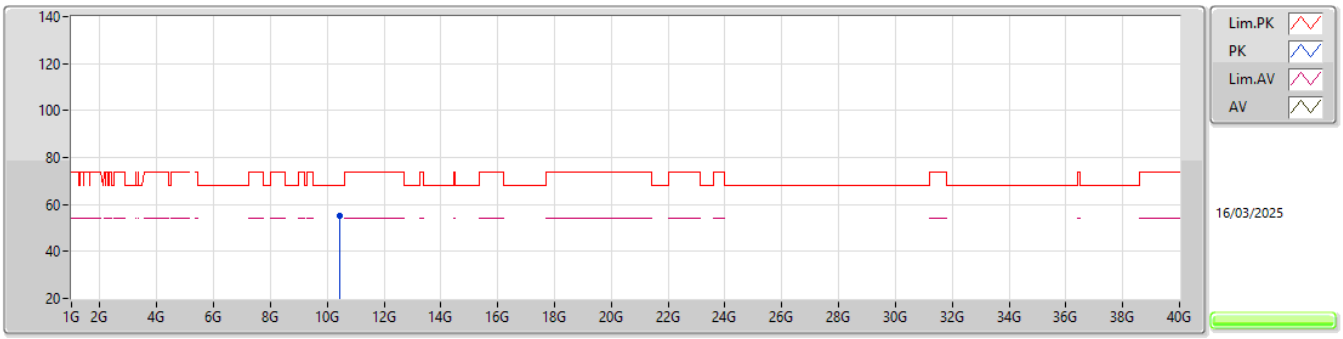

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.46008G	55.11	68.20	-13.09	7.06	3	Horizontal	360	2.34	48.05	38.60	11.47	43.01

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

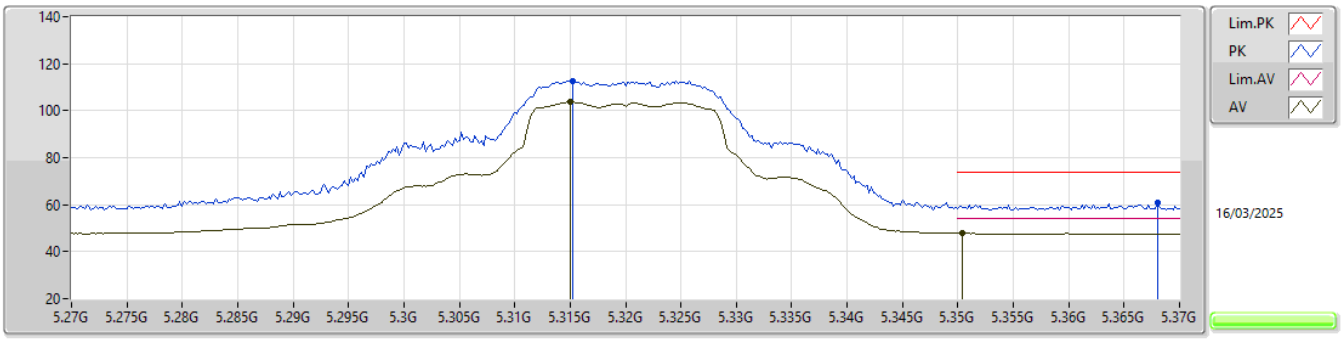

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.315G	103.61	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	349	1.50	97.46	33.10	8.11	35.06
AV	5.3504G	47.81	54.00	-6.19	6.19	3	Vertical	349	1.50	41.62	33.10	8.15	35.06
PK	5.3152G	112.83	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	349	1.50	106.68	33.10	8.11	35.06
PK	5.368G	60.78	74.00	-13.22	6.15	3	Vertical	349	1.50	54.63	33.06	8.16	35.07

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

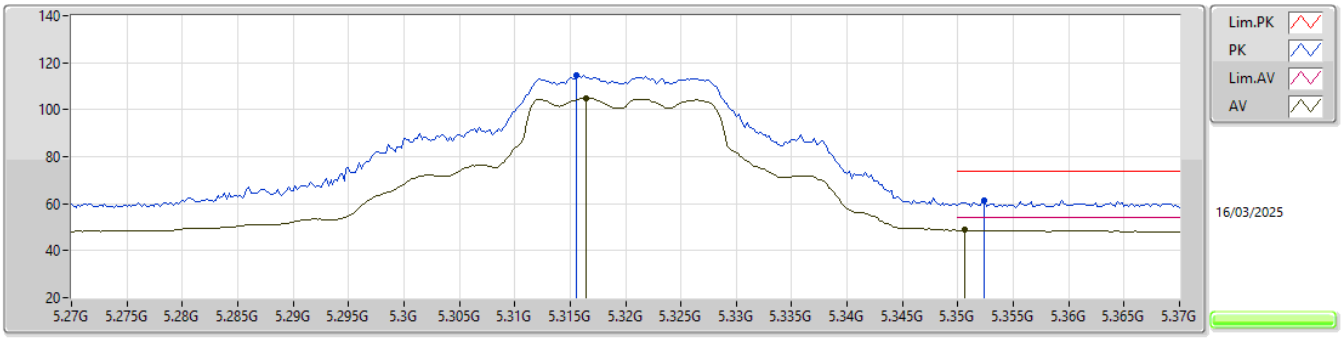

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3164G	104.88	Inf	-Inf	6.15	3	Horizontal	6	1.77	98.73	33.10	8.11	35.06
AV	5.3506G	48.73	54.00	-5.27	6.19	3	Horizontal	6	1.77	42.54	33.10	8.15	35.06
PK	5.3156G	114.89	Inf	-Inf	6.15	3	Horizontal	6	1.77	108.74	33.10	8.11	35.06
PK	5.3524G	61.46	74.00	-12.54	6.19	3	Horizontal	6	1.77	55.27	33.10	8.15	35.06

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

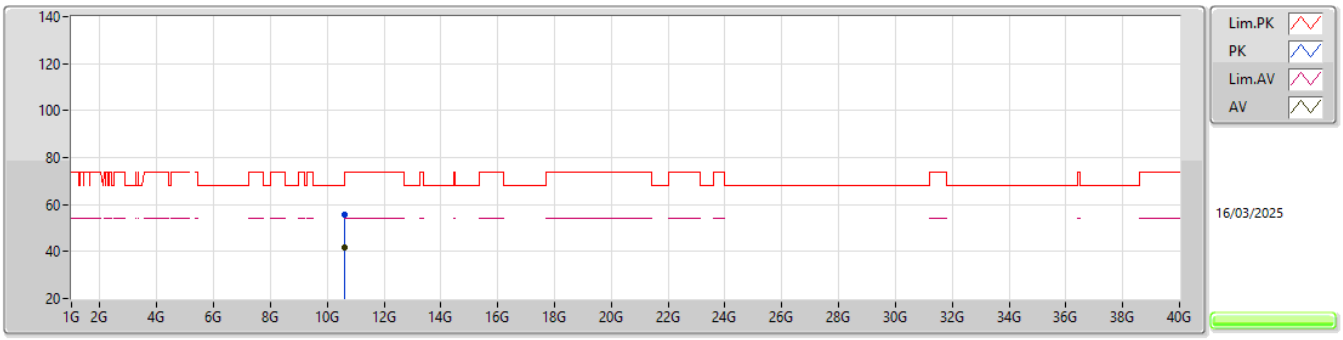

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62518G	41.68	54.00	-12.32	7.55	3	Vertical	339	1.50	34.13	39.05	11.56	43.06
PK	10.62536G	55.51	74.00	-18.49	7.55	3	Vertical	339	1.50	47.96	39.05	11.56	43.06

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

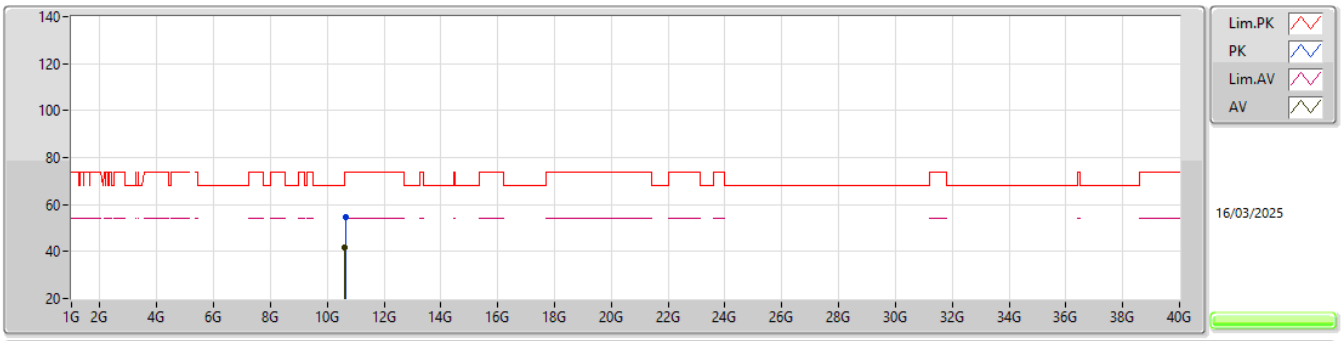

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62524G	41.72	54.00	-12.28	7.55	3	Horizontal	11	1.50	34.17	39.05	11.56	43.06
PK	10.63538G	54.76	74.00	-19.24	7.57	3	Horizontal	11	1.50	47.19	39.07	11.57	43.07

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

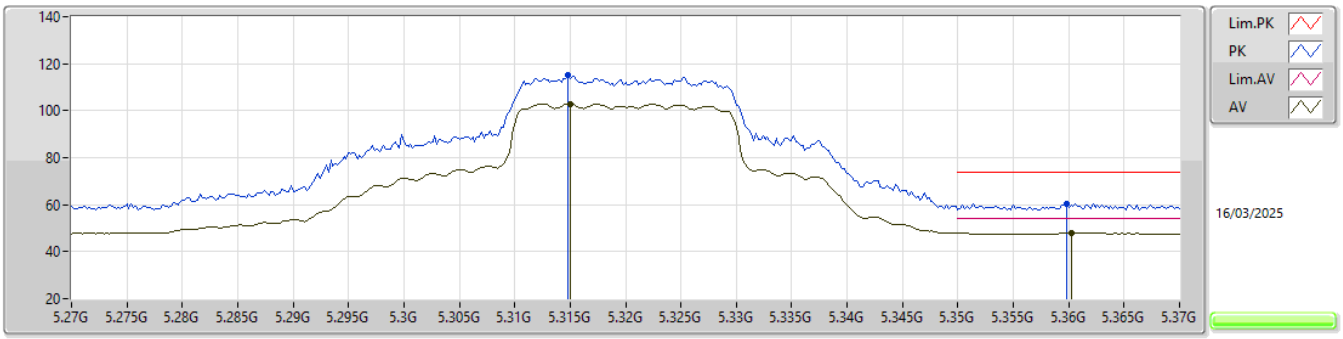

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.315G	102.74	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	350	1.50	96.59	33.10	8.11	35.06
AV	5.3602G	48.09	54.00	-5.91	6.18	3	Vertical	350	1.50	41.91	33.08	8.16	35.06
PK	5.3148G	115.12	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	350	1.50	108.97	33.10	8.11	35.06
PK	5.3598G	60.40	74.00	-13.60	6.18	3	Vertical	350	1.50	54.22	33.08	8.16	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

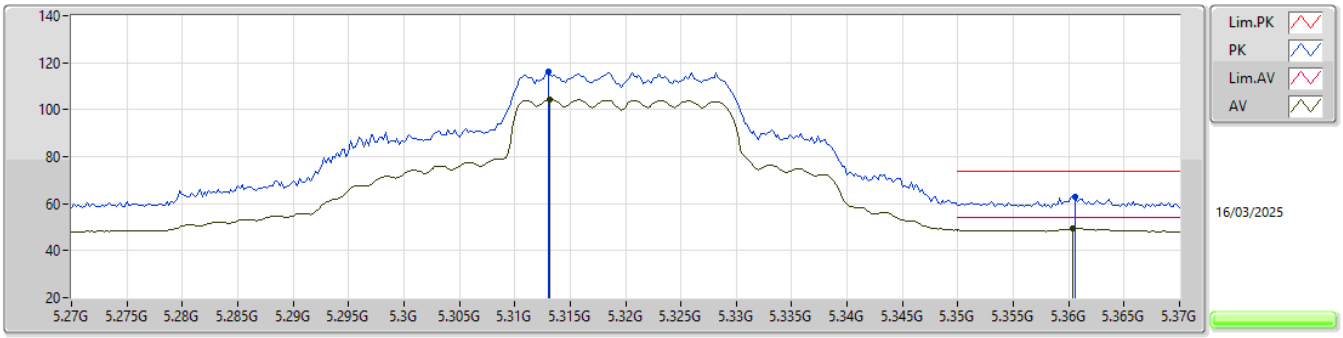

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3132G	104.16	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	6	1.79	98.02	33.10	8.10	35.06
AV	5.3604G	49.46	54.00	-4.54	6.18	3	Horizontal	6	1.79	43.28	33.08	8.16	35.06
PK	5.313G	116.29	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	6	1.79	110.15	33.10	8.10	35.06
PK	5.3606G	62.92	74.00	-11.08	6.18	3	Horizontal	6	1.79	56.74	33.08	8.16	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

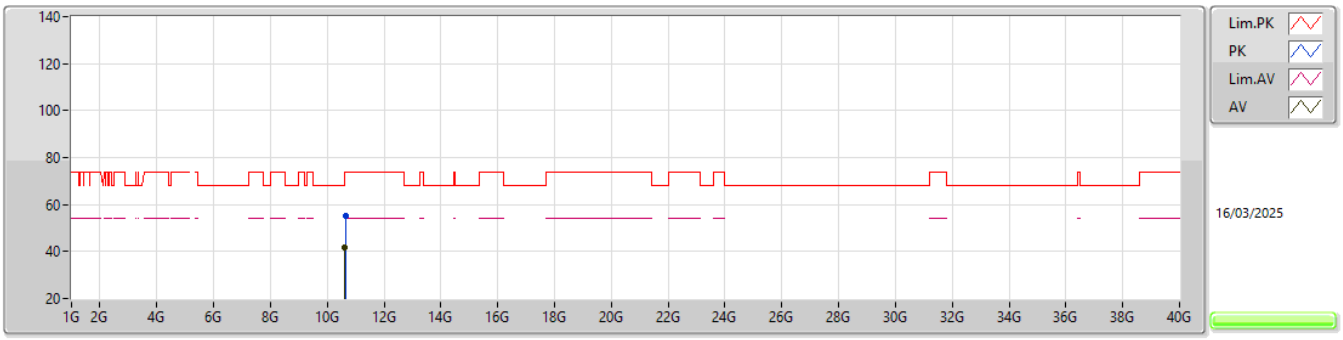

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6259G	41.66	54.00	-12.34	7.55	3	Vertical	70	1.50	34.11	39.05	11.56	43.06
PK	10.6466G	55.14	74.00	-18.86	7.60	3	Vertical	70	1.50	47.54	39.09	11.58	43.07

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

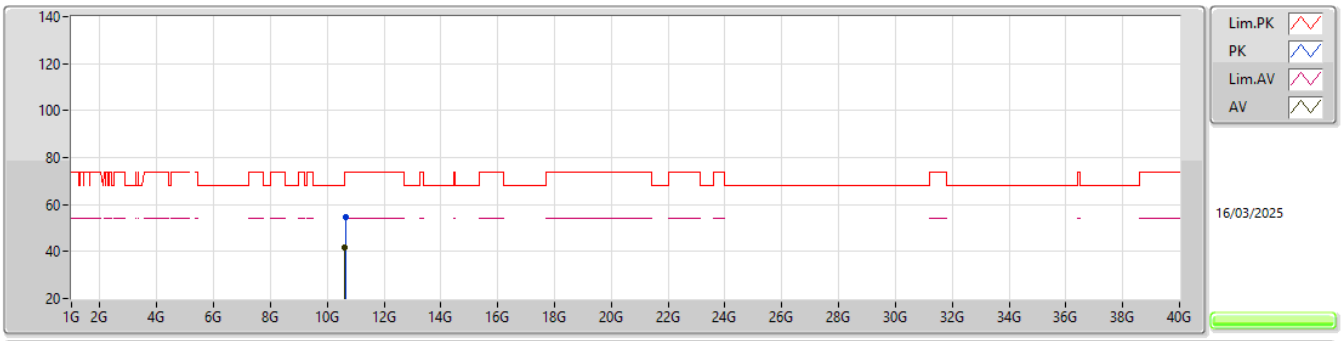

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62512G	41.64	54.00	-12.36	7.55	3	Horizontal	290	1.50	34.09	39.05	11.56	43.06
PK	10.6511G	54.84	74.00	-19.16	7.61	3	Horizontal	290	1.50	47.23	39.10	11.58	43.07

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

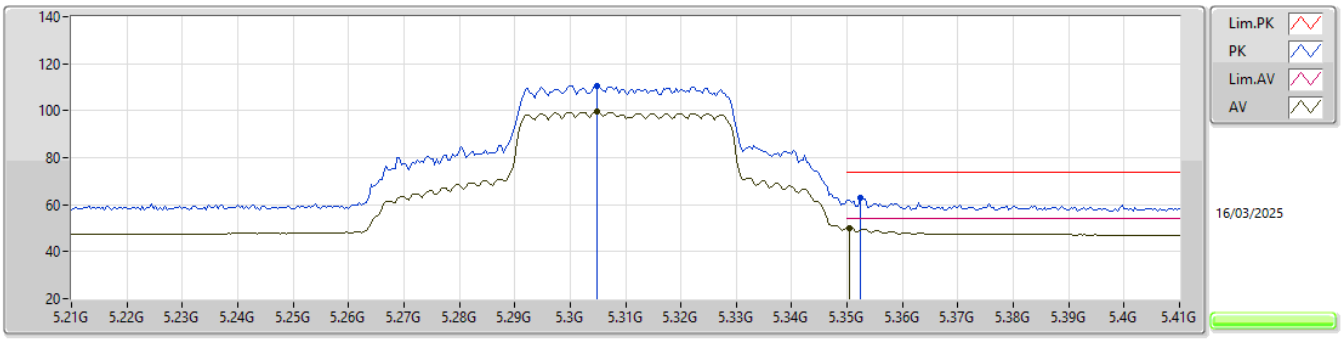

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3048G	99.47	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	342	1.50	93.32	33.10	8.10	35.05
AV	5.3504G	50.18	54.00	-3.82	6.19	3	Vertical	342	1.50	43.99	33.10	8.15	35.06
PK	5.3048G	110.60	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	342	1.50	104.45	33.10	8.10	35.05
PK	5.3524G	63.05	74.00	-10.95	6.19	3	Vertical	342	1.50	56.86	33.10	8.15	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

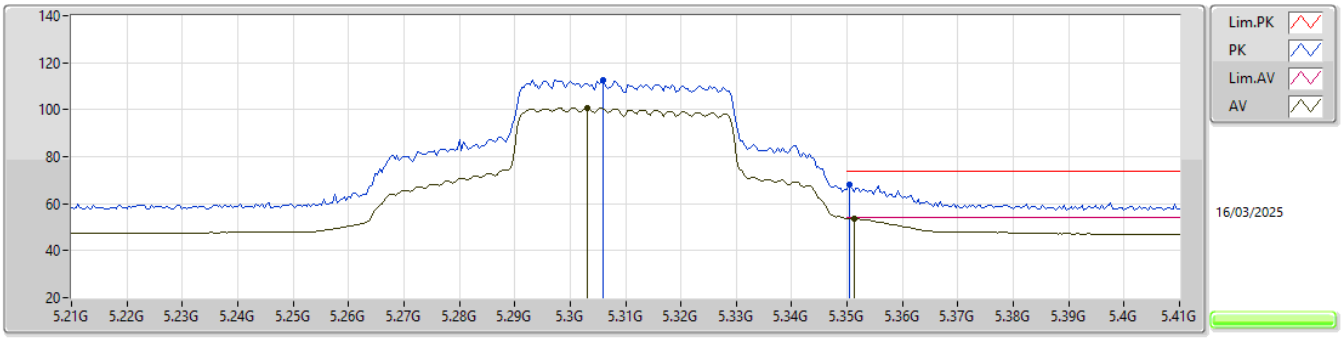

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3032G	100.67	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	5	1.50	94.53	33.10	8.09	35.05
AV	5.3512G	53.79	54.00	-0.21	6.19	3	Horizontal	5	1.50	47.60	33.10	8.15	35.06
PK	5.306G	112.71	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	5	1.50	106.57	33.10	8.10	35.06
PK	5.3504G	67.91	74.00	-6.09	6.19	3	Horizontal	5	1.50	61.72	33.10	8.15	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

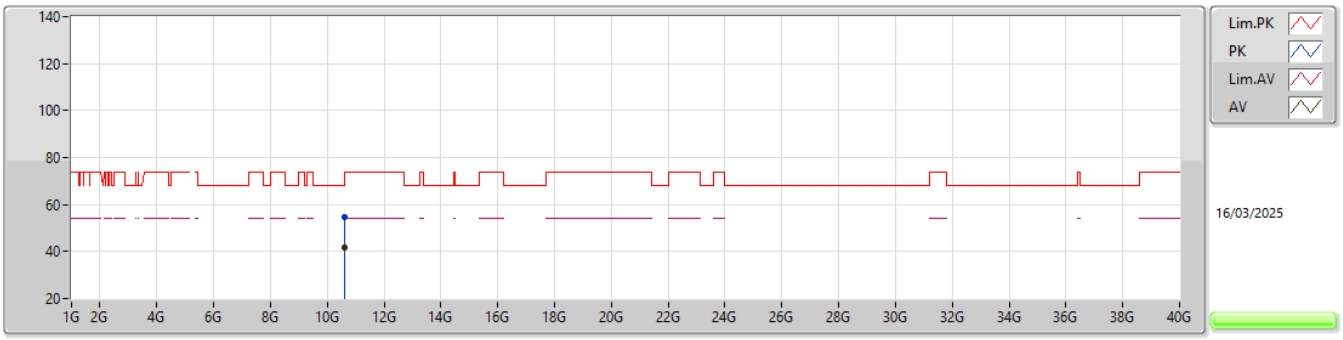

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62336G	41.59	54.00	-12.41	7.55	3	Vertical	203	2.00	34.04	39.05	11.56	43.06
PK	10.62804G	54.57	74.00	-19.43	7.56	3	Vertical	203	2.00	47.01	39.06	11.56	43.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

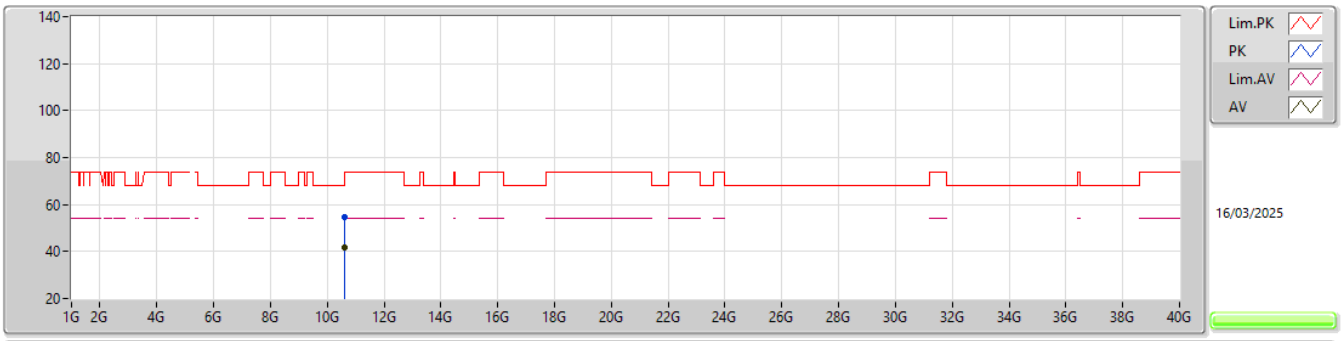

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62444G	41.60	54.00	-12.40	7.55	3	Horizontal	54	1.50	34.05	39.05	11.56	43.06
PK	10.60848G	54.91	74.00	-19.09	7.52	3	Horizontal	54	1.50	47.39	39.02	11.55	43.05

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

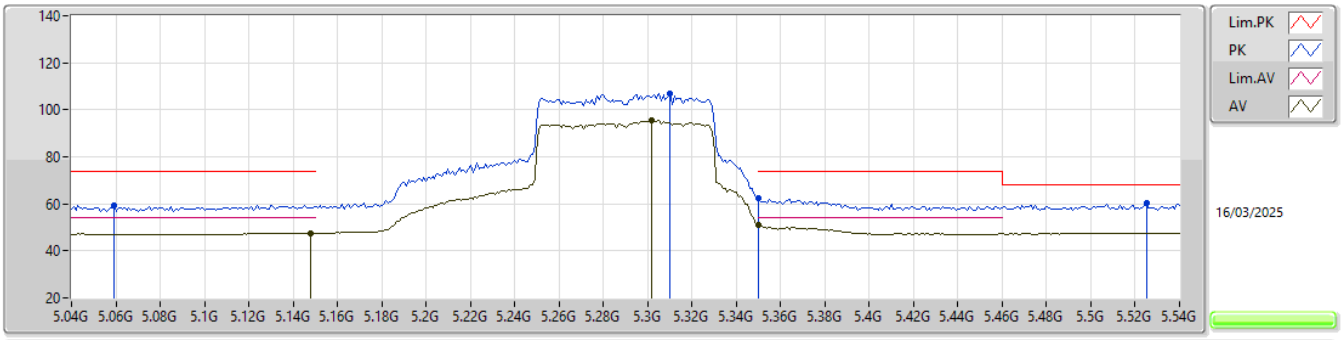

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	47.59	54.00	-6.41	6.22	3	Vertical	344	1.50	41.37	33.30	7.95	35.03
AV	5.302G	95.42	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	344	1.50	89.28	33.10	8.09	35.05
AV	5.35G	50.86	54.00	-3.14	6.18	3	Vertical	344	1.50	44.68	33.10	8.14	35.06
PK	5.059G	59.44	74.00	-14.56	6.17	3	Vertical	344	1.50	53.27	33.28	7.90	35.01
PK	5.31G	107.14	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	344	1.50	101.00	33.10	8.10	35.06
PK	5.35G	62.55	74.00	-11.45	6.18	3	Vertical	344	1.50	56.37	33.10	8.14	35.06
PK	5.525G	60.16	68.20	-8.04	6.29	3	Vertical	344	1.50	53.87	33.10	8.28	35.09

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

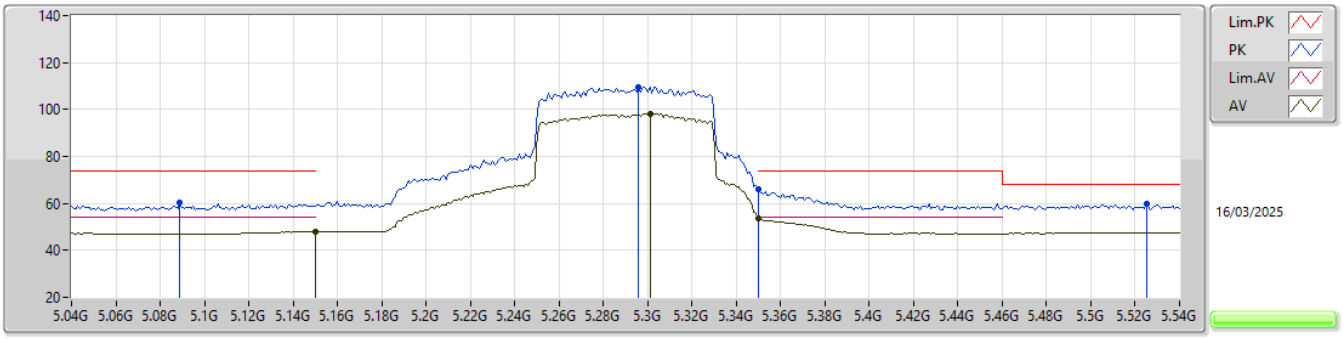

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	48.03	54.00	-5.97	6.22	3	Horizontal	7	1.68	41.81	33.30	7.95	35.03
AV	5.301G	98.25	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	7	1.68	92.11	33.10	8.09	35.05
AV	5.35G	53.60	54.00	-0.40	6.18	3	Horizontal	7	1.68	47.42	33.10	8.14	35.06
PK	5.089G	60.28	74.00	-13.72	6.11	3	Horizontal	7	1.68	54.17	33.22	7.91	35.02
PK	5.296G	109.65	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	7	1.68	103.51	33.10	8.09	35.05
PK	5.35G	65.90	74.00	-8.10	6.18	3	Horizontal	7	1.68	59.72	33.10	8.14	35.06
PK	5.525G	59.61	68.20	-8.59	6.29	3	Horizontal	7	1.68	53.32	33.10	8.28	35.09

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

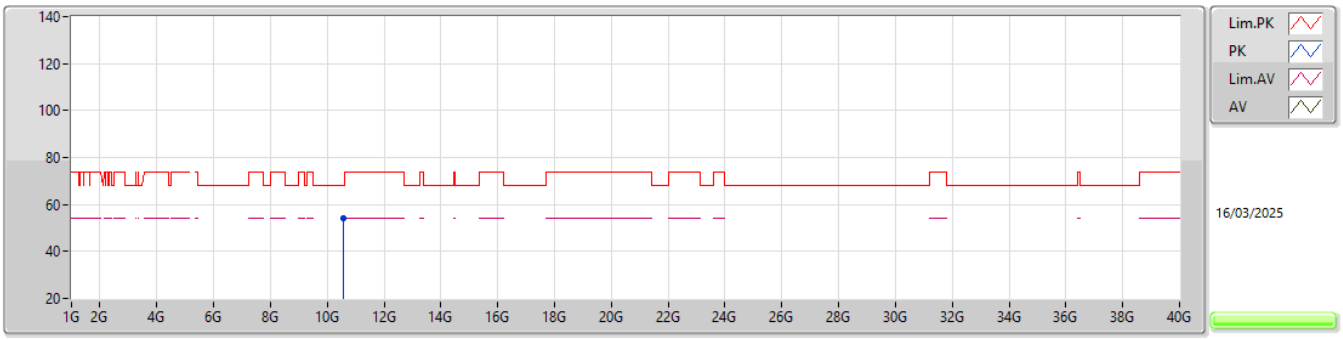

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.58936G	54.21	68.20	-13.99	7.44	3	Vertical	241	1.50	46.77	38.94	11.54	43.04

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

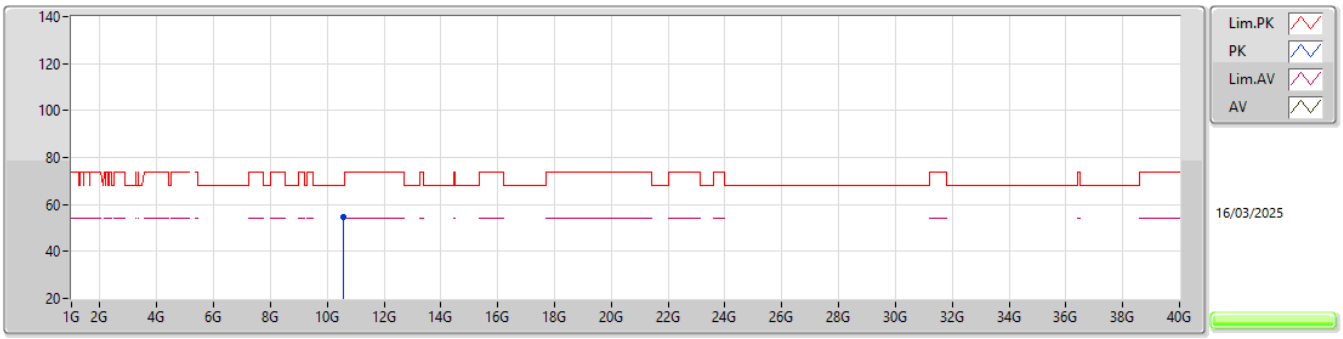

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.56512G	54.51	68.20	-13.69	7.29	3	Horizontal	231	1.50	47.22	38.79	11.53	43.03

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	QP	150M	40.23	43.50	-3.27	3	Horizontal	235	2.33

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230MHz_Adapter	Pass	PK	97.9M	33.56	43.50	-9.94	3	Vertical	360	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	148.34M	35.34	43.50	-8.16	3	Vertical	360	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	709M	39.40	46.00	-6.60	3	Vertical	360	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	709M	39.40	46.00	-6.60	3	Vertical	360	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	QP	30.66M	17.74	40.00	-22.26	3	Vertical	154	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	QP	45.58M	34.51	40.00	-5.49	3	Vertical	291	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	49.4M	26.53	40.00	-13.47	3	Horizontal	0	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	84.32M	33.52	40.00	-6.48	3	Horizontal	0	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	97.9M	36.04	43.50	-7.46	3	Horizontal	0	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	249.22M	29.59	46.00	-16.41	3	Horizontal	0	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	PK	549.92M	31.59	46.00	-14.41	3	Horizontal	0	1.00
5230MHz_Adapter	Pass	QP	150M	40.23	43.50	-3.27	3	Horizontal	235	2.33

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5230MHz_Adapter

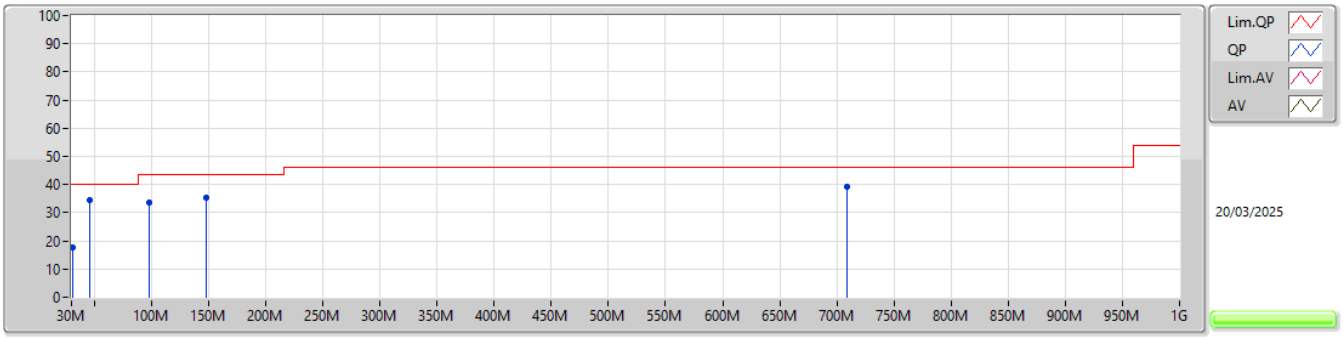

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	97.9M	33.56	43.50	-9.94	-27.49	3	Vertical	360	1.00	61.05	15.97	1.15	44.61
PK	148.34M	35.34	43.50	-8.16	-25.99	3	Vertical	360	1.00	61.33	17.26	1.40	44.65
PK	709M	39.40	46.00	-6.60	-13.86	3	Vertical	360	1.00	53.26	27.00	3.06	43.92
PK	709M	39.40	46.00	-6.60	-13.86	3	Vertical	360	1.00	53.26	27.00	3.06	43.92
QP	30.66M	17.74	40.00	-22.26	-19.24	3	Vertical	154	1.00	36.98	24.31	0.78	44.33
QP	45.58M	34.51	40.00	-5.49	-26.95	3	Vertical	291	1.00	61.46	16.86	0.78	44.59

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5230MHz_Adapter

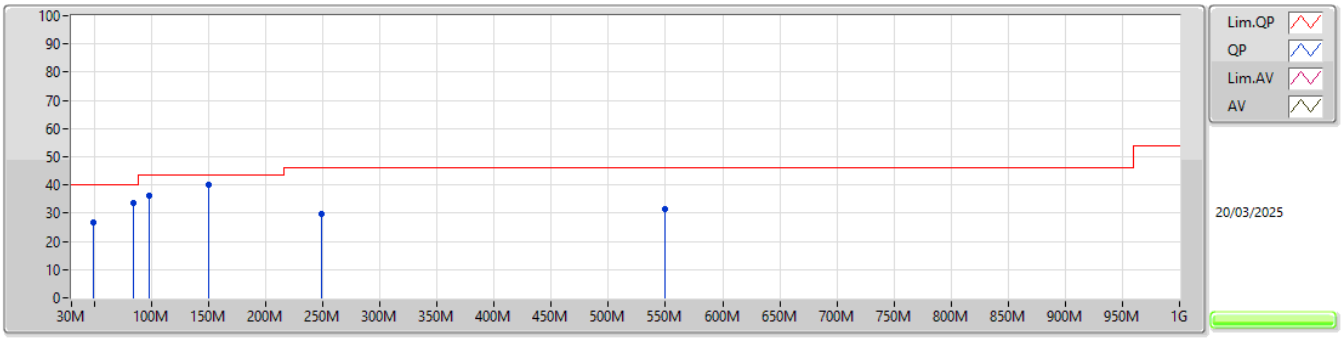

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	49.4M	26.53	40.00	-13.47	-28.92	3	Horizontal	0	1.00	55.45	14.90	0.81	44.63
PK	84.32M	33.52	40.00	-6.48	-29.50	3	Horizontal	0	1.00	63.02	14.10	1.08	44.68
PK	97.9M	36.04	43.50	-7.46	-27.49	3	Horizontal	0	1.00	63.53	15.97	1.15	44.61
PK	249.22M	29.59	46.00	-16.41	-24.01	3	Horizontal	0	1.00	53.60	18.62	1.81	44.44
PK	549.92M	31.59	46.00	-14.41	-15.36	3	Horizontal	0	1.00	46.95	25.88	2.71	43.95
QP	150M	40.23	43.50	-3.27	-26.09	3	Horizontal	235	2.33	66.32	17.14	1.41	44.64

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	51.62	54.00	-2.38	3	Horizontal	11	1.50
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.80	54.00	-0.20	3	Horizontal	4	1.50
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.90	54.00	-0.10	3	Horizontal	6	1.66
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3604G	49.31	54.00	-4.69	3	Horizontal	8	1.50
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.59	54.00	-0.41	3	Horizontal	8	1.84
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.87	54.00	-0.13	3	Horizontal	8	1.50

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1392G	49.00	54.00	-5.00	3	Vertical	346	1.97
5180MHz	Pass	AV	5.1732G	102.57	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.97
5180MHz	Pass	PK	5.1396G	61.74	74.00	-12.26	3	Vertical	346	1.97
5180MHz	Pass	PK	5.179G	114.67	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.97
5180MHz	Pass	AV	5.15G	51.62	54.00	-2.38	3	Horizontal	11	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1728G	104.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1478G	67.04	74.00	-6.96	3	Horizontal	11	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1754G	116.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	11	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.37134G	54.71	68.20	-13.49	3	Vertical	13	2.89
5180MHz	Pass	PK	10.37464G	54.25	68.20	-13.95	3	Horizontal	5	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.15G	47.89	54.00	-6.11	3	Vertical	345	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1976G	102.08	Inf	-Inf	3	Vertical	345	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.138G	60.11	74.00	-13.89	3	Vertical	345	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1972G	113.86	Inf	-Inf	3	Vertical	345	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.15G	49.03	54.00	-4.97	3	Horizontal	5	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1928G	103.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1484G	61.47	74.00	-12.53	3	Horizontal	5	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1992G	115.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	5	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.38596G	54.37	68.20	-13.83	3	Vertical	331	2.84
5200MHz	Pass	PK	10.39322G	54.72	68.20	-13.48	3	Horizontal	41	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.1476G	47.40	54.00	-6.60	3	Vertical	346	1.71
5240MHz	Pass	AV	5.2376G	101.33	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.71
5240MHz	Pass	AV	5.3768G	47.49	54.00	-6.51	3	Vertical	346	1.71
5240MHz	Pass	PK	5.126G	59.87	74.00	-14.13	3	Vertical	346	1.71
5240MHz	Pass	PK	5.2358G	113.24	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.71
5240MHz	Pass	PK	5.3738G	59.79	74.00	-14.21	3	Vertical	346	1.71
5240MHz	Pass	AV	5.1434G	47.80	54.00	-6.20	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2388G	103.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.351G	47.72	54.00	-6.28	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1458G	60.44	74.00	-13.56	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2484G	115.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.381G	60.07	74.00	-13.93	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.47226G	55.11	68.20	-13.09	3	Vertical	184	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.46662G	54.79	68.20	-13.41	3	Horizontal	149	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.1442G	47.36	54.00	-6.64	3	Vertical	352	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.254G	101.93	Inf	-Inf	3	Vertical	352	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.3512G	47.49	54.00	-6.51	3	Vertical	352	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.1388G	59.52	74.00	-14.48	3	Vertical	352	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.2684G	113.09	Inf	-Inf	3	Vertical	352	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.374G	60.73	74.00	-13.27	3	Vertical	352	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.1442G	47.71	54.00	-6.29	3	Horizontal	6	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.2684G	103.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.35G	47.72	54.00	-6.28	3	Horizontal	6	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.1178G	59.72	74.00	-14.28	3	Horizontal	6	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.2648G	115.80	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.3548G	59.82	74.00	-14.18	3	Horizontal	6	1.50
5260MHz	Pass	PK	10.52316G	54.37	68.20	-13.83	3	Vertical	326	1.67
5260MHz	Pass	PK	10.51508G	54.45	68.20	-13.75	3	Horizontal	258	1.26
5300MHz	Pass	AV	5.3068G	102.73	Inf	-Inf	3	Vertical	349	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	47.74	54.00	-6.26	3	Vertical	349	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.306G	114.02	Inf	-Inf	3	Vertical	349	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3576G	60.34	74.00	-13.66	3	Vertical	349	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.2984G	104.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.65
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	48.26	54.00	-5.74	3	Horizontal	8	1.65
5300MHz	Pass	PK	5.2984G	116.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.65
5300MHz	Pass	PK	5.3548G	60.40	74.00	-13.60	3	Horizontal	8	1.65
5300MHz	Pass	PK	10.59424G	54.98	68.20	-13.22	3	Vertical	218	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.59212G	54.86	68.20	-13.34	3	Horizontal	223	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3222G	102.29	Inf	-Inf	3	Vertical	350	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.361G	48.13	54.00	-5.87	3	Vertical	350	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5320MHz	Pass	PK	5.3216G	114.58	Inf	-Inf	3	Vertical	350	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3684G	66.16	74.00	-7.84	3	Vertical	350	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3128G	103.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3604G	49.31	54.00	-4.69	3	Horizontal	8	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3162G	115.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3604G	62.07	74.00	-11.93	3	Horizontal	8	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.649G	41.82	54.00	-12.18	3	Vertical	102	2.16
5320MHz	Pass	PK	10.63644G	54.78	74.00	-19.22	3	Vertical	102	2.16
5320MHz	Pass	AV	10.64976G	41.84	54.00	-12.16	3	Horizontal	41	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.64648G	54.88	74.00	-19.12	3	Horizontal	41	1.50
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.15G	48.62	54.00	-5.38	3	Vertical	349	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.1952G	96.74	Inf	-Inf	3	Vertical	349	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1484G	60.92	74.00	-13.08	3	Vertical	349	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1972G	108.79	Inf	-Inf	3	Vertical	349	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.15G	53.80	54.00	-0.20	3	Horizontal	4	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.1832G	98.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1492G	67.05	74.00	-6.95	3	Horizontal	4	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1748G	111.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	4	1.50
5190MHz	Pass	PK	10.38664G	54.54	68.20	-13.66	3	Vertical	164	2.10
5190MHz	Pass	PK	10.3768G	54.24	68.20	-13.96	3	Horizontal	166	2.33
5230MHz	Pass	AV	5.1496G	48.03	54.00	-5.97	3	Vertical	346	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.2124G	98.47	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.146G	60.34	74.00	-13.66	3	Vertical	346	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.2284G	110.65	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.15G	49.07	54.00	-4.93	3	Horizontal	6	1.49
5230MHz	Pass	AV	5.2252G	100.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.49
5230MHz	Pass	PK	5.1488G	61.10	74.00	-12.90	3	Horizontal	6	1.49
5230MHz	Pass	PK	5.2288G	113.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.49
5230MHz	Pass	PK	10.4584G	54.89	68.20	-13.31	3	Vertical	58	2.64
5230MHz	Pass	PK	10.45456G	54.69	68.20	-13.51	3	Horizontal	52	1.08
5270MHz	Pass	AV	5.2556G	98.75	Inf	-Inf	3	Vertical	353	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.3512G	47.80	54.00	-6.20	3	Vertical	353	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.2708G	110.60	Inf	-Inf	3	Vertical	353	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.3628G	60.11	74.00	-13.89	3	Vertical	353	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.2844G	100.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.35G	48.29	54.00	-5.71	3	Horizontal	6	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.2736G	113.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.366G	60.33	74.00	-13.67	3	Horizontal	6	1.50
5270MHz	Pass	PK	10.54496G	55.78	68.20	-12.42	3	Vertical	113	2.96
5270MHz	Pass	PK	10.54696G	54.61	68.20	-13.59	3	Horizontal	209	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.3068G	98.48	Inf	-Inf	3	Vertical	350	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.35G	49.13	54.00	-4.87	3	Vertical	350	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.3028G	110.65	Inf	-Inf	3	Vertical	350	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.3508G	60.48	74.00	-13.52	3	Vertical	350	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.2956G	100.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.84
5310MHz	Pass	AV	5.35G	53.59	54.00	-0.41	3	Horizontal	8	1.84
5310MHz	Pass	PK	5.3052G	112.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.84
5310MHz	Pass	PK	5.3504G	67.16	74.00	-6.84	3	Horizontal	8	1.84
5310MHz	Pass	AV	10.62216G	41.95	54.00	-12.05	3	Vertical	49	3.00
5310MHz	Pass	PK	10.63328G	54.80	74.00	-19.20	3	Vertical	49	3.00
5310MHz	Pass	AV	10.62408G	41.93	54.00	-12.07	3	Horizontal	312	1.50
5310MHz	Pass	PK	10.62784G	54.78	74.00	-19.22	3	Horizontal	312	1.50
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	49.90	54.00	-4.10	3	Vertical	346	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.197G	93.72	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.454G	49.52	54.00	-4.48	3	Vertical	346	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.136G	61.70	74.00	-12.30	3	Vertical	346	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.196G	105.61	Inf	-Inf	3	Vertical	346	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.436G	61.16	74.00	-12.84	3	Vertical	346	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.15G	53.90	54.00	-0.10	3	Horizontal	6	1.66
5210MHz	Pass	AV	5.18G	95.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.66

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5210MHz	Pass	AV	5.378G	49.64	54.00	-4.36	3	Horizontal	6	1.66
5210MHz	Pass	PK	5.145G	64.52	74.00	-9.48	3	Horizontal	6	1.66
5210MHz	Pass	PK	5.191G	107.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.66
5210MHz	Pass	PK	5.459G	61.35	74.00	-12.65	3	Horizontal	6	1.66
5210MHz	Pass	PK	10.38272G	54.58	68.20	-13.62	3	Vertical	46	1.06
5210MHz	Pass	PK	10.38384G	54.45	68.20	-13.75	3	Horizontal	249	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.149G	48.01	54.00	-5.99	3	Vertical	351	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.305G	94.97	Inf	-Inf	3	Vertical	351	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.35G	51.07	54.00	-2.93	3	Vertical	351	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.138G	59.81	74.00	-14.19	3	Vertical	351	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.301G	107.02	Inf	-Inf	3	Vertical	351	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.374G	61.31	74.00	-12.69	3	Vertical	351	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.475G	59.50	68.20	-8.70	3	Vertical	351	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.142G	49.14	54.00	-4.86	3	Horizontal	8	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.3G	96.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.35G	53.87	54.00	-0.13	3	Horizontal	8	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.119G	60.70	74.00	-13.30	3	Horizontal	8	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.292G	107.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.352G	64.19	74.00	-9.81	3	Horizontal	8	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.502G	60.78	68.20	-7.42	3	Horizontal	8	1.50
5290MHz	Pass	PK	10.57408G	55.19	68.20	-13.01	3	Vertical	214	1.50
5290MHz	Pass	PK	10.55296G	55.23	68.20	-12.97	3	Horizontal	212	1.50

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

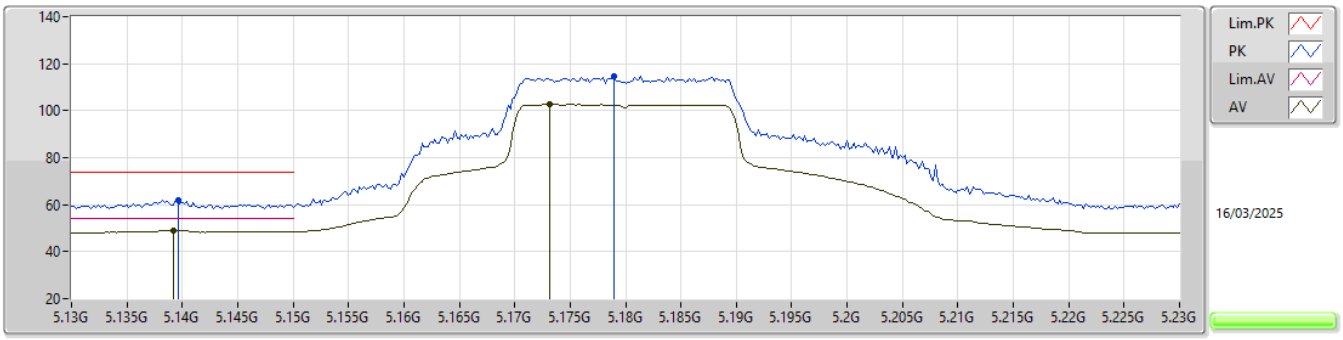

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1392G	49.00	54.00	-5.00	6.19	3	Vertical	346	1.97	42.81	33.28	7.94	35.03
AV	5.1732G	102.57	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	346	1.97	96.43	33.21	7.96	35.03
PK	5.1396G	61.74	74.00	-12.26	6.19	3	Vertical	346	1.97	55.55	33.28	7.94	35.03
PK	5.179G	114.67	Inf	-Inf	6.12	3	Vertical	346	1.97	108.55	33.18	7.97	35.03

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

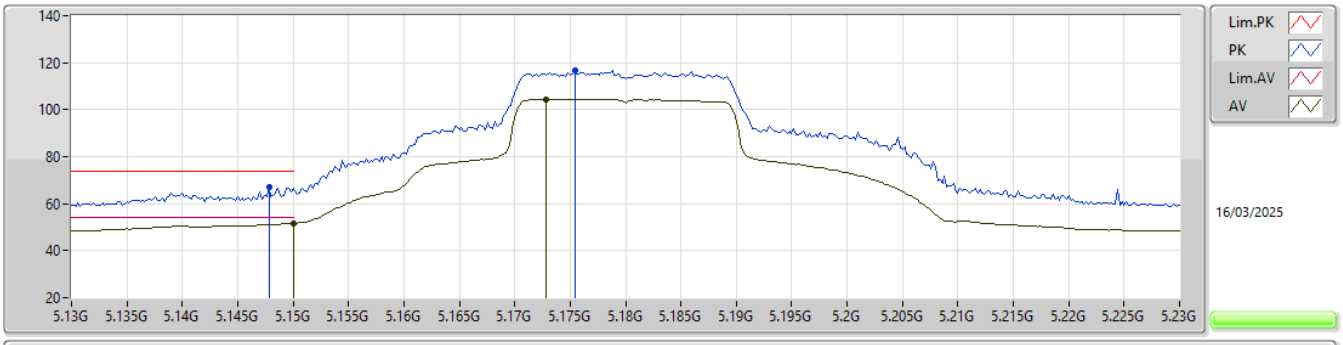

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.62	54.00	-2.38	6.22	3	Horizontal	11	1.50	45.40	33.30	7.95	35.03
AV	5.1728G	104.35	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	11	1.50	98.21	33.21	7.96	35.03
PK	5.1478G	67.04	74.00	-6.96	6.22	3	Horizontal	11	1.50	60.82	33.30	7.95	35.03
PK	5.1754G	116.84	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	11	1.50	110.70	33.20	7.97	35.03

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

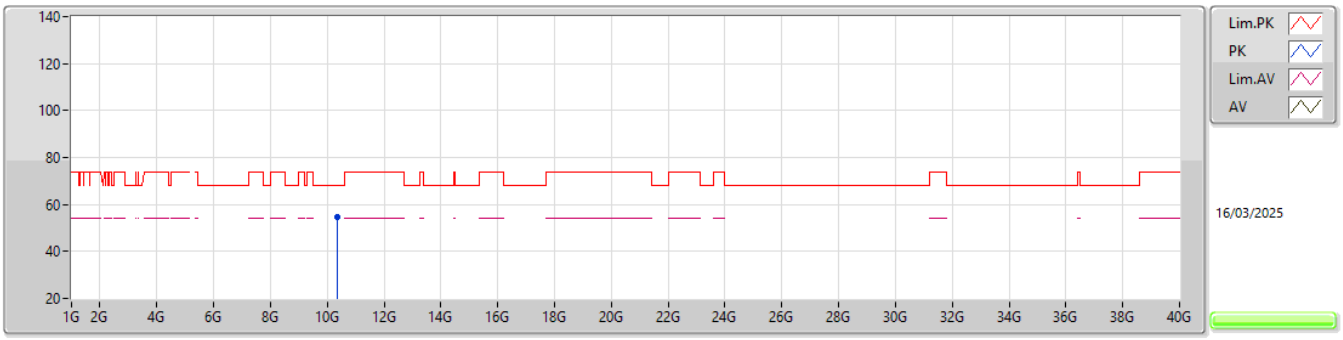

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37134G	54.71	68.20	-13.49	7.05	3	Vertical	13	2.89	47.66	38.70	11.42	43.07

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

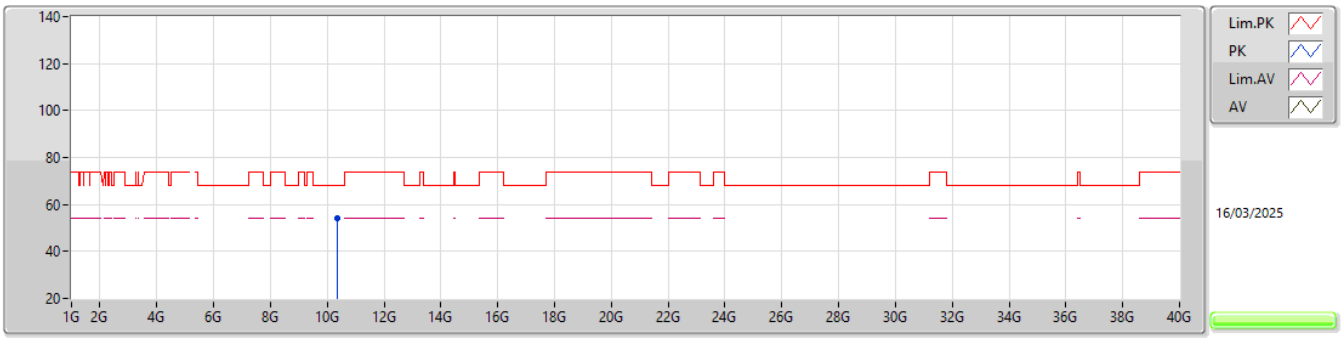

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37464G	54.25	68.20	-13.95	7.05	3	Horizontal	5	1.50	47.20	38.70	11.42	43.07

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

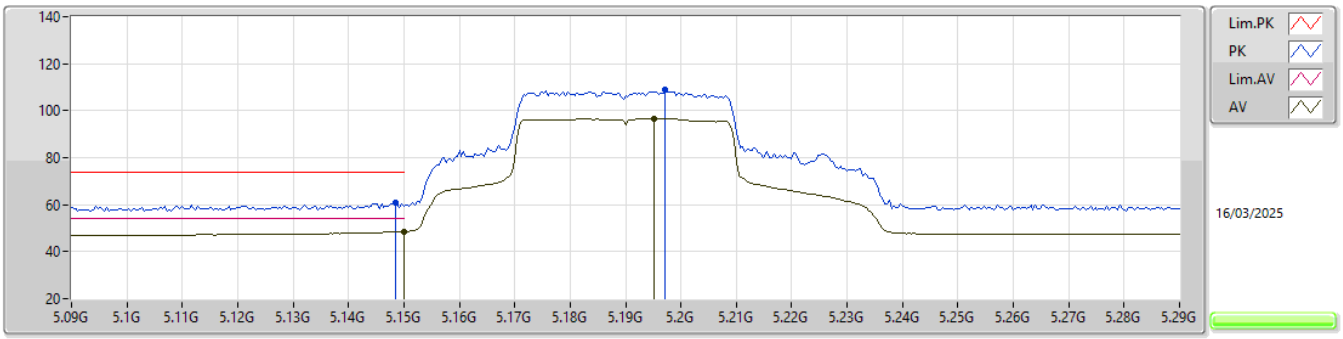

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	48.62	54.00	-5.38	6.22	3	Vertical	349	1.50	42.40	33.30	7.95	35.03
AV	5.1952G	96.74	Inf	-Inf	6.06	3	Vertical	349	1.50	90.68	33.12	7.98	35.04
PK	5.1484G	60.92	74.00	-13.08	6.22	3	Vertical	349	1.50	54.70	33.30	7.95	35.03
PK	5.1972G	108.79	Inf	-Inf	6.05	3	Vertical	349	1.50	102.74	33.11	7.98	35.04

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

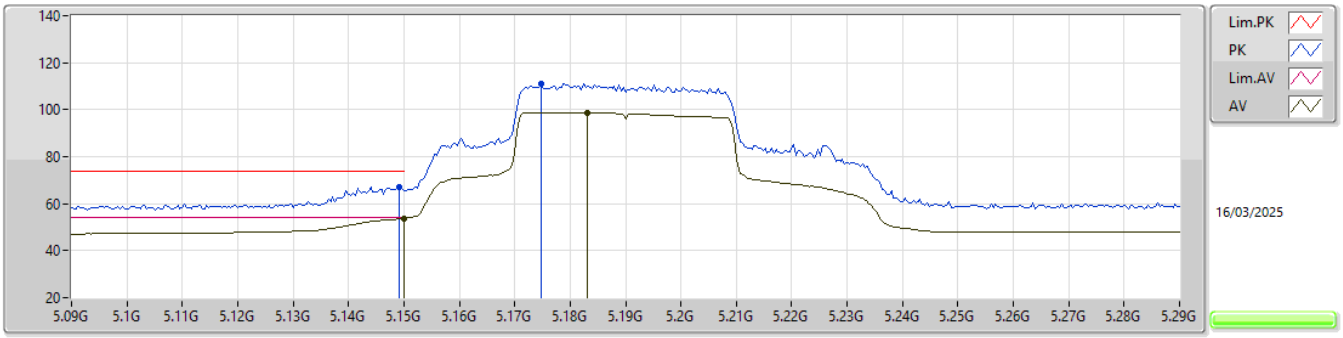

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.80	54.00	-0.20	6.22	3	Horizontal	4	1.50	47.58	33.30	7.95	35.03
AV	5.1832G	98.84	Inf	-Inf	6.11	3	Horizontal	4	1.50	92.73	33.17	7.97	35.03
PK	5.1492G	67.05	74.00	-6.95	6.22	3	Horizontal	4	1.50	60.83	33.30	7.95	35.03
PK	5.1748G	111.27	Inf	-Inf	6.13	3	Horizontal	4	1.50	105.14	33.20	7.96	35.03

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

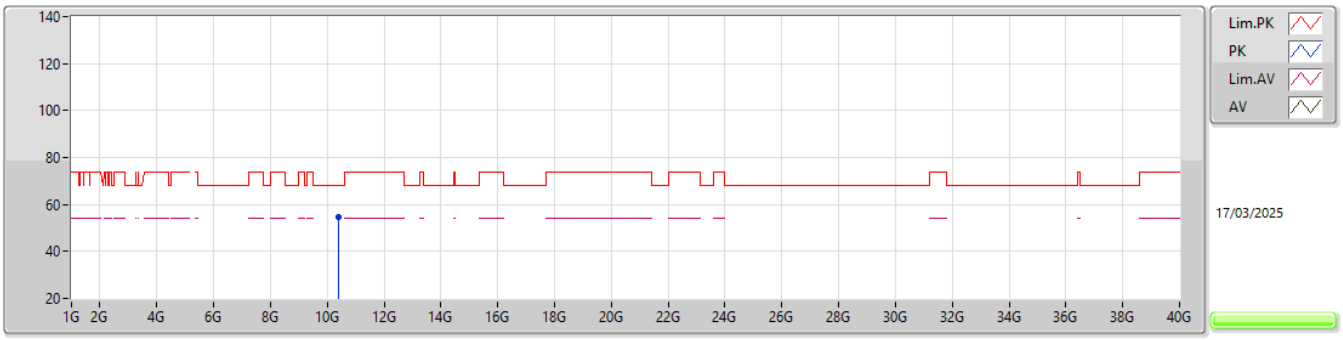

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38664G	54.54	68.20	-13.66	7.07	3	Vertical	164	2.10	47.47	38.70	11.43	43.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

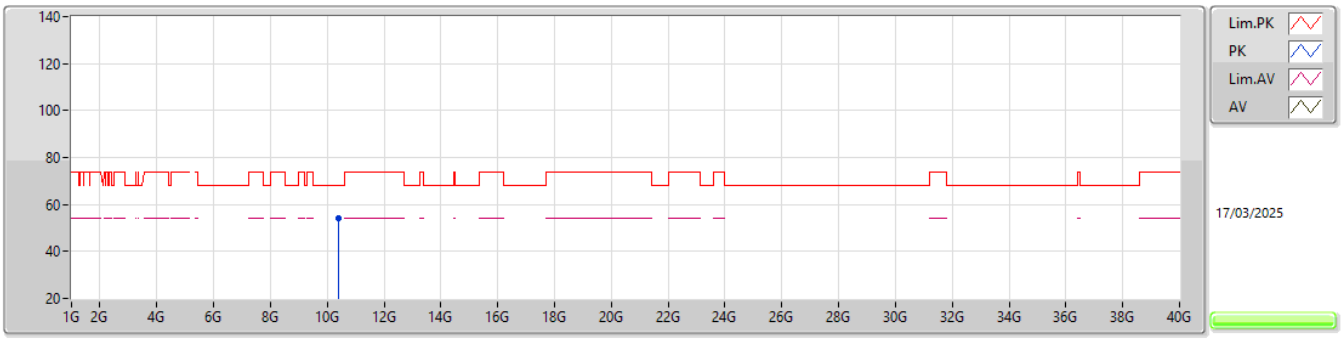

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3768G	54.24	68.20	-13.96	7.06	3	Horizontal	166	2.33	47.18	38.70	11.42	43.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

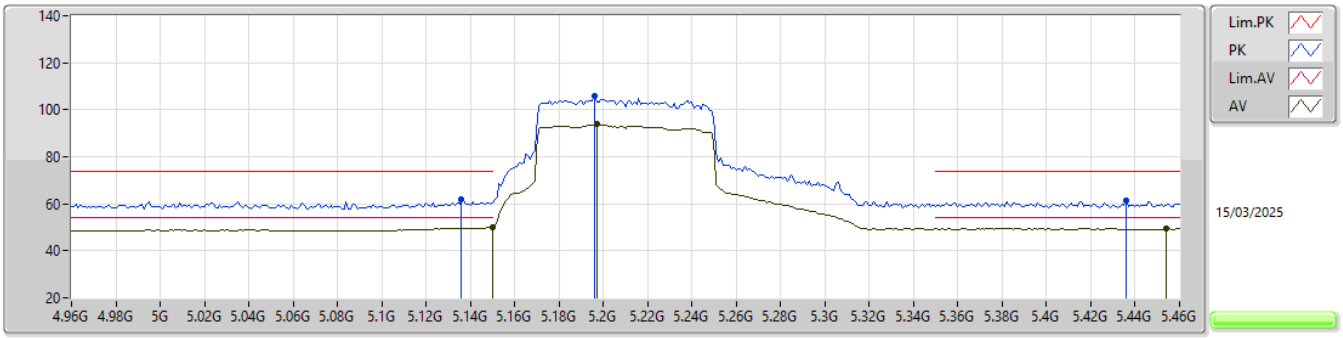

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	49.90	54.00	-4.10	6.22	3	Vertical	346	1.50	43.68	33.30	7.95	35.03
AV	5.197G	93.72	Inf	-Inf	6.05	3	Vertical	346	1.50	87.67	33.11	7.98	35.04
AV	5.454G	49.52	54.00	-4.48	6.08	3	Vertical	346	1.50	43.44	32.92	8.24	35.08
PK	5.136G	61.70	74.00	-12.30	6.19	3	Vertical	346	1.50	55.51	33.27	7.94	35.02
PK	5.196G	105.61	Inf	-Inf	6.06	3	Vertical	346	1.50	99.55	33.12	7.98	35.04
PK	5.436G	61.16	74.00	-12.84	6.07	3	Vertical	346	1.50	55.09	32.93	8.22	35.08

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

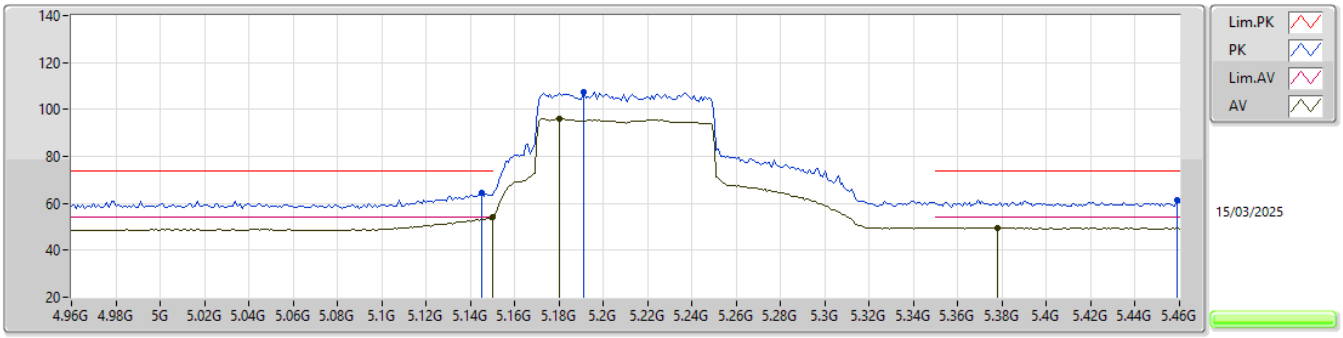

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.90	54.00	-0.10	6.22	3	Horizontal	6	1.66	47.68	33.30	7.95	35.03
AV	5.18G	95.94	Inf	-Inf	6.12	3	Horizontal	6	1.66	89.82	33.18	7.97	35.03
AV	5.378G	49.64	54.00	-4.36	6.15	3	Horizontal	6	1.66	43.49	33.04	8.18	35.07
PK	5.145G	64.52	74.00	-9.48	6.21	3	Horizontal	6	1.66	58.31	33.29	7.95	35.03
PK	5.191G	107.38	Inf	-Inf	6.08	3	Horizontal	6	1.66	101.30	33.14	7.97	35.03
PK	5.459G	61.35	74.00	-12.65	6.10	3	Horizontal	6	1.66	55.25	32.94	8.24	35.08

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

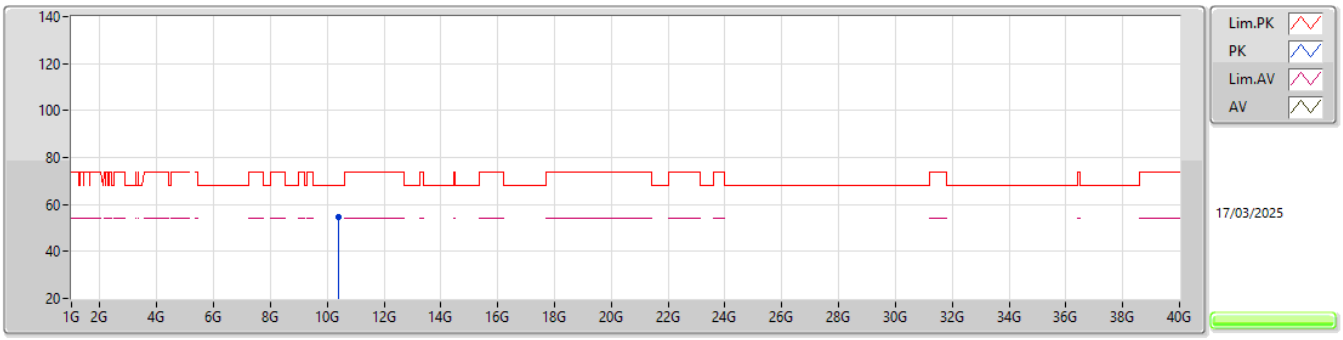

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38272G	54.58	68.20	-13.62	7.07	3	Vertical	46	1.06	47.51	38.70	11.43	43.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

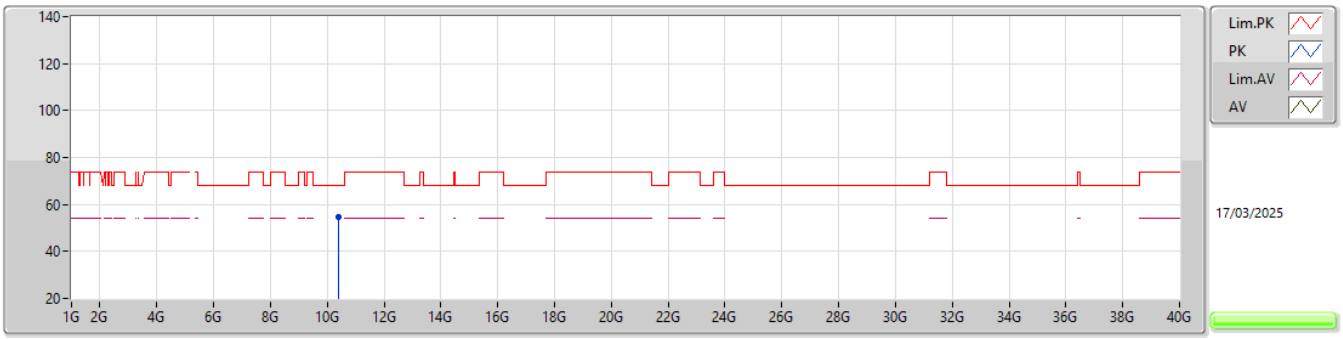

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38384G	54.45	68.20	-13.75	7.07	3	Horizontal	249	1.50	47.38	38.70	11.43	43.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

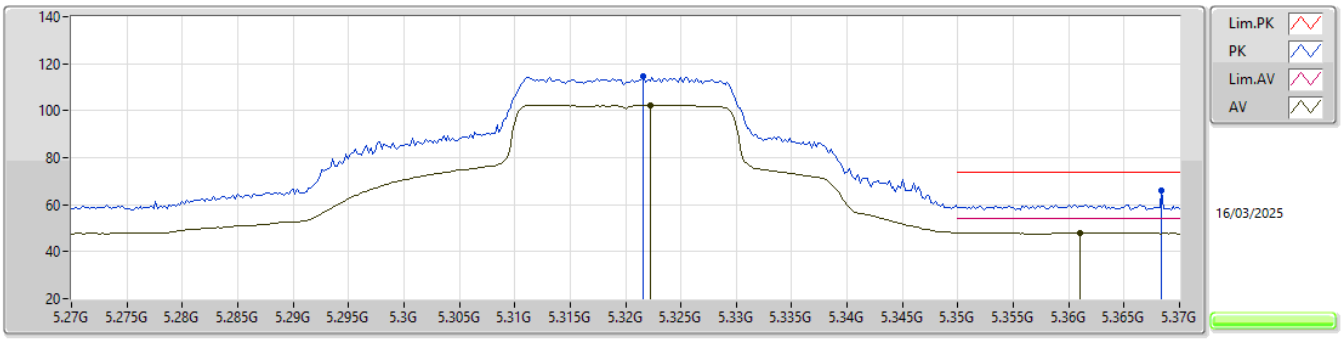

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3222G	102.29	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	350	1.50	96.14	33.10	8.11	35.06
AV	5.361G	48.13	54.00	-5.87	6.18	3	Vertical	350	1.50	41.95	33.08	8.16	35.06
PK	5.3216G	114.58	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	350	1.50	108.43	33.10	8.11	35.06
PK	5.3684G	66.16	74.00	-7.84	6.16	3	Vertical	350	1.50	60.00	33.06	8.17	35.07

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

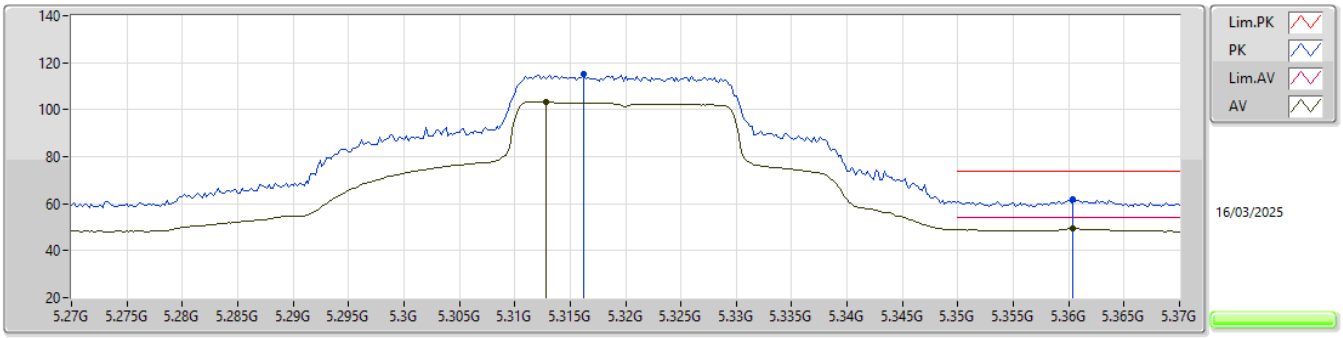

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3128G	103.20	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	8	1.50	97.06	33.10	8.10	35.06
AV	5.3604G	49.31	54.00	-4.69	6.18	3	Horizontal	8	1.50	43.13	33.08	8.16	35.06
PK	5.3162G	115.13	Inf	-Inf	6.15	3	Horizontal	8	1.50	108.98	33.10	8.11	35.06
PK	5.3604G	62.07	74.00	-11.93	6.18	3	Horizontal	8	1.50	55.89	33.08	8.16	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

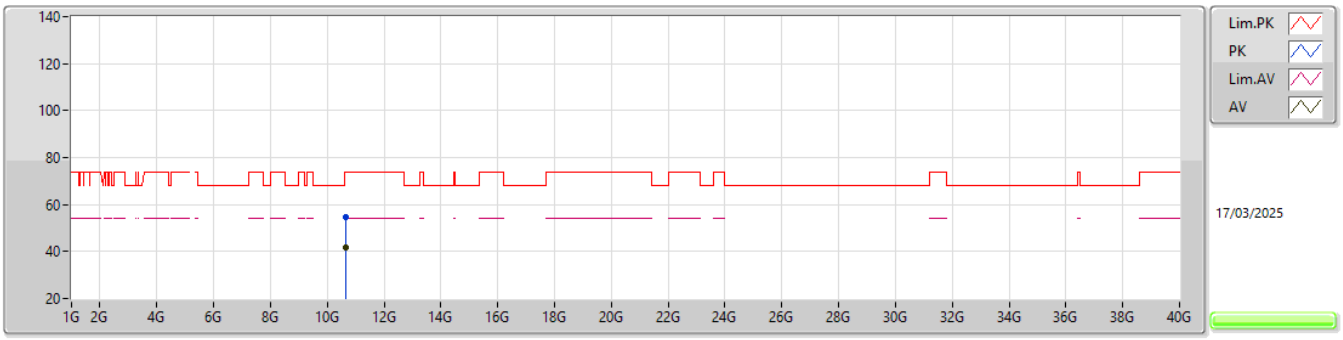

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.649G	41.82	54.00	-12.18	7.61	3	Vertical	102	2.16	34.21	39.10	11.58	43.07
PK	10.63644G	54.78	74.00	-19.22	7.57	3	Vertical	102	2.16	47.21	39.07	11.57	43.07

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

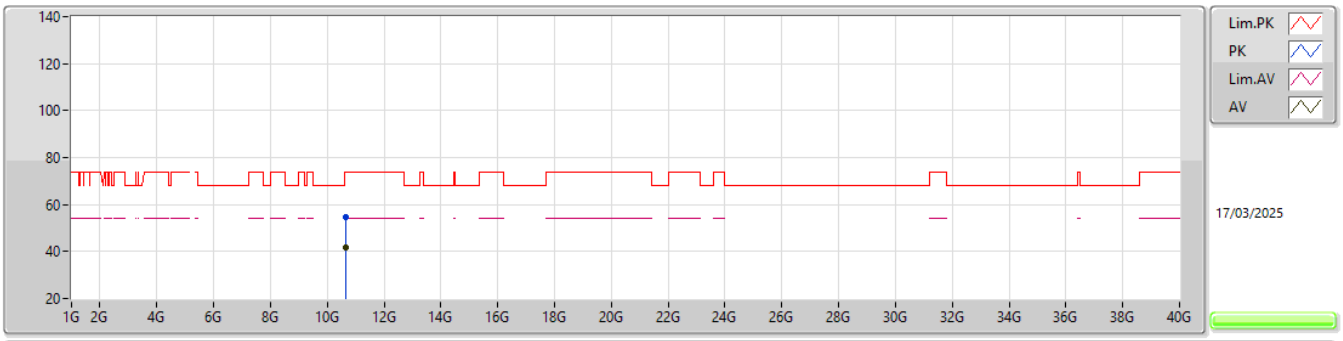

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64976G	41.84	54.00	-12.16	7.61	3	Horizontal	41	1.50	34.23	39.10	11.58	43.07
PK	10.64648G	54.88	74.00	-19.12	7.60	3	Horizontal	41	1.50	47.28	39.09	11.58	43.07

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

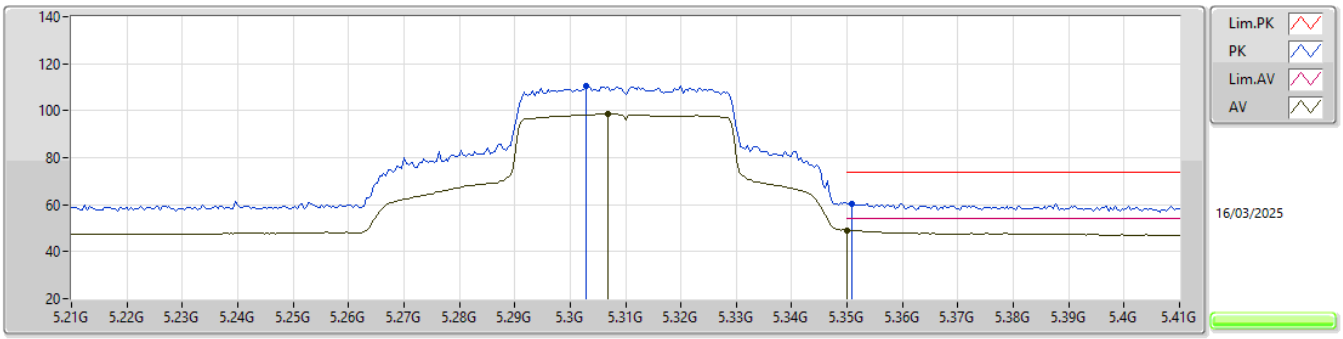

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3068G	98.48	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	350	1.50	92.34	33.10	8.10	35.06
AV	5.35G	49.13	54.00	-4.87	6.18	3	Vertical	350	1.50	42.95	33.10	8.14	35.06
PK	5.3028G	110.65	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	350	1.50	104.51	33.10	8.09	35.05
PK	5.3508G	60.48	74.00	-13.52	6.19	3	Vertical	350	1.50	54.29	33.10	8.15	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

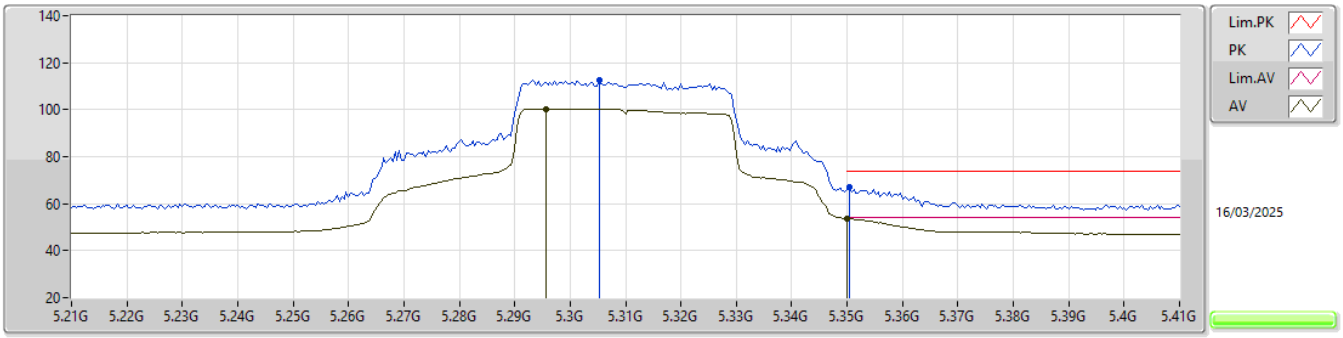

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2956G	100.41	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	8	1.84	94.27	33.10	8.09	35.05
AV	5.35G	53.59	54.00	-0.41	6.18	3	Horizontal	8	1.84	47.41	33.10	8.14	35.06
PK	5.3052G	112.53	Inf	-Inf	6.15	3	Horizontal	8	1.84	106.38	33.10	8.10	35.05
PK	5.3504G	67.16	74.00	-6.84	6.19	3	Horizontal	8	1.84	60.97	33.10	8.15	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

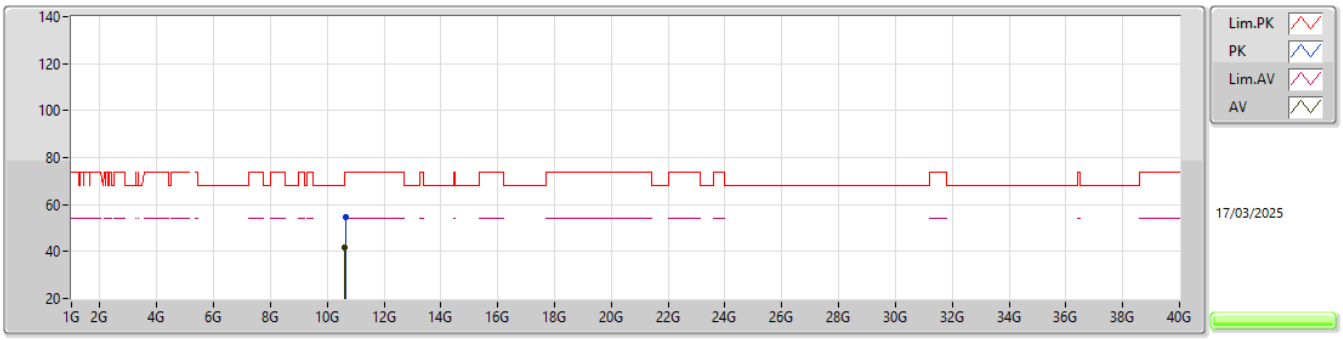

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62216G	41.95	54.00	-12.05	7.54	3	Vertical	49	3.00	34.41	39.04	11.56	43.06
PK	10.63328G	54.80	74.00	-19.20	7.58	3	Vertical	49	3.00	47.22	39.07	11.57	43.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

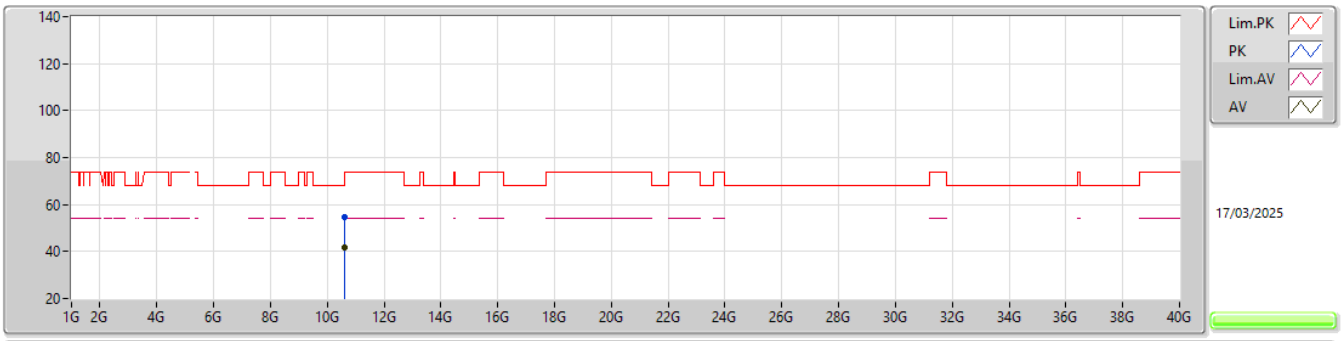

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62408G	41.93	54.00	-12.07	7.55	3	Horizontal	312	1.50	34.38	39.05	11.56	43.06
PK	10.62784G	54.78	74.00	-19.22	7.56	3	Horizontal	312	1.50	47.22	39.06	11.56	43.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

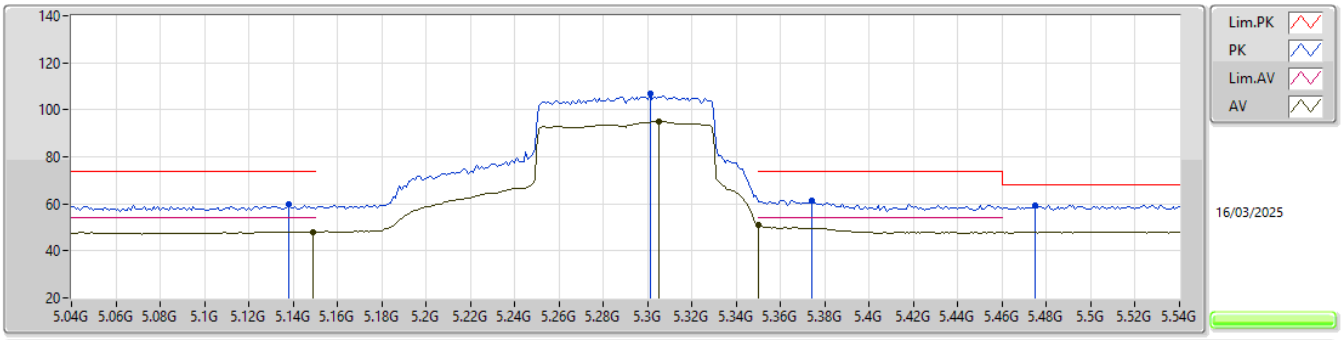

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	48.01	54.00	-5.99	6.22	3	Vertical	351	1.50	41.79	33.30	7.95	35.03
AV	5.305G	94.97	Inf	-Inf	6.15	3	Vertical	351	1.50	88.82	33.10	8.10	35.05
AV	5.35G	51.07	54.00	-2.93	6.18	3	Vertical	351	1.50	44.89	33.10	8.14	35.06
PK	5.138G	59.81	74.00	-14.19	6.20	3	Vertical	351	1.50	53.61	33.28	7.94	35.02
PK	5.301G	107.02	Inf	-Inf	6.14	3	Vertical	351	1.50	100.88	33.10	8.09	35.05
PK	5.374G	61.31	74.00	-12.69	6.15	3	Vertical	351	1.50	55.16	33.05	8.17	35.07
PK	5.475G	59.50	68.20	-8.70	6.16	3	Vertical	351	1.50	53.34	33.00	8.25	35.09

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

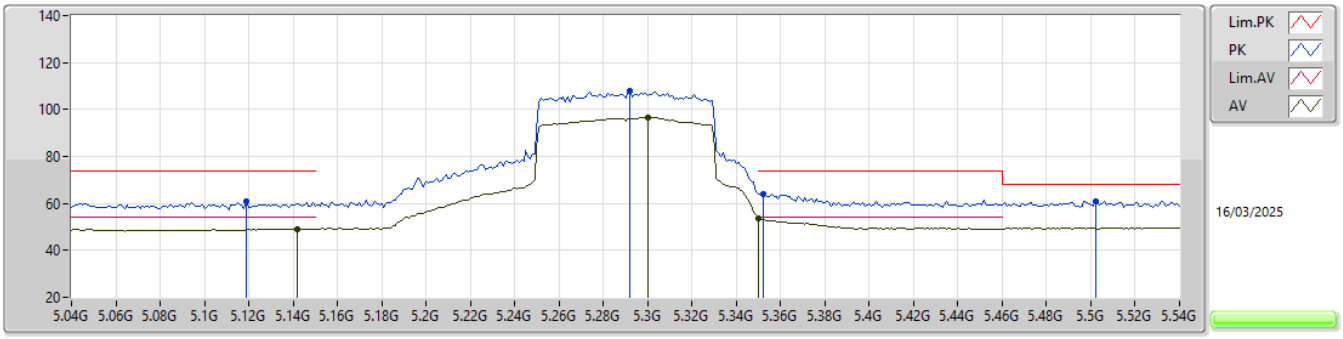

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.142G	49.14	54.00	-4.86	6.20	3	Horizontal	8	1.50	42.94	33.28	7.95	35.03
AV	5.3G	96.44	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	8	1.50	90.30	33.10	8.09	35.05
AV	5.35G	53.87	54.00	-0.13	6.19	3	Horizontal	8	1.50	47.68	33.10	8.15	35.06
PK	5.119G	60.70	74.00	-13.30	6.15	3	Horizontal	8	1.50	54.55	33.24	7.93	35.02
PK	5.292G	107.71	Inf	-Inf	6.13	3	Horizontal	8	1.50	101.58	33.10	8.08	35.05
PK	5.352G	64.19	74.00	-9.81	6.19	3	Horizontal	8	1.50	58.00	33.10	8.15	35.06
PK	5.502G	60.78	68.20	-7.42	6.28	3	Horizontal	8	1.50	54.50	33.10	8.27	35.09

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

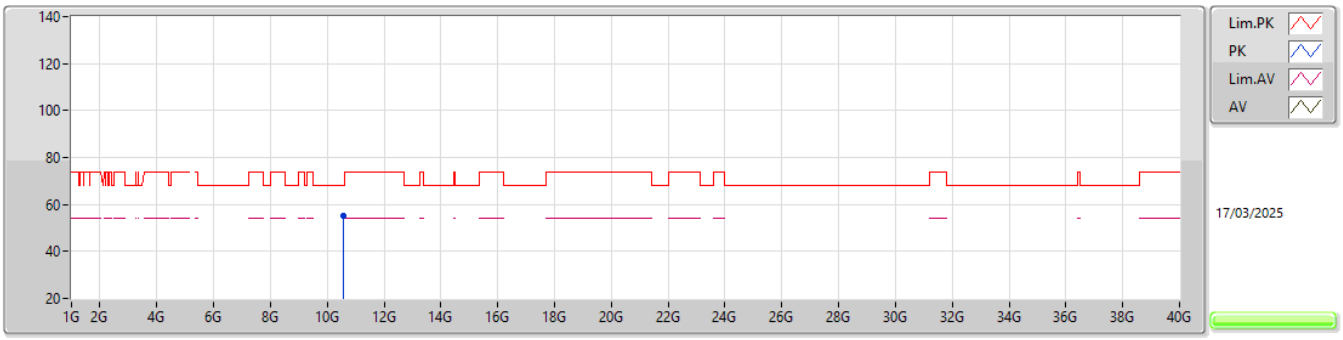

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.57408G	55.19	68.20	-13.01	7.34	3	Vertical	214	1.50	47.85	38.84	11.53	43.03

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

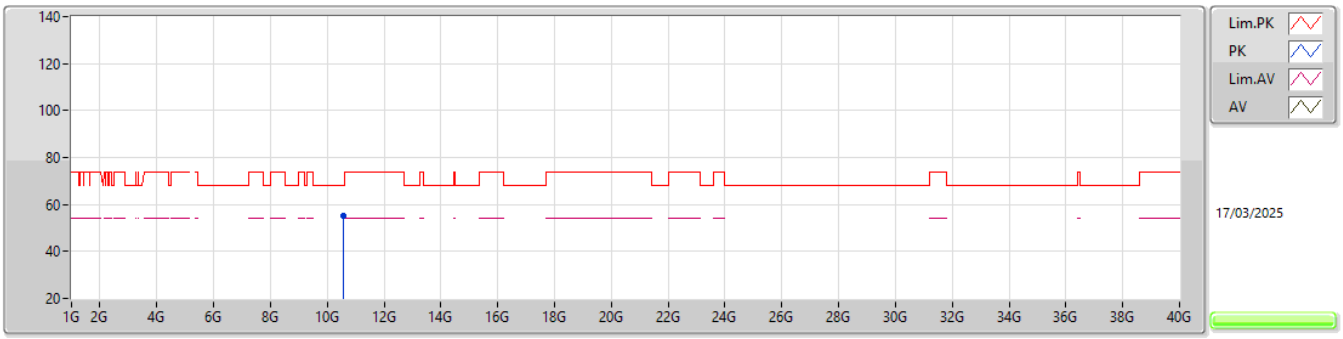

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.55296G	55.23	68.20	-12.97	7.22	3	Horizontal	212	1.50	48.01	38.72	11.52	43.02

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	95.96M	36.09	43.50	-7.41	3	Horizontal	0	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz_Adapter	Pass	PK	30M	32.01	40.00	-7.99	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	165.8M	29.60	43.50	-13.90	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	258.92M	24.33	46.00	-21.67	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	449.04M	30.88	46.00	-15.12	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	730.34M	30.20	46.00	-15.80	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	893.3M	29.57	46.00	-16.43	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	95.96M	36.09	43.50	-7.41	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	191.02M	31.92	43.50	-11.58	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	225.94M	25.03	46.00	-20.97	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	449.04M	32.07	46.00	-13.93	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	736.16M	26.46	46.00	-19.54	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	895.24M	29.07	46.00	-16.93	3	Horizontal	0	1.00

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_Adapter

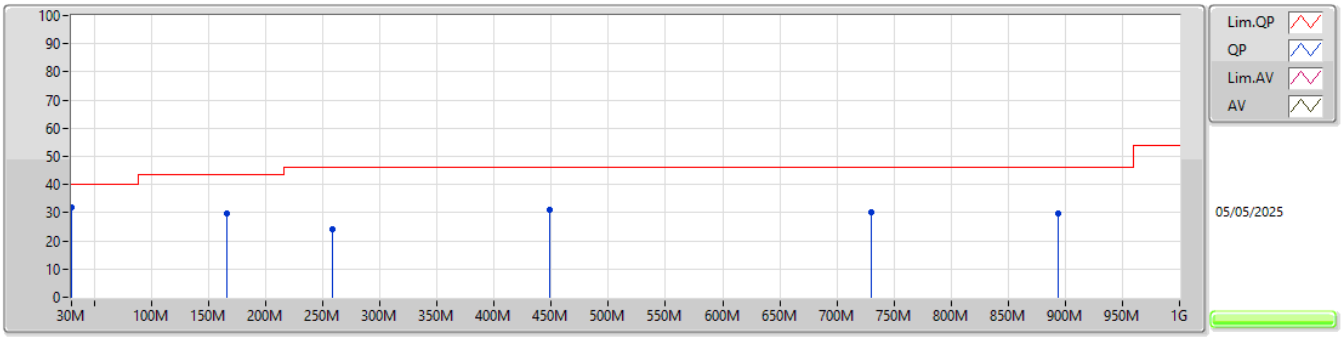

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	30M	32.01	40.00	-7.99	-13.38	3	Vertical	360	1.00	45.39	23.26	0.61	37.25
PK	165.8M	29.60	43.50	-13.90	-19.77	3	Vertical	360	1.00	49.37	15.12	1.47	36.36
PK	258.92M	24.33	46.00	-21.67	-15.47	3	Vertical	360	1.00	39.80	18.92	1.89	36.28
PK	449.04M	30.88	46.00	-15.12	-12.19	3	Vertical	360	1.00	43.07	21.96	2.57	36.72
PK	730.34M	30.20	46.00	-15.80	-7.43	3	Vertical	360	1.00	37.63	26.50	3.41	37.34
PK	893.3M	29.57	46.00	-16.43	-5.74	3	Vertical	360	1.00	35.31	27.81	3.89	37.44

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_Adapter

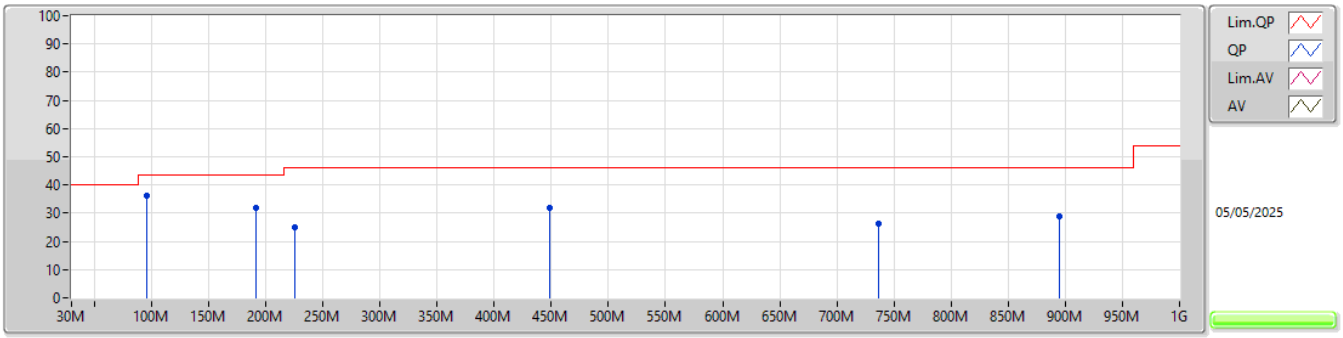

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	95.96M	36.09	43.50	-7.41	-21.12	3	Horizontal	0	1.00	57.21	14.49	1.12	36.73
PK	191.02M	31.92	43.50	-11.58	-20.82	3	Horizontal	0	1.00	52.74	13.83	1.62	36.27
PK	225.94M	25.03	46.00	-20.97	-19.61	3	Horizontal	0	1.00	44.64	14.88	1.76	36.25
PK	449.04M	32.07	46.00	-13.93	-12.19	3	Horizontal	0	1.00	44.26	21.96	2.57	36.72
PK	736.16M	26.46	46.00	-19.54	-7.23	3	Horizontal	0	1.00	33.69	26.69	3.43	37.35
PK	895.24M	29.07	46.00	-16.93	-5.70	3	Horizontal	0	1.00	34.77	27.84	3.90	37.44

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	AV	5.15G	50.83	54.00	-3.17	3	Horizontal	1	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.1398G	50.72	54.00	-3.28	3	Horizontal	0	1.50
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.1496G	52.43	54.00	-1.57	3	Horizontal	352	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.148G	53.18	54.00	-0.82	3	Horizontal	2	1.50
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	AV	5.35G	51.04	54.00	-2.96	3	Horizontal	351	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.3502G	51.98	54.00	-2.02	3	Horizontal	351	1.50
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.35G	53.74	54.00	-0.26	3	Horizontal	353	1.64
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.35G	53.85	54.00	-0.15	3	Horizontal	354	1.56

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	50.83	54.00	-3.17	3	Horizontal	1	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1754G	108.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	1	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.15G	63.03	74.00	-10.97	3	Horizontal	1	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1802G	118.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	1	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.36416G	56.75	68.20	-11.45	3	Vertical	157	2.79
5180MHz	Pass	PK	10.35232G	56.31	68.20	-11.89	3	Horizontal	160	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	49.57	54.00	-4.43	3	Horizontal	351	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1932G	107.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1148G	60.99	74.00	-13.01	3	Horizontal	351	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1996G	117.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.39068G	56.38	68.20	-11.82	3	Vertical	352	2.31
5200MHz	Pass	PK	10.39548G	56.28	68.20	-11.92	3	Horizontal	53	2.61
5240MHz	Pass	AV	5.1482G	48.56	54.00	-5.44	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2466G	105.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	48.04	54.00	-5.96	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1152G	60.69	74.00	-13.31	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2454G	114.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.3684G	60.26	74.00	-13.74	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.48136G	56.26	68.20	-11.94	3	Vertical	104	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.48808G	56.72	68.20	-11.48	3	Horizontal	201	1.14
5260MHz	Pass	AV	5.149G	48.11	54.00	-5.89	3	Horizontal	356	1.56
5260MHz	Pass	AV	5.2666G	108.28	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.56
5260MHz	Pass	AV	5.35G	47.82	54.00	-6.18	3	Horizontal	356	1.56
5260MHz	Pass	PK	5.15G	61.49	74.00	-12.51	3	Horizontal	356	1.56
5260MHz	Pass	PK	5.2648G	119.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.56
5260MHz	Pass	PK	5.3554G	61.27	74.00	-12.73	3	Horizontal	356	1.56
5260MHz	Pass	PK	10.51552G	57.42	68.20	-10.78	3	Vertical	91	1.73
5260MHz	Pass	PK	10.52216G	56.87	68.20	-11.33	3	Horizontal	83	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3024G	107.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	48.89	54.00	-5.11	3	Horizontal	355	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.298G	119.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3536G	62.49	74.00	-11.51	3	Horizontal	355	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.59436G	57.40	68.20	-10.80	3	Vertical	241	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.5938G	56.94	68.20	-11.26	3	Horizontal	12	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3152G	108.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.35G	51.04	54.00	-2.96	3	Horizontal	351	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3138G	119.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.354G	67.09	74.00	-6.91	3	Horizontal	351	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.64212G	45.02	54.00	-8.98	3	Vertical	234	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.63818G	57.12	74.00	-16.88	3	Vertical	234	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.64438G	45.09	54.00	-8.91	3	Horizontal	168	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.6361G	57.50	74.00	-16.50	3	Horizontal	168	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1398G	50.72	54.00	-3.28	3	Horizontal	0	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1762G	108.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1402G	64.29	74.00	-9.71	3	Horizontal	0	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1756G	120.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.35852G	56.08	68.20	-12.12	3	Vertical	90	2.63
5180MHz	Pass	PK	10.359G	56.07	68.20	-12.13	3	Horizontal	0	2.53
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	49.43	54.00	-4.57	3	Horizontal	353	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.192G	106.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	61.33	74.00	-12.67	3	Horizontal	353	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1936G	118.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.40776G	56.77	68.20	-11.43	3	Vertical	55	1.80
5200MHz	Pass	PK	10.40144G	56.36	68.20	-11.84	3	Horizontal	176	1.00
5240MHz	Pass	AV	5.1494G	48.56	54.00	-5.44	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2466G	105.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.3516G	48.03	54.00	-5.97	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1182G	61.48	74.00	-12.52	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.249G	117.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5240MHz	Pass	PK	5.3546G	60.34	74.00	-13.66	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.47108G	56.13	68.20	-12.07	3	Vertical	86	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.47412G	56.21	68.20	-11.99	3	Horizontal	358	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.15G	48.02	54.00	-5.98	3	Horizontal	356	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.2678G	107.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.35G	47.67	54.00	-6.33	3	Horizontal	356	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.14G	61.40	74.00	-12.60	3	Horizontal	356	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.269G	121.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.3524G	61.09	74.00	-12.91	3	Horizontal	356	1.50
5260MHz	Pass	PK	10.52068G	57.64	68.20	-10.56	3	Vertical	102	1.50
5260MHz	Pass	PK	10.52288G	56.99	68.20	-11.21	3	Horizontal	134	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3072G	107.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	49.19	54.00	-4.81	3	Horizontal	360	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3056G	120.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3504G	62.66	74.00	-11.34	3	Horizontal	360	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.5912G	56.65	68.20	-11.55	3	Vertical	139	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.5971G	56.81	68.20	-11.39	3	Horizontal	323	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3176G	107.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3502G	51.98	54.00	-2.02	3	Horizontal	351	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3134G	121.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	351	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3606G	69.11	74.00	-4.89	3	Horizontal	351	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.64164G	45.08	54.00	-8.92	3	Vertical	158	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.63612G	57.27	74.00	-16.73	3	Vertical	158	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.64278G	44.96	54.00	-9.04	3	Horizontal	193	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.64298G	57.14	74.00	-16.86	3	Horizontal	193	1.50
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	52.43	54.00	-1.57	3	Horizontal	352	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.186G	104.80	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1452G	65.20	74.00	-8.80	3	Horizontal	352	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.184G	117.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	352	1.50
5190MHz	Pass	PK	10.39608G	56.40	68.20	-11.80	3	Vertical	343	1.50
5190MHz	Pass	PK	10.38752G	56.12	68.20	-12.08	3	Horizontal	89	2.73
5230MHz	Pass	AV	5.1496G	49.70	54.00	-4.30	3	Horizontal	347	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.2476G	102.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.1484G	61.29	74.00	-12.71	3	Horizontal	347	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.2444G	114.42	Inf	-Inf	3	Horizontal	347	1.50
5230MHz	Pass	PK	10.46432G	55.48	68.20	-12.72	3	Vertical	218	3.00
5230MHz	Pass	PK	10.44424G	56.23	68.20	-11.97	3	Horizontal	62	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.274G	105.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.35G	49.62	54.00	-4.38	3	Horizontal	354	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.274G	118.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.35G	62.89	74.00	-11.11	3	Horizontal	354	1.50
5270MHz	Pass	PK	10.54008G	58.01	68.20	-10.19	3	Vertical	246	1.00
5270MHz	Pass	PK	10.53746G	57.23	68.20	-10.97	3	Horizontal	12	2.87
5310MHz	Pass	AV	5.3152G	102.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	1.64
5310MHz	Pass	AV	5.35G	53.74	54.00	-0.26	3	Horizontal	353	1.64
5310MHz	Pass	PK	5.3108G	116.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	353	1.64
5310MHz	Pass	PK	5.3532G	68.39	74.00	-5.61	3	Horizontal	353	1.64
5310MHz	Pass	AV	10.6241G	45.00	54.00	-9.00	3	Vertical	215	2.21
5310MHz	Pass	PK	10.61986G	56.95	74.00	-17.05	3	Vertical	215	2.21
5310MHz	Pass	AV	10.61858G	44.98	54.00	-9.02	3	Horizontal	206	1.50
5310MHz	Pass	PK	10.62402G	57.29	74.00	-16.71	3	Horizontal	206	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.148G	53.18	54.00	-0.82	3	Horizontal	2	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.18G	98.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.381G	47.92	54.00	-6.08	3	Horizontal	2	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.149G	65.44	74.00	-8.56	3	Horizontal	2	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.184G	110.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.35G	59.77	74.00	-14.23	3	Horizontal	2	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.41568G	56.09	68.20	-12.11	3	Vertical	88	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.44448G	56.77	68.20	-11.43	3	Horizontal	23	1.25
5290MHz	Pass	AV	5.15G	47.93	54.00	-6.07	3	Horizontal	354	1.56

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5290MHz	Pass	AV	5.317G	98.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.56
5290MHz	Pass	AV	5.35G	53.85	54.00	-0.15	3	Horizontal	354	1.56
5290MHz	Pass	PK	5.14G	61.65	74.00	-12.35	3	Horizontal	354	1.56
5290MHz	Pass	PK	5.319G	113.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.56
5290MHz	Pass	PK	5.35G	67.01	74.00	-6.99	3	Horizontal	354	1.56
5290MHz	Pass	PK	5.494G	59.82	68.20	-8.38	3	Horizontal	354	1.56
5290MHz	Pass	PK	10.58136G	57.57	68.20	-10.63	3	Vertical	180	2.18
5290MHz	Pass	PK	10.58372G	57.56	68.20	-10.64	3	Horizontal	80	1.50

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

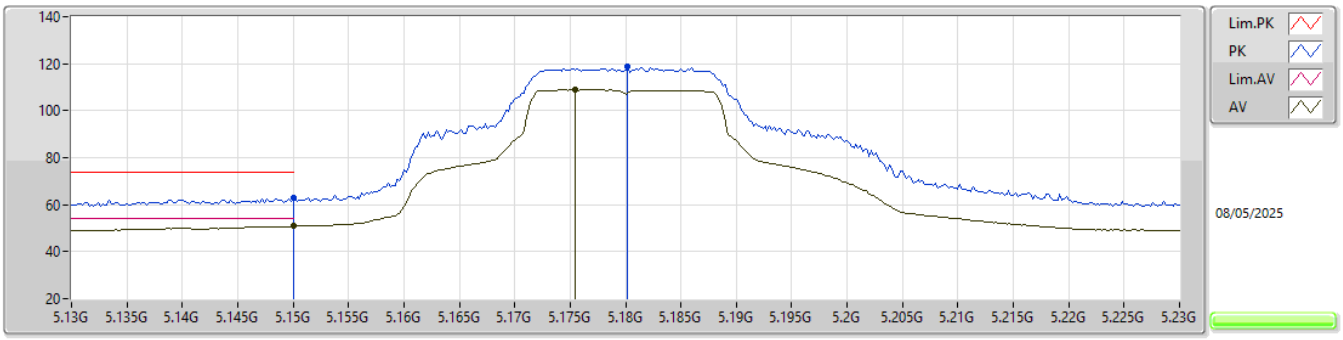

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.83	54.00	-3.17	5.62	3	Horizontal	1	1.50	45.21	33.10	7.97	35.45
AV	5.1754G	108.77	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	1	1.50	103.17	33.05	8.00	35.45
PK	5.15G	63.03	74.00	-10.97	5.62	3	Horizontal	1	1.50	57.41	33.10	7.97	35.45
PK	5.1802G	118.55	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	1	1.50	112.95	33.04	8.01	35.45

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

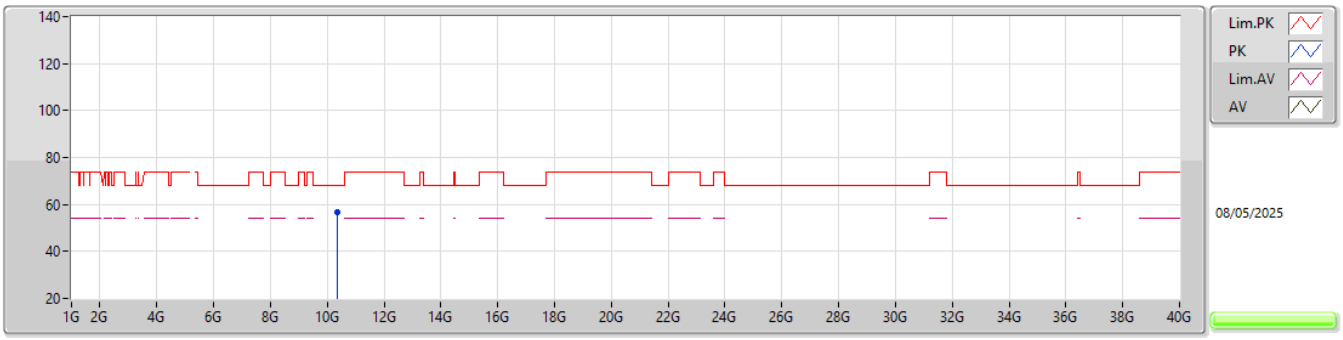

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36416G	56.75	68.20	-11.45	13.03	3	Vertical	157	2.79	43.72	38.37	10.53	35.87

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

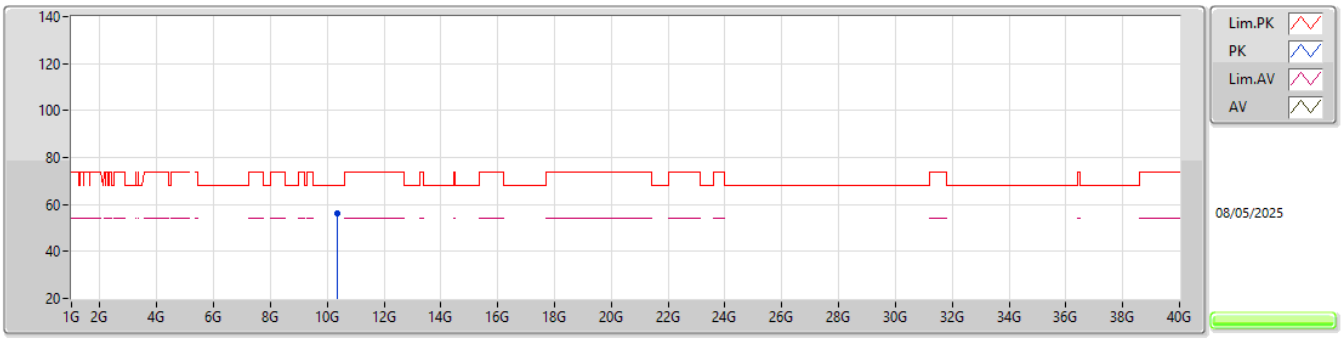

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35232G	56.31	68.20	-11.89	13.05	3	Horizontal	160	1.50	43.26	38.40	10.52	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5180MHz_TX

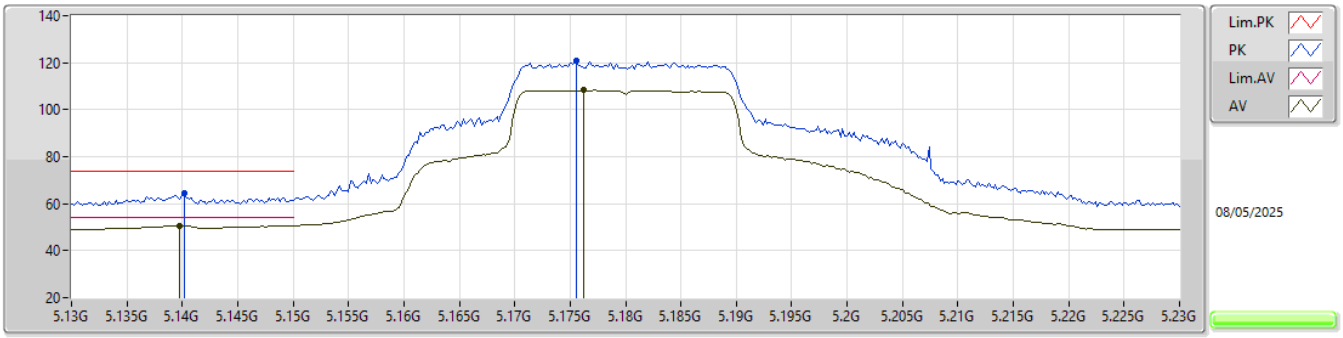

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1398G	50.72	54.00	-3.28	5.55	3	Horizontal	0	1.50	45.17	33.04	7.96	35.45
AV	5.1762G	108.22	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	0	1.50	102.62	33.05	8.00	35.45
PK	5.1402G	64.29	74.00	-9.71	5.55	3	Horizontal	0	1.50	58.74	33.04	7.96	35.45
PK	5.1756G	120.62	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	0	1.50	115.02	33.05	8.00	35.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5180MHz_TX

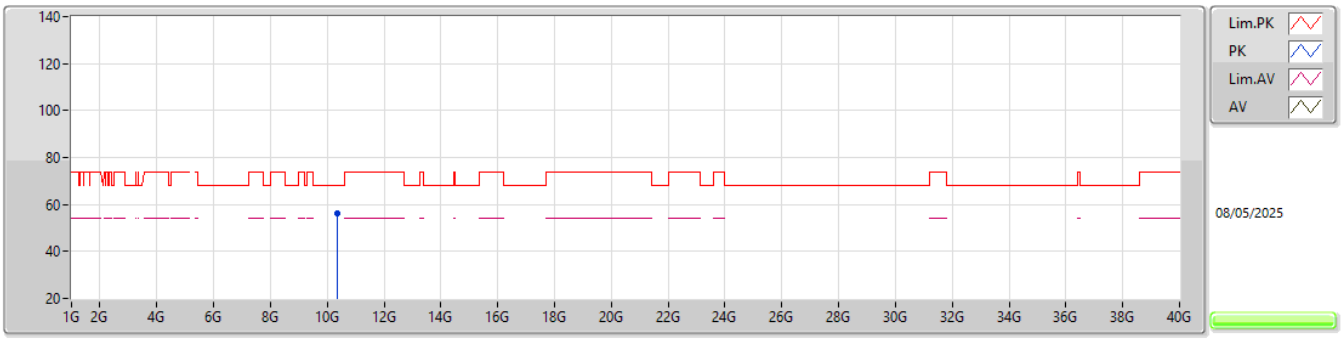

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35852G	56.08	68.20	-12.12	13.04	3	Vertical	90	2.63	43.04	38.38	10.53	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5180MHz_TX

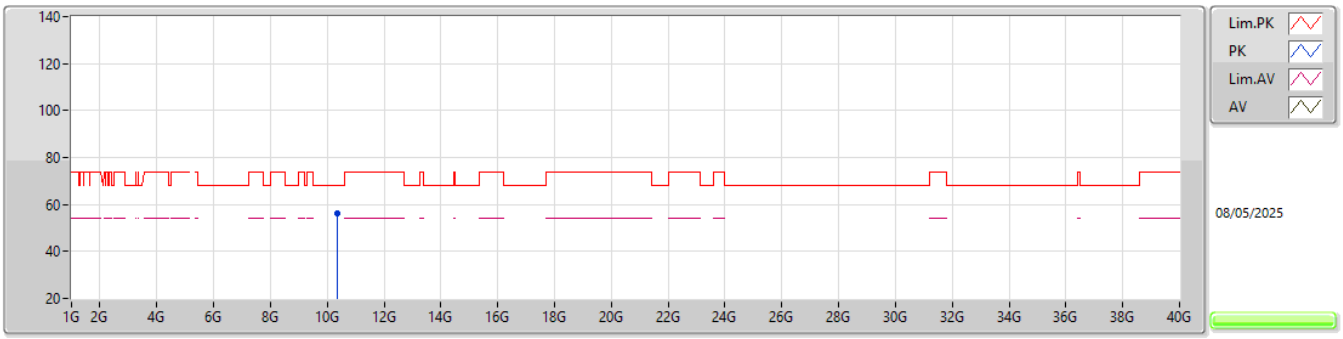

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.359G	56.07	68.20	-12.13	13.04	3	Horizontal	0	2.53	43.03	38.38	10.53	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX

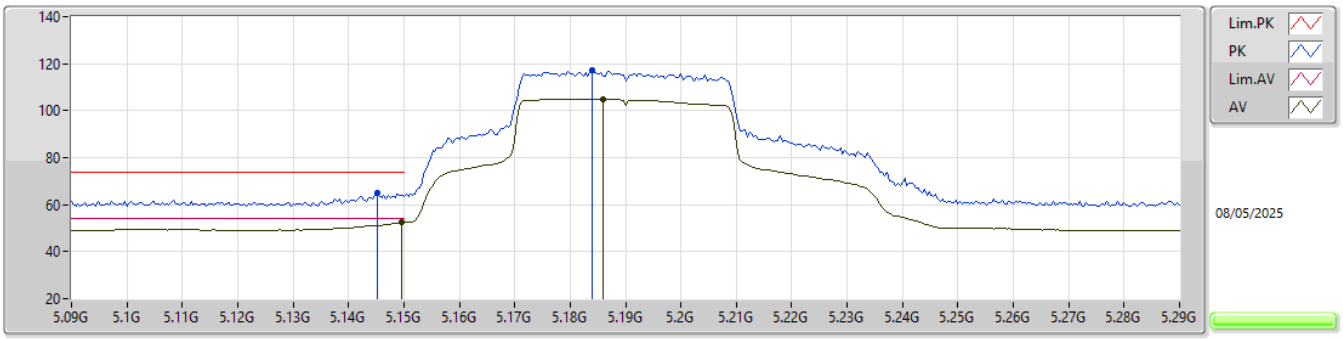

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	52.43	54.00	-1.57	5.62	3	Horizontal	352	1.50	46.81	33.10	7.97	35.45
AV	5.186G	104.80	Inf	-Inf	5.59	3	Horizontal	352	1.50	99.21	33.03	8.01	35.45
PK	5.1452G	65.20	74.00	-8.80	5.58	3	Horizontal	352	1.50	59.62	33.07	7.96	35.45
PK	5.184G	117.12	Inf	-Inf	5.59	3	Horizontal	352	1.50	111.53	33.03	8.01	35.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX

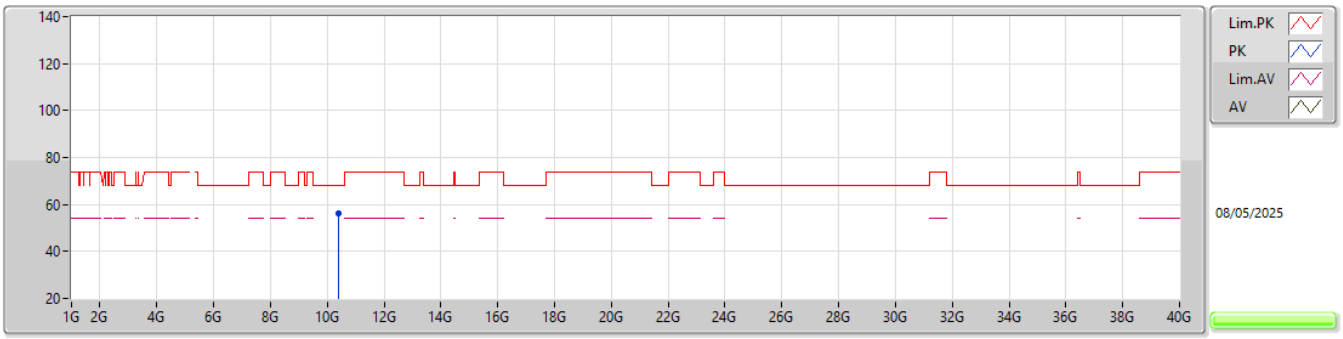

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39608G	56.40	68.20	-11.80	12.98	3	Vertical	343	1.50	43.42	38.31	10.55	35.88

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX

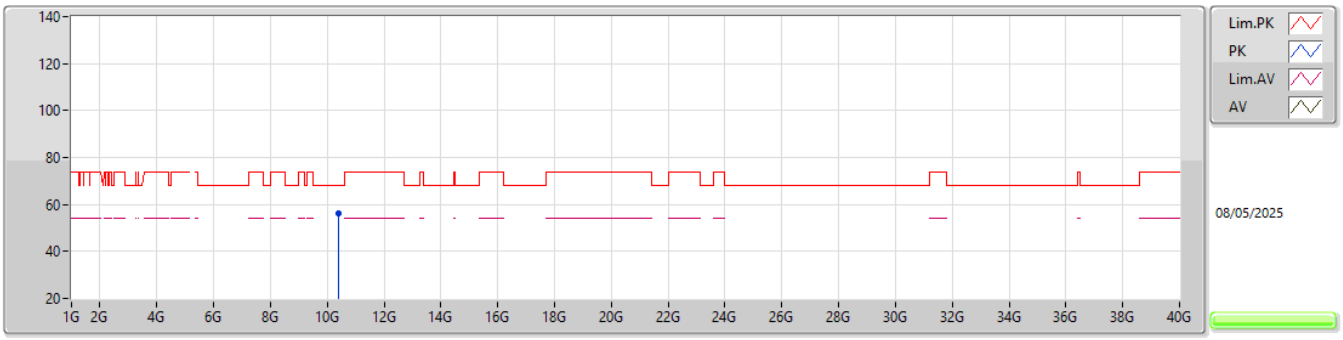

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38752G	56.12	68.20	-12.08	13.00	3	Horizontal	89	2.73	43.12	38.32	10.55	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX

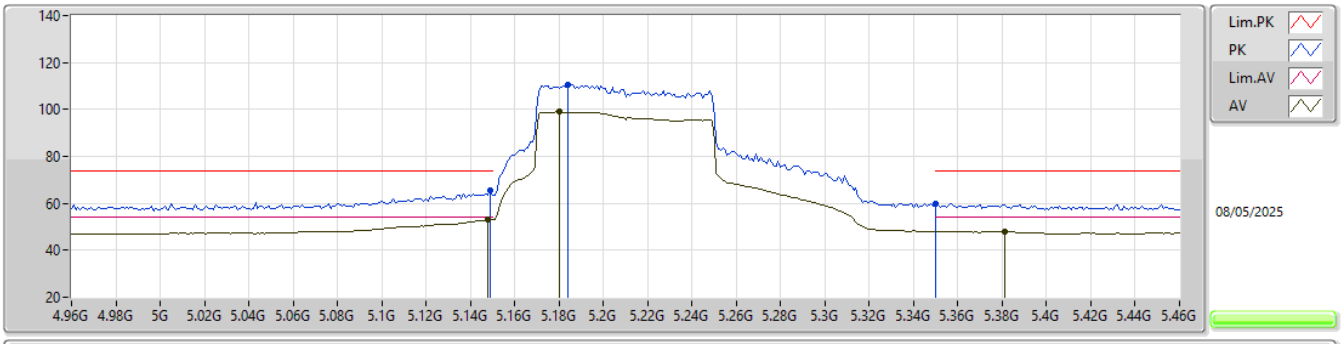

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	53.18	54.00	-0.82	5.61	3	Horizontal	2	1.50	47.57	33.09	7.97	35.45
AV	5.18G	98.95	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	2	1.50	93.35	33.04	8.01	35.45
AV	5.381G	47.92	54.00	-6.08	5.39	3	Horizontal	2	1.50	42.53	32.78	8.02	35.41
PK	5.149G	65.44	74.00	-8.56	5.61	3	Horizontal	2	1.50	59.83	33.09	7.97	35.45
PK	5.184G	110.67	Inf	-Inf	5.59	3	Horizontal	2	1.50	105.08	33.03	8.01	35.45
PK	5.35G	59.77	74.00	-14.23	5.50	3	Horizontal	2	1.50	54.27	32.90	8.02	35.42

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX

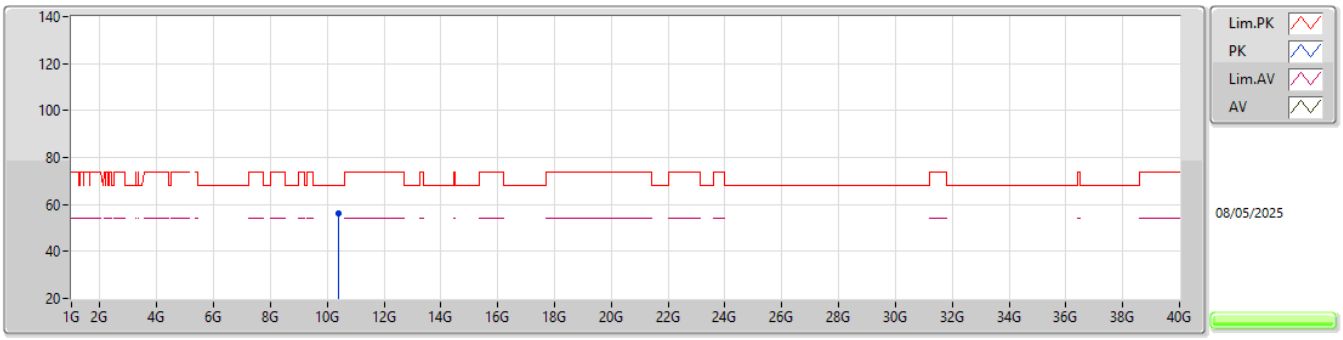

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.41568G	56.09	68.20	-12.11	12.99	3	Vertical	88	1.50	43.10	38.30	10.57	35.88

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX

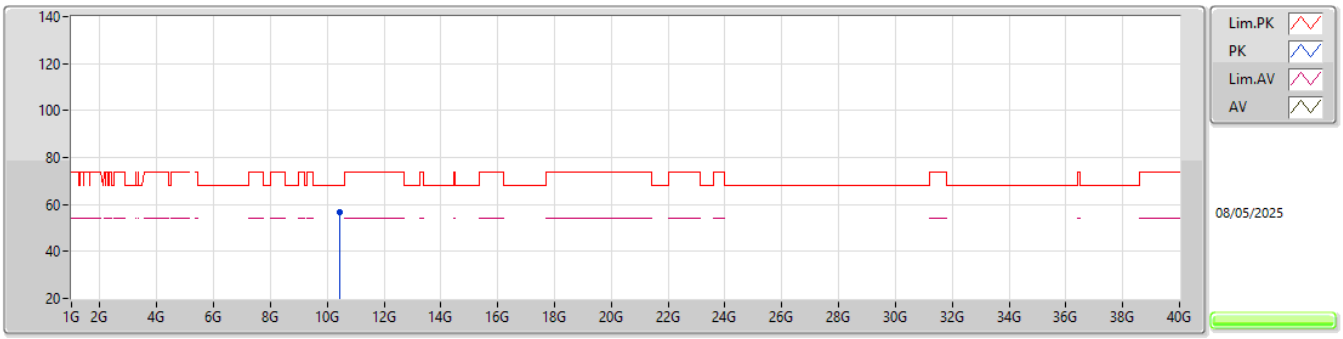

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.44448G	56.77	68.20	-11.43	13.01	3	Horizontal	23	1.25	43.76	38.30	10.59	35.88

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

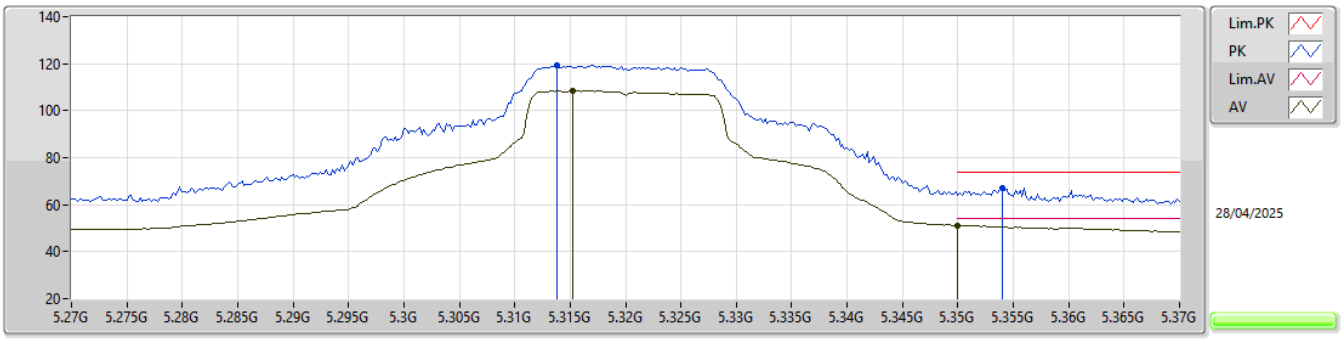

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3152G	108.39	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	351	1.50	102.96	32.83	8.02	35.42
AV	5.35G	51.04	54.00	-2.96	5.50	3	Horizontal	351	1.50	45.54	32.90	8.02	35.42
PK	5.3138G	119.24	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	351	1.50	113.81	32.83	8.02	35.42
PK	5.354G	67.09	74.00	-6.91	5.48	3	Horizontal	351	1.50	61.61	32.88	8.02	35.42

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

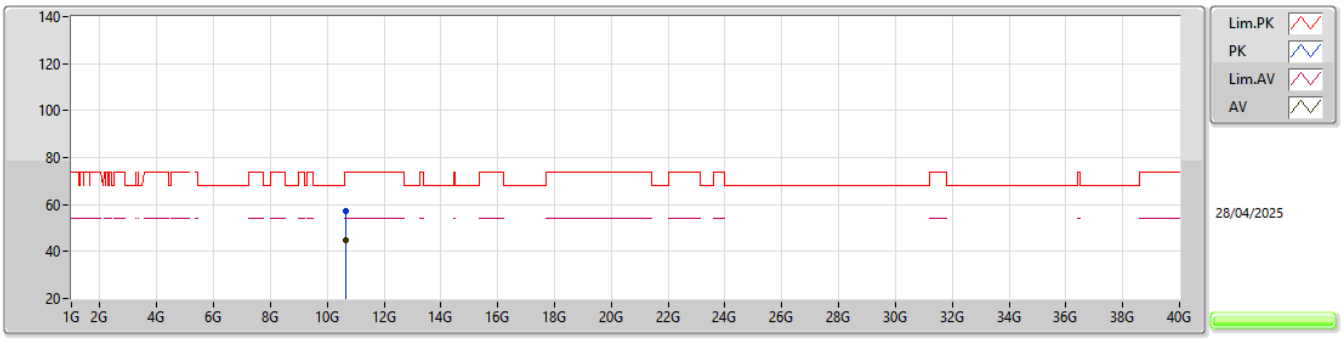

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64212G	45.02	54.00	-8.98	13.75	3	Vertical	234	1.50	31.27	38.78	10.72	35.75
PK	10.63818G	57.12	74.00	-16.88	13.74	3	Vertical	234	1.50	43.38	38.78	10.71	35.75

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

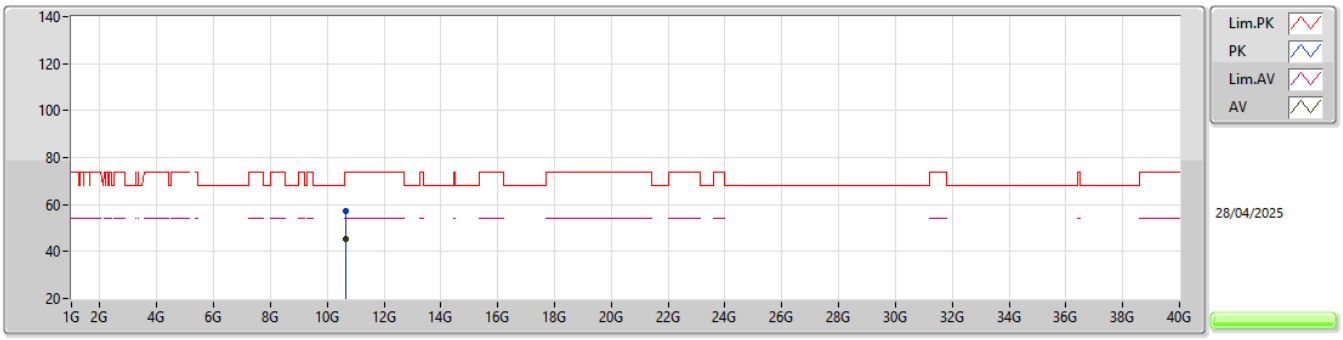

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64438G	45.09	54.00	-8.91	13.76	3	Horizontal	168	1.50	31.33	38.79	10.72	35.75
PK	10.6361G	57.50	74.00	-16.50	13.72	3	Horizontal	168	1.50	43.78	38.77	10.71	35.76

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

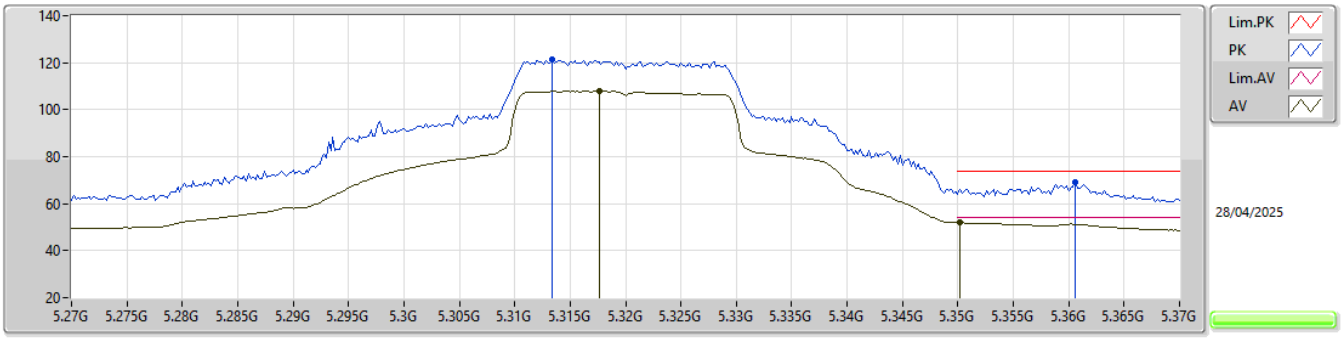

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3176G	107.91	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	351	1.50	102.47	32.84	8.02	35.42
AV	5.3502G	51.98	54.00	-2.02	5.50	3	Horizontal	351	1.50	46.48	32.90	8.02	35.42
PK	5.3134G	121.56	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	351	1.50	116.13	32.83	8.02	35.42
PK	5.3606G	69.11	74.00	-4.89	5.46	3	Horizontal	351	1.50	63.65	32.86	8.02	35.42

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

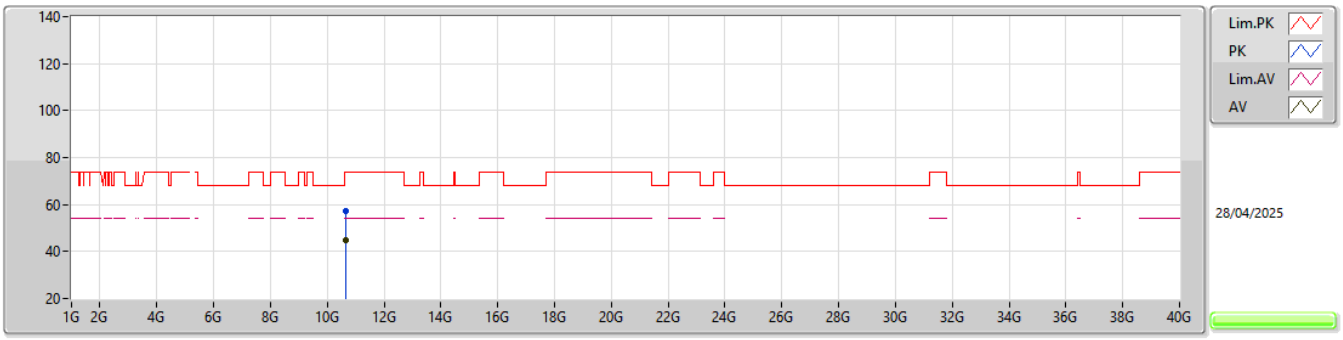

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64164G	45.08	54.00	-8.92	13.75	3	Vertical	158	1.50	31.33	38.78	10.72	35.75
PK	10.63612G	57.27	74.00	-16.73	13.72	3	Vertical	158	1.50	43.55	38.77	10.71	35.76

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

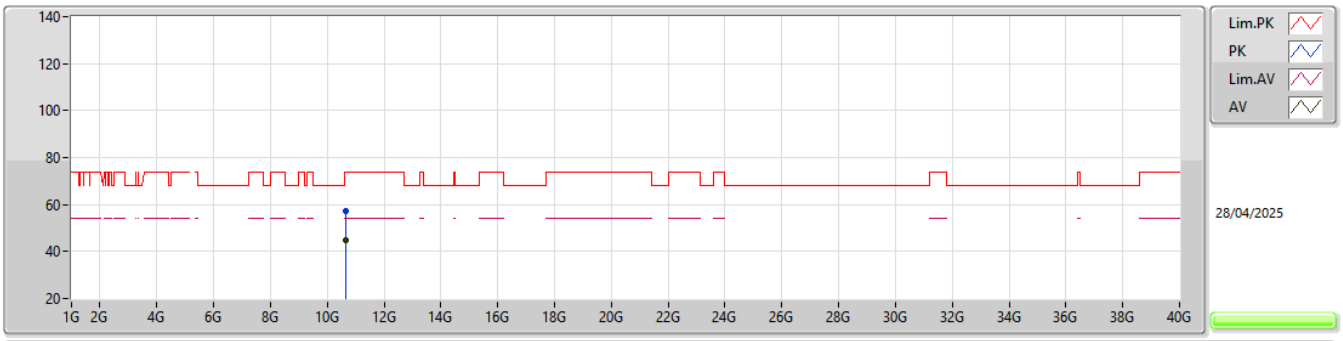

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64278G	44.96	54.00	-9.04	13.76	3	Horizontal	193	1.50	31.20	38.79	10.72	35.75
PK	10.64298G	57.14	74.00	-16.86	13.76	3	Horizontal	193	1.50	43.38	38.79	10.72	35.75

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX

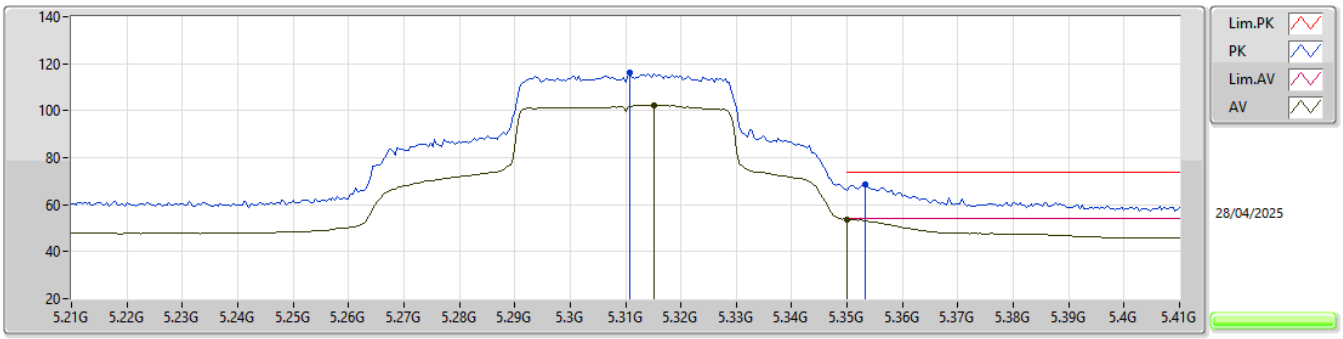

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3152G	102.48	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	353	1.64	97.05	32.83	8.02	35.42
AV	5.35G	53.74	54.00	-0.26	5.50	3	Horizontal	353	1.64	48.24	32.90	8.02	35.42
PK	5.3108G	116.14	Inf	-Inf	5.42	3	Horizontal	353	1.64	110.72	32.82	8.02	35.42
PK	5.3532G	68.39	74.00	-5.61	5.49	3	Horizontal	353	1.64	62.90	32.89	8.02	35.42

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX

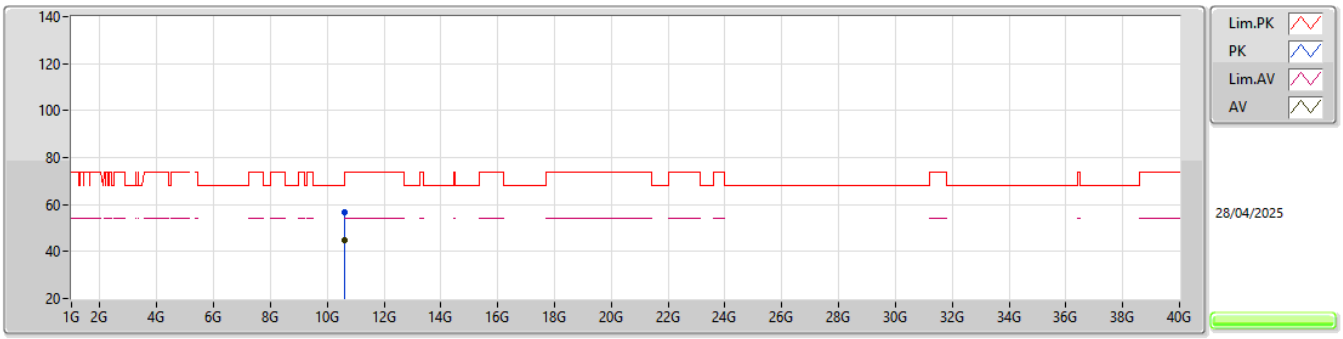

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6241G	45.00	54.00	-9.00	13.69	3	Vertical	215	2.21	31.31	38.75	10.71	35.77
PK	10.61986G	56.95	74.00	-17.05	13.67	3	Vertical	215	2.21	43.28	38.74	10.70	35.77

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX

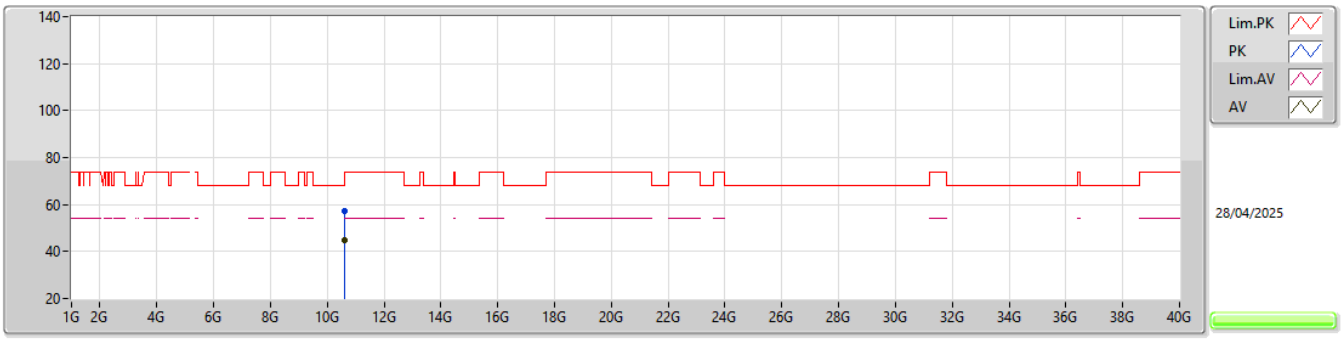

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61858G	44.98	54.00	-9.02	13.67	3	Horizontal	206	1.50	31.31	38.74	10.70	35.77
PK	10.62402G	57.29	74.00	-16.71	13.68	3	Horizontal	206	1.50	43.61	38.75	10.70	35.77

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX

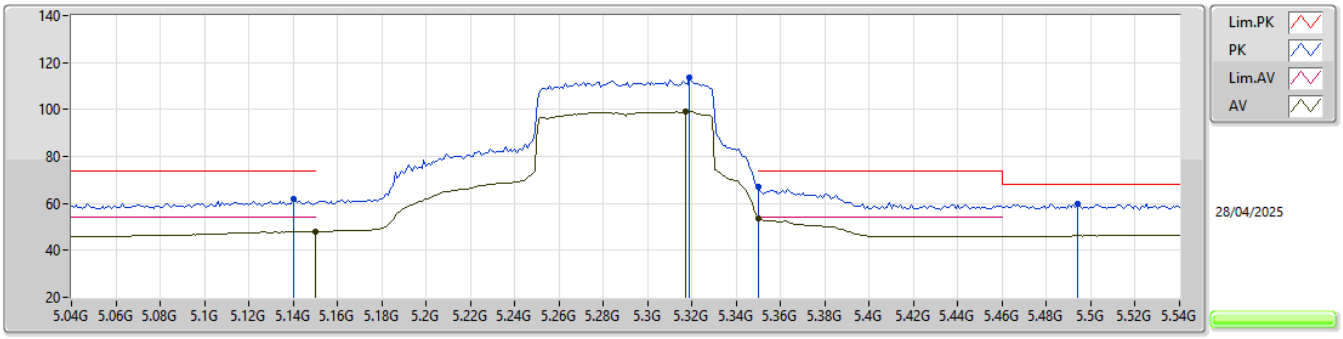

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	47.93	54.00	-6.07	5.62	3	Horizontal	354	1.56	42.31	33.10	7.97	35.45
AV	5.317G	98.99	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	354	1.56	93.56	32.83	8.02	35.42
AV	5.35G	53.85	54.00	-0.15	5.50	3	Horizontal	354	1.56	48.35	32.90	8.02	35.42
PK	5.14G	61.65	74.00	-12.35	5.55	3	Horizontal	354	1.56	56.10	33.04	7.96	35.45
PK	5.319G	113.41	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	354	1.56	107.97	32.84	8.02	35.42
PK	5.35G	67.01	74.00	-6.99	5.50	3	Horizontal	354	1.56	61.51	32.90	8.02	35.42
PK	5.494G	59.82	68.20	-8.38	5.50	3	Horizontal	354	1.56	54.32	32.79	8.10	35.39

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX

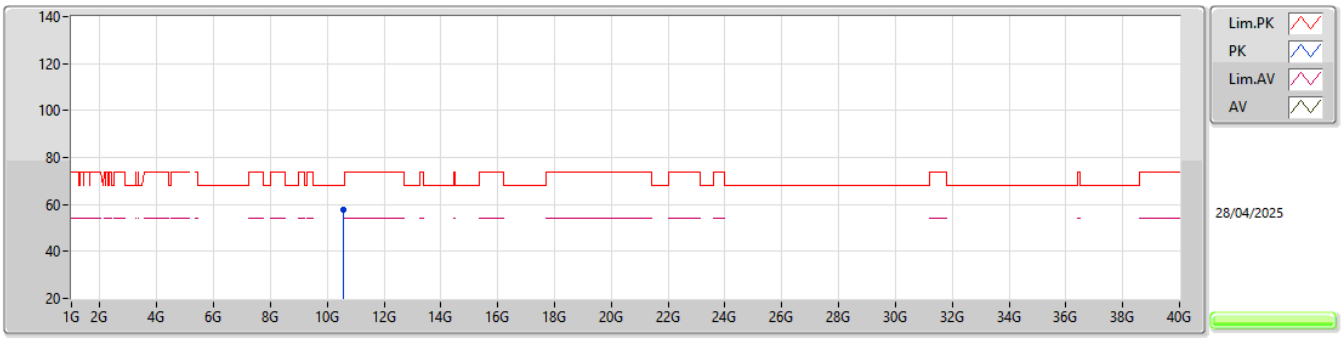

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.58136G	57.57	68.20	-10.63	13.50	3	Vertical	180	2.18	44.07	38.63	10.68	35.81

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX

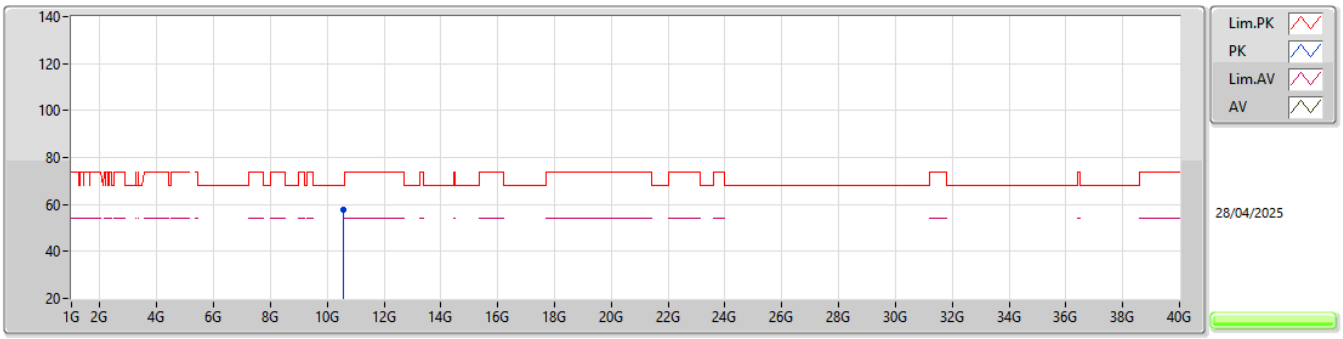

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.58372G	57.56	68.20	-10.64	13.50	3	Horizontal	80	1.50	44.06	38.63	10.68	35.81

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	30M	33.45	40.00	-6.55	3	Vertical	360	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz_Adapter	Pass	PK	30M	33.45	40.00	-6.55	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	165.8M	29.29	43.50	-14.21	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	301.6M	21.30	46.00	-24.70	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	449.04M	31.34	46.00	-14.66	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	650.8M	26.80	46.00	-19.20	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	848.68M	28.49	46.00	-17.51	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	95.96M	36.30	43.50	-7.20	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	198.78M	33.25	43.50	-10.25	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	227.88M	25.03	46.00	-20.97	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	449.04M	32.35	46.00	-13.65	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	734.22M	26.87	46.00	-19.13	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	792.42M	29.20	46.00	-16.80	3	Horizontal	0	1.00

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_Adapter

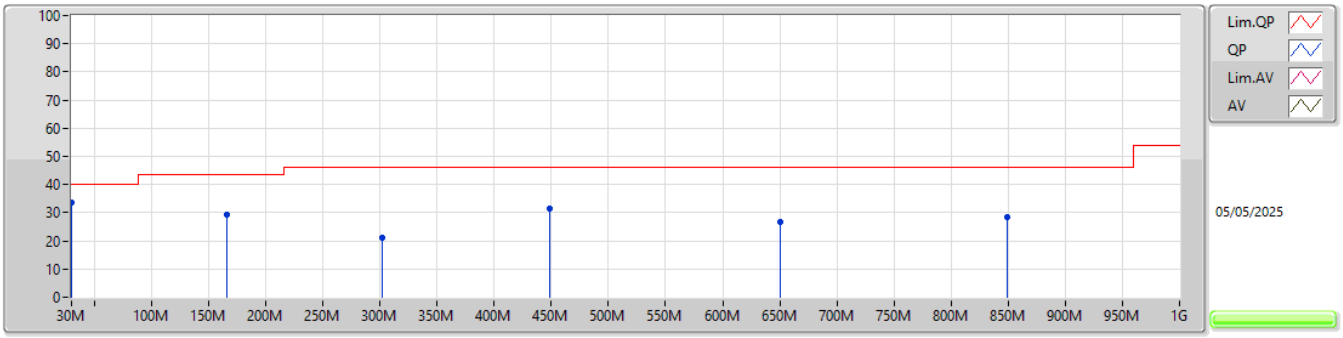

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	30M	33.45	40.00	-6.55	-13.38	3	Vertical	360	1.00	46.83	23.26	0.61	37.25
PK	165.8M	29.29	43.50	-14.21	-19.77	3	Vertical	360	1.00	49.06	15.12	1.47	36.36
PK	301.6M	21.30	46.00	-24.70	-16.24	3	Vertical	360	1.00	37.54	18.11	2.06	36.41
PK	449.04M	31.34	46.00	-14.66	-12.19	3	Vertical	360	1.00	43.53	21.96	2.57	36.72
PK	650.8M	26.80	46.00	-19.20	-8.72	3	Vertical	360	1.00	35.52	25.32	3.21	37.25
PK	848.68M	28.49	46.00	-17.51	-5.48	3	Vertical	360	1.00	33.97	28.19	3.78	37.45

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_Adapter

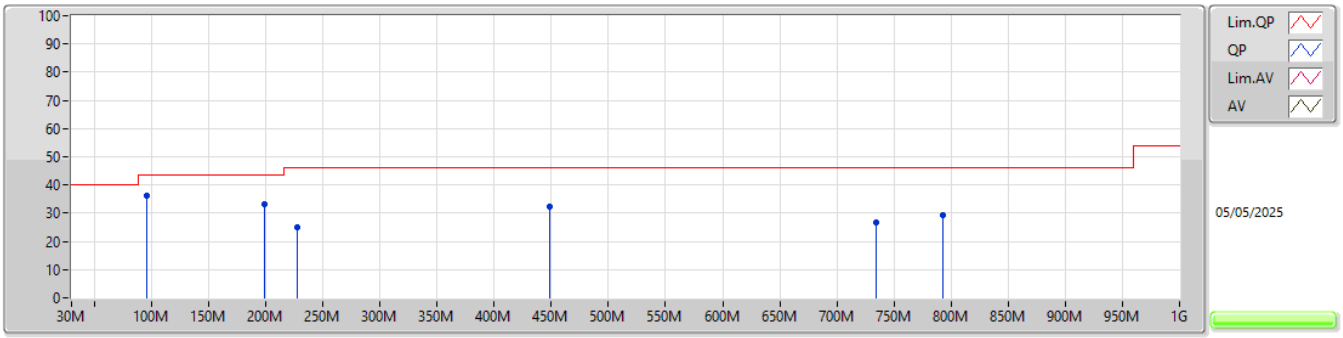

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	95.96M	36.30	43.50	-7.20	-21.12	3	Horizontal	0	1.00	57.42	14.49	1.12	36.73
PK	198.78M	33.25	43.50	-10.25	-20.55	3	Horizontal	0	1.00	53.80	14.04	1.65	36.24
PK	227.88M	25.03	46.00	-20.97	-19.43	3	Horizontal	0	1.00	44.46	15.05	1.77	36.25
PK	449.04M	32.35	46.00	-13.65	-12.19	3	Horizontal	0	1.00	44.54	21.96	2.57	36.72
PK	734.22M	26.87	46.00	-19.13	-7.29	3	Horizontal	0	1.00	34.16	26.64	3.42	37.35
PK	792.42M	29.20	46.00	-16.80	-6.62	3	Horizontal	0	1.00	35.82	27.23	3.61	37.46

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.1498G	53.00	54.00	-1.00	3	Vertical	5	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	52.72	54.00	-1.28	3	Vertical	0	1.50
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1496G	53.70	54.00	-0.30	3	Vertical	1	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.70	54.00	-0.30	3	Vertical	7	1.50
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.35G	51.51	54.00	-2.49	3	Vertical	4	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3604G	52.87	54.00	-1.13	3	Vertical	3	1.50
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3512G	52.23	54.00	-1.77	3	Vertical	10	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.351G	50.84	54.00	-3.16	3	Vertical	12	1.50

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	53.00	54.00	-1.00	3	Vertical	5	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1856G	109.42	Inf	-Inf	3	Vertical	5	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1472G	67.71	74.00	-6.29	3	Vertical	5	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1852G	119.01	Inf	-Inf	3	Vertical	5	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.15G	50.83	54.00	-3.17	3	Horizontal	360	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1734G	109.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1492G	62.92	74.00	-11.08	3	Horizontal	360	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1786G	118.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.36284G	56.14	68.20	-12.06	3	Vertical	320	2.74
5180MHz	Pass	PK	10.3577G	56.27	68.20	-11.93	3	Horizontal	151	2.69
5200MHz	Pass	AV	5.148G	49.70	54.00	-4.30	3	Vertical	1	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1952G	109.57	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.142G	61.74	74.00	-12.26	3	Vertical	1	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.2052G	118.97	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.15G	49.43	54.00	-4.57	3	Horizontal	360	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1932G	108.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1444G	61.50	74.00	-12.50	3	Horizontal	360	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1936G	117.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.39888G	55.91	68.20	-12.29	3	Vertical	19	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.39974G	55.90	68.20	-12.30	3	Horizontal	125	1.61
5240MHz	Pass	AV	5.1476G	48.72	54.00	-5.28	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2454G	108.49	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.3546G	48.18	54.00	-5.82	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1272G	60.51	74.00	-13.49	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2448G	117.96	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.3534G	60.19	74.00	-13.81	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.1464G	48.41	54.00	-5.59	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2436G	107.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.35G	47.88	54.00	-6.12	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.147G	60.53	74.00	-13.47	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.243G	115.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.3648G	60.49	74.00	-13.51	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.4794G	56.29	68.20	-11.91	3	Vertical	196	1.72
5240MHz	Pass	PK	10.482G	56.60	68.20	-11.60	3	Horizontal	246	2.24
5260MHz	Pass	AV	5.1478G	49.13	54.00	-4.87	3	Vertical	7	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.2654G	109.17	Inf	-Inf	3	Vertical	7	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.3686G	48.85	54.00	-5.15	3	Vertical	7	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.1406G	61.38	74.00	-12.62	3	Vertical	7	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.2612G	118.75	Inf	-Inf	3	Vertical	7	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.3506G	62.06	74.00	-11.94	3	Vertical	7	1.50
5260MHz	Pass	PK	10.51616G	56.69	68.20	-11.51	3	Vertical	246	2.64
5260MHz	Pass	PK	10.51774G	57.69	68.20	-10.51	3	Horizontal	299	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3012G	111.47	Inf	-Inf	3	Vertical	10	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3512G	49.86	54.00	-4.14	3	Vertical	10	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3016G	120.66	Inf	-Inf	3	Vertical	10	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3548G	61.62	74.00	-12.38	3	Vertical	10	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.59632G	57.26	68.20	-10.94	3	Vertical	70	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.60172G	57.50	74.00	-16.50	3	Horizontal	298	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3156G	110.76	Inf	-Inf	3	Vertical	4	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.35G	51.51	54.00	-2.49	3	Vertical	4	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.315G	120.34	Inf	-Inf	3	Vertical	4	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3596G	64.36	74.00	-9.64	3	Vertical	4	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.6434G	45.22	54.00	-8.78	3	Vertical	156	2.81
5320MHz	Pass	PK	10.6362G	57.47	74.00	-16.53	3	Vertical	156	2.81
5320MHz	Pass	AV	10.64288G	45.22	54.00	-8.78	3	Horizontal	170	2.35
5320MHz	Pass	PK	10.6393G	57.65	74.00	-16.35	3	Horizontal	170	2.35
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	52.72	54.00	-1.28	3	Vertical	0	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.185G	108.14	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.139G	68.93	74.00	-5.07	3	Vertical	0	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5180MHz	Pass	PK	5.1824G	119.85	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1496G	50.83	54.00	-3.17	3	Horizontal	2	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1766G	108.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1392G	64.90	74.00	-9.10	3	Horizontal	2	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1768G	120.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.36324G	55.71	68.20	-12.49	3	Vertical	337	2.49
5180MHz	Pass	PK	10.36108G	55.33	68.20	-12.87	3	Horizontal	322	1.90
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	49.96	54.00	-4.04	3	Vertical	1	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1976G	108.98	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.148G	62.04	74.00	-11.96	3	Vertical	1	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.2076G	120.51	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1492G	49.57	54.00	-4.43	3	Horizontal	0	1.19
5200MHz	Pass	AV	5.1916G	108.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.19
5200MHz	Pass	PK	5.1436G	61.87	74.00	-12.13	3	Horizontal	0	1.19
5200MHz	Pass	PK	5.194G	119.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.19
5200MHz	Pass	PK	10.40494G	56.18	68.20	-12.02	3	Vertical	123	2.72
5200MHz	Pass	PK	10.40274G	55.77	68.20	-12.43	3	Horizontal	2	1.42
5240MHz	Pass	AV	5.1476G	48.72	54.00	-5.28	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2478G	107.92	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	48.19	54.00	-5.81	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1482G	60.29	74.00	-13.71	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2478G	119.30	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.3624G	60.06	74.00	-13.94	3	Vertical	0	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.1476G	48.41	54.00	-5.59	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2466G	107.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.35G	47.88	54.00	-6.12	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1446G	60.33	74.00	-13.67	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2466G	118.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.3732G	59.92	74.00	-14.08	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.4817G	56.55	68.20	-11.65	3	Vertical	330	1.17
5240MHz	Pass	PK	10.48388G	55.98	68.20	-12.22	3	Horizontal	319	2.75
5260MHz	Pass	AV	5.149G	49.12	54.00	-4.88	3	Vertical	2	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.2672G	109.19	Inf	-Inf	3	Vertical	2	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.3692G	48.84	54.00	-5.16	3	Vertical	2	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.131G	61.31	74.00	-12.69	3	Vertical	2	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.2546G	120.05	Inf	-Inf	3	Vertical	2	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.3578G	61.31	74.00	-12.69	3	Vertical	2	1.50
5260MHz	Pass	PK	10.52256G	57.25	68.20	-10.95	3	Vertical	284	1.50
5260MHz	Pass	PK	10.5183G	56.98	68.20	-11.22	3	Horizontal	350	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.298G	110.46	Inf	-Inf	3	Vertical	9	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3508G	49.86	54.00	-4.14	3	Vertical	9	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.308G	122.06	Inf	-Inf	3	Vertical	9	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3584G	61.72	74.00	-12.28	3	Vertical	9	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.60128G	57.91	74.00	-16.09	3	Vertical	69	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.60206G	57.37	74.00	-16.63	3	Horizontal	244	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3128G	109.85	Inf	-Inf	3	Vertical	3	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3604G	52.87	54.00	-1.13	3	Vertical	3	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.315G	121.62	Inf	-Inf	3	Vertical	3	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3606G	67.21	74.00	-6.79	3	Vertical	3	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.63996G	45.26	54.00	-8.74	3	Vertical	16	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.6466G	58.09	74.00	-15.91	3	Vertical	16	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.64348G	45.22	54.00	-8.78	3	Horizontal	286	2.86
5320MHz	Pass	PK	10.64628G	58.16	74.00	-15.84	3	Horizontal	286	2.86
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	53.70	54.00	-0.30	3	Vertical	1	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.1976G	103.65	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1496G	70.67	74.00	-3.33	3	Vertical	1	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1932G	115.55	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.1492G	50.35	54.00	-3.65	3	Horizontal	2	1.35
5190MHz	Pass	AV	5.1768G	103.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.35
5190MHz	Pass	PK	5.1484G	62.68	74.00	-11.32	3	Horizontal	2	1.35
5190MHz	Pass	PK	5.1796G	115.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.35

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5190MHz	Pass	PK	10.38208G	56.08	68.20	-12.12	3	Vertical	80	1.15
5190MHz	Pass	PK	10.37694G	55.79	68.20	-12.41	3	Horizontal	293	1.53
5230MHz	Pass	AV	5.15G	50.71	54.00	-3.29	3	Vertical	0	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.2124G	104.84	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.1432G	62.56	74.00	-11.44	3	Vertical	0	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.2428G	116.57	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.1492G	49.84	54.00	-4.16	3	Horizontal	360	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.2468G	103.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.1408G	62.07	74.00	-11.93	3	Horizontal	360	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.242G	114.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5230MHz	Pass	PK	10.4578G	55.78	68.20	-12.42	3	Vertical	298	2.82
5230MHz	Pass	PK	10.45986G	57.16	68.20	-11.04	3	Horizontal	200	1.80
5270MHz	Pass	AV	5.2824G	107.32	Inf	-Inf	3	Vertical	2	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.3504G	50.61	54.00	-3.39	3	Vertical	2	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.2856G	119.13	Inf	-Inf	3	Vertical	2	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.35G	62.64	74.00	-11.36	3	Vertical	2	1.50
5270MHz	Pass	PK	10.54904G	57.15	68.20	-11.05	3	Vertical	111	2.96
5270MHz	Pass	PK	10.55512G	57.04	68.20	-11.16	3	Horizontal	275	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.3032G	103.70	Inf	-Inf	3	Vertical	10	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.3512G	52.23	54.00	-1.77	3	Vertical	10	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.306G	114.78	Inf	-Inf	3	Vertical	10	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.3532G	64.57	74.00	-9.43	3	Vertical	10	1.50
5310MHz	Pass	AV	10.63768G	45.05	54.00	-8.95	3	Vertical	327	1.50
5310MHz	Pass	PK	10.61336G	57.70	74.00	-16.30	3	Vertical	327	1.50
5310MHz	Pass	AV	10.628G	45.09	54.00	-8.91	3	Horizontal	237	2.10
5310MHz	Pass	PK	10.6348G	57.63	74.00	-16.37	3	Horizontal	237	2.10
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	53.70	54.00	-0.30	3	Vertical	7	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.198G	99.90	Inf	-Inf	3	Vertical	7	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.351G	48.34	54.00	-5.66	3	Vertical	7	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.138G	65.09	74.00	-8.91	3	Vertical	7	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.196G	111.23	Inf	-Inf	3	Vertical	7	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.364G	60.04	74.00	-13.96	3	Vertical	7	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.147G	51.93	54.00	-2.07	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	AV	5.182G	99.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	AV	5.35G	47.88	54.00	-6.12	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	PK	5.144G	64.00	74.00	-10.00	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	PK	5.184G	111.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	PK	5.4G	59.80	74.00	-14.20	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	PK	10.422G	55.83	68.20	-12.37	3	Vertical	354	2.46
5210MHz	Pass	PK	10.42446G	55.43	68.20	-12.77	3	Horizontal	21	1.43
5290MHz	Pass	AV	5.146G	48.83	54.00	-5.17	3	Vertical	12	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.301G	99.73	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.351G	50.84	54.00	-3.16	3	Vertical	12	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.068G	60.73	74.00	-13.27	3	Vertical	12	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.301G	110.95	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.353G	63.18	74.00	-10.82	3	Vertical	12	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.486G	60.00	68.20	-8.20	3	Vertical	12	1.50
5290MHz	Pass	PK	10.57104G	57.06	68.20	-11.14	3	Vertical	359	1.50
5290MHz	Pass	PK	10.61888G	57.01	74.00	-16.99	3	Horizontal	358	1.50

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

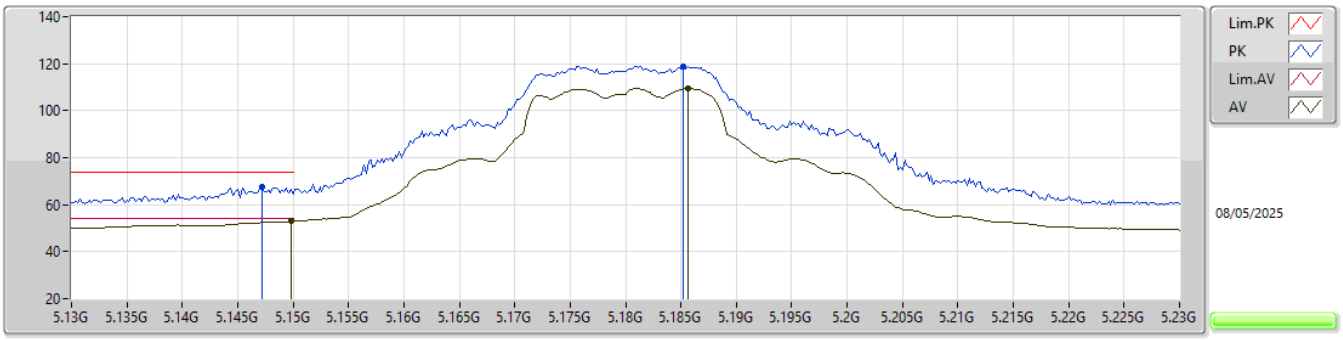

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	53.00	54.00	-1.00	5.62	3	Vertical	5	1.50	47.38	33.10	7.97	35.45
AV	5.1856G	109.42	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	5	1.50	103.83	33.03	8.01	35.45
PK	5.1472G	67.71	74.00	-6.29	5.60	3	Vertical	5	1.50	62.11	33.08	7.97	35.45
PK	5.1852G	119.01	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	5	1.50	113.42	33.03	8.01	35.45

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

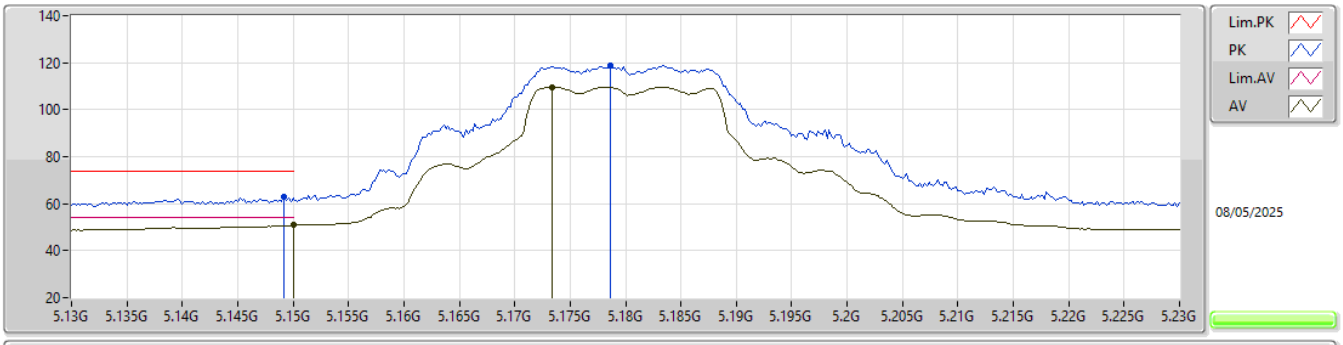

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.83	54.00	-3.17	5.62	3	Horizontal	360	1.50	45.21	33.10	7.97	35.45
AV	5.1734G	109.73	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	360	1.50	104.13	33.05	8.00	35.45
PK	5.1492G	62.92	74.00	-11.08	5.62	3	Horizontal	360	1.50	57.30	33.10	7.97	35.45
PK	5.1786G	118.73	Inf	-Inf	5.59	3	Horizontal	360	1.50	113.14	33.04	8.00	35.45

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

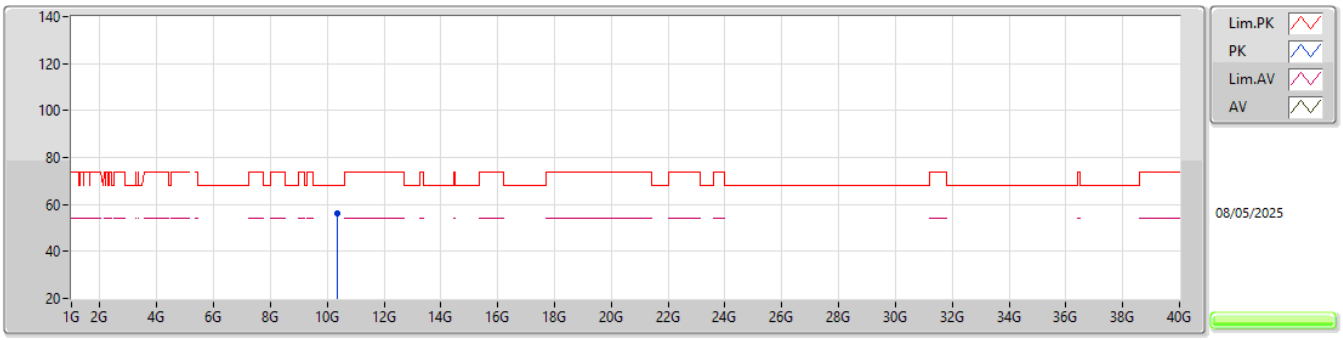

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36284G	56.14	68.20	-12.06	13.03	3	Vertical	320	2.74	43.11	38.37	10.53	35.87

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

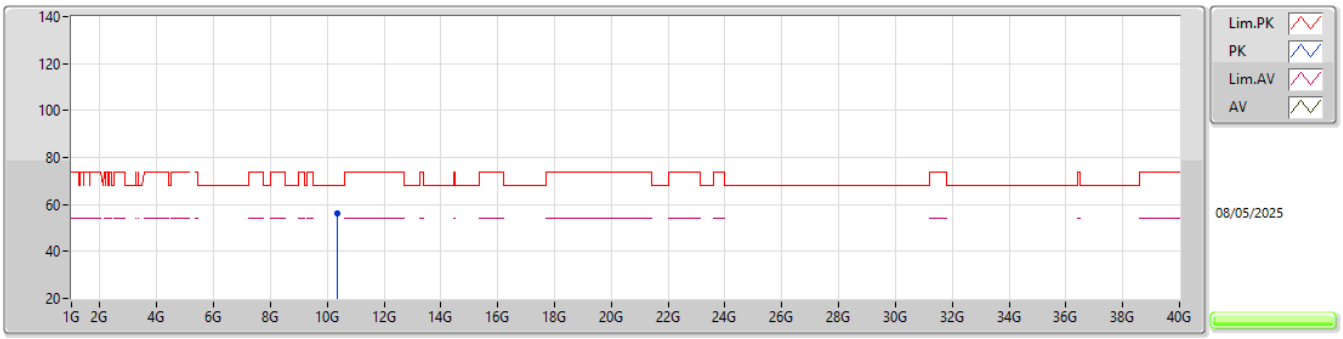

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3577G	56.27	68.20	-11.93	13.04	3	Horizontal	151	2.69	43.23	38.38	10.53	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

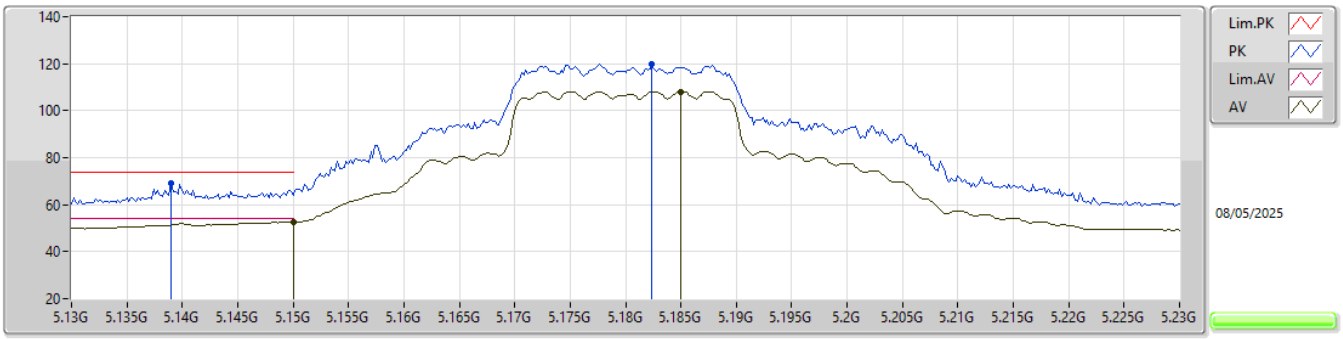

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.72	54.00	-1.28	5.62	3	Vertical	0	1.50	47.10	33.10	7.97	35.45
AV	5.185G	108.14	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	0	1.50	102.55	33.03	8.01	35.45
PK	5.139G	68.93	74.00	-5.07	5.54	3	Vertical	0	1.50	63.39	33.03	7.96	35.45
PK	5.1824G	119.85	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	0	1.50	114.25	33.04	8.01	35.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

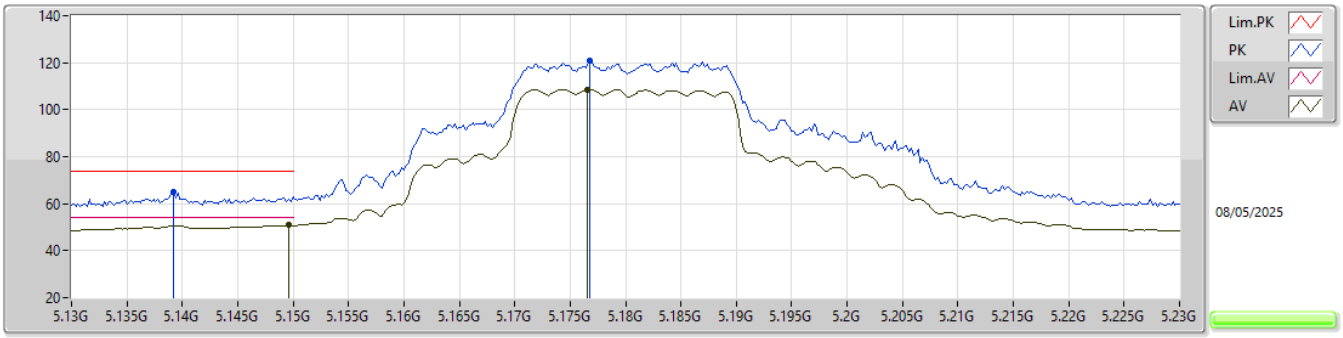

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	50.83	54.00	-3.17	5.62	3	Horizontal	2	1.50	45.21	33.10	7.97	35.45
AV	5.1766G	108.44	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	2	1.50	102.84	33.05	8.00	35.45
PK	5.1392G	64.90	74.00	-9.10	5.55	3	Horizontal	2	1.50	59.35	33.04	7.96	35.45
PK	5.1768G	120.67	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	2	1.50	115.07	33.05	8.00	35.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

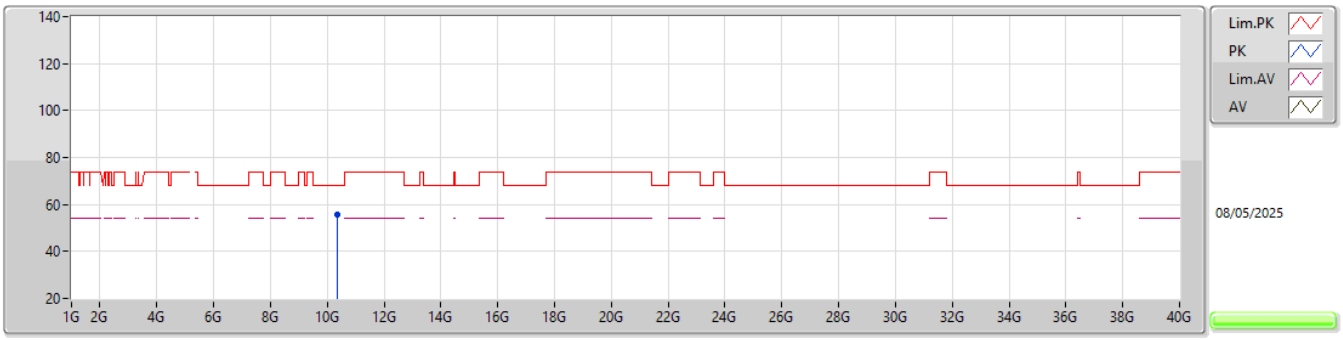

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36324G	55.71	68.20	-12.49	13.03	3	Vertical	337	2.49	42.68	38.37	10.53	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

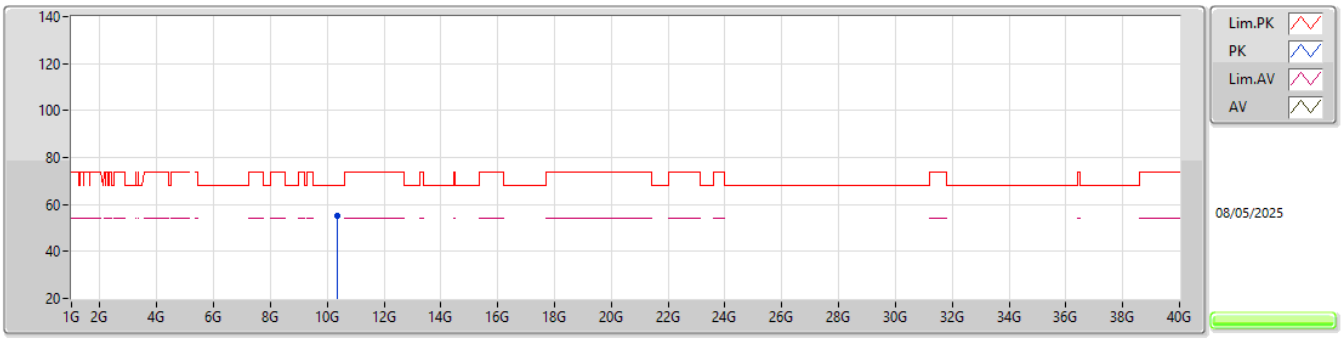

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36108G	55.33	68.20	-12.87	13.04	3	Horizontal	322	1.90	42.29	38.38	10.53	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

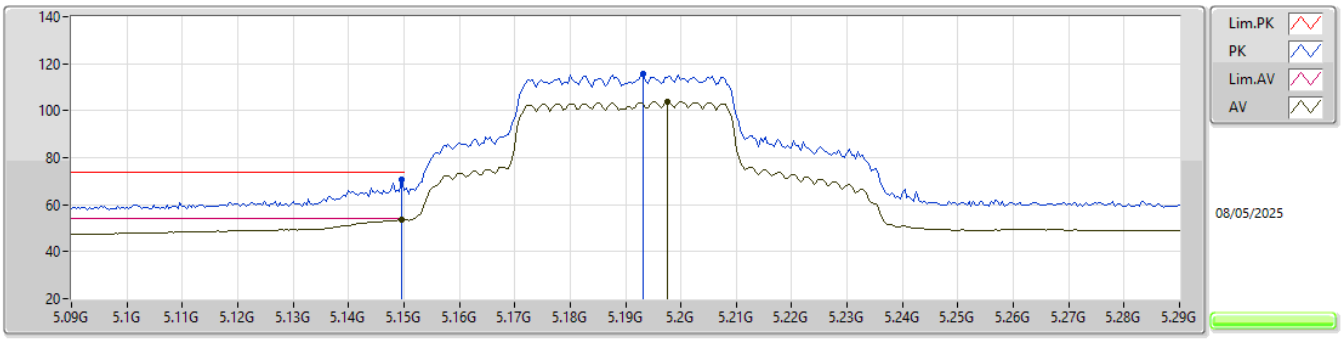

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.70	54.00	-0.30	5.62	3	Vertical	1	1.50	48.08	33.10	7.97	35.45
AV	5.1976G	103.65	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	1	1.50	98.06	33.00	8.03	35.44
PK	5.1496G	70.67	74.00	-3.33	5.62	3	Vertical	1	1.50	65.05	33.10	7.97	35.45
PK	5.1932G	115.55	Inf	-Inf	5.58	3	Vertical	1	1.50	109.97	33.01	8.02	35.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

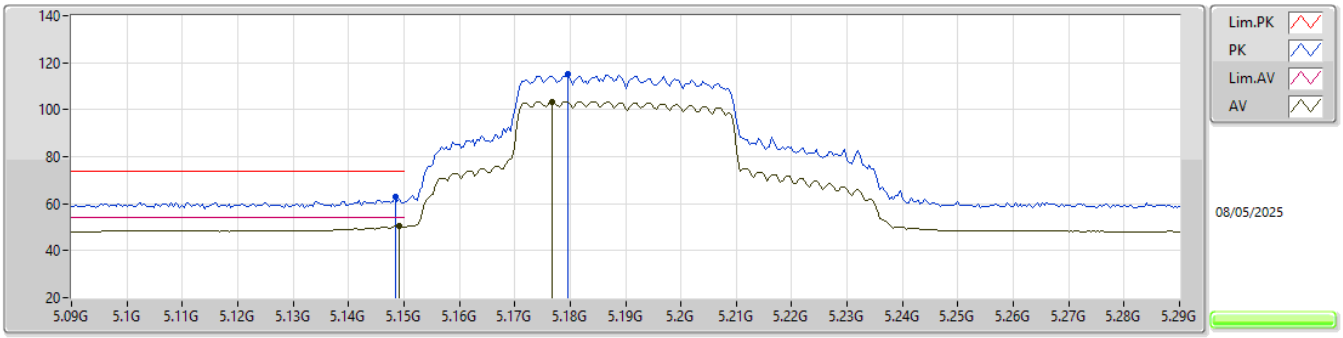

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	50.35	54.00	-3.65	5.62	3	Horizontal	2	1.35	44.73	33.10	7.97	35.45
AV	5.1768G	103.27	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	2	1.35	97.67	33.05	8.00	35.45
PK	5.1484G	62.68	74.00	-11.32	5.61	3	Horizontal	2	1.35	57.07	33.09	7.97	35.45
PK	5.1796G	115.27	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	2	1.35	109.67	33.04	8.01	35.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

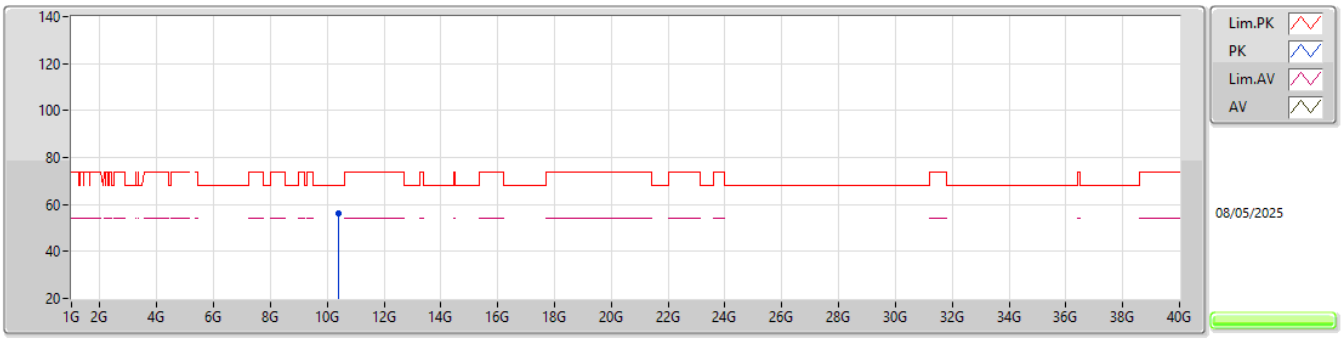

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38208G	56.08	68.20	-12.12	13.01	3	Vertical	80	1.15	43.07	38.34	10.54	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

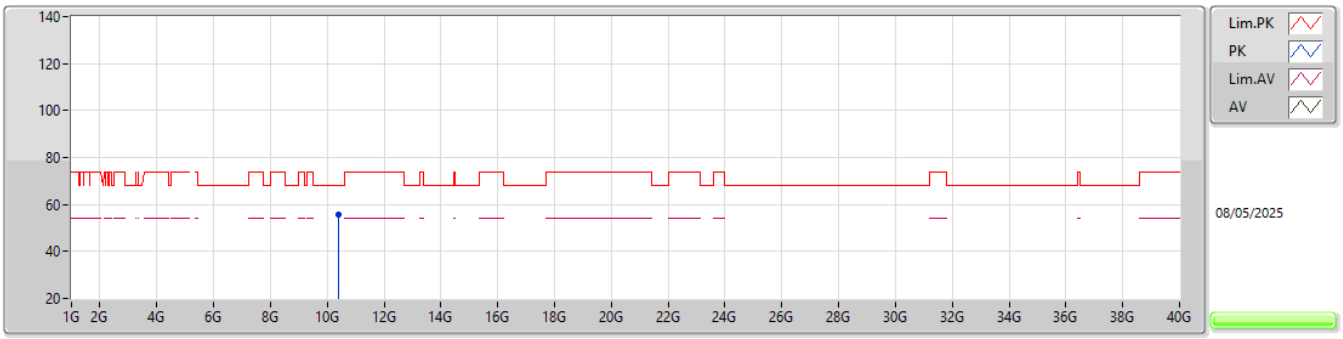

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37694G	55.79	68.20	-12.41	13.02	3	Horizontal	293	1.53	42.77	38.35	10.54	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

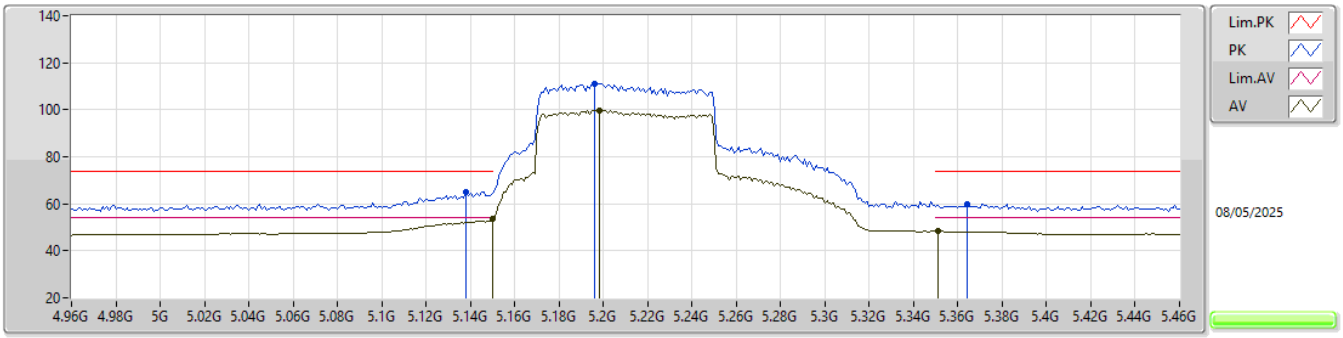

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.70	54.00	-0.30	5.62	3	Vertical	7	1.50	48.08	33.10	7.97	35.45
AV	5.198G	99.90	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	7	1.50	94.31	33.00	8.03	35.44
AV	5.351G	48.34	54.00	-5.66	5.50	3	Vertical	7	1.50	42.84	32.90	8.02	35.42
PK	5.138G	65.09	74.00	-8.91	5.53	3	Vertical	7	1.50	59.56	33.03	7.96	35.46
PK	5.196G	111.23	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	7	1.50	105.63	33.01	8.03	35.44
PK	5.364G	60.04	74.00	-13.96	5.45	3	Vertical	7	1.50	54.59	32.84	8.02	35.41

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

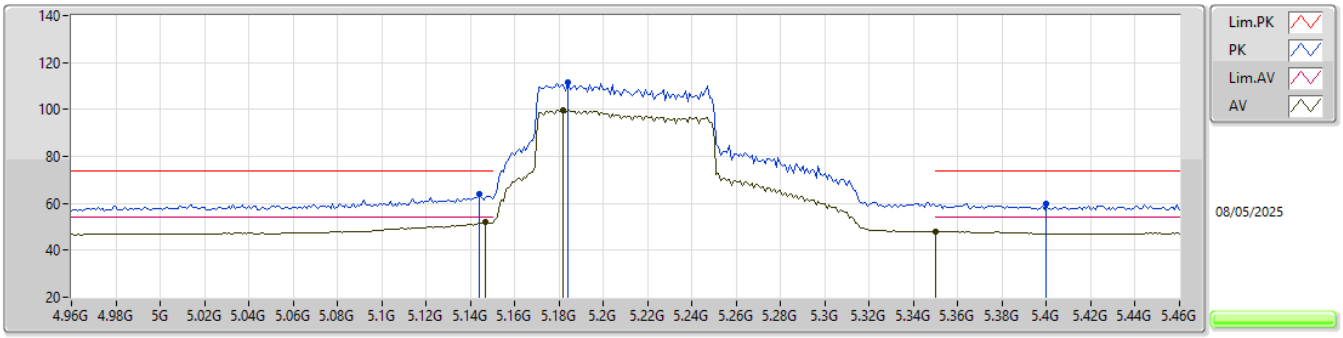

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.147G	51.93	54.00	-2.07	5.60	3	Horizontal	0	1.28	46.33	33.08	7.97	35.45
AV	5.182G	99.67	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	0	1.28	94.07	33.04	8.01	35.45
AV	5.35G	47.88	54.00	-6.12	5.50	3	Horizontal	0	1.28	42.38	32.90	8.02	35.42
PK	5.144G	64.00	74.00	-10.00	5.57	3	Horizontal	0	1.28	58.43	33.06	7.96	35.45
PK	5.184G	111.35	Inf	-Inf	5.59	3	Horizontal	0	1.28	105.76	33.03	8.01	35.45
PK	5.4G	59.80	74.00	-14.20	5.31	3	Horizontal	0	1.28	54.49	32.70	8.02	35.41

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

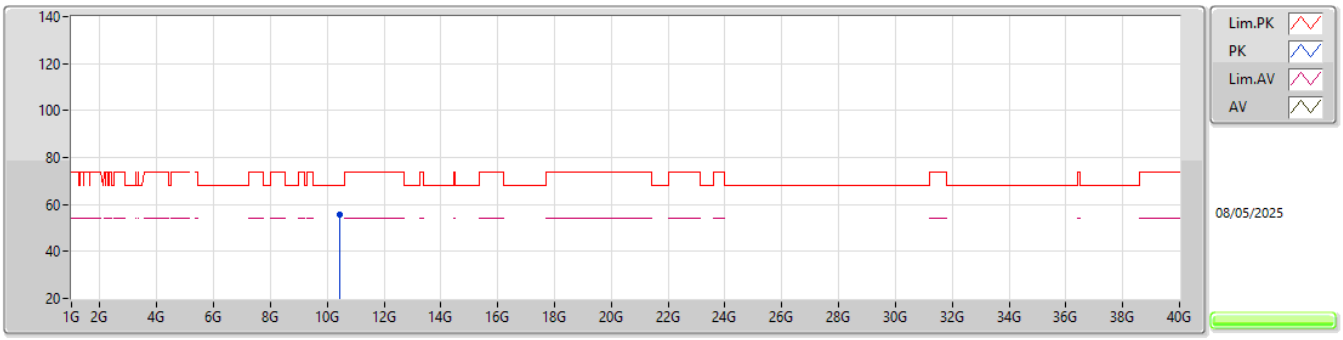

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.422G	55.83	68.20	-12.37	12.99	3	Vertical	354	2.46	42.84	38.30	10.57	35.88

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

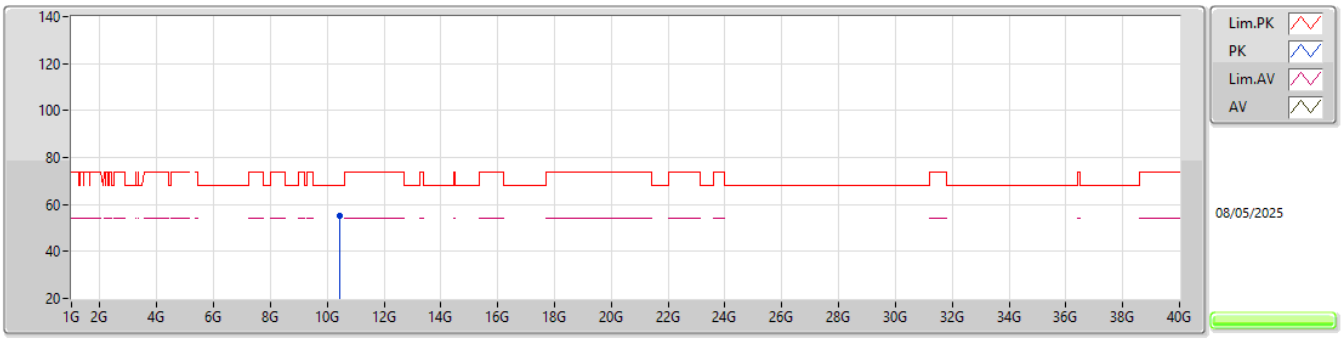

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.42446G	55.43	68.20	-12.77	12.99	3	Horizontal	21	1.43	42.44	38.30	10.57	35.88

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

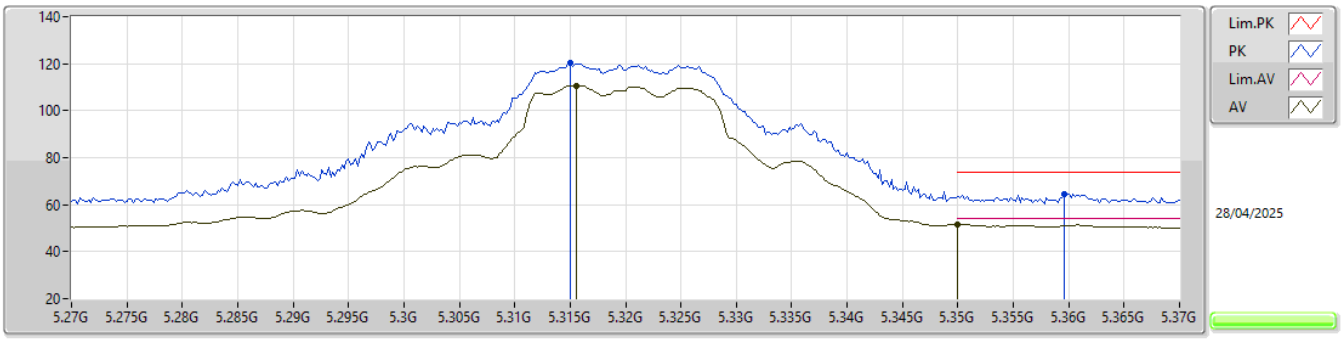

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3156G	110.76	Inf	-Inf	5.43	3	Vertical	4	1.50	105.33	32.83	8.02	35.42
AV	5.35G	51.51	54.00	-2.49	5.50	3	Vertical	4	1.50	46.01	32.90	8.02	35.42
PK	5.315G	120.34	Inf	-Inf	5.43	3	Vertical	4	1.50	114.91	32.83	8.02	35.42
PK	5.3596G	64.36	74.00	-9.64	5.46	3	Vertical	4	1.50	58.90	32.86	8.02	35.42

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

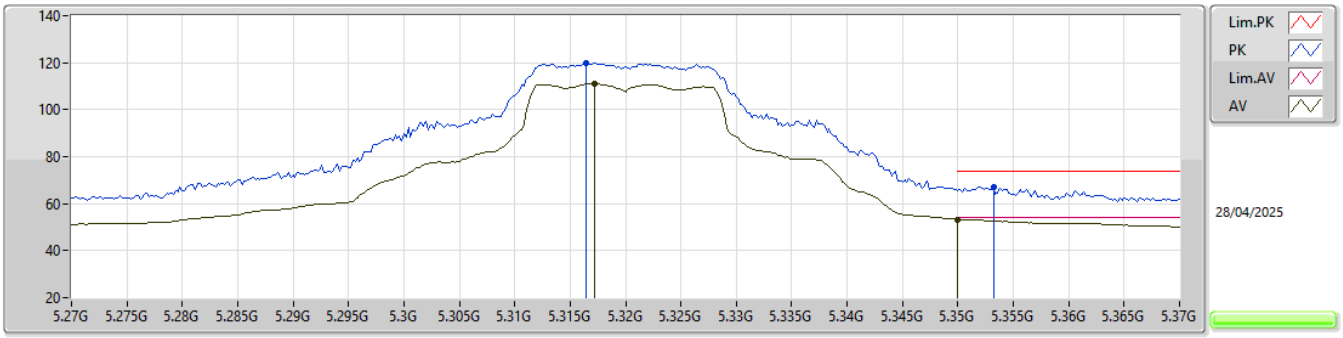

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3172G	111.05	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	355	1.50	105.62	32.83	8.02	35.42
AV	5.35G	53.34	54.00	-0.66	5.50	3	Horizontal	355	1.50	47.84	32.90	8.02	35.42
PK	5.3164G	119.74	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	355	1.50	114.31	32.83	8.02	35.42
PK	5.3532G	67.01	74.00	-6.99	5.49	3	Horizontal	355	1.50	61.52	32.89	8.02	35.42

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

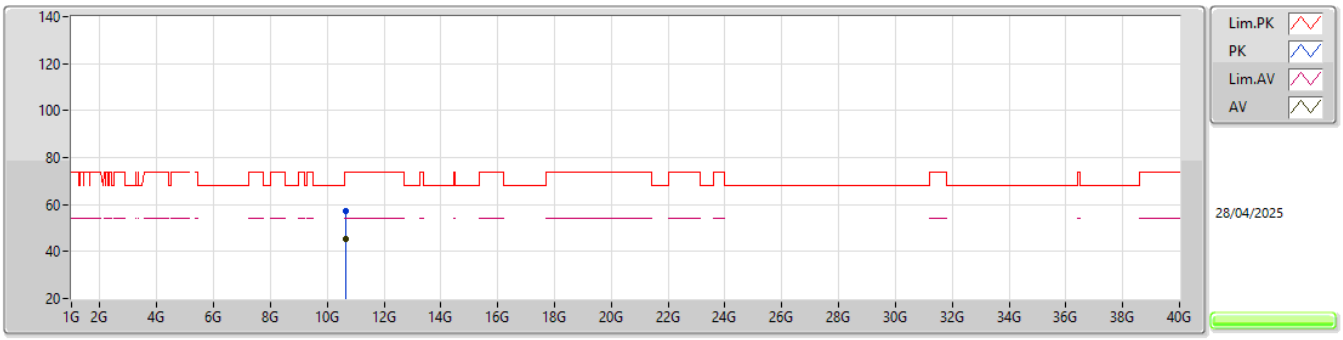

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6434G	45.22	54.00	-8.78	13.76	3	Vertical	156	2.81	31.46	38.79	10.72	35.75
PK	10.6362G	57.47	74.00	-16.53	13.72	3	Vertical	156	2.81	43.75	38.77	10.71	35.76

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

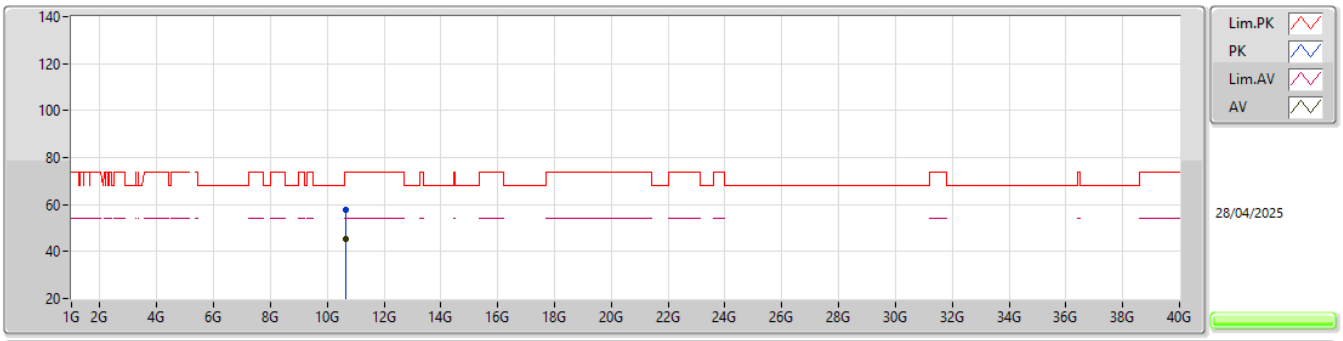

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64288G	45.22	54.00	-8.78	13.76	3	Horizontal	170	2.35	31.46	38.79	10.72	35.75
PK	10.6393G	57.65	74.00	-16.35	13.75	3	Horizontal	170	2.35	43.90	38.78	10.72	35.75

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

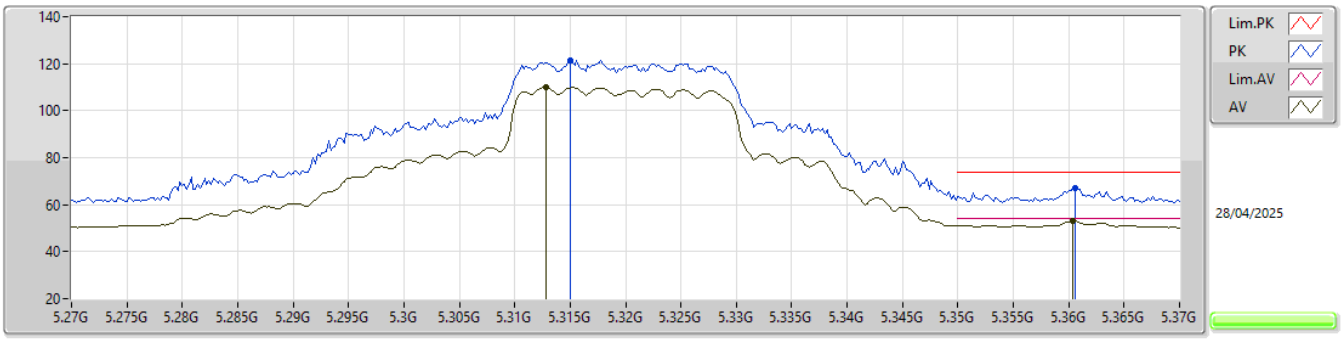

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3128G	109.85	Inf	-Inf	5.43	3	Vertical	3	1.50	104.42	32.83	8.02	35.42
AV	5.3604G	52.87	54.00	-1.13	5.46	3	Vertical	3	1.50	47.41	32.86	8.02	35.42
PK	5.315G	121.62	Inf	-Inf	5.43	3	Vertical	3	1.50	116.19	32.83	8.02	35.42
PK	5.3606G	67.21	74.00	-6.79	5.46	3	Vertical	3	1.50	61.75	32.86	8.02	35.42

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

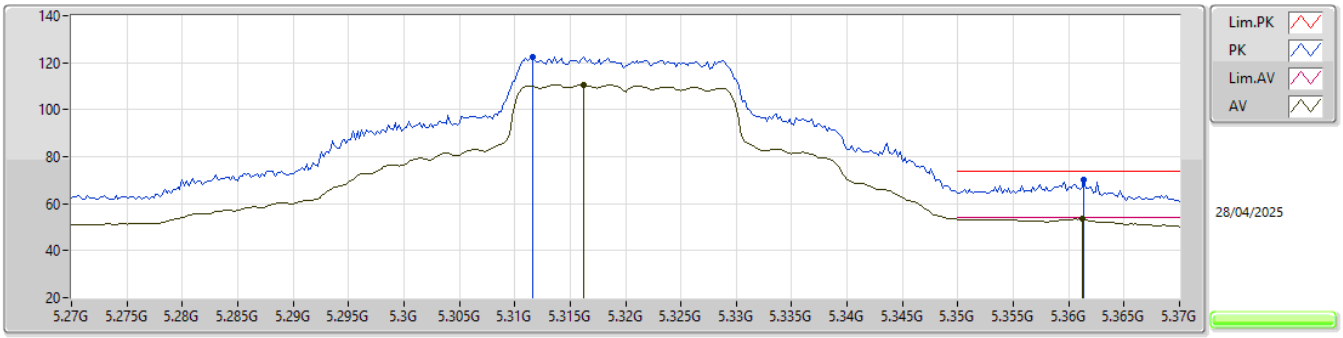

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3162G	110.50	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	355	1.62	105.07	32.83	8.02	35.42
AV	5.3612G	53.41	54.00	-0.59	5.47	3	Horizontal	355	1.62	47.94	32.86	8.02	35.41
PK	5.3116G	122.44	Inf	-Inf	5.42	3	Horizontal	355	1.62	117.02	32.82	8.02	35.42
PK	5.3614G	70.24	74.00	-3.76	5.46	3	Horizontal	355	1.62	64.78	32.85	8.02	35.41

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

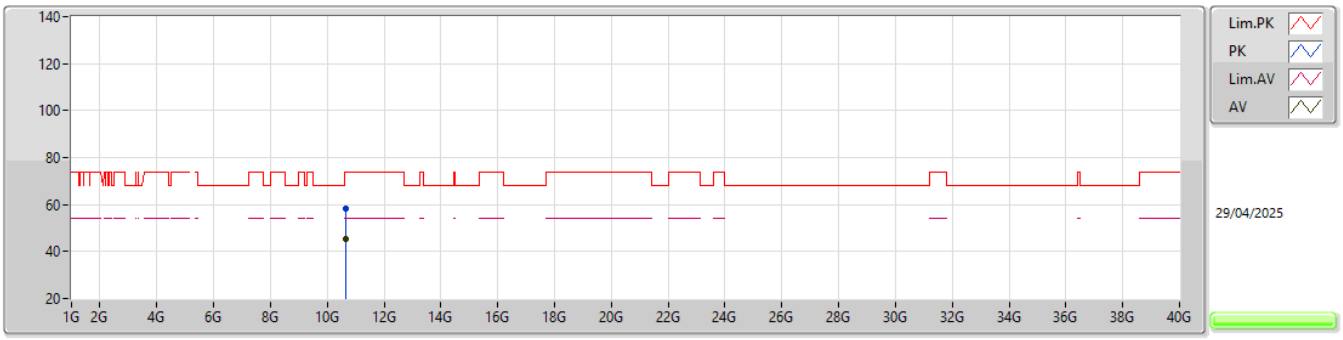

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63996G	45.26	54.00	-8.74	13.75	3	Vertical	16	1.50	31.51	38.78	10.72	35.75
PK	10.6466G	58.09	74.00	-15.91	13.76	3	Vertical	16	1.50	44.33	38.79	10.72	35.75

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

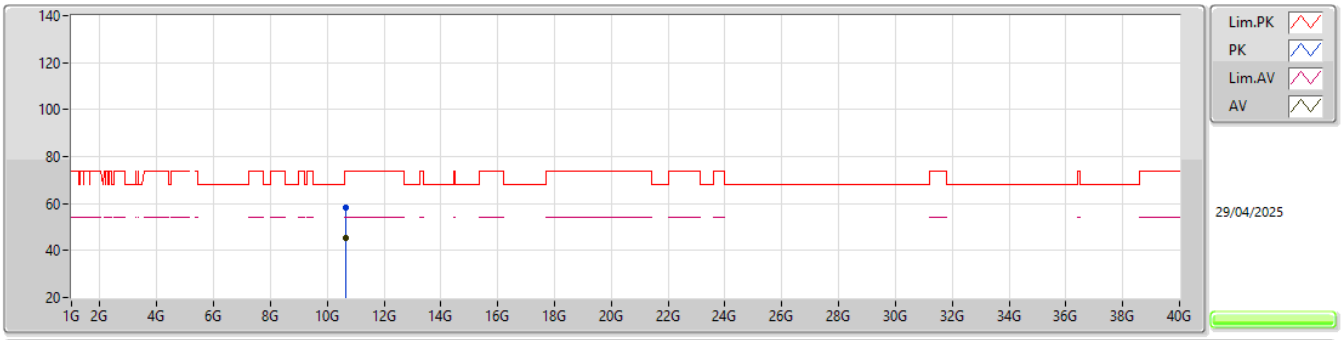

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64348G	45.22	54.00	-8.78	13.76	3	Horizontal	286	2.86	31.46	38.79	10.72	35.75
PK	10.64628G	58.16	74.00	-15.84	13.76	3	Horizontal	286	2.86	44.40	38.79	10.72	35.75

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

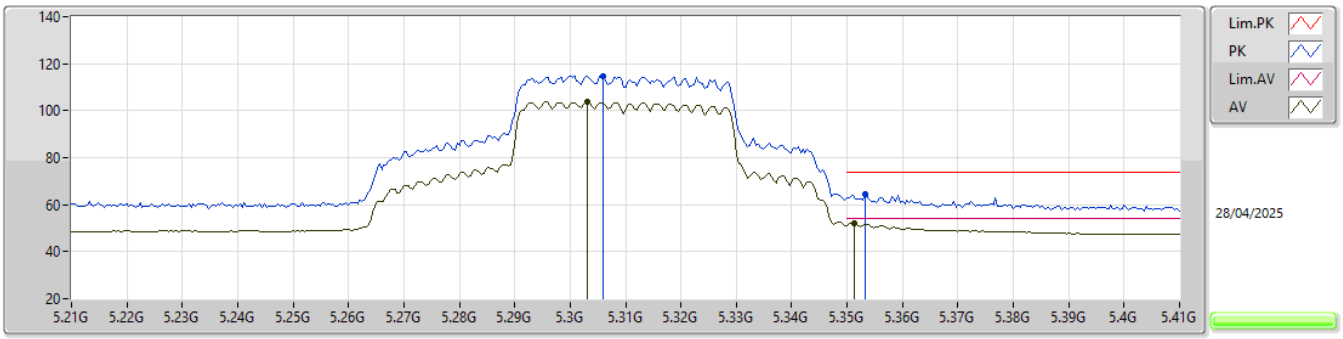

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3032G	103.70	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	10	1.50	98.30	32.81	8.02	35.43
AV	5.3512G	52.23	54.00	-1.77	5.50	3	Vertical	10	1.50	46.73	32.90	8.02	35.42
PK	5.306G	114.78	Inf	-Inf	5.41	3	Vertical	10	1.50	109.37	32.81	8.02	35.42
PK	5.3532G	64.57	74.00	-9.43	5.49	3	Vertical	10	1.50	59.08	32.89	8.02	35.42

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

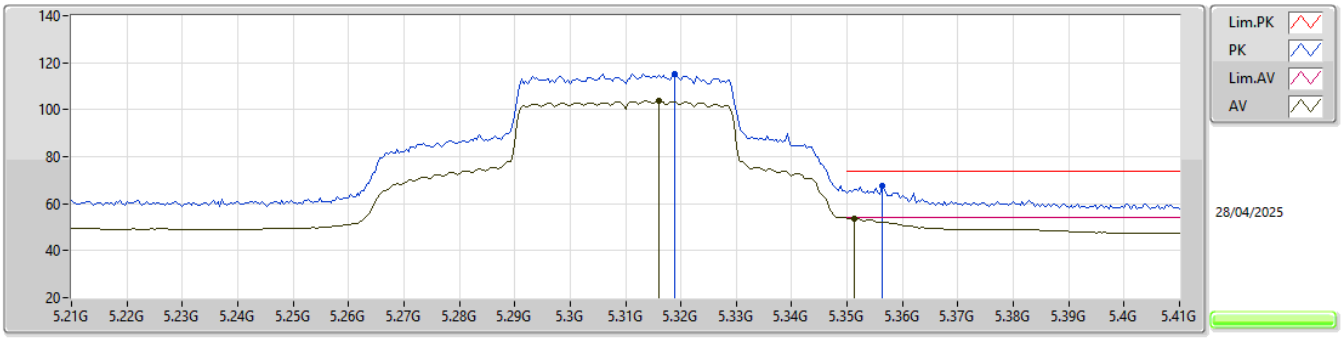

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.316G	103.65	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	354	1.65	98.22	32.83	8.02	35.42
AV	5.3512G	53.85	54.00	-0.15	5.50	3	Horizontal	354	1.65	48.35	32.90	8.02	35.42
PK	5.3188G	115.28	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	354	1.65	109.84	32.84	8.02	35.42
PK	5.3564G	67.47	74.00	-6.53	5.47	3	Horizontal	354	1.65	62.00	32.87	8.02	35.42

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

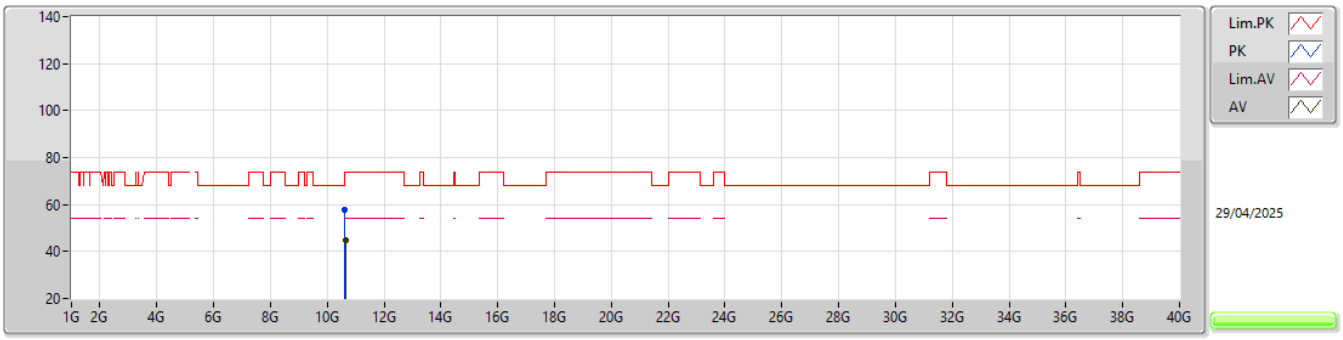

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63768G	45.05	54.00	-8.95	13.73	3	Vertical	327	1.50	31.32	38.78	10.71	35.76
PK	10.61336G	57.70	74.00	-16.30	13.65	3	Vertical	327	1.50	44.05	38.73	10.70	35.78

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX

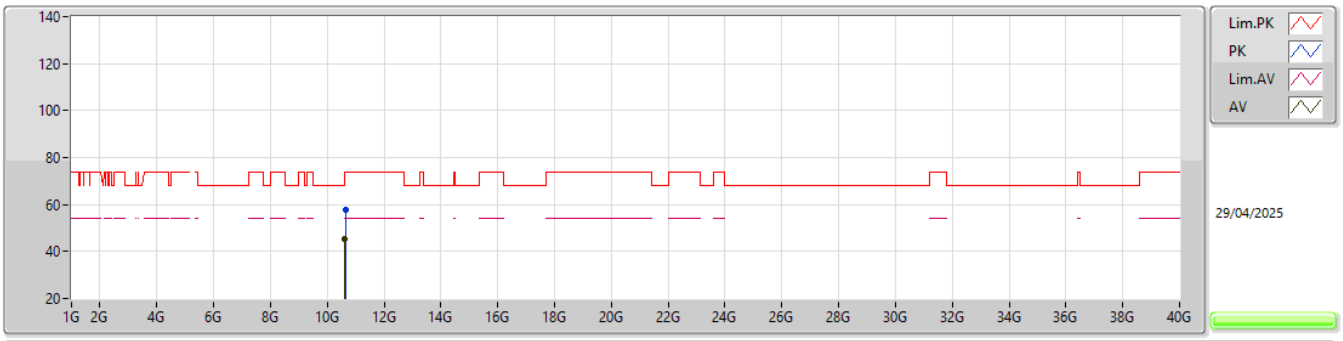

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.628G	45.09	54.00	-8.91	13.71	3	Horizontal	237	2.10	31.38	38.76	10.71	35.76
PK	10.6348G	57.63	74.00	-16.37	13.72	3	Horizontal	237	2.10	43.91	38.77	10.71	35.76

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

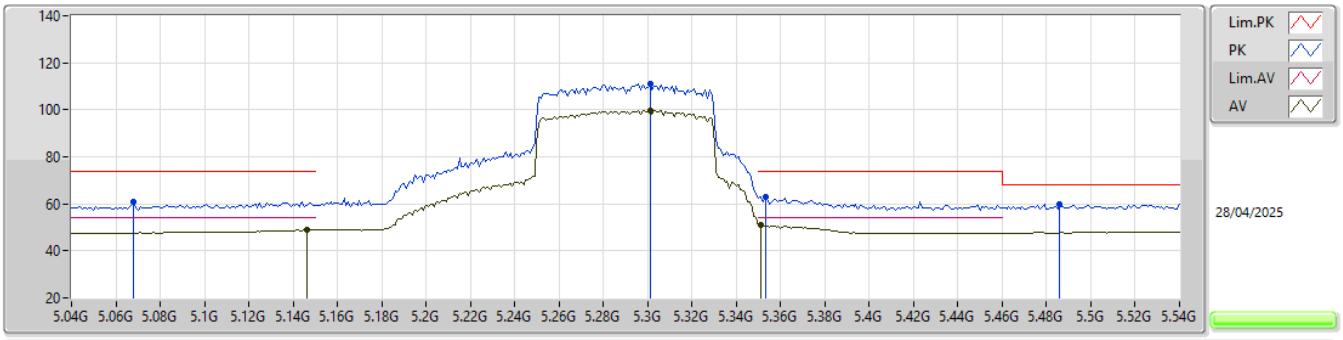

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.146G	48.83	54.00	-5.17	5.60	3	Vertical	12	1.50	43.23	33.08	7.97	35.45
AV	5.301G	99.73	Inf	-Inf	5.39	3	Vertical	12	1.50	94.34	32.80	8.02	35.43
AV	5.351G	50.84	54.00	-3.16	5.50	3	Vertical	12	1.50	45.34	32.90	8.02	35.42
PK	5.068G	60.73	74.00	-13.27	5.26	3	Vertical	12	1.50	55.47	32.86	7.87	35.47
PK	5.301G	110.95	Inf	-Inf	5.39	3	Vertical	12	1.50	105.56	32.80	8.02	35.43
PK	5.353G	63.18	74.00	-10.82	5.49	3	Vertical	12	1.50	57.69	32.89	8.02	35.42
PK	5.486G	60.00	68.20	-8.20	5.48	3	Vertical	12	1.50	54.52	32.77	8.10	35.39

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

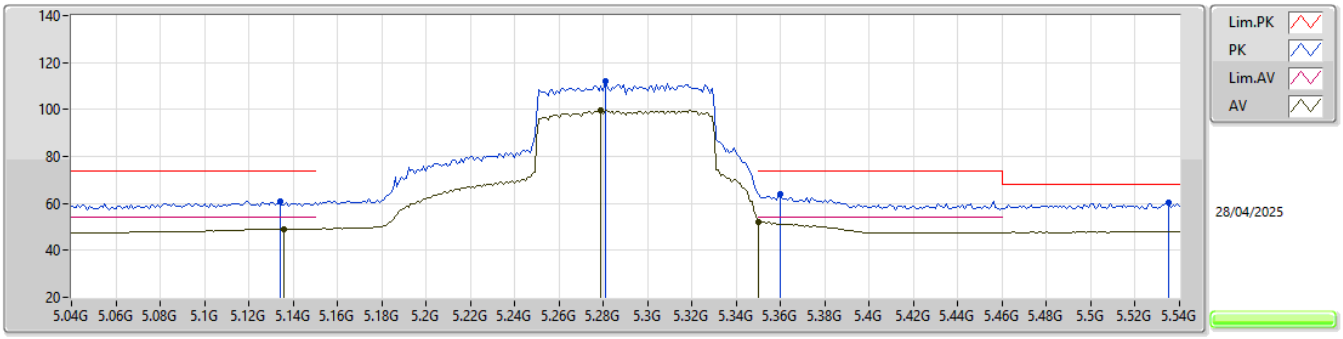

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.136G	49.12	54.00	-4.88	5.51	3	Horizontal	0	1.62	43.61	33.02	7.95	35.46
AV	5.279G	99.43	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	0	1.62	93.99	32.84	8.03	35.43
AV	5.35G	52.23	54.00	-1.77	5.50	3	Horizontal	0	1.62	46.73	32.90	8.02	35.42
PK	5.134G	60.86	74.00	-13.14	5.49	3	Horizontal	0	1.62	55.37	33.00	7.95	35.46
PK	5.281G	112.01	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	0	1.62	106.57	32.84	8.03	35.43
PK	5.36G	63.73	74.00	-10.27	5.46	3	Horizontal	0	1.62	58.27	32.86	8.02	35.42
PK	5.535G	60.16	68.20	-8.04	5.50	3	Horizontal	0	1.62	54.66	32.73	8.14	35.37

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

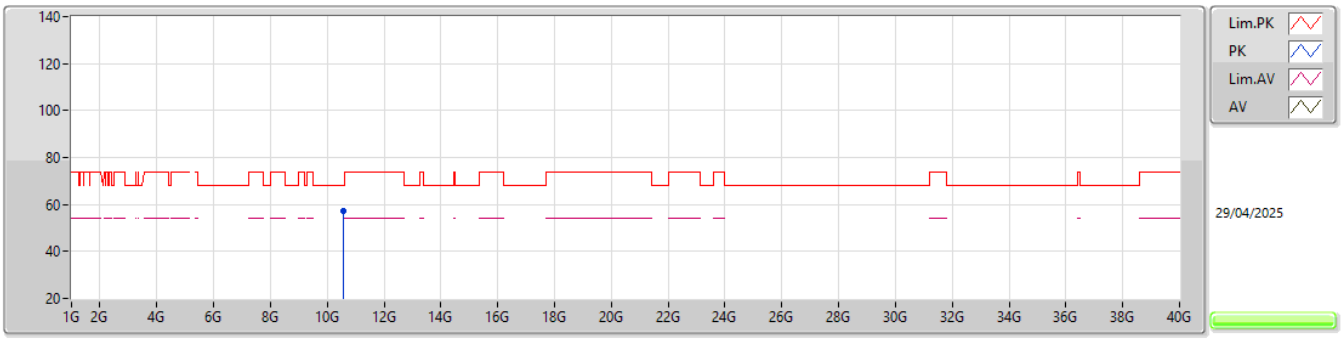

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.57104G	57.06	68.20	-11.14	13.43	3	Vertical	359	1.50	43.63	38.58	10.67	35.82

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX

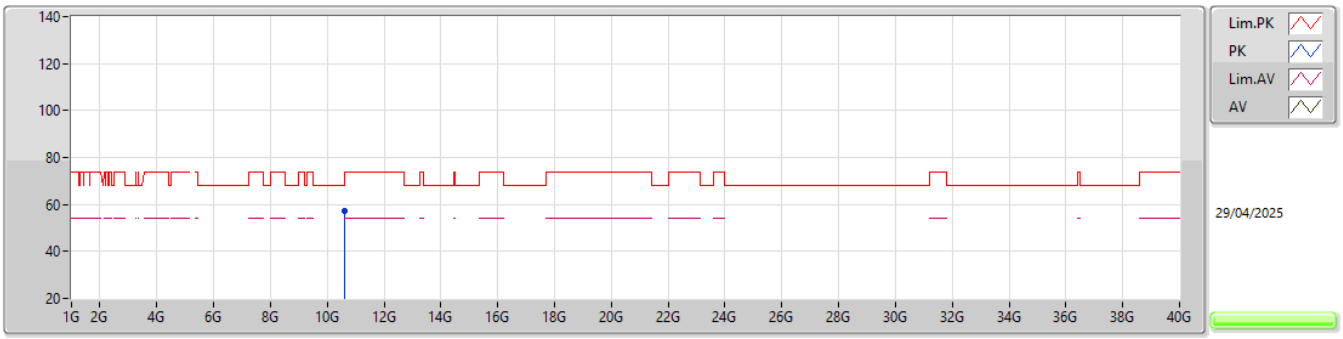

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.61888G	57.01	74.00	-16.99	13.67	3	Horizontal	358	1.50	43.34	38.74	10.70	35.77

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	PK	95.96M	35.55	43.50	-7.95	3	Horizontal	0	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz_Adapter	Pass	PK	95.96M	31.74	43.50	-11.76	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	165.8M	28.84	43.50	-14.66	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	280.26M	20.56	46.00	-25.44	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	449.04M	31.13	46.00	-14.87	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	736.16M	27.35	46.00	-18.65	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	840.92M	29.01	46.00	-16.99	3	Vertical	360	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	95.96M	35.55	43.50	-7.95	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	198.78M	34.44	43.50	-9.06	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	225.94M	24.96	46.00	-21.04	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	449.04M	32.71	46.00	-13.29	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	747.8M	26.67	46.00	-19.33	3	Horizontal	0	1.00
5290MHz_Adapter	Pass	PK	899.12M	28.42	46.00	-17.58	3	Horizontal	0	1.00

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5290MHz_Adapter

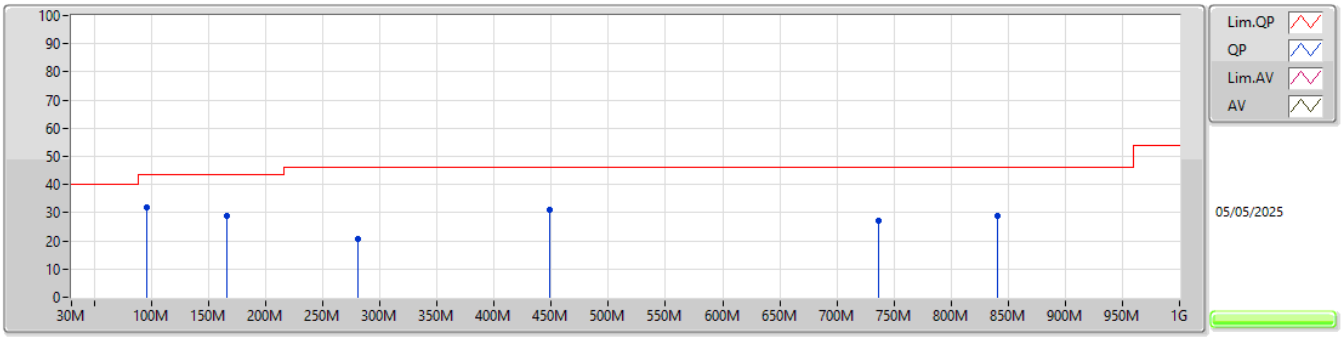

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	95.96M	31.74	43.50	-11.76	-21.12	3	Vertical	360	1.00	52.86	14.49	1.12	36.73
PK	165.8M	28.84	43.50	-14.66	-19.77	3	Vertical	360	1.00	48.61	15.12	1.47	36.36
PK	280.26M	20.56	46.00	-25.44	-16.59	3	Vertical	360	1.00	37.15	17.79	1.97	36.35
PK	449.04M	31.13	46.00	-14.87	-12.19	3	Vertical	360	1.00	43.32	21.96	2.57	36.72
PK	736.16M	27.35	46.00	-18.65	-7.23	3	Vertical	360	1.00	34.58	26.69	3.43	37.35
PK	840.92M	29.01	46.00	-16.99	-5.61	3	Vertical	360	1.00	34.62	28.09	3.75	37.45

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5290MHz_Adapter

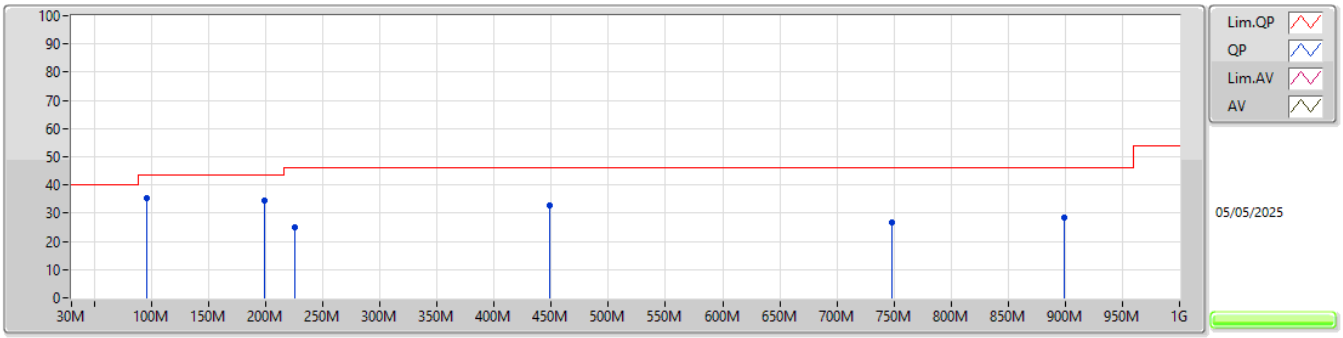

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	95.96M	35.55	43.50	-7.95	-21.12	3	Horizontal	0	1.00	56.67	14.49	1.12	36.73
PK	198.78M	34.44	43.50	-9.06	-20.55	3	Horizontal	0	1.00	54.99	14.04	1.65	36.24
PK	225.94M	24.96	46.00	-21.04	-19.61	3	Horizontal	0	1.00	44.57	14.88	1.76	36.25
PK	449.04M	32.71	46.00	-13.29	-12.19	3	Horizontal	0	1.00	44.90	21.96	2.57	36.72
PK	747.8M	26.67	46.00	-19.33	-6.91	3	Horizontal	0	1.00	33.58	27.01	3.46	37.38
PK	899.12M	28.42	46.00	-17.58	-5.63	3	Horizontal	0	1.00	34.05	27.90	3.91	37.44

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	52.33	54.00	-1.67	3	Vertical	7	1.50
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1496G	53.78	54.00	-0.22	3	Vertical	0	1.50
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.61	54.00	-0.39	3	Vertical	1	1.50
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3504G	53.07	54.00	-0.93	3	Horizontal	356	1.50
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3508G	53.76	54.00	-0.24	3	Horizontal	356	1.50
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.59	54.00	-0.41	3	Horizontal	357	1.50

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	52.33	54.00	-1.67	3	Vertical	7	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1852G	106.10	Inf	-Inf	3	Vertical	7	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1396G	67.92	74.00	-6.08	3	Vertical	7	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.188G	118.68	Inf	-Inf	3	Vertical	7	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	50.59	54.00	-3.41	3	Horizontal	2	1.28
5180MHz	Pass	AV	5.1814G	107.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.28
5180MHz	Pass	PK	5.1474G	66.05	74.00	-7.95	3	Horizontal	2	1.28
5180MHz	Pass	PK	5.1858G	119.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.28
5180MHz	Pass	PK	10.362G	56.18	68.20	-12.02	3	Vertical	261	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.3684G	56.29	68.20	-11.91	3	Horizontal	290	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1492G	49.97	54.00	-4.03	3	Vertical	2	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1988G	107.57	Inf	-Inf	3	Vertical	2	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	62.35	74.00	-11.65	3	Vertical	2	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1972G	119.70	Inf	-Inf	3	Vertical	2	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.15G	49.70	54.00	-4.30	3	Horizontal	2	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1916G	106.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1332G	61.70	74.00	-12.30	3	Horizontal	2	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1912G	118.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	2	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.40168G	55.87	68.20	-12.33	3	Vertical	346	2.27
5200MHz	Pass	PK	10.39156G	56.03	68.20	-12.17	3	Horizontal	26	2.78
5240MHz	Pass	AV	5.15G	48.71	54.00	-5.29	3	Vertical	2	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2472G	106.50	Inf	-Inf	3	Vertical	2	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	48.19	54.00	-5.81	3	Vertical	2	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.15G	60.82	74.00	-13.18	3	Vertical	2	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2322G	118.55	Inf	-Inf	3	Vertical	2	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.3504G	60.27	74.00	-13.73	3	Vertical	2	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.1476G	48.41	54.00	-5.59	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.249G	105.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.35G	47.88	54.00	-6.12	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1494G	60.26	74.00	-13.74	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2466G	116.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.35G	60.89	74.00	-13.11	3	Horizontal	360	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.48272G	56.62	68.20	-11.58	3	Vertical	354	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.48732G	56.60	68.20	-11.60	3	Horizontal	39	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.1496G	48.98	54.00	-5.02	3	Vertical	5	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.2672G	107.37	Inf	-Inf	3	Vertical	5	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.35G	48.61	54.00	-5.39	3	Vertical	5	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.1418G	60.56	74.00	-13.44	3	Vertical	5	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.2684G	119.33	Inf	-Inf	3	Vertical	5	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.3764G	61.63	74.00	-12.37	3	Vertical	5	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.1442G	49.27	54.00	-4.73	3	Horizontal	355	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.2678G	109.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.35G	48.90	54.00	-5.10	3	Horizontal	355	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.15G	61.34	74.00	-12.66	3	Horizontal	355	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.2564G	120.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	355	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.3506G	60.94	74.00	-13.06	3	Horizontal	355	1.50
5260MHz	Pass	PK	10.5278G	57.01	68.20	-11.19	3	Vertical	1	1.13
5260MHz	Pass	PK	10.5248G	56.93	68.20	-11.27	3	Horizontal	239	2.84
5300MHz	Pass	AV	5.2928G	108.72	Inf	-Inf	3	Vertical	13	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	49.46	54.00	-4.54	3	Vertical	13	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.296G	120.56	Inf	-Inf	3	Vertical	13	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3532G	61.29	74.00	-12.71	3	Vertical	13	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3036G	108.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	358	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	50.49	54.00	-3.51	3	Horizontal	358	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.306G	120.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	358	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3556G	64.20	74.00	-9.80	3	Horizontal	358	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.59692G	57.02	68.20	-11.18	3	Vertical	344	1.27
5300MHz	Pass	PK	10.59132G	57.11	68.20	-11.09	3	Horizontal	296	2.08
5320MHz	Pass	AV	5.3128G	108.27	Inf	-Inf	3	Vertical	6	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3602G	51.80	54.00	-2.20	3	Vertical	6	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5320MHz	Pass	PK	5.3152G	119.95	Inf	-Inf	3	Vertical	6	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3598G	66.15	74.00	-7.85	3	Vertical	6	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3166G	109.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3504G	53.07	54.00	-0.93	3	Horizontal	356	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.318G	121.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.3604G	68.35	74.00	-5.65	3	Horizontal	356	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.64532G	44.90	54.00	-9.10	3	Vertical	137	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.64956G	56.86	74.00	-17.14	3	Vertical	137	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.64904G	44.86	54.00	-9.14	3	Horizontal	220	1.89
5320MHz	Pass	PK	10.63096G	57.28	74.00	-16.72	3	Horizontal	220	1.89
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	53.78	54.00	-0.22	3	Vertical	0	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.1972G	102.88	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1492G	67.44	74.00	-6.56	3	Vertical	0	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1936G	115.02	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.15G	50.34	54.00	-3.66	3	Horizontal	3	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.1768G	102.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1464G	62.72	74.00	-11.28	3	Horizontal	3	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1792G	114.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	3	1.50
5190MHz	Pass	PK	10.3644G	56.01	68.20	-12.19	3	Vertical	174	1.50
5190MHz	Pass	PK	10.39384G	55.98	68.20	-12.22	3	Horizontal	291	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.1484G	50.59	54.00	-3.41	3	Vertical	0	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.2124G	103.89	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.1448G	63.96	74.00	-10.04	3	Vertical	0	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.2456G	116.04	Inf	-Inf	3	Vertical	0	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.15G	50.09	54.00	-3.91	3	Horizontal	359	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.2464G	102.52	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.1468G	62.13	74.00	-11.87	3	Horizontal	359	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.2452G	114.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	359	1.50
5230MHz	Pass	PK	10.45088G	55.83	68.20	-12.37	3	Vertical	323	1.50
5230MHz	Pass	PK	10.44488G	56.11	68.20	-12.09	3	Horizontal	26	2.81
5270MHz	Pass	AV	5.2836G	106.12	Inf	-Inf	3	Vertical	10	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.35G	50.24	54.00	-3.76	3	Vertical	10	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.2772G	118.65	Inf	-Inf	3	Vertical	10	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.3504G	61.86	74.00	-12.14	3	Vertical	10	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.2764G	106.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.35G	51.07	54.00	-2.93	3	Horizontal	356	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.2804G	118.42	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50
5270MHz	Pass	PK	5.3516G	63.77	74.00	-10.23	3	Horizontal	356	1.50
5270MHz	Pass	PK	10.53552G	57.47	68.20	-10.73	3	Vertical	295	2.43
5270MHz	Pass	PK	10.5536G	56.94	68.20	-11.26	3	Horizontal	172	1.15
5310MHz	Pass	AV	5.2988G	101.86	Inf	-Inf	3	Vertical	8	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.35G	51.29	54.00	-2.71	3	Vertical	8	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.2964G	114.97	Inf	-Inf	3	Vertical	8	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.3552G	63.69	74.00	-10.31	3	Vertical	8	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.3144G	102.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.3508G	53.76	54.00	-0.24	3	Horizontal	356	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.312G	114.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	356	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.35G	65.93	74.00	-8.07	3	Horizontal	356	1.50
5310MHz	Pass	AV	10.61184G	44.75	54.00	-9.25	3	Vertical	253	2.24
5310MHz	Pass	PK	10.61568G	56.99	74.00	-17.01	3	Vertical	253	2.24
5310MHz	Pass	AV	10.62752G	44.76	54.00	-9.24	3	Horizontal	242	1.20
5310MHz	Pass	PK	10.62784G	57.20	74.00	-16.80	3	Horizontal	242	1.20
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	53.61	54.00	-0.39	3	Vertical	1	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.198G	99.63	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.369G	48.43	54.00	-5.57	3	Vertical	1	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.149G	65.02	74.00	-8.98	3	Vertical	1	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.199G	111.59	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.406G	60.25	74.00	-13.75	3	Vertical	1	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.148G	52.43	54.00	-1.57	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	AV	5.18G	99.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.28

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5210MHz	Pass	AV	5.35G	48.04	54.00	-5.96	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	PK	5.147G	64.55	74.00	-9.45	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	PK	5.18G	110.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	PK	5.376G	60.10	74.00	-13.90	3	Horizontal	0	1.28
5210MHz	Pass	PK	10.40608G	56.03	68.20	-12.17	3	Vertical	123	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.45984G	55.92	68.20	-12.28	3	Horizontal	125	2.23
5290MHz	Pass	AV	5.148G	49.27	54.00	-4.73	3	Vertical	8	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.298G	99.49	Inf	-Inf	3	Vertical	8	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.35G	52.42	54.00	-1.58	3	Vertical	8	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.141G	60.91	74.00	-13.09	3	Vertical	8	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.283G	111.40	Inf	-Inf	3	Vertical	8	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.353G	63.40	74.00	-10.60	3	Vertical	8	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.475G	59.86	68.20	-8.34	3	Vertical	8	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.138G	49.55	54.00	-4.45	3	Horizontal	357	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.303G	99.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.35G	53.59	54.00	-0.41	3	Horizontal	357	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.126G	61.51	74.00	-12.49	3	Horizontal	357	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.301G	111.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	357	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.35G	64.33	74.00	-9.67	3	Horizontal	357	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.532G	59.65	68.20	-8.55	3	Horizontal	357	1.50
5290MHz	Pass	PK	10.56784G	57.29	68.20	-10.91	3	Vertical	255	1.60
5290MHz	Pass	PK	10.6048G	57.14	74.00	-16.86	3	Horizontal	4	1.50

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

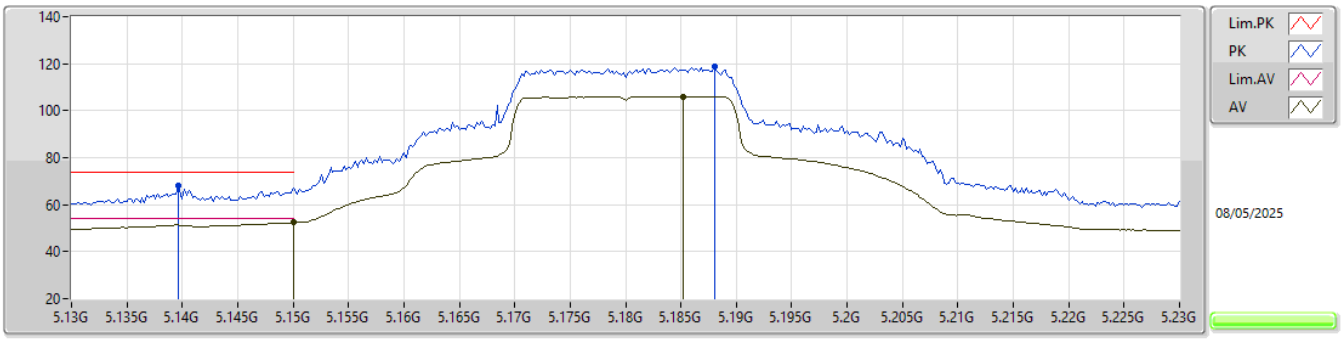

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.33	54.00	-1.67	5.62	3	Vertical	7	1.50	46.71	33.10	7.97	35.45
AV	5.1852G	106.10	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	7	1.50	100.51	33.03	8.01	35.45
PK	5.1396G	67.92	74.00	-6.08	5.55	3	Vertical	7	1.50	62.37	33.04	7.96	35.45
PK	5.188G	118.68	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	7	1.50	113.09	33.02	8.02	35.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

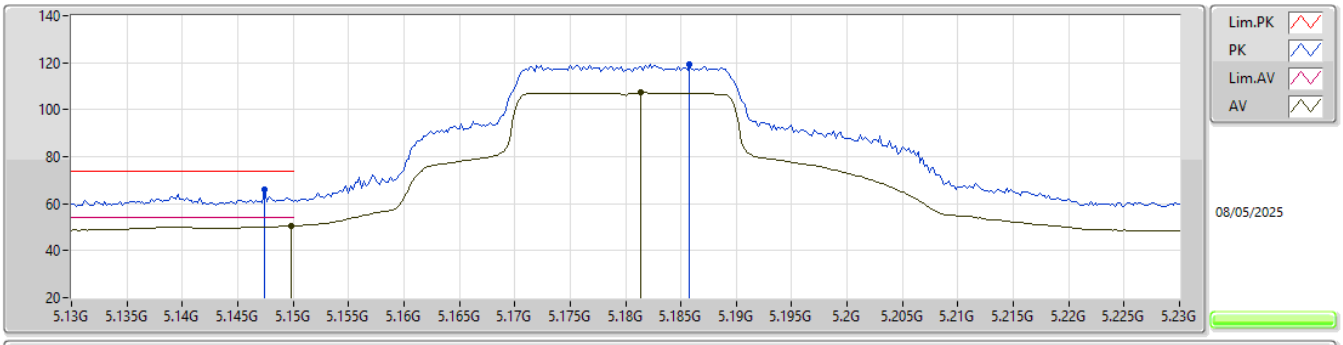

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	50.59	54.00	-3.41	5.62	3	Horizontal	2	1.28	44.97	33.10	7.97	35.45
AV	5.1814G	107.24	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	2	1.28	101.64	33.04	8.01	35.45
PK	5.1474G	66.05	74.00	-7.95	5.60	3	Horizontal	2	1.28	60.45	33.08	7.97	35.45
PK	5.1858G	119.24	Inf	-Inf	5.59	3	Horizontal	2	1.28	113.65	33.03	8.01	35.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

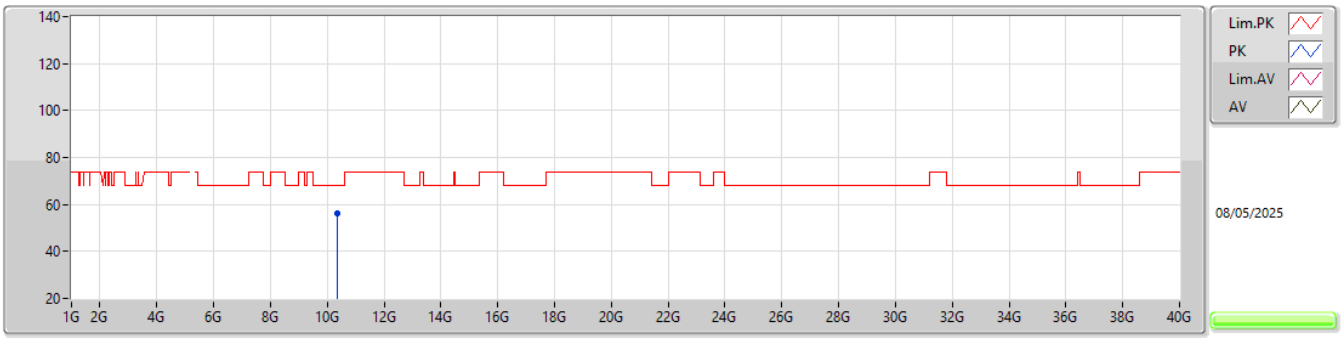

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.362G	56.18	68.20	-12.02	13.04	3	Vertical	261	1.50	43.14	38.38	10.53	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

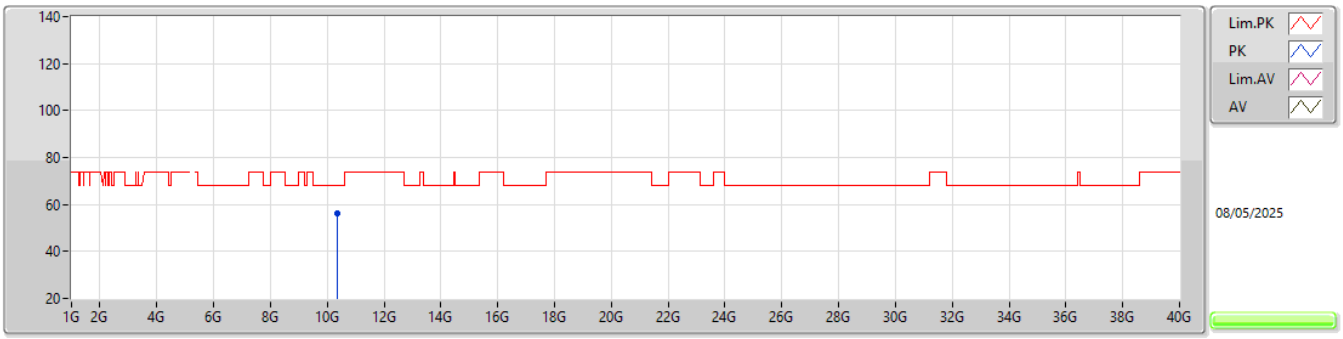

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3684G	56.29	68.20	-11.91	13.02	3	Horizontal	290	1.50	43.27	38.36	10.53	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

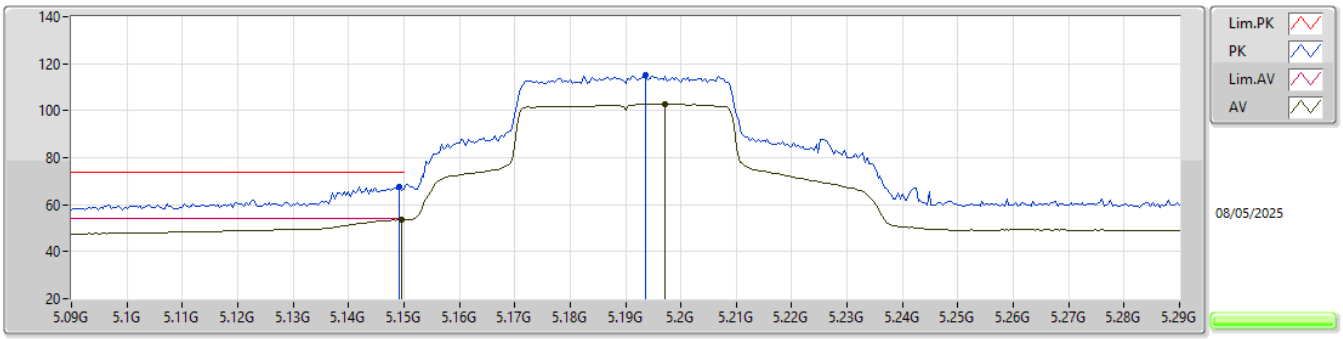

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.78	54.00	-0.22	5.62	3	Vertical	0	1.50	48.16	33.10	7.97	35.45
AV	5.1972G	102.88	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	0	1.50	97.28	33.01	8.03	35.44
PK	5.1492G	67.44	74.00	-6.56	5.62	3	Vertical	0	1.50	61.82	33.10	7.97	35.45
PK	5.1936G	115.02	Inf	-Inf	5.58	3	Vertical	0	1.50	109.44	33.01	8.02	35.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

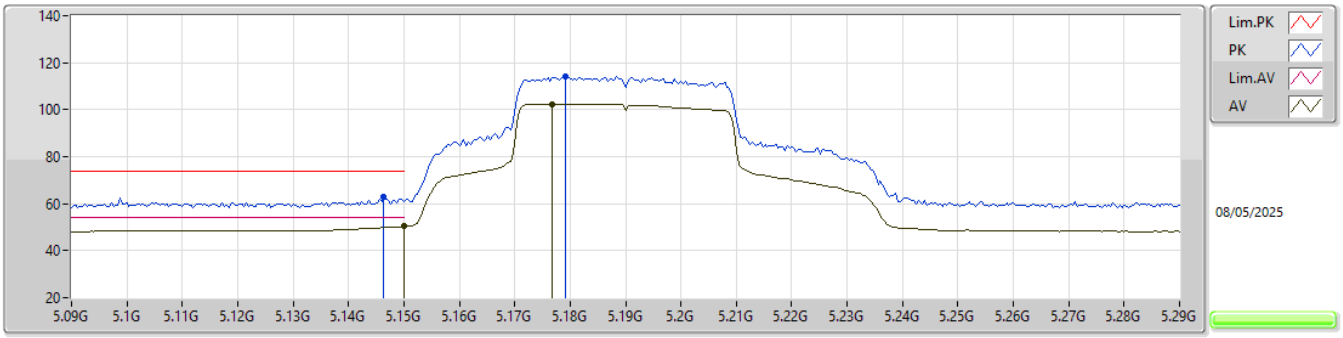

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.34	54.00	-3.66	5.62	3	Horizontal	3	1.50	44.72	33.10	7.97	35.45
AV	5.1768G	102.49	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	3	1.50	96.89	33.05	8.00	35.45
PK	5.1464G	62.72	74.00	-11.28	5.60	3	Horizontal	3	1.50	57.12	33.08	7.97	35.45
PK	5.1792G	114.34	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	3	1.50	108.74	33.04	8.01	35.45

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

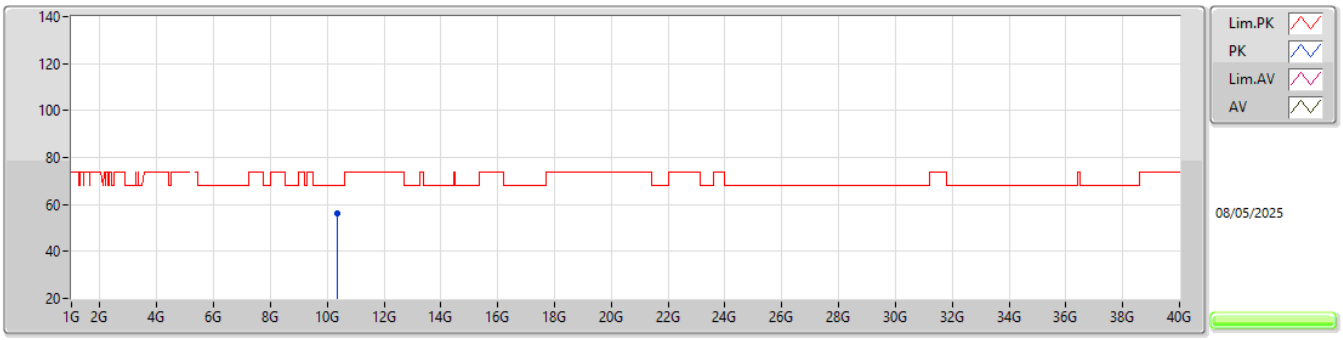

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3644G	56.01	68.20	-12.19	13.03	3	Vertical	174	1.50	42.98	38.37	10.53	35.87

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

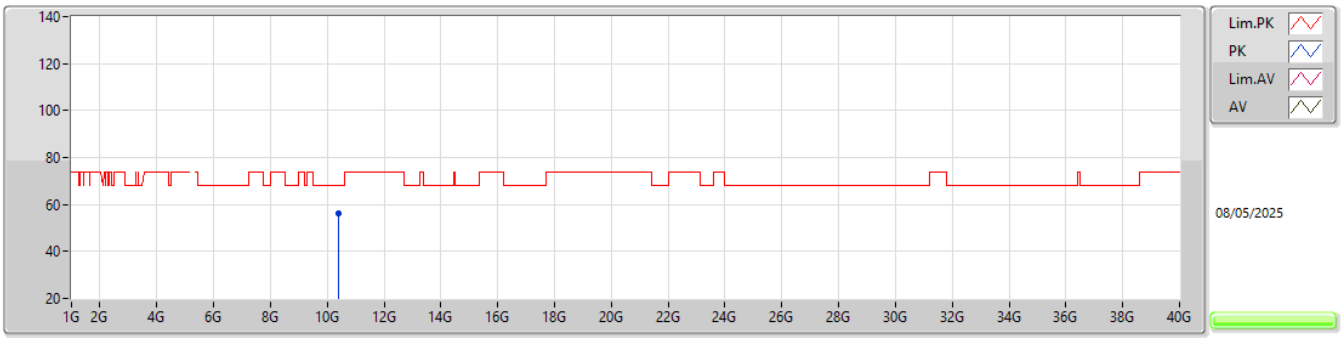

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39384G	55.98	68.20	-12.22	12.98	3	Horizontal	291	1.50	43.00	38.31	10.55	35.88

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

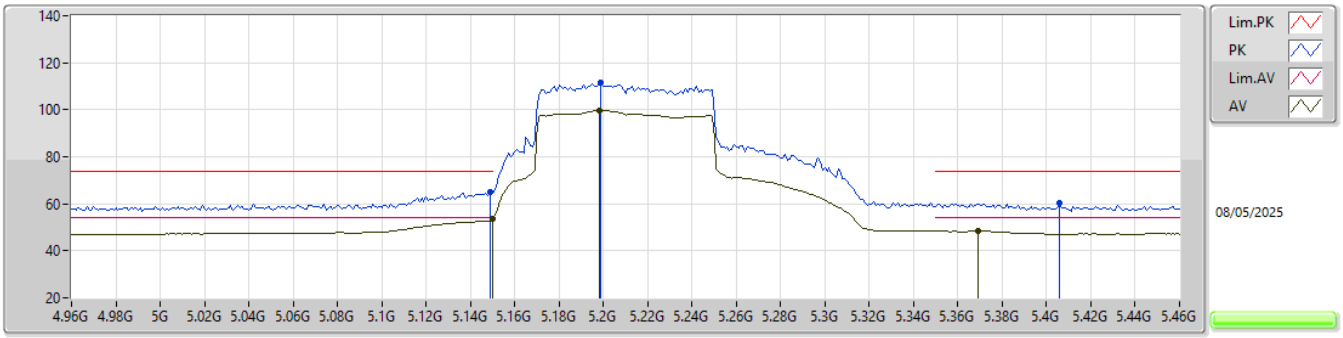

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.61	54.00	-0.39	5.62	3	Vertical	1	1.50	47.99	33.10	7.97	35.45
AV	5.198G	99.63	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	1	1.50	94.04	33.00	8.03	35.44
AV	5.369G	48.43	54.00	-5.57	5.43	3	Vertical	1	1.50	43.00	32.82	8.02	35.41
PK	5.149G	65.02	74.00	-8.98	5.61	3	Vertical	1	1.50	59.41	33.09	7.97	35.45
PK	5.199G	111.59	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	1	1.50	106.00	33.00	8.03	35.44
PK	5.406G	60.25	74.00	-13.75	5.32	3	Vertical	1	1.50	54.93	32.70	8.03	35.41

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

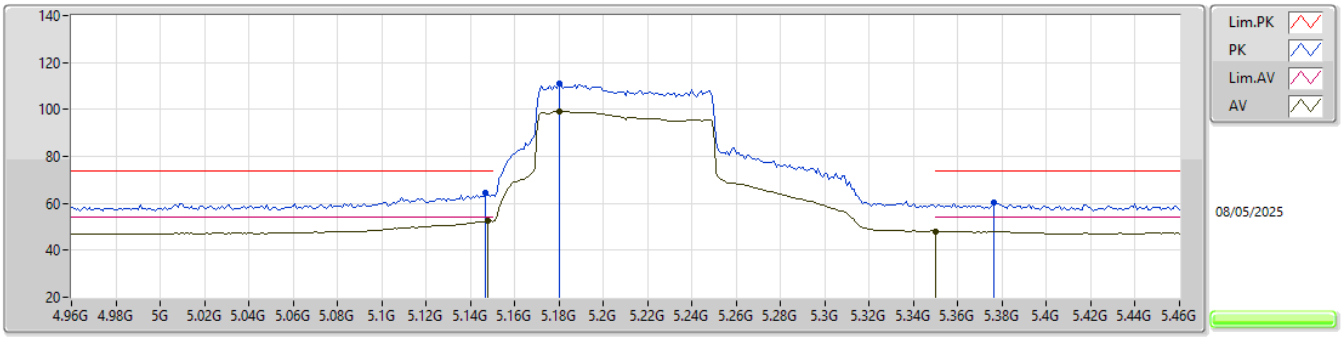

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	52.43	54.00	-1.57	5.61	3	Horizontal	0	1.28	46.82	33.09	7.97	35.45
AV	5.18G	99.03	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	0	1.28	93.43	33.04	8.01	35.45
AV	5.35G	48.04	54.00	-5.96	5.50	3	Horizontal	0	1.28	42.54	32.90	8.02	35.42
PK	5.147G	64.55	74.00	-9.45	5.60	3	Horizontal	0	1.28	58.95	33.08	7.97	35.45
PK	5.18G	110.81	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	0	1.28	105.21	33.04	8.01	35.45
PK	5.376G	60.10	74.00	-13.90	5.41	3	Horizontal	0	1.28	54.69	32.80	8.02	35.41

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

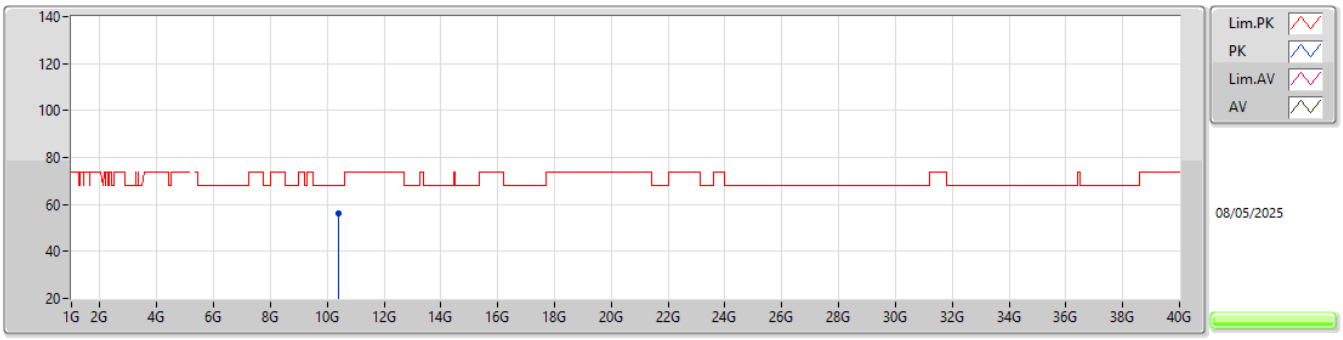

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40608G	56.03	68.20	-12.17	12.98	3	Vertical	123	1.50	43.05	38.30	10.56	35.88

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

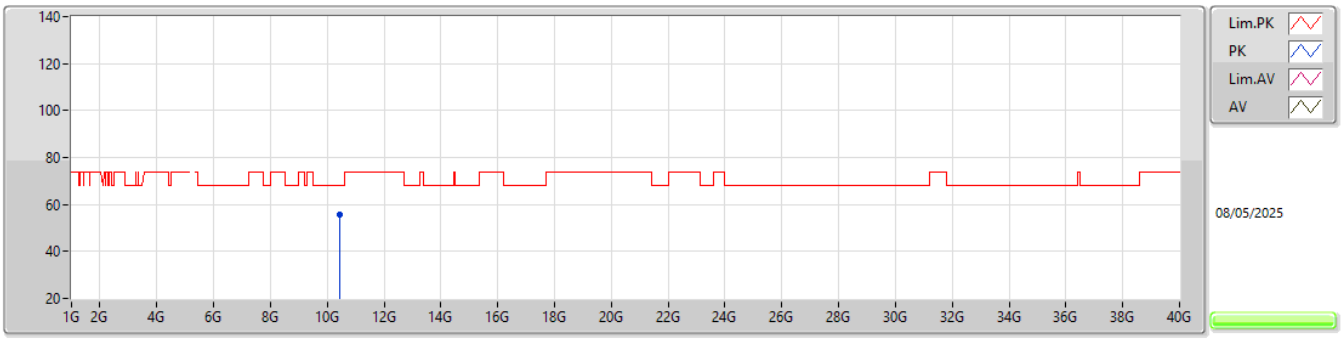

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.45984G	55.92	68.20	-12.28	13.04	3	Horizontal	125	2.23	42.88	38.32	10.60	35.88

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

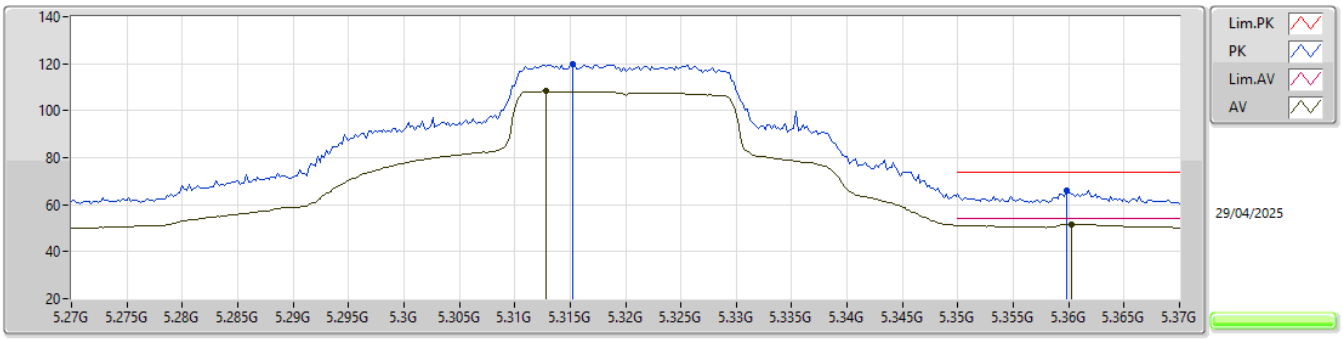

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3128G	108.27	Inf	-Inf	5.43	3	Vertical	6	1.50	102.84	32.83	8.02	35.42
AV	5.3602G	51.80	54.00	-2.20	5.46	3	Vertical	6	1.50	46.34	32.86	8.02	35.42
PK	5.3152G	119.95	Inf	-Inf	5.43	3	Vertical	6	1.50	114.52	32.83	8.02	35.42
PK	5.3598G	66.15	74.00	-7.85	5.46	3	Vertical	6	1.50	60.69	32.86	8.02	35.42

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

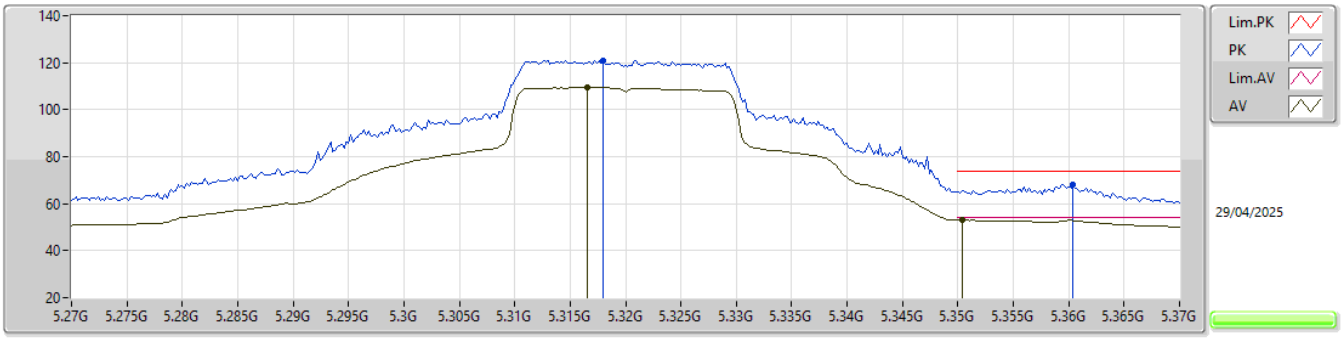

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3166G	109.35	Inf	-Inf	5.43	3	Horizontal	356	1.50	103.92	32.83	8.02	35.42
AV	5.3504G	53.07	54.00	-0.93	5.50	3	Horizontal	356	1.50	47.57	32.90	8.02	35.42
PK	5.318G	121.12	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	356	1.50	115.68	32.84	8.02	35.42
PK	5.3604G	68.35	74.00	-5.65	5.46	3	Horizontal	356	1.50	62.89	32.86	8.02	35.42

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

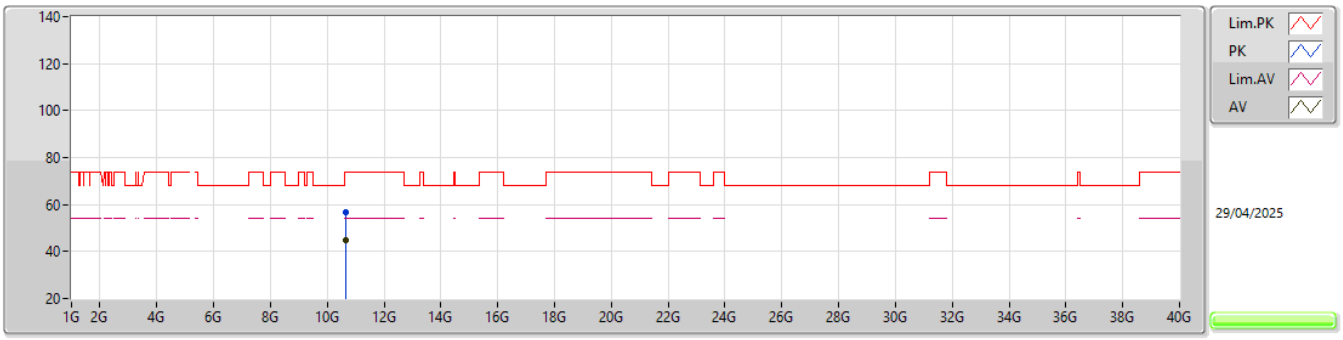

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64532G	44.90	54.00	-9.10	13.76	3	Vertical	137	1.50	31.14	38.79	10.72	35.75
PK	10.64956G	56.86	74.00	-17.14	13.78	3	Vertical	137	1.50	43.08	38.80	10.72	35.74

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

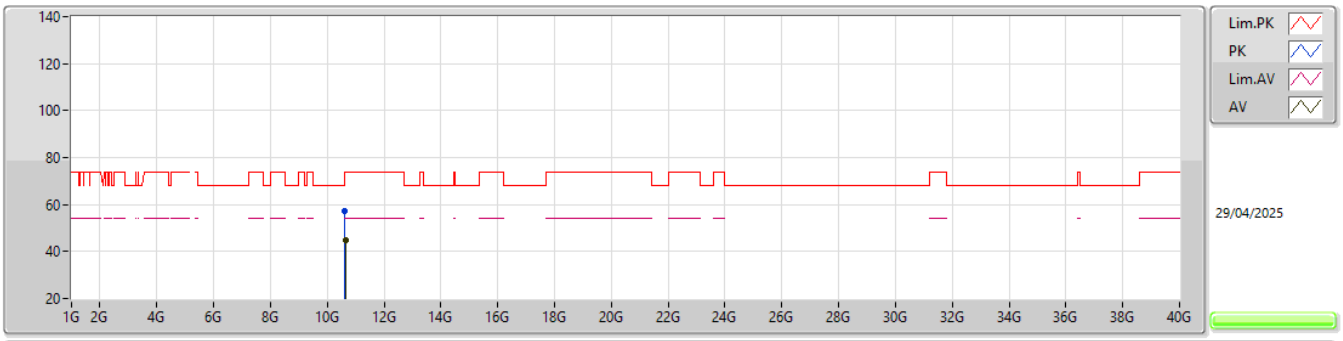

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64904G	44.86	54.00	-9.14	13.78	3	Horizontal	220	1.89	31.08	38.80	10.72	35.74
PK	10.63096G	57.28	74.00	-16.72	13.71	3	Horizontal	220	1.89	43.57	38.76	10.71	35.76