802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

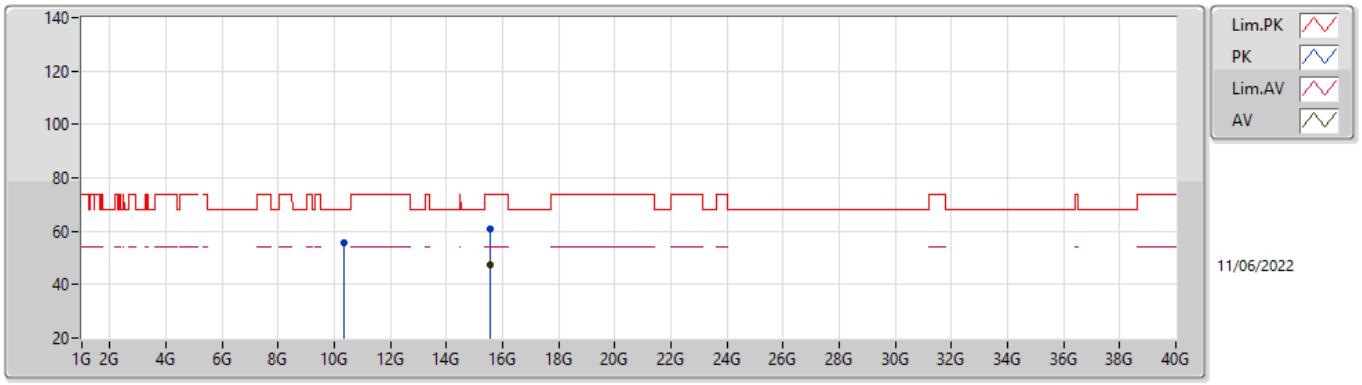

EUT Y_2TX
SET 68
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3428G	55.48	68.20	-12.72	42.39	3	Horizontal	77	2.28	68	38.14	10.55	35.60
PK	15.5688G	60.67	74.00	-13.33	44.70	3	Horizontal	340	2.89	68	38.22	13.18	35.43
AV	15.56728G	47.27	54.00	-6.73	31.29	3	Horizontal	340	2.89	68	38.23	13.18	35.43

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

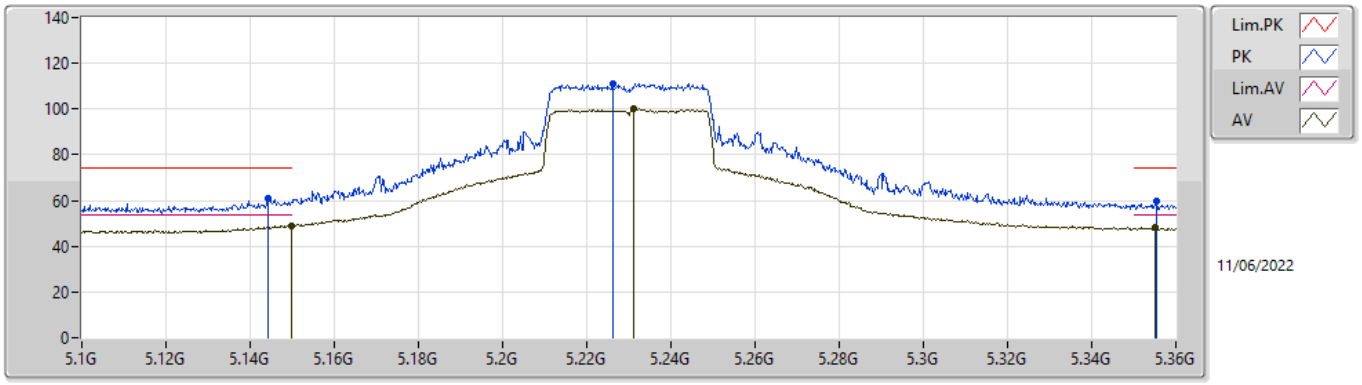

EUT X_2TX
SET 84
84
4.92

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1442G	61.24	74.00	-12.76	55.42	3	Vertical	335	2.65	84	33.99	7.17	35.34
AV	5.14992G	49.08	54.00	-4.92	43.25	3	Vertical	335	2.65	84	34.00	7.17	35.34
PK	5.2261G	111.31	Inf	-Inf	105.15	3	Vertical	335	2.65	84	34.30	7.20	35.34
AV	5.2313G	100.37	Inf	-Inf	94.18	3	Vertical	335	2.65	84	34.33	7.20	35.34
PK	5.35532G	59.64	74.00	-14.36	53.27	3	Vertical	335	2.65	84	34.51	7.20	35.34
AV	5.35506G	48.10	54.00	-5.90	41.73	3	Vertical	335	2.65	84	34.51	7.20	35.34

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

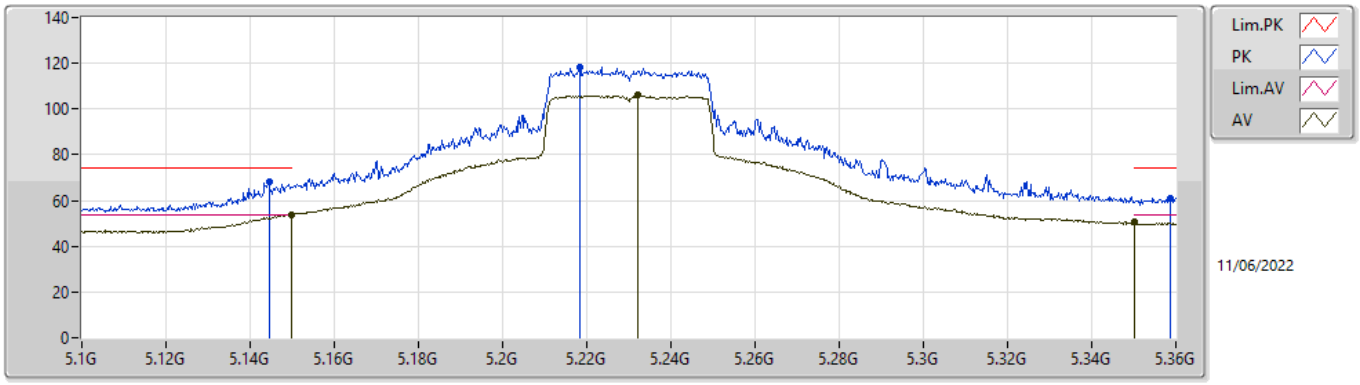

EUT X_2TX
SET 84
80\108\94\87\84
2.13\-22.07\-7.01\-2.00\0.04

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14446G	68.06	74.00	-5.94	62.24	3	Horizontal	54	1.78	84	33.99	7.17	35.34
AV	5.14992G	53.96	54.00	-0.04	48.13	3	Horizontal	54	1.78	84	34.00	7.17	35.34
PK	5.2183G	118.52	Inf	-Inf	112.39	3	Horizontal	54	1.78	84	34.27	7.20	35.34
AV	5.23208G	105.94	Inf	-Inf	99.75	3	Horizontal	54	1.78	84	34.33	7.20	35.34
PK	5.3587G	60.85	74.00	-13.15	54.47	3	Horizontal	54	1.78	84	34.52	7.20	35.34
AV	5.35G	50.50	54.00	-3.50	44.14	3	Horizontal	54	1.78	84	34.50	7.20	35.34

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

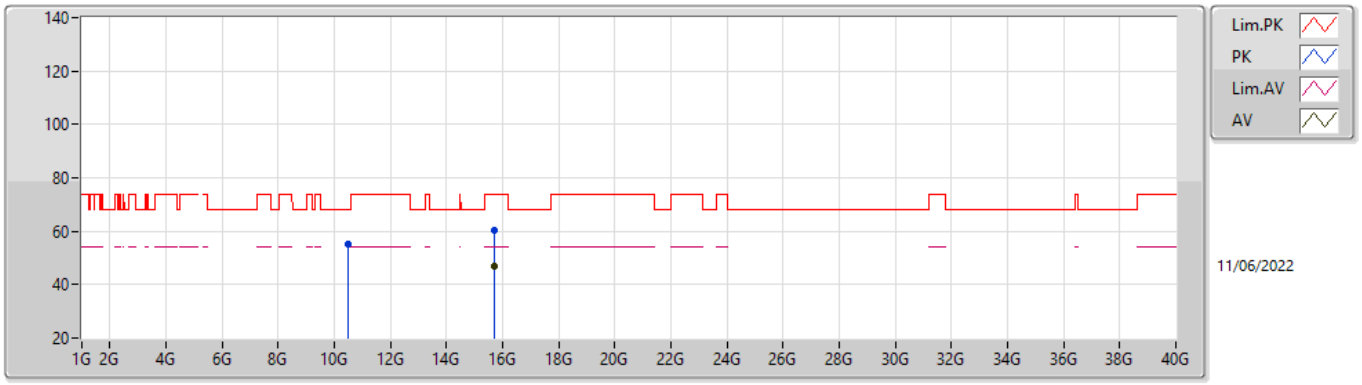

EUT Y_2TX
SET 84
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48552G	55.35	68.20	-12.85	42.06	3	Vertical	360	2.69	84	38.20	10.57	35.48
PK	15.68584G	60.39	74.00	-13.61	45.11	3	Vertical	320	1.79	84	37.57	13.24	35.53
AV	15.7044G	46.87	54.00	-7.13	31.64	3	Vertical	320	1.79	84	37.52	13.25	35.54

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

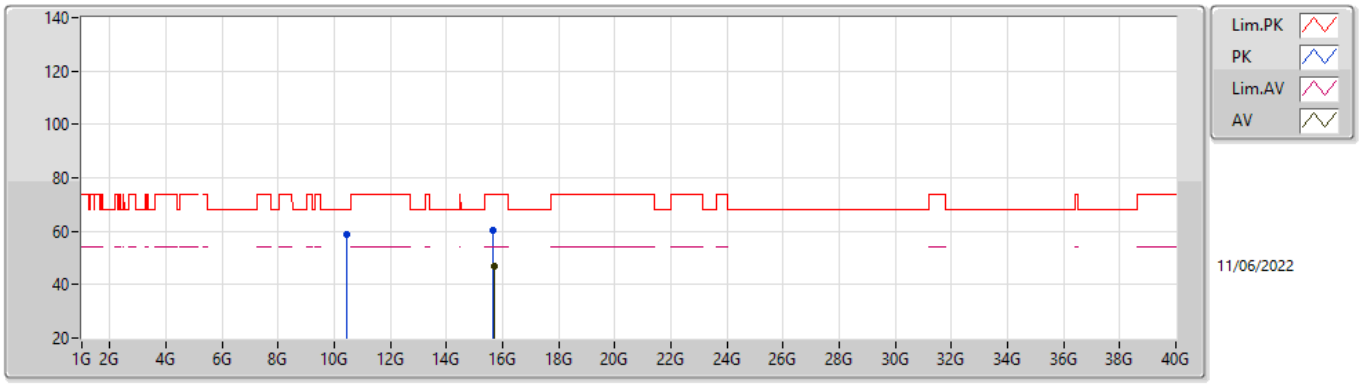

EUT Y_2TX
SET 84
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4612G	58.63	68.20	-9.57	45.36	3	Horizontal	61	2.76	84	38.20	10.57	35.50
PK	15.6504G	60.18	74.00	-13.82	44.70	3	Horizontal	-0	1.80	84	37.75	13.23	35.50
AV	15.71552G	46.84	54.00	-7.16	31.57	3	Horizontal	-0	1.80	84	37.56	13.26	35.55

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

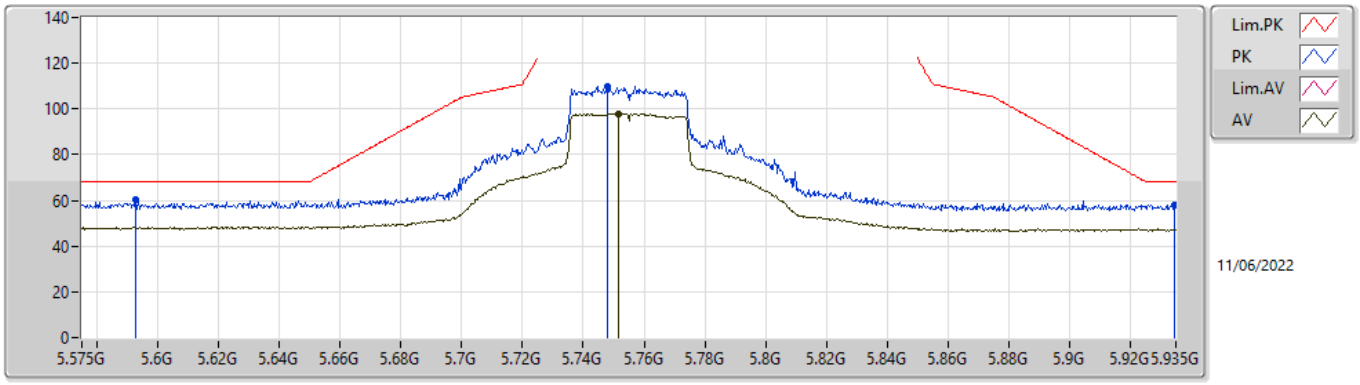

EUT X_2TX
SET 91
91
7.96

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.59264G	60.24	68.20	-7.96	53.65	3	Vertical	-0	1.52	91	34.60	7.39	35.40
PK	5.7478G	110.05	Inf	-Inf	103.92	3	Vertical	-0	1.52	91	34.20	7.40	35.47
AV	5.75176G	98.05	Inf	-Inf	91.93	3	Vertical	-0	1.52	91	34.20	7.40	35.48
PK	5.93464G	58.10	68.20	-10.10	51.40	3	Vertical	-0	1.52	91	34.74	7.53	35.57

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

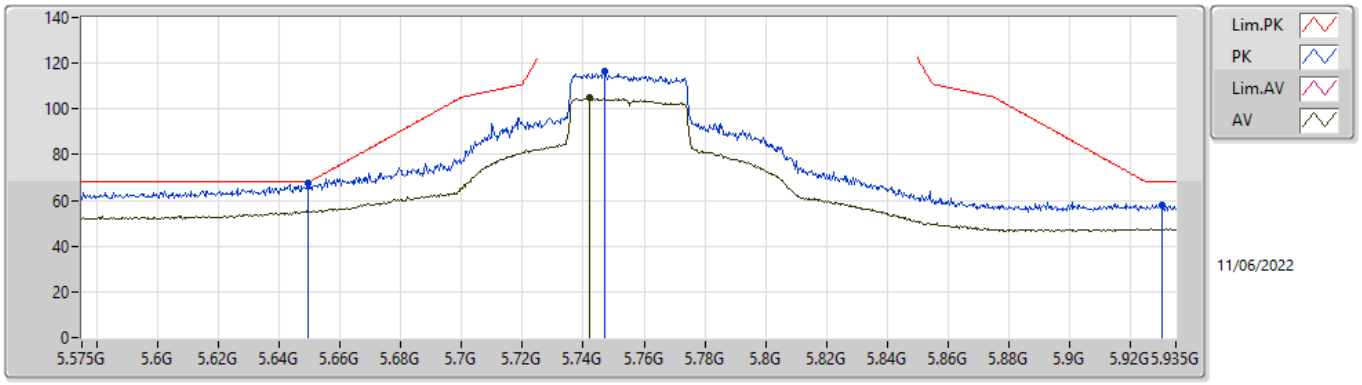

EUT X_2TX
SET 91
80\108\94\87\90\91\92\91
5.18\-14.74\-1.54\2.70\2.12\1.16\-0.55\0.60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64952G	67.60	68.20	-0.60	61.12	3	Horizontal	39	1.64	91	34.50	7.40	35.42
PK	5.74708G	116.40	Inf	-Inf	110.26	3	Horizontal	39	1.64	91	34.21	7.40	35.47
AV	5.74204G	104.73	Inf	-Inf	98.58	3	Horizontal	39	1.64	91	34.22	7.40	35.47
PK	5.93032G	57.79	68.20	-10.41	51.11	3	Horizontal	39	1.64	91	34.72	7.53	35.57

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

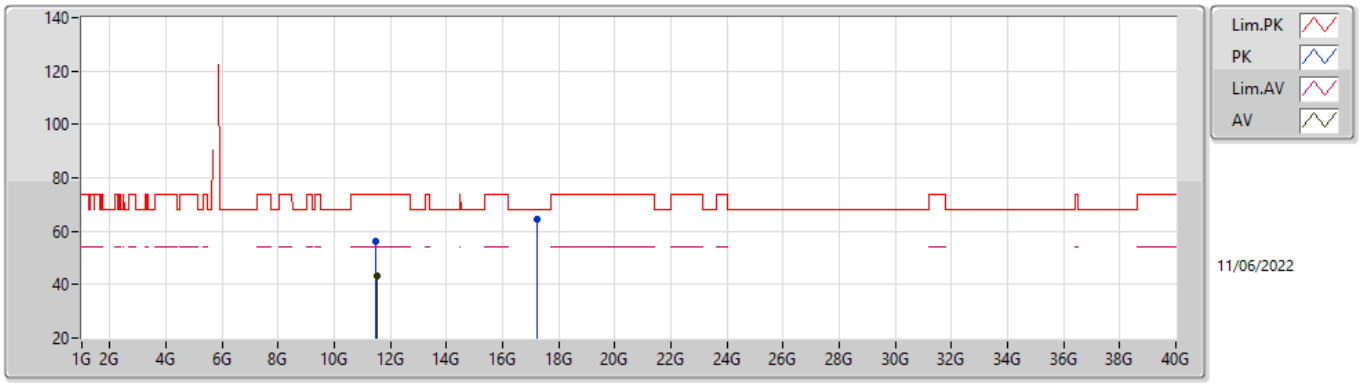

EUT Y_2TX
SET 91
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.49968G	56.33	74.00	-17.67	42.21	3	Vertical	24	1.80	91	39.00	10.72	35.60
AV	11.51608G	43.18	54.00	-10.82	28.99	3	Vertical	24	1.80	91	39.06	10.73	35.60
PK	17.22852G	64.54	68.20	-3.66	44.39	3	Vertical	103	1.80	91	40.77	14.26	34.88

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

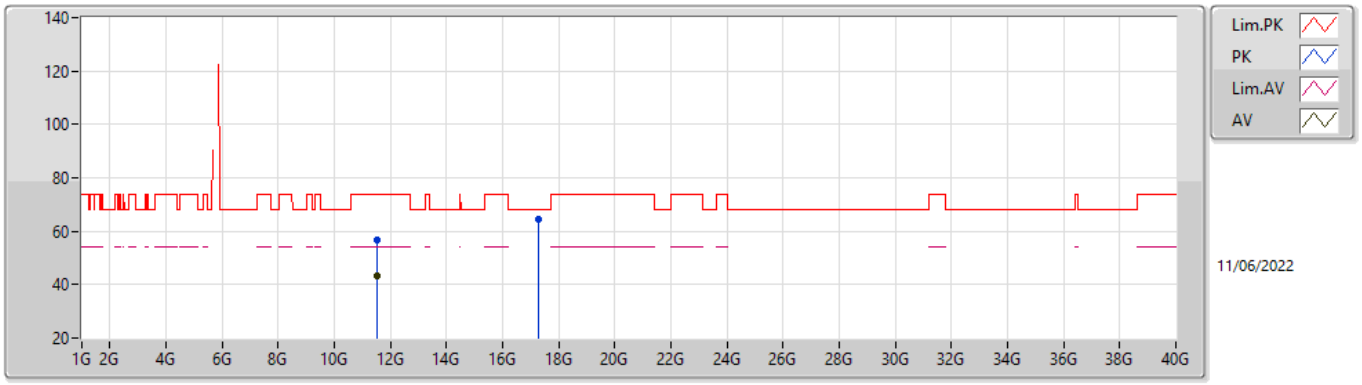

EUT Y_2TX
SET 91
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.51464G	56.86	74.00	-17.14	42.67	3	Horizontal	55	1.64	91	39.06	10.73	35.60
AV	11.5068G	43.47	54.00	-10.53	29.31	3	Horizontal	55	1.64	91	39.03	10.73	35.60
PK	17.287G	64.61	68.20	-3.59	44.08	3	Horizontal	214	1.80	91	41.12	14.30	34.89

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

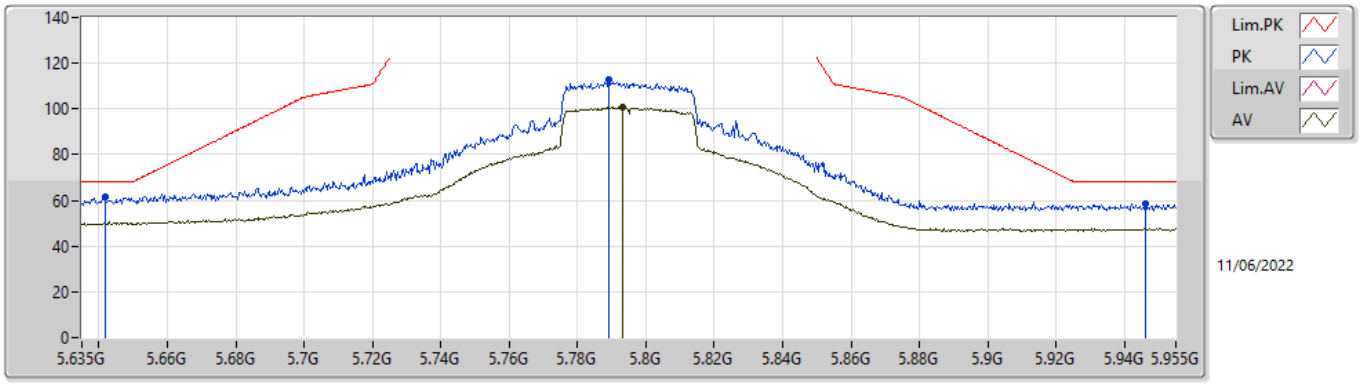

EUT X_2TX
SET 98
98
6.49

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64172G	61.71	68.20	-6.49	55.21	3	Vertical	360	2.84	98	34.52	7.40	35.42
PK	5.78924G	112.72	Inf	-Inf	106.61	3	Vertical	360	2.84	98	34.20	7.40	35.49
AV	5.79308G	100.87	Inf	-Inf	94.77	3	Vertical	360	2.84	98	34.20	7.40	35.50
PK	5.94604G	58.81	68.20	-9.39	52.05	3	Vertical	360	2.84	98	34.78	7.55	35.57

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

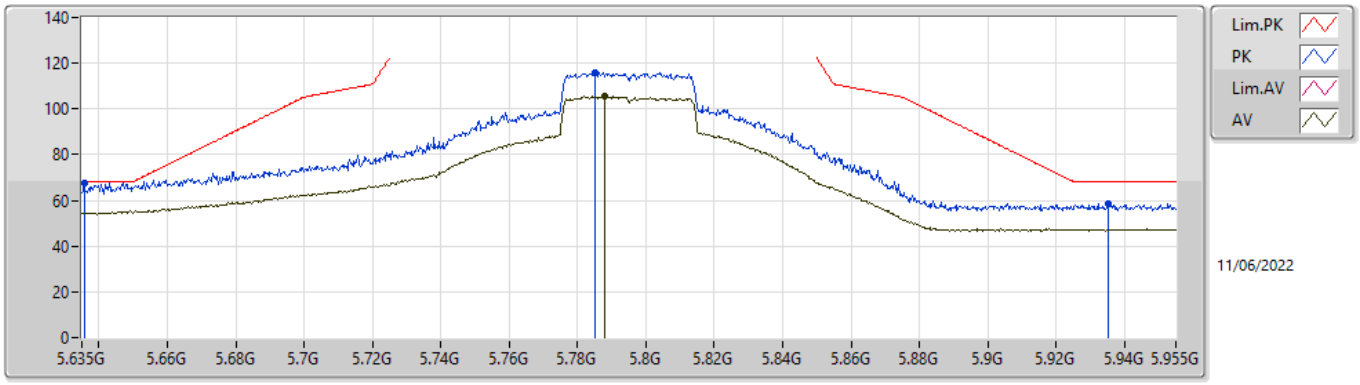

EUT X_2TX
SET 98
80\108\94\101\98
6.01\-5.02\2.77\-1.79\0.35

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.63564G	67.85	68.20	-0.35	61.34	3	Horizontal	38	1.68	98	34.53	7.40	35.42
PK	5.78508G	116.10	Inf	-Inf	109.99	3	Horizontal	38	1.68	98	34.20	7.40	35.49
AV	5.78796G	105.66	Inf	-Inf	99.55	3	Horizontal	38	1.68	98	34.20	7.40	35.49
PK	5.93516G	58.75	68.20	-9.45	52.04	3	Horizontal	38	1.68	98	34.74	7.54	35.57

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

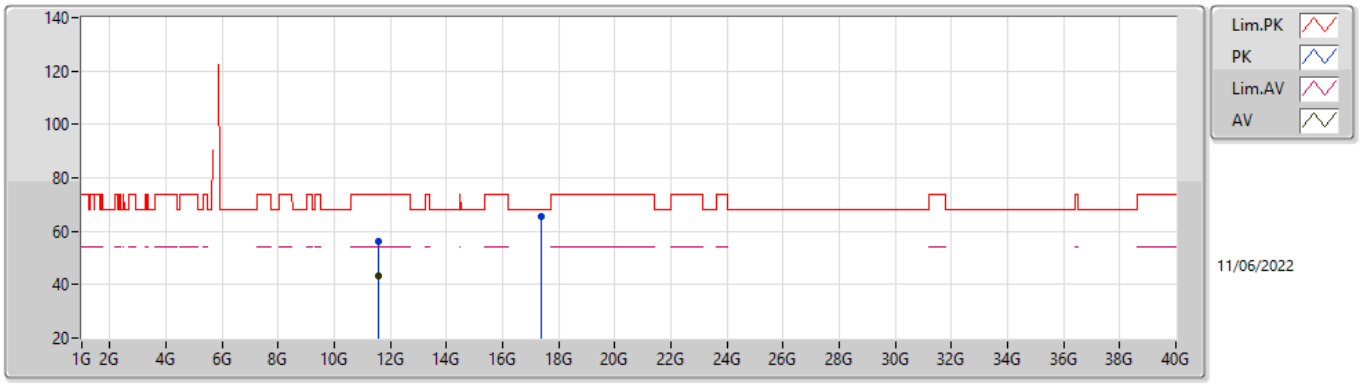

EUT Y_2TX
SET 98
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.5864G	56.07	74.00	-17.93	41.56	3	Vertical	19	1.00	98	39.35	10.74	35.58
AV	11.56984G	43.28	54.00	-10.72	28.84	3	Vertical	19	1.00	98	39.28	10.74	35.58
PK	17.39324G	65.75	68.20	-2.45	44.70	3	Vertical	-0	1.80	98	41.57	14.38	34.90

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

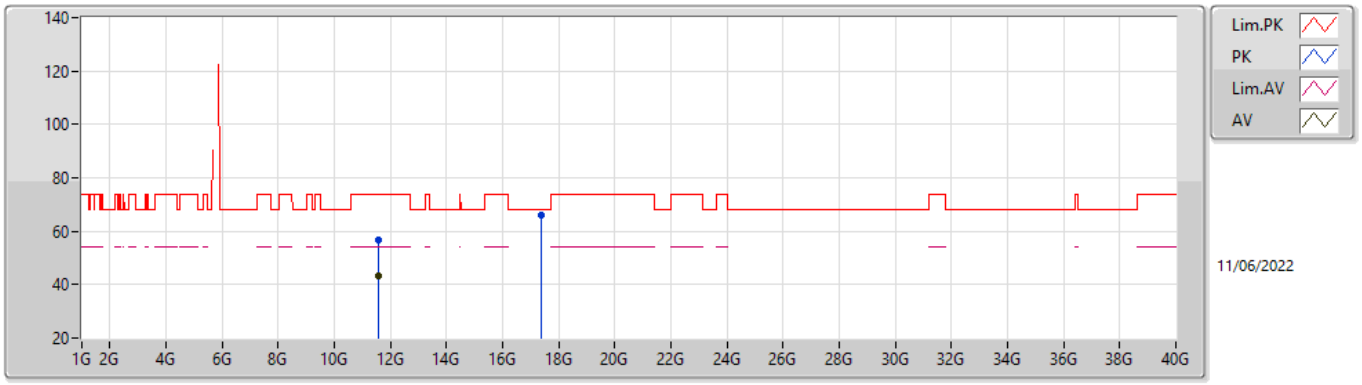

EUT Y_2TX
SET 98
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.58368G	56.51	74.00	-17.49	42.02	3	Horizontal	26	1.80	98	39.33	10.74	35.58
AV	11.57904G	43.33	54.00	-10.67	28.85	3	Horizontal	26	1.80	98	39.32	10.74	35.58
PK	17.39596G	65.82	68.20	-2.38	44.76	3	Horizontal	274	1.80	98	41.58	14.38	34.90

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

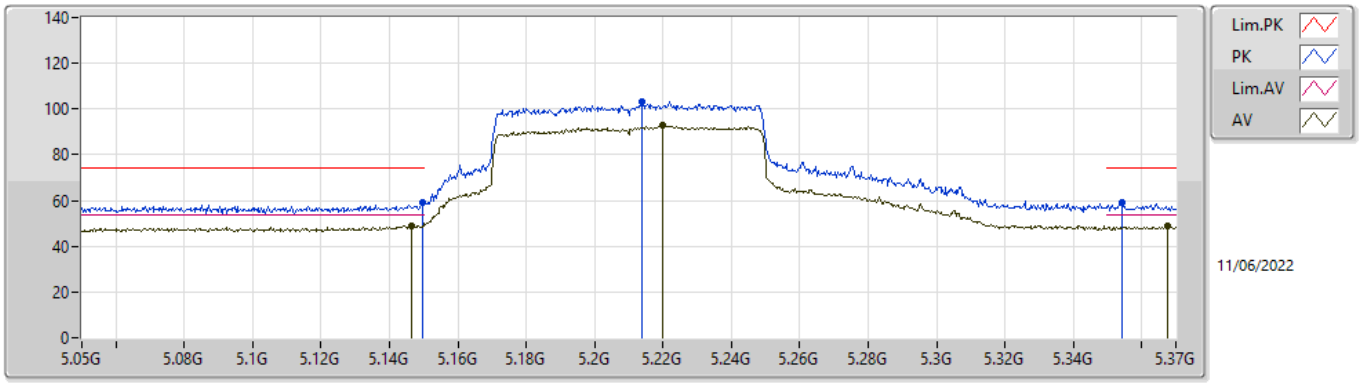

EUT X_2TX
SET 64
64
4.97

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14984G	59.20	74.00	-14.80	53.37	3	Vertical	335	2.67	64	34.00	7.17	35.34
AV	5.14664G	49.03	54.00	-4.97	43.21	3	Vertical	335	2.67	64	33.99	7.17	35.34
PK	5.21384G	103.28	Inf	-Inf	97.16	3	Vertical	335	2.67	64	34.26	7.20	35.34
AV	5.21992G	92.99	Inf	-Inf	86.85	3	Vertical	335	2.67	64	34.28	7.20	35.34
PK	5.35432G	59.08	74.00	-14.92	52.71	3	Vertical	335	2.67	64	34.51	7.20	35.34
AV	5.36744G	48.58	54.00	-5.42	42.19	3	Vertical	335	2.67	64	34.53	7.20	35.34

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

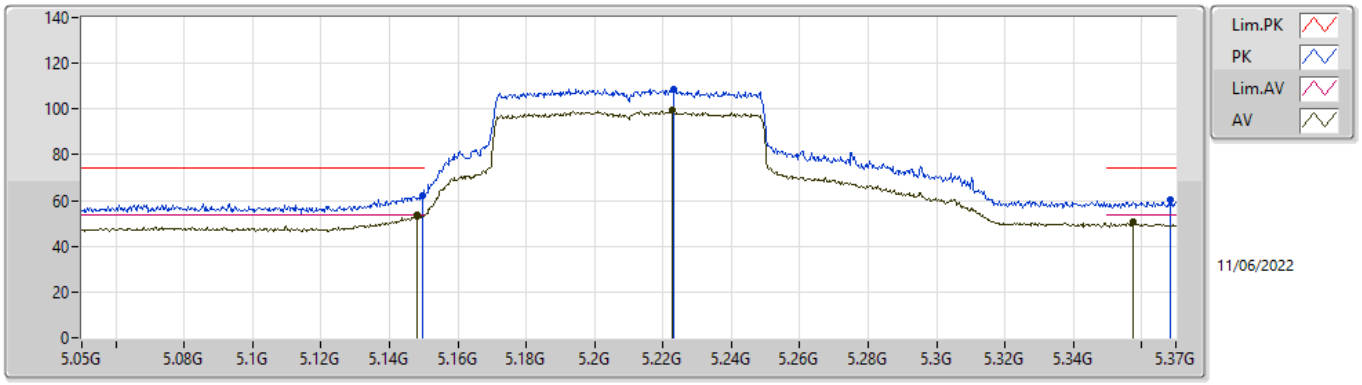

EUT X_2TX
SET 64
80\42\61\70\66\64
-7.50\4.85\1.20\-1.96\-0.27\0.45

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14952G	61.95	74.00	-12.05	56.12	3	Horizontal	54	1.80	64	34.00	7.17	35.34
AV	5.14792G	53.55	54.00	-0.45	47.72	3	Horizontal	54	1.80	64	34.00	7.17	35.34
PK	5.22312G	108.64	Inf	-Inf	102.49	3	Horizontal	54	1.80	64	34.29	7.20	35.34
AV	5.2228G	99.64	Inf	-Inf	93.49	3	Horizontal	54	1.80	64	34.29	7.20	35.34
PK	5.3684G	60.31	74.00	-13.69	53.91	3	Horizontal	54	1.80	64	34.54	7.20	35.34
AV	5.35752G	50.52	54.00	-3.48	44.14	3	Horizontal	54	1.80	64	34.52	7.20	35.34

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

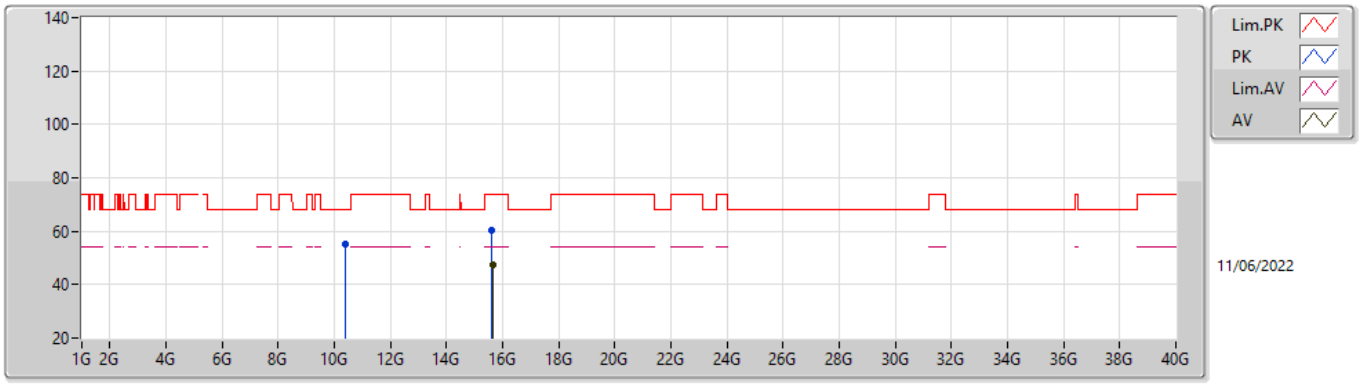

EUT Y_2TX
SET 64
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39072G	55.17	68.20	-13.03	41.98	3	Vertical	248	1.30	64	38.19	10.56	35.56
PK	15.58504G	60.14	74.00	-13.86	44.29	3	Vertical	236	1.80	64	38.10	13.19	35.44
AV	15.64264G	47.21	54.00	-6.79	31.69	3	Vertical	236	1.80	64	37.79	13.22	35.49

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

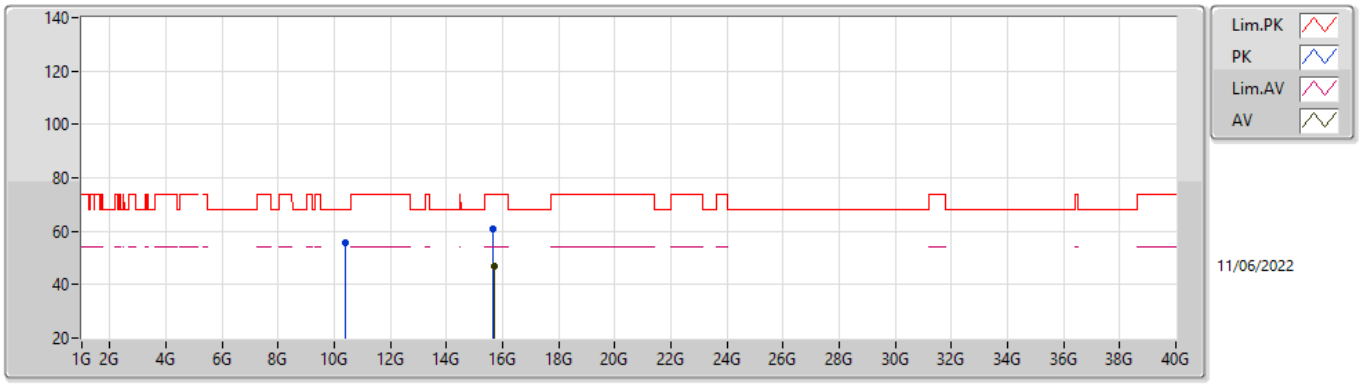

EUT Y_2TX
SET 64
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37424G	55.45	68.20	-12.75	42.29	3	Horizontal	23	1.80	64	38.17	10.56	35.57
PK	15.66072G	60.68	74.00	-13.32	45.26	3	Horizontal	63	1.80	64	37.70	13.23	35.51
AV	15.6916G	46.98	54.00	-7.02	31.72	3	Horizontal	63	1.80	64	37.54	13.25	35.53

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

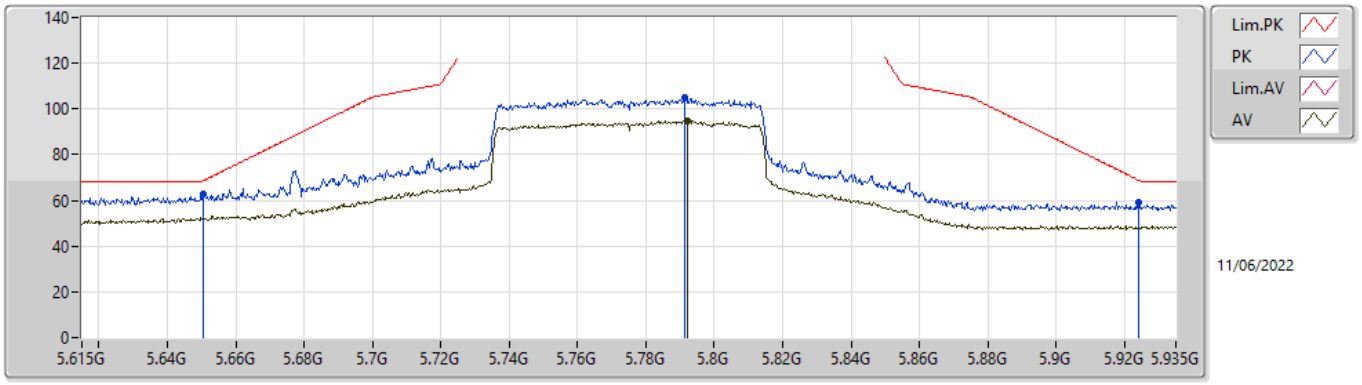

EUT X_2TX
SET 82
82
5.87

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.65052G	62.71	68.58	-5.87	56.24	3	Vertical	360	2.85	82	34.50	7.40	35.43
PK	5.79132G	104.84	Inf	-Inf	98.74	3	Vertical	360	2.85	82	34.20	7.40	35.50
AV	5.79196G	94.86	Inf	-Inf	88.76	3	Vertical	360	2.85	82	34.20	7.40	35.50
PK	5.92412G	58.87	68.85	-9.98	52.21	3	Vertical	360	2.85	82	34.70	7.52	35.56

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

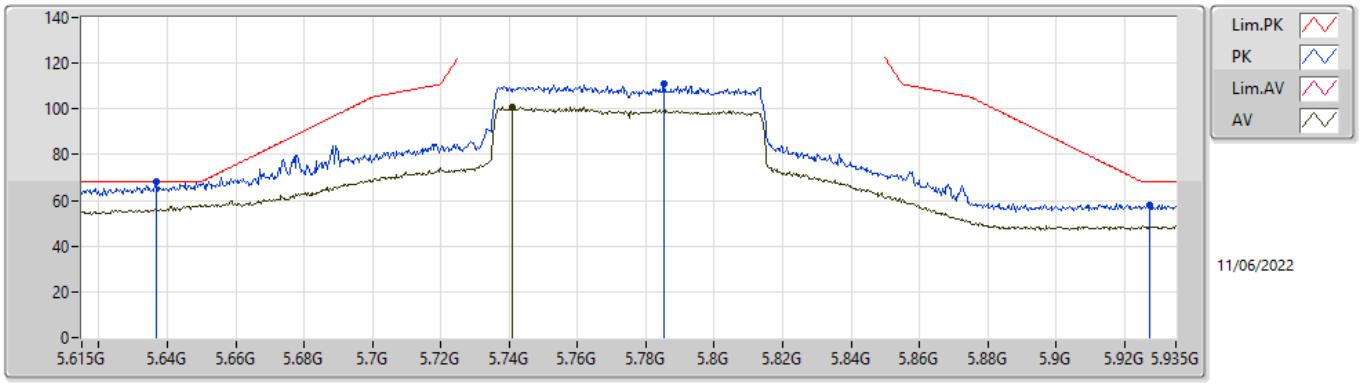

EUT X_2TX
SET 82
80\108\94\87\84\83\82
0.80\-22.94\-7.75\-2.68\-0.94\-1.29\0.24

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.63676G	67.96	68.20	-0.24	61.45	3	Horizontal	37	1.71	82	34.53	7.40	35.42
PK	5.78524G	110.86	Inf	-Inf	104.75	3	Horizontal	37	1.71	82	34.20	7.40	35.49
AV	5.74076G	100.74	Inf	-Inf	94.59	3	Horizontal	37	1.71	82	34.22	7.40	35.47
PK	5.92732G	58.20	68.20	-10.00	51.52	3	Horizontal	37	1.71	82	34.71	7.53	35.56

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

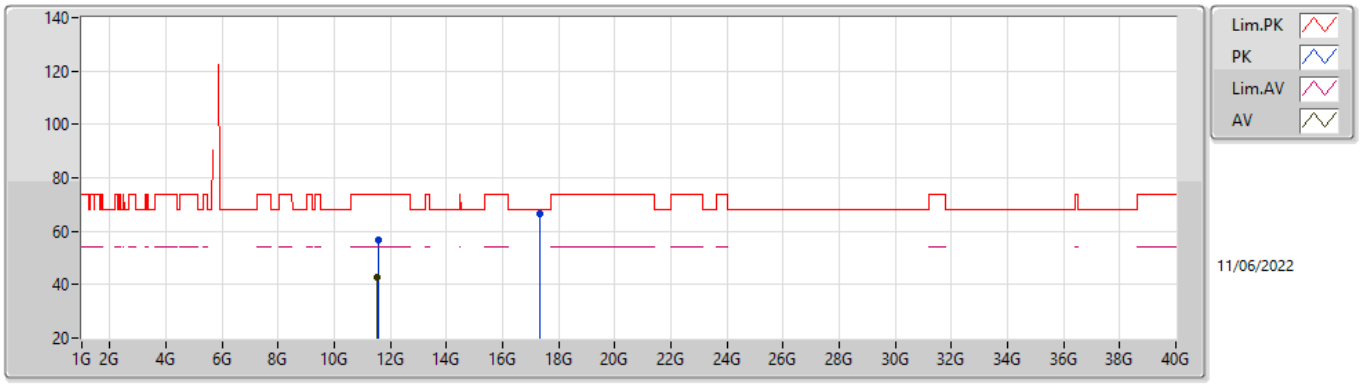

EUT Y_2TX
SET 82
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.59608G	56.47	74.00	-17.53	41.93	3	Vertical	127	1.00	82	39.38	10.74	35.58
AV	11.5332G	42.86	54.00	-11.14	28.59	3	Vertical	127	1.00	82	39.13	10.73	35.59
PK	17.31252G	66.66	68.20	-1.54	45.98	3	Vertical	322	1.80	82	41.25	14.32	34.89

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

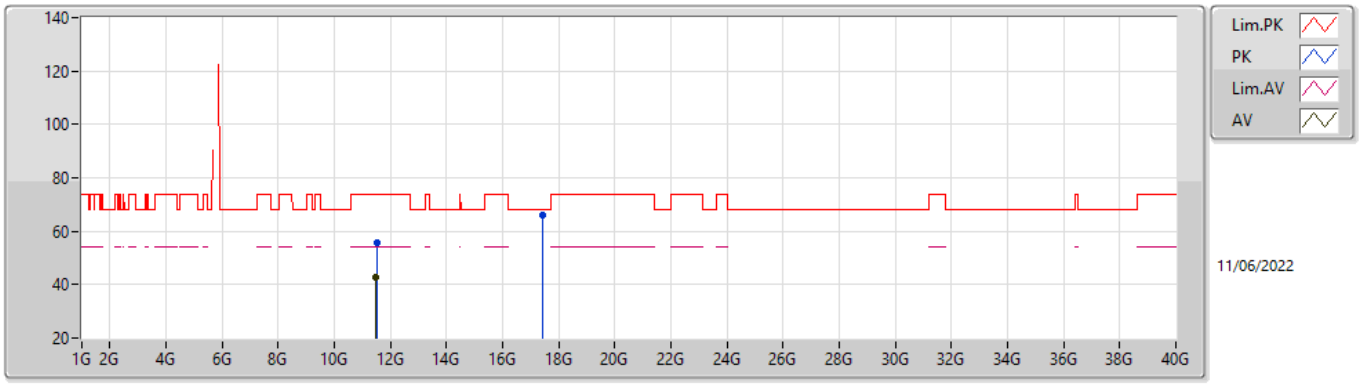

EUT Y_2TX
SET 82
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.50312G	55.91	74.00	-18.09	41.77	3	Horizontal	126	1.42	82	39.01	10.73	35.60
AV	11.48792G	42.75	54.00	-11.25	28.64	3	Horizontal	126	1.42	82	38.98	10.72	35.59
PK	17.405G	66.14	68.20	-2.06	45.01	3	Horizontal	152	1.80	82	41.65	14.38	34.90

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	5.1468G	53.89	54.00	-0.11	3	Horizontal	298	1.79	83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5180MHz_TX

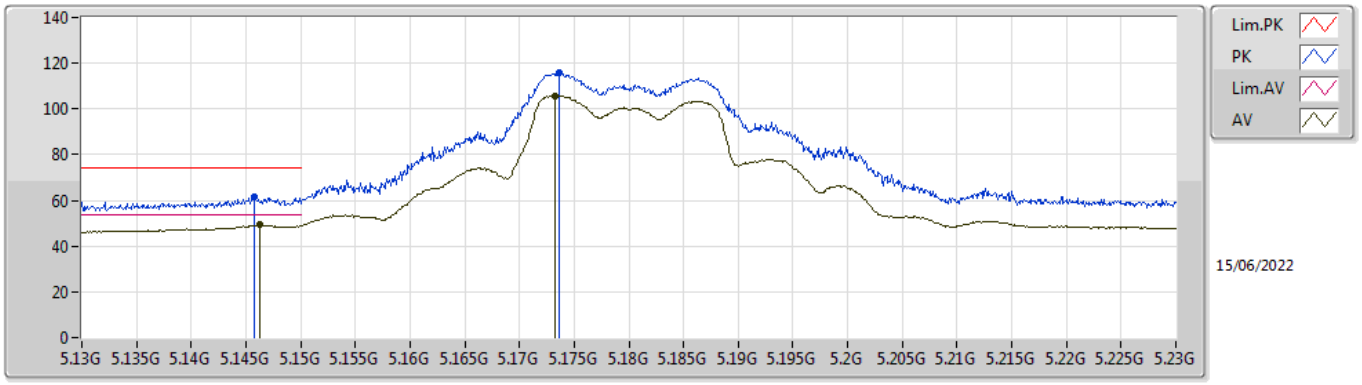

EUT X_4TX
SET 83
83
4.74

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1458G	61.73	74.00	-12.27	55.91	3	Vertical	328	1.97	83	33.99	7.17	35.34
AV	5.1463G	49.26	54.00	-4.74	43.44	3	Vertical	328	1.97	83	33.99	7.17	35.34
PK	5.1736G	115.58	Inf	-Inf	109.64	3	Vertical	328	1.97	83	34.09	7.19	35.34
AV	5.1733G	105.78	Inf	-Inf	99.84	3	Vertical	328	1.97	83	34.09	7.19	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5180MHz_TX

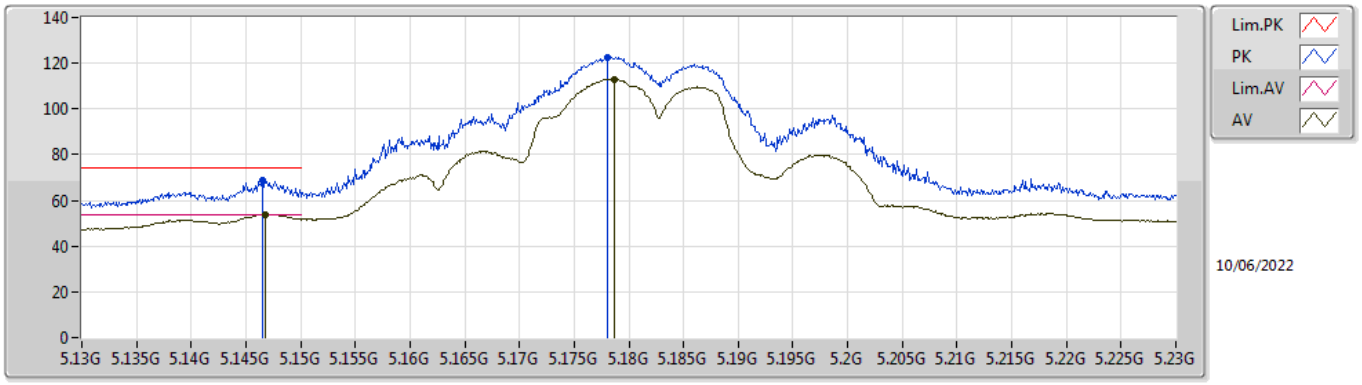

EUT X_4TX
SET 83
80\108\94\87\84\83
1.81\-32.67\-15.34\-4.46\-1.26\0.11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1465G	68.88	74.00	-5.12	63.06	3	Horizontal	298	1.79	83	33.99	7.17	35.34
AV	5.1468G	53.89	54.00	-0.11	48.07	3	Horizontal	298	1.79	83	33.99	7.17	35.34
PK	5.1781G	122.57	Inf	-Inf	116.61	3	Horizontal	298	1.79	83	34.11	7.19	35.34
AV	5.1787G	113.08	Inf	-Inf	107.12	3	Horizontal	298	1.79	83	34.11	7.19	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5180MHz_TX

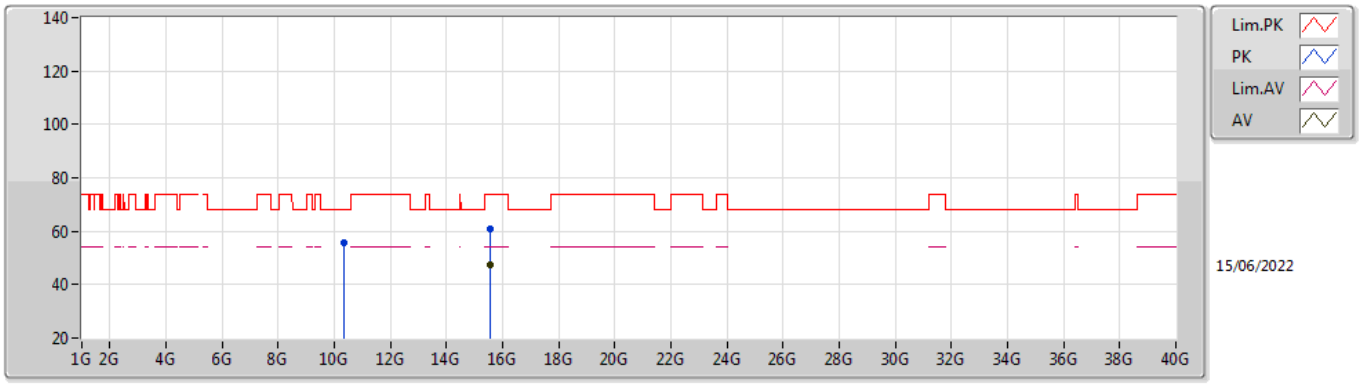

EUT X_4TX
SET 83
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36376G	55.62	68.20	-12.58	42.49	3	Vertical	171	1.80	83	38.16	10.55	35.58
PK	15.54144G	60.64	74.00	-13.36	44.46	3	Vertical	91	2.98	83	38.41	13.17	35.40
AV	15.55956G	47.33	54.00	-6.67	31.29	3	Vertical	91	2.98	83	38.28	13.18	35.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5180MHz_TX

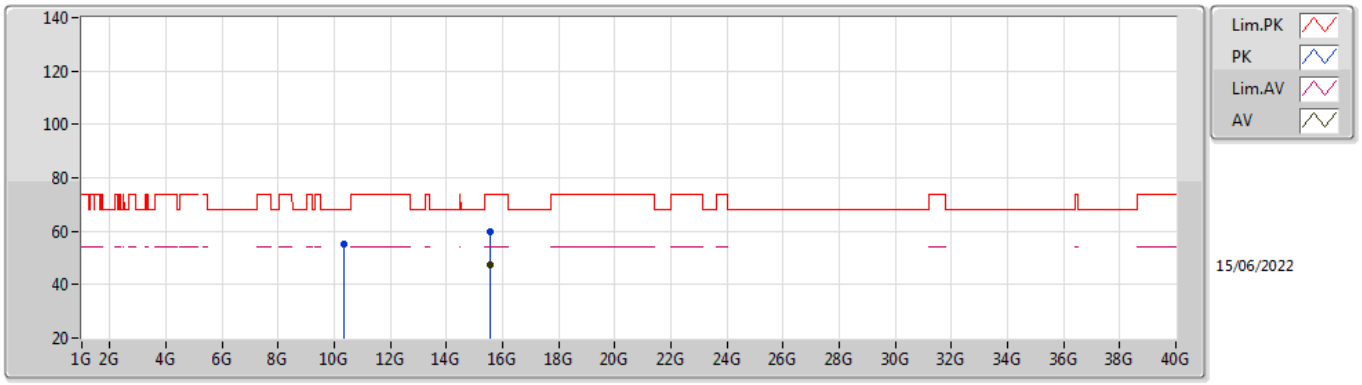

EUT X_4TX
SET 83
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36172G	55.14	68.20	-13.06	42.01	3	Horizontal	0	1.80	83	38.16	10.55	35.58
PK	15.55948G	60.03	74.00	-13.97	43.99	3	Horizontal	6	1.80	83	38.28	13.18	35.42
AV	15.55948G	47.27	54.00	-6.73	31.23	3	Horizontal	6	1.80	83	38.28	13.18	35.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX

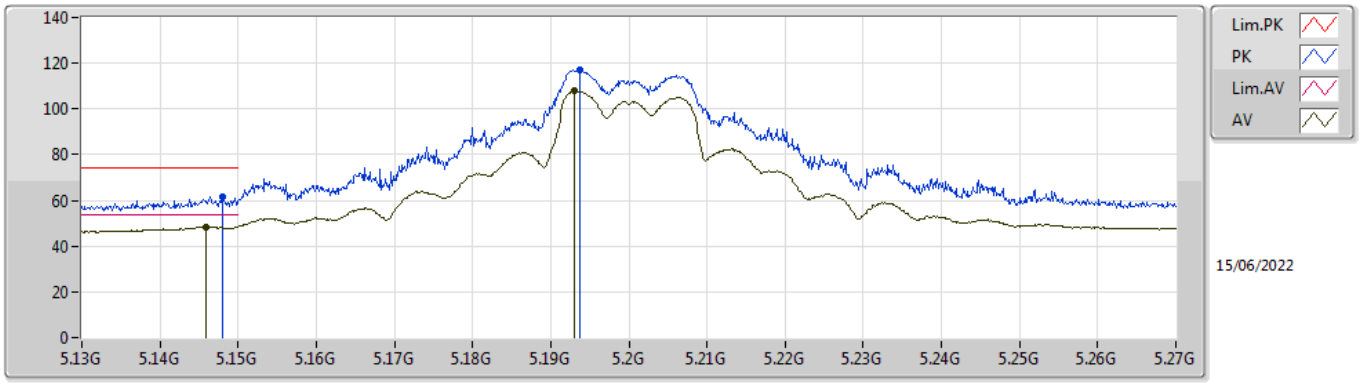

EUT X_4TX
SET 87
87
5.51

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14806G	61.54	74.00	-12.46	55.71	3	Vertical	328	1.96	87	34.00	7.17	35.34
AV	5.14596G	48.49	54.00	-5.51	42.67	3	Vertical	328	1.96	87	33.99	7.17	35.34
PK	5.1937G	117.08	Inf	-Inf	111.05	3	Vertical	328	1.96	87	34.17	7.20	35.34
AV	5.193G	107.72	Inf	-Inf	101.69	3	Vertical	328	1.96	87	34.17	7.20	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX

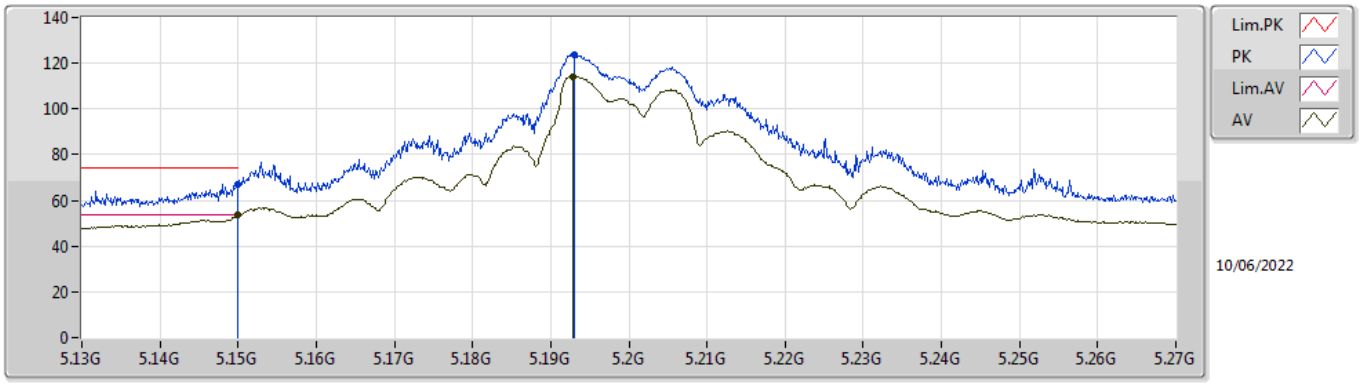

EUT X_4TX
SET 87
80\108\94\87
3.47\-20.96\-6.68\0.18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14988G	67.11	74.00	-6.89	61.28	3	Horizontal	54	1.80	87	34.00	7.17	35.34
AV	5.15G	53.82	54.00	-0.18	47.99	3	Horizontal	54	1.80	87	34.00	7.17	35.34
PK	5.193G	123.81	Inf	-Inf	117.78	3	Horizontal	54	1.80	87	34.17	7.20	35.34
AV	5.19286G	114.24	Inf	-Inf	108.21	3	Horizontal	54	1.80	87	34.17	7.20	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX

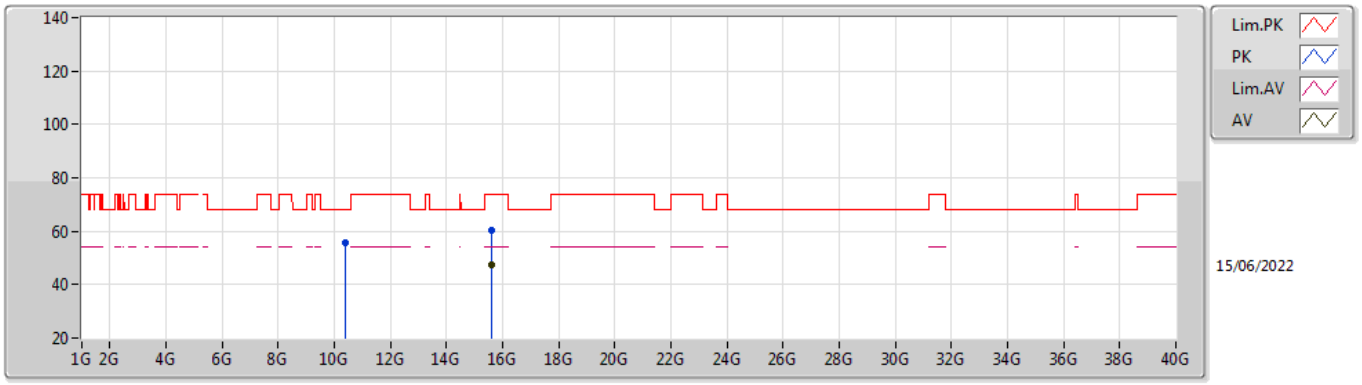

EUT X_4TX
SET 87
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39728G	55.86	68.20	-12.34	42.65	3	Vertical	17	2.62	87	38.20	10.56	35.55
PK	15.60436G	60.32	74.00	-13.68	44.60	3	Vertical	212	1.80	87	37.98	13.20	35.46
AV	15.58584G	47.20	54.00	-6.80	31.35	3	Vertical	212	1.80	87	38.10	13.19	35.44

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX

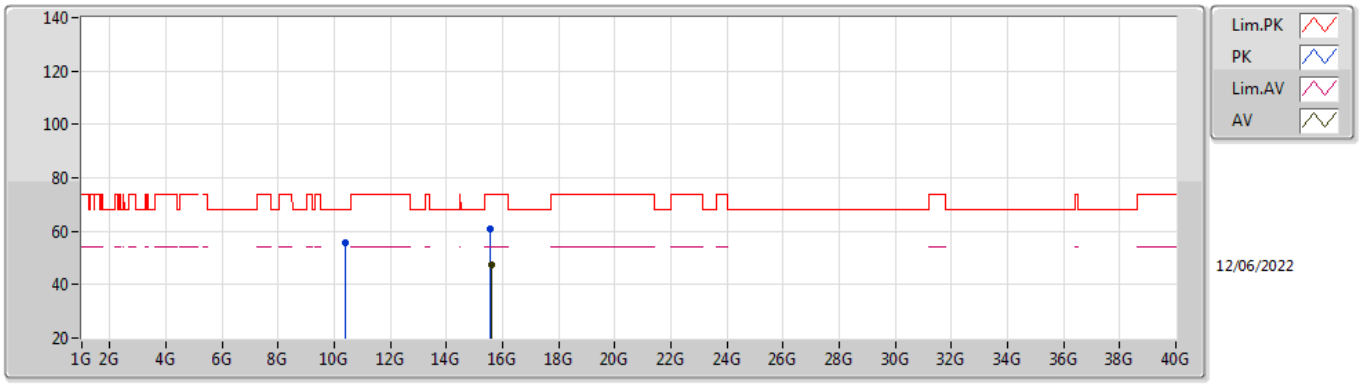

EUT X_4TX
SET 87
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40344G	55.74	68.20	-12.46	42.53	3	Horizontal	134	2.05	87	38.20	10.56	35.55
PK	15.58192G	61.03	74.00	-12.97	45.15	3	Horizontal	283	1.80	87	38.13	13.19	35.44
AV	15.58356G	47.21	54.00	-6.79	31.34	3	Horizontal	283	1.80	87	38.12	13.19	35.44

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5240MHz_TX

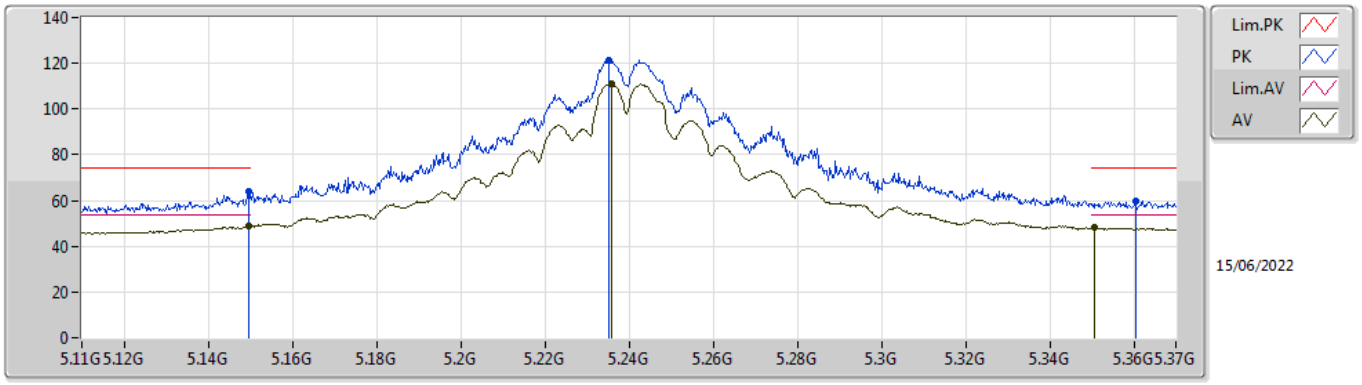

EUT X_4TX
SET 102
102
5.23

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14978G	64.07	74.00	-9.93	58.24	3	Vertical	353	2.91	102	34.00	7.17	35.34
AV	5.14952G	48.77	54.00	-5.23	42.94	3	Vertical	353	2.91	102	34.00	7.17	35.34
PK	5.23532G	121.19	Inf	-Inf	114.99	3	Vertical	353	2.91	102	34.34	7.20	35.34
AV	5.23584G	111.15	Inf	-Inf	104.95	3	Vertical	353	2.91	102	34.34	7.20	35.34
PK	5.36038G	59.61	74.00	-14.39	53.23	3	Vertical	353	2.91	102	34.52	7.20	35.34
AV	5.3505G	48.08	54.00	-5.92	41.72	3	Vertical	353	2.91	102	34.50	7.20	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5240MHz_TX

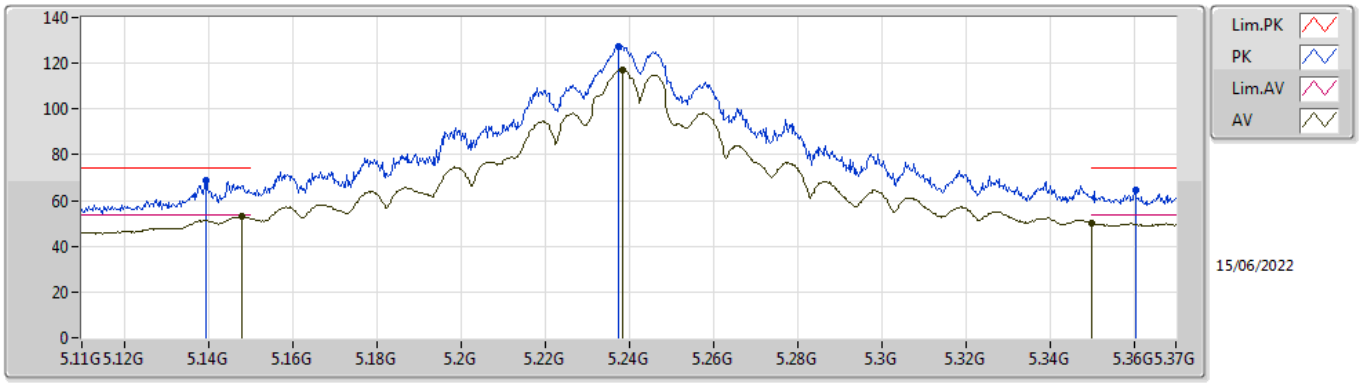

EUT X_4TX
SET 102
80\108\94\101\104\103\91\97\100\102
5.00\-4.16\3.52\0.98\-3.48\-4.28\3.83\3.42\1.96\0.88

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.13964G	68.81	74.00	-5.19	63.00	3	Horizontal	301	1.80	102	33.98	7.17	35.34
AV	5.14796G	53.12	54.00	-0.88	47.29	3	Horizontal	301	1.80	102	34.00	7.17	35.34
PK	5.23766G	127.30	Inf	-Inf	121.09	3	Horizontal	301	1.80	102	34.35	7.20	35.34
AV	5.23844G	117.25	Inf	-Inf	111.04	3	Horizontal	301	1.80	102	34.35	7.20	35.34
PK	5.36038G	64.83	74.00	-9.17	58.45	3	Horizontal	301	1.80	102	34.52	7.20	35.34
AV	5.35G	50.06	54.00	-3.94	43.70	3	Horizontal	301	1.80	102	34.50	7.20	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5240MHz_TX

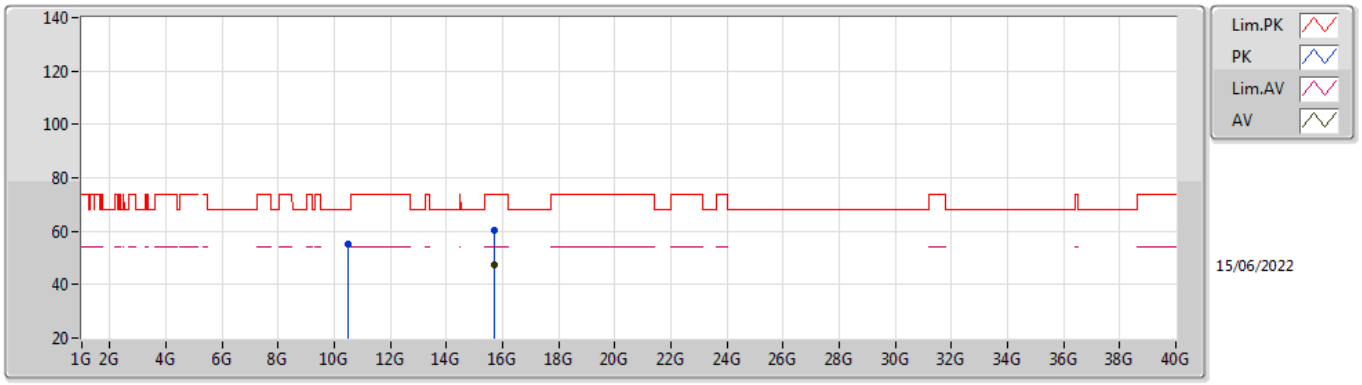

EUT X_4TX
SET 102
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.49648G	54.94	68.20	-13.26	41.64	3	Vertical	4	1.00	102	38.20	10.57	35.47
PK	15.70132G	60.36	74.00	-13.64	45.14	3	Vertical	215	1.80	102	37.51	13.25	35.54
AV	15.72276G	47.20	54.00	-6.80	31.91	3	Vertical	215	1.80	102	37.59	13.26	35.56

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5240MHz_TX

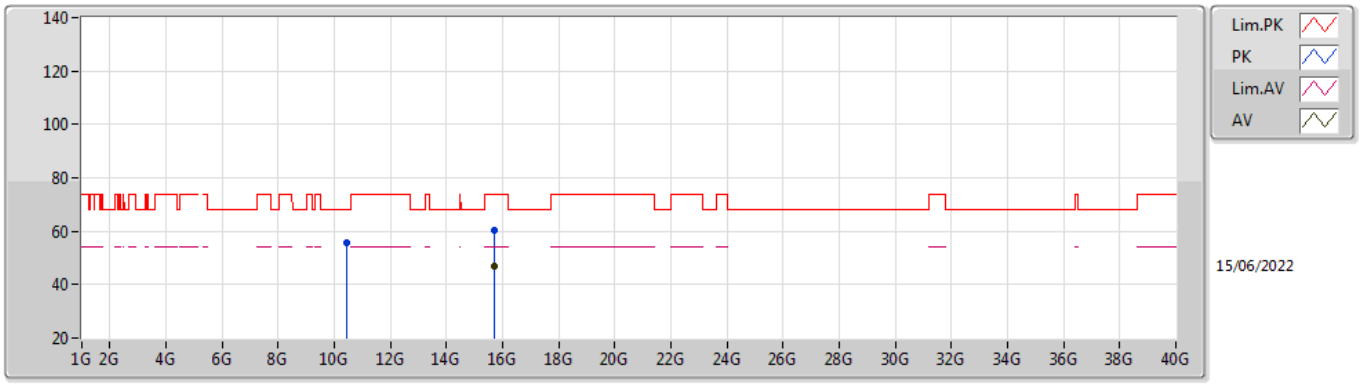

EUT X_4TX
SET 102
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.46392G	55.59	68.20	-12.61	42.32	3	Horizontal	99	1.80	102	38.20	10.57	35.50
PK	15.72508G	60.59	74.00	-13.41	45.29	3	Horizontal	357	3.00	102	37.60	13.26	35.56
AV	15.71024G	47.06	54.00	-6.94	31.81	3	Horizontal	357	3.00	102	37.54	13.26	35.55

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5745MHz_TX

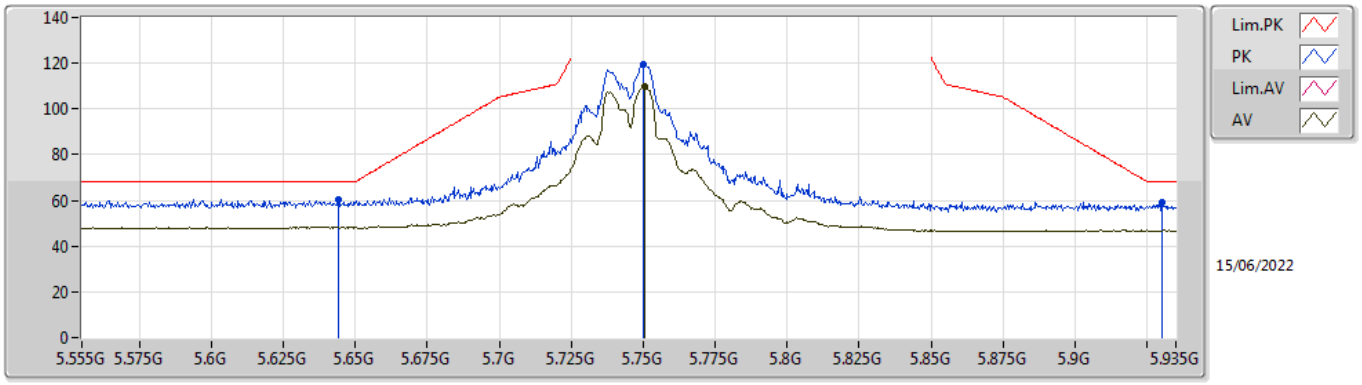

EUT X_4TX
SET 97
97
7.88

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6443G	60.32	68.20	-7.88	53.83	3	Vertical	353	1.60	97	34.51	7.40	35.42
PK	5.74994G	119.39	Inf	-Inf	113.26	3	Vertical	353	1.60	97	34.20	7.40	35.47
AV	5.75032G	109.75	Inf	-Inf	103.63	3	Vertical	353	1.60	97	34.20	7.40	35.48
PK	5.93006G	58.87	68.20	-9.33	52.19	3	Vertical	353	1.60	97	34.72	7.53	35.57

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5745MHz_TX

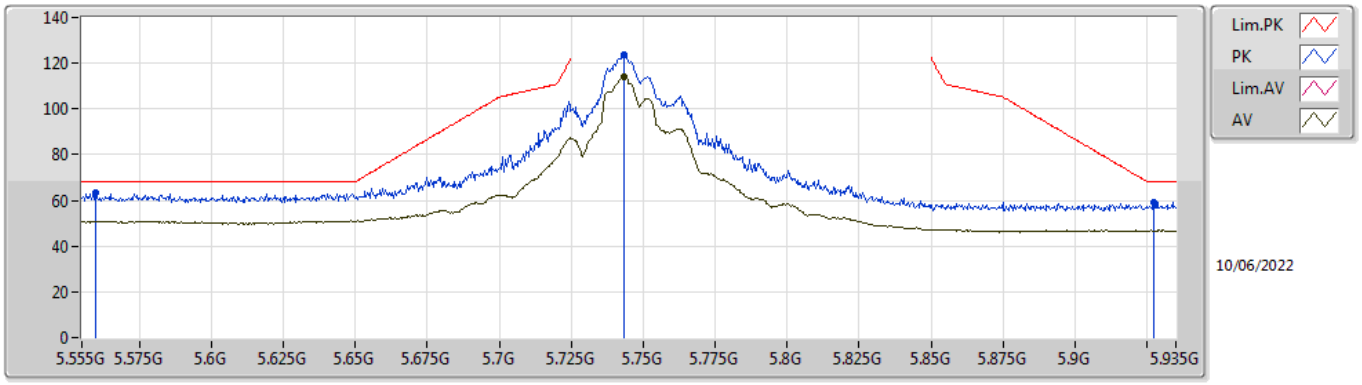

EUT X_4TX
SET 97
80\108\94\101\98\97
5.61\-13.31\5.69\-5.44\-4.34\4.77

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.55956G	63.43	68.20	-4.77	56.85	3	Horizontal	312	1.75	97	34.60	7.36	35.38
PK	5.74348G	123.73	Inf	-Inf	117.59	3	Horizontal	312	1.75	97	34.21	7.40	35.47
AV	5.74348G	113.77	Inf	-Inf	107.63	3	Horizontal	312	1.75	97	34.21	7.40	35.47
PK	5.9274G	59.13	68.20	-9.07	52.45	3	Horizontal	312	1.75	97	34.71	7.53	35.56

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5745MHz_TX

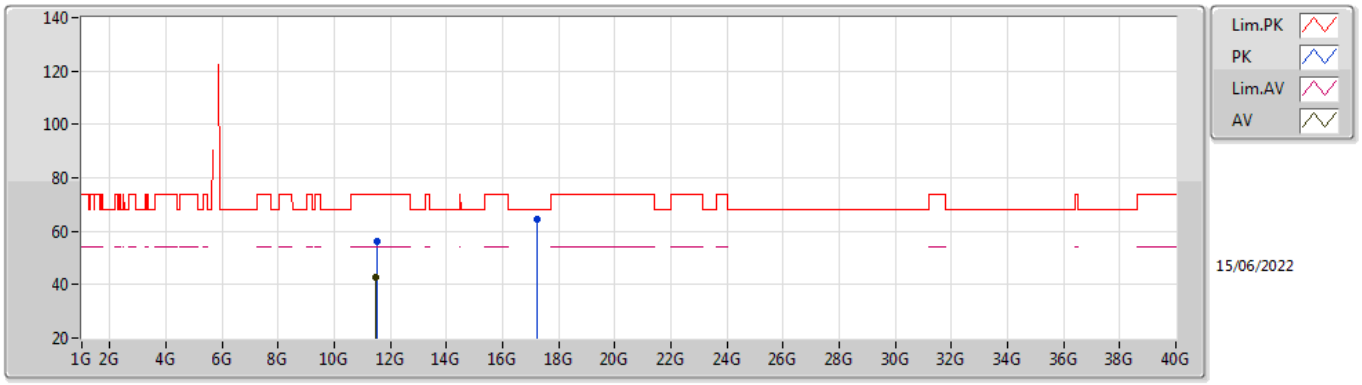

EUT X_4TX
SET 97
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.50512G	56.33	74.00	-17.67	42.18	3	Vertical	216	1.80	97	39.02	10.73	35.60
AV	11.49864G	42.81	54.00	-11.19	28.69	3	Vertical	216	1.80	97	39.00	10.72	35.60
PK	17.23976G	64.63	68.20	-3.57	44.40	3	Vertical	25	1.80	97	40.84	14.27	34.88

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5745MHz_TX

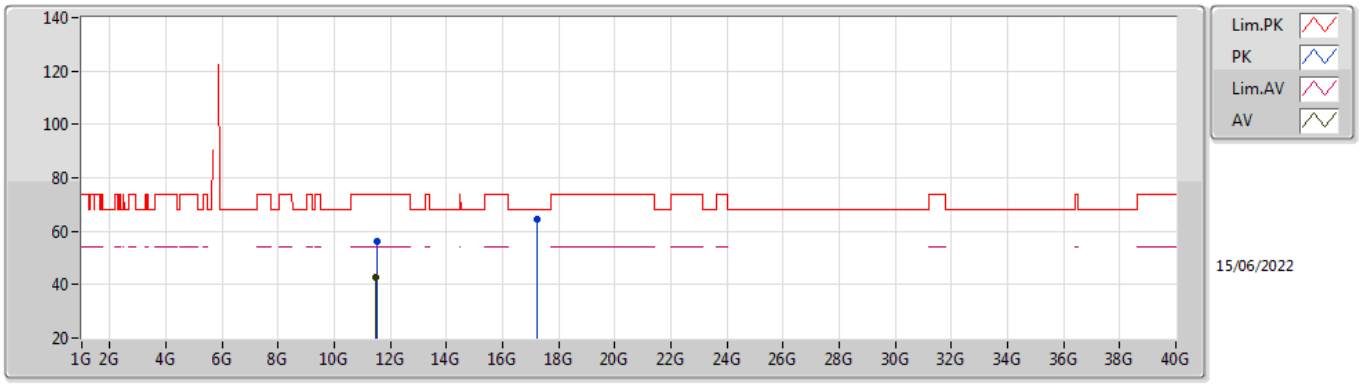

EUT X_4TX
SET 97
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.50736G	56.27	74.00	-17.73	42.11	3	Horizontal	228	1.80	97	39.03	10.73	35.60
AV	11.49664G	42.90	54.00	-11.10	28.79	3	Horizontal	228	1.80	97	38.99	10.72	35.60
PK	17.25392G	64.32	68.20	-3.88	44.01	3	Horizontal	360	2.40	97	40.92	14.28	34.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5785MHz_TX

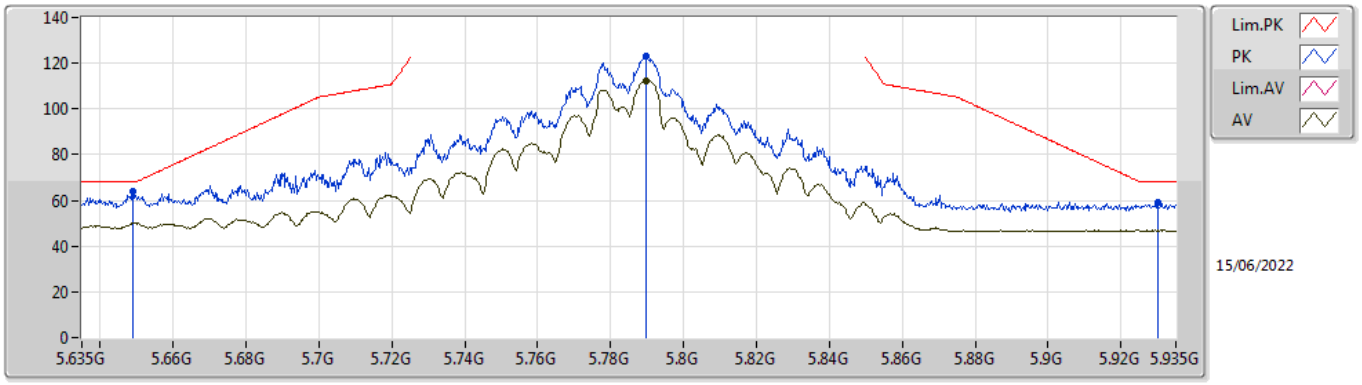

EUT X_4TX
SET 108
108
4.00

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6491G	64.20	68.20	-4.00	57.72	3	Vertical	354	1.53	108	34.50	7.40	35.42
PK	5.7898G	122.97	Inf	-Inf	116.86	3	Vertical	354	1.53	108	34.20	7.40	35.49
AV	5.7898G	112.47	Inf	-Inf	106.36	3	Vertical	354	1.53	108	34.20	7.40	35.49
PK	5.9299G	58.87	68.20	-9.33	52.18	3	Vertical	354	1.53	108	34.72	7.53	35.56

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5785MHz_TX

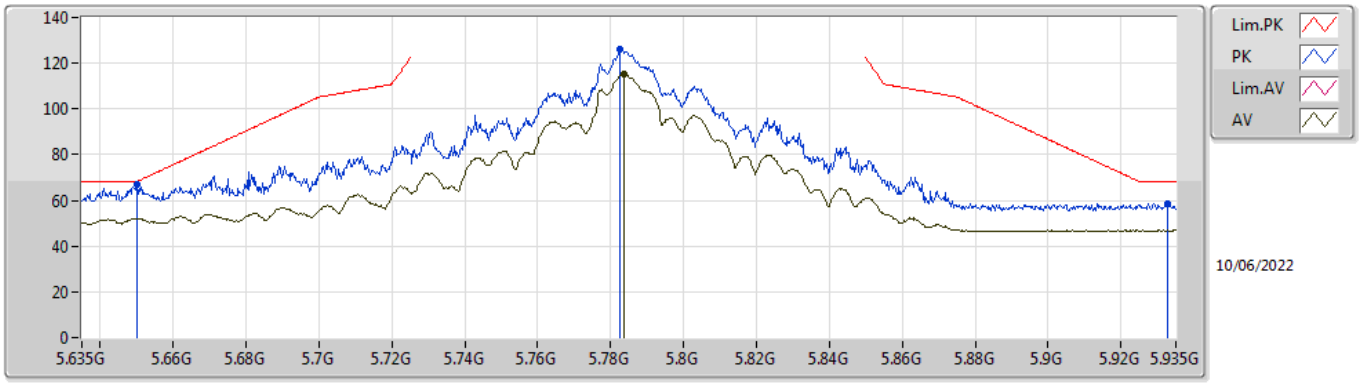

EUT X_4TX
SET 108
80\108
7.23\1.44

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6503G	66.98	68.42	-1.44	60.51	3	Horizontal	310	1.80	108	34.50	7.40	35.43
PK	5.7826G	126.18	Inf	-Inf	120.07	3	Horizontal	310	1.80	108	34.20	7.40	35.49
AV	5.7838G	115.54	Inf	-Inf	109.43	3	Horizontal	310	1.80	108	34.20	7.40	35.49
PK	5.9329G	58.57	68.20	-9.63	51.88	3	Horizontal	310	1.80	108	34.73	7.53	35.57

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5785MHz_TX

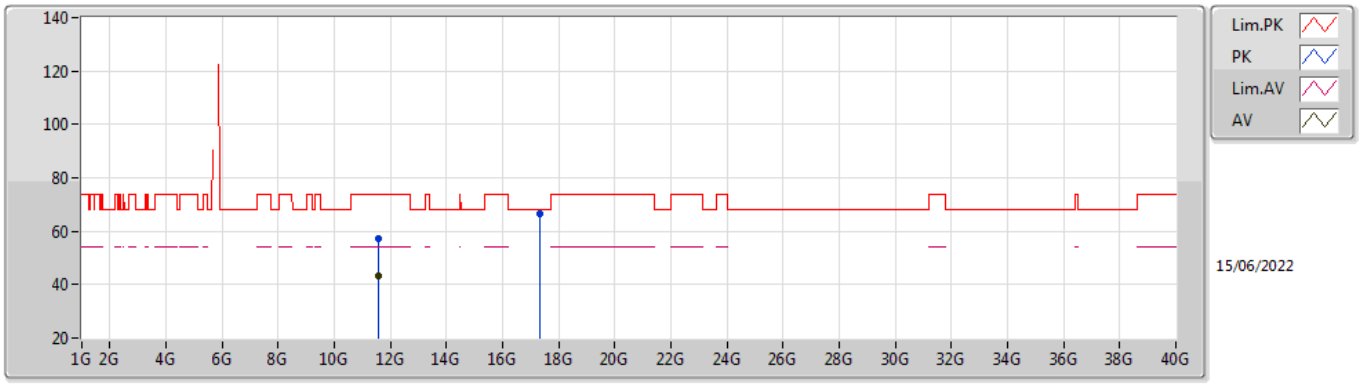

EUT X_4TX
SET 108
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.58976G	57.07	74.00	-16.93	42.55	3	Vertical	49	1.80	108	39.36	10.74	35.58
AV	11.58264G	43.32	54.00	-10.68	28.83	3	Vertical	49	1.80	108	39.33	10.74	35.58
PK	17.3376G	66.50	68.20	-1.70	45.70	3	Vertical	270	1.80	108	41.35	14.34	34.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5785MHz_TX

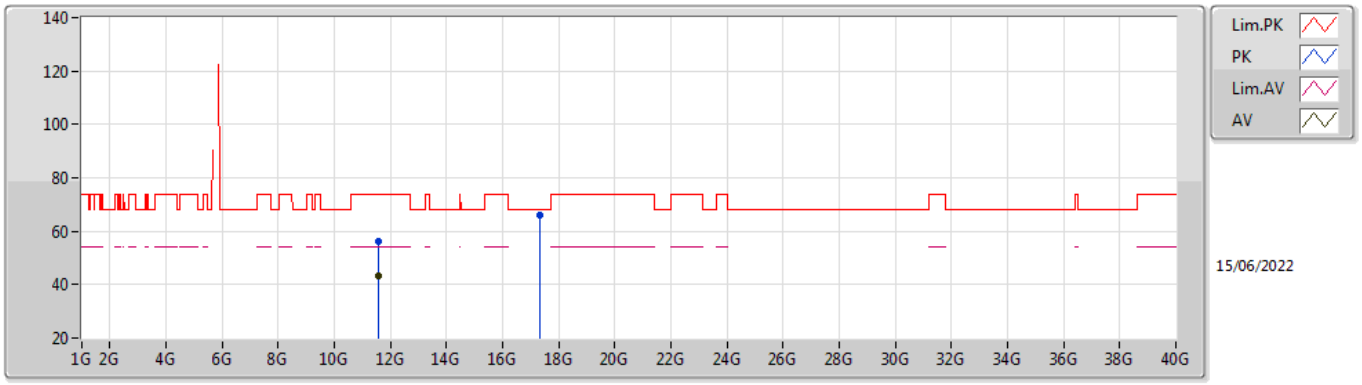

EUT X_4TX
SET 108
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.55736G	56.25	74.00	-17.75	41.88	3	Horizontal	352	1.90	108	39.23	10.73	35.59
AV	11.554G	43.12	54.00	-10.88	28.76	3	Horizontal	352	1.90	108	39.22	10.73	35.59
PK	17.34584G	66.15	68.20	-2.05	45.32	3	Horizontal	360	1.80	108	41.38	14.34	34.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5825MHz_TX

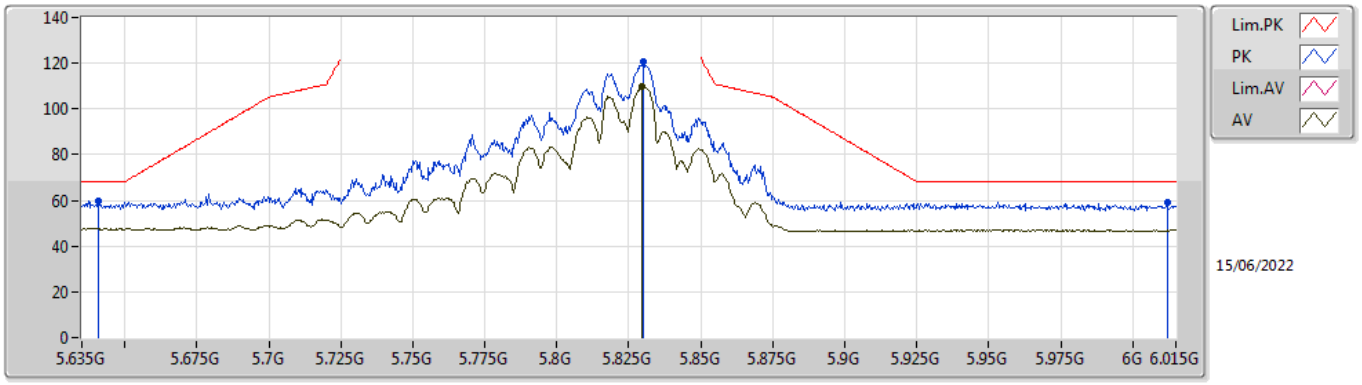

EUT X_4TX
SET 108
108
8.16

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6407G	60.04	68.20	-8.16	53.54	3	Vertical	352	1.39	108	34.52	7.40	35.42
PK	5.82994G	120.49	Inf	-Inf	114.31	3	Vertical	352	1.39	108	34.26	7.43	35.51
AV	5.82956G	109.70	Inf	-Inf	103.52	3	Vertical	352	1.39	108	34.26	7.43	35.51
PK	6.01196G	58.93	68.20	-9.27	52.10	3	Vertical	352	1.39	108	34.82	7.61	35.60

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5825MHz_TX

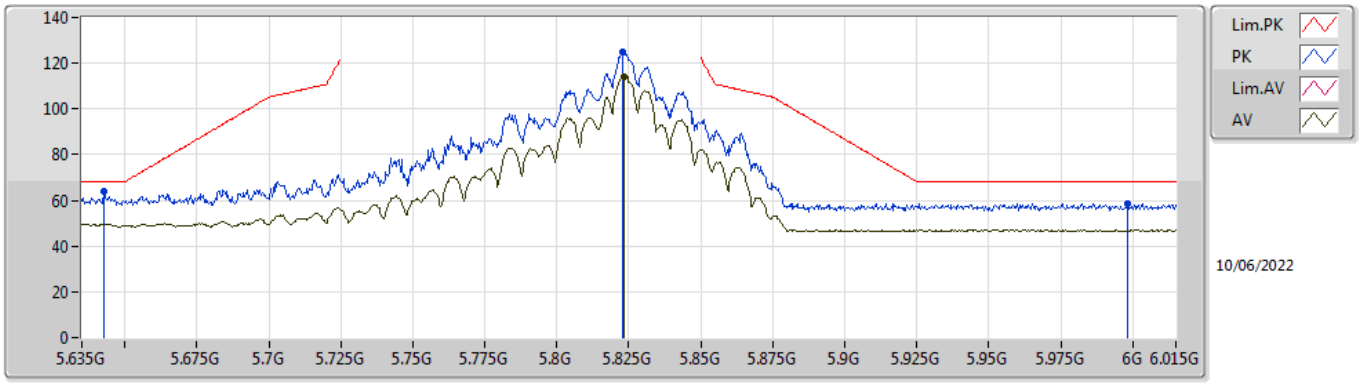

EUT X_4TX
SET 108
80\108
7.81\4.38

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6426G	63.82	68.20	-4.38	57.33	3	Horizontal	76	1.54	108	34.51	7.40	35.42
PK	5.82272G	124.85	Inf	-Inf	118.69	3	Horizontal	76	1.54	108	34.25	7.42	35.51
AV	5.8231G	114.22	Inf	-Inf	108.06	3	Horizontal	76	1.54	108	34.25	7.42	35.51
PK	5.99828G	58.74	68.20	-9.46	51.94	3	Horizontal	76	1.54	108	34.80	7.60	35.60

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5825MHz_TX

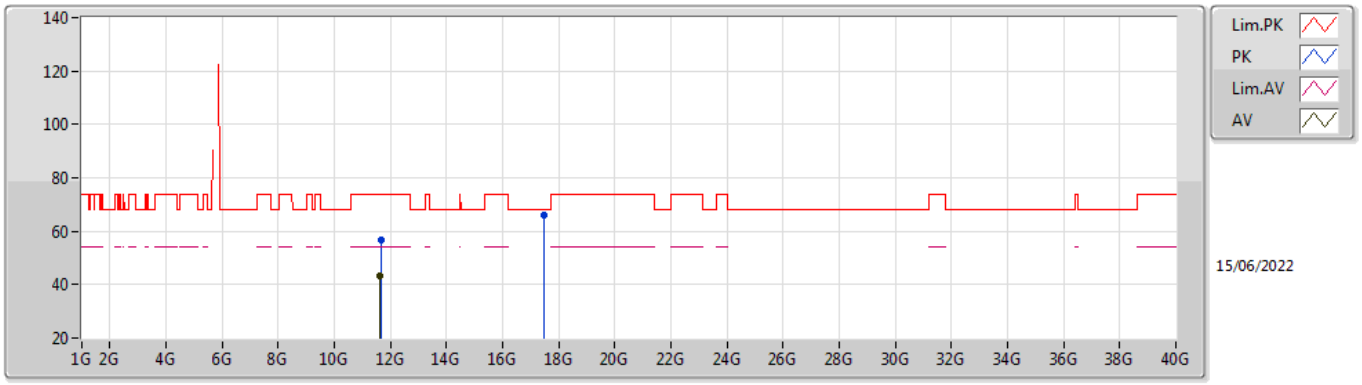

EUT X_4TX
SET 108
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.6528G	56.92	74.00	-17.08	42.34	3	Vertical	160	1.63	108	39.40	10.75	35.57
AV	11.63624G	43.19	54.00	-10.81	28.61	3	Vertical	160	1.63	108	39.40	10.75	35.57
PK	17.46872G	66.29	68.20	-1.91	44.55	3	Vertical	70	1.80	108	42.22	14.43	34.91

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5825MHz_TX

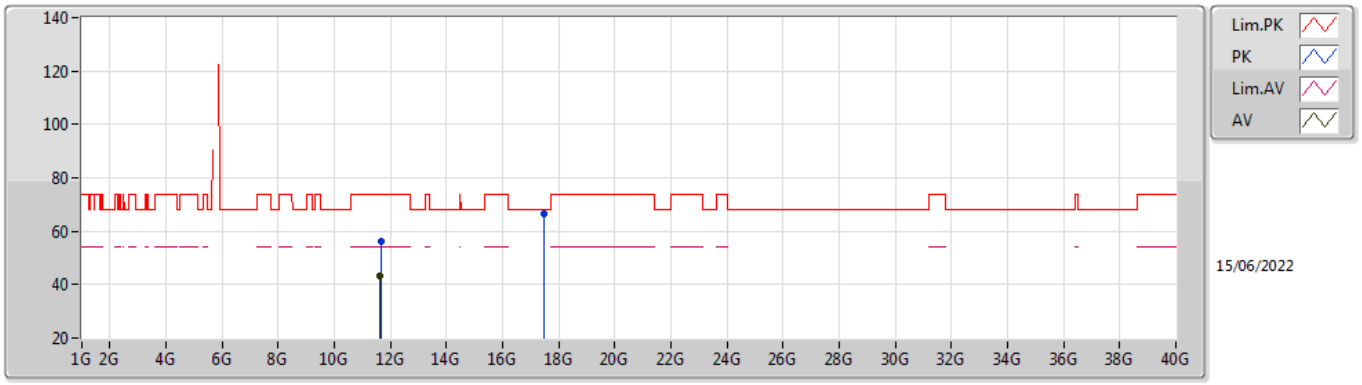

EUT X_4TX
SET 108
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.66024G	56.31	74.00	-17.69	41.72	3	Horizontal	256	1.80	108	39.40	10.75	35.56
AV	11.63432G	43.09	54.00	-10.91	28.51	3	Horizontal	256	1.80	108	39.40	10.75	35.57
PK	17.45568G	66.76	68.20	-1.44	45.15	3	Horizontal	67	3.00	108	42.10	14.42	34.91

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5180MHz_TX

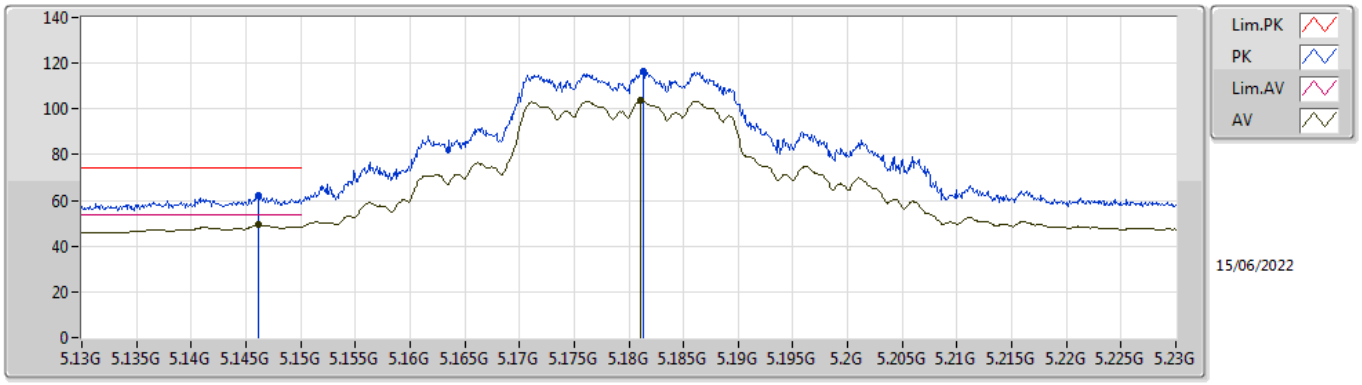

EUT X_4TX
SET 81
81
4.67

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1462G	61.89	74.00	-12.11	56.07	3	Vertical	331	2.50	81	33.99	7.17	35.34
AV	5.1461G	49.33	54.00	-4.67	43.51	3	Vertical	331	2.50	81	33.99	7.17	35.34
PK	5.1813G	116.49	Inf	-Inf	110.51	3	Vertical	331	2.50	81	34.13	7.19	35.34
AV	5.1811G	103.58	Inf	-Inf	97.61	3	Vertical	331	2.50	81	34.12	7.19	35.34

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5180MHz_TX

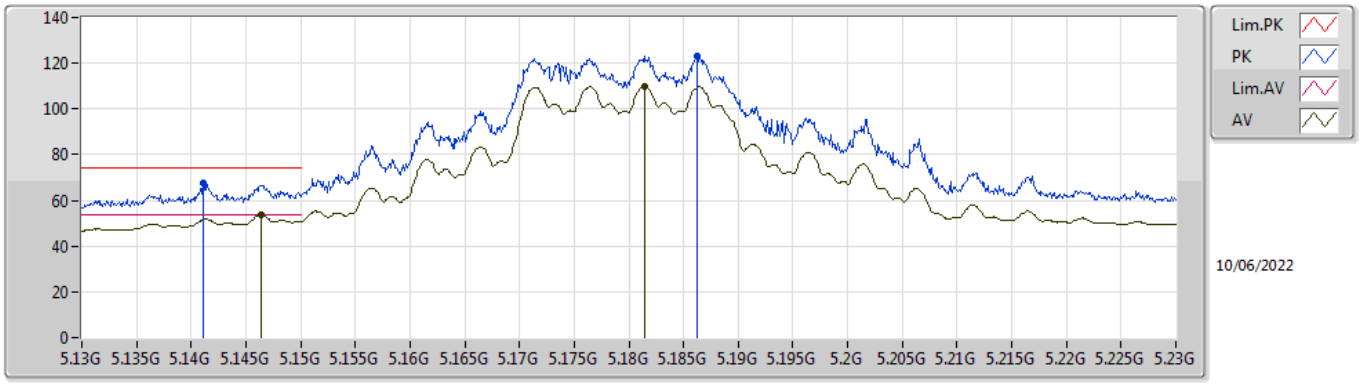

EUT X_4TX
SET 81
83\79\81
-2.10\2.10\0.33

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1411G	67.87	74.00	-6.13	62.06	3	Horizontal	52	1.84	81	33.98	7.17	35.34
AV	5.1464G	53.67	54.00	-0.33	47.85	3	Horizontal	52	1.84	81	33.99	7.17	35.34
PK	5.1862G	123.38	Inf	-Inf	117.39	3	Horizontal	52	1.84	81	34.14	7.19	35.34
AV	5.1814G	109.68	Inf	-Inf	103.70	3	Horizontal	52	1.84	81	34.13	7.19	35.34

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5180MHz_TX

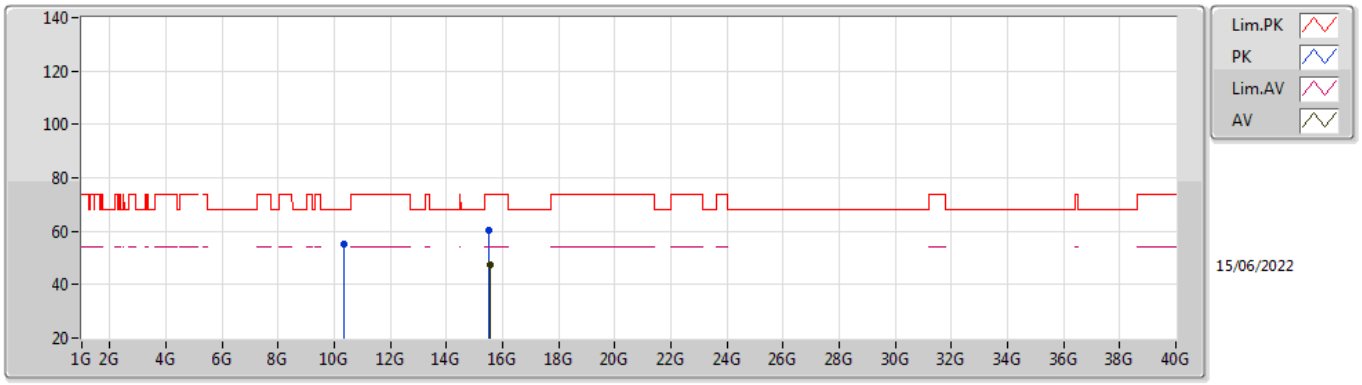

EUT X_4TX
SET 81
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35284G	55.02	68.20	-13.18	41.91	3	Vertical	14	1.65	81	38.15	10.55	35.59
PK	15.52928G	60.55	74.00	-13.45	44.28	3	Vertical	127	2.97	81	38.50	13.16	35.39
AV	15.56G	47.31	54.00	-6.69	31.27	3	Vertical	127	2.97	81	38.28	13.18	35.42

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5180MHz_TX

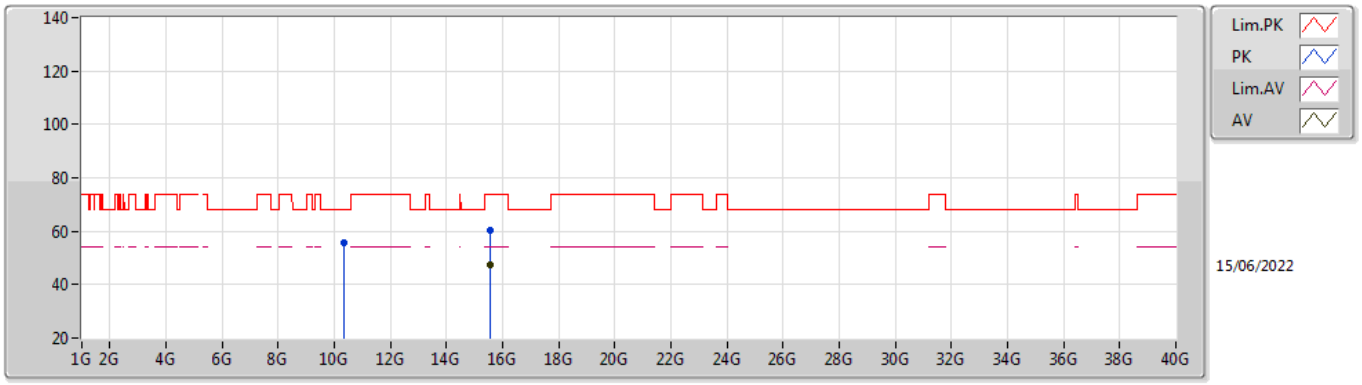

EUT X_4TX
SET 81
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35748G	55.45	68.20	-12.75	42.32	3	Horizontal	25	1.80	81	38.16	10.55	35.58
PK	15.55696G	60.36	74.00	-13.64	44.30	3	Horizontal	147	1.80	81	38.30	13.18	35.42
AV	15.5568G	47.28	54.00	-6.72	31.22	3	Horizontal	147	1.80	81	38.30	13.18	35.42

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX

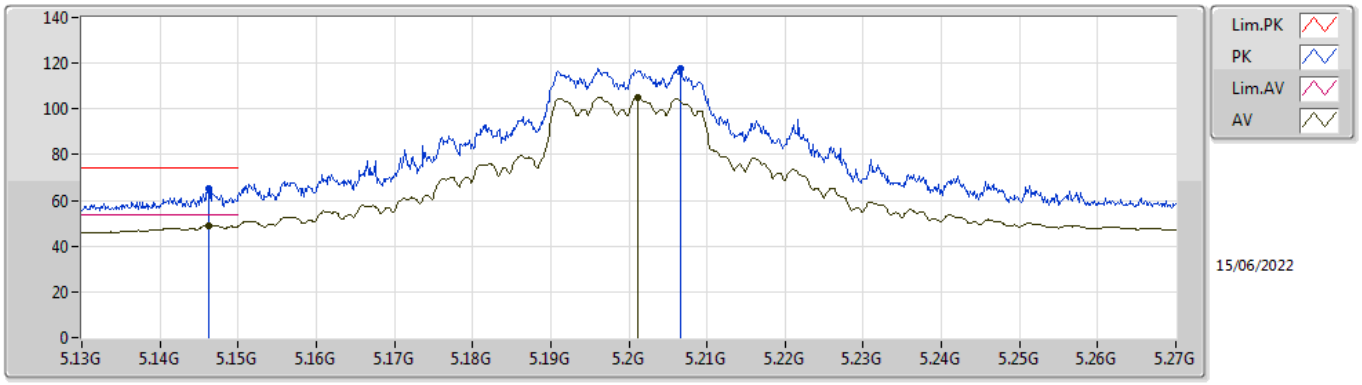

EUT X_4TX
SET 84
84
4.91

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14624G	65.44	74.00	-8.56	59.62	3	Vertical	331	2.61	84	33.99	7.17	35.34
AV	5.14624G	49.09	54.00	-4.91	43.27	3	Vertical	331	2.61	84	33.99	7.17	35.34
PK	5.20658G	117.94	Inf	-Inf	111.85	3	Vertical	331	2.61	84	34.23	7.20	35.34
AV	5.20112G	105.28	Inf	-Inf	99.22	3	Vertical	331	2.61	84	34.20	7.20	35.34

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX

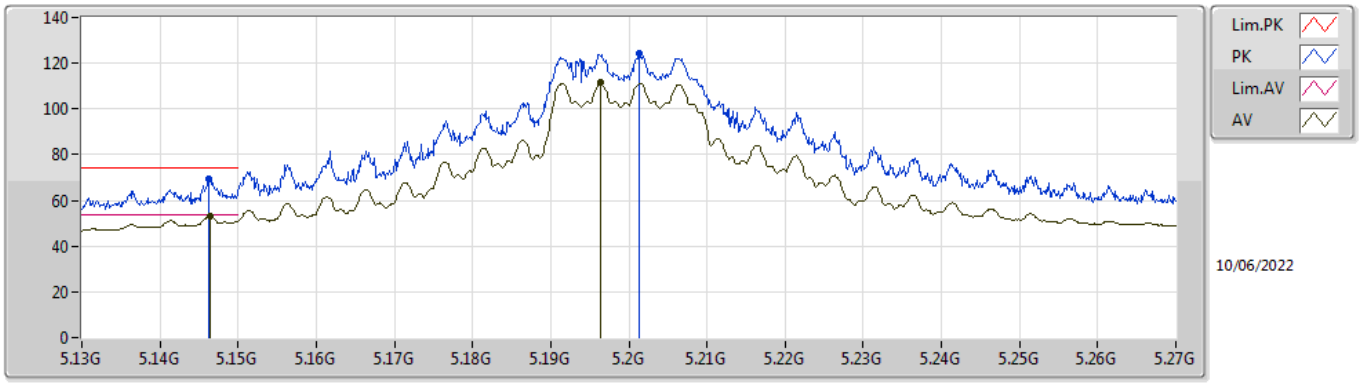

EUT X_4TX
SET 84
87\83\85\84
-1.30\1.61\-0.00\0.83

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14624G	69.27	74.00	-4.73	63.45	3	Horizontal	55	1.80	84	33.99	7.17	35.34
AV	5.14638G	53.17	54.00	-0.83	47.35	3	Horizontal	55	1.80	84	33.99	7.17	35.34
PK	5.20126G	124.12	Inf	-Inf	118.05	3	Horizontal	55	1.80	84	34.21	7.20	35.34
AV	5.19636G	111.36	Inf	-Inf	105.31	3	Horizontal	55	1.80	84	34.19	7.20	35.34

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX

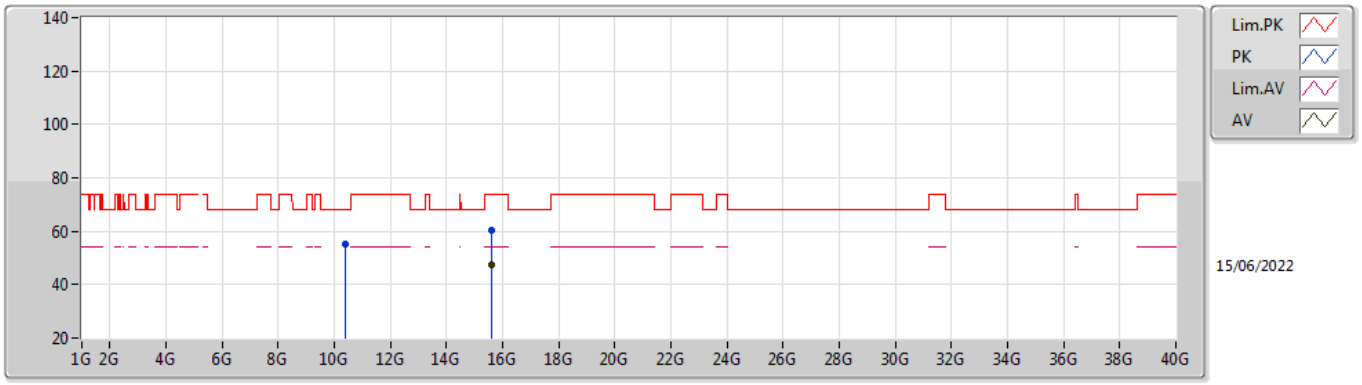

EUT X_4TX
SET 84
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3822G	55.13	68.20	-13.07	41.95	3	Vertical	0	1.24	84	38.18	10.56	35.56
PK	15.5928G	60.37	74.00	-13.63	44.57	3	Vertical	1	3.00	84	38.05	13.20	35.45
AV	15.58972G	47.17	54.00	-6.83	31.36	3	Vertical	1	3.00	84	38.07	13.19	35.45

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX

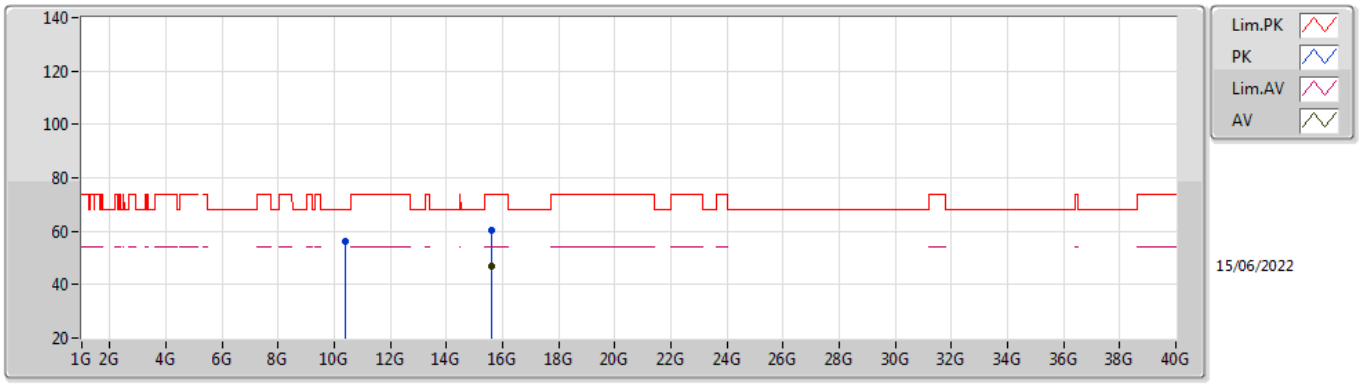

EUT X_4TX
SET 84
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40436G	55.95	68.20	-12.25	42.74	3	Horizontal	270	3.00	84	38.20	10.56	35.55
PK	15.59744G	60.24	74.00	-13.76	44.47	3	Horizontal	9	1.00	84	38.02	13.20	35.45
AV	15.61932G	46.97	54.00	-7.03	31.33	3	Horizontal	9	1.00	84	37.90	13.21	35.47

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5240MHz_TX

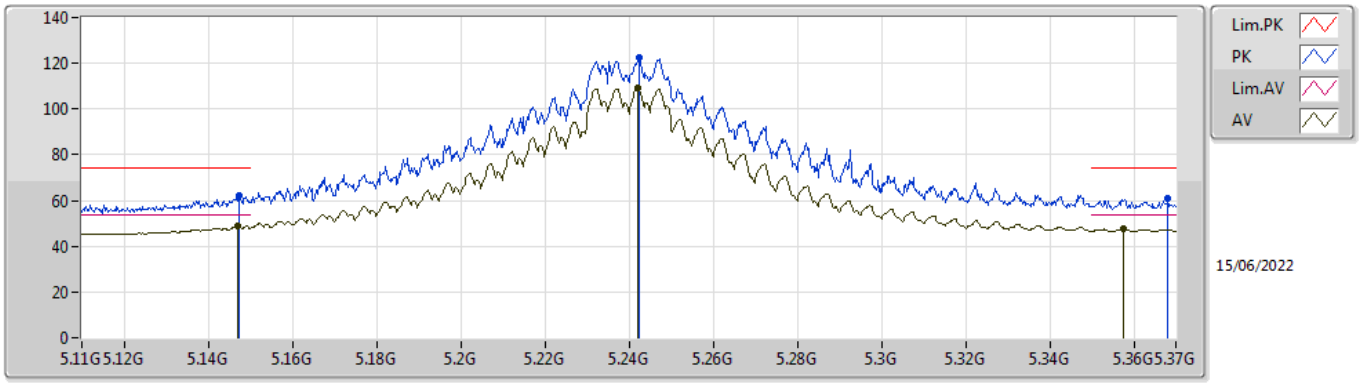

EUT X_4TX
SET 100
100
5.08

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14744G	61.95	74.00	-12.05	56.13	3	Vertical	341	2.68	100	33.99	7.17	35.34
AV	5.14718G	48.92	54.00	-5.08	43.10	3	Vertical	341	2.68	100	33.99	7.17	35.34
PK	5.2426G	122.44	Inf	-Inf	116.21	3	Vertical	341	2.68	100	34.37	7.20	35.34
AV	5.24208G	109.28	Inf	-Inf	103.05	3	Vertical	341	2.68	100	34.37	7.20	35.34
PK	5.36818G	60.77	74.00	-13.23	54.37	3	Vertical	341	2.68	100	34.54	7.20	35.34
AV	5.35752G	47.54	54.00	-6.46	41.16	3	Vertical	341	2.68	100	34.52	7.20	35.34

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5240MHz_TX

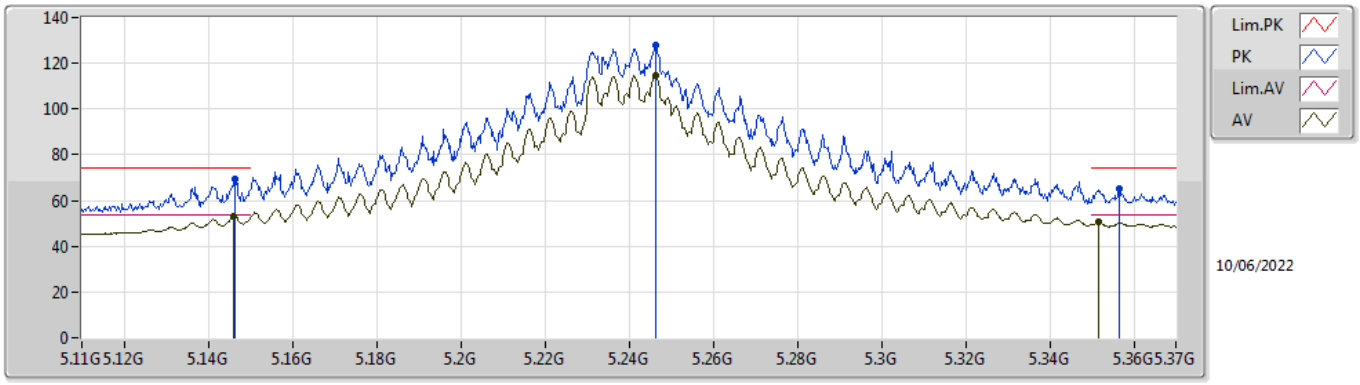

EUT X_4TX
SET 100
101\97\99\100
-0.93\3.56\2.21\0.89

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1464G	69.14	74.00	-4.86	63.32	3	Horizontal	54	2.00	100	33.99	7.17	35.34
AV	5.14614G	53.11	54.00	-0.89	47.29	3	Horizontal	54	2.00	100	33.99	7.17	35.34
PK	5.2465G	127.68	Inf	-Inf	121.43	3	Horizontal	54	2.00	100	34.39	7.20	35.34
AV	5.2465G	114.67	Inf	-Inf	108.42	3	Horizontal	54	2.00	100	34.39	7.20	35.34
PK	5.35648G	64.95	74.00	-9.05	58.58	3	Horizontal	54	2.00	100	34.51	7.20	35.34
AV	5.35154G	50.54	54.00	-3.46	44.18	3	Horizontal	54	2.00	100	34.50	7.20	35.34

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5240MHz_TX

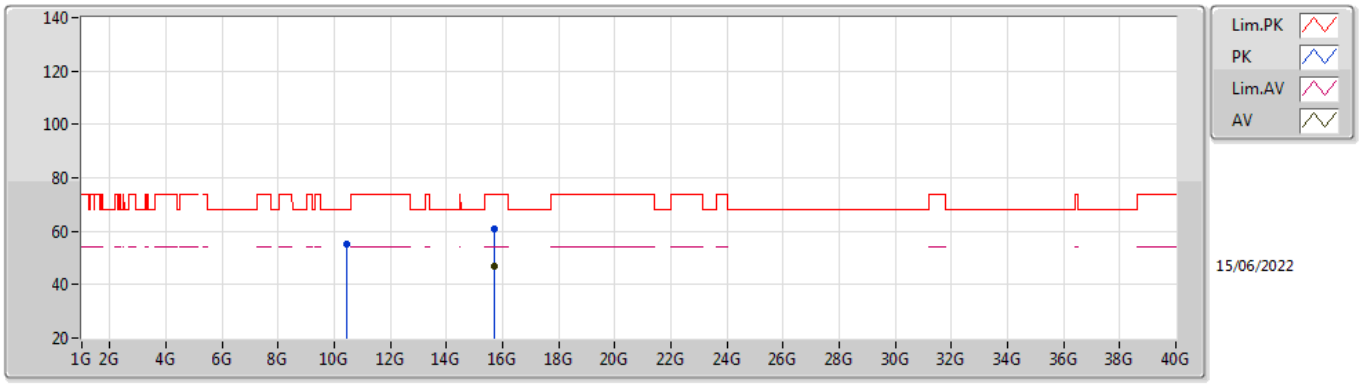

EUT X_4TX
SET 100
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.46464G	55.10	68.20	-13.10	41.83	3	Vertical	22	1.80	100	38.20	10.57	35.50
PK	15.70304G	60.83	74.00	-13.17	45.61	3	Vertical	197	1.80	100	37.51	13.25	35.54
AV	15.70696G	47.04	54.00	-6.96	31.80	3	Vertical	197	1.80	100	37.53	13.25	35.54

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5240MHz_TX

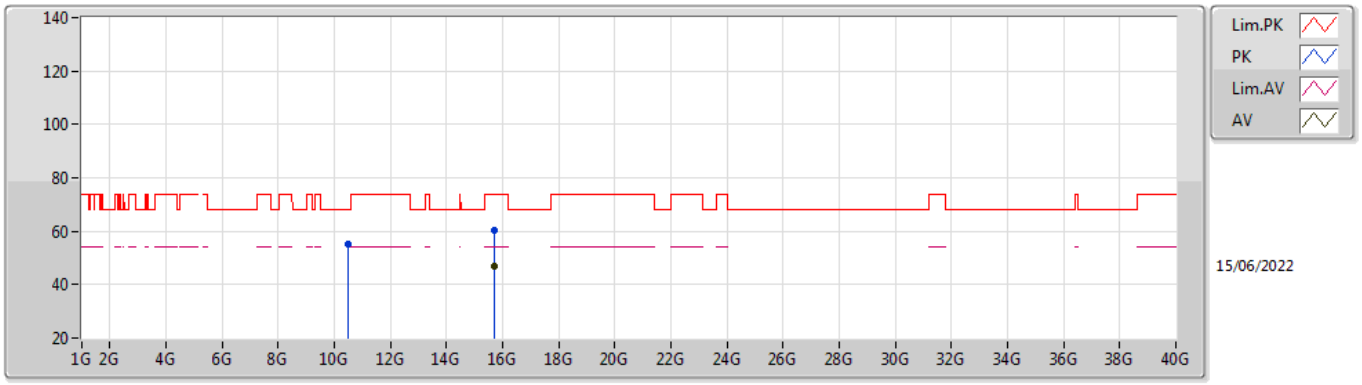

EUT X_4TX
SET 100
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.492G	55.01	68.20	-13.19	41.72	3	Horizontal	291	1.80	100	38.20	10.57	35.48
PK	15.7286G	60.21	74.00	-13.79	44.90	3	Horizontal	5	1.80	100	37.61	13.26	35.56
AV	15.711G	47.00	54.00	-7.00	31.75	3	Horizontal	5	1.80	100	37.54	13.26	35.55

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5745MHz_TX

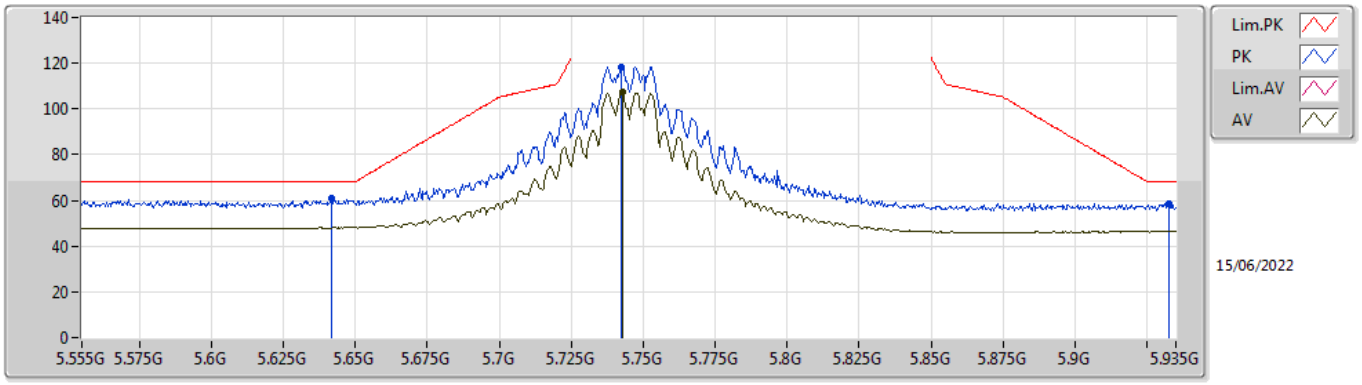

EUT X_4TX
SET 97
97
7.38

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64164G	60.82	68.20	-7.38	54.32	3	Vertical	21	1.97	97	34.52	7.40	35.42
PK	5.74234G	118.33	Inf	-Inf	112.18	3	Vertical	21	1.97	97	34.22	7.40	35.47
AV	5.74272G	107.40	Inf	-Inf	101.26	3	Vertical	21	1.97	97	34.21	7.40	35.47
PK	5.93272G	58.63	68.20	-9.57	51.94	3	Vertical	21	1.97	97	34.73	7.53	35.57

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5745MHz_TX

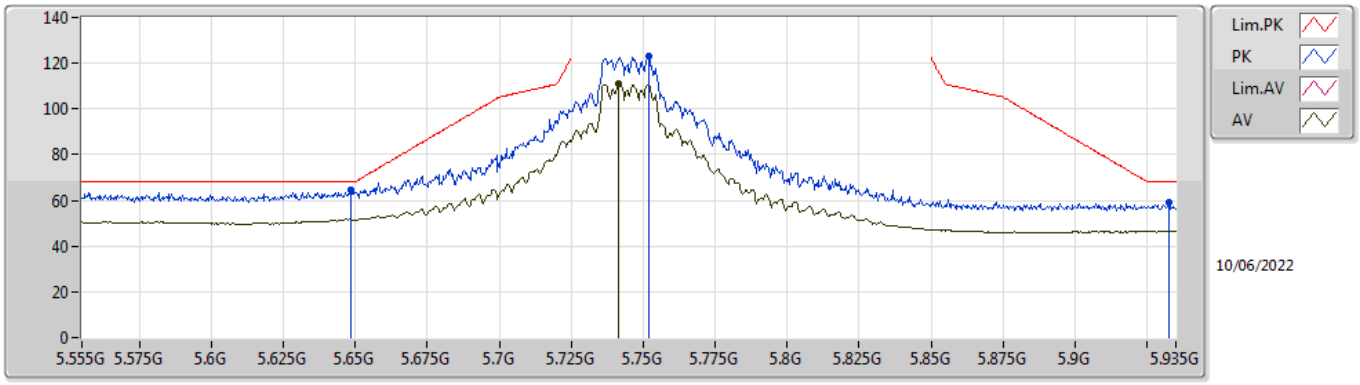

EUT X_4TX
SET 97
97\101\99\98\86\92\95\96\108\102\97
3.45\-8.18\-7.75\-3.47\5.61\4.80\2.76\4.09\-8.53\-9.44\3.68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64848G	64.52	68.20	-3.68	58.04	3	Horizontal	322	1.85	97	34.50	7.40	35.42
PK	5.75184G	123.23	Inf	-Inf	117.11	3	Horizontal	322	1.85	97	34.20	7.40	35.48
AV	5.74158G	111.06	Inf	-Inf	104.91	3	Horizontal	322	1.85	97	34.22	7.40	35.47
PK	5.93272G	58.95	68.20	-9.25	52.26	3	Horizontal	322	1.85	97	34.73	7.53	35.57

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5745MHz_TX

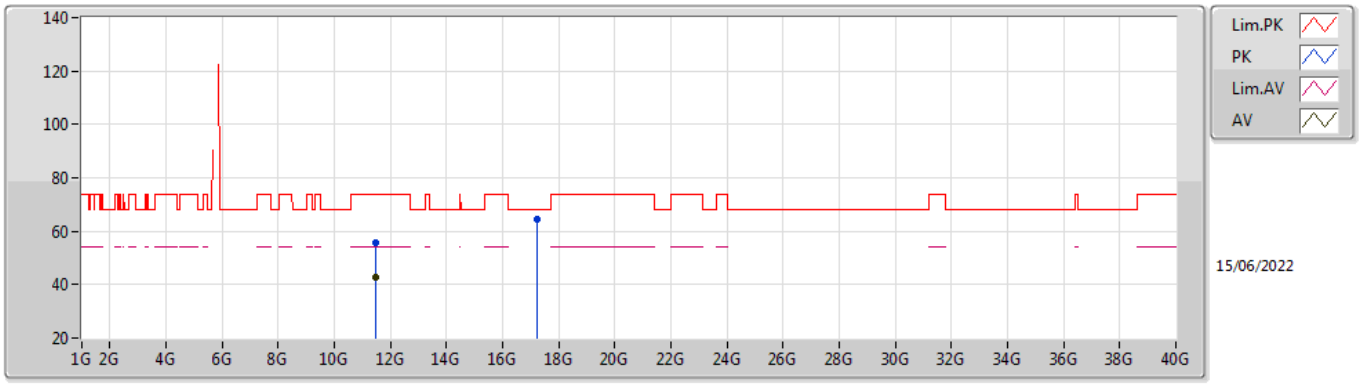

EUT X_4TX
SET 97
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.47716G	55.76	74.00	-18.24	41.66	3	Vertical	2	1.41	97	38.95	10.72	35.57
AV	11.48968G	42.75	54.00	-11.25	28.64	3	Vertical	2	1.41	97	38.98	10.72	35.59
PK	17.22196G	64.44	68.20	-3.76	44.33	3	Vertical	20	1.25	97	40.73	14.26	34.88

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5745MHz_TX

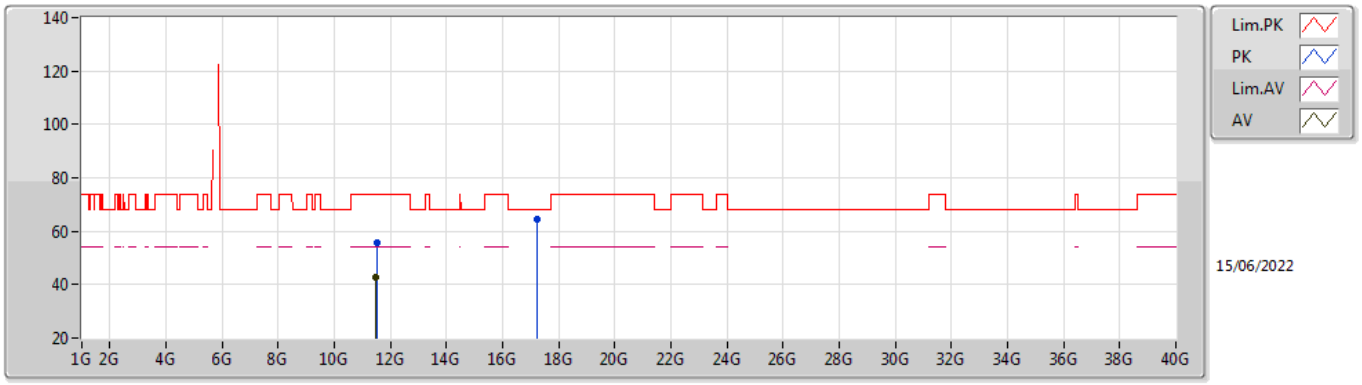

EUT X_4TX
SET 97
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.501G	55.73	74.00	-18.27	41.60	3	Horizontal	66	2.73	97	39.00	10.73	35.60
AV	11.49268G	42.85	54.00	-11.15	28.73	3	Horizontal	66	2.73	97	38.99	10.72	35.59
PK	17.21652G	64.58	68.20	-3.62	44.51	3	Horizontal	264	1.80	97	40.70	14.25	34.88

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5785MHz_TX

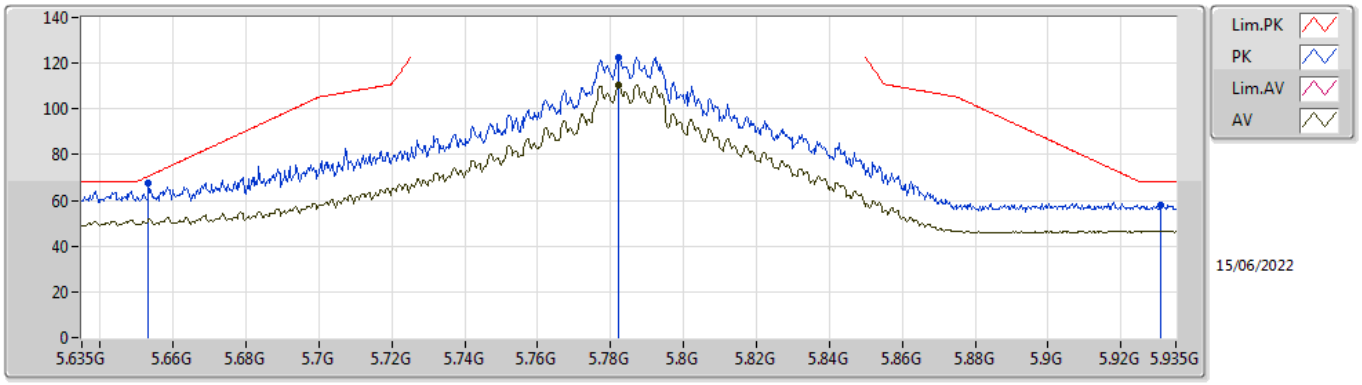

EUT X_4TX
SET 108
108
3.13

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6533G	67.51	70.64	-3.13	61.05	3	Vertical	6	2.85	108	34.49	7.40	35.43
PK	5.7823G	122.58	Inf	-Inf	116.47	3	Vertical	6	2.85	108	34.20	7.40	35.49
AV	5.7823G	110.70	Inf	-Inf	104.59	3	Vertical	6	2.85	108	34.20	7.40	35.49
PK	5.9308G	57.81	68.20	-10.39	51.13	3	Vertical	6	2.85	108	34.72	7.53	35.57

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5785MHz_TX

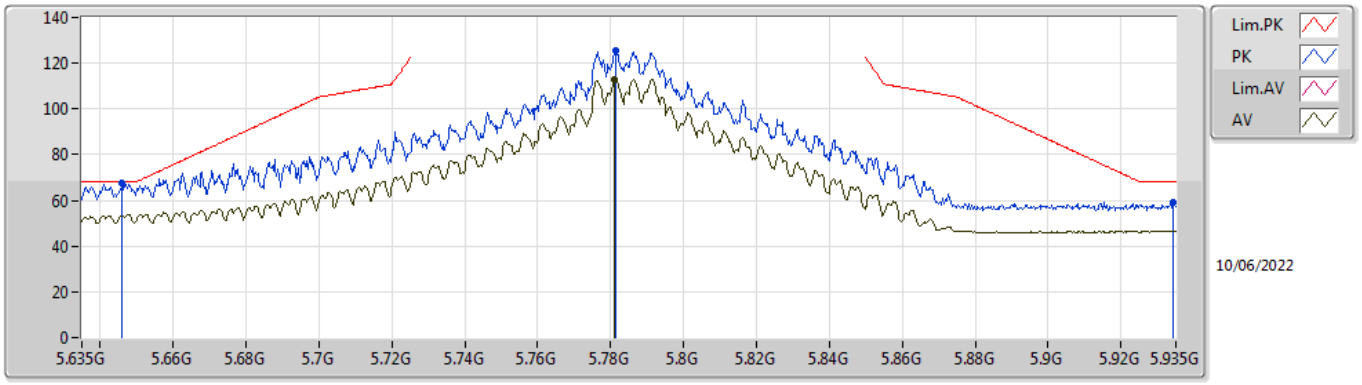

EUT X_4TX
SET 108
108
0.65

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6461G	67.55	68.20	-0.65	61.06	3	Horizontal	324	1.74	108	34.51	7.40	35.42
PK	5.7814G	125.56	Inf	-Inf	119.45	3	Horizontal	324	1.74	108	34.20	7.40	35.49
AV	5.7811G	113.07	Inf	-Inf	106.96	3	Horizontal	324	1.74	108	34.20	7.40	35.49
PK	5.9344G	58.86	68.20	-9.34	52.16	3	Horizontal	324	1.74	108	34.74	7.53	35.57

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5785MHz_TX

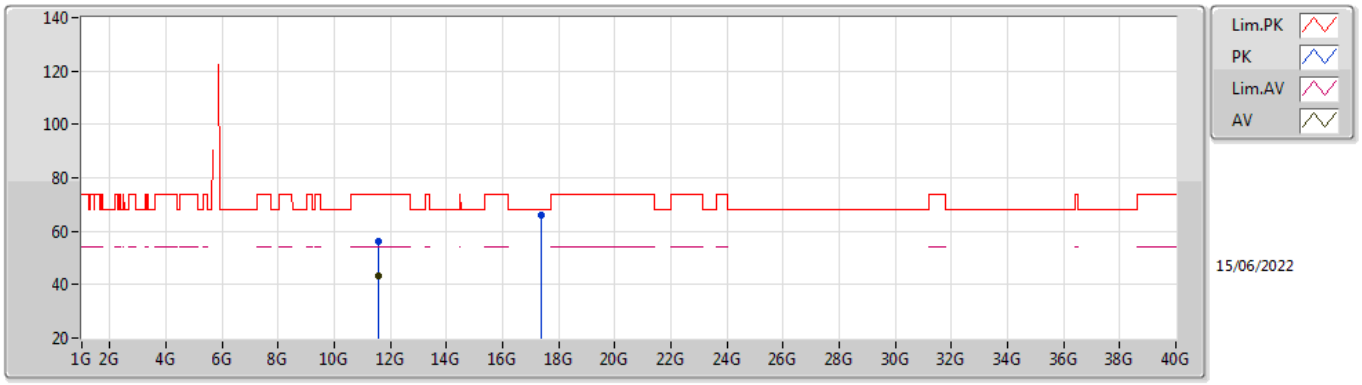

EUT X_4TX
SET 108
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.58076G	56.23	74.00	-17.77	41.75	3	Vertical	98	2.34	108	39.32	10.74	35.58
AV	11.58512G	43.25	54.00	-10.75	28.75	3	Vertical	98	2.34	108	39.34	10.74	35.58
PK	17.375G	65.88	68.20	-2.32	44.92	3	Vertical	220	1.80	108	41.50	14.36	34.90

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5785MHz_TX

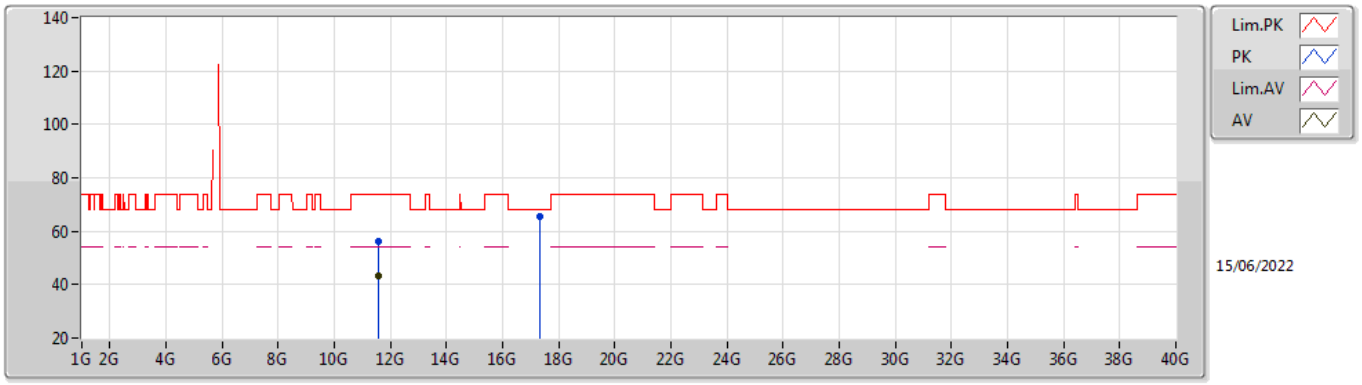

EUT X_4TX
SET 108
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.56212G	56.35	74.00	-17.65	41.96	3	Horizontal	181	1.80	108	39.25	10.73	35.59
AV	11.56076G	43.07	54.00	-10.93	28.69	3	Horizontal	181	1.80	108	39.24	10.73	35.59
PK	17.33584G	65.75	68.20	-2.45	44.96	3	Horizontal	299	1.80	108	41.34	14.34	34.89

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5825MHz_TX

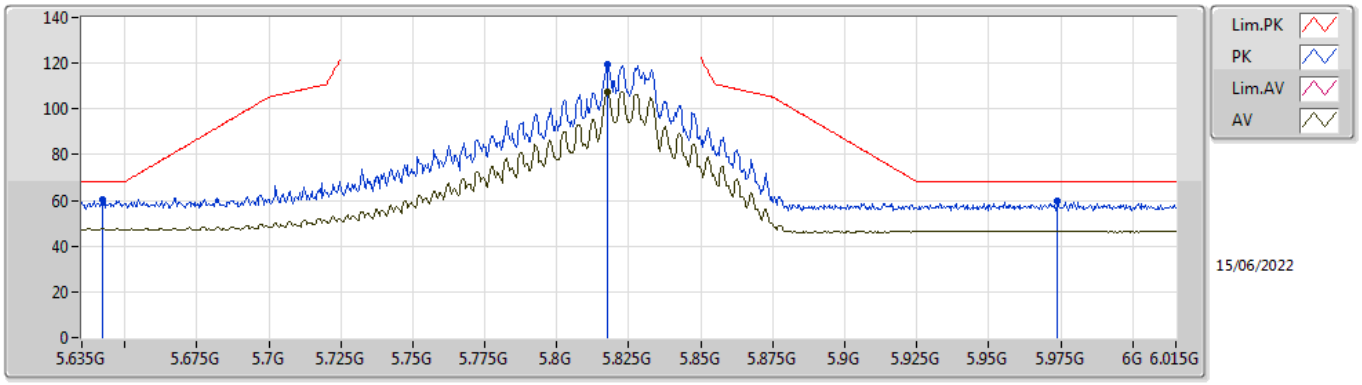

EUT X_4TX
SET 108
108
8.04

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64222G	60.16	68.20	-8.04	53.66	3	Vertical	26	2.04	108	34.52	7.40	35.42
PK	5.8174G	119.54	Inf	-Inf	113.40	3	Vertical	26	2.04	108	34.23	7.42	35.51
AV	5.8174G	107.62	Inf	-Inf	101.48	3	Vertical	26	2.04	108	34.23	7.42	35.51
PK	5.97396G	59.70	68.20	-8.50	52.92	3	Vertical	26	2.04	108	34.80	7.57	35.59

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5825MHz_TX

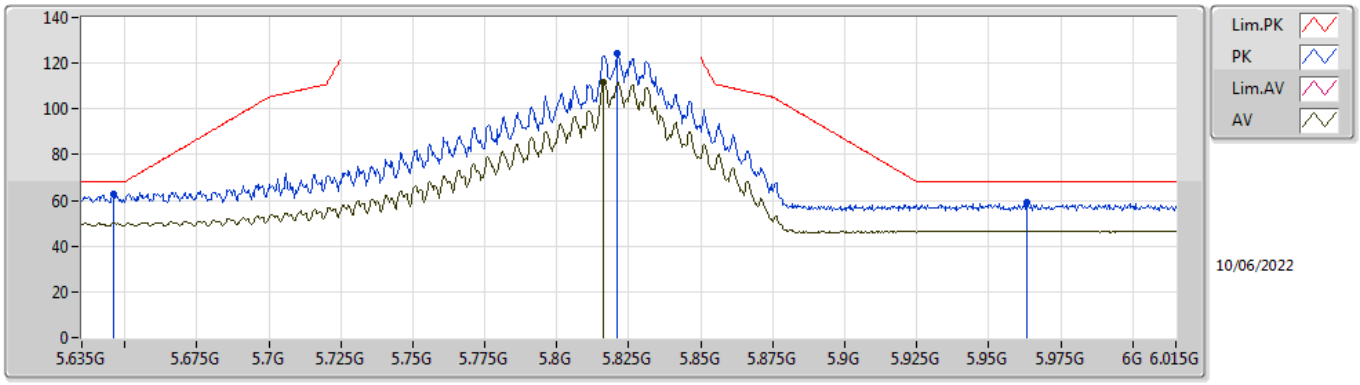

EUT X_4TX
SET 108
108
5.66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64602G	62.54	68.20	-5.66	56.05	3	Horizontal	326	1.80	108	34.51	7.40	35.42
PK	5.82082G	124.18	Inf	-Inf	118.03	3	Horizontal	326	1.80	108	34.24	7.42	35.51
AV	5.81626G	111.54	Inf	-Inf	105.40	3	Horizontal	326	1.80	108	34.23	7.42	35.51
PK	5.96332G	59.37	68.20	-8.83	52.59	3	Horizontal	326	1.80	108	34.80	7.56	35.58

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5825MHz_TX

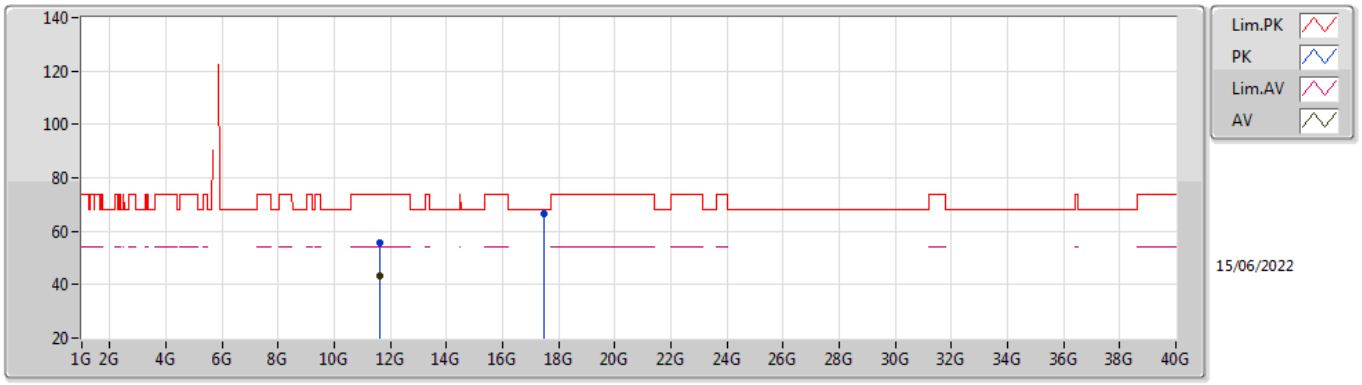

EUT X_4TX
SET 108
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.64376G	55.93	74.00	-18.07	41.35	3	Vertical	111	1.39	108	39.40	10.75	35.57
AV	11.64384G	43.20	54.00	-10.80	28.62	3	Vertical	111	1.39	108	39.40	10.75	35.57
PK	17.46996G	66.39	68.20	-1.81	44.64	3	Vertical	0	1.96	108	42.23	14.43	34.91

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5825MHz_TX

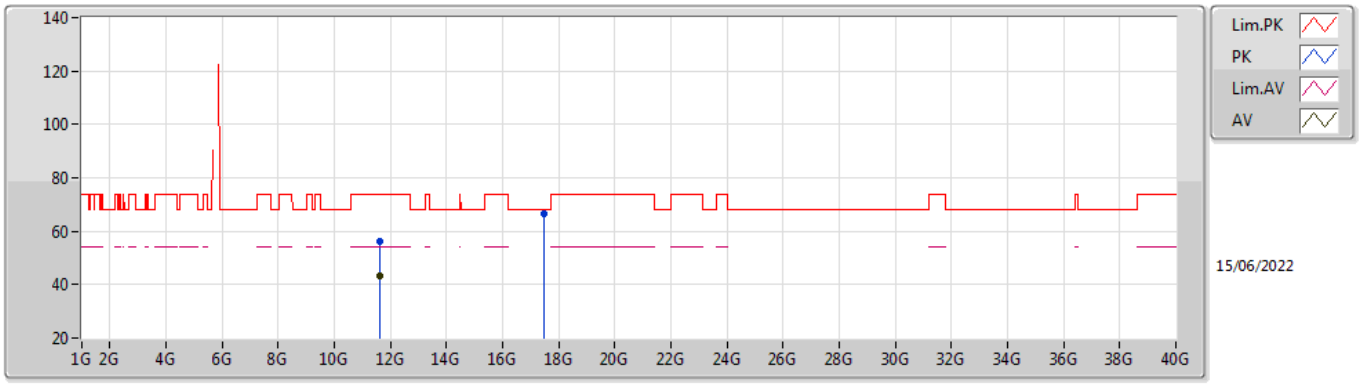

EUT X_4TX
SET 108
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.63064G	56.20	74.00	-17.80	41.63	3	Horizontal	322	1.80	108	39.40	10.74	35.57
AV	11.63008G	43.06	54.00	-10.94	28.49	3	Horizontal	322	1.80	108	39.40	10.74	35.57
PK	17.47504G	66.36	68.20	-1.84	44.56	3	Horizontal	213	1.80	108	42.28	14.43	34.91

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX

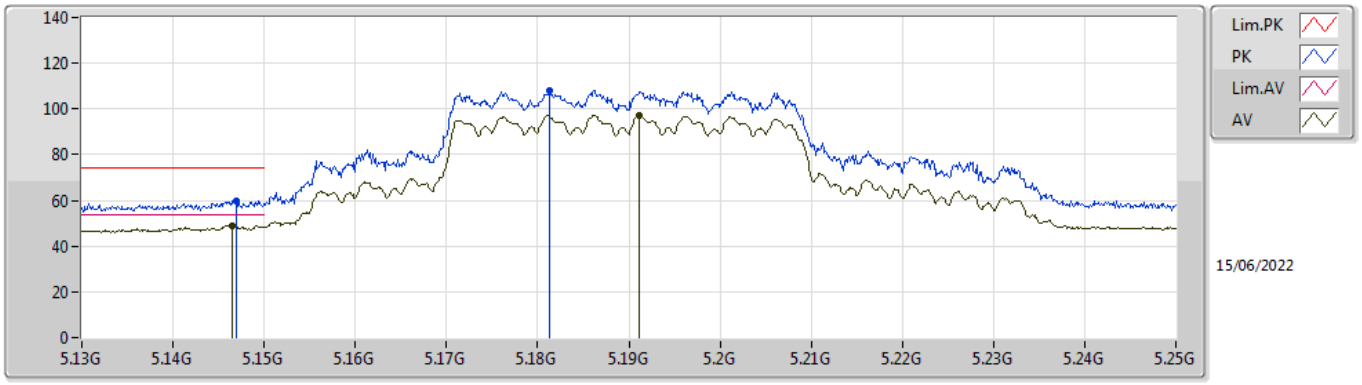

EUT X_4TX
SET 59
59
4.84

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14692G	59.97	74.00	-14.03	54.15	3	Vertical	330	2.50	59	33.99	7.17	35.34
AV	5.14656G	49.16	54.00	-4.84	43.34	3	Vertical	330	2.50	59	33.99	7.17	35.34
PK	5.18124G	107.83	Inf	-Inf	101.86	3	Vertical	330	2.50	59	34.12	7.19	35.34
AV	5.19108G	97.14	Inf	-Inf	91.12	3	Vertical	330	2.50	59	34.16	7.20	35.34

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX

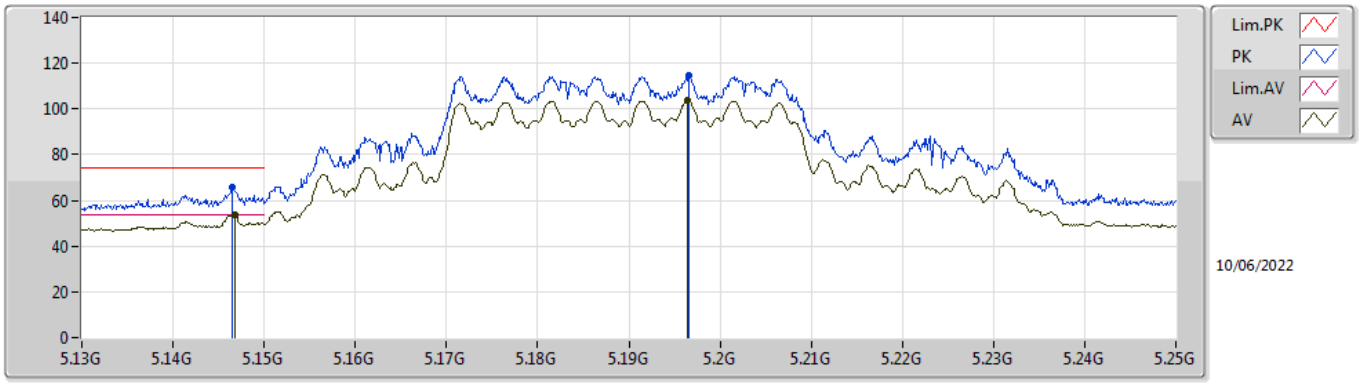

EUT X_4TX
SET 59
80\42\61\52\56\58\59
-12.21\5.48\-0.33\3.16\2.04\1.08\0.33

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14656G	66.03	74.00	-7.97	60.21	3	Horizontal	56	1.80	59	33.99	7.17	35.34
AV	5.1468G	53.67	54.00	-0.33	47.85	3	Horizontal	56	1.80	59	33.99	7.17	35.34
PK	5.1966G	114.41	Inf	-Inf	108.36	3	Horizontal	56	1.80	59	34.19	7.20	35.34
AV	5.19648G	103.51	Inf	-Inf	97.46	3	Horizontal	56	1.80	59	34.19	7.20	35.34

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX

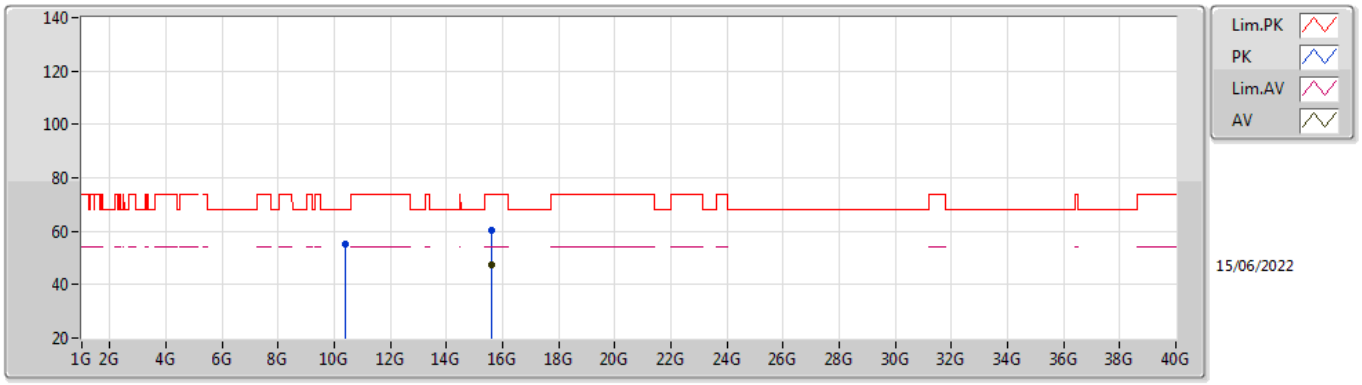

EUT X_4TX
SET 59
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4168G	55.23	68.20	-12.97	42.01	3	Vertical	344	1.03	59	38.20	10.56	35.54
PK	15.5876G	60.20	74.00	-13.80	44.36	3	Vertical	169	1.80	59	38.09	13.19	35.44
AV	15.59112G	47.29	54.00	-6.71	31.48	3	Vertical	169	1.80	59	38.06	13.20	35.45

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX

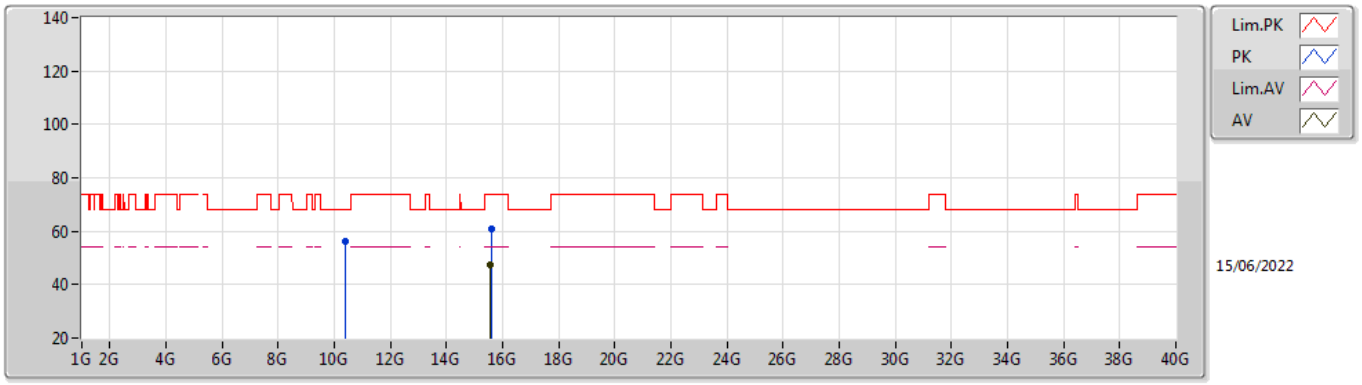

EUT X_4TX
SET 59
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38152G	56.03	68.20	-12.17	42.85	3	Horizontal	9	1.80	59	38.18	10.56	35.56
PK	15.60904G	60.76	74.00	-13.24	45.07	3	Horizontal	309	1.80	59	37.95	13.20	35.46
AV	15.57784G	47.45	54.00	-6.55	31.54	3	Horizontal	309	1.80	59	38.16	13.19	35.44

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5230MHz_TX

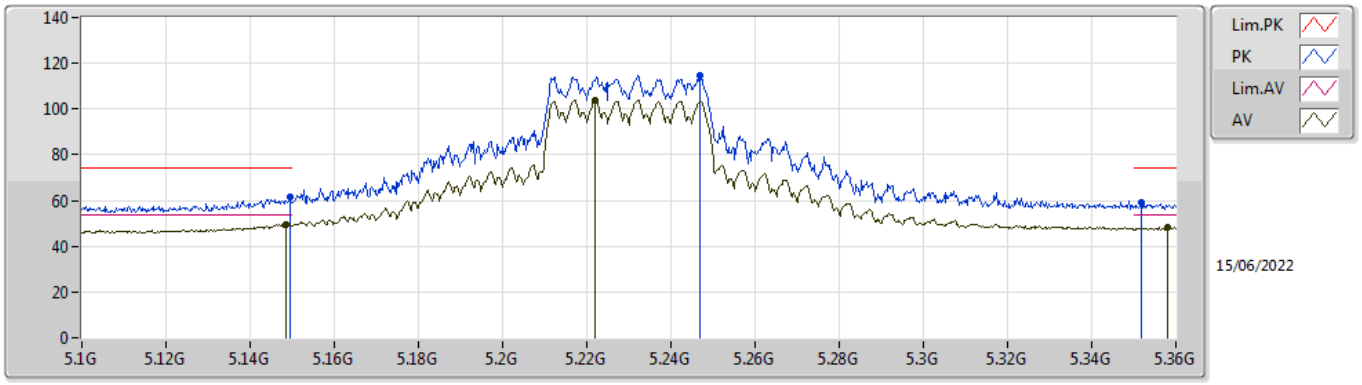

EUT X_4TX
SET 81
81
4.44

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1494G	61.82	74.00	-12.18	55.99	3	Vertical	338	2.68	81	34.00	7.17	35.34
AV	5.14862G	49.56	54.00	-4.44	43.73	3	Vertical	338	2.68	81	34.00	7.17	35.34
PK	5.2469G	114.75	Inf	-Inf	108.50	3	Vertical	338	2.68	81	34.39	7.20	35.34
AV	5.22194G	103.73	Inf	-Inf	97.58	3	Vertical	338	2.68	81	34.29	7.20	35.34
PK	5.35168G	59.12	74.00	-14.88	52.76	3	Vertical	338	2.68	81	34.50	7.20	35.34
AV	5.35792G	48.18	54.00	-5.82	41.80	3	Vertical	338	2.68	81	34.52	7.20	35.34

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5230MHz_TX

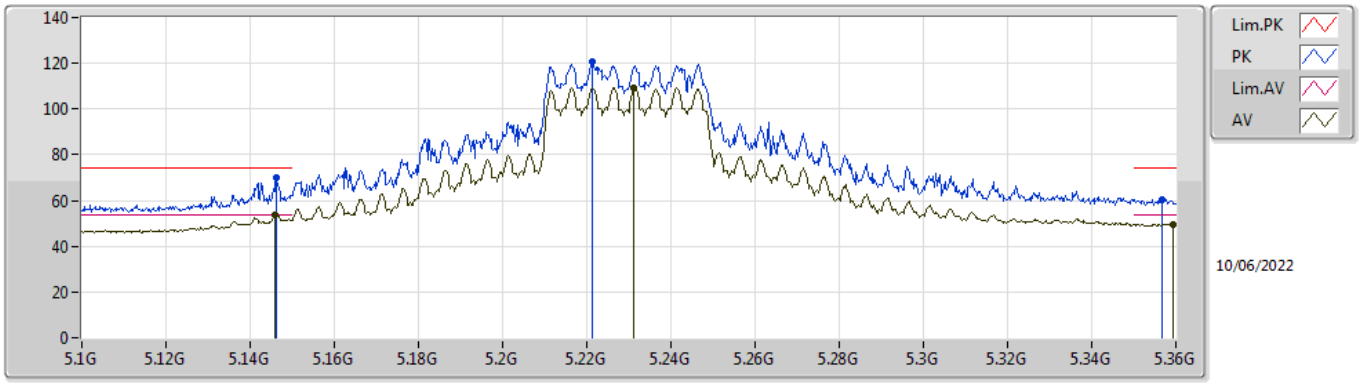

EUT X_4TX
SET 81
80\108\94\87\84\83\82\81
0.63\-26.83\-10.30\-4.49\-2.10\-1.50\-0.90\0.27

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14628G	69.71	74.00	-4.29	63.89	3	Horizontal	55	1.89	81	33.99	7.17	35.34
AV	5.14576G	53.73	54.00	-0.27	47.91	3	Horizontal	55	1.89	81	33.99	7.17	35.34
PK	5.22116G	120.39	Inf	-Inf	114.25	3	Horizontal	55	1.89	81	34.28	7.20	35.34
AV	5.2313G	109.30	Inf	-Inf	103.11	3	Horizontal	55	1.89	81	34.33	7.20	35.34
PK	5.35662G	60.59	74.00	-13.41	54.22	3	Horizontal	55	1.89	81	34.51	7.20	35.34
AV	5.35948G	49.67	54.00	-4.33	43.29	3	Horizontal	55	1.89	81	34.52	7.20	35.34

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5230MHz_TX

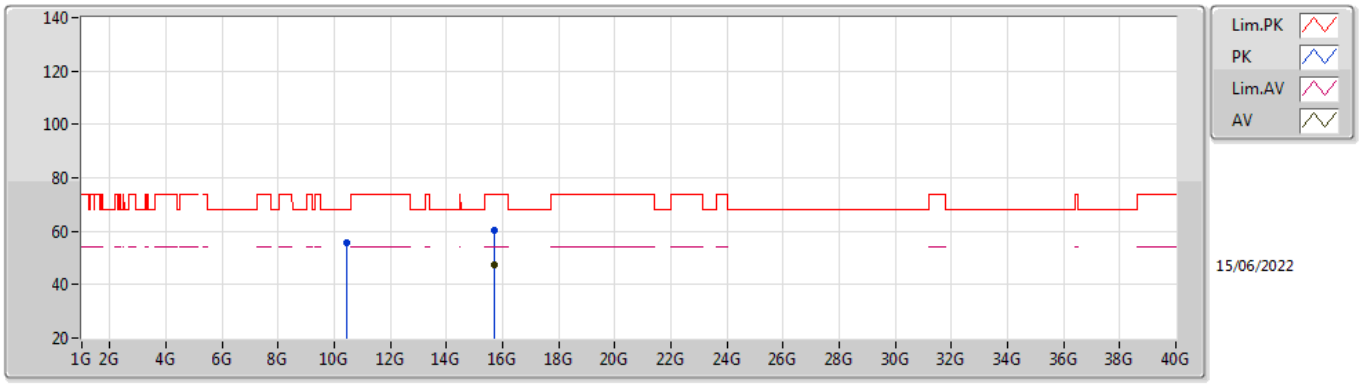

EUT X_4TX
SET 81
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.45176G	55.60	68.20	-12.60	42.34	3	Vertical	302	1.83	81	38.20	10.57	35.51
PK	15.6932G	60.32	74.00	-13.68	45.07	3	Vertical	187	1.80	81	37.53	13.25	35.53
AV	15.7148G	47.19	54.00	-6.81	31.92	3	Vertical	187	1.80	81	37.56	13.26	35.55

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5230MHz_TX

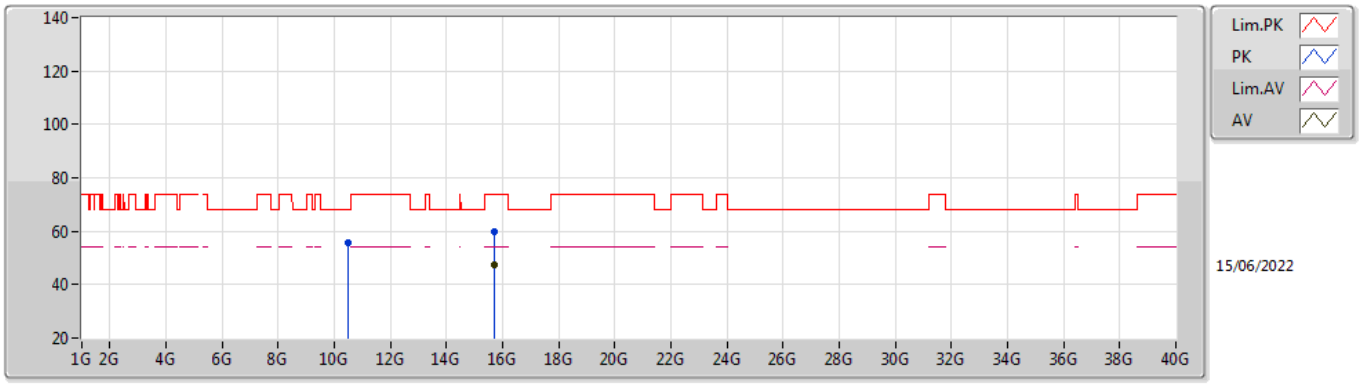

EUT X_4TX
SET 81
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47784G	55.92	68.20	-12.28	42.64	3	Horizontal	308	1.80	81	38.20	10.57	35.49
PK	15.71672G	59.77	74.00	-14.23	44.49	3	Horizontal	325	1.80	81	37.57	13.26	35.55
AV	15.7192G	47.31	54.00	-6.69	32.02	3	Horizontal	325	1.80	81	37.58	13.26	35.55

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

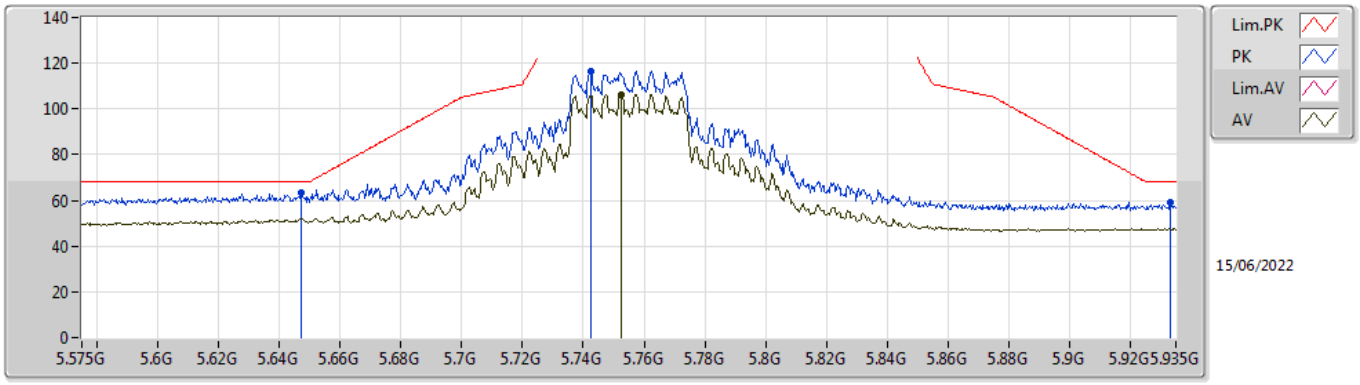

EUT X_4TX
SET 90
90
4.88

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.647G	63.32	68.20	-4.88	56.83	3	Vertical	6	2.87	90	34.51	7.40	35.42
PK	5.7424G	116.71	Inf	-Inf	110.56	3	Vertical	6	2.87	90	34.22	7.40	35.47
AV	5.75248G	106.32	Inf	-Inf	100.20	3	Vertical	6	2.87	90	34.20	7.40	35.48
PK	5.9332G	59.05	68.20	-9.15	52.36	3	Vertical	6	2.87	90	34.73	7.53	35.57

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

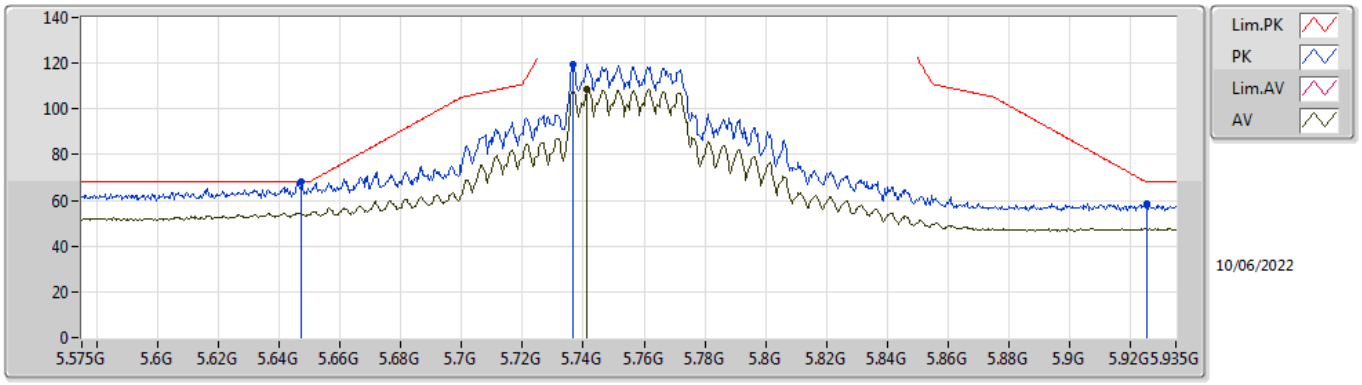

EUT X_4TX
SET 90
80\108\94\87\90
4.41\-19.15\-1.53\3.29\0.18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64736G	68.02	68.20	-0.18	61.53	3	Horizontal	326	1.67	90	34.51	7.40	35.42
PK	5.73664G	119.53	Inf	-Inf	113.37	3	Horizontal	326	1.67	90	34.23	7.40	35.47
AV	5.74132G	108.42	Inf	-Inf	102.27	3	Horizontal	326	1.67	90	34.22	7.40	35.47
PK	5.92564G	58.54	68.20	-9.66	51.87	3	Horizontal	326	1.67	90	34.70	7.53	35.56

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

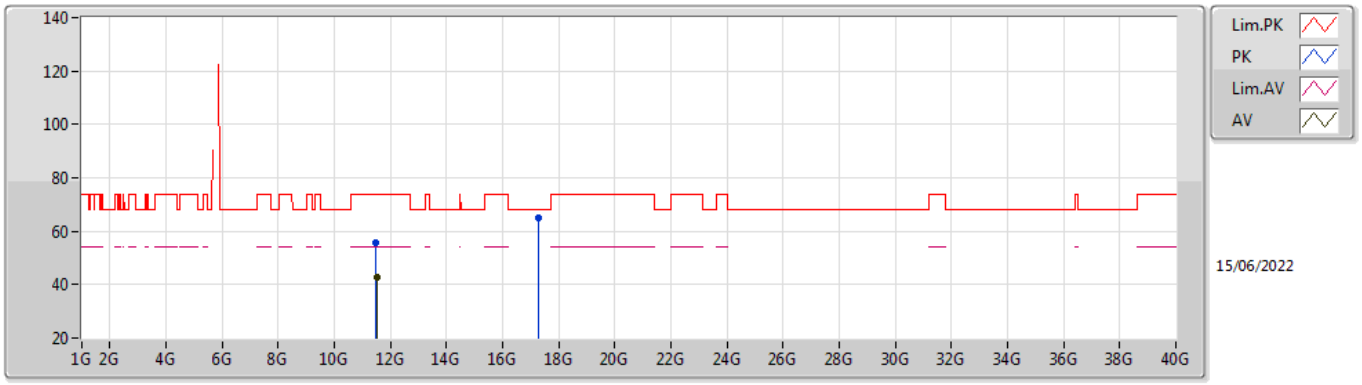

EUT X_4TX
SET 90
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.49072G	55.75	74.00	-18.25	41.64	3	Vertical	257	1.80	90	38.98	10.72	35.59
AV	11.51064G	42.87	54.00	-11.13	28.70	3	Vertical	257	1.80	90	39.04	10.73	35.60
PK	17.27444G	65.19	68.20	-3.01	44.74	3	Vertical	0	1.80	90	41.05	14.29	34.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

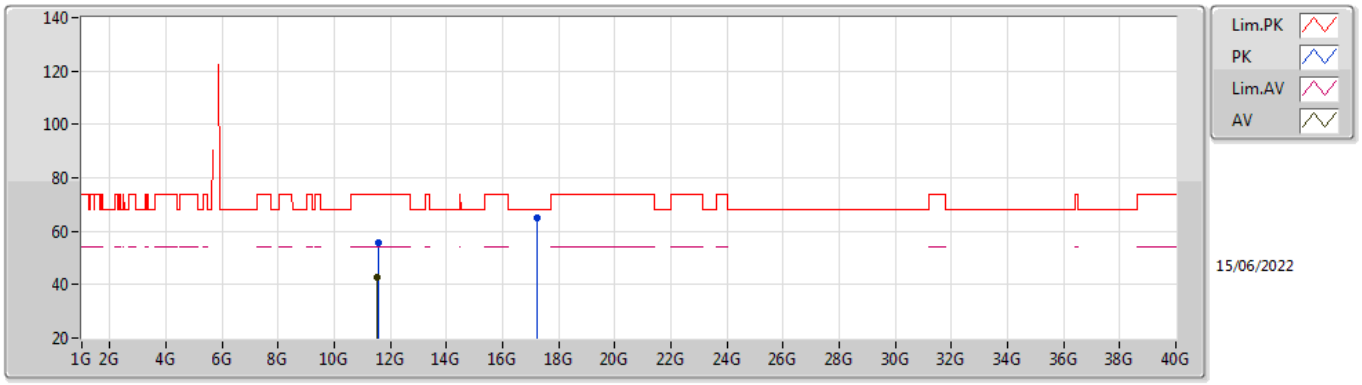

EUT X_4TX
SET 90
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.54984G	55.89	74.00	-18.11	41.55	3	Horizontal	247	1.02	90	39.20	10.73	35.59
AV	11.51392G	42.98	54.00	-11.02	28.79	3	Horizontal	247	1.02	90	39.06	10.73	35.60
PK	17.24428G	65.07	68.20	-3.13	44.81	3	Horizontal	30	1.80	90	40.87	14.27	34.88

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

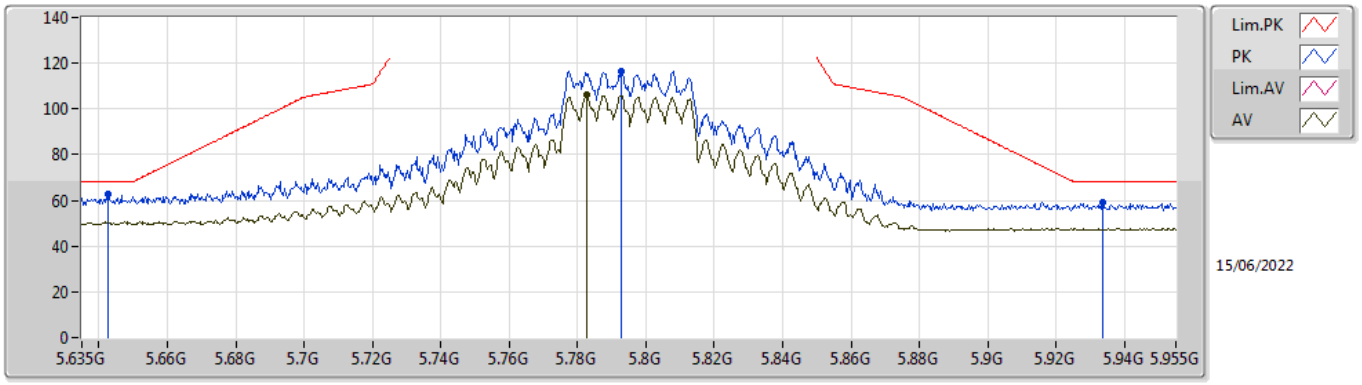

EUT X_4TX
SET 94
94
5.66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64268G	62.54	68.20	-5.66	56.05	3	Vertical	20	2.11	94	34.51	7.40	35.42
PK	5.79276G	116.63	Inf	-Inf	110.53	3	Vertical	20	2.11	94	34.20	7.40	35.50
AV	5.78252G	106.07	Inf	-Inf	99.96	3	Vertical	20	2.11	94	34.20	7.40	35.49
PK	5.93356G	59.41	68.20	-8.79	52.72	3	Vertical	20	2.11	94	34.73	7.53	35.57

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

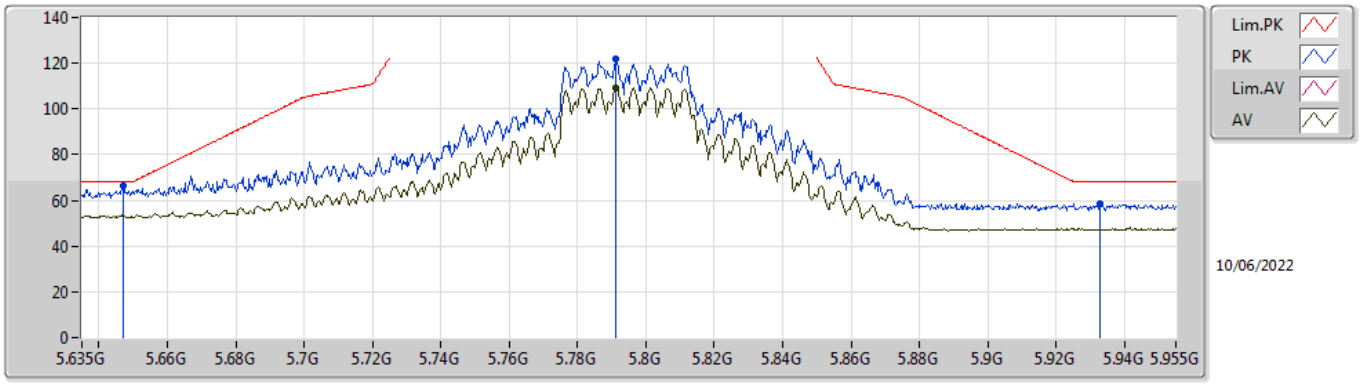

EUT X_4TX
SET 94
80\108\94\101\98\97\96\95\94
5.72\-6.88\1.10\-3.34\-0.36\-0.88\-0.70\-0.46\2.07

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64716G	66.13	68.20	-2.07	59.64	3	Horizontal	327	1.80	94	34.51	7.40	35.42
PK	5.79116G	121.96	Inf	-Inf	115.86	3	Horizontal	327	1.80	94	34.20	7.40	35.50
AV	5.79116G	109.48	Inf	-Inf	103.38	3	Horizontal	327	1.80	94	34.20	7.40	35.50
PK	5.93292G	58.52	68.20	-9.68	51.83	3	Horizontal	327	1.80	94	34.73	7.53	35.57

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

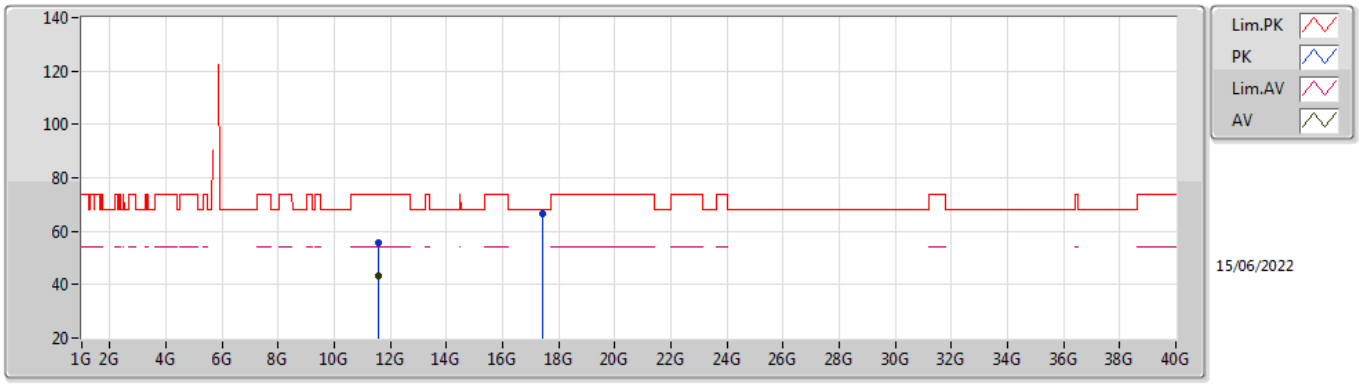

EUT X_4TX
SET 94
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.56584G	55.81	74.00	-18.19	41.41	3	Vertical	355	2.02	94	39.26	10.73	35.59
AV	11.56352G	43.21	54.00	-10.79	28.82	3	Vertical	355	2.02	94	39.25	10.73	35.59
PK	17.41444G	66.61	68.20	-1.59	45.39	3	Vertical	206	1.80	94	41.73	14.39	34.90

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

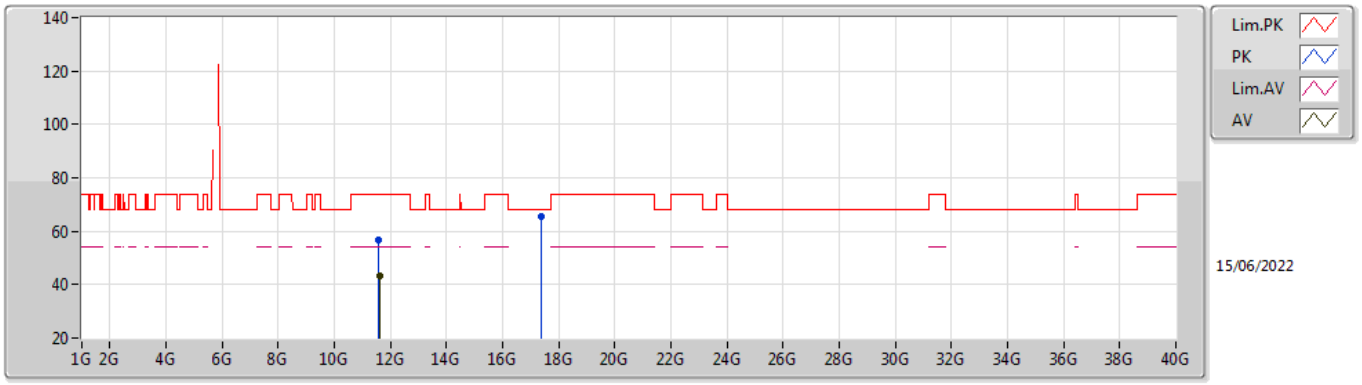

EUT X_4TX
SET 94
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.57424G	56.58	74.00	-17.42	42.12	3	Horizontal	0	1.80	94	39.30	10.74	35.58
AV	11.61008G	43.43	54.00	-10.57	28.87	3	Horizontal	0	1.80	94	39.40	10.74	35.58
PK	17.36444G	65.74	68.20	-2.46	44.82	3	Horizontal	217	1.80	94	41.46	14.36	34.90

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX

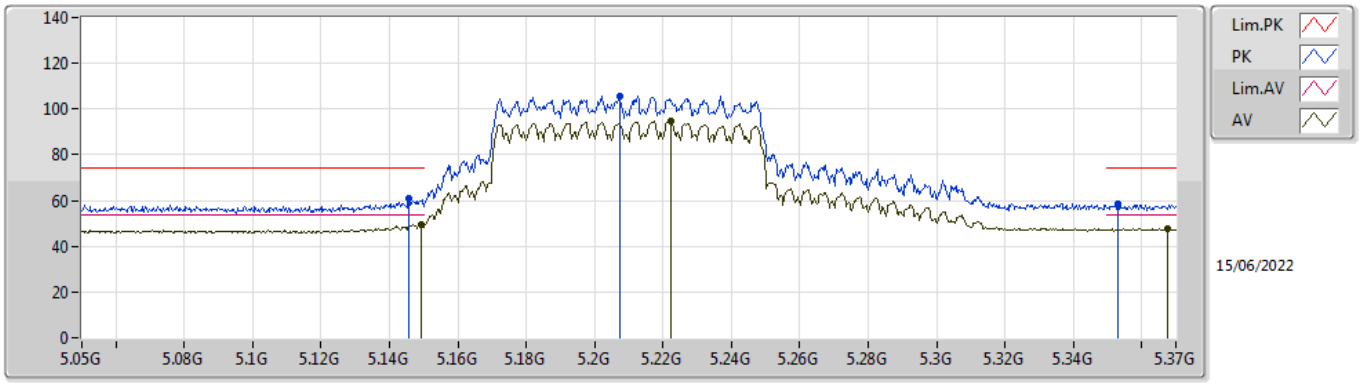

EUT X_4TX
SET 61
61
4.60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14568G	60.87	74.00	-13.13	55.05	3	Vertical	336	2.58	61	33.99	7.17	35.34
AV	5.1492G	49.40	54.00	-4.60	43.57	3	Vertical	336	2.58	61	34.00	7.17	35.34
PK	5.20744G	105.75	Inf	-Inf	99.66	3	Vertical	336	2.58	61	34.23	7.20	35.34
AV	5.22216G	94.51	Inf	-Inf	88.36	3	Vertical	336	2.58	61	34.29	7.20	35.34
PK	5.35304G	58.27	74.00	-15.73	51.90	3	Vertical	336	2.58	61	34.51	7.20	35.34
AV	5.36776G	47.97	54.00	-6.03	41.57	3	Vertical	336	2.58	61	34.54	7.20	35.34

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX

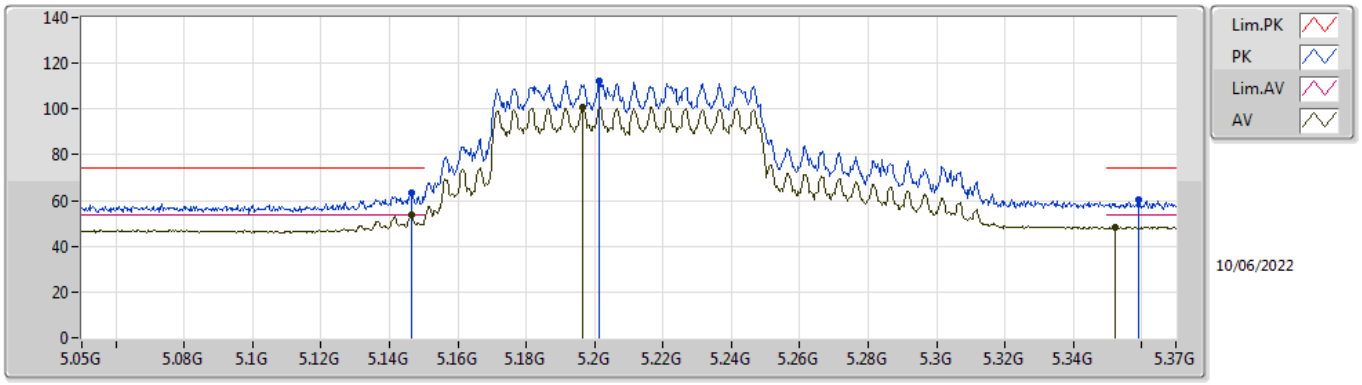

EUT X_4TX
SET 61
80\42\61
-9.96\5.84\0.48

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14664G	63.47	74.00	-10.53	57.65	3	Horizontal	54	1.80	61	33.99	7.17	35.34
AV	5.14632G	53.52	54.00	-0.48	47.70	3	Horizontal	54	1.80	61	33.99	7.17	35.34
PK	5.20136G	112.37	Inf	-Inf	106.30	3	Horizontal	54	1.80	61	34.21	7.20	35.34
AV	5.19656G	100.65	Inf	-Inf	94.60	3	Horizontal	54	1.80	61	34.19	7.20	35.34
PK	5.35912G	60.20	74.00	-13.80	53.82	3	Horizontal	54	1.80	61	34.52	7.20	35.34
AV	5.35208G	48.34	54.00	-5.66	41.98	3	Horizontal	54	1.80	61	34.50	7.20	35.34

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX

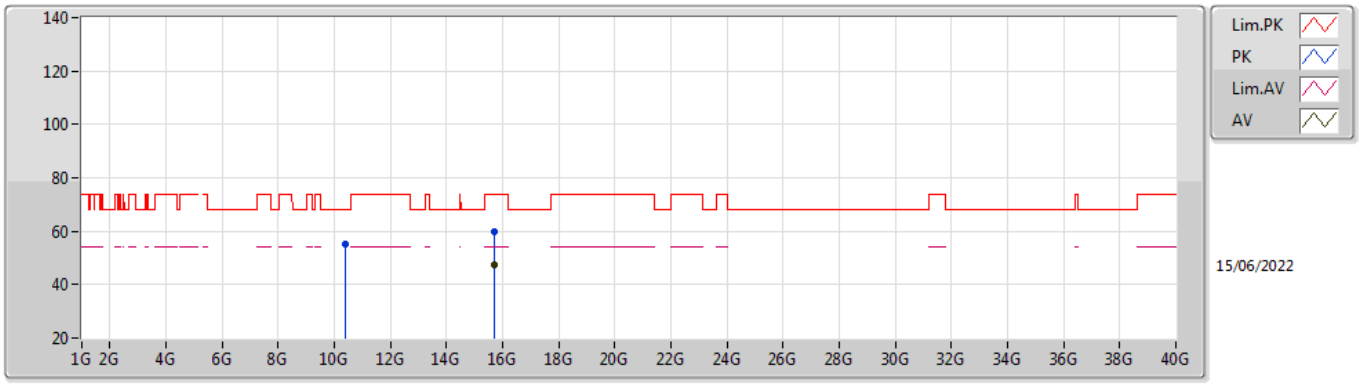

EUT X_4TX
SET 61
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39472G	55.21	68.20	-12.99	42.01	3	Vertical	227	2.13	61	38.19	10.56	35.55
PK	15.69416G	59.75	74.00	-14.25	44.50	3	Vertical	360	2.16	61	37.53	13.25	35.53
AV	15.70184G	47.21	54.00	-6.79	31.99	3	Vertical	360	2.16	61	37.51	13.25	35.54

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX

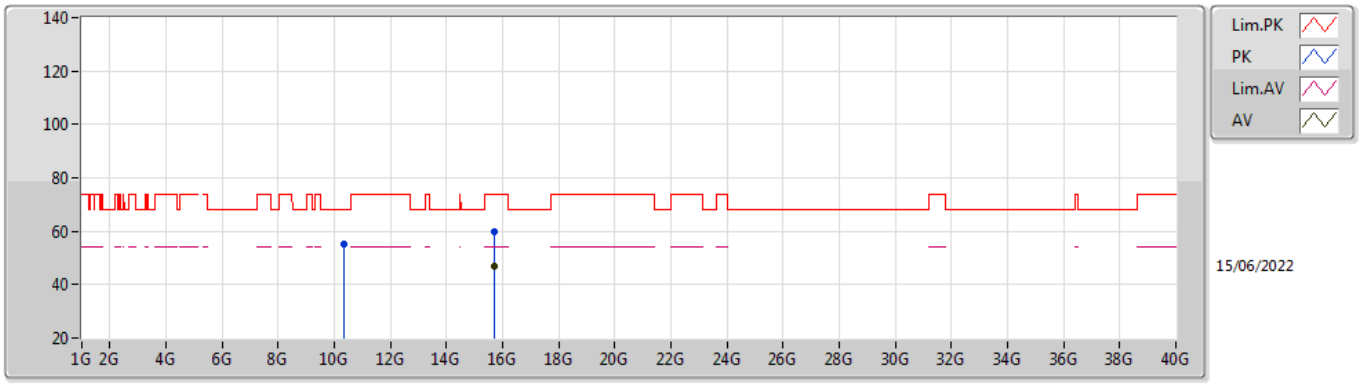

EUT X_4TX
SET 61
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36704G	55.00	68.20	-13.20	41.85	3	Horizontal	260	1.80	61	38.17	10.56	35.58
PK	15.69352G	60.02	74.00	-13.98	44.77	3	Horizontal	81	1.80	61	37.53	13.25	35.53
AV	15.69832G	47.15	54.00	-6.85	31.93	3	Horizontal	81	1.80	61	37.51	13.25	35.54

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

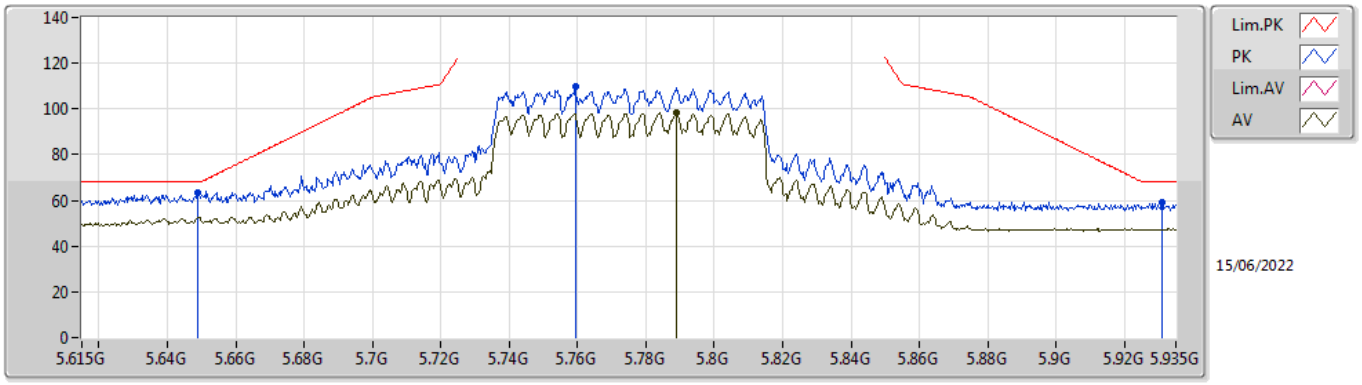

EUT X_4TX
SET 76
76
5.10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64892G	63.10	68.20	-5.10	56.62	3	Vertical	18	2.66	76	34.50	7.40	35.42
PK	5.75932G	109.94	Inf	-Inf	103.82	3	Vertical	18	2.66	76	34.20	7.40	35.48
AV	5.78876G	98.34	Inf	-Inf	92.23	3	Vertical	18	2.66	76	34.20	7.40	35.49
PK	5.93116G	58.89	68.20	-9.31	52.21	3	Vertical	18	2.66	76	34.72	7.53	35.57

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

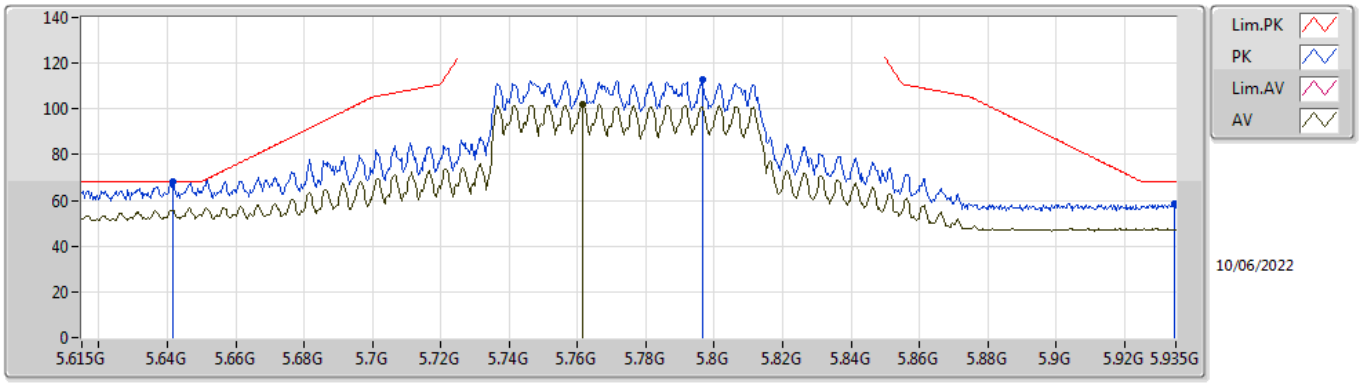

EUT X_4TX
SET 76
80\42\61\70\74\76\77\76
-1.12\7.92\4.33\1.52\0.71\1.35\-1.43\0.11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64156G	68.09	68.20	-0.11	61.59	3	Horizontal	328	1.59	76	34.52	7.40	35.42
PK	5.79644G	112.88	Inf	-Inf	106.78	3	Horizontal	328	1.59	76	34.20	7.40	35.50
AV	5.76156G	101.91	Inf	-Inf	95.79	3	Horizontal	328	1.59	76	34.20	7.40	35.48
PK	5.93468G	58.41	68.20	-9.79	51.71	3	Horizontal	328	1.59	76	34.74	7.53	35.57

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

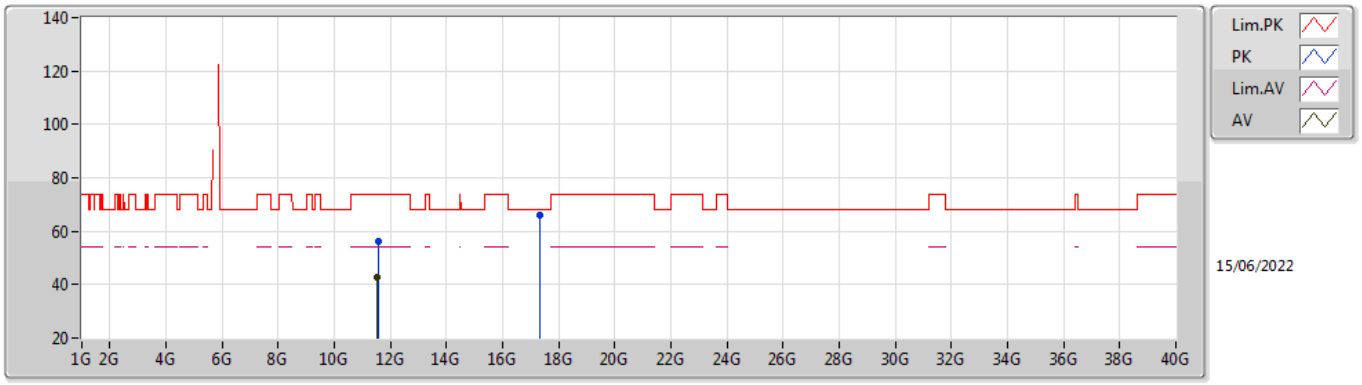

EUT X_4TX
SET 76
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.55704G	56.18	74.00	-17.82	41.81	3	Vertical	104	2.56	76	39.23	10.73	35.59
AV	11.51928G	43.01	54.00	-10.99	28.80	3	Vertical	104	2.56	76	39.08	10.73	35.60
PK	17.3098G	65.84	68.20	-2.36	45.17	3	Vertical	17	1.14	76	41.24	14.32	34.89

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

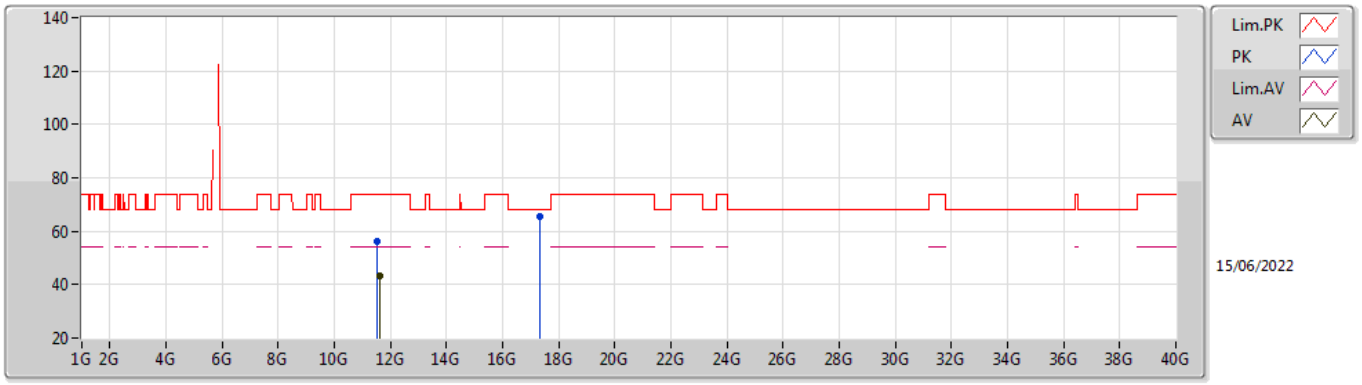

EUT X_4TX
SET 76
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.50104G	56.31	74.00	-17.69	42.18	3	Horizontal	352	1.62	76	39.00	10.73	35.60
AV	11.60792G	43.52	54.00	-10.48	28.96	3	Horizontal	352	1.62	76	39.40	10.74	35.58
PK	17.33012G	65.61	68.20	-2.59	44.85	3	Horizontal	360	1.69	76	41.32	14.33	34.89

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX	Pass	PK	17.48348G	68.19	68.20	-0.01	3	Vertical	350	1.80	90

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5180MHz_TX

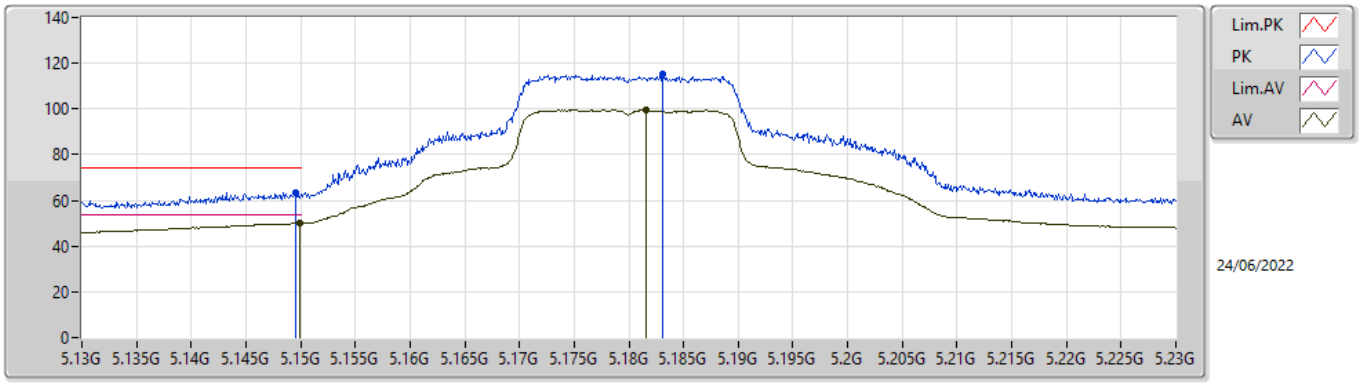

EUT X_4TX
SET 82
82
3.87

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1495G	63.56	74.00	-10.44	57.28	3	Vertical	323	1.80	82	32.70	6.37	32.79
AV	5.1499G	50.13	54.00	-3.87	43.85	3	Vertical	323	1.80	82	32.70	6.37	32.79
PK	5.1831G	115.06	Inf	-Inf	108.74	3	Vertical	323	1.80	82	32.70	6.39	32.77
AV	5.1816G	99.67	Inf	-Inf	93.35	3	Vertical	323	1.80	82	32.70	6.39	32.77

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5180MHz_TX

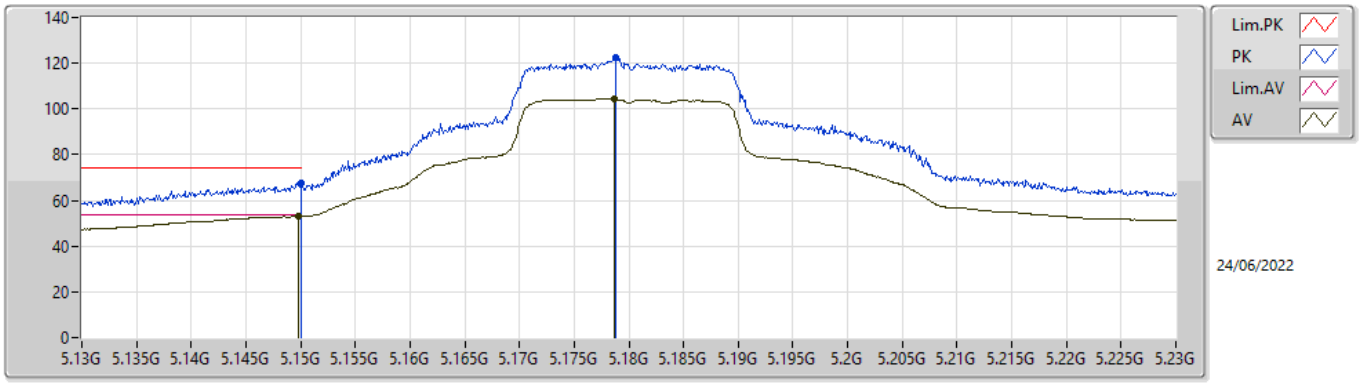

EUT X_4TX
SET 82
80\92\86\83\81\82
2.28\-15.59\-4.65\-0.36\1.76\0.71

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	67.73	74.00	-6.27	61.45	3	Horizontal	310	1.80	82	32.70	6.37	32.79
AV	5.1498G	53.29	54.00	-0.71	47.01	3	Horizontal	310	1.80	82	32.70	6.37	32.79
PK	5.1788G	122.68	Inf	-Inf	116.36	3	Horizontal	310	1.80	82	32.70	6.39	32.77
AV	5.1787G	104.48	Inf	-Inf	98.16	3	Horizontal	310	1.80	82	32.70	6.39	32.77

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5180MHz_TX

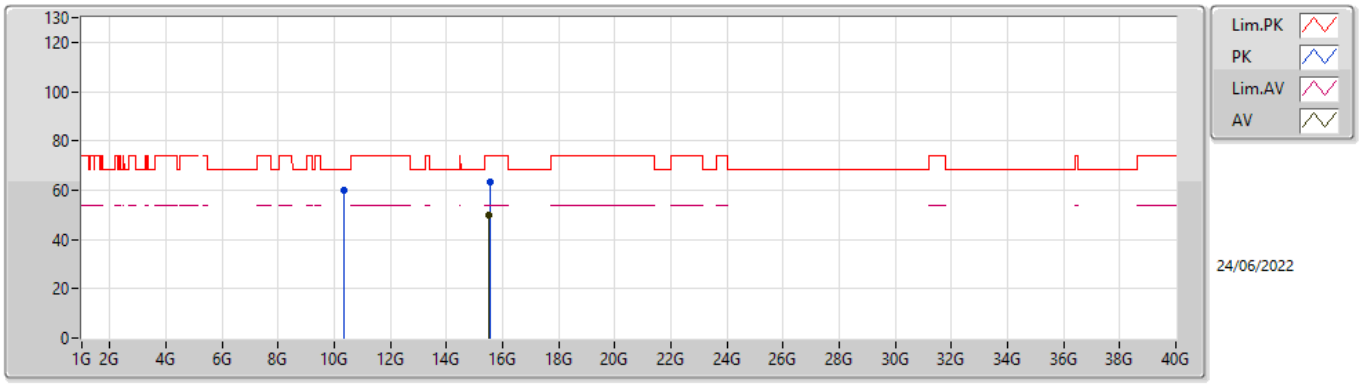

EUT X_4TX
SET 82

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36104G	59.69	68.20	-8.51	44.49	3	Vertical	1	2.34	82	38.40	8.59	31.79
PK	15.53588G	63.25	74.00	-10.75	45.55	3	Vertical	325	2.29	82	38.06	10.36	30.72
AV	15.53244G	49.97	54.00	-4.03	32.26	3	Vertical	325	2.29	82	38.07	10.36	30.72

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5180MHz_TX

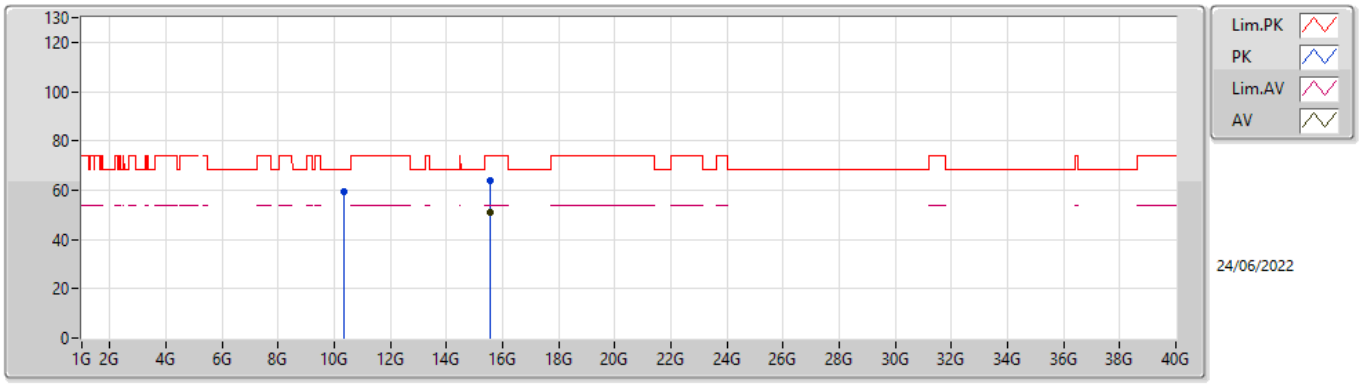

EUT X_4TX
SET 82

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36756G	59.53	68.20	-8.67	44.32	3	Horizontal	51	1.80	82	38.40	8.59	31.78
PK	15.53976G	64.04	74.00	-9.96	46.36	3	Horizontal	317	1.93	82	38.04	10.36	30.72
AV	15.54076G	50.77	54.00	-3.23	33.09	3	Horizontal	317	1.93	82	38.04	10.36	30.72

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX

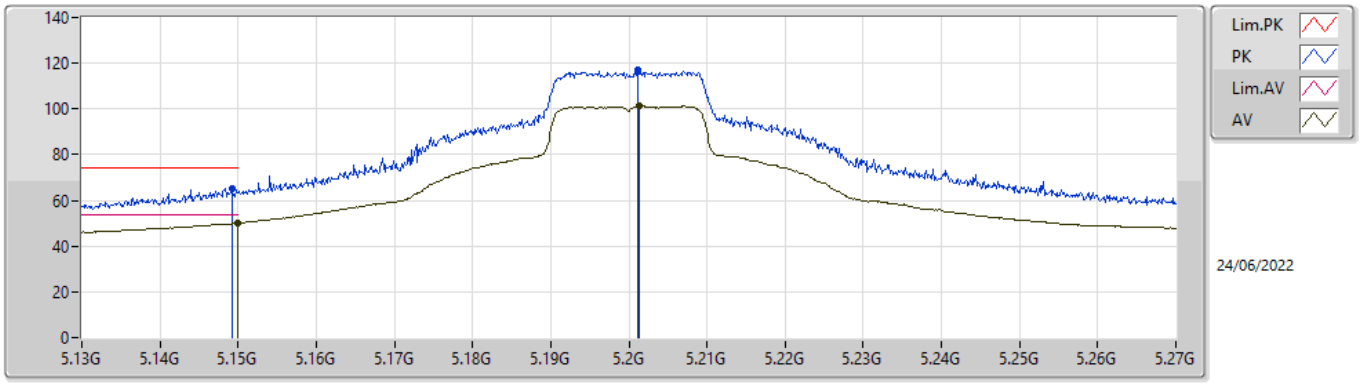

EUT X_4TX
SET 86
86
3.81

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14918G	65.31	74.00	-8.69	59.03	3	Vertical	324	1.80	86	32.70	6.37	32.79
AV	5.15G	50.19	54.00	-3.81	43.91	3	Vertical	324	1.80	86	32.70	6.37	32.79
PK	5.20112G	116.94	Inf	-Inf	110.61	3	Vertical	324	1.80	86	32.70	6.40	32.77
AV	5.20126G	101.27	Inf	-Inf	94.94	3	Vertical	324	1.80	86	32.70	6.40	32.77

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX

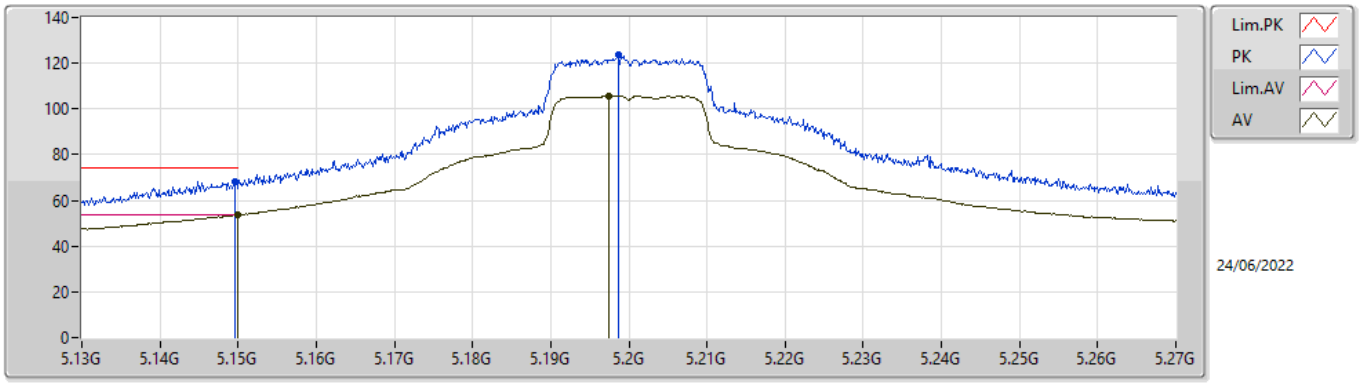

EUT X_4TX
SET 86
80\98\89\84\87\85\86
3.43\-12.59\-2.25\1.46\-0.56\0.91\0.25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1496G	68.36	74.00	-5.64	62.08	3	Horizontal	311	1.80	86	32.70	6.37	32.79
AV	5.15G	53.75	54.00	-0.25	47.47	3	Horizontal	311	1.80	86	32.70	6.37	32.79
PK	5.19874G	123.81	Inf	-Inf	117.48	3	Horizontal	311	1.80	86	32.70	6.40	32.77
AV	5.19748G	105.82	Inf	-Inf	99.49	3	Horizontal	311	1.80	86	32.70	6.40	32.77

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX

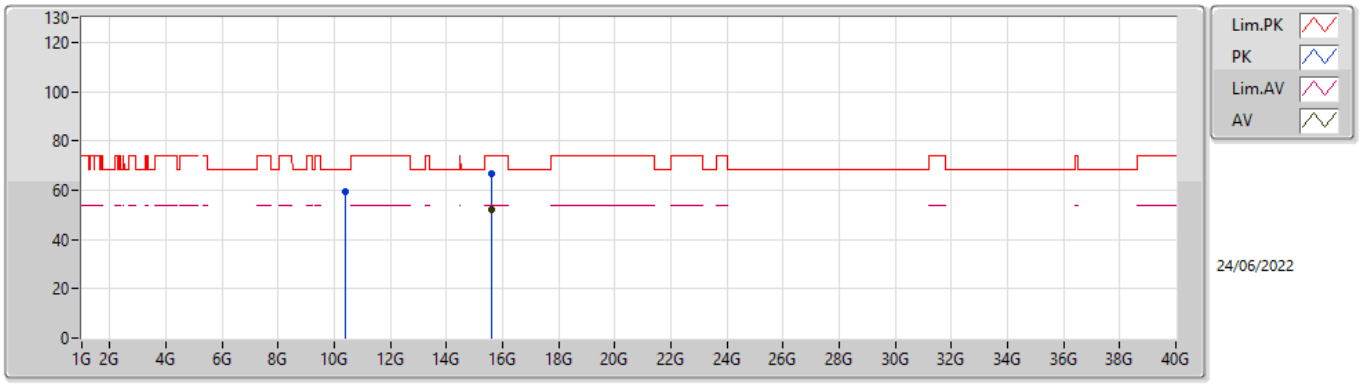

EUT X_4TX
SET 86

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40128G	59.45	68.20	-8.75	44.20	3	Vertical	1	2.48	86	38.40	8.60	31.75
PK	15.59584G	66.69	74.00	-7.31	49.19	3	Vertical	43	1.61	86	37.82	10.38	30.70
AV	15.59652G	52.17	54.00	-1.83	34.68	3	Vertical	43	1.61	86	37.81	10.38	30.70

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX

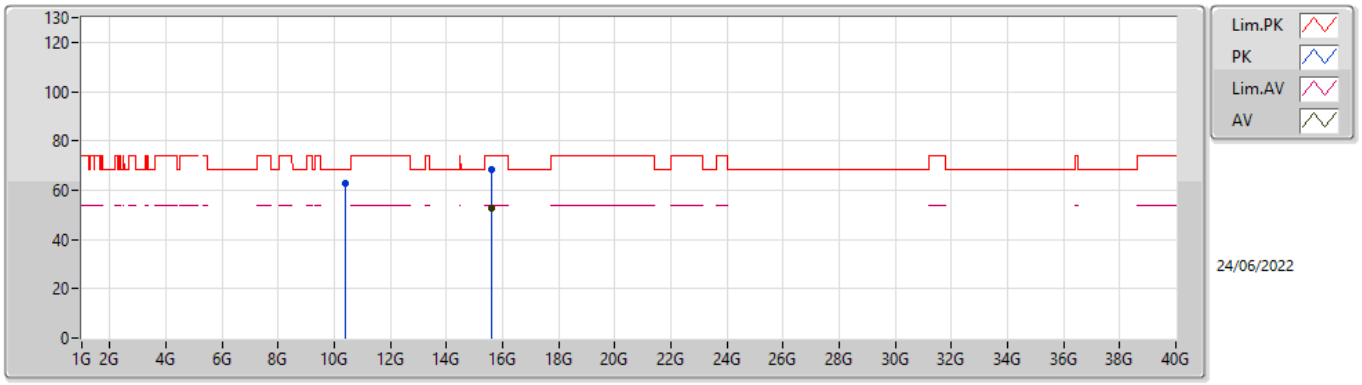

EUT X_4TX
SET 83

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40128G	62.56	68.20	-5.64	47.31	3	Horizontal	54	2.23	86	38.40	8.60	31.75
PK	15.60428G	68.29	74.00	-5.71	50.81	3	Horizontal	305	2.36	83	37.80	10.38	30.70
AV	15.59884G	52.75	54.00	-1.25	35.27	3	Horizontal	305	2.36	83	37.80	10.38	30.70

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5240MHz_TX

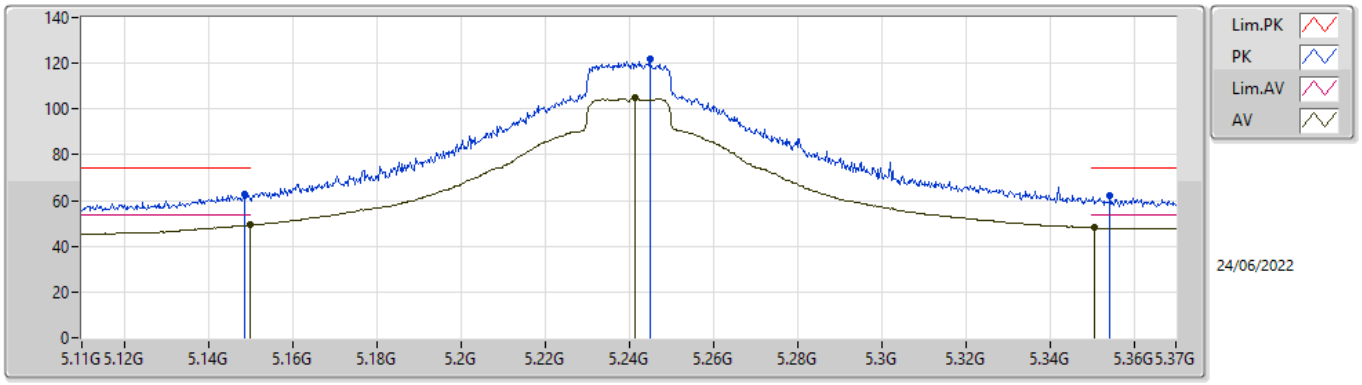

EUT X_4TX
SET 100
100
4.70

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14874G	62.49	74.00	-11.51	56.21	3	Vertical	325	1.80	100	32.70	6.37	32.79
AV	5.15G	49.30	54.00	-4.70	43.02	3	Vertical	325	1.80	100	32.70	6.37	32.79
PK	5.24494G	121.68	Inf	-Inf	115.24	3	Vertical	325	1.80	100	32.79	6.40	32.75
AV	5.24156G	104.71	Inf	-Inf	98.28	3	Vertical	325	1.80	100	32.78	6.40	32.75
PK	5.3544G	62.07	74.00	-11.93	55.35	3	Vertical	325	1.80	100	33.02	6.40	32.70
AV	5.3505G	48.08	54.00	-5.92	41.38	3	Vertical	325	1.80	100	33.00	6.40	32.70

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5240MHz_TX

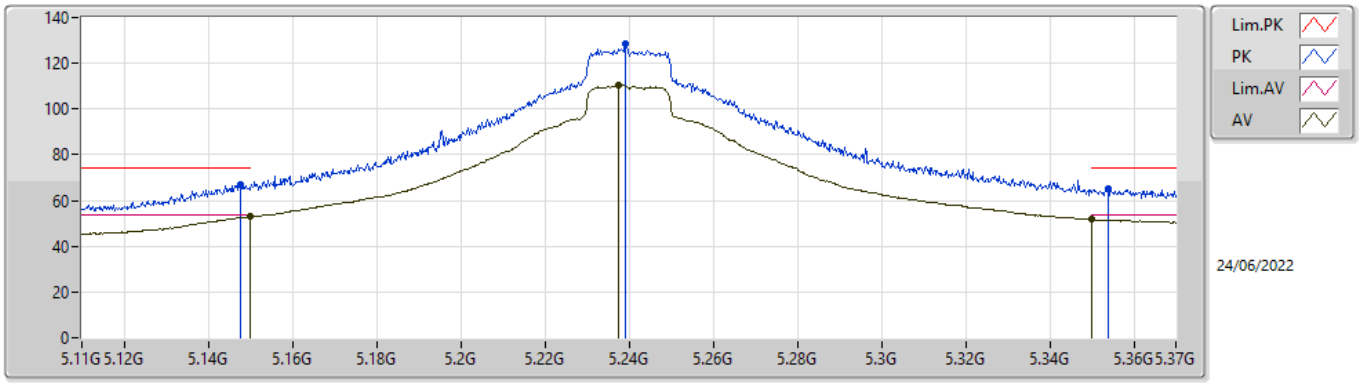

EUT X_4TX
SET 100
80\98\107\102\99\101\100
4.92\2.99\-5.73\-2.11\2.22\-0.10\1.15

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1477G	67.04	74.00	-6.96	60.76	3	Horizontal	311	1.90	100	32.70	6.37	32.79
AV	5.15G	52.85	54.00	-1.15	46.57	3	Horizontal	311	1.90	100	32.70	6.37	32.79
PK	5.23922G	128.61	Inf	-Inf	122.18	3	Horizontal	311	1.90	100	32.78	6.40	32.75
AV	5.23766G	110.29	Inf	-Inf	103.86	3	Horizontal	311	1.90	100	32.78	6.40	32.75
PK	5.35388G	65.03	74.00	-8.97	58.31	3	Horizontal	311	1.90	100	33.02	6.40	32.70
AV	5.35G	51.75	54.00	-2.25	45.05	3	Horizontal	311	1.90	100	33.00	6.40	32.70

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5240MHz_TX

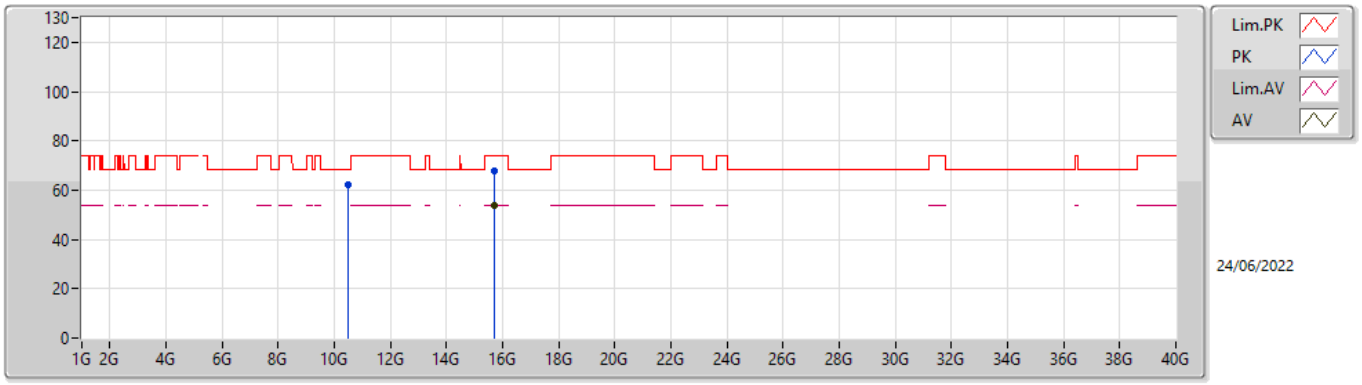

EUT X_4TX
SET 94

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48252G	62.22	68.20	-5.98	46.78	3	Vertical	354	2.36	100	38.48	8.62	31.66
PK	15.72688G	67.71	74.00	-6.29	50.09	3	Vertical	322	2.71	94	37.86	10.42	30.66
AV	15.72292G	53.75	54.00	-0.25	36.15	3	Vertical	322	2.71	94	37.84	10.42	30.66

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5240MHz_TX

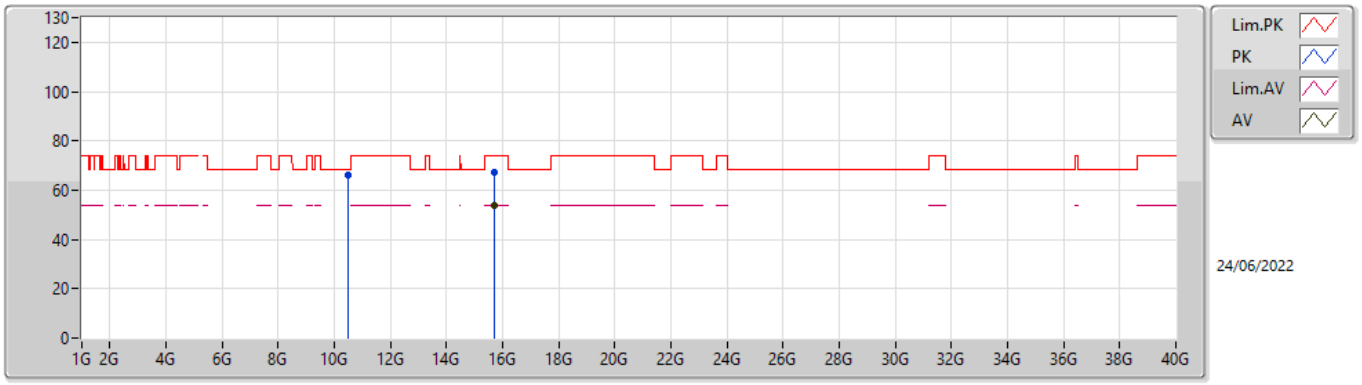

EUT X_4TX
SET 91

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47872G	66.08	68.20	-2.12	50.64	3	Horizontal	61	2.37	94	38.48	8.62	31.66
PK	15.71768G	67.03	74.00	-6.97	49.46	3	Horizontal	317	1.92	91	37.81	10.42	30.66
AV	15.72428G	53.55	54.00	-0.45	35.94	3	Horizontal	317	1.92	91	37.85	10.42	30.66

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5745MHz_TX

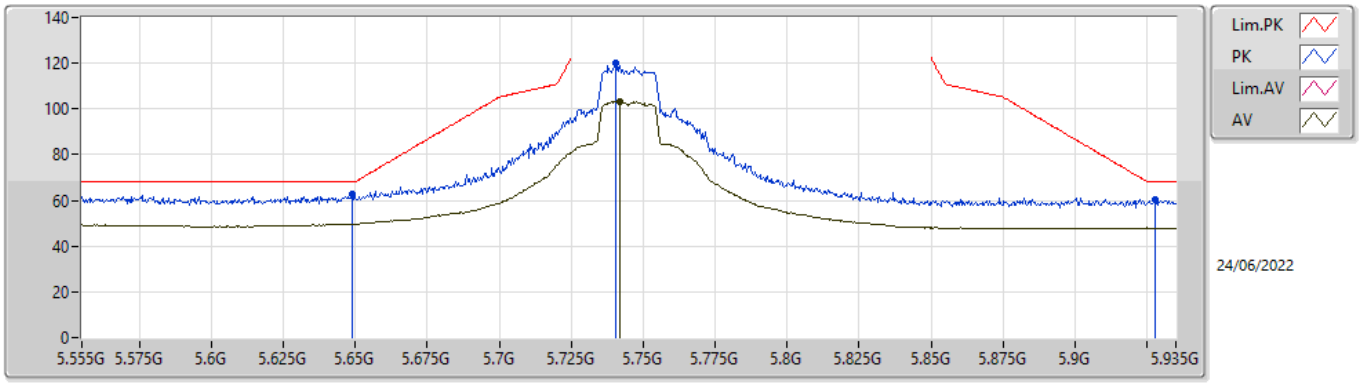

EUT X_4TX
SET 98
98
5.69

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64886G	62.51	68.20	-5.69	54.52	3	Vertical	4	2.85	98	34.09	6.60	32.70
PK	5.74044G	119.96	Inf	-Inf	111.78	3	Vertical	4	2.85	98	34.32	6.60	32.74
AV	5.74196G	103.23	Inf	-Inf	95.03	3	Vertical	4	2.85	98	34.34	6.60	32.74
PK	5.92778G	60.12	68.20	-8.08	51.32	3	Vertical	4	2.85	98	35.01	6.60	32.81

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5745MHz_TX

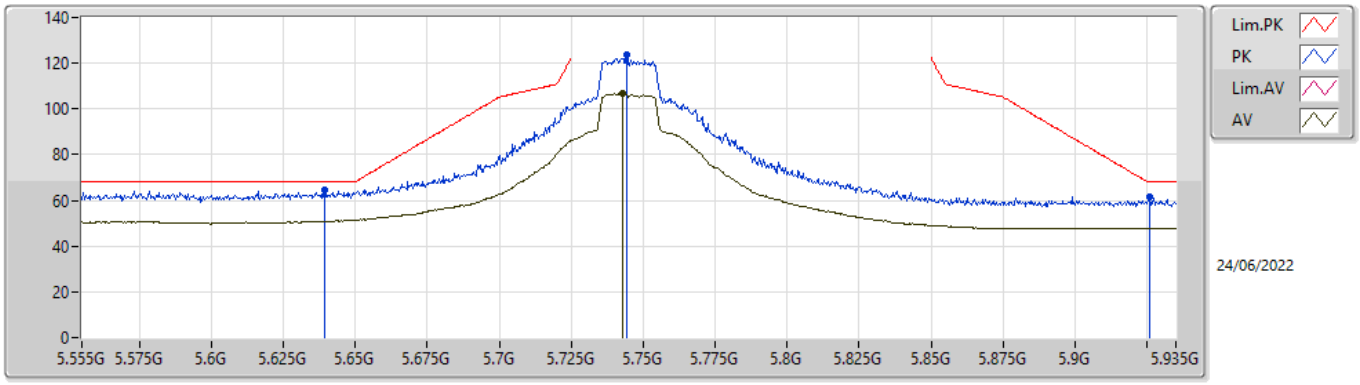

EUT X_4TX
SET 98
80\98\107\102\99\97\98
5.19\3.60\-9.56\-9.79\-1.72\4.38\3.93

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.63936G	64.27	68.20	-3.93	56.33	3	Horizontal	67	1.80	98	34.04	6.60	32.70
PK	5.74424G	123.87	Inf	-Inf	115.66	3	Horizontal	67	1.80	98	34.35	6.60	32.74
AV	5.74272G	106.91	Inf	-Inf	98.71	3	Horizontal	67	1.80	98	34.34	6.60	32.74
PK	5.92588G	61.32	68.20	-6.88	52.53	3	Horizontal	67	1.80	98	35.00	6.60	32.81

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5745MHz_TX

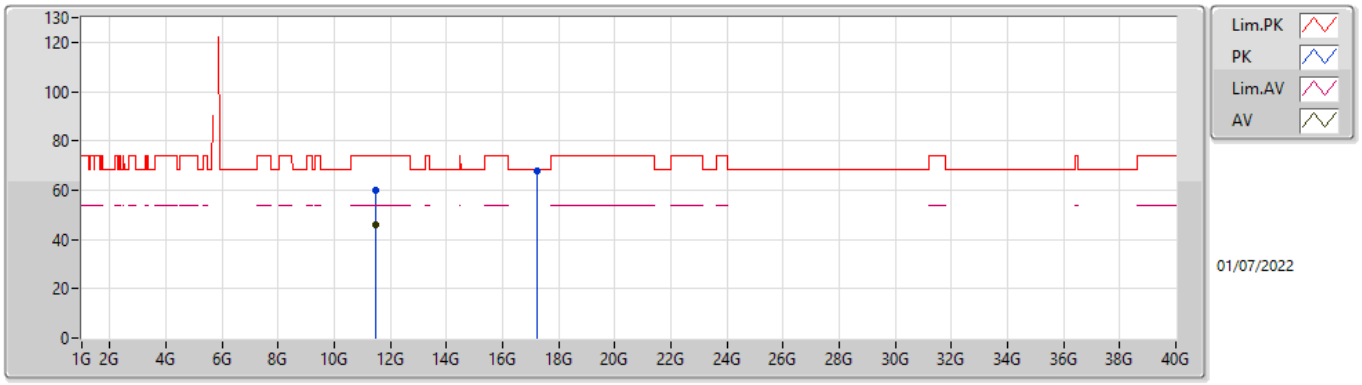

EUT X_4TX
SET 95

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.48868G	59.74	74.00	-14.26	44.22	3	Vertical	350	1.78	98	38.40	8.87	31.75
AV	11.4874G	46.16	54.00	-7.84	30.64	3	Vertical	350	1.78	98	38.40	8.87	31.75
PK	17.24964G	67.94	68.20	-0.26	45.42	3	Vertical	294	1.80	80	41.85	10.87	30.20

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5745MHz_TX

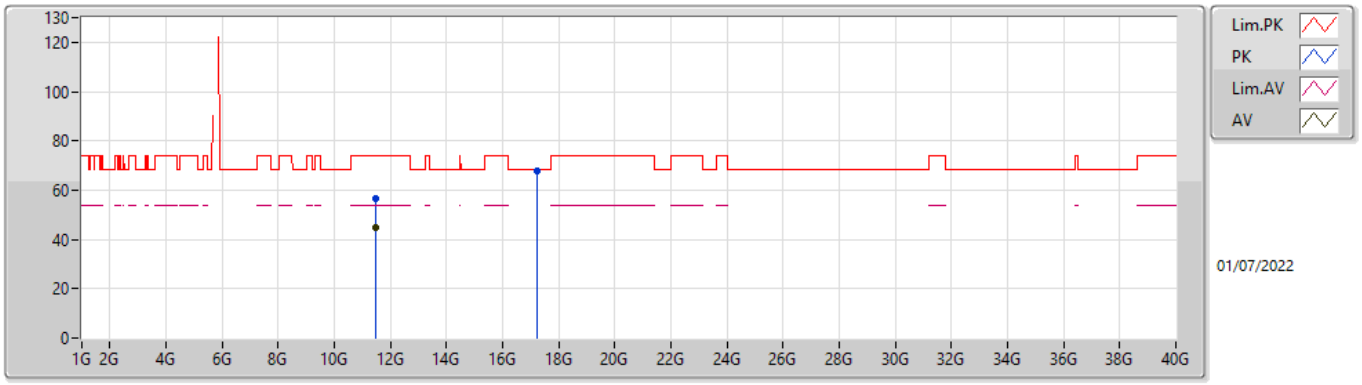

EUT X_4TX
SET 95

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.48408G	56.69	74.00	-17.31	41.17	3	Horizontal	328	1.64	80	38.40	8.87	31.75
AV	11.48992G	45.02	54.00	-8.98	29.50	3	Horizontal	328	1.64	80	38.40	8.87	31.75
PK	17.23832G	67.80	68.20	-0.40	45.32	3	Horizontal	284	1.73	57	41.79	10.87	30.18

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5785MHz_TX

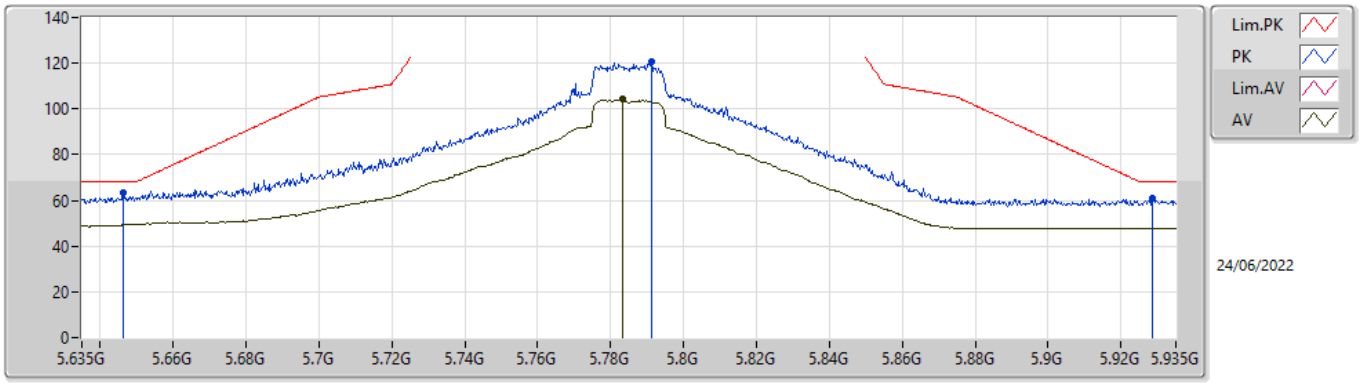

EUT X_4TX
SET 108
108
5.05

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6464G	63.15	68.20	-5.05	55.17	3	Vertical	345	1.72	108	34.08	6.60	32.70
PK	5.7913G	120.50	Inf	-Inf	112.26	3	Vertical	345	1.72	108	34.40	6.60	32.76
AV	5.7832G	104.41	Inf	-Inf	96.16	3	Vertical	345	1.72	108	34.40	6.60	32.75
PK	5.9284G	60.79	68.20	-7.41	51.99	3	Vertical	345	1.72	108	35.01	6.60	32.81

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5785MHz_TX

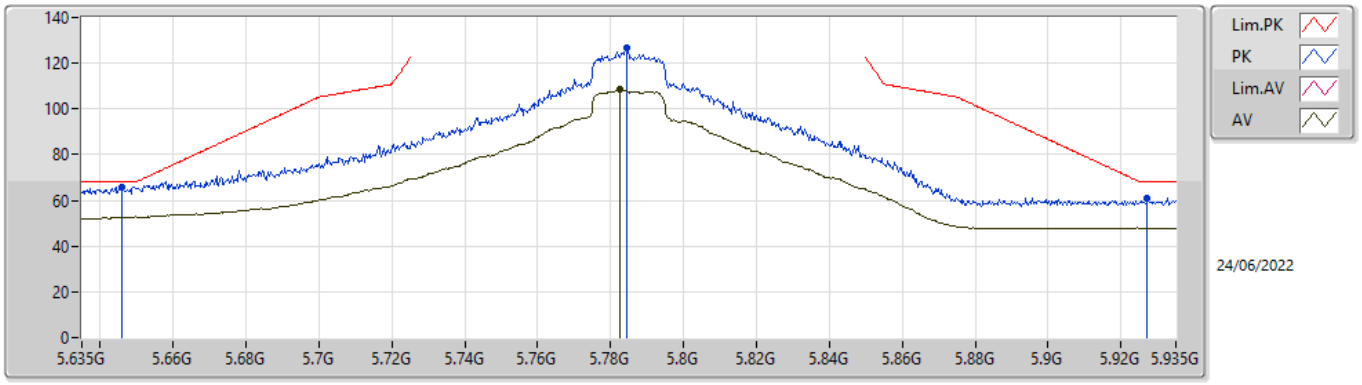

EUT X_4TX
SET 108
80\98\107\108
6.90\4.26\1.17\2.29

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6458G	65.91	68.20	-2.29	57.94	3	Horizontal	72	1.79	108	34.07	6.60	32.70
PK	5.7844G	126.95	Inf	-Inf	118.70	3	Horizontal	72	1.79	108	34.40	6.60	32.75
AV	5.7826G	108.33	Inf	-Inf	100.08	3	Horizontal	72	1.79	108	34.40	6.60	32.75
PK	5.9272G	60.94	68.20	-7.26	52.14	3	Horizontal	72	1.79	108	35.01	6.60	32.81

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5785MHz_TX

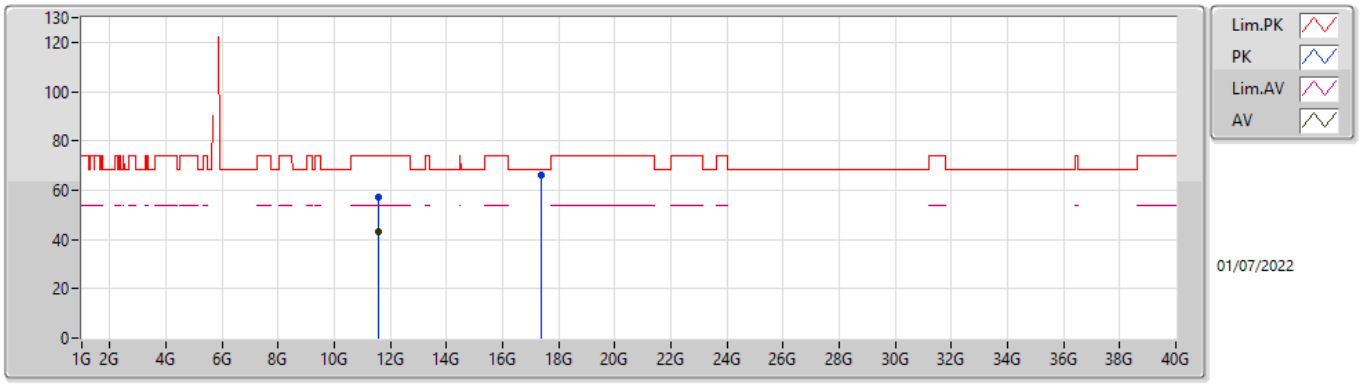

EUT X_4TX
SET 91

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.56856G	57.05	74.00	-16.95	41.33	3	Vertical	350	2.92	108	38.54	8.89	31.71
AV	11.56876G	43.08	54.00	-10.92	27.36	3	Vertical	350	2.92	108	38.54	8.89	31.71
PK	17.35828G	66.10	68.20	-2.10	43.40	3	Vertical	341	2.40	86	42.16	10.91	30.37

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5785MHz_TX

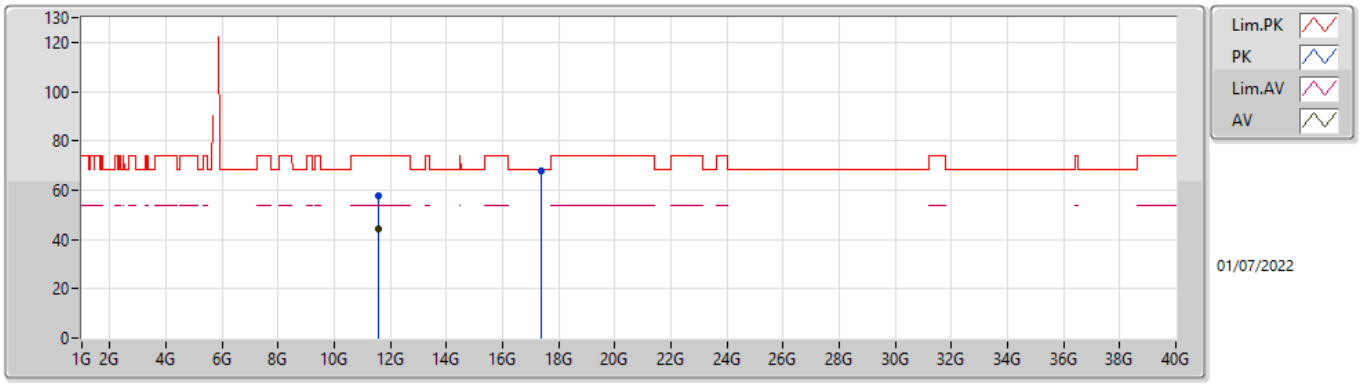

EUT X_4TX
SET 91

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.56848G	57.63	74.00	-16.37	41.91	3	Horizontal	304	1.65	86	38.54	8.89	31.71
AV	11.57136G	44.18	54.00	-9.82	28.46	3	Horizontal	304	1.65	86	38.54	8.89	31.71
PK	17.35484G	67.96	68.20	-0.24	45.26	3	Horizontal	280	1.80	74	42.15	10.91	30.36

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5825MHz_TX

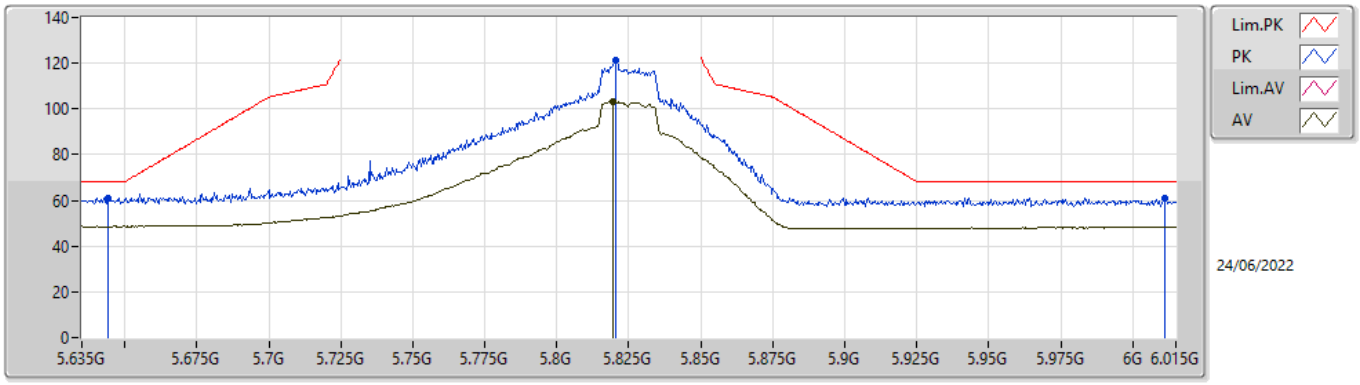

EUT X_4TX
SET 108
108
7.03

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64412G	61.17	68.20	-7.03	53.21	3	Vertical	1	2.95	108	34.06	6.60	32.70
PK	5.82044G	121.04	Inf	-Inf	112.65	3	Vertical	1	2.95	108	34.56	6.60	32.77
AV	5.81968G	103.25	Inf	-Inf	94.86	3	Vertical	1	2.95	108	34.56	6.60	32.77
PK	6.0112G	61.11	68.20	-7.09	52.05	3	Vertical	1	2.95	108	35.28	6.62	32.84

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5825MHz_TX

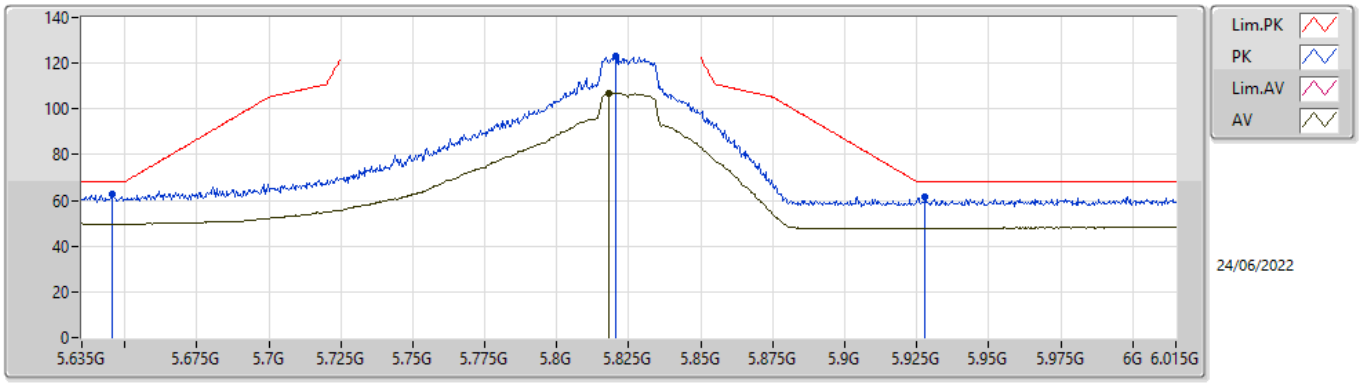

EUT X_4TX
SET 108
80\98\107\108
6.59\5.61\4.80\5.58

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64564G	62.62	68.20	-5.58	54.65	3	Horizontal	68	2.81	108	34.07	6.60	32.70
PK	5.82044G	122.85	Inf	-Inf	114.46	3	Horizontal	68	2.81	108	34.56	6.60	32.77
AV	5.81816G	107.06	Inf	-Inf	98.68	3	Horizontal	68	2.81	108	34.55	6.60	32.77
PK	5.92798G	61.74	68.20	-6.46	52.94	3	Horizontal	68	2.81	108	35.01	6.60	32.81

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5825MHz_TX

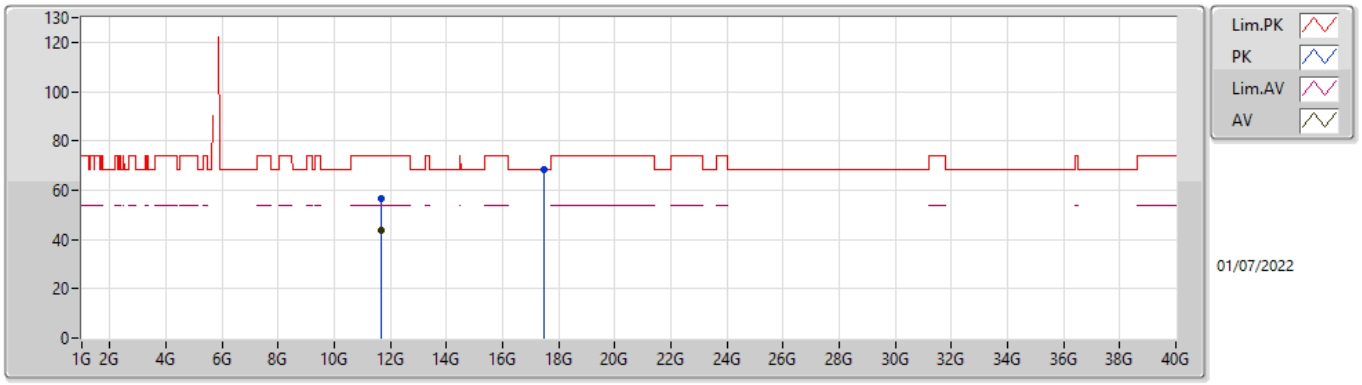

EUT X_4TX
SET 90

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.658G	56.84	74.00	-17.16	41.01	3	Vertical	74	1.80	108	38.60	8.91	31.68
AV	11.65248G	43.85	54.00	-10.15	28.02	3	Vertical	74	1.80	108	38.60	8.91	31.68
PK	17.48348G	68.19	68.20	-0.01	45.52	3	Vertical	350	1.80	90	42.28	10.95	30.56

802.11ax HEW20_Nss4,(MCS0)_4TX

5825MHz_TX

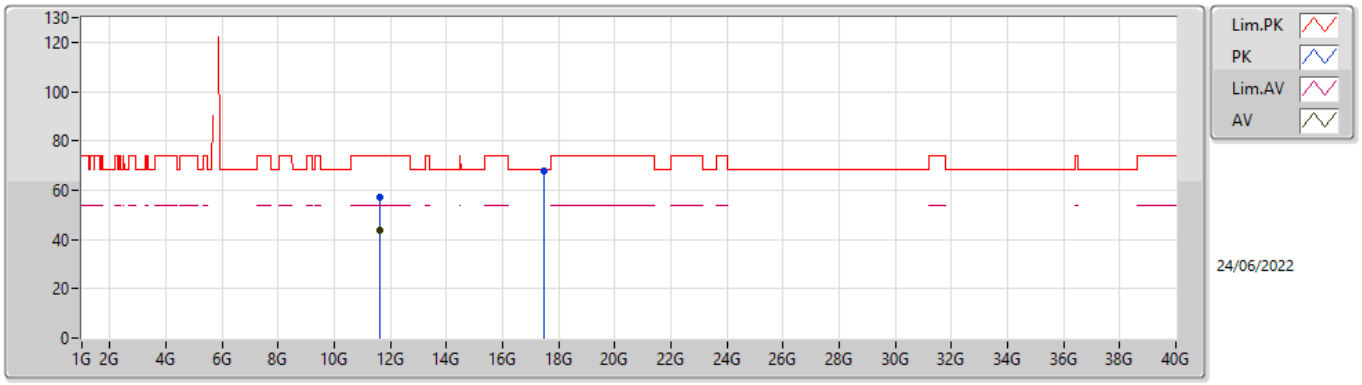

EUT X_4TX
SET 90

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.6394G	57.20	74.00	-16.80	41.37	3	Horizontal	56	1.80	90	38.60	8.91	31.68
AV	11.64412G	43.97	54.00	-10.03	28.14	3	Horizontal	56	1.80	90	38.60	8.91	31.68
PK	17.47244G	68.05	68.20	-0.15	45.39	3	Horizontal	276	2.33	83	42.27	10.94	30.55

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX

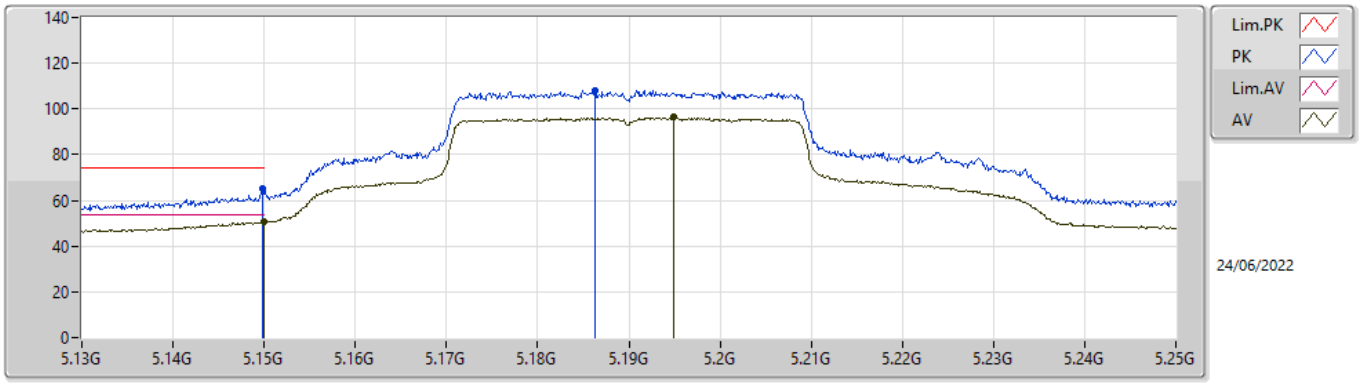

EUT X_4TX
SET 62
62
3.45

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1498G	65.12	74.00	-8.88	58.84	3	Vertical	324	1.70	62	32.70	6.37	32.79
AV	5.15G	50.55	54.00	-3.45	44.27	3	Vertical	324	1.70	62	32.70	6.37	32.79
PK	5.18628G	108.23	Inf	-Inf	101.91	3	Vertical	324	1.70	62	32.70	6.39	32.77
AV	5.19492G	96.65	Inf	-Inf	90.32	3	Vertical	324	1.70	62	32.70	6.40	32.77

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX

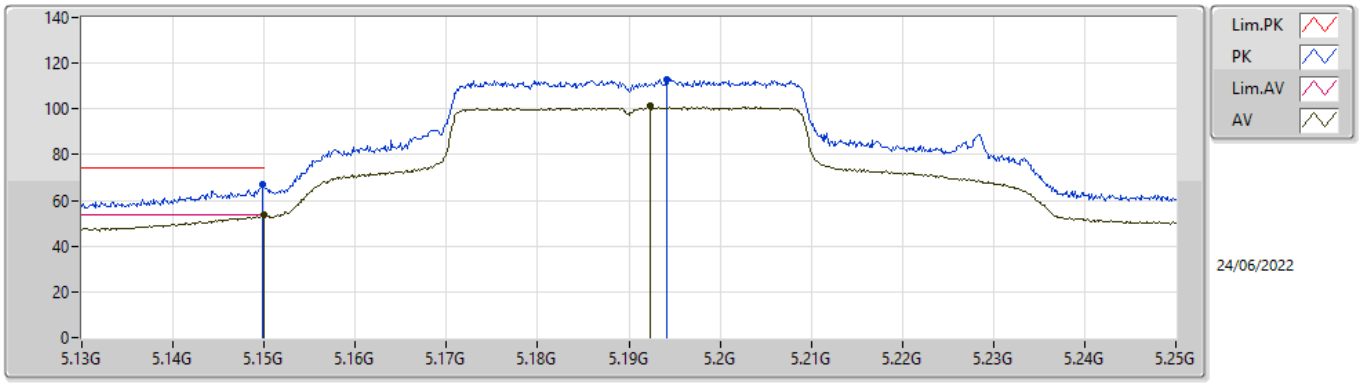

EUT X_4TX
SET 62
80\62
-10.15\0.19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1498G	66.84	74.00	-7.16	60.56	3	Horizontal	312	1.80	62	32.70	6.37	32.79
AV	5.14992G	53.81	54.00	-0.19	47.53	3	Horizontal	312	1.80	62	32.70	6.37	32.79
PK	5.1942G	112.63	Inf	-Inf	106.30	3	Horizontal	312	1.80	62	32.70	6.40	32.77
AV	5.19228G	101.15	Inf	-Inf	94.82	3	Horizontal	312	1.80	62	32.70	6.40	32.77

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX

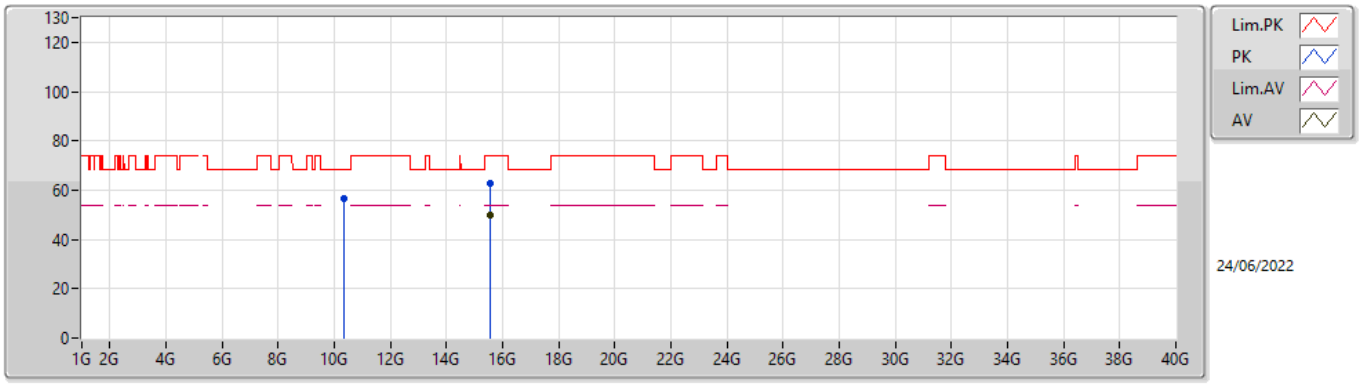

EUT X_4TX
SET 62

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36496G	56.65	68.20	-11.55	41.45	3	Vertical	247	1.80	62	38.40	8.59	31.79
PK	15.58136G	62.93	74.00	-11.07	45.40	3	Vertical	27	1.60	62	37.87	10.37	30.71
AV	15.53464G	49.79	54.00	-4.21	32.09	3	Vertical	27	1.60	62	38.06	10.36	30.72

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX

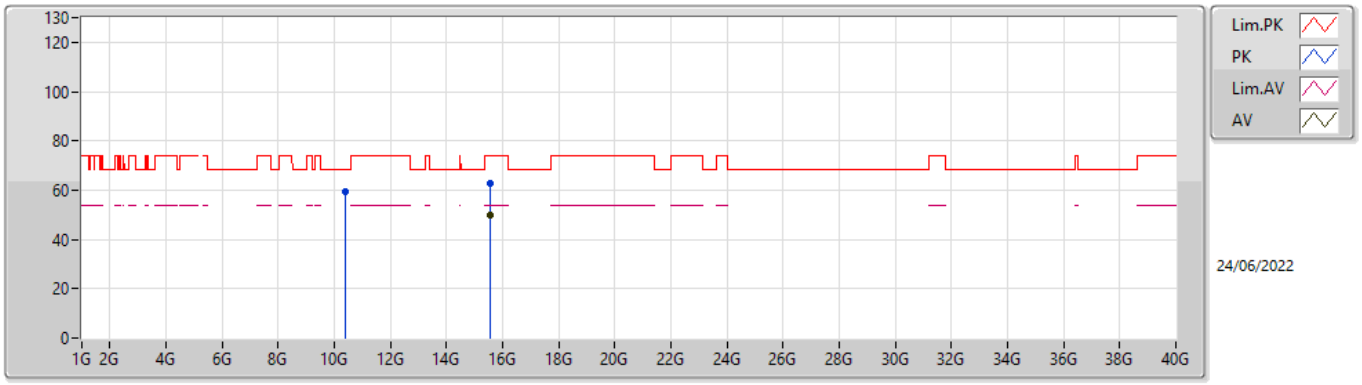

EUT X_4TX
SET 62

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38184G	59.24	68.20	-8.96	44.01	3	Horizontal	60	2.29	62	38.40	8.60	31.77
PK	15.54512G	62.68	74.00	-11.32	45.02	3	Horizontal	47	1.89	62	38.02	10.36	30.72
AV	15.57448G	49.83	54.00	-4.17	32.27	3	Horizontal	47	1.89	62	37.90	10.37	30.71

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5230MHz_TX

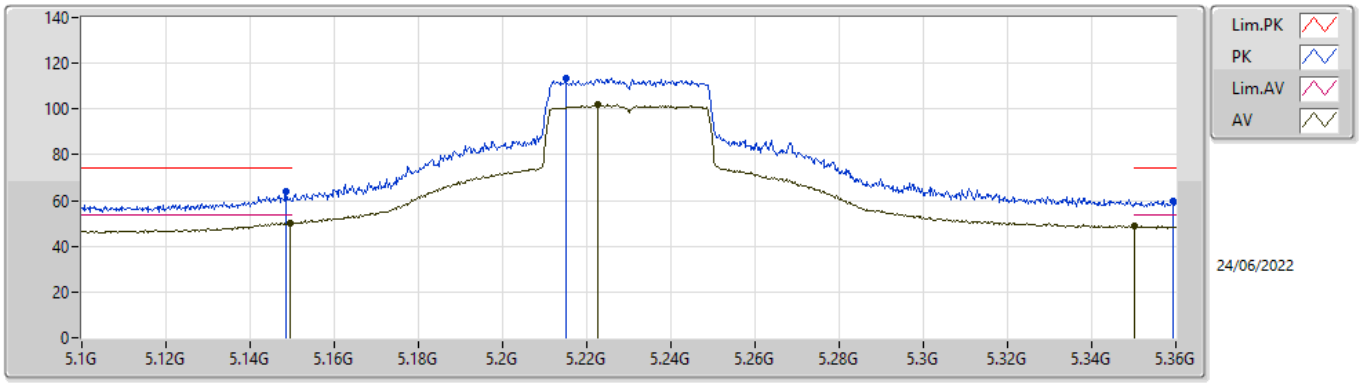

EUT X_4TX
SET 81
81
3.76

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14862G	63.90	74.00	-10.10	57.62	3	Vertical	322	1.69	81	32.70	6.37	32.79
AV	5.14966G	50.24	54.00	-3.76	43.96	3	Vertical	322	1.69	81	32.70	6.37	32.79
PK	5.21492G	113.65	Inf	-Inf	107.28	3	Vertical	322	1.69	81	32.73	6.40	32.76
AV	5.22246G	102.20	Inf	-Inf	95.82	3	Vertical	322	1.69	81	32.74	6.40	32.76
PK	5.35948G	59.79	74.00	-14.21	53.05	3	Vertical	322	1.69	81	33.04	6.40	32.70
AV	5.35G	49.03	54.00	-4.97	42.33	3	Vertical	322	1.69	81	33.00	6.40	32.70

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5230MHz_TX

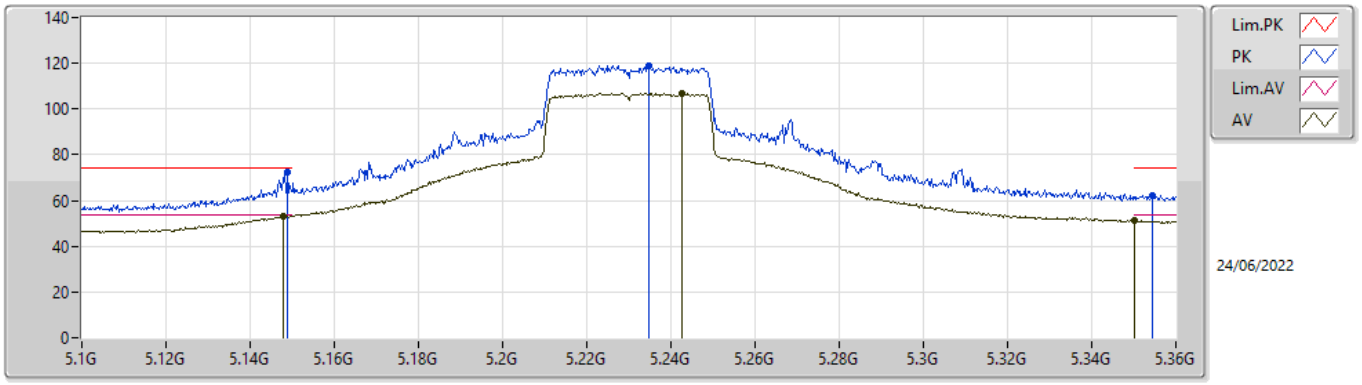

EUT X_4TX
SET 81
80\92\86\83\81\82\81
1.31\-7.20\-2.21\-0.68\0.71\-0.27\0.80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14888G	72.50	74.00	-1.50	66.22	3	Horizontal	308	1.80	81	32.70	6.37	32.79
AV	5.14784G	53.20	54.00	-0.80	46.92	3	Horizontal	308	1.80	81	32.70	6.37	32.79
PK	5.23468G	119.07	Inf	-Inf	112.65	3	Horizontal	308	1.80	81	32.77	6.40	32.75
AV	5.24274G	106.91	Inf	-Inf	100.47	3	Horizontal	308	1.80	81	32.79	6.40	32.75
PK	5.35454G	62.12	74.00	-11.88	55.40	3	Horizontal	308	1.80	81	33.02	6.40	32.70
AV	5.35G	51.41	54.00	-2.59	44.71	3	Horizontal	308	1.80	81	33.00	6.40	32.70

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5230MHz_TX

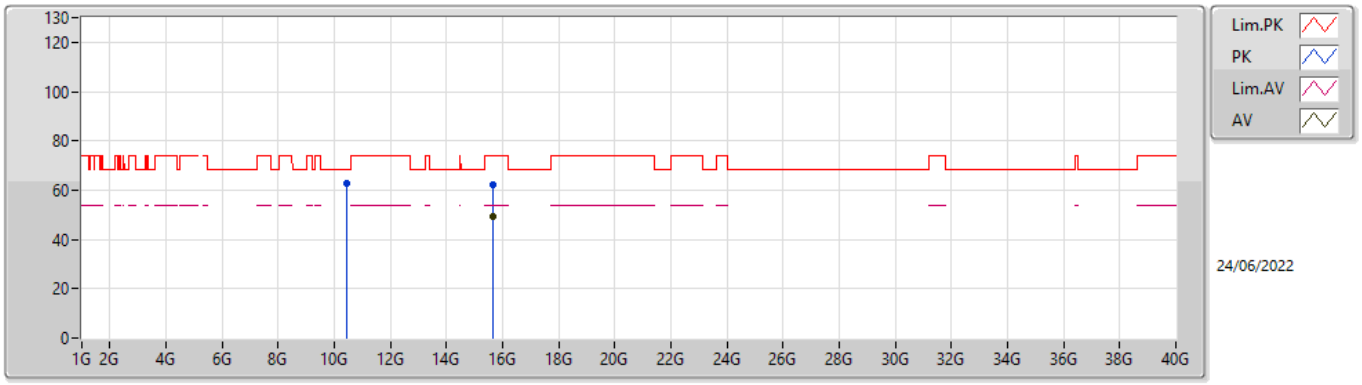

EUT X_4TX
SET 81

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.46176G	62.61	68.20	-5.59	47.21	3	Vertical	360	2.33	81	38.46	8.62	31.68
PK	15.65312G	61.96	74.00	-12.04	44.49	3	Vertical	185	1.80	81	37.75	10.40	30.68
AV	15.65416G	49.06	54.00	-4.94	31.59	3	Vertical	185	1.80	81	37.75	10.40	30.68

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5230MHz_TX

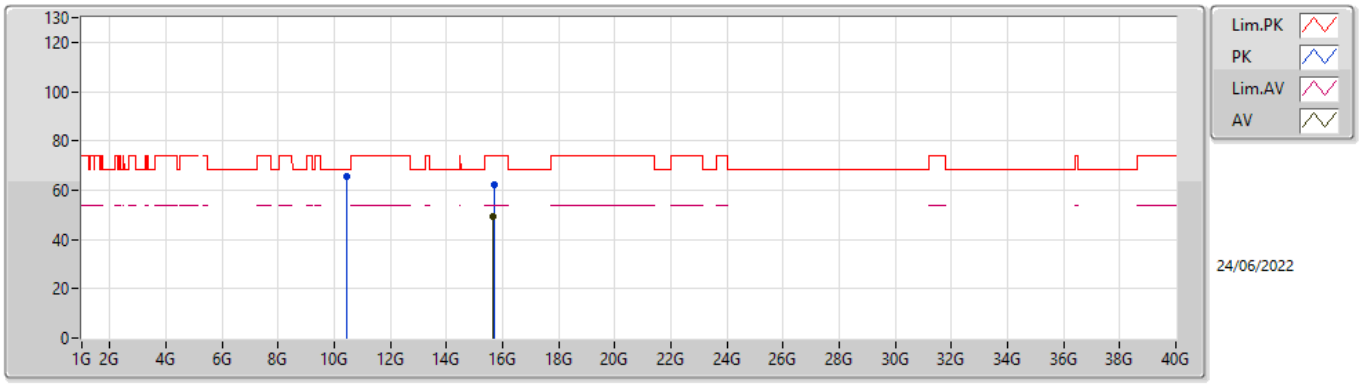

EUT X_4TX
SET 81

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.46152G	65.43	68.20	-2.77	50.03	3	Horizontal	60	2.34	81	38.46	8.62	31.68
PK	15.68144G	62.01	74.00	-11.99	44.57	3	Horizontal	39	1.80	81	37.72	10.40	30.68
AV	15.6516G	49.15	54.00	-4.85	31.68	3	Horizontal	39	1.80	81	37.75	10.40	30.68

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

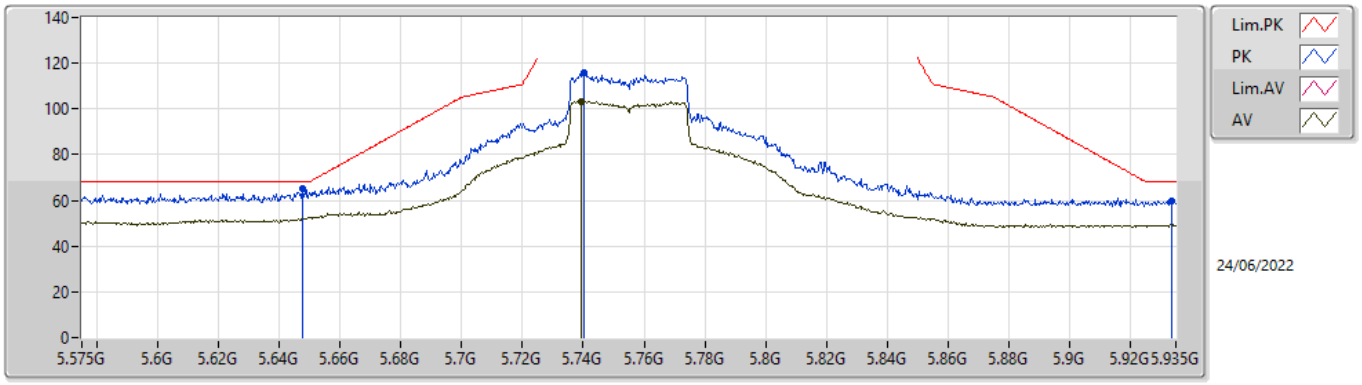

EUT X_4TX
SET 95
95
3.26

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64772G	64.94	68.20	-3.26	56.95	3	Vertical	352	1.58	95	34.09	6.60	32.70
PK	5.74024G	115.99	Inf	-Inf	107.81	3	Vertical	352	1.58	95	34.32	6.60	32.74
AV	5.73952G	103.16	Inf	-Inf	94.98	3	Vertical	352	1.58	95	34.32	6.60	32.74
PK	5.93356G	59.90	68.20	-8.30	51.08	3	Vertical	352	1.58	95	35.03	6.60	32.81

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

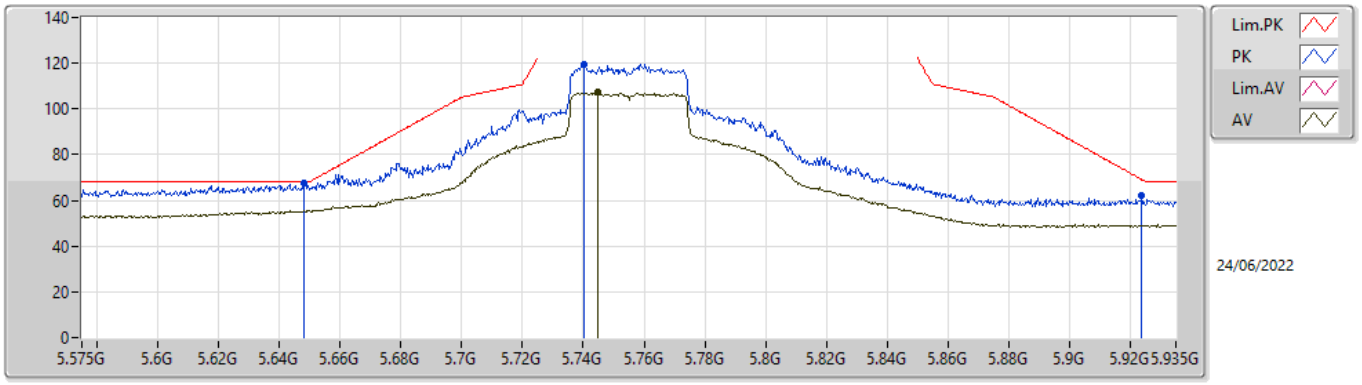

EUT X_4TX
SET 95
80\98\89\94\97\95
4.57\-1.79\3.18\1.39\-1.39\0.35

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64808G	67.85	68.20	-0.35	59.86	3	Horizontal	75	2.34	95	34.09	6.60	32.70
PK	5.74024G	119.64	Inf	-Inf	111.46	3	Horizontal	75	2.34	95	34.32	6.60	32.74
AV	5.74456G	107.12	Inf	-Inf	98.90	3	Horizontal	75	2.34	95	34.36	6.60	32.74
PK	5.92384G	62.23	69.06	-6.83	53.44	3	Horizontal	75	2.34	95	35.00	6.60	32.81

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

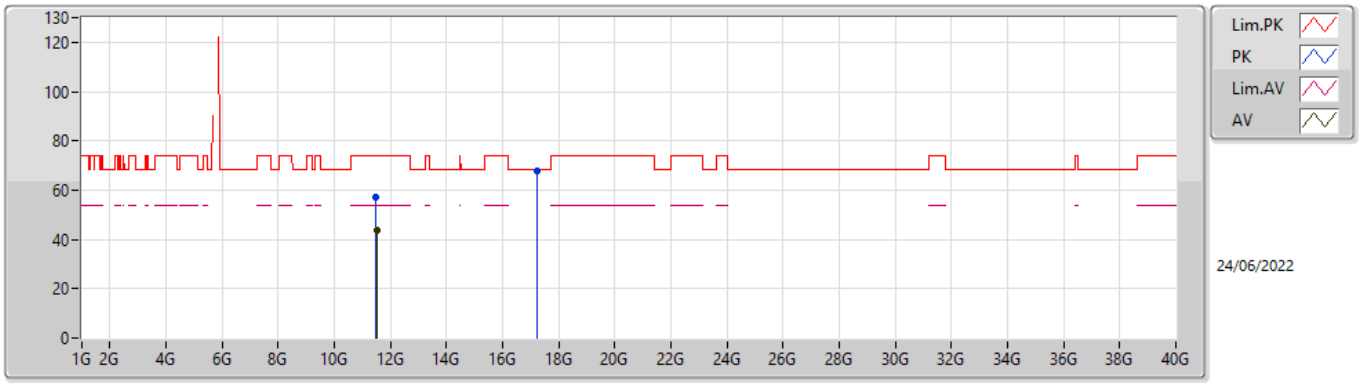

EUT X_4TX
SET 95

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.47424G	56.99	74.00	-17.01	41.48	3	Vertical	360	2.32	95	38.40	8.87	31.76
AV	11.50456G	43.94	54.00	-10.06	28.39	3	Vertical	360	2.32	95	38.41	8.88	31.74
PK	17.24084G	67.81	68.20	-0.39	45.33	3	Vertical	1	2.16	95	41.80	10.87	30.19

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

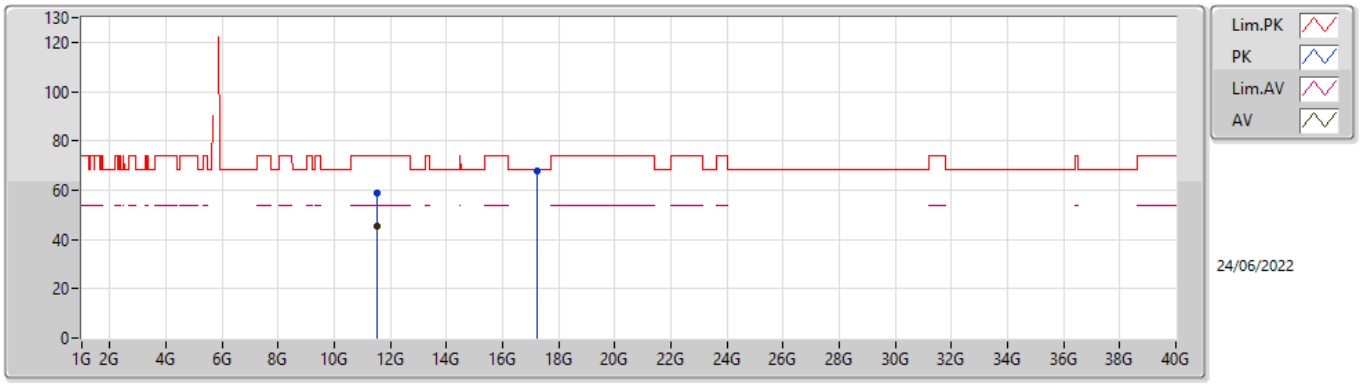

EUT X_4TX
SET 83

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.50856G	59.09	74.00	-14.91	43.53	3	Horizontal	306	1.68	95	38.42	8.88	31.74
AV	11.50672G	45.24	54.00	-8.76	29.69	3	Horizontal	306	1.68	95	38.41	8.88	31.74
PK	17.2358G	67.92	68.20	-0.28	45.45	3	Horizontal	291	1.80	83	41.78	10.87	30.18

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

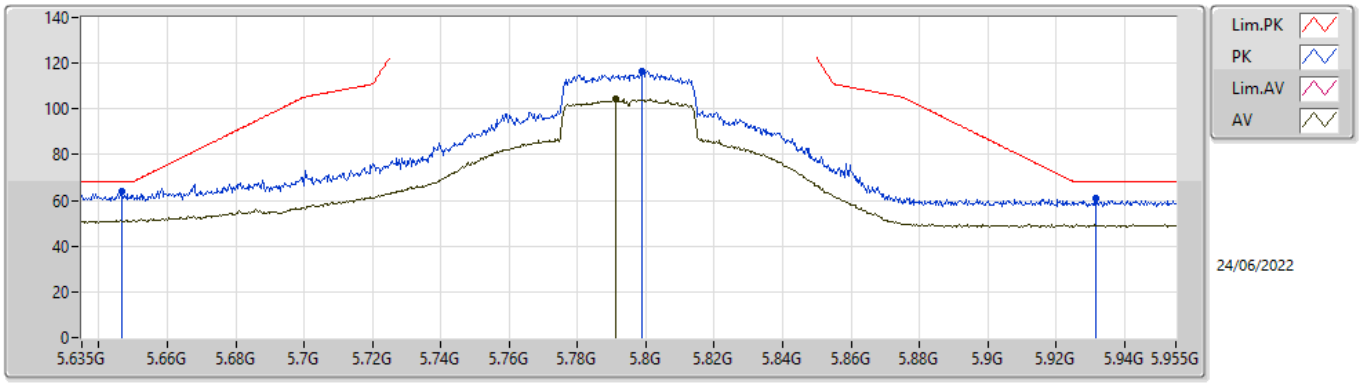

EUT X_4TX
SET 99
99
4.42

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64652G	63.78	68.20	-4.42	55.80	3	Vertical	355	1.74	99	34.08	6.60	32.70
PK	5.79884G	116.42	Inf	-Inf	108.18	3	Vertical	355	1.74	99	34.40	6.60	32.76
AV	5.79116G	104.31	Inf	-Inf	96.07	3	Vertical	355	1.74	99	34.40	6.60	32.76
PK	5.93164G	60.96	68.20	-7.24	52.14	3	Vertical	355	1.74	99	35.03	6.60	32.81

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

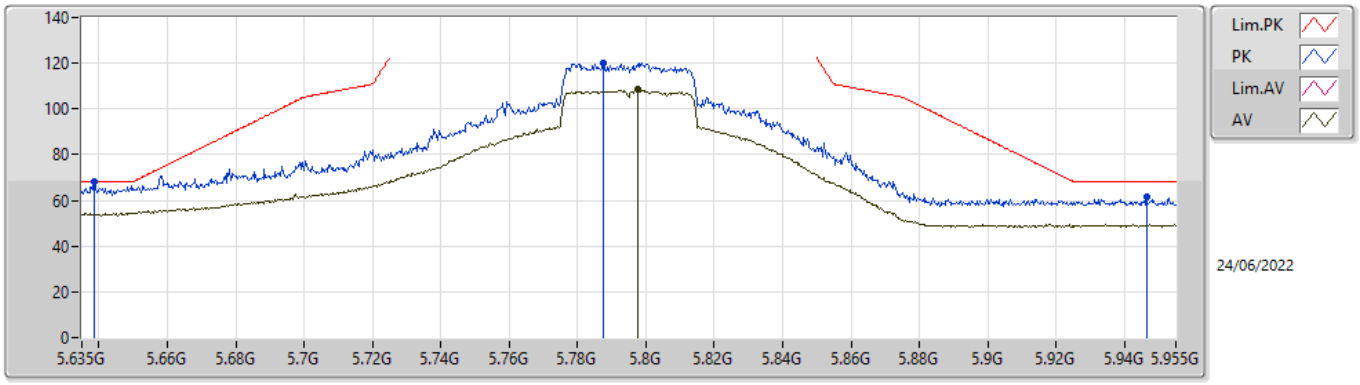

EUT X_4TX
SET 99
80\98\107\102\99
5.97\2.51\-5.41\-1.57\0.28

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.63852G	67.92	68.20	-0.28	59.99	3	Horizontal	74	2.35	99	34.03	6.60	32.70
PK	5.78764G	120.31	Inf	-Inf	112.07	3	Horizontal	74	2.35	99	34.40	6.60	32.76
AV	5.79756G	108.78	Inf	-Inf	100.54	3	Horizontal	74	2.35	99	34.40	6.60	32.76
PK	5.94636G	61.51	68.20	-6.69	52.64	3	Horizontal	74	2.35	99	35.09	6.60	32.82

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

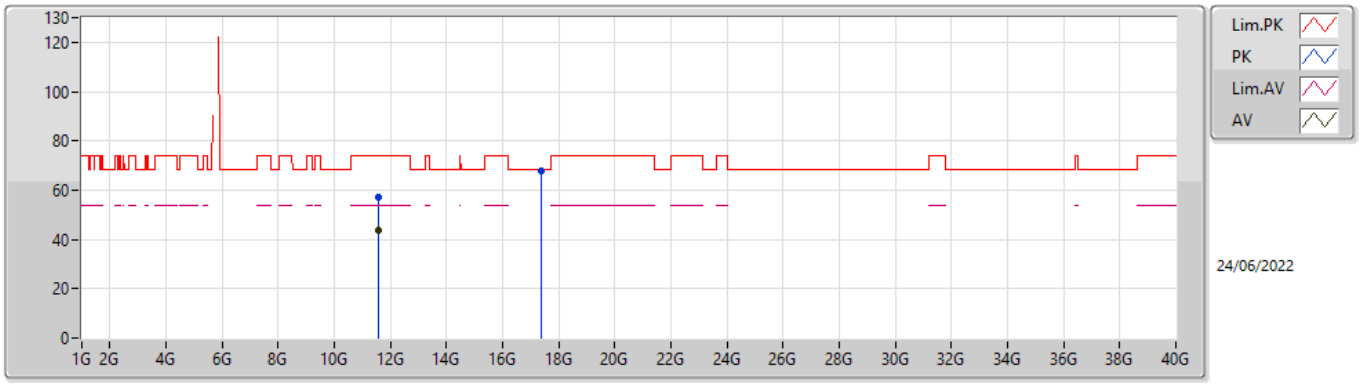

EUT X_4TX
SET 91

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.57704G	57.27	74.00	-16.73	41.54	3	Vertical	26	1.80	99	38.55	8.89	31.71
AV	11.59648G	43.97	54.00	-10.03	28.18	3	Vertical	26	1.80	99	38.59	8.90	31.70
PK	17.38636G	67.94	68.20	-0.26	45.24	3	Vertical	336	2.62	91	42.19	10.92	30.41

802.11ax HEW40_Nss4,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

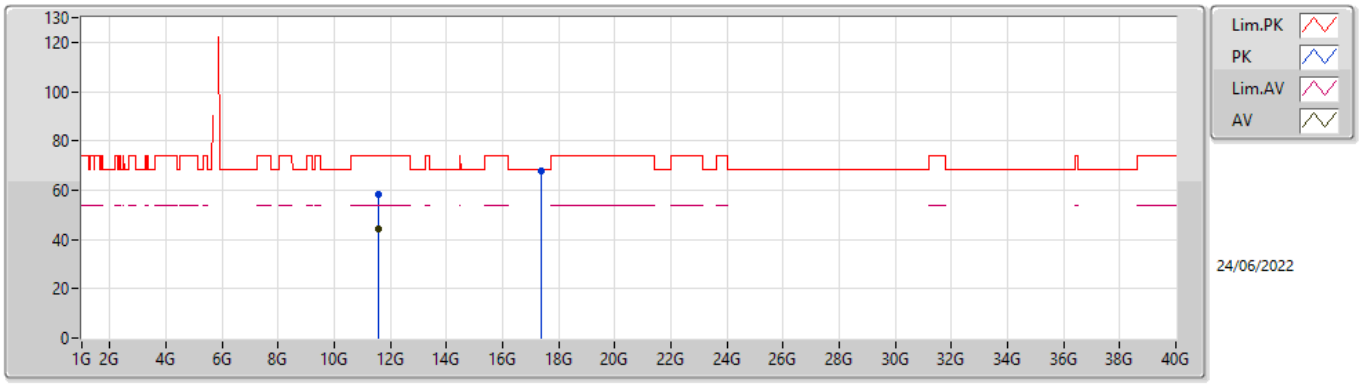

EUT X_4TX
SET 64

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.58616G	58.05	74.00	-15.95	42.29	3	Horizontal	60	1.80	91	38.57	8.90	31.71
AV	11.5872G	44.31	54.00	-9.69	28.55	3	Horizontal	60	1.80	91	38.57	8.90	31.71
PK	17.38124G	68.02	68.20	-0.18	45.33	3	Horizontal	290	1.85	64	42.18	10.91	30.40

802.11ax HEW80_Nss4,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX

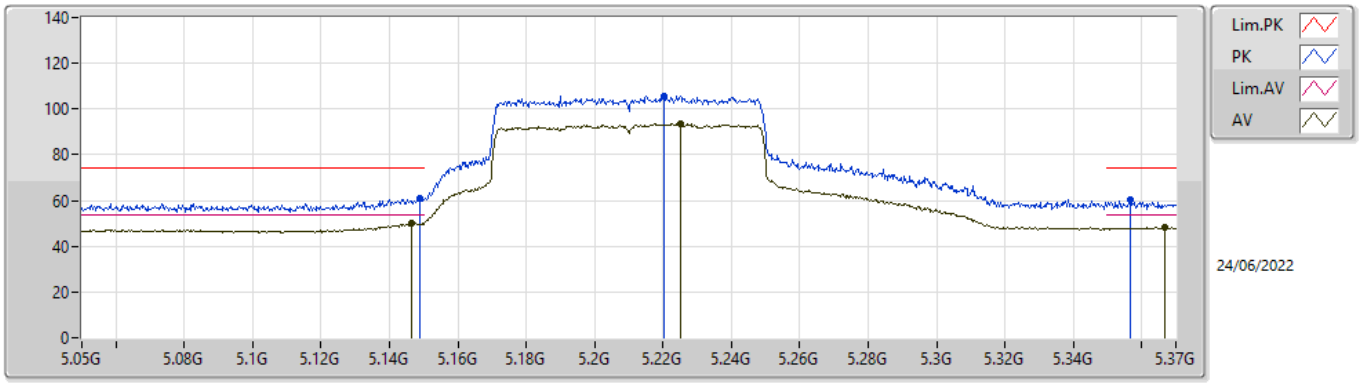

EUT X_4TX
SET 65
65
4.02

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14888G	60.86	74.00	-13.14	54.58	3	Vertical	324	1.68	65	32.70	6.37	32.79
AV	5.14632G	49.98	54.00	-4.02	43.69	3	Vertical	324	1.68	65	32.71	6.37	32.79
PK	5.22024G	105.76	Inf	-Inf	99.38	3	Vertical	324	1.68	65	32.74	6.40	32.76
AV	5.22504G	93.74	Inf	-Inf	87.35	3	Vertical	324	1.68	65	32.75	6.40	32.76
PK	5.35688G	60.13	74.00	-13.87	53.40	3	Vertical	324	1.68	65	33.03	6.40	32.70
AV	5.3668G	48.13	54.00	-5.87	41.36	3	Vertical	324	1.68	65	33.07	6.40	32.70

802.11ax HEW80_Nss4,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX

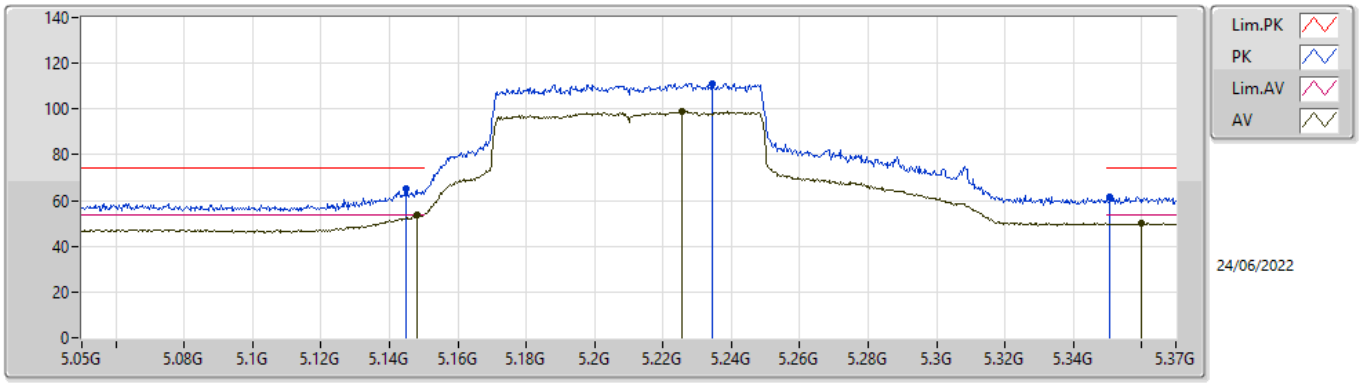

EUT X_4TX
SET 65
80\62\71\66\63\65
-6.93\1.57\-1.76\-0.06\0.67\0.46

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14472G	65.01	74.00	-8.99	58.72	3	Horizontal	308	1.90	65	32.71	6.37	32.79
AV	5.14824G	53.54	54.00	-0.46	47.26	3	Horizontal	308	1.90	65	32.70	6.37	32.79
PK	5.23432G	111.27	Inf	-Inf	104.85	3	Horizontal	308	1.90	65	32.77	6.40	32.75
AV	5.22568G	98.87	Inf	-Inf	92.48	3	Horizontal	308	1.90	65	32.75	6.40	32.76
PK	5.3508G	61.59	74.00	-12.41	54.89	3	Horizontal	308	1.90	65	33.00	6.40	32.70
AV	5.35976G	50.02	54.00	-3.98	43.28	3	Horizontal	308	1.90	65	33.04	6.40	32.70

802.11ax HEW80_Nss4,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX

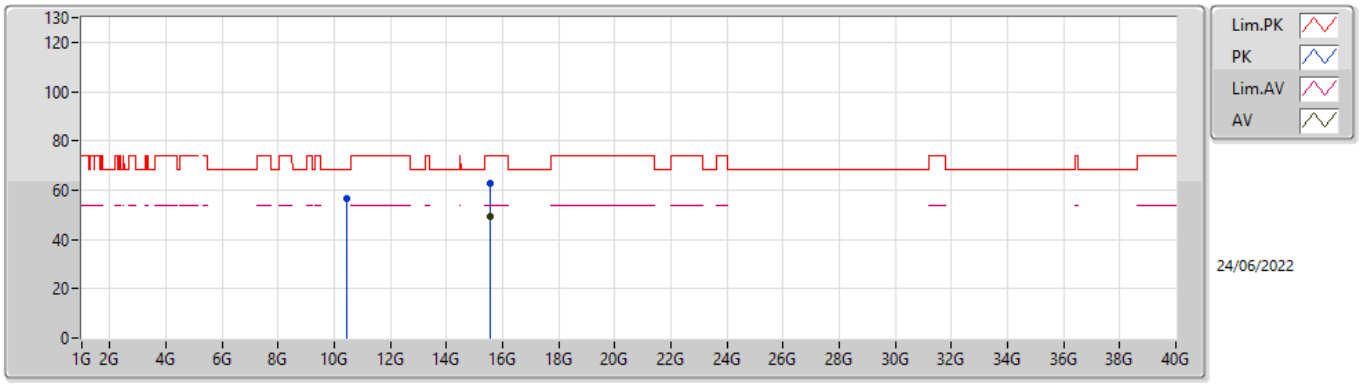

EUT X_4TX
SET 65

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.44224G	56.77	68.20	-11.43	41.42	3	Vertical	358	1.80	65	38.44	8.61	31.70
PK	15.57624G	62.72	74.00	-11.28	45.16	3	Vertical	94	2.85	65	37.90	10.37	30.71
AV	15.57736G	49.50	54.00	-4.50	31.95	3	Vertical	94	2.85	65	37.89	10.37	30.71

802.11ax HEW80_Nss4,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX

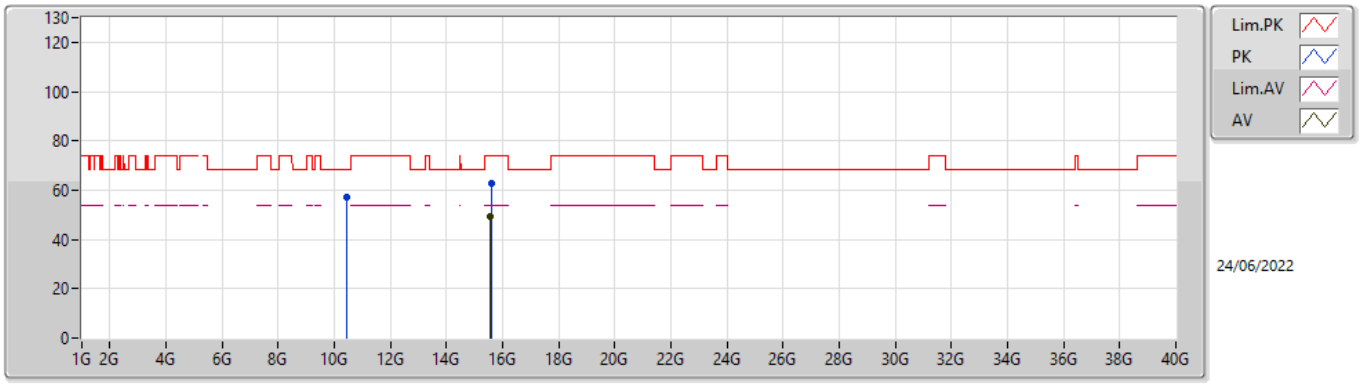

EUT X_4TX
SET 65

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.43136G	57.17	68.20	-11.03	41.84	3	Horizontal	74	1.10	65	38.43	8.61	31.71
PK	15.62664G	62.53	74.00	-11.47	45.06	3	Horizontal	1	1.10	65	37.77	10.39	30.69
AV	15.57576G	49.57	54.00	-4.43	32.01	3	Horizontal	1	1.10	65	37.90	10.37	30.71

802.11ax HEW80_Nss4,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

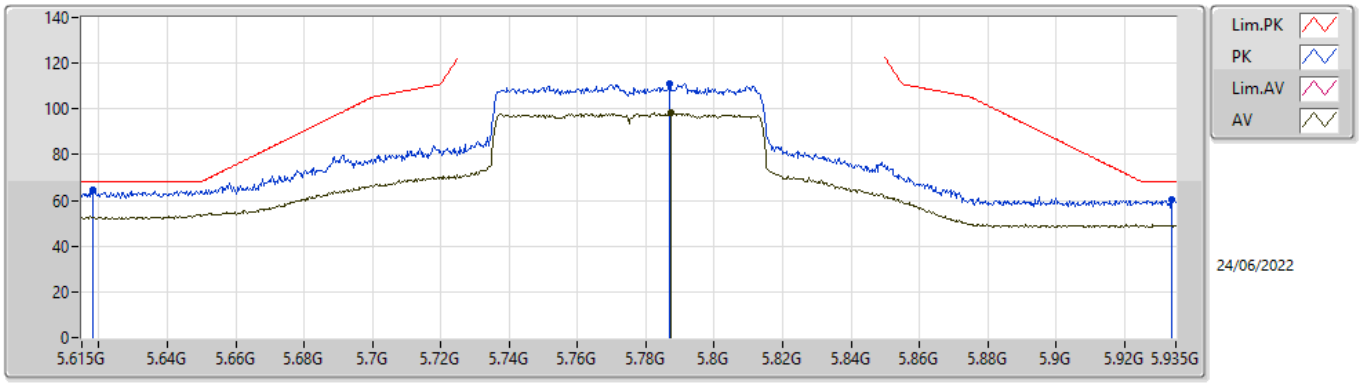

EUT X_4TX
SET 84
84
3.76

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6182G	64.44	68.20	-3.76	56.62	3	Vertical	4	2.95	84	33.91	6.60	32.69
PK	5.78684G	111.04	Inf	-Inf	102.79	3	Vertical	4	2.95	84	34.40	6.60	32.75
AV	5.78716G	98.53	Inf	-Inf	90.28	3	Vertical	4	2.95	84	34.40	6.60	32.75
PK	5.93372G	60.41	68.20	-7.79	51.59	3	Vertical	4	2.95	84	35.03	6.60	32.81

802.11ax HEW80_Nss4,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

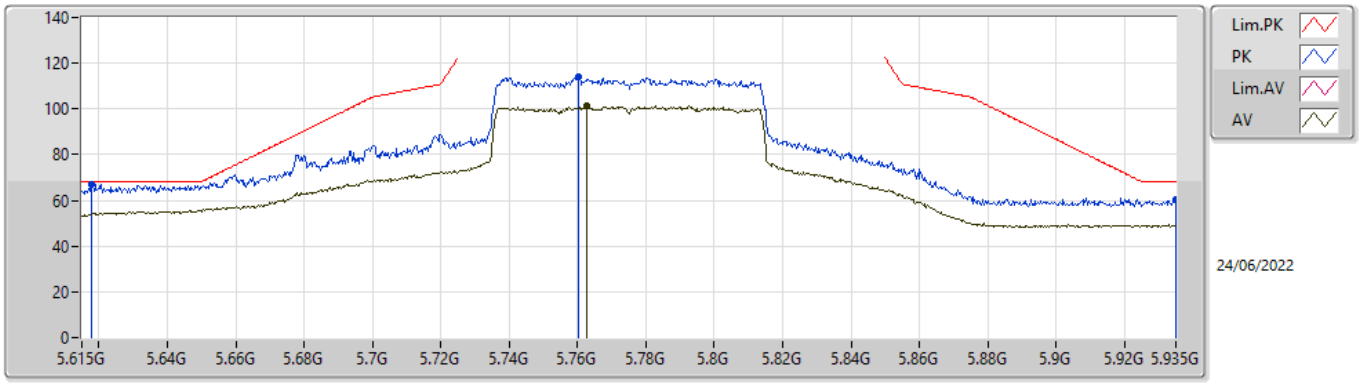

EUT X_4TX
SET 84
80\92\86\83\85\84
1.97\-2.90\-0.44\0.93\-0.49\1.28

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.61788G	66.92	68.20	-1.28	59.10	3	Horizontal	72	2.35	84	33.91	6.60	32.69
PK	5.76028G	113.81	Inf	-Inf	105.55	3	Horizontal	72	2.35	84	34.40	6.60	32.74
AV	5.76252G	101.65	Inf	-Inf	93.40	3	Horizontal	72	2.35	84	34.40	6.60	32.75
PK	5.935G	60.25	68.20	-7.95	51.42	3	Horizontal	72	2.35	84	35.04	6.60	32.81

802.11ax HEW80_Nss4,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

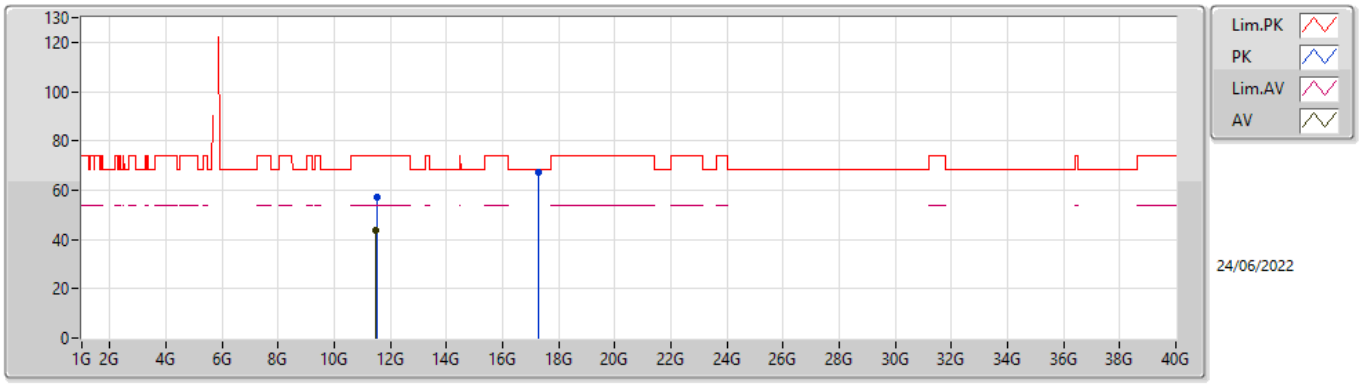

EUT X_4TX
SET 84

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.52584G	57.16	74.00	-16.84	41.56	3	Vertical	338	1.80	84	38.45	8.88	31.73
AV	11.49544G	43.88	54.00	-10.12	28.35	3	Vertical	338	1.80	84	38.40	8.87	31.74
PK	17.25636G	67.33	68.20	-0.87	44.78	3	Vertical	144	1.80	84	41.88	10.88	30.21

802.11ax HEW80_Nss4,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

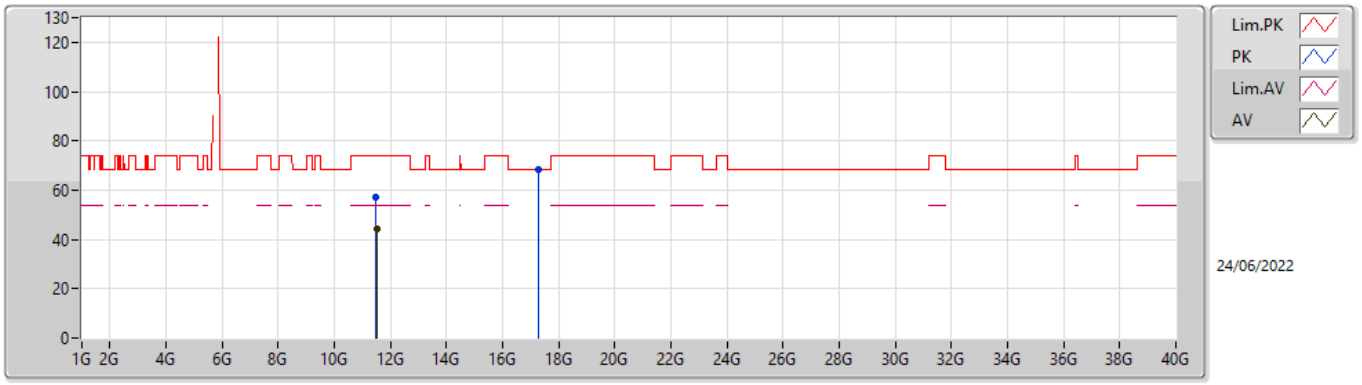

EUT X_4TX
SET 84

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.48632G	57.13	74.00	-16.87	41.61	3	Horizontal	304	1.80	84	38.40	8.87	31.75
AV	11.53944G	44.20	54.00	-9.80	28.56	3	Horizontal	304	1.80	84	38.48	8.88	31.72
PK	17.26292G	68.15	68.20	-0.05	45.58	3	Horizontal	294	1.80	84	41.91	10.88	30.22

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	17.23788G	68.15	68.20	-0.05	3	Vertical	319	1.76	102

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

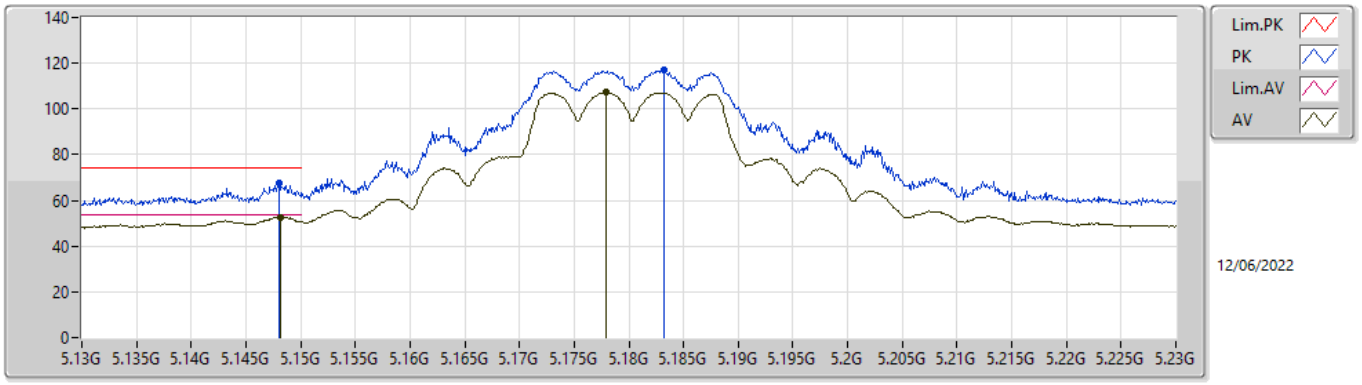

EUT Y_2TX
SET 82
80\108\94\87\84\83\82
2.29\-30.31\-15.06\-4.52\-1.17\-0.03\1.24

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.148G	67.38	74.00	-6.62	61.55	3	Vertical	353	1.72	82	34.00	7.17	35.34
AV	5.1482G	52.76	54.00	-1.24	46.93	3	Vertical	353	1.72	82	34.00	7.17	35.34
PK	5.1832G	116.79	Inf	-Inf	110.81	3	Vertical	353	1.72	82	34.13	7.19	35.34
AV	5.1779G	107.18	Inf	-Inf	101.22	3	Vertical	353	1.72	82	34.11	7.19	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

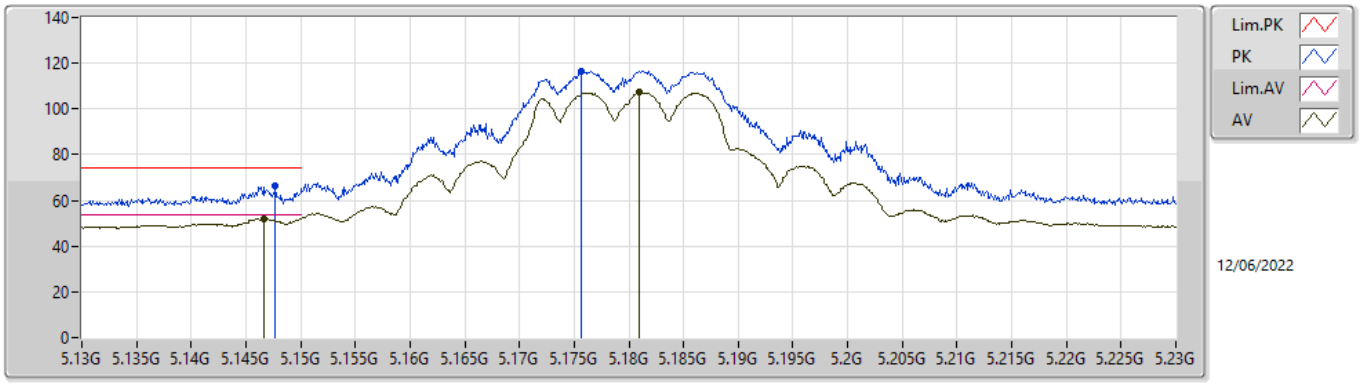

EUT Y_2TX
SET 82
82
1.87

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1477G	66.39	74.00	-7.61	60.56	3	Horizontal	28	1.62	82	34.00	7.17	35.34
AV	5.1466G	52.13	54.00	-1.87	46.31	3	Horizontal	28	1.62	82	33.99	7.17	35.34
PK	5.1756G	116.51	Inf	-Inf	110.56	3	Horizontal	28	1.62	82	34.10	7.19	35.34
AV	5.1809G	107.22	Inf	-Inf	101.25	3	Horizontal	28	1.62	82	34.12	7.19	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

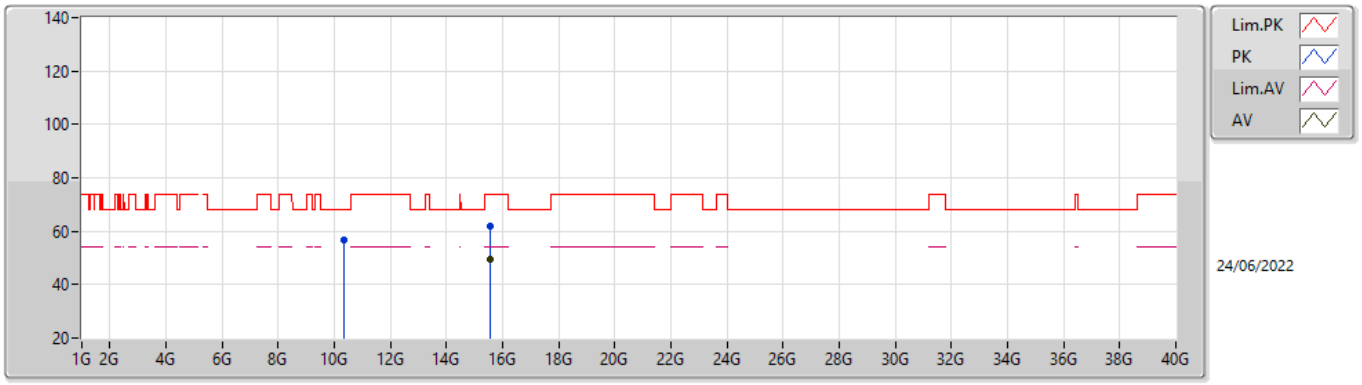

EUT Y_2TX
SET 82
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.34633G	56.90	68.20	-11.30	41.72	3	Vertical	286	2.17	82	38.40	8.59	31.81
PK	15.53664G	61.88	74.00	-12.12	44.19	3	Vertical	35	1.80	82	38.05	10.36	30.72
AV	15.54168G	49.68	54.00	-4.32	32.01	3	Vertical	35	1.80	82	38.03	10.36	30.72

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

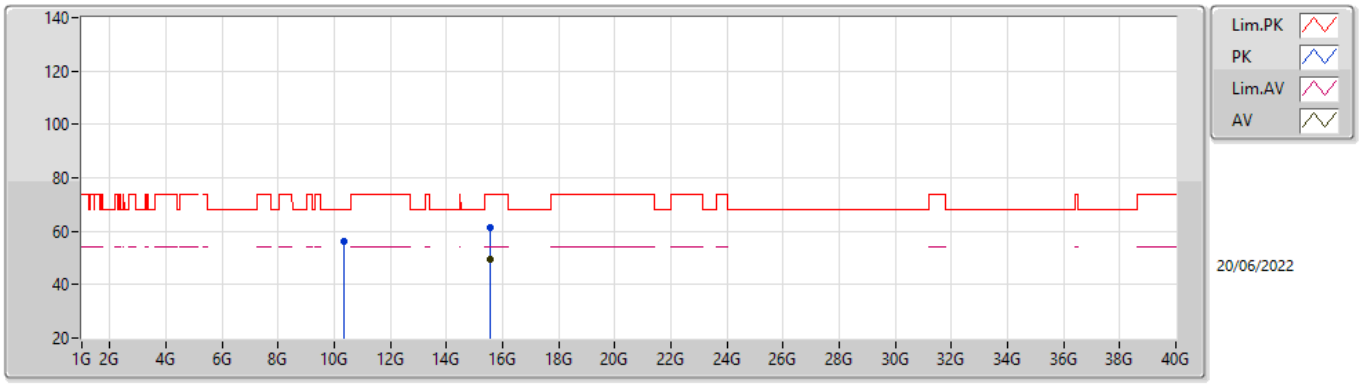

EUT Y_2TX
SET 82
03-D-S-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36396G	56.32	68.20	-11.88	41.12	3	Horizontal	307	1.80	82	38.40	8.59	31.79
PK	15.53457G	61.27	74.00	-12.73	43.57	3	Horizontal	55	1.80	82	38.06	10.36	30.72
AV	15.54675G	49.42	54.00	-4.58	31.77	3	Horizontal	55	1.80	82	38.01	10.36	30.72

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

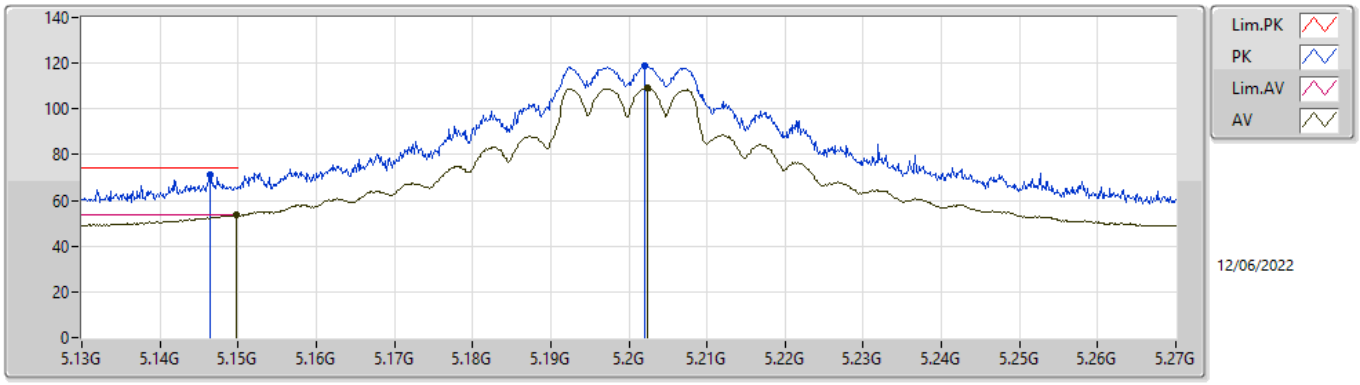

EUT Y_2TX
SET 90
80\108\94\87\90\91\90
5.23\-17.09\-4.31\2.97\0.74\-0.14\0.53

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14638G	70.94	74.00	-3.06	65.12	3	Vertical	350	1.80	90	33.99	7.17	35.34
AV	5.14974G	53.47	54.00	-0.53	47.64	3	Vertical	350	1.80	90	34.00	7.17	35.34
PK	5.2021G	119.12	Inf	-Inf	113.05	3	Vertical	350	1.80	90	34.21	7.20	35.34
AV	5.20238G	109.25	Inf	-Inf	103.18	3	Vertical	350	1.80	90	34.21	7.20	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

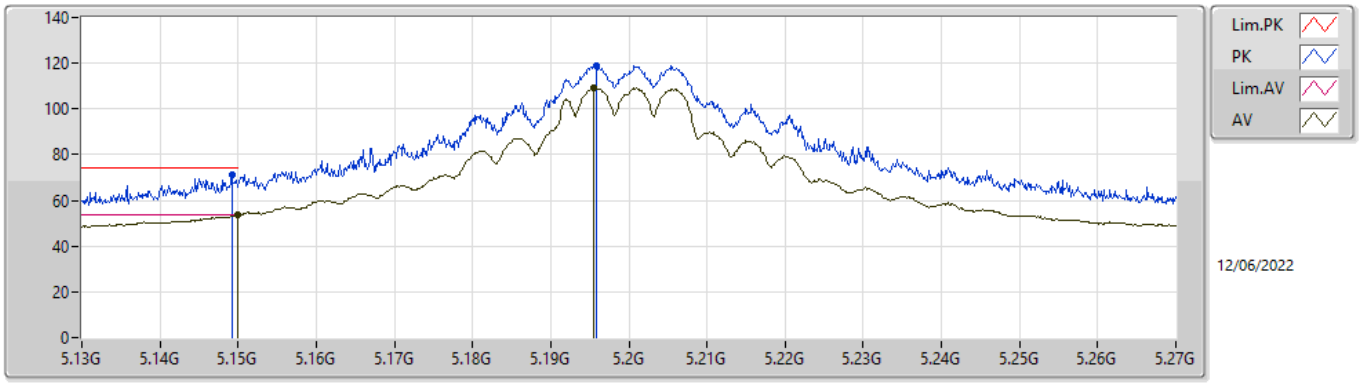

EUT Y_2TX
SET 90
90
0.39

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14918G	71.08	74.00	-2.92	65.25	3	Horizontal	26	1.50	90	34.00	7.17	35.34
AV	5.15G	53.61	54.00	-0.39	47.78	3	Horizontal	26	1.50	90	34.00	7.17	35.34
PK	5.1958G	118.96	Inf	-Inf	112.92	3	Horizontal	26	1.50	90	34.18	7.20	35.34
AV	5.19552G	109.08	Inf	-Inf	103.04	3	Horizontal	26	1.50	90	34.18	7.20	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

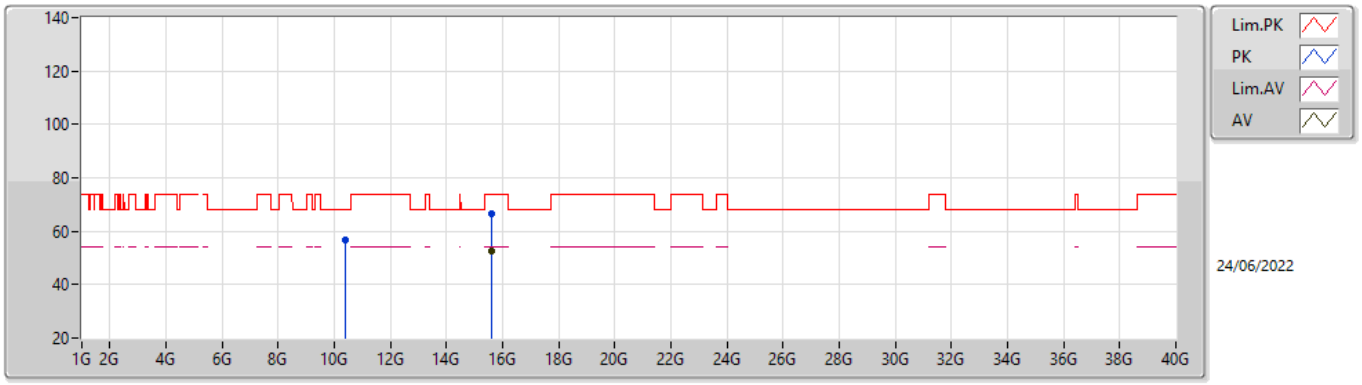

EUT Y_2TX
SET 82

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39672G	56.52	68.20	-11.68	41.27	3	Vertical	329	1.06	85	38.40	8.60	31.75
PK	15.61207G	66.60	74.00	-7.40	49.13	3	Vertical	40	2.66	82	37.79	10.38	30.70
AV	15.60232G	52.75	54.00	-1.25	35.27	3	Vertical	40	2.66	82	37.80	10.38	30.70

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

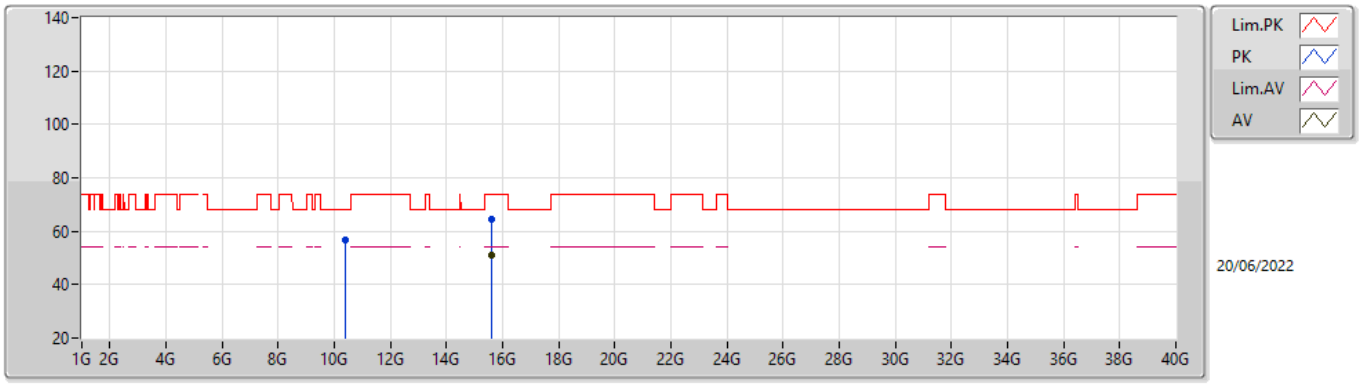

EUT Y_2TX
SET 82

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38665G	56.54	68.20	-11.66	41.30	3	Horizontal	285	2.03	82	38.40	8.60	31.76
PK	15.6032G	64.47	74.00	-9.53	46.99	3	Horizontal	50	2.95	82	37.80	10.38	30.70
AV	15.60156G	51.25	54.00	-2.75	33.77	3	Horizontal	50	2.95	82	37.80	10.38	30.70

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

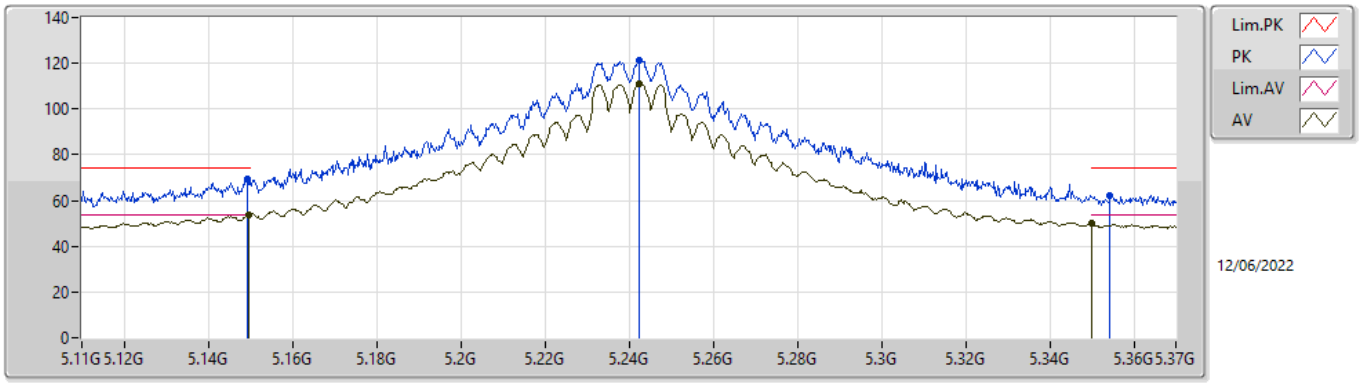

EUT Y_2TX
SET 101
80\108\94\101
6.47\-2.50\5.15\0.24

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14926G	69.47	74.00	-4.53	63.64	3	Vertical	352	1.69	101	34.00	7.17	35.34
AV	5.14978G	53.76	54.00	-0.24	47.93	3	Vertical	352	1.69	101	34.00	7.17	35.34
PK	5.2426G	121.20	Inf	-Inf	114.97	3	Vertical	352	1.69	101	34.37	7.20	35.34
AV	5.2426G	110.85	Inf	-Inf	104.62	3	Vertical	352	1.69	101	34.37	7.20	35.34
PK	5.3544G	62.38	74.00	-11.62	56.01	3	Vertical	352	1.69	101	34.51	7.20	35.34
AV	5.35G	49.79	54.00	-4.21	43.43	3	Vertical	352	1.69	101	34.50	7.20	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

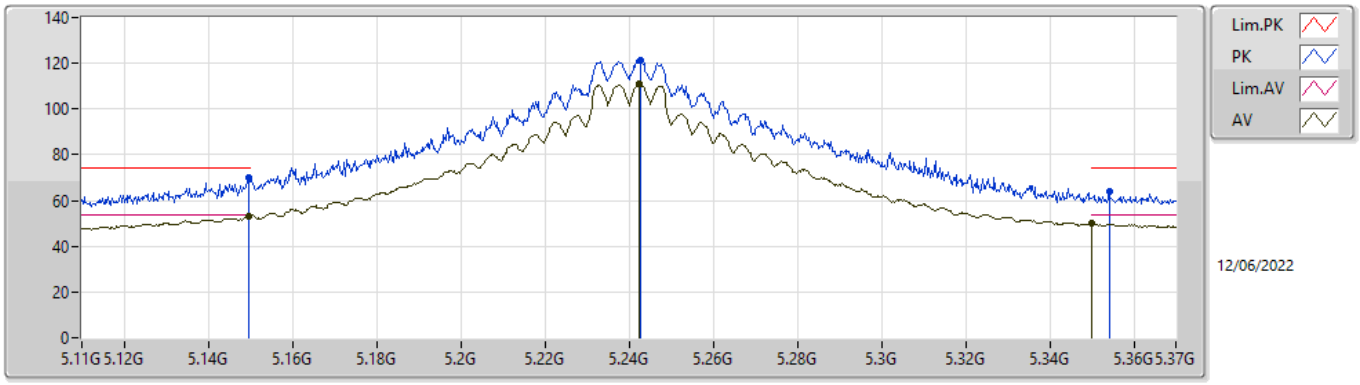

EUT Y_2TX
SET 101
101
0.66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14952G	70.15	74.00	-3.85	64.32	3	Horizontal	331	2.07	101	34.00	7.17	35.34
AV	5.14952G	53.34	54.00	-0.66	47.51	3	Horizontal	331	2.07	101	34.00	7.17	35.34
PK	5.24286G	121.29	Inf	-Inf	115.06	3	Horizontal	331	2.07	101	34.37	7.20	35.34
AV	5.2426G	110.80	Inf	-Inf	104.57	3	Horizontal	331	2.07	101	34.37	7.20	35.34
PK	5.35414G	63.68	74.00	-10.32	57.31	3	Horizontal	331	2.07	101	34.51	7.20	35.34
AV	5.35G	49.99	54.00	-4.01	43.63	3	Horizontal	331	2.07	101	34.50	7.20	35.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

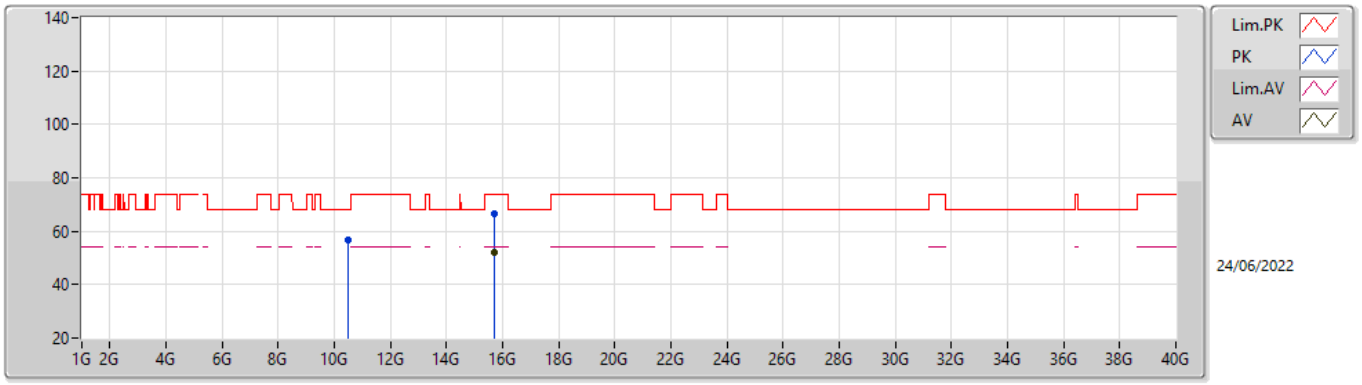

EUT Y_2TX
SET 79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.49351G	56.60	68.20	-11.60	41.14	3	Vertical	1	2.79	83	38.49	8.62	31.65
PK	15.71804G	66.78	74.00	-7.22	49.21	3	Vertical	30	1.80	79	37.81	10.42	30.66
AV	15.71816G	52.23	54.00	-1.77	34.66	3	Vertical	30	1.80	79	37.81	10.42	30.66

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

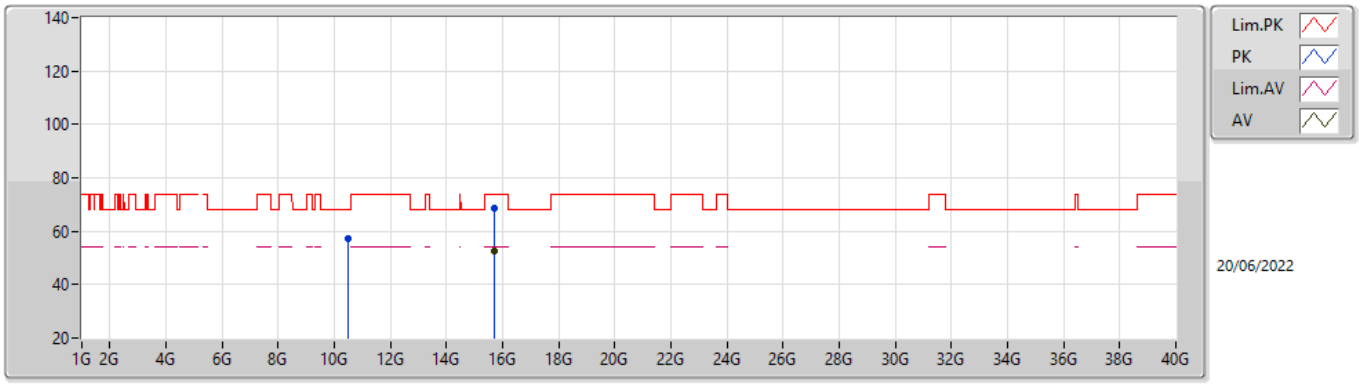

EUT Y_2TX
SET 76

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4828G	57.14	68.20	-11.06	41.70	3	Horizontal	288	1.46	79	38.48	8.62	31.66
PK	15.72168G	68.60	74.00	-5.40	51.01	3	Horizontal	314	1.77	76	37.83	10.42	30.66
AV	15.7224G	52.33	54.00	-1.67	34.74	3	Horizontal	314	1.77	76	37.83	10.42	30.66

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

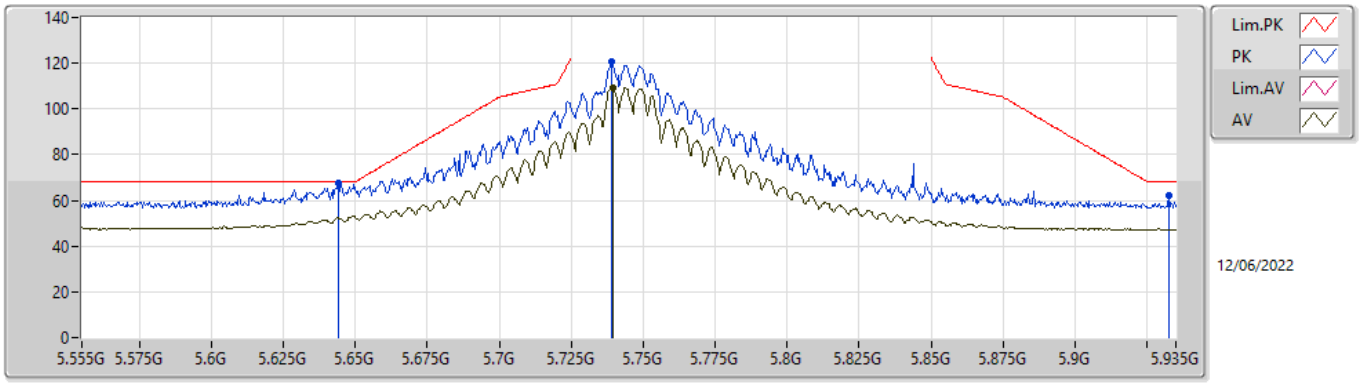

EUT Y_2TX
SET 108
80\108
8.60\0.54

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64392G	67.66	68.20	-0.54	61.17	3	Vertical	344	1.57	108	34.51	7.40	35.42
PK	5.73892G	120.47	Inf	-Inf	114.32	3	Vertical	344	1.57	108	34.22	7.40	35.47
AV	5.7393G	109.18	Inf	-Inf	103.03	3	Vertical	344	1.57	108	34.22	7.40	35.47
PK	5.93272G	62.11	68.20	-6.09	55.42	3	Vertical	344	1.57	108	34.73	7.53	35.57

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

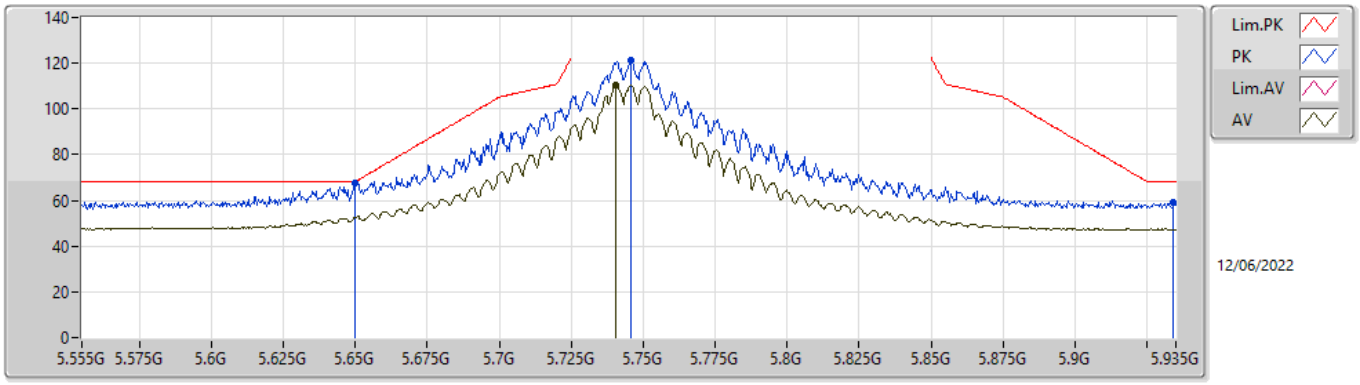

EUT Y_2TX
SET 108
108
0.45

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.65G	67.75	68.20	-0.45	61.28	3	Horizontal	284	1.85	108	34.50	7.40	35.43
PK	5.74576G	121.26	Inf	-Inf	115.12	3	Horizontal	284	1.85	108	34.21	7.40	35.47
AV	5.74044G	110.34	Inf	-Inf	104.19	3	Horizontal	284	1.85	108	34.22	7.40	35.47
PK	5.93424G	58.91	68.20	-9.29	52.21	3	Horizontal	284	1.85	108	34.74	7.53	35.57

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

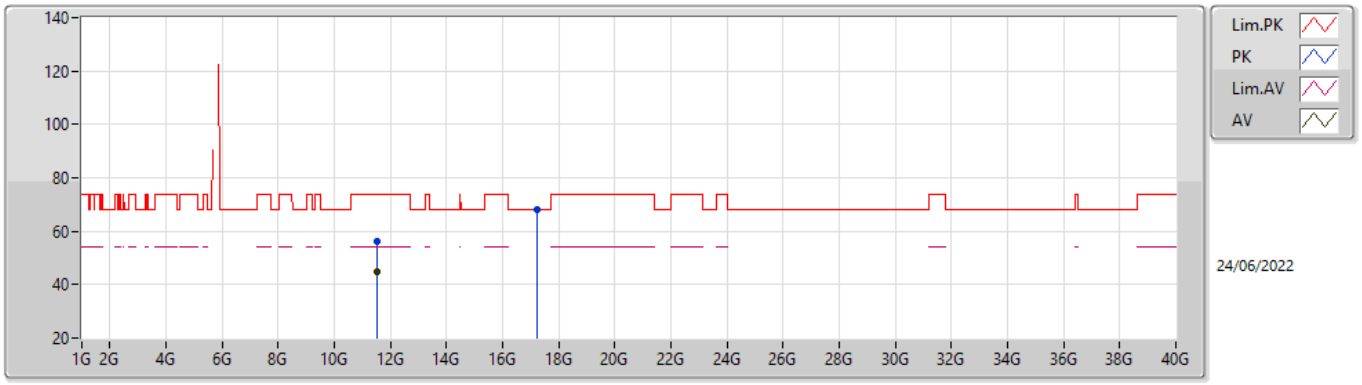

EUT Y_2TX
SET 102

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.50083G	56.34	74.00	-17.66	40.80	3	Vertical	127	1.07	108	38.40	8.88	31.74
AV	11.50431G	44.61	54.00	-9.39	29.06	3	Vertical	127	1.07	108	38.41	8.88	31.74
PK	17.23788G	68.15	68.20	-0.05	45.67	3	Vertical	319	1.76	102	41.79	10.87	30.18

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

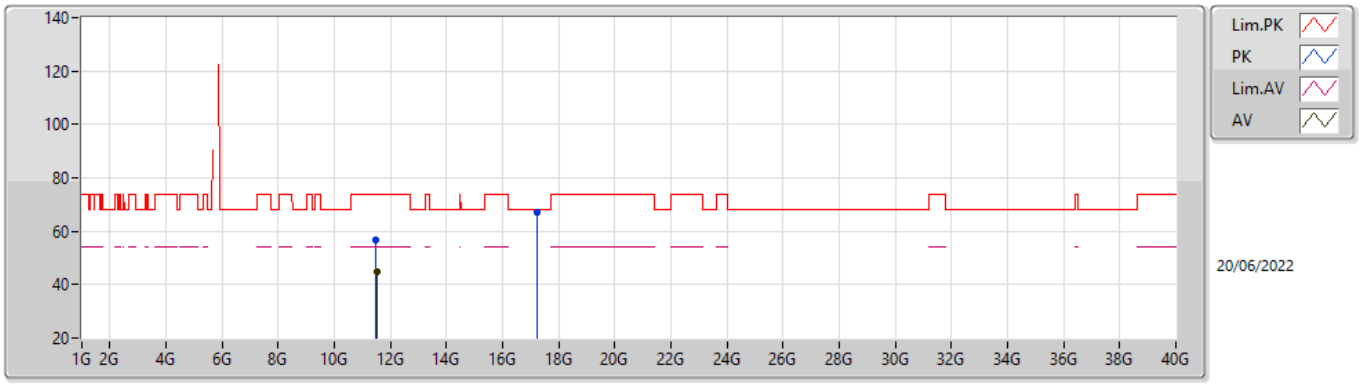

EUT Y_2TX
SET 102

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.49292G	56.49	74.00	-17.51	40.96	3	Horizontal	234	1.48	102	38.40	8.87	31.74
AV	11.50998G	44.67	54.00	-9.33	29.11	3	Horizontal	234	1.48	102	38.42	8.88	31.74
PK	17.22249G	67.02	68.20	-1.18	44.60	3	Horizontal	20	1.80	102	41.71	10.87	30.16

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

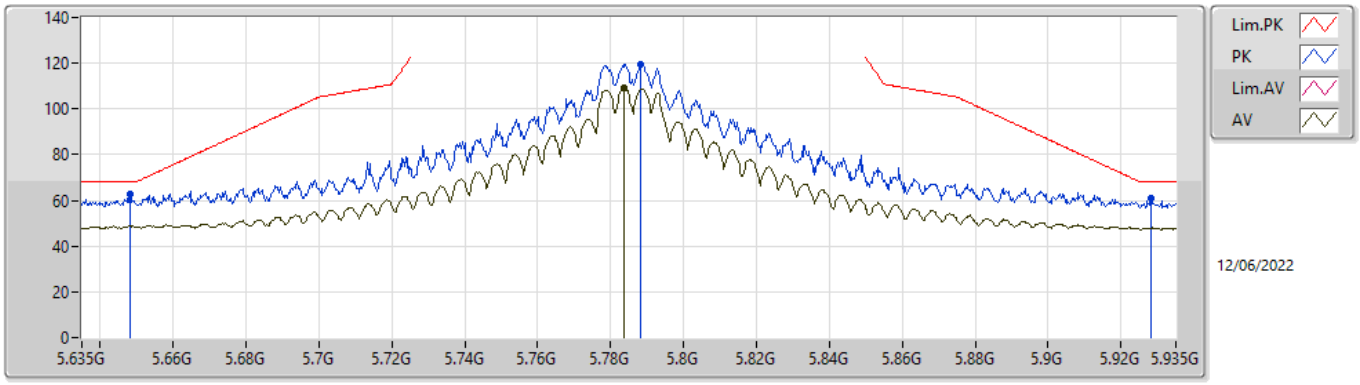

EUT Y_2TX
SET 108
80\108
8.33\5.51

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6482G	62.69	68.20	-5.51	56.21	3	Vertical	343	1.60	108	34.50	7.40	35.42
PK	5.7883G	119.67	Inf	-Inf	113.56	3	Vertical	343	1.60	108	34.20	7.40	35.49
AV	5.7838G	109.06	Inf	-Inf	102.95	3	Vertical	343	1.60	108	34.20	7.40	35.49
PK	5.9281G	61.06	68.20	-7.14	54.38	3	Vertical	343	1.60	108	34.71	7.53	35.56

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

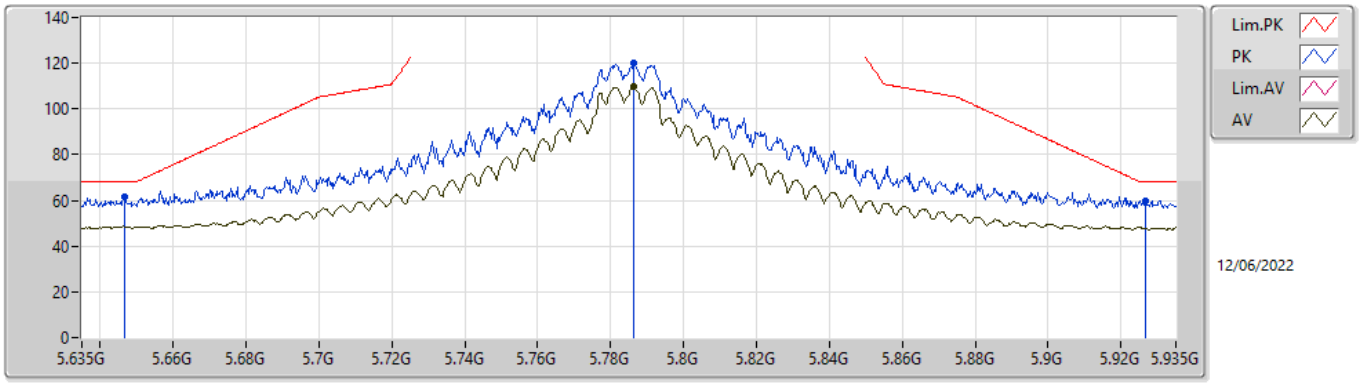

EUT Y_2TX
SET 108
108
6.94

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6467G	61.26	68.20	-6.94	54.77	3	Horizontal	289	2.09	108	34.51	7.40	35.42
PK	5.7862G	119.97	Inf	-Inf	113.86	3	Horizontal	289	2.09	108	34.20	7.40	35.49
AV	5.7862G	109.57	Inf	-Inf	103.46	3	Horizontal	289	2.09	108	34.20	7.40	35.49
PK	5.9266G	59.89	68.20	-8.31	53.21	3	Horizontal	289	2.09	108	34.71	7.53	35.56

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

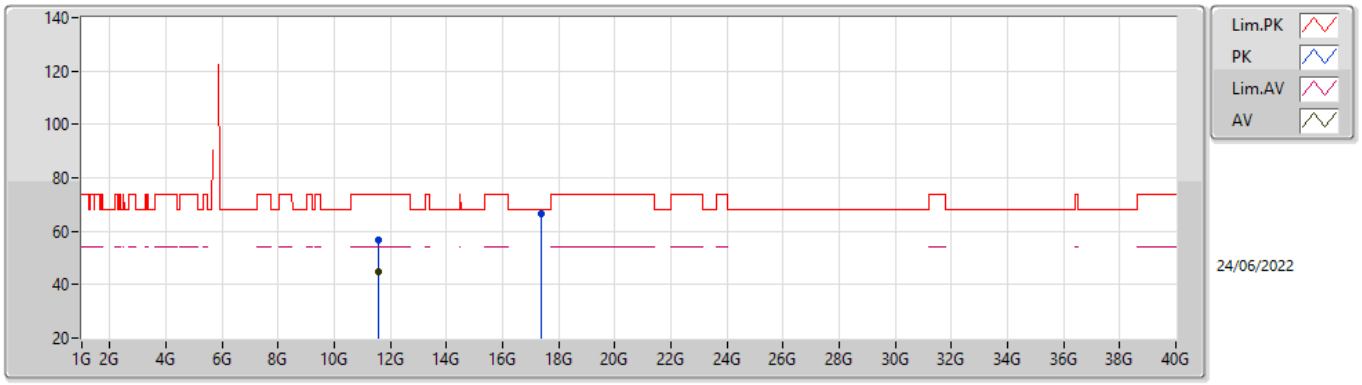

EUT Y_2TX
SET 108

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.55761G	56.67	74.00	-17.33	40.98	3	Vertical	337	2.82	108	38.52	8.89	31.72
AV	11.55358G	45.05	54.00	-8.95	29.37	3	Vertical	337	2.82	108	38.51	8.89	31.72
PK	17.35572G	66.81	68.20	-1.39	44.10	3	Vertical	14	1.80	108	42.16	10.91	30.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

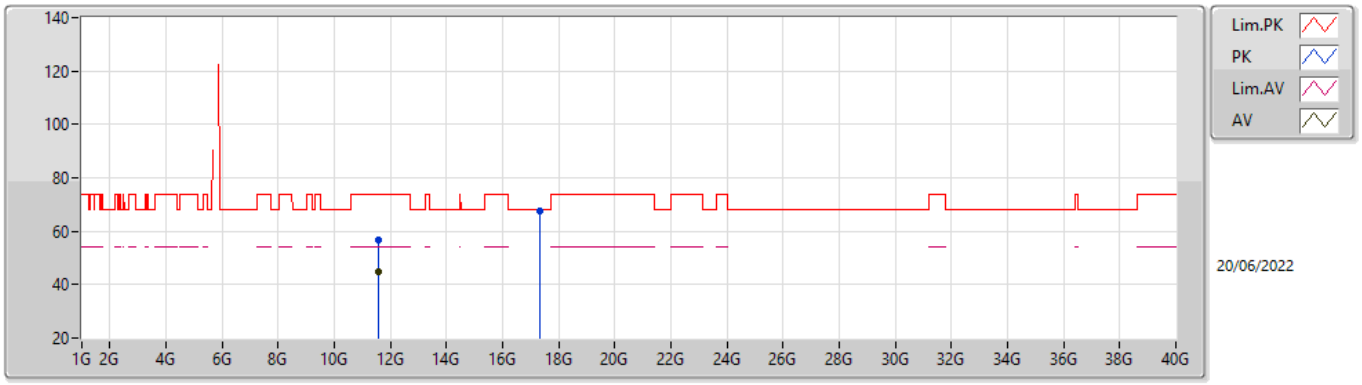

EUT Y_2TX
SET 108

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.55993G	56.73	74.00	-17.27	41.04	3	Horizontal	270	1.80	108	38.52	8.89	31.72
AV	11.55366G	44.99	54.00	-9.01	29.31	3	Horizontal	270	1.80	108	38.51	8.89	31.72
PK	17.34773G	67.63	68.20	-0.57	44.93	3	Horizontal	43	2.52	108	42.15	10.90	30.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

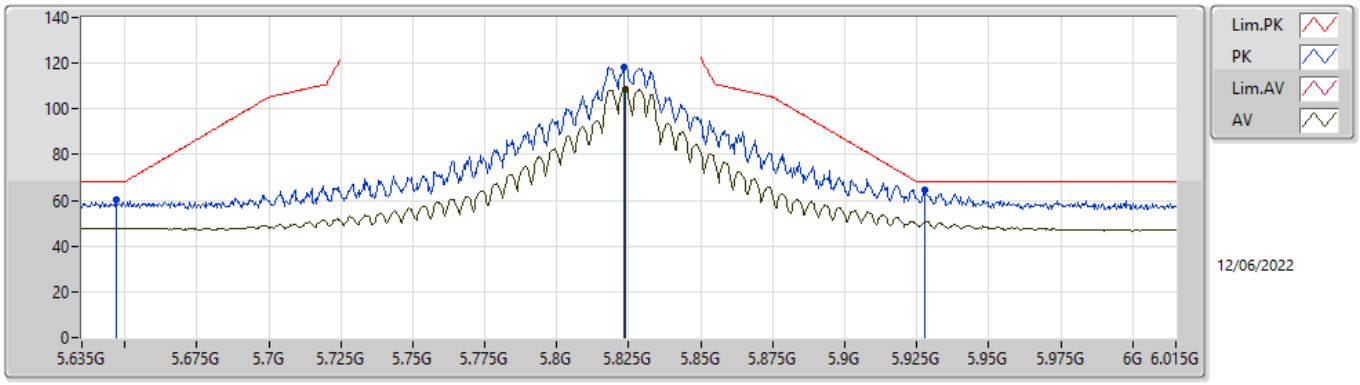

EUT Y_2TX
SET 108
80\108
8.47\3.65

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64678G	60.23	68.20	-7.97	53.74	3	Vertical	344	1.61	108	34.51	7.40	35.42
PK	5.82348G	118.29	Inf	-Inf	112.13	3	Vertical	344	1.61	108	34.25	7.42	35.51
AV	5.82386G	108.78	Inf	-Inf	102.62	3	Vertical	344	1.61	108	34.25	7.42	35.51
PK	5.92798G	64.55	68.20	-3.65	57.87	3	Vertical	344	1.61	108	34.71	7.53	35.56

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

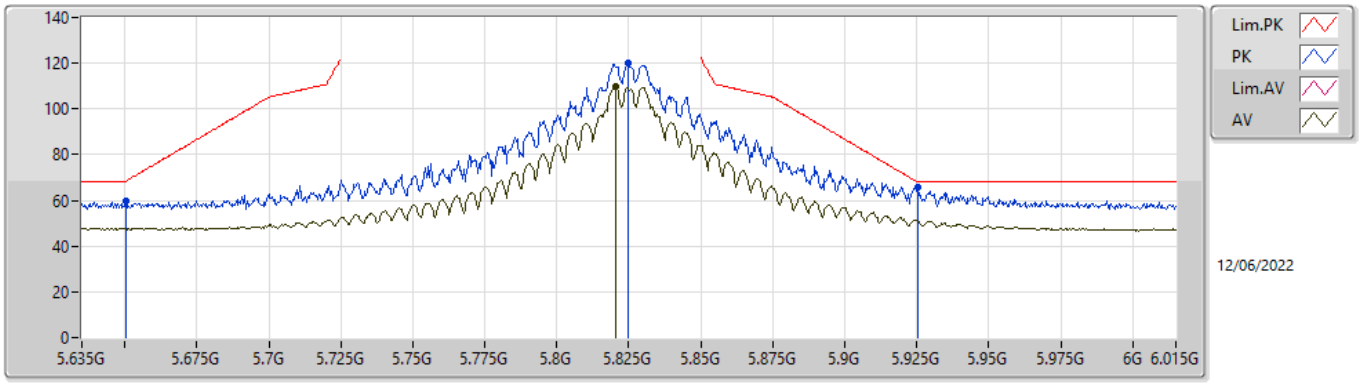

EUT Y_2TX
SET 108
108
2.72

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6502G	59.46	68.35	-8.89	52.99	3	Horizontal	285	1.78	108	34.50	7.40	35.43
PK	5.825G	120.23	Inf	-Inf	114.06	3	Horizontal	285	1.78	108	34.25	7.43	35.51
AV	5.82044G	109.81	Inf	-Inf	103.66	3	Horizontal	285	1.78	108	34.24	7.42	35.51
PK	5.92532G	65.48	68.20	-2.72	58.81	3	Horizontal	285	1.78	108	34.70	7.53	35.56

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

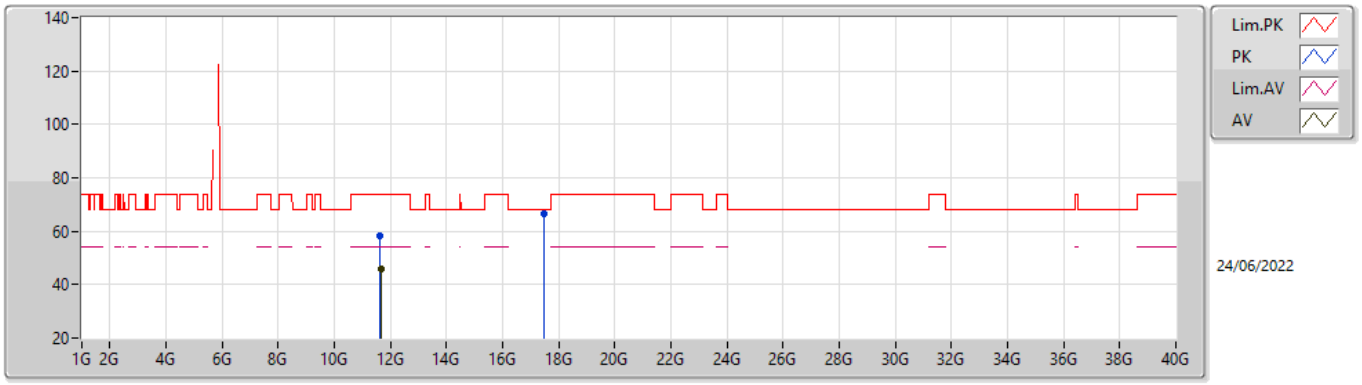

EUT Y_2TX
SET 108

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.64489G	58.31	74.00	-15.69	42.48	3	Vertical	1	1.06	108	38.60	8.91	31.68
AV	11.64948G	45.90	54.00	-8.10	30.07	3	Vertical	1	1.06	108	38.60	8.91	31.68
PK	17.47025G	66.74	68.20	-1.46	44.07	3	Vertical	49	1.79	108	42.27	10.94	30.54

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

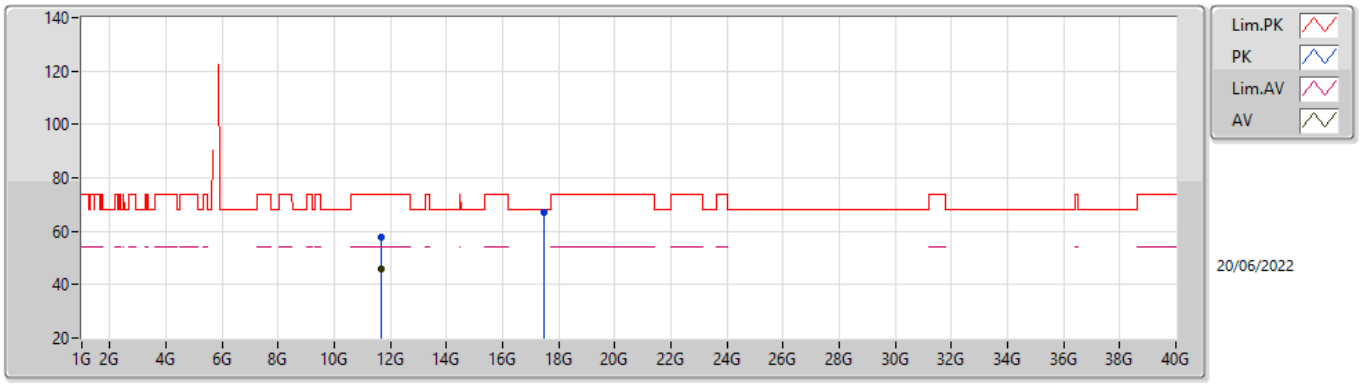

EUT Y_2TX
SET 108

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.66594G	57.63	74.00	-16.37	41.78	3	Horizontal	162	1.80	108	38.60	8.92	31.67
AV	11.65735G	46.11	54.00	-7.89	30.28	3	Horizontal	162	1.80	108	38.60	8.91	31.68
PK	17.47112G	67.27	68.20	-0.93	44.60	3	Horizontal	318	1.83	108	42.27	10.94	30.54

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

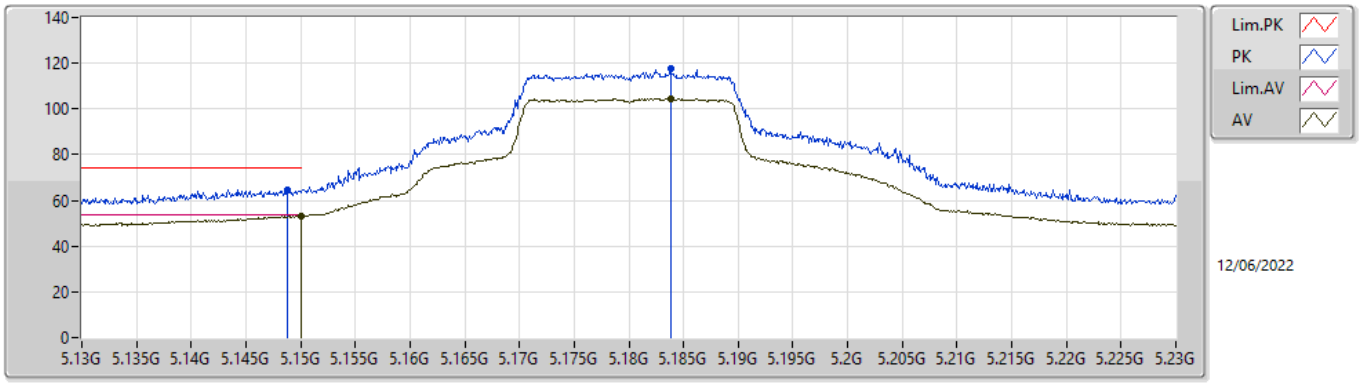

EUT Y_2TX
SET 81
82\78\80\81
-0.53\1.79\0.72\0.65

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1488G	64.55	74.00	-9.45	58.72	3	Vertical	351	1.63	81	34.00	7.17	35.34
AV	5.15G	53.35	54.00	-0.65	47.52	3	Vertical	351	1.63	81	34.00	7.17	35.34
PK	5.1838G	117.93	Inf	-Inf	111.94	3	Vertical	351	1.63	81	34.14	7.19	35.34
AV	5.1838G	104.63	Inf	-Inf	98.64	3	Vertical	351	1.63	81	34.14	7.19	35.34

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

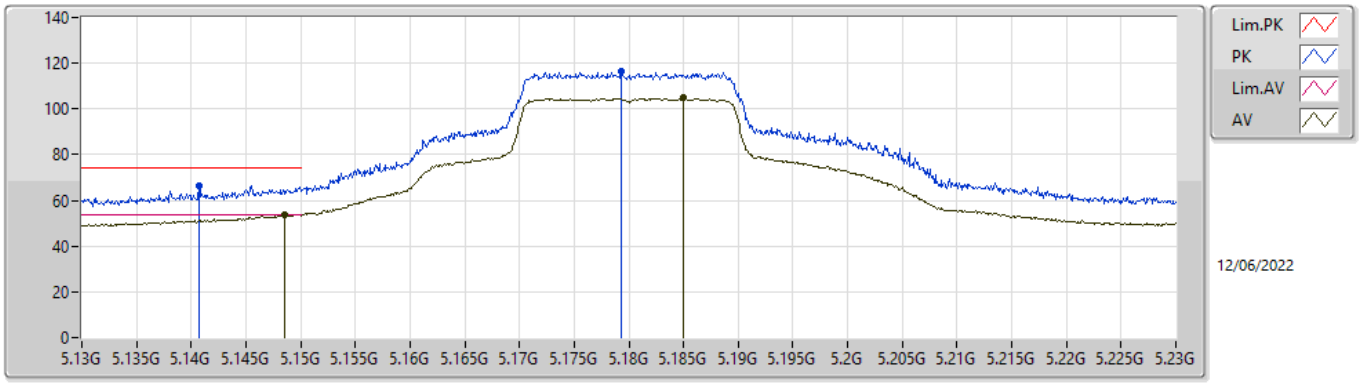

EUT Y_2TX
SET 81
81
0.37

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1407G	66.28	74.00	-7.72	60.47	3	Horizontal	23	1.52	81	33.98	7.17	35.34
AV	5.1486G	53.63	54.00	-0.37	47.80	3	Horizontal	23	1.52	81	34.00	7.17	35.34
PK	5.1793G	116.57	Inf	-Inf	110.60	3	Horizontal	23	1.52	81	34.12	7.19	35.34
AV	5.185G	104.78	Inf	-Inf	98.79	3	Horizontal	23	1.52	81	34.14	7.19	35.34

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

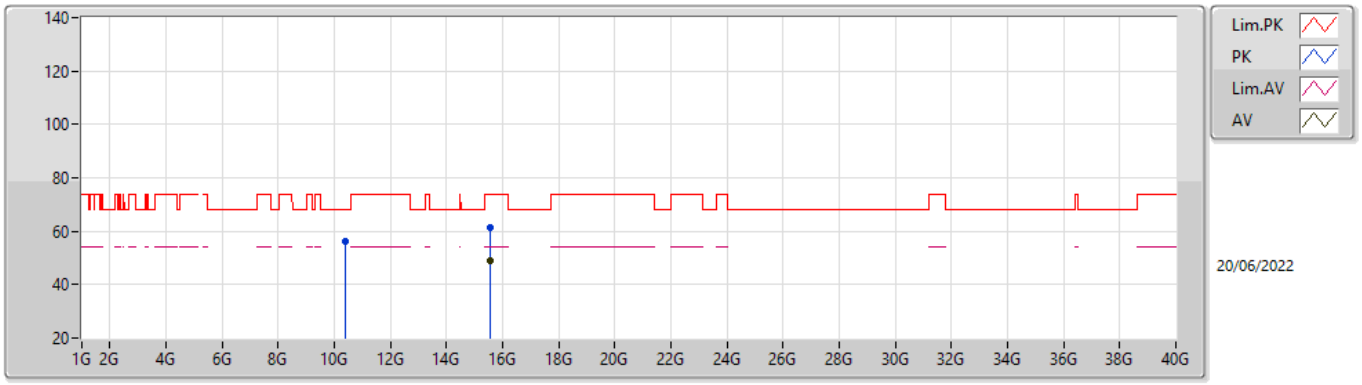

EUT Y_2TX
SET 81

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37375G	56.43	68.20	-11.77	41.22	3	Vertical	82	1.80	81	38.40	8.59	31.78
PK	15.53421G	61.42	74.00	-12.58	43.72	3	Vertical	35	1.80	81	38.06	10.36	30.72
AV	15.54148G	49.17	54.00	-4.83	31.50	3	Vertical	35	1.80	81	38.03	10.36	30.72

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

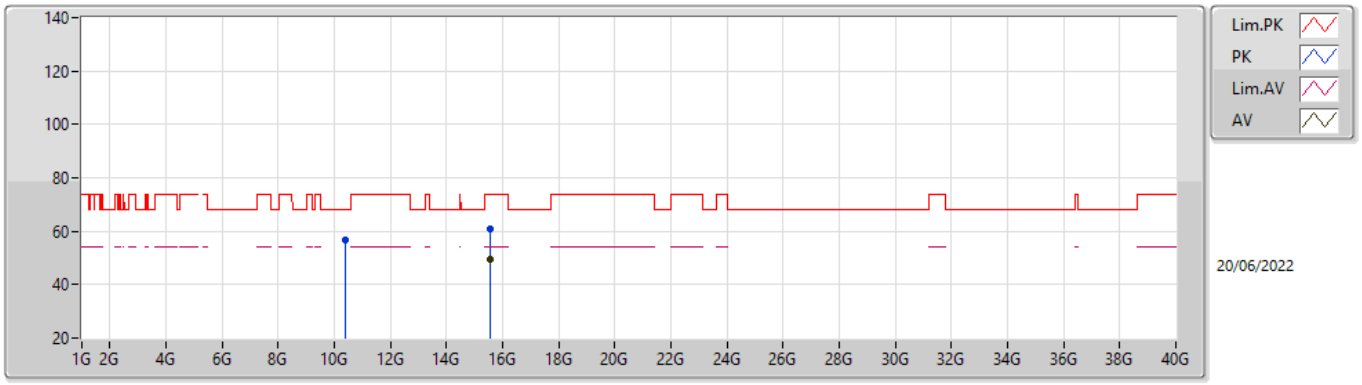

EUT Y_2TX
SET 81

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37211G	56.51	68.20	-11.69	41.30	3	Horizontal	351	1.80	81	38.40	8.59	31.78
PK	15.54328G	61.12	74.00	-12.88	43.45	3	Horizontal	52	1.80	81	38.03	10.36	30.72
AV	15.53916G	49.26	54.00	-4.74	31.58	3	Horizontal	52	1.80	81	38.04	10.36	30.72

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

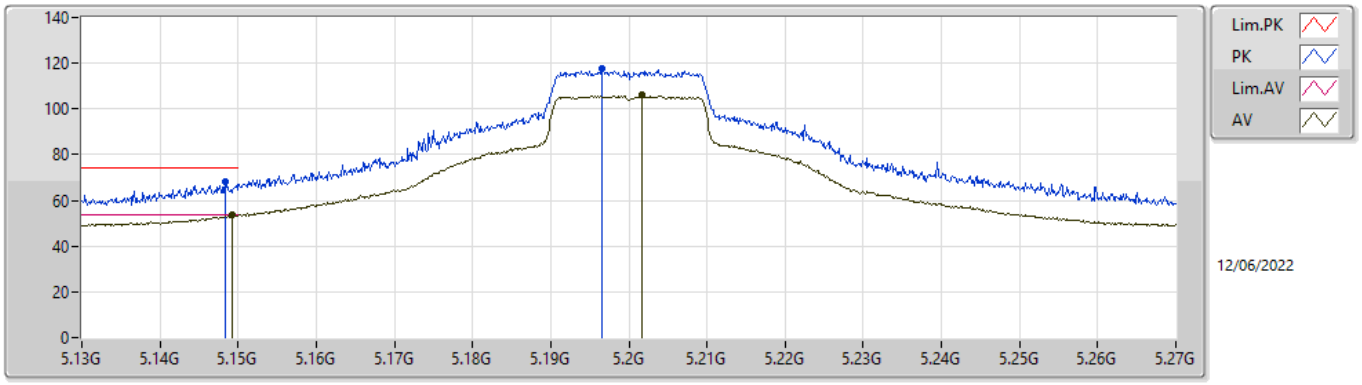

EUT Y_2TX
SET 86
90\86
-3.35\0.44

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14834G	67.93	74.00	-6.07	62.10	3	Vertical	354	1.71	86	34.00	7.17	35.34
AV	5.14918G	53.56	54.00	-0.44	47.73	3	Vertical	354	1.71	86	34.00	7.17	35.34
PK	5.1965G	117.43	Inf	-Inf	111.38	3	Vertical	354	1.71	86	34.19	7.20	35.34
AV	5.20168G	106.23	Inf	-Inf	100.16	3	Vertical	354	1.71	86	34.21	7.20	35.34

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

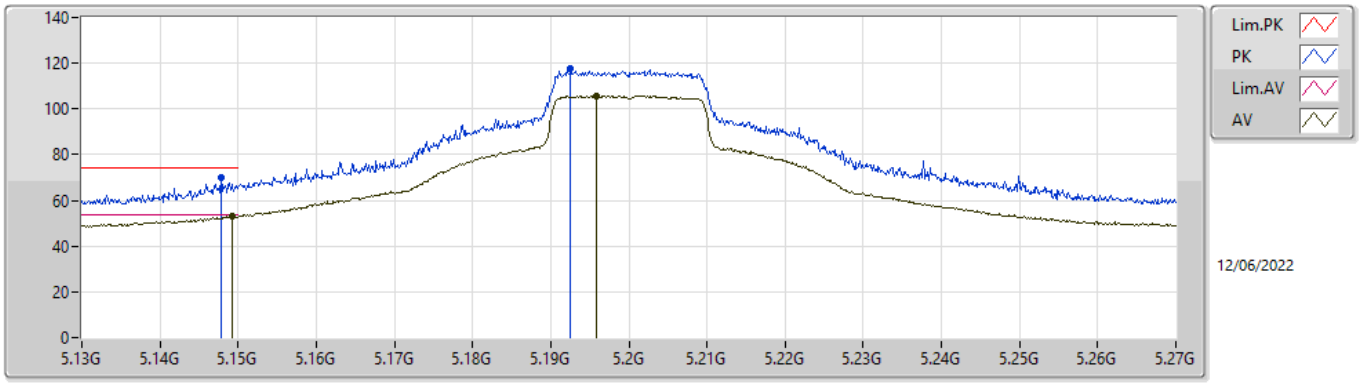

EUT Y_2TX
SET 85
86\56\71\78\81\82\83\84\85
-0.01\6.38\5.34\4.02\2.90\2.20\2.06\1.25\1.00

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14778G	69.87	74.00	-4.13	64.04	3	Horizontal	20	1.58	85	34.00	7.17	35.34
AV	5.14918G	53.00	54.00	-1.00	47.17	3	Horizontal	20	1.58	85	34.00	7.17	35.34
PK	5.19258G	117.66	Inf	-Inf	111.63	3	Horizontal	20	1.58	85	34.17	7.20	35.34
AV	5.1958G	105.82	Inf	-Inf	99.78	3	Horizontal	20	1.58	85	34.18	7.20	35.34

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

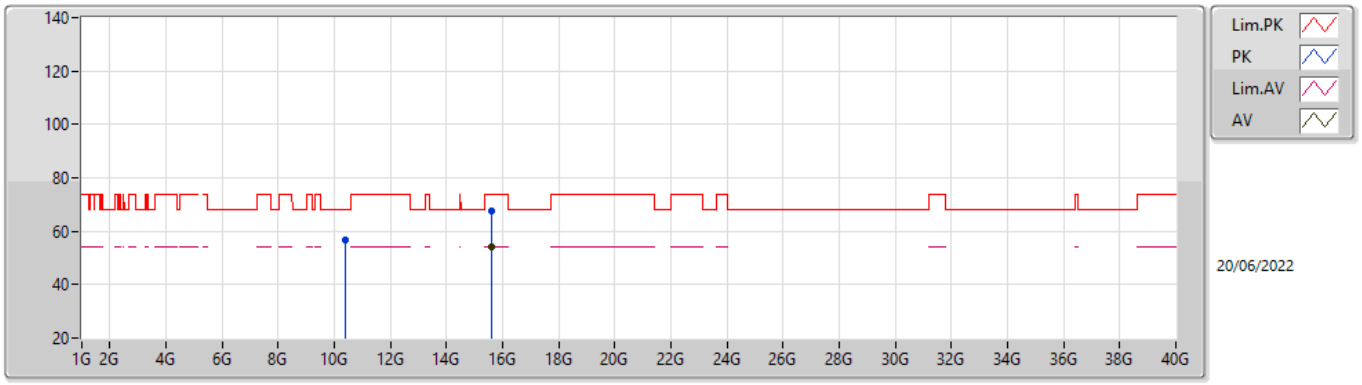

EUT Y_2TX
SET 85

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38985G	56.73	68.20	-11.47	41.49	3	Vertical	248	1.80	85	38.40	8.60	31.76
PK	15.61067G	67.55	74.00	-6.45	50.08	3	Vertical	41	2.66	85	37.79	10.38	30.70
AV	15.6G	53.90	54.00	-0.10	36.42	3	Vertical	41	2.66	85	37.80	10.38	30.70

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

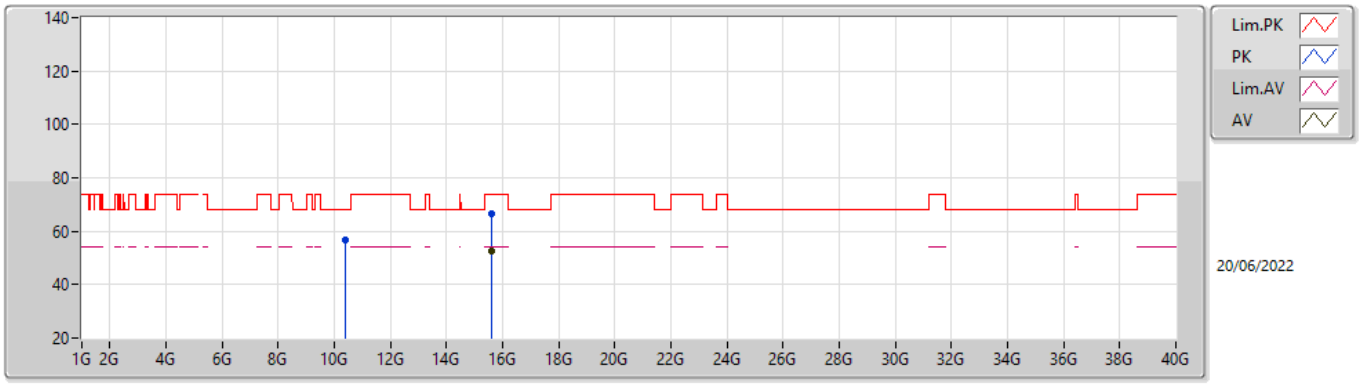

EUT Y_2TX
SET 85

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40835G	56.93	68.20	-11.27	41.66	3	Horizontal	355	1.80	85	38.41	8.60	31.74
PK	15.61139G	66.61	74.00	-7.39	49.14	3	Horizontal	321	1.77	85	37.79	10.38	30.70
AV	15.60316G	52.46	54.00	-1.54	34.98	3	Horizontal	321	1.77	85	37.80	10.38	30.70

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

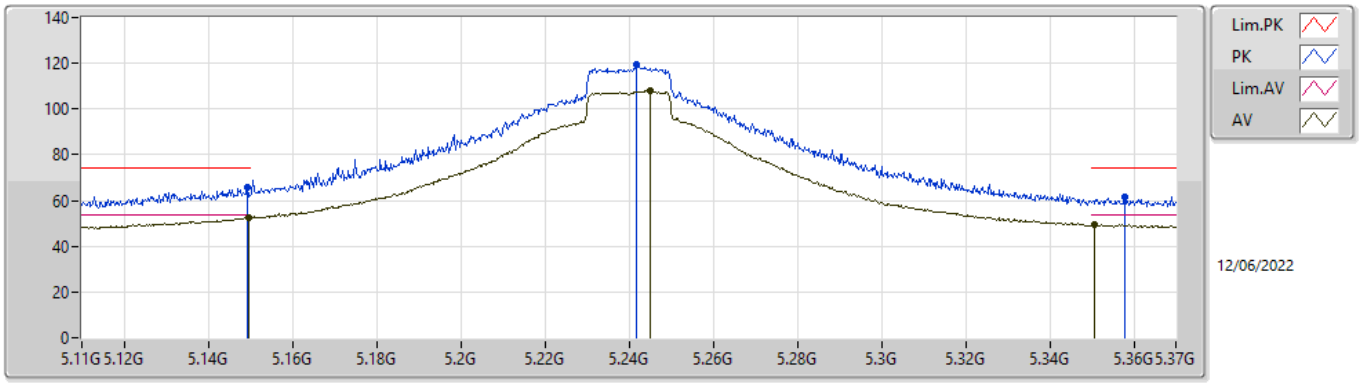

EUT Y_2TX
SET 97
101\97\99\98\97
-3.00\1.64\-2.46\-0.17\1.42

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14926G	66.06	74.00	-7.94	60.23	3	Vertical	354	1.69	97	34.00	7.17	35.34
AV	5.14978G	52.58	54.00	-1.42	46.75	3	Vertical	354	1.69	97	34.00	7.17	35.34
PK	5.24182G	119.32	Inf	-Inf	113.09	3	Vertical	354	1.69	97	34.37	7.20	35.34
AV	5.24494G	107.77	Inf	-Inf	101.53	3	Vertical	354	1.69	97	34.38	7.20	35.34
PK	5.35778G	61.45	74.00	-12.55	55.07	3	Vertical	354	1.69	97	34.52	7.20	35.34
AV	5.35076G	49.54	54.00	-4.46	43.18	3	Vertical	354	1.69	97	34.50	7.20	35.34

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

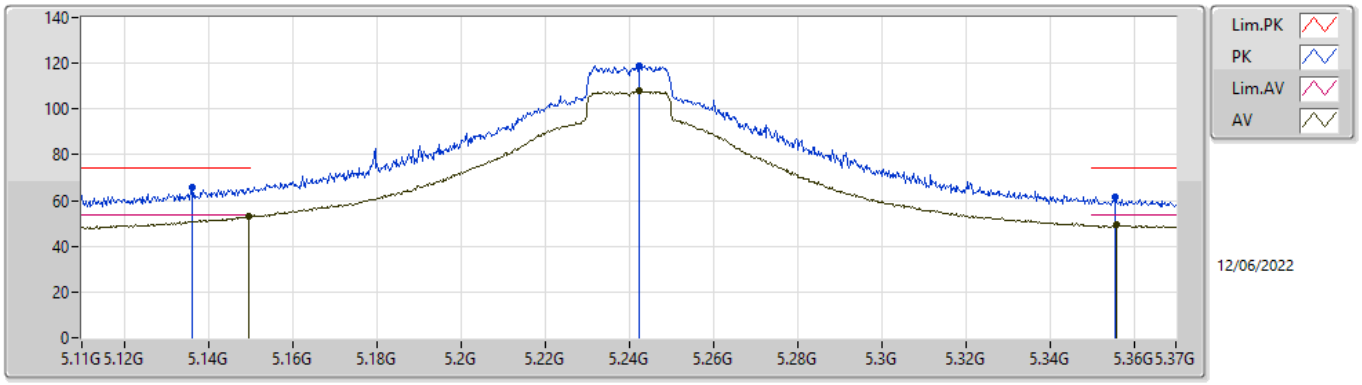

EUT Y_2TX
SET 97
97
0.90

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.13626G	65.98	74.00	-8.02	60.18	3	Horizontal	20	1.52	97	33.97	7.17	35.34
AV	5.14978G	53.10	54.00	-0.90	47.27	3	Horizontal	20	1.52	97	34.00	7.17	35.34
PK	5.2426G	119.01	Inf	-Inf	112.78	3	Horizontal	20	1.52	97	34.37	7.20	35.34
AV	5.24234G	107.95	Inf	-Inf	101.72	3	Horizontal	20	1.52	97	34.37	7.20	35.34
PK	5.3557G	61.71	74.00	-12.29	55.34	3	Horizontal	20	1.52	97	34.51	7.20	35.34
AV	5.35596G	49.36	54.00	-4.64	42.99	3	Horizontal	20	1.52	97	34.51	7.20	35.34

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

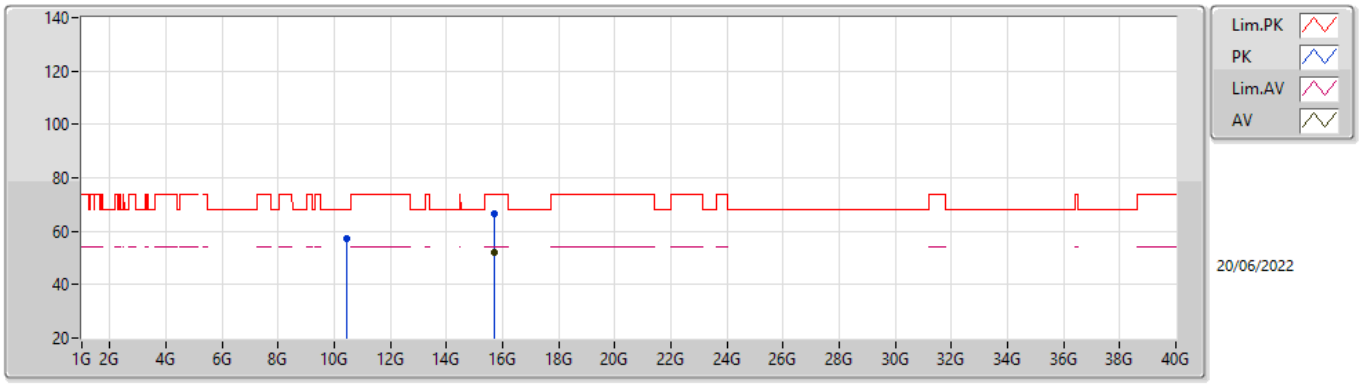

EUT Y_2TX
SET 79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.46014G	57.18	68.20	-11.02	41.78	3	Vertical	109	1.80	97	38.46	8.62	31.68
PK	15.71892G	66.78	74.00	-7.22	49.21	3	Vertical	30	1.82	79	37.81	10.42	30.66
AV	15.7162G	52.27	54.00	-1.73	34.73	3	Vertical	30	1.82	79	37.80	10.41	30.67

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

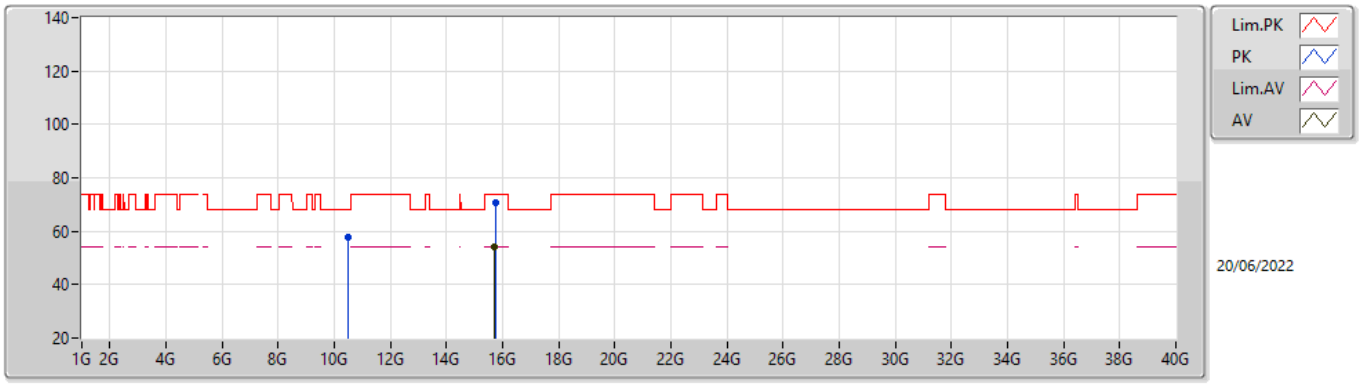

EUT Y_2TX
SET 78

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47421G	57.52	68.20	-10.68	42.10	3	Horizontal	29	1.71	79	38.47	8.62	31.67
PK	15.73071G	70.80	74.00	-3.20	53.16	3	Horizontal	314	1.79	78	37.88	10.42	30.66
AV	15.7224G	53.93	54.00	-0.07	36.34	3	Horizontal	314	1.79	78	37.83	10.42	30.66

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

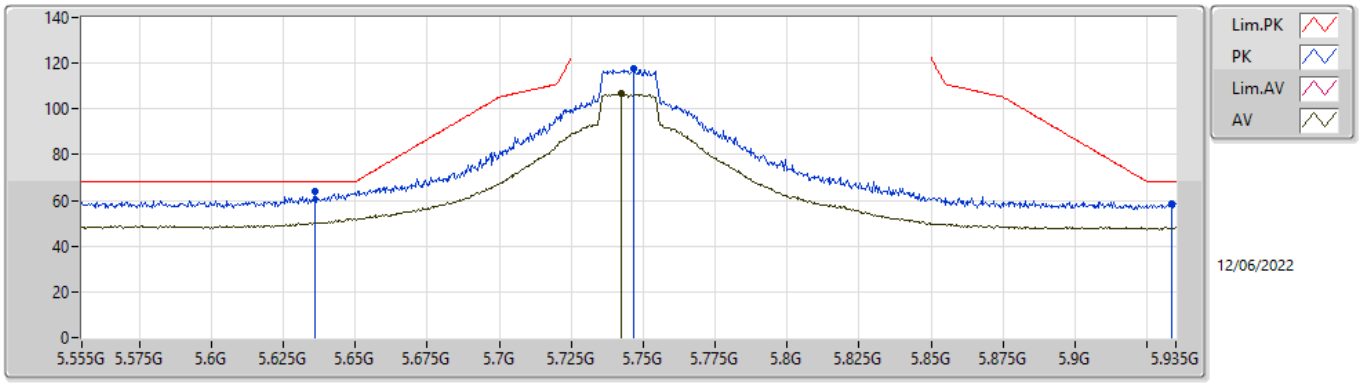

EUT Y_2TX
SET 99
108\104\102\101\100\99
-7.25\-5.16\-5.30\-2.63\-1.13\4.29

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.63594G	63.91	68.20	-4.29	57.40	3	Vertical	343	1.65	99	34.53	7.40	35.42
PK	5.7469G	117.89	Inf	-Inf	111.75	3	Vertical	343	1.65	99	34.21	7.40	35.47
AV	5.74234G	106.59	Inf	-Inf	100.44	3	Vertical	343	1.65	99	34.22	7.40	35.47
PK	5.93348G	58.77	68.20	-9.43	52.08	3	Vertical	343	1.65	99	34.73	7.53	35.57

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

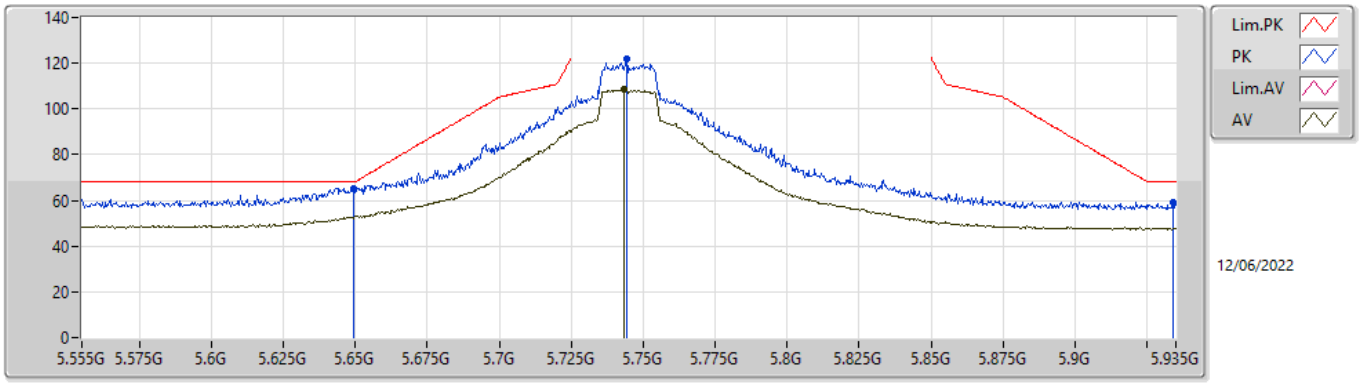

EUT Y_2TX
SET 99
99
2.79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64924G	65.41	68.20	-2.79	58.93	3	Horizontal	284	2.21	99	34.50	7.40	35.42
PK	5.74424G	121.76	Inf	-Inf	115.62	3	Horizontal	284	2.21	99	34.21	7.40	35.47
AV	5.74348G	108.34	Inf	-Inf	102.20	3	Horizontal	284	2.21	99	34.21	7.40	35.47
PK	5.93424G	58.88	68.20	-9.32	52.18	3	Horizontal	284	2.21	99	34.74	7.53	35.57

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

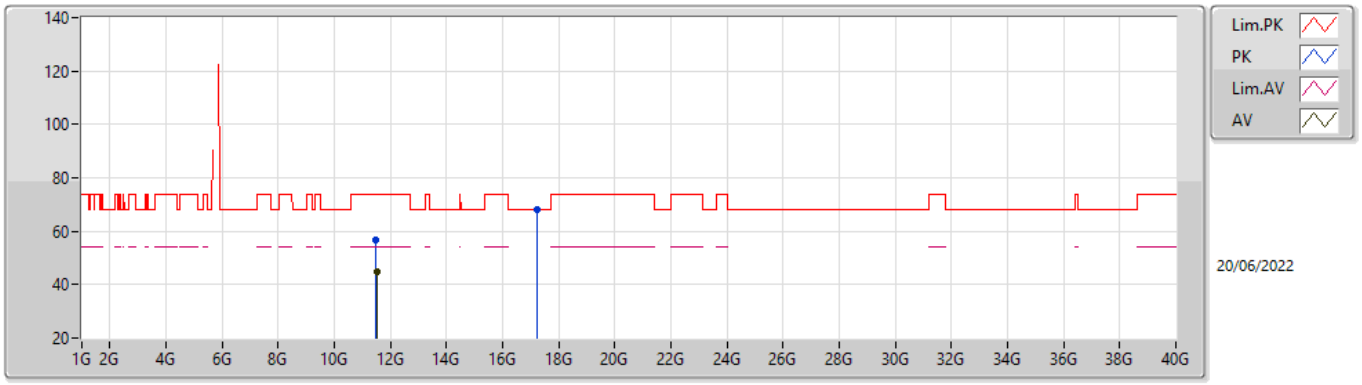

EUT Y_2TX
SET 99

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.48005G	56.61	74.00	-17.39	41.09	3	Vertical	240	1.80	99	38.40	8.87	31.75
AV	11.50407G	44.61	54.00	-9.39	29.06	3	Vertical	240	1.80	99	38.41	8.88	31.74
PK	17.23368G	68.05	68.20	-0.15	45.58	3	Vertical	319	1.73	99	41.77	10.87	30.17

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

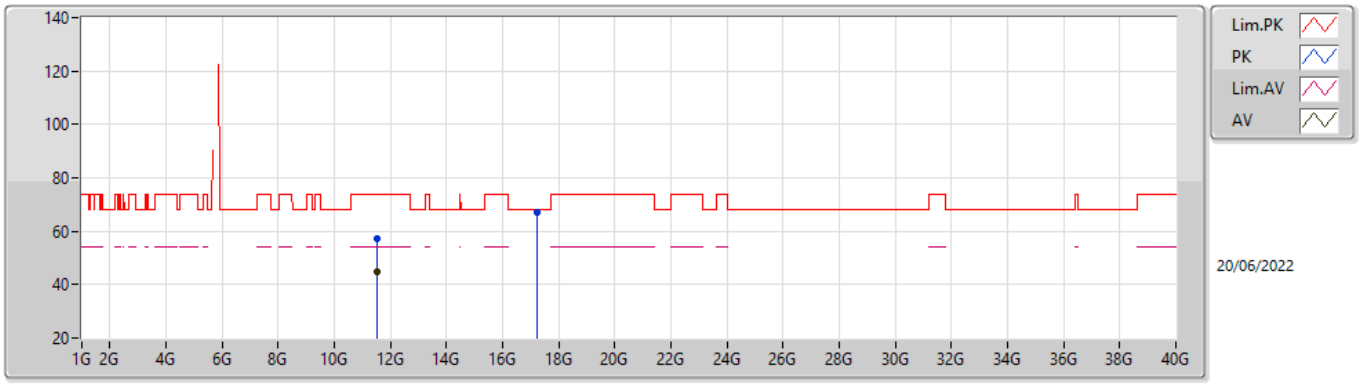

EUT Y_2TX
SET 93

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.50107G	57.09	74.00	-16.91	41.55	3	Horizontal	236	1.36	99	38.40	8.88	31.74
AV	11.50295G	44.60	54.00	-9.40	29.05	3	Horizontal	236	1.36	99	38.41	8.88	31.74
PK	17.233G	67.15	68.20	-1.05	44.68	3	Horizontal	29	1.74	93	41.77	10.87	30.17

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

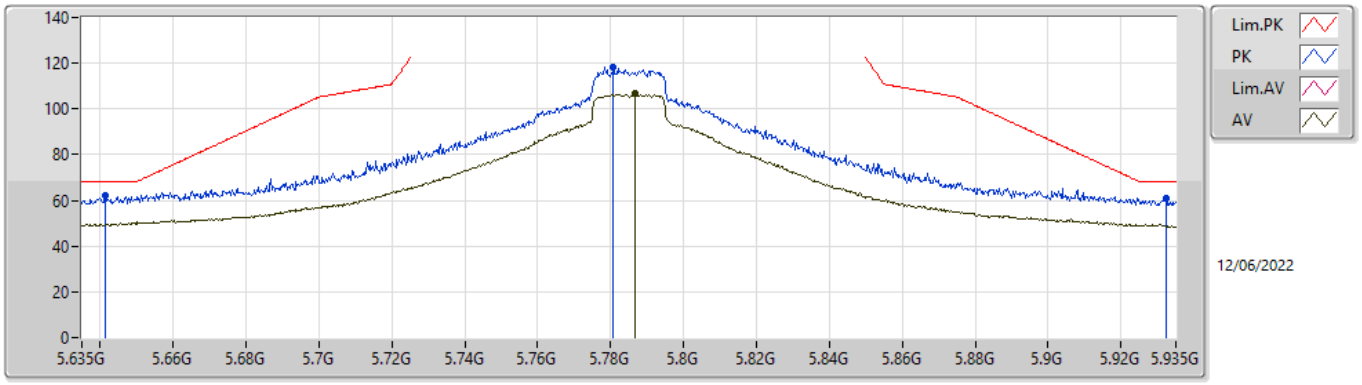

EUT Y_2TX
SET 108
108
5.97

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6413G	62.23	68.20	-5.97	55.73	3	Vertical	344	1.59	108	34.52	7.40	35.42
PK	5.7808G	118.34	Inf	-Inf	112.23	3	Vertical	344	1.59	108	34.20	7.40	35.49
AV	5.7868G	106.75	Inf	-Inf	100.64	3	Vertical	344	1.59	108	34.20	7.40	35.49
PK	5.9323G	61.05	68.20	-7.15	54.36	3	Vertical	344	1.59	108	34.73	7.53	35.57

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

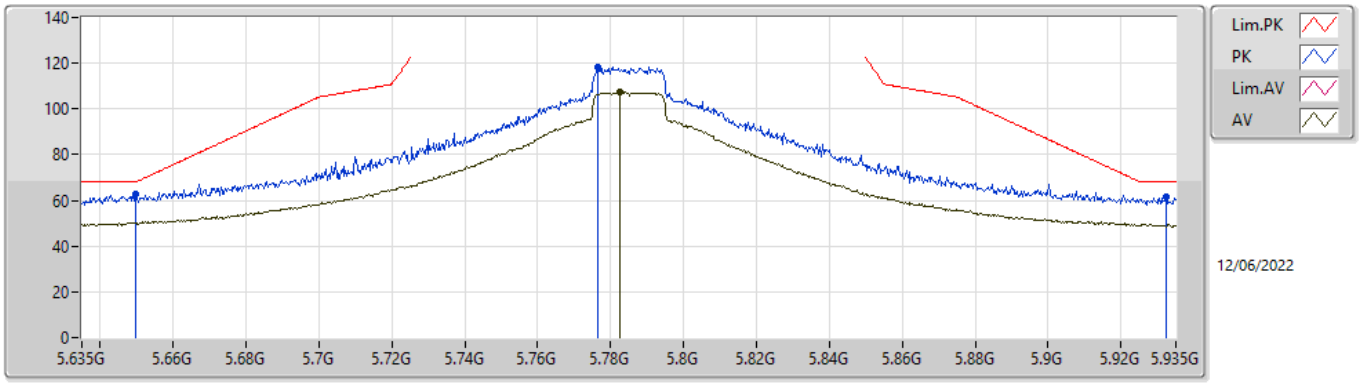

EUT Y_2TX
SET 108
108
5.57

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6497G	62.63	68.20	-5.57	56.15	3	Horizontal	285	2.00	108	34.50	7.40	35.42
PK	5.7763G	118.54	Inf	-Inf	112.43	3	Horizontal	285	2.00	108	34.20	7.40	35.49
AV	5.7826G	107.57	Inf	-Inf	101.46	3	Horizontal	285	2.00	108	34.20	7.40	35.49
PK	5.9323G	61.73	68.20	-6.47	55.04	3	Horizontal	285	2.00	108	34.73	7.53	35.57

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

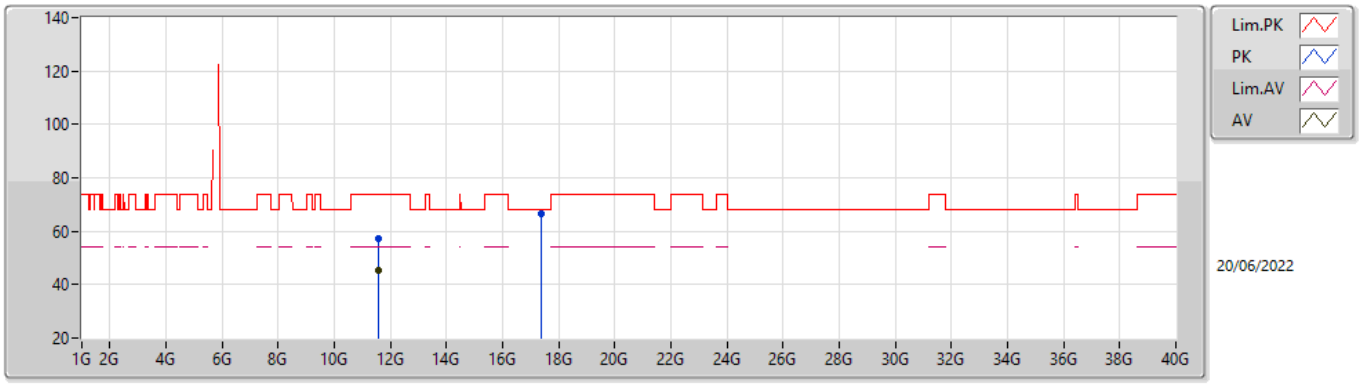

EUT Y_2TX
SET 108

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.55186G	57.00	74.00	-17.00	41.33	3	Vertical	199	1.80	108	38.50	8.89	31.72
AV	11.55294G	45.11	54.00	-8.89	29.43	3	Vertical	199	1.80	108	38.51	8.89	31.72
PK	17.35952G	66.32	68.20	-1.88	43.62	3	Vertical	15	1.76	108	42.16	10.91	30.37

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

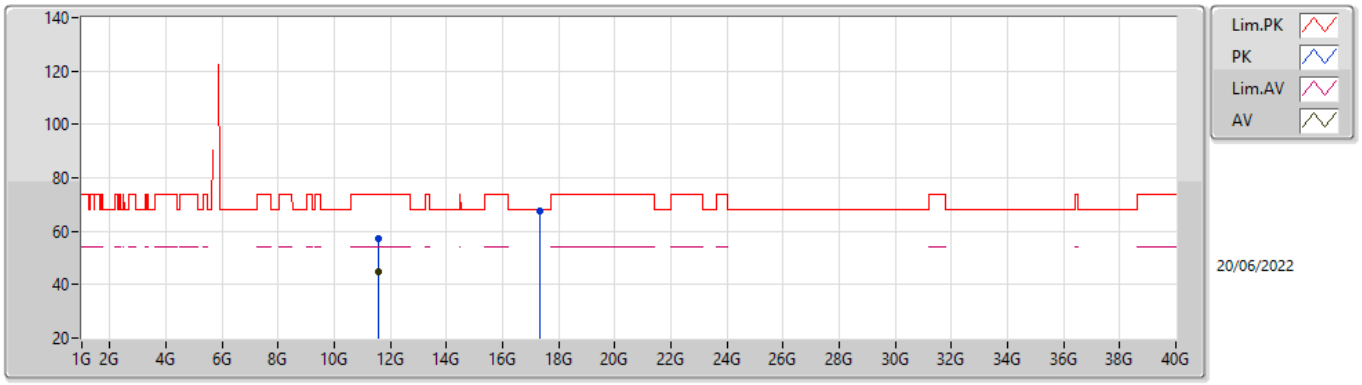

EUT Y_2TX
SET 108

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.56872G	57.07	74.00	-16.93	41.35	3	Horizontal	247	1.80	108	38.54	8.89	31.71
AV	11.55058G	45.03	54.00	-8.97	29.36	3	Horizontal	247	1.80	108	38.50	8.89	31.72
PK	17.34641G	67.62	68.20	-0.58	44.92	3	Horizontal	41	1.31	108	42.15	10.90	30.35

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

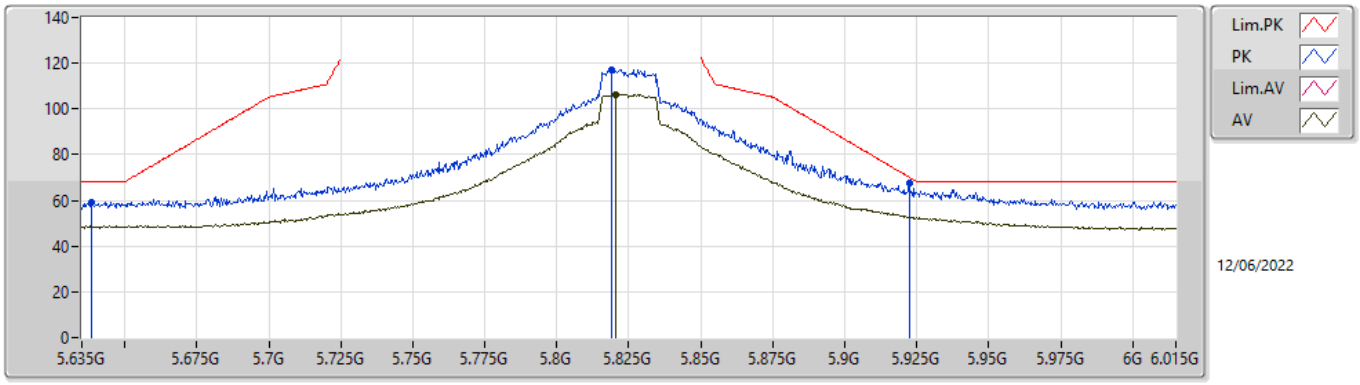

EUT Y_2TX
SET 108
108
2.83

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.63842G	59.42	68.20	-8.78	52.92	3	Vertical	343	1.65	108	34.52	7.40	35.42
PK	5.81892G	117.36	Inf	-Inf	111.21	3	Vertical	343	1.65	108	34.24	7.42	35.51
AV	5.82044G	106.43	Inf	-Inf	100.28	3	Vertical	343	1.65	108	34.24	7.42	35.51
PK	5.92228G	67.38	70.21	-2.83	60.73	3	Vertical	343	1.65	108	34.69	7.52	35.56

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

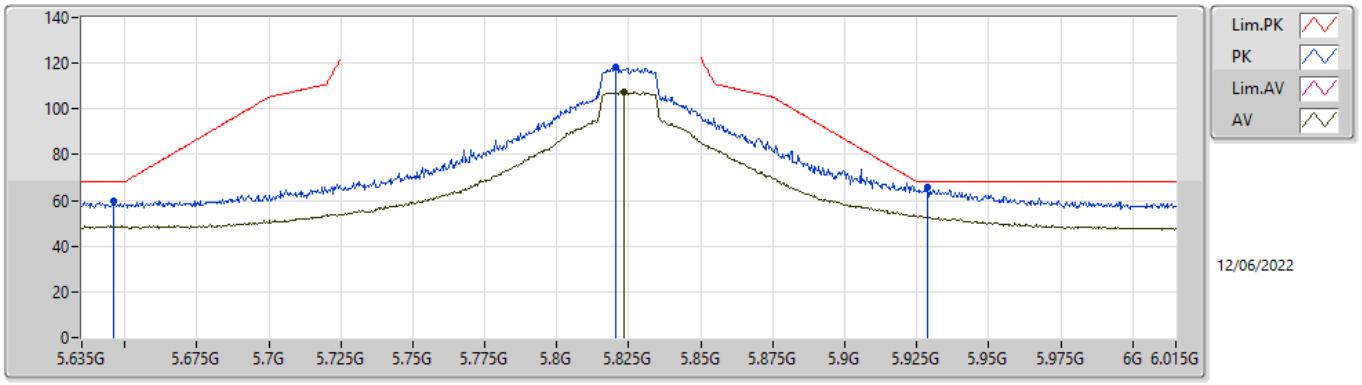

EUT Y_2TX
SET 108
108
2.17

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64602G	59.56	68.20	-8.64	53.07	3	Horizontal	283	1.80	108	34.51	7.40	35.42
PK	5.82044G	118.34	Inf	-Inf	112.19	3	Horizontal	283	1.80	108	34.24	7.42	35.51
AV	5.82348G	107.38	Inf	-Inf	101.22	3	Horizontal	283	1.80	108	34.25	7.42	35.51
PK	5.92874G	66.03	68.20	-2.17	59.35	3	Horizontal	283	1.80	108	34.71	7.53	35.56

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

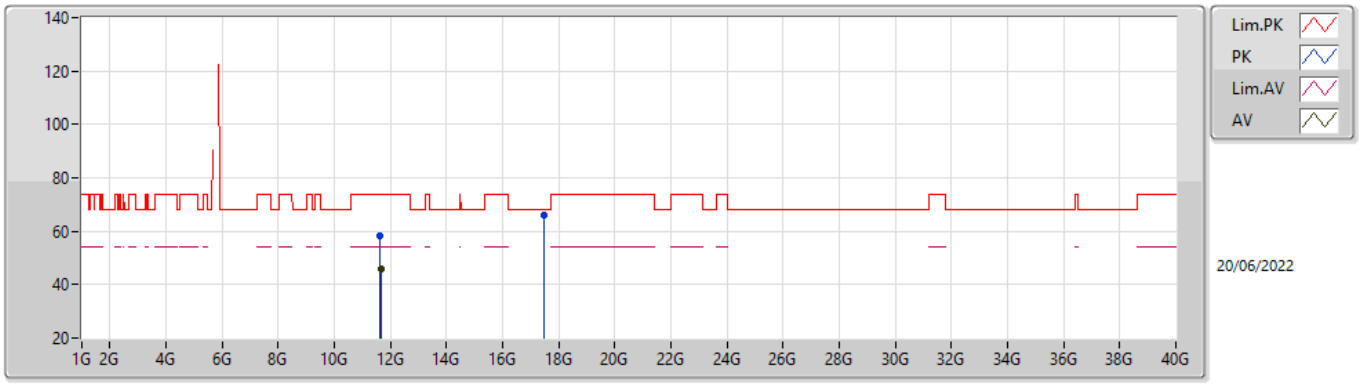

EUT Y_2TX
SET 108

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.63673G	58.04	74.00	-15.96	42.22	3	Vertical	359	1.80	108	38.60	8.91	31.69
AV	11.66023G	46.11	54.00	-7.89	30.27	3	Vertical	359	1.80	108	38.60	8.92	31.68
PK	17.4748G	66.18	68.20	-2.02	43.52	3	Vertical	49	1.80	108	42.27	10.94	30.55

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

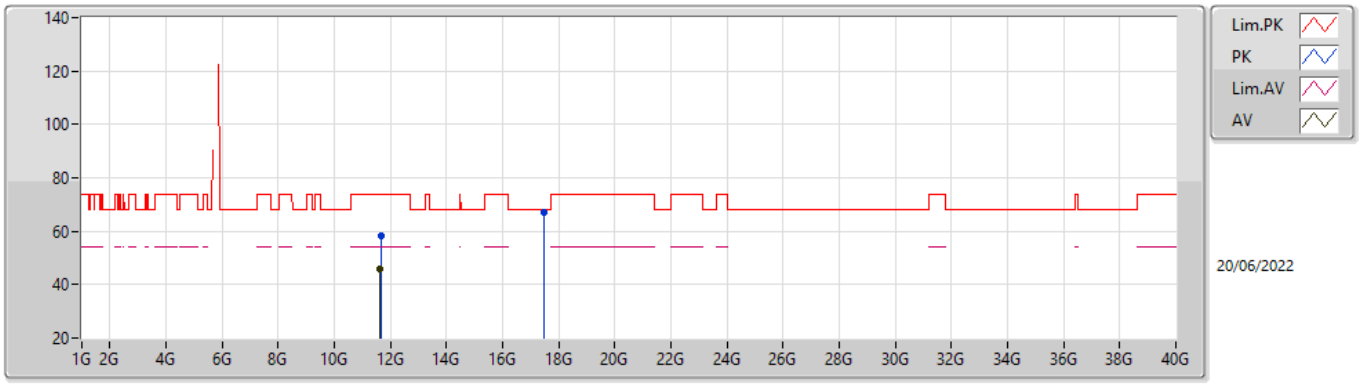

EUT Y_2TX
SET 108

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.66834G	58.46	74.00	-15.54	42.61	3	Horizontal	67	1.80	108	38.60	8.92	31.67
AV	11.64744G	45.77	54.00	-8.23	29.94	3	Horizontal	67	1.80	108	38.60	8.91	31.68
PK	17.46793G	66.83	68.20	-1.37	44.16	3	Horizontal	35	1.80	108	42.27	10.94	30.54

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

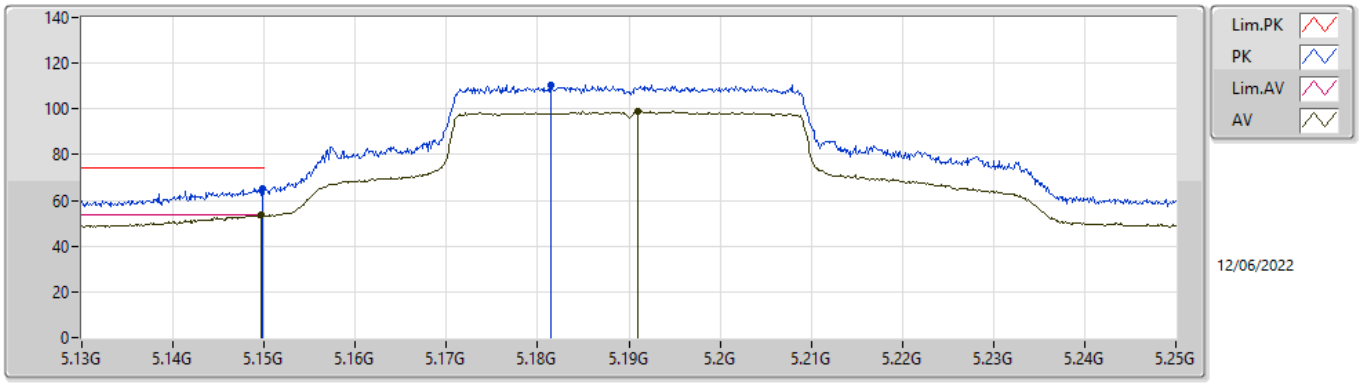

EUT Y_2TX
SET 68
80\42\61\70\66\68
-9.52\6.32\3.22\-0.67\1.35\0.24

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1498G	65.24	74.00	-8.76	59.41	3	Vertical	351	1.80	68	34.00	7.17	35.34
AV	5.14968G	53.76	54.00	-0.24	47.93	3	Vertical	351	1.80	68	34.00	7.17	35.34
PK	5.18148G	110.62	Inf	-Inf	104.64	3	Vertical	351	1.80	68	34.13	7.19	35.34
AV	5.19096G	99.25	Inf	-Inf	93.23	3	Vertical	351	1.80	68	34.16	7.20	35.34

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

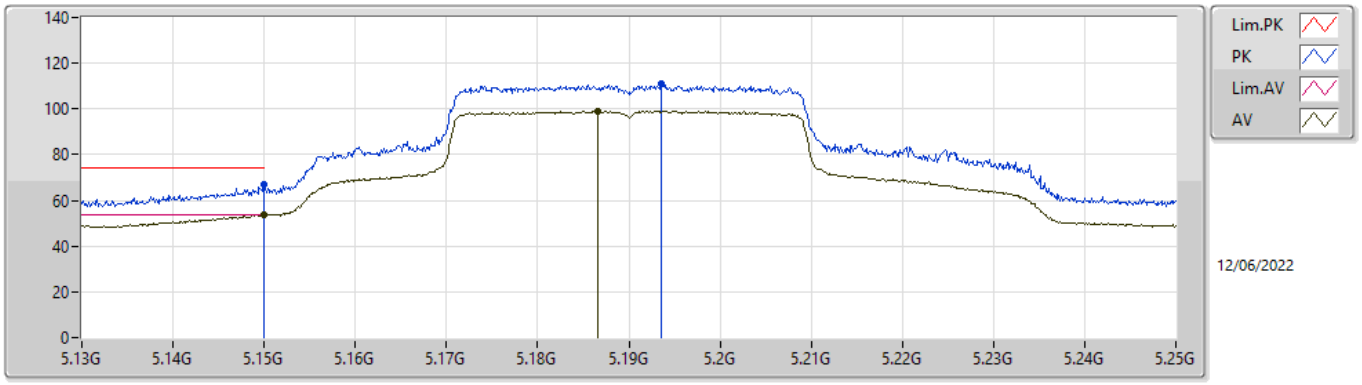

EUT Y_2TX
SET 68
68
0.50

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14992G	66.72	74.00	-7.28	60.89	3	Horizontal	24	1.50	68	34.00	7.17	35.34
AV	5.14992G	53.50	54.00	-0.50	47.67	3	Horizontal	24	1.50	68	34.00	7.17	35.34
PK	5.1936G	110.98	Inf	-Inf	104.95	3	Horizontal	24	1.50	68	34.17	7.20	35.34
AV	5.18652G	99.09	Inf	-Inf	93.09	3	Horizontal	24	1.50	68	34.15	7.19	35.34

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

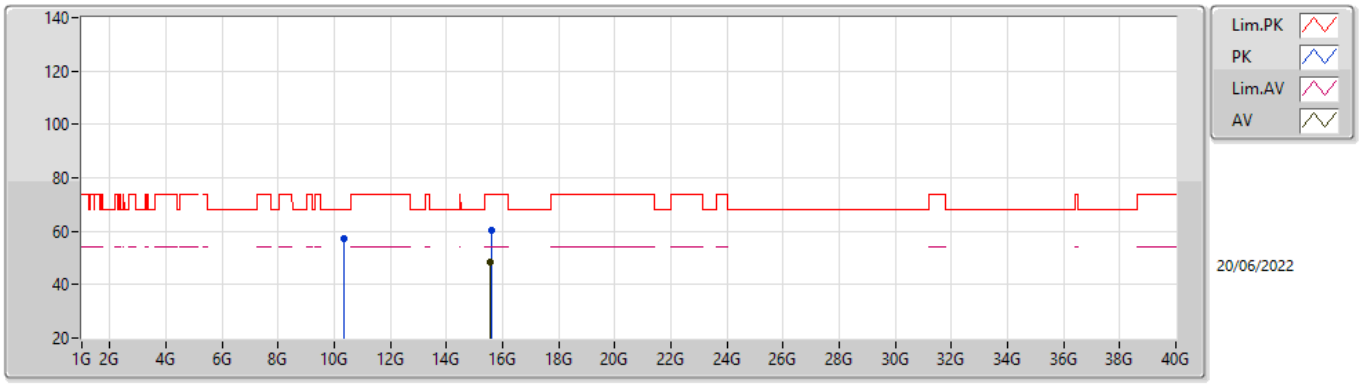

EUT Y_2TX
SET 68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36074G	57.29	68.20	-10.91	42.09	3	Vertical	24	1.80	68	38.40	8.59	31.79
PK	15.58774G	60.17	74.00	-13.83	42.64	3	Vertical	259	1.80	68	37.85	10.38	30.70
AV	15.57919G	48.32	54.00	-5.68	30.78	3	Vertical	259	1.80	68	37.88	10.37	30.71

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

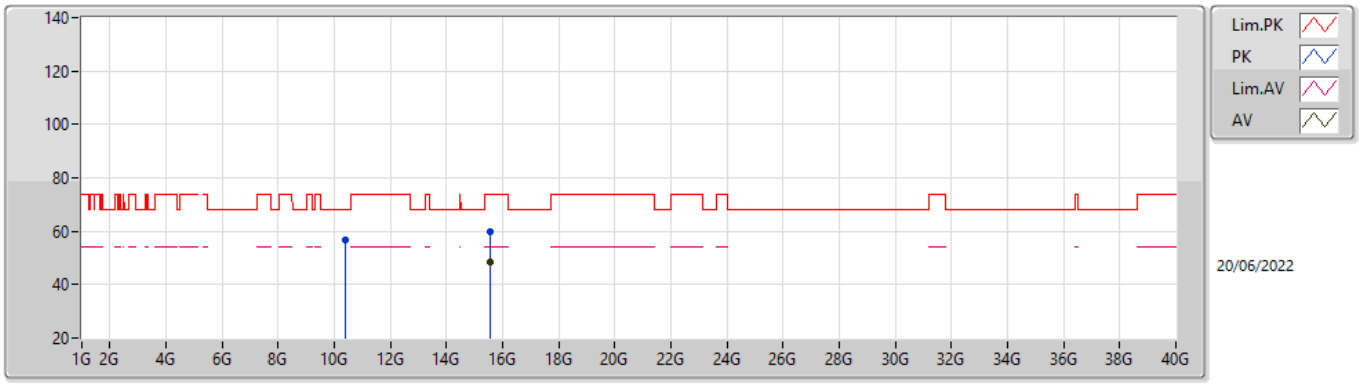

EUT Y_2TX
SET 68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37105G	56.78	68.20	-11.42	41.57	3	Horizontal	13	1.80	68	38.40	8.59	31.78
PK	15.57687G	59.85	74.00	-14.15	42.30	3	Horizontal	47	1.80	68	37.89	10.37	30.71
AV	15.55961G	48.55	54.00	-5.45	30.93	3	Horizontal	47	1.80	68	37.96	10.37	30.71

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

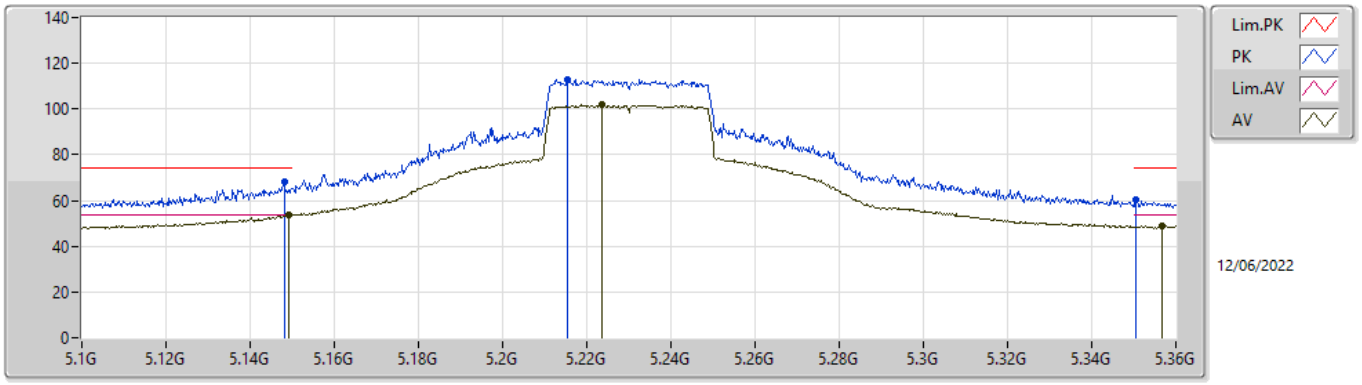

EUT Y_2TX
SET 81
80\108\94\87\84\83\82\81
0.93\-22.63\-9.37\-3.70\-1.52\-1.30\-0.30\0.47

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1481G	68.09	74.00	-5.91	62.26	3	Vertical	353	1.80	81	34.00	7.17	35.34
AV	5.14914G	53.53	54.00	-0.47	47.70	3	Vertical	353	1.80	81	34.00	7.17	35.34
PK	5.21544G	112.93	Inf	-Inf	106.81	3	Vertical	353	1.80	81	34.26	7.20	35.34
AV	5.22376G	101.70	Inf	-Inf	95.54	3	Vertical	353	1.80	81	34.30	7.20	35.34
PK	5.35038G	60.56	74.00	-13.44	54.20	3	Vertical	353	1.80	81	34.50	7.20	35.34
AV	5.35662G	48.82	54.00	-5.18	42.45	3	Vertical	353	1.80	81	34.51	7.20	35.34

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

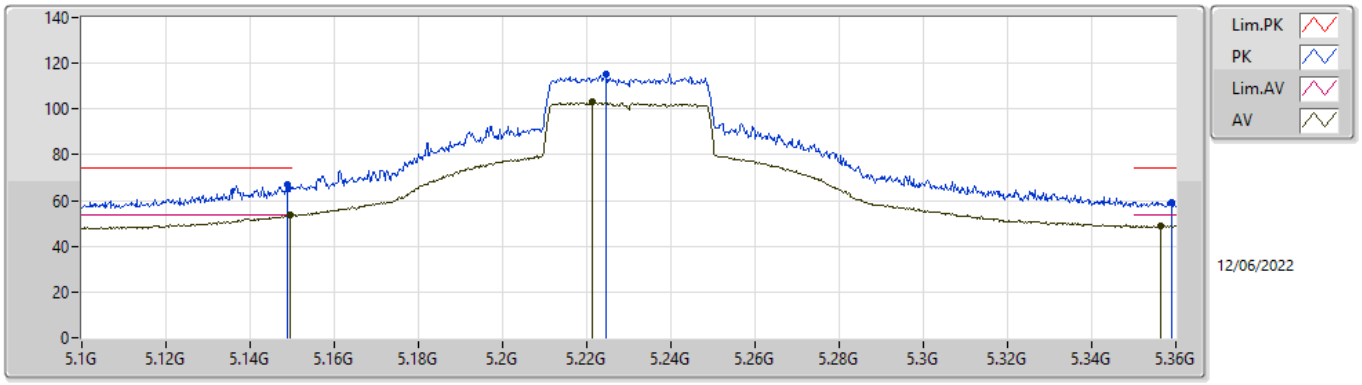

EUT Y_2TX
SET 81
81
0.54

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14888G	66.81	74.00	-7.19	60.98	3	Horizontal	327	2.16	81	34.00	7.17	35.34
AV	5.14966G	53.46	54.00	-0.54	47.63	3	Horizontal	327	2.16	81	34.00	7.17	35.34
PK	5.22454G	115.51	Inf	-Inf	109.35	3	Horizontal	327	2.16	81	34.30	7.20	35.34
AV	5.22116G	102.94	Inf	-Inf	96.80	3	Horizontal	327	2.16	81	34.28	7.20	35.34
PK	5.35896G	59.22	74.00	-14.78	52.84	3	Horizontal	327	2.16	81	34.52	7.20	35.34
AV	5.35636G	49.17	54.00	-4.83	42.80	3	Horizontal	327	2.16	81	34.51	7.20	35.34

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

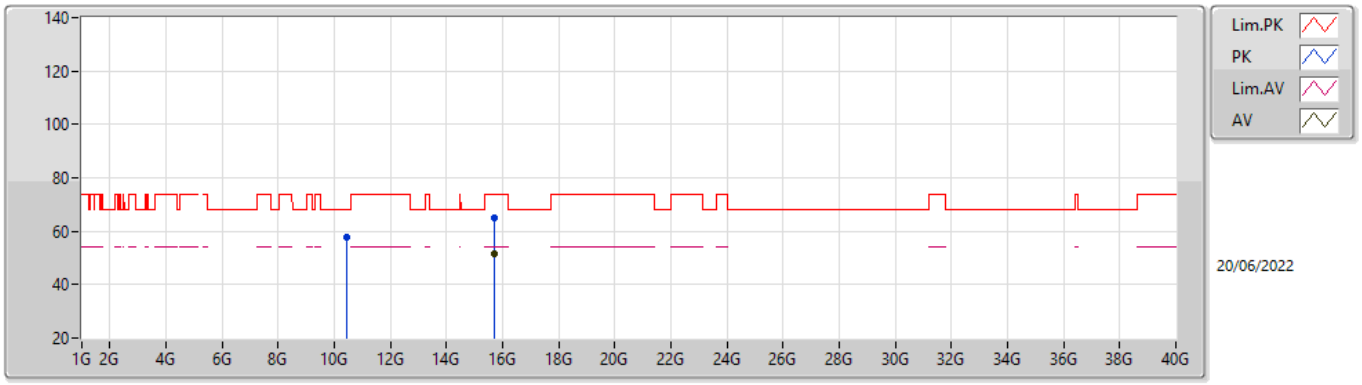

EUT Y_2TX
SET 81

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4421G	57.82	68.20	-10.38	42.47	3	Vertical	158	1.80	81	38.44	8.61	31.70
PK	15.69703G	65.10	74.00	-8.90	47.66	3	Vertical	29	2.86	81	37.70	10.41	30.67
AV	15.69408G	51.81	54.00	-2.19	34.36	3	Vertical	29	2.86	81	37.71	10.41	30.67

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

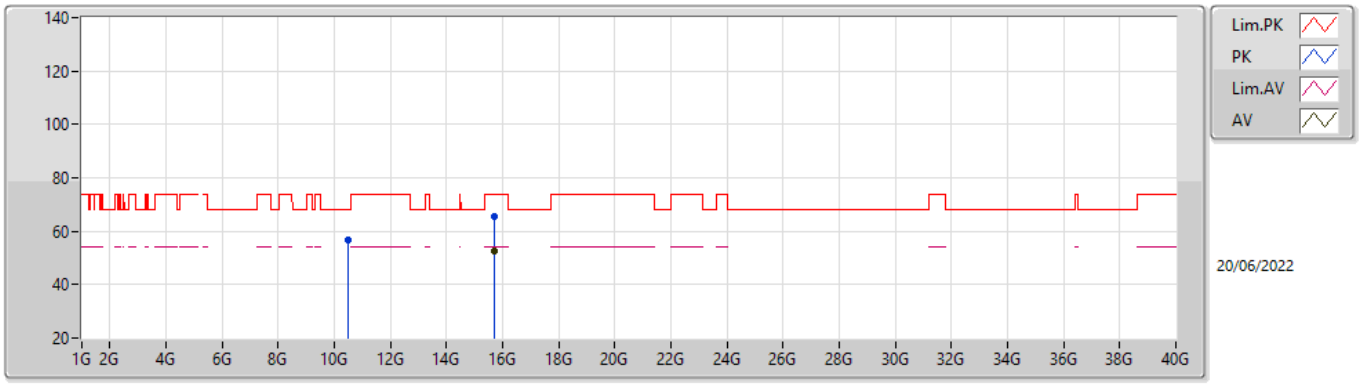

EUT Y_2TX
SET 81

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.49237G	56.55	68.20	-11.65	41.09	3	Horizontal	124	1.80	81	38.49	8.62	31.65
PK	15.6864G	65.51	74.00	-8.49	48.06	3	Horizontal	316	1.80	81	37.71	10.41	30.67
AV	15.69703G	52.75	54.00	-1.25	35.31	3	Horizontal	316	1.80	81	37.70	10.41	30.67

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

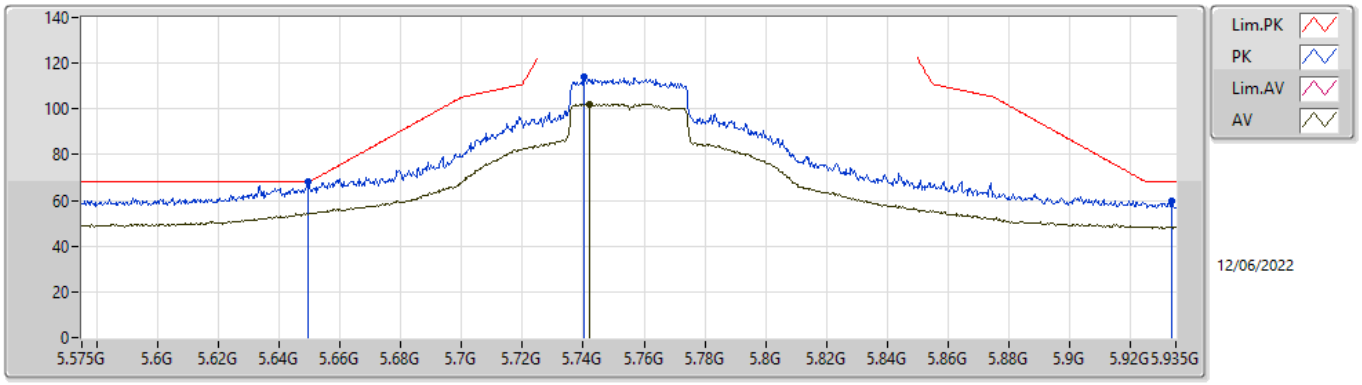

EUT Y_2TX
SET 92
80\108\94\87\90\91\92
7.56\-12.41\-1.05\6.68\3.62\1.23\0.11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64952G	68.09	68.20	-0.11	61.61	3	Vertical	344	1.60	92	34.50	7.40	35.42
PK	5.74024G	114.05	Inf	-Inf	107.90	3	Vertical	344	1.60	92	34.22	7.40	35.47
AV	5.74204G	102.28	Inf	-Inf	96.13	3	Vertical	344	1.60	92	34.22	7.40	35.47
PK	5.93356G	59.48	68.20	-8.72	52.79	3	Vertical	344	1.60	92	34.73	7.53	35.57

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

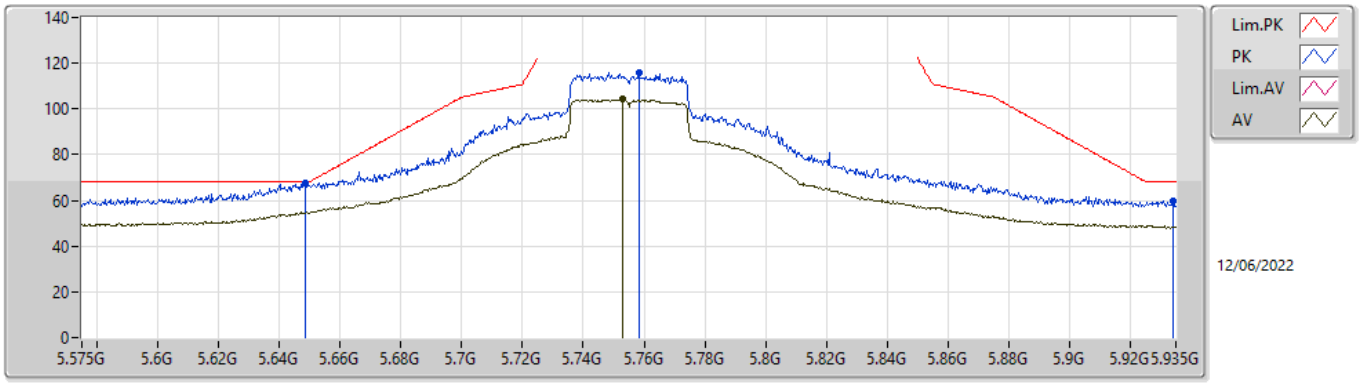

EUT Y_2TX
SET 92
92
0.43

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64844G	67.77	68.20	-0.43	61.29	3	Horizontal	284	2.02	92	34.50	7.40	35.42
PK	5.75824G	115.91	Inf	-Inf	109.79	3	Horizontal	284	2.02	92	34.20	7.40	35.48
AV	5.75284G	104.21	Inf	-Inf	98.09	3	Horizontal	284	2.02	92	34.20	7.40	35.48
PK	5.93428G	59.96	68.20	-8.24	53.26	3	Horizontal	284	2.02	92	34.74	7.53	35.57

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

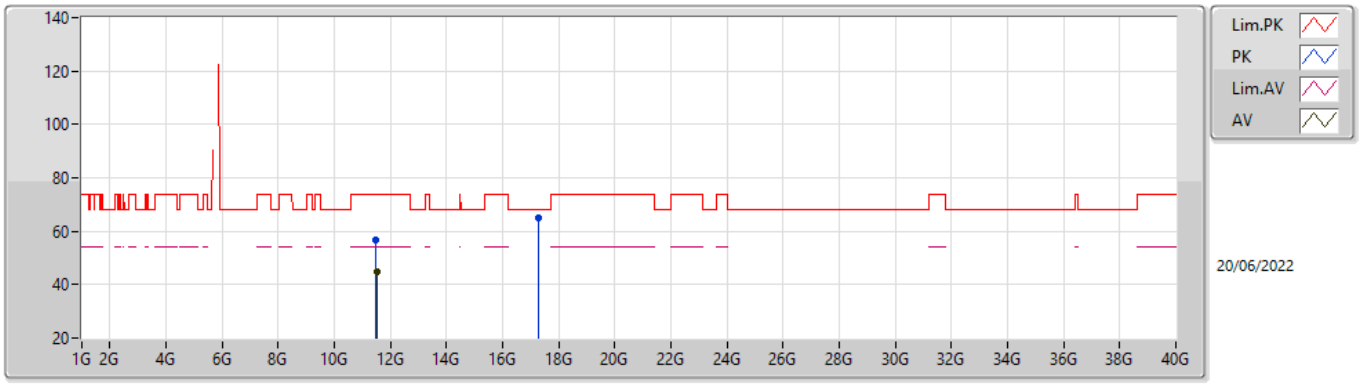

EUT Y_2TX
SET 92

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.49138G	56.64	74.00	-17.36	41.12	3	Vertical	41	1.10	92	38.40	8.87	31.75
AV	11.52231G	45.00	54.00	-9.00	29.41	3	Vertical	41	1.10	92	38.44	8.88	31.73
PK	17.29921G	65.19	68.20	-3.01	42.48	3	Vertical	320	1.74	92	42.10	10.89	30.28

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

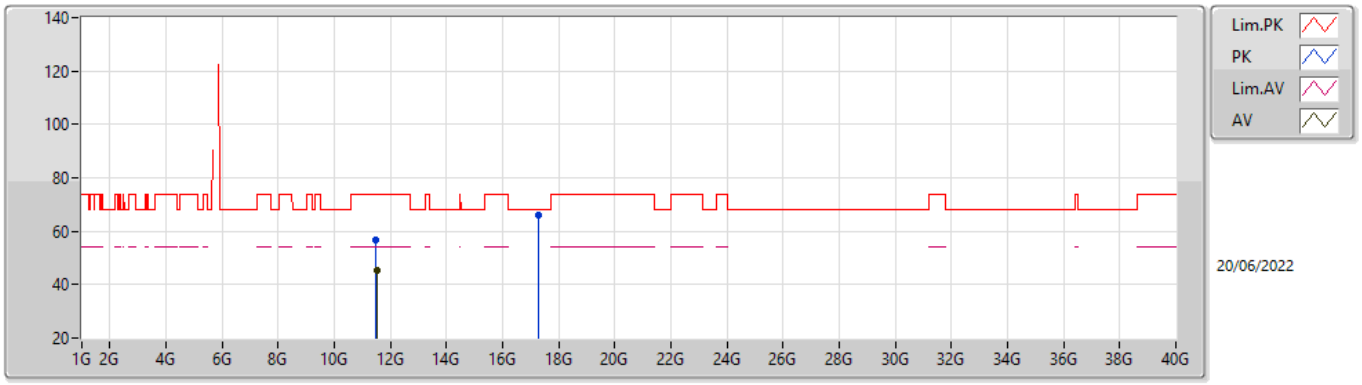

EUT Y_2TX
SET 92

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.49825G	56.88	74.00	-17.12	41.35	3	Horizontal	357	1.80	92	38.40	8.87	31.74
AV	11.53462G	45.14	54.00	-8.86	29.52	3	Horizontal	357	1.80	92	38.47	8.88	31.73
PK	17.26156G	66.21	68.20	-1.99	43.64	3	Horizontal	50	1.84	92	41.91	10.88	30.22

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

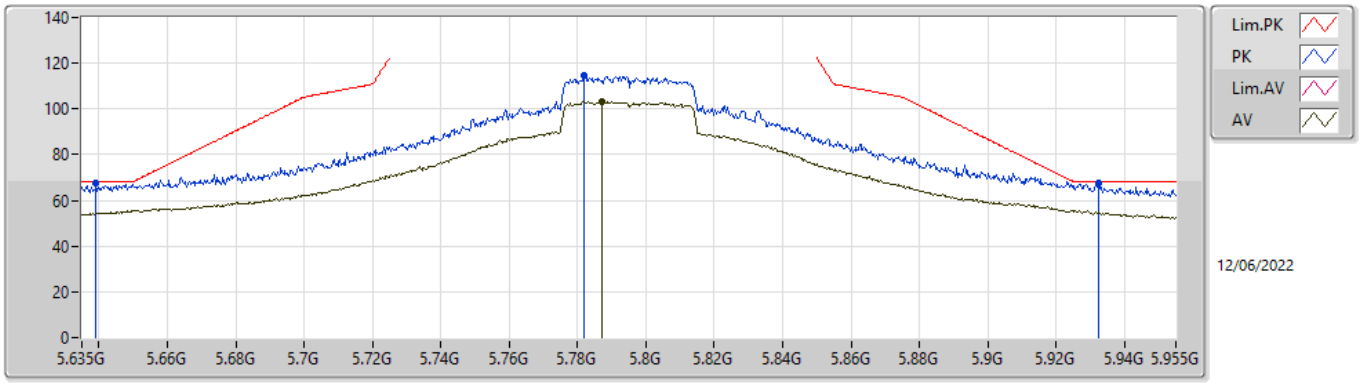

EUT Y_2TX
SET 96
80\108\94\101\98\97\96
8.14\-5.14\1.81\-4.34\-0.31\-0.81\0.71

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.63916G	67.49	68.20	-0.71	60.99	3	Vertical	342	1.63	96	34.52	7.40	35.42
PK	5.78188G	114.75	Inf	-Inf	108.64	3	Vertical	342	1.63	96	34.20	7.40	35.49
AV	5.787G	103.32	Inf	-Inf	97.21	3	Vertical	342	1.63	96	34.20	7.40	35.49
PK	5.9326G	67.29	68.20	-0.91	60.60	3	Vertical	342	1.63	96	34.73	7.53	35.57

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

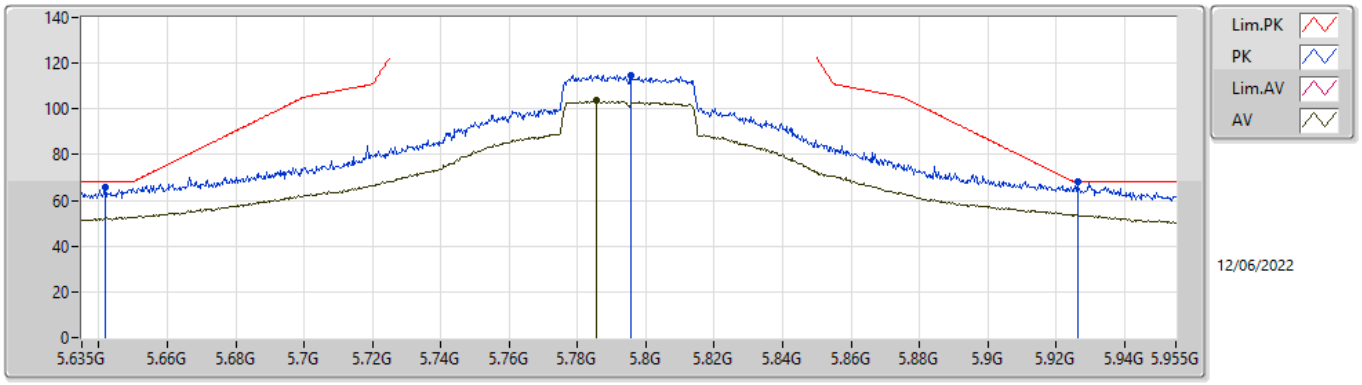

EUT Y_2TX
SET 92
96\66\81\88\91\92
-2.92\8.29\6.66\4.53\2.07\0.14

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64204G	65.81	68.20	-2.39	59.31	3	Horizontal	284	2.03	92	34.52	7.40	35.42
PK	5.79564G	114.87	Inf	-Inf	108.77	3	Horizontal	284	2.03	92	34.20	7.40	35.50
AV	5.7854G	103.60	Inf	-Inf	97.49	3	Horizontal	284	2.03	92	34.20	7.40	35.49
PK	5.9262G	68.06	68.20	-0.14	61.39	3	Horizontal	284	2.03	92	34.70	7.53	35.56

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

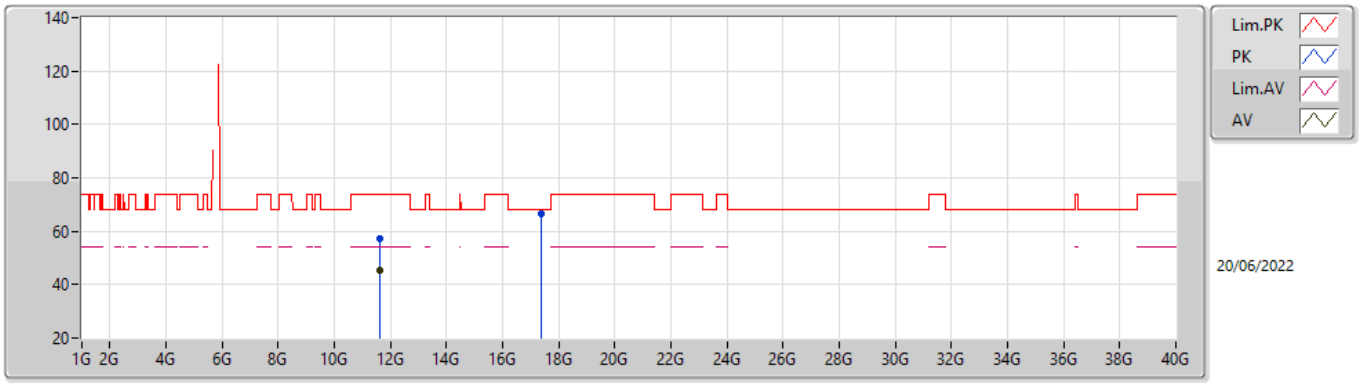

EUT Y_2TX
SET 92

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.62077G	57.27	74.00	-16.73	41.45	3	Vertical	84	1.80	92	38.60	8.91	31.69
AV	11.62948G	45.46	54.00	-8.54	29.64	3	Vertical	84	1.80	92	38.60	8.91	31.69
PK	17.36838G	66.62	68.20	-1.58	43.92	3	Vertical	15	1.80	92	42.17	10.91	30.38

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

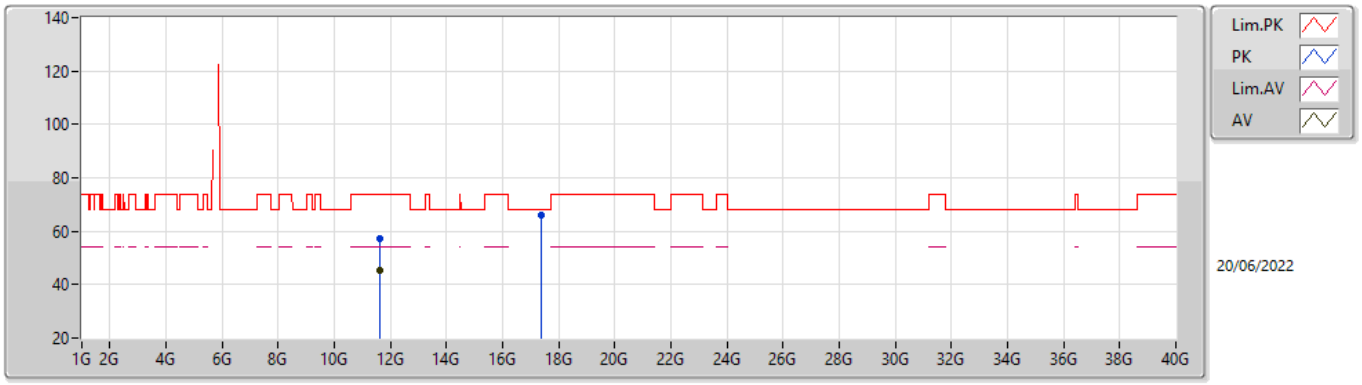

EUT Y_2TX
SET 92

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.62636G	57.10	74.00	-16.90	41.28	3	Horizontal	279	1.80	92	38.60	8.91	31.69
AV	11.62668G	45.32	54.00	-8.68	29.50	3	Horizontal	279	1.80	92	38.60	8.91	31.69
PK	17.39195G	65.89	68.20	-2.31	43.20	3	Horizontal	40	1.79	92	42.19	10.92	30.42

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

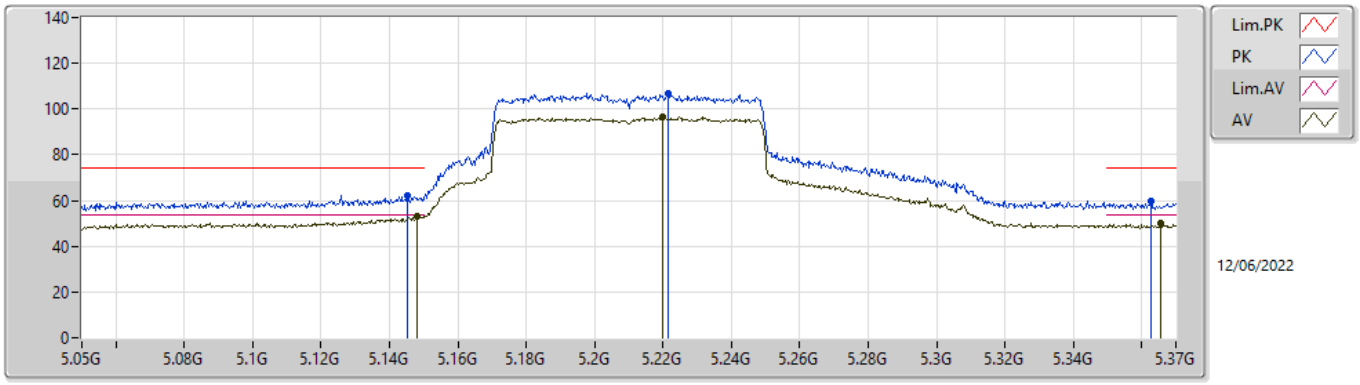

EUT Y_2TX
SET 67
80\42\61\70\66\68\67
-9.18\5.17\2.74\-0.03\1.54\-0.45\1.18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14504G	62.28	74.00	-11.72	56.46	3	Vertical	351	1.59	67	33.99	7.17	35.34
AV	5.14824G	52.82	54.00	-1.18	46.99	3	Vertical	351	1.59	67	34.00	7.17	35.34
PK	5.22152G	106.55	Inf	-Inf	100.40	3	Vertical	351	1.59	67	34.29	7.20	35.34
AV	5.21992G	96.70	Inf	-Inf	90.56	3	Vertical	351	1.59	67	34.28	7.20	35.34
PK	5.36264G	59.88	74.00	-14.12	53.49	3	Vertical	351	1.59	67	34.53	7.20	35.34
AV	5.36552G	49.79	54.00	-4.21	43.40	3	Vertical	351	1.59	67	34.53	7.20	35.34

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

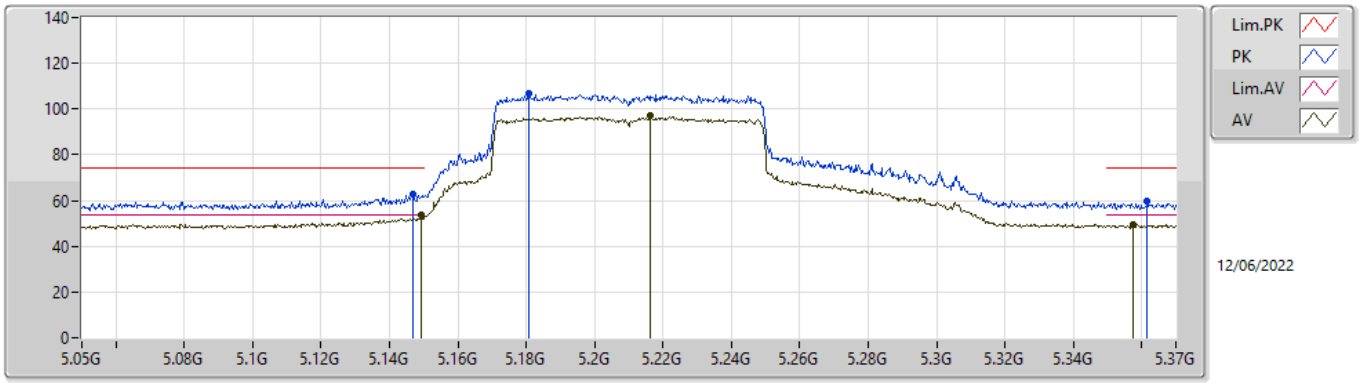

EUT Y_2TX
SET 67
67
0.30

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.14696G	62.59	74.00	-11.41	56.77	3	Horizontal	26	1.49	67	33.99	7.17	35.34
AV	5.1492G	53.70	54.00	-0.30	47.87	3	Horizontal	26	1.49	67	34.00	7.17	35.34
PK	5.18056G	106.59	Inf	-Inf	100.62	3	Horizontal	26	1.49	67	34.12	7.19	35.34
AV	5.2164G	96.91	Inf	-Inf	90.78	3	Horizontal	26	1.49	67	34.27	7.20	35.34
PK	5.36168G	59.45	74.00	-14.55	53.07	3	Horizontal	26	1.49	67	34.52	7.20	35.34
AV	5.35752G	49.48	54.00	-4.52	43.10	3	Horizontal	26	1.49	67	34.52	7.20	35.34

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

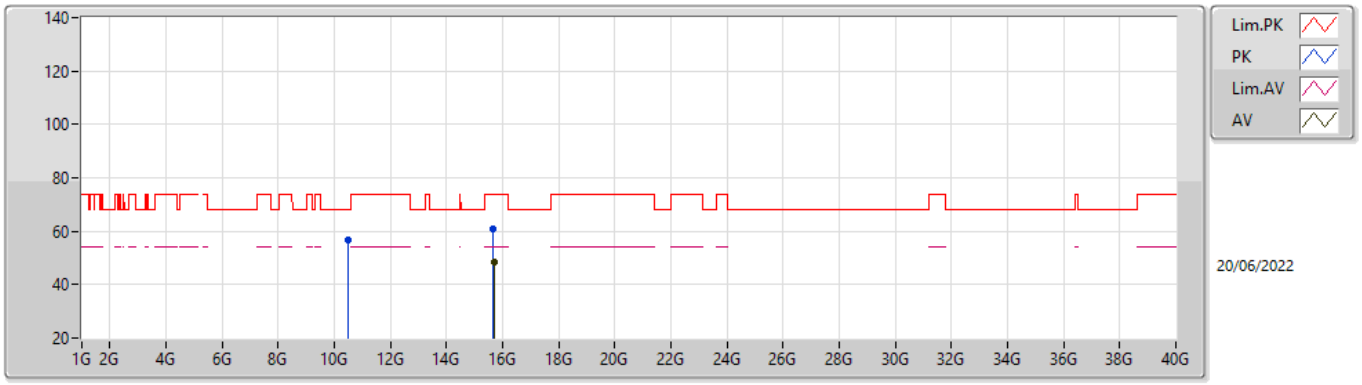

EUT Y_2TX
SET 67

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47019G	56.66	68.20	-11.54	41.24	3	Vertical	31	1.67	67	38.47	8.62	31.67
PK	15.63703G	60.79	74.00	-13.21	43.33	3	Vertical	262	1.80	67	37.76	10.39	30.69
AV	15.68483G	48.41	54.00	-5.59	30.95	3	Vertical	262	1.80	67	37.72	10.41	30.67

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

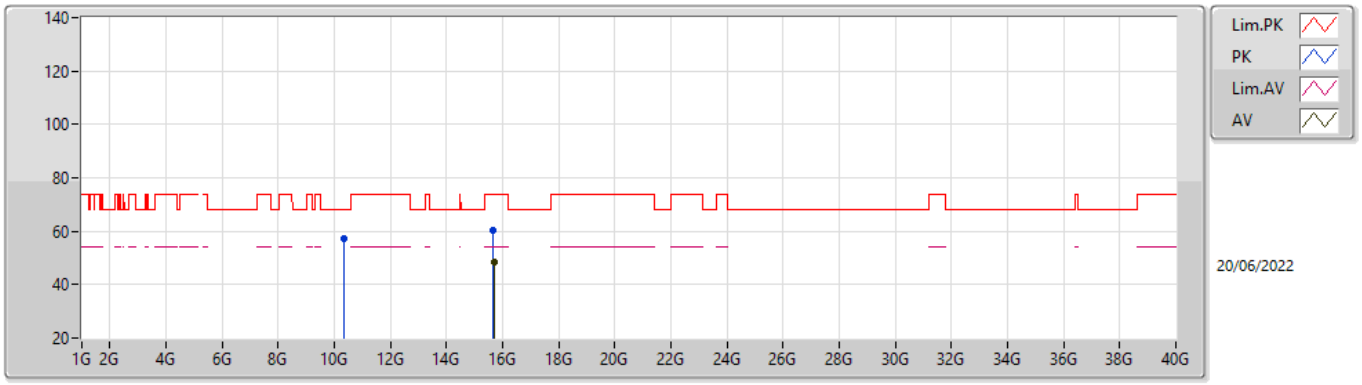

EUT Y_2TX
SET 67

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.34312G	57.23	68.20	-10.97	42.05	3	Horizontal	1	1.26	67	38.40	8.59	31.81
PK	15.66516G	60.31	74.00	-13.69	42.86	3	Horizontal	266	1.43	67	37.73	10.40	30.68
AV	15.68786G	48.21	54.00	-5.79	30.76	3	Horizontal	266	1.43	67	37.71	10.41	30.67

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

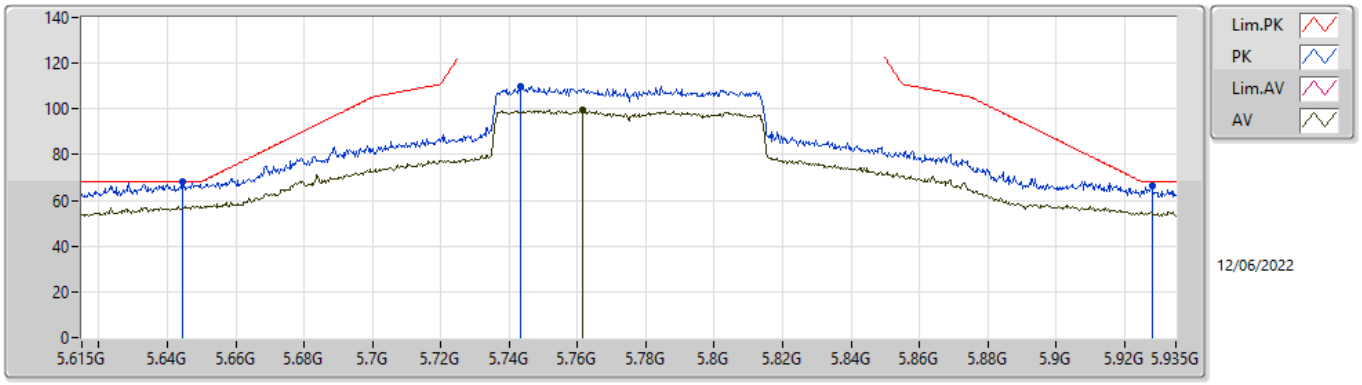

EUT Y_2TX
SET 84
80\108\94\87\84
3.02\-18.93\-10.79\-2.32\0.06

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64444G	68.14	68.20	-0.06	61.65	3	Vertical	342	1.67	84	34.51	7.40	35.42
PK	5.74332G	109.85	Inf	-Inf	103.71	3	Vertical	342	1.67	84	34.21	7.40	35.47
AV	5.76156G	99.72	Inf	-Inf	93.60	3	Vertical	342	1.67	84	34.20	7.40	35.48
PK	5.92796G	66.15	68.20	-2.05	59.47	3	Vertical	342	1.67	84	34.71	7.53	35.56

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

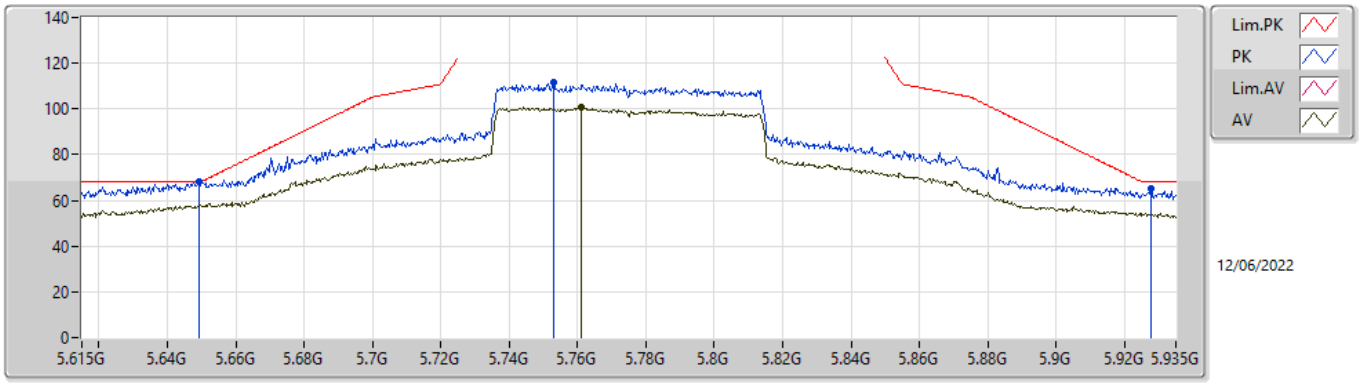

EUT Y_2TX
SET 82
84\54\69\76\79\80\81\82
-1.50\8.44\6.82\3.79\3.26\1.31\0.86\0.21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.64924G	67.99	68.20	-0.21	61.51	3	Horizontal	285	2.03	82	34.50	7.40	35.42
PK	5.75292G	111.39	Inf	-Inf	105.27	3	Horizontal	285	2.03	82	34.20	7.40	35.48
AV	5.76092G	100.58	Inf	-Inf	94.46	3	Horizontal	285	2.03	82	34.20	7.40	35.48
PK	5.92764G	64.90	68.20	-3.30	58.22	3	Horizontal	285	2.03	82	34.71	7.53	35.56

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

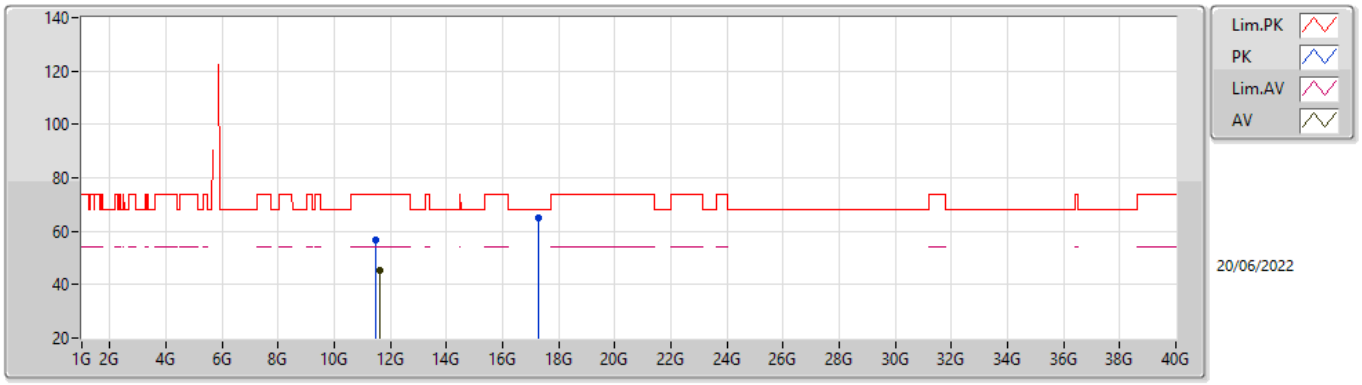

EUT Y_2TX
SET 82

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.47695G	56.95	74.00	-17.05	41.43	3	Vertical	285	2.29	82	38.40	8.87	31.75
AV	11.61601G	45.36	54.00	-8.64	29.55	3	Vertical	285	2.29	82	38.60	8.90	31.69
PK	17.26554G	65.09	68.20	-3.11	42.50	3	Vertical	147	2.05	82	41.93	10.88	30.22

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

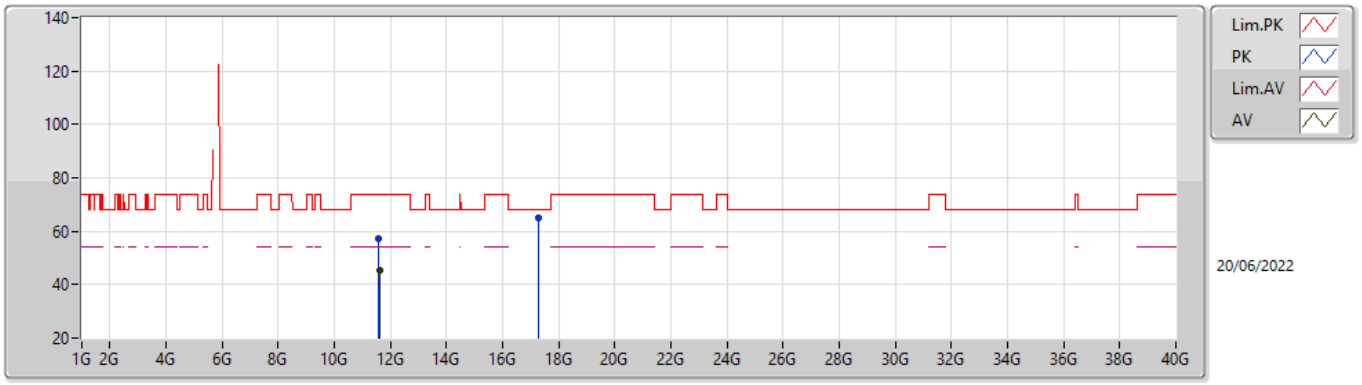

EUT Y_2TX
SET 82

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.5858G	57.49	74.00	-16.51	41.73	3	Horizontal	90	1.80	82	38.57	8.90	31.71
AV	11.62896G	45.33	54.00	-8.67	29.51	3	Horizontal	90	1.80	82	38.60	8.91	31.69
PK	17.25867G	64.87	68.20	-3.33	42.31	3	Horizontal	300	1.80	82	41.89	10.88	30.21