
6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

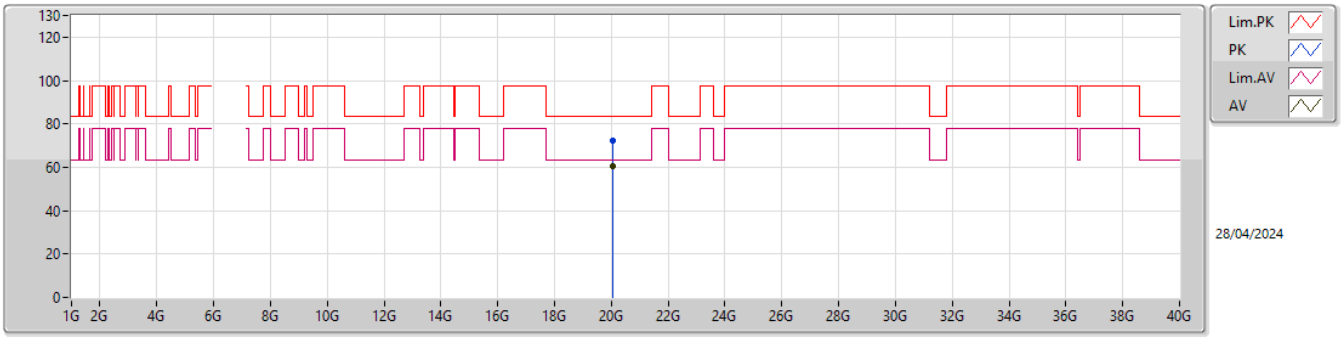


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.03822G	72.32	83.54	-11.22	68.63	1	Vertical	17	1.80	25	37.72	15.23	49.26
AV	20.05732G	60.61	63.54	-2.93	56.89	1	Vertical	17	1.80	25	37.73	15.25	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

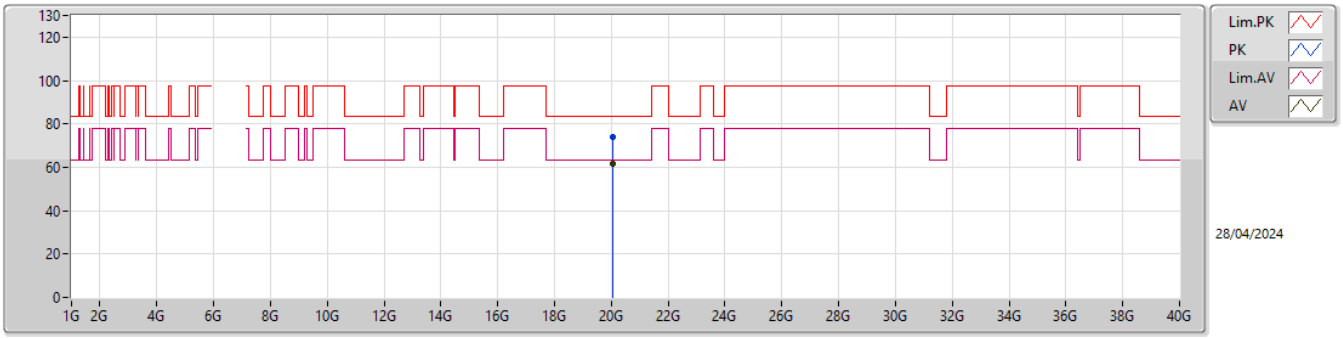


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05076G	74.14	83.54	-9.40	70.46	1	Horizontal	28	1.80	25	37.70	15.24	49.26
AV	20.05116G	61.91	63.54	-1.63	58.23	1	Horizontal	28	1.80	25	37.70	15.24	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

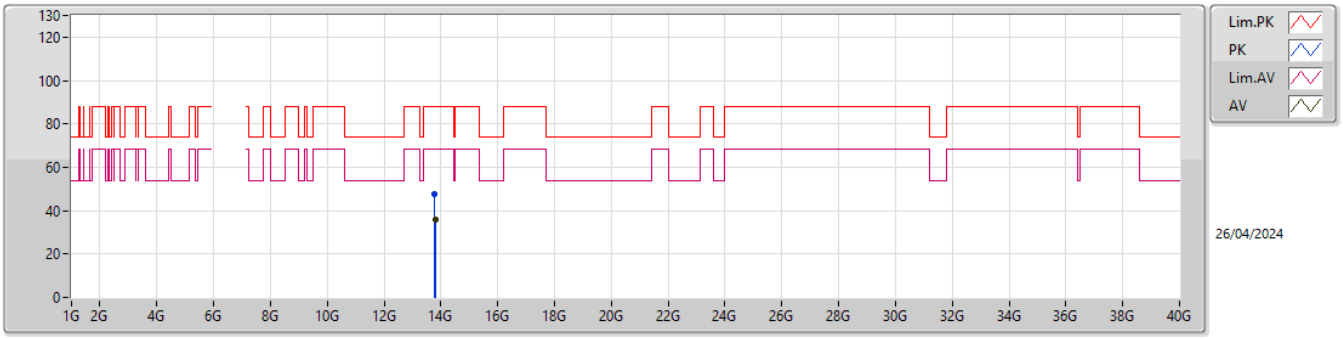


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.78431G	47.71	88.20	-40.49	60.08	3	Vertical	87	1.80	25	40.20	11.80	64.37
RMS	13.80964G	35.91	68.20	-32.29	48.26	3	Vertical	87	1.80	25	40.22	11.81	64.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

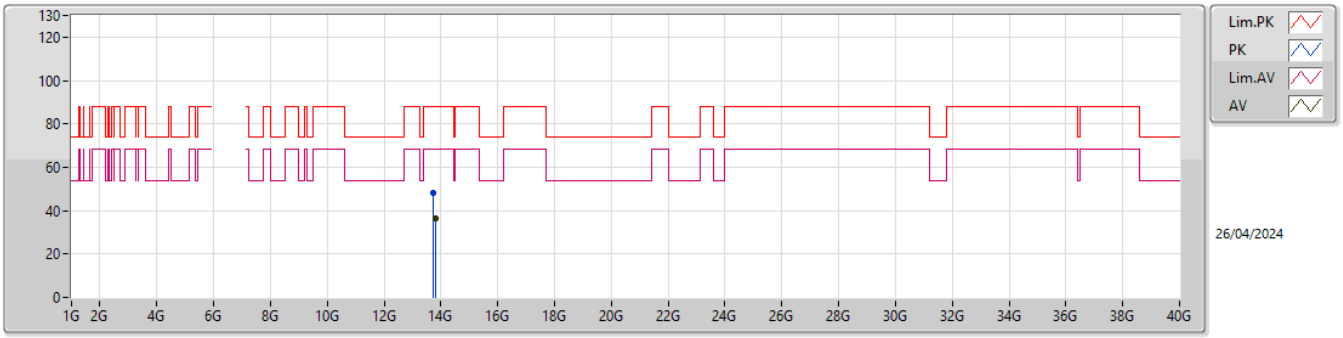


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.74834G	47.93	88.20	-40.27	60.31	3	Horizontal	271	1.80	25	40.20	11.78	64.36
RMS	13.80772G	36.33	68.20	-31.87	48.68	3	Horizontal	271	1.80	25	40.22	11.81	64.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

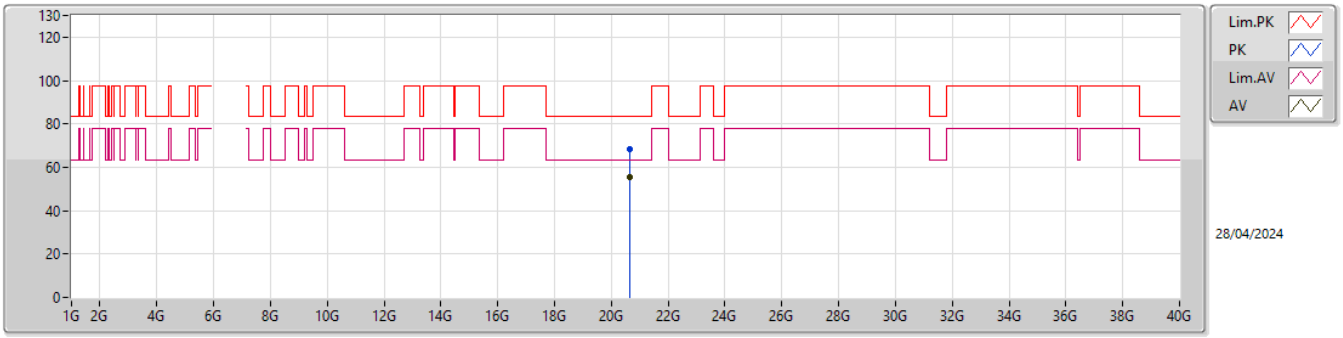


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.65388G	68.16	83.54	-15.38	63.60	1	Vertical	18	1.80	25	37.90	15.72	49.06
AV	20.65292G	55.41	63.54	-8.13	50.85	1	Vertical	18	1.80	25	37.90	15.72	49.06

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

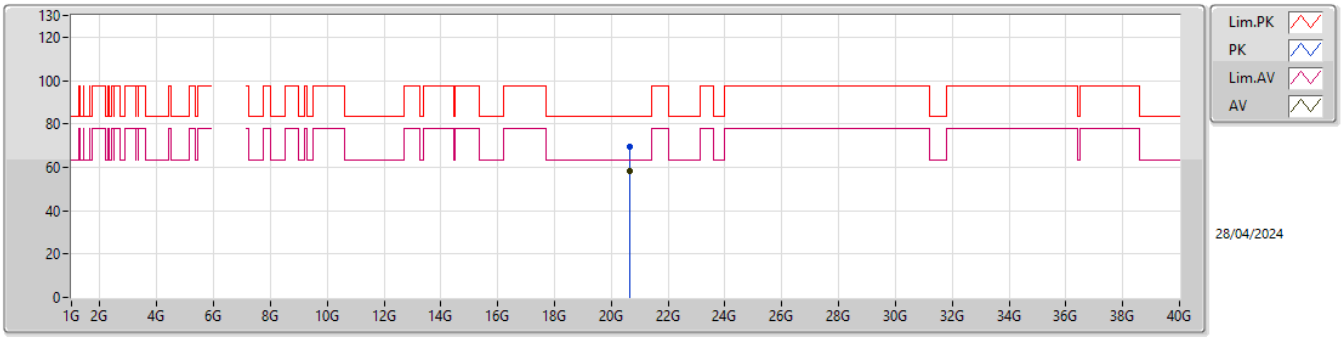


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.63686G	69.38	83.54	-14.16	64.81	1	Horizontal	18	1.82	25	37.93	15.71	49.07
AV	20.6562G	58.26	63.54	-5.28	53.70	1	Horizontal	18	1.82	25	37.90	15.72	49.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

6925MHz_TX

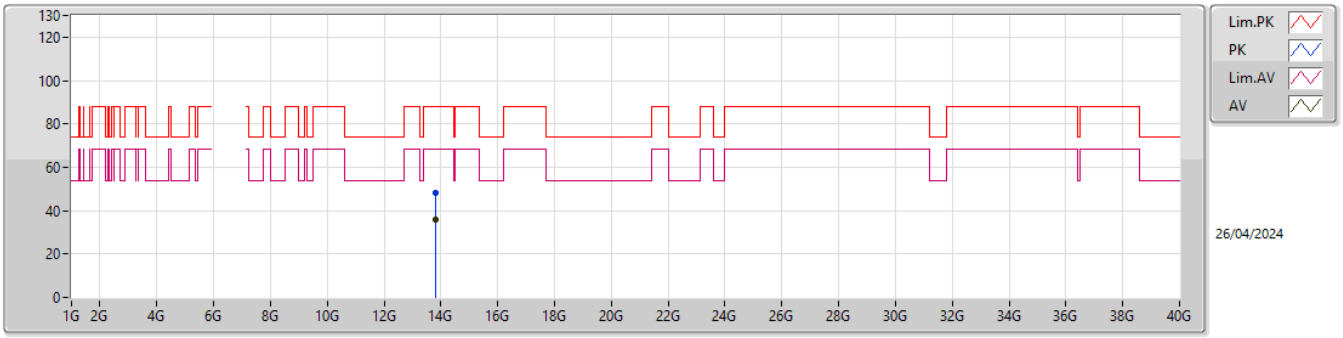


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81963G	48.26	88.20	-39.94	60.60	3	Vertical	262	1.80	25	40.24	11.81	64.39
RMS	13.81587G	36.05	68.20	-32.15	48.40	3	Vertical	262	1.80	25	40.23	11.81	64.39

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

6925MHz_TX

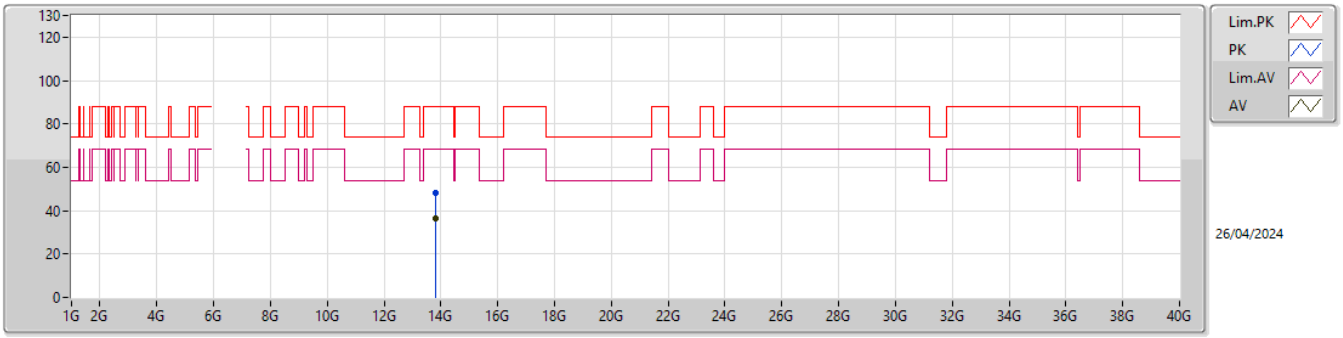


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.83074G	48.41	88.20	-39.79	60.72	3	Horizontal	38	1.80	25	40.26	11.82	64.39
RMS	13.82754G	36.36	68.20	-31.84	48.68	3	Horizontal	38	1.80	25	40.26	11.81	64.39

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

6925MHz_TX

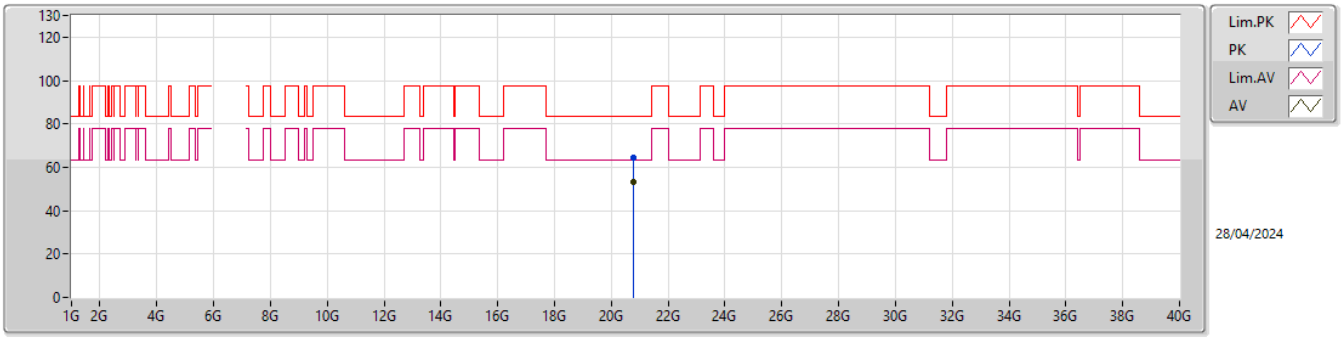


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.77308G	64.68	83.54	-18.86	59.88	1	Vertical	67	1.80	25	37.98	15.82	49.00
AV	20.775G	53.23	63.54	-10.31	48.41	1	Vertical	67	1.80	25	38.00	15.82	49.00

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

6925MHz_TX

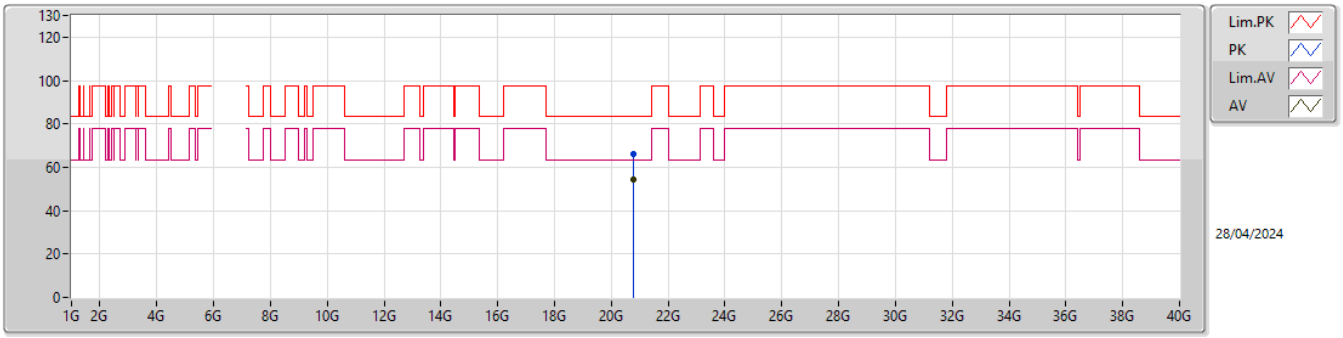


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.77468G	65.97	83.54	-17.57	61.15	1	Horizontal	24	1.80	25	38.00	15.82	49.00
AV	20.77612G	54.41	63.54	-9.13	49.58	1	Horizontal	24	1.80	25	38.01	15.82	49.00

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

7005MHz_TX

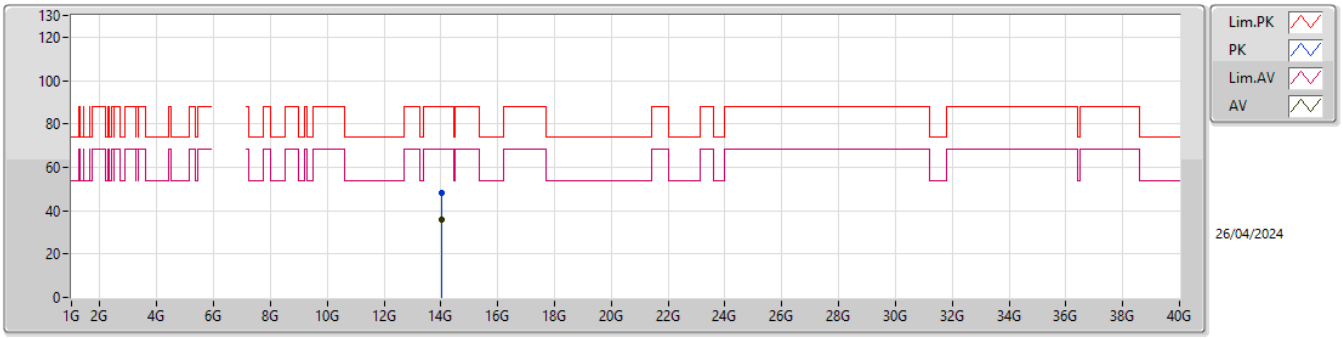


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.04469G	48.38	88.20	-39.82	59.85	3	Vertical	289	1.80	25	40.99	11.90	64.36
RMS	14.01416G	36.07	68.20	-32.13	47.68	3	Vertical	289	1.80	25	40.93	11.89	64.43

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

7005MHz_TX

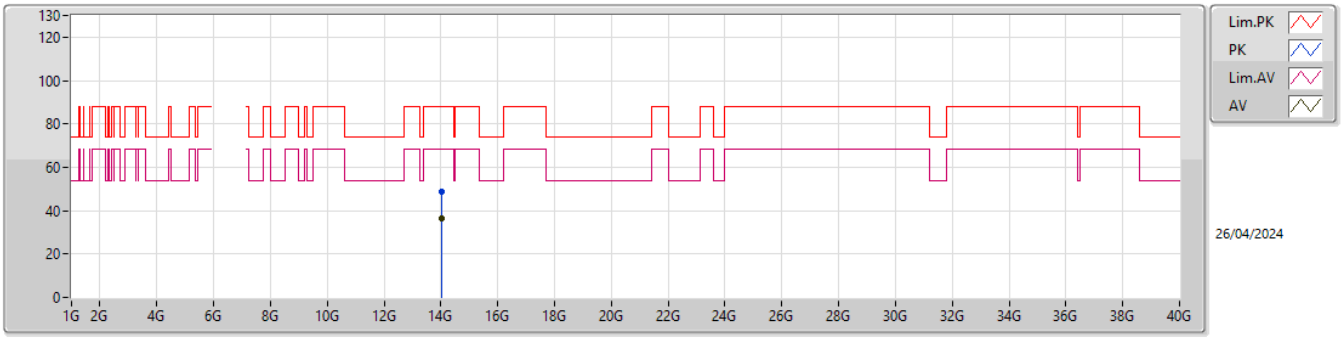


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.02351G	48.59	88.20	-39.61	60.16	3	Horizontal	11	1.80	25	40.95	11.89	64.41
RMS	14.02279G	36.49	68.20	-31.71	48.06	3	Horizontal	11	1.80	25	40.95	11.89	64.41

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

7005MHz_TX

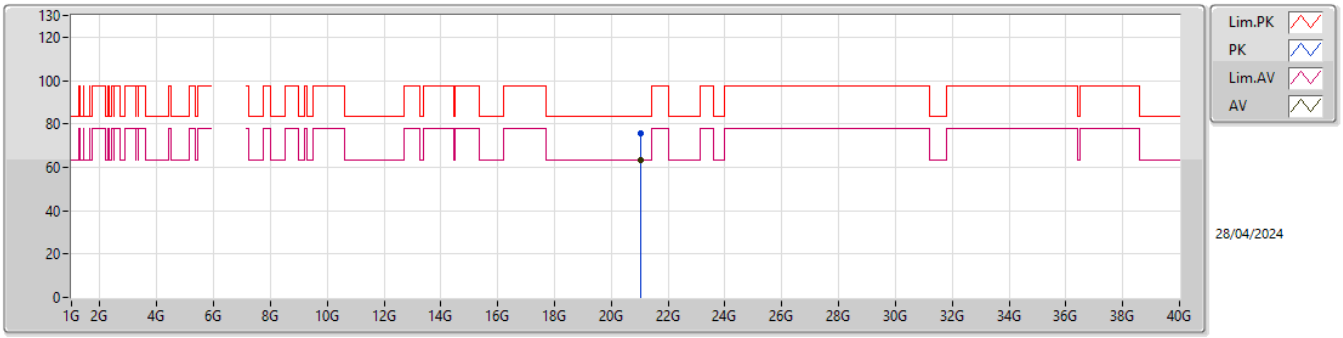


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.03306G	75.76	83.54	-7.78	70.38	1	Vertical	4	1.84	25	38.23	16.03	48.88
AV	21.01268G	63.53	63.54	-0.01	58.37	1	Vertical	4	1.84	25	38.03	16.01	48.88

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

7005MHz_TX

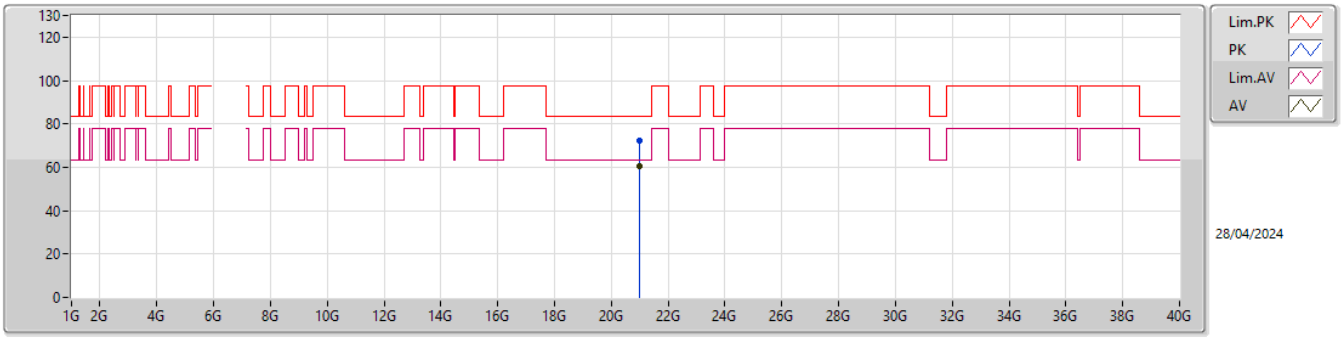


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.01172G	72.47	83.54	-11.07	67.32	1	Horizontal	345	1.80	25	38.02	16.01	48.88
AV	21.0114G	60.56	63.54	-2.98	55.42	1	Horizontal	345	1.80	25	38.01	16.01	48.88

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX

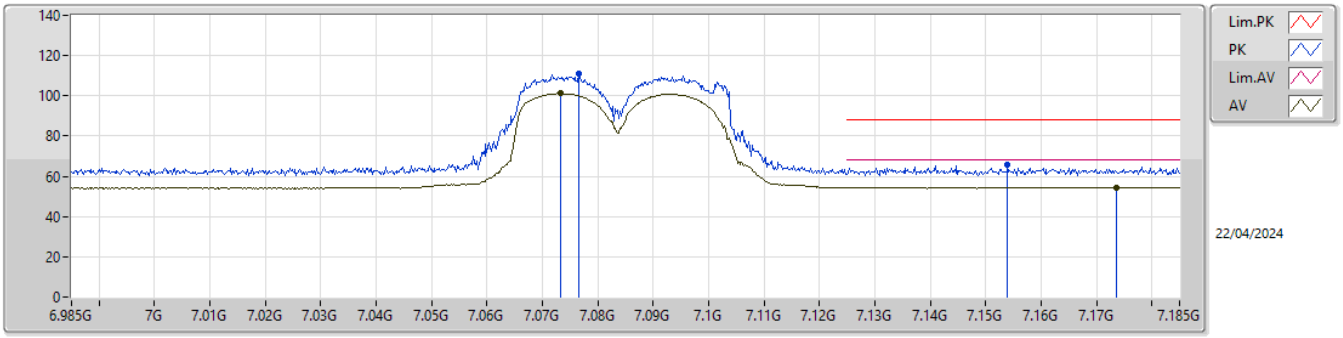


EUT Y_2TX
SET 12.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0766G	110.77	Inf	-Inf	99.81	3	Vertical	66	2.95	-	35.46	8.53	33.03
RMS	7.0732G	101.17	Inf	-Inf	90.23	3	Vertical	66	2.95	-	35.44	8.53	33.03
PK	7.154G	65.71	88.20	-22.49	54.34	3	Vertical	66	2.95	-	35.92	8.51	33.06
RMS	7.1736G	54.55	68.20	-13.65	43.12	3	Vertical	66	2.95	-	35.99	8.50	33.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX

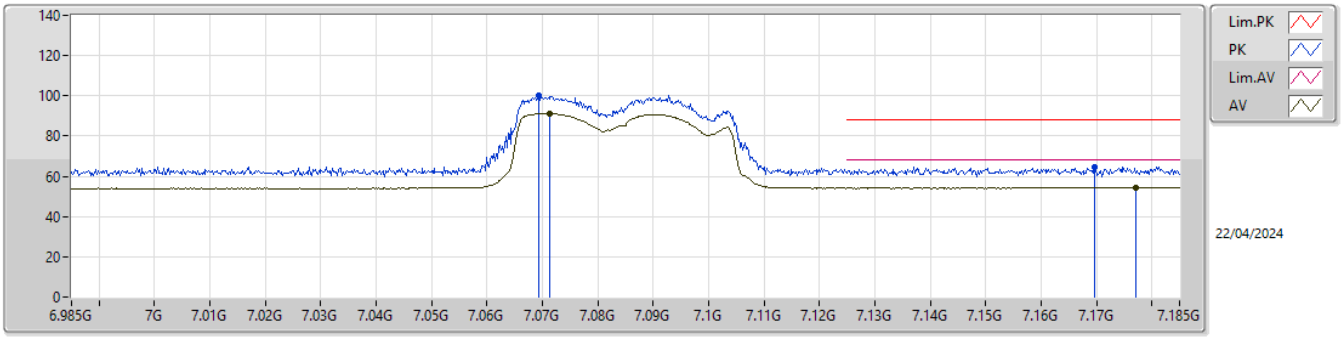


EUT Y_2TX
SET 12.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0694G	100.01	Inf	-Inf	89.08	3	Horizontal	312	2.00	-	35.42	8.54	33.03
RMS	7.0712G	91.19	Inf	-Inf	80.25	3	Horizontal	312	2.00	-	35.43	8.54	33.03
PK	7.1696G	64.81	88.20	-23.39	53.39	3	Horizontal	312	2.00	-	35.98	8.50	33.06
RMS	7.1772G	54.48	68.20	-13.72	43.03	3	Horizontal	312	2.00	-	36.01	8.50	33.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX

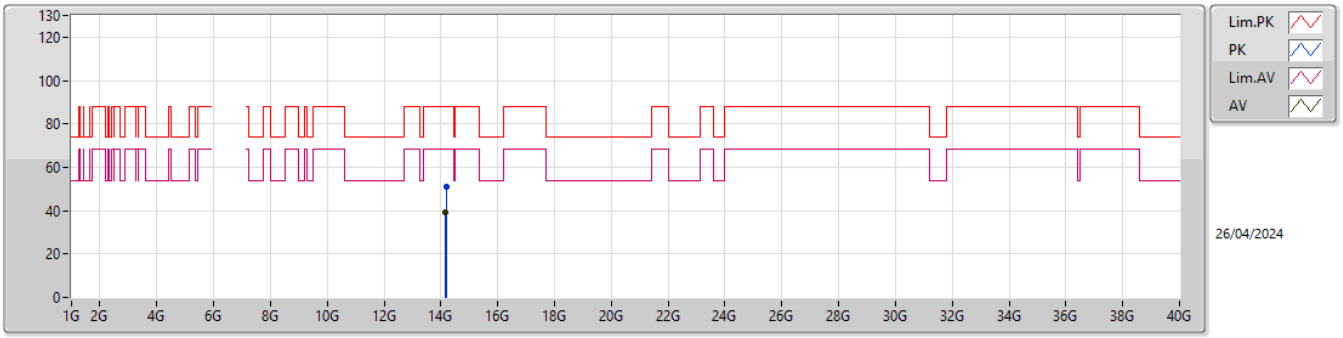


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.18702G	50.73	88.20	-37.47	61.34	3	Vertical	336	1.80	25	41.47	11.97	64.05
RMS	14.16928G	38.96	68.20	-29.24	49.65	3	Vertical	336	1.80	25	41.44	11.96	64.09

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX

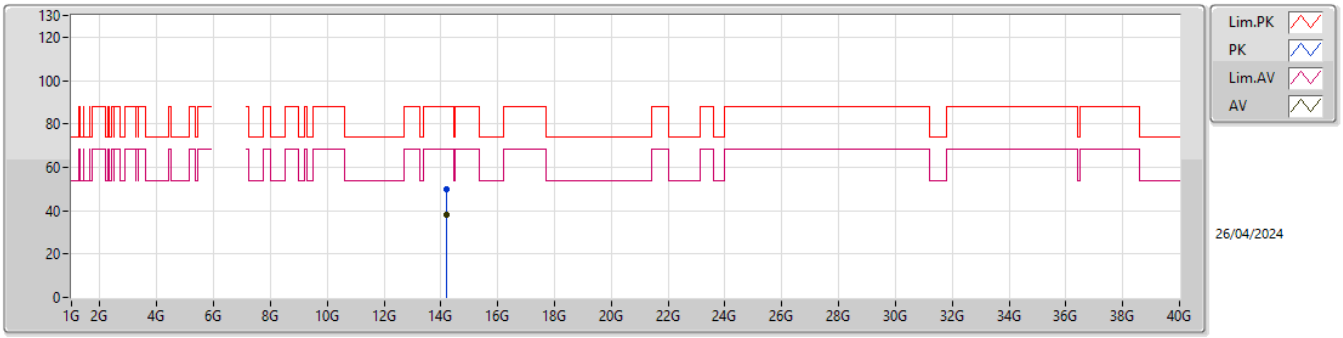


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.19629G	49.73	88.20	-38.47	60.30	3	Horizontal	39	1.80	25	41.49	11.97	64.03
RMS	14.17823G	38.38	68.20	-29.82	49.03	3	Horizontal	39	1.80	25	41.46	11.96	64.07

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX

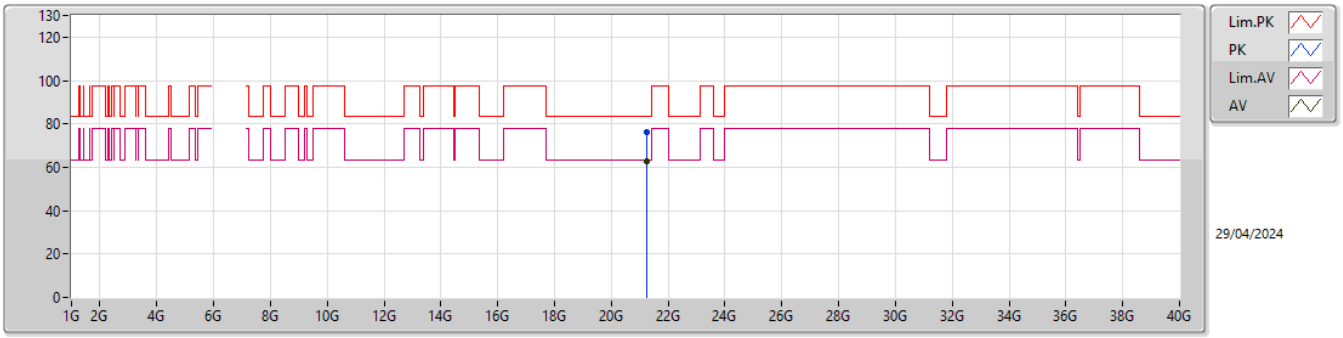


EUT Y_2TX
SET 22.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.25716G	75.94	83.54	-7.60	70.52	1	Vertical	341	1.80	22.5	38.06	16.21	48.85
AV	21.25516G	62.65	63.54	-0.89	57.26	1	Vertical	341	1.80	22.5	38.04	16.20	48.85

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX

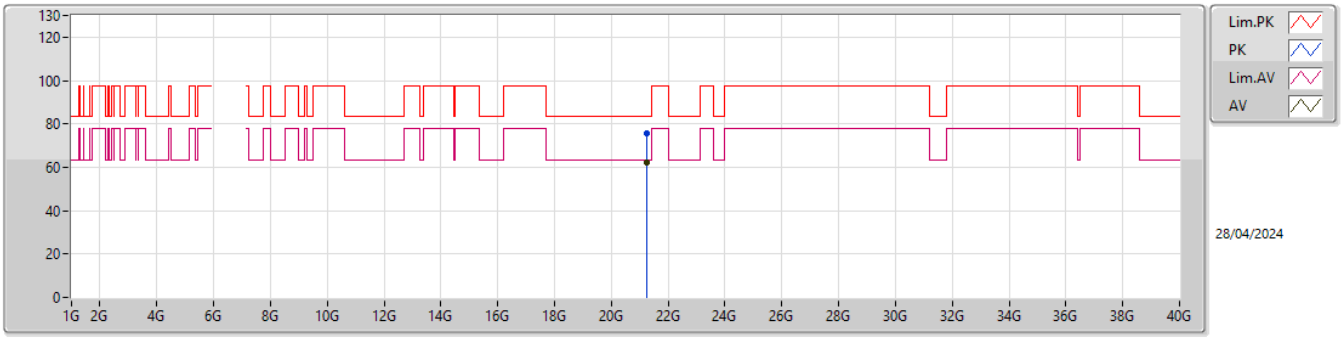


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.25508G	75.65	83.54	-7.89	70.26	1	Horizontal	36	1.74	25	38.04	16.20	48.85
AV	21.24973G	62.26	63.54	-1.28	56.91	1	Horizontal	36	1.74	25	38.00	16.20	48.85

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

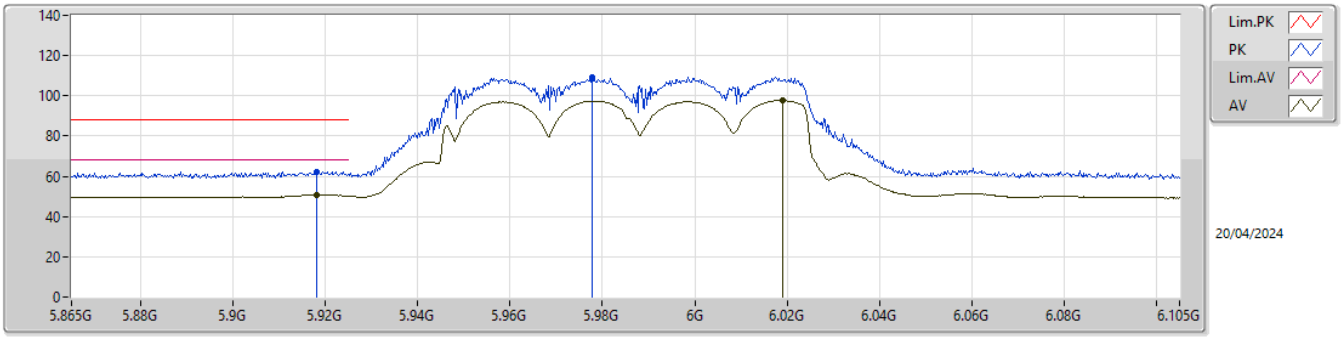


EUT Y_2TX
SET

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.91804G	62.41	88.20	-25.79	55.34	3	Vertical	63	2.95	-	32.40	7.64	32.97
AV	5.91804G	50.91	68.20	-17.29	43.84	3	Vertical	63	2.95	-	32.40	7.64	32.97
PK	5.9778G	109.31	Inf	-Inf	102.17	3	Vertical	63	2.95	-	32.46	7.67	32.99
AV	6.01908G	97.69	Inf	-Inf	90.47	3	Vertical	63	2.95	-	32.54	7.68	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

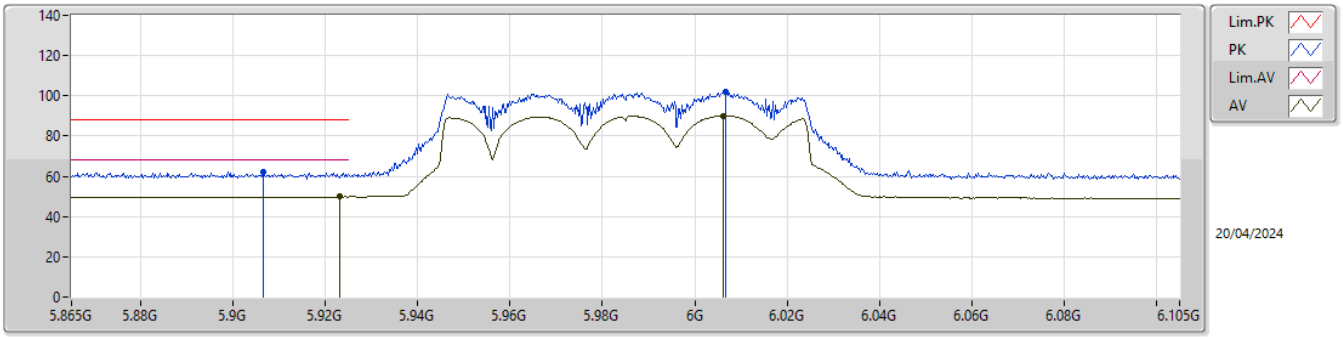


EUT Y_2TX
SET

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.90652G	62.28	88.20	-25.92	55.22	3	Horizontal	308	2.95	-	32.40	7.63	32.97
AV	5.92308G	49.82	68.20	-18.38	42.75	3	Horizontal	308	2.95	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.0066G	101.99	Inf	-Inf	94.80	3	Horizontal	308	2.95	-	32.51	7.68	33.00
AV	6.00612G	90.05	Inf	-Inf	82.86	3	Horizontal	308	2.95	-	32.51	7.68	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

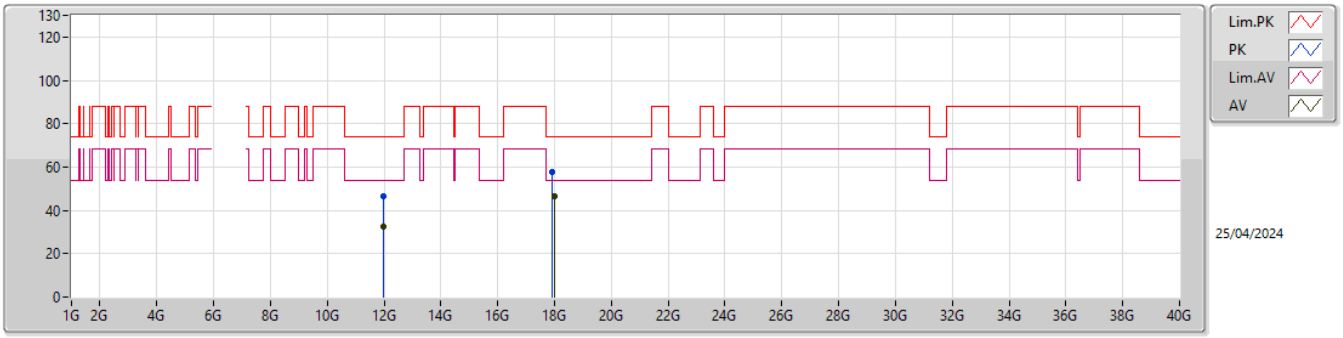


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.99094G	46.37	74.00	-27.63	61.92	3	Vertical	6	1.80	25	39.08	11.12	65.75
AV	11.96984G	32.72	54.00	-21.28	48.34	3	Vertical	6	1.80	25	39.04	11.10	65.76
PK	17.90305G	57.88	74.00	-16.12	59.96	3	Vertical	22	1.80	25	46.97	13.42	62.47
AV	17.98153G	46.43	54.00	-7.57	46.30	3	Vertical	22	1.80	25	49.01	13.44	62.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

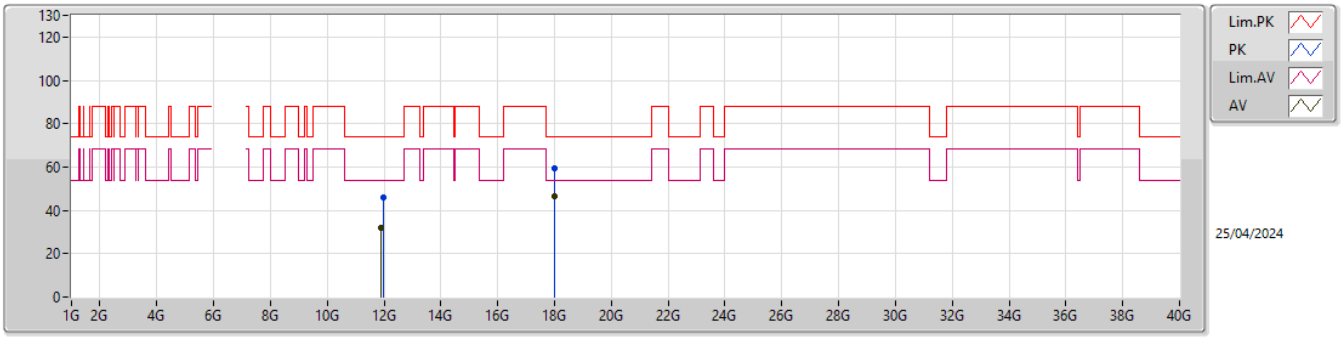


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.98678G	45.96	74.00	-28.04	61.53	3	Horizontal	360	1.80	25	39.07	11.11	65.75
AV	11.91006G	32.15	54.00	-21.85	47.96	3	Horizontal	360	1.80	25	38.92	11.07	65.80
PK	17.98329G	59.48	74.00	-14.52	59.28	3	Horizontal	9	1.80	25	49.07	13.44	62.31
AV	17.98137G	46.30	54.00	-7.70	46.18	3	Horizontal	9	1.80	25	49.00	13.44	62.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

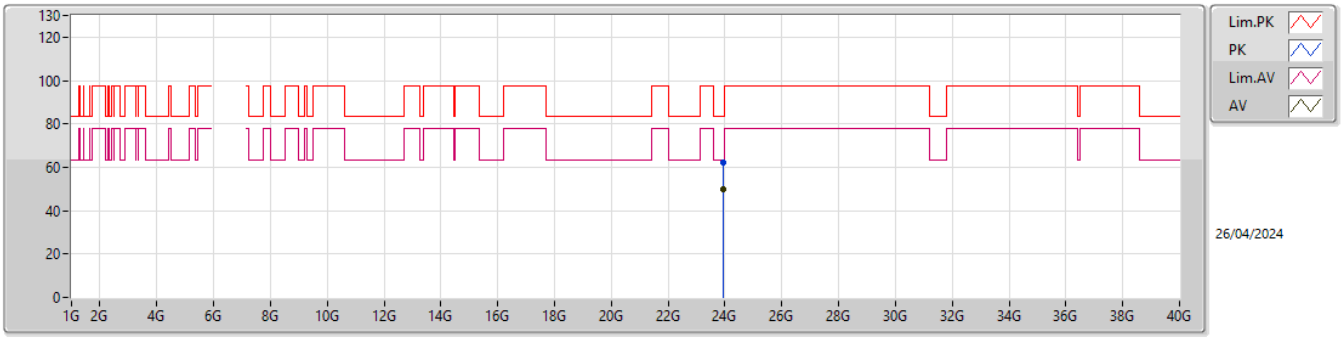


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.93904G	61.97	83.54	-21.57	52.83	1	Vertical	22	1.80	25	38.88	17.38	47.12
AV	23.94G	49.88	63.54	-13.66	40.74	1	Vertical	22	1.80	25	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

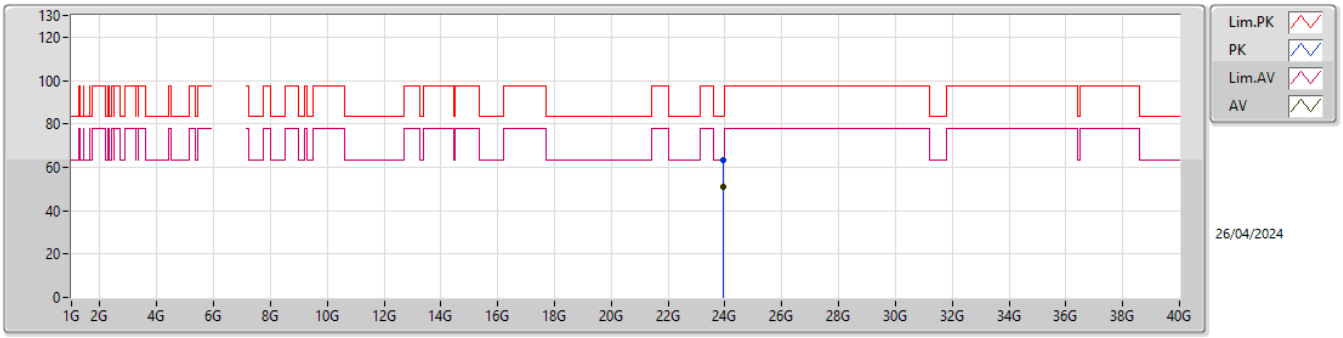


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94G	63.35	83.54	-20.19	54.21	1	Horizontal	346	1.73	25	38.88	17.38	47.12
AV	23.93936G	51.18	63.54	-12.36	42.04	1	Horizontal	346	1.73	25	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

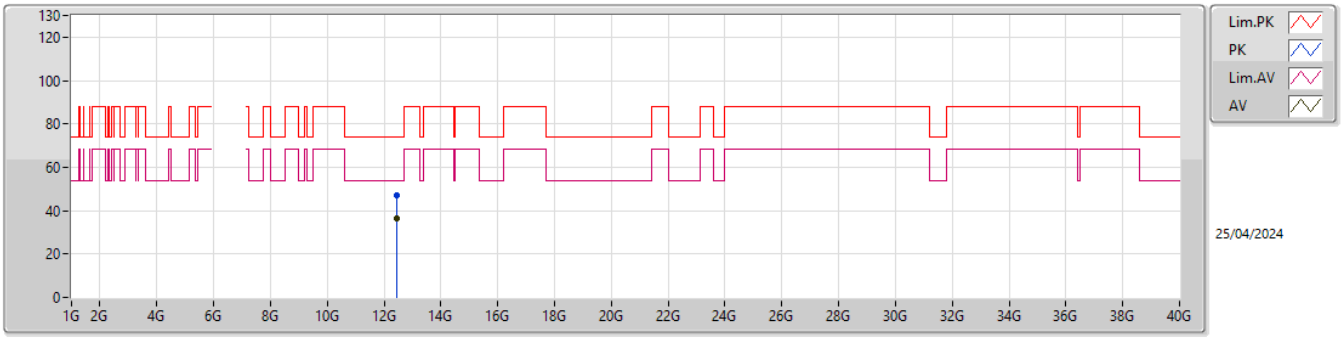


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.45016G	47.15	74.00	-26.85	62.69	3	Vertical	354	1.80	25	38.50	11.29	65.33
AV	12.44984G	36.33	54.00	-17.67	51.88	3	Vertical	354	1.80	25	38.50	11.29	65.34

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

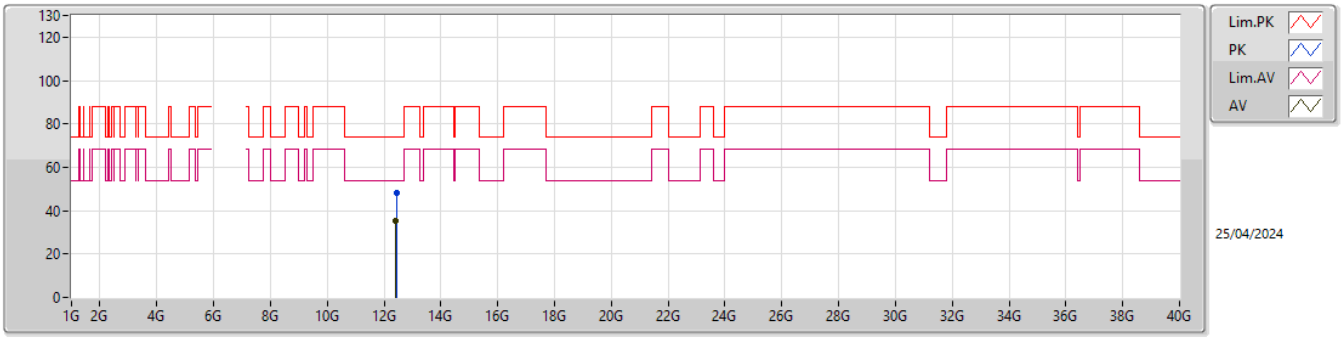


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.43018G	48.17	74.00	-25.83	63.62	3	Horizontal	67	1.80	25	38.62	11.28	65.35
AV	12.40253G	35.55	54.00	-18.45	50.88	3	Horizontal	67	1.80	25	38.78	11.27	65.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

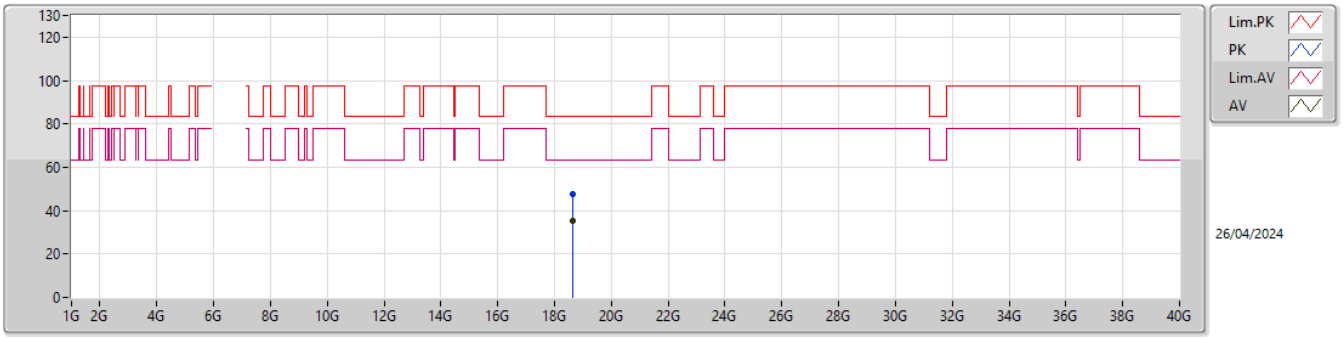


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.65454G	47.66	83.54	-35.88	44.18	1	Vertical	88	1.80	25	37.78	15.27	49.57
AV	18.64879G	35.18	63.54	-28.36	31.69	1	Vertical	88	1.80	25	37.80	15.27	49.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

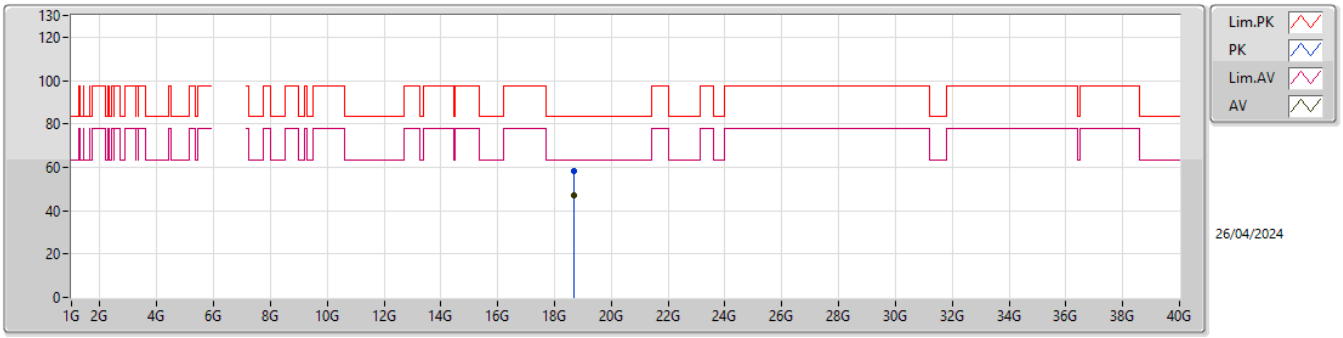


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.68331G	58.51	83.54	-25.03	55.13	1	Horizontal	12	1.80	25	37.67	15.27	49.56
AV	18.66429G	46.79	63.54	-16.75	43.35	1	Horizontal	12	1.80	25	37.74	15.27	49.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

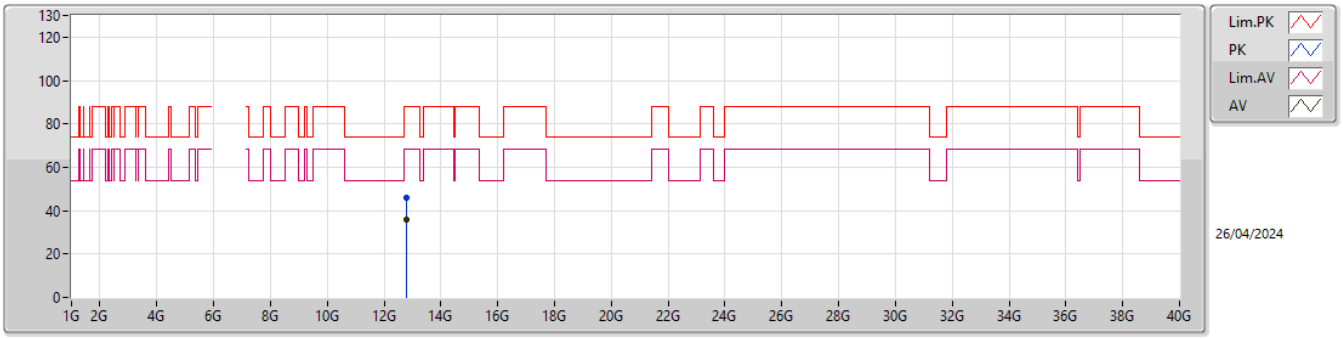


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.76968G	45.94	88.20	-42.26	60.77	3	Vertical	357	1.79	25	39.02	11.41	65.26
RMS	12.76984G	35.73	68.20	-32.47	50.56	3	Vertical	357	1.79	25	39.02	11.41	65.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

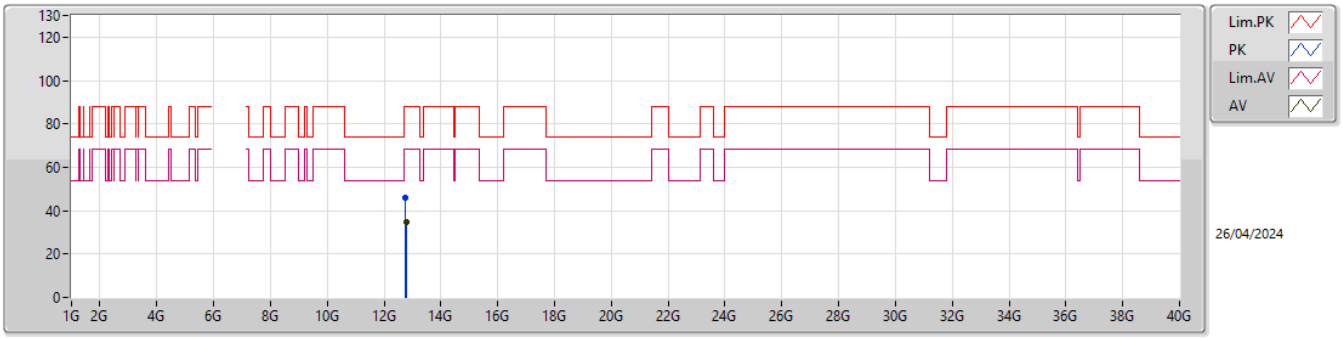


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.76616G	46.08	88.20	-42.12	60.93	3	Horizontal	311	1.80	25	39.00	11.41	65.26
RMS	12.76984G	35.02	68.20	-33.18	49.85	3	Horizontal	311	1.80	25	39.02	11.41	65.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

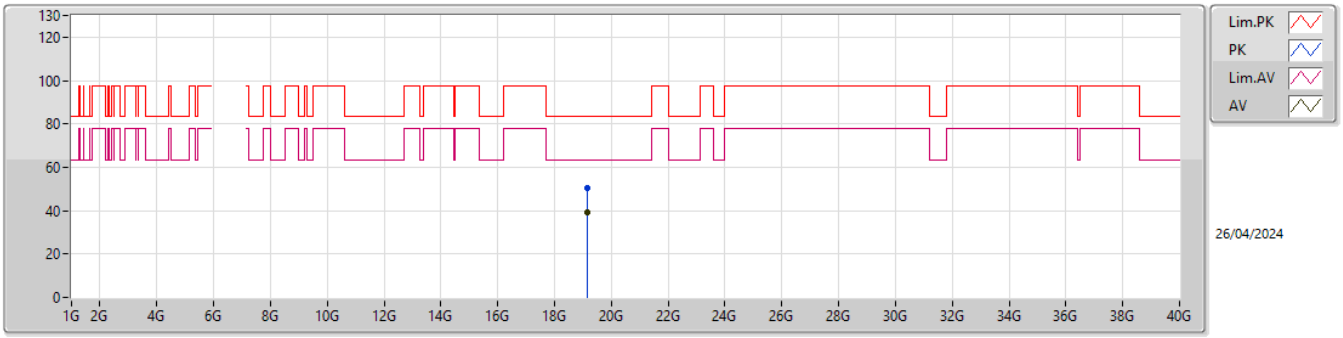


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.15228G	50.22	83.54	-33.32	46.71	1	Vertical	348	1.80	25	37.71	15.24	49.44
AV	19.15052G	39.21	63.54	-24.33	35.71	1	Vertical	348	1.80	25	37.70	15.24	49.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

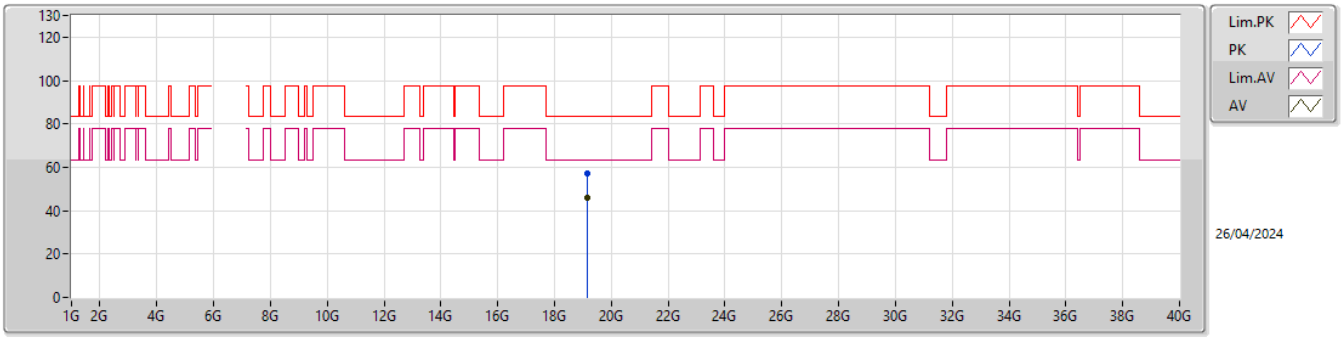


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.16795G	57.35	83.54	-26.19	53.75	1	Horizontal	37	1.80	25	37.81	15.24	49.45
AV	19.14717G	45.84	63.54	-17.70	42.33	1	Horizontal	37	1.80	25	37.71	15.24	49.44

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6465MHz_TX

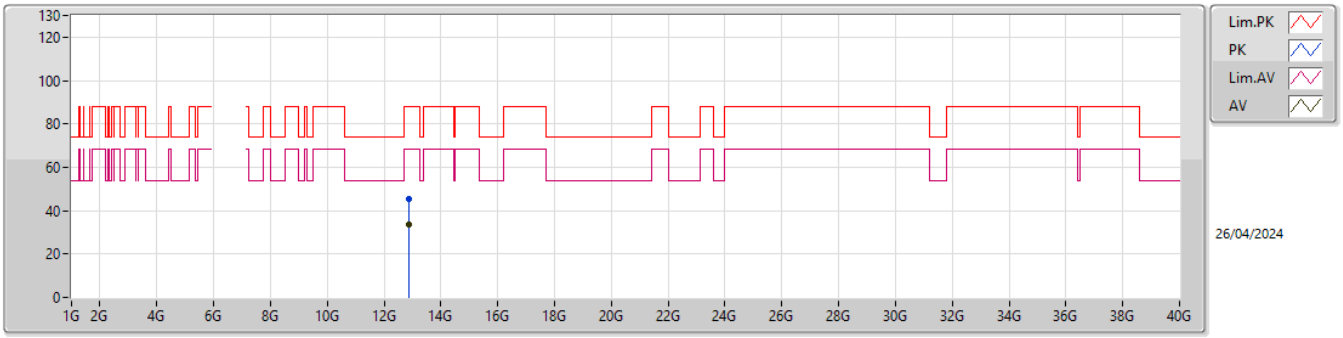


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.88668G	45.62	88.20	-42.58	60.10	3	Vertical	25	1.80	25	39.30	11.46	65.24
RMS	12.87086G	33.88	68.20	-34.32	48.38	3	Vertical	25	1.80	25	39.30	11.45	65.25

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6465MHz_TX

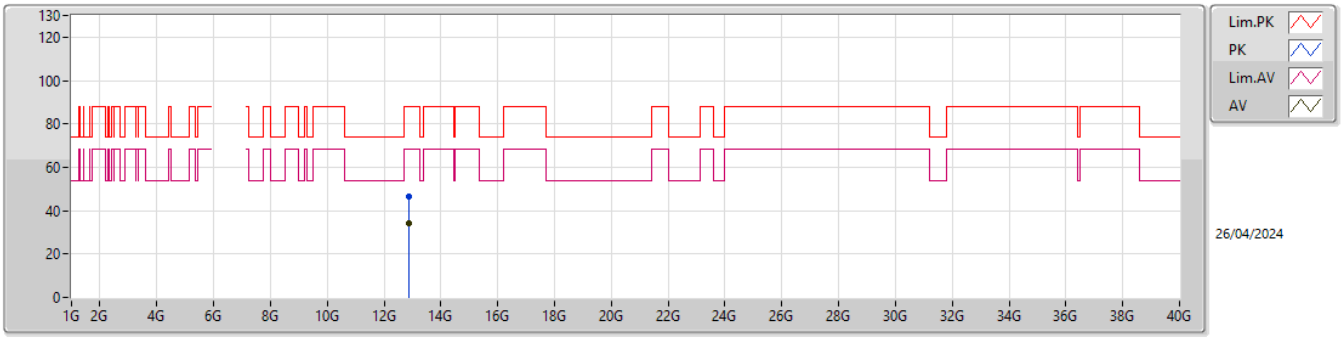


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.86143G	46.25	88.20	-41.95	60.75	3	Horizontal	360	1.80	25	39.30	11.45	65.25
RMS	12.86846G	34.22	68.20	-33.98	48.72	3	Horizontal	360	1.80	25	39.30	11.45	65.25

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6465MHz_TX

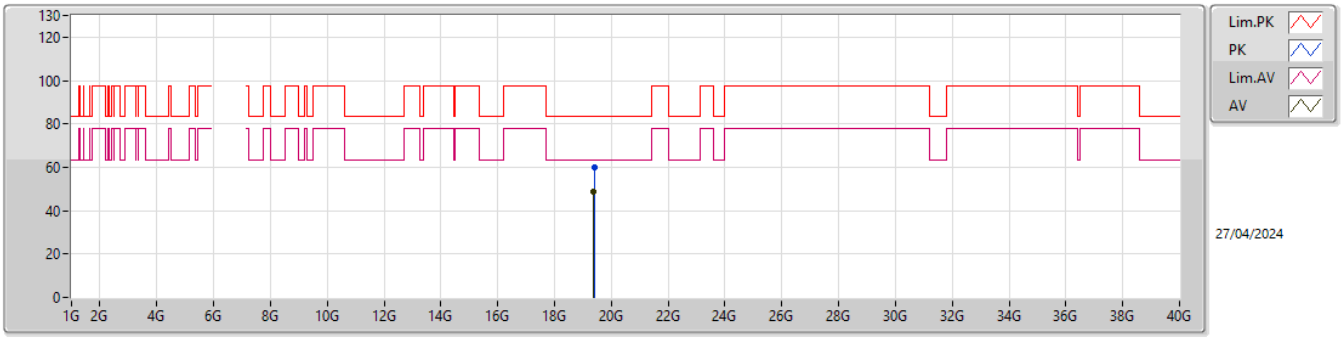


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.40763G	60.07	83.54	-23.47	56.49	1	Vertical	40	1.83	25	37.97	15.23	49.62
AV	19.38765G	48.56	63.54	-14.98	44.98	1	Vertical	40	1.83	25	37.95	15.23	49.60

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6465MHz_TX

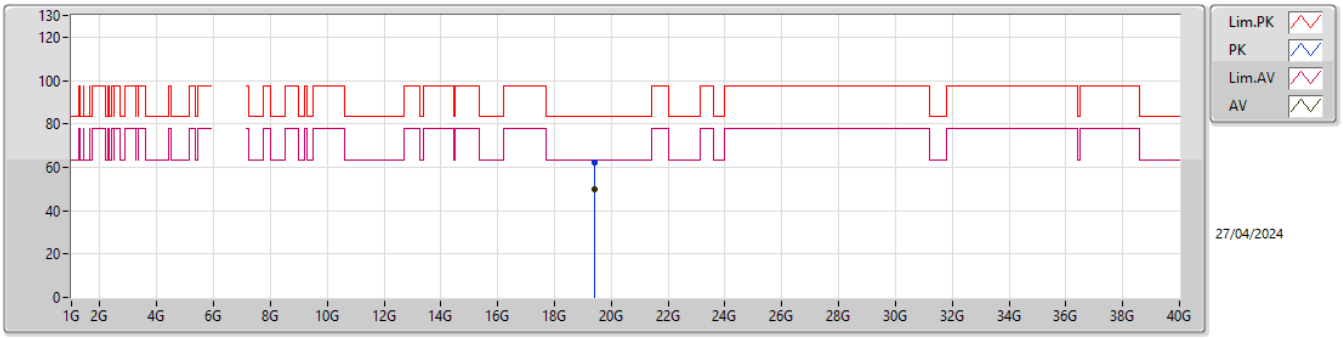


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.41226G	62.19	83.54	-21.35	58.63	1	Horizontal	41	1.73	25	37.95	15.23	49.62
AV	19.40795G	49.98	63.54	-13.56	46.40	1	Horizontal	41	1.73	25	37.97	15.23	49.62

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

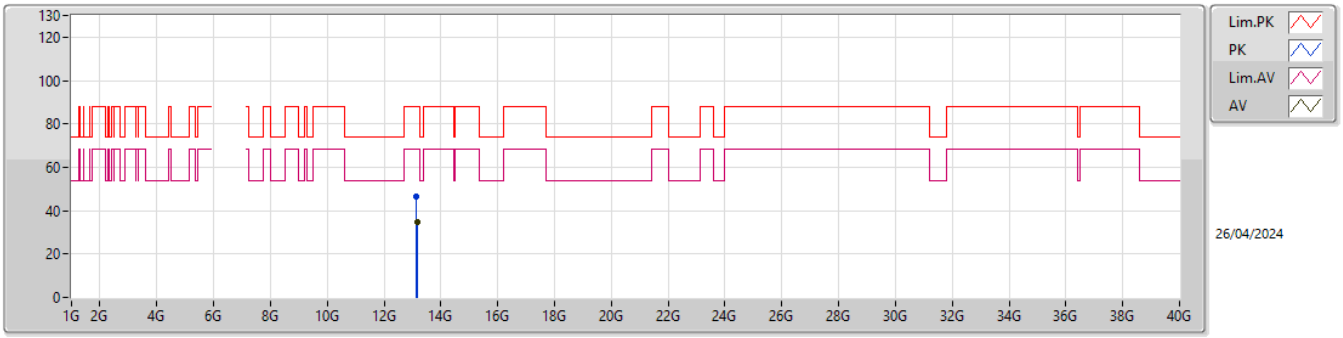


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.14403G	46.50	88.20	-41.70	60.52	3	Vertical	239	1.80	25	39.38	11.55	64.95
RMS	13.16976G	34.70	68.20	-33.50	48.72	3	Vertical	239	1.80	25	39.32	11.56	64.90

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

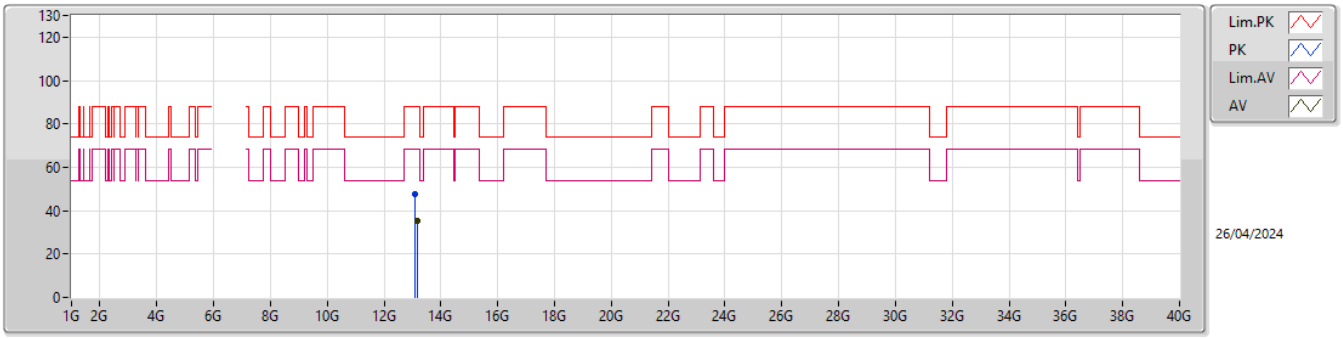


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.09783G	47.72	88.20	-40.48	62.03	3	Horizontal	31	1.80	25	39.19	11.54	65.04
RMS	13.1696G	35.07	68.20	-33.13	49.09	3	Horizontal	31	1.80	25	39.32	11.56	64.90

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

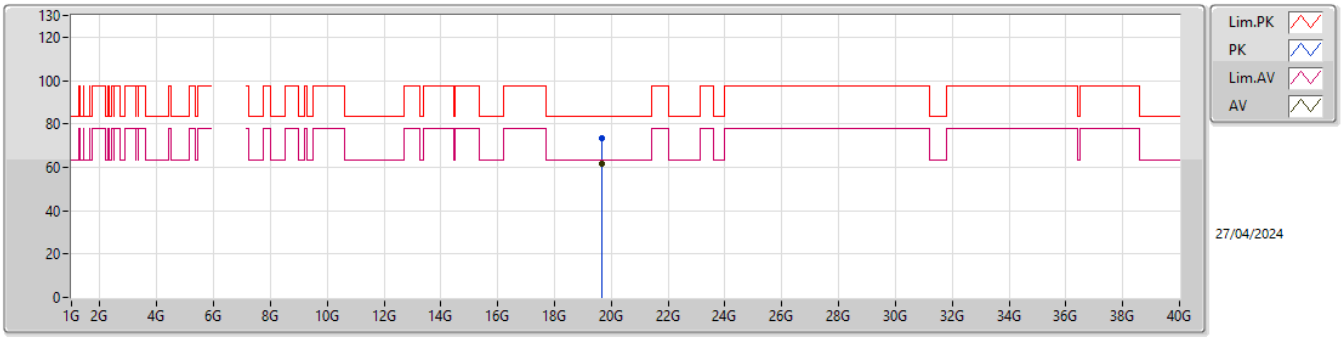


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.66889G	73.62	83.54	-9.92	69.95	1	Vertical	12	1.89	25	37.99	15.22	49.54
AV	19.64907G	61.63	63.54	-1.91	57.88	1	Vertical	12	1.89	25	38.09	15.22	49.56

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

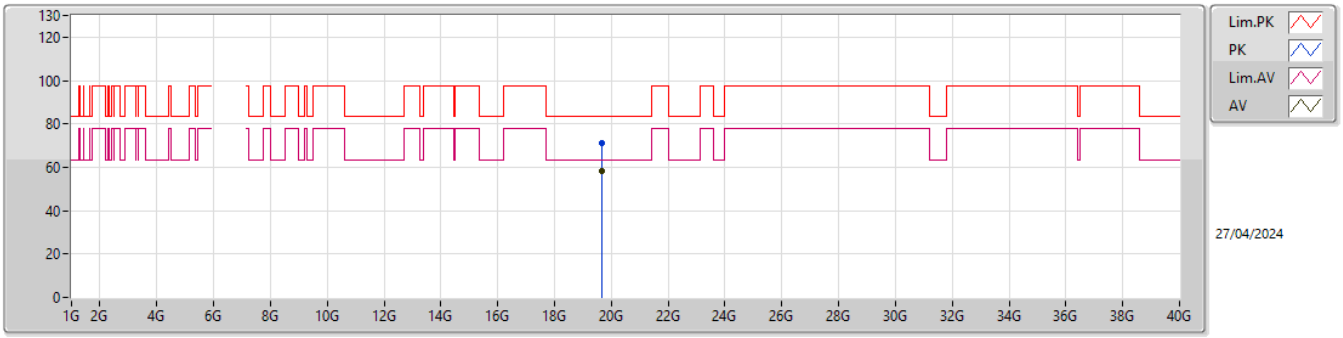


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.66985G	70.89	83.54	-12.65	67.23	1	Horizontal	332	1.71	25	37.98	15.22	49.54
AV	19.66985G	58.25	63.54	-5.29	54.59	1	Horizontal	332	1.71	25	37.98	15.22	49.54

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

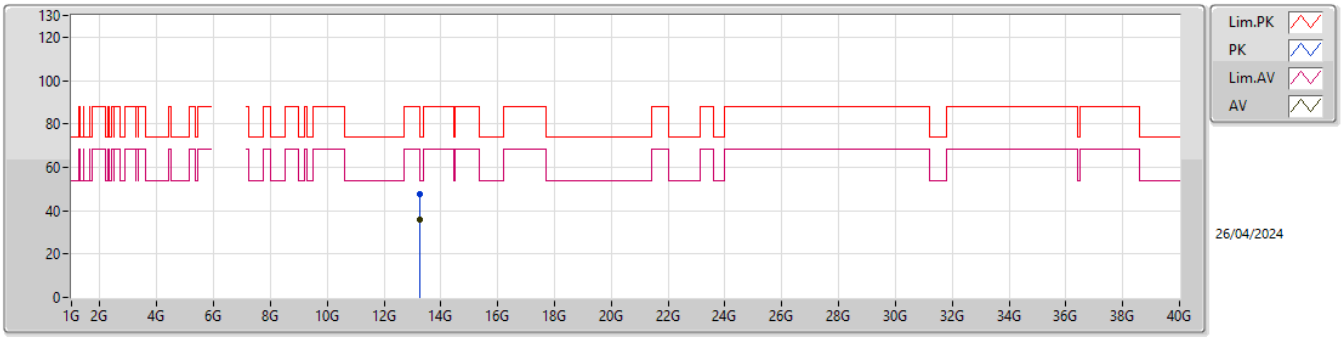


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.24717G	47.66	88.20	-40.54	61.62	3	Vertical	77	1.80	25	39.20	11.59	64.75
RMS	13.24382G	35.95	68.20	-32.25	49.92	3	Vertical	77	1.80	25	39.20	11.59	64.76

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

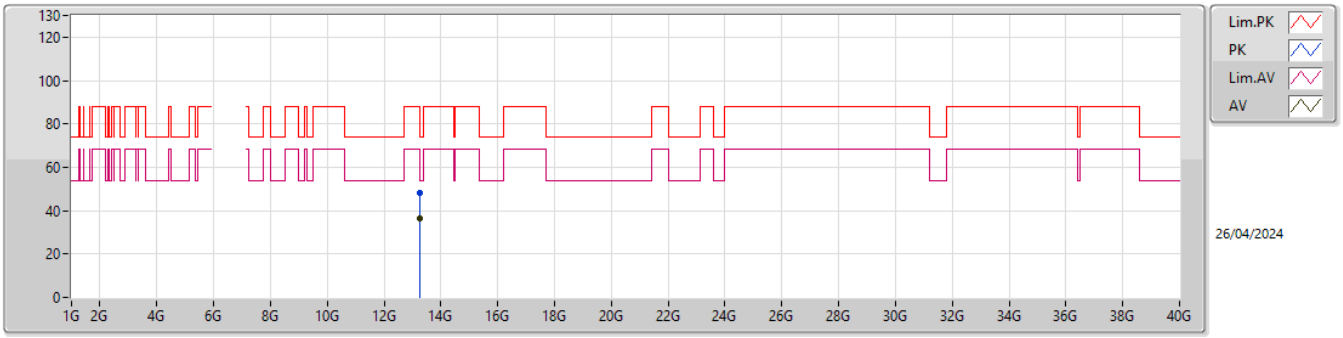


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.24329G	47.97	88.20	-40.23	61.94	3	Horizontal	216	1.80	25	39.20	11.59	64.76
RMS	13.2443G	36.37	68.20	-31.83	50.34	3	Horizontal	216	1.80	25	39.20	11.59	64.76

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

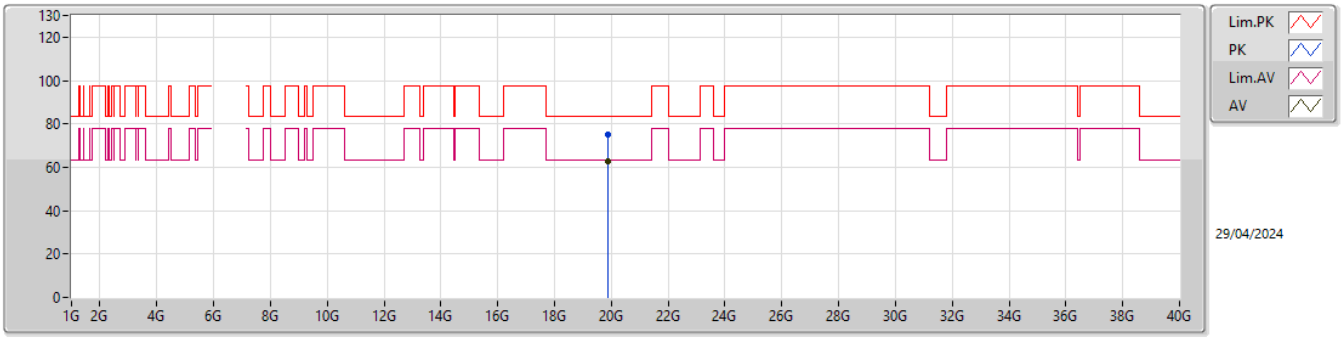


EUT Y_2TX
SET 23

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.86253G	74.89	83.54	-8.65	71.38	1	Vertical	20	1.82	23	37.68	15.21	49.38
AV	19.86477G	62.96	63.54	-0.58	59.44	1	Vertical	20	1.82	23	37.69	15.21	49.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

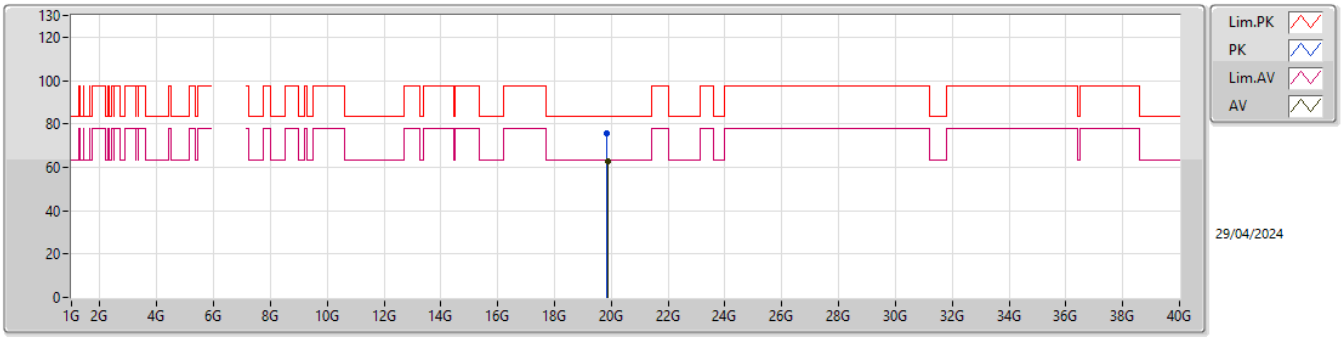


EUT Y_2TX
SET 23.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.84511G	75.44	83.54	-8.10	71.98	1	Horizontal	342	1.80	23.5	37.65	15.21	49.40
AV	19.86445G	62.71	63.54	-0.83	59.19	1	Horizontal	342	1.80	23.5	37.69	15.21	49.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

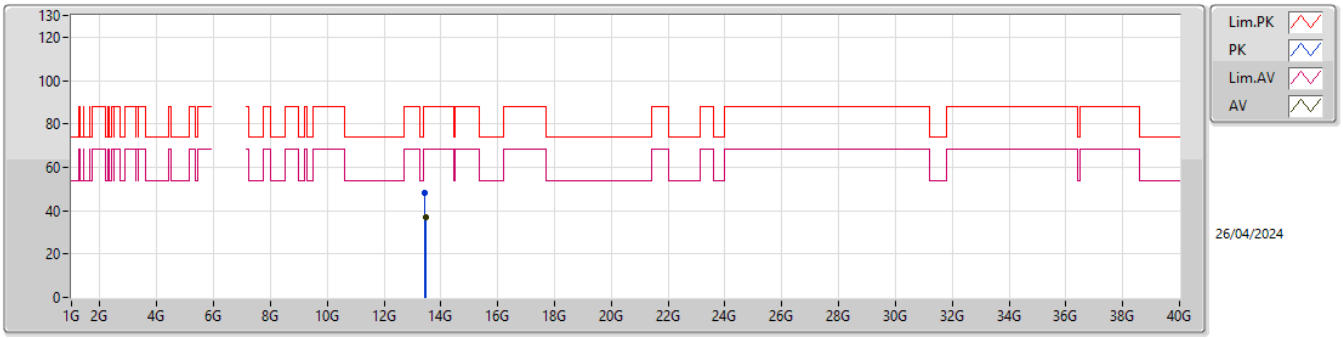


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4451G	48.24	88.20	-39.96	60.96	3	Vertical	85	1.80	25	39.98	11.67	64.37
RMS	13.47362G	37.19	68.20	-31.01	49.77	3	Vertical	85	1.80	25	40.05	11.68	64.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

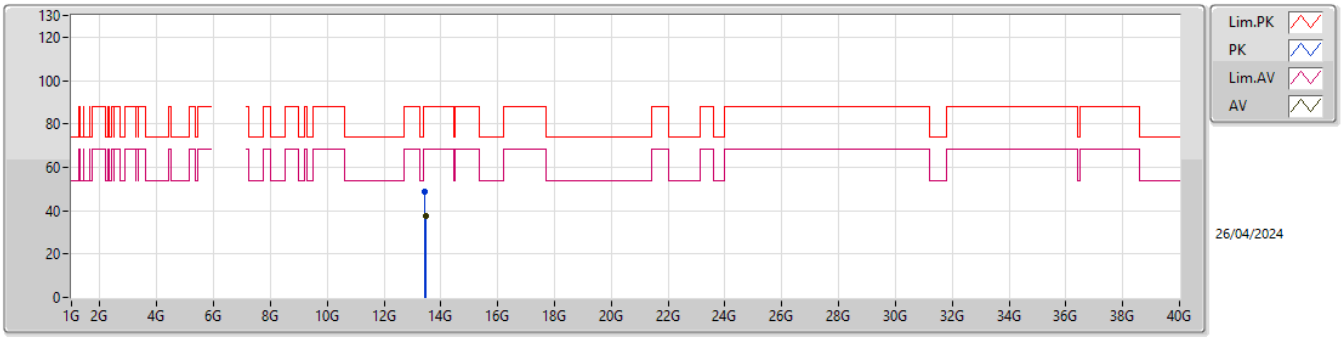


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.43999G	48.56	88.20	-39.64	61.31	3	Horizontal	351	1.80	25	39.96	11.67	64.38
RMS	13.48928G	37.31	68.20	-30.89	49.82	3	Horizontal	351	1.80	25	40.08	11.69	64.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

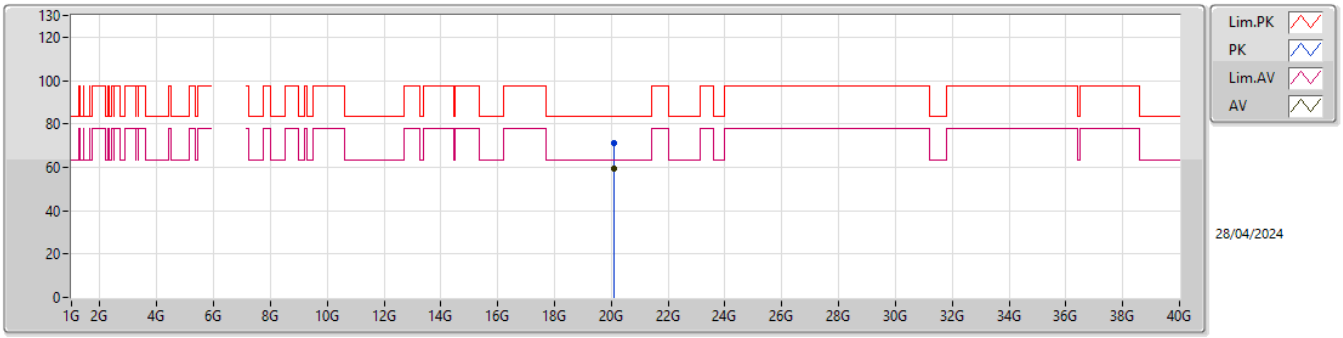


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.10381G	71.26	83.54	-12.28	67.34	1	Vertical	20	1.83	25	37.88	15.28	49.24
AV	20.10221G	59.22	63.54	-4.32	55.29	1	Vertical	20	1.83	25	37.89	15.28	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

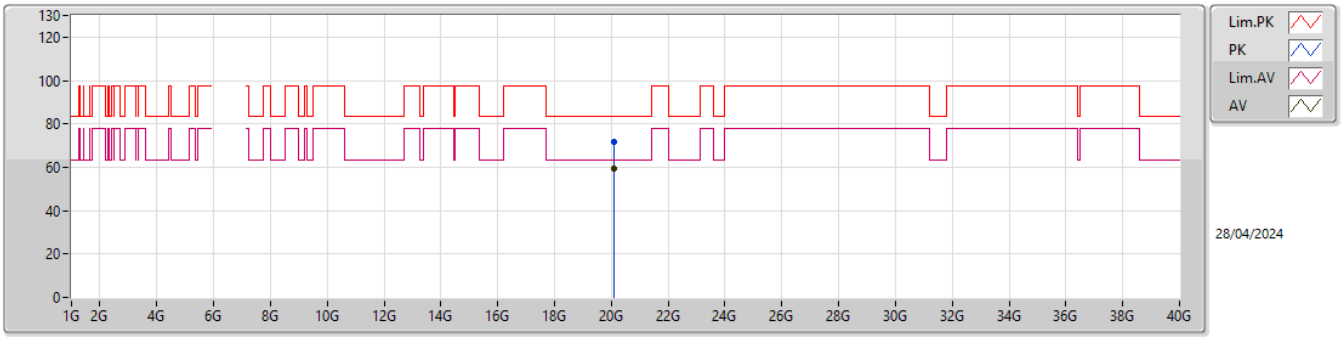


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11308G	71.45	83.54	-12.09	67.58	1	Horizontal	30	1.80	25	37.82	15.29	49.24
AV	20.11324G	59.20	63.54	-4.34	55.33	1	Horizontal	30	1.80	25	37.82	15.29	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

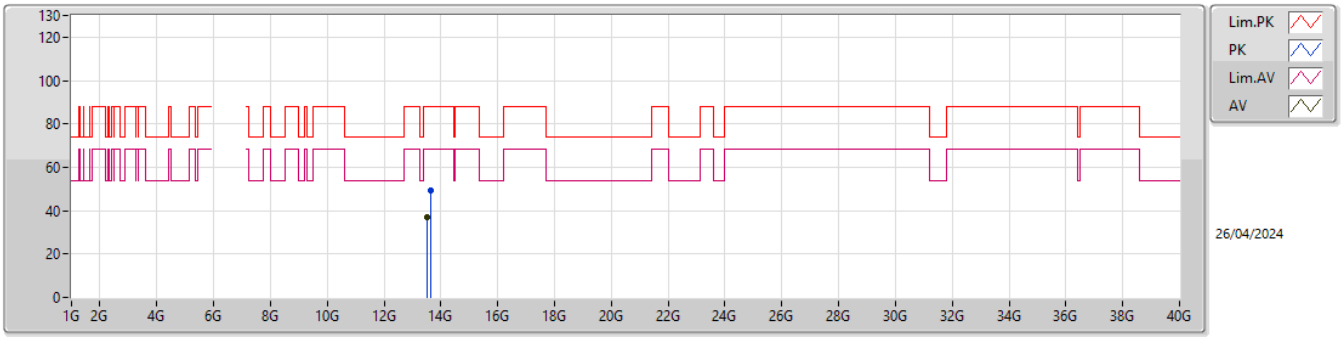


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.648G	49.24	88.20	-38.96	61.71	3	Vertical	101	1.80	25	40.10	11.75	64.32
RMS	13.49663G	37.07	68.20	-31.13	49.56	3	Vertical	101	1.80	25	40.09	11.69	64.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

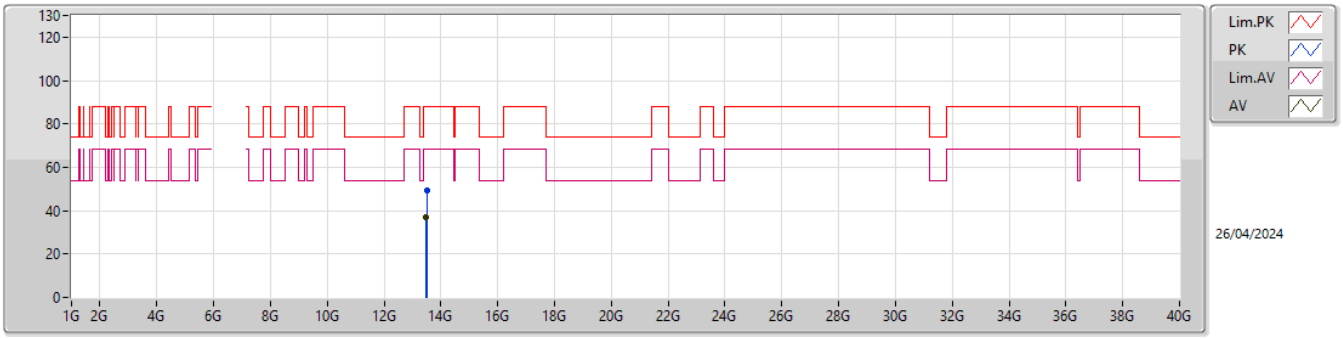


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.53132G	49.13	88.20	-39.07	61.47	3	Horizontal	244	1.80	25	40.23	11.70	64.27
RMS	13.49296G	37.24	68.20	-30.96	49.73	3	Horizontal	244	1.80	25	40.09	11.69	64.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

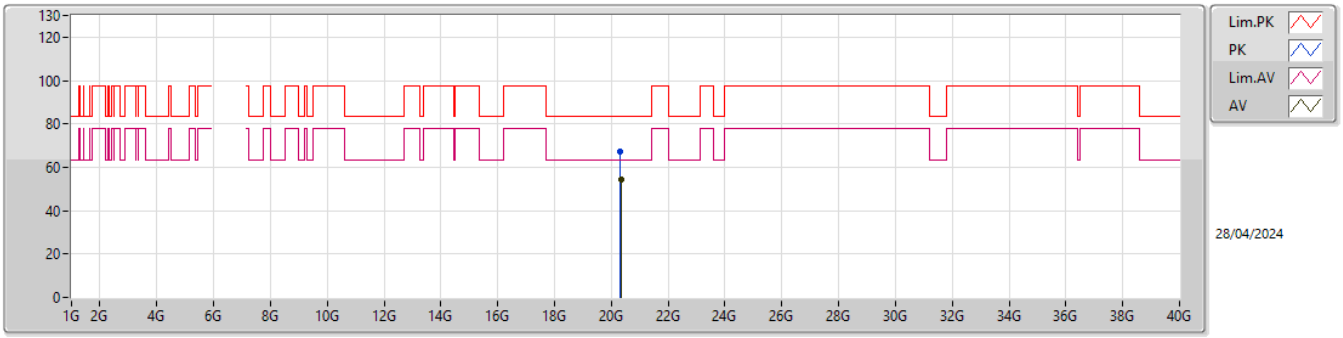


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.32671G	66.98	83.54	-16.56	62.56	1	Vertical	20	1.80	25	38.15	15.46	49.19
AV	20.32927G	54.48	63.54	-9.06	50.06	1	Vertical	20	1.80	25	38.14	15.46	49.18

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

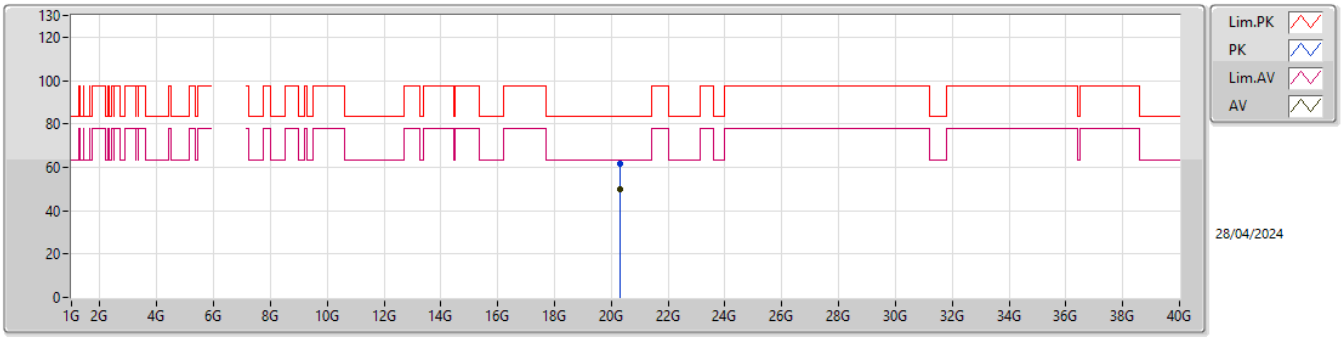


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.28931G	61.82	83.54	-21.72	57.42	1	Horizontal	347	1.80	25	38.16	15.43	49.19
AV	20.30801G	49.86	63.54	-13.68	45.42	1	Horizontal	347	1.80	25	38.18	15.45	49.19

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

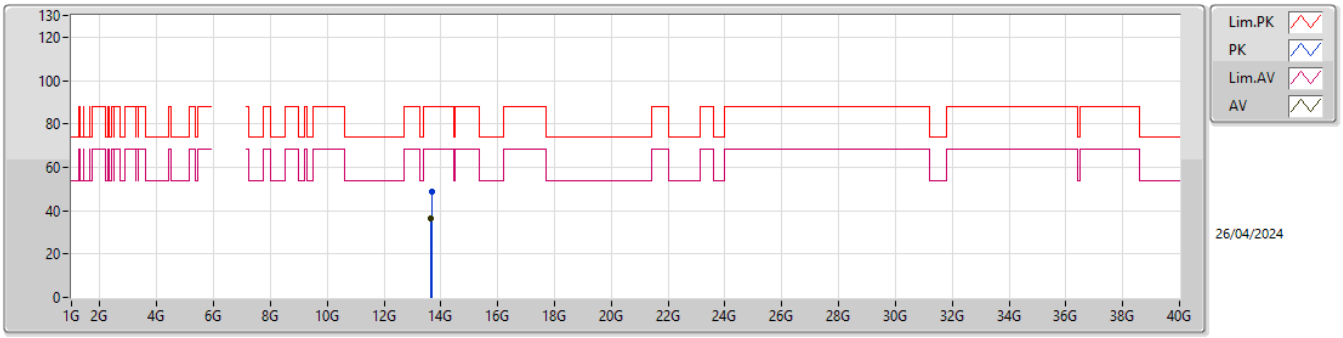


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68604G	48.75	88.20	-39.45	61.22	3	Vertical	348	1.80	25	40.10	11.76	64.33
RMS	13.6528G	36.29	68.20	-31.91	48.76	3	Vertical	348	1.80	25	40.10	11.75	64.32

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

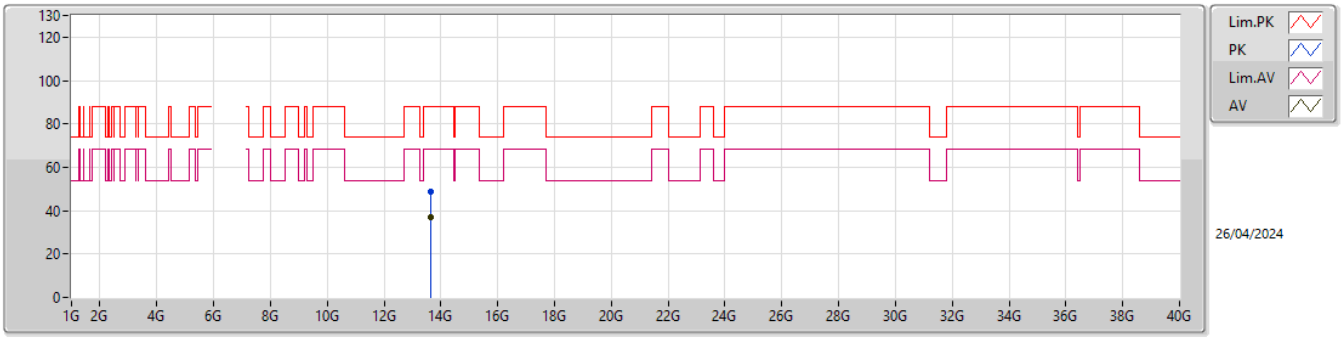


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.65711G	48.72	88.20	-39.48	61.19	3	Horizontal	178	1.80	25	40.10	11.75	64.32
RMS	13.65535G	36.75	68.20	-31.45	49.22	3	Horizontal	178	1.80	25	40.10	11.75	64.32

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

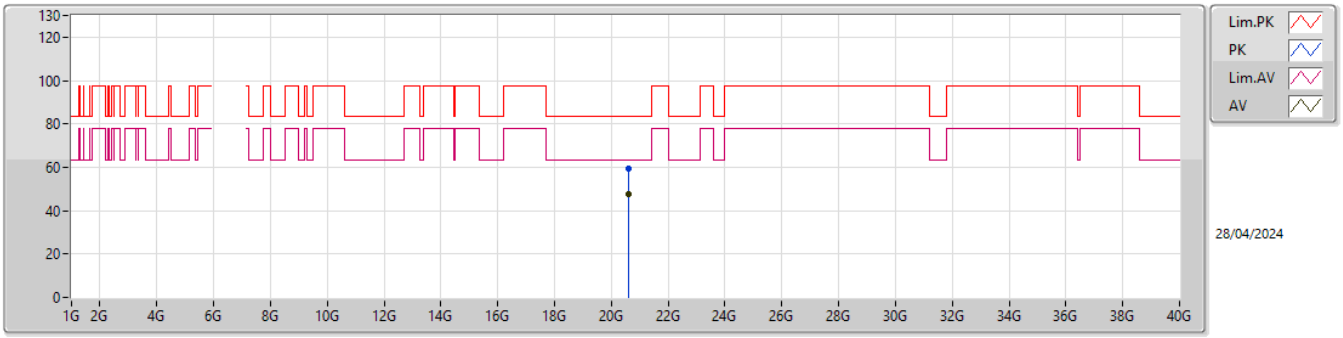


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.61434G	59.48	83.54	-24.06	54.90	1	Vertical	17	1.80	25	37.97	15.69	49.08
AV	20.61466G	47.81	63.54	-15.73	43.23	1	Vertical	17	1.80	25	37.97	15.69	49.08

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

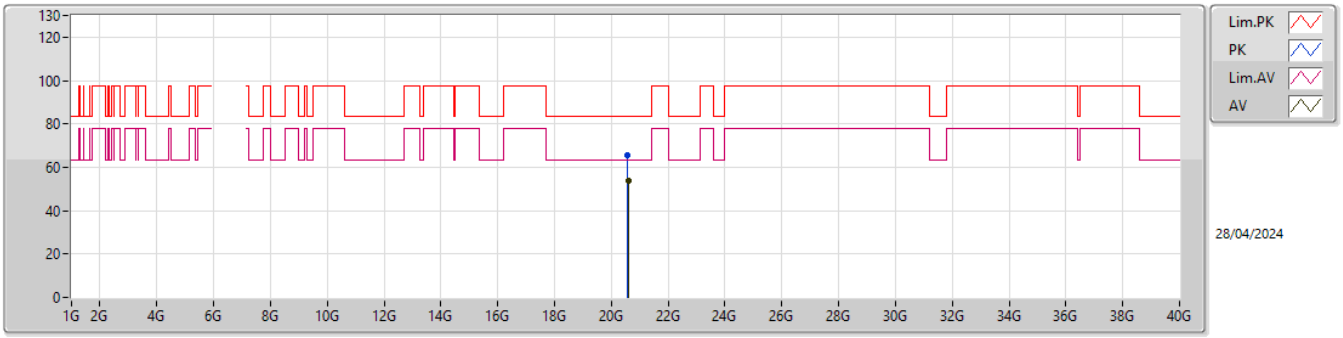


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.57582G	65.50	83.54	-18.04	60.99	1	Horizontal	17	1.81	25	37.95	15.66	49.10
AV	20.61626G	54.01	63.54	-9.53	49.43	1	Horizontal	17	1.81	25	37.97	15.69	49.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX

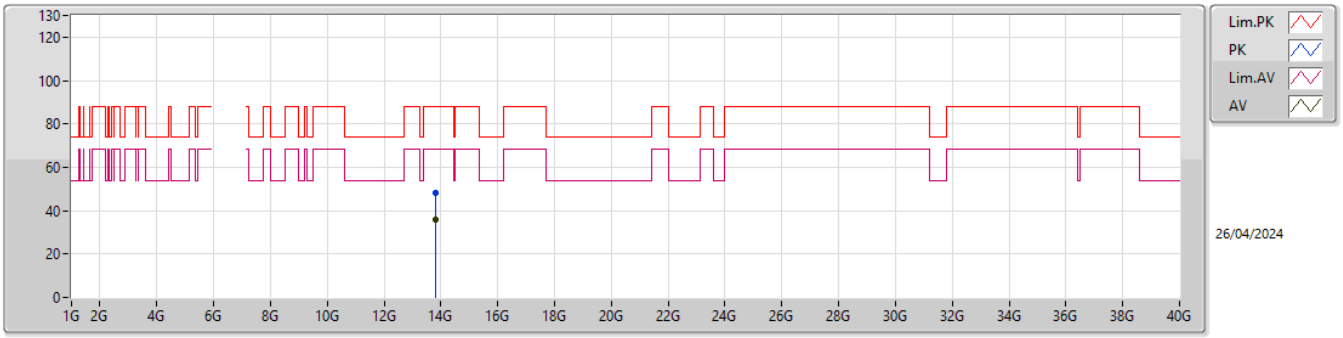


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81983G	48.16	88.20	-40.04	60.50	3	Vertical	275	1.80	25	40.24	11.81	64.39
RMS	13.81488G	35.84	68.20	-32.36	48.19	3	Vertical	275	1.80	25	40.23	11.81	64.39

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX

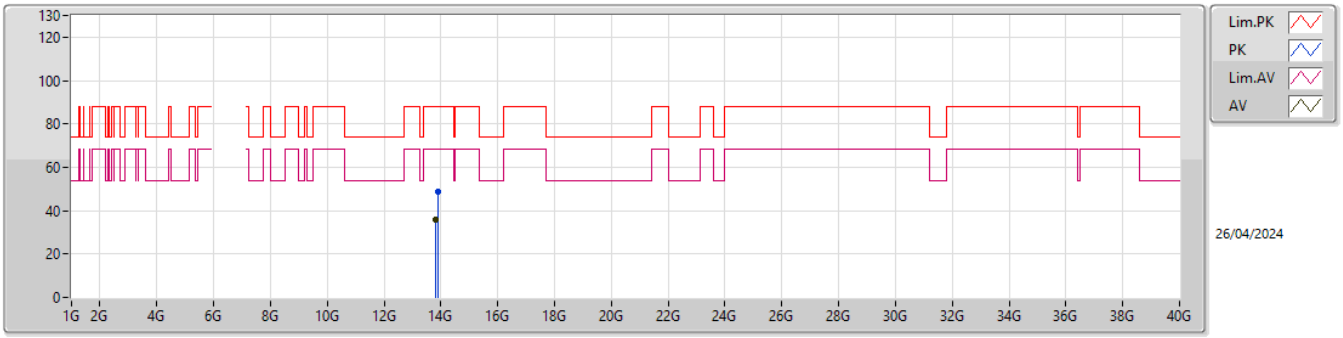


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.91494G	48.59	88.20	-39.61	60.44	3	Horizontal	1	1.80	25	40.73	11.85	64.43
RMS	13.81168G	36.08	68.20	-32.12	48.43	3	Horizontal	1	1.80	25	40.22	11.81	64.38

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX

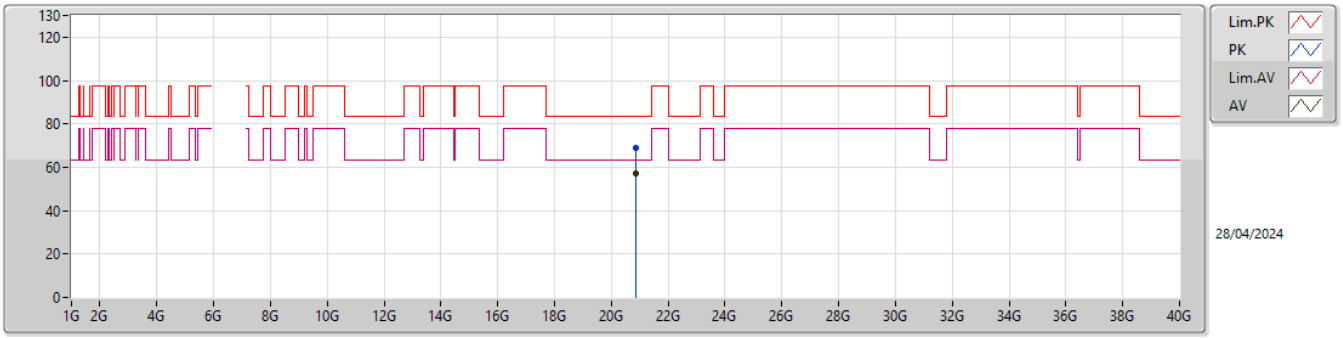


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.85338G	68.94	83.54	-14.60	63.83	1	Vertical	25	1.82	25	38.19	15.88	48.96
AV	20.8545G	57.24	63.54	-6.30	52.13	1	Vertical	25	1.82	25	38.19	15.88	48.96

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX

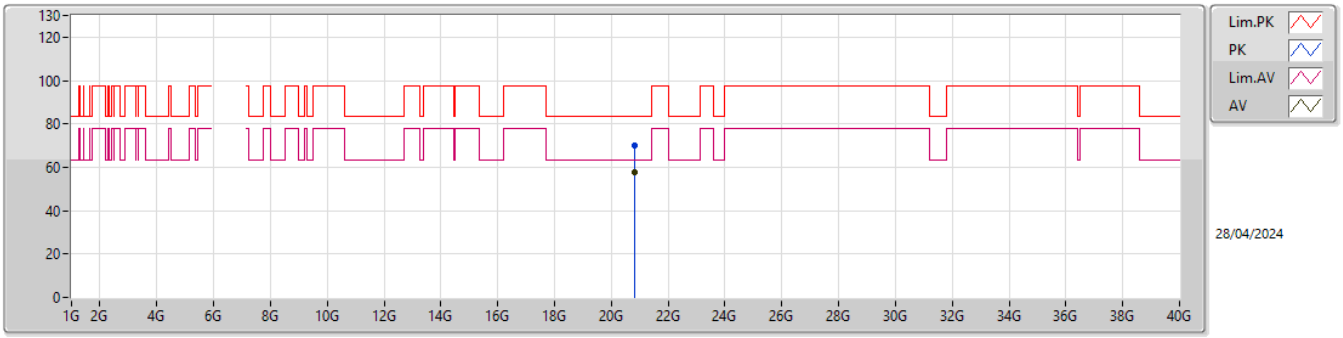


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.81198G	70.18	83.54	-13.36	65.11	1	Horizontal	26	1.80	25	38.20	15.85	48.98
AV	20.83404G	57.45	63.54	-6.09	52.35	1	Horizontal	26	1.80	25	38.20	15.87	48.97

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX

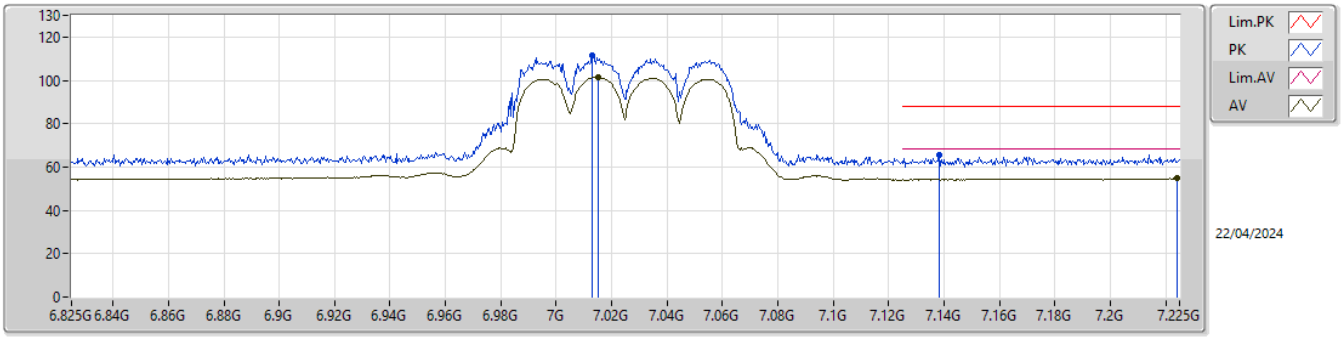


EUT Y_2TX
SET 15

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.013G	111.77	Inf	-Inf	101.07	3	Vertical	64.1	2.66	-	35.15	8.56	33.01
RMS	7.015G	101.56	Inf	-Inf	90.86	3	Vertical	64.1	2.66	-	35.16	8.55	33.01
PK	7.1382G	65.33	88.20	-22.87	54.04	3	Vertical	64.1	2.66	-	35.83	8.51	33.05
RMS	7.2242G	54.74	68.20	-13.46	43.15	3	Vertical	64.1	2.66	-	36.15	8.52	33.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX

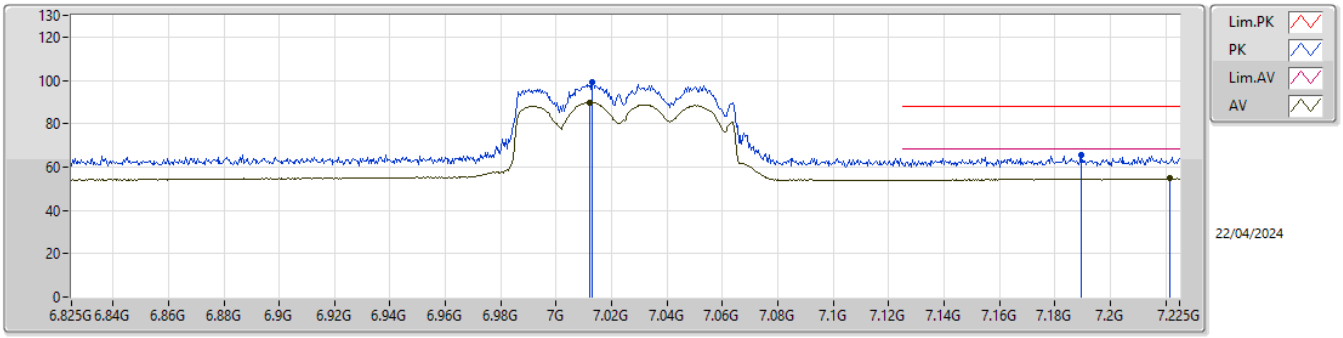


EUT Y_2TX
SET 15

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.013G	99.28	Inf	-Inf	88.58	3	Horizontal	324	2.76	-	35.15	8.56	33.01
RMS	7.0122G	89.87	Inf	-Inf	79.17	3	Horizontal	324	2.76	-	35.15	8.56	33.01
PK	7.1894G	65.51	88.20	-22.69	54.03	3	Horizontal	324	2.76	-	36.06	8.49	33.07
RMS	7.2214G	54.68	68.20	-13.52	43.10	3	Horizontal	324	2.76	-	36.14	8.52	33.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX

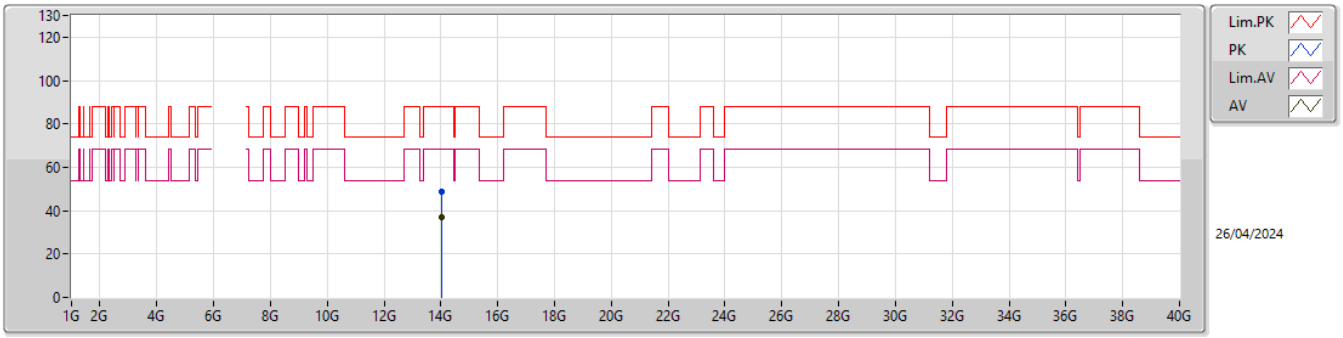


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.01947G	48.47	88.20	-39.73	60.06	3	Vertical	354	2.94	25	40.94	11.89	64.42
RMS	14.02506G	36.77	68.20	-31.43	48.34	3	Vertical	354	2.94	25	40.95	11.89	64.41

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX

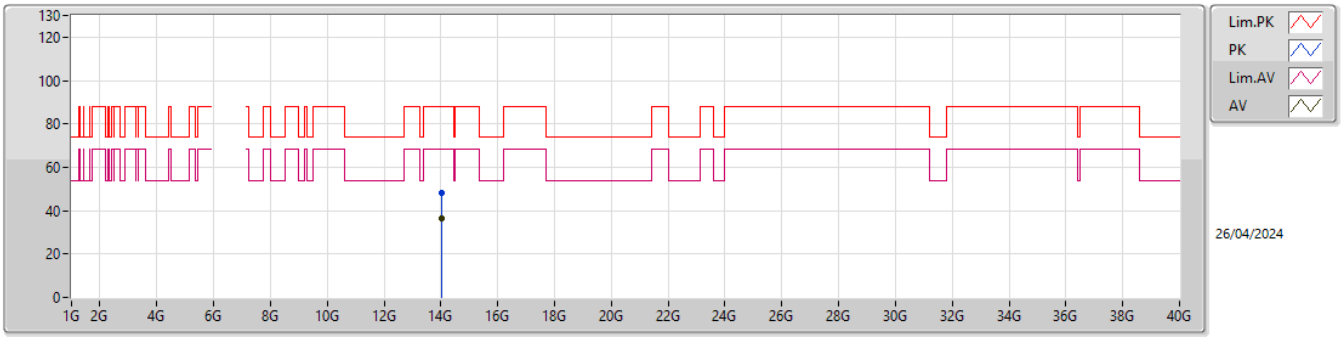


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.03082G	48.12	88.20	-40.08	59.66	3	Horizontal	125	1.80	25	40.96	11.89	64.39
RMS	14.02347G	36.36	68.20	-31.84	47.93	3	Horizontal	125	1.80	25	40.95	11.89	64.41

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX

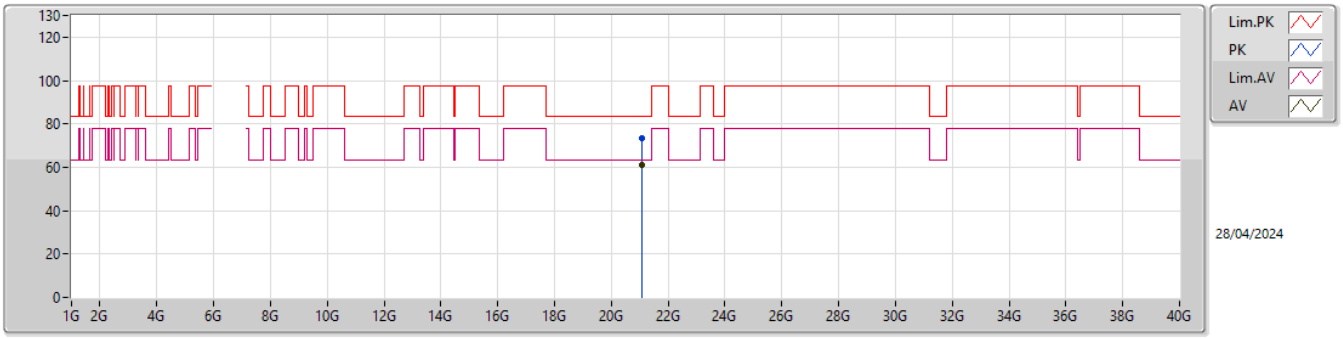


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.0921G	73.28	83.54	-10.26	67.93	1	Vertical	21	1.80	25	38.15	16.07	48.87
AV	21.07324G	60.86	63.54	-2.68	55.41	1	Vertical	21	1.80	25	38.26	16.06	48.87

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX

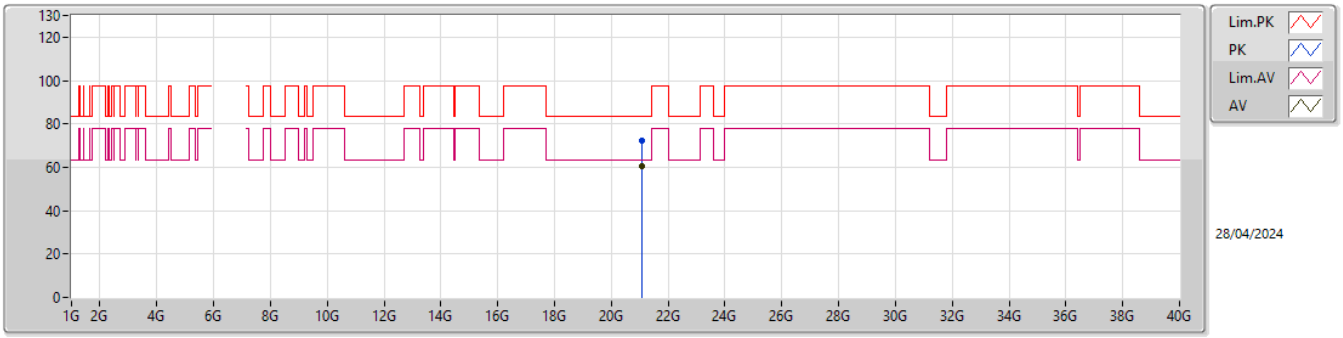


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.05582G	72.24	83.54	-11.30	66.70	1	Horizontal	342	1.63	25	38.37	16.04	48.87
AV	21.07212G	60.60	63.54	-2.94	55.14	1	Horizontal	342	1.63	25	38.27	16.06	48.87

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

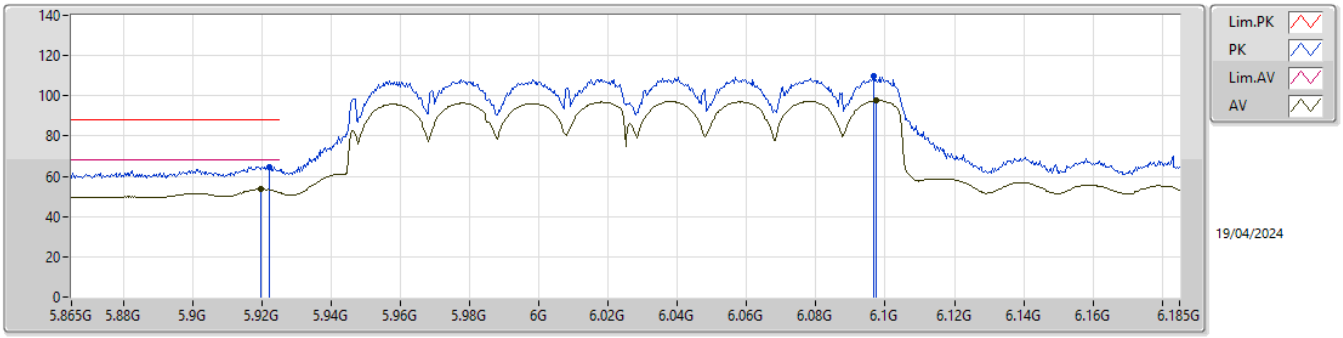


EUT Y_2TX
SET 18.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.92196G	64.86	88.20	-23.34	57.79	3	Vertical	57	2.95	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.91972G	53.59	68.20	-14.61	46.52	3	Vertical	57	2.95	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.09668G	109.69	Inf	-Inf	102.49	3	Vertical	57	2.95	-	32.51	7.70	33.01
RMS	6.09732G	97.66	Inf	-Inf	90.46	3	Vertical	57	2.95	-	32.51	7.70	33.01

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

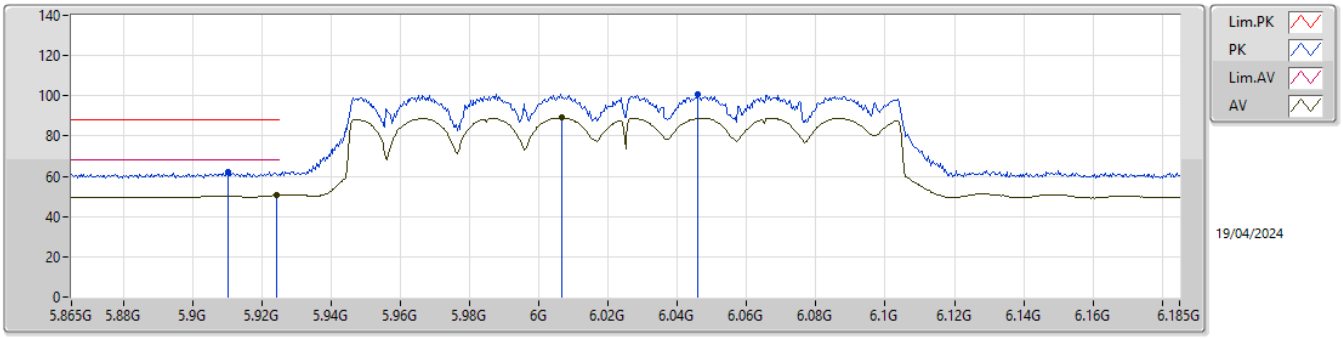


EUT Y_2TX
SET 18.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.91012G	61.93	88.20	-26.27	54.86	3	Horizontal	308	2.95	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.9242G	50.66	68.20	-17.54	43.59	3	Horizontal	308	2.95	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.0458G	100.93	Inf	-Inf	93.65	3	Horizontal	308	2.95	-	32.59	7.69	33.00
RMS	6.00676G	89.06	Inf	-Inf	81.87	3	Horizontal	308	2.95	-	32.51	7.68	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

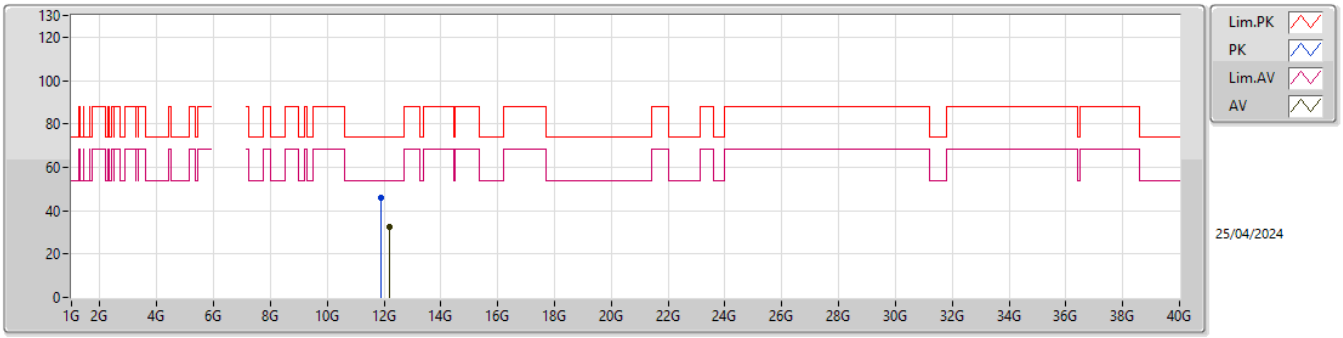


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.89176G	46.21	74.00	-27.79	62.06	3	Vertical	86	1.80	25	38.90	11.06	65.81
AV	12.20888G	32.76	54.00	-21.24	48.01	3	Vertical	86	1.80	25	39.10	11.20	65.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

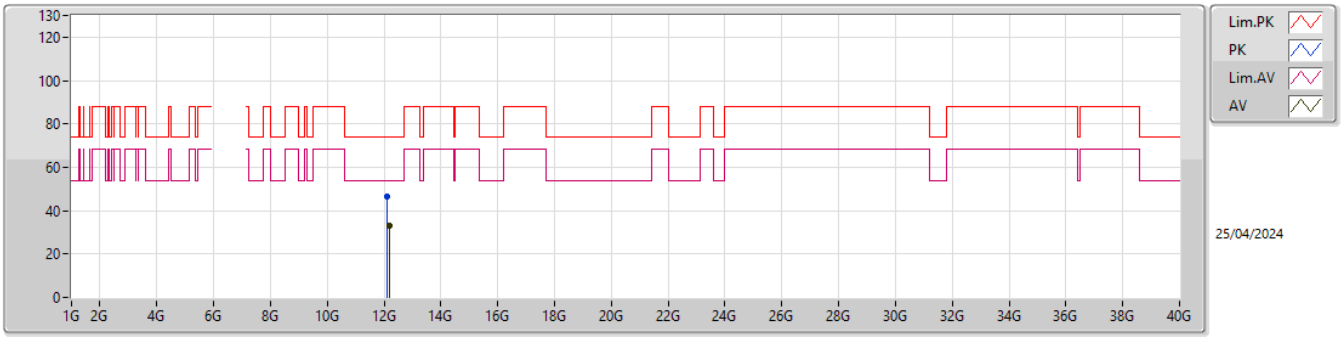


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.09507G	46.56	74.00	-27.44	61.75	3	Horizontal	355	1.80	25	39.30	11.16	65.65
AV	12.20952G	33.06	54.00	-20.94	48.31	3	Horizontal	355	1.80	25	39.10	11.20	65.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

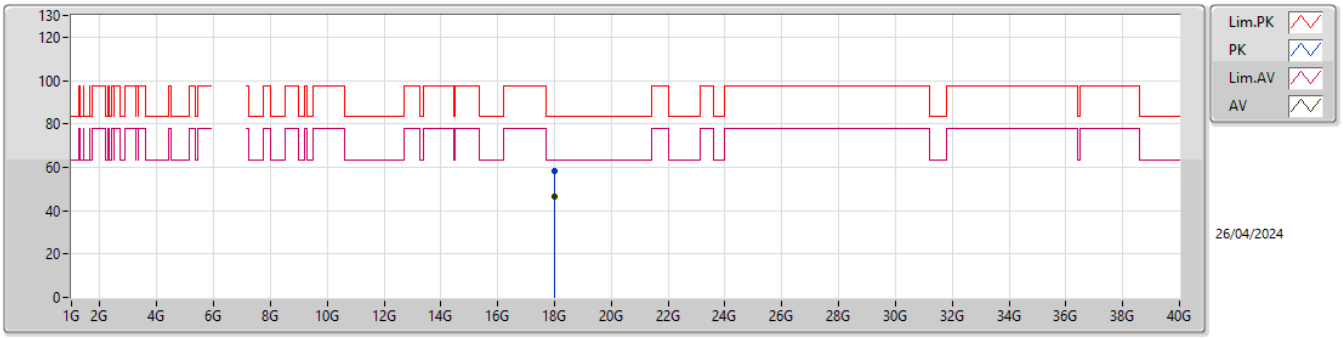


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.00307G	58.45	83.54	-25.09	55.00	1	Vertical	14	2.13	25	37.59	15.30	49.44
AV	18.00499G	46.53	63.54	-17.01	43.09	1	Vertical	14	2.13	25	37.58	15.30	49.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

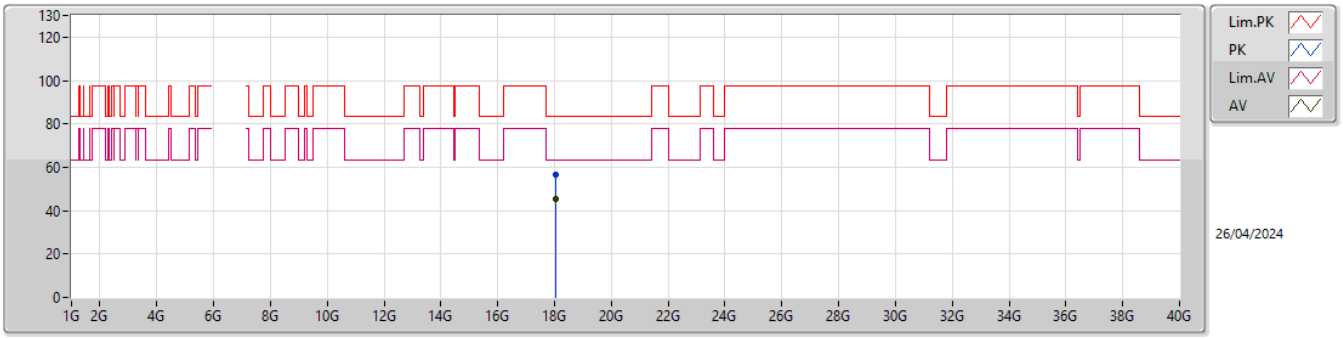


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.06317G	56.58	83.54	-26.96	53.30	1	Horizontal	24	1.76	25	37.45	15.30	49.47
AV	18.06381G	45.15	63.54	-18.39	41.86	1	Horizontal	24	1.76	25	37.46	15.30	49.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX

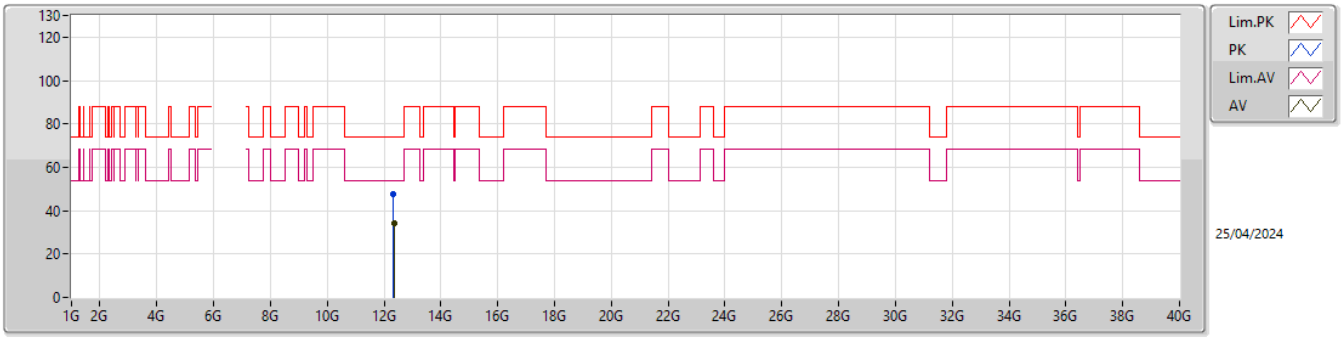


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.33867G	47.36	74.00	-26.64	62.63	3	Vertical	33	1.80	25	38.92	11.25	65.44
AV	12.36968G	34.24	54.00	-19.76	49.53	3	Vertical	33	1.80	25	38.86	11.26	65.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX

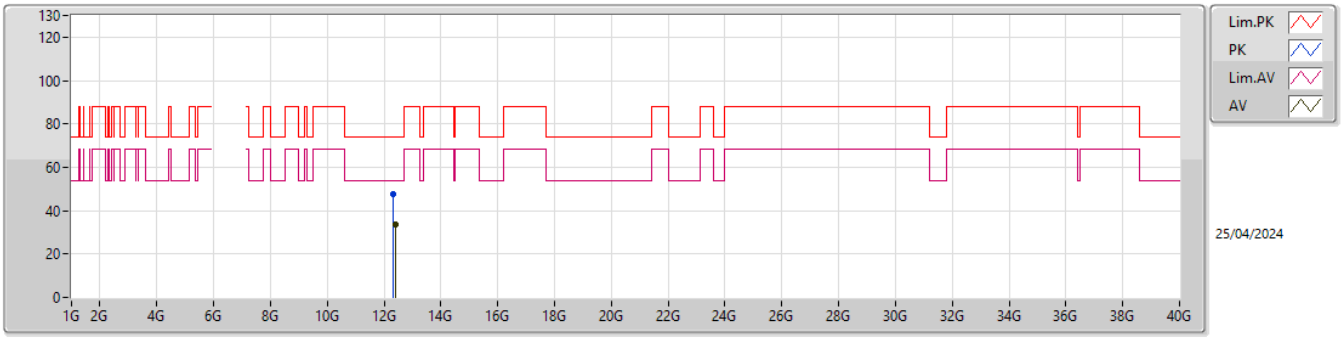


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.32844G	47.84	74.00	-26.16	63.10	3	Horizontal	359	1.80	25	38.94	11.24	65.44
AV	12.40037G	33.82	54.00	-20.18	49.13	3	Horizontal	359	1.80	25	38.80	11.27	65.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX

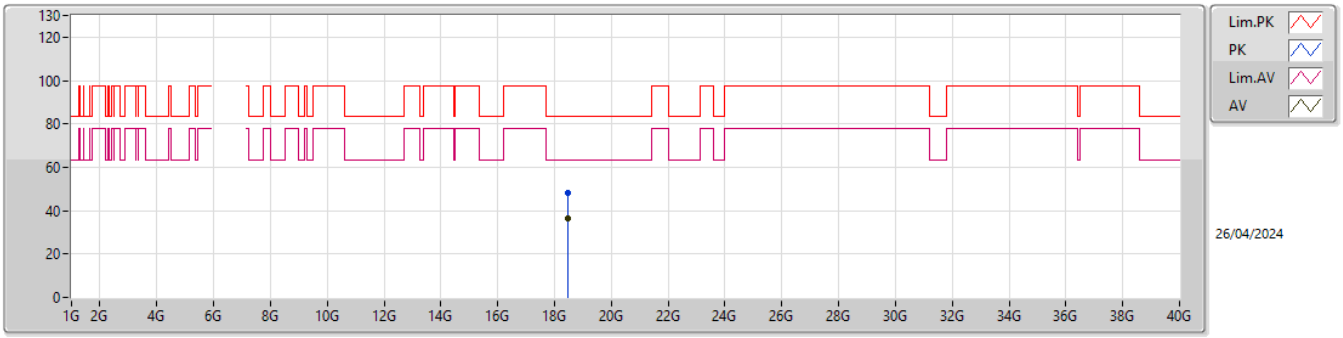


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.48339G	48.40	83.54	-35.14	44.96	1	Vertical	85	1.80	25	37.83	15.28	49.67
AV	18.48403G	36.22	63.54	-27.32	32.77	1	Vertical	85	1.80	25	37.84	15.28	49.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX

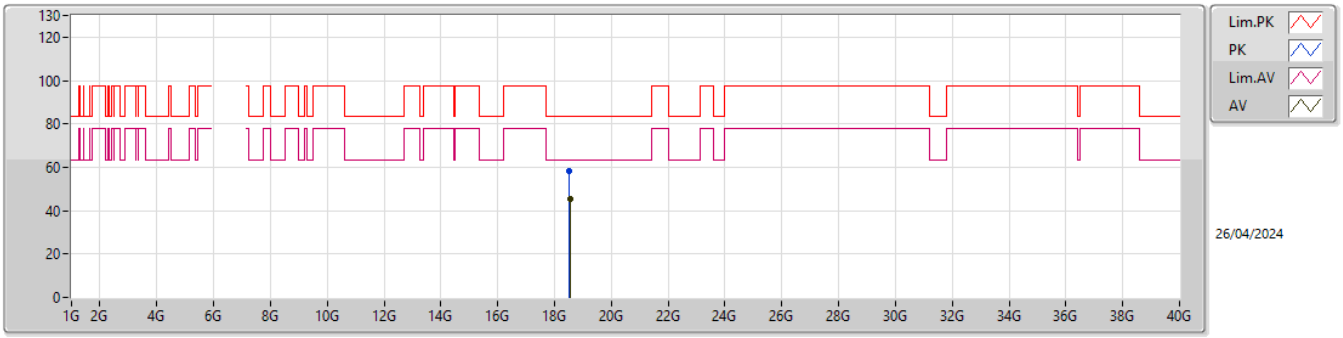


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.52303G	58.48	83.54	-25.06	55.06	1	Horizontal	38	1.80	25	37.81	15.27	49.66
AV	18.54221G	45.31	63.54	-18.23	41.96	1	Horizontal	38	1.80	25	37.73	15.27	49.65

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX

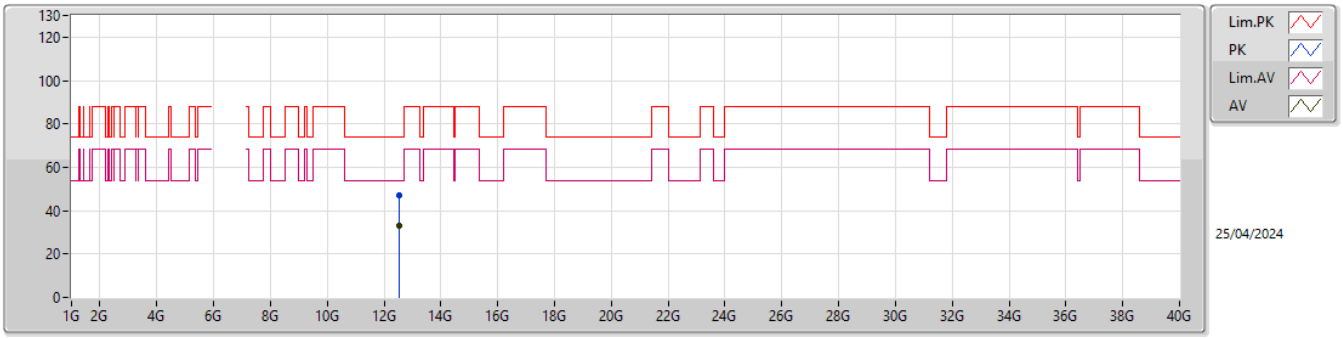


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.54327G	47.18	74.00	-26.82	62.63	3	Vertical	80	1.80	25	38.50	11.33	65.28
AV	12.53975G	33.21	54.00	-20.79	48.67	3	Vertical	80	1.80	25	38.50	11.33	65.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX

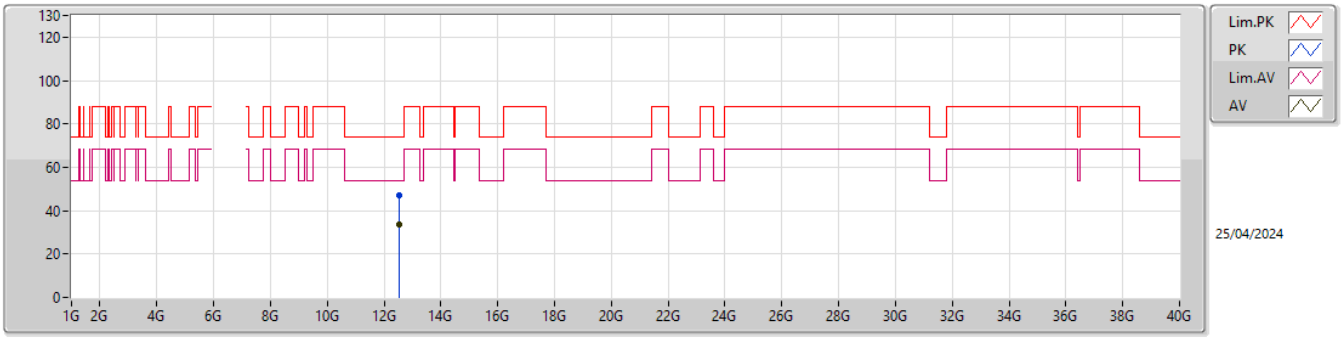


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.54135G	46.89	74.00	-27.11	62.35	3	Horizontal	245	1.80	25	38.50	11.33	65.29
AV	12.53464G	33.55	54.00	-20.45	49.02	3	Horizontal	245	1.80	25	38.50	11.32	65.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX

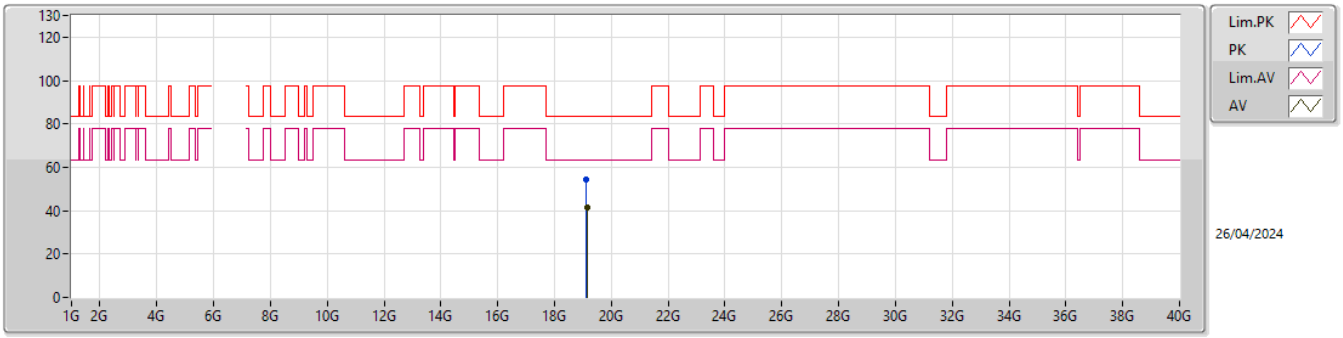


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.12451G	54.12	83.54	-29.42	50.50	1	Vertical	12	1.80	25	37.80	15.24	49.42
AV	19.14145G	41.52	63.54	-22.02	37.99	1	Vertical	12	1.80	25	37.73	15.24	49.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX

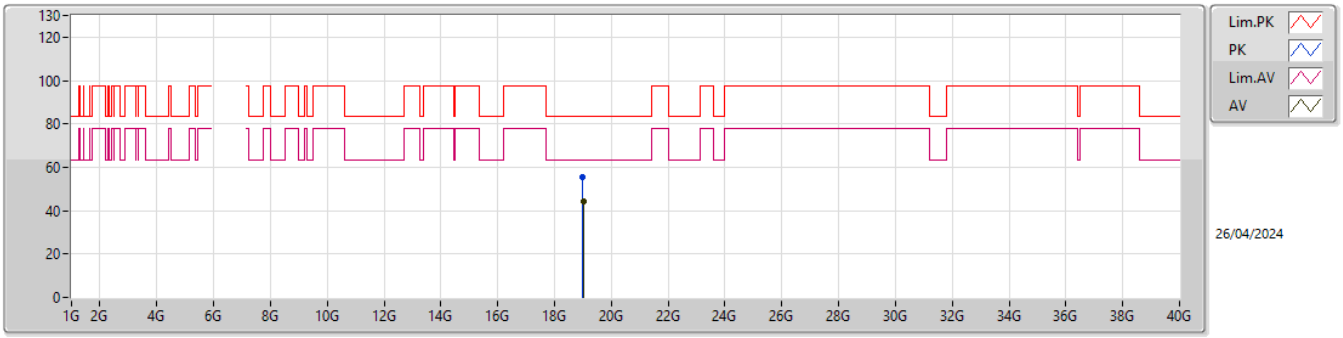


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.97138G	55.61	83.54	-27.93	51.88	1	Horizontal	36	1.81	25	37.84	15.25	49.36
AV	19.00943G	44.40	63.54	-19.14	40.60	1	Horizontal	36	1.81	25	37.90	15.25	49.35

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

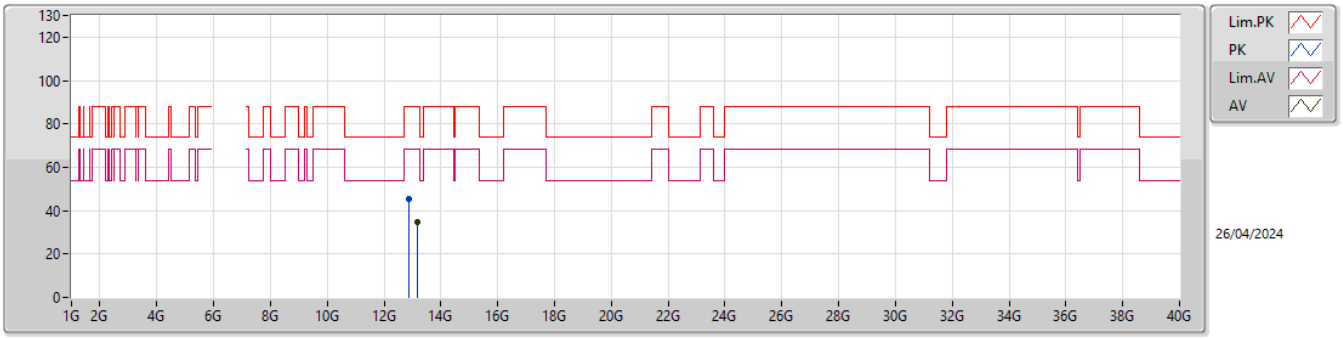


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.89012G	45.34	88.20	-42.86	59.82	3	Vertical	1	1.80	25	39.30	11.46	65.24
RMS	13.16984G	34.75	68.20	-33.45	48.77	3	Vertical	1	1.80	25	39.32	11.56	64.90

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

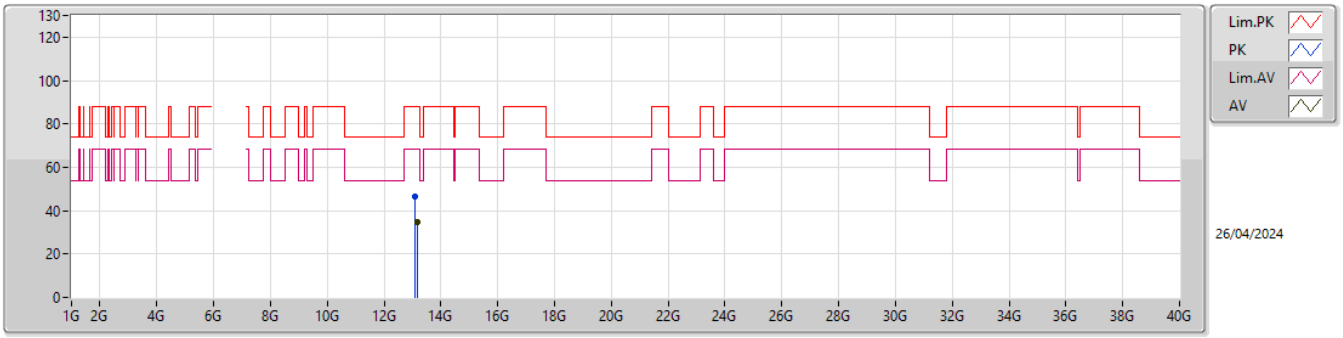


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07745G	46.36	88.20	-41.84	60.80	3	Horizontal	287	1.80	25	39.11	11.53	65.08
RMS	13.16952G	34.96	68.20	-33.24	48.98	3	Horizontal	287	1.80	25	39.32	11.56	64.90

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

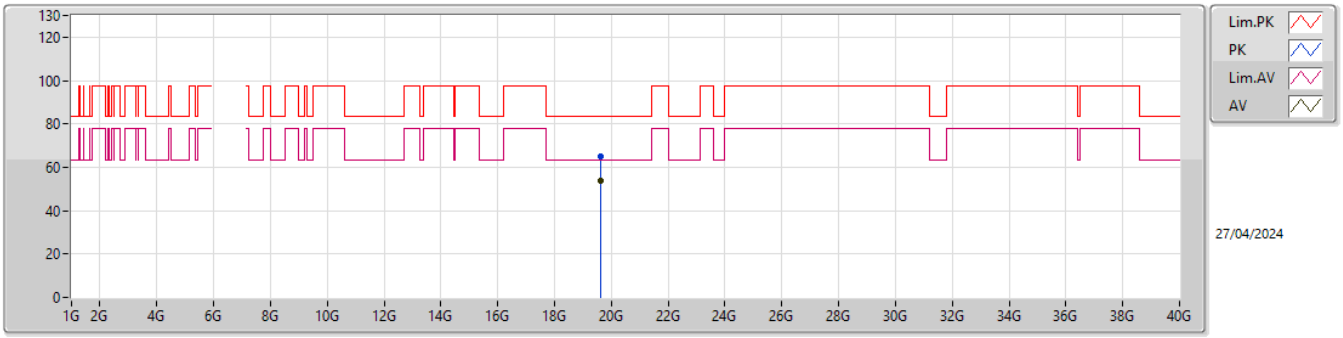


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.60739G	65.15	83.54	-18.39	61.68	1	Vertical	15	1.90	25	37.84	15.22	49.59
AV	19.62593G	53.84	63.54	-9.70	50.24	1	Vertical	15	1.90	25	37.96	15.22	49.58

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

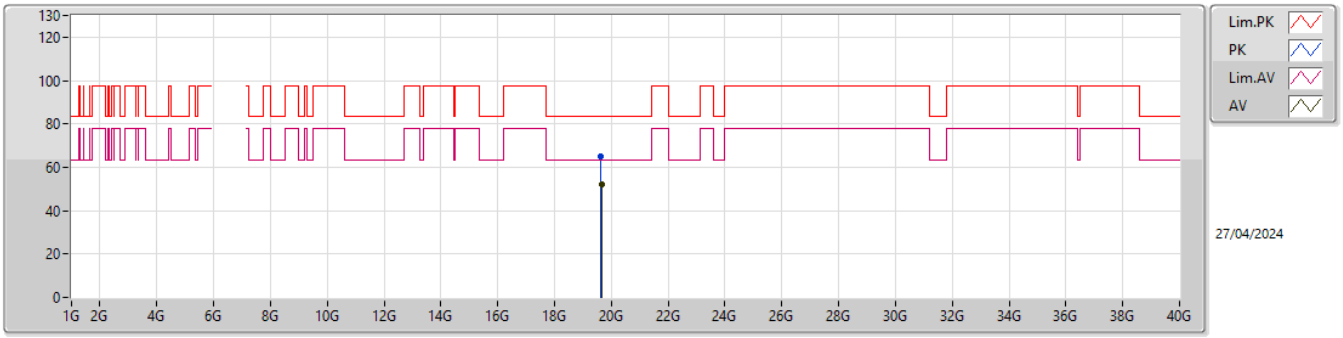


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.64511G	64.96	83.54	-18.58	61.23	1	Horizontal	346	1.83	25	38.07	15.22	49.56
AV	19.65086G	52.09	63.54	-11.45	48.34	1	Horizontal	346	1.83	25	38.09	15.22	49.56

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

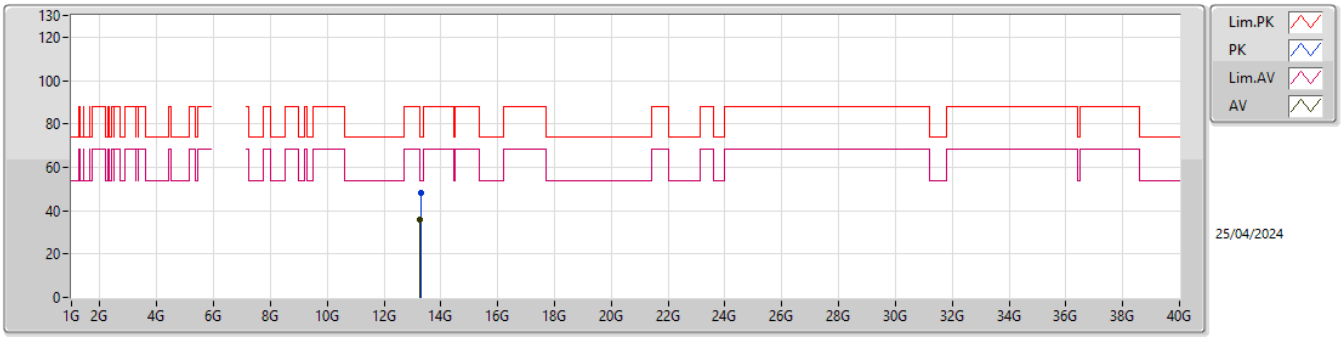


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.30826G	48.38	74.00	-25.62	61.94	3	Vertical	335	1.80	25	39.45	11.62	64.63
AV	13.27565G	36.07	54.00	-17.93	49.87	3	Vertical	335	1.80	25	39.30	11.60	64.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

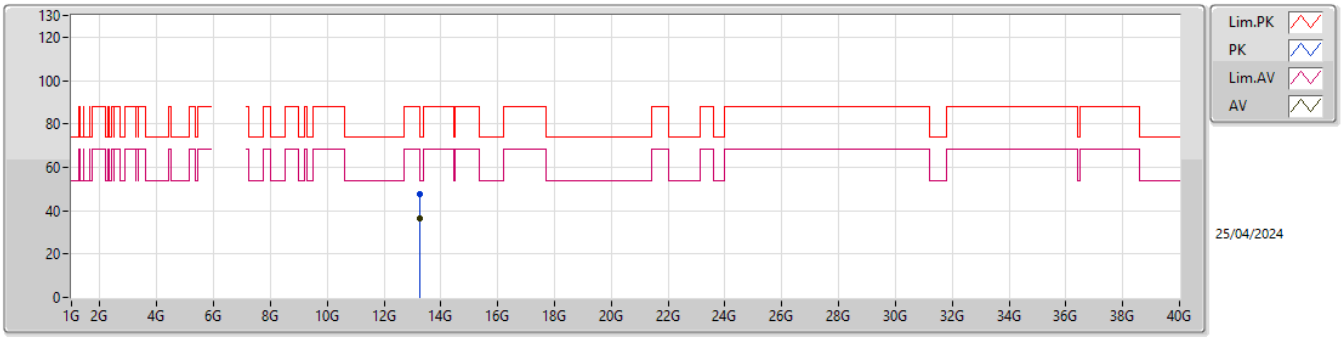


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2715G	47.76	74.00	-26.24	61.57	3	Horizontal	64	1.80	25	39.29	11.60	64.70
AV	13.27533G	36.43	54.00	-17.57	50.23	3	Horizontal	64	1.80	25	39.30	11.60	64.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

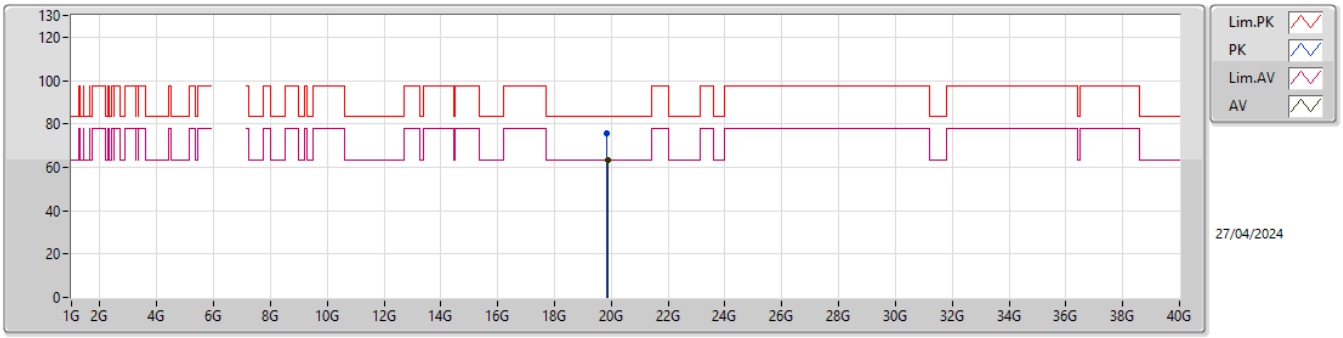


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.84603G	75.77	83.54	-7.77	72.32	1	Vertical	19	1.87	25	37.64	15.21	49.40
AV	19.86489G	63.47	63.54	-0.07	59.95	1	Vertical	19	1.87	25	37.69	15.21	49.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

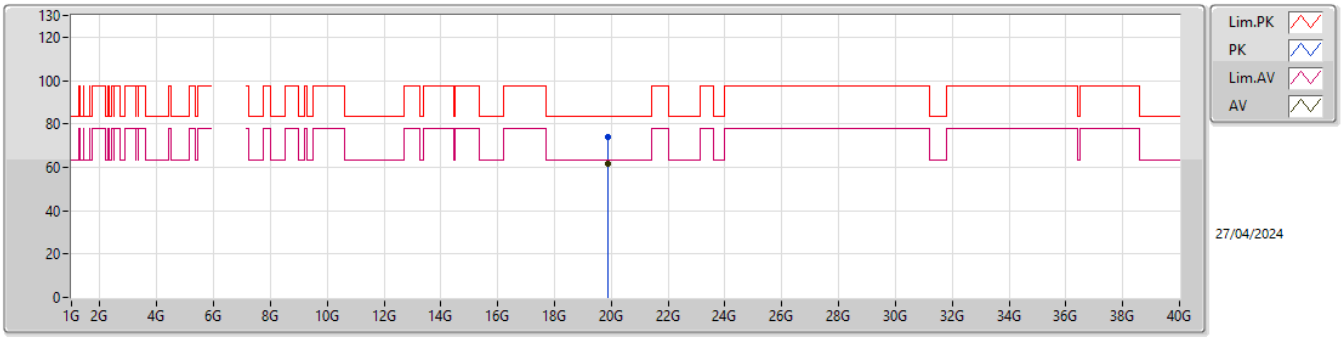


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.86425G	73.71	83.54	-9.83	70.19	1	Horizontal	342	1.80	25	37.69	15.21	49.38
AV	19.86521G	61.48	63.54	-2.06	57.96	1	Horizontal	342	1.80	25	37.69	15.21	49.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

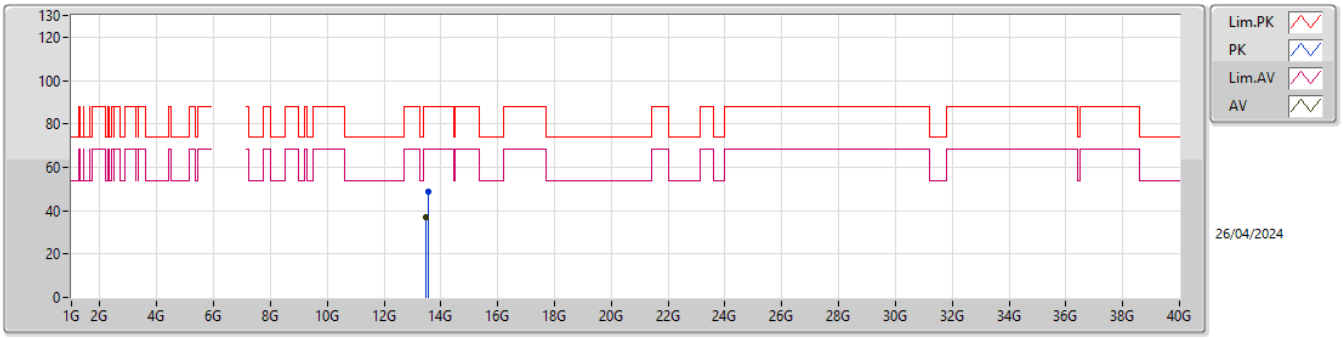


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.55474G	48.95	88.20	-39.25	61.24	3	Vertical	219	1.80	25	40.28	11.71	64.28
RMS	13.49336G	37.14	68.20	-31.06	49.63	3	Vertical	219	1.80	25	40.09	11.69	64.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

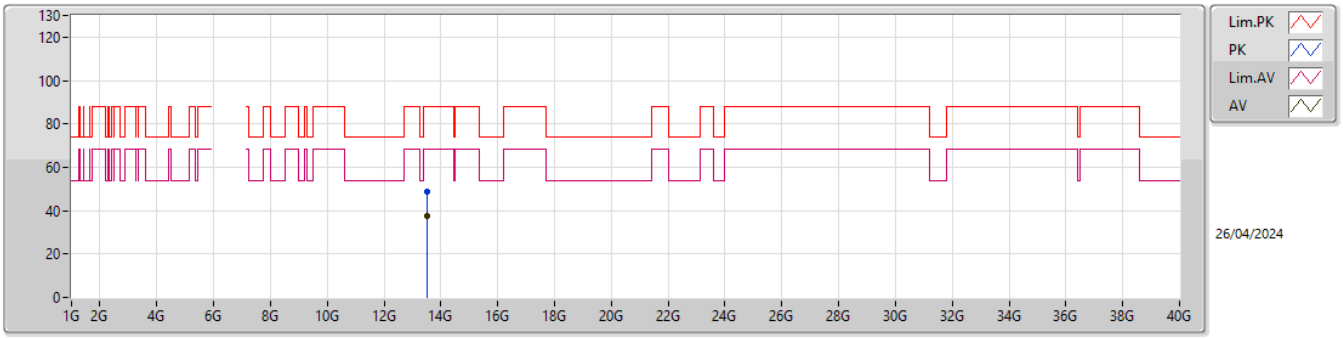


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.50007G	48.63	88.20	-39.57	61.10	3	Horizontal	39	1.80	25	40.10	11.69	64.26
RMS	13.51126G	37.37	68.20	-30.83	49.79	3	Horizontal	39	1.80	25	40.15	11.69	64.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

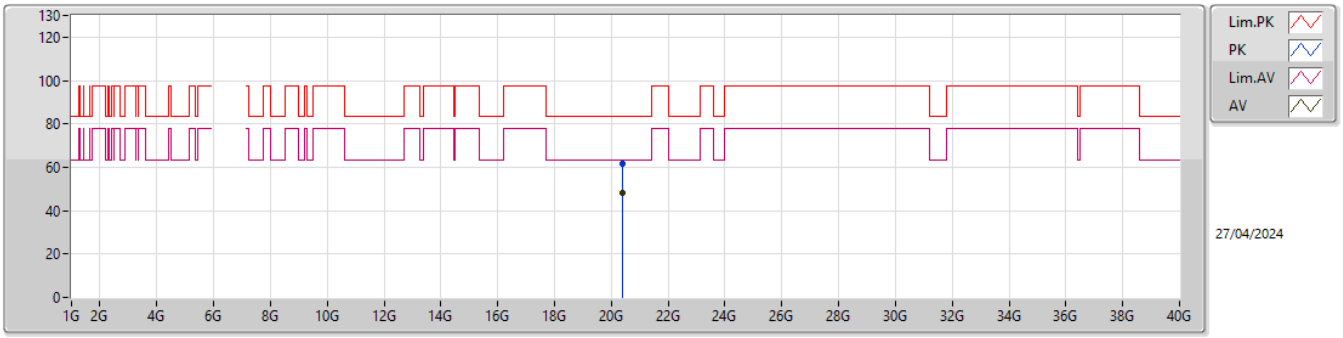


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.41202G	61.71	83.54	-21.83	57.34	1	Vertical	20	1.80	25	38.00	15.53	49.16
AV	20.39092G	48.34	63.54	-15.20	43.98	1	Vertical	20	1.80	25	38.02	15.51	49.17

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

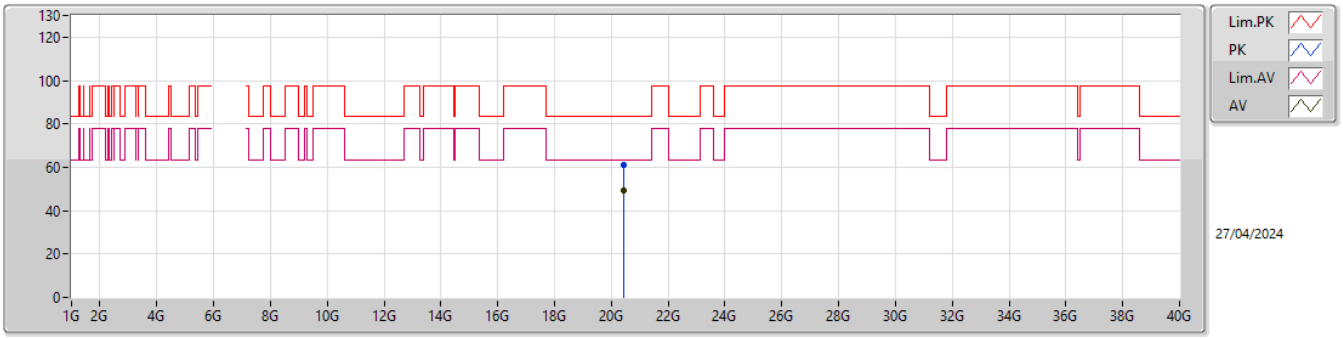


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.45486G	60.90	83.54	-22.64	56.53	1	Horizontal	18	1.92	25	37.96	15.56	49.15
AV	20.4149G	49.06	63.54	-14.48	44.69	1	Horizontal	18	1.92	25	38.00	15.53	49.16

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX

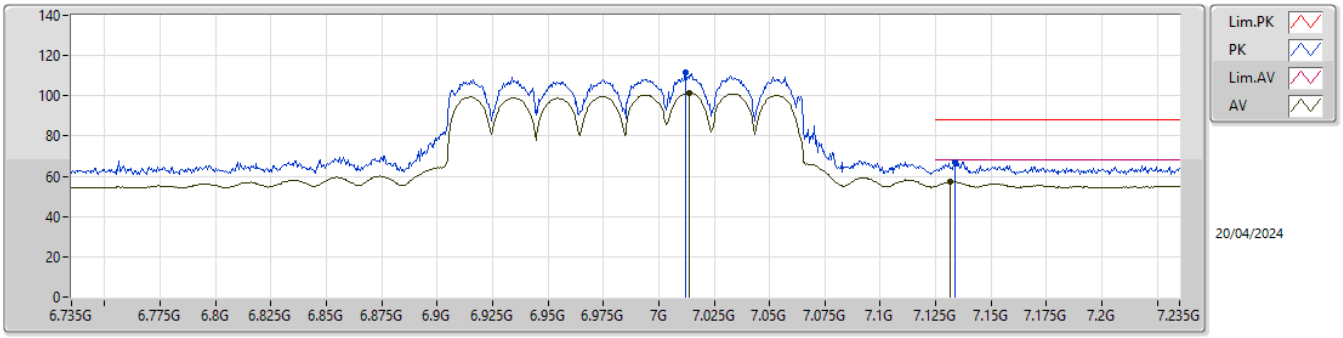


EUT Y_2TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.012G	111.49	Inf	-Inf	100.79	3	Vertical	61.9	2.95	-	35.15	8.56	33.01
AV	7.014G	101.54	Inf	-Inf	90.83	3	Vertical	61.9	2.95	-	35.16	8.56	33.01
PK	7.1335G	67.11	88.20	-21.09	55.85	3	Vertical	61.9	2.95	-	35.80	8.51	33.05
AV	7.1315G	57.29	68.20	-10.91	46.04	3	Vertical	61.9	2.95	-	35.79	8.51	33.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX

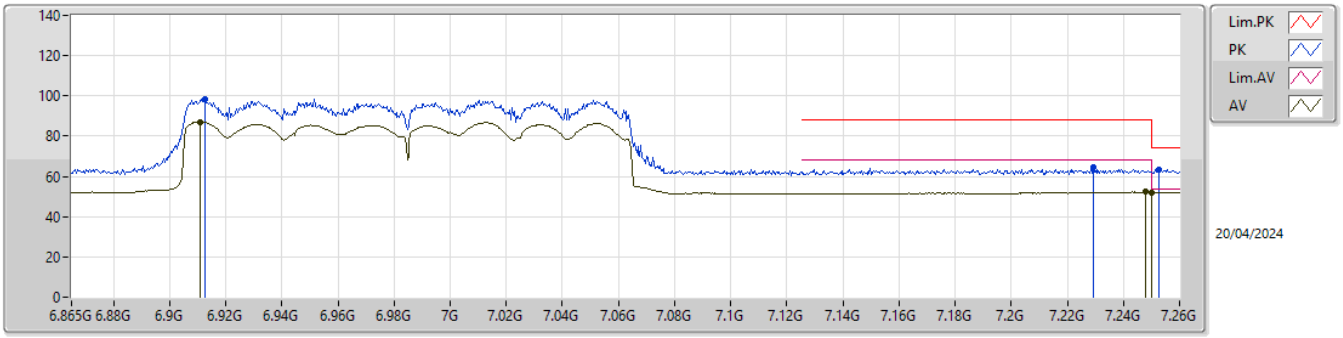


EUT Y_2TX
SET

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9128G	98.42	Inf	-Inf	88.19	3	Horizontal	316	2.08	-	34.78	8.47	33.02
AV	6.91082G	87.18	Inf	-Inf	76.97	3	Horizontal	316	2.08	-	34.76	8.47	33.02
PK	7.22919G	64.52	88.20	-23.68	52.91	3	Horizontal	316	2.08	-	36.16	8.53	33.08
AV	7.24776G	52.25	68.20	-15.95	40.58	3	Horizontal	316	2.08	-	36.20	8.55	33.08
PK	7.2525G	63.62	74.00	-10.38	51.95	3	Horizontal	316	2.08	-	36.21	8.55	33.09
AV	7.25G	52.08	54.00	-1.92	40.41	3	Horizontal	316	2.08	-	36.20	8.55	33.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX

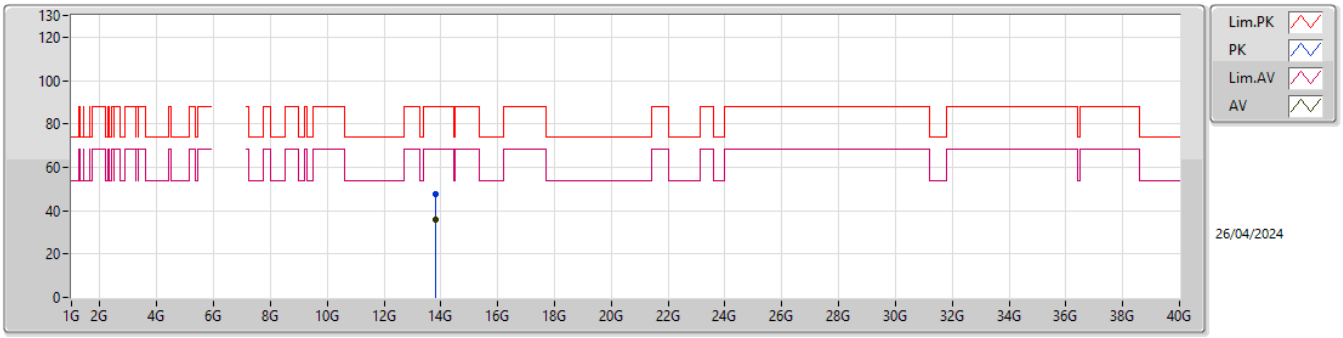


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.82678G	47.35	88.20	-40.85	59.68	3	Vertical	360	1.80	25	40.25	11.81	64.39
RMS	13.81815G	35.95	68.20	-32.25	48.29	3	Vertical	360	1.80	25	40.24	11.81	64.39

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX

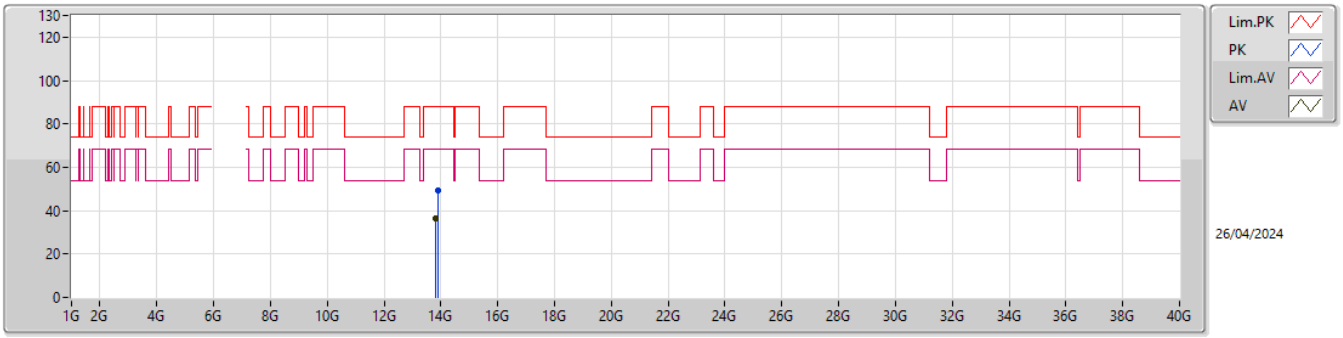


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.9083G	49.47	88.20	-38.73	61.32	3	Horizontal	57	1.80	25	40.72	11.85	64.42
RMS	13.81655G	36.46	68.20	-31.74	48.81	3	Horizontal	57	1.80	25	40.23	11.81	64.39

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX

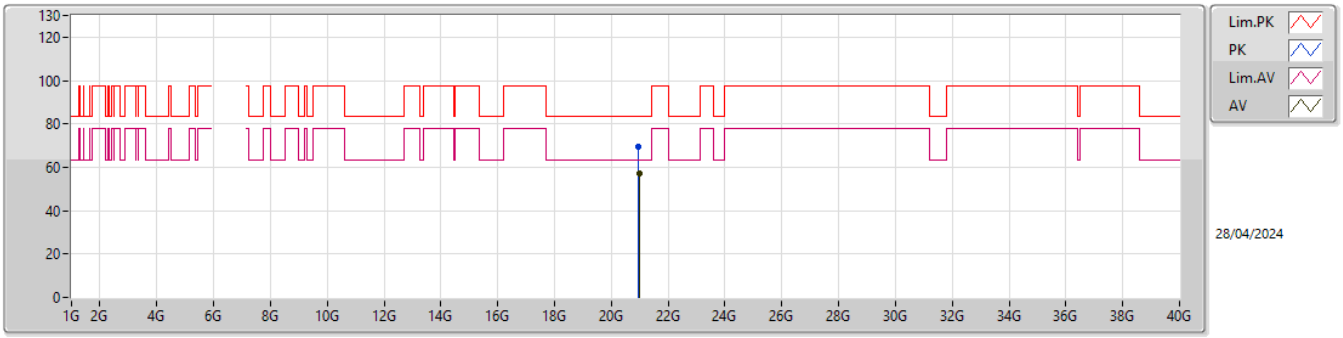


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.9307G	69.24	83.54	-14.30	64.12	1	Vertical	5	1.88	25	38.10	15.94	48.92
AV	20.97226G	56.97	63.54	-6.57	51.87	1	Vertical	5	1.88	25	38.01	15.98	48.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX

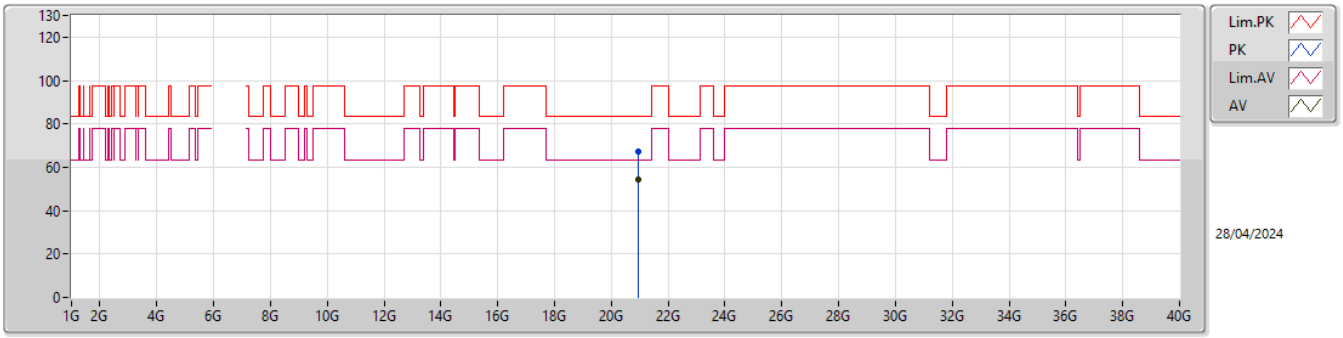


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.93006G	67.47	83.54	-16.07	62.35	1	Horizontal	345	1.80	25	38.10	15.94	48.92
AV	20.95116G	54.32	63.54	-9.22	49.17	1	Horizontal	345	1.80	25	38.10	15.96	48.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX

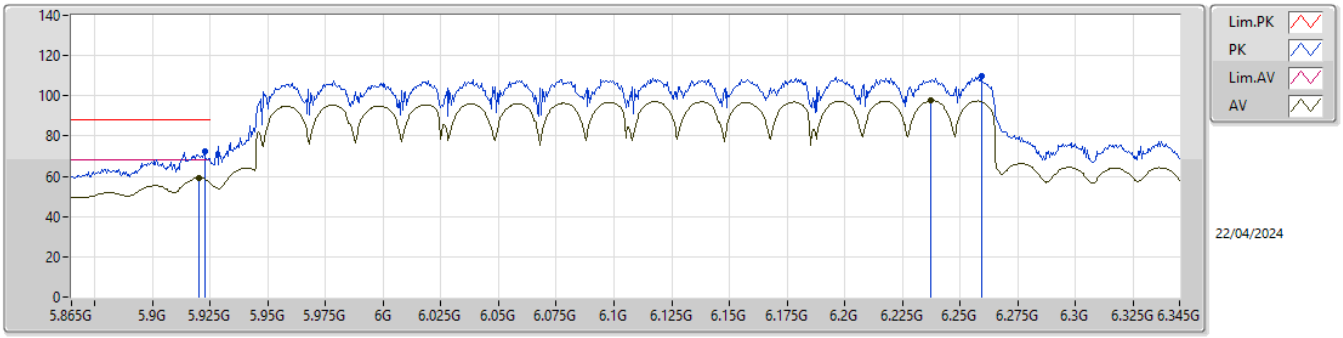


EUT Y_2TX
SET 20.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9226G	72.25	88.20	-15.95	65.18	3	Vertical	58	2.95	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.9202G	59.24	68.20	-8.96	52.17	3	Vertical	58	2.95	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.25908G	109.87	Inf	-Inf	102.10	3	Vertical	58	2.95	-	33.00	7.80	33.03
RMS	6.23748G	97.55	Inf	-Inf	89.85	3	Vertical	58	2.95	-	32.95	7.77	33.02

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX

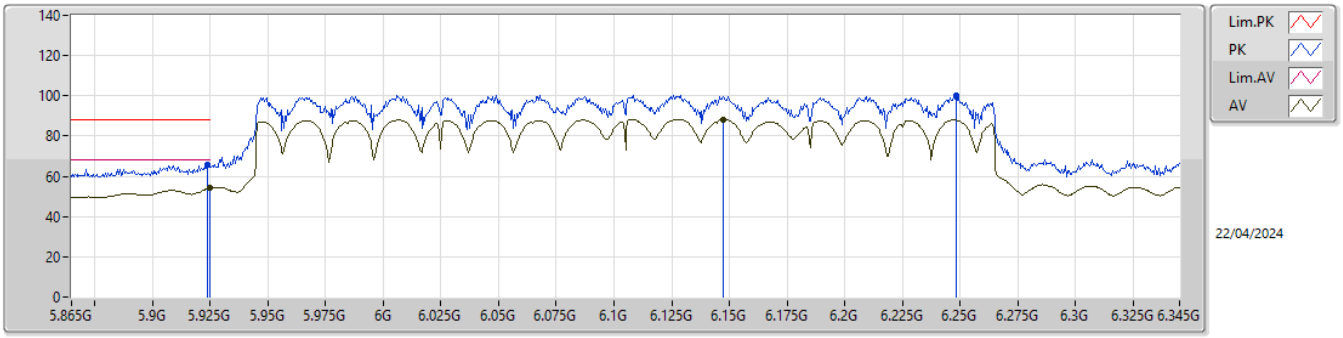


EUT Y_2TX
SET 20.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.92404G	65.52	88.20	-22.68	58.45	3	Horizontal	306	2.95	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.925G	54.24	68.20	-13.96	47.17	3	Horizontal	306	2.95	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.24852G	100.39	Inf	-Inf	92.63	3	Horizontal	306	2.95	-	32.99	7.79	33.02
RMS	6.14724G	88.36	Inf	-Inf	80.97	3	Horizontal	306	2.95	-	32.69	7.71	33.01

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX

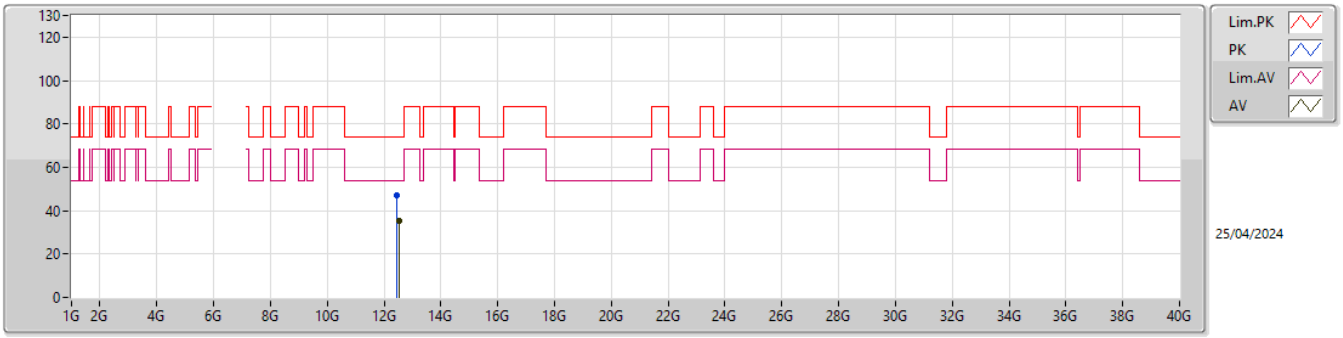


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.44528G	46.91	74.00	-27.09	62.43	3	Vertical	30	1.80	25	38.53	11.29	65.34
AV	12.51817G	35.13	54.00	-18.87	50.60	3	Vertical	30	1.80	25	38.50	11.32	65.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX

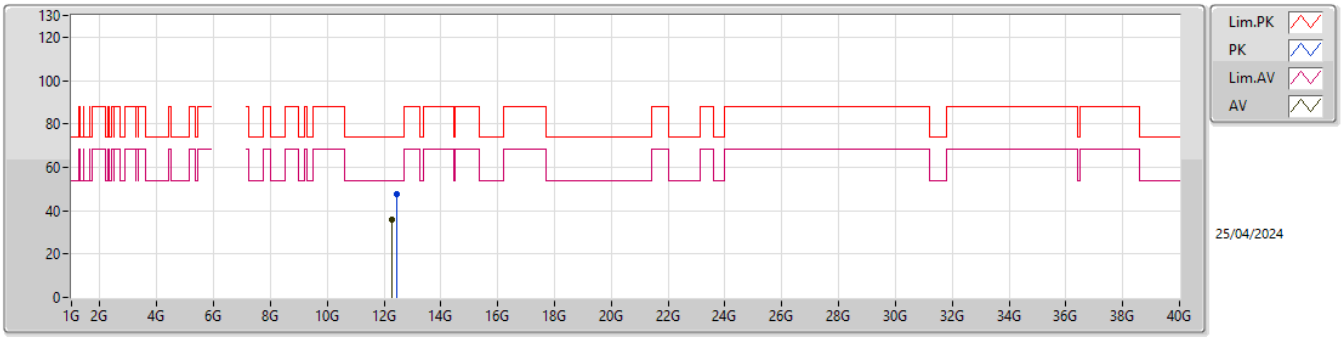


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.42866G	47.40	74.00	-26.60	62.84	3	Horizontal	360	1.80	25	38.63	11.28	65.35
AV	12.29184G	35.73	54.00	-18.27	50.96	3	Horizontal	360	1.80	25	39.02	11.23	65.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX

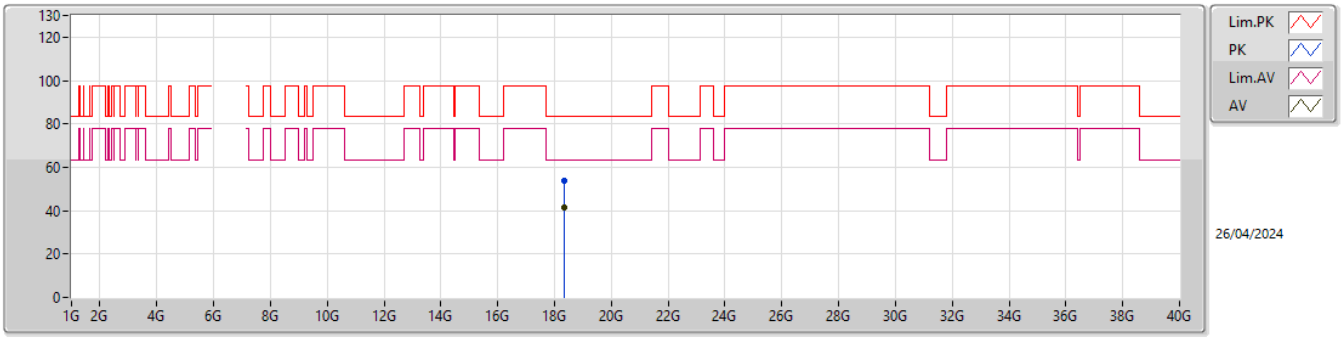


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.34761G	54.07	83.54	-29.47	50.90	1	Vertical	346	1.80	25	37.50	15.28	49.61
AV	18.32459G	41.42	63.54	-22.12	38.24	1	Vertical	346	1.80	25	37.50	15.28	49.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX

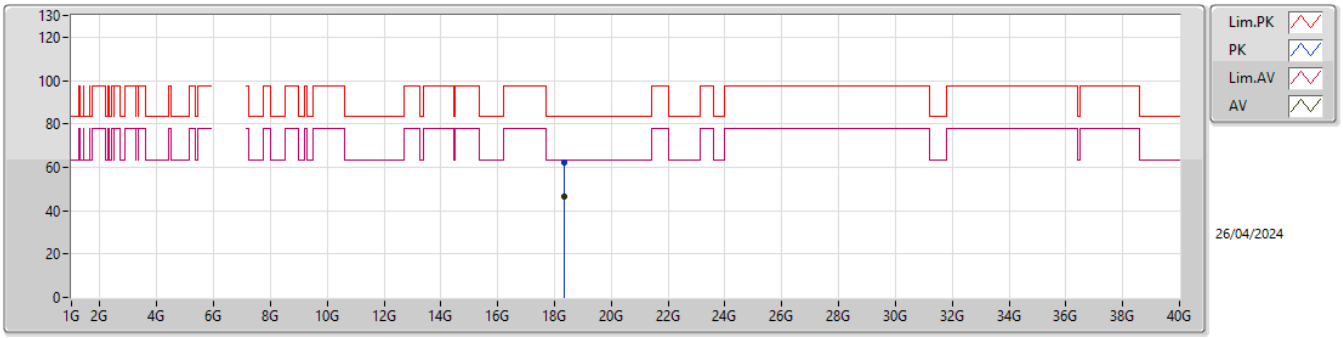


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.33738G	62.34	83.54	-21.20	59.16	1	Horizontal	39	1.77	25	37.50	15.28	49.60
AV	18.34569G	46.61	63.54	-16.93	43.44	1	Horizontal	39	1.77	25	37.50	15.28	49.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX

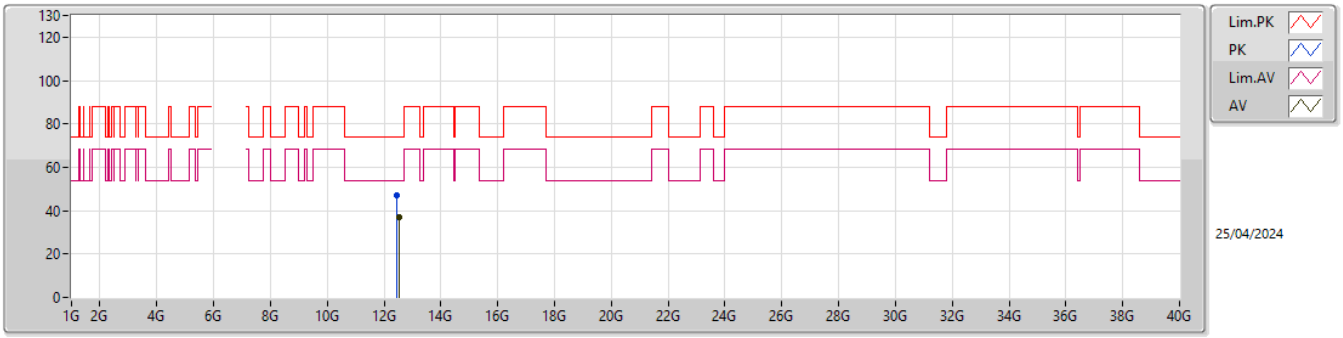


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.45711G	47.01	74.00	-26.99	62.55	3	Vertical	8	1.80	25	38.50	11.29	65.33
AV	12.53G	37.05	54.00	-16.95	52.52	3	Vertical	8	1.80	25	38.50	11.32	65.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX

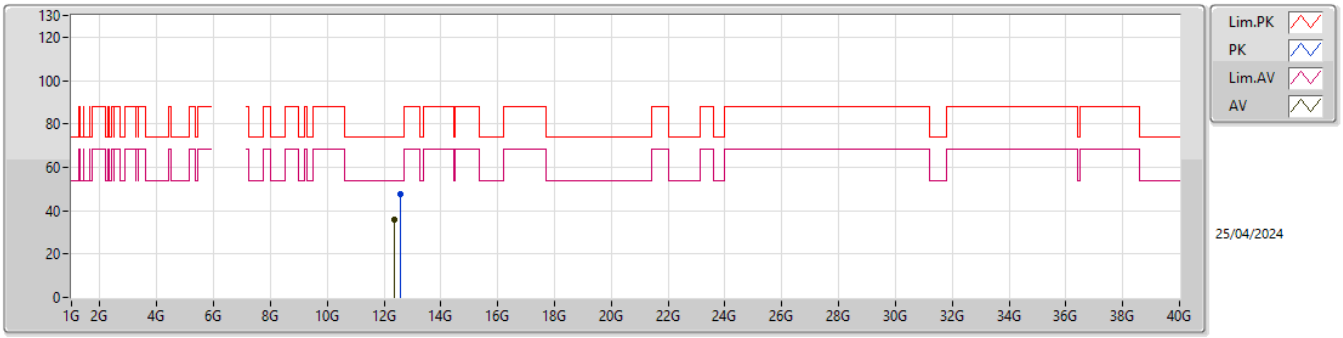


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.57603G	47.42	74.00	-26.58	62.76	3	Horizontal	360	1.80	25	38.60	11.34	65.28
AV	12.37719G	35.96	54.00	-18.04	51.25	3	Horizontal	360	1.80	25	38.85	11.26	65.40

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX

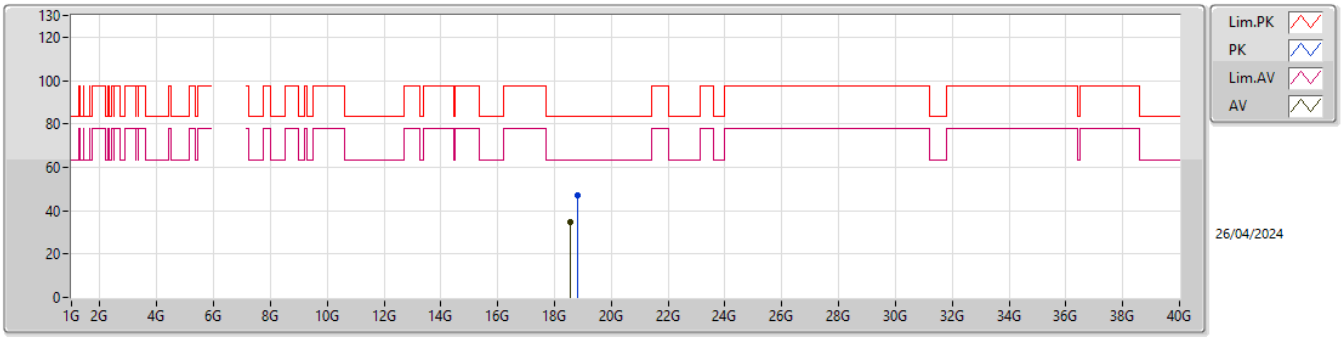


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.83336G	47.26	83.54	-36.28	43.52	1	Vertical	200	1.80	25	37.93	15.26	49.45
AV	18.5399G	34.96	63.54	-28.58	31.60	1	Vertical	200	1.80	25	37.74	15.27	49.65

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX

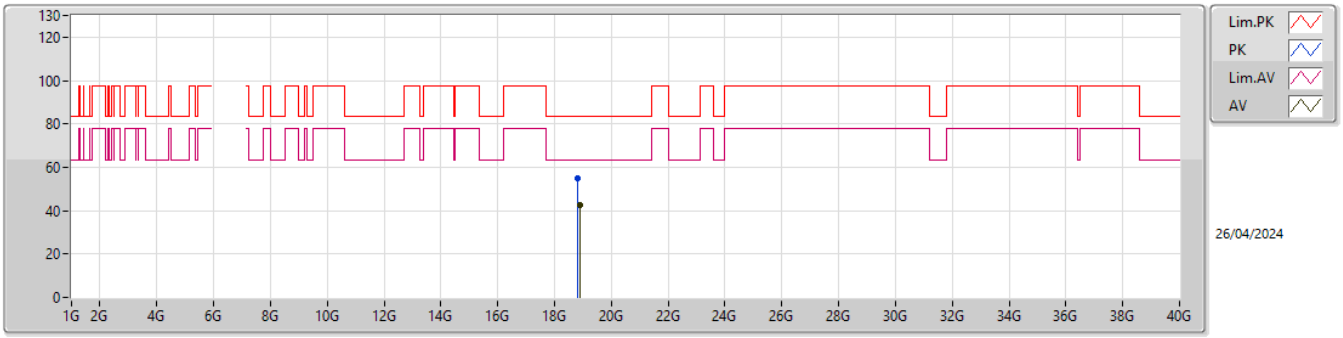


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.81674G	54.74	83.54	-28.80	51.07	1	Horizontal	352	1.86	25	37.87	15.26	49.46
AV	18.88195G	42.76	63.54	-20.78	38.86	1	Horizontal	352	1.86	25	38.06	15.26	49.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX

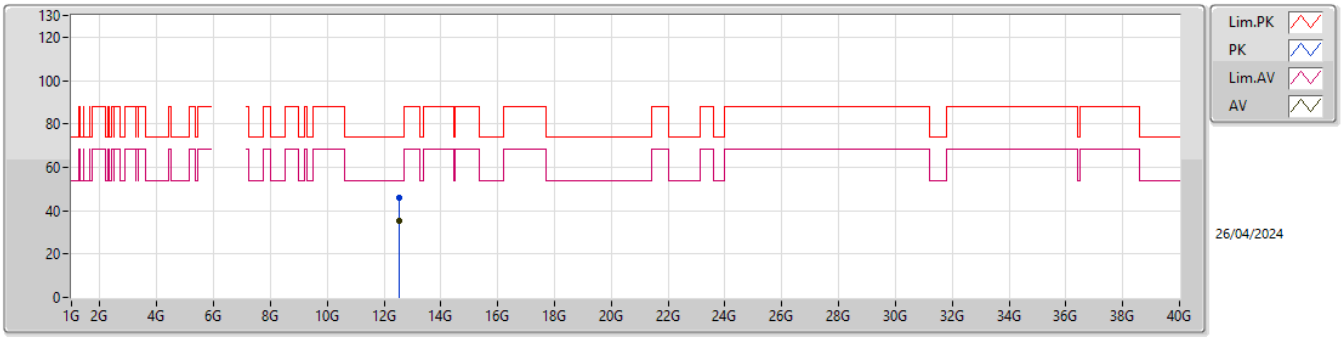


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.53288G	46.05	74.00	-27.95	61.52	3	Vertical	1	1.80	25	38.50	11.32	65.29
AV	12.54183G	35.29	54.00	-18.71	50.74	3	Vertical	1	1.80	25	38.50	11.33	65.28

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX

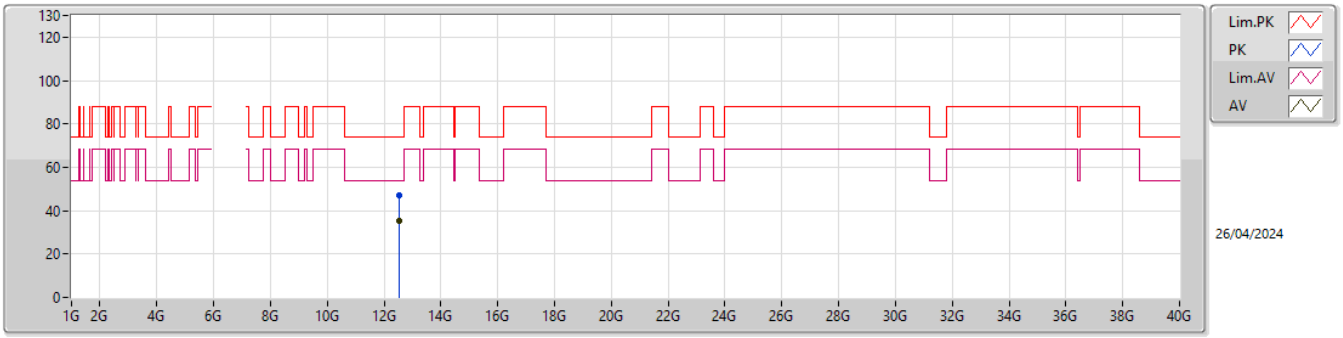


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.55462G	46.98	74.00	-27.02	62.41	3	Horizontal	189	1.80	25	38.52	11.33	65.28
AV	12.5463G	35.56	54.00	-18.44	51.01	3	Horizontal	189	1.80	25	38.50	11.33	65.28

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX

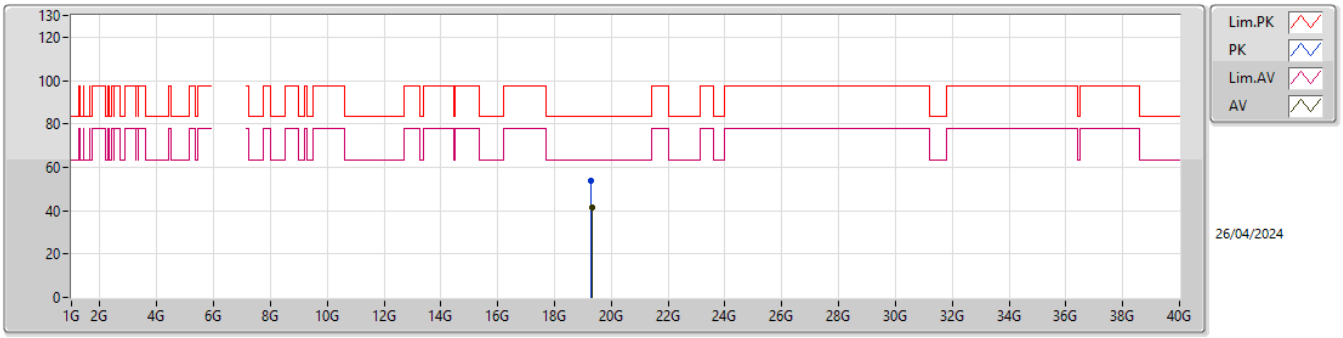


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.26285G	53.66	83.54	-29.88	50.01	1	Vertical	1	1.40	25	37.93	15.24	49.52
AV	19.30505G	41.66	63.54	-21.88	38.00	1	Vertical	1	1.40	25	37.98	15.23	49.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX

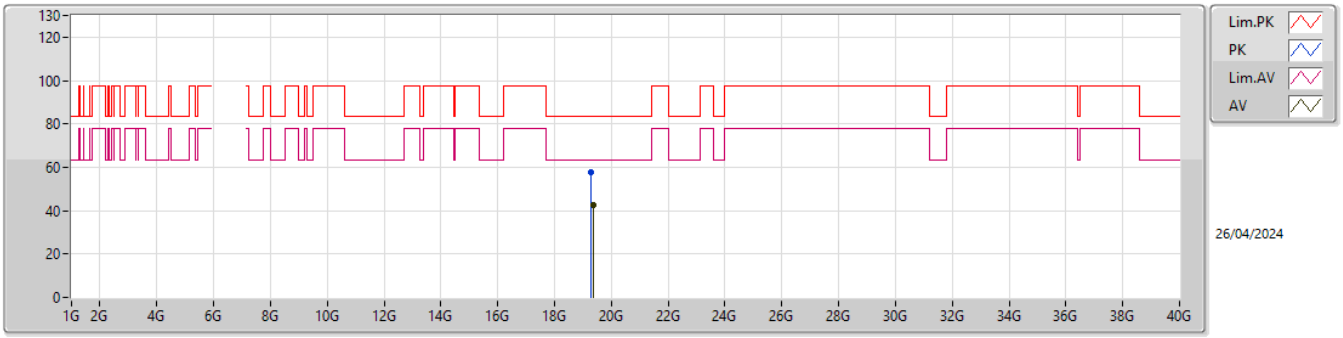


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.29738G	57.61	83.54	-25.93	53.92	1	Horizontal	360	1.80	25	37.99	15.24	49.54
AV	19.36707G	42.73	63.54	-20.81	39.22	1	Horizontal	360	1.80	25	37.87	15.23	49.59

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

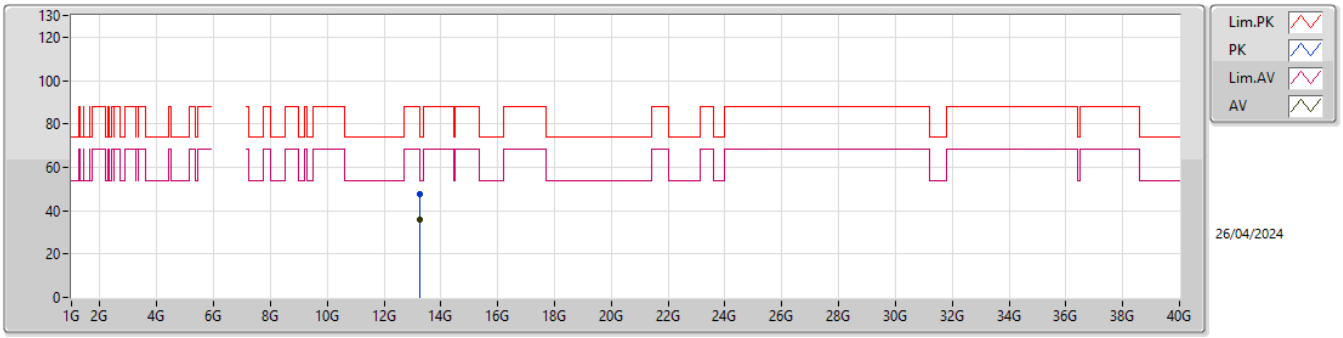


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.26463G	47.70	74.00	-26.30	61.56	3	Vertical	212	1.80	25	39.26	11.60	64.72
AV	13.27422G	35.89	54.00	-18.11	49.69	3	Vertical	212	1.80	25	39.30	11.60	64.70

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

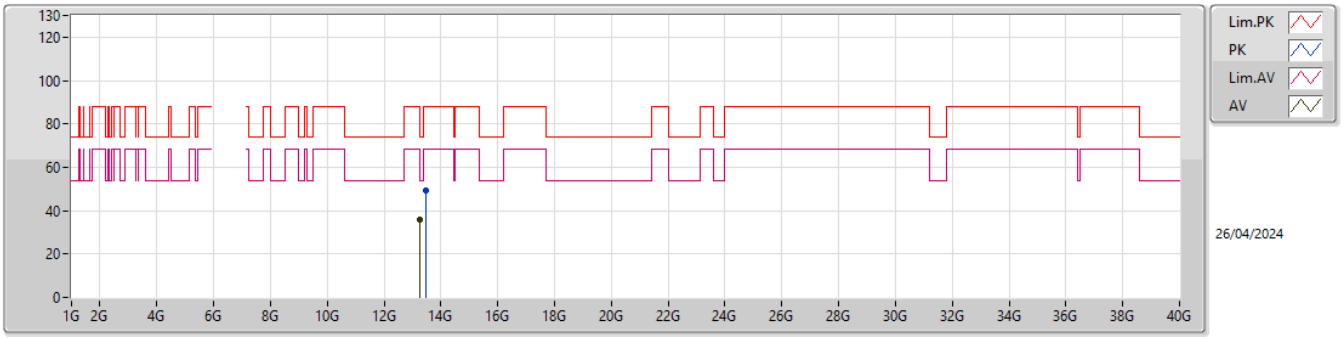


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.48457G	49.26	88.20	-38.94	61.80	3	Horizontal	243	1.80	25	40.07	11.68	64.29
AV	13.27486G	36.12	54.00	-17.88	49.92	3	Horizontal	243	1.80	25	39.30	11.60	64.70

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

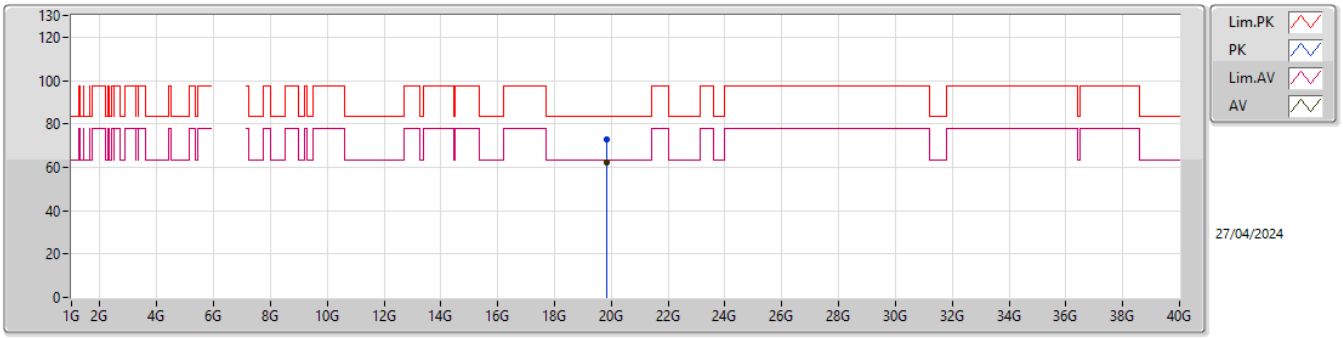


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.84451G	72.95	83.54	-10.59	69.49	1	Vertical	19	1.88	25	37.65	15.21	49.40
AV	19.84515G	61.99	63.54	-1.55	58.53	1	Vertical	19	1.88	25	37.65	15.21	49.40

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

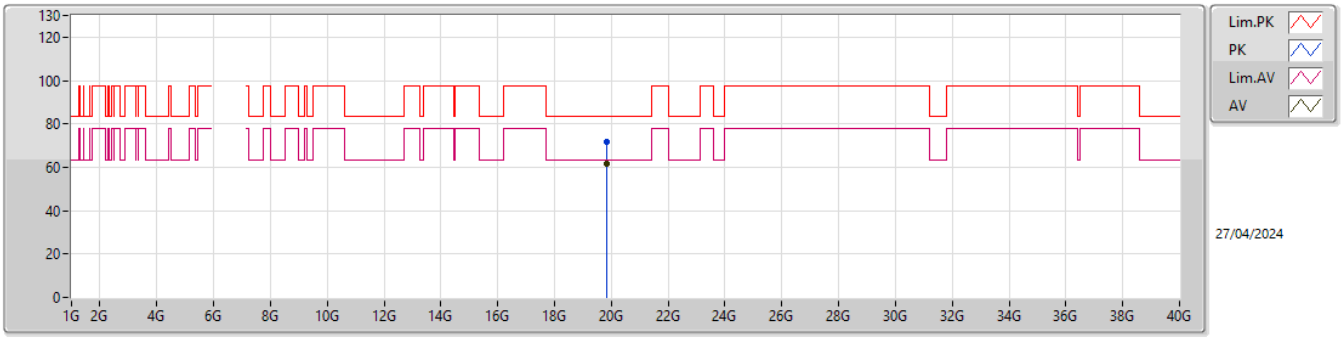


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.84771G	72.00	83.54	-11.54	68.56	1	Horizontal	347	1.83	25	37.62	15.21	49.39
AV	19.84579G	61.48	63.54	-2.06	58.03	1	Horizontal	347	1.83	25	37.64	15.21	49.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

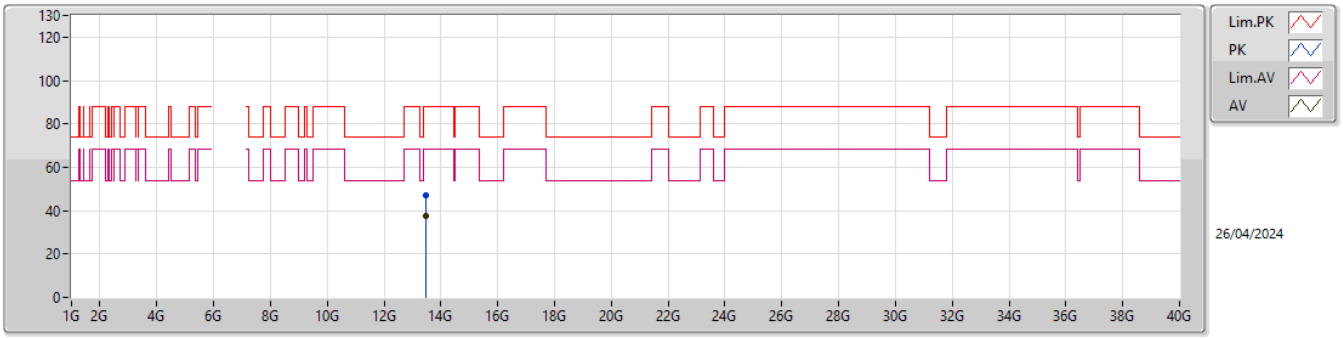


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4886G	47.34	88.20	-40.86	59.85	3	Vertical	352	1.79	25	40.08	11.69	64.28
RMS	13.49G	37.61	68.20	-30.59	50.12	3	Vertical	352	1.79	25	40.08	11.69	64.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

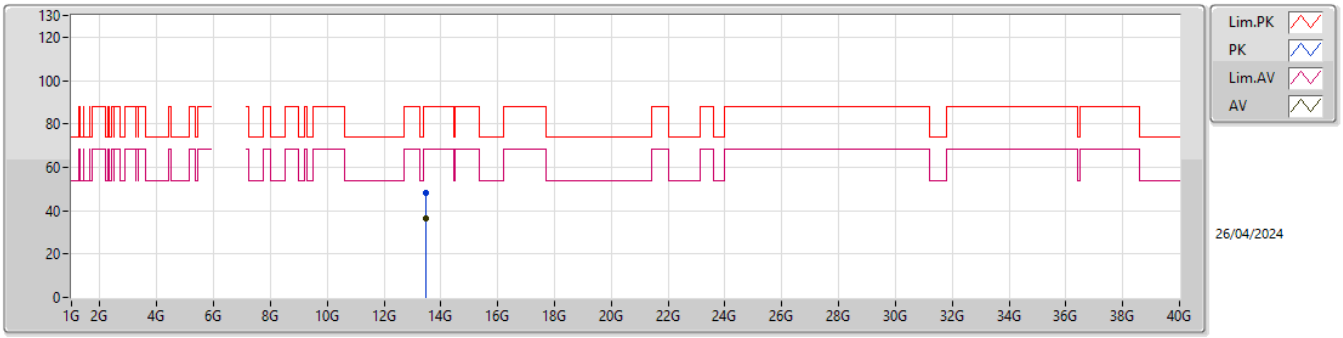


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.49436G	48.22	88.20	-39.98	60.71	3	Horizontal	5	1.80	25	40.09	11.69	64.27
RMS	13.4739G	36.35	68.20	-31.85	48.93	3	Horizontal	5	1.80	25	40.05	11.68	64.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

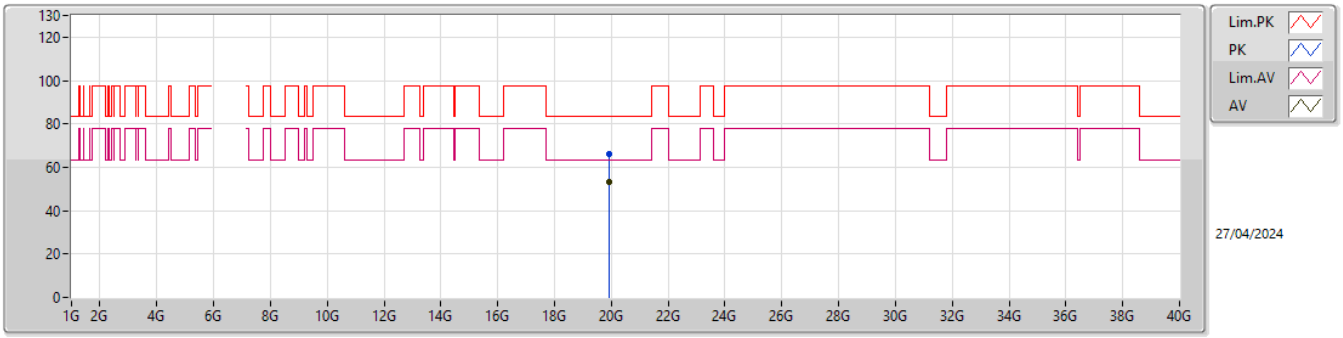


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9198G	66.39	83.54	-17.15	62.67	1	Vertical	19	1.82	25	37.86	15.20	49.34
AV	19.92363G	53.23	63.54	-10.31	49.51	1	Vertical	19	1.82	25	37.85	15.20	49.33

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

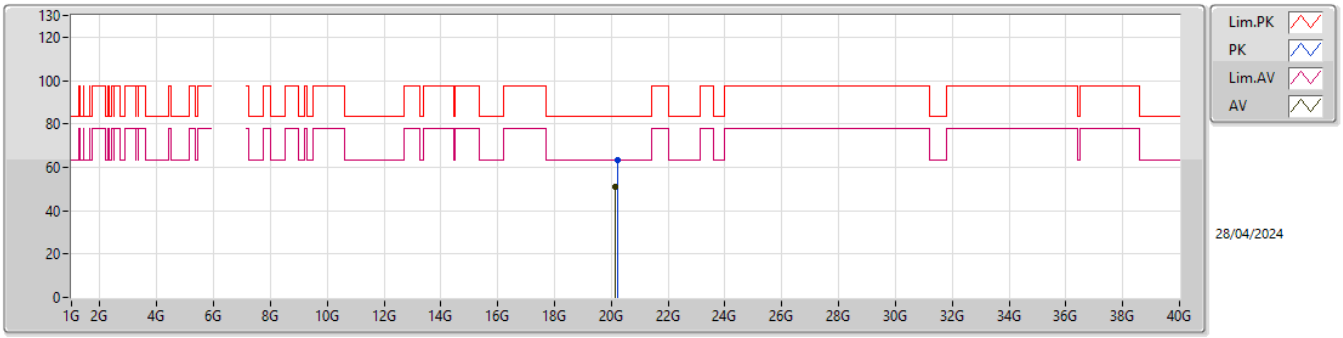


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.21326G	63.20	83.54	-20.34	59.11	1	Horizontal	28	1.80	25	37.93	15.37	49.21
AV	20.13142G	51.00	63.54	-12.54	47.22	1	Horizontal	28	1.80	25	37.71	15.31	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

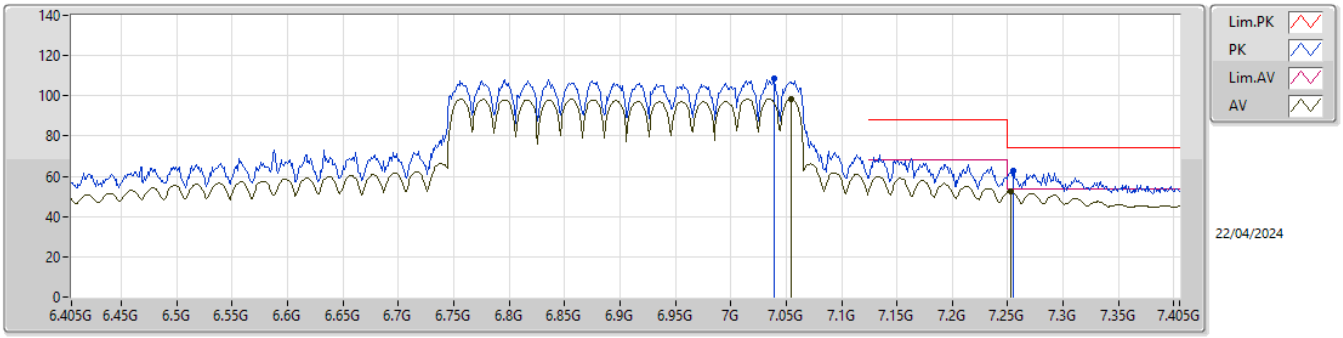


EUT Y_2TX
SET 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.039G	108.59	Inf	-Inf	97.80	3	Vertical	66.8	2.65	-	35.26	8.55	33.02
AV	7.055G	98.40	Inf	-Inf	87.56	3	Vertical	66.8	2.65	-	35.33	8.54	33.03
PK	7.255G	62.47	74.00	-11.53	50.79	3	Vertical	66.8	2.65	-	36.21	8.56	33.09
AV	7.253G	52.70	54.00	-1.30	41.03	3	Vertical	66.8	2.65	-	36.21	8.55	33.09

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

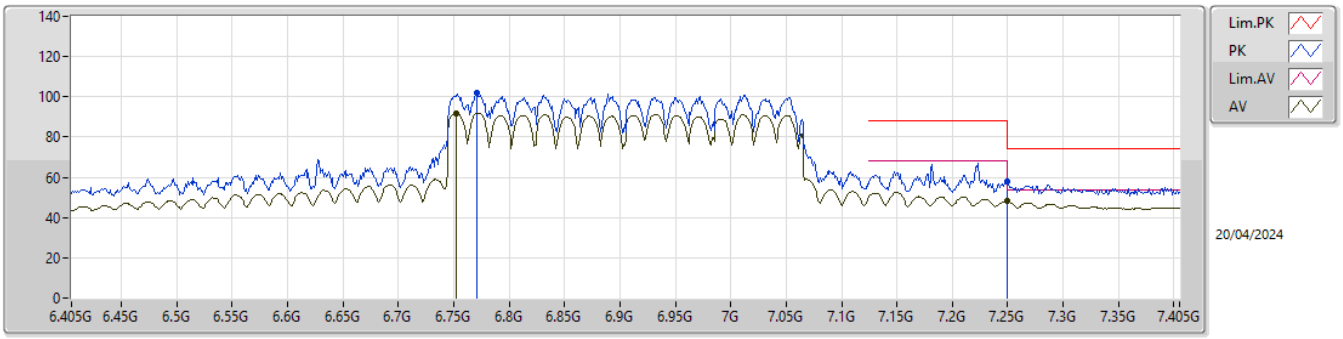


EUT Y_2TX
SET 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.771G	102.25	Inf	-Inf	92.90	3	Horizontal	13	2.95	-	34.10	8.28	33.03
AV	6.752G	92.01	Inf	-Inf	82.71	3	Horizontal	13	2.95	-	34.10	8.23	33.03
PK	7.25G	58.20	74.00	-15.80	46.53	3	Horizontal	13	2.95	-	36.20	8.55	33.08
AV	7.25G	48.25	54.00	-5.75	36.58	3	Horizontal	13	2.95	-	36.20	8.55	33.08

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

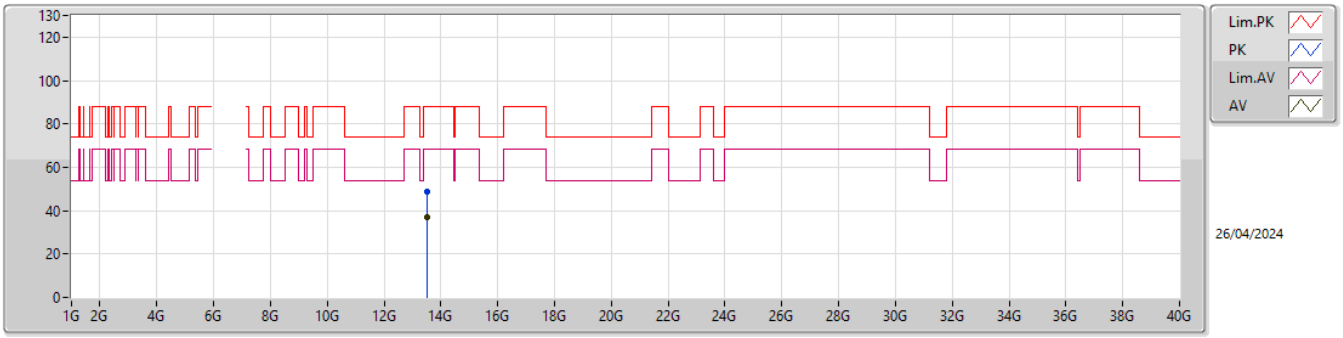


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.49735G	48.49	88.20	-39.71	60.98	3	Vertical	360	1.80	25	40.09	11.69	64.27
RMS	13.50694G	36.95	68.20	-31.25	49.39	3	Vertical	360	1.80	25	40.13	11.69	64.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

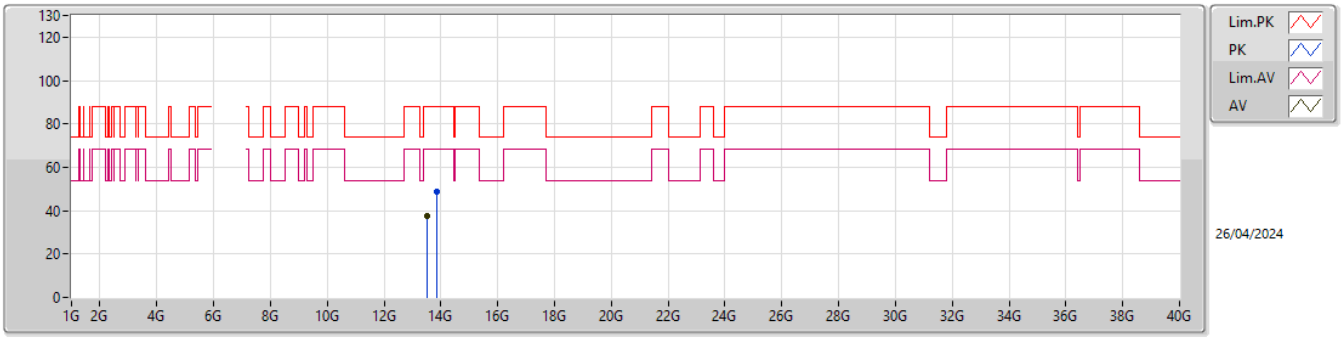


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.84197G	48.53	88.20	-39.67	60.83	3	Horizontal	34	1.80	25	40.28	11.82	64.40
RMS	13.50694G	37.32	68.20	-30.88	49.76	3	Horizontal	34	1.80	25	40.13	11.69	64.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

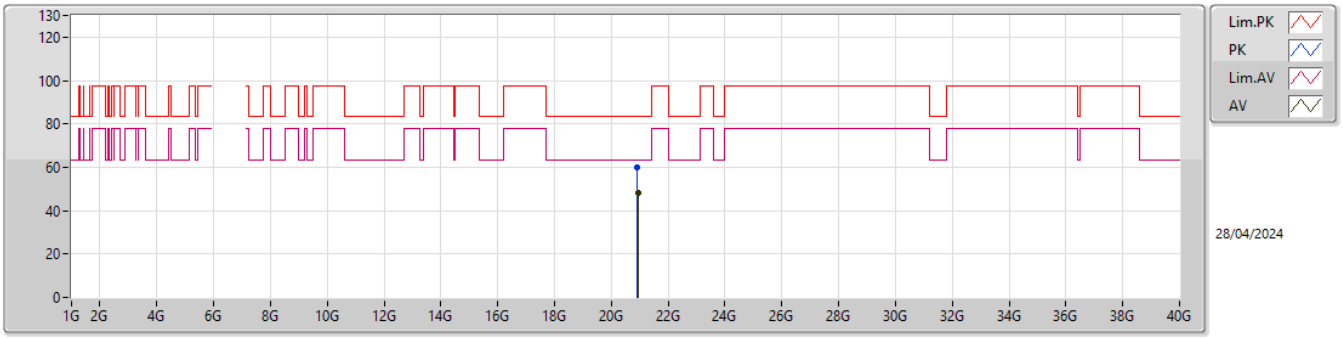


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.91512G	59.77	83.54	-23.77	54.66	1	Vertical	14	1.80	25	38.10	15.93	48.92
AV	20.93622G	48.10	63.54	-15.44	42.96	1	Vertical	14	1.80	25	38.10	15.95	48.91

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

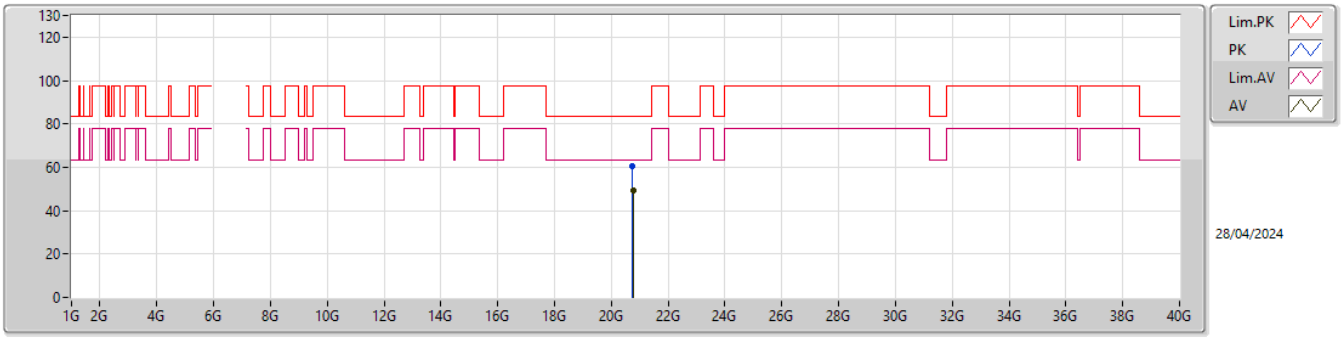


EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.73034G	60.77	83.54	-22.77	56.17	1	Horizontal	16	1.84	25	37.84	15.78	49.02
AV	20.77382G	49.15	63.54	-14.39	44.34	1	Horizontal	16	1.84	25	37.99	15.82	49.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

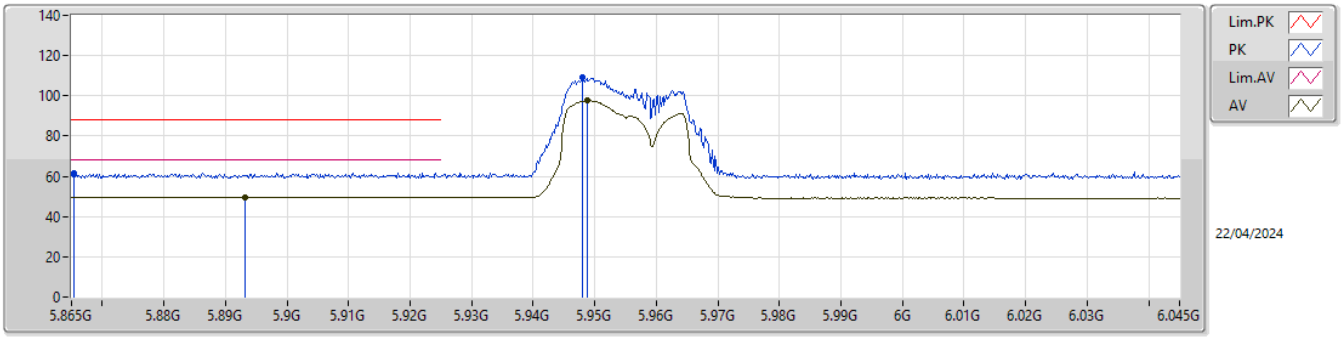


EUT Y_4TX
SET 8.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.86536G	61.75	88.20	-26.45	54.83	3	Vertical	60	2.24	-	32.26	7.61	32.95
RMS	5.89326G	49.77	68.20	-18.43	42.73	3	Vertical	60	2.24	-	32.37	7.63	32.96
PK	5.94798G	109.01	Inf	-Inf	101.94	3	Vertical	60	2.24	-	32.40	7.65	32.98
RMS	5.94888G	97.60	Inf	-Inf	90.53	3	Vertical	60	2.24	-	32.40	7.65	32.98

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

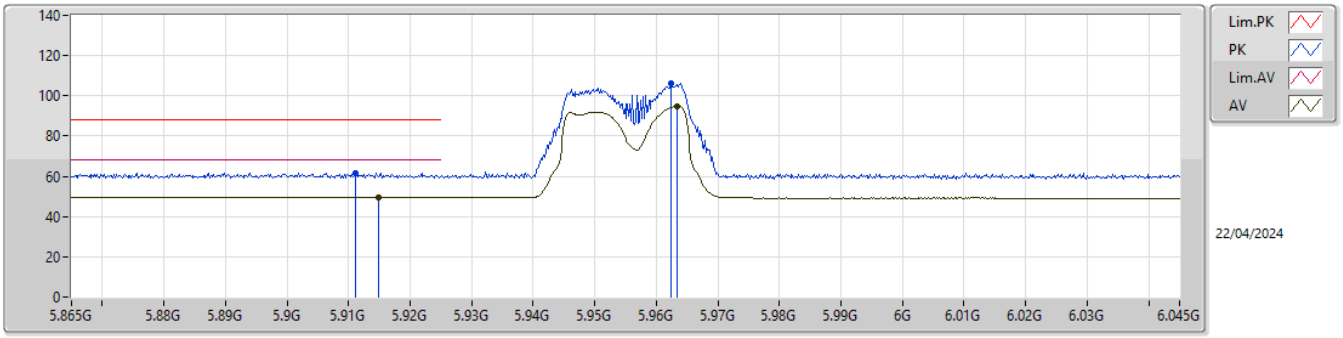


EUT Y_4TX
SET 8.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.91108G	61.81	88.20	-26.39	54.74	3	Horizontal	291	1.80	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.91486G	49.66	68.20	-18.54	42.59	3	Horizontal	291	1.80	-	32.40	7.64	32.97
PK	5.96238G	106.19	Inf	-Inf	99.10	3	Horizontal	291	1.80	-	32.42	7.66	32.99
RMS	5.96346G	94.74	Inf	-Inf	87.64	3	Horizontal	291	1.80	-	32.43	7.66	32.99

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

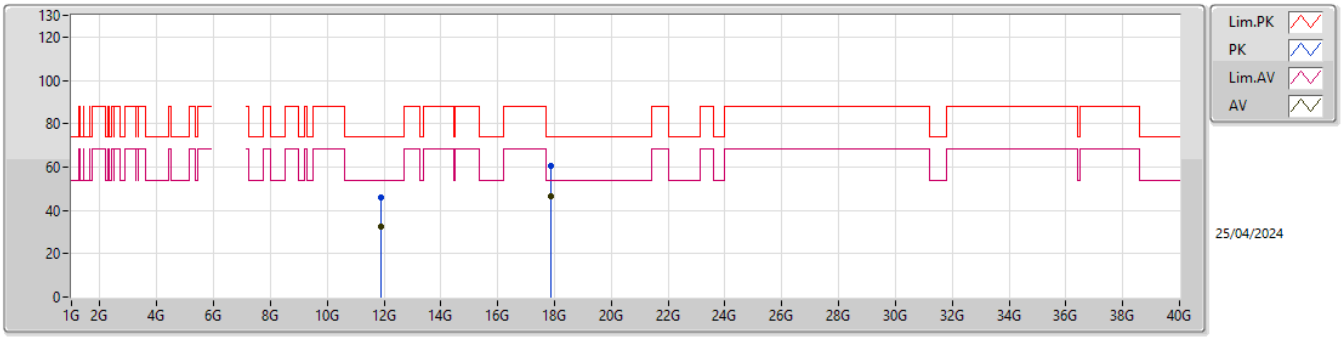


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91264G	45.89	74.00	-28.11	61.69	3	Vertical	1	1.80	25	38.93	11.07	65.80
AV	11.9098G	32.72	54.00	-21.28	48.53	3	Vertical	1	1.80	25	38.92	11.07	65.80
PK	17.85925G	60.56	74.00	-13.44	63.80	3	Vertical	12	1.80	25	45.92	13.40	62.56
AV	17.85897G	46.63	54.00	-7.37	49.87	3	Vertical	12	1.80	25	45.92	13.40	62.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

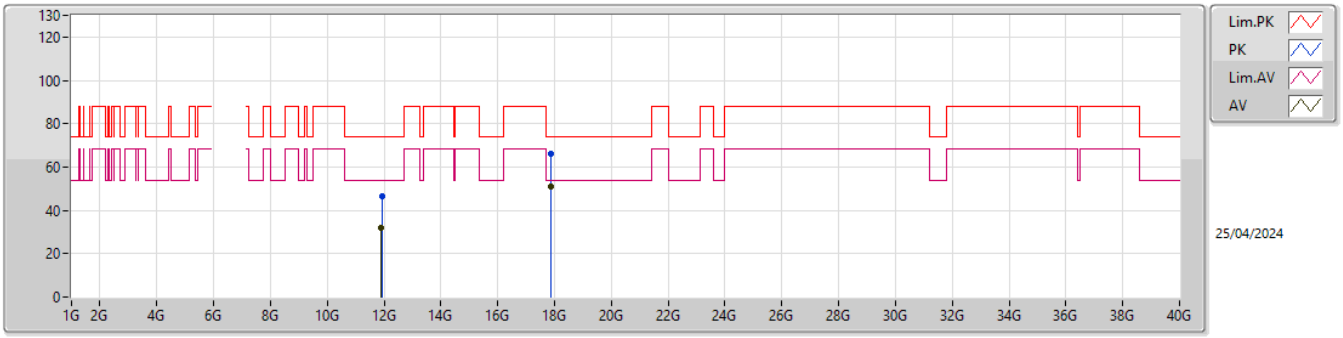


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91667G	46.39	74.00	-27.61	62.18	3	Horizontal	265	1.80	25	38.93	11.07	65.79
AV	11.90964G	32.00	54.00	-22.00	47.81	3	Horizontal	265	1.80	25	38.92	11.07	65.80
PK	17.87899G	66.20	74.00	-7.80	68.91	3	Horizontal	25	1.80	25	46.40	13.41	62.52
AV	17.8606G	51.11	54.00	-2.89	54.31	3	Horizontal	25	1.80	25	45.95	13.40	62.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

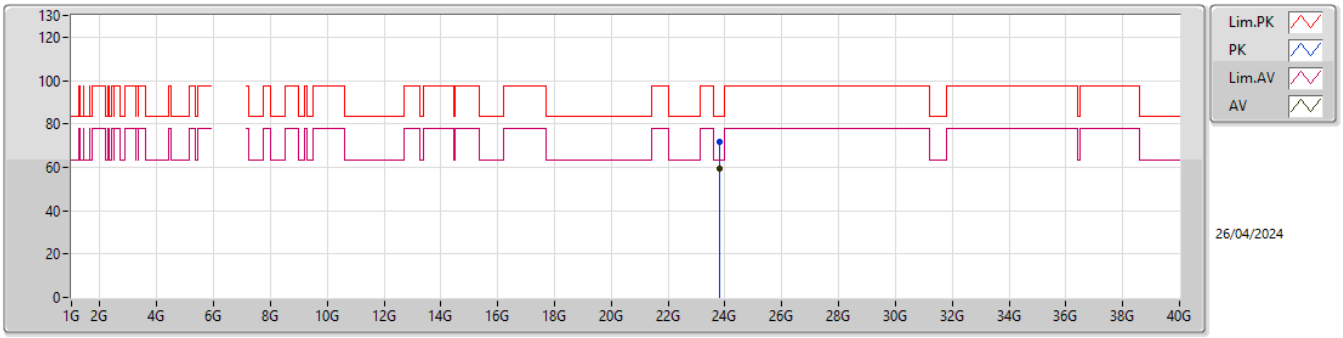


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.81277G	71.63	83.54	-11.91	62.45	1	Vertical	26	1.80	25	39.02	17.34	47.18
AV	23.81209G	59.24	63.54	-4.30	50.05	1	Vertical	26	1.80	25	39.03	17.34	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

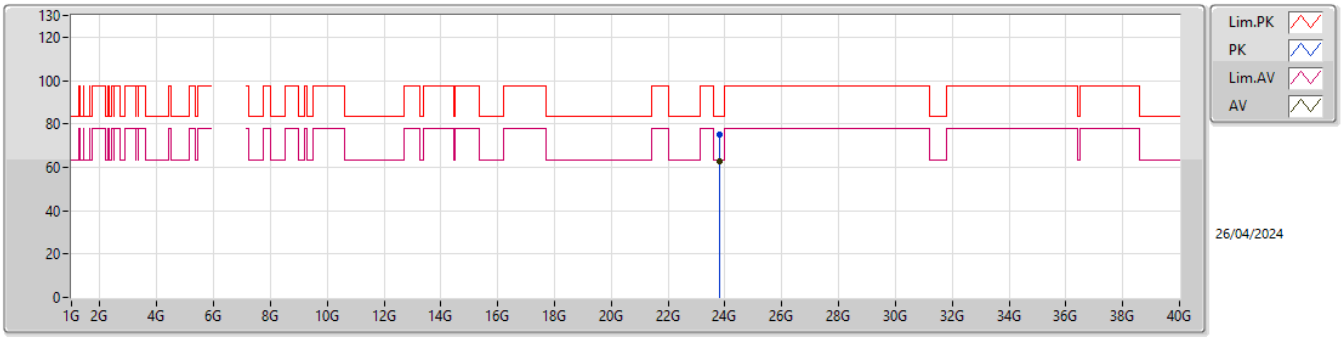


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8188G	74.95	83.54	-8.59	65.79	1	Horizontal	345	1.80	25	38.99	17.35	47.18
AV	23.8188G	62.57	63.54	-0.97	53.41	1	Horizontal	345	1.80	25	38.99	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

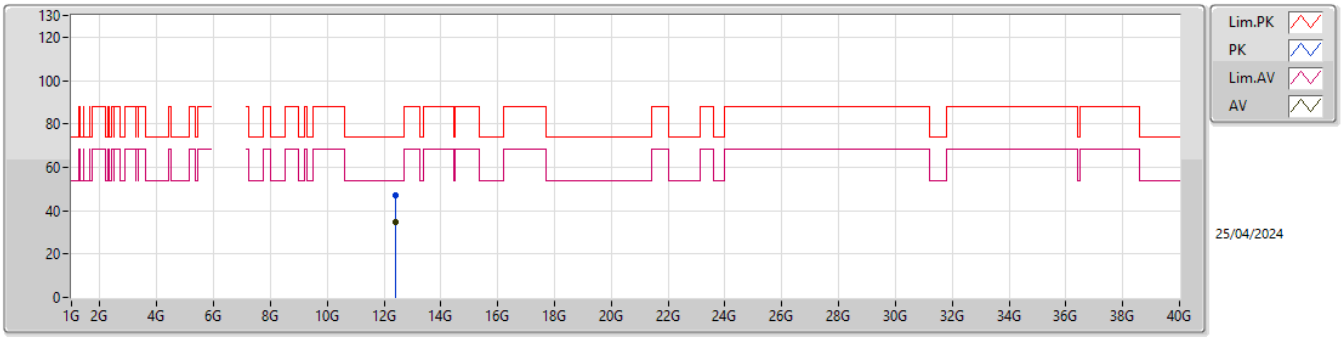


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39136G	47.32	74.00	-26.68	62.62	3	Vertical	1	1.80	25	38.82	11.27	65.39
AV	12.38992G	34.52	54.00	-19.48	49.82	3	Vertical	1	1.80	25	38.82	11.27	65.39

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

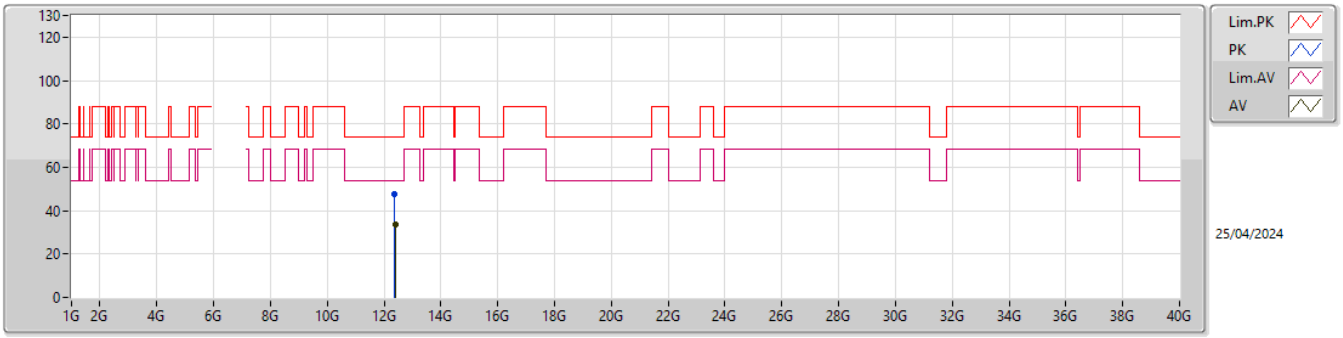


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.37669G	47.46	74.00	-26.54	62.75	3	Horizontal	197	1.80	25	38.85	11.26	65.40
AV	12.40554G	33.77	54.00	-20.23	49.11	3	Horizontal	197	1.80	25	38.77	11.27	65.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

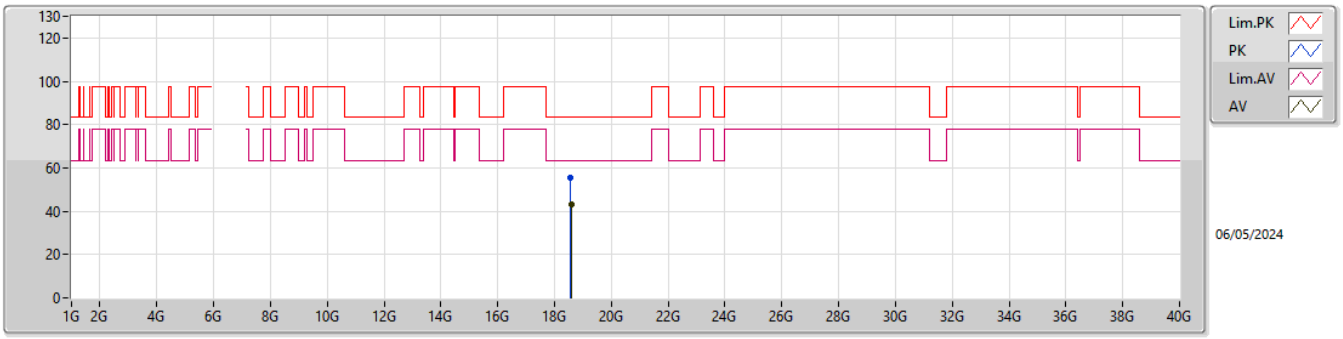


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.57065G	55.59	83.54	-27.95	52.25	1	Vertical	317	1.80	25	37.70	15.27	49.63
AV	18.59024G	43.08	63.54	-20.46	39.73	1	Vertical	317	1.80	25	37.70	15.27	49.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

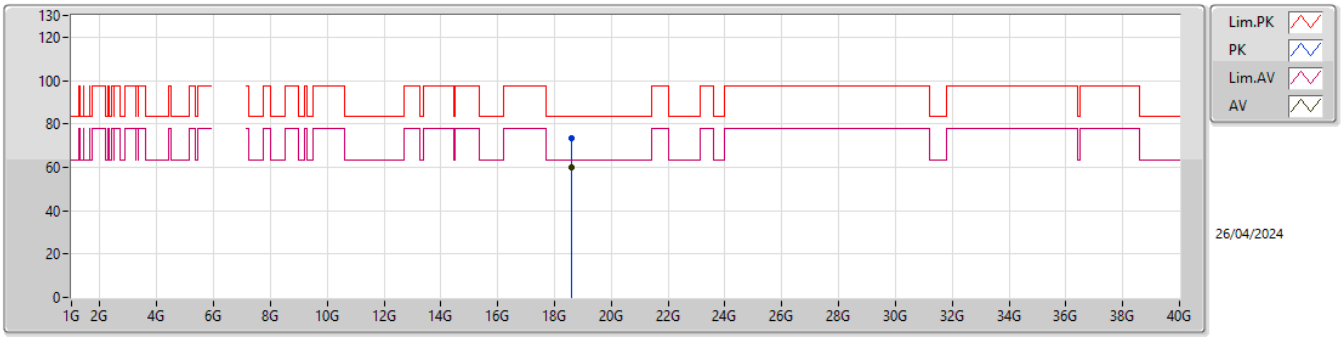


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58656G	73.24	83.54	-10.30	69.89	1	Horizontal	41	1.70	25	37.70	15.27	49.62
AV	18.5858G	60.12	63.54	-3.42	56.77	1	Horizontal	41	1.70	25	37.70	15.27	49.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

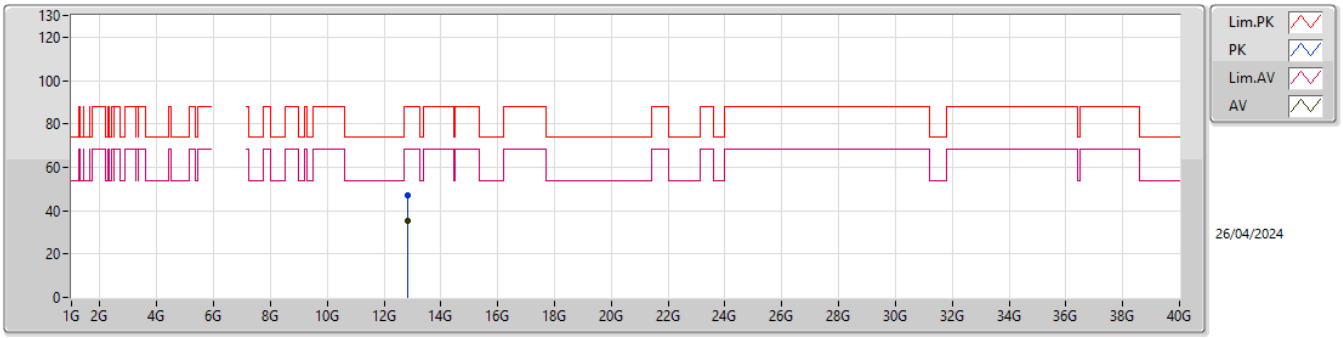


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82996G	46.81	88.20	-41.39	61.36	3	Vertical	360	1.80	25	39.26	11.44	65.25
RMS	12.82988G	35.05	68.20	-33.15	49.60	3	Vertical	360	1.80	25	39.26	11.44	65.25

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

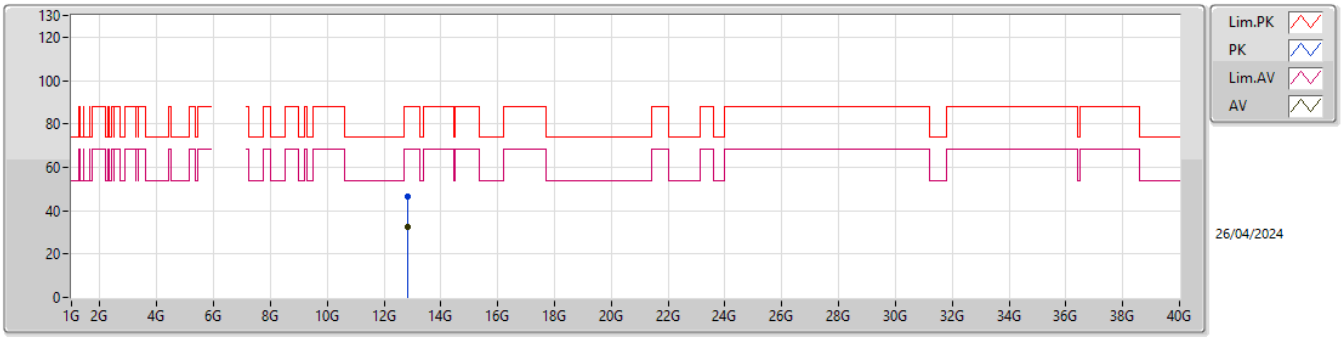


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84568G	46.34	88.20	-41.86	60.86	3	Horizontal	50	1.80	25	39.29	11.44	65.25
RMS	12.84893G	32.37	68.20	-35.83	46.88	3	Horizontal	50	1.80	25	39.30	11.44	65.25

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

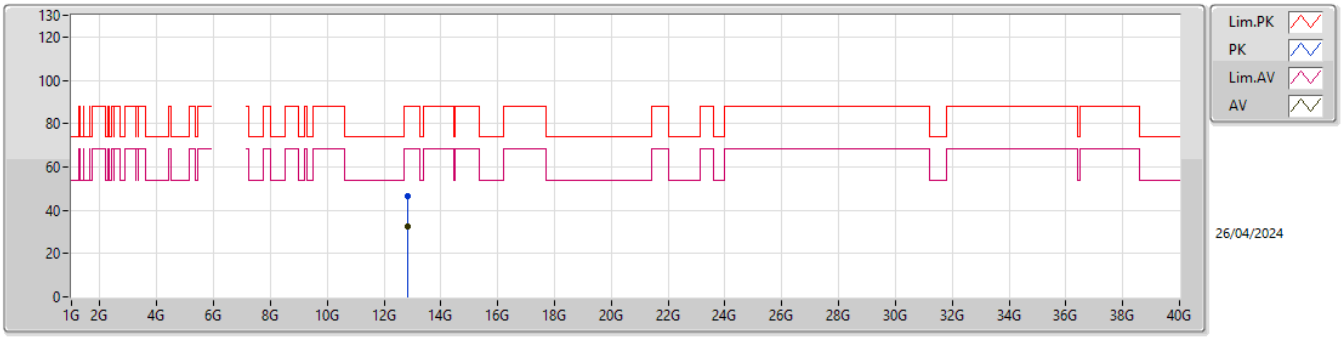


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84568G	46.34	88.20	-41.86	60.86	3	Horizontal	50	1.80	25	39.29	11.44	65.25
RMS	12.84893G	32.37	68.20	-35.83	46.88	3	Horizontal	50	1.80	25	39.30	11.44	65.25

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

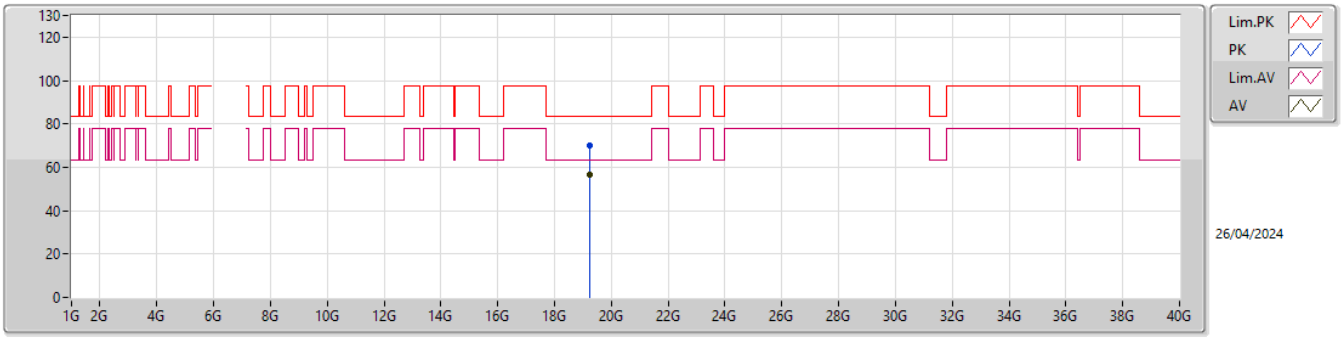


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.24972G	69.85	83.54	-13.69	66.22	1	Horizontal	42	1.80	25	37.90	15.24	49.51
AV	19.25063G	56.86	63.54	-6.68	53.23	1	Horizontal	42	1.80	25	37.90	15.24	49.51

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6435MHz_TX

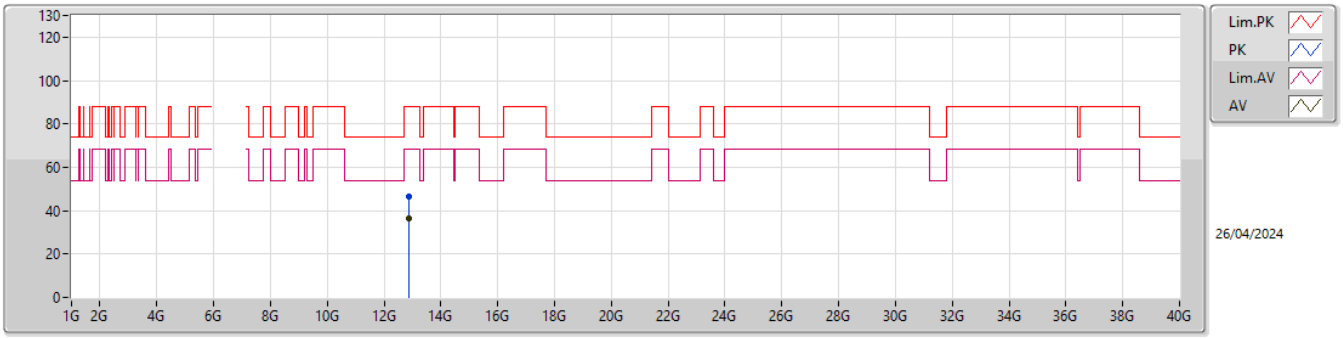


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.87747G	46.23	88.20	-41.97	60.72	3	Vertical	11	1.80	25	39.30	11.45	65.24
RMS	12.86992G	36.19	68.20	-32.01	50.69	3	Vertical	11	1.80	25	39.30	11.45	65.25

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6435MHz_TX

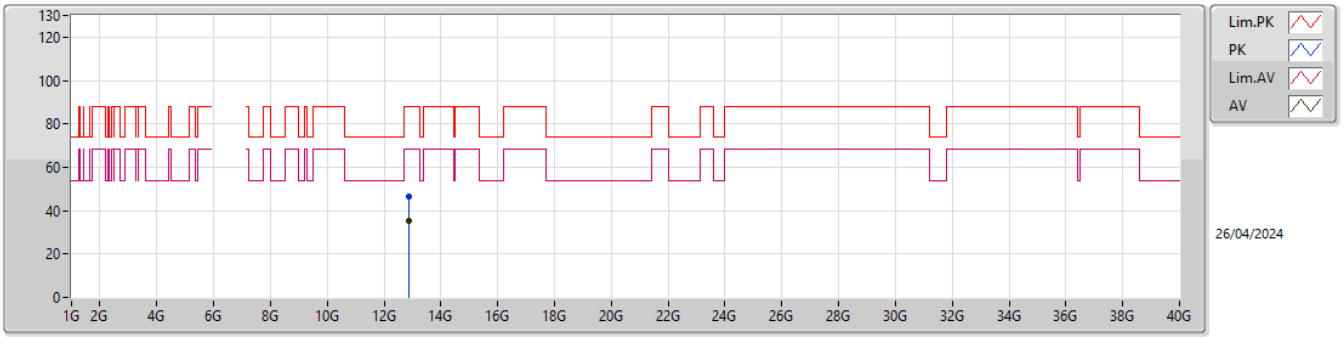


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.86205G	46.58	88.20	-41.62	61.08	3	Horizontal	314	1.80	25	39.30	11.45	65.25
RMS	12.86992G	35.27	68.20	-32.93	49.77	3	Horizontal	314	1.80	25	39.30	11.45	65.25

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6435MHz_TX

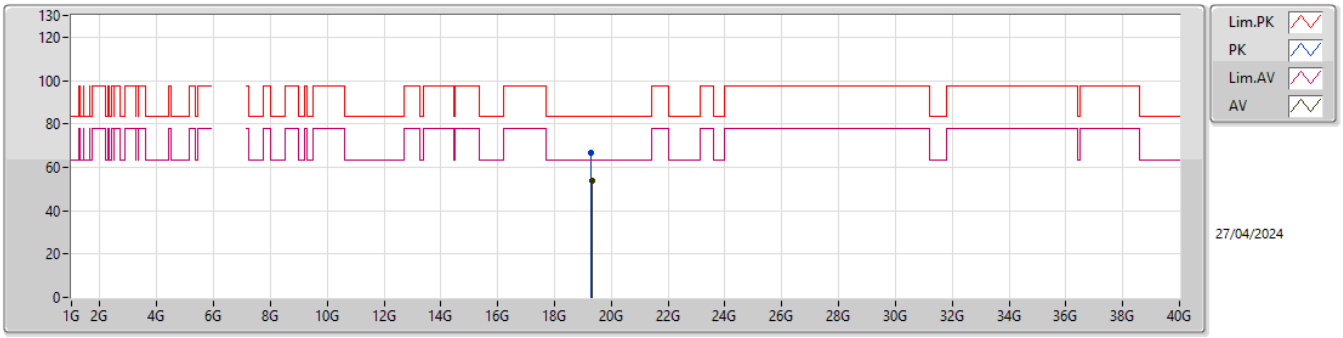


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.29881G	66.74	83.54	-16.80	63.04	1	Vertical	11	1.80	25	38.00	15.24	49.54
AV	19.31083G	53.94	63.54	-9.60	50.30	1	Vertical	11	1.80	25	37.96	15.23	49.55

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6435MHz_TX

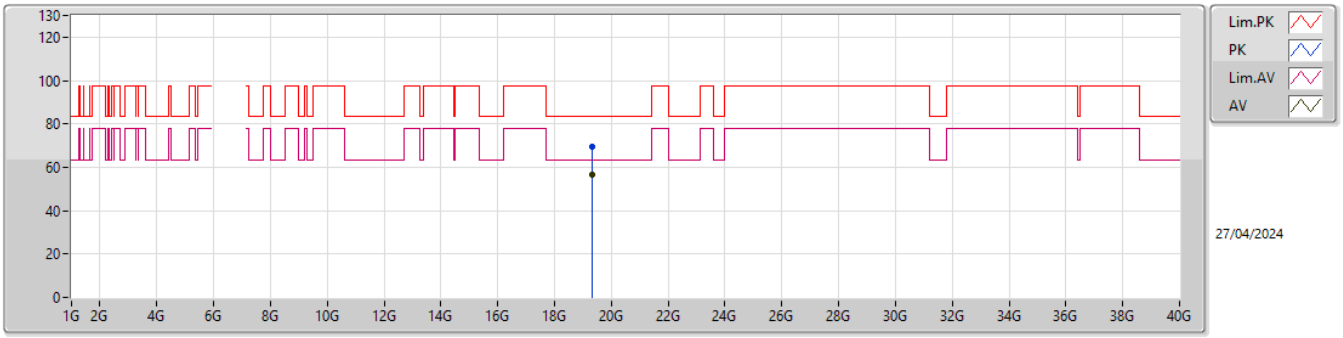


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.31012G	69.74	83.54	-13.80	66.10	1	Horizontal	44	1.69	25	37.96	15.23	49.55
AV	19.3104G	56.75	63.54	-6.79	53.11	1	Horizontal	44	1.69	25	37.96	15.23	49.55

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6475MHz_TX

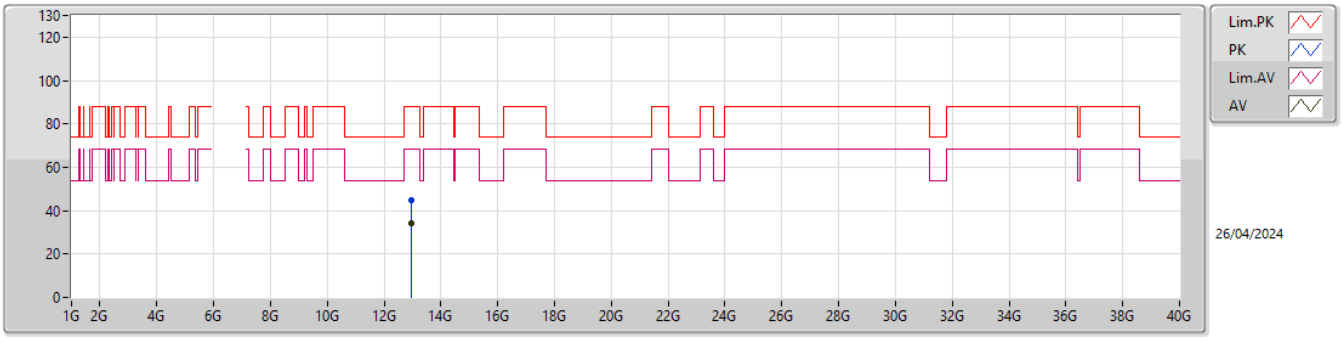


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.95931G	44.78	88.20	-43.42	59.17	3	Vertical	7	1.80	25	39.36	11.48	65.23
RMS	12.94988G	34.45	68.20	-33.75	48.81	3	Vertical	7	1.80	25	39.40	11.48	65.24

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6475MHz_TX

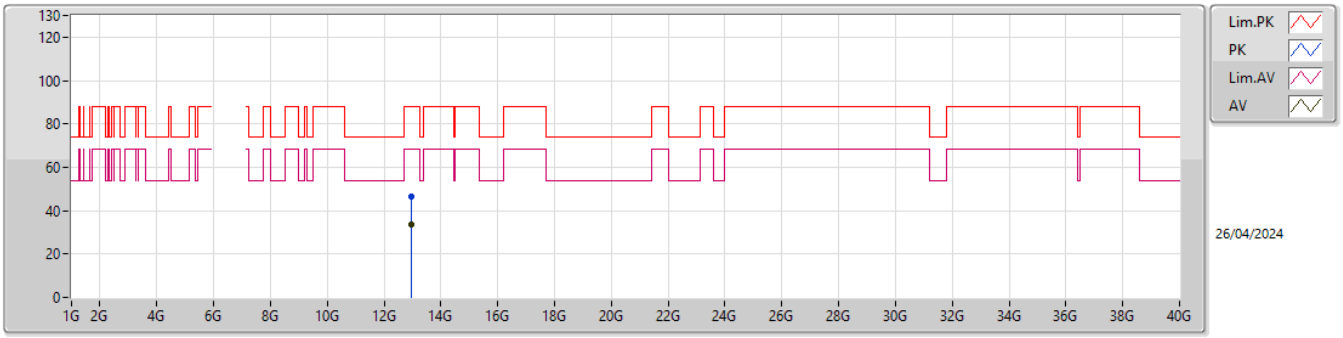


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.96103G	46.25	88.20	-41.95	60.63	3	Horizontal	337	1.80	25	39.36	11.49	65.23
RMS	12.95739G	33.68	68.20	-34.52	48.07	3	Horizontal	337	1.80	25	39.37	11.48	65.24

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6475MHz_TX

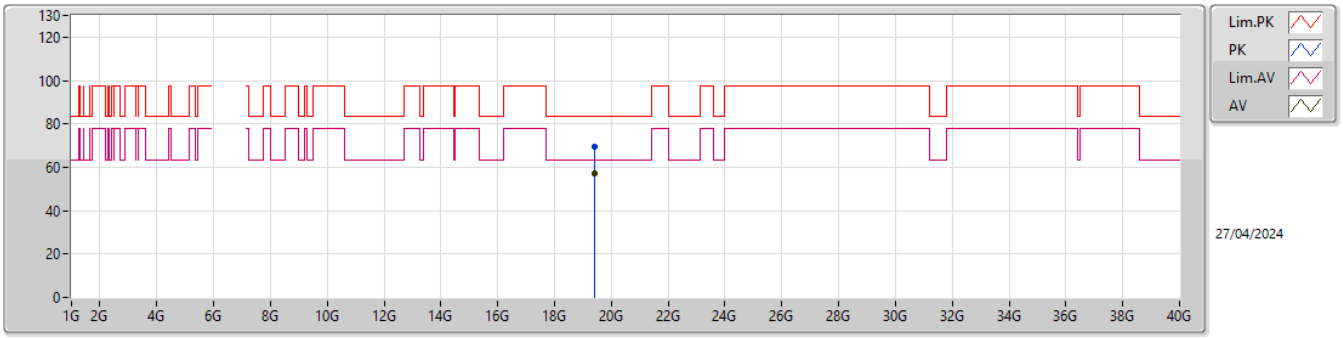


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.42788G	69.48	83.54	-14.06	65.99	1	Vertical	10	1.80	25	37.89	15.23	49.63
AV	19.4282G	57.20	63.54	-6.34	53.71	1	Vertical	10	1.80	25	37.89	15.23	49.63

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6475MHz_TX

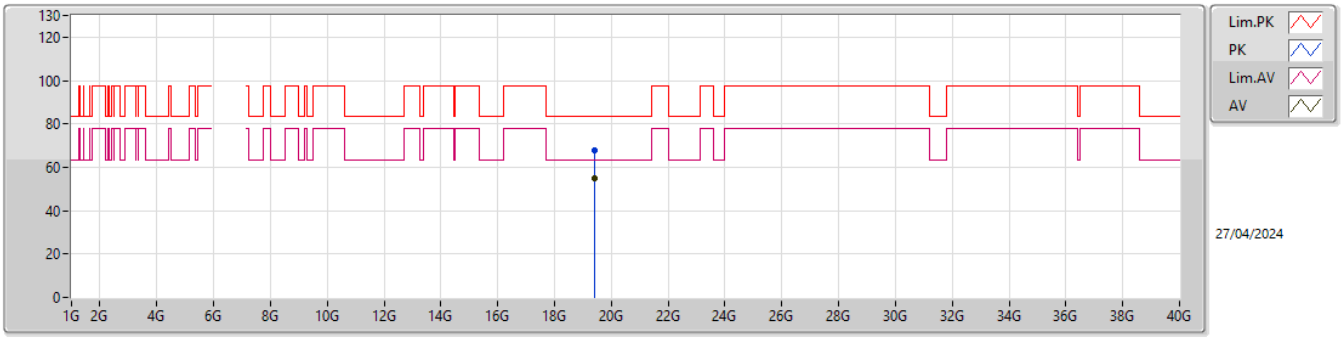


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.43151G	67.92	83.54	-15.62	64.45	1	Horizontal	360	1.80	25	37.87	15.23	49.63
AV	19.42296G	55.18	63.54	-8.36	51.67	1	Horizontal	360	1.80	25	37.91	15.23	49.63

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6515MHz_TX

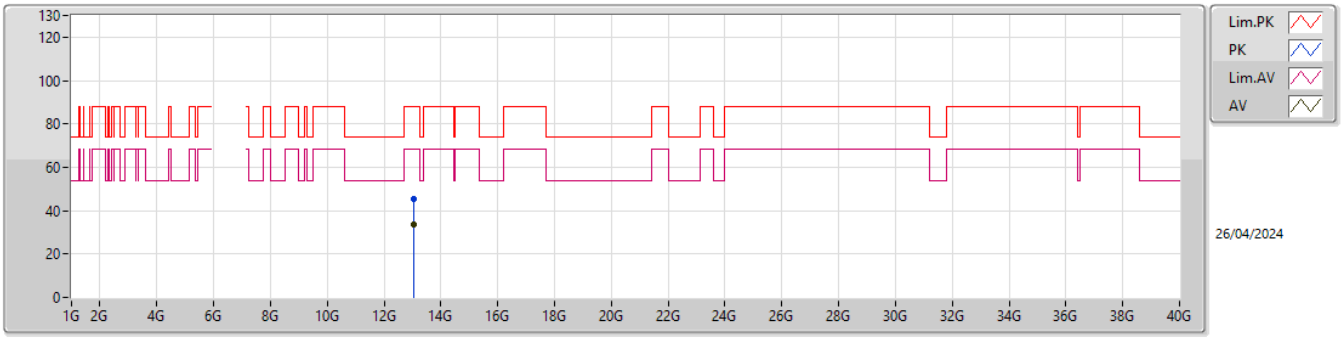


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.02792G	45.64	88.20	-42.56	60.22	3	Vertical	1	1.80	25	39.09	11.51	65.18
RMS	13.02992G	33.55	68.20	-34.65	48.13	3	Vertical	1	1.80	25	39.08	11.51	65.17

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6515MHz_TX

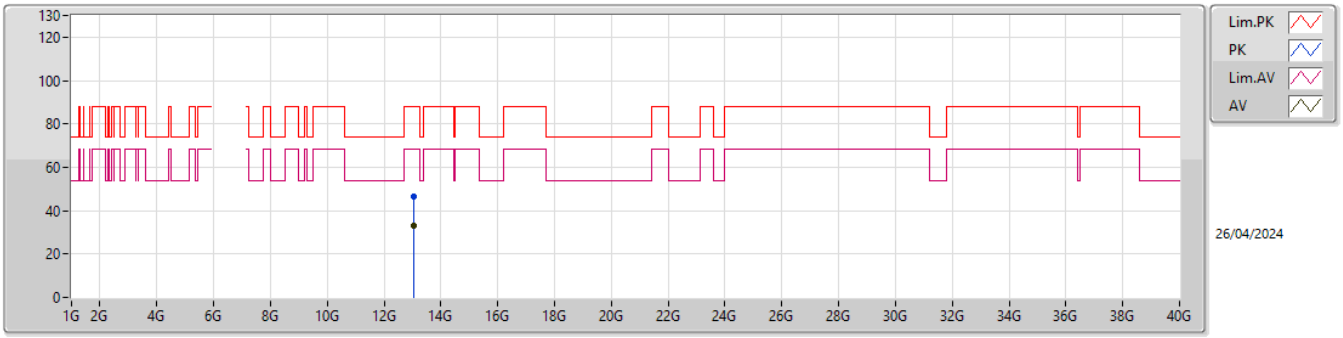


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.0463G	46.35	88.20	-41.85	60.96	3	Horizontal	222	1.80	25	39.01	11.52	65.14
RMS	13.04754G	33.28	68.20	-34.92	47.89	3	Horizontal	222	1.80	25	39.01	11.52	65.14

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6515MHz_TX

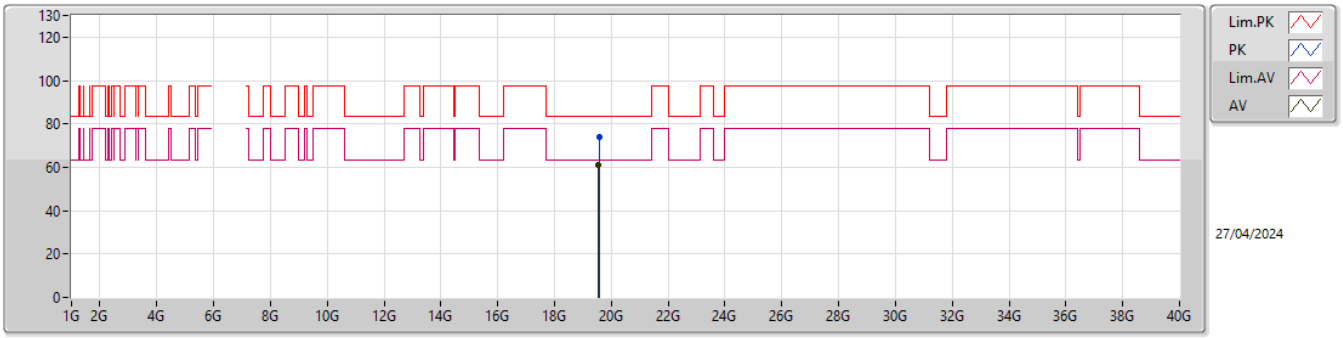


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.56462G	73.99	83.54	-9.55	70.39	1	Vertical	6	1.86	25	38.01	15.22	49.63
AV	19.54548G	61.17	63.54	-2.37	57.50	1	Vertical	6	1.86	25	38.09	15.22	49.64

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6515MHz_TX

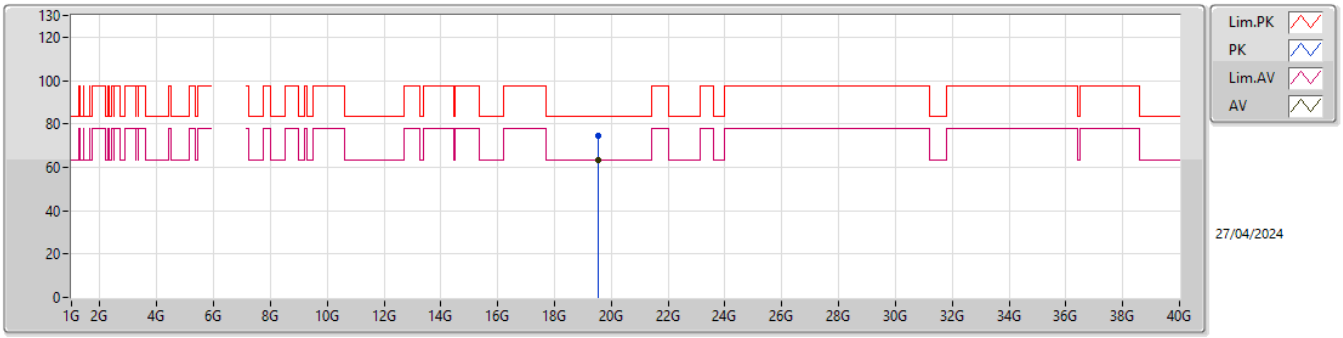


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.543G	74.42	83.54	-9.12	70.75	1	Horizontal	356	1.81	25	38.09	15.22	49.64
AV	19.54424G	63.17	63.54	-0.37	59.50	1	Horizontal	356	1.81	25	38.09	15.22	49.64

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

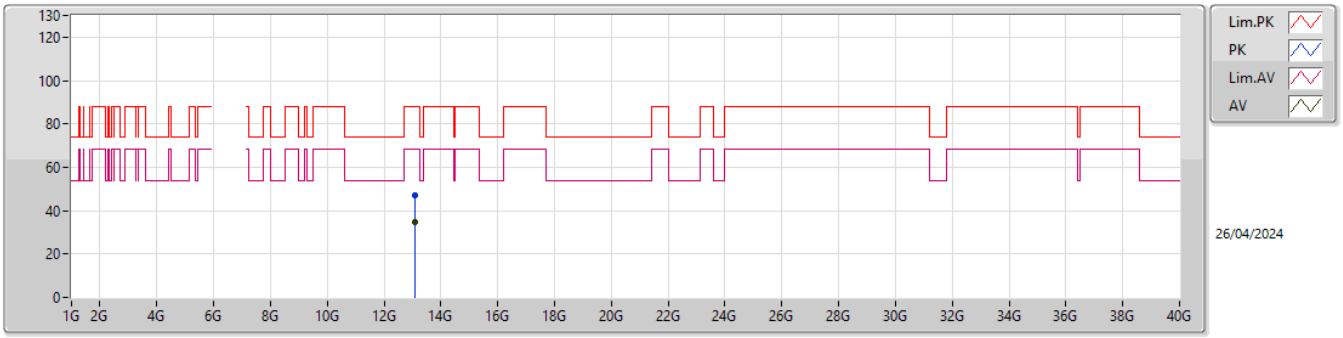


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.0698G	46.94	88.20	-41.26	61.42	3	Vertical	351	1.80	25	39.08	11.53	65.09
RMS	13.06988G	34.99	68.20	-33.21	49.47	3	Vertical	351	1.80	25	39.08	11.53	65.09

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

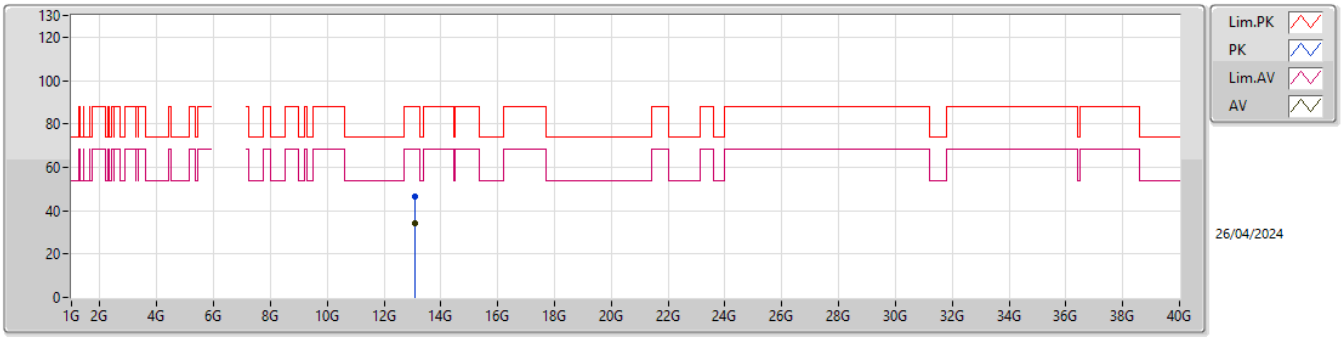


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.08782G	46.40	88.20	-41.80	60.78	3	Horizontal	33	1.80	25	39.15	11.53	65.06
RMS	13.07004G	34.25	68.20	-33.95	48.73	3	Horizontal	33	1.80	25	39.08	11.53	65.09

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

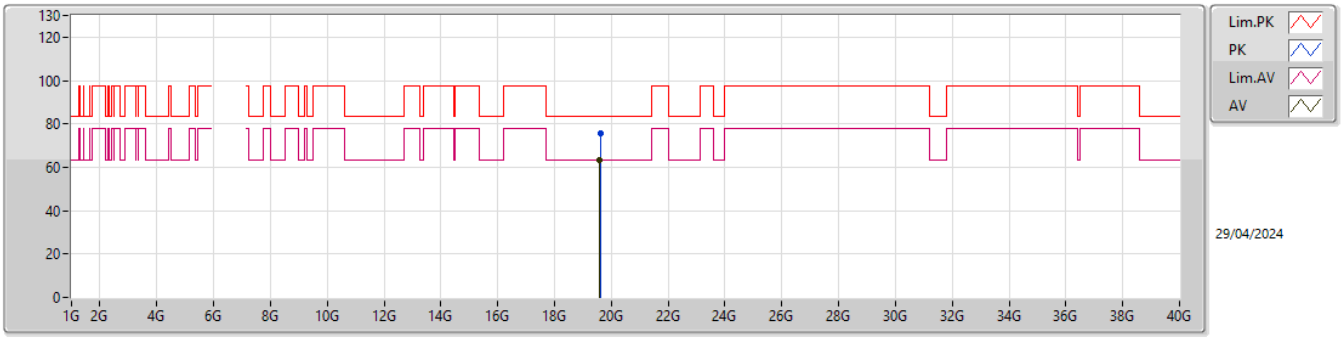


EUT Y_4TX
SET 23.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.62019G	75.85	83.54	-7.69	72.29	1	Vertical	349	1.73	23.5	37.92	15.22	49.58
AV	19.60224G	63.15	63.54	-0.39	59.72	1	Vertical	349	1.73	23.5	37.81	15.22	49.60

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

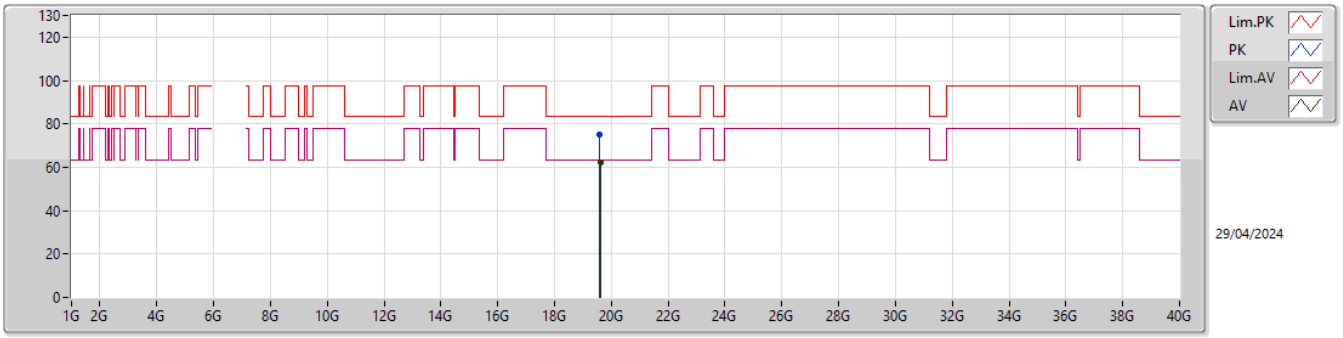


EUT Y_4TX
SET 22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.6026G	74.96	83.54	-8.58	71.52	1	Horizontal	299	1.81	22	37.82	15.22	49.60
AV	19.60332G	62.04	63.54	-1.50	58.60	1	Horizontal	299	1.81	22	37.82	15.22	49.60

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

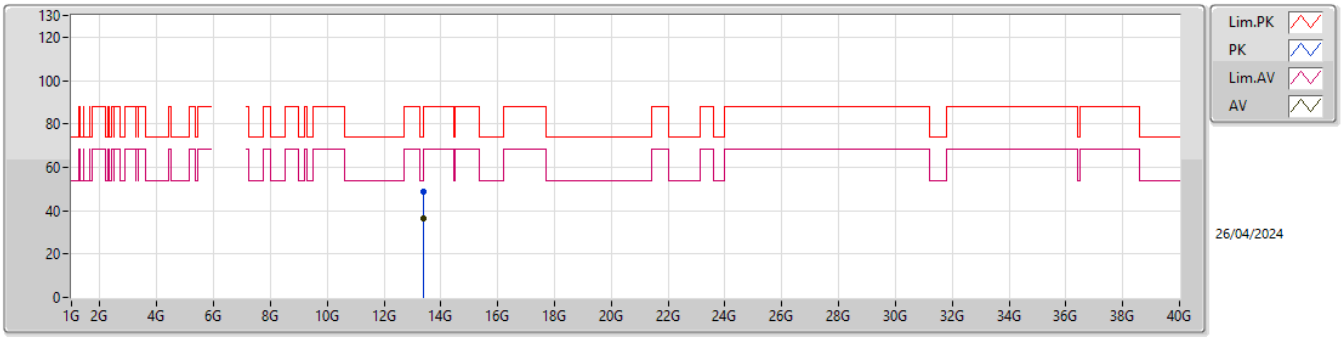


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40042G	48.63	88.20	-39.57	61.63	3	Vertical	331	1.80	25	39.80	11.65	64.45
RMS	13.4077G	36.20	68.20	-32.00	49.16	3	Vertical	331	1.80	25	39.83	11.65	64.44

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

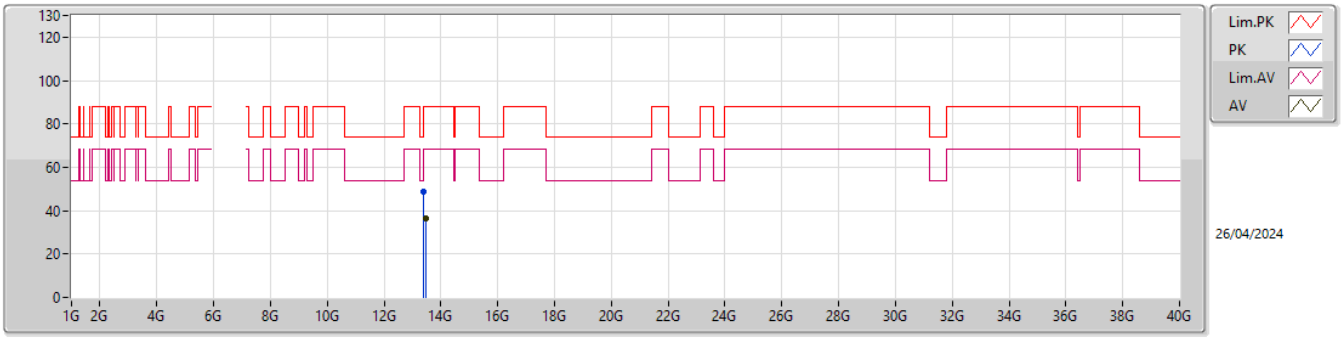


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40335G	48.90	88.20	-39.30	61.89	3	Horizontal	76	1.80	25	39.81	11.65	64.45
RMS	13.47921G	36.26	68.20	-31.94	48.82	3	Horizontal	76	1.80	25	40.06	11.68	64.30

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

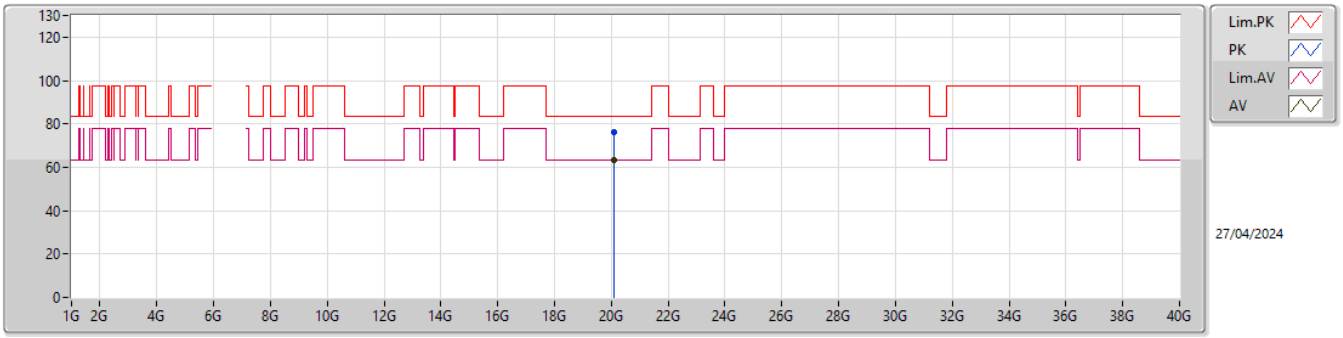


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08676G	76.26	83.54	-7.28	72.39	1	Vertical	22	1.74	25	37.85	15.27	49.25
AV	20.08664G	63.32	63.54	-0.22	59.45	1	Vertical	22	1.74	25	37.85	15.27	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

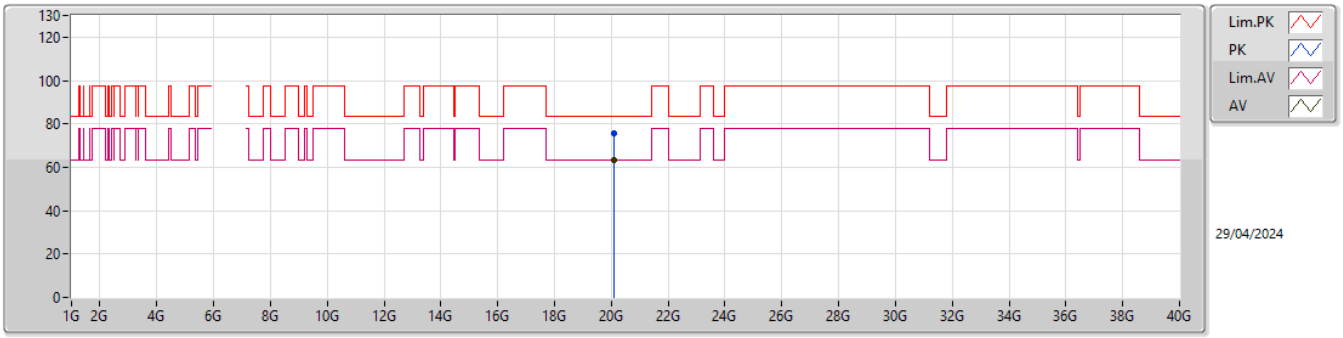


EUT Y_4TX
SET 23.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08664G	75.68	83.54	-7.86	71.81	1	Horizontal	19	1.76	23.5	37.85	15.27	49.25
AV	20.087G	63.18	63.54	-0.36	59.31	1	Horizontal	19	1.76	23.5	37.85	15.27	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

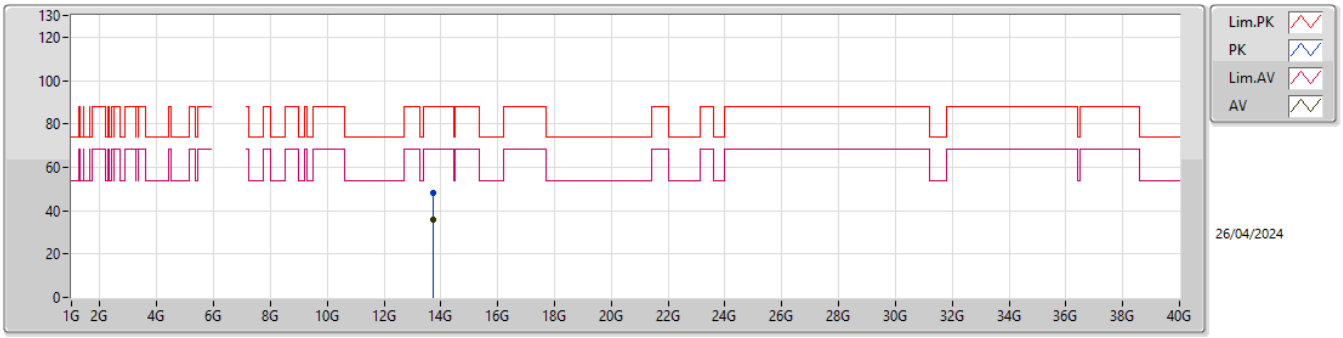


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.74109G	48.08	88.20	-40.12	60.48	3	Vertical	358	1.80	25	40.18	11.78	64.36
RMS	13.74996G	36.13	68.20	-32.07	48.51	3	Vertical	358	1.80	25	40.20	11.78	64.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

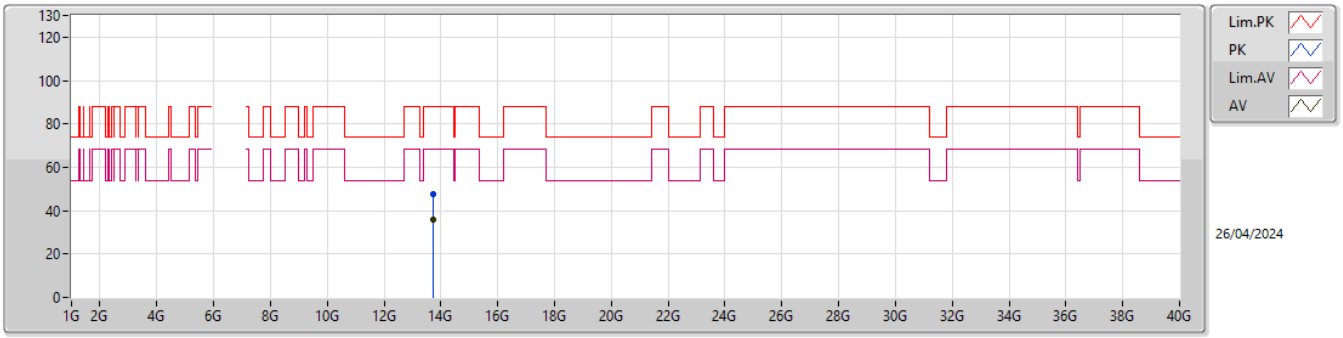


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.74189G	47.46	88.20	-40.74	59.86	3	Horizontal	8	1.80	25	40.18	11.78	64.36
RMS	13.73442G	35.61	68.20	-32.59	48.01	3	Horizontal	8	1.80	25	40.17	11.78	64.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

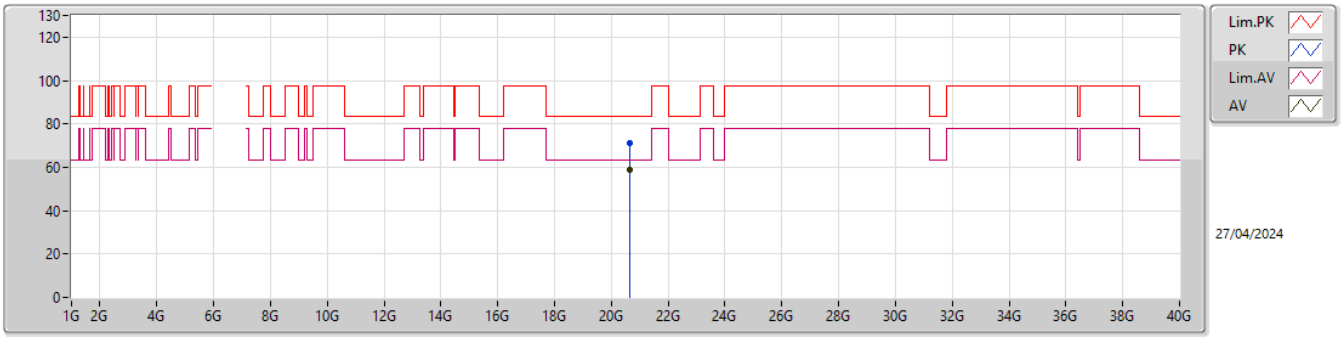


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.6427G	71.07	83.54	-12.47	66.52	1	Vertical	22	1.80	25	37.91	15.71	49.07
AV	20.63012G	58.84	63.54	-4.70	54.27	1	Vertical	22	1.80	25	37.94	15.70	49.07

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

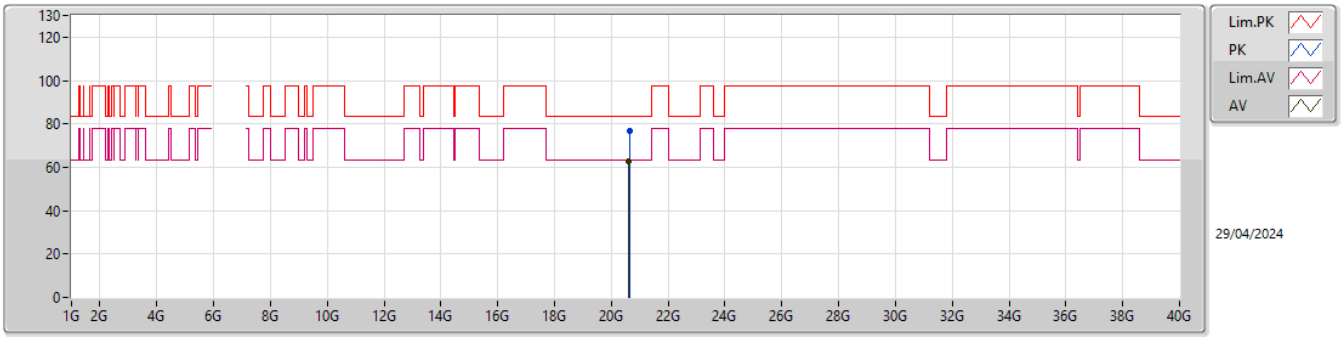


EUT Y_4TX
SET 24.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.63847G	76.52	83.54	-7.02	71.96	1	Horizontal	342	1.80	24.5	37.92	15.71	49.07
AV	20.61929G	62.94	63.54	-0.60	58.36	1	Horizontal	342	1.80	24.5	37.96	15.70	49.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX

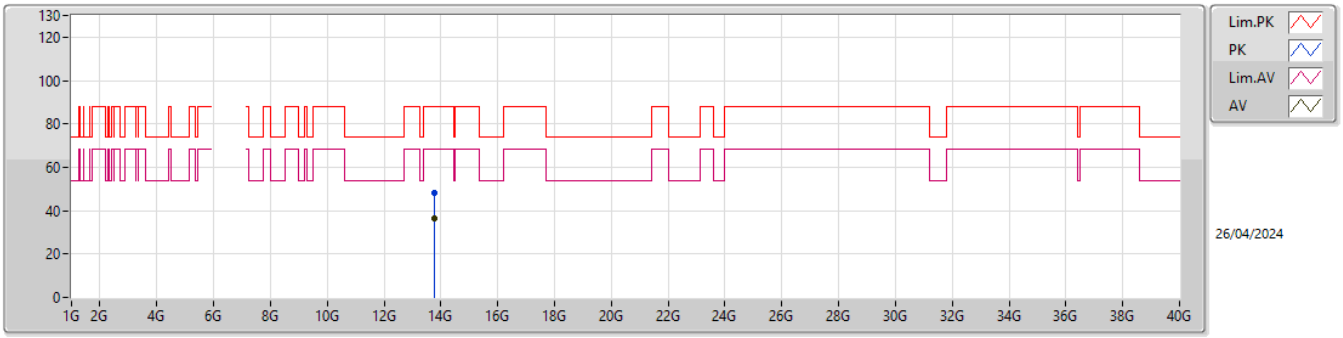


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.77002G	48.04	88.20	-40.16	60.42	3	Vertical	343	1.80	25	40.20	11.79	64.37
RMS	13.78988G	36.21	68.20	-31.99	48.59	3	Vertical	343	1.80	25	40.20	11.80	64.38

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX

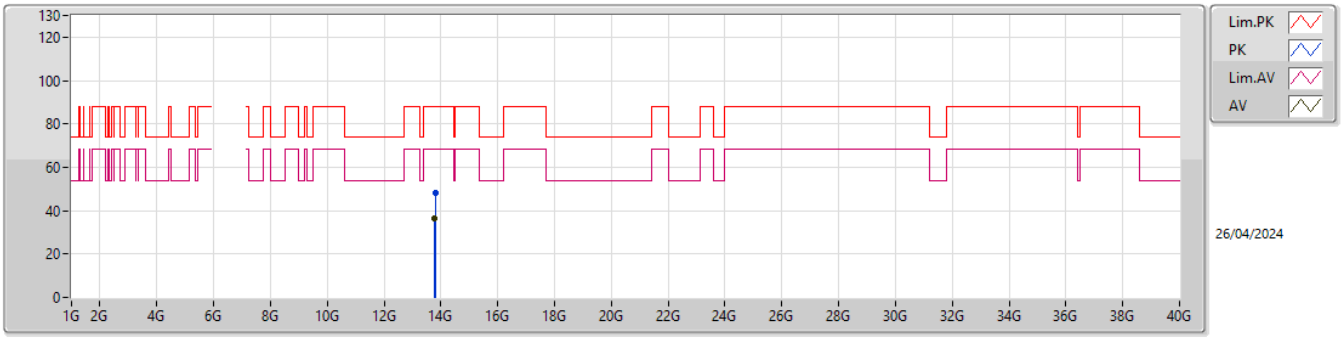


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.80459G	48.26	88.20	-39.94	60.62	3	Horizontal	8	1.79	25	40.21	11.81	64.38
RMS	13.78533G	36.51	68.20	-31.69	48.88	3	Horizontal	8	1.79	25	40.20	11.80	64.37

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX

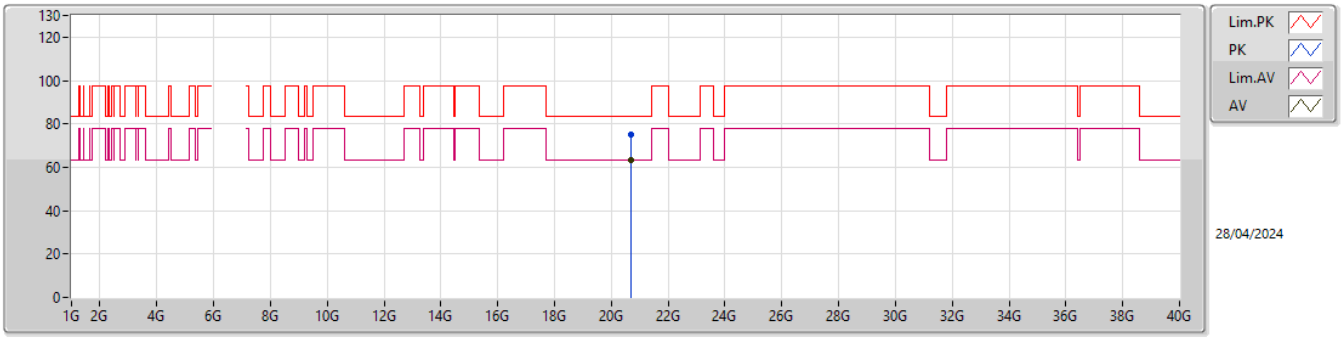


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.68033G	75.29	83.54	-8.25	70.70	1	Vertical	18	1.80	25	37.90	15.74	49.05
AV	20.68152G	63.42	63.54	-0.12	58.82	1	Vertical	18	1.80	25	37.90	15.75	49.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX

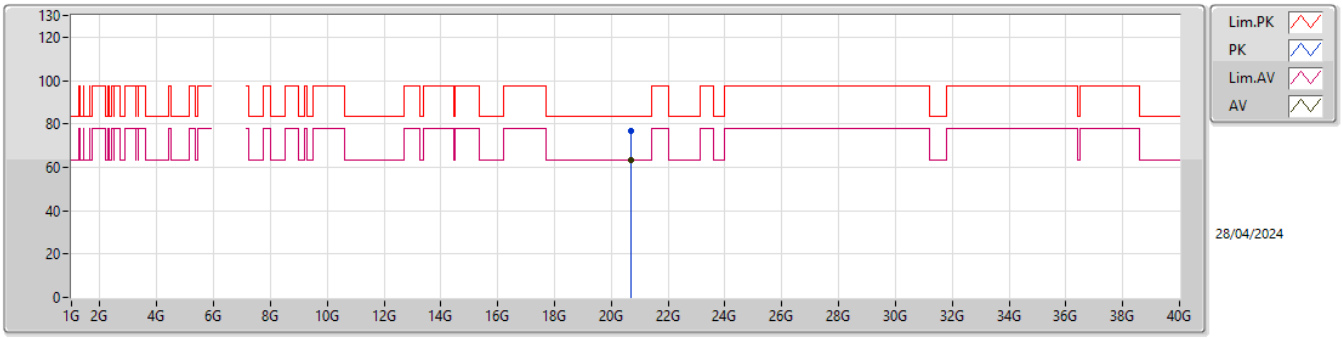


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.68088G	76.77	83.54	-6.77	72.18	1	Horizontal	347	1.51	25	37.90	15.74	49.05
AV	20.69091G	63.53	63.54	-0.01	58.92	1	Horizontal	347	1.51	25	37.90	15.75	49.04

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX

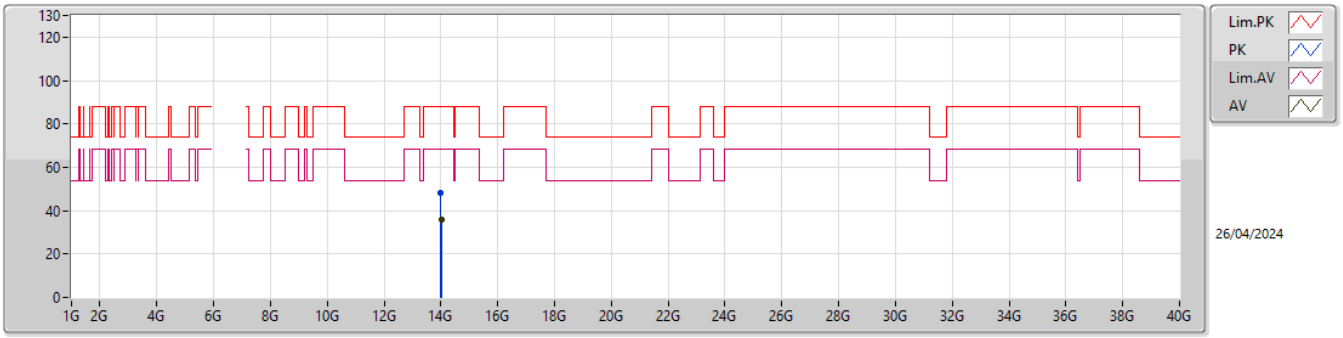


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.98812G	48.24	88.20	-39.96	59.94	3	Vertical	316	1.80	25	40.88	11.88	64.46
RMS	14.00742G	35.94	68.20	-32.26	47.59	3	Vertical	316	1.80	25	40.91	11.88	64.44

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX

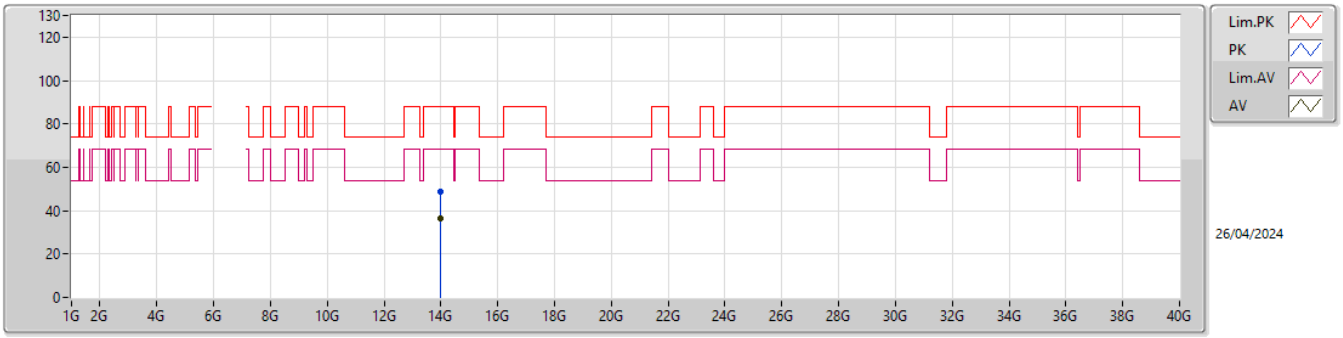


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.00371G	49.01	88.20	-39.19	60.67	3	Horizontal	46	1.80	25	40.91	11.88	64.45
RMS	13.99707G	36.51	68.20	-31.69	48.20	3	Horizontal	46	1.80	25	40.89	11.88	64.46

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX

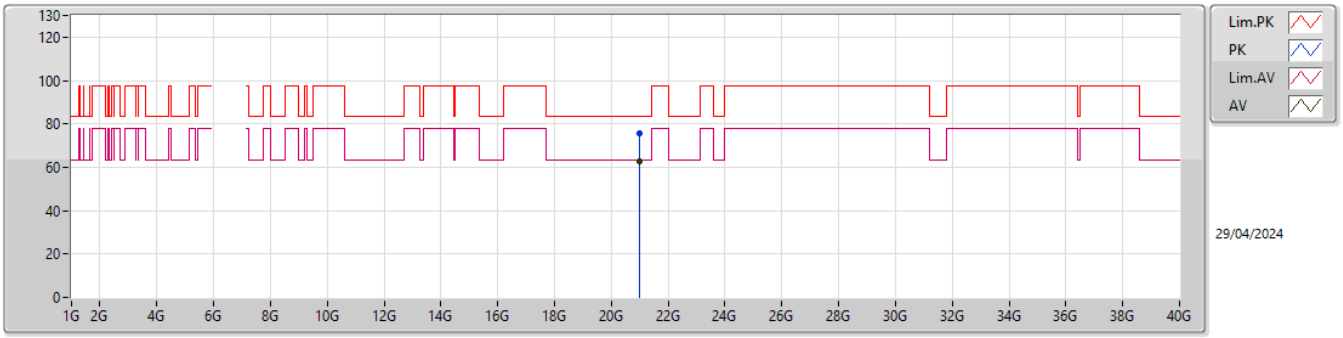


EUT Y_4TX
SET 22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.99863G	75.82	83.54	-7.72	70.79	1	Vertical	22	1.80	22	37.91	16.00	48.88
AV	20.98113G	62.59	63.54	-0.95	57.52	1	Vertical	22	1.80	22	37.98	15.98	48.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX

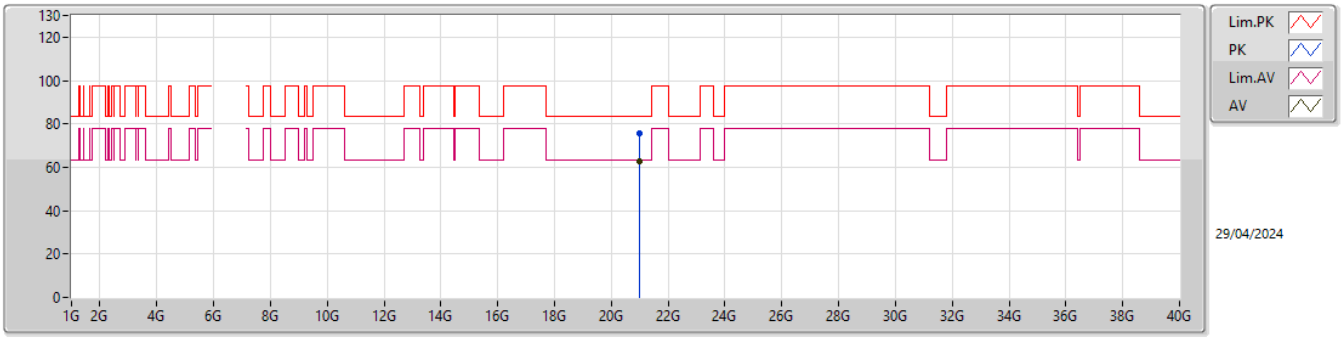


EUT Y_4TX
SET 22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.99947G	75.58	83.54	-7.96	70.56	1	Horizontal	344	1.80	22	37.90	16.00	48.88
AV	20.97817G	62.62	63.54	-0.92	57.54	1	Horizontal	344	1.80	22	37.99	15.98	48.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

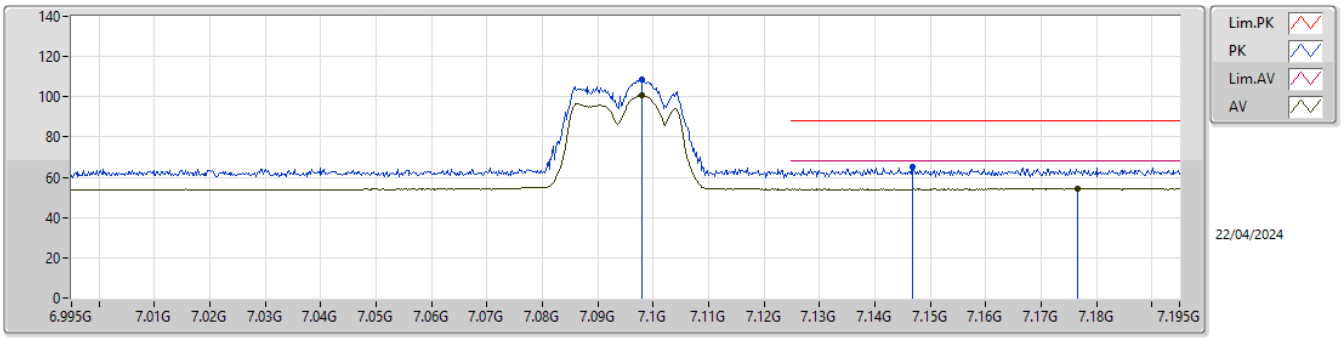


EUT Y_4TX
SET 8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.098G	108.46	Inf	-Inf	97.38	3	Vertical	337	2.91	-	35.59	8.53	33.04
RMS	7.098G	100.62	Inf	-Inf	89.54	3	Vertical	337	2.91	-	35.59	8.53	33.04
PK	7.1468G	64.98	88.20	-23.22	53.64	3	Vertical	337	2.91	-	35.88	8.51	33.05
RMS	7.1766G	54.32	68.20	-13.88	42.87	3	Vertical	337	2.91	-	36.01	8.50	33.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

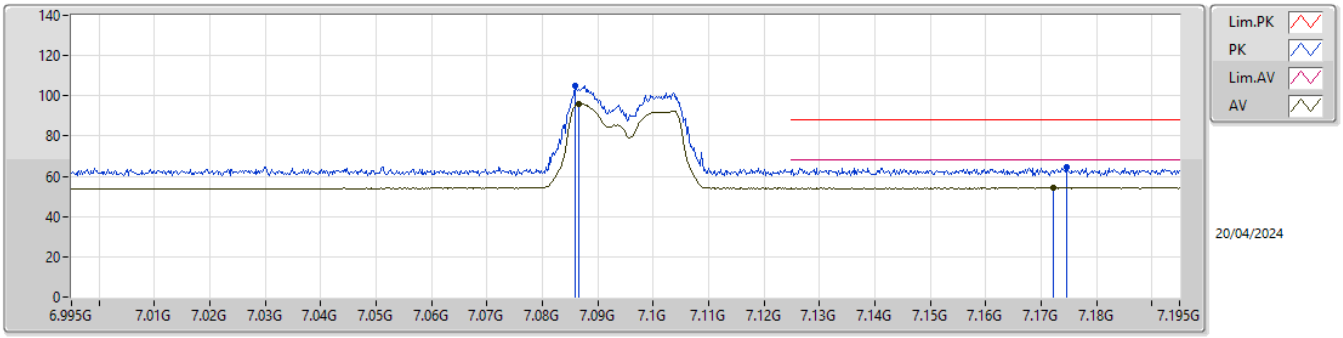


EUT Y_4TX
SET 8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0858G	105.27	Inf	-Inf	94.27	3	Horizontal	89	1.80	-	35.51	8.53	33.04
RMS	7.0866G	95.98	Inf	-Inf	84.97	3	Horizontal	89	1.80	-	35.52	8.53	33.04
PK	7.1746G	64.61	88.20	-23.59	53.17	3	Horizontal	89	1.80	-	36.00	8.50	33.06
RMS	7.1722G	54.40	68.20	-13.80	42.97	3	Horizontal	89	1.80	-	35.99	8.50	33.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

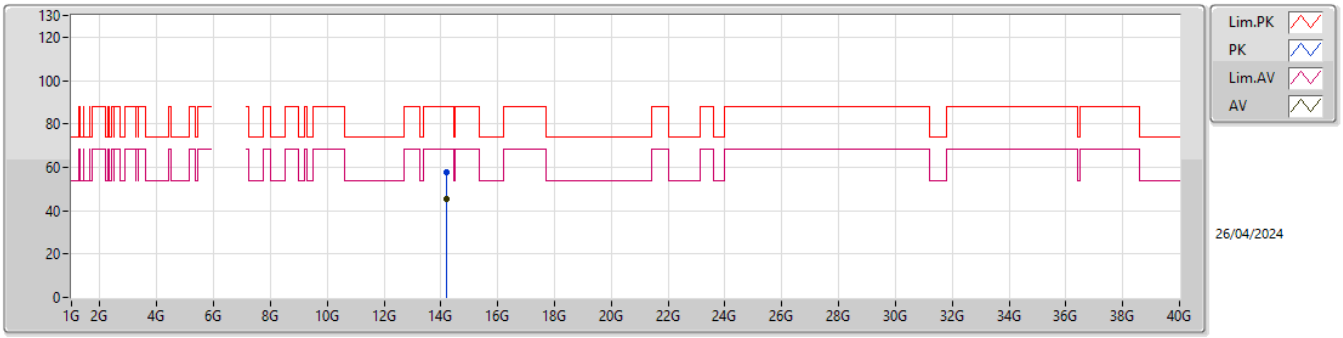


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.1946G	57.86	88.20	-30.34	68.44	3	Vertical	56	1.93	25	41.49	11.97	64.04
RMS	14.19444G	45.49	68.20	-22.71	56.07	3	Vertical	56	1.93	25	41.49	11.97	64.04

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

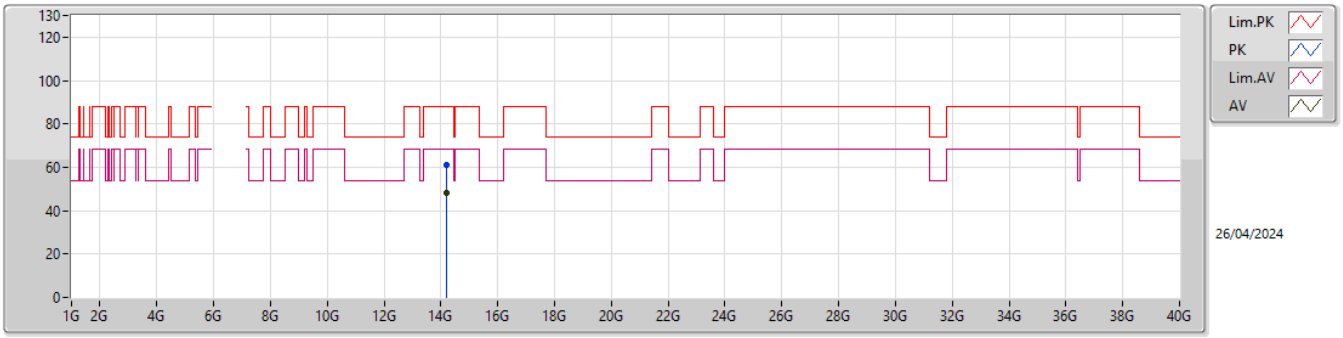


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.2061G	60.88	88.20	-27.32	71.43	3	Horizontal	286	1.05	25	41.49	11.97	64.01
RMS	14.1938G	48.00	68.20	-20.20	58.58	3	Horizontal	286	1.05	25	41.49	11.97	64.04

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

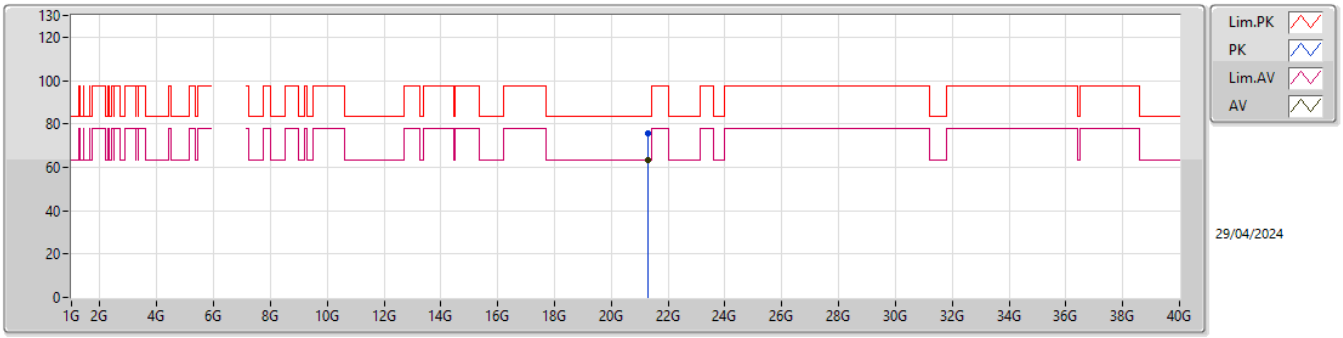


EUT Y_4TX
SET 22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.27357G	75.85	83.54	-7.69	70.29	1	Vertical	12	1.80	22	38.19	16.22	48.85
AV	21.28252G	63.40	63.54	-0.14	57.76	1	Vertical	12	1.80	22	38.26	16.23	48.85

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX

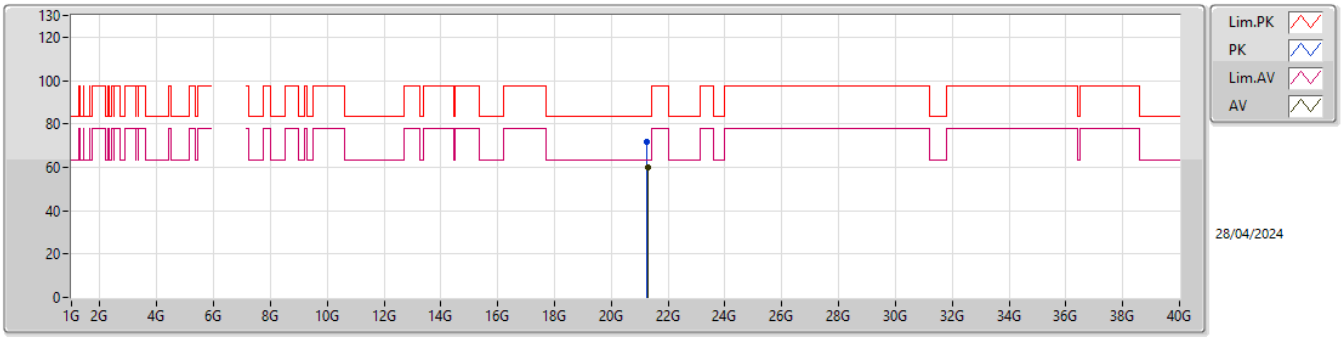


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.26714G	71.62	83.54	-11.92	66.12	1	Horizontal	22	1.80	25	38.14	16.21	48.85
AV	21.28344G	59.73	63.54	-3.81	54.08	1	Horizontal	22	1.80	25	38.27	16.23	48.85

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX

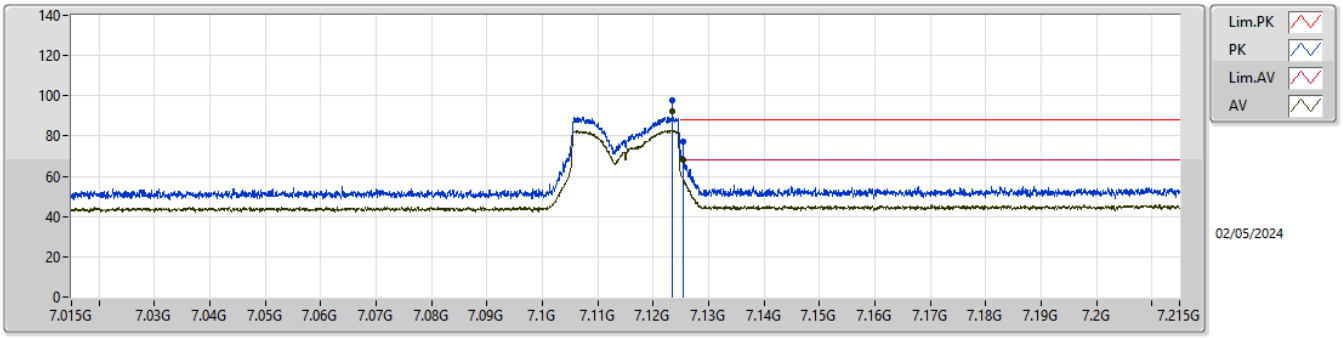


EUT Y_4TX
SET -1
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.1235G	98.04	Inf	-Inf	86.83	3	Vertical	60.9	2.90	25_BP 1MI	35.74	8.52	33.05
RMS	7.1235G	92.06	Inf	-Inf	80.85	3	Vertical	60.9	2.90	25_BP 1MI	35.74	8.52	33.05
PK	7.1255G	77.03	88.20	-11.17	65.81	3	Vertical	60.9	2.90	25_BP 1MI	35.75	8.52	33.05
RMS	7.1255G	68.03	68.20	-0.17	56.81	3	Vertical	60.9	2.90	25_BP 1MI	35.75	8.52	33.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX

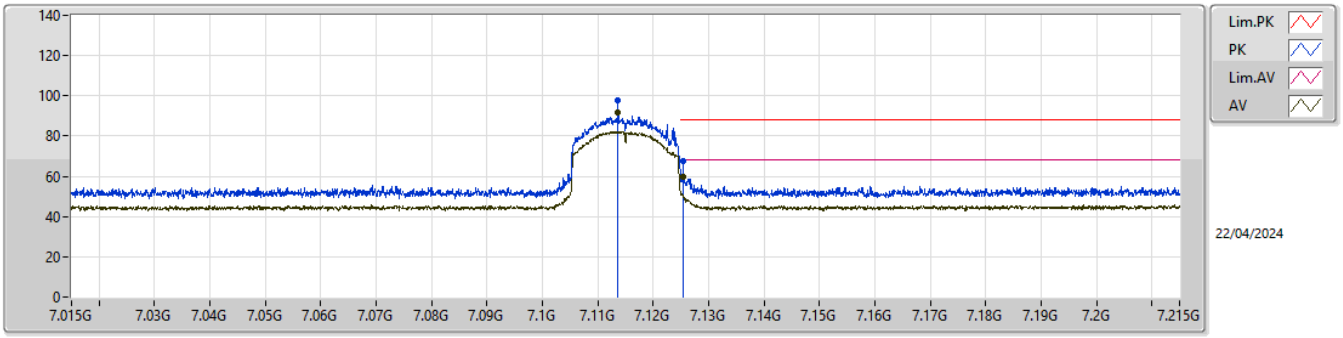


EUT Y_4TX
SET -1
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.1135G	97.63	Inf	-Inf	86.47	3	Horizontal	70	3.00	BP 1MHz	35.68	8.52	33.04
RMS	7.1135G	91.52	Inf	-Inf	80.36	3	Horizontal	70	3.00	BP 1MHz	35.68	8.52	33.04
PK	7.1255G	67.42	88.20	-20.78	56.20	3	Horizontal	70	3.00	BP 1MHz	35.75	8.52	33.05
RMS	7.1255G	59.52	68.20	-8.68	48.30	3	Horizontal	70	3.00	BP 1MHz	35.75	8.52	33.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX

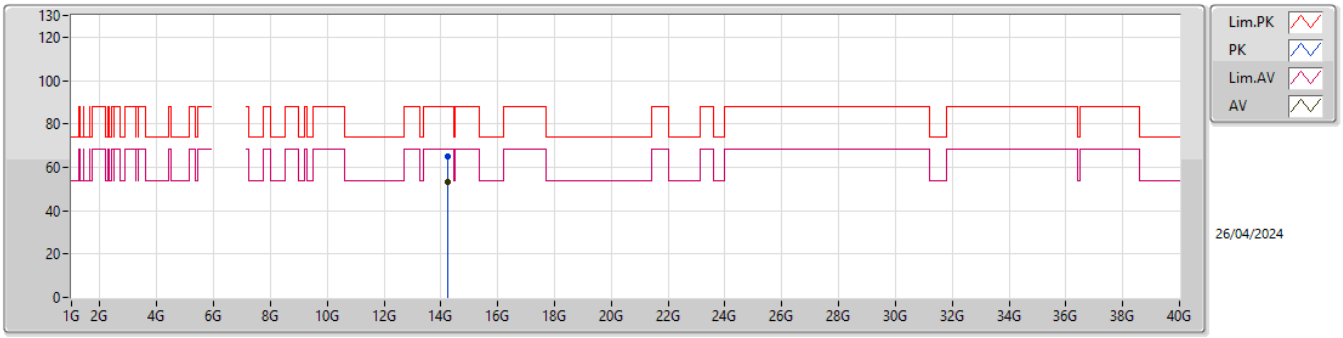


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.23408G	64.84	88.20	-23.36	75.37	3	Vertical	307	2.08	25	41.43	11.99	63.95
RMS	14.23436G	53.07	68.20	-15.13	63.60	3	Vertical	307	2.08	25	41.43	11.99	63.95

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX

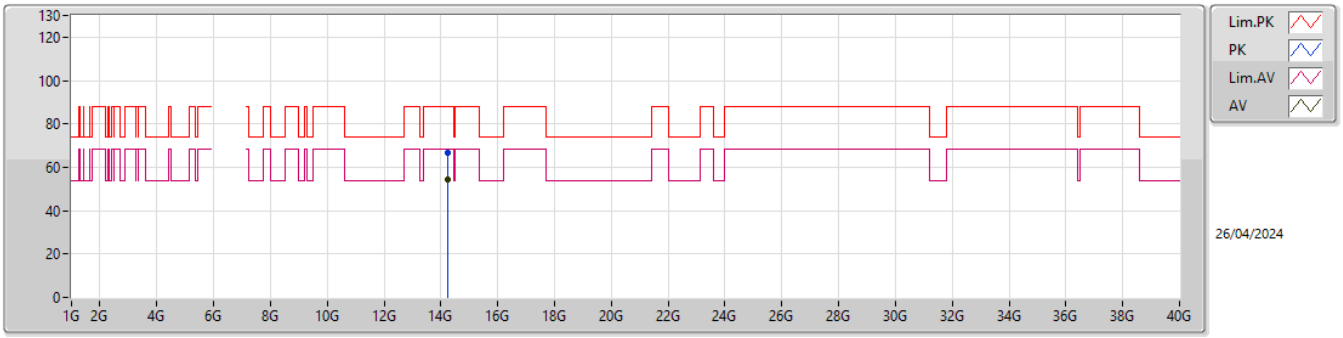


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.22776G	66.55	88.20	-21.65	77.09	3	Horizontal	294	1.18	25	41.44	11.98	63.96
RMS	14.2292G	54.13	68.20	-14.07	64.66	3	Horizontal	294	1.18	25	41.44	11.99	63.96

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX

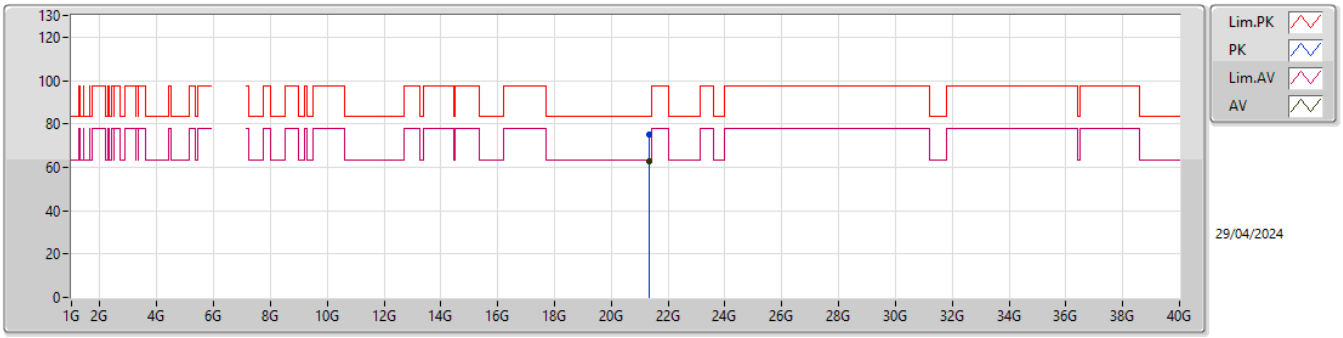


EUT Y_4TX
SET 20

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.34272G	75.23	83.54	-8.31	69.49	1	Vertical	16	1.80	20	38.31	16.27	48.84
AV	21.3424G	62.93	63.54	-0.61	57.18	1	Vertical	16	1.80	20	38.32	16.27	48.84

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX

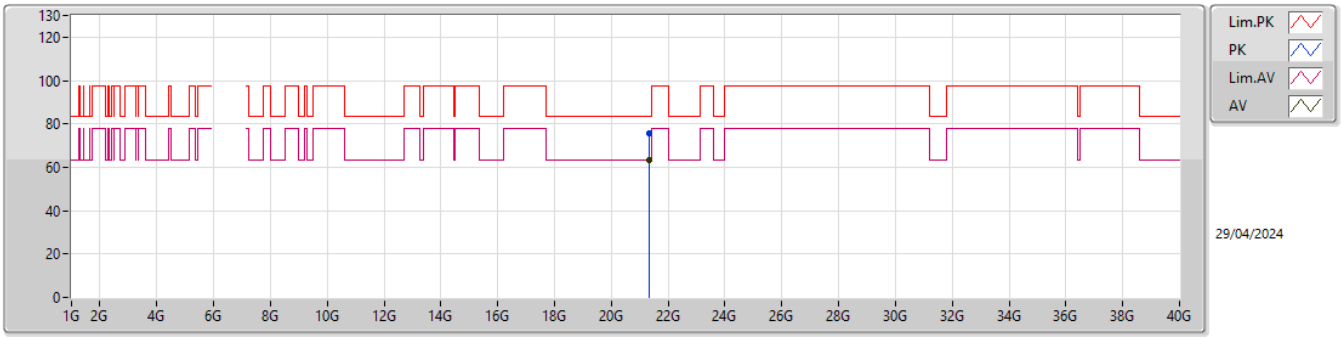


EUT Y_4TX
SET 23

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.32522G	75.52	83.54	-8.02	69.75	1	Horizontal	21	1.55	23	38.35	16.26	48.84
AV	21.34164G	63.31	63.54	-0.23	57.56	1	Horizontal	21	1.55	23	38.32	16.27	48.84

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX

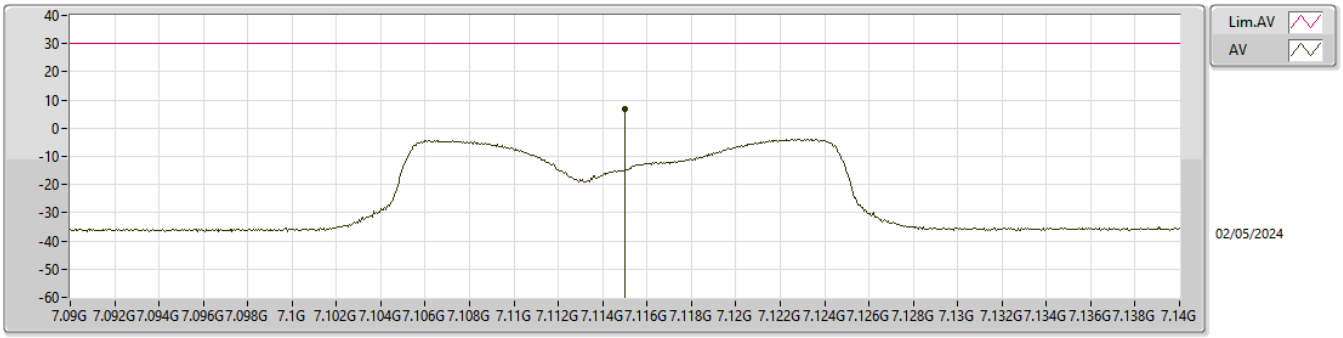


EUT Y_4TX
SET -1
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
AV	7.115G	6.76	30.00	-23.24	-16.27	3	Vertical	60.9	2.90	CP 20MHz	-11.54	8.52	33.04

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

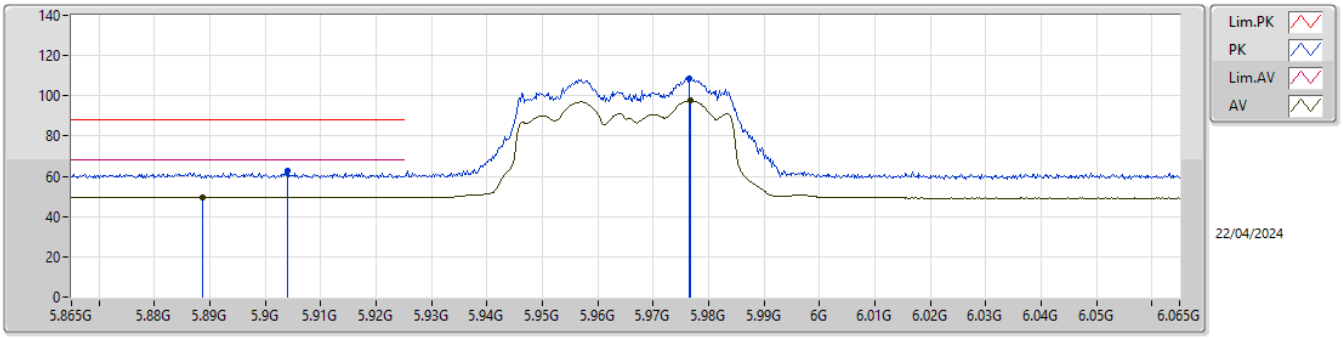


EUT Y_4TX
SET 11.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.904G	62.46	88.20	-25.74	55.40	3	Vertical	45	2.95	-	32.40	7.63	32.97
RMS	5.8886G	49.75	68.20	-18.45	42.74	3	Vertical	45	2.95	-	32.35	7.62	32.96
PK	5.9764G	108.74	Inf	-Inf	101.61	3	Vertical	45	2.95	-	32.45	7.67	32.99
RMS	5.9768G	97.49	Inf	-Inf	90.36	3	Vertical	45	2.95	-	32.45	7.67	32.99

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

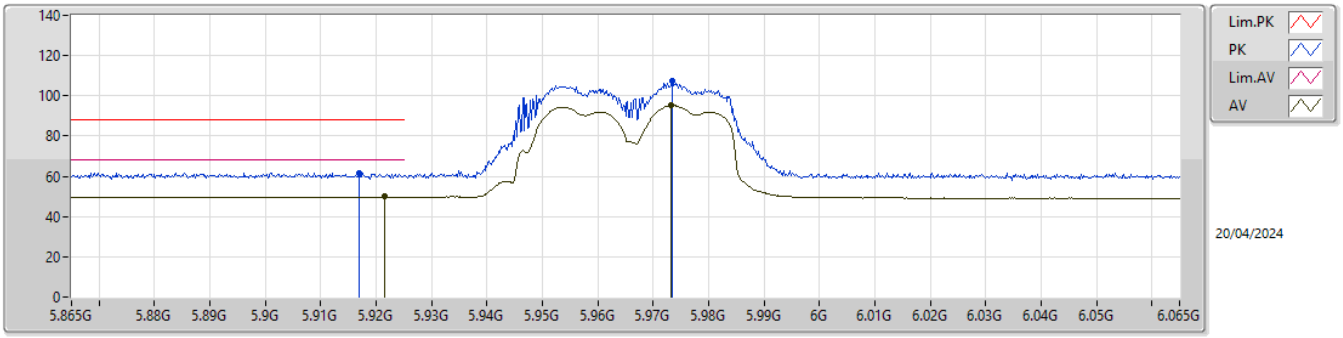


EUT Y_4TX
SET

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.917G	61.82	88.20	-26.38	54.75	3	Horizontal	290	1.80	-	32.40	7.64	32.97
AV	5.9216G	49.84	68.20	-18.36	42.77	3	Horizontal	290	1.80	-	32.40	7.64	32.97
PK	5.9734G	107.46	Inf	-Inf	100.33	3	Horizontal	290	1.80	-	32.45	7.67	32.99
AV	5.9732G	95.21	Inf	-Inf	88.08	3	Horizontal	290	1.80	-	32.45	7.67	32.99

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

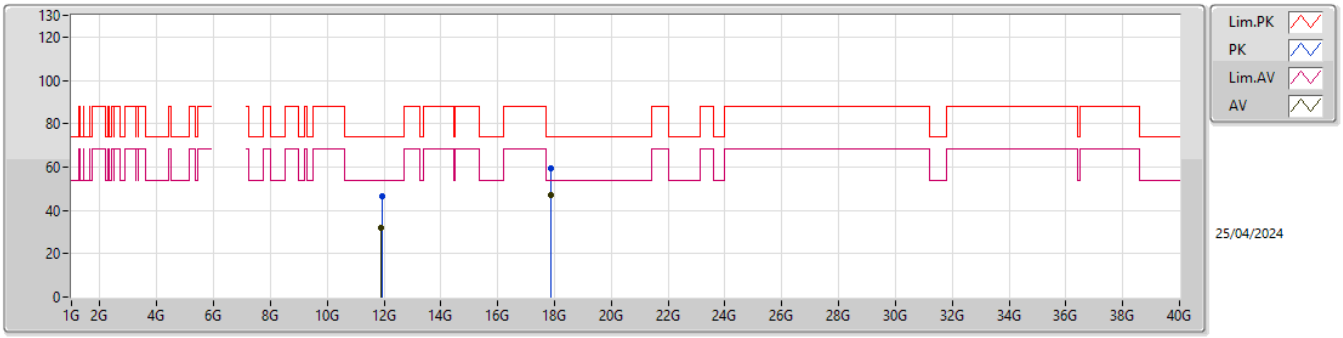


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91593G	46.70	74.00	-27.30	62.50	3	Vertical	192	1.80	25	38.93	11.07	65.80
AV	11.9097G	32.09	54.00	-21.91	47.90	3	Vertical	192	1.80	25	38.92	11.07	65.80
PK	17.87047G	59.52	74.00	-14.48	62.45	3	Vertical	11	1.80	25	46.19	13.41	62.53
AV	17.88845G	47.09	54.00	-6.91	49.56	3	Vertical	11	1.80	25	46.62	13.41	62.50

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

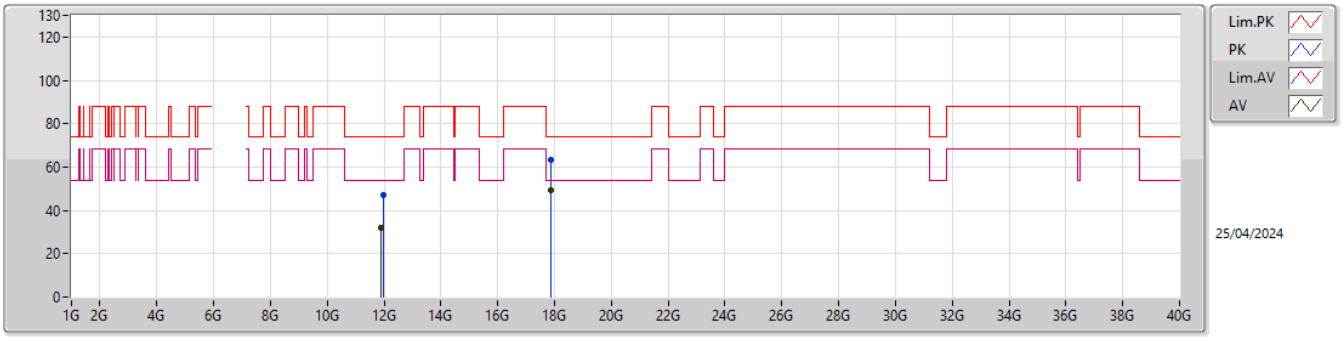


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.95821G	47.02	74.00	-26.98	62.67	3	Horizontal	82	1.80	25	39.02	11.10	65.77
AV	11.9097G	32.05	54.00	-21.95	47.86	3	Horizontal	82	1.80	25	38.92	11.07	65.80
PK	17.88741G	63.17	74.00	-10.83	65.66	3	Horizontal	14	1.80	25	46.60	13.41	62.50
AV	17.88677G	49.30	54.00	-4.70	51.81	3	Horizontal	14	1.80	25	46.58	13.41	62.50

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

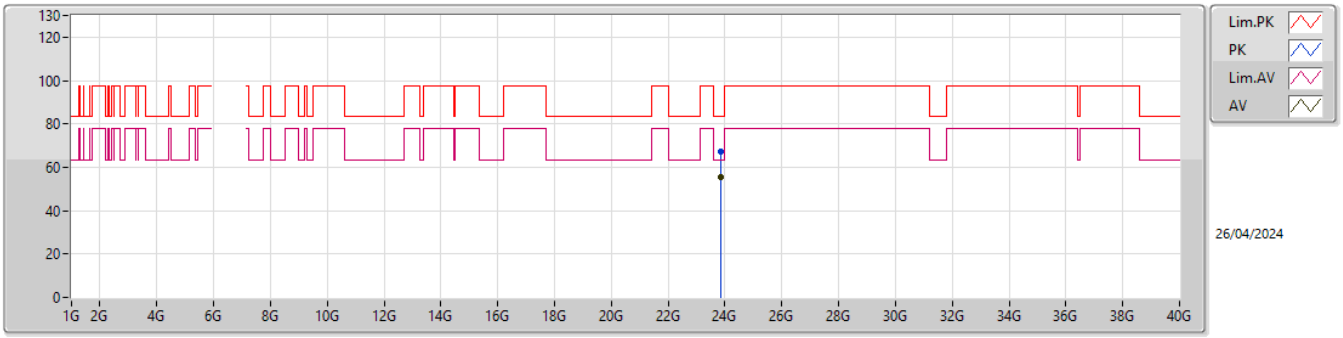


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.87143G	67.46	83.54	-16.08	58.45	1	Vertical	25	1.80	25	38.80	17.36	47.15
AV	23.85145G	55.51	63.54	-8.03	46.51	1	Vertical	25	1.80	25	38.80	17.36	47.16

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

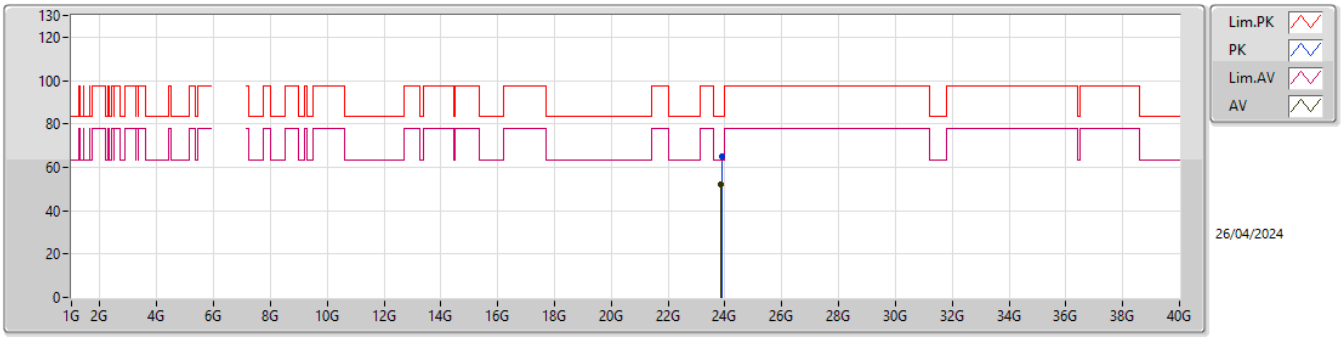


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8787G	64.75	83.54	-18.79	55.74	1	Horizontal	343	1.80	25	38.80	17.36	47.15
AV	23.85944G	52.02	63.54	-11.52	43.02	1	Horizontal	343	1.80	25	38.80	17.36	47.16

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

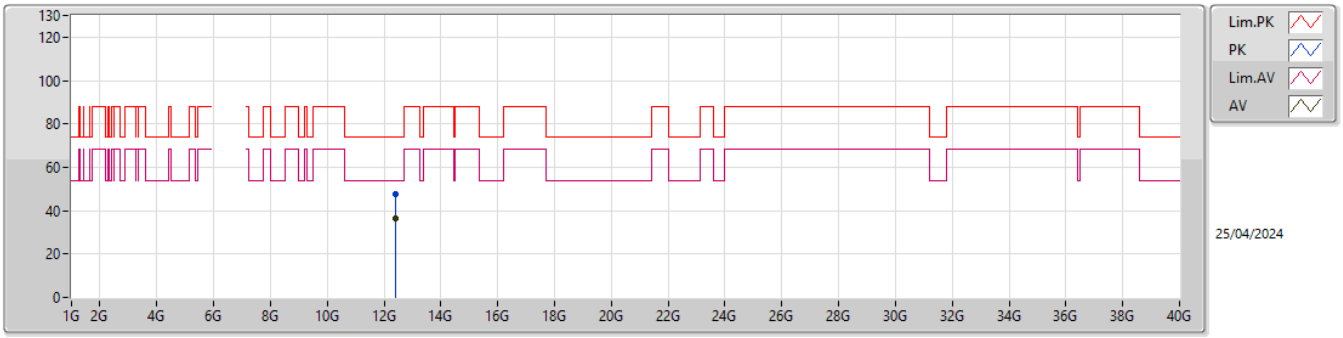


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.41496G	47.65	74.00	-26.35	63.03	3	Vertical	1	1.80	25	38.71	11.28	65.37
AV	12.40992G	36.35	54.00	-17.65	51.70	3	Vertical	1	1.80	25	38.74	11.28	65.37

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

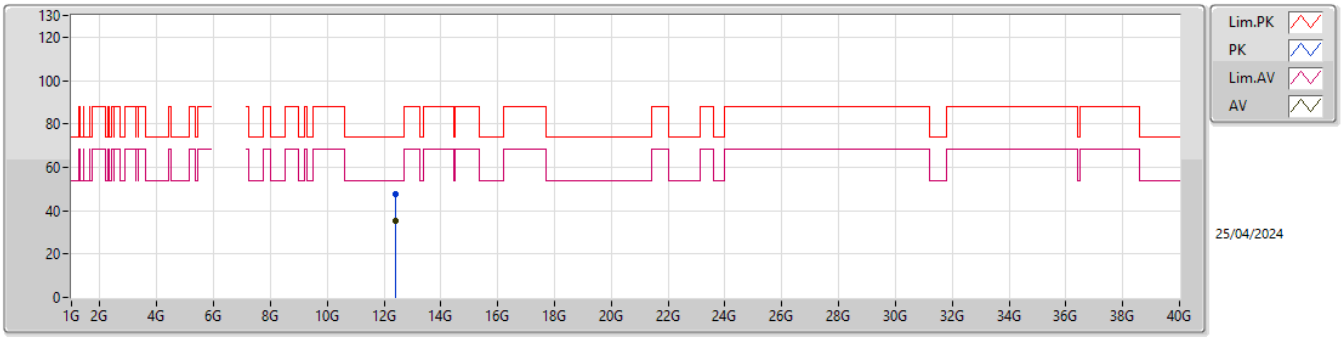


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3937G	47.39	74.00	-26.61	62.70	3	Horizontal	175	1.80	25	38.81	11.27	65.39
AV	12.4112G	35.40	54.00	-18.60	50.76	3	Horizontal	175	1.80	25	38.73	11.28	65.37

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

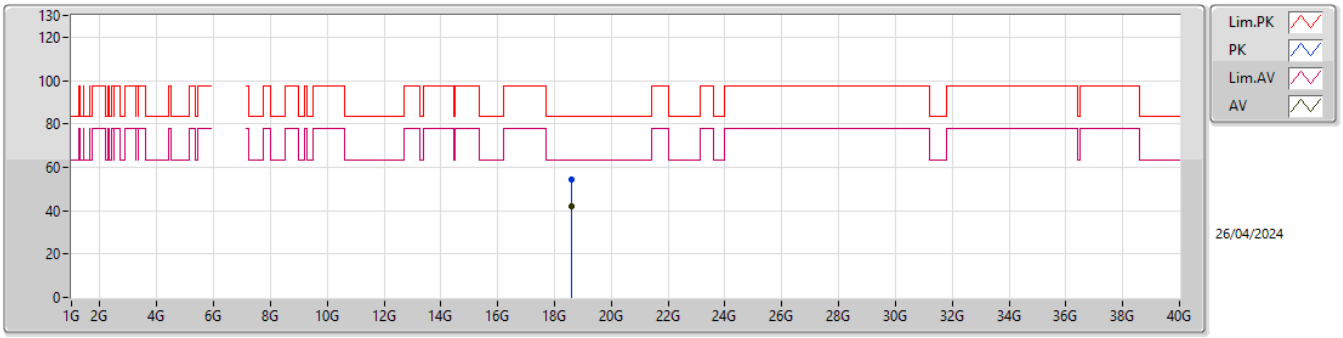


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61788G	54.16	83.54	-29.38	50.75	1	Vertical	118	1.80	25	37.74	15.27	49.60
AV	18.61836G	42.17	63.54	-21.37	38.76	1	Vertical	118	1.80	25	37.74	15.27	49.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

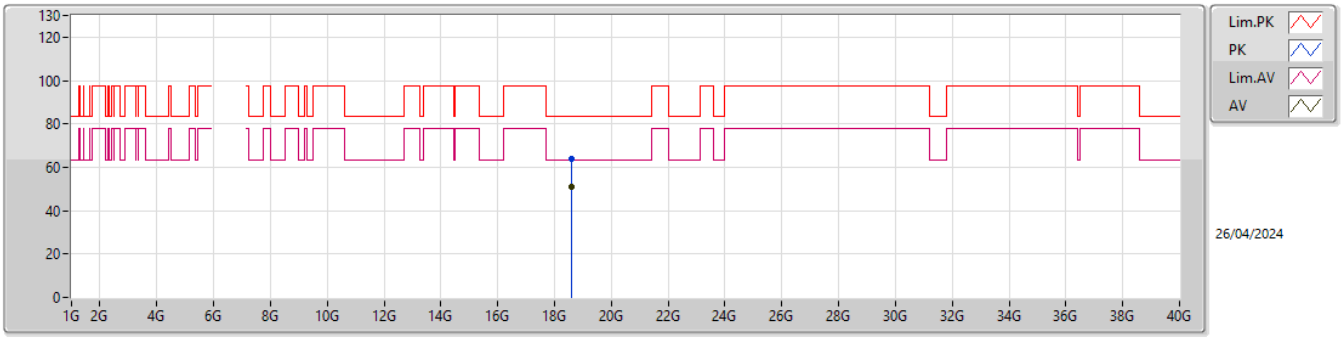


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.60381G	64.09	83.54	-19.45	60.72	1	Horizontal	342	1.80	25	37.71	15.27	49.61
AV	18.60461G	51.10	63.54	-12.44	47.73	1	Horizontal	342	1.80	25	37.71	15.27	49.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

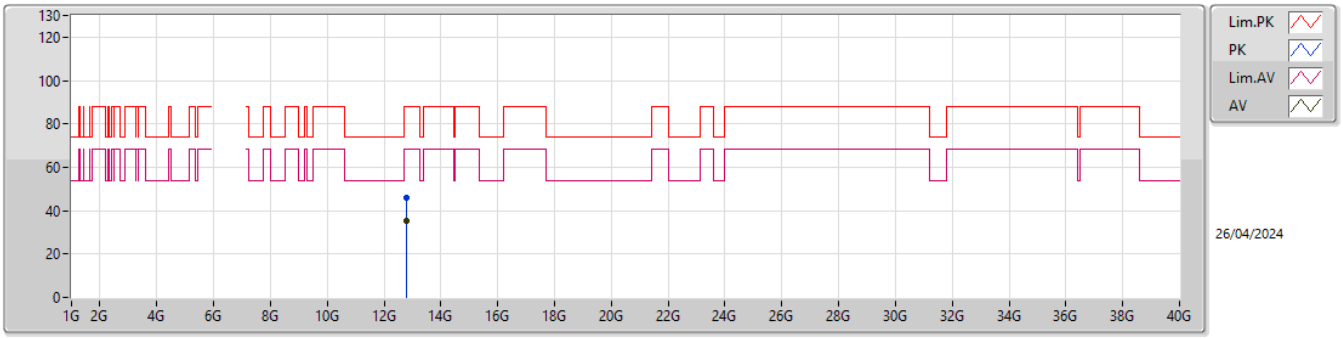


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.81016G	45.84	88.20	-42.36	60.44	3	Vertical	356	1.80	25	39.22	11.43	65.25
RMS	12.80984G	35.14	68.20	-33.06	49.74	3	Vertical	356	1.80	25	39.22	11.43	65.25

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

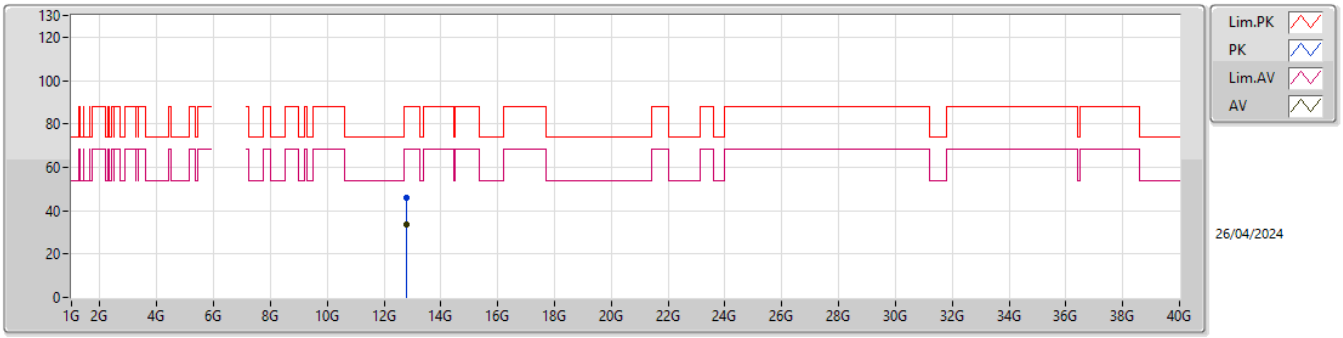


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.77356G	45.93	88.20	-42.27	60.74	3	Horizontal	295	1.80	25	39.04	11.41	65.26
RMS	12.77204G	33.76	68.20	-34.44	48.58	3	Horizontal	295	1.80	25	39.03	11.41	65.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

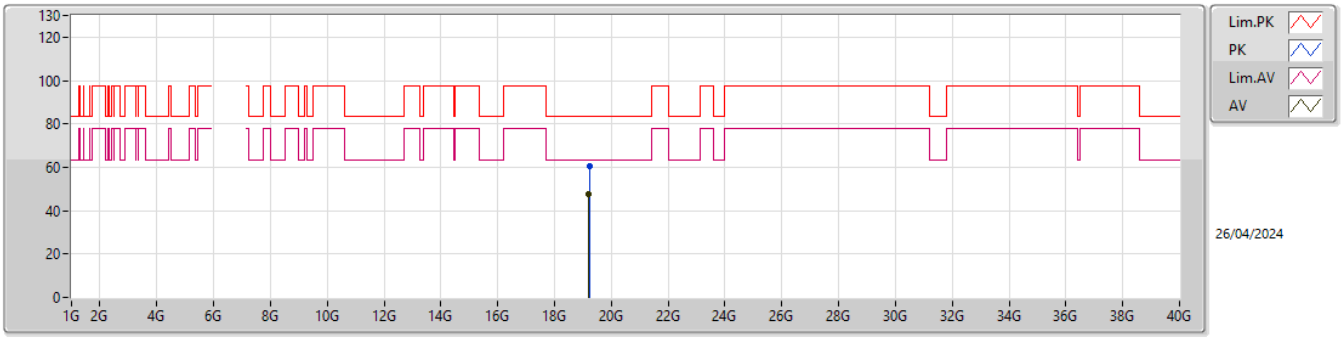


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.23106G	60.38	83.54	-23.16	56.70	1	Vertical	2	1.80	25	37.94	15.24	49.50
AV	19.213G	47.84	63.54	-15.70	44.11	1	Vertical	2	1.80	25	37.97	15.24	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

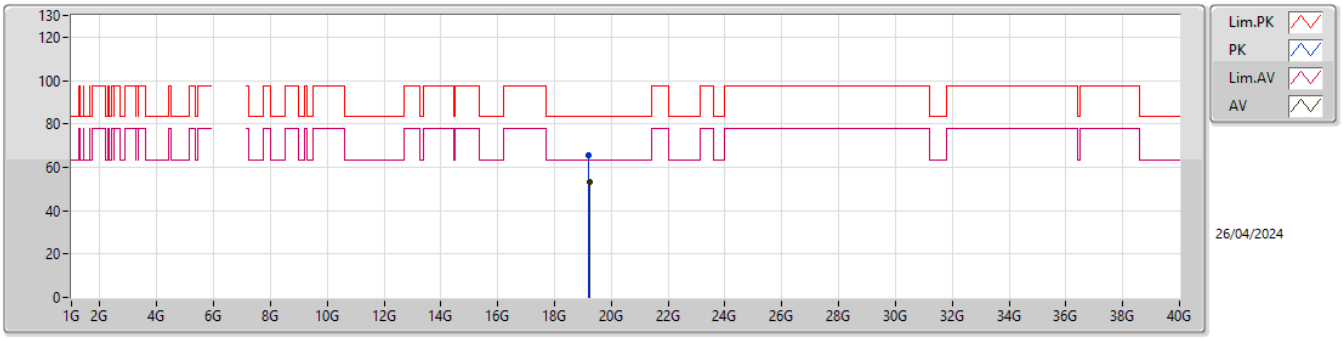


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.21524G	65.42	83.54	-18.12	61.70	1	Horizontal	43	1.80	25	37.97	15.24	49.49
AV	19.22059G	53.20	63.54	-10.34	49.49	1	Horizontal	43	1.80	25	37.96	15.24	49.49

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6445MHz_TX

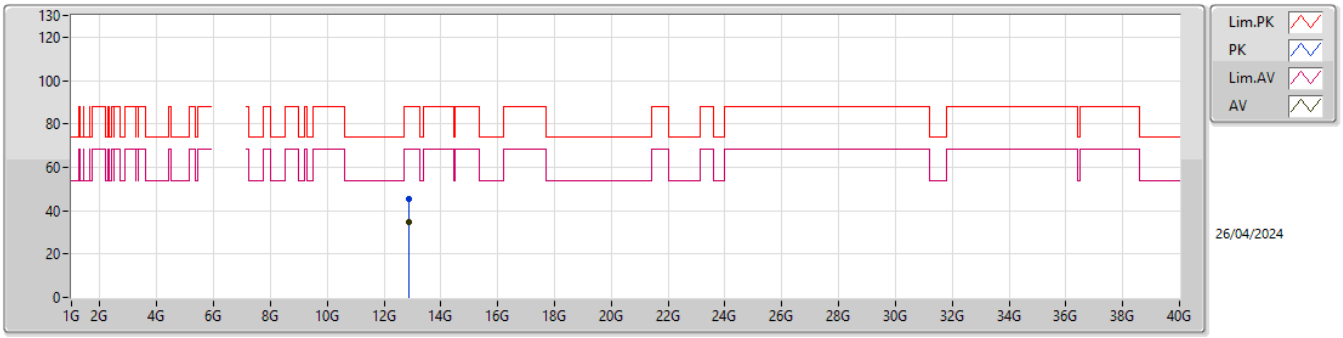


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.85915G	45.57	88.20	-42.63	60.07	3	Vertical	5	1.80	25	39.30	11.45	65.25
RMS	12.88984G	34.77	68.20	-33.43	49.25	3	Vertical	5	1.80	25	39.30	11.46	65.24

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6445MHz_TX

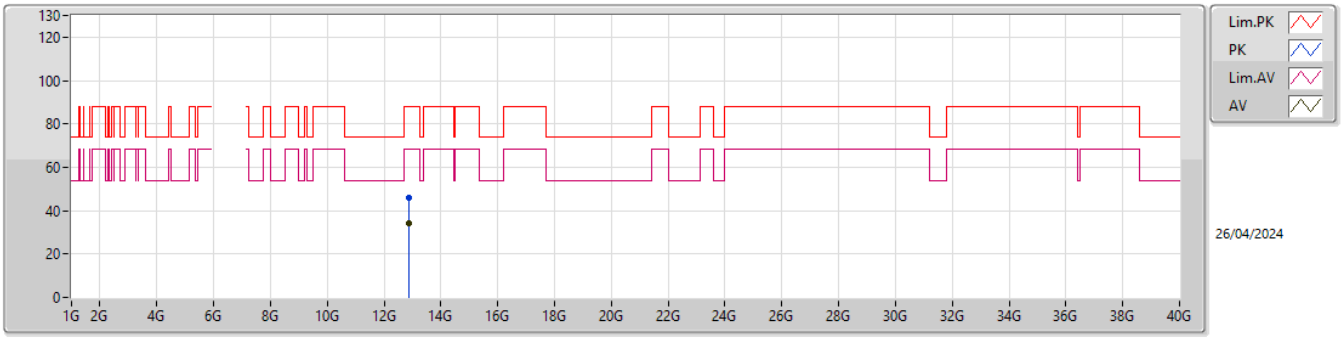


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.88904G	46.21	88.20	-41.99	60.69	3	Horizontal	308	1.80	25	39.30	11.46	65.24
RMS	12.88984G	34.41	68.20	-33.79	48.89	3	Horizontal	308	1.80	25	39.30	11.46	65.24

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6445MHz_TX

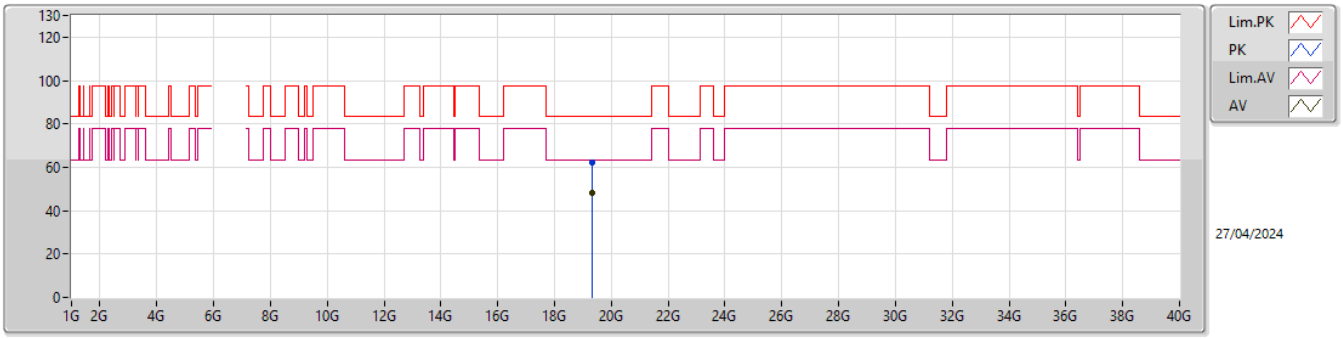


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.30975G	62.23	83.54	-21.31	58.59	1	Vertical	12	1.80	25	37.96	15.23	49.55
AV	19.33964G	48.40	63.54	-15.14	44.90	1	Vertical	12	1.80	25	37.84	15.23	49.57

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6445MHz_TX

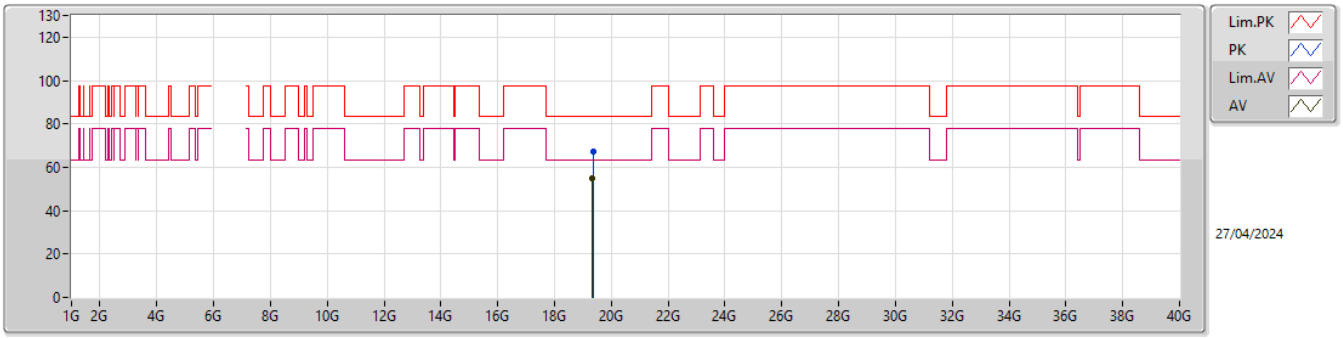


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.35386G	67.45	83.54	-16.09	63.98	1	Horizontal	43	1.68	25	37.82	15.23	49.58
AV	19.33916G	54.70	63.54	-8.84	51.20	1	Horizontal	43	1.68	25	37.84	15.23	49.57

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6485MHz_TX

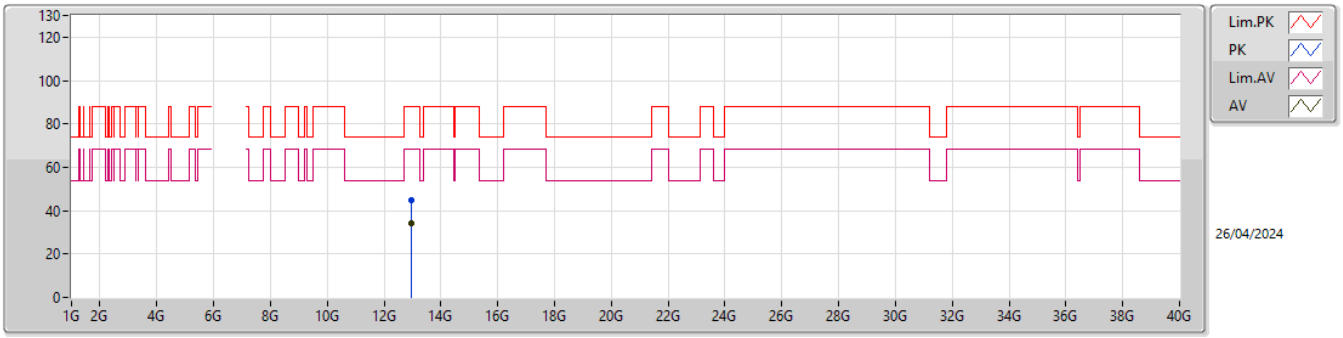


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.97631G	45.08	88.20	-43.12	59.53	3	Vertical	360	1.80	25	39.29	11.49	65.23
RMS	12.97G	34.23	68.20	-33.97	48.65	3	Vertical	360	1.80	25	39.32	11.49	65.23

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6485MHz_TX

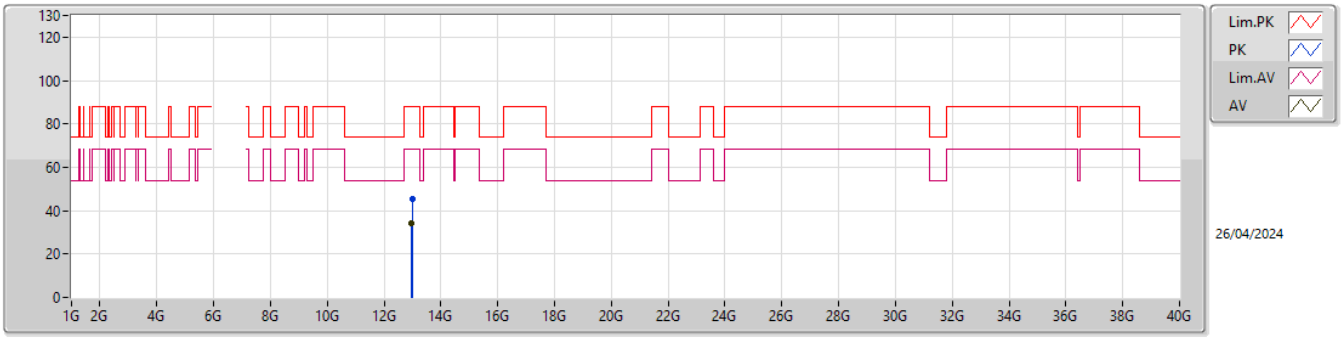


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.0094G	45.20	88.20	-43.00	59.75	3	Horizontal	1	1.80	25	39.16	11.50	65.21
RMS	12.96976G	33.92	68.20	-34.28	48.34	3	Horizontal	1	1.80	25	39.32	11.49	65.23

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6485MHz_TX

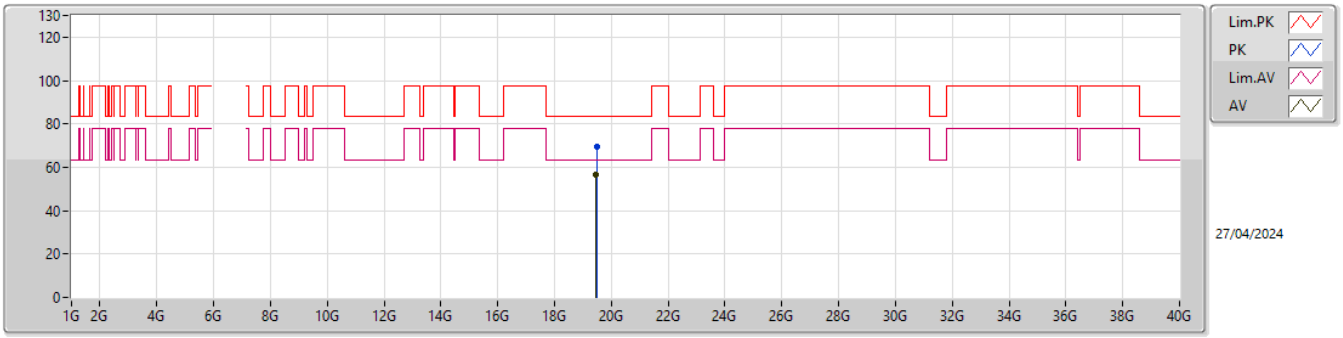


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.47866G	69.36	83.54	-14.18	65.89	1	Vertical	10	1.80	25	37.91	15.23	49.67
AV	19.45836G	56.52	63.54	-7.02	53.11	1	Vertical	10	1.80	25	37.83	15.23	49.65

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6485MHz_TX

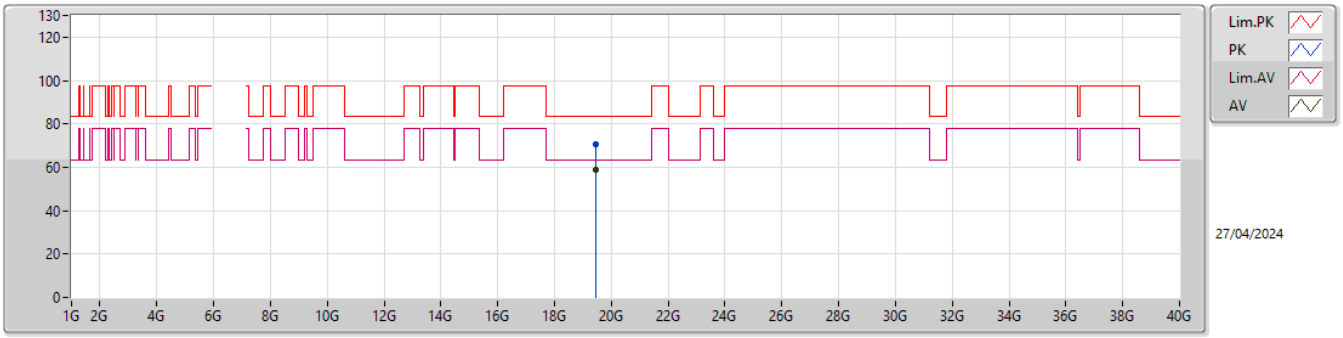


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.44133G	70.67	83.54	-12.87	67.25	1	Horizontal	351	1.83	25	37.83	15.23	49.64
AV	19.46171G	58.65	63.54	-4.89	55.22	1	Horizontal	351	1.83	25	37.85	15.23	49.65

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6525MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

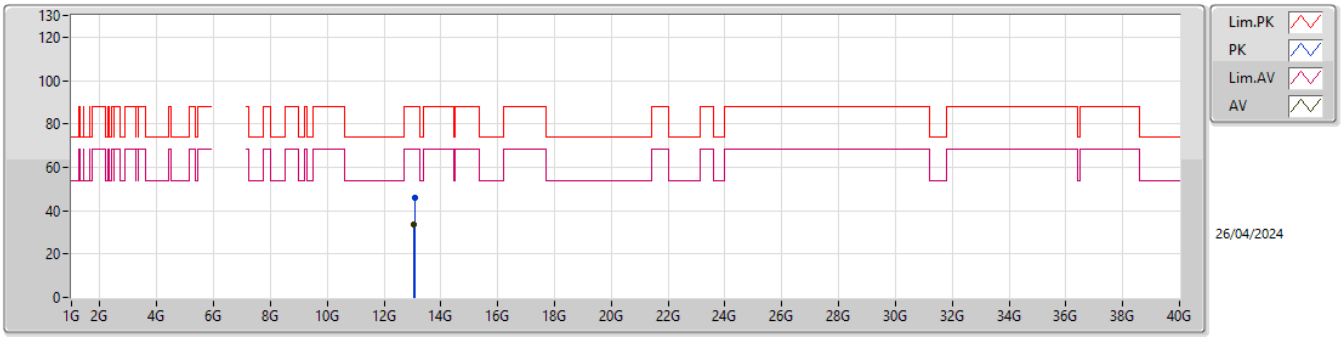


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.08525G	45.90	88.20	-42.30	60.29	3	Vertical	311	1.80	25	39.14	11.53	65.06
RMS	13.0663G	33.89	68.20	-34.31	48.39	3	Vertical	311	1.80	25	39.07	11.53	65.10

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6525MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

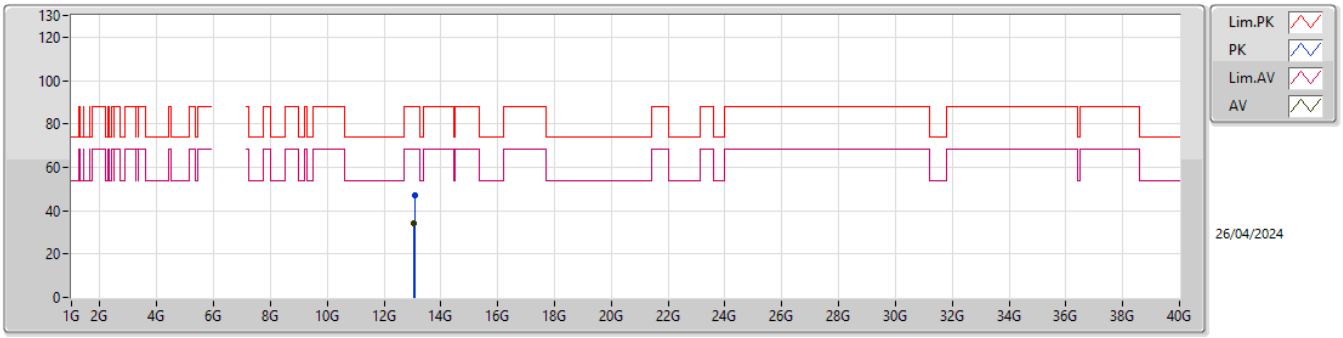


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.08477G	46.87	88.20	-41.33	61.27	3	Horizontal	4	1.80	25	39.14	11.53	65.07
RMS	13.0659G	34.25	68.20	-33.95	48.76	3	Horizontal	4	1.80	25	39.06	11.53	65.10

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6525MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

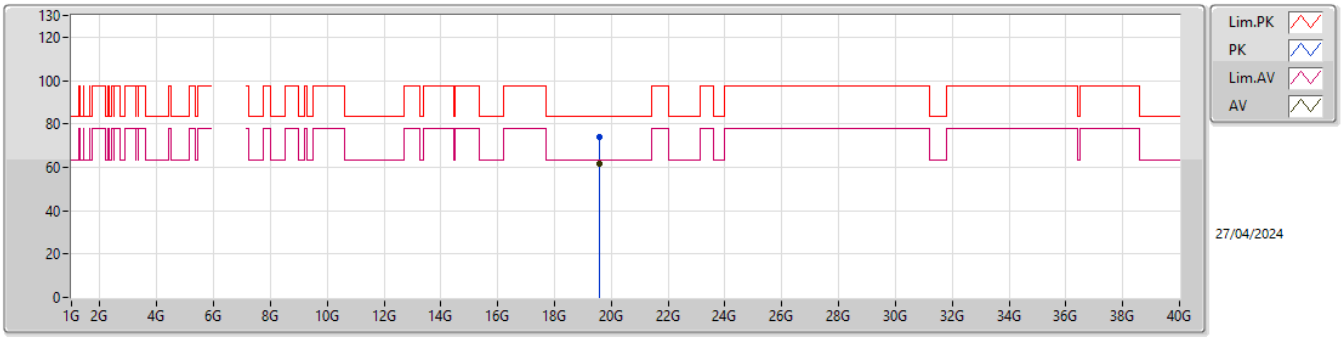


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.57492G	74.22	83.54	-9.32	70.67	1	Vertical	8	1.80	25	37.95	15.22	49.62
AV	19.57452G	61.62	63.54	-1.92	58.07	1	Vertical	8	1.80	25	37.95	15.22	49.62

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6525MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

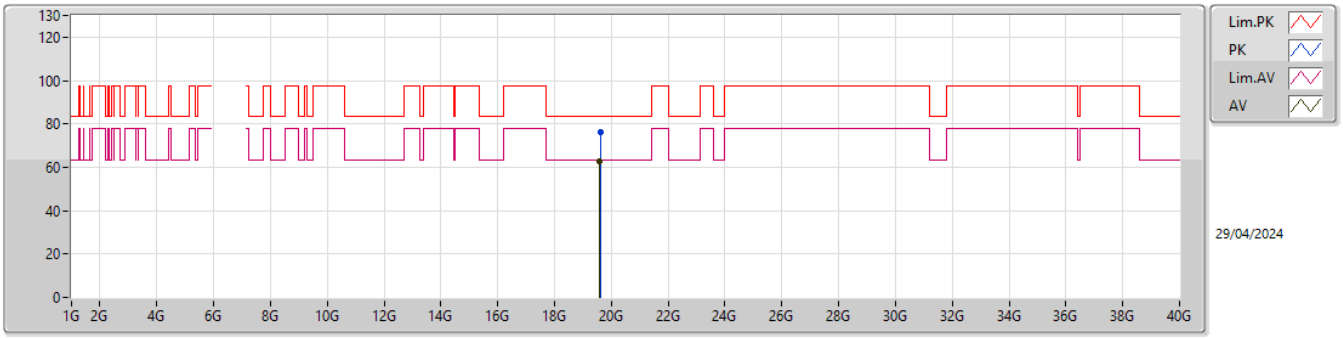


EUT Y_4TX
SET 23

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.61272G	76.24	83.54	-7.30	72.73	1	Horizontal	301	1.80	23	37.88	15.22	49.59
AV	19.59298G	62.71	63.54	-0.83	59.25	1	Horizontal	302	1.80	23	37.84	15.22	49.60

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

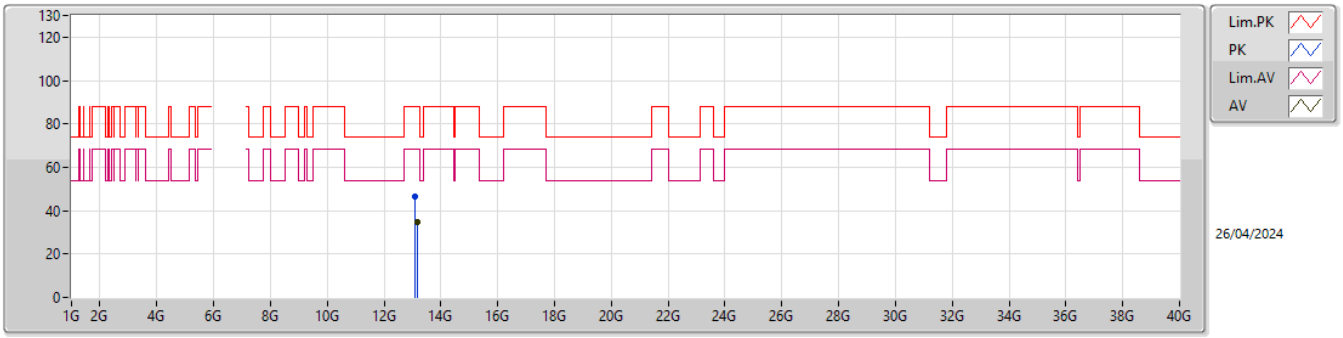


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.10523G	46.73	88.20	-41.47	61.00	3	Vertical	184	1.80	25	39.22	11.54	65.03
RMS	13.16988G	34.53	68.20	-33.67	48.55	3	Vertical	184	1.80	25	39.32	11.56	64.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

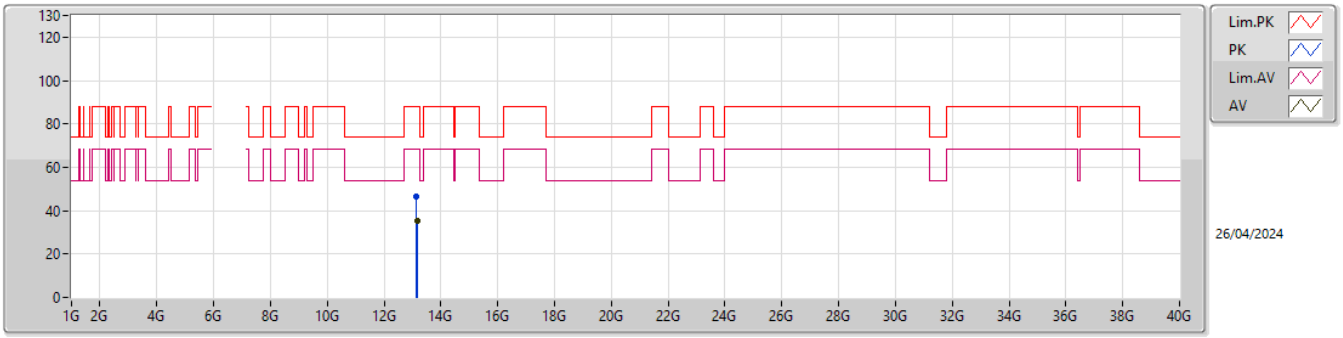


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.13336G	46.66	88.20	-41.54	60.75	3	Horizontal	348	1.80	25	39.33	11.55	64.97
RMS	13.1698G	35.17	68.20	-33.03	49.19	3	Horizontal	348	1.80	25	39.32	11.56	64.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

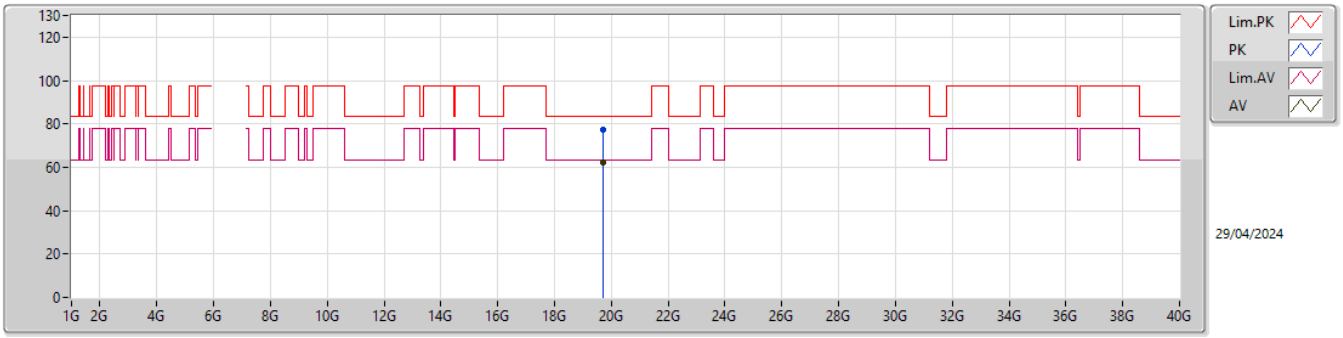


EUT Y_4TX
SET 23

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.72841G	77.06	83.54	-6.48	73.48	1	Vertical	18	1.78	23	37.86	15.21	49.49
AV	19.70979G	62.18	63.54	-1.36	58.66	1	Vertical	18	1.78	23	37.82	15.21	49.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

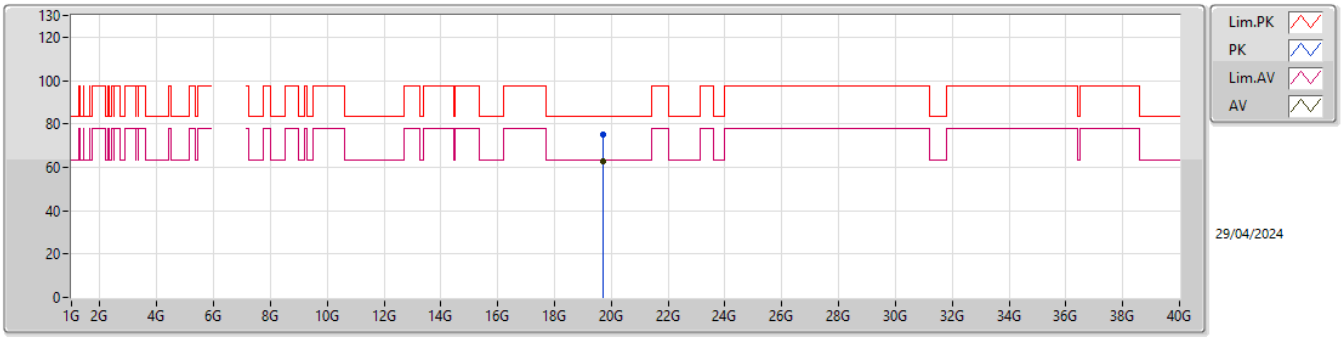


EUT Y_4TX
SET 22.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.693G	74.96	83.54	-8.58	71.42	1	Horizontal	296	1.80	22.5	37.84	15.22	49.52
AV	19.6926G	62.71	63.54	-0.83	59.17	1	Horizontal	296	1.80	22.5	37.84	15.22	49.52

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

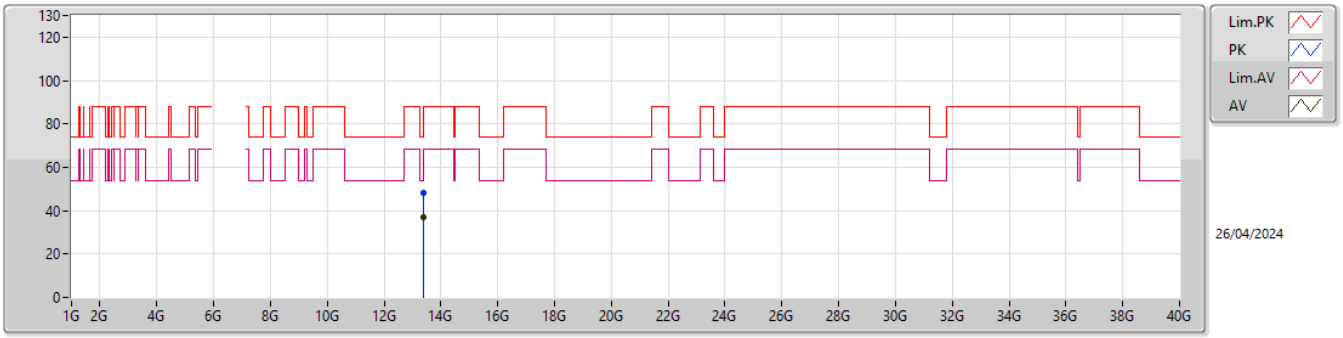


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37016G	48.33	74.00	-25.67	61.46	3	Vertical	358	1.80	25	39.74	11.64	64.51
AV	13.36992G	36.82	54.00	-17.18	49.95	3	Vertical	358	1.80	25	39.74	11.64	64.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

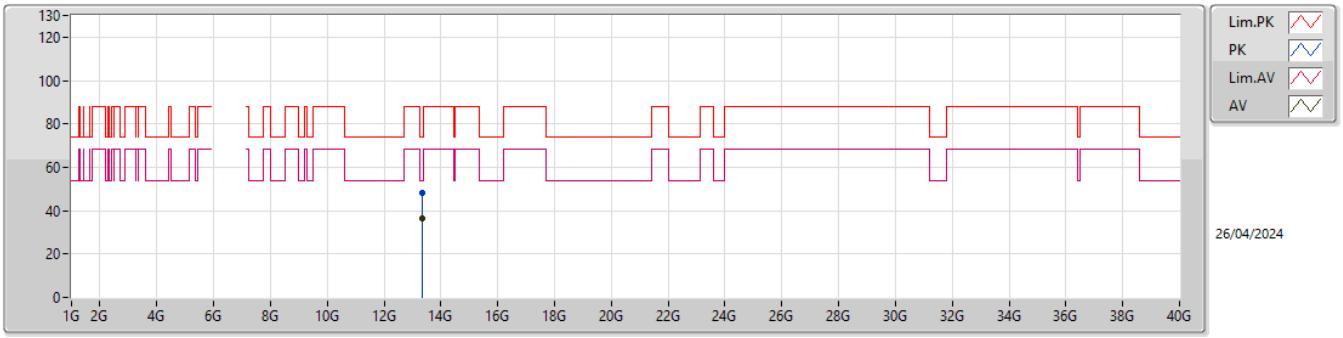


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36009G	48.32	74.00	-25.68	61.49	3	Horizontal	53	1.80	25	39.72	11.64	64.53
AV	13.33244G	36.32	54.00	-17.68	49.69	3	Horizontal	53	1.80	25	39.59	11.63	64.59

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

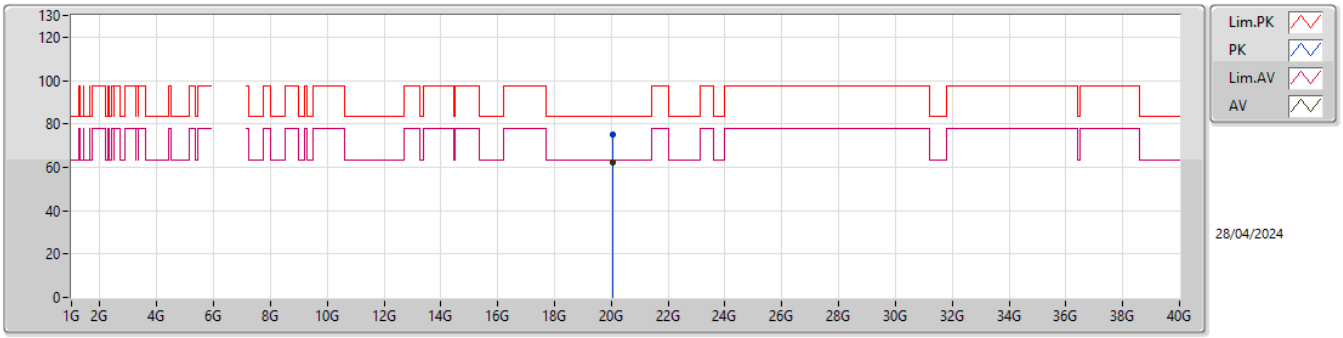


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.06283G	75.02	83.54	-8.52	71.27	1	Vertical	19	1.80	25	37.75	15.25	49.25
AV	20.06275G	62.36	63.54	-1.18	58.61	1	Vertical	19	1.80	25	37.75	15.25	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

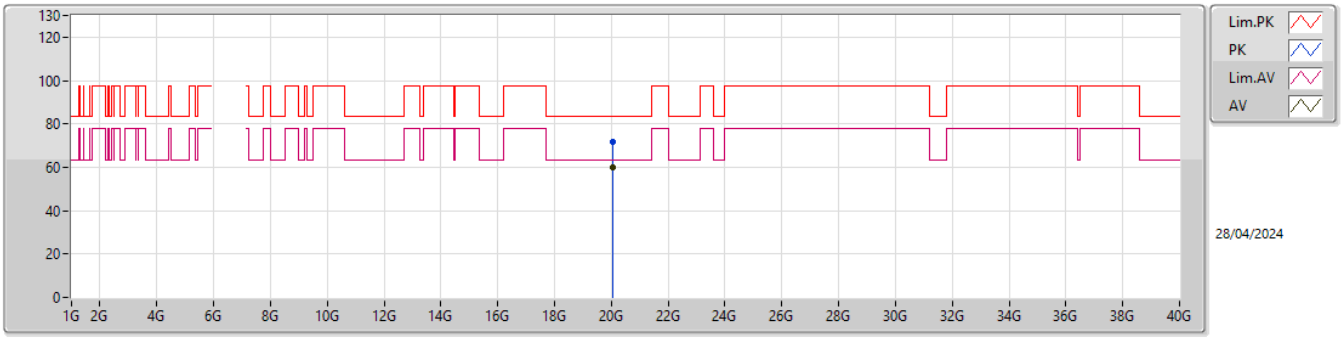


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05212G	71.97	83.54	-11.57	68.28	1	Horizontal	37	1.80	25	37.71	15.24	49.26
AV	20.05268G	59.85	63.54	-3.69	56.16	1	Horizontal	37	1.80	25	37.71	15.24	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

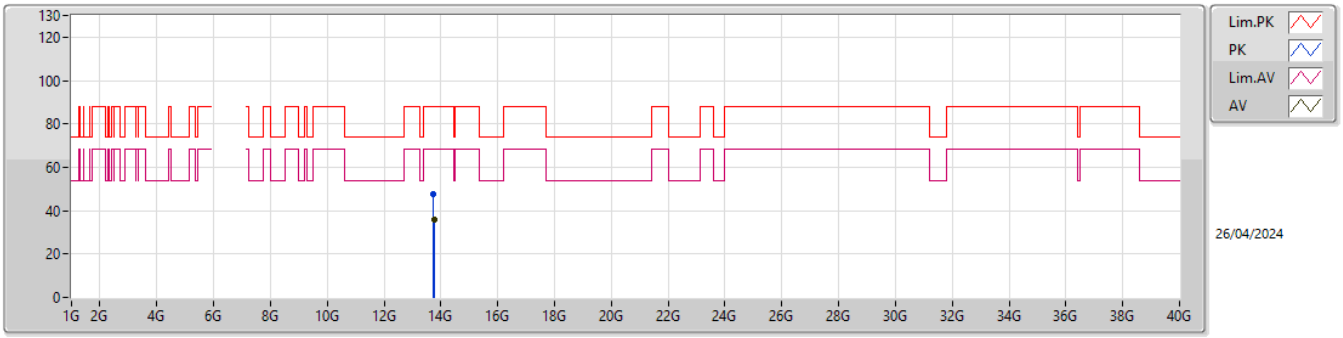


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.74746G	47.57	88.20	-40.63	59.96	3	Vertical	360	1.80	25	40.19	11.78	64.36
RMS	13.76992G	35.85	68.20	-32.35	48.23	3	Vertical	360	1.80	25	40.20	11.79	64.37

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

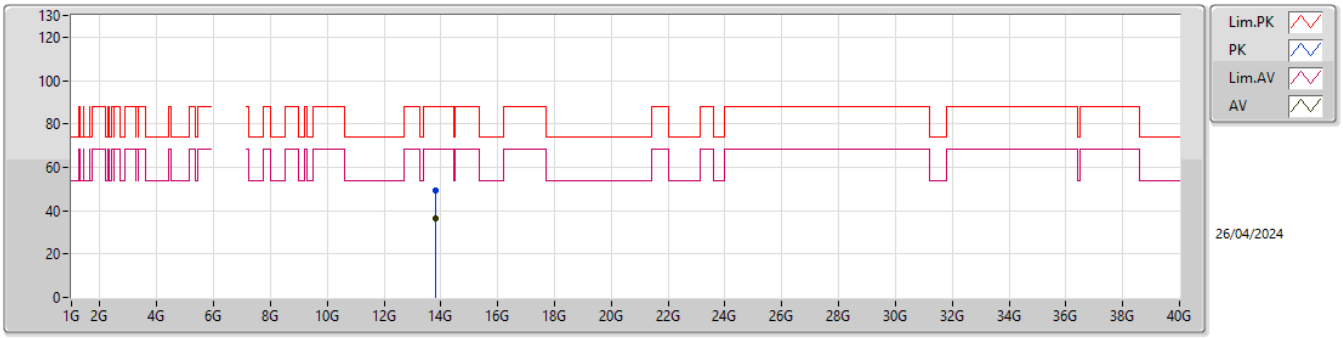


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.79973G	49.11	88.20	-39.09	61.49	3	Horizontal	7	1.80	25	40.20	11.80	64.38
RMS	13.80972G	36.29	68.20	-31.91	48.64	3	Horizontal	7	1.80	25	40.22	11.81	64.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

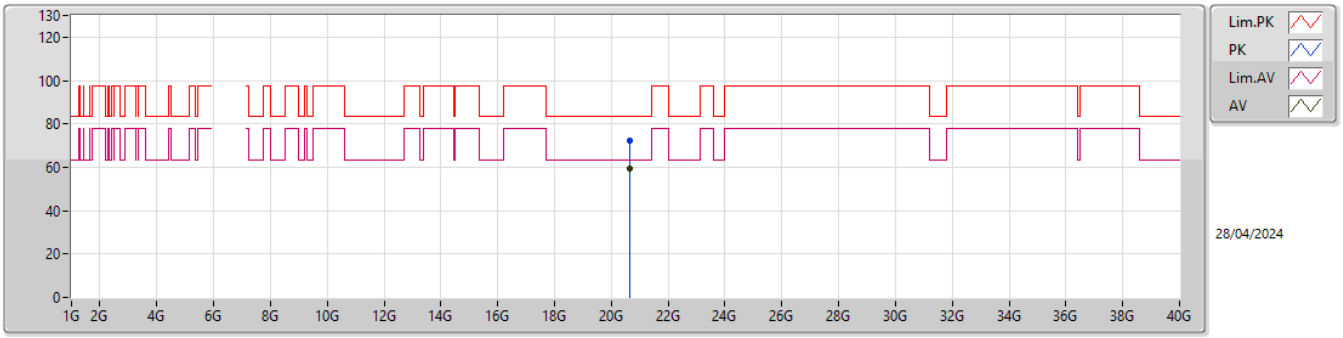


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.67066G	72.22	83.54	-11.32	67.63	1	Vertical	22	1.80	25	37.90	15.74	49.05
AV	20.67066G	59.41	63.54	-4.13	54.82	1	Vertical	22	1.80	25	37.90	15.74	49.05

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

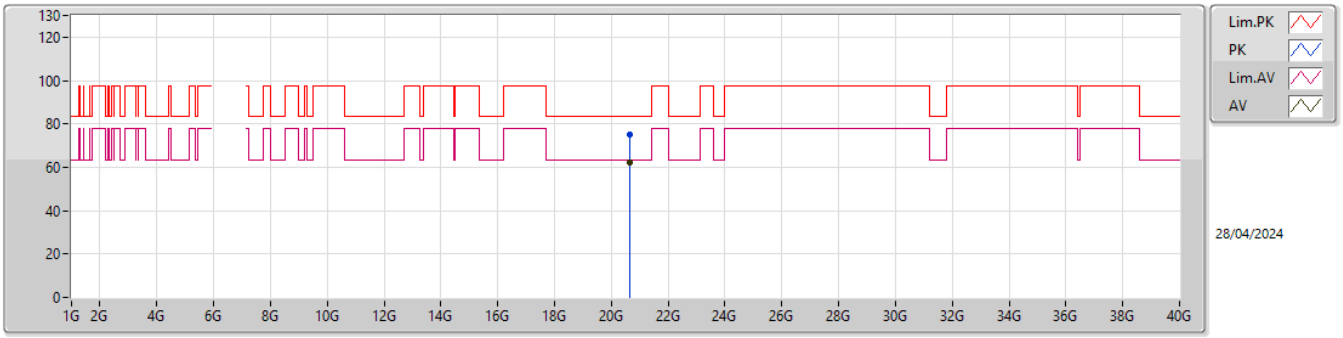


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.66931G	75.07	83.54	-8.47	70.48	1	Horizontal	344	1.80	25	37.90	15.74	49.05
AV	20.64917G	62.05	63.54	-1.49	57.49	1	Horizontal	344	1.80	25	37.90	15.72	49.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX

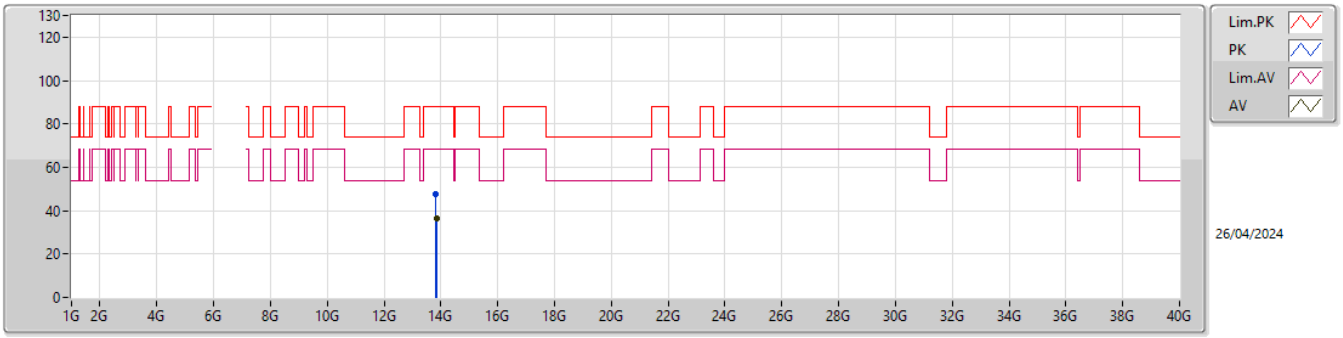


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81595G	47.90	88.20	-40.30	60.25	3	Vertical	358	1.80	25	40.23	11.81	64.39
RMS	13.85008G	36.24	68.20	-31.96	48.52	3	Vertical	358	1.80	25	40.30	11.82	64.40

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX

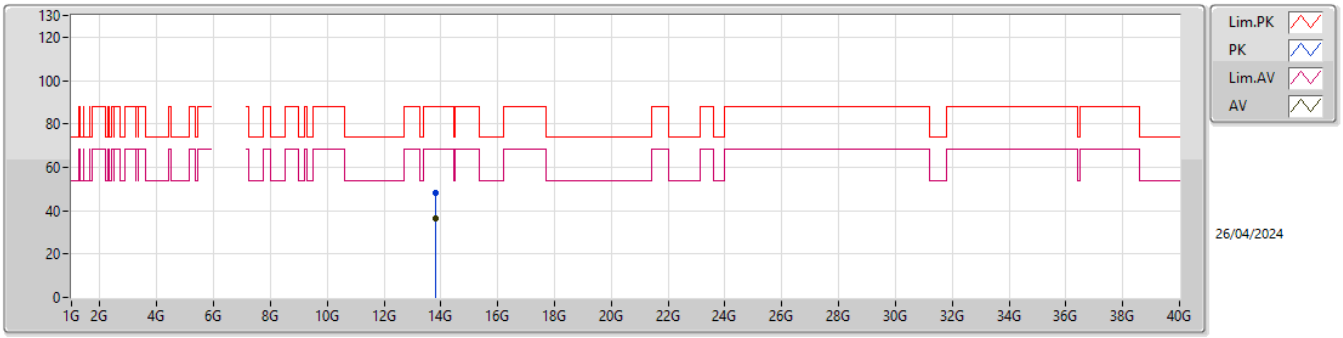


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81763G	48.44	88.20	-39.76	60.78	3	Horizontal	6	1.80	25	40.24	11.81	64.39
RMS	13.82419G	36.50	68.20	-31.70	48.83	3	Horizontal	6	1.80	25	40.25	11.81	64.39

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX

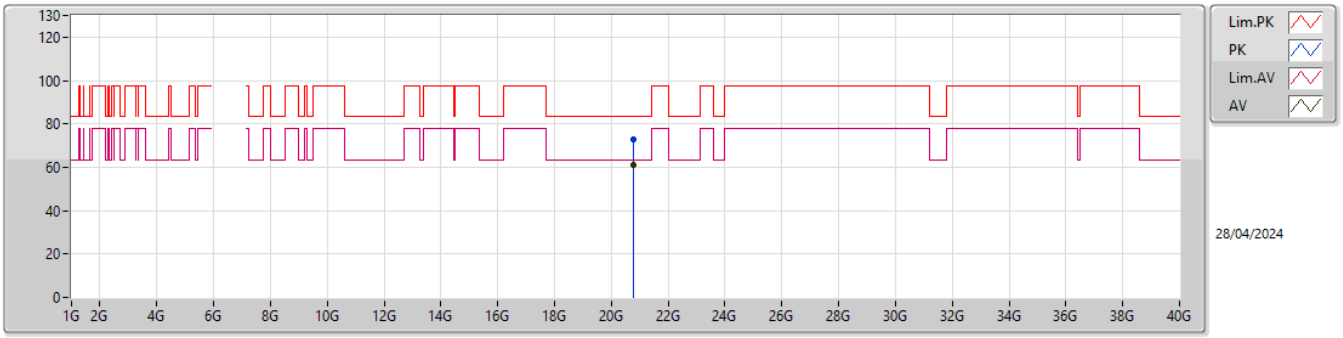


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.77172G	72.74	83.54	-10.80	67.95	1	Vertical	23	1.80	25	37.97	15.82	49.00
AV	20.77068G	61.21	63.54	-2.33	56.42	1	Vertical	23	1.80	25	37.97	15.82	49.00

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX

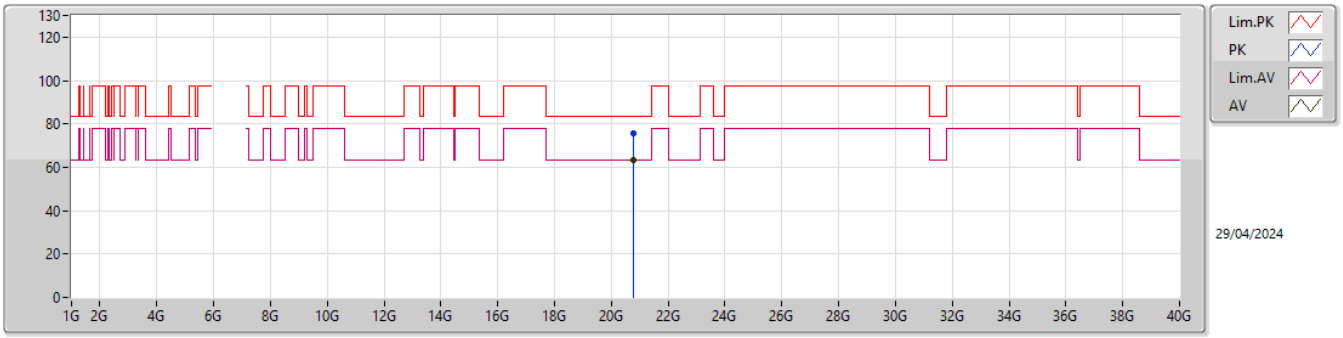


EUT Y_4TX
SET 23

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.79058G	75.67	83.54	-7.87	70.71	1	Horizontal	26	1.80	23	38.12	15.83	48.99
AV	20.77124G	63.27	63.54	-0.27	58.48	1	Horizontal	26	1.80	23	37.97	15.82	49.00

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX

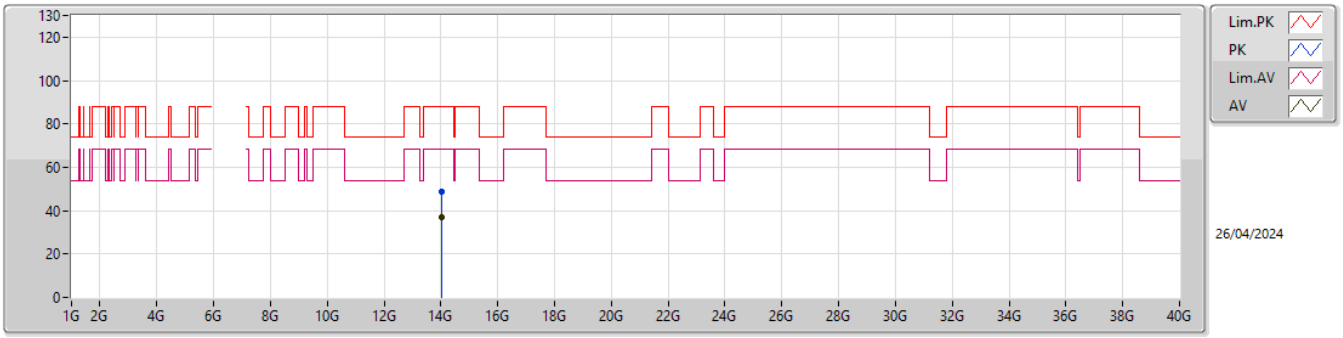


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.01735G	48.47	88.20	-39.73	60.07	3	Vertical	311	1.80	25	40.93	11.89	64.42
RMS	14.02319G	36.75	68.20	-31.45	48.32	3	Vertical	311	1.80	25	40.95	11.89	64.41

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX

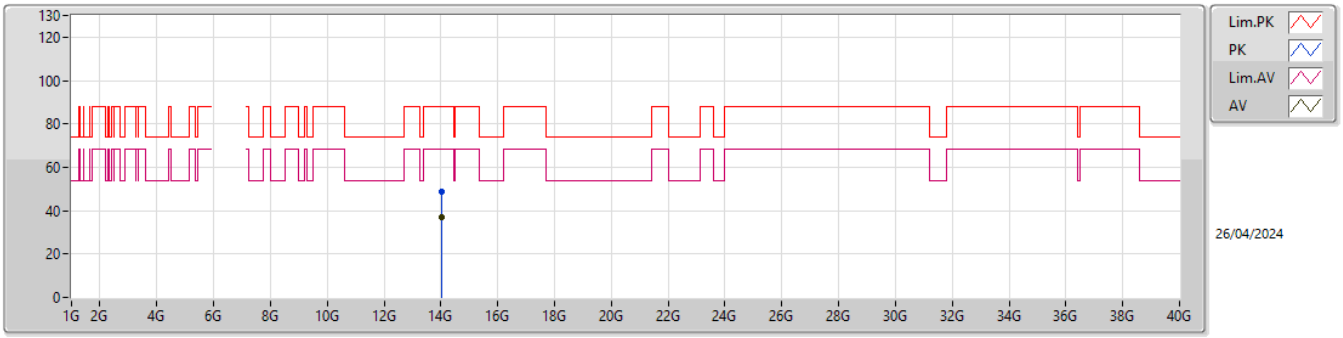


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.01759G	48.82	88.20	-39.38	60.41	3	Horizontal	50	1.80	25	40.94	11.89	64.42
RMS	14.01671G	37.10	68.20	-31.10	48.70	3	Horizontal	50	1.80	25	40.93	11.89	64.42

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX

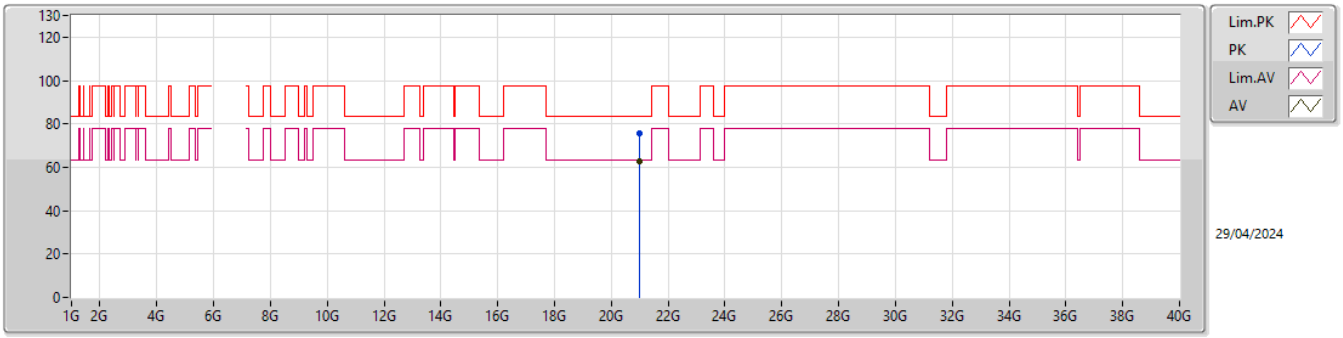


EUT Y_4TX
SET 21.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.00981G	75.49	83.54	-8.05	70.36	1	Vertical	1	1.80	21.5	38.00	16.01	48.88
AV	21.00973G	62.74	63.54	-0.80	57.61	1	Vertical	1	1.80	21.5	38.00	16.01	48.88

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX

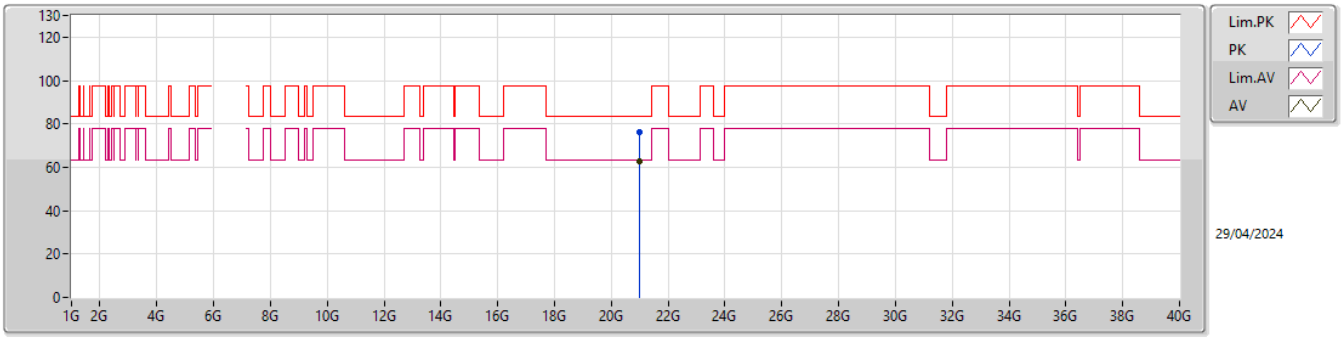


EUT Y_4TX
SET 22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.99078G	76.08	83.54	-7.46	71.03	1	Horizontal	343	1.82	22	37.94	15.99	48.88
AV	21.01005G	62.89	63.54	-0.65	57.76	1	Horizontal	343	1.82	22	38.00	16.01	48.88

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

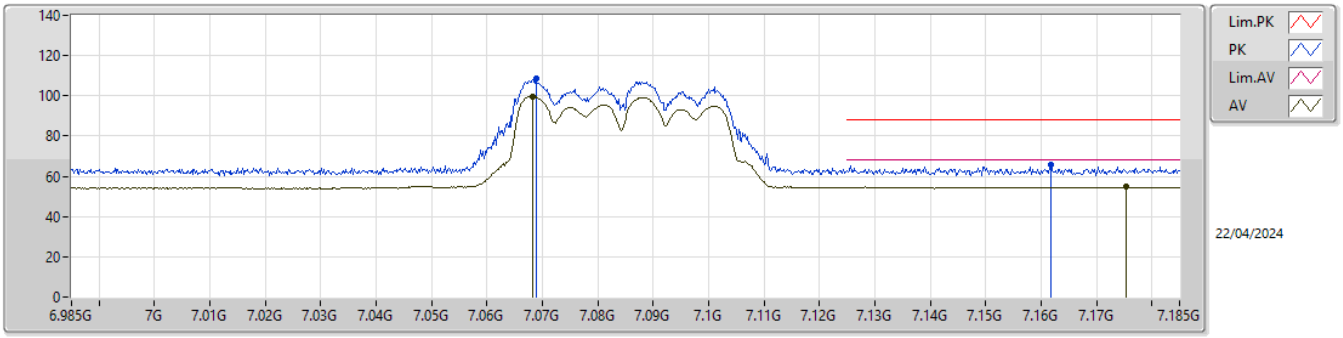


EUT Y_4TX
SET 9.5
01-R-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0688G	108.51	Inf	-Inf	97.59	3	Vertical	331	2.70	-	35.41	8.54	33.03
AV	7.0682G	99.80	Inf	-Inf	88.88	3	Vertical	331	2.70	-	35.41	8.54	33.03
PK	7.1618G	65.73	88.20	-22.47	54.34	3	Vertical	331	2.70	-	35.95	8.50	33.06
AV	7.1754G	54.66	68.20	-13.54	43.22	3	Vertical	331	2.70	-	36.00	8.50	33.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

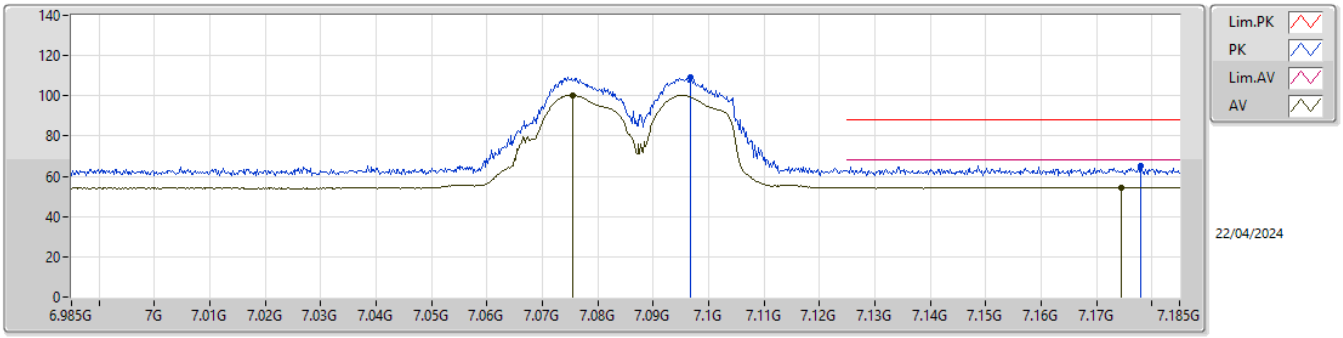


EUT Y_4TX
SET 9.5
01-R-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0968G	109.08	Inf	-Inf	98.01	3	Horizontal	37	2.95	-	35.58	8.53	33.04
AV	7.0754G	100.38	Inf	-Inf	89.43	3	Horizontal	37	2.95	-	35.45	8.53	33.03
PK	7.178G	65.04	88.20	-23.16	53.59	3	Horizontal	37	2.95	-	36.01	8.50	33.06
AV	7.1744G	54.61	68.20	-13.59	43.17	3	Horizontal	37	2.95	-	36.00	8.50	33.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

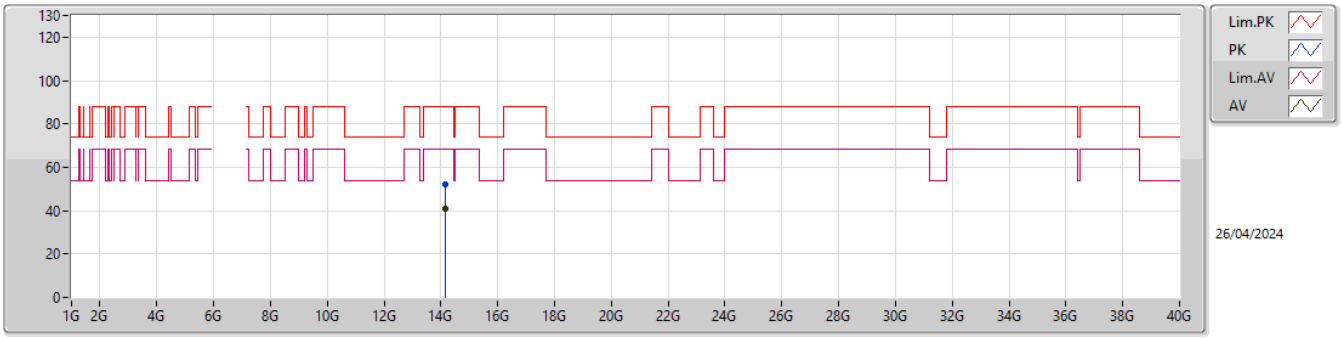


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.1684G	52.37	88.20	-35.83	63.06	3	Vertical	336	1.80	25	41.44	11.96	64.09
RMS	14.16864G	40.81	68.20	-27.39	51.50	3	Vertical	336	1.80	25	41.44	11.96	64.09

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

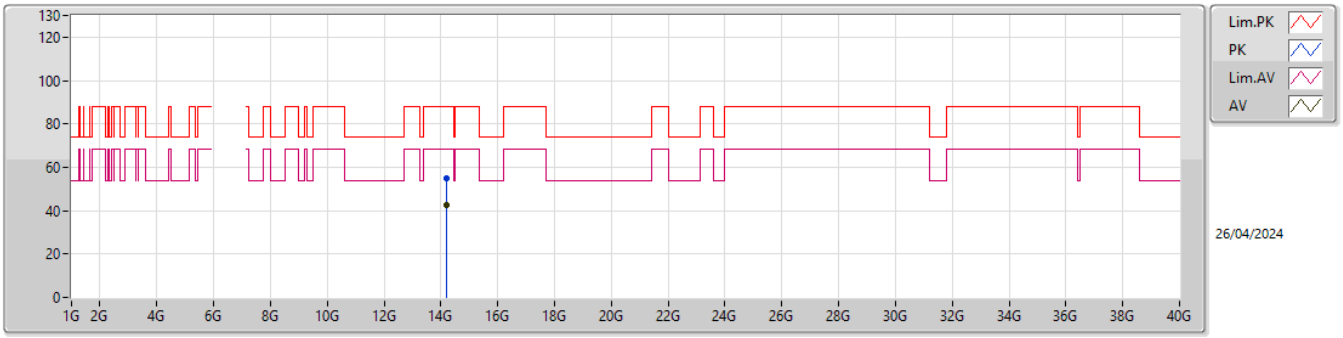


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.18399G	54.67	88.20	-33.53	65.30	3	Horizontal	48	1.80	25	41.47	11.96	64.06
RMS	14.18423G	42.55	68.20	-25.65	53.18	3	Horizontal	48	1.80	25	41.47	11.96	64.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

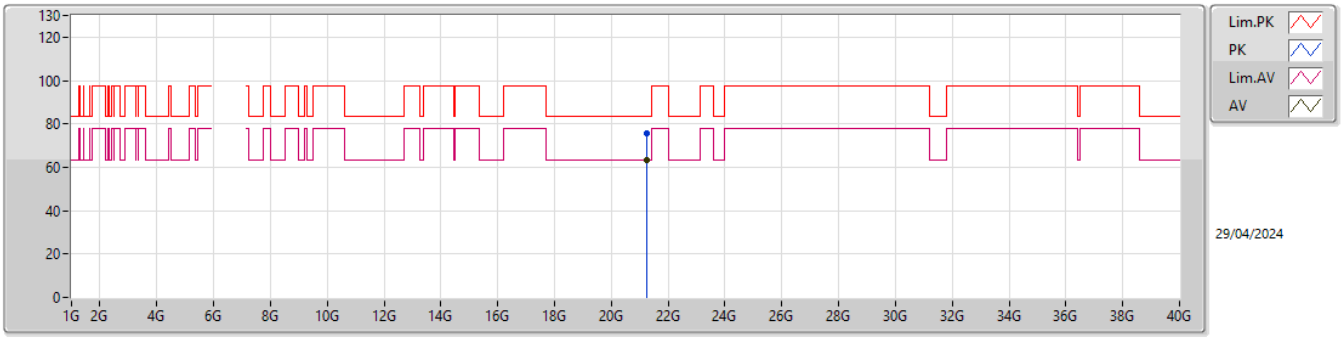


EUT Y_4TX
SET 20.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.25045G	75.52	83.54	-8.02	70.17	1	Vertical	24	1.80	20.5	38.00	16.20	48.85
AV	21.2514G	63.18	63.54	-0.36	57.82	1	Vertical	24	1.80	20.5	38.01	16.20	48.85

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX

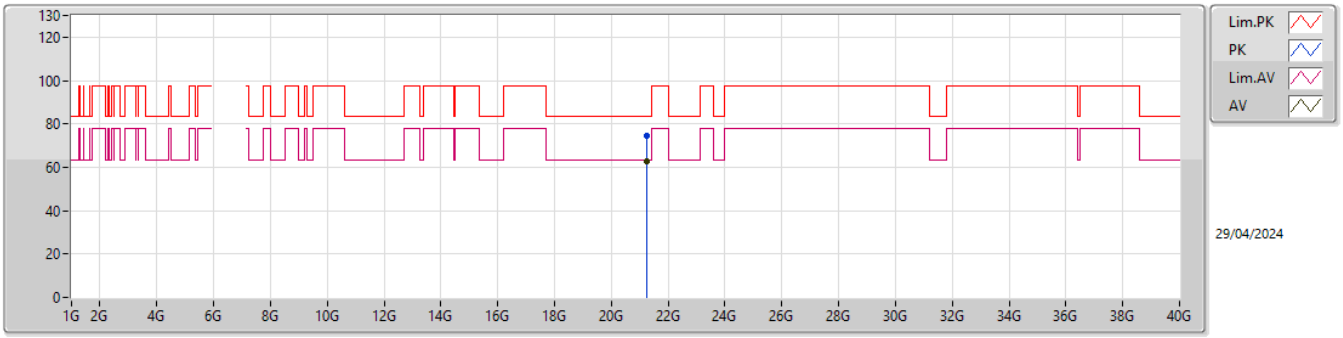


EUT Y_4TX
SET 21.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.26203G	74.43	83.54	-9.11	68.97	1	Horizontal	340	1.80	21.5	38.10	16.21	48.85
AV	21.26075G	62.66	63.54	-0.88	57.21	1	Horizontal	340	1.80	21.5	38.09	16.21	48.85

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

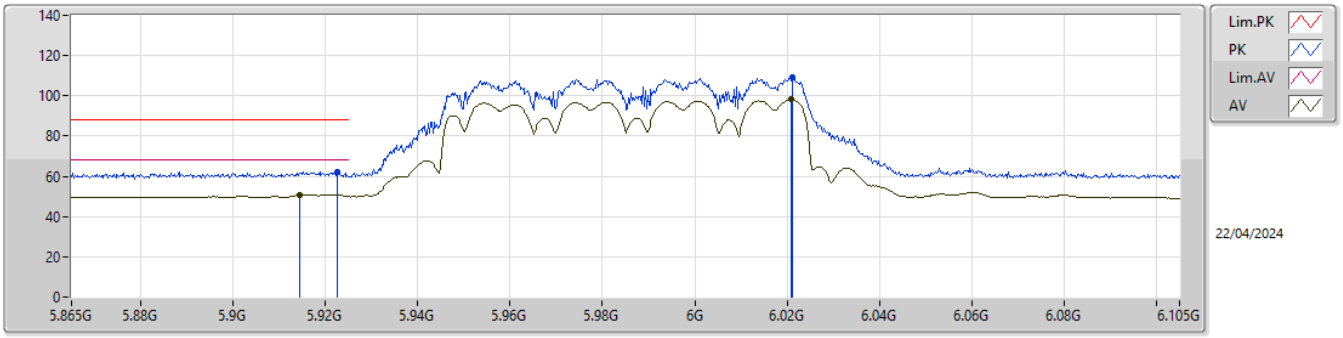


EUT Y_4TX
SET 14

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9226G	62.05	88.20	-26.15	54.98	3	Vertical	318	1.80	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.91444G	50.94	68.20	-17.26	43.87	3	Vertical	318	1.80	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.02124G	109.48	Inf	-Inf	102.26	3	Vertical	318	1.80	-	32.54	7.68	33.00
RMS	6.02076G	98.11	Inf	-Inf	90.89	3	Vertical	318	1.80	-	32.54	7.68	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

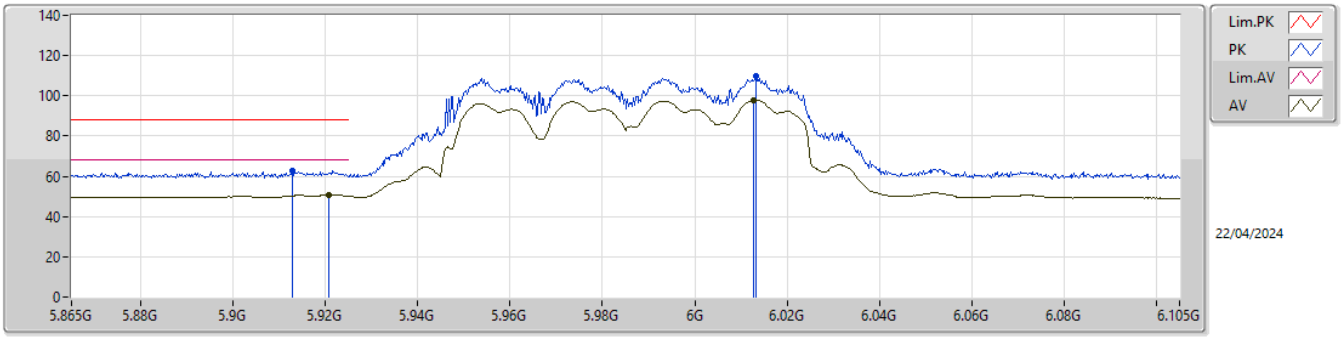


EUT Y_4TX
SET 14

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.91276G	62.71	88.20	-25.49	55.64	3	Horizontal	291	1.80	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.92068G	50.89	68.20	-17.31	43.82	3	Horizontal	291	1.80	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.01332G	109.77	Inf	-Inf	102.56	3	Horizontal	291	1.80	-	32.53	7.68	33.00
RMS	6.01284G	97.83	Inf	-Inf	90.62	3	Horizontal	291	1.80	-	32.53	7.68	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

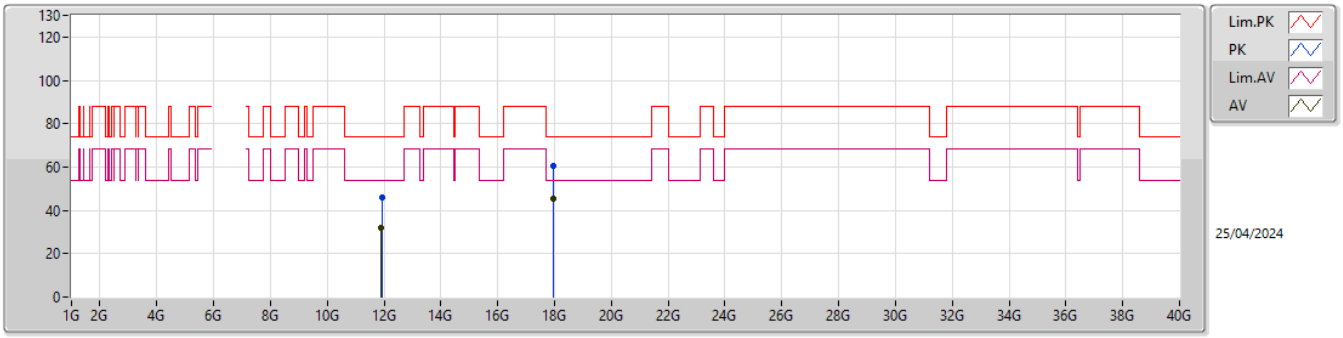


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.94858G	46.04	74.00	-27.96	61.72	3	Vertical	321	1.80	25	39.00	11.09	65.77
AV	11.90958G	31.99	54.00	-22.01	47.80	3	Vertical	321	1.80	25	38.92	11.07	65.80
PK	17.96987G	60.30	74.00	-13.70	60.56	3	Vertical	9	1.80	25	48.64	13.44	62.34
AV	17.94845G	45.30	54.00	-8.70	46.28	3	Vertical	9	1.80	25	47.97	13.43	62.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

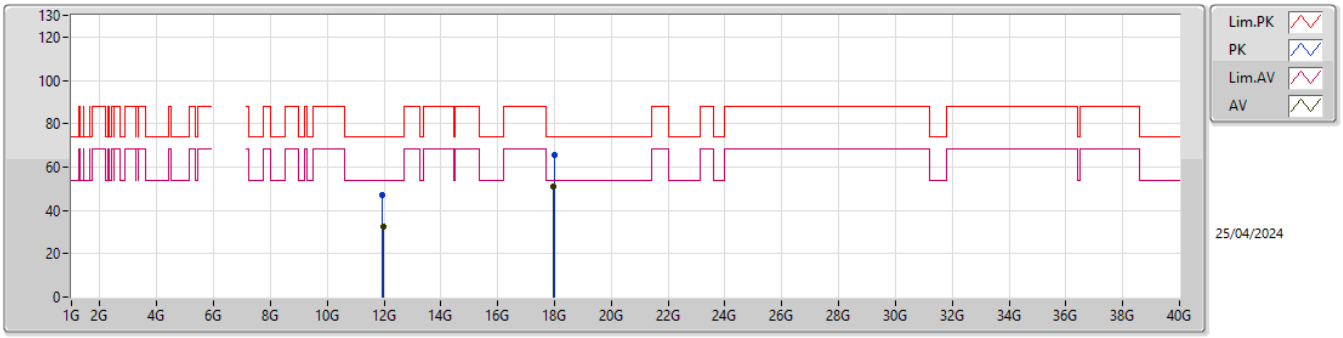


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.94682G	47.01	74.00	-26.99	62.71	3	Horizontal	314	1.80	25	38.99	11.09	65.78
AV	11.96984G	32.42	54.00	-21.58	48.04	3	Horizontal	314	1.80	25	39.04	11.10	65.76
PK	17.98953G	65.62	74.00	-8.38	65.21	3	Horizontal	11	1.80	25	49.26	13.45	62.30
AV	17.97034G	50.73	54.00	-3.27	50.98	3	Horizontal	11	1.80	25	48.65	13.44	62.34

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

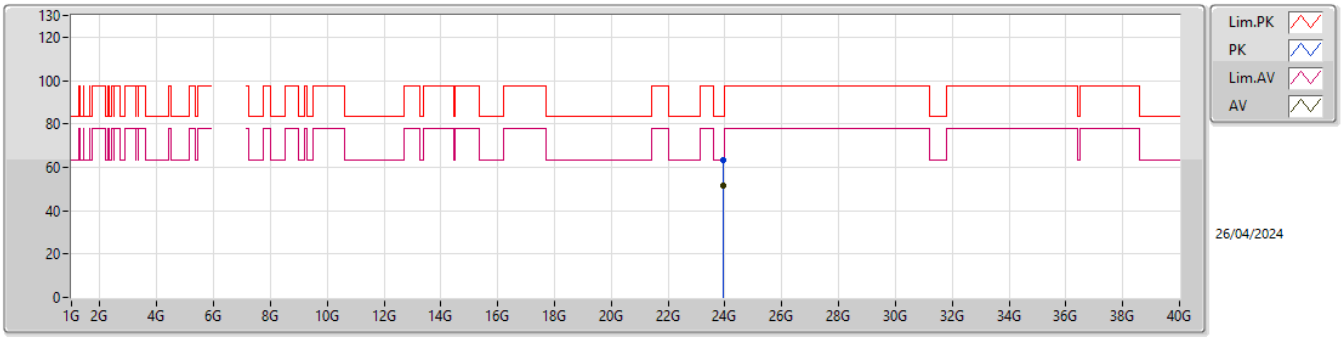


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94016G	63.40	83.54	-20.14	54.26	1	Vertical	360	1.89	25	38.88	17.38	47.12
AV	23.93233G	51.51	63.54	-12.03	42.39	1	Vertical	360	1.89	25	38.86	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

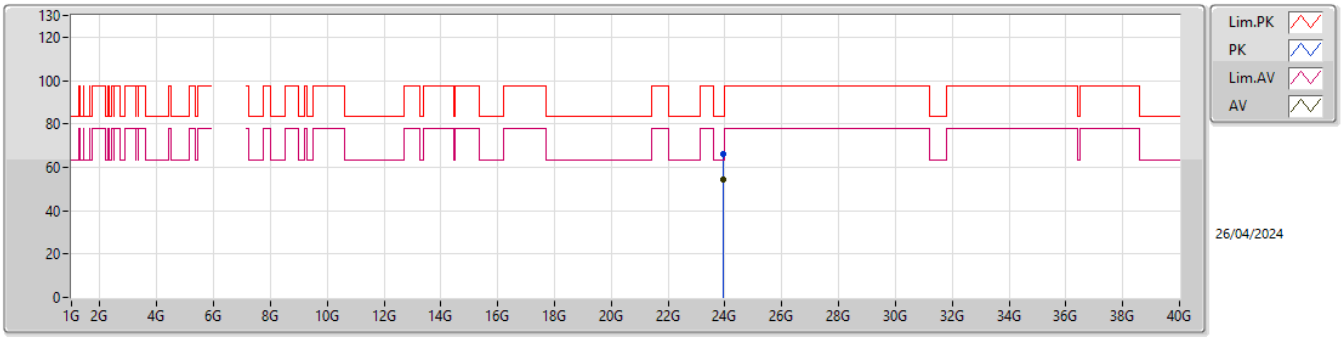


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9376G	66.25	83.54	-17.29	57.11	1	Horizontal	346	1.77	25	38.88	17.38	47.12
AV	23.93744G	54.61	63.54	-8.93	45.48	1	Horizontal	346	1.77	25	38.87	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

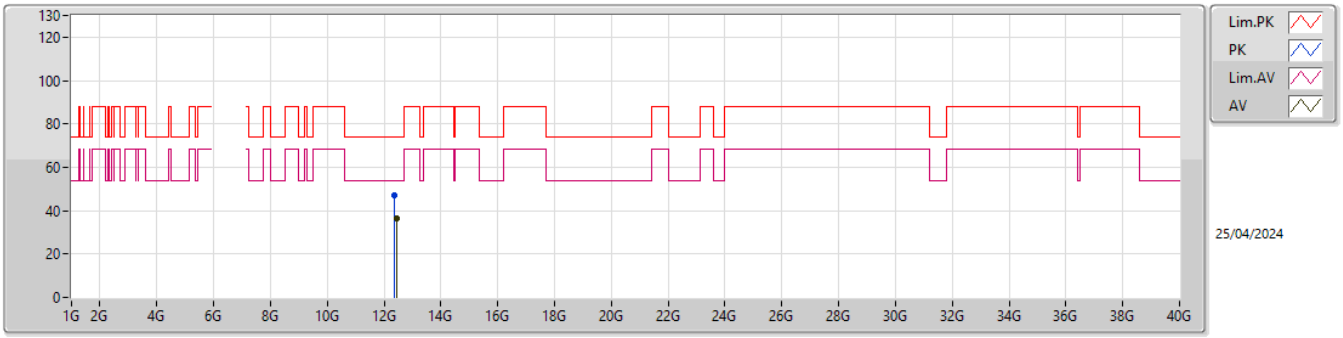


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.37072G	47.23	74.00	-26.77	62.52	3	Vertical	352	1.80	25	38.86	11.26	65.41
AV	12.45G	36.39	54.00	-17.61	51.94	3	Vertical	352	1.80	25	38.50	11.29	65.34

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

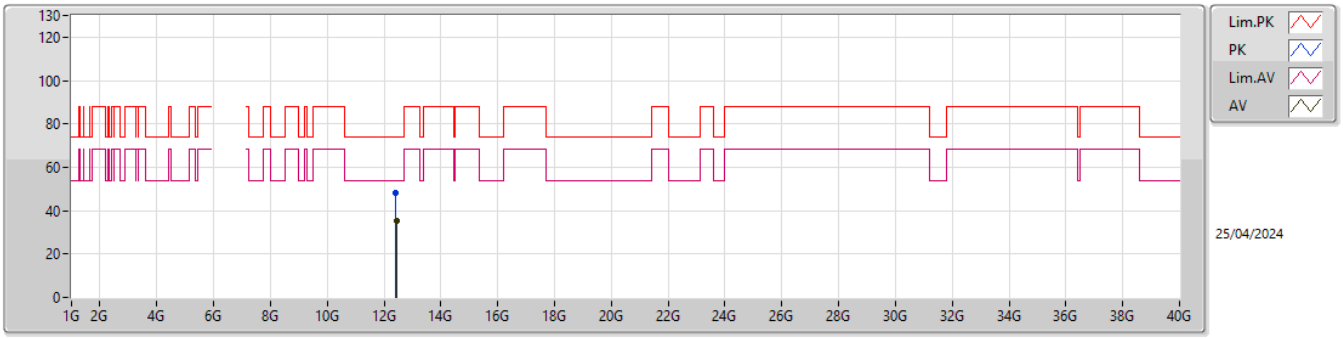


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40413G	47.93	74.00	-26.07	63.26	3	Horizontal	63	1.80	25	38.78	11.27	65.38
AV	12.44984G	35.46	54.00	-18.54	51.01	3	Horizontal	63	1.80	25	38.50	11.29	65.34

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

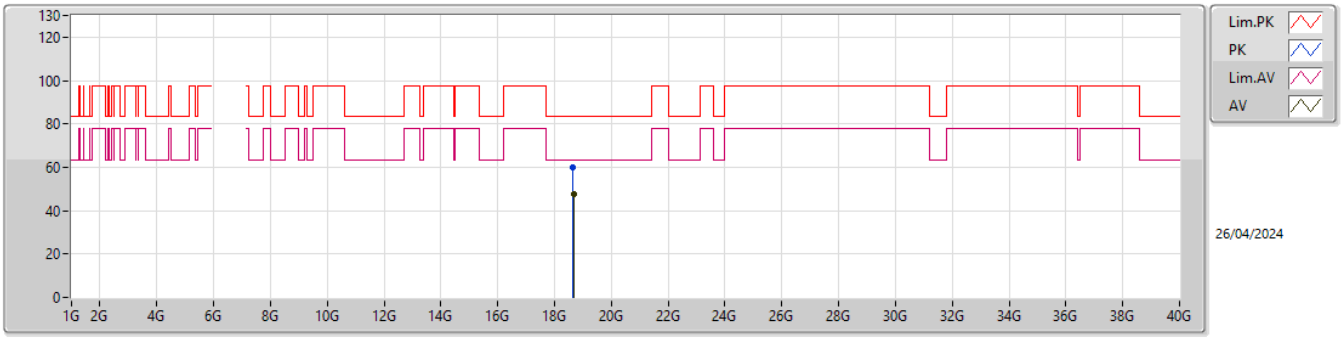


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.63568G	59.80	83.54	-23.74	56.35	1	Vertical	1	1.80	25	37.77	15.27	49.59
AV	18.67164G	47.84	63.54	-15.70	44.42	1	Vertical	1	1.80	25	37.71	15.27	49.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

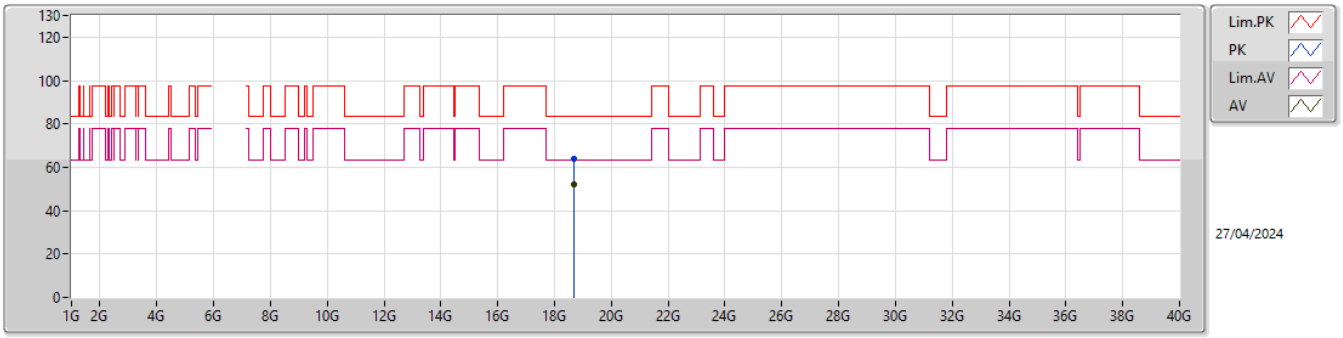


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.67596G	64.06	83.54	-19.48	60.65	1	Horizontal	41	1.72	25	37.70	15.27	49.56
AV	18.675G	51.92	63.54	-11.62	48.51	1	Horizontal	41	1.72	25	37.70	15.27	49.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

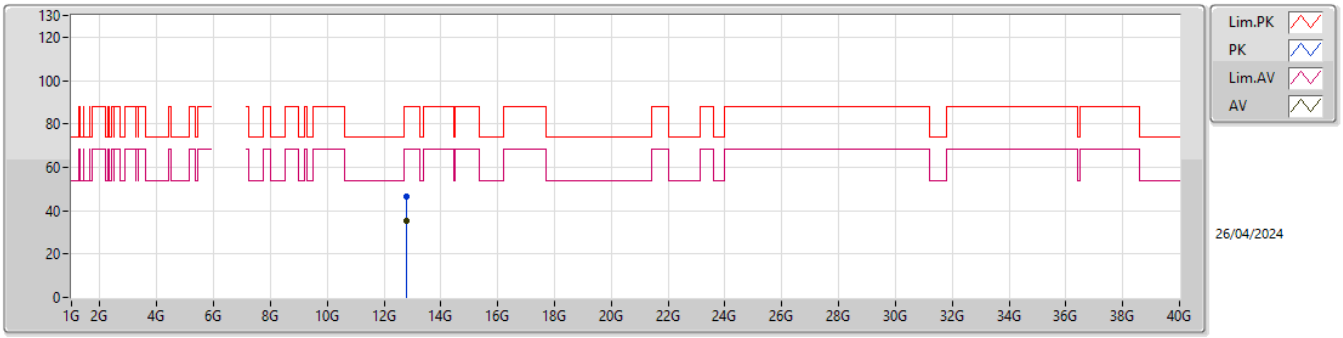


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.792G	46.59	88.20	-41.61	61.27	3	Vertical	360	1.80	25	39.15	11.42	65.25
RMS	12.77G	35.12	68.20	-33.08	49.95	3	Vertical	360	1.80	25	39.02	11.41	65.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

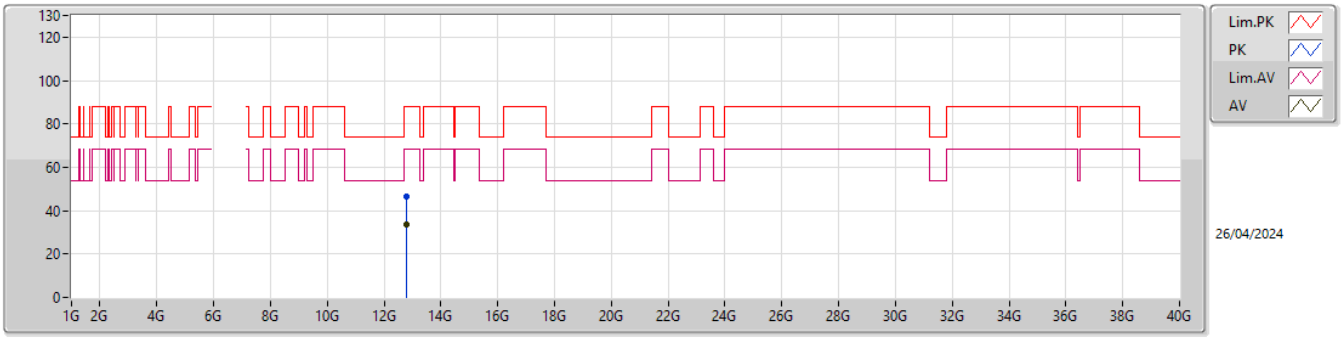


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.77543G	46.60	88.20	-41.60	61.40	3	Horizontal	104	1.80	25	39.05	11.41	65.26
RMS	12.79008G	33.90	68.20	-34.30	48.60	3	Horizontal	104	1.80	25	39.14	11.42	65.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

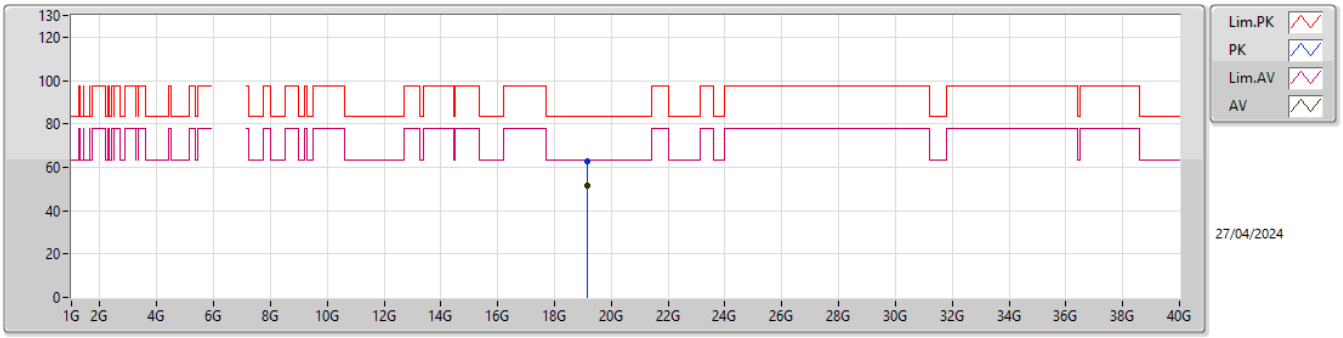


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.16347G	62.79	83.54	-20.75	59.22	1	Vertical	10	1.80	25	37.78	15.24	49.45
AV	19.16155G	51.56	63.54	-11.98	48.00	1	Vertical	10	1.80	25	37.77	15.24	49.45

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

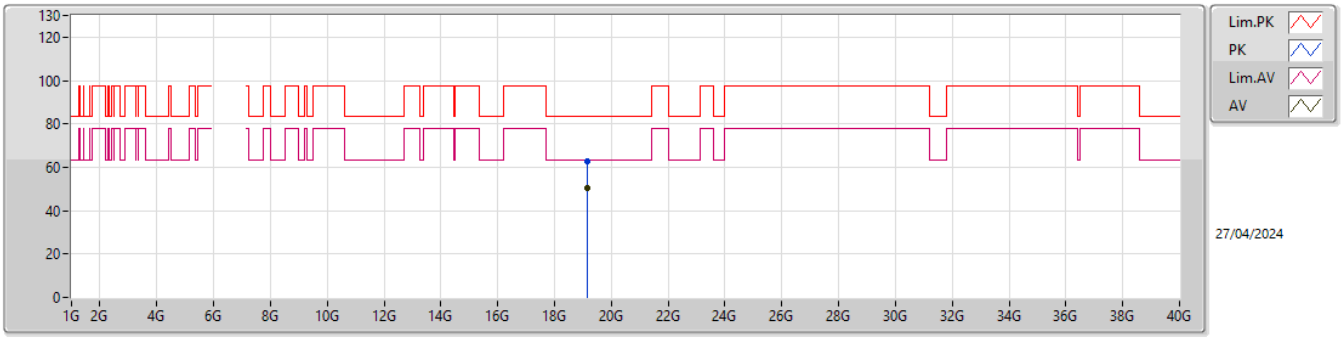


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.14733G	62.63	83.54	-20.91	59.12	1	Horizontal	1	1.80	25	37.71	15.24	49.44
AV	19.14717G	50.40	63.54	-13.14	46.89	1	Horizontal	1	1.80	25	37.71	15.24	49.44

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6465MHz_TX

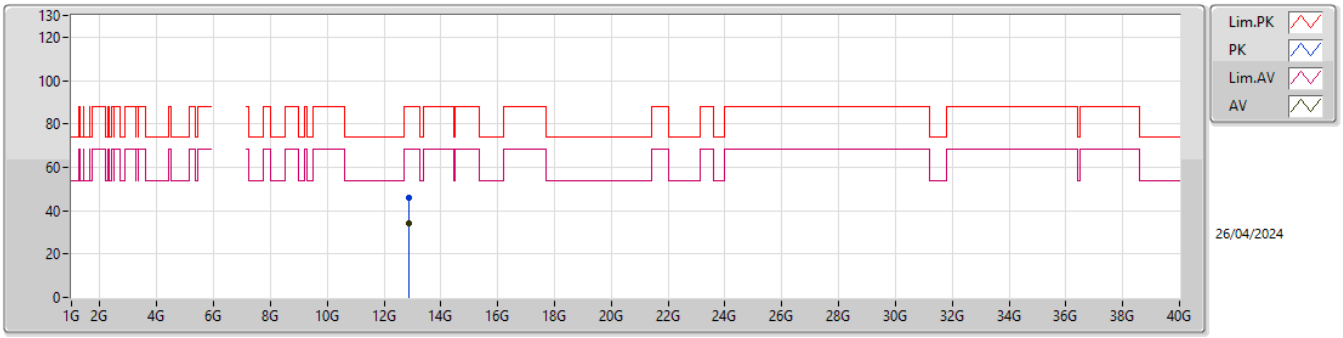


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.87629G	45.94	88.20	-42.26	60.43	3	Vertical	360	1.80	25	39.30	11.45	65.24
RMS	12.86191G	33.95	68.20	-34.25	48.45	3	Vertical	360	1.80	25	39.30	11.45	65.25

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6465MHz_TX

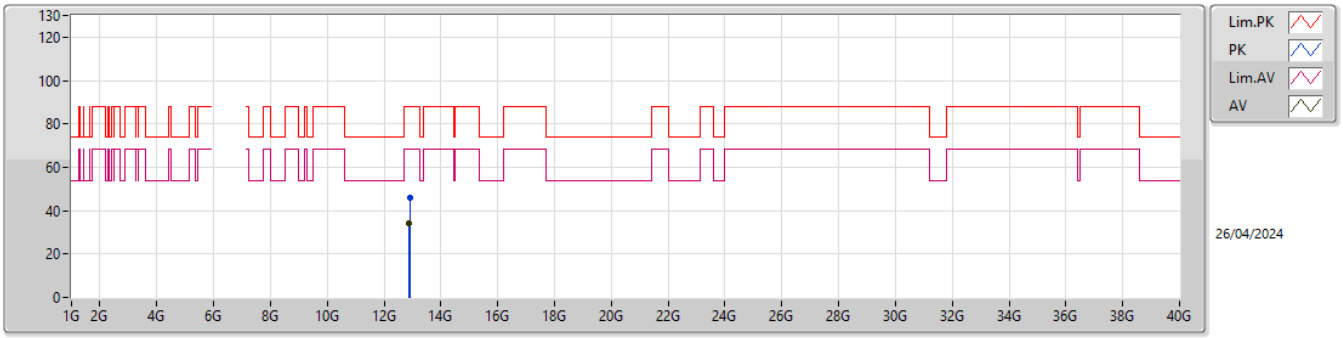


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.92489G	45.92	88.20	-42.28	60.34	3	Horizontal	11	1.80	25	39.35	11.47	65.24
RMS	12.86558G	34.28	68.20	-33.92	48.78	3	Horizontal	11	1.80	25	39.30	11.45	65.25

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6465MHz_TX

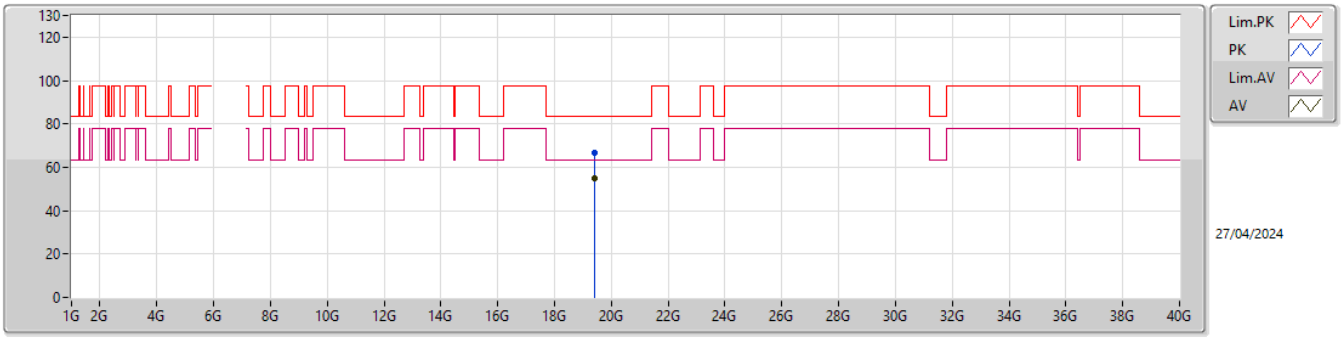


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.40075G	66.44	83.54	-17.10	62.82	1	Vertical	8	1.98	25	38.00	15.23	49.61
AV	19.40043G	54.85	63.54	-8.69	51.23	1	Vertical	8	1.98	25	38.00	15.23	49.61

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6465MHz_TX

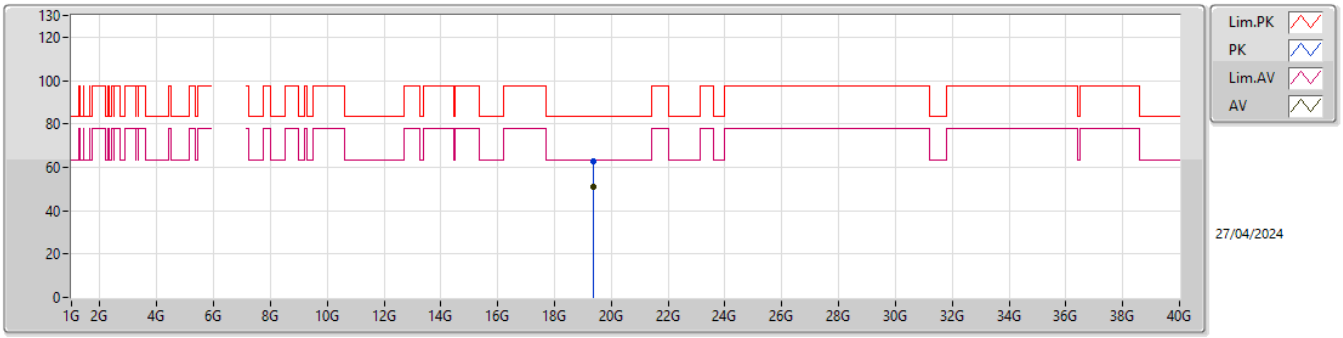


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.38189G	62.74	83.54	-20.80	59.18	1	Horizontal	360	1.80	25	37.93	15.23	49.60
AV	19.38221G	51.16	63.54	-12.38	47.60	1	Horizontal	360	1.80	25	37.93	15.23	49.60

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

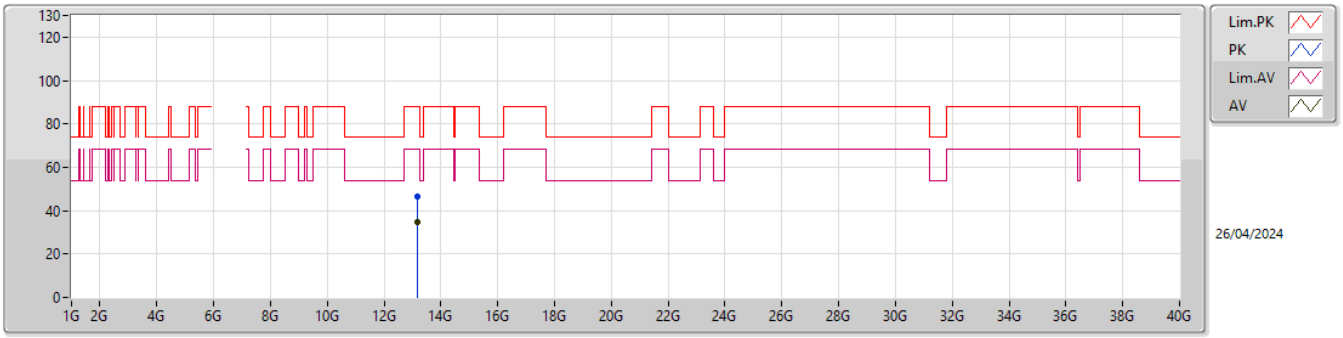


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.16512G	46.68	88.20	-41.52	60.69	3	Vertical	200	1.80	25	39.34	11.56	64.91
RMS	13.16992G	34.72	68.20	-33.48	48.74	3	Vertical	200	1.80	25	39.32	11.56	64.90

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

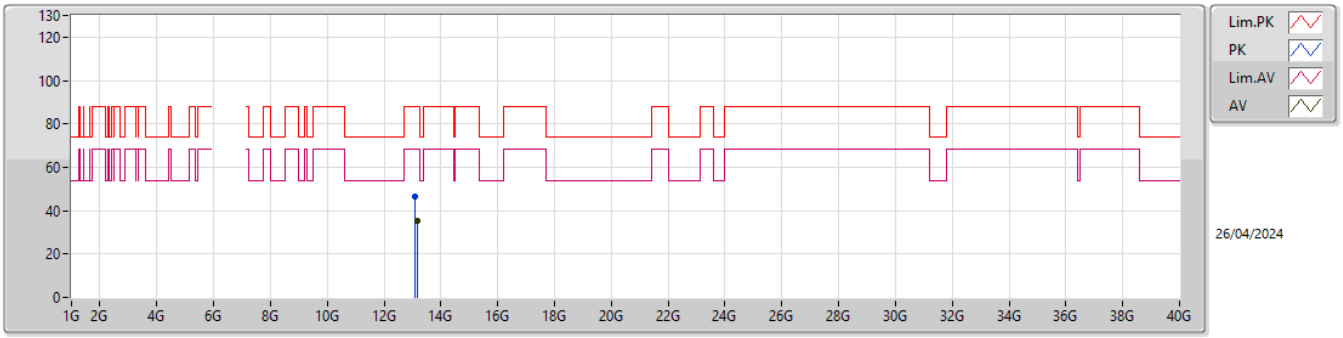


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.08345G	46.24	88.20	-41.96	60.65	3	Horizontal	42	1.80	25	39.13	11.53	65.07
RMS	13.16944G	35.06	68.20	-33.14	49.08	3	Horizontal	42	1.80	25	39.32	11.56	64.90

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

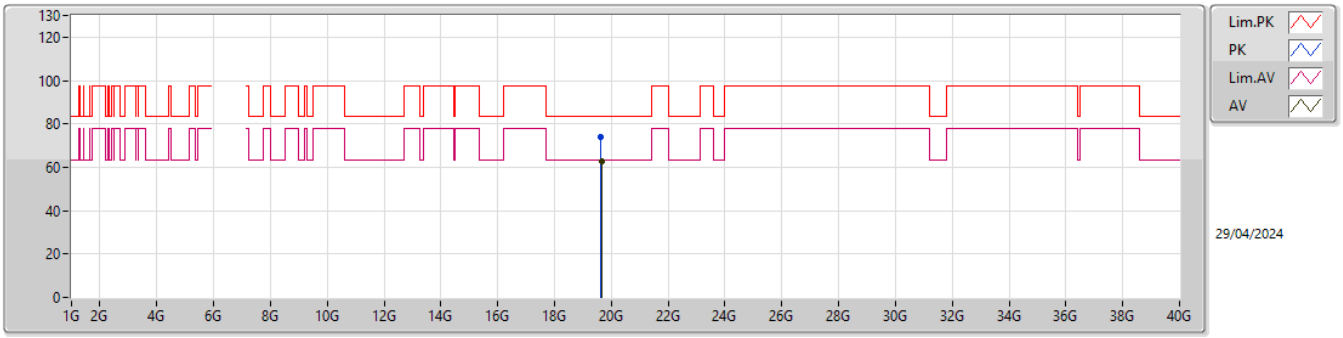


EUT Y_4TX
SET 24

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.64379G	74.12	83.54	-9.42	70.40	1	Vertical	18	1.83	24	38.06	15.22	49.56
AV	19.65098G	62.58	63.54	-0.96	58.83	1	Vertical	18	1.83	24	38.09	15.22	49.56

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

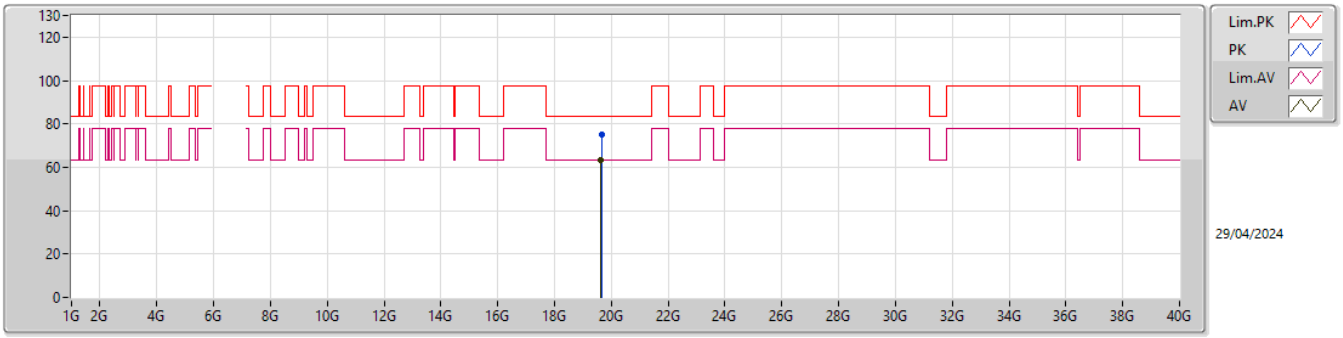


EUT Y_4TX
SET 23

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.65354G	75.09	83.54	-8.45	71.34	1	Horizontal	300	1.81	23	38.08	15.22	49.55
AV	19.63228G	63.37	63.54	-0.17	59.73	1	Horizontal	300	1.81	23	37.99	15.22	49.57

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

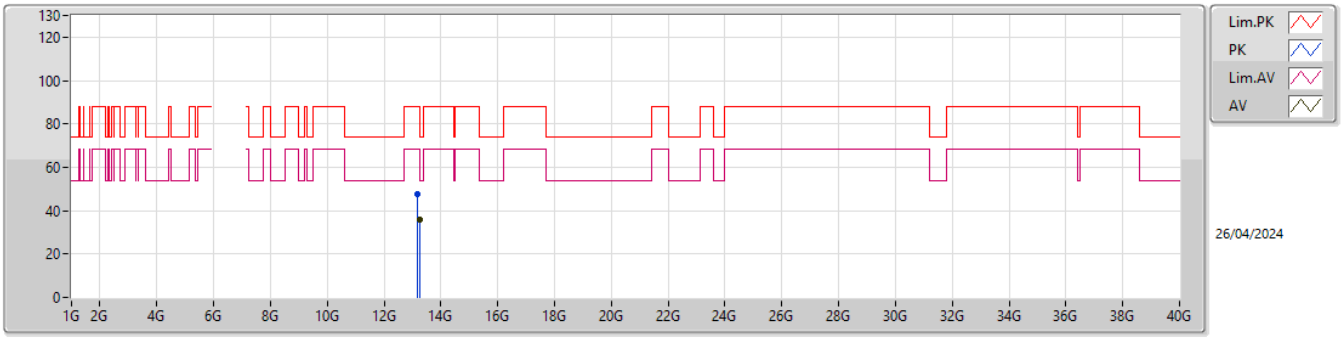


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.17583G	47.36	88.20	-40.84	61.38	3	Vertical	358	1.80	25	39.30	11.57	64.89
RMS	13.24984G	36.03	68.20	-32.17	49.99	3	Vertical	358	1.80	25	39.20	11.59	64.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

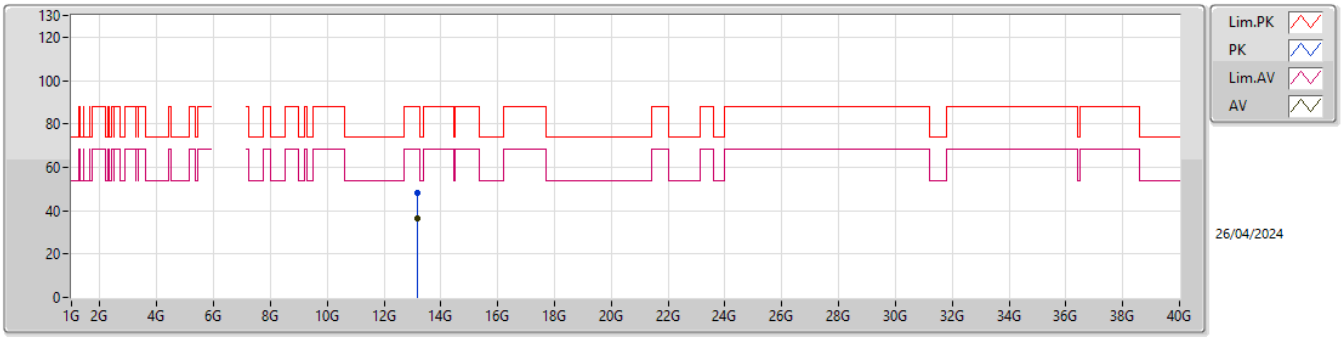


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.18277G	48.10	88.20	-40.10	62.14	3	Horizontal	149	1.80	25	39.27	11.57	64.88
RMS	13.17717G	36.48	68.20	-31.72	50.51	3	Horizontal	149	1.80	25	39.29	11.57	64.89

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

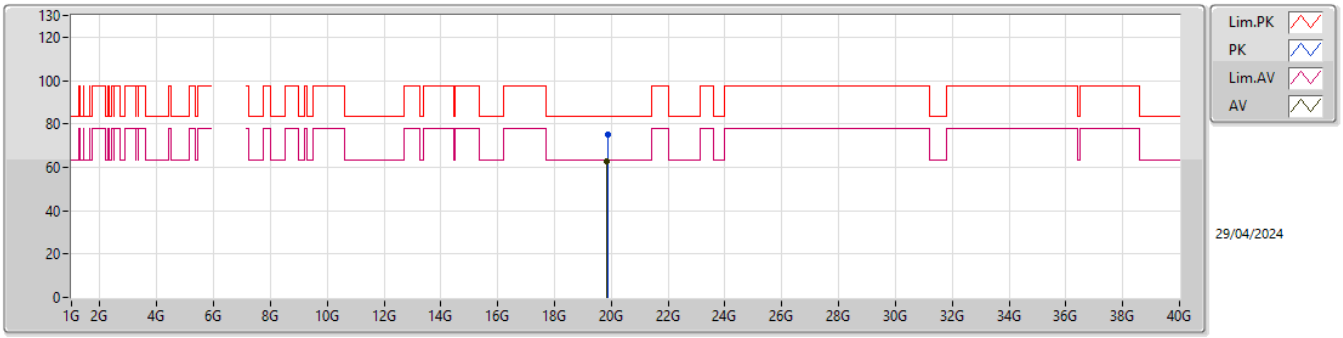


EUT Y_4TX
SET 22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.86317G	75.15	83.54	-8.39	71.64	1	Vertical	17	1.87	22	37.68	15.21	49.38
AV	19.84719G	62.61	63.54	-0.93	59.17	1	Vertical	17	1.87	22	37.63	15.21	49.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

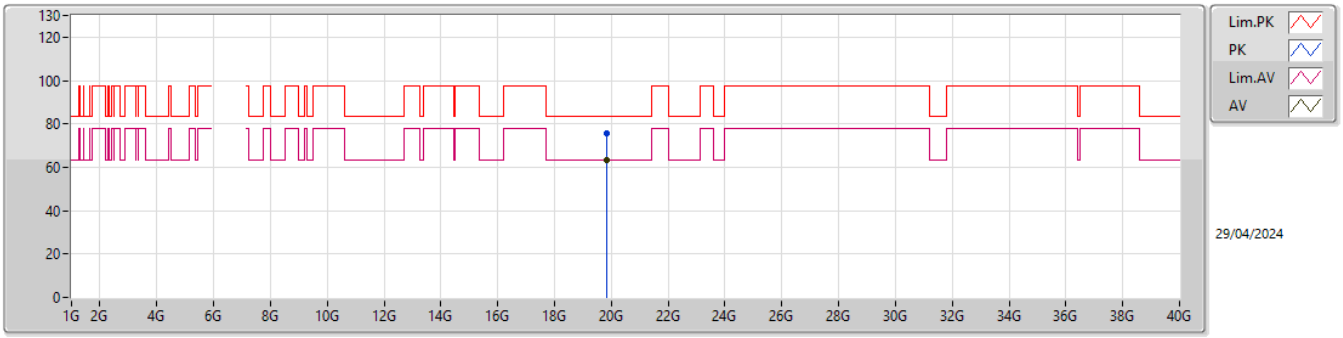


EUT Y_4TX
SET 23

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.84607G	75.79	83.54	-7.75	72.34	1	Horizontal	348	1.80	23	37.64	15.21	49.40
AV	19.84623G	63.24	63.54	-0.30	59.79	1	Horizontal	348	1.80	23	37.64	15.21	49.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

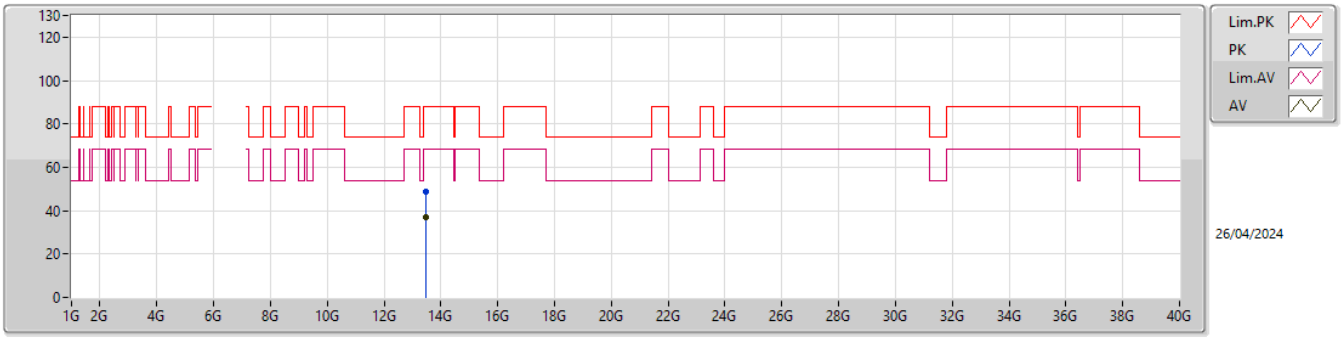


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.45795G	48.98	88.20	-39.22	61.63	3	Vertical	337	1.80	25	40.02	11.67	64.34
RMS	13.47937G	37.07	68.20	-31.13	49.63	3	Vertical	337	1.80	25	40.06	11.68	64.30

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

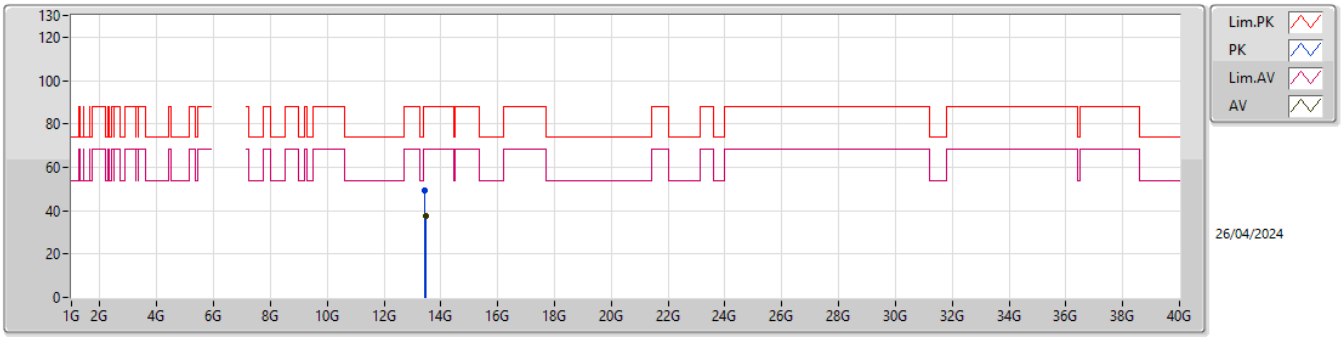


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41767G	49.11	88.20	-39.09	62.00	3	Horizontal	1	1.80	25	39.87	11.66	64.42
RMS	13.47697G	37.43	68.20	-30.77	50.00	3	Horizontal	1	1.80	25	40.05	11.68	64.30

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

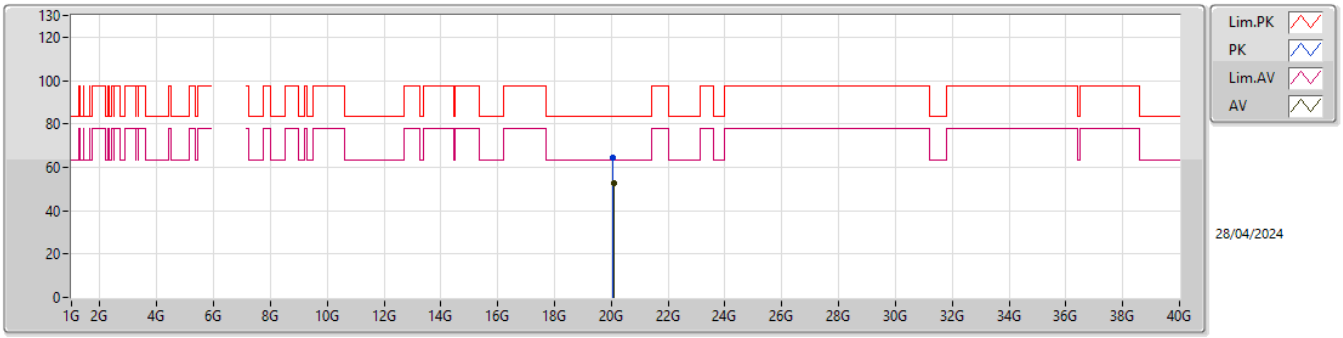


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.06689G	64.61	83.54	-18.93	60.84	1	Vertical	27	1.80	25	37.77	15.25	49.25
AV	20.08655G	52.68	63.54	-10.86	48.81	1	Vertical	27	1.80	25	37.85	15.27	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

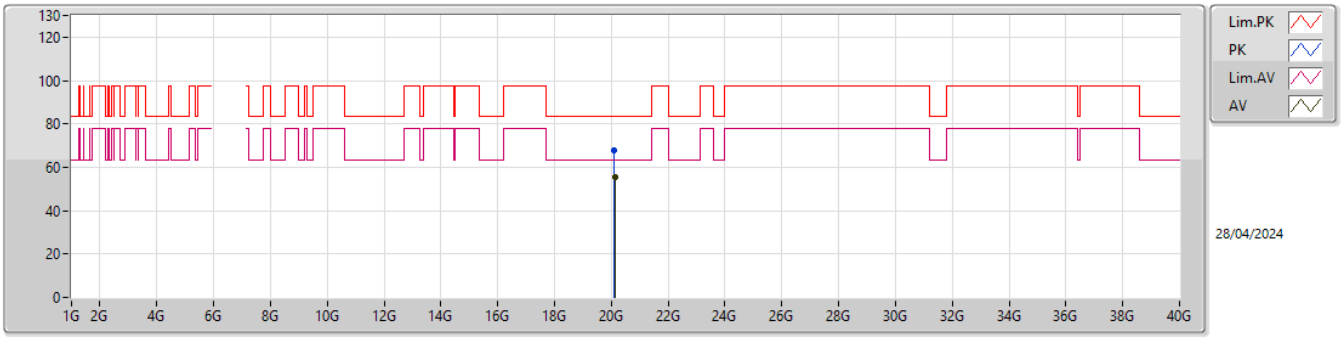


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0987G	67.55	83.54	-15.99	63.62	1	Horizontal	42	1.80	25	37.89	15.28	49.24
AV	20.11948G	55.59	63.54	-7.95	51.75	1	Horizontal	42	1.80	25	37.78	15.30	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

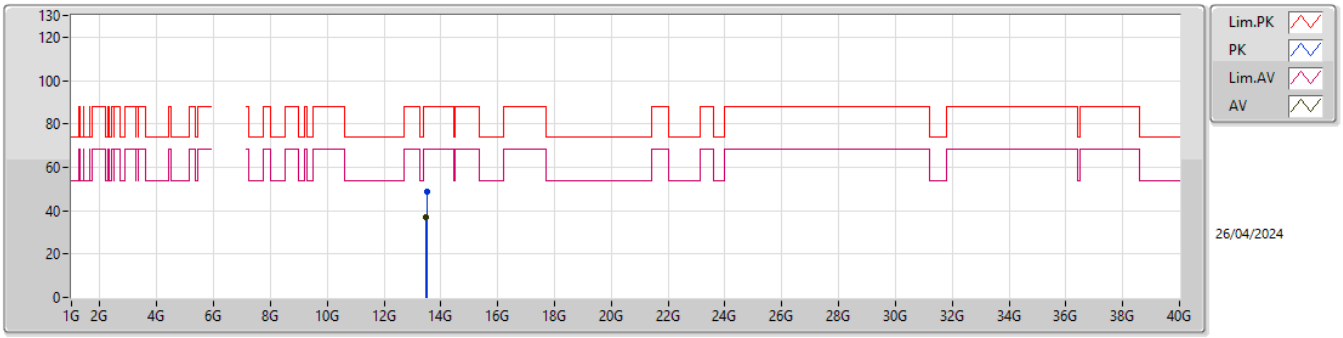


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.50974G	48.98	88.20	-39.22	61.41	3	Vertical	228	1.80	25	40.14	11.69	64.26
RMS	13.49328G	37.09	68.20	-31.11	49.58	3	Vertical	228	1.80	25	40.09	11.69	64.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

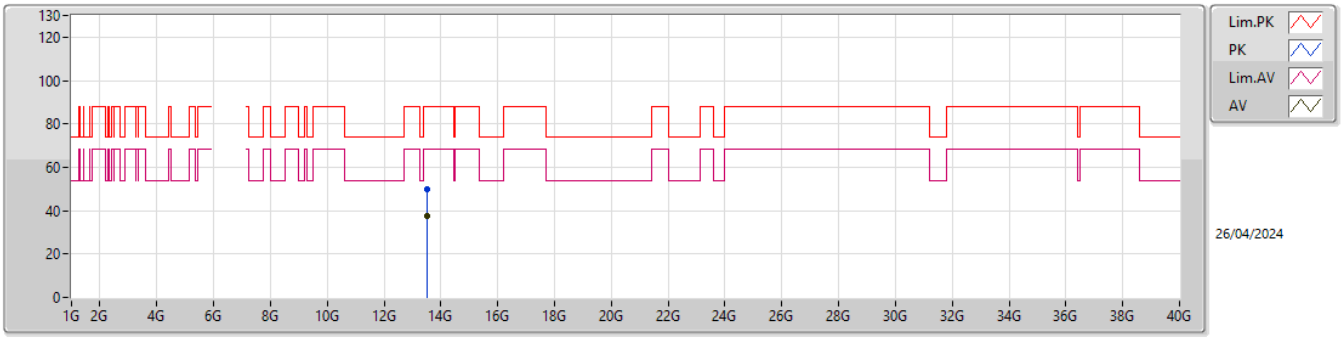


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.5318G	49.77	88.20	-38.43	62.11	3	Horizontal	10	1.80	25	40.23	11.70	64.27
RMS	13.50558G	37.32	68.20	-30.88	49.77	3	Horizontal	10	1.80	25	40.12	11.69	64.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

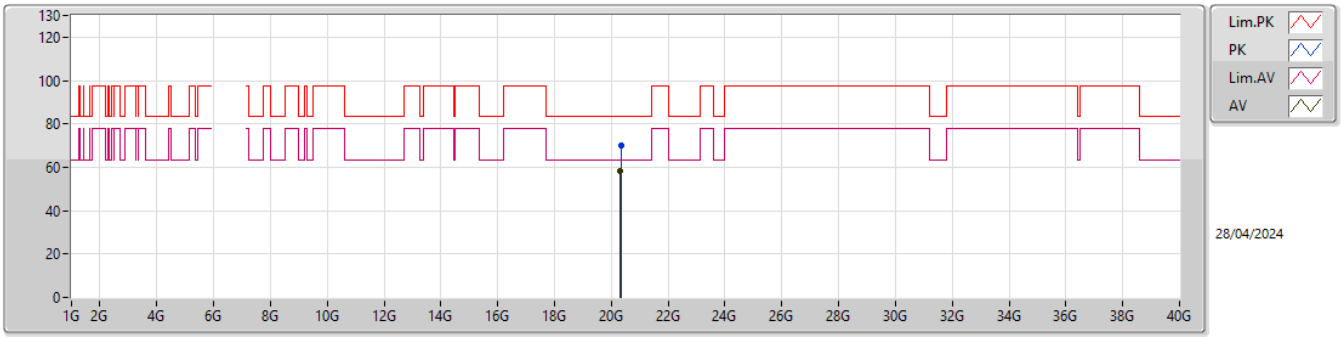


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.33758G	70.24	83.54	-13.30	65.83	1	Vertical	1	1.88	25	38.12	15.47	49.18
AV	20.31696G	58.09	63.54	-5.45	53.66	1	Vertical	1	1.88	25	38.17	15.45	49.19

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

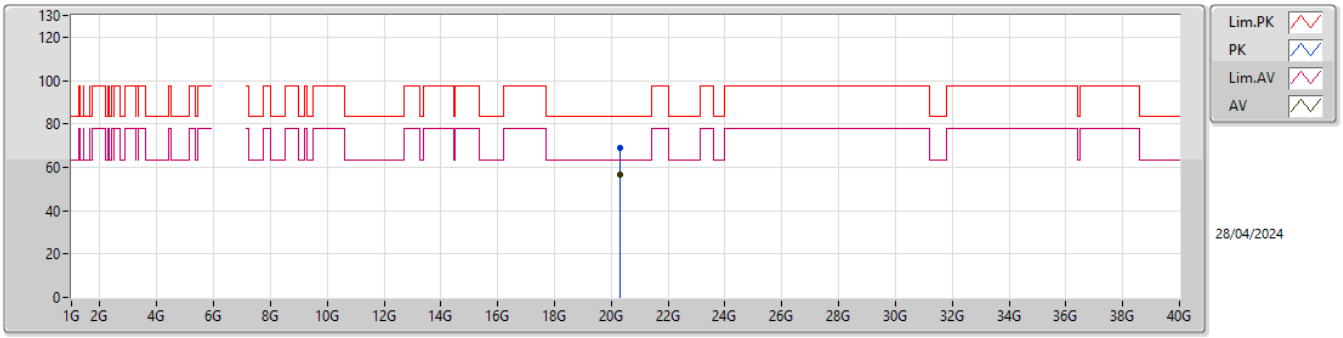


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.30305G	69.12	83.54	-14.42	64.68	1	Horizontal	350	1.80	25	38.19	15.44	49.19
AV	20.31888G	56.49	63.54	-7.05	52.06	1	Horizontal	350	1.80	25	38.16	15.46	49.19

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

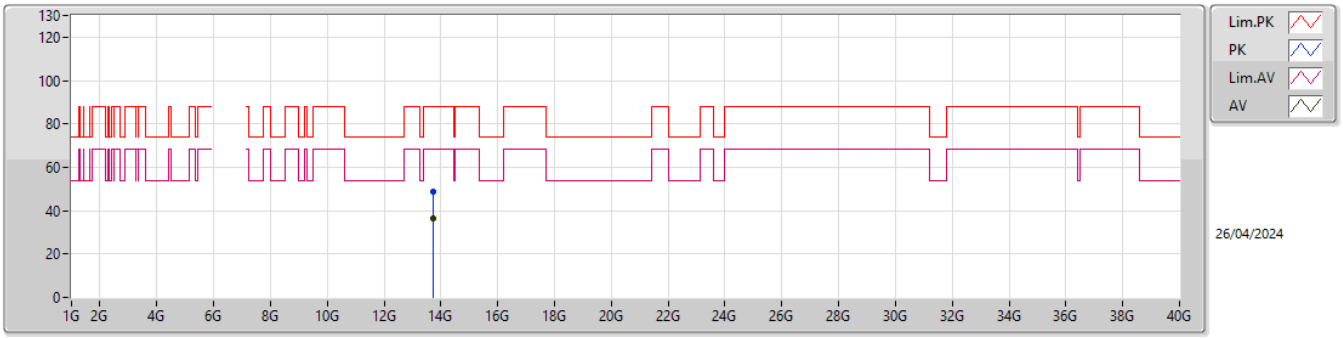


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70858G	48.83	88.20	-39.37	61.28	3	Vertical	200	1.80	25	40.12	11.77	64.34
RMS	13.71002G	36.37	68.20	-31.83	48.82	3	Vertical	200	1.80	25	40.12	11.77	64.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

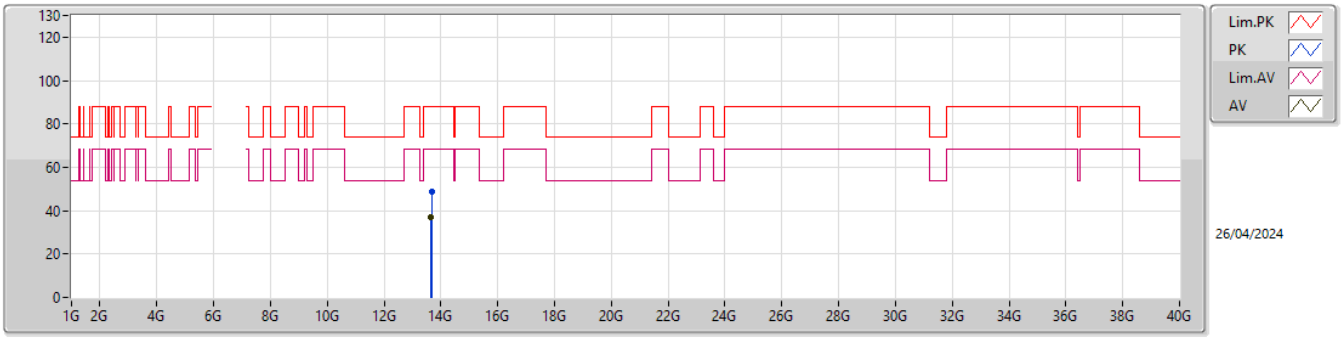


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.6926G	48.65	88.20	-39.55	61.13	3	Horizontal	335	1.80	25	40.10	11.76	64.34
RMS	13.65296G	36.81	68.20	-31.39	49.28	3	Horizontal	335	1.80	25	40.10	11.75	64.32

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

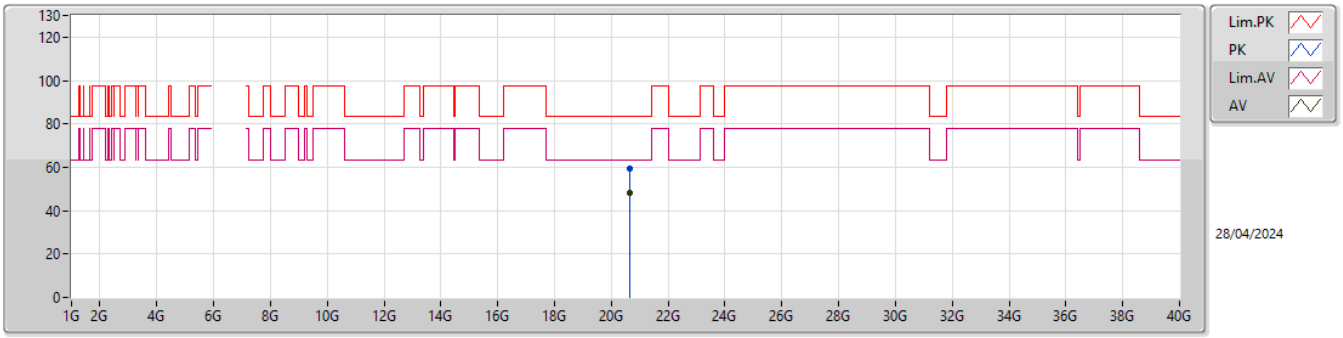


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.66085G	59.39	83.54	-24.15	54.82	1	Vertical	24	1.80	25	37.90	15.73	49.06
AV	20.64071G	47.92	63.54	-15.62	43.36	1	Vertical	24	1.80	25	37.92	15.71	49.07

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

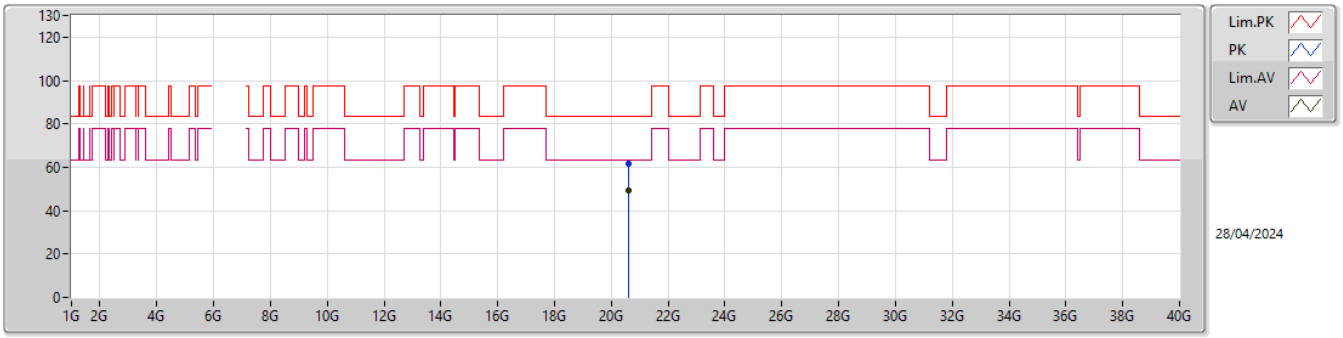


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.60011G	61.55	83.54	-21.99	56.96	1	Horizontal	346	1.80	25	38.00	15.68	49.09
AV	20.59932G	49.27	63.54	-14.27	44.68	1	Horizontal	346	1.80	25	38.00	15.68	49.09

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX

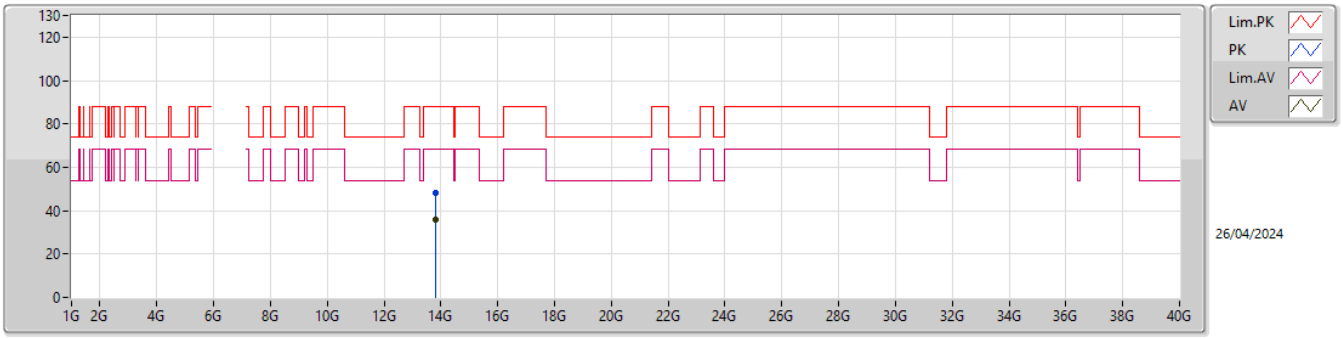


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.83613G	48.21	88.20	-39.99	60.51	3	Vertical	168	1.80	25	40.27	11.82	64.39
RMS	13.81408G	35.94	68.20	-32.26	48.29	3	Vertical	168	1.80	25	40.23	11.81	64.39

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX

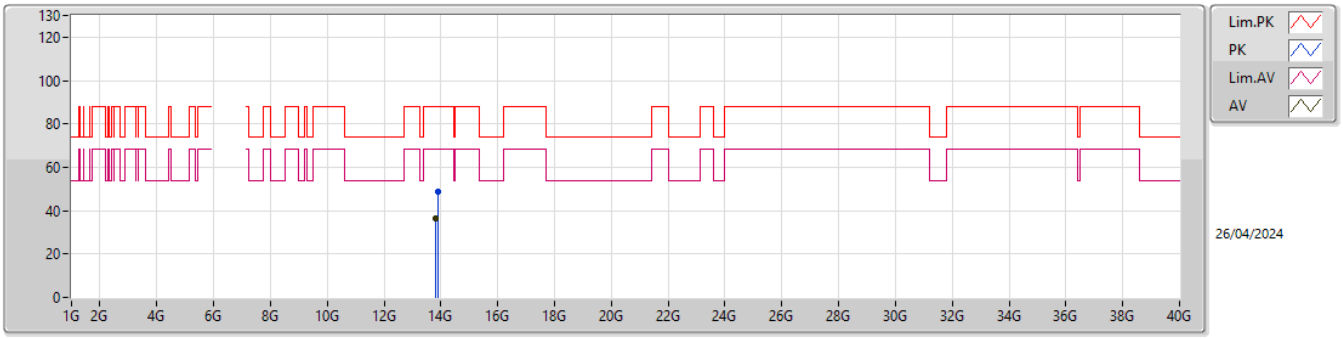


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.90838G	48.50	88.20	-39.70	60.35	3	Horizontal	8	1.80	25	40.72	11.85	64.42
RMS	13.8259G	36.25	68.20	-31.95	48.58	3	Horizontal	8	1.80	25	40.25	11.81	64.39

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX

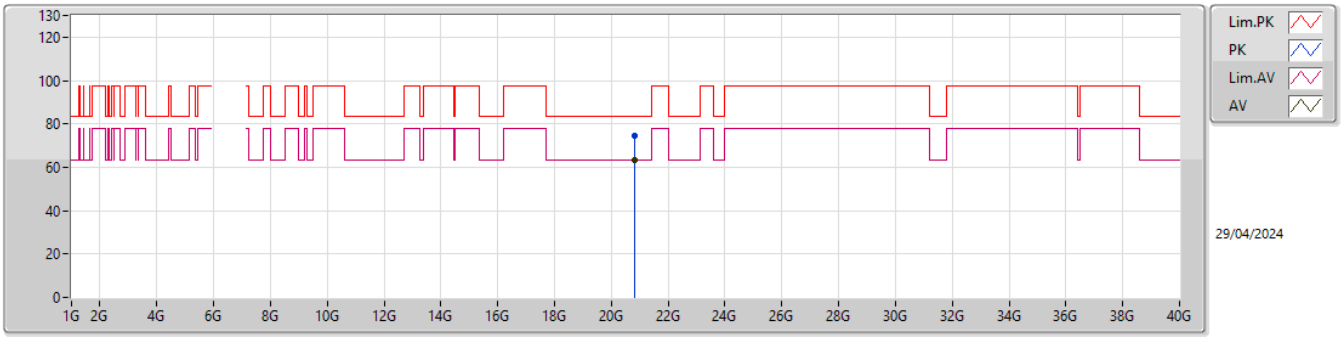


EUT Y_4TX
SET 23.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.81118G	74.67	83.54	-8.87	69.60	1	Vertical	13	1.84	23.5	38.20	15.85	48.98
AV	20.83068G	63.48	63.54	-0.06	58.39	1	Vertical	13	1.84	23.5	38.20	15.86	48.97

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX

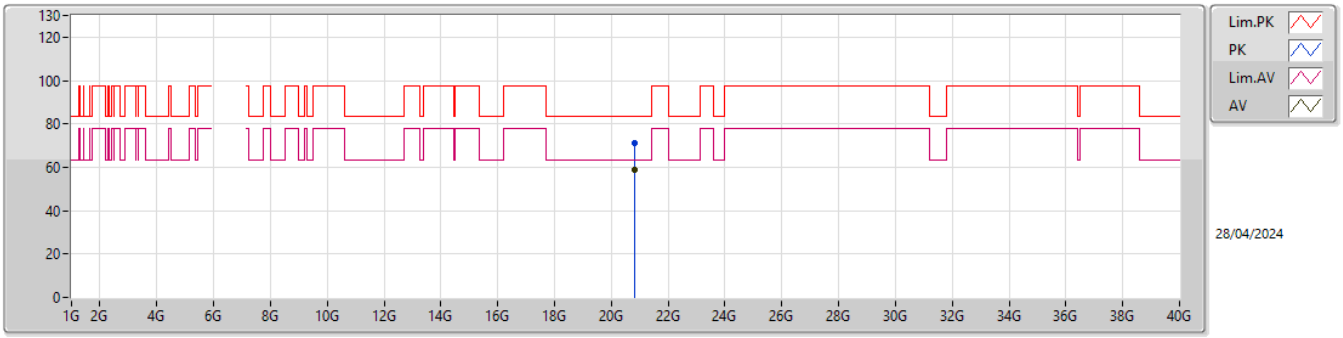


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.81262G	71.00	83.54	-12.54	65.93	1	Horizontal	29	1.80	25	38.20	15.85	48.98
AV	20.81278G	58.70	63.54	-4.84	53.63	1	Horizontal	29	1.80	25	38.20	15.85	48.98

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

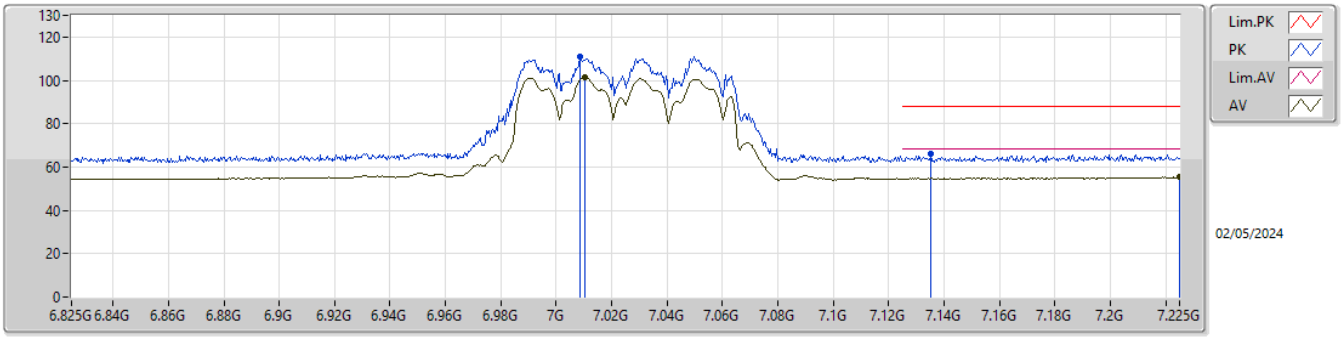


EUT Y_4TX
SET 14
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0086G	111.12	Inf	-Inf	100.44	3	Vertical	330.4	1.80	-	35.13	8.56	33.01
RMS	7.0102G	101.51	Inf	-Inf	90.82	3	Vertical	330.4	1.80	-	35.14	8.56	33.01
PK	7.1354G	65.97	88.20	-22.23	54.70	3	Vertical	330.4	1.80	-	35.81	8.51	33.05
RMS	7.225G	55.32	68.20	-12.88	43.73	3	Vertical	330.4	1.80	-	36.15	8.52	33.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

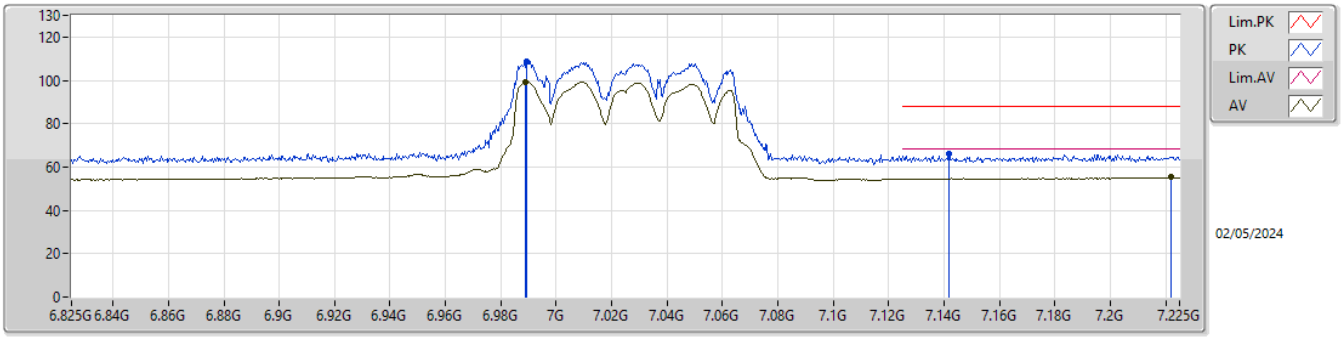


EUT Y_4TX
SET 14
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9894G	108.87	Inf	-Inf	98.25	3	Horizontal	49	1.80	-	35.08	8.55	33.01
RMS	6.989G	99.28	Inf	-Inf	88.66	3	Horizontal	49	1.80	-	35.08	8.55	33.01
PK	7.1418G	66.12	88.20	-22.08	54.81	3	Horizontal	49	1.80	-	35.85	8.51	33.05
RMS	7.2218G	55.22	68.20	-12.98	43.64	3	Horizontal	49	1.80	-	36.14	8.52	33.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

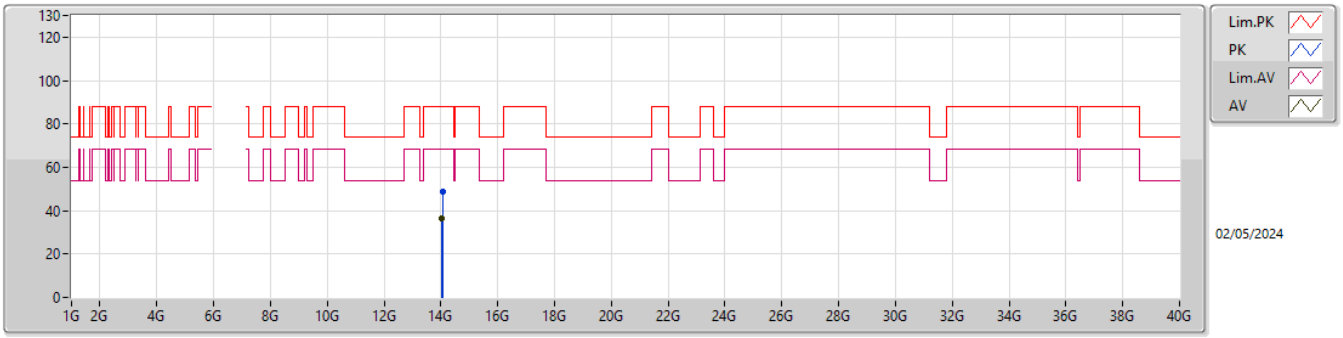


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.05767G	48.56	88.20	-39.64	59.95	3	Vertical	5	1.80	25	41.03	11.91	64.33
RMS	14.03609G	36.37	68.20	-31.83	47.88	3	Vertical	5	1.80	25	40.97	11.90	64.38

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

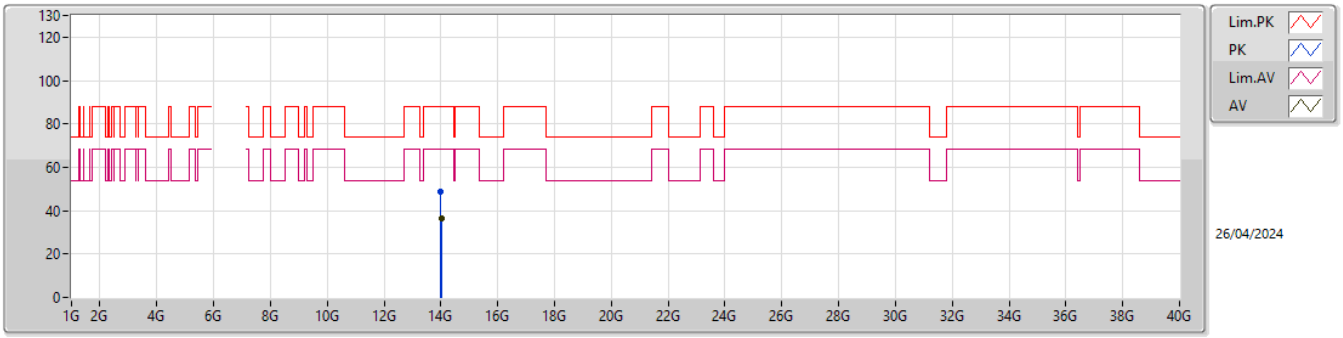


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.9931G	48.60	88.20	-39.60	60.29	3	Horizontal	308	1.80	25	40.89	11.88	64.46
RMS	14.01755G	36.33	68.20	-31.87	47.92	3	Horizontal	308	1.80	25	40.94	11.89	64.42

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

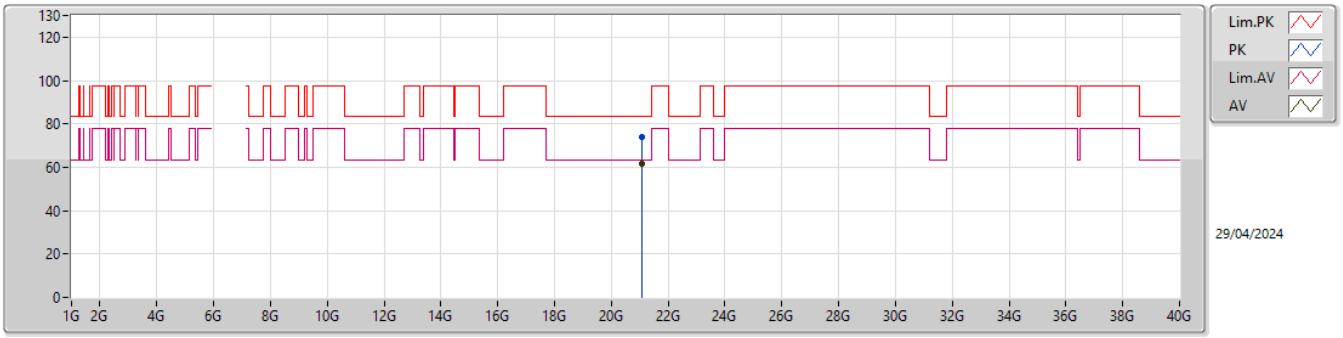


EUT Y_4TX
SET 21.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.05998G	74.20	83.54	-9.34	68.68	1	Vertical	20	1.78	21.5	38.34	16.05	48.87
AV	21.06925G	61.87	63.54	-1.67	56.40	1	Vertical	20	1.78	21.5	38.28	16.06	48.87

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX

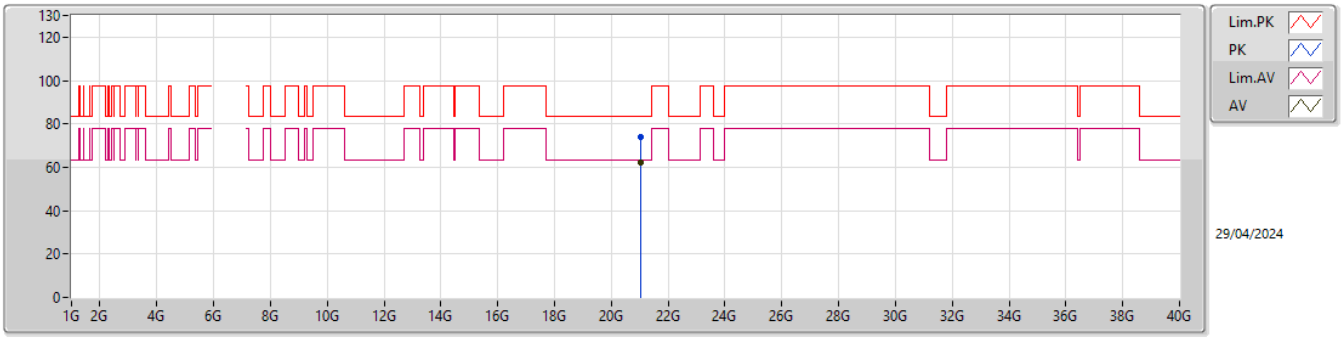


EUT Y_4TX
SET 22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.04895G	74.21	83.54	-9.33	68.65	1	Horizontal	342	1.80	22	38.39	16.04	48.87
AV	21.04895G	62.29	63.54	-1.25	56.73	1	Horizontal	342	1.80	22	38.39	16.04	48.87

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

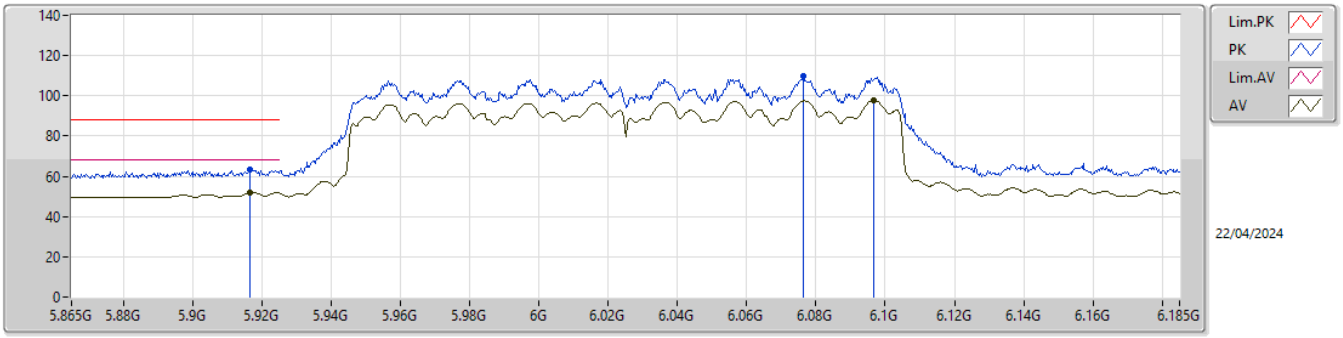


EUT Y_4TX
SET 17.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.91652G	63.22	88.20	-24.98	56.15	3	Vertical	48	2.95	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.91652G	52.03	68.20	-16.17	44.96	3	Vertical	48	2.95	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.07652G	109.92	Inf	-Inf	102.68	3	Vertical	48	2.95	-	32.55	7.70	33.01
RMS	6.09668G	97.75	Inf	-Inf	90.55	3	Vertical	48	2.95	-	32.51	7.70	33.01

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

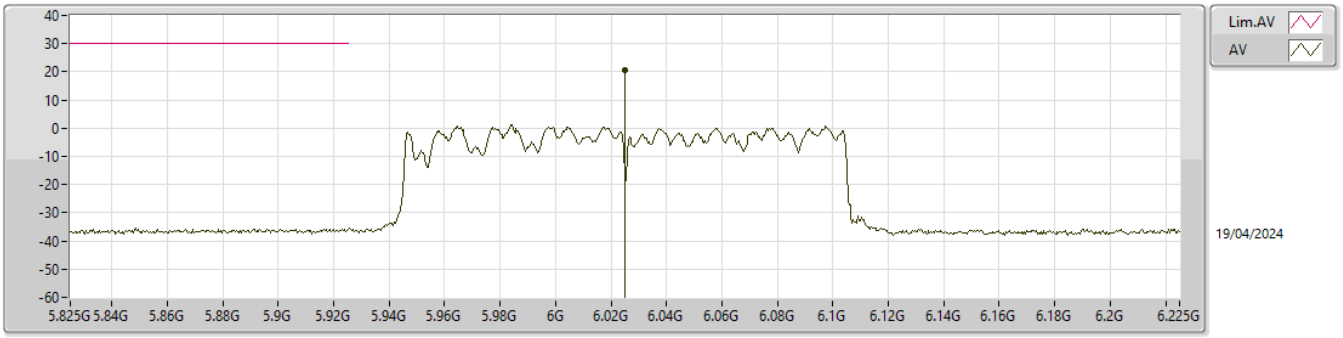


EUT Y_4TX
SET 17.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
AV	6.025G	20.48	30.00	-9.52	1.46	3	Horizontal	299	2.95	CP 160MH	-13.30	7.68	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

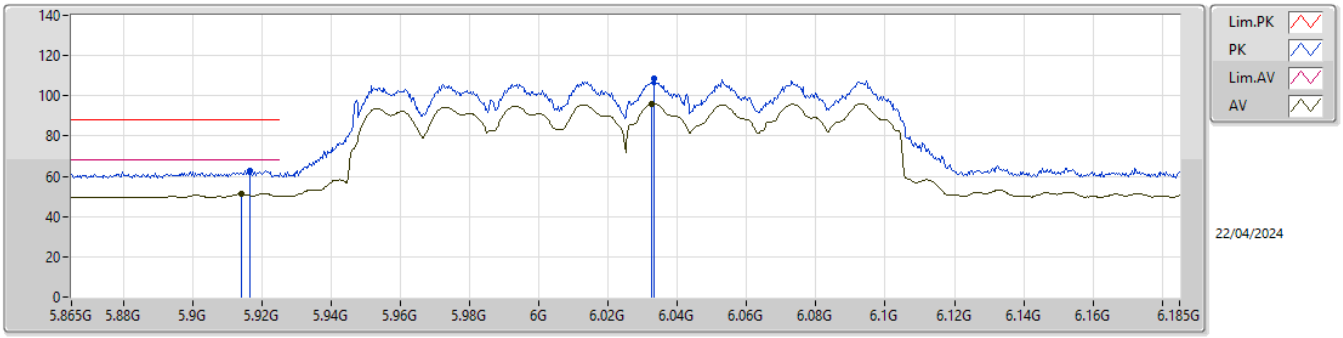


EUT Y_4TX
SET 17.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.91652G	62.58	88.20	-25.62	55.51	3	Horizontal	295	1.80	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.91396G	51.33	68.20	-16.87	44.26	3	Horizontal	295	1.80	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.03332G	108.52	Inf	-Inf	101.26	3	Horizontal	295	1.80	-	32.57	7.69	33.00
RMS	6.03268G	96.11	Inf	-Inf	88.85	3	Horizontal	295	1.80	-	32.57	7.69	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

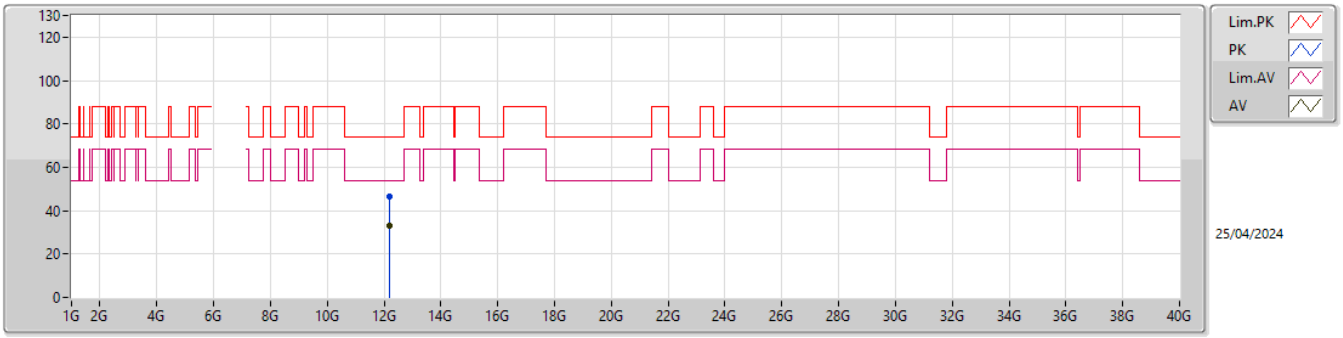


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.19386G	46.61	74.00	-27.39	61.87	3	Vertical	109	1.80	25	39.12	11.19	65.57
AV	12.20952G	33.03	54.00	-20.97	48.28	3	Vertical	109	1.80	25	39.10	11.20	65.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

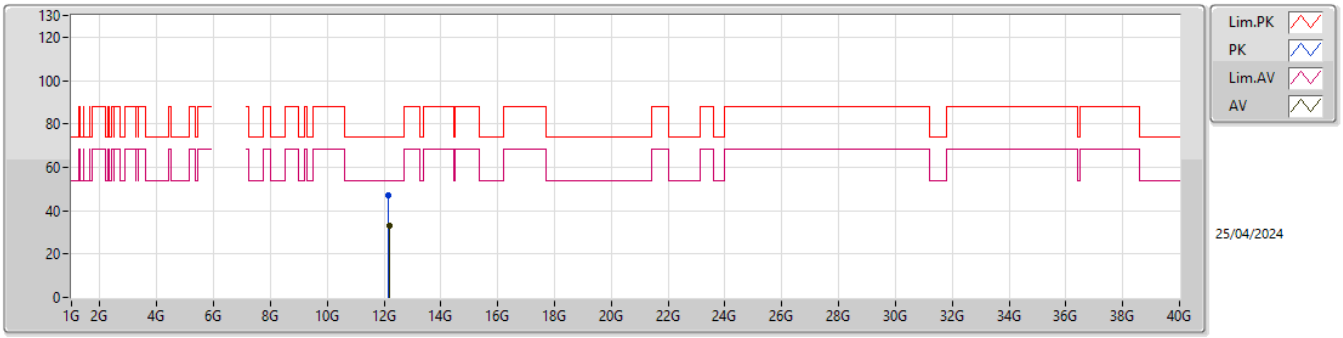


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.16317G	46.88	74.00	-27.12	62.04	3	Horizontal	70	1.80	25	39.25	11.18	65.59
AV	12.20984G	33.23	54.00	-20.77	48.48	3	Horizontal	70	1.80	25	39.10	11.20	65.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

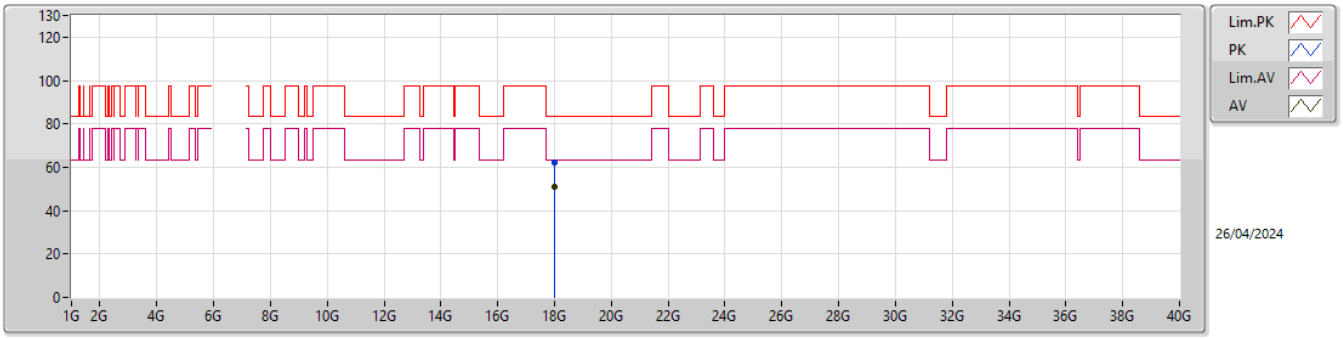


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.01106G	62.45	83.54	-21.09	59.04	1	Vertical	12	1.80	25	37.56	15.30	49.45
AV	18.01106G	50.81	63.54	-12.73	47.40	1	Vertical	12	1.80	25	37.56	15.30	49.45

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

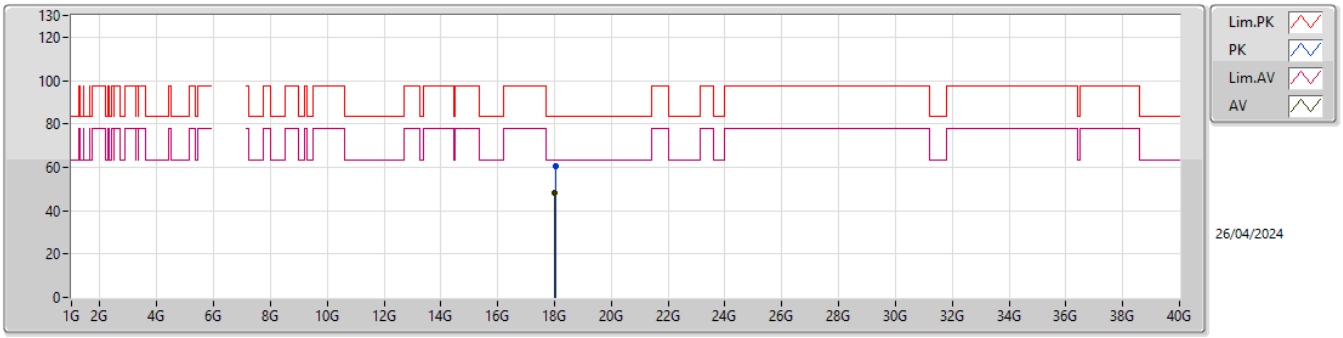


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.02961G	60.66	83.54	-22.88	57.33	1	Horizontal	25	1.80	25	37.48	15.30	49.45
AV	18.00979G	48.14	63.54	-15.40	44.72	1	Horizontal	25	1.80	25	37.56	15.30	49.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

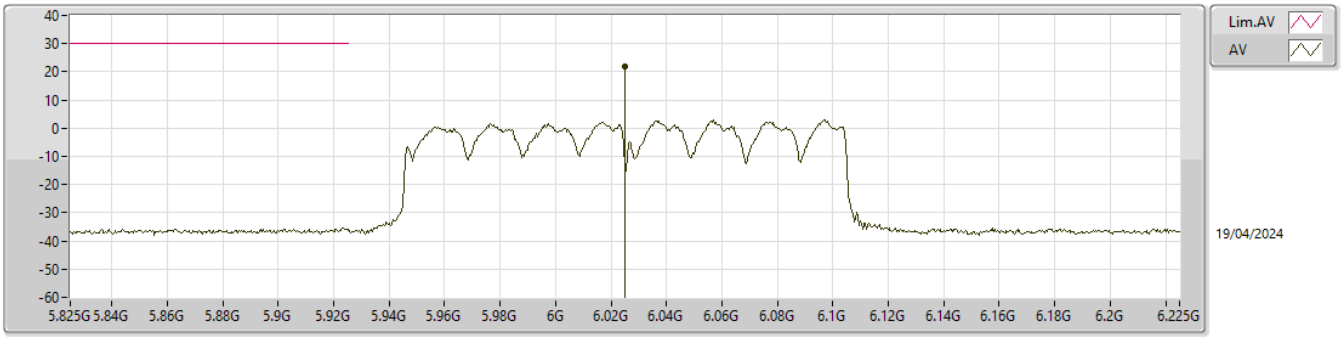


EUT Y_4TX
SET 17.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
AV	6.025G	21.98	30.00	-8.02	2.96	3	Vertical	62	2.95	CP 160MH	-13.30	7.68	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

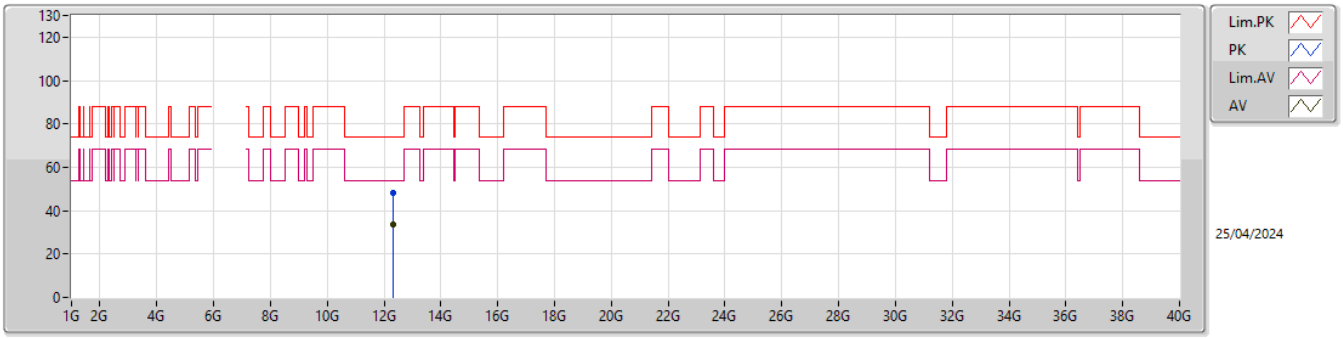


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.33324G	48.23	74.00	-25.77	63.49	3	Vertical	146	1.80	25	38.93	11.25	65.44
AV	12.33739G	33.59	54.00	-20.41	48.85	3	Vertical	146	1.80	25	38.93	11.25	65.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

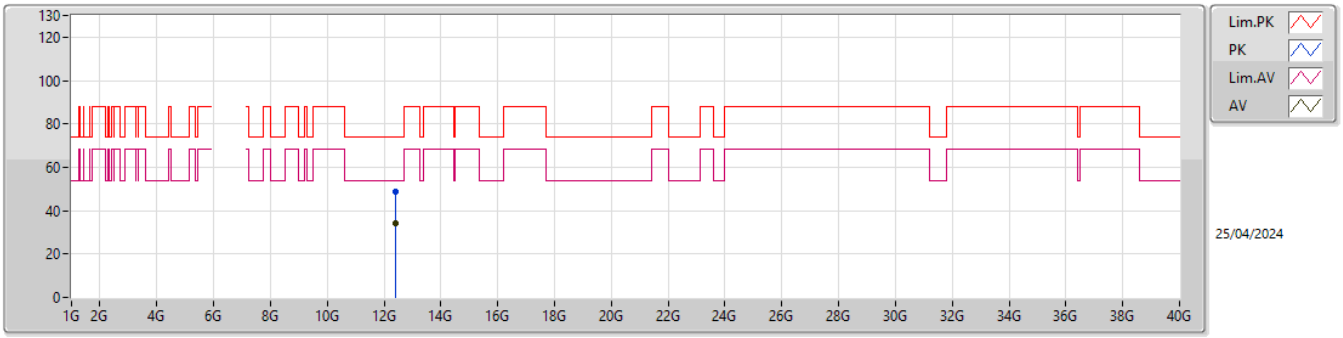


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40261G	48.50	74.00	-25.50	63.83	3	Horizontal	234	1.80	25	38.78	11.27	65.38
AV	12.40261G	33.95	54.00	-20.05	49.28	3	Horizontal	234	1.80	25	38.78	11.27	65.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

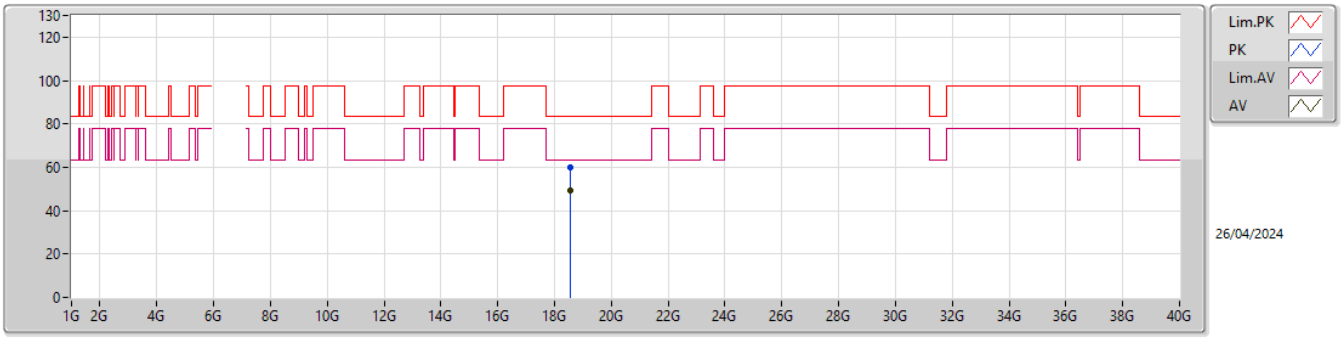


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.54957G	60.08	83.54	-23.46	56.76	1	Vertical	1	1.76	25	37.70	15.27	49.65
AV	18.55468G	49.09	63.54	-14.45	45.76	1	Vertical	1	1.76	25	37.70	15.27	49.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

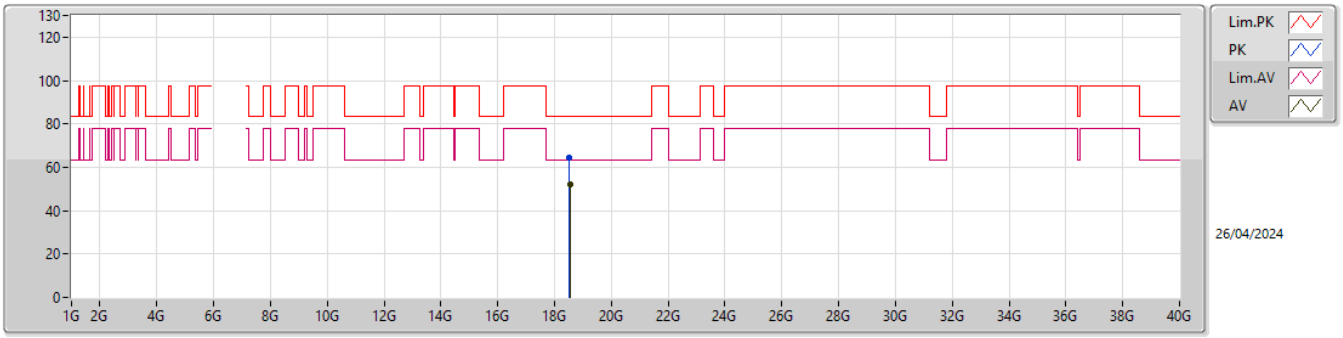


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.51696G	64.19	83.54	-19.35	60.76	1	Horizontal	42	1.71	25	37.83	15.27	49.67
AV	18.55532G	52.24	63.54	-11.30	48.91	1	Horizontal	42	1.71	25	37.70	15.27	49.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

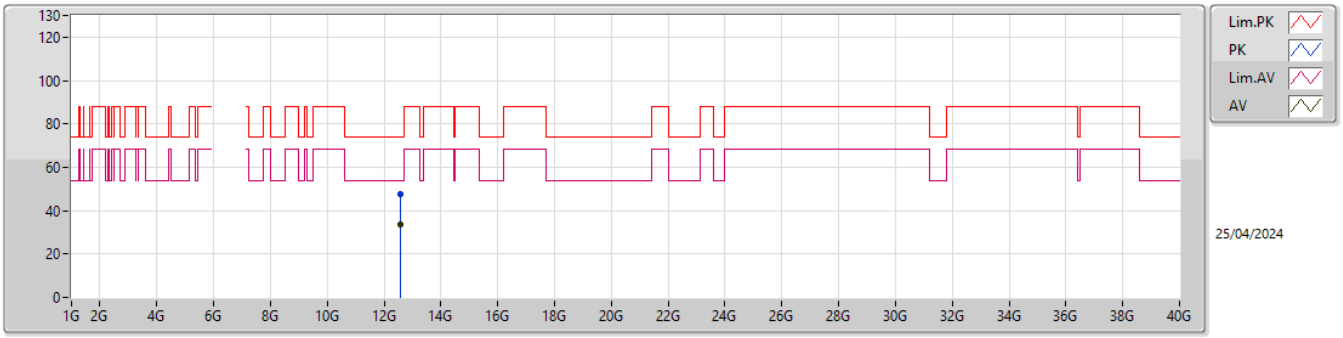


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.56085G	47.36	74.00	-26.64	62.77	3	Vertical	243	1.80	25	38.54	11.33	65.28
AV	12.57044G	33.58	54.00	-20.42	48.94	3	Vertical	243	1.80	25	38.58	11.34	65.28

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

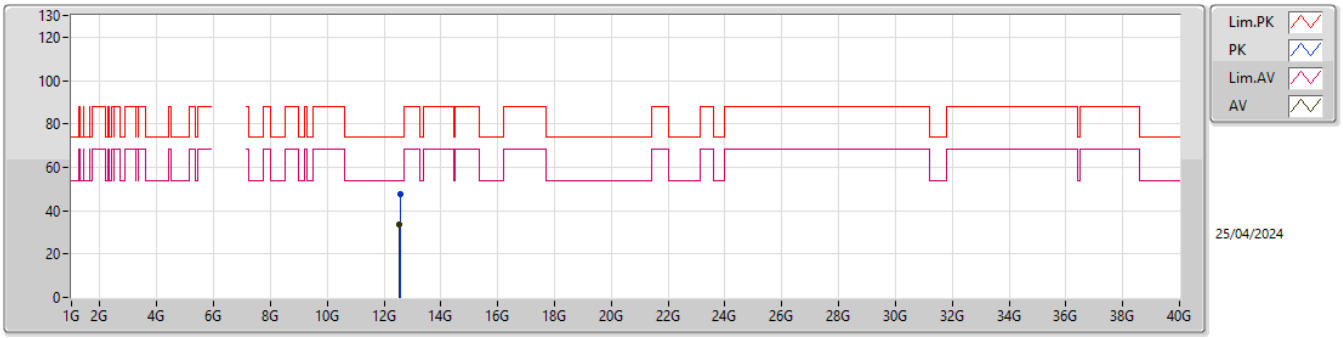


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.55478G	47.52	74.00	-26.48	62.95	3	Horizontal	360	1.80	25	38.52	11.33	65.28
AV	12.53432G	33.68	54.00	-20.32	49.15	3	Horizontal	360	1.80	25	38.50	11.32	65.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

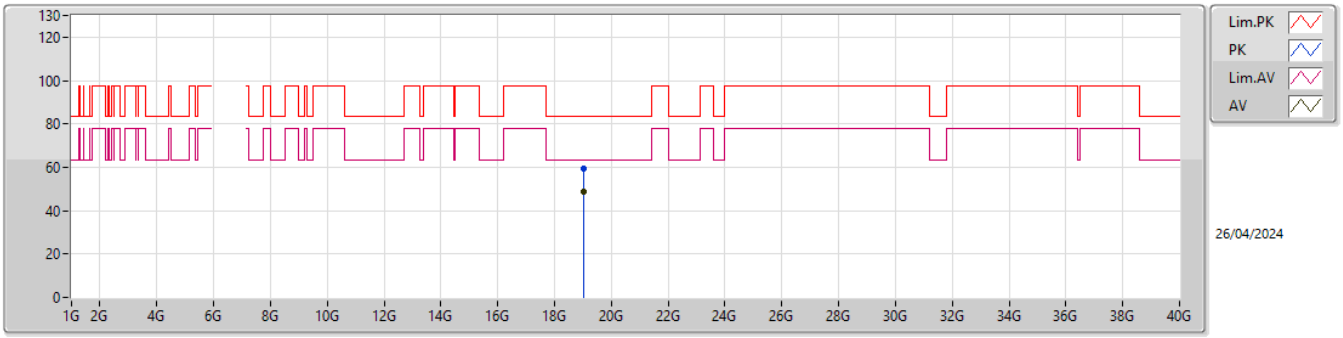


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.02733G	59.41	83.54	-24.13	55.62	1	Vertical	360	1.80	25	37.90	15.25	49.36
AV	19.02797G	48.59	63.54	-14.95	44.80	1	Vertical	360	1.80	25	37.90	15.25	49.36

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

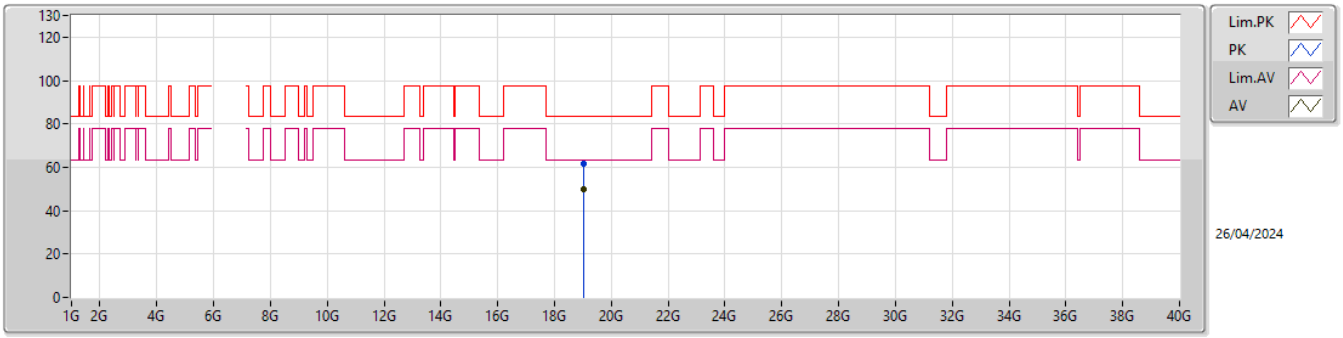


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.00815G	61.79	83.54	-21.75	57.99	1	Horizontal	1	1.88	25	37.90	15.25	49.35
AV	19.02701G	49.83	63.54	-13.71	46.04	1	Horizontal	1	1.88	25	37.90	15.25	49.36

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

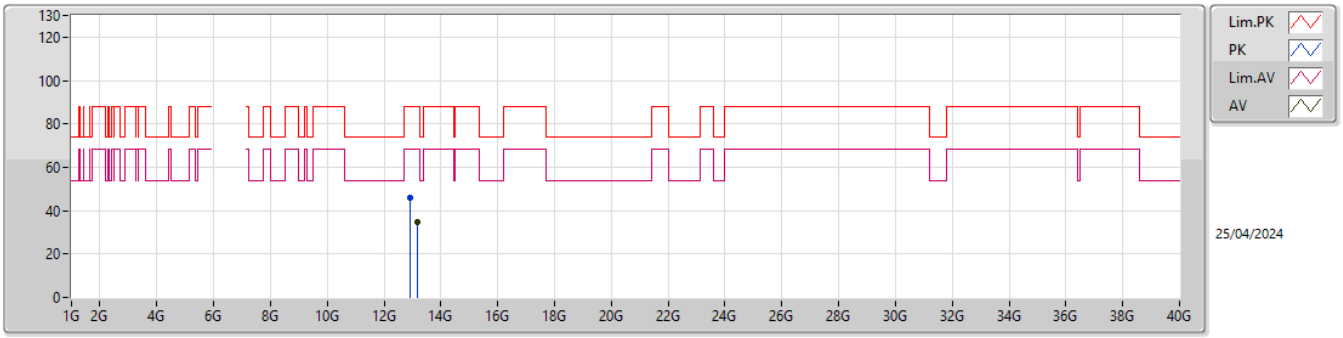


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.89683G	45.88	88.20	-42.32	60.36	3	Vertical	1	1.80	25	39.30	11.46	65.24
RMS	13.16952G	34.63	68.20	-33.57	48.65	3	Vertical	1	1.80	25	39.32	11.56	64.90

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

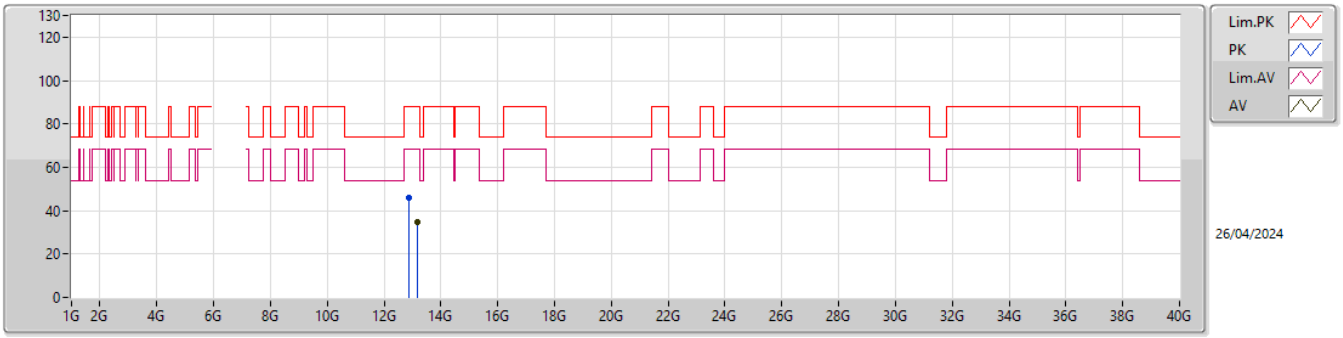


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.89076G	46.08	88.20	-42.12	60.56	3	Horizontal	188	1.80	25	39.30	11.46	65.24
RMS	13.16952G	34.92	68.20	-33.28	48.94	3	Horizontal	188	1.80	25	39.32	11.56	64.90

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

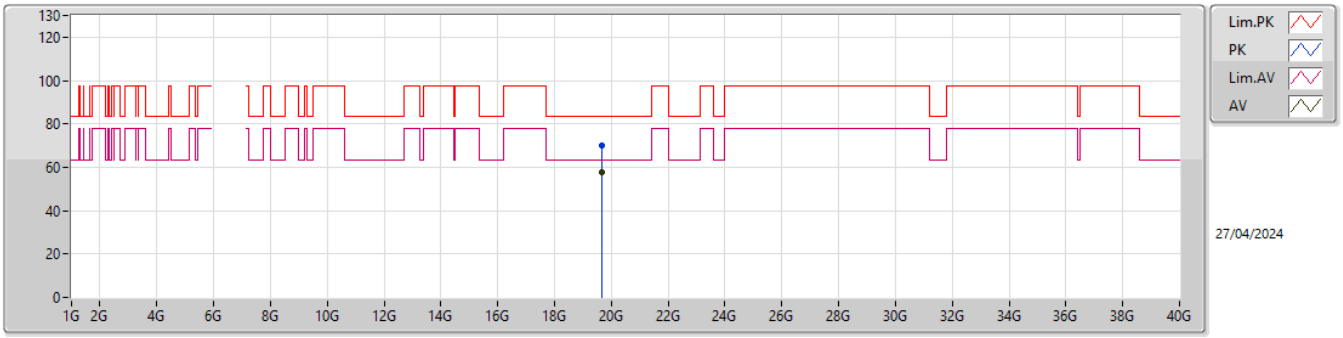


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.66813G	70.14	83.54	-13.40	66.47	1	Vertical	22	1.95	25	37.99	15.22	49.54
AV	19.64895G	57.45	63.54	-6.09	53.70	1	Vertical	22	1.95	25	38.09	15.22	49.56

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX

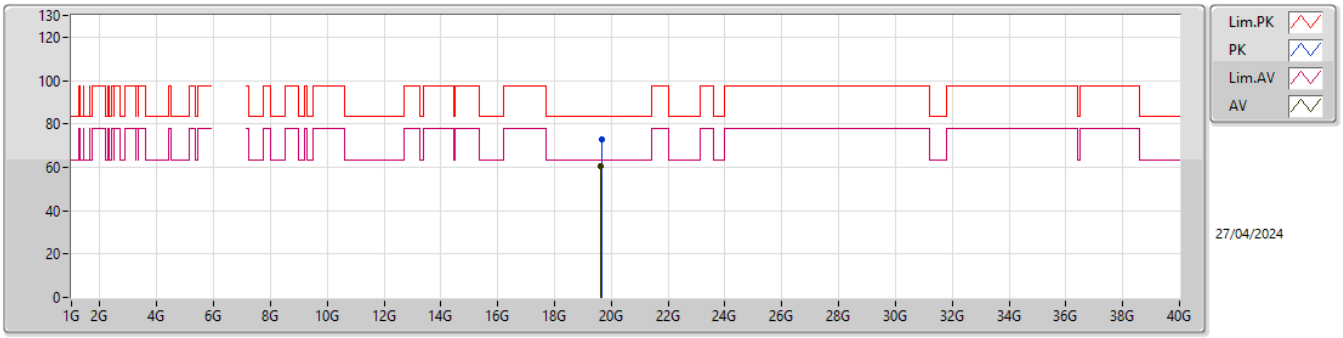


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.65374G	72.79	83.54	-10.75	69.04	1	Horizontal	298	1.81	25	38.08	15.22	49.55
AV	19.63264G	60.42	63.54	-3.12	56.77	1	Horizontal	298	1.81	25	38.00	15.22	49.57

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

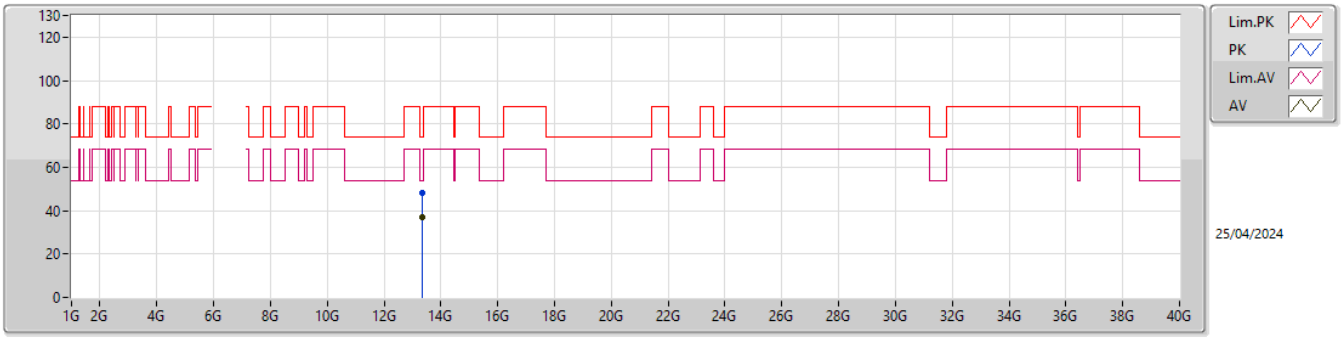


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36197G	48.28	74.00	-25.72	61.45	3	Vertical	360	1.80	25	39.72	11.64	64.53
AV	13.33G	36.74	54.00	-17.26	50.12	3	Vertical	360	1.80	25	39.58	11.63	64.59

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

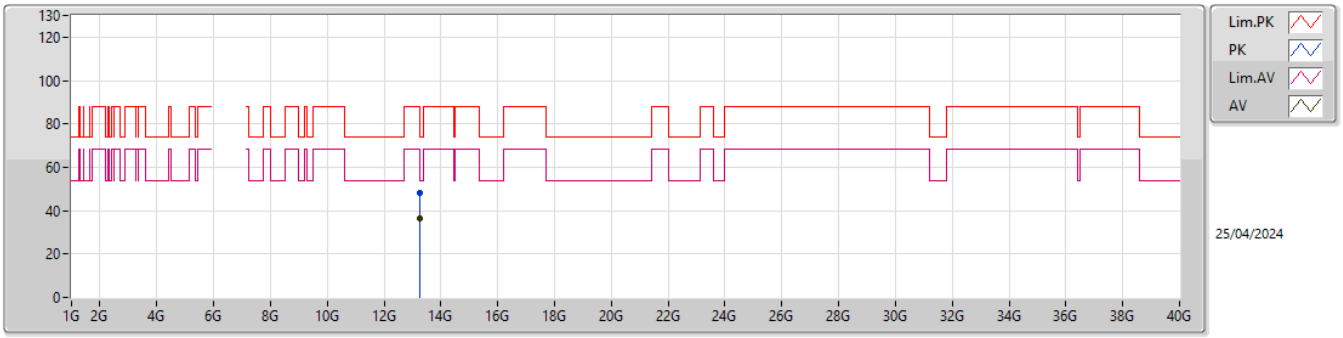


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2651G	48.45	74.00	-25.55	62.31	3	Horizontal	31	1.80	25	39.26	11.60	64.72
AV	13.27501G	36.36	54.00	-17.64	50.16	3	Horizontal	31	1.80	25	39.30	11.60	64.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

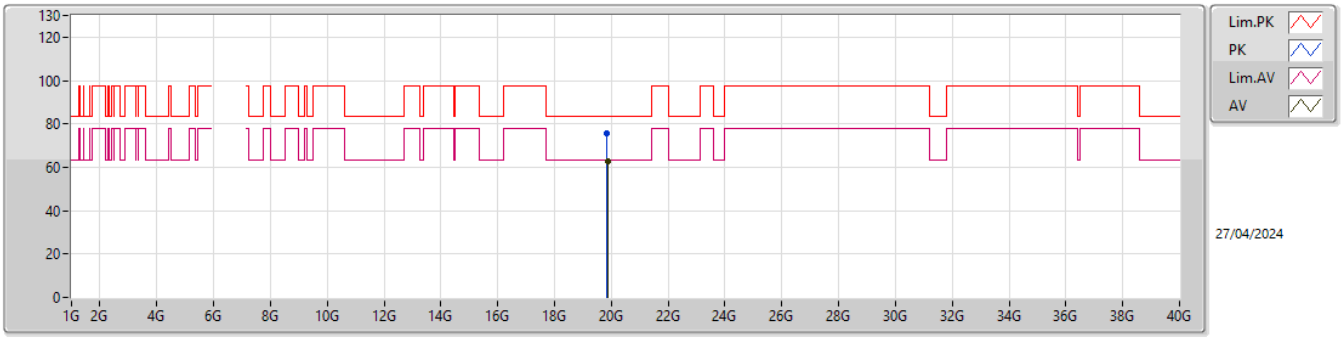


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.84571G	75.64	83.54	-7.90	72.19	1	Vertical	21	1.84	25	37.64	15.21	49.40
AV	19.86649G	62.84	63.54	-0.70	59.31	1	Vertical	21	1.84	25	37.70	15.21	49.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

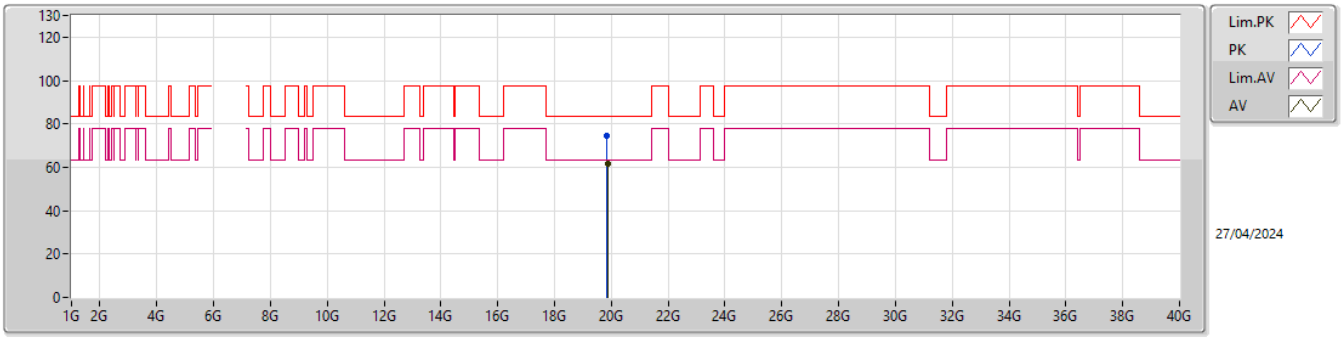


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.84635G	74.52	83.54	-9.02	71.07	1	Horizontal	342	1.80	25	37.64	15.21	49.40
AV	19.86553G	61.88	63.54	-1.66	58.36	1	Horizontal	342	1.80	25	37.69	15.21	49.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

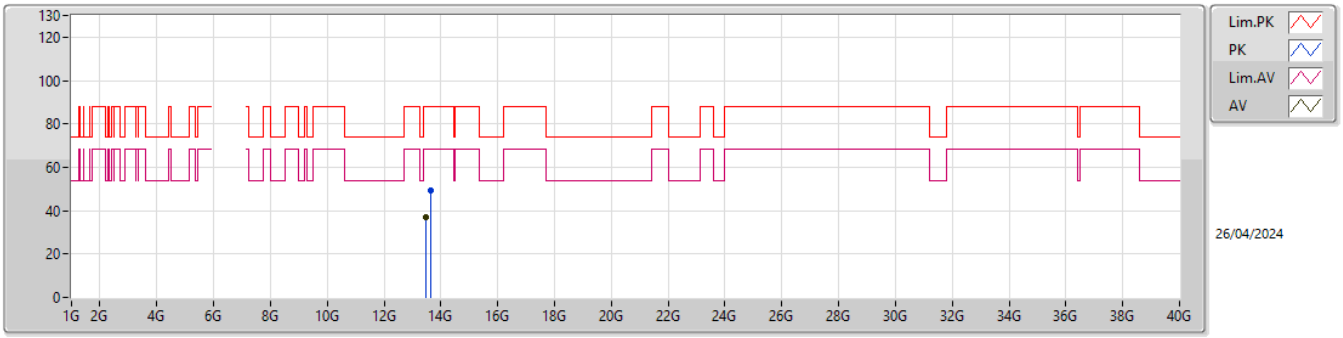


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.64872G	49.47	88.20	-38.73	61.94	3	Vertical	265	1.80	25	40.10	11.75	64.32
RMS	13.49176G	37.16	68.20	-31.04	49.67	3	Vertical	265	1.80	25	40.08	11.69	64.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

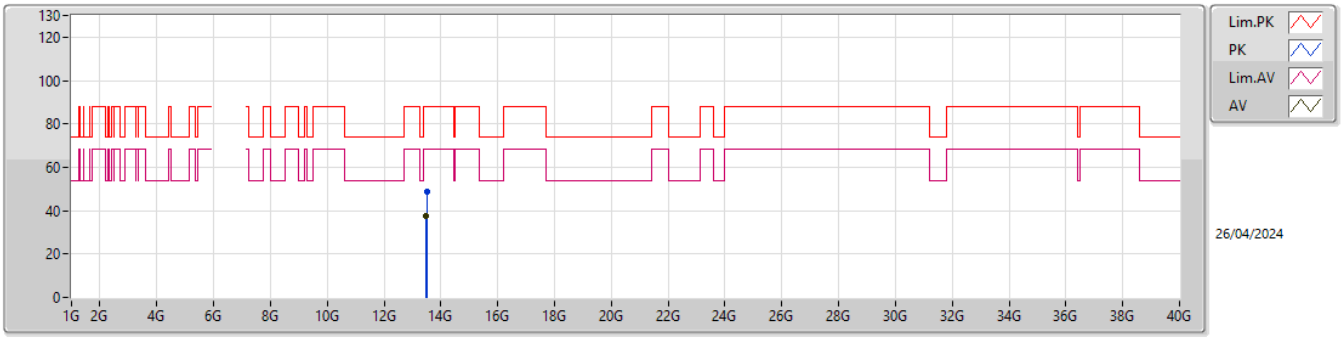


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.53683G	48.84	88.20	-39.36	61.16	3	Horizontal	18	1.80	25	40.25	11.70	64.27
RMS	13.4924G	37.31	68.20	-30.89	49.81	3	Horizontal	18	1.80	25	40.08	11.69	64.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

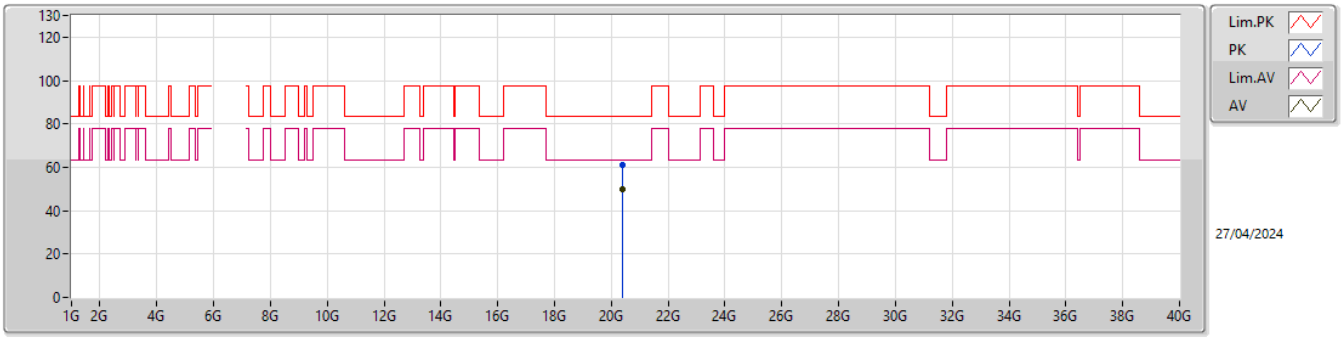


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.38005G	61.27	83.54	-22.27	56.90	1	Vertical	22	1.80	25	38.04	15.50	49.17
AV	20.39892G	49.88	63.54	-13.66	45.53	1	Vertical	22	1.80	25	38.00	15.52	49.17

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

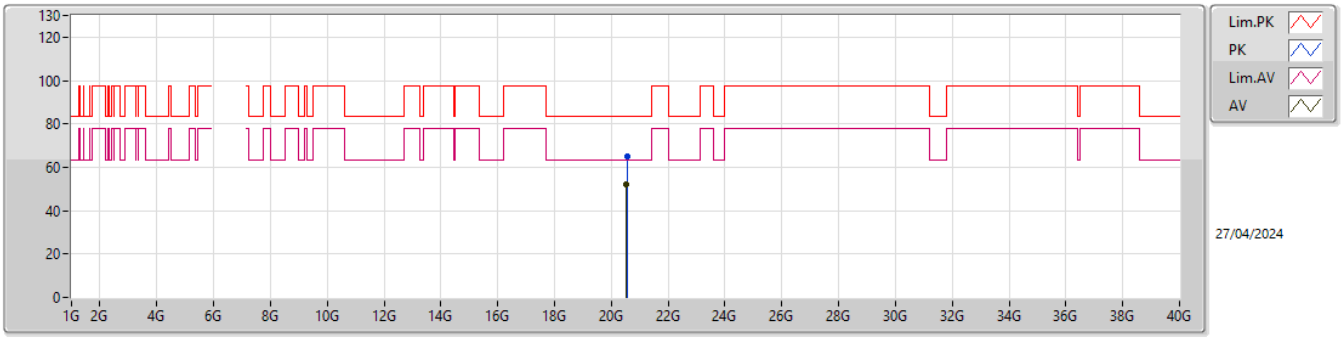


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.58145G	64.80	83.54	-18.74	60.27	1	Horizontal	341	1.77	25	37.96	15.67	49.10
AV	20.52807G	51.95	63.54	-11.59	47.69	1	Horizontal	341	1.77	25	37.77	15.62	49.13

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

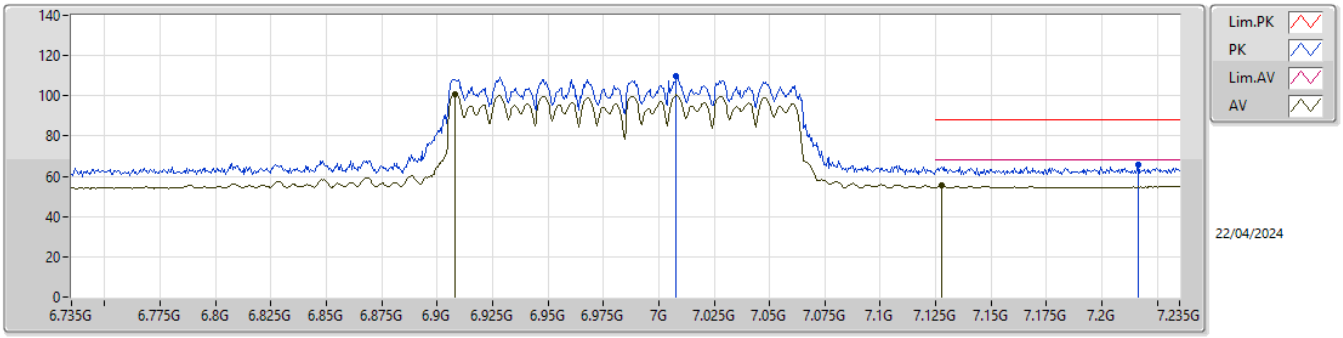


EUT Y_4TX
SET 16.5
01-R-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.008G	109.56	Inf	-Inf	98.88	3	Vertical	328	2.89	-	35.13	8.56	33.01
AV	6.908G	100.94	Inf	-Inf	90.75	3	Vertical	328	2.89	-	34.75	8.46	33.02
PK	7.2165G	65.72	88.20	-22.48	54.15	3	Vertical	328	2.89	-	36.13	8.51	33.07
AV	7.1275G	55.54	68.20	-12.66	44.30	3	Vertical	328	2.89	-	35.77	8.52	33.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

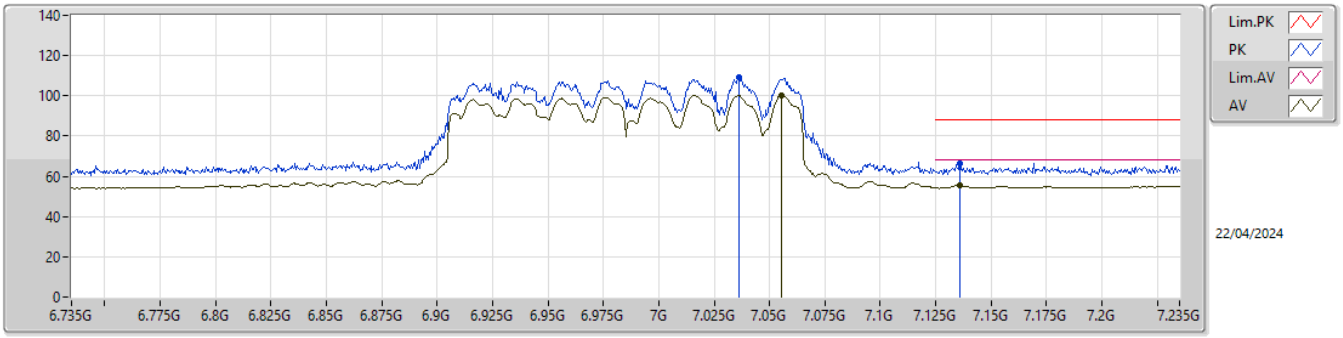


EUT Y_4TX
SET 16.5
01-R-J-8-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.036G	109.21	Inf	-Inf	98.44	3	Horizontal	37	2.95	-	35.24	8.55	33.02
AV	7.0555G	100.38	Inf	-Inf	89.54	3	Horizontal	37	2.95	-	35.33	8.54	33.03
PK	7.136G	66.21	88.20	-21.99	54.93	3	Horizontal	37	2.95	-	35.82	8.51	33.05
AV	7.136G	55.77	68.20	-12.43	44.49	3	Horizontal	37	2.95	-	35.82	8.51	33.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

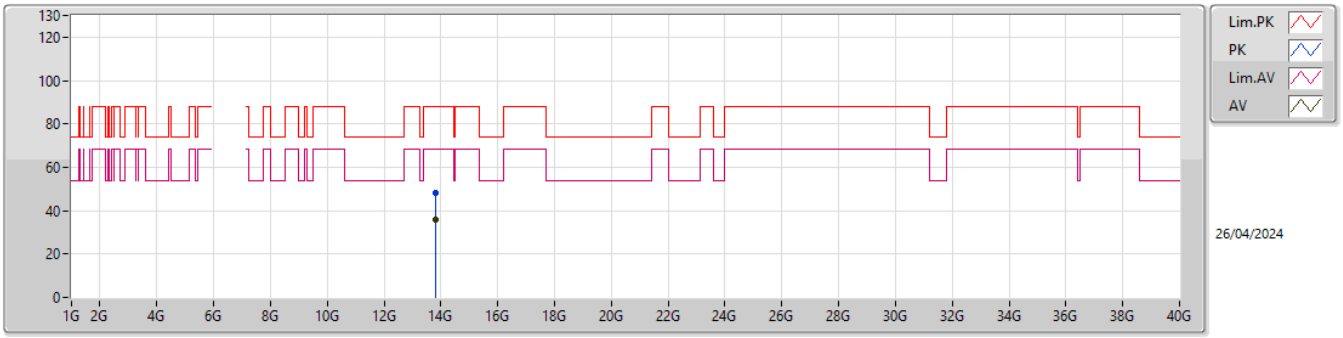


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.8255G	48.19	88.20	-40.01	60.52	3	Vertical	326	1.80	25	40.25	11.81	64.39
RMS	13.81176G	35.90	68.20	-32.30	48.25	3	Vertical	326	1.80	25	40.22	11.81	64.38

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

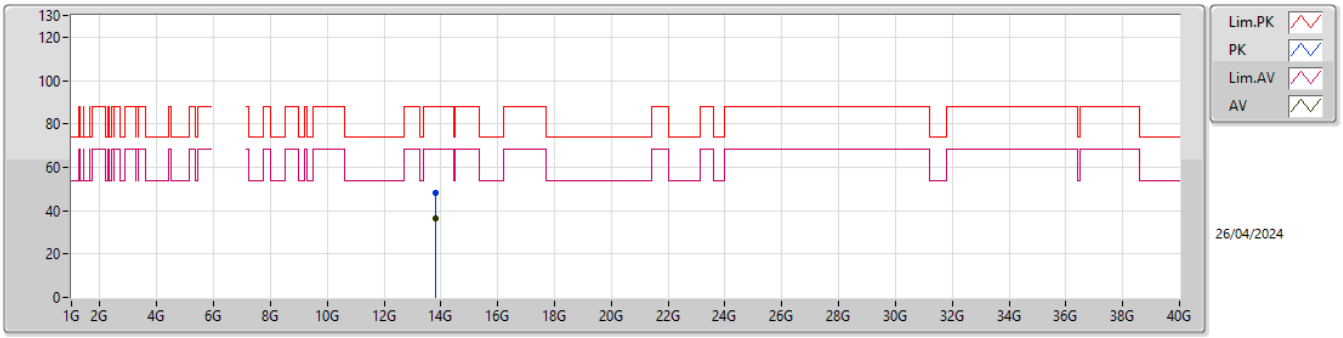


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81911G	47.99	88.20	-40.21	60.33	3	Horizontal	19	1.80	25	40.24	11.81	64.39
RMS	13.81496G	36.38	68.20	-31.82	48.73	3	Horizontal	19	1.80	25	40.23	11.81	64.39

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

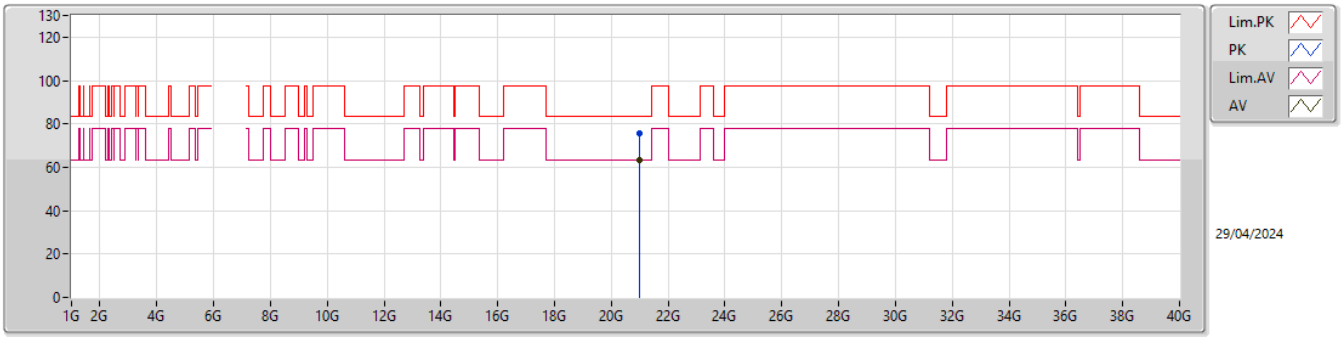


EUT Y_4TX
SET 23.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.99144G	75.50	83.54	-8.04	70.46	1	Vertical	6	1.58	23.5	37.93	15.99	48.88
AV	21.00999G	63.22	63.54	-0.32	58.09	1	Vertical	6	1.58	23.5	38.00	16.01	48.88

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX

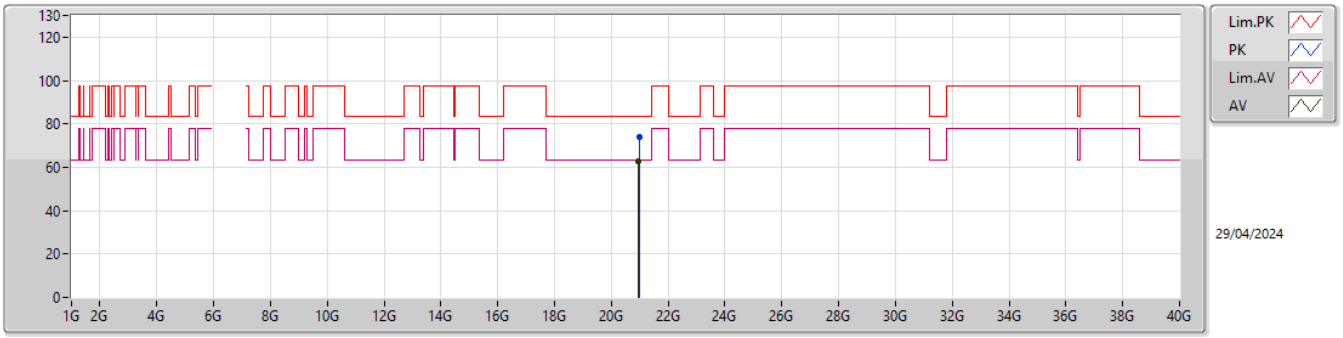


EUT Y_4TX
SET 22.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.00135G	74.07	83.54	-9.47	69.04	1	Horizontal	342	1.68	22.5	37.91	16.00	48.88
AV	20.9502G	62.70	63.54	-0.84	57.55	1	Horizontal	342	1.68	22.5	38.10	15.96	48.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

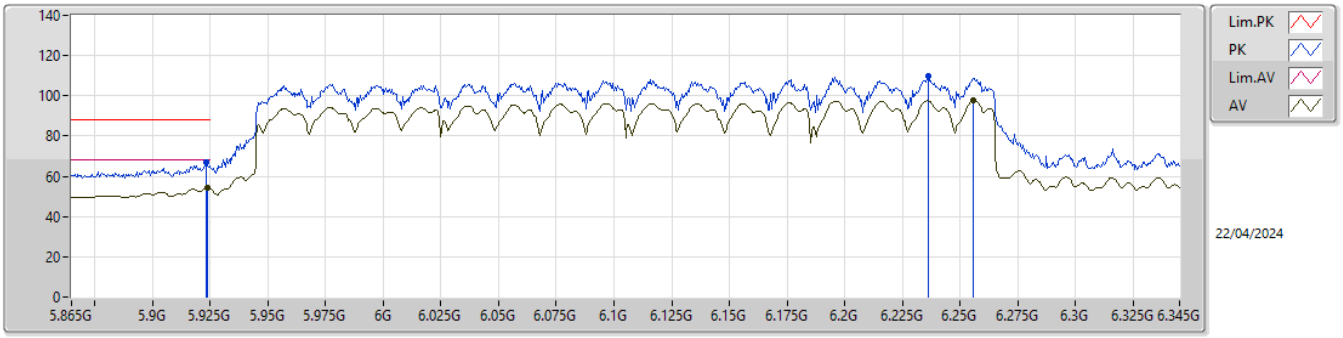


EUT Y_4TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.92356G	66.71	88.20	-21.49	59.64	3	Vertical	56	2.95	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.92404G	54.51	68.20	-13.69	47.44	3	Vertical	56	2.95	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.23604G	109.78	Inf	-Inf	102.09	3	Vertical	56	2.95	-	32.94	7.77	33.02
RMS	6.25572G	97.59	Inf	-Inf	89.82	3	Vertical	56	2.95	-	33.00	7.80	33.03

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

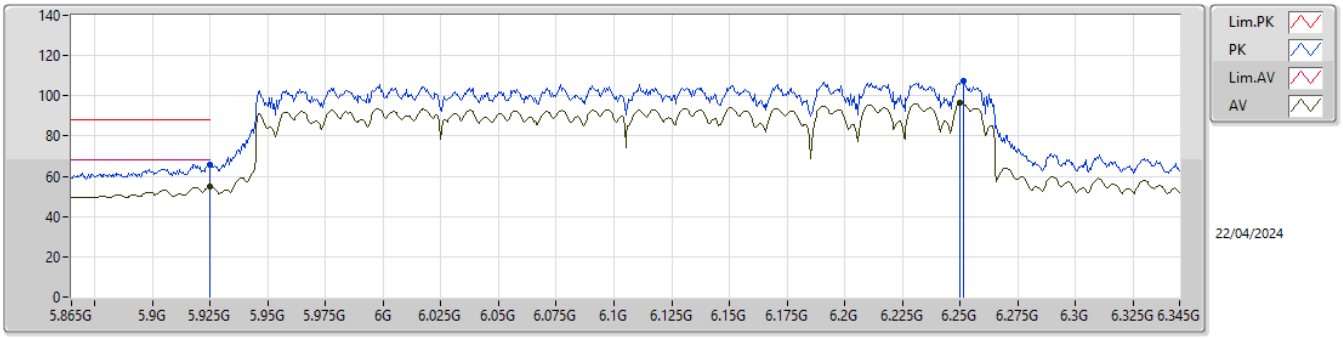


EUT Y_4TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	65.77	88.20	-22.43	58.70	3	Horizontal	297	2.95	-	32.40	7.64	32.97
RMS	5.925G	55.01	68.20	-13.19	47.94	3	Horizontal	297	2.95	-	32.40	7.64	32.97
PK	6.2514G	107.24	Inf	-Inf	99.48	3	Horizontal	297	2.95	-	33.00	7.79	33.03
RMS	6.24996G	96.38	Inf	-Inf	88.61	3	Horizontal	297	2.95	-	33.00	7.79	33.02

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

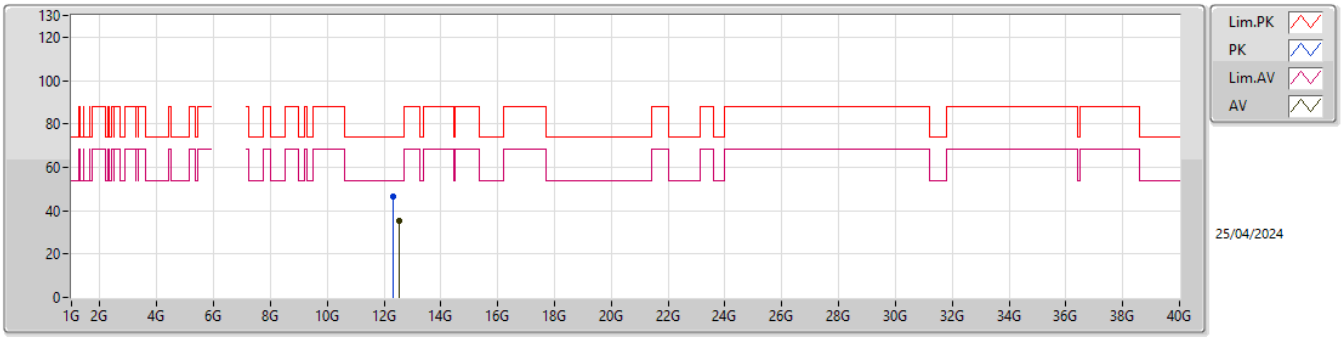


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.30207G	46.78	74.00	-27.22	62.02	3	Vertical	76	1.80	25	39.00	11.23	65.47
AV	12.52201G	35.11	54.00	-18.89	50.58	3	Vertical	76	1.80	25	38.50	11.32	65.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

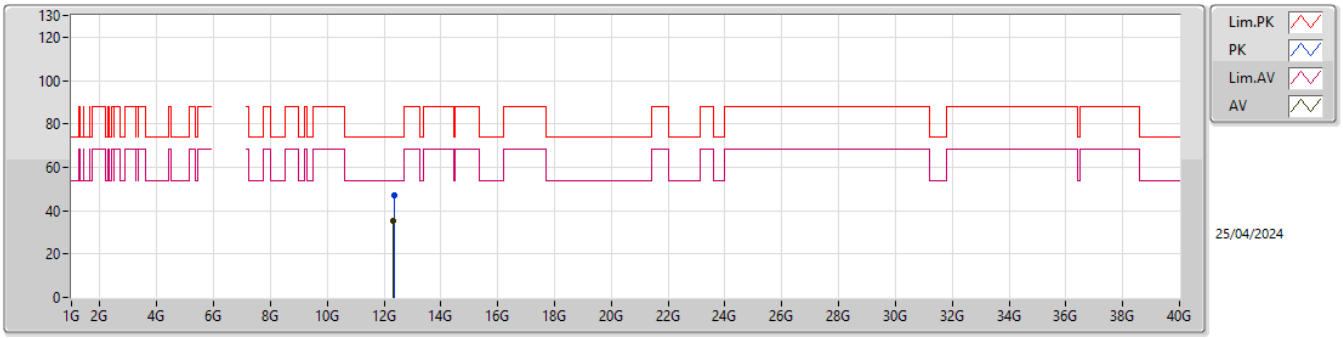

EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38199G	47.10	74.00	-26.90	62.39	3	Horizontal	254	1.80	25	38.84	11.27	65.40
AV	12.29887G	35.53	54.00	-18.47	50.77	3	Horizontal	254	1.80	25	39.00	11.23	65.47