Mode	28	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	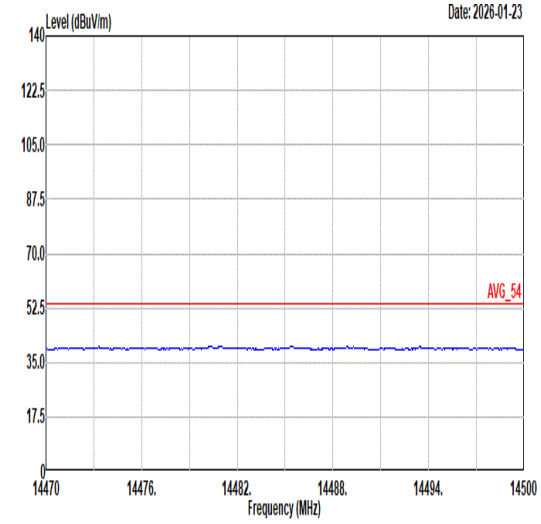 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	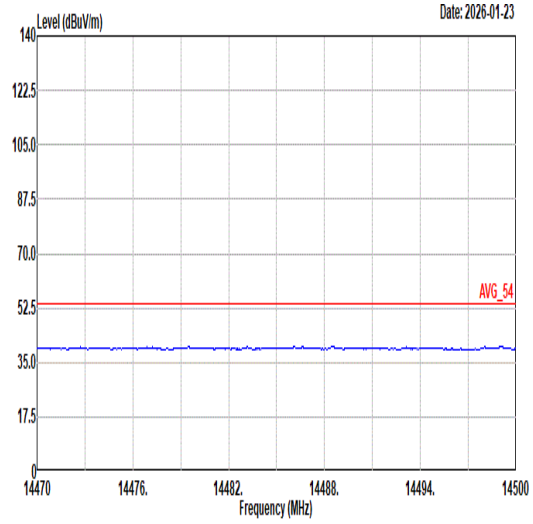 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	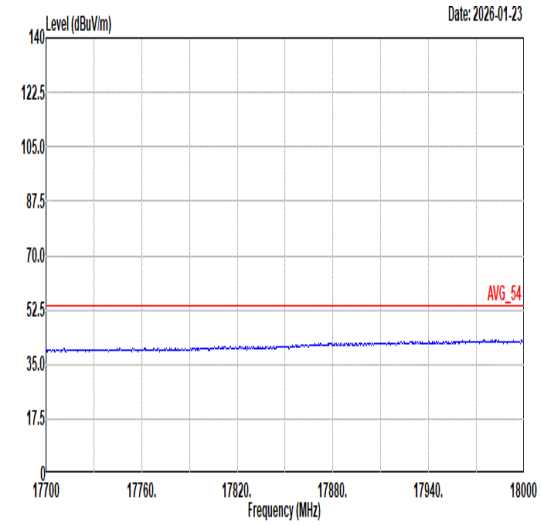 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	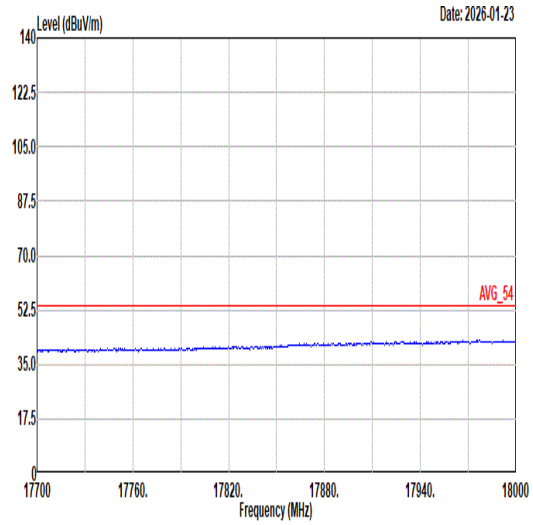 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	29
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	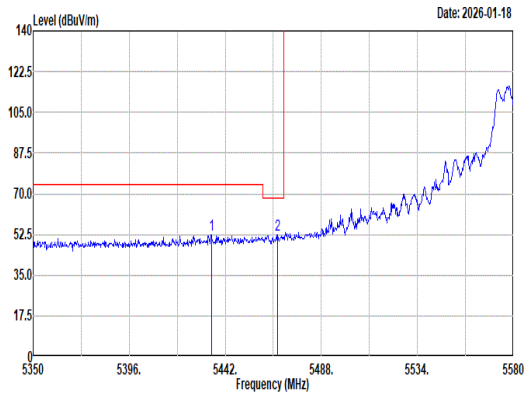 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5435.33 52.32 74.00 -21.68 42.47 32.80 9.79 32.74 0.00 222 351 Peak 2 5467.07 52.46 68.20 -15.74 42.46 32.83 9.91 32.74 0.00 222 351 Peak	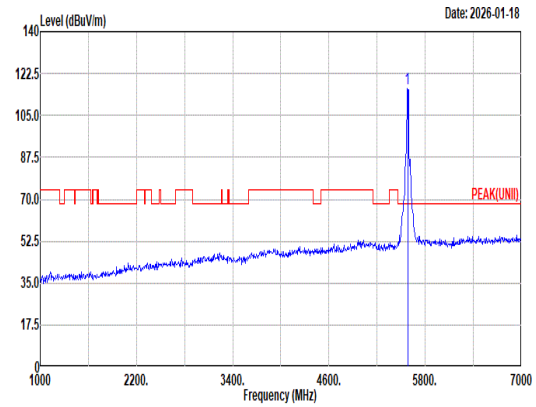 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 116.23 ------ ------ 105.91 32.74 10.34 32.76 0.00 222 351 Peak
Avg	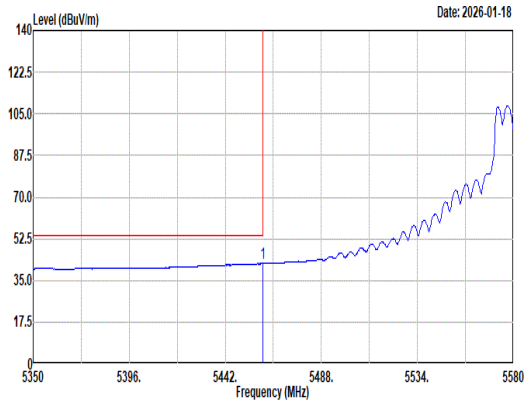 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.94 42.07 54.00 -11.93 32.10 32.82 9.89 32.74 0.00 222 351 Average	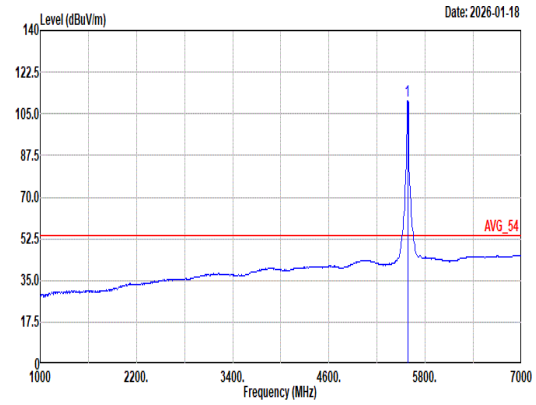 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 110.38 ------ ------ 100.05 32.73 10.36 32.76 0.00 222 351 Average

Mode	29	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	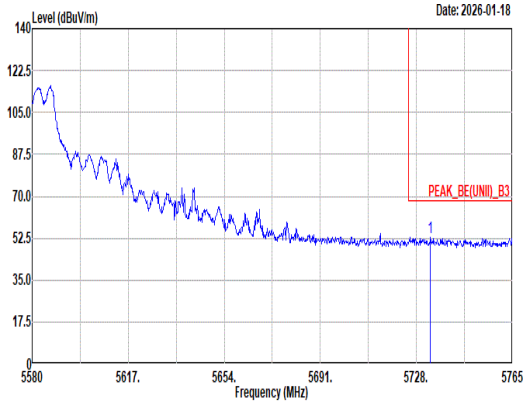 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5733.37 52.70 68.20 -15.50 41.80 33.53 10.19 32.82 0.00 222 351 Peak	Blank

Mode	29	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	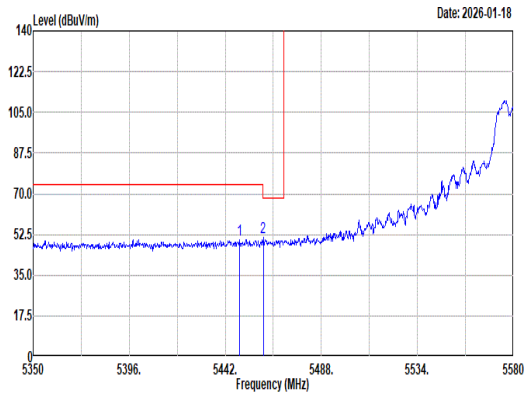 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5448.67 50.36 74.00 -23.64 40.46 32.80 9.84 32.74 0.00 100 94 Peak 2 5460.17 51.14 68.20 -17.06 41.17 32.82 9.89 32.74 0.00 100 94 Peak	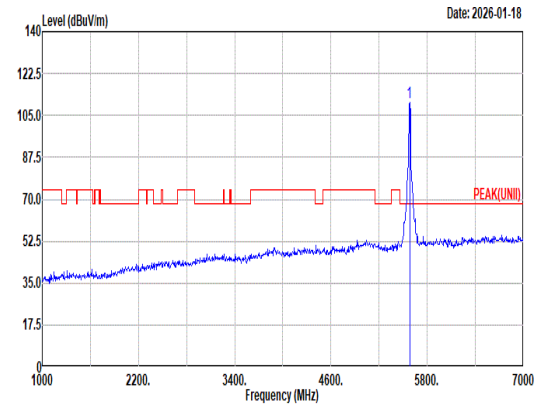 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 110.58 ------ ------ 100.25 32.73 10.36 32.76 0.00 100 94 Peak
Avg	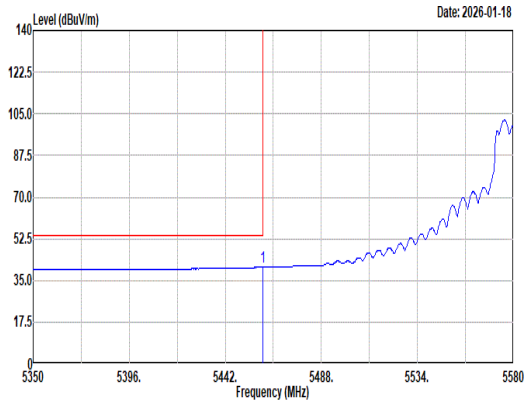 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.94 40.59 54.00 -13.41 30.62 32.82 9.89 32.74 0.00 100 94 Average	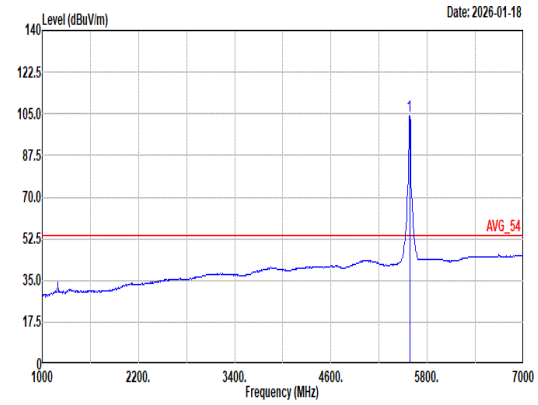 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 104.18 ------ ------ 93.86 32.74 10.34 32.76 0.00 100 94 Average

Mode	29	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	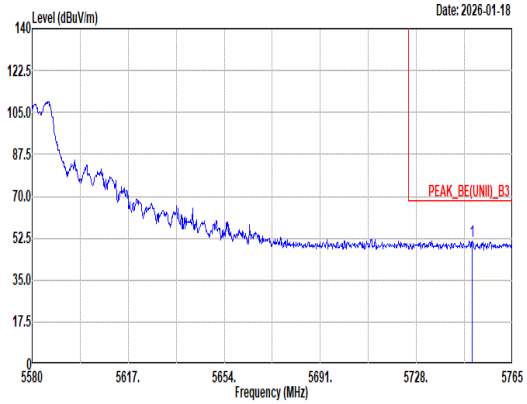 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5749.46 51.51 68.20 -16.69 40.56 33.60 10.17 32.82 0.00 100 94 Peak	Blank

Mode	29	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	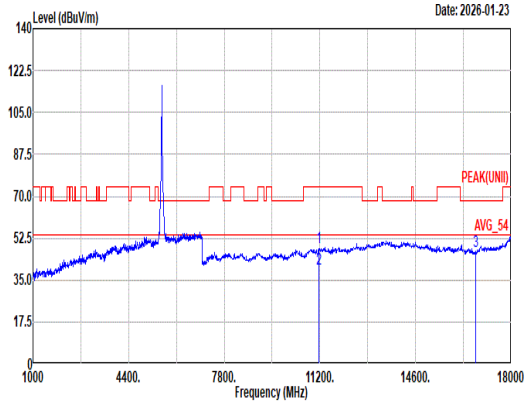 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 48.81 74.00 -25.19 59.47 38.70 17.18 66.92 0.38 200 267 Peak 2 11160.00 39.70 54.00 -14.30 50.36 38.70 17.18 66.92 0.38 200 267 Average 3 16740.00 47.12 68.20 -21.08 54.65 37.82 21.37 67.12 0.40 -- -- Peak	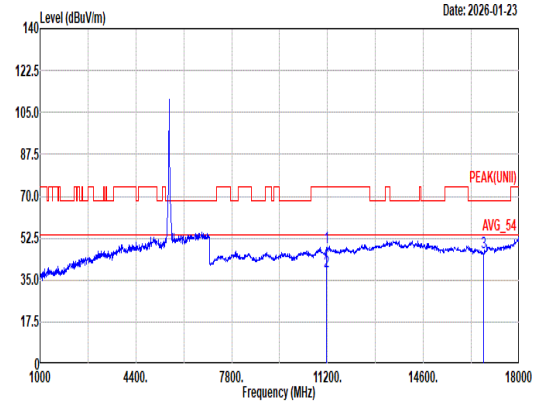 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 48.35 74.00 -25.65 59.01 38.70 17.18 66.92 0.38 100 316 Peak 2 11160.00 38.66 54.00 -15.34 49.32 38.70 17.18 66.92 0.38 100 316 Average 3 16740.00 46.59 68.20 -21.61 54.12 37.82 21.37 67.12 0.40 -- -- Peak

Mode	29	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	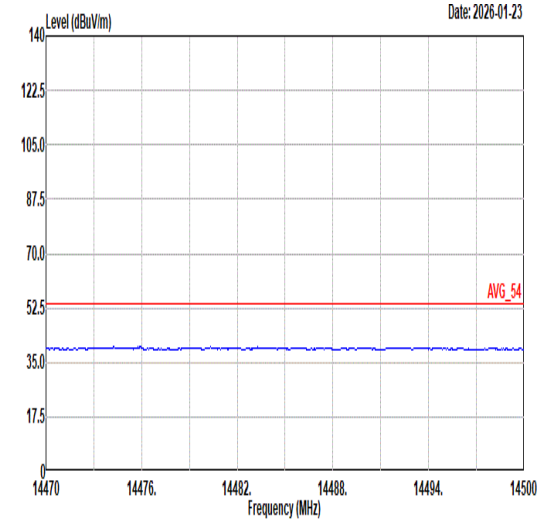 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	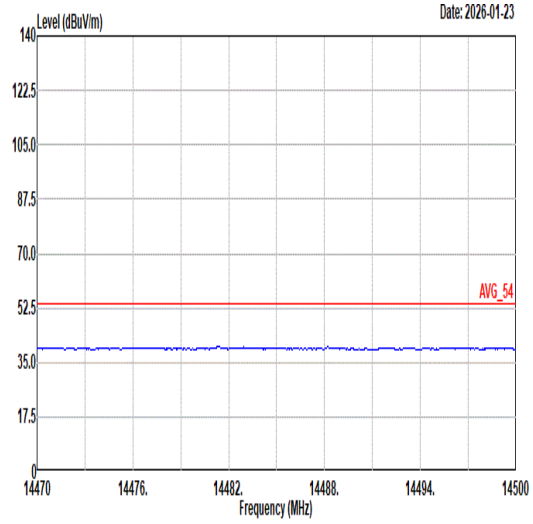 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	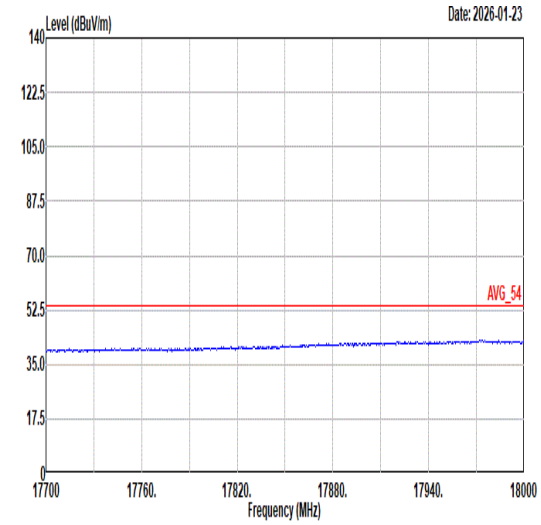 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	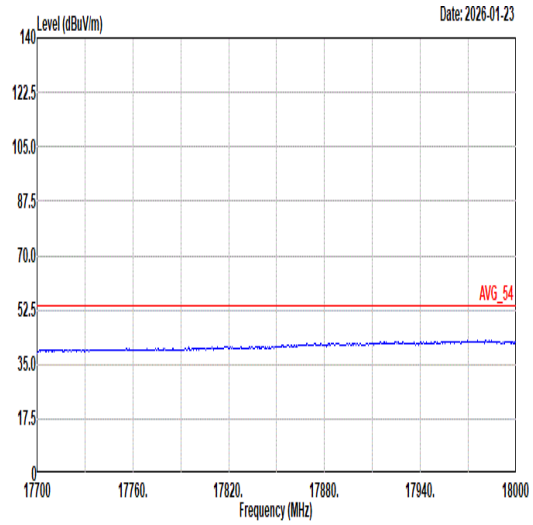 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	30	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	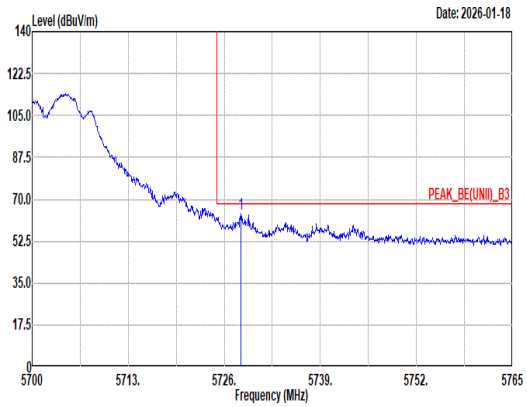 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.21 63.97 68.20 -4.23 53.08 33.51 10.20 32.82 0.00 100 343 Peak	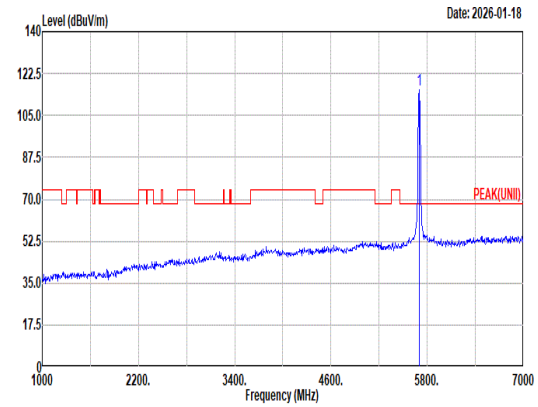 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 115.53 ------ ------ 104.68 33.42 10.24 32.81 0.00 100 343 Peak
Avg	Blank	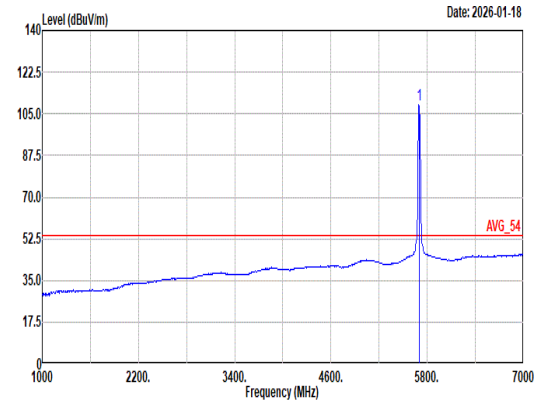 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 108.62 ------ ------ 97.82 33.34 10.26 32.80 0.00 100 343 Average

Mode	30	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	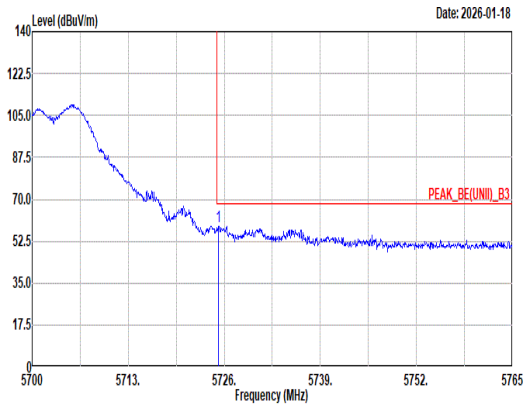 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.22 58.71 68.20 -9.49 47.82 33.50 10.21 32.82 0.00 100 88 Peak	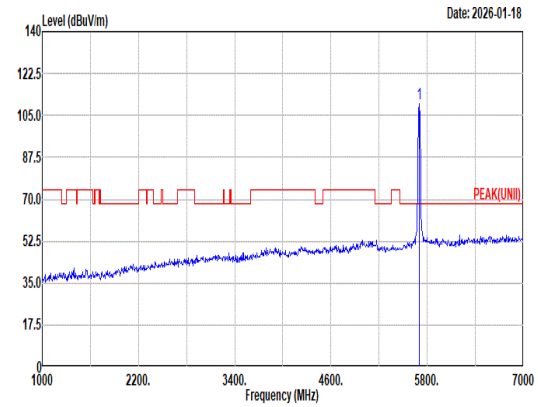 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 109.90 ------ ------ 99.05 33.42 10.24 32.81 0.00 100 88 Peak
Avg	Blank	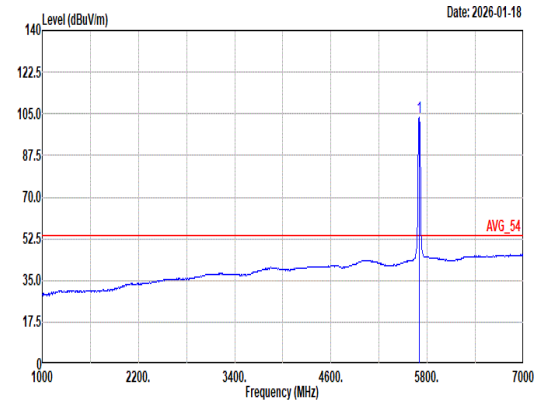 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 103.48 ------ ------ 92.63 33.42 10.24 32.81 0.00 100 88 Average

Mode	30	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	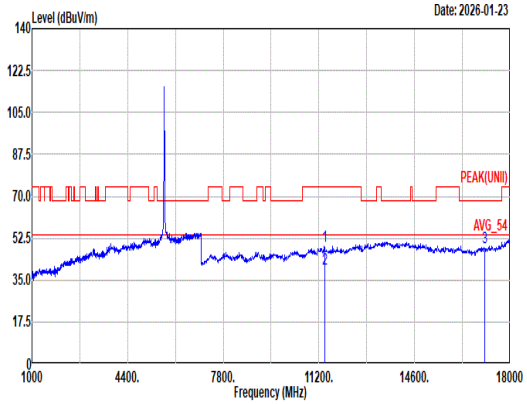 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 49.35 74.00 -24.65 59.37 39.00 17.40 66.83 0.41 200 295 Peak 2 11400.00 39.74 54.00 -14.26 49.76 39.00 17.40 66.83 0.41 200 295 Average 3 17100.00 48.71 68.20 -19.49 55.28 37.80 21.49 66.30 0.44 -- -- Peak	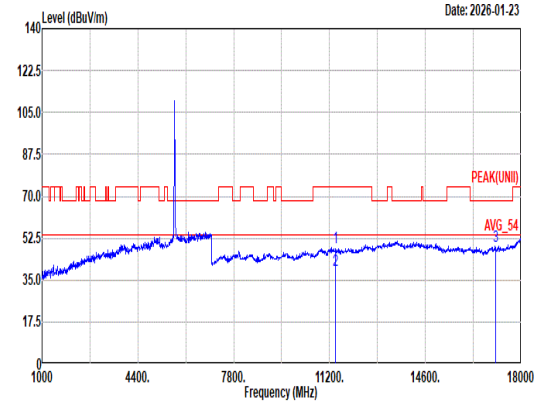 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 48.77 74.00 -25.23 58.79 39.00 17.40 66.83 0.41 100 308 Peak 2 11400.00 39.19 54.00 -14.81 49.21 39.00 17.40 66.83 0.41 100 308 Average 3 17100.00 49.20 68.20 -19.00 55.77 37.80 21.49 66.30 0.44 -- -- Peak

Mode	30	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	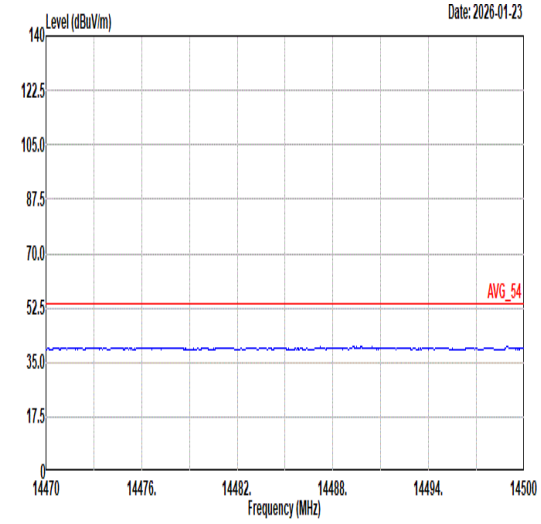 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	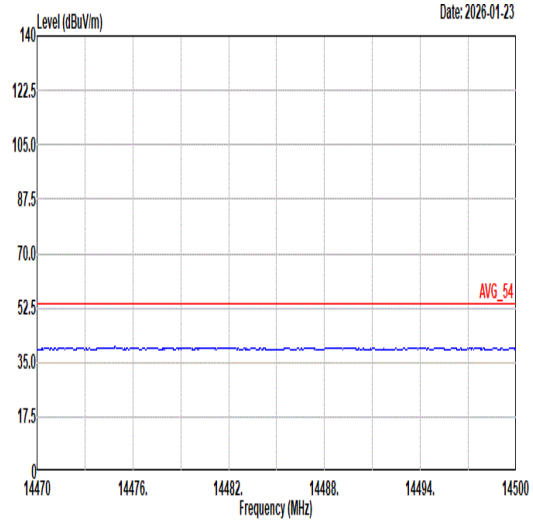 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	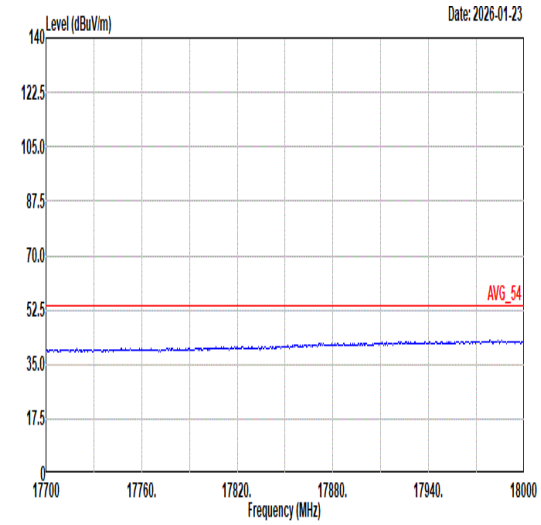 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	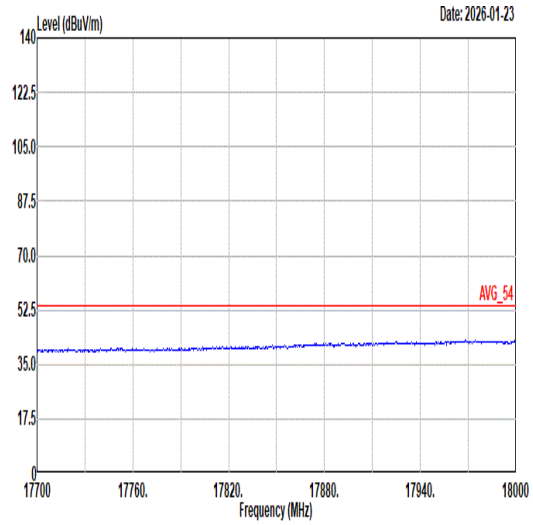 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	31	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	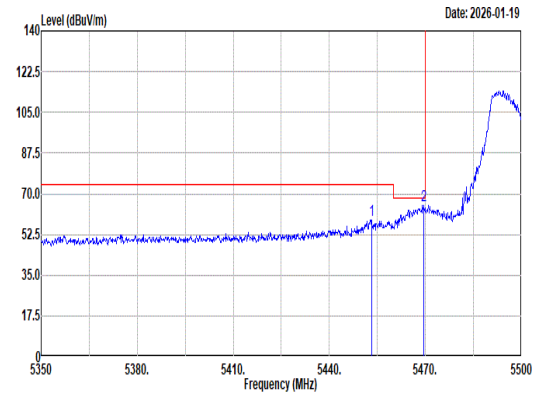 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5453.20 58.82 74.00 -15.18 48.89 32.81 9.86 32.74 0.00 192 345 Peak 2 5469.40 65.17 68.20 -3.03 55.15 32.84 9.92 32.74 0.00 192 345 Peak	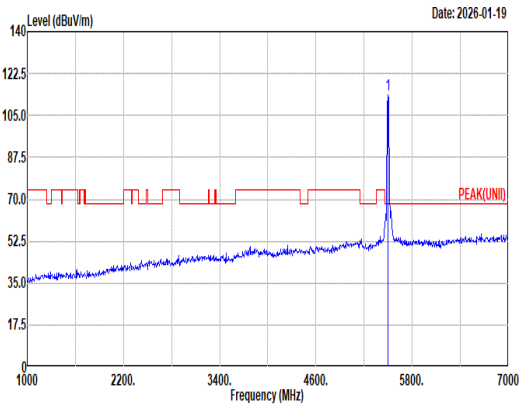 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5500.00 113.83 ------ ------ 103.65 32.89 10.02 32.73 0.00 192 345 Peak
Avg	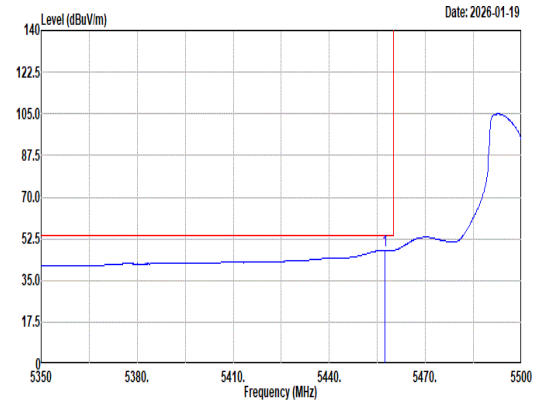 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5457.40 47.69 54.00 -6.31 37.74 32.81 9.88 32.74 0.00 192 345 Average	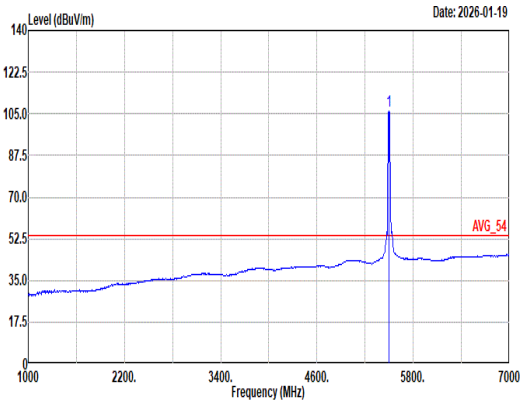 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5500.00 106.41 ------ ------ 96.23 32.89 10.02 32.73 0.00 192 345 Average

Mode	31	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	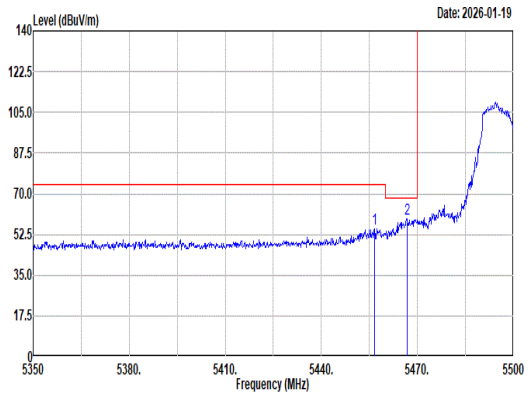 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.65 54.88 74.00 -19.12 44.93 32.81 9.88 32.74 0.00 219 117 Peak 2 5466.70 59.15 68.20 -9.05 49.15 32.83 9.91 32.74 0.00 219 117 Peak	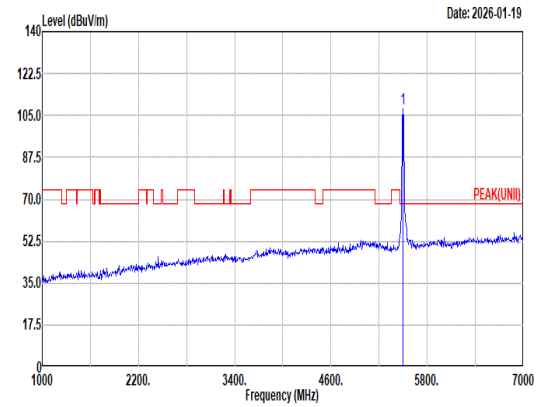 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 107.72 ------ ------ 97.54 32.89 10.02 32.73 0.00 219 117 Peak
Avg	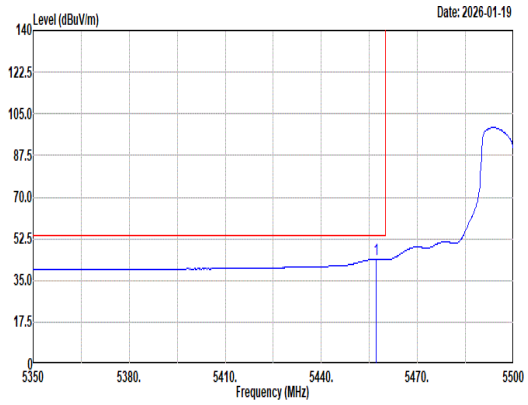 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.10 44.00 54.00 -10.00 34.05 32.81 9.88 32.74 0.00 219 117 Average	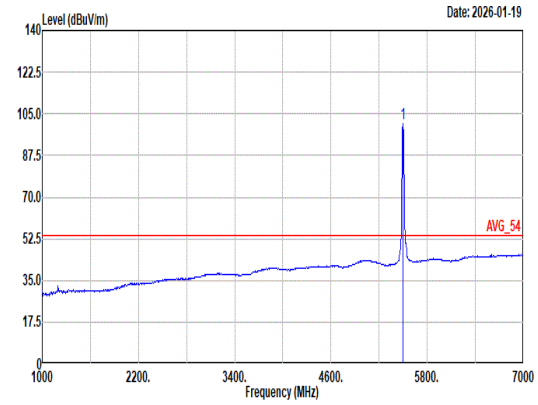 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 100.66 ------ ------ 90.48 32.89 10.02 32.73 0.00 219 117 Average

Mode	31	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	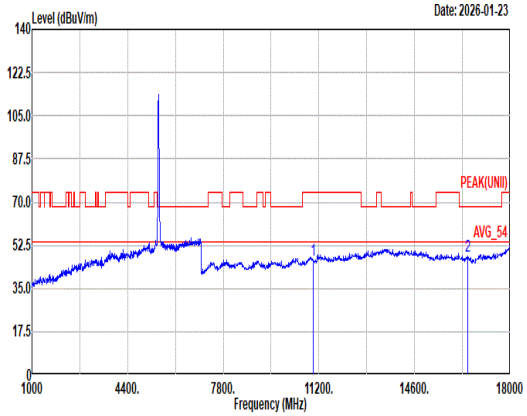 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 46.68 74.00 -27.32 57.55 38.70 17.04 66.98 0.37 -- -- Peak 2 16500.00 47.85 68.20 -20.35 55.85 38.30 21.31 67.98 0.37 -- -- Peak	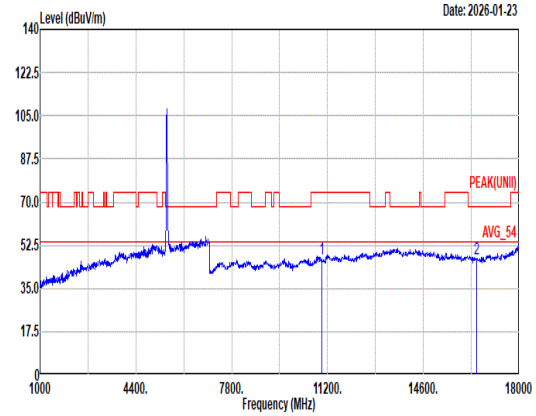 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 47.09 74.00 -26.91 57.96 38.70 17.04 66.98 0.37 -- -- Peak 2 16500.00 47.00 68.20 -21.20 55.00 38.30 21.31 67.98 0.37 -- -- Peak

Mode	31	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	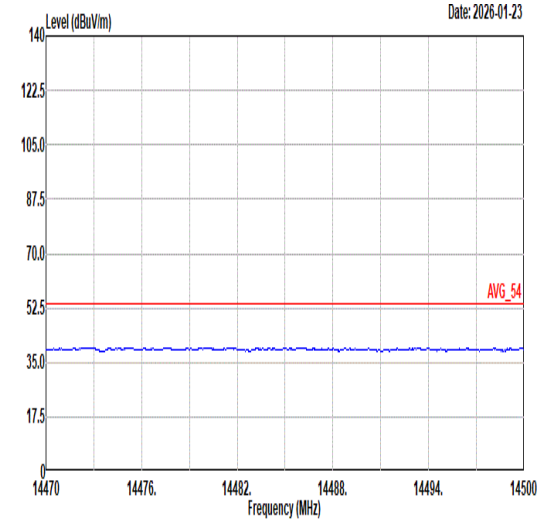 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	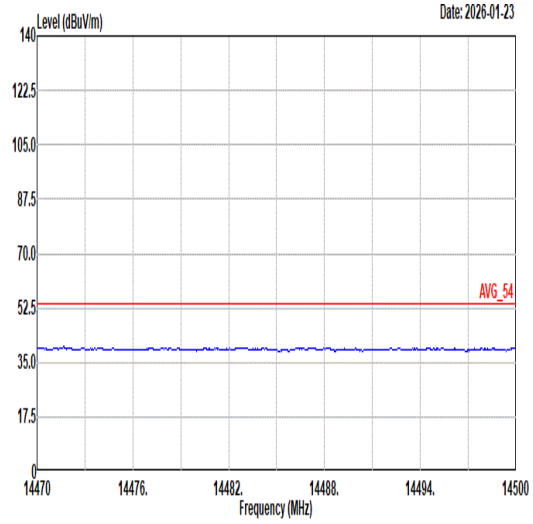 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	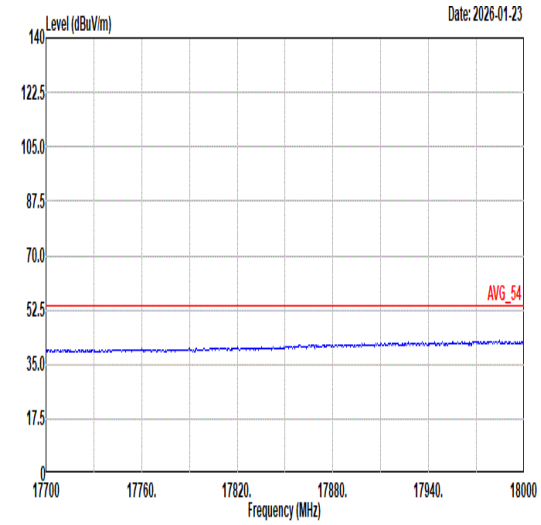 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	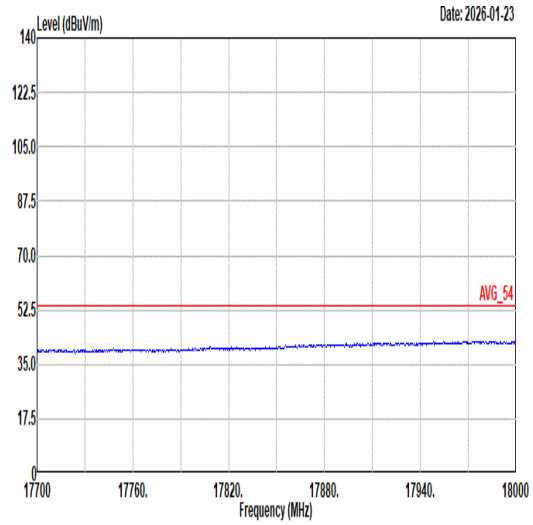 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	33
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_Full RU_5580MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	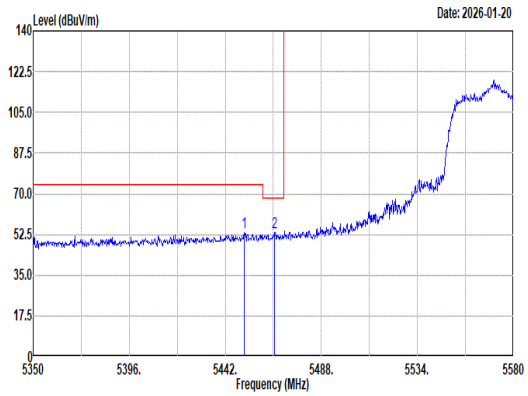 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5451.20 53.34 74.00 -20.66 43.43 32.80 9.85 32.74 0.00 104 345 Peak 2 5465.69 53.45 68.20 -14.75 43.45 32.83 9.91 32.74 0.00 104 345 Peak	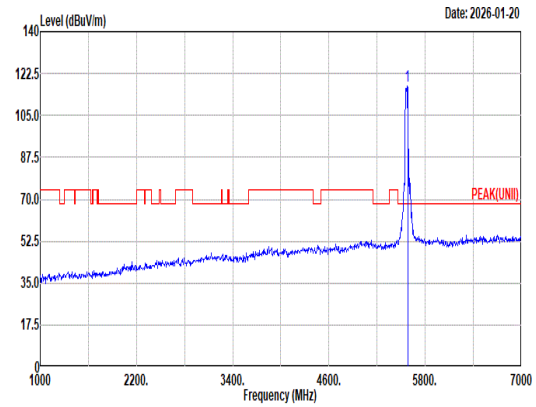 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 117.45 ------ ------ 107.14 32.76 10.31 32.76 0.00 104 345 Peak
Avg	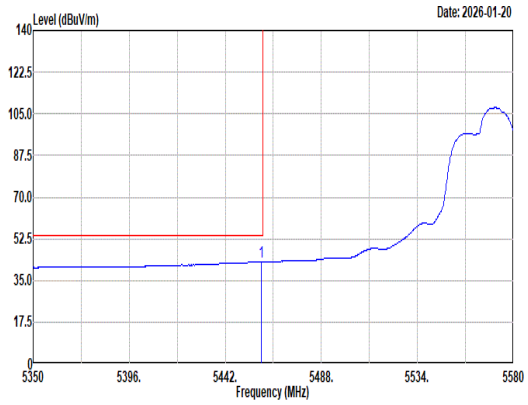 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.25 42.74 54.00 -11.26 32.77 32.82 9.89 32.74 0.00 104 345 Average	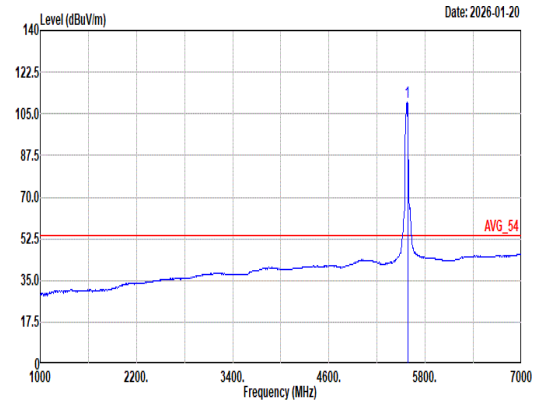 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 109.67 ------ ------ 99.36 32.76 10.31 32.76 0.00 104 345 Average

Mode	33	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	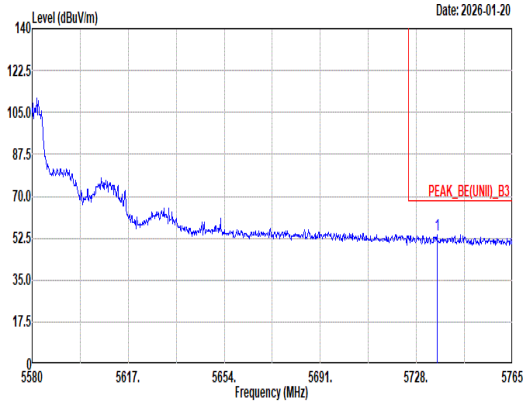 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5735.96 53.76 68.20 -14.44 42.85 33.54 10.19 32.82 0.00 104 345 Peak	Blank

Mode	33	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	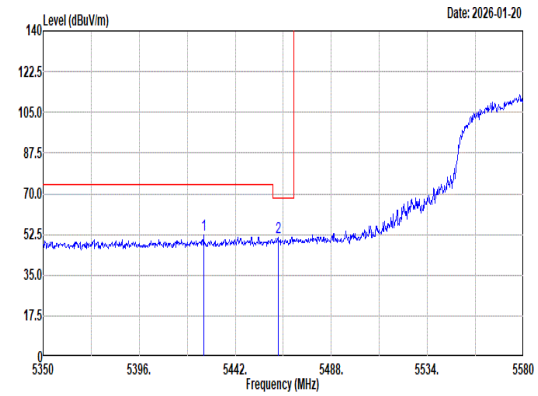 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5426.82 52.30 74.00 -21.70 42.49 32.80 9.76 32.75 0.00 100 96 Peak 2 5462.47 51.22 68.20 -16.98 41.24 32.82 9.90 32.74 0.00 100 96 Peak	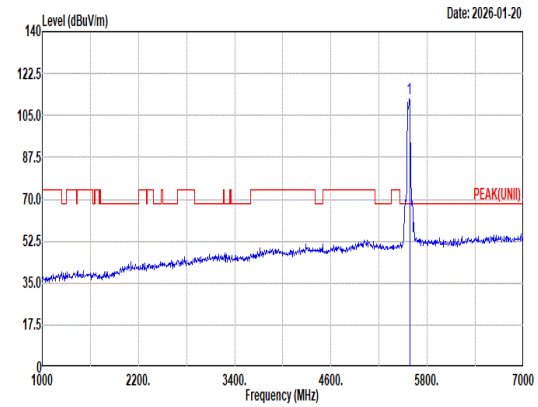 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 111.85 ------ ------ 101.53 32.74 10.34 32.76 0.00 100 96 Peak
Avg	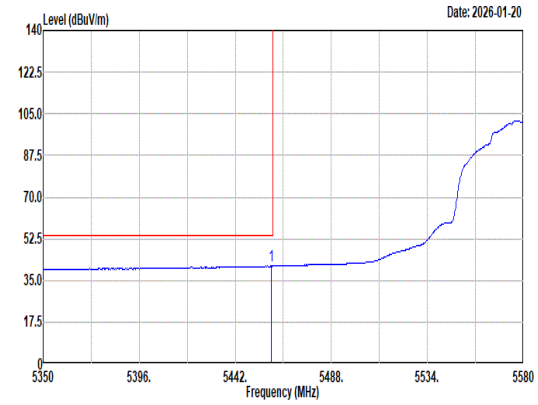 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.25 40.99 54.00 -13.01 31.02 32.82 9.89 32.74 0.00 100 96 Average	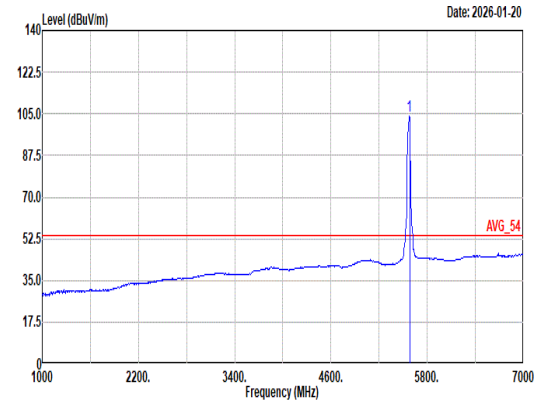 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 104.14 ------ ------ 93.82 32.74 10.34 32.76 0.00 100 96 Average

Mode	33	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	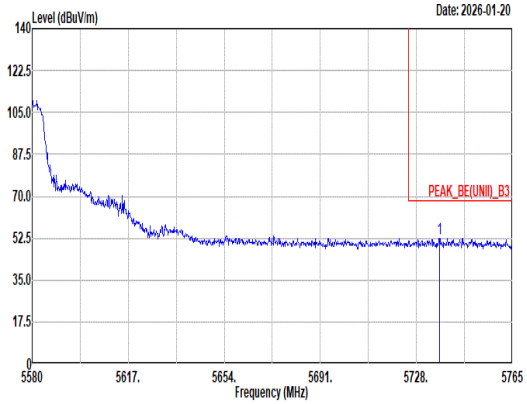 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5736.88 52.38 68.20 -15.82 41.46 33.55 10.19 32.82 0.00 100 96 Peak	Blank

Mode	33	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	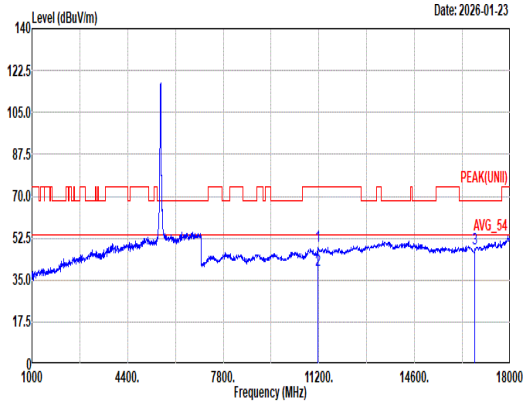 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 49.22 74.00 -24.78 59.88 38.70 17.18 66.92 0.38 200 247 Peak 2 11160.00 38.84 54.00 -15.16 49.50 38.70 17.18 66.92 0.38 200 247 Average 3 16740.00 47.97 68.20 -20.23 55.50 37.82 21.37 67.12 0.40 -- -- Peak	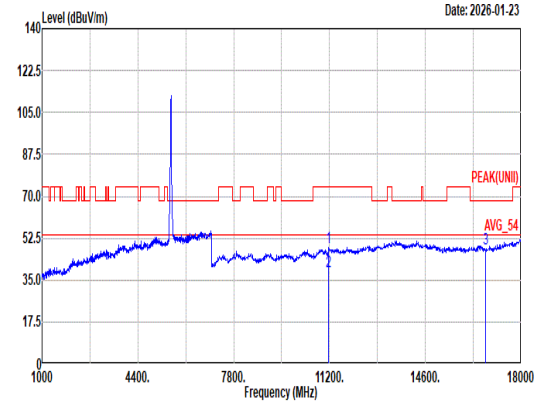 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 48.76 74.00 -25.24 59.42 38.70 17.18 66.92 0.38 100 314 Peak 2 11160.00 38.42 54.00 -15.58 49.08 38.70 17.18 66.92 0.38 100 314 Average 3 16740.00 47.95 68.20 -20.25 55.48 37.82 21.37 67.12 0.40 -- -- Peak

Mode	33	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	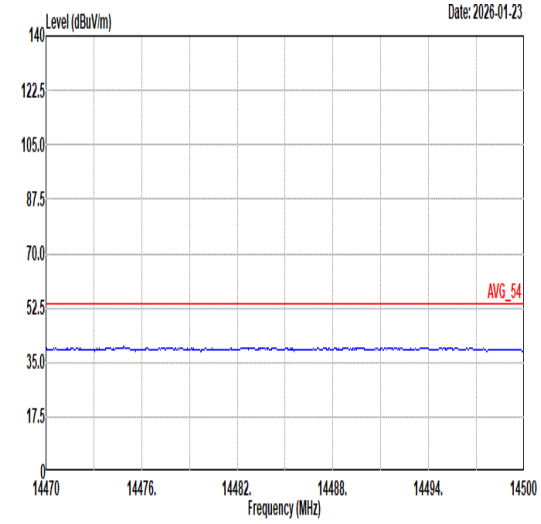 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	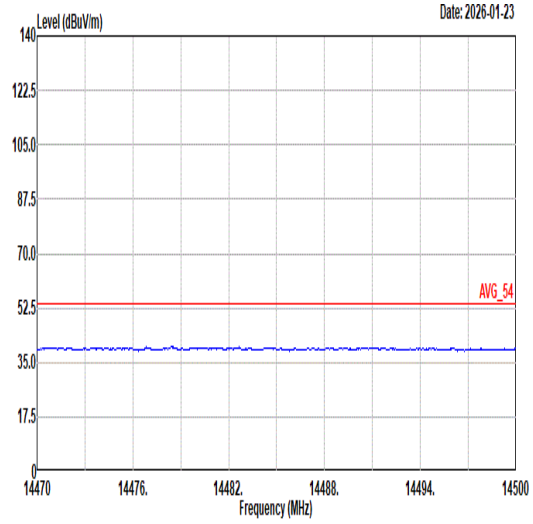 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	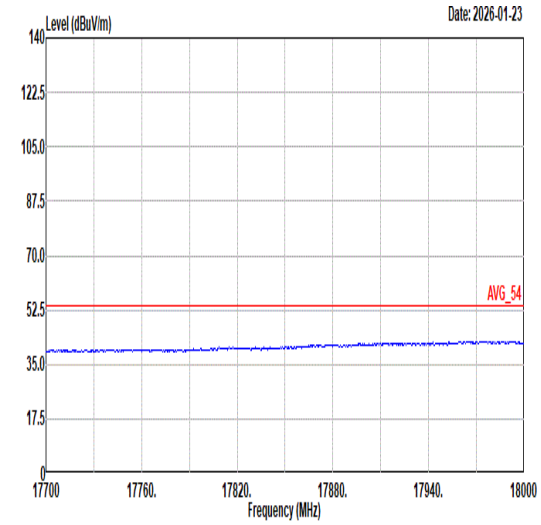 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	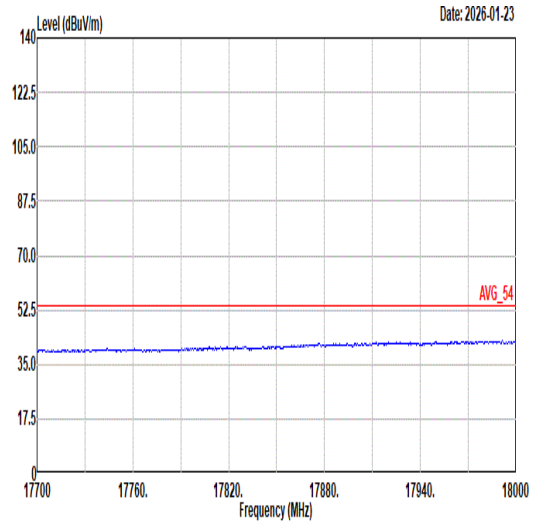 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	34	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	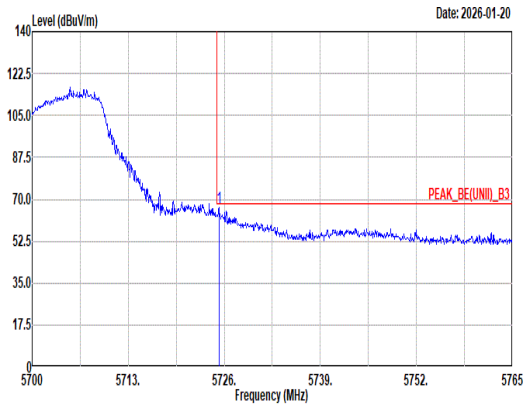 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.29 66.33 68.20 -1.87 55.44 33.50 10.21 32.82 0.00 280 350 Peak	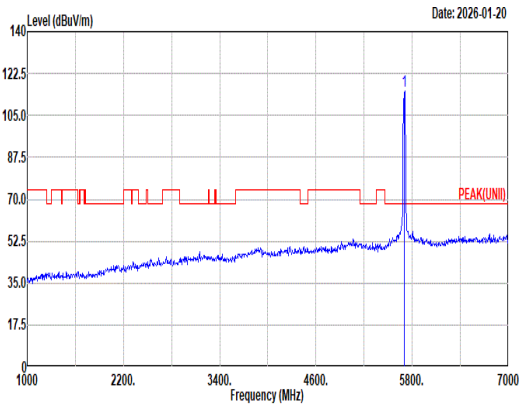 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 114.94 ------ ------ 104.08 33.44 10.23 32.81 0.00 280 350 Peak
Avg	Blank	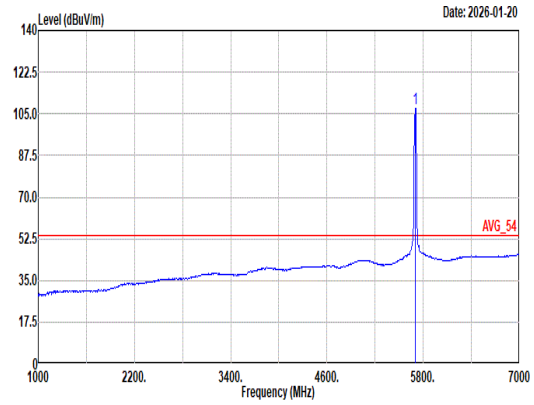 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 107.40 ------ ------ 96.55 33.42 10.24 32.81 0.00 280 350 Average

Mode	34	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	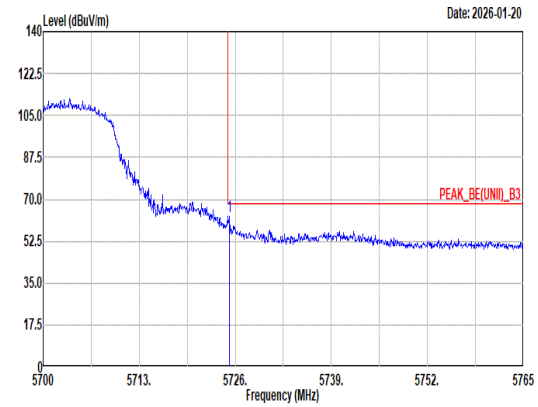 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.16 62.85 68.20 -5.35 51.96 33.50 10.21 32.82 0.00 101 93 Peak	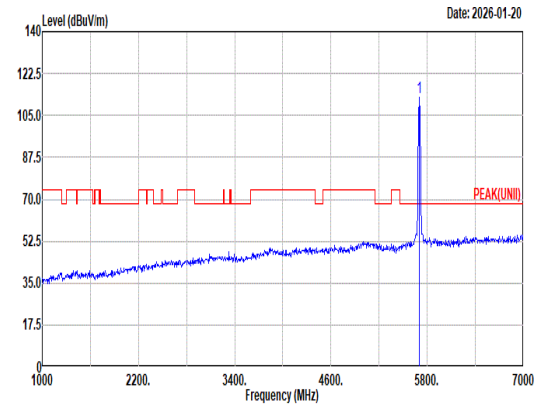 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 112.53 ------ ------ 101.71 33.38 10.25 32.81 0.00 101 93 Peak
Avg	Blank	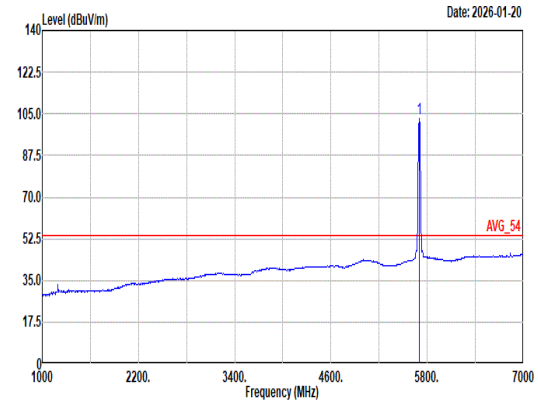 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 103.23 ------ ------ 92.38 33.42 10.24 32.81 0.00 101 93 Average

Mode	34	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	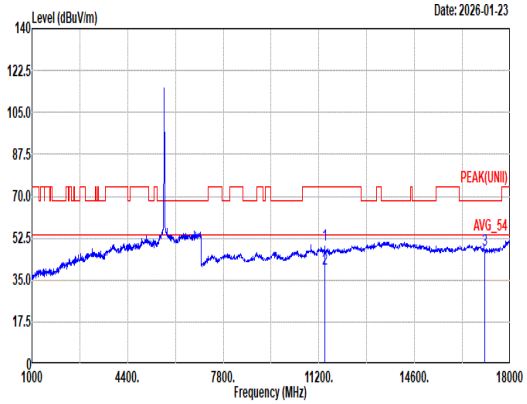 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 49.48 74.00 -24.52 59.50 39.00 17.40 66.83 0.41 200 292 Peak 2 11400.00 39.50 54.00 -14.50 49.52 39.00 17.40 66.83 0.41 200 292 Average 3 17100.00 47.43 68.20 -20.77 54.00 37.80 21.49 66.30 0.44 -- -- Peak	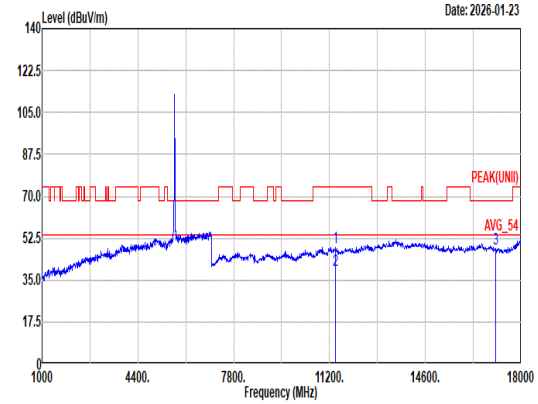 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 48.72 74.00 -25.28 58.74 39.00 17.40 66.83 0.41 100 307 Peak 2 11400.00 38.85 54.00 -15.15 48.87 39.00 17.40 66.83 0.41 100 307 Average 3 17100.00 48.01 68.20 -20.19 54.58 37.80 21.49 66.30 0.44 -- -- Peak

Mode	34	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	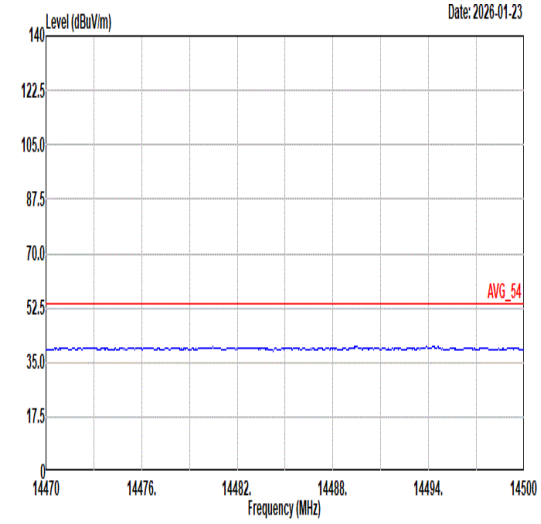 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	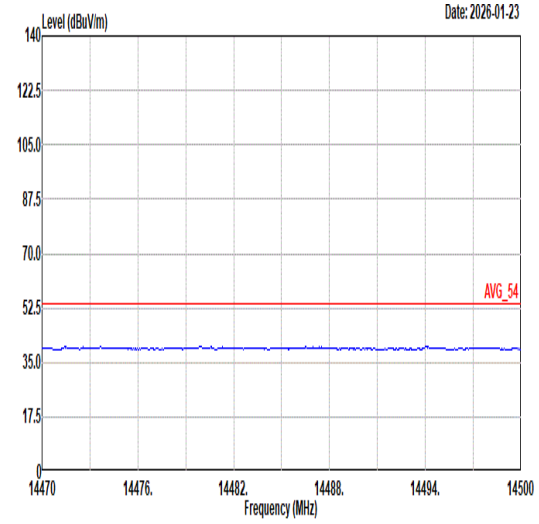 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	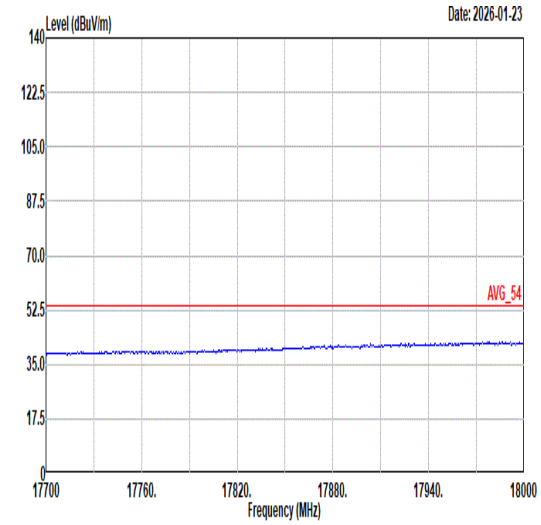 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	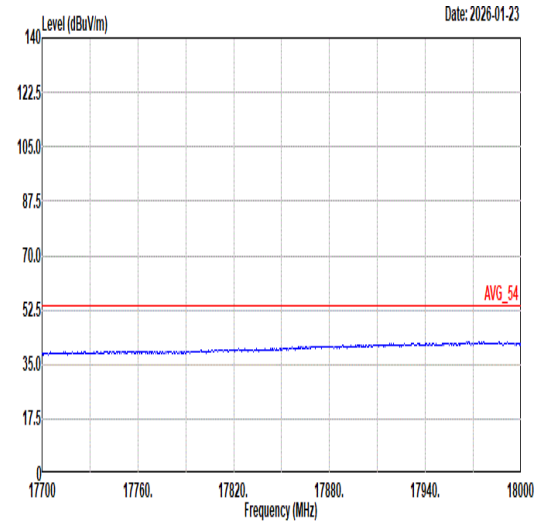 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	35	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Partial_106/54RU _5700MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	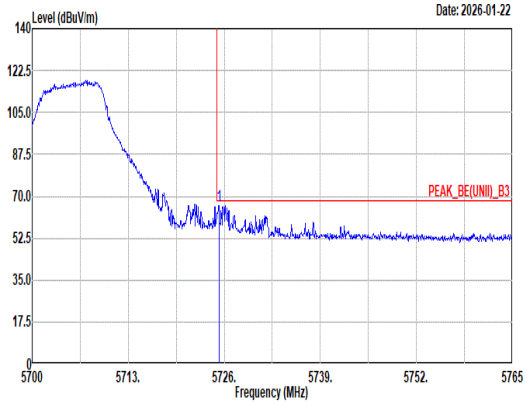 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.29 66.09 68.20 -2.11 55.20 33.50 10.21 32.82 0.00 300 351 Peak	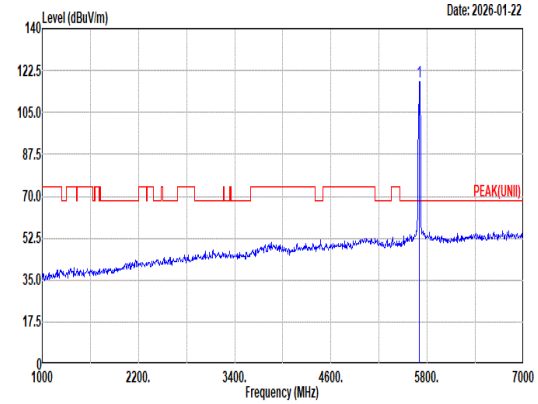 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 117.74 ------ ------ 106.88 33.44 10.23 32.81 0.00 300 351 Peak
Avg	Blank	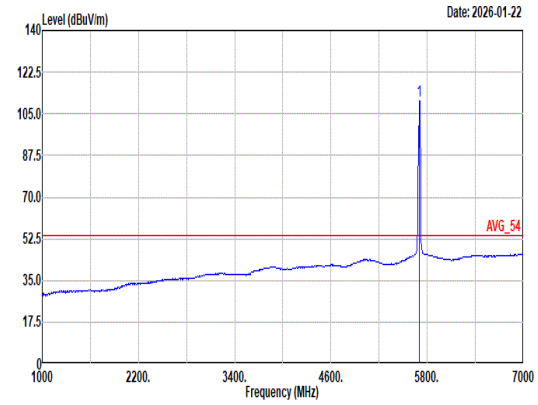 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 110.48 ------ ------ 99.63 33.42 10.24 32.81 0.00 300 351 Average

Mode	35	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Partial_106/54RU _5700MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	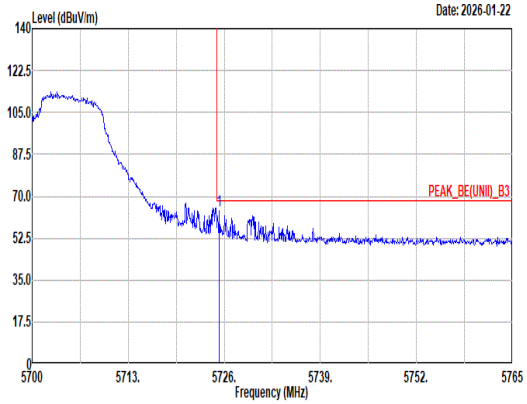 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.29 64.07 68.20 -4.13 53.18 33.50 10.21 32.82 0.00 101 105 Peak	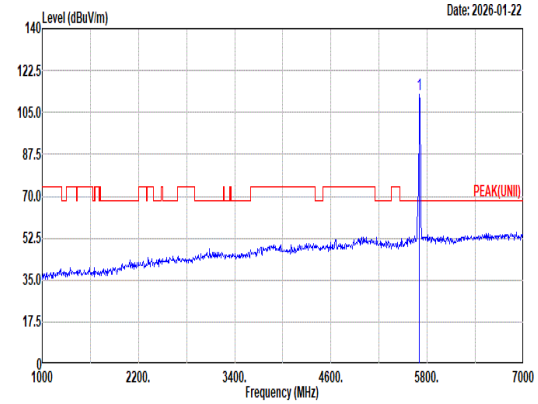 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 112.47 ------ ------ 101.62 33.42 10.24 32.81 0.00 101 105 Peak
Avg	Blank	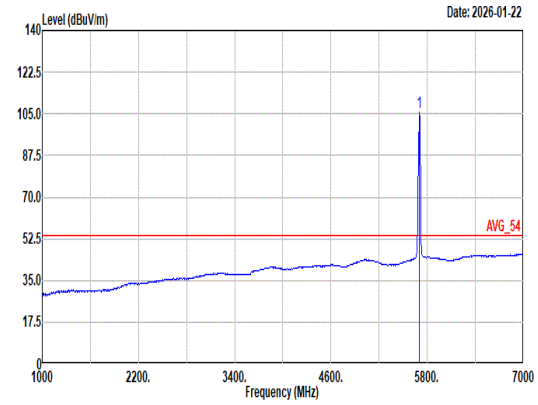 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 105.54 ------ ------ 94.69 33.42 10.24 32.81 0.00 101 105 Average

Mode	36	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	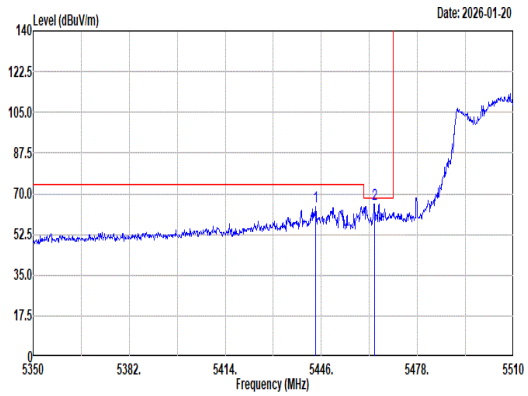 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5444.08 64.46 74.00 -9.54 54.57 32.80 9.83 32.74 0.00 100 345 Peak 2 5463.76 65.69 68.20 -2.51 55.70 32.83 9.90 32.74 0.00 100 345 Peak	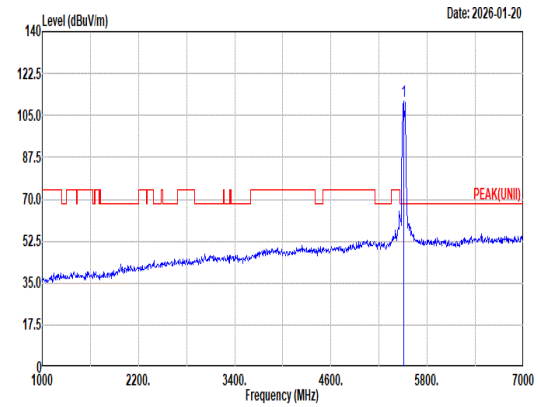 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5510.00 111.19 ------ ------ 100.97 32.89 10.06 32.73 0.00 100 345 Peak
Avg	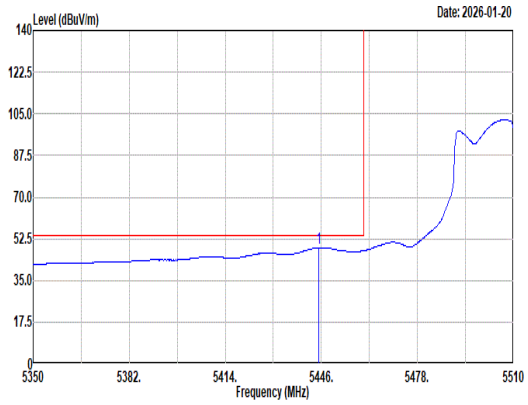 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5445.20 48.71 54.00 -5.29 38.82 32.80 9.83 32.74 0.00 100 345 Average	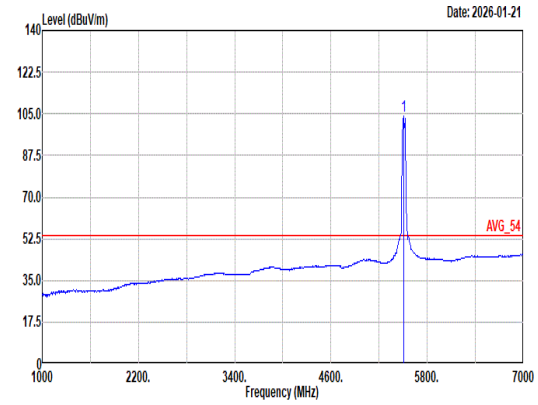 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5510.00 103.95 ------ ------ 93.73 32.89 10.06 32.73 0.00 100 345 Average

Mode	36	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	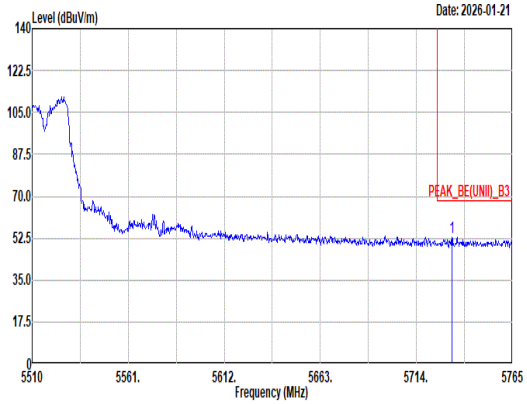 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5732.87 53.08 68.20 -15.12 42.18 33.53 10.19 32.82 0.00 100 345 Peak	Blank

Mode	36	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	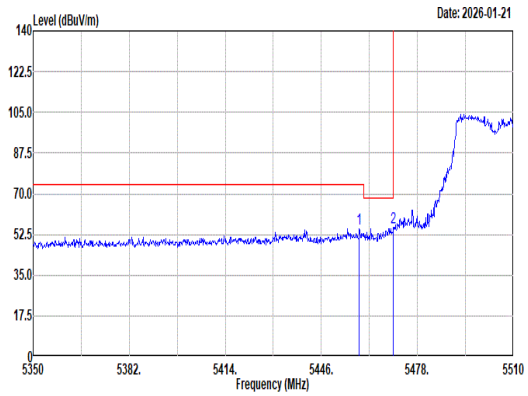 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.64 55.14 74.00 -18.86 45.18 32.82 9.88 32.74 0.00 100 80 Peak 2 5470.00 55.52 68.20 -12.68 45.49 32.84 9.93 32.74 0.00 100 80 Peak	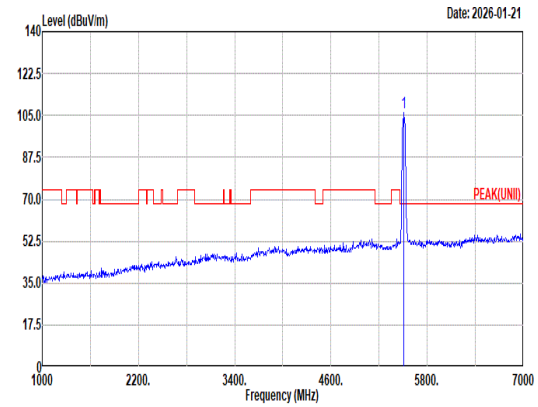 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 106.43 ------ ------ 96.19 32.88 10.09 32.73 0.00 100 80 Peak
Avg	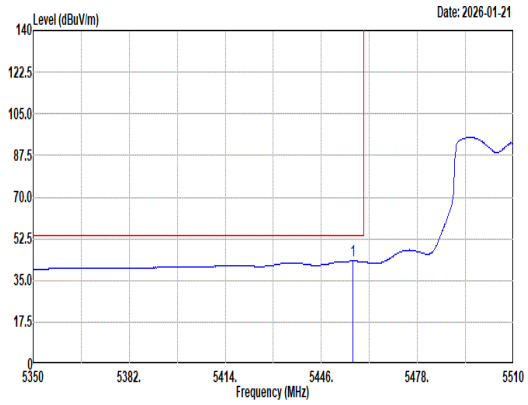 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.40 43.19 54.00 -10.81 33.25 32.81 9.87 32.74 0.00 100 80 Average	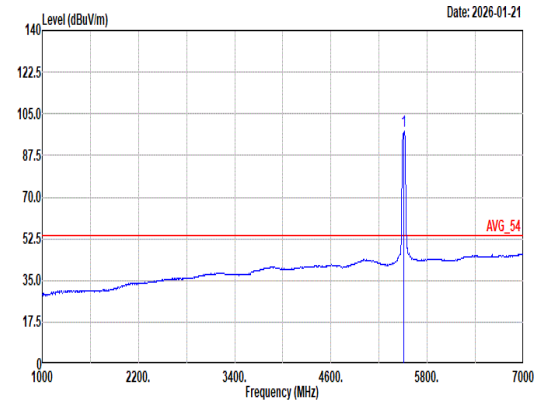 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 97.58 ------ ------ 87.35 32.86 10.11 32.74 0.00 100 80 Average

Mode	36	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	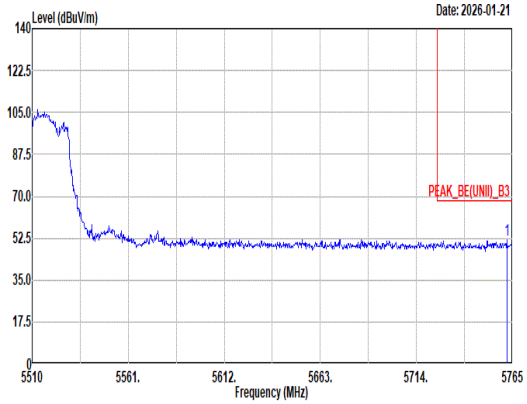 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5761.94 51.53 68.20 -16.67 40.55 33.67 10.14 32.83 0.00 100 80 Peak	Blank

Mode	36	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	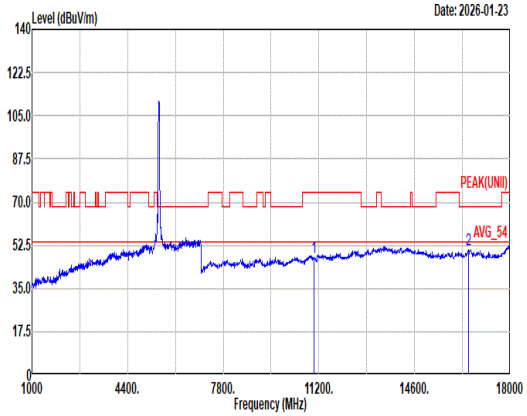 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11020.00 47.60 74.00 -26.40 58.48 38.66 17.06 66.97 0.37 -- -- Peak 2 16530.00 50.72 68.20 -17.48 58.54 38.36 21.32 67.87 0.37 -- -- Peak	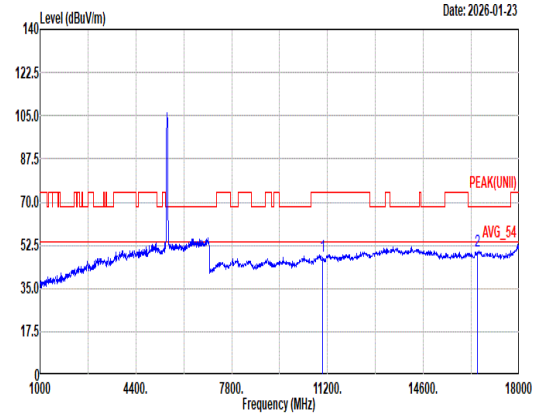 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11020.00 47.96 74.00 -26.04 58.84 38.66 17.06 66.97 0.37 -- -- Peak 2 16530.00 50.12 68.20 -18.08 57.94 38.36 21.32 67.87 0.37 -- -- Peak

Mode	36	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	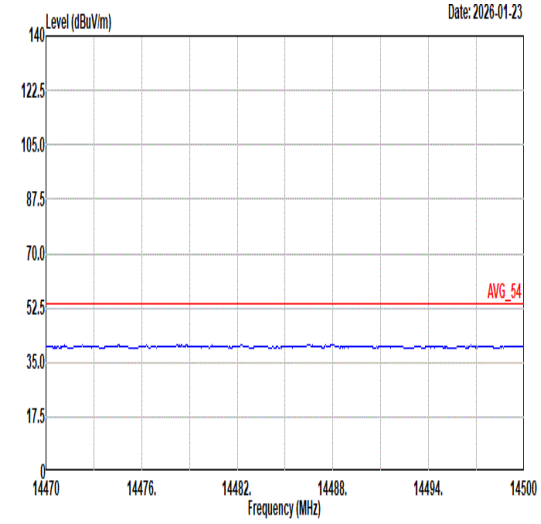 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	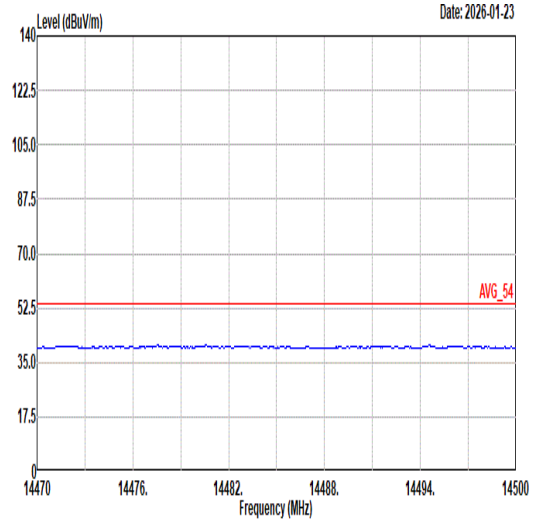 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	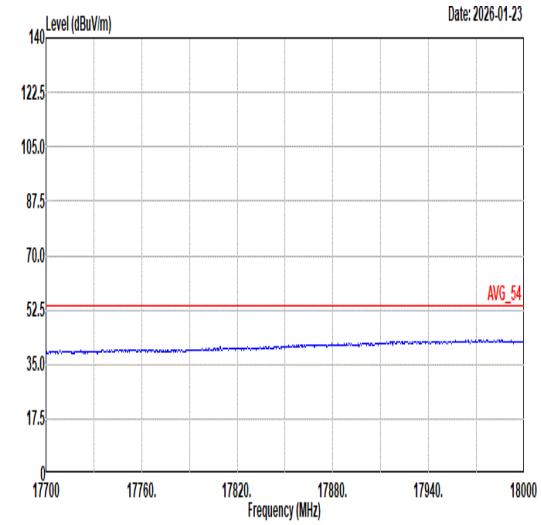 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	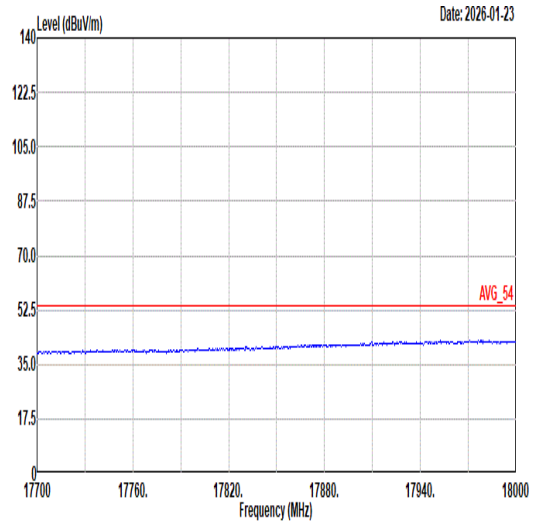 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	37
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Partial_242/61RU _5510MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	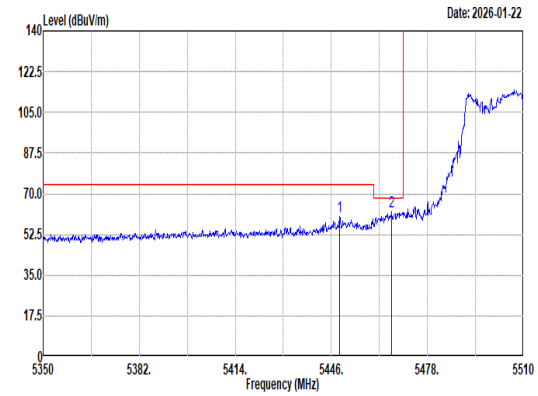 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5448.72 60.13 74.00 -13.87 50.22 32.80 9.85 32.74 0.00 100 345 Peak 2 5466.16 62.15 68.20 -6.05 52.15 32.83 9.91 32.74 0.00 100 345 Peak	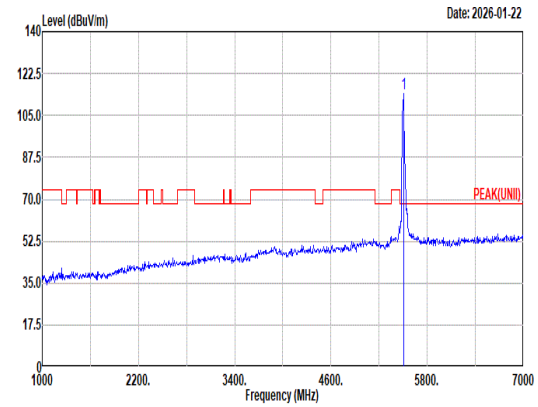 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 114.12 ------ ------ 103.90 32.89 10.06 32.73 0.00 100 345 Peak
Avg	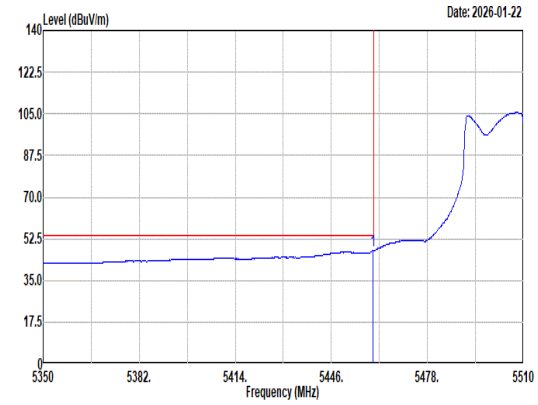 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 47.42 54.00 -6.58 37.45 32.82 9.89 32.74 0.00 100 345 Average	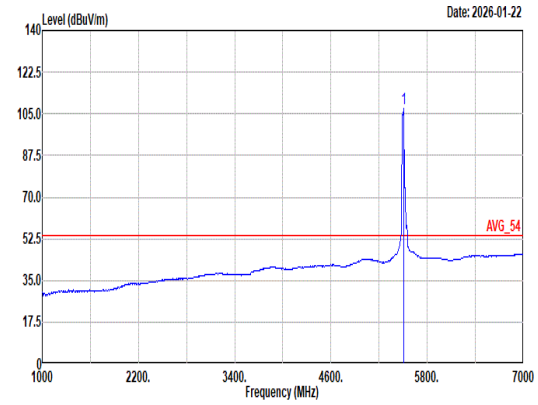 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 107.20 ------ ------ 96.98 32.89 10.06 32.73 0.00 100 345 Average

Mode	37	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Partial_242/61RU _5510MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	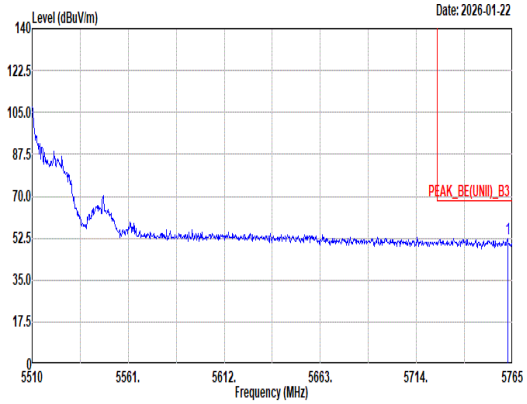 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5762.45 52.55 68.20 -15.65 41.57 33.67 10.14 32.83 0.00 100 345 Peak	Blank

Mode	37	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Partial_242/61RU _5510MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	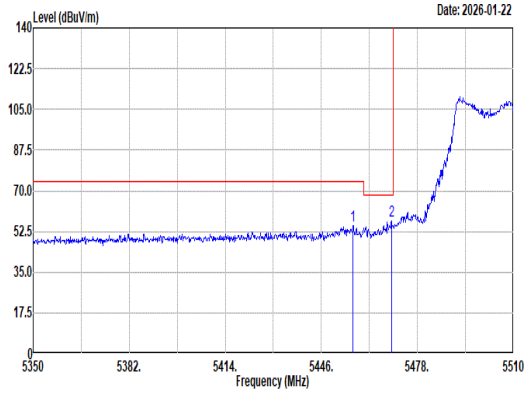 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.56 54.98 74.00 -19.02 45.04 32.81 9.87 32.74 0.00 151 82 Peak 2 5469.36 57.26 68.20 -10.94 47.24 32.84 9.92 32.74 0.00 151 82 Peak	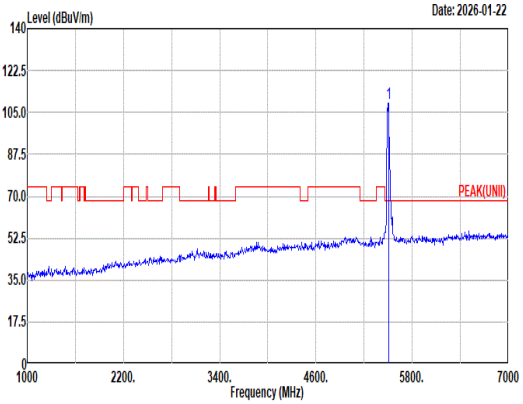 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 108.81 ------ ------ 98.59 32.89 10.06 32.73 0.00 151 82 Peak
Avg	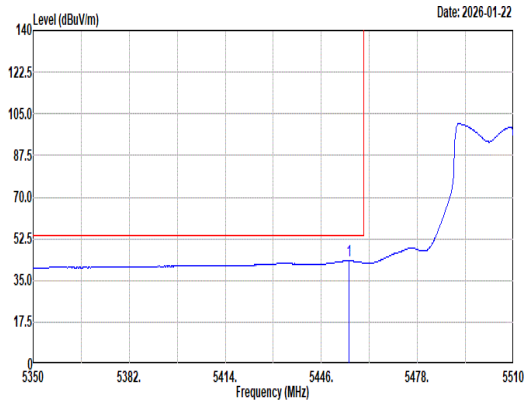 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.12 43.34 54.00 -10.66 33.40 32.81 9.87 32.74 0.00 151 82 Average	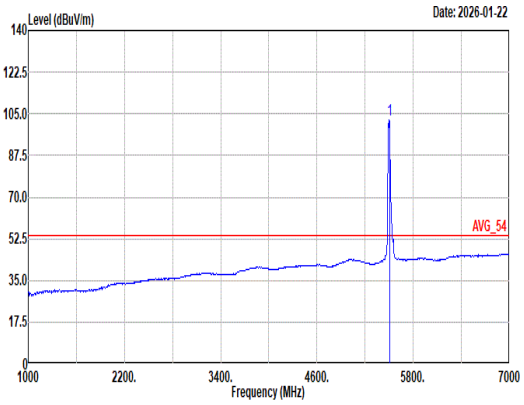 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 102.27 ------ ------ 92.09 32.89 10.02 32.73 0.00 151 82 Average

Mode	37	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Partial_242/61RU _5510MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	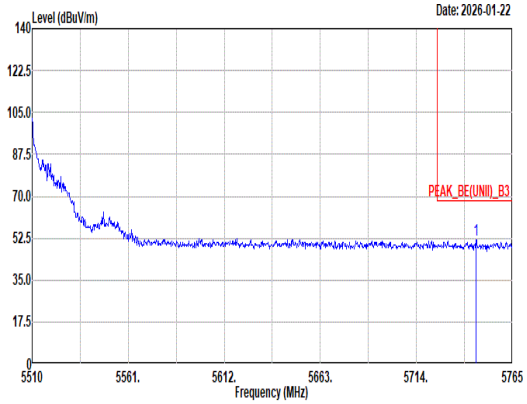 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.62 51.98 68.20 -16.22 41.05 33.58 10.17 32.82 0.00 151 82 Peak	Blank

Mode	38	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	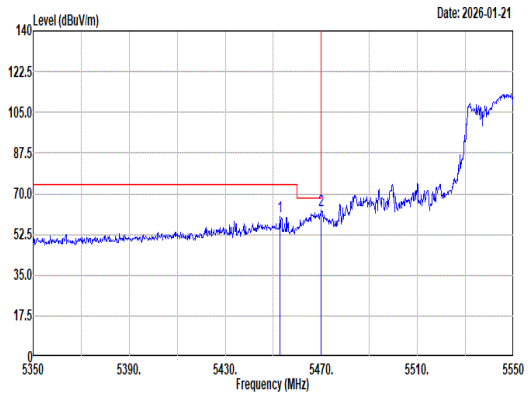 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5452.80 60.36 74.00 -13.64 50.43 32.81 9.86 32.74 0.00 103 345 Peak 2 5470.00 62.87 68.20 -5.33 52.84 32.84 9.93 32.74 0.00 103 345 Peak	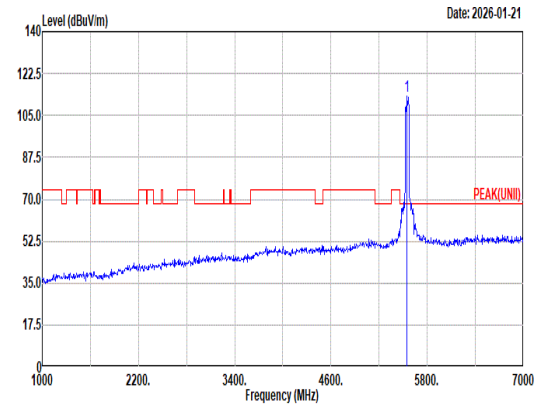 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5550.00 113.03 ------ ------ 102.76 32.80 10.22 32.75 0.00 103 345 Peak
Avg	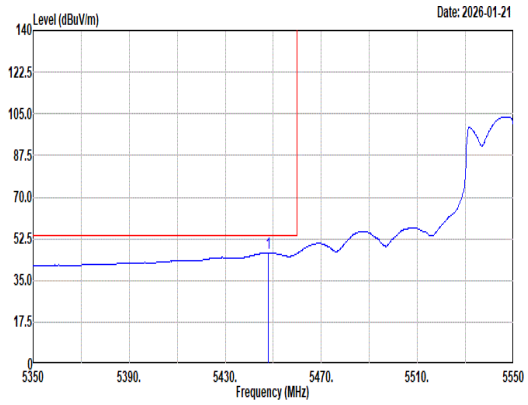 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5447.80 46.63 54.00 -7.37 36.73 32.80 9.84 32.74 0.00 103 345 Average	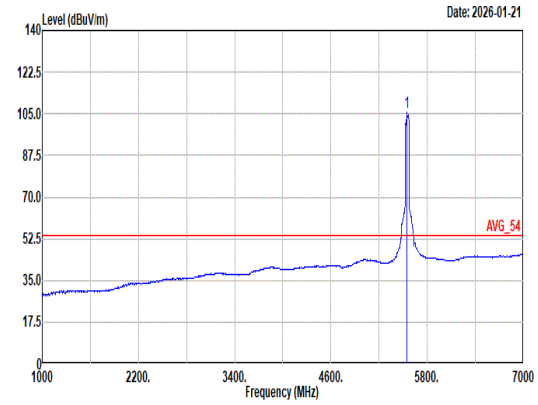 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5550.00 105.45 ------ ------ 95.18 32.80 10.22 32.75 0.00 103 345 Average

Mode	38	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	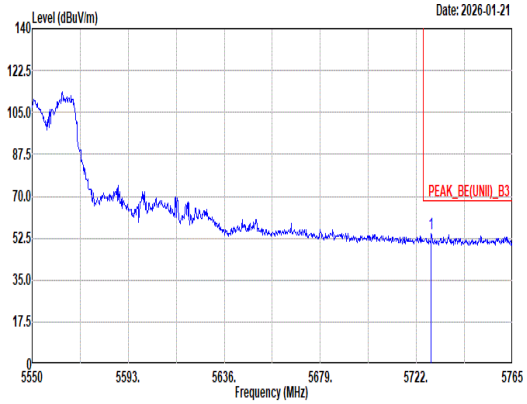 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.67 54.22 68.20 -13.98 43.33 33.51 10.20 32.82 0.00 103 345 Peak	Blank

Mode	38	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	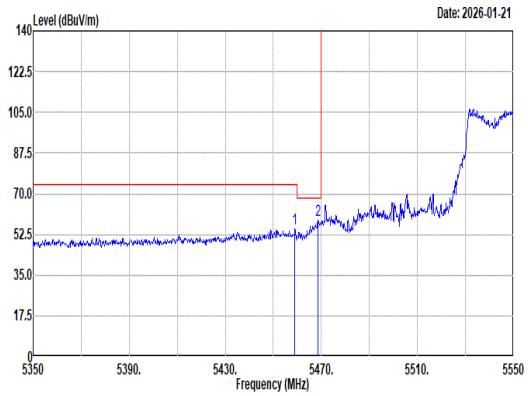 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.00 54.79 74.00 -19.21 44.83 32.82 9.88 32.74 0.00 139 79 Peak 2 5468.60 58.58 68.20 -9.62 48.56 32.84 9.92 32.74 0.00 139 79 Peak	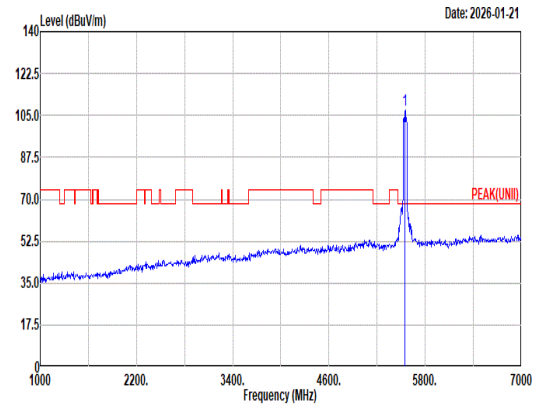 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 107.17 ------ ------ 96.88 32.79 10.25 32.75 0.00 139 79 Peak
Avg	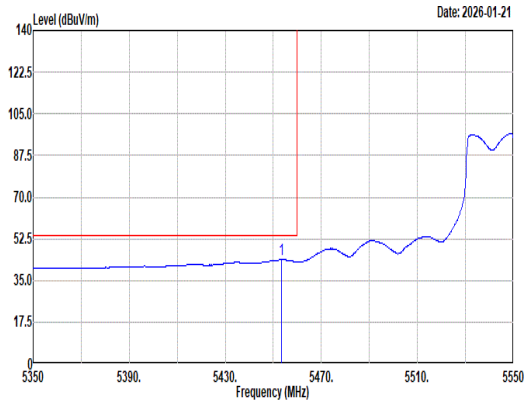 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.40 43.66 54.00 -10.34 33.73 32.81 9.86 32.74 0.00 139 79 Average	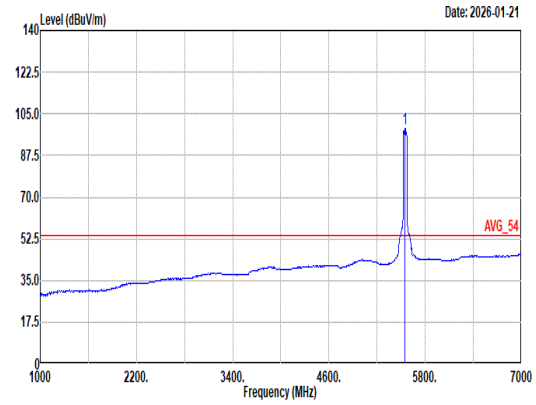 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 98.91 ------ ------ 88.62 32.79 10.25 32.75 0.00 139 79 Average

Mode	38	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	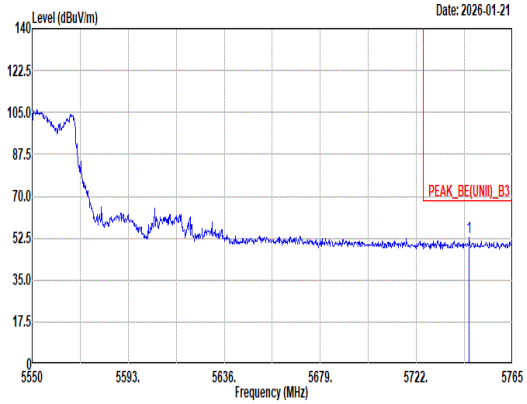 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.65 52.78 68.20 -15.42 41.85 33.58 10.17 32.82 0.00 139 79 Peak	Blank

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	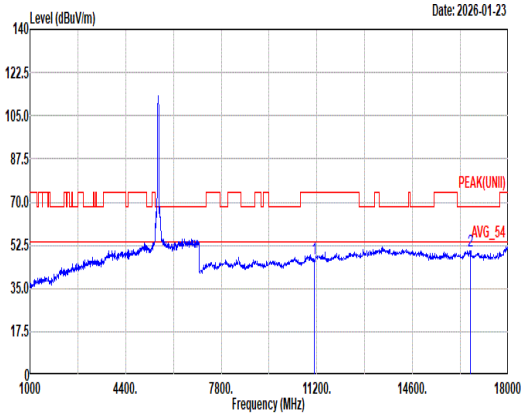 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11100.00 46.77 74.00 -27.23 57.50 38.70 17.13 66.94 0.38 -- -- Peak 2 16650.00 50.19 68.20 -18.01 57.69 38.20 21.35 67.44 0.39 -- -- Peak	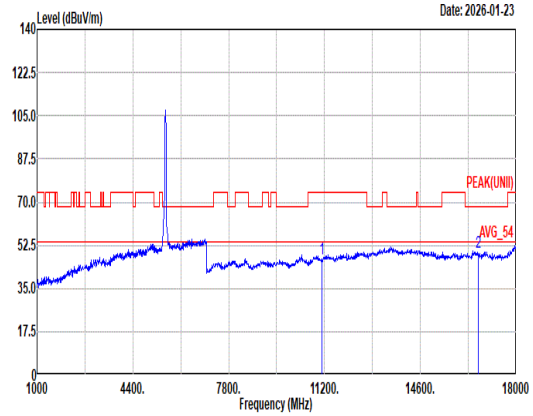 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11100.00 46.89 74.00 -27.11 57.62 38.70 17.13 66.94 0.38 -- -- Peak 2 16650.00 49.56 68.20 -18.64 57.06 38.20 21.35 67.44 0.39 -- -- Peak

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	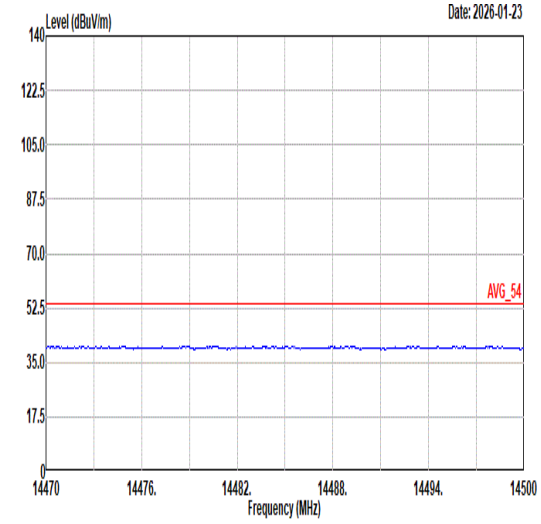 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	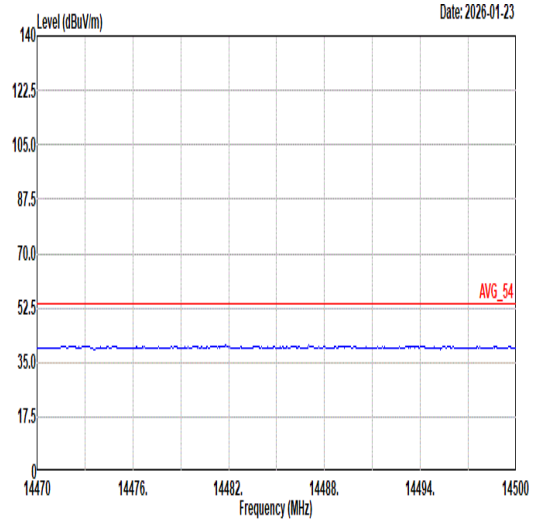 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	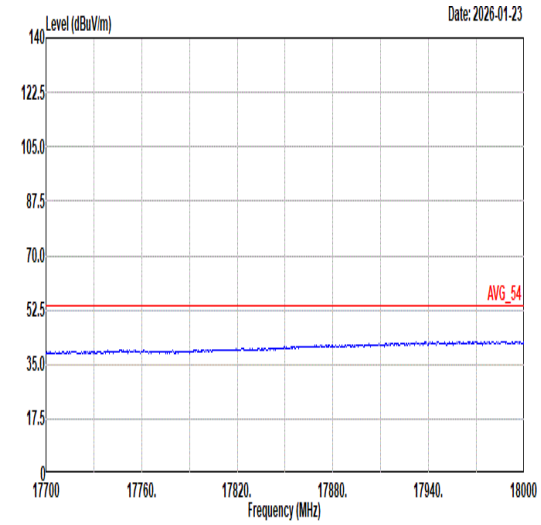 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	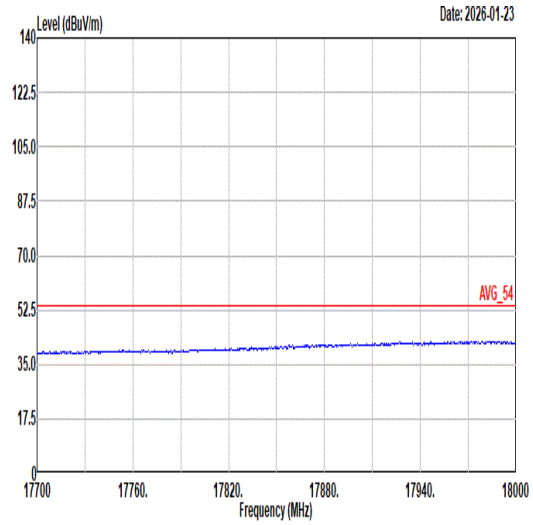 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	39
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	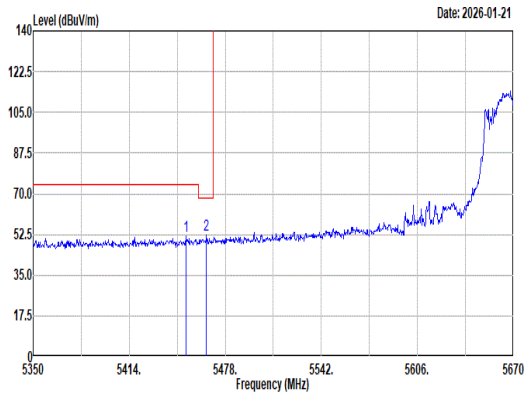 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.08 51.80 74.00 -22.20 41.88 32.80 9.86 32.74 0.00 125 349 Peak 2 5465.52 52.12 68.20 -16.08 42.12 32.83 9.91 32.74 0.00 125 349 Peak	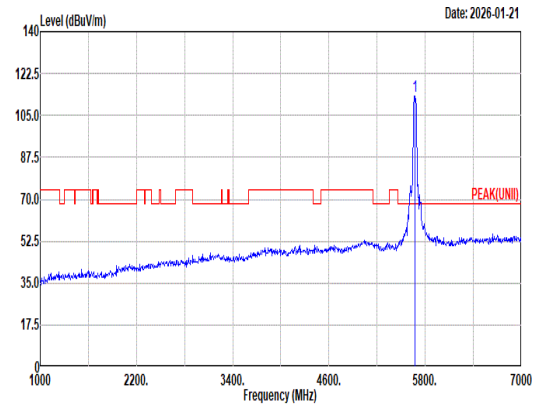 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 112.97 ------ ------ 102.35 33.10 10.31 32.79 0.00 125 349 Peak
Avg	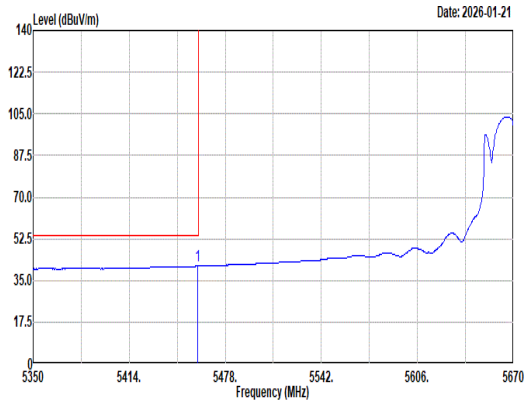 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.76 41.02 54.00 -12.98 31.05 32.82 9.89 32.74 0.00 125 349 Average	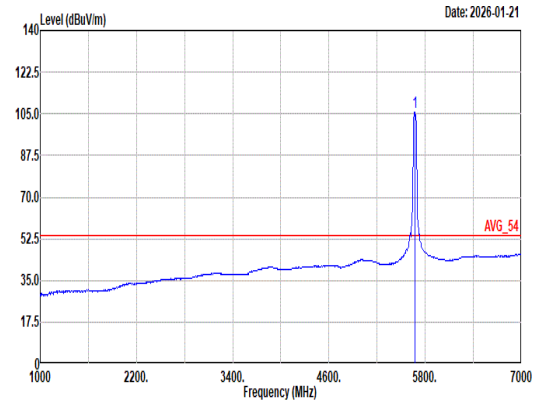 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 105.72 ------ ------ 95.07 33.14 10.30 32.79 0.00 125 349 Average

Mode	39	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	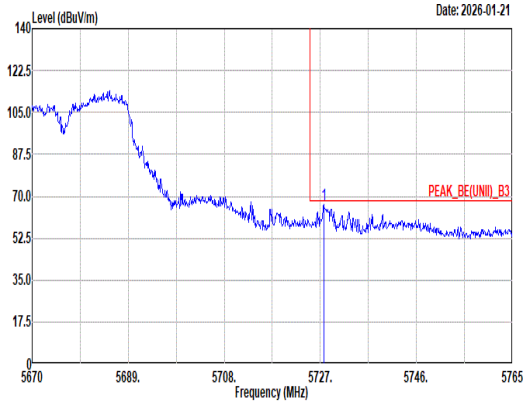 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5727.67 66.41 68.20 -1.79 55.52 33.51 10.20 32.82 0.00 125 349 Peak	Blank

Mode	39
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz
ANT	6+7

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	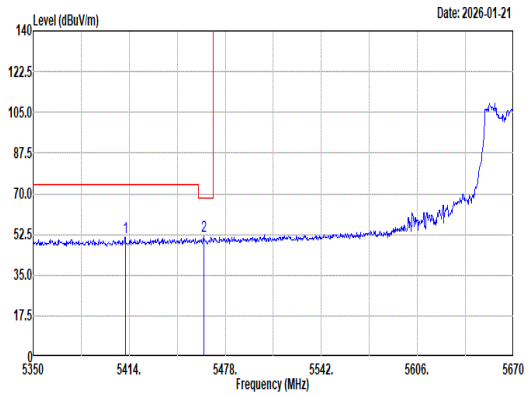 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5411.44 51.30 74.00 -22.70 41.55 32.80 9.70 32.75 0.00 100 87 Peak 2 5463.60 51.71 68.20 -16.49 41.72 32.83 9.90 32.74 0.00 100 87 Peak	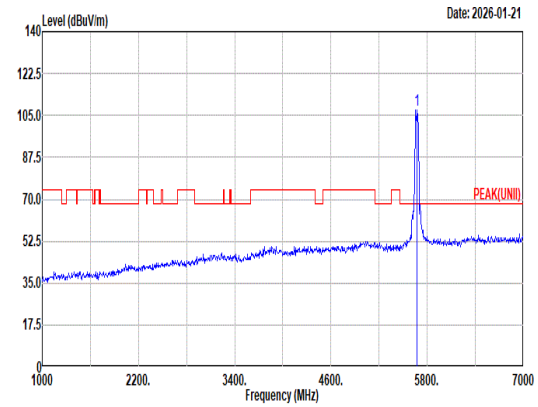 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 107.41 ------ ------ 96.73 33.19 10.29 32.80 0.00 100 87 Peak
Avg	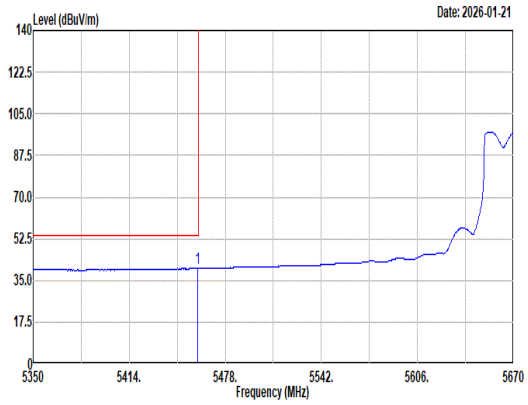 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.76 40.05 54.00 -13.95 30.08 32.82 9.89 32.74 0.00 100 87 Average	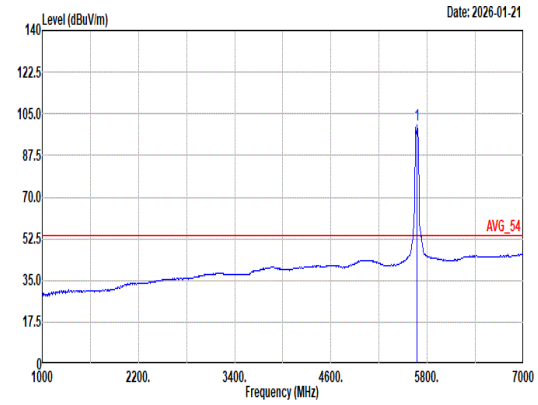 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 100.35 ------ ------ 89.67 33.19 10.29 32.80 0.00 100 87 Average

Mode	39	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	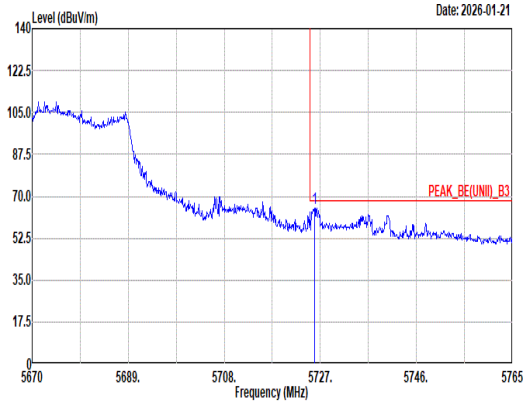 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.86 65.21 68.20 -2.99 54.32 33.50 10.21 32.82 0.00 100 87 Peak	Blank

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	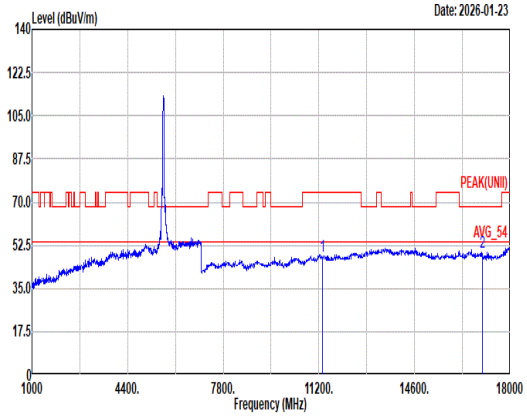 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11340.00 47.96 74.00 -26.04 58.06 39.00 17.34 66.85 0.41 -- -- Peak 2 17010.00 49.78 68.20 -18.42 56.29 37.82 21.44 66.20 0.43 -- -- Peak	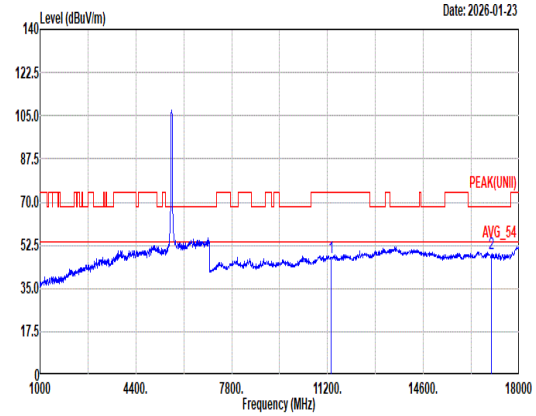 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11340.00 47.80 74.00 -26.20 57.90 39.00 17.34 66.85 0.41 -- -- Peak 2 17010.00 48.94 68.20 -19.26 55.45 37.82 21.44 66.20 0.43 -- -- Peak

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	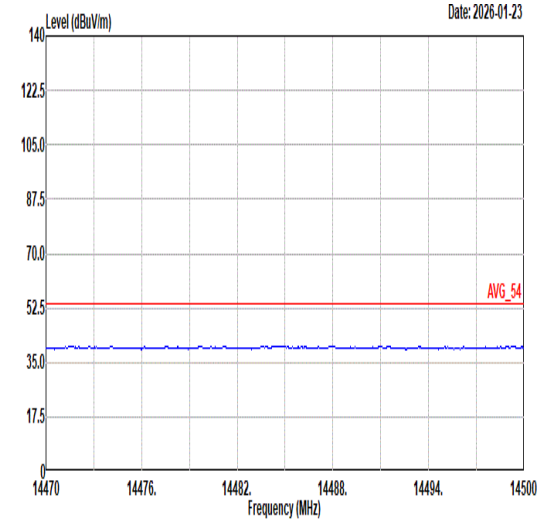 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	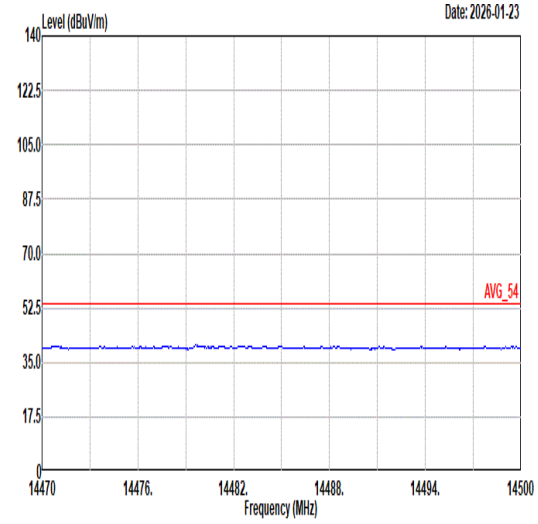 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	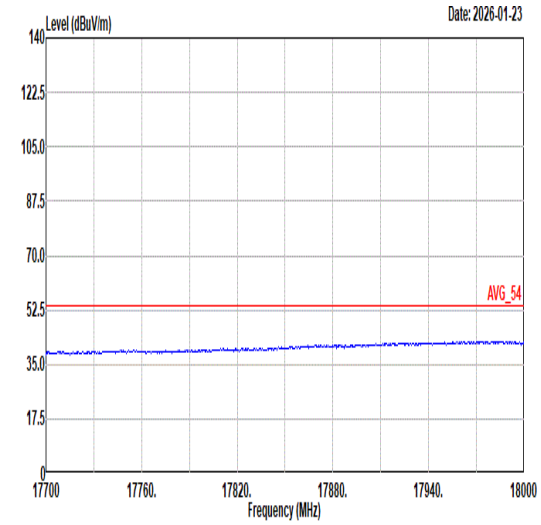 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	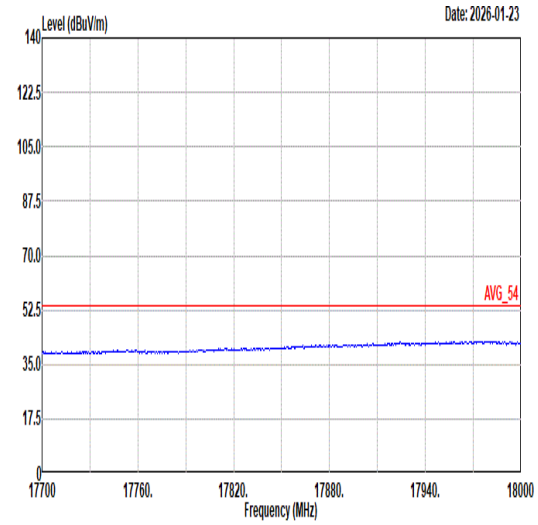 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	40
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Partial_242/62RU _5670MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	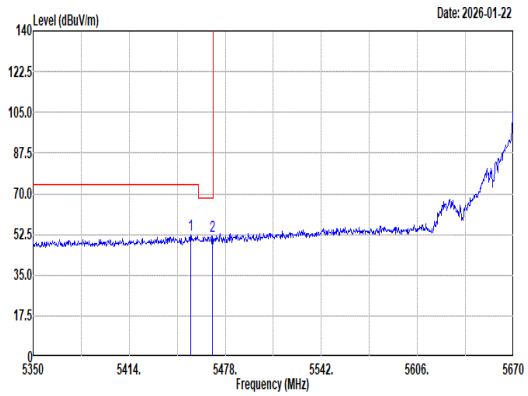 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.96 52.38 74.00 -21.62 42.44 32.81 9.87 32.74 0.00 103 344 Peak 2 5469.36 51.56 68.20 -16.64 41.54 32.84 9.92 32.74 0.00 103 344 Peak	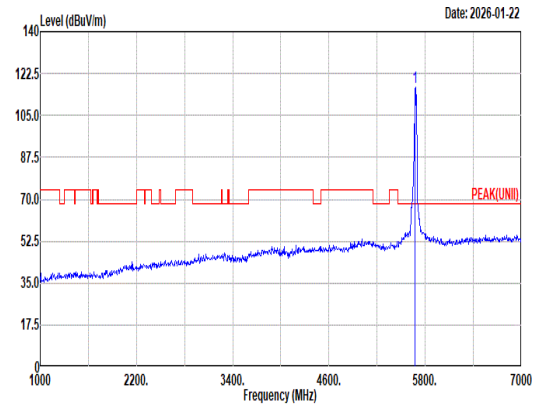 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 116.63 ------ ------ 105.87 33.29 10.27 32.80 0.00 103 344 Peak
Avg	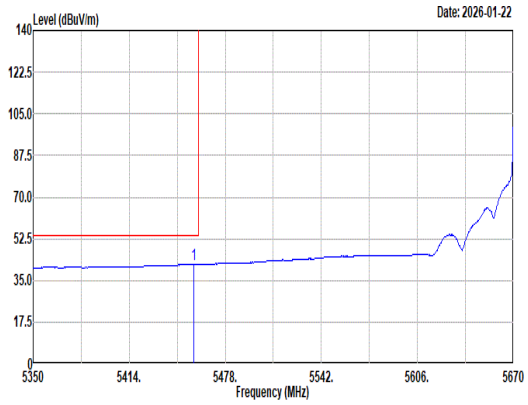 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.20 41.79 54.00 -12.21 31.84 32.81 9.88 32.74 0.00 103 344 Average	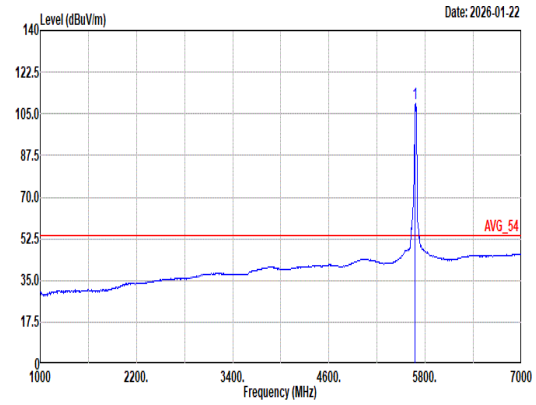 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 109.20 ------ ------ 98.44 33.29 10.27 32.80 0.00 103 344 Average

Mode	40	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Partial_242/62RU _5670MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	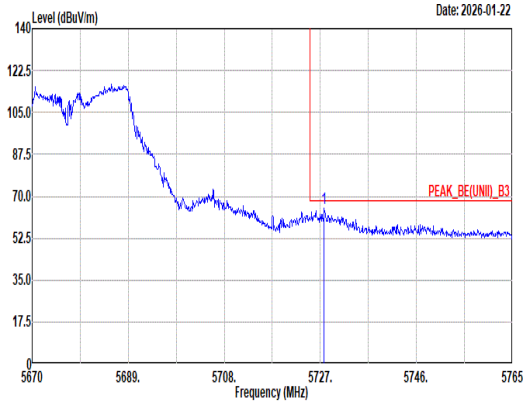 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5727.76 64.74 68.20 -3.46 53.85 33.51 10.20 32.82 0.00 103 344 Peak	Blank

Mode	40
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Partial_242/62RU _5670MHz
ANT	6+7

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	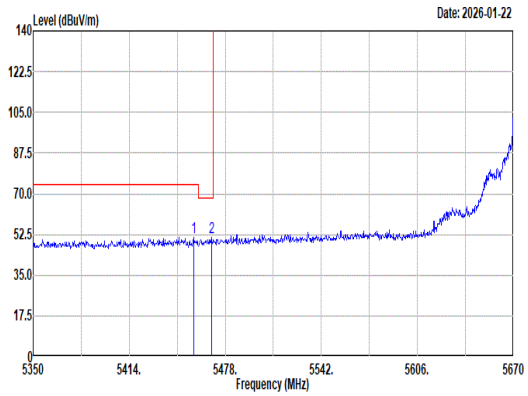 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.20 51.21 74.00 -22.79 41.26 32.81 9.88 32.74 0.00 135 103 Peak 2 5468.72 51.17 68.20 -17.03 41.15 32.84 9.92 32.74 0.00 135 103 Peak	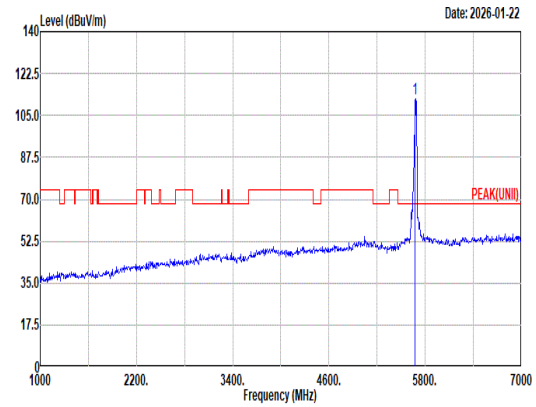 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 112.06 ------ ------ 101.30 33.29 10.27 32.80 0.00 135 103 Peak
Avg	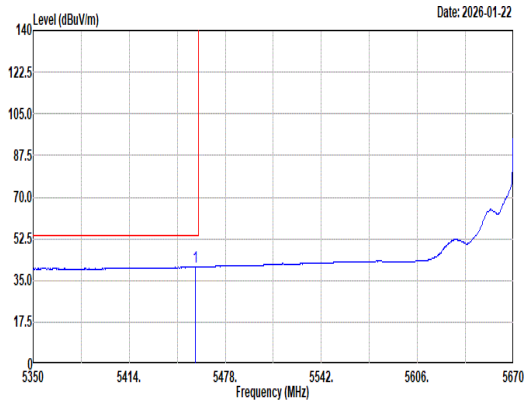 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.16 40.68 54.00 -13.32 30.72 32.82 9.88 32.74 0.00 135 103 Average	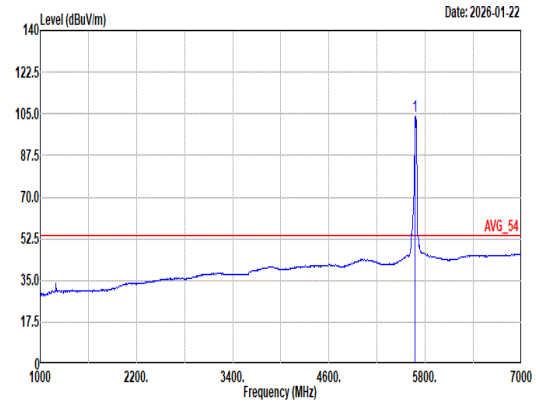 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 104.23 ------ ------ 93.47 33.29 10.27 32.80 0.00 135 103 Average

Mode	40	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Partial_242/62RU _5670MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	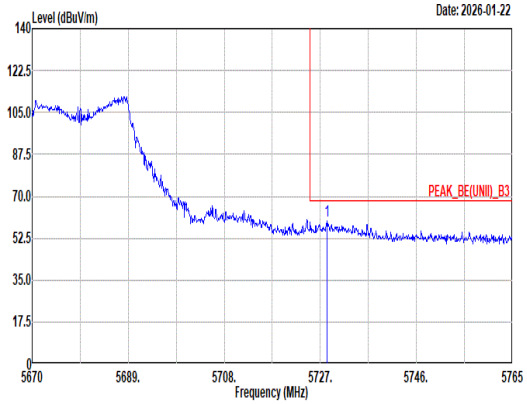 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.33 59.93 68.20 -8.27 49.04 33.51 10.20 32.82 0.00 135 103 Peak	Blank

Mode	41	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	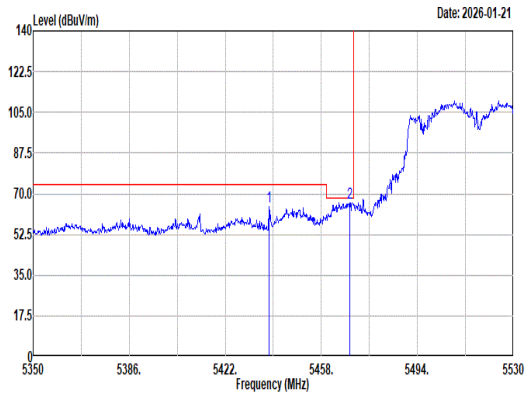 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5438.38 64.40 74.00 -9.60 54.53 32.80 9.81 32.74 0.00 106 343 Peak 2 5468.62 66.30 68.20 -1.90 56.28 32.84 9.92 32.74 0.00 106 343 Peak	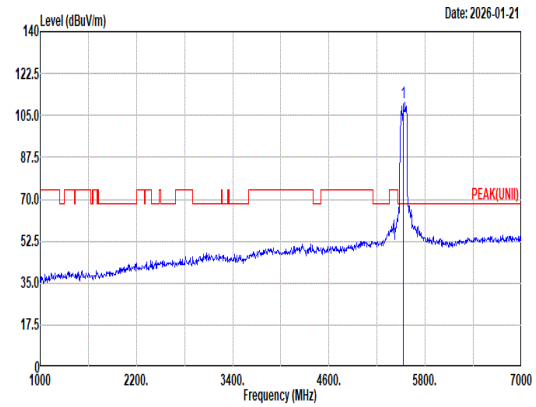 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 110.56 ------ ------ 100.29 32.80 10.22 32.75 0.00 106 343 Peak
Avg	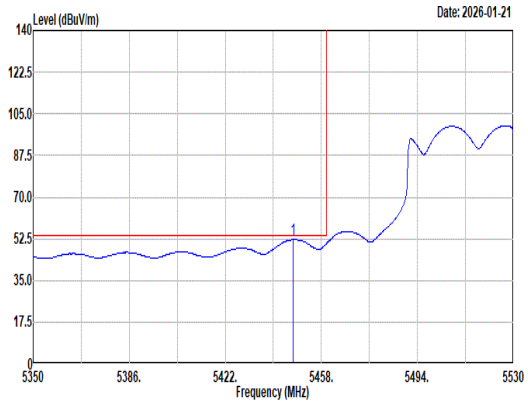 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.38 52.18 54.00 -1.82 42.28 32.80 9.84 32.74 0.00 106 343 Average	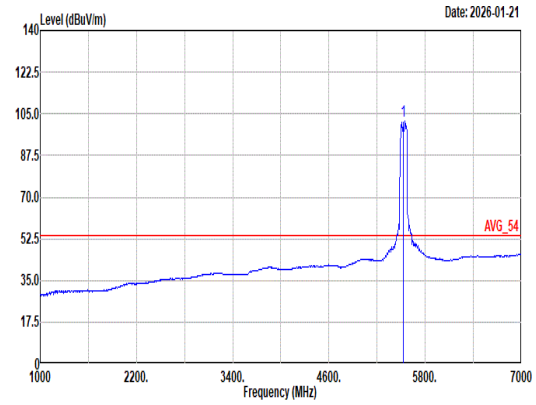 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 102.09 ------ ------ 91.82 32.80 10.22 32.75 0.00 106 343 Average

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	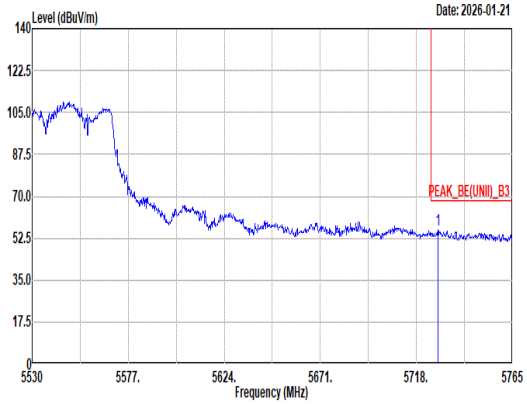 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.58 55.97 68.20 -12.23 45.08 33.51 10.20 32.82 0.00 106 343 Peak	Blank

Mode	41
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz
ANT	6+7

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	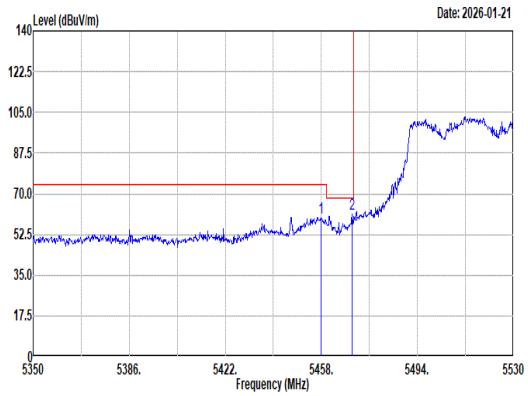 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.82 59.82 74.00 -14.18 49.86 32.82 9.88 32.74 0.00 100 80 Peak 2 5469.52 61.38 68.20 -6.82 51.36 32.84 9.92 32.74 0.00 100 80 Peak	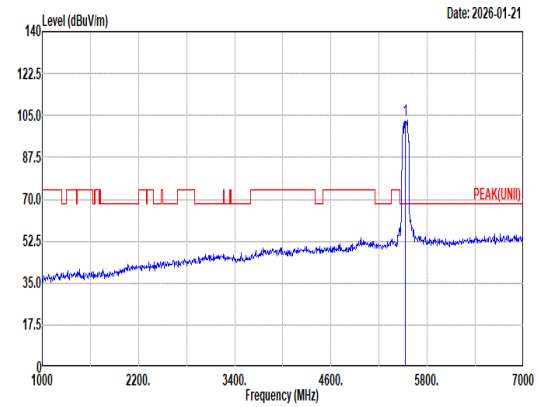 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 103.05 ------ ------ 92.76 32.79 10.25 32.75 0.00 100 80 Peak
Avg	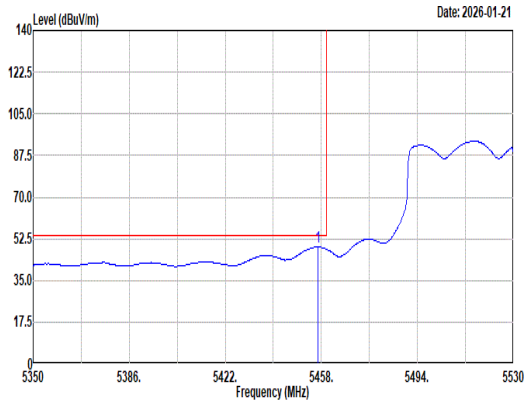 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.74 49.06 54.00 -4.94 39.11 32.81 9.88 32.74 0.00 100 80 Average	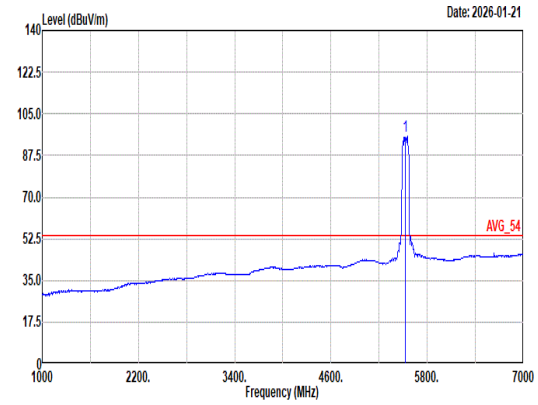 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 95.44 ------ ------ 85.15 32.79 10.25 32.75 0.00 100 80 Average

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	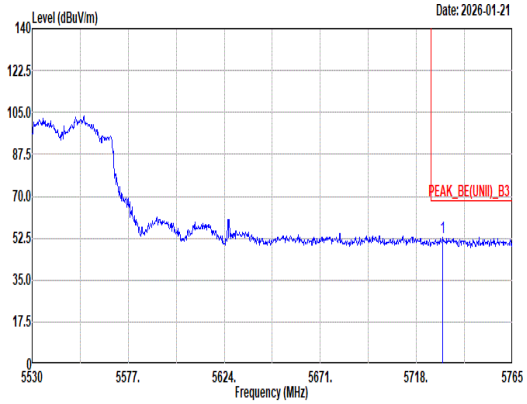 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5730.93 52.83 68.20 -15.37 41.93 33.52 10.20 32.82 0.00 100 80 Peak	Blank

Mode	41	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	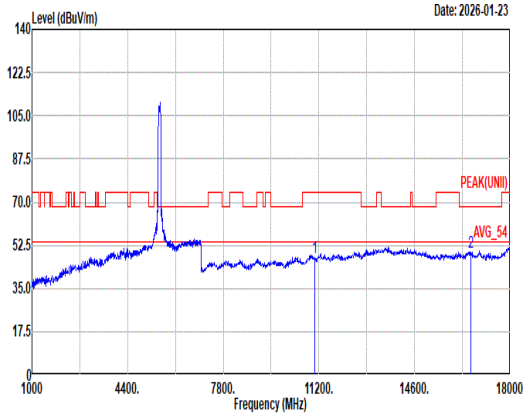 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11060.00 47.63 74.00 -26.37 58.51 38.62 17.09 66.96 0.37 -- -- Peak 2 16590.00 49.87 68.20 -18.33 57.58 38.24 21.33 67.66 0.38 -- -- Peak	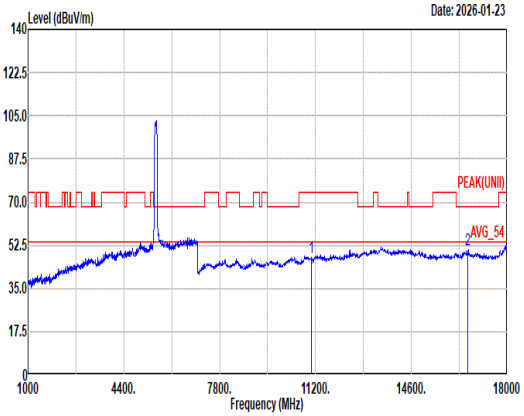 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11060.00 47.61 74.00 -26.39 58.49 38.62 17.09 66.96 0.37 -- -- Peak 2 16590.00 50.96 68.20 -17.24 58.67 38.24 21.33 67.66 0.38 -- -- Peak

Mode	41	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	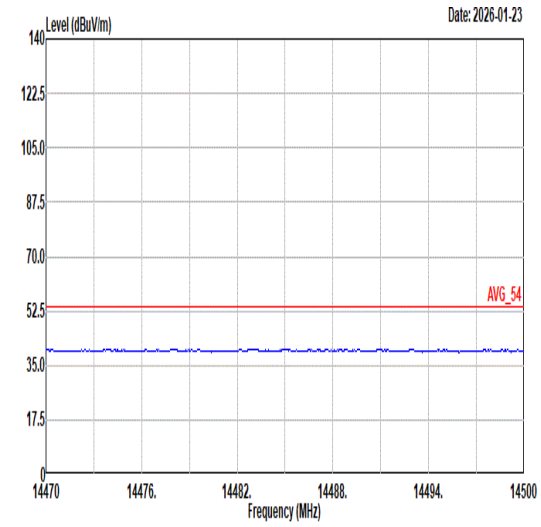 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	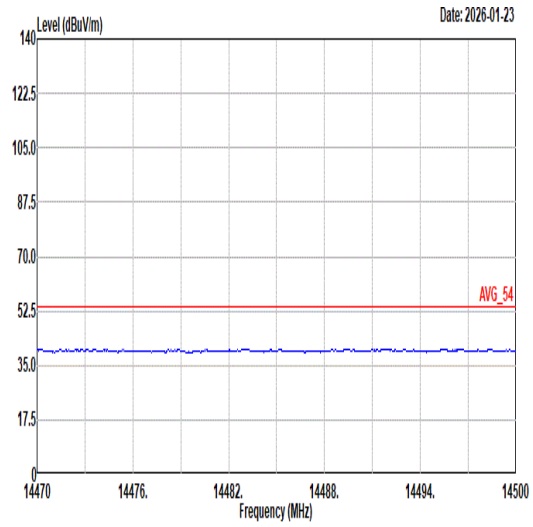 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	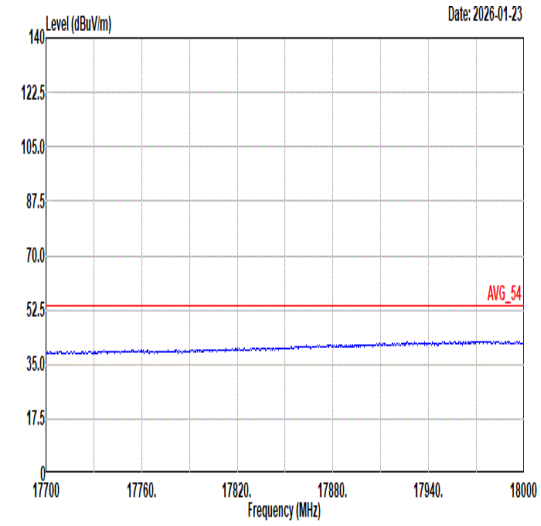 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	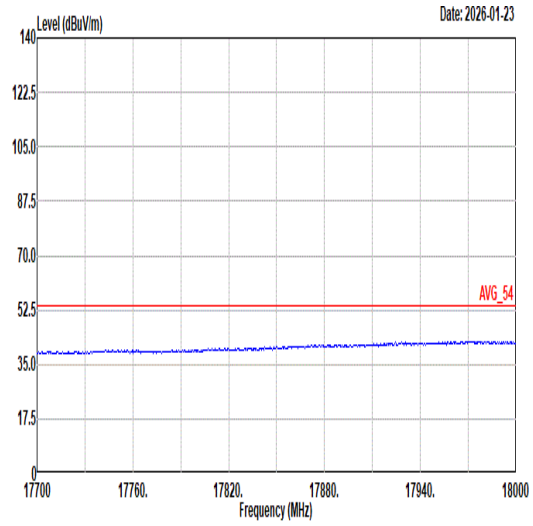 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	42
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Partial_484/65RU _5530MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	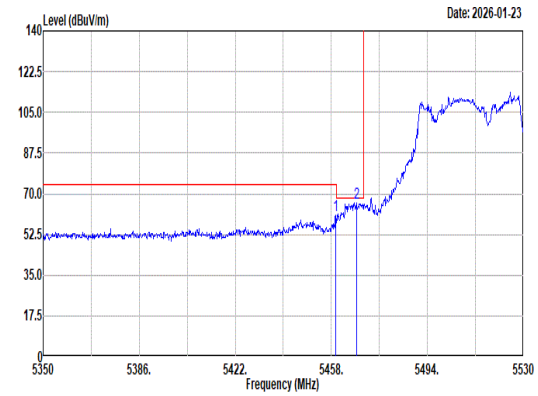 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.62 60.54 74.00 -13.46 50.57 32.82 9.89 32.74 0.00 101 347 Peak 2 5467.36 65.85 68.20 -2.35 55.84 32.83 9.92 32.74 0.00 101 347 Peak	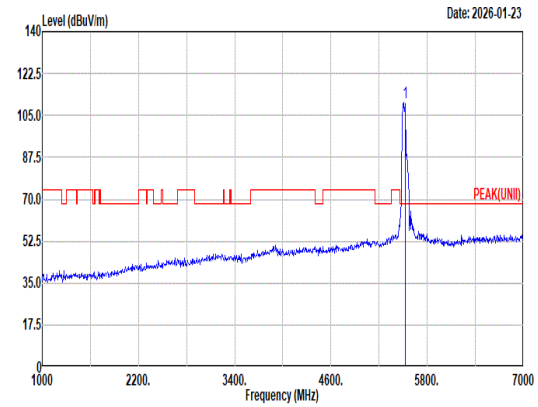 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 110.29 ------ ------ 100.07 32.89 10.06 32.73 0.00 101 347 Peak
Avg	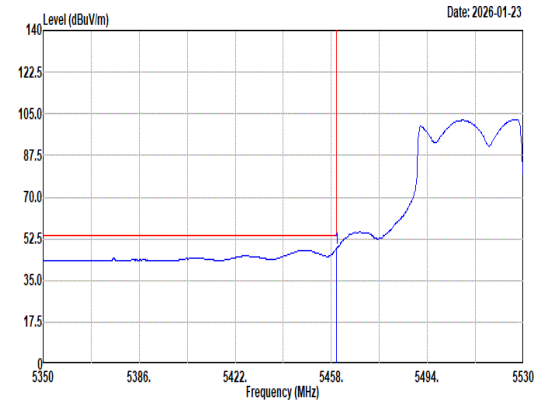 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 48.51 54.00 -5.49 38.54 32.82 9.89 32.74 0.00 101 347 Average	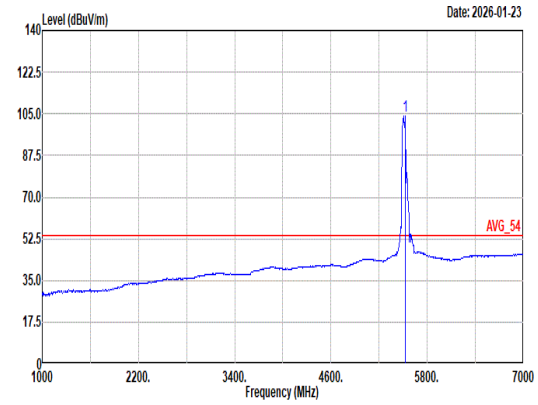 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 104.23 ------ ------ 93.99 32.85 10.13 32.74 0.00 101 347 Average

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Partial_484/65RU _5530MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	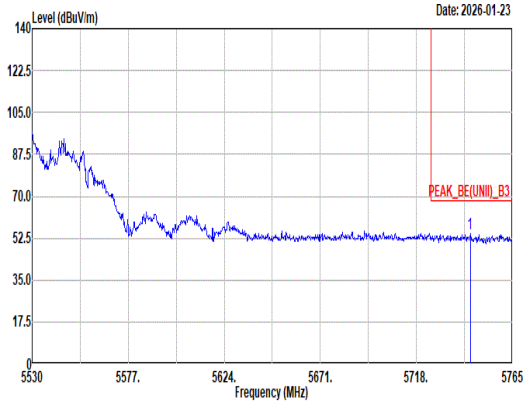 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5744.32 54.26 68.20 -13.94 43.33 33.58 10.17 32.82 0.00 101 347 Peak	Blank

Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Partial_484/65RU _5530MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	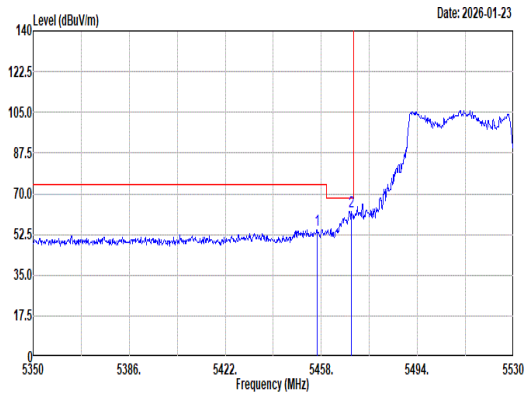 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.38 54.62 74.00 -19.38 44.68 32.81 9.87 32.74 0.00 150 81 Peak 2 5469.34 62.50 68.20 -5.70 52.48 32.84 9.92 32.74 0.00 150 81 Peak	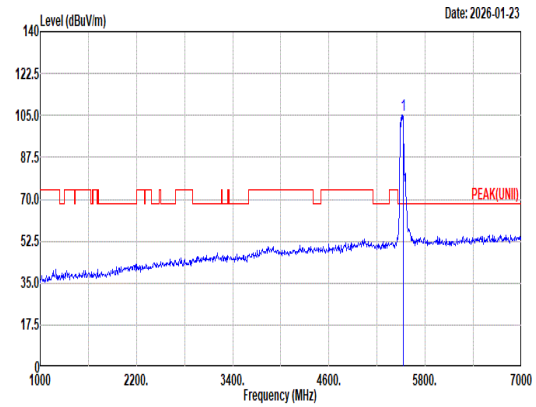 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 105.20 ------ ------ 94.97 32.86 10.11 32.74 0.00 150 81 Peak
Avg	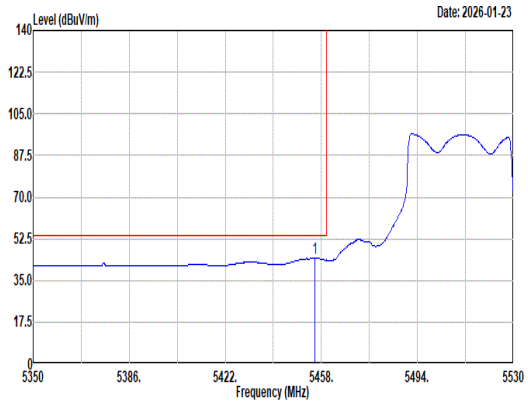 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.66 44.53 54.00 -9.47 34.59 32.81 9.87 32.74 0.00 150 81 Average	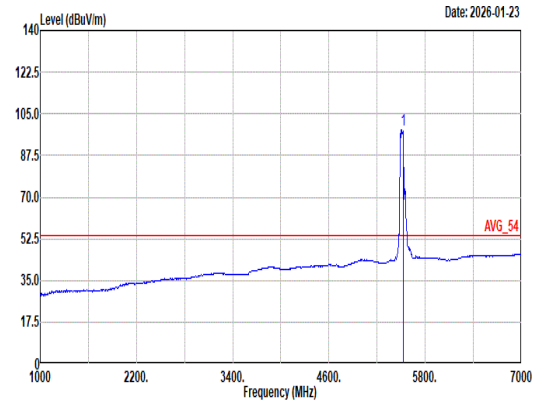 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 98.15 ------ ------ 87.97 32.89 10.02 32.73 0.00 150 81 Average

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Partial_484/65RU _5530MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	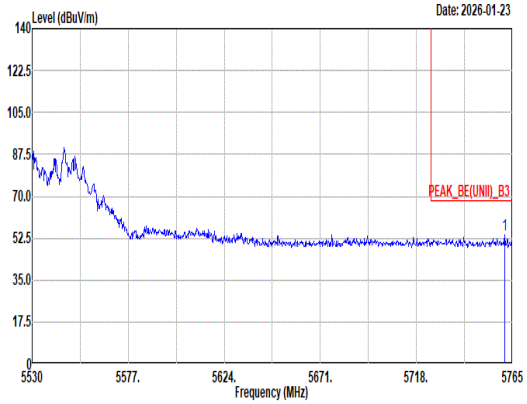 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5761.24 53.85 68.20 -14.35 42.86 33.67 10.15 32.83 0.00 150 81 Peak	Blank

Mode	43
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	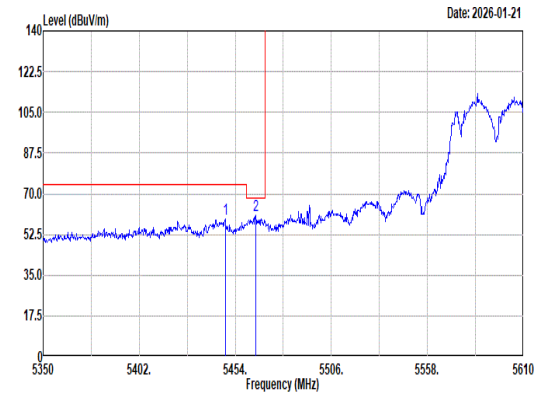 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5448.54 59.25 74.00 -14.75 49.35 32.80 9.84 32.74 0.00 122 348 Peak 2 5465.18 60.53 68.20 -7.67 50.53 32.83 9.91 32.74 0.00 122 348 Peak	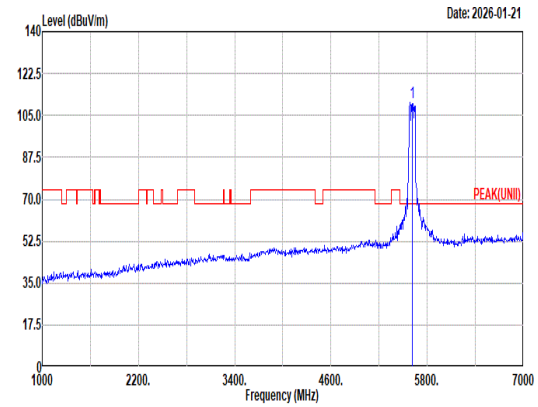 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 110.19 ------ ------ 99.86 32.73 10.36 32.76 0.00 122 348 Peak
Avg	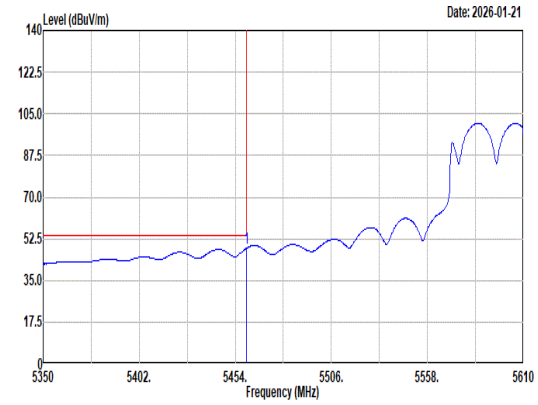 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 48.54 54.00 -5.46 38.57 32.82 9.89 32.74 0.00 122 348 Average	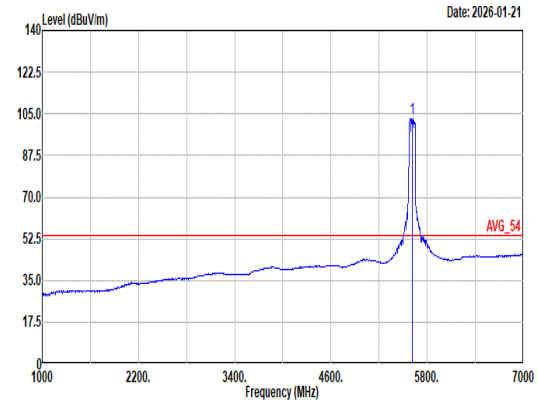 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 102.86 ------ ------ 92.47 32.75 10.41 32.77 0.00 122 348 Average

Mode	43	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	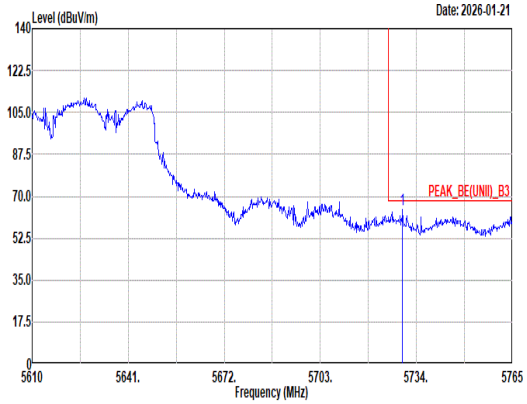 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.51 64.44 68.20 -3.76 53.54 33.52 10.20 32.82 0.00 122 348 Peak	Blank

Mode	43
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz
ANT	6+7

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	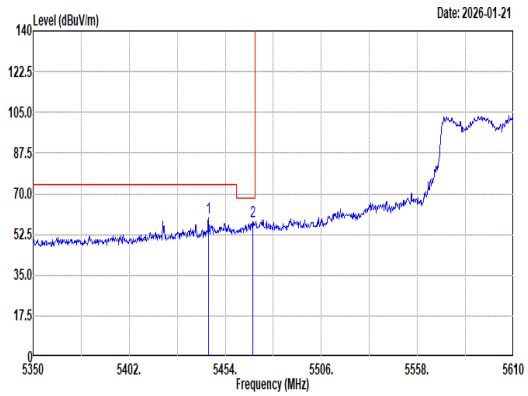 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5444.90 59.63 74.00 -14.37 49.74 32.80 9.83 32.74 0.00 100 96 Peak 2 5468.82 58.05 68.20 -10.15 48.03 32.84 9.92 32.74 0.00 100 96 Peak	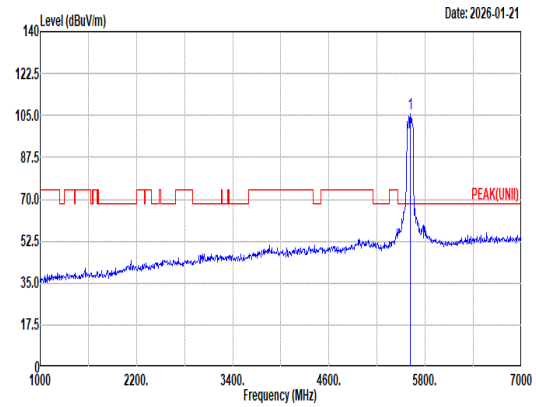 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 105.42 ------ ------ 95.01 32.78 10.40 32.77 0.00 100 96 Peak
Avg	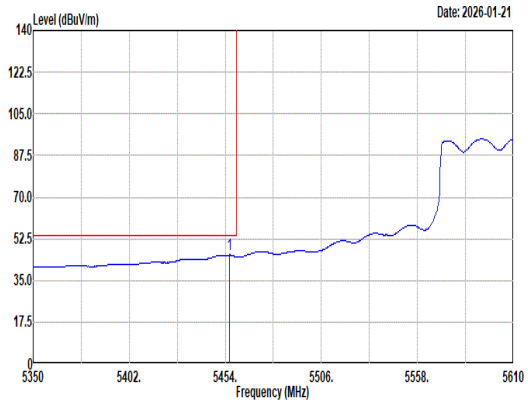 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.34 45.90 54.00 -8.10 35.96 32.81 9.87 32.74 0.00 100 96 Average	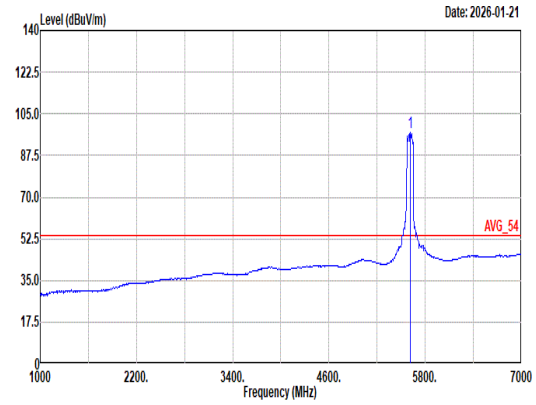 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 97.20 ------ ------ 86.79 32.78 10.40 32.77 0.00 100 96 Average

Mode	43	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	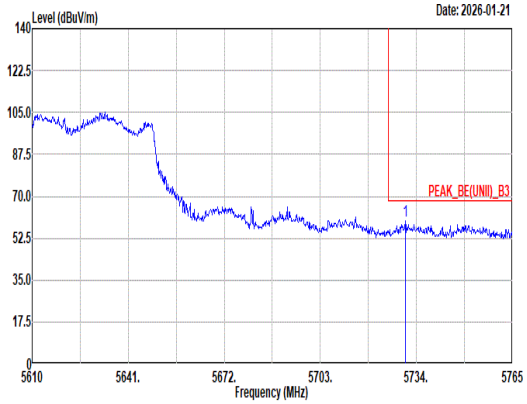 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5730.44 59.45 68.20 -8.75 48.55 33.52 10.20 32.82 0.00 100 96 Peak	Blank

Mode	43	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	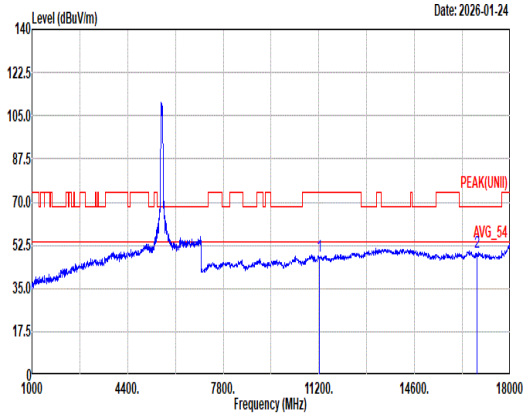 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11220.00 47.96 74.00 -26.04 58.45 38.78 17.24 66.90 0.39 -- -- Peak 2 16830.00 49.61 68.20 -18.59 56.63 37.98 21.39 66.80 0.41 -- -- Peak	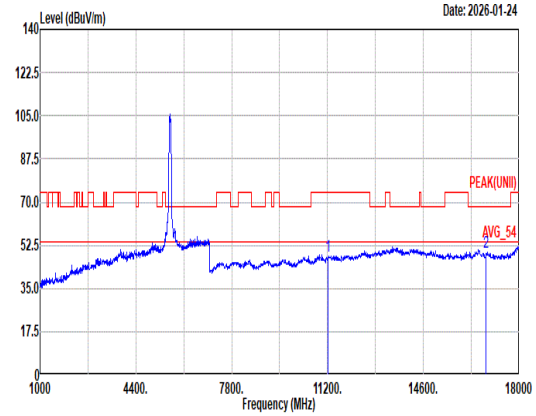 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11220.00 47.90 74.00 -26.10 58.39 38.78 17.24 66.90 0.39 -- -- Peak 2 16830.00 49.49 68.20 -18.71 56.51 37.98 21.39 66.80 0.41 -- -- Peak

Mode	43	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	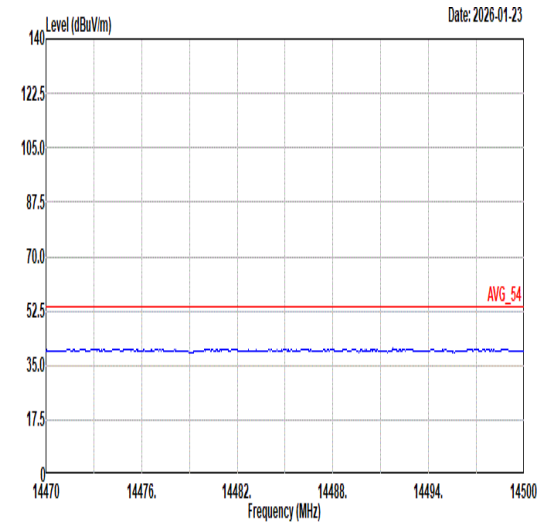 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	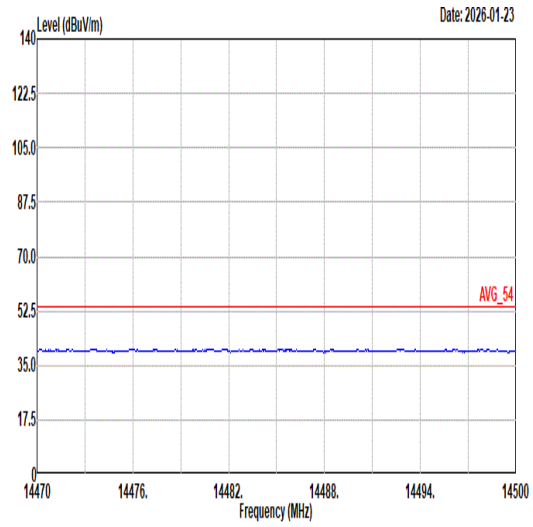 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	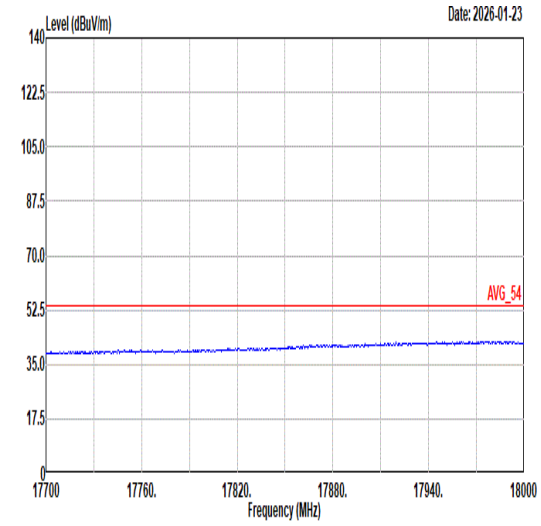 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	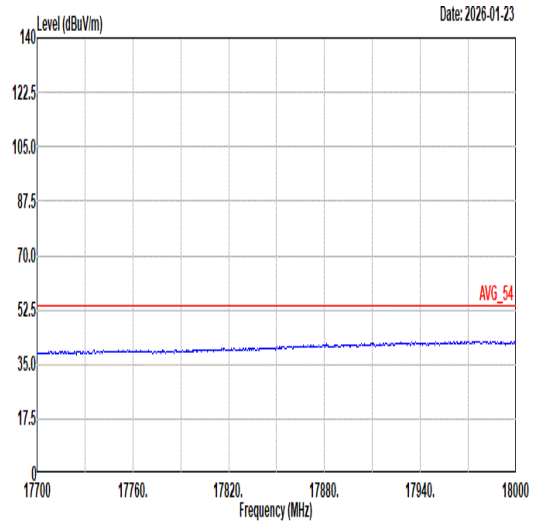 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	44	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Partial_484/66RU _5610MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	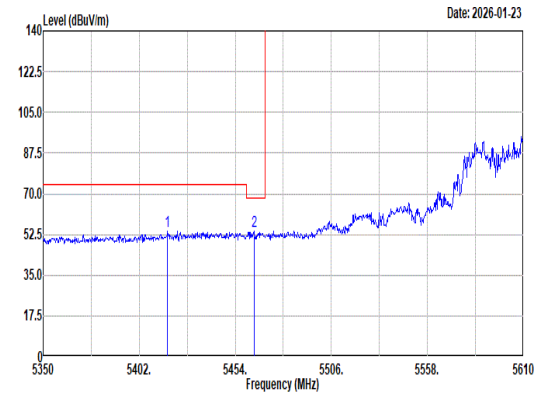 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5417.34 53.86 74.00 -20.14 44.08 32.80 9.73 32.75 0.00 138 349 Peak 2 5464.14 54.14 68.20 -14.06 44.15 32.83 9.90 32.74 0.00 138 349 Peak	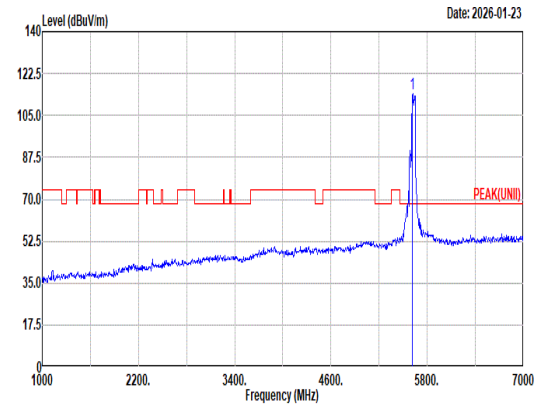 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 113.95 ------ ------ 103.49 32.86 10.38 32.78 0.00 138 349 Peak
Avg	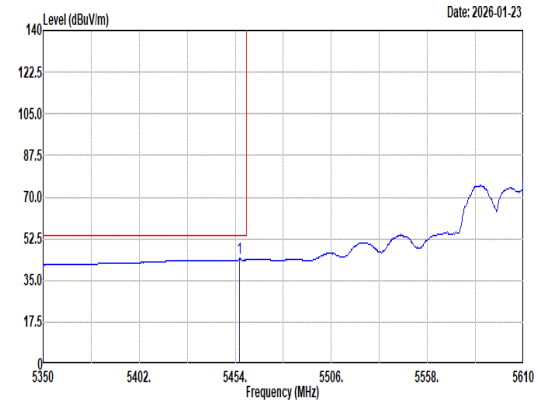 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.34 44.25 54.00 -9.75 34.31 32.81 9.87 32.74 0.00 138 349 Average	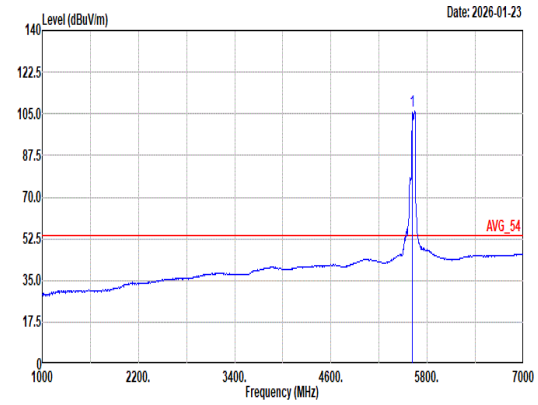 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 105.97 ------ ------ 95.44 32.96 10.35 32.78 0.00 138 349 Average

Mode	44	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Partial_484/66RU _5610MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	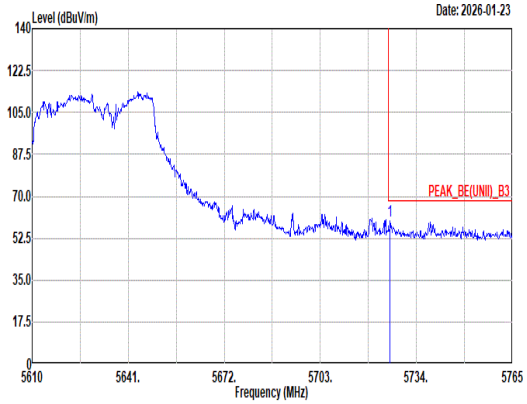 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.48 59.85 68.20 -8.35 48.96 33.50 10.21 32.82 0.00 138 349 Peak	Blank

Mode	44	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Partial_484/66RU _5610MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	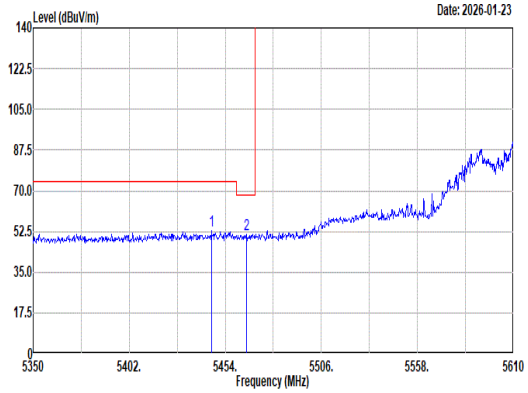 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5446.46 52.65 74.00 -21.35 42.75 32.80 9.84 32.74 0.00 100 99 Peak 2 5465.70 51.09 68.20 -17.11 41.09 32.83 9.91 32.74 0.00 100 99 Peak	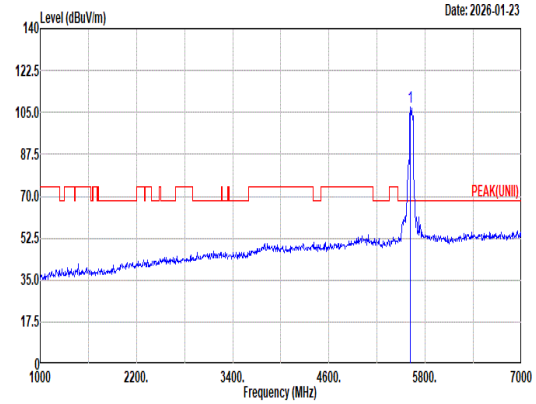 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 107.22 ------ ------ 96.81 32.78 10.40 32.77 0.00 100 99 Peak
Avg	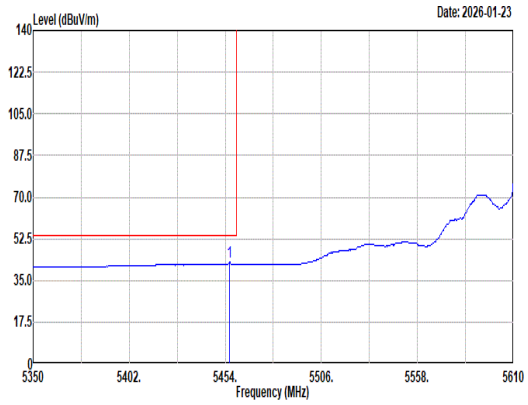 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.34 42.94 54.00 -11.06 33.00 32.81 9.87 32.74 0.00 100 99 Average	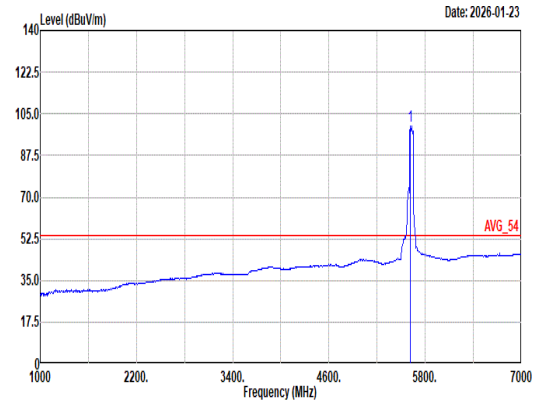 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 99.97 ------ ------ 89.49 32.89 10.37 32.78 0.00 100 99 Average

Mode	44	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Partial_484/66RU _5610MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	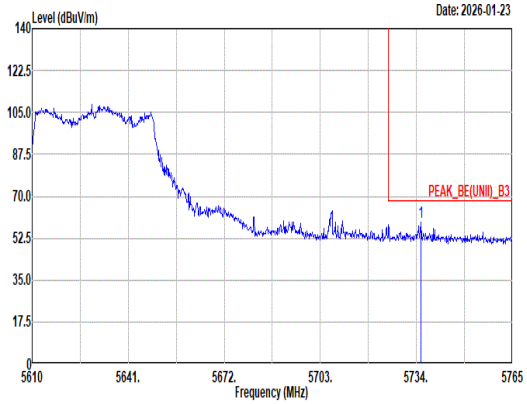 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5735.55 59.18 68.20 -9.02 48.27 33.54 10.19 32.82 0.00 100 99 Peak	Blank

Mode	45
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	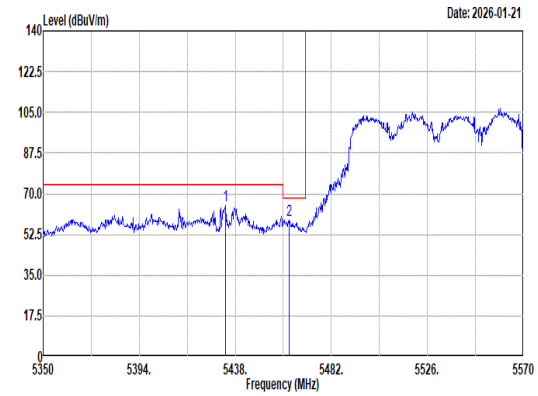 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5433.38 64.91 74.00 -9.09 55.06 32.80 9.79 32.74 0.00 197 347 Peak 2 5462.64 58.58 68.20 -9.62 48.59 32.83 9.90 32.74 0.00 197 347 Peak	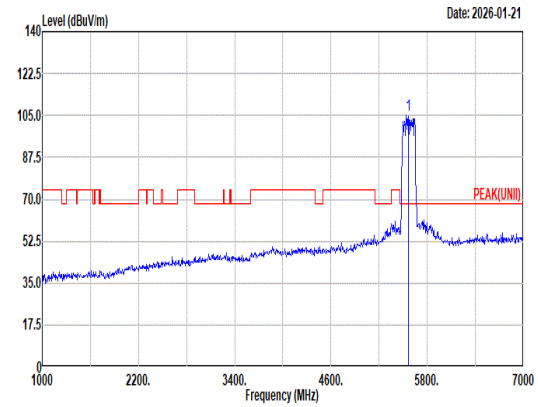 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 104.87 ------ ------ 94.60 32.83 10.18 32.74 0.00 197 347 Peak
Avg	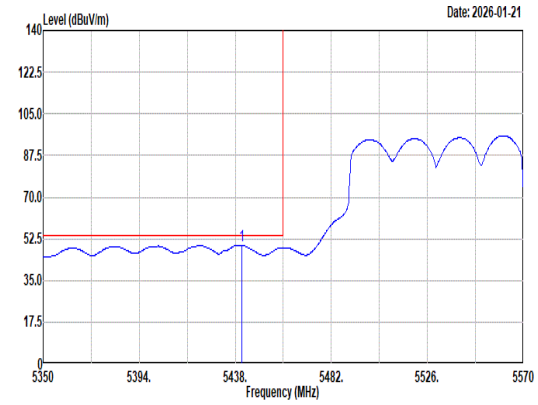 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5441.08 49.65 54.00 -4.35 39.77 32.80 9.82 32.74 0.00 197 347 Average	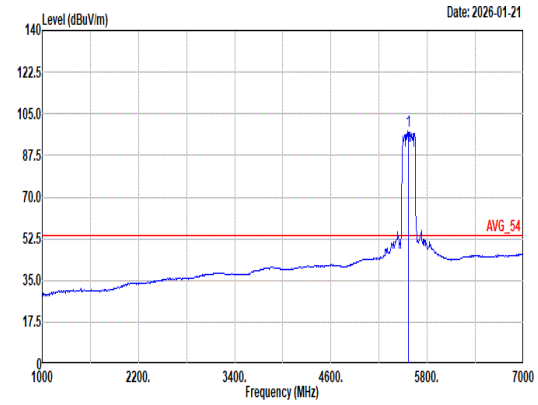 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 97.73 ------ ------ 87.43 32.78 10.27 32.75 0.00 197 347 Average

Mode	45	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	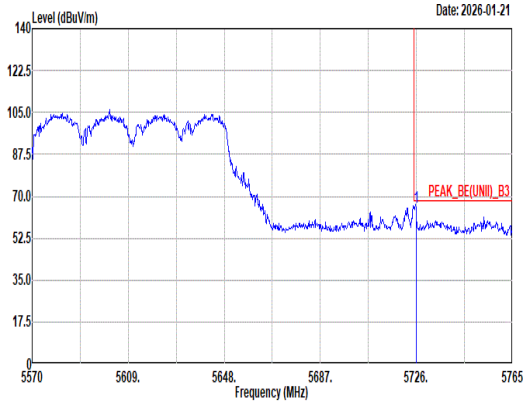 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.81 65.67 68.20 -2.53 54.78 33.50 10.21 32.82 0.00 197 347 Peak	Blank

Mode	45
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz
ANT	6+7

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	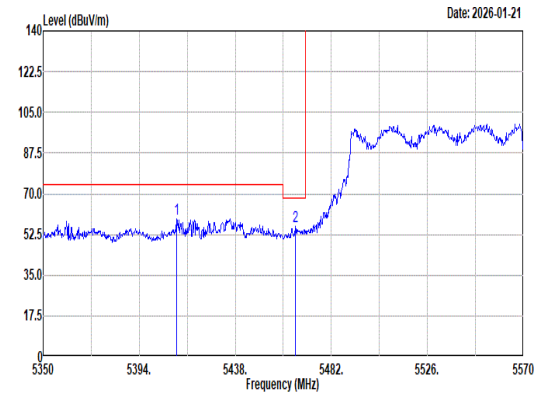 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5411.16 59.30 74.00 -14.70 49.55 32.80 9.70 32.75 0.00 147 96 Peak 2 5465.50 56.14 68.20 -12.06 46.14 32.83 9.91 32.74 0.00 147 96 Peak	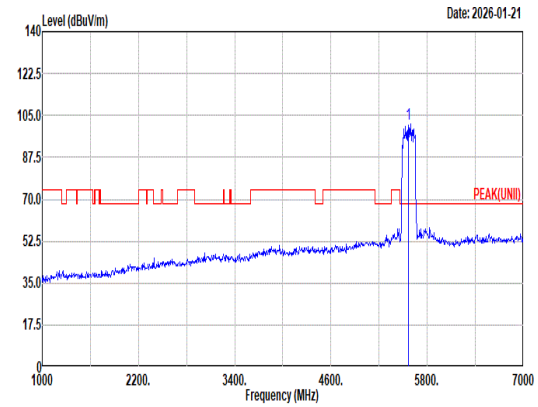 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 101.47 ------ ------ 91.13 32.72 10.38 32.76 0.00 147 96 Peak
Avg	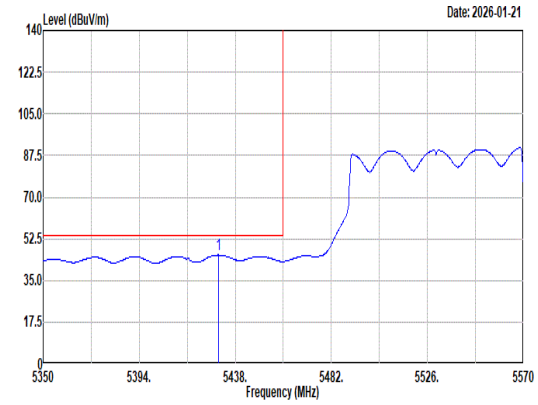 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5430.30 45.77 54.00 -8.23 35.94 32.80 9.78 32.75 0.00 147 96 Average	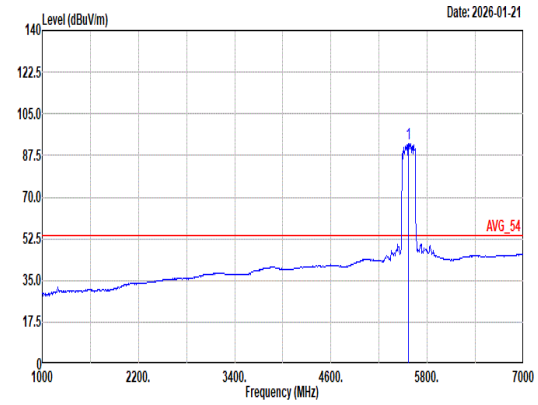 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 92.44 ------ ------ 82.14 32.77 10.29 32.76 0.00 147 96 Average

Mode	45	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	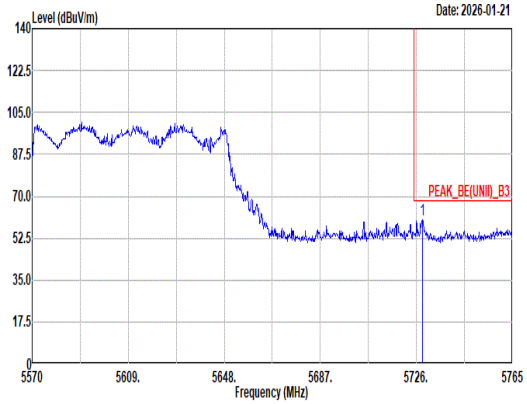 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.34 60.17 68.20 -8.03 49.28 33.51 10.20 32.82 0.00 147 96 Peak	Blank

Mode	45	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	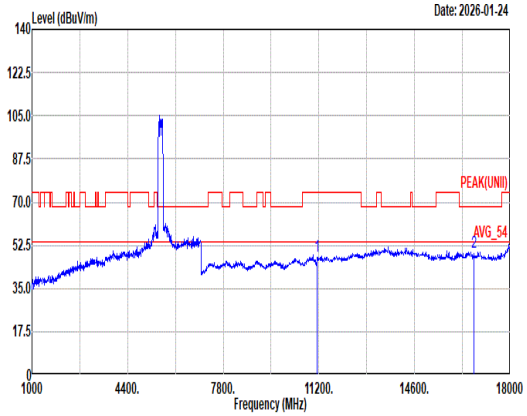 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11140.00 47.85 74.00 -26.15 58.54 38.70 17.16 66.93 0.38 -- -- Peak 2 16710.00 49.71 68.20 -18.49 57.30 37.88 21.36 67.23 0.40 -- -- Peak	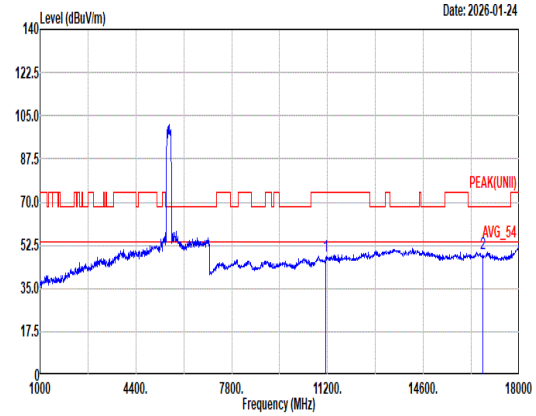 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11140.00 47.88 74.00 -26.12 58.57 38.70 17.16 66.93 0.38 -- -- Peak 2 16710.00 49.34 68.20 -18.86 56.93 37.88 21.36 67.23 0.40 -- -- Peak

Mode	45	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	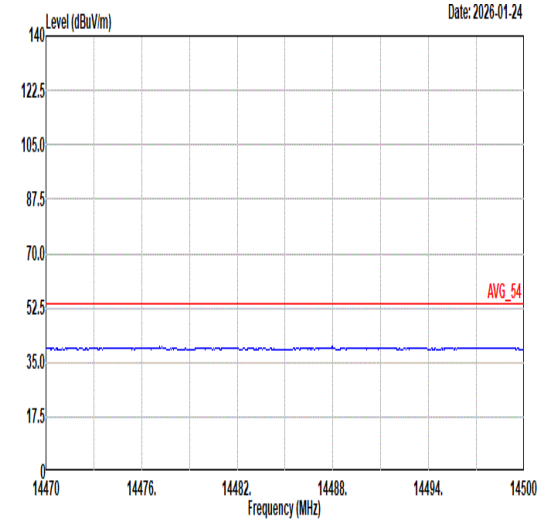 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	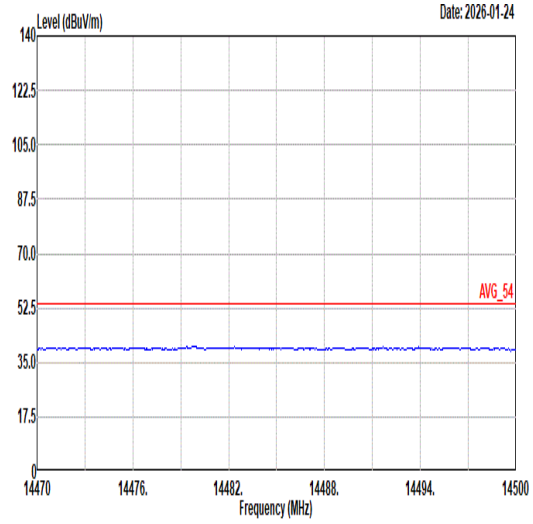 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	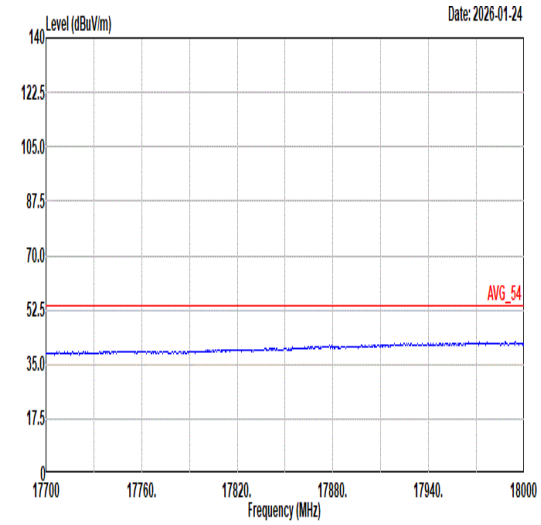 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	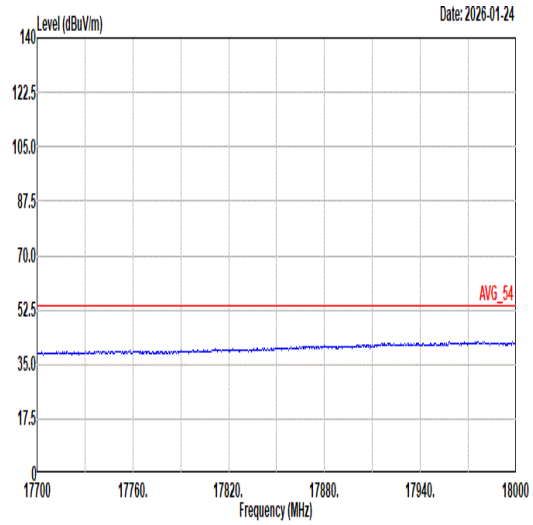 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	46
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Partial_996/67RU _5570MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	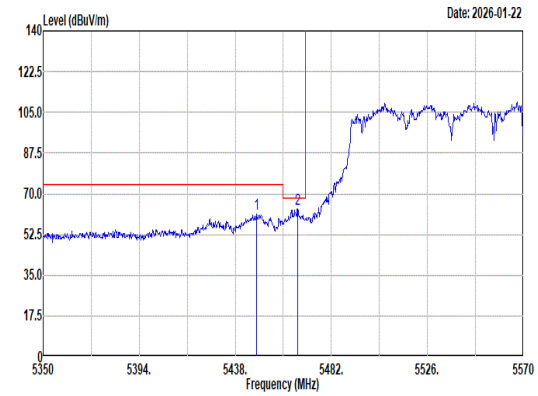 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.68 61.47 74.00 -12.53 51.57 32.80 9.84 32.74 0.00 118 344 Peak 2 5466.60 63.51 68.20 -4.69 53.51 32.83 9.91 32.74 0.00 118 344 Peak	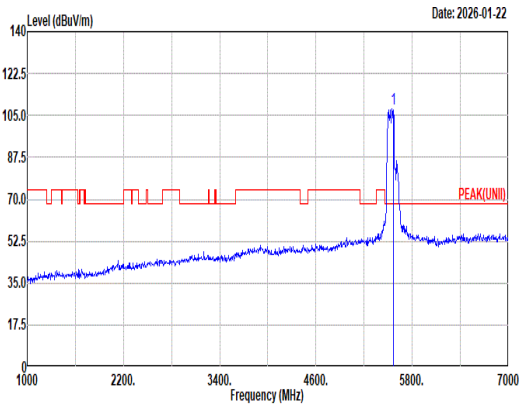 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 107.84 ------ ------ 97.57 32.80 10.22 32.75 0.00 118 344 Peak
Avg	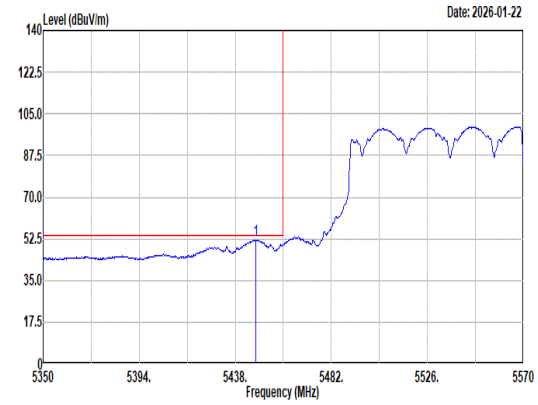 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.46 52.03 54.00 -1.97 42.13 32.80 9.84 32.74 0.00 118 344 Average	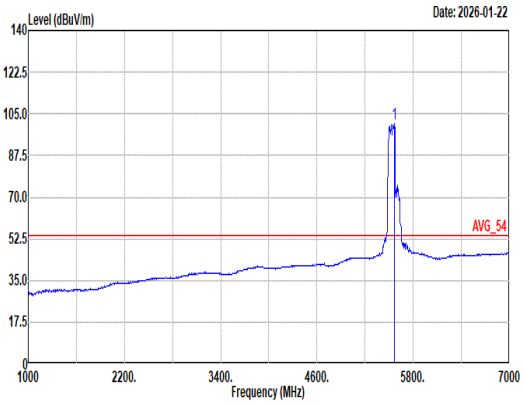 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 100.87 ------ ------ 90.57 32.77 10.29 32.76 0.00 118 344 Average

Mode	46	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Partial_996/67RU _5570MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	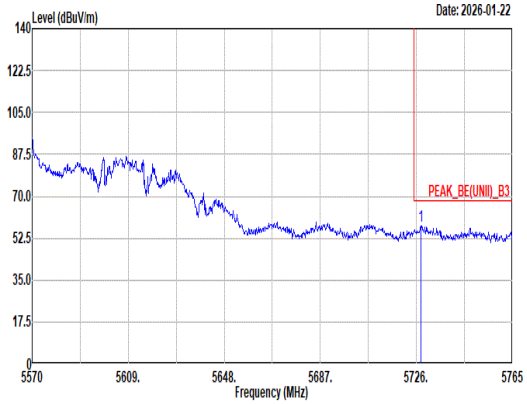 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5727.76 57.41 68.20 -10.79 46.52 33.51 10.20 32.82 0.00 118 344 Peak	Blank

Mode	46
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Partial_996/67RU _5570MHz
ANT	6+7

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	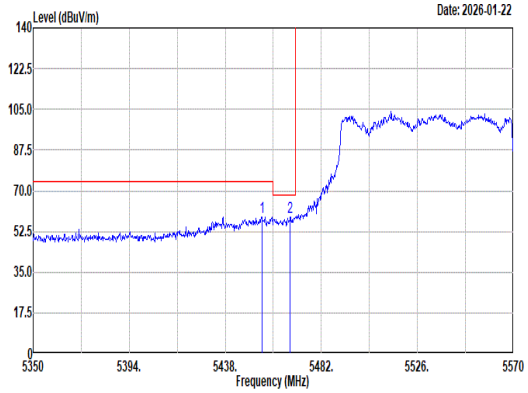 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.72 58.79 74.00 -15.21 48.85 32.81 9.87 32.74 0.00 100 83 Peak 2 5467.70 58.59 68.20 -9.61 48.57 32.84 9.92 32.74 0.00 100 83 Peak	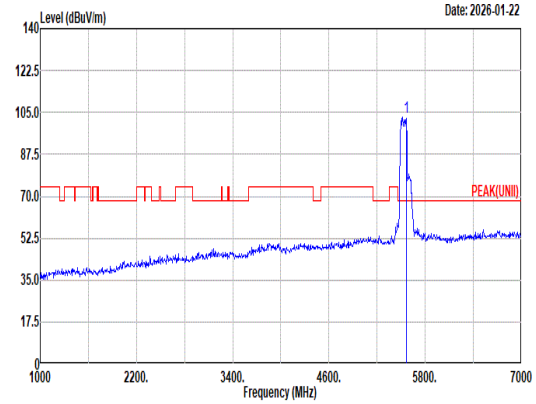 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 102.98 ------ ------ 92.75 32.86 10.11 32.74 0.00 100 83 Peak
Avg	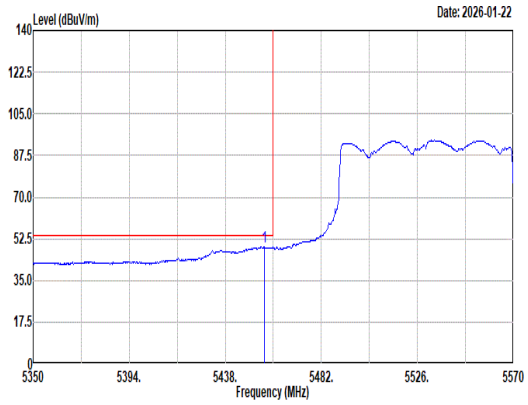 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.82 49.18 54.00 -4.82 39.24 32.81 9.87 32.74 0.00 100 83 Average	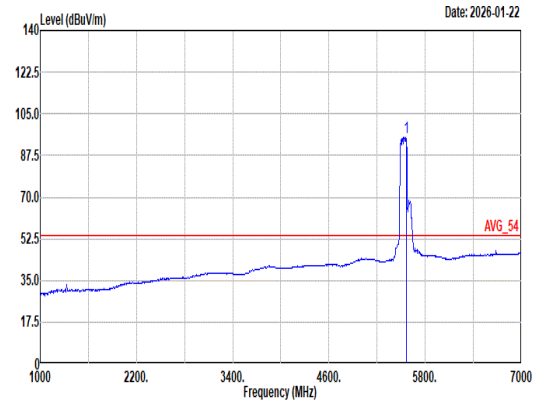 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 95.18 ------ ------ 84.91 32.83 10.18 32.74 0.00 100 83 Average

Mode	46	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Partial_996/67RU _5570MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	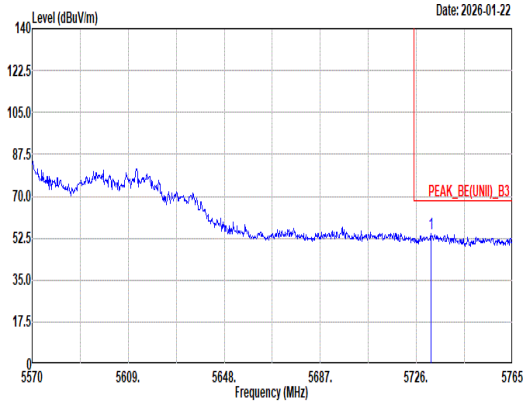 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5731.85 54.36 68.20 -13.84 43.45 33.53 10.20 32.82 0.00 100 83 Peak	Blank

Mode	47
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	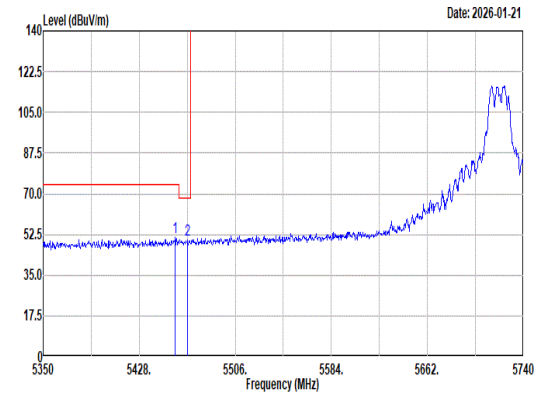 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.25 51.20 74.00 -22.80 41.25 32.81 9.88 32.74 0.00 112 348 Peak 2 5467.39 50.08 68.20 -18.12 40.07 32.83 9.92 32.74 0.00 112 348 Peak	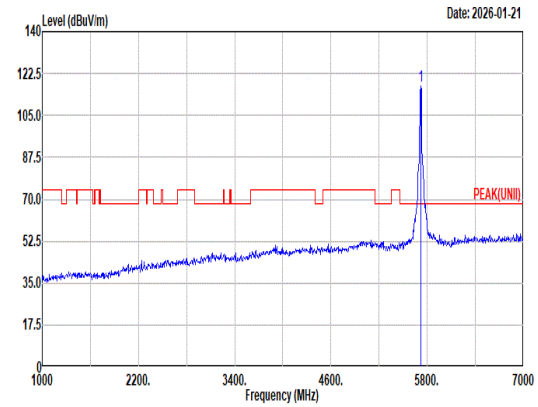 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 117.48 ------ ------ 106.61 33.46 10.22 32.81 0.00 112 348 Peak
Avg	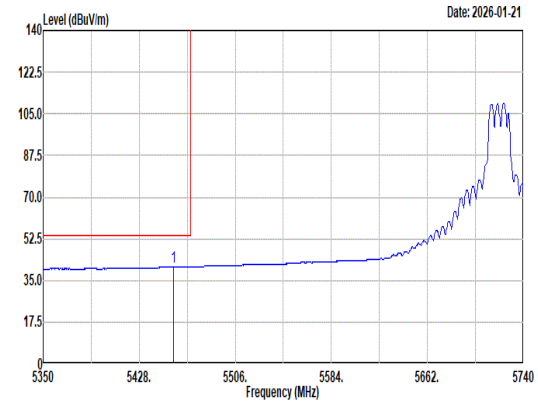 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.08 40.64 54.00 -13.36 30.70 32.81 9.87 32.74 0.00 112 348 Average	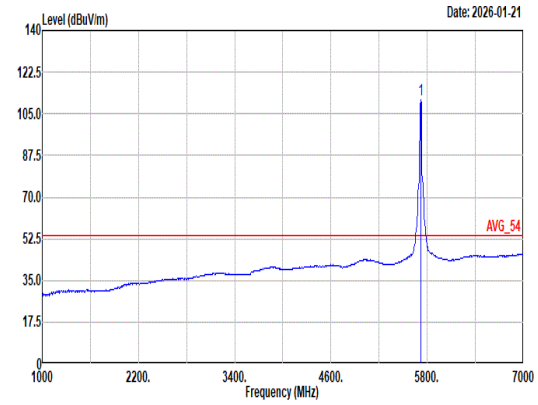 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 110.93 ------ ------ 100.04 33.49 10.21 32.81 0.00 112 348 Average

Mode	47	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	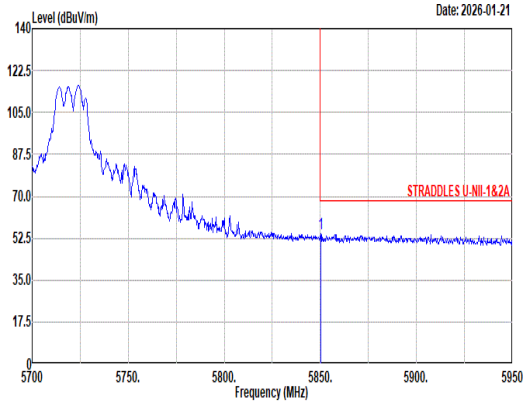 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5850.25 54.36 68.20 -13.84 43.08 33.90 10.24 32.86 0.00 112 348 Peak	Blank

Mode	47
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz
ANT	6+7

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	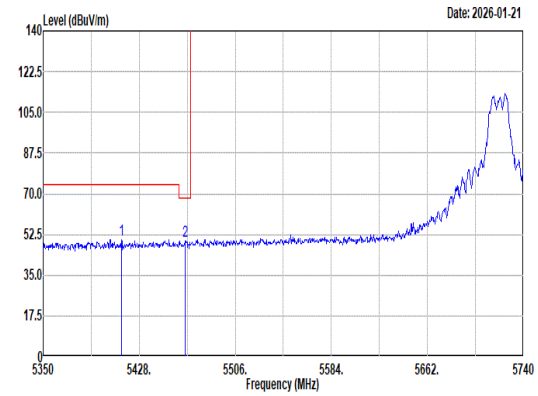 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5413.57 50.16 74.00 -23.84 40.40 32.80 9.71 32.75 0.00 116 97 Peak 2 5465.05 49.76 68.20 -18.44 39.76 32.83 9.91 32.74 0.00 116 97 Peak	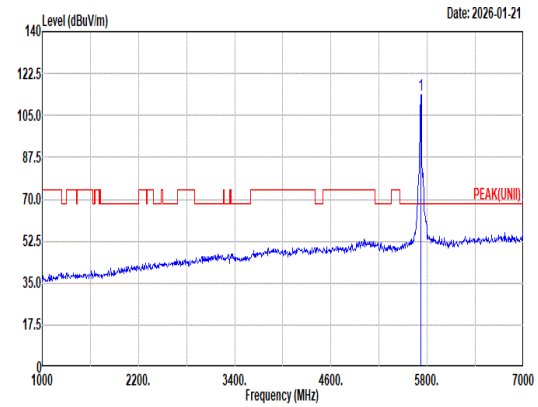 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 113.52 ------ ------ 102.65 33.46 10.22 32.81 0.00 116 97 Peak
Avg	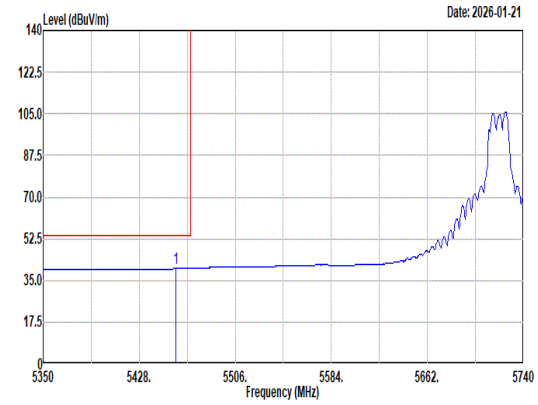 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.03 39.99 54.00 -14.01 30.03 32.82 9.88 32.74 0.00 116 97 Average	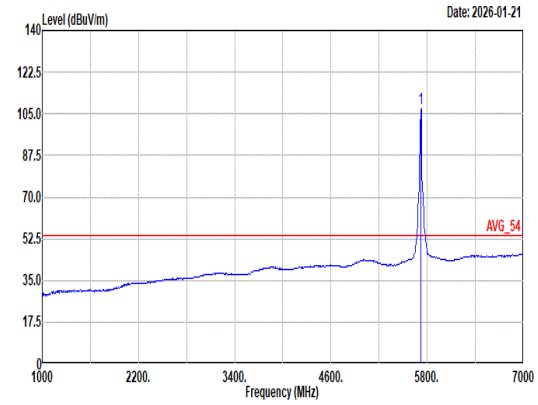 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 107.17 ------ ------ 96.28 33.51 10.20 32.82 0.00 116 97 Average

Mode	47	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	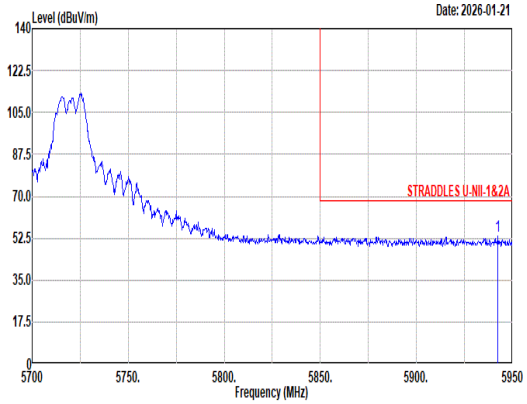 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5942.50 53.17 68.20 -15.03 41.34 34.19 10.54 32.90 0.00 116 97 Peak	Blank

Mode	47	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	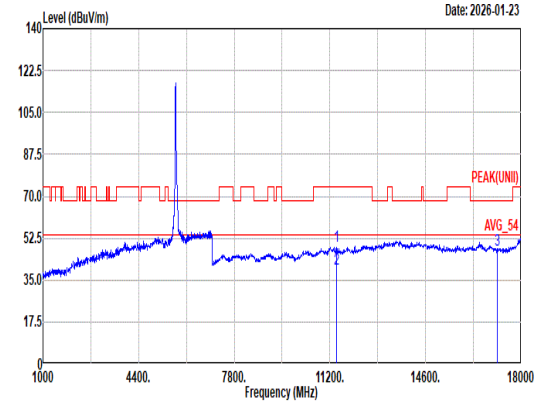 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 49.11 74.00 -24.89 59.15 38.92 17.43 66.81 0.42 200 289 Peak 2 11440.00 39.76 54.00 -14.24 49.80 38.92 17.43 66.81 0.42 200 289 Average 3 17160.00 47.61 68.20 -20.59 53.94 38.06 21.53 66.37 0.45 -- -- Peak	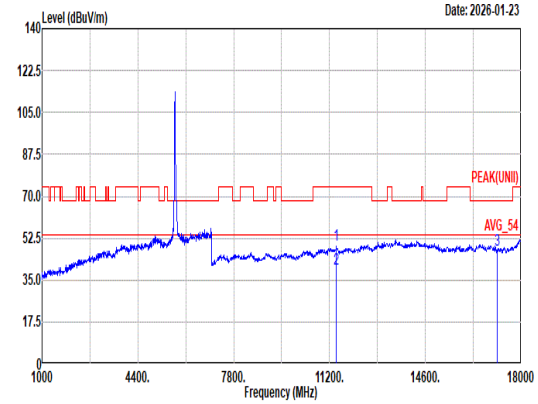 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 49.79 74.00 -24.21 59.83 38.92 17.43 66.81 0.42 100 315 Peak 2 11440.00 39.56 54.00 -14.44 49.60 38.92 17.43 66.81 0.42 100 315 Average 3 17160.00 47.79 68.20 -20.41 54.12 38.06 21.53 66.37 0.45 -- -- Peak

Mode	47	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	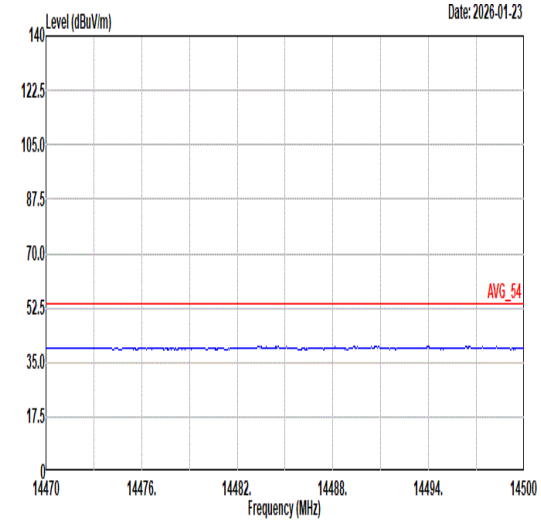 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	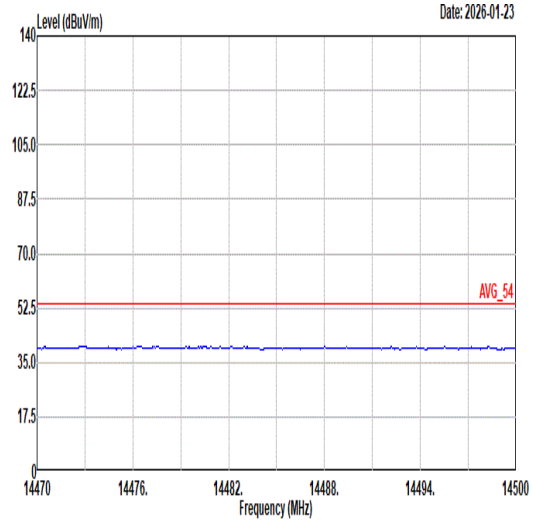 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	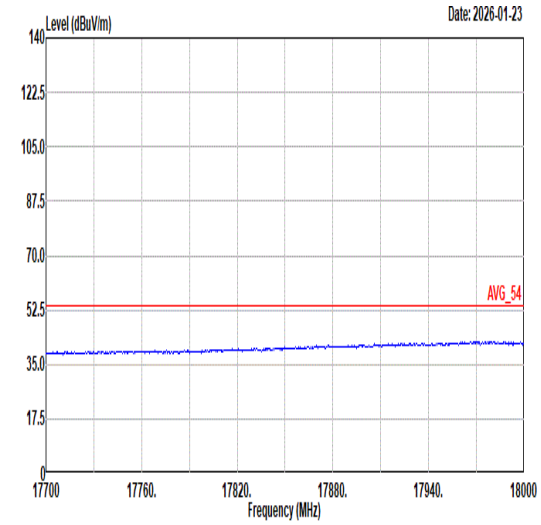 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	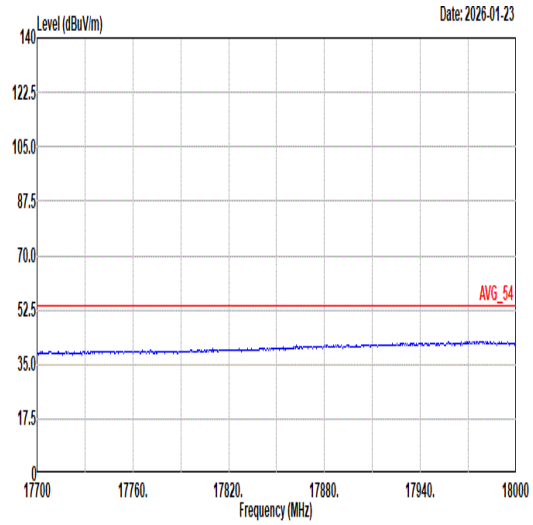 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	48	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	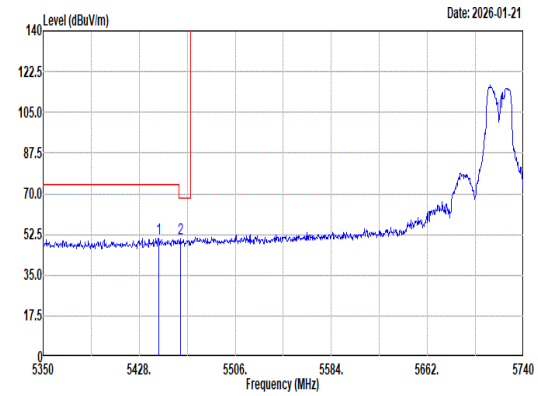 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.60 50.59 74.00 -23.41 40.70 32.80 9.83 32.74 0.00 200 348 Peak 2 5461.54 50.73 68.20 -17.47 40.76 32.82 9.89 32.74 0.00 200 348 Peak	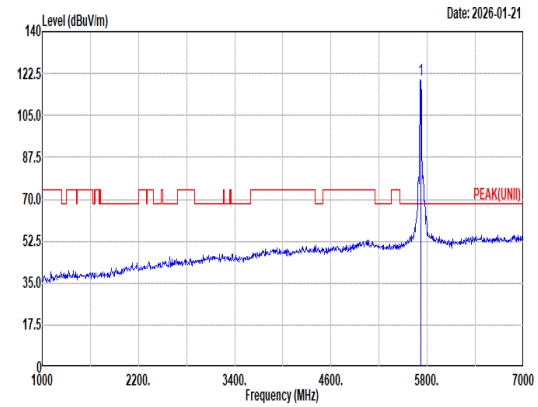 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 120.03 ------ ------ 109.17 33.44 10.23 32.81 0.00 200 348 Peak
Avg	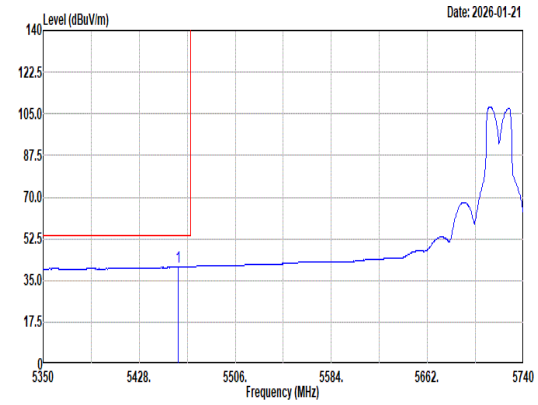 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.59 40.61 54.00 -13.39 30.64 32.82 9.89 32.74 0.00 200 348 Average	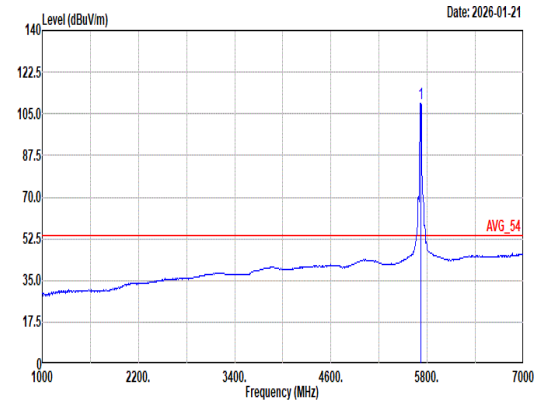 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 109.37 ------ ------ 98.50 33.46 10.22 32.81 0.00 200 348 Average

Mode	48	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	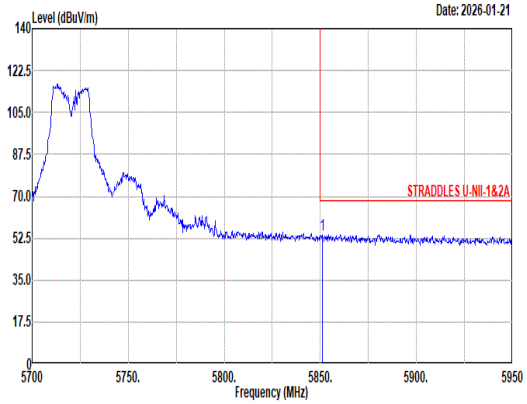 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5851.00 54.09 68.20 -14.11 42.81 33.90 10.24 32.86 0.00 200 348 Peak	Blank

Mode	48	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	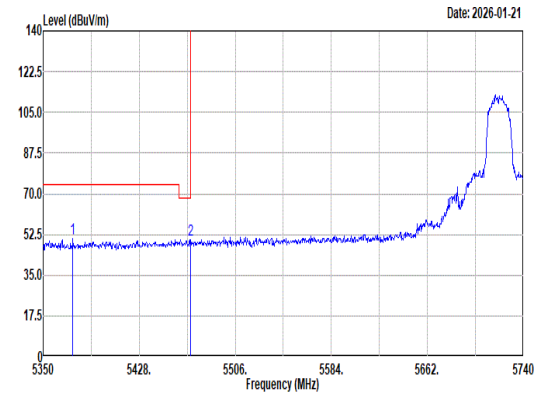 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5374.18 50.89 74.00 -23.11 41.09 32.90 9.66 32.76 0.00 136 99 Peak 2 5469.73 50.09 68.20 -18.11 40.07 32.84 9.92 32.74 0.00 136 99 Peak	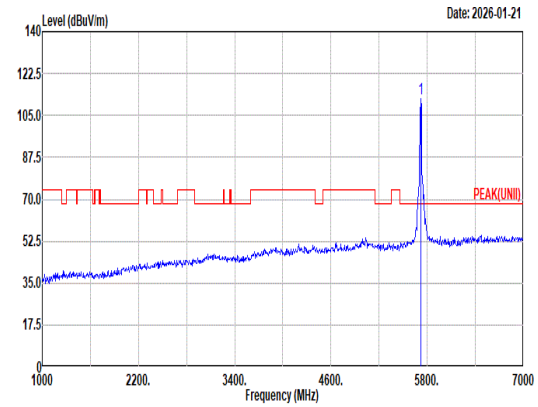 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 111.95 ------ ------ 101.06 33.49 10.21 32.81 0.00 136 99 Peak
Avg	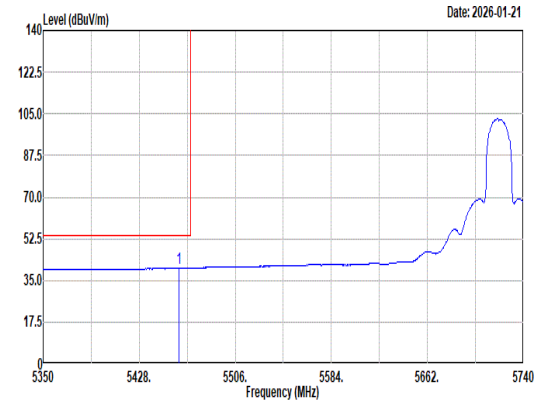 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 40.16 54.00 -13.84 30.19 32.82 9.89 32.74 0.00 136 99 Average	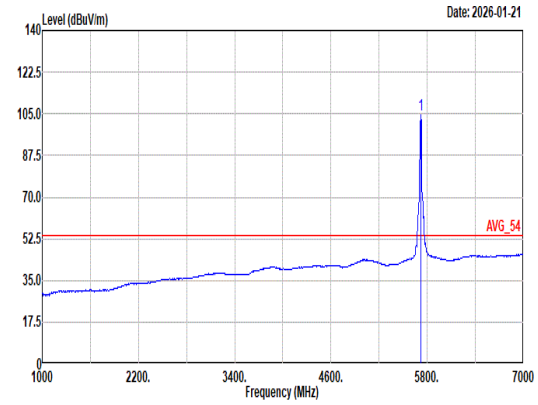 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 104.40 ------ ------ 93.53 33.46 10.22 32.81 0.00 136 99 Average

Mode	48	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	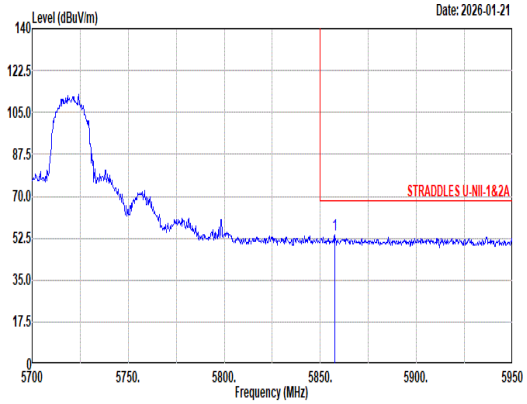 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5857.50 53.85 68.20 -14.35 42.53 33.93 10.26 32.87 0.00 136 99 Peak	Blank

Mode	48	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	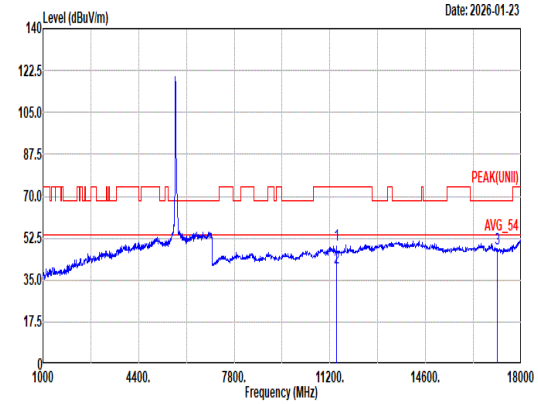 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 49.56 74.00 -24.44 59.60 38.92 17.43 66.81 0.42 200 265 Peak 2 11440.00 39.90 54.00 -14.10 49.94 38.92 17.43 66.81 0.42 200 265 Average 3 17160.00 48.01 68.20 -20.19 54.34 38.06 21.53 66.37 0.45 -- -- Peak	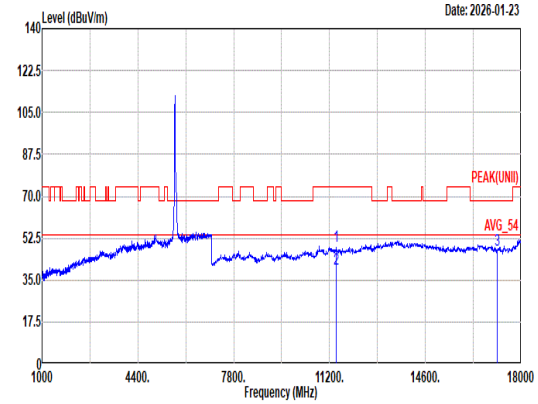 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 49.14 74.00 -24.86 59.18 38.92 17.43 66.81 0.42 100 358 Peak 2 11440.00 39.43 54.00 -14.57 49.47 38.92 17.43 66.81 0.42 100 358 Average 3 17160.00 47.63 68.20 -20.57 53.96 38.06 21.53 66.37 0.45 -- -- Peak

Mode	48	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	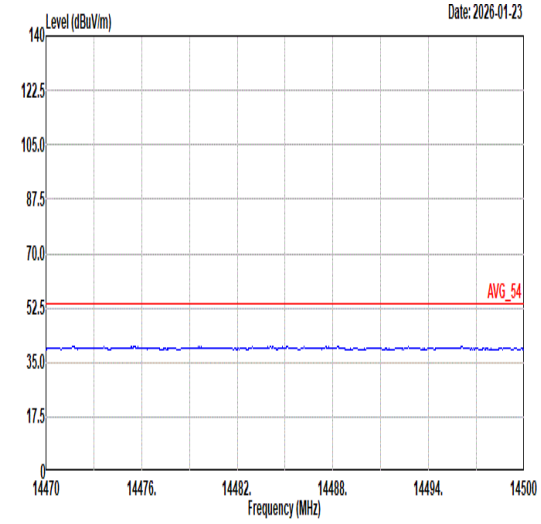 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	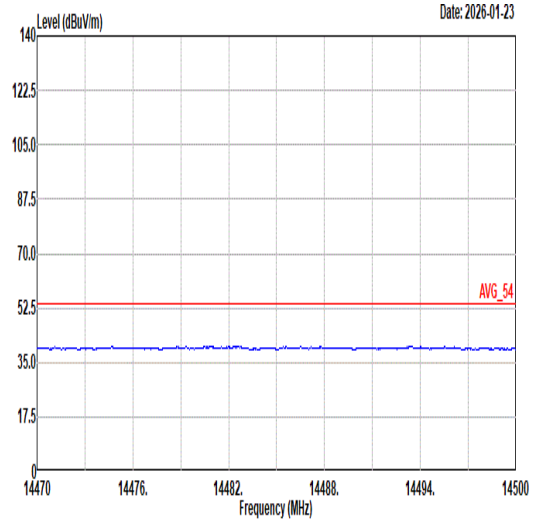 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	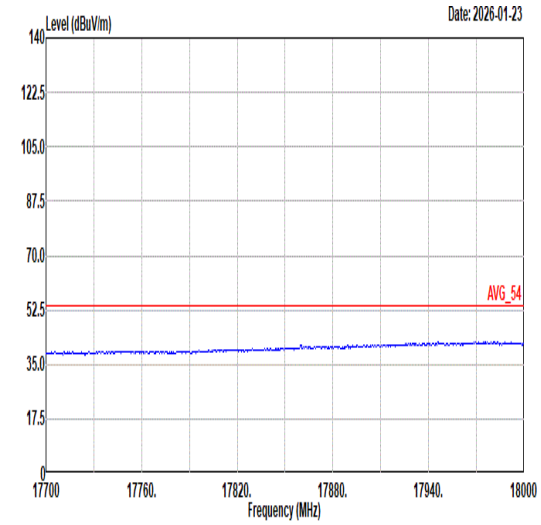 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	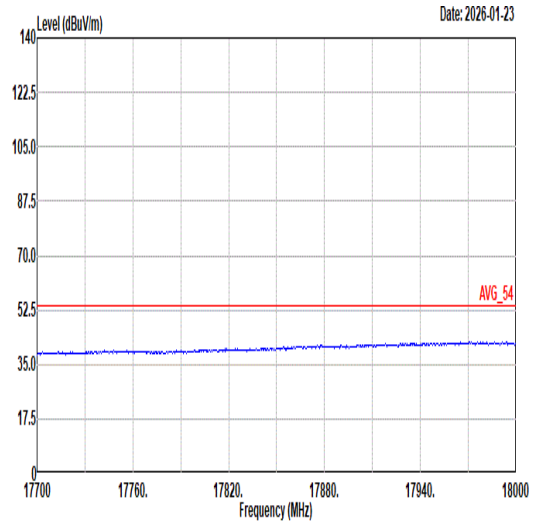 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	49
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz
ANT	6+7

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	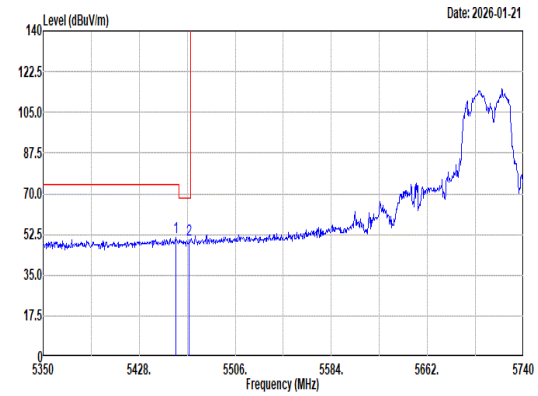 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5457.64 51.14 74.00 -22.86 41.18 32.82 9.88 32.74 0.00 140 349 Peak 2 5468.56 49.99 68.20 -18.21 39.97 32.84 9.92 32.74 0.00 140 349 Peak	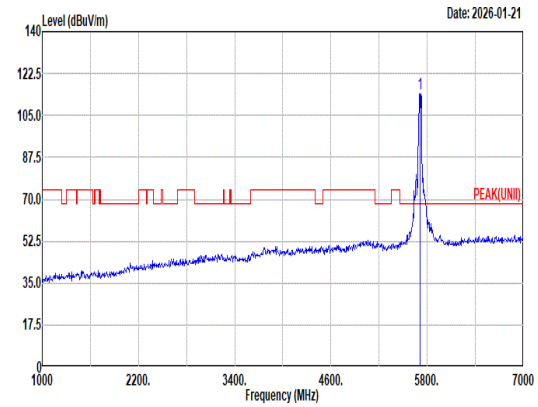 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5710.00 114.36 ------ ------ 103.47 33.49 10.21 32.81 0.00 140 349 Peak
Avg	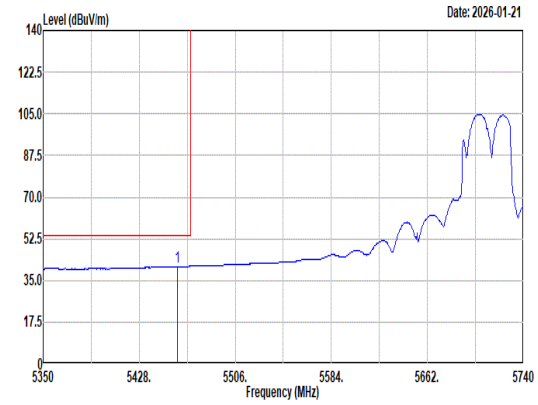 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5459.20 40.78 54.00 -13.22 30.82 32.82 9.88 32.74 0.00 140 349 Average	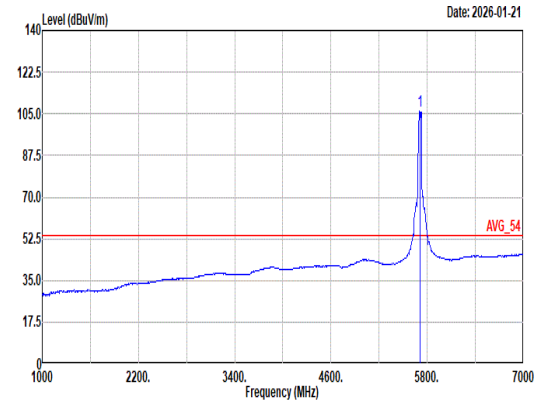 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5710.00 106.36 ------ ------ 95.51 33.42 10.24 32.81 0.00 140 349 Average

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	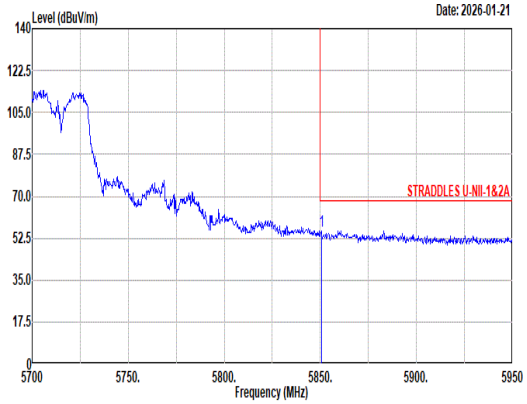 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5850.50 55.61 68.20 -12.59 44.33 33.90 10.24 32.86 0.00 140 349 Peak	Blank

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	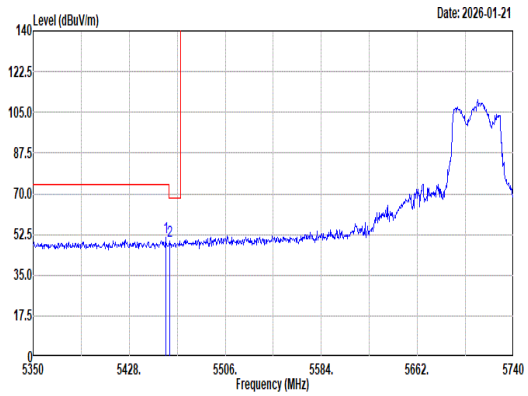 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.64 51.06 74.00 -22.94 41.10 32.82 9.88 32.74 0.00 104 96 Peak 2 5461.15 49.65 68.20 -18.55 39.68 32.82 9.89 32.74 0.00 104 96 Peak	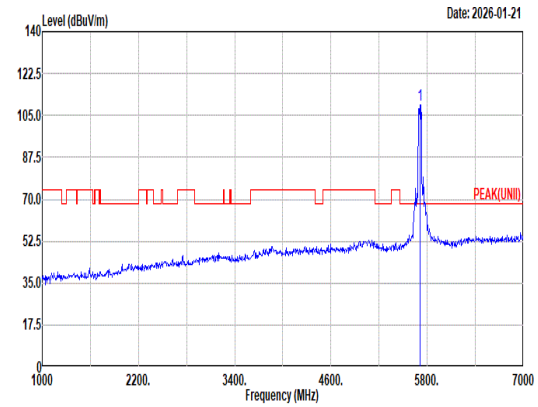 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 109.44 ------ ------ 98.57 33.46 10.22 32.81 0.00 104 96 Peak
Avg	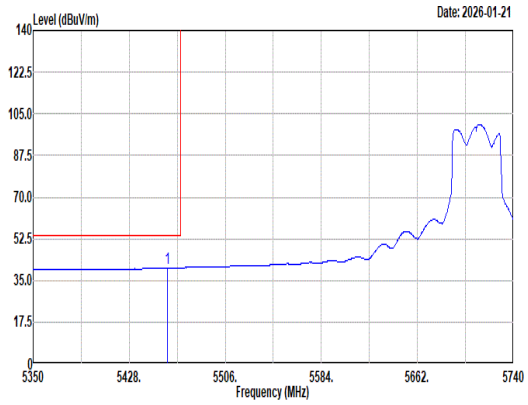 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 40.11 54.00 -13.89 30.15 32.82 9.88 32.74 0.00 104 96 Average	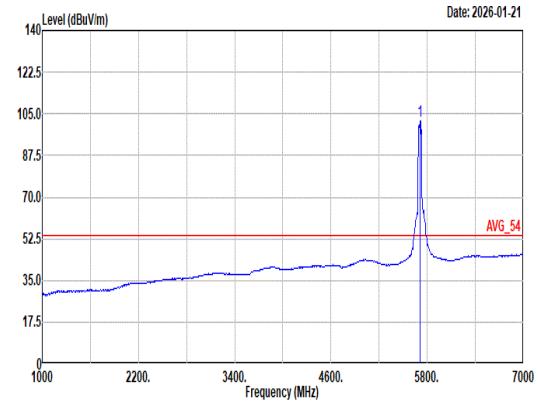 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 102.07 ------ ------ 91.21 33.44 10.23 32.81 0.00 104 96 Average

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	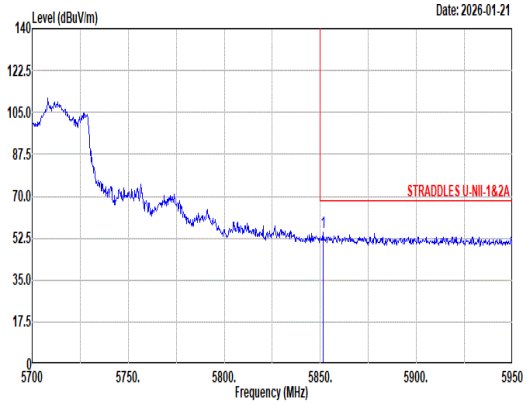 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5851.50 54.72 68.20 -13.48 43.43 33.91 10.24 32.86 0.00 104 96 Peak	Blank

Mode	49	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	6+7	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	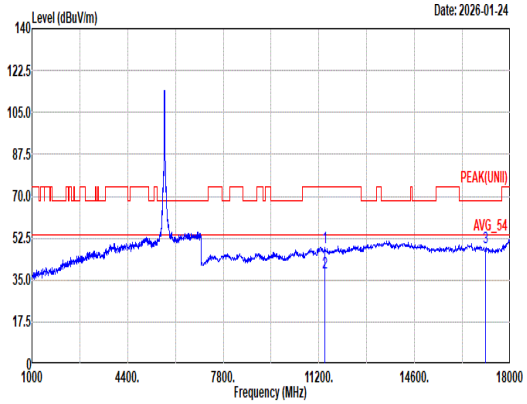 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11420.00 48.71 74.00 -25.29 58.74 38.96 17.41 66.82 0.42 -- -- Peak 2 11420.00 37.80 54.00 -16.20 47.83 38.96 17.41 66.82 0.42 -- -- Average 3 17130.00 48.69 68.20 -19.51 55.15 37.92 21.51 66.34 0.45 -- -- Peak	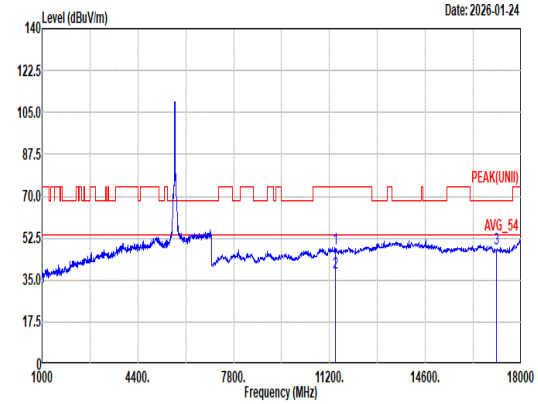 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11420.00 48.15 74.00 -25.85 58.18 38.96 17.41 66.82 0.42 -- -- Peak 2 11420.00 37.79 54.00 -16.21 47.82 38.96 17.41 66.82 0.42 -- -- Average 3 17130.00 47.89 68.20 -20.31 54.35 37.92 21.51 66.34 0.45 -- -- Peak