

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	3-122DX01010AA-035
CUST P/N:	
金赞料号:	
K C P/N:	
产品型号:	19*19*45*46*0.08*105P*12TS*13mm
D E S E :	
日 期:	2021.11.13
D A T E :	
版 本:	A.0
VERSION :	
Operation frequency: 113kHz-205kHz Antenna gain: 0dBi	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

吕辉 2021.11.18 开发部 胡星 2021.11.19

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
贺亮		 2021.11.16	 2021.11.16	

Address: 东莞市石碣镇百花路 76 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-03-032

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-035

金赞型号:
KC DESE

19*19*45*46*0.08*105P*12TS*13mm

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

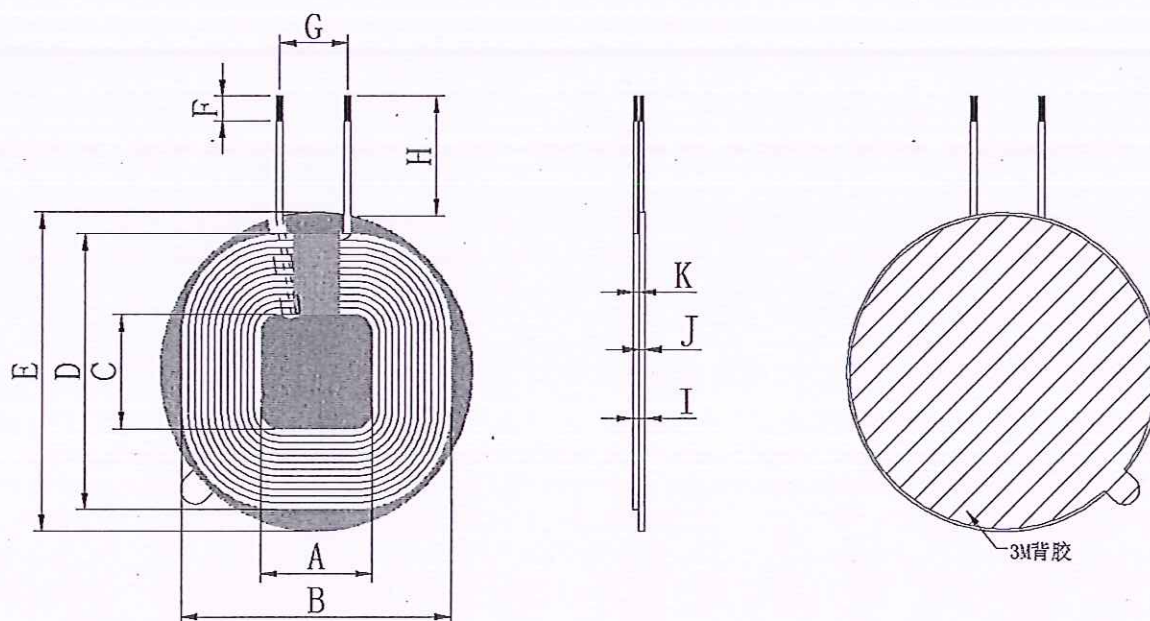

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19±0.5	45±1	19±0.5	46±1	50±1	3±1	10±1	13±1	2.8MAX	1.0±0.1	1.25±0.5

PS: 1. G 为磁外引线长度; 2. J 不包含进线; 4. H 不包含离型纸

参考数据: 线圈: 1.25H; 胶水: 0.15H; 磁片: 1.0H, 双面胶: 0.08H, 胶布: 0.12H (接口处双层)

总材料厚度合计: 2.6H (不包含缝隙和进线)

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
12TS	0.08*105P 丝包线 (小线径) (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-Paste)

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

贺亮

胡志军

高伟

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-03-032

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-035

金赞型号:
KC DESE

19*19*45*46*0.08*105P*12TS*13mm

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 10.0uH±10%	100kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材	0.08*105P 丝包线(小线径)	
2	硬磁片	50*1.0H (带U型凹槽)	
3	3M 双面胶	48.5*0.08H (带手撕)	
4	胶水	JS-E103 (加稠) 白胶	
5	金手指胶布	8MM	

拟制
PREPARED BY

贺亮

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

陈永良

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-03-032