
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

28/01/2020

5610MHz_TX

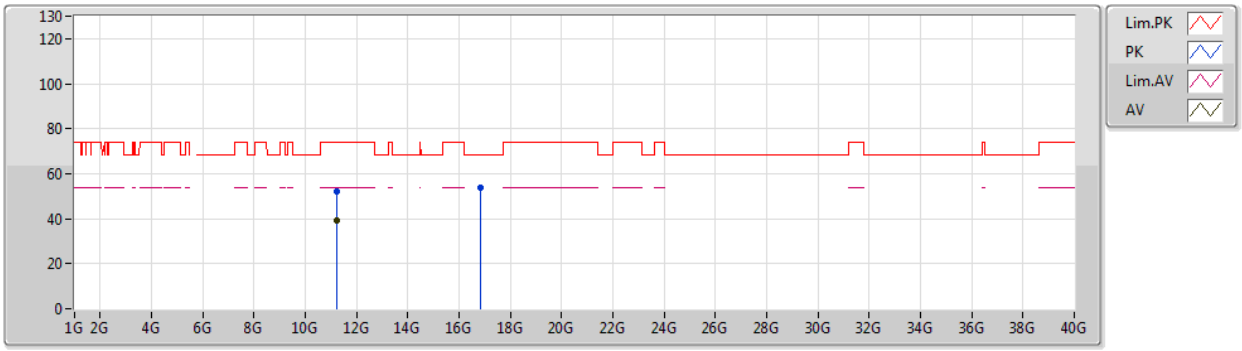


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.23128G	39.45	54.00	-14.55	-3.90	3	Vertical	42	1.88	-	43.35	39.92	10.56	54.38
PK	11.21256G	51.97	74.00	-22.03	-3.90	3	Vertical	42	1.88	-	55.87	39.94	10.55	54.39
PK	16.82904G	53.98	68.20	-14.22	0.86	3	Vertical	272	2.42	-	53.12	39.50	13.79	52.43

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

28/01/2020

5610MHz_TX

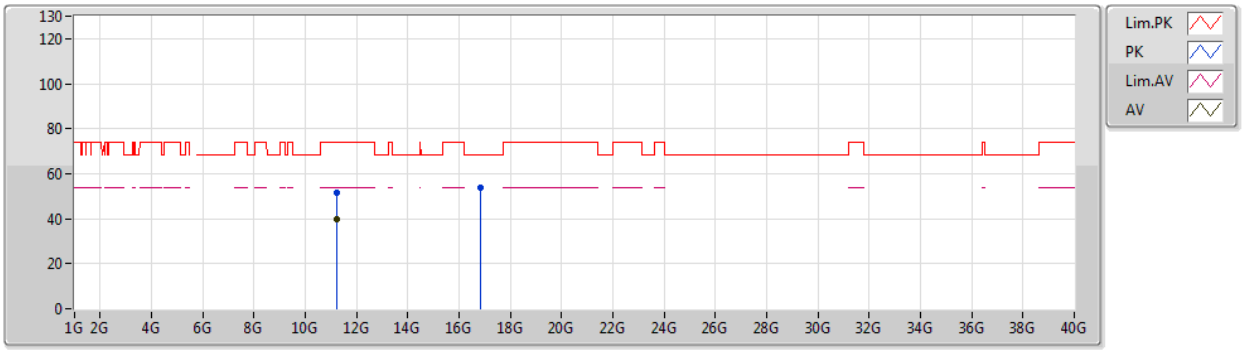


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.2218G	39.54	54.00	-14.46	-3.90	3	Horizontal	176	1.94	-	43.44	39.93	10.55	54.38
PK	11.2281G	51.61	74.00	-22.39	-3.90	3	Horizontal	176	1.94	-	55.51	39.93	10.55	54.38
PK	16.83858G	53.53	68.20	-14.67	0.89	3	Horizontal	43	2.26	-	52.64	39.53	13.80	52.44

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

29/01/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

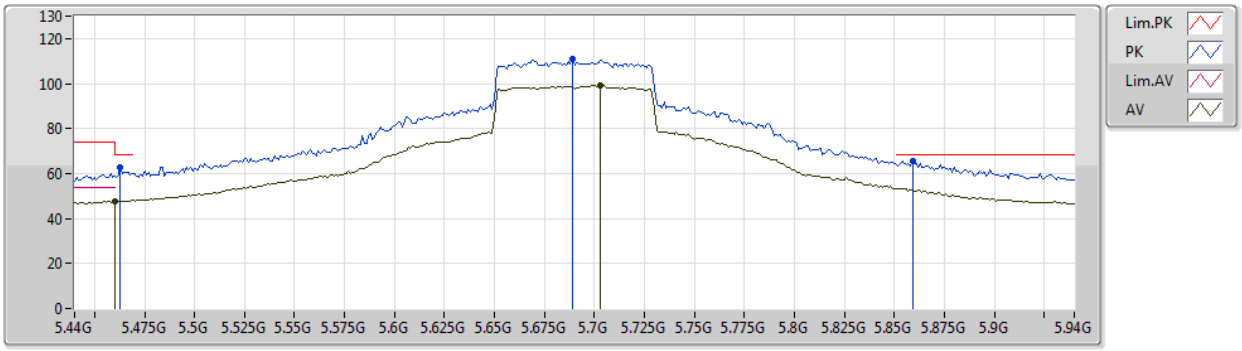


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	47.71	54.00	-6.29	5.40	3	Vertical	28	1.54	-	42.31	31.88	7.43	33.91
AV	5.703G	99.20	Inf	-Inf	5.84	3	Vertical	28	1.54	-	93.36	32.18	7.61	33.95
PK	5.463G	62.96	68.20	-5.24	5.41	3	Vertical	28	1.54	-	57.55	31.89	7.43	33.91
PK	5.689G	110.82	Inf	-Inf	5.81	3	Vertical	28	1.54	-	105.01	32.16	7.60	33.95
PK	5.859G	65.60	68.20	-2.60	6.13	3	Vertical	28	1.54	-	59.47	32.40	7.71	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

29/01/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

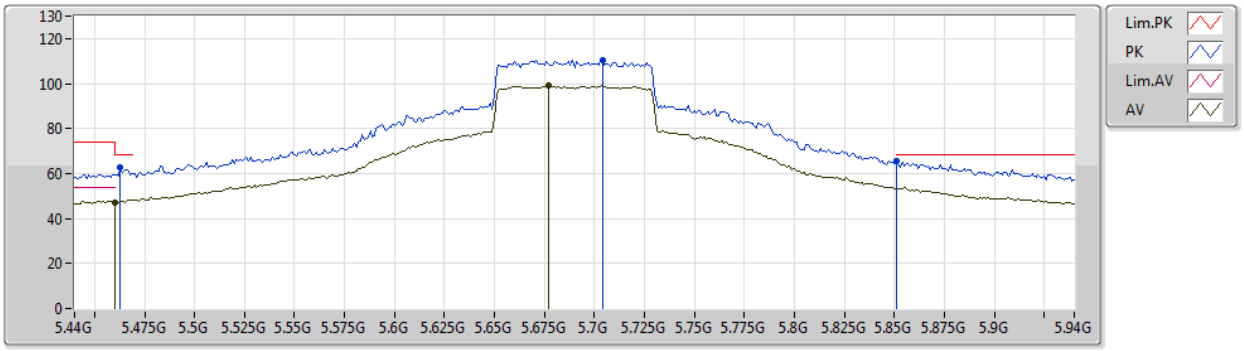


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	47.33	54.00	-6.67	5.40	3	Horizontal	26	1.49	-	41.93	31.88	7.43	33.91
AV	5.677G	98.93	Inf	-Inf	5.79	3	Horizontal	26	1.49	-	93.14	32.15	7.59	33.95
PK	5.463G	62.53	68.20	-5.67	5.41	3	Horizontal	26	1.49	-	57.12	31.89	7.43	33.91
PK	5.704G	110.62	Inf	-Inf	5.85	3	Horizontal	26	1.49	-	104.77	32.19	7.61	33.95
PK	5.851G	65.59	68.20	-2.61	6.11	3	Horizontal	26	1.49	-	59.48	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

29/01/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

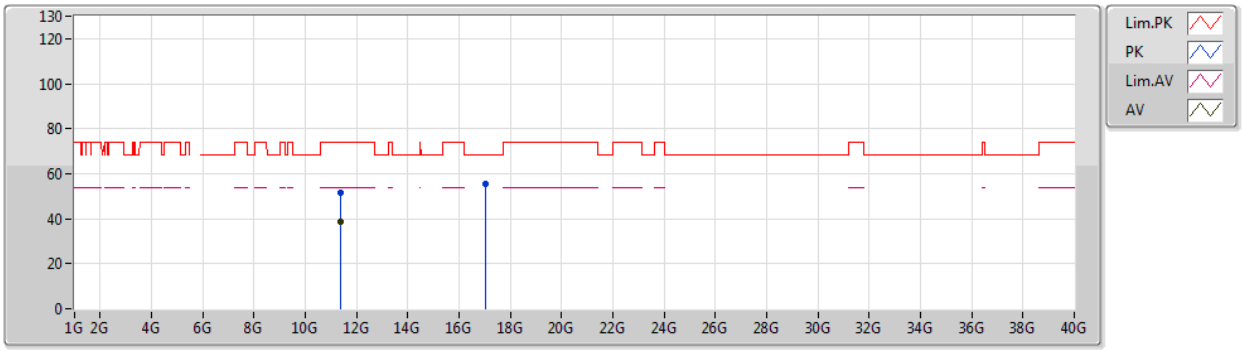


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.35648G	38.87	54.00	-15.13	-3.91	3	Vertical	344	1.00	-	42.78	39.77	10.62	54.30
PK	11.38832G	51.54	74.00	-22.46	-3.92	3	Vertical	344	1.00	-	55.46	39.73	10.63	54.28
PK	17.03736G	55.30	68.20	-12.90	1.54	3	Vertical	336	1.46	-	53.76	40.25	13.85	52.56

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

29/01/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

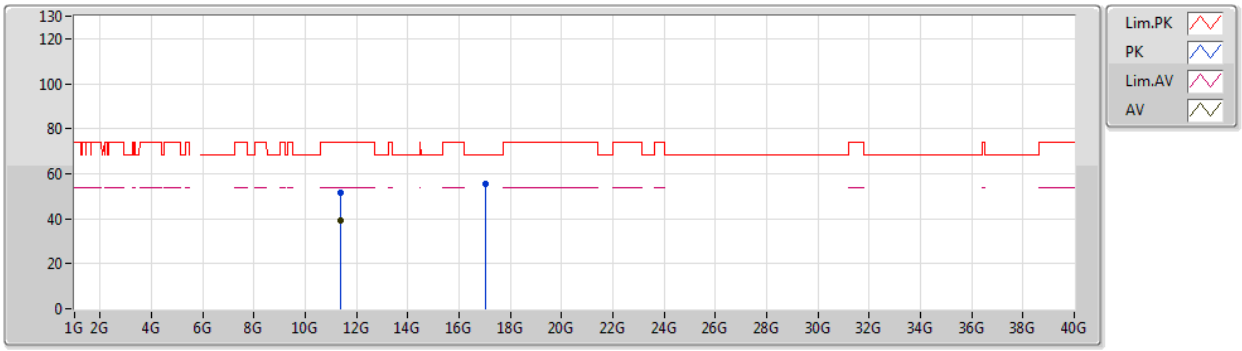


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39024G	39.34	54.00	-14.66	-3.92	3	Horizontal	46	1.50	-	43.26	39.73	10.63	54.28
PK	11.3632G	51.72	74.00	-22.28	-3.92	3	Horizontal	46	1.50	-	55.64	39.76	10.62	54.30
PK	17.03448G	55.24	68.20	-12.96	1.52	3	Horizontal	318	1.50	-	53.72	40.23	13.85	52.56

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

28/01/2020

5775MHz_TX

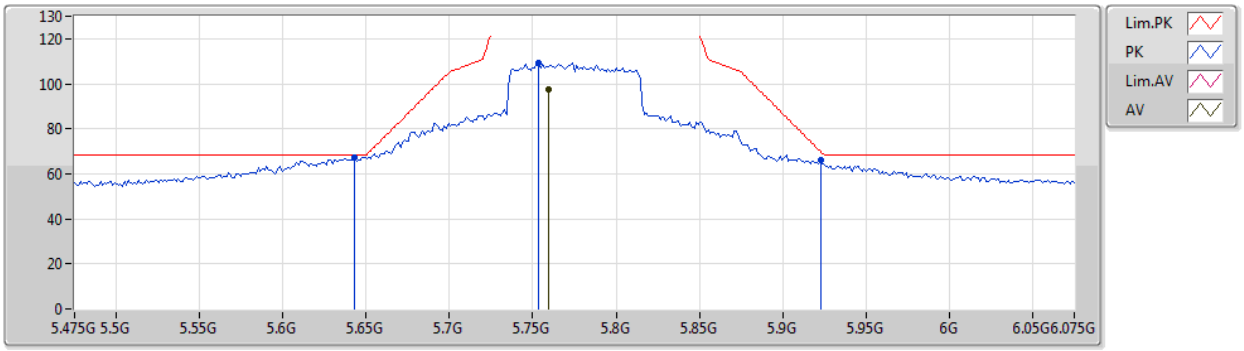


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7594G	97.41	Inf	-Inf	5.94	3	Vertical	25	1.49	-	91.47	32.26	7.64	33.96
PK	5.643G	67.32	68.20	-0.88	5.73	3	Vertical	25	1.49	-	61.59	32.10	7.57	33.94
PK	5.7534G	109.36	Inf	-Inf	5.93	3	Vertical	25	1.49	-	103.43	32.25	7.64	33.96
PK	5.9226G	65.90	69.98	-4.08	6.26	3	Vertical	25	1.49	-	59.64	32.49	7.75	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

28/01/2020

5775MHz_TX

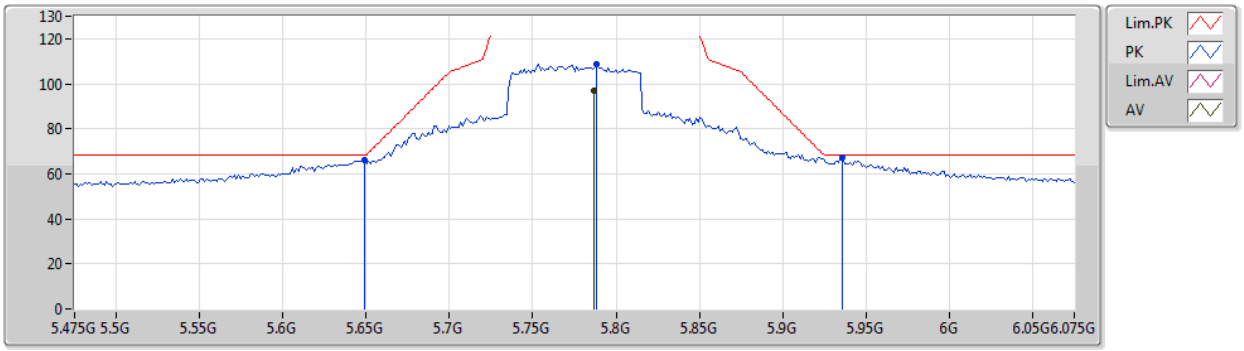


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.787G	96.98	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	311	1.38	-	90.99	32.30	7.66	33.97
PK	5.649G	66.01	68.20	-2.19	5.74	3	Horizontal	311	1.38	-	60.27	32.11	7.57	33.94
PK	5.7882G	108.69	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	311	1.38	-	102.70	32.30	7.66	33.97
PK	5.9358G	66.97	68.20	-1.23	6.28	3	Horizontal	311	1.38	-	60.69	32.51	7.76	33.99

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

28/01/2020

5775MHz_TX

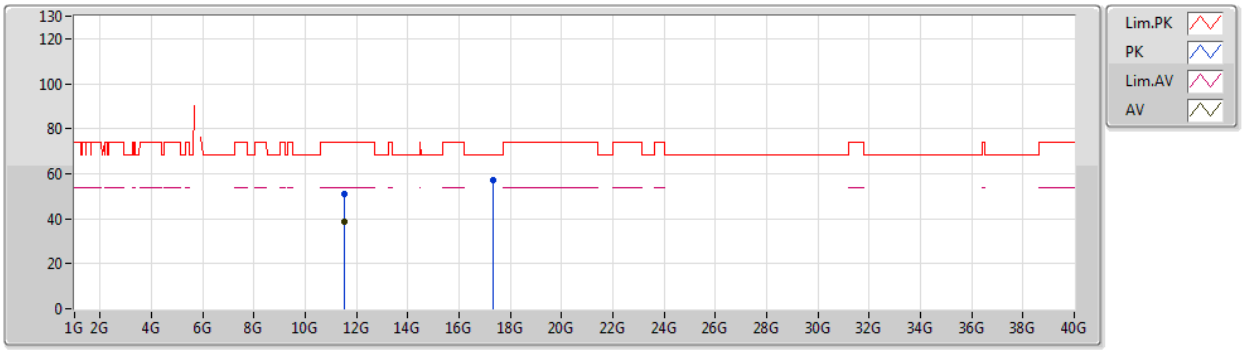


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5352G	38.66	54.00	-15.34	-3.92	3	Vertical	256	1.97	-	42.58	39.56	10.70	54.18
PK	11.5255G	50.86	74.00	-23.14	-3.92	3	Vertical	256	1.97	-	54.78	39.57	10.70	54.19
PK	17.33274G	57.07	68.20	-11.13	3.38	3	Vertical	287	2.18	-	53.69	42.20	13.93	52.75

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

28/01/2020

5775MHz_TX

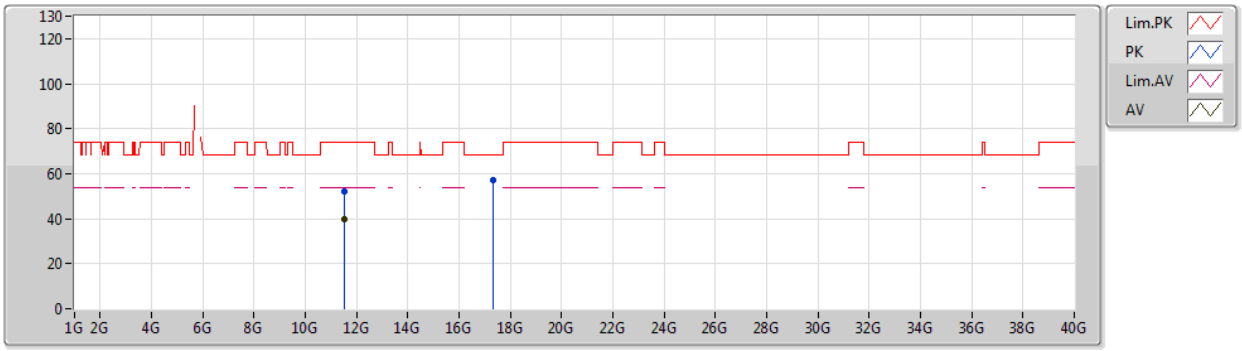

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5406G	39.63	54.00	-14.37	-3.92	3	Horizontal	52	1.48	-	43.55	39.55	10.71	54.18
PK	11.5337G	52.16	74.00	-21.84	-3.92	3	Horizontal	52	1.48	-	56.08	39.56	10.70	54.18
PK	17.33388G	57.08	68.20	-11.12	3.38	3	Horizontal	17	1.89	-	53.70	42.20	13.93	52.75

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	PK	499.48M	41.62	46.00	-4.38	3	Horizontal	360	1.00	-


Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	PK	30M	22.26	40.00	-17.74	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	224M	22.97	46.00	-23.03	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	289.96M	30.67	46.00	-15.33	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	423.82M	30.48	46.00	-15.52	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	499.48M	32.24	46.00	-13.76	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	749.74M	33.55	46.00	-12.45	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	128.94M	22.02	43.50	-21.48	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	224M	30.49	46.00	-15.51	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	274.44M	33.57	46.00	-12.43	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	427.7M	34.26	46.00	-11.74	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	499.48M	41.62	46.00	-4.38	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	625.58M	40.43	46.00	-5.57	3	Horizontal	360	1.00	-

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5775MHz_PoE

31/01/2020

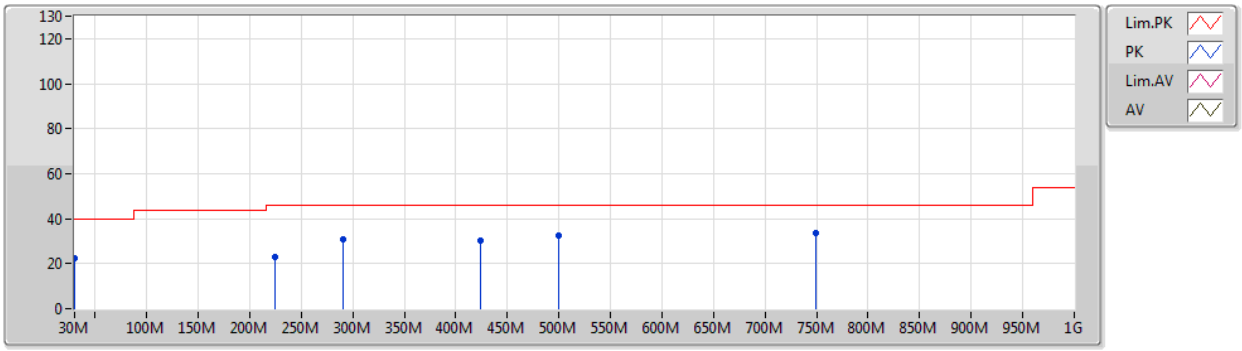


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	30M	22.26	40.00	-17.74	-5.45	3	Vertical	0	1.00	-	27.71	21.32	0.80	27.57
PK	224M	22.97	46.00	-23.03	-9.88	3	Vertical	0	1.00	-	32.85	14.62	2.34	26.84
PK	289.96M	30.67	46.00	-15.33	-5.88	3	Vertical	0	1.00	-	36.55	18.13	2.70	26.71
PK	423.82M	30.48	46.00	-15.52	-2.47	3	Vertical	0	1.00	-	32.95	21.73	3.28	27.48
PK	499.48M	32.24	46.00	-13.76	-1.50	3	Vertical	0	1.00	-	33.74	22.71	3.61	27.82
PK	749.74M	33.55	46.00	-12.45	1.26	3	Vertical	0	1.00	-	32.29	24.79	4.51	28.04

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

31/01/2020

5775MHz_PoE

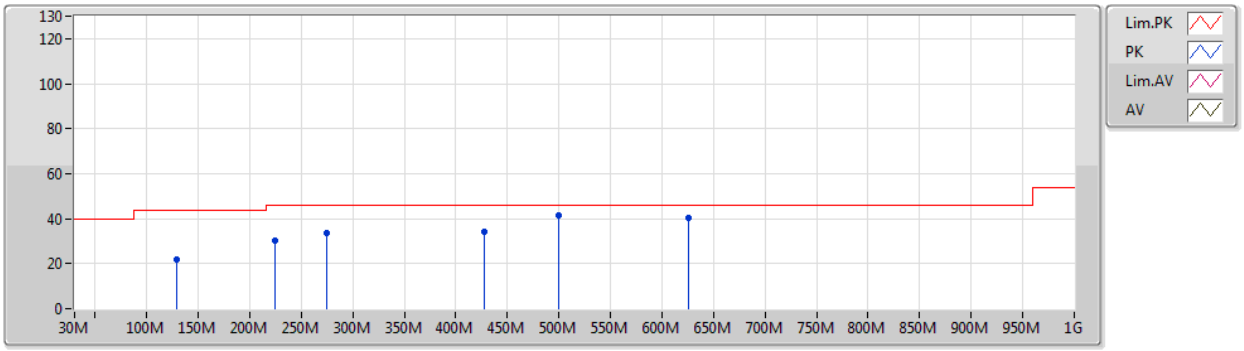

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	128.94M	22.02	43.50	-21.48	-8.56	3	Horizontal	360	1.00	-	30.58	16.97	1.74	27.27
PK	224M	30.49	46.00	-15.51	-9.88	3	Horizontal	360	1.00	-	40.37	14.62	2.34	26.84
PK	274.44M	33.57	46.00	-12.43	-6.10	3	Horizontal	360	1.00	-	39.67	18.01	2.61	26.72
PK	427.7M	34.26	46.00	-11.74	-2.56	3	Horizontal	360	1.00	-	36.82	21.66	3.30	27.52
PK	499.48M	41.62	46.00	-4.38	-1.50	3	Horizontal	360	1.00	-	43.12	22.71	3.61	27.82
PK	625.58M	40.43	46.00	-5.57	0.16	3	Horizontal	360	1.00	-	40.27	24.12	4.13	28.09

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.24	54.00	-0.76	3	Horizontal	58	1.84	-
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.37	54.00	-0.63	3	Horizontal	53	1.02	-
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1492G	53.58	54.00	-0.42	3	Horizontal	54	1.01	-
802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.147G	53.32	54.00	-0.68	3	Horizontal	56	1.00	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.63	54.00	-0.37	3	Horizontal	58	1.00	-
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.58	54.00	-0.42	3	Horizontal	56	1.00	-
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.42	54.00	-0.58	3	Horizontal	55	1.00	-
802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.356G	53.83	54.00	-0.17	3	Horizontal	55	1.01	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.7252G	67.45	68.20	-0.75	3	Vertical	40	1.92	-
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.7252G	67.59	68.20	-0.61	3	Horizontal	56	1.86	-
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.4696G	67.84	68.20	-0.36	3	Horizontal	54	1.00	-
802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.457G	53.94	54.00	-0.06	3	Horizontal	55	1.00	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	17.4872G	64.25	68.20	-3.95	3	Horizontal	329	1.48	-
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	11.4888G	48.93	54.00	-5.07	3	Horizontal	43	1.47	-
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6482G	67.38	68.20	-0.82	3	Horizontal	51	1.76	-
802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.65G	67.91	68.20	-0.29	3	Horizontal	54	1.76	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1472G	48.35	54.00	-5.65	3	Vertical	34	1.91	-
5180MHz	Pass	AV	5.1822G	104.20	Inf	-Inf	3	Vertical	34	1.91	-
5180MHz	Pass	PK	5.1472G	65.73	74.00	-8.27	3	Vertical	34	1.91	-
5180MHz	Pass	PK	5.1822G	113.19	Inf	-Inf	3	Vertical	34	1.91	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	53.24	54.00	-0.76	3	Horizontal	58	1.84	-
5180MHz	Pass	AV	5.1756G	107.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	58	1.84	-
5180MHz	Pass	PK	5.15G	73.14	74.00	-0.86	3	Horizontal	58	1.84	-
5180MHz	Pass	PK	5.1758G	116.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	58	1.84	-
5180MHz	Pass	AV	15.54102G	39.59	54.00	-14.41	3	Vertical	28	1.71	-
5180MHz	Pass	PK	10.3561G	53.21	68.20	-14.99	3	Vertical	34	2.94	-
5180MHz	Pass	PK	15.55008G	54.17	74.00	-19.83	3	Vertical	28	1.71	-
5180MHz	Pass	AV	15.5289G	39.35	54.00	-14.65	3	Horizontal	245	1.53	-
5180MHz	Pass	PK	10.3582G	52.61	68.20	-15.59	3	Horizontal	59	2.35	-
5180MHz	Pass	PK	15.54222G	53.00	74.00	-21.00	3	Horizontal	245	1.53	-
5200MHz	Pass	AV	5.1476G	49.54	54.00	-4.46	3	Vertical	36	2.01	-
5200MHz	Pass	AV	5.2024G	107.91	Inf	-Inf	3	Vertical	36	2.01	-
5200MHz	Pass	PK	5.1476G	67.12	74.00	-6.88	3	Vertical	36	2.01	-
5200MHz	Pass	PK	5.1976G	117.42	Inf	-Inf	3	Vertical	36	2.01	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	53.24	54.00	-0.76	3	Horizontal	62	1.74	-
5200MHz	Pass	AV	5.206G	110.80	Inf	-Inf	3	Horizontal	62	1.74	-
5200MHz	Pass	PK	5.15G	72.42	74.00	-1.58	3	Horizontal	62	1.74	-
5200MHz	Pass	PK	5.2052G	120.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	62	1.74	-
5200MHz	Pass	AV	15.60066G	41.14	54.00	-12.86	3	Vertical	359	1.48	-
5200MHz	Pass	PK	10.39964G	56.02	68.20	-12.18	3	Vertical	337	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	15.60042G	54.83	74.00	-19.17	3	Vertical	359	1.48	-
5200MHz	Pass	AV	15.60132G	44.67	54.00	-9.33	3	Horizontal	338	1.52	-
5200MHz	Pass	PK	10.3994G	54.82	68.20	-13.38	3	Horizontal	326	1.40	-
5200MHz	Pass	PK	15.6015G	59.11	74.00	-14.89	3	Horizontal	338	1.52	-
5240MHz	Pass	AV	5.1464G	46.75	54.00	-7.25	3	Vertical	35	1.88	-
5240MHz	Pass	AV	5.2424G	107.48	Inf	-Inf	3	Vertical	35	1.88	-
5240MHz	Pass	AV	5.3516G	45.37	54.00	-8.63	3	Vertical	35	1.88	-
5240MHz	Pass	PK	5.1422G	58.25	74.00	-15.75	3	Vertical	35	1.88	-
5240MHz	Pass	PK	5.2472G	116.87	Inf	-Inf	3	Vertical	35	1.88	-
5240MHz	Pass	PK	5.3522G	57.41	74.00	-16.59	3	Vertical	35	1.88	-
5240MHz	Pass	AV	5.144G	49.42	54.00	-4.58	3	Horizontal	55	1.14	-
5240MHz	Pass	AV	5.2352G	110.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.14	-
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	46.42	54.00	-7.58	3	Horizontal	55	1.14	-
5240MHz	Pass	PK	5.1446G	60.83	74.00	-13.17	3	Horizontal	55	1.14	-
5240MHz	Pass	PK	5.2352G	120.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.14	-
5240MHz	Pass	PK	5.381G	58.36	74.00	-15.64	3	Horizontal	55	1.14	-
5240MHz	Pass	AV	15.72138G	42.68	54.00	-11.32	3	Vertical	0	1.60	-
5240MHz	Pass	PK	10.47388G	57.32	68.20	-10.88	3	Vertical	53	2.47	-
5240MHz	Pass	PK	15.72132G	56.67	74.00	-17.33	3	Vertical	0	1.60	-
5240MHz	Pass	AV	15.72156G	44.01	54.00	-9.99	3	Horizontal	335	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	10.48048G	53.58	68.20	-14.62	3	Horizontal	38	1.49	-
5240MHz	Pass	PK	15.7218G	58.33	74.00	-15.67	3	Horizontal	335	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.1478G	45.06	54.00	-8.94	3	Vertical	35	2.08	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	AV	5.263G	107.53	Inf	-Inf	3	Vertical	35	2.08	-
5260MHz	Pass	AV	5.3632G	47.31	54.00	-6.69	3	Vertical	35	2.08	-
5260MHz	Pass	PK	5.149G	57.77	74.00	-16.23	3	Vertical	35	2.08	-
5260MHz	Pass	PK	5.2576G	116.75	Inf	-Inf	3	Vertical	35	2.08	-
5260MHz	Pass	PK	5.3638G	58.91	74.00	-15.09	3	Vertical	35	2.08	-
5260MHz	Pass	AV	5.146G	46.83	54.00	-7.17	3	Horizontal	56	1.01	-
5260MHz	Pass	AV	5.2552G	110.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.01	-
5260MHz	Pass	AV	5.3656G	49.72	54.00	-4.28	3	Horizontal	56	1.01	-
5260MHz	Pass	PK	5.1436G	58.93	74.00	-15.07	3	Horizontal	56	1.01	-
5260MHz	Pass	PK	5.2552G	120.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.01	-
5260MHz	Pass	PK	5.3686G	61.40	74.00	-12.60	3	Horizontal	56	1.01	-
5260MHz	Pass	AV	15.7815G	40.79	54.00	-13.21	3	Vertical	15	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	10.5254G	54.66	68.20	-13.54	3	Vertical	36	2.21	-
5260MHz	Pass	PK	15.78204G	54.05	74.00	-19.95	3	Vertical	15	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	15.7815G	42.63	54.00	-11.37	3	Horizontal	337	1.48	-
5260MHz	Pass	PK	10.52516G	52.90	68.20	-15.30	3	Horizontal	37	1.48	-
5260MHz	Pass	PK	15.7818G	57.36	74.00	-16.64	3	Horizontal	337	1.48	-
5300MHz	Pass	AV	5.302G	106.74	Inf	-Inf	3	Vertical	18	2.83	-
5300MHz	Pass	AV	5.352G	49.37	54.00	-4.63	3	Vertical	18	2.83	-
5300MHz	Pass	PK	5.2972G	116.09	Inf	-Inf	3	Vertical	18	2.83	-
5300MHz	Pass	PK	5.352G	68.40	74.00	-5.60	3	Vertical	18	2.83	-
5300MHz	Pass	AV	5.2952G	110.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	58	1.00	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	53.63	54.00	-0.37	3	Horizontal	58	1.00	-
5300MHz	Pass	PK	5.3052G	120.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	58	1.00	-
5300MHz	Pass	PK	5.3504G	73.24	74.00	-0.76	3	Horizontal	58	1.00	-
5300MHz	Pass	AV	15.90126G	40.26	54.00	-13.74	3	Vertical	0	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	10.59256G	51.22	68.20	-16.98	3	Vertical	313	1.80	-
5300MHz	Pass	PK	15.90072G	53.42	74.00	-20.58	3	Vertical	0	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	15.90144G	42.73	54.00	-11.27	3	Horizontal	335	1.40	-
5300MHz	Pass	PK	10.6048G	54.74	74.00	-19.26	3	Horizontal	357	1.72	-
5300MHz	Pass	PK	15.90168G	56.43	74.00	-17.57	3	Horizontal	335	1.40	-
5320MHz	Pass	AV	5.3164G	103.04	Inf	-Inf	3	Vertical	33	1.48	-
5320MHz	Pass	AV	5.3514G	51.07	54.00	-2.93	3	Vertical	33	1.48	-
5320MHz	Pass	PK	5.3216G	112.38	Inf	-Inf	3	Vertical	33	1.48	-
5320MHz	Pass	PK	5.352G	69.79	74.00	-4.21	3	Vertical	33	1.48	-
5320MHz	Pass	AV	5.3162G	106.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.49	-
5320MHz	Pass	AV	5.3512G	53.09	54.00	-0.91	3	Horizontal	64	1.49	-
5320MHz	Pass	PK	5.3162G	115.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.49	-
5320MHz	Pass	PK	5.3516G	71.75	74.00	-2.25	3	Horizontal	64	1.49	-
5320MHz	Pass	AV	10.64096G	40.55	54.00	-13.45	3	Vertical	297	1.83	-
5320MHz	Pass	AV	15.95106G	37.73	54.00	-16.27	3	Vertical	360	1.49	-
5320MHz	Pass	PK	10.63982G	53.83	74.00	-20.17	3	Vertical	297	1.83	-
5320MHz	Pass	PK	15.95196G	50.74	74.00	-23.26	3	Vertical	360	1.49	-
5320MHz	Pass	AV	10.64126G	40.46	54.00	-13.54	3	Horizontal	49	1.69	-
5320MHz	Pass	AV	15.96264G	37.91	54.00	-16.09	3	Horizontal	36	1.49	-
5320MHz	Pass	PK	10.64552G	51.53	74.00	-22.47	3	Horizontal	92	1.69	-
5320MHz	Pass	PK	15.9525G	51.76	74.00	-22.24	3	Horizontal	36	1.49	-
5500MHz	Pass	AV	5.4596G	45.09	54.00	-8.91	3	Vertical	18	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.495G	102.42	Inf	-Inf	3	Vertical	18	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5500MHz	Pass	PK	5.4698G	67.34	68.20	-0.86	3	Vertical	18	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.505G	111.78	Inf	-Inf	3	Vertical	18	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.4598G	46.07	54.00	-7.93	3	Horizontal	59	1.00	-
5500MHz	Pass	AV	5.4956G	103.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	59	1.00	-
5500MHz	Pass	PK	5.4698G	67.41	68.20	-0.79	3	Horizontal	59	1.00	-
5500MHz	Pass	PK	5.505G	113.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	59	1.00	-
5500MHz	Pass	AV	11.0015G	45.79	54.00	-8.21	3	Vertical	352	1.37	-
5500MHz	Pass	PK	11.00132G	58.43	74.00	-15.57	3	Vertical	352	1.37	-
5500MHz	Pass	PK	16.50384G	53.75	68.20	-14.45	3	Vertical	360	1.49	-
5500MHz	Pass	AV	11.00144G	44.53	54.00	-9.47	3	Horizontal	29	1.49	-
5500MHz	Pass	PK	10.9976G	58.74	74.00	-15.26	3	Horizontal	29	1.49	-
5500MHz	Pass	PK	16.49802G	53.76	68.20	-14.44	3	Horizontal	0	1.49	-
5580MHz	Pass	AV	5.46G	45.76	54.00	-8.24	3	Vertical	23	1.49	-
5580MHz	Pass	AV	5.586G	109.44	Inf	-Inf	3	Vertical	23	1.49	-
5580MHz	Pass	PK	5.4678G	57.71	68.20	-10.49	3	Vertical	23	1.49	-
5580MHz	Pass	PK	5.586G	118.85	Inf	-Inf	3	Vertical	23	1.49	-
5580MHz	Pass	PK	5.7258G	58.51	68.20	-9.69	3	Vertical	23	1.49	-
5580MHz	Pass	AV	5.4306G	46.00	54.00	-8.00	3	Horizontal	53	1.84	-
5580MHz	Pass	AV	5.5824G	110.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.84	-
5580MHz	Pass	PK	5.4672G	57.72	68.20	-10.48	3	Horizontal	53	1.84	-
5580MHz	Pass	PK	5.577G	119.80	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.84	-
5580MHz	Pass	PK	5.7252G	58.58	68.20	-9.62	3	Horizontal	53	1.84	-
5580MHz	Pass	AV	11.16186G	47.52	54.00	-6.48	3	Vertical	0	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	11.1576G	60.64	74.00	-13.36	3	Vertical	0	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	16.73982G	56.18	68.20	-12.02	3	Vertical	317	1.02	-
5580MHz	Pass	AV	11.16162G	51.19	54.00	-2.81	3	Horizontal	34	1.35	-
5580MHz	Pass	PK	11.16096G	63.79	74.00	-10.21	3	Horizontal	34	1.35	-
5580MHz	Pass	PK	16.73946G	57.76	68.20	-10.44	3	Horizontal	318	1.59	-
5700MHz	Pass	AV	5.6952G	101.82	Inf	-Inf	3	Vertical	40	1.92	-
5700MHz	Pass	PK	5.7048G	111.02	Inf	-Inf	3	Vertical	40	1.92	-
5700MHz	Pass	PK	5.7252G	67.45	68.20	-0.75	3	Vertical	40	1.92	-
5700MHz	Pass	PK	5.6932G	112.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.84	-
5700MHz	Pass	AV	5.6984G	102.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.84	-
5700MHz	Pass	PK	5.7296G	66.15	68.20	-2.05	3	Horizontal	55	1.84	-
5700MHz	Pass	AV	11.40208G	42.48	54.00	-11.52	3	Vertical	343	1.77	-
5700MHz	Pass	PK	11.39824G	55.16	74.00	-18.84	3	Vertical	343	1.77	-
5700MHz	Pass	PK	17.1264G	54.34	68.20	-13.86	3	Vertical	49	1.09	-
5700MHz	Pass	AV	11.39808G	43.31	54.00	-10.69	3	Horizontal	47	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	11.39788G	57.45	74.00	-16.55	3	Horizontal	47	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	17.06048G	54.96	68.20	-13.24	3	Horizontal	240	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.724G	108.28	Inf	-Inf	3	Vertical	38	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.714G	117.43	Inf	-Inf	3	Vertical	38	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.914G	57.69	68.20	-10.51	3	Vertical	38	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.719G	108.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	71	1.80	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.724G	118.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	71	1.80	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.967G	58.47	68.20	-9.73	3	Horizontal	71	1.80	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4424G	47.80	54.00	-6.20	3	Vertical	350	1.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43766G	60.95	74.00	-13.05	3	Vertical	350	1.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.15796G	58.31	68.20	-9.89	3	Vertical	334	1.55	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4424G	50.27	54.00	-3.73	3	Horizontal	44	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4376G	64.07	74.00	-9.93	3	Horizontal	44	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16054G	61.35	68.20	-6.85	3	Horizontal	316	1.42	-
5745MHz	Pass	AV	5.7414G	108.39	Inf	-Inf	3	Vertical	20	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.6454G	60.92	68.20	-7.28	3	Vertical	20	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.7414G	118.05	Inf	-Inf	3	Vertical	20	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.973G	57.71	68.20	-10.49	3	Vertical	20	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	5.7426G	110.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.78	-
5745MHz	Pass	PK	5.649G	62.60	68.20	-5.60	3	Horizontal	56	1.78	-
5745MHz	Pass	PK	5.7486G	119.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.78	-
5745MHz	Pass	PK	5.9262G	58.78	68.20	-9.42	3	Horizontal	56	1.78	-
5745MHz	Pass	AV	11.4926G	46.94	54.00	-7.06	3	Vertical	348	1.67	-
5745MHz	Pass	PK	11.4876G	59.15	74.00	-14.85	3	Vertical	348	1.67	-
5745MHz	Pass	PK	17.2344G	59.46	68.20	-8.74	3	Vertical	32	1.48	-
5745MHz	Pass	AV	11.4926G	49.21	54.00	-4.79	3	Horizontal	42	1.48	-
5745MHz	Pass	PK	11.4878G	63.72	74.00	-10.28	3	Horizontal	42	1.48	-
5745MHz	Pass	PK	17.2364G	60.12	68.20	-8.08	3	Horizontal	287	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	5.7826G	107.73	Inf	-Inf	3	Vertical	25	1.40	-
5785MHz	Pass	PK	5.635G	57.96	68.20	-10.24	3	Vertical	25	1.40	-
5785MHz	Pass	PK	5.7826G	117.24	Inf	-Inf	3	Vertical	25	1.40	-
5785MHz	Pass	PK	5.9314G	57.78	68.20	-10.42	3	Vertical	25	1.40	-
5785MHz	Pass	AV	5.7898G	109.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	59	1.84	-
5785MHz	Pass	PK	5.6434G	58.87	68.20	-9.33	3	Horizontal	59	1.84	-
5785MHz	Pass	PK	5.7898G	119.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	59	1.84	-
5785MHz	Pass	PK	5.9722G	58.96	68.20	-9.24	3	Horizontal	59	1.84	-
5785MHz	Pass	AV	11.5726G	46.61	54.00	-7.39	3	Vertical	346	1.61	-
5785MHz	Pass	PK	11.5676G	59.96	74.00	-14.04	3	Vertical	346	1.61	-
5785MHz	Pass	PK	17.3488G	59.95	68.20	-8.25	3	Vertical	303	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	11.5684G	49.12	54.00	-4.88	3	Horizontal	57	1.62	-
5785MHz	Pass	PK	11.5676G	62.44	74.00	-11.56	3	Horizontal	57	1.62	-
5785MHz	Pass	PK	17.357G	60.78	68.20	-7.42	3	Horizontal	330	1.49	-
5825MHz	Pass	AV	5.8274G	107.54	Inf	-Inf	3	Vertical	22	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.621G	58.58	68.20	-9.62	3	Vertical	22	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.8274G	116.77	Inf	-Inf	3	Vertical	22	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.9318G	59.90	68.20	-8.30	3	Vertical	22	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	5.8298G	108.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	1.85	-
5825MHz	Pass	PK	5.6414G	59.31	68.20	-8.89	3	Horizontal	57	1.85	-
5825MHz	Pass	PK	5.8286G	118.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	1.85	-
5825MHz	Pass	PK	5.9246G	61.99	68.50	-6.51	3	Horizontal	57	1.85	-
5825MHz	Pass	AV	11.6522G	46.79	54.00	-7.21	3	Vertical	344	1.59	-
5825MHz	Pass	PK	11.6476G	60.59	74.00	-13.41	3	Vertical	344	1.59	-
5825MHz	Pass	PK	17.4874G	60.82	68.20	-7.38	3	Vertical	305	1.48	-
5825MHz	Pass	AV	11.6528G	49.59	54.00	-4.41	3	Horizontal	56	1.49	-
5825MHz	Pass	PK	11.6476G	62.69	74.00	-11.31	3	Horizontal	56	1.49	-
5825MHz	Pass	PK	17.4872G	64.25	68.20	-3.95	3	Horizontal	329	1.48	-
802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1494G	50.31	54.00	-3.69	3	Vertical	35	1.29	-
5180MHz	Pass	AV	5.1752G	100.62	Inf	-Inf	3	Vertical	35	1.29	-
5180MHz	Pass	PK	5.1466G	65.73	74.00	-8.27	3	Vertical	35	1.29	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5180MHz	Pass	PK	5.1754G	112.22	Inf	-Inf	3	Vertical	35	1.29	-
5180MHz	Pass	AV	5.1496G	53.16	54.00	-0.84	3	Horizontal	53	1.66	-
5180MHz	Pass	AV	5.175G	103.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.66	-
5180MHz	Pass	PK	5.148G	69.57	74.00	-4.43	3	Horizontal	53	1.66	-
5180MHz	Pass	PK	5.1824G	115.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.66	-
5180MHz	Pass	AV	15.53714G	39.82	54.00	-14.18	3	Vertical	180	1.35	-
5180MHz	Pass	PK	10.3572G	50.46	68.20	-17.74	3	Vertical	119	1.20	-
5180MHz	Pass	PK	15.53692G	51.63	74.00	-22.37	3	Vertical	180	1.35	-
5180MHz	Pass	AV	15.5424G	39.23	54.00	-14.77	3	Horizontal	74	1.02	-
5180MHz	Pass	PK	10.36326G	50.70	68.20	-17.50	3	Horizontal	46	1.72	-
5180MHz	Pass	PK	15.5421G	52.42	74.00	-21.58	3	Horizontal	74	1.02	-
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	50.39	54.00	-3.61	3	Vertical	33	2.00	-
5200MHz	Pass	AV	5.2016G	104.51	Inf	-Inf	3	Vertical	33	2.00	-
5200MHz	Pass	PK	5.15G	64.85	74.00	-9.15	3	Vertical	33	2.00	-
5200MHz	Pass	PK	5.2024G	115.60	Inf	-Inf	3	Vertical	33	2.00	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	53.37	54.00	-0.63	3	Horizontal	53	1.02	-
5200MHz	Pass	AV	5.196G	107.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.02	-
5200MHz	Pass	PK	5.1488G	68.29	74.00	-5.71	3	Horizontal	53	1.02	-
5200MHz	Pass	PK	5.2032G	119.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.02	-
5200MHz	Pass	AV	15.6004G	40.27	54.00	-13.73	3	Vertical	360	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	10.3996G	54.06	68.20	-14.14	3	Vertical	341	1.64	-
5200MHz	Pass	PK	15.6002G	52.31	74.00	-21.69	3	Vertical	360	1.49	-
5200MHz	Pass	AV	15.6002G	41.86	54.00	-12.14	3	Horizontal	335	1.48	-
5200MHz	Pass	PK	10.398G	52.00	68.20	-16.20	3	Horizontal	56	3.00	-
5200MHz	Pass	PK	15.6006G	54.68	74.00	-19.32	3	Horizontal	335	1.48	-
5240MHz	Pass	AV	5.1452G	46.81	54.00	-7.19	3	Vertical	29	2.07	-
5240MHz	Pass	AV	5.237G	104.79	Inf	-Inf	3	Vertical	29	2.07	-
5240MHz	Pass	AV	5.35G	46.10	54.00	-7.90	3	Vertical	29	2.07	-
5240MHz	Pass	PK	5.15G	57.67	74.00	-16.33	3	Vertical	29	2.07	-
5240MHz	Pass	PK	5.2424G	115.97	Inf	-Inf	3	Vertical	29	2.07	-
5240MHz	Pass	PK	5.3858G	57.10	74.00	-16.90	3	Vertical	29	2.07	-
5240MHz	Pass	AV	5.147G	49.03	54.00	-4.97	3	Horizontal	56	1.07	-
5240MHz	Pass	AV	5.2352G	108.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.07	-
5240MHz	Pass	AV	5.35G	47.70	54.00	-6.30	3	Horizontal	56	1.07	-
5240MHz	Pass	PK	5.1422G	61.11	74.00	-12.89	3	Horizontal	56	1.07	-
5240MHz	Pass	PK	5.2352G	119.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.07	-
5240MHz	Pass	PK	5.35G	59.22	74.00	-14.78	3	Horizontal	56	1.07	-
5240MHz	Pass	AV	15.7174G	40.87	54.00	-13.13	3	Vertical	360	1.48	-
5240MHz	Pass	PK	10.4788G	54.26	68.20	-13.94	3	Vertical	52	2.49	-
5240MHz	Pass	PK	15.7178G	52.93	74.00	-21.07	3	Vertical	360	1.48	-
5240MHz	Pass	AV	15.7196G	41.65	54.00	-12.35	3	Horizontal	303	1.48	-
5240MHz	Pass	PK	10.4788G	51.52	68.20	-16.68	3	Horizontal	36	1.49	-
5240MHz	Pass	PK	15.7258G	53.05	74.00	-20.95	3	Horizontal	303	1.48	-
5260MHz	Pass	AV	5.15G	45.66	54.00	-8.34	3	Vertical	35	2.08	-
5260MHz	Pass	AV	5.2618G	104.86	Inf	-Inf	3	Vertical	35	2.08	-
5260MHz	Pass	AV	5.3626G	47.26	54.00	-6.74	3	Vertical	35	2.08	-
5260MHz	Pass	PK	5.1184G	56.62	74.00	-17.38	3	Vertical	35	2.08	-
5260MHz	Pass	PK	5.2642G	115.37	Inf	-Inf	3	Vertical	35	2.08	-
5260MHz	Pass	PK	5.3512G	58.80	74.00	-15.20	3	Vertical	35	2.08	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	AV	5.15G	47.79	54.00	-6.21	3	Horizontal	57	1.00	-
5260MHz	Pass	AV	5.2552G	108.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	1.00	-
5260MHz	Pass	AV	5.3596G	49.30	54.00	-4.70	3	Horizontal	57	1.00	-
5260MHz	Pass	PK	5.1454G	58.56	74.00	-15.44	3	Horizontal	57	1.00	-
5260MHz	Pass	PK	5.2552G	119.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	1.00	-
5260MHz	Pass	PK	5.3548G	61.55	74.00	-12.45	3	Horizontal	57	1.00	-
5260MHz	Pass	AV	15.7754G	40.78	54.00	-13.22	3	Vertical	357	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	10.5258G	51.87	68.20	-16.33	3	Vertical	297	1.83	-
5260MHz	Pass	PK	15.7784G	52.86	74.00	-21.14	3	Vertical	357	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	15.7838G	40.92	54.00	-13.08	3	Horizontal	305	1.48	-
5260MHz	Pass	PK	10.5078G	51.18	68.20	-17.02	3	Horizontal	32	1.19	-
5260MHz	Pass	PK	15.7906G	54.04	74.00	-19.96	3	Horizontal	305	1.48	-
5300MHz	Pass	AV	5.2952G	103.87	Inf	-Inf	3	Vertical	36	1.01	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	50.66	54.00	-3.34	3	Vertical	36	1.01	-
5300MHz	Pass	PK	5.2952G	115.47	Inf	-Inf	3	Vertical	36	1.01	-
5300MHz	Pass	PK	5.35G	67.96	74.00	-6.04	3	Vertical	36	1.01	-
5300MHz	Pass	AV	5.2952G	107.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.01	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	53.33	54.00	-0.67	3	Horizontal	55	1.01	-
5300MHz	Pass	PK	5.3036G	118.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.01	-
5300MHz	Pass	PK	5.35G	69.51	74.00	-4.49	3	Horizontal	55	1.01	-
5300MHz	Pass	AV	10.6004G	41.45	54.00	-12.55	3	Vertical	295	1.79	-
5300MHz	Pass	AV	15.9006G	38.23	54.00	-15.77	3	Vertical	360	1.49	-
5300MHz	Pass	PK	10.6016G	52.86	74.00	-21.14	3	Vertical	295	1.79	-
5300MHz	Pass	PK	15.8964G	49.99	74.00	-24.01	3	Vertical	360	1.49	-
5300MHz	Pass	AV	10.60046G	40.93	54.00	-13.07	3	Horizontal	255	1.62	-
5300MHz	Pass	AV	15.90058G	39.01	54.00	-14.99	3	Horizontal	303	1.49	-
5300MHz	Pass	PK	10.6084G	51.54	74.00	-22.46	3	Horizontal	255	1.62	-
5300MHz	Pass	PK	15.90198G	51.75	74.00	-22.25	3	Horizontal	303	1.49	-
5320MHz	Pass	AV	5.315G	99.92	Inf	-Inf	3	Vertical	29	1.21	-
5320MHz	Pass	AV	5.3508G	50.86	54.00	-3.14	3	Vertical	29	1.21	-
5320MHz	Pass	PK	5.3196G	112.07	Inf	-Inf	3	Vertical	29	1.21	-
5320MHz	Pass	PK	5.3502G	68.11	74.00	-5.89	3	Vertical	29	1.21	-
5320MHz	Pass	AV	5.3152G	104.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.00	-
5320MHz	Pass	AV	5.35G	53.58	54.00	-0.42	3	Horizontal	56	1.00	-
5320MHz	Pass	PK	5.3152G	115.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.00	-
5320MHz	Pass	PK	5.353G	70.63	74.00	-3.37	3	Horizontal	56	1.00	-
5320MHz	Pass	AV	10.6366G	37.93	54.00	-16.07	3	Vertical	302	1.31	-
5320MHz	Pass	AV	15.95848G	37.63	54.00	-16.37	3	Vertical	161	1.98	-
5320MHz	Pass	PK	10.63682G	50.53	74.00	-23.47	3	Vertical	302	1.31	-
5320MHz	Pass	PK	15.95752G	50.40	74.00	-23.60	3	Vertical	161	1.98	-
5320MHz	Pass	AV	10.64004G	38.06	54.00	-15.94	3	Horizontal	324	1.93	-
5320MHz	Pass	AV	15.9624G	37.48	54.00	-16.52	3	Horizontal	107	1.53	-
5320MHz	Pass	PK	10.6474G	49.88	74.00	-24.12	3	Horizontal	324	1.93	-
5320MHz	Pass	PK	15.95672G	50.82	74.00	-23.18	3	Horizontal	107	1.53	-
5500MHz	Pass	AV	5.4598G	46.25	54.00	-7.75	3	Vertical	17	1.56	-
5500MHz	Pass	AV	5.495G	101.74	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.56	-
5500MHz	Pass	PK	5.4696G	65.35	68.20	-2.85	3	Vertical	17	1.56	-
5500MHz	Pass	PK	5.5048G	113.27	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.56	-
5500MHz	Pass	AV	5.4582G	47.02	54.00	-6.98	3	Horizontal	54	1.04	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5500MHz	Pass	AV	5.4952G	102.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.04	-
5500MHz	Pass	PK	5.4668G	67.49	68.20	-0.71	3	Horizontal	54	1.04	-
5500MHz	Pass	PK	5.4954G	114.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.04	-
5500MHz	Pass	AV	11.00038G	38.49	54.00	-15.51	3	Vertical	234	2.18	-
5500MHz	Pass	PK	10.99978G	50.98	74.00	-23.02	3	Vertical	234	2.18	-
5500MHz	Pass	PK	16.49976G	53.77	68.20	-14.43	3	Vertical	262	1.58	-
5500MHz	Pass	AV	10.99989G	38.66	54.00	-15.34	3	Horizontal	277	1.48	-
5500MHz	Pass	PK	11.0003G	51.78	74.00	-22.22	3	Horizontal	277	1.48	-
5500MHz	Pass	PK	16.50024G	53.09	68.20	-15.11	3	Horizontal	306	2.45	-
5580MHz	Pass	AV	5.4588G	46.36	54.00	-7.64	3	Vertical	18	1.47	-
5580MHz	Pass	AV	5.5752G	107.43	Inf	-Inf	3	Vertical	18	1.47	-
5580MHz	Pass	PK	5.463G	57.84	68.20	-10.36	3	Vertical	18	1.47	-
5580MHz	Pass	PK	5.5752G	118.43	Inf	-Inf	3	Vertical	18	1.47	-
5580MHz	Pass	PK	5.727G	57.99	68.20	-10.21	3	Vertical	18	1.47	-
5580MHz	Pass	AV	5.4438G	46.85	54.00	-7.15	3	Horizontal	54	1.78	-
5580MHz	Pass	AV	5.5818G	107.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.78	-
5580MHz	Pass	PK	5.4612G	58.23	68.20	-9.97	3	Horizontal	54	1.78	-
5580MHz	Pass	PK	5.5764G	119.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.78	-
5580MHz	Pass	PK	5.7294G	57.28	68.20	-10.92	3	Horizontal	54	1.78	-
5580MHz	Pass	AV	11.1598G	45.98	54.00	-8.02	3	Vertical	359	1.49	-
5580MHz	Pass	PK	11.1566G	59.15	74.00	-14.85	3	Vertical	359	1.49	-
5580MHz	Pass	PK	16.7454G	55.63	68.20	-12.57	3	Vertical	322	3.00	-
5580MHz	Pass	AV	11.1622G	49.00	54.00	-5.00	3	Horizontal	29	1.36	-
5580MHz	Pass	PK	11.1568G	62.16	74.00	-11.84	3	Horizontal	29	1.36	-
5580MHz	Pass	PK	16.7468G	55.27	68.20	-12.93	3	Horizontal	314	1.49	-
5700MHz	Pass	AV	5.6952G	100.08	Inf	-Inf	3	Vertical	39	2.00	-
5700MHz	Pass	PK	5.6952G	111.53	Inf	-Inf	3	Vertical	39	2.00	-
5700MHz	Pass	PK	5.7256G	65.24	68.20	-2.96	3	Vertical	39	2.00	-
5700MHz	Pass	AV	5.6968G	101.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.86	-
5700MHz	Pass	PK	5.6992G	113.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.86	-
5700MHz	Pass	PK	5.7252G	67.59	68.20	-0.61	3	Horizontal	56	1.86	-
5700MHz	Pass	AV	11.39951G	38.27	54.00	-15.73	3	Vertical	255	2.14	-
5700MHz	Pass	PK	11.4005G	50.59	74.00	-23.41	3	Vertical	255	2.14	-
5700MHz	Pass	PK	17.09969G	52.88	68.20	-15.32	3	Vertical	346	2.05	-
5700MHz	Pass	AV	11.39979G	38.48	54.00	-15.52	3	Horizontal	51	2.28	-
5700MHz	Pass	PK	11.40005G	50.40	74.00	-23.60	3	Horizontal	51	2.28	-
5700MHz	Pass	PK	17.10025G	52.59	68.20	-15.61	3	Horizontal	257	2.29	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4584G	45.88	54.00	-8.12	3	Vertical	22	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7224G	105.57	Inf	-Inf	3	Vertical	22	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4656G	56.26	68.20	-11.94	3	Vertical	22	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7188G	116.88	Inf	-Inf	3	Vertical	22	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8928G	57.90	68.20	-10.30	3	Vertical	22	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4236G	46.23	54.00	-7.77	3	Horizontal	55	1.81	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7212G	107.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.81	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.46G	56.50	68.20	-11.70	3	Horizontal	55	1.81	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7284G	118.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.81	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8688G	58.16	68.20	-10.04	3	Horizontal	55	1.81	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.441G	47.16	54.00	-6.84	3	Vertical	342	1.69	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4364G	59.46	74.00	-14.54	3	Vertical	342	1.69	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1642G	55.78	68.20	-12.42	3	Vertical	303	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.439G	49.59	54.00	-4.41	3	Horizontal	42	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4432G	61.87	74.00	-12.13	3	Horizontal	42	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1626G	58.07	68.20	-10.13	3	Horizontal	314	1.39	-
5745MHz	Pass	AV	5.7474G	105.60	Inf	-Inf	3	Vertical	23	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.6406G	60.77	68.20	-7.43	3	Vertical	23	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.7438G	117.22	Inf	-Inf	3	Vertical	23	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.9322G	58.21	68.20	-9.99	3	Vertical	23	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	5.7402G	107.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	61	1.81	-
5745MHz	Pass	PK	5.6478G	61.67	68.20	-6.53	3	Horizontal	61	1.81	-
5745MHz	Pass	PK	5.7534G	118.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	61	1.81	-
5745MHz	Pass	PK	5.9658G	58.22	68.20	-9.98	3	Horizontal	61	1.81	-
5745MHz	Pass	AV	11.489G	46.57	54.00	-7.43	3	Vertical	343	1.68	-
5745MHz	Pass	PK	11.4914G	58.30	74.00	-15.70	3	Vertical	343	1.68	-
5745MHz	Pass	PK	17.2458G	60.41	68.20	-7.79	3	Vertical	304	1.48	-
5745MHz	Pass	AV	11.4888G	48.93	54.00	-5.07	3	Horizontal	43	1.47	-
5745MHz	Pass	PK	11.4928G	60.88	74.00	-13.12	3	Horizontal	43	1.47	-
5745MHz	Pass	PK	17.2382G	60.21	68.20	-7.99	3	Horizontal	316	1.31	-
5785MHz	Pass	AV	5.7898G	105.20	Inf	-Inf	3	Vertical	19	1.66	-
5785MHz	Pass	PK	5.599G	58.40	68.20	-9.80	3	Vertical	19	1.66	-
5785MHz	Pass	PK	5.7862G	116.67	Inf	-Inf	3	Vertical	19	1.66	-
5785MHz	Pass	PK	5.941G	57.43	68.20	-10.77	3	Vertical	19	1.66	-
5785MHz	Pass	AV	5.7874G	107.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	1.77	-
5785MHz	Pass	PK	5.6374G	58.97	68.20	-9.23	3	Horizontal	57	1.77	-
5785MHz	Pass	PK	5.7886G	118.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	1.77	-
5785MHz	Pass	PK	5.9386G	58.40	68.20	-9.80	3	Horizontal	57	1.77	-
5785MHz	Pass	AV	11.5706G	46.45	54.00	-7.55	3	Vertical	346	1.67	-
5785MHz	Pass	PK	11.5728G	58.66	74.00	-15.34	3	Vertical	346	1.67	-
5785MHz	Pass	PK	17.3544G	60.58	68.20	-7.62	3	Vertical	305	1.48	-
5785MHz	Pass	AV	11.569G	48.69	54.00	-5.31	3	Horizontal	55	1.59	-
5785MHz	Pass	PK	11.5728G	61.14	74.00	-12.86	3	Horizontal	55	1.59	-
5785MHz	Pass	PK	17.364G	60.30	68.20	-7.90	3	Horizontal	331	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	5.8238G	105.84	Inf	-Inf	3	Vertical	14	1.68	-
5825MHz	Pass	PK	5.549G	57.94	68.20	-10.26	3	Vertical	14	1.68	-
5825MHz	Pass	PK	5.8202G	117.27	Inf	-Inf	3	Vertical	14	1.68	-
5825MHz	Pass	PK	5.9294G	59.73	68.20	-8.47	3	Vertical	14	1.68	-
5825MHz	Pass	AV	5.8274G	106.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	59	1.78	-
5825MHz	Pass	PK	5.6234G	58.28	68.20	-9.92	3	Horizontal	59	1.78	-
5825MHz	Pass	PK	5.8286G	118.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	59	1.78	-
5825MHz	Pass	PK	5.9294G	60.78	68.20	-7.42	3	Horizontal	59	1.78	-
5825MHz	Pass	AV	11.6488G	46.29	54.00	-7.71	3	Vertical	343	1.55	-
5825MHz	Pass	PK	11.653G	58.83	74.00	-15.17	3	Vertical	343	1.55	-
5825MHz	Pass	PK	17.4778G	59.22	68.20	-8.98	3	Vertical	303	1.49	-
5825MHz	Pass	AV	11.6482G	48.42	54.00	-5.58	3	Horizontal	53	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	11.6528G	61.32	74.00	-12.68	3	Horizontal	53	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	17.4748G	62.27	68.20	-5.93	3	Horizontal	324	3.00	-
802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	48.66	54.00	-5.34	3	Vertical	31	1.40	-
5190MHz	Pass	AV	5.1864G	95.59	Inf	-Inf	3	Vertical	31	1.40	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5190MHz	Pass	PK	5.15G	71.48	74.00	-2.52	3	Vertical	31	1.40	-
5190MHz	Pass	PK	5.1856G	106.33	Inf	-Inf	3	Vertical	31	1.40	-
5190MHz	Pass	AV	5.15G	51.70	54.00	-2.30	3	Horizontal	53	1.03	-
5190MHz	Pass	AV	5.1988G	98.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.03	-
5190MHz	Pass	PK	5.1484G	73.18	74.00	-0.82	3	Horizontal	53	1.03	-
5190MHz	Pass	PK	5.1884G	109.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.03	-
5190MHz	Pass	AV	15.57194G	38.96	54.00	-15.04	3	Vertical	285	1.37	-
5190MHz	Pass	PK	10.37602G	50.63	68.20	-17.57	3	Vertical	51	2.44	-
5190MHz	Pass	PK	15.57064G	52.24	74.00	-21.76	3	Vertical	285	1.37	-
5190MHz	Pass	AV	15.56832G	39.14	54.00	-14.86	3	Horizontal	335	1.75	-
5190MHz	Pass	PK	10.38354G	50.84	68.20	-17.36	3	Horizontal	20	1.70	-
5190MHz	Pass	PK	15.56894G	51.47	74.00	-22.53	3	Horizontal	335	1.75	-
5230MHz	Pass	AV	5.15G	50.32	54.00	-3.68	3	Vertical	27	2.16	-
5230MHz	Pass	AV	5.226G	99.96	Inf	-Inf	3	Vertical	27	2.16	-
5230MHz	Pass	PK	5.1476G	65.60	74.00	-8.40	3	Vertical	27	2.16	-
5230MHz	Pass	PK	5.2264G	112.70	Inf	-Inf	3	Vertical	27	2.16	-
5230MHz	Pass	AV	5.1492G	53.58	54.00	-0.42	3	Horizontal	54	1.01	-
5230MHz	Pass	AV	5.2264G	103.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.01	-
5230MHz	Pass	PK	5.1496G	70.40	74.00	-3.60	3	Horizontal	54	1.01	-
5230MHz	Pass	PK	5.24G	115.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.01	-
5230MHz	Pass	AV	15.69054G	39.24	54.00	-14.76	3	Vertical	0	1.49	-
5230MHz	Pass	PK	10.4593G	52.86	68.20	-15.34	3	Vertical	53	2.34	-
5230MHz	Pass	PK	15.69246G	52.32	74.00	-21.68	3	Vertical	0	1.49	-
5230MHz	Pass	AV	15.6929G	39.90	54.00	-14.10	3	Horizontal	302	1.60	-
5230MHz	Pass	PK	10.4652G	51.74	68.20	-16.46	3	Horizontal	292	2.05	-
5230MHz	Pass	PK	15.69254G	53.29	74.00	-20.71	3	Horizontal	302	1.60	-
5270MHz	Pass	AV	5.2568G	99.96	Inf	-Inf	3	Vertical	37	2.09	-
5270MHz	Pass	AV	5.3512G	49.96	54.00	-4.04	3	Vertical	37	2.09	-
5270MHz	Pass	PK	5.2556G	111.85	Inf	-Inf	3	Vertical	37	2.09	-
5270MHz	Pass	PK	5.3636G	65.57	74.00	-8.43	3	Vertical	37	2.09	-
5270MHz	Pass	AV	5.2664G	103.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.00	-
5270MHz	Pass	AV	5.35G	53.42	54.00	-0.58	3	Horizontal	55	1.00	-
5270MHz	Pass	PK	5.264G	114.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.00	-
5270MHz	Pass	PK	5.3556G	68.63	74.00	-5.37	3	Horizontal	55	1.00	-
5270MHz	Pass	AV	15.81378G	37.99	54.00	-16.01	3	Vertical	360	1.47	-
5270MHz	Pass	PK	10.54022G	50.47	68.20	-17.73	3	Vertical	237	2.46	-
5270MHz	Pass	PK	15.80548G	51.15	74.00	-22.85	3	Vertical	360	1.47	-
5270MHz	Pass	AV	15.8084G	38.31	54.00	-15.69	3	Horizontal	339	2.10	-
5270MHz	Pass	PK	10.54062G	51.12	68.20	-17.08	3	Horizontal	270	1.84	-
5270MHz	Pass	PK	15.80768G	50.93	74.00	-23.07	3	Horizontal	339	2.10	-
5310MHz	Pass	AV	5.3092G	94.88	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.49	-
5310MHz	Pass	AV	5.3536G	47.94	54.00	-6.06	3	Vertical	12	1.49	-
5310MHz	Pass	PK	5.3084G	106.50	Inf	-Inf	3	Vertical	12	1.49	-
5310MHz	Pass	PK	5.3636G	67.70	74.00	-6.30	3	Vertical	12	1.49	-
5310MHz	Pass	AV	5.3064G	98.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.01	-
5310MHz	Pass	AV	5.3548G	49.61	54.00	-4.39	3	Horizontal	54	1.01	-
5310MHz	Pass	PK	5.3076G	110.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.01	-
5310MHz	Pass	PK	5.35G	73.31	74.00	-0.69	3	Horizontal	54	1.01	-
5310MHz	Pass	AV	10.62286G	38.29	54.00	-15.71	3	Vertical	288	2.20	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5310MHz	Pass	AV	15.93388G	37.89	54.00	-16.11	3	Vertical	64	2.31	-
5310MHz	Pass	PK	10.61772G	50.93	74.00	-23.07	3	Vertical	288	2.20	-
5310MHz	Pass	PK	15.93246G	51.17	74.00	-22.83	3	Vertical	64	2.31	-
5310MHz	Pass	AV	10.61548G	37.85	54.00	-16.15	3	Horizontal	213	1.55	-
5310MHz	Pass	AV	15.9338G	37.83	54.00	-16.17	3	Horizontal	143	2.04	-
5310MHz	Pass	PK	10.61776G	50.59	74.00	-23.41	3	Horizontal	213	1.55	-
5310MHz	Pass	PK	15.93332G	50.95	74.00	-23.05	3	Horizontal	143	2.04	-
5510MHz	Pass	AV	5.4592G	46.86	54.00	-7.14	3	Vertical	15	1.42	-
5510MHz	Pass	AV	5.5184G	96.72	Inf	-Inf	3	Vertical	15	1.42	-
5510MHz	Pass	PK	5.4696G	66.45	68.20	-1.75	3	Vertical	15	1.42	-
5510MHz	Pass	PK	5.52G	108.47	Inf	-Inf	3	Vertical	15	1.42	-
5510MHz	Pass	AV	5.4588G	48.35	54.00	-5.65	3	Horizontal	54	1.00	-
5510MHz	Pass	AV	5.5064G	98.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.00	-
5510MHz	Pass	PK	5.4696G	67.84	68.20	-0.36	3	Horizontal	54	1.00	-
5510MHz	Pass	PK	5.5076G	109.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.00	-
5510MHz	Pass	AV	11.0215G	39.89	54.00	-14.11	3	Vertical	338	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	11.0168G	52.53	74.00	-21.47	3	Vertical	338	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	16.541G	50.40	68.20	-17.80	3	Vertical	194	1.49	-
5510MHz	Pass	AV	11.0248G	40.16	54.00	-13.84	3	Horizontal	29	1.36	-
5510MHz	Pass	PK	11.0172G	52.46	74.00	-21.54	3	Horizontal	29	1.36	-
5510MHz	Pass	PK	16.5125G	51.31	68.20	-16.89	3	Horizontal	137	1.49	-
5550MHz	Pass	AV	5.46G	50.31	54.00	-3.69	3	Vertical	16	1.49	-
5550MHz	Pass	AV	5.5464G	102.40	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.49	-
5550MHz	Pass	PK	5.4672G	65.64	68.20	-2.56	3	Vertical	16	1.49	-
5550MHz	Pass	PK	5.56G	113.90	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.49	-
5550MHz	Pass	AV	5.46G	51.26	54.00	-2.74	3	Horizontal	54	0.99	-
5550MHz	Pass	AV	5.5628G	102.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	0.99	-
5550MHz	Pass	PK	5.4664G	67.45	68.20	-0.75	3	Horizontal	54	0.99	-
5550MHz	Pass	PK	5.5544G	114.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	0.99	-
5550MHz	Pass	AV	11.1014G	42.75	54.00	-11.25	3	Vertical	335	1.48	-
5550MHz	Pass	PK	11.0965G	56.06	74.00	-17.94	3	Vertical	335	1.48	-
5550MHz	Pass	PK	16.6665G	49.93	68.20	-18.27	3	Vertical	274	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	11.1095G	44.51	54.00	-9.49	3	Horizontal	32	1.31	-
5550MHz	Pass	PK	11.1013G	57.83	74.00	-16.17	3	Horizontal	32	1.31	-
5550MHz	Pass	PK	16.66G	50.92	68.20	-17.28	3	Horizontal	80	1.78	-
5670MHz	Pass	AV	5.6756G	98.53	Inf	-Inf	3	Vertical	38	1.49	-
5670MHz	Pass	PK	5.6616G	110.79	Inf	-Inf	3	Vertical	38	1.49	-
5670MHz	Pass	PK	5.7288G	67.64	68.20	-0.56	3	Vertical	38	1.49	-
5670MHz	Pass	AV	5.6692G	100.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	52	1.74	-
5670MHz	Pass	PK	5.6636G	112.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	52	1.74	-
5670MHz	Pass	PK	5.728G	67.67	68.20	-0.53	3	Horizontal	52	1.74	-
5670MHz	Pass	AV	11.3415G	42.17	54.00	-11.83	3	Vertical	341	1.75	-
5670MHz	Pass	PK	11.3408G	55.11	74.00	-18.89	3	Vertical	341	1.75	-
5670MHz	Pass	PK	16.9885G	51.07	68.20	-17.13	3	Vertical	341	1.00	-
5670MHz	Pass	AV	11.3415G	42.94	54.00	-11.06	3	Horizontal	41	1.49	-
5670MHz	Pass	PK	11.3384G	56.27	74.00	-17.73	3	Horizontal	41	1.49	-
5670MHz	Pass	PK	16.9929G	51.83	68.20	-16.37	3	Horizontal	102	1.48	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.46G	45.26	54.00	-8.74	3	Vertical	37	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.702G	102.95	Inf	-Inf	3	Vertical	37	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.466G	56.84	68.20	-11.36	3	Vertical	37	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.708G	114.48	Inf	-Inf	3	Vertical	37	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.856G	57.59	68.20	-10.61	3	Vertical	37	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.46G	45.77	54.00	-8.23	3	Horizontal	55	1.83	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.697G	104.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.83	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.466G	56.95	68.20	-11.25	3	Horizontal	55	1.83	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.695G	115.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.83	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.854G	61.02	68.20	-7.18	3	Horizontal	55	1.83	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4188G	44.48	54.00	-9.52	3	Vertical	339	1.75	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4075G	57.05	74.00	-16.95	3	Vertical	339	1.75	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1401G	52.69	68.20	-15.51	3	Vertical	305	1.49	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4246G	45.81	54.00	-8.19	3	Horizontal	41	1.49	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4318G	58.90	74.00	-15.10	3	Horizontal	41	1.49	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1395G	53.88	68.20	-14.32	3	Horizontal	311	1.49	-
5755MHz	Pass	AV	5.7562G	101.67	Inf	-Inf	3	Vertical	22	1.49	-
5755MHz	Pass	PK	5.641G	63.33	68.20	-4.87	3	Vertical	22	1.49	-
5755MHz	Pass	PK	5.7514G	113.79	Inf	-Inf	3	Vertical	22	1.49	-
5755MHz	Pass	PK	5.9314G	57.87	68.20	-10.33	3	Vertical	22	1.49	-
5755MHz	Pass	AV	5.7538G	103.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	51	1.76	-
5755MHz	Pass	PK	5.6482G	67.38	68.20	-0.82	3	Horizontal	51	1.76	-
5755MHz	Pass	PK	5.767G	115.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	51	1.76	-
5755MHz	Pass	PK	5.9878G	58.15	68.20	-10.05	3	Horizontal	51	1.76	-
5755MHz	Pass	AV	11.5195G	42.79	54.00	-11.21	3	Vertical	344	1.65	-
5755MHz	Pass	PK	11.5112G	55.30	74.00	-18.70	3	Vertical	344	1.65	-
5755MHz	Pass	PK	17.2649G	53.87	68.20	-14.33	3	Vertical	303	1.61	-
5755MHz	Pass	AV	11.5032G	45.20	54.00	-8.80	3	Horizontal	39	1.49	-
5755MHz	Pass	PK	11.5218G	57.40	74.00	-16.60	3	Horizontal	39	1.49	-
5755MHz	Pass	PK	17.2515G	55.70	68.20	-12.50	3	Horizontal	283	2.99	-
5795MHz	Pass	AV	5.7926G	101.19	Inf	-Inf	3	Vertical	22	1.49	-
5795MHz	Pass	PK	5.6366G	59.40	68.20	-8.80	3	Vertical	22	1.49	-
5795MHz	Pass	PK	5.7914G	113.60	Inf	-Inf	3	Vertical	22	1.49	-
5795MHz	Pass	PK	5.9282G	62.45	68.20	-5.75	3	Vertical	22	1.49	-
5795MHz	Pass	AV	5.7878G	103.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.77	-
5795MHz	Pass	PK	5.6378G	62.77	68.20	-5.43	3	Horizontal	54	1.77	-
5795MHz	Pass	PK	5.7926G	115.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.77	-
5795MHz	Pass	PK	5.9306G	65.33	68.20	-2.87	3	Horizontal	54	1.77	-
5795MHz	Pass	AV	11.5946G	43.10	54.00	-10.90	3	Vertical	344	1.65	-
5795MHz	Pass	PK	11.5775G	55.64	74.00	-18.36	3	Vertical	344	1.65	-
5795MHz	Pass	PK	17.375G	56.46	68.20	-11.74	3	Vertical	305	1.49	-
5795MHz	Pass	AV	11.5889G	45.12	54.00	-8.88	3	Horizontal	54	1.59	-
5795MHz	Pass	PK	11.6019G	58.54	74.00	-15.46	3	Horizontal	54	1.59	-
5795MHz	Pass	PK	17.3775G	59.60	68.20	-8.60	3	Horizontal	328	1.48	-
802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.148G	50.92	54.00	-3.08	3	Vertical	31	1.39	-
5210MHz	Pass	AV	5.202G	93.47	Inf	-Inf	3	Vertical	31	1.39	-
5210MHz	Pass	AV	5.358G	46.65	54.00	-7.35	3	Vertical	31	1.39	-
5210MHz	Pass	PK	5.15G	63.03	74.00	-10.97	3	Vertical	31	1.39	-
5210MHz	Pass	PK	5.198G	104.03	Inf	-Inf	3	Vertical	31	1.39	-
5210MHz	Pass	PK	5.356G	56.86	74.00	-17.14	3	Vertical	31	1.39	-


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5210MHz	Pass	AV	5.147G	53.32	54.00	-0.68	3	Horizontal	56	1.00	-
5210MHz	Pass	AV	5.22G	96.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.00	-
5210MHz	Pass	AV	5.35G	47.68	54.00	-6.32	3	Horizontal	56	1.00	-
5210MHz	Pass	PK	5.141G	67.58	74.00	-6.42	3	Horizontal	56	1.00	-
5210MHz	Pass	PK	5.23G	107.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.00	-
5210MHz	Pass	PK	5.351G	58.13	74.00	-15.87	3	Horizontal	56	1.00	-
5210MHz	Pass	AV	15.6136G	39.41	54.00	-14.59	3	Vertical	108	1.48	-
5210MHz	Pass	PK	10.4197G	50.76	68.20	-17.44	3	Vertical	0	2.88	-
5210MHz	Pass	PK	15.6138G	50.98	74.00	-23.02	3	Vertical	108	1.48	-
5210MHz	Pass	AV	15.63428G	39.81	54.00	-14.19	3	Horizontal	0	1.49	-
5210MHz	Pass	PK	10.4277G	50.16	68.20	-18.04	3	Horizontal	112	2.71	-
5210MHz	Pass	PK	15.64518G	50.59	74.00	-23.41	3	Horizontal	0	1.49	-
5290MHz	Pass	AV	5.149G	46.72	54.00	-7.28	3	Vertical	13	1.49	-
5290MHz	Pass	AV	5.306G	93.31	Inf	-Inf	3	Vertical	13	1.49	-
5290MHz	Pass	AV	5.353G	51.31	54.00	-2.69	3	Vertical	13	1.49	-
5290MHz	Pass	PK	5.142G	56.36	74.00	-17.64	3	Vertical	13	1.49	-
5290MHz	Pass	PK	5.31G	104.41	Inf	-Inf	3	Vertical	13	1.49	-
5290MHz	Pass	PK	5.35G	65.91	74.00	-8.09	3	Vertical	13	1.49	-
5290MHz	Pass	AV	5.144G	48.65	54.00	-5.35	3	Horizontal	55	1.01	-
5290MHz	Pass	AV	5.274G	97.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.01	-
5290MHz	Pass	AV	5.356G	53.83	54.00	-0.17	3	Horizontal	55	1.01	-
5290MHz	Pass	PK	5.145G	58.26	74.00	-15.74	3	Horizontal	55	1.01	-
5290MHz	Pass	PK	5.297G	107.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.01	-
5290MHz	Pass	PK	5.375G	68.18	74.00	-5.82	3	Horizontal	55	1.01	-
5290MHz	Pass	AV	15.8948G	38.18	54.00	-15.82	3	Vertical	100	1.49	-
5290MHz	Pass	PK	10.5901G	49.93	68.20	-18.27	3	Vertical	300	1.23	-
5290MHz	Pass	PK	15.8492G	48.49	74.00	-25.51	3	Vertical	100	1.49	-
5290MHz	Pass	AV	15.884G	39.34	54.00	-14.66	3	Horizontal	74	1.48	-
5290MHz	Pass	PK	10.6024G	50.09	74.00	-23.91	3	Horizontal	298	1.99	-
5290MHz	Pass	PK	15.895G	49.43	74.00	-24.57	3	Horizontal	74	1.48	-
5530MHz	Pass	AV	5.46G	52.49	54.00	-1.51	3	Vertical	14	1.48	-
5530MHz	Pass	AV	5.544G	95.35	Inf	-Inf	3	Vertical	14	1.48	-
5530MHz	Pass	PK	5.462G	65.94	68.20	-2.26	3	Vertical	14	1.48	-
5530MHz	Pass	PK	5.55G	106.10	Inf	-Inf	3	Vertical	14	1.48	-
5530MHz	Pass	PK	5.77G	56.43	68.20	-11.77	3	Vertical	14	1.48	-
5530MHz	Pass	AV	5.457G	53.94	54.00	-0.06	3	Horizontal	55	1.00	-
5530MHz	Pass	AV	5.523G	96.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.00	-
5530MHz	Pass	PK	5.466G	66.72	68.20	-1.48	3	Horizontal	55	1.00	-
5530MHz	Pass	PK	5.502G	106.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.00	-
5530MHz	Pass	PK	5.777G	56.44	68.20	-11.76	3	Horizontal	55	1.00	-
5530MHz	Pass	AV	11.0477G	39.46	54.00	-14.54	3	Vertical	155	1.49	-
5530MHz	Pass	PK	11.043G	49.73	74.00	-24.27	3	Vertical	155	1.49	-
5530MHz	Pass	PK	16.6051G	50.80	68.20	-17.40	3	Vertical	162	1.48	-
5530MHz	Pass	AV	11.0434G	39.10	54.00	-14.90	3	Horizontal	120	2.42	-
5530MHz	Pass	PK	11.0652G	49.69	74.00	-24.31	3	Horizontal	120	2.42	-
5530MHz	Pass	PK	16.5771G	50.44	68.20	-17.76	3	Horizontal	218	2.30	-
5610MHz	Pass	AV	5.456G	52.65	54.00	-1.35	3	Vertical	39	1.70	-
5610MHz	Pass	AV	5.62G	99.06	Inf	-Inf	3	Vertical	39	1.70	-
5610MHz	Pass	PK	5.468G	65.12	68.20	-3.08	3	Vertical	39	1.70	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5610MHz	Pass	PK	5.63G	110.17	Inf	-Inf	3	Vertical	39	1.70	-
5610MHz	Pass	PK	5.726G	67.16	68.20	-1.04	3	Vertical	39	1.70	-
5610MHz	Pass	AV	5.455G	52.36	54.00	-1.64	3	Horizontal	49	1.74	-
5610MHz	Pass	AV	5.626G	100.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	49	1.74	-
5610MHz	Pass	PK	5.466G	63.08	68.20	-5.12	3	Horizontal	49	1.74	-
5610MHz	Pass	PK	5.605G	110.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	49	1.74	-
5610MHz	Pass	PK	5.727G	67.59	68.20	-0.61	3	Horizontal	49	1.74	-
5610MHz	Pass	AV	11.2305G	44.63	54.00	-9.37	3	Vertical	19	1.53	-
5610MHz	Pass	PK	11.2367G	54.93	74.00	-19.07	3	Vertical	19	1.53	-
5610MHz	Pass	PK	16.831G	49.86	68.20	-18.34	3	Vertical	294	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	11.2303G	44.94	54.00	-9.06	3	Horizontal	28	1.48	-
5610MHz	Pass	PK	11.2325G	55.18	74.00	-18.82	3	Horizontal	28	1.48	-
5610MHz	Pass	PK	16.8434G	49.45	68.20	-18.75	3	Horizontal	0	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.46G	48.78	54.00	-5.22	3	Vertical	35	1.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.706G	100.71	Inf	-Inf	3	Vertical	35	1.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.461G	61.34	68.20	-6.86	3	Vertical	35	1.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.658G	111.38	Inf	-Inf	3	Vertical	35	1.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.856G	63.33	68.20	-4.87	3	Vertical	35	1.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.448G	49.10	54.00	-4.90	3	Horizontal	54	1.73	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.676G	103.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.73	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.464G	60.88	68.20	-7.32	3	Horizontal	54	1.73	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.674G	114.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.73	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.856G	67.13	68.20	-1.07	3	Horizontal	54	1.73	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.3906G	44.94	54.00	-9.06	3	Vertical	341	1.70	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.3923G	55.84	74.00	-18.16	3	Vertical	341	1.70	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.0646G	52.06	68.20	-16.14	3	Vertical	333	1.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.3906G	45.80	54.00	-8.20	3	Horizontal	41	1.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.3925G	56.80	74.00	-17.20	3	Horizontal	41	1.49	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.046G	53.52	68.20	-14.68	3	Horizontal	314	1.46	-
5775MHz	Pass	AV	5.76G	97.72	Inf	-Inf	3	Vertical	34	1.44	-
5775MHz	Pass	PK	5.638G	66.22	68.20	-1.98	3	Vertical	34	1.44	-
5775MHz	Pass	PK	5.785G	107.24	Inf	-Inf	3	Vertical	34	1.44	-
5775MHz	Pass	PK	5.934G	61.20	68.20	-7.00	3	Vertical	34	1.44	-
5775MHz	Pass	AV	5.761G	100.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.76	-
5775MHz	Pass	PK	5.65G	67.91	68.20	-0.29	3	Horizontal	54	1.76	-
5775MHz	Pass	PK	5.76G	109.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.76	-
5775MHz	Pass	PK	5.927G	64.78	68.20	-3.42	3	Horizontal	54	1.76	-
5775MHz	Pass	AV	11.5605G	42.49	54.00	-11.51	3	Vertical	341	1.69	-
5775MHz	Pass	PK	11.5605G	52.57	74.00	-21.43	3	Vertical	341	1.69	-
5775MHz	Pass	PK	17.33652G	53.94	68.20	-14.26	3	Vertical	360	1.55	-
5775MHz	Pass	AV	11.5605G	44.23	54.00	-9.77	3	Horizontal	55	1.68	-
5775MHz	Pass	PK	11.5624G	54.55	74.00	-19.45	3	Horizontal	55	1.68	-
5775MHz	Pass	PK	17.31324G	54.84	68.20	-13.36	3	Horizontal	199	1.49	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5180MHz_TX

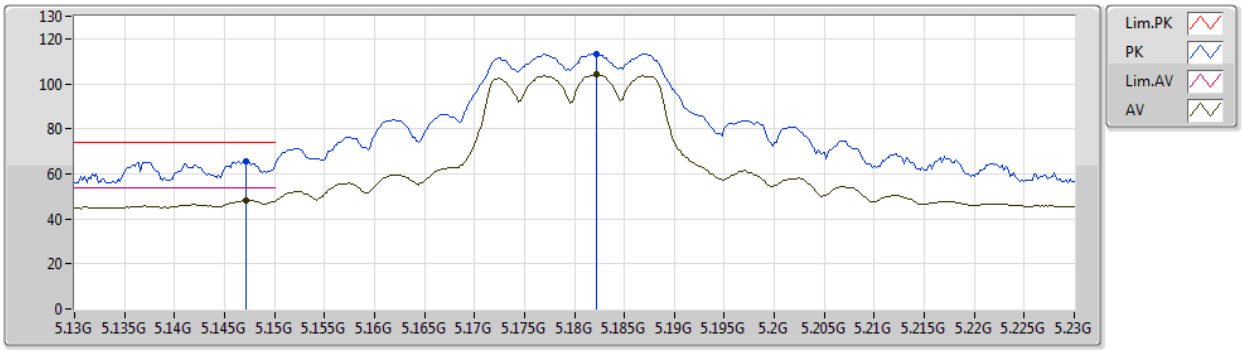


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1472G	48.35	54.00	-5.65	4.96	3	Vertical	34	1.91	-	43.39	31.76	7.03	33.83
AV	5.1822G	104.20	Inf	-Inf	5.01	3	Vertical	34	1.91	-	99.19	31.77	7.08	33.84
PK	5.1472G	65.73	74.00	-8.27	4.96	3	Vertical	34	1.91	-	60.77	31.76	7.03	33.83
PK	5.1822G	113.19	Inf	-Inf	5.01	3	Vertical	34	1.91	-	108.18	31.77	7.08	33.84

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5180MHz_TX

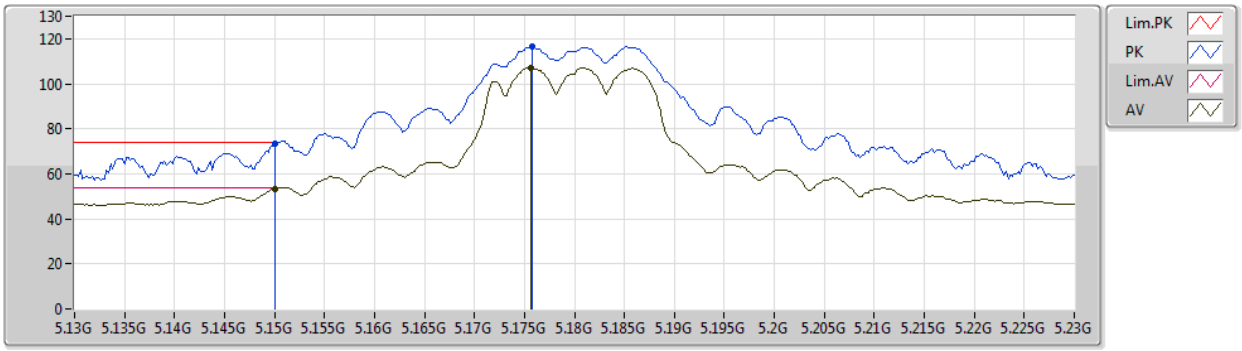


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.24	54.00	-0.76	4.97	3	Horizontal	58	1.84	-	48.27	31.76	7.04	33.83
AV	5.1756G	107.04	Inf	-Inf	5.00	3	Horizontal	58	1.84	-	102.04	31.77	7.07	33.84
PK	5.15G	73.14	74.00	-0.86	4.97	3	Horizontal	58	1.84	-	68.17	31.76	7.04	33.83
PK	5.1758G	116.33	Inf	-Inf	5.00	3	Horizontal	58	1.84	-	111.33	31.77	7.07	33.84

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5180MHz_TX

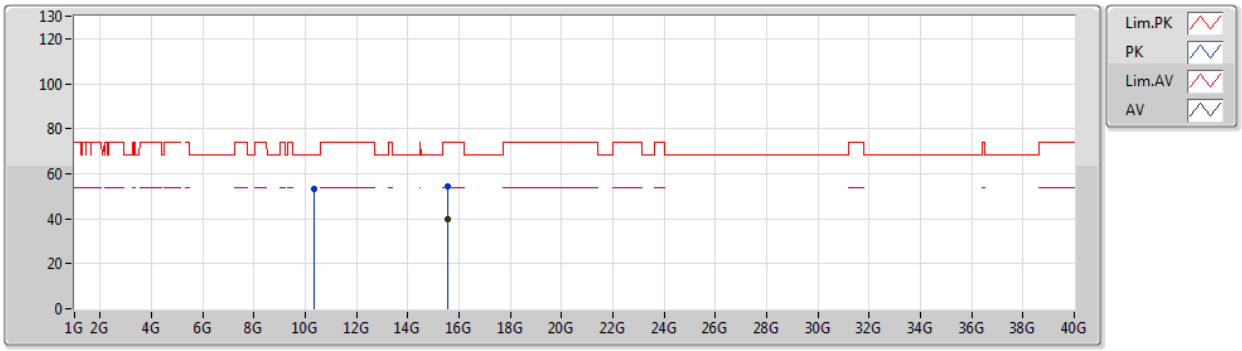


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.54102G	39.59	54.00	-14.41	-1.37	3	Vertical	28	1.71	-	40.96	38.80	12.82	52.99
PK	10.3561G	53.21	68.20	-14.99	-4.78	3	Vertical	34	2.94	-	57.99	39.36	10.33	54.47
PK	15.55008G	54.17	74.00	-19.83	-1.41	3	Vertical	28	1.71	-	55.58	38.76	12.83	53.00

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5180MHz_TX

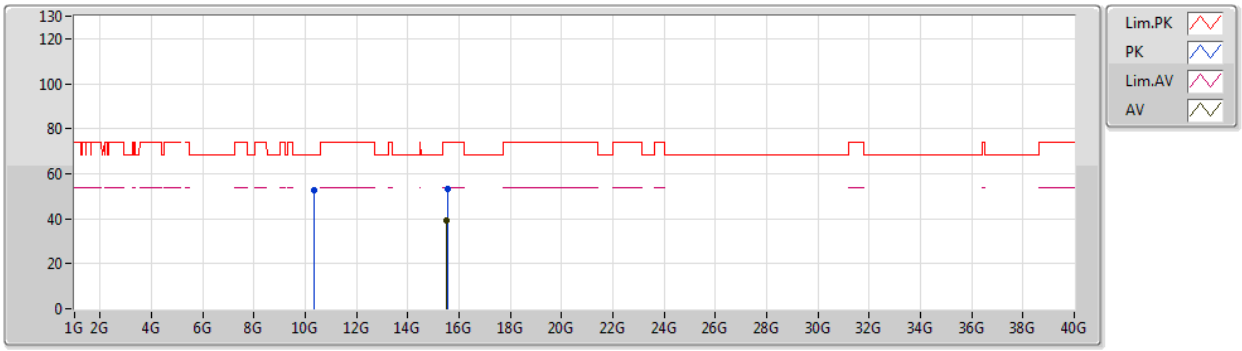


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5289G	39.35	54.00	-14.65	-1.33	3	Horizontal	245	1.53	-	40.68	38.84	12.80	52.97
PK	10.3582G	52.61	68.20	-15.59	-4.77	3	Horizontal	59	2.35	-	57.38	39.37	10.33	54.47
PK	15.54222G	53.00	74.00	-21.00	-1.38	3	Horizontal	245	1.53	-	54.38	38.79	12.82	52.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5200MHz_TX

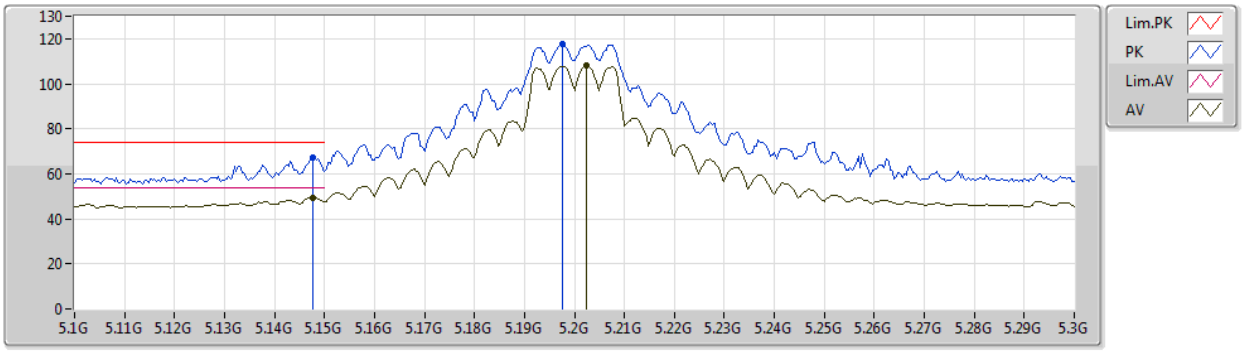


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1476G	49.54	54.00	-4.46	4.96	3	Vertical	36	2.01	-	44.58	31.76	7.03	33.83
AV	5.2024G	107.91	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	36	2.01	-	102.88	31.78	7.10	33.85
PK	5.1476G	67.12	74.00	-6.88	4.96	3	Vertical	36	2.01	-	62.16	31.76	7.03	33.83
PK	5.1976G	117.42	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	36	2.01	-	112.39	31.78	7.10	33.85

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5200MHz_TX

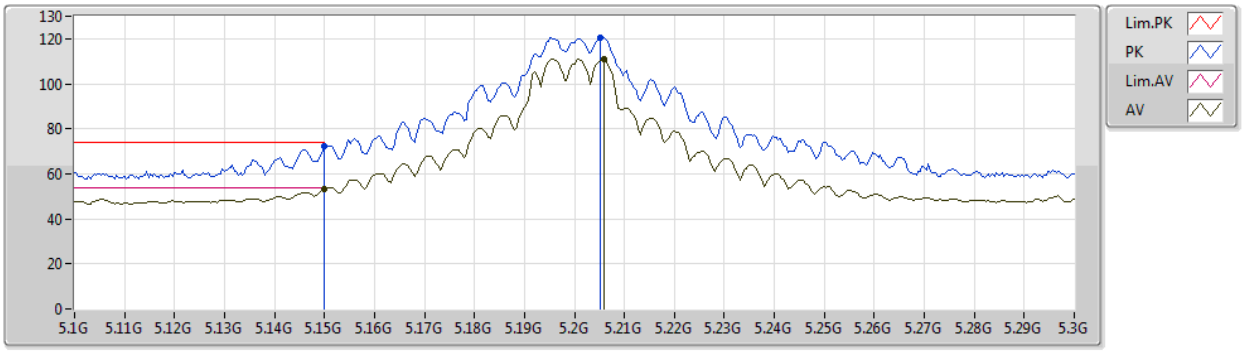


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.24	54.00	-0.76	4.97	3	Horizontal	62	1.74	-	48.27	31.76	7.04	33.83
AV	5.206G	110.80	Inf	-Inf	5.04	3	Horizontal	62	1.74	-	105.76	31.78	7.11	33.85
PK	5.15G	72.42	74.00	-1.58	4.97	3	Horizontal	62	1.74	-	67.45	31.76	7.04	33.83
PK	5.2052G	120.54	Inf	-Inf	5.04	3	Horizontal	62	1.74	-	115.50	31.78	7.11	33.85

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5200MHz_TX

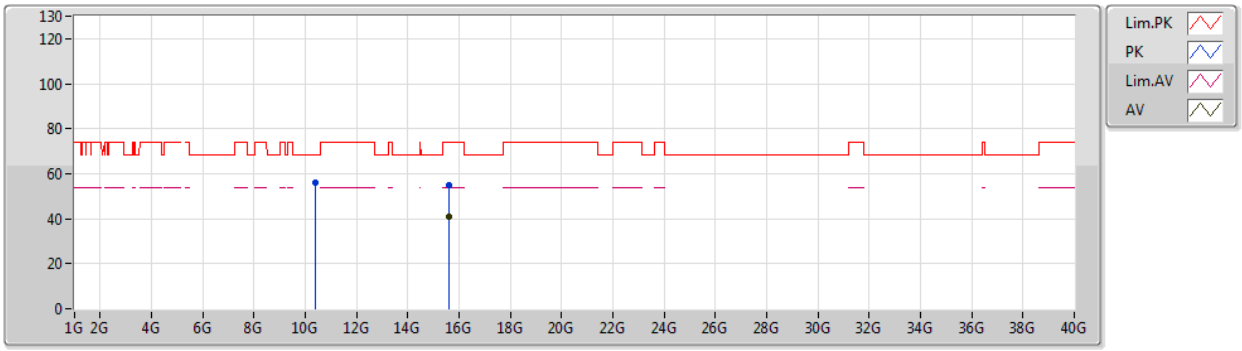


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60066G	41.14	54.00	-12.86	-1.56	3	Vertical	359	1.48	-	42.70	38.58	12.91	53.05
PK	10.39964G	56.02	68.20	-12.18	-4.70	3	Vertical	337	1.49	-	60.72	39.42	10.33	54.45
PK	15.60042G	54.83	74.00	-19.17	-1.56	3	Vertical	359	1.48	-	56.39	38.58	12.91	53.05

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

29/01/2020

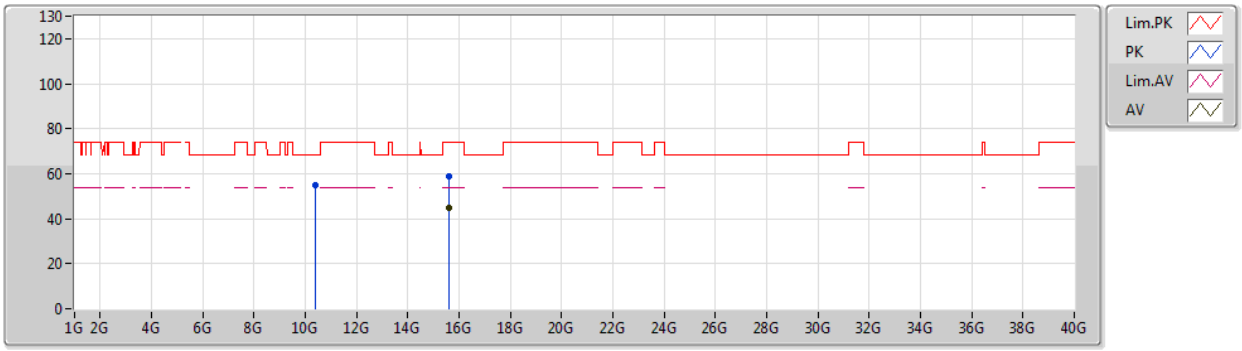


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60132G	44.67	54.00	-9.33	-1.56	3	Horizontal	338	1.52	-	46.23	38.58	12.91	53.05
PK	10.3994G	54.82	68.20	-13.38	-4.70	3	Horizontal	326	1.40	-	59.52	39.42	10.33	54.45
PK	15.6015G	59.11	74.00	-14.89	-1.57	3	Horizontal	338	1.52	-	60.68	38.57	12.91	53.05

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5240MHz_TX

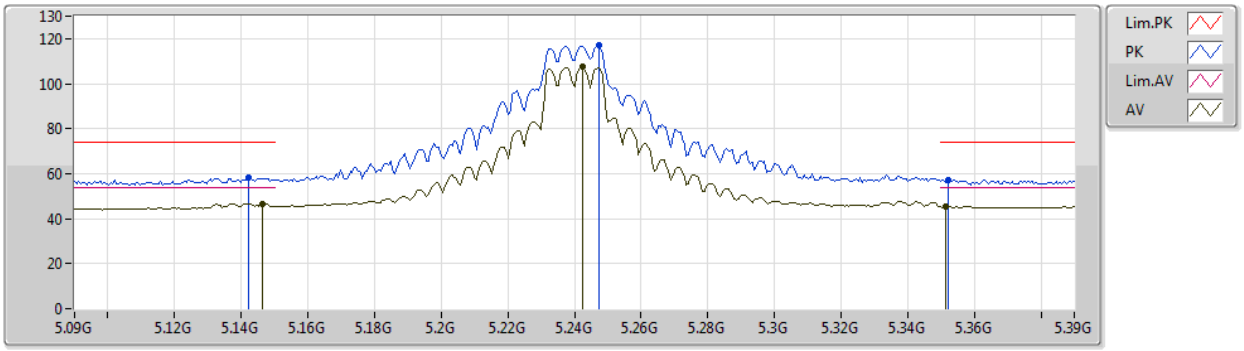


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1464G	46.75	54.00	-7.25	4.96	3	Vertical	35	1.88	-	41.79	31.76	7.03	33.83
AV	5.2424G	107.48	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	35	1.88	-	102.39	31.80	7.15	33.86
AV	5.3516G	45.37	54.00	-8.63	5.24	3	Vertical	35	1.88	-	40.13	31.84	7.29	33.89
PK	5.1422G	58.25	74.00	-15.75	4.96	3	Vertical	35	1.88	-	53.29	31.76	7.03	33.83
PK	5.2472G	116.87	Inf	-Inf	5.10	3	Vertical	35	1.88	-	111.77	31.80	7.16	33.86
PK	5.3522G	57.41	74.00	-16.59	5.24	3	Vertical	35	1.88	-	52.17	31.84	7.29	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5240MHz_TX

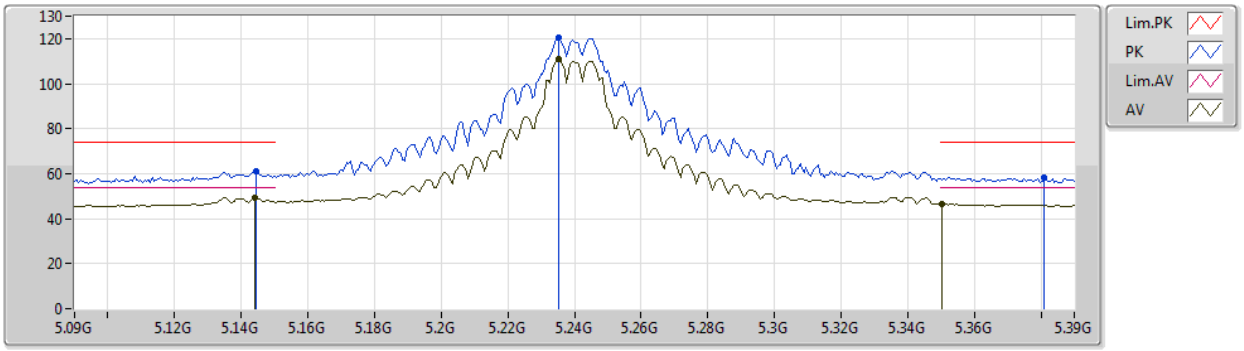


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.144G	49.42	54.00	-4.58	4.96	3	Horizontal	55	1.14	-	44.46	31.76	7.03	33.83
AV	5.2352G	110.69	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	55	1.14	-	105.62	31.79	7.14	33.86
AV	5.3504G	46.42	54.00	-7.58	5.24	3	Horizontal	55	1.14	-	41.18	31.84	7.29	33.89
PK	5.1446G	60.83	74.00	-13.17	4.96	3	Horizontal	55	1.14	-	55.87	31.76	7.03	33.83
PK	5.2352G	120.58	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	55	1.14	-	115.51	31.79	7.14	33.86
PK	5.381G	58.36	74.00	-15.64	5.29	3	Horizontal	55	1.14	-	53.07	31.85	7.33	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5240MHz_TX

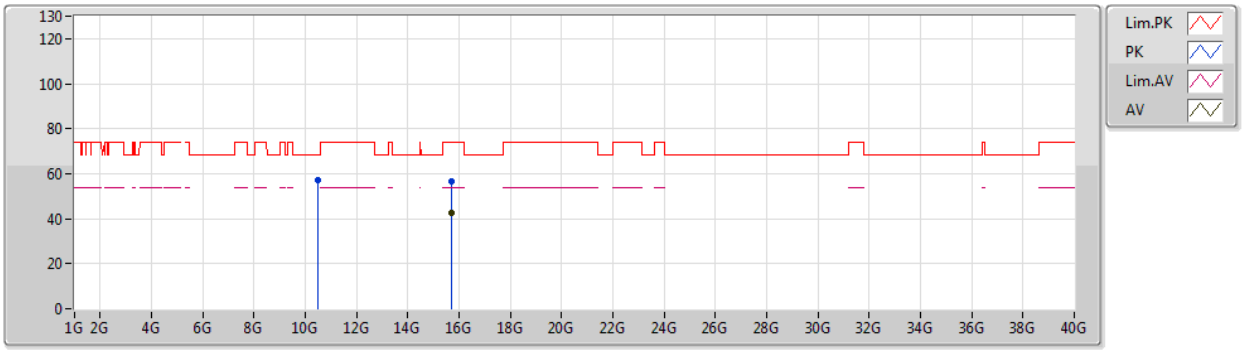


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72138G	42.68	54.00	-11.32	-1.96	3	Vertical	0	1.60	-	44.64	38.13	13.10	53.19
PK	10.47388G	57.32	68.20	-10.88	-4.55	3	Vertical	53	2.47	-	61.87	39.52	10.35	54.42
PK	15.72132G	56.67	74.00	-17.33	-1.96	3	Vertical	0	1.60	-	58.63	38.13	13.10	53.19

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5240MHz_TX

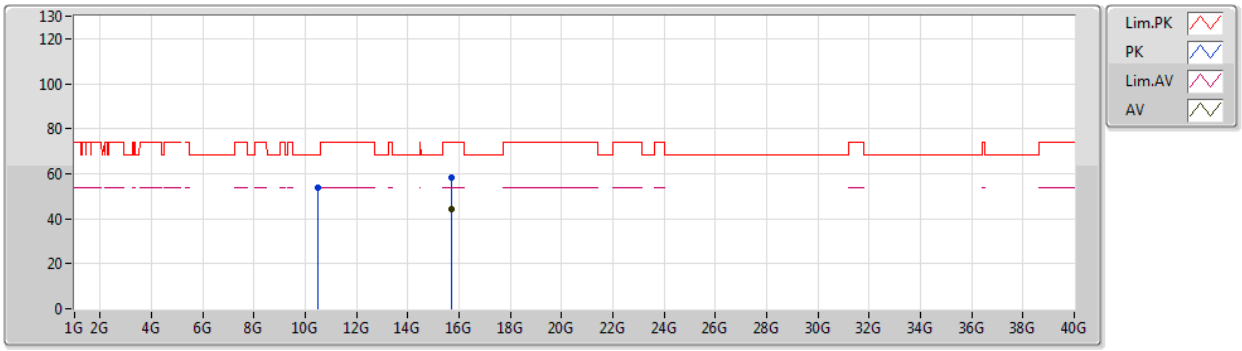


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72156G	44.01	54.00	-9.99	-1.96	3	Horizontal	335	1.50	-	45.97	38.13	13.10	53.19
PK	10.48048G	53.58	68.20	-14.62	-4.55	3	Horizontal	38	1.49	-	58.13	39.52	10.35	54.42
PK	15.7218G	58.33	74.00	-15.67	-1.96	3	Horizontal	335	1.50	-	60.29	38.13	13.10	53.19

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5260MHz_TX

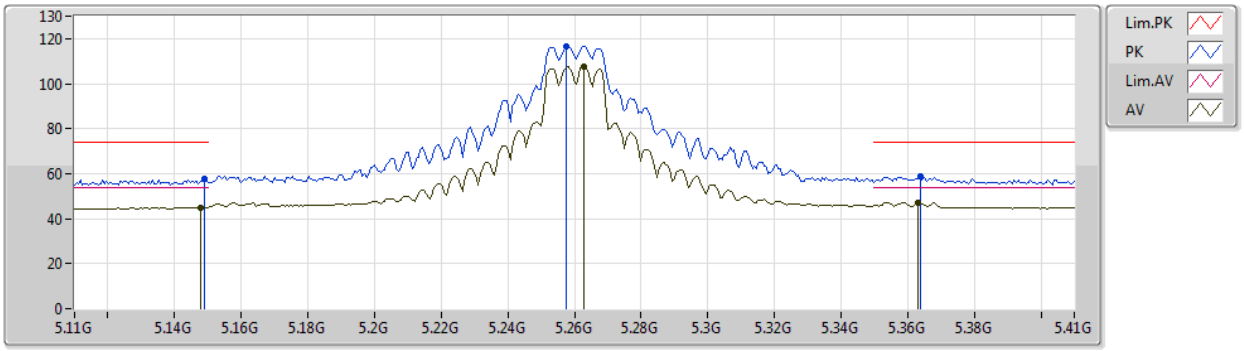


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1478G	45.06	54.00	-8.94	4.96	3	Vertical	35	2.08	-	40.10	31.76	7.03	33.83
AV	5.263G	107.53	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	35	2.08	-	102.40	31.81	7.18	33.86
AV	5.3632G	47.31	54.00	-6.69	5.26	3	Vertical	35	2.08	-	42.05	31.85	7.30	33.89
PK	5.149G	57.77	74.00	-16.23	4.97	3	Vertical	35	2.08	-	52.80	31.76	7.04	33.83
PK	5.2576G	116.75	Inf	-Inf	5.11	3	Vertical	35	2.08	-	111.64	31.80	7.17	33.86
PK	5.3638G	58.91	74.00	-15.09	5.26	3	Vertical	35	2.08	-	53.65	31.85	7.30	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5260MHz_TX

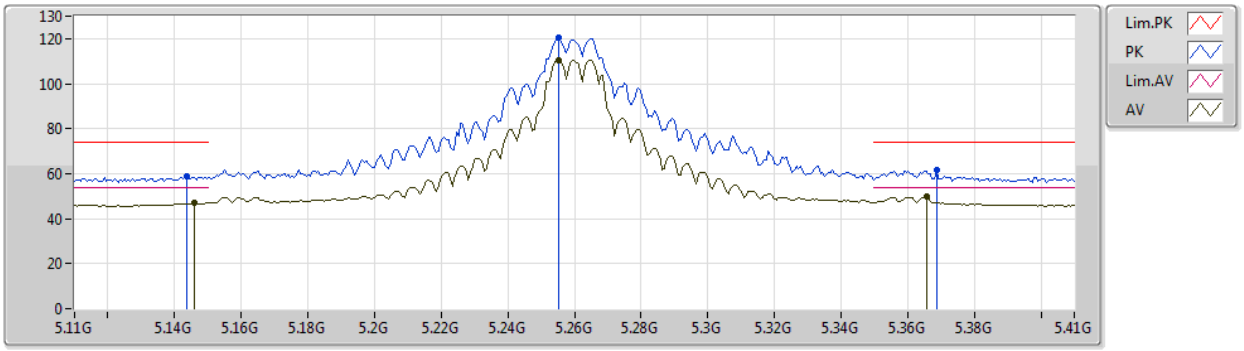


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.146G	46.83	54.00	-7.17	4.96	3	Horizontal	56	1.01	-	41.87	31.76	7.03	33.83
AV	5.2552G	110.65	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	56	1.01	-	105.54	31.80	7.17	33.86
AV	5.3656G	49.72	54.00	-4.28	5.27	3	Horizontal	56	1.01	-	44.45	31.85	7.31	33.89
PK	5.1436G	58.93	74.00	-15.07	4.96	3	Horizontal	56	1.01	-	53.97	31.76	7.03	33.83
PK	5.2552G	120.60	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	56	1.01	-	115.49	31.80	7.17	33.86
PK	5.3686G	61.40	74.00	-12.60	5.27	3	Horizontal	56	1.01	-	56.13	31.85	7.31	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

29/01/2020

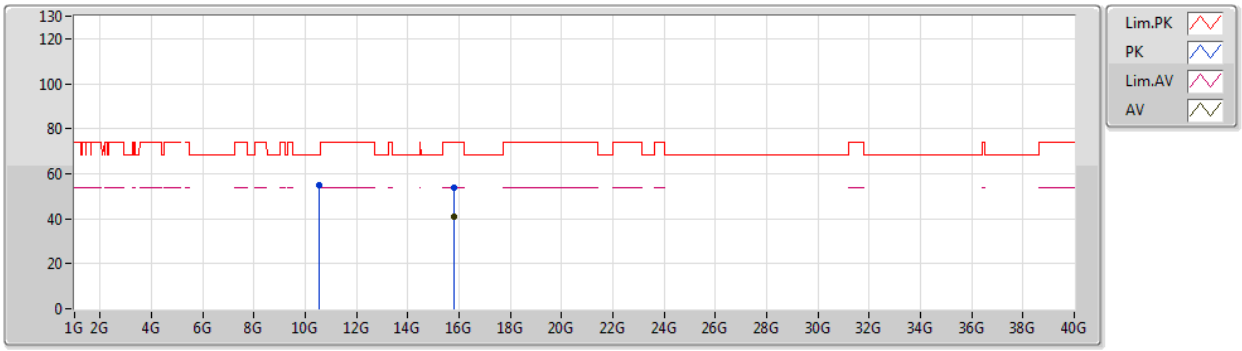


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7815G	40.79	54.00	-13.21	-2.16	3	Vertical	15	1.50	-	42.95	37.91	13.19	53.26
PK	10.5254G	54.66	68.20	-13.54	-4.48	3	Vertical	36	2.21	-	59.14	39.58	10.36	54.42
PK	15.78204G	54.05	74.00	-19.95	-2.16	3	Vertical	15	1.50	-	56.21	37.91	13.19	53.26

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5260MHz_TX

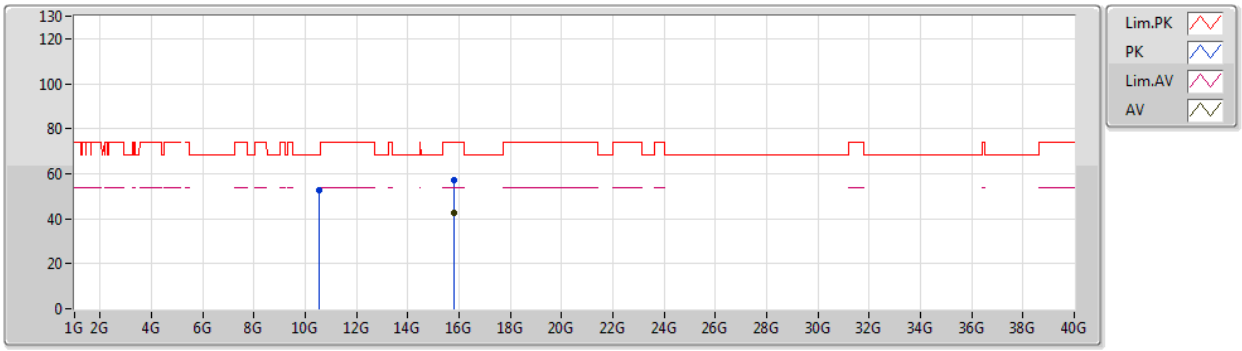


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7815G	42.63	54.00	-11.37	-2.16	3	Horizontal	337	1.48	-	44.79	37.91	13.19	53.26
PK	10.52516G	52.90	68.20	-15.30	-4.48	3	Horizontal	37	1.48	-	57.38	39.58	10.36	54.42
PK	15.7818G	57.36	74.00	-16.64	-2.16	3	Horizontal	337	1.48	-	59.52	37.91	13.19	53.26

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5300MHz_TX

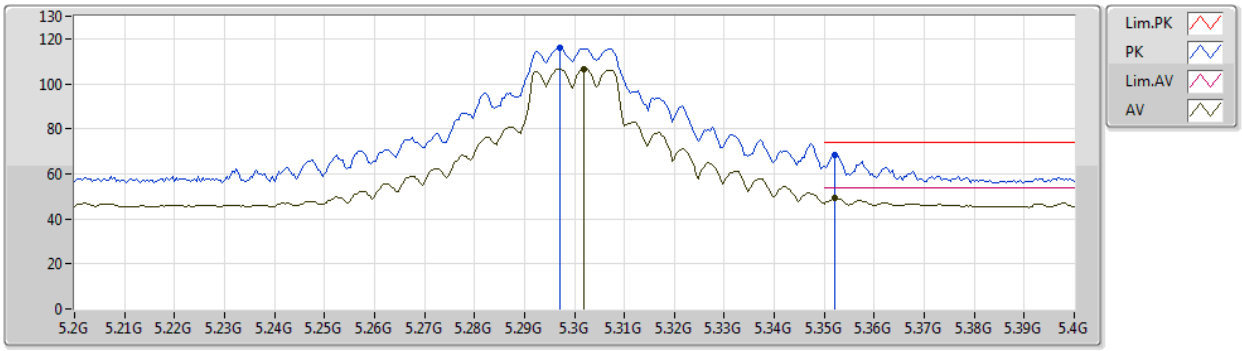


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.302G	106.74	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	18	2.83	-	101.56	31.82	7.23	33.87
AV	5.352G	49.37	54.00	-4.63	5.24	3	Vertical	18	2.83	-	44.13	31.84	7.29	33.89
PK	5.2972G	116.09	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	18	2.83	-	110.92	31.82	7.22	33.87
PK	5.352G	68.40	74.00	-5.60	5.24	3	Vertical	18	2.83	-	63.16	31.84	7.29	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5300MHz_TX

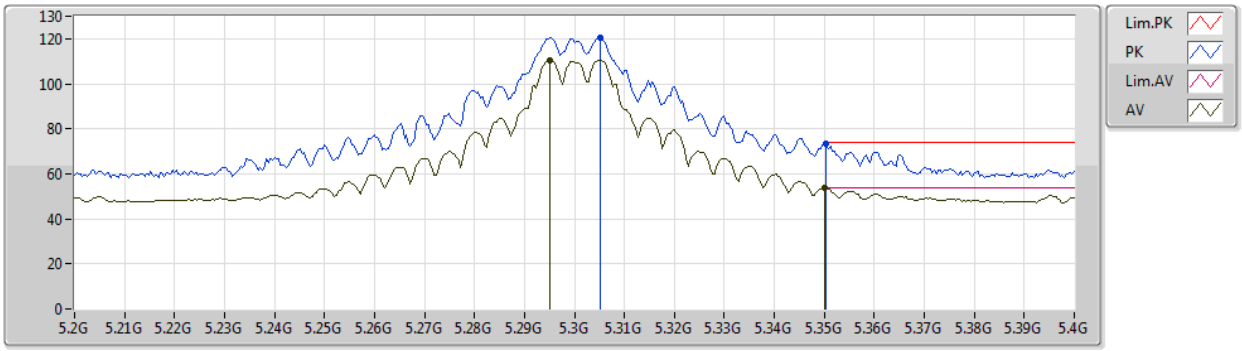


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2952G	110.55	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	58	1.00	-	105.38	31.82	7.22	33.87
AV	5.35G	53.63	54.00	-0.37	5.24	3	Horizontal	58	1.00	-	48.39	31.84	7.29	33.89
PK	5.3052G	120.38	Inf	-Inf	5.18	3	Horizontal	58	1.00	-	115.20	31.82	7.23	33.87
PK	5.3504G	73.24	74.00	-0.76	5.24	3	Horizontal	58	1.00	-	68.00	31.84	7.29	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

29/01/2020

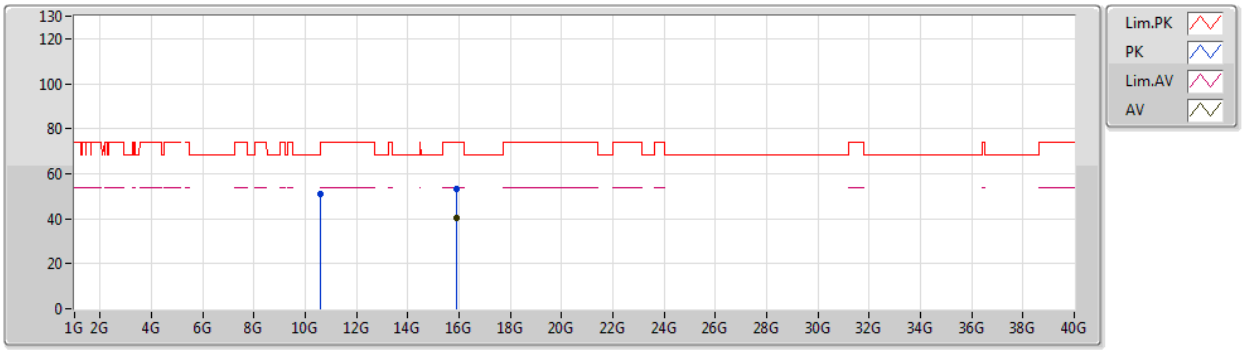


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.90126G	40.26	54.00	-13.74	-2.54	3	Vertical	0	1.50	-	42.80	37.47	13.38	53.39
PK	10.59256G	51.22	68.20	-16.98	-4.39	3	Vertical	313	1.80	-	55.61	39.67	10.37	54.43
PK	15.90072G	53.42	74.00	-20.58	-2.54	3	Vertical	0	1.50	-	55.96	37.47	13.38	53.39

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

29/01/2020

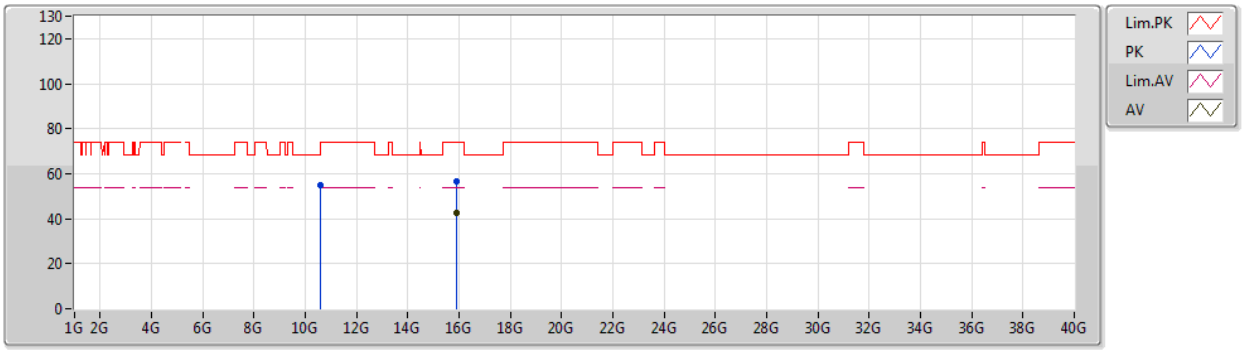


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.90144G	42.73	54.00	-11.27	-2.55	3	Horizontal	335	1.40	-	45.28	37.46	13.38	53.39
PK	10.6048G	54.74	74.00	-19.26	-4.37	3	Horizontal	357	1.72	-	59.11	39.69	10.37	54.43
PK	15.90168G	56.43	74.00	-17.57	-2.55	3	Horizontal	335	1.40	-	58.98	37.46	13.38	53.39

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5320MHz_TX

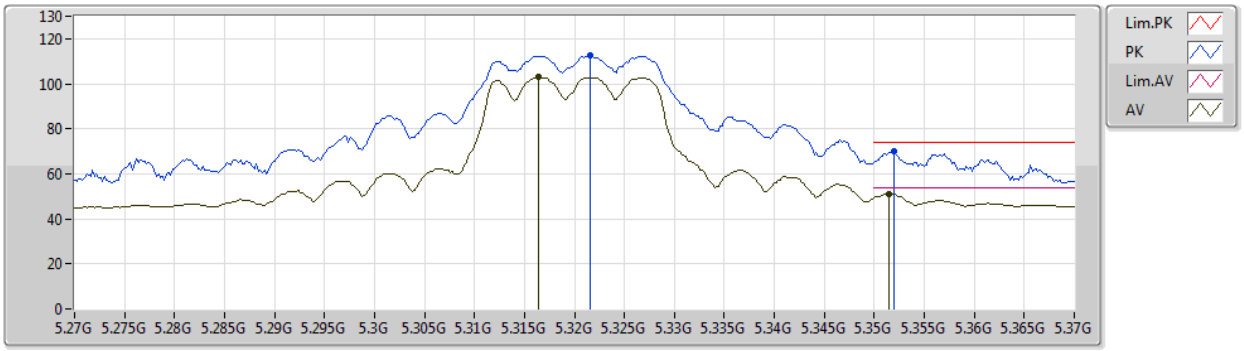


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3164G	103.04	Inf	-Inf	5.21	3	Vertical	33	1.48	-	97.83	31.83	7.25	33.87
AV	5.3514G	51.07	54.00	-2.93	5.24	3	Vertical	33	1.48	-	45.83	31.84	7.29	33.89
PK	5.3216G	112.38	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	33	1.48	-	107.18	31.83	7.25	33.88
PK	5.352G	69.79	74.00	-4.21	5.24	3	Vertical	33	1.48	-	64.55	31.84	7.29	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5320MHz_TX

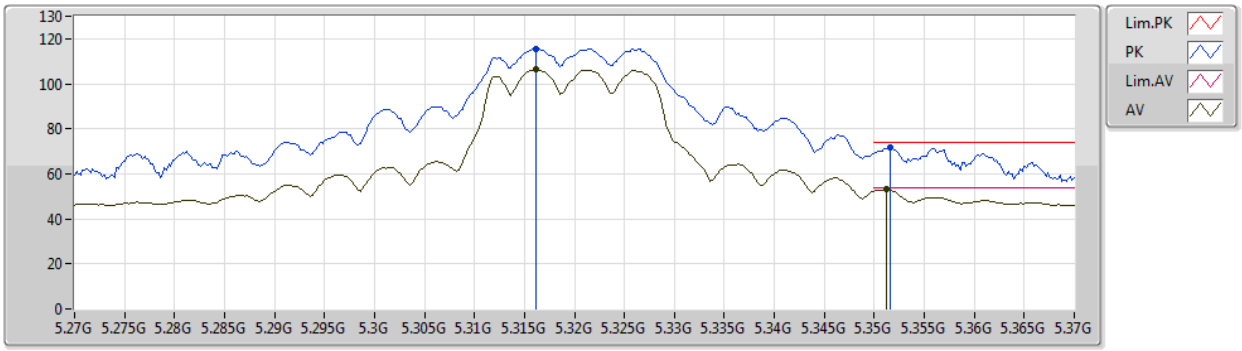


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3162G	106.22	Inf	-Inf	5.21	3	Horizontal	64	1.49	-	101.01	31.83	7.25	33.87
AV	5.3512G	53.09	54.00	-0.91	5.24	3	Horizontal	64	1.49	-	47.85	31.84	7.29	33.89
PK	5.3162G	115.54	Inf	-Inf	5.21	3	Horizontal	64	1.49	-	110.33	31.83	7.25	33.87
PK	5.3516G	71.75	74.00	-2.25	5.24	3	Horizontal	64	1.49	-	66.51	31.84	7.29	33.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

29/01/2020

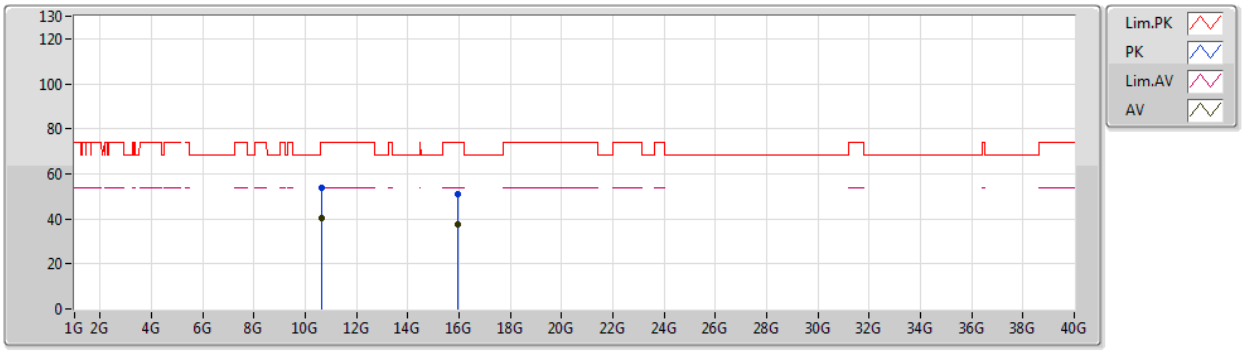


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64096G	40.55	54.00	-13.45	-4.33	3	Vertical	297	1.83	-	44.88	39.73	10.38	54.44
AV	15.95106G	37.73	54.00	-16.27	-2.71	3	Vertical	360	1.49	-	40.44	37.28	13.46	53.45
PK	10.63982G	53.83	74.00	-20.17	-4.33	3	Vertical	297	1.83	-	58.16	39.73	10.38	54.44
PK	15.95196G	50.74	74.00	-23.26	-2.71	3	Vertical	360	1.49	-	53.45	37.28	13.46	53.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

29/01/2020

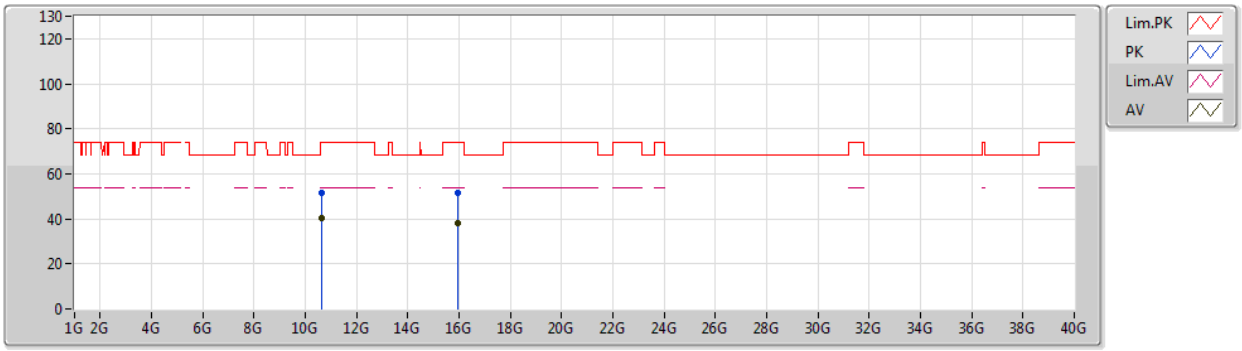


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64126G	40.46	54.00	-13.54	-4.33	3	Horizontal	49	1.69	-	44.79	39.73	10.38	54.44
AV	15.96264G	37.91	54.00	-16.09	-2.74	3	Horizontal	36	1.49	-	40.65	37.24	13.48	53.46
PK	10.64552G	51.53	74.00	-22.47	-4.32	3	Horizontal	92	1.69	-	55.85	39.74	10.38	54.44
PK	15.9525G	51.76	74.00	-22.24	-2.71	3	Horizontal	36	1.49	-	54.47	37.28	13.46	53.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

29/01/2020

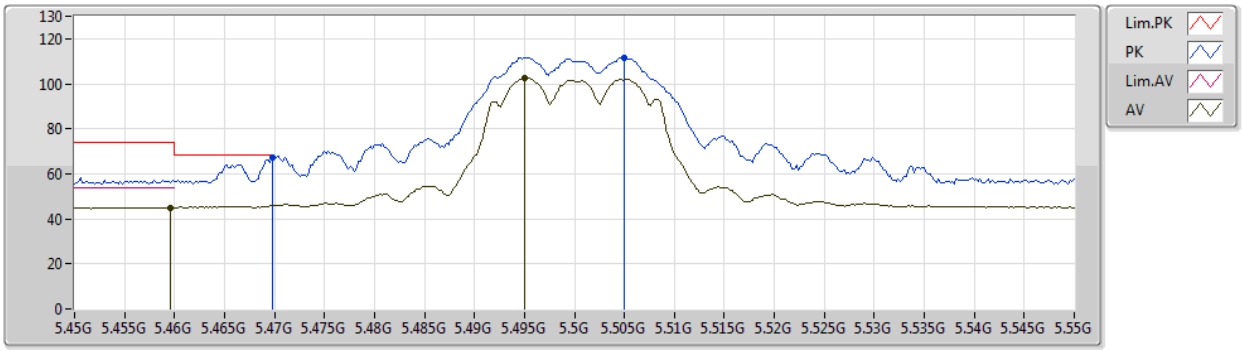


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	45.09	54.00	-8.91	5.40	3	Vertical	18	1.50	-	39.69	31.88	7.43	33.91
AV	5.495G	102.42	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	18	1.50	-	96.97	31.90	7.47	33.92
PK	5.4698G	67.34	68.20	-0.86	5.42	3	Vertical	18	1.50	-	61.92	31.89	7.44	33.91
PK	5.505G	111.78	Inf	-Inf	5.47	3	Vertical	18	1.50	-	106.31	31.91	7.48	33.92

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5500MHz_TX

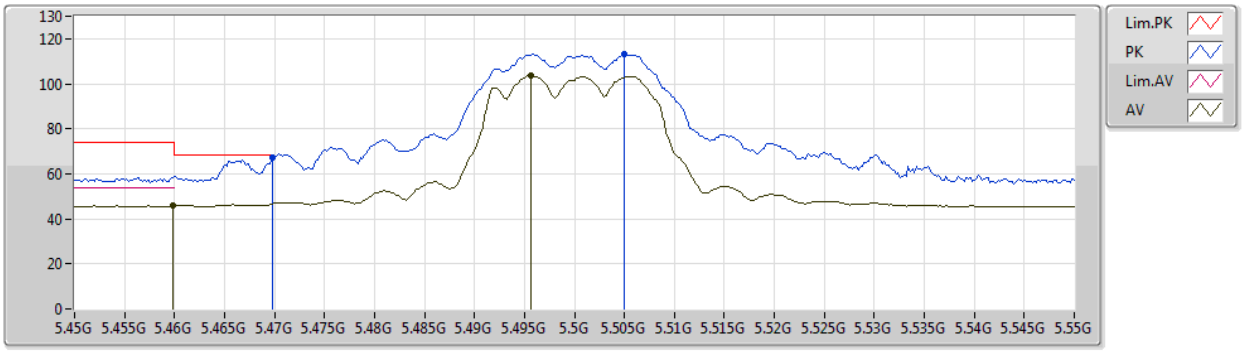


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4598G	46.07	54.00	-7.93	5.40	3	Horizontal	59	1.00	-	40.67	31.88	7.43	33.91
AV	5.4956G	103.71	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	59	1.00	-	98.26	31.90	7.47	33.92
PK	5.4698G	67.41	68.20	-0.79	5.42	3	Horizontal	59	1.00	-	61.99	31.89	7.44	33.91
PK	5.505G	113.08	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	59	1.00	-	107.61	31.91	7.48	33.92

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5500MHz_TX

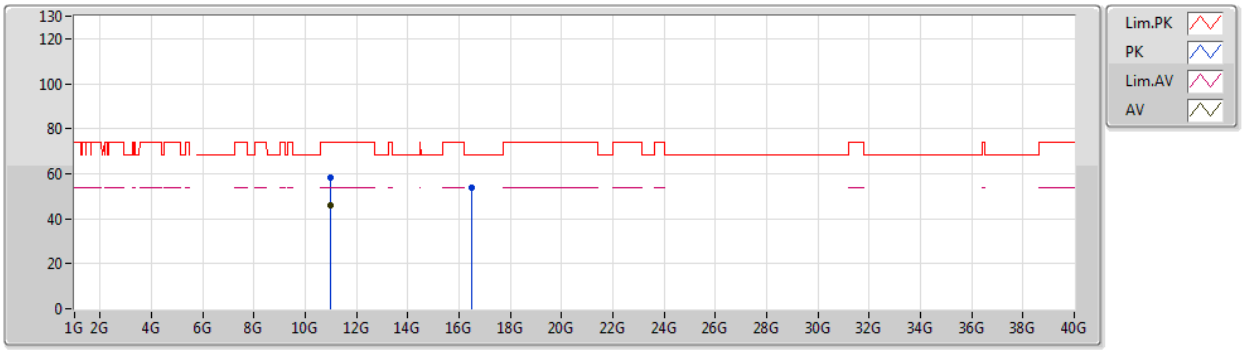


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0015G	45.79	54.00	-8.21	-3.87	3	Vertical	352	1.37	-	49.66	40.20	10.44	54.51
PK	11.00132G	58.43	74.00	-15.57	-3.87	3	Vertical	352	1.37	-	62.30	40.20	10.44	54.51
PK	16.50384G	53.75	68.20	-14.45	0.02	3	Vertical	360	1.49	-	53.73	38.56	13.69	52.23

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5500MHz_TX

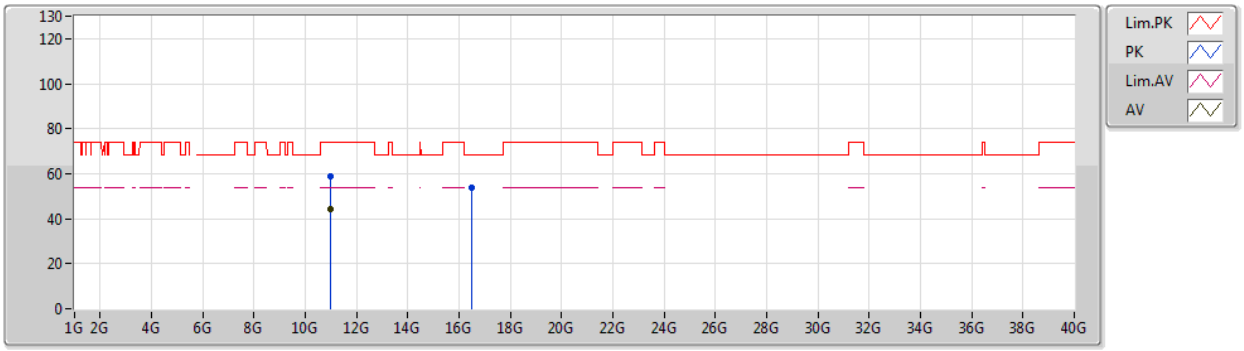


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00144G	44.53	54.00	-9.47	-3.87	3	Horizontal	29	1.49	-	48.40	40.20	10.44	54.51
PK	10.9976G	58.74	74.00	-15.26	-3.87	3	Horizontal	29	1.49	-	62.61	40.20	10.44	54.51
PK	16.49802G	53.76	68.20	-14.44	-0.01	3	Horizontal	0	1.49	-	53.77	38.54	13.69	52.24

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

29/01/2020

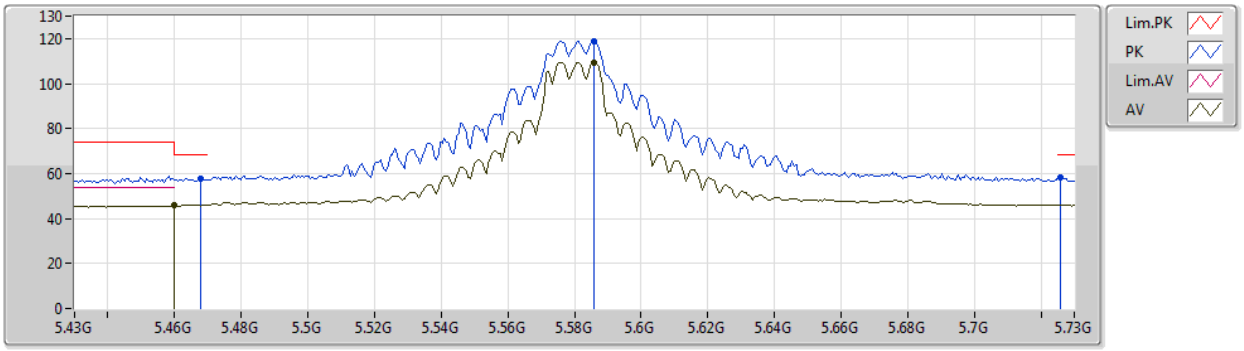


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	45.76	54.00	-8.24	5.40	3	Vertical	23	1.49	-	40.36	31.88	7.43	33.91
AV	5.586G	109.44	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	23	1.49	-	103.83	32.02	7.53	33.94
PK	5.4678G	57.71	68.20	-10.49	5.42	3	Vertical	23	1.49	-	52.29	31.89	7.44	33.91
PK	5.586G	118.85	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	23	1.49	-	113.24	32.02	7.53	33.94
PK	5.7258G	58.51	68.20	-9.69	5.88	3	Vertical	23	1.49	-	52.63	32.22	7.62	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5580MHz_TX

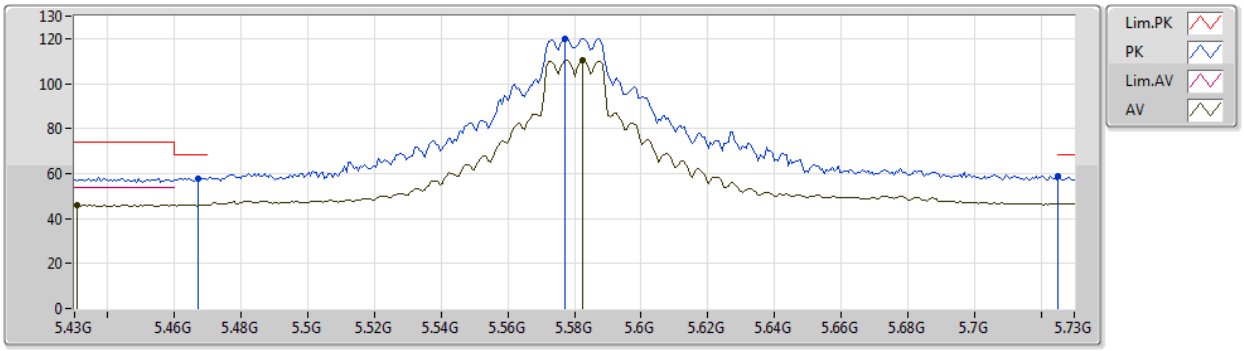


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4306G	46.00	54.00	-8.00	5.35	3	Horizontal	53	1.84	-	40.65	31.87	7.39	33.91
AV	5.5824G	110.35	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	53	1.84	-	104.74	32.02	7.53	33.94
PK	5.4672G	57.72	68.20	-10.48	5.41	3	Horizontal	53	1.84	-	52.31	31.89	7.43	33.91
PK	5.577G	119.80	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	53	1.84	-	114.20	32.01	7.53	33.94
PK	5.7252G	58.58	68.20	-9.62	5.88	3	Horizontal	53	1.84	-	52.70	32.22	7.62	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5580MHz_TX

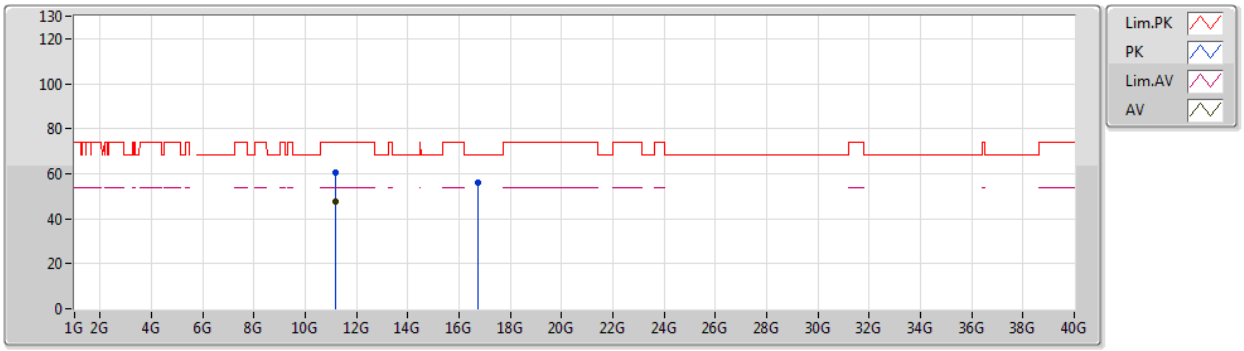


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16186G	47.52	54.00	-6.48	-3.89	3	Vertical	0	1.50	-	51.41	40.01	10.52	54.42
PK	11.1576G	60.64	74.00	-13.36	-3.89	3	Vertical	0	1.50	-	64.53	40.01	10.52	54.42
PK	16.73982G	56.18	68.20	-12.02	0.63	3	Vertical	317	1.02	-	55.55	39.25	13.76	52.38

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5580MHz_TX

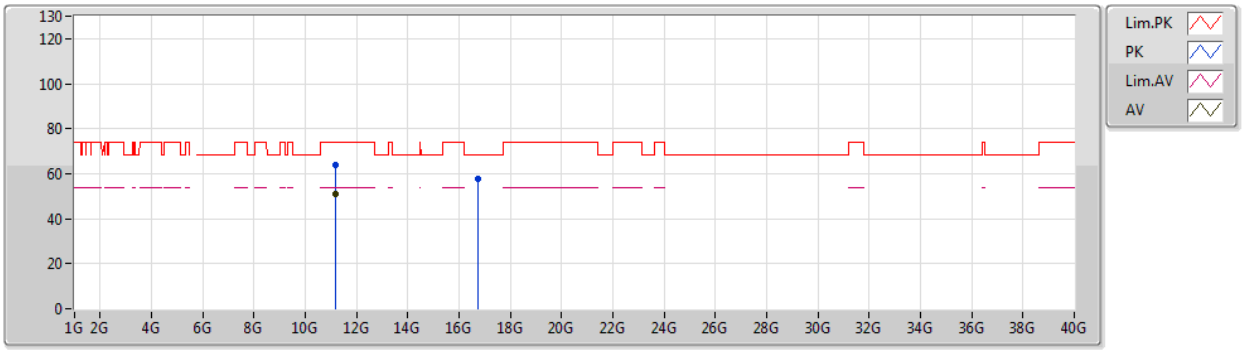


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16162G	51.19	54.00	-2.81	-3.89	3	Horizontal	34	1.35	-	55.08	40.01	10.52	54.42
PK	11.16096G	63.79	74.00	-10.21	-3.89	3	Horizontal	34	1.35	-	67.68	40.01	10.52	54.42
PK	16.73946G	57.76	68.20	-10.44	0.62	3	Horizontal	318	1.59	-	57.14	39.24	13.76	52.38

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

29/01/2020

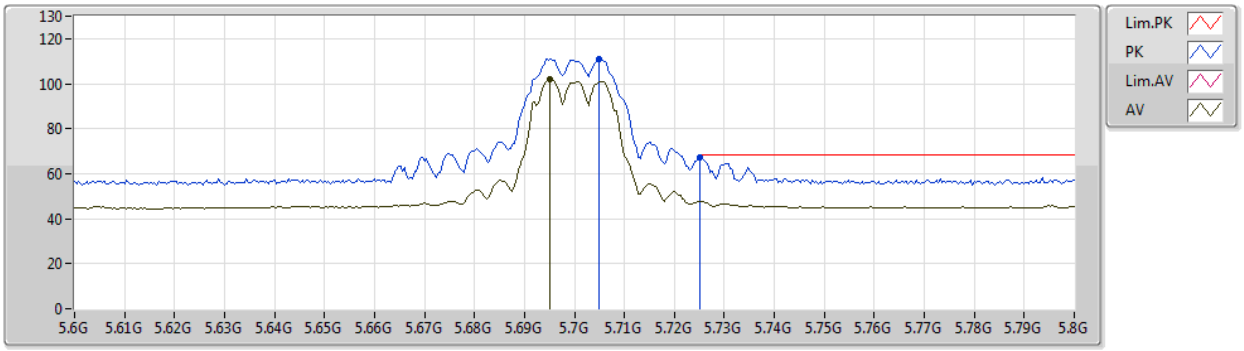


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6952G	101.82	Inf	-Inf	5.82	3	Vertical	40	1.92	-	96.00	32.17	7.60	33.95
PK	5.7048G	111.02	Inf	-Inf	5.85	3	Vertical	40	1.92	-	105.17	32.19	7.61	33.95
PK	5.7252G	67.45	68.20	-0.75	5.88	3	Vertical	40	1.92	-	61.57	32.22	7.62	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

29/01/2020

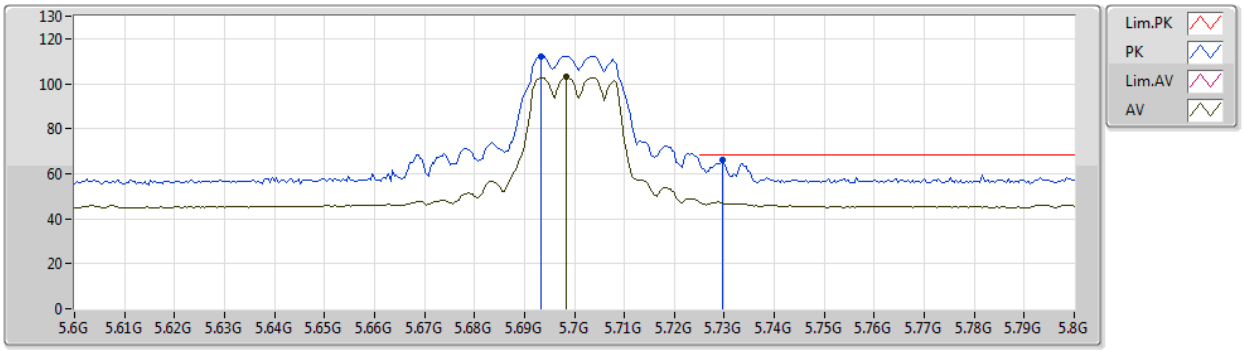


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6932G	112.34	Inf	-Inf	5.82	3	Horizontal	55	1.84	-	106.52	32.17	7.60	33.95
AV	5.6984G	102.94	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	55	1.84	-	97.11	32.18	7.60	33.95
PK	5.7296G	66.15	68.20	-2.05	5.88	3	Horizontal	55	1.84	-	60.27	32.22	7.62	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5700MHz_TX

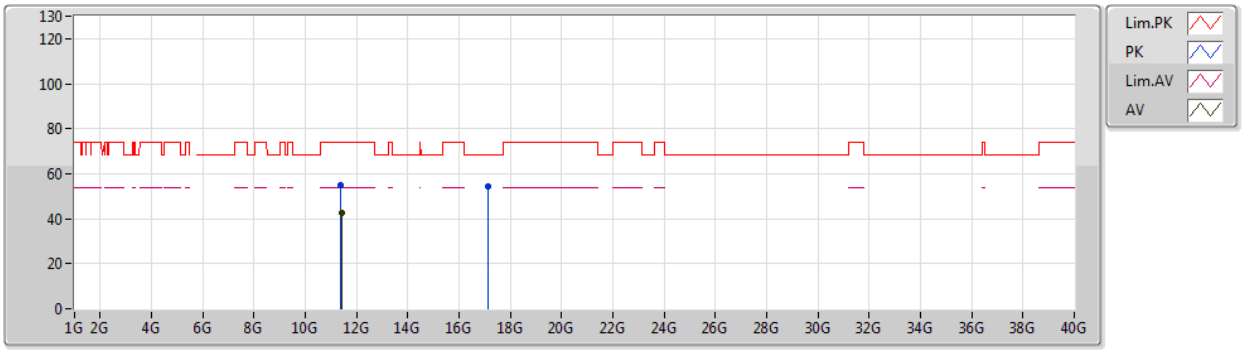


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40208G	42.48	54.00	-11.52	-3.92	3	Vertical	343	1.77	-	46.40	39.72	10.64	54.28
PK	11.39824G	55.16	74.00	-18.84	-3.92	3	Vertical	343	1.77	-	59.08	39.72	10.64	54.28
PK	17.1264G	54.34	68.20	-13.86	2.09	3	Vertical	49	1.09	-	52.25	40.83	13.88	52.62

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

29/01/2020

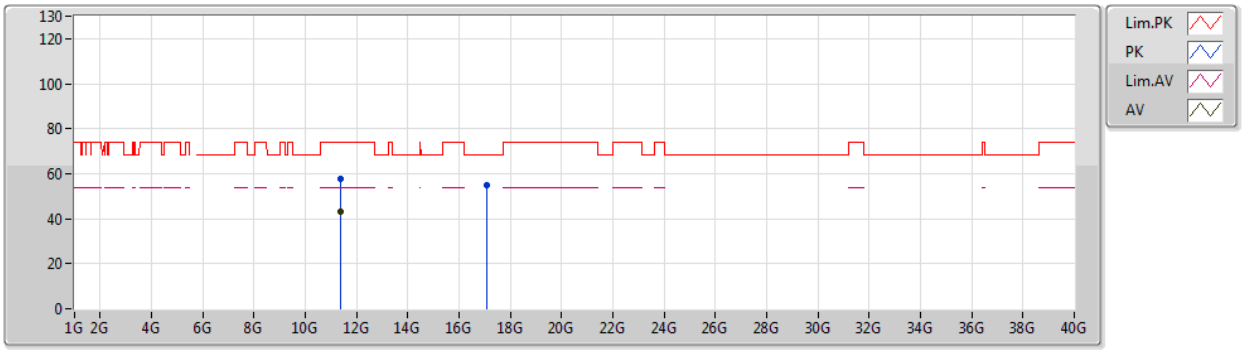


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39808G	43.31	54.00	-10.69	-3.92	3	Horizontal	47	1.50	-	47.23	39.72	10.64	54.28
PK	11.39788G	57.45	74.00	-16.55	-3.92	3	Horizontal	47	1.50	-	61.37	39.72	10.64	54.28
PK	17.06048G	54.96	68.20	-13.24	1.68	3	Horizontal	240	1.49	-	53.28	40.40	13.86	52.58

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

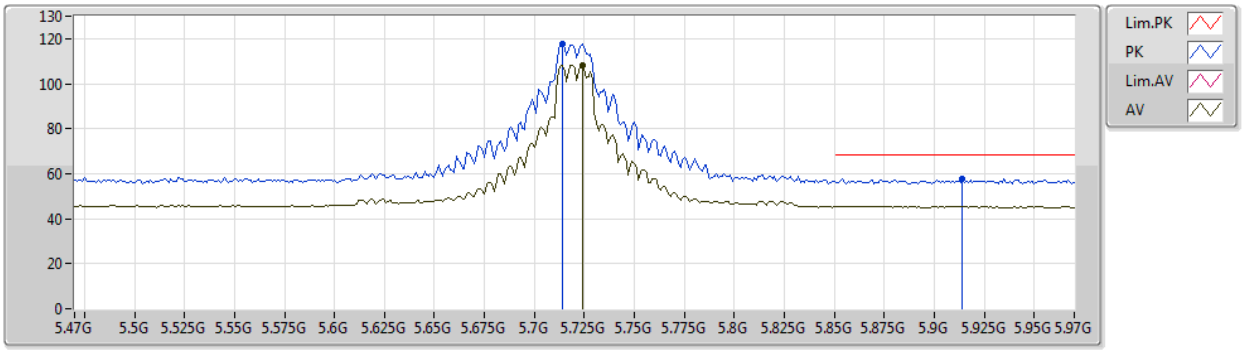


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.724G	108.28	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	38	1.49	-	102.40	32.21	7.62	33.95
PK	5.714G	117.43	Inf	-Inf	5.86	3	Vertical	38	1.49	-	111.57	32.20	7.61	33.95
PK	5.914G	57.69	68.20	-10.51	6.24	3	Vertical	38	1.49	-	51.45	32.48	7.74	33.98

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

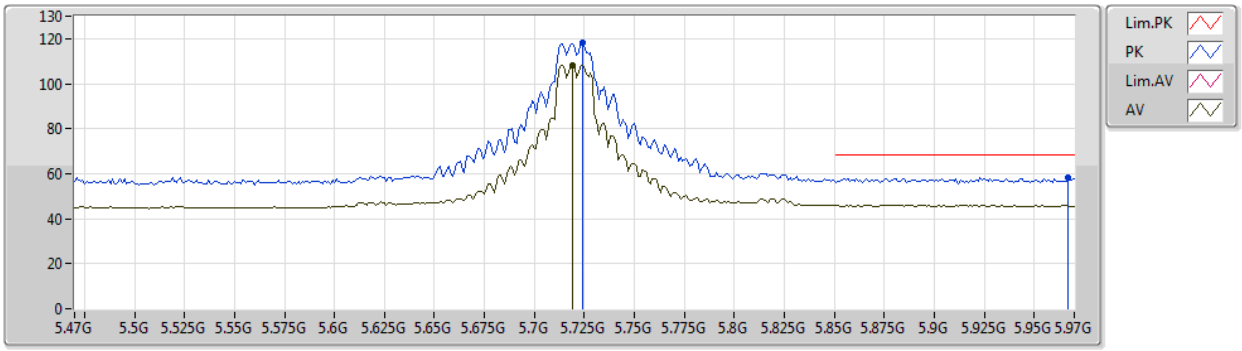


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.719G	108.16	Inf	-Inf	5.88	3	Horizontal	71	1.80	-	102.28	32.21	7.62	33.95
PK	5.724G	118.43	Inf	-Inf	5.88	3	Horizontal	71	1.80	-	112.55	32.21	7.62	33.95
PK	5.967G	58.47	68.20	-9.73	6.34	3	Horizontal	71	1.80	-	52.13	32.55	7.78	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

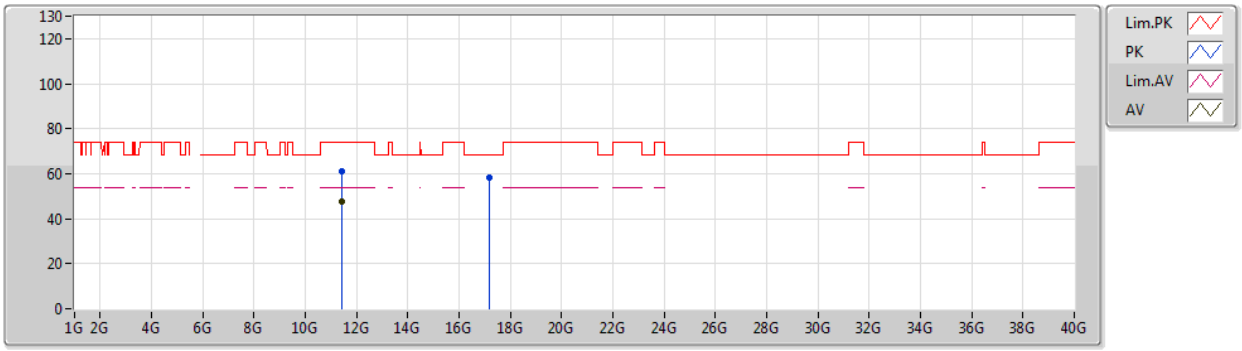


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4424G	47.80	54.00	-6.20	-3.92	3	Vertical	350	1.70	-	51.72	39.67	10.66	54.25
PK	11.43766G	60.95	74.00	-13.05	-3.93	3	Vertical	350	1.70	-	64.88	39.67	10.66	54.26
PK	17.15796G	58.31	68.20	-9.89	2.29	3	Vertical	334	1.55	-	56.02	41.04	13.89	52.64

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

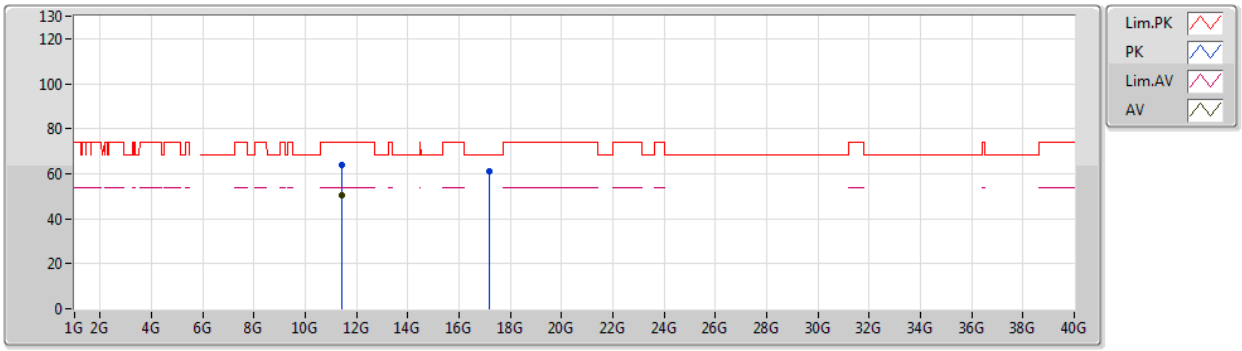


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4424G	50.27	54.00	-3.73	-3.92	3	Horizontal	44	1.49	-	54.19	39.67	10.66	54.25
PK	11.4376G	64.07	74.00	-9.93	-3.93	3	Horizontal	44	1.49	-	68.00	39.67	10.66	54.26
PK	17.16054G	61.35	68.20	-6.85	2.31	3	Horizontal	316	1.42	-	59.04	41.06	13.89	52.64

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5745MHz_TX

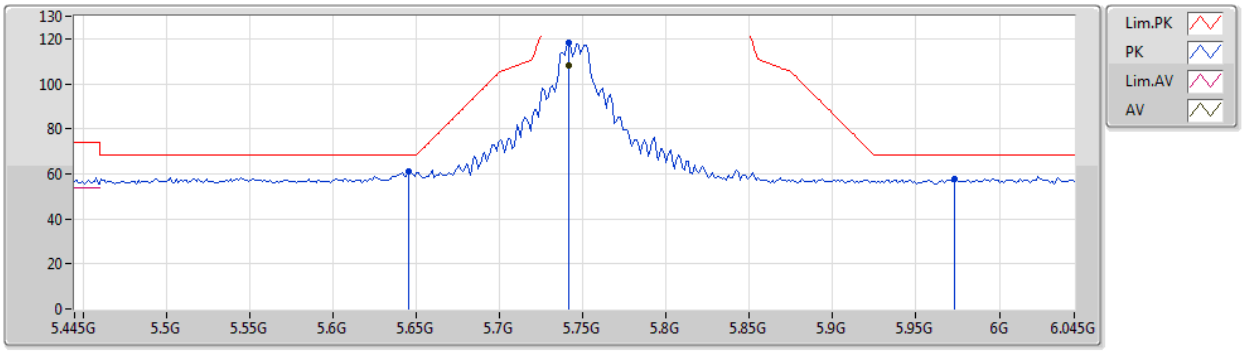


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7414G	108.39	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	20	1.50	-	102.48	32.24	7.63	33.96
PK	5.6454G	60.92	68.20	-7.28	5.73	3	Vertical	20	1.50	-	55.19	32.10	7.57	33.94
PK	5.7414G	118.05	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	20	1.50	-	112.14	32.24	7.63	33.96
PK	5.973G	57.71	68.20	-10.49	6.35	3	Vertical	20	1.50	-	51.36	32.56	7.78	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5745MHz_TX

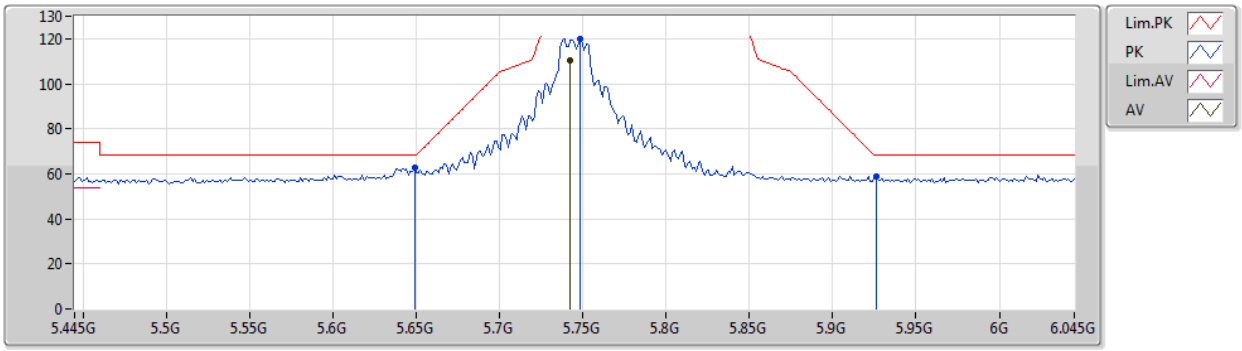


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7426G	110.14	Inf	-Inf	5.91	3	Horizontal	56	1.78	-	104.23	32.24	7.63	33.96
PK	5.649G	62.60	68.20	-5.60	5.74	3	Horizontal	56	1.78	-	56.86	32.11	7.57	33.94
PK	5.7486G	119.91	Inf	-Inf	5.93	3	Horizontal	56	1.78	-	113.98	32.25	7.64	33.96
PK	5.9262G	58.78	68.20	-9.42	6.26	3	Horizontal	56	1.78	-	52.52	32.50	7.75	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5745MHz_TX

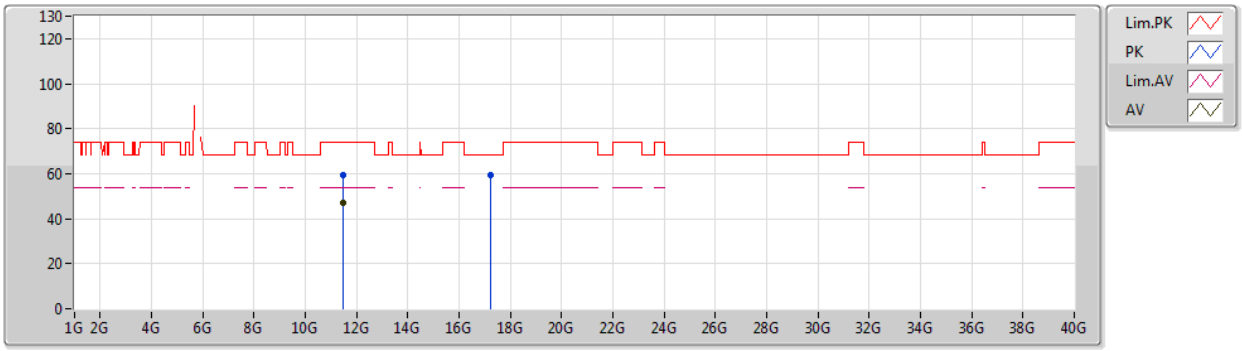


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4926G	46.94	54.00	-7.06	-3.93	3	Vertical	348	1.67	-	50.87	39.61	10.68	54.22
PK	11.4876G	59.15	74.00	-14.85	-3.94	3	Vertical	348	1.67	-	63.09	39.61	10.68	54.23
PK	17.2344G	59.46	68.20	-8.74	2.77	3	Vertical	32	1.48	-	56.69	41.55	13.91	52.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5745MHz_TX

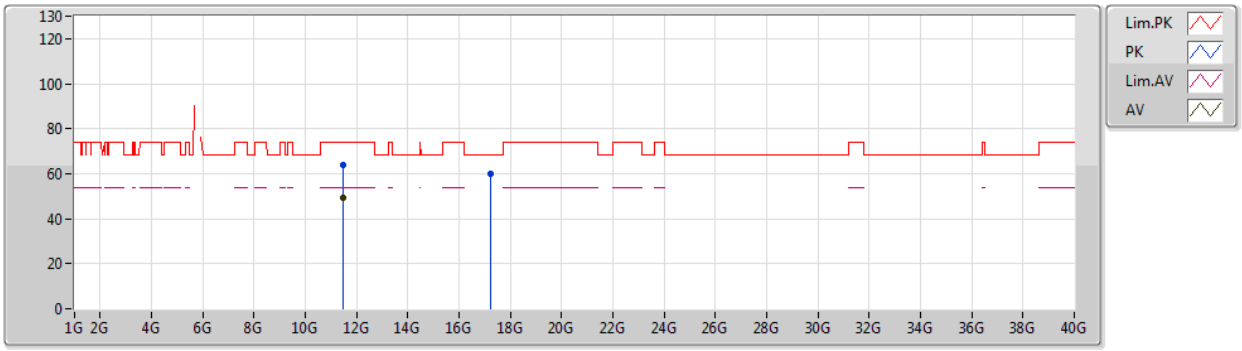


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4926G	49.21	54.00	-4.79	-3.93	3	Horizontal	42	1.48	-	53.14	39.61	10.68	54.22
PK	11.4878G	63.72	74.00	-10.28	-3.94	3	Horizontal	42	1.48	-	67.66	39.61	10.68	54.23
PK	17.2364G	60.12	68.20	-8.08	2.78	3	Horizontal	287	1.50	-	57.34	41.56	13.91	52.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5785MHz_TX

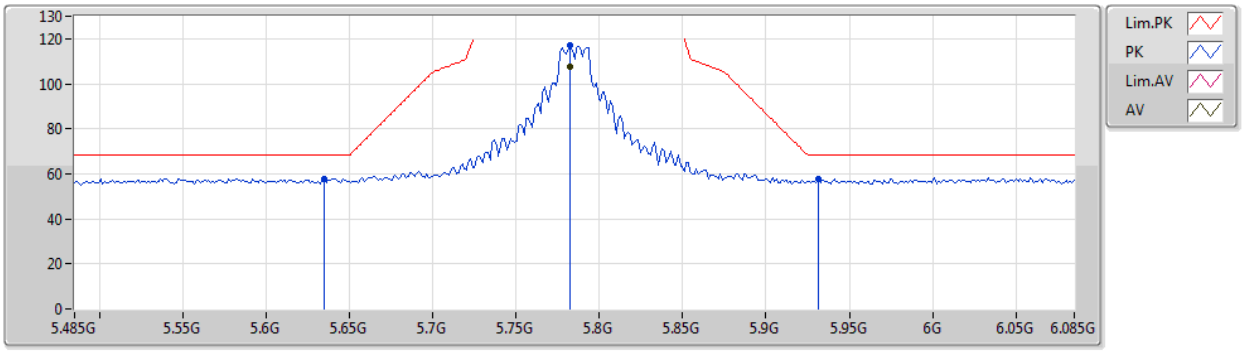


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7826G	107.73	Inf	-Inf	5.99	3	Vertical	25	1.40	-	101.74	32.30	7.66	33.97
PK	5.635G	57.96	68.20	-10.24	5.71	3	Vertical	25	1.40	-	52.25	32.09	7.56	33.94
PK	5.7826G	117.24	Inf	-Inf	5.99	3	Vertical	25	1.40	-	111.25	32.30	7.66	33.97
PK	5.9314G	57.78	68.20	-10.42	6.26	3	Vertical	25	1.40	-	51.52	32.50	7.75	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5785MHz_TX

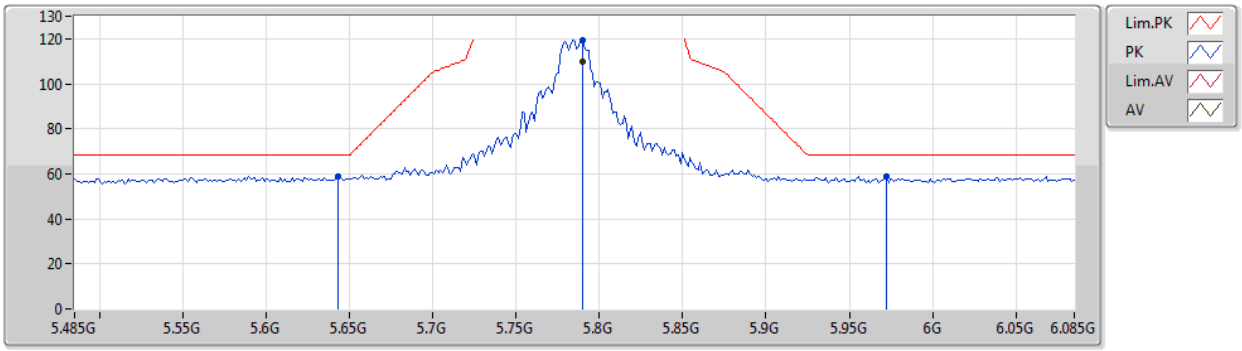


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7898G	109.82	Inf	-Inf	6.00	3	Horizontal	59	1.84	-	103.82	32.31	7.66	33.97
PK	5.6434G	58.87	68.20	-9.33	5.73	3	Horizontal	59	1.84	-	53.14	32.10	7.57	33.94
PK	5.7898G	119.36	Inf	-Inf	6.00	3	Horizontal	59	1.84	-	113.36	32.31	7.66	33.97
PK	5.9722G	58.96	68.20	-9.24	6.35	3	Horizontal	59	1.84	-	52.61	32.56	7.78	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5785MHz_TX

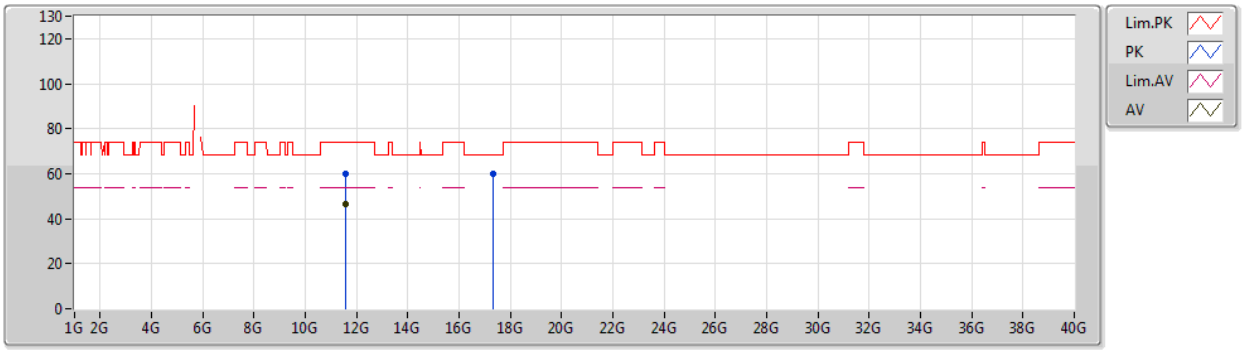


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5726G	46.61	54.00	-7.39	-3.91	3	Vertical	346	1.61	-	50.52	39.51	10.72	54.14
PK	11.5676G	59.96	74.00	-14.04	-3.91	3	Vertical	346	1.61	-	63.87	39.52	10.72	54.15
PK	17.3488G	59.95	68.20	-8.25	3.48	3	Vertical	303	1.50	-	56.47	42.30	13.94	52.76

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5785MHz_TX

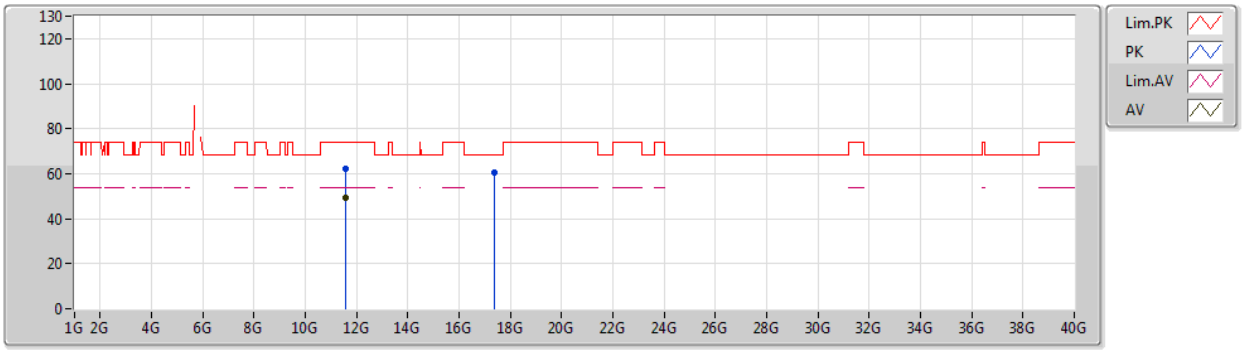


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5684G	49.12	54.00	-4.88	-3.91	3	Horizontal	57	1.62	-	53.03	39.52	10.72	54.15
PK	11.5676G	62.44	74.00	-11.56	-3.91	3	Horizontal	57	1.62	-	66.35	39.52	10.72	54.15
PK	17.357G	60.78	68.20	-7.42	3.53	3	Horizontal	330	1.49	-	57.25	42.36	13.94	52.77

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5825MHz_TX

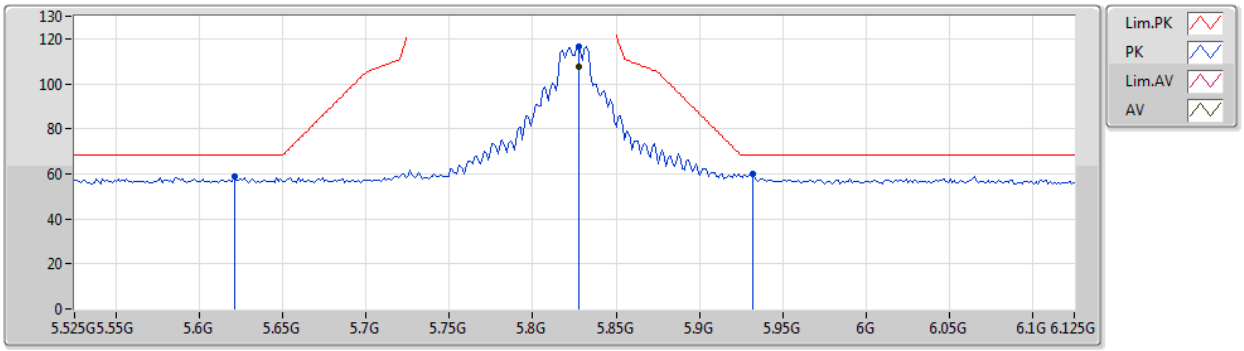


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8274G	107.54	Inf	-Inf	6.08	3	Vertical	22	1.50	-	101.46	32.36	7.69	33.97
PK	5.621G	58.58	68.20	-9.62	5.68	3	Vertical	22	1.50	-	52.90	32.07	7.55	33.94
PK	5.8274G	116.77	Inf	-Inf	6.08	3	Vertical	22	1.50	-	110.69	32.36	7.69	33.97
PK	5.9318G	59.90	68.20	-8.30	6.26	3	Vertical	22	1.50	-	53.64	32.50	7.75	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5825MHz_TX

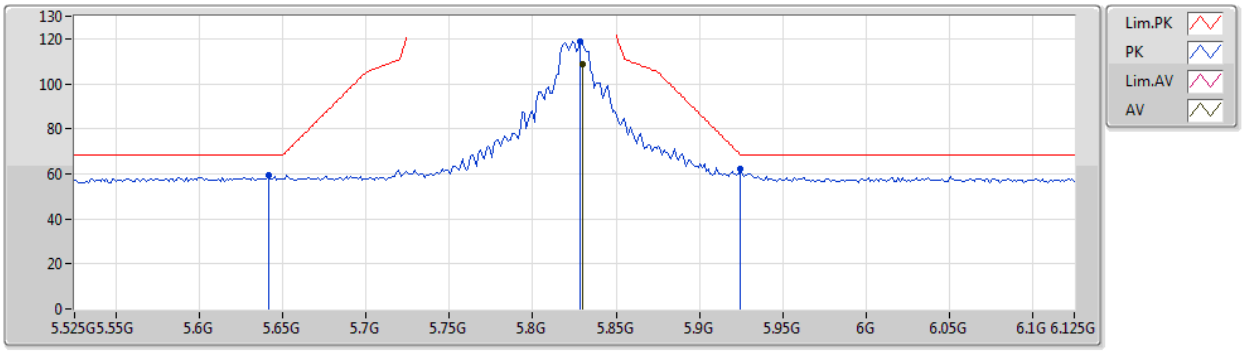


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8298G	108.96	Inf	-Inf	6.08	3	Horizontal	57	1.85	-	102.88	32.36	7.69	33.97
PK	5.6414G	59.31	68.20	-8.89	5.73	3	Horizontal	57	1.85	-	53.58	32.10	7.57	33.94
PK	5.8286G	118.84	Inf	-Inf	6.08	3	Horizontal	57	1.85	-	112.76	32.36	7.69	33.97
PK	5.9246G	61.99	68.50	-6.51	6.26	3	Horizontal	57	1.85	-	55.73	32.49	7.75	33.98

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5825MHz_TX

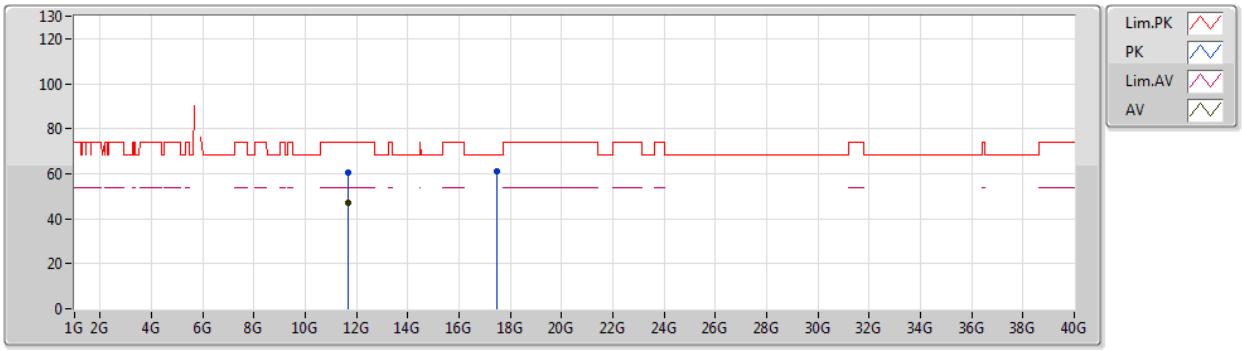


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6522G	46.79	54.00	-7.21	-3.88	3	Vertical	344	1.59	-	50.67	39.42	10.76	54.06
PK	11.6476G	60.59	74.00	-13.41	-3.88	3	Vertical	344	1.59	-	64.47	39.42	10.76	54.06
PK	17.4874G	60.82	68.20	-7.38	4.34	3	Vertical	305	1.48	-	56.48	43.22	13.97	52.85

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

29/01/2020

5825MHz_TX

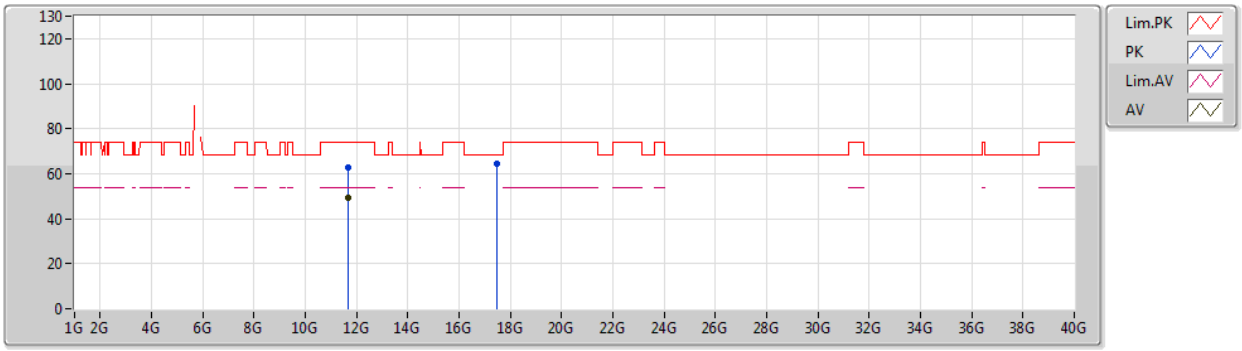


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6528G	49.59	54.00	-4.41	-3.87	3	Horizontal	56	1.49	-	53.46	39.42	10.76	54.05
PK	11.6476G	62.69	74.00	-11.31	-3.88	3	Horizontal	56	1.49	-	66.57	39.42	10.76	54.06
PK	17.4872G	64.25	68.20	-3.95	4.34	3	Horizontal	329	1.48	-	59.91	43.22	13.97	52.85

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5180MHz_TX

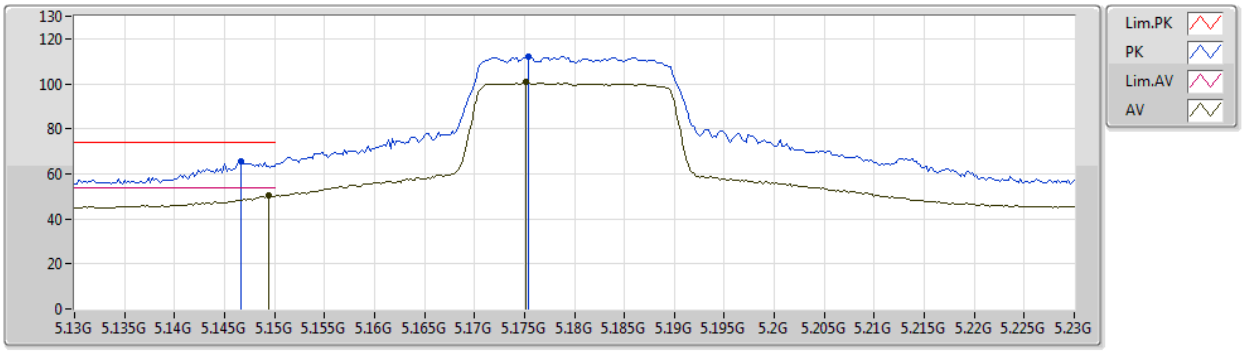


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	50.31	54.00	-3.69	4.97	3	Vertical	35	1.29	-	45.34	31.76	7.04	33.83
AV	5.1752G	100.62	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	35	1.29	-	95.62	31.77	7.07	33.84
PK	5.1466G	65.73	74.00	-8.27	4.96	3	Vertical	35	1.29	-	60.77	31.76	7.03	33.83
PK	5.1754G	112.22	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	35	1.29	-	107.22	31.77	7.07	33.84

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5180MHz_TX

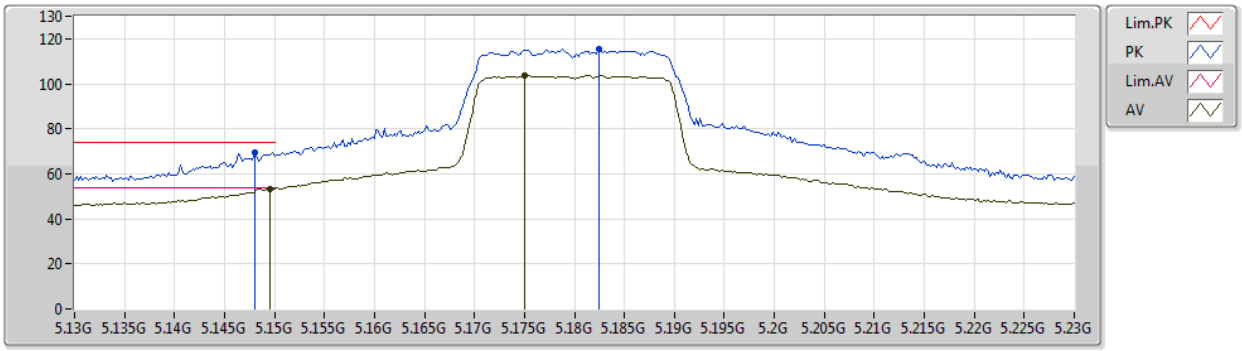


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.16	54.00	-0.84	4.97	3	Horizontal	53	1.66	-	48.19	31.76	7.04	33.83
AV	5.175G	103.93	Inf	-Inf	5.00	3	Horizontal	53	1.66	-	98.93	31.77	7.07	33.84
PK	5.148G	69.57	74.00	-4.43	4.96	3	Horizontal	53	1.66	-	64.61	31.76	7.03	33.83
PK	5.1824G	115.53	Inf	-Inf	5.01	3	Horizontal	53	1.66	-	110.52	31.77	7.08	33.84

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5180MHz_TX

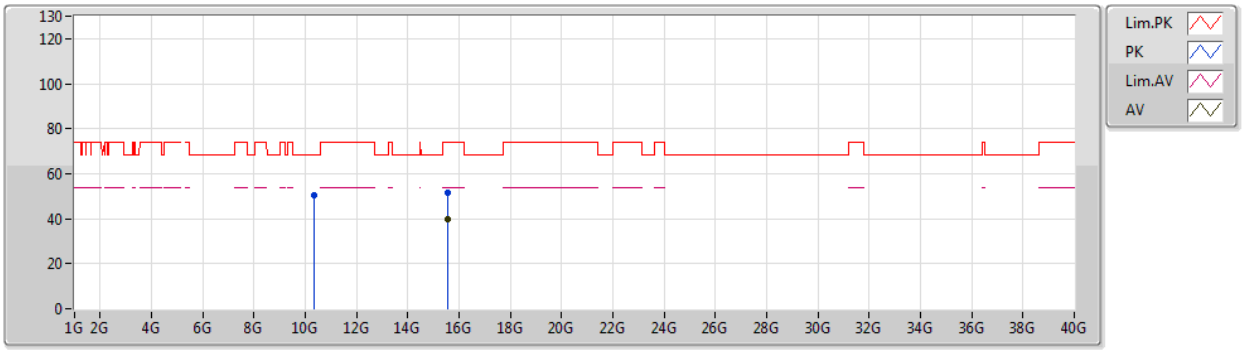


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53714G	39.82	54.00	-14.18	-1.36	3	Vertical	180	1.35	-	41.18	38.81	12.81	52.98
PK	10.3572G	50.46	68.20	-17.74	-4.78	3	Vertical	119	1.20	-	55.24	39.36	10.33	54.47
PK	15.53692G	51.63	74.00	-22.37	-1.36	3	Vertical	180	1.35	-	52.99	38.81	12.81	52.98

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5180MHz_TX

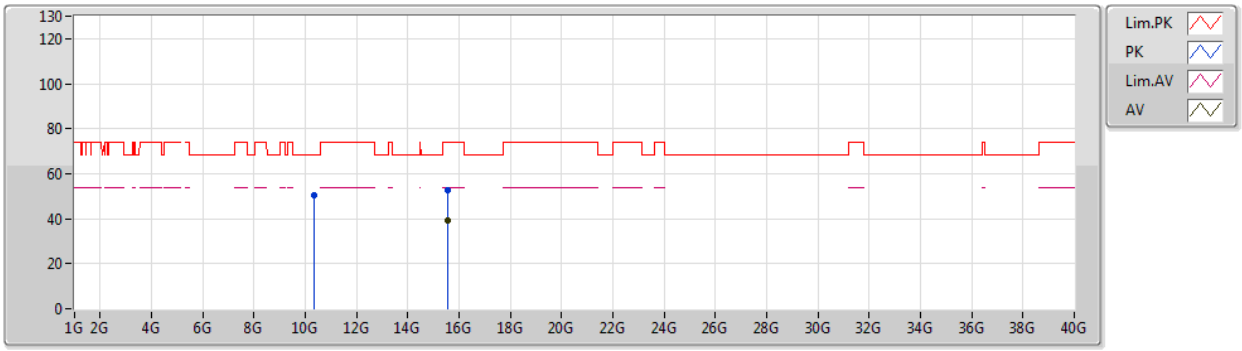


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5424G	39.23	54.00	-14.77	-1.38	3	Horizontal	74	1.02	-	40.61	38.79	12.82	52.99
PK	10.36326G	50.70	68.20	-17.50	-4.77	3	Horizontal	46	1.72	-	55.47	39.37	10.33	54.47
PK	15.5421G	52.42	74.00	-21.58	-1.38	3	Horizontal	74	1.02	-	53.80	38.79	12.82	52.99

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5200MHz_TX

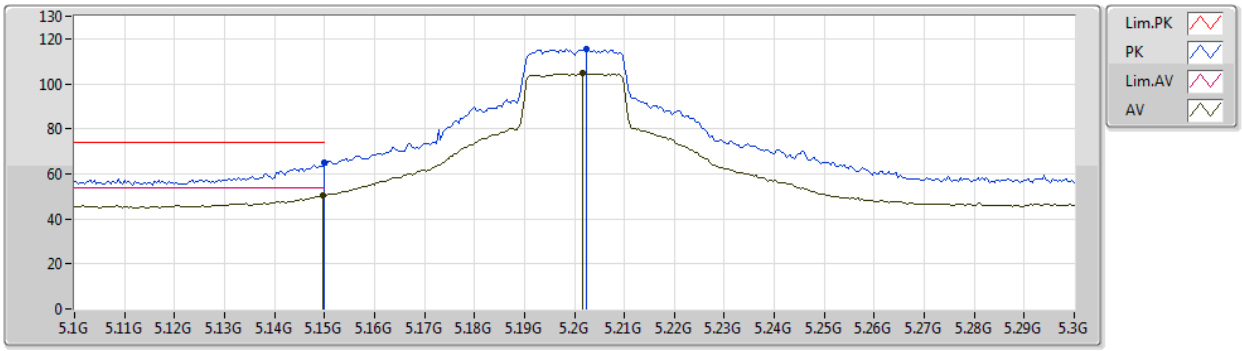


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	50.39	54.00	-3.61	4.97	3	Vertical	33	2.00	-	45.42	31.76	7.04	33.83
AV	5.2016G	104.51	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	33	2.00	-	99.48	31.78	7.10	33.85
PK	5.15G	64.85	74.00	-9.15	4.97	3	Vertical	33	2.00	-	59.88	31.76	7.04	33.83
PK	5.2024G	115.60	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	33	2.00	-	110.57	31.78	7.10	33.85

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5200MHz_TX

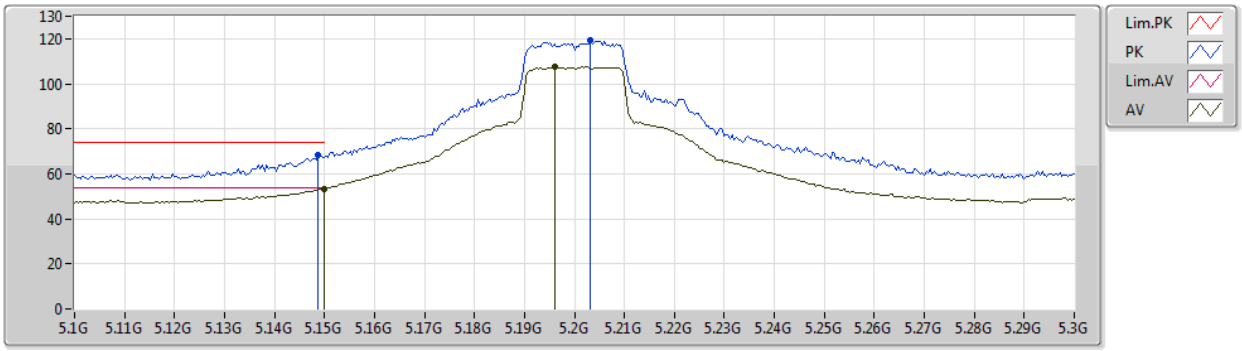


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.37	54.00	-0.63	4.97	3	Horizontal	53	1.02	-	48.40	31.76	7.04	33.83
AV	5.196G	107.44	Inf	-Inf	5.02	3	Horizontal	53	1.02	-	102.42	31.78	7.09	33.85
PK	5.1488G	68.29	74.00	-5.71	4.96	3	Horizontal	53	1.02	-	63.33	31.76	7.03	33.83
PK	5.2032G	119.48	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	53	1.02	-	114.45	31.78	7.10	33.85

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5200MHz_TX

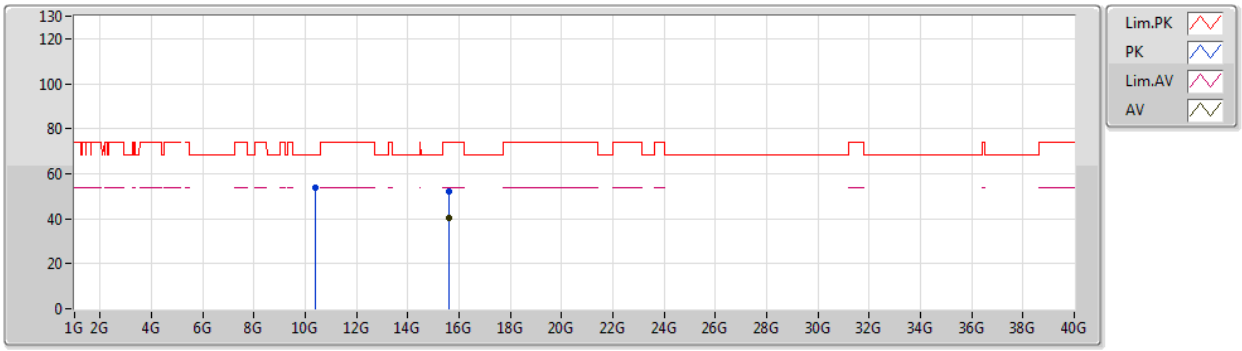


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6004G	40.27	54.00	-13.73	-1.56	3	Vertical	360	1.49	-	41.83	38.58	12.91	53.05
PK	10.3996G	54.06	68.20	-14.14	-4.70	3	Vertical	341	1.64	-	58.76	39.42	10.33	54.45
PK	15.6002G	52.31	74.00	-21.69	-1.56	3	Vertical	360	1.49	-	53.87	38.58	12.91	53.05

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5200MHz_TX

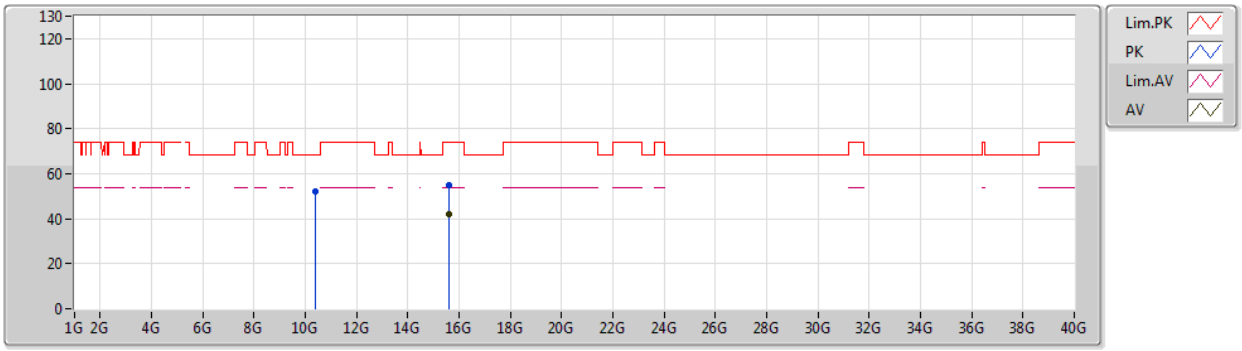


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6002G	41.86	54.00	-12.14	-1.56	3	Horizontal	335	1.48	-	43.42	38.58	12.91	53.05
PK	10.398G	52.00	68.20	-16.20	-4.70	3	Horizontal	56	3.00	-	56.70	39.42	10.33	54.45
PK	15.6006G	54.68	74.00	-19.32	-1.56	3	Horizontal	335	1.48	-	56.24	38.58	12.91	53.05

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5240MHz_TX

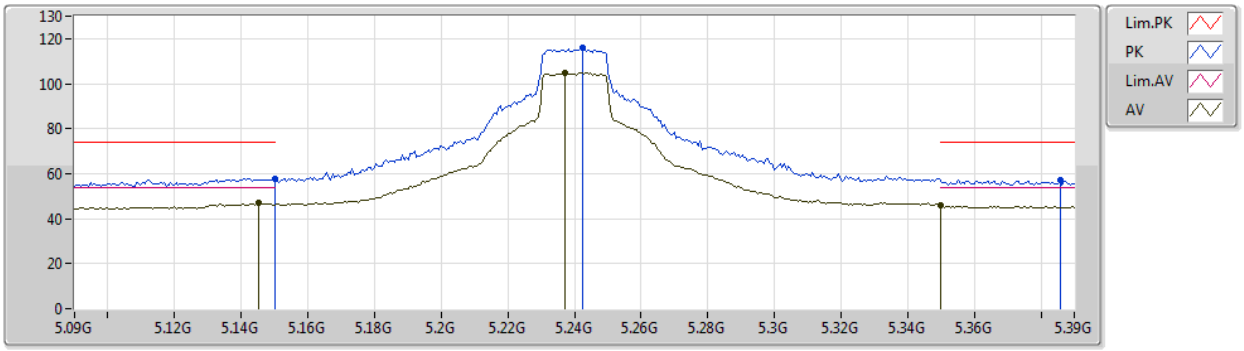


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1452G	46.81	54.00	-7.19	4.96	3	Vertical	29	2.07	-	41.85	31.76	7.03	33.83
AV	5.237G	104.79	Inf	-Inf	5.08	3	Vertical	29	2.07	-	99.71	31.79	7.15	33.86
AV	5.35G	46.10	54.00	-7.90	5.24	3	Vertical	29	2.07	-	40.86	31.84	7.29	33.89
PK	5.15G	57.67	74.00	-16.33	4.97	3	Vertical	29	2.07	-	52.70	31.76	7.04	33.83
PK	5.2424G	115.97	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	29	2.07	-	110.88	31.80	7.15	33.86
PK	5.3858G	57.10	74.00	-16.90	5.28	3	Vertical	29	2.07	-	51.82	31.85	7.33	33.90

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5240MHz_TX

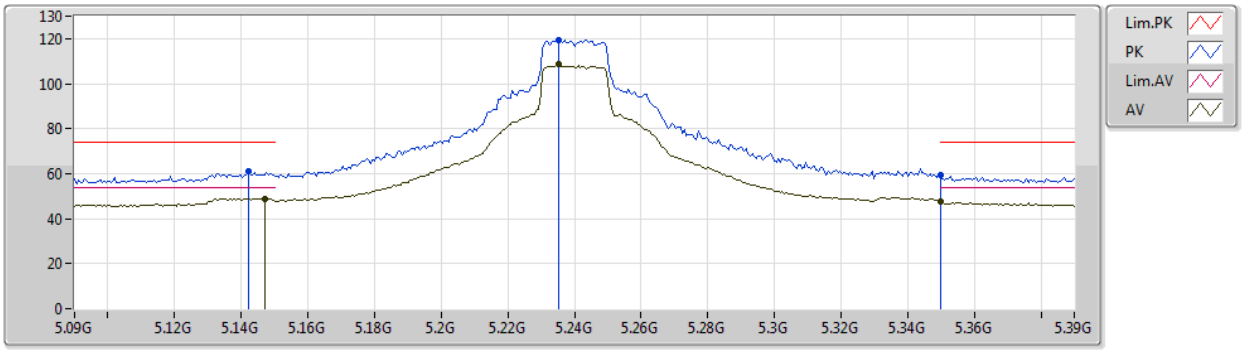


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.147G	49.03	54.00	-4.97	4.96	3	Horizontal	56	1.07	-	44.07	31.76	7.03	33.83
AV	5.2352G	108.53	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	56	1.07	-	103.46	31.79	7.14	33.86
AV	5.35G	47.70	54.00	-6.30	5.24	3	Horizontal	56	1.07	-	42.46	31.84	7.29	33.89
PK	5.1422G	61.11	74.00	-12.89	4.96	3	Horizontal	56	1.07	-	56.15	31.76	7.03	33.83
PK	5.2352G	119.55	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	56	1.07	-	114.48	31.79	7.14	33.86
PK	5.35G	59.22	74.00	-14.78	5.24	3	Horizontal	56	1.07	-	53.98	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5240MHz_TX

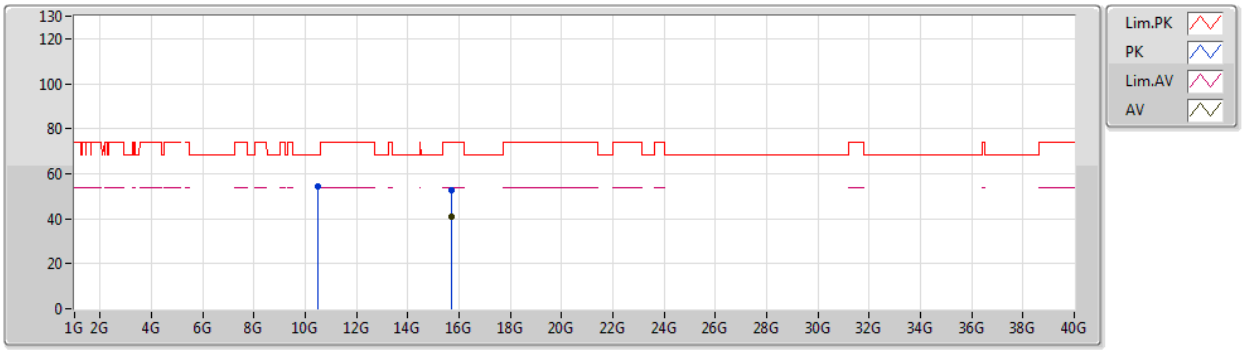


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7174G	40.87	54.00	-13.13	-1.94	3	Vertical	360	1.48	-	42.81	38.15	13.09	53.18
PK	10.4788G	54.26	68.20	-13.94	-4.55	3	Vertical	52	2.49	-	58.81	39.52	10.35	54.42
PK	15.7178G	52.93	74.00	-21.07	-1.95	3	Vertical	360	1.48	-	54.88	38.14	13.09	53.18

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5240MHz_TX

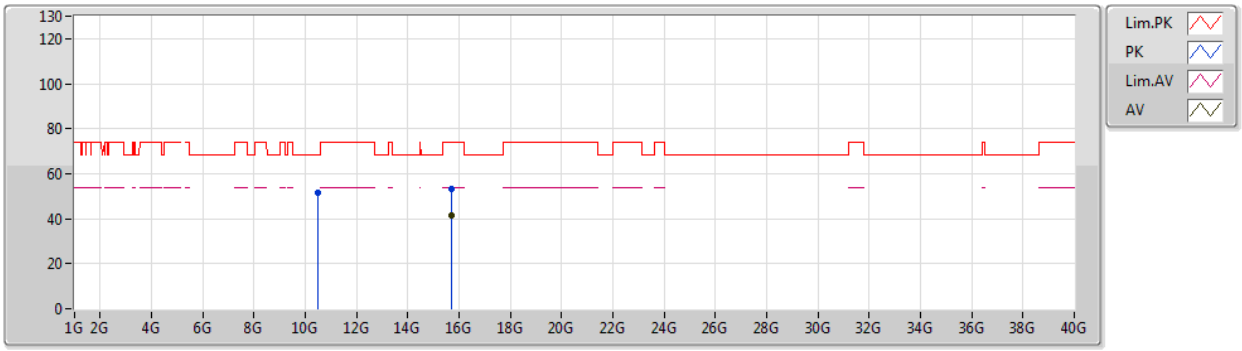


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7196G	41.65	54.00	-12.35	-1.95	3	Horizontal	303	1.48	-	43.60	38.14	13.10	53.19
PK	10.4788G	51.52	68.20	-16.68	-4.55	3	Horizontal	36	1.49	-	56.07	39.52	10.35	54.42
PK	15.7258G	53.05	74.00	-20.95	-1.97	3	Horizontal	303	1.48	-	55.02	38.11	13.11	53.19

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5260MHz_TX

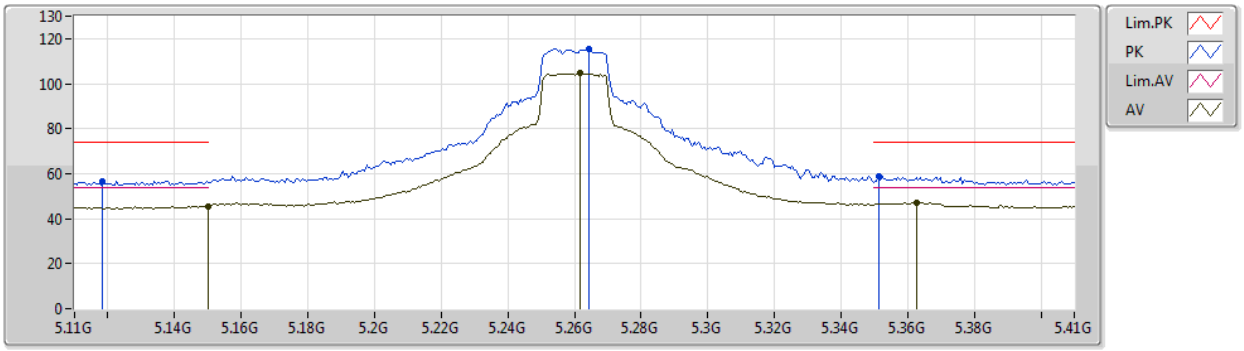


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	45.66	54.00	-8.34	4.97	3	Vertical	35	2.08	-	40.69	31.76	7.04	33.83
AV	5.2618G	104.86	Inf	-Inf	5.12	3	Vertical	35	2.08	-	99.74	31.80	7.18	33.86
AV	5.3626G	47.26	54.00	-6.74	5.26	3	Vertical	35	2.08	-	42.00	31.85	7.30	33.89
PK	5.1184G	56.62	74.00	-17.38	4.92	3	Vertical	35	2.08	-	51.70	31.75	7.00	33.83
PK	5.2642G	115.37	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	35	2.08	-	110.24	31.81	7.18	33.86
PK	5.3512G	58.80	74.00	-15.20	5.24	3	Vertical	35	2.08	-	53.56	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5260MHz_TX

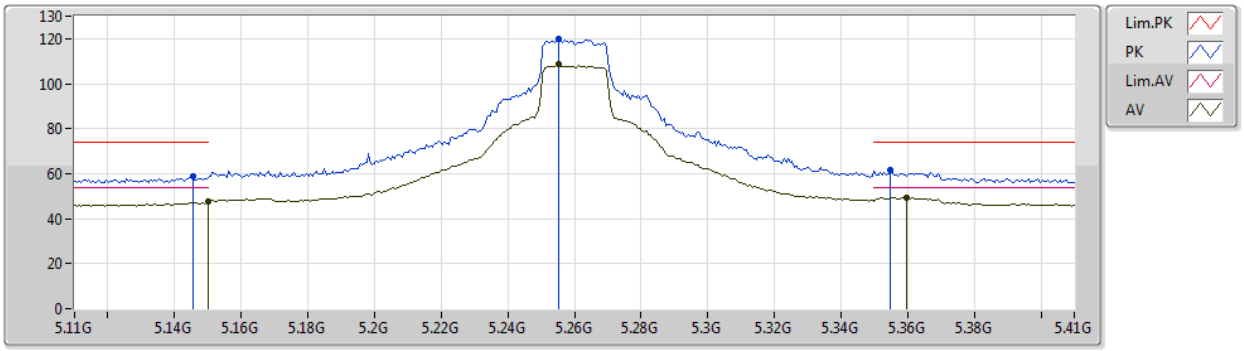


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	47.79	54.00	-6.21	4.97	3	Horizontal	57	1.00	-	42.82	31.76	7.04	33.83
AV	5.2552G	108.56	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	57	1.00	-	103.45	31.80	7.17	33.86
AV	5.3596G	49.30	54.00	-4.70	5.25	3	Horizontal	57	1.00	-	44.05	31.84	7.30	33.89
PK	5.1454G	58.56	74.00	-15.44	4.96	3	Horizontal	57	1.00	-	53.60	31.76	7.03	33.83
PK	5.2552G	119.70	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	57	1.00	-	114.59	31.80	7.17	33.86
PK	5.3548G	61.55	74.00	-12.45	5.24	3	Horizontal	57	1.00	-	56.31	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5260MHz_TX

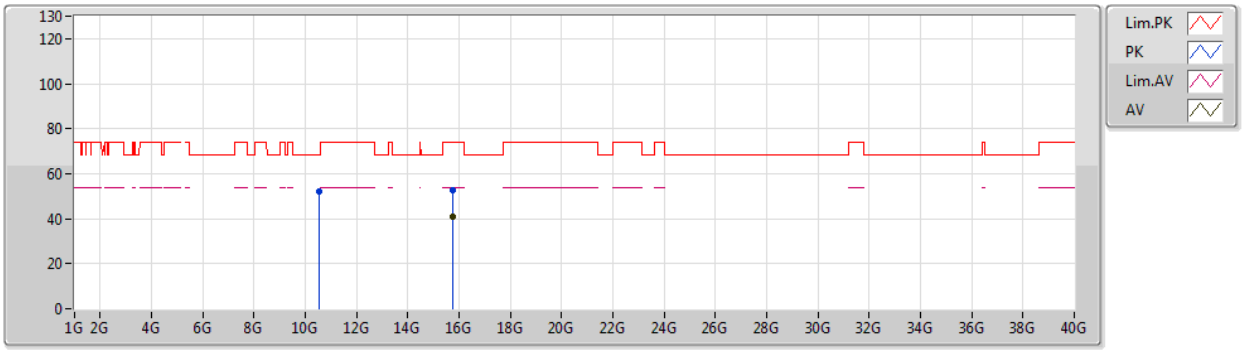


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7754G	40.78	54.00	-13.22	-2.14	3	Vertical	357	1.50	-	42.92	37.93	13.18	53.25
PK	10.5258G	51.87	68.20	-16.33	-4.48	3	Vertical	297	1.83	-	56.35	39.58	10.36	54.42
PK	15.7784G	52.86	74.00	-21.14	-2.14	3	Vertical	357	1.50	-	55.00	37.92	13.19	53.25

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5260MHz_TX

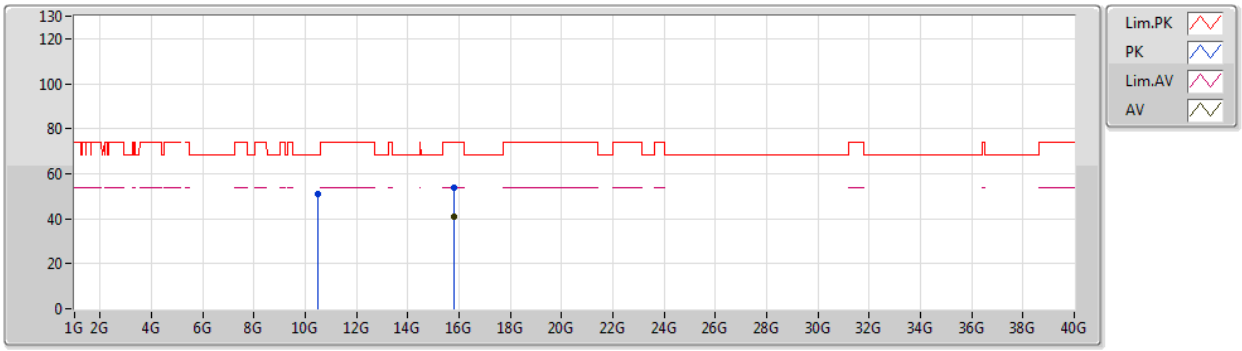


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7838G	40.92	54.00	-13.08	-2.16	3	Horizontal	305	1.48	-	43.08	37.90	13.20	53.26
PK	10.5078G	51.18	68.20	-17.02	-4.50	3	Horizontal	32	1.19	-	55.68	39.56	10.35	54.41
PK	15.7906G	54.04	74.00	-19.96	-2.19	3	Horizontal	305	1.48	-	56.23	37.87	13.21	53.27

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5300MHz_TX

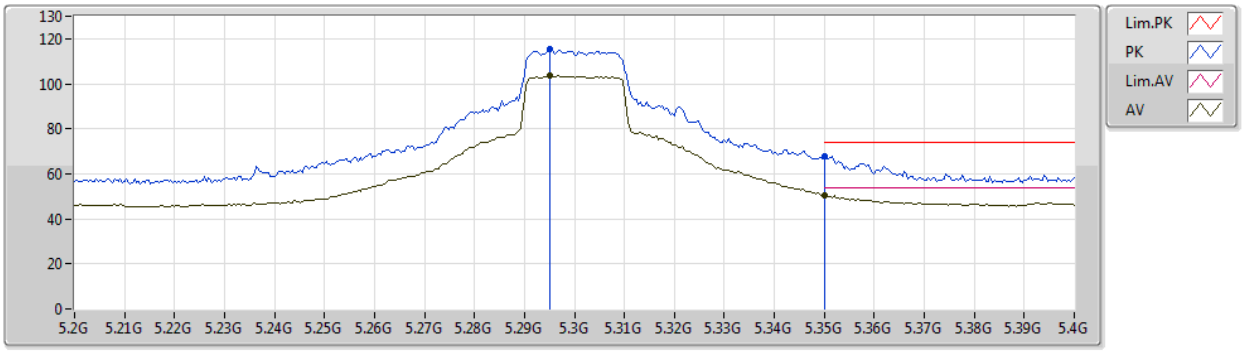


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2952G	103.87	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	36	1.01	-	98.70	31.82	7.22	33.87
AV	5.35G	50.66	54.00	-3.34	5.24	3	Vertical	36	1.01	-	45.42	31.84	7.29	33.89
PK	5.2952G	115.47	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	36	1.01	-	110.30	31.82	7.22	33.87
PK	5.35G	67.96	74.00	-6.04	5.24	3	Vertical	36	1.01	-	62.72	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5300MHz_TX

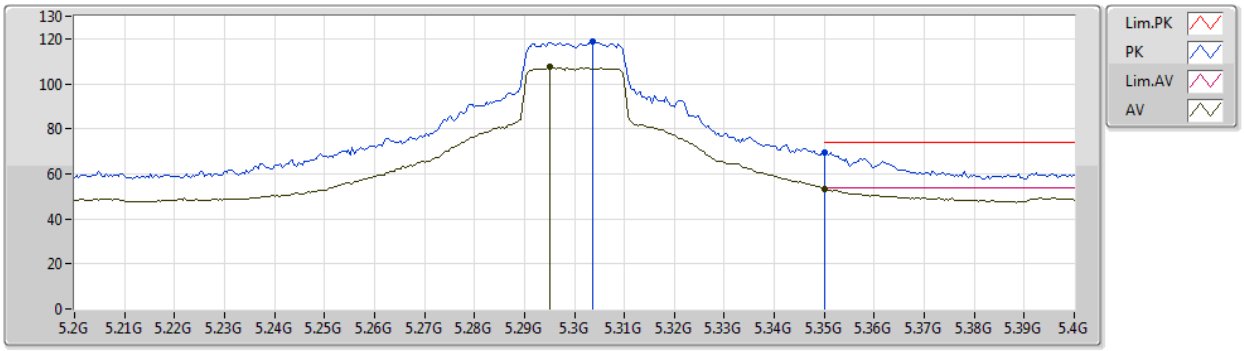


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2952G	107.47	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	55	1.01	-	102.30	31.82	7.22	33.87
AV	5.35G	53.33	54.00	-0.67	5.24	3	Horizontal	55	1.01	-	48.09	31.84	7.29	33.89
PK	5.3036G	118.83	Inf	-Inf	5.18	3	Horizontal	55	1.01	-	113.65	31.82	7.23	33.87
PK	5.35G	69.51	74.00	-4.49	5.24	3	Horizontal	55	1.01	-	64.27	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5300MHz_TX

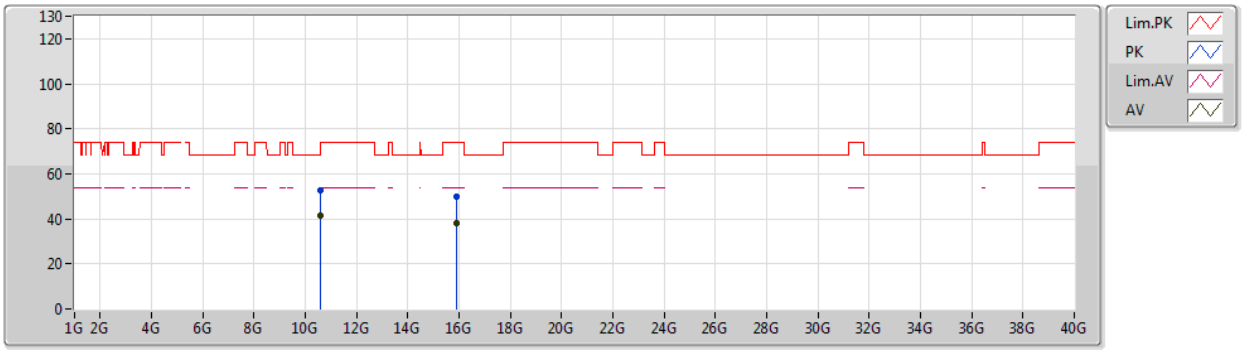


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6004G	41.45	54.00	-12.55	-4.38	3	Vertical	295	1.79	-	45.83	39.68	10.37	54.43
AV	15.9006G	38.23	54.00	-15.77	-2.54	3	Vertical	360	1.49	-	40.77	37.47	13.38	53.39
PK	10.6016G	52.86	74.00	-21.14	-4.38	3	Vertical	295	1.79	-	57.24	39.68	10.37	54.43
PK	15.8964G	49.99	74.00	-24.01	-2.53	3	Vertical	360	1.49	-	52.52	37.48	13.37	53.38

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5300MHz_TX

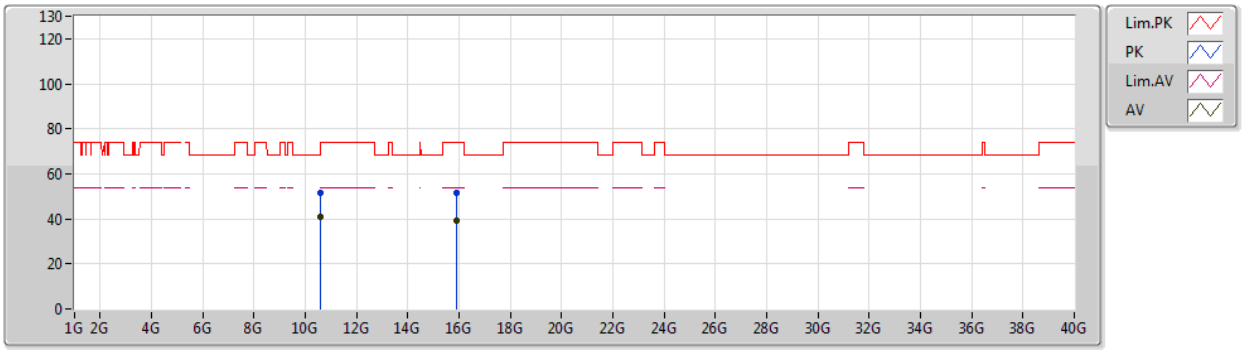


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60046G	40.93	54.00	-13.07	-4.38	3	Horizontal	255	1.62	-	45.31	39.68	10.37	54.43
AV	15.90058G	39.01	54.00	-14.99	-2.54	3	Horizontal	303	1.49	-	41.55	37.47	13.38	53.39
PK	10.6084G	51.54	74.00	-22.46	-4.37	3	Horizontal	255	1.62	-	55.91	39.69	10.37	54.43
PK	15.90198G	51.75	74.00	-22.25	-2.55	3	Horizontal	303	1.49	-	54.30	37.46	13.38	53.39

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5320MHz_TX

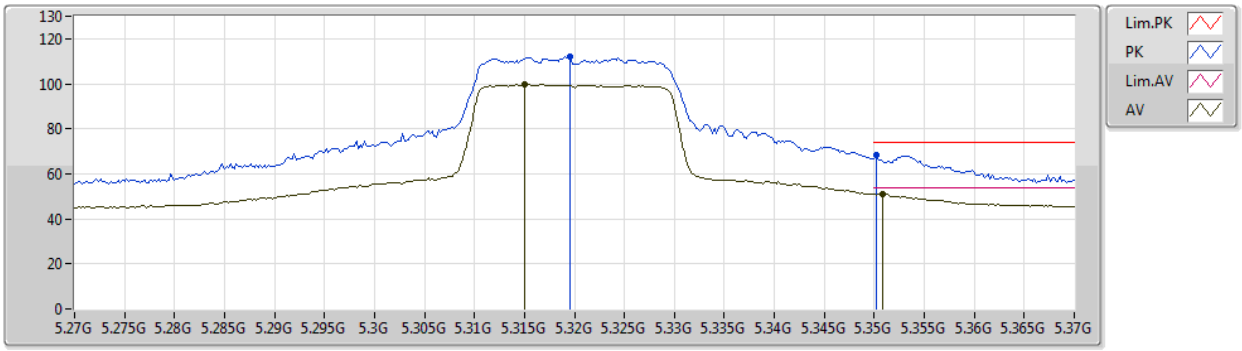


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.315G	99.92	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	29	1.21	-	94.72	31.83	7.24	33.87
AV	5.3508G	50.86	54.00	-3.14	5.24	3	Vertical	29	1.21	-	45.62	31.84	7.29	33.89
PK	5.3196G	112.07	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	29	1.21	-	106.87	31.83	7.25	33.88
PK	5.3502G	68.11	74.00	-5.89	5.24	3	Vertical	29	1.21	-	62.87	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5320MHz_TX

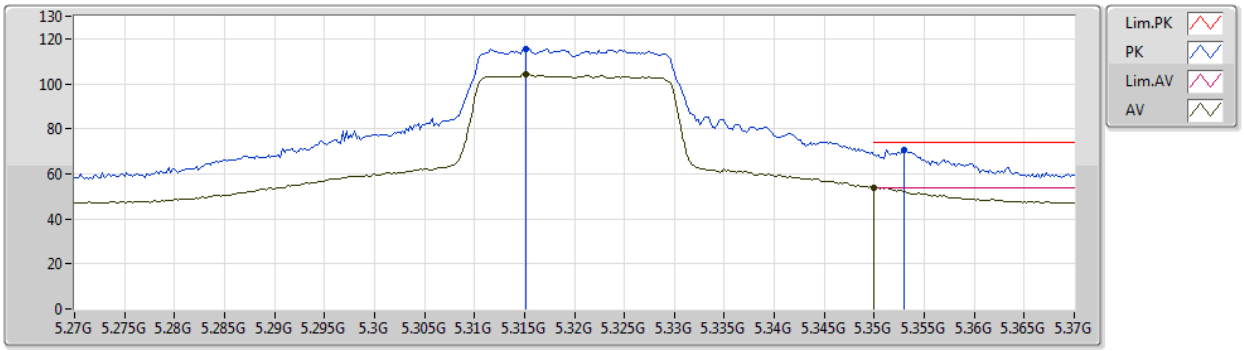


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3152G	104.50	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	56	1.00	-	99.30	31.83	7.24	33.87
AV	5.35G	53.58	54.00	-0.42	5.24	3	Horizontal	56	1.00	-	48.34	31.84	7.29	33.89
PK	5.3152G	115.68	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	56	1.00	-	110.48	31.83	7.24	33.87
PK	5.353G	70.63	74.00	-3.37	5.24	3	Horizontal	56	1.00	-	65.39	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5320MHz_TX

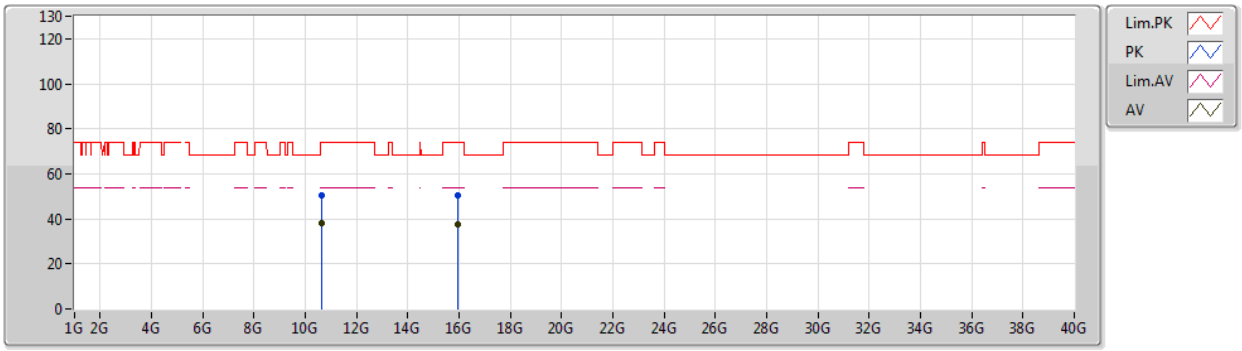


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6366G	37.93	54.00	-16.07	-4.33	3	Vertical	302	1.31	-	42.26	39.73	10.38	54.44
AV	15.95848G	37.63	54.00	-16.37	-2.73	3	Vertical	161	1.98	-	40.36	37.25	13.47	53.45
PK	10.63682G	50.53	74.00	-23.47	-4.33	3	Vertical	302	1.31	-	54.86	39.73	10.38	54.44
PK	15.95752G	50.40	74.00	-23.60	-2.72	3	Vertical	161	1.98	-	53.12	37.26	13.47	53.45

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5320MHz_TX

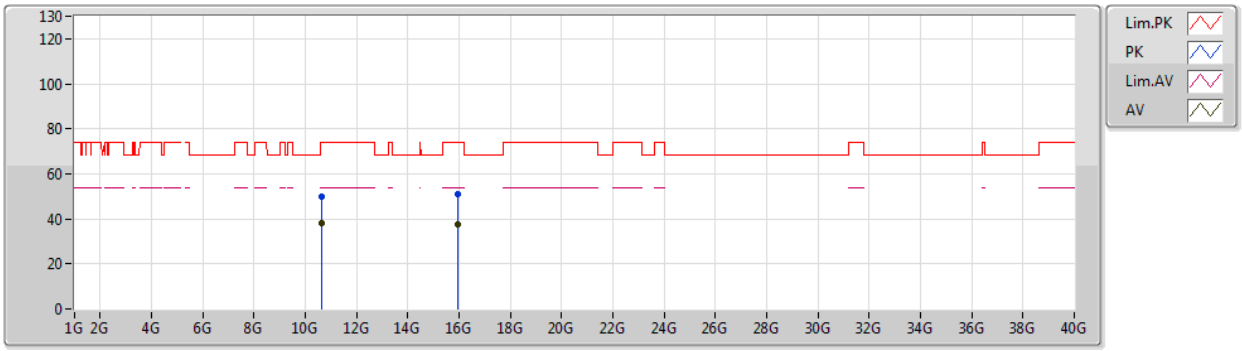


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64004G	38.06	54.00	-15.94	-4.33	3	Horizontal	324	1.93	-	42.39	39.73	10.38	54.44
AV	15.9624G	37.48	54.00	-16.52	-2.74	3	Horizontal	107	1.53	-	40.22	37.24	13.48	53.46
PK	10.6474G	49.88	74.00	-24.12	-4.32	3	Horizontal	324	1.93	-	54.20	39.74	10.38	54.44
PK	15.95672G	50.82	74.00	-23.18	-2.72	3	Horizontal	107	1.53	-	53.54	37.26	13.47	53.45

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5500MHz_TX

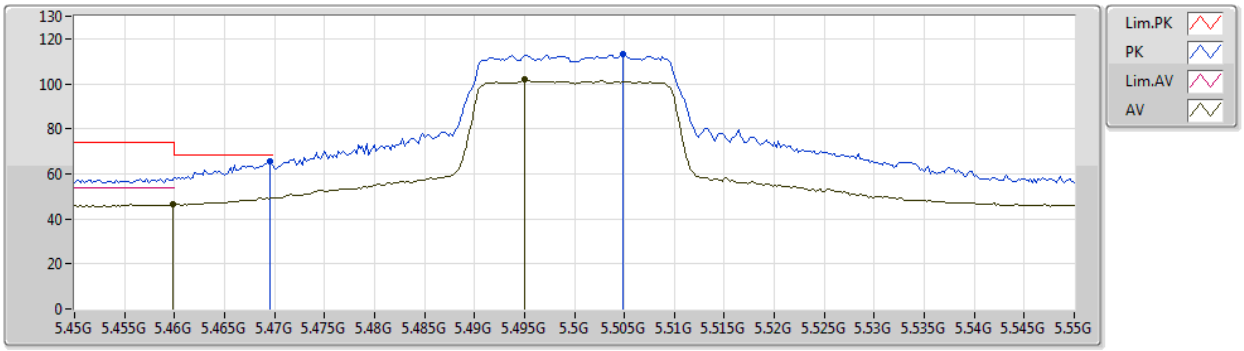


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4598G	46.25	54.00	-7.75	5.40	3	Vertical	17	1.56	-	40.85	31.88	7.43	33.91
AV	5.495G	101.74	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	17	1.56	-	96.29	31.90	7.47	33.92
PK	5.4696G	65.35	68.20	-2.85	5.42	3	Vertical	17	1.56	-	59.93	31.89	7.44	33.91
PK	5.5048G	113.27	Inf	-Inf	5.47	3	Vertical	17	1.56	-	107.80	31.91	7.48	33.92

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5500MHz_TX

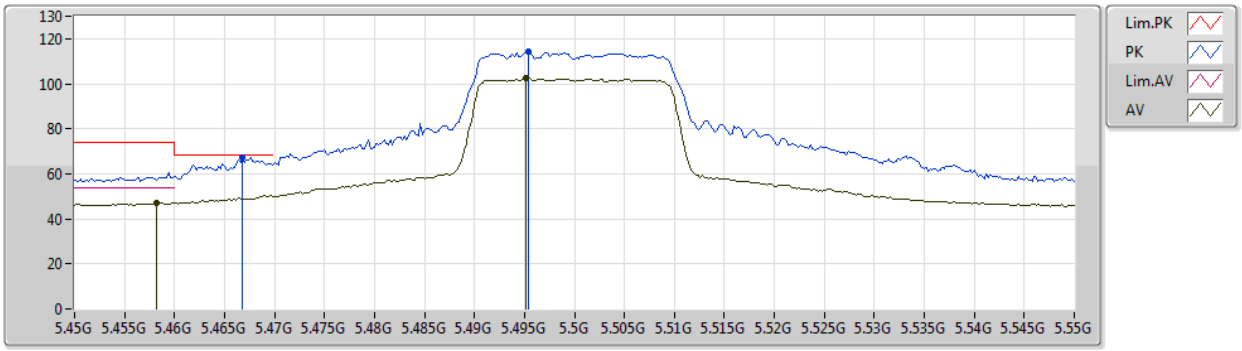


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4582G	47.02	54.00	-6.98	5.39	3	Horizontal	54	1.04	-	41.63	31.88	7.42	33.91
AV	5.4952G	102.72	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	54	1.04	-	97.27	31.90	7.47	33.92
PK	5.4668G	67.49	68.20	-0.71	5.41	3	Horizontal	54	1.04	-	62.08	31.89	7.43	33.91
PK	5.4954G	114.13	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	54	1.04	-	108.68	31.90	7.47	33.92

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5500MHz_TX

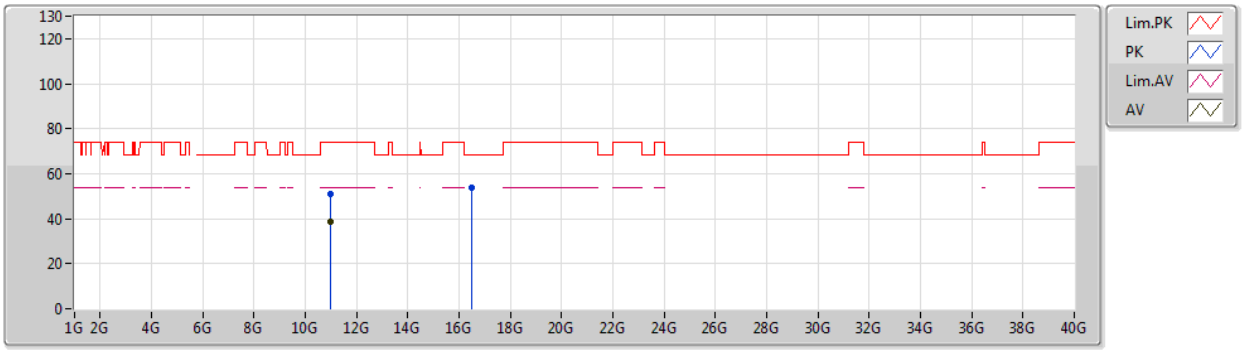


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00038G	38.49	54.00	-15.51	-3.87	3	Vertical	234	2.18	-	42.36	40.20	10.44	54.51
PK	10.99978G	50.98	74.00	-23.02	-3.87	3	Vertical	234	2.18	-	54.85	40.20	10.44	54.51
PK	16.49976G	53.77	68.20	-14.43	0.01	3	Vertical	262	1.58	-	53.76	38.55	13.69	52.23

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5500MHz_TX

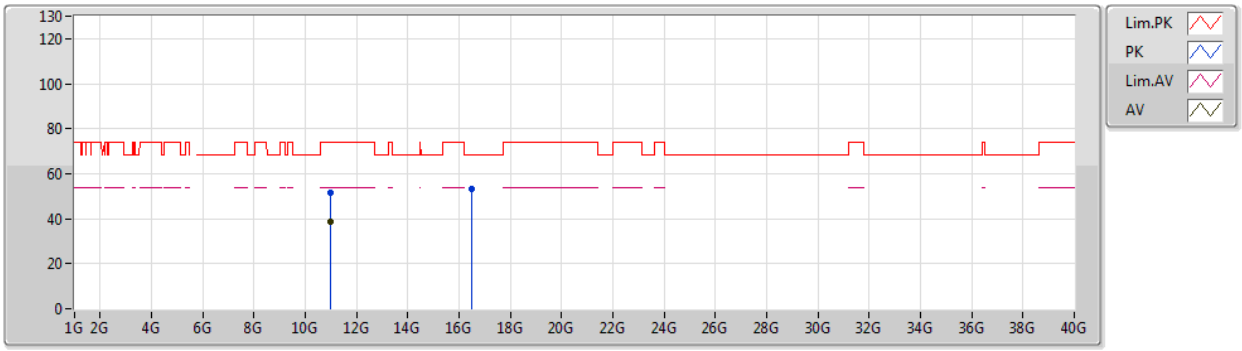


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99989G	38.66	54.00	-15.34	-3.87	3	Horizontal	277	1.48	-	42.53	40.20	10.44	54.51
PK	11.0003G	51.78	74.00	-22.22	-3.87	3	Horizontal	277	1.48	-	55.65	40.20	10.44	54.51
PK	16.50024G	53.09	68.20	-15.11	0.01	3	Horizontal	306	2.45	-	53.08	38.55	13.69	52.23

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5580MHz_TX

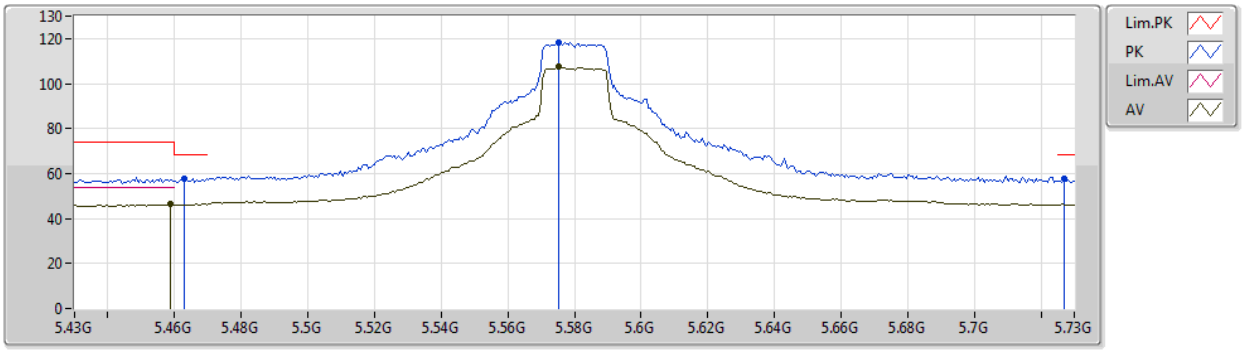


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4588G	46.36	54.00	-7.64	5.39	3	Vertical	18	1.47	-	40.97	31.88	7.42	33.91
AV	5.5752G	107.43	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	18	1.47	-	101.84	32.01	7.52	33.94
PK	5.463G	57.84	68.20	-10.36	5.41	3	Vertical	18	1.47	-	52.43	31.89	7.43	33.91
PK	5.5752G	118.43	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	18	1.47	-	112.84	32.01	7.52	33.94
PK	5.727G	57.99	68.20	-10.21	5.88	3	Vertical	18	1.47	-	52.11	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5580MHz_TX

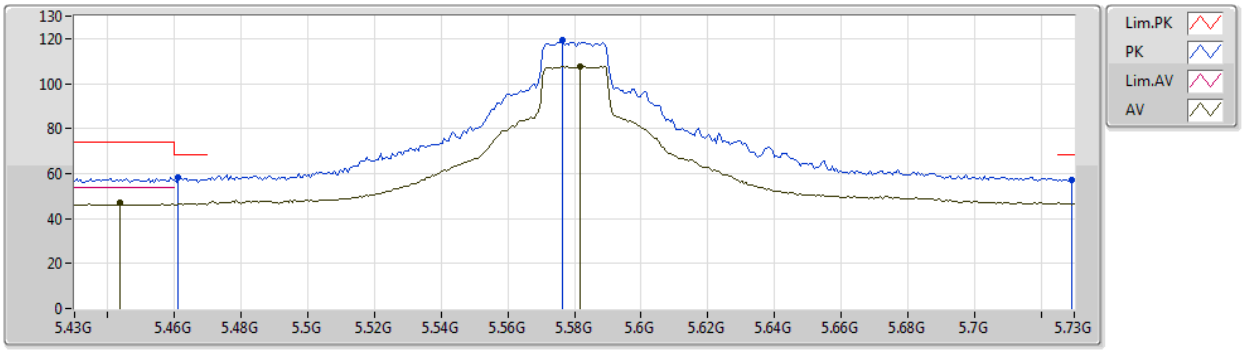


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4438G	46.85	54.00	-7.15	5.38	3	Horizontal	54	1.78	-	41.47	31.88	7.41	33.91
AV	5.5818G	107.61	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	54	1.78	-	102.01	32.01	7.53	33.94
PK	5.4612G	58.23	68.20	-9.97	5.40	3	Horizontal	54	1.78	-	52.83	31.88	7.43	33.91
PK	5.5764G	119.15	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	54	1.78	-	113.55	32.01	7.53	33.94
PK	5.7294G	57.28	68.20	-10.92	5.88	3	Horizontal	54	1.78	-	51.40	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5580MHz_TX

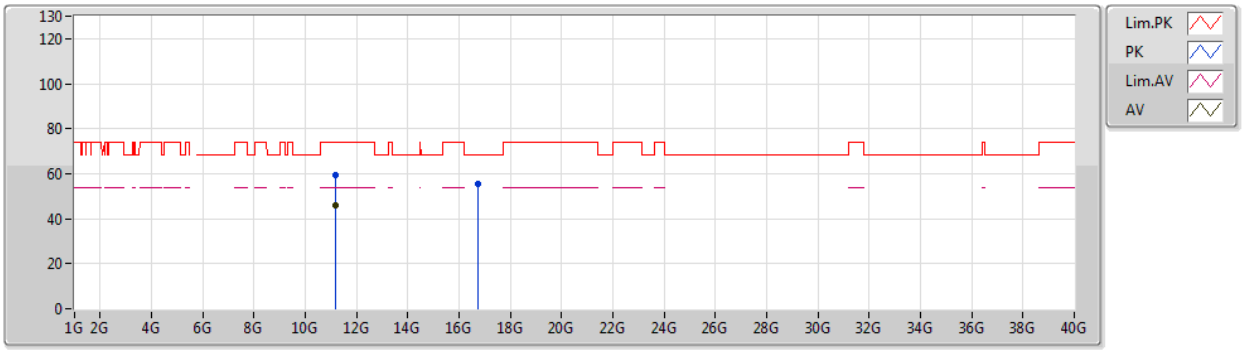


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1598G	45.98	54.00	-8.02	-3.89	3	Vertical	359	1.49	-	49.87	40.01	10.52	54.42
PK	11.1566G	59.15	74.00	-14.85	-3.89	3	Vertical	359	1.49	-	63.04	40.01	10.52	54.42
PK	16.7454G	55.63	68.20	-12.57	0.65	3	Vertical	322	3.00	-	54.98	39.26	13.77	52.38

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5580MHz_TX

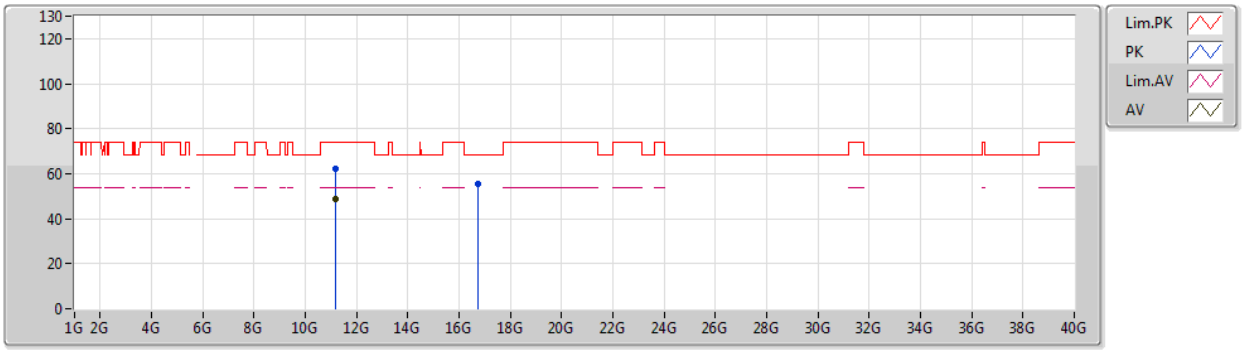


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1622G	49.00	54.00	-5.00	-3.89	3	Horizontal	29	1.36	-	52.89	40.01	10.52	54.42
PK	11.1568G	62.16	74.00	-11.84	-3.89	3	Horizontal	29	1.36	-	66.05	40.01	10.52	54.42
PK	16.7468G	55.27	68.20	-12.93	0.66	3	Horizontal	314	1.49	-	54.61	39.27	13.77	52.38

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5700MHz_TX

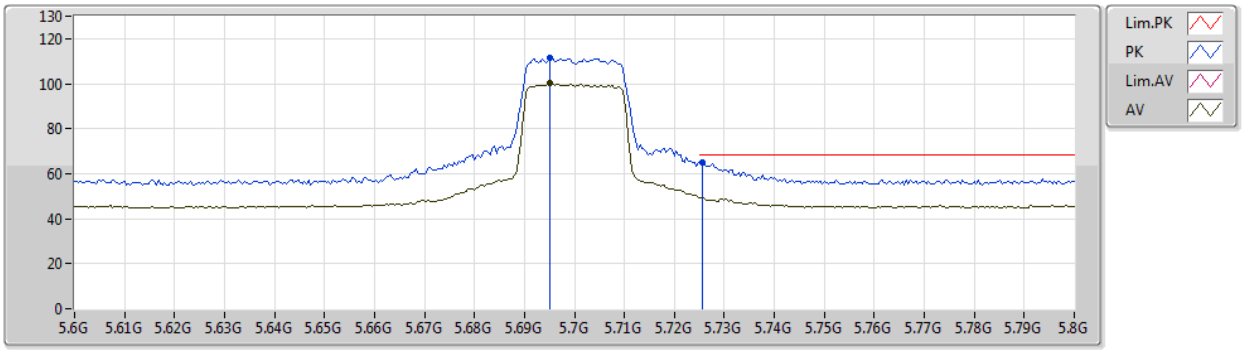


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6952G	100.08	Inf	-Inf	5.82	3	Vertical	39	2.00	-	94.26	32.17	7.60	33.95
PK	5.6952G	111.53	Inf	-Inf	5.82	3	Vertical	39	2.00	-	105.71	32.17	7.60	33.95
PK	5.7256G	65.24	68.20	-2.96	5.88	3	Vertical	39	2.00	-	59.36	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5700MHz_TX

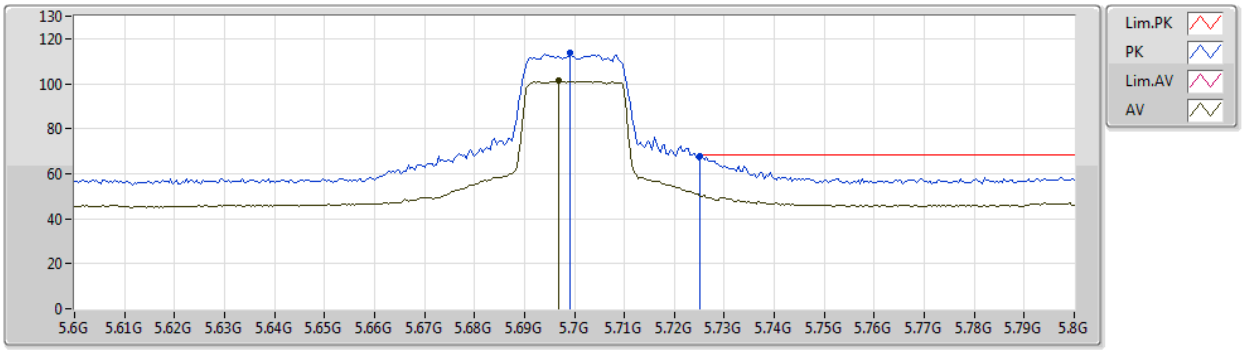


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6968G	101.21	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	56	1.86	-	95.38	32.18	7.60	33.95
PK	5.6992G	113.70	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	56	1.86	-	107.87	32.18	7.60	33.95
PK	5.7252G	67.59	68.20	-0.61	5.88	3	Horizontal	56	1.86	-	61.71	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5700MHz_TX

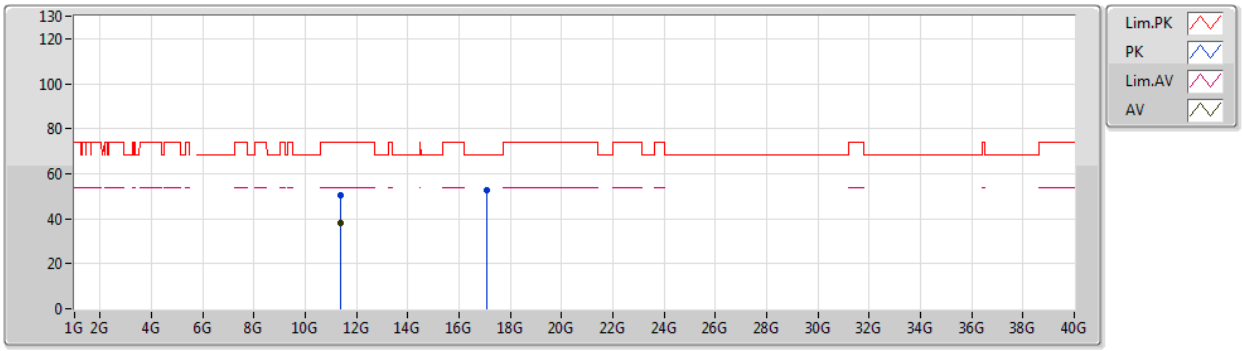


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39951G	38.27	54.00	-15.73	-3.92	3	Vertical	255	2.14	-	42.19	39.72	10.64	54.28
PK	11.4005G	50.59	74.00	-23.41	-3.92	3	Vertical	255	2.14	-	54.51	39.72	10.64	54.28
PK	17.09969G	52.88	68.20	-15.32	1.93	3	Vertical	346	2.05	-	50.95	40.66	13.87	52.60

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5700MHz_TX

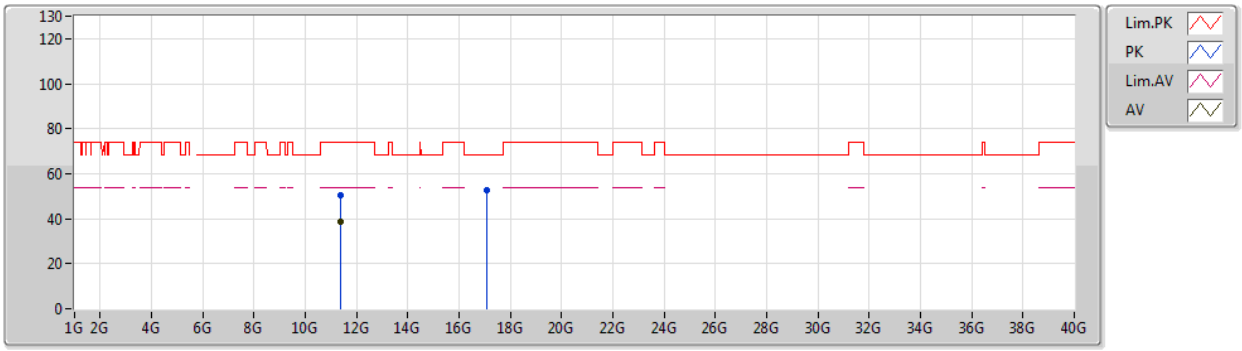


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39979G	38.48	54.00	-15.52	-3.92	3	Horizontal	51	2.28	-	42.40	39.72	10.64	54.28
PK	11.40005G	50.40	74.00	-23.60	-3.92	3	Horizontal	51	2.28	-	54.32	39.72	10.64	54.28
PK	17.10025G	52.59	68.20	-15.61	1.93	3	Horizontal	257	2.29	-	50.66	40.66	13.87	52.60

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

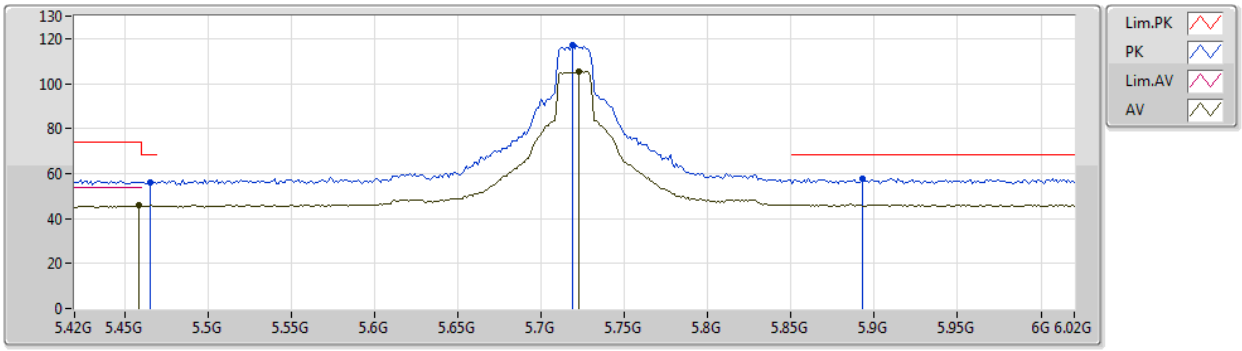


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4584G	45.88	54.00	-8.12	5.39	3	Vertical	22	1.49	-	40.49	31.88	7.42	33.91
AV	5.7224G	105.57	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	22	1.49	-	99.69	32.21	7.62	33.95
PK	5.4656G	56.26	68.20	-11.94	5.41	3	Vertical	22	1.49	-	50.85	31.89	7.43	33.91
PK	5.7188G	116.88	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	22	1.49	-	111.00	32.21	7.62	33.95
PK	5.8928G	57.90	68.20	-10.30	6.20	3	Vertical	22	1.49	-	51.70	32.45	7.73	33.98

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

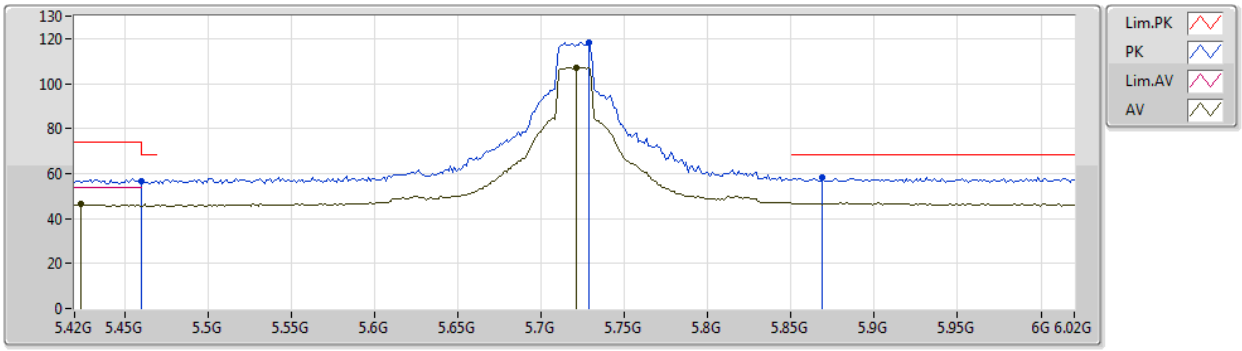


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4236G	46.23	54.00	-7.77	5.35	3	Horizontal	55	1.81	-	40.88	31.87	7.38	33.90
AV	5.7212G	107.18	Inf	-Inf	5.88	3	Horizontal	55	1.81	-	101.30	32.21	7.62	33.95
PK	5.46G	56.50	68.20	-11.70	5.40	3	Horizontal	55	1.81	-	51.10	31.88	7.43	33.91
PK	5.7284G	118.51	Inf	-Inf	5.88	3	Horizontal	55	1.81	-	112.63	32.22	7.62	33.96
PK	5.8688G	58.16	68.20	-10.04	6.15	3	Horizontal	55	1.81	-	52.01	32.42	7.71	33.98

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

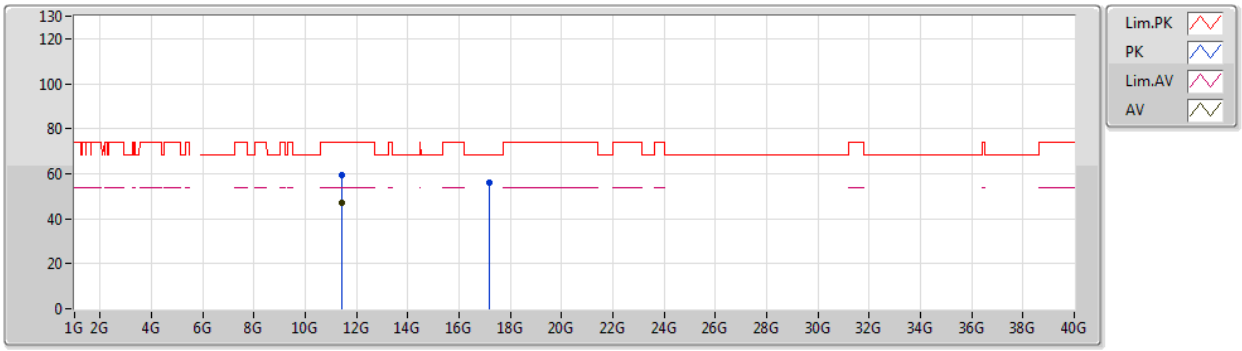


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.441G	47.16	54.00	-6.84	-3.92	3	Vertical	342	1.69	-	51.08	39.67	10.66	54.25
PK	11.4364G	59.46	74.00	-14.54	-3.92	3	Vertical	342	1.69	-	63.38	39.68	10.66	54.26
PK	17.1642G	55.78	68.20	-12.42	2.32	3	Vertical	303	1.49	-	53.46	41.08	13.89	52.65

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

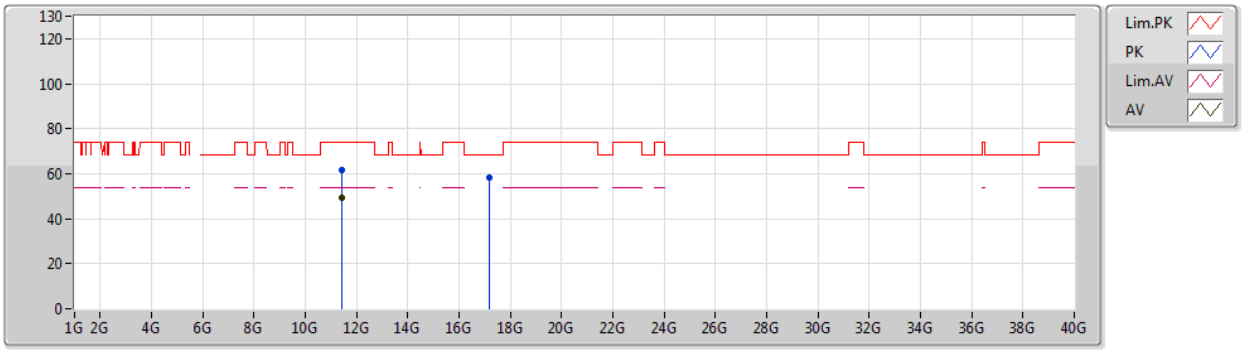


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.439G	49.59	54.00	-4.41	-3.93	3	Horizontal	42	1.49	-	53.52	39.67	10.66	54.26
PK	11.4432G	61.87	74.00	-12.13	-3.92	3	Horizontal	42	1.49	-	65.79	39.67	10.66	54.25
PK	17.1626G	58.07	68.20	-10.13	2.32	3	Horizontal	314	1.39	-	55.75	41.07	13.89	52.64

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5745MHz_TX

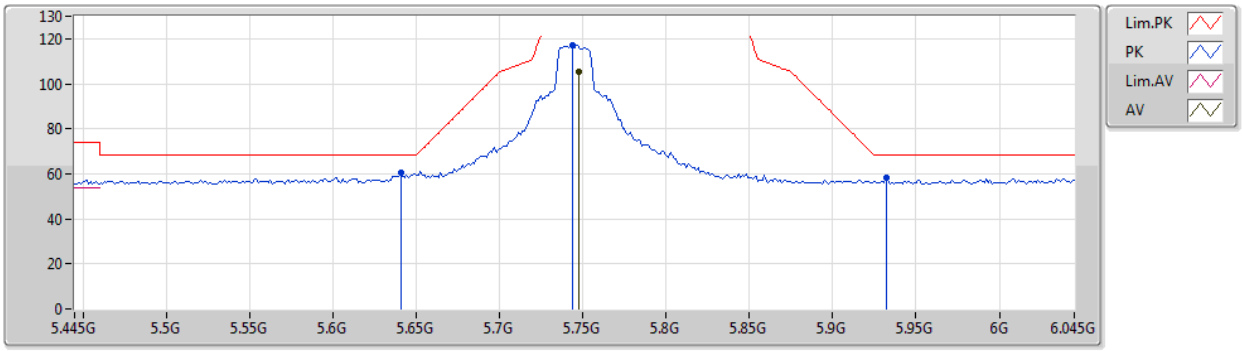


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	105.60	Inf	-Inf	5.93	3	Vertical	23	1.50	-	99.67	32.25	7.64	33.96
PK	5.6406G	60.77	68.20	-7.43	5.73	3	Vertical	23	1.50	-	55.04	32.10	7.57	33.94
PK	5.7438G	117.22	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	23	1.50	-	111.31	32.24	7.63	33.96
PK	5.9322G	58.21	68.20	-9.99	6.27	3	Vertical	23	1.50	-	51.94	32.51	7.75	33.99

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5745MHz_TX

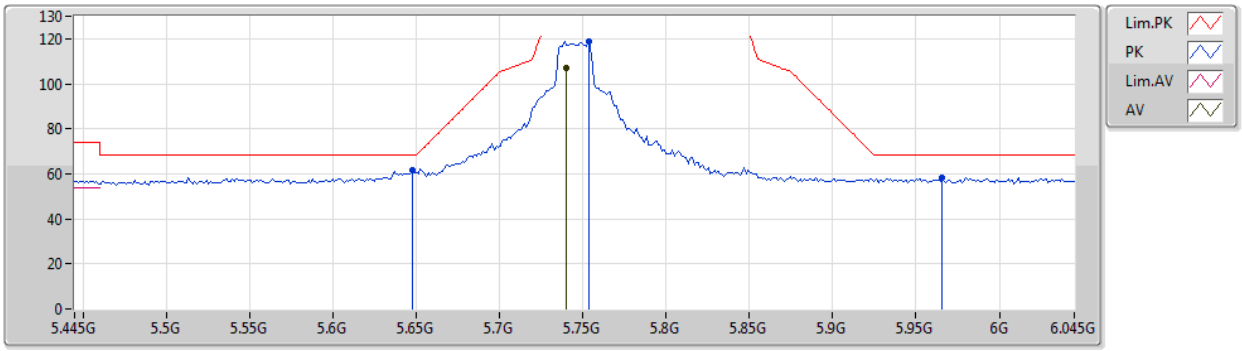


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7402G	107.29	Inf	-Inf	5.91	3	Horizontal	61	1.81	-	101.38	32.24	7.63	33.96
PK	5.6478G	61.67	68.20	-6.53	5.74	3	Horizontal	61	1.81	-	55.93	32.11	7.57	33.94
PK	5.7534G	118.58	Inf	-Inf	5.93	3	Horizontal	61	1.81	-	112.65	32.25	7.64	33.96
PK	5.9658G	58.22	68.20	-9.98	6.34	3	Horizontal	61	1.81	-	51.88	32.55	7.78	33.99

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5745MHz_TX

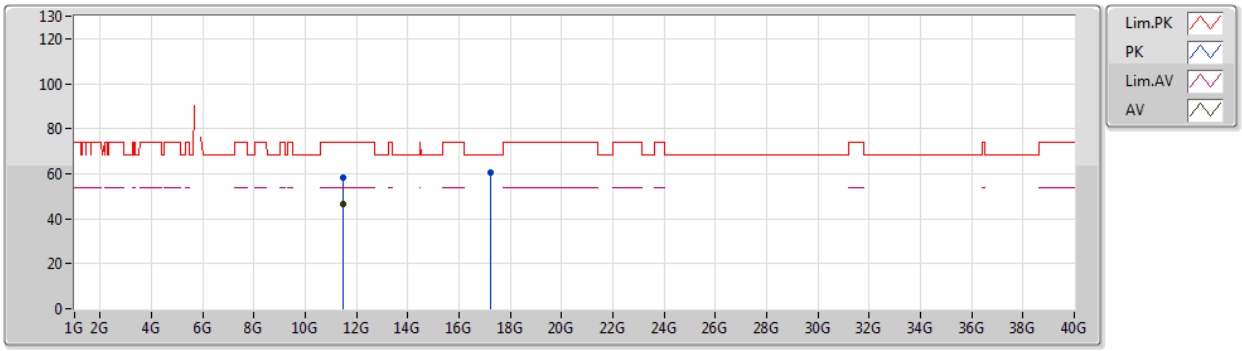


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.489G	46.57	54.00	-7.43	-3.94	3	Vertical	343	1.68	-	50.51	39.61	10.68	54.23
PK	11.4914G	58.30	74.00	-15.70	-3.93	3	Vertical	343	1.68	-	62.23	39.61	10.68	54.22
PK	17.2458G	60.41	68.20	-7.79	2.83	3	Vertical	304	1.48	-	57.58	41.62	13.91	52.70

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5745MHz_TX

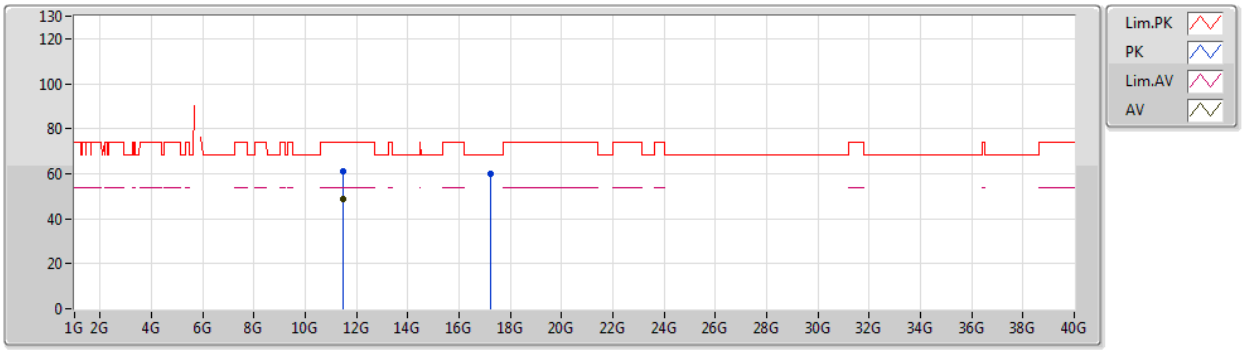


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4888G	48.93	54.00	-5.07	-3.94	3	Horizontal	43	1.47	-	52.87	39.61	10.68	54.23
PK	11.4928G	60.88	74.00	-13.12	-3.93	3	Horizontal	43	1.47	-	64.81	39.61	10.68	54.22
PK	17.2382G	60.21	68.20	-7.99	2.79	3	Horizontal	316	1.31	-	57.42	41.57	13.91	52.69

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5785MHz_TX

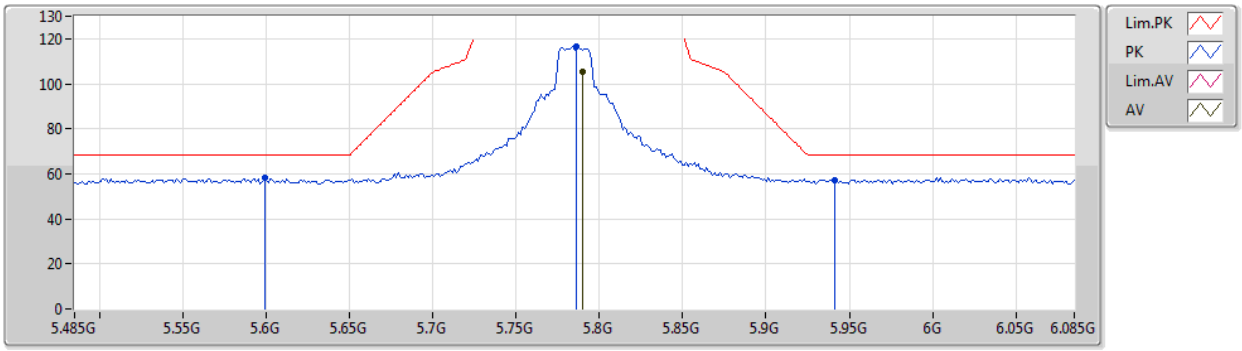


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7898G	105.20	Inf	-Inf	6.00	3	Vertical	19	1.66	-	99.20	32.31	7.66	33.97
PK	5.599G	58.40	68.20	-9.80	5.64	3	Vertical	19	1.66	-	52.76	32.04	7.54	33.94
PK	5.7862G	116.67	Inf	-Inf	5.99	3	Vertical	19	1.66	-	110.68	32.30	7.66	33.97
PK	5.941G	57.43	68.20	-10.77	6.29	3	Vertical	19	1.66	-	51.14	32.52	7.76	33.99

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5785MHz_TX

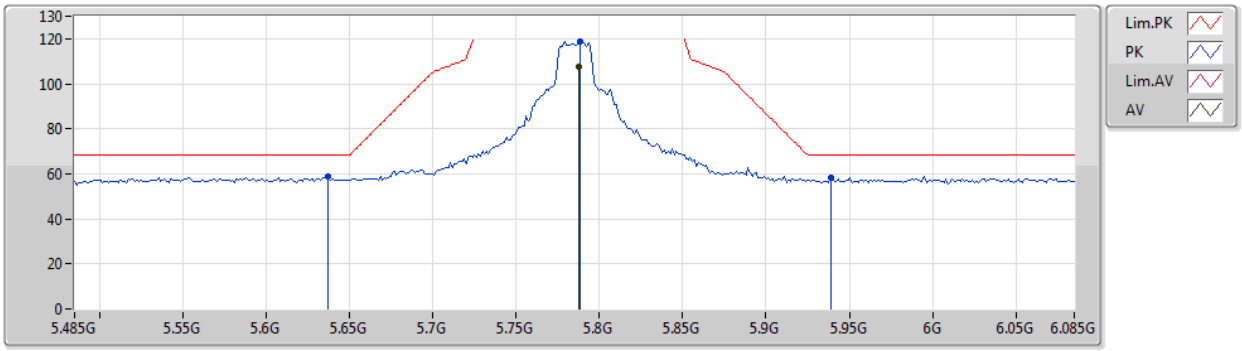


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7874G	107.36	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	57	1.77	-	101.37	32.30	7.66	33.97
PK	5.6374G	58.97	68.20	-9.23	5.71	3	Horizontal	57	1.77	-	53.26	32.09	7.56	33.94
PK	5.7886G	118.88	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	57	1.77	-	112.89	32.30	7.66	33.97
PK	5.9386G	58.40	68.20	-9.80	6.28	3	Horizontal	57	1.77	-	52.12	32.51	7.76	33.99

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5785MHz_TX

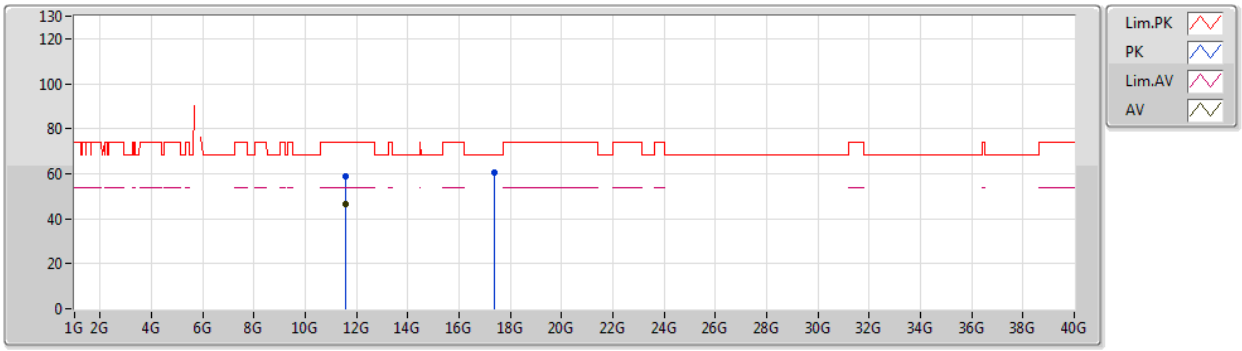


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5706G	46.45	54.00	-7.55	-3.90	3	Vertical	346	1.67	-	50.35	39.52	10.72	54.14
PK	11.5728G	58.66	74.00	-15.34	-3.91	3	Vertical	346	1.67	-	62.57	39.51	10.72	54.14
PK	17.3544G	60.58	68.20	-7.62	3.51	3	Vertical	305	1.48	-	57.07	42.34	13.94	52.77

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5785MHz_TX

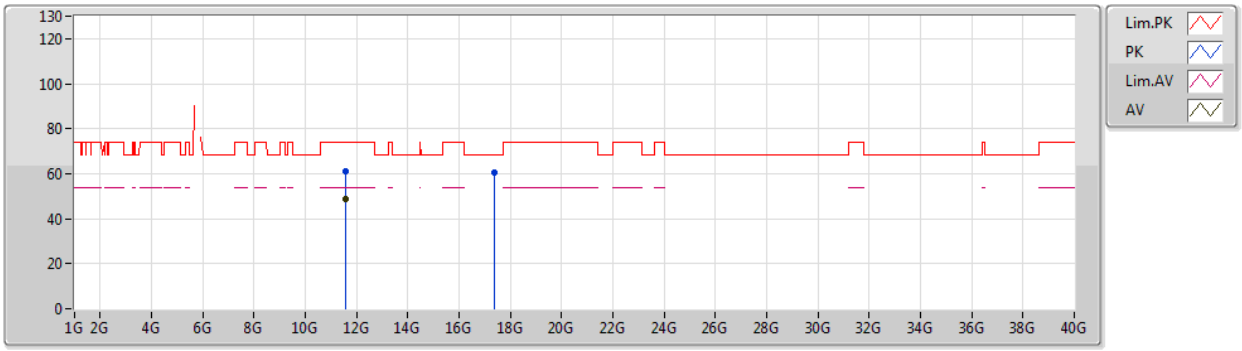


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.569G	48.69	54.00	-5.31	-3.91	3	Horizontal	55	1.59	-	52.60	39.52	10.72	54.15
PK	11.5728G	61.14	74.00	-12.86	-3.91	3	Horizontal	55	1.59	-	65.05	39.51	10.72	54.14
PK	17.364G	60.30	68.20	-7.90	3.57	3	Horizontal	331	1.50	-	56.73	42.40	13.94	52.77

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5825MHz_TX

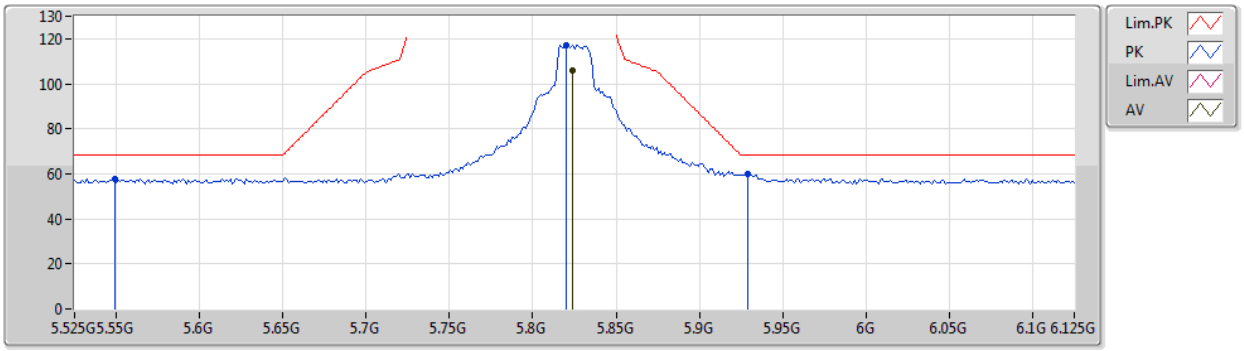


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8238G	105.84	Inf	-Inf	6.06	3	Vertical	14	1.68	-	99.78	32.35	7.68	33.97
PK	5.549G	57.94	68.20	-10.26	5.55	3	Vertical	14	1.68	-	52.39	31.97	7.51	33.93
PK	5.8202G	117.27	Inf	-Inf	6.06	3	Vertical	14	1.68	-	111.21	32.35	7.68	33.97
PK	5.9294G	59.73	68.20	-8.47	6.26	3	Vertical	14	1.68	-	53.47	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5825MHz_TX

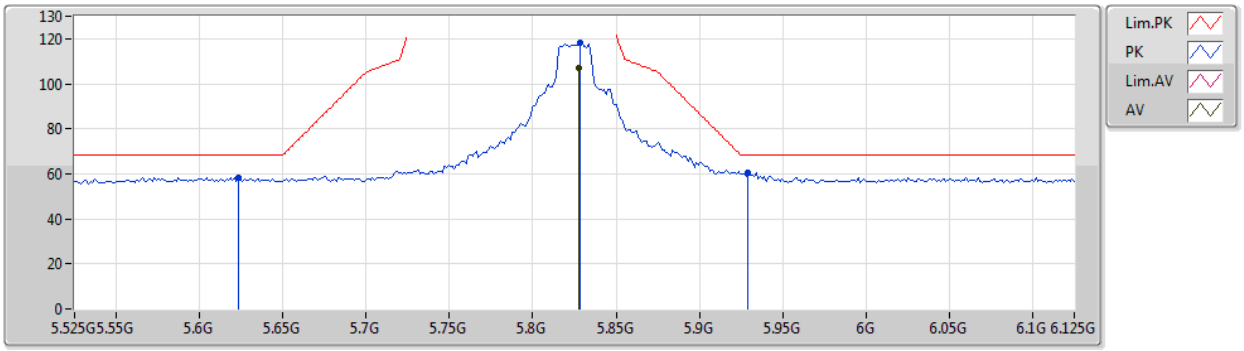


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8274G	106.86	Inf	-Inf	6.08	3	Horizontal	59	1.78	-	100.78	32.36	7.69	33.97
PK	5.6234G	58.28	68.20	-9.92	5.69	3	Horizontal	59	1.78	-	52.59	32.07	7.56	33.94
PK	5.8286G	118.36	Inf	-Inf	6.08	3	Horizontal	59	1.78	-	112.28	32.36	7.69	33.97
PK	5.9294G	60.78	68.20	-7.42	6.26	3	Horizontal	59	1.78	-	54.52	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5825MHz_TX

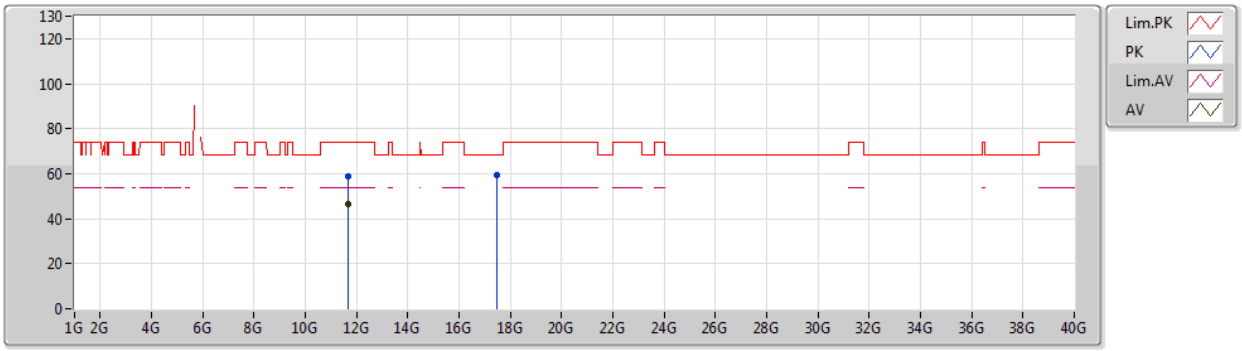


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6488G	46.29	54.00	-7.71	-3.88	3	Vertical	343	1.55	-	50.17	39.42	10.76	54.06
PK	11.653G	58.83	74.00	-15.17	-3.87	3	Vertical	343	1.55	-	62.70	39.42	10.76	54.05
PK	17.4778G	59.22	68.20	-8.98	4.27	3	Vertical	303	1.49	-	54.95	43.15	13.97	52.85

802.11ax HEW20_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5825MHz_TX

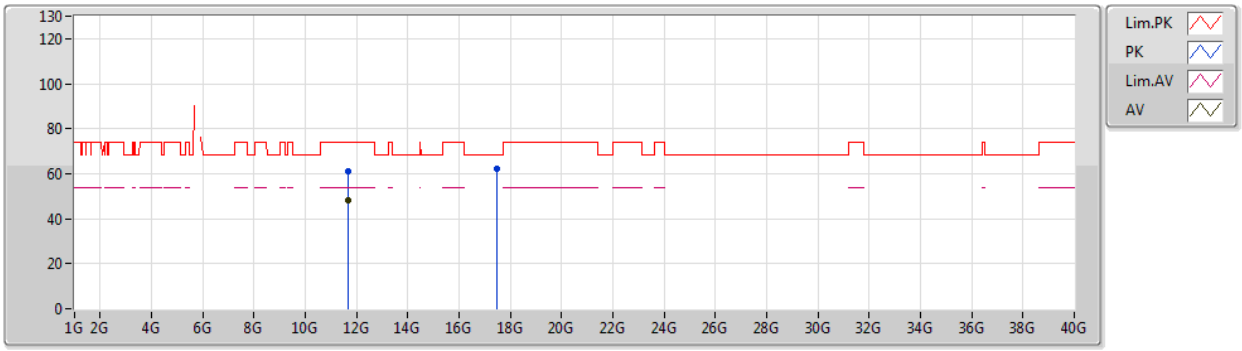


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6482G	48.42	54.00	-5.58	-3.88	3	Horizontal	53	1.50	-	52.30	39.42	10.76	54.06
PK	11.6528G	61.32	74.00	-12.68	-3.87	3	Horizontal	53	1.50	-	65.19	39.42	10.76	54.05
PK	17.4748G	62.27	68.20	-5.93	4.26	3	Horizontal	324	3.00	-	58.01	43.13	13.97	52.84

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5190MHz_TX

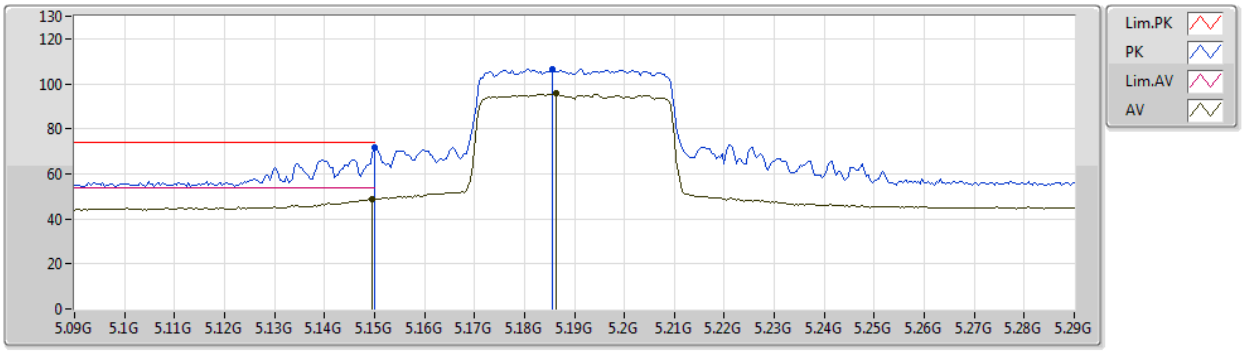


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	48.66	54.00	-5.34	4.97	3	Vertical	31	1.40	-	43.69	31.76	7.04	33.83
AV	5.1864G	95.59	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	31	1.40	-	90.59	31.77	7.08	33.85
PK	5.15G	71.48	74.00	-2.52	4.97	3	Vertical	31	1.40	-	66.51	31.76	7.04	33.83
PK	5.1856G	106.33	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	31	1.40	-	101.33	31.77	7.08	33.85

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5190MHz_TX

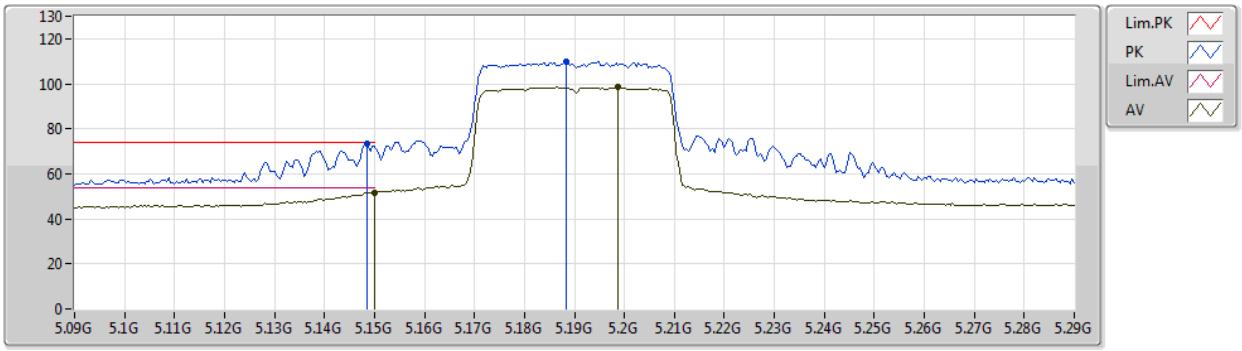


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.70	54.00	-2.30	4.97	3	Horizontal	53	1.03	-	46.73	31.76	7.04	33.83
AV	5.1988G	98.65	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	53	1.03	-	93.62	31.78	7.10	33.85
PK	5.1484G	73.18	74.00	-0.82	4.96	3	Horizontal	53	1.03	-	68.22	31.76	7.03	33.83
PK	5.1884G	109.65	Inf	-Inf	5.01	3	Horizontal	53	1.03	-	104.64	31.78	7.08	33.85

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5190MHz_TX

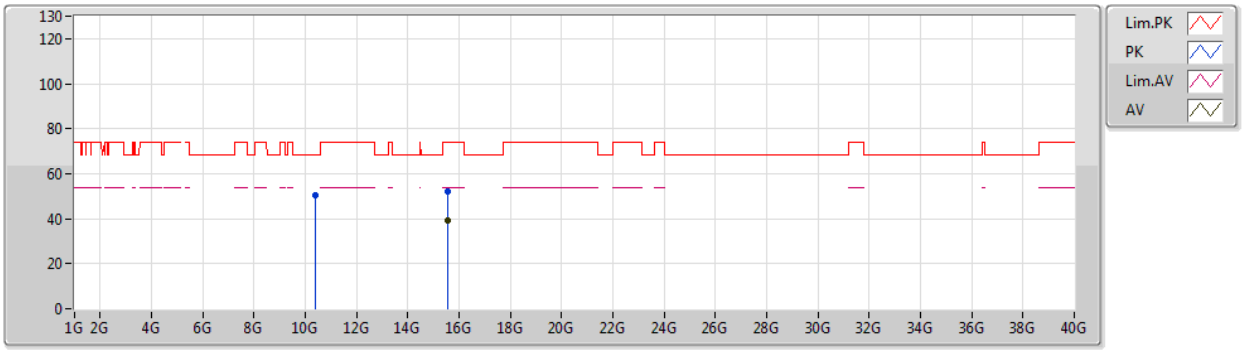


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.57194G	38.96	54.00	-15.04	-1.48	3	Vertical	285	1.37	-	40.44	38.68	12.86	53.02
PK	10.37602G	50.63	68.20	-17.57	-4.74	3	Vertical	51	2.44	-	55.37	39.39	10.33	54.46
PK	15.57064G	52.24	74.00	-21.76	-1.47	3	Vertical	285	1.37	-	53.71	38.69	12.86	53.02

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5190MHz_TX

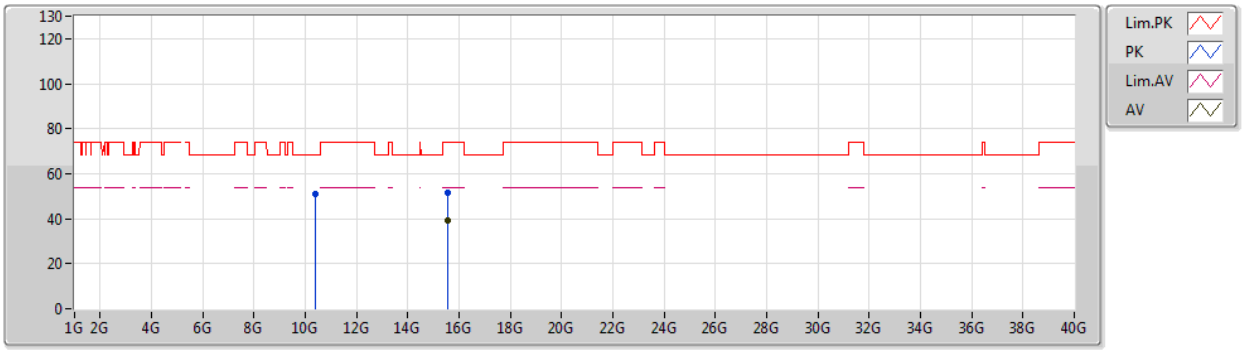


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.56832G	39.14	54.00	-14.86	-1.46	3	Horizontal	335	1.75	-	40.60	38.70	12.86	53.02
PK	10.38354G	50.84	68.20	-17.36	-4.73	3	Horizontal	20	1.70	-	55.57	39.40	10.33	54.46
PK	15.56894G	51.47	74.00	-22.53	-1.47	3	Horizontal	335	1.75	-	52.94	38.69	12.86	53.02

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5230MHz_TX

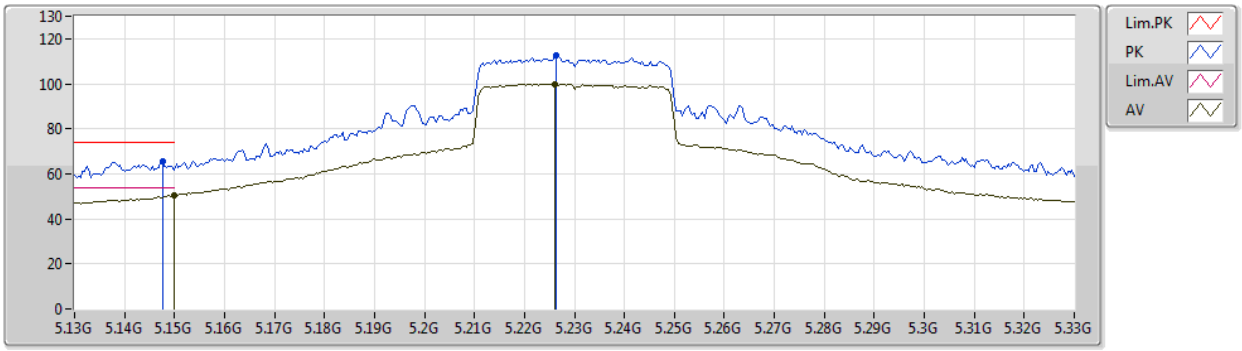


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.32	54.00	-3.68	4.97	3	Vertical	27	2.16	-	45.35	31.76	7.04	33.83
AV	5.226G	99.96	Inf	-Inf	5.06	3	Vertical	27	2.16	-	94.90	31.79	7.13	33.86
PK	5.1476G	65.60	74.00	-8.40	4.96	3	Vertical	27	2.16	-	60.64	31.76	7.03	33.83
PK	5.2264G	112.70	Inf	-Inf	5.06	3	Vertical	27	2.16	-	107.64	31.79	7.13	33.86

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5230MHz_TX

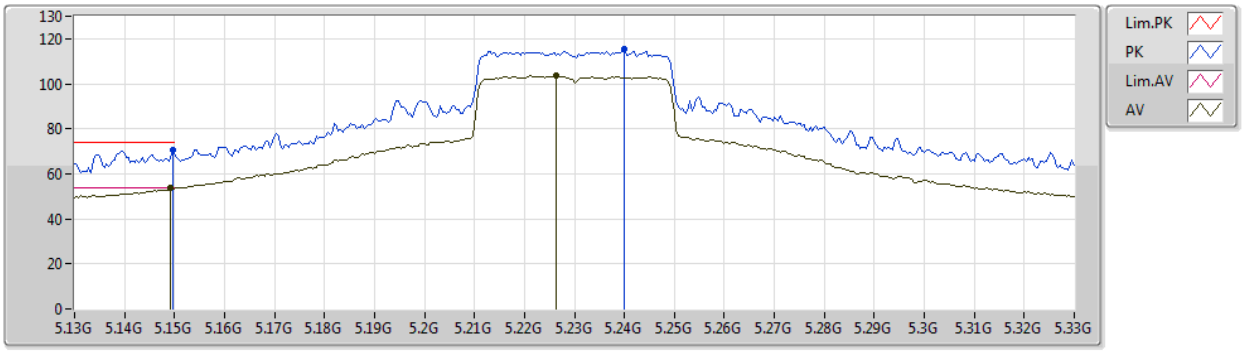


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	53.58	54.00	-0.42	4.97	3	Horizontal	54	1.01	-	48.61	31.76	7.04	33.83
AV	5.2264G	103.44	Inf	-Inf	5.06	3	Horizontal	54	1.01	-	98.38	31.79	7.13	33.86
PK	5.1496G	70.40	74.00	-3.60	4.97	3	Horizontal	54	1.01	-	65.43	31.76	7.04	33.83
PK	5.24G	115.29	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	54	1.01	-	110.20	31.80	7.15	33.86

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5230MHz_TX

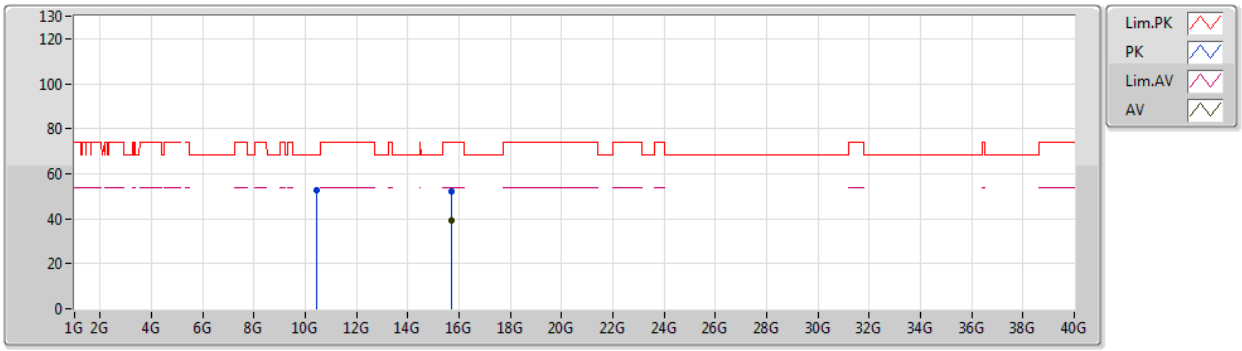


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.69054G	39.24	54.00	-14.76	-1.85	3	Vertical	0	1.49	-	41.09	38.25	13.05	53.15
PK	10.4593G	52.86	68.20	-15.34	-4.58	3	Vertical	53	2.34	-	57.44	39.50	10.35	54.43
PK	15.69246G	52.32	74.00	-21.68	-1.87	3	Vertical	0	1.49	-	54.19	38.24	13.05	53.16

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5230MHz_TX

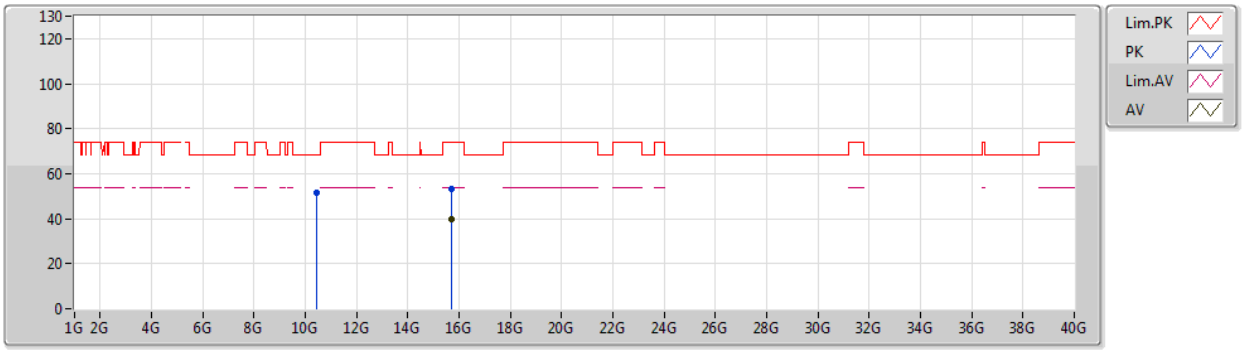


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6929G	39.90	54.00	-14.10	-1.87	3	Horizontal	302	1.60	-	41.77	38.24	13.05	53.16
PK	10.4652G	51.74	68.20	-16.46	-4.58	3	Horizontal	292	2.05	-	56.32	39.50	10.35	54.43
PK	15.69254G	53.29	74.00	-20.71	-1.87	3	Horizontal	302	1.60	-	55.16	38.24	13.05	53.16

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5270MHz_TX

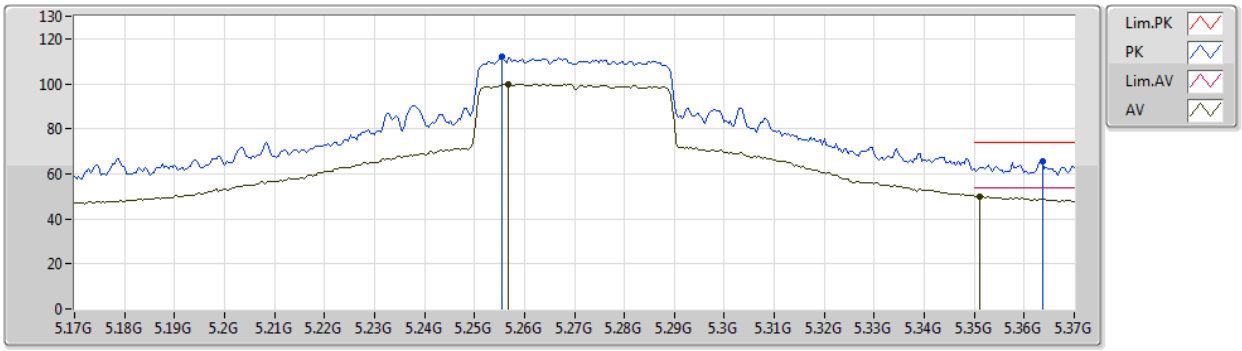


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2568G	99.96	Inf	-Inf	5.11	3	Vertical	37	2.09	-	94.85	31.80	7.17	33.86
AV	5.3512G	49.96	54.00	-4.04	5.24	3	Vertical	37	2.09	-	44.72	31.84	7.29	33.89
PK	5.2556G	111.85	Inf	-Inf	5.11	3	Vertical	37	2.09	-	106.74	31.80	7.17	33.86
PK	5.3636G	65.57	74.00	-8.43	5.26	3	Vertical	37	2.09	-	60.31	31.85	7.30	33.89

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5270MHz_TX

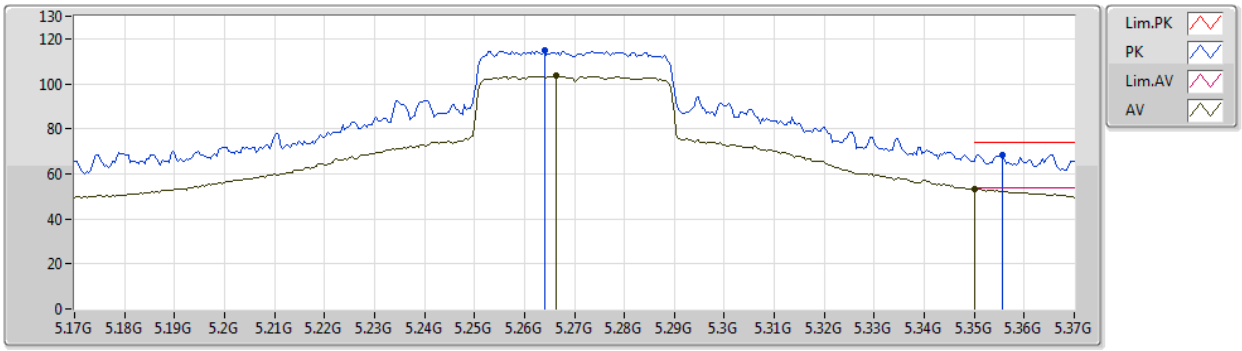


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2664G	103.50	Inf	-Inf	5.13	3	Horizontal	55	1.00	-	98.37	31.81	7.18	33.86
AV	5.35G	53.42	54.00	-0.58	5.24	3	Horizontal	55	1.00	-	48.18	31.84	7.29	33.89
PK	5.264G	114.88	Inf	-Inf	5.13	3	Horizontal	55	1.00	-	109.75	31.81	7.18	33.86
PK	5.3556G	68.63	74.00	-5.37	5.24	3	Horizontal	55	1.00	-	63.39	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5270MHz_TX

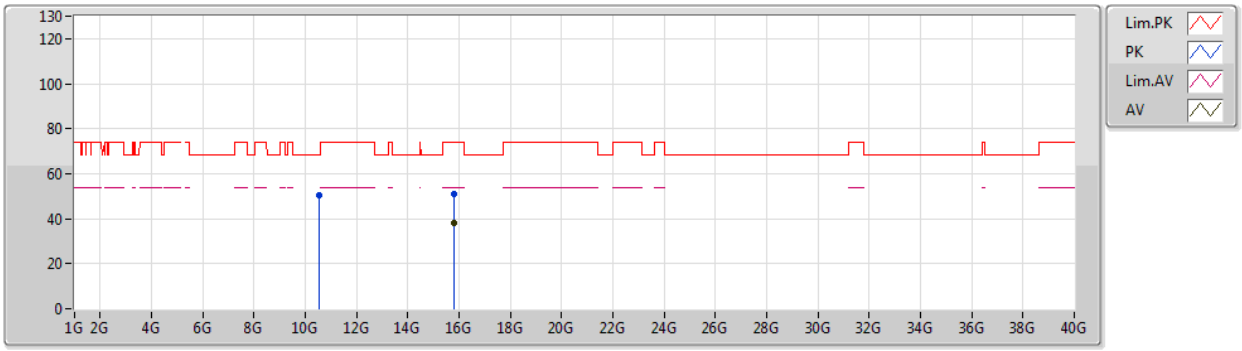


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.81378G	37.99	54.00	-16.01	-2.26	3	Vertical	360	1.47	-	40.25	37.79	13.24	53.29
PK	10.54022G	50.47	68.20	-17.73	-4.46	3	Vertical	237	2.46	-	54.93	39.60	10.36	54.42
PK	15.80548G	51.15	74.00	-22.85	-2.23	3	Vertical	360	1.47	-	53.38	37.82	13.23	53.28

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5270MHz_TX

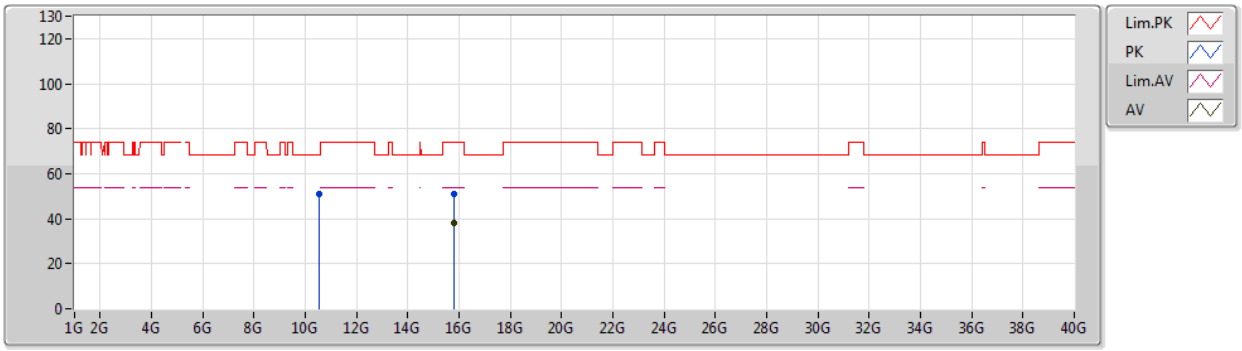


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8084G	38.31	54.00	-15.69	-2.24	3	Horizontal	339	2.10	-	40.55	37.81	13.24	53.29
PK	10.54062G	51.12	68.20	-17.08	-4.46	3	Horizontal	270	1.84	-	55.58	39.60	10.36	54.42
PK	15.80768G	50.93	74.00	-23.07	-2.24	3	Horizontal	339	2.10	-	53.17	37.81	13.23	53.28

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5310MHz_TX

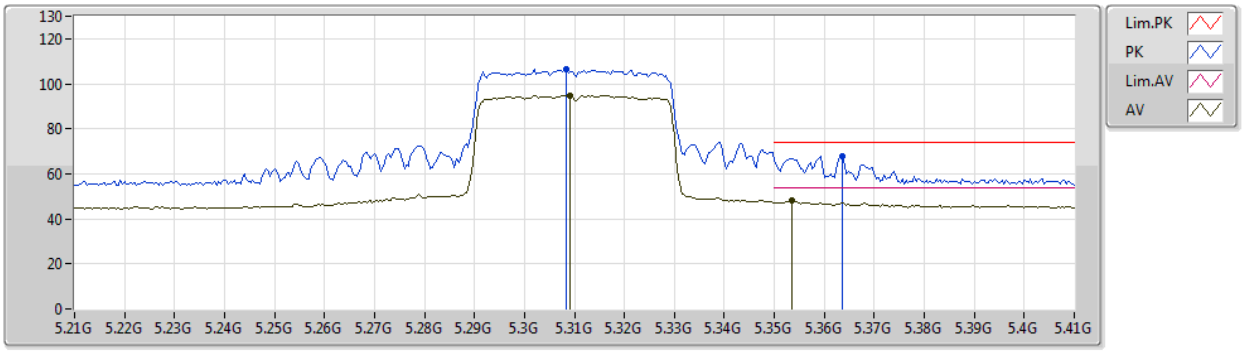


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3092G	94.88	Inf	-Inf	5.19	3	Vertical	12	1.49	-	89.69	31.82	7.24	33.87
AV	5.3536G	47.94	54.00	-6.06	5.24	3	Vertical	12	1.49	-	42.70	31.84	7.29	33.89
PK	5.3084G	106.50	Inf	-Inf	5.19	3	Vertical	12	1.49	-	101.31	31.82	7.24	33.87
PK	5.3636G	67.70	74.00	-6.30	5.26	3	Vertical	12	1.49	-	62.44	31.85	7.30	33.89

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5310MHz_TX

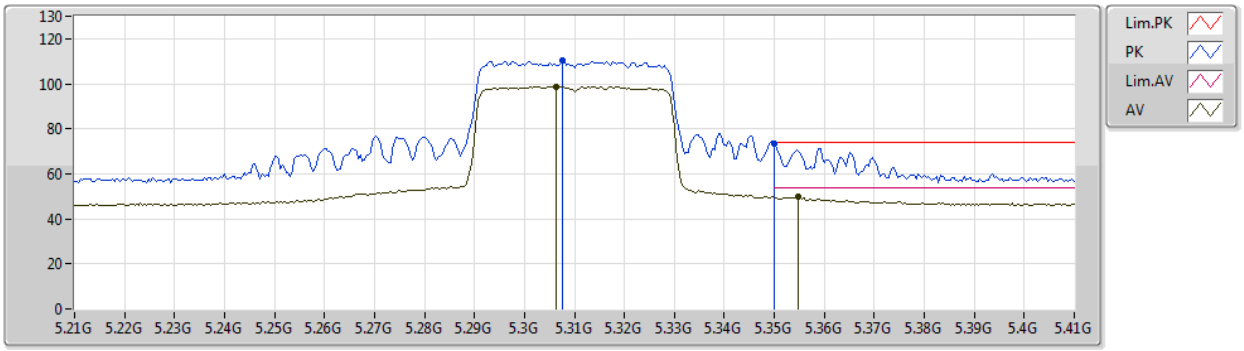


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3064G	98.85	Inf	-Inf	5.18	3	Horizontal	54	1.01	-	93.67	31.82	7.23	33.87
AV	5.3548G	49.61	54.00	-4.39	5.24	3	Horizontal	54	1.01	-	44.37	31.84	7.29	33.89
PK	5.3076G	110.32	Inf	-Inf	5.18	3	Horizontal	54	1.01	-	105.14	31.82	7.23	33.87
PK	5.35G	73.31	74.00	-0.69	5.24	3	Horizontal	54	1.01	-	68.07	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5310MHz_TX

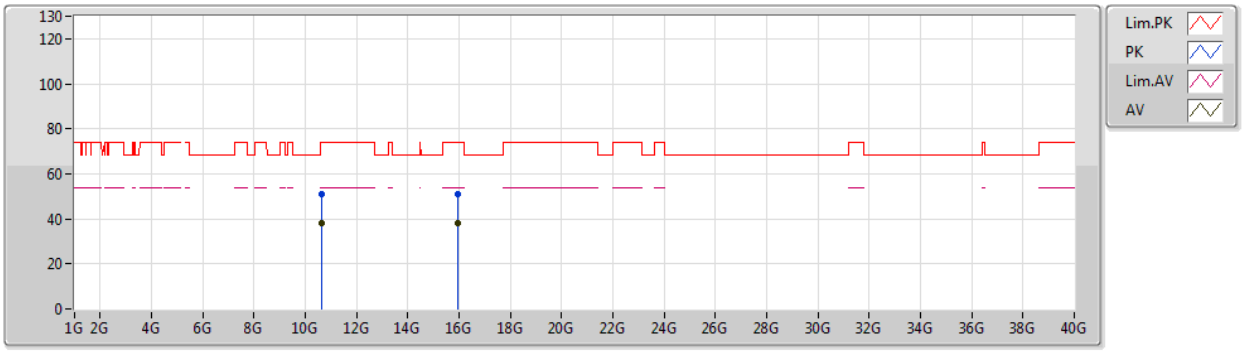


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62286G	38.29	54.00	-15.71	-4.34	3	Vertical	288	2.20	-	42.63	39.71	10.38	54.43
AV	15.93388G	37.89	54.00	-16.11	-2.66	3	Vertical	64	2.31	-	40.55	37.34	13.43	53.43
PK	10.61772G	50.93	74.00	-23.07	-4.36	3	Vertical	288	2.20	-	55.29	39.70	10.37	54.43
PK	15.93246G	51.17	74.00	-22.83	-2.64	3	Vertical	64	2.31	-	53.81	37.35	13.43	53.42

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

29/01/2020

5310MHz_TX

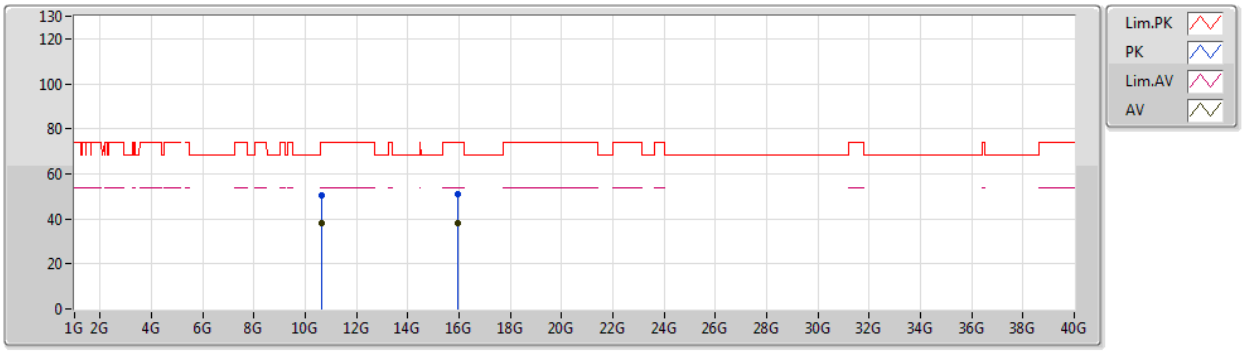


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61548G	37.85	54.00	-16.15	-4.36	3	Horizontal	213	1.55	-	42.21	39.70	10.37	54.43
AV	15.9338G	37.83	54.00	-16.17	-2.66	3	Horizontal	143	2.04	-	40.49	37.34	13.43	53.43
PK	10.61776G	50.59	74.00	-23.41	-4.36	3	Horizontal	213	1.55	-	54.95	39.70	10.37	54.43
PK	15.93332G	50.95	74.00	-23.05	-2.65	3	Horizontal	143	2.04	-	53.60	37.35	13.43	53.43

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5510MHz_TX

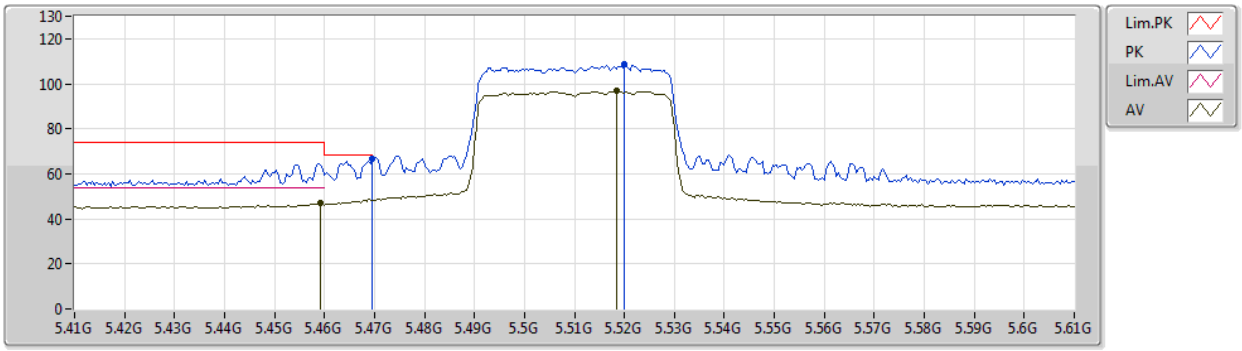


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	46.86	54.00	-7.14	5.39	3	Vertical	15	1.42	-	41.47	31.88	7.42	33.91
AV	5.5184G	96.72	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	15	1.42	-	91.22	31.93	7.49	33.92
PK	5.4696G	66.45	68.20	-1.75	5.42	3	Vertical	15	1.42	-	61.03	31.89	7.44	33.91
PK	5.52G	108.47	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	15	1.42	-	102.97	31.93	7.49	33.92

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5510MHz_TX

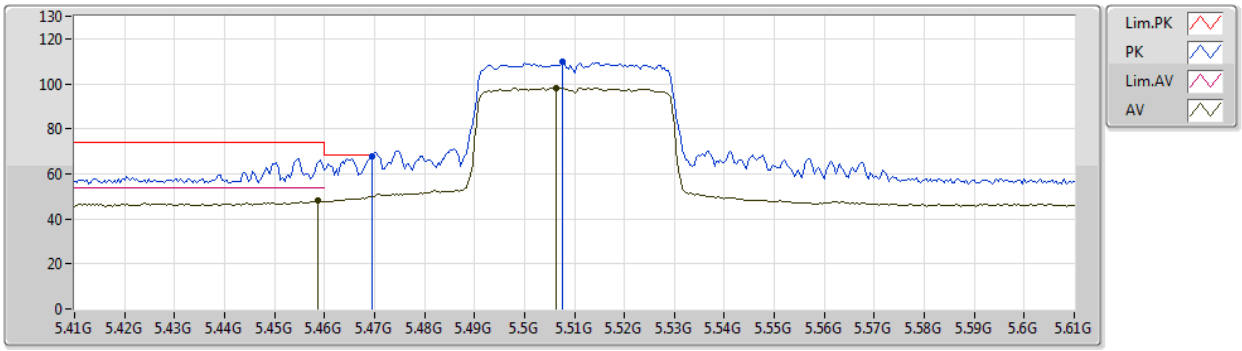


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4588G	48.35	54.00	-5.65	5.39	3	Horizontal	54	1.00	-	42.96	31.88	7.42	33.91
AV	5.5064G	98.32	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	54	1.00	-	92.85	31.91	7.48	33.92
PK	5.4696G	67.84	68.20	-0.36	5.42	3	Horizontal	54	1.00	-	62.42	31.89	7.44	33.91
PK	5.5076G	109.72	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	54	1.00	-	104.25	31.91	7.48	33.92

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5510MHz_TX

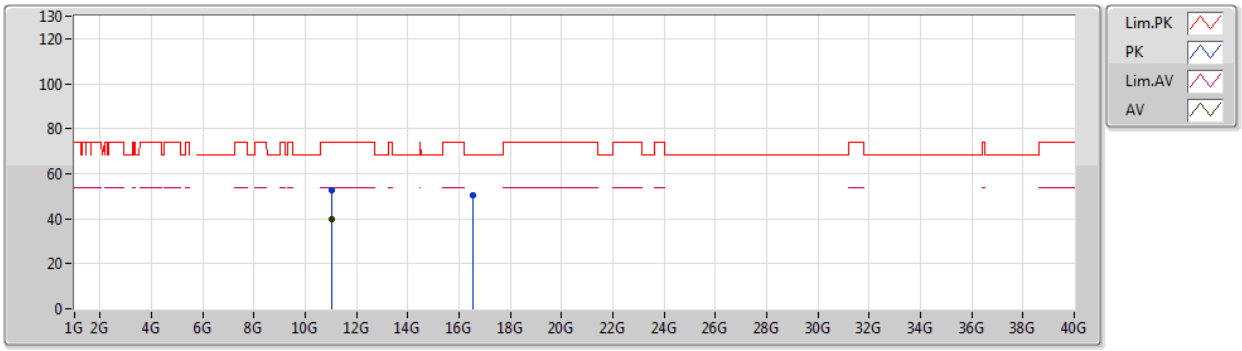


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0215G	39.89	54.00	-14.11	-3.88	3	Vertical	338	1.50	-	43.77	40.17	10.45	54.50
PK	11.0168G	52.53	74.00	-21.47	-3.87	3	Vertical	338	1.50	-	56.40	40.18	10.45	54.50
PK	16.541G	50.40	68.20	-17.80	0.11	3	Vertical	194	1.49	-	50.29	38.67	13.70	52.26

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5510MHz_TX

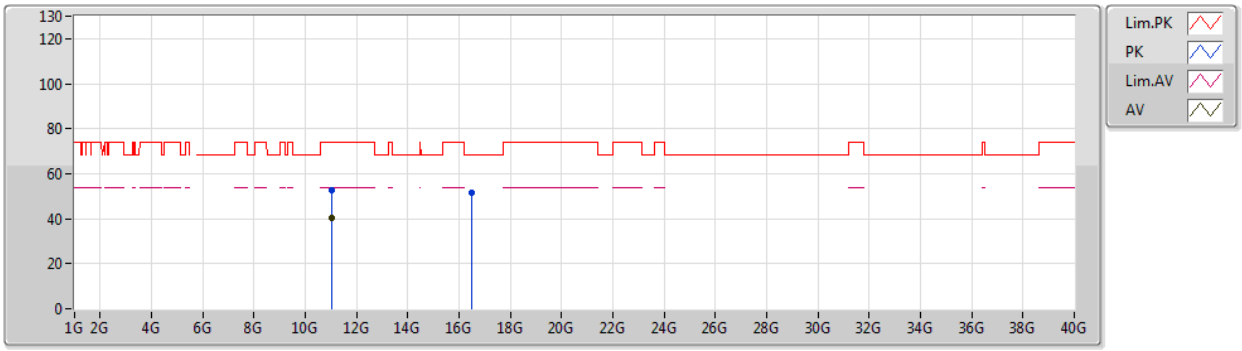


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0248G	40.16	54.00	-13.84	-3.87	3	Horizontal	29	1.36	-	44.03	40.17	10.46	54.50
PK	11.0172G	52.46	74.00	-21.54	-3.87	3	Horizontal	29	1.36	-	56.33	40.18	10.45	54.50
PK	16.5125G	51.31	68.20	-16.89	0.04	3	Horizontal	137	1.49	-	51.27	38.59	13.69	52.24

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5550MHz_TX

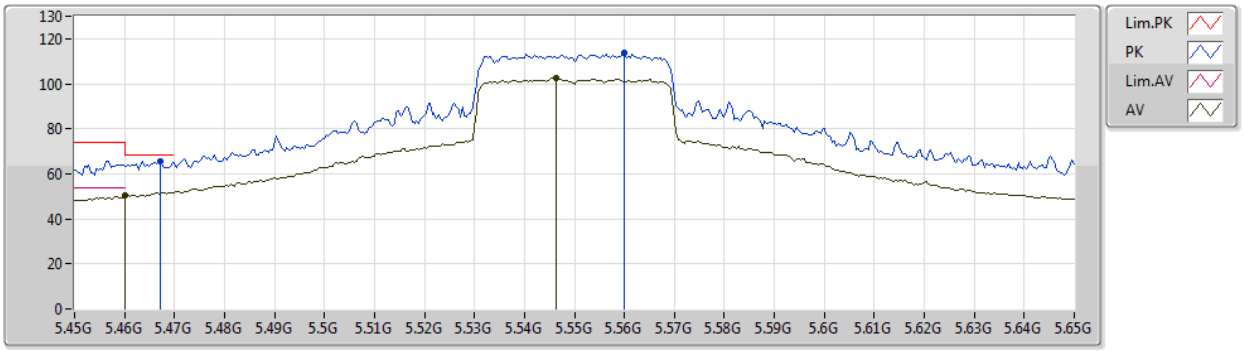


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	50.31	54.00	-3.69	5.40	3	Vertical	16	1.49	-	44.91	31.88	7.43	33.91
AV	5.5464G	102.40	Inf	-Inf	5.54	3	Vertical	16	1.49	-	96.86	31.96	7.51	33.93
PK	5.4672G	65.64	68.20	-2.56	5.41	3	Vertical	16	1.49	-	60.23	31.89	7.43	33.91
PK	5.56G	113.90	Inf	-Inf	5.56	3	Vertical	16	1.49	-	108.34	31.98	7.51	33.93

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5550MHz_TX

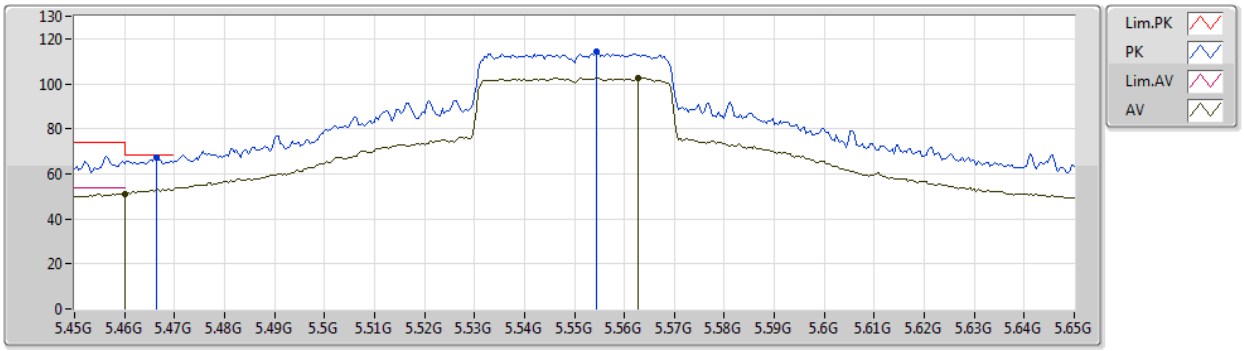


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	51.26	54.00	-2.74	5.40	3	Horizontal	54	0.99	-	45.86	31.88	7.43	33.91
AV	5.5628G	102.55	Inf	-Inf	5.58	3	Horizontal	54	0.99	-	96.97	31.99	7.52	33.93
PK	5.4664G	67.45	68.20	-0.75	5.41	3	Horizontal	54	0.99	-	62.04	31.89	7.43	33.91
PK	5.5544G	114.32	Inf	-Inf	5.56	3	Horizontal	54	0.99	-	108.76	31.98	7.51	33.93

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5550MHz_TX

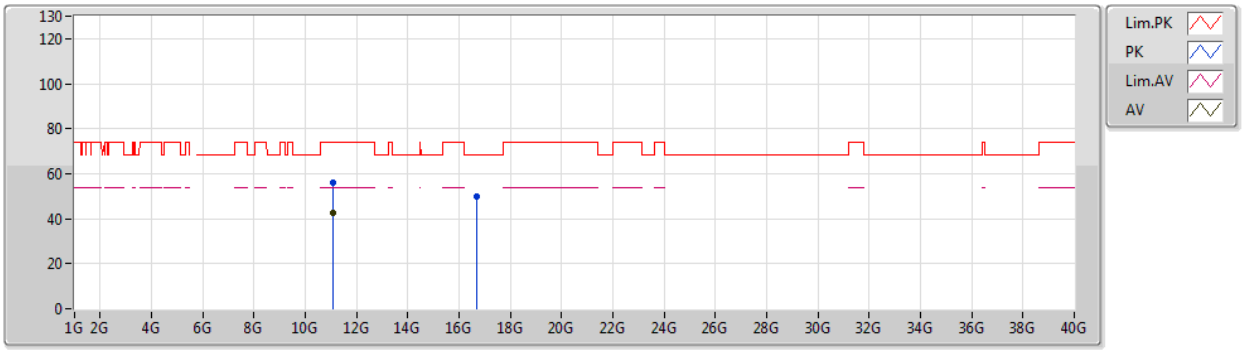


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1014G	42.75	54.00	-11.25	-3.88	3	Vertical	335	1.48	-	46.63	40.08	10.49	54.45
PK	11.0965G	56.06	74.00	-17.94	-3.88	3	Vertical	335	1.48	-	59.94	40.08	10.49	54.45
PK	16.6665G	49.93	68.20	-18.27	0.44	3	Vertical	274	1.50	-	49.49	39.03	13.74	52.33

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5550MHz_TX

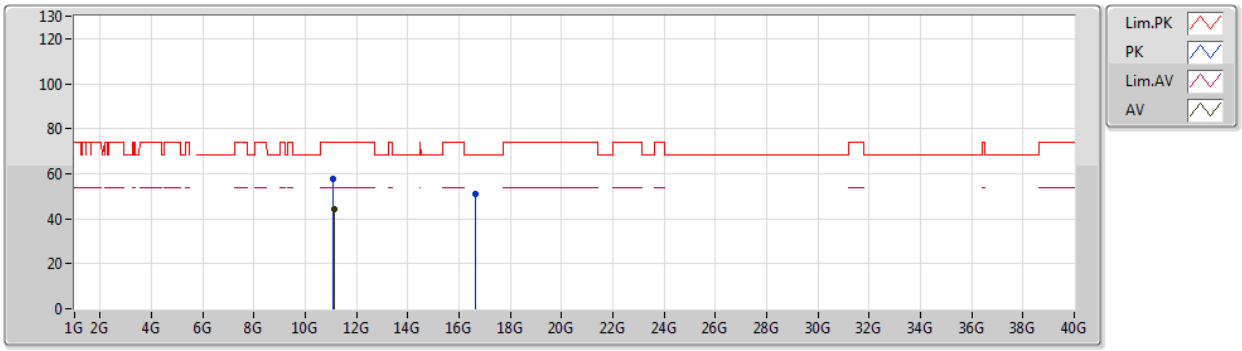


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1095G	44.51	54.00	-9.49	-3.88	3	Horizontal	32	1.31	-	48.39	40.07	10.50	54.45
PK	11.1013G	57.83	74.00	-16.17	-3.88	3	Horizontal	32	1.31	-	61.71	40.08	10.49	54.45
PK	16.66G	50.92	68.20	-17.28	0.42	3	Horizontal	80	1.78	-	50.50	39.01	13.74	52.33

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5670MHz_TX

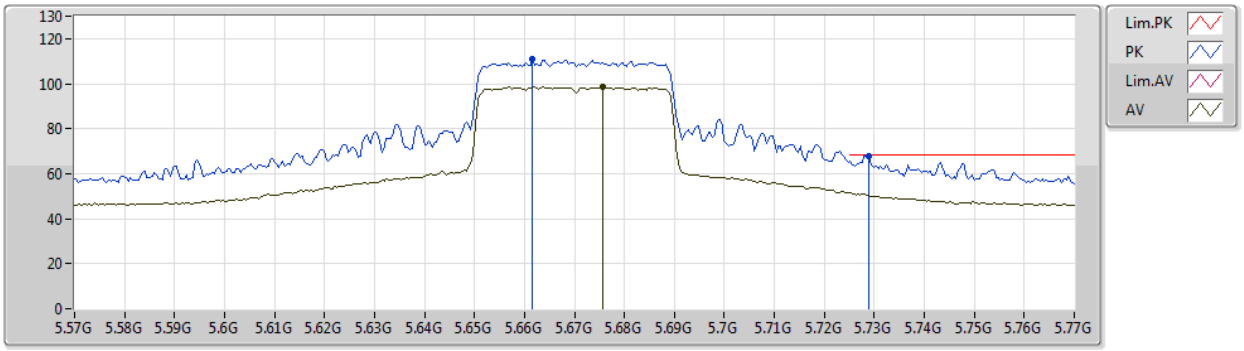


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6756G	98.53	Inf	-Inf	5.79	3	Vertical	38	1.49	-	92.74	32.15	7.59	33.95
PK	5.6616G	110.79	Inf	-Inf	5.76	3	Vertical	38	1.49	-	105.03	32.13	7.58	33.95
PK	5.7288G	67.64	68.20	-0.56	5.88	3	Vertical	38	1.49	-	61.76	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5670MHz_TX

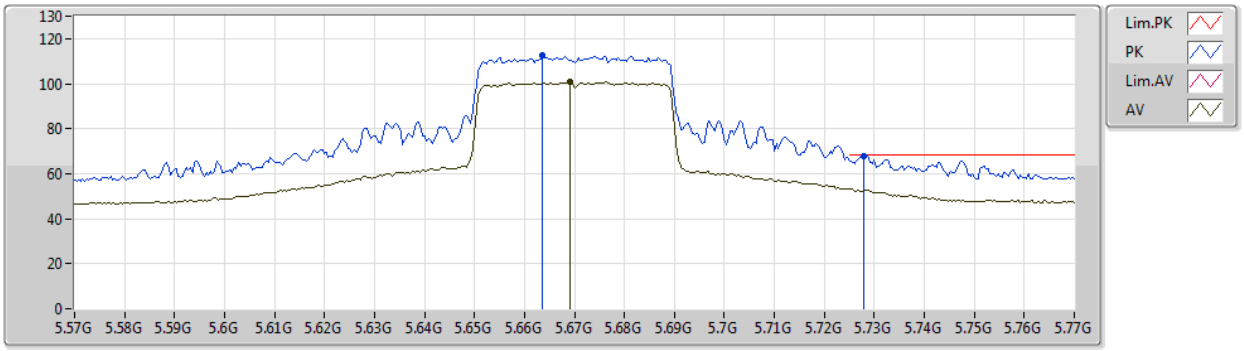


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6692G	100.78	Inf	-Inf	5.77	3	Horizontal	52	1.74	-	95.01	32.14	7.58	33.95
PK	5.6636G	112.35	Inf	-Inf	5.76	3	Horizontal	52	1.74	-	106.59	32.13	7.58	33.95
PK	5.728G	67.67	68.20	-0.53	5.88	3	Horizontal	52	1.74	-	61.79	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5670MHz_TX

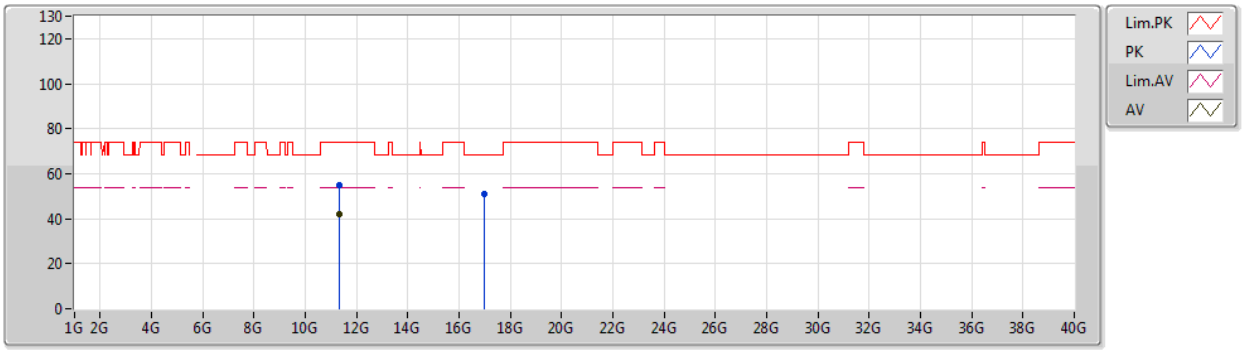


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3415G	42.17	54.00	-11.83	-3.91	3	Vertical	341	1.75	-	46.08	39.79	10.61	54.31
PK	11.3408G	55.11	74.00	-18.89	-3.91	3	Vertical	341	1.75	-	59.02	39.79	10.61	54.31
PK	16.9885G	51.07	68.20	-17.13	1.28	3	Vertical	341	1.00	-	49.79	39.97	13.84	52.53

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5670MHz_TX

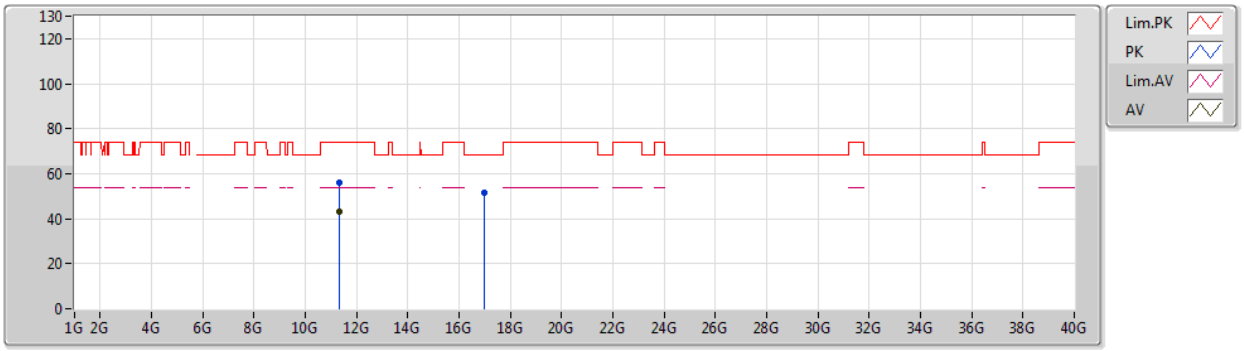


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3415G	42.94	54.00	-11.06	-3.91	3	Horizontal	41	1.49	-	46.85	39.79	10.61	54.31
PK	11.3384G	56.27	74.00	-17.73	-3.91	3	Horizontal	41	1.49	-	60.18	39.79	10.61	54.31
PK	16.9929G	51.83	68.20	-16.37	1.28	3	Horizontal	102	1.48	-	50.55	39.98	13.84	52.54

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

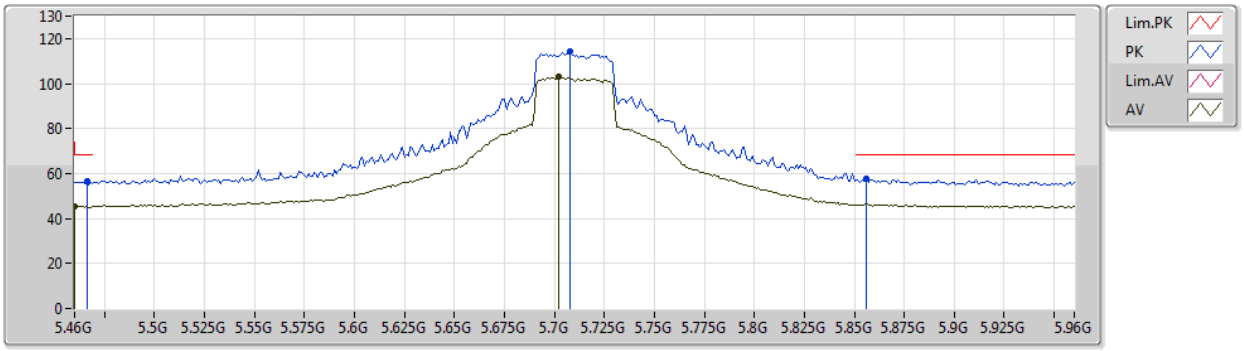


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	45.26	54.00	-8.74	5.40	3	Vertical	37	1.50	-	39.86	31.88	7.43	33.91
AV	5.702G	102.95	Inf	-Inf	5.84	3	Vertical	37	1.50	-	97.11	32.18	7.61	33.95
PK	5.466G	56.84	68.20	-11.36	5.41	3	Vertical	37	1.50	-	51.43	31.89	7.43	33.91
PK	5.708G	114.48	Inf	-Inf	5.85	3	Vertical	37	1.50	-	108.63	32.19	7.61	33.95
PK	5.856G	57.59	68.20	-10.61	6.13	3	Vertical	37	1.50	-	51.46	32.40	7.71	33.98

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

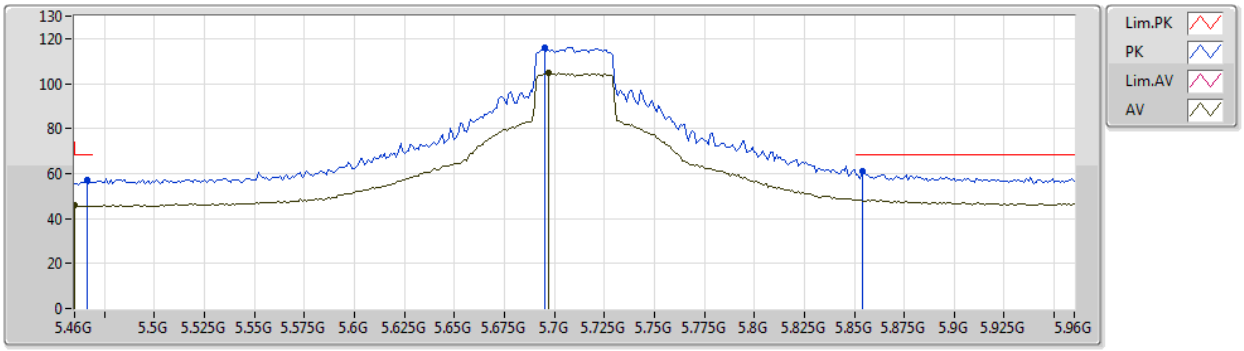


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	45.77	54.00	-8.23	5.40	3	Horizontal	55	1.83	-	40.37	31.88	7.43	33.91
AV	5.697G	104.82	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	55	1.83	-	98.99	32.18	7.60	33.95
PK	5.466G	56.95	68.20	-11.25	5.41	3	Horizontal	55	1.83	-	51.54	31.89	7.43	33.91
PK	5.695G	115.99	Inf	-Inf	5.82	3	Horizontal	55	1.83	-	110.17	32.17	7.60	33.95
PK	5.854G	61.02	68.20	-7.18	6.12	3	Horizontal	55	1.83	-	54.90	32.40	7.70	33.98

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

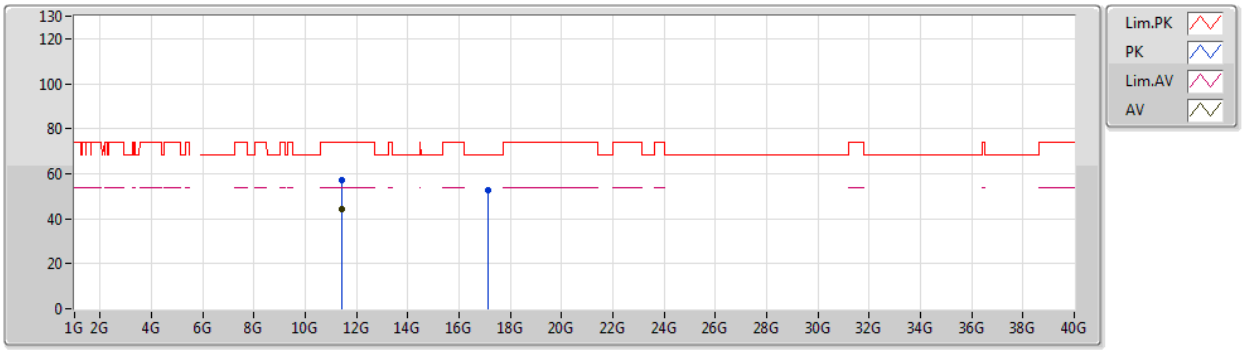


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4188G	44.48	54.00	-9.52	-3.92	3	Vertical	339	1.75	-	48.40	39.70	10.65	54.27
PK	11.4075G	57.05	74.00	-16.95	-3.92	3	Vertical	339	1.75	-	60.97	39.71	10.64	54.27
PK	17.1401G	52.69	68.20	-15.51	2.17	3	Vertical	305	1.49	-	50.52	40.92	13.88	52.63

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

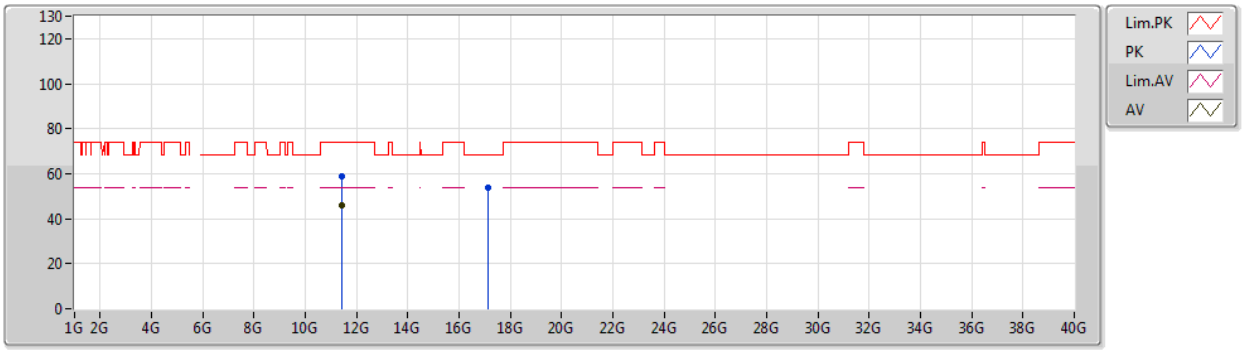


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4246G	45.81	54.00	-8.19	-3.92	3	Horizontal	41	1.49	-	49.73	39.69	10.65	54.26
PK	11.4318G	58.90	74.00	-15.10	-3.93	3	Horizontal	41	1.49	-	62.83	39.68	10.65	54.26
PK	17.1395G	53.88	68.20	-14.32	2.17	3	Horizontal	311	1.49	-	51.71	40.92	13.88	52.63

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5755MHz_TX

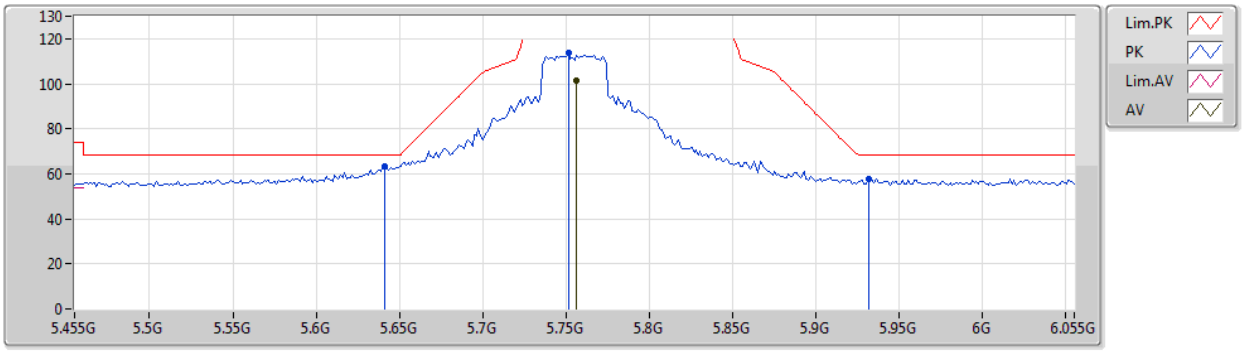


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7562G	101.67	Inf	-Inf	5.94	3	Vertical	22	1.49	-	95.73	32.26	7.64	33.96
PK	5.641G	63.33	68.20	-4.87	5.73	3	Vertical	22	1.49	-	57.60	32.10	7.57	33.94
PK	5.7514G	113.79	Inf	-Inf	5.93	3	Vertical	22	1.49	-	107.86	32.25	7.64	33.96
PK	5.9314G	57.87	68.20	-10.33	6.26	3	Vertical	22	1.49	-	51.61	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5755MHz_TX

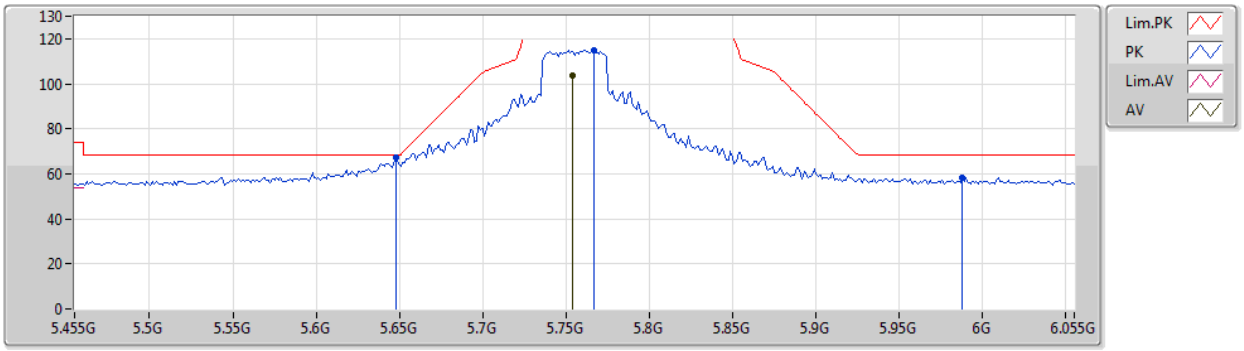


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7538G	103.75	Inf	-Inf	5.94	3	Horizontal	51	1.76	-	97.81	32.26	7.64	33.96
PK	5.6482G	67.38	68.20	-0.82	5.74	3	Horizontal	51	1.76	-	61.64	32.11	7.57	33.94
PK	5.767G	115.05	Inf	-Inf	5.96	3	Horizontal	51	1.76	-	109.09	32.27	7.65	33.96
PK	5.9878G	58.15	68.20	-10.05	6.37	3	Horizontal	51	1.76	-	51.78	32.58	7.79	34.00

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5755MHz_TX

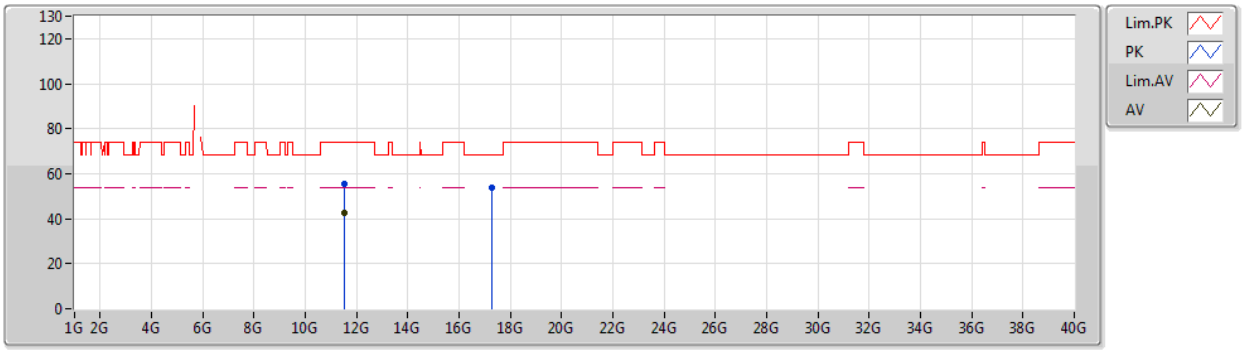


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5195G	42.79	54.00	-11.21	-3.92	3	Vertical	344	1.65	-	46.71	39.58	10.70	54.20
PK	11.5112G	55.30	74.00	-18.70	-3.93	3	Vertical	344	1.65	-	59.23	39.59	10.69	54.21
PK	17.2649G	53.87	68.20	-14.33	2.95	3	Vertical	303	1.61	-	50.92	41.75	13.91	52.71

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5755MHz_TX

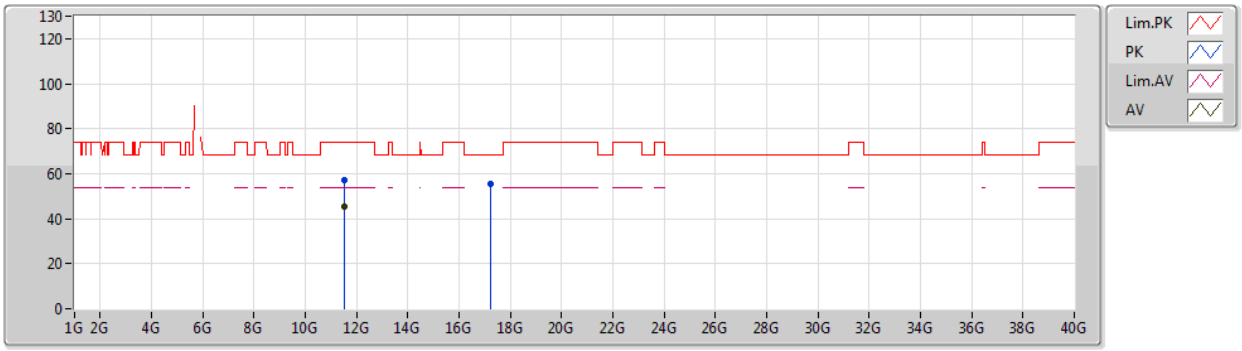


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5032G	45.20	54.00	-8.80	-3.93	3	Horizontal	39	1.49	-	49.13	39.60	10.69	54.22
PK	11.5218G	57.40	74.00	-16.60	-3.93	3	Horizontal	39	1.49	-	61.33	39.57	10.70	54.20
PK	17.2515G	55.70	68.20	-12.50	2.87	3	Horizontal	283	2.99	-	52.83	41.66	13.91	52.70

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5795MHz_TX

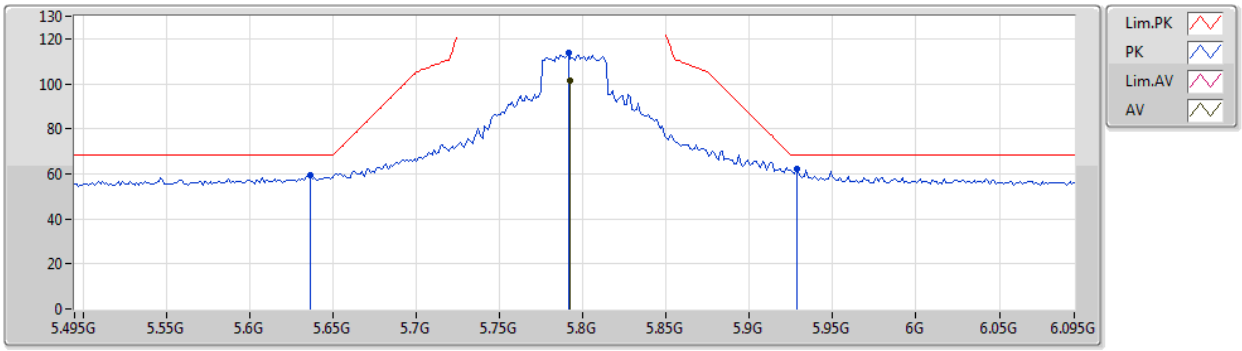


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7926G	101.19	Inf	-Inf	6.00	3	Vertical	22	1.49	-	95.19	32.31	7.66	33.97
PK	5.6366G	59.40	68.20	-8.80	5.71	3	Vertical	22	1.49	-	53.69	32.09	7.56	33.94
PK	5.7914G	113.60	Inf	-Inf	6.00	3	Vertical	22	1.49	-	107.60	32.31	7.66	33.97
PK	5.9282G	62.45	68.20	-5.75	6.26	3	Vertical	22	1.49	-	56.19	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

30/01/2020

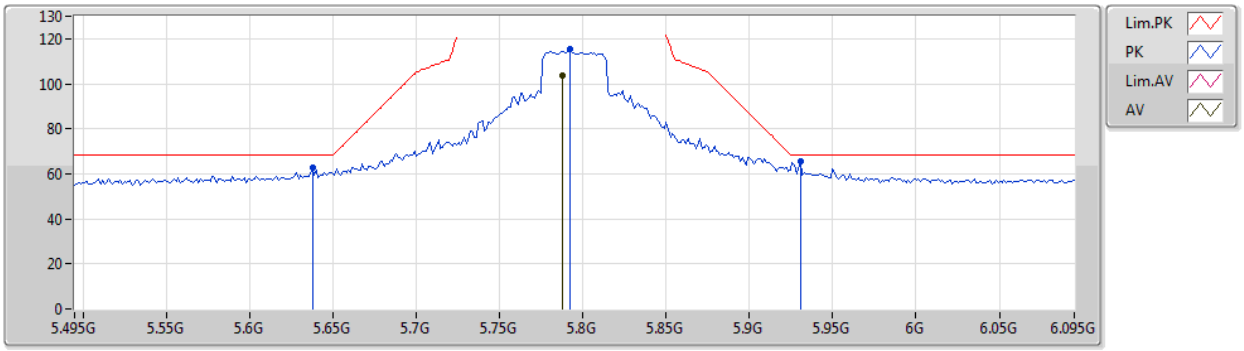


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7878G	103.83	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	54	1.77	-	97.84	32.30	7.66	33.97
PK	5.6378G	62.77	68.20	-5.43	5.71	3	Horizontal	54	1.77	-	57.06	32.09	7.56	33.94
PK	5.7926G	115.25	Inf	-Inf	6.00	3	Horizontal	54	1.77	-	109.25	32.31	7.66	33.97
PK	5.9306G	65.33	68.20	-2.87	6.26	3	Horizontal	54	1.77	-	59.07	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5795MHz_TX

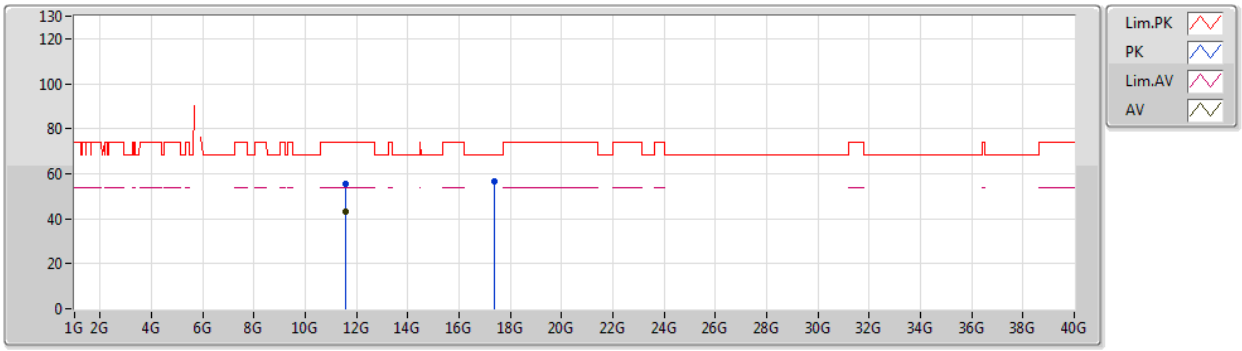


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5946G	43.10	54.00	-10.90	-3.90	3	Vertical	344	1.65	-	47.00	39.49	10.73	54.12
PK	11.5775G	55.64	74.00	-18.36	-3.91	3	Vertical	344	1.65	-	59.55	39.51	10.72	54.14
PK	17.375G	56.46	68.20	-11.74	3.64	3	Vertical	305	1.49	-	52.82	42.48	13.94	52.78

802.11ax HEW40_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5795MHz_TX

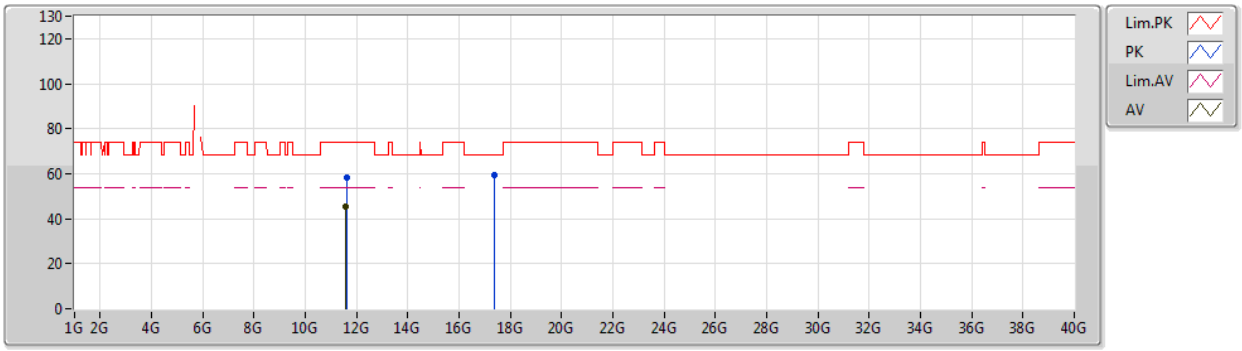


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5889G	45.12	54.00	-8.88	-3.90	3	Horizontal	54	1.59	-	49.02	39.49	10.73	54.12
PK	11.6019G	58.54	74.00	-15.46	-3.89	3	Horizontal	54	1.59	-	62.43	39.48	10.74	54.11
PK	17.3775G	59.60	68.20	-8.60	3.65	3	Horizontal	328	1.48	-	55.95	42.49	13.94	52.78

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5210MHz_TX

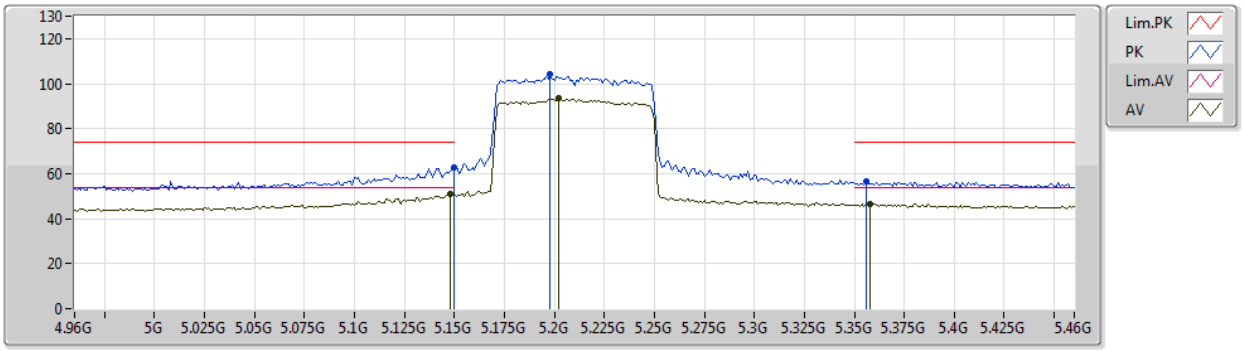


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	50.92	54.00	-3.08	4.96	3	Vertical	31	1.39	-	45.96	31.76	7.03	33.83
AV	5.202G	93.47	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	31	1.39	-	88.44	31.78	7.10	33.85
AV	5.358G	46.65	54.00	-7.35	5.25	3	Vertical	31	1.39	-	41.40	31.84	7.30	33.89
PK	5.15G	63.03	74.00	-10.97	4.97	3	Vertical	31	1.39	-	58.06	31.76	7.04	33.83
PK	5.198G	104.03	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	31	1.39	-	99.00	31.78	7.10	33.85
PK	5.356G	56.86	74.00	-17.14	5.25	3	Vertical	31	1.39	-	51.61	31.84	7.30	33.89

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5210MHz_TX

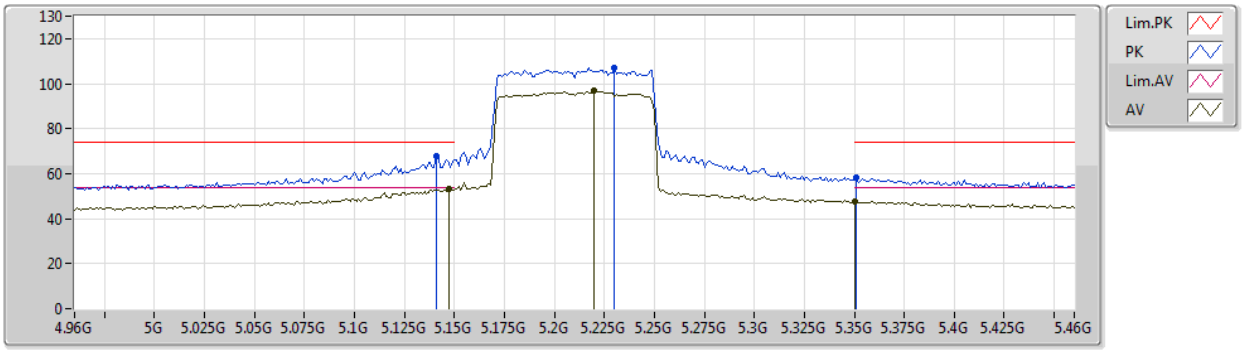


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.147G	53.32	54.00	-0.68	4.96	3	Horizontal	56	1.00	-	48.36	31.76	7.03	33.83
AV	5.22G	96.71	Inf	-Inf	5.06	3	Horizontal	56	1.00	-	91.65	31.79	7.12	33.85
AV	5.35G	47.68	54.00	-6.32	5.24	3	Horizontal	56	1.00	-	42.44	31.84	7.29	33.89
PK	5.141G	67.58	74.00	-6.42	4.96	3	Horizontal	56	1.00	-	62.62	31.76	7.03	33.83
PK	5.23G	107.22	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	56	1.00	-	102.15	31.79	7.14	33.86
PK	5.351G	58.13	74.00	-15.87	5.24	3	Horizontal	56	1.00	-	52.89	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5210MHz_TX

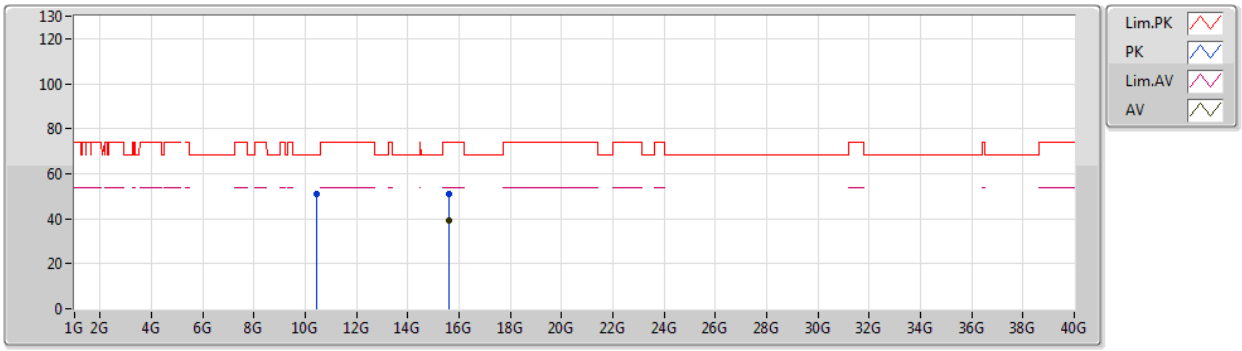


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6136G	39.41	54.00	-14.59	-1.61	3	Vertical	108	1.48	-	41.02	38.53	12.93	53.07
PK	10.4197G	50.76	68.20	-17.44	-4.66	3	Vertical	0	2.88	-	55.42	39.45	10.34	54.45
PK	15.6138G	50.98	74.00	-23.02	-1.61	3	Vertical	108	1.48	-	52.59	38.53	12.93	53.07

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5210MHz_TX

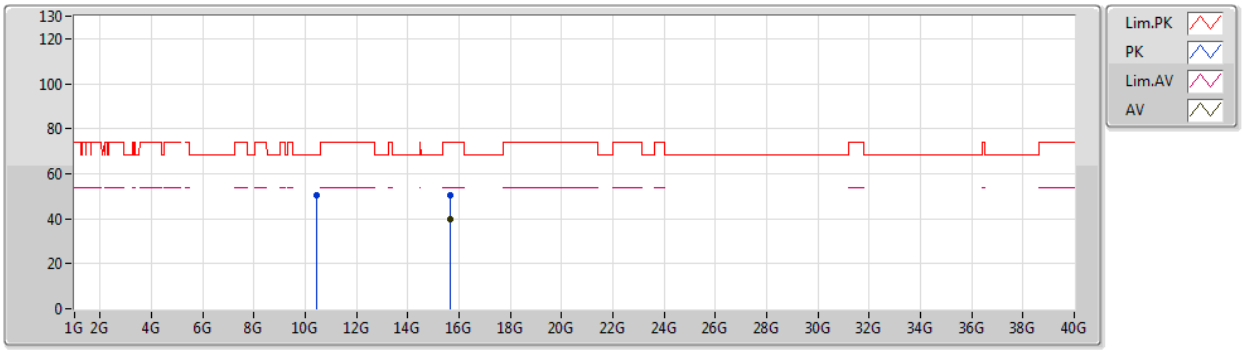


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.63428G	39.81	54.00	-14.19	-1.68	3	Horizontal	0	1.49	-	41.49	38.45	12.96	53.09
PK	10.4277G	50.16	68.20	-18.04	-4.64	3	Horizontal	112	2.71	-	54.80	39.46	10.34	54.44
PK	15.64518G	50.59	74.00	-23.41	-1.71	3	Horizontal	0	1.49	-	52.30	38.41	12.98	53.10

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5290MHz_TX

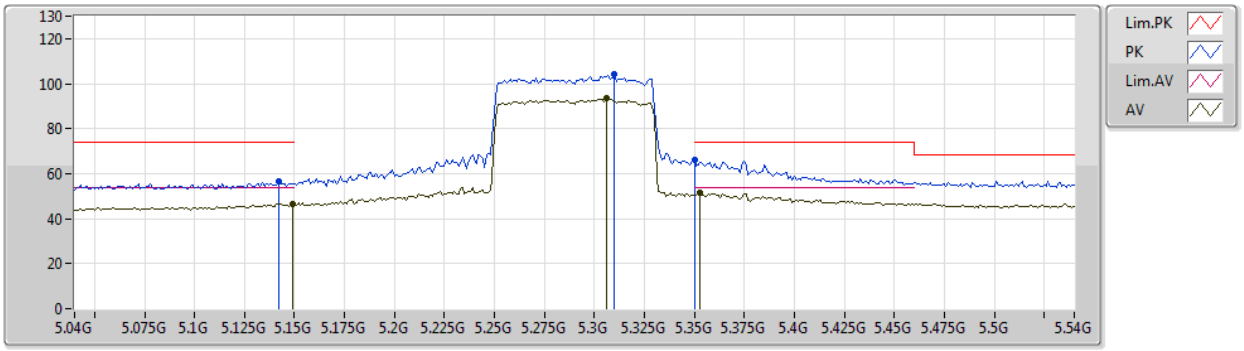


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	46.72	54.00	-7.28	4.97	3	Vertical	13	1.49	-	41.75	31.76	7.04	33.83
AV	5.306G	93.31	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	13	1.49	-	88.13	31.82	7.23	33.87
AV	5.353G	51.31	54.00	-2.69	5.24	3	Vertical	13	1.49	-	46.07	31.84	7.29	33.89
PK	5.142G	56.36	74.00	-17.64	4.96	3	Vertical	13	1.49	-	51.40	31.76	7.03	33.83
PK	5.31G	104.41	Inf	-Inf	5.19	3	Vertical	13	1.49	-	99.22	31.82	7.24	33.87
PK	5.35G	65.91	74.00	-8.09	5.24	3	Vertical	13	1.49	-	60.67	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5290MHz_TX

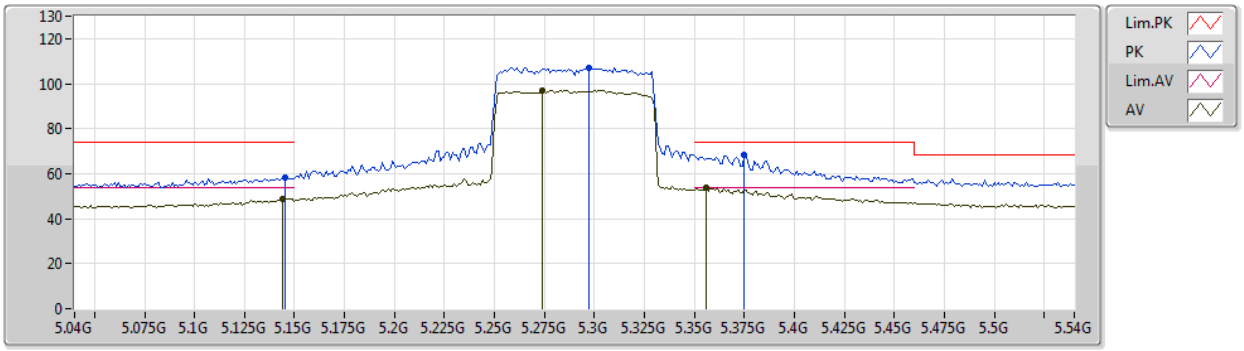


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.144G	48.65	54.00	-5.35	4.96	3	Horizontal	55	1.01	-	43.69	31.76	7.03	33.83
AV	5.274G	97.02	Inf	-Inf	5.14	3	Horizontal	55	1.01	-	91.88	31.81	7.19	33.86
AV	5.356G	53.83	54.00	-0.17	5.25	3	Horizontal	55	1.01	-	48.58	31.84	7.30	33.89
PK	5.145G	58.26	74.00	-15.74	4.96	3	Horizontal	55	1.01	-	53.30	31.76	7.03	33.83
PK	5.297G	107.18	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	55	1.01	-	102.01	31.82	7.22	33.87
PK	5.375G	68.18	74.00	-5.82	5.28	3	Horizontal	55	1.01	-	62.90	31.85	7.32	33.89

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5290MHz_TX

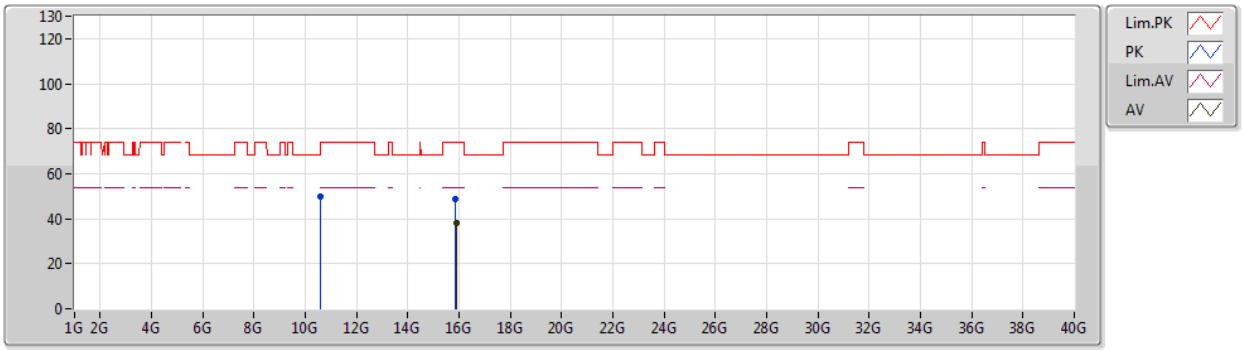


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8948G	38.18	54.00	-15.82	-2.52	3	Vertical	100	1.49	-	40.70	37.49	13.37	53.38
PK	10.5901G	49.93	68.20	-18.27	-4.39	3	Vertical	300	1.23	-	54.32	39.67	10.37	54.43
PK	15.8492G	48.49	74.00	-25.51	-2.37	3	Vertical	100	1.49	-	50.86	37.66	13.30	53.33

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5290MHz_TX

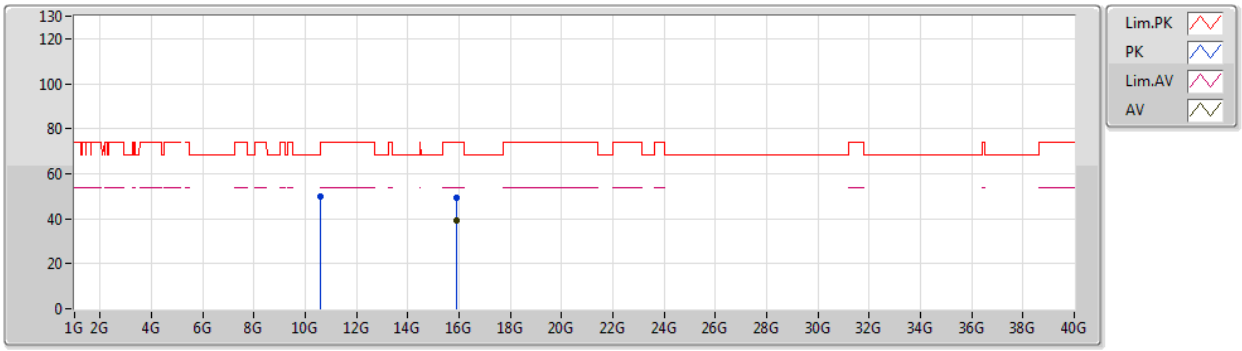


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.884G	39.34	54.00	-14.66	-2.49	3	Horizontal	74	1.48	-	41.83	37.53	13.35	53.37
PK	10.6024G	50.09	74.00	-23.91	-4.38	3	Horizontal	298	1.99	-	54.47	39.68	10.37	54.43
PK	15.895G	49.43	74.00	-24.57	-2.52	3	Horizontal	74	1.48	-	51.95	37.49	13.37	53.38

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5530MHz_TX

30/01/2020

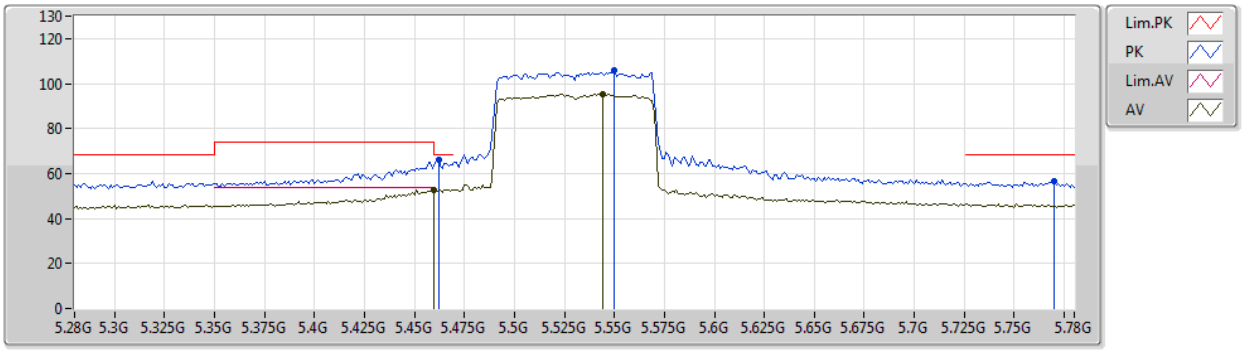


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	52.49	54.00	-1.51	5.40	3	Vertical	14	1.48	-	47.09	31.88	7.43	33.91
AV	5.544G	95.35	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	14	1.48	-	89.82	31.96	7.50	33.93
PK	5.462G	65.94	68.20	-2.26	5.40	3	Vertical	14	1.48	-	60.54	31.88	7.43	33.91
PK	5.55G	106.10	Inf	-Inf	5.55	3	Vertical	14	1.48	-	100.55	31.97	7.51	33.93
PK	5.77G	56.43	68.20	-11.77	5.97	3	Vertical	14	1.48	-	50.46	32.28	7.65	33.96

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5530MHz_TX

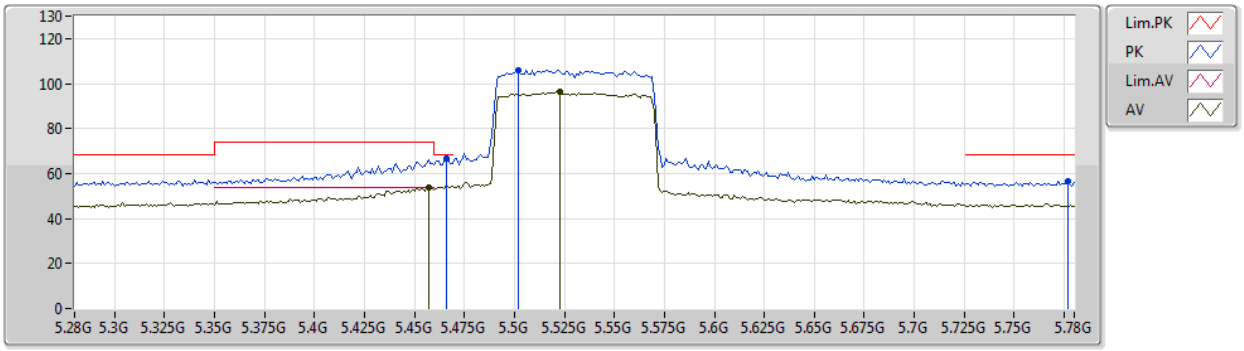


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.457G	53.94	54.00	-0.06	5.39	3	Horizontal	55	1.00	-	48.55	31.88	7.42	33.91
AV	5.523G	96.24	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	55	1.00	-	90.74	31.93	7.49	33.92
PK	5.466G	66.72	68.20	-1.48	5.41	3	Horizontal	55	1.00	-	61.31	31.89	7.43	33.91
PK	5.502G	106.14	Inf	-Inf	5.46	3	Horizontal	55	1.00	-	100.68	31.90	7.48	33.92
PK	5.777G	56.44	68.20	-11.76	5.97	3	Horizontal	55	1.00	-	50.47	32.29	7.65	33.97

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5530MHz_TX

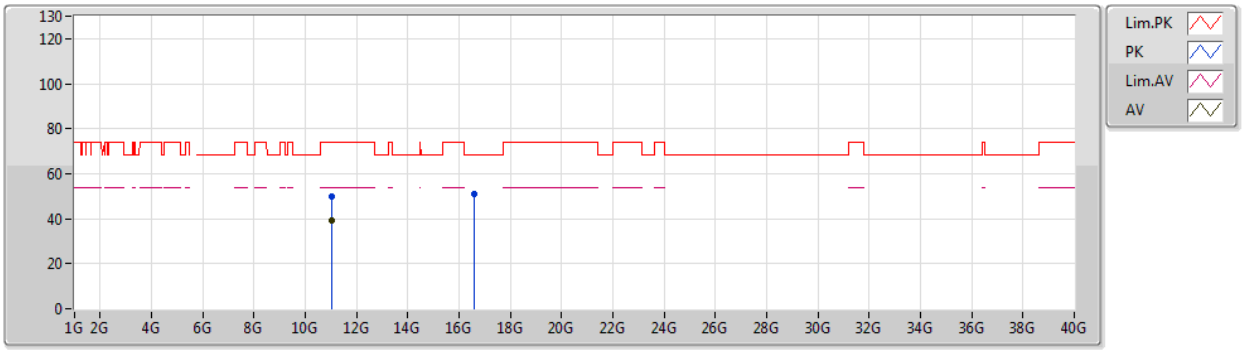


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0477G	39.46	54.00	-14.54	-3.87	3	Vertical	155	1.49	-	43.33	40.14	10.47	54.48
PK	11.043G	49.73	74.00	-24.27	-3.88	3	Vertical	155	1.49	-	53.61	40.15	10.46	54.49
PK	16.6051G	50.80	68.20	-17.40	0.27	3	Vertical	162	1.48	-	50.53	38.85	13.72	52.30

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5530MHz_TX

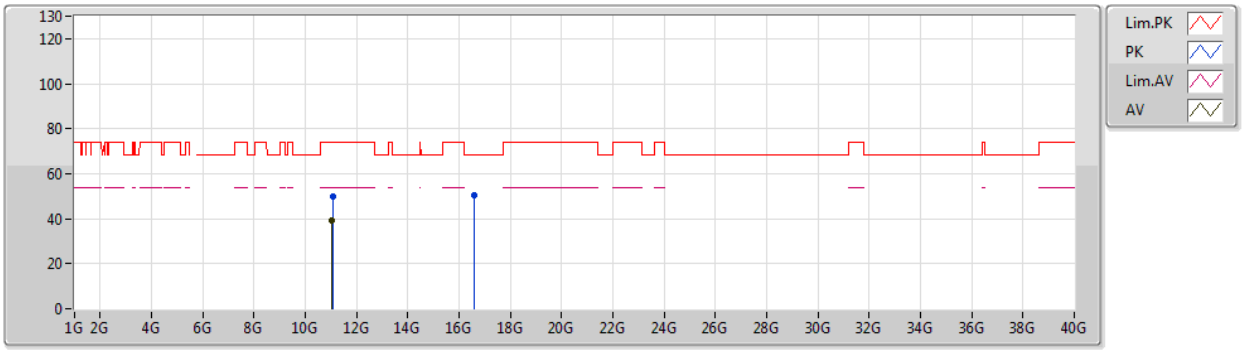


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0434G	39.10	54.00	-14.90	-3.87	3	Horizontal	120	2.42	-	42.97	40.15	10.46	54.48
PK	11.0652G	49.69	74.00	-24.31	-3.88	3	Horizontal	120	2.42	-	53.57	40.12	10.47	54.47
PK	16.5771G	50.44	68.20	-17.76	0.20	3	Horizontal	218	2.30	-	50.24	38.77	13.71	52.28

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5610MHz_TX

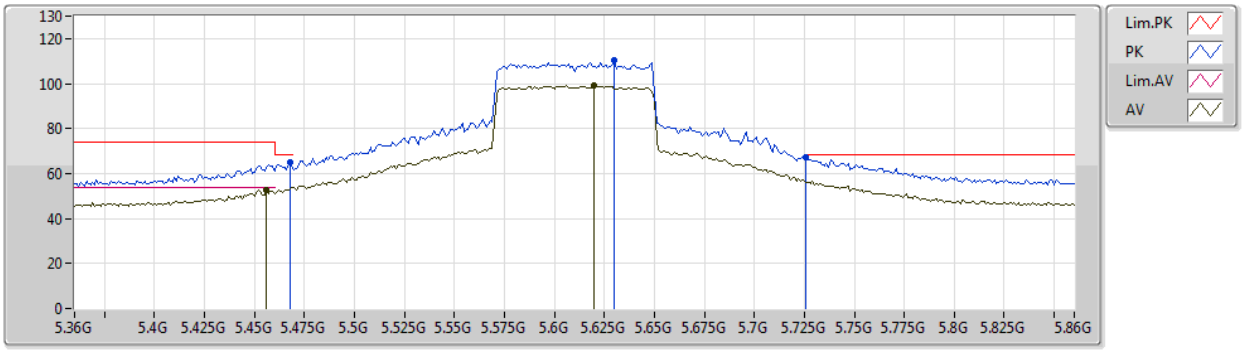


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.456G	52.65	54.00	-1.35	5.39	3	Vertical	39	1.70	-	47.26	31.88	7.42	33.91
AV	5.62G	99.06	Inf	-Inf	5.68	3	Vertical	39	1.70	-	93.38	32.07	7.55	33.94
PK	5.468G	65.12	68.20	-3.08	5.42	3	Vertical	39	1.70	-	59.70	31.89	7.44	33.91
PK	5.63G	110.17	Inf	-Inf	5.70	3	Vertical	39	1.70	-	104.47	32.08	7.56	33.94
PK	5.726G	67.16	68.20	-1.04	5.88	3	Vertical	39	1.70	-	61.28	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5610MHz_TX

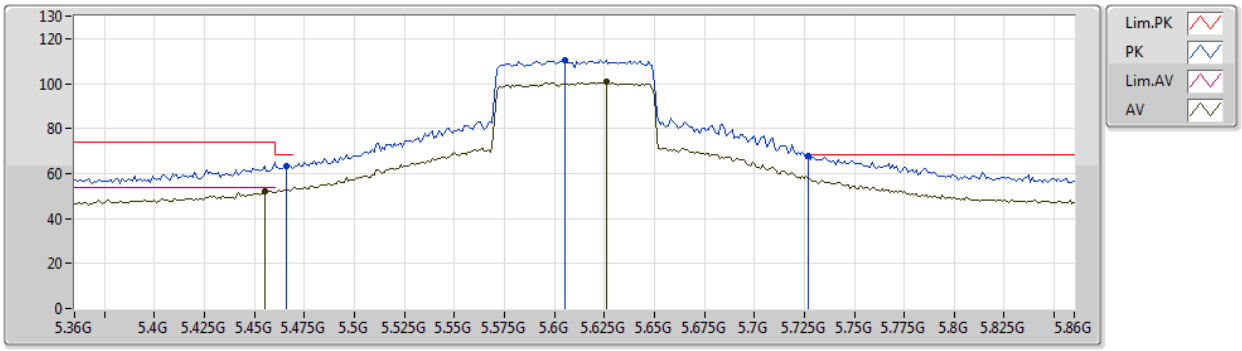


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.455G	52.36	54.00	-1.64	5.39	3	Horizontal	49	1.74	-	46.97	31.88	7.42	33.91
AV	5.626G	100.61	Inf	-Inf	5.70	3	Horizontal	49	1.74	-	94.91	32.08	7.56	33.94
PK	5.466G	63.08	68.20	-5.12	5.41	3	Horizontal	49	1.74	-	57.67	31.89	7.43	33.91
PK	5.605G	110.24	Inf	-Inf	5.65	3	Horizontal	49	1.74	-	104.59	32.05	7.54	33.94
PK	5.727G	67.59	68.20	-0.61	5.88	3	Horizontal	49	1.74	-	61.71	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5610MHz_TX

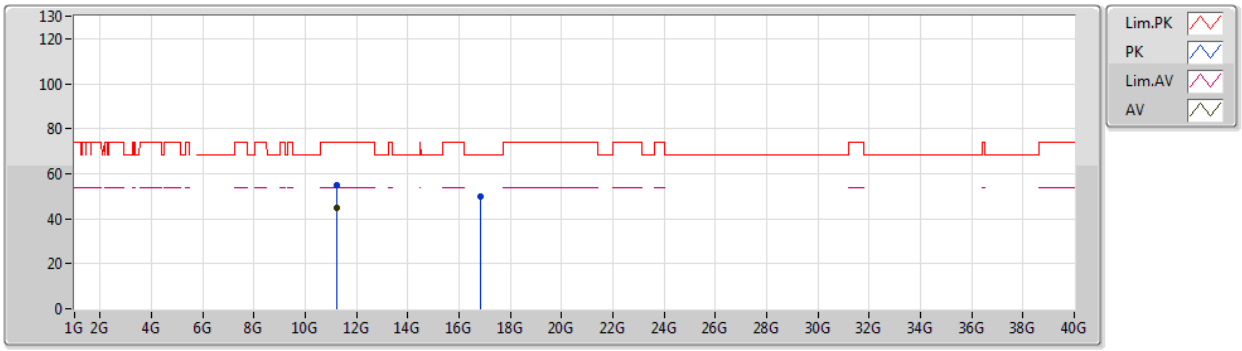


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.2305G	44.63	54.00	-9.37	-3.90	3	Vertical	19	1.53	-	48.53	39.92	10.56	54.38
PK	11.2367G	54.93	74.00	-19.07	-3.89	3	Vertical	19	1.53	-	58.82	39.92	10.56	54.37
PK	16.831G	49.86	68.20	-18.34	0.86	3	Vertical	294	1.50	-	49.00	39.51	13.79	52.44

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5610MHz_TX

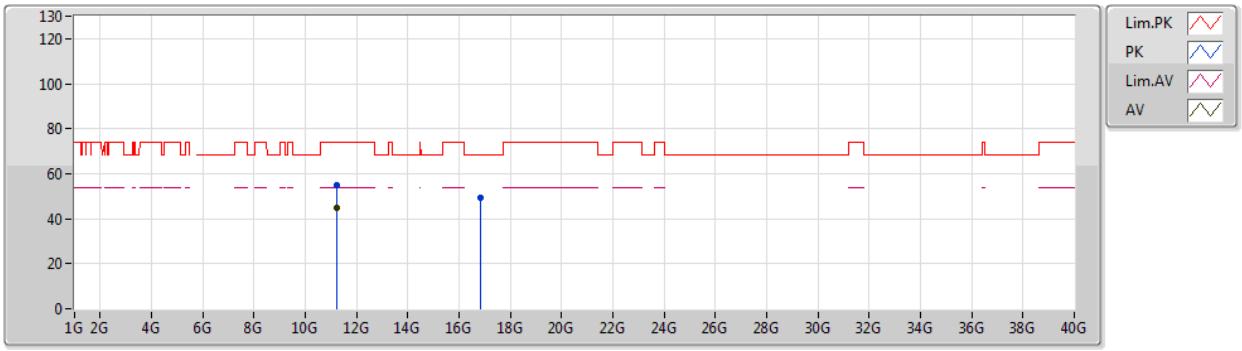


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.2303G	44.94	54.00	-9.06	-3.90	3	Horizontal	28	1.48	-	48.84	39.92	10.56	54.38
PK	11.2325G	55.18	74.00	-18.82	-3.90	3	Horizontal	28	1.48	-	59.08	39.92	10.56	54.38
PK	16.8434G	49.45	68.20	-18.75	0.91	3	Horizontal	0	1.50	-	48.54	39.55	13.80	52.44

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

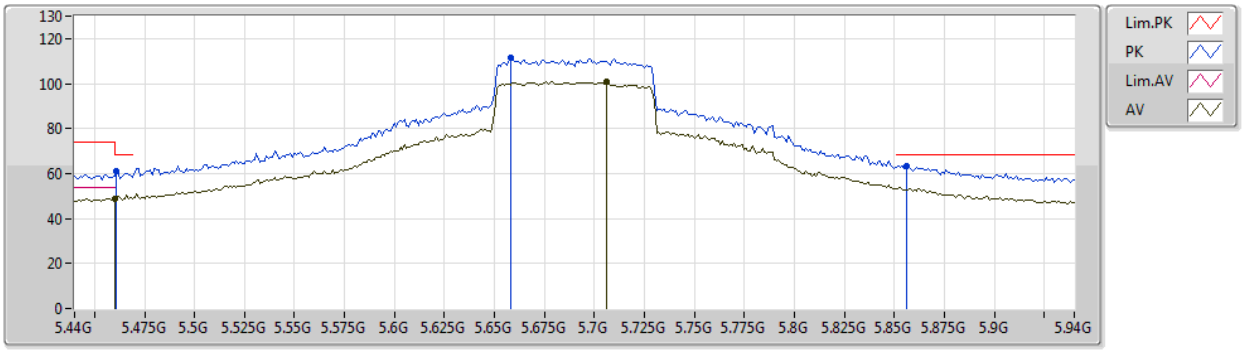


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	48.78	54.00	-5.22	5.40	3	Vertical	35	1.49	-	43.38	31.88	7.43	33.91
AV	5.706G	100.71	Inf	-Inf	5.85	3	Vertical	35	1.49	-	94.86	32.19	7.61	33.95
PK	5.461G	61.34	68.20	-6.86	5.40	3	Vertical	35	1.49	-	55.94	31.88	7.43	33.91
PK	5.658G	111.38	Inf	-Inf	5.75	3	Vertical	35	1.49	-	105.63	32.12	7.58	33.95
PK	5.856G	63.33	68.20	-4.87	6.13	3	Vertical	35	1.49	-	57.20	32.40	7.71	33.98

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

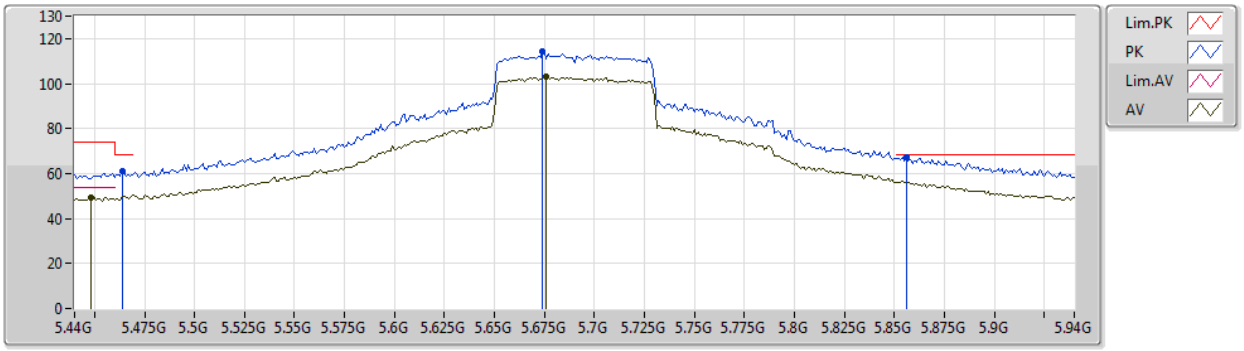


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.448G	49.10	54.00	-4.90	5.38	3	Horizontal	54	1.73	-	43.72	31.88	7.41	33.91
AV	5.676G	103.32	Inf	-Inf	5.79	3	Horizontal	54	1.73	-	97.53	32.15	7.59	33.95
PK	5.464G	60.88	68.20	-7.32	5.41	3	Horizontal	54	1.73	-	55.47	31.89	7.43	33.91
PK	5.674G	114.05	Inf	-Inf	5.78	3	Horizontal	54	1.73	-	108.27	32.14	7.59	33.95
PK	5.856G	67.13	68.20	-1.07	6.13	3	Horizontal	54	1.73	-	61.00	32.40	7.71	33.98

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

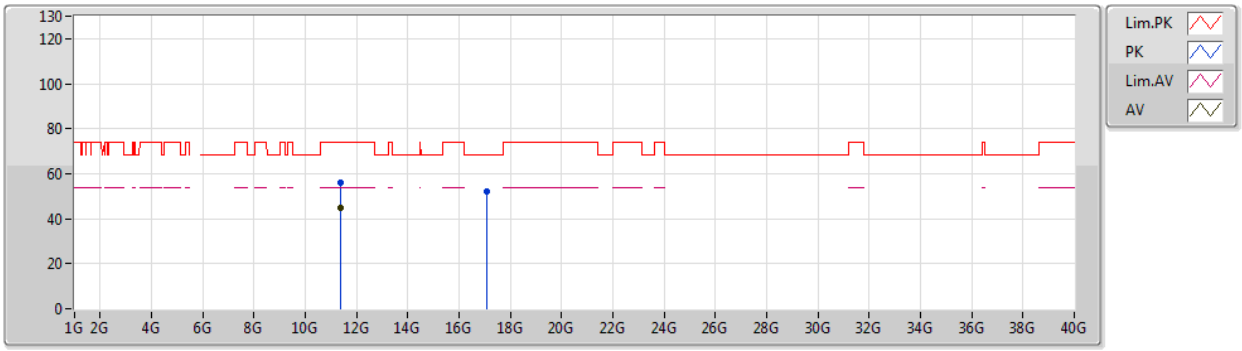


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3906G	44.94	54.00	-9.06	-3.92	3	Vertical	341	1.70	-	48.86	39.73	10.63	54.28
PK	11.3923G	55.84	74.00	-18.16	-3.92	3	Vertical	341	1.70	-	59.76	39.73	10.63	54.28
PK	17.0646G	52.06	68.20	-16.14	1.71	3	Vertical	333	1.49	-	50.35	40.43	13.86	52.58

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

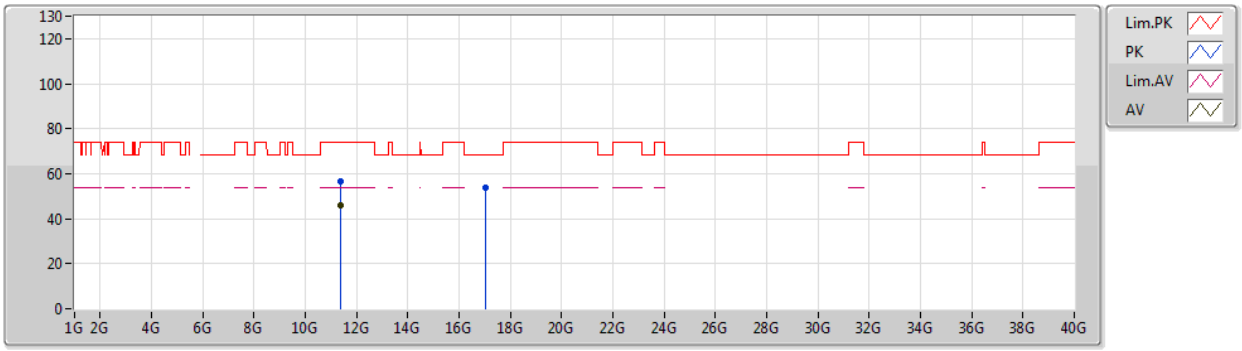


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3906G	45.80	54.00	-8.20	-3.92	3	Horizontal	41	1.49	-	49.72	39.73	10.63	54.28
PK	11.3925G	56.80	74.00	-17.20	-3.92	3	Horizontal	41	1.49	-	60.72	39.73	10.63	54.28
PK	17.046G	53.52	68.20	-14.68	1.59	3	Horizontal	314	1.46	-	51.93	40.30	13.86	52.57

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5775MHz_TX

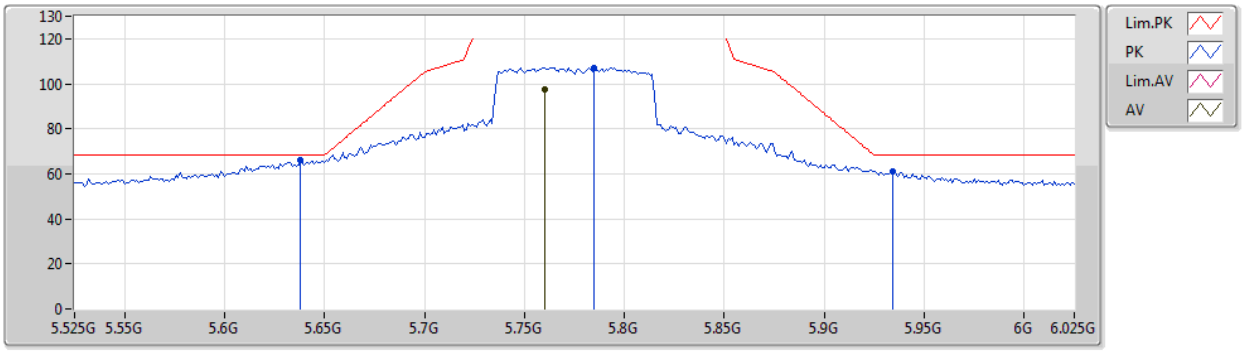


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.76G	97.72	Inf	-Inf	5.94	3	Vertical	34	1.44	-	91.78	32.26	7.64	33.96
PK	5.638G	66.22	68.20	-1.98	5.71	3	Vertical	34	1.44	-	60.51	32.09	7.56	33.94
PK	5.785G	107.24	Inf	-Inf	5.99	3	Vertical	34	1.44	-	101.25	32.30	7.66	33.97
PK	5.934G	61.20	68.20	-7.00	6.28	3	Vertical	34	1.44	-	54.92	32.51	7.76	33.99

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

30/01/2020

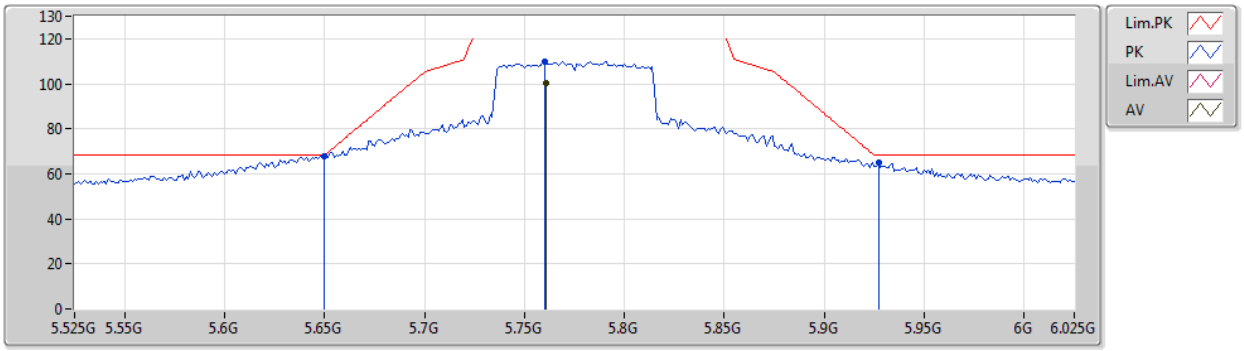


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.761G	100.19	Inf	-Inf	5.95	3	Horizontal	54	1.76	-	94.24	32.27	7.64	33.96
PK	5.65G	67.91	68.20	-0.29	5.73	3	Horizontal	54	1.76	-	62.18	32.11	7.57	33.95
PK	5.76G	109.86	Inf	-Inf	5.94	3	Horizontal	54	1.76	-	103.92	32.26	7.64	33.96
PK	5.927G	64.78	68.20	-3.42	6.26	3	Horizontal	54	1.76	-	58.52	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5775MHz_TX

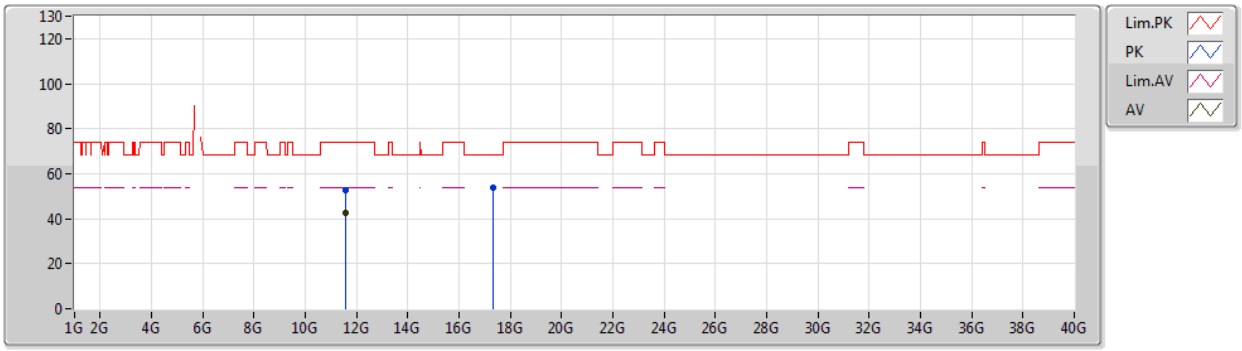


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5605G	42.49	54.00	-11.51	-3.90	3	Vertical	341	1.69	-	46.39	39.53	10.72	54.15
PK	11.5605G	52.57	74.00	-21.43	-3.90	3	Vertical	341	1.69	-	56.47	39.53	10.72	54.15
PK	17.33652G	53.94	68.20	-14.26	3.39	3	Vertical	360	1.55	-	50.55	42.22	13.93	52.76

802.11ax HEW80_Nss2,(MCS0)_2TX

30/01/2020

5775MHz_TX

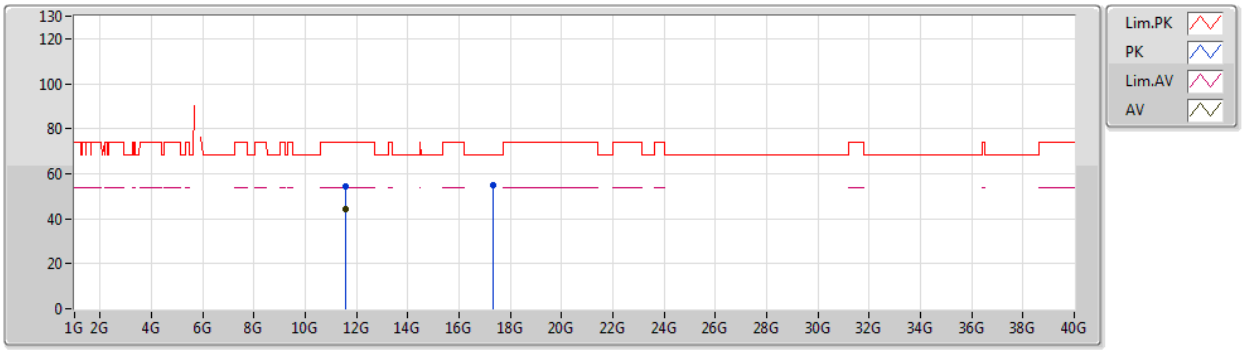

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5605G	44.23	54.00	-9.77	-3.90	3	Horizontal	55	1.68	-	48.13	39.53	10.72	54.15
PK	11.5624G	54.55	74.00	-19.45	-3.90	3	Horizontal	55	1.68	-	58.45	39.53	10.72	54.15
PK	17.31324G	54.84	68.20	-13.36	3.26	3	Horizontal	199	1.49	-	51.58	42.07	13.93	52.74

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	625.58M	40.17	46.00	-5.83	3	Horizontal	0	1.00	-


Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	PK	53.28M	31.09	40.00	-8.91	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	90.14M	33.50	43.50	-10.00	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	210.42M	25.07	43.50	-18.43	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	375.32M	29.63	46.00	-16.37	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	499.48M	34.66	46.00	-11.34	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	935.98M	38.88	46.00	-7.12	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	39.7M	27.10	40.00	-12.90	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	90.14M	34.04	43.50	-9.46	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	202.66M	24.40	43.50	-19.10	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	499.48M	31.06	46.00	-14.94	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	625.58M	40.17	46.00	-5.83	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	951.5M	37.65	46.00	-8.35	3	Horizontal	0	1.00	-

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

03/02/2020

5775MHz_PoE

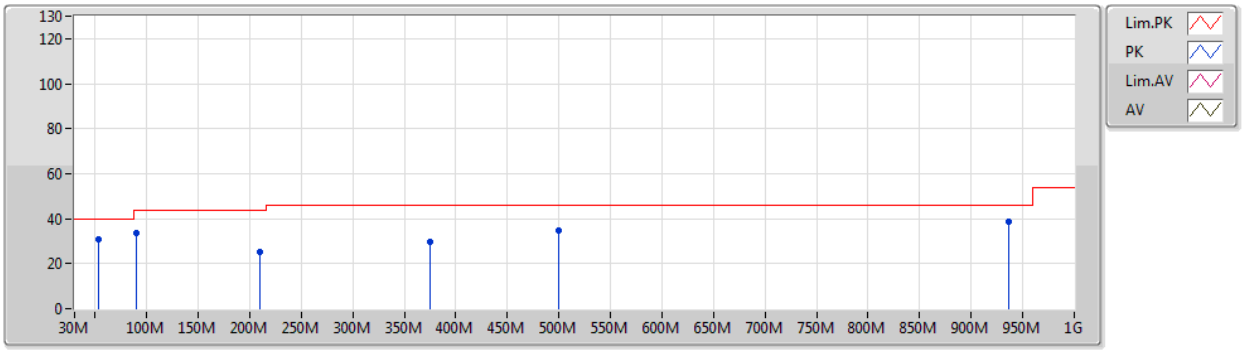


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	53.28M	31.09	40.00	-8.91	-14.65	3	Vertical	360	1.00	-	45.74	12.17	0.87	27.69
PK	90.14M	33.50	43.50	-10.00	-12.38	3	Vertical	360	1.00	-	45.88	13.98	1.39	27.75
PK	210.42M	25.07	43.50	-18.43	-10.72	3	Vertical	360	1.00	-	35.79	14.16	2.47	27.35
PK	375.32M	29.63	46.00	-16.37	-4.58	3	Vertical	360	1.00	-	34.21	19.95	3.15	27.68
PK	499.48M	34.66	46.00	-11.34	-2.39	3	Vertical	360	1.00	-	37.05	22.71	3.31	28.41
PK	935.98M	38.88	46.00	-7.12	2.77	3	Vertical	360	1.00	-	36.11	25.68	4.72	27.63

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX

5775MHz_PoE

03/02/2020

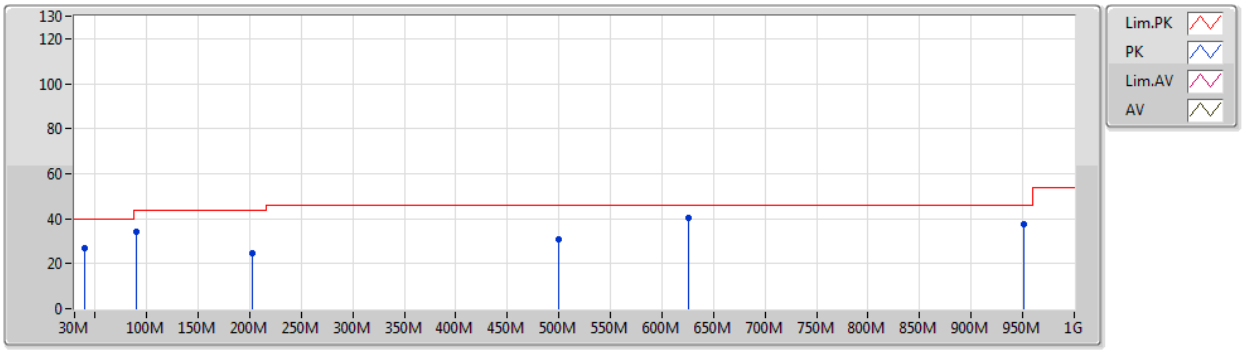

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	39.7M	27.10	40.00	-12.90	-9.60	3	Horizontal	0	1.00	-	36.70	17.44	0.64	27.68
PK	90.14M	34.04	43.50	-9.46	-12.38	3	Horizontal	0	1.00	-	46.42	13.98	1.39	27.75
PK	202.66M	24.40	43.50	-19.10	-10.66	3	Horizontal	0	1.00	-	35.06	14.37	2.35	27.38
PK	499.48M	31.06	46.00	-14.94	-2.39	3	Horizontal	0	1.00	-	33.45	22.71	3.31	28.41
PK	625.58M	40.17	46.00	-5.83	-0.67	3	Horizontal	0	1.00	-	40.84	24.12	3.74	28.53
PK	951.5M	37.65	46.00	-8.35	3.06	3	Horizontal	0	1.00	-	34.59	25.78	4.87	27.59

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	AV	5.1494G	53.76	54.00	-0.24	3	Vertical	234	1.61	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.15G	53.63	54.00	-0.37	3	Vertical	236	1.61	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.15G	53.67	54.00	-0.33	3	Vertical	321	1.57	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.147G	53.55	54.00	-0.45	3	Vertical	324	1.48	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	AV	5.35G	53.54	54.00	-0.46	3	Vertical	229	1.69	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.35G	53.63	54.00	-0.37	3	Vertical	1	1.57	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.3524G	53.83	54.00	-0.17	3	Vertical	322	1.58	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.354G	53.50	54.00	-0.50	3	Vertical	321	1.45	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	PK	17.16408G	68.02	68.20	-0.18	3	Horizontal	314	1.55	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.7252G	68.00	68.20	-0.20	3	Vertical	147	1.66	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.8516G	67.91	68.20	-0.29	3	Vertical	146	1.69	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.726G	67.84	68.20	-0.36	3	Vertical	186	1.59	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	PK	17.23452G	67.70	68.20	-0.50	3	Horizontal	315	1.54	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	17.47908G	67.14	68.20	-1.06	3	Horizontal	64	2.79	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.6434G	67.48	68.20	-0.72	3	Vertical	147	1.73	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.631G	67.71	68.20	-0.49	3	Vertical	187	1.78	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1494G	53.76	54.00	-0.24	3	Vertical	234	1.61	-
5180MHz	Pass	AV	5.1842G	104.24	Inf	-Inf	3	Vertical	234	1.61	-
5180MHz	Pass	PK	5.1488G	71.09	74.00	-2.91	3	Vertical	234	1.61	-
5180MHz	Pass	PK	5.1818G	113.97	Inf	-Inf	3	Vertical	234	1.61	-
5180MHz	Pass	AV	3.885G	45.21	54.00	-8.79	3	Vertical	337	2.54	-
5180MHz	Pass	AV	15.54324G	46.52	54.00	-7.48	3	Vertical	288	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	3.88512G	49.41	74.00	-24.59	3	Vertical	337	2.54	-
5180MHz	Pass	PK	6.4709G	52.30	68.20	-15.90	3	Vertical	333	1.60	-
5180MHz	Pass	PK	10.34842G	53.83	68.20	-14.37	3	Vertical	133	1.35	-
5180MHz	Pass	PK	15.5403G	59.60	74.00	-14.40	3	Vertical	288	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	3.88503G	46.07	54.00	-7.93	3	Horizontal	30	1.89	-
5180MHz	Pass	AV	15.53706G	46.45	54.00	-7.55	3	Horizontal	143	1.71	-
5180MHz	Pass	PK	3.88503G	49.61	74.00	-24.39	3	Horizontal	30	1.89	-
5180MHz	Pass	PK	6.4633G	47.29	68.20	-20.91	3	Horizontal	302	1.96	-
5180MHz	Pass	PK	10.36162G	55.92	68.20	-12.28	3	Horizontal	333	1.76	-
5180MHz	Pass	PK	15.55332G	59.10	74.00	-14.90	3	Horizontal	143	1.71	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	52.99	54.00	-1.01	3	Vertical	229	1.59	-
5200MHz	Pass	AV	5.203G	107.95	Inf	-Inf	3	Vertical	229	1.59	-
5200MHz	Pass	PK	5.1454G	68.97	74.00	-5.03	3	Vertical	229	1.59	-
5200MHz	Pass	PK	5.2018G	117.94	Inf	-Inf	3	Vertical	229	1.59	-
5200MHz	Pass	AV	15.58854G	46.24	54.00	-7.76	3	Vertical	105	1.54	-
5200MHz	Pass	PK	3.46676G	44.66	68.20	-23.54	3	Vertical	35	1.00	-
5200MHz	Pass	PK	10.39574G	55.80	68.20	-12.40	3	Vertical	293	2.97	-
5200MHz	Pass	PK	15.59274G	59.51	74.00	-14.49	3	Vertical	105	1.54	-
5200MHz	Pass	AV	15.60162G	46.21	54.00	-7.79	3	Horizontal	237	1.46	-
5200MHz	Pass	PK	3.46678G	47.21	68.20	-20.99	3	Horizontal	20	1.22	-
5200MHz	Pass	PK	10.39766G	58.93	68.20	-9.27	3	Horizontal	332	1.02	-
5200MHz	Pass	PK	15.61038G	59.27	74.00	-14.73	3	Horizontal	237	1.46	-
5240MHz	Pass	AV	5.1362G	49.66	54.00	-4.34	3	Vertical	232	1.64	-
5240MHz	Pass	AV	5.2376G	108.28	Inf	-Inf	3	Vertical	232	1.64	-
5240MHz	Pass	AV	5.3546G	47.65	54.00	-6.35	3	Vertical	232	1.64	-
5240MHz	Pass	PK	5.1422G	61.22	74.00	-12.78	3	Vertical	232	1.64	-
5240MHz	Pass	PK	5.2352G	118.03	Inf	-Inf	3	Vertical	232	1.64	-
5240MHz	Pass	PK	5.3582G	60.76	74.00	-13.24	3	Vertical	232	1.64	-
5240MHz	Pass	AV	15.70728G	45.04	54.00	-8.96	3	Vertical	40	1.08	-
5240MHz	Pass	PK	3.49348G	45.47	68.20	-22.73	3	Vertical	38	1.12	-
5240MHz	Pass	PK	10.48048G	56.25	68.20	-11.95	3	Vertical	264	1.44	-
5240MHz	Pass	PK	15.71232G	58.56	74.00	-15.44	3	Vertical	40	1.08	-
5240MHz	Pass	AV	15.70566G	45.08	54.00	-8.92	3	Horizontal	57	2.23	-
5240MHz	Pass	PK	3.49335G	47.73	68.20	-20.47	3	Horizontal	23	1.31	-
5240MHz	Pass	PK	10.47778G	58.28	68.20	-9.92	3	Horizontal	343	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	15.71418G	57.99	74.00	-16.01	3	Horizontal	57	2.23	-
5260MHz	Pass	AV	5.1238G	47.57	54.00	-6.43	3	Vertical	191	1.63	-
5260MHz	Pass	AV	5.257G	108.67	Inf	-Inf	3	Vertical	191	1.63	-
5260MHz	Pass	AV	5.3536G	49.39	54.00	-4.61	3	Vertical	191	1.63	-
5260MHz	Pass	PK	5.1172G	59.74	74.00	-14.26	3	Vertical	191	1.63	-
5260MHz	Pass	PK	5.2552G	118.38	Inf	-Inf	3	Vertical	191	1.63	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	PK	5.3548G	61.57	74.00	-12.43	3	Vertical	191	1.63	-
5260MHz	Pass	AV	3.5067G	39.13	54.00	-14.87	3	Vertical	39	1.14	-
5260MHz	Pass	AV	15.77124G	44.44	54.00	-9.56	3	Vertical	120	1.92	-
5260MHz	Pass	PK	3.50681G	45.27	74.00	-28.73	3	Vertical	39	1.14	-
5260MHz	Pass	PK	10.52522G	54.76	68.20	-13.44	3	Vertical	11	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	15.78882G	57.24	74.00	-16.76	3	Vertical	120	1.92	-
5260MHz	Pass	AV	3.50665G	44.34	54.00	-9.66	3	Horizontal	19	1.82	-
5260MHz	Pass	AV	15.76884G	44.29	54.00	-9.71	3	Horizontal	279	1.51	-
5260MHz	Pass	PK	3.5067G	48.40	74.00	-25.60	3	Horizontal	19	1.82	-
5260MHz	Pass	PK	10.51736G	59.64	68.20	-8.56	3	Horizontal	272	1.44	-
5260MHz	Pass	PK	15.7728G	57.87	74.00	-16.13	3	Horizontal	279	1.51	-
5300MHz	Pass	AV	5.2982G	108.14	Inf	-Inf	3	Vertical	190	1.70	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	53.31	54.00	-0.69	3	Vertical	190	1.70	-
5300MHz	Pass	PK	5.3018G	118.02	Inf	-Inf	3	Vertical	190	1.70	-
5300MHz	Pass	PK	5.35G	72.03	74.00	-1.97	3	Vertical	190	1.70	-
5300MHz	Pass	AV	3.53332G	41.15	54.00	-12.85	3	Vertical	1	2.64	-
5300MHz	Pass	AV	10.60024G	44.85	54.00	-9.15	3	Vertical	341	1.73	-
5300MHz	Pass	AV	15.90078G	44.07	54.00	-9.93	3	Vertical	271	1.60	-
5300MHz	Pass	PK	3.53336G	46.58	74.00	-27.42	3	Vertical	1	2.64	-
5300MHz	Pass	PK	10.60498G	57.63	74.00	-16.37	3	Vertical	341	1.73	-
5300MHz	Pass	PK	15.9078G	57.42	74.00	-16.58	3	Vertical	271	1.60	-
5300MHz	Pass	AV	3.53338G	46.82	54.00	-7.18	3	Horizontal	1	2.81	-
5300MHz	Pass	AV	10.60234G	49.32	54.00	-4.68	3	Horizontal	273	1.64	-
5300MHz	Pass	AV	15.90198G	44.20	54.00	-9.80	3	Horizontal	333	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	3.53332G	50.17	74.00	-23.83	3	Horizontal	1	2.81	-
5300MHz	Pass	PK	10.5976G	62.57	68.20	-5.63	3	Horizontal	273	1.64	-
5300MHz	Pass	PK	15.88914G	57.58	74.00	-16.42	3	Horizontal	333	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3152G	104.59	Inf	-Inf	3	Vertical	229	1.69	-
5320MHz	Pass	AV	5.35G	53.54	54.00	-0.46	3	Vertical	229	1.69	-
5320MHz	Pass	PK	5.3218G	114.71	Inf	-Inf	3	Vertical	229	1.69	-
5320MHz	Pass	PK	5.3542G	70.85	74.00	-3.15	3	Vertical	229	1.69	-
5320MHz	Pass	AV	3.54666G	41.23	54.00	-12.77	3	Vertical	0	2.90	-
5320MHz	Pass	AV	10.64084G	43.10	54.00	-10.90	3	Vertical	263	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	15.97176G	44.06	54.00	-9.94	3	Vertical	143	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	3.54656G	47.00	74.00	-27.00	3	Vertical	0	2.90	-
5320MHz	Pass	PK	10.63754G	56.68	74.00	-17.32	3	Vertical	263	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	15.94614G	57.61	74.00	-16.39	3	Vertical	143	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	3.54669G	47.81	54.00	-6.19	3	Horizontal	4	2.51	-
5320MHz	Pass	AV	10.64096G	46.70	54.00	-7.30	3	Horizontal	276	1.79	-
5320MHz	Pass	AV	15.97224G	43.88	54.00	-10.12	3	Horizontal	340	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	3.54661G	50.72	74.00	-23.28	3	Horizontal	4	2.51	-
5320MHz	Pass	PK	10.64048G	59.92	74.00	-14.08	3	Horizontal	276	1.79	-
5320MHz	Pass	PK	15.95304G	57.19	74.00	-16.81	3	Horizontal	340	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.4046G	48.22	54.00	-5.78	3	Vertical	143	1.78	-
5500MHz	Pass	AV	5.5042G	103.02	Inf	-Inf	3	Vertical	143	1.78	-
5500MHz	Pass	PK	5.4694G	68.00	68.20	-0.20	3	Vertical	143	1.78	-
5500MHz	Pass	PK	5.5024G	113.26	Inf	-Inf	3	Vertical	143	1.78	-
5500MHz	Pass	AV	3.66669G	42.57	54.00	-11.43	3	Vertical	338	1.18	-
5500MHz	Pass	AV	10.99904G	42.70	54.00	-11.30	3	Vertical	261	1.43	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5500MHz	Pass	PK	3.66666G	47.21	74.00	-26.79	3	Vertical	338	1.18	-
5500MHz	Pass	PK	11.00198G	56.05	74.00	-17.95	3	Vertical	261	1.43	-
5500MHz	Pass	PK	16.5105G	60.31	68.20	-7.89	3	Vertical	195	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	3.66667G	50.71	54.00	-3.29	3	Horizontal	31	2.10	-
5500MHz	Pass	AV	11.00066G	43.44	54.00	-10.56	3	Horizontal	298	1.74	-
5500MHz	Pass	PK	3.66673G	53.00	74.00	-21.00	3	Horizontal	31	2.10	-
5500MHz	Pass	PK	11.00138G	56.59	74.00	-17.41	3	Horizontal	298	1.74	-
5500MHz	Pass	PK	16.49964G	59.47	68.20	-8.73	3	Horizontal	15	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.46G	48.25	54.00	-5.75	3	Vertical	223	1.82	-
5580MHz	Pass	AV	5.583G	108.54	Inf	-Inf	3	Vertical	223	1.82	-
5580MHz	Pass	PK	5.4618G	59.62	68.20	-8.58	3	Vertical	223	1.82	-
5580MHz	Pass	PK	5.5812G	118.18	Inf	-Inf	3	Vertical	223	1.82	-
5580MHz	Pass	PK	5.73G	59.53	68.20	-8.67	3	Vertical	223	1.82	-
5580MHz	Pass	AV	11.1594G	45.15	54.00	-8.85	3	Vertical	262	1.55	-
5580MHz	Pass	PK	3.12427G	42.77	68.20	-25.43	3	Vertical	0	2.83	-
5580MHz	Pass	PK	11.16726G	58.86	74.00	-15.14	3	Vertical	262	1.55	-
5580MHz	Pass	PK	16.7421G	60.59	68.20	-7.61	3	Vertical	336	2.93	-
5580MHz	Pass	AV	11.16096G	46.88	54.00	-7.12	3	Horizontal	353	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	3.12687G	42.33	68.20	-25.87	3	Horizontal	0	1.68	-
5580MHz	Pass	PK	11.15718G	61.37	74.00	-12.63	3	Horizontal	353	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	16.73916G	61.94	68.20	-6.26	3	Horizontal	313	1.56	-
5700MHz	Pass	AV	5.6952G	100.88	Inf	-Inf	3	Vertical	185	1.77	-
5700MHz	Pass	PK	5.7018G	111.07	Inf	-Inf	3	Vertical	185	1.77	-
5700MHz	Pass	PK	5.7264G	66.07	68.20	-2.13	3	Vertical	185	1.77	-
5700MHz	Pass	AV	3.80004G	44.09	54.00	-9.91	3	Vertical	339	1.39	-
5700MHz	Pass	AV	11.40186G	43.31	54.00	-10.69	3	Vertical	335	1.40	-
5700MHz	Pass	PK	3.79997G	48.21	74.00	-25.79	3	Vertical	339	1.39	-
5700MHz	Pass	PK	11.40774G	56.42	74.00	-17.58	3	Vertical	335	1.40	-
5700MHz	Pass	PK	17.09406G	62.08	68.20	-6.12	3	Vertical	182	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	3.80005G	45.66	54.00	-8.34	3	Horizontal	360	1.21	-
5700MHz	Pass	AV	11.40204G	45.21	54.00	-8.79	3	Horizontal	360	1.76	-
5700MHz	Pass	PK	3.80002G	49.44	74.00	-24.56	3	Horizontal	360	1.21	-
5700MHz	Pass	PK	11.39826G	58.21	74.00	-15.79	3	Horizontal	360	1.76	-
5700MHz	Pass	PK	17.1027G	61.43	68.20	-6.77	3	Horizontal	297	1.31	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4236G	47.85	54.00	-6.15	3	Vertical	187	1.84	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7224G	107.87	Inf	-Inf	3	Vertical	187	1.84	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.462G	59.52	68.20	-8.68	3	Vertical	187	1.84	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7212G	117.64	Inf	-Inf	3	Vertical	187	1.84	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9252G	61.53	68.20	-6.67	3	Vertical	187	1.84	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.81338G	43.88	54.00	-10.12	3	Vertical	336	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43814G	45.23	54.00	-8.77	3	Vertical	330	1.44	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.81333G	48.43	74.00	-25.57	3	Vertical	336	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.437G	59.79	74.00	-14.21	3	Vertical	330	1.44	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16354G	66.15	68.20	-2.05	3	Vertical	325	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.81334G	45.15	54.00	-8.85	3	Horizontal	16	1.68	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43898G	47.10	54.00	-6.90	3	Horizontal	360	1.75	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.81336G	48.84	74.00	-25.16	3	Horizontal	16	1.68	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43718G	61.73	74.00	-12.27	3	Horizontal	360	1.75	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16408G	68.02	68.20	-0.18	3	Horizontal	314	1.55	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5745MHz	Pass	AV	5.7474G	108.43	Inf	-Inf	3	Vertical	185	1.78	-
5745MHz	Pass	PK	5.6406G	61.75	68.20	-6.45	3	Vertical	185	1.78	-
5745MHz	Pass	PK	5.7498G	117.87	Inf	-Inf	3	Vertical	185	1.78	-
5745MHz	Pass	PK	5.9382G	61.14	68.20	-7.06	3	Vertical	185	1.78	-
5745MHz	Pass	AV	3.82999G	44.88	54.00	-9.12	3	Vertical	338	1.51	-
5745MHz	Pass	AV	11.49246G	48.20	54.00	-5.80	3	Vertical	330	1.45	-
5745MHz	Pass	PK	3.83002G	49.21	74.00	-24.79	3	Vertical	338	1.51	-
5745MHz	Pass	PK	11.49276G	61.12	74.00	-12.88	3	Vertical	330	1.45	-
5745MHz	Pass	PK	17.23464G	65.81	68.20	-2.39	3	Vertical	319	2.39	-
5745MHz	Pass	AV	3.83G	46.03	54.00	-7.97	3	Horizontal	14	1.82	-
5745MHz	Pass	AV	11.48934G	50.09	54.00	-3.91	3	Horizontal	290	1.72	-
5745MHz	Pass	PK	3.82995G	50.01	74.00	-23.99	3	Horizontal	14	1.82	-
5745MHz	Pass	PK	11.48706G	63.44	74.00	-10.56	3	Horizontal	290	1.72	-
5745MHz	Pass	PK	17.23452G	67.70	68.20	-0.50	3	Horizontal	315	1.54	-
5785MHz	Pass	AV	5.7874G	108.93	Inf	-Inf	3	Vertical	222	1.72	-
5785MHz	Pass	PK	5.6158G	60.89	68.20	-7.31	3	Vertical	222	1.72	-
5785MHz	Pass	PK	5.7838G	118.73	Inf	-Inf	3	Vertical	222	1.72	-
5785MHz	Pass	PK	5.983G	60.27	68.20	-7.93	3	Vertical	222	1.72	-
5785MHz	Pass	AV	3.8567G	44.08	54.00	-9.92	3	Vertical	337	1.48	-
5785MHz	Pass	AV	11.5709G	48.08	54.00	-5.92	3	Vertical	332	1.47	-
5785MHz	Pass	PK	3.85671G	48.33	74.00	-25.67	3	Vertical	337	1.48	-
5785MHz	Pass	PK	11.56316G	62.53	74.00	-11.47	3	Vertical	332	1.47	-
5785MHz	Pass	PK	17.35308G	66.34	68.20	-1.86	3	Vertical	21	2.18	-
5785MHz	Pass	AV	3.85668G	45.79	54.00	-8.21	3	Horizontal	19	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	11.57336G	49.61	54.00	-4.39	3	Horizontal	296	1.06	-
5785MHz	Pass	PK	3.85665G	49.61	74.00	-24.39	3	Horizontal	19	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	11.56706G	64.48	74.00	-9.52	3	Horizontal	296	1.06	-
5785MHz	Pass	PK	17.3463G	67.01	68.20	-1.19	3	Horizontal	316	1.63	-
5825MHz	Pass	AV	5.8226G	108.93	Inf	-Inf	3	Vertical	220	1.74	-
5825MHz	Pass	PK	5.6258G	60.11	68.20	-8.09	3	Vertical	220	1.74	-
5825MHz	Pass	PK	5.8238G	118.80	Inf	-Inf	3	Vertical	220	1.74	-
5825MHz	Pass	PK	5.9246G	63.51	68.50	-4.99	3	Vertical	220	1.74	-
5825MHz	Pass	AV	3.88336G	44.51	54.00	-9.49	3	Vertical	336	2.71	-
5825MHz	Pass	AV	11.6527G	49.70	54.00	-4.30	3	Vertical	335	1.56	-
5825MHz	Pass	PK	3.88339G	49.04	74.00	-24.96	3	Vertical	336	2.71	-
5825MHz	Pass	PK	11.6458G	63.71	74.00	-10.29	3	Vertical	335	1.56	-
5825MHz	Pass	PK	17.4753G	64.89	68.20	-3.31	3	Vertical	37	1.49	-
5825MHz	Pass	AV	3.88335G	45.84	54.00	-8.16	3	Horizontal	20	2.12	-
5825MHz	Pass	AV	11.6533G	51.75	54.00	-2.25	3	Horizontal	297	1.54	-
5825MHz	Pass	PK	3.88332G	49.78	74.00	-24.22	3	Horizontal	20	2.12	-
5825MHz	Pass	PK	11.64712G	66.27	74.00	-7.73	3	Horizontal	297	1.54	-
5825MHz	Pass	PK	17.48028G	65.87	68.20	-2.33	3	Horizontal	46	1.48	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	53.63	54.00	-0.37	3	Vertical	236	1.61	-
5180MHz	Pass	AV	5.183G	103.10	Inf	-Inf	3	Vertical	236	1.61	-
5180MHz	Pass	PK	5.1494G	71.20	74.00	-2.80	3	Vertical	236	1.61	-
5180MHz	Pass	PK	5.177G	116.00	Inf	-Inf	3	Vertical	236	1.61	-
5180MHz	Pass	AV	3.88504G	42.03	54.00	-11.97	3	Vertical	1	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	15.53718G	46.80	54.00	-7.20	3	Vertical	3	1.50	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5180MHz	Pass	PK	3.88496G	47.85	74.00	-26.15	3	Vertical	1	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	6.4672G	55.05	68.20	-13.15	3	Vertical	318	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	10.35178G	54.07	68.20	-14.13	3	Vertical	327	1.99	-
5180MHz	Pass	PK	15.53262G	60.30	74.00	-13.70	3	Vertical	3	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	3.88503G	47.27	54.00	-6.73	3	Horizontal	342	1.79	-
5180MHz	Pass	AV	15.52728G	46.65	54.00	-7.35	3	Horizontal	284	2.72	-
5180MHz	Pass	PK	3.8851G	50.77	74.00	-23.23	3	Horizontal	342	1.79	-
5180MHz	Pass	PK	6.46298G	48.23	68.20	-19.97	3	Horizontal	218	1.19	-
5180MHz	Pass	PK	10.35634G	55.96	68.20	-12.24	3	Horizontal	332	1.01	-
5180MHz	Pass	PK	15.54306G	59.93	74.00	-14.07	3	Horizontal	284	2.72	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	53.30	54.00	-0.70	3	Vertical	238	1.70	-
5200MHz	Pass	AV	5.2048G	107.23	Inf	-Inf	3	Vertical	238	1.70	-
5200MHz	Pass	PK	5.1466G	70.06	74.00	-3.94	3	Vertical	238	1.70	-
5200MHz	Pass	PK	5.197G	120.17	Inf	-Inf	3	Vertical	238	1.70	-
5200MHz	Pass	AV	15.6027G	46.69	54.00	-7.31	3	Vertical	95	1.60	-
5200MHz	Pass	PK	3.46672G	46.63	68.20	-21.57	3	Vertical	341	1.01	-
5200MHz	Pass	PK	10.39712G	57.39	68.20	-10.81	3	Vertical	67	1.27	-
5200MHz	Pass	PK	15.59094G	59.60	74.00	-14.40	3	Vertical	95	1.60	-
5200MHz	Pass	AV	15.6051G	46.67	54.00	-7.33	3	Horizontal	45	1.00	-
5200MHz	Pass	PK	3.46667G	46.96	68.20	-21.24	3	Horizontal	315	1.02	-
5200MHz	Pass	PK	10.39994G	58.46	68.20	-9.74	3	Horizontal	54	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	15.60336G	60.11	74.00	-13.89	3	Horizontal	45	1.00	-
5240MHz	Pass	AV	5.1458G	50.17	54.00	-3.83	3	Vertical	235	1.69	-
5240MHz	Pass	AV	5.2448G	108.85	Inf	-Inf	3	Vertical	235	1.69	-
5240MHz	Pass	AV	5.35G	49.06	54.00	-4.94	3	Vertical	235	1.69	-
5240MHz	Pass	PK	5.1488G	62.11	74.00	-11.89	3	Vertical	235	1.69	-
5240MHz	Pass	PK	5.237G	121.69	Inf	-Inf	3	Vertical	235	1.69	-
5240MHz	Pass	PK	5.354G	61.16	74.00	-12.84	3	Vertical	235	1.69	-
5240MHz	Pass	AV	15.70572G	45.45	54.00	-8.55	3	Vertical	32	1.80	-
5240MHz	Pass	PK	3.49346G	46.79	68.20	-21.41	3	Vertical	346	1.09	-
5240MHz	Pass	PK	10.4851G	57.04	68.20	-11.16	3	Vertical	65	2.47	-
5240MHz	Pass	PK	15.71478G	58.49	74.00	-15.51	3	Vertical	32	1.80	-
5240MHz	Pass	AV	15.71838G	46.84	54.00	-7.16	3	Horizontal	43	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	3.49328G	48.14	68.20	-20.06	3	Horizontal	342	1.15	-
5240MHz	Pass	PK	10.48132G	58.73	68.20	-9.47	3	Horizontal	52	1.47	-
5240MHz	Pass	PK	15.70566G	60.71	74.00	-13.29	3	Horizontal	43	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.15G	49.05	54.00	-4.95	3	Vertical	1	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.2612G	109.21	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.3548G	50.70	54.00	-3.30	3	Vertical	1	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.1418G	60.87	74.00	-13.13	3	Vertical	1	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.257G	122.45	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.35G	64.21	74.00	-9.79	3	Vertical	1	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	3.50668G	41.10	54.00	-12.90	3	Vertical	343	1.04	-
5260MHz	Pass	AV	15.77976G	46.01	54.00	-7.99	3	Vertical	352	2.35	-
5260MHz	Pass	PK	3.50662G	46.84	74.00	-27.16	3	Vertical	343	1.04	-
5260MHz	Pass	PK	10.51772G	57.05	68.20	-11.15	3	Vertical	66	2.47	-
5260MHz	Pass	PK	15.78732G	59.39	74.00	-14.61	3	Vertical	352	2.35	-
5260MHz	Pass	AV	3.5067G	44.20	54.00	-9.80	3	Horizontal	346	1.03	-
5260MHz	Pass	AV	15.78072G	46.54	54.00	-7.46	3	Horizontal	42	1.47	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	PK	3.5067G	48.41	74.00	-25.59	3	Horizontal	346	1.03	-
5260MHz	Pass	PK	10.51808G	59.13	68.20	-9.07	3	Horizontal	52	1.49	-
5260MHz	Pass	PK	15.77604G	60.40	74.00	-13.60	3	Horizontal	42	1.47	-
5300MHz	Pass	AV	5.2982G	107.50	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.57	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	53.63	54.00	-0.37	3	Vertical	1	1.57	-
5300MHz	Pass	PK	5.297G	120.29	Inf	-Inf	3	Vertical	1	1.57	-
5300MHz	Pass	PK	5.3522G	70.59	74.00	-3.41	3	Vertical	1	1.57	-
5300MHz	Pass	AV	3.53336G	42.16	54.00	-11.84	3	Vertical	326	1.10	-
5300MHz	Pass	AV	15.90258G	44.32	54.00	-9.68	3	Vertical	352	2.40	-
5300MHz	Pass	PK	3.53336G	47.54	74.00	-26.46	3	Vertical	326	1.10	-
5300MHz	Pass	PK	10.59658G	59.05	68.20	-9.15	3	Vertical	332	1.57	-
5300MHz	Pass	PK	15.89706G	57.26	74.00	-16.74	3	Vertical	352	2.40	-
5300MHz	Pass	AV	3.53334G	46.42	54.00	-7.58	3	Horizontal	344	1.11	-
5300MHz	Pass	AV	15.90324G	44.76	54.00	-9.24	3	Horizontal	52	2.18	-
5300MHz	Pass	PK	3.5334G	49.85	74.00	-24.15	3	Horizontal	344	1.11	-
5300MHz	Pass	PK	10.59652G	62.55	68.20	-5.65	3	Horizontal	87	1.70	-
5300MHz	Pass	PK	15.91338G	58.47	74.00	-15.53	3	Horizontal	52	2.18	-
5320MHz	Pass	AV	5.3182G	103.40	Inf	-Inf	3	Vertical	320	1.58	-
5320MHz	Pass	PK	5.317G	116.44	Inf	-Inf	3	Vertical	320	1.58	-
5320MHz	Pass	PK	5.3518G	73.55	74.00	-0.45	3	Vertical	320	1.58	-
5320MHz	Pass	AV	3.54666G	42.34	54.00	-11.66	3	Vertical	319	2.86	-
5320MHz	Pass	AV	10.63424G	43.64	54.00	-10.36	3	Vertical	0	1.40	-
5320MHz	Pass	AV	15.97452G	44.37	54.00	-9.63	3	Vertical	50	2.04	-
5320MHz	Pass	PK	3.54668G	47.45	74.00	-26.55	3	Vertical	319	2.86	-
5320MHz	Pass	PK	10.63856G	57.14	74.00	-16.86	3	Vertical	0	1.40	-
5320MHz	Pass	PK	15.95676G	57.80	74.00	-16.20	3	Vertical	50	2.04	-
5320MHz	Pass	AV	3.5467G	47.33	54.00	-6.67	3	Horizontal	340	1.03	-
5320MHz	Pass	AV	10.6381G	47.11	54.00	-6.89	3	Horizontal	88	1.62	-
5320MHz	Pass	AV	15.9591G	44.28	54.00	-9.72	3	Horizontal	312	1.40	-
5320MHz	Pass	PK	3.54674G	50.32	74.00	-23.68	3	Horizontal	340	1.03	-
5320MHz	Pass	PK	10.638G	60.17	74.00	-13.83	3	Horizontal	88	1.62	-
5320MHz	Pass	PK	15.9555G	57.95	74.00	-16.05	3	Horizontal	312	1.40	-
5500MHz	Pass	AV	5.4592G	48.60	54.00	-5.40	3	Vertical	143	1.77	-
5500MHz	Pass	AV	5.4946G	103.34	Inf	-Inf	3	Vertical	143	1.77	-
5500MHz	Pass	PK	5.4688G	67.47	68.20	-0.73	3	Vertical	143	1.77	-
5500MHz	Pass	PK	5.497G	116.53	Inf	-Inf	3	Vertical	143	1.77	-
5500MHz	Pass	AV	3.6667G	45.35	54.00	-8.65	3	Vertical	315	1.14	-
5500MHz	Pass	AV	10.99874G	43.37	54.00	-10.63	3	Vertical	315	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	3.66674G	49.37	74.00	-24.63	3	Vertical	315	1.14	-
5500MHz	Pass	PK	11.00258G	58.46	74.00	-15.54	3	Vertical	315	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	16.50426G	60.30	68.20	-7.90	3	Vertical	177	1.34	-
5500MHz	Pass	AV	3.6667G	50.05	54.00	-3.95	3	Horizontal	334	1.32	-
5500MHz	Pass	AV	10.99916G	45.58	54.00	-8.42	3	Horizontal	65	1.81	-
5500MHz	Pass	PK	3.66671G	52.49	74.00	-21.51	3	Horizontal	334	1.32	-
5500MHz	Pass	PK	11.00792G	58.25	74.00	-15.75	3	Horizontal	65	1.81	-
5500MHz	Pass	PK	16.49412G	60.37	68.20	-7.83	3	Horizontal	62	2.12	-
5580MHz	Pass	AV	5.4594G	49.06	54.00	-4.94	3	Vertical	180	1.63	-
5580MHz	Pass	AV	5.583G	109.24	Inf	-Inf	3	Vertical	180	1.63	-
5580MHz	Pass	PK	5.466G	61.86	68.20	-6.34	3	Vertical	180	1.63	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5580MHz	Pass	PK	5.577G	121.92	Inf	-Inf	3	Vertical	180	1.63	-
5580MHz	Pass	PK	5.727G	60.44	68.20	-7.76	3	Vertical	180	1.63	-
5580MHz	Pass	AV	4.18504G	44.89	54.00	-9.11	3	Vertical	47	1.01	-
5580MHz	Pass	AV	11.16174G	45.67	54.00	-8.33	3	Vertical	329	1.34	-
5580MHz	Pass	PK	4.18502G	49.25	74.00	-24.75	3	Vertical	47	1.01	-
5580MHz	Pass	PK	11.1555G	59.38	74.00	-14.62	3	Vertical	329	1.34	-
5580MHz	Pass	PK	16.74336G	62.08	68.20	-6.12	3	Vertical	14	2.87	-
5580MHz	Pass	AV	4.18503G	48.88	54.00	-5.12	3	Horizontal	32	1.28	-
5580MHz	Pass	AV	11.16024G	48.02	54.00	-5.98	3	Horizontal	66	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	4.18496G	51.77	74.00	-22.23	3	Horizontal	32	1.28	-
5580MHz	Pass	PK	11.16858G	61.37	74.00	-12.63	3	Horizontal	66	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	16.74186G	62.91	68.20	-5.29	3	Horizontal	339	1.53	-
5700MHz	Pass	AV	5.703G	99.59	Inf	-Inf	3	Vertical	147	1.66	-
5700MHz	Pass	PK	5.697G	112.63	Inf	-Inf	3	Vertical	147	1.66	-
5700MHz	Pass	PK	5.7252G	68.00	68.20	-0.20	3	Vertical	147	1.66	-
5700MHz	Pass	AV	3.80005G	39.76	54.00	-14.24	3	Vertical	129	1.08	-
5700MHz	Pass	AV	11.4012G	42.98	54.00	-11.02	3	Vertical	16	1.74	-
5700MHz	Pass	PK	3.7999G	46.58	74.00	-27.42	3	Vertical	129	1.08	-
5700MHz	Pass	PK	11.39928G	56.08	74.00	-17.92	3	Vertical	16	1.74	-
5700MHz	Pass	PK	17.09994G	62.49	68.20	-5.71	3	Vertical	122	1.86	-
5700MHz	Pass	AV	3.80001G	47.08	54.00	-6.92	3	Horizontal	350	2.15	-
5700MHz	Pass	AV	11.39982G	43.88	54.00	-10.12	3	Horizontal	1	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	3.80001G	50.68	74.00	-23.32	3	Horizontal	350	2.15	-
5700MHz	Pass	PK	11.40222G	56.90	74.00	-17.10	3	Horizontal	1	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	17.10114G	63.07	68.20	-5.13	3	Horizontal	301	1.36	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4596G	48.75	54.00	-5.25	3	Vertical	147	1.65	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7212G	109.14	Inf	-Inf	3	Vertical	147	1.65	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.468G	60.82	68.20	-7.38	3	Vertical	147	1.65	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7176G	122.39	Inf	-Inf	3	Vertical	147	1.65	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8628G	61.30	68.20	-6.90	3	Vertical	147	1.65	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.81334G	40.44	54.00	-13.56	3	Vertical	144	1.05	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4424G	46.48	54.00	-7.52	3	Vertical	19	2.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.81332G	46.90	74.00	-27.10	3	Vertical	144	1.05	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.4334G	59.81	74.00	-14.19	3	Vertical	19	2.70	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16696G	64.40	68.20	-3.80	3	Vertical	337	2.86	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.81338G	47.23	54.00	-6.77	3	Horizontal	348	1.89	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44042G	48.58	54.00	-5.42	3	Horizontal	4	1.61	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.8133G	50.64	74.00	-23.36	3	Horizontal	348	1.89	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43586G	61.86	74.00	-12.14	3	Horizontal	4	1.61	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.1675G	65.12	68.20	-3.08	3	Horizontal	343	1.47	-
5745MHz	Pass	AV	5.7498G	109.99	Inf	-Inf	3	Vertical	187	1.80	-
5745MHz	Pass	PK	5.637G	64.76	68.20	-3.44	3	Vertical	187	1.80	-
5745MHz	Pass	PK	5.7414G	123.01	Inf	-Inf	3	Vertical	187	1.80	-
5745MHz	Pass	PK	5.949G	62.21	68.20	-5.99	3	Vertical	187	1.80	-
5745MHz	Pass	AV	3.83002G	40.04	54.00	-13.96	3	Vertical	143	1.34	-
5745MHz	Pass	AV	11.49414G	45.52	54.00	-8.48	3	Vertical	306	1.73	-
5745MHz	Pass	PK	3.82991G	46.65	74.00	-27.35	3	Vertical	143	1.34	-
5745MHz	Pass	PK	11.4948G	58.40	74.00	-15.60	3	Vertical	306	1.73	-
5745MHz	Pass	PK	17.23374G	65.47	68.20	-2.73	3	Vertical	352	2.84	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5745MHz	Pass	AV	3.83003G	47.73	54.00	-6.27	3	Horizontal	346	1.70	-
5745MHz	Pass	AV	11.49066G	48.07	54.00	-5.93	3	Horizontal	0	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	3.83G	51.08	74.00	-22.92	3	Horizontal	346	1.70	-
5745MHz	Pass	PK	11.49336G	61.11	74.00	-12.89	3	Horizontal	0	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	17.24574G	66.14	68.20	-2.06	3	Horizontal	63	1.48	-
5785MHz	Pass	AV	5.7862G	109.89	Inf	-Inf	3	Vertical	52	1.62	-
5785MHz	Pass	PK	5.6458G	61.12	68.20	-7.08	3	Vertical	52	1.62	-
5785MHz	Pass	PK	5.7826G	122.42	Inf	-Inf	3	Vertical	52	1.62	-
5785MHz	Pass	PK	5.9722G	62.02	68.20	-6.18	3	Vertical	52	1.62	-
5785MHz	Pass	AV	3.8567G	41.26	54.00	-12.74	3	Vertical	352	1.44	-
5785MHz	Pass	AV	11.5697G	48.89	54.00	-5.11	3	Vertical	35	1.40	-
5785MHz	Pass	PK	3.85682G	47.80	74.00	-26.20	3	Vertical	352	1.44	-
5785MHz	Pass	PK	11.57666G	61.70	74.00	-12.30	3	Vertical	35	1.40	-
5785MHz	Pass	PK	17.34018G	64.85	68.20	-3.35	3	Vertical	249	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	3.85668G	47.94	54.00	-6.06	3	Horizontal	345	1.81	-
5785MHz	Pass	AV	11.5739G	50.12	54.00	-3.88	3	Horizontal	77	1.67	-
5785MHz	Pass	PK	3.8567G	51.17	74.00	-22.83	3	Horizontal	345	1.81	-
5785MHz	Pass	PK	11.56412G	63.21	74.00	-10.79	3	Horizontal	77	1.67	-
5785MHz	Pass	PK	17.34774G	66.39	68.20	-1.81	3	Horizontal	325	2.06	-
5825MHz	Pass	AV	5.8274G	109.60	Inf	-Inf	3	Vertical	50	1.65	-
5825MHz	Pass	PK	5.6462G	61.52	68.20	-6.68	3	Vertical	50	1.65	-
5825MHz	Pass	PK	5.8226G	122.78	Inf	-Inf	3	Vertical	50	1.65	-
5825MHz	Pass	PK	5.9258G	66.45	68.20	-1.75	3	Vertical	50	1.65	-
5825MHz	Pass	AV	3.88332G	41.44	54.00	-12.56	3	Vertical	356	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	11.65G	49.30	54.00	-4.70	3	Vertical	1	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	3.88335G	47.44	74.00	-26.56	3	Vertical	356	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	11.64688G	62.72	74.00	-11.28	3	Vertical	1	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	17.47626G	64.60	68.20	-3.60	3	Vertical	36	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	3.88336G	47.21	54.00	-6.79	3	Horizontal	344	1.77	-
5825MHz	Pass	AV	11.64982G	48.91	54.00	-5.09	3	Horizontal	1	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	3.88338G	50.72	74.00	-23.28	3	Horizontal	344	1.77	-
5825MHz	Pass	PK	11.63872G	62.89	74.00	-11.11	3	Horizontal	1	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	17.47908G	67.14	68.20	-1.06	3	Horizontal	64	2.79	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.15G	53.41	54.00	-0.59	3	Vertical	324	1.59	-
5190MHz	Pass	AV	5.1856G	98.46	Inf	-Inf	3	Vertical	324	1.59	-
5190MHz	Pass	PK	5.1496G	67.57	74.00	-6.43	3	Vertical	324	1.59	-
5190MHz	Pass	PK	5.182G	111.00	Inf	-Inf	3	Vertical	324	1.59	-
5190MHz	Pass	AV	15.56688G	47.59	54.00	-6.41	3	Vertical	26	3.00	-
5190MHz	Pass	PK	3.4601G	46.37	68.20	-21.83	3	Vertical	348	1.17	-
5190MHz	Pass	PK	10.36584G	54.66	68.20	-13.54	3	Vertical	360	1.79	-
5190MHz	Pass	PK	15.58194G	60.02	74.00	-13.98	3	Vertical	26	3.00	-
5190MHz	Pass	AV	15.56772G	47.42	54.00	-6.58	3	Horizontal	271	2.91	-
5190MHz	Pass	PK	3.4601G	46.07	68.20	-22.13	3	Horizontal	47	2.01	-
5190MHz	Pass	PK	10.39146G	55.77	68.20	-12.43	3	Horizontal	35	2.56	-
5190MHz	Pass	PK	15.57204G	60.16	74.00	-13.84	3	Horizontal	271	2.91	-
5230MHz	Pass	AV	5.15G	53.67	54.00	-0.33	3	Vertical	321	1.57	-
5230MHz	Pass	AV	5.2344G	103.79	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.57	-
5230MHz	Pass	PK	5.146G	68.63	74.00	-5.37	3	Vertical	321	1.57	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5230MHz	Pass	PK	5.2388G	116.11	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.57	-
5230MHz	Pass	AV	15.67818G	46.45	54.00	-7.55	3	Vertical	304	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	3.48678G	46.47	68.20	-21.73	3	Vertical	342	1.10	-
5230MHz	Pass	PK	10.46192G	55.56	68.20	-12.64	3	Vertical	0	2.76	-
5230MHz	Pass	PK	15.68088G	58.70	74.00	-15.30	3	Vertical	304	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	15.67656G	46.67	54.00	-7.33	3	Horizontal	25	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	3.48668G	47.14	68.20	-21.06	3	Horizontal	350	1.23	-
5230MHz	Pass	PK	10.46078G	56.07	68.20	-12.13	3	Horizontal	52	1.55	-
5230MHz	Pass	PK	15.68466G	59.14	74.00	-14.86	3	Horizontal	25	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	5.2744G	103.50	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	5.3504G	53.17	54.00	-0.83	3	Vertical	321	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	5.2744G	115.68	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	5.3508G	67.68	74.00	-6.32	3	Vertical	321	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	3.51334G	41.87	54.00	-12.13	3	Vertical	332	1.03	-
5270MHz	Pass	AV	15.81588G	45.10	54.00	-8.90	3	Vertical	343	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	3.51337G	47.07	74.00	-26.93	3	Vertical	332	1.03	-
5270MHz	Pass	PK	10.53886G	55.45	68.20	-12.75	3	Vertical	344	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	15.813G	57.50	74.00	-16.50	3	Vertical	343	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	3.5133G	45.47	54.00	-8.53	3	Horizontal	342	1.22	-
5270MHz	Pass	AV	15.80538G	45.21	54.00	-8.79	3	Horizontal	126	1.25	-
5270MHz	Pass	PK	3.51329G	49.08	74.00	-24.92	3	Horizontal	342	1.22	-
5270MHz	Pass	PK	10.54078G	54.93	68.20	-13.27	3	Horizontal	177	1.30	-
5270MHz	Pass	PK	15.80022G	57.80	74.00	-16.20	3	Horizontal	126	1.25	-
5310MHz	Pass	AV	5.3144G	100.21	Inf	-Inf	3	Vertical	322	1.58	-
5310MHz	Pass	AV	5.3524G	53.83	54.00	-0.17	3	Vertical	322	1.58	-
5310MHz	Pass	PK	5.302G	112.59	Inf	-Inf	3	Vertical	322	1.58	-
5310MHz	Pass	PK	5.3508G	72.83	74.00	-1.17	3	Vertical	322	1.58	-
5310MHz	Pass	AV	3.54001G	44.02	54.00	-9.98	3	Vertical	327	2.68	-
5310MHz	Pass	AV	10.6086G	43.25	54.00	-10.75	3	Vertical	359	1.50	-
5310MHz	Pass	AV	15.91902G	44.70	54.00	-9.30	3	Vertical	78	1.42	-
5310MHz	Pass	PK	3.53998G	48.69	74.00	-25.31	3	Vertical	327	2.68	-
5310MHz	Pass	PK	10.623G	55.79	74.00	-18.21	3	Vertical	359	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	15.92094G	57.46	74.00	-16.54	3	Vertical	78	1.42	-
5310MHz	Pass	AV	3.54002G	47.20	54.00	-6.80	3	Horizontal	329	1.02	-
5310MHz	Pass	AV	10.62738G	45.19	54.00	-8.81	3	Horizontal	85	1.75	-
5310MHz	Pass	AV	15.93126G	44.86	54.00	-9.14	3	Horizontal	57	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	3.54008G	50.34	74.00	-23.66	3	Horizontal	329	1.02	-
5310MHz	Pass	PK	10.62384G	58.19	74.00	-15.81	3	Horizontal	85	1.75	-
5310MHz	Pass	PK	15.92346G	57.85	74.00	-16.15	3	Horizontal	57	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	5.4572G	49.91	54.00	-4.09	3	Vertical	144	1.64	-
5510MHz	Pass	AV	5.5144G	99.65	Inf	-Inf	3	Vertical	144	1.64	-
5510MHz	Pass	PK	5.4672G	67.87	68.20	-0.33	3	Vertical	144	1.64	-
5510MHz	Pass	PK	5.5024G	111.89	Inf	-Inf	3	Vertical	144	1.64	-
5510MHz	Pass	AV	3.6734G	45.92	54.00	-8.08	3	Vertical	315	1.14	-
5510MHz	Pass	AV	11.0077G	43.08	54.00	-10.92	3	Vertical	80	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	3.6733G	49.54	74.00	-24.46	3	Vertical	315	1.14	-
5510MHz	Pass	PK	11.03284G	55.29	74.00	-18.71	3	Vertical	80	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	16.54194G	61.08	68.20	-7.12	3	Vertical	296	1.63	-
5510MHz	Pass	AV	3.67334G	50.66	54.00	-3.34	3	Horizontal	334	1.19	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5510MHz	Pass	AV	11.00962G	43.74	54.00	-10.26	3	Horizontal	61	1.49	-
5510MHz	Pass	PK	3.67346G	52.90	74.00	-21.10	3	Horizontal	334	1.19	-
5510MHz	Pass	PK	11.02204G	56.95	74.00	-17.05	3	Horizontal	61	1.49	-
5510MHz	Pass	PK	16.54356G	60.92	68.20	-7.28	3	Horizontal	89	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	5.46G	51.53	54.00	-2.47	3	Vertical	145	1.68	-
5550MHz	Pass	AV	5.554G	103.81	Inf	-Inf	3	Vertical	145	1.68	-
5550MHz	Pass	PK	5.4692G	67.50	68.20	-0.70	3	Vertical	145	1.68	-
5550MHz	Pass	PK	5.5424G	116.22	Inf	-Inf	3	Vertical	145	1.68	-
5550MHz	Pass	AV	4.16253G	41.58	54.00	-12.42	3	Vertical	135	1.49	-
5550MHz	Pass	AV	11.10516G	44.23	54.00	-9.77	3	Vertical	71	1.01	-
5550MHz	Pass	PK	4.16254G	47.01	74.00	-26.99	3	Vertical	135	1.49	-
5550MHz	Pass	PK	11.10228G	57.33	74.00	-16.67	3	Vertical	71	1.01	-
5550MHz	Pass	PK	16.66464G	61.20	68.20	-7.00	3	Vertical	240	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	4.16252G	48.50	54.00	-5.50	3	Horizontal	33	1.10	-
5550MHz	Pass	AV	11.10324G	46.81	54.00	-7.19	3	Horizontal	61	1.44	-
5550MHz	Pass	PK	4.16251G	51.31	74.00	-22.69	3	Horizontal	33	1.10	-
5550MHz	Pass	PK	11.09886G	59.15	74.00	-14.85	3	Horizontal	61	1.44	-
5550MHz	Pass	PK	16.63698G	61.15	68.20	-7.05	3	Horizontal	308	2.15	-
5670MHz	Pass	AV	5.6652G	101.46	Inf	-Inf	3	Vertical	146	1.67	-
5670MHz	Pass	PK	5.6622G	114.20	Inf	-Inf	3	Vertical	146	1.67	-
5670MHz	Pass	PK	5.7264G	67.81	68.20	-0.39	3	Vertical	146	1.67	-
5670MHz	Pass	AV	3.78G	39.71	54.00	-14.29	3	Vertical	129	1.16	-
5670MHz	Pass	AV	11.3403G	44.64	54.00	-9.36	3	Vertical	17	1.78	-
5670MHz	Pass	PK	3.77998G	46.19	74.00	-27.81	3	Vertical	129	1.16	-
5670MHz	Pass	PK	11.34378G	58.02	74.00	-15.98	3	Vertical	17	1.78	-
5670MHz	Pass	PK	17.01156G	61.02	68.20	-7.18	3	Vertical	0	1.50	-
5670MHz	Pass	AV	3.78G	48.17	54.00	-5.83	3	Horizontal	352	3.00	-
5670MHz	Pass	AV	11.33994G	45.55	54.00	-8.45	3	Horizontal	0	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	3.77994G	51.21	74.00	-22.79	3	Horizontal	352	3.00	-
5670MHz	Pass	PK	11.34054G	58.47	74.00	-15.53	3	Horizontal	0	1.50	-
5670MHz	Pass	PK	17.00952G	61.34	68.20	-6.86	3	Horizontal	133	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4568G	49.64	54.00	-4.36	3	Vertical	146	1.69	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7148G	106.83	Inf	-Inf	3	Vertical	146	1.69	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4652G	61.96	68.20	-6.24	3	Vertical	146	1.69	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6956G	119.09	Inf	-Inf	3	Vertical	146	1.69	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8516G	67.91	68.20	-0.29	3	Vertical	146	1.69	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.8067G	41.50	54.00	-12.50	3	Vertical	143	1.28	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4296G	45.48	54.00	-8.52	3	Vertical	18	2.64	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.80666G	47.42	74.00	-26.58	3	Vertical	143	1.28	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.41334G	57.88	74.00	-16.12	3	Vertical	18	2.64	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.14494G	64.62	68.20	-3.58	3	Vertical	0	2.64	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.80668G	47.51	54.00	-6.49	3	Horizontal	352	1.77	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.42792G	46.48	54.00	-7.52	3	Horizontal	0	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.80667G	51.09	74.00	-22.91	3	Horizontal	352	1.77	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43446G	58.72	74.00	-15.28	3	Horizontal	0	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.12706G	64.21	68.20	-3.99	3	Horizontal	341	2.97	-
5755MHz	Pass	AV	5.7574G	105.70	Inf	-Inf	3	Vertical	147	1.73	-
5755MHz	Pass	PK	5.6434G	67.48	68.20	-0.72	3	Vertical	147	1.73	-
5755MHz	Pass	PK	5.7706G	118.30	Inf	-Inf	3	Vertical	147	1.73	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5755MHz	Pass	PK	5.9278G	61.98	68.20	-6.22	3	Vertical	147	1.73	-
5755MHz	Pass	AV	3.83669G	40.85	54.00	-13.15	3	Vertical	145	1.15	-
5755MHz	Pass	AV	11.5118G	48.20	54.00	-5.80	3	Vertical	34	1.90	-
5755MHz	Pass	PK	3.8366G	46.89	74.00	-27.11	3	Vertical	145	1.15	-
5755MHz	Pass	PK	11.51144G	60.05	74.00	-13.95	3	Vertical	34	1.90	-
5755MHz	Pass	PK	17.25396G	64.72	68.20	-3.48	3	Vertical	30	2.99	-
5755MHz	Pass	AV	3.83668G	48.03	54.00	-5.97	3	Horizontal	344	1.51	-
5755MHz	Pass	AV	11.51696G	49.39	54.00	-4.61	3	Horizontal	3	1.56	-
5755MHz	Pass	PK	3.83669G	51.10	74.00	-22.90	3	Horizontal	344	1.51	-
5755MHz	Pass	PK	11.52044G	62.05	74.00	-11.95	3	Horizontal	3	1.56	-
5755MHz	Pass	PK	17.27994G	64.48	68.20	-3.72	3	Horizontal	221	1.50	-
5795MHz	Pass	AV	5.7986G	106.79	Inf	-Inf	3	Vertical	49	1.63	-
5795MHz	Pass	PK	5.639G	62.73	68.20	-5.47	3	Vertical	49	1.63	-
5795MHz	Pass	PK	5.8106G	119.15	Inf	-Inf	3	Vertical	49	1.63	-
5795MHz	Pass	PK	5.9294G	67.35	68.20	-0.85	3	Vertical	49	1.63	-
5795MHz	Pass	AV	3.86332G	40.82	54.00	-13.18	3	Vertical	360	1.46	-
5795MHz	Pass	AV	11.5948G	48.97	54.00	-5.03	3	Vertical	34	1.41	-
5795MHz	Pass	PK	3.86336G	46.87	74.00	-27.13	3	Vertical	360	1.46	-
5795MHz	Pass	PK	11.59348G	61.78	74.00	-12.22	3	Vertical	34	1.41	-
5795MHz	Pass	PK	17.38956G	64.80	68.20	-3.40	3	Vertical	341	2.96	-
5795MHz	Pass	AV	3.86331G	48.15	54.00	-5.85	3	Horizontal	343	1.70	-
5795MHz	Pass	AV	11.59966G	50.20	54.00	-3.80	3	Horizontal	63	2.25	-
5795MHz	Pass	PK	3.86344G	51.32	74.00	-22.68	3	Horizontal	343	1.70	-
5795MHz	Pass	PK	11.60488G	63.10	74.00	-10.90	3	Horizontal	63	2.25	-
5795MHz	Pass	PK	17.38506G	65.77	68.20	-2.43	3	Horizontal	68	2.90	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.147G	53.55	54.00	-0.45	3	Vertical	324	1.48	-
5210MHz	Pass	AV	5.223G	96.11	Inf	-Inf	3	Vertical	324	1.48	-
5210MHz	Pass	AV	5.358G	48.91	54.00	-5.09	3	Vertical	324	1.48	-
5210MHz	Pass	PK	5.125G	65.71	74.00	-8.29	3	Vertical	324	1.48	-
5210MHz	Pass	PK	5.23G	106.49	Inf	-Inf	3	Vertical	324	1.48	-
5210MHz	Pass	PK	5.455G	59.19	74.00	-14.81	3	Vertical	324	1.48	-
5210MHz	Pass	AV	15.6156G	47.09	54.00	-6.91	3	Vertical	187	2.46	-
5210MHz	Pass	PK	3.47338G	46.94	68.20	-21.26	3	Vertical	343	1.16	-
5210MHz	Pass	PK	10.42936G	54.68	68.20	-13.52	3	Vertical	128	1.93	-
5210MHz	Pass	PK	15.62208G	59.58	74.00	-14.42	3	Vertical	187	2.46	-
5210MHz	Pass	AV	15.6219G	46.82	54.00	-7.18	3	Horizontal	332	1.66	-
5210MHz	Pass	PK	3.47349G	46.82	68.20	-21.38	3	Horizontal	64	2.15	-
5210MHz	Pass	PK	10.43056G	55.31	68.20	-12.89	3	Horizontal	307	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.61554G	59.11	74.00	-14.89	3	Horizontal	332	1.66	-
5290MHz	Pass	AV	5.145G	48.56	54.00	-5.44	3	Vertical	321	1.45	-
5290MHz	Pass	AV	5.297G	97.34	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.45	-
5290MHz	Pass	AV	5.354G	53.50	54.00	-0.50	3	Vertical	321	1.45	-
5290MHz	Pass	PK	5.135G	60.02	74.00	-13.98	3	Vertical	321	1.45	-
5290MHz	Pass	PK	5.28G	108.93	Inf	-Inf	3	Vertical	321	1.45	-
5290MHz	Pass	PK	5.365G	69.43	74.00	-4.57	3	Vertical	321	1.45	-
5290MHz	Pass	AV	3.52666G	43.77	54.00	-10.23	3	Vertical	322	2.45	-
5290MHz	Pass	AV	15.87834G	44.78	54.00	-9.22	3	Vertical	264	1.93	-
5290MHz	Pass	PK	3.52674G	48.20	74.00	-25.80	3	Vertical	322	2.45	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5290MHz	Pass	PK	10.58036G	55.34	68.20	-12.86	3	Vertical	194	1.19	-
5290MHz	Pass	PK	15.87552G	57.41	74.00	-16.59	3	Vertical	264	1.93	-
5290MHz	Pass	AV	3.52666G	46.45	54.00	-7.55	3	Horizontal	342	1.13	-
5290MHz	Pass	AV	15.8706G	44.73	54.00	-9.27	3	Horizontal	86	1.14	-
5290MHz	Pass	PK	3.52678G	49.84	74.00	-24.16	3	Horizontal	342	1.13	-
5290MHz	Pass	PK	10.59404G	54.58	68.20	-13.62	3	Horizontal	91	2.40	-
5290MHz	Pass	PK	15.8646G	57.32	74.00	-16.68	3	Horizontal	86	1.14	-
5530MHz	Pass	AV	5.459G	52.53	54.00	-1.47	3	Vertical	145	1.72	-
5530MHz	Pass	AV	5.524G	97.35	Inf	-Inf	3	Vertical	145	1.72	-
5530MHz	Pass	PK	5.466G	67.39	68.20	-0.81	3	Vertical	145	1.72	-
5530MHz	Pass	PK	5.52G	108.72	Inf	-Inf	3	Vertical	145	1.72	-
5530MHz	Pass	PK	5.769G	59.91	68.20	-8.29	3	Vertical	145	1.72	-
5530MHz	Pass	AV	3.68669G	45.59	54.00	-8.41	3	Vertical	315	2.67	-
5530MHz	Pass	AV	11.06882G	43.01	54.00	-10.99	3	Vertical	208	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	3.68663G	49.59	74.00	-24.41	3	Vertical	315	2.67	-
5530MHz	Pass	PK	11.06756G	54.79	74.00	-19.21	3	Vertical	208	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	16.58436G	60.75	68.20	-7.45	3	Vertical	288	1.83	-
5530MHz	Pass	AV	3.68668G	49.52	54.00	-4.48	3	Horizontal	333	1.08	-
5530MHz	Pass	AV	11.0603G	43.75	54.00	-10.25	3	Horizontal	65	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	3.68672G	51.98	74.00	-22.02	3	Horizontal	333	1.08	-
5530MHz	Pass	PK	11.07266G	56.54	74.00	-17.46	3	Horizontal	65	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	16.57548G	60.57	68.20	-7.63	3	Horizontal	192	1.13	-
5610MHz	Pass	AV	5.459G	50.14	54.00	-3.86	3	Vertical	186	1.59	-
5610MHz	Pass	AV	5.602G	99.40	Inf	-Inf	3	Vertical	186	1.59	-
5610MHz	Pass	PK	5.465G	63.76	68.20	-4.44	3	Vertical	186	1.59	-
5610MHz	Pass	PK	5.6G	111.12	Inf	-Inf	3	Vertical	186	1.59	-
5610MHz	Pass	PK	5.726G	67.84	68.20	-0.36	3	Vertical	186	1.59	-
5610MHz	Pass	AV	3.74007G	40.77	54.00	-13.23	3	Vertical	141	1.06	-
5610MHz	Pass	AV	11.21388G	43.98	54.00	-10.02	3	Vertical	327	1.40	-
5610MHz	Pass	PK	3.73994G	47.03	74.00	-26.97	3	Vertical	141	1.06	-
5610MHz	Pass	PK	11.23248G	56.59	74.00	-17.41	3	Vertical	327	1.40	-
5610MHz	Pass	PK	16.8222G	60.17	68.20	-8.03	3	Vertical	331	1.62	-
5610MHz	Pass	AV	3.74004G	46.17	54.00	-7.83	3	Horizontal	18	1.32	-
5610MHz	Pass	AV	11.22132G	45.91	54.00	-8.09	3	Horizontal	59	1.26	-
5610MHz	Pass	PK	3.74G	50.11	74.00	-23.89	3	Horizontal	18	1.32	-
5610MHz	Pass	PK	11.2326G	59.61	74.00	-14.39	3	Horizontal	59	1.26	-
5610MHz	Pass	PK	16.84134G	60.59	68.20	-7.61	3	Horizontal	295	1.10	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4584G	50.28	54.00	-3.72	3	Vertical	146	1.64	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6792G	101.99	Inf	-Inf	3	Vertical	146	1.64	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4608G	63.67	68.20	-4.53	3	Vertical	146	1.64	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7116G	114.13	Inf	-Inf	3	Vertical	146	1.64	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8544G	67.33	68.20	-0.87	3	Vertical	146	1.64	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.79335G	41.44	54.00	-12.56	3	Vertical	142	1.09	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.37766G	44.71	54.00	-9.29	3	Vertical	17	1.78	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.79349G	47.00	74.00	-27.00	3	Vertical	142	1.09	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.39074G	56.92	74.00	-17.08	3	Vertical	17	1.78	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.0559G	61.39	68.20	-6.81	3	Vertical	225	2.37	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	3.79333G	47.34	54.00	-6.66	3	Horizontal	349	2.15	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.3748G	45.66	54.00	-8.34	3	Horizontal	3	1.64	-


Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	3.79337G	50.49	74.00	-23.51	3	Horizontal	349	2.15	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.3376G	58.12	74.00	-15.88	3	Horizontal	3	1.64	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.08122G	62.42	68.20	-5.78	3	Horizontal	74	1.15	-
5775MHz	Pass	AV	5.7894G	100.56	Inf	-Inf	3	Vertical	187	1.78	-
5775MHz	Pass	PK	5.631G	67.71	68.20	-0.49	3	Vertical	187	1.78	-
5775MHz	Pass	PK	5.7954G	113.10	Inf	-Inf	3	Vertical	187	1.78	-
5775MHz	Pass	PK	5.9286G	65.99	68.20	-2.21	3	Vertical	187	1.78	-
5775MHz	Pass	AV	3.85G	40.16	54.00	-13.84	3	Vertical	359	1.50	-
5775MHz	Pass	AV	11.55402G	45.75	54.00	-8.25	3	Vertical	34	1.89	-
5775MHz	Pass	PK	3.84999G	46.33	74.00	-27.67	3	Vertical	359	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	11.56266G	59.60	74.00	-14.40	3	Vertical	34	1.89	-
5775MHz	Pass	PK	17.33838G	64.21	68.20	-3.99	3	Vertical	230	2.39	-
5775MHz	Pass	AV	3.85003G	48.25	54.00	-5.75	3	Horizontal	343	1.89	-
5775MHz	Pass	AV	11.56152G	47.19	54.00	-6.81	3	Horizontal	79	1.64	-
5775MHz	Pass	PK	3.84996G	50.96	74.00	-23.04	3	Horizontal	343	1.89	-
5775MHz	Pass	PK	11.56278G	60.87	74.00	-13.13	3	Horizontal	79	1.64	-
5775MHz	Pass	PK	17.32614G	64.41	68.20	-3.79	3	Horizontal	200	1.45	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

24/01/2020

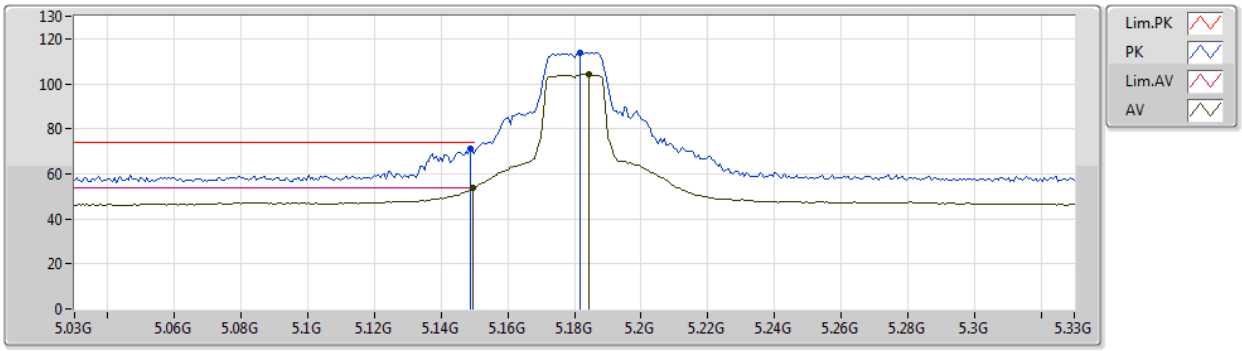


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	53.76	54.00	-0.24	8.37	3	Vertical	234	1.61	-	45.39	31.70	6.00	29.33
AV	5.1842G	104.24	Inf	-Inf	8.31	3	Vertical	234	1.61	-	95.93	31.63	6.02	29.34
PK	5.1488G	71.09	74.00	-2.91	8.37	3	Vertical	234	1.61	-	62.72	31.70	6.00	29.33
PK	5.1818G	113.97	Inf	-Inf	8.32	3	Vertical	234	1.61	-	105.65	31.64	6.02	29.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

24/01/2020

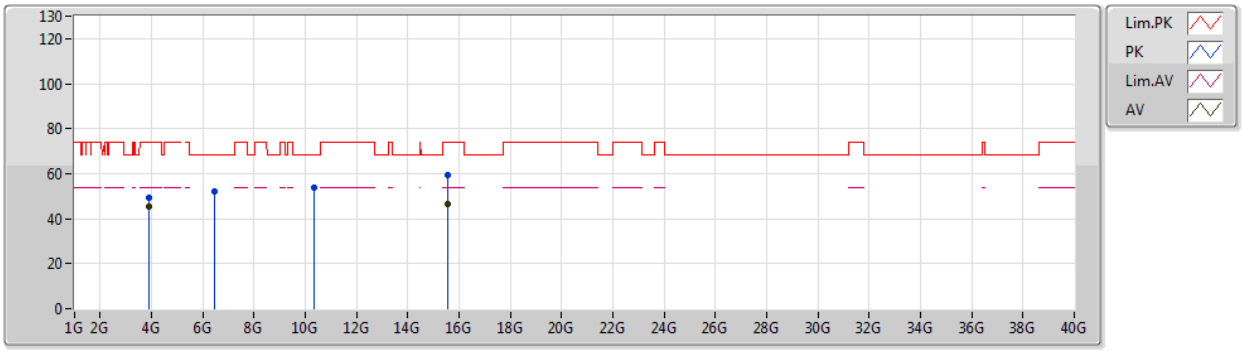


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.885G	45.21	54.00	-8.79	5.20	3	Vertical	337	2.54	-	40.01	29.64	5.19	29.63
AV	15.54324G	46.52	54.00	-7.48	17.51	3	Vertical	288	1.50	-	29.01	38.56	10.81	31.86
PK	3.88512G	49.41	74.00	-24.59	5.20	3	Vertical	337	2.54	-	44.21	29.64	5.19	29.63
PK	6.4709G	52.30	68.20	-15.90	10.92	3	Vertical	333	1.60	-	41.38	33.75	6.92	29.75
PK	10.34842G	53.83	68.20	-14.37	17.52	3	Vertical	133	1.35	-	36.31	39.35	8.69	30.52
PK	15.5403G	59.60	74.00	-14.40	17.53	3	Vertical	288	1.50	-	42.07	38.58	10.81	31.86

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

24/01/2020

5180MHz_TX

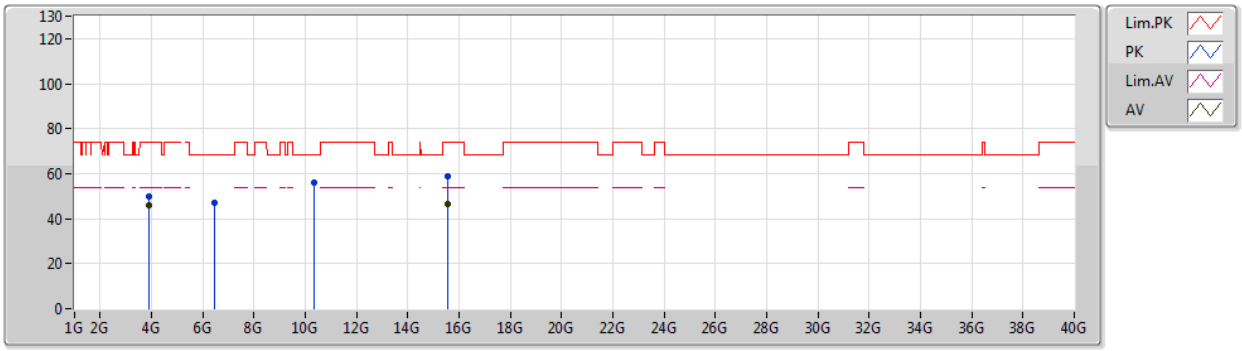


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88503G	46.07	54.00	-7.93	5.20	3	Horizontal	30	1.89	-	40.87	29.64	5.19	29.63
AV	15.53706G	46.45	54.00	-7.55	17.54	3	Horizontal	143	1.71	-	28.91	38.59	10.81	31.86
PK	3.88503G	49.61	74.00	-24.39	5.20	3	Horizontal	30	1.89	-	44.41	29.64	5.19	29.63
PK	6.4633G	47.29	68.20	-20.91	10.88	3	Horizontal	302	1.96	-	36.41	33.72	6.91	29.75
PK	10.36162G	55.92	68.20	-12.28	17.55	3	Horizontal	333	1.76	-	38.37	39.37	8.70	30.52
PK	15.55332G	59.10	74.00	-14.90	17.48	3	Horizontal	143	1.71	-	41.62	38.52	10.82	31.86

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5200MHz_TX

24/01/2020

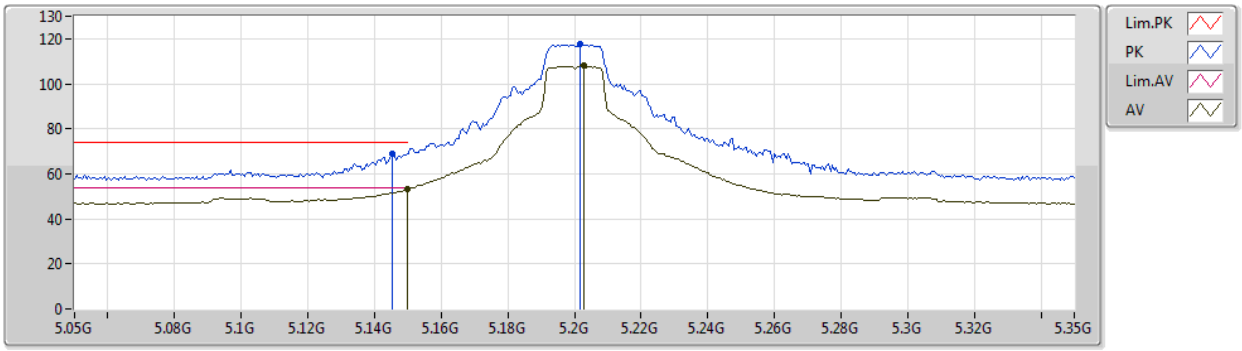


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.99	54.00	-1.01	8.37	3	Vertical	229	1.59	-	44.62	31.70	6.00	29.33
AV	5.203G	107.95	Inf	-Inf	8.28	3	Vertical	229	1.59	-	99.67	31.59	6.03	29.34
PK	5.1454G	68.97	74.00	-5.03	8.38	3	Vertical	229	1.59	-	60.59	31.71	6.00	29.33
PK	5.2018G	117.94	Inf	-Inf	8.28	3	Vertical	229	1.59	-	109.66	31.59	6.03	29.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5200MHz_TX

24/01/2020

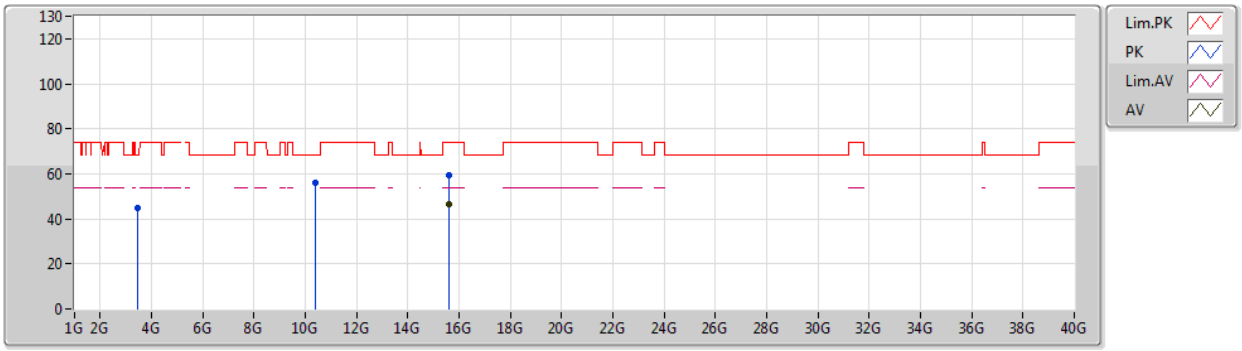


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.58854G	46.24	54.00	-7.76	17.33	3	Vertical	105	1.54	-	28.91	38.37	10.83	31.87
PK	3.46676G	44.66	68.20	-23.54	3.50	3	Vertical	35	1.00	-	41.16	28.43	4.88	29.81
PK	10.39574G	55.80	68.20	-12.40	17.59	3	Vertical	293	2.97	-	38.21	39.41	8.72	30.54
PK	15.59274G	59.51	74.00	-14.49	17.31	3	Vertical	105	1.54	-	42.20	38.35	10.83	31.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5200MHz_TX

24/01/2020

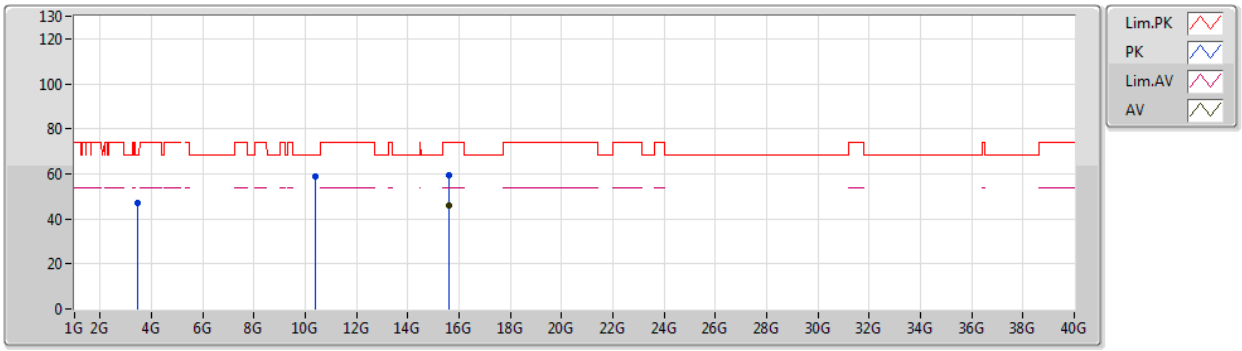


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60162G	46.21	54.00	-7.79	17.27	3	Horizontal	237	1.46	-	28.94	38.31	10.83	31.87
PK	3.46678G	47.21	68.20	-20.99	3.50	3	Horizontal	20	1.22	-	43.71	28.43	4.88	29.81
PK	10.39766G	58.93	68.20	-9.27	17.60	3	Horizontal	332	1.02	-	41.33	39.42	8.72	30.54
PK	15.61038G	59.27	74.00	-14.73	17.25	3	Horizontal	237	1.46	-	42.02	38.28	10.84	31.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

24/01/2020

5240MHz_TX

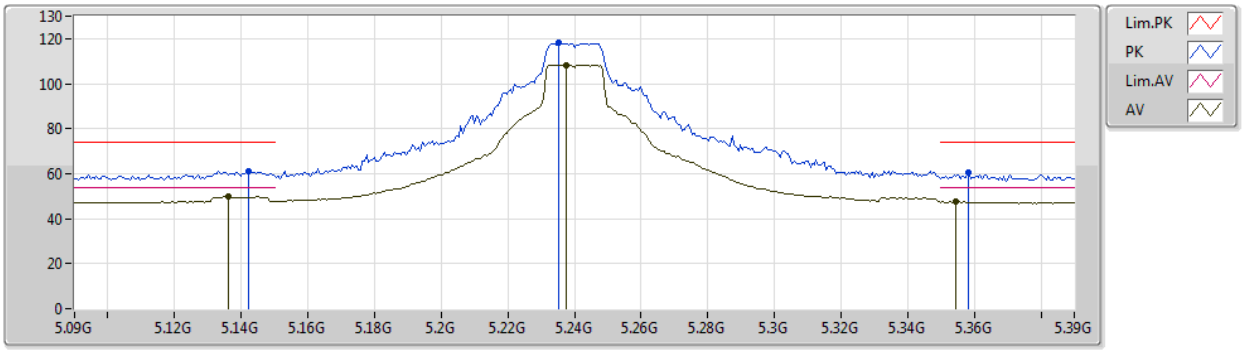


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1362G	49.66	54.00	-4.34	8.39	3	Vertical	232	1.64	-	41.27	31.73	5.99	29.33
AV	5.2376G	108.28	Inf	-Inf	8.20	3	Vertical	232	1.64	-	100.08	31.49	6.05	29.34
AV	5.3546G	47.65	54.00	-6.35	8.16	3	Vertical	232	1.64	-	39.49	31.41	6.11	29.36
PK	5.1422G	61.22	74.00	-12.78	8.39	3	Vertical	232	1.64	-	52.83	31.72	6.00	29.33
PK	5.2352G	118.03	Inf	-Inf	8.20	3	Vertical	232	1.64	-	109.83	31.49	6.05	29.34
PK	5.3582G	60.76	74.00	-13.24	8.17	3	Vertical	232	1.64	-	52.59	31.42	6.11	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5240MHz_TX

24/01/2020

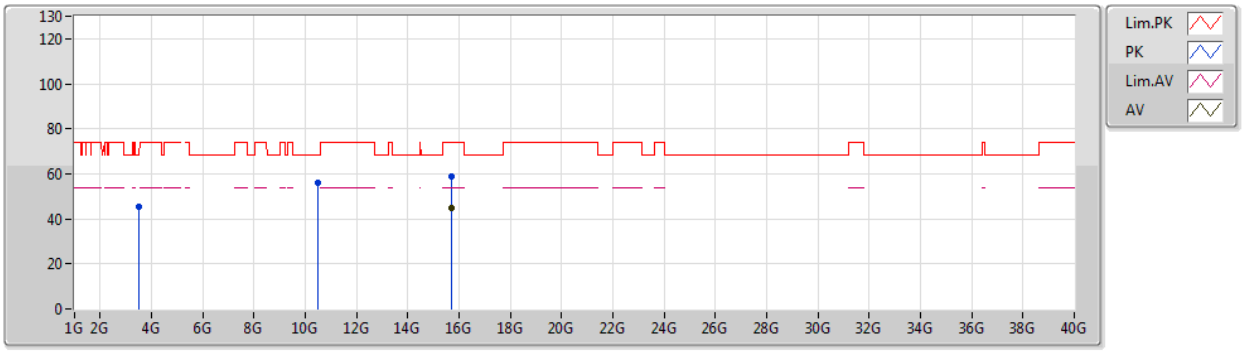


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.70728G	45.04	54.00	-8.96	16.84	3	Vertical	40	1.08	-	28.20	37.86	10.88	31.90
PK	3.49348G	45.47	68.20	-22.73	3.67	3	Vertical	38	1.12	-	41.80	28.57	4.90	29.80
PK	10.48048G	56.25	68.20	-11.95	17.73	3	Vertical	264	1.44	-	38.52	39.52	8.78	30.57
PK	15.71232G	58.56	74.00	-15.44	16.82	3	Vertical	40	1.08	-	41.74	37.84	10.88	31.90

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

24/01/2020

5240MHz_TX

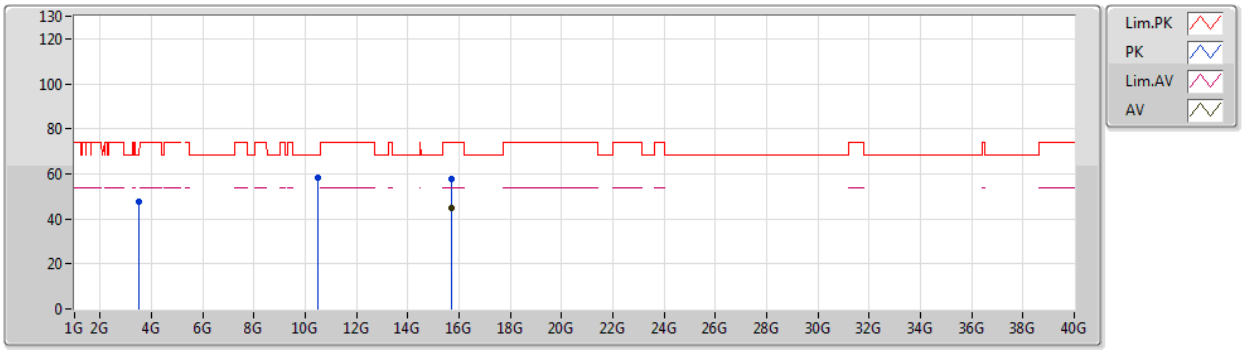


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.70566G	45.08	54.00	-8.92	16.85	3	Horizontal	57	2.23	-	28.23	37.87	10.88	31.90
PK	3.49335G	47.73	68.20	-20.47	3.67	3	Horizontal	23	1.31	-	44.06	28.57	4.90	29.80
PK	10.47778G	58.28	68.20	-9.92	17.72	3	Horizontal	343	1.50	-	40.56	39.52	8.77	30.57
PK	15.71418G	57.99	74.00	-16.01	16.81	3	Horizontal	57	2.23	-	41.18	37.83	10.88	31.90

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5260MHz_TX

24/01/2020

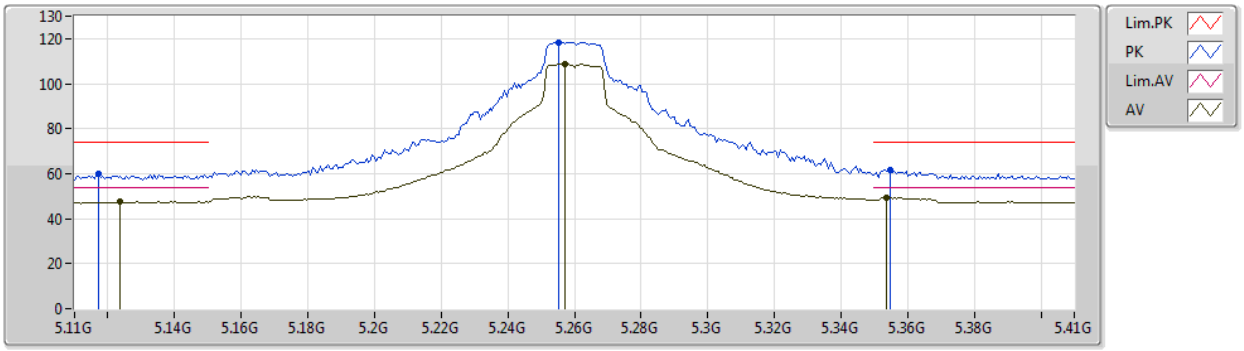


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1238G	47.57	54.00	-6.43	8.41	3	Vertical	191	1.63	-	39.16	31.75	5.99	29.33
AV	5.257G	108.67	Inf	-Inf	8.14	3	Vertical	191	1.63	-	100.53	31.43	6.06	29.35
AV	5.3536G	49.39	54.00	-4.61	8.16	3	Vertical	191	1.63	-	41.23	31.41	6.11	29.36
PK	5.1172G	59.74	74.00	-14.26	8.42	3	Vertical	191	1.63	-	51.32	31.77	5.98	29.33
PK	5.2552G	118.38	Inf	-Inf	8.14	3	Vertical	191	1.63	-	110.24	31.43	6.06	29.35
PK	5.3548G	61.57	74.00	-12.43	8.16	3	Vertical	191	1.63	-	53.41	31.41	6.11	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

24/01/2020

5260MHz_TX

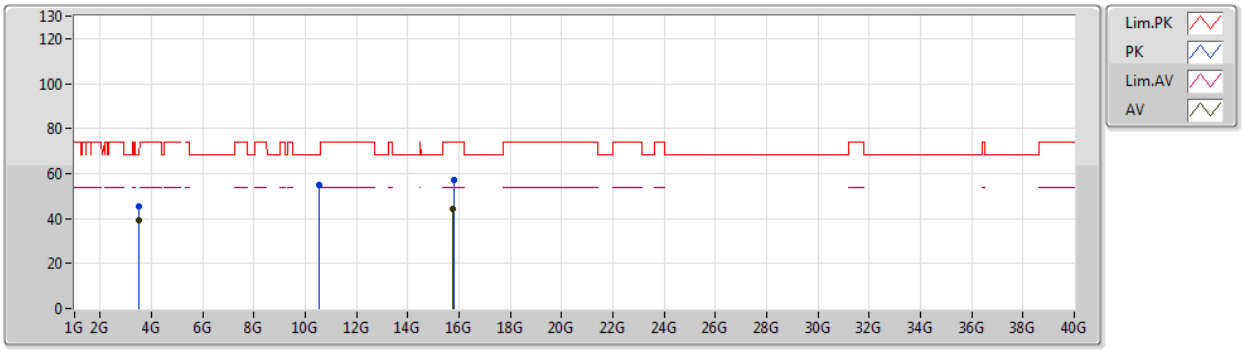


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.5067G	39.13	54.00	-14.87	3.74	3	Vertical	39	1.14	-	35.39	28.63	4.91	29.80
AV	15.77124G	44.44	54.00	-9.56	16.57	3	Vertical	120	1.92	-	27.87	37.58	10.90	31.91
PK	3.50681G	45.27	74.00	-28.73	3.74	3	Vertical	39	1.14	-	41.53	28.63	4.91	29.80
PK	10.52522G	54.76	68.20	-13.44	17.79	3	Vertical	11	1.50	-	36.97	39.58	8.81	30.60
PK	15.78882G	57.24	74.00	-16.76	16.51	3	Vertical	120	1.92	-	40.73	37.51	10.91	31.91

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

24/01/2020

5260MHz_TX

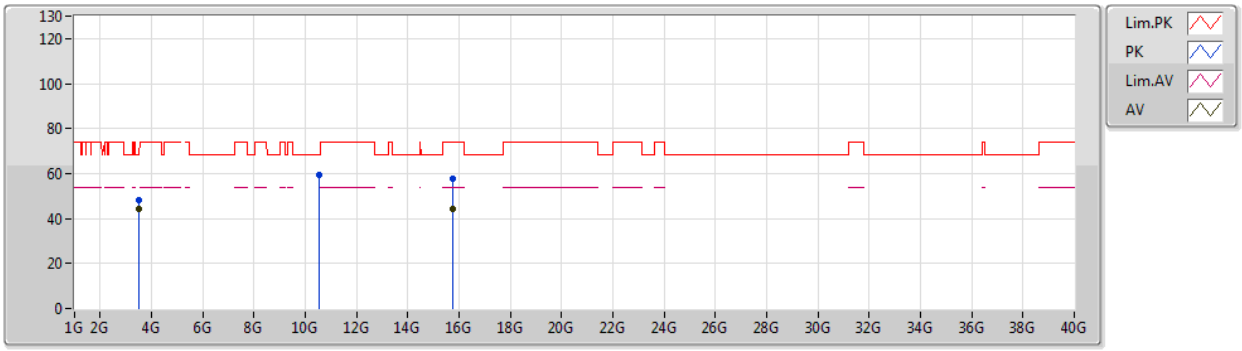


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.50665G	44.34	54.00	-9.66	3.74	3	Horizontal	19	1.82	-	40.60	28.63	4.91	29.80
AV	15.76884G	44.29	54.00	-9.71	16.58	3	Horizontal	279	1.51	-	27.71	37.59	10.90	31.91
PK	3.5067G	48.40	74.00	-25.60	3.74	3	Horizontal	19	1.82	-	44.66	28.63	4.91	29.80
PK	10.51736G	59.64	68.20	-8.56	17.78	3	Horizontal	272	1.44	-	41.86	39.57	8.80	30.59
PK	15.7728G	57.87	74.00	-16.13	16.57	3	Horizontal	279	1.51	-	41.30	37.58	10.90	31.91

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5300MHz_TX

24/01/2020

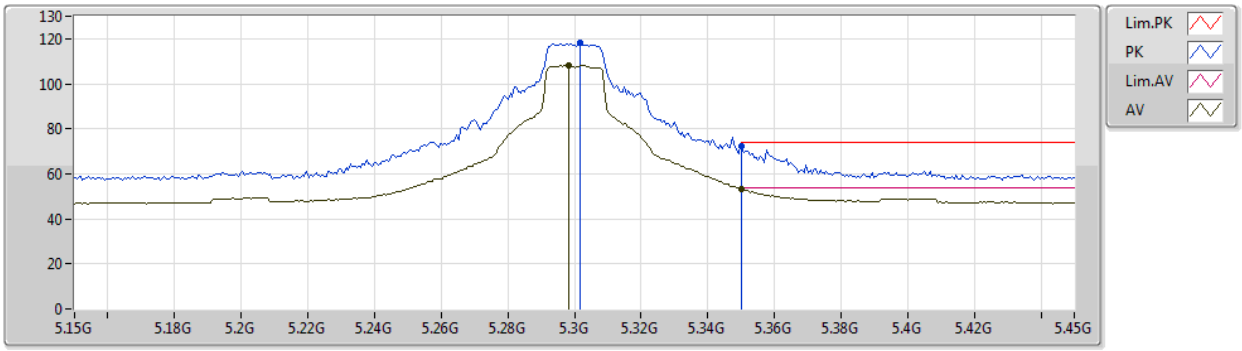


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2982G	108.14	Inf	-Inf	8.04	3	Vertical	190	1.70	-	100.10	31.31	6.08	29.35
AV	5.35G	53.31	54.00	-0.69	8.15	3	Vertical	190	1.70	-	45.16	31.40	6.11	29.36
PK	5.3018G	118.02	Inf	-Inf	8.03	3	Vertical	190	1.70	-	109.99	31.30	6.08	29.35
PK	5.35G	72.03	74.00	-1.97	8.15	3	Vertical	190	1.70	-	63.88	31.40	6.11	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

24/01/2020

5300MHz_TX

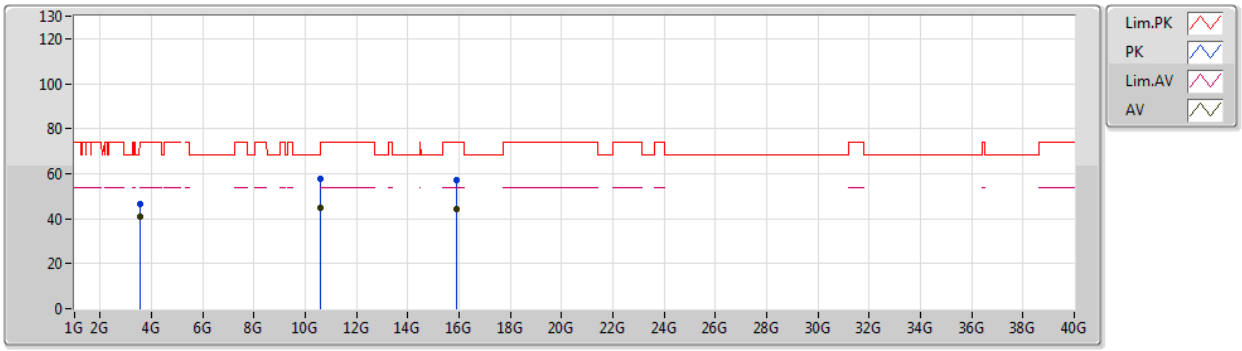


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.53332G	41.15	54.00	-12.85	3.91	3	Vertical	1	2.64	-	37.24	28.77	4.93	29.79
AV	10.60024G	44.85	54.00	-9.15	17.89	3	Vertical	341	1.73	-	26.96	39.68	8.86	30.65
AV	15.90078G	44.07	54.00	-9.93	16.04	3	Vertical	271	1.60	-	28.03	37.03	10.95	31.94
PK	3.53336G	46.58	74.00	-27.42	3.91	3	Vertical	1	2.64	-	42.67	28.77	4.93	29.79
PK	10.60498G	57.63	74.00	-16.37	17.90	3	Vertical	341	1.73	-	39.73	39.69	8.86	30.65
PK	15.9078G	57.42	74.00	-16.58	16.01	3	Vertical	271	1.60	-	41.41	37.00	10.95	31.94

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5300MHz_TX

24/01/2020

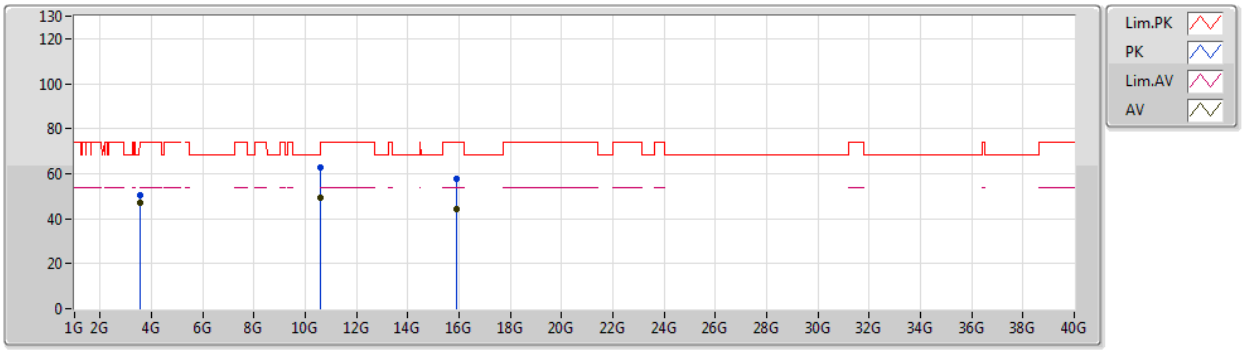


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.53338G	46.82	54.00	-7.18	3.91	3	Horizontal	1	2.81	-	42.91	28.77	4.93	29.79
AV	10.60234G	49.32	54.00	-4.68	17.89	3	Horizontal	273	1.64	-	31.43	39.68	8.86	30.65
AV	15.90198G	44.20	54.00	-9.80	16.03	3	Horizontal	333	1.50	-	28.17	37.02	10.95	31.94
PK	3.53332G	50.17	74.00	-23.83	3.91	3	Horizontal	1	2.81	-	46.26	28.77	4.93	29.79
PK	10.5976G	62.57	68.20	-5.63	17.89	3	Horizontal	273	1.64	-	44.68	39.68	8.86	30.65
PK	15.88914G	57.58	74.00	-16.42	16.09	3	Horizontal	333	1.50	-	41.49	37.08	10.95	31.94

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

24/01/2020

5320MHz_TX

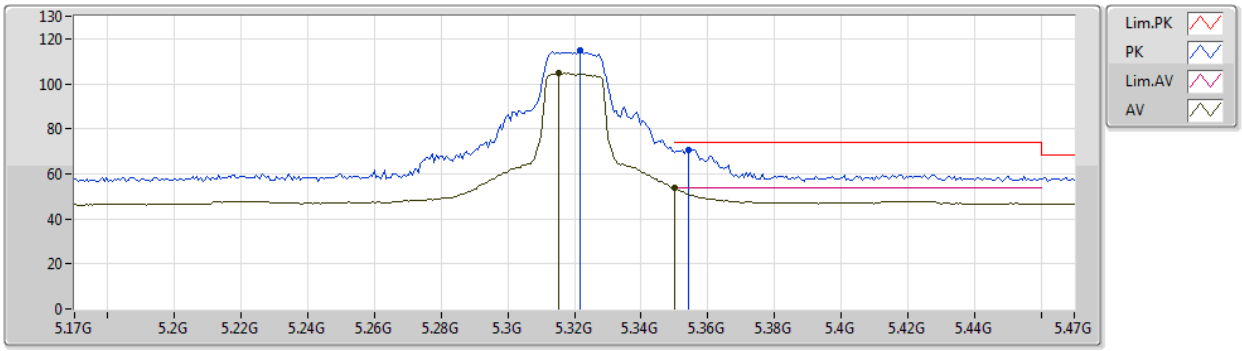


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3152G	104.59	Inf	-Inf	8.07	3	Vertical	229	1.69	-	96.52	31.33	6.09	29.35
AV	5.35G	53.54	54.00	-0.46	8.15	3	Vertical	229	1.69	-	45.39	31.40	6.11	29.36
PK	5.3218G	114.71	Inf	-Inf	8.08	3	Vertical	229	1.69	-	106.63	31.34	6.09	29.35
PK	5.3542G	70.85	74.00	-3.15	8.16	3	Vertical	229	1.69	-	62.69	31.41	6.11	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

24/01/2020

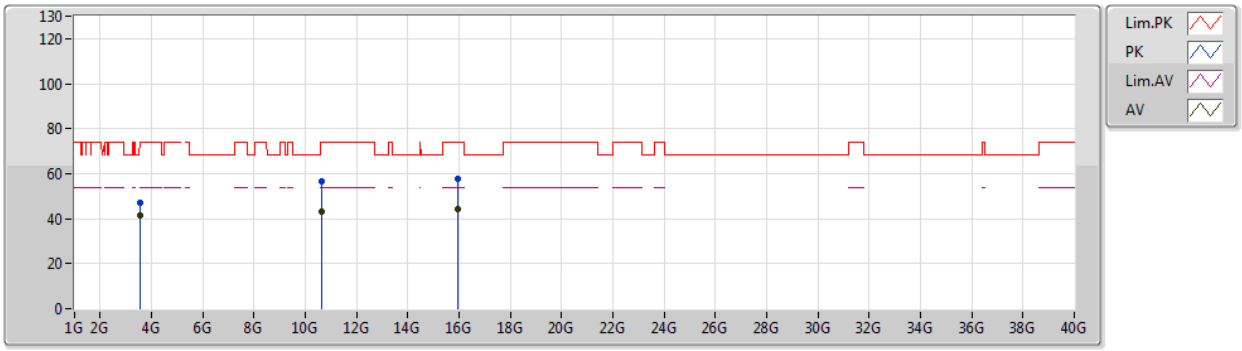


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.54666G	41.23	54.00	-12.77	3.99	3	Vertical	0	2.90	-	37.24	28.83	4.94	29.78
AV	10.64084G	43.10	54.00	-10.90	17.94	3	Vertical	263	1.50	-	25.16	39.73	8.89	30.68
AV	15.97176G	44.06	54.00	-9.94	15.75	3	Vertical	143	1.50	-	28.31	36.72	10.98	31.95
PK	3.54656G	47.00	74.00	-27.00	3.99	3	Vertical	0	2.90	-	43.01	28.83	4.94	29.78
PK	10.63754G	56.68	74.00	-17.32	17.94	3	Vertical	263	1.50	-	38.74	39.73	8.88	30.67
PK	15.94614G	57.61	74.00	-16.39	15.85	3	Vertical	143	1.50	-	41.76	36.83	10.97	31.95

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

24/01/2020

5320MHz_TX

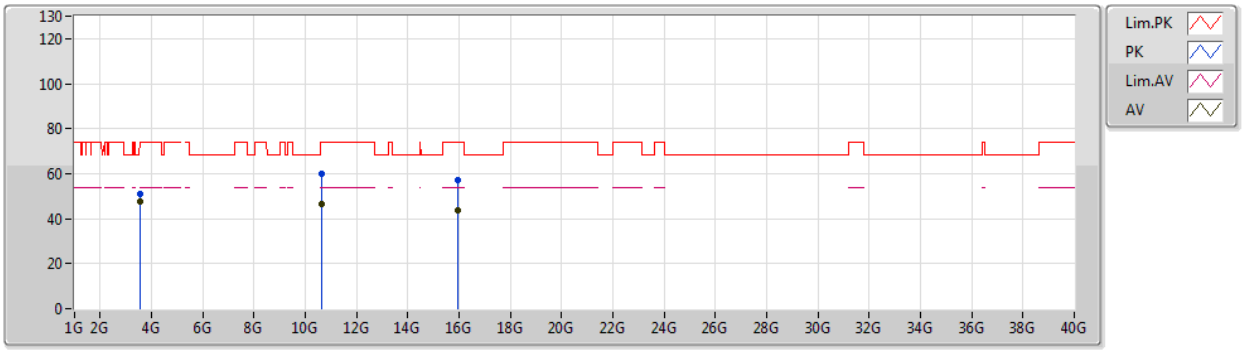


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.54669G	47.81	54.00	-6.19	3.99	3	Horizontal	4	2.51	-	43.82	28.83	4.94	29.78
AV	10.64096G	46.70	54.00	-7.30	17.94	3	Horizontal	276	1.79	-	28.76	39.73	8.89	30.68
AV	15.97224G	43.88	54.00	-10.12	15.75	3	Horizontal	340	1.50	-	28.13	36.72	10.98	31.95
PK	3.54661G	50.72	74.00	-23.28	3.99	3	Horizontal	4	2.51	-	46.73	28.83	4.94	29.78
PK	10.64048G	59.92	74.00	-14.08	17.94	3	Horizontal	276	1.79	-	41.98	39.73	8.89	30.68
PK	15.95304G	57.19	74.00	-16.81	15.82	3	Horizontal	340	1.50	-	41.37	36.80	10.97	31.95

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5500MHz_TX

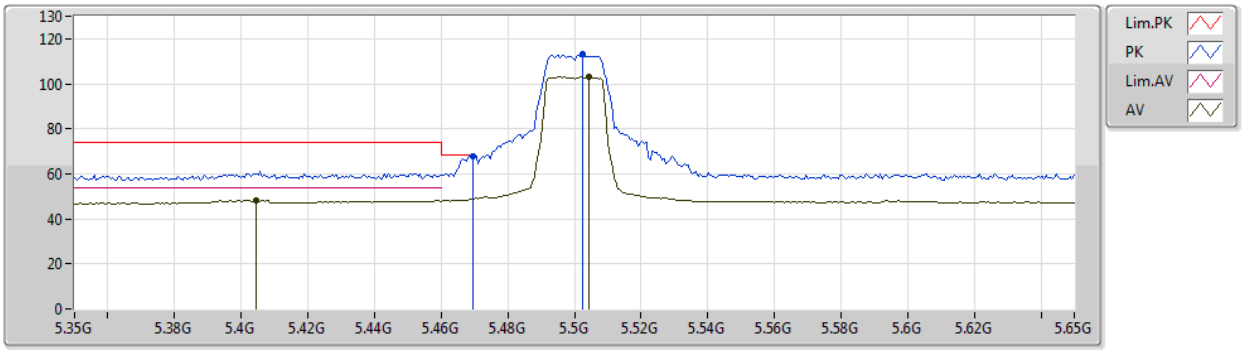


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4046G	48.22	54.00	-5.78	8.30	3	Vertical	143	1.78	-	39.92	31.52	6.14	29.36
AV	5.5042G	103.02	Inf	-Inf	8.71	3	Vertical	143	1.78	-	94.31	31.89	6.19	29.37
PK	5.4694G	68.00	68.20	-0.20	8.58	3	Vertical	143	1.78	-	59.42	31.78	6.17	29.37
PK	5.5024G	113.26	Inf	-Inf	8.72	3	Vertical	143	1.78	-	104.54	31.90	6.19	29.37

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5500MHz_TX

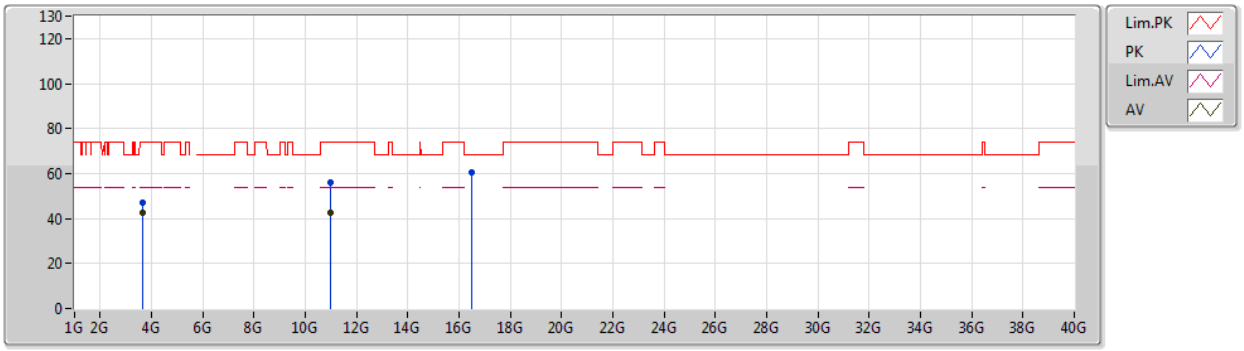


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.66669G	42.57	54.00	-11.43	4.40	3	Vertical	338	1.18	-	38.17	29.10	5.03	29.73
AV	10.99904G	42.70	54.00	-11.30	18.41	3	Vertical	261	1.43	-	24.29	40.20	9.13	30.92
PK	3.66666G	47.21	74.00	-26.79	4.40	3	Vertical	338	1.18	-	42.81	29.10	5.03	29.73
PK	11.00198G	56.05	74.00	-17.95	18.41	3	Vertical	261	1.43	-	37.64	40.20	9.13	30.92
PK	16.5105G	60.31	68.20	-7.89	17.86	3	Vertical	195	1.50	-	42.45	38.39	11.16	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5500MHz_TX

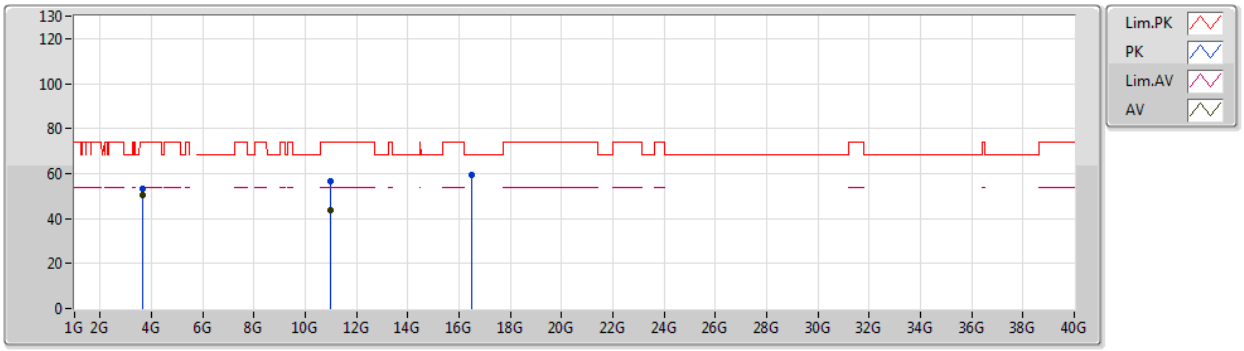


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.66667G	50.71	54.00	-3.29	4.40	3	Horizontal	31	2.10	-	46.31	29.10	5.03	29.73
AV	11.00066G	43.44	54.00	-10.56	18.41	3	Horizontal	298	1.74	-	25.03	40.20	9.13	30.92
PK	3.66673G	53.00	74.00	-21.00	4.40	3	Horizontal	31	2.10	-	48.60	29.10	5.03	29.73
PK	11.00138G	56.59	74.00	-17.41	18.41	3	Horizontal	298	1.74	-	38.18	40.20	9.13	30.92
PK	16.49964G	59.47	68.20	-8.73	17.81	3	Horizontal	15	1.50	-	41.66	38.35	11.15	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5580MHz_TX

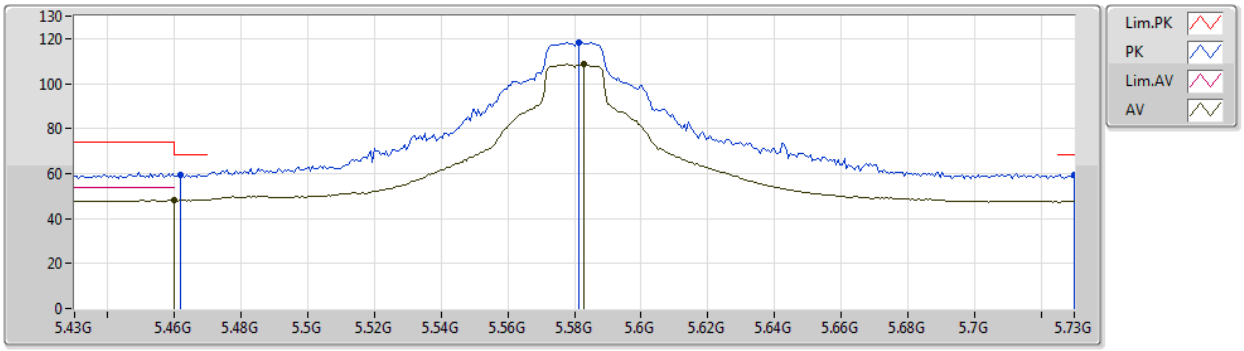


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	48.25	54.00	-5.75	8.54	3	Vertical	223	1.82	-	39.71	31.74	6.17	29.37
AV	5.583G	108.54	Inf	-Inf	8.62	3	Vertical	223	1.82	-	99.92	31.73	6.26	29.37
PK	5.4618G	59.62	68.20	-8.58	8.55	3	Vertical	223	1.82	-	51.07	31.75	6.17	29.37
PK	5.5812G	118.18	Inf	-Inf	8.62	3	Vertical	223	1.82	-	109.56	31.74	6.25	29.37
PK	5.73G	59.53	68.20	-8.67	8.87	3	Vertical	223	1.82	-	50.66	31.86	6.37	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5580MHz_TX

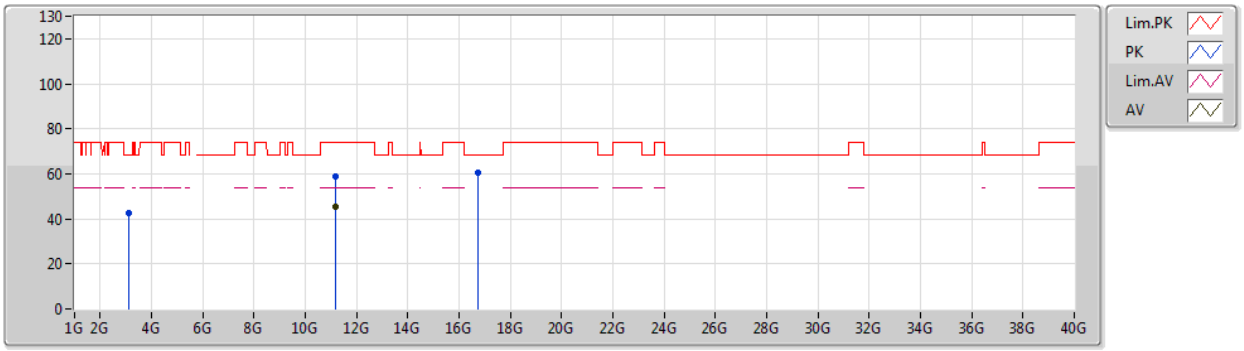


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1594G	45.15	54.00	-8.85	18.33	3	Vertical	262	1.55	-	26.82	39.96	9.24	30.87
PK	3.12427G	42.77	68.20	-25.43	3.43	3	Vertical	0	2.83	-	39.34	28.72	4.65	29.94
PK	11.16726G	58.86	74.00	-15.14	18.33	3	Vertical	262	1.55	-	40.53	39.95	9.25	30.87
PK	16.7421G	60.59	68.20	-7.61	18.74	3	Vertical	336	2.93	-	41.85	39.20	11.23	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5580MHz_TX

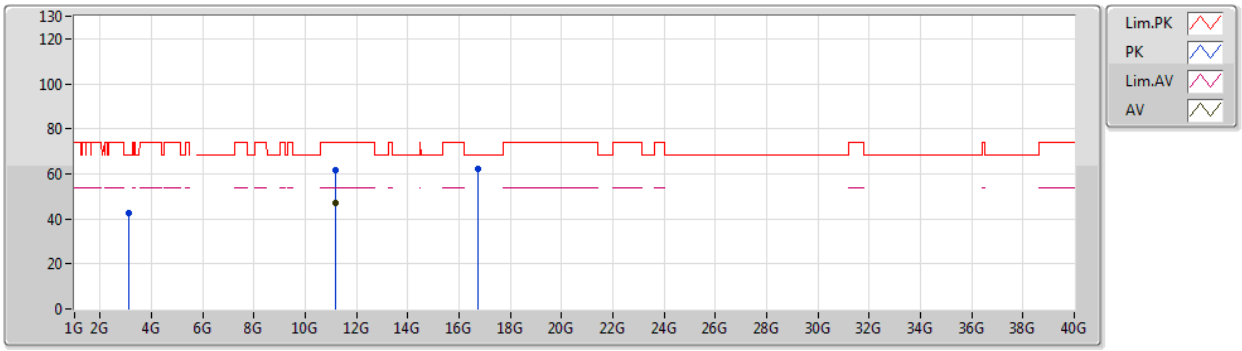


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16096G	46.88	54.00	-7.12	18.33	3	Horizontal	353	1.50	-	28.55	39.96	9.24	30.87
PK	3.12687G	42.33	68.20	-25.87	3.45	3	Horizontal	0	1.68	-	38.88	28.73	4.65	29.93
PK	11.15718G	61.37	74.00	-12.63	18.33	3	Horizontal	353	1.50	-	43.04	39.96	9.24	30.87
PK	16.73916G	61.94	68.20	-6.26	18.73	3	Horizontal	313	1.56	-	43.21	39.19	11.23	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5700MHz_TX

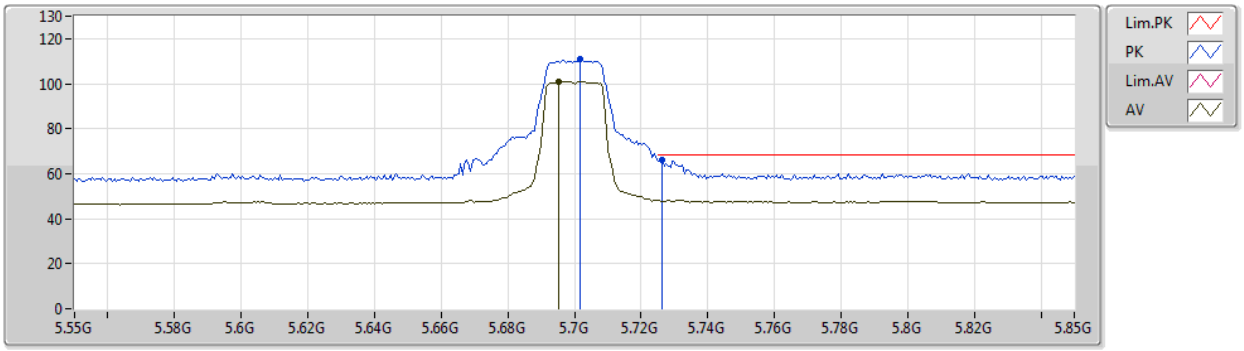


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6952G	100.88	Inf	-Inf	8.79	3	Vertical	185	1.77	-	92.09	31.80	6.35	29.36
PK	5.7018G	111.07	Inf	-Inf	8.79	3	Vertical	185	1.77	-	102.28	31.80	6.35	29.36
PK	5.7264G	66.07	68.20	-2.13	8.86	3	Vertical	185	1.77	-	57.21	31.85	6.37	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5700MHz_TX

25/01/2020

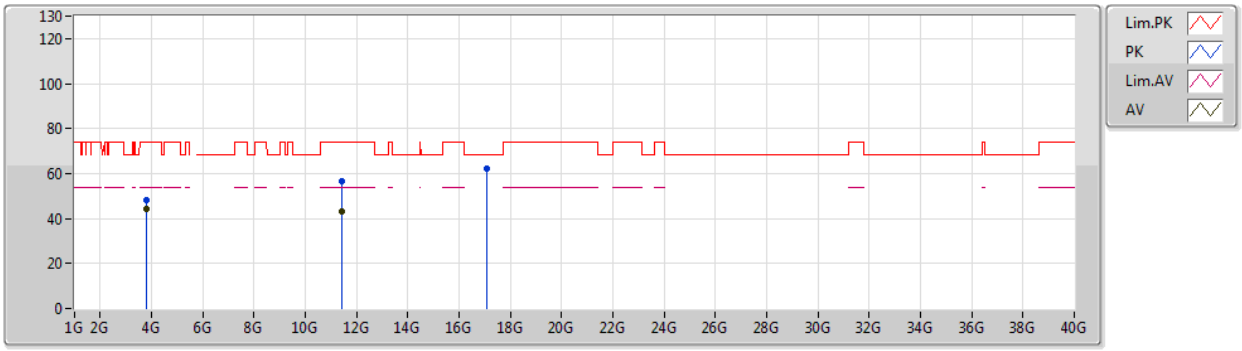


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.80004G	44.09	54.00	-9.91	4.76	3	Vertical	339	1.39	-	39.33	29.30	5.13	29.67
AV	11.40186G	43.31	54.00	-10.69	18.21	3	Vertical	335	1.40	-	25.10	39.60	9.41	30.80
PK	3.79997G	48.21	74.00	-25.79	4.76	3	Vertical	339	1.39	-	43.45	29.30	5.13	29.67
PK	11.40774G	56.42	74.00	-17.58	18.20	3	Vertical	335	1.40	-	38.22	39.59	9.41	30.80
PK	17.09406G	62.08	68.20	-6.12	20.43	3	Vertical	182	1.50	-	41.65	40.72	11.35	31.64

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5700MHz_TX

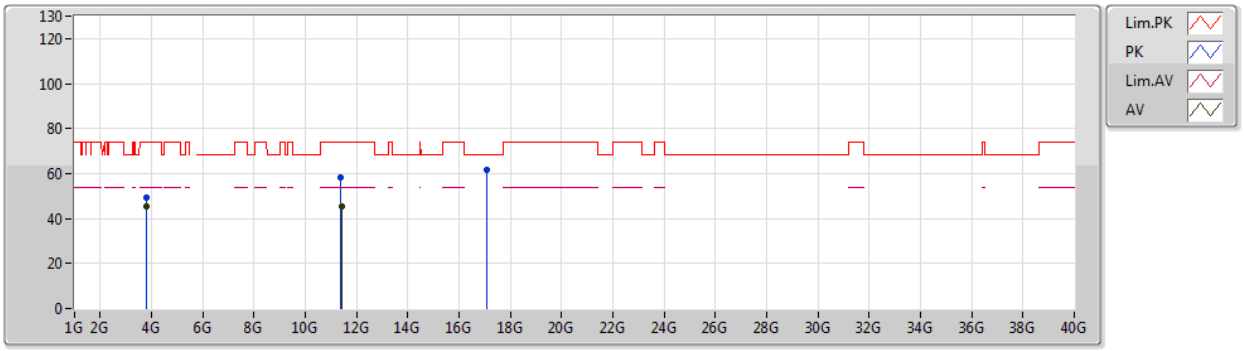


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.80005G	45.66	54.00	-8.34	4.76	3	Horizontal	360	1.21	-	40.90	29.30	5.13	29.67
AV	11.40204G	45.21	54.00	-8.79	18.21	3	Horizontal	360	1.76	-	27.00	39.60	9.41	30.80
PK	3.80002G	49.44	74.00	-24.56	4.76	3	Horizontal	360	1.21	-	44.68	29.30	5.13	29.67
PK	11.39826G	58.21	74.00	-15.79	18.20	3	Horizontal	360	1.76	-	40.01	39.60	9.40	30.80
PK	17.1027G	61.43	68.20	-6.77	20.49	3	Horizontal	297	1.31	-	40.94	40.78	11.35	31.64

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

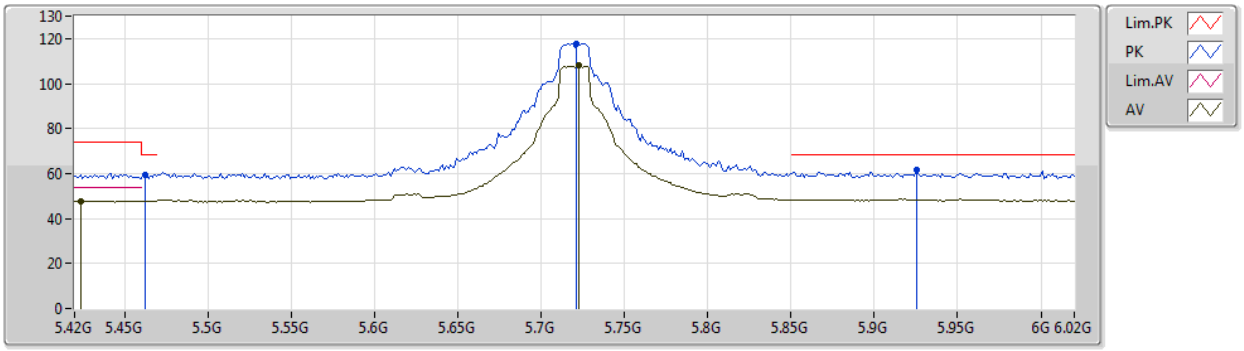


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4236G	47.85	54.00	-6.15	8.38	3	Vertical	187	1.84	-	39.47	31.59	6.15	29.36
AV	5.7224G	107.87	Inf	-Inf	8.85	3	Vertical	187	1.84	-	99.02	31.84	6.37	29.36
PK	5.462G	59.52	68.20	-8.68	8.55	3	Vertical	187	1.84	-	50.97	31.75	6.17	29.37
PK	5.7212G	117.64	Inf	-Inf	8.85	3	Vertical	187	1.84	-	108.79	31.84	6.37	29.36
PK	5.9252G	61.53	68.20	-6.67	9.41	3	Vertical	187	1.84	-	52.12	32.23	6.53	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

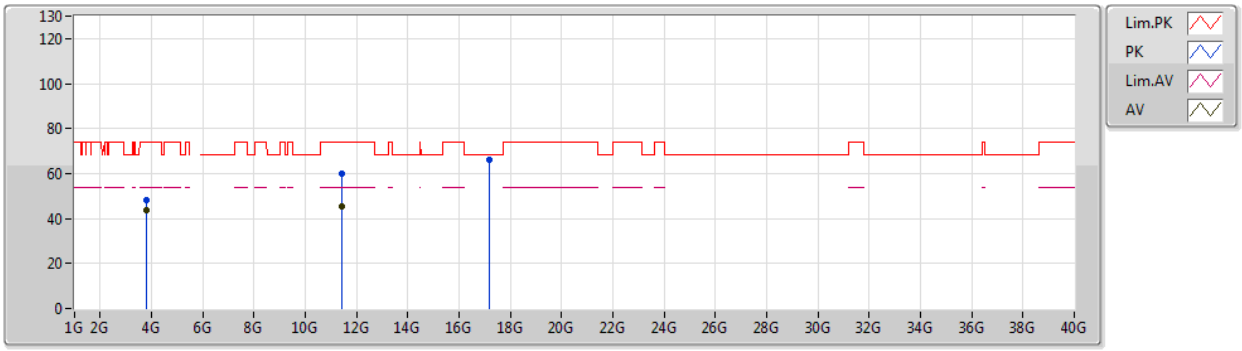


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.81338G	43.88	54.00	-10.12	4.83	3	Vertical	336	1.49	-	39.05	29.35	5.14	29.66
AV	11.43814G	45.23	54.00	-8.77	18.18	3	Vertical	330	1.44	-	27.05	39.54	9.43	30.79
PK	3.81333G	48.43	74.00	-25.57	4.83	3	Vertical	336	1.49	-	43.60	29.35	5.14	29.66
PK	11.437G	59.79	74.00	-14.21	18.18	3	Vertical	330	1.44	-	41.61	39.54	9.43	30.79
PK	17.16354G	66.15	68.20	-2.05	20.94	3	Vertical	325	1.50	-	45.21	41.18	11.37	31.61

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

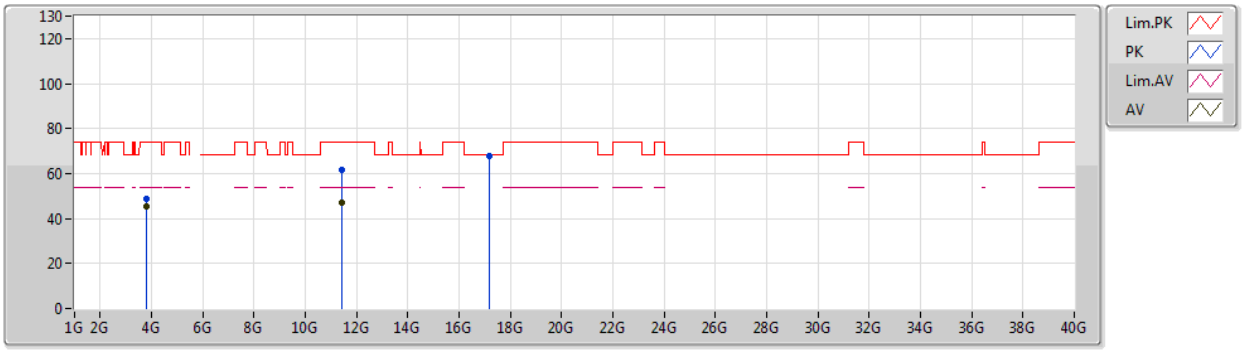


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.81334G	45.15	54.00	-8.85	4.83	3	Horizontal	16	1.68	-	40.32	29.35	5.14	29.66
AV	11.43898G	47.10	54.00	-6.90	18.18	3	Horizontal	360	1.75	-	28.92	39.54	9.43	30.79
PK	3.81336G	48.84	74.00	-25.16	4.83	3	Horizontal	16	1.68	-	44.01	29.35	5.14	29.66
PK	11.43718G	61.73	74.00	-12.27	18.18	3	Horizontal	360	1.75	-	43.55	39.54	9.43	30.79
PK	17.16408G	68.02	68.20	-0.18	20.94	3	Horizontal	314	1.55	-	47.08	41.18	11.37	31.61

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5745MHz_TX

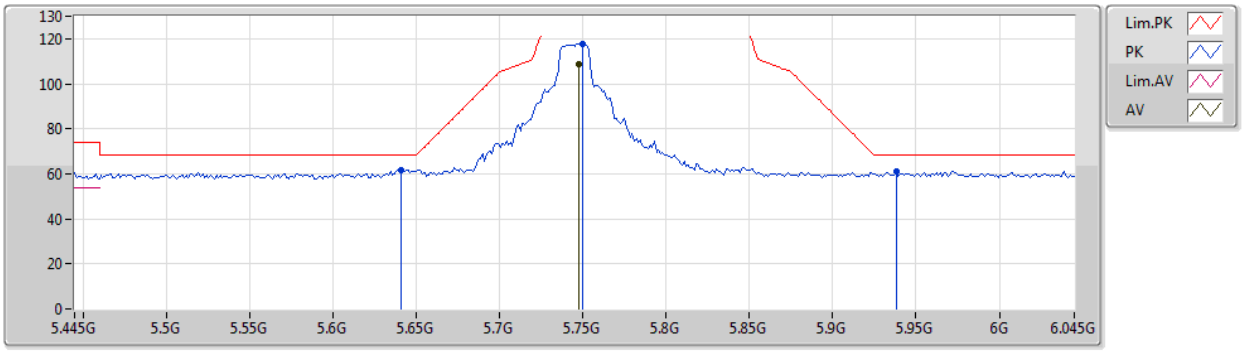


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	108.43	Inf	-Inf	8.92	3	Vertical	185	1.78	-	99.51	31.89	6.39	29.36
PK	5.6406G	61.75	68.20	-6.45	8.68	3	Vertical	185	1.78	-	53.07	31.74	6.30	29.36
PK	5.7498G	117.87	Inf	-Inf	8.93	3	Vertical	185	1.78	-	108.94	31.90	6.39	29.36
PK	5.9382G	61.14	68.20	-7.06	9.43	3	Vertical	185	1.78	-	51.71	32.24	6.54	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5745MHz_TX

25/01/2020

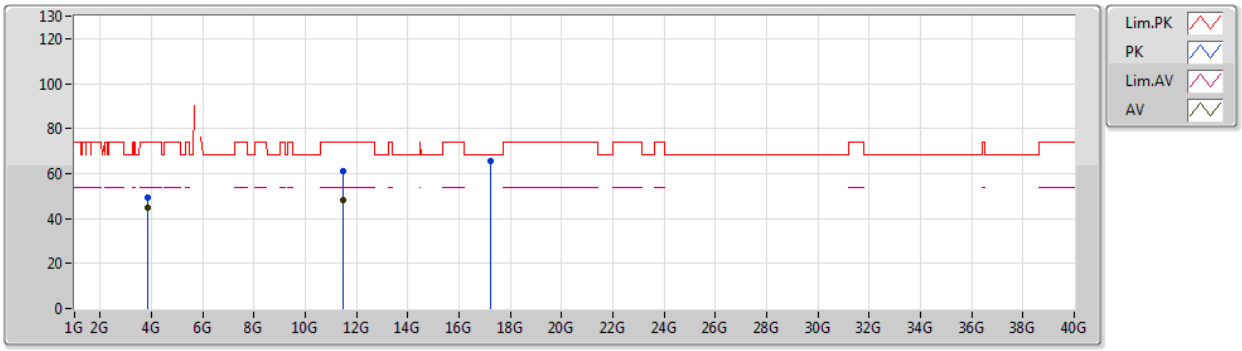


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.82999G	44.88	54.00	-9.12	4.92	3	Vertical	338	1.51	-	39.96	29.42	5.15	29.65
AV	11.49246G	48.20	54.00	-5.80	18.16	3	Vertical	330	1.45	-	30.04	39.46	9.47	30.77
PK	3.83002G	49.21	74.00	-24.79	4.92	3	Vertical	338	1.51	-	44.29	29.42	5.15	29.65
PK	11.49276G	61.12	74.00	-12.88	18.16	3	Vertical	330	1.45	-	42.96	39.46	9.47	30.77
PK	17.23464G	65.81	68.20	-2.39	21.48	3	Vertical	319	2.39	-	44.33	41.65	11.40	31.57

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5745MHz_TX

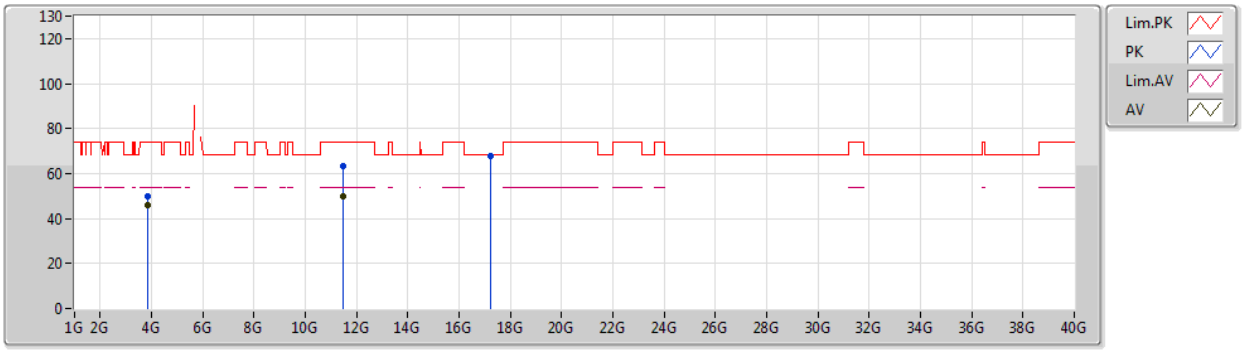


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.83G	46.03	54.00	-7.97	4.92	3	Horizontal	14	1.82	-	41.11	29.42	5.15	29.65
AV	11.48934G	50.09	54.00	-3.91	18.17	3	Horizontal	290	1.72	-	31.92	39.47	9.47	30.77
PK	3.82995G	50.01	74.00	-23.99	4.92	3	Horizontal	14	1.82	-	45.09	29.42	5.15	29.65
PK	11.48706G	63.44	74.00	-10.56	18.17	3	Horizontal	290	1.72	-	45.27	39.47	9.47	30.77
PK	17.23452G	67.70	68.20	-0.50	21.48	3	Horizontal	315	1.54	-	46.22	41.65	11.40	31.57

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5785MHz_TX

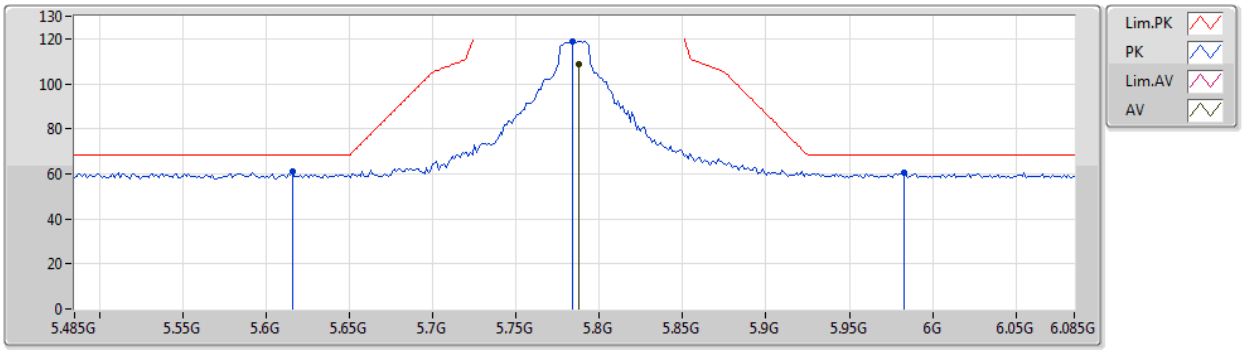


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7874G	108.93	Inf	-Inf	9.03	3	Vertical	222	1.72	-	99.90	31.97	6.42	29.36
PK	5.6158G	60.89	68.20	-7.31	8.63	3	Vertical	222	1.72	-	52.26	31.72	6.28	29.37
PK	5.7838G	118.73	Inf	-Inf	9.03	3	Vertical	222	1.72	-	109.70	31.97	6.42	29.36
PK	5.983G	60.27	68.20	-7.93	9.51	3	Vertical	222	1.72	-	50.76	32.28	6.58	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5785MHz_TX

25/01/2020

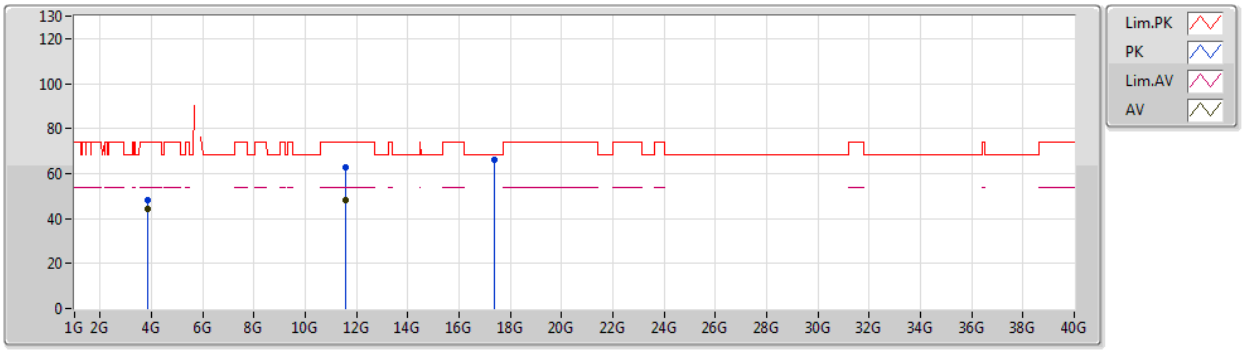


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.8567G	44.08	54.00	-9.92	5.06	3	Vertical	337	1.48	-	39.02	29.53	5.17	29.64
AV	11.5709G	48.08	54.00	-5.92	18.08	3	Vertical	332	1.47	-	30.00	39.34	9.52	30.78
PK	3.85671G	48.33	74.00	-25.67	5.06	3	Vertical	337	1.48	-	43.27	29.53	5.17	29.64
PK	11.56316G	62.53	74.00	-11.47	18.10	3	Vertical	332	1.47	-	44.43	39.36	9.52	30.78
PK	17.35308G	66.34	68.20	-1.86	22.36	3	Vertical	21	2.18	-	43.98	42.43	11.44	31.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5785MHz_TX

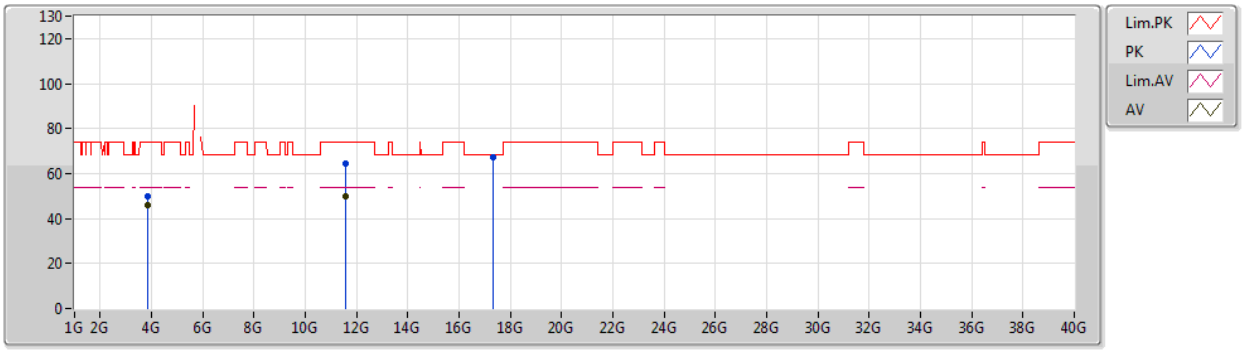


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.85668G	45.79	54.00	-8.21	5.06	3	Horizontal	19	1.50	-	40.73	29.53	5.17	29.64
AV	11.57336G	49.61	54.00	-4.39	18.09	3	Horizontal	296	1.06	-	31.52	39.34	9.53	30.78
PK	3.85665G	49.61	74.00	-24.39	5.06	3	Horizontal	19	1.50	-	44.55	29.53	5.17	29.64
PK	11.56706G	64.48	74.00	-9.52	18.09	3	Horizontal	296	1.06	-	46.39	39.35	9.52	30.78
PK	17.3463G	67.01	68.20	-1.19	22.30	3	Horizontal	316	1.63	-	44.71	42.39	11.43	31.52

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5825MHz_TX

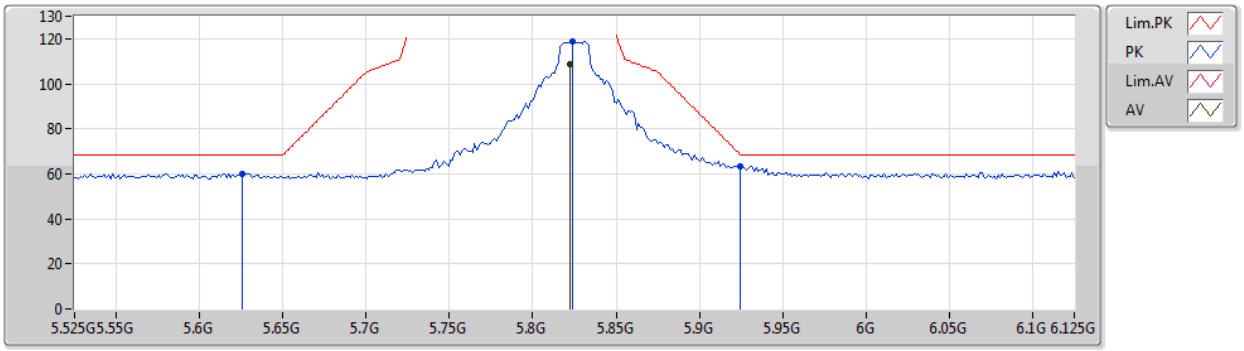


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8226G	108.93	Inf	-Inf	9.14	3	Vertical	220	1.74	-	99.79	32.05	6.45	29.36
PK	5.6258G	60.11	68.20	-8.09	8.66	3	Vertical	220	1.74	-	51.45	31.73	6.29	29.36
PK	5.8238G	118.80	Inf	-Inf	9.14	3	Vertical	220	1.74	-	109.66	32.05	6.45	29.36
PK	5.9246G	63.51	68.50	-4.99	9.40	3	Vertical	220	1.74	-	54.11	32.22	6.53	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5825MHz_TX

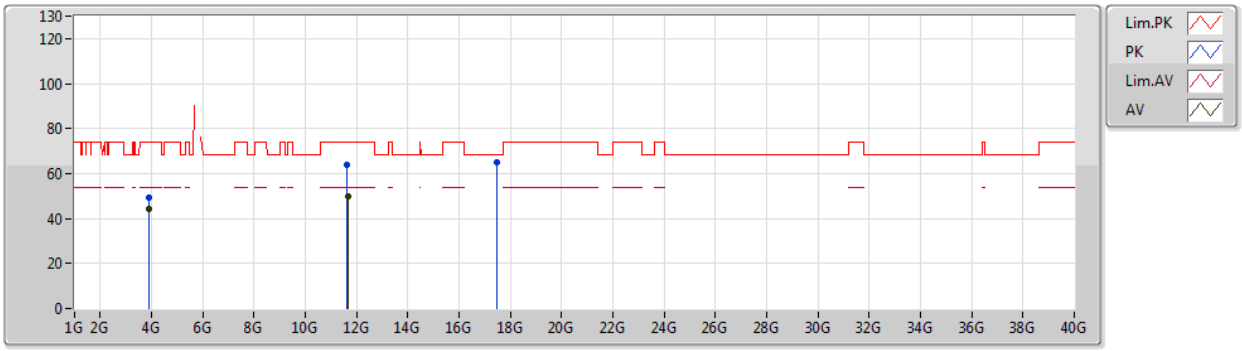


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88336G	44.51	54.00	-9.49	5.19	3	Vertical	336	2.71	-	39.32	29.63	5.19	29.63
AV	11.6527G	49.70	54.00	-4.30	18.01	3	Vertical	335	1.56	-	31.69	39.22	9.58	30.79
PK	3.88339G	49.04	74.00	-24.96	5.19	3	Vertical	336	2.71	-	43.85	29.63	5.19	29.63
PK	11.6458G	63.71	74.00	-10.29	18.02	3	Vertical	335	1.56	-	45.69	39.23	9.58	30.79
PK	17.4753G	64.89	68.20	-3.31	23.27	3	Vertical	37	1.49	-	41.62	43.24	11.48	31.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

25/01/2020

5825MHz_TX

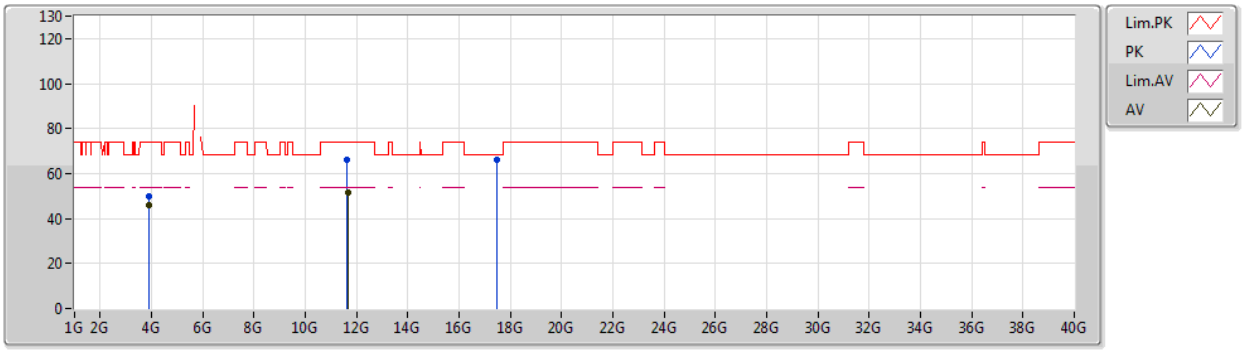


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88335G	45.84	54.00	-8.16	5.19	3	Horizontal	20	2.12	-	40.65	29.63	5.19	29.63
AV	11.6533G	51.75	54.00	-2.25	18.01	3	Horizontal	297	1.54	-	33.74	39.22	9.58	30.79
PK	3.88332G	49.78	74.00	-24.22	5.19	3	Horizontal	20	2.12	-	44.59	29.63	5.19	29.63
PK	11.64712G	66.27	74.00	-7.73	18.02	3	Horizontal	297	1.54	-	48.25	39.23	9.58	30.79
PK	17.48028G	65.87	68.20	-2.33	23.30	3	Horizontal	46	1.48	-	42.57	43.27	11.48	31.45

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5180MHz_TX

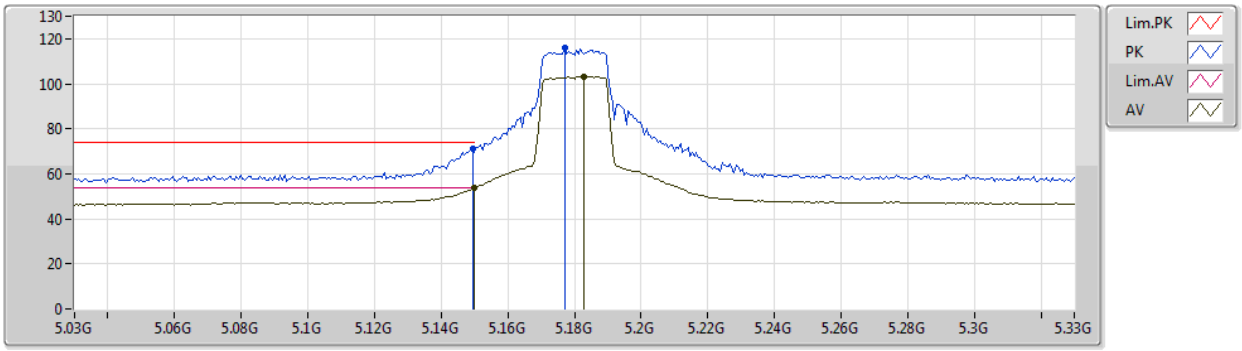


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.63	54.00	-0.37	8.37	3	Vertical	236	1.61	-	45.26	31.70	6.00	29.33
AV	5.183G	103.10	Inf	-Inf	8.31	3	Vertical	236	1.61	-	94.79	31.63	6.02	29.34
PK	5.1494G	71.20	74.00	-2.80	8.37	3	Vertical	236	1.61	-	62.83	31.70	6.00	29.33
PK	5.177G	116.00	Inf	-Inf	8.33	3	Vertical	236	1.61	-	107.67	31.65	6.02	29.34

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5180MHz_TX

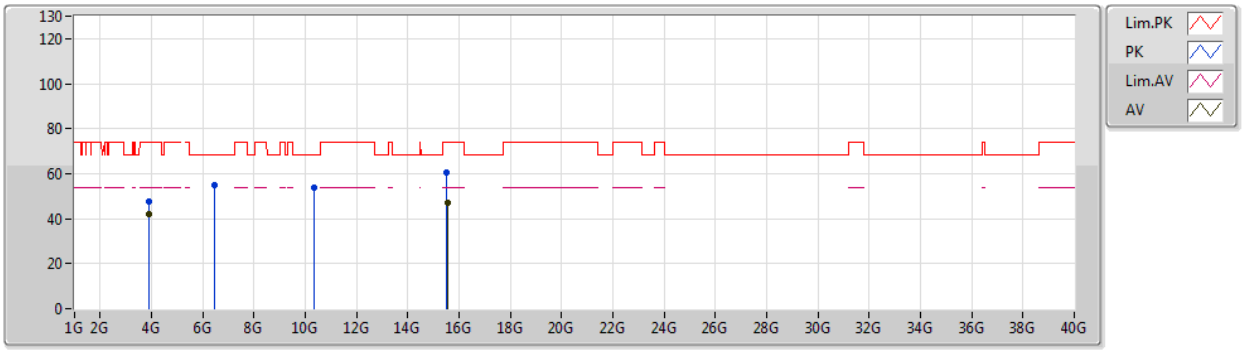


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88504G	42.03	54.00	-11.97	5.20	3	Vertical	1	1.50	-	36.83	29.64	5.19	29.63
AV	15.53718G	46.80	54.00	-7.20	17.54	3	Vertical	3	1.50	-	29.26	38.59	10.81	31.86
PK	3.88496G	47.85	74.00	-26.15	5.20	3	Vertical	1	1.50	-	42.65	29.64	5.19	29.63
PK	6.4672G	55.05	68.20	-13.15	10.91	3	Vertical	318	1.50	-	44.14	33.74	6.92	29.75
PK	10.35178G	54.07	68.20	-14.13	17.53	3	Vertical	327	1.99	-	36.54	39.36	8.69	30.52
PK	15.53262G	60.30	74.00	-13.70	17.56	3	Vertical	3	1.50	-	42.74	38.61	10.81	31.86

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5180MHz_TX

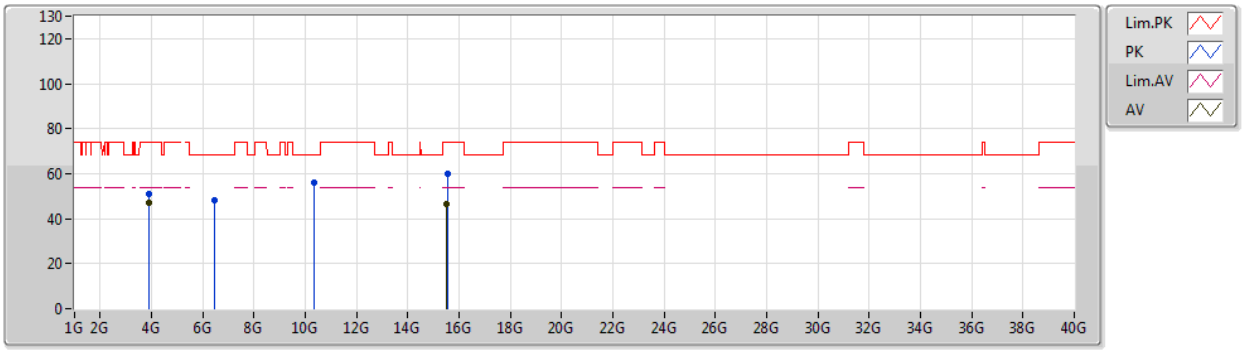


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88503G	47.27	54.00	-6.73	5.20	3	Horizontal	342	1.79	-	42.07	29.64	5.19	29.63
AV	15.52728G	46.65	54.00	-7.35	17.58	3	Horizontal	284	2.72	-	29.07	38.63	10.81	31.86
PK	3.8851G	50.77	74.00	-23.23	5.20	3	Horizontal	342	1.79	-	45.57	29.64	5.19	29.63
PK	6.46298G	48.23	68.20	-19.97	10.87	3	Horizontal	218	1.19	-	37.36	33.71	6.91	29.75
PK	10.35634G	55.96	68.20	-12.24	17.53	3	Horizontal	332	1.01	-	38.43	39.36	8.69	30.52
PK	15.54306G	59.93	74.00	-14.07	17.51	3	Horizontal	284	2.72	-	42.42	38.56	10.81	31.86

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX

25/01/2020

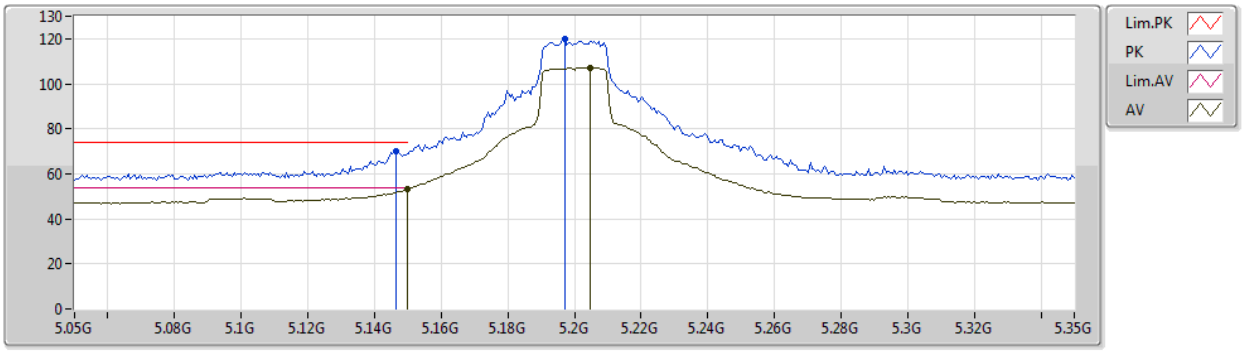


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.30	54.00	-0.70	8.37	3	Vertical	238	1.70	-	44.93	31.70	6.00	29.33
AV	5.2048G	107.23	Inf	-Inf	8.28	3	Vertical	238	1.70	-	98.95	31.59	6.03	29.34
PK	5.1466G	70.06	74.00	-3.94	8.38	3	Vertical	238	1.70	-	61.68	31.71	6.00	29.33
PK	5.197G	120.17	Inf	-Inf	8.30	3	Vertical	238	1.70	-	111.87	31.61	6.03	29.34

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX

25/01/2020

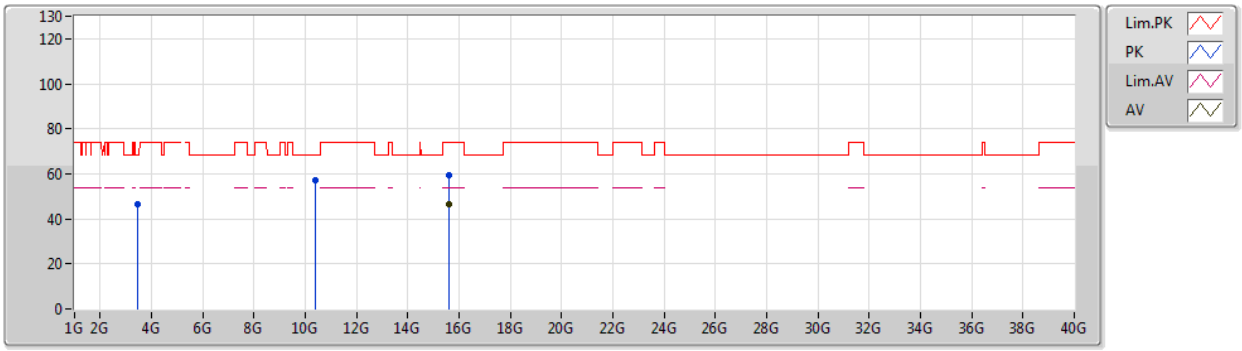


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6027G	46.69	54.00	-7.31	17.28	3	Vertical	95	1.60	-	29.41	38.31	10.84	31.87
PK	3.46672G	46.63	68.20	-21.57	3.50	3	Vertical	341	1.01	-	43.13	28.43	4.88	29.81
PK	10.39712G	57.39	68.20	-10.81	17.60	3	Vertical	67	1.27	-	39.79	39.42	8.72	30.54
PK	15.59094G	59.60	74.00	-14.40	17.32	3	Vertical	95	1.60	-	42.28	38.36	10.83	31.87

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX

25/01/2020

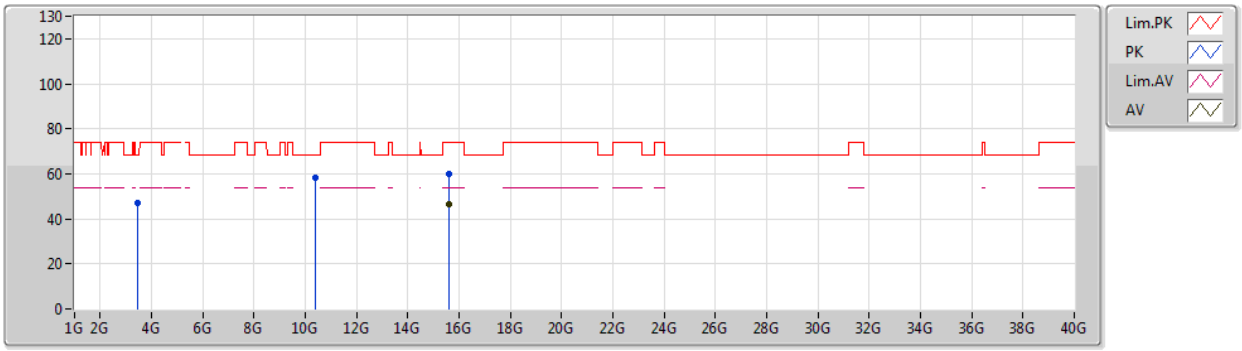


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6051G	46.67	54.00	-7.33	17.27	3	Horizontal	45	1.00	-	29.40	38.30	10.84	31.87
PK	3.46667G	46.96	68.20	-21.24	3.50	3	Horizontal	315	1.02	-	43.46	28.43	4.88	29.81
PK	10.39994G	58.46	68.20	-9.74	17.60	3	Horizontal	54	1.49	-	40.86	39.42	8.72	30.54
PK	15.60336G	60.11	74.00	-13.89	17.28	3	Horizontal	45	1.00	-	42.83	38.31	10.84	31.87

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5240MHz_TX

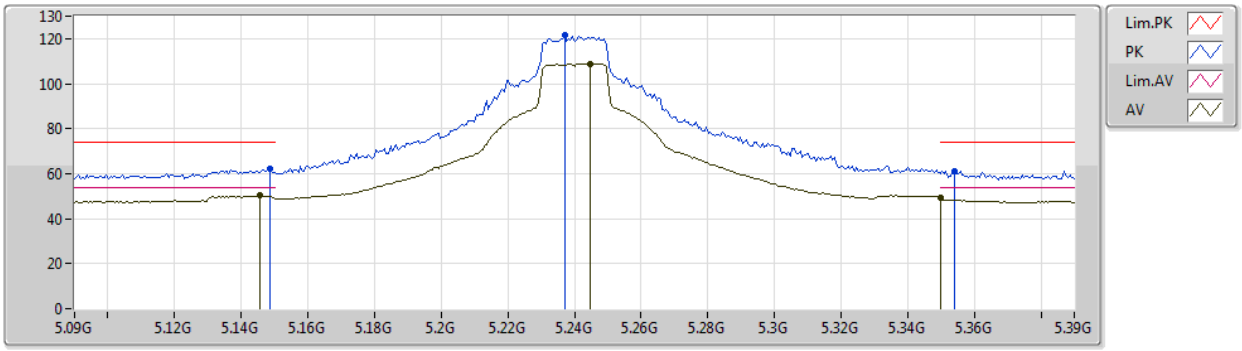


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1458G	50.17	54.00	-3.83	8.38	3	Vertical	235	1.69	-	41.79	31.71	6.00	29.33
AV	5.2448G	108.85	Inf	-Inf	8.18	3	Vertical	235	1.69	-	100.67	31.47	6.05	29.34
AV	5.35G	49.06	54.00	-4.94	8.15	3	Vertical	235	1.69	-	40.91	31.40	6.11	29.36
PK	5.1488G	62.11	74.00	-11.89	8.37	3	Vertical	235	1.69	-	53.74	31.70	6.00	29.33
PK	5.237G	121.69	Inf	-Inf	8.20	3	Vertical	235	1.69	-	113.49	31.49	6.05	29.34
PK	5.354G	61.16	74.00	-12.84	8.16	3	Vertical	235	1.69	-	53.00	31.41	6.11	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5240MHz_TX

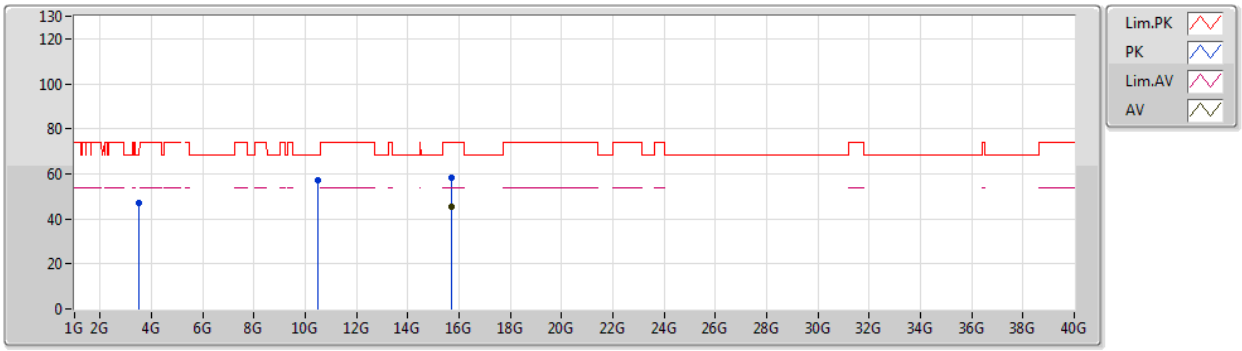


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.70572G	45.45	54.00	-8.55	16.85	3	Vertical	32	1.80	-	28.60	37.87	10.88	31.90
PK	3.49346G	46.79	68.20	-21.41	3.67	3	Vertical	346	1.09	-	43.12	28.57	4.90	29.80
PK	10.4851G	57.04	68.20	-11.16	17.74	3	Vertical	65	2.47	-	39.30	39.53	8.78	30.57
PK	15.71478G	58.49	74.00	-15.51	16.81	3	Vertical	32	1.80	-	41.68	37.83	10.88	31.90

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5240MHz_TX

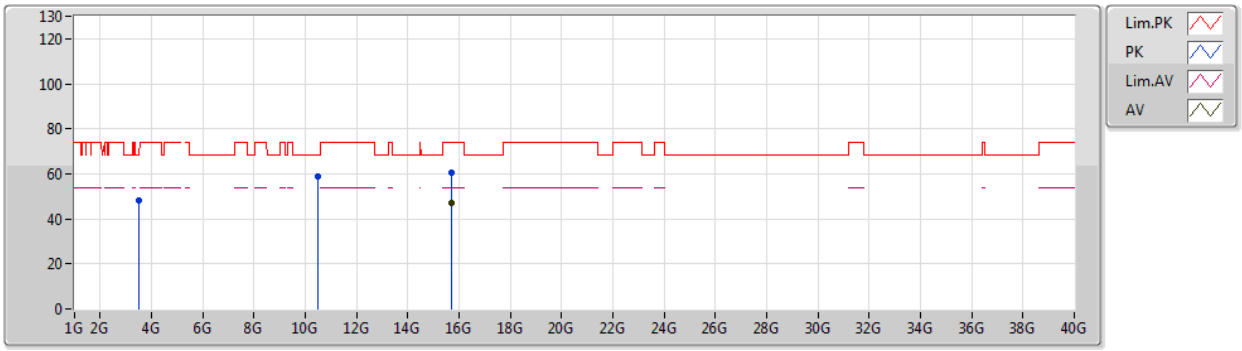


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71838G	46.84	54.00	-7.16	16.79	3	Horizontal	43	1.50	-	30.05	37.81	10.88	31.90
PK	3.49328G	48.14	68.20	-20.06	3.67	3	Horizontal	342	1.15	-	44.47	28.57	4.90	29.80
PK	10.48132G	58.73	68.20	-9.47	17.74	3	Horizontal	52	1.47	-	40.99	39.53	8.78	30.57
PK	15.70566G	60.71	74.00	-13.29	16.85	3	Horizontal	43	1.50	-	43.86	37.87	10.88	31.90

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5260MHz_TX

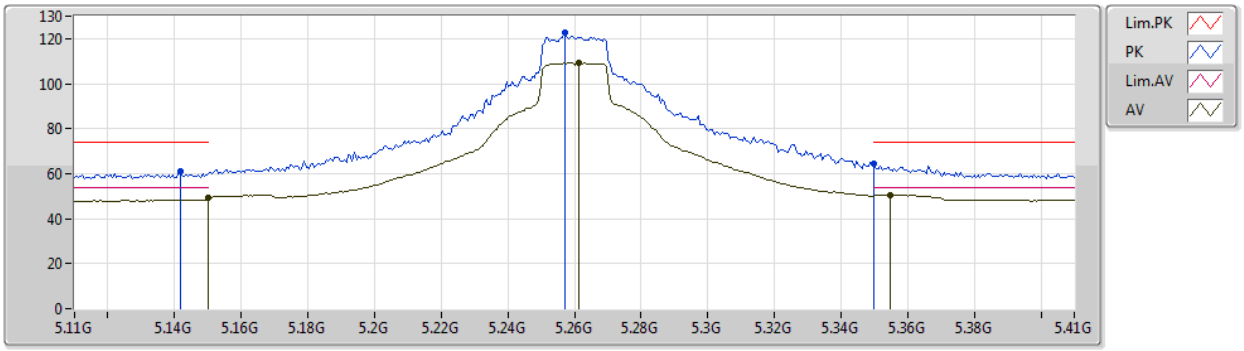


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	49.05	54.00	-4.95	8.37	3	Vertical	1	1.50	-	40.68	31.70	6.00	29.33
AV	5.2612G	109.21	Inf	-Inf	8.13	3	Vertical	1	1.50	-	101.08	31.42	6.06	29.35
AV	5.3548G	50.70	54.00	-3.30	8.16	3	Vertical	1	1.50	-	42.54	31.41	6.11	29.36
PK	5.1418G	60.87	74.00	-13.13	8.39	3	Vertical	1	1.50	-	52.48	31.72	6.00	29.33
PK	5.257G	122.45	Inf	-Inf	8.14	3	Vertical	1	1.50	-	114.31	31.43	6.06	29.35
PK	5.35G	64.21	74.00	-9.79	8.15	3	Vertical	1	1.50	-	56.06	31.40	6.11	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5260MHz_TX

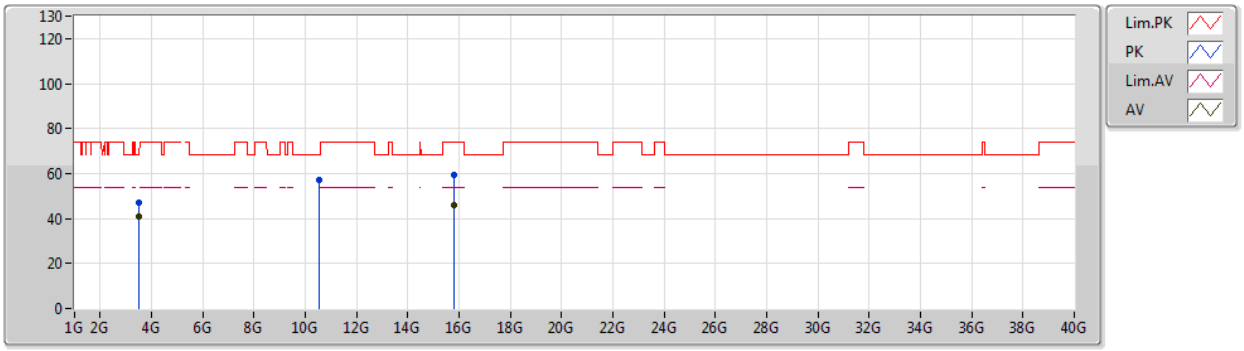


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.50668G	41.10	54.00	-12.90	3.74	3	Vertical	343	1.04	-	37.36	28.63	4.91	29.80
AV	15.77976G	46.01	54.00	-7.99	16.54	3	Vertical	352	2.35	-	29.47	37.55	10.90	31.91
PK	3.50662G	46.84	74.00	-27.16	3.74	3	Vertical	343	1.04	-	43.10	28.63	4.91	29.80
PK	10.51772G	57.05	68.20	-11.15	17.78	3	Vertical	66	2.47	-	39.27	39.57	8.80	30.59
PK	15.78732G	59.39	74.00	-14.61	16.51	3	Vertical	352	2.35	-	42.88	37.51	10.91	31.91

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5260MHz_TX

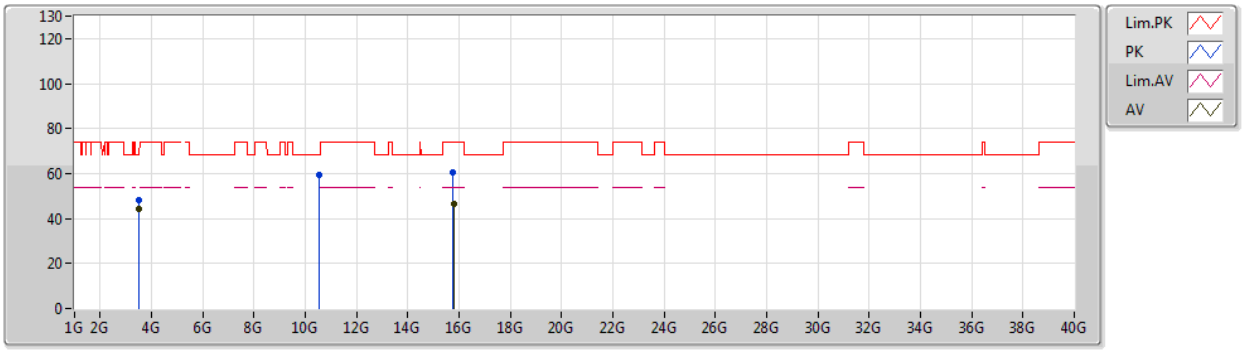


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.5067G	44.20	54.00	-9.80	3.74	3	Horizontal	346	1.03	-	40.46	28.63	4.91	29.80
AV	15.78072G	46.54	54.00	-7.46	16.53	3	Horizontal	42	1.47	-	30.01	37.54	10.90	31.91
PK	3.5067G	48.41	74.00	-25.59	3.74	3	Horizontal	346	1.03	-	44.67	28.63	4.91	29.80
PK	10.51808G	59.13	68.20	-9.07	17.78	3	Horizontal	52	1.49	-	41.35	39.57	8.80	30.59
PK	15.77604G	60.40	74.00	-13.60	16.55	3	Horizontal	42	1.47	-	43.85	37.56	10.90	31.91

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5300MHz_TX

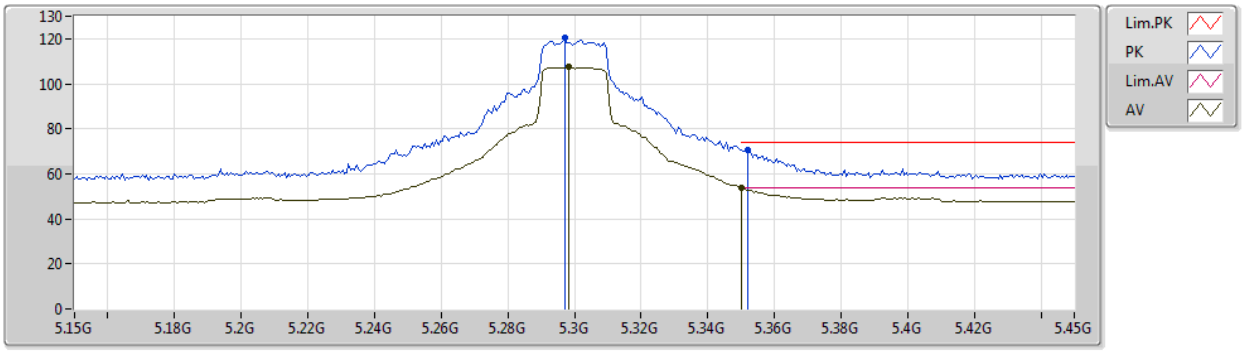


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2982G	107.50	Inf	-Inf	8.04	3	Vertical	1	1.57	-	99.46	31.31	6.08	29.35
AV	5.35G	53.63	54.00	-0.37	8.15	3	Vertical	1	1.57	-	45.48	31.40	6.11	29.36
PK	5.297G	120.29	Inf	-Inf	8.04	3	Vertical	1	1.57	-	112.25	31.31	6.08	29.35
PK	5.3522G	70.59	74.00	-3.41	8.15	3	Vertical	1	1.57	-	62.44	31.40	6.11	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5300MHz_TX

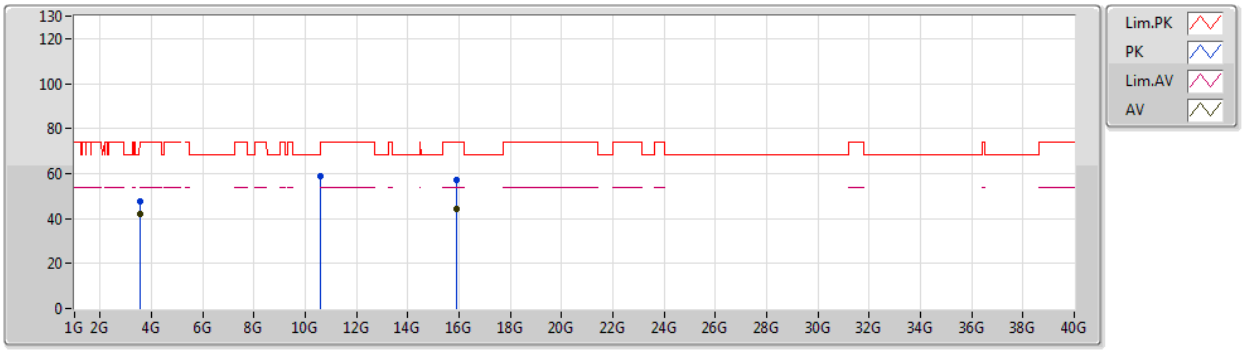


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.53336G	42.16	54.00	-11.84	3.91	3	Vertical	326	1.10	-	38.25	28.77	4.93	29.79
AV	15.90258G	44.32	54.00	-9.68	16.03	3	Vertical	352	2.40	-	28.29	37.02	10.95	31.94
PK	3.53336G	47.54	74.00	-26.46	3.91	3	Vertical	326	1.10	-	43.63	28.77	4.93	29.79
PK	10.59658G	59.05	68.20	-9.15	17.89	3	Vertical	332	1.57	-	41.16	39.68	8.86	30.65
PK	15.89706G	57.26	74.00	-16.74	16.05	3	Vertical	352	2.40	-	41.21	37.04	10.95	31.94

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5300MHz_TX

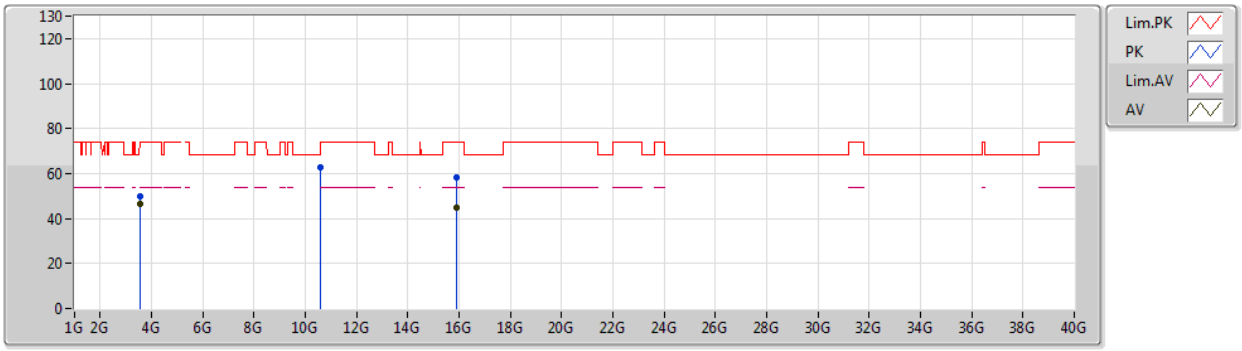


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.53334G	46.42	54.00	-7.58	3.91	3	Horizontal	344	1.11	-	42.51	28.77	4.93	29.79
AV	15.90324G	44.76	54.00	-9.24	16.03	3	Horizontal	52	2.18	-	28.73	37.02	10.95	31.94
PK	3.5334G	49.85	74.00	-24.15	3.91	3	Horizontal	344	1.11	-	45.94	28.77	4.93	29.79
PK	10.59652G	62.55	68.20	-5.65	17.89	3	Horizontal	87	1.70	-	44.66	39.68	8.86	30.65
PK	15.91338G	58.47	74.00	-15.53	15.99	3	Horizontal	52	2.18	-	42.48	36.97	10.96	31.94

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

25/01/2020

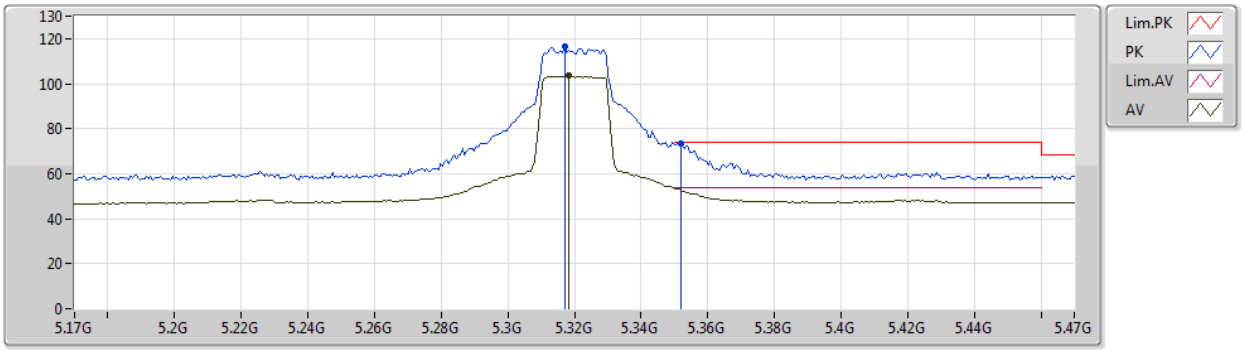


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3182G	103.40	Inf	-Inf	8.08	3	Vertical	320	1.58	-	95.32	31.34	6.09	29.35
PK	5.317G	116.44	Inf	-Inf	8.07	3	Vertical	320	1.58	-	108.37	31.33	6.09	29.35
PK	5.3518G	73.55	74.00	-0.45	8.15	3	Vertical	320	1.58	-	65.40	31.40	6.11	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5320MHz_TX

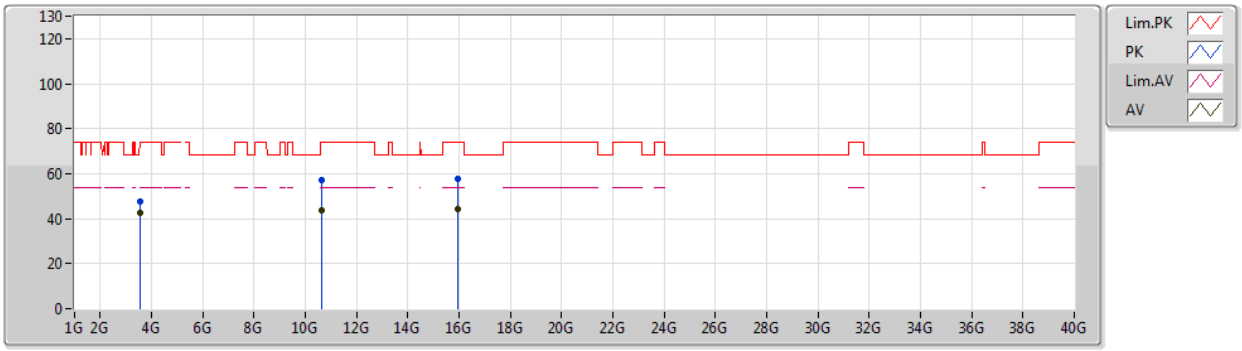


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.54666G	42.34	54.00	-11.66	3.99	3	Vertical	319	2.86	-	38.35	28.83	4.94	29.78
AV	10.63424G	43.64	54.00	-10.36	17.93	3	Vertical	0	1.40	-	25.71	39.72	8.88	30.67
AV	15.97452G	44.37	54.00	-9.63	15.74	3	Vertical	50	2.04	-	28.63	36.71	10.98	31.95
PK	3.54668G	47.45	74.00	-26.55	3.99	3	Vertical	319	2.86	-	43.46	28.83	4.94	29.78
PK	10.63856G	57.14	74.00	-16.86	17.94	3	Vertical	0	1.40	-	39.20	39.73	8.88	30.67
PK	15.95676G	57.80	74.00	-16.20	15.81	3	Vertical	50	2.04	-	41.99	36.79	10.97	31.95

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5320MHz_TX

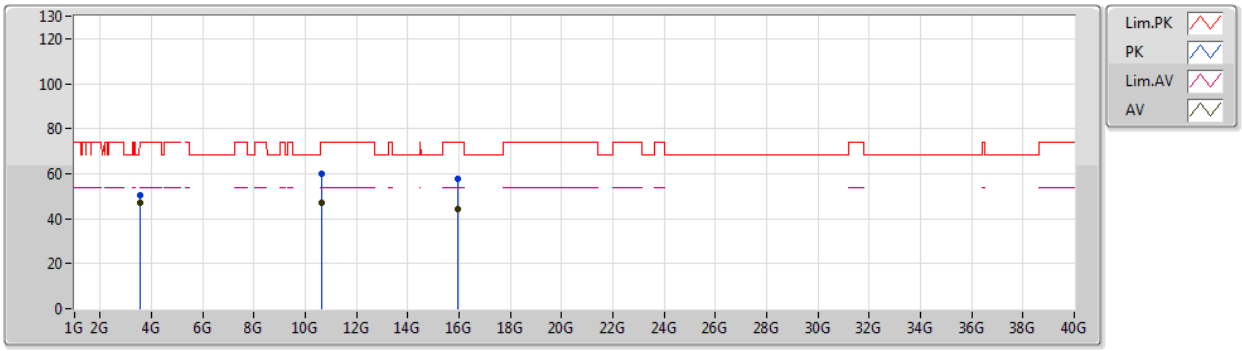


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.5467G	47.33	54.00	-6.67	3.99	3	Horizontal	340	1.03	-	43.34	28.83	4.94	29.78
AV	10.6381G	47.11	54.00	-6.89	17.94	3	Horizontal	88	1.62	-	29.17	39.73	8.88	30.67
AV	15.9591G	44.28	54.00	-9.72	15.80	3	Horizontal	312	1.40	-	28.48	36.78	10.97	31.95
PK	3.54674G	50.32	74.00	-23.68	3.99	3	Horizontal	340	1.03	-	46.33	28.83	4.94	29.78
PK	10.638G	60.17	74.00	-13.83	17.94	3	Horizontal	88	1.62	-	42.23	39.73	8.88	30.67
PK	15.9555G	57.95	74.00	-16.05	15.81	3	Horizontal	312	1.40	-	42.14	36.79	10.97	31.95

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5500MHz_TX

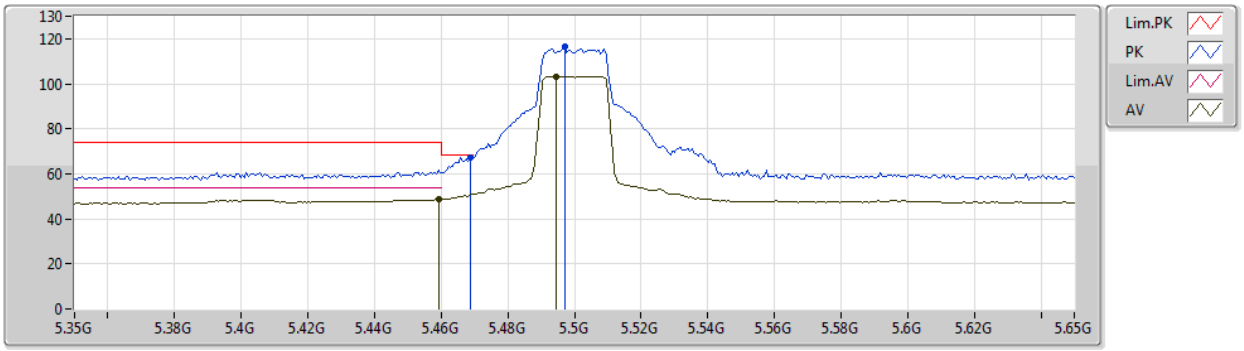


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	48.60	54.00	-5.40	8.54	3	Vertical	143	1.77	-	40.06	31.74	6.17	29.37
AV	5.4946G	103.34	Inf	-Inf	8.70	3	Vertical	143	1.77	-	94.64	31.88	6.19	29.37
PK	5.4688G	67.47	68.20	-0.73	8.58	3	Vertical	143	1.77	-	58.89	31.78	6.17	29.37
PK	5.497G	116.53	Inf	-Inf	8.71	3	Vertical	143	1.77	-	107.82	31.89	6.19	29.37

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5500MHz_TX

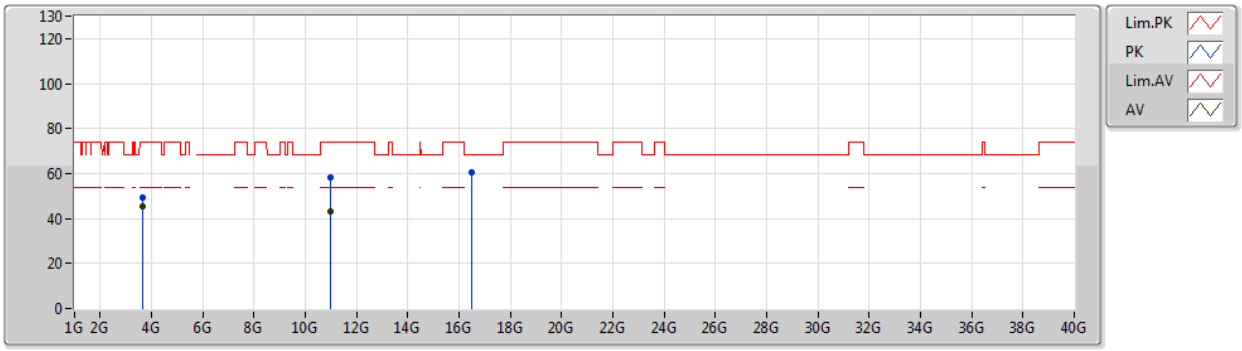


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.6667G	45.35	54.00	-8.65	4.40	3	Vertical	315	1.14	-	40.95	29.10	5.03	29.73
AV	10.99874G	43.37	54.00	-10.63	18.41	3	Vertical	315	1.50	-	24.96	40.20	9.13	30.92
PK	3.66674G	49.37	74.00	-24.63	4.40	3	Vertical	315	1.14	-	44.97	29.10	5.03	29.73
PK	11.00258G	58.46	74.00	-15.54	18.41	3	Vertical	315	1.50	-	40.05	40.20	9.13	30.92
PK	16.50426G	60.30	68.20	-7.90	17.83	3	Vertical	177	1.34	-	42.47	38.36	11.16	31.69

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5500MHz_TX

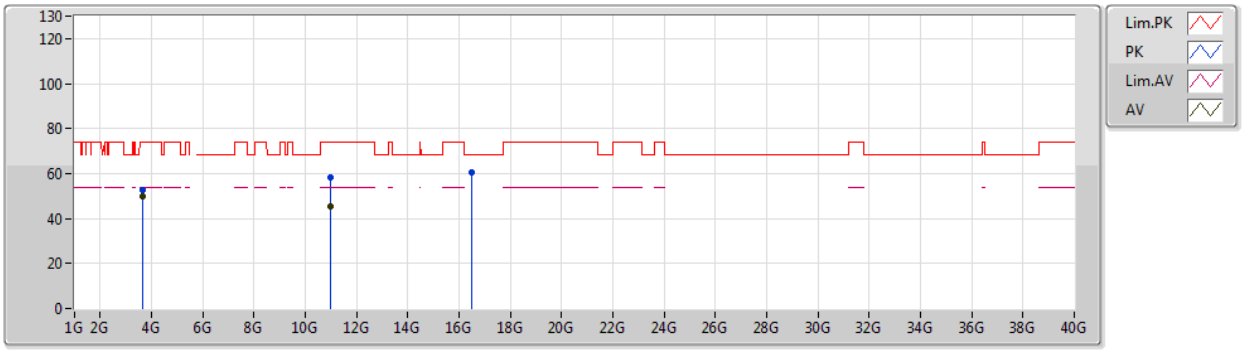


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.6667G	50.05	54.00	-3.95	4.40	3	Horizontal	334	1.32	-	45.65	29.10	5.03	29.73
AV	10.99916G	45.58	54.00	-8.42	18.41	3	Horizontal	65	1.81	-	27.17	40.20	9.13	30.92
PK	3.66671G	52.49	74.00	-21.51	4.40	3	Horizontal	334	1.32	-	48.09	29.10	5.03	29.73
PK	11.00792G	58.25	74.00	-15.75	18.41	3	Horizontal	65	1.81	-	39.84	40.19	9.14	30.92
PK	16.49412G	60.37	68.20	-7.83	17.79	3	Horizontal	62	2.12	-	42.58	38.33	11.15	31.69

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5580MHz_TX

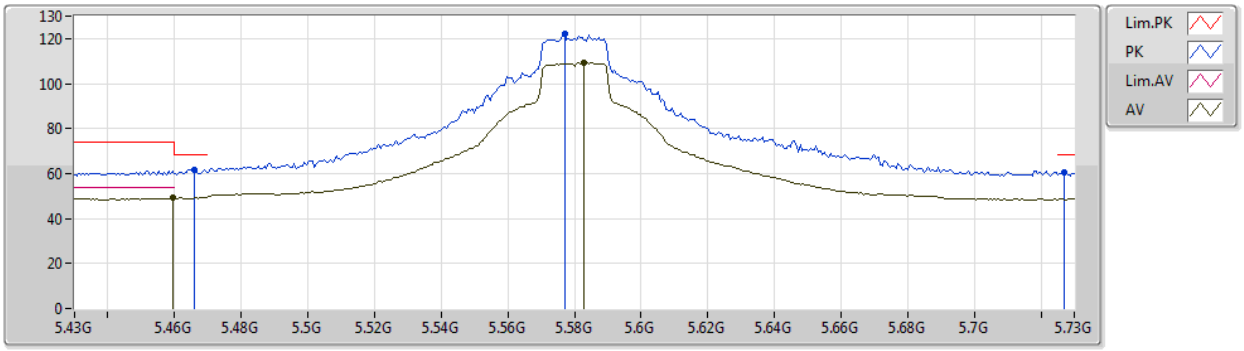


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4594G	49.06	54.00	-4.94	8.54	3	Vertical	180	1.63	-	40.52	31.74	6.17	29.37
AV	5.583G	109.24	Inf	-Inf	8.62	3	Vertical	180	1.63	-	100.62	31.73	6.26	29.37
PK	5.466G	61.86	68.20	-6.34	8.56	3	Vertical	180	1.63	-	53.30	31.76	6.17	29.37
PK	5.577G	121.92	Inf	-Inf	8.63	3	Vertical	180	1.63	-	113.29	31.75	6.25	29.37
PK	5.727G	60.44	68.20	-7.76	8.86	3	Vertical	180	1.63	-	51.58	31.85	6.37	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5580MHz_TX

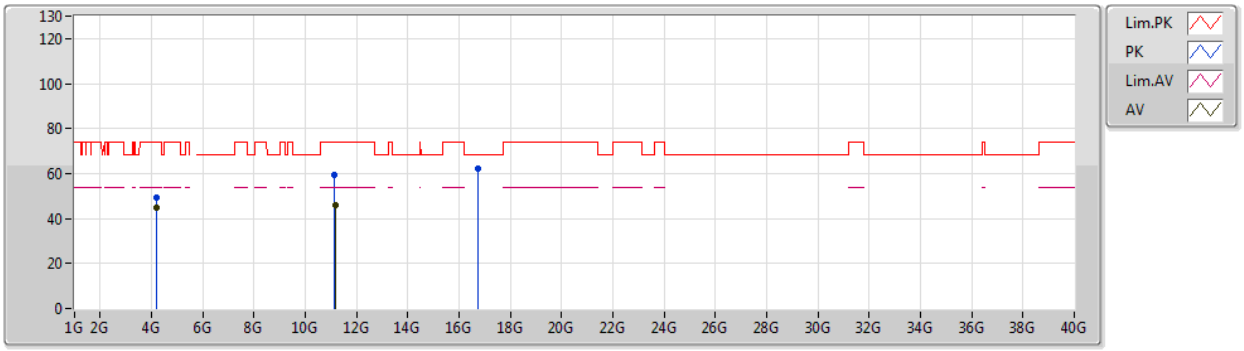


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.18504G	44.89	54.00	-9.11	5.68	3	Vertical	47	1.01	-	39.21	29.87	5.38	29.57
AV	11.16174G	45.67	54.00	-8.33	18.33	3	Vertical	329	1.34	-	27.34	39.96	9.24	30.87
PK	4.18502G	49.25	74.00	-24.75	5.68	3	Vertical	47	1.01	-	43.57	29.87	5.38	29.57
PK	11.1555G	59.38	74.00	-14.62	18.34	3	Vertical	329	1.34	-	41.04	39.97	9.24	30.87
PK	16.74336G	62.08	68.20	-6.12	18.75	3	Vertical	14	2.87	-	43.33	39.20	11.24	31.69

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5580MHz_TX

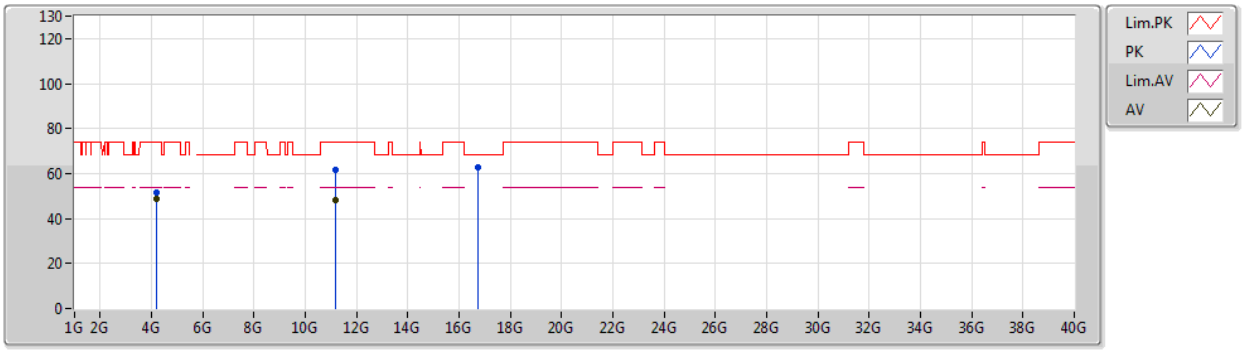


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.18503G	48.88	54.00	-5.12	5.68	3	Horizontal	32	1.28	-	43.20	29.87	5.38	29.57
AV	11.16024G	48.02	54.00	-5.98	18.33	3	Horizontal	66	1.50	-	29.69	39.96	9.24	30.87
PK	4.18496G	51.77	74.00	-22.23	5.68	3	Horizontal	32	1.28	-	46.09	29.87	5.38	29.57
PK	11.16858G	61.37	74.00	-12.63	18.33	3	Horizontal	66	1.50	-	43.04	39.95	9.25	30.87
PK	16.74186G	62.91	68.20	-5.29	18.74	3	Horizontal	339	1.53	-	44.17	39.20	11.23	31.69

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5700MHz_TX

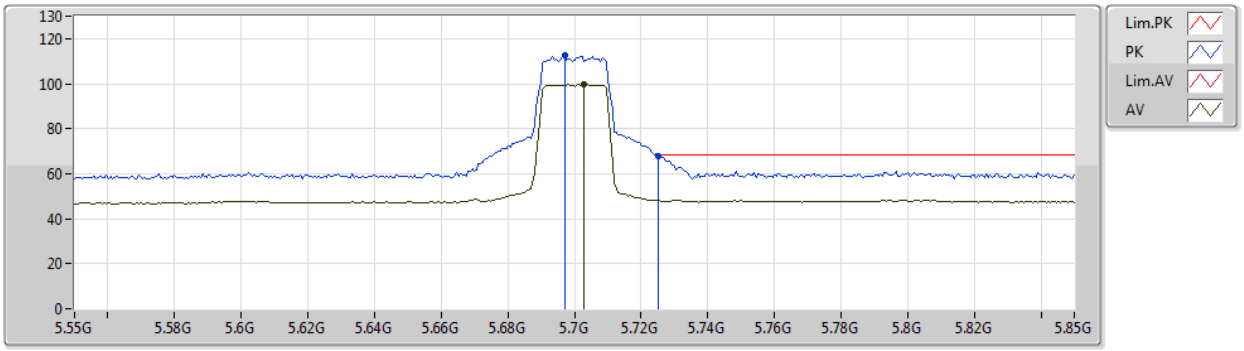


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.703G	99.59	Inf	-Inf	8.80	3	Vertical	147	1.66	-	90.79	31.81	6.35	29.36
PK	5.697G	112.63	Inf	-Inf	8.79	3	Vertical	147	1.66	-	103.84	31.80	6.35	29.36
PK	5.7252G	68.00	68.20	-0.20	8.86	3	Vertical	147	1.66	-	59.14	31.85	6.37	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5700MHz_TX

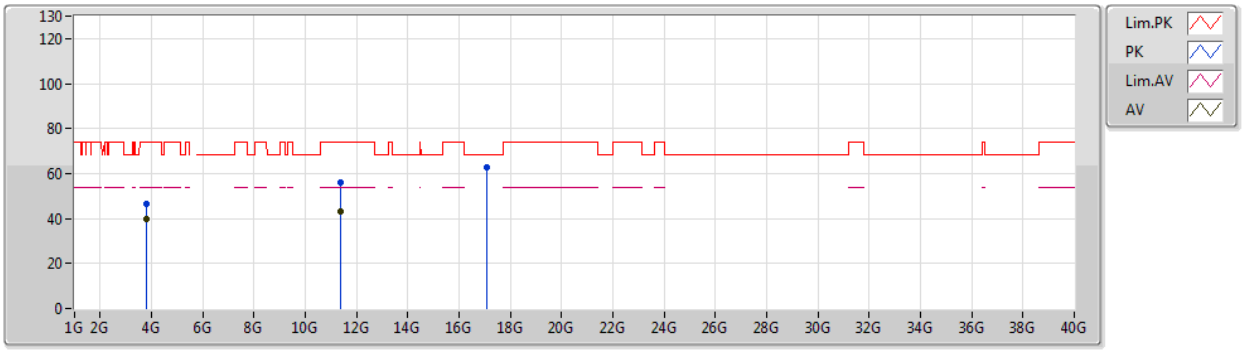


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.80005G	39.76	54.00	-14.24	4.76	3	Vertical	129	1.08	-	35.00	29.30	5.13	29.67
AV	11.4012G	42.98	54.00	-11.02	18.21	3	Vertical	16	1.74	-	24.77	39.60	9.41	30.80
PK	3.7999G	46.58	74.00	-27.42	4.76	3	Vertical	129	1.08	-	41.82	29.30	5.13	29.67
PK	11.39928G	56.08	74.00	-17.92	18.21	3	Vertical	16	1.74	-	37.87	39.60	9.41	30.80
PK	17.09994G	62.49	68.20	-5.71	20.47	3	Vertical	122	1.86	-	42.02	40.76	11.35	31.64

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

5700MHz_TX

25/01/2020

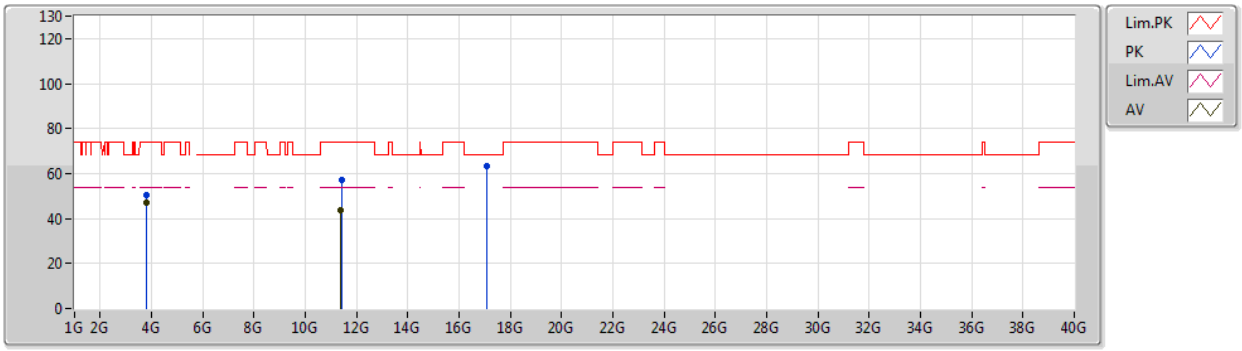


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.80001G	47.08	54.00	-6.92	4.76	3	Horizontal	350	2.15	-	42.32	29.30	5.13	29.67
AV	11.39982G	43.88	54.00	-10.12	18.21	3	Horizontal	1	1.50	-	25.67	39.60	9.41	30.80
PK	3.80001G	50.68	74.00	-23.32	4.76	3	Horizontal	350	2.15	-	45.92	29.30	5.13	29.67
PK	11.40222G	56.90	74.00	-17.10	18.21	3	Horizontal	1	1.50	-	38.69	39.60	9.41	30.80
PK	17.10114G	63.07	68.20	-5.13	20.48	3	Horizontal	301	1.36	-	42.59	40.77	11.35	31.64

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

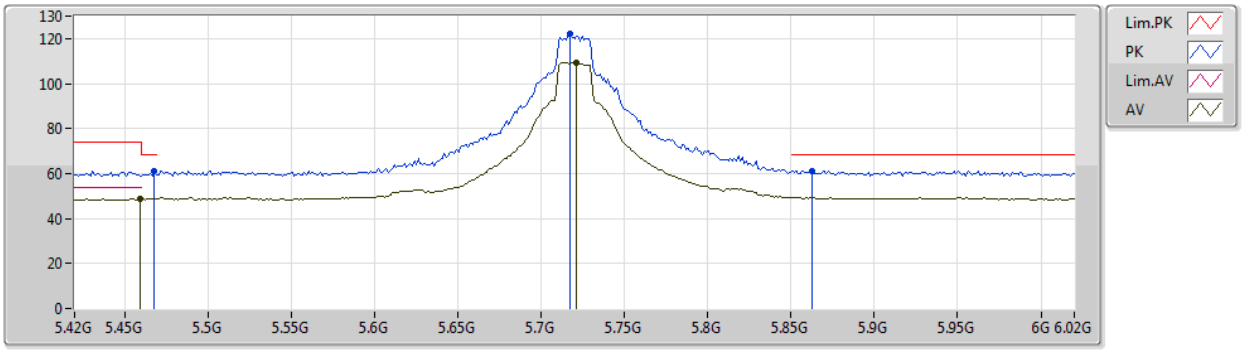


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	48.75	54.00	-5.25	8.54	3	Vertical	147	1.65	-	40.21	31.74	6.17	29.37
AV	5.7212G	109.14	Inf	-Inf	8.85	3	Vertical	147	1.65	-	100.29	31.84	6.37	29.36
PK	5.468G	60.82	68.20	-7.38	8.57	3	Vertical	147	1.65	-	52.25	31.77	6.17	29.37
PK	5.7176G	122.39	Inf	-Inf	8.84	3	Vertical	147	1.65	-	113.55	31.84	6.36	29.36
PK	5.8628G	61.30	68.20	-6.90	9.25	3	Vertical	147	1.65	-	52.05	32.13	6.48	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

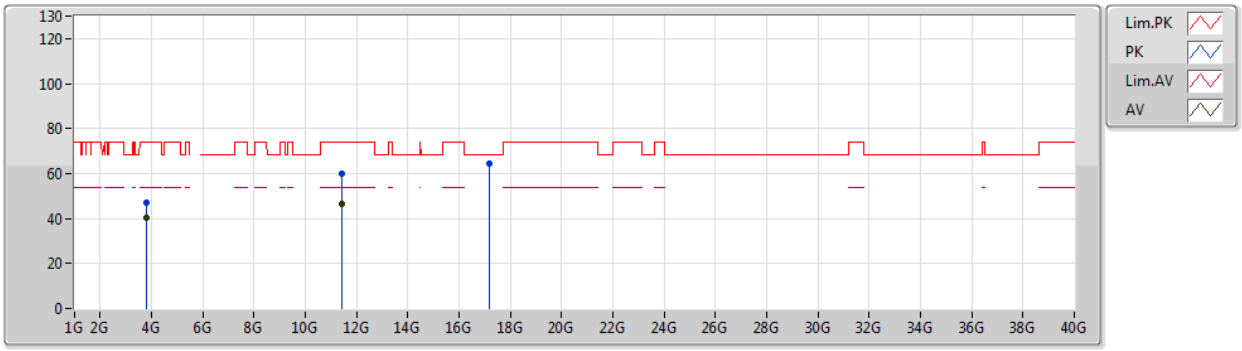


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.81334G	40.44	54.00	-13.56	4.83	3	Vertical	144	1.05	-	35.61	29.35	5.14	29.66
AV	11.4424G	46.48	54.00	-7.52	18.19	3	Vertical	19	2.70	-	28.29	39.54	9.44	30.79
PK	3.81332G	46.90	74.00	-27.10	4.83	3	Vertical	144	1.05	-	42.07	29.35	5.14	29.66
PK	11.4334G	59.81	74.00	-14.19	18.19	3	Vertical	19	2.70	-	41.62	39.55	9.43	30.79
PK	17.16696G	64.40	68.20	-3.80	20.97	3	Vertical	337	2.86	-	43.43	41.20	11.38	31.61

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

25/01/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

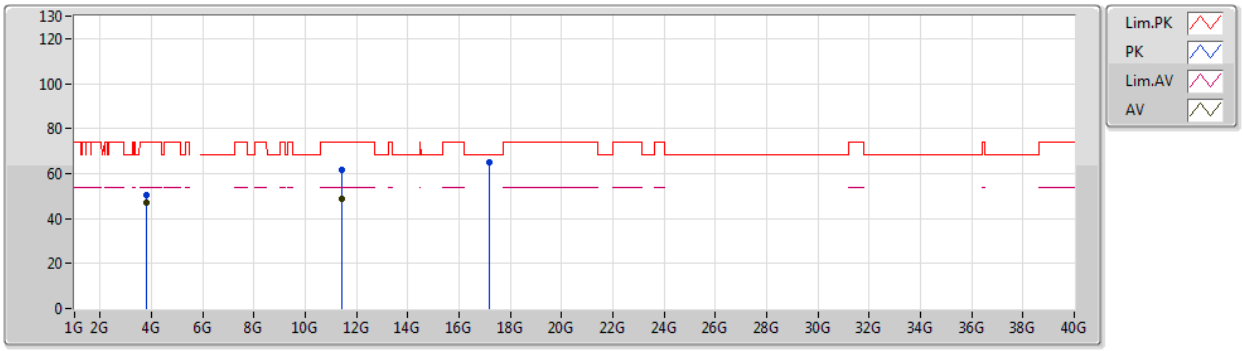


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.81338G	47.23	54.00	-6.77	4.83	3	Horizontal	348	1.89	-	42.40	29.35	5.14	29.66
AV	11.44042G	48.58	54.00	-5.42	18.18	3	Horizontal	4	1.61	-	30.40	39.54	9.43	30.79
PK	3.8133G	50.64	74.00	-23.36	4.83	3	Horizontal	348	1.89	-	45.81	29.35	5.14	29.66
PK	11.43586G	61.86	74.00	-12.14	18.19	3	Horizontal	4	1.61	-	43.67	39.55	9.43	30.79
PK	17.1675G	65.12	68.20	-3.08	20.98	3	Horizontal	343	1.47	-	44.14	41.21	11.38	31.61

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5745MHz_TX

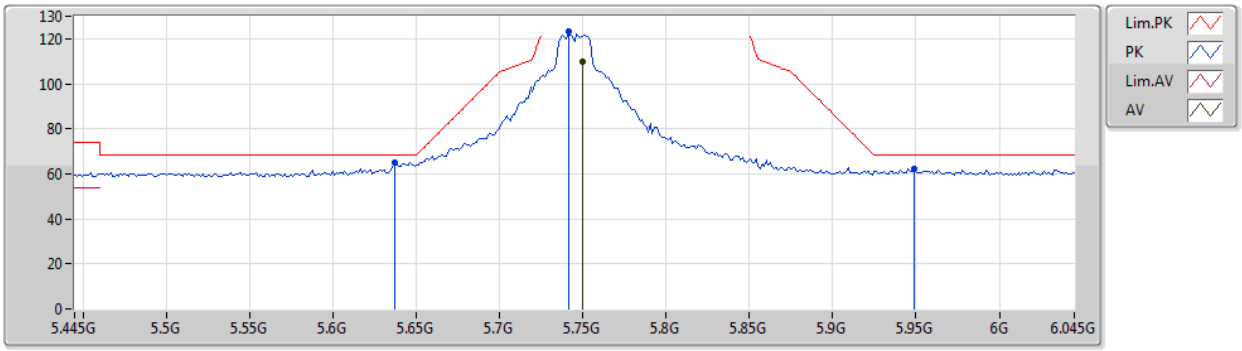


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7498G	109.99	Inf	-Inf	8.93	3	Vertical	187	1.80	-	101.06	31.90	6.39	29.36
PK	5.637G	64.76	68.20	-3.44	8.68	3	Vertical	187	1.80	-	56.08	31.74	6.30	29.36
PK	5.7414G	123.01	Inf	-Inf	8.90	3	Vertical	187	1.80	-	114.11	31.88	6.38	29.36
PK	5.949G	62.21	68.20	-5.99	9.45	3	Vertical	187	1.80	-	52.76	32.25	6.55	29.35

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5745MHz_TX

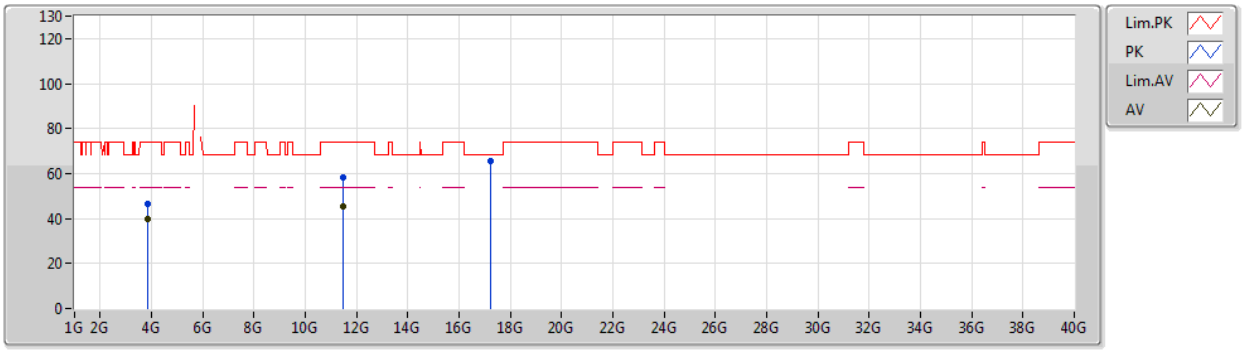


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.83002G	40.04	54.00	-13.96	4.92	3	Vertical	143	1.34	-	35.12	29.42	5.15	29.65
AV	11.49414G	45.52	54.00	-8.48	18.16	3	Vertical	306	1.73	-	27.36	39.46	9.47	30.77
PK	3.82991G	46.65	74.00	-27.35	4.92	3	Vertical	143	1.34	-	41.73	29.42	5.15	29.65
PK	11.4948G	58.40	74.00	-15.60	18.16	3	Vertical	306	1.73	-	40.24	39.46	9.47	30.77
PK	17.23374G	65.47	68.20	-2.73	21.47	3	Vertical	352	2.84	-	44.00	41.64	11.40	31.57

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5745MHz_TX

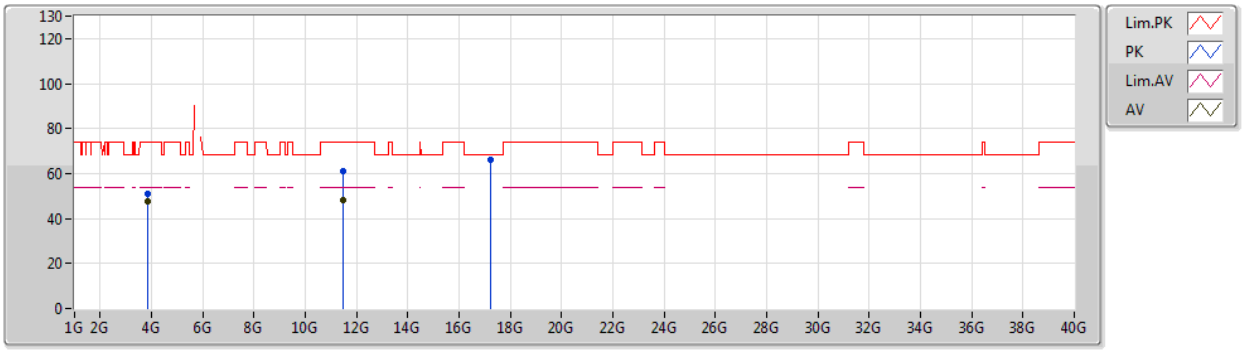


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.83003G	47.73	54.00	-6.27	4.92	3	Horizontal	346	1.70	-	42.81	29.42	5.15	29.65
AV	11.49066G	48.07	54.00	-5.93	18.16	3	Horizontal	0	1.50	-	29.91	39.46	9.47	30.77
PK	3.83G	51.08	74.00	-22.92	4.92	3	Horizontal	346	1.70	-	46.16	29.42	5.15	29.65
PK	11.49336G	61.11	74.00	-12.89	18.16	3	Horizontal	0	1.50	-	42.95	39.46	9.47	30.77
PK	17.24574G	66.14	68.20	-2.06	21.55	3	Horizontal	63	1.48	-	44.59	41.72	11.40	31.57

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5785MHz_TX

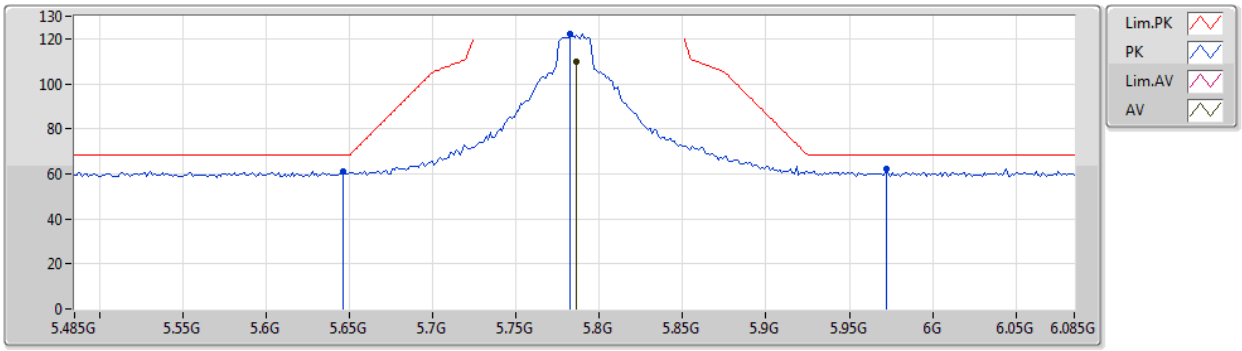


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7862G	109.89	Inf	-Inf	9.03	3	Vertical	52	1.62	-	100.86	31.97	6.42	29.36
PK	5.6458G	61.12	68.20	-7.08	8.70	3	Vertical	52	1.62	-	52.42	31.75	6.31	29.36
PK	5.7826G	122.42	Inf	-Inf	9.03	3	Vertical	52	1.62	-	113.39	31.97	6.42	29.36
PK	5.9722G	62.02	68.20	-6.18	9.49	3	Vertical	52	1.62	-	52.53	32.27	6.57	29.35

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5785MHz_TX

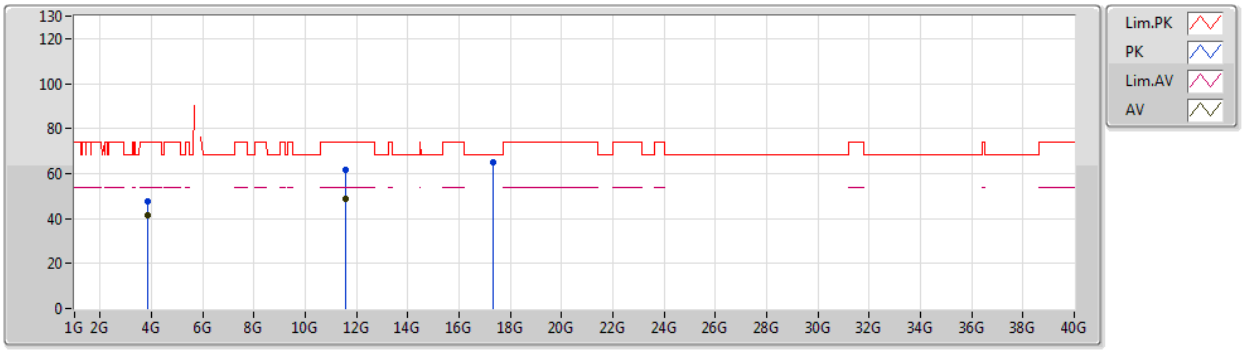


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.8567G	41.26	54.00	-12.74	5.06	3	Vertical	352	1.44	-	36.20	29.53	5.17	29.64
AV	11.5697G	48.89	54.00	-5.11	18.09	3	Vertical	35	1.40	-	30.80	39.35	9.52	30.78
PK	3.85682G	47.80	74.00	-26.20	5.06	3	Vertical	352	1.44	-	42.74	29.53	5.17	29.64
PK	11.57666G	61.70	74.00	-12.30	18.09	3	Vertical	35	1.40	-	43.61	39.34	9.53	30.78
PK	17.34018G	64.85	68.20	-3.35	22.26	3	Vertical	249	1.50	-	42.59	42.35	11.43	31.52

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5785MHz_TX

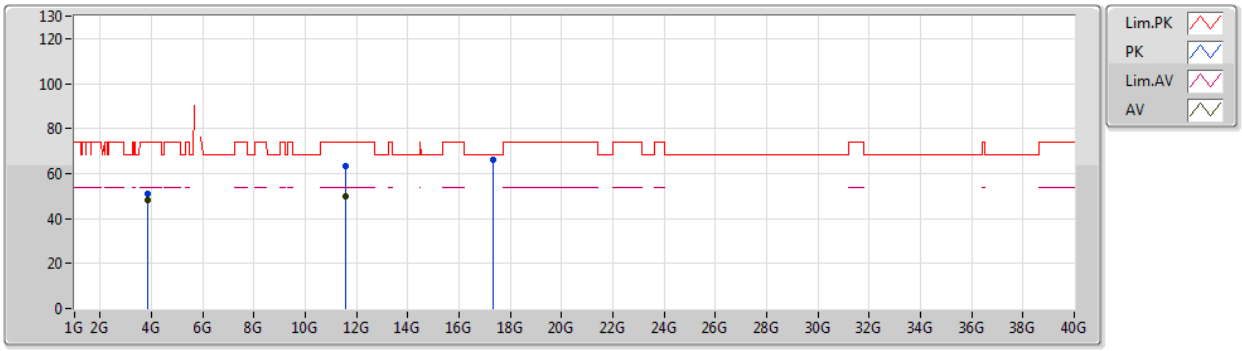


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.85668G	47.94	54.00	-6.06	5.06	3	Horizontal	345	1.81	-	42.88	29.53	5.17	29.64
AV	11.5739G	50.12	54.00	-3.88	18.09	3	Horizontal	77	1.67	-	32.03	39.34	9.53	30.78
PK	3.8567G	51.17	74.00	-22.83	5.06	3	Horizontal	345	1.81	-	46.11	29.53	5.17	29.64
PK	11.56412G	63.21	74.00	-10.79	18.09	3	Horizontal	77	1.67	-	45.12	39.35	9.52	30.78
PK	17.34774G	66.39	68.20	-1.81	22.31	3	Horizontal	325	2.06	-	44.08	42.40	11.43	31.52

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5825MHz_TX

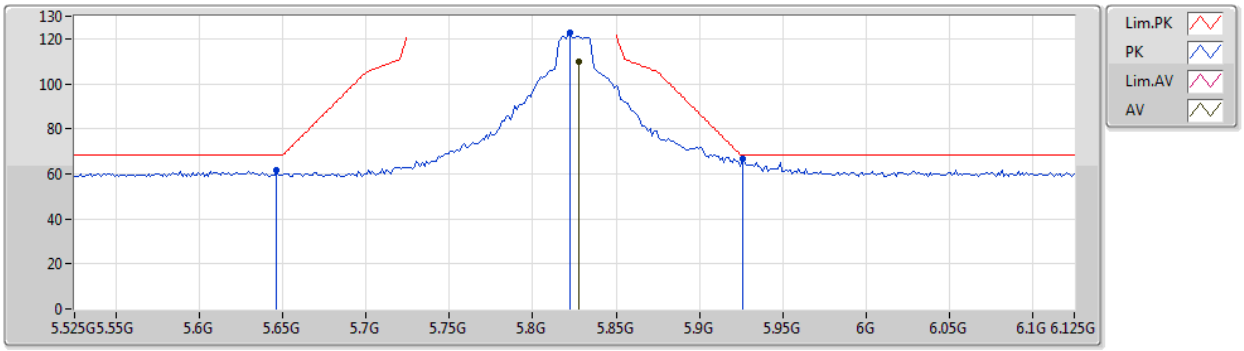


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8274G	109.60	Inf	-Inf	9.14	3	Vertical	50	1.65	-	100.46	32.05	6.45	29.36
PK	5.6462G	61.52	68.20	-6.68	8.70	3	Vertical	50	1.65	-	52.82	31.75	6.31	29.36
PK	5.8226G	122.78	Inf	-Inf	9.14	3	Vertical	50	1.65	-	113.64	32.05	6.45	29.36
PK	5.9258G	66.45	68.20	-1.75	9.41	3	Vertical	50	1.65	-	57.04	32.23	6.53	29.35

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5825MHz_TX

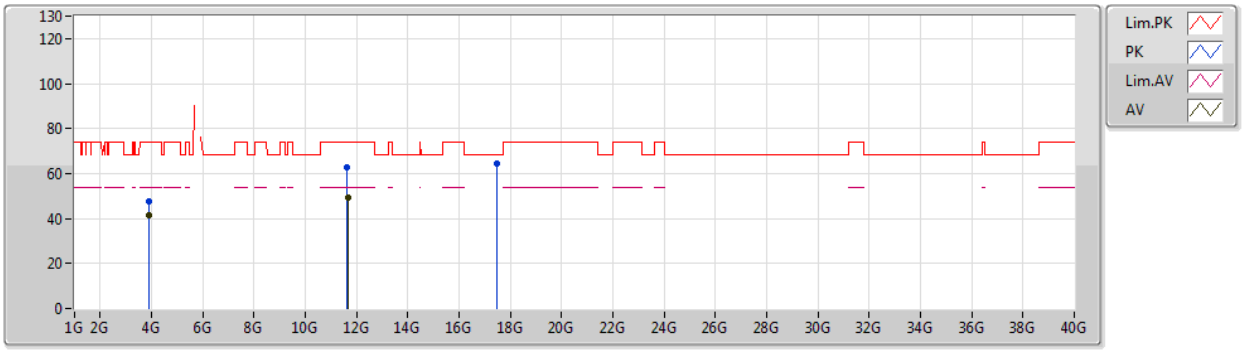


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88332G	41.44	54.00	-12.56	5.19	3	Vertical	356	1.50	-	36.25	29.63	5.19	29.63
AV	11.65G	49.30	54.00	-4.70	18.01	3	Vertical	1	1.50	-	31.29	39.22	9.58	30.79
PK	3.88335G	47.44	74.00	-26.56	5.19	3	Vertical	356	1.50	-	42.25	29.63	5.19	29.63
PK	11.64688G	62.72	74.00	-11.28	18.02	3	Vertical	1	1.50	-	44.70	39.23	9.58	30.79
PK	17.47626G	64.60	68.20	-3.60	23.27	3	Vertical	36	1.50	-	41.33	43.24	11.48	31.45

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5825MHz_TX

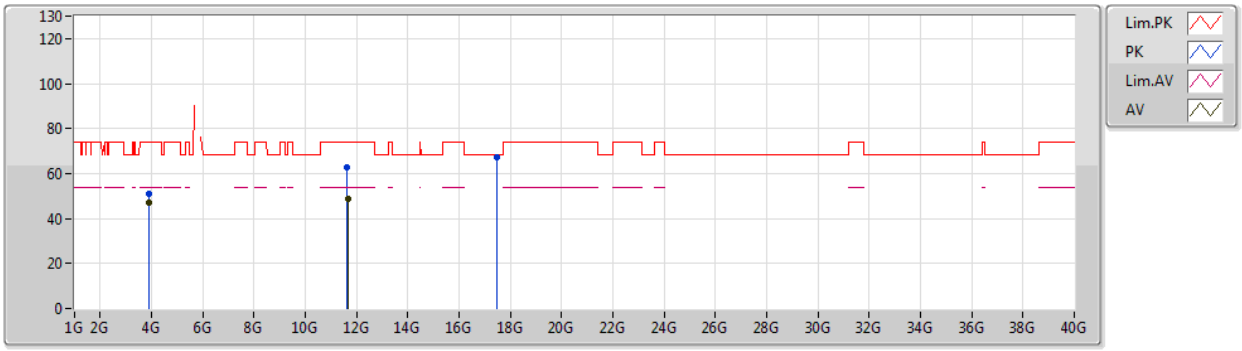


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.88336G	47.21	54.00	-6.79	5.19	3	Horizontal	344	1.77	-	42.02	29.63	5.19	29.63
AV	11.64982G	48.91	54.00	-5.09	18.02	3	Horizontal	1	1.50	-	30.89	39.23	9.58	30.79
PK	3.88338G	50.72	74.00	-23.28	5.19	3	Horizontal	344	1.77	-	45.53	29.63	5.19	29.63
PK	11.63872G	62.89	74.00	-11.11	18.02	3	Horizontal	1	1.50	-	44.87	39.24	9.57	30.79
PK	17.47908G	67.14	68.20	-1.06	23.29	3	Horizontal	64	2.79	-	43.85	43.26	11.48	31.45

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5190MHz_TX

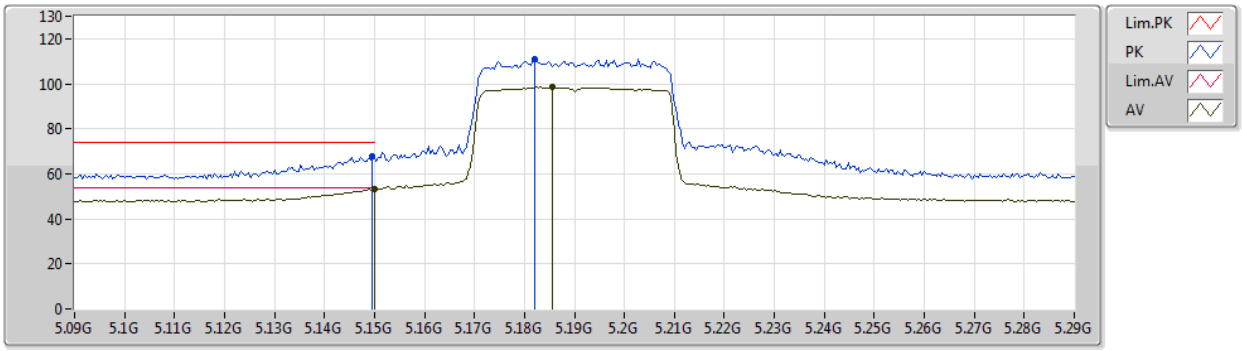


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.41	54.00	-0.59	8.37	3	Vertical	324	1.59	-	45.04	31.70	6.00	29.33
AV	5.1856G	98.46	Inf	-Inf	8.31	3	Vertical	324	1.59	-	90.15	31.63	6.02	29.34
PK	5.1496G	67.57	74.00	-6.43	8.37	3	Vertical	324	1.59	-	59.20	31.70	6.00	29.33
PK	5.182G	111.00	Inf	-Inf	8.32	3	Vertical	324	1.59	-	102.68	31.64	6.02	29.34

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5190MHz_TX

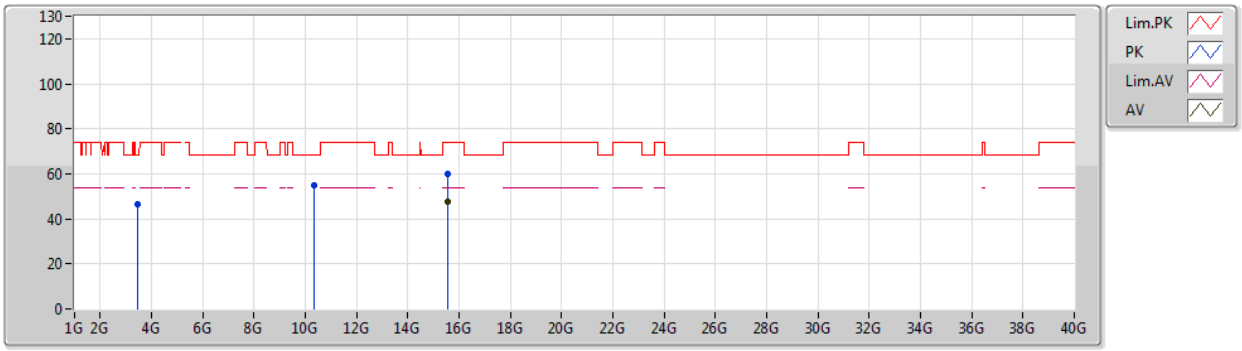


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.56688G	47.59	54.00	-6.41	17.42	3	Vertical	26	3.00	-	30.17	38.46	10.82	31.86
PK	3.4601G	46.37	68.20	-21.83	3.46	3	Vertical	348	1.17	-	42.91	28.40	4.87	29.81
PK	10.36584G	54.66	68.20	-13.54	17.55	3	Vertical	360	1.79	-	37.11	39.38	8.70	30.53
PK	15.58194G	60.02	74.00	-13.98	17.36	3	Vertical	26	3.00	-	42.66	38.40	10.83	31.87

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5190MHz_TX

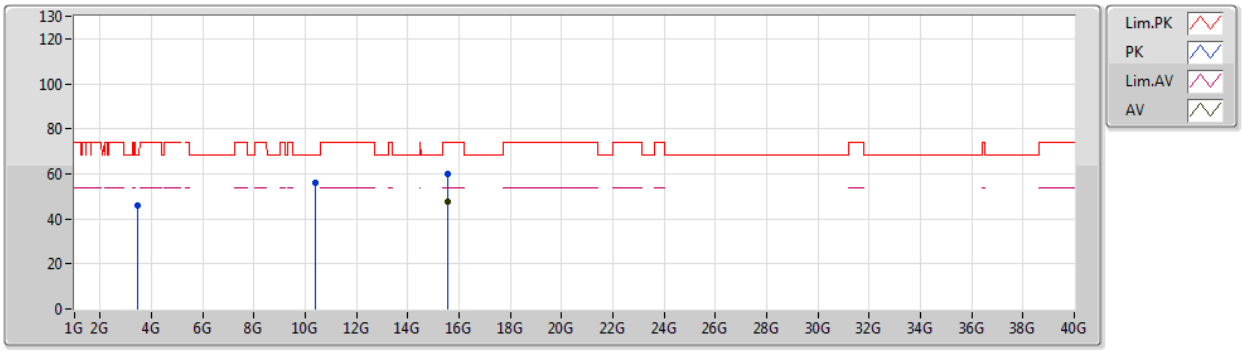


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.56772G	47.42	54.00	-6.58	17.42	3	Horizontal	271	2.91	-	30.00	38.46	10.82	31.86
PK	3.4601G	46.07	68.20	-22.13	3.46	3	Horizontal	47	2.01	-	42.61	28.40	4.87	29.81
PK	10.39146G	55.77	68.20	-12.43	17.59	3	Horizontal	35	2.56	-	38.18	39.41	8.72	30.54
PK	15.57204G	60.16	74.00	-13.84	17.39	3	Horizontal	271	2.91	-	42.77	38.44	10.82	31.87

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5230MHz_TX

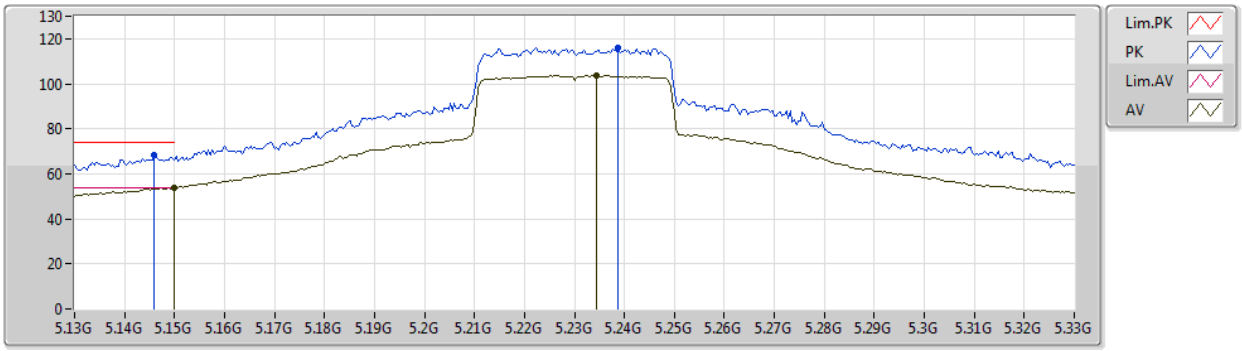


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.67	54.00	-0.33	8.37	3	Vertical	321	1.57	-	45.30	31.70	6.00	29.33
AV	5.2344G	103.79	Inf	-Inf	8.21	3	Vertical	321	1.57	-	95.58	31.50	6.05	29.34
PK	5.146G	68.63	74.00	-5.37	8.38	3	Vertical	321	1.57	-	60.25	31.71	6.00	29.33
PK	5.2388G	116.11	Inf	-Inf	8.19	3	Vertical	321	1.57	-	107.92	31.48	6.05	29.34

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5230MHz_TX

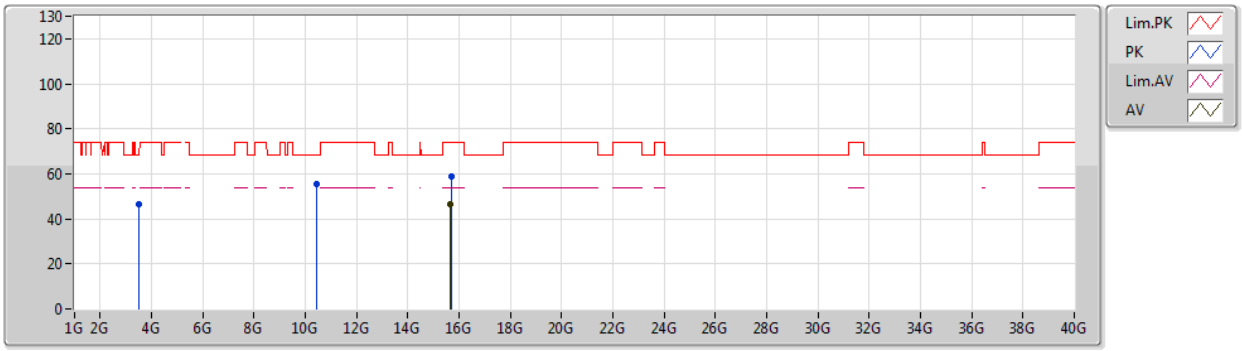


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.67818G	46.45	54.00	-7.55	16.95	3	Vertical	304	1.50	-	29.50	37.98	10.86	31.89
PK	3.48678G	46.47	68.20	-21.73	3.62	3	Vertical	342	1.10	-	42.85	28.53	4.89	29.80
PK	10.46192G	55.56	68.20	-12.64	17.70	3	Vertical	0	2.76	-	37.86	39.50	8.76	30.56
PK	15.68088G	58.70	74.00	-15.30	16.95	3	Vertical	304	1.50	-	41.75	37.97	10.87	31.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5230MHz_TX

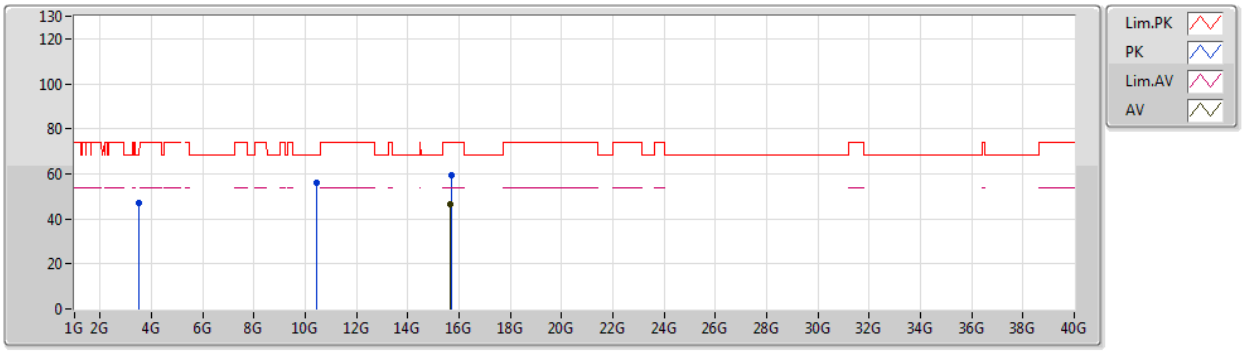


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.67656G	46.67	54.00	-7.33	16.96	3	Horizontal	25	1.50	-	29.71	37.99	10.86	31.89
PK	3.48668G	47.14	68.20	-21.06	3.62	3	Horizontal	350	1.23	-	43.52	28.53	4.89	29.80
PK	10.46078G	56.07	68.20	-12.13	17.70	3	Horizontal	52	1.55	-	38.37	39.50	8.76	30.56
PK	15.68466G	59.14	74.00	-14.86	16.94	3	Horizontal	25	1.50	-	42.20	37.96	10.87	31.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5270MHz_TX

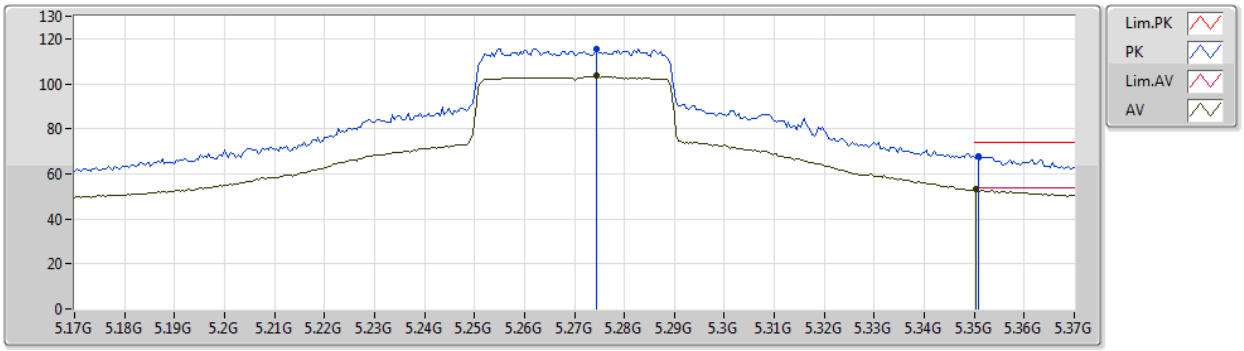


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2744G	103.50	Inf	-Inf	8.10	3	Vertical	321	1.50	-	95.40	31.38	6.07	29.35
AV	5.3504G	53.17	54.00	-0.83	8.15	3	Vertical	321	1.50	-	45.02	31.40	6.11	29.36
PK	5.2744G	115.68	Inf	-Inf	8.10	3	Vertical	321	1.50	-	107.58	31.38	6.07	29.35
PK	5.3508G	67.68	74.00	-6.32	8.15	3	Vertical	321	1.50	-	59.53	31.40	6.11	29.36

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5270MHz_TX

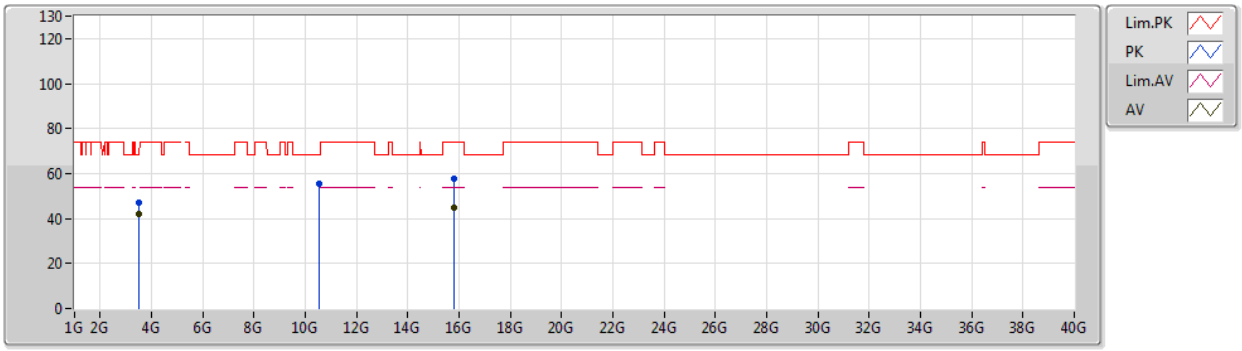


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.51334G	41.87	54.00	-12.13	3.79	3	Vertical	332	1.03	-	38.08	28.67	4.91	29.79
AV	15.81588G	45.10	54.00	-8.90	16.39	3	Vertical	343	1.50	-	28.71	37.39	10.92	31.92
PK	3.51337G	47.07	74.00	-26.93	3.79	3	Vertical	332	1.03	-	43.28	28.67	4.91	29.79
PK	10.53886G	55.45	68.20	-12.75	17.81	3	Vertical	344	1.50	-	37.64	39.60	8.82	30.61
PK	15.813G	57.50	74.00	-16.50	16.40	3	Vertical	343	1.50	-	41.10	37.40	10.92	31.92

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5270MHz_TX

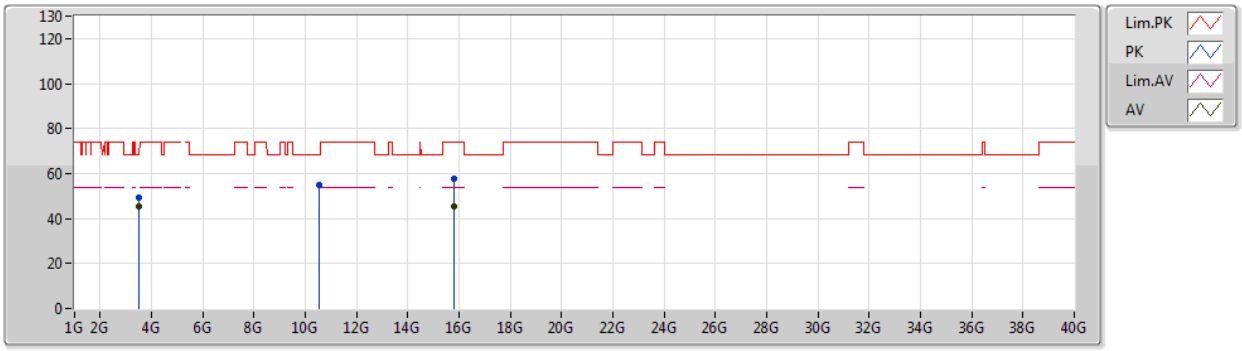


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.5133G	45.47	54.00	-8.53	3.79	3	Horizontal	342	1.22	-	41.68	28.67	4.91	29.79
AV	15.80538G	45.21	54.00	-8.79	16.43	3	Horizontal	126	1.25	-	28.78	37.44	10.91	31.92
PK	3.51329G	49.08	74.00	-24.92	3.79	3	Horizontal	342	1.22	-	45.29	28.67	4.91	29.79
PK	10.54078G	54.93	68.20	-13.27	17.81	3	Horizontal	177	1.30	-	37.12	39.60	8.82	30.61
PK	15.80022G	57.80	74.00	-16.20	16.45	3	Horizontal	126	1.25	-	41.35	37.46	10.91	31.92

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5310MHz_TX

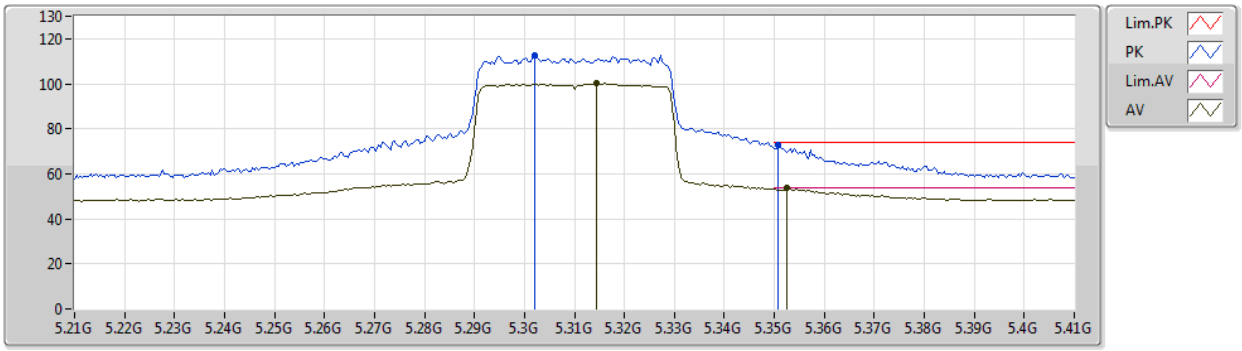


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3144G	100.21	Inf	-Inf	8.07	3	Vertical	322	1.58	-	92.14	31.33	6.09	29.35
AV	5.3524G	53.83	54.00	-0.17	8.15	3	Vertical	322	1.58	-	45.68	31.40	6.11	29.36
PK	5.302G	112.59	Inf	-Inf	8.03	3	Vertical	322	1.58	-	104.56	31.30	6.08	29.35
PK	5.3508G	72.83	74.00	-1.17	8.15	3	Vertical	322	1.58	-	64.68	31.40	6.11	29.36

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5310MHz_TX

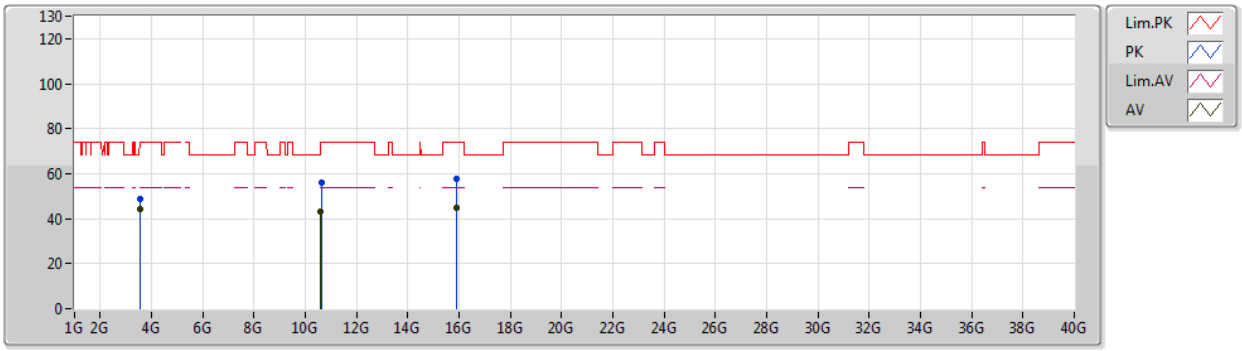


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.54001G	44.02	54.00	-9.98	3.95	3	Vertical	327	2.68	-	40.07	28.80	4.93	29.78
AV	10.6086G	43.25	54.00	-10.75	17.90	3	Vertical	359	1.50	-	25.35	39.69	8.86	30.65
AV	15.91902G	44.70	54.00	-9.30	15.97	3	Vertical	78	1.42	-	28.73	36.95	10.96	31.94
PK	3.53998G	48.69	74.00	-25.31	3.95	3	Vertical	327	2.68	-	44.74	28.80	4.93	29.78
PK	10.623G	55.79	74.00	-18.21	17.92	3	Vertical	359	1.50	-	37.87	39.71	8.87	30.66
PK	15.92094G	57.46	74.00	-16.54	15.96	3	Vertical	78	1.42	-	41.50	36.94	10.96	31.94

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5310MHz_TX

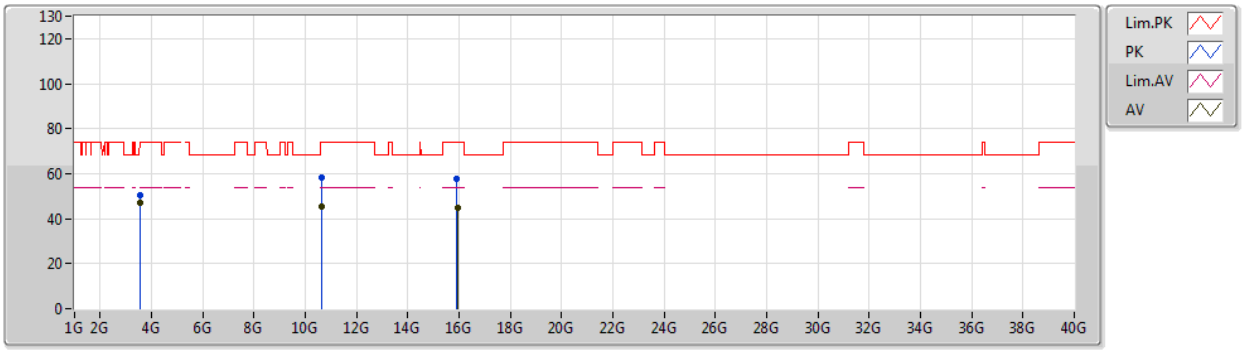


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.54002G	47.20	54.00	-6.80	3.95	3	Horizontal	329	1.02	-	43.25	28.80	4.93	29.78
AV	10.62738G	45.19	54.00	-8.81	17.93	3	Horizontal	85	1.75	-	27.26	39.72	8.88	30.67
AV	15.93126G	44.86	54.00	-9.14	15.92	3	Horizontal	57	1.50	-	28.94	36.90	10.96	31.94
PK	3.54008G	50.34	74.00	-23.66	3.95	3	Horizontal	329	1.02	-	46.39	28.80	4.93	29.78
PK	10.62384G	58.19	74.00	-15.81	17.92	3	Horizontal	85	1.75	-	40.27	39.71	8.87	30.66
PK	15.92346G	57.85	74.00	-16.15	15.95	3	Horizontal	57	1.50	-	41.90	36.93	10.96	31.94

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5510MHz_TX

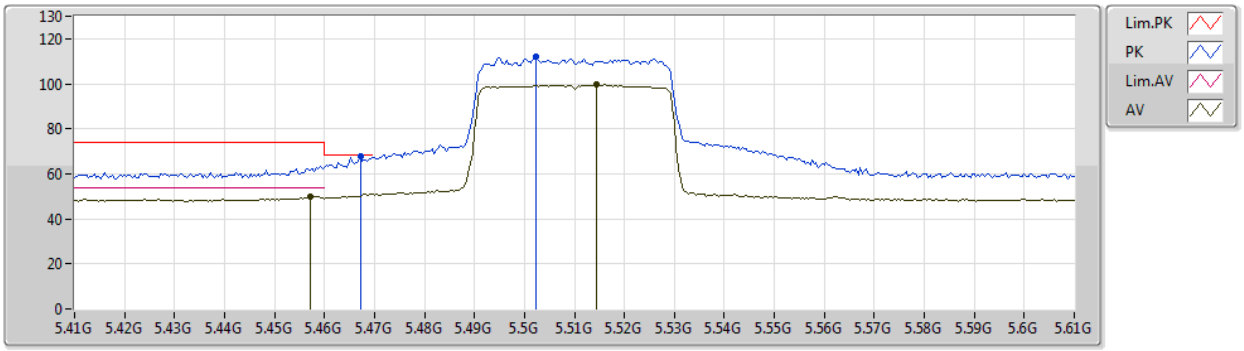


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4572G	49.91	54.00	-4.09	8.53	3	Vertical	144	1.64	-	41.38	31.73	6.17	29.37
AV	5.5144G	99.65	Inf	-Inf	8.70	3	Vertical	144	1.64	-	90.95	31.87	6.20	29.37
PK	5.4672G	67.87	68.20	-0.33	8.57	3	Vertical	144	1.64	-	59.30	31.77	6.17	29.37
PK	5.5024G	111.89	Inf	-Inf	8.72	3	Vertical	144	1.64	-	103.17	31.90	6.19	29.37

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5510MHz_TX

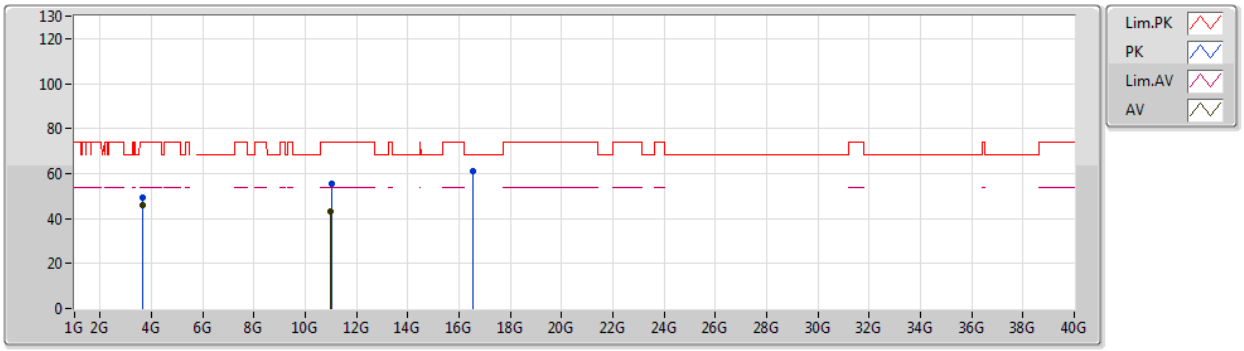


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.6734G	45.92	54.00	-8.08	4.41	3	Vertical	315	1.14	-	41.51	29.10	5.03	29.72
AV	11.0077G	43.08	54.00	-10.92	18.41	3	Vertical	80	1.50	-	24.67	40.19	9.14	30.92
PK	3.6733G	49.54	74.00	-24.46	4.41	3	Vertical	315	1.14	-	45.13	29.10	5.03	29.72
PK	11.03284G	55.29	74.00	-18.71	18.39	3	Vertical	80	1.50	-	36.90	40.15	9.15	30.91
PK	16.54194G	61.08	68.20	-7.12	17.98	3	Vertical	296	1.63	-	43.10	38.50	11.17	31.69

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5510MHz_TX

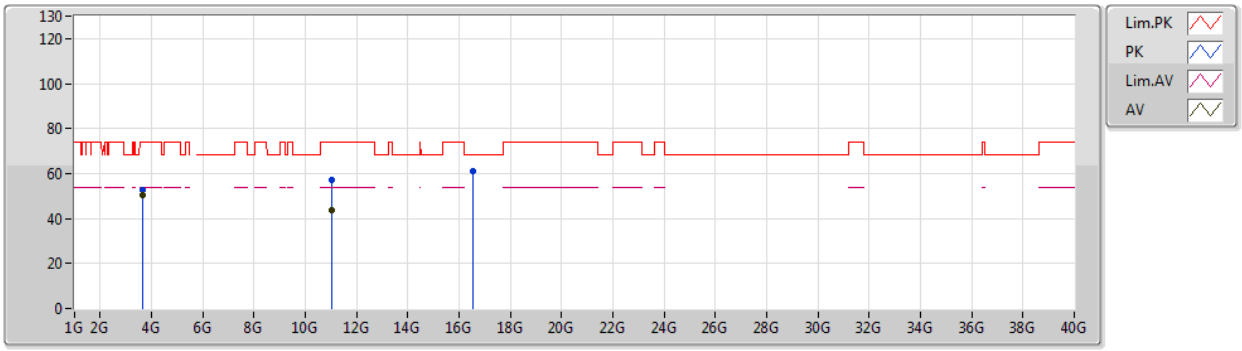


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.67334G	50.66	54.00	-3.34	4.41	3	Horizontal	334	1.19	-	46.25	29.10	5.03	29.72
AV	11.00962G	43.74	54.00	-10.26	18.41	3	Horizontal	61	1.49	-	25.33	40.19	9.14	30.92
PK	3.67346G	52.90	74.00	-21.10	4.41	3	Horizontal	334	1.19	-	48.49	29.10	5.03	29.72
PK	11.02204G	56.95	74.00	-17.05	18.41	3	Horizontal	61	1.49	-	38.54	40.17	9.15	30.91
PK	16.54356G	60.92	68.20	-7.28	17.98	3	Horizontal	89	1.50	-	42.94	38.50	11.17	31.69

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5550MHz_TX

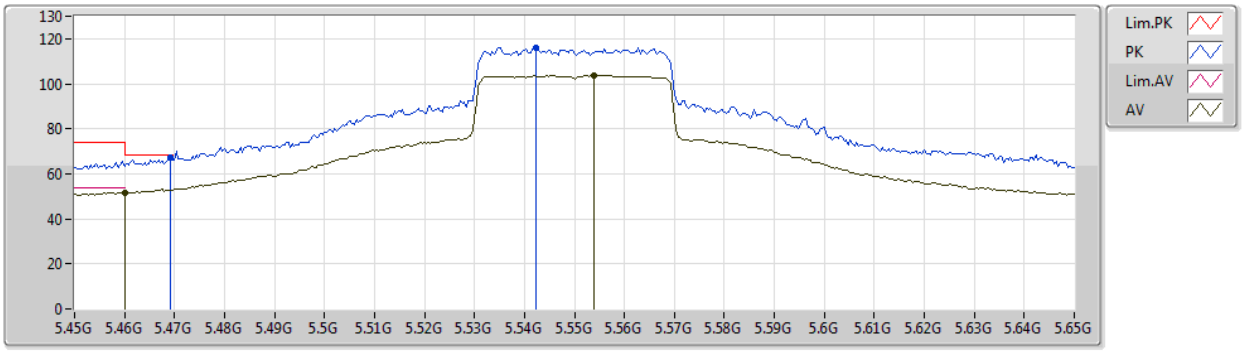


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	51.53	54.00	-2.47	8.54	3	Vertical	145	1.68	-	42.99	31.74	6.17	29.37
AV	5.554G	103.81	Inf	-Inf	8.65	3	Vertical	145	1.68	-	95.16	31.79	6.23	29.37
PK	5.4692G	67.50	68.20	-0.70	8.58	3	Vertical	145	1.68	-	58.92	31.78	6.17	29.37
PK	5.5424G	116.22	Inf	-Inf	8.67	3	Vertical	145	1.68	-	107.55	31.82	6.22	29.37

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5550MHz_TX

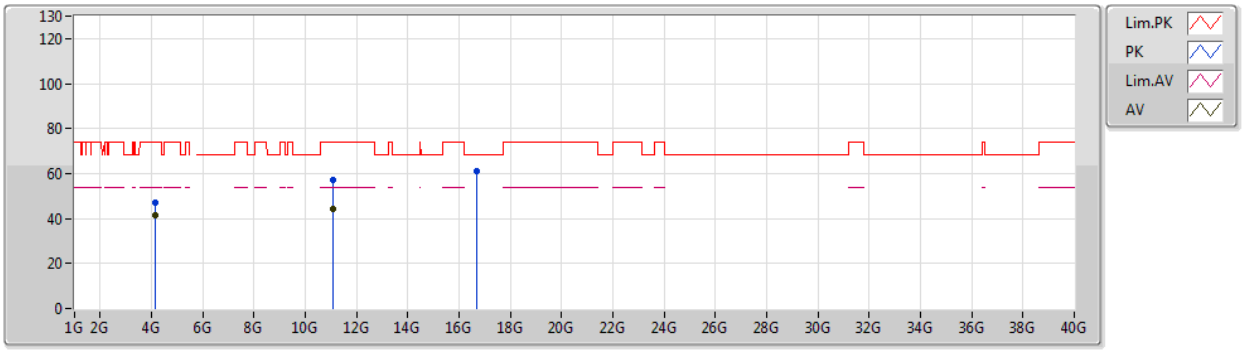


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.16253G	41.58	54.00	-12.42	5.63	3	Vertical	135	1.49	-	35.95	29.83	5.37	29.57
AV	11.10516G	44.23	54.00	-9.77	18.35	3	Vertical	71	1.01	-	25.88	40.04	9.20	30.89
PK	4.16254G	47.01	74.00	-26.99	5.63	3	Vertical	135	1.49	-	41.38	29.83	5.37	29.57
PK	11.10228G	57.33	74.00	-16.67	18.36	3	Vertical	71	1.01	-	38.97	40.05	9.20	30.89
PK	16.66464G	61.20	68.20	-7.00	18.45	3	Vertical	240	1.50	-	42.75	38.93	11.21	31.69

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5550MHz_TX

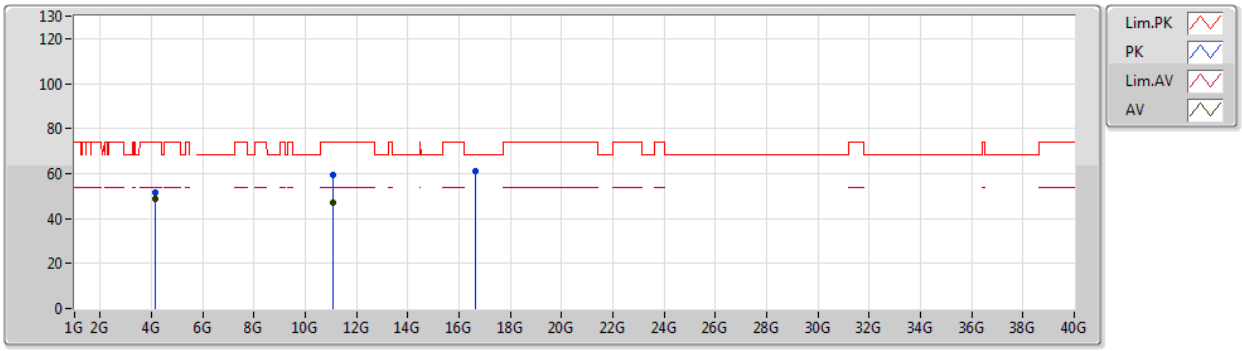


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	4.16252G	48.50	54.00	-5.50	5.63	3	Horizontal	33	1.10	-	42.87	29.83	5.37	29.57
AV	11.10324G	46.81	54.00	-7.19	18.36	3	Horizontal	61	1.44	-	28.45	40.05	9.20	30.89
PK	4.16251G	51.31	74.00	-22.69	5.63	3	Horizontal	33	1.10	-	45.68	29.83	5.37	29.57
PK	11.09886G	59.15	74.00	-14.85	18.36	3	Horizontal	61	1.44	-	40.79	40.05	9.20	30.89
PK	16.63698G	61.15	68.20	-7.05	18.34	3	Horizontal	308	2.15	-	42.81	38.83	11.20	31.69

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5670MHz_TX

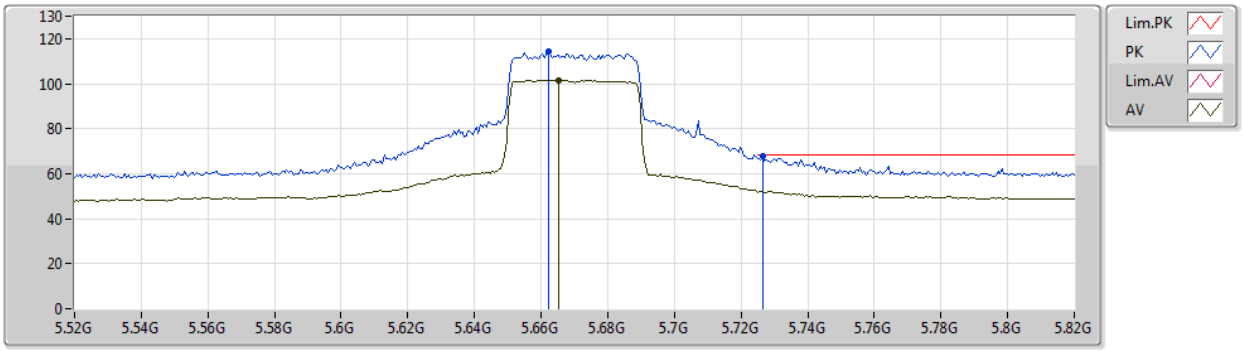


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6652G	101.46	Inf	-Inf	8.73	3	Vertical	146	1.67	-	92.73	31.77	6.32	29.36
PK	5.6622G	114.20	Inf	-Inf	8.72	3	Vertical	146	1.67	-	105.48	31.76	6.32	29.36
PK	5.7264G	67.81	68.20	-0.39	8.86	3	Vertical	146	1.67	-	58.95	31.85	6.37	29.36

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5670MHz_TX

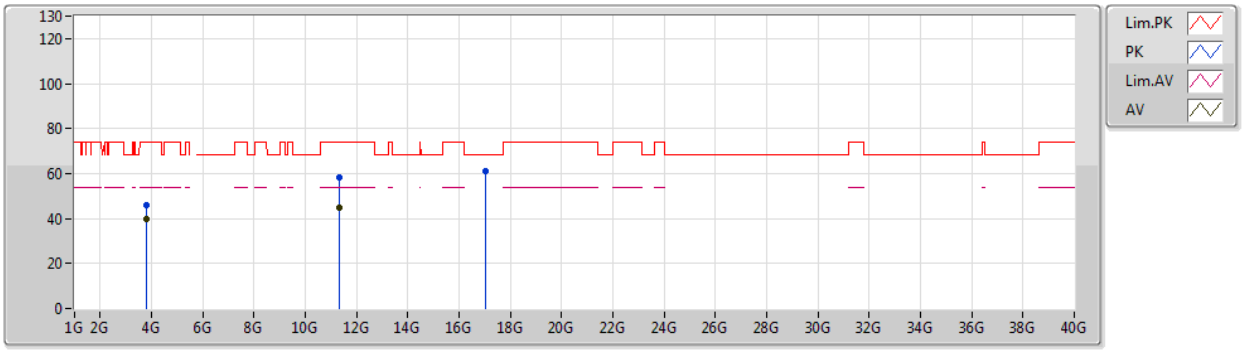


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.78G	39.71	54.00	-14.29	4.69	3	Vertical	129	1.16	-	35.02	29.26	5.11	29.68
AV	11.3403G	44.64	54.00	-9.36	18.23	3	Vertical	17	1.78	-	26.41	39.69	9.36	30.82
PK	3.77998G	46.19	74.00	-27.81	4.69	3	Vertical	129	1.16	-	41.50	29.26	5.11	29.68
PK	11.34378G	58.02	74.00	-15.98	18.23	3	Vertical	17	1.78	-	39.79	39.68	9.37	30.82
PK	17.01156G	61.02	68.20	-7.18	19.82	3	Vertical	0	1.50	-	41.20	40.18	11.32	31.68

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_1TX

26/01/2020

5670MHz_TX

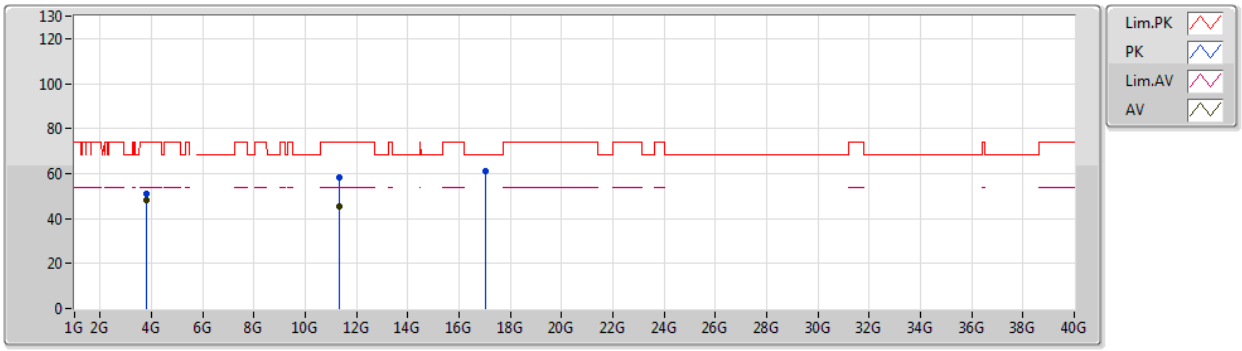

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	3.78G	48.17	54.00	-5.83	4.69	3	Horizontal	352	3.00	-	43.48	29.26	5.11	29.68
AV	11.33994G	45.55	54.00	-8.45	18.23	3	Horizontal	0	1.50	-	27.32	39.69	9.36	30.82
PK	3.77994G	51.21	74.00	-22.79	4.69	3	Horizontal	352	3.00	-	46.52	29.26	5.11	29.68
PK	11.34054G	58.47	74.00	-15.53	18.23	3	Horizontal	0	1.50	-	40.24	39.69	9.36	30.82
PK	17.00952G	61.34	68.20	-6.86	19.79	3	Horizontal	133	1.50	-	41.55	40.16	11.32	31.69