
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5550MHz_TX

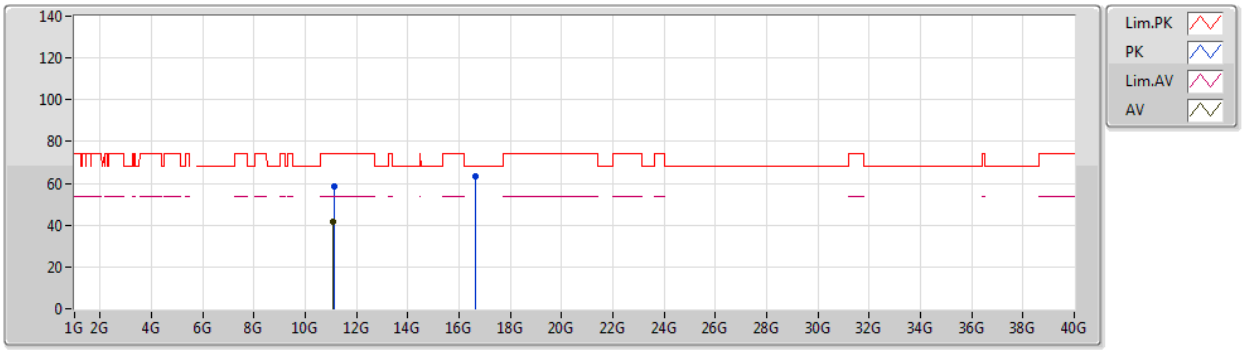


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.09988G	41.35	54.00	-12.65	16.70	3	Horizontal	32	1.48	-	24.65	40.08	10.49	33.87
PK	11.11098G	58.75	74.00	-15.25	16.70	3	Horizontal	32	1.48	-	42.05	40.07	10.50	33.87
PK	16.65654G	63.62	68.20	-4.58	21.03	3	Horizontal	315	1.49	-	42.59	39.00	13.74	31.71

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

30/03/2020

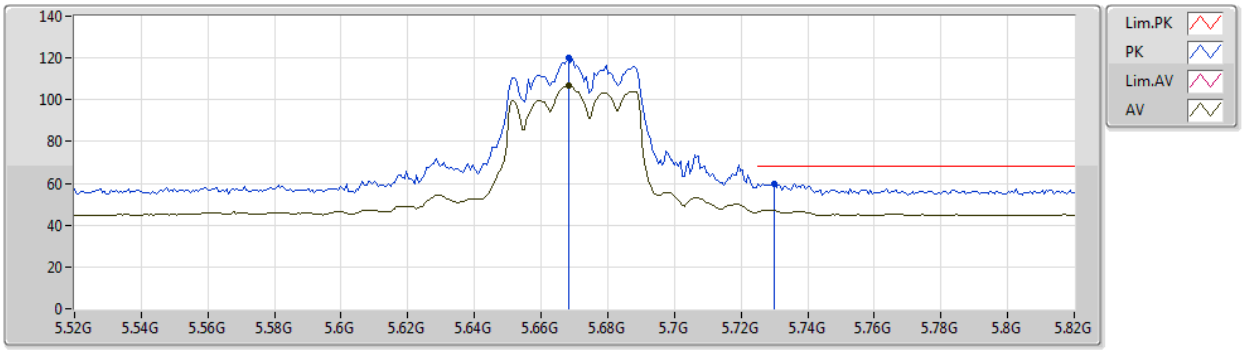


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6682G	106.81	Inf	-Inf	5.77	3	Vertical	337	2.99	-	101.04	32.14	7.58	33.95
PK	5.6682G	119.96	Inf	-Inf	5.77	3	Vertical	337	2.99	-	114.19	32.14	7.58	33.95
PK	5.73G	59.87	68.20	-8.33	5.88	3	Vertical	337	2.99	-	53.99	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5670MHz_TX

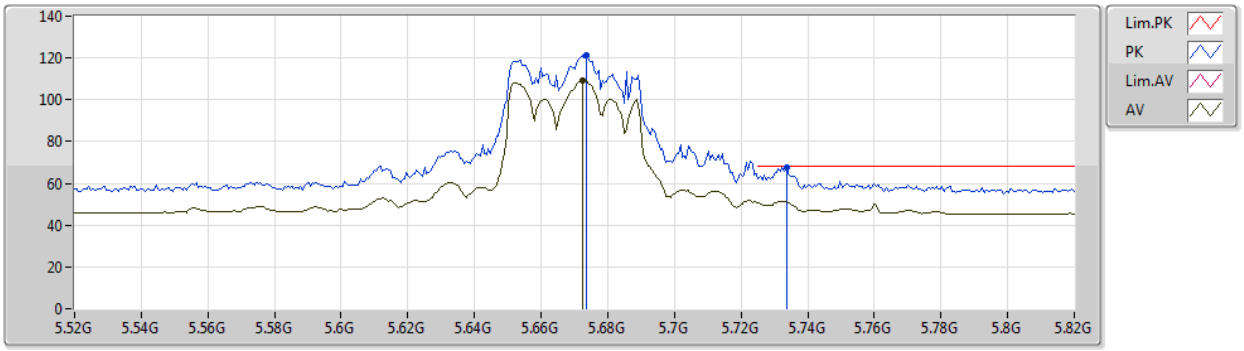


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6724G	109.10	Inf	-Inf	5.78	3	Horizontal	69	1.00	-	103.32	32.14	7.59	33.95
PK	5.6736G	121.55	Inf	-Inf	5.78	3	Horizontal	69	1.00	-	115.77	32.14	7.59	33.95
PK	5.7336G	67.72	68.20	-0.48	5.90	3	Horizontal	69	1.00	-	61.82	32.23	7.63	33.96

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

30/03/2020

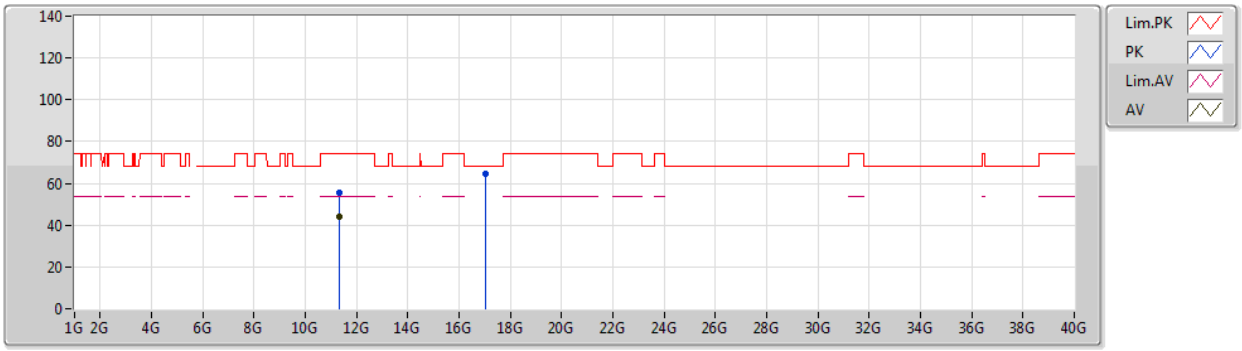


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.33988G	44.34	54.00	-9.66	16.50	3	Vertical	0	2.33	-	27.84	39.79	10.61	33.90
PK	11.3397G	55.55	74.00	-18.45	16.50	3	Vertical	0	2.33	-	39.05	39.79	10.61	33.90
PK	17.0193G	64.61	68.20	-3.59	22.73	3	Vertical	350	1.49	-	41.88	40.13	13.85	31.25

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

30/03/2020

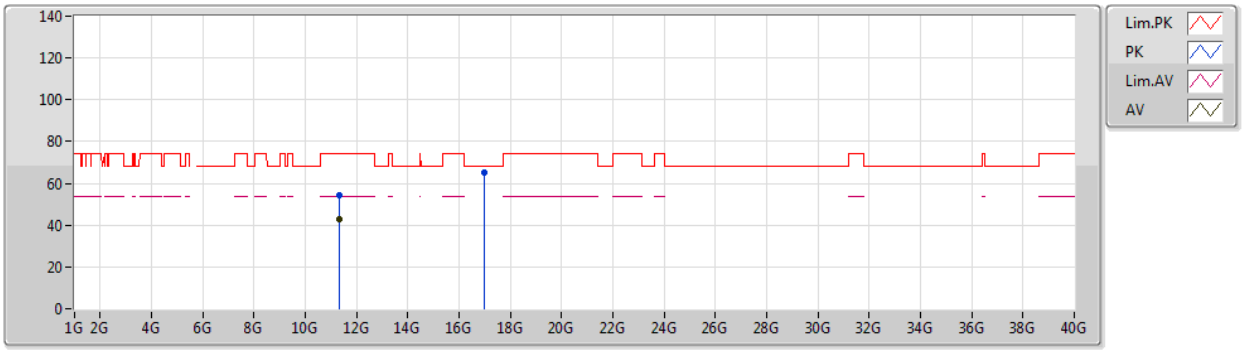


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.33988G	42.60	54.00	-11.40	16.50	3	Horizontal	60	1.43	-	26.10	39.79	10.61	33.90
PK	11.34006G	54.21	74.00	-19.79	16.50	3	Horizontal	60	1.43	-	37.71	39.79	10.61	33.90
PK	16.9953G	65.09	68.20	-3.11	22.57	3	Horizontal	55	1.87	-	42.52	39.99	13.84	31.26

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

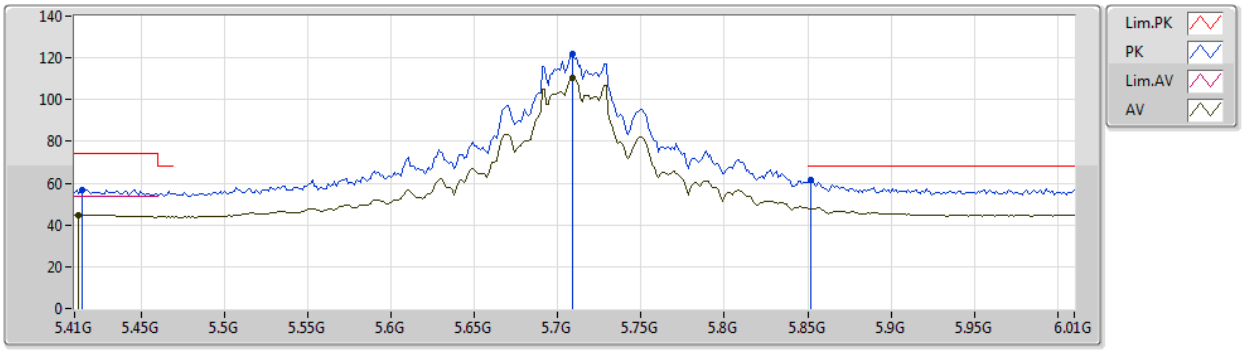


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4124G	44.77	54.00	-9.23	5.33	3	Vertical	44	2.99	-	39.44	31.86	7.37	33.90
AV	5.7088G	110.57	Inf	-Inf	5.85	3	Vertical	44	2.99	-	104.72	32.19	7.61	33.95
PK	5.4148G	56.77	74.00	-17.23	5.34	3	Vertical	44	2.99	-	51.43	31.87	7.37	33.90
PK	5.7088G	121.91	Inf	-Inf	5.85	3	Vertical	44	2.99	-	116.06	32.19	7.61	33.95
PK	5.8516G	61.46	68.20	-6.74	6.11	3	Vertical	44	2.99	-	55.35	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

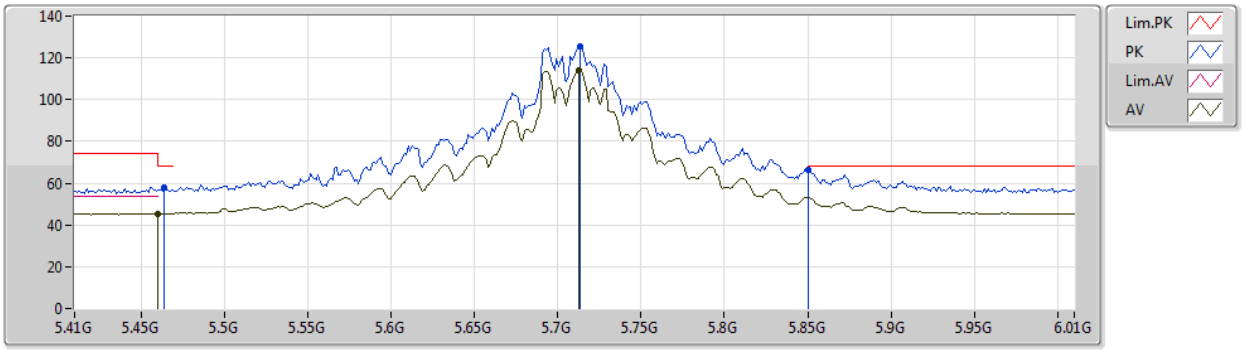


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	45.33	54.00	-8.67	5.40	3	Horizontal	67	1.00	-	39.93	31.88	7.43	33.91
AV	5.7124G	114.13	Inf	-Inf	5.86	3	Horizontal	67	1.00	-	108.27	32.20	7.61	33.95
PK	5.464G	58.02	68.20	-10.18	5.41	3	Horizontal	67	1.00	-	52.61	31.89	7.43	33.91
PK	5.7136G	125.23	Inf	-Inf	5.86	3	Horizontal	67	1.00	-	119.37	32.20	7.61	33.95
PK	5.8504G	66.24	68.20	-1.96	6.11	3	Horizontal	67	1.00	-	60.13	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

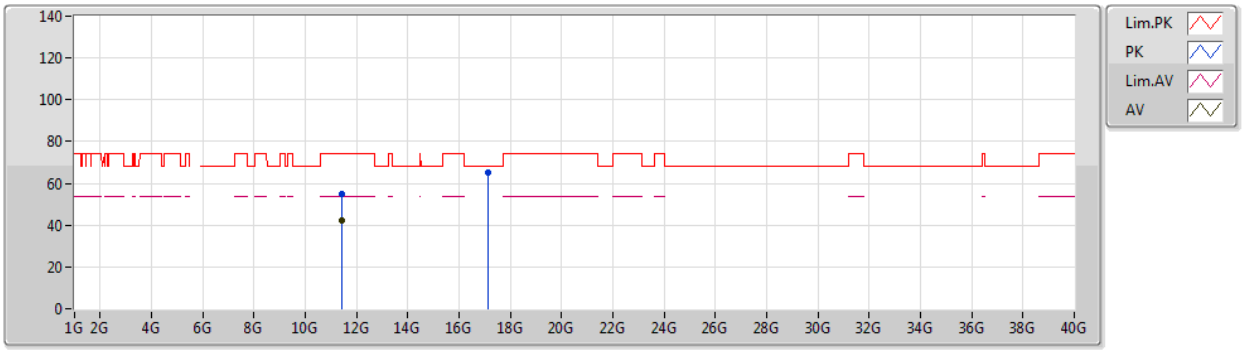


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.41976G	42.45	54.00	-11.55	16.43	3	Vertical	360	3.00	-	26.02	39.70	10.65	33.92
PK	11.43134G	55.06	74.00	-18.94	16.41	3	Vertical	360	3.00	-	38.65	39.68	10.65	33.92
PK	17.11638G	64.97	68.20	-3.23	23.39	3	Vertical	10	1.48	-	41.58	40.77	13.88	31.26

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

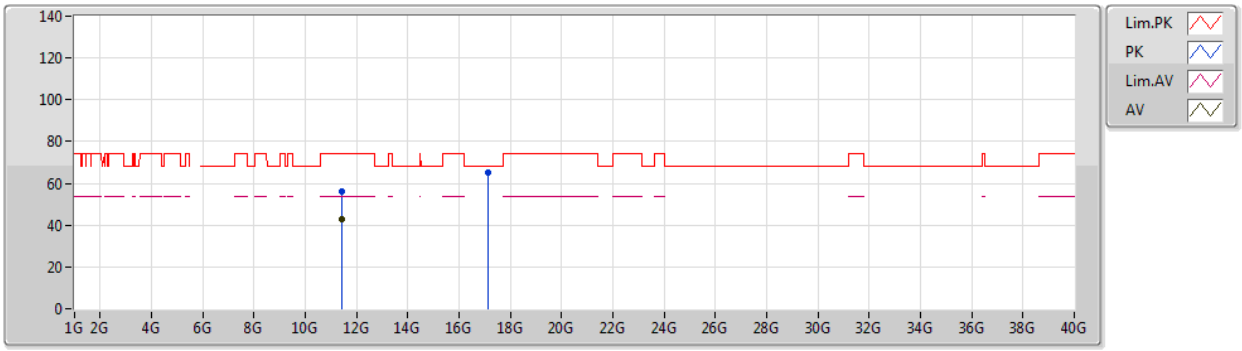


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.41988G	42.60	54.00	-11.40	16.43	3	Horizontal	26	1.47	-	26.17	39.70	10.65	33.92
PK	11.43116G	55.96	74.00	-18.04	16.41	3	Horizontal	26	1.47	-	39.55	39.68	10.65	33.92
PK	17.13276G	64.95	68.20	-3.25	23.50	3	Horizontal	41	1.49	-	41.45	40.88	13.88	31.26

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5755MHz_TX

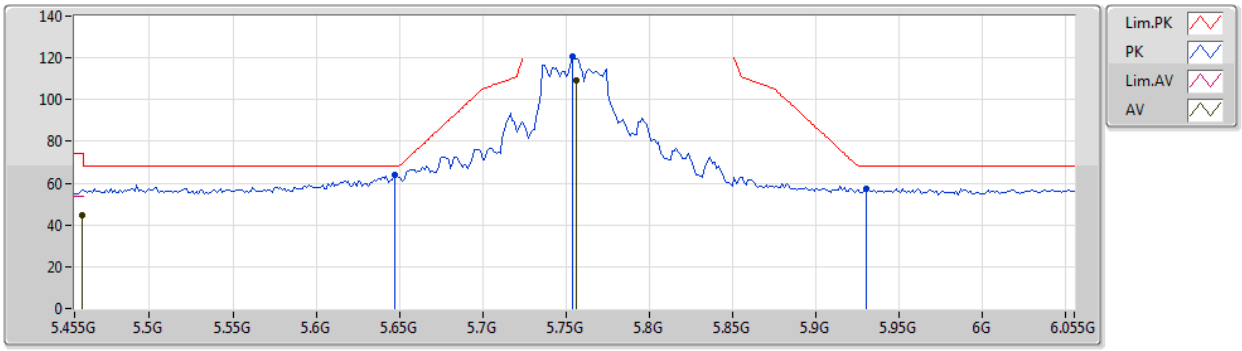


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4598G	44.83	54.00	-9.17	5.40	3	Vertical	55	2.91	-	39.43	31.88	7.43	33.91
AV	5.7562G	109.19	Inf	-Inf	5.94	3	Vertical	55	2.91	-	103.25	32.26	7.64	33.96
PK	5.647G	63.94	68.20	-4.26	5.74	3	Vertical	55	2.91	-	58.20	32.11	7.57	33.94
PK	5.7538G	120.99	Inf	-Inf	5.94	3	Vertical	55	2.91	-	115.05	32.26	7.64	33.96
PK	5.9302G	57.35	68.20	-10.85	6.26	3	Vertical	55	2.91	-	51.09	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5755MHz_TX

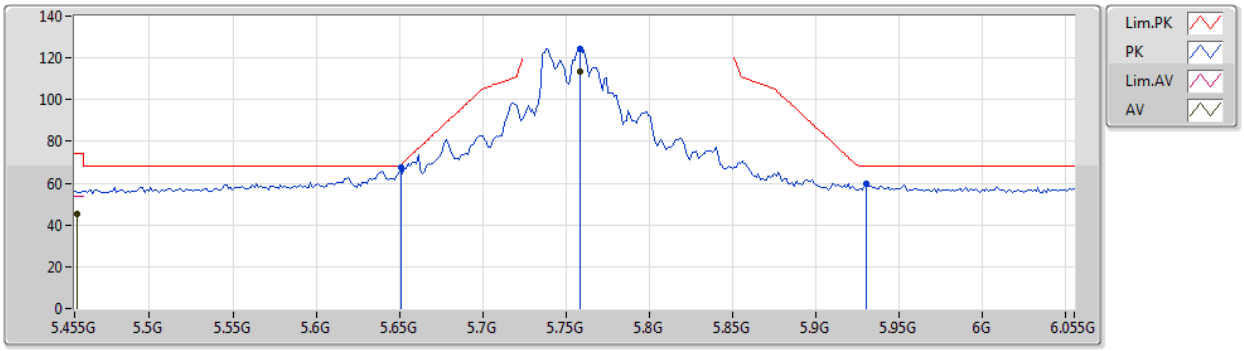


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4562G	44.96	54.00	-9.04	5.39	3	Horizontal	69	1.00	-	39.57	31.88	7.42	33.91
AV	5.7586G	113.54	Inf	-Inf	5.94	3	Horizontal	69	1.00	-	107.60	32.26	7.64	33.96
PK	5.6506G	67.73	68.64	-0.91	5.73	3	Horizontal	69	1.00	-	62.00	32.11	7.57	33.95
PK	5.7586G	124.56	Inf	-Inf	5.94	3	Horizontal	69	1.00	-	118.62	32.26	7.64	33.96
PK	5.9302G	59.64	68.20	-8.56	6.26	3	Horizontal	69	1.00	-	53.38	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5755MHz_TX

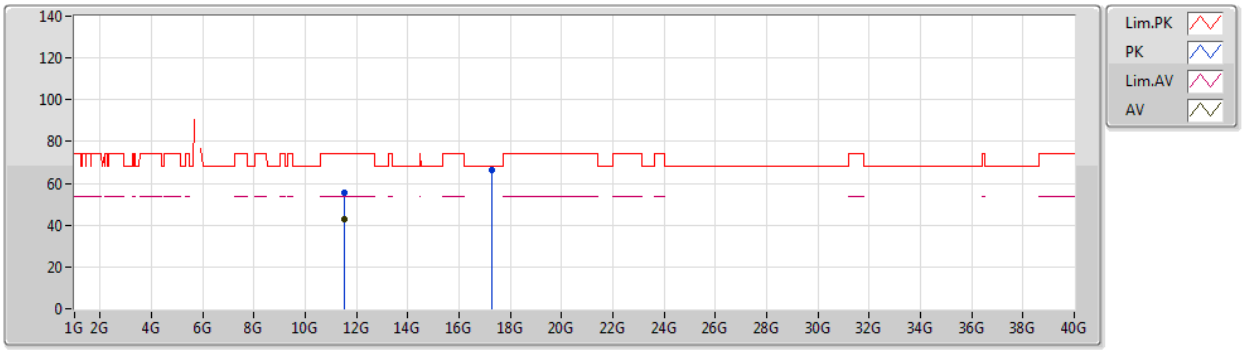


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50994G	42.57	54.00	-11.43	16.35	3	Vertical	21	1.49	-	26.22	39.59	10.69	33.93
PK	11.51438G	55.45	74.00	-18.55	16.34	3	Vertical	21	1.49	-	39.11	39.58	10.69	33.93
PK	17.25426G	66.67	68.20	-1.53	24.31	3	Vertical	284	1.49	-	42.36	41.68	13.91	31.28

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5755MHz_TX

30/03/2020

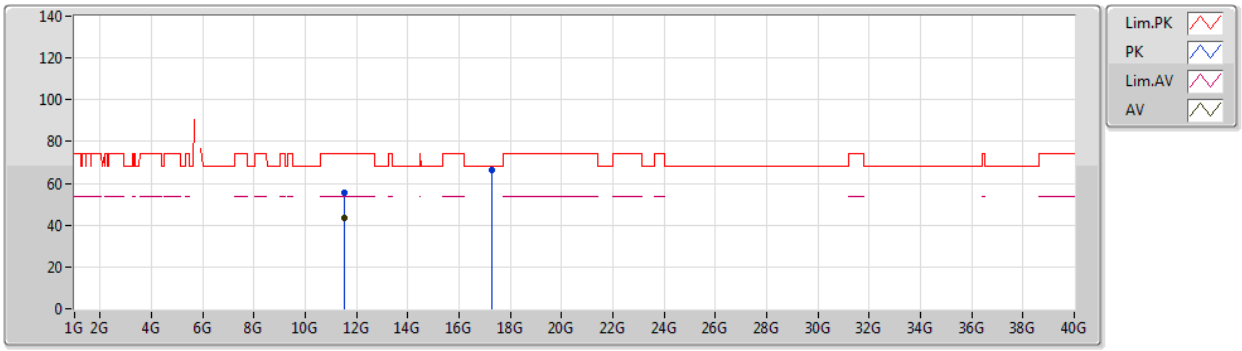


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50994G	43.58	54.00	-10.42	16.35	3	Horizontal	345	1.50	-	27.23	39.59	10.69	33.93
PK	11.50994G	55.79	74.00	-18.21	16.35	3	Horizontal	345	1.50	-	39.44	39.59	10.69	33.93
PK	17.26032G	66.33	68.20	-1.87	24.35	3	Horizontal	5	1.49	-	41.98	41.72	13.91	31.28

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5795MHz_TX

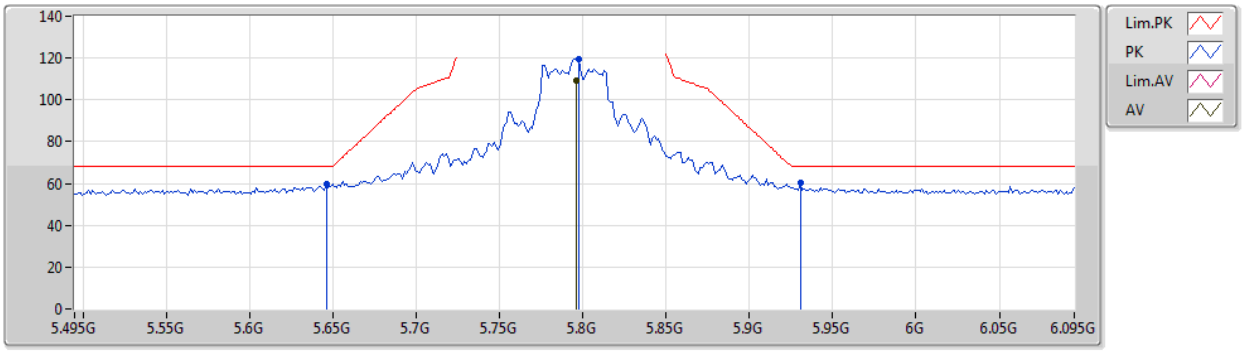


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7962G	109.02	Inf	-Inf	6.01	3	Vertical	54	2.88	-	103.01	32.31	7.67	33.97
PK	5.6462G	59.48	68.20	-8.72	5.73	3	Vertical	54	2.88	-	53.75	32.10	7.57	33.94
PK	5.7974G	119.68	Inf	-Inf	6.02	3	Vertical	54	2.88	-	113.66	32.32	7.67	33.97
PK	5.9306G	60.34	68.20	-7.86	6.26	3	Vertical	54	2.88	-	54.08	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5795MHz_TX

30/03/2020

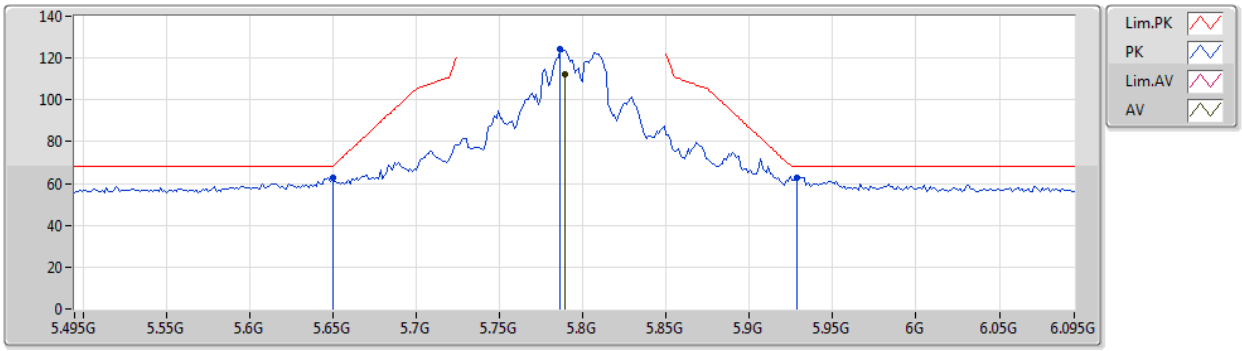


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.789G	112.53	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	50	1.76	-	106.54	32.30	7.66	33.97
PK	5.6498G	62.93	68.20	-5.27	5.74	3	Horizontal	50	1.76	-	57.19	32.11	7.57	33.94
PK	5.7866G	124.22	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	50	1.76	-	118.23	32.30	7.66	33.97
PK	5.9282G	63.00	68.20	-5.20	6.26	3	Horizontal	50	1.76	-	56.74	32.50	7.75	33.99

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5795MHz_TX

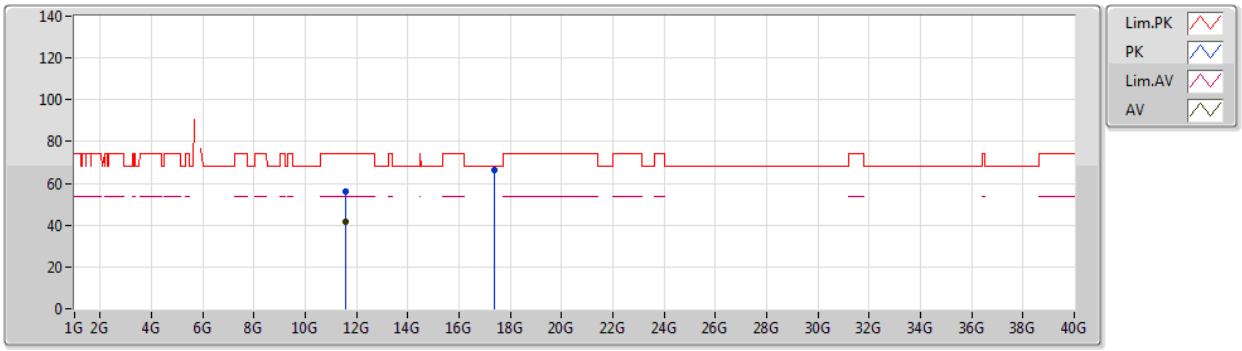


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.59384G	41.83	54.00	-12.17	16.27	3	Vertical	23	1.48	-	25.56	39.49	10.73	33.95
PK	11.59312G	55.86	74.00	-18.14	16.28	3	Vertical	23	1.48	-	39.58	39.49	10.73	33.94
PK	17.39484G	66.26	68.20	-1.94	25.27	3	Vertical	56	1.47	-	40.99	42.61	13.95	31.29

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5795MHz_TX

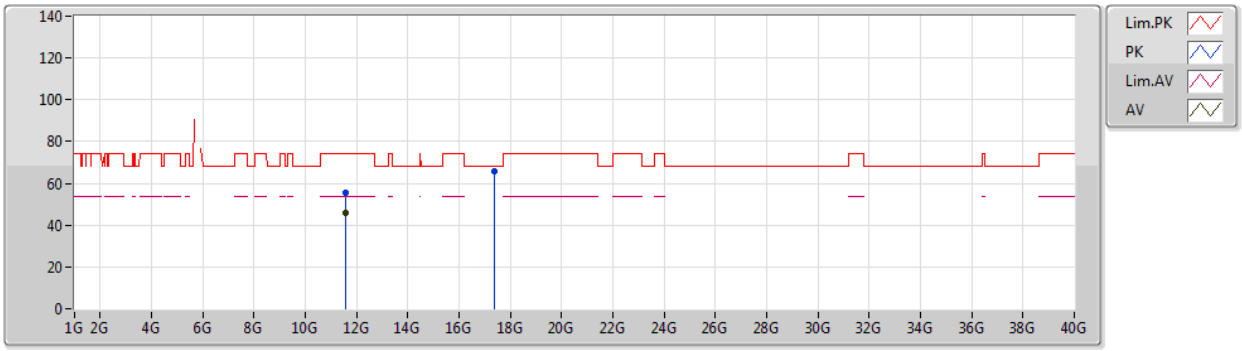


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58994G	45.75	54.00	-8.25	16.28	3	Horizontal	344	1.50	-	29.47	39.49	10.73	33.94
PK	11.59G	55.29	74.00	-18.71	16.28	3	Horizontal	344	1.50	-	39.01	39.49	10.73	33.94
PK	17.38752G	66.04	68.20	-2.16	25.22	3	Horizontal	301	1.48	-	40.82	42.56	13.95	31.29

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5210MHz_TX

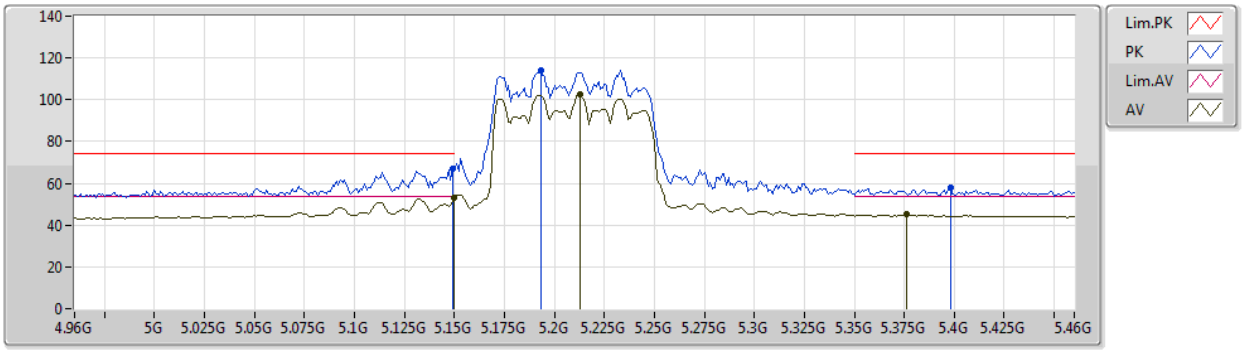


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.85	54.00	-1.15	4.97	3	Vertical	34	1.66	-	47.88	31.76	7.04	33.83
AV	5.213G	102.31	Inf	-Inf	5.06	3	Vertical	34	1.66	-	97.25	31.79	7.12	33.85
AV	5.376G	45.11	54.00	-8.89	5.28	3	Vertical	34	1.66	-	39.83	31.85	7.32	33.89
PK	5.149G	66.85	74.00	-7.15	4.97	3	Vertical	34	1.66	-	61.88	31.76	7.04	33.83
PK	5.193G	114.13	Inf	-Inf	5.02	3	Vertical	34	1.66	-	109.11	31.78	7.09	33.85
PK	5.398G	57.77	74.00	-16.23	5.31	3	Vertical	34	1.66	-	52.46	31.86	7.35	33.90

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5210MHz_TX

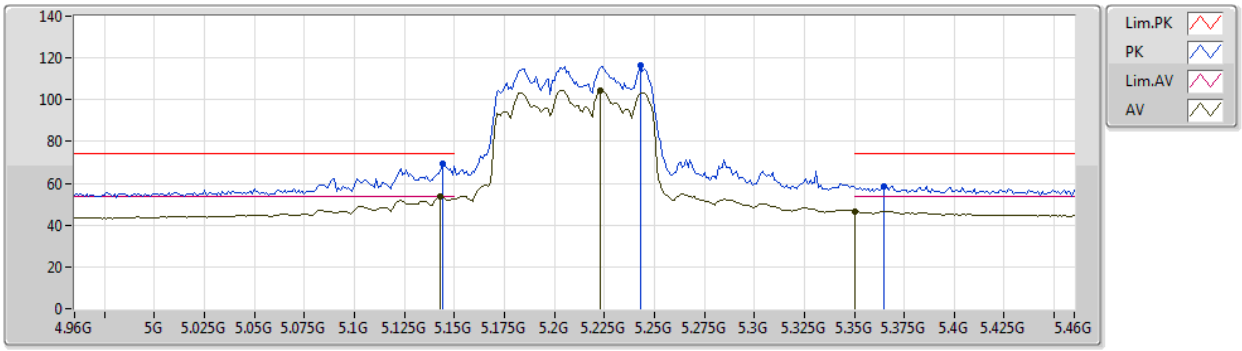


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.143G	53.64	54.00	-0.36	4.96	3	Horizontal	67	1.89	-	48.68	31.76	7.03	33.83
AV	5.223G	104.67	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	67	1.89	-	99.60	31.79	7.13	33.85
AV	5.35G	46.56	54.00	-7.44	5.25	3	Horizontal	67	1.89	-	41.31	31.84	7.29	33.88
PK	5.144G	69.15	74.00	-4.85	4.96	3	Horizontal	67	1.89	-	64.19	31.76	7.03	33.83
PK	5.243G	116.41	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	67	1.89	-	111.32	31.80	7.15	33.86
PK	5.365G	58.57	74.00	-15.43	5.27	3	Horizontal	67	1.89	-	53.30	31.85	7.31	33.89

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5210MHz_TX

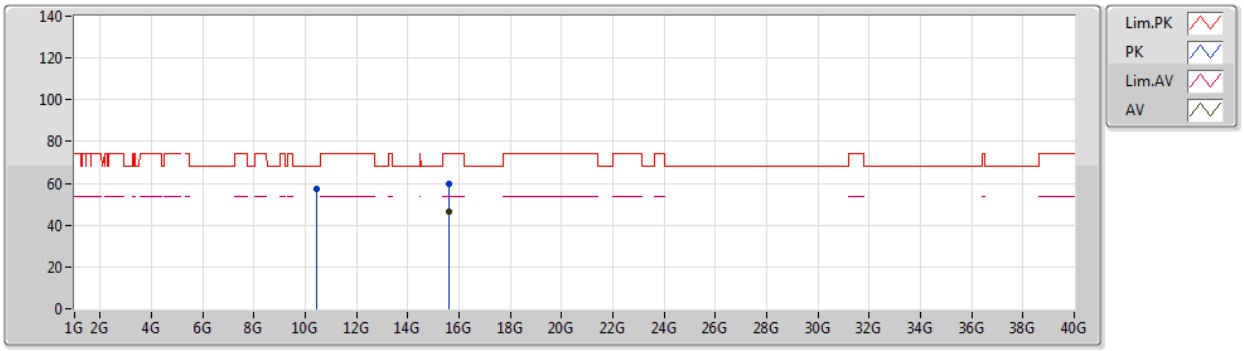


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.61824G	46.60	54.00	-7.40	19.16	3	Vertical	43	1.46	-	27.44	38.51	12.94	32.29
PK	10.41994G	57.36	68.20	-10.84	15.53	3	Vertical	33	1.50	-	41.83	39.45	10.34	34.26
PK	15.6159G	59.81	74.00	-14.19	19.17	3	Vertical	43	1.46	-	40.64	38.52	12.93	32.28

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5210MHz_TX

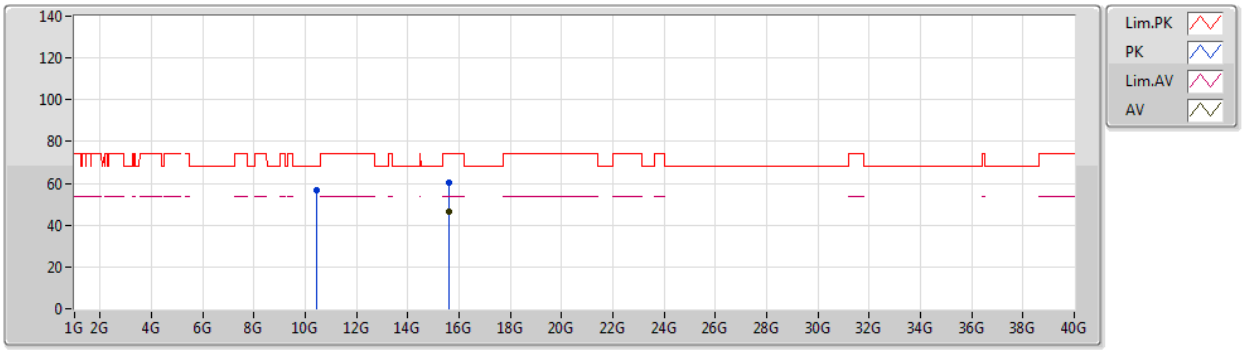


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.61554G	46.63	54.00	-7.37	19.17	3	Horizontal	344	2.06	-	27.46	38.52	12.93	32.28
PK	10.41982G	56.95	68.20	-11.25	15.53	3	Horizontal	8	1.37	-	41.42	39.45	10.34	34.26
PK	15.62346G	60.30	74.00	-13.70	19.15	3	Horizontal	344	2.06	-	41.15	38.49	12.95	32.29

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5290MHz_TX

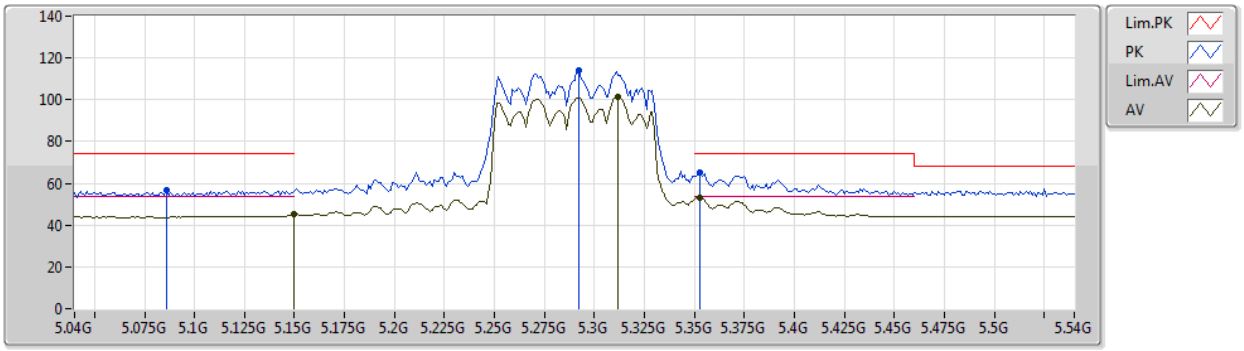


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	45.06	54.00	-8.94	4.97	3	Vertical	42	1.00	-	40.09	31.76	7.04	33.83
AV	5.312G	101.50	Inf	-Inf	5.19	3	Vertical	42	1.00	-	96.31	31.82	7.24	33.87
AV	5.353G	53.15	54.00	-0.85	5.24	3	Vertical	42	1.00	-	47.91	31.84	7.29	33.89
PK	5.086G	56.85	74.00	-17.15	4.87	3	Vertical	42	1.00	-	51.98	31.73	6.96	33.82
PK	5.292G	114.29	Inf	-Inf	5.16	3	Vertical	42	1.00	-	109.13	31.82	7.21	33.87
PK	5.353G	64.91	74.00	-9.09	5.24	3	Vertical	42	1.00	-	59.67	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5290MHz_TX

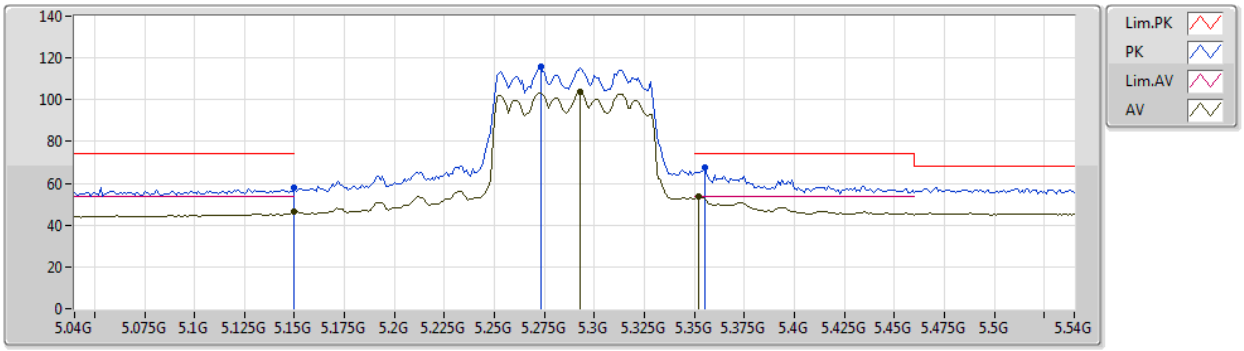


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	46.17	54.00	-7.83	4.97	3	Horizontal	71	1.00	-	41.20	31.76	7.04	33.83
AV	5.293G	103.66	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	71	1.00	-	98.49	31.82	7.22	33.87
AV	5.352G	53.64	54.00	-0.36	5.24	3	Horizontal	71	1.00	-	48.40	31.84	7.29	33.89
PK	5.15G	57.74	74.00	-16.26	4.97	3	Horizontal	71	1.00	-	52.77	31.76	7.04	33.83
PK	5.273G	115.94	Inf	-Inf	5.14	3	Horizontal	71	1.00	-	110.80	31.81	7.19	33.86
PK	5.355G	67.48	74.00	-6.52	5.24	3	Horizontal	71	1.00	-	62.24	31.84	7.29	33.89

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5290MHz_TX

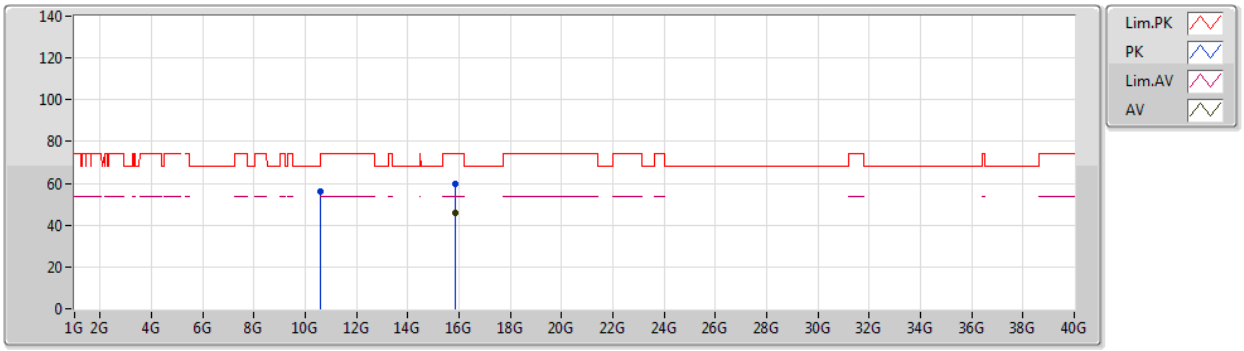


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.87114G	46.15	54.00	-7.85	18.43	3	Vertical	54	1.05	-	27.72	37.58	13.33	32.48
PK	10.57988G	56.00	68.20	-12.20	15.88	3	Vertical	30	1.49	-	40.12	39.65	10.37	34.14
PK	15.87402G	59.53	74.00	-14.47	18.43	3	Vertical	54	1.05	-	41.10	37.57	13.34	32.48

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5290MHz_TX

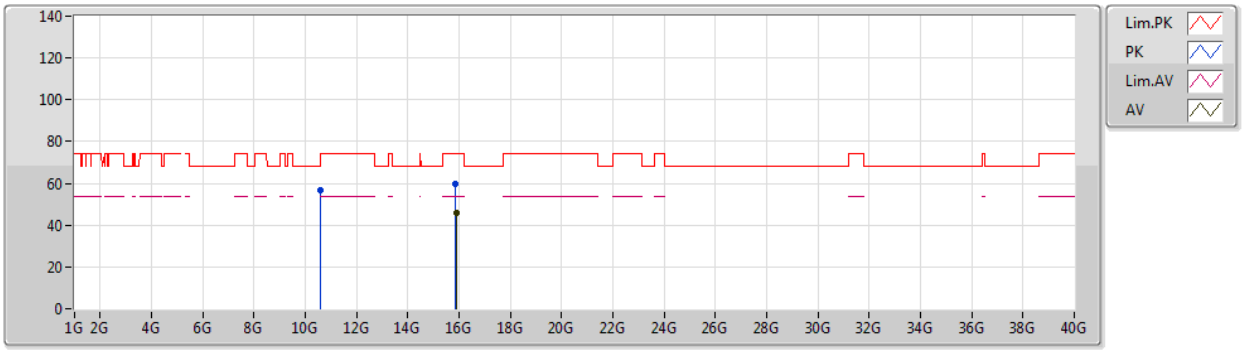


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.87816G	46.14	54.00	-7.86	18.41	3	Horizontal	245	2.36	-	27.73	37.55	13.35	32.49
PK	10.58G	56.83	68.20	-11.37	15.88	3	Horizontal	348	2.09	-	40.95	39.65	10.37	34.14
PK	15.86892G	59.51	74.00	-14.49	18.43	3	Horizontal	245	2.36	-	41.08	37.58	13.33	32.48

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5530MHz_TX

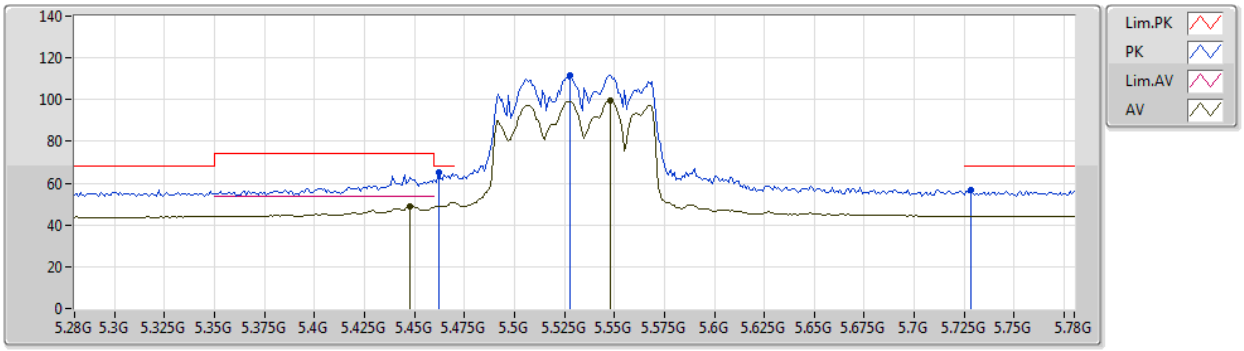


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.448G	48.72	54.00	-5.28	5.38	3	Vertical	311	2.95	-	43.34	31.88	7.41	33.91
AV	5.548G	99.63	Inf	-Inf	5.55	3	Vertical	311	2.95	-	94.08	31.97	7.51	33.93
PK	5.462G	64.88	68.20	-3.32	5.40	3	Vertical	311	2.95	-	59.48	31.88	7.43	33.91
PK	5.528G	111.80	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	311	2.95	-	106.30	31.94	7.49	33.93
PK	5.728G	56.43	68.20	-11.77	5.88	3	Vertical	311	2.95	-	50.55	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5530MHz_TX

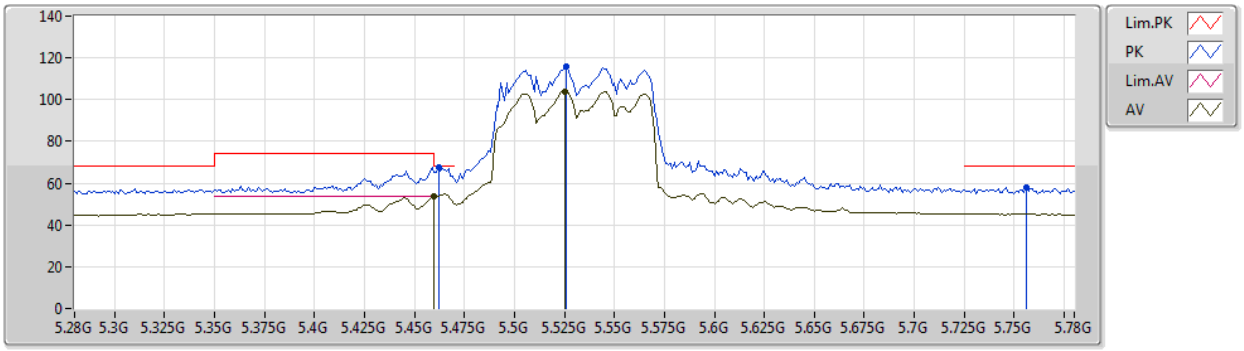


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	53.64	54.00	-0.36	5.40	3	Horizontal	298	1.78	-	48.24	31.88	7.43	33.91
AV	5.525G	104.00	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	298	1.78	-	98.50	31.93	7.49	33.92
PK	5.462G	67.56	68.20	-0.64	5.40	3	Horizontal	298	1.78	-	62.16	31.88	7.43	33.91
PK	5.526G	116.12	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	298	1.78	-	110.62	31.94	7.49	33.93
PK	5.756G	58.19	68.20	-10.01	5.94	3	Horizontal	298	1.78	-	52.25	32.26	7.64	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5530MHz_TX

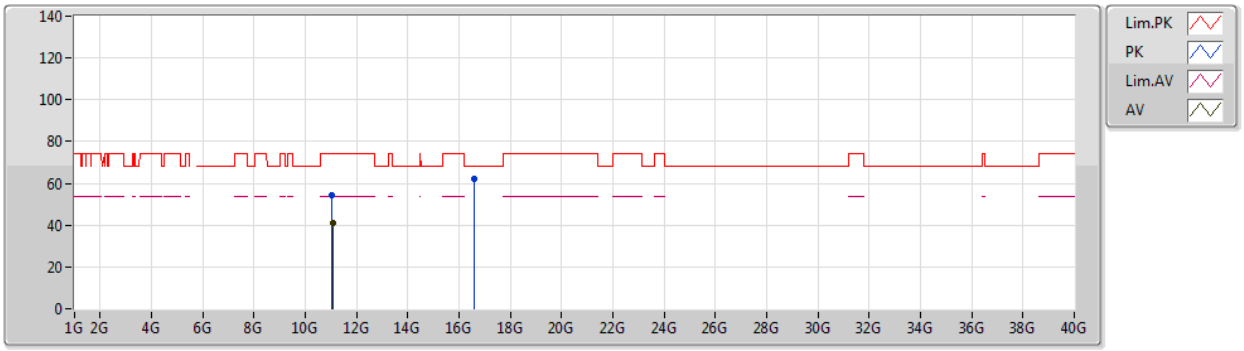


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.05982G	41.07	54.00	-12.93	16.74	3	Vertical	332	2.46	-	24.33	40.13	10.47	33.86
PK	11.05388G	54.41	74.00	-19.59	16.75	3	Vertical	332	2.46	-	37.66	40.14	10.47	33.86
PK	16.59138G	62.20	68.20	-6.00	20.75	3	Vertical	330	1.72	-	41.45	38.82	13.72	31.79

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5530MHz_TX

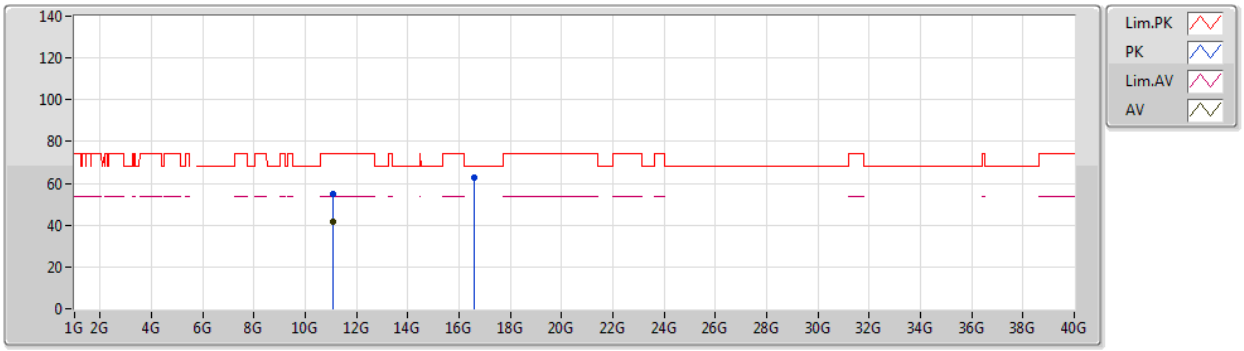


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.06G	41.67	54.00	-12.33	16.74	3	Horizontal	30	1.59	-	24.93	40.13	10.47	33.86
PK	11.05982G	54.81	74.00	-19.19	16.74	3	Horizontal	30	1.59	-	38.07	40.13	10.47	33.86
PK	16.60008G	62.54	68.20	-5.66	20.78	3	Horizontal	110	2.01	-	41.76	38.84	13.72	31.78

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5610MHz_TX

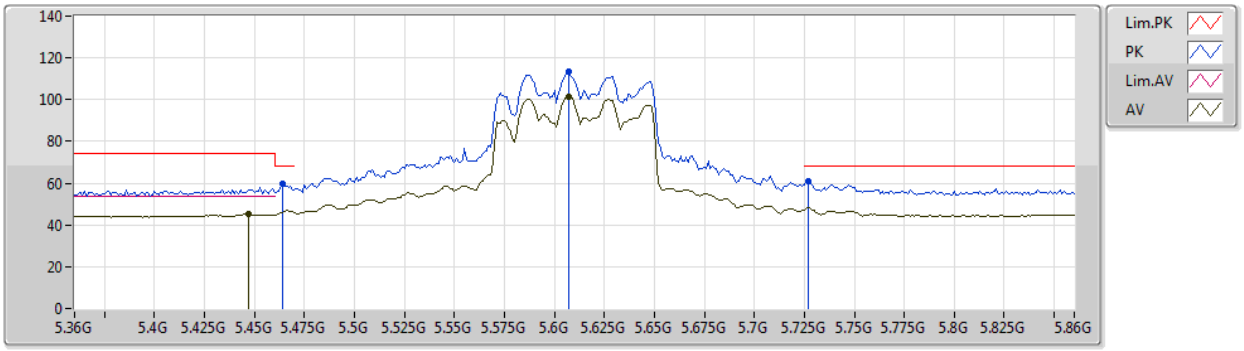


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.447G	45.06	54.00	-8.94	5.38	3	Vertical	303	2.88	-	39.68	31.88	7.41	33.91
AV	5.607G	101.64	Inf	-Inf	5.65	3	Vertical	303	2.88	-	95.99	32.05	7.54	33.94
PK	5.464G	59.75	68.20	-8.45	5.41	3	Vertical	303	2.88	-	54.34	31.89	7.43	33.91
PK	5.607G	113.57	Inf	-Inf	5.65	3	Vertical	303	2.88	-	107.92	32.05	7.54	33.94
PK	5.727G	60.98	68.20	-7.22	5.88	3	Vertical	303	2.88	-	55.10	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5610MHz_TX

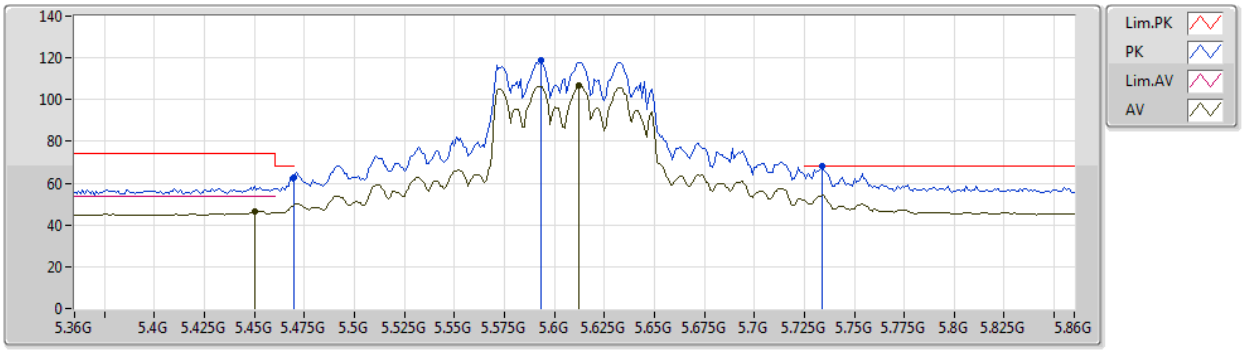


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.45G	46.56	54.00	-7.44	5.38	3	Horizontal	74	0.99	-	41.18	31.88	7.41	33.91
AV	5.612G	106.67	Inf	-Inf	5.67	3	Horizontal	74	0.99	-	101.00	32.06	7.55	33.94
PK	5.47G	62.99	68.20	-5.21	5.42	3	Horizontal	74	0.99	-	57.57	31.89	7.44	33.91
PK	5.593G	118.71	Inf	-Inf	5.63	3	Horizontal	74	0.99	-	113.08	32.03	7.54	33.94
PK	5.734G	67.91	68.20	-0.29	5.90	3	Horizontal	74	0.99	-	62.01	32.23	7.63	33.96

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5610MHz_TX

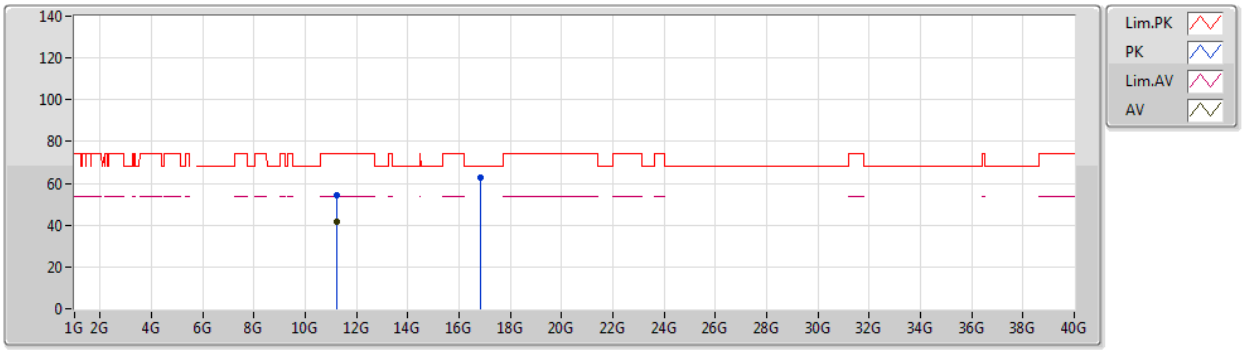


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.22G	41.71	54.00	-12.29	16.60	3	Vertical	63	2.31	-	25.11	39.94	10.55	33.89
PK	11.20572G	54.08	74.00	-19.92	16.61	3	Vertical	63	2.31	-	37.47	39.95	10.54	33.88
PK	16.83156G	62.97	68.20	-5.23	21.83	3	Vertical	72	1.06	-	41.14	39.51	13.79	31.47

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5610MHz_TX

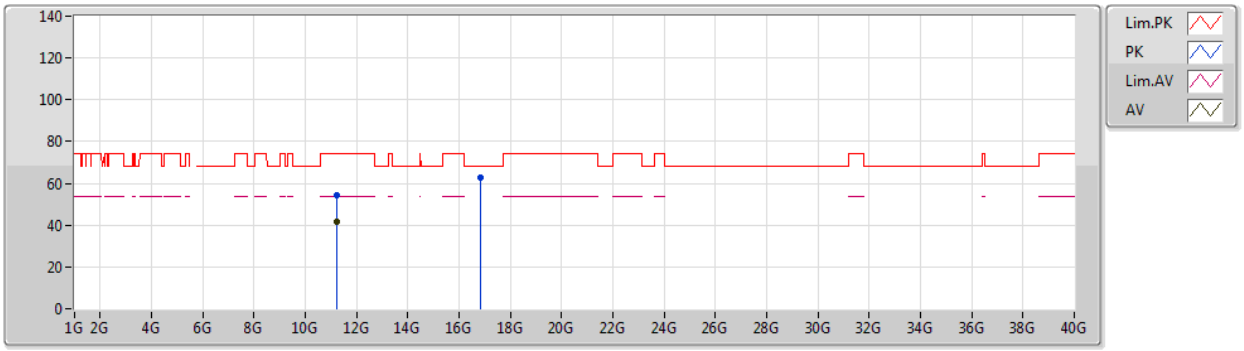


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.21988G	41.34	54.00	-12.66	16.60	3	Horizontal	35	1.57	-	24.74	39.94	10.55	33.89
PK	11.20782G	54.37	74.00	-19.63	16.61	3	Horizontal	35	1.57	-	37.76	39.95	10.54	33.88
PK	16.84326G	62.77	68.20	-5.43	21.89	3	Horizontal	135	1.63	-	40.88	39.55	13.80	31.46

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

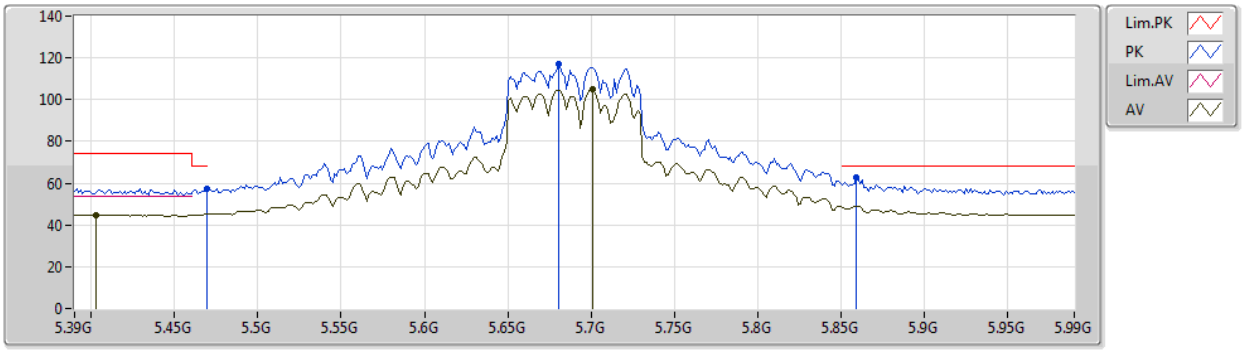


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4032G	44.77	54.00	-9.23	5.31	3	Vertical	349	2.88	-	39.46	31.86	7.35	33.90
AV	5.7008G	104.95	Inf	-Inf	5.84	3	Vertical	349	2.88	-	99.11	32.18	7.61	33.95
PK	5.4692G	57.36	68.20	-10.84	5.42	3	Vertical	349	2.88	-	51.94	31.89	7.44	33.91
PK	5.6804G	117.02	Inf	-Inf	5.79	3	Vertical	349	2.88	-	111.23	32.15	7.59	33.95
PK	5.8592G	62.51	68.20	-5.69	6.13	3	Vertical	349	2.88	-	56.38	32.40	7.71	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

30/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

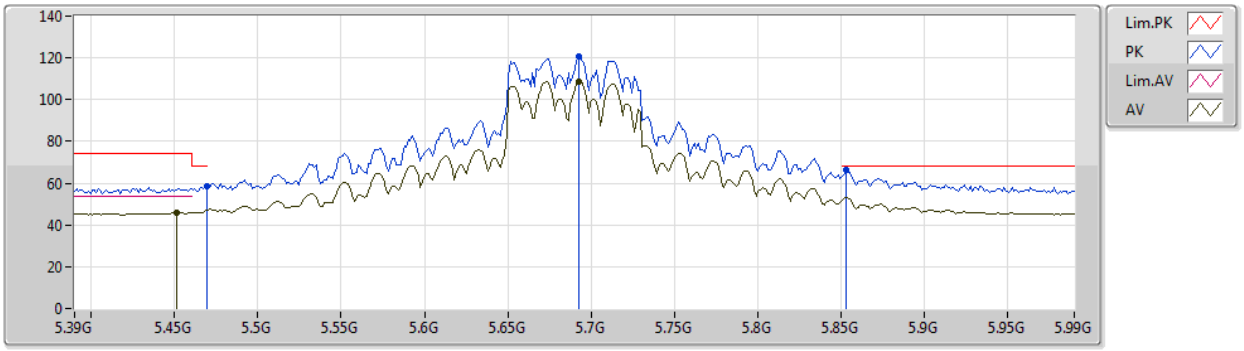


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4512G	46.10	54.00	-7.90	5.38	3	Horizontal	72	1.00	-	40.72	31.88	7.41	33.91
AV	5.6924G	108.59	Inf	-Inf	5.82	3	Horizontal	72	1.00	-	102.77	32.17	7.60	33.95
PK	5.4692G	58.68	68.20	-9.52	5.42	3	Horizontal	72	1.00	-	53.26	31.89	7.44	33.91
PK	5.6924G	120.95	Inf	-Inf	5.82	3	Horizontal	72	1.00	-	115.13	32.17	7.60	33.95
PK	5.8532G	66.67	68.20	-1.53	6.11	3	Horizontal	72	1.00	-	60.56	32.39	7.70	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

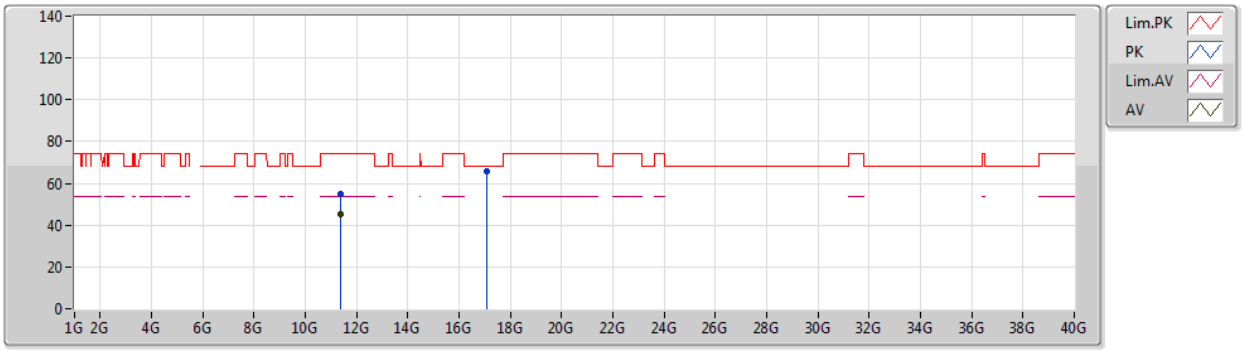


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.37988G	45.44	54.00	-8.56	16.46	3	Vertical	356	3.00	-	28.98	39.74	10.63	33.91
PK	11.37964G	55.01	74.00	-18.99	16.46	3	Vertical	356	3.00	-	38.55	39.74	10.63	33.91
PK	17.0574G	65.81	68.20	-2.39	22.98	3	Vertical	227	1.88	-	42.83	40.38	13.86	31.26

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

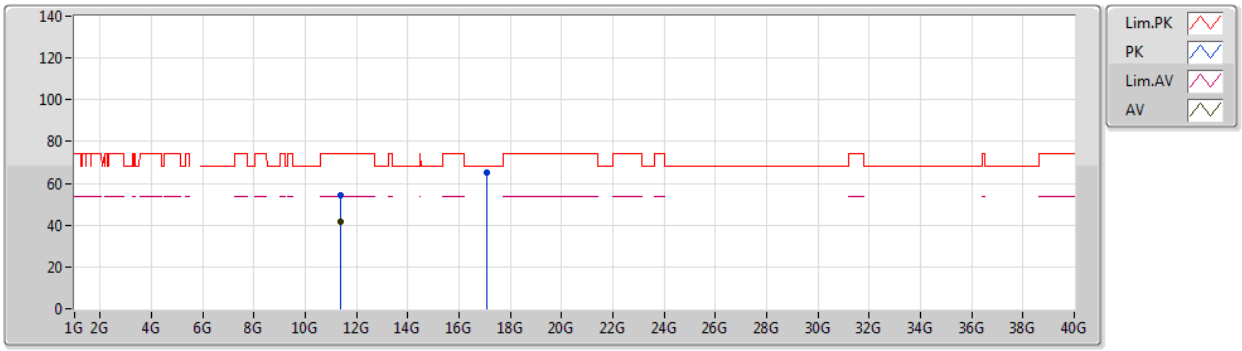


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.37982G	41.91	54.00	-12.09	16.46	3	Horizontal	22	1.48	-	25.45	39.74	10.63	33.91
PK	11.36662G	54.29	74.00	-19.71	16.47	3	Horizontal	22	1.48	-	37.82	39.76	10.62	33.91
PK	17.06598G	65.34	68.20	-2.86	23.04	3	Horizontal	188	1.45	-	42.30	40.44	13.86	31.26

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

30/03/2020

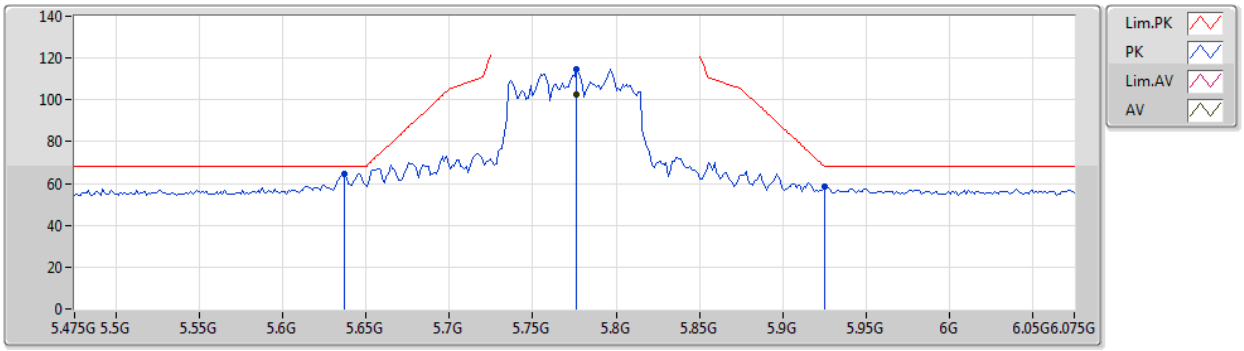


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7762G	102.33	Inf	-Inf	5.97	3	Vertical	56	2.79	-	96.36	32.29	7.65	33.97
PK	5.637G	64.82	68.20	-3.38	5.71	3	Vertical	56	2.79	-	59.11	32.09	7.56	33.94
PK	5.7762G	114.93	Inf	-Inf	5.97	3	Vertical	56	2.79	-	108.96	32.29	7.65	33.97
PK	5.925G	58.34	68.20	-9.86	6.27	3	Vertical	56	2.79	-	52.07	32.50	7.75	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

30/03/2020

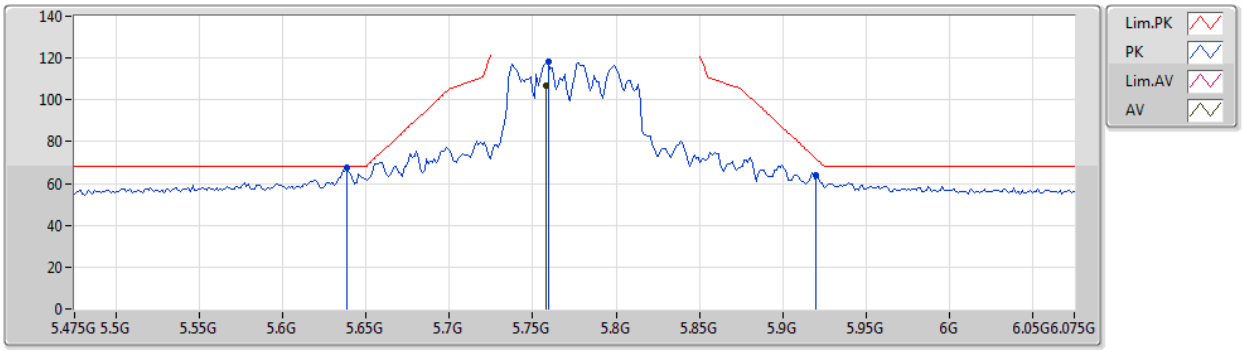


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7582G	106.62	Inf	-Inf	5.94	3	Horizontal	72	1.00	-	100.68	32.26	7.64	33.96
PK	5.6382G	67.80	68.20	-0.40	5.72	3	Horizontal	72	1.00	-	62.08	32.09	7.57	33.94
PK	5.7594G	118.36	Inf	-Inf	5.94	3	Horizontal	72	1.00	-	112.42	32.26	7.64	33.96
PK	5.9202G	64.00	71.75	-7.75	6.26	3	Horizontal	72	1.00	-	57.74	32.49	7.75	33.98

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

31/03/2020

5775MHz_TX

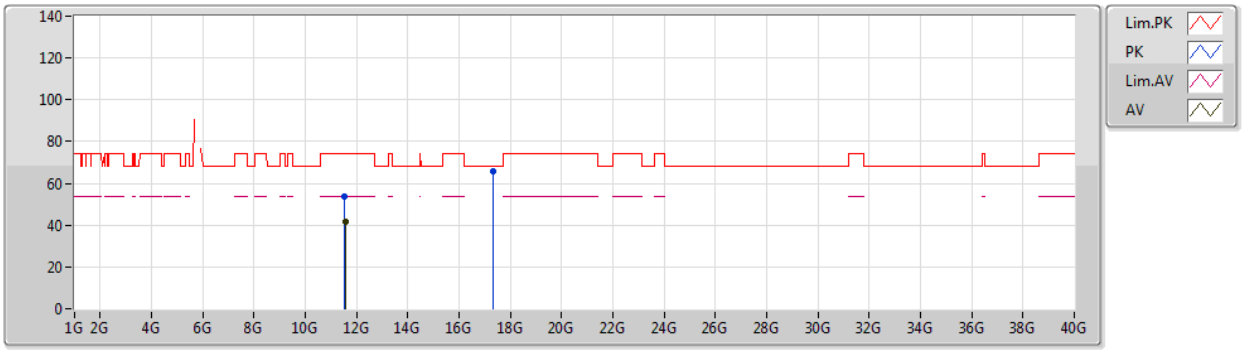


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.54988G	41.47	54.00	-12.53	16.31	3	Vertical	359	3.00	-	25.16	39.54	10.71	33.94
PK	11.5467G	53.85	74.00	-20.15	16.31	3	Vertical	359	3.00	-	37.54	39.54	10.71	33.94
PK	17.33124G	65.62	68.20	-2.58	24.84	3	Vertical	105	1.08	-	40.78	42.19	13.93	31.28

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

31/03/2020

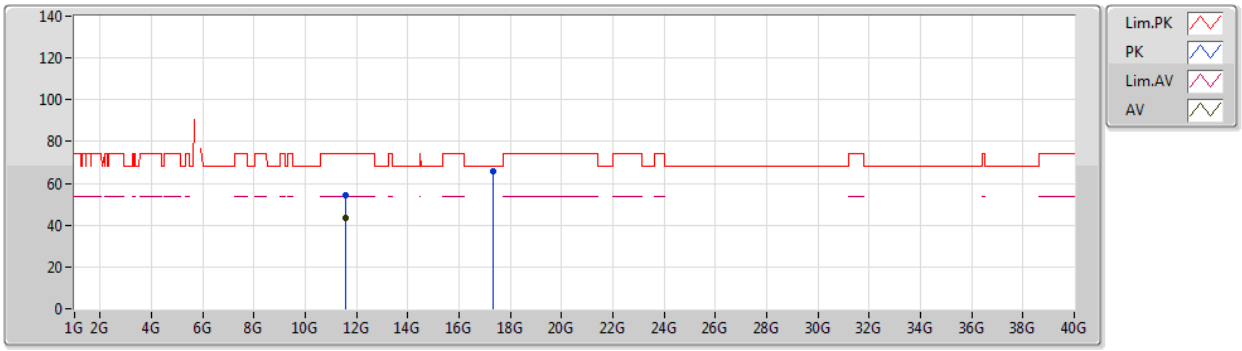


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.54988G	43.61	54.00	-10.39	16.31	3	Horizontal	346	1.49	-	27.30	39.54	10.71	33.94
PK	11.54994G	54.22	74.00	-19.78	16.31	3	Horizontal	346	1.49	-	37.91	39.54	10.71	33.94
PK	17.33004G	65.82	68.20	-2.38	24.83	3	Horizontal	81	1.53	-	40.99	42.18	13.93	31.28

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

31/03/2020

#5210MHz,#5290MHz_TX

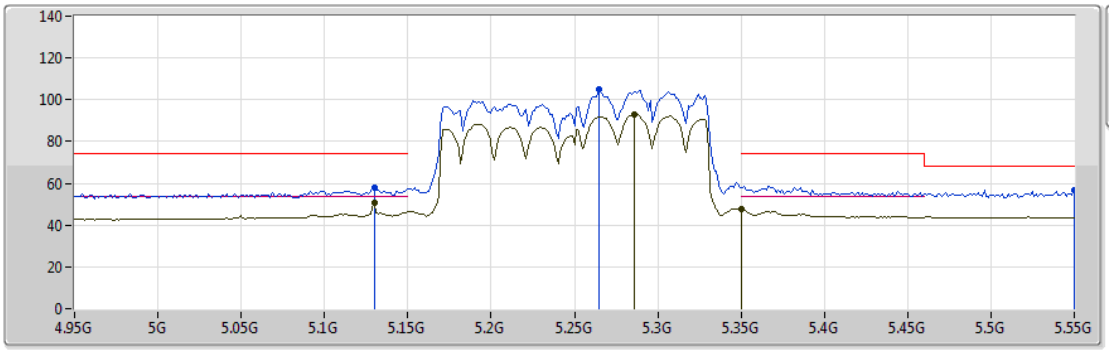


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.13G	50.88	54.00	-3.12	4.93	3	Vertical	36	1.72	-	45.95	31.75	7.01	33.83
AV	5.286G	92.96	Inf	-Inf	5.15	3	Vertical	36	1.72	-	87.81	31.81	7.21	33.87
AV	5.35G	47.60	54.00	-6.40	5.24	3	Vertical	36	1.72	-	42.36	31.84	7.29	33.89
PK	5.13G	57.98	74.00	-16.02	4.93	3	Vertical	36	1.72	-	53.05	31.75	7.01	33.83
PK	5.2644G	104.75	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	36	1.72	-	99.62	31.81	7.18	33.86
PK	5.55G	56.62	68.20	-11.58	5.55	3	Vertical	36	1.72	-	51.07	31.97	7.51	33.93

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

31/03/2020

#5210MHz,#5290MHz_TX

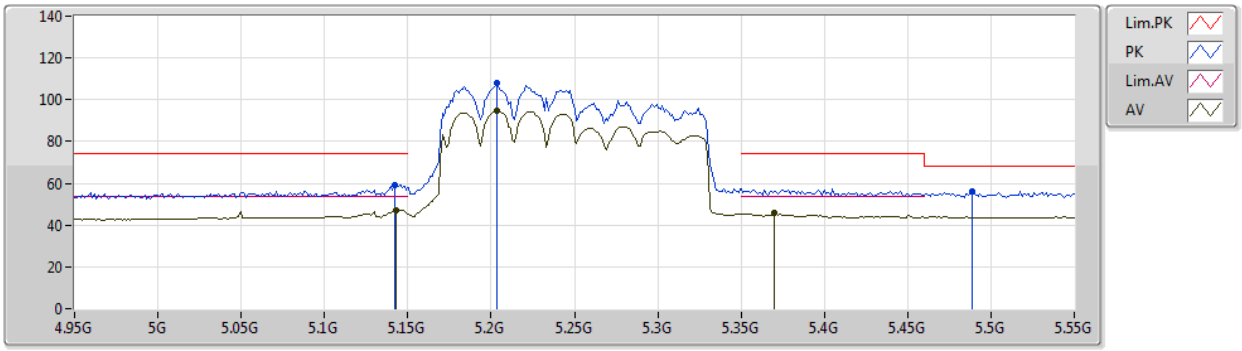


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1432G	47.22	54.00	-6.78	4.96	3	Horizontal	31	1.00	-	42.26	31.76	7.03	33.83
AV	5.2032G	94.58	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	31	1.00	-	89.55	31.78	7.10	33.85
AV	5.37G	45.80	54.00	-8.20	5.27	3	Horizontal	31	1.00	-	40.53	31.85	7.31	33.89
PK	5.142G	59.33	74.00	-14.67	4.96	3	Horizontal	31	1.00	-	54.37	31.76	7.03	33.83
PK	5.2032G	107.77	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	31	1.00	-	102.74	31.78	7.10	33.85
PK	5.4888G	56.08	68.20	-12.12	5.44	3	Horizontal	31	1.00	-	50.64	31.90	7.46	33.92

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

#5210MHz,#5290MHz_TX

01/04/2020

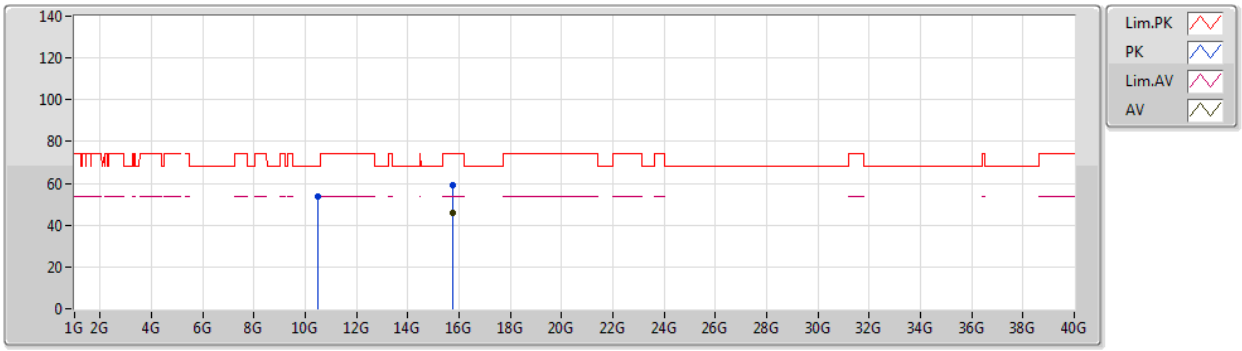


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.744G	45.70	54.00	-8.30	18.80	3	Vertical	168	2.04	-	26.90	38.05	13.13	32.38
PK	10.51218G	53.51	68.20	-14.69	15.74	3	Vertical	45	1.67	-	37.77	39.57	10.36	34.19
PK	15.75486G	59.33	74.00	-14.67	18.77	3	Vertical	168	2.04	-	40.56	38.01	13.15	32.39

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

#5210MHz,#5290MHz_TX

01/04/2020

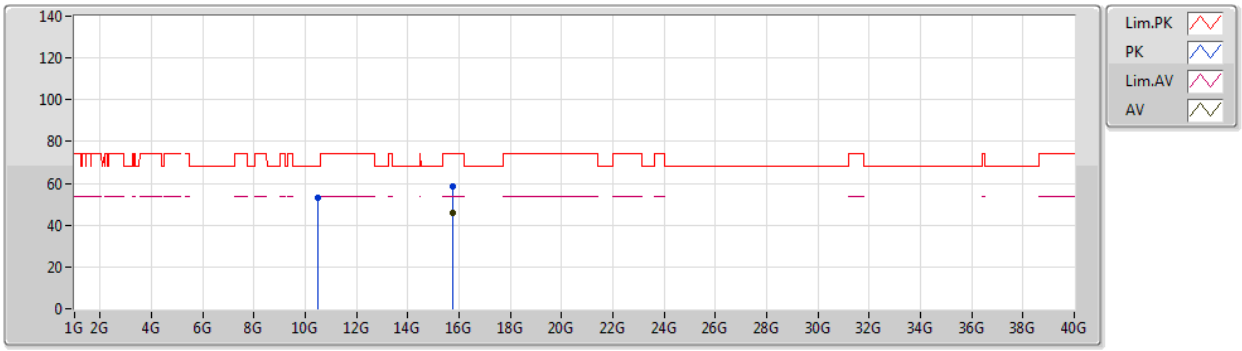


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.75438G	45.60	54.00	-8.40	18.77	3	Horizontal	107	1.18	-	26.83	38.01	13.15	32.39
PK	10.50906G	53.37	68.20	-14.83	15.72	3	Horizontal	99	1.83	-	37.65	39.56	10.35	34.19
PK	15.74814G	58.80	74.00	-15.20	18.78	3	Horizontal	107	1.18	-	40.02	38.03	13.14	32.39

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

#5530MHz,#5610MHz_TX

01/04/2020

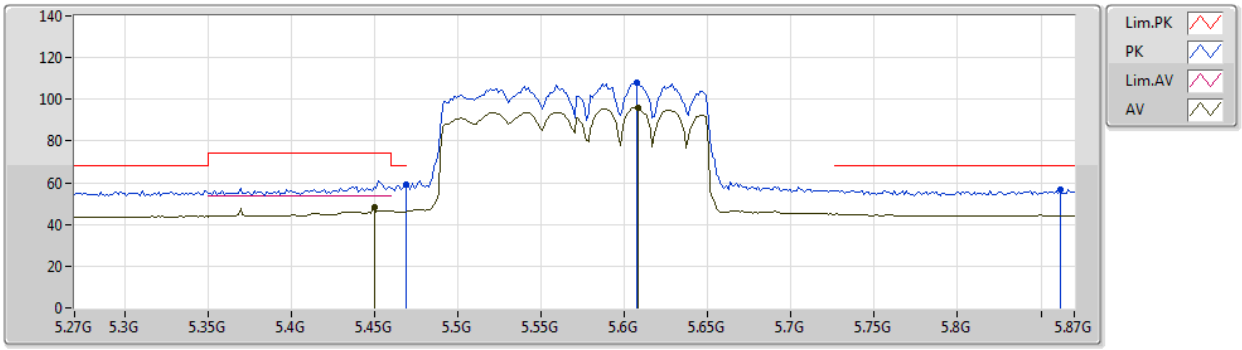


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.45G	48.18	54.00	-5.82	5.38	3	Vertical	23	1.22	-	42.80	31.88	7.41	33.91
AV	5.6084G	96.21	Inf	-Inf	5.66	3	Vertical	23	1.22	-	90.55	32.05	7.55	33.94
PK	5.4692G	59.38	68.20	-8.82	5.42	3	Vertical	23	1.22	-	53.96	31.89	7.44	33.91
PK	5.6072G	108.07	Inf	-Inf	5.66	3	Vertical	23	1.22	-	102.41	32.05	7.55	33.94
PK	5.8616G	56.68	68.20	-11.52	6.14	3	Vertical	23	1.22	-	50.54	32.41	7.71	33.98

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

31/03/2020

#5530MHz,#5610MHz_TX

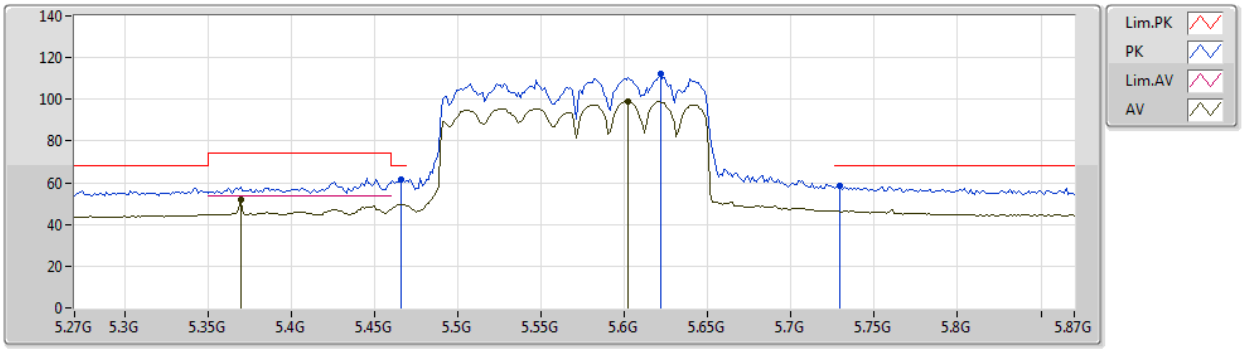


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3696G	51.88	54.00	-2.12	5.27	3	Horizontal	77	1.20	-	46.61	31.85	7.31	33.89
AV	5.6024G	99.25	Inf	-Inf	5.64	3	Horizontal	77	1.20	-	93.61	32.04	7.54	33.94
PK	5.4656G	61.30	68.20	-6.90	5.41	3	Horizontal	77	1.20	-	55.89	31.89	7.43	33.91
PK	5.6216G	112.22	Inf	-Inf	5.68	3	Horizontal	77	1.20	-	106.54	32.07	7.55	33.94
PK	5.7296G	58.27	68.20	-9.93	5.88	3	Horizontal	77	1.20	-	52.39	32.22	7.62	33.96

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

#5530MHz,#5610MHz_TX

01/04/2020

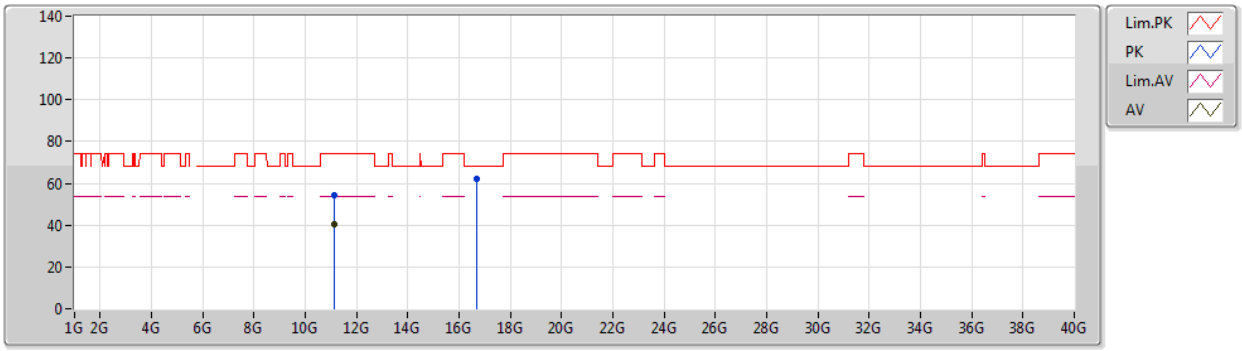


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.14672G	40.30	54.00	-13.70	16.66	3	Vertical	271	2.96	-	23.64	40.02	10.51	33.87
PK	11.15272G	54.19	74.00	-19.81	16.67	3	Vertical	271	2.96	-	37.52	40.02	10.52	33.87
PK	16.70838G	61.94	68.20	-6.26	21.27	3	Vertical	227	1.46	-	40.67	39.15	13.76	31.64

802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX

#5530MHz,#5610MHz_TX

01/04/2020

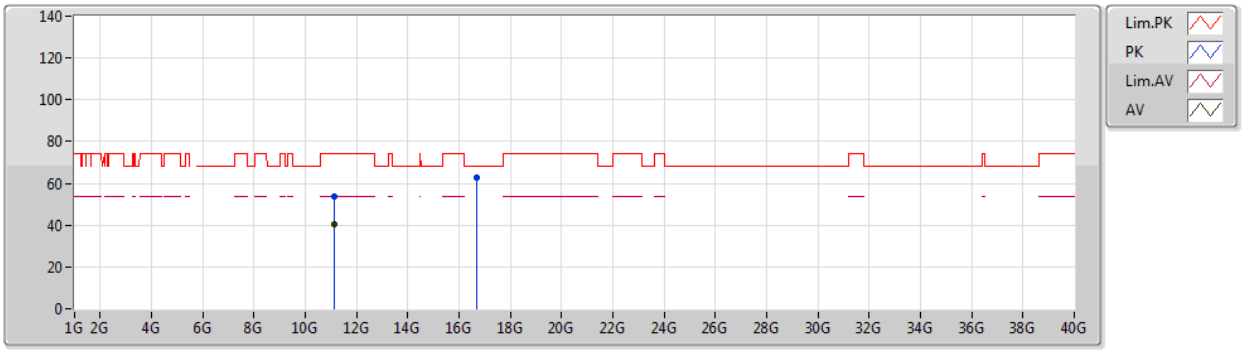

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.13448G	40.31	54.00	-13.69	16.68	3	Horizontal	103	1.48	-	23.63	40.04	10.51	33.87
PK	11.14498G	53.54	74.00	-20.46	16.67	3	Horizontal	103	1.48	-	36.87	40.03	10.51	33.87
PK	16.70016G	62.50	68.20	-5.70	21.23	3	Horizontal	218	1.42	-	41.27	39.13	13.75	31.65

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	600.36M	41.00	46.00	-5.00	3	Horizontal	0	1.00	-


Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	PK	107.6M	24.46	43.50	-19.04	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	251.16M	40.66	46.00	-5.34	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	268.62M	31.06	46.00	-14.94	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	449.04M	28.70	46.00	-17.30	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	600.36M	39.67	46.00	-6.33	3	Vertical	360	1.00	-
5775MHz	Pass	QP	37.76M	34.53	40.00	-5.47	3	Vertical	226	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	37.76M	25.22	40.00	-14.78	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	105.66M	22.94	43.50	-20.56	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	249.22M	25.64	46.00	-20.36	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	293.84M	32.30	46.00	-13.70	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	575.14M	38.22	46.00	-7.78	3	Horizontal	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	600.36M	41.00	46.00	-5.00	3	Horizontal	0	1.00	-

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_PoE

08/04/2020

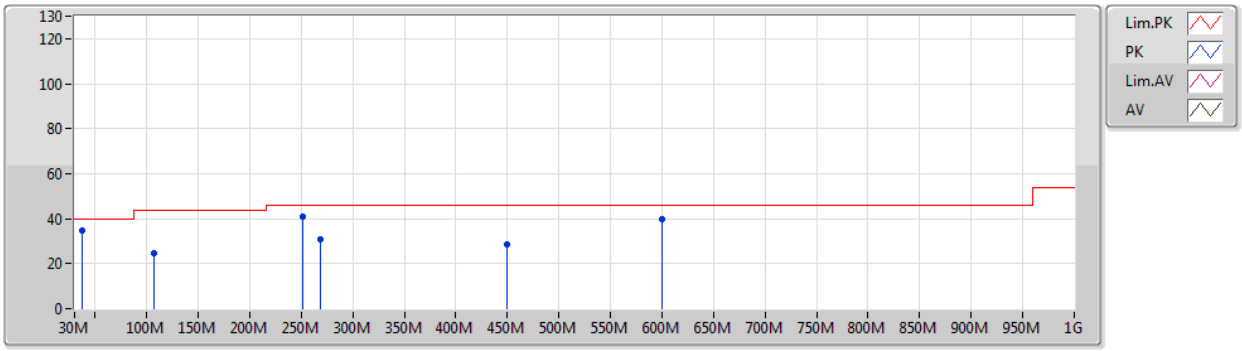


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	107.6M	24.46	43.50	-19.04	-20.20	3	Vertical	360	1.00	-	44.66	15.71	0.84	36.75
PK	251.16M	40.66	46.00	-5.34	-17.33	3	Vertical	360	1.00	-	57.99	17.80	1.29	36.42
PK	268.62M	31.06	46.00	-14.94	-16.68	3	Vertical	360	1.00	-	47.74	18.41	1.35	36.44
PK	449.04M	28.70	46.00	-17.30	-12.82	3	Vertical	360	1.00	-	41.52	22.12	1.83	36.77
PK	600.36M	39.67	46.00	-6.33	-10.45	3	Vertical	360	1.00	-	50.12	24.68	2.09	37.22
QP	37.76M	34.53	40.00	-5.47	-16.94	3	Vertical	226	1.00	-	51.47	19.80	0.53	37.27

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_PoE

08/04/2020

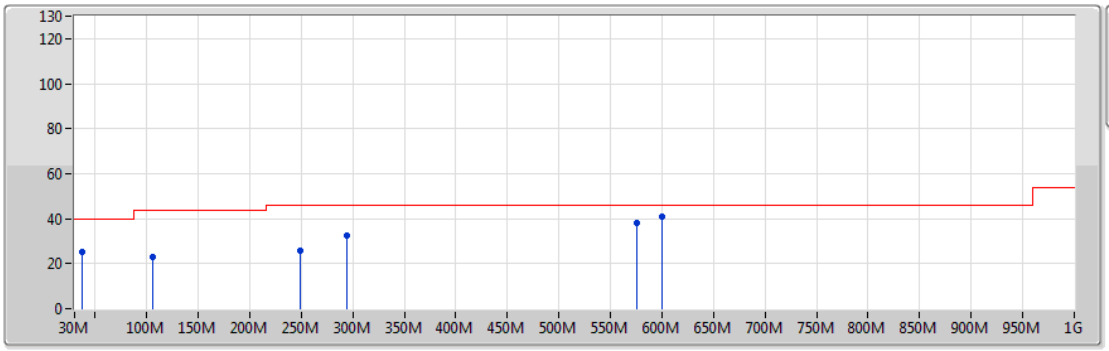

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	37.76M	25.22	40.00	-14.78	-16.94	3	Horizontal	0	1.00	-	42.16	19.80	0.53	37.27
PK	105.66M	22.94	43.50	-20.56	-20.41	3	Horizontal	0	1.00	-	43.35	15.52	0.83	36.76
PK	249.22M	25.64	46.00	-20.36	-17.62	3	Horizontal	0	1.00	-	43.26	17.51	1.29	36.42
PK	293.84M	32.30	46.00	-13.70	-16.87	3	Horizontal	0	1.00	-	49.17	18.18	1.42	36.47
PK	575.14M	38.22	46.00	-7.78	-10.27	3	Horizontal	0	1.00	-	48.49	24.82	2.06	37.15
PK	600.36M	41.00	46.00	-5.00	-10.45	3	Horizontal	0	1.00	-	51.45	24.68	2.09	37.22

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.55	54.00	-0.45	3	Horizontal	354	1.50	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.82	54.00	-0.18	3	Vertical	33	1.81	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1468G	53.58	54.00	-0.42	3	Vertical	29	2.85	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.149G	53.53	54.00	-0.47	3	Horizontal	63	1.89	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.353G	53.97	54.00	-0.03	3	Vertical	23	2.60	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	52.89	54.00	-1.11	3	Vertical	36	1.91	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3508G	53.87	54.00	-0.13	3	Vertical	24	1.30	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.353G	53.94	54.00	-0.06	3	Vertical	23	1.24	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.4674G	67.59	68.20	-0.61	3	Horizontal	40	2.65	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.4686G	68.03	68.20	-0.17	3	Horizontal	61	1.78	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.7252G	67.87	68.20	-0.33	3	Horizontal	64	1.84	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.46G	53.74	54.00	-0.26	3	Horizontal	59	1.89	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	17.47224G	64.63	68.20	-3.57	3	Horizontal	8	1.50	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	17.472G	68.07	68.20	-0.13	3	Horizontal	57	1.46	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	17.38266G	67.42	68.20	-0.78	3	Horizontal	58	1.48	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.9346G	67.92	68.20	-0.28	3	Horizontal	48	1.10	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1496G	52.90	54.00	-1.10	3	Vertical	29	1.55	-
5180MHz	Pass	AV	5.1748G	105.20	Inf	-Inf	3	Vertical	29	1.55	-
5180MHz	Pass	PK	5.1494G	66.25	74.00	-7.75	3	Vertical	29	1.55	-
5180MHz	Pass	PK	5.1746G	113.65	Inf	-Inf	3	Vertical	29	1.55	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	53.55	54.00	-0.45	3	Horizontal	354	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	5.1812G	104.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	5.1482G	68.29	74.00	-5.71	3	Horizontal	354	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	5.1768G	114.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	354	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	15.53992G	44.41	54.00	-9.59	3	Vertical	323	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	10.35814G	56.44	68.20	-11.76	3	Vertical	26	2.22	-
5180MHz	Pass	PK	15.54044G	57.11	74.00	-16.89	3	Vertical	323	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	15.53876G	45.27	54.00	-8.73	3	Horizontal	55	1.48	-
5180MHz	Pass	PK	10.35874G	56.10	68.20	-12.10	3	Horizontal	68	1.43	-
5180MHz	Pass	PK	15.53768G	57.51	74.00	-16.49	3	Horizontal	55	1.48	-
5200MHz	Pass	AV	5.1488G	49.90	54.00	-4.10	3	Vertical	17	1.32	-
5200MHz	Pass	AV	5.1936G	106.73	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.32	-
5200MHz	Pass	PK	5.1412G	61.79	74.00	-12.21	3	Vertical	17	1.32	-
5200MHz	Pass	PK	5.2032G	116.02	Inf	-Inf	3	Vertical	17	1.32	-
5200MHz	Pass	AV	5.1424G	48.77	54.00	-5.23	3	Horizontal	6	1.56	-
5200MHz	Pass	AV	5.2028G	105.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.56	-
5200MHz	Pass	PK	5.1372G	61.09	74.00	-12.91	3	Horizontal	6	1.56	-
5200MHz	Pass	PK	5.2076G	114.42	Inf	-Inf	3	Horizontal	6	1.56	-
5200MHz	Pass	AV	15.59118G	44.98	54.00	-9.02	3	Vertical	38	1.47	-
5200MHz	Pass	PK	10.40078G	56.96	68.20	-11.24	3	Vertical	0	1.44	-
5200MHz	Pass	PK	15.615G	58.05	74.00	-15.95	3	Vertical	38	1.47	-
5200MHz	Pass	AV	15.6015G	45.86	54.00	-8.14	3	Horizontal	56	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	10.39844G	57.98	68.20	-10.22	3	Horizontal	8	1.85	-
5200MHz	Pass	PK	15.60162G	58.33	74.00	-15.67	3	Horizontal	56	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.1158G	49.43	54.00	-4.57	3	Vertical	22	2.95	-
5240MHz	Pass	AV	5.243G	107.25	Inf	-Inf	3	Vertical	22	2.95	-
5240MHz	Pass	AV	5.3798G	49.31	54.00	-4.69	3	Vertical	22	2.95	-
5240MHz	Pass	PK	5.096G	61.01	74.00	-12.99	3	Vertical	22	2.95	-
5240MHz	Pass	PK	5.2334G	116.48	Inf	-Inf	3	Vertical	22	2.95	-
5240MHz	Pass	PK	5.3798G	62.98	74.00	-11.02	3	Vertical	22	2.95	-
5240MHz	Pass	AV	5.1416G	46.98	54.00	-7.02	3	Horizontal	12	1.47	-
5240MHz	Pass	AV	5.2436G	104.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.47	-
5240MHz	Pass	AV	5.3552G	47.93	54.00	-6.07	3	Horizontal	12	1.47	-
5240MHz	Pass	PK	5.135G	59.10	74.00	-14.90	3	Horizontal	12	1.47	-
5240MHz	Pass	PK	5.243G	113.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	12	1.47	-
5240MHz	Pass	PK	5.366G	60.12	74.00	-13.88	3	Horizontal	12	1.47	-
5240MHz	Pass	AV	15.71538G	44.81	54.00	-9.19	3	Vertical	346	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	10.47454G	56.77	68.20	-11.43	3	Vertical	5	1.60	-
5240MHz	Pass	PK	15.72978G	58.01	74.00	-15.99	3	Vertical	346	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	15.71652G	46.46	54.00	-7.54	3	Horizontal	45	1.78	-
5240MHz	Pass	PK	10.47556G	58.78	68.20	-9.42	3	Horizontal	15	1.52	-
5240MHz	Pass	PK	15.72042G	60.01	74.00	-13.99	3	Horizontal	45	1.78	-
5260MHz	Pass	AV	5.1184G	49.42	54.00	-4.58	3	Vertical	22	2.94	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	AV	5.254G	107.20	Inf	-Inf	3	Vertical	22	2.94	-
5260MHz	Pass	AV	5.4046G	49.70	54.00	-4.30	3	Vertical	22	2.94	-
5260MHz	Pass	PK	5.1352G	61.32	74.00	-12.68	3	Vertical	22	2.94	-
5260MHz	Pass	PK	5.2534G	116.37	Inf	-Inf	3	Vertical	22	2.94	-
5260MHz	Pass	PK	5.383G	62.52	74.00	-11.48	3	Vertical	22	2.94	-
5260MHz	Pass	AV	5.1484G	47.51	54.00	-6.49	3	Horizontal	13	1.47	-
5260MHz	Pass	AV	5.263G	104.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	13	1.47	-
5260MHz	Pass	AV	5.3992G	48.87	54.00	-5.13	3	Horizontal	13	1.47	-
5260MHz	Pass	PK	5.14G	59.65	74.00	-14.35	3	Horizontal	13	1.47	-
5260MHz	Pass	PK	5.2534G	114.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	13	1.47	-
5260MHz	Pass	PK	5.4094G	61.44	74.00	-12.56	3	Horizontal	13	1.47	-
5260MHz	Pass	AV	15.7752G	45.07	54.00	-8.93	3	Vertical	45	2.29	-
5260MHz	Pass	PK	10.51724G	56.49	68.20	-11.71	3	Vertical	16	1.47	-
5260MHz	Pass	PK	15.7749G	58.78	74.00	-15.22	3	Vertical	45	2.29	-
5260MHz	Pass	AV	15.78144G	45.95	54.00	-8.05	3	Horizontal	46	1.76	-
5260MHz	Pass	PK	10.52042G	59.10	68.20	-9.10	3	Horizontal	17	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	15.77592G	58.21	74.00	-15.79	3	Horizontal	46	1.76	-
5300MHz	Pass	AV	5.3012G	105.78	Inf	-Inf	3	Vertical	19	1.18	-
5300MHz	Pass	AV	5.3512G	49.23	54.00	-4.77	3	Vertical	19	1.18	-
5300MHz	Pass	PK	5.2964G	115.45	Inf	-Inf	3	Vertical	19	1.18	-
5300MHz	Pass	PK	5.3508G	62.31	74.00	-11.69	3	Vertical	19	1.18	-
5300MHz	Pass	AV	5.3032G	104.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.3516G	48.50	54.00	-5.50	3	Horizontal	8	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.2936G	113.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.3512G	60.50	74.00	-13.50	3	Horizontal	8	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	10.60204G	45.06	54.00	-8.94	3	Vertical	49	2.50	-
5300MHz	Pass	AV	15.89568G	44.49	54.00	-9.51	3	Vertical	46	2.35	-
5300MHz	Pass	PK	10.60246G	55.92	74.00	-18.08	3	Vertical	49	2.50	-
5300MHz	Pass	PK	15.8853G	57.85	74.00	-16.15	3	Vertical	46	2.35	-
5300MHz	Pass	AV	10.60006G	47.51	54.00	-6.49	3	Horizontal	17	1.49	-
5300MHz	Pass	AV	15.90072G	45.03	54.00	-8.97	3	Horizontal	48	1.71	-
5300MHz	Pass	PK	10.60018G	59.76	74.00	-14.24	3	Horizontal	17	1.49	-
5300MHz	Pass	PK	15.90096G	57.19	74.00	-16.81	3	Horizontal	48	1.71	-
5320MHz	Pass	AV	5.3234G	106.14	Inf	-Inf	3	Vertical	23	2.60	-
5320MHz	Pass	AV	5.353G	53.97	54.00	-0.03	3	Vertical	23	2.60	-
5320MHz	Pass	PK	5.3136G	115.49	Inf	-Inf	3	Vertical	23	2.60	-
5320MHz	Pass	PK	5.3532G	71.09	74.00	-2.91	3	Vertical	23	2.60	-
5320MHz	Pass	AV	5.3226G	104.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.06	-
5320MHz	Pass	AV	5.3524G	53.15	54.00	-0.85	3	Horizontal	8	1.06	-
5320MHz	Pass	PK	5.3224G	113.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	8	1.06	-
5320MHz	Pass	PK	5.3526G	70.45	74.00	-3.55	3	Horizontal	8	1.06	-
5320MHz	Pass	AV	10.6382G	45.80	54.00	-8.20	3	Vertical	50	2.43	-
5320MHz	Pass	AV	15.95988G	43.21	54.00	-10.79	3	Vertical	344	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	10.6376G	58.46	74.00	-15.54	3	Vertical	50	2.43	-
5320MHz	Pass	PK	15.9684G	56.62	74.00	-17.38	3	Vertical	344	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	10.64006G	46.77	54.00	-7.23	3	Horizontal	16	1.89	-
5320MHz	Pass	AV	15.96G	44.14	54.00	-9.86	3	Horizontal	48	2.05	-
5320MHz	Pass	PK	10.646G	59.76	74.00	-14.24	3	Horizontal	16	1.89	-
5320MHz	Pass	PK	15.96534G	56.60	74.00	-17.40	3	Horizontal	48	2.05	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5500MHz	Pass	AV	5.4572G	50.83	54.00	-3.17	3	Vertical	0	2.60	-
5500MHz	Pass	AV	5.5026G	106.11	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.60	-
5500MHz	Pass	PK	5.4676G	67.23	68.20	-0.97	3	Vertical	0	2.60	-
5500MHz	Pass	PK	5.503G	114.83	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.60	-
5500MHz	Pass	AV	5.4592G	51.14	54.00	-2.86	3	Horizontal	40	2.65	-
5500MHz	Pass	AV	5.5026G	107.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	40	2.65	-
5500MHz	Pass	PK	5.4674G	67.59	68.20	-0.61	3	Horizontal	40	2.65	-
5500MHz	Pass	PK	5.498G	116.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	40	2.65	-
5500MHz	Pass	AV	11.00012G	45.55	54.00	-8.45	3	Vertical	20	2.49	-
5500MHz	Pass	PK	10.99982G	58.19	74.00	-15.81	3	Vertical	20	2.49	-
5500MHz	Pass	PK	16.49466G	60.54	68.20	-7.66	3	Vertical	43	1.88	-
5500MHz	Pass	AV	10.99994G	47.19	54.00	-6.81	3	Horizontal	23	2.36	-
5500MHz	Pass	PK	11.00072G	59.48	74.00	-14.52	3	Horizontal	23	2.36	-
5500MHz	Pass	PK	16.50054G	61.73	68.20	-6.47	3	Horizontal	50	1.49	-
5580MHz	Pass	AV	5.4336G	49.22	54.00	-4.78	3	Vertical	334	2.90	-
5580MHz	Pass	AV	5.5728G	105.16	Inf	-Inf	3	Vertical	334	2.90	-
5580MHz	Pass	PK	5.4672G	60.90	68.20	-7.30	3	Vertical	334	2.90	-
5580MHz	Pass	PK	5.5728G	114.54	Inf	-Inf	3	Vertical	334	2.90	-
5580MHz	Pass	PK	5.7276G	58.74	68.20	-9.46	3	Vertical	334	2.90	-
5580MHz	Pass	AV	5.445G	49.30	54.00	-4.70	3	Horizontal	15	1.48	-
5580MHz	Pass	AV	5.5746G	104.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	15	1.48	-
5580MHz	Pass	PK	5.4624G	61.02	68.20	-7.18	3	Horizontal	15	1.48	-
5580MHz	Pass	PK	5.5746G	114.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	15	1.48	-
5580MHz	Pass	PK	5.7276G	58.89	68.20	-9.31	3	Horizontal	15	1.48	-
5580MHz	Pass	AV	11.15358G	46.57	54.00	-7.43	3	Vertical	18	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	11.1588G	59.07	74.00	-14.93	3	Vertical	18	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	16.73916G	59.12	68.20	-9.08	3	Vertical	170	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	11.15994G	48.95	54.00	-5.05	3	Horizontal	24	2.18	-
5580MHz	Pass	PK	11.15634G	61.62	74.00	-12.38	3	Horizontal	24	2.18	-
5580MHz	Pass	PK	16.7346G	62.15	68.20	-6.05	3	Horizontal	41	1.45	-
5700MHz	Pass	AV	5.6954G	104.33	Inf	-Inf	3	Vertical	9	2.25	-
5700MHz	Pass	PK	5.696G	113.39	Inf	-Inf	3	Vertical	9	2.25	-
5700MHz	Pass	PK	5.7252G	67.50	68.20	-0.70	3	Vertical	9	2.25	-
5700MHz	Pass	AV	5.6948G	103.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	46	1.49	-
5700MHz	Pass	PK	5.6948G	111.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	46	1.49	-
5700MHz	Pass	PK	5.7256G	66.42	68.20	-1.78	3	Horizontal	46	1.49	-
5700MHz	Pass	AV	11.4003G	45.04	54.00	-8.96	3	Vertical	21	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	11.39958G	57.80	74.00	-16.20	3	Vertical	21	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	17.10918G	61.23	68.20	-6.97	3	Vertical	259	3.00	-
5700MHz	Pass	AV	11.40024G	45.69	54.00	-8.31	3	Horizontal	14	1.32	-
5700MHz	Pass	PK	11.39016G	58.11	74.00	-15.89	3	Horizontal	14	1.32	-
5700MHz	Pass	PK	17.10486G	62.92	68.20	-5.28	3	Horizontal	42	2.30	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4572G	48.78	54.00	-5.22	3	Vertical	338	2.77	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7128G	103.26	Inf	-Inf	3	Vertical	338	2.77	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4656G	61.32	68.20	-6.88	3	Vertical	338	2.77	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7224G	112.38	Inf	-Inf	3	Vertical	338	2.77	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8568G	58.92	68.20	-9.28	3	Vertical	338	2.77	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4452G	46.03	54.00	-7.97	3	Horizontal	43	1.34	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7248G	105.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	43	1.34	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.462G	57.86	68.20	-10.34	3	Horizontal	43	1.34	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7152G	114.40	Inf	-Inf	3	Horizontal	43	1.34	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9804G	59.82	68.20	-8.38	3	Horizontal	43	1.34	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44006G	46.46	54.00	-7.54	3	Vertical	20	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43988G	58.40	74.00	-15.60	3	Vertical	20	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16258G	62.69	68.20	-5.51	3	Vertical	206	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44006G	47.84	54.00	-6.16	3	Horizontal	16	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.45014G	60.26	74.00	-13.74	3	Horizontal	16	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16474G	63.51	68.20	-4.69	3	Horizontal	41	1.36	-
5745MHz	Pass	AV	5.7378G	103.51	Inf	-Inf	3	Vertical	339	2.89	-
5745MHz	Pass	PK	5.5386G	62.24	68.20	-5.96	3	Vertical	339	2.89	-
5745MHz	Pass	PK	5.7426G	112.49	Inf	-Inf	3	Vertical	339	2.89	-
5745MHz	Pass	PK	5.9682G	58.34	68.20	-9.86	3	Vertical	339	2.89	-
5745MHz	Pass	AV	5.7402G	105.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	40	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.5806G	59.80	68.20	-8.40	3	Horizontal	40	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.7402G	114.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	40	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.937G	59.14	68.20	-9.06	3	Horizontal	40	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	11.48988G	46.69	54.00	-7.31	3	Vertical	21	1.41	-
5745MHz	Pass	PK	11.4903G	59.08	74.00	-14.92	3	Vertical	21	1.41	-
5745MHz	Pass	PK	17.23242G	62.08	68.20	-6.12	3	Vertical	323	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	11.4879G	48.39	54.00	-5.61	3	Horizontal	12	2.07	-
5745MHz	Pass	PK	11.49246G	61.32	74.00	-12.68	3	Horizontal	12	2.07	-
5745MHz	Pass	PK	17.23842G	63.28	68.20	-4.92	3	Horizontal	40	2.54	-
5785MHz	Pass	AV	5.7862G	100.61	Inf	-Inf	3	Vertical	44	1.33	-
5785MHz	Pass	PK	5.5342G	58.99	68.20	-9.21	3	Vertical	44	1.33	-
5785MHz	Pass	PK	5.7814G	110.54	Inf	-Inf	3	Vertical	44	1.33	-
5785MHz	Pass	PK	5.941G	58.84	68.20	-9.36	3	Vertical	44	1.33	-
5785MHz	Pass	AV	5.7802G	105.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	43	1.15	-
5785MHz	Pass	PK	5.6242G	60.30	68.20	-7.90	3	Horizontal	43	1.15	-
5785MHz	Pass	PK	5.7802G	114.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	43	1.15	-
5785MHz	Pass	PK	5.9326G	58.30	68.20	-9.90	3	Horizontal	43	1.15	-
5785MHz	Pass	AV	11.57G	46.34	54.00	-7.66	3	Vertical	23	1.41	-
5785MHz	Pass	PK	11.5691G	58.70	74.00	-15.30	3	Vertical	23	1.41	-
5785MHz	Pass	PK	17.36808G	62.78	68.20	-5.42	3	Vertical	327	1.44	-
5785MHz	Pass	AV	11.57006G	47.90	54.00	-6.10	3	Horizontal	14	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	11.57066G	59.86	74.00	-14.14	3	Horizontal	14	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	17.36808G	63.52	68.20	-4.68	3	Horizontal	56	1.95	-
5825MHz	Pass	AV	5.8178G	103.16	Inf	-Inf	3	Vertical	35	2.25	-
5825MHz	Pass	PK	5.6234G	60.43	68.20	-7.77	3	Vertical	35	2.25	-
5825MHz	Pass	PK	5.8178G	112.68	Inf	-Inf	3	Vertical	35	2.25	-
5825MHz	Pass	PK	5.9474G	58.05	68.20	-10.15	3	Vertical	35	2.25	-
5825MHz	Pass	AV	5.8202G	105.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	43	1.15	-
5825MHz	Pass	PK	5.5454G	59.76	68.20	-8.44	3	Horizontal	43	1.15	-
5825MHz	Pass	PK	5.8202G	114.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	43	1.15	-
5825MHz	Pass	PK	5.9342G	58.72	68.20	-9.48	3	Horizontal	43	1.15	-
5825MHz	Pass	AV	11.65018G	45.54	54.00	-8.46	3	Vertical	25	1.41	-
5825MHz	Pass	PK	11.6503G	58.43	74.00	-15.57	3	Vertical	25	1.41	-
5825MHz	Pass	PK	17.48076G	63.95	68.20	-4.25	3	Vertical	299	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	11.65018G	48.68	54.00	-5.32	3	Horizontal	14	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5825MHz	Pass	PK	11.65012G	60.20	74.00	-13.80	3	Horizontal	14	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	17.47224G	64.63	68.20	-3.57	3	Horizontal	8	1.50	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	53.82	54.00	-0.18	3	Vertical	33	1.81	-
5180MHz	Pass	AV	5.1744G	103.08	Inf	-Inf	3	Vertical	33	1.81	-
5180MHz	Pass	PK	5.15G	68.42	74.00	-5.58	3	Vertical	33	1.81	-
5180MHz	Pass	PK	5.1762G	112.87	Inf	-Inf	3	Vertical	33	1.81	-
5180MHz	Pass	AV	5.1486G	50.28	54.00	-3.72	3	Horizontal	25	1.23	-
5180MHz	Pass	AV	5.1852G	102.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	25	1.23	-
5180MHz	Pass	PK	5.1474G	65.47	74.00	-8.53	3	Horizontal	25	1.23	-
5180MHz	Pass	PK	5.185G	112.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	25	1.23	-
5180MHz	Pass	AV	15.53292G	48.65	54.00	-5.35	3	Vertical	152	2.77	-
5180MHz	Pass	PK	10.35196G	54.32	68.20	-13.88	3	Vertical	18	2.91	-
5180MHz	Pass	PK	15.5256G	62.03	74.00	-11.97	3	Vertical	152	2.77	-
5180MHz	Pass	AV	15.5277G	48.98	54.00	-5.02	3	Horizontal	62	1.34	-
5180MHz	Pass	PK	10.35592G	55.46	68.20	-12.74	3	Horizontal	18	1.84	-
5180MHz	Pass	PK	15.52914G	62.38	74.00	-11.62	3	Horizontal	62	1.34	-
5200MHz	Pass	AV	5.15G	49.46	54.00	-4.54	3	Vertical	30	1.57	-
5200MHz	Pass	AV	5.2072G	104.32	Inf	-Inf	3	Vertical	30	1.57	-
5200MHz	Pass	PK	5.1492G	63.69	74.00	-10.31	3	Vertical	30	1.57	-
5200MHz	Pass	PK	5.2076G	113.95	Inf	-Inf	3	Vertical	30	1.57	-
5200MHz	Pass	AV	5.1492G	48.38	54.00	-5.62	3	Horizontal	62	1.70	-
5200MHz	Pass	AV	5.1976G	106.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	62	1.70	-
5200MHz	Pass	PK	5.142G	60.35	74.00	-13.65	3	Horizontal	62	1.70	-
5200MHz	Pass	PK	5.196G	115.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	62	1.70	-
5200MHz	Pass	AV	15.5955G	47.74	54.00	-6.26	3	Vertical	47	1.51	-
5200MHz	Pass	PK	10.4033G	55.12	68.20	-13.08	3	Vertical	33	2.88	-
5200MHz	Pass	PK	15.59358G	60.77	74.00	-13.23	3	Vertical	47	1.51	-
5200MHz	Pass	AV	15.5952G	49.21	54.00	-4.79	3	Horizontal	47	1.69	-
5200MHz	Pass	PK	10.39928G	57.56	68.20	-10.64	3	Horizontal	21	1.71	-
5200MHz	Pass	PK	15.59214G	62.90	74.00	-11.10	3	Horizontal	47	1.69	-
5240MHz	Pass	AV	5.1482G	48.36	54.00	-5.64	3	Vertical	40	1.89	-
5240MHz	Pass	AV	5.2346G	105.47	Inf	-Inf	3	Vertical	40	1.89	-
5240MHz	Pass	AV	5.3564G	49.16	54.00	-4.84	3	Vertical	40	1.89	-
5240MHz	Pass	PK	5.147G	61.63	74.00	-12.37	3	Vertical	40	1.89	-
5240MHz	Pass	PK	5.2358G	115.23	Inf	-Inf	3	Vertical	40	1.89	-
5240MHz	Pass	PK	5.3684G	61.26	74.00	-12.74	3	Vertical	40	1.89	-
5240MHz	Pass	AV	5.15G	47.80	54.00	-6.20	3	Horizontal	63	1.78	-
5240MHz	Pass	AV	5.2484G	107.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.78	-
5240MHz	Pass	AV	5.3786G	50.31	54.00	-3.69	3	Horizontal	63	1.78	-
5240MHz	Pass	PK	5.1404G	59.69	74.00	-14.31	3	Horizontal	63	1.78	-
5240MHz	Pass	PK	5.2472G	117.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.78	-
5240MHz	Pass	PK	5.3786G	63.03	74.00	-10.97	3	Horizontal	63	1.78	-
5240MHz	Pass	AV	15.71424G	47.08	54.00	-6.92	3	Vertical	62	1.97	-
5240MHz	Pass	PK	10.4893G	56.39	68.20	-11.81	3	Vertical	57	2.38	-
5240MHz	Pass	PK	15.71004G	60.15	74.00	-13.85	3	Vertical	62	1.97	-
5240MHz	Pass	AV	15.72042G	49.06	54.00	-4.94	3	Horizontal	52	1.67	-
5240MHz	Pass	PK	10.47514G	59.27	68.20	-8.93	3	Horizontal	23	1.73	-
5240MHz	Pass	PK	15.7206G	62.42	74.00	-11.58	3	Horizontal	52	1.67	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	AV	5.131G	48.49	54.00	-5.51	3	Vertical	39	1.79	-
5260MHz	Pass	AV	5.263G	106.26	Inf	-Inf	3	Vertical	39	1.79	-
5260MHz	Pass	AV	5.3614G	49.40	54.00	-4.60	3	Vertical	39	1.79	-
5260MHz	Pass	PK	5.149G	60.62	74.00	-13.38	3	Vertical	39	1.79	-
5260MHz	Pass	PK	5.2618G	116.20	Inf	-Inf	3	Vertical	39	1.79	-
5260MHz	Pass	PK	5.3506G	61.74	74.00	-12.26	3	Vertical	39	1.79	-
5260MHz	Pass	AV	5.149G	46.81	54.00	-7.19	3	Horizontal	61	1.73	-
5260MHz	Pass	AV	5.257G	107.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	61	1.73	-
5260MHz	Pass	AV	5.4034G	49.13	54.00	-4.87	3	Horizontal	61	1.73	-
5260MHz	Pass	PK	5.15G	59.76	74.00	-14.24	3	Horizontal	61	1.73	-
5260MHz	Pass	PK	5.2564G	117.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	61	1.73	-
5260MHz	Pass	PK	5.377G	61.43	74.00	-12.57	3	Horizontal	61	1.73	-
5260MHz	Pass	AV	15.7791G	47.05	54.00	-6.95	3	Vertical	53	1.83	-
5260MHz	Pass	PK	10.5248G	57.77	68.20	-10.43	3	Vertical	55	2.25	-
5260MHz	Pass	PK	15.77562G	60.92	74.00	-13.08	3	Vertical	53	1.83	-
5260MHz	Pass	AV	15.77574G	48.83	54.00	-5.17	3	Horizontal	46	1.62	-
5260MHz	Pass	PK	10.51886G	59.37	68.20	-8.83	3	Horizontal	22	1.82	-
5260MHz	Pass	PK	15.7752G	61.98	74.00	-12.02	3	Horizontal	46	1.62	-
5300MHz	Pass	AV	5.292G	106.09	Inf	-Inf	3	Vertical	37	1.90	-
5300MHz	Pass	AV	5.3508G	50.57	54.00	-3.43	3	Vertical	37	1.90	-
5300MHz	Pass	PK	5.2932G	116.24	Inf	-Inf	3	Vertical	37	1.90	-
5300MHz	Pass	PK	5.35G	63.63	74.00	-10.37	3	Vertical	37	1.90	-
5300MHz	Pass	AV	5.2968G	107.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	18	1.53	-
5300MHz	Pass	AV	5.35G	50.96	54.00	-3.04	3	Horizontal	18	1.53	-
5300MHz	Pass	PK	5.2952G	117.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	18	1.53	-
5300MHz	Pass	PK	5.3504G	64.14	74.00	-9.86	3	Horizontal	18	1.53	-
5300MHz	Pass	AV	15.91266G	46.75	54.00	-7.25	3	Vertical	360	2.92	-
5300MHz	Pass	PK	10.61332G	53.27	74.00	-20.73	3	Vertical	186	1.49	-
5300MHz	Pass	PK	15.89814G	60.08	74.00	-13.92	3	Vertical	360	2.92	-
5300MHz	Pass	AV	10.61002G	40.31	54.00	-13.69	3	Horizontal	242	1.96	-
5300MHz	Pass	AV	15.91362G	46.71	54.00	-7.29	3	Horizontal	169	1.28	-
5300MHz	Pass	PK	10.59682G	53.22	68.20	-14.98	3	Horizontal	242	1.96	-
5300MHz	Pass	PK	15.89412G	60.30	74.00	-13.70	3	Horizontal	169	1.28	-
5320MHz	Pass	AV	5.314G	104.53	Inf	-Inf	3	Vertical	36	1.91	-
5320MHz	Pass	AV	5.35G	52.89	54.00	-1.11	3	Vertical	36	1.91	-
5320MHz	Pass	PK	5.3136G	114.40	Inf	-Inf	3	Vertical	36	1.91	-
5320MHz	Pass	PK	5.3502G	68.51	74.00	-5.49	3	Vertical	36	1.91	-
5320MHz	Pass	AV	5.3172G	104.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	18	1.47	-
5320MHz	Pass	AV	5.35G	50.07	54.00	-3.93	3	Horizontal	18	1.47	-
5320MHz	Pass	PK	5.316G	114.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	18	1.47	-
5320MHz	Pass	PK	5.353G	63.75	74.00	-10.25	3	Horizontal	18	1.47	-
5320MHz	Pass	AV	10.637G	43.72	54.00	-10.28	3	Vertical	56	2.26	-
5320MHz	Pass	AV	15.96001G	46.65	54.00	-7.35	3	Vertical	131	2.09	-
5320MHz	Pass	PK	10.63412G	57.91	74.00	-16.09	3	Vertical	56	2.26	-
5320MHz	Pass	PK	15.95998G	59.87	74.00	-14.13	3	Vertical	131	2.09	-
5320MHz	Pass	AV	10.64378G	44.61	54.00	-9.39	3	Horizontal	24	1.94	-
5320MHz	Pass	AV	15.96852G	46.55	54.00	-7.45	3	Horizontal	207	1.49	-
5320MHz	Pass	PK	10.63814G	58.86	74.00	-15.14	3	Horizontal	24	1.94	-
5320MHz	Pass	PK	15.95412G	59.87	74.00	-14.13	3	Horizontal	207	1.49	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5500MHz	Pass	AV	5.4586G	47.84	54.00	-6.16	3	Vertical	340	1.35	-
5500MHz	Pass	AV	5.497G	102.16	Inf	-Inf	3	Vertical	340	1.35	-
5500MHz	Pass	PK	5.4698G	65.63	68.20	-2.57	3	Vertical	340	1.35	-
5500MHz	Pass	PK	5.496G	112.41	Inf	-Inf	3	Vertical	340	1.35	-
5500MHz	Pass	AV	5.4558G	48.75	54.00	-5.25	3	Horizontal	61	1.78	-
5500MHz	Pass	AV	5.5082G	104.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	61	1.78	-
5500MHz	Pass	PK	5.4686G	68.03	68.20	-0.17	3	Horizontal	61	1.78	-
5500MHz	Pass	PK	5.4924G	114.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	61	1.78	-
5500MHz	Pass	AV	10.99946G	42.52	54.00	-11.48	3	Vertical	24	2.45	-
5500MHz	Pass	PK	11.00012G	55.28	74.00	-18.72	3	Vertical	24	2.45	-
5500MHz	Pass	PK	16.49364G	62.12	68.20	-6.08	3	Vertical	121	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	10.99964G	43.52	54.00	-10.48	3	Horizontal	28	2.09	-
5500MHz	Pass	PK	11.00414G	57.05	74.00	-16.95	3	Horizontal	28	2.09	-
5500MHz	Pass	PK	16.49736G	62.19	68.20	-6.01	3	Horizontal	329	1.49	-
5580MHz	Pass	AV	5.43G	49.22	54.00	-4.78	3	Vertical	339	1.47	-
5580MHz	Pass	AV	5.583G	103.71	Inf	-Inf	3	Vertical	339	1.47	-
5580MHz	Pass	PK	5.463G	60.85	68.20	-7.35	3	Vertical	339	1.47	-
5580MHz	Pass	PK	5.5818G	113.65	Inf	-Inf	3	Vertical	339	1.47	-
5580MHz	Pass	PK	5.7276G	56.52	68.20	-11.68	3	Vertical	339	1.47	-
5580MHz	Pass	AV	5.4426G	50.71	54.00	-3.29	3	Horizontal	63	1.75	-
5580MHz	Pass	AV	5.577G	108.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.75	-
5580MHz	Pass	PK	5.4678G	63.28	68.20	-4.92	3	Horizontal	63	1.75	-
5580MHz	Pass	PK	5.5764G	118.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.75	-
5580MHz	Pass	PK	5.7288G	58.11	68.20	-10.09	3	Horizontal	63	1.75	-
5580MHz	Pass	AV	11.16306G	45.97	54.00	-8.03	3	Vertical	57	2.02	-
5580MHz	Pass	PK	11.16258G	59.88	74.00	-14.12	3	Vertical	57	2.02	-
5580MHz	Pass	PK	16.7508G	62.74	68.20	-5.46	3	Vertical	41	1.64	-
5580MHz	Pass	AV	11.15946G	46.58	54.00	-7.42	3	Horizontal	8	2.23	-
5580MHz	Pass	PK	11.1591G	60.36	74.00	-13.64	3	Horizontal	8	2.23	-
5580MHz	Pass	PK	16.74276G	63.81	68.20	-4.39	3	Horizontal	54	1.77	-
5700MHz	Pass	AV	5.7032G	101.88	Inf	-Inf	3	Vertical	42	1.95	-
5700MHz	Pass	PK	5.7016G	112.16	Inf	-Inf	3	Vertical	42	1.95	-
5700MHz	Pass	PK	5.7252G	67.94	68.20	-0.26	3	Vertical	42	1.95	-
5700MHz	Pass	AV	5.6976G	103.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	60	1.82	-
5700MHz	Pass	PK	5.6968G	113.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	60	1.82	-
5700MHz	Pass	PK	5.7252G	67.74	68.20	-0.46	3	Horizontal	60	1.82	-
5700MHz	Pass	AV	11.39502G	40.46	54.00	-13.54	3	Vertical	123	1.54	-
5700MHz	Pass	PK	11.3865G	53.98	74.00	-20.02	3	Vertical	123	1.54	-
5700MHz	Pass	PK	17.11284G	64.58	68.20	-3.62	3	Vertical	170	1.49	-
5700MHz	Pass	AV	11.40354G	42.39	54.00	-11.61	3	Horizontal	33	1.64	-
5700MHz	Pass	PK	11.39376G	57.03	74.00	-16.97	3	Horizontal	33	1.64	-
5700MHz	Pass	PK	17.08746G	64.51	68.20	-3.69	3	Horizontal	54	1.49	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4596G	49.76	54.00	-4.24	3	Vertical	40	1.84	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7164G	105.07	Inf	-Inf	3	Vertical	40	1.84	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4668G	61.57	68.20	-6.63	3	Vertical	40	1.84	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7164G	114.94	Inf	-Inf	3	Vertical	40	1.84	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9576G	58.74	68.20	-9.46	3	Vertical	40	1.84	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4584G	52.44	54.00	-1.56	3	Horizontal	61	1.72	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.714G	106.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	61	1.72	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4656G	65.05	68.20	-3.15	3	Horizontal	61	1.72	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7164G	116.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	61	1.72	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8736G	59.94	68.20	-8.26	3	Horizontal	61	1.72	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4478G	40.46	54.00	-13.54	3	Vertical	171	1.37	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.45194G	53.14	74.00	-20.86	3	Vertical	171	1.37	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16792G	64.85	68.20	-3.35	3	Vertical	43	1.39	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44372G	48.08	54.00	-5.92	3	Horizontal	35	1.67	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43796G	62.02	74.00	-11.98	3	Horizontal	35	1.67	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16654G	67.17	68.20	-1.03	3	Horizontal	51	1.48	-
5745MHz	Pass	AV	5.445G	48.92	54.00	-5.08	3	Vertical	41	1.76	-
5745MHz	Pass	AV	5.739G	104.53	Inf	-Inf	3	Vertical	41	1.76	-
5745MHz	Pass	PK	5.5038G	62.20	68.20	-6.00	3	Vertical	41	1.76	-
5745MHz	Pass	PK	5.7414G	114.33	Inf	-Inf	3	Vertical	41	1.76	-
5745MHz	Pass	PK	5.9874G	58.18	68.20	-10.02	3	Vertical	41	1.76	-
5745MHz	Pass	AV	5.4546G	52.35	54.00	-1.65	3	Horizontal	59	1.78	-
5745MHz	Pass	AV	5.7402G	106.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	59	1.78	-
5745MHz	Pass	PK	5.529G	67.40	68.20	-0.80	3	Horizontal	59	1.78	-
5745MHz	Pass	PK	5.7414G	116.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	59	1.78	-
5745MHz	Pass	PK	5.9886G	59.20	68.20	-9.00	3	Horizontal	59	1.78	-
5745MHz	Pass	AV	11.49006G	44.10	54.00	-9.90	3	Vertical	27	1.48	-
5745MHz	Pass	PK	11.49678G	57.99	74.00	-16.01	3	Vertical	27	1.48	-
5745MHz	Pass	PK	17.24886G	65.08	68.20	-3.12	3	Vertical	250	1.49	-
5745MHz	Pass	AV	11.49336G	47.76	54.00	-6.24	3	Horizontal	34	1.71	-
5745MHz	Pass	PK	11.48916G	62.27	74.00	-11.73	3	Horizontal	34	1.71	-
5745MHz	Pass	PK	17.23674G	67.22	68.20	-0.98	3	Horizontal	54	1.49	-
5785MHz	Pass	AV	5.7814G	104.26	Inf	-Inf	3	Vertical	40	1.82	-
5785MHz	Pass	PK	5.5546G	63.08	68.20	-5.12	3	Vertical	40	1.82	-
5785MHz	Pass	PK	5.7814G	113.59	Inf	-Inf	3	Vertical	40	1.82	-
5785MHz	Pass	PK	5.9878G	57.67	68.20	-10.53	3	Vertical	40	1.82	-
5785MHz	Pass	AV	5.779G	105.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	58	1.65	-
5785MHz	Pass	PK	5.5522G	67.03	68.20	-1.17	3	Horizontal	58	1.65	-
5785MHz	Pass	PK	5.7814G	115.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	58	1.65	-
5785MHz	Pass	PK	5.953G	58.35	68.20	-9.85	3	Horizontal	58	1.65	-
5785MHz	Pass	AV	11.57378G	44.51	54.00	-9.49	3	Vertical	27	1.47	-
5785MHz	Pass	PK	11.5619G	58.46	74.00	-15.54	3	Vertical	27	1.47	-
5785MHz	Pass	PK	17.34906G	66.68	68.20	-1.52	3	Vertical	56	1.48	-
5785MHz	Pass	AV	11.57366G	46.75	54.00	-7.25	3	Horizontal	34	1.23	-
5785MHz	Pass	PK	11.56934G	60.54	74.00	-13.46	3	Horizontal	34	1.23	-
5785MHz	Pass	PK	17.34522G	67.30	68.20	-0.90	3	Horizontal	57	1.49	-
5825MHz	Pass	AV	5.831G	103.51	Inf	-Inf	3	Vertical	40	1.73	-
5825MHz	Pass	PK	5.6054G	60.14	68.20	-8.06	3	Vertical	40	1.73	-
5825MHz	Pass	PK	5.8298G	113.06	Inf	-Inf	3	Vertical	40	1.73	-
5825MHz	Pass	PK	5.9318G	57.76	68.20	-10.44	3	Vertical	40	1.73	-
5825MHz	Pass	AV	5.8298G	105.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.68	-
5825MHz	Pass	PK	5.5274G	63.47	68.20	-4.73	3	Horizontal	54	1.68	-
5825MHz	Pass	PK	5.8298G	115.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.68	-
5825MHz	Pass	PK	5.9462G	58.35	68.20	-9.85	3	Horizontal	54	1.68	-
5825MHz	Pass	AV	11.6497G	45.91	54.00	-8.09	3	Vertical	29	1.44	-
5825MHz	Pass	PK	11.64916G	59.98	74.00	-14.02	3	Vertical	29	1.44	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5825MHz	Pass	PK	17.4723G	67.18	68.20	-1.02	3	Vertical	59	1.86	-
5825MHz	Pass	AV	11.65264G	48.89	54.00	-5.11	3	Horizontal	35	2.00	-
5825MHz	Pass	PK	11.6545G	62.86	74.00	-11.14	3	Horizontal	35	2.00	-
5825MHz	Pass	PK	17.472G	68.07	68.20	-0.13	3	Horizontal	57	1.46	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1468G	53.58	54.00	-0.42	3	Vertical	29	2.85	-
5190MHz	Pass	AV	5.2032G	98.64	Inf	-Inf	3	Vertical	29	2.85	-
5190MHz	Pass	PK	5.1456G	65.72	74.00	-8.28	3	Vertical	29	2.85	-
5190MHz	Pass	PK	5.2028G	107.68	Inf	-Inf	3	Vertical	29	2.85	-
5190MHz	Pass	AV	5.15G	53.29	54.00	-0.71	3	Horizontal	69	1.70	-
5190MHz	Pass	AV	5.1992G	99.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	69	1.70	-
5190MHz	Pass	PK	5.15G	66.17	74.00	-7.83	3	Horizontal	69	1.70	-
5190MHz	Pass	PK	5.2004G	107.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	69	1.70	-
5190MHz	Pass	AV	15.56052G	48.63	54.00	-5.37	3	Vertical	75	2.98	-
5190MHz	Pass	PK	10.3692G	54.52	68.20	-13.68	3	Vertical	20	1.49	-
5190MHz	Pass	PK	15.57582G	60.94	74.00	-13.06	3	Vertical	75	2.98	-
5190MHz	Pass	AV	15.5616G	48.67	54.00	-5.33	3	Horizontal	208	2.77	-
5190MHz	Pass	PK	10.38138G	54.22	68.20	-13.98	3	Horizontal	78	1.72	-
5190MHz	Pass	PK	15.55884G	61.50	74.00	-12.50	3	Horizontal	208	2.77	-
5230MHz	Pass	AV	5.1496G	48.30	54.00	-5.70	3	Vertical	11	1.80	-
5230MHz	Pass	AV	5.2264G	102.39	Inf	-Inf	3	Vertical	11	1.80	-
5230MHz	Pass	PK	5.1488G	62.87	74.00	-11.13	3	Vertical	11	1.80	-
5230MHz	Pass	PK	5.226G	111.77	Inf	-Inf	3	Vertical	11	1.80	-
5230MHz	Pass	AV	5.1496G	48.02	54.00	-5.98	3	Horizontal	26	1.05	-
5230MHz	Pass	AV	5.2348G	102.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	26	1.05	-
5230MHz	Pass	PK	5.15G	59.82	74.00	-14.18	3	Horizontal	26	1.05	-
5230MHz	Pass	PK	5.2336G	111.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	26	1.05	-
5230MHz	Pass	AV	15.68658G	47.85	54.00	-6.15	3	Vertical	70	2.21	-
5230MHz	Pass	PK	10.45232G	54.16	68.20	-14.04	3	Vertical	18	3.00	-
5230MHz	Pass	PK	15.69828G	60.41	74.00	-13.59	3	Vertical	70	2.21	-
5230MHz	Pass	AV	15.6798G	47.80	54.00	-6.20	3	Horizontal	34	1.47	-
5230MHz	Pass	PK	10.45934G	55.49	68.20	-12.71	3	Horizontal	20	1.69	-
5230MHz	Pass	PK	15.69576G	59.72	74.00	-14.28	3	Horizontal	34	1.47	-
5270MHz	Pass	AV	5.2608G	100.38	Inf	-Inf	3	Vertical	52	2.19	-
5270MHz	Pass	AV	5.3576G	46.54	54.00	-7.46	3	Vertical	52	2.19	-
5270MHz	Pass	PK	5.2608G	109.49	Inf	-Inf	3	Vertical	52	2.19	-
5270MHz	Pass	PK	5.3528G	57.94	74.00	-16.06	3	Vertical	52	2.19	-
5270MHz	Pass	AV	5.2748G	103.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	23	1.34	-
5270MHz	Pass	AV	5.3556G	48.76	54.00	-5.24	3	Horizontal	23	1.34	-
5270MHz	Pass	PK	5.2748G	112.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	23	1.34	-
5270MHz	Pass	PK	5.3544G	61.25	74.00	-12.75	3	Horizontal	23	1.34	-
5270MHz	Pass	AV	15.81192G	46.82	54.00	-7.18	3	Vertical	360	2.65	-
5270MHz	Pass	PK	10.54972G	53.52	68.20	-14.68	3	Vertical	182	1.49	-
5270MHz	Pass	PK	15.79848G	59.11	74.00	-14.89	3	Vertical	360	2.65	-
5270MHz	Pass	AV	15.81018G	46.95	54.00	-7.05	3	Horizontal	237	1.49	-
5270MHz	Pass	PK	10.54726G	54.33	68.20	-13.87	3	Horizontal	18	1.49	-
5270MHz	Pass	PK	15.82476G	58.91	74.00	-15.09	3	Horizontal	237	1.49	-
5310MHz	Pass	AV	5.3148G	98.20	Inf	-Inf	3	Vertical	24	1.30	-
5310MHz	Pass	AV	5.3508G	53.87	54.00	-0.13	3	Vertical	24	1.30	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5310MHz	Pass	PK	5.316G	107.22	Inf	-Inf	3	Vertical	24	1.30	-
5310MHz	Pass	PK	5.3524G	66.35	74.00	-7.65	3	Vertical	24	1.30	-
5310MHz	Pass	AV	5.3148G	98.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	21	1.49	-
5310MHz	Pass	AV	5.3516G	53.36	54.00	-0.64	3	Horizontal	21	1.49	-
5310MHz	Pass	PK	5.3156G	107.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	21	1.49	-
5310MHz	Pass	PK	5.3528G	66.21	74.00	-7.79	3	Horizontal	21	1.49	-
5310MHz	Pass	AV	10.6302G	41.32	54.00	-12.68	3	Vertical	1	1.49	-
5310MHz	Pass	AV	15.93306G	47.59	54.00	-6.41	3	Vertical	278	1.47	-
5310MHz	Pass	PK	10.63062G	53.58	74.00	-20.42	3	Vertical	1	1.49	-
5310MHz	Pass	PK	15.9189G	60.26	74.00	-13.74	3	Vertical	278	1.47	-
5310MHz	Pass	AV	10.62342G	41.96	54.00	-12.04	3	Horizontal	25	1.50	-
5310MHz	Pass	AV	15.94374G	47.65	54.00	-6.35	3	Horizontal	123	2.94	-
5310MHz	Pass	PK	10.6095G	53.88	74.00	-20.12	3	Horizontal	25	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	15.91818G	61.50	74.00	-12.50	3	Horizontal	123	2.94	-
5510MHz	Pass	AV	5.46G	49.12	54.00	-4.88	3	Vertical	339	1.22	-
5510MHz	Pass	AV	5.4956G	97.08	Inf	-Inf	3	Vertical	339	1.22	-
5510MHz	Pass	PK	5.47G	65.11	68.20	-3.09	3	Vertical	339	1.22	-
5510MHz	Pass	PK	5.4952G	106.30	Inf	-Inf	3	Vertical	339	1.22	-
5510MHz	Pass	AV	5.4588G	48.59	54.00	-5.41	3	Horizontal	66	1.99	-
5510MHz	Pass	AV	5.5116G	99.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	66	1.99	-
5510MHz	Pass	PK	5.47G	67.17	68.20	-1.03	3	Horizontal	66	1.99	-
5510MHz	Pass	PK	5.512G	107.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	66	1.99	-
5510MHz	Pass	AV	11.03446G	42.36	54.00	-11.64	3	Vertical	20	1.98	-
5510MHz	Pass	PK	11.026G	54.90	74.00	-19.10	3	Vertical	20	1.98	-
5510MHz	Pass	PK	16.52358G	62.29	68.20	-5.91	3	Vertical	165	2.95	-
5510MHz	Pass	AV	11.03194G	42.37	54.00	-11.63	3	Horizontal	272	1.48	-
5510MHz	Pass	PK	11.0056G	55.38	74.00	-18.62	3	Horizontal	272	1.48	-
5510MHz	Pass	PK	16.5309G	62.45	68.20	-5.75	3	Horizontal	161	3.00	-
5550MHz	Pass	AV	5.4596G	50.91	54.00	-3.09	3	Vertical	340	1.20	-
5550MHz	Pass	AV	5.5432G	104.37	Inf	-Inf	3	Vertical	340	1.20	-
5550MHz	Pass	PK	5.4688G	67.32	68.20	-0.88	3	Vertical	340	1.20	-
5550MHz	Pass	PK	5.5448G	113.48	Inf	-Inf	3	Vertical	340	1.20	-
5550MHz	Pass	AV	5.4592G	52.67	54.00	-1.33	3	Horizontal	64	1.77	-
5550MHz	Pass	AV	5.5392G	107.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.77	-
5550MHz	Pass	PK	5.4608G	63.85	68.20	-4.35	3	Horizontal	64	1.77	-
5550MHz	Pass	PK	5.5388G	116.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.77	-
5550MHz	Pass	AV	11.1G	44.94	54.00	-9.06	3	Vertical	26	1.83	-
5550MHz	Pass	PK	11.09922G	57.77	74.00	-16.23	3	Vertical	26	1.83	-
5550MHz	Pass	PK	16.64682G	62.54	68.20	-5.66	3	Vertical	14	1.88	-
5550MHz	Pass	AV	11.1G	46.52	54.00	-7.48	3	Horizontal	33	2.08	-
5550MHz	Pass	PK	11.0988G	58.58	74.00	-15.42	3	Horizontal	33	2.08	-
5550MHz	Pass	PK	16.64934G	62.29	68.20	-5.91	3	Horizontal	56	1.69	-
5670MHz	Pass	AV	5.658G	102.95	Inf	-Inf	3	Vertical	38	1.90	-
5670MHz	Pass	PK	5.6586G	112.19	Inf	-Inf	3	Vertical	38	1.90	-
5670MHz	Pass	PK	5.7264G	65.67	68.20	-2.53	3	Vertical	38	1.90	-
5670MHz	Pass	AV	5.658G	104.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.84	-
5670MHz	Pass	PK	5.6592G	114.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.84	-
5670MHz	Pass	PK	5.7252G	67.87	68.20	-0.33	3	Horizontal	64	1.84	-
5670MHz	Pass	AV	11.3397G	43.40	54.00	-10.60	3	Vertical	0	1.37	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5670MHz	Pass	PK	11.34768G	55.33	74.00	-18.67	3	Vertical	0	1.37	-
5670MHz	Pass	PK	17.0013G	64.78	68.20	-3.42	3	Vertical	164	1.49	-
5670MHz	Pass	AV	11.34G	46.87	54.00	-7.13	3	Horizontal	34	1.79	-
5670MHz	Pass	PK	11.34516G	58.65	74.00	-15.35	3	Horizontal	34	1.79	-
5670MHz	Pass	PK	16.99848G	66.67	68.20	-1.53	3	Horizontal	55	1.59	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4496G	50.30	54.00	-3.70	3	Vertical	41	1.97	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6992G	105.50	Inf	-Inf	3	Vertical	41	1.97	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4688G	61.44	68.20	-6.76	3	Vertical	41	1.97	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.698G	114.32	Inf	-Inf	3	Vertical	41	1.97	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9656G	59.26	68.20	-8.94	3	Vertical	41	1.97	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.46G	53.33	54.00	-0.67	3	Horizontal	63	1.88	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6992G	106.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.88	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4628G	64.79	68.20	-3.41	3	Horizontal	63	1.88	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6968G	115.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.88	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8744G	59.86	68.20	-8.34	3	Horizontal	63	1.88	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.41994G	45.43	54.00	-8.57	3	Vertical	1	1.30	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.42606G	57.67	74.00	-16.33	3	Vertical	1	1.30	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.11698G	65.24	68.20	-2.96	3	Vertical	44	1.48	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.42006G	49.99	54.00	-4.01	3	Horizontal	35	1.69	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.42018G	61.45	74.00	-12.55	3	Horizontal	35	1.69	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.12886G	67.16	68.20	-1.04	3	Horizontal	53	1.48	-
5755MHz	Pass	AV	5.4598G	48.38	54.00	-5.62	3	Vertical	41	1.96	-
5755MHz	Pass	AV	5.7442G	103.98	Inf	-Inf	3	Vertical	41	1.96	-
5755MHz	Pass	PK	5.4886G	61.09	68.20	-7.11	3	Vertical	41	1.96	-
5755MHz	Pass	PK	5.7418G	113.10	Inf	-Inf	3	Vertical	41	1.96	-
5755MHz	Pass	PK	6.0106G	58.03	68.20	-10.17	3	Vertical	41	1.96	-
5755MHz	Pass	AV	5.4574G	50.59	54.00	-3.41	3	Horizontal	63	1.78	-
5755MHz	Pass	AV	5.743G	104.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.78	-
5755MHz	Pass	PK	5.5342G	64.70	68.20	-3.50	3	Horizontal	63	1.78	-
5755MHz	Pass	PK	5.7418G	114.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.78	-
5755MHz	Pass	PK	6.0418G	58.36	68.20	-9.84	3	Horizontal	63	1.78	-
5755MHz	Pass	AV	11.51006G	45.10	54.00	-8.90	3	Vertical	28	1.47	-
5755MHz	Pass	PK	11.51228G	56.81	74.00	-17.19	3	Vertical	28	1.47	-
5755MHz	Pass	PK	17.27352G	65.66	68.20	-2.54	3	Vertical	138	1.48	-
5755MHz	Pass	AV	11.51G	47.70	54.00	-6.30	3	Horizontal	35	1.27	-
5755MHz	Pass	PK	11.5082G	59.63	74.00	-14.37	3	Horizontal	35	1.27	-
5755MHz	Pass	PK	17.2599G	66.54	68.20	-1.66	3	Horizontal	56	1.47	-
5795MHz	Pass	AV	5.7842G	102.94	Inf	-Inf	3	Vertical	42	1.94	-
5795MHz	Pass	PK	5.5046G	60.39	68.20	-7.81	3	Vertical	42	1.94	-
5795MHz	Pass	PK	5.7842G	112.01	Inf	-Inf	3	Vertical	42	1.94	-
5795MHz	Pass	PK	6.0074G	58.94	68.20	-9.26	3	Vertical	42	1.94	-
5795MHz	Pass	AV	5.7842G	103.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	2.10	-
5795MHz	Pass	PK	5.5646G	61.15	68.20	-7.05	3	Horizontal	53	2.10	-
5795MHz	Pass	PK	5.7842G	113.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	2.10	-
5795MHz	Pass	PK	5.9498G	59.03	68.20	-9.17	3	Horizontal	53	2.10	-
5795MHz	Pass	AV	11.59006G	45.32	54.00	-8.68	3	Vertical	29	1.47	-
5795MHz	Pass	PK	11.58262G	57.30	74.00	-16.70	3	Vertical	29	1.47	-
5795MHz	Pass	PK	17.39544G	66.64	68.20	-1.56	3	Vertical	72	1.02	-
5795MHz	Pass	AV	11.59018G	46.85	54.00	-7.15	3	Horizontal	35	1.21	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5795MHz	Pass	PK	11.58646G	59.71	74.00	-14.29	3	Horizontal	35	1.21	-
5795MHz	Pass	PK	17.38266G	67.42	68.20	-0.78	3	Horizontal	58	1.48	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.138G	49.57	54.00	-4.43	3	Vertical	34	3.00	-
5210MHz	Pass	AV	5.197G	91.29	Inf	-Inf	3	Vertical	34	3.00	-
5210MHz	Pass	AV	5.36G	47.73	54.00	-6.27	3	Vertical	34	3.00	-
5210MHz	Pass	PK	5.15G	60.71	74.00	-13.29	3	Vertical	34	3.00	-
5210MHz	Pass	PK	5.197G	101.49	Inf	-Inf	3	Vertical	34	3.00	-
5210MHz	Pass	PK	5.363G	59.68	74.00	-14.32	3	Vertical	34	3.00	-
5210MHz	Pass	AV	5.149G	53.53	54.00	-0.47	3	Horizontal	63	1.89	-
5210MHz	Pass	AV	5.228G	93.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.89	-
5210MHz	Pass	AV	5.448G	48.26	54.00	-5.74	3	Horizontal	63	1.89	-
5210MHz	Pass	PK	5.149G	65.54	74.00	-8.46	3	Horizontal	63	1.89	-
5210MHz	Pass	PK	5.219G	103.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.89	-
5210MHz	Pass	PK	5.39G	59.61	74.00	-14.39	3	Horizontal	63	1.89	-
5210MHz	Pass	AV	15.61656G	47.65	54.00	-6.35	3	Vertical	172	2.33	-
5210MHz	Pass	PK	10.41868G	53.17	68.20	-15.03	3	Vertical	132	1.48	-
5210MHz	Pass	PK	15.63876G	60.81	74.00	-13.19	3	Vertical	172	2.33	-
5210MHz	Pass	AV	15.61614G	47.79	54.00	-6.21	3	Horizontal	24	1.98	-
5210MHz	Pass	PK	10.41718G	53.98	68.20	-14.22	3	Horizontal	281	1.70	-
5210MHz	Pass	PK	15.62826G	60.88	74.00	-13.12	3	Horizontal	24	1.98	-
5290MHz	Pass	AV	5.14G	45.92	54.00	-8.08	3	Vertical	23	1.24	-
5290MHz	Pass	AV	5.316G	91.88	Inf	-Inf	3	Vertical	23	1.24	-
5290MHz	Pass	AV	5.353G	53.94	54.00	-0.06	3	Vertical	23	1.24	-
5290MHz	Pass	PK	5.133G	56.80	74.00	-17.20	3	Vertical	23	1.24	-
5290MHz	Pass	PK	5.297G	101.65	Inf	-Inf	3	Vertical	23	1.24	-
5290MHz	Pass	PK	5.353G	66.43	74.00	-7.57	3	Vertical	23	1.24	-
5290MHz	Pass	AV	5.144G	45.28	54.00	-8.72	3	Horizontal	19	1.48	-
5290MHz	Pass	AV	5.317G	92.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	19	1.48	-
5290MHz	Pass	AV	5.357G	53.58	54.00	-0.42	3	Horizontal	19	1.48	-
5290MHz	Pass	PK	5.132G	56.24	74.00	-17.76	3	Horizontal	19	1.48	-
5290MHz	Pass	PK	5.297G	102.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	19	1.48	-
5290MHz	Pass	PK	5.355G	66.05	74.00	-7.95	3	Horizontal	19	1.48	-
5290MHz	Pass	AV	15.88128G	47.09	54.00	-6.91	3	Vertical	301	2.49	-
5290MHz	Pass	PK	10.5686G	53.15	68.20	-15.05	3	Vertical	32	1.24	-
5290MHz	Pass	PK	15.88176G	59.45	74.00	-14.55	3	Vertical	301	2.49	-
5290MHz	Pass	AV	15.8844G	47.17	54.00	-6.83	3	Horizontal	331	2.33	-
5290MHz	Pass	PK	10.59416G	53.69	68.20	-14.51	3	Horizontal	34	1.60	-
5290MHz	Pass	PK	15.87912G	59.64	74.00	-14.36	3	Horizontal	331	2.33	-
5530MHz	Pass	AV	5.46G	52.26	54.00	-1.74	3	Vertical	340	1.11	-
5530MHz	Pass	AV	5.506G	92.47	Inf	-Inf	3	Vertical	340	1.11	-
5530MHz	Pass	PK	5.468G	67.49	68.20	-0.71	3	Vertical	340	1.11	-
5530MHz	Pass	PK	5.519G	102.49	Inf	-Inf	3	Vertical	340	1.11	-
5530MHz	Pass	PK	5.751G	56.40	68.20	-11.80	3	Vertical	340	1.11	-
5530MHz	Pass	AV	5.46G	53.74	54.00	-0.26	3	Horizontal	59	1.89	-
5530MHz	Pass	AV	5.499G	93.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	59	1.89	-
5530MHz	Pass	PK	5.461G	66.14	68.20	-2.06	3	Horizontal	59	1.89	-
5530MHz	Pass	PK	5.517G	104.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	59	1.89	-
5530MHz	Pass	PK	5.75G	57.04	68.20	-11.16	3	Horizontal	59	1.89	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5530MHz	Pass	AV	11.05064G	41.47	54.00	-12.53	3	Vertical	238	1.54	-
5530MHz	Pass	PK	11.06354G	54.21	74.00	-19.79	3	Vertical	238	1.54	-
5530MHz	Pass	PK	16.58352G	62.31	68.20	-5.89	3	Vertical	306	1.10	-
5530MHz	Pass	AV	11.06252G	41.66	54.00	-12.34	3	Horizontal	90	2.30	-
5530MHz	Pass	PK	11.05706G	55.03	74.00	-18.97	3	Horizontal	90	2.30	-
5530MHz	Pass	PK	16.57548G	62.42	68.20	-5.78	3	Horizontal	129	1.28	-
5610MHz	Pass	AV	5.454G	53.01	54.00	-0.99	3	Vertical	339	0.99	-
5610MHz	Pass	AV	5.574G	98.71	Inf	-Inf	3	Vertical	339	0.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.47G	66.78	68.20	-1.42	3	Vertical	339	0.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.595G	108.26	Inf	-Inf	3	Vertical	339	0.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.735G	63.56	68.20	-4.64	3	Vertical	339	0.99	-
5610MHz	Pass	AV	5.449G	51.97	54.00	-2.03	3	Horizontal	58	1.90	-
5610MHz	Pass	AV	5.589G	101.06	Inf	-Inf	3	Horizontal	58	1.90	-
5610MHz	Pass	PK	5.467G	66.46	68.20	-1.74	3	Horizontal	58	1.90	-
5610MHz	Pass	PK	5.59G	110.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	58	1.90	-
5610MHz	Pass	PK	5.729G	63.49	68.20	-4.71	3	Horizontal	58	1.90	-
5610MHz	Pass	AV	11.21514G	42.29	54.00	-11.71	3	Vertical	360	1.49	-
5610MHz	Pass	PK	11.2113G	54.90	74.00	-19.10	3	Vertical	360	1.49	-
5610MHz	Pass	PK	16.8487G	62.74	68.20	-5.46	3	Vertical	215	2.49	-
5610MHz	Pass	AV	11.2192G	43.67	54.00	-10.33	3	Horizontal	31	1.77	-
5610MHz	Pass	PK	11.231G	56.26	74.00	-17.74	3	Horizontal	31	1.77	-
5610MHz	Pass	PK	16.8518G	63.19	68.20	-5.01	3	Horizontal	255	1.66	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4392G	49.95	54.00	-4.05	3	Vertical	39	1.83	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6684G	101.04	Inf	-Inf	3	Vertical	39	1.83	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4668G	61.19	68.20	-7.01	3	Vertical	39	1.83	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6684G	110.94	Inf	-Inf	3	Vertical	39	1.83	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8508G	64.02	68.20	-4.18	3	Vertical	39	1.83	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4548G	53.67	54.00	-0.33	3	Horizontal	65	1.82	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6684G	103.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.82	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4656G	65.10	68.20	-3.10	3	Horizontal	65	1.82	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6684G	112.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.82	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.852G	66.05	68.20	-2.15	3	Horizontal	65	1.82	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.3791G	42.92	54.00	-11.08	3	Vertical	360	1.48	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.3835G	55.14	74.00	-18.86	3	Vertical	360	1.48	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.0475G	64.70	68.20	-3.50	3	Vertical	11	1.50	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.3794G	46.95	54.00	-7.05	3	Horizontal	33	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.3963G	58.80	74.00	-15.20	3	Horizontal	33	1.67	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.086G	64.30	68.20	-3.90	3	Horizontal	54	1.49	-
5775MHz	Pass	AV	5.745G	99.87	Inf	-Inf	3	Vertical	39	2.14	-
5775MHz	Pass	PK	5.6466G	67.36	68.20	-0.84	3	Vertical	39	2.14	-
5775MHz	Pass	PK	5.763G	110.88	Inf	-Inf	3	Vertical	39	2.14	-
5775MHz	Pass	PK	5.925G	67.09	68.20	-1.11	3	Vertical	39	2.14	-
5775MHz	Pass	AV	5.7534G	100.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	48	1.10	-
5775MHz	Pass	PK	5.6514G	68.78	69.24	-0.46	3	Horizontal	48	1.10	-
5775MHz	Pass	PK	5.7642G	110.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	48	1.10	-
5775MHz	Pass	PK	5.9346G	67.92	68.20	-0.28	3	Horizontal	48	1.10	-
5775MHz	Pass	AV	11.53728G	42.58	54.00	-11.42	3	Vertical	25	1.49	-
5775MHz	Pass	PK	11.54952G	55.15	74.00	-18.85	3	Vertical	25	1.49	-
5775MHz	Pass	PK	17.32332G	65.01	68.20	-3.19	3	Vertical	215	2.33	-


Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5775MHz	Pass	AV	11.555G	44.68	54.00	-9.32	3	Horizontal	35	1.54	-
5775MHz	Pass	PK	11.5544G	56.88	74.00	-17.12	3	Horizontal	35	1.54	-
5775MHz	Pass	PK	17.3148G	65.07	68.20	-3.13	3	Horizontal	55	2.12	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

27/05/2020

5180MHz_TX

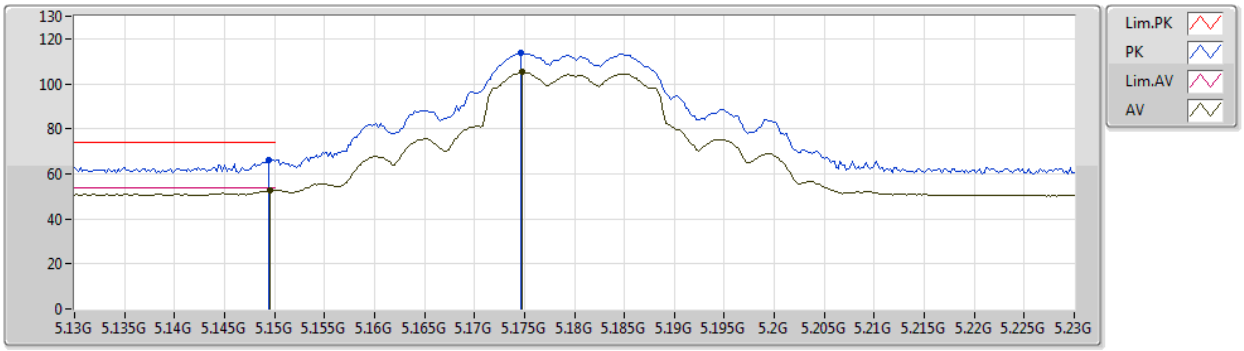


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	52.90	54.00	-1.10	7.72	3	Vertical	29	1.55	-	45.18	34.20	7.57	34.05
AV	5.1748G	105.20	Inf	-Inf	7.74	3	Vertical	29	1.55	-	97.46	34.20	7.59	34.05
PK	5.1494G	66.25	74.00	-7.75	7.72	3	Vertical	29	1.55	-	58.53	34.20	7.57	34.05
PK	5.1746G	113.65	Inf	-Inf	7.74	3	Vertical	29	1.55	-	105.91	34.20	7.59	34.05

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

27/05/2020

5180MHz_TX

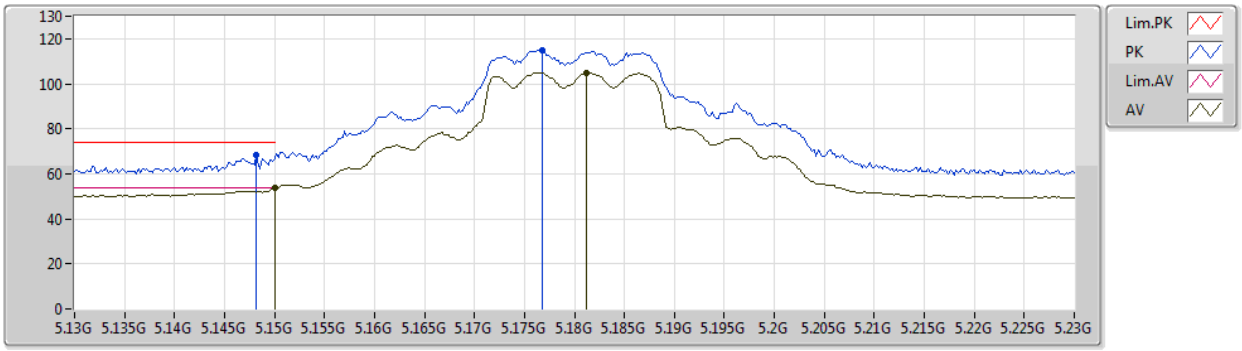


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.55	54.00	-0.45	7.72	3	Horizontal	354	1.50	-	45.83	34.20	7.57	34.05
AV	5.1812G	104.73	Inf	-Inf	7.74	3	Horizontal	354	1.50	-	96.99	34.20	7.59	34.05
PK	5.1482G	68.29	74.00	-5.71	7.72	3	Horizontal	354	1.50	-	60.57	34.20	7.57	34.05
PK	5.1768G	114.79	Inf	-Inf	7.74	3	Horizontal	354	1.50	-	107.05	34.20	7.59	34.05

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

24/03/2020

5180MHz_TX

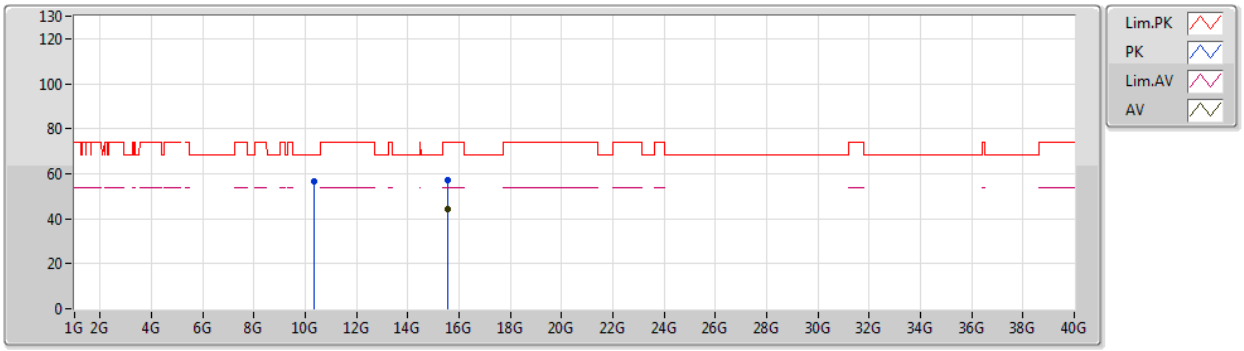


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53992G	44.41	54.00	-9.59	15.83	3	Vertical	323	1.50	-	28.58	38.93	10.91	34.01
PK	10.35814G	56.44	68.20	-11.76	14.51	3	Vertical	26	2.22	-	41.93	39.37	9.69	34.55
PK	15.54044G	57.11	74.00	-16.89	15.82	3	Vertical	323	1.50	-	41.29	38.92	10.91	34.01

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

24/03/2020

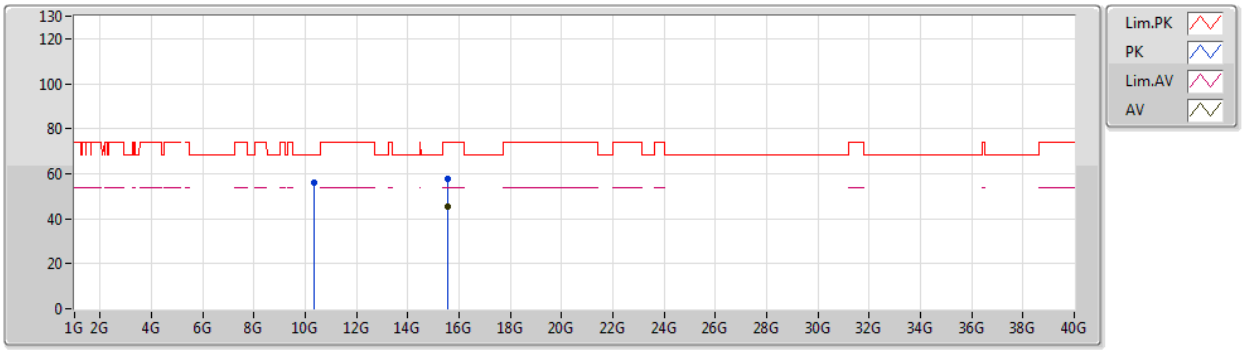


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53876G	45.27	54.00	-8.73	15.83	3	Horizontal	55	1.48	-	29.44	38.93	10.91	34.01
PK	10.35874G	56.10	68.20	-12.10	14.52	3	Horizontal	68	1.43	-	41.58	39.37	9.69	34.54
PK	15.53768G	57.51	74.00	-16.49	15.83	3	Horizontal	55	1.48	-	41.68	38.93	10.91	34.01

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

24/03/2020

5200MHz_TX

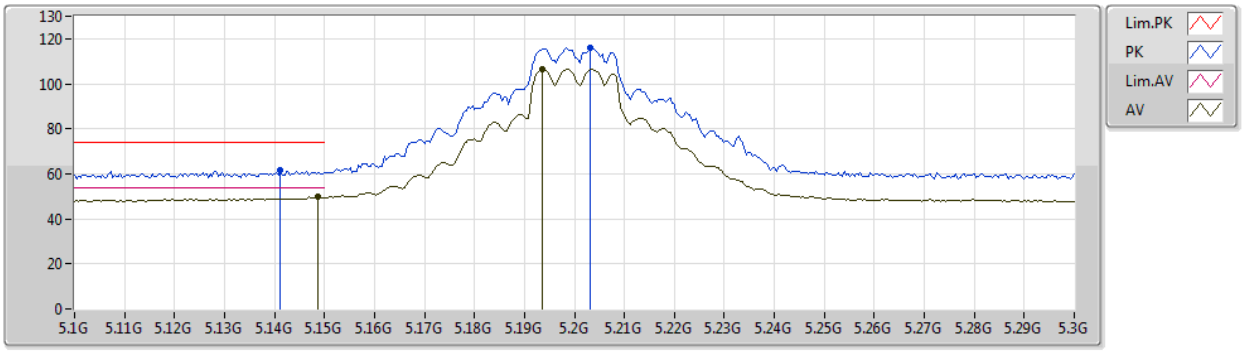


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1488G	49.90	54.00	-4.10	5.32	3	Vertical	17	1.32	-	44.58	31.80	7.57	34.05
AV	5.1936G	106.73	Inf	-Inf	5.18	3	Vertical	17	1.32	-	101.55	31.63	7.60	34.05
PK	5.1412G	61.79	74.00	-12.21	5.36	3	Vertical	17	1.32	-	56.43	31.84	7.57	34.05
PK	5.2032G	116.02	Inf	-Inf	5.14	3	Vertical	17	1.32	-	110.88	31.59	7.60	34.05

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

24/03/2020

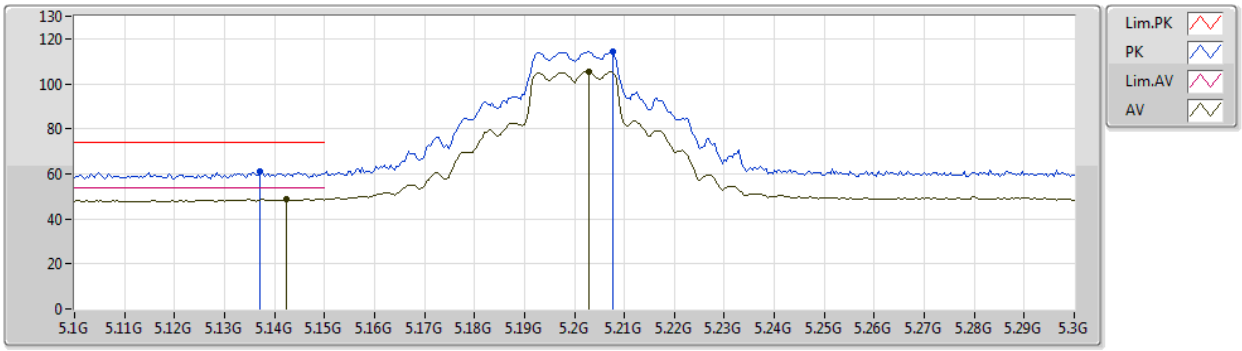


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1424G	48.77	54.00	-5.23	5.35	3	Horizontal	6	1.56	-	43.42	31.83	7.57	34.05
AV	5.2028G	105.36	Inf	-Inf	5.14	3	Horizontal	6	1.56	-	100.22	31.59	7.60	34.05
PK	5.1372G	61.09	74.00	-12.91	5.37	3	Horizontal	6	1.56	-	55.72	31.85	7.57	34.05
PK	5.2076G	114.42	Inf	-Inf	5.12	3	Horizontal	6	1.56	-	109.30	31.57	7.60	34.05

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

24/03/2020

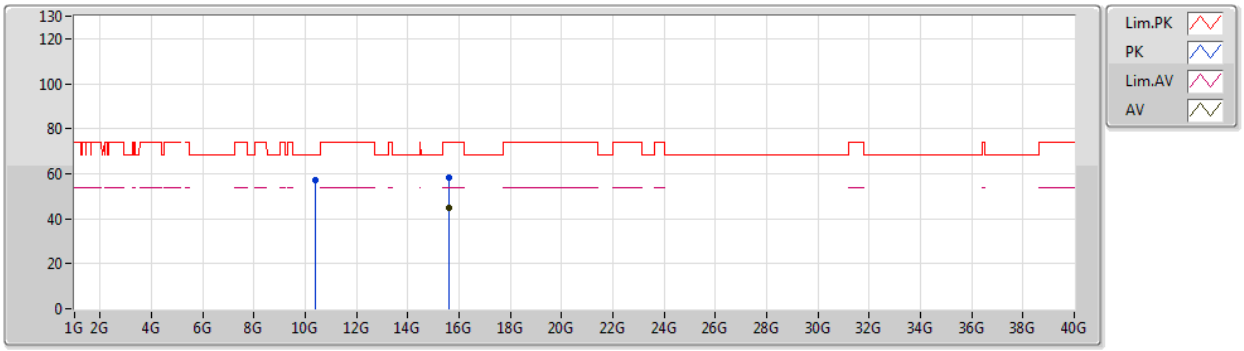


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.59118G	44.98	54.00	-9.02	15.63	3	Vertical	38	1.47	-	29.35	38.77	10.92	34.06
PK	10.40078G	56.96	68.20	-11.24	14.60	3	Vertical	0	1.44	-	42.36	39.42	9.70	34.52
PK	15.615G	58.05	74.00	-15.95	15.52	3	Vertical	38	1.47	-	42.53	38.69	10.92	34.09

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

24/03/2020

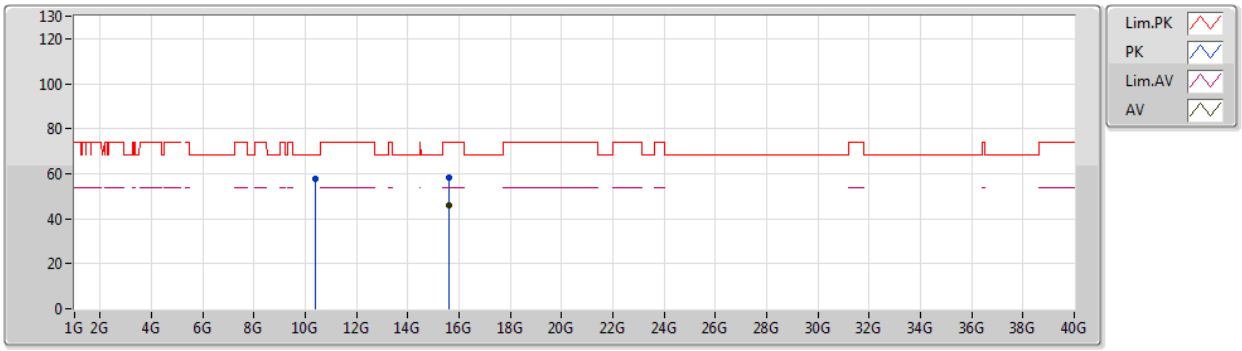


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6015G	45.86	54.00	-8.14	15.59	3	Horizontal	56	1.50	-	30.27	38.74	10.92	34.07
PK	10.39844G	57.98	68.20	-10.22	14.60	3	Horizontal	8	1.85	-	43.38	39.42	9.70	34.52
PK	15.60162G	58.33	74.00	-15.67	15.58	3	Horizontal	56	1.50	-	42.75	38.73	10.92	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

24/03/2020

5240MHz_TX

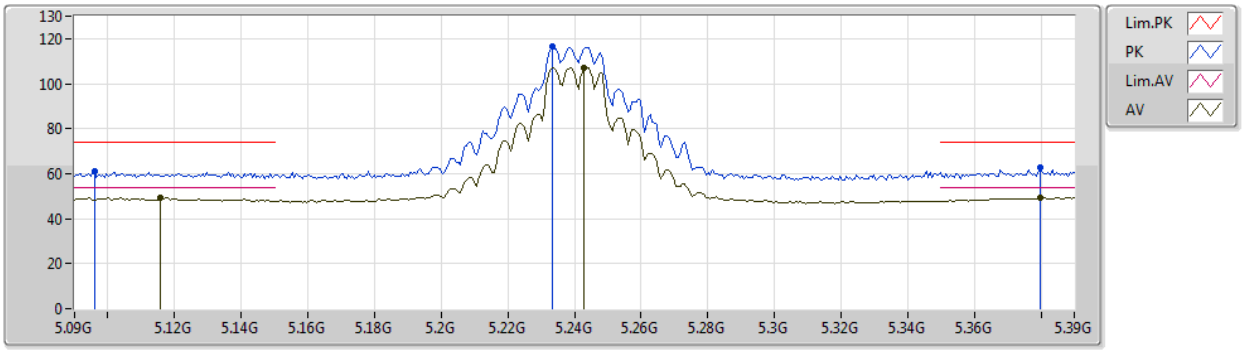


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1158G	49.43	54.00	-4.57	5.45	3	Vertical	22	2.95	-	43.98	31.94	7.56	34.05
AV	5.243G	107.25	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	22	2.95	-	102.25	31.43	7.62	34.05
AV	5.3798G	49.31	54.00	-4.69	5.07	3	Vertical	22	2.95	-	44.24	31.44	7.69	34.06
PK	5.096G	61.01	74.00	-12.99	5.48	3	Vertical	22	2.95	-	55.53	31.98	7.55	34.05
PK	5.2334G	116.48	Inf	-Inf	5.04	3	Vertical	22	2.95	-	111.44	31.47	7.62	34.05
PK	5.3798G	62.98	74.00	-11.02	5.07	3	Vertical	22	2.95	-	57.91	31.44	7.69	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

24/03/2020

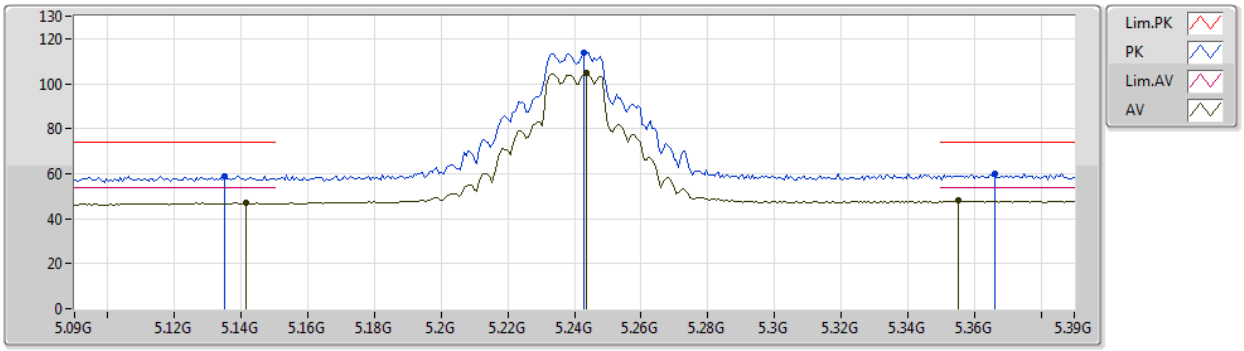


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1416G	46.98	54.00	-7.02	4.67	3	Horizontal	12	1.47	-	42.31	31.83	6.89	34.05
AV	5.2436G	104.71	Inf	-Inf	4.32	3	Horizontal	12	1.47	-	100.39	31.43	6.94	34.05
AV	5.3552G	47.93	54.00	-6.07	4.31	3	Horizontal	12	1.47	-	43.62	31.37	7.00	34.06
PK	5.135G	59.10	74.00	-14.90	4.69	3	Horizontal	12	1.47	-	54.41	31.86	6.88	34.05
PK	5.243G	113.70	Inf	-Inf	4.32	3	Horizontal	12	1.47	-	109.38	31.43	6.94	34.05
PK	5.366G	60.12	74.00	-13.88	4.34	3	Horizontal	12	1.47	-	55.78	31.40	7.00	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

24/03/2020

5240MHz_TX

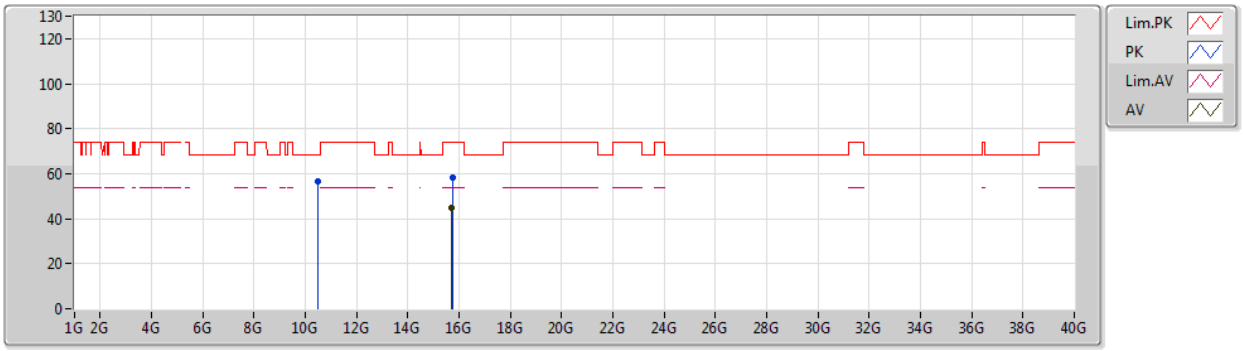


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71538G	44.81	54.00	-9.19	15.13	3	Vertical	346	1.50	-	29.68	38.38	10.94	34.19
PK	10.47454G	56.77	68.20	-11.43	14.76	3	Vertical	5	1.60	-	42.01	39.52	9.72	34.48
PK	15.72978G	58.01	74.00	-15.99	15.09	3	Vertical	346	1.50	-	42.92	38.34	10.95	34.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

24/03/2020

5240MHz_TX

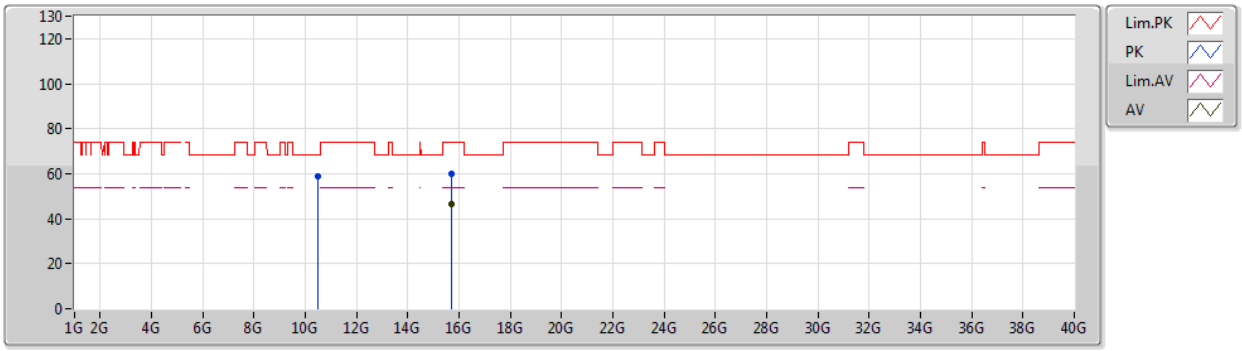


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71652G	46.46	54.00	-7.54	15.13	3	Horizontal	45	1.78	-	31.33	38.38	10.94	34.19
PK	10.47556G	58.78	68.20	-9.42	14.77	3	Horizontal	15	1.52	-	44.01	39.52	9.72	34.47
PK	15.72042G	60.01	74.00	-13.99	15.12	3	Horizontal	45	1.78	-	44.89	38.37	10.94	34.19

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

24/03/2020

5260MHz_TX

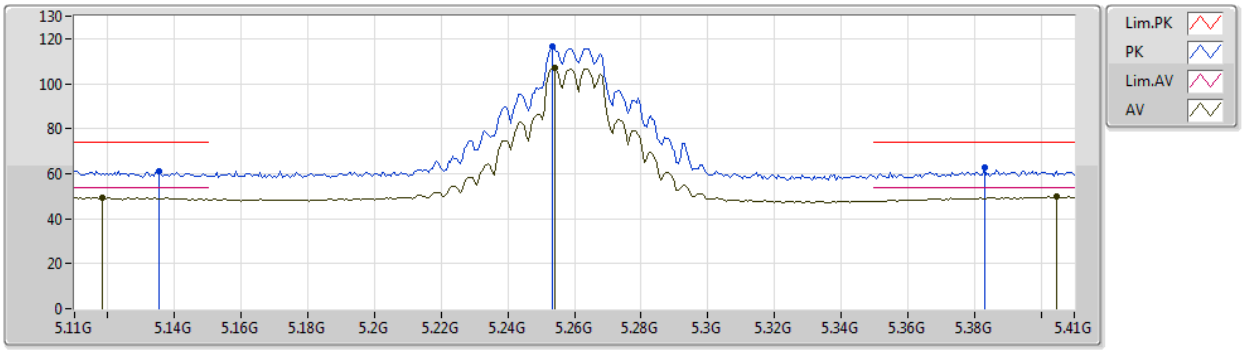


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1184G	49.42	54.00	-4.58	5.44	3	Vertical	22	2.94	-	43.98	31.93	7.56	34.05
AV	5.254G	107.20	Inf	-Inf	4.95	3	Vertical	22	2.94	-	102.25	31.38	7.63	34.06
AV	5.4046G	49.70	54.00	-4.30	5.15	3	Vertical	22	2.94	-	44.55	31.51	7.70	34.06
PK	5.1352G	61.32	74.00	-12.68	5.38	3	Vertical	22	2.94	-	55.94	31.86	7.57	34.05
PK	5.2534G	116.37	Inf	-Inf	4.96	3	Vertical	22	2.94	-	111.41	31.39	7.63	34.06
PK	5.383G	62.52	74.00	-11.48	5.08	3	Vertical	22	2.94	-	57.44	31.45	7.69	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

24/03/2020

5260MHz_TX

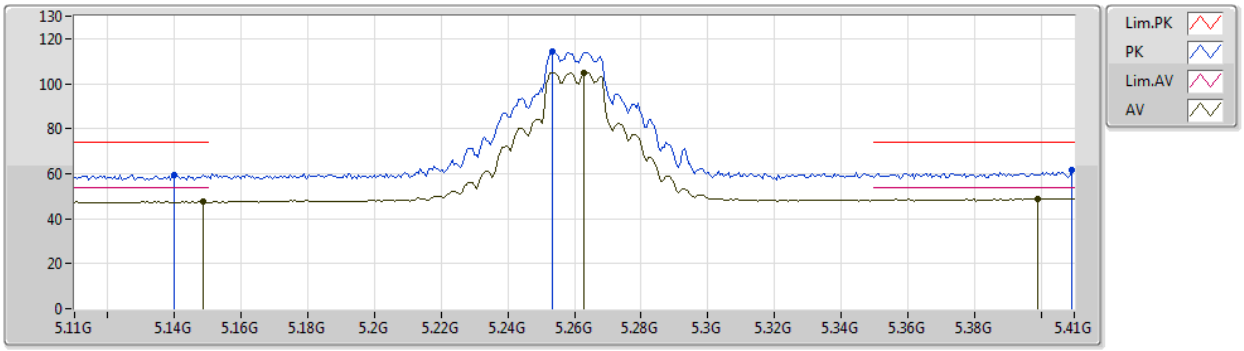


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1484G	47.51	54.00	-6.49	5.33	3	Horizontal	13	1.47	-	42.18	31.81	7.57	34.05
AV	5.263G	104.90	Inf	-Inf	4.92	3	Horizontal	13	1.47	-	99.98	31.35	7.63	34.06
AV	5.3992G	48.87	54.00	-5.13	5.14	3	Horizontal	13	1.47	-	43.73	31.50	7.70	34.06
PK	5.14G	59.65	74.00	-14.35	5.36	3	Horizontal	13	1.47	-	54.29	31.84	7.57	34.05
PK	5.2534G	114.22	Inf	-Inf	4.96	3	Horizontal	13	1.47	-	109.26	31.39	7.63	34.06
PK	5.4094G	61.44	74.00	-12.56	5.17	3	Horizontal	13	1.47	-	56.27	31.53	7.70	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

24/03/2020

5260MHz_TX

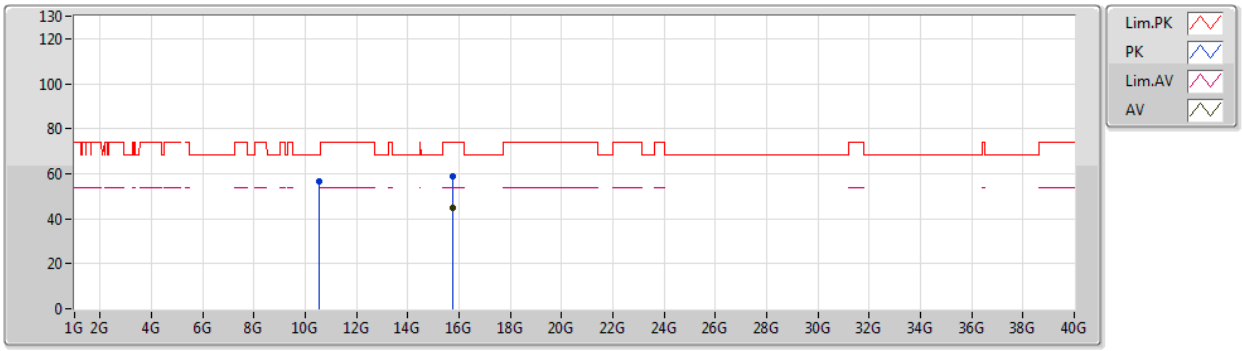


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7752G	45.07	54.00	-8.93	14.91	3	Vertical	45	2.29	-	30.16	38.20	10.96	34.25
PK	10.51724G	56.49	68.20	-11.71	14.85	3	Vertical	16	1.47	-	41.64	39.57	9.73	34.45
PK	15.7749G	58.78	74.00	-15.22	14.90	3	Vertical	45	2.29	-	43.88	38.20	10.95	34.25

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

24/03/2020

5260MHz_TX

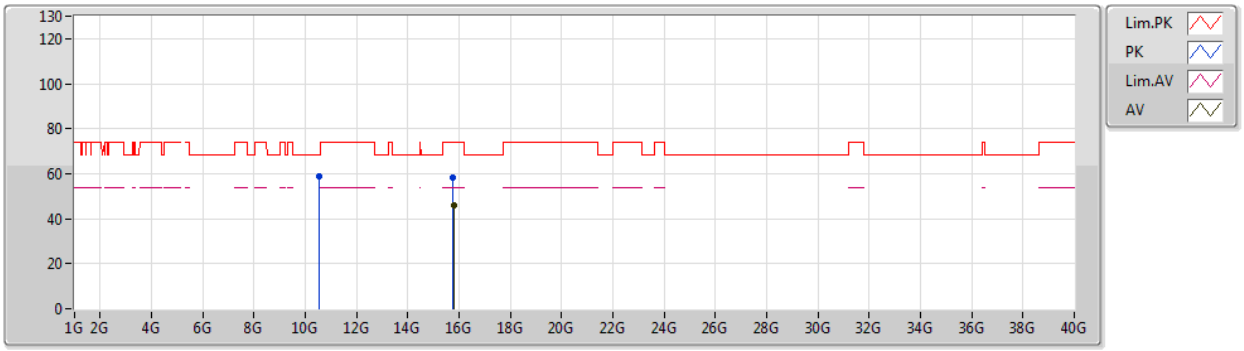


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78144G	45.95	54.00	-8.05	14.88	3	Horizontal	46	1.76	-	31.07	38.18	10.96	34.26
PK	10.52042G	59.10	68.20	-9.10	14.86	3	Horizontal	17	1.50	-	44.24	39.58	9.73	34.45
PK	15.77592G	58.21	74.00	-15.79	14.90	3	Horizontal	46	1.76	-	43.31	38.19	10.96	34.25

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

24/03/2020

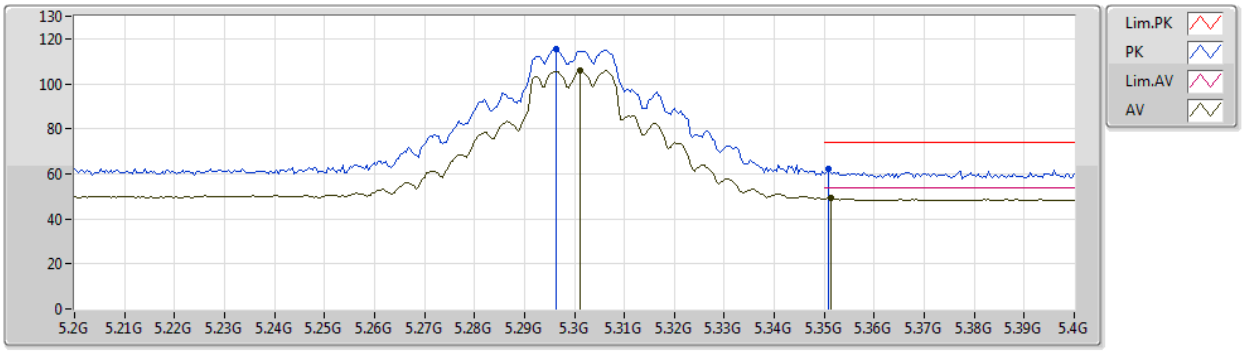


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3012G	105.78	Inf	-Inf	4.79	3	Vertical	19	1.18	-	100.99	31.20	7.65	34.06
AV	5.3512G	49.23	54.00	-4.77	4.97	3	Vertical	19	1.18	-	44.26	31.35	7.68	34.06
PK	5.2964G	115.45	Inf	-Inf	4.80	3	Vertical	19	1.18	-	110.65	31.21	7.65	34.06
PK	5.3508G	62.31	74.00	-11.69	4.97	3	Vertical	19	1.18	-	57.34	31.35	7.68	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

24/03/2020

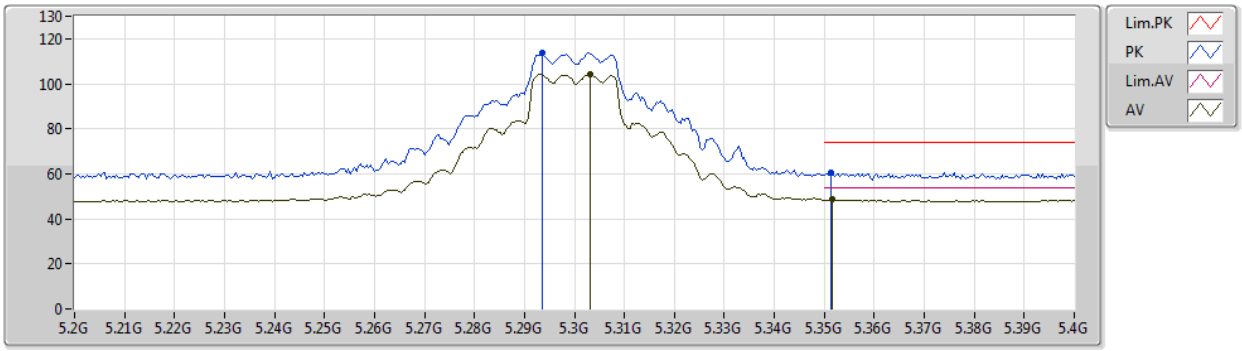


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3032G	104.48	Inf	-Inf	4.80	3	Horizontal	8	1.50	-	99.68	31.21	7.65	34.06
AV	5.3516G	48.50	54.00	-5.50	4.97	3	Horizontal	8	1.50	-	43.53	31.35	7.68	34.06
PK	5.2936G	113.63	Inf	-Inf	4.82	3	Horizontal	8	1.50	-	108.81	31.23	7.65	34.06
PK	5.3512G	60.50	74.00	-13.50	4.97	3	Horizontal	8	1.50	-	55.53	31.35	7.68	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

24/03/2020

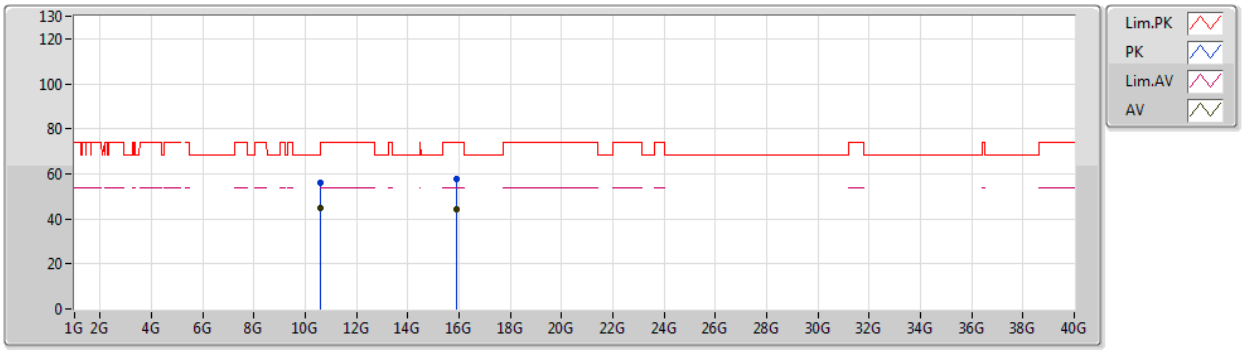


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60204G	45.06	54.00	-8.94	15.03	3	Vertical	49	2.50	-	30.03	39.68	9.75	34.40
AV	15.89568G	44.49	54.00	-9.51	14.43	3	Vertical	46	2.35	-	30.06	37.82	10.98	34.37
PK	10.60246G	55.92	74.00	-18.08	15.03	3	Vertical	49	2.50	-	40.89	39.68	9.75	34.40
PK	15.8853G	57.85	74.00	-16.15	14.48	3	Vertical	46	2.35	-	43.37	37.86	10.98	34.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

24/03/2020

5300MHz_TX

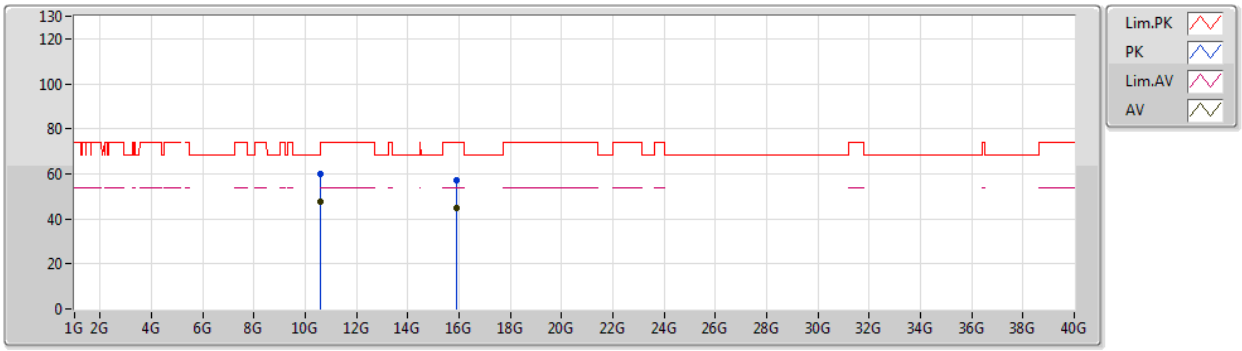


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60006G	47.51	54.00	-6.49	15.03	3	Horizontal	17	1.49	-	32.48	39.68	9.75	34.40
AV	15.90072G	45.03	54.00	-8.97	14.41	3	Horizontal	48	1.71	-	30.62	37.81	10.98	34.38
PK	10.60018G	59.76	74.00	-14.24	15.03	3	Horizontal	17	1.49	-	44.73	39.68	9.75	34.40
PK	15.90096G	57.19	74.00	-16.81	14.41	3	Horizontal	48	1.71	-	42.78	37.81	10.98	34.38

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

24/03/2020

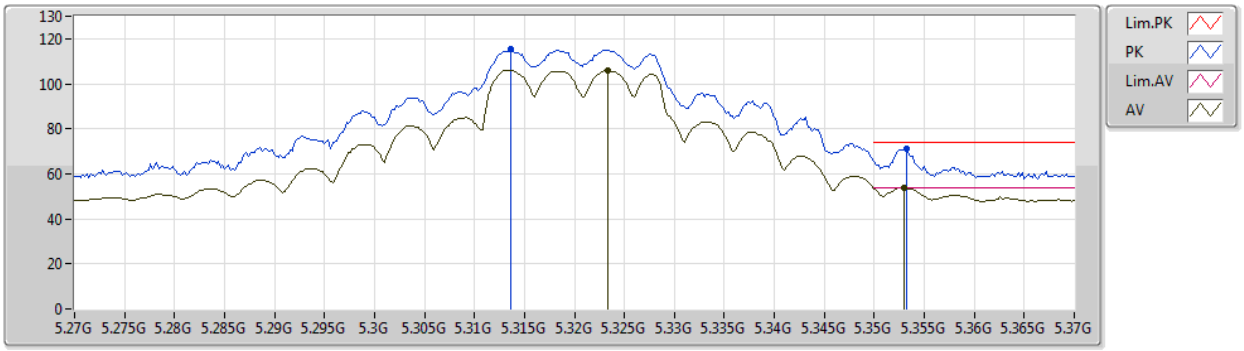


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3234G	106.14	Inf	-Inf	4.87	3	Vertical	23	2.60	-	101.27	31.27	7.66	34.06
AV	5.353G	53.97	54.00	-0.03	4.98	3	Vertical	23	2.60	-	48.99	31.36	7.68	34.06
PK	5.3136G	115.49	Inf	-Inf	4.84	3	Vertical	23	2.60	-	110.65	31.24	7.66	34.06
PK	5.3532G	71.09	74.00	-2.91	4.98	3	Vertical	23	2.60	-	66.11	31.36	7.68	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

24/03/2020

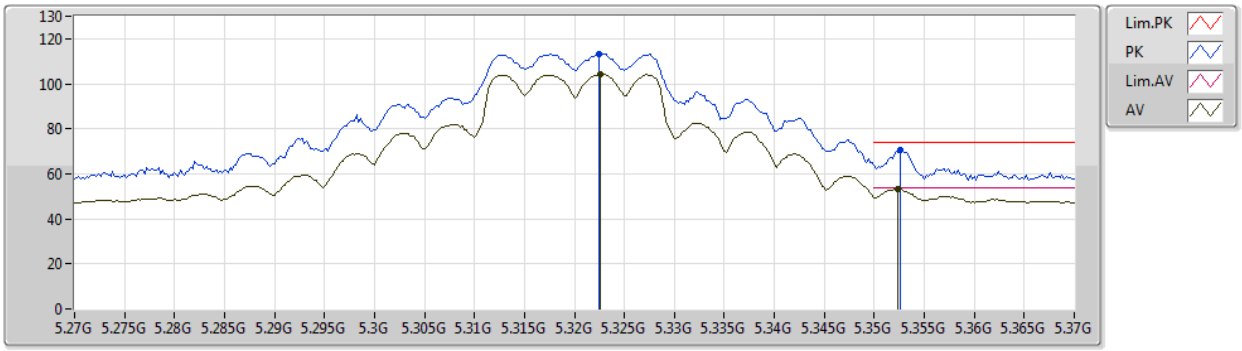


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3226G	104.33	Inf	-Inf	4.87	3	Horizontal	8	1.06	-	99.46	31.27	7.66	34.06
AV	5.3524G	53.15	54.00	-0.85	4.98	3	Horizontal	8	1.06	-	48.17	31.36	7.68	34.06
PK	5.3224G	113.34	Inf	-Inf	4.87	3	Horizontal	8	1.06	-	108.47	31.27	7.66	34.06
PK	5.3526G	70.45	74.00	-3.55	4.98	3	Horizontal	8	1.06	-	65.47	31.36	7.68	34.06

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

24/03/2020

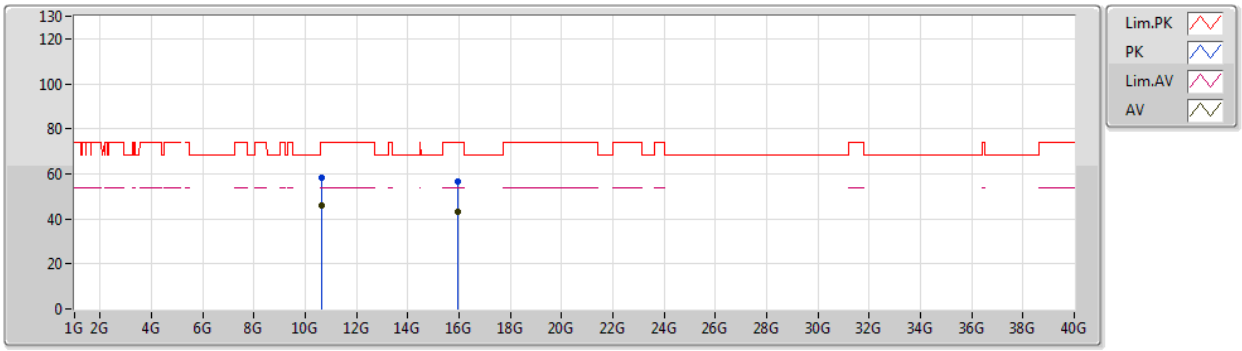


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6382G	45.80	54.00	-8.20	15.11	3	Vertical	50	2.43	-	30.69	39.73	9.76	34.38
AV	15.95988G	43.21	54.00	-10.79	14.17	3	Vertical	344	1.50	-	29.04	37.62	10.99	34.44
PK	10.6376G	58.46	74.00	-15.54	15.11	3	Vertical	50	2.43	-	43.35	39.73	9.76	34.38
PK	15.9684G	56.62	74.00	-17.38	14.14	3	Vertical	344	1.50	-	42.48	37.60	10.99	34.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

24/03/2020

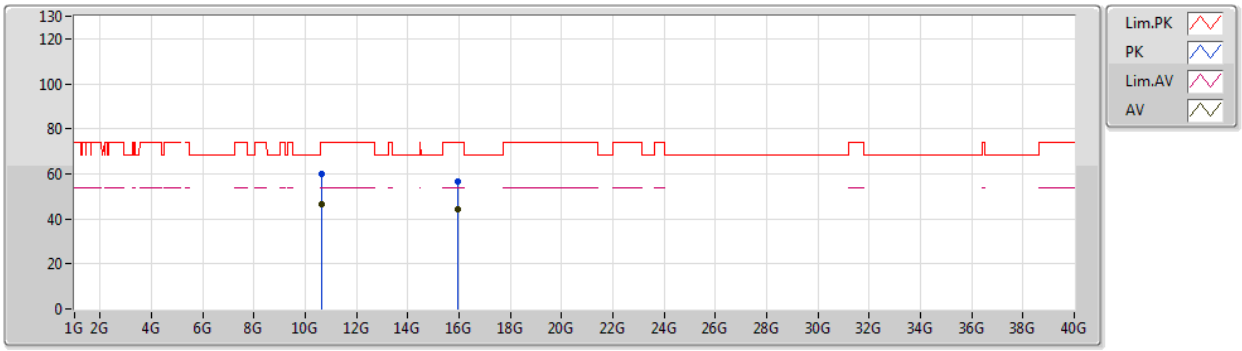


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64006G	46.77	54.00	-7.23	15.11	3	Horizontal	16	1.89	-	31.66	39.73	9.76	34.38
AV	15.96G	44.14	54.00	-9.86	14.17	3	Horizontal	48	2.05	-	29.97	37.62	10.99	34.44
PK	10.646G	59.76	74.00	-14.24	15.13	3	Horizontal	16	1.89	-	44.63	39.74	9.76	34.37
PK	15.96534G	56.60	74.00	-17.40	14.16	3	Horizontal	48	2.05	-	42.44	37.61	10.99	34.44

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

27/05/2020

5500MHz_TX

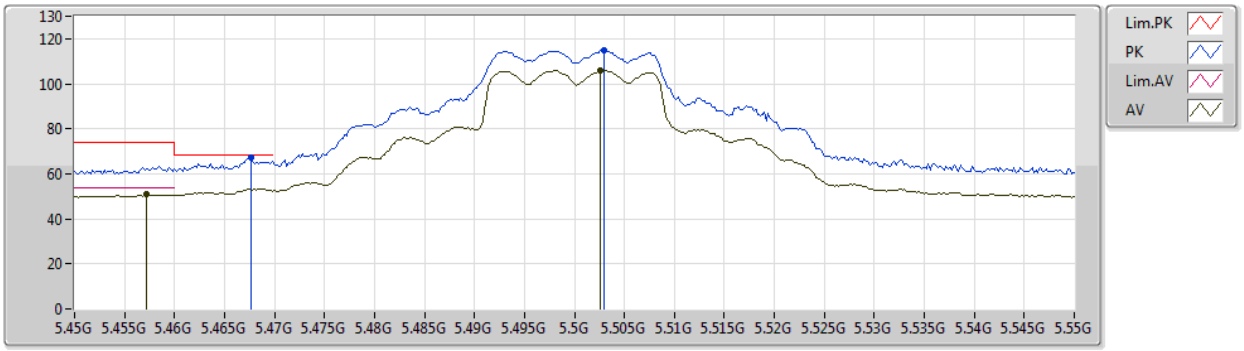


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4572G	50.83	54.00	-3.17	7.86	3	Vertical	0	2.60	-	42.97	34.20	7.73	34.07
AV	5.5026G	106.11	Inf	-Inf	7.88	3	Vertical	0	2.60	-	98.23	34.20	7.75	34.07
PK	5.4676G	67.23	68.20	-0.97	7.86	3	Vertical	0	2.60	-	59.37	34.20	7.73	34.07
PK	5.503G	114.83	Inf	-Inf	7.88	3	Vertical	0	2.60	-	106.95	34.20	7.75	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

27/05/2020

5500MHz_TX

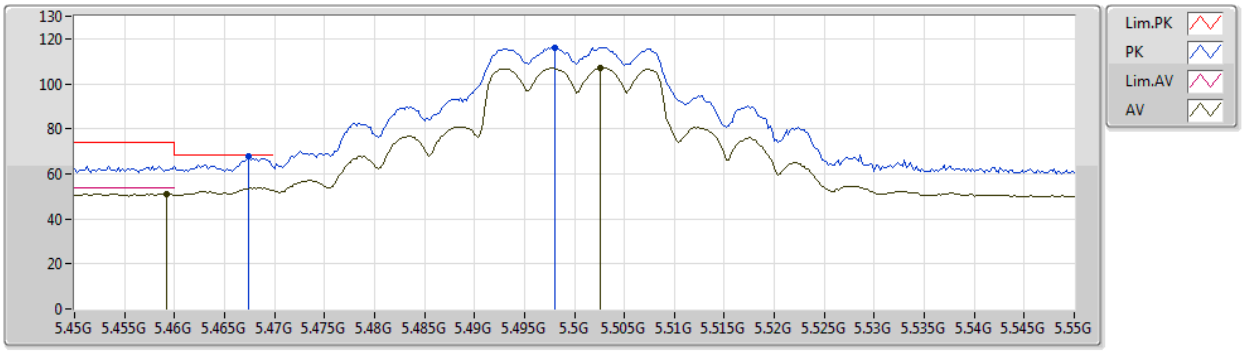


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	51.14	54.00	-2.86	7.86	3	Horizontal	40	2.65	-	43.28	34.20	7.73	34.07
AV	5.5026G	107.17	Inf	-Inf	7.88	3	Horizontal	40	2.65	-	99.29	34.20	7.75	34.07
PK	5.4674G	67.59	68.20	-0.61	7.86	3	Horizontal	40	2.65	-	59.73	34.20	7.73	34.07
PK	5.498G	116.16	Inf	-Inf	7.88	3	Horizontal	40	2.65	-	108.28	34.20	7.75	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

25/03/2020

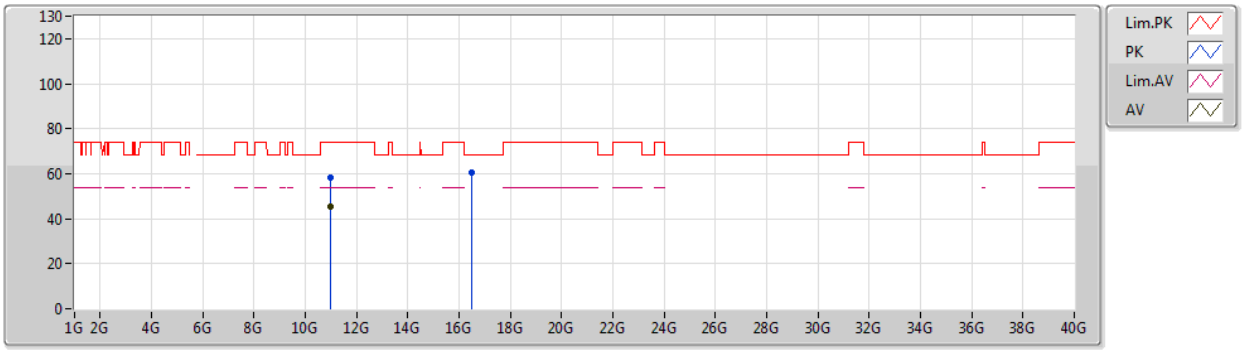


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00012G	45.55	54.00	-8.45	15.89	3	Vertical	20	2.49	-	29.66	40.20	9.85	34.16
PK	10.99982G	58.19	74.00	-15.81	15.89	3	Vertical	20	2.49	-	42.30	40.20	9.85	34.16
PK	16.49466G	60.54	68.20	-7.66	16.10	3	Vertical	43	1.88	-	44.44	38.84	11.22	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

25/03/2020

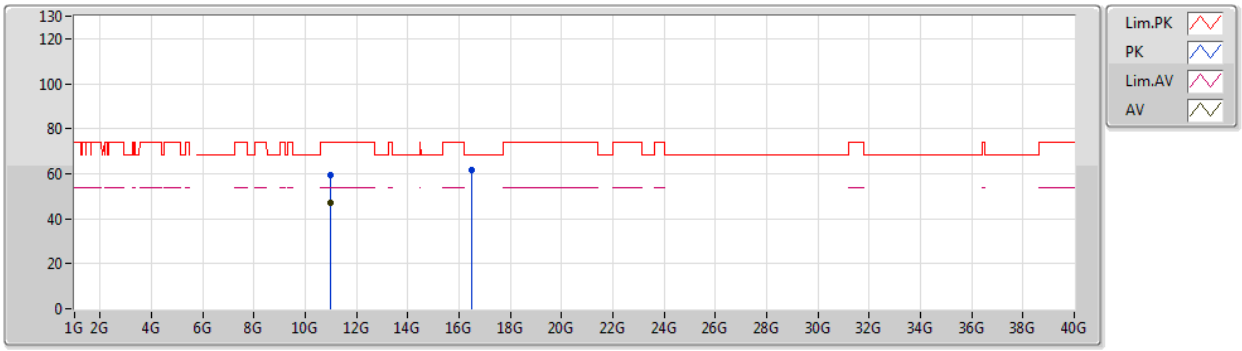


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99994G	47.19	54.00	-6.81	15.89	3	Horizontal	23	2.36	-	31.30	40.20	9.85	34.16
PK	11.00072G	59.48	74.00	-14.52	15.89	3	Horizontal	23	2.36	-	43.59	40.20	9.85	34.16
PK	16.50054G	61.73	68.20	-6.47	16.13	3	Horizontal	50	1.49	-	45.60	38.85	11.23	33.95

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5580MHz_TX

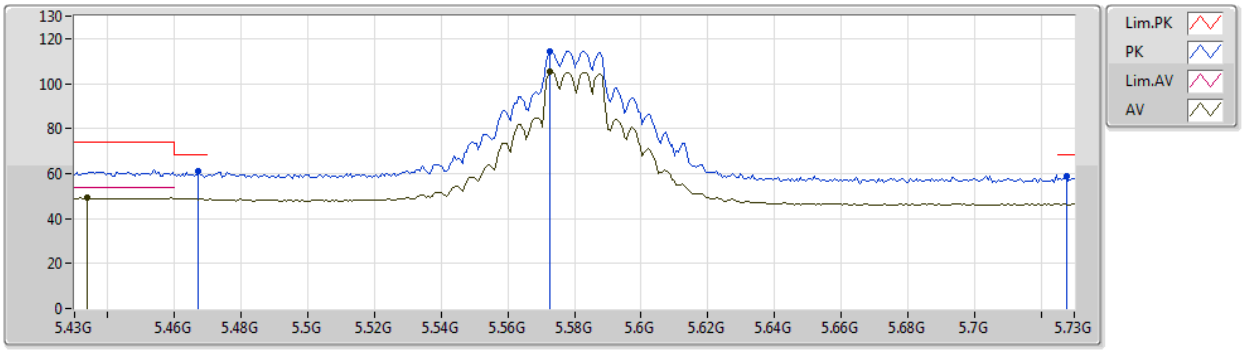


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4336G	49.22	54.00	-4.78	5.26	3	Vertical	334	2.90	-	43.96	31.60	7.72	34.06
AV	5.5728G	105.16	Inf	-Inf	5.37	3	Vertical	334	2.90	-	99.79	31.65	7.79	34.07
PK	5.4672G	60.90	68.20	-7.30	5.36	3	Vertical	334	2.90	-	55.54	31.70	7.73	34.07
PK	5.5728G	114.54	Inf	-Inf	5.37	3	Vertical	334	2.90	-	109.17	31.65	7.79	34.07
PK	5.7276G	58.74	68.20	-9.46	5.67	3	Vertical	334	2.90	-	53.07	31.88	7.86	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5580MHz_TX

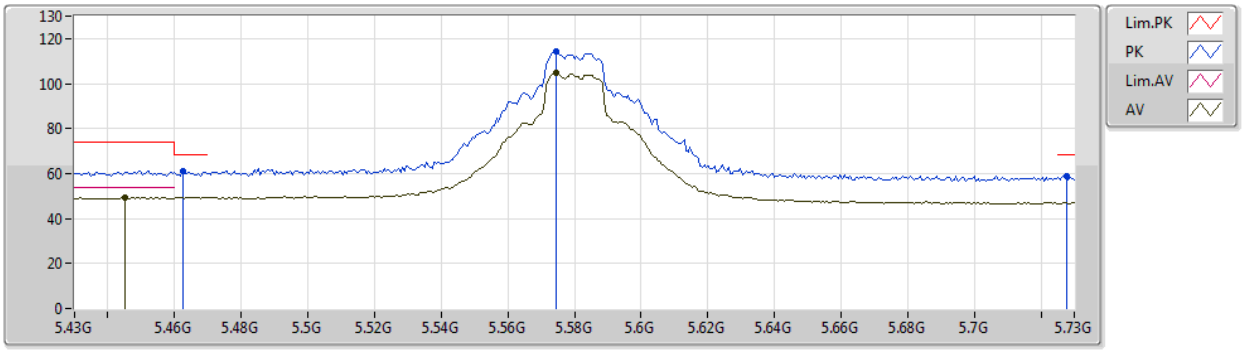


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.445G	49.30	54.00	-4.70	5.30	3	Horizontal	15	1.48	-	44.00	31.64	7.72	34.06
AV	5.5746G	104.59	Inf	-Inf	5.37	3	Horizontal	15	1.48	-	99.22	31.65	7.79	34.07
PK	5.4624G	61.02	68.20	-7.18	5.35	3	Horizontal	15	1.48	-	55.67	31.69	7.73	34.07
PK	5.5746G	114.33	Inf	-Inf	5.37	3	Horizontal	15	1.48	-	108.96	31.65	7.79	34.07
PK	5.7276G	58.89	68.20	-9.31	5.67	3	Horizontal	15	1.48	-	53.22	31.88	7.86	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5580MHz_TX

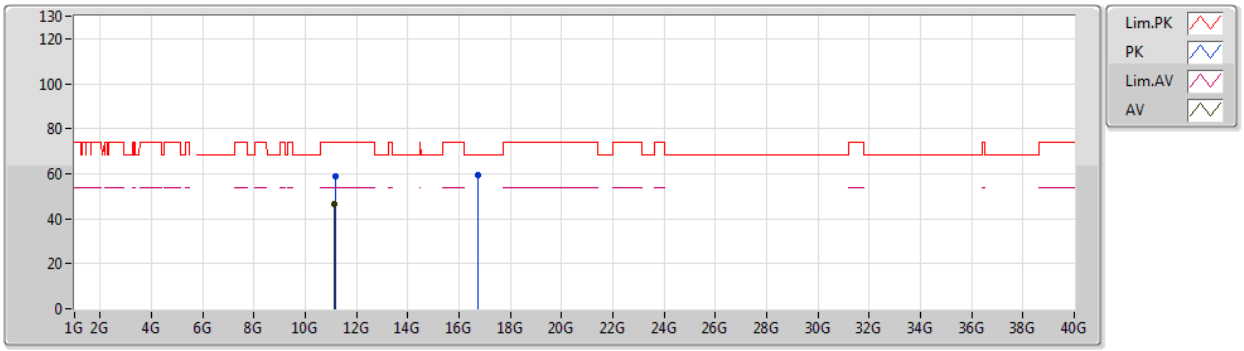


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15358G	46.57	54.00	-7.43	15.72	3	Vertical	18	1.50	-	30.85	40.00	9.89	34.17
PK	11.1588G	59.07	74.00	-14.93	15.71	3	Vertical	18	1.50	-	43.36	39.99	9.89	34.17
PK	16.73916G	59.12	68.20	-9.08	17.13	3	Vertical	170	1.50	-	41.99	39.50	11.33	33.70

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5580MHz_TX

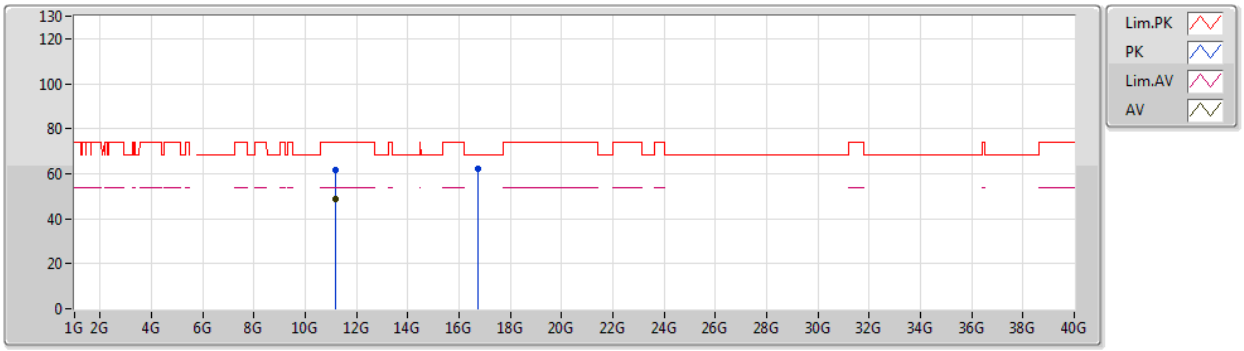


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15994G	48.95	54.00	-5.05	15.71	3	Horizontal	24	2.18	-	33.24	39.99	9.89	34.17
PK	11.15634G	61.62	74.00	-12.38	15.72	3	Horizontal	24	2.18	-	45.90	40.00	9.89	34.17
PK	16.7346G	62.15	68.20	-6.05	17.10	3	Horizontal	41	1.45	-	45.05	39.48	11.33	33.71

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

27/05/2020

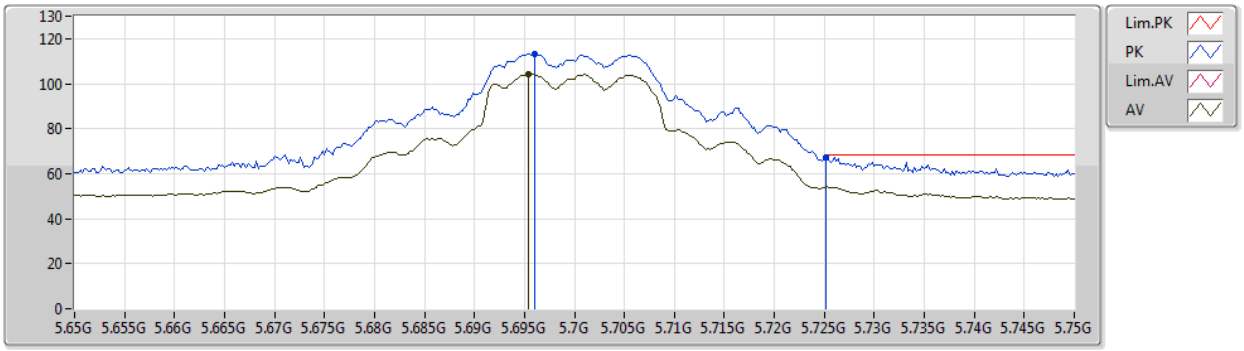


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6954G	104.33	Inf	-Inf	7.69	3	Vertical	9	2.25	-	96.64	33.91	7.85	34.07
PK	5.696G	113.39	Inf	-Inf	7.69	3	Vertical	9	2.25	-	105.70	33.91	7.85	34.07
PK	5.7252G	67.50	68.20	-0.70	7.74	3	Vertical	9	2.25	-	59.76	33.95	7.86	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

27/05/2020

5700MHz_TX

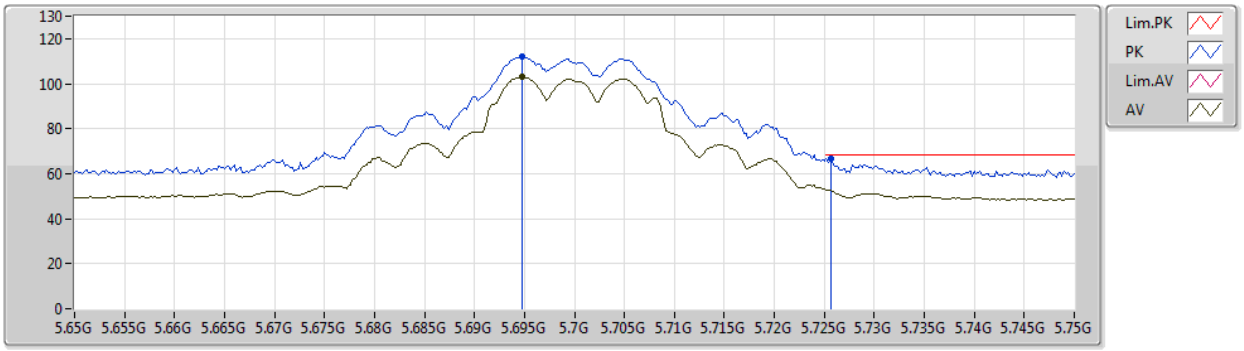


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6948G	103.23	Inf	-Inf	7.69	3	Horizontal	46	1.49	-	95.54	33.91	7.85	34.07
PK	5.6948G	111.93	Inf	-Inf	7.69	3	Horizontal	46	1.49	-	104.24	33.91	7.85	34.07
PK	5.7256G	66.42	68.20	-1.78	7.74	3	Horizontal	46	1.49	-	58.68	33.95	7.86	34.07

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5700MHz_TX

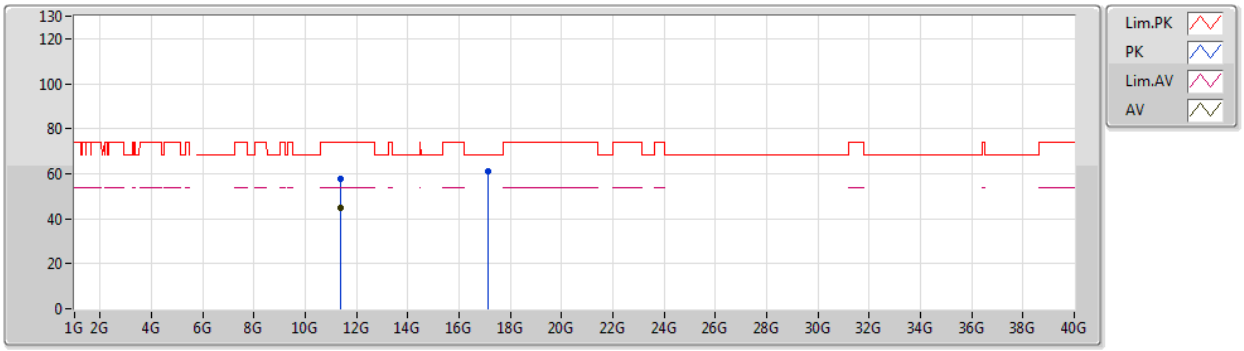


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4003G	45.04	54.00	-8.96	15.45	3	Vertical	21	1.50	-	29.59	39.68	9.95	34.18
PK	11.39958G	57.80	74.00	-16.20	15.45	3	Vertical	21	1.50	-	42.35	39.68	9.95	34.18
PK	17.10918G	61.23	68.20	-6.97	19.00	3	Vertical	259	3.00	-	42.23	40.95	11.50	33.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5700MHz_TX

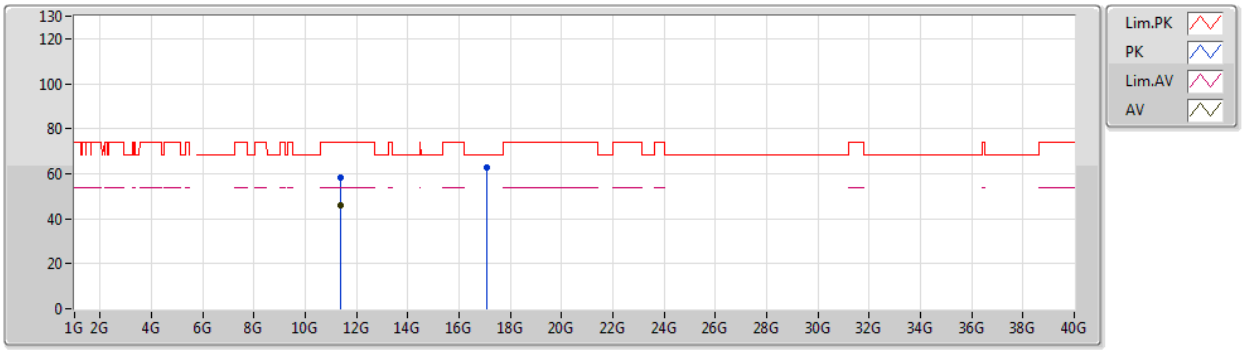


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40024G	45.69	54.00	-8.31	15.45	3	Horizontal	14	1.32	-	30.24	39.68	9.95	34.18
PK	11.39016G	58.11	74.00	-15.89	15.46	3	Horizontal	14	1.32	-	42.65	39.69	9.95	34.18
PK	17.10486G	62.92	68.20	-5.28	18.97	3	Horizontal	42	2.30	-	43.95	40.92	11.50	33.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

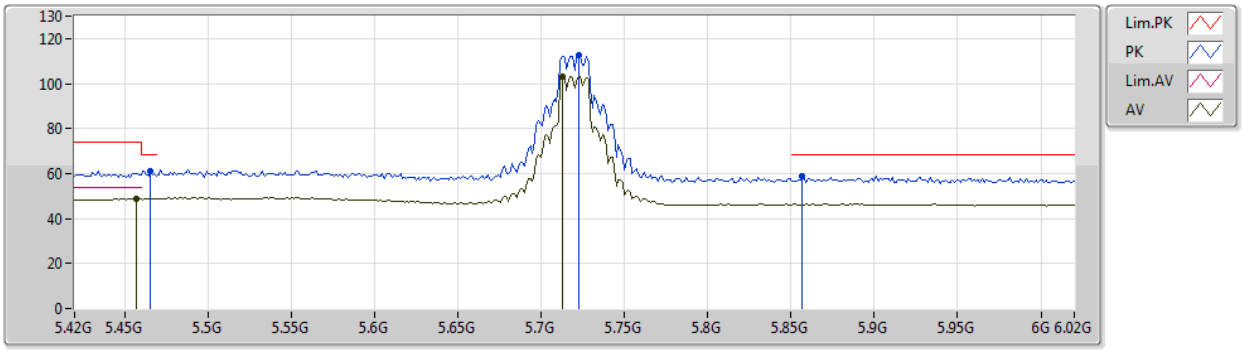


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4572G	48.78	54.00	-5.22	5.33	3	Vertical	338	2.77	-	43.45	31.67	7.73	34.07
AV	5.7128G	103.26	Inf	-Inf	5.63	3	Vertical	338	2.77	-	97.63	31.84	7.86	34.07
PK	5.4656G	61.32	68.20	-6.88	5.36	3	Vertical	338	2.77	-	55.96	31.70	7.73	34.07
PK	5.7224G	112.38	Inf	-Inf	5.66	3	Vertical	338	2.77	-	106.72	31.87	7.86	34.07
PK	5.8568G	58.92	68.20	-9.28	6.12	3	Vertical	338	2.77	-	52.80	32.27	7.93	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

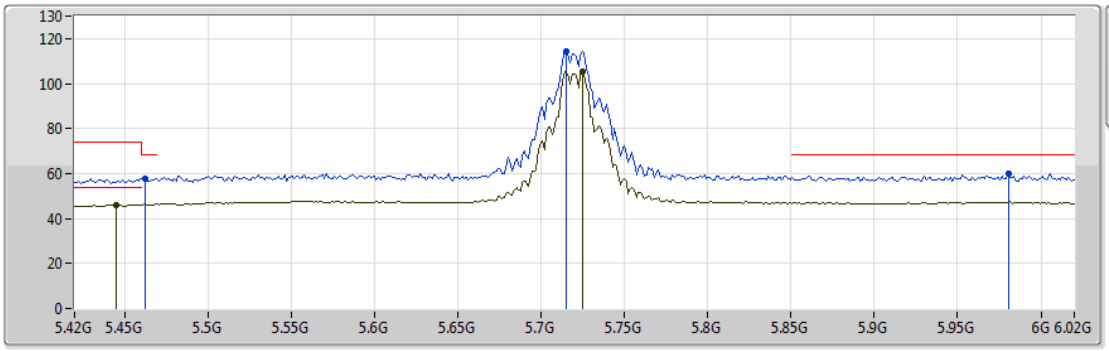


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4452G	46.03	54.00	-7.97	5.30	3	Horizontal	43	1.34	-	40.73	31.64	7.72	34.06
AV	5.7248G	105.26	Inf	-Inf	5.66	3	Horizontal	43	1.34	-	99.60	31.87	7.86	34.07
PK	5.462G	57.86	68.20	-10.34	5.35	3	Horizontal	43	1.34	-	52.51	31.69	7.73	34.07
PK	5.7152G	114.40	Inf	-Inf	5.64	3	Horizontal	43	1.34	-	108.76	31.85	7.86	34.07
PK	5.9804G	59.82	68.20	-8.38	6.31	3	Horizontal	43	1.34	-	53.51	32.40	7.99	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

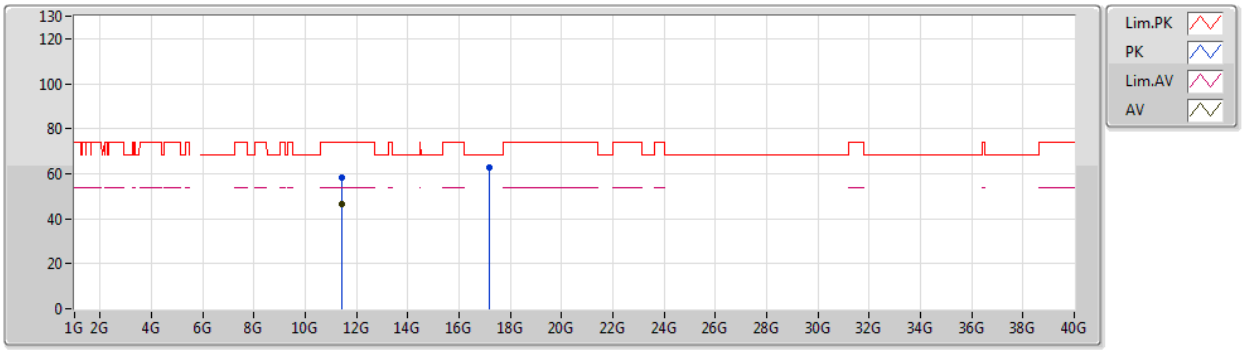


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44006G	46.46	54.00	-7.54	15.40	3	Vertical	20	1.50	-	31.06	39.63	9.96	34.19
PK	11.43988G	58.40	74.00	-15.60	15.40	3	Vertical	20	1.50	-	43.00	39.63	9.96	34.19
PK	17.16258G	62.69	68.20	-5.51	19.38	3	Vertical	206	1.50	-	43.31	41.32	11.52	33.46

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

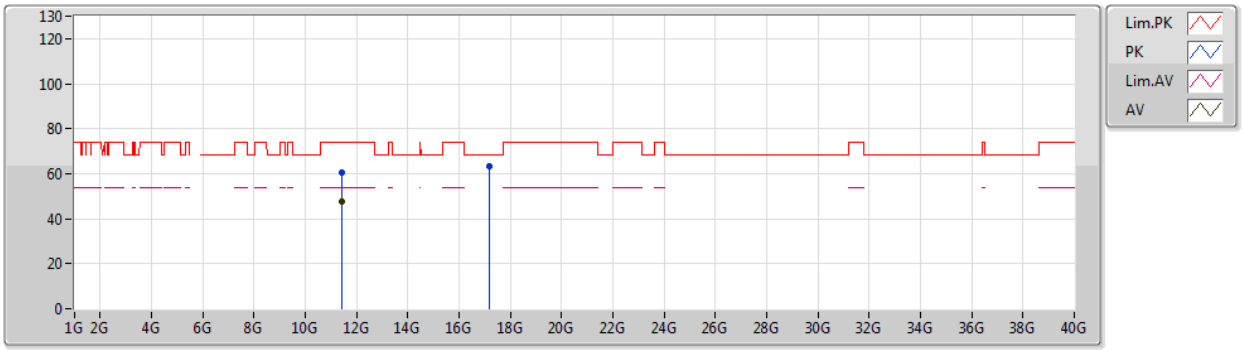


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44006G	47.84	54.00	-6.16	15.40	3	Horizontal	16	1.50	-	32.44	39.63	9.96	34.19
PK	11.45014G	60.26	74.00	-13.74	15.38	3	Horizontal	16	1.50	-	44.88	39.61	9.96	34.19
PK	17.16474G	63.51	68.20	-4.69	19.40	3	Horizontal	41	1.36	-	44.11	41.34	11.52	33.46

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5745MHz_TX

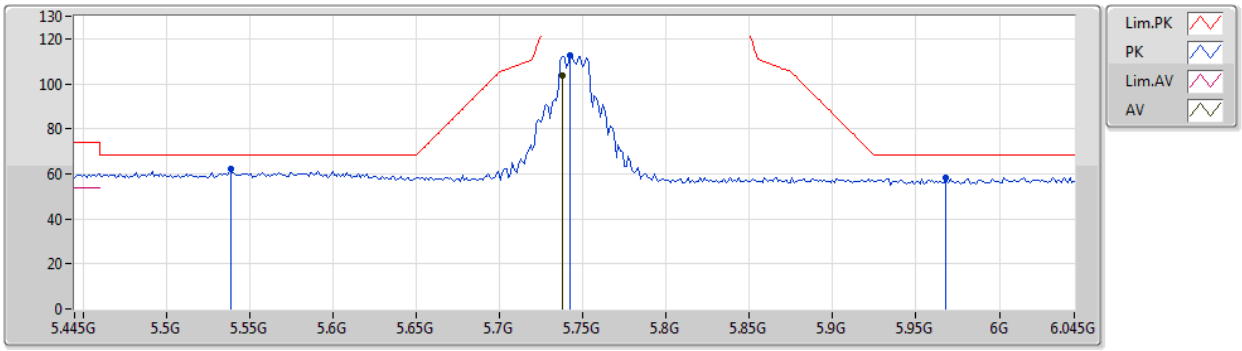


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7378G	103.51	Inf	-Inf	5.71	3	Vertical	339	2.89	-	97.80	31.91	7.87	34.07
PK	5.5386G	62.24	68.20	-5.96	5.42	3	Vertical	339	2.89	-	56.82	31.72	7.77	34.07
PK	5.7426G	112.49	Inf	-Inf	5.73	3	Vertical	339	2.89	-	106.76	31.93	7.87	34.07
PK	5.9682G	58.34	68.20	-9.86	6.30	3	Vertical	339	2.89	-	52.04	32.40	7.98	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5745MHz_TX

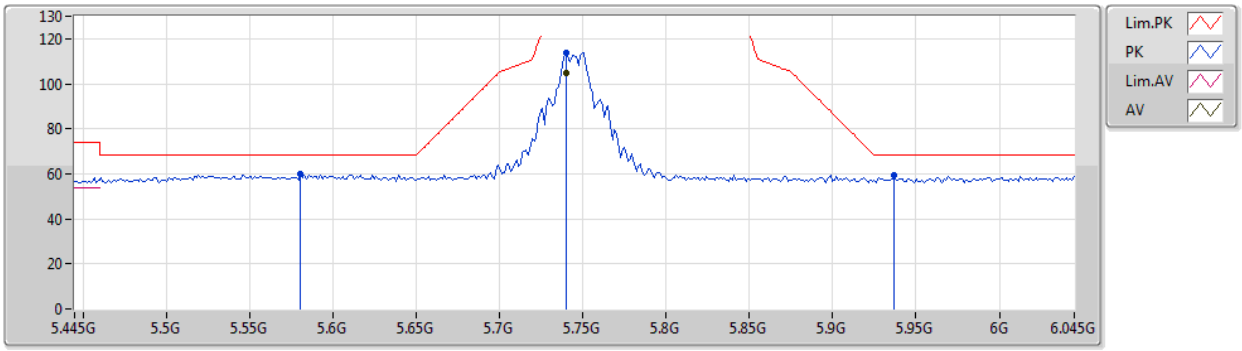


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7402G	105.05	Inf	-Inf	5.72	3	Horizontal	40	1.50	-	99.33	31.92	7.87	34.07
PK	5.5806G	59.80	68.20	-8.40	5.36	3	Horizontal	40	1.50	-	54.44	31.64	7.79	34.07
PK	5.7402G	114.03	Inf	-Inf	5.72	3	Horizontal	40	1.50	-	108.31	31.92	7.87	34.07
PK	5.937G	59.14	68.20	-9.06	6.29	3	Horizontal	40	1.50	-	52.85	32.40	7.97	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5745MHz_TX

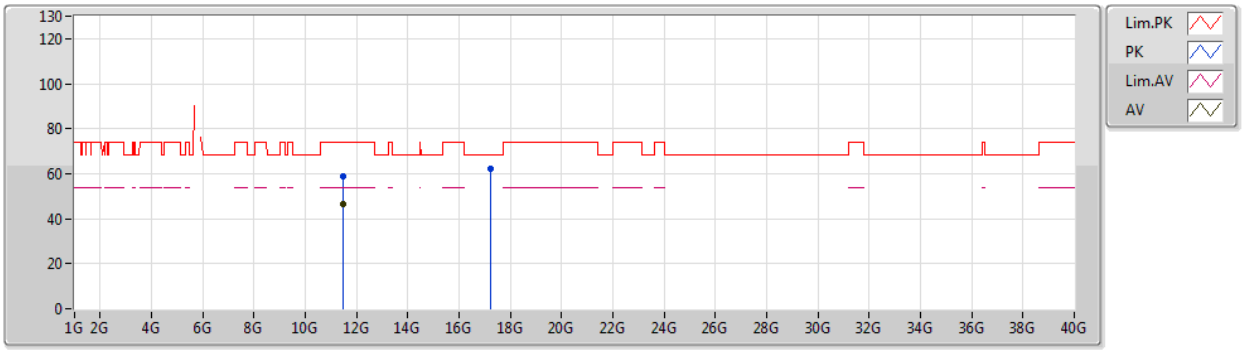


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48988G	46.69	54.00	-7.31	15.34	3	Vertical	21	1.41	-	31.35	39.56	9.97	34.19
PK	11.4903G	59.08	74.00	-14.92	15.34	3	Vertical	21	1.41	-	43.74	39.56	9.97	34.19
PK	17.23242G	62.08	68.20	-6.12	19.87	3	Vertical	323	1.50	-	42.21	41.80	11.55	33.48

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5745MHz_TX

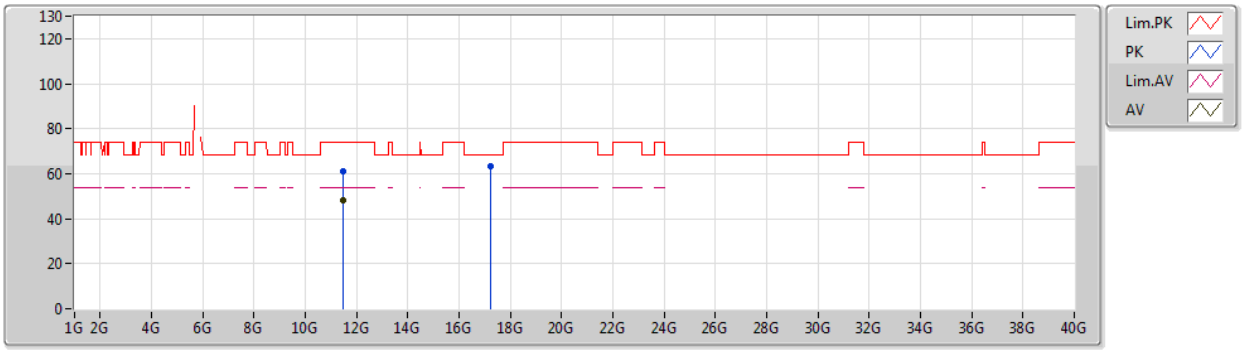


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4879G	48.39	54.00	-5.61	15.35	3	Horizontal	12	2.07	-	33.04	39.57	9.97	34.19
PK	11.49246G	61.32	74.00	-12.68	15.34	3	Horizontal	12	2.07	-	45.98	39.56	9.97	34.19
PK	17.23842G	63.28	68.20	-4.92	19.93	3	Horizontal	40	2.54	-	43.35	41.85	11.56	33.48

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5785MHz_TX

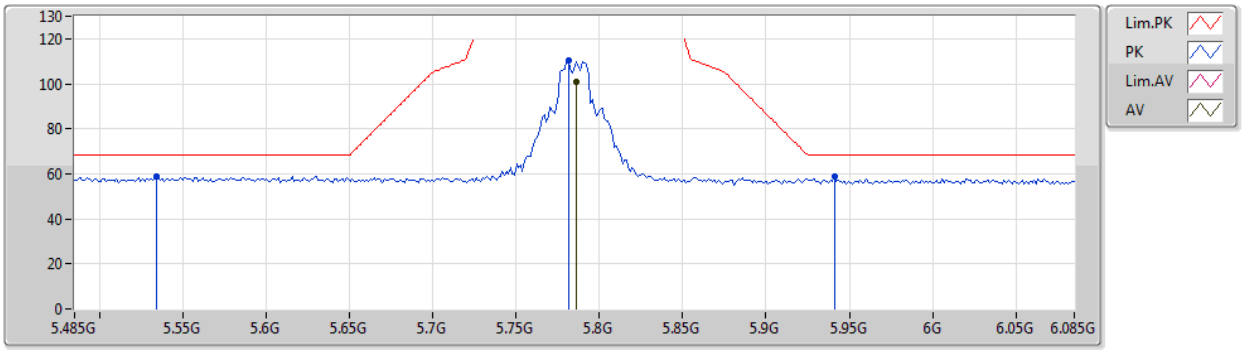


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7862G	100.61	Inf	-Inf	5.87	3	Vertical	44	1.33	-	94.74	32.06	7.89	34.08
PK	5.5342G	58.99	68.20	-9.21	5.43	3	Vertical	44	1.33	-	53.56	31.73	7.77	34.07
PK	5.7814G	110.54	Inf	-Inf	5.85	3	Vertical	44	1.33	-	104.69	32.04	7.89	34.08
PK	5.941G	58.84	68.20	-9.36	6.29	3	Vertical	44	1.33	-	52.55	32.40	7.97	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5785MHz_TX

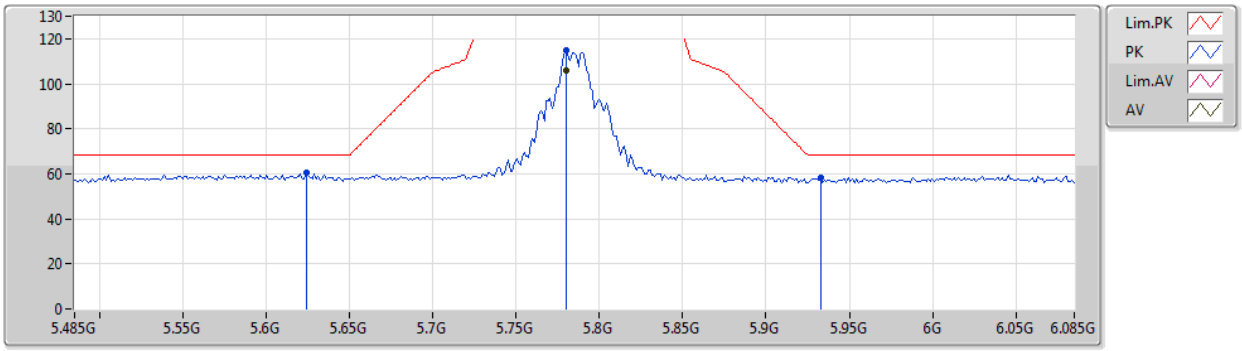


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7802G	105.75	Inf	-Inf	5.85	3	Horizontal	43	1.15	-	99.90	32.04	7.89	34.08
PK	5.6242G	60.30	68.20	-7.90	5.39	3	Horizontal	43	1.15	-	54.91	31.65	7.81	34.07
PK	5.7802G	114.62	Inf	-Inf	5.85	3	Horizontal	43	1.15	-	108.77	32.04	7.89	34.08
PK	5.9326G	58.30	68.20	-9.90	6.29	3	Horizontal	43	1.15	-	52.01	32.40	7.97	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5785MHz_TX

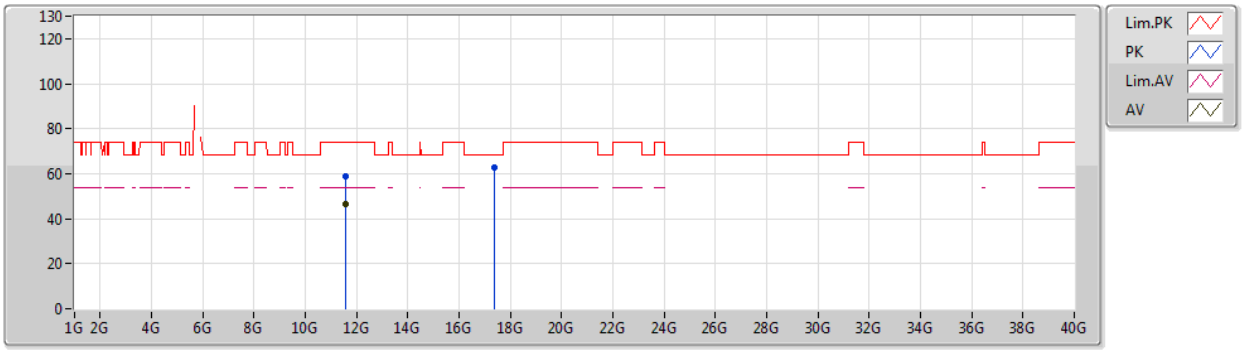


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57G	46.34	54.00	-7.66	15.26	3	Vertical	23	1.41	-	31.08	39.46	9.99	34.19
PK	11.5691G	58.70	74.00	-15.30	15.26	3	Vertical	23	1.41	-	43.44	39.46	9.99	34.19
PK	17.36808G	62.78	68.20	-5.42	20.86	3	Vertical	327	1.44	-	41.92	42.74	11.62	33.50

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5785MHz_TX

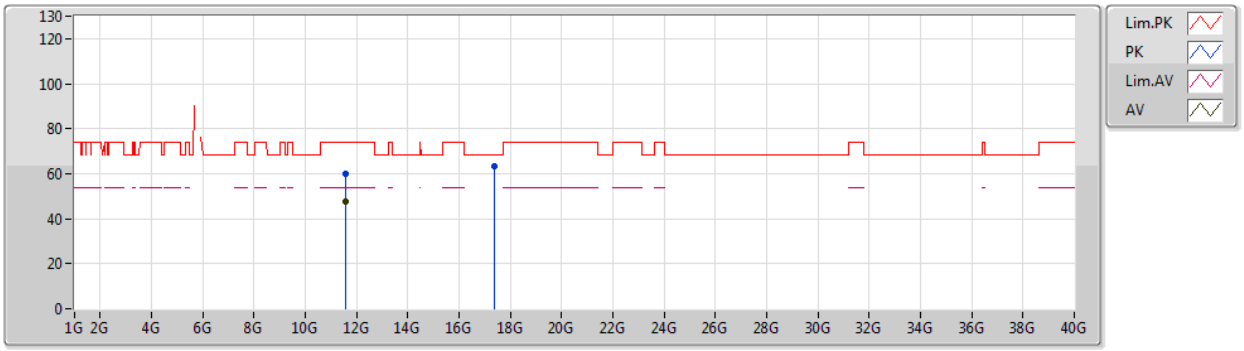


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57006G	47.90	54.00	-6.10	15.26	3	Horizontal	14	1.50	-	32.64	39.46	9.99	34.19
PK	11.57066G	59.86	74.00	-14.14	15.26	3	Horizontal	14	1.50	-	44.60	39.46	9.99	34.19
PK	17.36808G	63.52	68.20	-4.68	20.86	3	Horizontal	56	1.95	-	42.66	42.74	11.62	33.50

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

25/03/2020

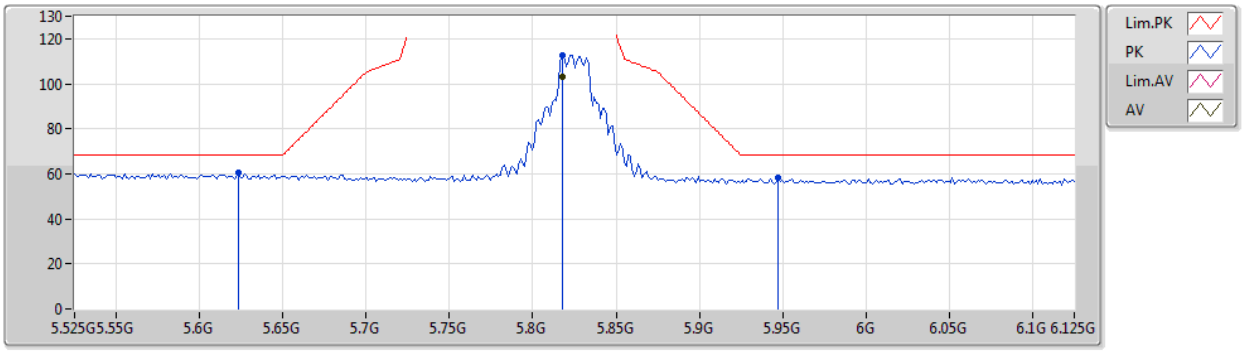


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8178G	103.16	Inf	-Inf	5.98	3	Vertical	35	2.25	-	97.18	32.15	7.91	34.08
PK	5.6234G	60.43	68.20	-7.77	5.39	3	Vertical	35	2.25	-	55.04	31.65	7.81	34.07
PK	5.8178G	112.68	Inf	-Inf	5.98	3	Vertical	35	2.25	-	106.70	32.15	7.91	34.08
PK	5.9474G	58.05	68.20	-10.15	6.29	3	Vertical	35	2.25	-	51.76	32.40	7.97	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5825MHz_TX

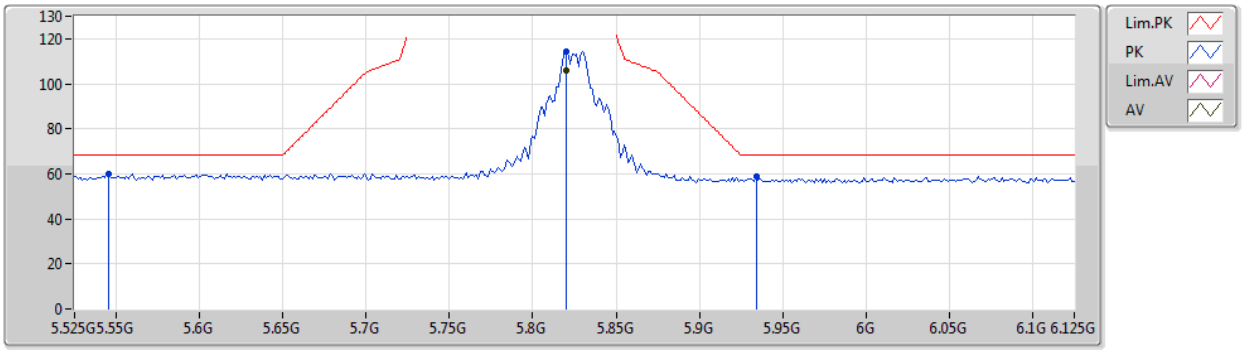


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8202G	105.85	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	43	1.15	-	99.86	32.16	7.91	34.08
PK	5.5454G	59.76	68.20	-8.44	5.41	3	Horizontal	43	1.15	-	54.35	31.71	7.77	34.07
PK	5.8202G	114.55	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	43	1.15	-	108.56	32.16	7.91	34.08
PK	5.9342G	58.72	68.20	-9.48	6.29	3	Horizontal	43	1.15	-	52.43	32.40	7.97	34.08

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020

5825MHz_TX

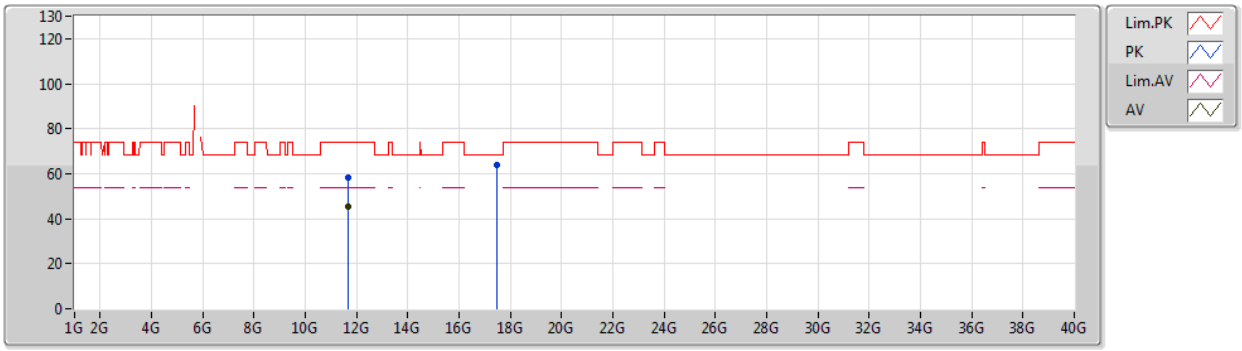


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.65018G	45.54	54.00	-8.46	15.16	3	Vertical	25	1.41	-	30.38	39.35	10.01	34.20
PK	11.6503G	58.43	74.00	-15.57	15.16	3	Vertical	25	1.41	-	43.27	39.35	10.01	34.20
PK	17.48076G	63.95	68.20	-4.25	21.66	3	Vertical	299	1.50	-	42.29	43.52	11.67	33.53

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

25/03/2020


5825MHz_TX

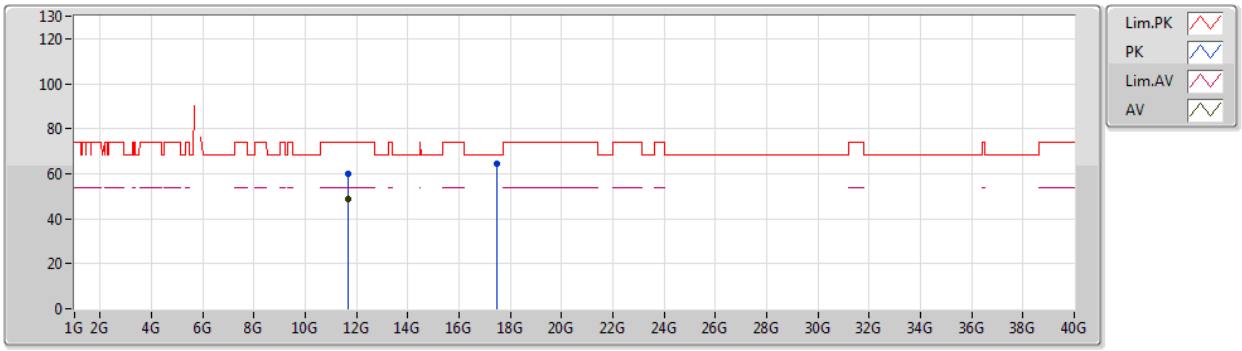

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.65018G	48.68	54.00	-5.32	15.16	3	Horizontal	14	1.50	-	33.52	39.35	10.01	34.20
PK	11.65012G	60.20	74.00	-13.80	15.16	3	Horizontal	14	1.50	-	45.04	39.35	10.01	34.20
PK	17.47224G	64.63	68.20	-3.57	21.60	3	Horizontal	8	1.50	-	43.03	43.46	11.66	33.52

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5180MHz_TX

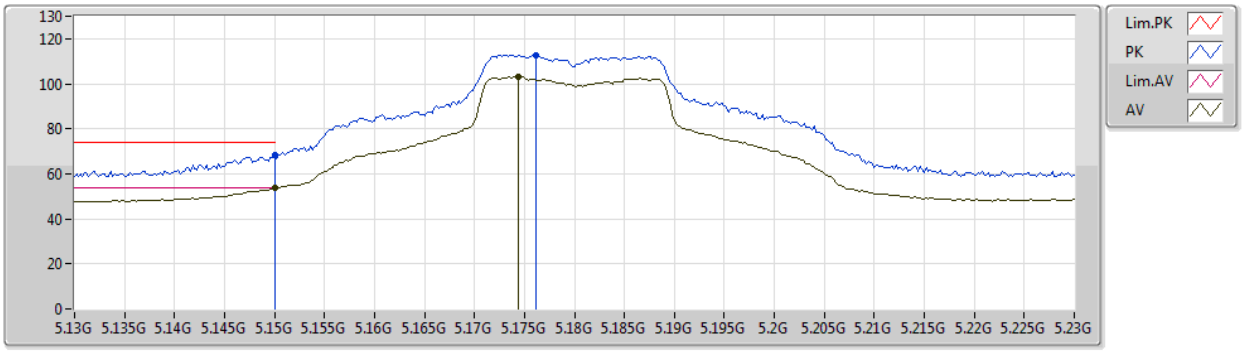

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.82	54.00	-0.18	4.97	3	Vertical	33	1.81	-	48.85	31.76	7.04	33.83
AV	5.1744G	103.08	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	33	1.81	-	98.08	31.77	7.07	33.84
PK	5.15G	68.42	74.00	-5.58	4.97	3	Vertical	33	1.81	-	63.45	31.76	7.04	33.83
PK	5.1762G	112.87	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	33	1.81	-	107.87	31.77	7.07	33.84

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

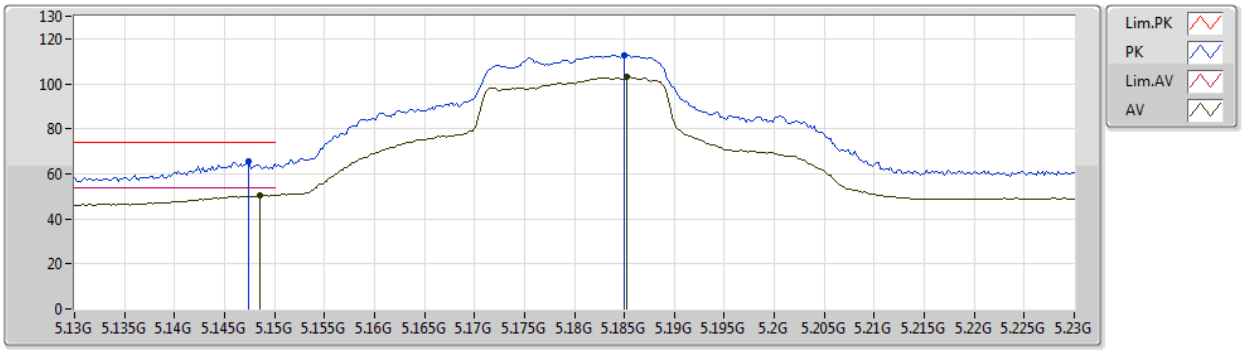


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1486G	50.28	54.00	-3.72	4.96	3	Horizontal	25	1.23	-	45.32	31.76	7.03	33.83
AV	5.1852G	102.93	Inf	-Inf	5.00	3	Horizontal	25	1.23	-	97.93	31.77	7.08	33.85
PK	5.1474G	65.47	74.00	-8.53	4.96	3	Horizontal	25	1.23	-	60.51	31.76	7.03	33.83
PK	5.185G	112.64	Inf	-Inf	5.00	3	Horizontal	25	1.23	-	107.64	31.77	7.08	33.85

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5180MHz_TX

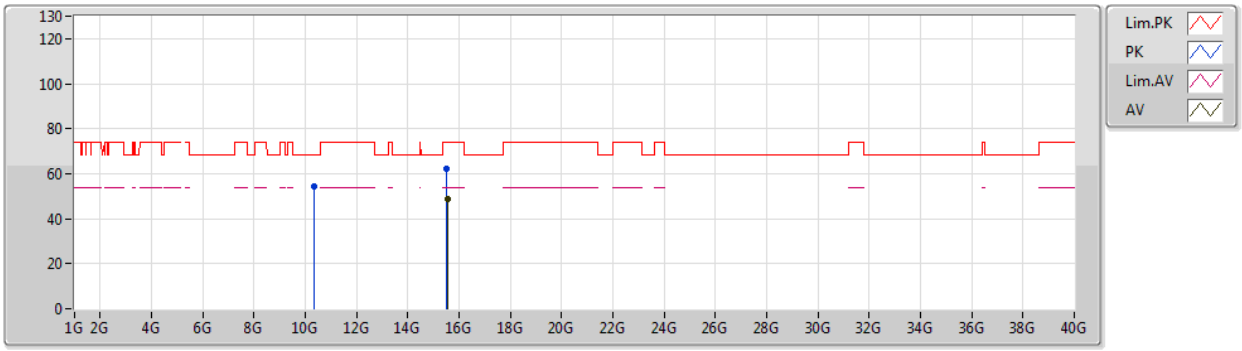


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53292G	48.65	54.00	-5.35	19.41	3	Vertical	152	2.77	-	29.24	38.83	12.80	32.22
PK	10.35196G	54.32	68.20	-13.88	15.39	3	Vertical	18	2.91	-	38.93	39.36	10.33	34.30
PK	15.5256G	62.03	74.00	-11.97	19.44	3	Vertical	152	2.77	-	42.59	38.86	12.79	32.21

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5180MHz_TX

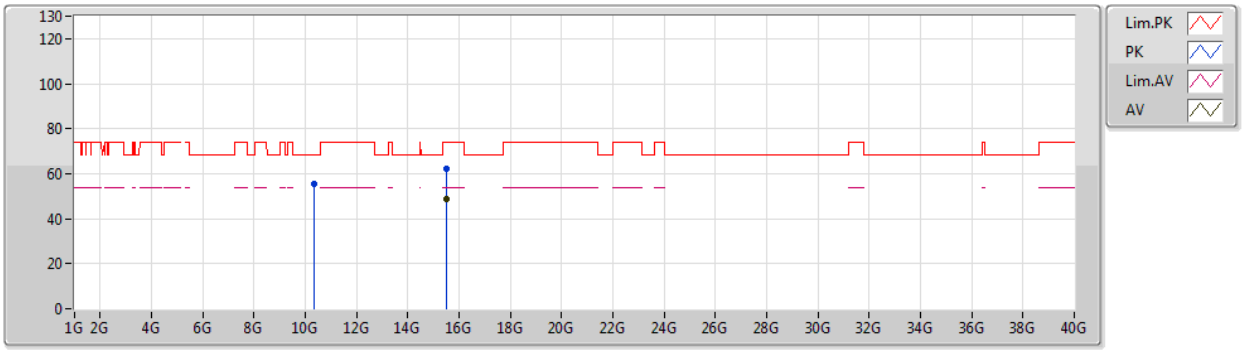

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5277G	48.98	54.00	-5.02	19.43	3	Horizontal	62	1.34	-	29.55	38.85	12.80	32.22
PK	10.35592G	55.46	68.20	-12.74	15.39	3	Horizontal	18	1.84	-	40.07	39.36	10.33	34.30
PK	15.52914G	62.38	74.00	-11.62	19.42	3	Horizontal	62	1.34	-	42.96	38.84	12.80	32.22

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5200MHz_TX

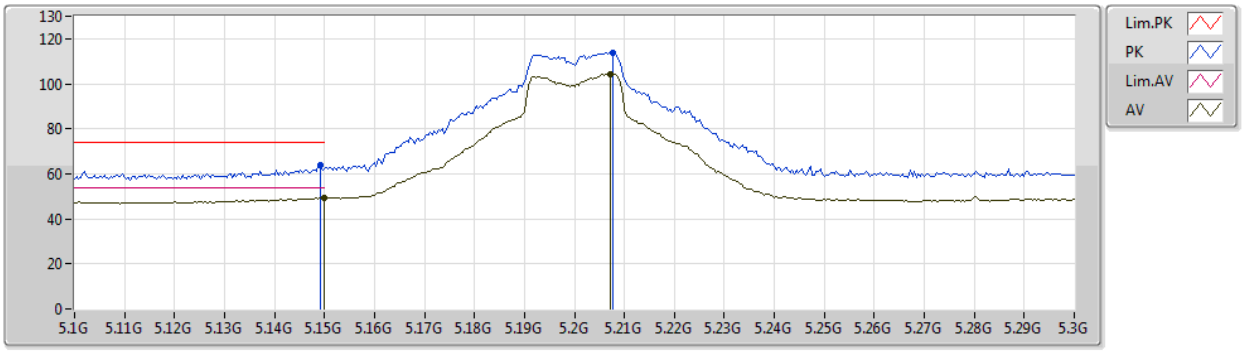

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	49.46	54.00	-4.54	4.97	3	Vertical	30	1.57	-	44.49	31.76	7.04	33.83
AV	5.2072G	104.32	Inf	-Inf	5.04	3	Vertical	30	1.57	-	99.28	31.78	7.11	33.85
PK	5.1492G	63.69	74.00	-10.31	4.97	3	Vertical	30	1.57	-	58.72	31.76	7.04	33.83
PK	5.2076G	113.95	Inf	-Inf	5.04	3	Vertical	30	1.57	-	108.91	31.78	7.11	33.85

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

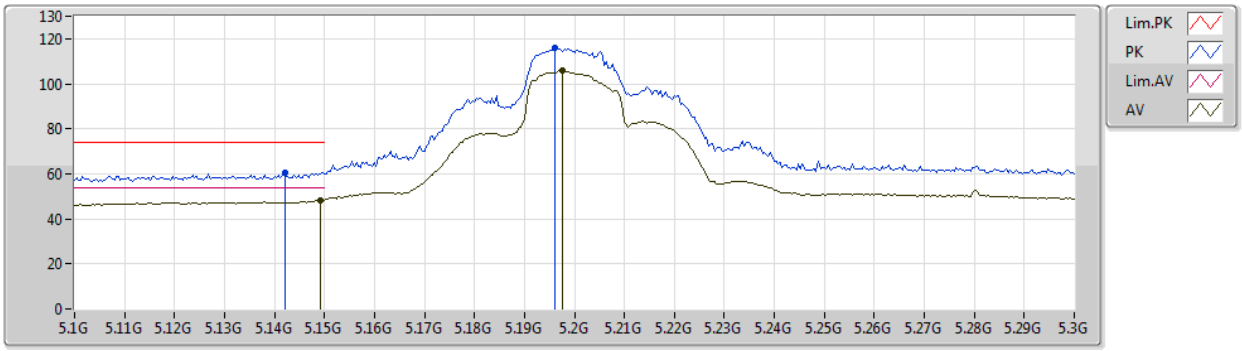


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	48.38	54.00	-5.62	4.97	3	Horizontal	62	1.70	-	43.41	31.76	7.04	33.83
AV	5.1976G	106.01	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	62	1.70	-	100.98	31.78	7.10	33.85
PK	5.142G	60.35	74.00	-13.65	4.96	3	Horizontal	62	1.70	-	55.39	31.76	7.03	33.83
PK	5.196G	115.85	Inf	-Inf	5.02	3	Horizontal	62	1.70	-	110.83	31.78	7.09	33.85

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5200MHz_TX

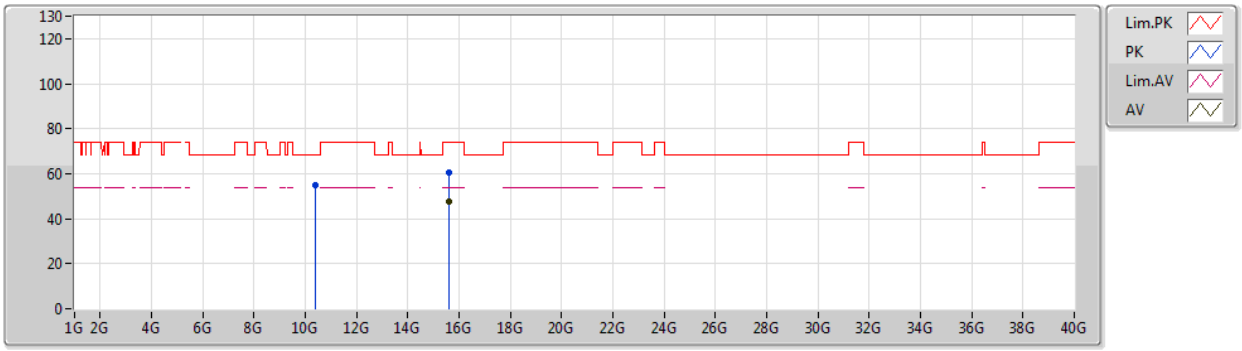


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5955G	47.74	54.00	-6.26	19.23	3	Vertical	47	1.51	-	28.51	38.60	12.90	32.27
PK	10.4033G	55.12	68.20	-13.08	15.49	3	Vertical	33	2.88	-	39.63	39.42	10.34	34.27
PK	15.59358G	60.77	74.00	-13.23	19.23	3	Vertical	47	1.51	-	41.54	38.60	12.90	32.27

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5200MHz_TX

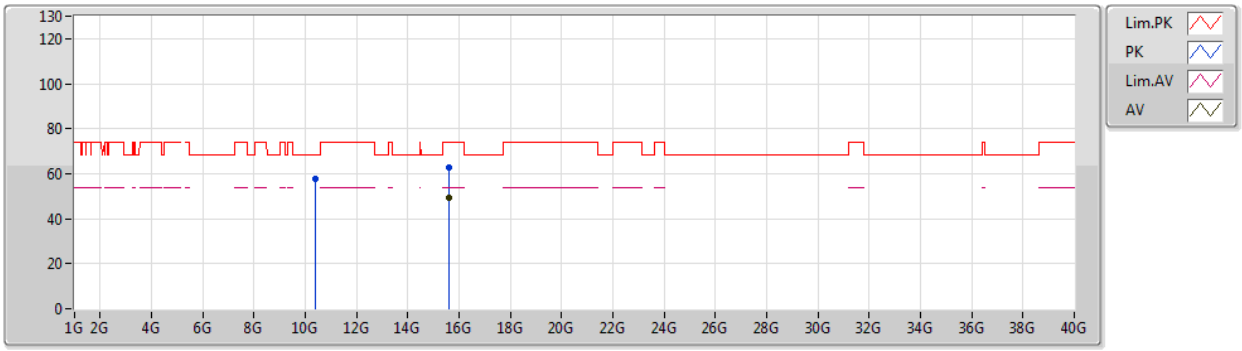

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5952G	49.21	54.00	-4.79	19.23	3	Horizontal	47	1.69	-	29.98	38.60	12.90	32.27
PK	10.39928G	57.56	68.20	-10.64	15.48	3	Horizontal	21	1.71	-	42.08	39.42	10.33	34.27
PK	15.59214G	62.90	74.00	-11.10	19.24	3	Horizontal	47	1.69	-	43.66	38.61	12.90	32.27

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5240MHz_TX

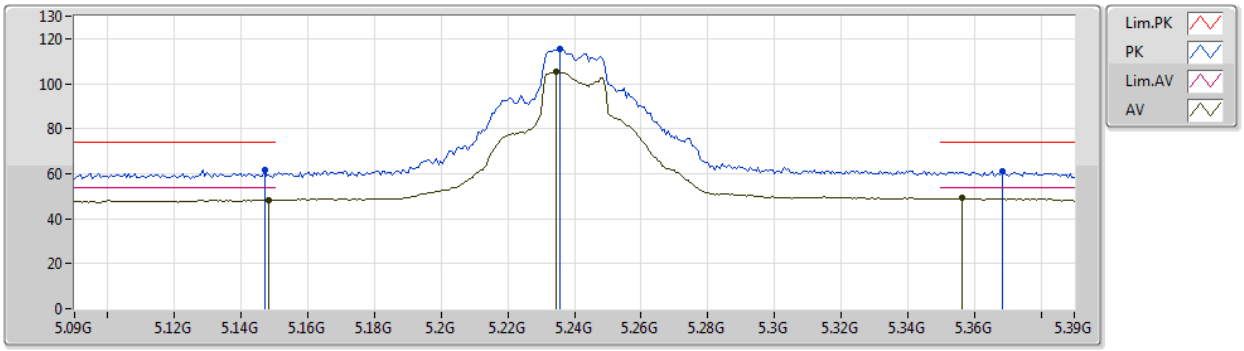

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1482G	48.36	54.00	-5.64	4.96	3	Vertical	40	1.89	-	43.40	31.76	7.03	33.83
AV	5.2346G	105.47	Inf	-Inf	5.07	3	Vertical	40	1.89	-	100.40	31.79	7.14	33.86
AV	5.3564G	49.16	54.00	-4.84	5.25	3	Vertical	40	1.89	-	43.91	31.84	7.30	33.89
PK	5.147G	61.63	74.00	-12.37	4.96	3	Vertical	40	1.89	-	56.67	31.76	7.03	33.83
PK	5.2358G	115.23	Inf	-Inf	5.07	3	Vertical	40	1.89	-	110.16	31.79	7.14	33.86
PK	5.3684G	61.26	74.00	-12.74	5.27	3	Vertical	40	1.89	-	55.99	31.85	7.31	33.89

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

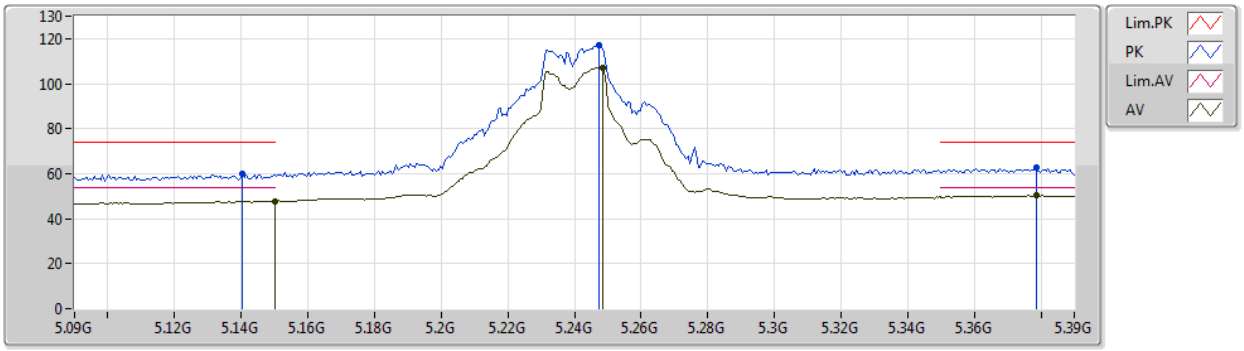


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	47.80	54.00	-6.20	4.97	3	Horizontal	63	1.78	-	42.83	31.76	7.04	33.83
AV	5.2484G	107.03	Inf	-Inf	5.10	3	Horizontal	63	1.78	-	101.93	31.80	7.16	33.86
AV	5.3786G	50.31	54.00	-3.69	5.28	3	Horizontal	63	1.78	-	45.03	31.85	7.32	33.89
PK	5.1404G	59.69	74.00	-14.31	4.95	3	Horizontal	63	1.78	-	54.74	31.76	7.02	33.83
PK	5.2472G	117.01	Inf	-Inf	5.10	3	Horizontal	63	1.78	-	111.91	31.80	7.16	33.86
PK	5.3786G	63.03	74.00	-10.97	5.28	3	Horizontal	63	1.78	-	57.75	31.85	7.32	33.89

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5240MHz_TX

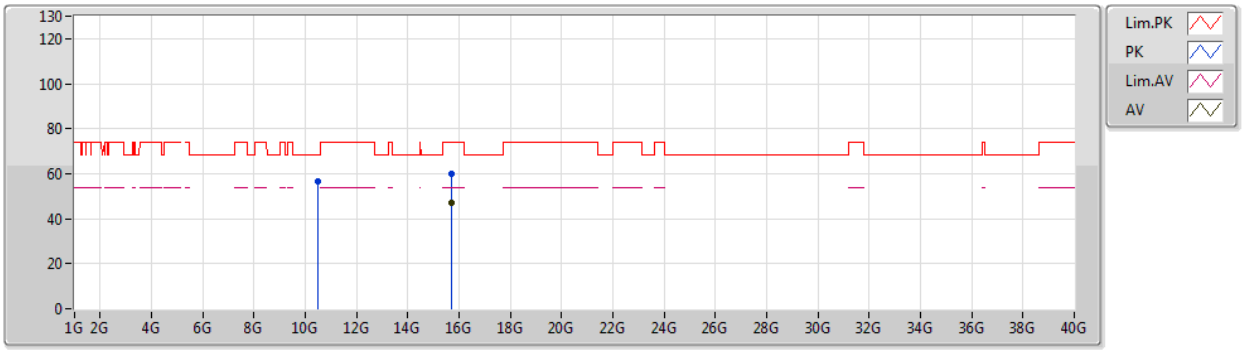


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71424G	47.08	54.00	-6.92	18.89	3	Vertical	62	1.97	-	28.19	38.16	13.09	32.36
PK	10.4893G	56.39	68.20	-11.81	15.68	3	Vertical	57	2.38	-	40.71	39.54	10.35	34.21
PK	15.71004G	60.15	74.00	-13.85	18.89	3	Vertical	62	1.97	-	41.26	38.17	13.08	32.36

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5240MHz_TX

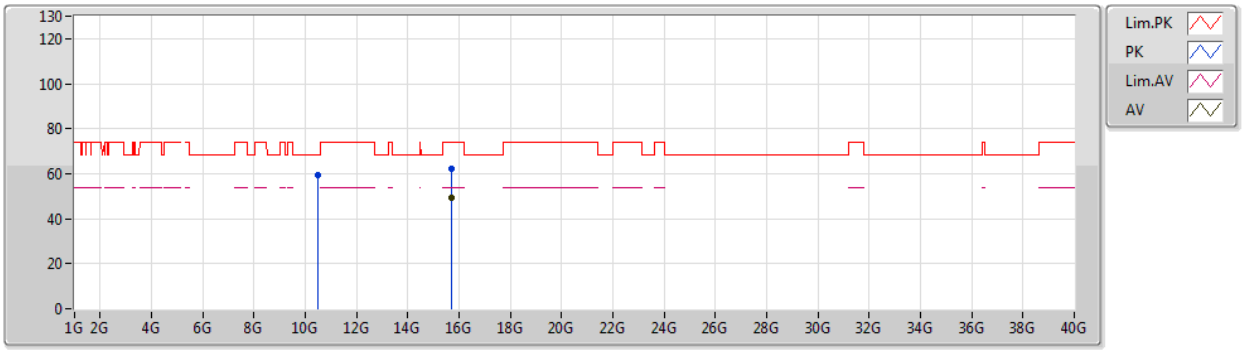

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72042G	49.06	54.00	-4.94	18.87	3	Horizontal	52	1.67	-	30.19	38.13	13.10	32.36
PK	10.47514G	59.27	68.20	-8.93	15.65	3	Horizontal	23	1.73	-	43.62	39.52	10.35	34.22
PK	15.7206G	62.42	74.00	-11.58	18.87	3	Horizontal	52	1.67	-	43.55	38.13	13.10	32.36

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5260MHz_TX

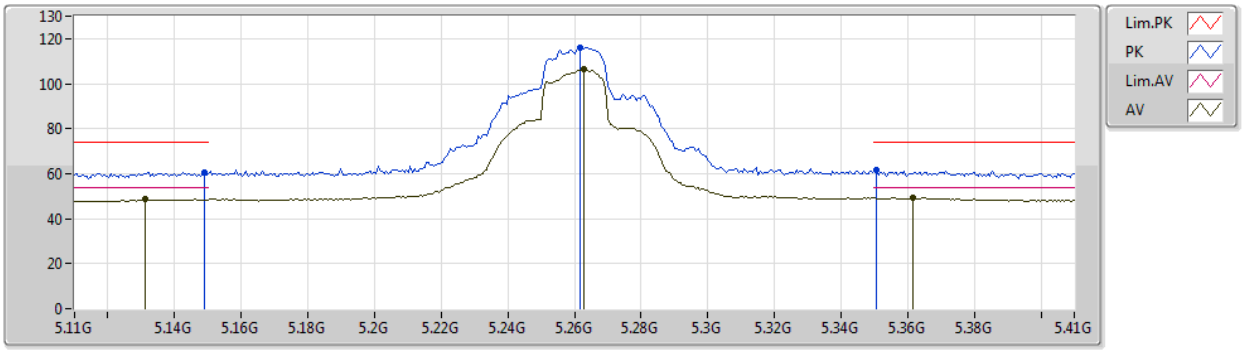

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.131G	48.49	54.00	-5.51	4.93	3	Vertical	39	1.79	-	43.56	31.75	7.01	33.83
AV	5.263G	106.26	Inf	-Inf	5.13	3	Vertical	39	1.79	-	101.13	31.81	7.18	33.86
AV	5.3614G	49.40	54.00	-4.60	5.25	3	Vertical	39	1.79	-	44.15	31.84	7.30	33.89
PK	5.149G	60.62	74.00	-13.38	4.97	3	Vertical	39	1.79	-	55.65	31.76	7.04	33.83
PK	5.2618G	116.20	Inf	-Inf	5.12	3	Vertical	39	1.79	-	111.08	31.80	7.18	33.86
PK	5.3506G	61.74	74.00	-12.26	5.24	3	Vertical	39	1.79	-	56.50	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

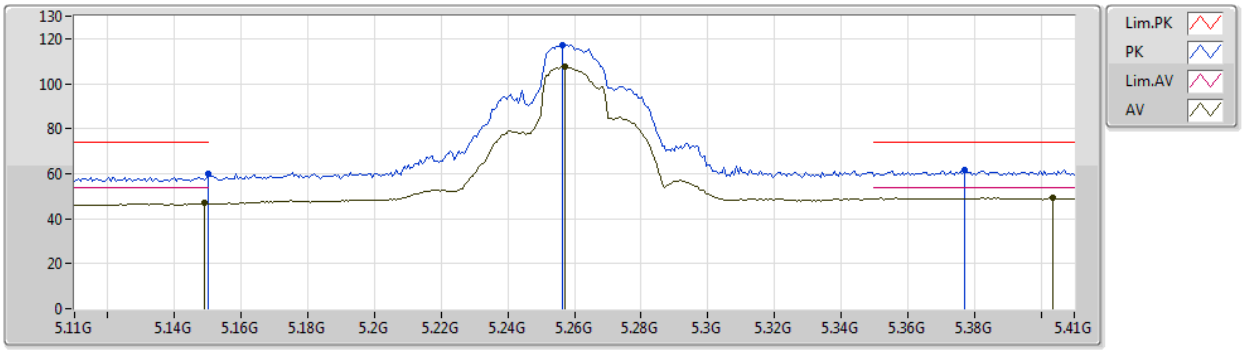


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	46.81	54.00	-7.19	4.97	3	Horizontal	61	1.73	-	41.84	31.76	7.04	33.83
AV	5.257G	107.60	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	61	1.73	-	102.49	31.80	7.17	33.86
AV	5.4034G	49.13	54.00	-4.87	5.31	3	Horizontal	61	1.73	-	43.82	31.86	7.35	33.90
PK	5.15G	59.76	74.00	-14.24	4.97	3	Horizontal	61	1.73	-	54.79	31.76	7.04	33.83
PK	5.2564G	117.08	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	61	1.73	-	111.97	31.80	7.17	33.86
PK	5.377G	61.43	74.00	-12.57	5.28	3	Horizontal	61	1.73	-	56.15	31.85	7.32	33.89

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5260MHz_TX

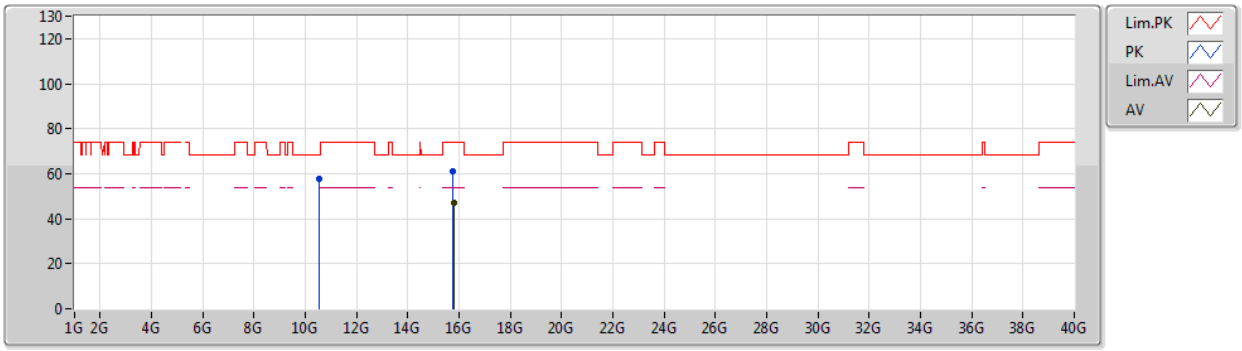


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7791G	47.05	54.00	-6.95	18.70	3	Vertical	53	1.83	-	28.35	37.92	13.19	32.41
PK	10.5248G	57.77	68.20	-10.43	15.76	3	Vertical	55	2.25	-	42.01	39.58	10.36	34.18
PK	15.77562G	60.92	74.00	-13.08	18.70	3	Vertical	53	1.83	-	42.22	37.93	13.18	32.41

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5260MHz_TX

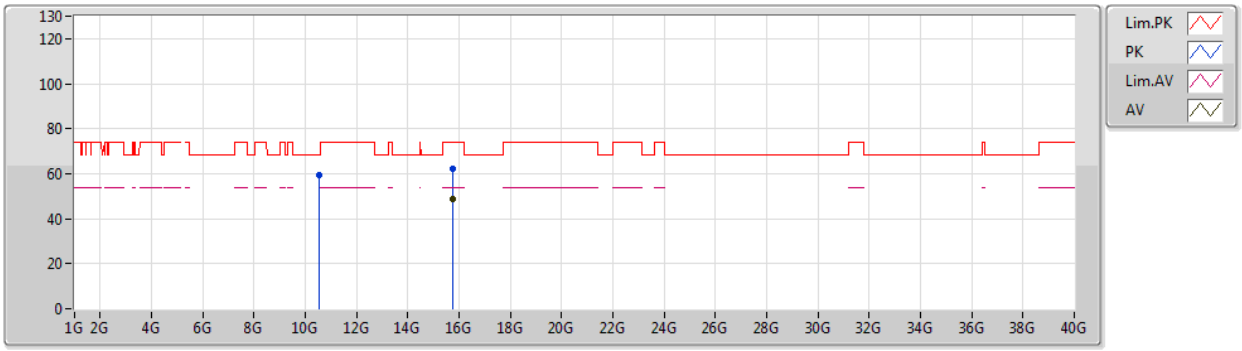

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77574G	48.83	54.00	-5.17	18.70	3	Horizontal	46	1.62	-	30.13	37.93	13.18	32.41
PK	10.51886G	59.37	68.20	-8.83	15.74	3	Horizontal	22	1.82	-	43.63	39.57	10.36	34.19
PK	15.7752G	61.98	74.00	-12.02	18.70	3	Horizontal	46	1.62	-	43.28	37.93	13.18	32.41

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5300MHz_TX

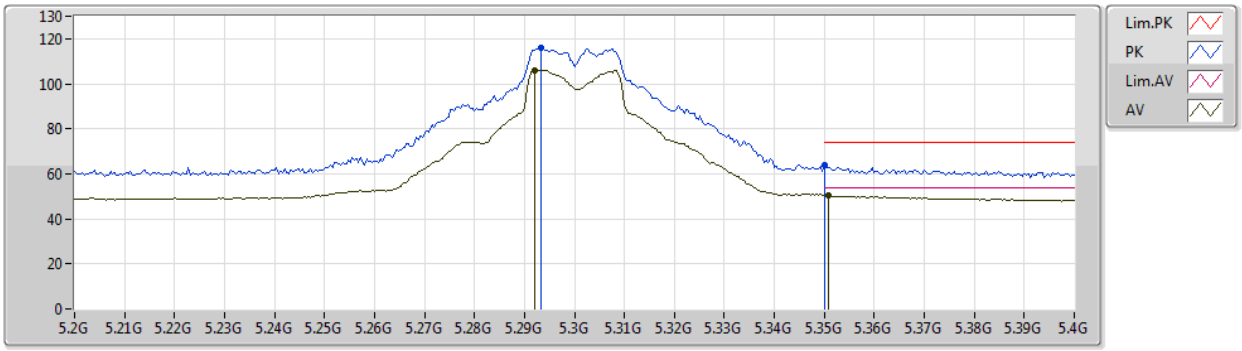

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.292G	106.09	Inf	-Inf	5.16	3	Vertical	37	1.90	-	100.93	31.82	7.21	33.87
AV	5.3508G	50.57	54.00	-3.43	5.24	3	Vertical	37	1.90	-	45.33	31.84	7.29	33.89
PK	5.2932G	116.24	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	37	1.90	-	111.07	31.82	7.22	33.87
PK	5.35G	63.63	74.00	-10.37	5.24	3	Vertical	37	1.90	-	58.39	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

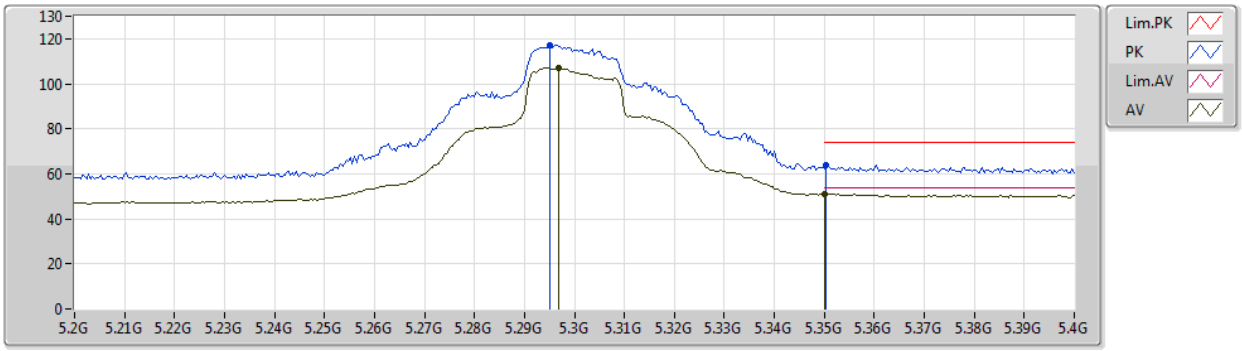


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2968G	107.19	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	18	1.53	-	102.02	31.82	7.22	33.87
AV	5.35G	50.96	54.00	-3.04	5.24	3	Horizontal	18	1.53	-	45.72	31.84	7.29	33.89
PK	5.2952G	117.23	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	18	1.53	-	112.06	31.82	7.22	33.87
PK	5.3504G	64.14	74.00	-9.86	5.24	3	Horizontal	18	1.53	-	58.90	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5300MHz_TX

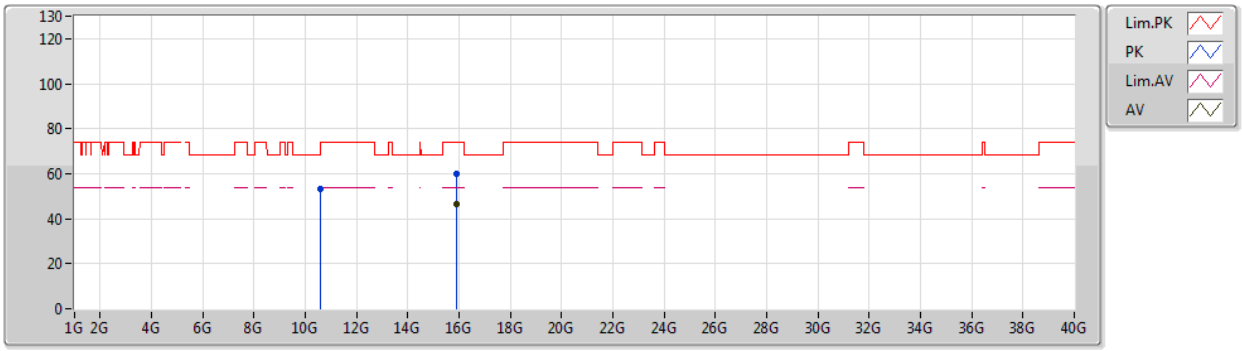


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.91266G	46.75	54.00	-7.25	18.31	3	Vertical	360	2.92	-	28.44	37.42	13.40	32.51
PK	10.61332G	53.27	74.00	-20.73	15.95	3	Vertical	186	1.49	-	37.32	39.70	10.37	34.12
PK	15.89814G	60.08	74.00	-13.92	18.36	3	Vertical	360	2.92	-	41.72	37.48	13.38	32.50

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5300MHz_TX

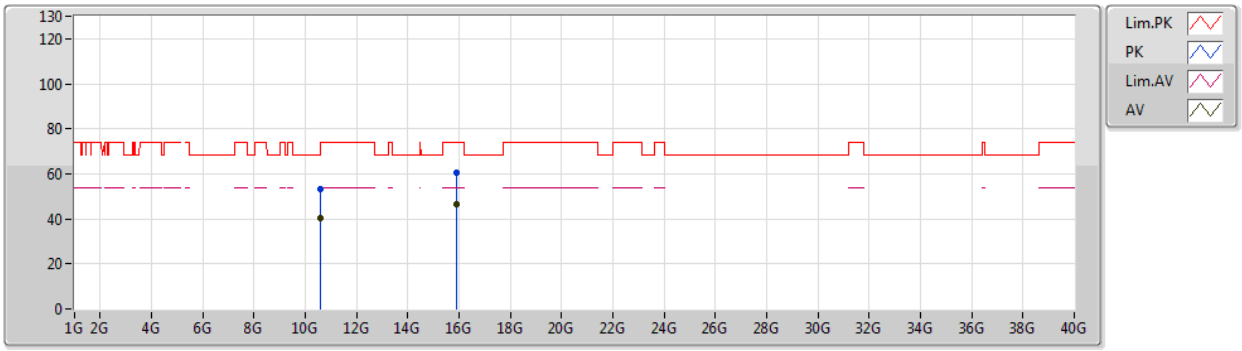

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61002G	40.31	54.00	-13.69	15.94	3	Horizontal	242	1.96	-	24.37	39.69	10.37	34.12
AV	15.91362G	46.71	54.00	-7.29	18.31	3	Horizontal	169	1.28	-	28.40	37.42	13.40	32.51
PK	10.59682G	53.22	68.20	-14.98	15.92	3	Horizontal	242	1.96	-	37.30	39.68	10.37	34.13
PK	15.89412G	60.30	74.00	-13.70	18.36	3	Horizontal	169	1.28	-	41.94	37.49	13.37	32.50

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5320MHz_TX

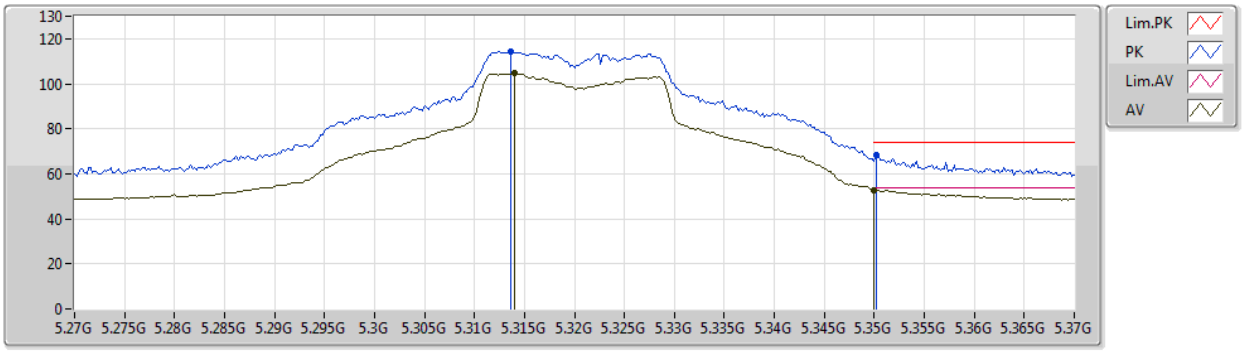

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.314G	104.53	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	36	1.91	-	99.33	31.83	7.24	33.87
AV	5.35G	52.89	54.00	-1.11	5.24	3	Vertical	36	1.91	-	47.65	31.84	7.29	33.89
PK	5.3136G	114.40	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	36	1.91	-	109.20	31.83	7.24	33.87
PK	5.3502G	68.51	74.00	-5.49	5.24	3	Vertical	36	1.91	-	63.27	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

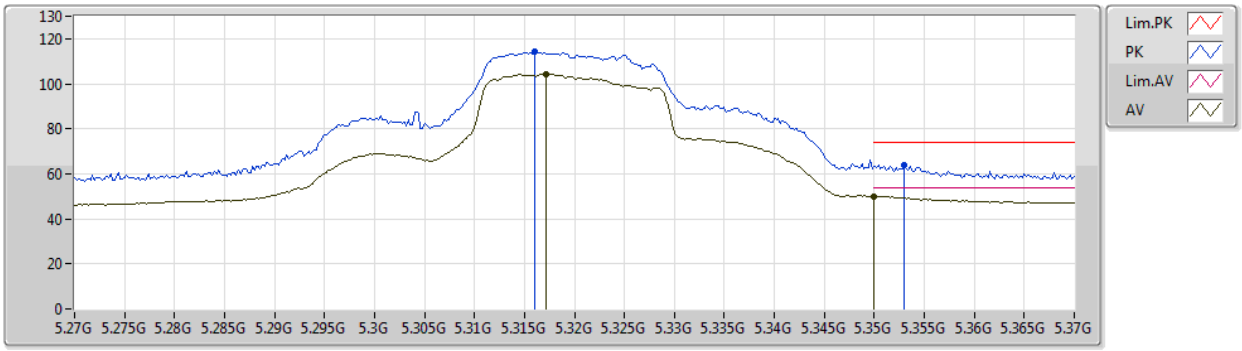


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3172G	104.48	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	18	1.47	-	99.28	31.83	7.25	33.88
AV	5.35G	50.07	54.00	-3.93	5.24	3	Horizontal	18	1.47	-	44.83	31.84	7.29	33.89
PK	5.316G	114.34	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	18	1.47	-	109.14	31.83	7.24	33.87
PK	5.353G	63.75	74.00	-10.25	5.24	3	Horizontal	18	1.47	-	58.51	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5320MHz_TX

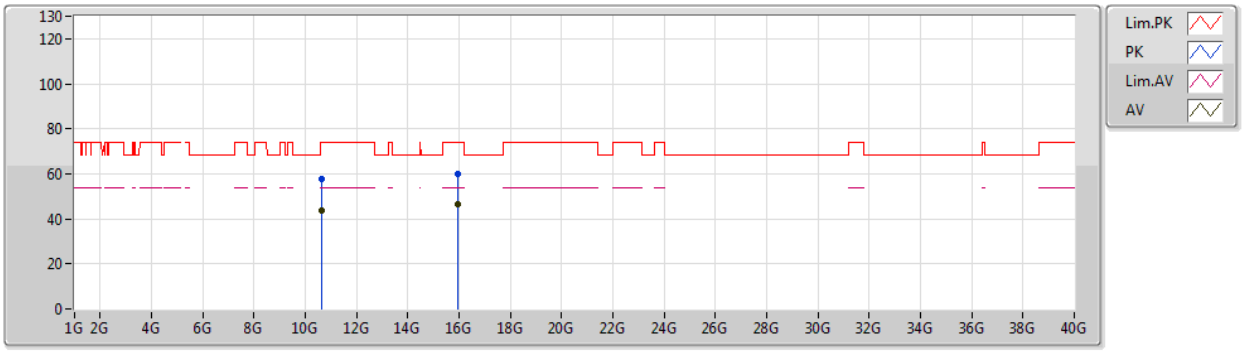


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.637G	43.72	54.00	-10.28	16.01	3	Vertical	56	2.26	-	27.71	39.73	10.38	34.10
AV	15.96001G	46.65	54.00	-7.35	18.17	3	Vertical	131	2.09	-	28.48	37.25	13.47	32.55
PK	10.63412G	57.91	74.00	-16.09	15.99	3	Vertical	56	2.26	-	41.92	39.72	10.38	34.11
PK	15.95998G	59.87	74.00	-14.13	18.17	3	Vertical	131	2.09	-	41.70	37.25	13.47	32.55

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5320MHz_TX

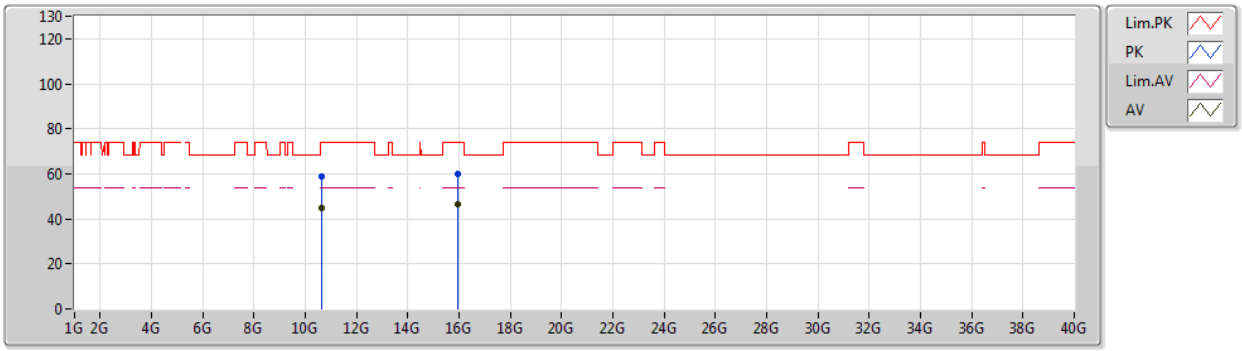

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64378G	44.61	54.00	-9.39	16.02	3	Horizontal	24	1.94	-	28.59	39.74	10.38	34.10
AV	15.96852G	46.55	54.00	-7.45	18.15	3	Horizontal	207	1.49	-	28.40	37.22	13.49	32.56
PK	10.63814G	58.86	74.00	-15.14	16.01	3	Horizontal	24	1.94	-	42.85	39.73	10.38	34.10
PK	15.95412G	59.87	74.00	-14.13	18.19	3	Horizontal	207	1.49	-	41.68	37.27	13.46	32.54

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5500MHz_TX

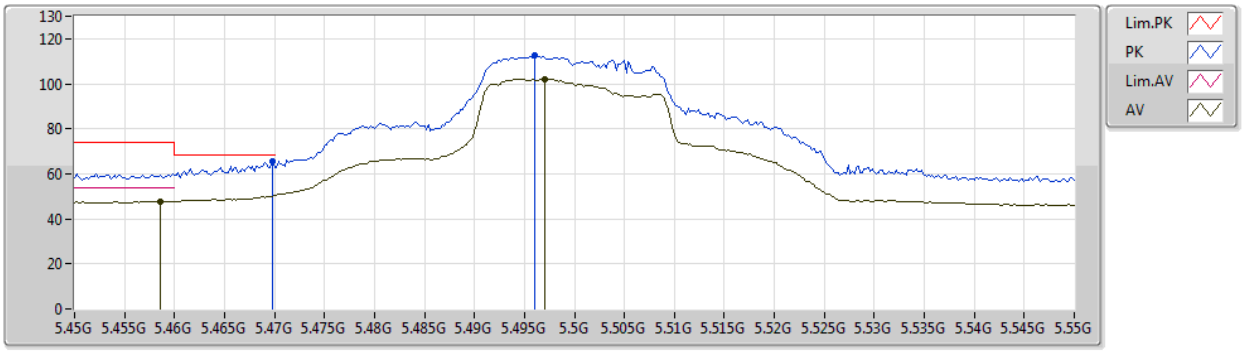

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4586G	47.84	54.00	-6.16	5.39	3	Vertical	340	1.35	-	42.45	31.88	7.42	33.91
AV	5.497G	102.16	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	340	1.35	-	96.71	31.90	7.47	33.92
PK	5.4698G	65.63	68.20	-2.57	5.42	3	Vertical	340	1.35	-	60.21	31.89	7.44	33.91
PK	5.496G	112.41	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	340	1.35	-	106.96	31.90	7.47	33.92

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

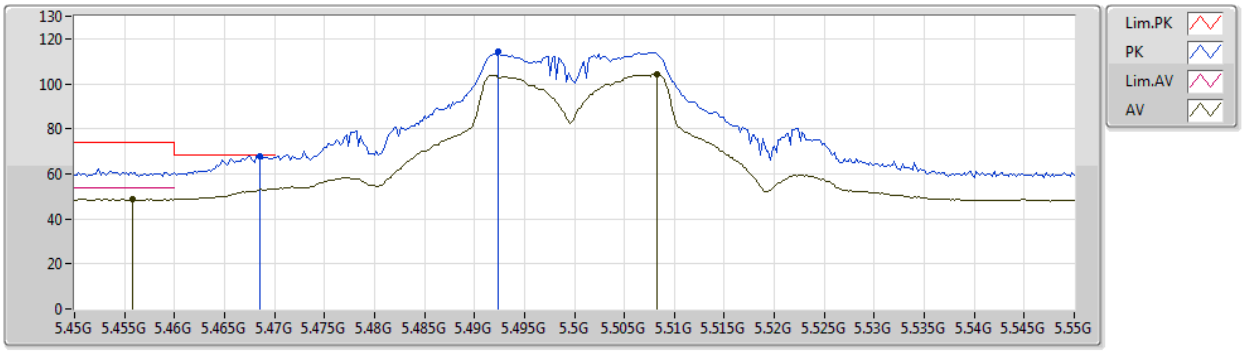


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4558G	48.75	54.00	-5.25	5.39	3	Horizontal	61	1.78	-	43.36	31.88	7.42	33.91
AV	5.5082G	104.33	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	61	1.78	-	98.86	31.91	7.48	33.92
PK	5.4686G	68.03	68.20	-0.17	5.42	3	Horizontal	61	1.78	-	62.61	31.89	7.44	33.91
PK	5.4924G	114.12	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	61	1.78	-	108.67	31.90	7.47	33.92

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5500MHz_TX

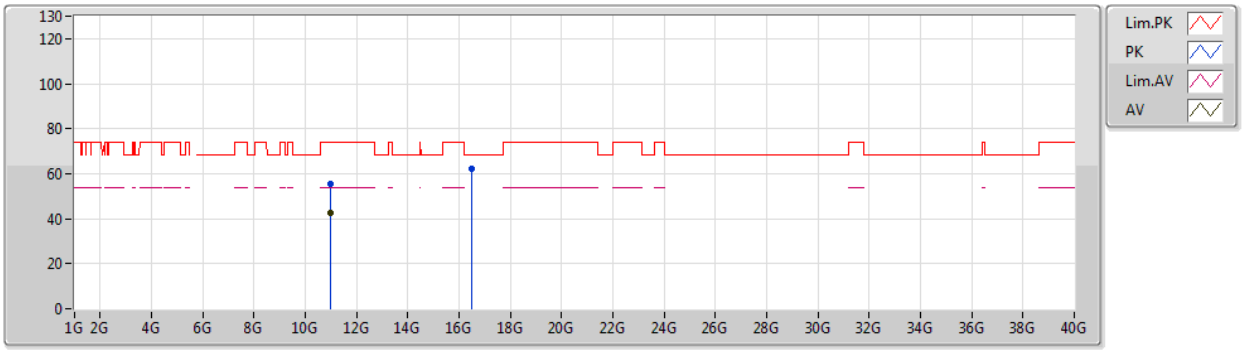


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99946G	42.52	54.00	-11.48	16.79	3	Vertical	24	2.45	-	25.73	40.20	10.44	33.85
PK	11.00012G	55.28	74.00	-18.72	16.79	3	Vertical	24	2.45	-	38.49	40.20	10.44	33.85
PK	16.49364G	62.12	68.20	-6.08	20.30	3	Vertical	121	1.50	-	41.82	38.53	13.69	31.92

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5500MHz_TX

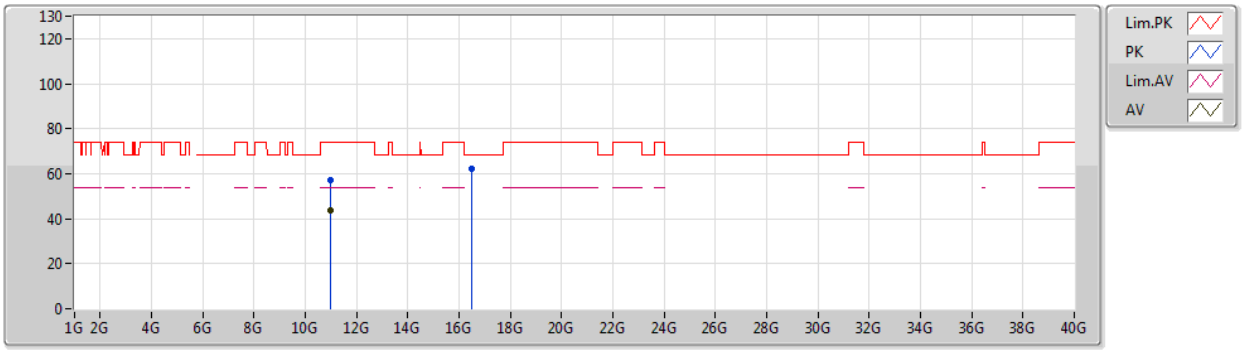

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99964G	43.52	54.00	-10.48	16.79	3	Horizontal	28	2.09	-	26.73	40.20	10.44	33.85
PK	11.00414G	57.05	74.00	-16.95	16.80	3	Horizontal	28	2.09	-	40.25	40.20	10.45	33.85
PK	16.49736G	62.19	68.20	-6.01	20.31	3	Horizontal	329	1.49	-	41.88	38.54	13.69	31.92

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5580MHz_TX

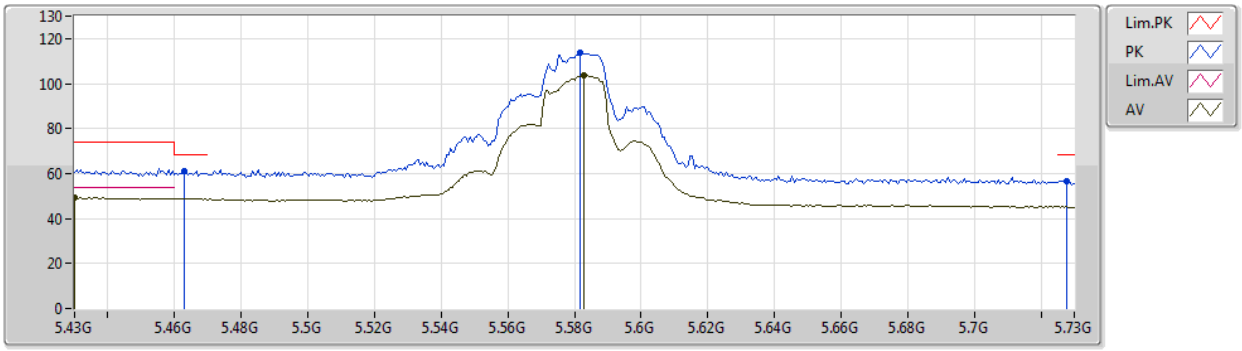

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.43G	49.22	54.00	-4.78	5.35	3	Vertical	339	1.47	-	43.87	31.87	7.39	33.91
AV	5.583G	103.71	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	339	1.47	-	98.10	32.02	7.53	33.94
PK	5.463G	60.85	68.20	-7.35	5.41	3	Vertical	339	1.47	-	55.44	31.89	7.43	33.91
PK	5.5818G	113.65	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	339	1.47	-	108.05	32.01	7.53	33.94
PK	5.7276G	56.52	68.20	-11.68	5.88	3	Vertical	339	1.47	-	50.64	32.22	7.62	33.96

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

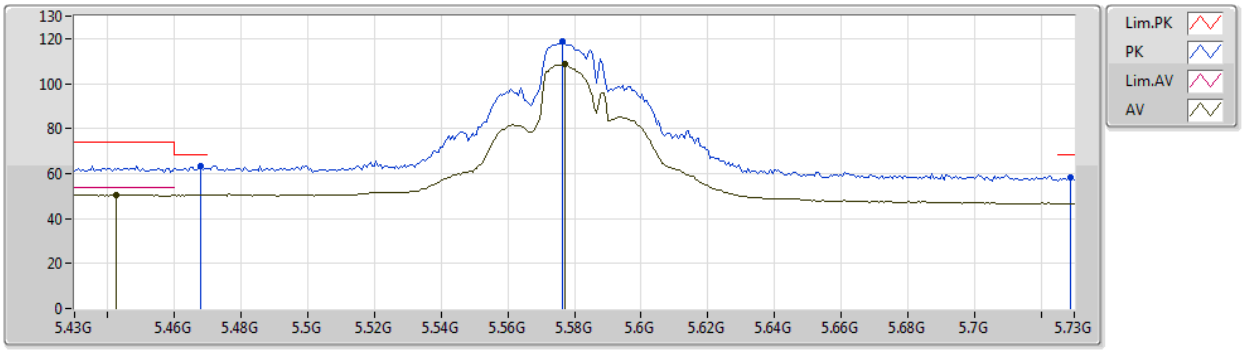


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4426G	50.71	54.00	-3.29	5.37	3	Horizontal	63	1.75	-	45.34	31.88	7.40	33.91
AV	5.577G	108.47	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	63	1.75	-	102.87	32.01	7.53	33.94
PK	5.4678G	63.28	68.20	-4.92	5.42	3	Horizontal	63	1.75	-	57.86	31.89	7.44	33.91
PK	5.5764G	118.57	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	63	1.75	-	112.97	32.01	7.53	33.94
PK	5.7288G	58.11	68.20	-10.09	5.88	3	Horizontal	63	1.75	-	52.23	32.22	7.62	33.96

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5580MHz_TX

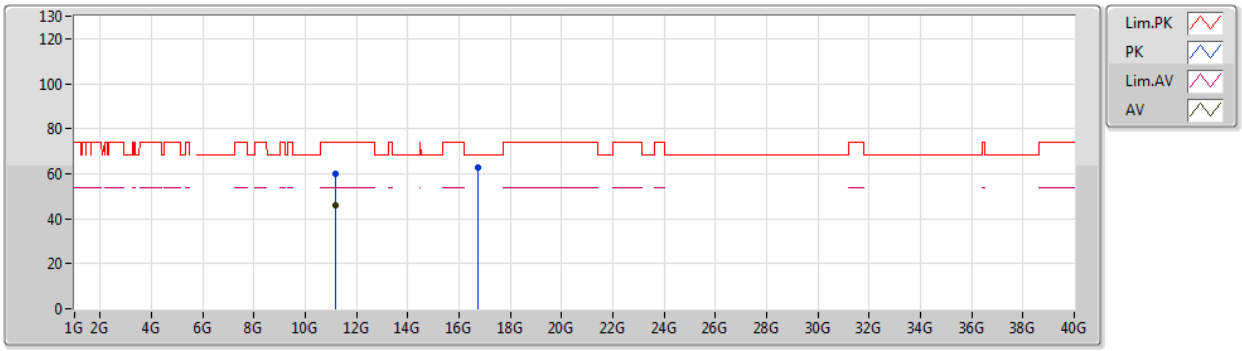


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16306G	45.97	54.00	-8.03	16.64	3	Vertical	57	2.02	-	29.33	40.00	10.52	33.88
PK	11.16258G	59.88	74.00	-14.12	16.64	3	Vertical	57	2.02	-	43.24	40.00	10.52	33.88
PK	16.7508G	62.74	68.20	-5.46	21.47	3	Vertical	41	1.64	-	41.27	39.28	13.77	31.58

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5580MHz_TX

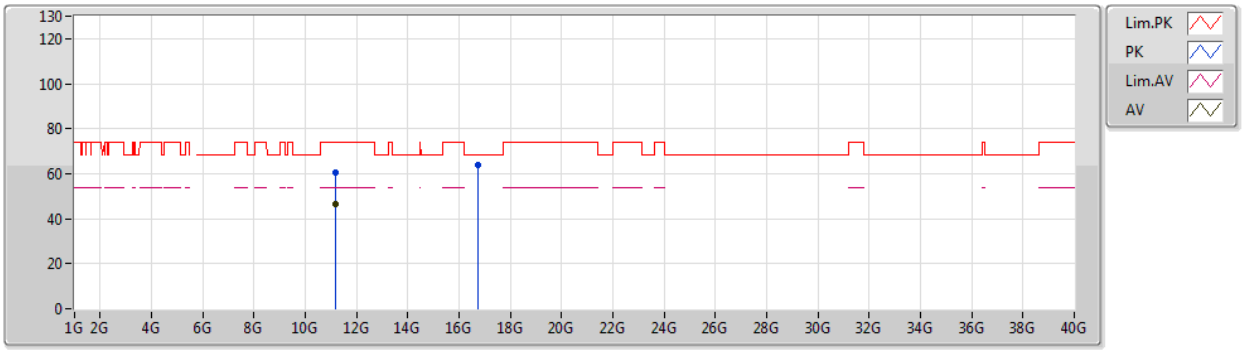

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15946G	46.58	54.00	-7.42	16.65	3	Horizontal	8	2.23	-	29.93	40.01	10.52	33.88
PK	11.1591G	60.36	74.00	-13.64	16.65	3	Horizontal	8	2.23	-	43.71	40.01	10.52	33.88
PK	16.74276G	63.81	68.20	-4.39	21.43	3	Horizontal	54	1.77	-	42.38	39.25	13.77	31.59

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5700MHz_TX

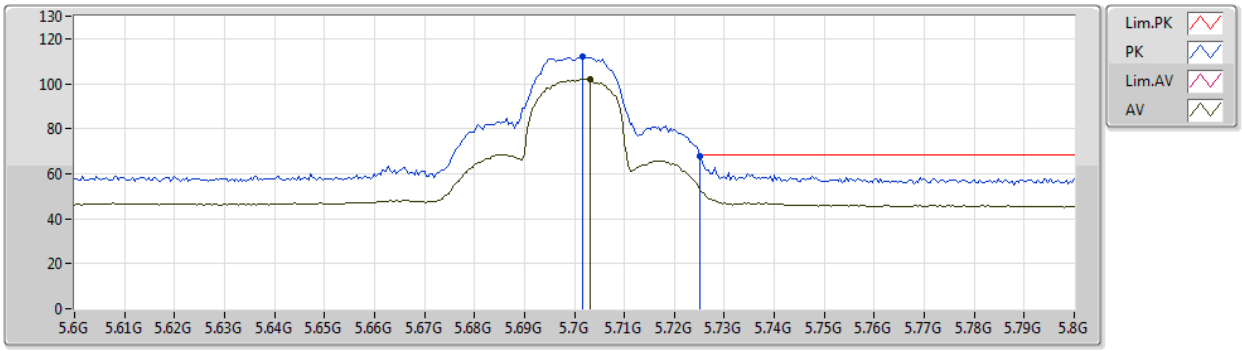

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7032G	101.88	Inf	-Inf	5.84	3	Vertical	42	1.95	-	96.04	32.18	7.61	33.95
PK	5.7016G	112.16	Inf	-Inf	5.84	3	Vertical	42	1.95	-	106.32	32.18	7.61	33.95
PK	5.7252G	67.94	68.20	-0.26	5.88	3	Vertical	42	1.95	-	62.06	32.22	7.62	33.96

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5700MHz_TX

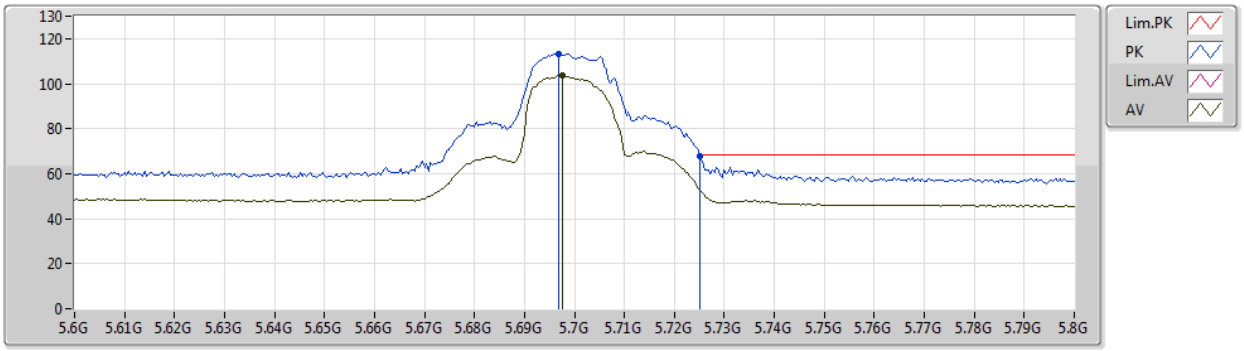


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6976G	103.45	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	60	1.82	-	97.62	32.18	7.60	33.95
PK	5.6968G	113.21	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	60	1.82	-	107.38	32.18	7.60	33.95
PK	5.7252G	67.74	68.20	-0.46	5.88	3	Horizontal	60	1.82	-	61.86	32.22	7.62	33.96

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5700MHz_TX

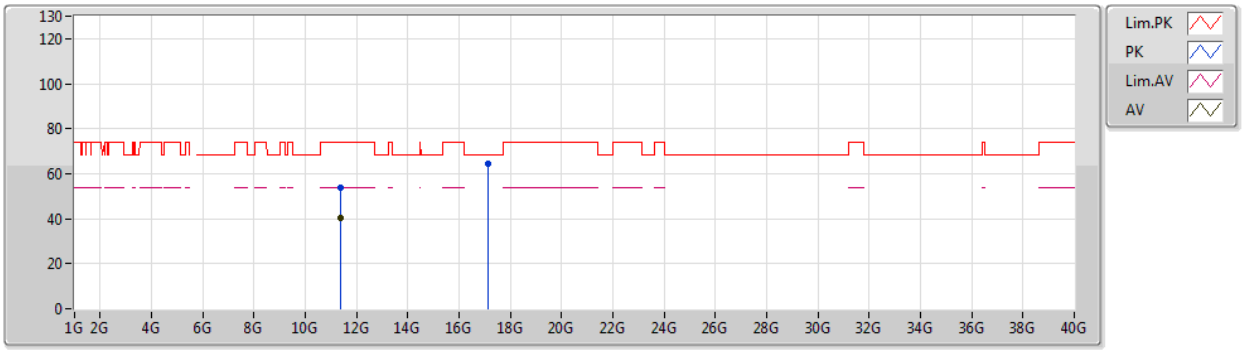


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39502G	40.46	54.00	-13.54	16.46	3	Vertical	123	1.54	-	24.00	39.73	10.64	33.91
PK	11.3865G	53.98	74.00	-20.02	16.46	3	Vertical	123	1.54	-	37.52	39.74	10.63	33.91
PK	17.11284G	64.58	68.20	-3.62	23.35	3	Vertical	170	1.49	-	41.23	40.74	13.87	31.26

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5700MHz_TX

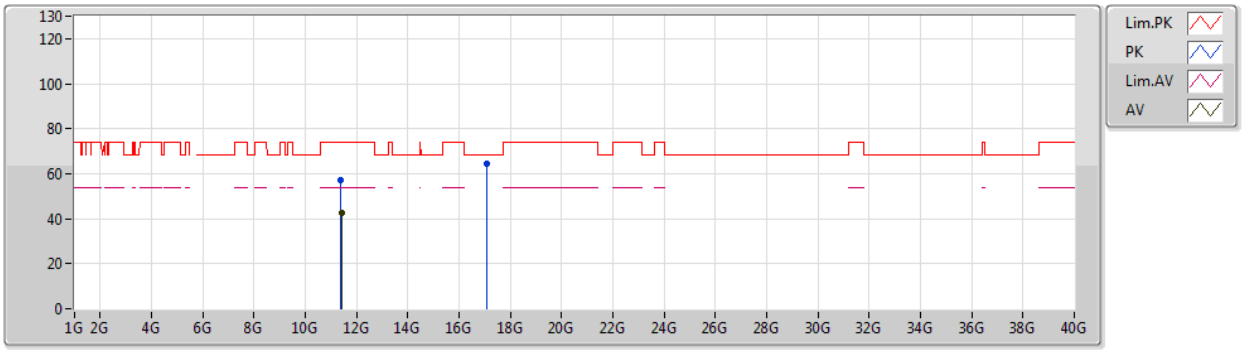

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.40354G	42.39	54.00	-11.61	16.45	3	Horizontal	33	1.64	-	25.94	39.72	10.64	33.91
PK	11.39376G	57.03	74.00	-16.97	16.45	3	Horizontal	33	1.64	-	40.58	39.73	10.63	33.91
PK	17.08746G	64.51	68.20	-3.69	23.19	3	Horizontal	54	1.49	-	41.32	40.58	13.87	31.26

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

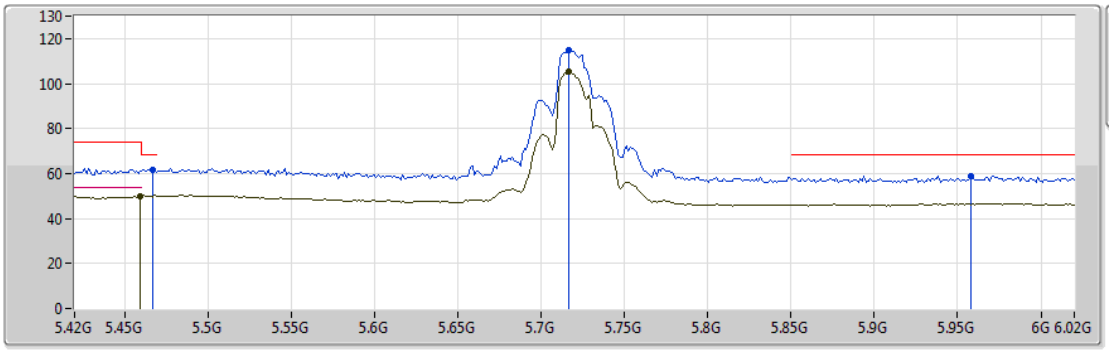

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	49.76	54.00	-4.24	5.40	3	Vertical	40	1.84	-	44.36	31.88	7.43	33.91
AV	5.7164G	105.07	Inf	-Inf	5.87	3	Vertical	40	1.84	-	99.20	32.20	7.62	33.95
PK	5.4668G	61.57	68.20	-6.63	5.41	3	Vertical	40	1.84	-	56.16	31.89	7.43	33.91
PK	5.7164G	114.94	Inf	-Inf	5.87	3	Vertical	40	1.84	-	109.07	32.20	7.62	33.95
PK	5.9576G	58.74	68.20	-9.46	6.32	3	Vertical	40	1.84	-	52.42	32.54	7.77	33.99

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

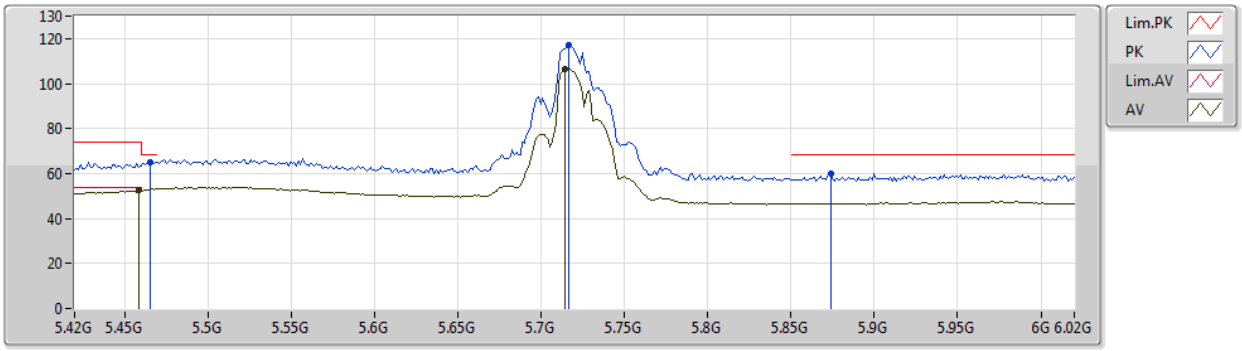


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4584G	52.44	54.00	-1.56	5.39	3	Horizontal	61	1.72	-	47.05	31.88	7.42	33.91
AV	5.714G	106.66	Inf	-Inf	5.86	3	Horizontal	61	1.72	-	100.80	32.20	7.61	33.95
PK	5.4656G	65.05	68.20	-3.15	5.41	3	Horizontal	61	1.72	-	59.64	31.89	7.43	33.91
PK	5.7164G	116.94	Inf	-Inf	5.87	3	Horizontal	61	1.72	-	111.07	32.20	7.62	33.95
PK	5.8736G	59.94	68.20	-8.26	6.16	3	Horizontal	61	1.72	-	53.78	32.42	7.72	33.98

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

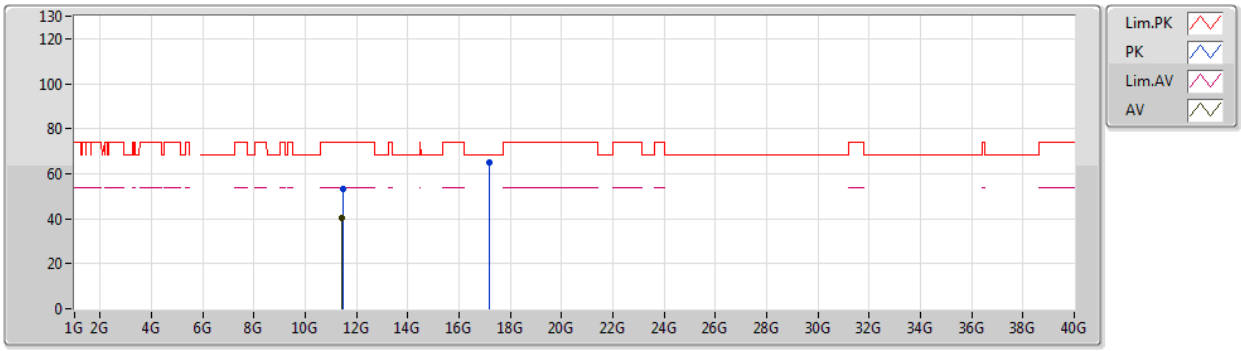


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4478G	40.46	54.00	-13.54	16.40	3	Vertical	171	1.37	-	24.06	39.66	10.66	33.92
PK	11.45194G	53.14	74.00	-20.86	16.40	3	Vertical	171	1.37	-	36.74	39.66	10.66	33.92
PK	17.16792G	64.85	68.20	-3.35	23.73	3	Vertical	43	1.39	-	41.12	41.11	13.89	31.27

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

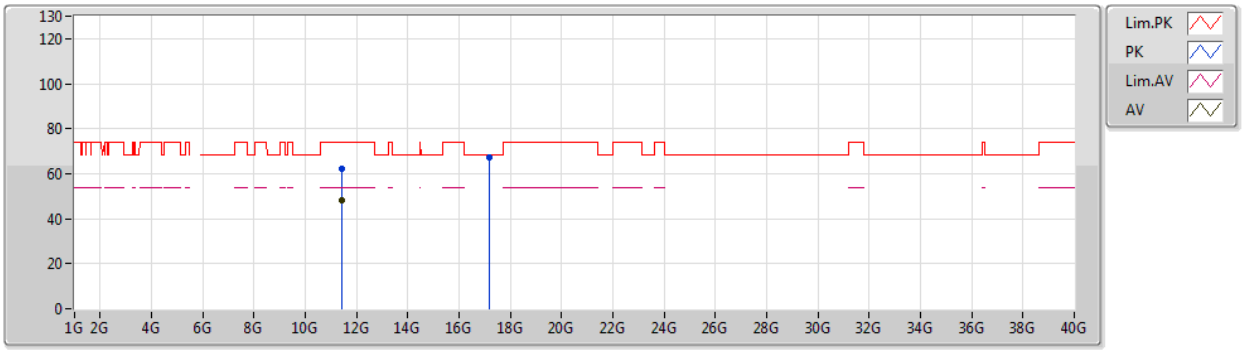

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44372G	48.08	54.00	-5.92	16.41	3	Horizontal	35	1.67	-	31.67	39.67	10.66	33.92
PK	11.43796G	62.02	74.00	-11.98	16.41	3	Horizontal	35	1.67	-	45.61	39.67	10.66	33.92
PK	17.16654G	67.17	68.20	-1.03	23.72	3	Horizontal	51	1.48	-	43.45	41.10	13.89	31.27

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5745MHz_TX

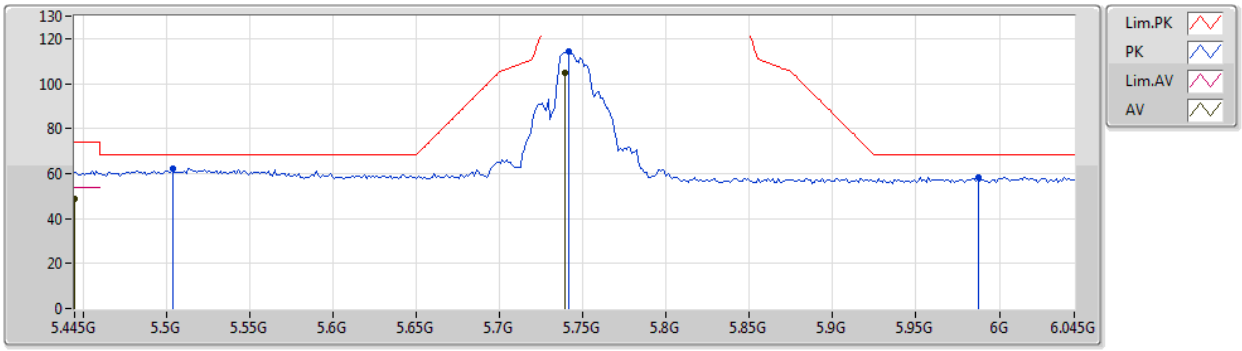

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.445G	48.92	54.00	-5.08	5.38	3	Vertical	41	1.76	-	43.54	31.88	7.41	33.91
AV	5.739G	104.53	Inf	-Inf	5.90	3	Vertical	41	1.76	-	98.63	32.23	7.63	33.96
PK	5.5038G	62.20	68.20	-6.00	5.47	3	Vertical	41	1.76	-	56.73	31.91	7.48	33.92
PK	5.7414G	114.33	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	41	1.76	-	108.42	32.24	7.63	33.96
PK	5.9874G	58.18	68.20	-10.02	6.37	3	Vertical	41	1.76	-	51.81	32.58	7.79	34.00

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

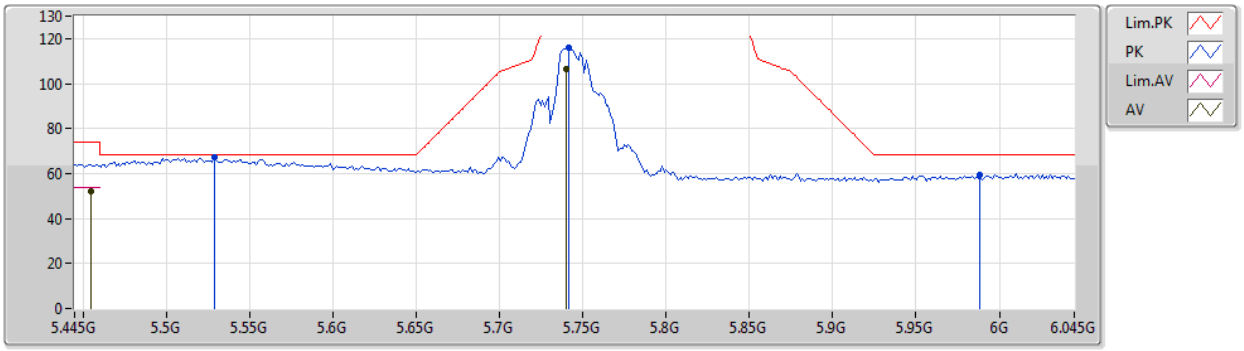


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4546G	52.35	54.00	-1.65	5.39	3	Horizontal	59	1.78	-	46.96	31.88	7.42	33.91
AV	5.7402G	106.57	Inf	-Inf	5.91	3	Horizontal	59	1.78	-	100.66	32.24	7.63	33.96
PK	5.529G	67.40	68.20	-0.80	5.50	3	Horizontal	59	1.78	-	61.90	31.94	7.49	33.93
PK	5.7414G	116.08	Inf	-Inf	5.91	3	Horizontal	59	1.78	-	110.17	32.24	7.63	33.96
PK	5.9886G	59.20	68.20	-9.00	6.37	3	Horizontal	59	1.78	-	52.83	32.58	7.79	34.00

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5745MHz_TX

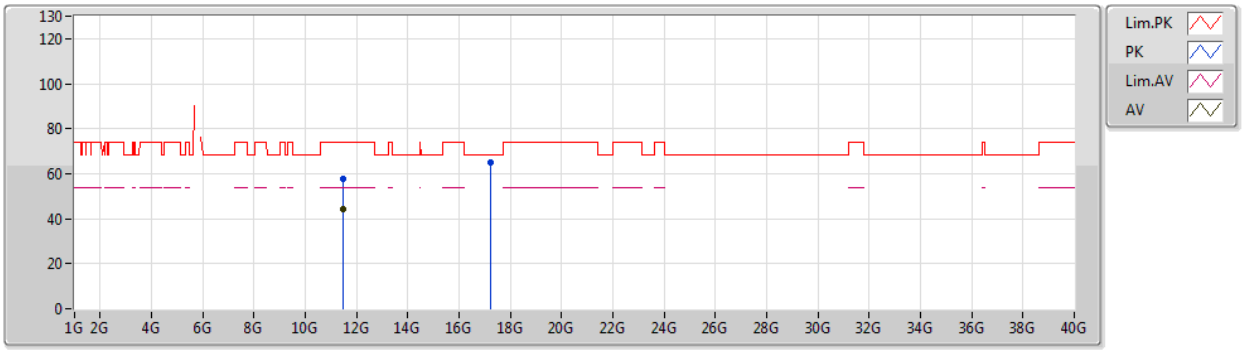


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49006G	44.10	54.00	-9.90	16.36	3	Vertical	27	1.48	-	27.74	39.61	10.68	33.93
PK	11.49678G	57.99	74.00	-16.01	16.35	3	Vertical	27	1.48	-	41.64	39.60	10.68	33.93
PK	17.24886G	65.08	68.20	-3.12	24.28	3	Vertical	250	1.49	-	40.80	41.64	13.91	31.27

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020


5745MHz_TX

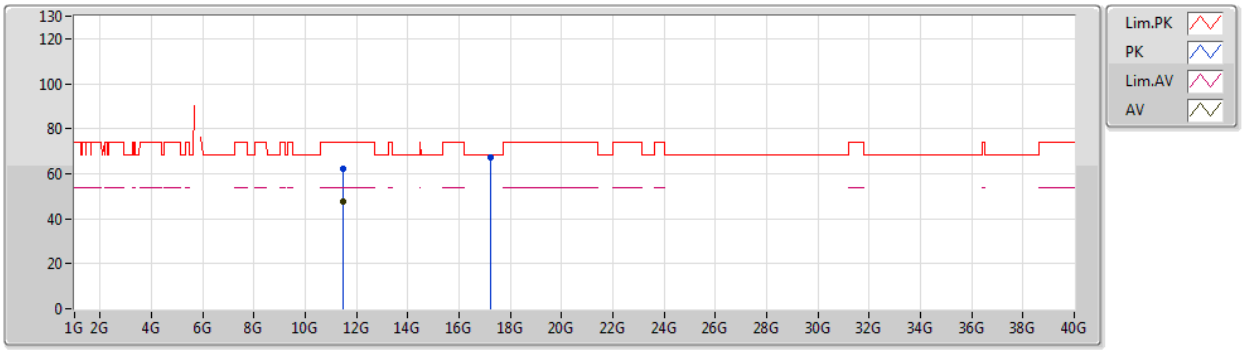

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49336G	47.76	54.00	-6.24	16.36	3	Horizontal	34	1.71	-	31.40	39.61	10.68	33.93
PK	11.48916G	62.27	74.00	-11.73	16.36	3	Horizontal	34	1.71	-	45.91	39.61	10.68	33.93
PK	17.23674G	67.22	68.20	-0.98	24.20	3	Horizontal	54	1.49	-	43.02	41.56	13.91	31.27

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX


5785MHz_TX

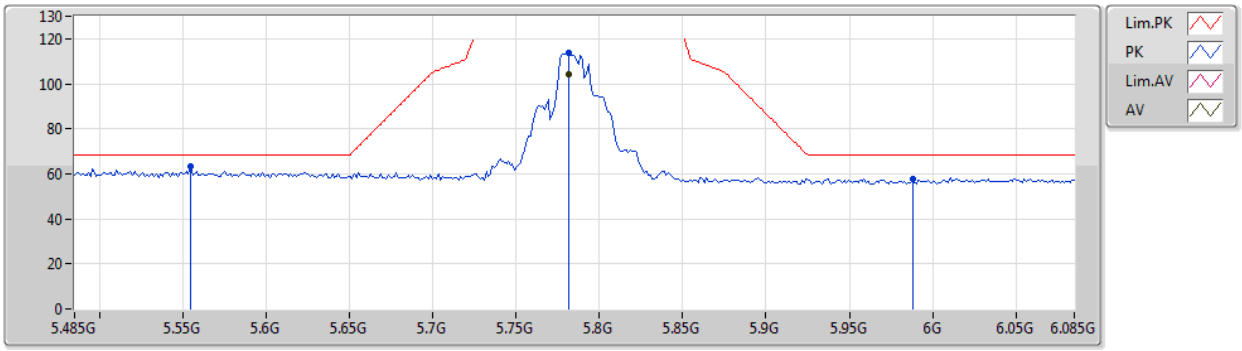

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7814G	104.26	Inf	-Inf	5.98	3	Vertical	40	1.82	-	98.28	32.29	7.66	33.97
PK	5.5546G	63.08	68.20	-5.12	5.56	3	Vertical	40	1.82	-	57.52	31.98	7.51	33.93
PK	5.7814G	113.59	Inf	-Inf	5.98	3	Vertical	40	1.82	-	107.61	32.29	7.66	33.97
PK	5.9878G	57.67	68.20	-10.53	6.37	3	Vertical	40	1.82	-	51.30	32.58	7.79	34.00

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

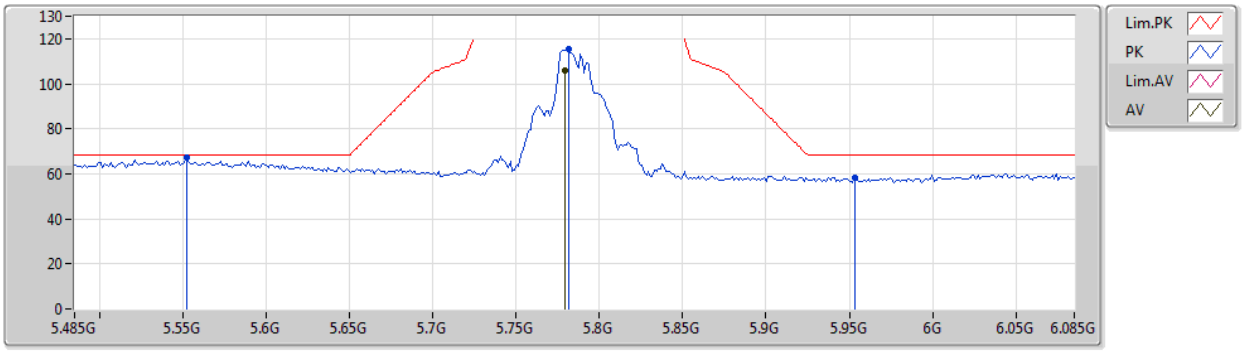


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.779G	105.87	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	58	1.65	-	99.89	32.29	7.66	33.97
PK	5.5522G	67.03	68.20	-1.17	5.55	3	Horizontal	58	1.65	-	61.48	31.97	7.51	33.93
PK	5.7814G	115.18	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	58	1.65	-	109.20	32.29	7.66	33.97
PK	5.953G	58.35	68.20	-9.85	6.31	3	Horizontal	58	1.65	-	52.04	32.53	7.77	33.99

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5785MHz_TX

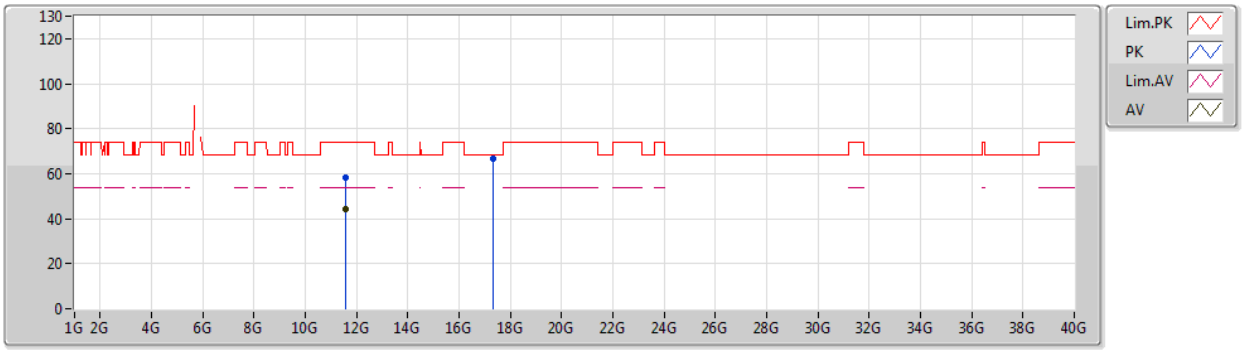


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57378G	44.51	54.00	-9.49	16.29	3	Vertical	27	1.47	-	28.22	39.51	10.72	33.94
PK	11.5619G	58.46	74.00	-15.54	16.31	3	Vertical	27	1.47	-	42.15	39.53	10.72	33.94
PK	17.34906G	66.68	68.20	-1.52	24.96	3	Vertical	56	1.48	-	41.72	42.30	13.94	31.28

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5785MHz_TX

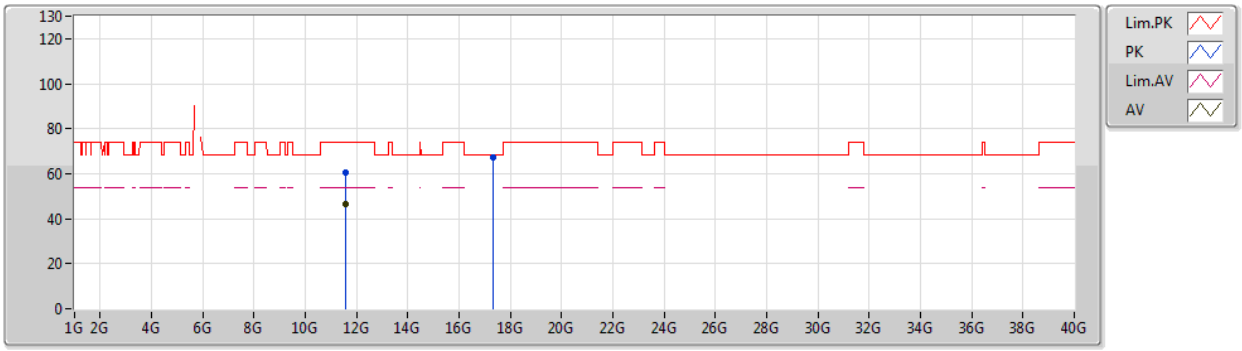


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57366G	46.75	54.00	-7.25	16.29	3	Horizontal	34	1.23	-	30.46	39.51	10.72	33.94
PK	11.56934G	60.54	74.00	-13.46	16.30	3	Horizontal	34	1.23	-	44.24	39.52	10.72	33.94
PK	17.34522G	67.30	68.20	-0.90	24.94	3	Horizontal	57	1.49	-	42.36	42.28	13.94	31.28

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5825MHz_TX

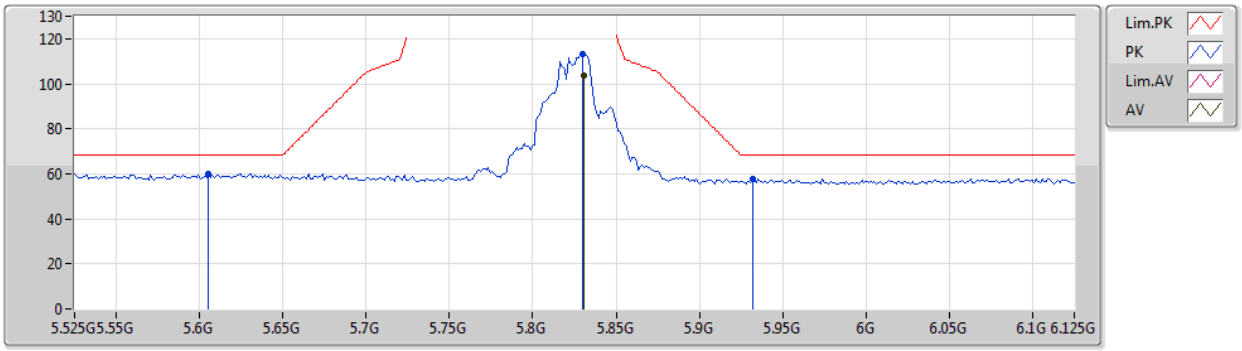


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.831G	103.51	Inf	-Inf	6.08	3	Vertical	40	1.73	-	97.43	32.36	7.69	33.97
PK	5.6054G	60.14	68.20	-8.06	5.65	3	Vertical	40	1.73	-	54.49	32.05	7.54	33.94
PK	5.8298G	113.06	Inf	-Inf	6.08	3	Vertical	40	1.73	-	106.98	32.36	7.69	33.97
PK	5.9318G	57.76	68.20	-10.44	6.26	3	Vertical	40	1.73	-	51.50	32.50	7.75	33.99

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5825MHz_TX

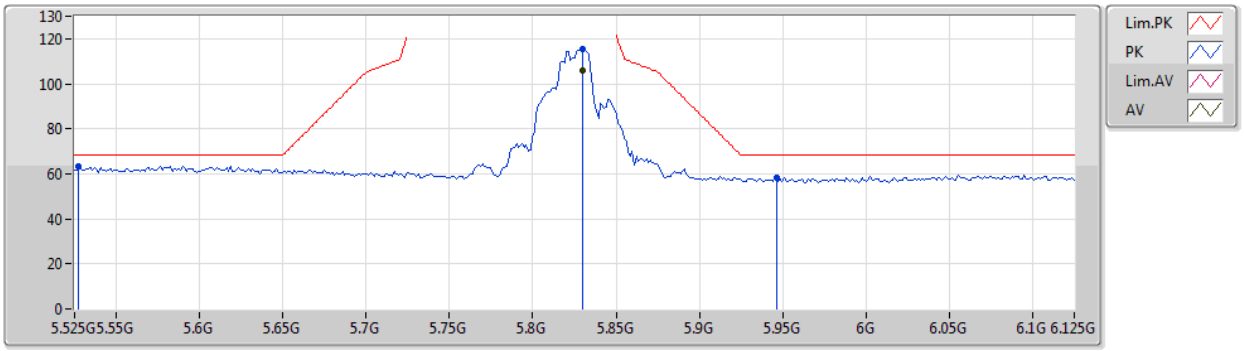


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8298G	105.83	Inf	-Inf	6.08	3	Horizontal	54	1.68	-	99.75	32.36	7.69	33.97
PK	5.5274G	63.47	68.20	-4.73	5.50	3	Horizontal	54	1.68	-	57.97	31.94	7.49	33.93
PK	5.8298G	115.35	Inf	-Inf	6.08	3	Horizontal	54	1.68	-	109.27	32.36	7.69	33.97
PK	5.9462G	58.35	68.20	-9.85	6.29	3	Horizontal	54	1.68	-	52.06	32.52	7.76	33.99

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5825MHz_TX

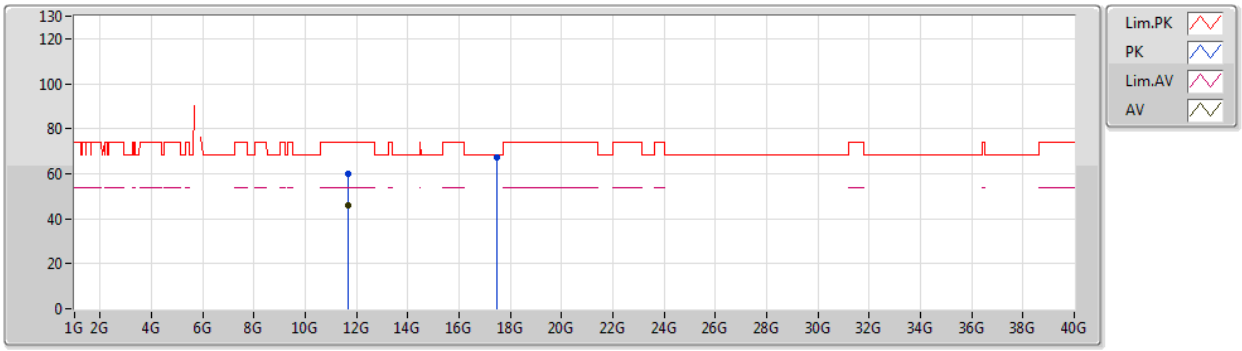


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6497G	45.91	54.00	-8.09	16.23	3	Vertical	29	1.44	-	29.68	39.42	10.76	33.95
PK	11.64916G	59.98	74.00	-14.02	16.23	3	Vertical	29	1.44	-	43.75	39.42	10.76	33.95
PK	17.4723G	67.18	68.20	-1.02	25.79	3	Vertical	59	1.86	-	41.39	43.12	13.97	31.30

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5825MHz_TX

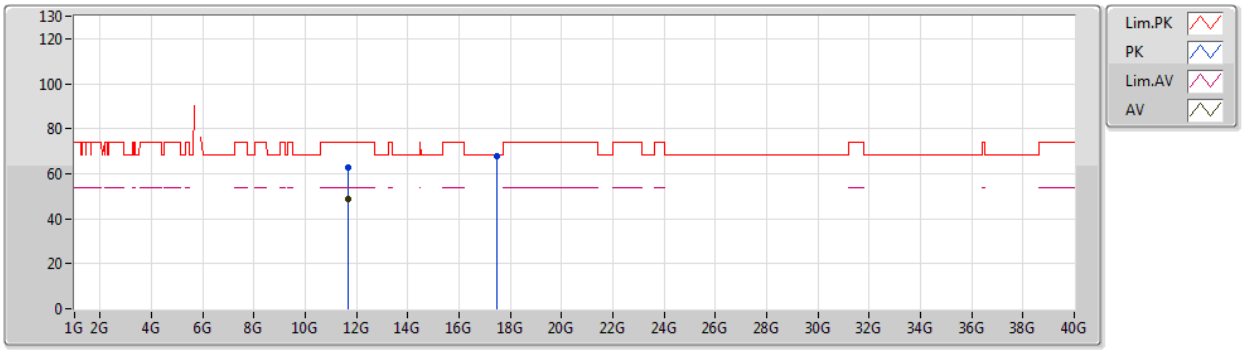


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.65264G	48.89	54.00	-5.11	16.23	3	Horizontal	35	2.00	-	32.66	39.42	10.76	33.95
PK	11.6545G	62.86	74.00	-11.14	16.22	3	Horizontal	35	2.00	-	46.64	39.41	10.76	33.95
PK	17.472G	68.07	68.20	-0.13	25.79	3	Horizontal	57	1.46	-	42.28	43.12	13.97	31.30

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5190MHz_TX

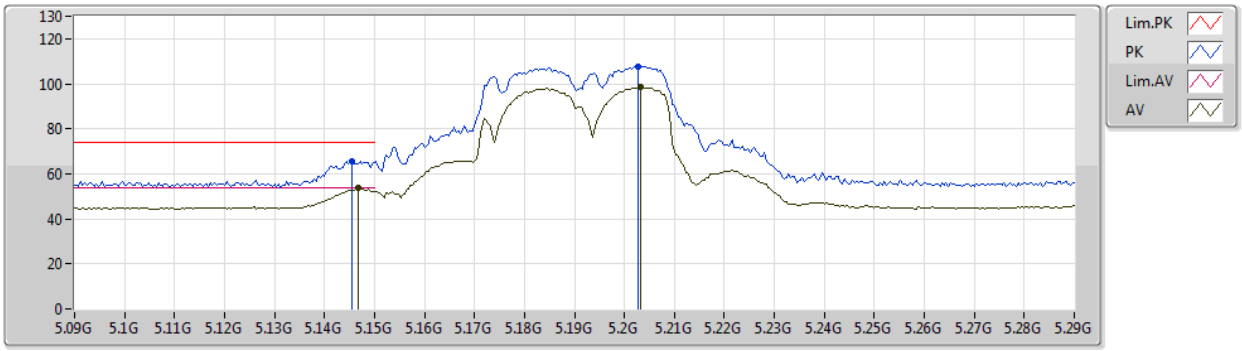


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1468G	53.58	54.00	-0.42	4.96	3	Vertical	29	2.85	-	48.62	31.76	7.03	33.83
AV	5.2032G	98.64	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	29	2.85	-	93.61	31.78	7.10	33.85
PK	5.1456G	65.72	74.00	-8.28	4.96	3	Vertical	29	2.85	-	60.76	31.76	7.03	33.83
PK	5.2028G	107.68	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	29	2.85	-	102.65	31.78	7.10	33.85

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5190MHz_TX

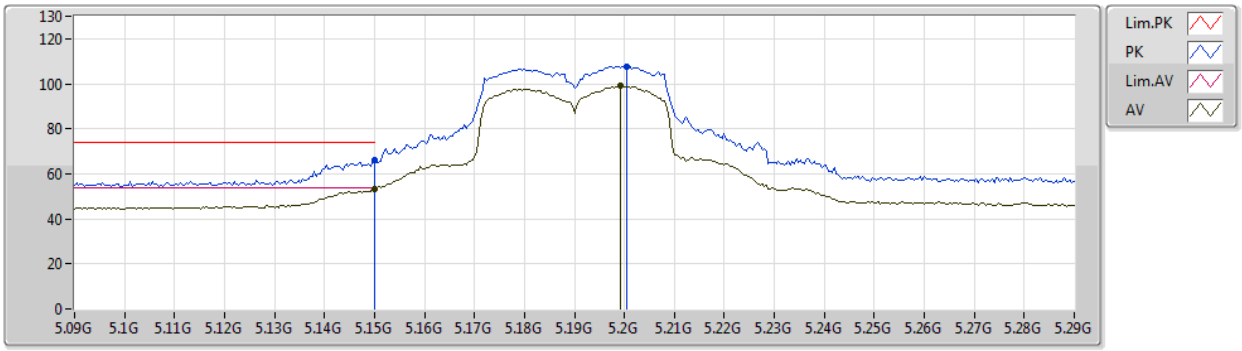


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.29	54.00	-0.71	4.97	3	Horizontal	69	1.70	-	48.32	31.76	7.04	33.83
AV	5.1992G	99.21	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	69	1.70	-	94.18	31.78	7.10	33.85
PK	5.15G	66.17	74.00	-7.83	4.97	3	Horizontal	69	1.70	-	61.20	31.76	7.04	33.83
PK	5.2004G	107.81	Inf	-Inf	5.03	3	Horizontal	69	1.70	-	102.78	31.78	7.10	33.85

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5190MHz_TX

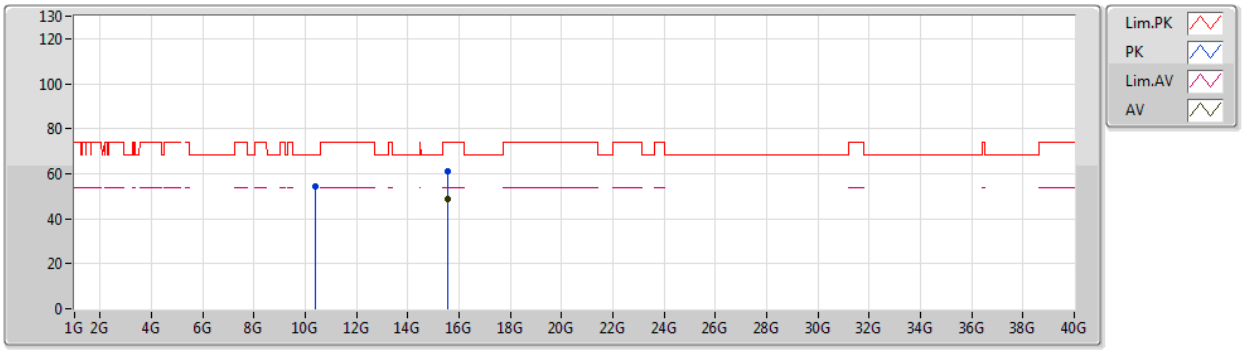


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.56052G	48.63	54.00	-5.37	19.34	3	Vertical	75	2.98	-	29.29	38.73	12.85	32.24
PK	10.3692G	54.52	68.20	-13.68	15.42	3	Vertical	20	1.49	-	39.10	39.38	10.33	34.29
PK	15.57582G	60.94	74.00	-13.06	19.29	3	Vertical	75	2.98	-	41.65	38.67	12.87	32.25

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5190MHz_TX

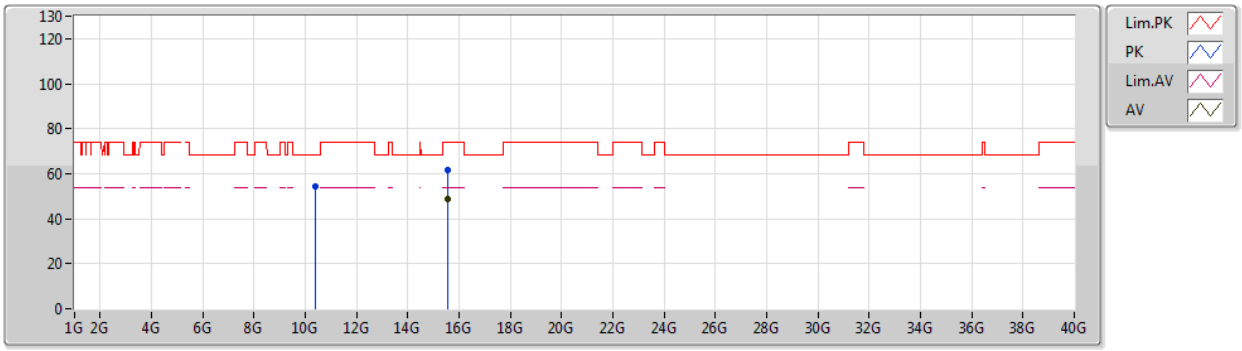


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5616G	48.67	54.00	-5.33	19.33	3	Horizontal	208	2.77	-	29.34	38.72	12.85	32.24
PK	10.38138G	54.22	68.20	-13.98	15.45	3	Horizontal	78	1.72	-	38.77	39.40	10.33	34.28
PK	15.55884G	61.50	74.00	-12.50	19.33	3	Horizontal	208	2.77	-	42.17	38.73	12.84	32.24

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5230MHz_TX

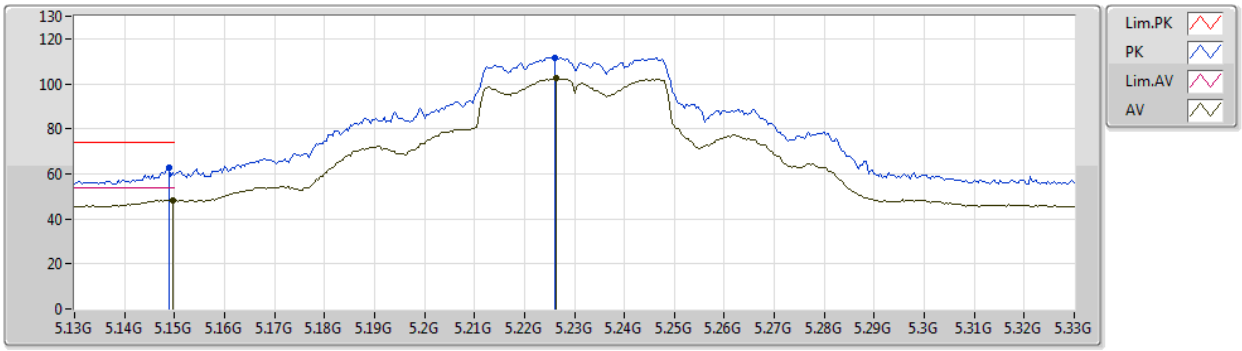


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	48.30	54.00	-5.70	4.97	3	Vertical	11	1.80	-	43.33	31.76	7.04	33.83
AV	5.2264G	102.39	Inf	-Inf	5.06	3	Vertical	11	1.80	-	97.33	31.79	7.13	33.86
PK	5.1488G	62.87	74.00	-11.13	4.96	3	Vertical	11	1.80	-	57.91	31.76	7.03	33.83
PK	5.226G	111.77	Inf	-Inf	5.06	3	Vertical	11	1.80	-	106.71	31.79	7.13	33.86

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5230MHz_TX

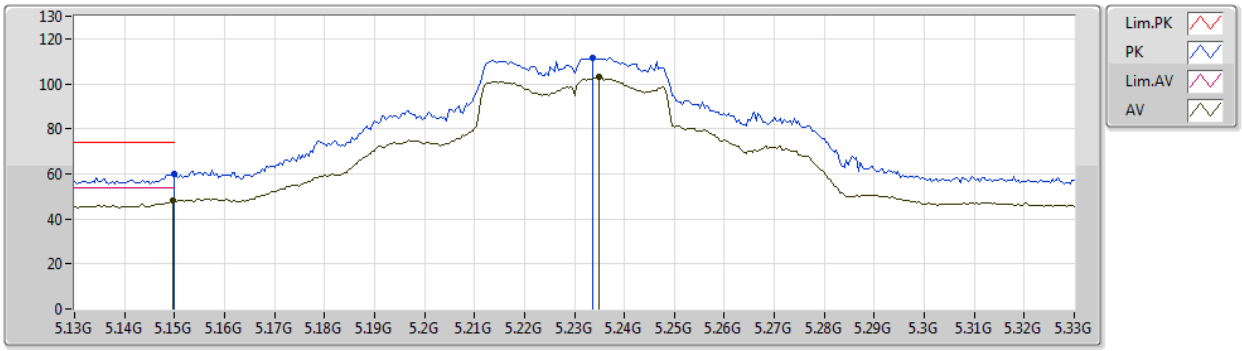


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	48.02	54.00	-5.98	4.97	3	Horizontal	26	1.05	-	43.05	31.76	7.04	33.83
AV	5.2348G	102.97	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	26	1.05	-	97.90	31.79	7.14	33.86
PK	5.15G	59.82	74.00	-14.18	4.97	3	Horizontal	26	1.05	-	54.85	31.76	7.04	33.83
PK	5.2336G	111.56	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	26	1.05	-	106.49	31.79	7.14	33.86

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5230MHz_TX

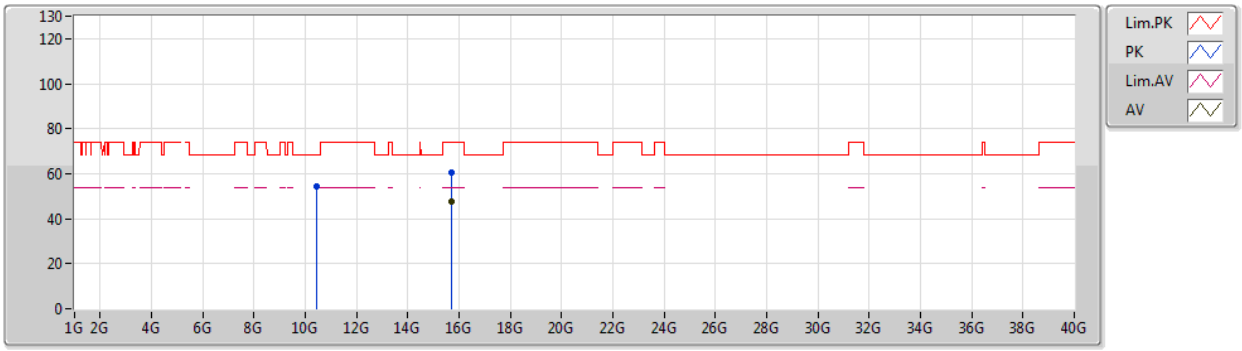


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.68658G	47.85	54.00	-6.15	18.96	3	Vertical	70	2.21	-	28.89	38.26	13.04	32.34
PK	10.45232G	54.16	68.20	-14.04	15.60	3	Vertical	18	3.00	-	38.56	39.49	10.34	34.23
PK	15.69828G	60.41	74.00	-13.59	18.93	3	Vertical	70	2.21	-	41.48	38.22	13.06	32.35

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5230MHz_TX

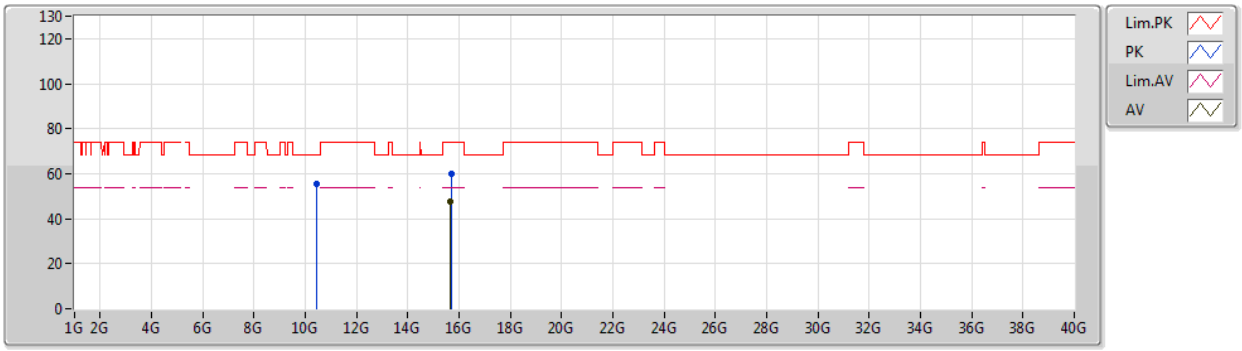


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6798G	47.80	54.00	-6.20	18.98	3	Horizontal	34	1.47	-	28.82	38.28	13.03	32.33
PK	10.45934G	55.49	68.20	-12.71	15.62	3	Horizontal	20	1.69	-	39.87	39.50	10.35	34.23
PK	15.69576G	59.72	74.00	-14.28	18.94	3	Horizontal	34	1.47	-	40.78	38.23	13.06	32.35

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5270MHz_TX

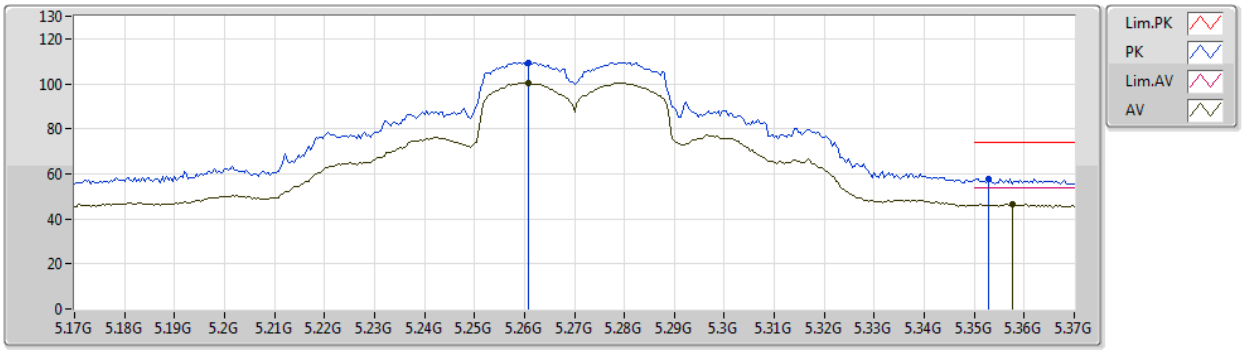


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2608G	100.38	Inf	-Inf	5.12	3	Vertical	52	2.19	-	95.26	31.80	7.18	33.86
AV	5.3576G	46.54	54.00	-7.46	5.25	3	Vertical	52	2.19	-	41.29	31.84	7.30	33.89
PK	5.2608G	109.49	Inf	-Inf	5.12	3	Vertical	52	2.19	-	104.37	31.80	7.18	33.86
PK	5.3528G	57.94	74.00	-16.06	5.24	3	Vertical	52	2.19	-	52.70	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5270MHz_TX

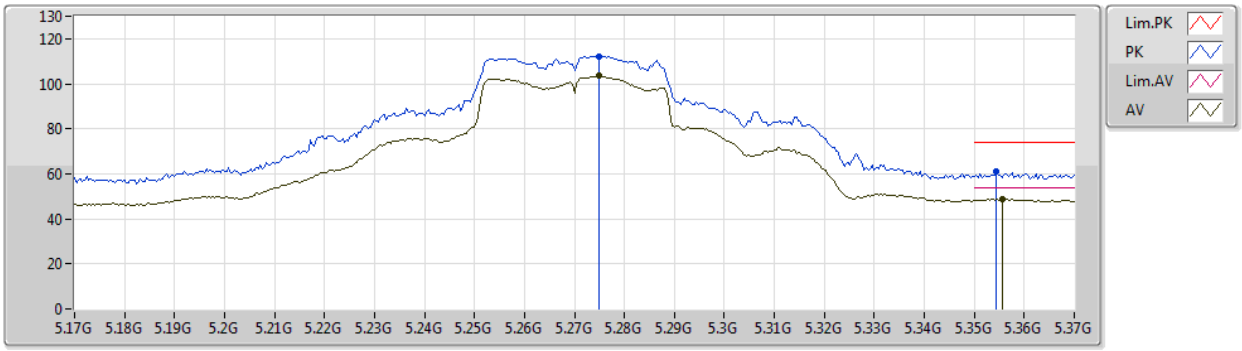


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2748G	103.47	Inf	-Inf	5.14	3	Horizontal	23	1.34	-	98.33	31.81	7.19	33.86
AV	5.3556G	48.76	54.00	-5.24	5.24	3	Horizontal	23	1.34	-	43.52	31.84	7.29	33.89
PK	5.2748G	112.29	Inf	-Inf	5.14	3	Horizontal	23	1.34	-	107.15	31.81	7.19	33.86
PK	5.3544G	61.25	74.00	-12.75	5.24	3	Horizontal	23	1.34	-	56.01	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5270MHz_TX

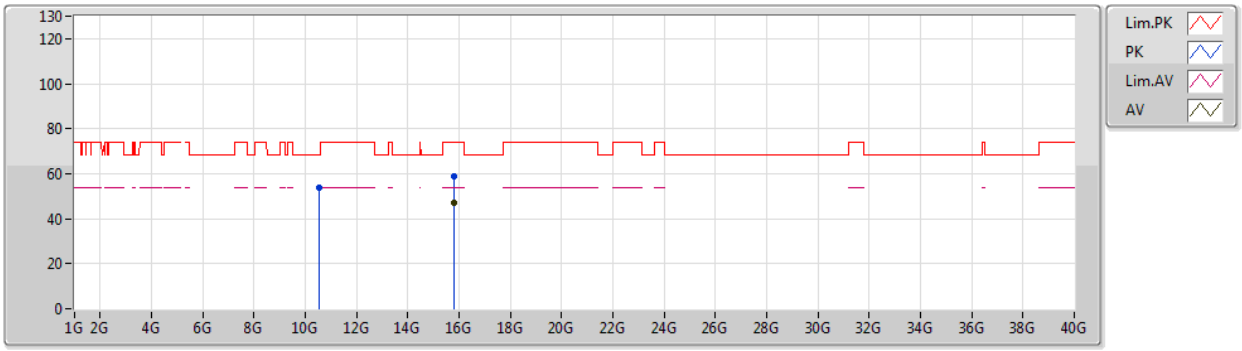


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.81192G	46.82	54.00	-7.18	18.60	3	Vertical	360	2.65	-	28.22	37.80	13.24	32.44
PK	10.54972G	53.52	68.20	-14.68	15.80	3	Vertical	182	1.49	-	37.72	39.61	10.36	34.17
PK	15.79848G	59.11	74.00	-14.89	18.65	3	Vertical	360	2.65	-	40.46	37.85	13.22	32.42

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5270MHz_TX

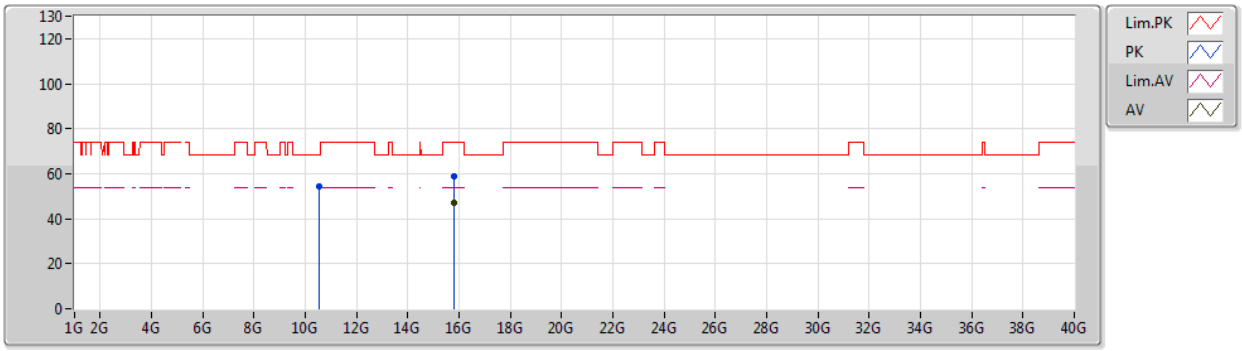


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.81018G	46.95	54.00	-7.05	18.61	3	Horizontal	237	1.49	-	28.34	37.80	13.24	32.43
PK	10.54726G	54.33	68.20	-13.87	15.80	3	Horizontal	18	1.49	-	38.53	39.61	10.36	34.17
PK	15.82476G	58.91	74.00	-15.09	18.56	3	Horizontal	237	1.49	-	40.35	37.75	13.26	32.45

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5310MHz_TX

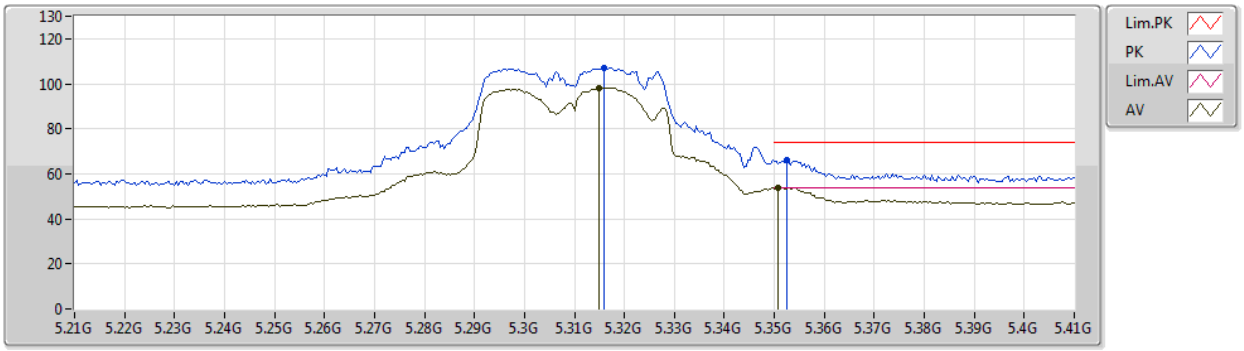


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3148G	98.20	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	24	1.30	-	93.00	31.83	7.24	33.87
AV	5.3508G	53.87	54.00	-0.13	5.24	3	Vertical	24	1.30	-	48.63	31.84	7.29	33.89
PK	5.316G	107.22	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	24	1.30	-	102.02	31.83	7.24	33.87
PK	5.3524G	66.35	74.00	-7.65	5.24	3	Vertical	24	1.30	-	61.11	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5310MHz_TX

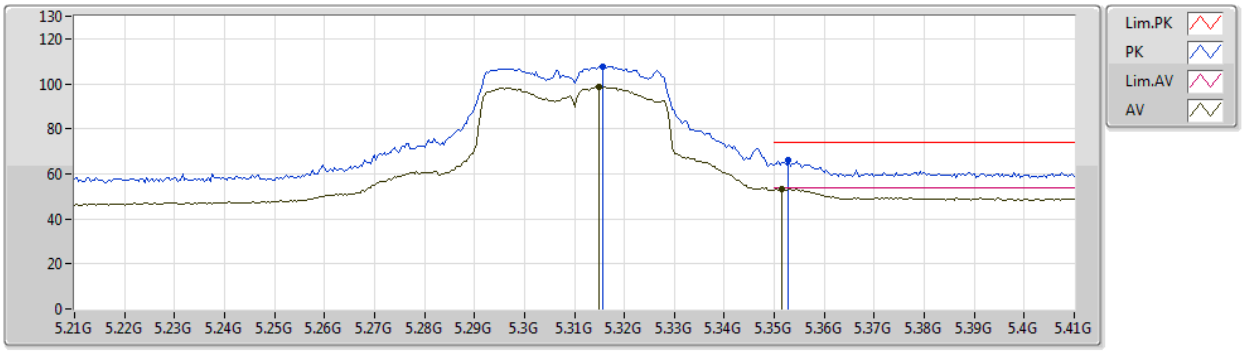


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3148G	98.67	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	21	1.49	-	93.47	31.83	7.24	33.87
AV	5.3516G	53.36	54.00	-0.64	5.24	3	Horizontal	21	1.49	-	48.12	31.84	7.29	33.89
PK	5.3156G	107.78	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	21	1.49	-	102.58	31.83	7.24	33.87
PK	5.3528G	66.21	74.00	-7.79	5.24	3	Horizontal	21	1.49	-	60.97	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5310MHz_TX

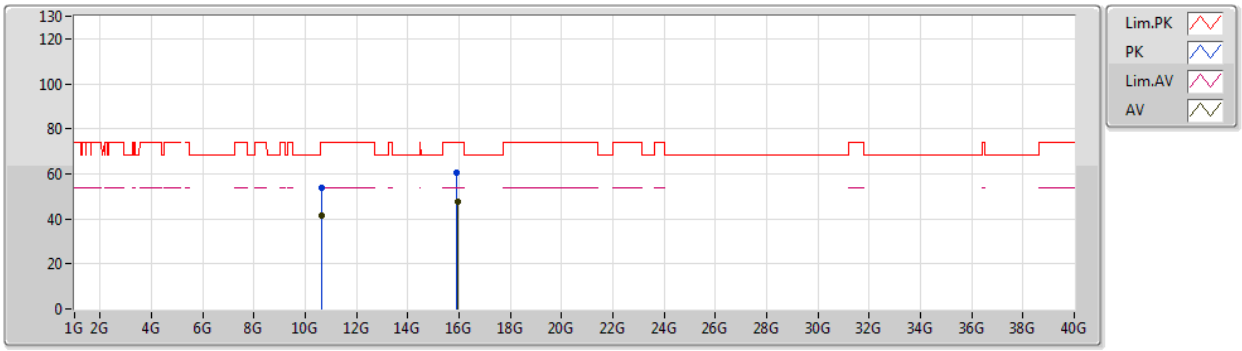


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6302G	41.32	54.00	-12.68	15.99	3	Vertical	1	1.49	-	25.33	39.72	10.38	34.11
AV	15.93306G	47.59	54.00	-6.41	18.25	3	Vertical	278	1.47	-	29.34	37.35	13.43	32.53
PK	10.63062G	53.58	74.00	-20.42	15.99	3	Vertical	1	1.49	-	37.59	39.72	10.38	34.11
PK	15.9189G	60.26	74.00	-13.74	18.29	3	Vertical	278	1.47	-	41.97	37.40	13.41	32.52

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5310MHz_TX

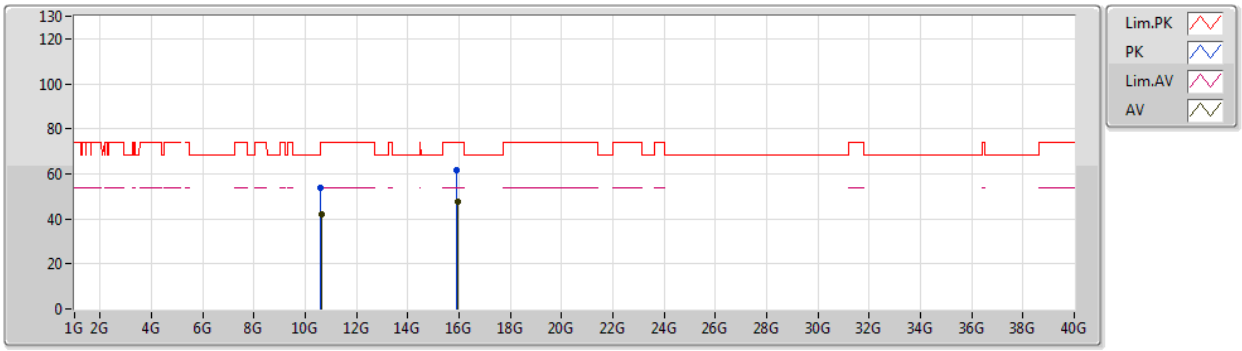


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62342G	41.96	54.00	-12.04	15.98	3	Horizontal	25	1.50	-	25.98	39.71	10.38	34.11
AV	15.94374G	47.65	54.00	-6.35	18.22	3	Horizontal	123	2.94	-	29.43	37.31	13.45	32.54
PK	10.6095G	53.88	74.00	-20.12	15.94	3	Horizontal	25	1.50	-	37.94	39.69	10.37	34.12
PK	15.91818G	61.50	74.00	-12.50	18.29	3	Horizontal	123	2.94	-	43.21	37.40	13.41	32.52

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5510MHz_TX

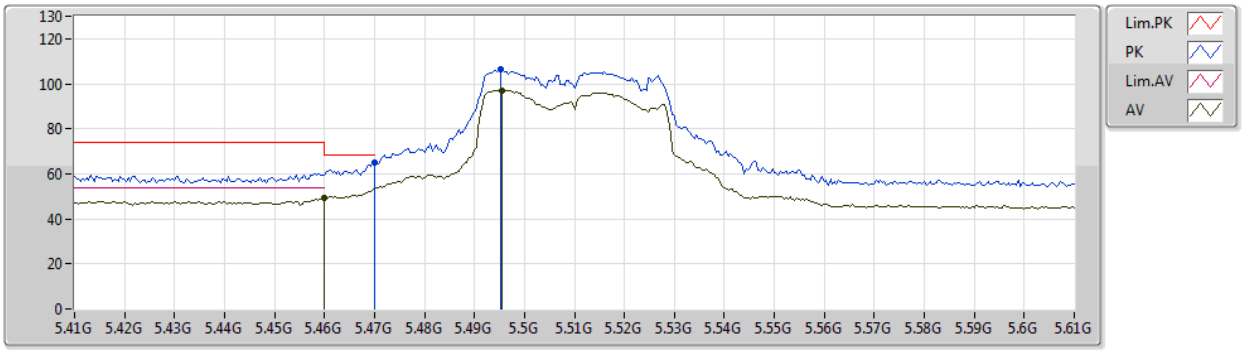


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	49.12	54.00	-4.88	5.40	3	Vertical	339	1.22	-	43.72	31.88	7.43	33.91
AV	5.4956G	97.08	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	339	1.22	-	91.63	31.90	7.47	33.92
PK	5.47G	65.11	68.20	-3.09	5.42	3	Vertical	339	1.22	-	59.69	31.89	7.44	33.91
PK	5.4952G	106.30	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	339	1.22	-	100.85	31.90	7.47	33.92

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5510MHz_TX

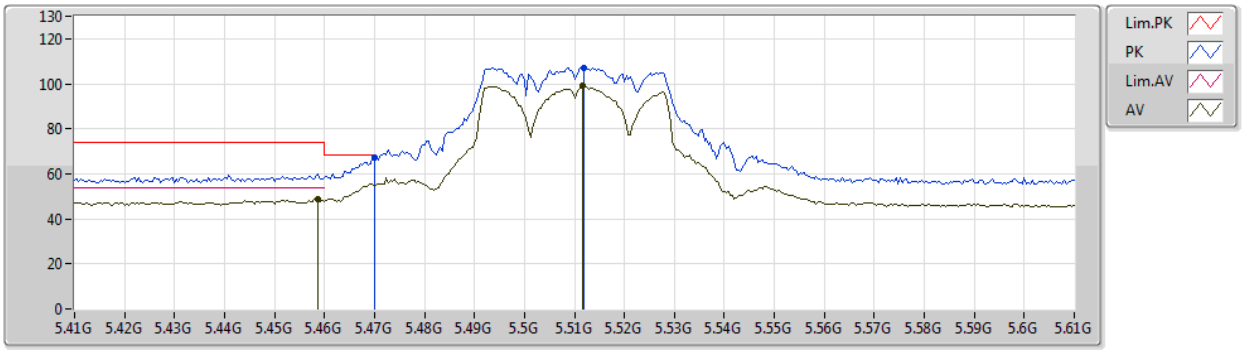


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4588G	48.59	54.00	-5.41	5.39	3	Horizontal	66	1.99	-	43.20	31.88	7.42	33.91
AV	5.5116G	99.21	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	66	1.99	-	93.73	31.92	7.48	33.92
PK	5.47G	67.17	68.20	-1.03	5.42	3	Horizontal	66	1.99	-	61.75	31.89	7.44	33.91
PK	5.512G	107.01	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	66	1.99	-	101.53	31.92	7.48	33.92

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5510MHz_TX

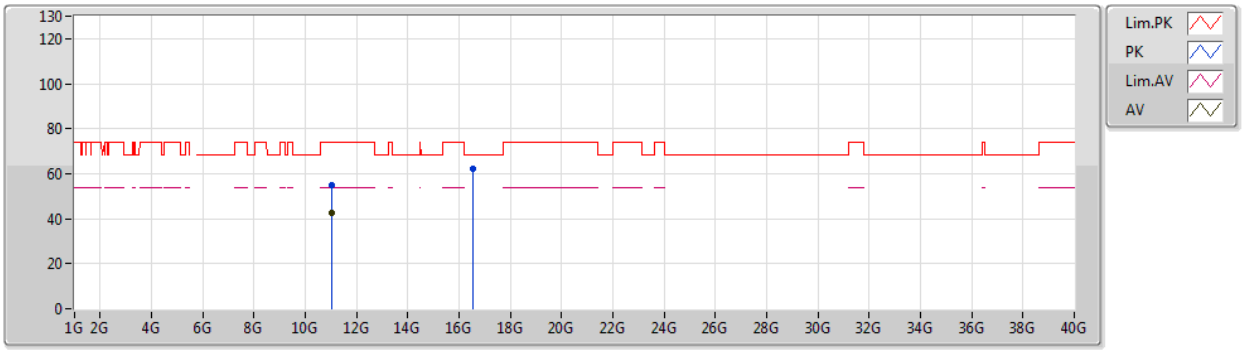


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.03446G	42.36	54.00	-11.64	16.76	3	Vertical	20	1.98	-	25.60	40.16	10.46	33.86
PK	11.026G	54.90	74.00	-19.10	16.78	3	Vertical	20	1.98	-	38.12	40.17	10.46	33.85
PK	16.52358G	62.29	68.20	-5.91	20.44	3	Vertical	165	2.95	-	41.85	38.62	13.70	31.88

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5510MHz_TX

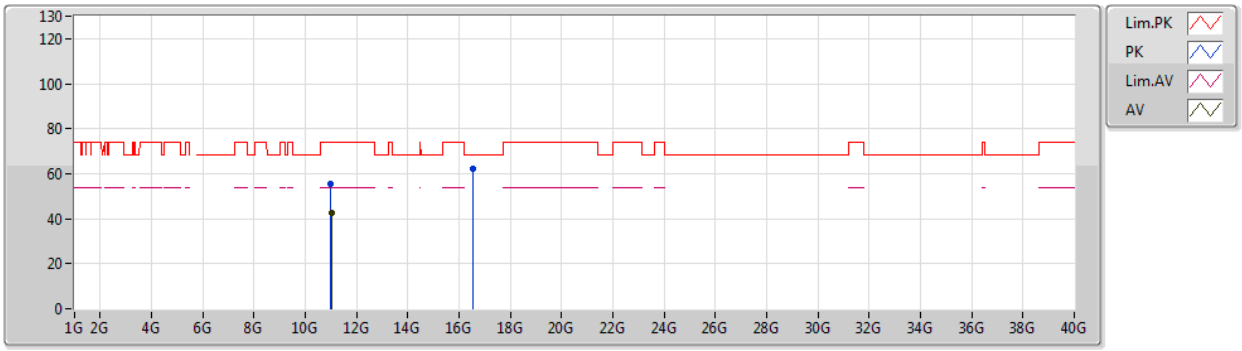


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.03194G	42.37	54.00	-11.63	16.76	3	Horizontal	272	1.48	-	25.61	40.16	10.46	33.86
PK	11.0056G	55.38	74.00	-18.62	16.79	3	Horizontal	272	1.48	-	38.59	40.19	10.45	33.85
PK	16.5309G	62.45	68.20	-5.75	20.47	3	Horizontal	161	3.00	-	41.98	38.64	13.70	31.87

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5550MHz_TX

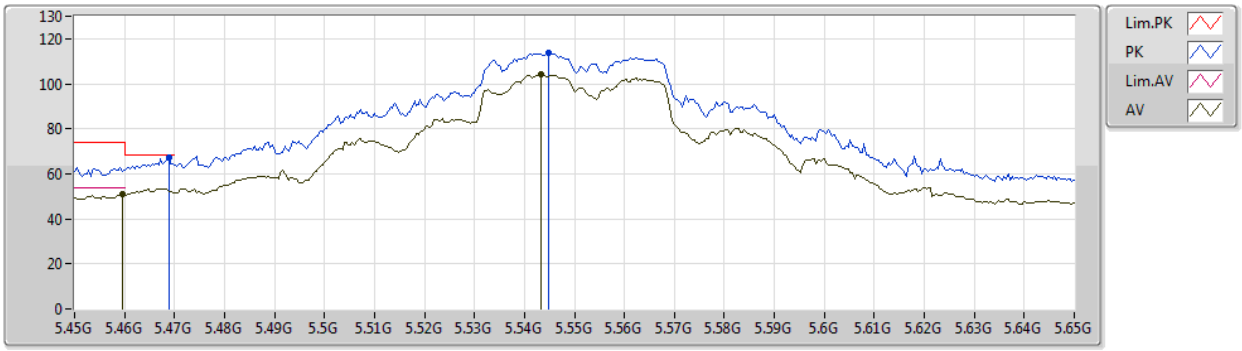


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	50.91	54.00	-3.09	5.40	3	Vertical	340	1.20	-	45.51	31.88	7.43	33.91
AV	5.5432G	104.37	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	340	1.20	-	98.84	31.96	7.50	33.93
PK	5.4688G	67.32	68.20	-0.88	5.42	3	Vertical	340	1.20	-	61.90	31.89	7.44	33.91
PK	5.5448G	113.48	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	340	1.20	-	107.95	31.96	7.50	33.93

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5550MHz_TX

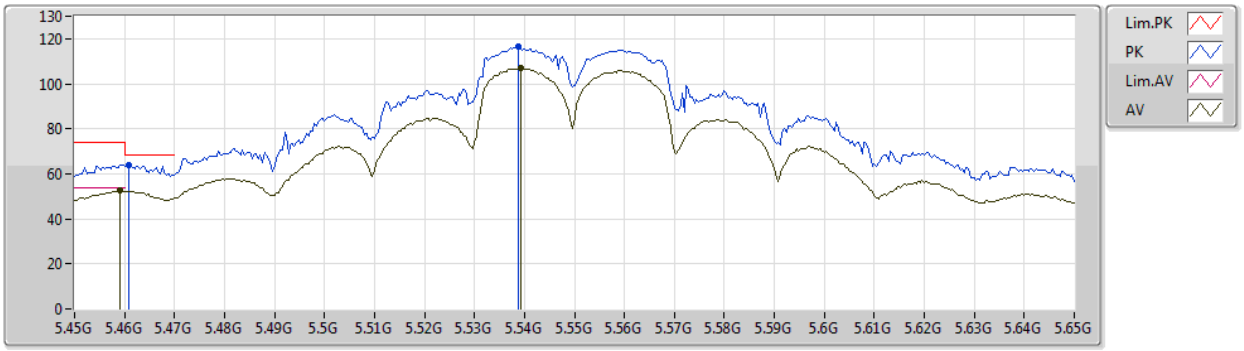


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	52.67	54.00	-1.33	5.39	3	Horizontal	64	1.77	-	47.28	31.88	7.42	33.91
AV	5.5392G	107.18	Inf	-Inf	5.52	3	Horizontal	64	1.77	-	101.66	31.95	7.50	33.93
PK	5.4608G	63.85	68.20	-4.35	5.40	3	Horizontal	64	1.77	-	58.45	31.88	7.43	33.91
PK	5.5388G	116.31	Inf	-Inf	5.52	3	Horizontal	64	1.77	-	110.79	31.95	7.50	33.93

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5550MHz_TX

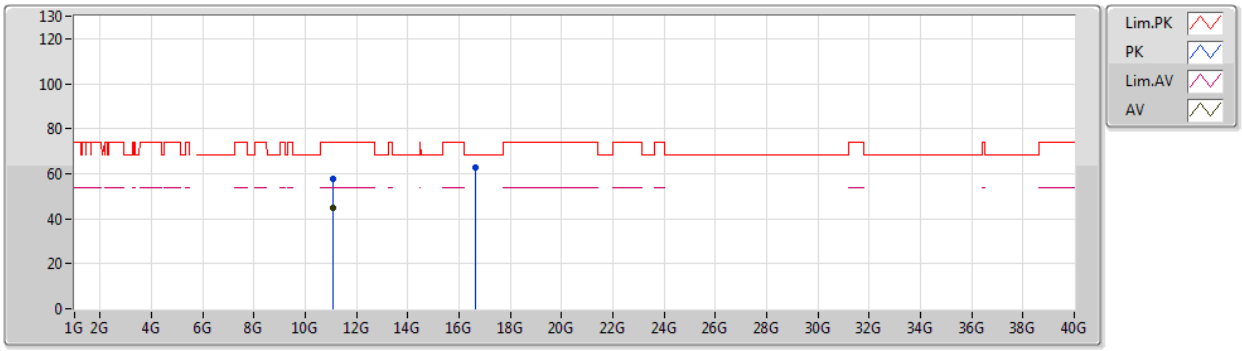


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1G	44.94	54.00	-9.06	16.70	3	Vertical	26	1.83	-	28.24	40.08	10.49	33.87
PK	11.09922G	57.77	74.00	-16.23	16.70	3	Vertical	26	1.83	-	41.07	40.08	10.49	33.87
PK	16.64682G	62.54	68.20	-5.66	21.00	3	Vertical	14	1.88	-	41.54	38.98	13.74	31.72

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5550MHz_TX

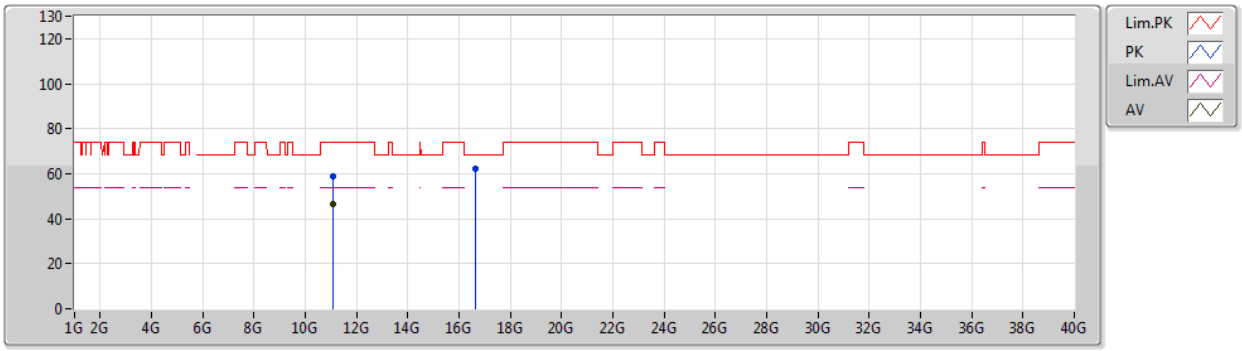


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1G	46.52	54.00	-7.48	16.70	3	Horizontal	33	2.08	-	29.82	40.08	10.49	33.87
PK	11.0988G	58.58	74.00	-15.42	16.70	3	Horizontal	33	2.08	-	41.88	40.08	10.49	33.87
PK	16.64934G	62.29	68.20	-5.91	21.00	3	Horizontal	56	1.69	-	41.29	38.98	13.74	31.72

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5670MHz_TX

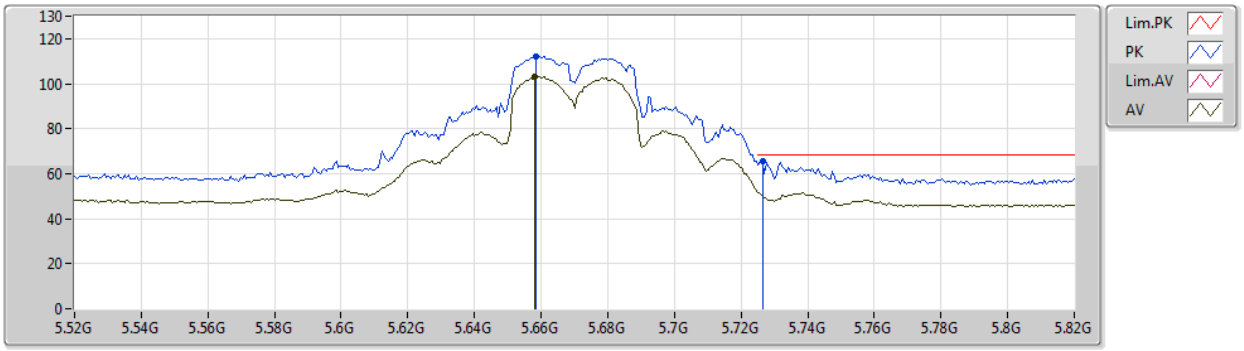


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.658G	102.95	Inf	-Inf	5.75	3	Vertical	38	1.90	-	97.20	32.12	7.58	33.95
PK	5.6586G	112.19	Inf	-Inf	5.75	3	Vertical	38	1.90	-	106.44	32.12	7.58	33.95
PK	5.7264G	65.67	68.20	-2.53	5.88	3	Vertical	38	1.90	-	59.79	32.22	7.62	33.96

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5670MHz_TX

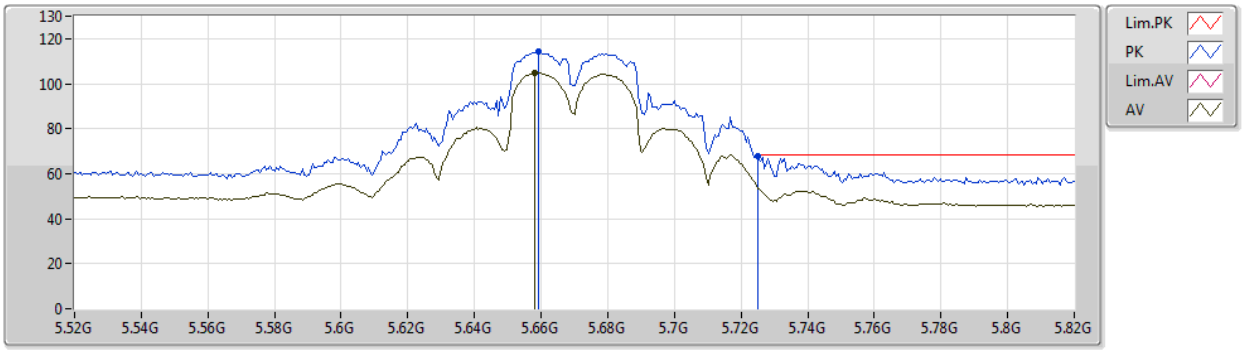


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.658G	104.81	Inf	-Inf	5.75	3	Horizontal	64	1.84	-	99.06	32.12	7.58	33.95
PK	5.6592G	114.05	Inf	-Inf	5.75	3	Horizontal	64	1.84	-	108.30	32.12	7.58	33.95
PK	5.7252G	67.87	68.20	-0.33	5.88	3	Horizontal	64	1.84	-	61.99	32.22	7.62	33.96

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5670MHz_TX

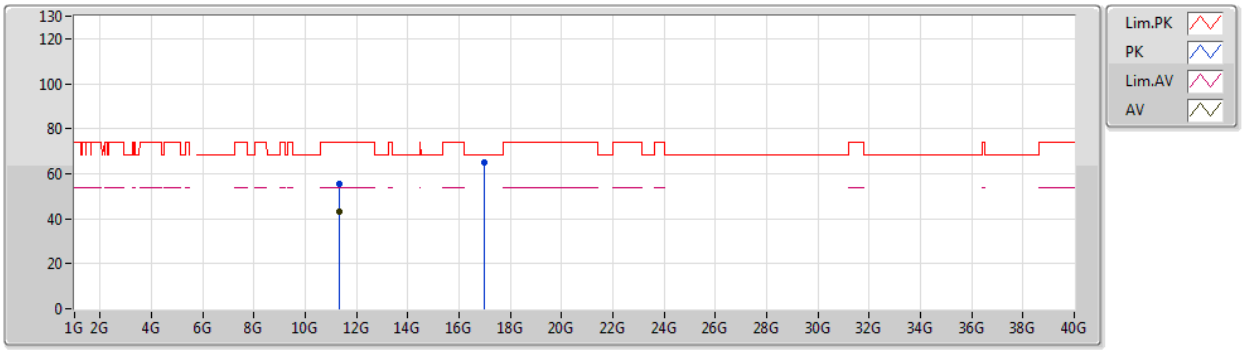


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3397G	43.40	54.00	-10.60	16.50	3	Vertical	0	1.37	-	26.90	39.79	10.61	33.90
PK	11.34768G	55.33	74.00	-18.67	16.48	3	Vertical	0	1.37	-	38.85	39.78	10.61	33.91
PK	17.0013G	64.78	68.20	-3.42	22.61	3	Vertical	164	1.49	-	42.17	40.01	13.85	31.25

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5670MHz_TX

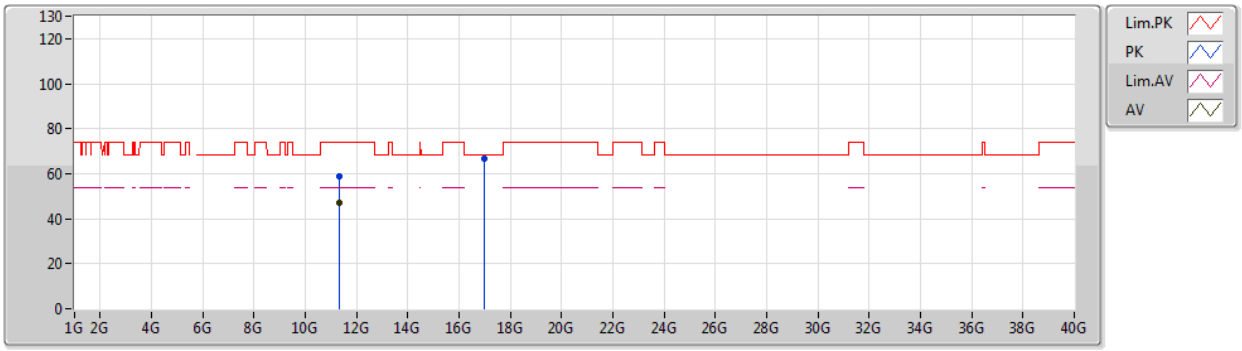


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.34G	46.87	54.00	-7.13	16.50	3	Horizontal	34	1.79	-	30.37	39.79	10.61	33.90
PK	11.34516G	58.65	74.00	-15.35	16.49	3	Horizontal	34	1.79	-	42.16	39.79	10.61	33.91
PK	16.99848G	66.67	68.20	-1.53	22.59	3	Horizontal	55	1.59	-	44.08	40.00	13.84	31.25

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

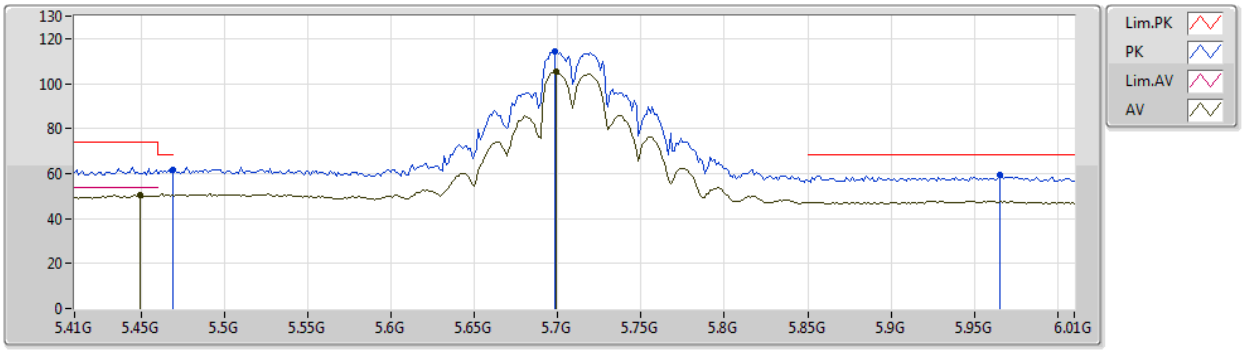


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4496G	50.30	54.00	-3.70	5.38	3	Vertical	41	1.97	-	44.92	31.88	7.41	33.91
AV	5.6992G	105.50	Inf	-Inf	5.83	3	Vertical	41	1.97	-	99.67	32.18	7.60	33.95
PK	5.4688G	61.44	68.20	-6.76	5.42	3	Vertical	41	1.97	-	56.02	31.89	7.44	33.91
PK	5.698G	114.32	Inf	-Inf	5.83	3	Vertical	41	1.97	-	108.49	32.18	7.60	33.95
PK	5.9656G	59.26	68.20	-8.94	6.34	3	Vertical	41	1.97	-	52.92	32.55	7.78	33.99

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

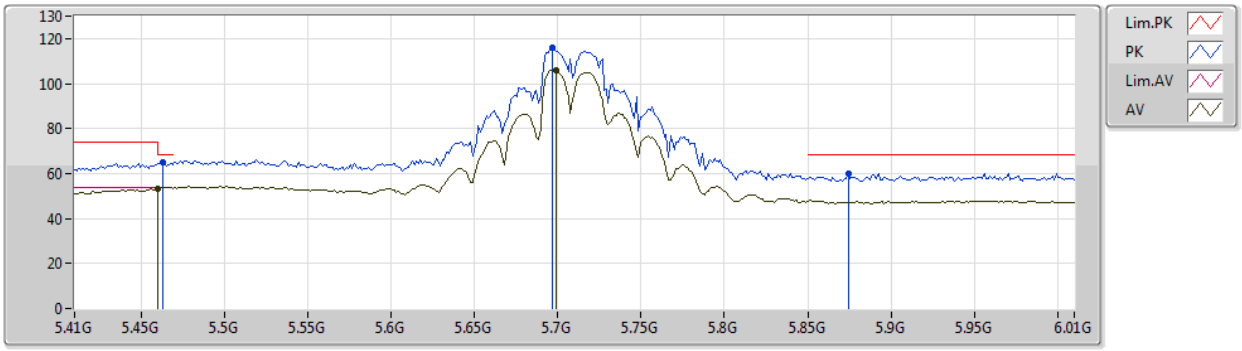


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	53.33	54.00	-0.67	5.40	3	Horizontal	63	1.88	-	47.93	31.88	7.43	33.91
AV	5.6992G	106.05	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	63	1.88	-	100.22	32.18	7.60	33.95
PK	5.4628G	64.79	68.20	-3.41	5.41	3	Horizontal	63	1.88	-	59.38	31.89	7.43	33.91
PK	5.6968G	115.92	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	63	1.88	-	110.09	32.18	7.60	33.95
PK	5.8744G	59.86	68.20	-8.34	6.16	3	Horizontal	63	1.88	-	53.70	32.42	7.72	33.98

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

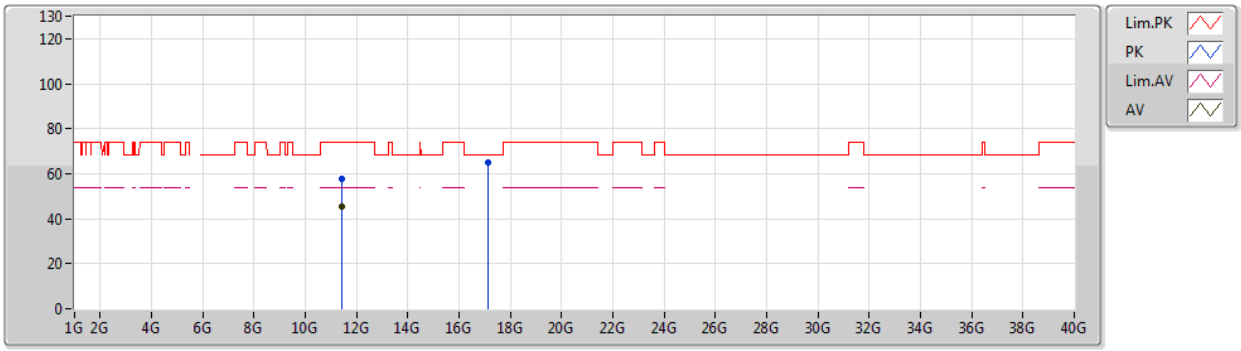


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.41994G	45.43	54.00	-8.57	16.43	3	Vertical	1	1.30	-	29.00	39.70	10.65	33.92
PK	11.42606G	57.67	74.00	-16.33	16.42	3	Vertical	1	1.30	-	41.25	39.69	10.65	33.92
PK	17.11698G	65.24	68.20	-2.96	23.39	3	Vertical	44	1.48	-	41.85	40.77	13.88	31.26

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

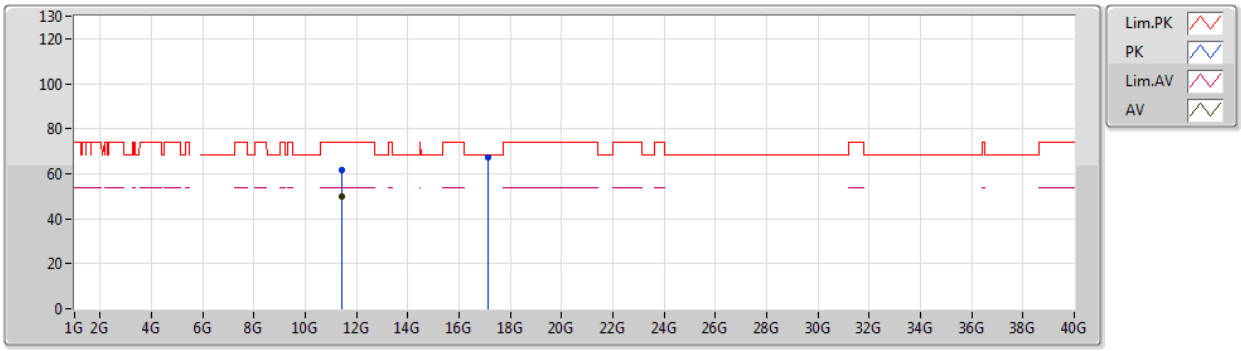


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.42006G	49.99	54.00	-4.01	16.43	3	Horizontal	35	1.69	-	33.56	39.70	10.65	33.92
PK	11.42018G	61.45	74.00	-12.55	16.43	3	Horizontal	35	1.69	-	45.02	39.70	10.65	33.92
PK	17.12886G	67.16	68.20	-1.04	23.47	3	Horizontal	53	1.48	-	43.69	40.85	13.88	31.26

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5755MHz_TX

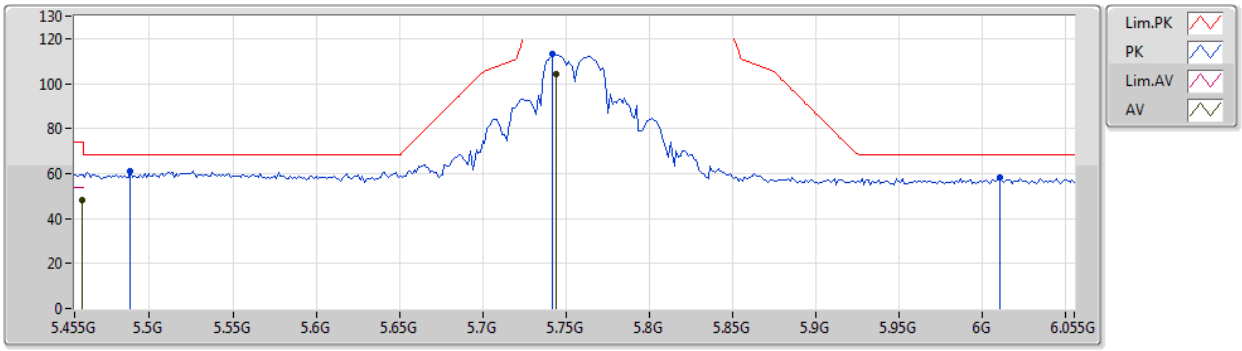


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4598G	48.38	54.00	-5.62	5.40	3	Vertical	41	1.96	-	42.98	31.88	7.43	33.91
AV	5.7442G	103.98	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	41	1.96	-	98.07	32.24	7.63	33.96
PK	5.4886G	61.09	68.20	-7.11	5.44	3	Vertical	41	1.96	-	55.65	31.90	7.46	33.92
PK	5.7418G	113.10	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	41	1.96	-	107.19	32.24	7.63	33.96
PK	6.0106G	58.03	68.20	-10.17	6.44	3	Vertical	41	1.96	-	51.59	32.63	7.81	34.00

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5755MHz_TX

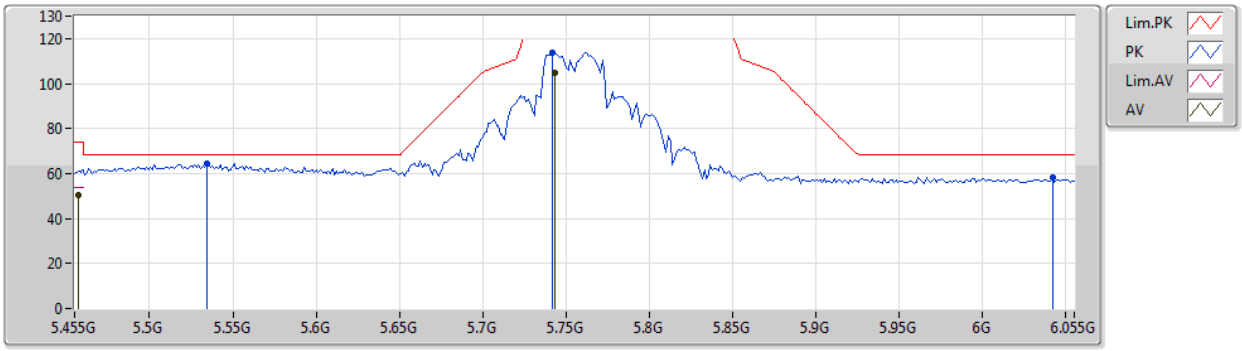


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4574G	50.59	54.00	-3.41	5.39	3	Horizontal	63	1.78	-	45.20	31.88	7.42	33.91
AV	5.743G	104.70	Inf	-Inf	5.91	3	Horizontal	63	1.78	-	98.79	32.24	7.63	33.96
PK	5.5342G	64.70	68.20	-3.50	5.52	3	Horizontal	63	1.78	-	59.18	31.95	7.50	33.93
PK	5.7418G	114.03	Inf	-Inf	5.91	3	Horizontal	63	1.78	-	108.12	32.24	7.63	33.96
PK	6.0418G	58.36	68.20	-9.84	6.56	3	Horizontal	63	1.78	-	51.80	32.73	7.83	34.00

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5755MHz_TX

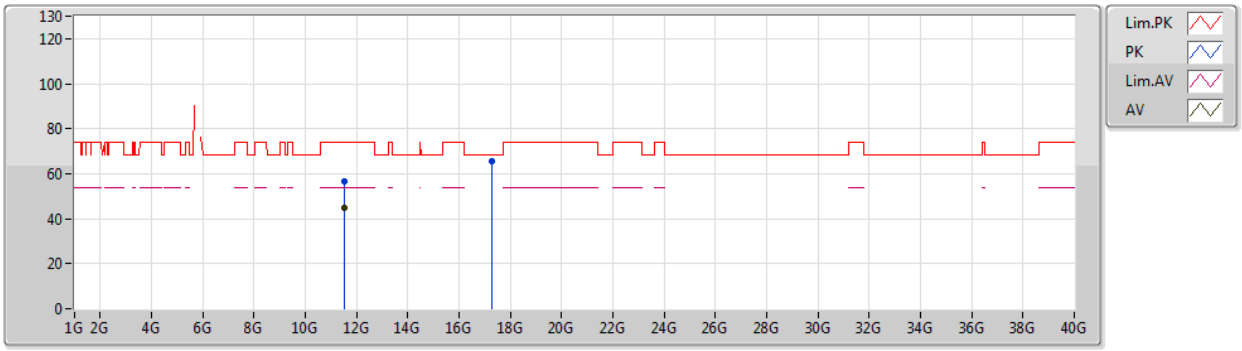


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51006G	45.10	54.00	-8.90	16.35	3	Vertical	28	1.47	-	28.75	39.59	10.69	33.93
PK	11.51228G	56.81	74.00	-17.19	16.35	3	Vertical	28	1.47	-	40.46	39.59	10.69	33.93
PK	17.27352G	65.66	68.20	-2.54	24.45	3	Vertical	138	1.48	-	41.21	41.81	13.92	31.28

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5755MHz_TX

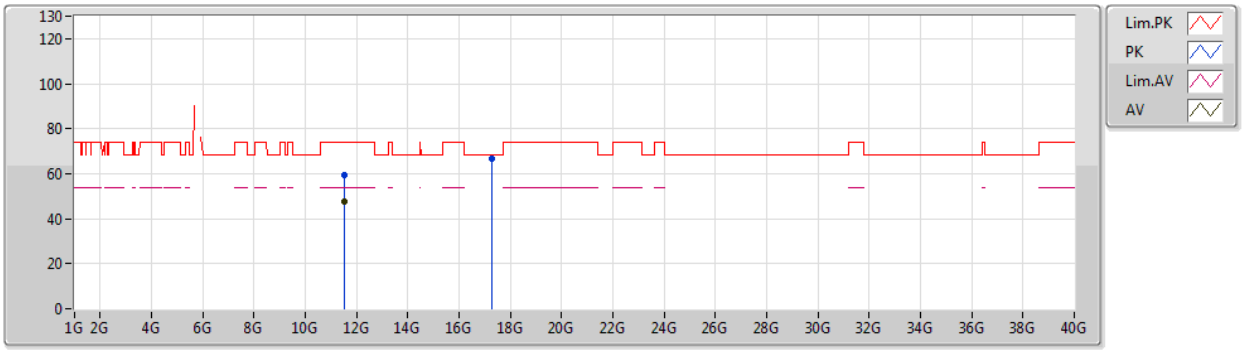


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51G	47.70	54.00	-6.30	16.35	3	Horizontal	35	1.27	-	31.35	39.59	10.69	33.93
PK	11.5082G	59.63	74.00	-14.37	16.35	3	Horizontal	35	1.27	-	43.28	39.59	10.69	33.93
PK	17.2599G	66.54	68.20	-1.66	24.35	3	Horizontal	56	1.47	-	42.19	41.72	13.91	31.28

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5795MHz_TX

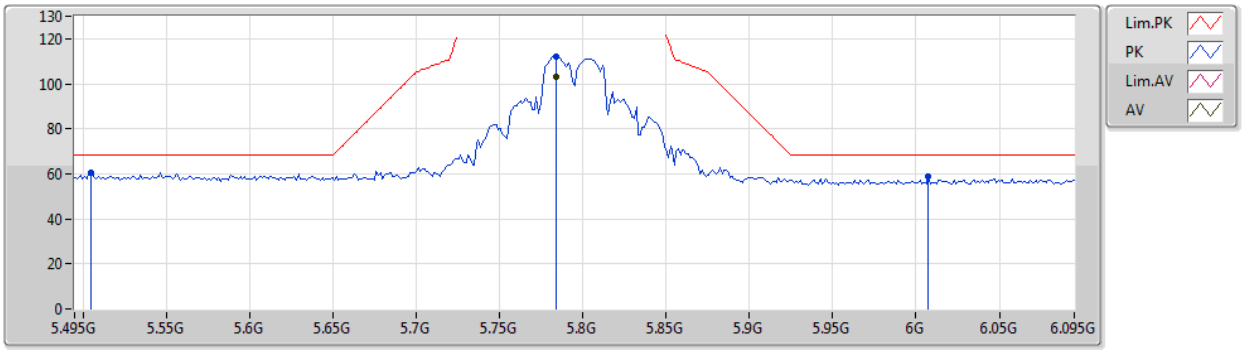


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7842G	102.94	Inf	-Inf	5.99	3	Vertical	42	1.94	-	96.95	32.30	7.66	33.97
PK	5.5046G	60.39	68.20	-7.81	5.47	3	Vertical	42	1.94	-	54.92	31.91	7.48	33.92
PK	5.7842G	112.01	Inf	-Inf	5.99	3	Vertical	42	1.94	-	106.02	32.30	7.66	33.97
PK	6.0074G	58.94	68.20	-9.26	6.42	3	Vertical	42	1.94	-	52.52	32.62	7.80	34.00

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5795MHz_TX

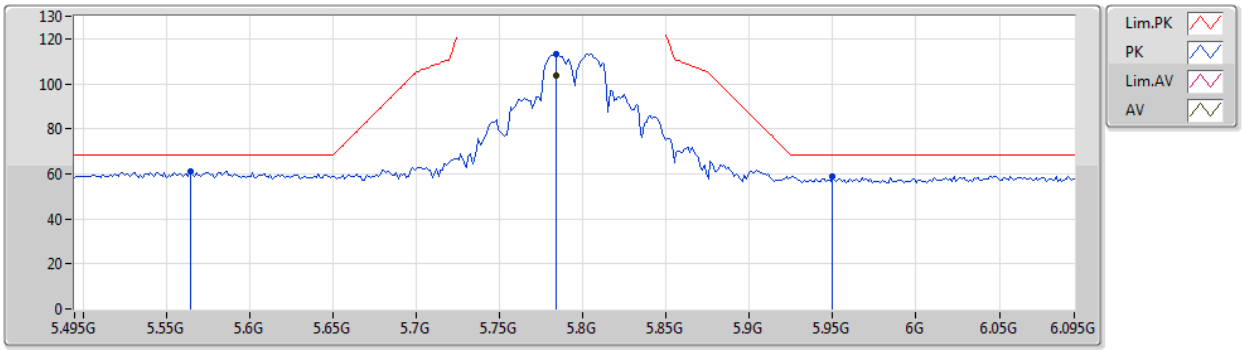


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7842G	103.79	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	53	2.10	-	97.80	32.30	7.66	33.97
PK	5.5646G	61.15	68.20	-7.05	5.58	3	Horizontal	53	2.10	-	55.57	31.99	7.52	33.93
PK	5.7842G	113.31	Inf	-Inf	5.99	3	Horizontal	53	2.10	-	107.32	32.30	7.66	33.97
PK	5.9498G	59.03	68.20	-9.17	6.31	3	Horizontal	53	2.10	-	52.72	32.53	7.77	33.99

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5795MHz_TX

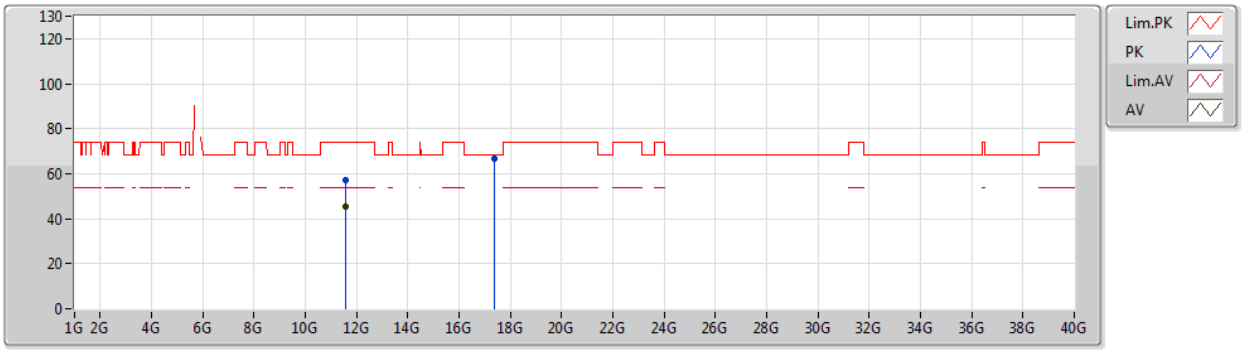


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.59006G	45.32	54.00	-8.68	16.28	3	Vertical	29	1.47	-	29.04	39.49	10.73	33.94
PK	11.58262G	57.30	74.00	-16.70	16.29	3	Vertical	29	1.47	-	41.01	39.50	10.73	33.94
PK	17.39544G	66.64	68.20	-1.56	25.27	3	Vertical	72	1.02	-	41.37	42.61	13.95	31.29

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

26/03/2020

5795MHz_TX

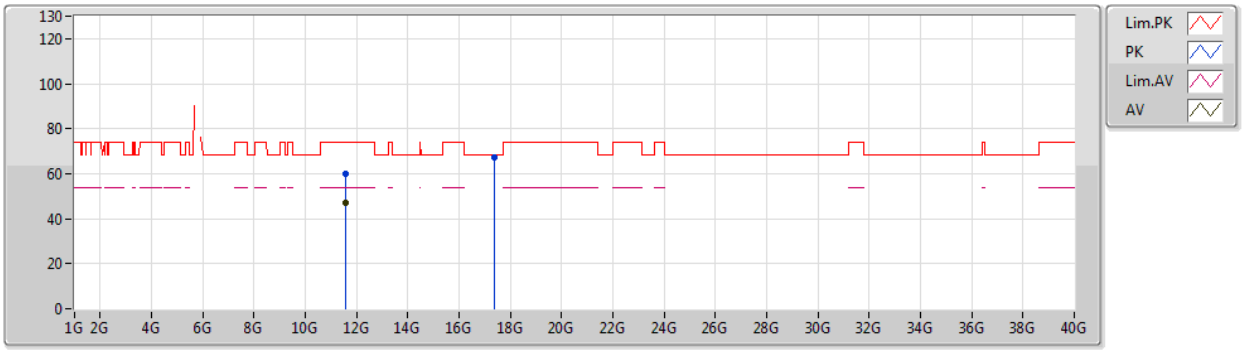


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.59018G	46.85	54.00	-7.15	16.28	3	Horizontal	35	1.21	-	30.57	39.49	10.73	33.94
PK	11.58646G	59.71	74.00	-14.29	16.29	3	Horizontal	35	1.21	-	43.42	39.50	10.73	33.94
PK	17.38266G	67.42	68.20	-0.78	25.19	3	Horizontal	58	1.48	-	42.23	42.53	13.95	31.29

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5210MHz_TX

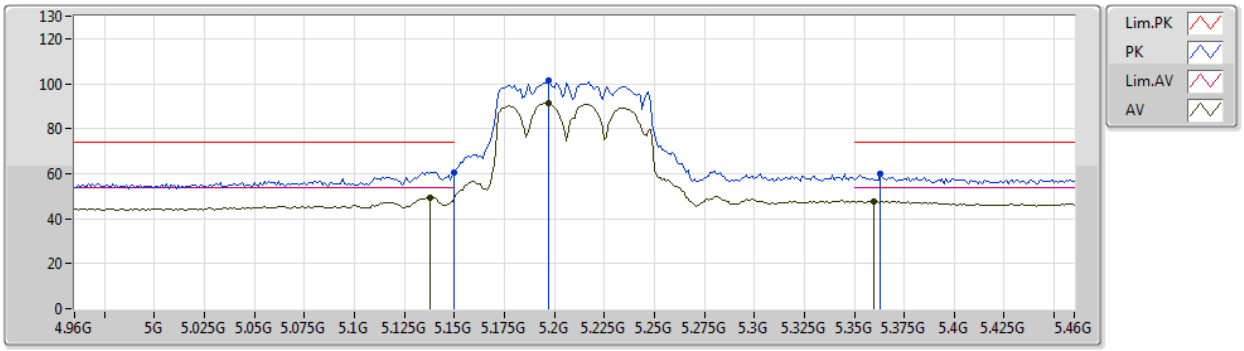


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.138G	49.57	54.00	-4.43	4.95	3	Vertical	34	3.00	-	44.62	31.76	7.02	33.83
AV	5.197G	91.29	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	34	3.00	-	86.26	31.78	7.10	33.85
AV	5.36G	47.73	54.00	-6.27	5.25	3	Vertical	34	3.00	-	42.48	31.84	7.30	33.89
PK	5.15G	60.71	74.00	-13.29	4.97	3	Vertical	34	3.00	-	55.74	31.76	7.04	33.83
PK	5.197G	101.49	Inf	-Inf	5.03	3	Vertical	34	3.00	-	96.46	31.78	7.10	33.85
PK	5.363G	59.68	74.00	-14.32	5.26	3	Vertical	34	3.00	-	54.42	31.85	7.30	33.89

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5210MHz_TX

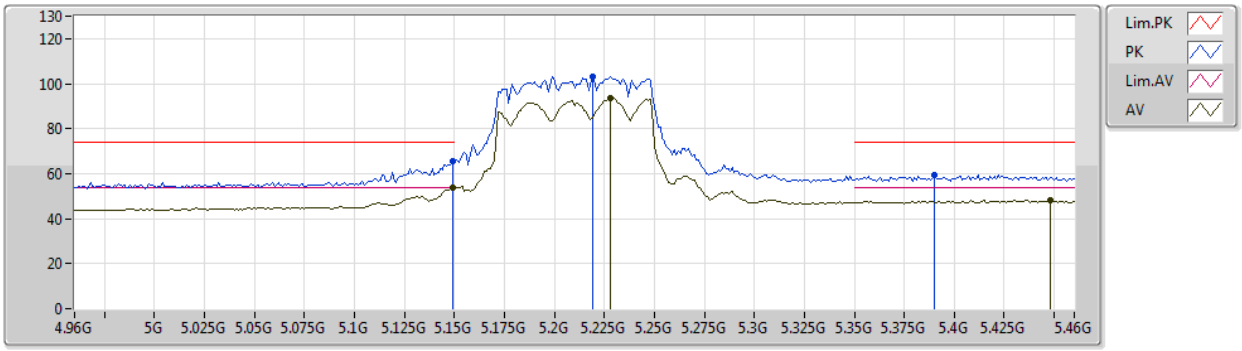


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	53.53	54.00	-0.47	4.97	3	Horizontal	63	1.89	-	48.56	31.76	7.04	33.83
AV	5.228G	93.48	Inf	-Inf	5.06	3	Horizontal	63	1.89	-	88.42	31.79	7.13	33.86
AV	5.448G	48.26	54.00	-5.74	5.38	3	Horizontal	63	1.89	-	42.88	31.88	7.41	33.91
PK	5.149G	65.54	74.00	-8.46	4.97	3	Horizontal	63	1.89	-	60.57	31.76	7.04	33.83
PK	5.219G	103.25	Inf	-Inf	5.06	3	Horizontal	63	1.89	-	98.19	31.79	7.12	33.85
PK	5.39G	59.61	74.00	-14.39	5.30	3	Horizontal	63	1.89	-	54.31	31.86	7.34	33.90

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5210MHz_TX

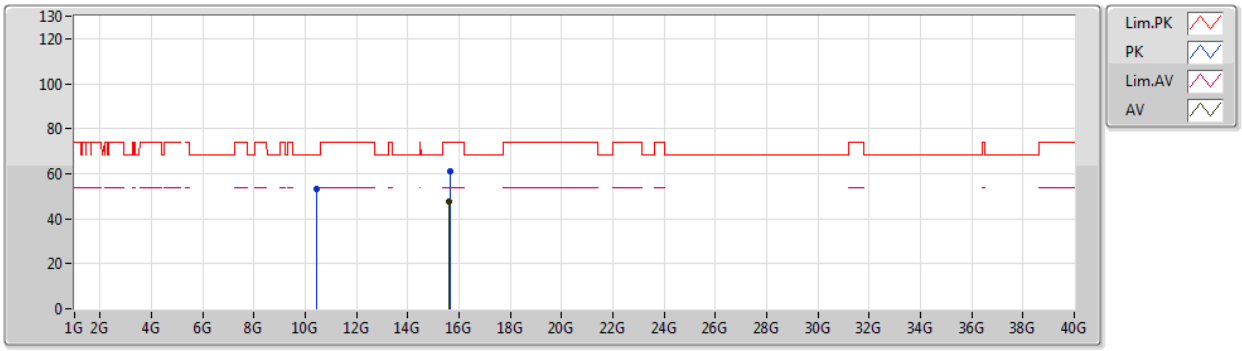


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.61656G	47.65	54.00	-6.35	19.17	3	Vertical	172	2.33	-	28.48	38.52	12.93	32.28
PK	10.41868G	53.17	68.20	-15.03	15.52	3	Vertical	132	1.48	-	37.65	39.44	10.34	34.26
PK	15.63876G	60.81	74.00	-13.19	19.11	3	Vertical	172	2.33	-	41.70	38.44	12.97	32.30

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5210MHz_TX

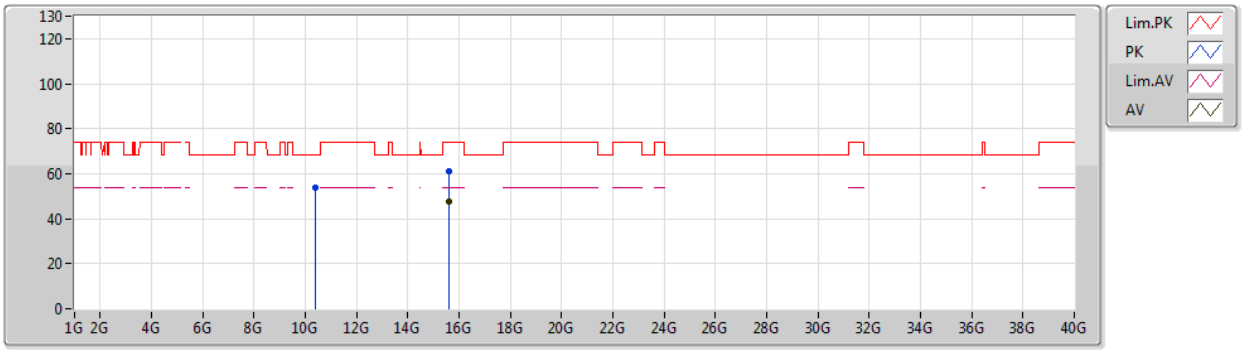


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.61614G	47.79	54.00	-6.21	19.17	3	Horizontal	24	1.98	-	28.62	38.52	12.93	32.28
PK	10.41718G	53.98	68.20	-14.22	15.52	3	Horizontal	281	1.70	-	38.46	39.44	10.34	34.26
PK	15.62826G	60.88	74.00	-13.12	19.14	3	Horizontal	24	1.98	-	41.74	38.48	12.95	32.29

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5290MHz_TX

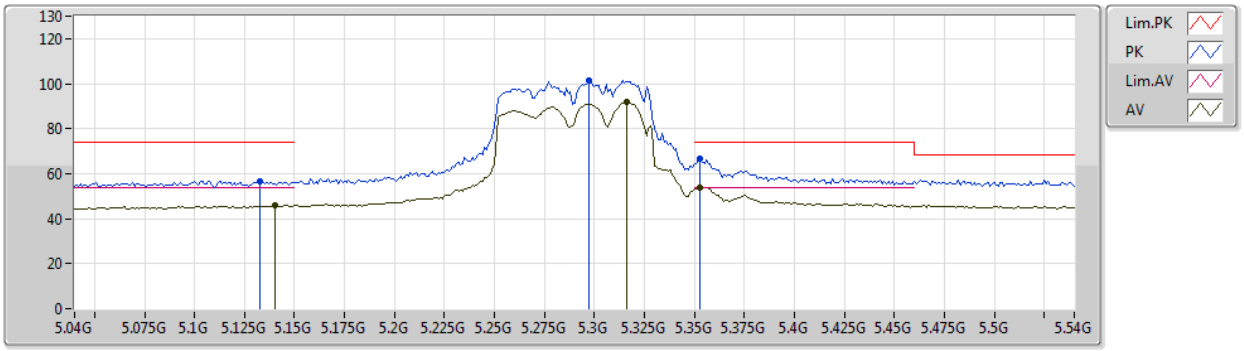


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.14G	45.92	54.00	-8.08	4.95	3	Vertical	23	1.24	-	40.97	31.76	7.02	33.83
AV	5.316G	91.88	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	23	1.24	-	86.68	31.83	7.24	33.87
AV	5.353G	53.94	54.00	-0.06	5.24	3	Vertical	23	1.24	-	48.70	31.84	7.29	33.89
PK	5.133G	56.80	74.00	-17.20	4.94	3	Vertical	23	1.24	-	51.86	31.75	7.02	33.83
PK	5.297G	101.65	Inf	-Inf	5.17	3	Vertical	23	1.24	-	96.48	31.82	7.22	33.87
PK	5.353G	66.43	74.00	-7.57	5.24	3	Vertical	23	1.24	-	61.19	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

27/03/2020

5290MHz_TX

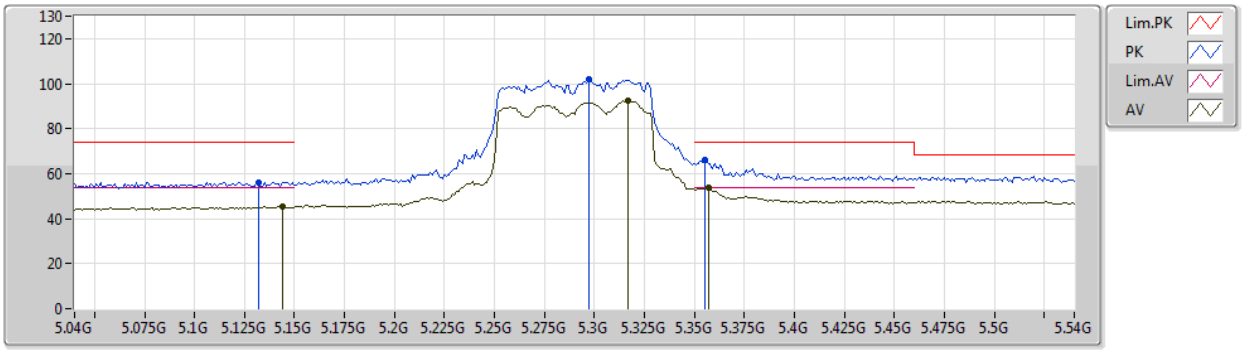


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.144G	45.28	54.00	-8.72	4.96	3	Horizontal	19	1.48	-	40.32	31.76	7.03	33.83
AV	5.317G	92.48	Inf	-Inf	5.20	3	Horizontal	19	1.48	-	87.28	31.83	7.25	33.88
AV	5.357G	53.58	54.00	-0.42	5.25	3	Horizontal	19	1.48	-	48.33	31.84	7.30	33.89
PK	5.132G	56.24	74.00	-17.76	4.93	3	Horizontal	19	1.48	-	51.31	31.75	7.01	33.83
PK	5.297G	102.12	Inf	-Inf	5.17	3	Horizontal	19	1.48	-	96.95	31.82	7.22	33.87
PK	5.355G	66.05	74.00	-7.95	5.24	3	Horizontal	19	1.48	-	60.81	31.84	7.29	33.89

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5290MHz_TX

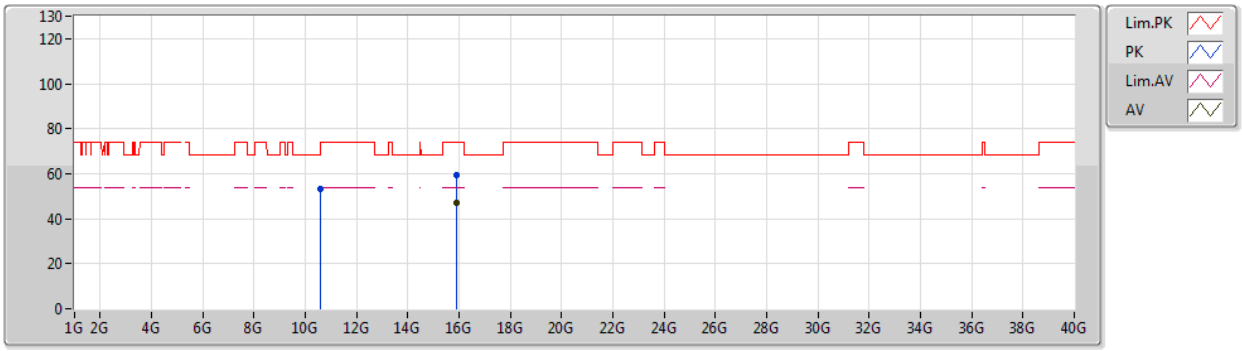


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.88128G	47.09	54.00	-6.91	18.40	3	Vertical	301	2.49	-	28.69	37.54	13.35	32.49
PK	10.5686G	53.15	68.20	-15.05	15.86	3	Vertical	32	1.24	-	37.29	39.64	10.37	34.15
PK	15.88176G	59.45	74.00	-14.55	18.40	3	Vertical	301	2.49	-	41.05	37.54	13.35	32.49

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5290MHz_TX

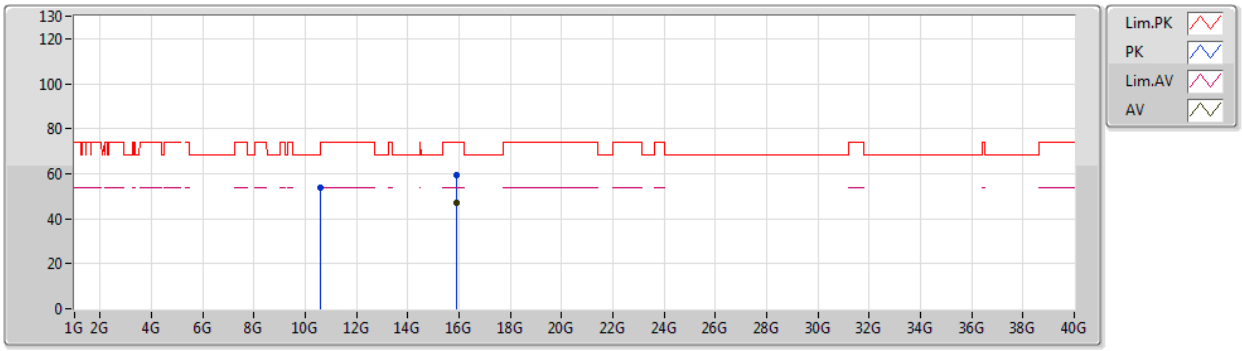


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8844G	47.17	54.00	-6.83	18.40	3	Horizontal	331	2.33	-	28.77	37.53	13.36	32.49
PK	10.59416G	53.69	68.20	-14.51	15.91	3	Horizontal	34	1.60	-	37.78	39.67	10.37	34.13
PK	15.87912G	59.64	74.00	-14.36	18.41	3	Horizontal	331	2.33	-	41.23	37.55	13.35	32.49

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5530MHz_TX

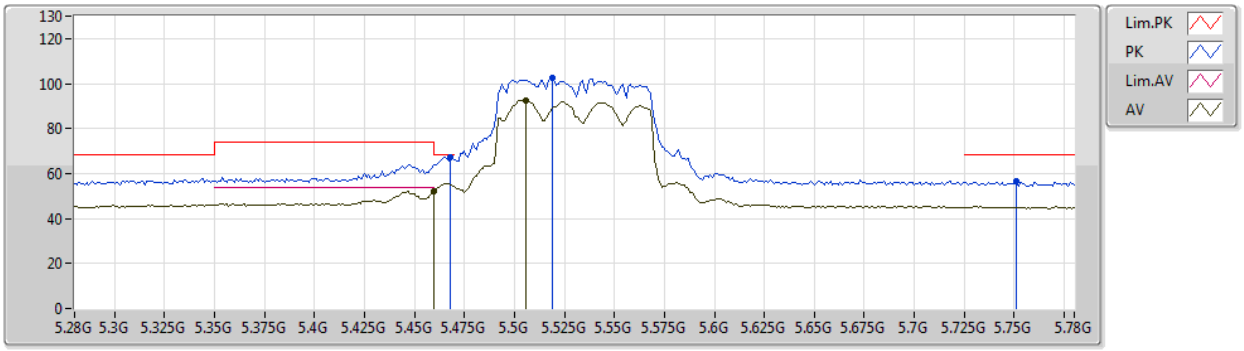


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	52.26	54.00	-1.74	5.40	3	Vertical	340	1.11	-	46.86	31.88	7.43	33.91
AV	5.506G	92.47	Inf	-Inf	5.47	3	Vertical	340	1.11	-	87.00	31.91	7.48	33.92
PK	5.468G	67.49	68.20	-0.71	5.42	3	Vertical	340	1.11	-	62.07	31.89	7.44	33.91
PK	5.519G	102.49	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	340	1.11	-	96.99	31.93	7.49	33.92
PK	5.751G	56.40	68.20	-11.80	5.93	3	Vertical	340	1.11	-	50.47	32.25	7.64	33.96

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5530MHz_TX

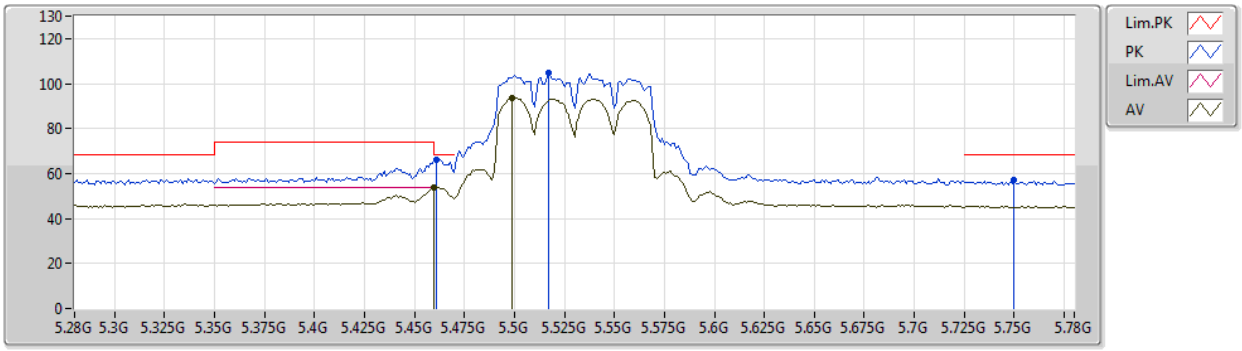


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	53.74	54.00	-0.26	5.40	3	Horizontal	59	1.89	-	48.34	31.88	7.43	33.91
AV	5.499G	93.69	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	59	1.89	-	88.24	31.90	7.47	33.92
PK	5.461G	66.14	68.20	-2.06	5.40	3	Horizontal	59	1.89	-	60.74	31.88	7.43	33.91
PK	5.517G	104.63	Inf	-Inf	5.49	3	Horizontal	59	1.89	-	99.14	31.92	7.49	33.92
PK	5.75G	57.04	68.20	-11.16	5.93	3	Horizontal	59	1.89	-	51.11	32.25	7.64	33.96

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5530MHz_TX

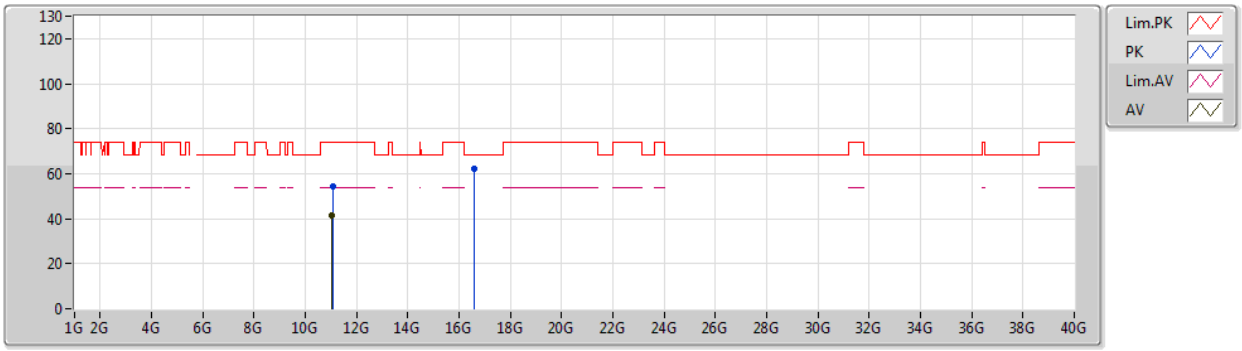


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.05064G	41.47	54.00	-12.53	16.75	3	Vertical	238	1.54	-	24.72	40.14	10.47	33.86
PK	11.06354G	54.21	74.00	-19.79	16.73	3	Vertical	238	1.54	-	37.48	40.12	10.47	33.86
PK	16.58352G	62.31	68.20	-5.89	20.71	3	Vertical	306	1.10	-	41.60	38.79	13.72	31.80

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5530MHz_TX

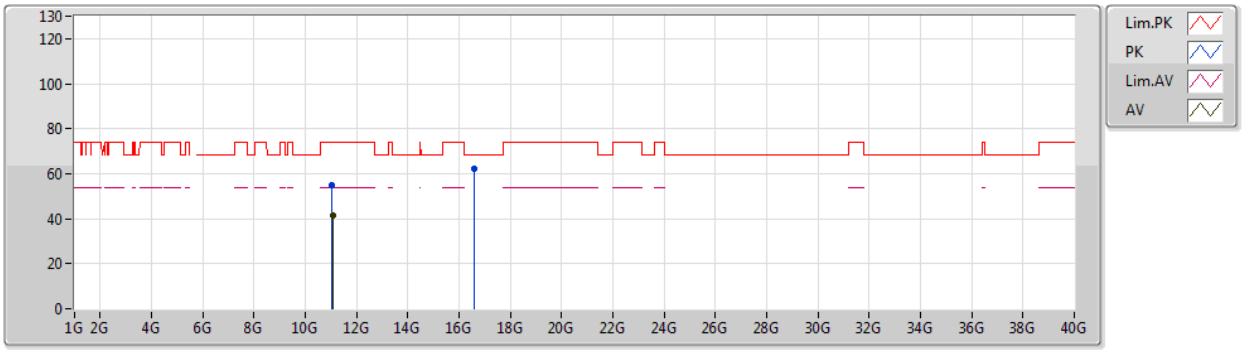


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.06252G	41.66	54.00	-12.34	16.73	3	Horizontal	90	2.30	-	24.93	40.12	10.47	33.86
PK	11.05706G	55.03	74.00	-18.97	16.74	3	Horizontal	90	2.30	-	38.29	40.13	10.47	33.86
PK	16.57548G	62.42	68.20	-5.78	20.67	3	Horizontal	129	1.28	-	41.75	38.77	13.71	31.81

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5610MHz_TX

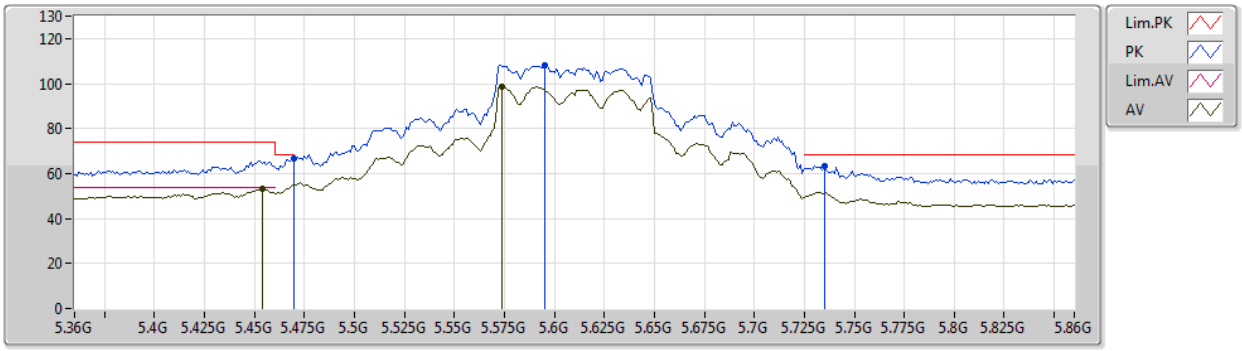


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.454G	53.01	54.00	-0.99	5.39	3	Vertical	339	0.99	-	47.62	31.88	7.42	33.91
AV	5.574G	98.71	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	339	0.99	-	93.12	32.00	7.52	33.93
PK	5.47G	66.78	68.20	-1.42	5.42	3	Vertical	339	0.99	-	61.36	31.89	7.44	33.91
PK	5.595G	108.26	Inf	-Inf	5.63	3	Vertical	339	0.99	-	102.63	32.03	7.54	33.94
PK	5.735G	63.56	68.20	-4.64	5.90	3	Vertical	339	0.99	-	57.66	32.23	7.63	33.96

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5610MHz_TX

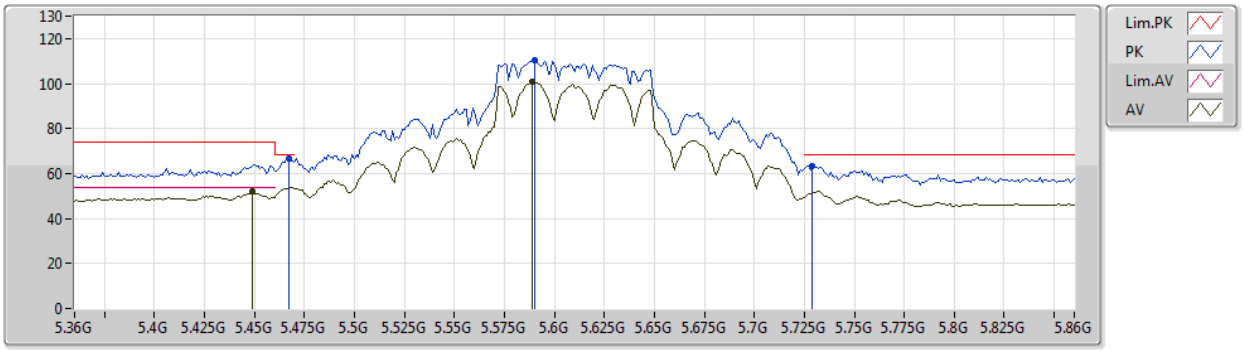


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.449G	51.97	54.00	-2.03	5.38	3	Horizontal	58	1.90	-	46.59	31.88	7.41	33.91
AV	5.589G	101.06	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	58	1.90	-	95.45	32.02	7.53	33.94
PK	5.467G	66.46	68.20	-1.74	5.41	3	Horizontal	58	1.90	-	61.05	31.89	7.43	33.91
PK	5.59G	110.18	Inf	-Inf	5.62	3	Horizontal	58	1.90	-	104.56	32.03	7.53	33.94
PK	5.729G	63.49	68.20	-4.71	5.88	3	Horizontal	58	1.90	-	57.61	32.22	7.62	33.96

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5610MHz_TX

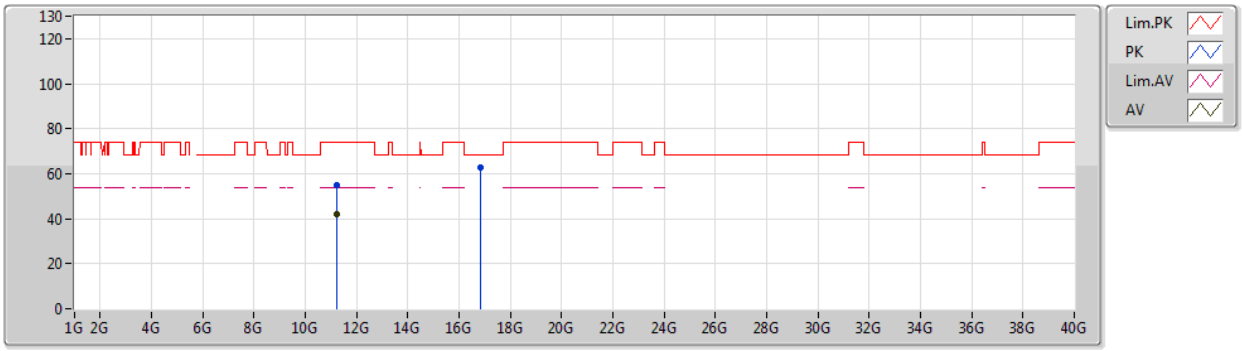


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.21514G	42.29	54.00	-11.71	16.61	3	Vertical	360	1.49	-	25.68	39.94	10.55	33.88
PK	11.2113G	54.90	74.00	-19.10	16.62	3	Vertical	360	1.49	-	38.28	39.95	10.55	33.88
PK	16.8487G	62.74	68.20	-5.46	21.91	3	Vertical	215	2.49	-	40.83	39.56	13.80	31.45

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5610MHz_TX

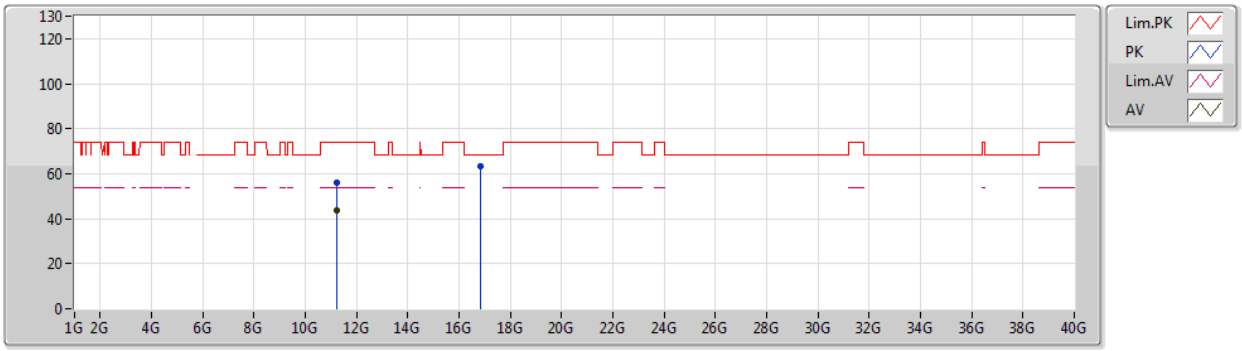


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.2192G	43.67	54.00	-10.33	16.60	3	Horizontal	31	1.77	-	27.07	39.94	10.55	33.89
PK	11.231G	56.26	74.00	-17.74	16.59	3	Horizontal	31	1.77	-	39.67	39.92	10.56	33.89
PK	16.8518G	63.19	68.20	-5.01	21.92	3	Horizontal	255	1.66	-	41.27	39.57	13.80	31.45

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

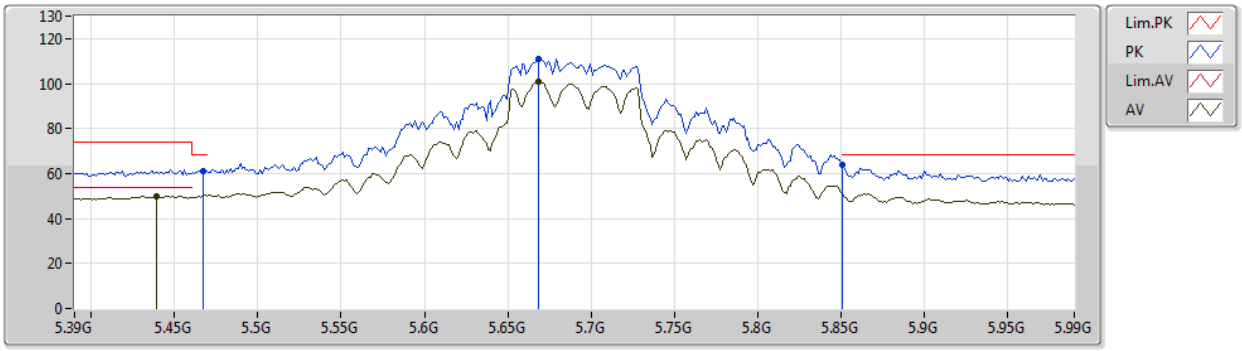


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4392G	49.95	54.00	-4.05	5.37	3	Vertical	39	1.83	-	44.58	31.88	7.40	33.91
AV	5.6684G	101.04	Inf	-Inf	5.77	3	Vertical	39	1.83	-	95.27	32.14	7.58	33.95
PK	5.4668G	61.19	68.20	-7.01	5.41	3	Vertical	39	1.83	-	55.78	31.89	7.43	33.91
PK	5.6684G	110.94	Inf	-Inf	5.77	3	Vertical	39	1.83	-	105.17	32.14	7.58	33.95
PK	5.8508G	64.02	68.20	-4.18	6.11	3	Vertical	39	1.83	-	57.91	32.39	7.70	33.98

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

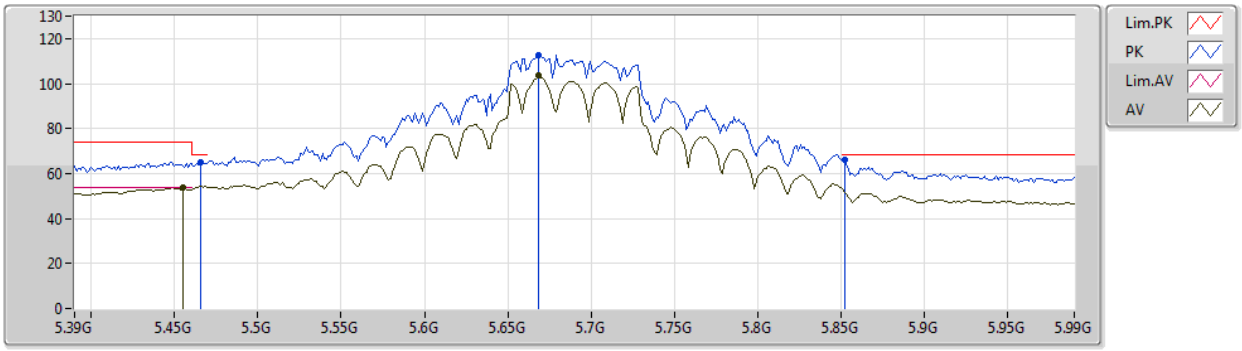


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4548G	53.67	54.00	-0.33	5.39	3	Horizontal	65	1.82	-	48.28	31.88	7.42	33.91
AV	5.6684G	103.39	Inf	-Inf	5.77	3	Horizontal	65	1.82	-	97.62	32.14	7.58	33.95
PK	5.4656G	65.10	68.20	-3.10	5.41	3	Horizontal	65	1.82	-	59.69	31.89	7.43	33.91
PK	5.6684G	112.55	Inf	-Inf	5.77	3	Horizontal	65	1.82	-	106.78	32.14	7.58	33.95
PK	5.852G	66.05	68.20	-2.15	6.11	3	Horizontal	65	1.82	-	59.94	32.39	7.70	33.98

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

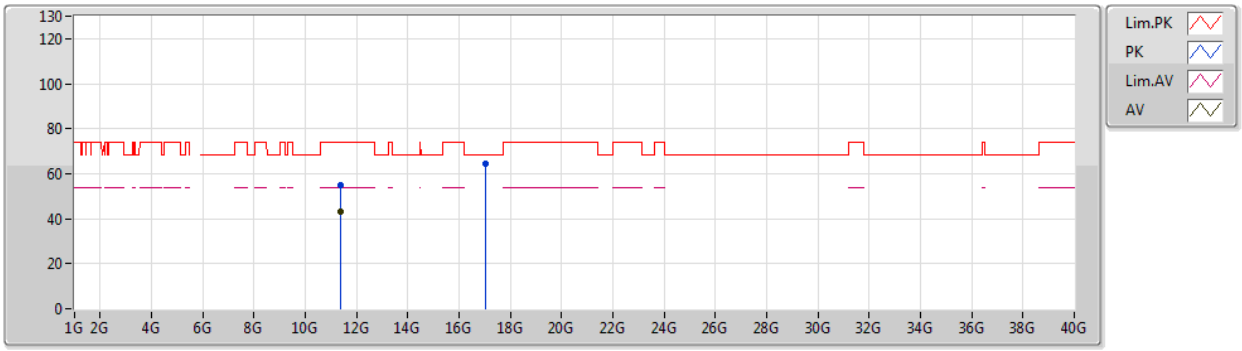


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3791G	42.92	54.00	-11.08	16.47	3	Vertical	360	1.48	-	26.45	39.75	10.63	33.91
PK	11.3835G	55.14	74.00	-18.86	16.46	3	Vertical	360	1.48	-	38.68	39.74	10.63	33.91
PK	17.0475G	64.70	68.20	-3.50	22.92	3	Vertical	11	1.50	-	41.78	40.31	13.86	31.25

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

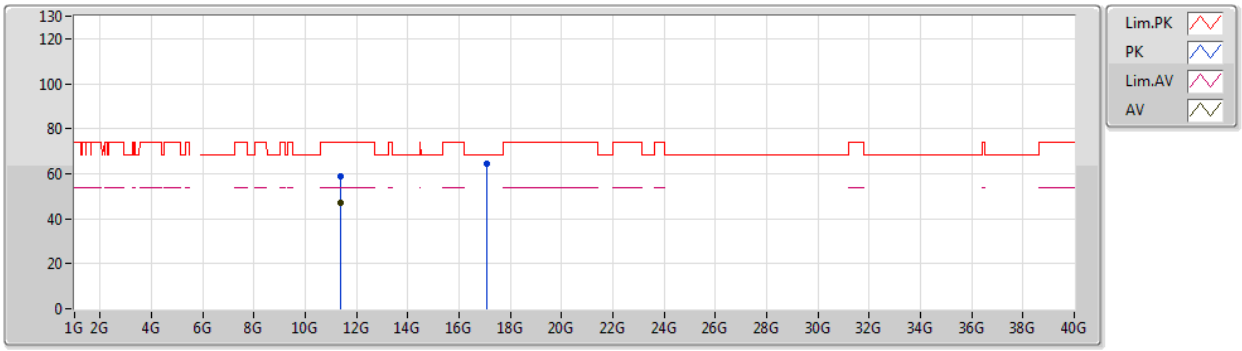


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3794G	46.95	54.00	-7.05	16.46	3	Horizontal	33	1.67	-	30.49	39.74	10.63	33.91
PK	11.3963G	58.80	74.00	-15.20	16.45	3	Horizontal	33	1.67	-	42.35	39.72	10.64	33.91
PK	17.086G	64.30	68.20	-3.90	23.18	3	Horizontal	54	1.49	-	41.12	40.57	13.87	31.26

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5775MHz_TX

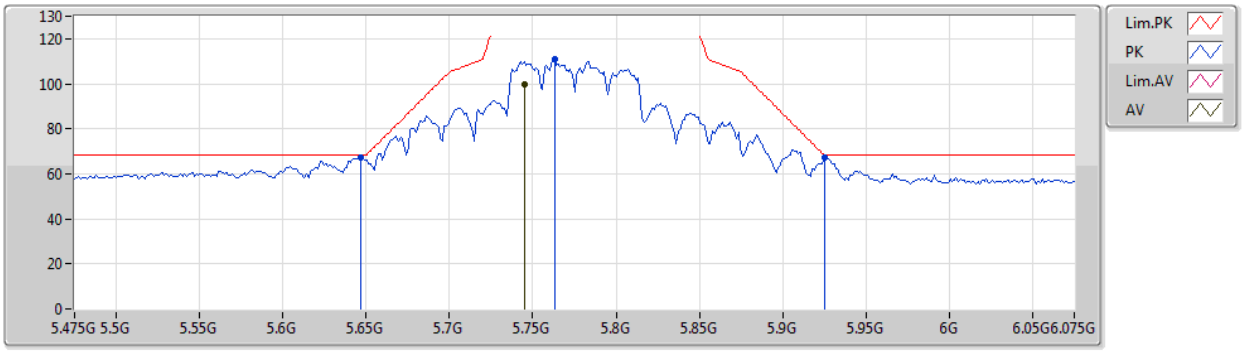


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.745G	99.87	Inf	-Inf	5.91	3	Vertical	39	2.14	-	93.96	32.24	7.63	33.96
PK	5.6466G	67.36	68.20	-0.84	5.74	3	Vertical	39	2.14	-	61.62	32.11	7.57	33.94
PK	5.763G	110.88	Inf	-Inf	5.96	3	Vertical	39	2.14	-	104.92	32.27	7.65	33.96
PK	5.925G	67.09	68.20	-1.11	6.27	3	Vertical	39	2.14	-	60.82	32.50	7.75	33.98

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5775MHz_TX

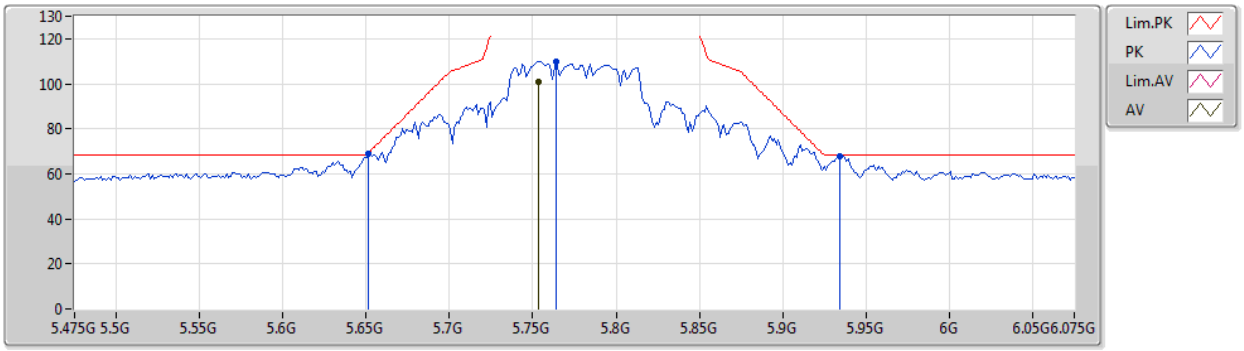


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7534G	100.87	Inf	-Inf	5.93	3	Horizontal	48	1.10	-	94.94	32.25	7.64	33.96
PK	5.6514G	68.78	69.24	-0.46	5.73	3	Horizontal	48	1.10	-	63.05	32.11	7.57	33.95
PK	5.7642G	110.01	Inf	-Inf	5.96	3	Horizontal	48	1.10	-	104.05	32.27	7.65	33.96
PK	5.9346G	67.92	68.20	-0.28	6.28	3	Horizontal	48	1.10	-	61.64	32.51	7.76	33.99

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5775MHz_TX

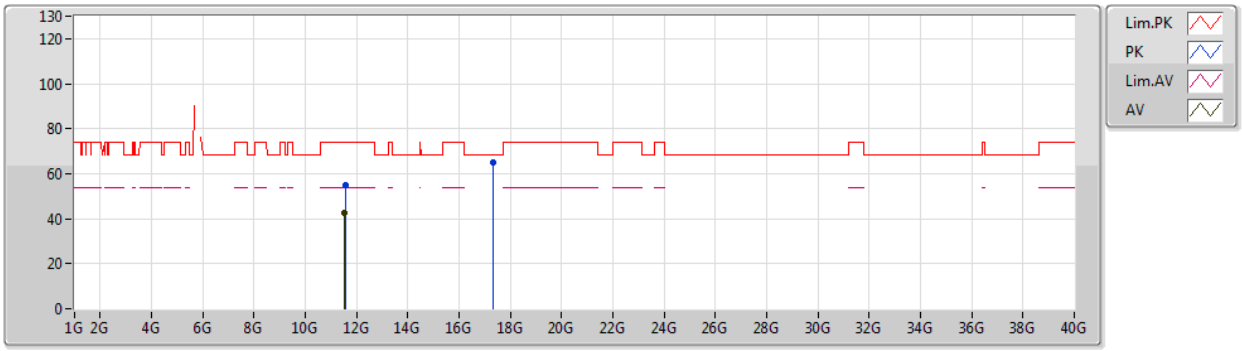


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.53728G	42.58	54.00	-11.42	16.32	3	Vertical	25	1.49	-	26.26	39.56	10.70	33.94
PK	11.54952G	55.15	74.00	-18.85	16.31	3	Vertical	25	1.49	-	38.84	39.54	10.71	33.94
PK	17.32332G	65.01	68.20	-3.19	24.78	3	Vertical	215	2.33	-	40.23	42.13	13.93	31.28

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

28/03/2020

5775MHz_TX

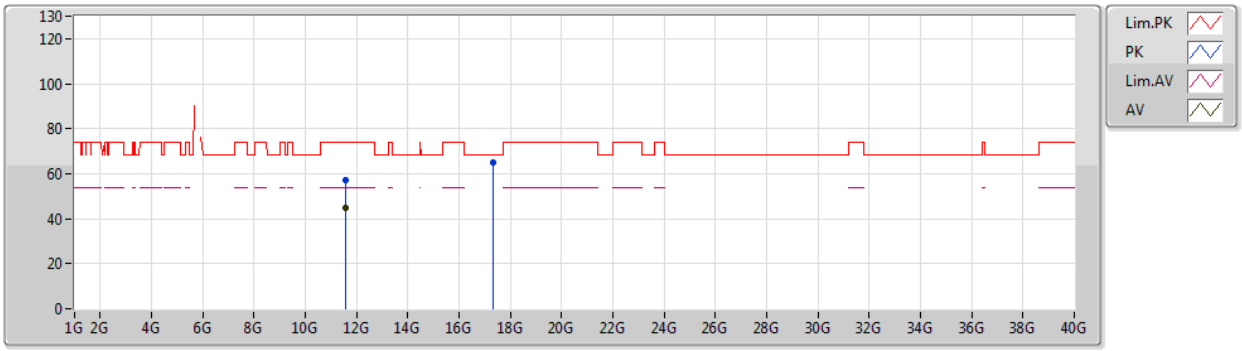

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.555G	44.68	54.00	-9.32	16.30	3	Horizontal	35	1.54	-	28.38	39.53	10.71	33.94
PK	11.5544G	56.88	74.00	-17.12	16.30	3	Horizontal	35	1.54	-	40.58	39.53	10.71	33.94
PK	17.3148G	65.07	68.20	-3.13	24.73	3	Horizontal	55	2.12	-	40.34	42.08	13.93	31.28

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	45.52M	32.03	40.00	-7.97	3	Vertical	0	1.00	-


Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	PK	45.52M	32.03	40.00	-7.97	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	92.08M	27.97	43.50	-15.53	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	185.2M	22.58	43.50	-20.92	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	359.8M	26.67	46.00	-19.33	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	610.06M	31.05	46.00	-14.95	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	937.92M	37.14	46.00	-8.86	3	Vertical	0	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	33.88M	27.32	40.00	-12.68	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	92.08M	26.19	43.50	-17.31	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	245.34M	23.89	46.00	-22.11	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	359.8M	32.62	46.00	-13.38	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	730.34M	36.11	46.00	-9.89	3	Horizontal	360	1.00	-
5775MHz	Pass	PK	937.92M	37.12	46.00	-8.88	3	Horizontal	360	1.00	-

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_TX

07/04/2020

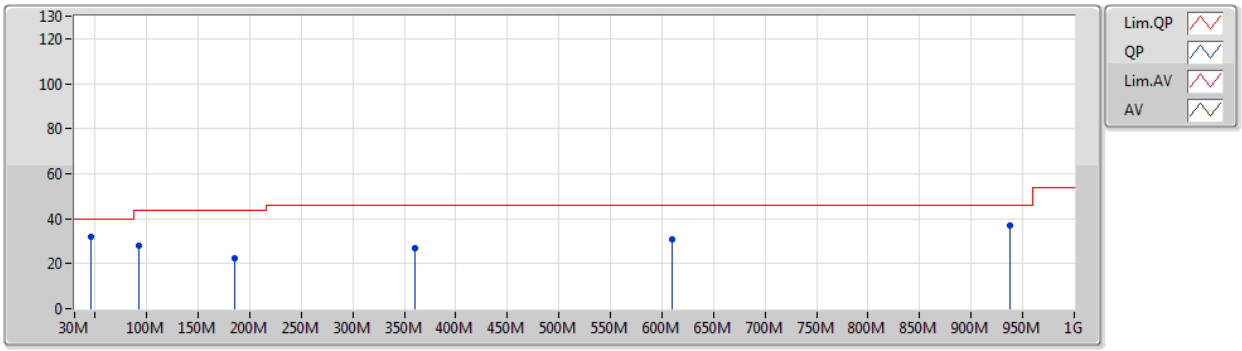


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	45.52M	32.03	40.00	-7.97	-11.63	3	Vertical	0	1.00	-	43.66	15.06	0.99	27.68
PK	92.08M	27.97	43.50	-15.53	-11.90	3	Vertical	0	1.00	-	39.87	14.44	1.42	27.76
PK	185.2M	22.58	43.50	-20.92	-11.28	3	Vertical	0	1.00	-	33.86	14.13	2.04	27.45
PK	359.8M	26.67	46.00	-19.33	-4.79	3	Vertical	0	1.00	-	31.46	19.87	2.91	27.57
PK	610.06M	31.05	46.00	-14.95	-0.65	3	Vertical	0	1.00	-	31.70	23.96	3.91	28.52
PK	937.92M	37.14	46.00	-8.86	3.09	3	Vertical	0	1.00	-	34.05	25.83	4.89	27.63

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/04/2020

5775MHz_TX

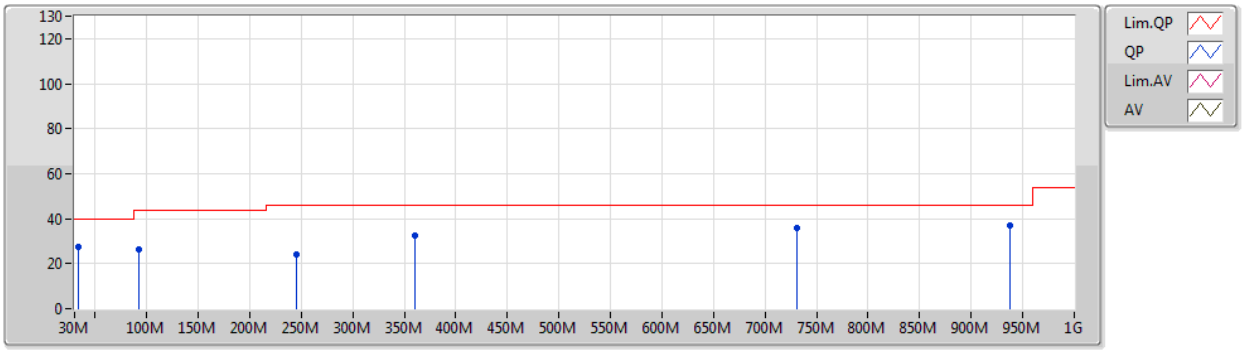

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	33.88M	27.32	40.00	-12.68	-5.48	3	Horizontal	360	1.00	-	32.80	21.37	0.83	27.68
PK	92.08M	26.19	43.50	-17.31	-11.90	3	Horizontal	360	1.00	-	38.09	14.44	1.42	27.76
PK	245.34M	23.89	46.00	-22.11	-7.82	3	Horizontal	360	1.00	-	31.71	17.00	2.38	27.20
PK	359.8M	32.62	46.00	-13.38	-4.79	3	Horizontal	360	1.00	-	37.41	19.87	2.91	27.57
PK	730.34M	36.11	46.00	-9.89	0.51	3	Horizontal	360	1.00	-	35.60	24.60	4.27	28.36
PK	937.92M	37.12	46.00	-8.88	3.09	3	Horizontal	360	1.00	-	34.03	25.83	4.89	27.63

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	5.1442G	52.86	54.00	-1.14	3	Horizontal	273	1.01	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.15G	53.93	54.00	-0.07	3	Horizontal	271	1.14	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.1496G	53.30	54.00	-0.70	3	Horizontal	274	1.03	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.146G	53.56	54.00	-0.44	3	Horizontal	271	1.00	-
802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.13G	53.89	54.00	-0.11	3	Horizontal	272	1.07	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	5.3554G	53.79	54.00	-0.21	3	Horizontal	267	1.04	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.3592G	53.66	54.00	-0.34	3	Horizontal	276	1.05	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.356G	53.65	54.00	-0.35	3	Horizontal	275	1.11	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.353G	53.31	54.00	-0.69	3	Horizontal	275	1.00	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	PK	5.4632G	67.89	68.20	-0.31	3	Horizontal	274	1.01	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.7324G	67.58	68.20	-0.62	3	Horizontal	273	1.01	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.4696G	67.43	68.20	-0.77	3	Horizontal	278	1.01	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.463G	67.50	68.20	-0.70	3	Horizontal	274	1.03	-
802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.45G	53.86	54.00	-0.14	3	Horizontal	269	1.01	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	PK	17.47392G	67.86	68.20	-0.34	3	Horizontal	81	1.50	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	17.48448G	68.05	68.20	-0.15	3	Vertical	344	1.50	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.9222G	70.05	70.27	-0.22	3	Horizontal	272	2.94	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.6478G	67.42	68.20	-0.78	3	Horizontal	273	1.02	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1442G	52.86	54.00	-1.14	3	Horizontal	273	1.01	-
5180MHz	Pass	AV	5.1762G	117.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.01	-
5180MHz	Pass	PK	5.1454G	65.87	74.00	-8.13	3	Horizontal	273	1.01	-
5180MHz	Pass	PK	5.1766G	125.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.01	-
5180MHz	Pass	AV	15.54082G	49.10	54.00	-4.90	3	Vertical	60	2.63	-
5180MHz	Pass	PK	10.3601G	56.29	68.20	-11.91	3	Vertical	265	1.07	-
5180MHz	Pass	PK	15.54007G	60.92	74.00	-13.08	3	Vertical	60	2.63	-
5180MHz	Pass	AV	15.54221G	49.26	54.00	-4.74	3	Horizontal	136	2.17	-
5180MHz	Pass	PK	10.3603G	55.86	68.20	-12.34	3	Horizontal	116	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	15.53814G	61.41	74.00	-12.59	3	Horizontal	136	2.17	-
5200MHz	Pass	AV	5.1068G	51.97	54.00	-2.03	3	Horizontal	272	1.01	-
5200MHz	Pass	AV	5.2028G	120.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	1.01	-
5200MHz	Pass	PK	5.1432G	65.46	74.00	-8.54	3	Horizontal	272	1.01	-
5200MHz	Pass	PK	5.2024G	128.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	1.01	-
5200MHz	Pass	AV	15.59929G	49.78	54.00	-4.22	3	Vertical	69	2.77	-
5200MHz	Pass	PK	10.39982G	57.27	68.20	-10.93	3	Vertical	266	1.03	-
5200MHz	Pass	PK	15.5994G	62.39	74.00	-11.61	3	Vertical	69	2.77	-
5200MHz	Pass	AV	15.6017G	48.94	54.00	-5.06	3	Horizontal	212	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	10.3998G	55.90	68.20	-12.30	3	Horizontal	193	1.15	-
5200MHz	Pass	PK	15.60239G	61.67	74.00	-12.33	3	Horizontal	212	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.1464G	52.25	54.00	-1.75	3	Horizontal	271	1.01	-
5240MHz	Pass	AV	5.2424G	120.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	271	1.01	-
5240MHz	Pass	AV	5.3882G	50.14	54.00	-3.86	3	Horizontal	271	1.01	-
5240MHz	Pass	PK	5.1476G	62.52	74.00	-11.48	3	Horizontal	271	1.01	-
5240MHz	Pass	PK	5.2424G	128.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	271	1.01	-
5240MHz	Pass	PK	5.3708G	61.72	74.00	-12.28	3	Horizontal	271	1.01	-
5240MHz	Pass	AV	15.72081G	49.06	54.00	-4.94	3	Vertical	206	2.77	-
5240MHz	Pass	PK	10.47977G	56.55	68.20	-11.65	3	Vertical	267	1.03	-
5240MHz	Pass	PK	15.71876G	61.52	74.00	-12.48	3	Vertical	206	2.77	-
5240MHz	Pass	AV	15.7225G	48.93	54.00	-5.07	3	Horizontal	133	1.64	-
5240MHz	Pass	PK	10.47947G	55.66	68.20	-12.54	3	Horizontal	216	1.05	-
5240MHz	Pass	PK	15.71842G	61.19	74.00	-12.81	3	Horizontal	133	1.64	-
5260MHz	Pass	AV	5.1448G	49.68	54.00	-4.32	3	Horizontal	272	1.04	-
5260MHz	Pass	AV	5.2624G	120.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	1.04	-
5260MHz	Pass	AV	5.3596G	52.50	54.00	-1.50	3	Horizontal	272	1.04	-
5260MHz	Pass	PK	5.1436G	61.67	74.00	-12.33	3	Horizontal	272	1.04	-
5260MHz	Pass	PK	5.263G	128.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	1.04	-
5260MHz	Pass	PK	5.3602G	63.12	74.00	-10.88	3	Horizontal	272	1.04	-
5260MHz	Pass	AV	15.77852G	49.30	54.00	-4.70	3	Vertical	292	2.04	-
5260MHz	Pass	PK	10.51967G	56.55	68.20	-11.65	3	Vertical	262	1.97	-
5260MHz	Pass	PK	15.7776G	62.65	74.00	-11.35	3	Vertical	292	2.04	-
5260MHz	Pass	AV	15.78116G	49.17	54.00	-4.83	3	Horizontal	245	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	10.52144G	55.19	68.20	-13.01	3	Horizontal	164	1.14	-
5260MHz	Pass	PK	15.7819G	61.18	74.00	-12.82	3	Horizontal	245	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.2992G	119.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	270	1.01	-
5300MHz	Pass	AV	5.3536G	52.35	54.00	-1.65	3	Horizontal	270	1.01	-
5300MHz	Pass	PK	5.2988G	127.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	270	1.01	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5300MHz	Pass	PK	5.3556G	66.21	74.00	-7.79	3	Horizontal	270	1.01	-
5300MHz	Pass	AV	15.89787G	48.71	54.00	-5.29	3	Vertical	76	1.20	-
5300MHz	Pass	PK	10.5996G	57.36	68.20	-10.84	3	Vertical	263	1.99	-
5300MHz	Pass	PK	15.90056G	61.30	74.00	-12.70	3	Vertical	76	1.20	-
5300MHz	Pass	AV	15.89974G	48.86	54.00	-5.14	3	Horizontal	65	1.99	-
5300MHz	Pass	PK	10.60131G	56.12	74.00	-17.88	3	Horizontal	289	1.09	-
5300MHz	Pass	PK	15.8984G	61.66	74.00	-12.34	3	Horizontal	65	1.99	-
5320MHz	Pass	AV	5.3234G	117.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	267	1.04	-
5320MHz	Pass	AV	5.3554G	53.79	54.00	-0.21	3	Horizontal	267	1.04	-
5320MHz	Pass	PK	5.3232G	126.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	267	1.04	-
5320MHz	Pass	PK	5.3552G	66.44	74.00	-7.56	3	Horizontal	267	1.04	-
5320MHz	Pass	AV	10.63988G	46.54	54.00	-7.46	3	Vertical	262	2.07	-
5320MHz	Pass	AV	15.95184G	49.29	54.00	-4.71	3	Vertical	51	1.87	-
5320MHz	Pass	PK	10.64G	56.29	74.00	-17.71	3	Vertical	262	2.07	-
5320MHz	Pass	PK	15.94914G	62.30	74.00	-11.70	3	Vertical	51	1.87	-
5320MHz	Pass	AV	10.63973G	44.21	54.00	-9.79	3	Horizontal	261	1.11	-
5320MHz	Pass	AV	15.95754G	49.29	54.00	-4.71	3	Horizontal	42	1.75	-
5320MHz	Pass	PK	10.64037G	55.99	74.00	-18.01	3	Horizontal	261	1.11	-
5320MHz	Pass	PK	15.96035G	61.12	74.00	-12.88	3	Horizontal	42	1.75	-
5500MHz	Pass	AV	5.4554G	51.33	54.00	-2.67	3	Horizontal	274	1.01	-
5500MHz	Pass	AV	5.5034G	118.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	274	1.01	-
5500MHz	Pass	PK	5.4632G	67.89	68.20	-0.31	3	Horizontal	274	1.01	-
5500MHz	Pass	PK	5.5038G	126.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	274	1.01	-
5500MHz	Pass	AV	10.99987G	44.82	54.00	-9.18	3	Vertical	199	1.89	-
5500MHz	Pass	PK	10.99752G	56.62	74.00	-17.38	3	Vertical	199	1.89	-
5500MHz	Pass	PK	16.50222G	60.93	68.20	-7.27	3	Vertical	278	1.48	-
5500MHz	Pass	AV	10.99976G	44.34	54.00	-9.66	3	Horizontal	198	1.28	-
5500MHz	Pass	PK	11.00003G	56.68	74.00	-17.32	3	Horizontal	198	1.28	-
5500MHz	Pass	PK	16.49922G	61.27	68.20	-6.93	3	Horizontal	296	2.37	-
5580MHz	Pass	AV	5.4384G	50.52	54.00	-3.48	3	Horizontal	275	1.01	-
5580MHz	Pass	AV	5.583G	120.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	275	1.01	-
5580MHz	Pass	PK	5.4624G	60.71	68.20	-7.49	3	Horizontal	275	1.01	-
5580MHz	Pass	PK	5.583G	128.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	275	1.01	-
5580MHz	Pass	PK	5.7276G	60.35	68.20	-7.85	3	Horizontal	275	1.01	-
5580MHz	Pass	AV	11.16086G	43.98	54.00	-10.02	3	Vertical	281	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	11.16118G	56.26	74.00	-17.74	3	Vertical	281	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	16.73799G	61.97	68.20	-6.23	3	Vertical	132	1.75	-
5580MHz	Pass	AV	11.15788G	44.10	54.00	-9.90	3	Horizontal	158	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	11.15934G	56.05	74.00	-17.95	3	Horizontal	158	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	16.73845G	61.73	68.20	-6.47	3	Horizontal	26	1.51	-
5700MHz	Pass	AV	5.6964G	117.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	268	1.05	-
5700MHz	Pass	PK	5.6964G	126.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	268	1.05	-
5700MHz	Pass	PK	5.7252G	67.18	68.20	-1.02	3	Horizontal	268	1.05	-
5700MHz	Pass	AV	11.39905G	45.41	54.00	-8.59	3	Vertical	323	2.97	-
5700MHz	Pass	PK	11.40208G	57.70	74.00	-16.30	3	Vertical	323	2.97	-
5700MHz	Pass	PK	17.0999G	63.85	68.20	-4.35	3	Vertical	91	1.61	-
5700MHz	Pass	AV	11.39974G	45.27	54.00	-8.73	3	Horizontal	0	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	11.39818G	58.65	74.00	-15.35	3	Horizontal	0	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	17.10053G	64.71	68.20	-3.49	3	Horizontal	350	1.03	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4308G	49.93	54.00	-4.07	3	Horizontal	274	1.02	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7128G	120.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	274	1.02	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4644G	62.13	68.20	-6.07	3	Horizontal	274	1.02	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.714G	128.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	274	1.02	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9048G	61.23	68.20	-6.97	3	Horizontal	274	1.02	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43925G	45.19	54.00	-8.81	3	Vertical	50	2.42	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43819G	57.86	74.00	-16.14	3	Vertical	50	2.42	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.15877G	64.54	68.20	-3.66	3	Vertical	357	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43788G	45.20	54.00	-8.80	3	Horizontal	86	3.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44247G	57.29	74.00	-16.71	3	Horizontal	86	3.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16133G	64.08	68.20	-4.12	3	Horizontal	360	1.42	-
5745MHz	Pass	AV	5.7378G	120.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.643G	66.73	68.20	-1.47	3	Horizontal	273	1.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.739G	128.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.9322G	62.12	68.20	-6.08	3	Horizontal	273	1.01	-
5745MHz	Pass	AV	11.48973G	45.16	54.00	-8.84	3	Vertical	324	1.96	-
5745MHz	Pass	PK	11.48926G	57.09	74.00	-16.91	3	Vertical	324	1.96	-
5745MHz	Pass	PK	17.23455G	65.05	68.20	-3.15	3	Vertical	205	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	11.48972G	45.01	54.00	-8.99	3	Horizontal	98	2.87	-
5745MHz	Pass	PK	11.49001G	57.13	74.00	-16.87	3	Horizontal	98	2.87	-
5745MHz	Pass	PK	17.23561G	65.86	68.20	-2.34	3	Horizontal	292	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	5.7862G	119.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	268	1.06	-
5785MHz	Pass	PK	5.5942G	63.53	68.20	-4.67	3	Horizontal	268	1.06	-
5785MHz	Pass	PK	5.785G	127.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	268	1.06	-
5785MHz	Pass	PK	5.9758G	61.59	68.20	-6.61	3	Horizontal	268	1.06	-
5785MHz	Pass	AV	11.56982G	45.83	54.00	-8.17	3	Vertical	271	2.90	-
5785MHz	Pass	PK	11.56871G	58.02	74.00	-15.98	3	Vertical	271	2.90	-
5785MHz	Pass	PK	17.35643G	66.08	68.20	-2.12	3	Vertical	236	2.24	-
5785MHz	Pass	AV	11.57057G	45.30	54.00	-8.70	3	Horizontal	149	2.15	-
5785MHz	Pass	PK	11.57161G	57.24	74.00	-16.76	3	Horizontal	149	2.15	-
5785MHz	Pass	PK	17.35495G	66.30	68.20	-1.90	3	Horizontal	114	1.02	-
5825MHz	Pass	AV	5.819G	119.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	270	1.05	-
5825MHz	Pass	PK	5.627G	63.46	68.20	-4.74	3	Horizontal	270	1.05	-
5825MHz	Pass	PK	5.819G	127.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	270	1.05	-
5825MHz	Pass	PK	5.9474G	61.38	68.20	-6.82	3	Horizontal	270	1.05	-
5825MHz	Pass	AV	11.64972G	46.72	54.00	-7.28	3	Vertical	50	2.93	-
5825MHz	Pass	PK	11.65864G	58.37	74.00	-15.63	3	Vertical	50	2.93	-
5825MHz	Pass	PK	17.46258G	67.72	68.20	-0.48	3	Vertical	258	2.98	-
5825MHz	Pass	AV	11.64978G	46.29	54.00	-7.71	3	Horizontal	185	2.44	-
5825MHz	Pass	PK	11.65168G	58.77	74.00	-15.23	3	Horizontal	185	2.44	-
5825MHz	Pass	PK	17.47392G	67.86	68.20	-0.34	3	Horizontal	81	1.50	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	53.93	54.00	-0.07	3	Horizontal	271	1.14	-
5180MHz	Pass	AV	5.1826G	114.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	271	1.14	-
5180MHz	Pass	PK	5.1496G	65.90	74.00	-8.10	3	Horizontal	271	1.14	-
5180MHz	Pass	PK	5.1828G	126.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	271	1.14	-
5180MHz	Pass	AV	15.5331G	48.56	54.00	-5.44	3	Vertical	230	1.71	-
5180MHz	Pass	PK	10.36012G	55.87	68.20	-12.33	3	Vertical	268	1.05	-
5180MHz	Pass	PK	15.53184G	61.35	74.00	-12.65	3	Vertical	230	1.71	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5180MHz	Pass	AV	15.54924G	48.63	54.00	-5.37	3	Horizontal	35	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	10.35586G	55.62	68.20	-12.58	3	Horizontal	305	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	15.53568G	61.74	74.00	-12.26	3	Horizontal	35	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	5.1444G	53.24	54.00	-0.76	3	Horizontal	274	1.01	-
5200MHz	Pass	AV	5.2036G	119.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	274	1.01	-
5200MHz	Pass	PK	5.142G	67.92	74.00	-6.08	3	Horizontal	274	1.01	-
5200MHz	Pass	PK	5.2028G	130.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	274	1.01	-
5200MHz	Pass	AV	15.60258G	48.58	54.00	-5.42	3	Vertical	126	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	10.39994G	56.84	68.20	-11.36	3	Vertical	274	1.05	-
5200MHz	Pass	PK	15.60816G	61.23	74.00	-12.77	3	Vertical	126	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	15.59814G	48.60	54.00	-5.40	3	Horizontal	71	1.10	-
5200MHz	Pass	PK	10.3892G	55.59	68.20	-12.61	3	Horizontal	181	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	15.59526G	61.12	74.00	-12.88	3	Horizontal	71	1.10	-
5240MHz	Pass	AV	5.1428G	50.81	54.00	-3.19	3	Horizontal	270	1.01	-
5240MHz	Pass	AV	5.2388G	119.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	270	1.01	-
5240MHz	Pass	AV	5.3846G	49.55	54.00	-4.45	3	Horizontal	270	1.01	-
5240MHz	Pass	PK	5.135G	61.71	74.00	-12.29	3	Horizontal	270	1.01	-
5240MHz	Pass	PK	5.2394G	130.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	270	1.01	-
5240MHz	Pass	PK	5.3864G	61.54	74.00	-12.46	3	Horizontal	270	1.01	-
5240MHz	Pass	AV	15.73086G	48.50	54.00	-5.50	3	Vertical	266	1.08	-
5240MHz	Pass	PK	10.47964G	55.73	68.20	-12.47	3	Vertical	269	1.17	-
5240MHz	Pass	PK	15.71136G	60.75	74.00	-13.25	3	Vertical	266	1.08	-
5240MHz	Pass	AV	15.73092G	48.50	54.00	-5.50	3	Horizontal	12	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	10.4716G	55.64	68.20	-12.56	3	Horizontal	213	1.03	-
5240MHz	Pass	PK	15.7296G	61.09	74.00	-12.91	3	Horizontal	12	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.1214G	48.77	54.00	-5.23	3	Horizontal	270	1.01	-
5260MHz	Pass	AV	5.2594G	120.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	270	1.01	-
5260MHz	Pass	AV	5.3572G	51.02	54.00	-2.98	3	Horizontal	270	1.01	-
5260MHz	Pass	PK	5.1388G	61.14	74.00	-12.86	3	Horizontal	270	1.01	-
5260MHz	Pass	PK	5.2588G	130.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	270	1.01	-
5260MHz	Pass	PK	5.3578G	62.19	74.00	-11.81	3	Horizontal	270	1.01	-
5260MHz	Pass	AV	15.78426G	48.69	54.00	-5.31	3	Vertical	253	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	10.5212G	55.55	68.20	-12.65	3	Vertical	198	1.97	-
5260MHz	Pass	PK	15.7854G	60.93	74.00	-13.07	3	Vertical	253	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	15.78132G	48.66	54.00	-5.34	3	Horizontal	64	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	10.508G	55.16	68.20	-13.04	3	Horizontal	329	1.15	-
5260MHz	Pass	PK	15.79254G	61.40	74.00	-12.60	3	Horizontal	64	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.2992G	119.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	1.01	-
5300MHz	Pass	AV	5.3588G	53.22	54.00	-0.78	3	Horizontal	272	1.01	-
5300MHz	Pass	PK	5.3008G	130.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	1.01	-
5300MHz	Pass	PK	5.3592G	69.04	74.00	-4.96	3	Horizontal	272	1.01	-
5300MHz	Pass	AV	15.91392G	48.39	54.00	-5.61	3	Vertical	221	1.70	-
5300MHz	Pass	PK	10.6G	56.48	68.20	-11.72	3	Vertical	268	1.97	-
5300MHz	Pass	PK	15.90024G	61.58	74.00	-12.42	3	Vertical	221	1.70	-
5300MHz	Pass	AV	15.8853G	48.37	54.00	-5.63	3	Horizontal	188	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	10.58818G	55.90	68.20	-12.30	3	Horizontal	331	1.01	-
5300MHz	Pass	PK	15.91386G	60.82	74.00	-13.18	3	Horizontal	188	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3192G	117.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	276	1.05	-
5320MHz	Pass	AV	5.3592G	53.66	54.00	-0.34	3	Horizontal	276	1.05	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5320MHz	Pass	PK	5.3192G	129.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	276	1.05	-
5320MHz	Pass	PK	5.3602G	67.49	74.00	-6.51	3	Horizontal	276	1.05	-
5320MHz	Pass	AV	10.63994G	46.42	54.00	-7.58	3	Vertical	267	1.97	-
5320MHz	Pass	AV	15.97116G	48.82	54.00	-5.18	3	Vertical	43	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	10.64012G	56.27	74.00	-17.73	3	Vertical	267	1.97	-
5320MHz	Pass	PK	15.9603G	61.45	74.00	-12.55	3	Vertical	43	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	10.63976G	43.23	54.00	-10.77	3	Horizontal	205	1.89	-
5320MHz	Pass	AV	15.96288G	48.74	54.00	-5.26	3	Horizontal	355	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	10.63988G	55.33	74.00	-18.67	3	Horizontal	205	1.89	-
5320MHz	Pass	PK	15.95478G	61.10	74.00	-12.90	3	Horizontal	355	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.4598G	52.32	54.00	-1.68	3	Horizontal	275	1.02	-
5500MHz	Pass	AV	5.5006G	116.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	275	1.02	-
5500MHz	Pass	PK	5.4698G	67.24	68.20	-0.96	3	Horizontal	275	1.02	-
5500MHz	Pass	PK	5.499G	128.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	275	1.02	-
5500MHz	Pass	AV	10.99982G	44.98	54.00	-9.02	3	Vertical	195	2.09	-
5500MHz	Pass	PK	10.9997G	56.00	74.00	-18.00	3	Vertical	195	2.09	-
5500MHz	Pass	PK	16.51374G	60.99	68.20	-7.21	3	Vertical	19	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	10.99988G	44.15	54.00	-9.85	3	Horizontal	201	1.01	-
5500MHz	Pass	PK	11.01026G	56.09	74.00	-17.91	3	Horizontal	201	1.01	-
5500MHz	Pass	PK	16.49376G	60.78	68.20	-7.42	3	Horizontal	281	1.98	-
5580MHz	Pass	AV	5.4306G	49.64	54.00	-4.36	3	Horizontal	279	1.06	-
5580MHz	Pass	AV	5.5764G	120.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	279	1.06	-
5580MHz	Pass	PK	5.466G	60.89	68.20	-7.31	3	Horizontal	279	1.06	-
5580MHz	Pass	PK	5.577G	130.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	279	1.06	-
5580MHz	Pass	PK	5.73G	60.55	68.20	-7.65	3	Horizontal	279	1.06	-
5580MHz	Pass	AV	11.15988G	44.37	54.00	-9.63	3	Vertical	85	2.94	-
5580MHz	Pass	PK	11.1561G	56.26	74.00	-17.74	3	Vertical	85	2.94	-
5580MHz	Pass	PK	16.72956G	62.68	68.20	-5.52	3	Vertical	164	2.46	-
5580MHz	Pass	AV	11.1594G	43.74	54.00	-10.26	3	Horizontal	17	1.80	-
5580MHz	Pass	PK	11.15532G	56.14	74.00	-17.86	3	Horizontal	17	1.80	-
5580MHz	Pass	PK	16.75494G	62.10	68.20	-6.10	3	Horizontal	77	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	5.6936G	116.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.01	-
5700MHz	Pass	PK	5.694G	128.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.01	-
5700MHz	Pass	PK	5.7324G	67.58	68.20	-0.62	3	Horizontal	273	1.01	-
5700MHz	Pass	AV	11.39964G	44.78	54.00	-9.22	3	Vertical	330	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	11.38926G	57.67	74.00	-16.33	3	Vertical	330	1.50	-
5700MHz	Pass	PK	17.09226G	63.78	68.20	-4.42	3	Vertical	59	1.50	-
5700MHz	Pass	AV	11.4G	44.64	54.00	-9.36	3	Horizontal	11	1.54	-
5700MHz	Pass	PK	11.38638G	57.31	74.00	-16.69	3	Horizontal	11	1.54	-
5700MHz	Pass	PK	17.08728G	64.66	68.20	-3.54	3	Horizontal	301	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.42G	49.71	54.00	-4.29	3	Horizontal	275	1.03	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7164G	120.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	275	1.03	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4632G	61.72	68.20	-6.48	3	Horizontal	275	1.03	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7176G	130.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	275	1.03	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9084G	61.80	68.20	-6.40	3	Horizontal	275	1.03	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.42512G	44.50	54.00	-9.50	3	Vertical	29	1.36	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43016G	57.32	74.00	-16.68	3	Vertical	29	1.36	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.16714G	64.49	68.20	-3.71	3	Vertical	119	1.82	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44546G	44.54	54.00	-9.46	3	Horizontal	128	1.47	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.45212G	57.43	74.00	-16.57	3	Horizontal	128	1.47	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.17326G	64.48	68.20	-3.72	3	Horizontal	116	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	5.739G	119.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	1.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.643G	66.69	68.20	-1.51	3	Horizontal	272	1.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.7402G	130.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	1.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.9322G	62.12	68.20	-6.08	3	Horizontal	272	1.01	-
5745MHz	Pass	AV	11.49G	45.30	54.00	-8.70	3	Vertical	99	2.86	-
5745MHz	Pass	PK	11.47584G	57.19	74.00	-16.81	3	Vertical	99	2.86	-
5745MHz	Pass	PK	17.2302G	65.03	68.20	-3.17	3	Vertical	79	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	11.49516G	44.54	54.00	-9.46	3	Horizontal	251	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	11.4828G	57.06	74.00	-16.94	3	Horizontal	251	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	17.23338G	64.65	68.20	-3.55	3	Horizontal	293	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	5.7886G	120.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	276	1.01	-
5785MHz	Pass	PK	5.5942G	64.82	68.20	-3.38	3	Horizontal	276	1.01	-
5785MHz	Pass	PK	5.7886G	129.98	Inf	-Inf	3	Horizontal	276	1.01	-
5785MHz	Pass	PK	5.9818G	60.97	68.20	-7.23	3	Horizontal	276	1.01	-
5785MHz	Pass	AV	11.56976G	45.50	54.00	-8.50	3	Vertical	54	2.50	-
5785MHz	Pass	PK	11.57576G	57.72	74.00	-16.28	3	Vertical	54	2.50	-
5785MHz	Pass	PK	17.36478G	66.13	68.20	-2.07	3	Vertical	0	1.01	-
5785MHz	Pass	AV	11.56868G	44.95	54.00	-9.05	3	Horizontal	158	1.34	-
5785MHz	Pass	PK	11.57892G	57.08	74.00	-16.92	3	Horizontal	158	1.34	-
5785MHz	Pass	PK	17.36886G	66.95	68.20	-1.25	3	Horizontal	120	2.19	-
5825MHz	Pass	AV	5.8286G	119.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	276	1.01	-
5825MHz	Pass	PK	5.6354G	64.82	68.20	-3.38	3	Horizontal	276	1.01	-
5825MHz	Pass	PK	5.8298G	130.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	276	1.01	-
5825MHz	Pass	PK	5.9258G	64.04	68.20	-4.16	3	Horizontal	276	1.01	-
5825MHz	Pass	AV	11.64988G	46.70	54.00	-7.30	3	Vertical	100	2.55	-
5825MHz	Pass	PK	11.65006G	58.53	74.00	-15.47	3	Vertical	100	2.55	-
5825MHz	Pass	PK	17.48448G	68.05	68.20	-0.15	3	Vertical	344	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	11.64322G	45.71	54.00	-8.29	3	Horizontal	182	2.75	-
5825MHz	Pass	PK	11.64808G	58.93	74.00	-15.07	3	Horizontal	182	2.75	-
5825MHz	Pass	PK	17.47182G	67.87	68.20	-0.33	3	Horizontal	36	1.54	-
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	53.30	54.00	-0.70	3	Horizontal	274	1.03	-
5190MHz	Pass	AV	5.1892G	109.07	Inf	-Inf	3	Horizontal	274	1.03	-
5190MHz	Pass	PK	5.1472G	66.73	74.00	-7.27	3	Horizontal	274	1.03	-
5190MHz	Pass	PK	5.1888G	120.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	274	1.03	-
5190MHz	Pass	AV	15.5634G	48.81	54.00	-5.19	3	Vertical	133	2.01	-
5190MHz	Pass	PK	10.38268G	56.60	68.20	-11.60	3	Vertical	262	1.18	-
5190MHz	Pass	PK	15.57244G	61.37	74.00	-12.63	3	Vertical	133	2.01	-
5190MHz	Pass	AV	15.57332G	48.76	54.00	-5.24	3	Horizontal	203	1.95	-
5190MHz	Pass	PK	10.37848G	55.97	68.20	-12.23	3	Horizontal	224	2.28	-
5190MHz	Pass	PK	15.57196G	61.41	74.00	-12.59	3	Horizontal	203	1.95	-
5230MHz	Pass	AV	5.14G	52.86	54.00	-1.14	3	Horizontal	276	1.01	-
5230MHz	Pass	AV	5.2396G	116.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	276	1.01	-
5230MHz	Pass	PK	5.1396G	66.18	74.00	-7.82	3	Horizontal	276	1.01	-
5230MHz	Pass	PK	5.2396G	127.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	276	1.01	-
5230MHz	Pass	AV	15.68096G	48.52	54.00	-5.48	3	Vertical	138	2.02	-
5230MHz	Pass	PK	10.46004G	55.66	68.20	-12.54	3	Vertical	265	1.07	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5230MHz	Pass	PK	15.6872G	61.62	74.00	-12.38	3	Vertical	138	2.02	-
5230MHz	Pass	AV	15.68292G	48.52	54.00	-5.48	3	Horizontal	127	1.39	-
5230MHz	Pass	PK	10.46548G	55.52	68.20	-12.68	3	Horizontal	15	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	15.6846G	60.87	74.00	-13.13	3	Horizontal	127	1.39	-
5270MHz	Pass	AV	5.2724G	115.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	278	1.01	-
5270MHz	Pass	AV	5.352G	53.21	54.00	-0.79	3	Horizontal	278	1.01	-
5270MHz	Pass	PK	5.274G	126.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	278	1.01	-
5270MHz	Pass	PK	5.3524G	66.01	74.00	-7.99	3	Horizontal	278	1.01	-
5270MHz	Pass	AV	15.81328G	48.73	54.00	-5.27	3	Vertical	12	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	10.54018G	56.37	68.20	-11.83	3	Vertical	265	1.12	-
5270MHz	Pass	PK	15.814G	61.48	74.00	-12.52	3	Vertical	12	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	15.81456G	48.73	54.00	-5.27	3	Horizontal	231	2.22	-
5270MHz	Pass	PK	10.54366G	55.68	68.20	-12.52	3	Horizontal	166	1.35	-
5270MHz	Pass	PK	15.81028G	61.20	74.00	-12.80	3	Horizontal	231	2.22	-
5310MHz	Pass	AV	5.3168G	109.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	275	1.11	-
5310MHz	Pass	AV	5.356G	53.65	54.00	-0.35	3	Horizontal	275	1.11	-
5310MHz	Pass	PK	5.3156G	121.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	275	1.11	-
5310MHz	Pass	PK	5.3564G	65.36	74.00	-8.64	3	Horizontal	275	1.11	-
5310MHz	Pass	AV	10.61984G	46.57	54.00	-7.43	3	Vertical	261	2.02	-
5310MHz	Pass	AV	15.93752G	48.71	54.00	-5.29	3	Vertical	291	2.29	-
5310MHz	Pass	PK	10.61996G	56.63	74.00	-17.37	3	Vertical	261	2.02	-
5310MHz	Pass	PK	15.92224G	61.55	74.00	-12.45	3	Vertical	291	2.29	-
5310MHz	Pass	AV	10.61972G	43.51	54.00	-10.49	3	Horizontal	215	1.01	-
5310MHz	Pass	AV	15.93488G	48.84	54.00	-5.16	3	Horizontal	157	2.15	-
5310MHz	Pass	PK	10.61964G	55.38	74.00	-18.62	3	Horizontal	215	1.01	-
5310MHz	Pass	PK	15.9314G	61.02	74.00	-12.98	3	Horizontal	157	2.15	-
5510MHz	Pass	AV	5.46G	49.55	54.00	-4.45	3	Horizontal	277	1.02	-
5510MHz	Pass	AV	5.5036G	111.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	277	1.02	-
5510MHz	Pass	PK	5.4636G	66.92	68.20	-1.28	3	Horizontal	277	1.02	-
5510MHz	Pass	PK	5.5236G	123.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	277	1.02	-
5510MHz	Pass	AV	11.01972G	44.11	54.00	-9.89	3	Vertical	195	1.82	-
5510MHz	Pass	PK	11.0198G	56.55	74.00	-17.45	3	Vertical	195	1.82	-
5510MHz	Pass	PK	16.52188G	61.97	68.20	-6.23	3	Vertical	226	2.42	-
5510MHz	Pass	AV	11.01996G	43.86	54.00	-10.14	3	Horizontal	166	1.34	-
5510MHz	Pass	PK	11.0156G	56.07	74.00	-17.93	3	Horizontal	166	1.34	-
5510MHz	Pass	PK	16.53876G	62.12	68.20	-6.08	3	Horizontal	35	1.18	-
5550MHz	Pass	AV	5.46G	51.91	54.00	-2.09	3	Horizontal	278	1.01	-
5550MHz	Pass	AV	5.5432G	116.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	278	1.01	-
5550MHz	Pass	PK	5.4696G	67.43	68.20	-0.77	3	Horizontal	278	1.01	-
5550MHz	Pass	PK	5.5436G	128.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	278	1.01	-
5550MHz	Pass	AV	11.09968G	43.79	54.00	-10.21	3	Vertical	269	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	11.09144G	56.40	74.00	-17.60	3	Vertical	269	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	16.64116G	62.13	68.20	-6.07	3	Vertical	60	2.25	-
5550MHz	Pass	AV	11.106G	43.60	54.00	-10.40	3	Horizontal	65	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	11.09176G	55.93	74.00	-18.07	3	Horizontal	65	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	16.64452G	62.65	68.20	-5.55	3	Horizontal	11	1.13	-
5670MHz	Pass	AV	5.6632G	113.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	277	1.02	-
5670MHz	Pass	PK	5.6628G	125.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	277	1.02	-
5670MHz	Pass	PK	5.7252G	67.25	68.20	-0.95	3	Horizontal	277	1.02	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5670MHz	Pass	AV	11.3398G	44.71	54.00	-9.29	3	Vertical	313	1.99	-
5670MHz	Pass	PK	11.34028G	56.95	74.00	-17.05	3	Vertical	313	1.99	-
5670MHz	Pass	PK	17.01792G	63.88	68.20	-4.32	3	Vertical	325	1.55	-
5670MHz	Pass	AV	11.34236G	44.45	54.00	-9.55	3	Horizontal	237	1.57	-
5670MHz	Pass	PK	11.3338G	56.88	74.00	-17.12	3	Horizontal	237	1.57	-
5670MHz	Pass	PK	17.00948G	64.01	68.20	-4.19	3	Horizontal	140	1.36	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.422G	50.15	54.00	-3.85	3	Horizontal	273	1.04	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7028G	119.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.04	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4664G	61.70	68.20	-6.50	3	Horizontal	273	1.04	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7028G	129.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.04	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8516G	63.30	68.20	-4.90	3	Horizontal	273	1.04	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.41984G	45.55	54.00	-8.45	3	Vertical	313	2.01	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.41104G	57.09	74.00	-16.91	3	Vertical	313	2.01	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.13176G	64.02	68.20	-4.18	3	Vertical	36	1.93	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.41516G	44.90	54.00	-9.10	3	Horizontal	335	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.42056G	57.49	74.00	-16.51	3	Horizontal	335	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.12884G	64.82	68.20	-3.38	3	Horizontal	339	2.37	-
5755MHz	Pass	AV	5.749G	117.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.01	-
5755MHz	Pass	PK	5.6494G	67.54	68.20	-0.66	3	Horizontal	273	1.01	-
5755MHz	Pass	PK	5.749G	129.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.01	-
5755MHz	Pass	PK	5.9422G	61.59	68.20	-6.61	3	Horizontal	273	1.01	-
5755MHz	Pass	AV	11.51784G	44.71	54.00	-9.29	3	Vertical	145	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	11.5172G	57.91	74.00	-16.09	3	Vertical	145	1.50	-
5755MHz	Pass	PK	17.26892G	65.23	68.20	-2.97	3	Vertical	2	1.50	-
5755MHz	Pass	AV	11.51644G	44.69	54.00	-9.31	3	Horizontal	311	2.04	-
5755MHz	Pass	PK	11.50484G	57.23	74.00	-16.77	3	Horizontal	311	2.04	-
5755MHz	Pass	PK	17.26832G	65.47	68.20	-2.73	3	Horizontal	344	1.62	-
5795MHz	Pass	AV	5.7902G	118.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	2.94	-
5795MHz	Pass	PK	5.6366G	63.86	68.20	-4.34	3	Horizontal	272	2.94	-
5795MHz	Pass	PK	5.7902G	129.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	2.94	-
5795MHz	Pass	PK	5.9222G	70.05	70.27	-0.22	3	Horizontal	272	2.94	-
5795MHz	Pass	AV	11.58948G	45.33	54.00	-8.67	3	Vertical	79	2.05	-
5795MHz	Pass	PK	11.58978G	57.79	74.00	-16.21	3	Vertical	79	2.05	-
5795MHz	Pass	PK	17.37748G	66.45	68.20	-1.75	3	Vertical	25	1.48	-
5795MHz	Pass	AV	11.58744G	45.33	54.00	-8.67	3	Horizontal	135	2.71	-
5795MHz	Pass	PK	11.59568G	57.77	74.00	-16.23	3	Horizontal	135	2.71	-
5795MHz	Pass	PK	17.37828G	66.91	68.20	-1.29	3	Horizontal	141	1.50	-
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.146G	53.56	54.00	-0.44	3	Horizontal	271	1.00	-
5210MHz	Pass	AV	5.207G	105.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	271	1.00	-
5210MHz	Pass	AV	5.419G	48.24	54.00	-5.76	3	Horizontal	271	1.00	-
5210MHz	Pass	PK	5.146G	65.79	74.00	-8.21	3	Horizontal	271	1.00	-
5210MHz	Pass	PK	5.228G	116.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	271	1.00	-
5210MHz	Pass	PK	5.367G	60.62	74.00	-13.38	3	Horizontal	271	1.00	-
5210MHz	Pass	AV	15.62096G	48.64	54.00	-5.36	3	Vertical	294	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	10.41972G	56.30	68.20	-11.90	3	Vertical	269	1.08	-
5210MHz	Pass	PK	15.63984G	61.04	74.00	-12.96	3	Vertical	294	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	15.62024G	48.65	54.00	-5.35	3	Horizontal	216	1.09	-
5210MHz	Pass	PK	10.42084G	55.73	68.20	-12.47	3	Horizontal	205	1.01	-

Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5210MHz	Pass	PK	15.62512G	60.83	74.00	-13.17	3	Horizontal	216	1.09	-
5290MHz	Pass	AV	5.15G	47.00	54.00	-7.00	3	Horizontal	275	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.293G	102.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	275	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.353G	53.31	54.00	-0.69	3	Horizontal	275	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.46G	46.87	54.00	-7.13	3	Horizontal	275	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.047G	58.42	74.00	-15.58	3	Horizontal	275	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.294G	113.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	275	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.352G	64.73	74.00	-9.27	3	Horizontal	275	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.483G	59.71	68.20	-8.49	3	Horizontal	275	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	15.86284G	48.63	54.00	-5.37	3	Vertical	260	1.98	-
5290MHz	Pass	PK	10.57988G	57.13	68.20	-11.07	3	Vertical	265	1.97	-
5290MHz	Pass	PK	15.8636G	61.37	74.00	-12.63	3	Vertical	260	1.98	-
5290MHz	Pass	AV	15.86068G	48.64	54.00	-5.36	3	Horizontal	107	1.98	-
5290MHz	Pass	PK	10.58708G	55.65	68.20	-12.55	3	Horizontal	310	2.17	-
5290MHz	Pass	PK	15.87904G	60.97	74.00	-13.03	3	Horizontal	107	1.98	-
5530MHz	Pass	AV	5.443G	52.15	54.00	-1.85	3	Horizontal	274	1.03	-
5530MHz	Pass	AV	5.523G	107.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	274	1.03	-
5530MHz	Pass	PK	5.463G	67.50	68.20	-0.70	3	Horizontal	274	1.03	-
5530MHz	Pass	PK	5.544G	119.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	274	1.03	-
5530MHz	Pass	PK	5.748G	59.58	68.20	-8.62	3	Horizontal	274	1.03	-
5530MHz	Pass	AV	11.0598G	44.35	54.00	-9.65	3	Vertical	265	1.91	-
5530MHz	Pass	PK	11.06888G	56.21	74.00	-17.79	3	Vertical	265	1.91	-
5530MHz	Pass	PK	16.58096G	61.69	68.20	-6.51	3	Vertical	271	1.79	-
5530MHz	Pass	AV	11.06G	43.55	54.00	-10.45	3	Horizontal	207	1.64	-
5530MHz	Pass	PK	11.06688G	55.72	74.00	-18.28	3	Horizontal	207	1.64	-
5530MHz	Pass	PK	16.59628G	62.15	68.20	-6.05	3	Horizontal	321	2.43	-
5610MHz	Pass	AV	5.4564G	49.91	54.00	-4.09	3	Horizontal	273	1.01	-
5610MHz	Pass	AV	5.604G	111.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.01	-
5610MHz	Pass	PK	5.4636G	65.62	68.20	-2.58	3	Horizontal	273	1.01	-
5610MHz	Pass	PK	5.6028G	123.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.01	-
5610MHz	Pass	PK	5.7252G	67.44	68.20	-0.76	3	Horizontal	273	1.01	-
5610MHz	Pass	AV	11.2136G	44.31	54.00	-9.69	3	Vertical	96	1.82	-
5610MHz	Pass	PK	11.223G	56.98	74.00	-17.02	3	Vertical	96	1.82	-
5610MHz	Pass	PK	16.83356G	62.46	68.20	-5.74	3	Vertical	301	2.30	-
5610MHz	Pass	AV	11.2126G	44.32	54.00	-9.68	3	Horizontal	173	1.09	-
5610MHz	Pass	PK	11.21596G	56.44	74.00	-17.56	3	Horizontal	173	1.09	-
5610MHz	Pass	PK	16.82384G	62.94	68.20	-5.26	3	Horizontal	181	1.73	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4596G	50.60	54.00	-3.40	3	Horizontal	273	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6828G	114.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.462G	63.97	68.20	-4.23	3	Horizontal	273	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6636G	126.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.864G	67.44	68.20	-0.76	3	Horizontal	273	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.38084G	44.77	54.00	-9.23	3	Vertical	226	2.61	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.38988G	57.85	74.00	-16.15	3	Vertical	226	2.61	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.0736G	64.34	68.20	-3.86	3	Vertical	193	1.47	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.38916G	44.74	54.00	-9.26	3	Horizontal	61	1.71	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.38648G	57.39	74.00	-16.61	3	Horizontal	61	1.71	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	17.06896G	63.78	68.20	-4.42	3	Horizontal	299	1.75	-
5775MHz	Pass	AV	5.769G	110.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.02	-


Level (dBuV/m) = Raw(Read Level) + AF(Antenna Factor) + CL(Cable Loss) - PA(Preamp Factor)

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5775MHz	Pass	PK	5.6478G	67.42	68.20	-0.78	3	Horizontal	273	1.02	-
5775MHz	Pass	PK	5.7678G	122.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	273	1.02	-
5775MHz	Pass	PK	5.9286G	62.06	68.20	-6.14	3	Horizontal	273	1.02	-
5775MHz	Pass	AV	11.54976G	45.11	54.00	-8.89	3	Vertical	100	2.16	-
5775MHz	Pass	PK	11.55068G	57.22	74.00	-16.78	3	Vertical	100	2.16	-
5775MHz	Pass	PK	17.31588G	65.89	68.20	-2.31	3	Vertical	136	1.50	-
5775MHz	Pass	AV	11.55404G	44.84	54.00	-9.16	3	Horizontal	122	1.25	-
5775MHz	Pass	PK	11.54304G	57.49	74.00	-16.51	3	Horizontal	122	1.25	-
5775MHz	Pass	PK	17.32368G	66.05	68.20	-2.15	3	Horizontal	183	1.90	-
802.11ax HEW80+80_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	5.13G	53.89	54.00	-0.11	3	Horizontal	272	1.07	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	5.2884G	99.89	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	1.07	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	5.35G	52.72	54.00	-1.28	3	Horizontal	272	1.07	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	5.15G	61.05	74.00	-12.95	3	Horizontal	272	1.07	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	5.2884G	111.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	272	1.07	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	5.5104G	60.04	68.20	-8.16	3	Horizontal	272	1.07	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	15.62728G	48.60	54.00	-5.40	3	Vertical	7	1.15	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	15.8711G	48.62	54.00	-5.38	3	Vertical	290	1.75	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	10.42012G	55.73	68.20	-12.47	3	Vertical	6	1.28	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	10.58256G	56.52	68.20	-11.68	3	Vertical	260	1.94	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	15.62004G	61.01	74.00	-12.99	3	Vertical	7	1.15	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	15.87076G	61.03	74.00	-12.97	3	Vertical	290	1.75	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	15.62538G	48.61	54.00	-5.39	3	Horizontal	216	2.25	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	AV	15.86666G	48.62	54.00	-5.38	3	Horizontal	187	1.24	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	10.41528G	55.65	68.20	-12.55	3	Horizontal	120	2.29	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	10.5799G	55.83	68.20	-12.37	3	Horizontal	122	1.49	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	15.63314G	61.09	74.00	-12.91	3	Horizontal	216	2.25	-
#5210MHz,#5290MHz	Pass	PK	15.86978G	60.92	74.00	-13.08	3	Horizontal	187	1.24	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	5.45G	53.86	54.00	-0.14	3	Horizontal	269	1.01	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	5.5928G	104.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	269	1.01	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	5.294G	59.07	68.20	-9.13	3	Horizontal	269	1.01	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	5.4632G	63.58	68.20	-4.62	3	Horizontal	269	1.01	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	5.6144G	116.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	269	1.01	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	5.7356G	60.27	68.20	-7.93	3	Horizontal	269	1.01	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	11.06452G	43.45	54.00	-10.55	3	Vertical	193	2.12	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	11.21506G	44.14	54.00	-9.86	3	Vertical	212	2.21	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	11.06374G	55.73	74.00	-18.27	3	Vertical	193	2.12	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	11.21716G	57.10	74.00	-16.90	3	Vertical	212	2.21	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	16.59422G	62.67	68.20	-5.53	3	Vertical	258	2.19	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	16.82962G	63.20	68.20	-5.00	3	Vertical	359	2.20	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	11.0645G	43.45	54.00	-10.55	3	Horizontal	339	1.08	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	AV	11.21518G	44.14	54.00	-9.86	3	Horizontal	70	2.37	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	11.06234G	55.64	74.00	-18.36	3	Horizontal	339	1.08	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	11.2156G	56.56	74.00	-17.44	3	Horizontal	70	2.37	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	16.58512G	61.64	68.20	-6.56	3	Horizontal	97	1.76	-
#5530MHz,#5610MHz	Pass	PK	16.83446G	63.36	68.20	-4.84	3	Horizontal	134	1.81	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

26/03/2020

5180MHz_TX

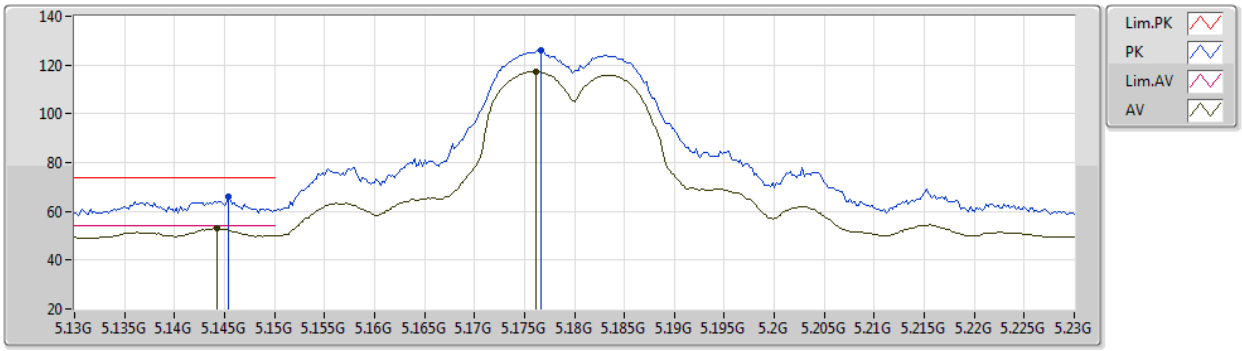


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1442G	52.86	54.00	-1.14	10.87	3	Horizontal	273	1.01	-	41.99	34.20	6.00	29.33
AV	5.1762G	117.13	Inf	-Inf	10.88	3	Horizontal	273	1.01	-	106.25	34.20	6.02	29.34
PK	5.1454G	65.87	74.00	-8.13	10.87	3	Horizontal	273	1.01	-	55.00	34.20	6.00	29.33
PK	5.1766G	125.95	Inf	-Inf	10.88	3	Horizontal	273	1.01	-	115.07	34.20	6.02	29.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5180MHz_TX

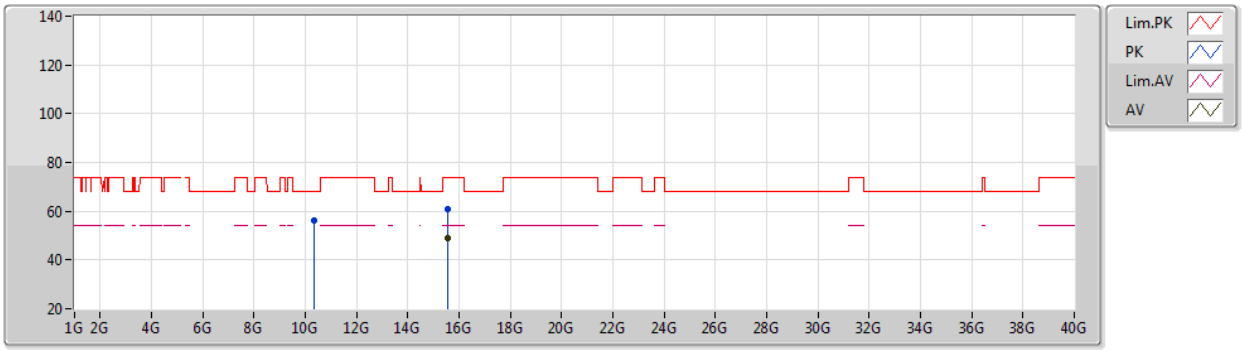


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.54082G	49.10	54.00	-4.90	21.51	3	Vertical	60	2.63	-	27.59	42.56	10.81	31.86
PK	10.3601G	56.29	68.20	-11.91	17.19	3	Vertical	265	1.07	-	39.10	39.02	8.69	30.52
PK	15.54007G	60.92	74.00	-13.08	21.51	3	Vertical	60	2.63	-	39.41	42.56	10.81	31.86

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5180MHz_TX

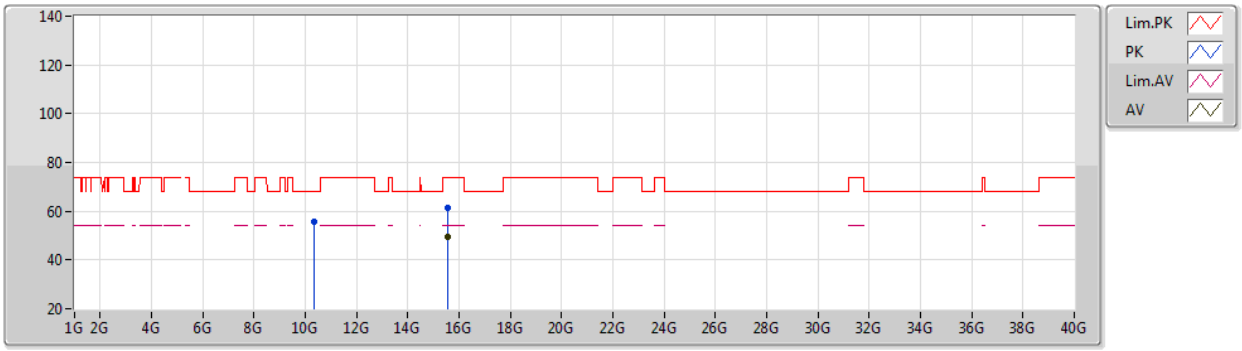


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.54221G	49.26	54.00	-4.74	21.51	3	Horizontal	136	2.17	-	27.75	42.56	10.81	31.86
PK	10.3603G	55.86	68.20	-12.34	17.20	3	Horizontal	116	1.50	-	38.66	39.02	8.70	30.52
PK	15.53814G	61.41	74.00	-12.59	21.51	3	Horizontal	136	2.17	-	39.90	42.56	10.81	31.86

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

26/03/2020

5200MHz_TX

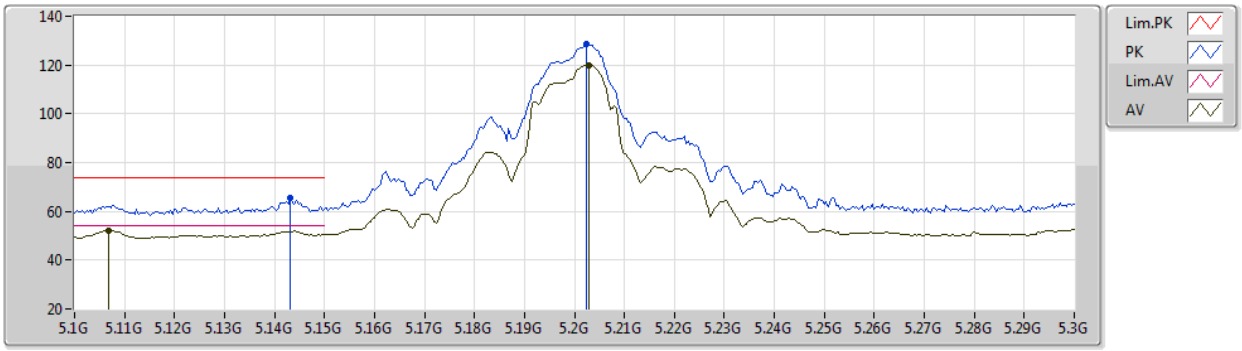


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1068G	51.97	54.00	-2.03	10.85	3	Horizontal	272	1.01	-	41.12	34.20	5.98	29.33
AV	5.2028G	120.08	Inf	-Inf	10.89	3	Horizontal	272	1.01	-	109.19	34.20	6.03	29.34
PK	5.1432G	65.46	74.00	-8.54	10.87	3	Horizontal	272	1.01	-	54.59	34.20	6.00	29.33
PK	5.2024G	128.56	Inf	-Inf	10.89	3	Horizontal	272	1.01	-	117.67	34.20	6.03	29.34

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5200MHz_TX

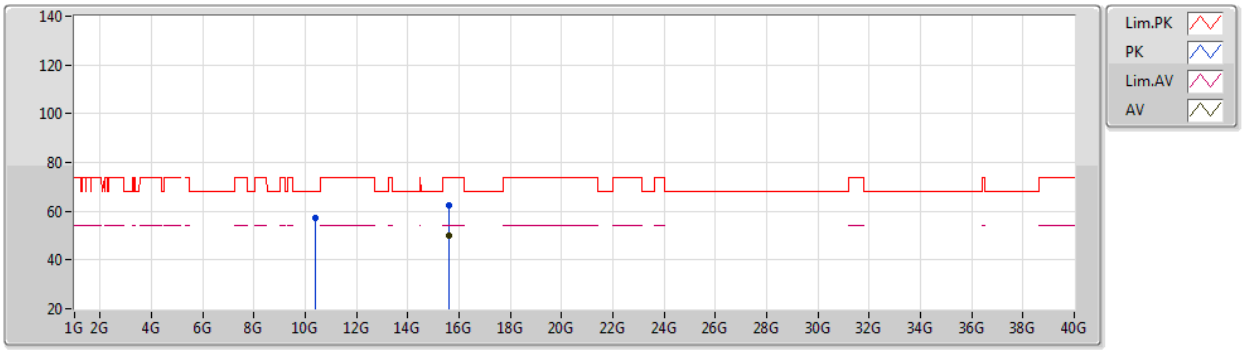


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.59929G	49.78	54.00	-4.22	21.46	3	Vertical	69	2.77	-	28.32	42.50	10.83	31.87
PK	10.39982G	57.27	68.20	-10.93	17.28	3	Vertical	266	1.03	-	39.99	39.10	8.72	30.54
PK	15.5994G	62.39	74.00	-11.61	21.46	3	Vertical	69	2.77	-	40.93	42.50	10.83	31.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5200MHz_TX

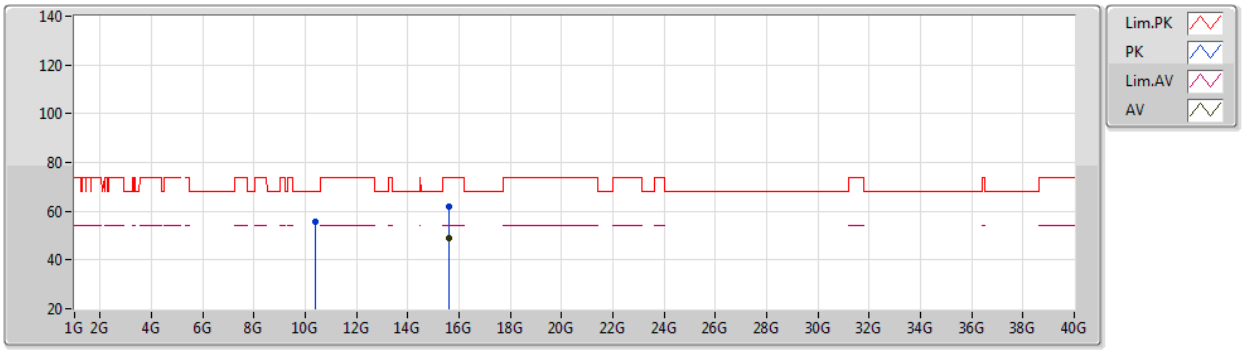


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6017G	48.94	54.00	-5.06	21.46	3	Horizontal	212	1.50	-	27.48	42.50	10.83	31.87
PK	10.3998G	55.90	68.20	-12.30	17.28	3	Horizontal	193	1.15	-	38.62	39.10	8.72	30.54
PK	15.60239G	61.67	74.00	-12.33	21.46	3	Horizontal	212	1.50	-	40.21	42.50	10.83	31.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

26/03/2020

5240MHz_TX

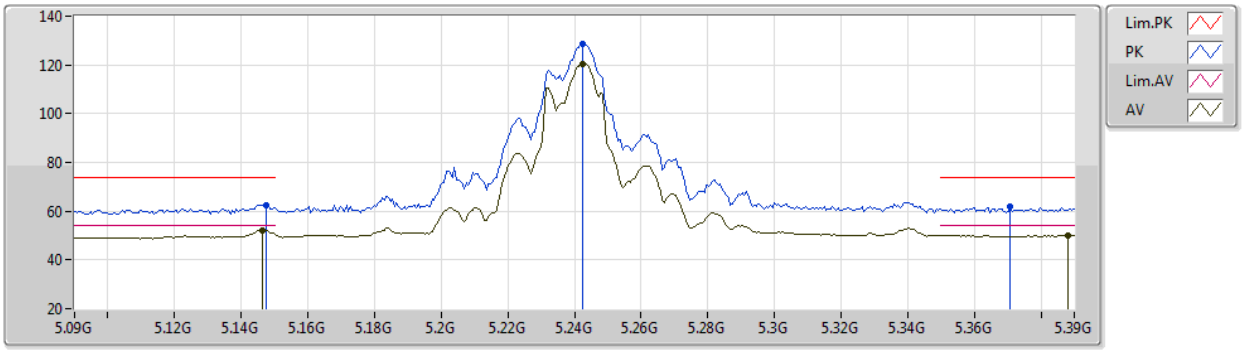


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1464G	52.25	54.00	-1.75	10.87	3	Horizontal	271	1.01	-	41.38	34.20	6.00	29.33
AV	5.2424G	120.43	Inf	-Inf	10.91	3	Horizontal	271	1.01	-	109.52	34.20	6.05	29.34
AV	5.3882G	50.14	54.00	-3.86	10.97	3	Horizontal	271	1.01	-	39.17	34.20	6.13	29.36
PK	5.1476G	62.52	74.00	-11.48	10.87	3	Horizontal	271	1.01	-	51.65	34.20	6.00	29.33
PK	5.2424G	128.77	Inf	-Inf	10.91	3	Horizontal	271	1.01	-	117.86	34.20	6.05	29.34
PK	5.3708G	61.72	74.00	-12.28	10.96	3	Horizontal	271	1.01	-	50.76	34.20	6.12	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5240MHz_TX

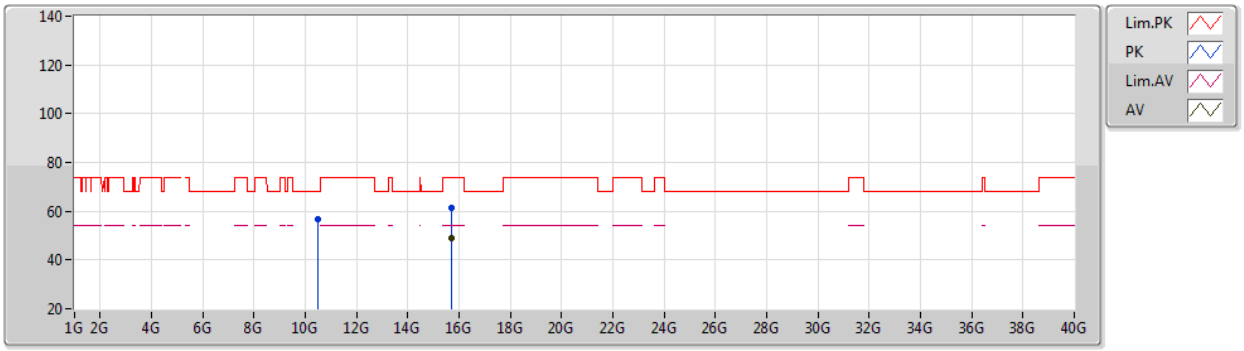


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72081G	49.06	54.00	-4.94	21.54	3	Vertical	206	2.77	-	27.52	42.56	10.88	31.90
PK	10.47977G	56.55	68.20	-11.65	17.31	3	Vertical	267	1.03	-	39.24	39.10	8.78	30.57
PK	15.71876G	61.52	74.00	-12.48	21.54	3	Vertical	206	2.77	-	39.98	42.56	10.88	31.90

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5240MHz_TX

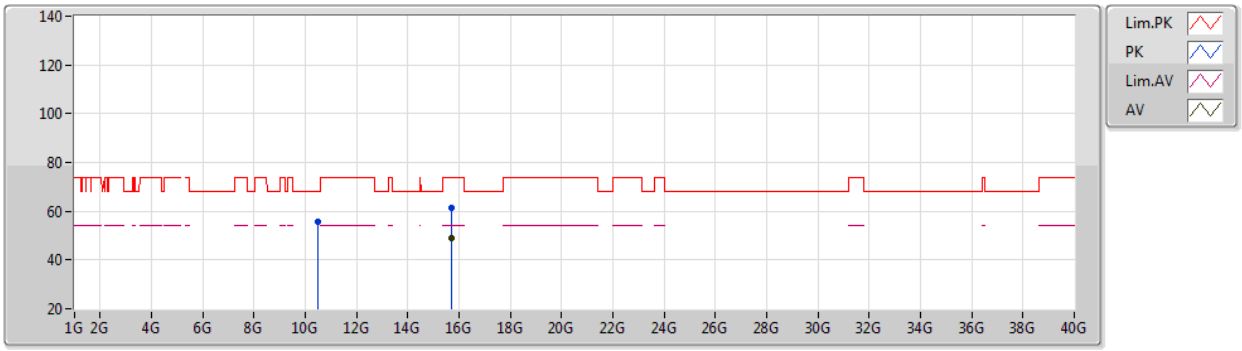


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7225G	48.93	54.00	-5.07	21.55	3	Horizontal	133	1.64	-	27.38	42.57	10.88	31.90
PK	10.47947G	55.66	68.20	-12.54	17.31	3	Horizontal	216	1.05	-	38.35	39.10	8.78	30.57
PK	15.71842G	61.19	74.00	-12.81	21.54	3	Horizontal	133	1.64	-	39.65	42.56	10.88	31.90

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

26/03/2020

5260MHz_TX

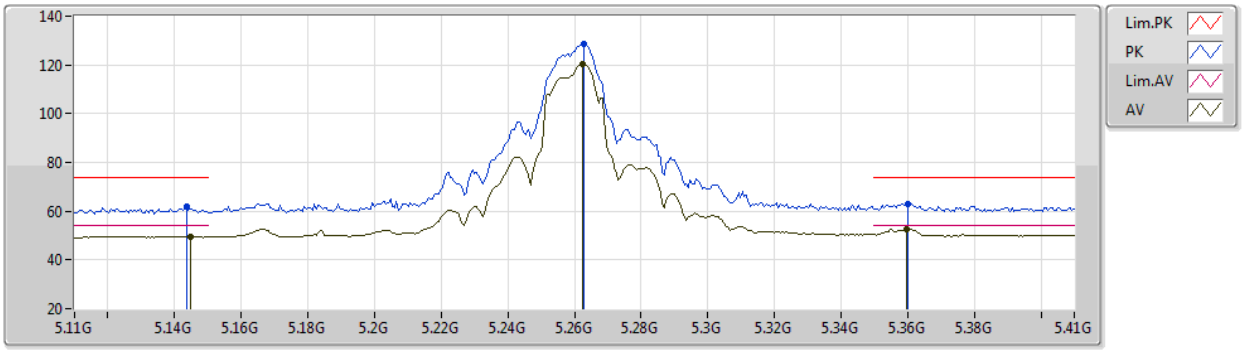


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1448G	49.68	54.00	-4.32	10.87	3	Horizontal	272	1.04	-	38.81	34.20	6.00	29.33
AV	5.2624G	120.41	Inf	-Inf	10.96	3	Horizontal	272	1.04	-	109.45	34.25	6.06	29.35
AV	5.3596G	52.50	54.00	-1.50	10.95	3	Horizontal	272	1.04	-	41.55	34.20	6.11	29.36
PK	5.1436G	61.67	74.00	-12.33	10.87	3	Horizontal	272	1.04	-	50.80	34.20	6.00	29.33
PK	5.263G	128.44	Inf	-Inf	10.96	3	Horizontal	272	1.04	-	117.48	34.25	6.06	29.35
PK	5.3602G	63.12	74.00	-10.88	10.95	3	Horizontal	272	1.04	-	52.17	34.20	6.11	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5260MHz_TX

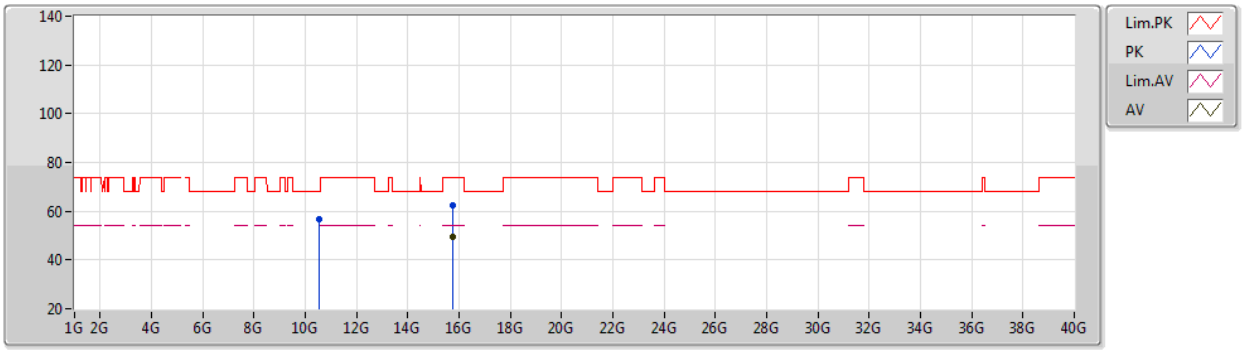


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77852G	49.30	54.00	-4.70	21.73	3	Vertical	292	2.04	-	27.57	42.74	10.90	31.91
PK	10.51967G	56.55	68.20	-11.65	17.37	3	Vertical	262	1.97	-	39.18	39.16	8.80	30.59
PK	15.7776G	62.65	74.00	-11.35	21.72	3	Vertical	292	2.04	-	40.93	42.73	10.90	31.91

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5260MHz_TX

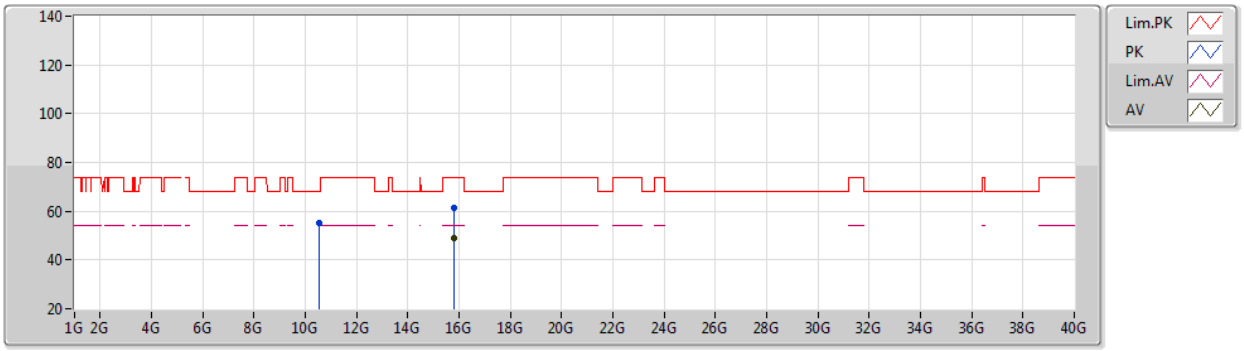


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78116G	49.17	54.00	-4.83	21.73	3	Horizontal	245	1.50	-	27.44	42.74	10.90	31.91
PK	10.52144G	55.19	68.20	-13.01	17.37	3	Horizontal	164	1.14	-	37.82	39.16	8.80	30.59
PK	15.7819G	61.18	74.00	-12.82	21.74	3	Horizontal	245	1.50	-	39.44	42.75	10.90	31.91

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

26/03/2020

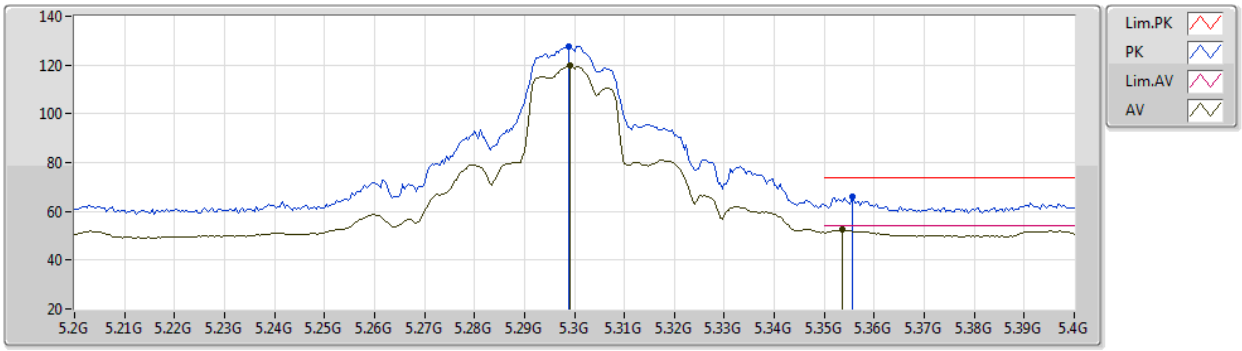


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2992G	119.75	Inf	-Inf	11.13	3	Horizontal	270	1.01	-	108.62	34.40	6.08	29.35
AV	5.3536G	52.35	54.00	-1.65	10.95	3	Horizontal	270	1.01	-	41.40	34.20	6.11	29.36
PK	5.2988G	127.49	Inf	-Inf	11.13	3	Horizontal	270	1.01	-	116.36	34.40	6.08	29.35
PK	5.3556G	66.21	74.00	-7.79	10.95	3	Horizontal	270	1.01	-	55.26	34.20	6.11	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5300MHz_TX

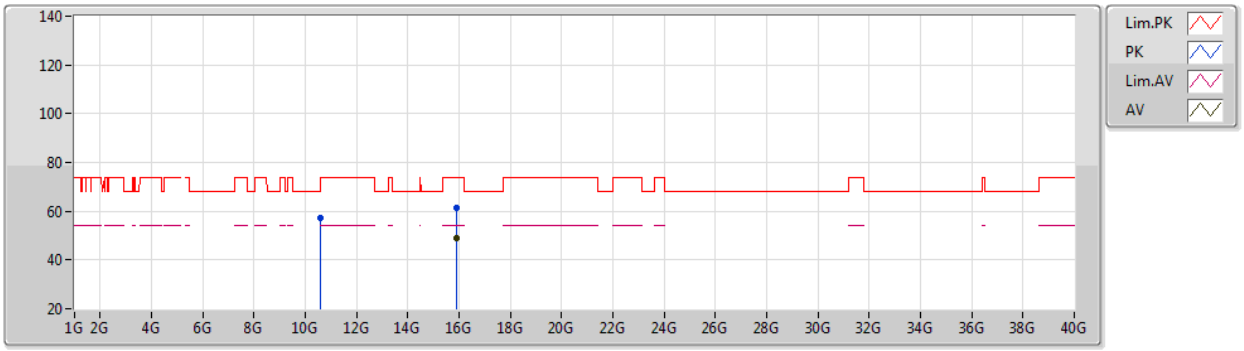


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.89787G	48.71	54.00	-5.29	21.42	3	Vertical	76	1.20	-	27.29	42.41	10.95	31.94
PK	10.5996G	57.36	68.20	-10.84	17.61	3	Vertical	263	1.99	-	39.75	39.40	8.86	30.65
PK	15.90056G	61.30	74.00	-12.70	21.41	3	Vertical	76	1.20	-	39.89	42.40	10.95	31.94

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5300MHz_TX

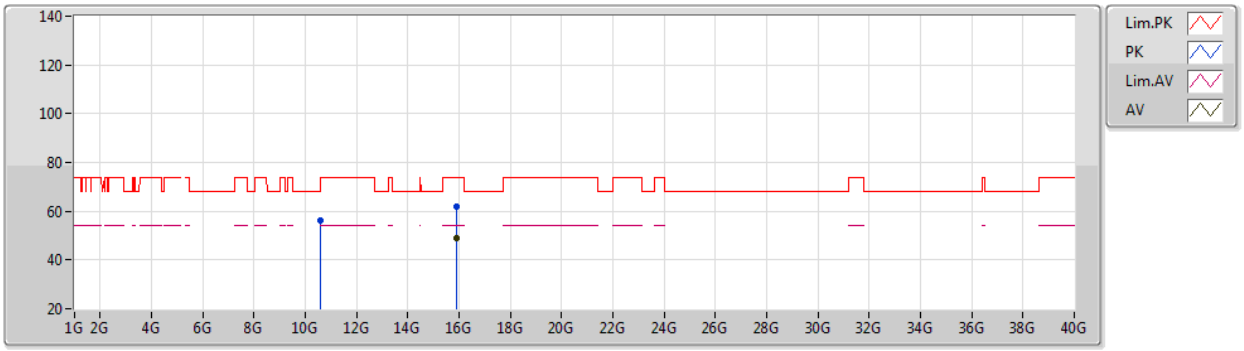


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.89974G	48.86	54.00	-5.14	21.41	3	Horizontal	65	1.99	-	27.45	42.40	10.95	31.94
PK	10.60131G	56.12	74.00	-17.88	17.61	3	Horizontal	289	1.09	-	38.51	39.40	8.86	30.65
PK	15.8984G	61.66	74.00	-12.34	21.42	3	Horizontal	65	1.99	-	40.24	42.41	10.95	31.94

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

26/03/2020

5320MHz_TX

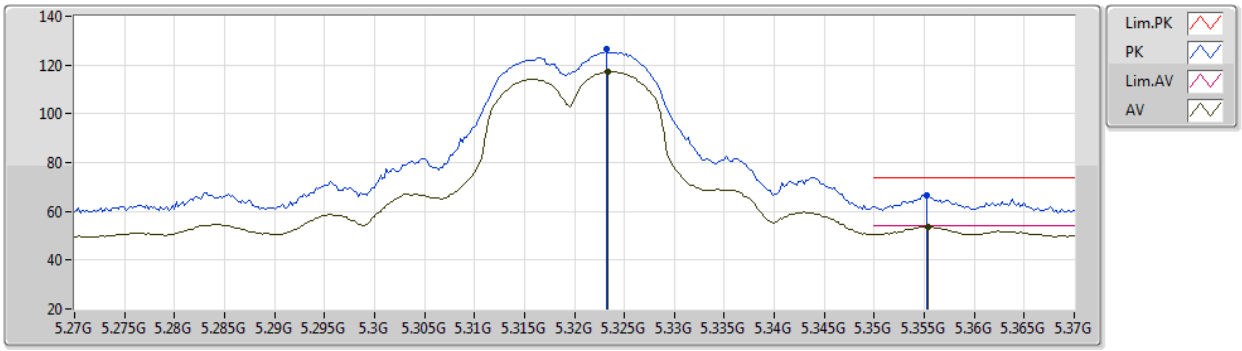


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3234G	117.29	Inf	-Inf	11.05	3	Horizontal	267	1.04	-	106.24	34.31	6.09	29.35
AV	5.3554G	53.79	54.00	-0.21	10.95	3	Horizontal	267	1.04	-	42.84	34.20	6.11	29.36
PK	5.3232G	126.30	Inf	-Inf	11.05	3	Horizontal	267	1.04	-	115.25	34.31	6.09	29.35
PK	5.3552G	66.44	74.00	-7.56	10.95	3	Horizontal	267	1.04	-	55.49	34.20	6.11	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

26/03/2020

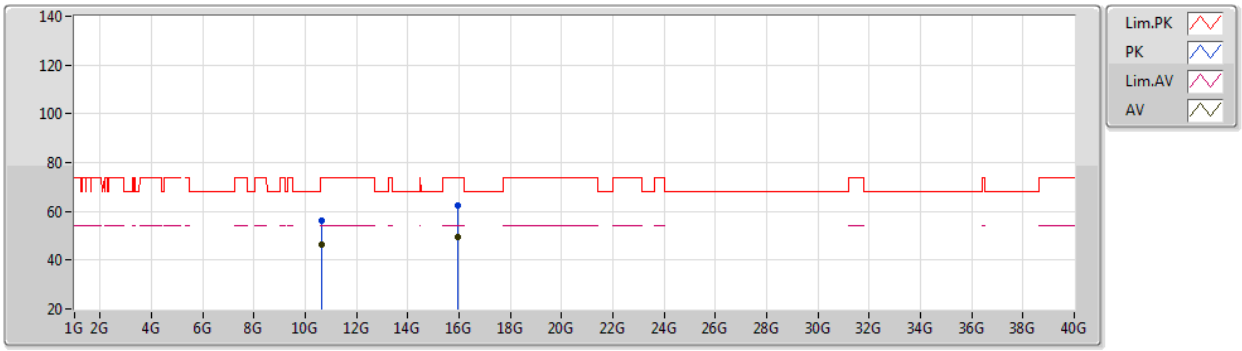


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63988G	46.54	54.00	-7.46	17.57	3	Vertical	262	2.07	-	28.97	39.36	8.89	30.68
AV	15.95184G	49.29	54.00	-4.71	21.52	3	Vertical	51	1.87	-	27.77	42.50	10.97	31.95
PK	10.64G	56.29	74.00	-17.71	17.57	3	Vertical	262	2.07	-	38.72	39.36	8.89	30.68
PK	15.94914G	62.30	74.00	-11.70	21.52	3	Vertical	51	1.87	-	40.78	42.50	10.97	31.95

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

28/03/2020

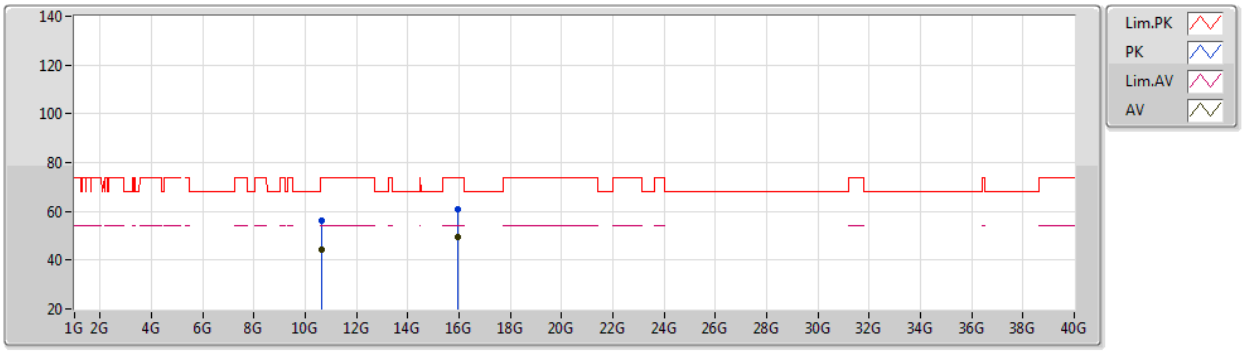


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63973G	44.21	54.00	-9.79	17.57	3	Horizontal	261	1.11	-	26.64	39.36	8.89	30.68
AV	15.95754G	49.29	54.00	-4.71	21.54	3	Horizontal	42	1.75	-	27.75	42.52	10.97	31.95
PK	10.64037G	55.99	74.00	-18.01	17.57	3	Horizontal	261	1.11	-	38.42	39.36	8.89	30.68
PK	15.96035G	61.12	74.00	-12.88	21.54	3	Horizontal	42	1.75	-	39.58	42.52	10.97	31.95

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

26/03/2020

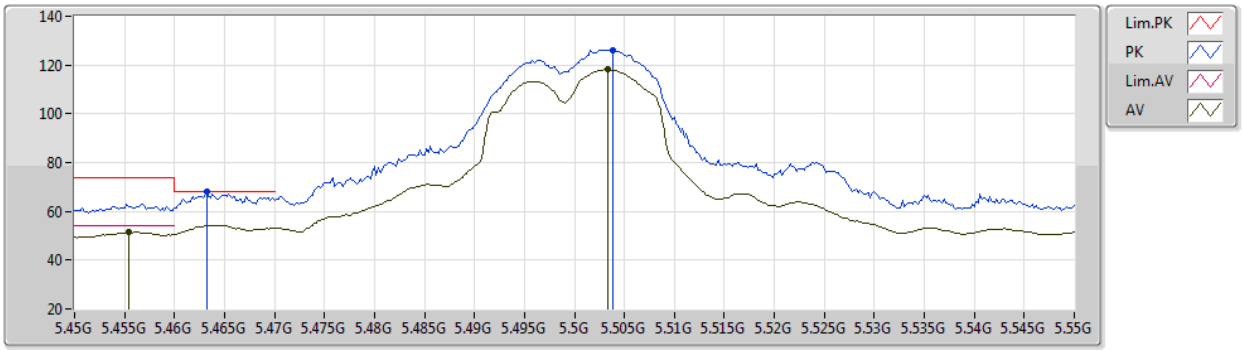


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4554G	51.33	54.00	-2.67	11.00	3	Horizontal	274	1.01	-	40.33	34.20	6.17	29.37
AV	5.5034G	118.19	Inf	-Inf	11.02	3	Horizontal	274	1.01	-	107.17	34.20	6.19	29.37
PK	5.4632G	67.89	68.20	-0.31	11.00	3	Horizontal	274	1.01	-	56.89	34.20	6.17	29.37
PK	5.5038G	126.24	Inf	-Inf	11.02	3	Horizontal	274	1.01	-	115.22	34.20	6.19	29.37

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5500MHz_TX

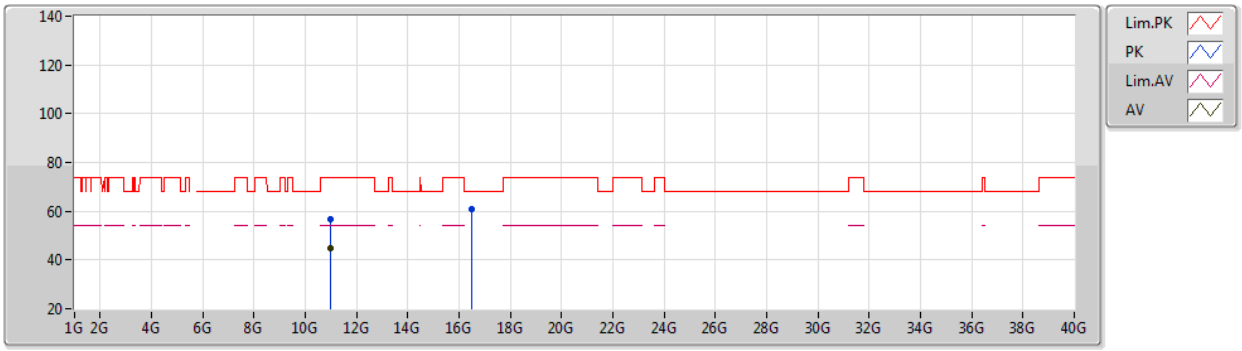


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99987G	44.82	54.00	-9.18	17.81	3	Vertical	199	1.89	-	27.01	39.60	9.13	30.92
PK	10.99752G	56.62	74.00	-17.38	17.80	3	Vertical	199	1.89	-	38.82	39.59	9.13	30.92
PK	16.50222G	60.93	68.20	-7.27	20.99	3	Vertical	278	1.48	-	39.94	41.52	11.16	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5500MHz_TX

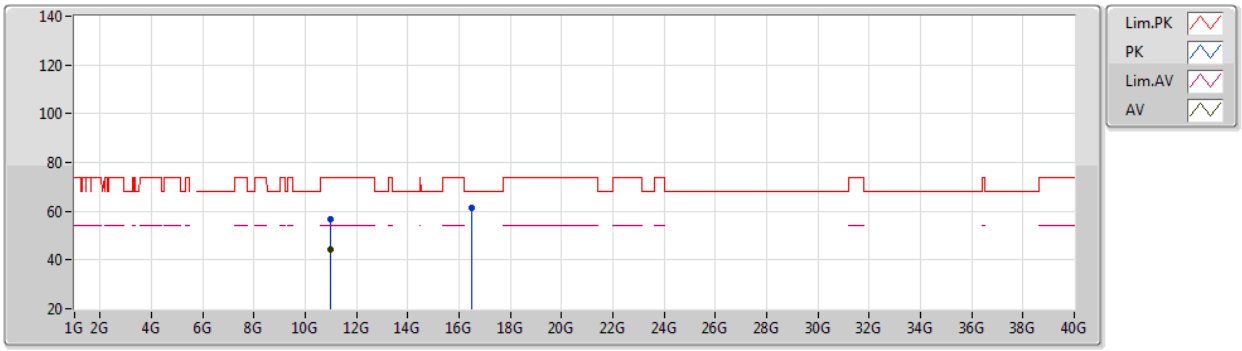


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99976G	44.34	54.00	-9.66	17.81	3	Horizontal	198	1.28	-	26.53	39.60	9.13	30.92
PK	11.00003G	56.68	74.00	-17.32	17.81	3	Horizontal	198	1.28	-	38.87	39.60	9.13	30.92
PK	16.49922G	61.27	68.20	-6.93	20.96	3	Horizontal	296	2.37	-	40.31	41.50	11.15	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

26/03/2020

5580MHz_TX

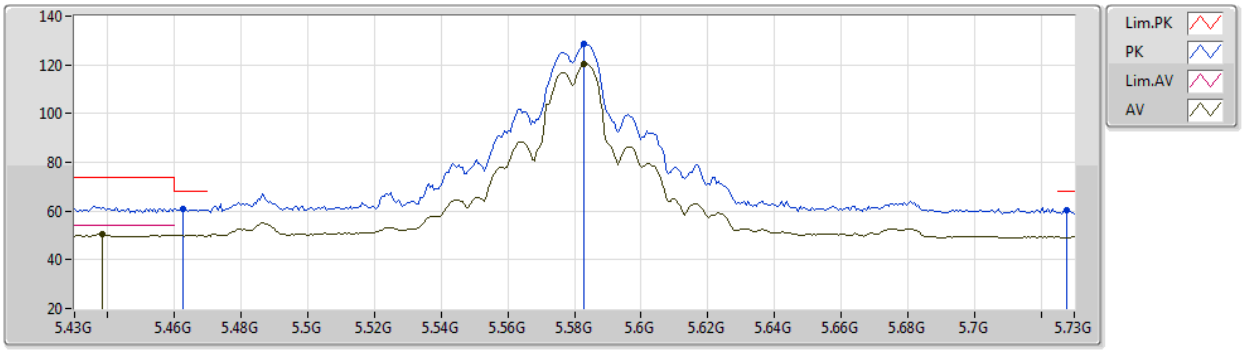


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4384G	50.52	54.00	-3.48	11.00	3	Horizontal	275	1.01	-	39.52	34.20	6.16	29.36
AV	5.583G	120.43	Inf	-Inf	11.02	3	Horizontal	275	1.01	-	109.41	34.13	6.26	29.37
PK	5.4624G	60.71	68.20	-7.49	11.00	3	Horizontal	275	1.01	-	49.71	34.20	6.17	29.37
PK	5.583G	128.48	Inf	-Inf	11.02	3	Horizontal	275	1.01	-	117.46	34.13	6.26	29.37
PK	5.7276G	60.35	68.20	-7.85	11.02	3	Horizontal	275	1.01	-	49.33	34.01	6.37	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5580MHz_TX

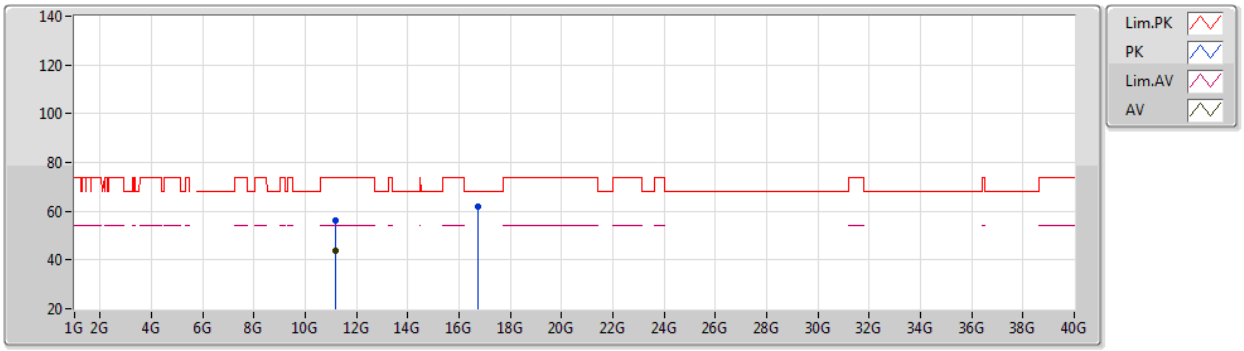


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16086G	43.98	54.00	-10.02	18.05	3	Vertical	281	1.50	-	25.93	39.68	9.24	30.87
PK	11.16118G	56.26	74.00	-17.74	18.05	3	Vertical	281	1.50	-	38.21	39.68	9.24	30.87
PK	16.73799G	61.97	68.20	-6.23	22.58	3	Vertical	132	1.75	-	39.39	43.04	11.23	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5580MHz_TX

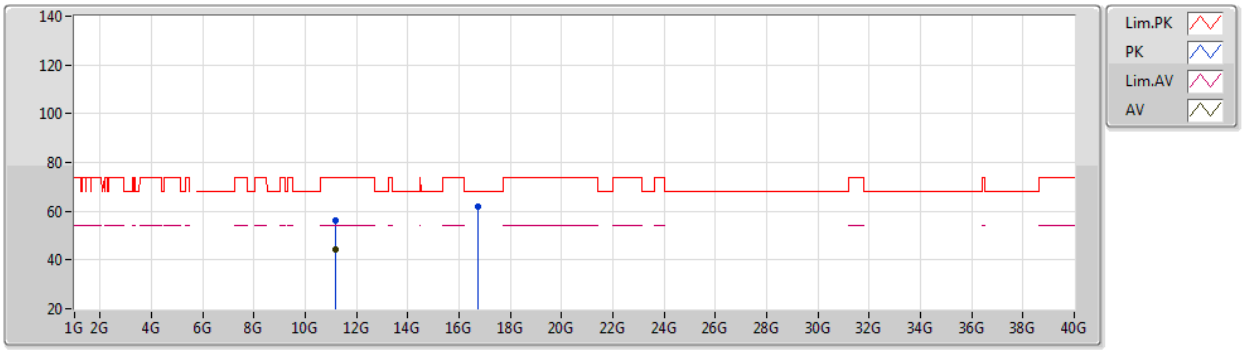


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15788G	44.10	54.00	-9.90	18.04	3	Horizontal	158	1.50	-	26.06	39.67	9.24	30.87
PK	11.15934G	56.05	74.00	-17.95	18.05	3	Horizontal	158	1.50	-	38.00	39.68	9.24	30.87
PK	16.73845G	61.73	68.20	-6.47	22.59	3	Horizontal	26	1.51	-	39.14	43.05	11.23	31.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

26/03/2020

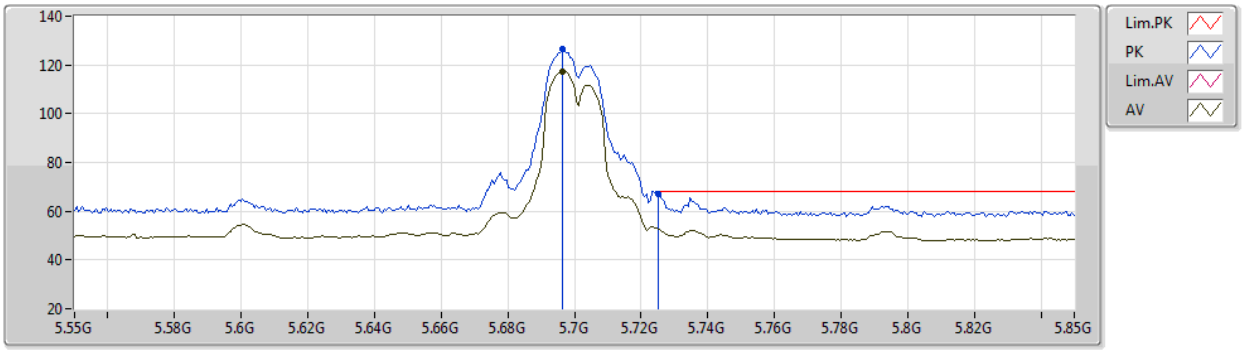


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6964G	117.44	Inf	-Inf	10.90	3	Horizontal	268	1.05	-	106.54	33.91	6.35	29.36
PK	5.6964G	126.44	Inf	-Inf	10.90	3	Horizontal	268	1.05	-	115.54	33.91	6.35	29.36
PK	5.7252G	67.18	68.20	-1.02	11.01	3	Horizontal	268	1.05	-	56.17	34.00	6.37	29.36

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5700MHz_TX

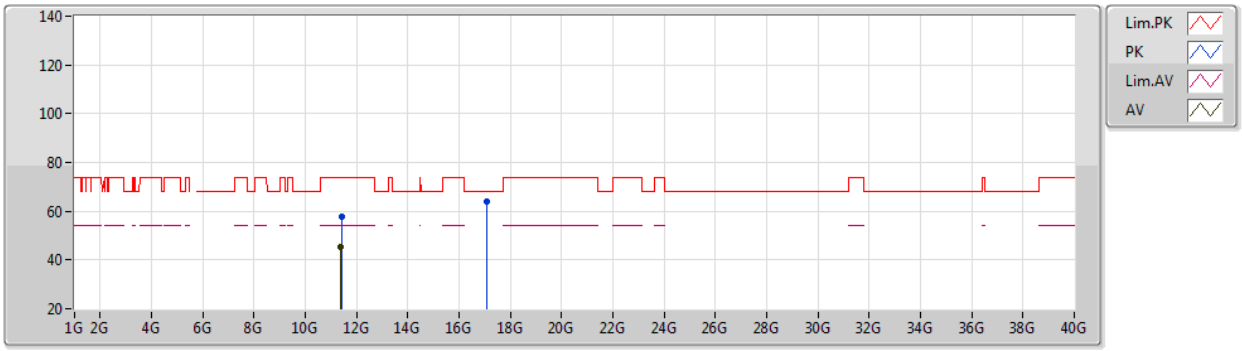


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39905G	45.41	54.00	-8.59	19.21	3	Vertical	323	2.97	-	26.20	40.60	9.41	30.80
PK	11.40208G	57.70	74.00	-16.30	19.21	3	Vertical	323	2.97	-	38.49	40.60	9.41	30.80
PK	17.0999G	63.85	68.20	-4.35	24.31	3	Vertical	91	1.61	-	39.54	44.60	11.35	31.64

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5700MHz_TX

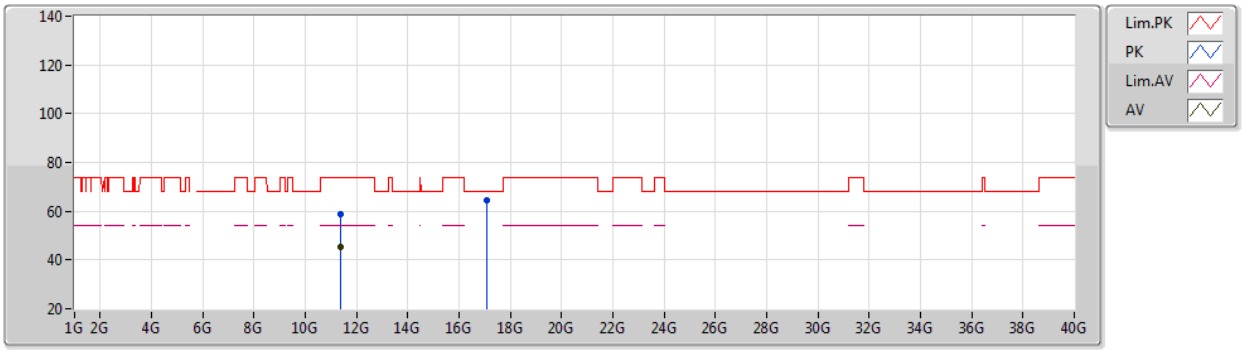


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39974G	45.27	54.00	-8.73	19.21	3	Horizontal	0	1.50	-	26.06	40.60	9.41	30.80
PK	11.39818G	58.65	74.00	-15.35	19.19	3	Horizontal	0	1.50	-	39.46	40.59	9.40	30.80
PK	17.10053G	64.71	68.20	-3.49	24.31	3	Horizontal	350	1.03	-	40.40	44.60	11.35	31.64

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

26/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

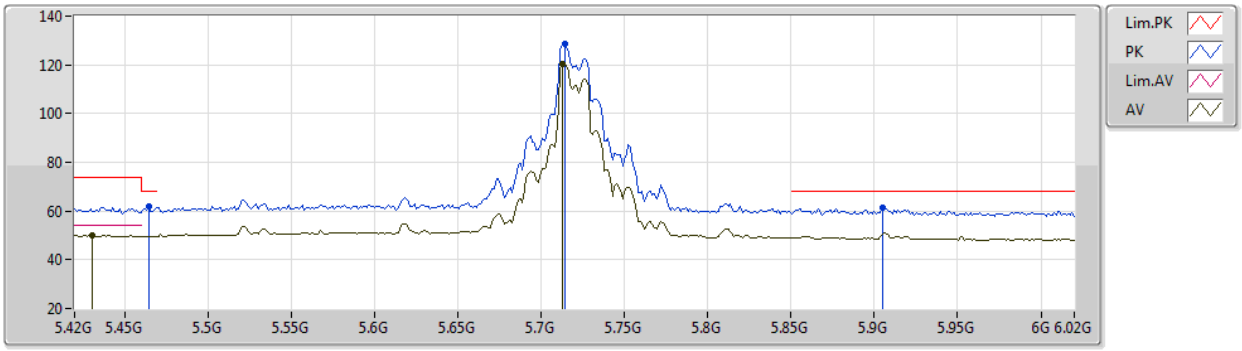


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4308G	49.93	54.00	-4.07	10.99	3	Horizontal	274	1.02	-	38.94	34.20	6.15	29.36
AV	5.7128G	120.44	Inf	-Inf	10.95	3	Horizontal	274	1.02	-	109.49	33.95	6.36	29.36
PK	5.4644G	62.13	68.20	-6.07	11.00	3	Horizontal	274	1.02	-	51.13	34.20	6.17	29.37
PK	5.714G	128.69	Inf	-Inf	10.96	3	Horizontal	274	1.02	-	117.73	33.96	6.36	29.36
PK	5.9048G	61.23	68.20	-6.97	11.78	3	Horizontal	274	1.02	-	49.45	34.62	6.51	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

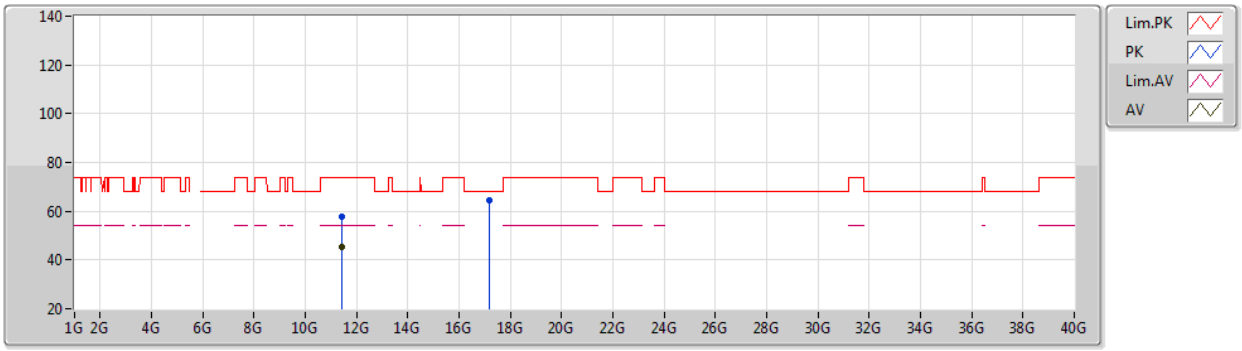


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.43925G	45.19	54.00	-8.81	19.28	3	Vertical	50	2.42	-	25.91	40.64	9.43	30.79
PK	11.43819G	57.86	74.00	-16.14	19.28	3	Vertical	50	2.42	-	38.58	40.64	9.43	30.79
PK	17.15877G	64.54	68.20	-3.66	24.77	3	Vertical	357	1.50	-	39.77	45.01	11.37	31.61

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

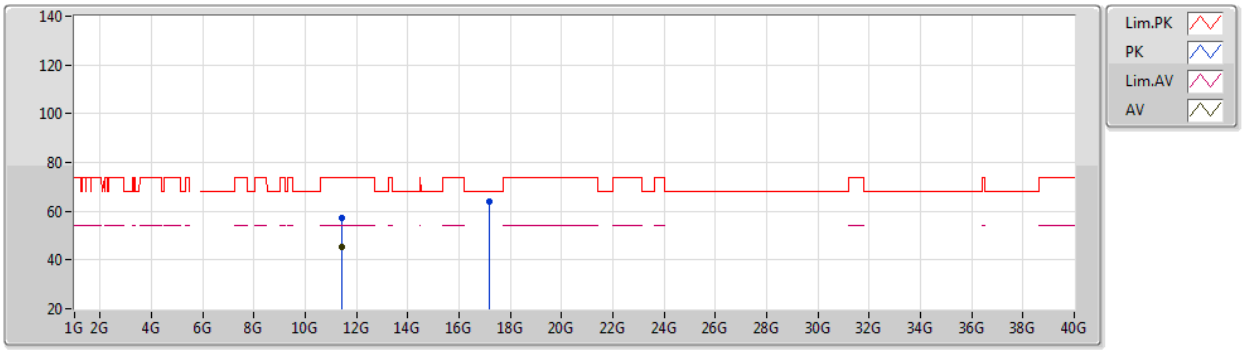


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.43788G	45.20	54.00	-8.80	19.28	3	Horizontal	86	3.00	-	25.92	40.64	9.43	30.79
PK	11.44247G	57.29	74.00	-16.71	19.29	3	Horizontal	86	3.00	-	38.00	40.64	9.44	30.79
PK	17.16133G	64.08	68.20	-4.12	24.79	3	Horizontal	360	1.42	-	39.29	45.03	11.37	31.61

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5745MHz_TX

26/03/2020

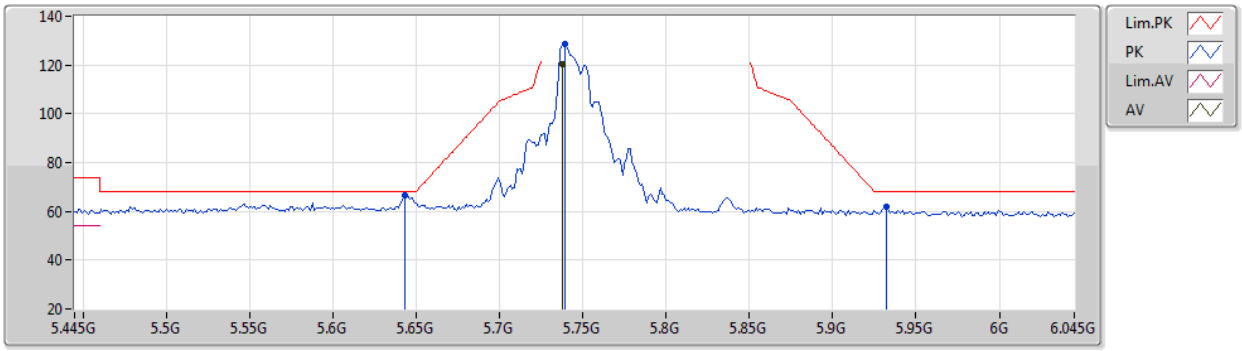


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7378G	120.21	Inf	-Inf	11.07	3	Horizontal	273	1.01	-	109.14	34.05	6.38	29.36
PK	5.643G	66.73	68.20	-1.47	10.95	3	Horizontal	273	1.01	-	55.78	34.01	6.30	29.36
PK	5.739G	128.44	Inf	-Inf	11.08	3	Horizontal	273	1.01	-	117.36	34.06	6.38	29.36
PK	5.9322G	62.12	68.20	-6.08	11.92	3	Horizontal	273	1.01	-	50.20	34.73	6.54	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5745MHz_TX

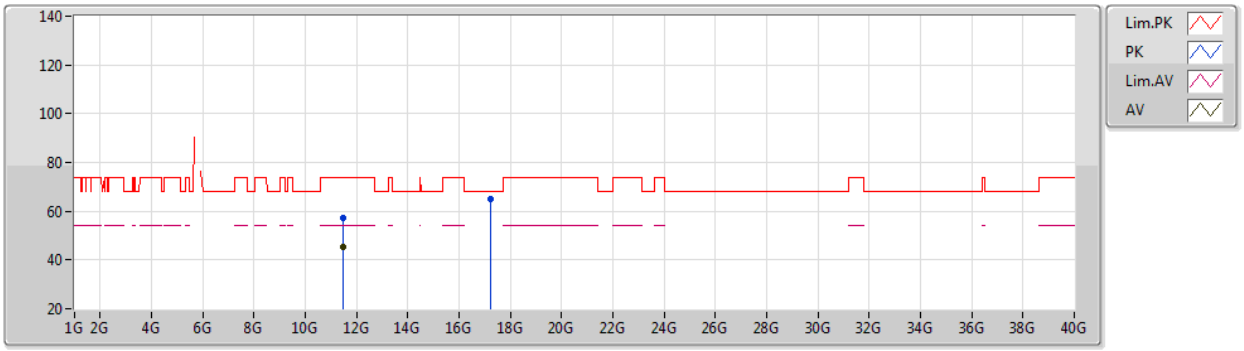


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48973G	45.16	54.00	-8.84	19.39	3	Vertical	324	1.96	-	25.77	40.69	9.47	30.77
PK	11.48926G	57.09	74.00	-16.91	19.39	3	Vertical	324	1.96	-	37.70	40.69	9.47	30.77
PK	17.23455G	65.05	68.20	-3.15	25.41	3	Vertical	205	1.50	-	39.64	45.58	11.40	31.57

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5745MHz_TX

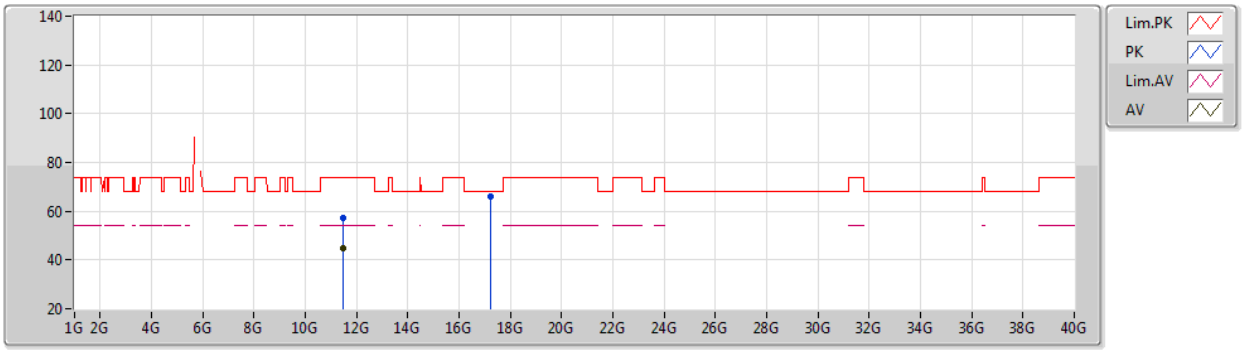


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48972G	45.01	54.00	-8.99	19.39	3	Horizontal	98	2.87	-	25.62	40.69	9.47	30.77
PK	11.49001G	57.13	74.00	-16.87	19.39	3	Horizontal	98	2.87	-	37.74	40.69	9.47	30.77
PK	17.23561G	65.86	68.20	-2.34	25.41	3	Horizontal	292	1.50	-	40.45	45.58	11.40	31.57

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

26/03/2020

5785MHz_TX

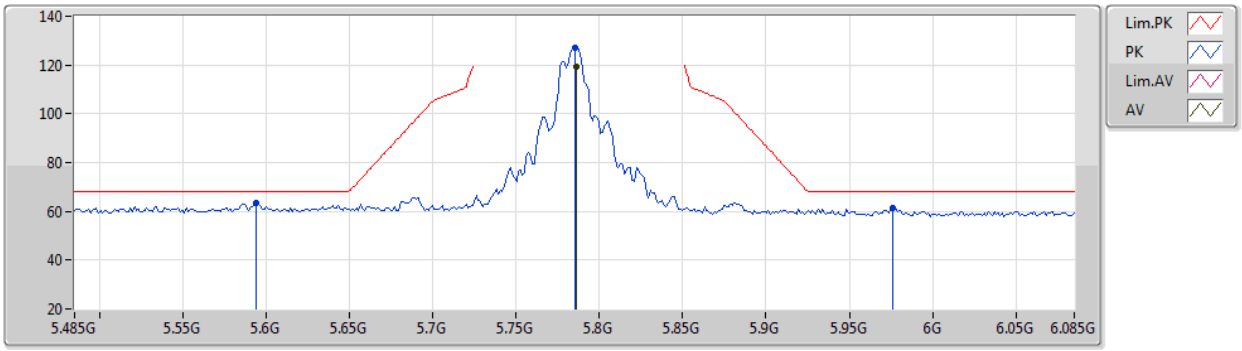


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7862G	119.53	Inf	-Inf	11.16	3	Horizontal	268	1.06	-	108.37	34.10	6.42	29.36
PK	5.5942G	63.53	68.20	-4.67	11.01	3	Horizontal	268	1.06	-	52.52	34.11	6.27	29.37
PK	5.785G	127.11	Inf	-Inf	11.16	3	Horizontal	268	1.06	-	115.95	34.10	6.42	29.36
PK	5.9758G	61.59	68.20	-6.61	12.02	3	Horizontal	268	1.06	-	49.57	34.80	6.57	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5785MHz_TX

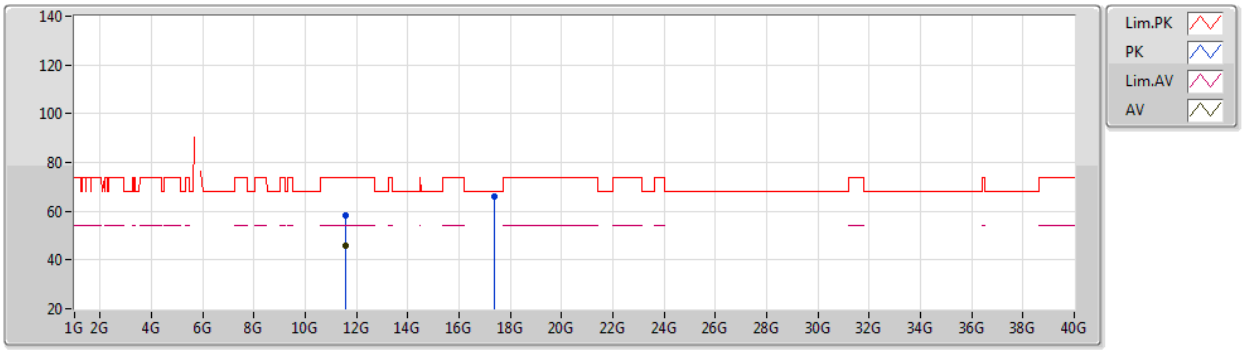


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56982G	45.83	54.00	-8.17	19.79	3	Vertical	271	2.90	-	26.04	41.05	9.52	30.78
PK	11.56871G	58.02	74.00	-15.98	19.78	3	Vertical	271	2.90	-	38.24	41.04	9.52	30.78
PK	17.35643G	66.08	68.20	-2.12	26.82	3	Vertical	236	2.24	-	39.26	46.89	11.44	31.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5785MHz_TX

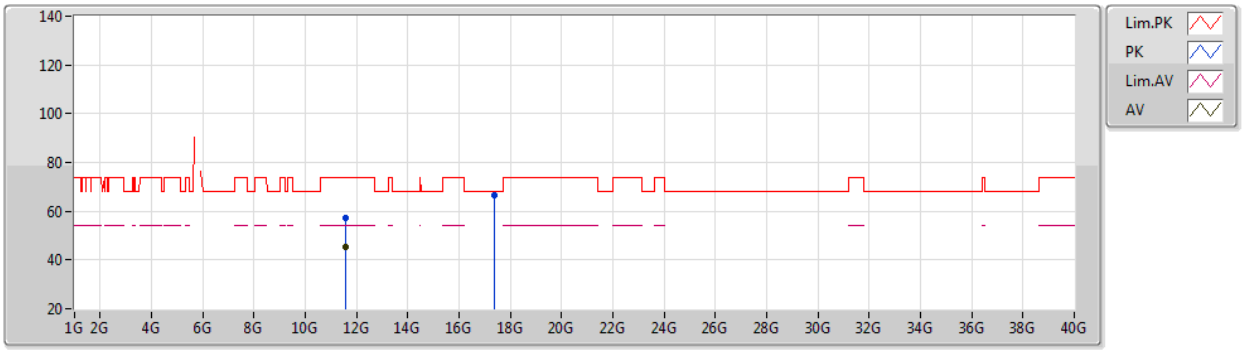


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57057G	45.30	54.00	-8.70	19.79	3	Horizontal	149	2.15	-	25.51	41.05	9.52	30.78
PK	11.57161G	57.24	74.00	-16.76	19.80	3	Horizontal	149	2.15	-	37.44	41.06	9.52	30.78
PK	17.35495G	66.30	68.20	-1.90	26.80	3	Horizontal	114	1.02	-	39.50	46.87	11.44	31.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

26/03/2020

5825MHz_TX

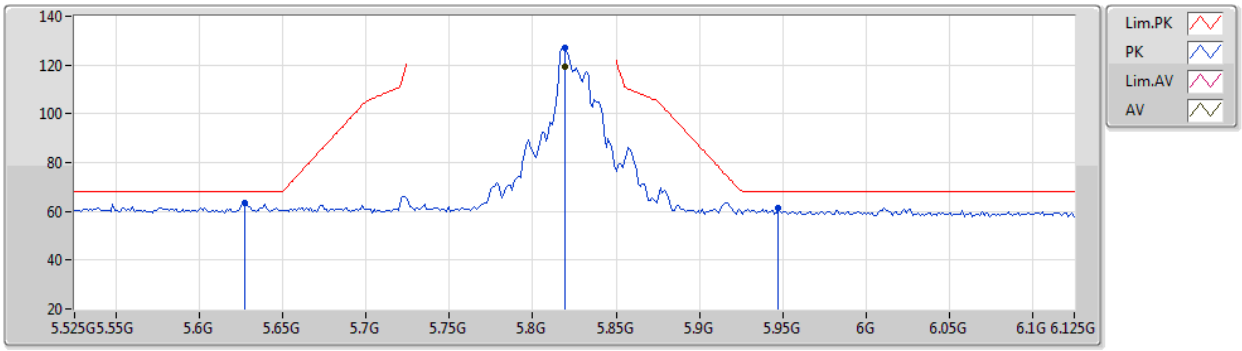


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.819G	119.09	Inf	-Inf	11.34	3	Horizontal	270	1.05	-	107.75	34.25	6.45	29.36
PK	5.627G	63.46	68.20	-4.74	10.98	3	Horizontal	270	1.05	-	52.48	34.05	6.29	29.36
PK	5.819G	127.26	Inf	-Inf	11.34	3	Horizontal	270	1.05	-	115.92	34.25	6.45	29.36
PK	5.9474G	61.38	68.20	-6.82	11.99	3	Horizontal	270	1.05	-	49.39	34.79	6.55	29.35

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

26/03/2020

5825MHz_TX

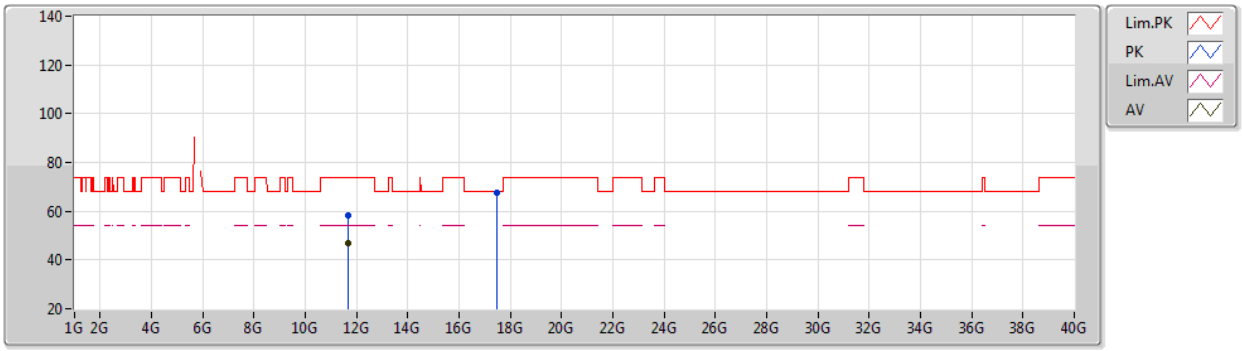


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64972G	46.72	54.00	-7.28	20.04	3	Vertical	50	2.93	-	26.68	41.25	9.58	30.79
PK	11.65864G	58.37	74.00	-15.63	20.05	3	Vertical	50	2.93	-	38.32	41.26	9.58	30.79
PK	17.46258G	67.72	68.20	-0.48	28.20	3	Vertical	258	2.98	-	39.52	48.19	11.47	31.46

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

28/03/2020

5825MHz_TX

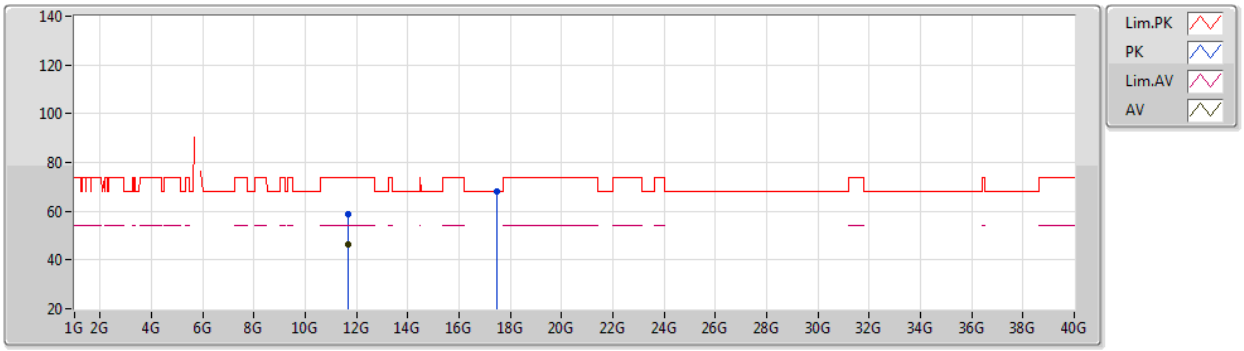


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64978G	46.29	54.00	-7.71	20.04	3	Horizontal	185	2.44	-	26.25	41.25	9.58	30.79
PK	11.65168G	58.77	74.00	-15.23	20.04	3	Horizontal	185	2.44	-	38.73	41.25	9.58	30.79
PK	17.47392G	67.86	68.20	-0.34	28.34	3	Horizontal	81	1.50	-	39.52	48.31	11.48	31.45

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5180MHz_TX

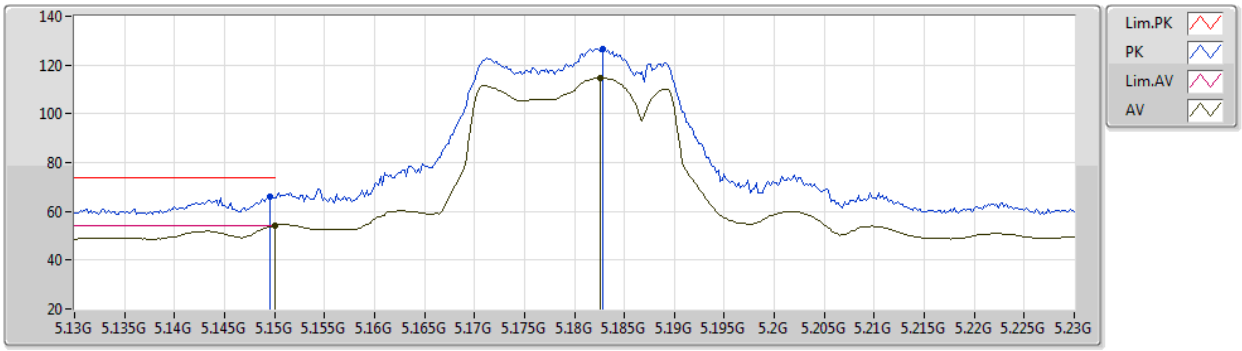


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.93	54.00	-0.07	10.87	3	Horizontal	271	1.14	-	43.06	34.20	6.00	29.33
AV	5.1826G	114.72	Inf	-Inf	10.88	3	Horizontal	271	1.14	-	103.84	34.20	6.02	29.34
PK	5.1496G	65.90	74.00	-8.10	10.87	3	Horizontal	271	1.14	-	55.03	34.20	6.00	29.33
PK	5.1828G	126.50	Inf	-Inf	10.88	3	Horizontal	271	1.14	-	115.62	34.20	6.02	29.34

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5180MHz_TX

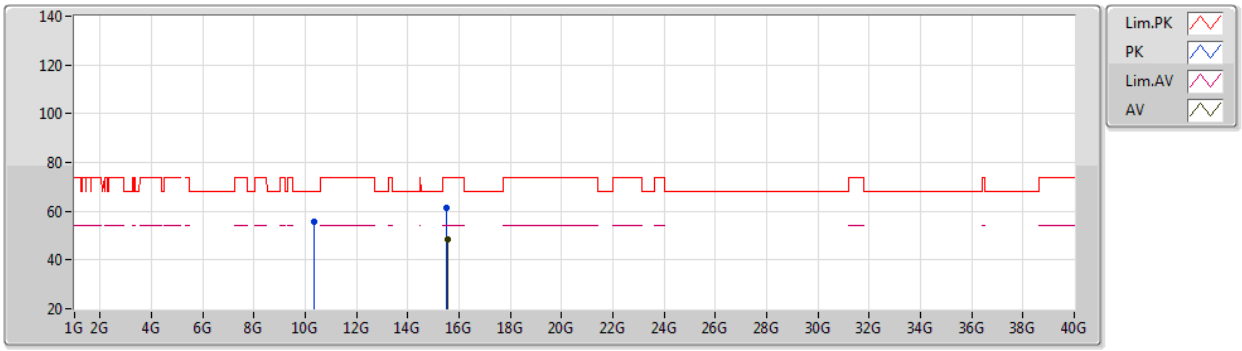


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5331G	48.56	54.00	-5.44	21.52	3	Vertical	230	1.71	-	27.04	42.57	10.81	31.86
PK	10.36012G	55.87	68.20	-12.33	17.19	3	Vertical	268	1.05	-	38.68	39.02	8.69	30.52
PK	15.53184G	61.35	74.00	-12.65	21.52	3	Vertical	230	1.71	-	39.83	42.57	10.81	31.86

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5180MHz_TX

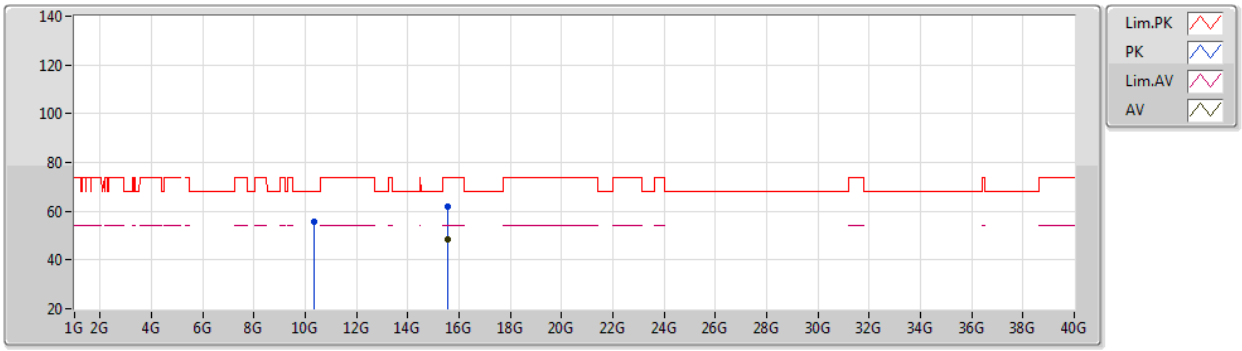


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.54924G	48.63	54.00	-5.37	21.50	3	Horizontal	35	1.50	-	27.13	42.55	10.81	31.86
PK	10.35586G	55.62	68.20	-12.58	17.18	3	Horizontal	305	1.50	-	38.44	39.01	8.69	30.52
PK	15.53568G	61.74	74.00	-12.26	21.51	3	Horizontal	35	1.50	-	40.23	42.56	10.81	31.86

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5200MHz_TX

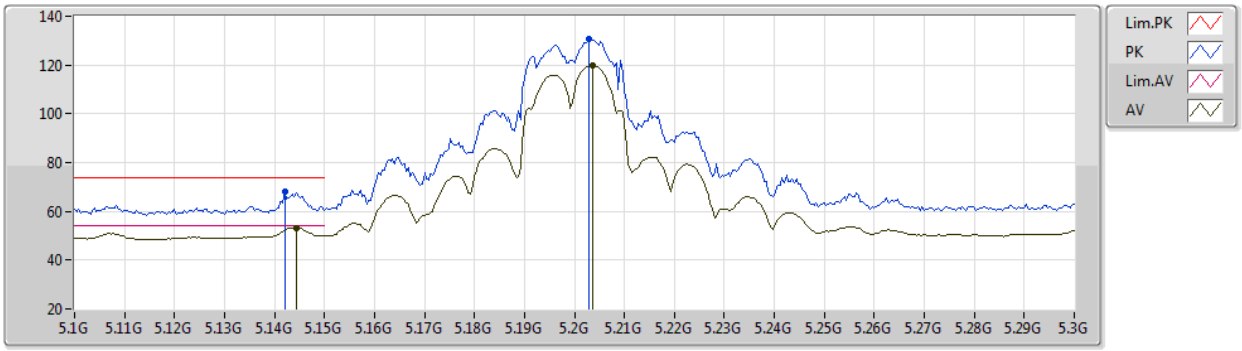


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1444G	53.24	54.00	-0.76	10.87	3	Horizontal	274	1.01	-	42.37	34.20	6.00	29.33
AV	5.2036G	119.75	Inf	-Inf	10.89	3	Horizontal	274	1.01	-	108.86	34.20	6.03	29.34
PK	5.142G	67.92	74.00	-6.08	10.87	3	Horizontal	274	1.01	-	57.05	34.20	6.00	29.33
PK	5.2028G	130.46	Inf	-Inf	10.89	3	Horizontal	274	1.01	-	119.57	34.20	6.03	29.34

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5200MHz_TX

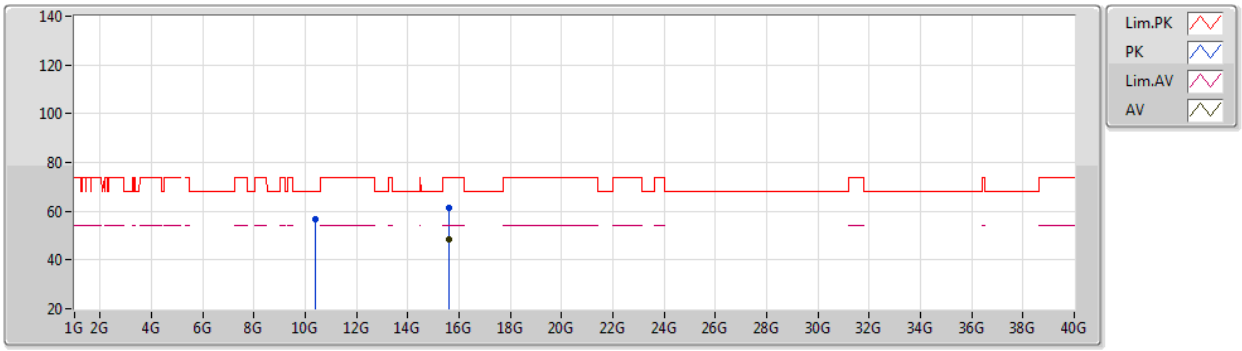


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60258G	48.58	54.00	-5.42	21.47	3	Vertical	126	1.50	-	27.11	42.50	10.84	31.87
PK	10.39994G	56.84	68.20	-11.36	17.28	3	Vertical	274	1.05	-	39.56	39.10	8.72	30.54
PK	15.60816G	61.23	74.00	-12.77	21.47	3	Vertical	126	1.50	-	39.76	42.50	10.84	31.87

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5200MHz_TX

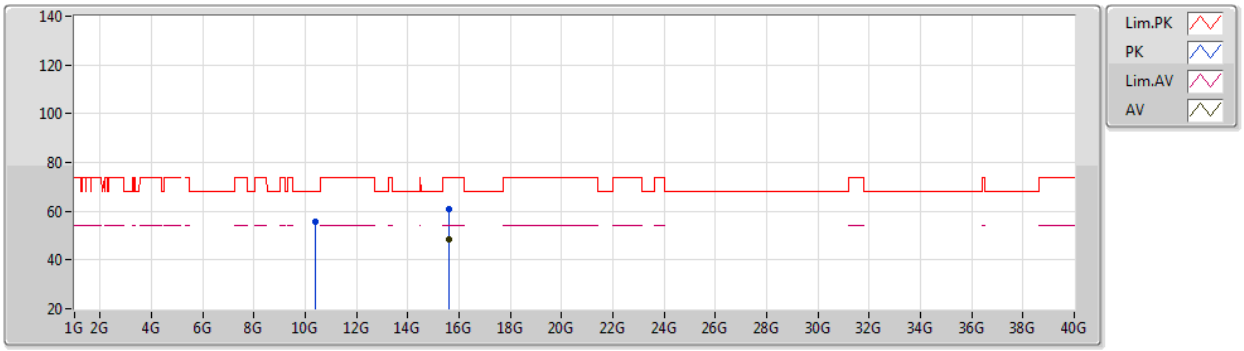


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.59814G	48.60	54.00	-5.40	21.46	3	Horizontal	71	1.10	-	27.14	42.50	10.83	31.87
PK	10.3892G	55.59	68.20	-12.61	17.25	3	Horizontal	181	1.50	-	38.34	39.08	8.71	30.54
PK	15.59526G	61.12	74.00	-12.88	21.46	3	Horizontal	71	1.10	-	39.66	42.50	10.83	31.87

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5240MHz_TX

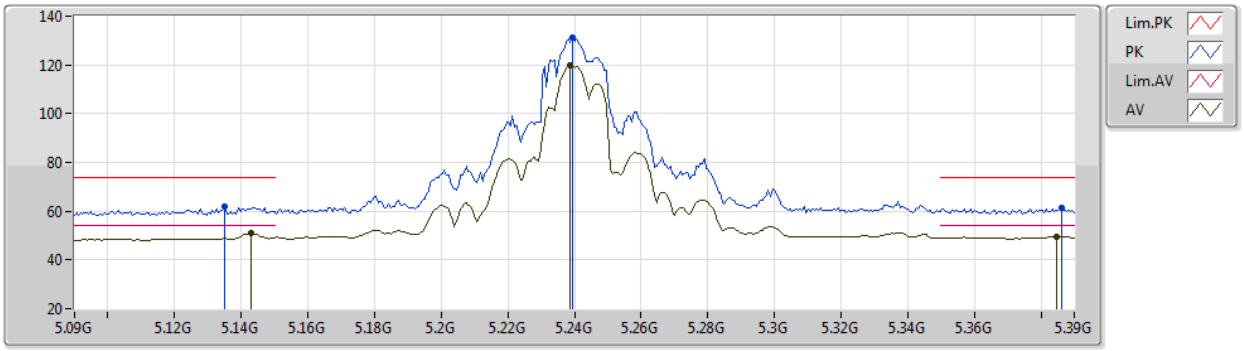


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1428G	50.81	54.00	-3.19	10.87	3	Horizontal	270	1.01	-	39.94	34.20	6.00	29.33
AV	5.2388G	119.95	Inf	-Inf	10.91	3	Horizontal	270	1.01	-	109.04	34.20	6.05	29.34
AV	5.3846G	49.55	54.00	-4.45	10.97	3	Horizontal	270	1.01	-	38.58	34.20	6.13	29.36
PK	5.135G	61.71	74.00	-12.29	10.86	3	Horizontal	270	1.01	-	50.85	34.20	5.99	29.33
PK	5.2394G	130.97	Inf	-Inf	10.91	3	Horizontal	270	1.01	-	120.06	34.20	6.05	29.34
PK	5.3864G	61.54	74.00	-12.46	10.97	3	Horizontal	270	1.01	-	50.57	34.20	6.13	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5240MHz_TX

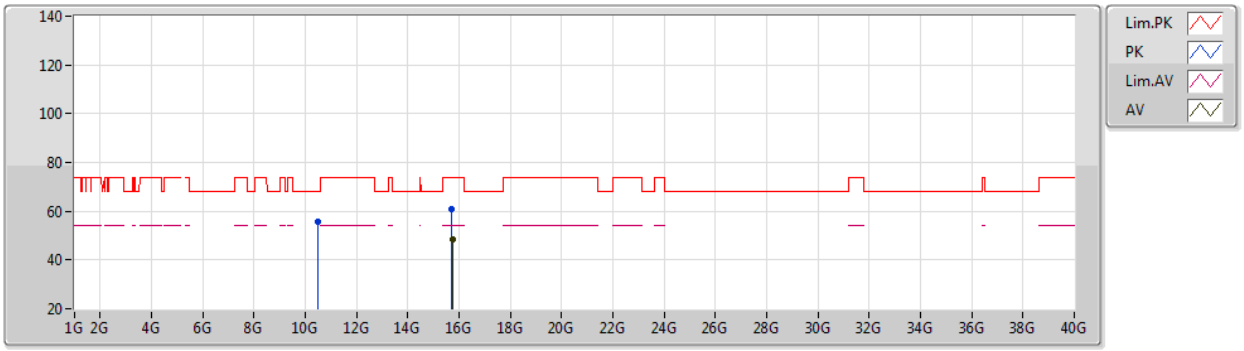


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.73086G	48.50	54.00	-5.50	21.58	3	Vertical	266	1.08	-	26.92	42.59	10.89	31.90
PK	10.47964G	55.73	68.20	-12.47	17.31	3	Vertical	269	1.17	-	38.42	39.10	8.78	30.57
PK	15.71136G	60.75	74.00	-13.25	21.51	3	Vertical	266	1.08	-	39.24	42.53	10.88	31.90

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5240MHz_TX

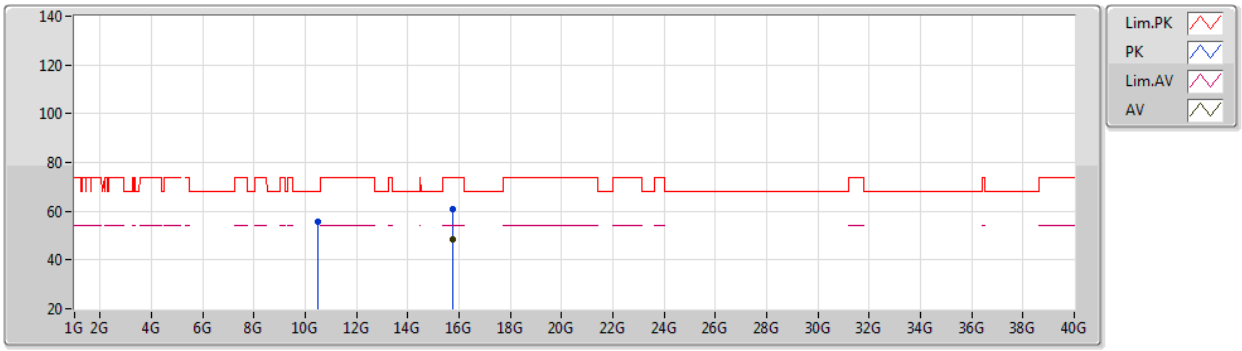


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.73092G	48.50	54.00	-5.50	21.58	3	Horizontal	12	1.50	-	26.92	42.59	10.89	31.90
PK	10.4716G	55.64	68.20	-12.56	17.30	3	Horizontal	213	1.03	-	38.34	39.10	8.77	30.57
PK	15.7296G	61.09	74.00	-12.91	21.57	3	Horizontal	12	1.50	-	39.52	42.59	10.88	31.90

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5260MHz_TX

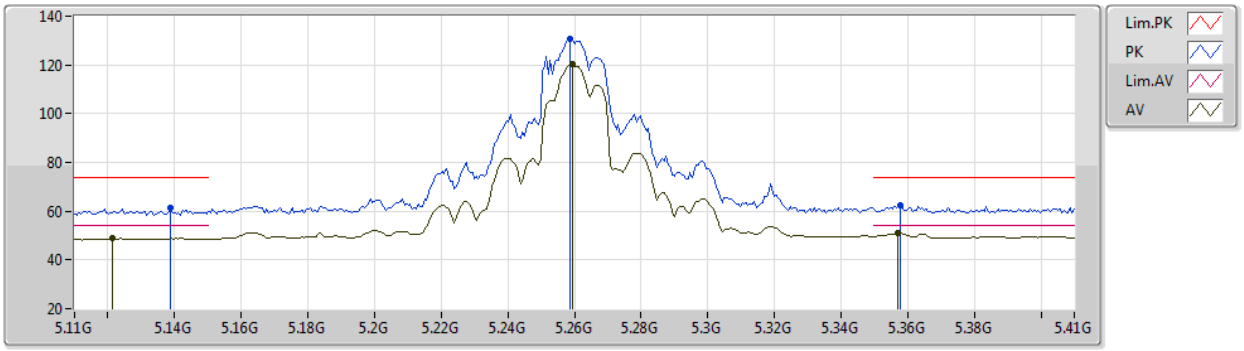


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1214G	48.77	54.00	-5.23	10.86	3	Horizontal	270	1.01	-	37.91	34.20	5.99	29.33
AV	5.2594G	120.14	Inf	-Inf	10.95	3	Horizontal	270	1.01	-	109.19	34.24	6.06	29.35
AV	5.3572G	51.02	54.00	-2.98	10.95	3	Horizontal	270	1.01	-	40.07	34.20	6.11	29.36
PK	5.1388G	61.14	74.00	-12.86	10.86	3	Horizontal	270	1.01	-	50.28	34.20	5.99	29.33
PK	5.2588G	130.94	Inf	-Inf	10.95	3	Horizontal	270	1.01	-	119.99	34.24	6.06	29.35
PK	5.3578G	62.19	74.00	-11.81	10.95	3	Horizontal	270	1.01	-	51.24	34.20	6.11	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5260MHz_TX

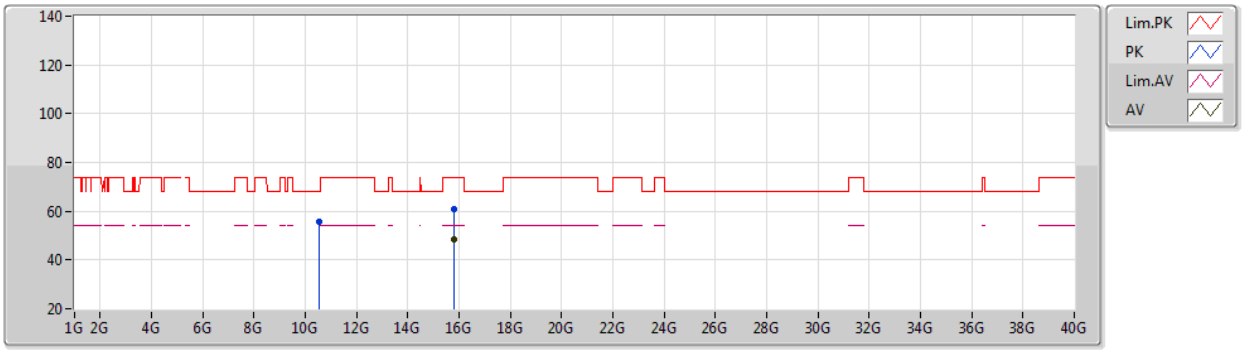


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78426G	48.69	54.00	-5.31	21.75	3	Vertical	253	1.50	-	26.94	42.75	10.91	31.91
PK	10.5212G	55.55	68.20	-12.65	17.37	3	Vertical	198	1.97	-	38.18	39.16	8.80	30.59
PK	15.7854G	60.93	74.00	-13.07	21.76	3	Vertical	253	1.50	-	39.17	42.76	10.91	31.91

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5260MHz_TX

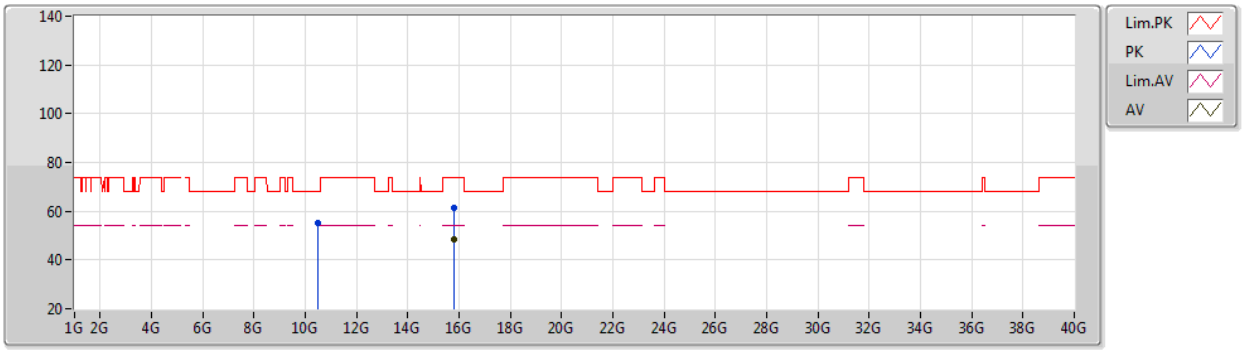


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.78132G	48.66	54.00	-5.34	21.73	3	Horizontal	64	1.50	-	26.93	42.74	10.90	31.91
PK	10.508G	55.16	68.20	-13.04	17.33	3	Horizontal	329	1.15	-	37.83	39.12	8.80	30.59
PK	15.79254G	61.40	74.00	-12.60	21.78	3	Horizontal	64	1.50	-	39.62	42.78	10.91	31.91

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5300MHz_TX

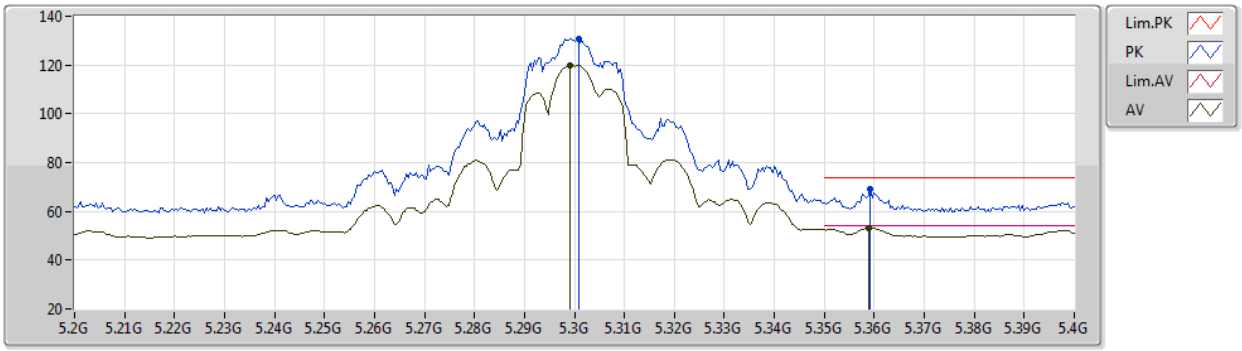


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2992G	119.92	Inf	-Inf	11.13	3	Horizontal	272	1.01	-	108.79	34.40	6.08	29.35
AV	5.3588G	53.22	54.00	-0.78	10.95	3	Horizontal	272	1.01	-	42.27	34.20	6.11	29.36
PK	5.3008G	130.60	Inf	-Inf	11.13	3	Horizontal	272	1.01	-	119.47	34.40	6.08	29.35
PK	5.3592G	69.04	74.00	-4.96	10.95	3	Horizontal	272	1.01	-	58.09	34.20	6.11	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5300MHz_TX

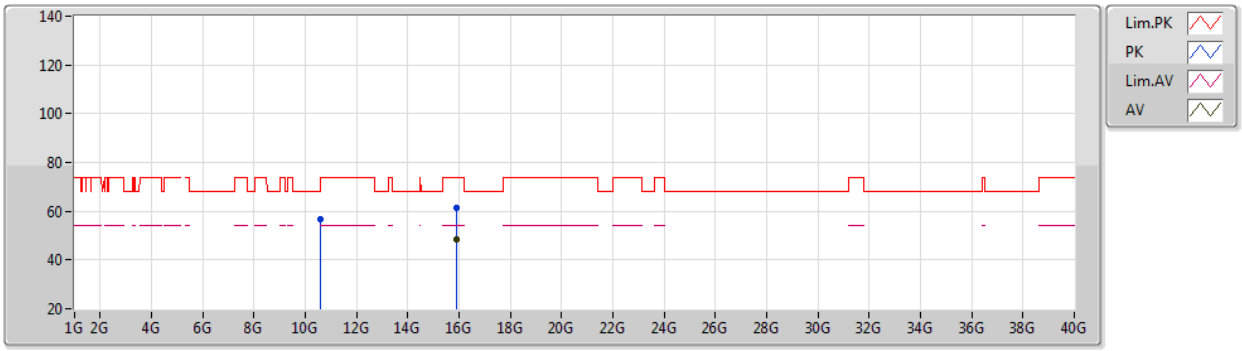


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.91392G	48.39	54.00	-5.61	21.45	3	Vertical	221	1.70	-	26.94	42.43	10.96	31.94
PK	10.6G	56.48	68.20	-11.72	17.61	3	Vertical	268	1.97	-	38.87	39.40	8.86	30.65
PK	15.90024G	61.58	74.00	-12.42	21.41	3	Vertical	221	1.70	-	40.17	42.40	10.95	31.94

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5300MHz_TX

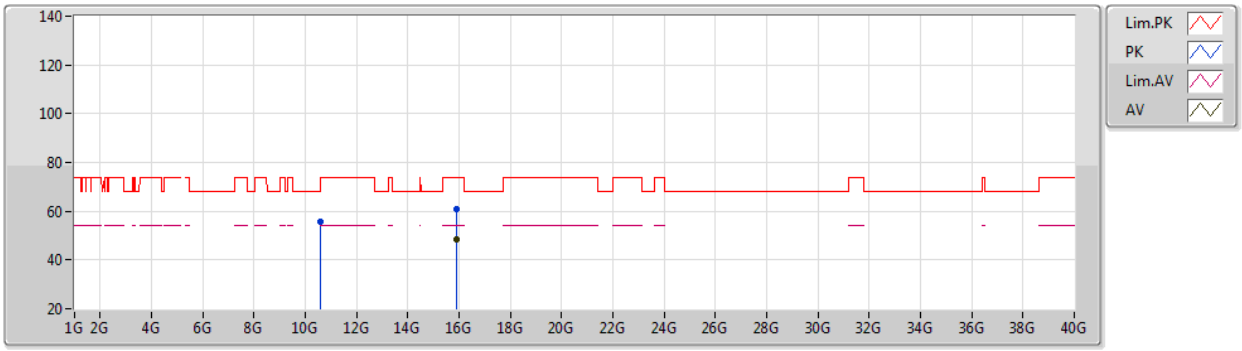


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8853G	48.37	54.00	-5.63	21.48	3	Horizontal	188	1.50	-	26.89	42.46	10.95	31.93
PK	10.58818G	55.90	68.20	-12.30	17.57	3	Horizontal	331	1.01	-	38.33	39.36	8.85	30.64
PK	15.91386G	60.82	74.00	-13.18	21.45	3	Horizontal	188	1.50	-	39.37	42.43	10.96	31.94

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5320MHz_TX

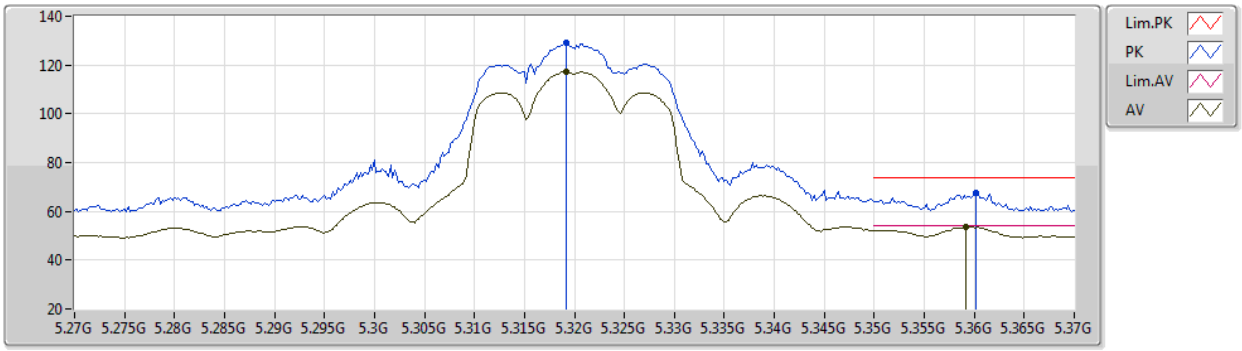


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3192G	117.13	Inf	-Inf	11.06	3	Horizontal	276	1.05	-	106.07	34.32	6.09	29.35
AV	5.3592G	53.66	54.00	-0.34	10.95	3	Horizontal	276	1.05	-	42.71	34.20	6.11	29.36
PK	5.3192G	129.33	Inf	-Inf	11.06	3	Horizontal	276	1.05	-	118.27	34.32	6.09	29.35
PK	5.3602G	67.49	74.00	-6.51	10.95	3	Horizontal	276	1.05	-	56.54	34.20	6.11	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5320MHz_TX

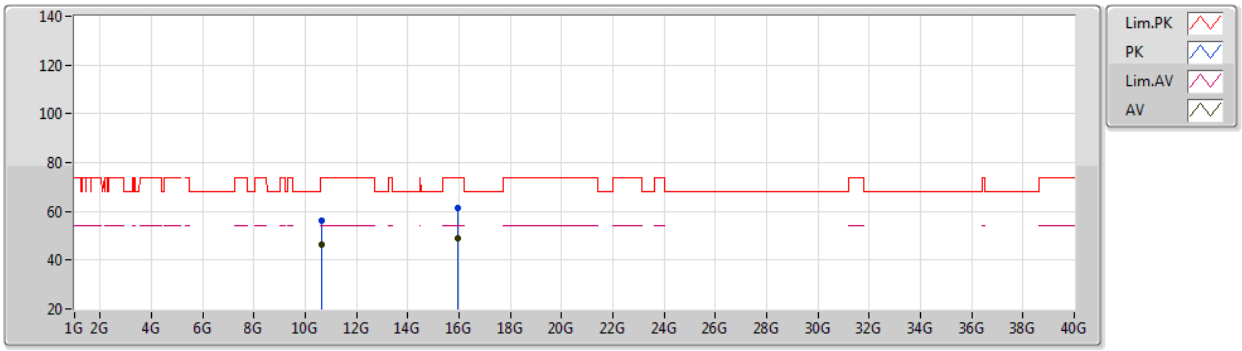


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63994G	46.42	54.00	-7.58	17.57	3	Vertical	267	1.97	-	28.85	39.36	8.89	30.68
AV	15.97116G	48.82	54.00	-5.18	21.57	3	Vertical	43	1.50	-	27.25	42.54	10.98	31.95
PK	10.64012G	56.27	74.00	-17.73	17.57	3	Vertical	267	1.97	-	38.70	39.36	8.89	30.68
PK	15.9603G	61.45	74.00	-12.55	21.54	3	Vertical	43	1.50	-	39.91	42.52	10.97	31.95

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5320MHz_TX

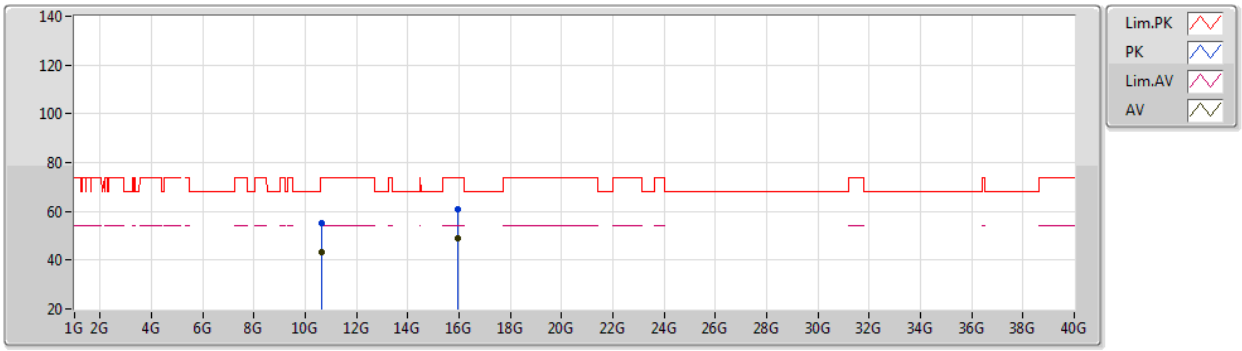


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63976G	43.23	54.00	-10.77	17.57	3	Horizontal	205	1.89	-	25.66	39.36	8.89	30.68
AV	15.96288G	48.74	54.00	-5.26	21.56	3	Horizontal	355	1.50	-	27.18	42.53	10.98	31.95
PK	10.63988G	55.33	74.00	-18.67	17.57	3	Horizontal	205	1.89	-	37.76	39.36	8.89	30.68
PK	15.95478G	61.10	74.00	-12.90	21.53	3	Horizontal	355	1.50	-	39.57	42.51	10.97	31.95

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5500MHz_TX

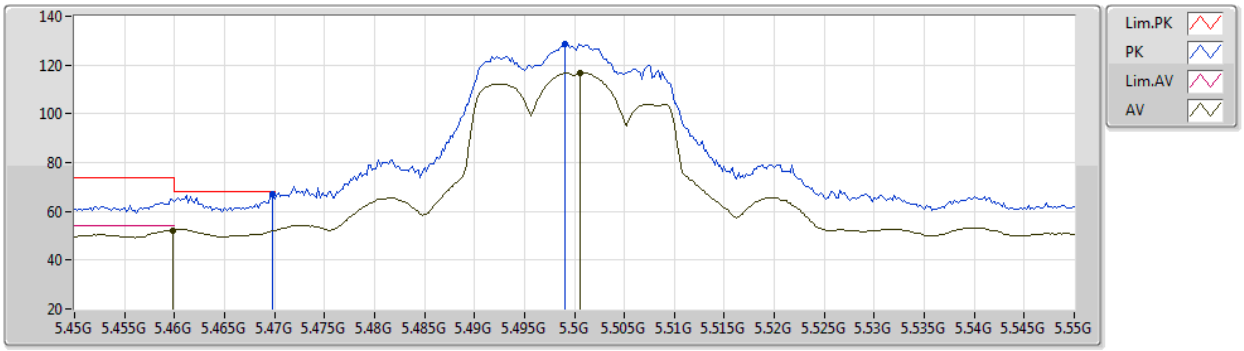


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4598G	52.32	54.00	-1.68	11.00	3	Horizontal	275	1.02	-	41.32	34.20	6.17	29.37
AV	5.5006G	116.91	Inf	-Inf	11.02	3	Horizontal	275	1.02	-	105.89	34.20	6.19	29.37
PK	5.4698G	67.24	68.20	-0.96	11.00	3	Horizontal	275	1.02	-	56.24	34.20	6.17	29.37
PK	5.499G	128.75	Inf	-Inf	11.02	3	Horizontal	275	1.02	-	117.73	34.20	6.19	29.37

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5500MHz_TX

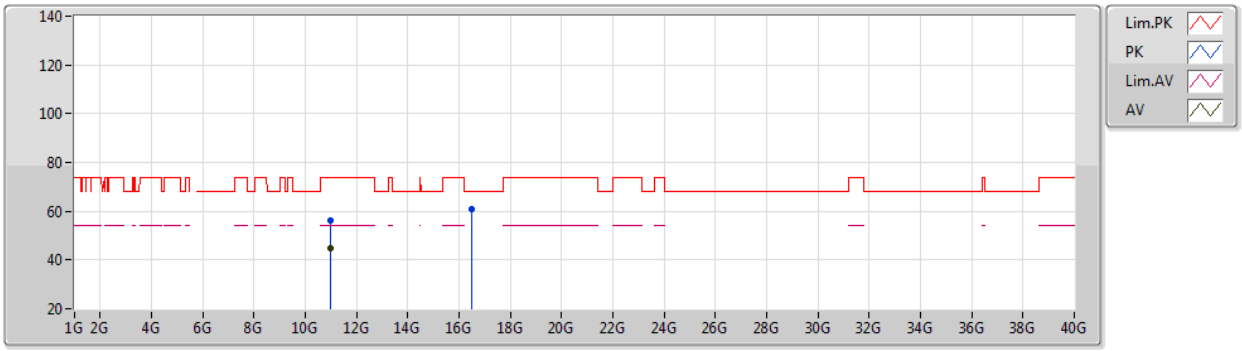


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99982G	44.98	54.00	-9.02	17.81	3	Vertical	195	2.09	-	27.17	39.60	9.13	30.92
PK	10.9997G	56.00	74.00	-18.00	17.81	3	Vertical	195	2.09	-	38.19	39.60	9.13	30.92
PK	16.51374G	60.99	68.20	-7.21	21.11	3	Vertical	19	1.50	-	39.88	41.64	11.16	31.69

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5500MHz_TX

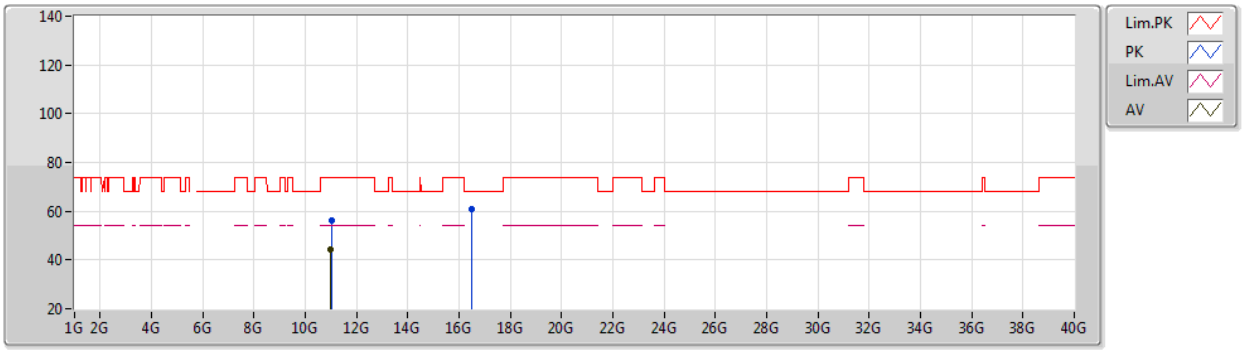


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99988G	44.15	54.00	-9.85	17.81	3	Horizontal	201	1.01	-	26.34	39.60	9.13	30.92
PK	11.01026G	56.09	74.00	-17.91	17.81	3	Horizontal	201	1.01	-	38.28	39.59	9.14	30.92
PK	16.49376G	60.78	68.20	-7.42	20.95	3	Horizontal	281	1.98	-	39.83	41.49	11.15	31.69

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5580MHz_TX

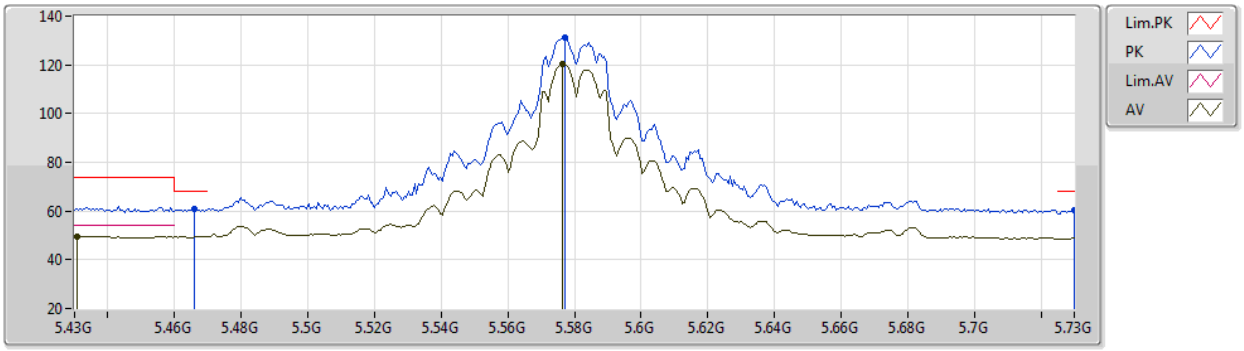


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4306G	49.64	54.00	-4.36	10.99	3	Horizontal	279	1.06	-	38.65	34.20	6.15	29.36
AV	5.5764G	120.35	Inf	-Inf	11.03	3	Horizontal	279	1.06	-	109.32	34.15	6.25	29.37
PK	5.466G	60.89	68.20	-7.31	11.00	3	Horizontal	279	1.06	-	49.89	34.20	6.17	29.37
PK	5.577G	130.96	Inf	-Inf	11.03	3	Horizontal	279	1.06	-	119.93	34.15	6.25	29.37
PK	5.73G	60.55	68.20	-7.65	11.03	3	Horizontal	279	1.06	-	49.52	34.02	6.37	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5580MHz_TX

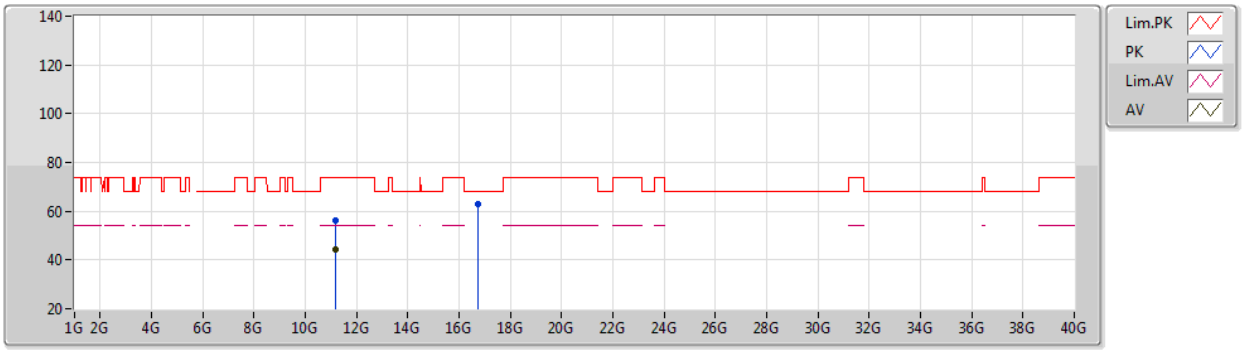


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15988G	44.37	54.00	-9.63	18.05	3	Vertical	85	2.94	-	26.32	39.68	9.24	30.87
PK	11.1561G	56.26	74.00	-17.74	18.04	3	Vertical	85	2.94	-	38.22	39.67	9.24	30.87
PK	16.72956G	62.68	68.20	-5.52	22.51	3	Vertical	164	2.46	-	40.17	42.97	11.23	31.69

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5580MHz_TX

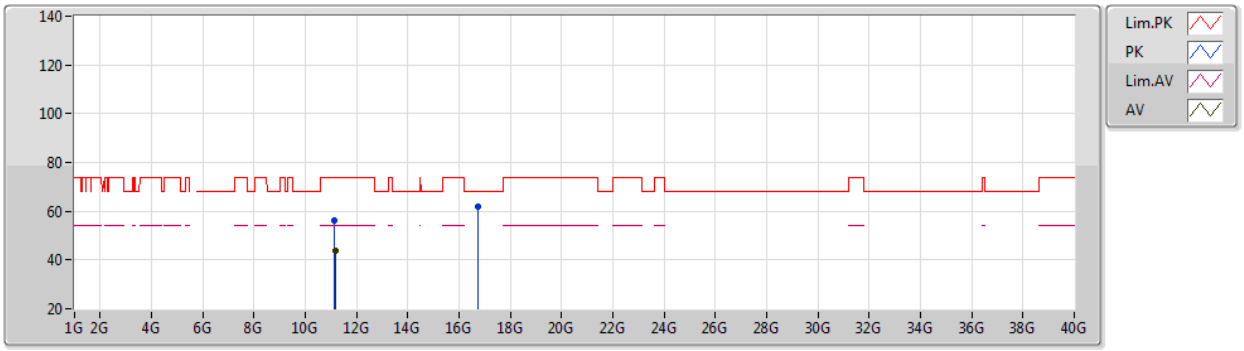


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1594G	43.74	54.00	-10.26	18.05	3	Horizontal	17	1.80	-	25.69	39.68	9.24	30.87
PK	11.15532G	56.14	74.00	-17.86	18.04	3	Horizontal	17	1.80	-	38.10	39.67	9.24	30.87
PK	16.75494G	62.10	68.20	-6.10	22.74	3	Horizontal	77	1.50	-	39.36	43.19	11.24	31.69

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5700MHz_TX

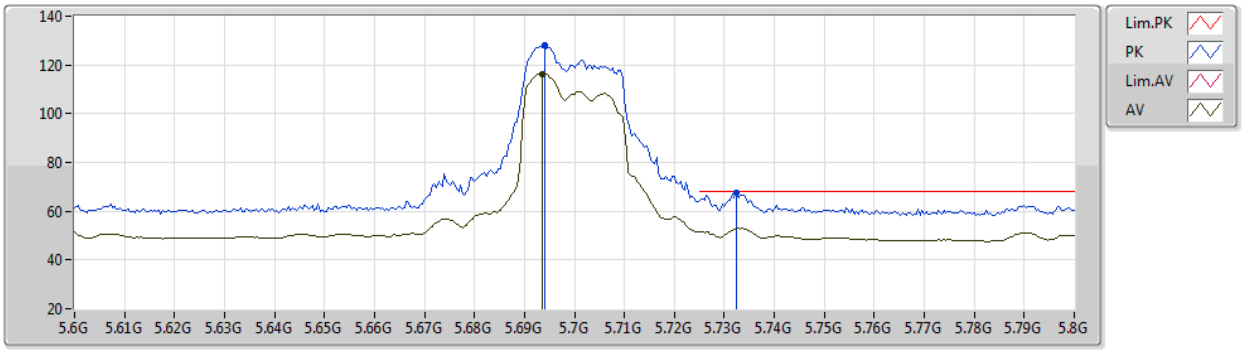


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6936G	116.15	Inf	-Inf	10.89	3	Horizontal	273	1.01	-	105.26	33.91	6.34	29.36
PK	5.694G	128.01	Inf	-Inf	10.90	3	Horizontal	273	1.01	-	117.11	33.91	6.35	29.36
PK	5.7324G	67.58	68.20	-0.62	11.05	3	Horizontal	273	1.01	-	56.53	34.03	6.38	29.36

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5700MHz_TX

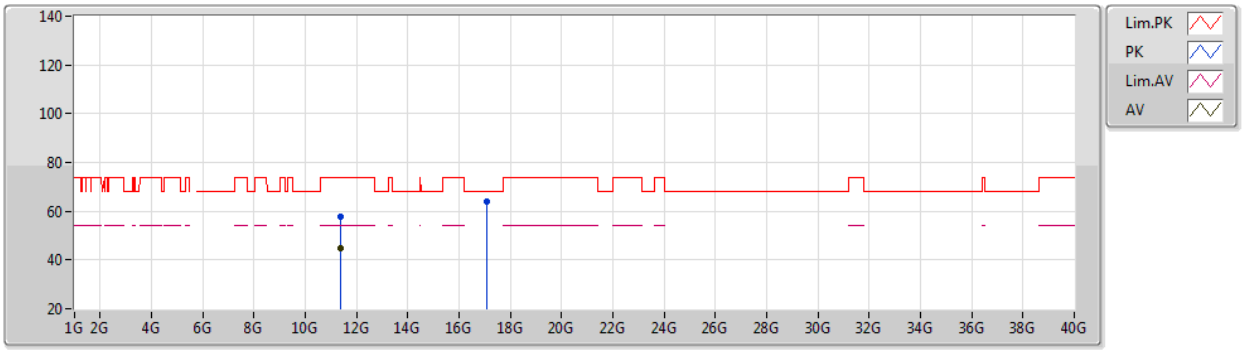


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39964G	44.78	54.00	-9.22	19.21	3	Vertical	330	1.50	-	25.57	40.60	9.41	30.80
PK	11.38926G	57.67	74.00	-16.33	19.15	3	Vertical	330	1.50	-	38.52	40.55	9.40	30.80
PK	17.09226G	63.78	68.20	-4.42	24.31	3	Vertical	59	1.50	-	39.47	44.60	11.35	31.64

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

28/03/2020

5700MHz_TX

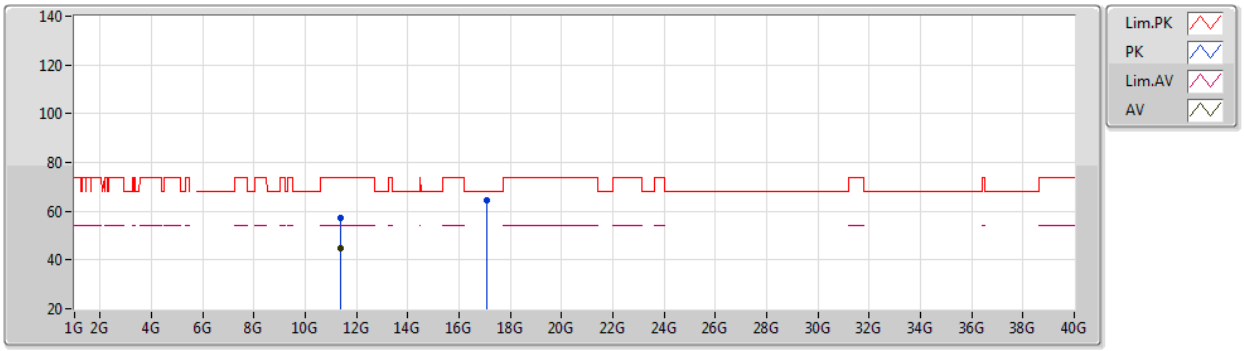

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4G	44.64	54.00	-9.36	19.21	3	Horizontal	11	1.54	-	25.43	40.60	9.41	30.80
PK	11.38638G	57.31	74.00	-16.69	19.13	3	Horizontal	11	1.54	-	38.18	40.53	9.40	30.80
PK	17.08728G	64.66	68.20	-3.54	24.30	3	Horizontal	301	1.50	-	40.36	44.60	11.35	31.65