


Report No.: T190523W01-RD2 Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

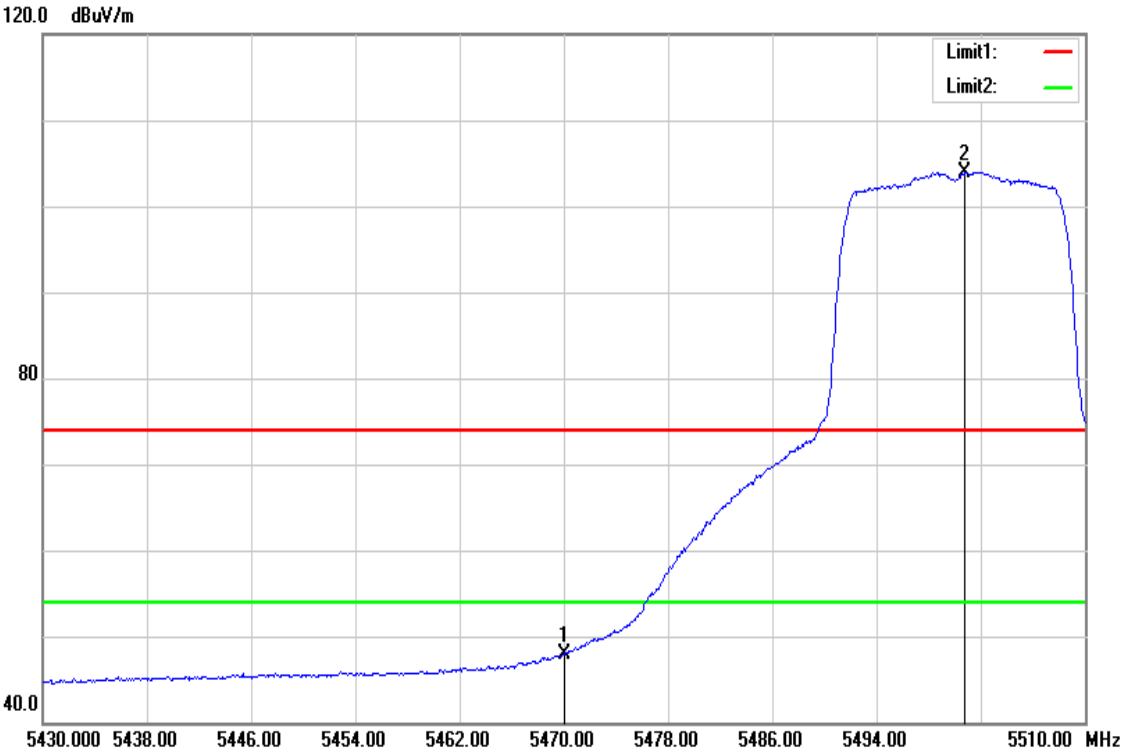


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5470.000	42.10	5.85	47.95	54.00	-6.05	AVG
5500.800	98.02	5.93	103.95	-	-	AVG

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

IEEE 802.11a Mode / 5700MHz


Detector mode: Peak

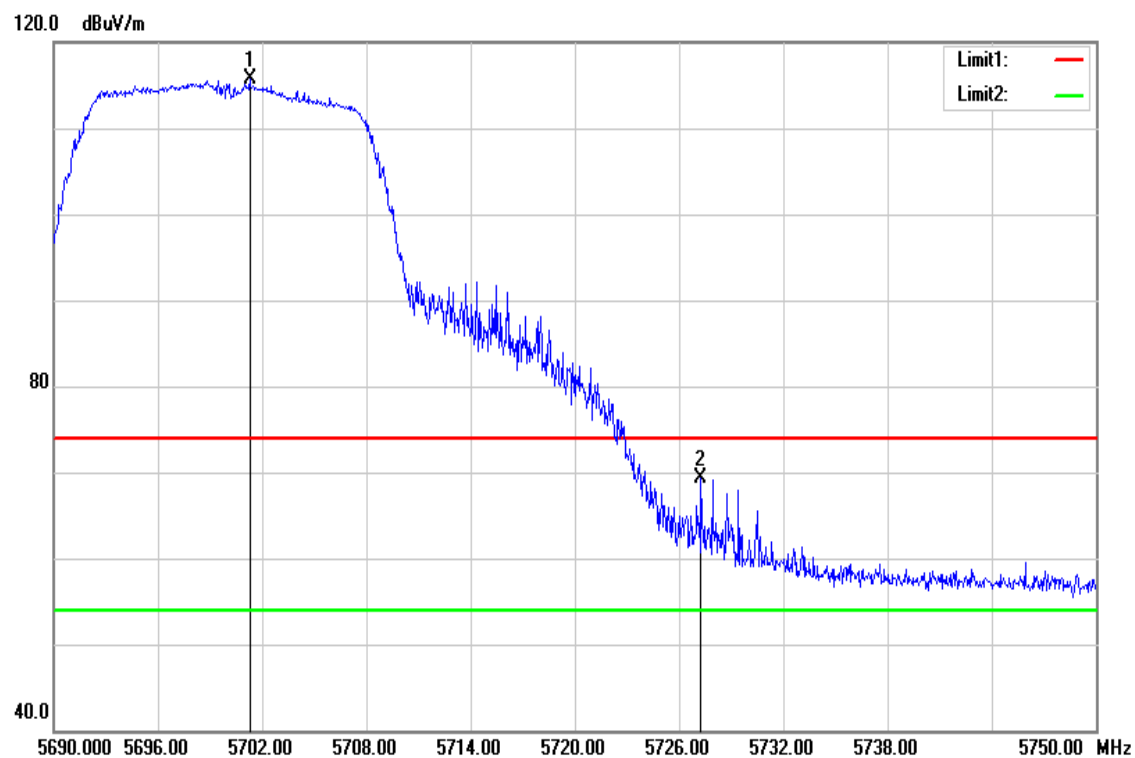

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5701.280	109.16	6.45	115.61	-	-	peak
5727.260	62.75	6.52	69.27	74.00	-4.73	peak

Report No.: T190523W01-RD2 Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

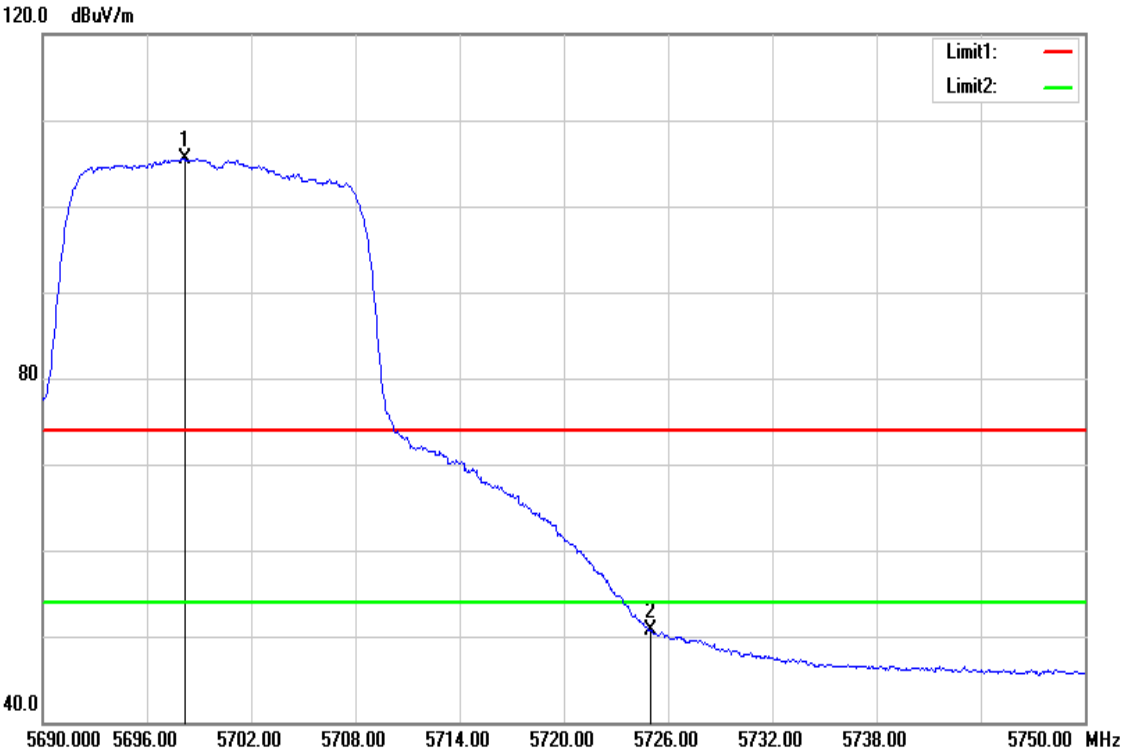

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5698.160	99.10	6.46	105.56	-	-	AVG
5725.000	44.19	6.52	50.71	54.00	-3.29	AVG


Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

IEEE 802.11a Mode / 5720MHz

Detector mode: Peak

130.0 dBuV/m

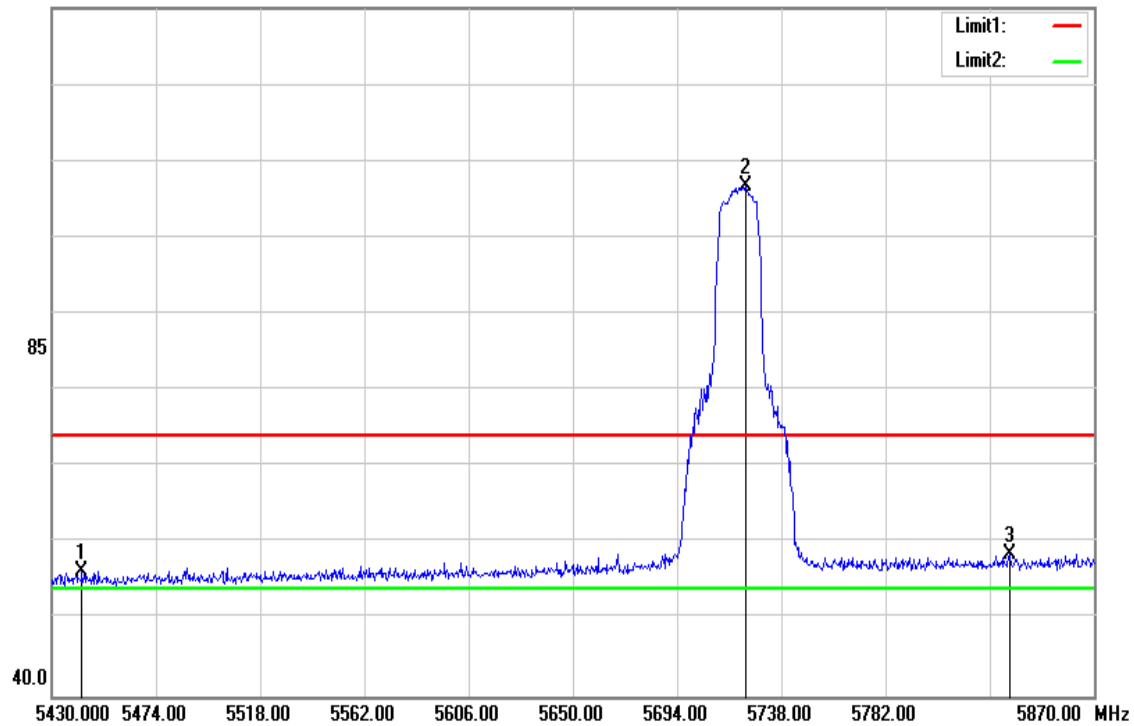


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5442.760	50.58	5.79	56.37	74.00	-17.63	peak
5723.040	100.14	6.52	106.66	-	-	peak
5834.360	51.80	6.81	58.61	74.00	-15.39	peak

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

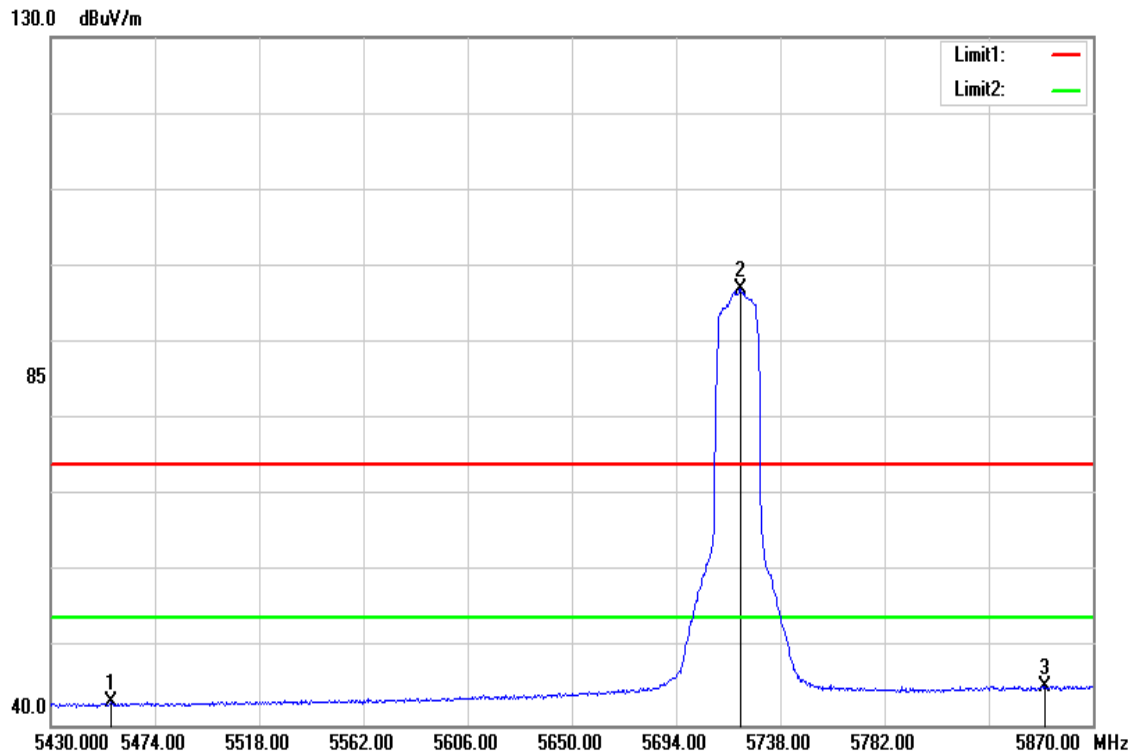


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5455.520	37.11	5.82	42.93	54.00	-11.07	AVG
5721.280	90.54	6.51	97.05	-	-	AVG
5849.760	38.27	6.85	45.12	54.00	-8.88	AVG

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5500MHz

Detector mode: Peak

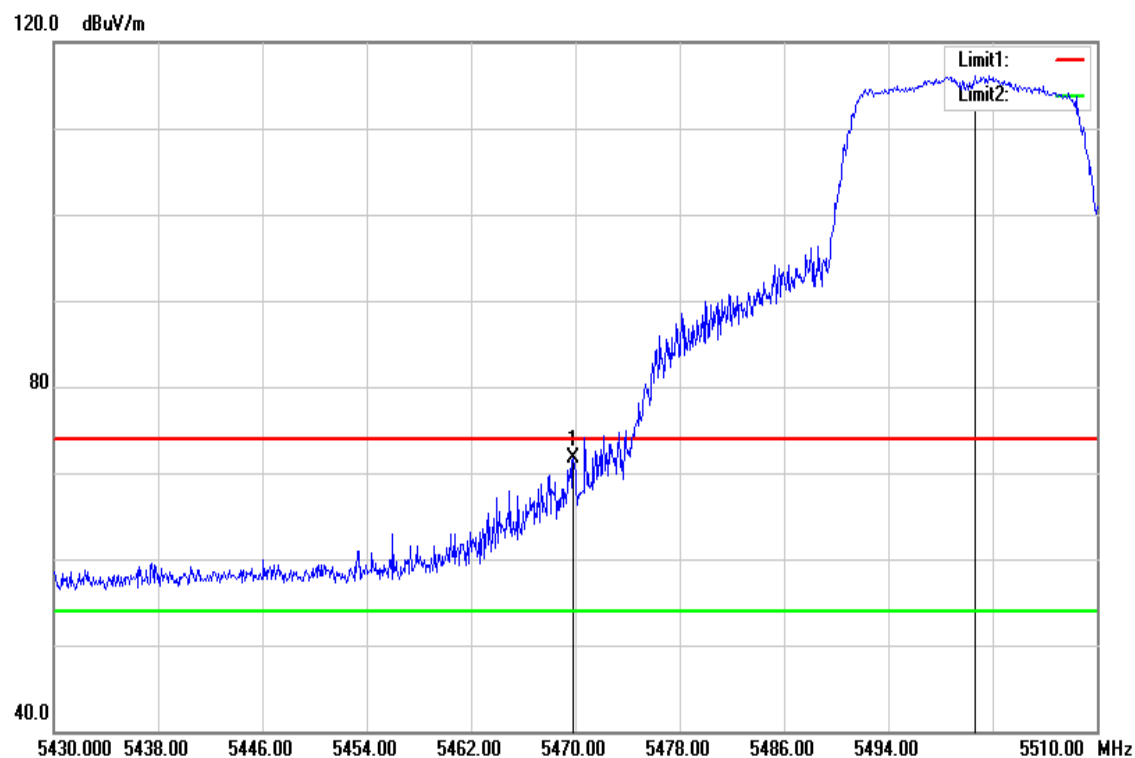


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5469.840	65.91	5.85	71.76	74.00	-2.24	peak
5500.640	110.14	5.93	116.07	-	-	peak

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4


Detector mode: Average

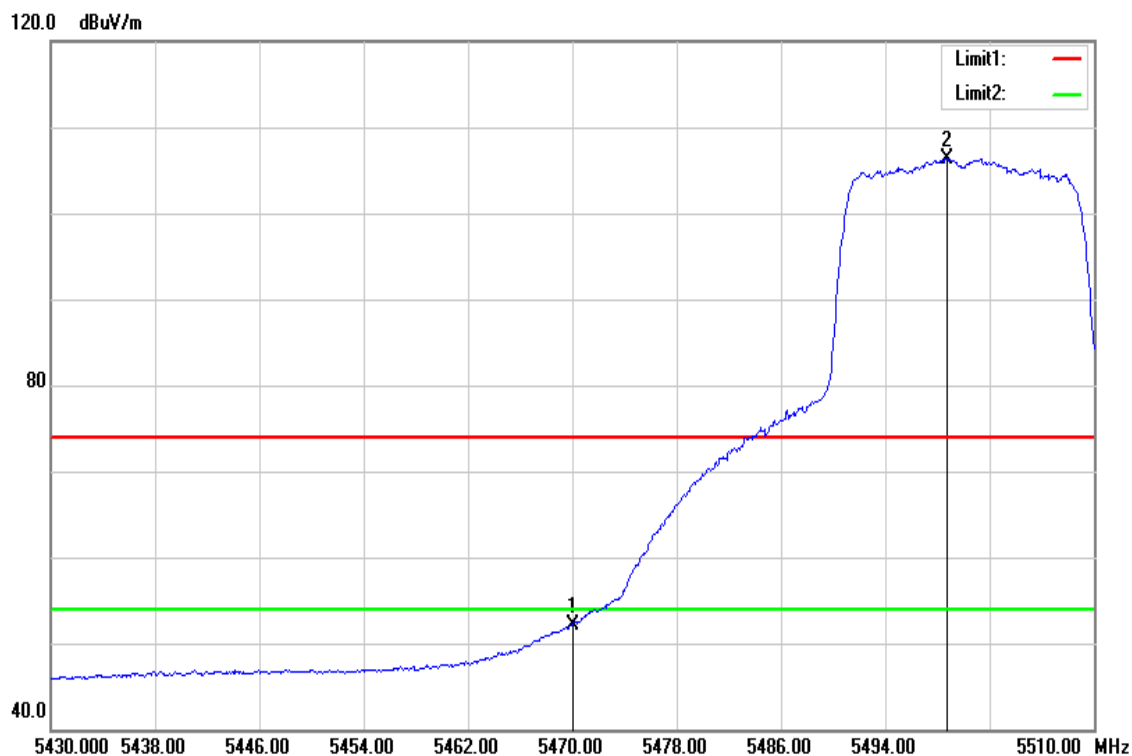

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5470.000	46.24	5.85	52.09	54.00	-1.91	AVG
5498.720	100.40	5.93	106.33	-	-	AVG

IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5700MHz

Detector mode: Peak

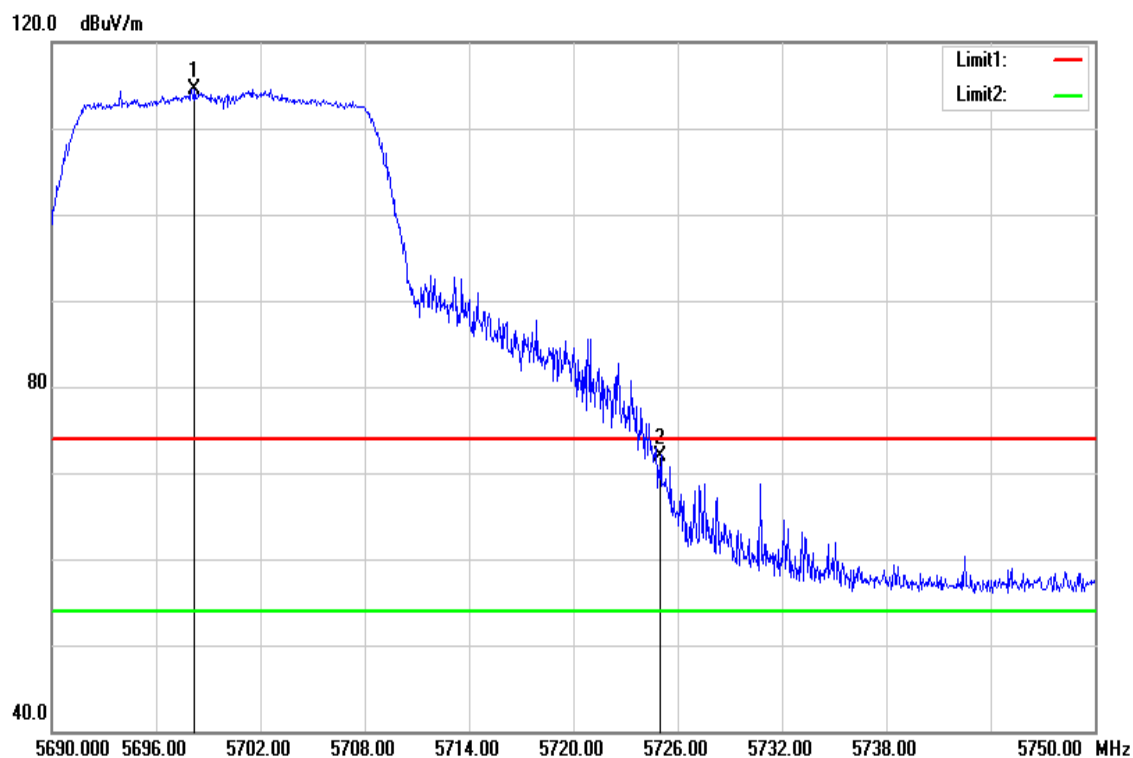


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5698.220	108.07	6.46	114.53	-	-	peak
5725.000	65.48	6.52	72.00	74.00	-2.00	peak

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

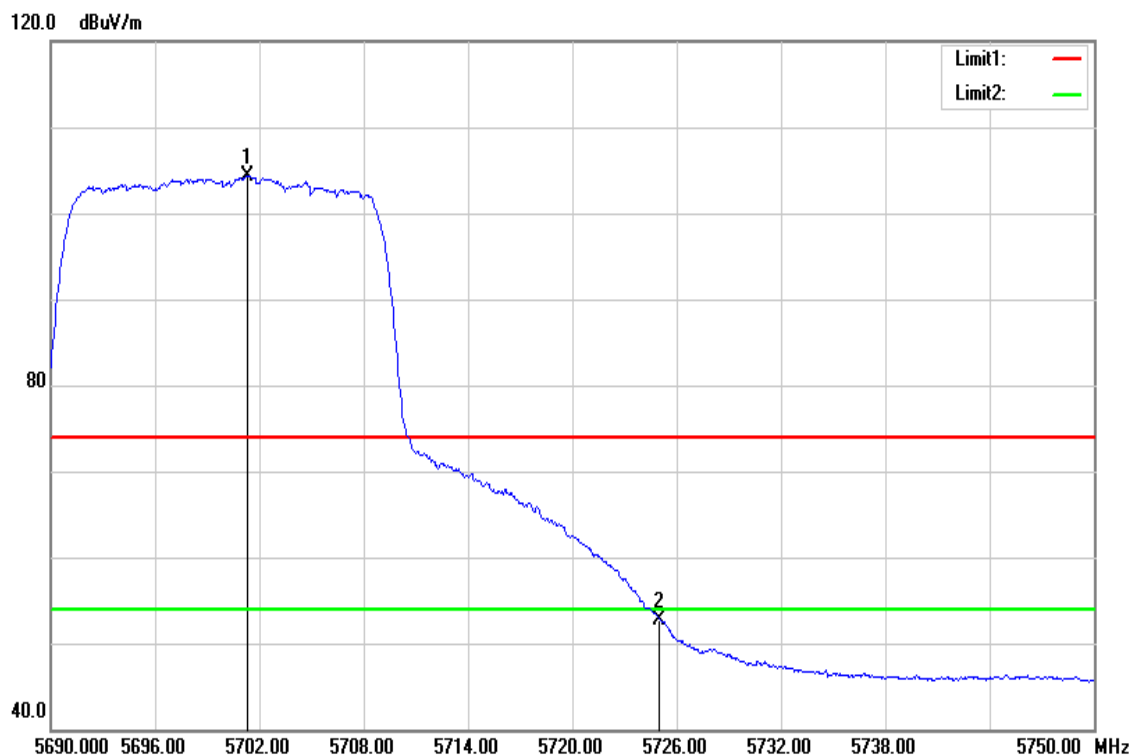

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5701.280	97.77	6.45	104.22	-	-	AVG
5725.000	46.24	6.52	52.76	54.00	-1.24	AVG


Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5720MHz

Detector mode: Peak

130.0 dBuV/m

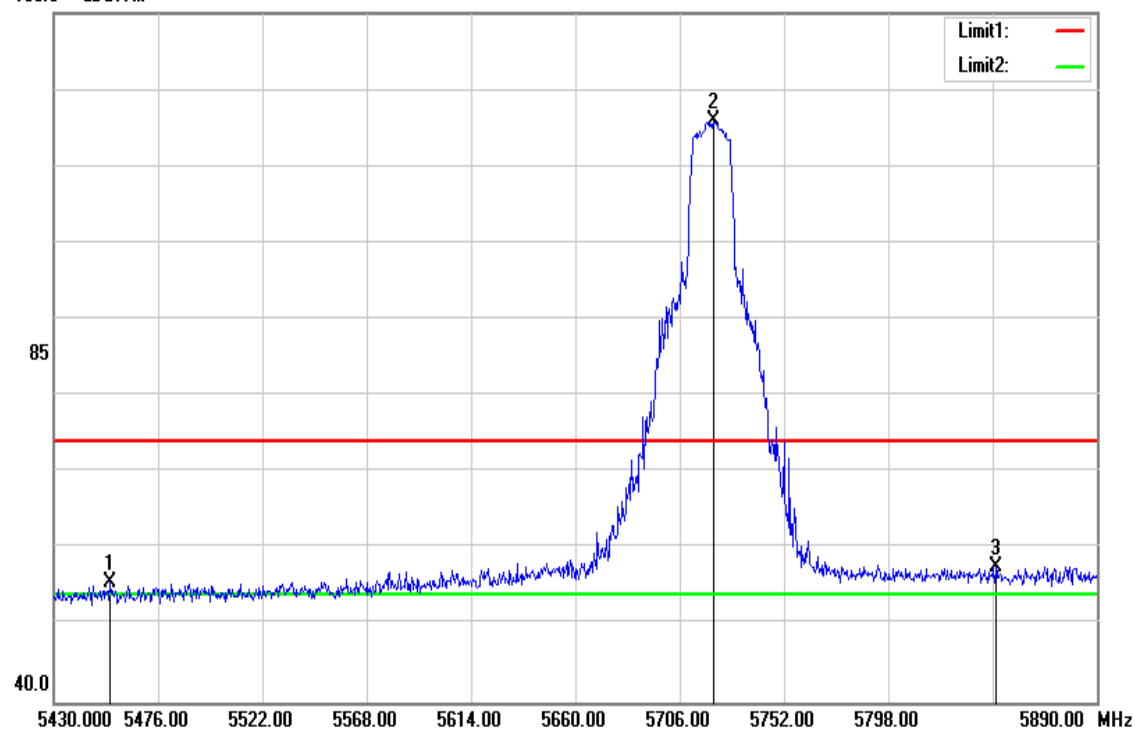


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5454.840	49.82	5.81	55.63	74.00	-18.37	peak
5720.720	109.39	6.50	115.89	-	-	peak
5845.380	50.88	6.83	57.71	74.00	-16.29	peak

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

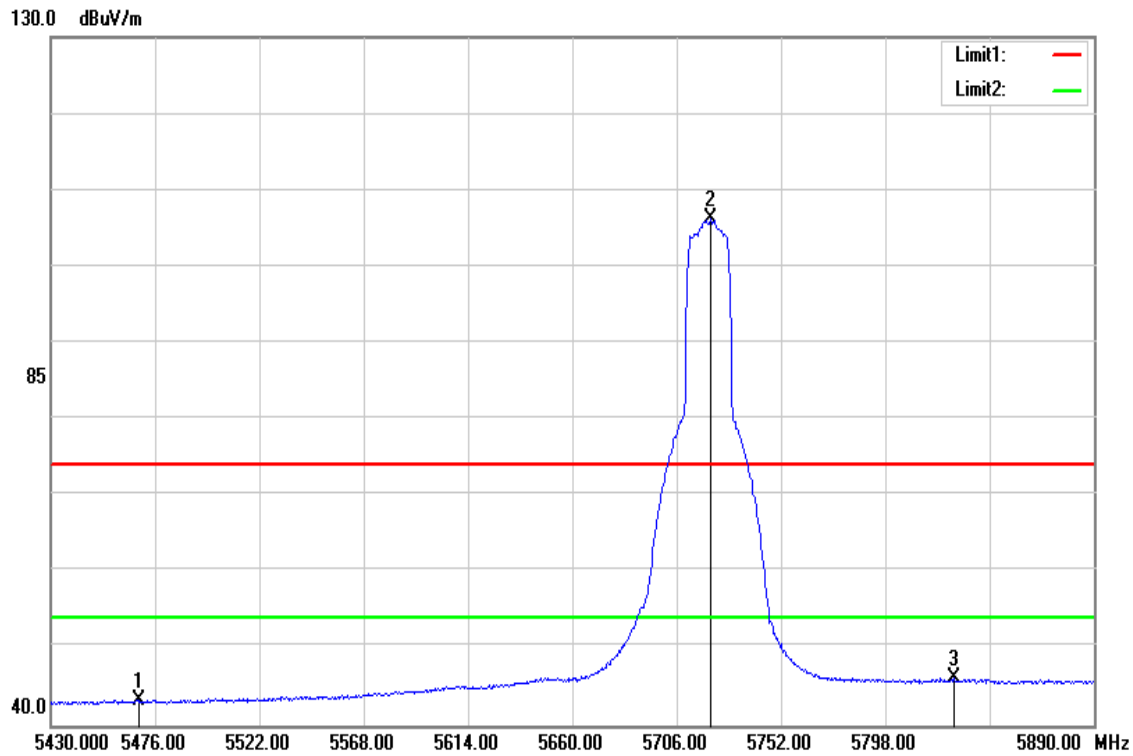

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5468.640	37.43	5.85	43.28	54.00	-10.72	AVG
5721.180	99.68	6.51	106.19	-	-	AVG
5828.360	39.29	6.79	46.08	54.00	-7.92	AVG


Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5510MHz

Detector mode: Peak

120.0 dBuV/m

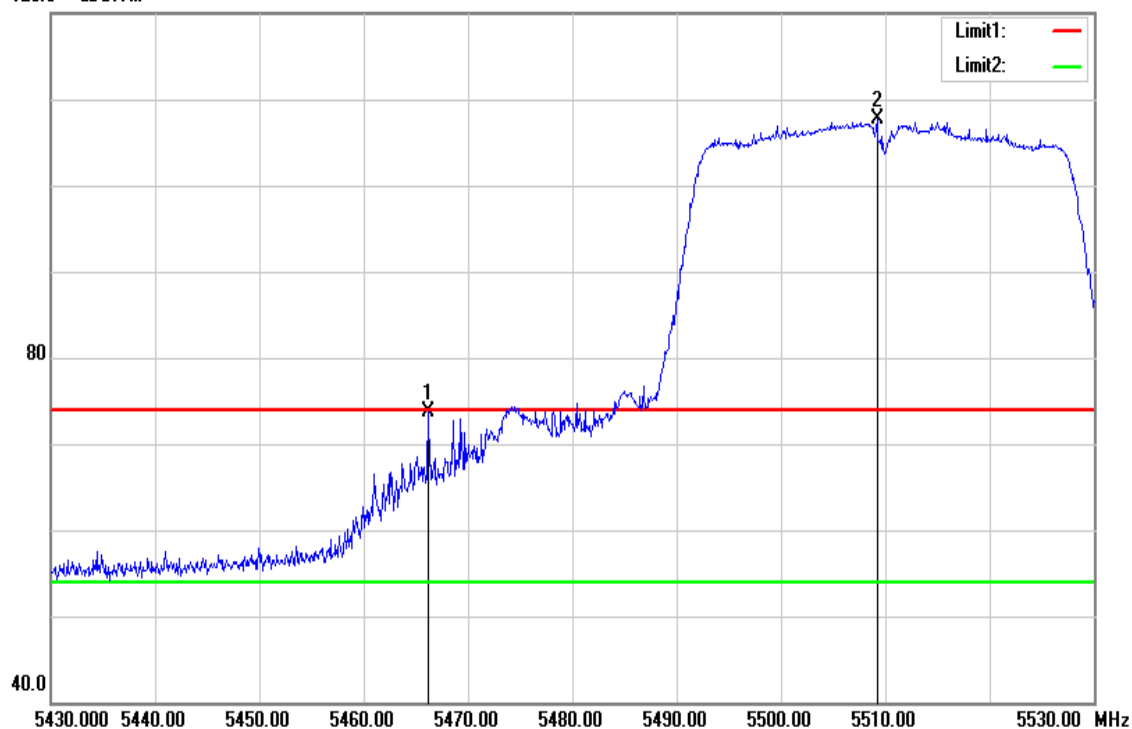


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5466.200	67.85	5.85	73.70	74.00	-0.30	peak
5509.200	101.76	5.95	107.71	-	-	peak



Report No.: T190523W01-RD2 Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

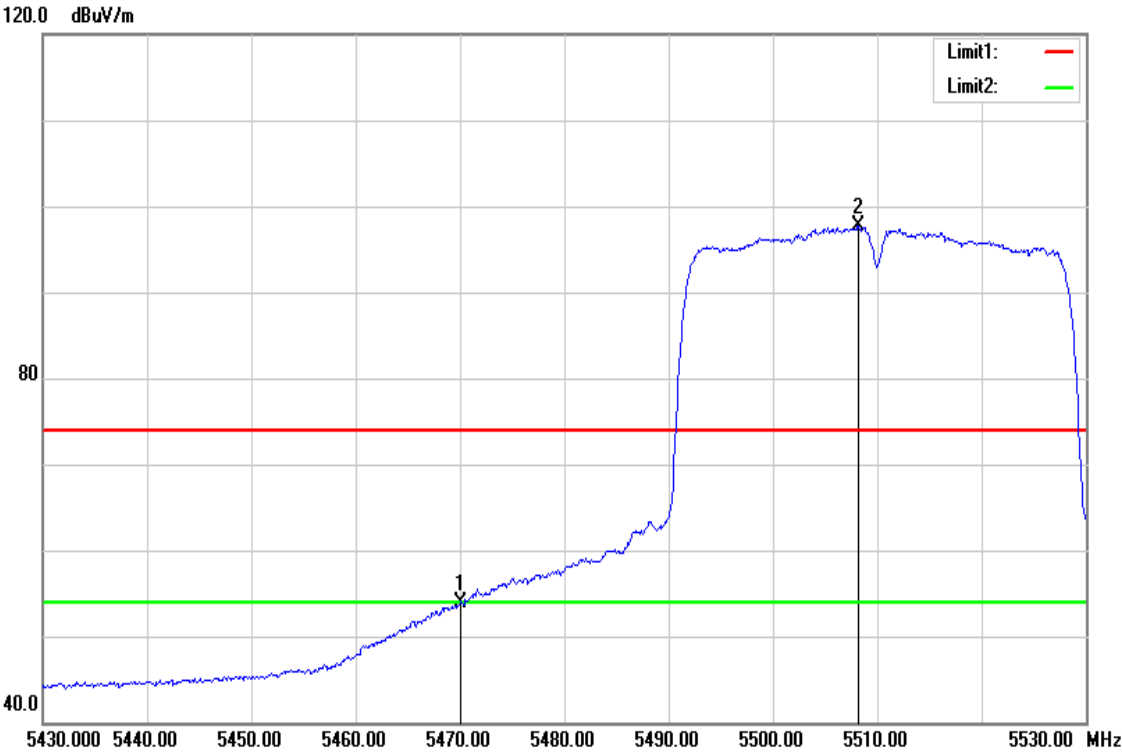


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5470.000	48.02	5.85	53.87	54.00	-0.13	AVG
5508.200	91.73	5.96	97.69	-	-	AVG

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5670MHz

Detector mode: Peak

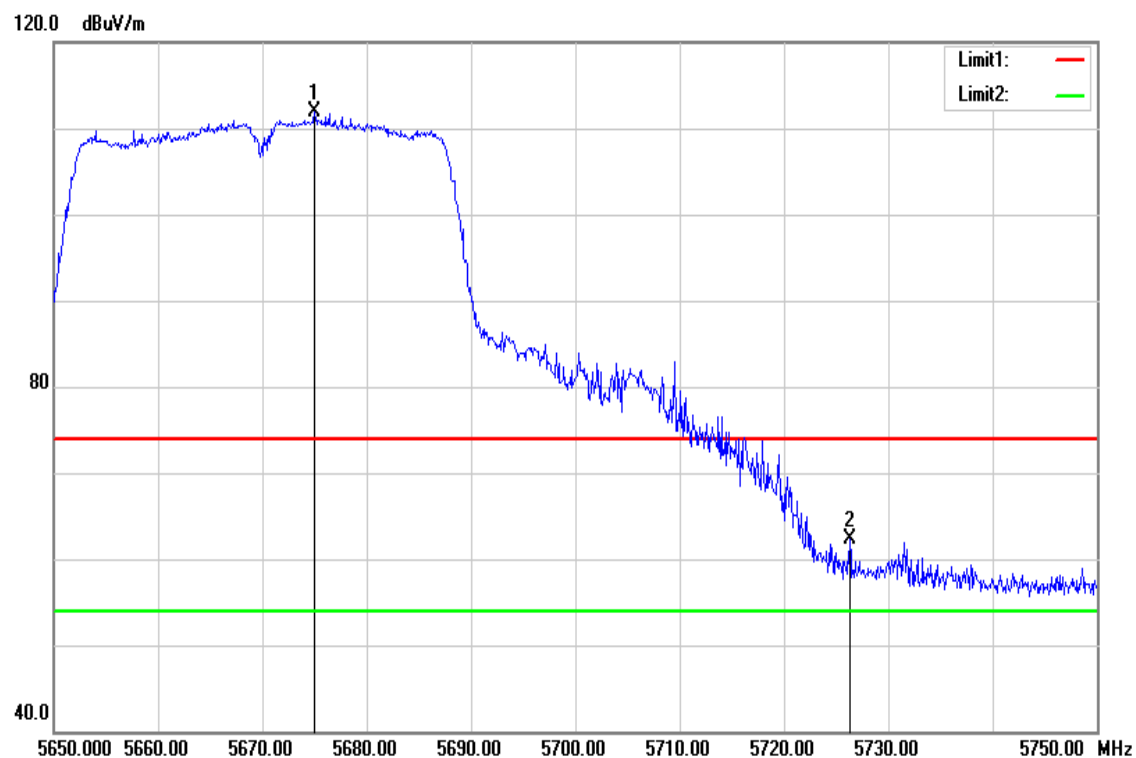


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5675.000	105.42	6.39	111.81	-	-	peak
5726.300	55.69	6.52	62.21	74.00	-11.79	peak



Report No.: T190523W01-RD2 Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

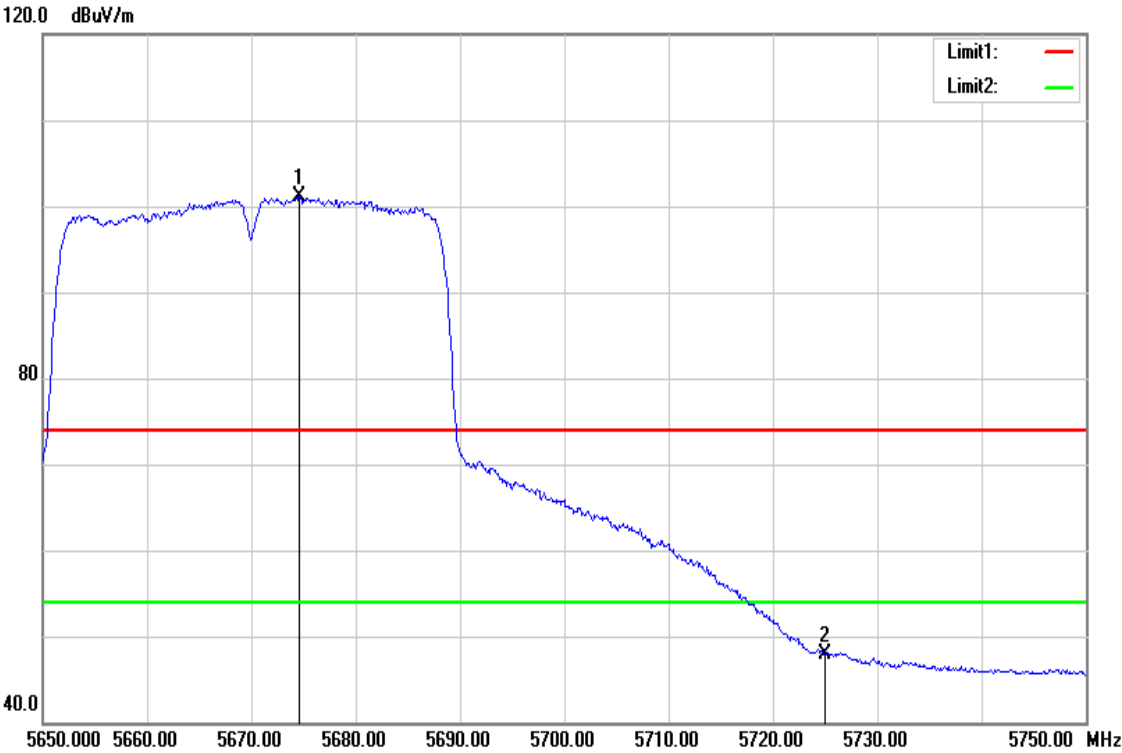

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5674.600	94.70	6.39	101.09	-	-	AVG
5725.000	41.31	6.52	47.83	54.00	-6.17	AVG


Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5710MHz

Detector mode: Peak

130.0 dBuV/m

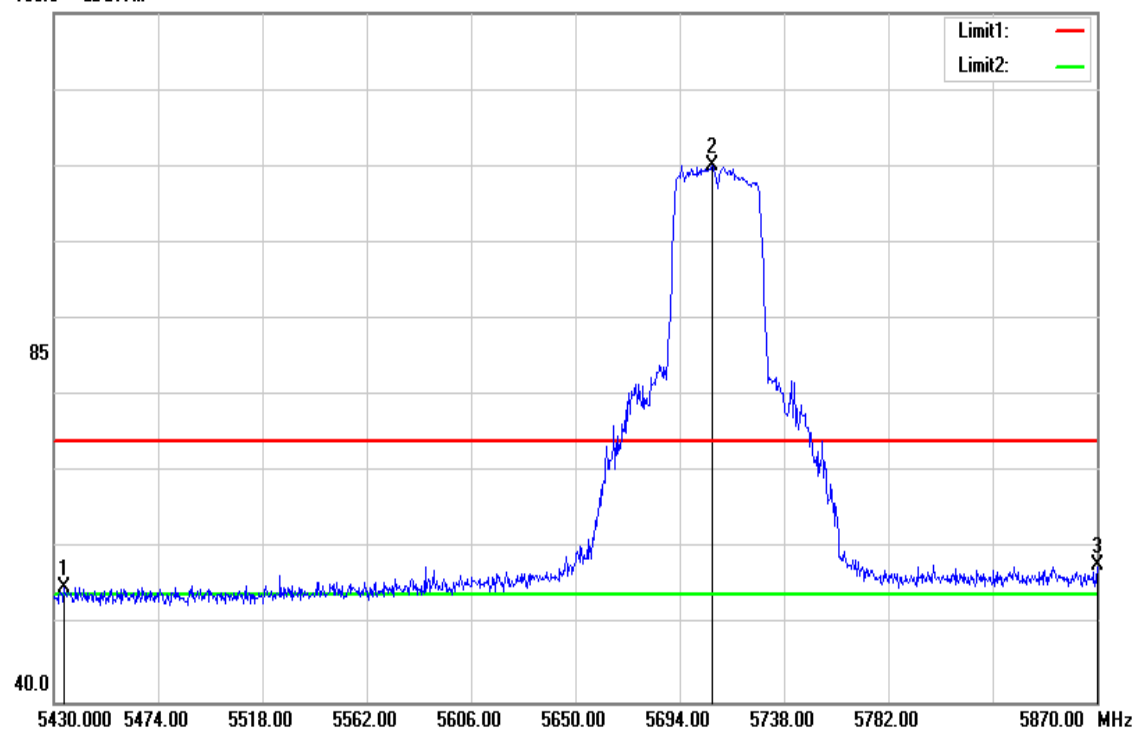


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5434.400	49.48	5.56	55.04	74.00	-18.96	peak
5707.640	104.03	6.13	110.16	-	-	peak
5870.000	51.02	6.83	57.85	74.00	-16.15	peak

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

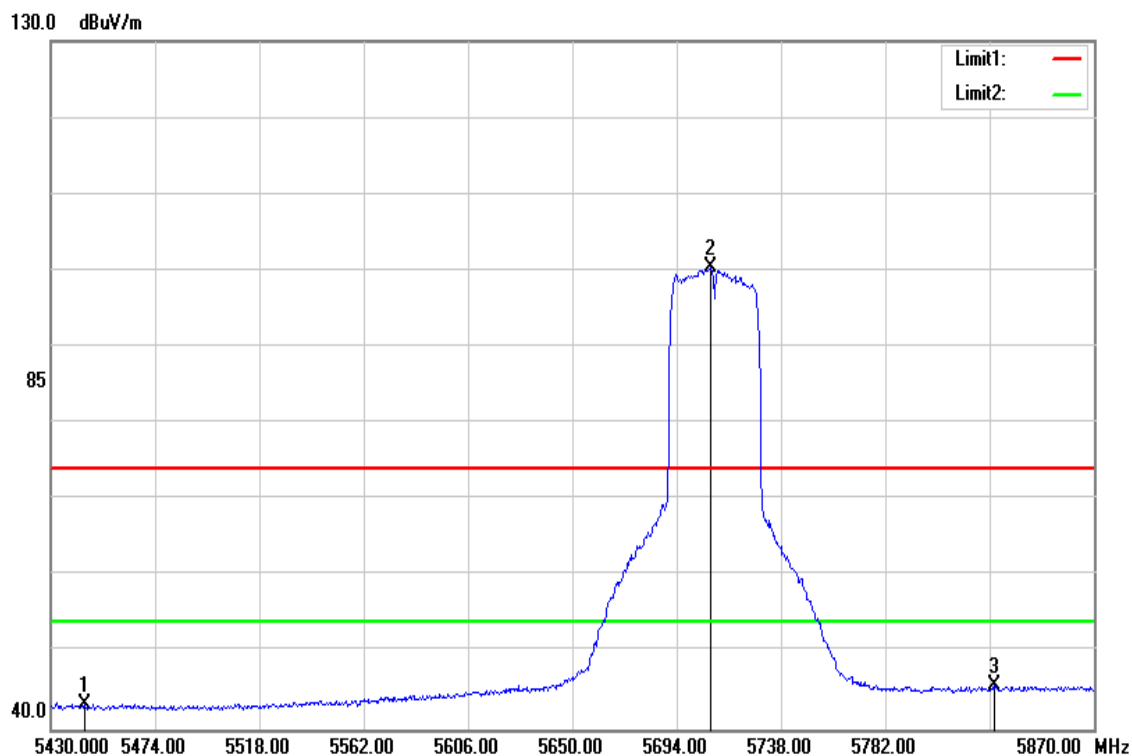


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5444.080	37.70	5.51	43.21	54.00	-10.79	AVG
5708.520	94.24	6.14	100.38	-	-	AVG
5827.760	39.11	6.65	45.76	54.00	-8.24	AVG

IEEE 802.11ac VHT 80 MHz mode / 5530MHz

Detector mode: Peak

120.0 dBuV/m

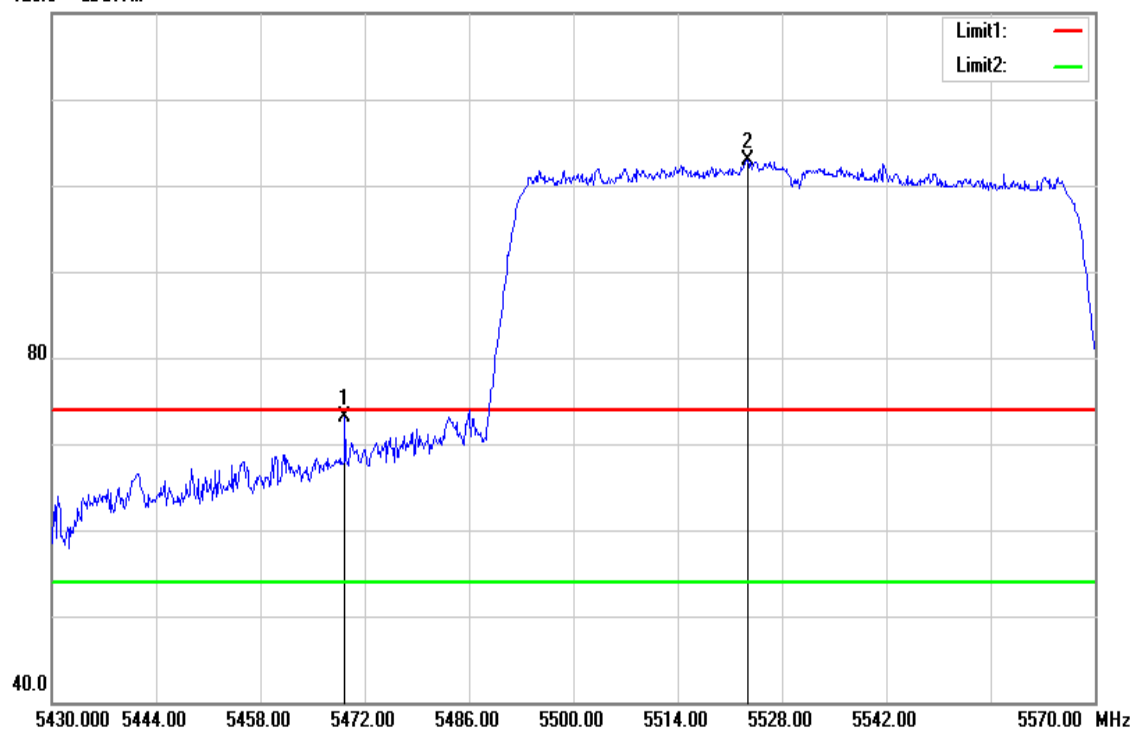


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5469.340	67.17	5.85	73.02	74.00	-0.98	peak
5523.380	96.91	6.00	102.91	-	-	peak

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

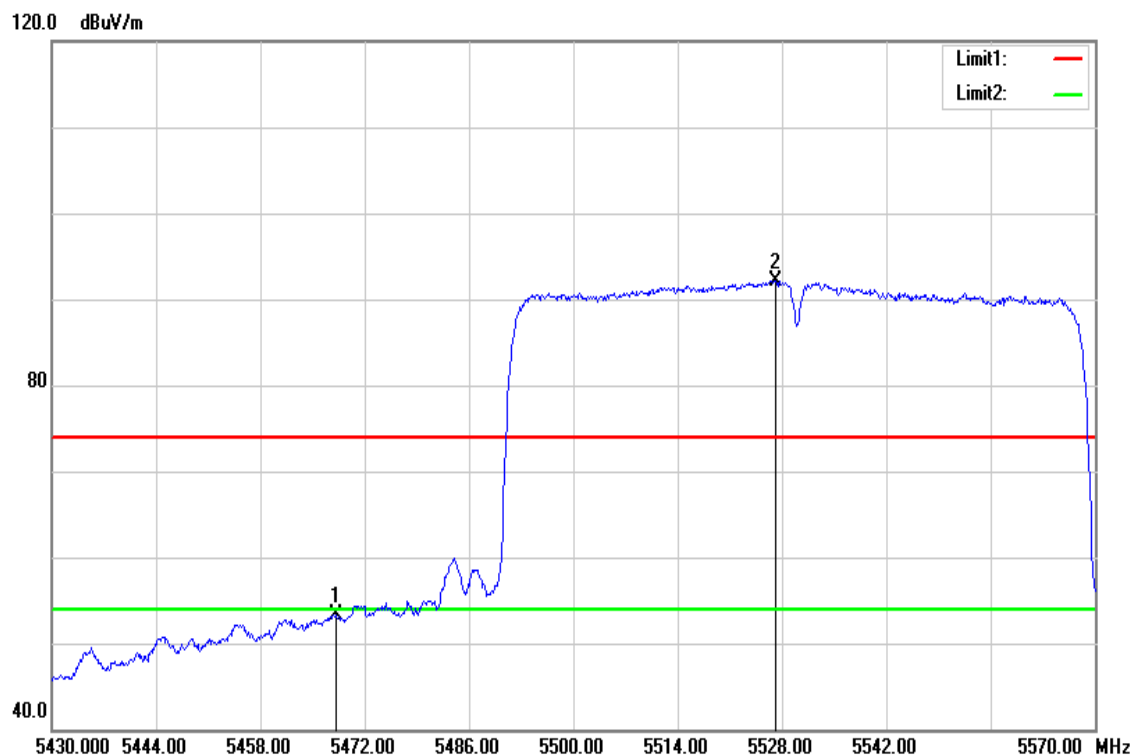


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5468.080	47.47	5.85	53.32	54.00	-0.68	AVG
5527.160	86.20	5.99	92.19	-	-	AVG

IEEE 802.11ac VHT 80 MHz mode / 5690MHz

Detector mode: Peak

130.0 dBuV/m

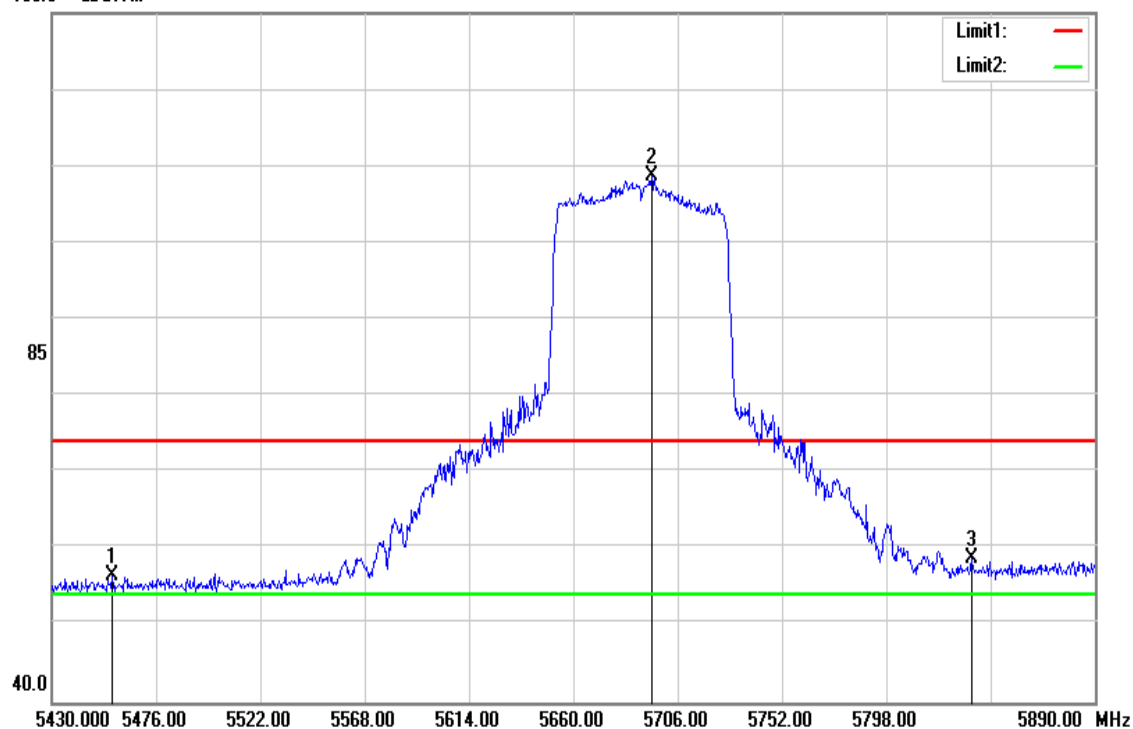


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5456.680	50.71	5.82	56.53	74.00	-17.47	peak
5694.500	102.23	6.44	108.67	-	-	peak
5835.720	51.88	6.81	58.69	74.00	-15.31	peak

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

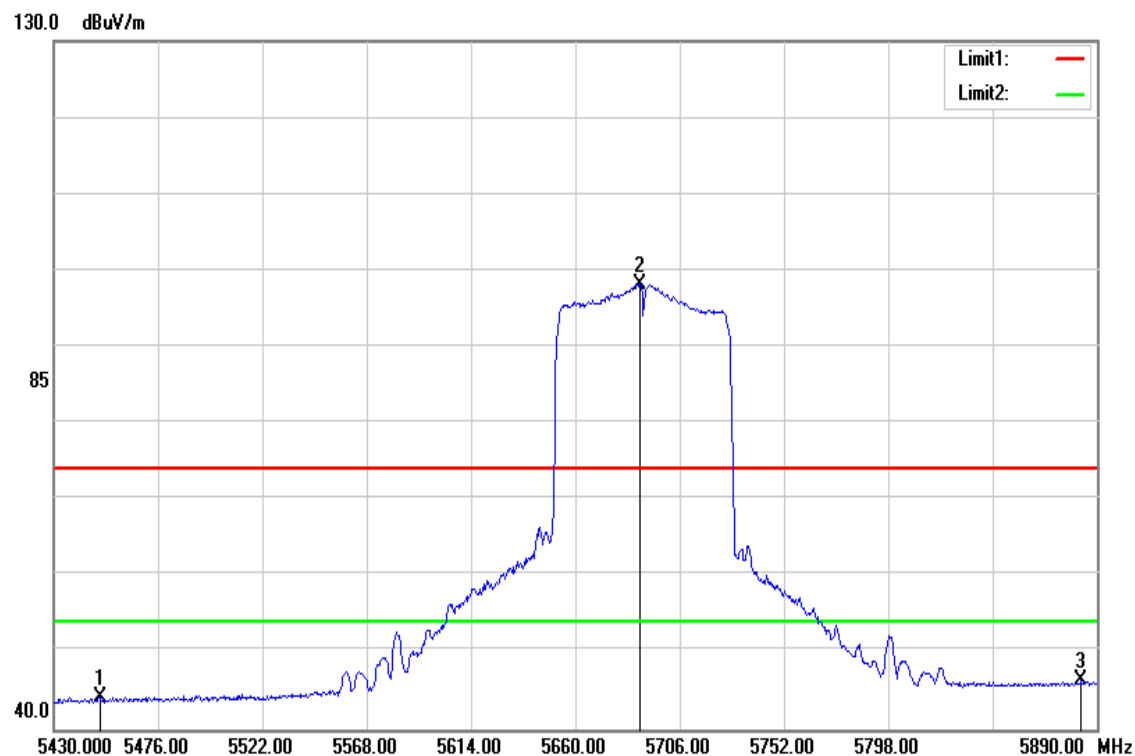

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5450.240	38.44	5.81	44.25	54.00	-9.75	AVG
5688.520	91.79	6.43	98.22	-	-	AVG
5883.100	39.37	6.94	46.31	54.00	-7.69	AVG


Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

Band IV


IEEE 802.11a Mode / 5745MHz

Detector mode: Peak

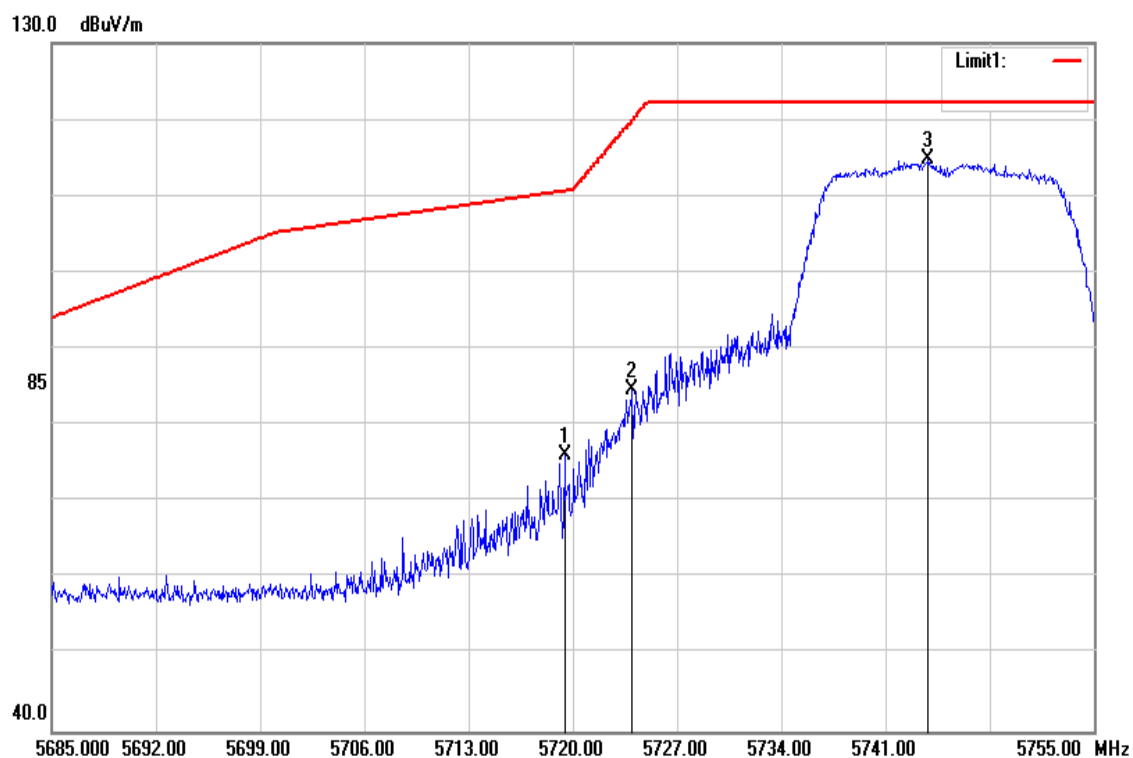

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5719.440	69.63	6.50	76.13	110.64	-34.51	peak
5723.990	78.15	6.52	84.67	119.90	-35.23	peak
5743.870	108.15	6.57	114.72	-	-	peak

Detector mode: Average

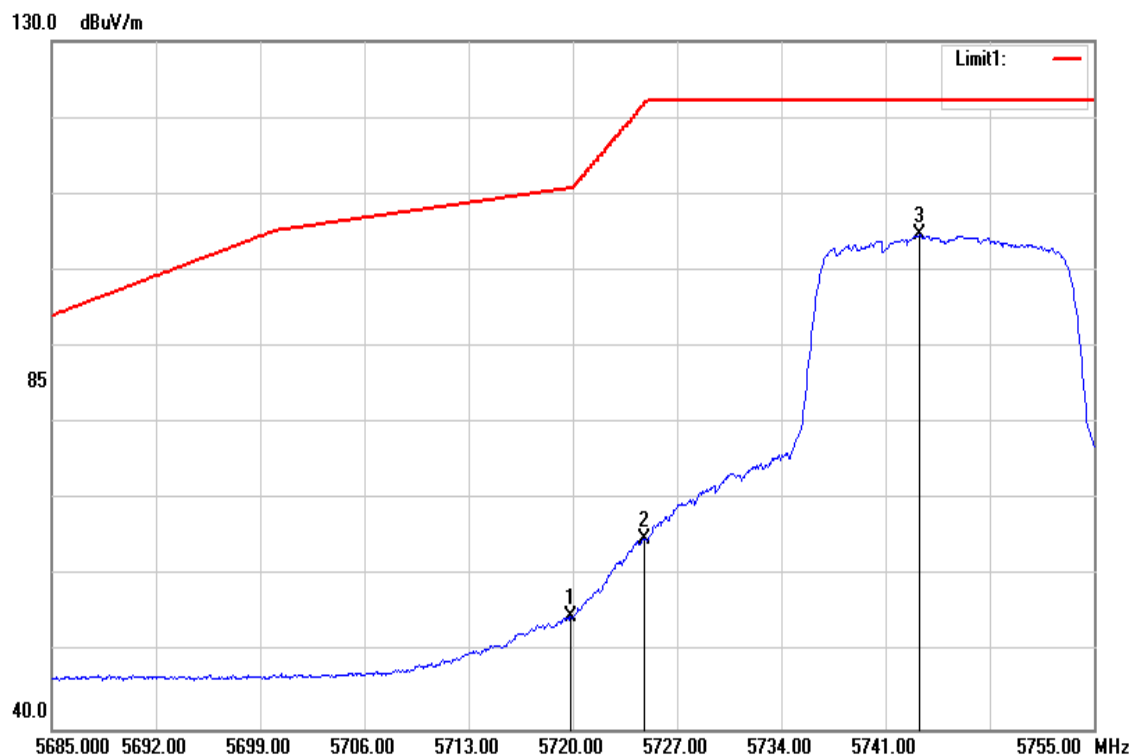


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5719.860	48.21	6.50	54.71	110.76	-56.05	AVG
5724.760	58.42	6.52	64.94	121.65	-56.71	AVG
5743.310	98.04	6.57	104.61	-	-	AVG

IEEE 802.11a Mode / 5825MHz


Detector mode: Peak

130.0 dBuV/m

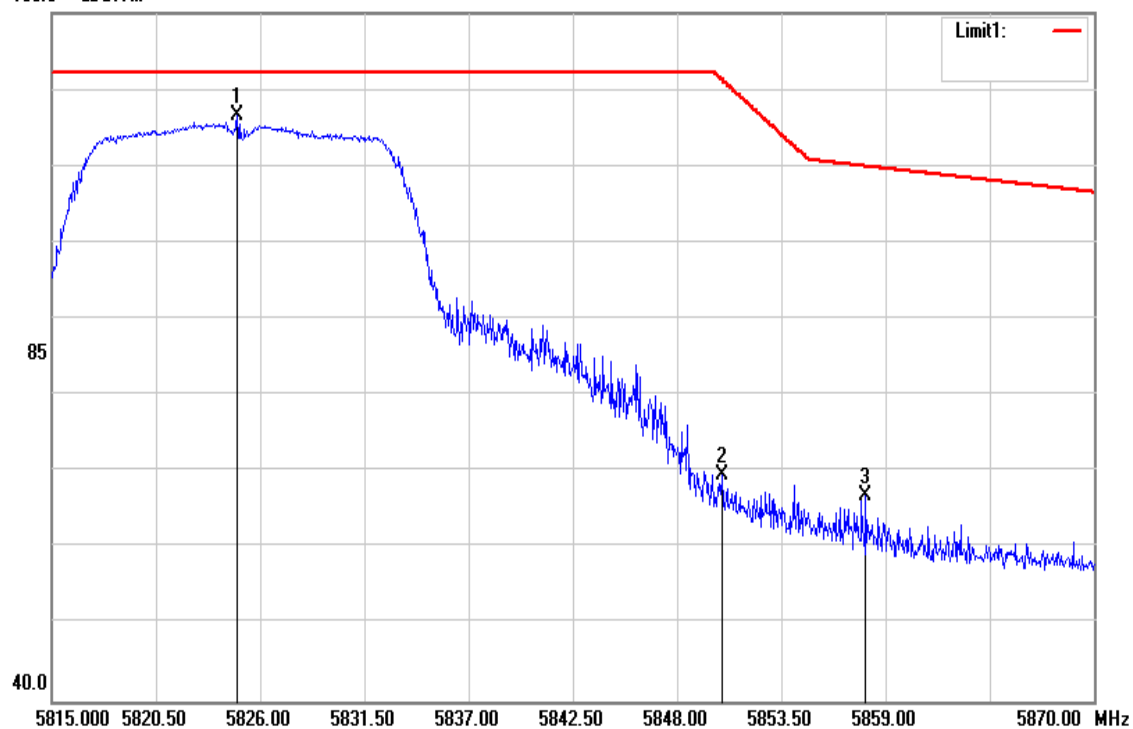

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5824.790	109.88	6.78	116.66	-	-	peak
5850.365	62.79	6.85	69.64	121.37	-51.73	peak
5857.955	59.92	6.87	66.79	109.97	-43.18	peak

Detector mode: Average

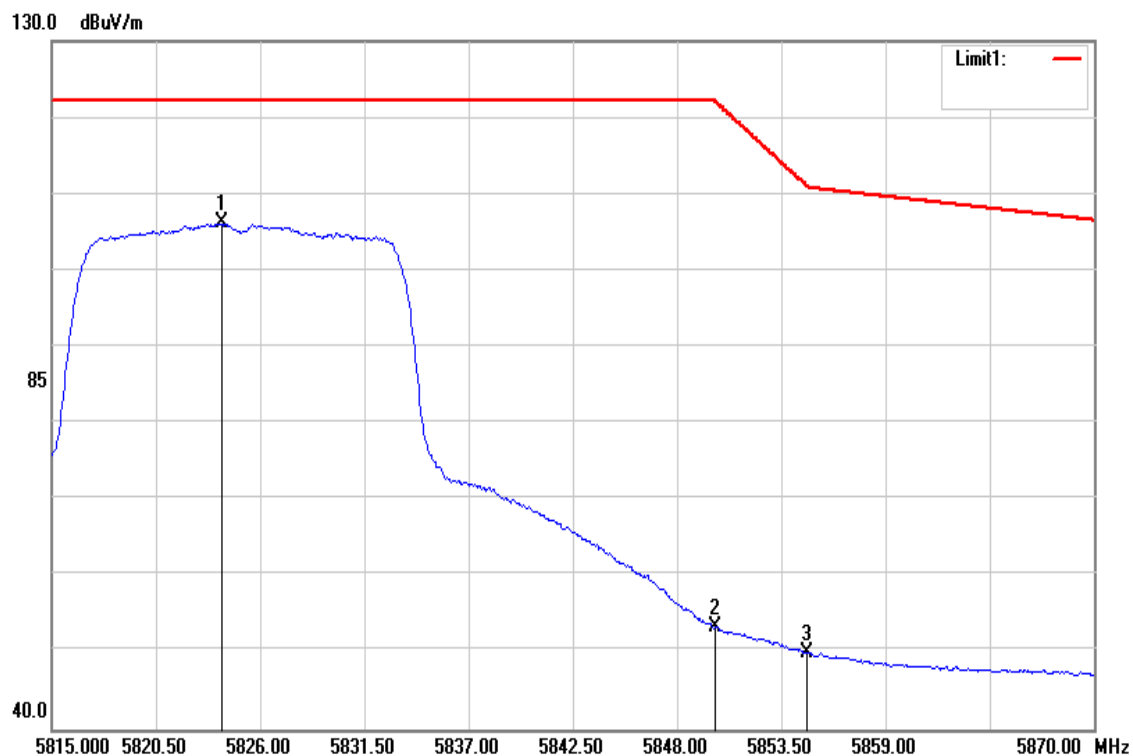


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5823.965	99.37	6.78	106.15	-	-	AVG
5850.035	46.63	6.85	53.48	122.12	-68.64	AVG
5854.875	43.25	6.86	50.11	111.08	-60.97	AVG

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4


IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5745MHz

Detector mode: Peak

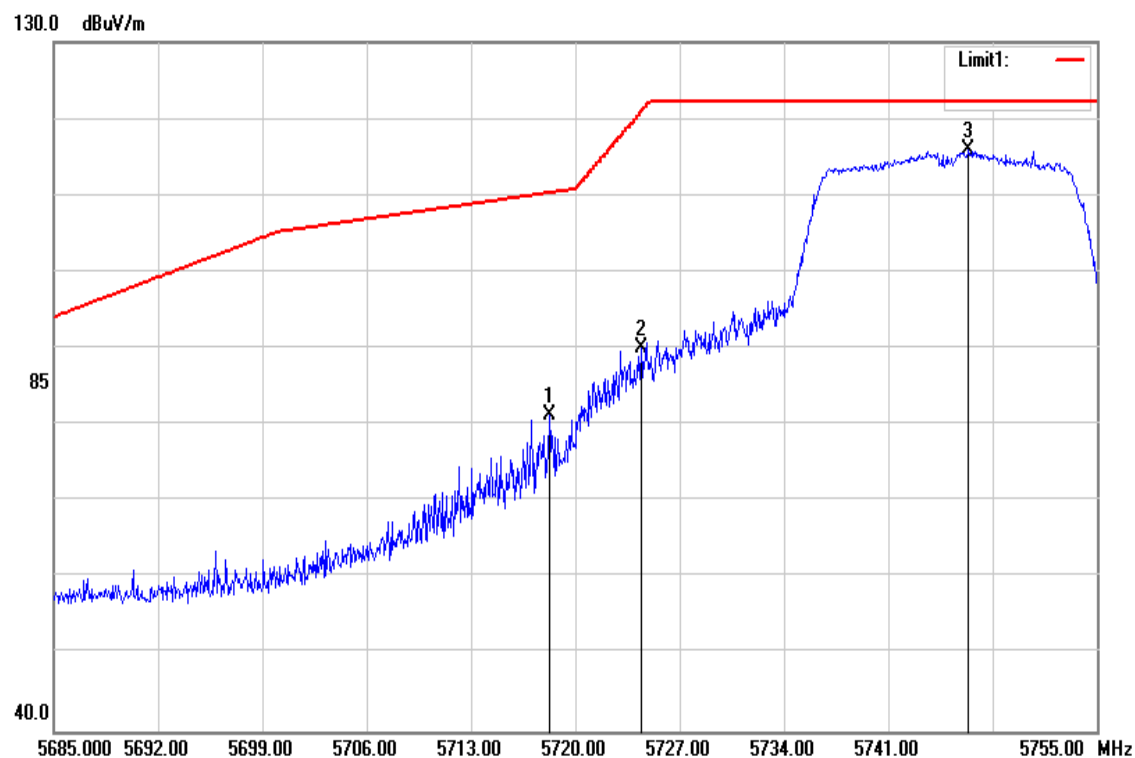

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5718.250	74.86	6.50	81.36	110.31	-28.95	peak
5724.410	83.65	6.52	90.17	120.85	-30.68	peak
5746.390	109.32	6.58	115.90	-	-	peak


Detector mode: Average

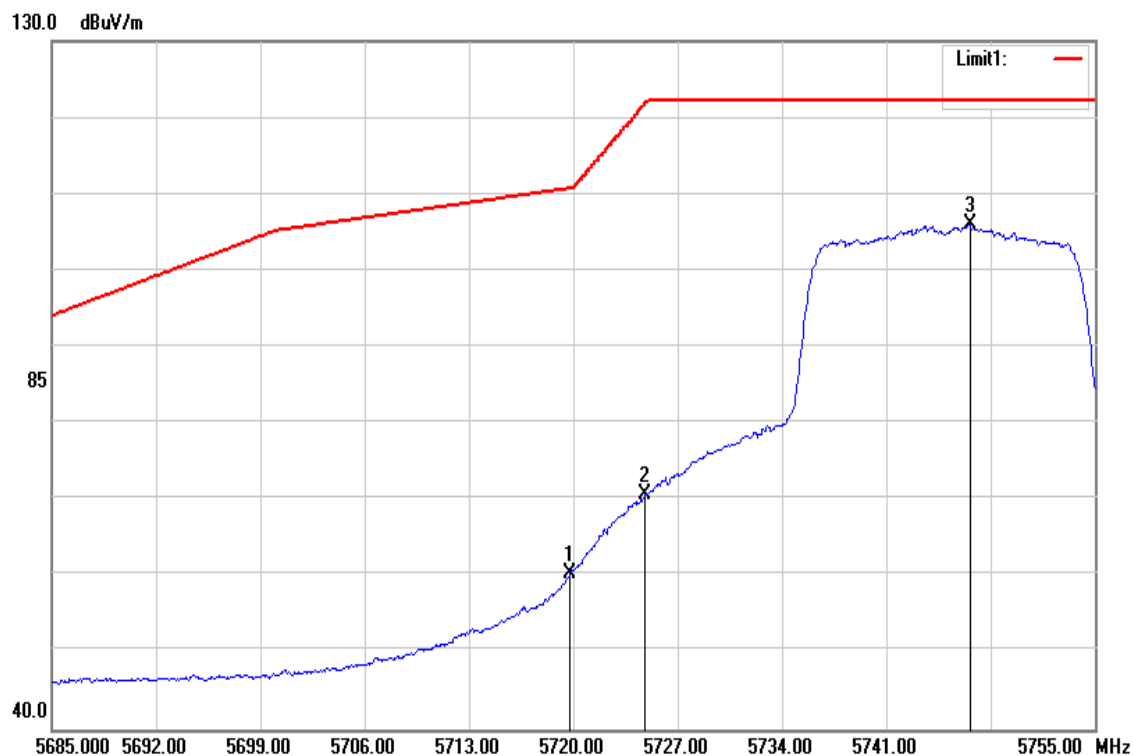

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5719.790	53.78	6.50	60.28	110.74	-50.46	AVG
5724.830	64.09	6.52	70.61	121.81	-51.20	AVG
5746.600	99.37	6.58	105.95	-	-	AVG


IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5825MHz

Detector mode: Peak

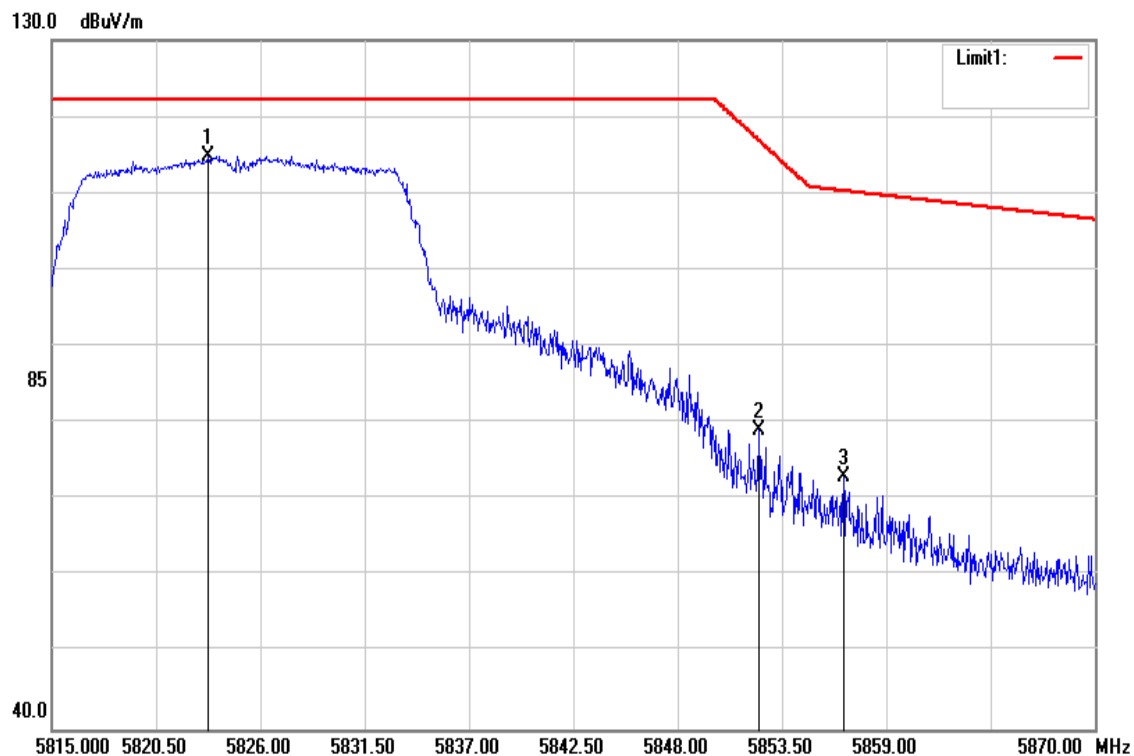

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5823.250	108.12	6.78	114.90	-	-	peak
5852.290	72.12	6.85	78.97	116.98	-38.01	peak
5856.745	66.11	6.86	72.97	110.31	-37.34	peak

Detector mode: Average

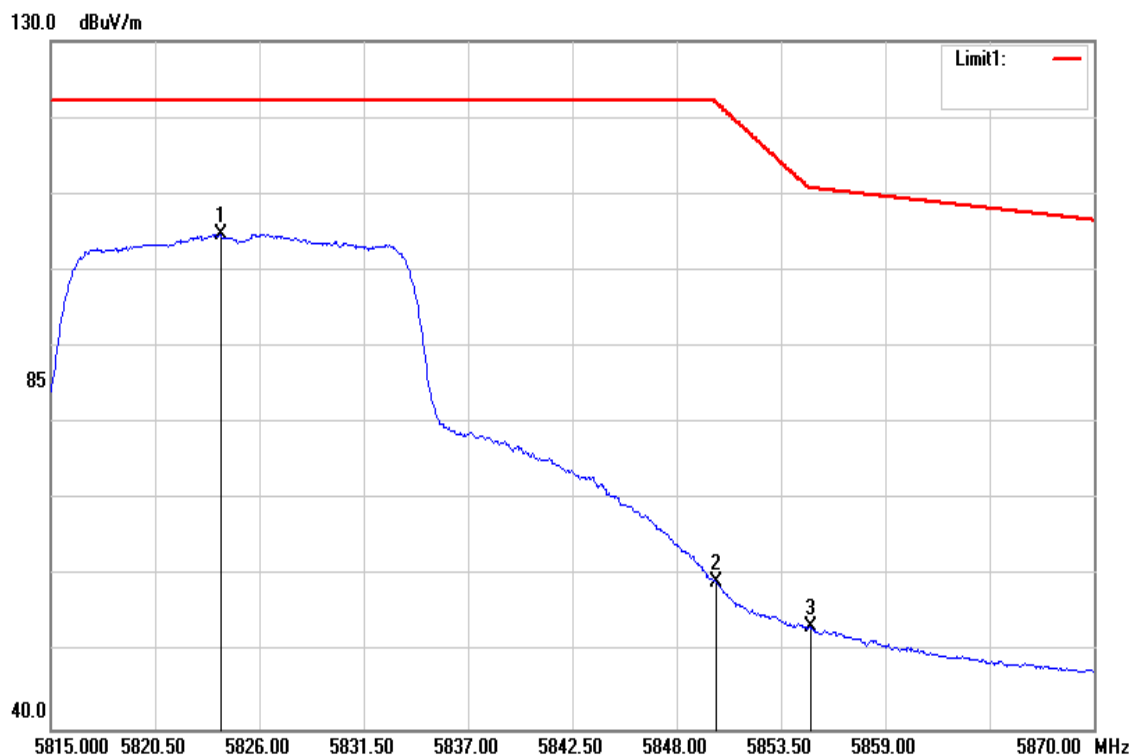

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5823.965	97.94	6.78	104.72	-	-	AVG
5850.090	52.37	6.85	59.22	121.99	-62.77	AVG
5855.040	46.45	6.86	53.31	110.79	-57.48	AVG


Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5755MHz

Detector mode: Peak

130.0 dBuV/m

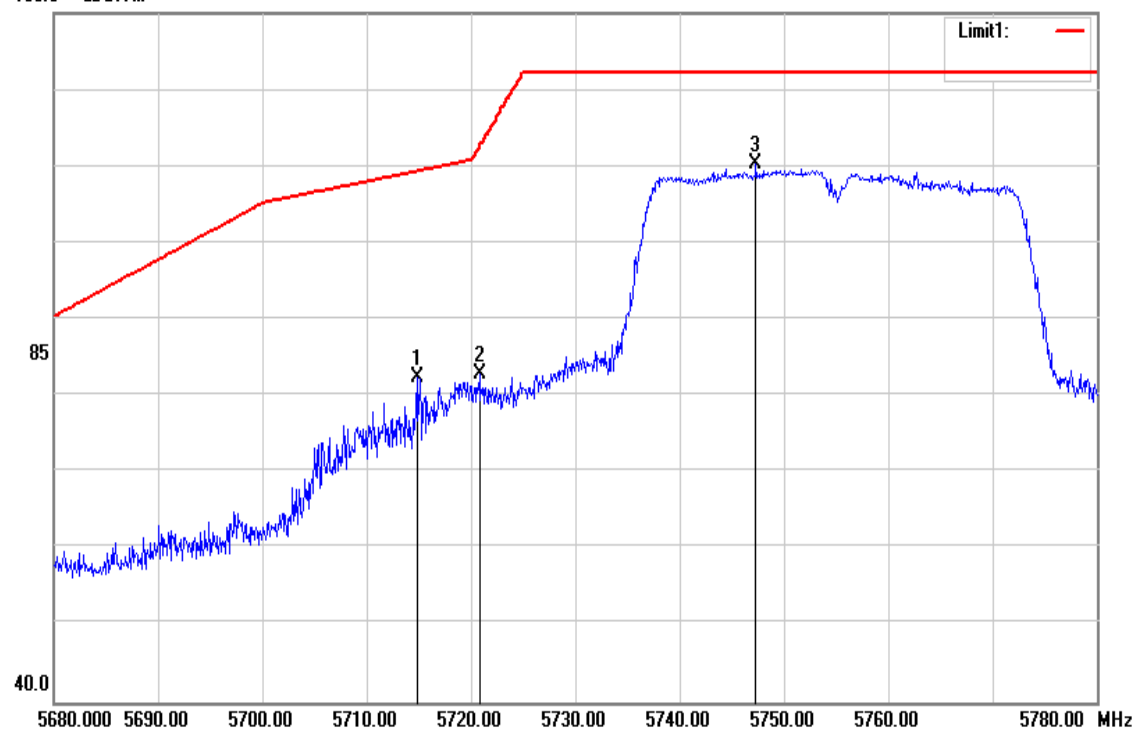


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5714.800	75.94	6.50	82.44	109.34	-26.90	peak
5720.800	76.47	6.50	82.97	112.62	-29.65	peak
5747.300	103.71	6.58	110.29	-	-	peak

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4


Detector mode: Average

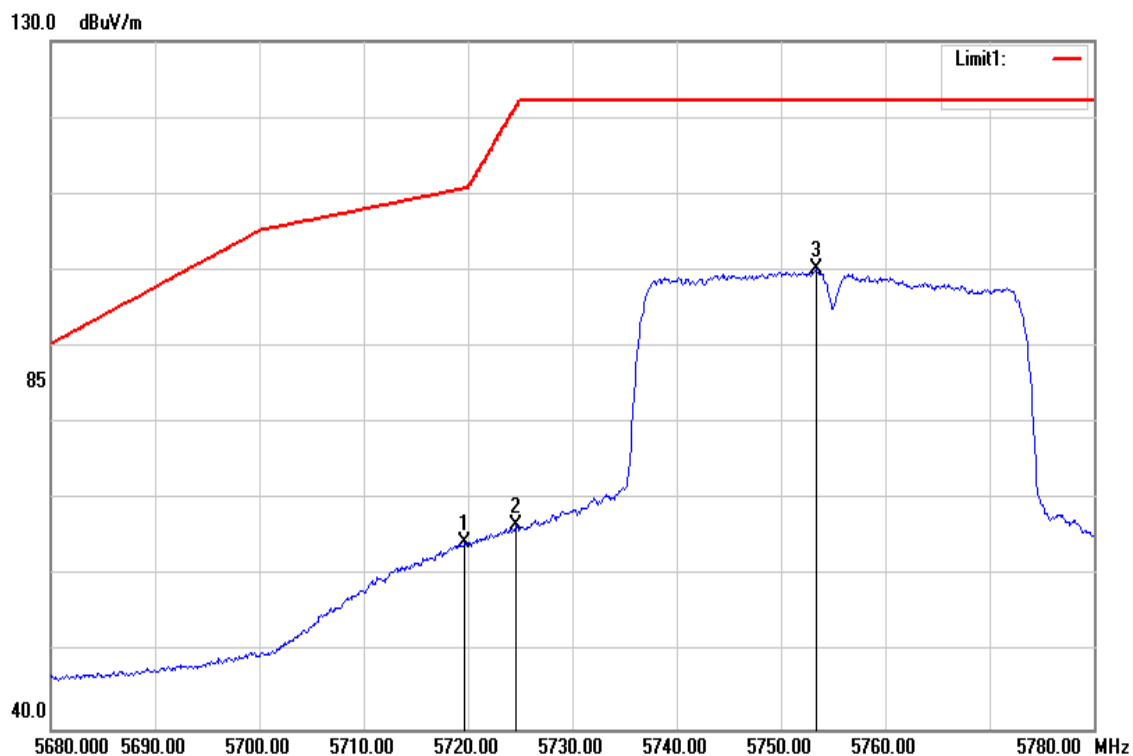

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5719.700	57.82	6.50	64.32	110.72	-46.40	AVG
5724.600	60.05	6.52	66.57	121.29	-54.72	AVG
5753.400	93.57	6.59	100.16	-	-	AVG


IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5795MHz

Detector mode: Peak

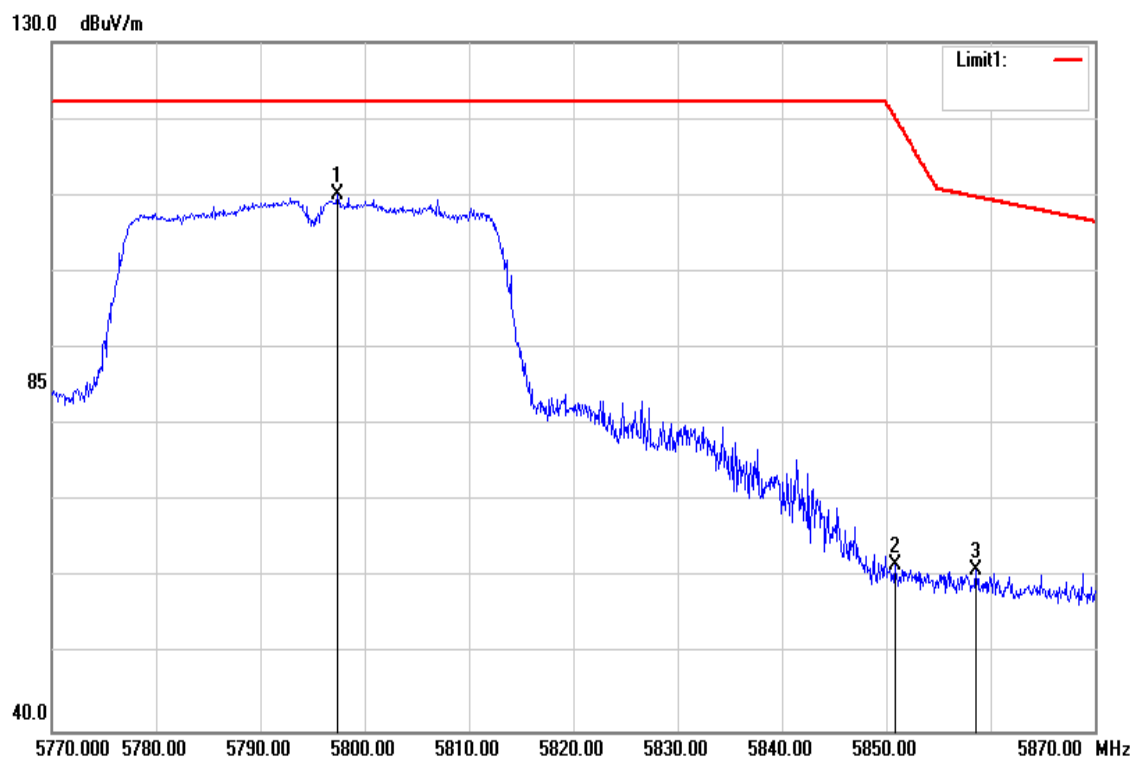

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5797.400	103.27	6.71	109.98	-	-	peak
5850.800	54.80	6.85	61.65	120.38	-58.73	peak
5858.600	54.22	6.87	61.09	109.79	-48.70	peak


Detector mode: Average

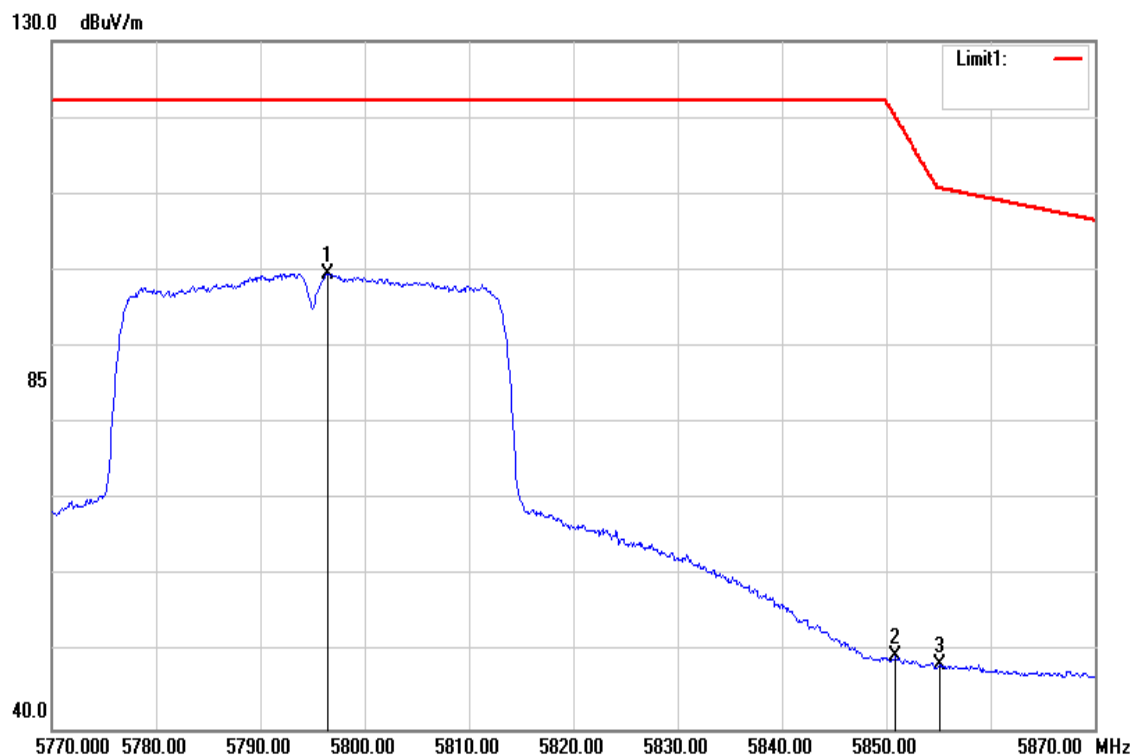

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5796.400	92.86	6.71	99.57	-	-	AVG
5850.900	42.61	6.85	49.46	120.15	-70.69	AVG
5855.100	41.52	6.86	48.38	110.77	-62.39	AVG

IEEE 802.11ac VHT 80 MHz mode / 5775MHz

Detector mode: Peak

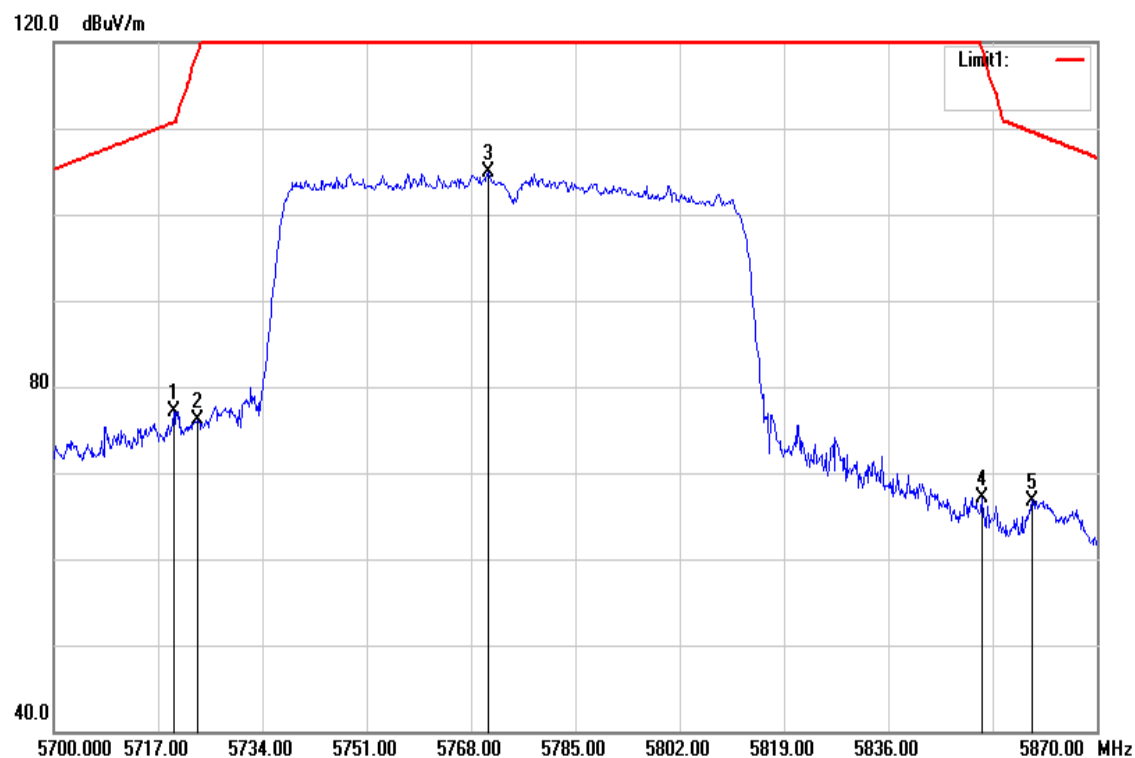


Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5719.550	70.57	6.50	77.07	110.67	-33.60	peak
5723.460	69.67	6.52	76.19	118.69	-42.50	peak
5770.890	98.29	6.64	104.93	-	-	peak
5851.300	60.21	6.85	67.06	119.24	-52.18	peak
5859.460	59.93	6.87	66.80	109.55	-42.75	peak

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

Detector mode: Average

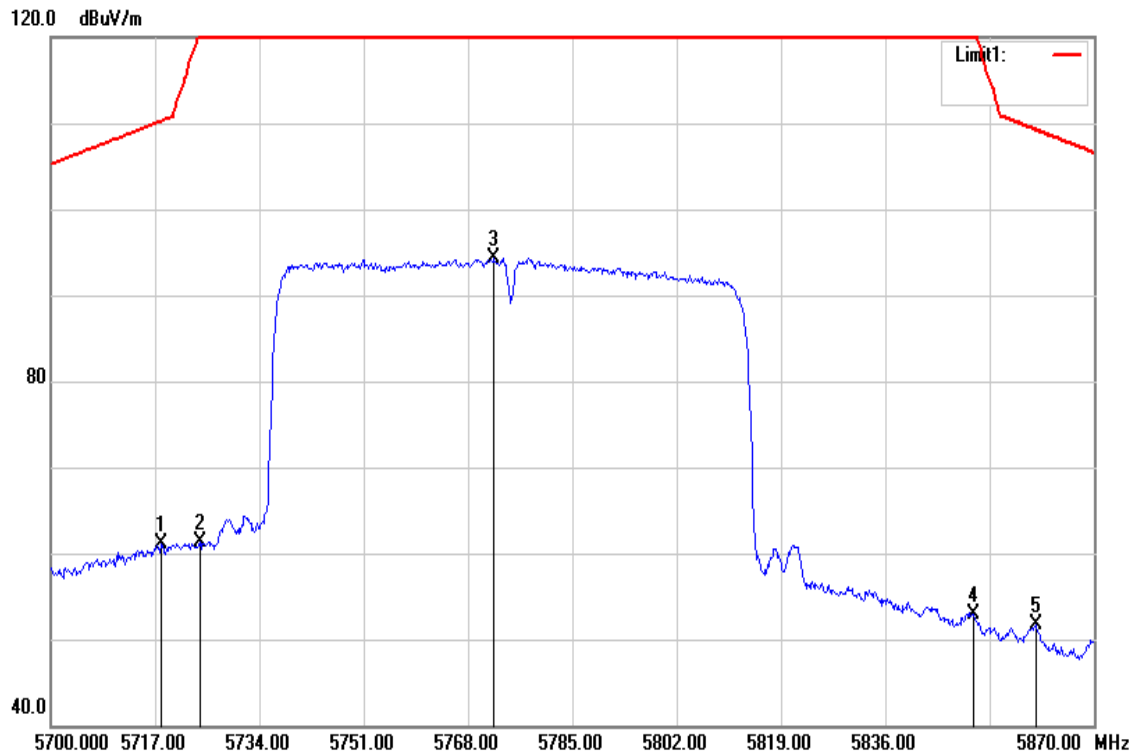

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
5718.020	54.55	6.50	61.05	110.25	-49.20	AVG
5724.310	54.70	6.52	61.22	120.63	-59.41	AVG
5772.250	87.60	6.64	94.24	-	-	AVG
5850.280	46.14	6.85	52.99	121.56	-68.57	AVG
5860.480	44.92	6.87	51.79	109.27	-57.48	AVG

8 26dB 頻寬測試


8.1 適用標準

對使用無線資訊傳輸設備低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 4.7.3.4 節之規定實施 26dB 頻寬測試。

8.2 測試方法

測量時，頻譜分析儀之解析頻寬為 26dB 頻寬之 1% ~ 3%，視訊頻寬不小於解析頻寬。為求得精確測量，頻率掃描範圍(Span)遠大於解析頻寬。

8.3 發射頻寬之測試配置

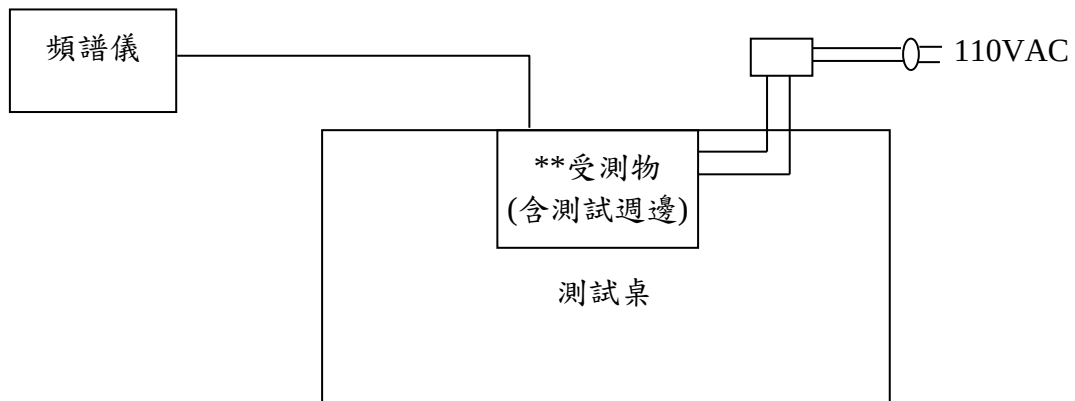

註: **請參照 3.2 節

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

8.4 發射頻寬之量測結果

Band I

Test mode: IEEE 802.11a mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)
36	5180	21.0145
44	5220	20.4348
48	5240	23.4058

Test mode: IEEE 802.11n HT 20 MHz mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)	Chain 1 Bandwidth (MHz)
36	5180	20.5797	20.2174
44	5220	20.5072	20.2174
48	5240	20.5797	20.2174

Test mode: IEEE 802.11n HT 40 MHz mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)	Chain 1 Bandwidth (MHz)
38	5190	41.739	41.391
46	5230	43.362	44.638

Test mode: IEEE 802.11ac VHT 80 MHz mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)	Chain 1 Bandwidth (MHz)
42	5210	80.696	80.464

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

Band II

Test mode: IEEE 802.11a mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)
52	5260	20.1449
56	5280	20.6522
64	5320	20.5072

Test mode: IEEE 802.11n HT 20 MHz mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)	Chain 1 Bandwidth (MHz)
52	5260	20.3623	20.2174
56	5280	20.5797	20.0725
64	5320	23.6232	20.942

Test mode: IEEE 802.11n HT 40 MHz mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)	Chain 1 Bandwidth (MHz)
54	5270	46.841	41.855
62	5310	41.855	41.623

Test mode: IEEE 802.11ac VHT 80 MHz mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)	Chain 1 Bandwidth (MHz)
58	5290	80.928	81.159

Report No.: T190523W01-RD2

Ref. No.: T171129W02-RP4

Band III

Test mode: IEEE 802.11a mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)
100	5500	20.1449
116	5580	20.7971
140	5700	22.6087
144	5720	20.0000

Test mode: IEEE 802.11n HT 20 MHz mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)	Chain 1 Bandwidth (MHz)
100	5500	23.2609	20.5797
116	5580	26.9565	21.8841
140	5700	21.9565	20.3623
144	5720	20.5797	20.2174

Test mode: IEEE 802.11n HT 40 MHz mode


Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)	Chain 1 Bandwidth (MHz)
102	5510	41.9710	41.6230
110	5550	44.4060	52.5220
134	5670	55.8840	60.2900
142	5710	41.5070	49.0430

Test mode: IEEE 802.11ac VHT 80 MHz mode

Channel	Frequency (MHz)	Chain 0 Bandwidth (MHz)	Chain 1 Bandwidth (MHz)
106	5530	81.1590	81.1590
138	5690	80.4640	80.2320


Band I

發射頻寬量測值 IEEE 802.11a Mode / 5180MHz / Chain 0

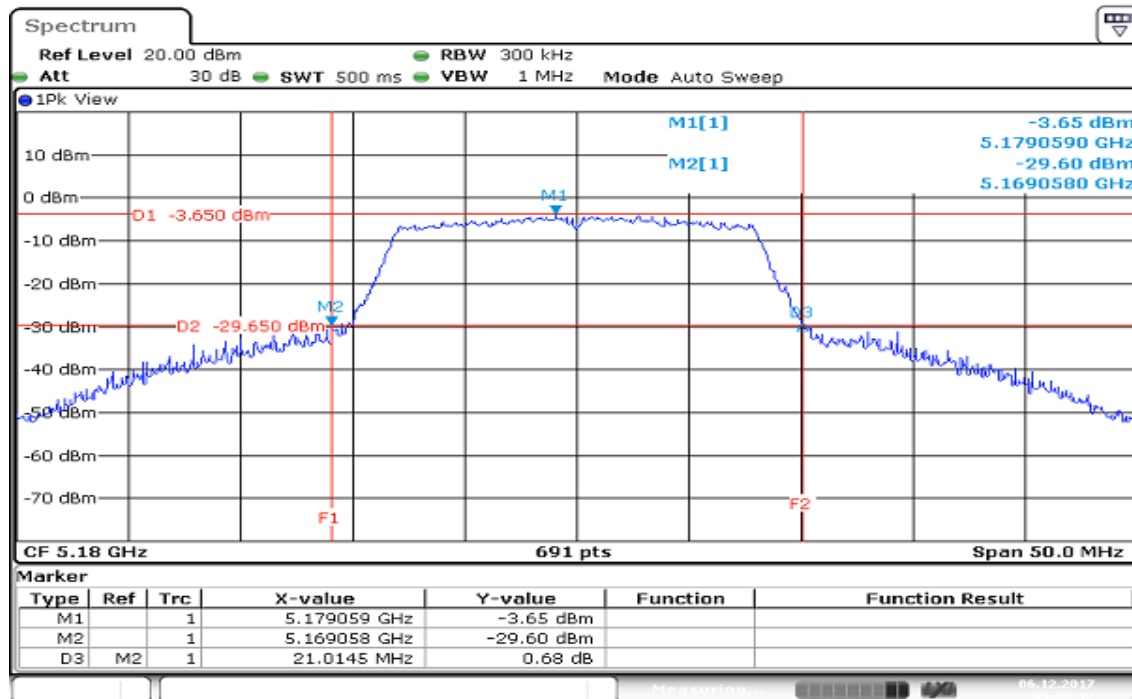

Date: 6.DEC.2017 09:40:13

發射頻寬量測值 IEEE 802.11a Mode / 5220MHz / Chain 0

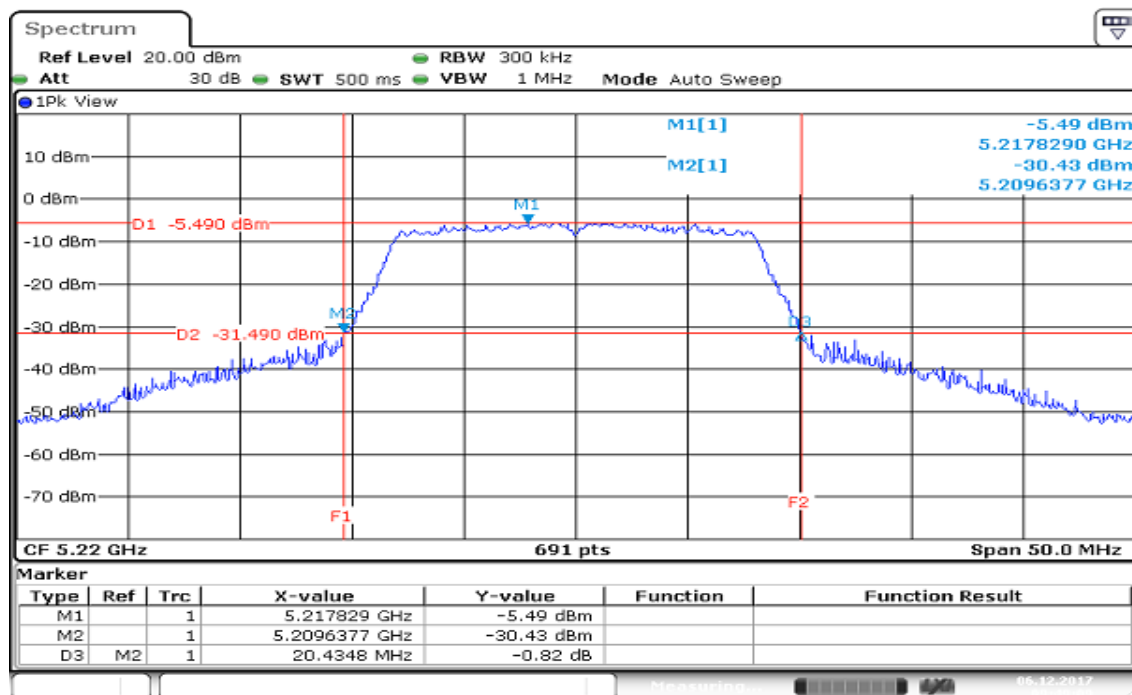


Date: 6.DEC.2017 09:49:10

Report No.: T190523W01-RD2


Ref. No.: T171129W02-RP4

發射頻寬量測值 IEEE 802.11a Mode / 5240MHz / Chain 0

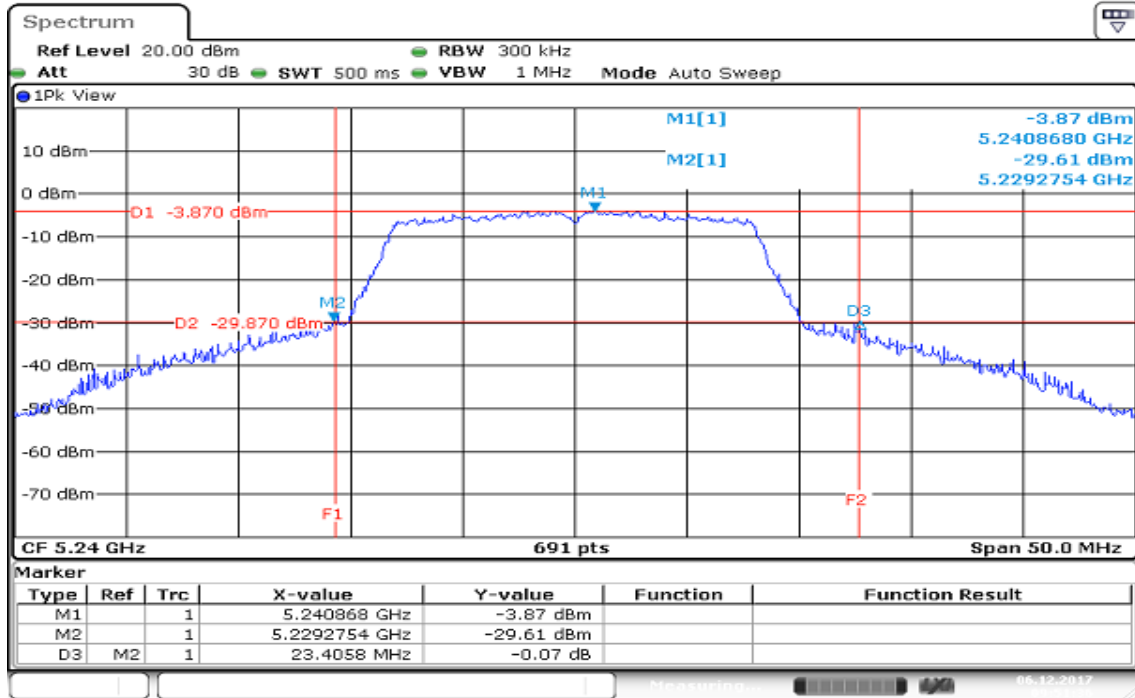


Date: 6.DEC.2017 09:51:37

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5180MHz / Chain 0

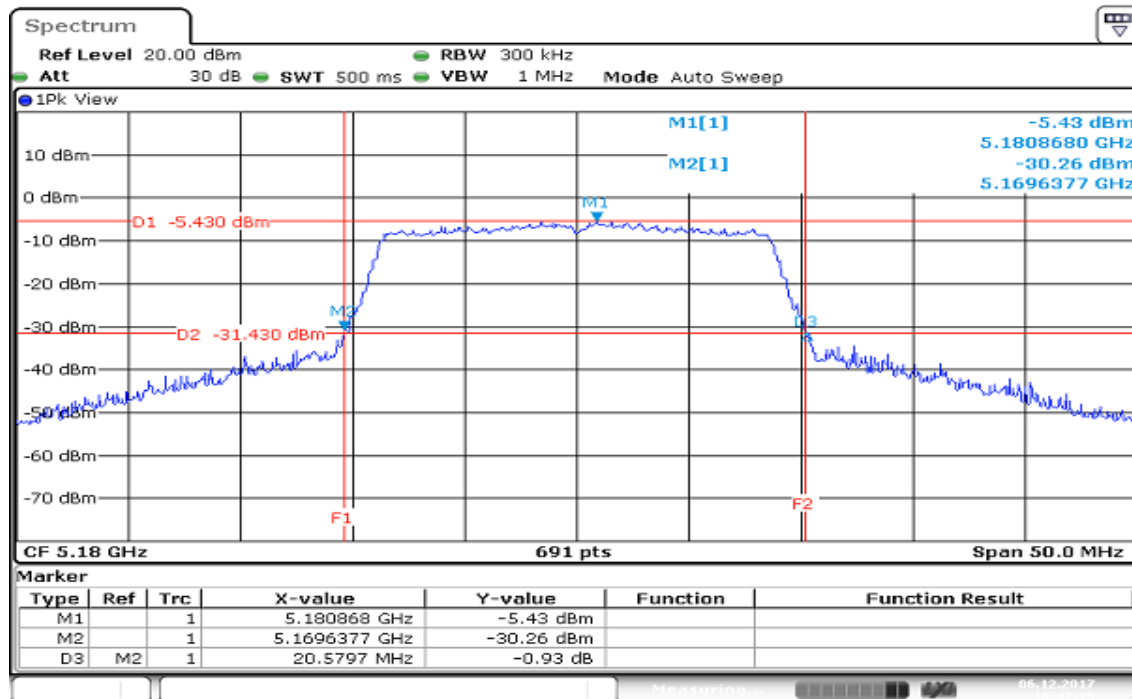


Date: 6.DEC.2017 10:41:16

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5220MHz / Chain 0

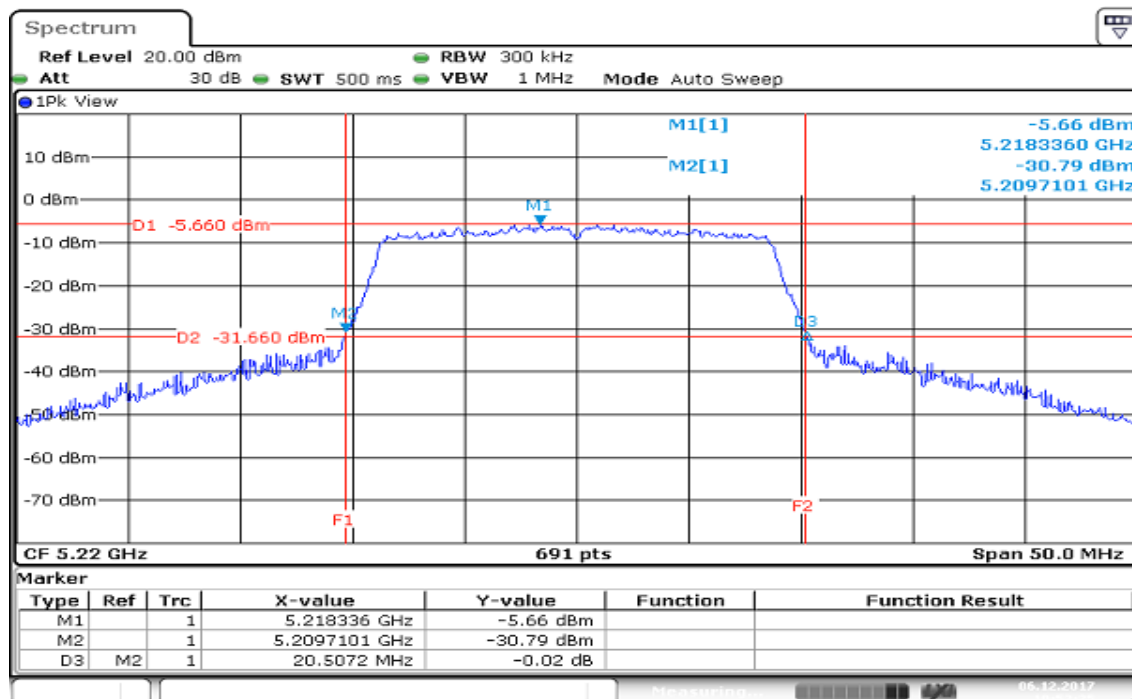


Date: 6.DEC.2017 10:52:26

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5240MHz / Chain 0

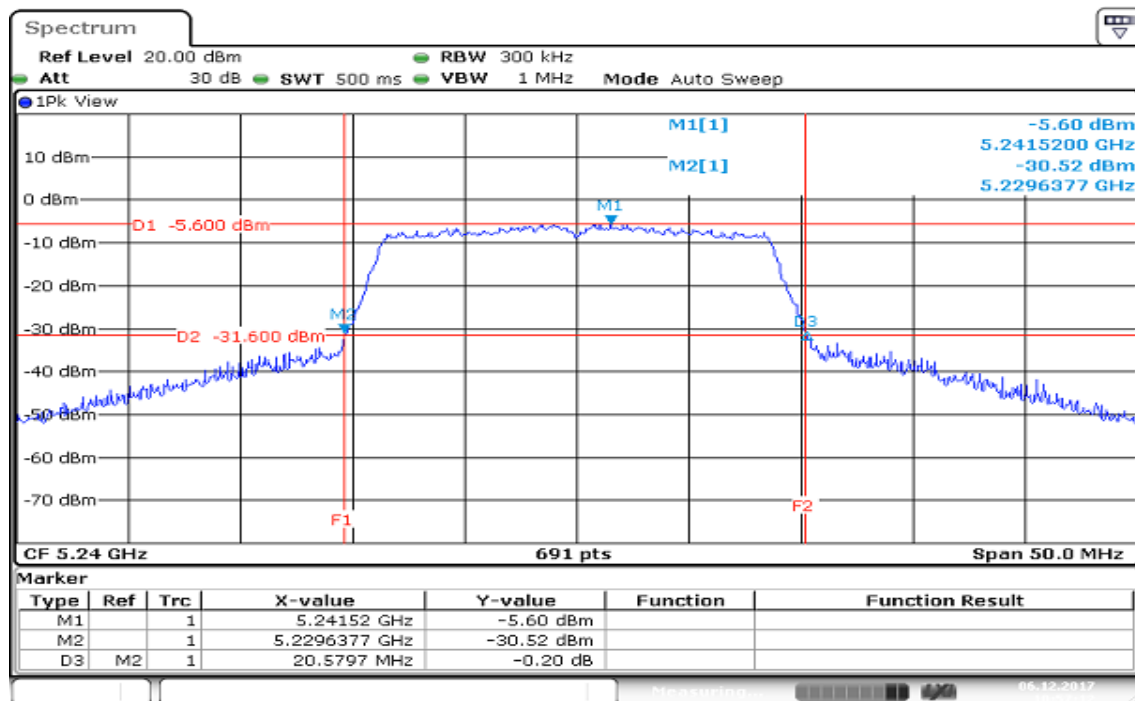


Date: 6.DEC.2017 10:57:13

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5180MHz / Chain 1

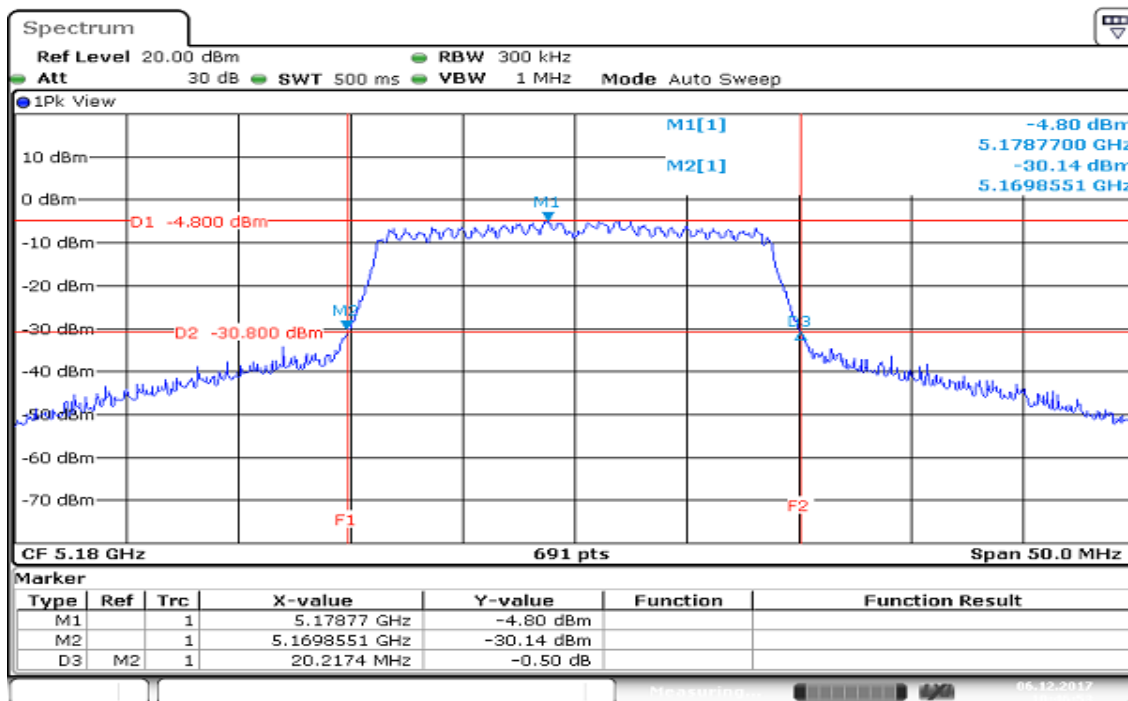

Date: 6.DEC.2017 10:46:54

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5220MHz / Chain 1

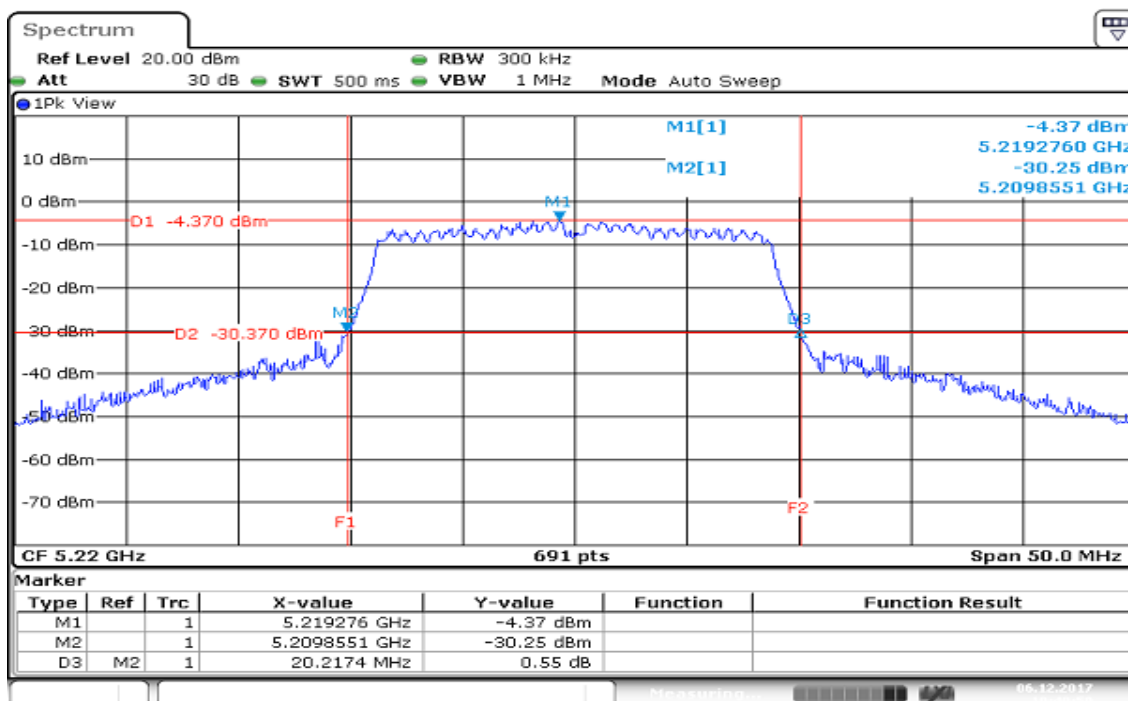


Date: 6.DEC.2017 10:49:59

Report No.: T190523W01-RD2


Ref. No.: T171129W02-RP4

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5240MHz / Chain 1

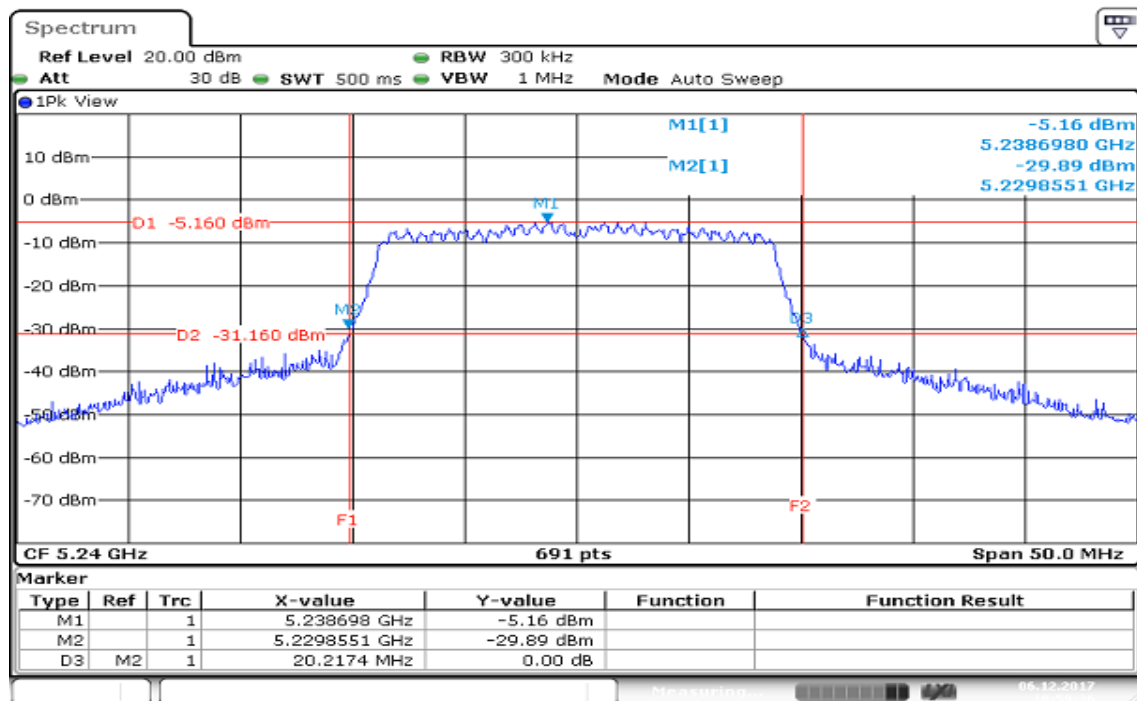


Date: 6.DEC.2017 10:59:36

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5190MHz / Chain 0

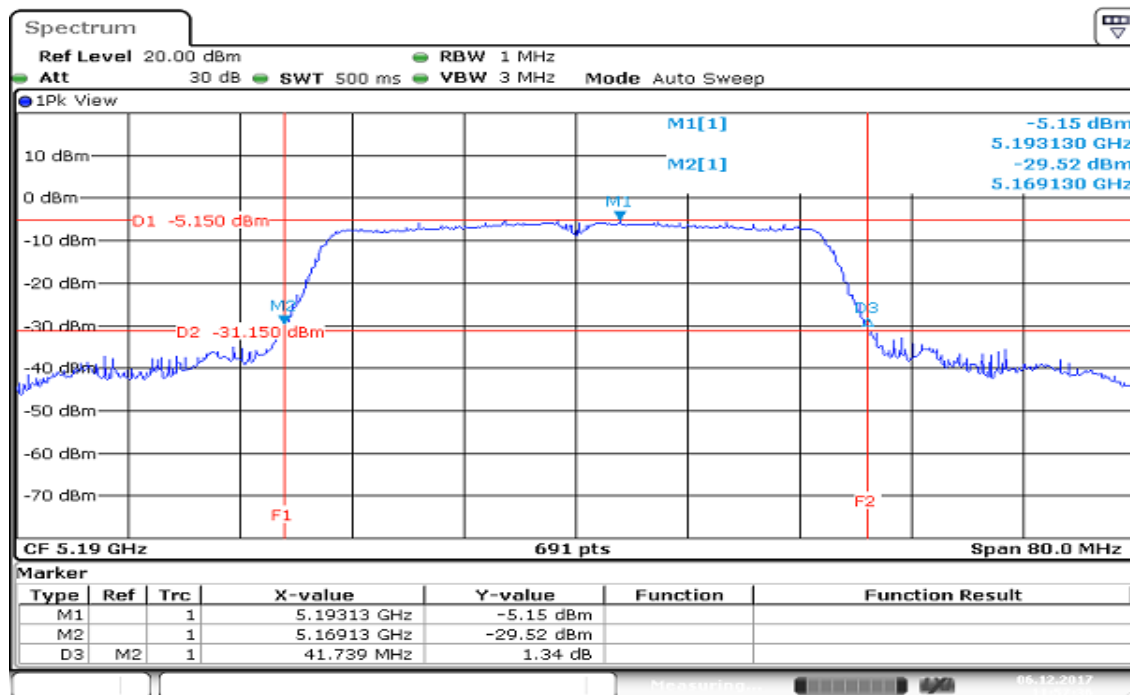


Date: 6.DEC.2017 11:57:37

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5230MHz / Chain 0

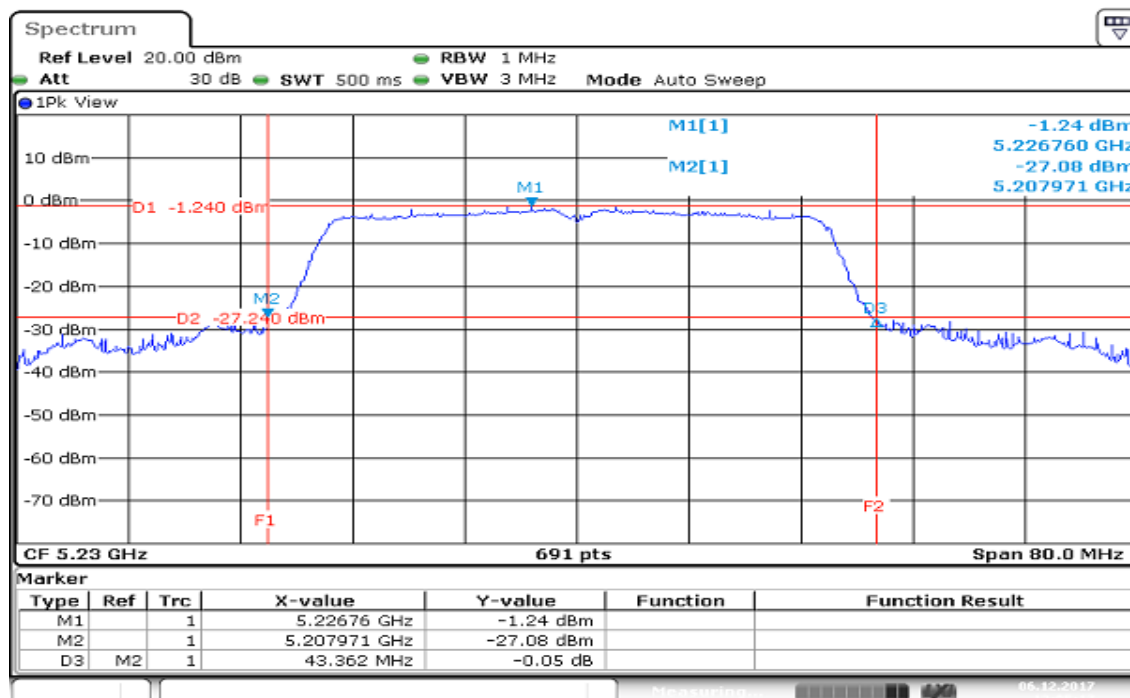


Date: 6.DEC.2017 12:05:17

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5190MHz / Chain 1

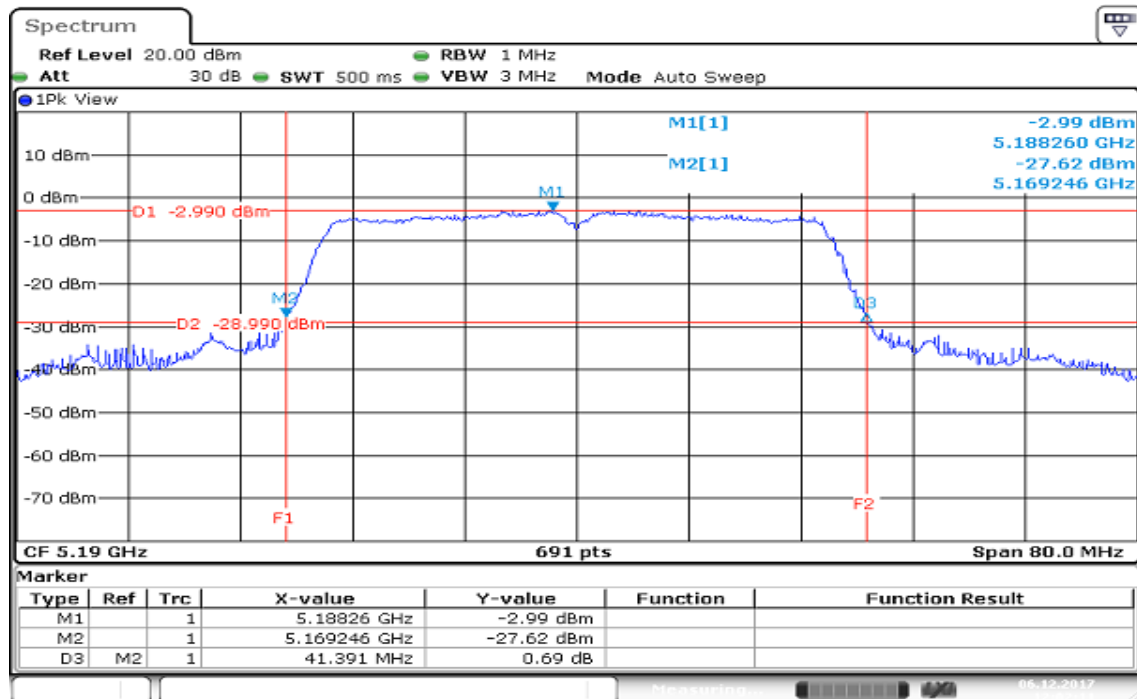


Date: 6.DEC.2017 12:02:12

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5230MHz / Chain 1

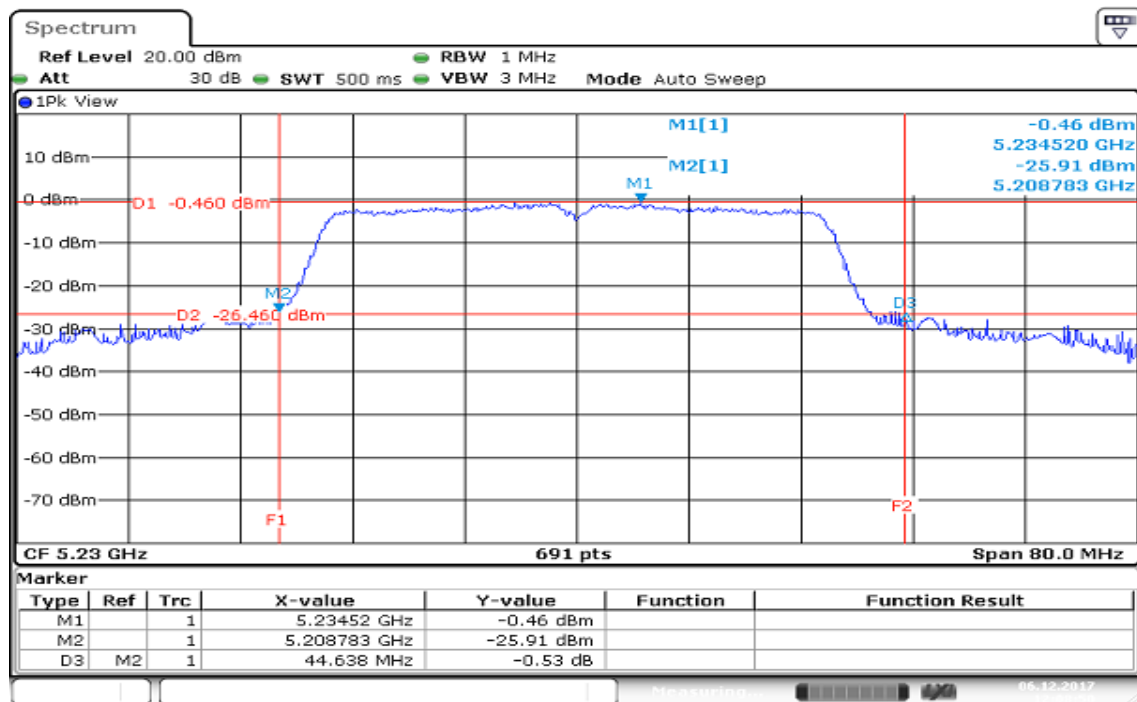


Date: 6.DEC.2017 12:08:50

發射頻寬量測值 IEEE 802.11ac VHT 80 MHz Mode / 5210MHz / Chain 0

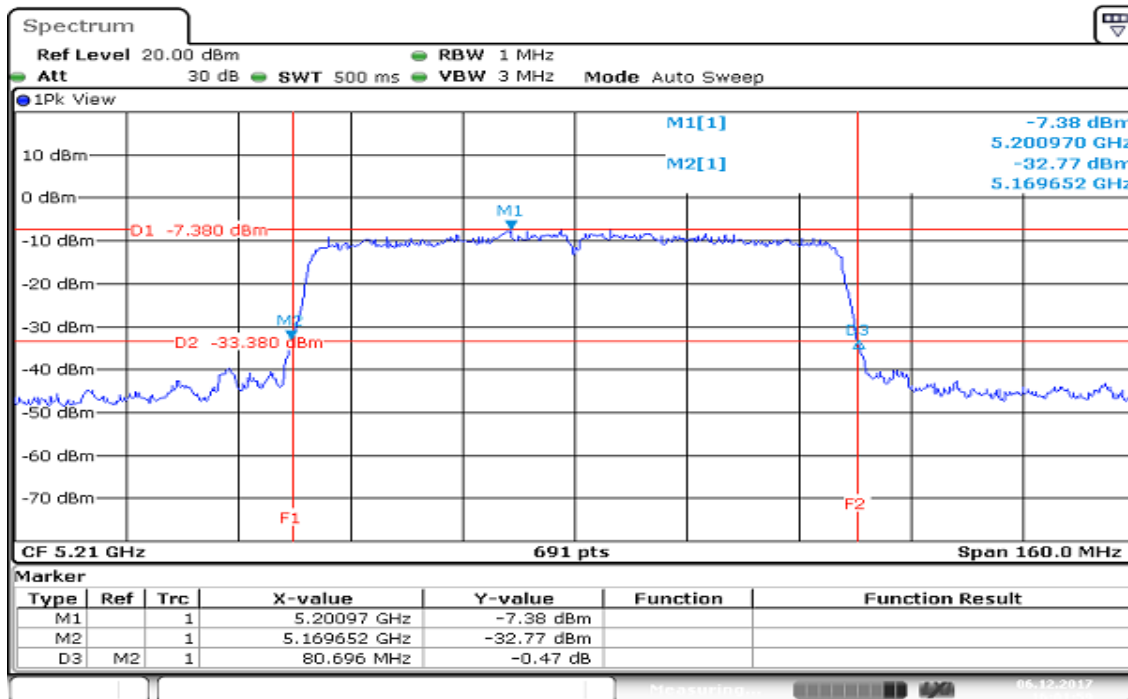

Date: 6.DEC.2017 16:02:00


發射頻寬量測值 IEEE 802.11ac VHT 80 MHz Mode / 5210MHz / Chain 1

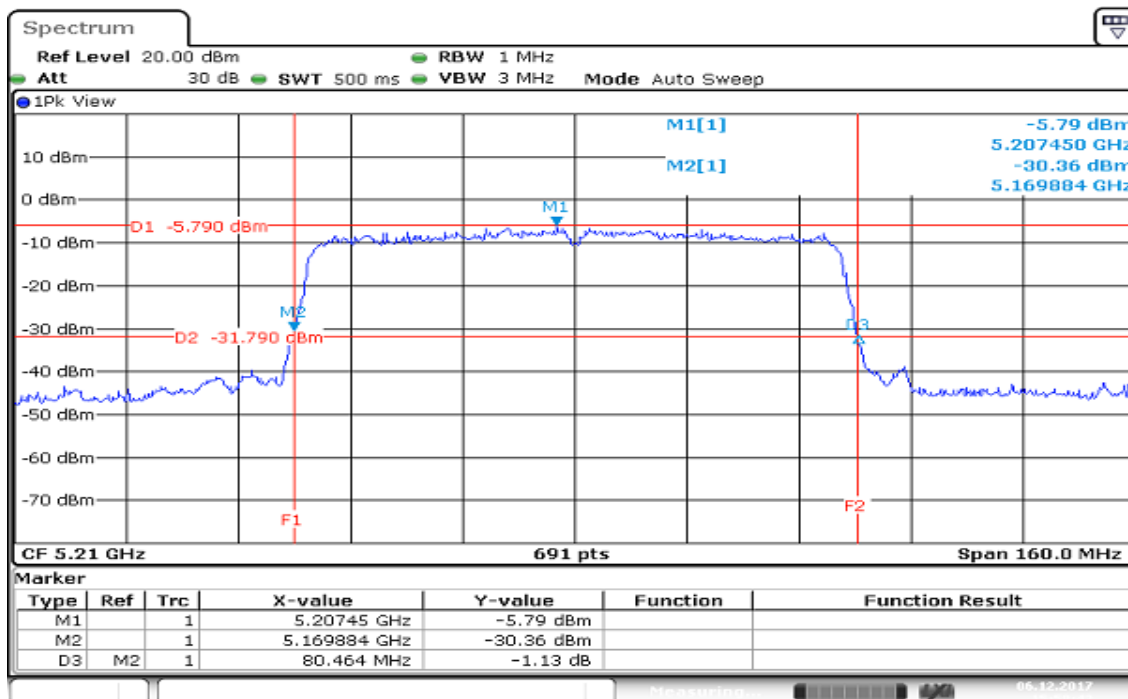


Date: 6.DEC.2017 15:58:44

Band II


發射頻寬量測值 IEEE 802.11a Mode / 5260MHz / Chain 0

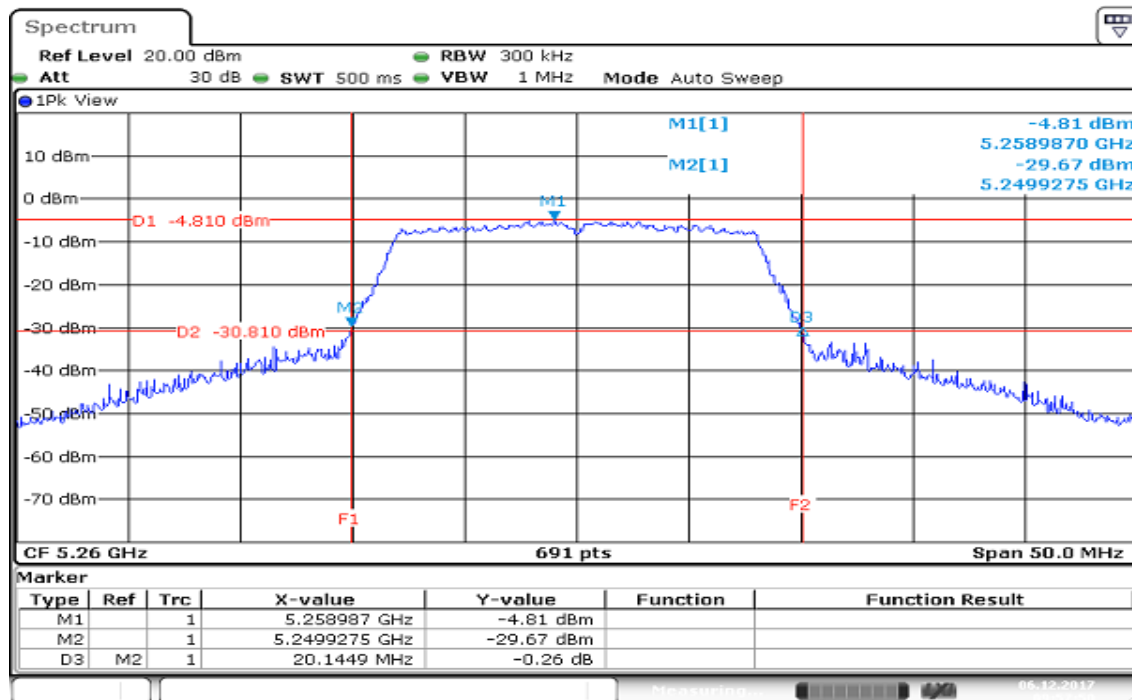

發射頻寬量測值 IEEE 802.11a Mode / 5280MHz / Chain 0

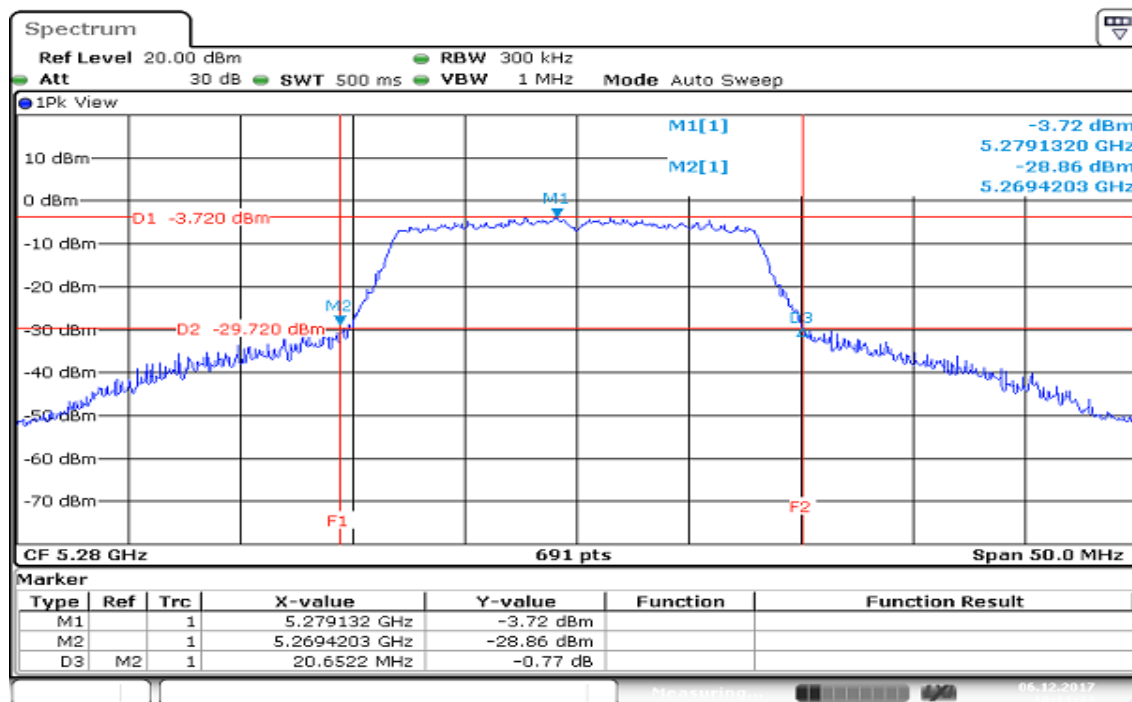


發射頻寬量測值 IEEE 802.11a Mode / 5320MHz / Chain 0

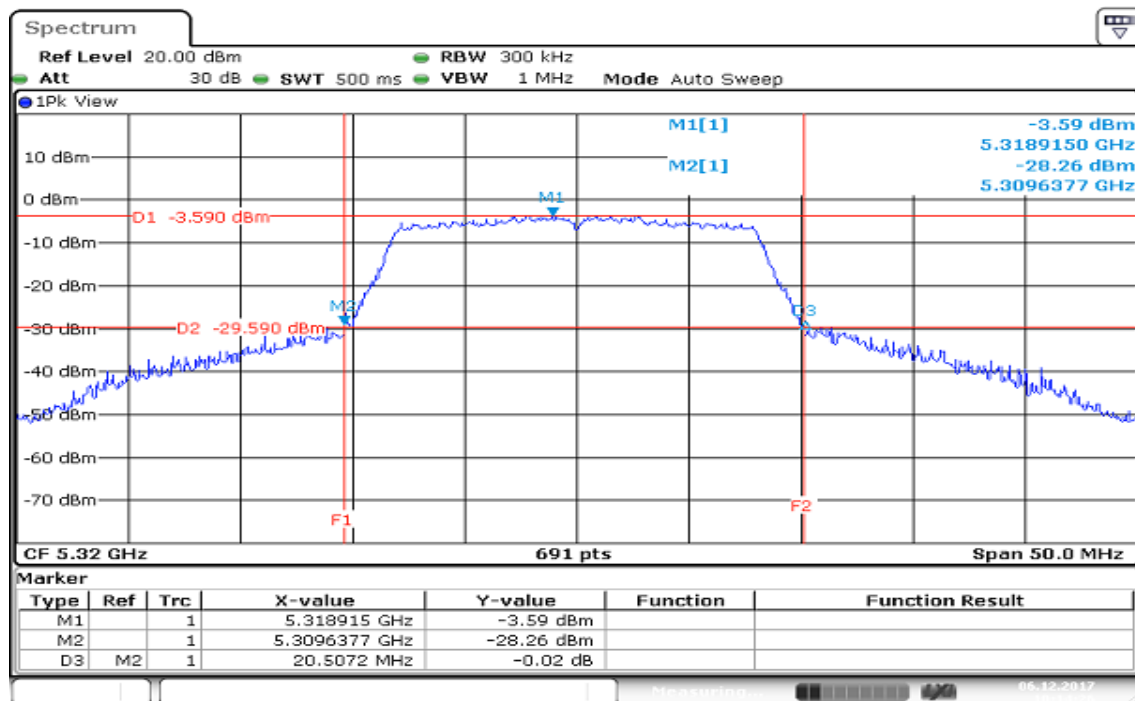


Date: 6.DEC.2017 10:14:27

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5260MHz / Chain 0

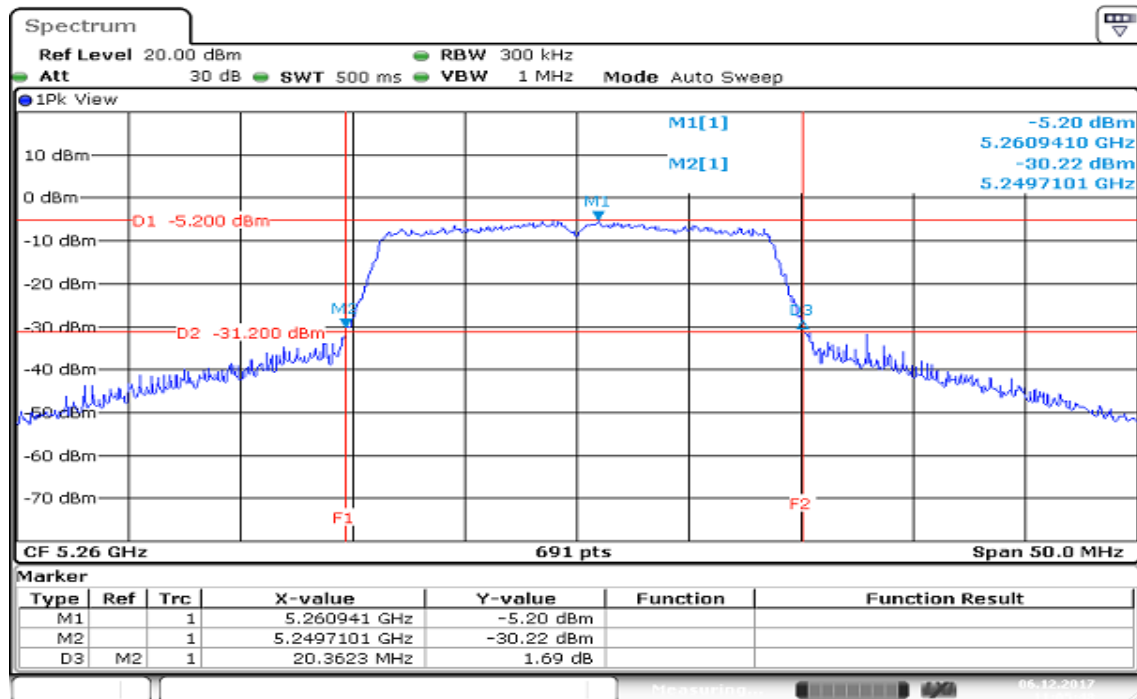


Date: 6.DEC.2017 11:05:49

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5280MHz / Chain 0

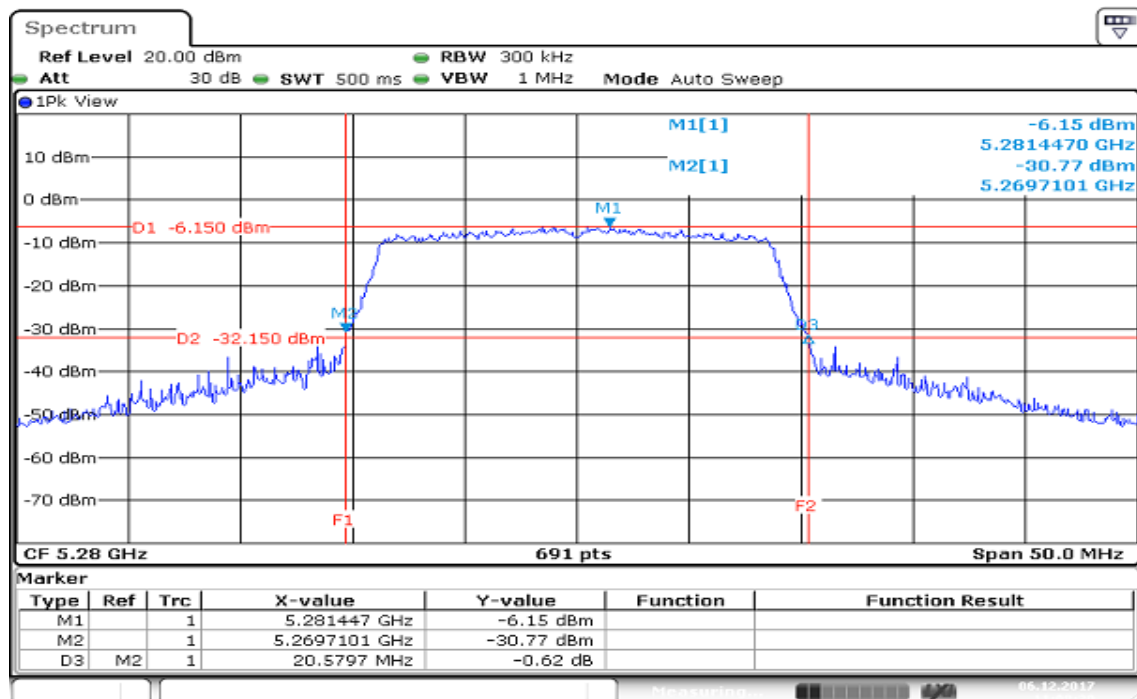


Date: 6.DEC.2017 11:08:31

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5320MHz / Chain 0

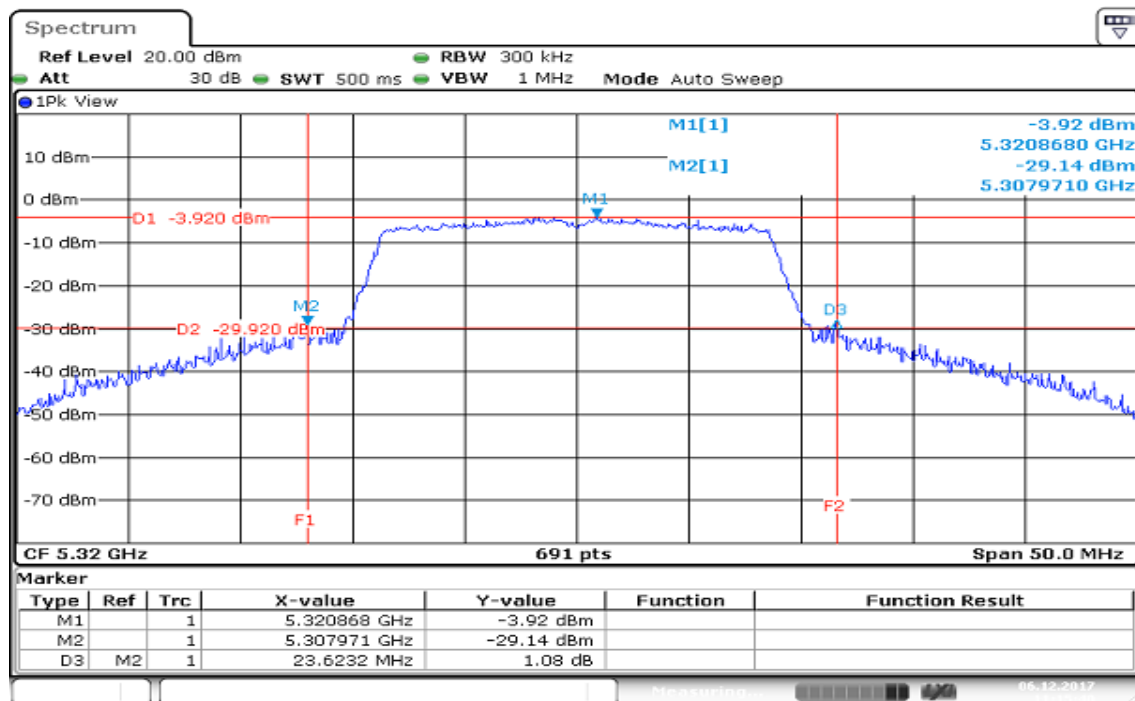


Date: 6.DEC.2017 11:15:41

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5260MHz / Chain 1

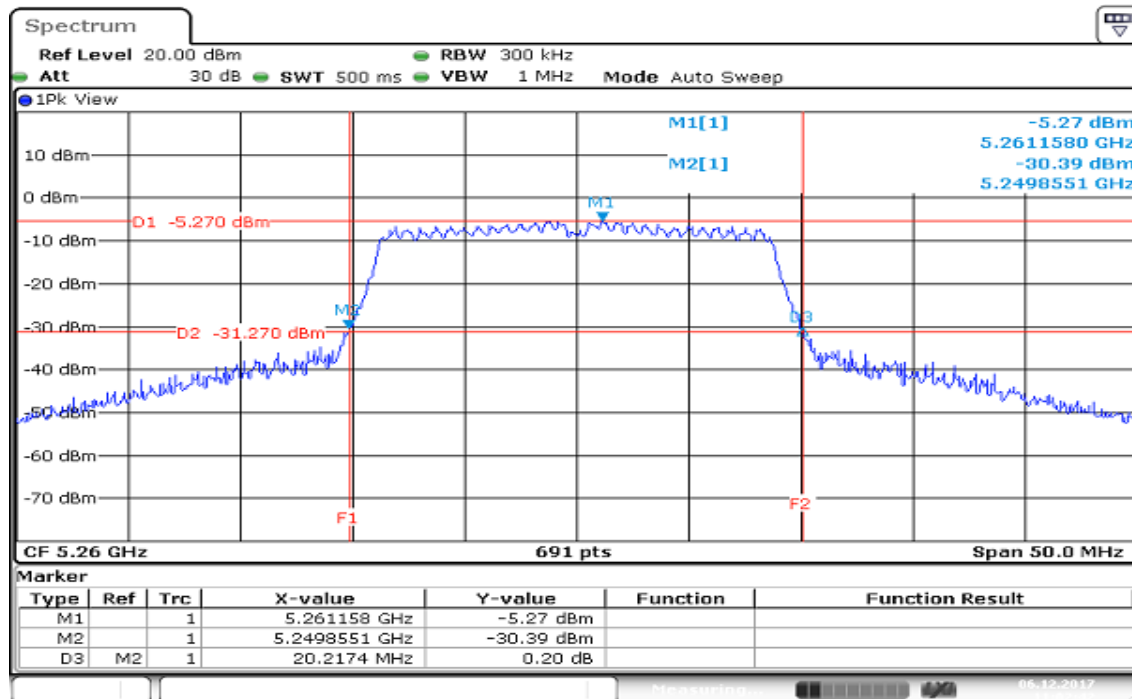


Date: 6.DEC.2017 11:02:43

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5280MHz / Chain 1

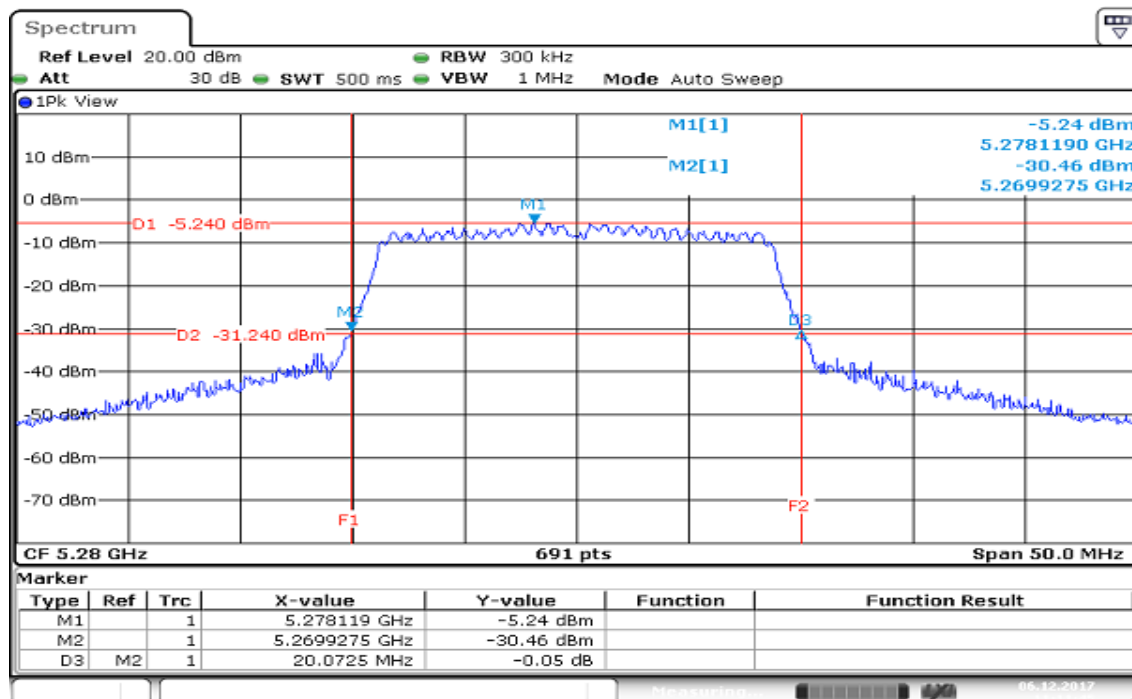


Date: 6.DEC.2017 11:11:45

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5320MHz / Chain 1

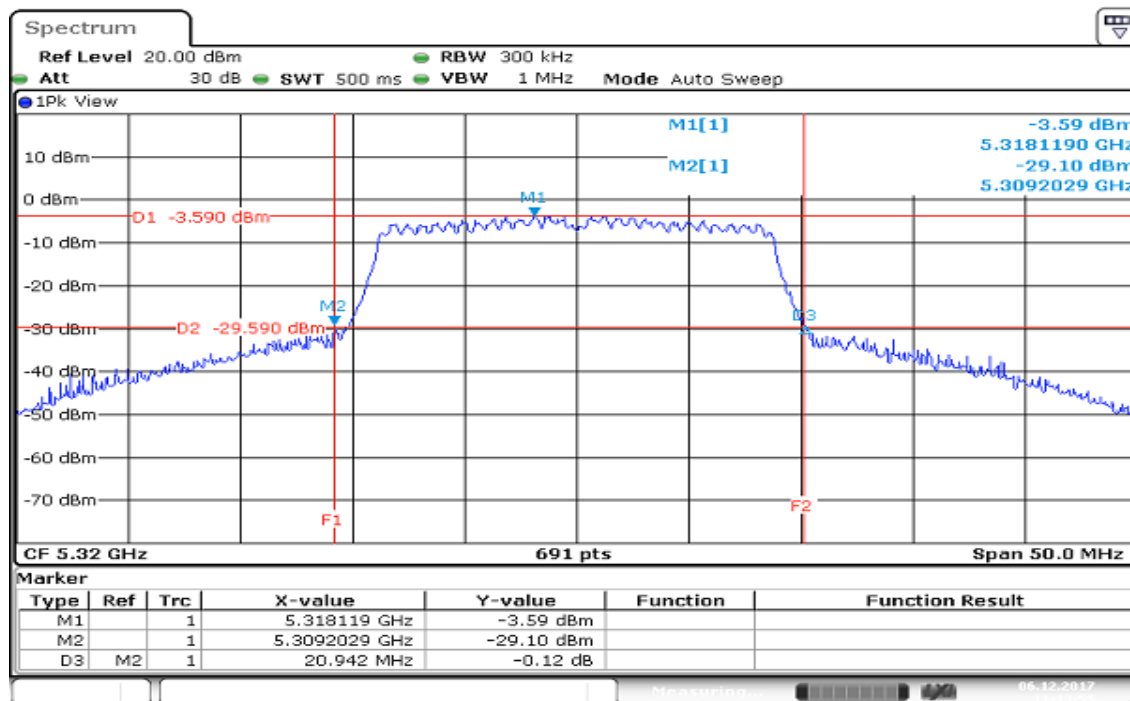


Date: 6.DEC.2017 11:13:55

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5270MHz / Chain 0

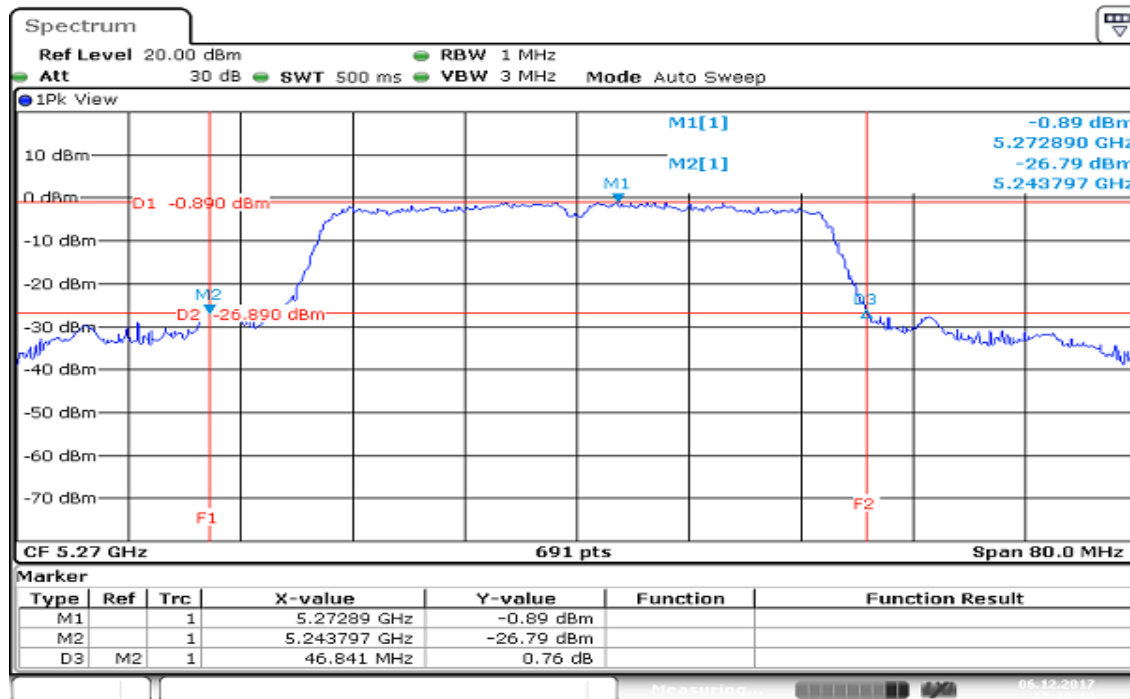


Date: 6.DEC.2017 12:13:14

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5310MHz / Chain 0

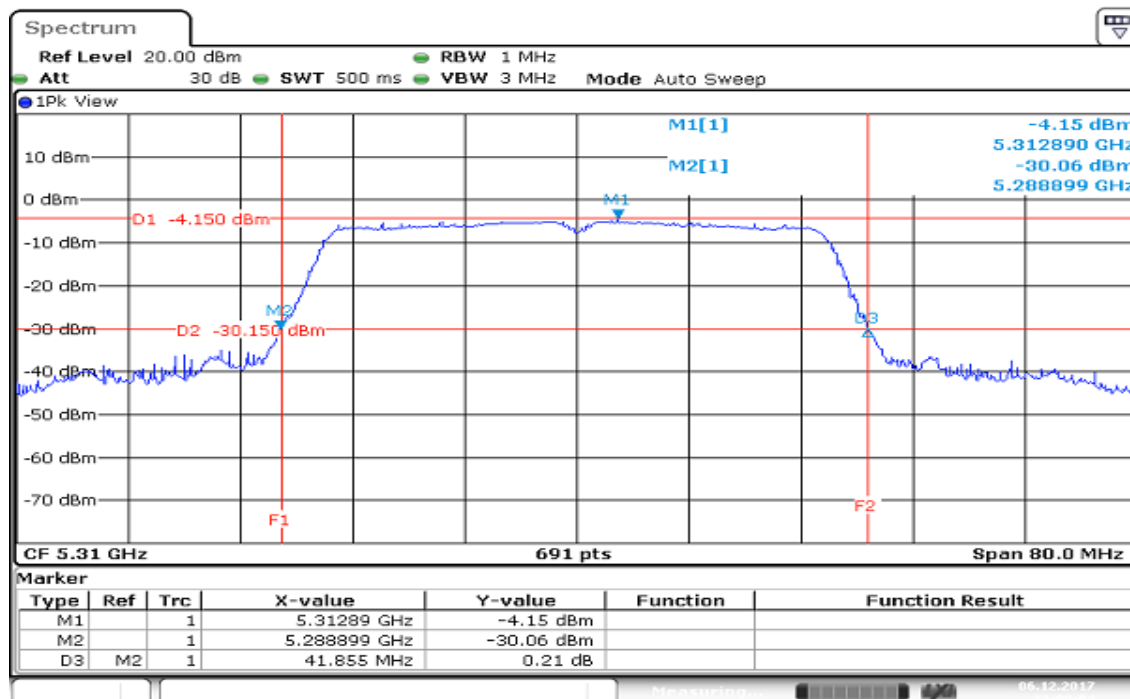


Date: 6.DEC.2017 13:09:04

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5270MHz / Chain 1

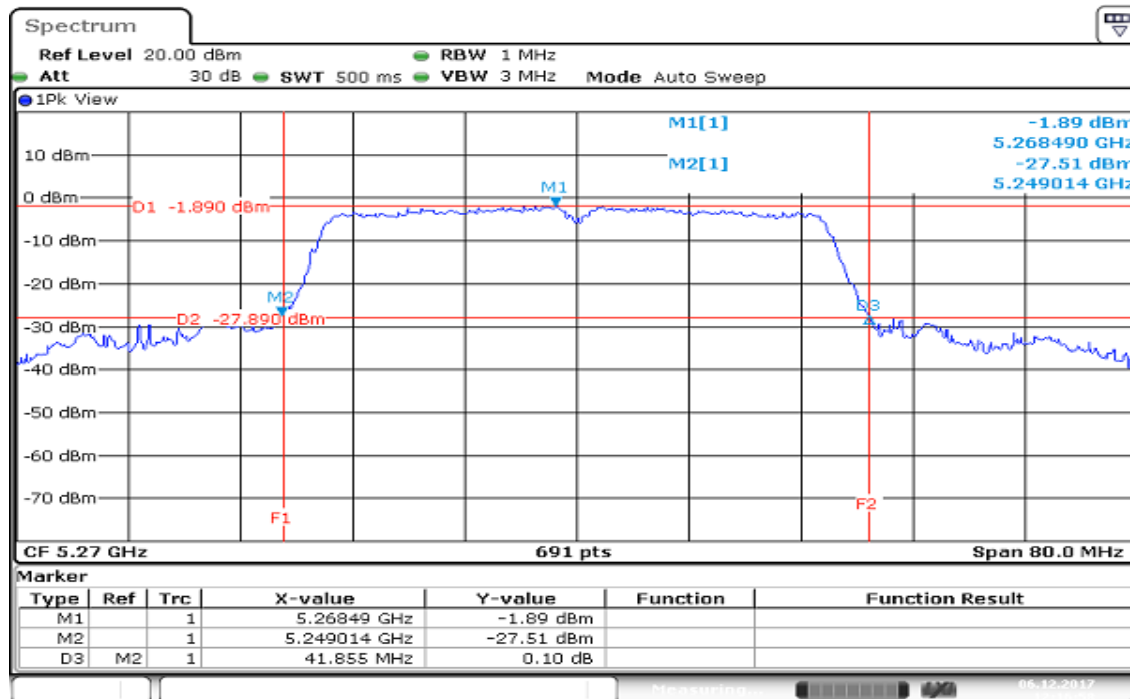


Date: 6.DEC.2017 12:16:59

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5310MHz / Chain 1

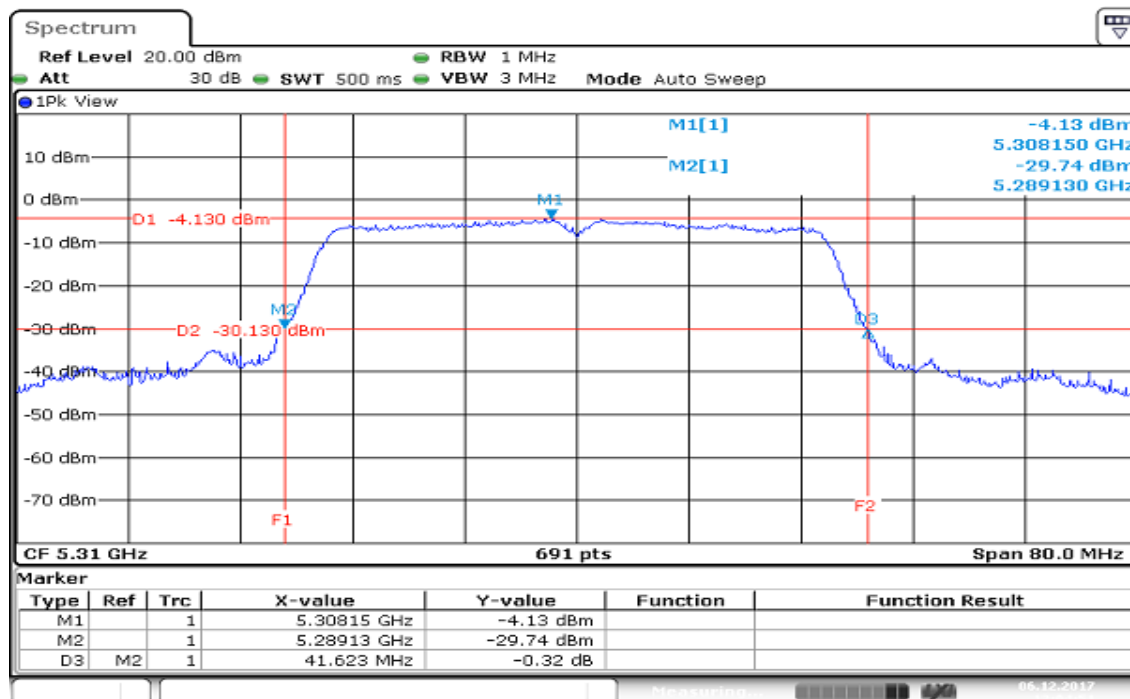


Date: 6.DEC.2017 13:04:52

發射頻寬量測值 IEEE 802.11ac VHT 80 MHz Mode / 5290MHz / Chain 0

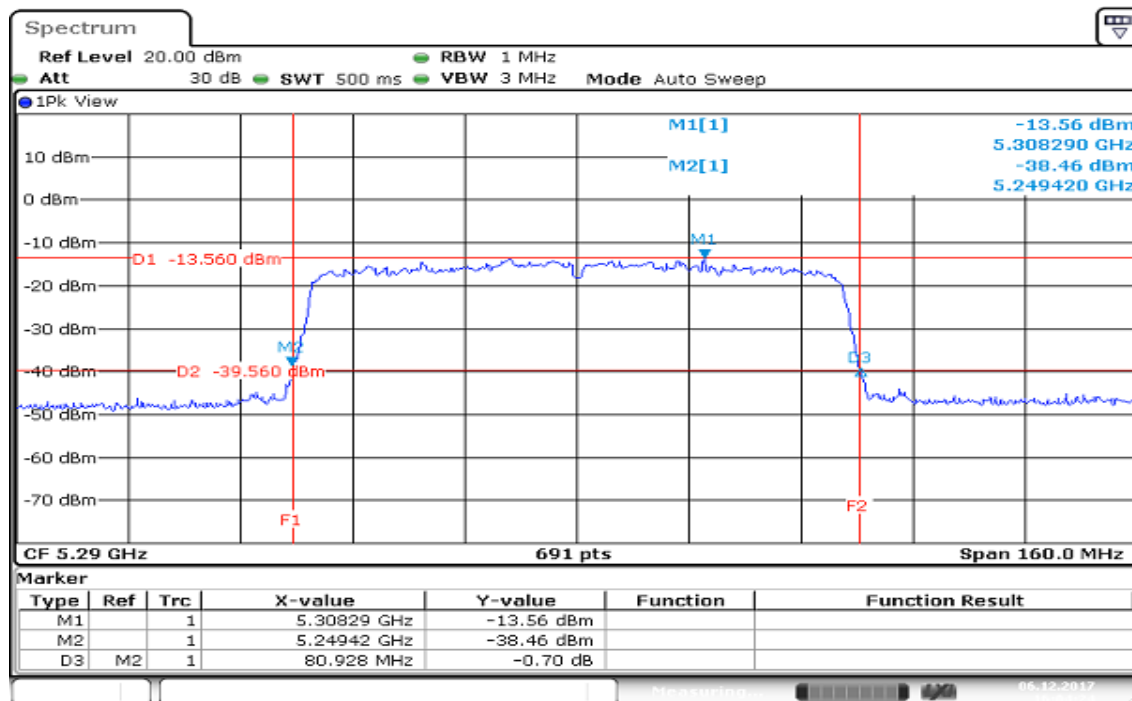

Date: 6.DEC.2017 16:04:25


發射頻寬量測值 IEEE 802.11ac VHT 80 MHz Mode / 5290MHz / Chain 1

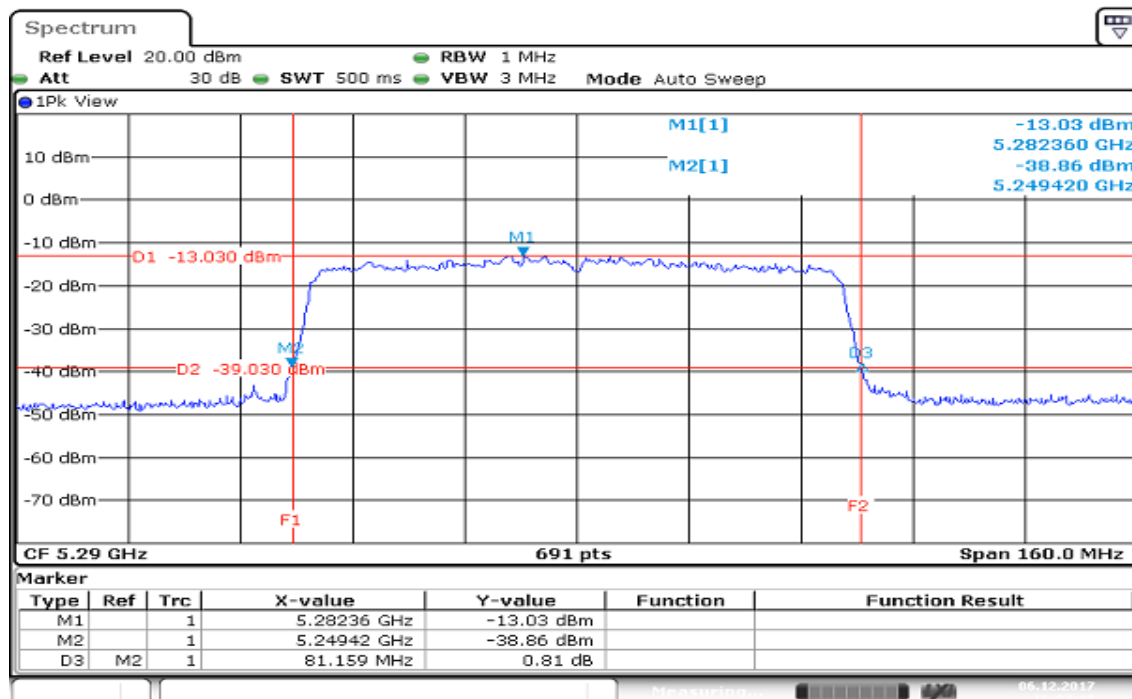

Date: 6.DEC.2017 16:07:19


Band III

發射頻寬量測值 IEEE 802.11a Mode / 5500 MHz / Chain 0

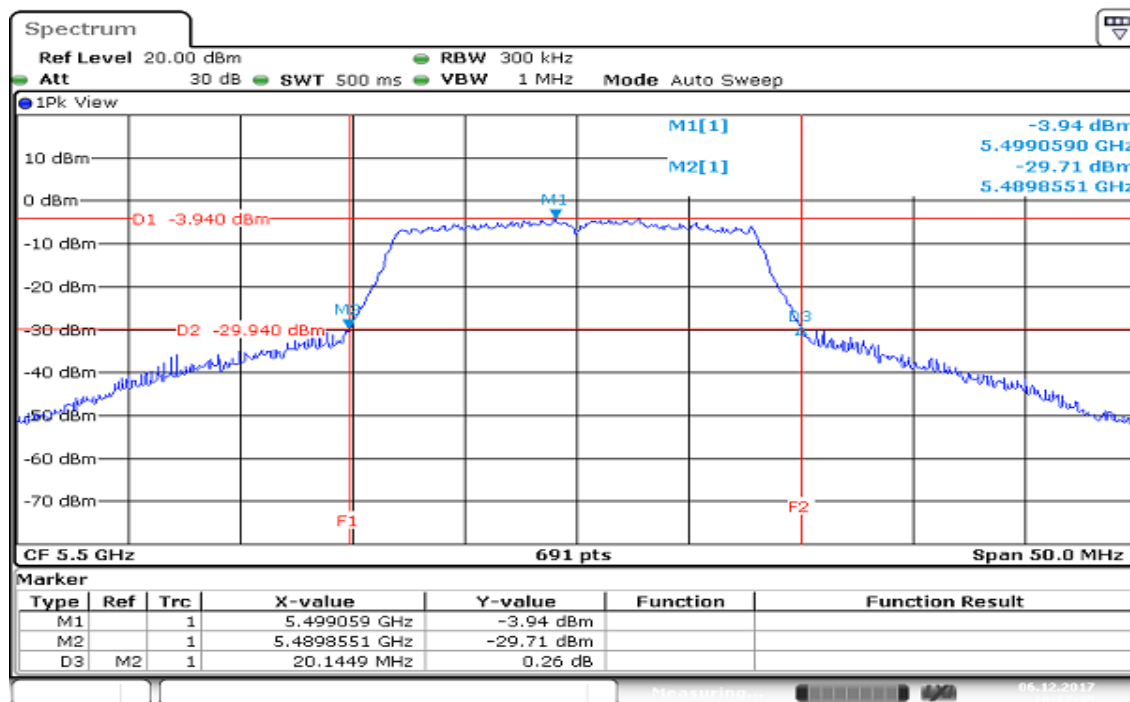


Date: 6.DEC.2017 10:17:35

發射頻寬量測值 IEEE 802.11a Mode / 5580 MHz / Chain 0

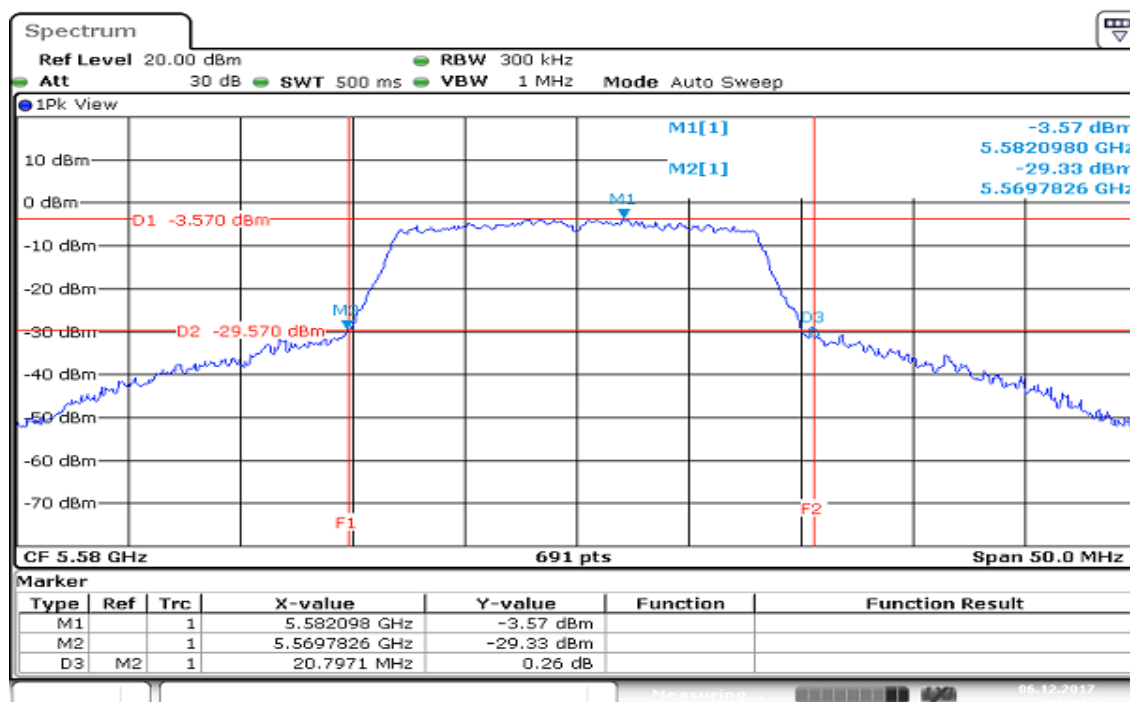


Date: 6.DEC.2017 10:19:48

發射頻寬量測值 IEEE 802.11a Mode / 5700 MHz / Chain 0

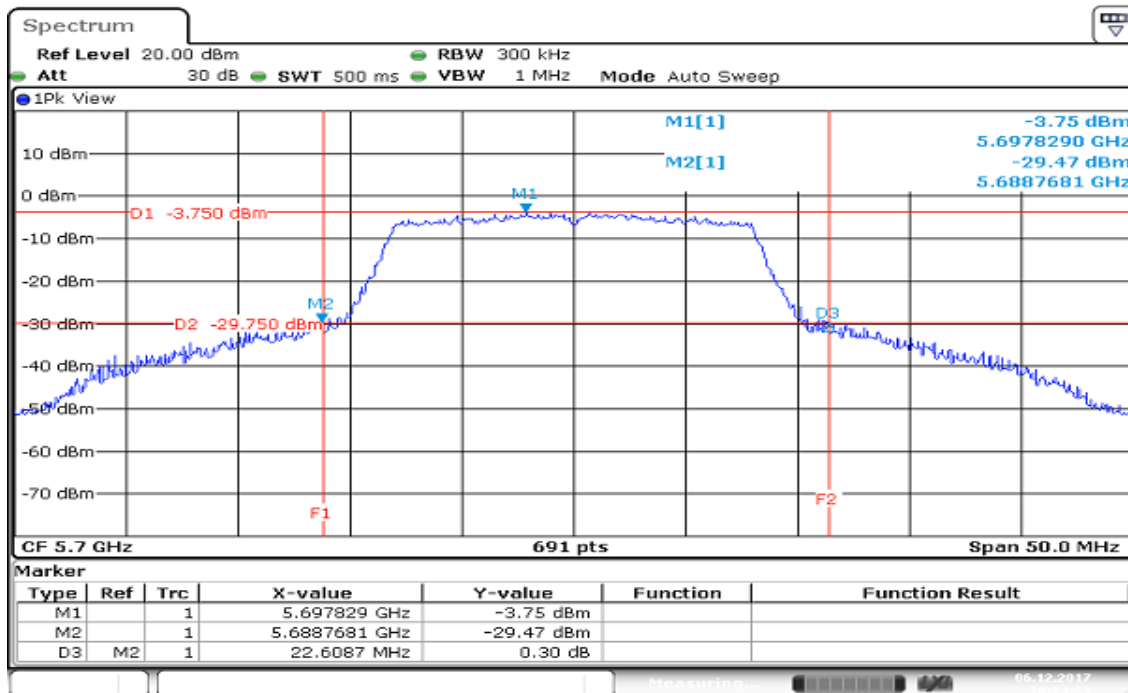


Date: 6.DEC.2017 10:24:56

發射頻寬量測值 IEEE 802.11a Mode / 5720 MHz / Chain 0

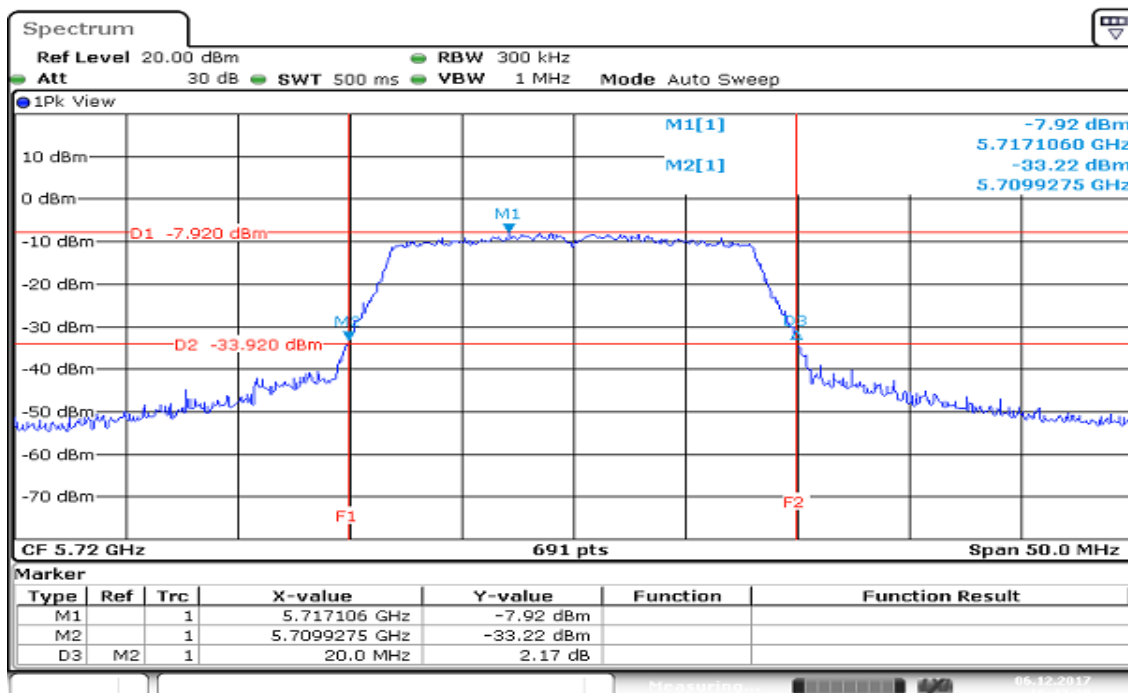


Date: 6.DEC.2017 16:42:30

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5500MHz / Chain 0

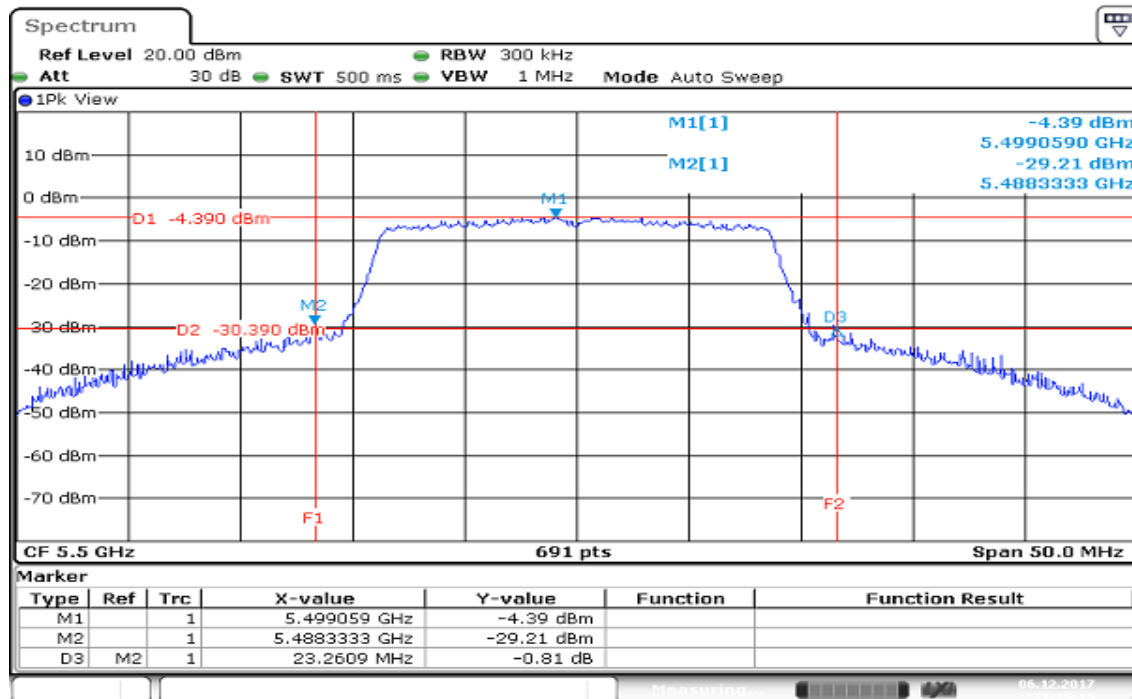


Date: 6.DEC.2017 11:19:19

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5580MHz / Chain 0

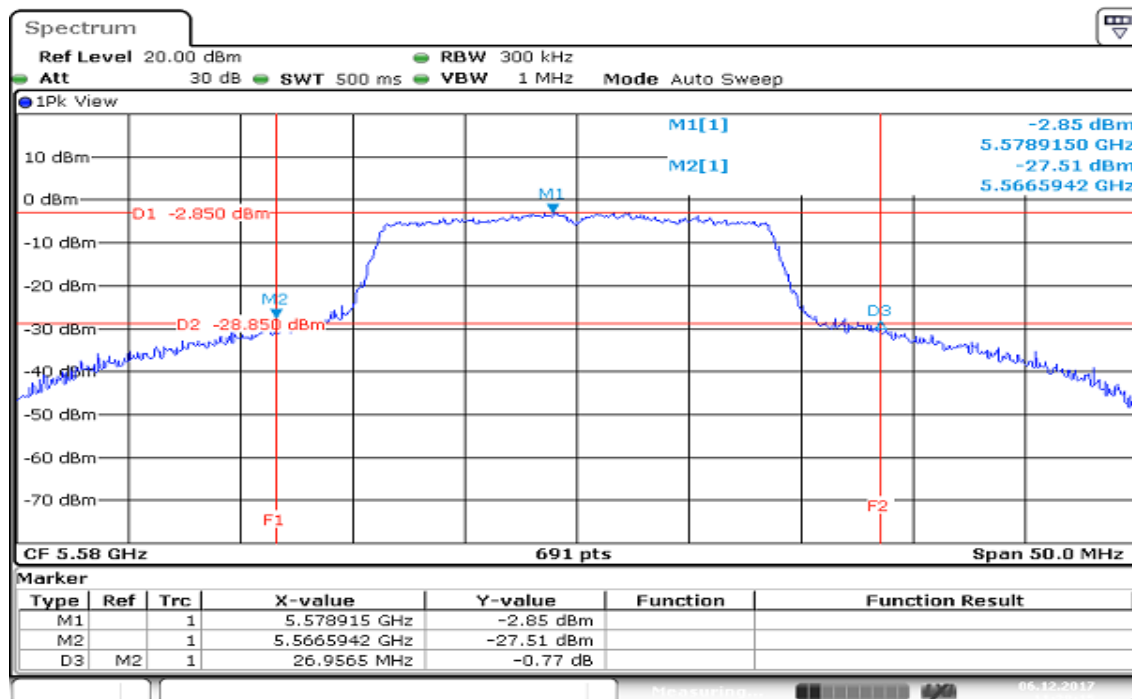


Date: 6.DEC.2017 11:28:16


發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5700MHz / Chain 0

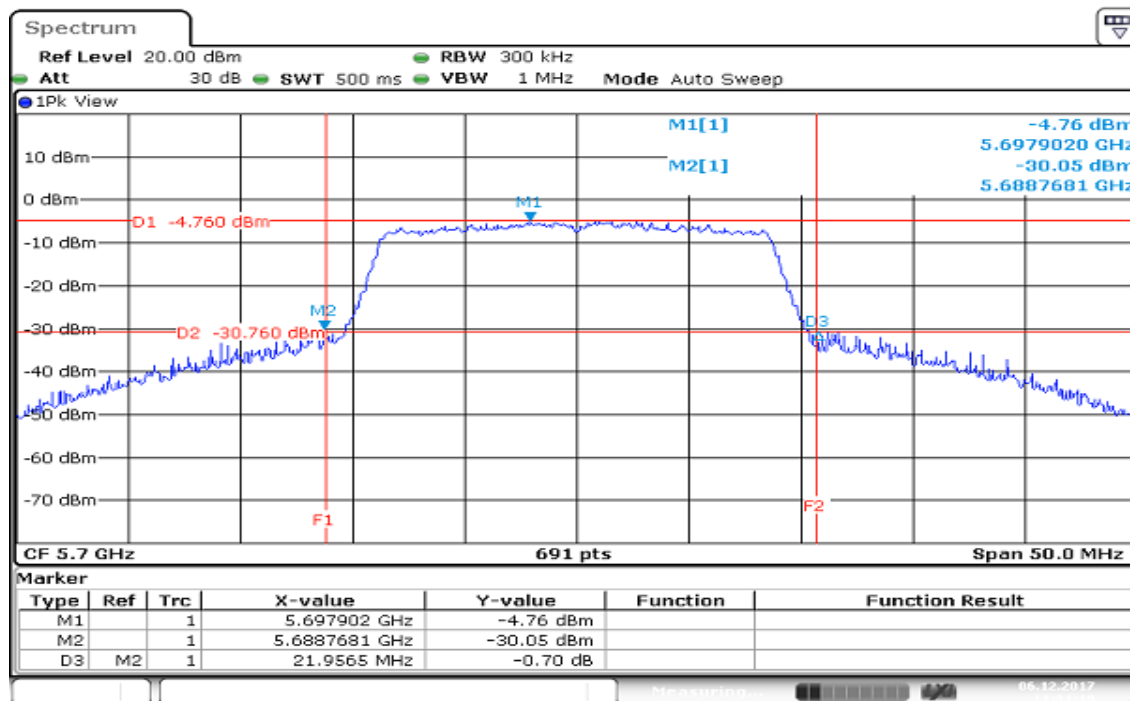

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5720MHz / Chain 0

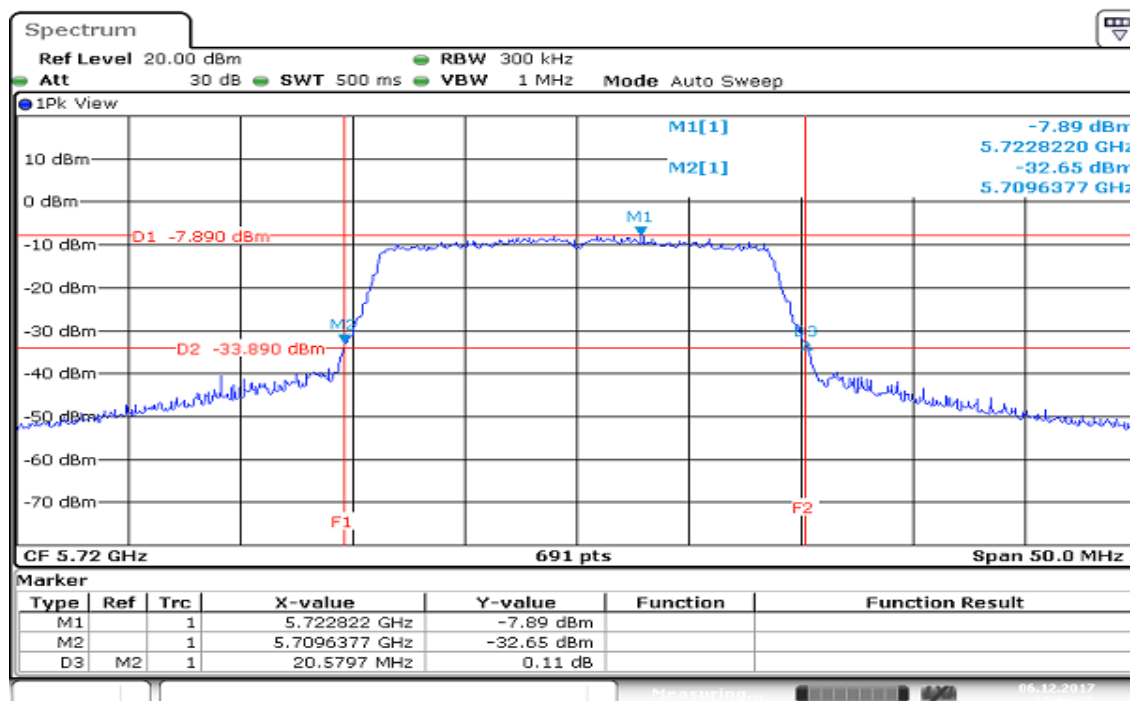


發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5500MHz / Chain 1

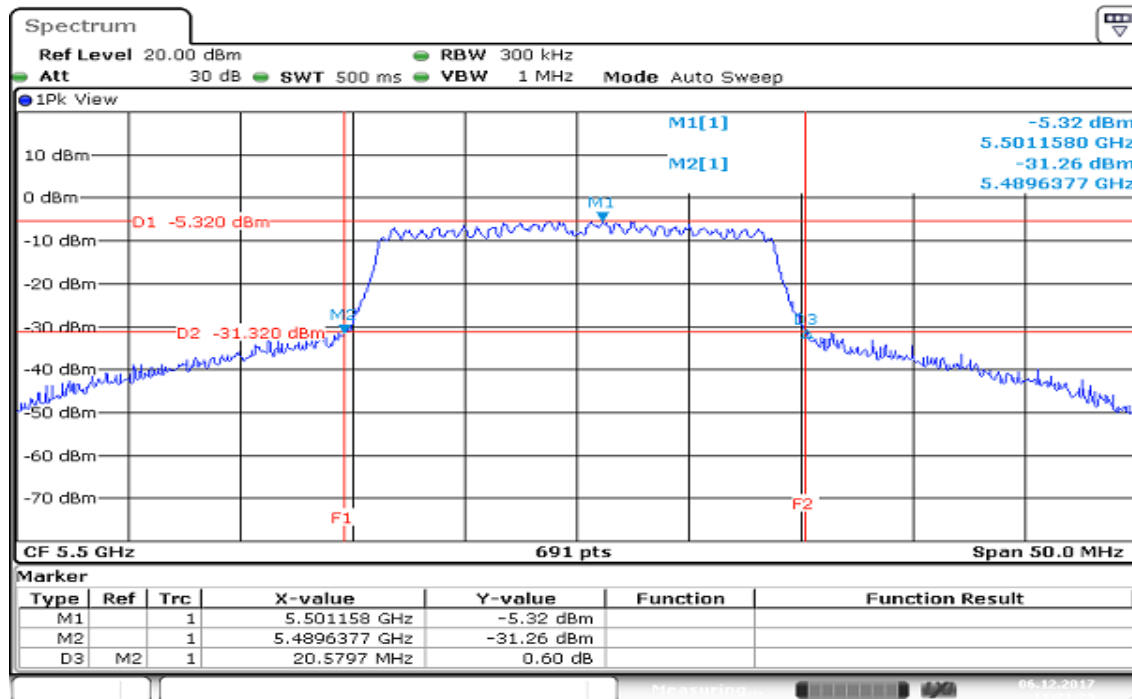


Date: 6.DEC.2017 11:21:29

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5580MHz / Chain 1

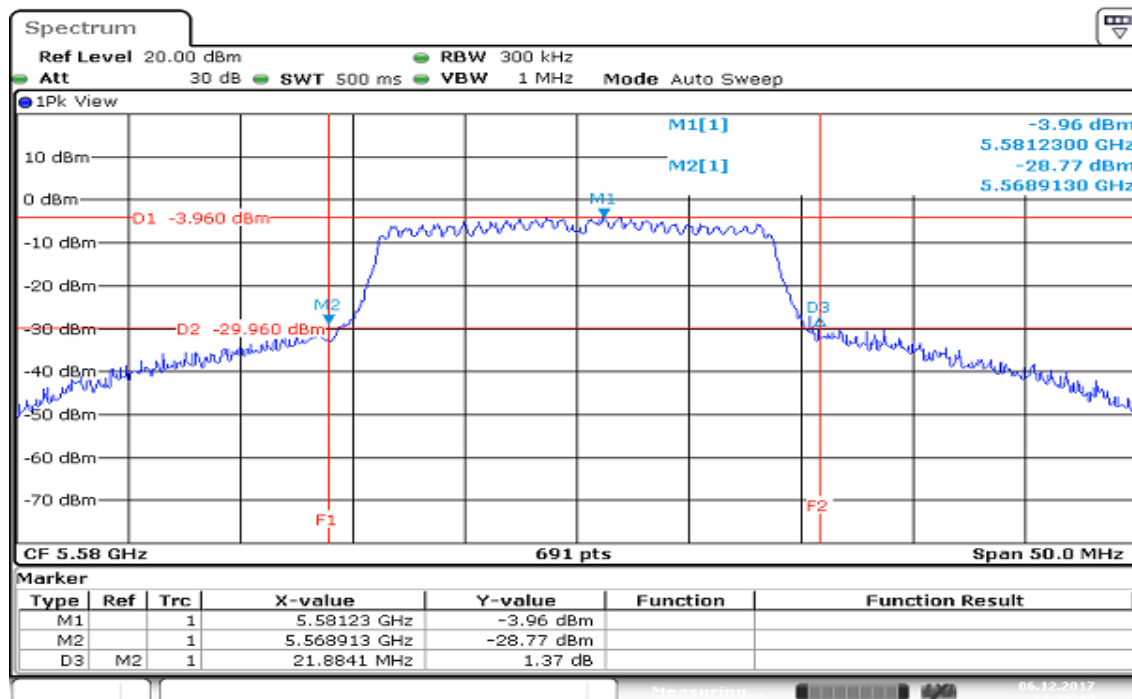


Date: 6.DEC.2017 11:26:11

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5700MHz / Chain 1

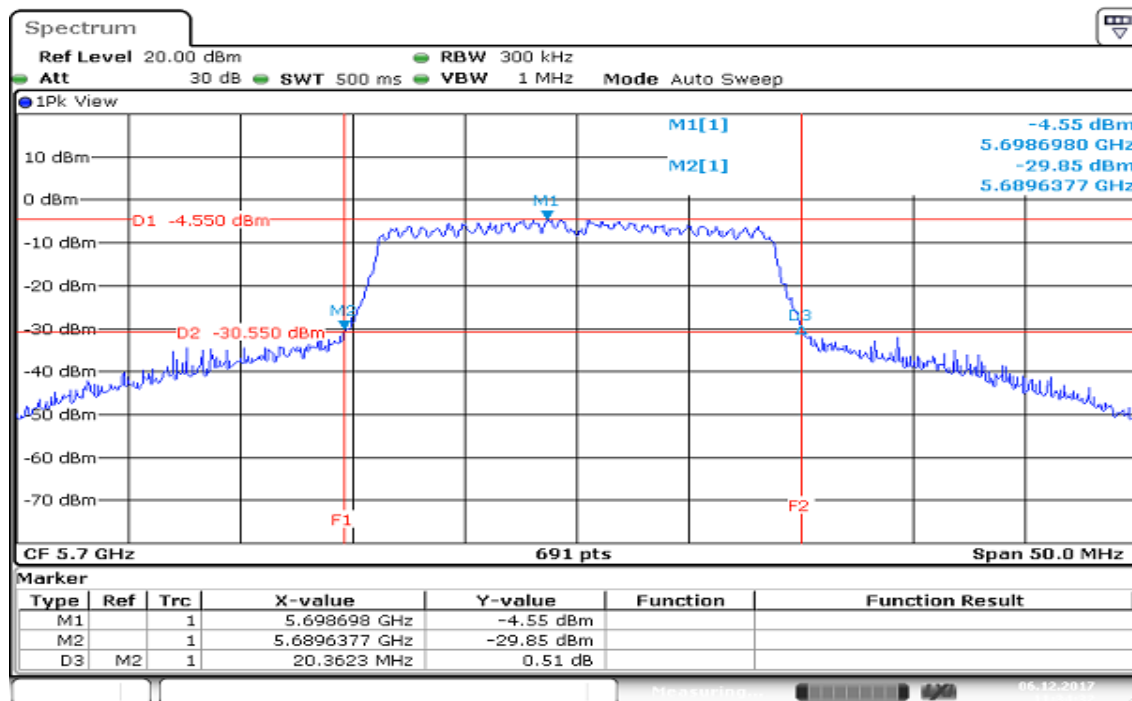


Date: 6.DEC.2017 11:34:33

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode / 5720MHz / Chain 1

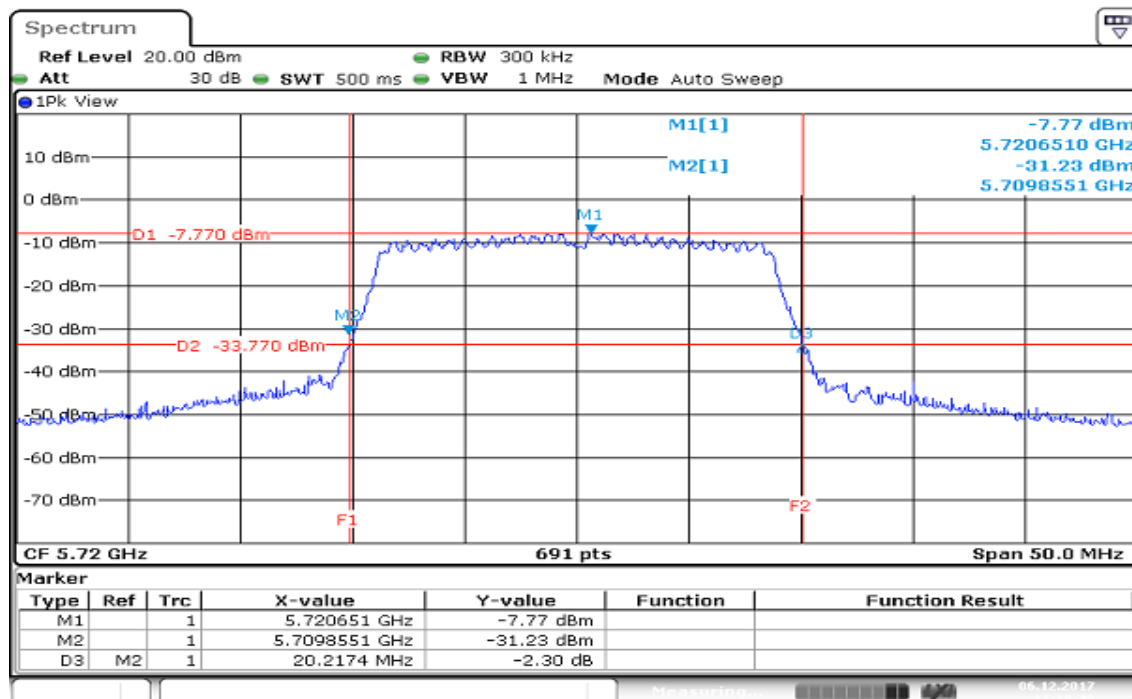


Date: 6.DEC.2017 17:18:47

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5510MHz / Chain 0

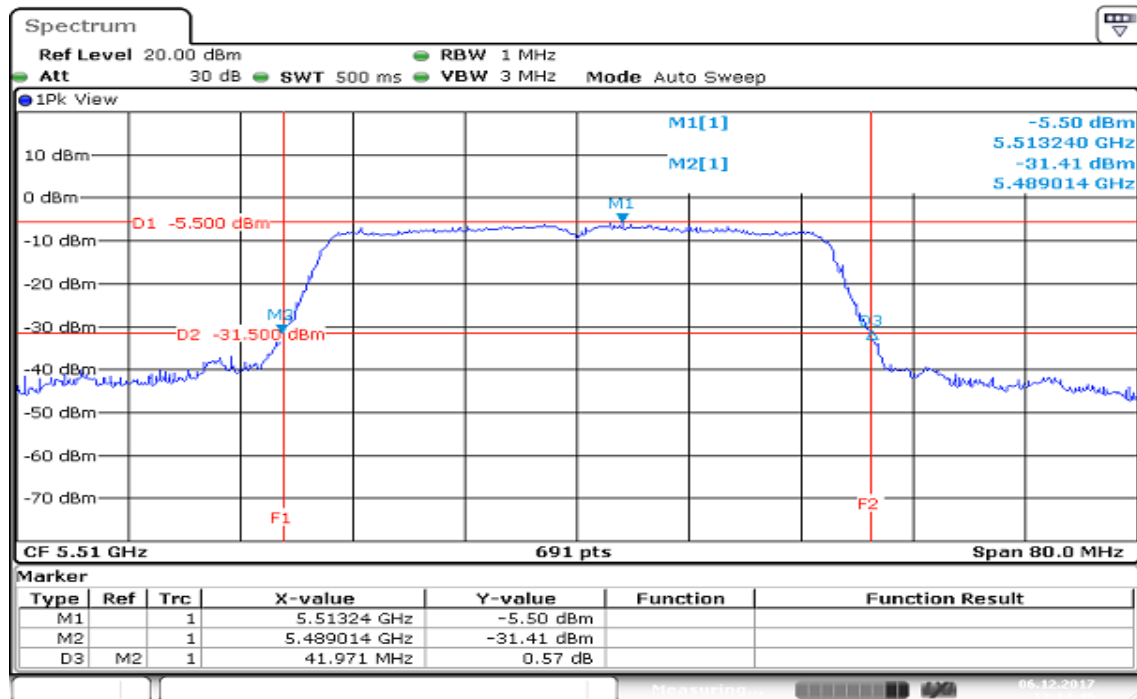


Date: 6.DEC.2017 13:14:47

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5550MHz / Chain 0

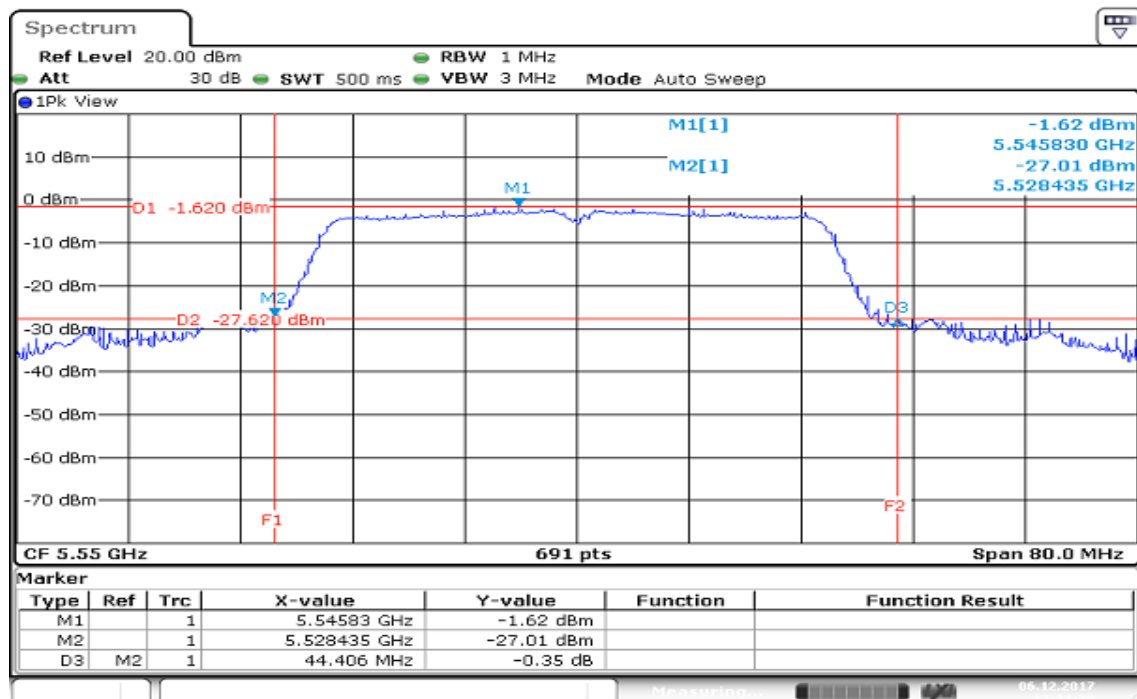


Date: 6.DEC.2017 13:21:29

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5670MHz / Chain 0

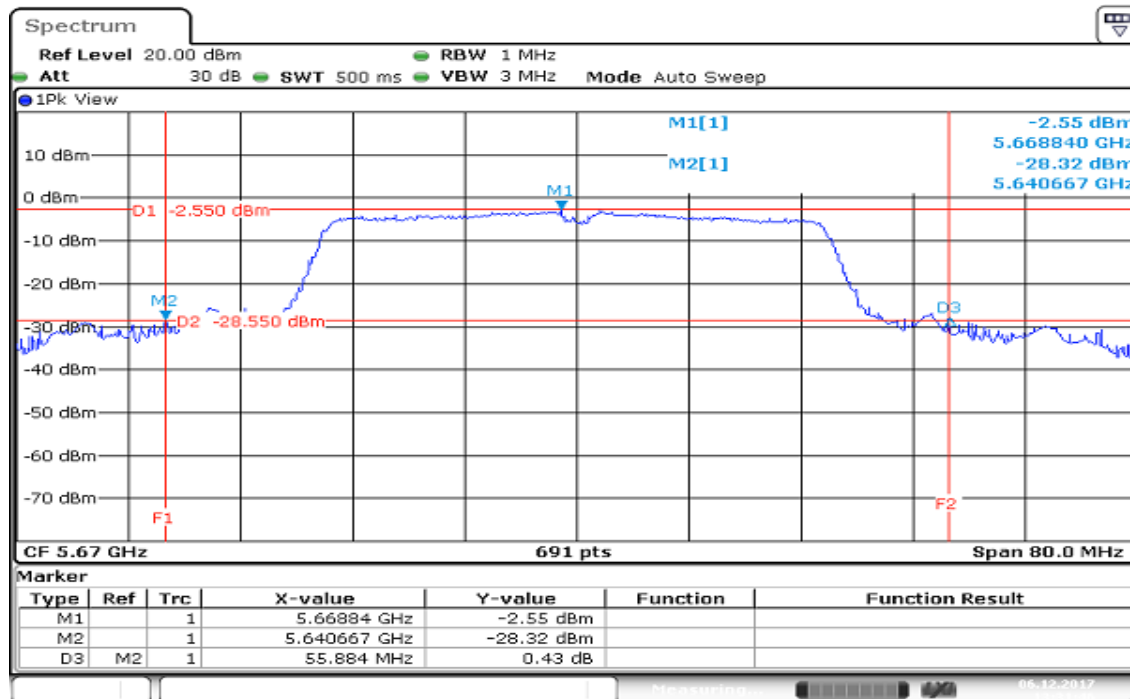


Date: 6.DEC.2017 13:31:47

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5710MHz / Chain 0

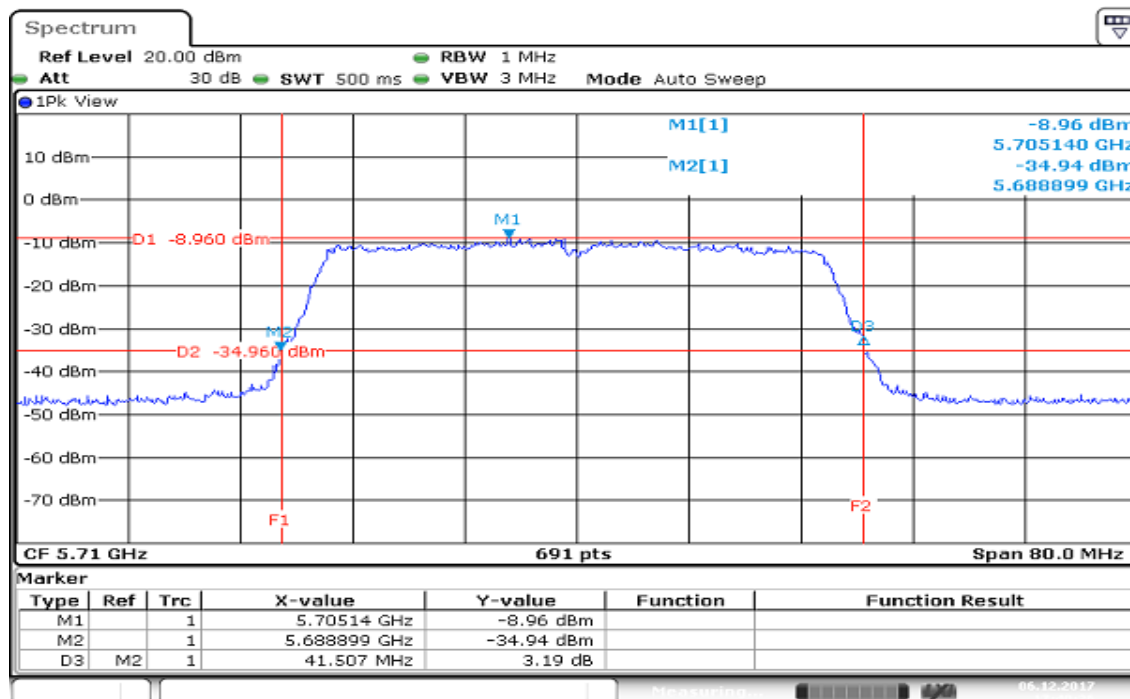


Date: 6.DEC.2017 17:40:36


發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5510MHz / Chain 1

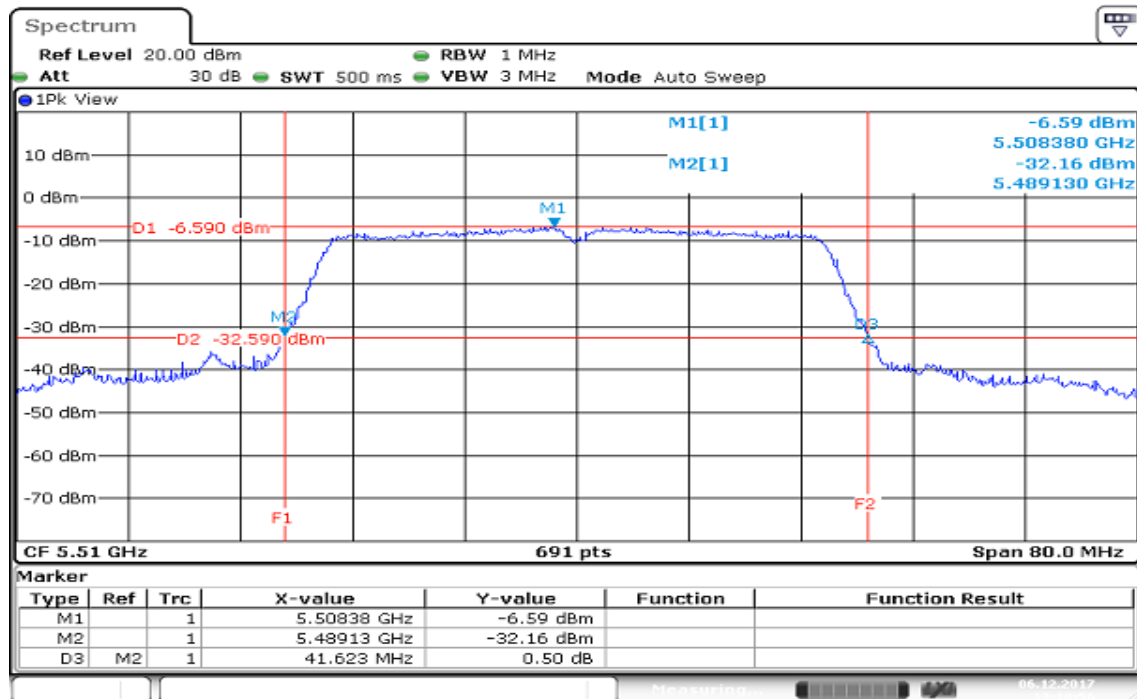

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5550MHz / Chain 1

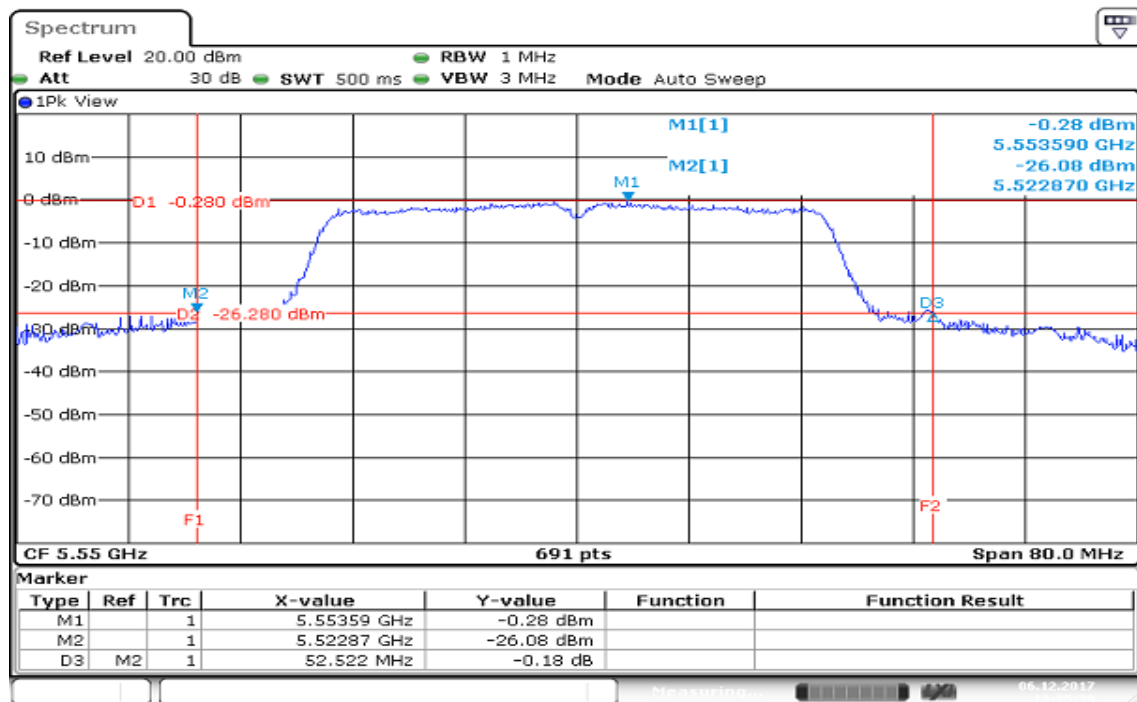


發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5670MHz / Chain 1

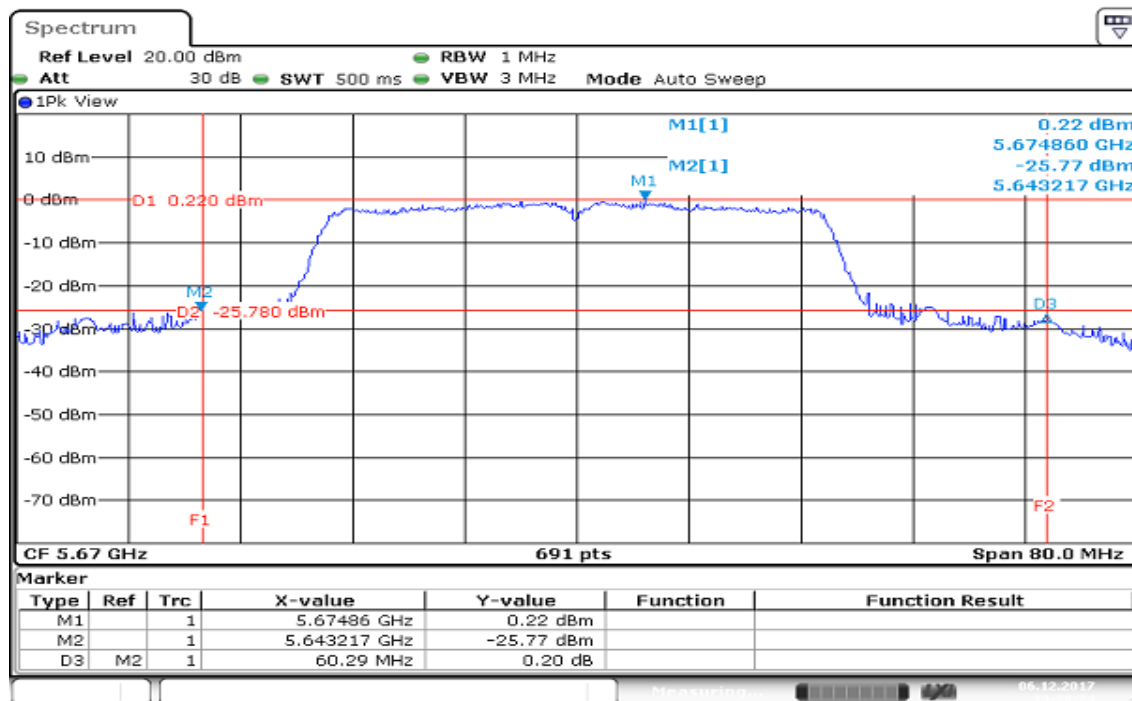


Date: 6.DEC.2017 13:28:24

發射頻寬量測值 IEEE 802.11n HT40 MHz Mode / 5710MHz / Chain 1

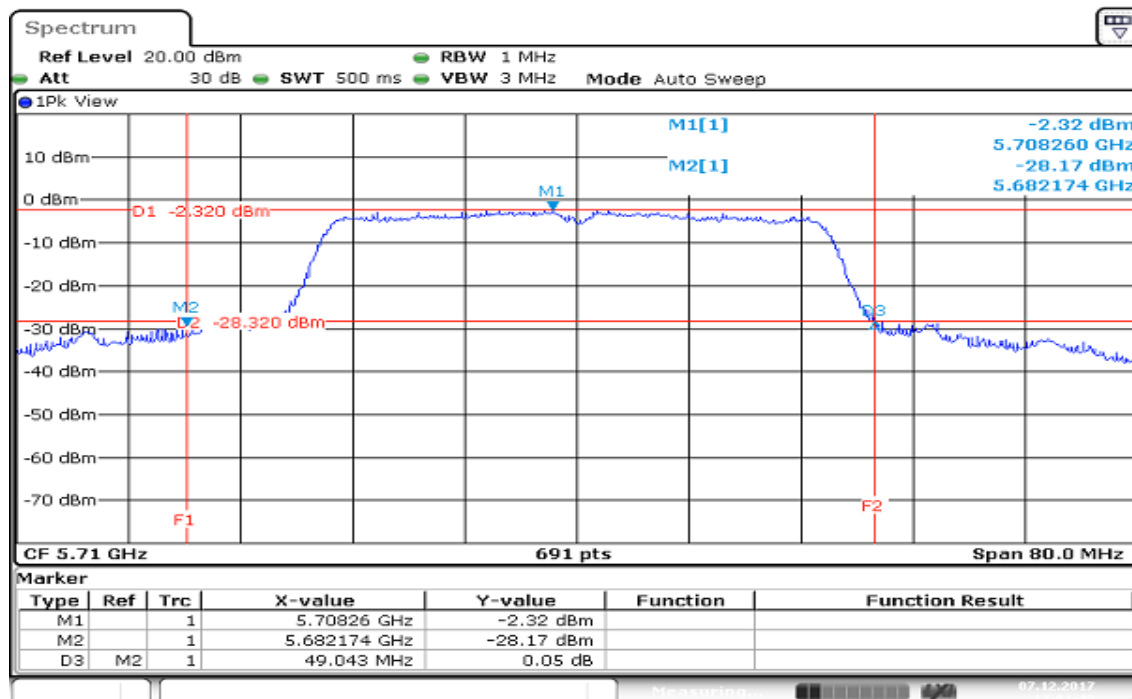


Date: 7.DEC.2017 17:01:48

發射頻寬量測值 IEEE 802.11ac VHT 80 MHz Mode / 5530MHz / Chain 0

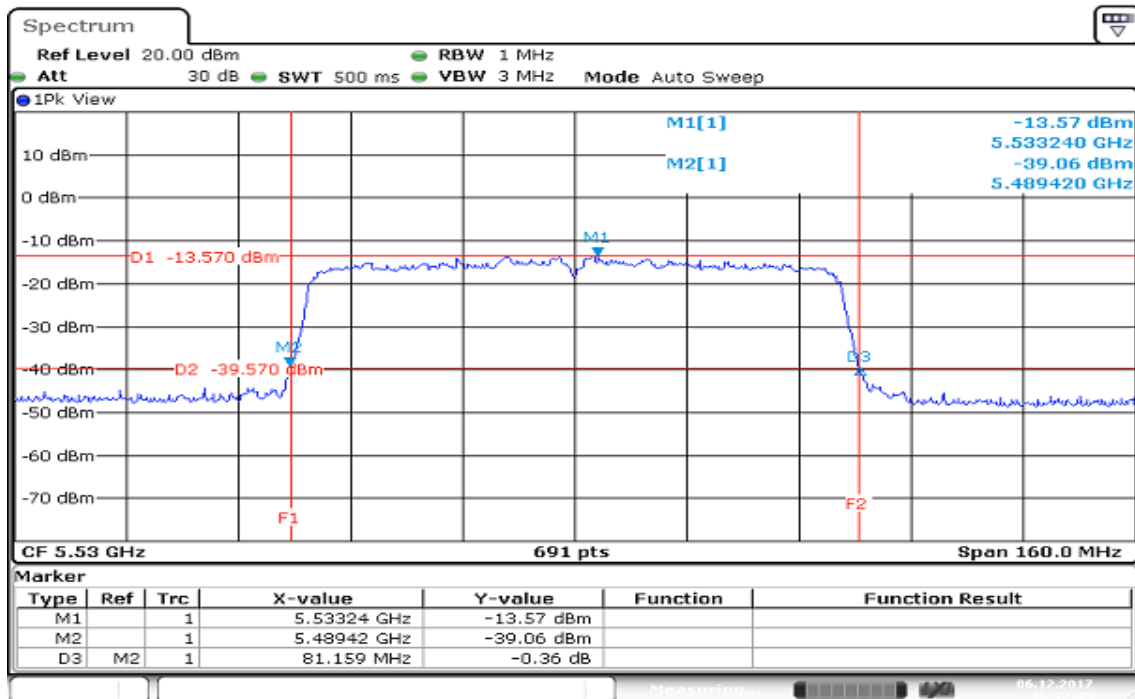


Date: 6.DEC.2017 16:12:43

發射頻寬量測值 IEEE 802.11ac VHT 80 MHz Mode / 5690MHz / Chain 0

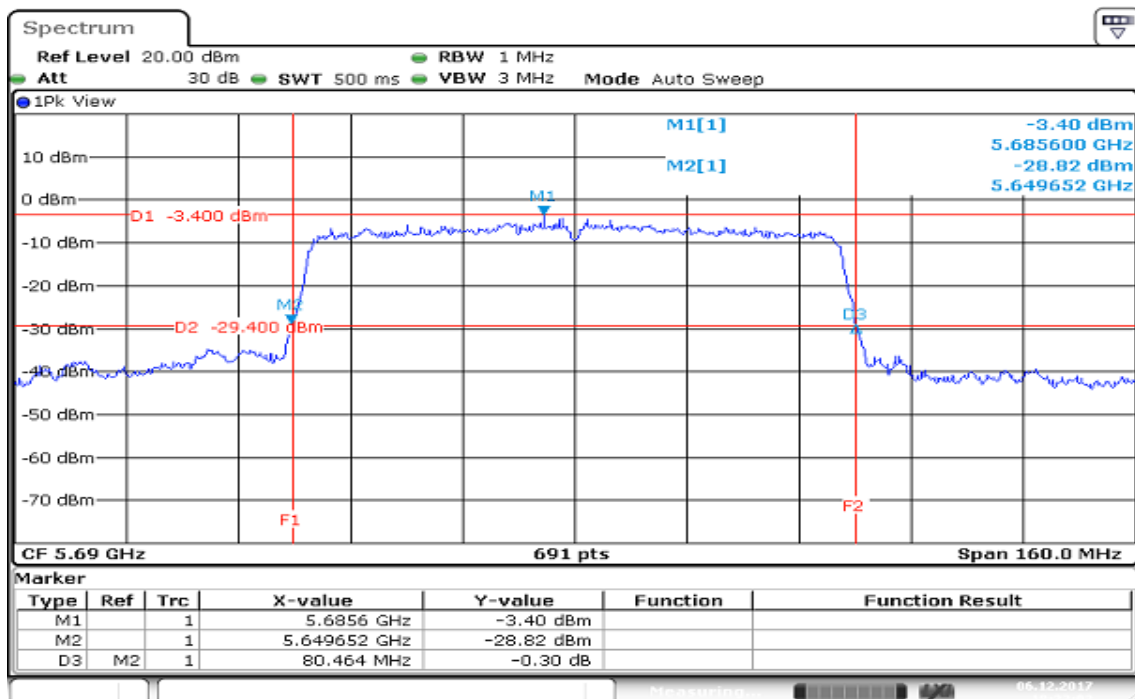


Date: 6.DEC.2017 18:22:03

發射頻寬量測值 IEEE 802.11ac VHT 80 MHz Mode / 5530MHz / Chain 1

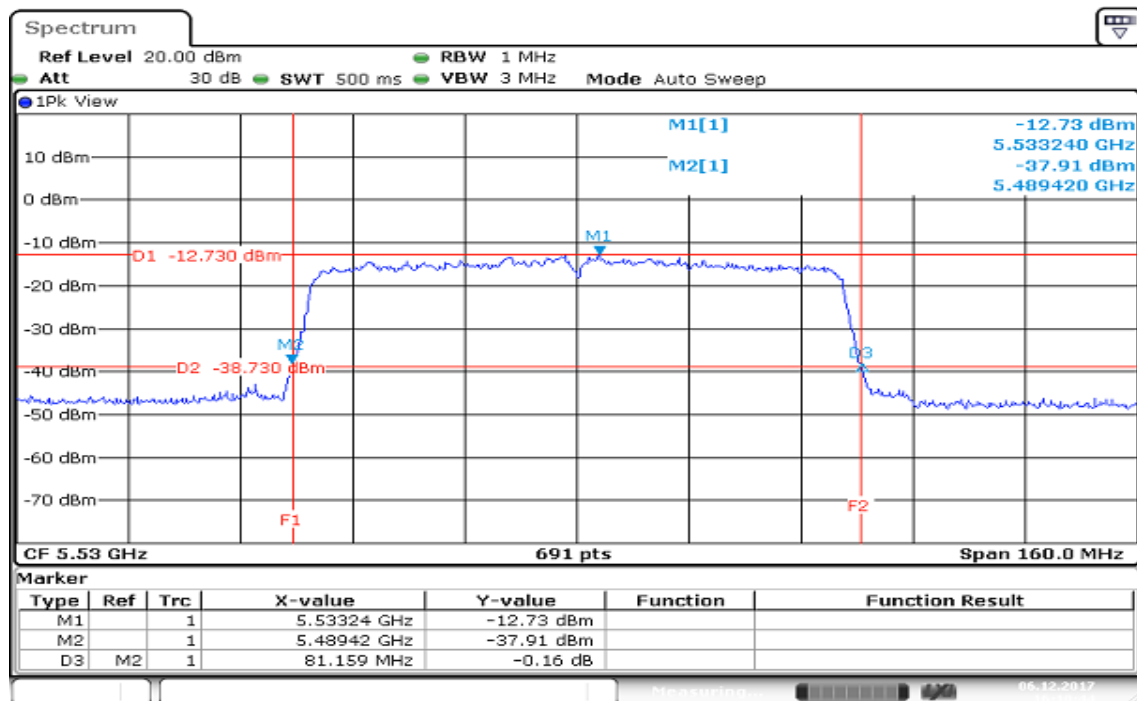

Date: 6.DEC.2017 16:10:45

發射頻寬量測值 IEEE 802.11ac VHT 80 MHz Mode / 5690MHz / Chain 1

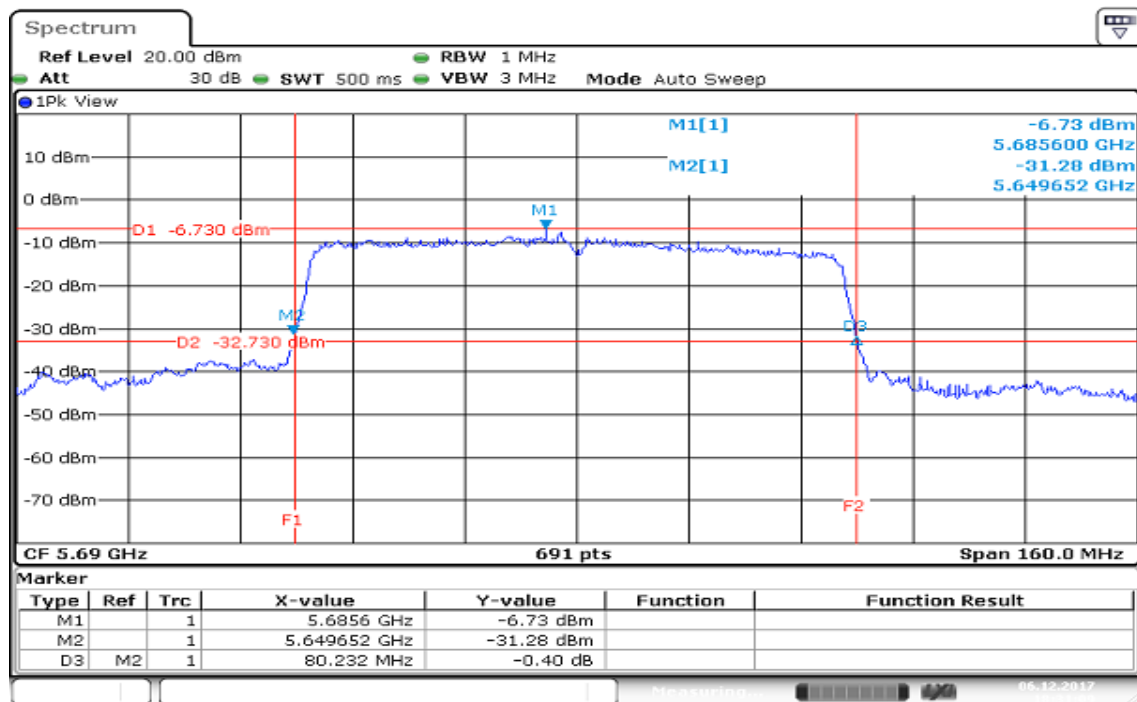

Date: 6.DEC.2017 18:31:10

9 發射頻寬之要求


9.1 適用標準

對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範4.7.5之規定，6dB之頻寬至少應有500kHz。

9.2 測試方法

測量時，頻譜分析儀之解析頻寬不小於99% Bandwidth之1%頻寬，視訊頻寬不小於解析頻寬。為求得精確測量，頻率掃描範圍(Span)遠大於解析頻寬。

9.3 測試配置

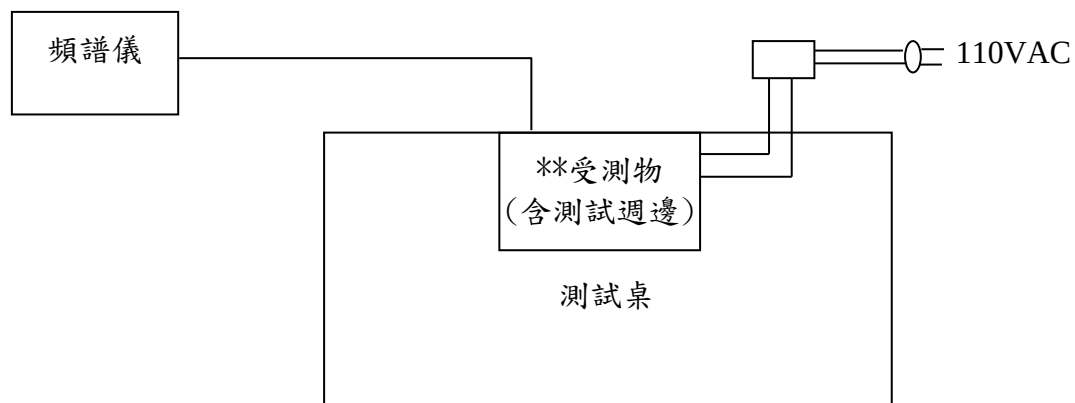

註: **請參照 3.2 節

9.4 發射頻寬之量測結果

Test Mode: IEEE 802.11a Mode

頻道	頻率 (MHz)	Chain 0 頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	5745	16.3043	>500	PASS
Mid	5785	16.3043		PASS
High	5825	16.3043		PASS
Cross	5720	16.4550		PASS

Test mode: IEEE 802.11n HT20 mode

頻道	頻率 (MHz)	Chain 0 頻寬讀值 (MHz)	Chain 1 頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	5745	16.9130	17.5652	>500	PASS
Mid	5785	17.0000	17.5652		PASS
High	5825	17.0435	17.3043		PASS
Cross	5720	17.3220	17.6110		PASS


Test mode: IEEE 802.11n HT 40 MHz mode

頻道	頻率 (MHz)	Chain 0 頻寬讀值 (MHz)	Chain 1 頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	5755	35.1300	35.1300	>500	PASS
High	5795	35.1300	35.1300		PASS
Cross	5710	35.3000	35.3000		PASS

Test mode: IEEE 802.11ac VHT 80 MHz mode


頻道	頻率 (MHz)	Chain 0 頻寬讀值 (MHz)	Chain 1 頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	5775	75.1300	75.1300	>500	PASS
Cross	5690	75.1300	74.4400		PASS

發射頻寬測試值 IEEE 802.11a Mode/ 5745MHz / Chain 0

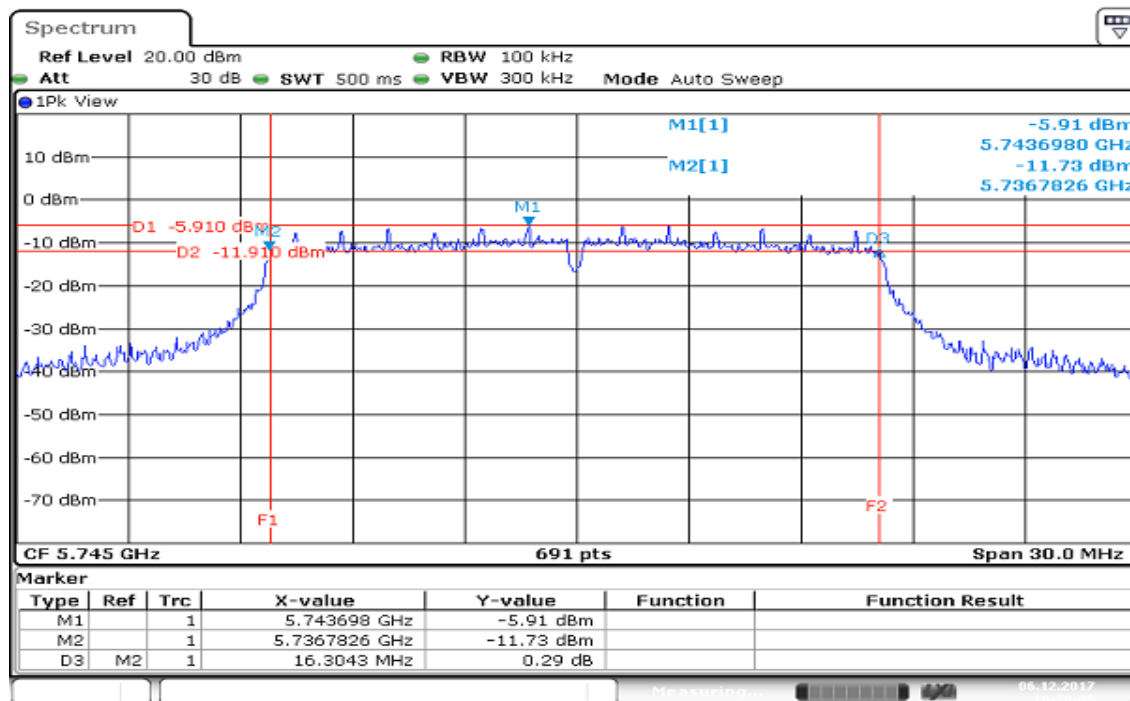


Date: 6.DEC.2017 10:28:06

發射頻寬測試值 IEEE 802.11a Mode/ 5785MHz / Chain 0

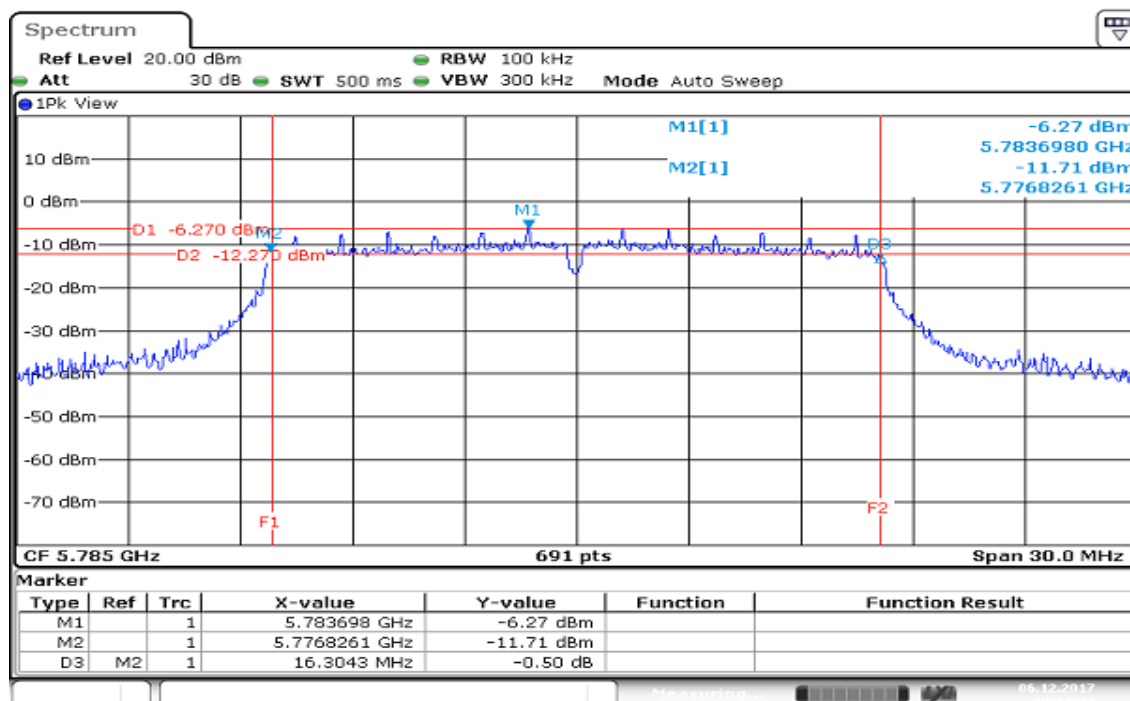


Date: 6.DEC.2017 10:32:33

發射頻寬測試值 IEEE 802.11a Mode/ 5825MHz / Chain 0

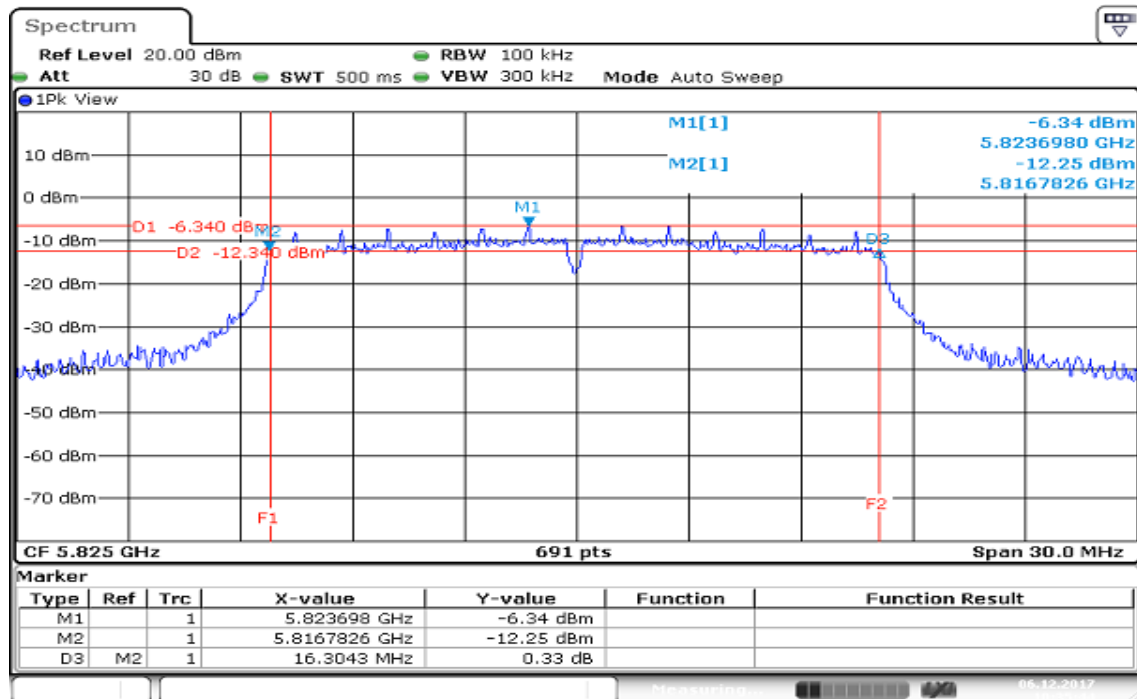


Date: 6.DEC.2017 10:35:45

發射頻寬測試值 IEEE 802.11a Mode/ 5720MHz / Chain 0

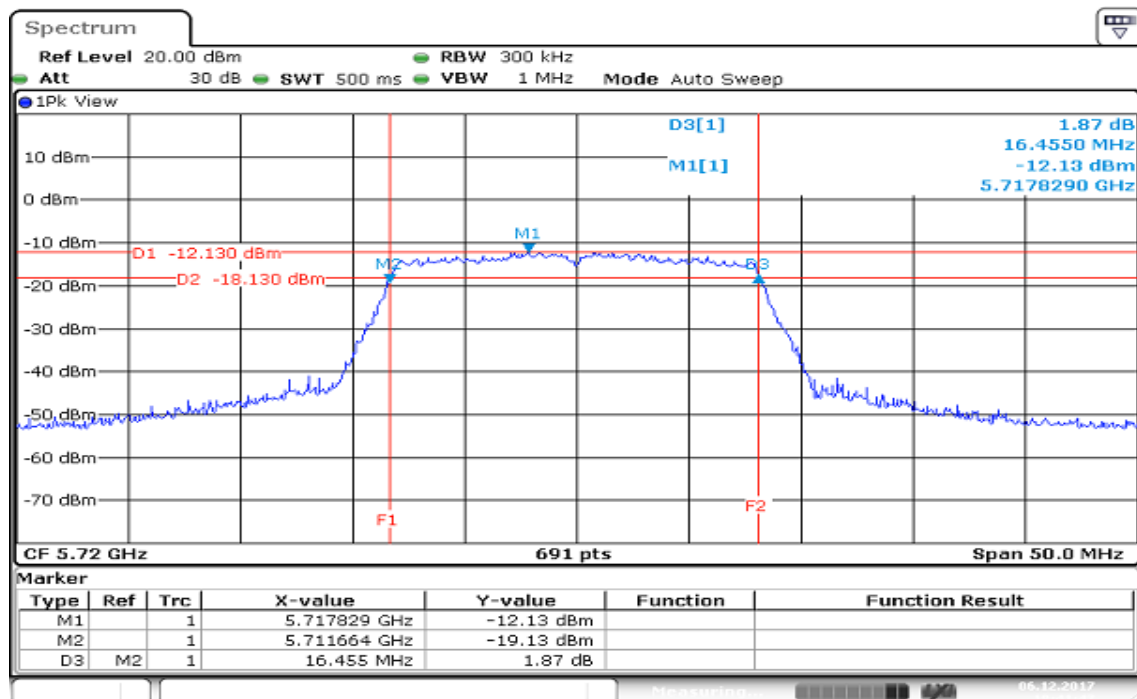


Date: 6.DEC.2017 18:41:47

發射頻寬測試值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5745MHz / Chain 0

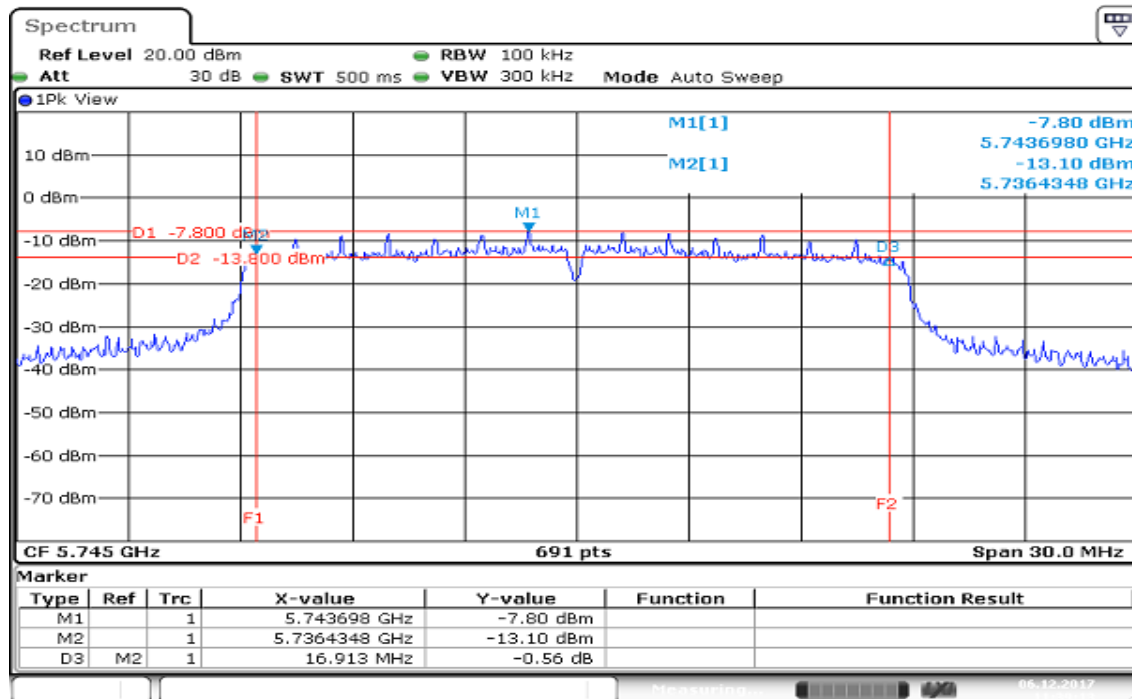

Date: 6.DEC.2017 11:39:14

發射頻寬測試值 IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5785MHz / Chain 0

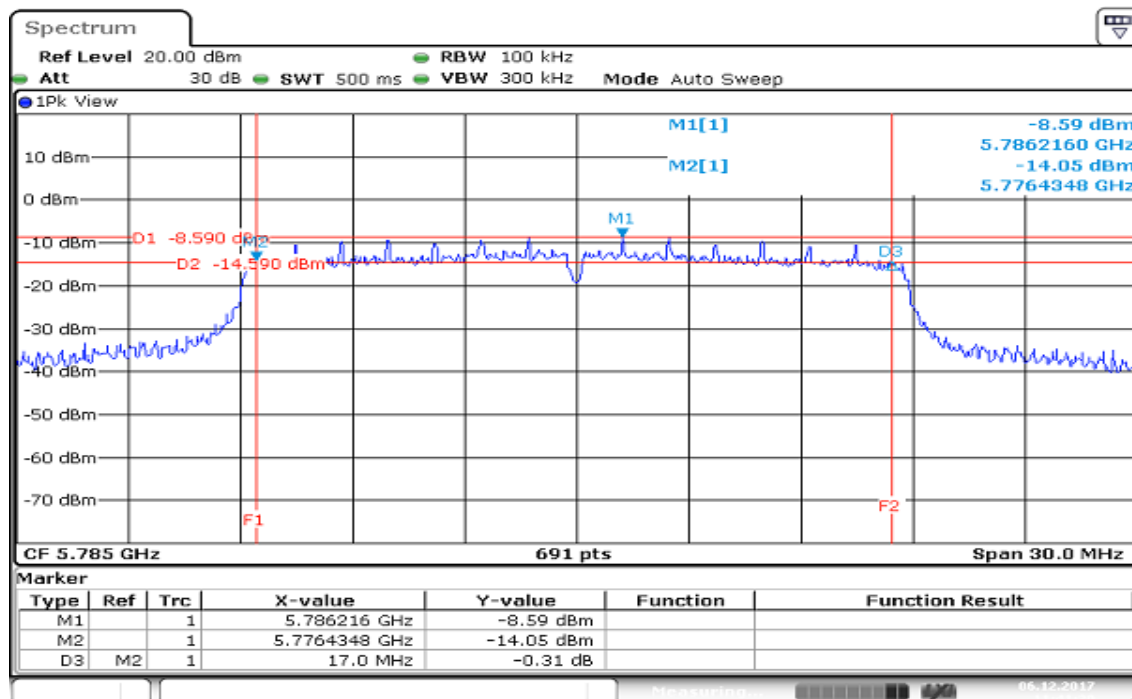

Date: 6.DEC.2017 11:41:31