
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5745MHz_TX

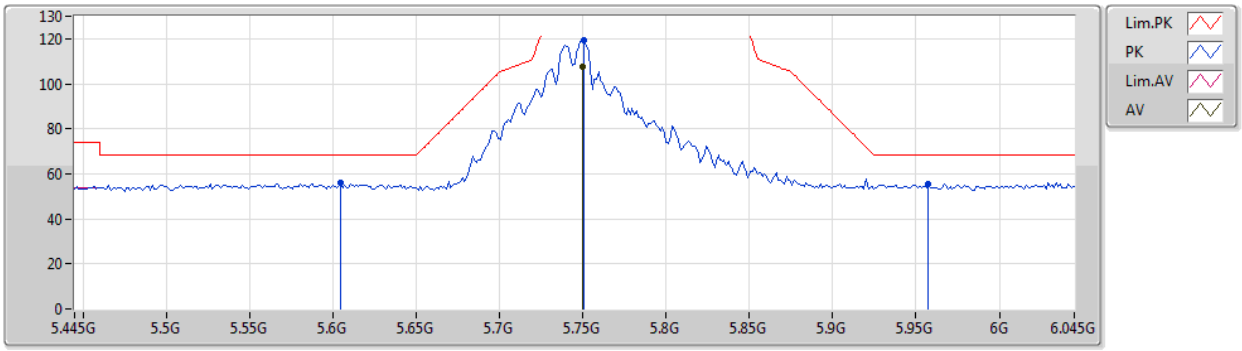


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7498G	107.81	Inf	-Inf	3.44	3	Horizontal	201	1.95	-	104.37	32.20	5.85	34.61
PK	5.6046G	56.03	68.20	-12.17	3.14	3	Horizontal	201	1.95	-	52.89	31.97	5.74	34.57
PK	5.751G	119.55	Inf	-Inf	3.44	3	Horizontal	201	1.95	-	116.11	32.20	5.85	34.61
PK	5.9574G	55.20	68.20	-13.00	3.86	3	Horizontal	201	1.95	-	51.34	32.53	6.00	34.67

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

22/12/2017

5745MHz_TX

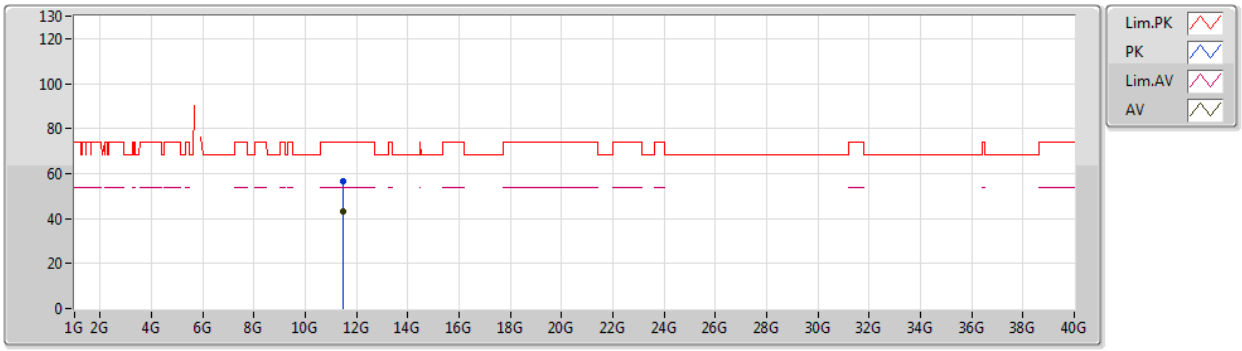


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.493074G	43.22	54.00	-10.78	-11.64	3	Vertical	311	2.99	-	54.86	12.00	7.47	31.11
PK	11.481896G	56.57	74.00	-17.43	-11.66	3	Vertical	311	2.99	-	68.23	11.98	7.47	31.11

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

22/12/2017

5745MHz_TX

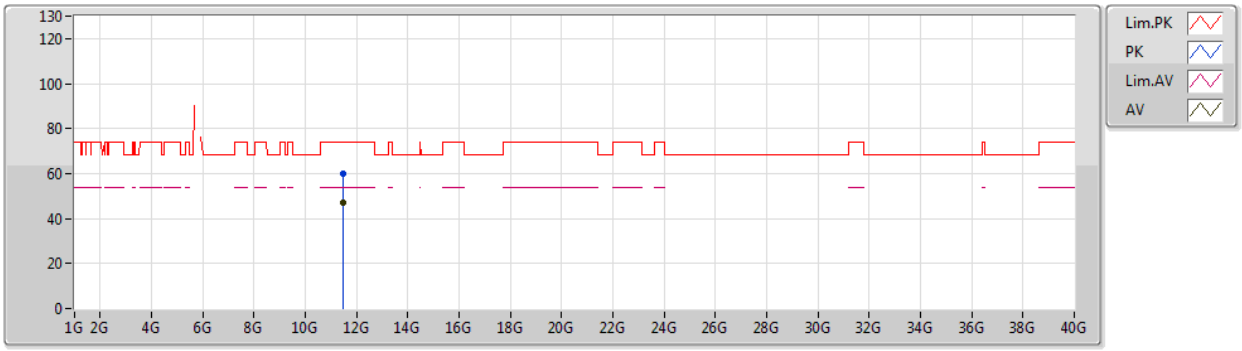


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.487046G	47.19	54.00	-6.81	-11.65	3	Horizontal	296	2.31	-	58.84	11.99	7.47	31.11
PK	11.486407G	59.98	74.00	-14.02	-11.65	3	Horizontal	296	2.31	-	71.63	11.99	7.47	31.11

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5785MHz_TX

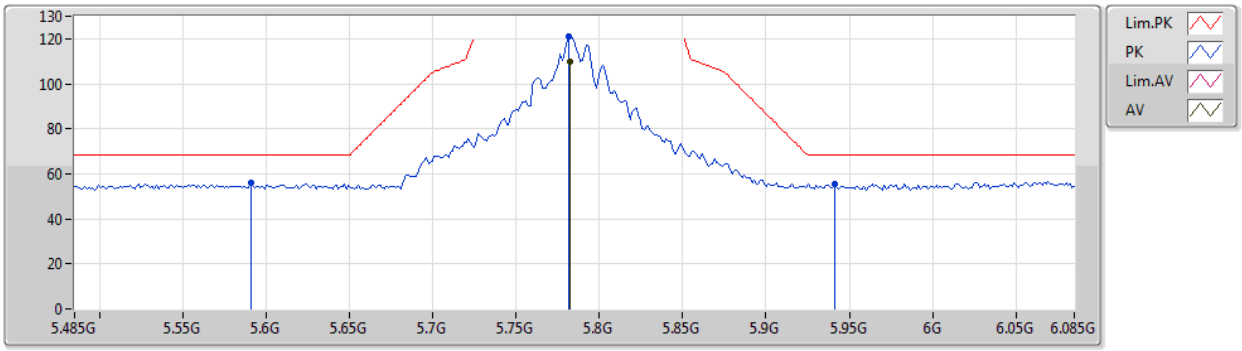


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7826G	109.55	Inf	-Inf	3.51	3	Vertical	187	1.07	-	106.04	32.25	5.88	34.62
PK	5.5906G	56.18	68.20	-12.02	3.10	3	Vertical	187	1.07	-	53.08	31.94	5.73	34.57
PK	5.7814G	121.26	Inf	-Inf	3.51	3	Vertical	187	1.07	-	117.75	32.25	5.88	34.62
PK	5.941G	55.49	68.20	-12.71	3.84	3	Vertical	187	1.07	-	51.65	32.51	5.99	34.66

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5785MHz_TX

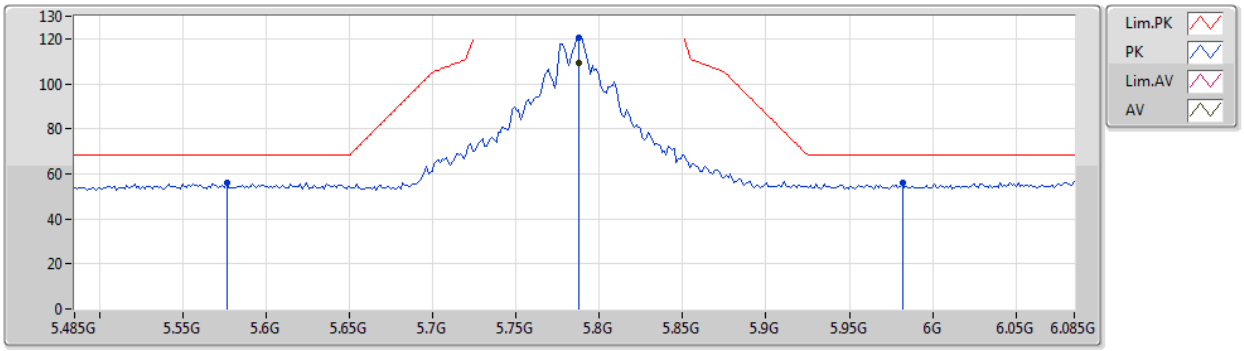


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7874G	109.24	Inf	-Inf	3.52	3	Horizontal	199	1.40	-	105.72	32.26	5.88	34.62
PK	5.5762G	56.04	68.20	-12.16	3.08	3	Horizontal	199	1.40	-	52.96	31.92	5.72	34.56
PK	5.7874G	120.34	Inf	-Inf	3.52	3	Horizontal	199	1.40	-	116.82	32.26	5.88	34.62
PK	5.9818G	56.21	68.20	-11.99	3.92	3	Horizontal	199	1.40	-	52.29	32.57	6.02	34.67

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5785MHz_TX

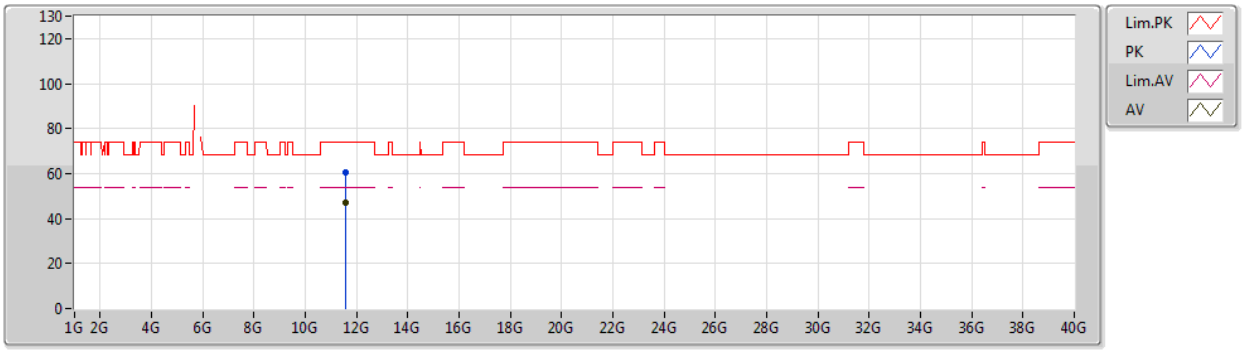


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.568723G	47.24	54.00	-6.76	-11.45	3	Vertical	48	1.35	-	58.69	12.15	7.50	31.10
PK	11.567844G	60.56	74.00	-13.44	-11.45	3	Vertical	48	1.35	-	72.01	12.15	7.50	31.10

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5785MHz_TX

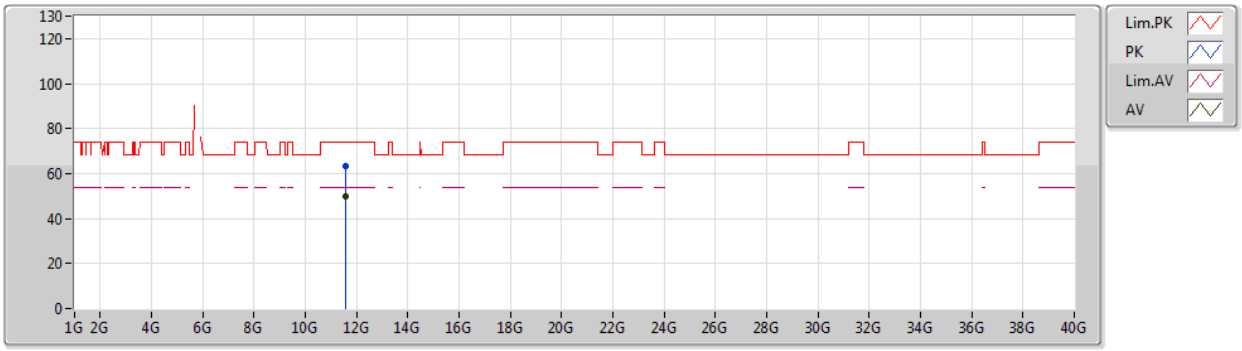


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.568842G	49.98	54.00	-4.02	-11.45	3	Horizontal	313	1.23	-	61.43	12.15	7.50	31.10
PK	11.567804G	63.12	74.00	-10.88	-11.45	3	Horizontal	313	1.23	-	74.57	12.15	7.50	31.10

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5825MHz_TX

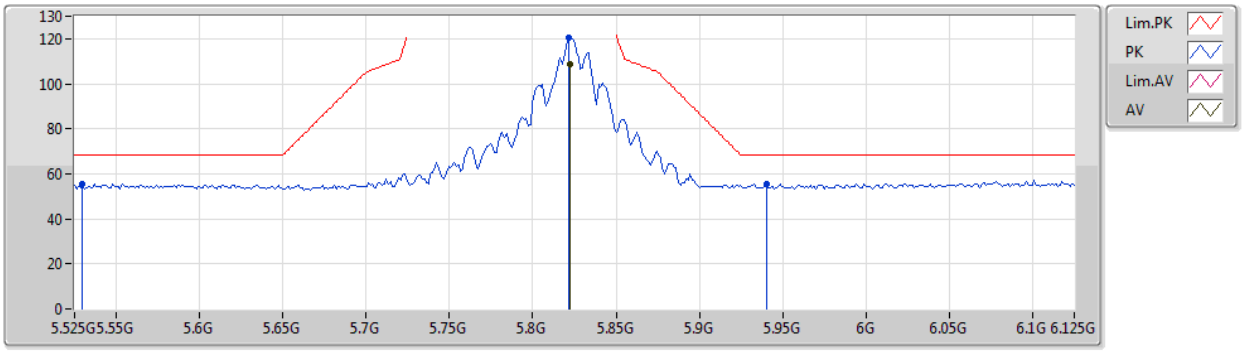


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8226G	108.81	Inf	-Inf	3.60	3	Vertical	186	1.08	-	105.21	32.32	5.91	34.63
PK	5.5298G	55.67	68.20	-12.53	2.99	3	Vertical	186	1.08	-	52.68	31.85	5.69	34.55
PK	5.8214G	120.34	Inf	-Inf	3.58	3	Vertical	186	1.08	-	116.76	32.31	5.90	34.63
PK	5.9402G	55.58	68.20	-12.62	3.83	3	Vertical	186	1.08	-	51.75	32.50	5.99	34.66

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5825MHz_TX

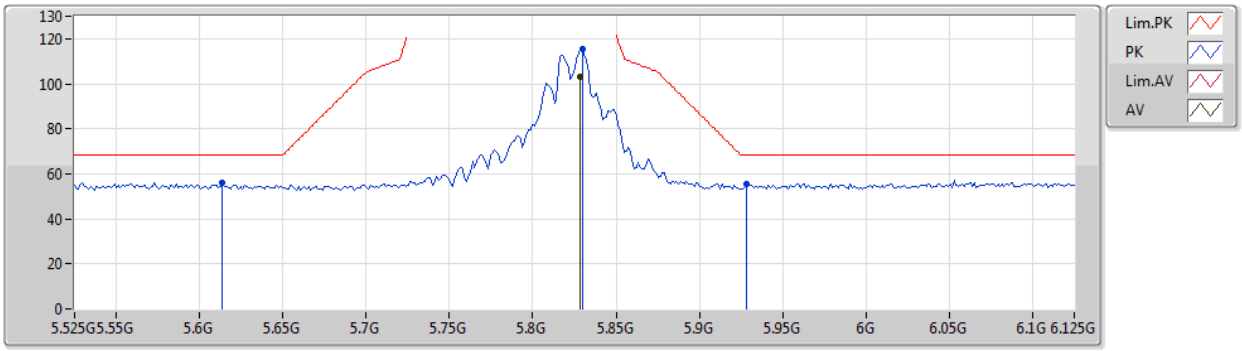


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8286G	103.36	Inf	-Inf	3.61	3	Horizontal	197	1.53	-	99.75	32.33	5.91	34.63
PK	5.6138G	55.96	68.20	-12.24	3.16	3	Horizontal	197	1.53	-	52.80	31.98	5.75	34.57
PK	5.8298G	115.17	Inf	-Inf	3.61	3	Horizontal	197	1.53	-	111.56	32.33	5.91	34.63
PK	5.9282G	55.38	68.20	-12.82	3.81	3	Horizontal	197	1.53	-	51.57	32.49	5.98	34.66

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

22/12/2017

5825MHz_TX

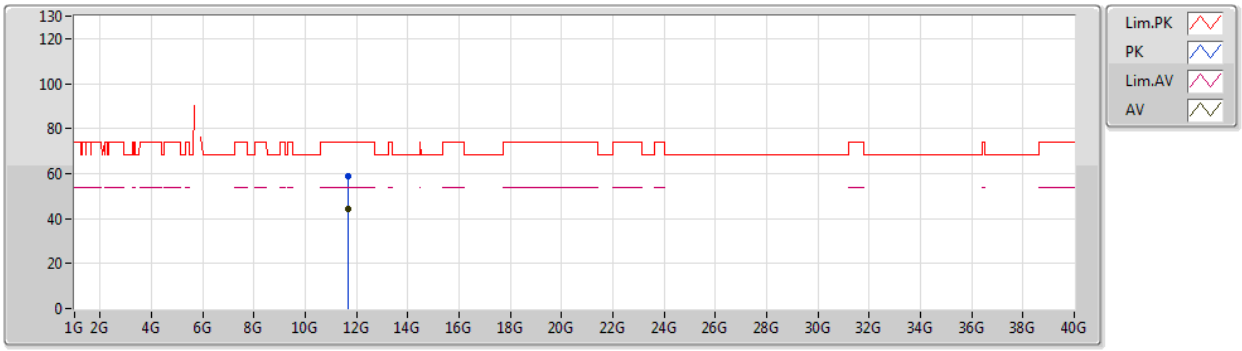


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6486G	44.53	54.00	-9.47	-11.26	3	Vertical	47	1.31	-	55.79	12.31	7.52	31.09
PK	11.6478G	58.93	74.00	-15.07	-11.27	3	Vertical	47	1.31	-	70.20	12.30	7.52	31.09

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

22/12/2017

5825MHz_TX

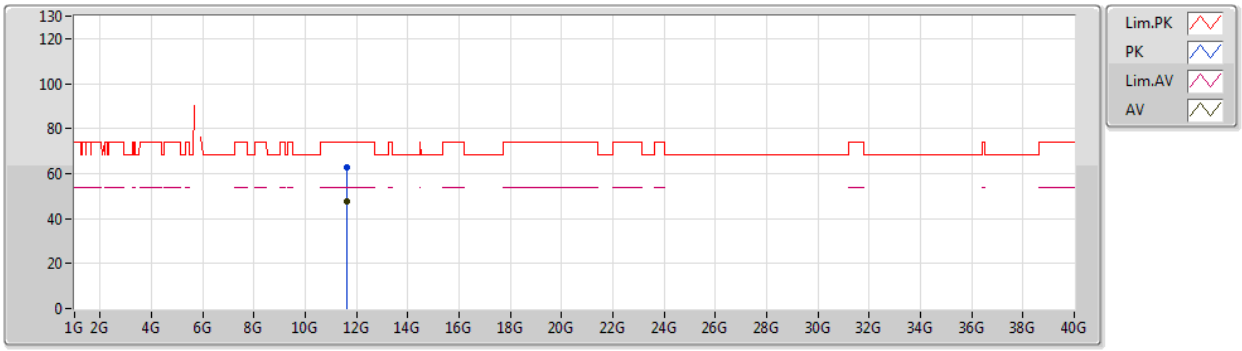


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64681G	47.72	54.00	-6.28	-11.27	3	Horizontal	68	1.45	-	58.99	12.30	7.52	31.09
PK	11.64551G	62.80	74.00	-11.20	-11.27	3	Horizontal	68	1.45	-	74.07	12.30	7.52	31.09

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5190MHz_TX

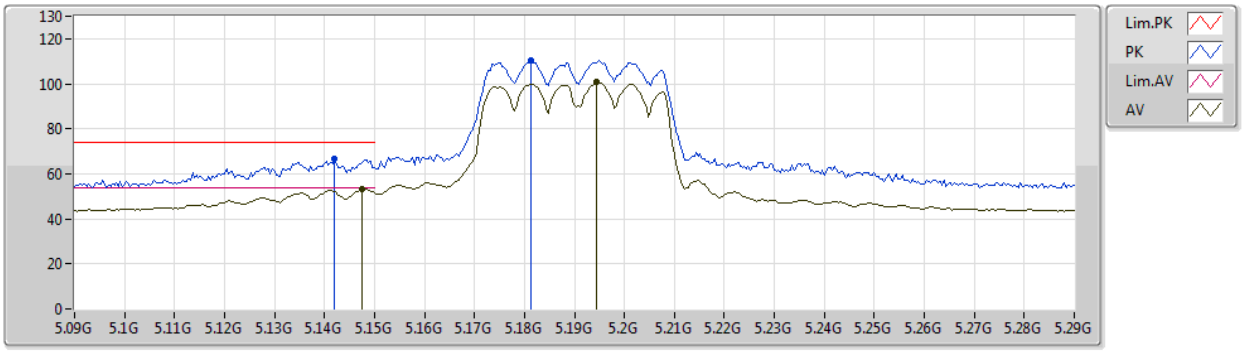


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1476G	53.38	54.00	-0.62	2.73	3	Vertical	356	1.78	-	50.65	31.66	5.62	34.55
AV	5.1944G	100.67	Inf	-Inf	2.76	3	Vertical	356	1.78	-	97.91	31.68	5.63	34.55
PK	5.142G	66.52	74.00	-7.48	2.73	3	Vertical	356	1.78	-	63.79	31.66	5.62	34.55
PK	5.1812G	110.26	Inf	-Inf	2.75	3	Vertical	356	1.78	-	107.51	31.67	5.63	34.55

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5190MHz_TX

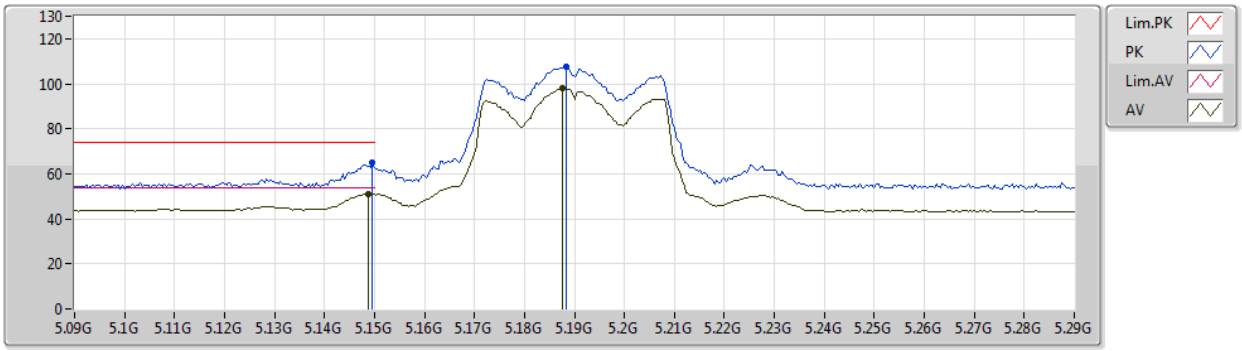


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1488G	51.19	54.00	-2.81	2.73	3	Horizontal	9	1.10	-	48.46	31.66	5.62	34.55
AV	5.1876G	97.79	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	9	1.10	-	95.03	31.68	5.63	34.55
PK	5.1496G	65.12	74.00	-8.88	2.73	3	Horizontal	9	1.10	-	62.39	31.66	5.62	34.55
PK	5.1884G	107.36	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	9	1.10	-	104.60	31.68	5.63	34.55

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5190MHz_TX

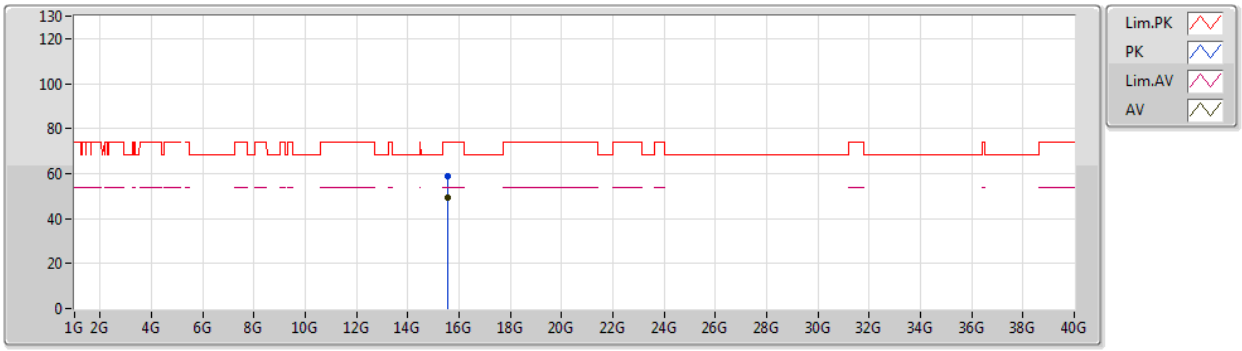


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.57582G	49.25	54.00	-4.75	24.06	3	Vertical	51	1.50	-	25.19	38.74	20.79	35.47
PK	15.5631G	59.08	74.00	-14.92	24.11	3	Vertical	51	1.50	-	34.97	38.79	20.78	35.46

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5190MHz_TX

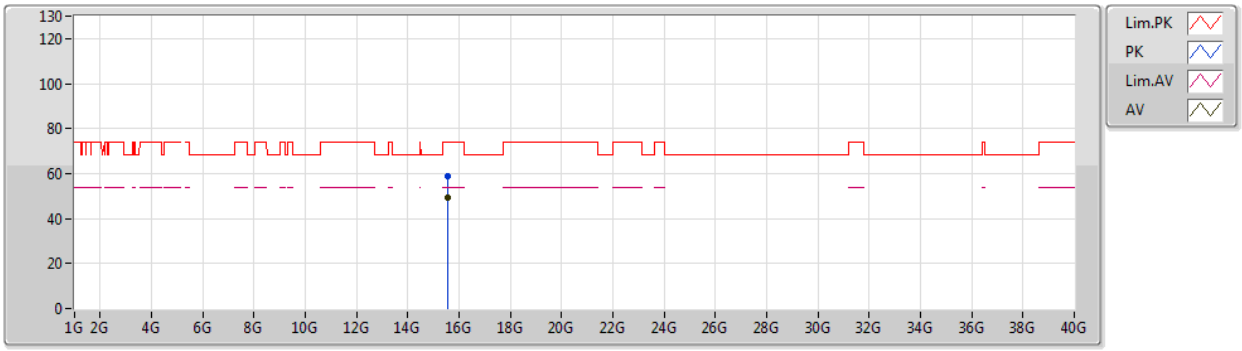


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.57708G	49.33	54.00	-4.67	24.06	3	Horizontal	308	1.00	-	25.27	38.74	20.79	35.47
PK	15.55884G	59.11	74.00	-14.89	24.12	3	Horizontal	308	1.00	-	34.99	38.80	20.77	35.45

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5230MHz_TX

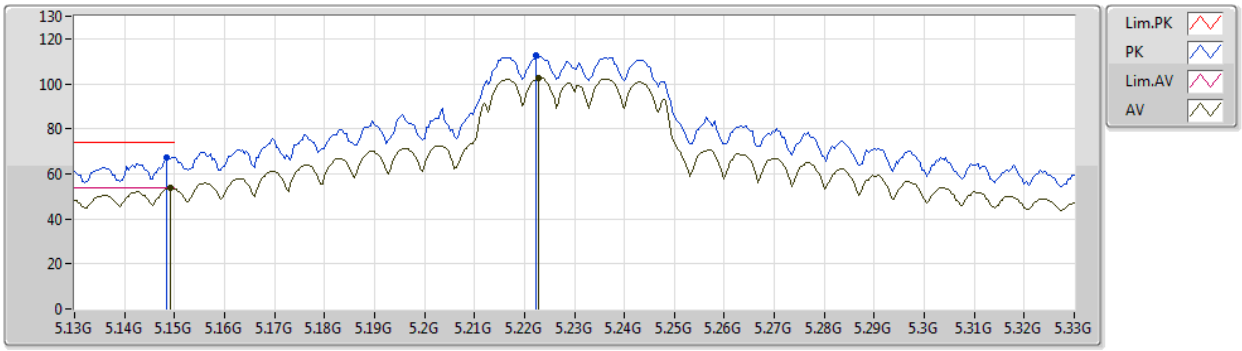


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	53.76	54.00	-0.24	2.73	3	Vertical	356	2.18	-	51.03	31.66	5.62	34.55
AV	5.2228G	102.61	Inf	-Inf	2.77	3	Vertical	356	2.18	-	99.84	31.69	5.63	34.55
PK	5.1484G	67.37	74.00	-6.63	2.73	3	Vertical	356	2.18	-	64.64	31.66	5.62	34.55
PK	5.2224G	112.57	Inf	-Inf	2.77	3	Vertical	356	2.18	-	109.80	31.69	5.63	34.55

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5230MHz_TX

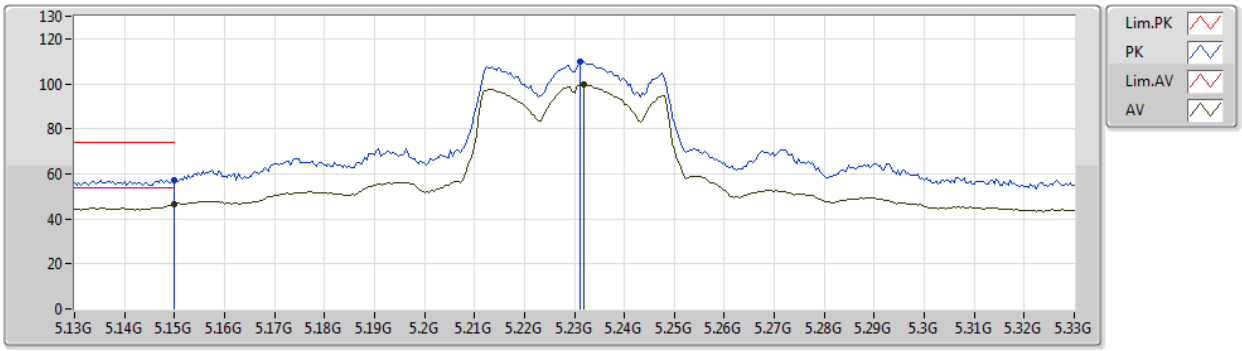


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149995G	46.38	54.00	-7.62	2.73	3	Horizontal	9	1.50	-	43.65	31.66	5.62	34.55
AV	5.232G	99.80	Inf	-Inf	2.77	3	Horizontal	9	1.50	-	97.03	31.69	5.63	34.55
PK	5.149995G	57.35	74.00	-16.65	2.73	3	Horizontal	9	1.50	-	54.62	31.66	5.62	34.55
PK	5.2312G	109.63	Inf	-Inf	2.77	3	Horizontal	9	1.50	-	106.86	31.69	5.63	34.55

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5230MHz_TX

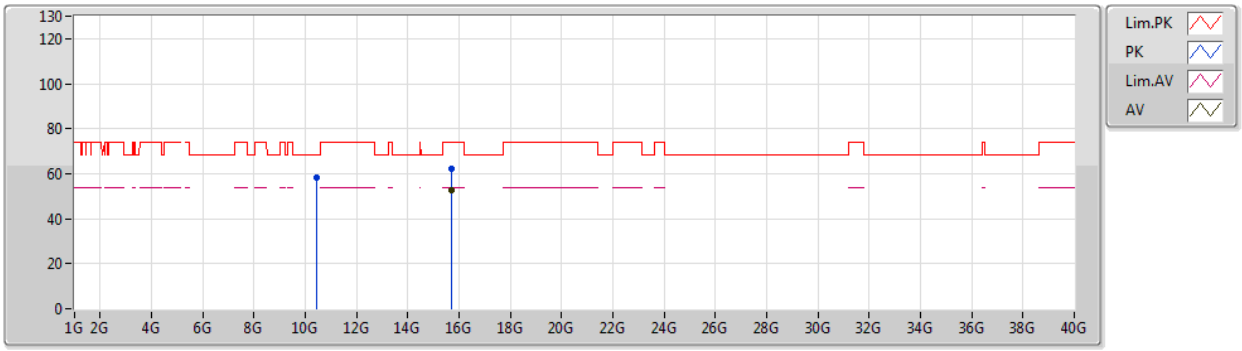


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.68988G	52.60	54.00	-1.40	23.67	3	Vertical	343	1.49	-	28.93	38.35	20.92	35.60
PK	10.45592G	58.48	68.20	-9.72	18.74	3	Vertical	37	1.47	-	39.74	39.54	14.94	35.74
PK	15.684G	62.44	74.00	-11.56	23.70	3	Vertical	343	1.49	-	38.74	38.37	20.92	35.59

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5230MHz_TX

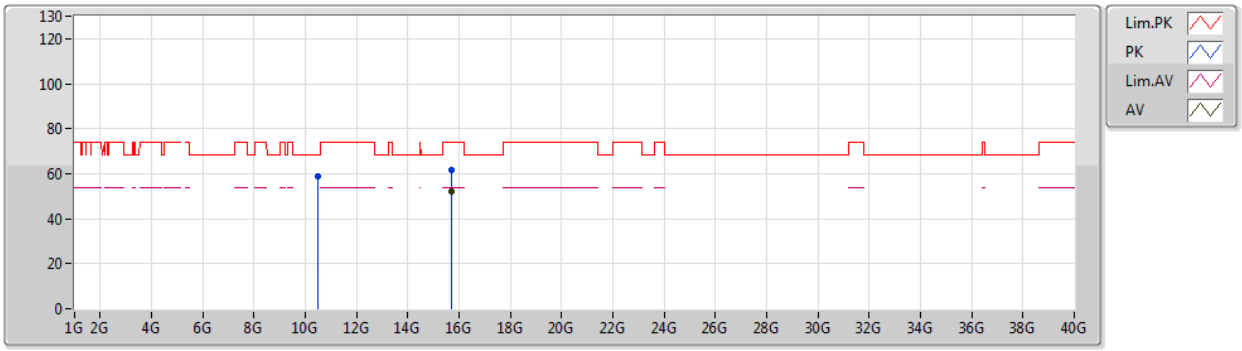


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.68772G	52.01	54.00	-1.99	23.68	3	Horizontal	46	1.50	-	28.33	38.36	20.92	35.60
PK	10.46762G	58.99	68.20	-9.21	18.77	3	Horizontal	323	1.34	-	40.22	39.55	14.96	35.74
PK	15.69246G	61.65	74.00	-12.35	23.68	3	Horizontal	46	1.50	-	37.97	38.35	20.93	35.60

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5270MHz_TX

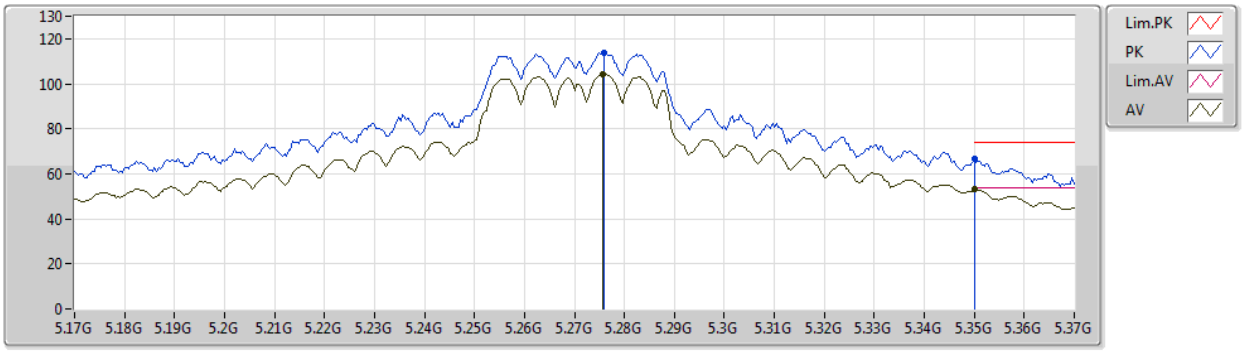


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2756G	104.30	Inf	-Inf	2.81	3	Vertical	2	1.95	-	101.49	31.71	5.64	34.54
AV	5.350005G	53.10	54.00	-0.90	2.85	3	Vertical	2	1.95	-	50.25	31.74	5.65	34.54
PK	5.276G	113.80	Inf	-Inf	2.81	3	Vertical	2	1.95	-	110.99	31.71	5.64	34.54
PK	5.350005G	66.56	74.00	-7.44	2.85	3	Vertical	2	1.95	-	63.71	31.74	5.65	34.54

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5270MHz_TX

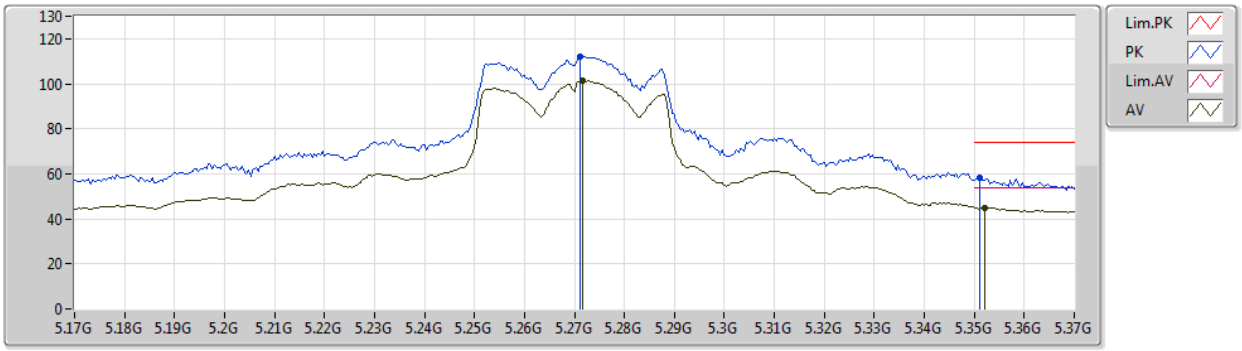


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2716G	101.51	Inf	-Inf	2.81	3	Horizontal	9	1.50	-	98.70	31.71	5.64	34.54
AV	5.352G	44.96	54.00	-9.04	2.85	3	Horizontal	9	1.50	-	42.11	31.74	5.65	34.54
PK	5.2712G	112.24	Inf	-Inf	2.81	3	Horizontal	9	1.50	-	109.43	31.71	5.64	34.54
PK	5.3512G	58.21	74.00	-15.79	2.85	3	Horizontal	9	1.50	-	55.36	31.74	5.65	34.54

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5270MHz_TX

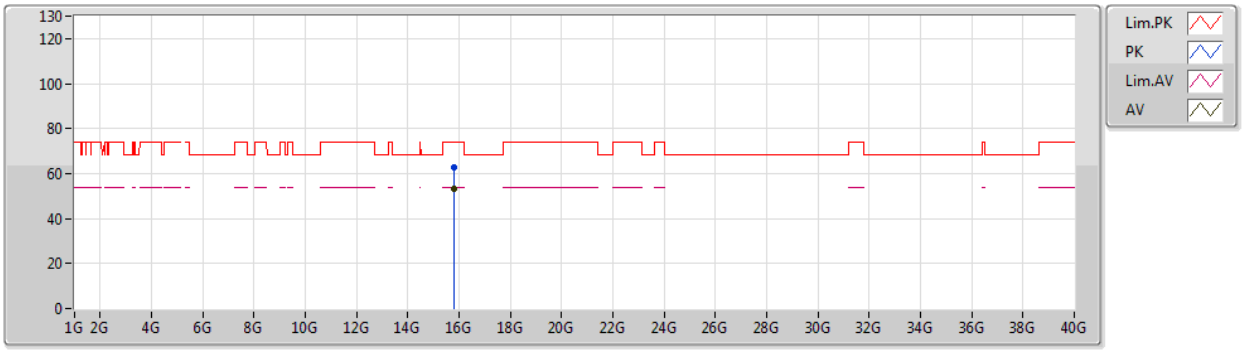


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.80868G	53.22	54.00	-0.78	23.28	3	Vertical	341	1.01	-	29.94	37.95	21.06	35.73
PK	15.80844G	63.03	74.00	-10.97	23.28	3	Vertical	341	1.01	-	39.75	37.95	21.06	35.73

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5270MHz_TX

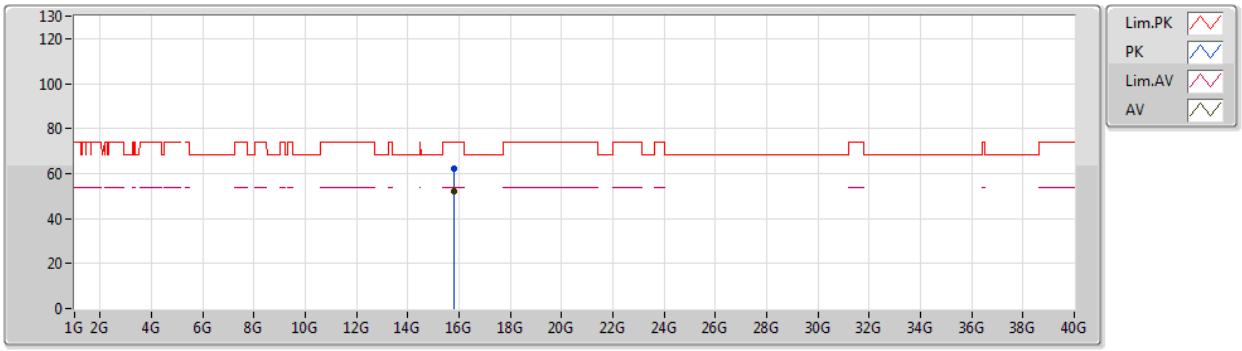


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.80946G	52.06	54.00	-1.94	23.28	3	Horizontal	47	1.47	-	28.78	37.95	21.06	35.73
PK	15.8163G	62.24	74.00	-11.76	23.25	3	Horizontal	47	1.47	-	38.99	37.92	21.07	35.74

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5310MHz_TX

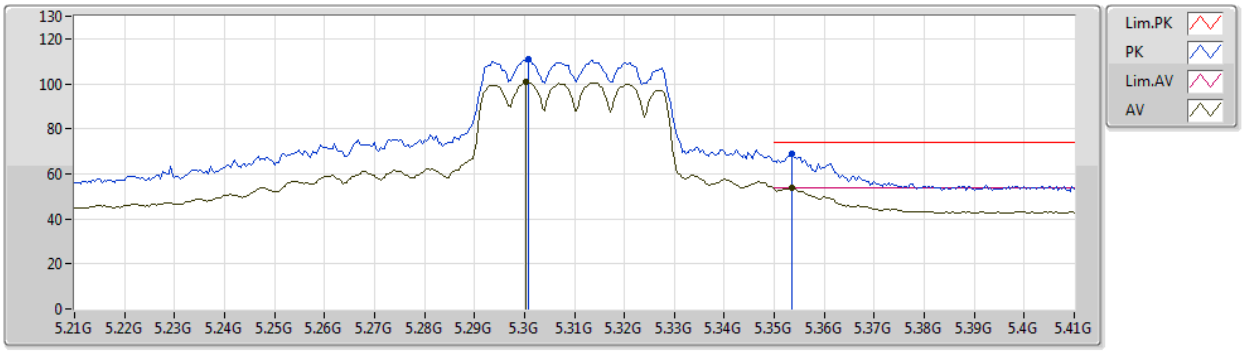


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3004G	100.94	Inf	-Inf	2.82	3	Vertical	358	1.78	-	98.12	31.72	5.64	34.54
AV	5.3536G	53.90	54.00	-0.10	2.85	3	Vertical	358	1.78	-	51.05	31.74	5.65	34.54
PK	5.3008G	110.94	Inf	-Inf	2.82	3	Vertical	358	1.78	-	108.12	31.72	5.64	34.54
PK	5.3536G	68.90	74.00	-5.10	2.85	3	Vertical	358	1.78	-	66.05	31.74	5.65	34.54

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5310MHz_TX

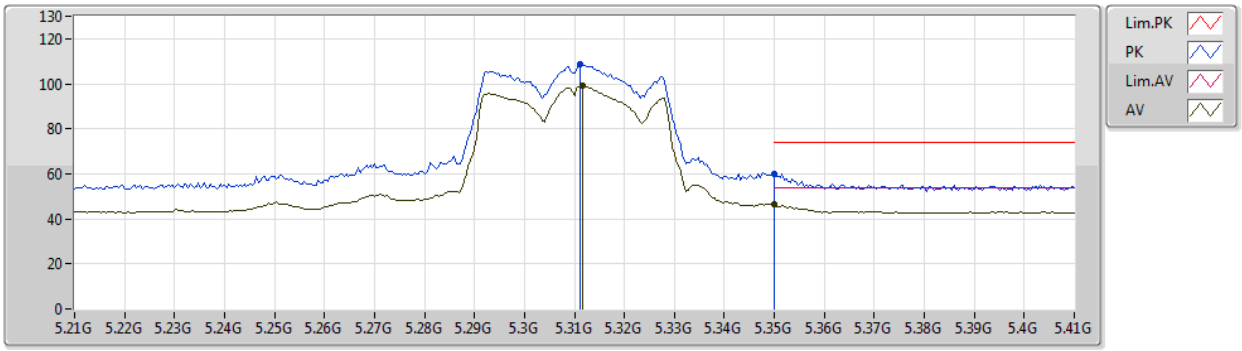


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3116G	99.18	Inf	-Inf	2.82	3	Horizontal	353	1.50	-	96.36	31.72	5.64	34.54
AV	5.350005G	46.45	54.00	-7.55	2.85	3	Horizontal	353	1.50	-	43.60	31.74	5.65	34.54
PK	5.3112G	108.85	Inf	-Inf	2.82	3	Horizontal	353	1.50	-	106.03	31.72	5.64	34.54
PK	5.350005G	60.17	74.00	-13.83	2.85	3	Horizontal	353	1.50	-	57.32	31.74	5.65	34.54

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5310MHz_TX

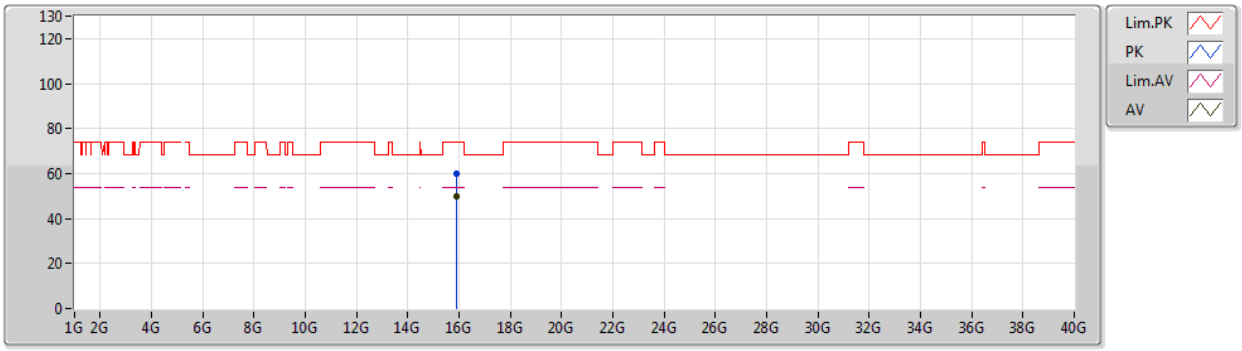


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.92622G	49.73	54.00	-4.27	22.87	3	Vertical	77	1.50	-	26.86	37.55	21.19	35.87
PK	15.92622G	59.88	74.00	-14.12	22.87	3	Vertical	77	1.50	-	37.01	37.55	21.19	35.87

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5310MHz_TX

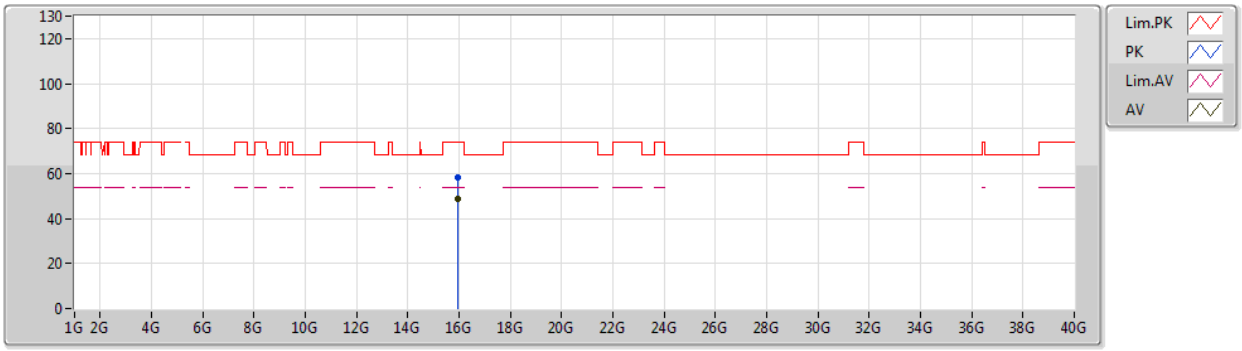


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.9294G	48.55	54.00	-5.45	22.87	3	Horizontal	59	1.50	-	25.68	37.54	21.20	35.87
PK	15.93558G	58.55	74.00	-15.45	22.84	3	Horizontal	59	1.50	-	35.71	37.52	21.20	35.88

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5510MHz_TX

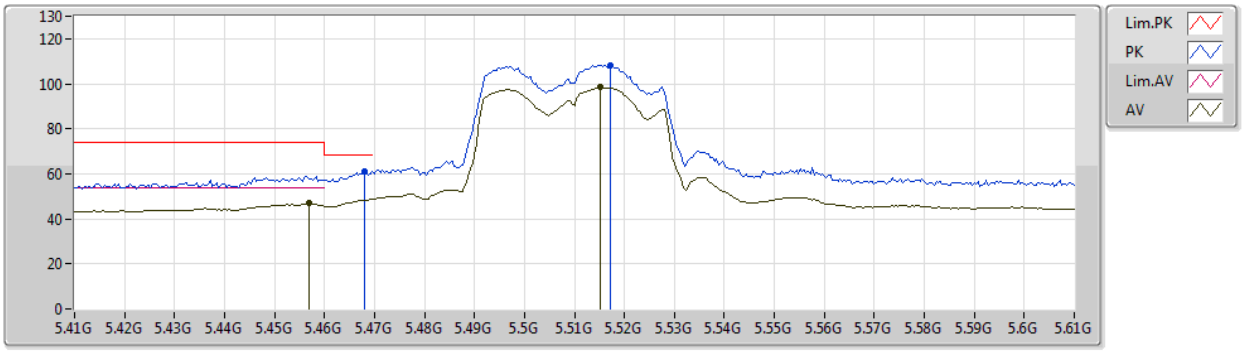


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4568G	46.97	54.00	-7.03	2.91	3	Vertical	179	2.04	-	44.06	31.78	5.67	34.54
AV	5.5152G	98.44	Inf	-Inf	2.96	3	Vertical	179	2.04	-	95.48	31.82	5.68	34.54
PK	5.468G	60.94	68.20	-7.26	2.92	3	Vertical	179	2.04	-	58.02	31.79	5.67	34.54
PK	5.5172G	108.28	Inf	-Inf	2.96	3	Vertical	179	2.04	-	105.32	31.83	5.68	34.55

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5510MHz_TX

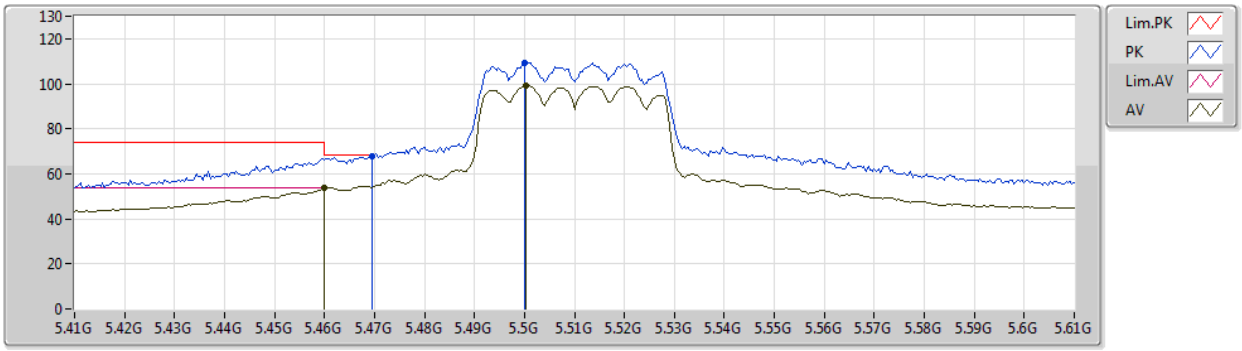


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	53.57	54.00	-0.43	2.91	3	Horizontal	203	1.98	-	50.66	31.78	5.67	34.54
AV	5.5004G	99.37	Inf	-Inf	2.93	3	Horizontal	203	1.98	-	96.44	31.80	5.67	34.54
PK	5.4696G	67.90	68.20	-0.30	2.92	3	Horizontal	203	1.98	-	64.98	31.79	5.67	34.54
PK	5.5G	109.12	Inf	-Inf	2.93	3	Horizontal	203	1.98	-	106.19	31.80	5.67	34.54

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5510MHz_TX

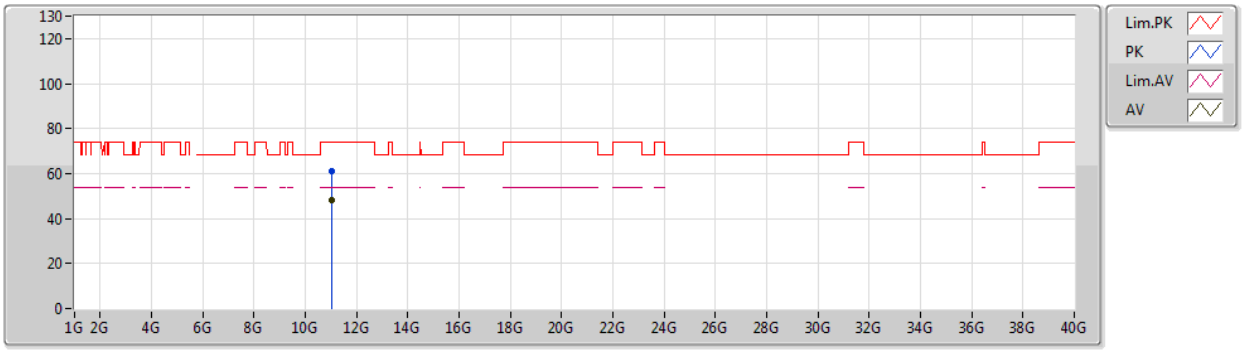


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.019681G	48.02	54.00	-5.98	-12.77	3	Vertical	325	1.09	-	60.79	11.08	7.32	31.17
PK	11.021477G	60.84	74.00	-13.16	-12.77	3	Vertical	325	1.09	-	73.61	11.08	7.32	31.17

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5510MHz_TX

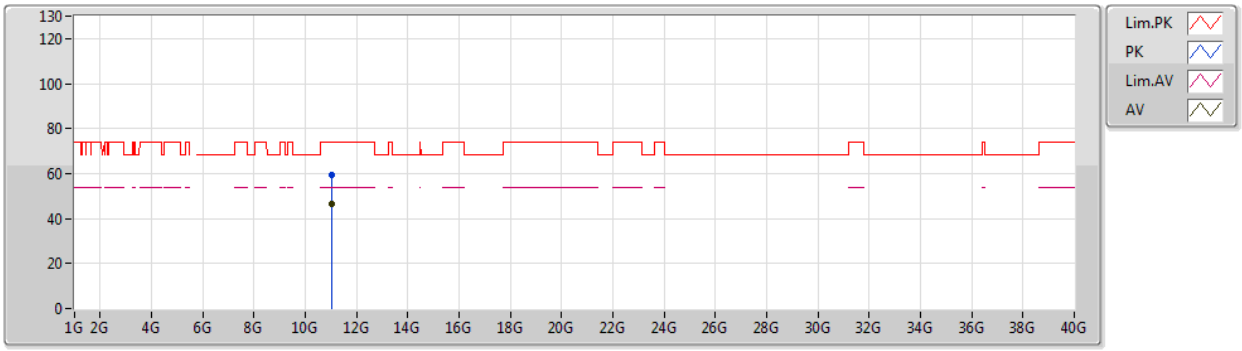


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.025629G	46.66	54.00	-7.34	-12.76	3	Horizontal	144	1.48	-	59.42	11.09	7.32	31.17
PK	11.027226G	59.62	74.00	-14.38	-12.76	3	Horizontal	144	1.48	-	72.38	11.09	7.32	31.17

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5550MHz_TX

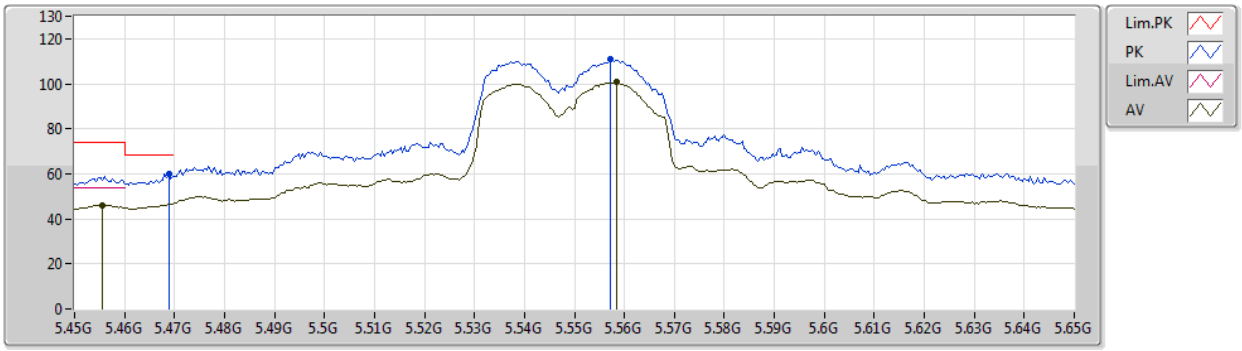


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4556G	46.01	54.00	-7.99	2.91	3	Vertical	182	2.19	-	43.10	31.78	5.67	34.54
AV	5.5584G	100.73	Inf	-Inf	3.05	3	Vertical	182	2.19	-	97.68	31.89	5.71	34.56
PK	5.4688G	59.79	68.20	-8.41	2.91	3	Vertical	182	2.19	-	56.87	31.79	5.67	34.54
PK	5.5572G	110.72	Inf	-Inf	3.04	3	Vertical	182	2.19	-	107.67	31.89	5.71	34.56

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5550MHz_TX

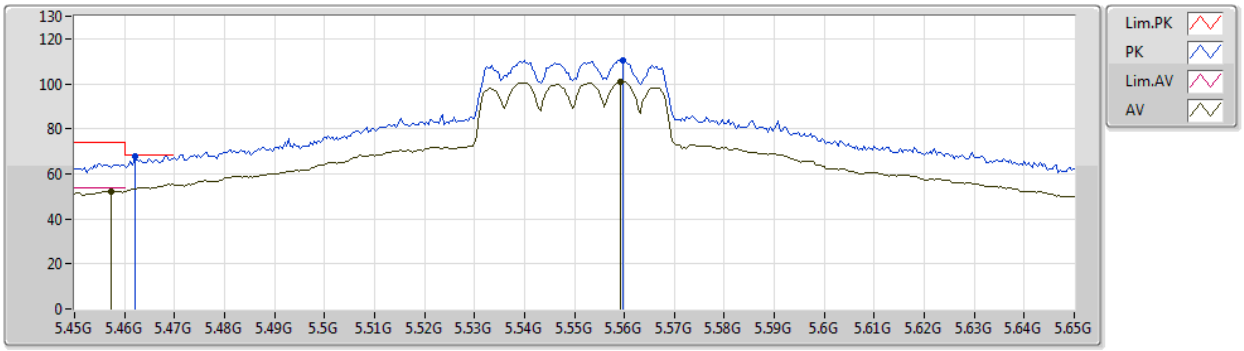


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4572G	52.25	54.00	-1.75	2.91	3	Horizontal	204	1.57	-	49.34	31.78	5.67	34.54
AV	5.5592G	101.06	Inf	-Inf	3.04	3	Horizontal	204	1.57	-	98.02	31.89	5.71	34.56
PK	5.462G	67.90	68.20	-0.30	2.91	3	Horizontal	204	1.57	-	64.99	31.78	5.67	34.54
PK	5.5596G	110.64	Inf	-Inf	3.05	3	Horizontal	204	1.57	-	107.59	31.90	5.71	34.56

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5550MHz_TX

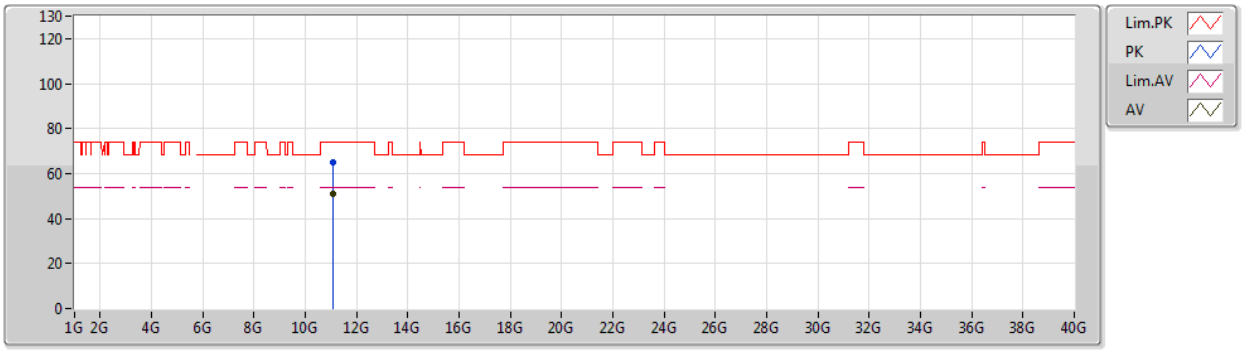


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.095689G	50.93	54.00	-3.07	-12.60	3	Vertical	356	1.34	-	63.53	11.22	7.34	31.16
PK	11.096327G	65.26	74.00	-8.74	-12.59	3	Vertical	356	1.34	-	77.85	11.23	7.34	31.16

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5550MHz_TX

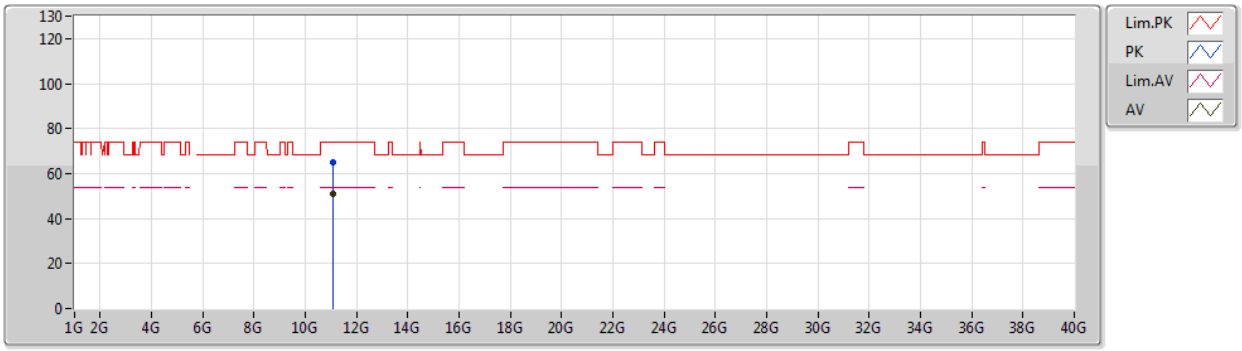


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.09509G	50.93	54.00	-3.07	-12.60	3	Horizontal	62	1.41	-	63.53	11.22	7.34	31.16
PK	11.096287G	64.87	74.00	-9.13	-12.59	3	Horizontal	62	1.41	-	77.46	11.23	7.34	31.16

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5590MHz_TX

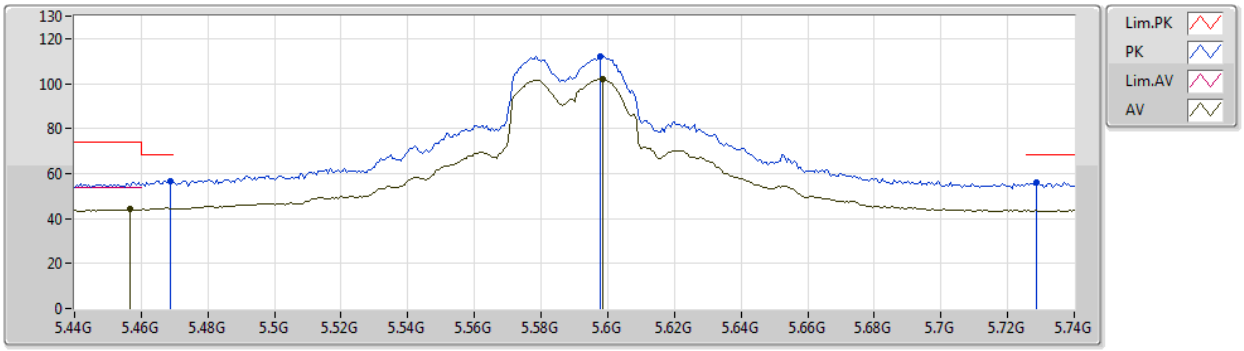


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4568G	43.99	54.00	-10.01	2.91	3	Vertical	179	2.08	-	41.08	31.78	5.67	34.54
AV	5.5984G	102.15	Inf	-Inf	3.13	3	Vertical	179	2.08	-	99.02	31.96	5.74	34.57
PK	5.4688G	56.69	68.20	-11.51	2.92	3	Vertical	179	2.08	-	53.77	31.79	5.67	34.54
PK	5.5978G	112.02	Inf	-Inf	3.13	3	Vertical	179	2.08	-	108.89	31.96	5.74	34.57
PK	5.7286G	56.01	68.20	-12.19	3.39	3	Vertical	179	2.08	-	52.62	32.17	5.83	34.61

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5590MHz_TX

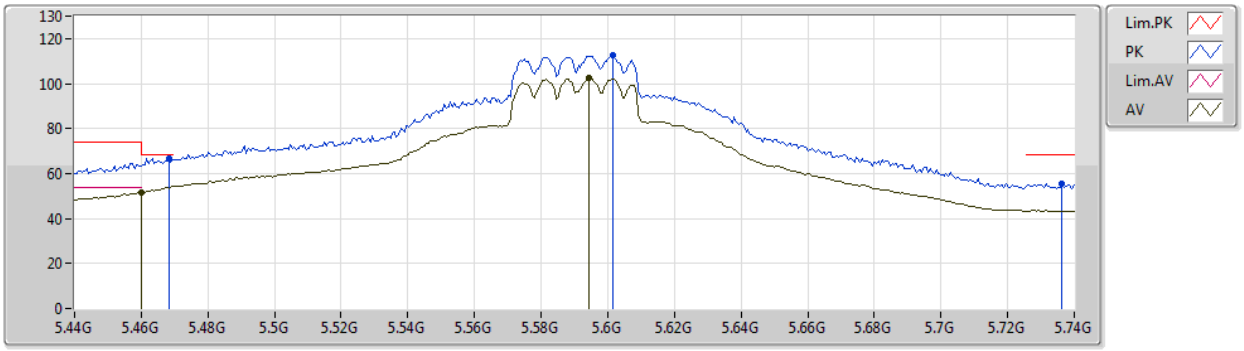


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.459995G	51.73	54.00	-2.27	2.91	3	Horizontal	204	2.01	-	48.82	31.78	5.67	34.54
AV	5.5942G	102.70	Inf	-Inf	3.12	3	Horizontal	204	2.01	-	99.58	31.95	5.74	34.57
PK	5.4682G	66.63	68.20	-1.57	2.92	3	Horizontal	204	2.01	-	63.71	31.79	5.67	34.54
PK	5.6014G	112.42	Inf	-Inf	3.13	3	Horizontal	204	2.01	-	109.29	31.96	5.74	34.57
PK	5.7364G	55.33	68.20	-12.87	3.41	3	Horizontal	204	2.01	-	51.92	32.18	5.84	34.61

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5590MHz_TX

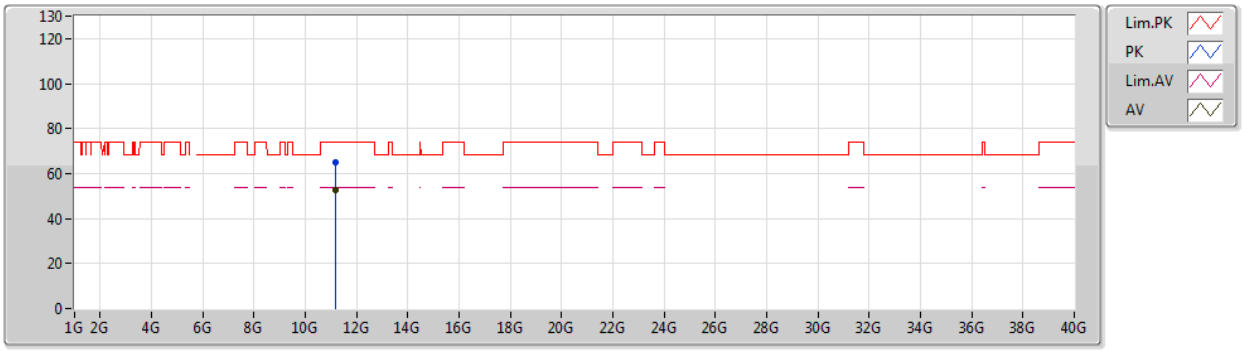


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.179401G	52.56	54.00	-1.44	-12.39	3	Vertical	329	1.42	-	64.95	11.39	7.37	31.15
PK	11.179401G	65.28	74.00	-8.72	-12.39	3	Vertical	329	1.42	-	77.67	11.39	7.37	31.15

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5590MHz_TX

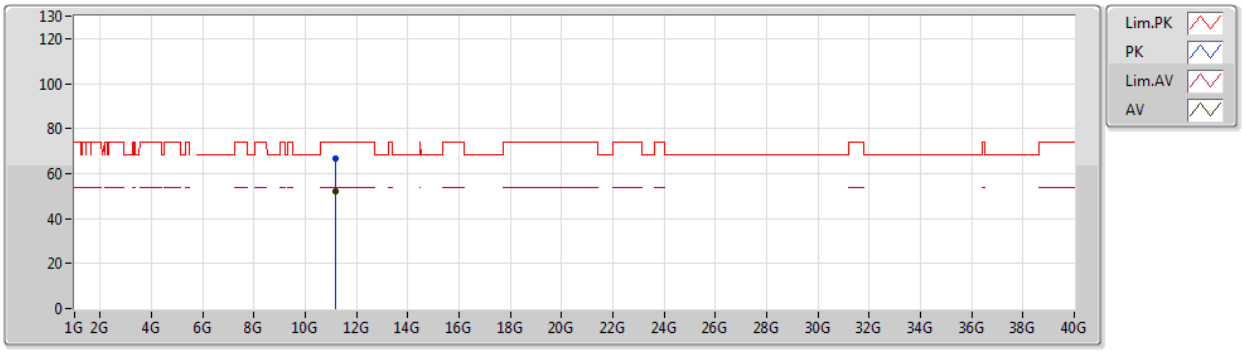


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.177365G	52.10	54.00	-1.90	-12.40	3	Horizontal	61	1.46	-	64.50	11.38	7.37	31.15
PK	11.176447G	66.54	74.00	-7.46	-12.40	3	Horizontal	61	1.46	-	78.94	11.38	7.37	31.15

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5630MHz_TX

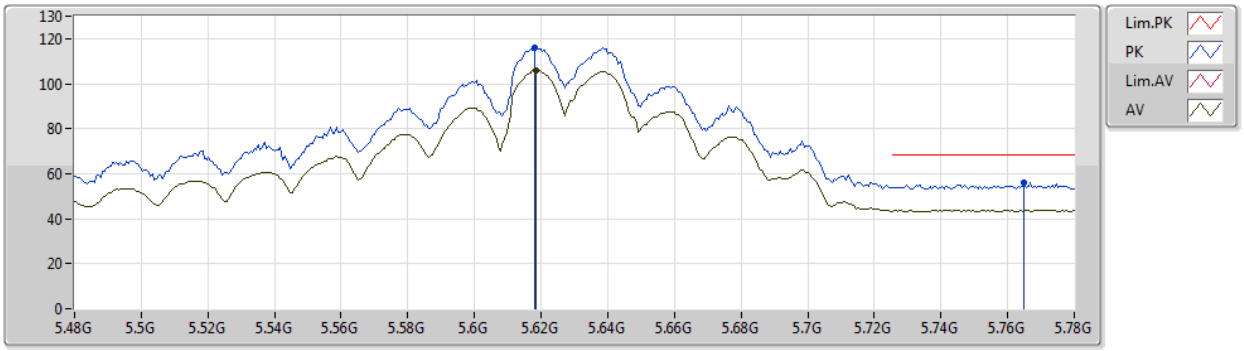


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6186G	106.10	Inf	-Inf	3.16	3	Vertical	182	2.15	-	102.94	31.99	5.75	34.58
PK	5.618G	116.04	Inf	-Inf	3.16	3	Vertical	182	2.15	-	112.88	31.99	5.75	34.58
PK	5.765G	55.92	68.20	-12.28	3.47	3	Vertical	182	2.15	-	52.45	32.22	5.86	34.61

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5630MHz_TX

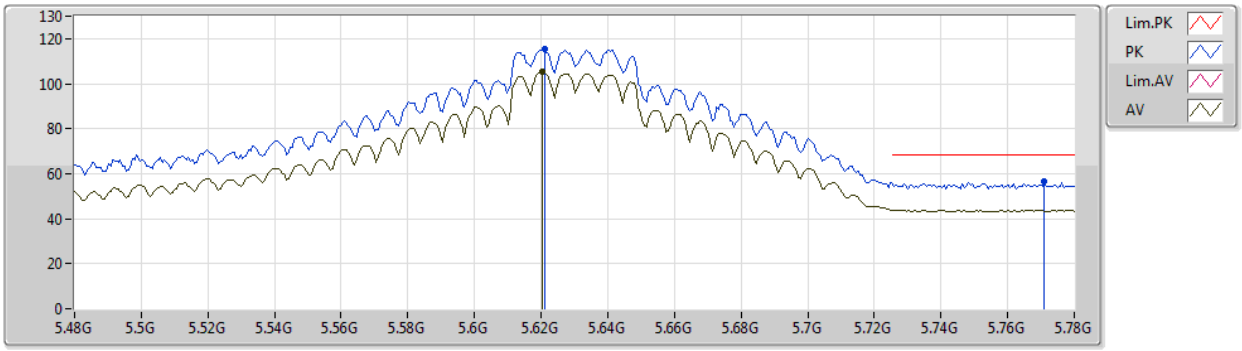


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6204G	105.16	Inf	-Inf	3.16	3	Horizontal	202	1.81	-	102.00	31.99	5.75	34.58
PK	5.621G	115.51	Inf	-Inf	3.16	3	Horizontal	202	1.81	-	112.35	31.99	5.75	34.58
PK	5.771G	56.78	68.20	-11.42	3.49	3	Horizontal	202	1.81	-	53.29	32.23	5.87	34.61

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5630MHz_TX

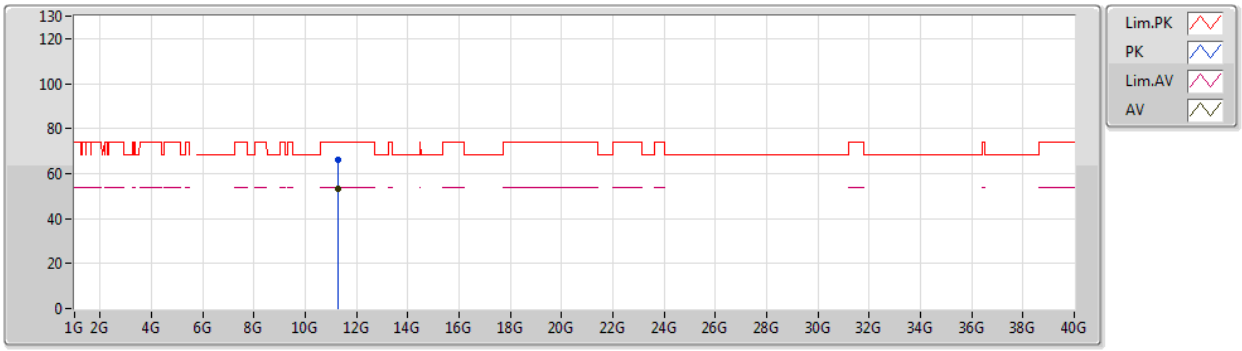


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.259321G	53.11	54.00	-0.89	-12.19	3	Vertical	330	1.49	-	65.30	11.55	7.40	31.14
PK	11.259561G	65.98	74.00	-8.02	-12.19	3	Vertical	330	1.49	-	78.17	11.55	7.40	31.14

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5630MHz_TX

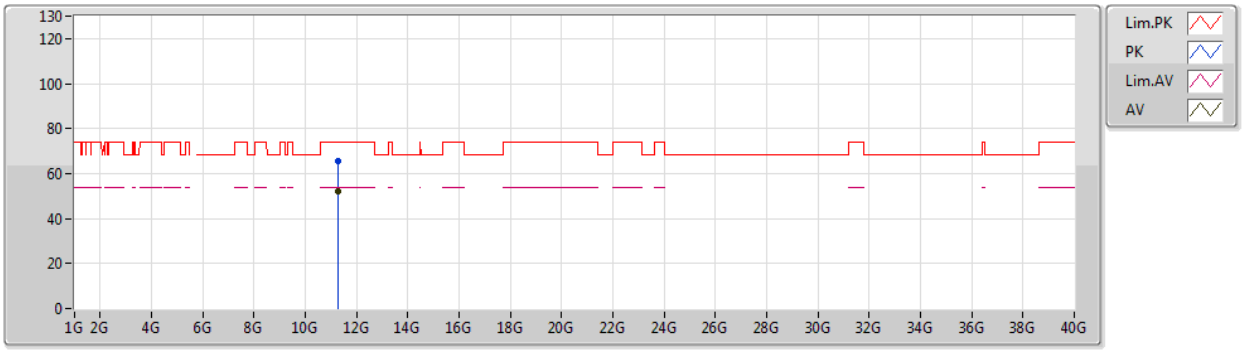


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.256088G	52.27	54.00	-1.73	-12.21	3	Horizontal	63	1.45	-	64.48	11.54	7.39	31.14
PK	11.256168G	65.81	74.00	-8.19	-12.21	3	Horizontal	63	1.45	-	78.02	11.54	7.39	31.14

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5755MHz_TX

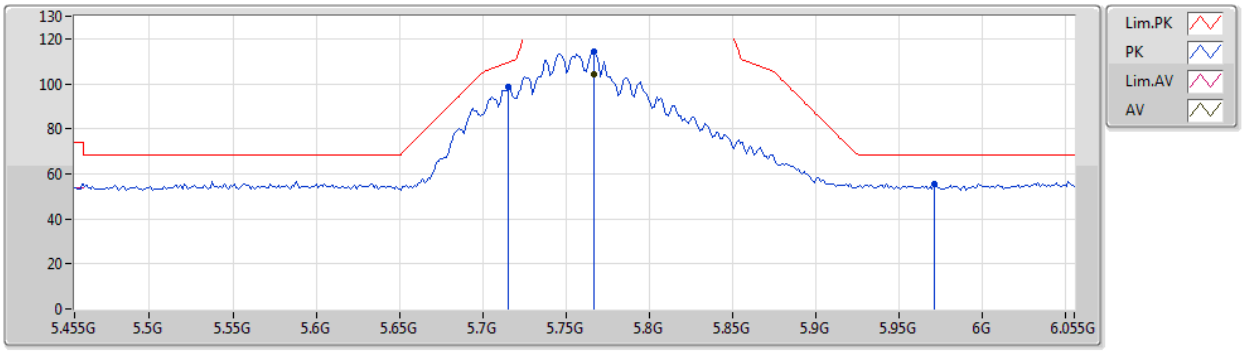


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.767G	104.00	Inf	-Inf	3.48	3	Vertical	184	1.63	-	100.52	32.23	5.86	34.61
PK	5.7154G	98.78	109.51	-10.73	3.36	3	Vertical	184	1.63	-	95.42	32.14	5.82	34.60
PK	5.767G	114.49	Inf	-Inf	3.48	3	Vertical	184	1.63	-	111.01	32.23	5.86	34.61
PK	5.971G	55.59	68.20	-12.61	3.89	3	Vertical	184	1.63	-	51.70	32.55	6.01	34.67

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5755MHz_TX

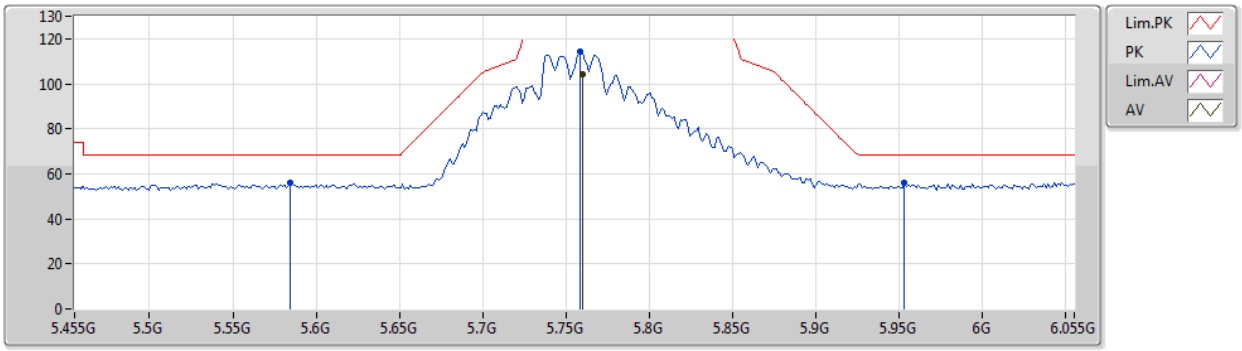


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7598G	104.06	Inf	-Inf	3.47	3	Horizontal	199	1.70	-	100.59	32.22	5.86	34.61
PK	5.5846G	56.06	68.20	-12.14	3.10	3	Horizontal	199	1.70	-	52.96	31.94	5.73	34.57
PK	5.7586G	114.47	Inf	-Inf	3.46	3	Horizontal	199	1.70	-	111.01	32.21	5.86	34.61
PK	5.953G	56.20	68.20	-12.00	3.85	3	Horizontal	199	1.70	-	52.35	32.52	6.00	34.67

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

22/12/2017

5755MHz_TX

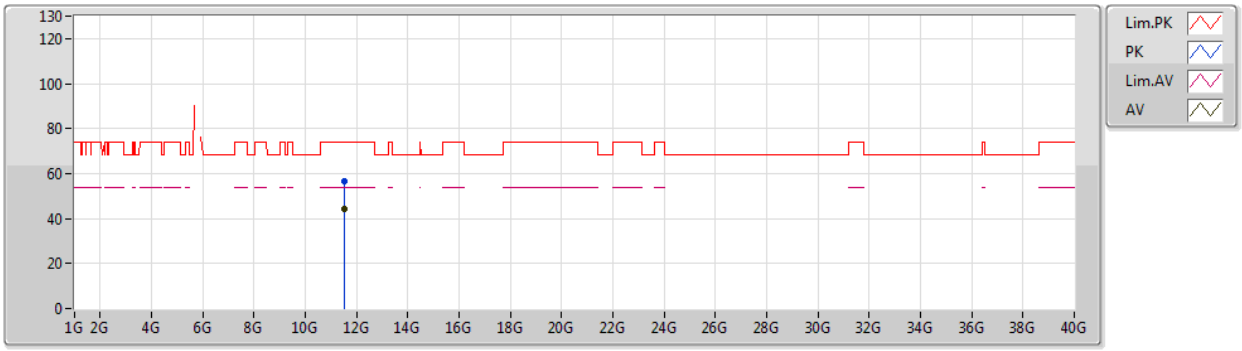


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51419G	44.04	54.00	-9.96	-11.59	3	Vertical	312	1.34	-	55.63	12.04	7.48	31.11
PK	11.51339G	56.51	74.00	-17.49	-11.59	3	Vertical	312	1.34	-	68.10	12.04	7.48	31.11

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

22/12/2017

5755MHz_TX

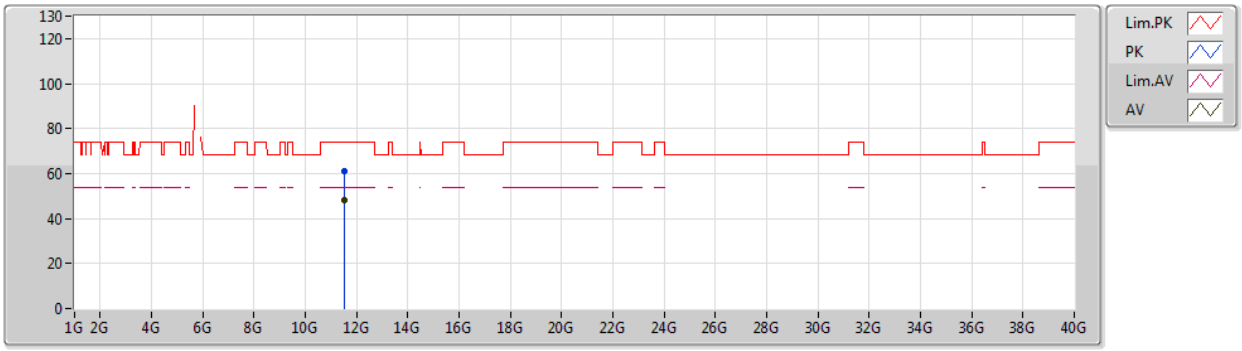


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51499G	47.96	54.00	-6.04	-11.58	3	Horizontal	296	2.29	-	59.54	12.05	7.48	31.11
PK	11.50052G	61.08	74.00	-12.92	-11.61	3	Horizontal	296	2.29	-	72.69	12.02	7.48	31.11

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5795MHz_TX

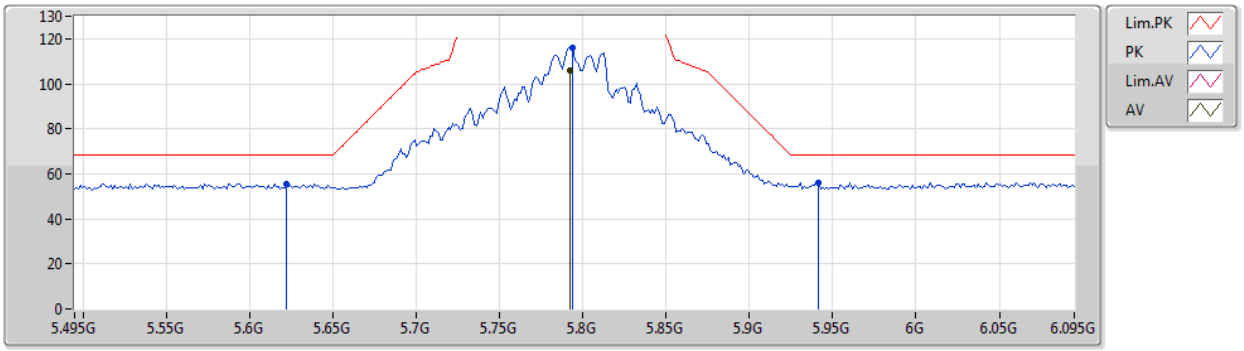


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7926G	106.04	Inf	-Inf	3.53	3	Vertical	186	1.01	-	102.51	32.27	5.88	34.62
PK	5.6222G	55.75	68.20	-12.45	3.17	3	Vertical	186	1.01	-	52.58	32.00	5.76	34.58
PK	5.7938G	116.18	Inf	-Inf	3.54	3	Vertical	186	1.01	-	112.64	32.27	5.89	34.62
PK	5.9414G	55.90	68.20	-12.30	3.83	3	Vertical	186	1.01	-	52.07	32.51	5.99	34.66

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5795MHz_TX

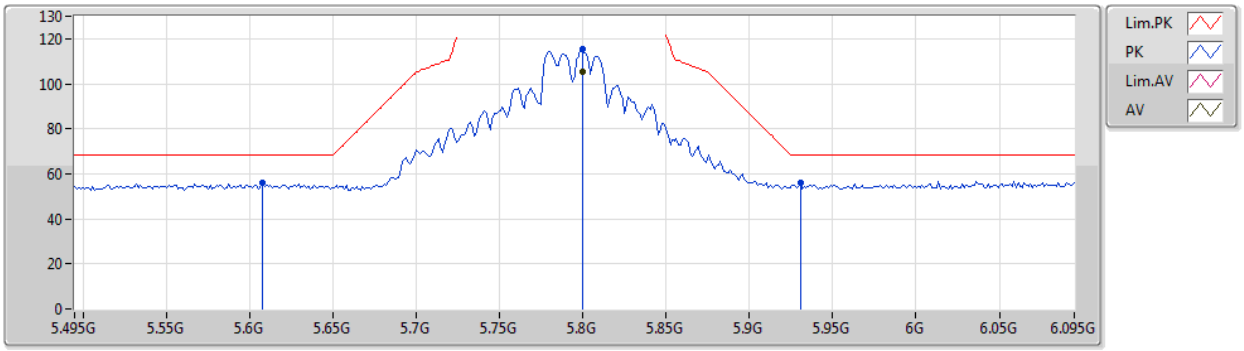


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7998G	105.23	Inf	-Inf	3.55	3	Horizontal	198	1.76	-	101.68	32.28	5.89	34.62
PK	5.6078G	55.92	68.20	-12.28	3.15	3	Horizontal	198	1.76	-	52.77	31.97	5.75	34.57
PK	5.7998G	115.55	Inf	-Inf	3.55	3	Horizontal	198	1.76	-	112.00	32.28	5.89	34.62
PK	5.9306G	55.82	68.20	-12.38	3.81	3	Horizontal	198	1.76	-	52.01	32.49	5.98	34.66

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

22/12/2017

5795MHz_TX

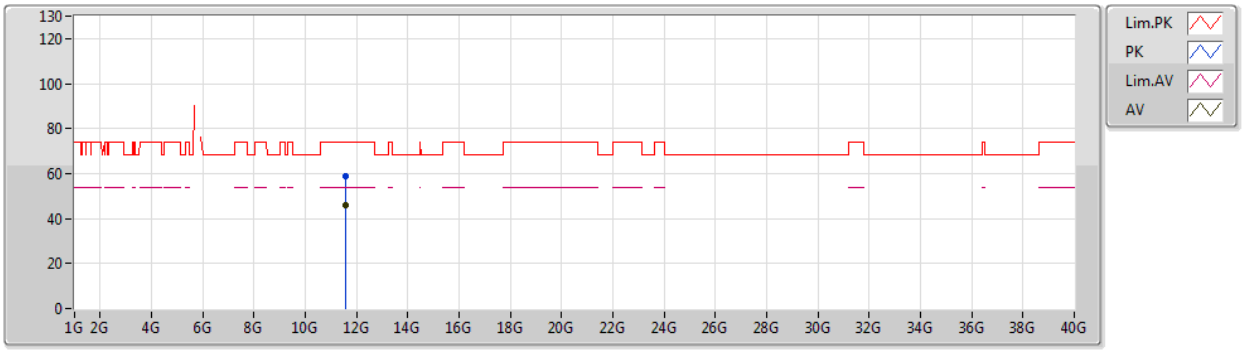


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5891G	45.84	54.00	-8.16	15.69	3	Vertical	49	1.30	-	30.15	39.29	7.50	31.10
PK	11.5882G	58.82	74.00	-15.18	15.69	3	Vertical	49	1.30	-	43.13	39.29	7.50	31.10

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

22/12/2017

5795MHz_TX

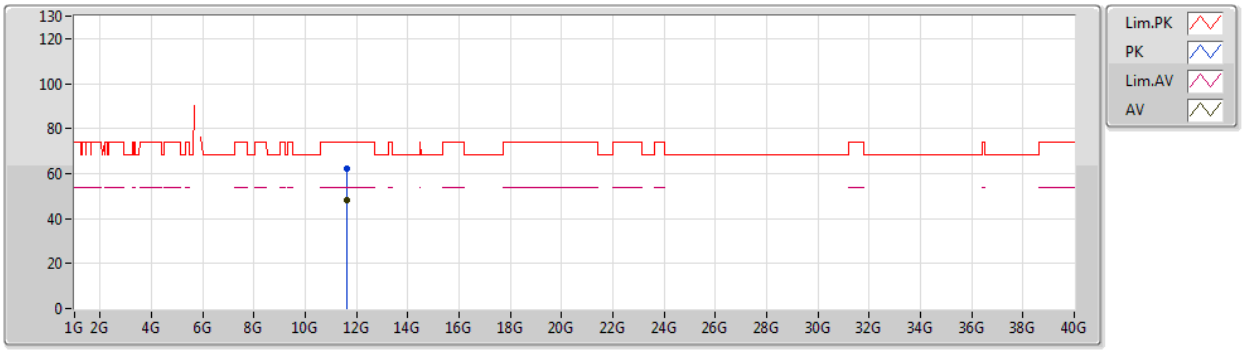


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.60158G	48.46	54.00	-5.54	15.69	3	Horizontal	67	1.51	-	32.77	39.28	7.51	31.10
PK	11.60168G	62.47	74.00	-11.53	15.69	3	Horizontal	67	1.51	-	46.78	39.28	7.51	31.10

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5210MHz_TX

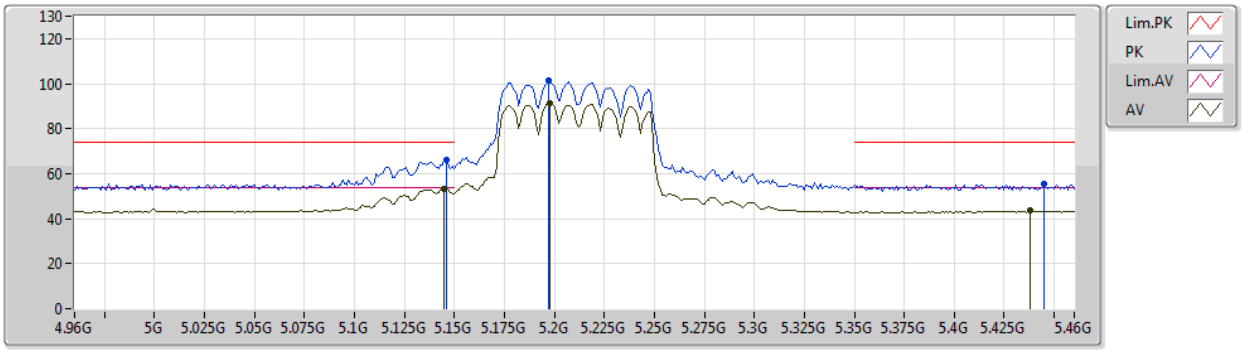


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.145G	53.50	54.00	-0.50	2.73	3	Vertical	23	1.35	-	50.77	31.66	5.62	34.55
AV	5.198G	91.24	Inf	-Inf	2.76	3	Vertical	23	1.35	-	88.48	31.68	5.63	34.55
AV	5.438G	43.46	54.00	-10.54	2.90	3	Vertical	23	1.35	-	40.56	31.78	5.66	34.54
PK	5.146G	66.32	74.00	-7.68	2.73	3	Vertical	23	1.35	-	63.59	31.66	5.62	34.55
PK	5.197G	101.29	Inf	-Inf	2.76	3	Vertical	23	1.35	-	98.53	31.68	5.63	34.55
PK	5.445G	55.36	74.00	-18.64	2.90	3	Vertical	23	1.35	-	52.46	31.78	5.66	34.54

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5210MHz_TX

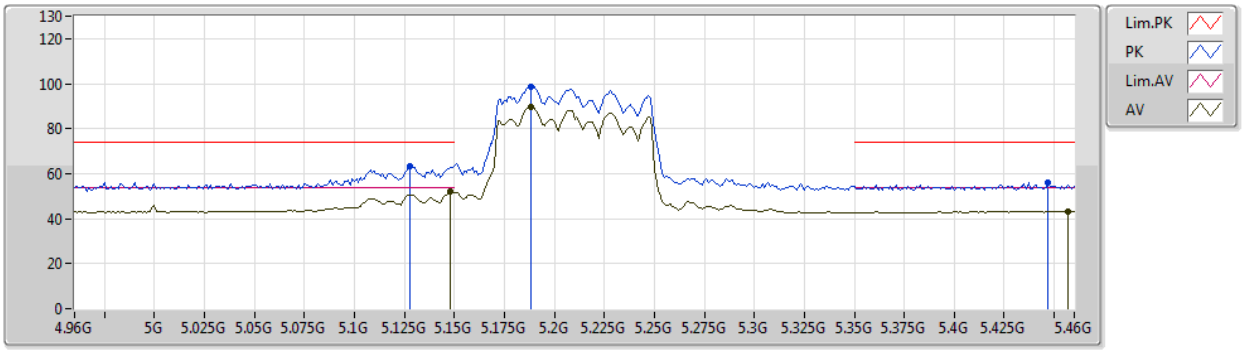


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	52.16	54.00	-1.84	2.73	3	Horizontal	24	1.69	-	49.43	31.66	5.62	34.55
AV	5.188G	89.73	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	24	1.69	-	86.97	31.68	5.63	34.55
AV	5.457G	43.33	54.00	-10.67	2.91	3	Horizontal	24	1.69	-	40.42	31.78	5.67	34.54
PK	5.128G	63.27	74.00	-10.73	2.72	3	Horizontal	24	1.69	-	60.55	31.65	5.62	34.55
PK	5.188G	98.72	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	24	1.69	-	95.96	31.68	5.63	34.55
PK	5.447G	56.17	74.00	-17.83	2.90	3	Horizontal	24	1.69	-	53.27	31.78	5.66	34.54

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5210MHz_TX

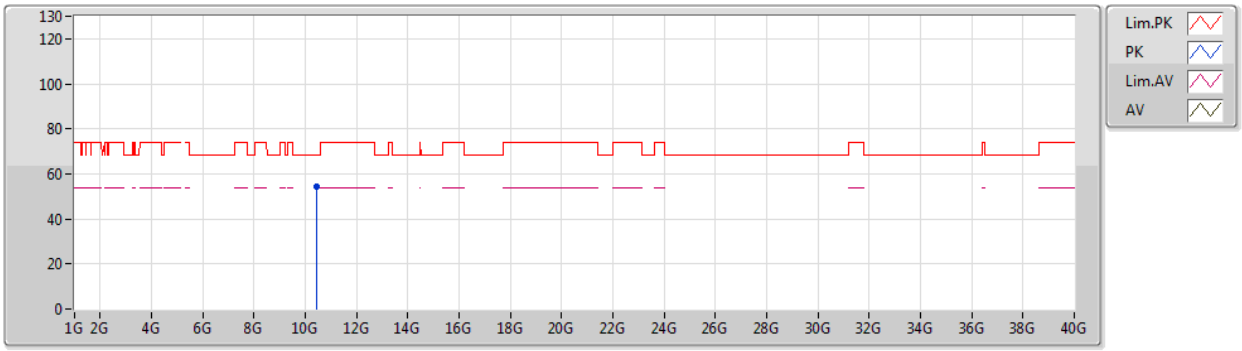


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.42882G	54.43	68.20	-13.77	12.51	3	Vertical	24	2.10	-	41.92	39.60	7.96	35.05

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5210MHz_TX

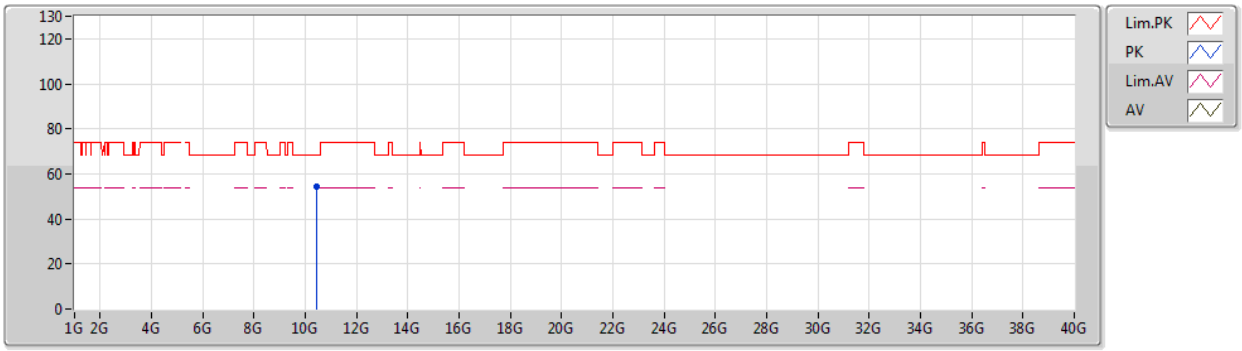


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.42024G	54.08	68.20	-14.12	12.50	3	Horizontal	90	1.73	-	41.58	39.59	7.96	35.05

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5290MHz_TX

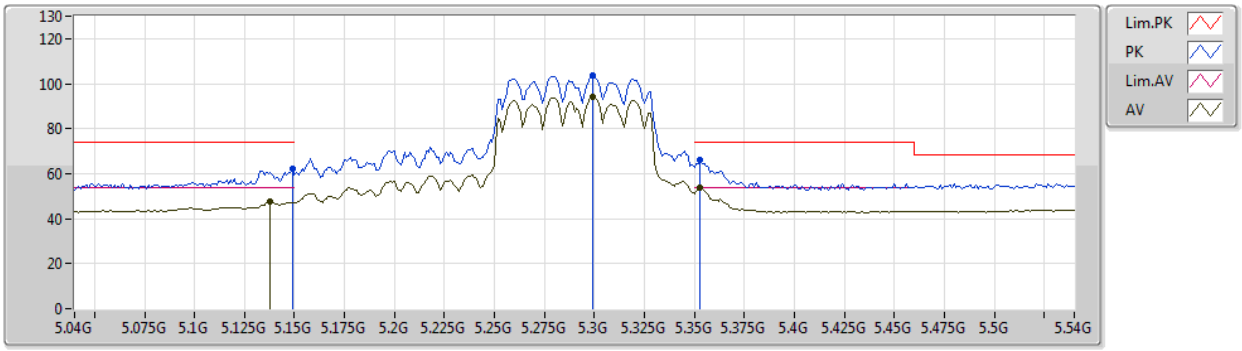


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.138G	47.54	54.00	-6.46	2.73	3	Vertical	21	1.52	-	44.81	31.66	5.62	34.55
AV	5.299G	94.21	Inf	-Inf	2.82	3	Vertical	21	1.52	-	91.39	31.72	5.64	34.54
AV	5.353G	53.52	54.00	-0.48	2.85	3	Vertical	21	1.52	-	50.67	31.74	5.65	34.54
PK	5.149G	62.35	74.00	-11.65	2.73	3	Vertical	21	1.52	-	59.62	31.66	5.62	34.55
PK	5.299G	103.78	Inf	-Inf	2.82	3	Vertical	21	1.52	-	100.96	31.72	5.64	34.54
PK	5.353G	66.17	74.00	-7.83	2.85	3	Vertical	21	1.52	-	63.32	31.74	5.65	34.54

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5290MHz_TX

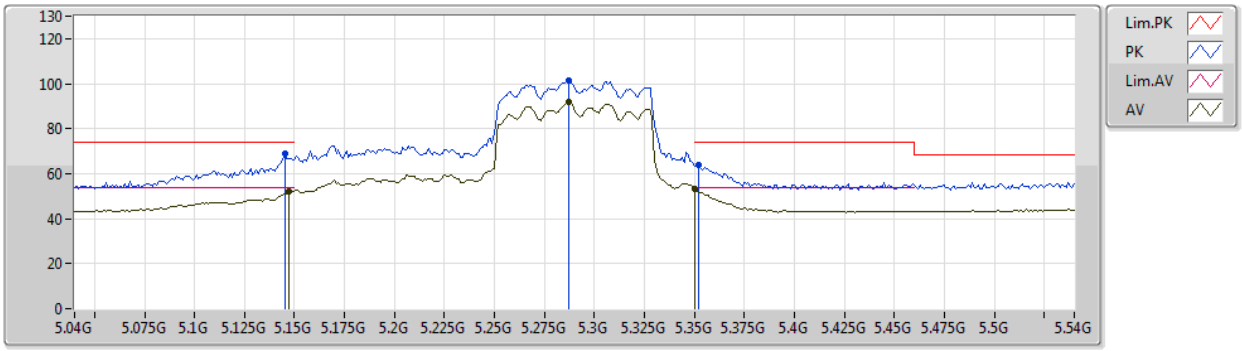


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.147G	52.35	54.00	-1.65	2.73	3	Horizontal	14	1.31	-	49.62	31.66	5.62	34.55
AV	5.287G	91.71	Inf	-Inf	2.81	3	Horizontal	14	1.31	-	88.90	31.71	5.64	34.54
AV	5.350005G	53.43	54.00	-0.57	2.85	3	Horizontal	14	1.31	-	50.58	31.74	5.65	34.54
PK	5.145G	68.78	74.00	-5.22	2.73	3	Horizontal	14	1.31	-	66.05	31.66	5.62	34.55
PK	5.287G	101.30	Inf	-Inf	2.81	3	Horizontal	14	1.31	-	98.49	31.71	5.64	34.54
PK	5.352G	63.92	74.00	-10.08	2.85	3	Horizontal	14	1.31	-	61.07	31.74	5.65	34.54

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5290MHz_TX

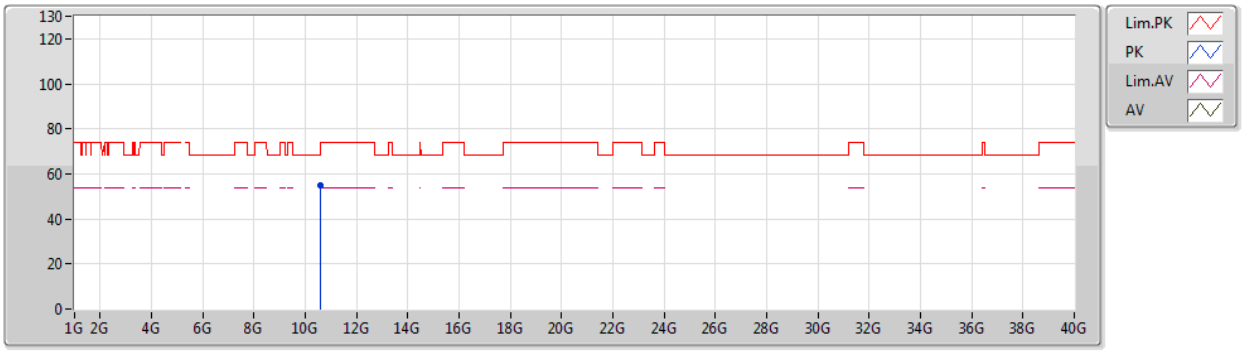


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.58144G	54.98	68.20	-13.22	12.92	3	Vertical	228	1.19	-	42.06	39.81	8.03	34.92

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5290MHz_TX

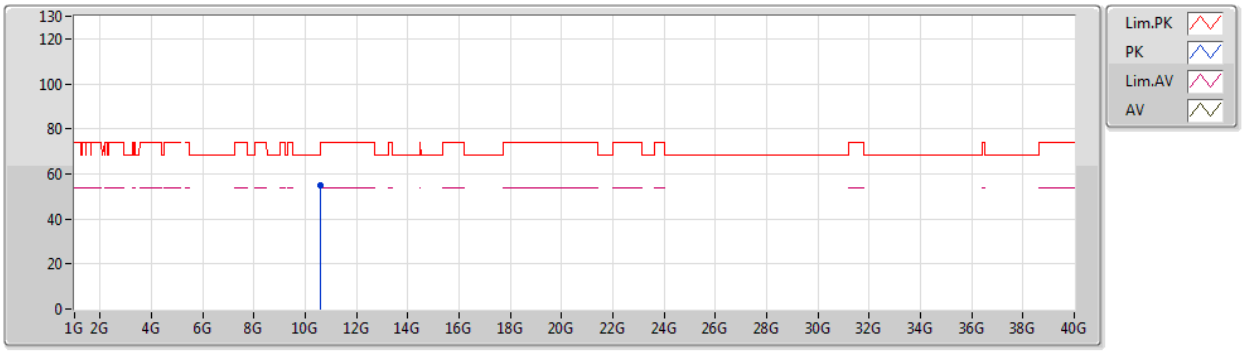


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5728G	54.72	68.20	-13.48	12.90	3	Horizontal	348	1.76	-	41.82	39.80	8.03	34.93

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

01/10/2018

5530MHz_TX

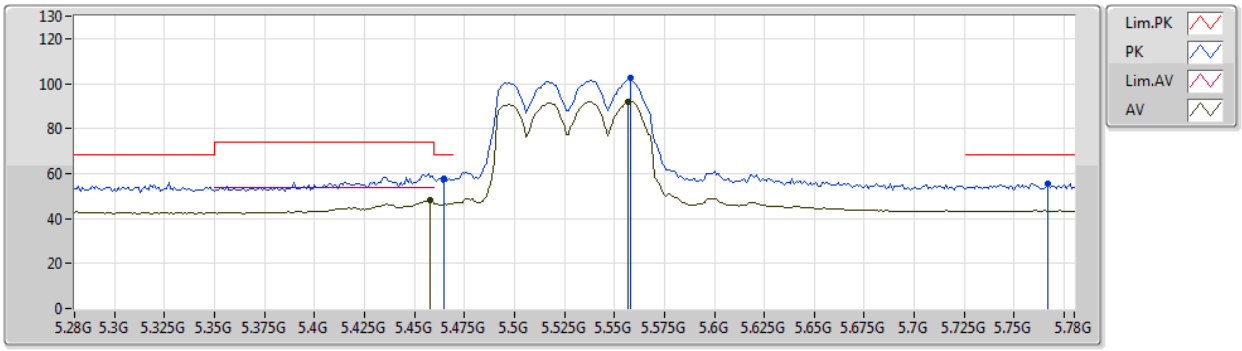


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.458G	48.05	54.00	-5.95	2.91	3	Vertical	182	2.19	-	45.14	31.78	5.67	34.54
AV	5.557G	92.00	Inf	-Inf	3.04	3	Vertical	182	2.19	-	88.96	31.89	5.71	34.56
PK	5.465G	57.93	68.20	-10.27	2.92	3	Vertical	182	2.19	-	55.01	31.79	5.67	34.54
PK	5.558G	102.49	Inf	-Inf	3.04	3	Vertical	182	2.19	-	99.45	31.89	5.71	34.56
PK	5.767G	55.56	68.20	-12.64	3.48	3	Vertical	182	2.19	-	52.08	32.23	5.86	34.61

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5530MHz_TX

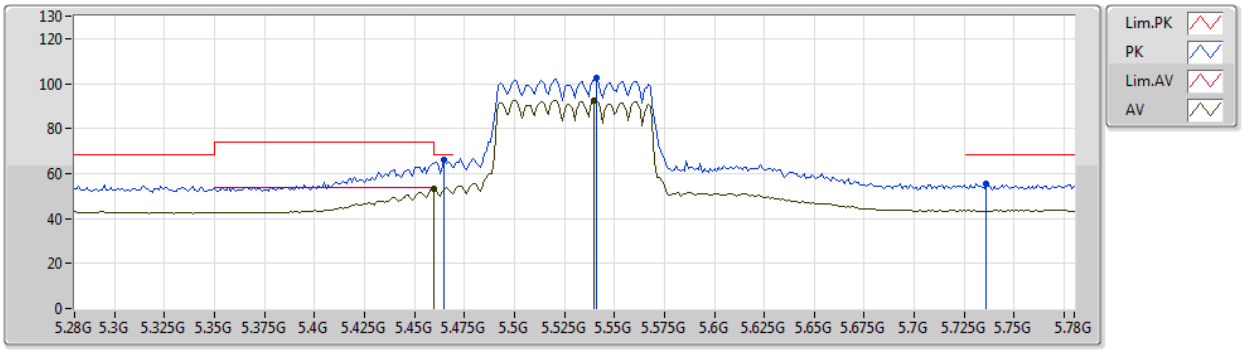


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	53.14	54.00	-0.86	2.91	3	Horizontal	201	1.88	-	50.23	31.78	5.67	34.54
AV	5.54G	92.50	Inf	-Inf	3.01	3	Horizontal	201	1.88	-	89.49	31.86	5.70	34.55
PK	5.465G	66.18	68.20	-2.02	2.91	3	Horizontal	201	1.88	-	63.26	31.79	5.67	34.54
PK	5.541G	102.29	Inf	-Inf	3.01	3	Horizontal	201	1.88	-	99.28	31.87	5.70	34.55
PK	5.736G	55.51	68.20	-12.69	3.41	3	Horizontal	201	1.88	-	52.10	32.18	5.84	34.61

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5530MHz_TX

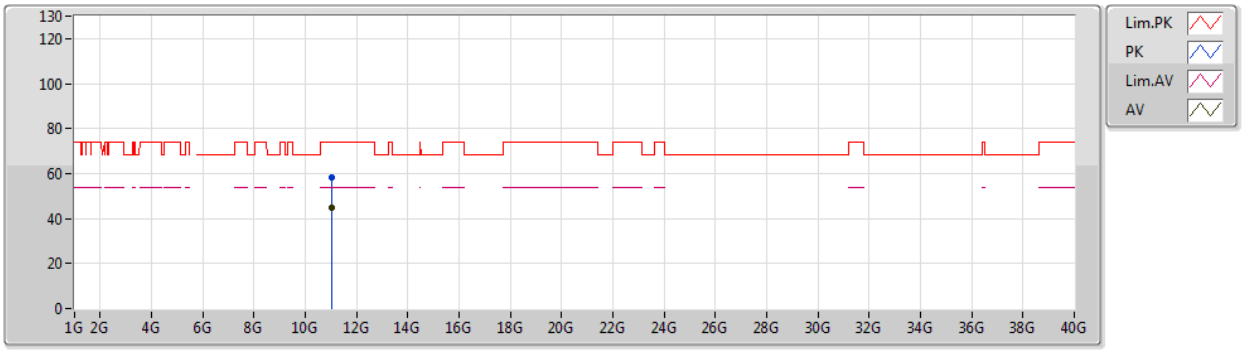


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.054251G	44.92	54.00	-9.08	-12.69	3	Vertical	356	1.30	-	57.61	11.14	7.33	31.16
PK	11.05525G	58.20	74.00	-15.80	-12.68	3	Vertical	356	1.30	-	70.88	11.15	7.33	31.16

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5530MHz_TX

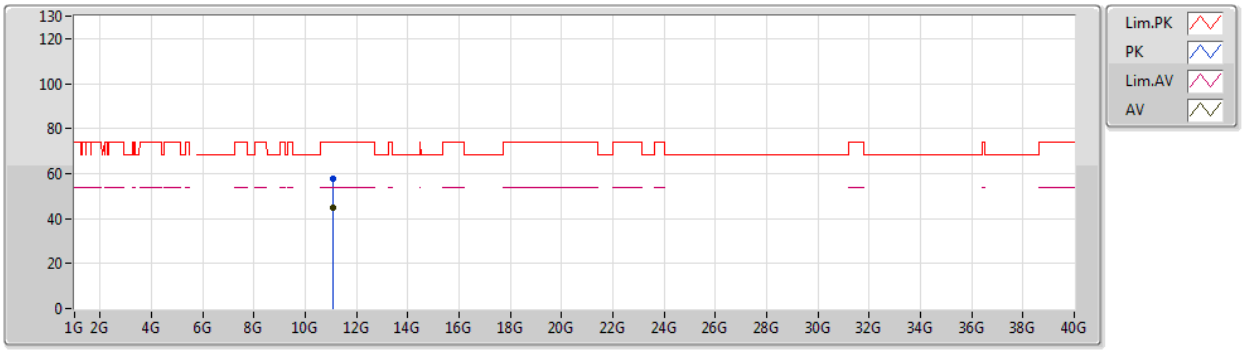


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.06G	44.59	54.00	-9.41	-12.67	3	Horizontal	145	1.45	-	57.26	11.16	7.33	31.16
PK	11.060998G	57.65	74.00	-16.35	-12.67	3	Horizontal	145	1.45	-	70.32	11.16	7.33	31.16

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5610MHz_TX

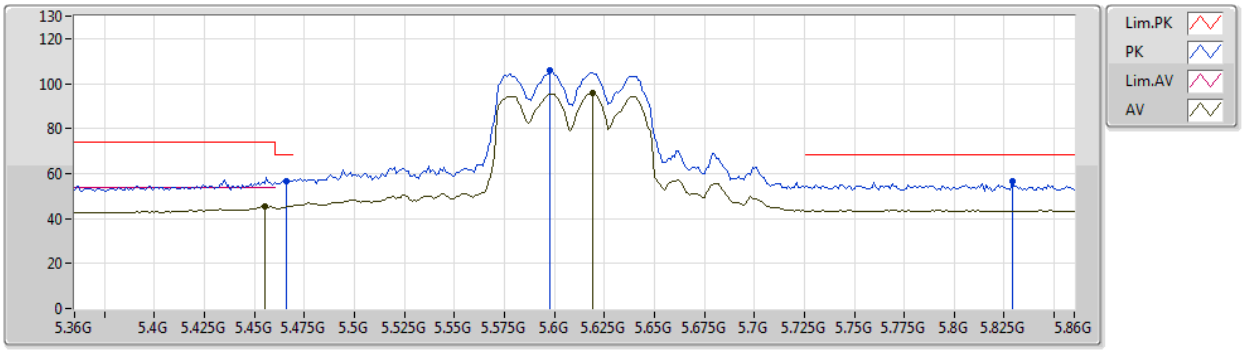


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.455G	45.36	54.00	-8.64	2.91	3	Vertical	180	2.15	-	42.45	31.78	5.67	34.54
AV	5.619G	95.95	Inf	-Inf	3.16	3	Vertical	180	2.15	-	92.79	31.99	5.75	34.58
PK	5.466G	56.79	68.20	-11.41	2.92	3	Vertical	180	2.15	-	53.87	31.79	5.67	34.54
PK	5.598G	106.01	Inf	-Inf	3.13	3	Vertical	180	2.15	-	102.88	31.96	5.74	34.57
PK	5.829G	56.42	68.20	-11.78	3.61	3	Vertical	180	2.15	-	52.81	32.33	5.91	34.63

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5610MHz_TX

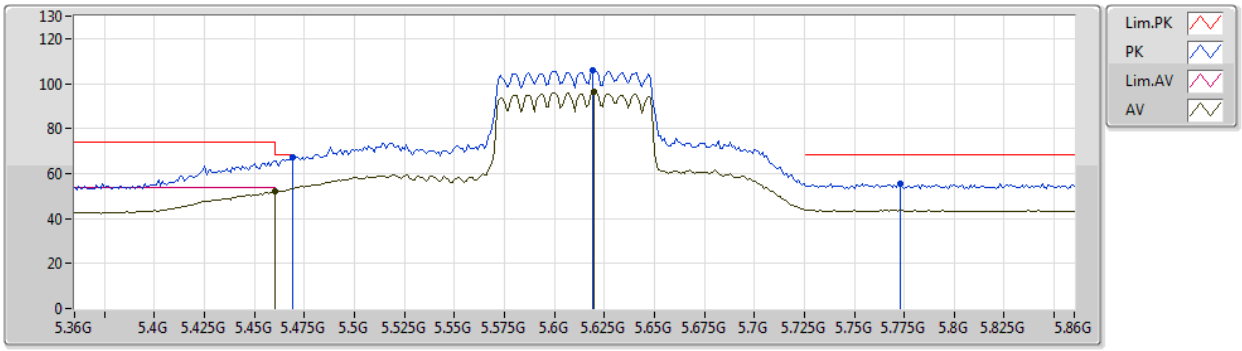


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	52.16	54.00	-1.84	2.91	3	Horizontal	203	1.66	-	49.25	31.78	5.67	34.54
AV	5.62G	96.10	Inf	-Inf	3.16	3	Horizontal	203	1.66	-	92.94	31.99	5.75	34.58
PK	5.469G	67.08	68.20	-1.12	2.92	3	Horizontal	203	1.66	-	64.16	31.79	5.67	34.54
PK	5.619G	106.15	Inf	-Inf	3.16	3	Horizontal	203	1.66	-	102.99	31.99	5.75	34.58
PK	5.773G	55.71	68.20	-12.49	3.50	3	Horizontal	203	1.66	-	52.21	32.24	5.87	34.61

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5610MHz_TX

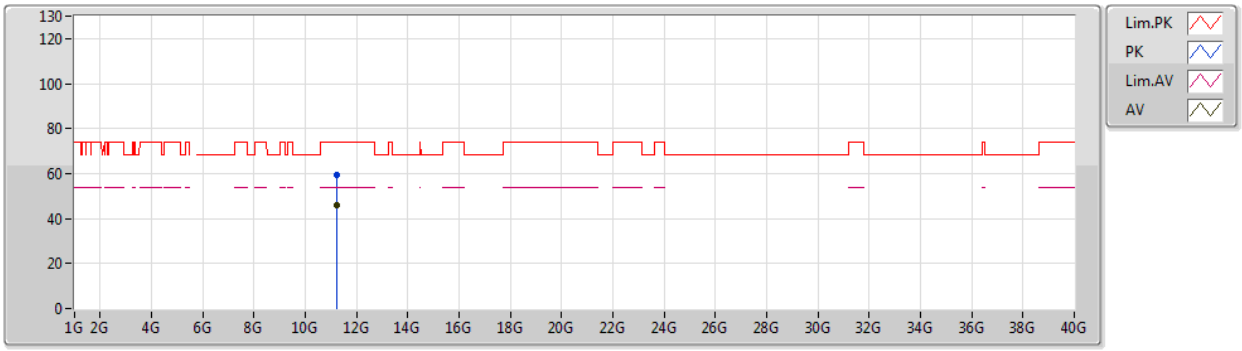


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.219002G	46.03	54.00	-7.97	-12.29	3	Vertical	330	1.45	-	58.32	11.47	7.38	31.14
PK	11.21976G	59.49	74.00	-14.51	-12.29	3	Vertical	330	1.45	-	71.78	11.47	7.38	31.14

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

5610MHz_TX

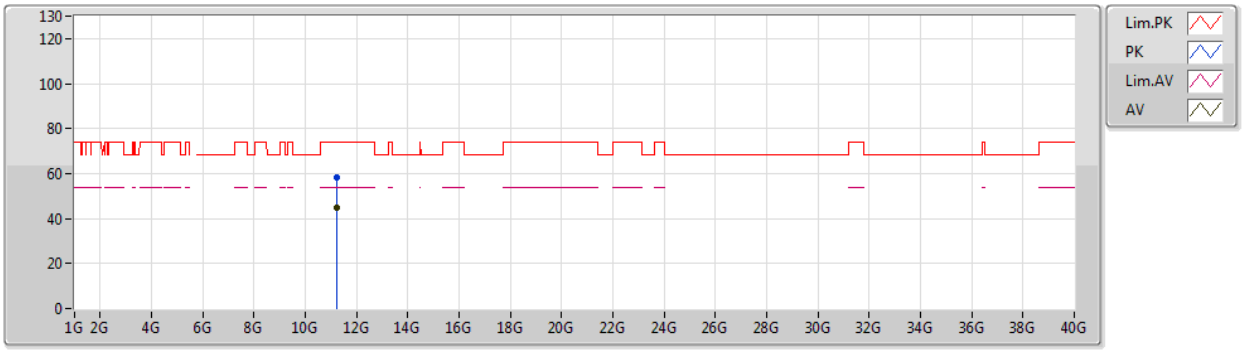


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.218004G	45.10	54.00	-8.90	-12.30	3	Horizontal	64	1.50	-	57.40	11.46	7.38	31.14
PK	11.218802G	58.53	74.00	-15.47	-12.29	3	Horizontal	64	1.50	-	70.82	11.47	7.38	31.14

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5775MHz_TX

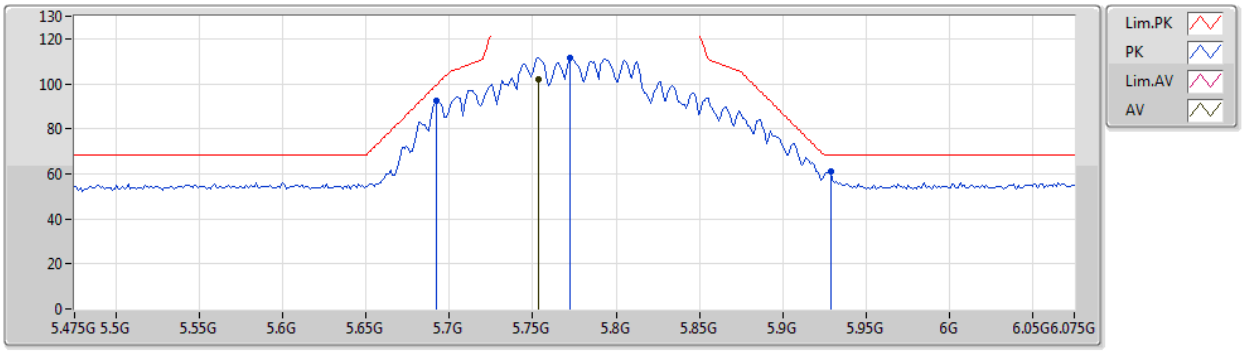


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7534G	102.22	Inf	-Inf	3.45	3	Vertical	184	1.32	-	98.77	32.21	5.85	34.61
PK	5.6922G	92.22	99.43	-7.21	3.31	3	Vertical	184	1.32	-	88.91	32.11	5.80	34.60
PK	5.7726G	111.37	Inf	-Inf	3.50	3	Vertical	184	1.32	-	107.87	32.24	5.87	34.61
PK	5.9286G	60.92	68.20	-7.28	3.81	3	Vertical	184	1.32	-	57.11	32.49	5.98	34.66

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

20/12/2017

5775MHz_TX

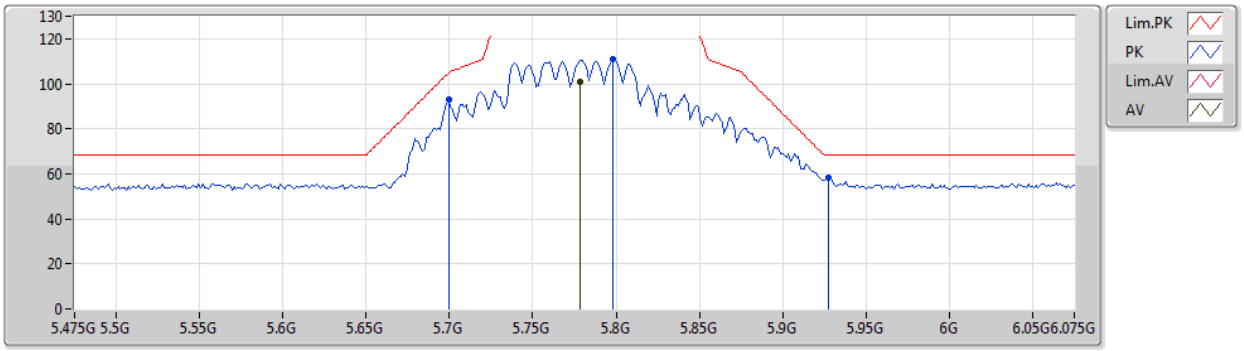


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7786G	100.81	Inf	-Inf	3.50	3	Horizontal	199	1.64	-	97.31	32.25	5.87	34.62
PK	5.6994G	92.74	104.76	-12.02	3.33	3	Horizontal	199	1.64	-	89.41	32.12	5.81	34.60
PK	5.7978G	110.79	Inf	-Inf	3.55	3	Horizontal	199	1.64	-	107.24	32.28	5.89	34.62
PK	5.9274G	58.33	68.20	-9.87	3.80	3	Horizontal	199	1.64	-	54.53	32.48	5.98	34.66

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

22/12/2017

5775MHz_TX

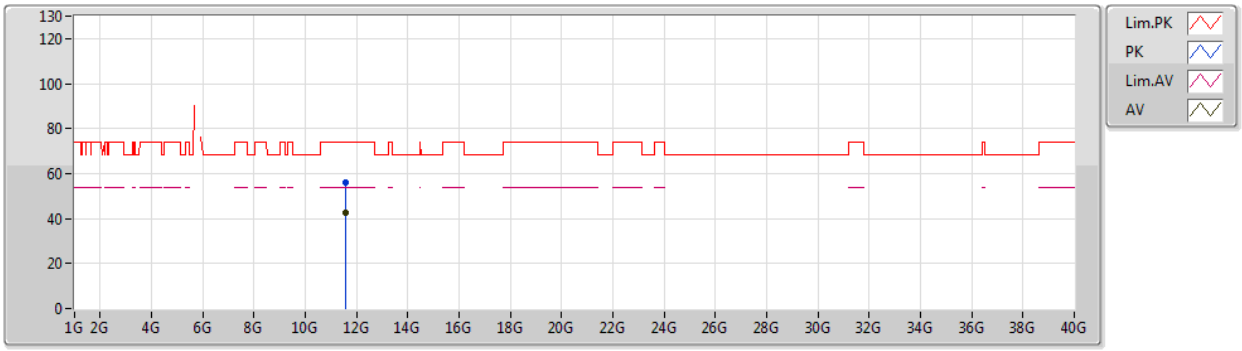


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.55499G	42.51	54.00	-11.49	-11.49	3	Vertical	47	2.59	-	54.00	12.12	7.49	31.10
PK	11.56218G	55.82	74.00	-18.18	-11.46	3	Vertical	47	2.59	-	67.28	12.14	7.50	31.10

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

22/12/2017

5775MHz_TX

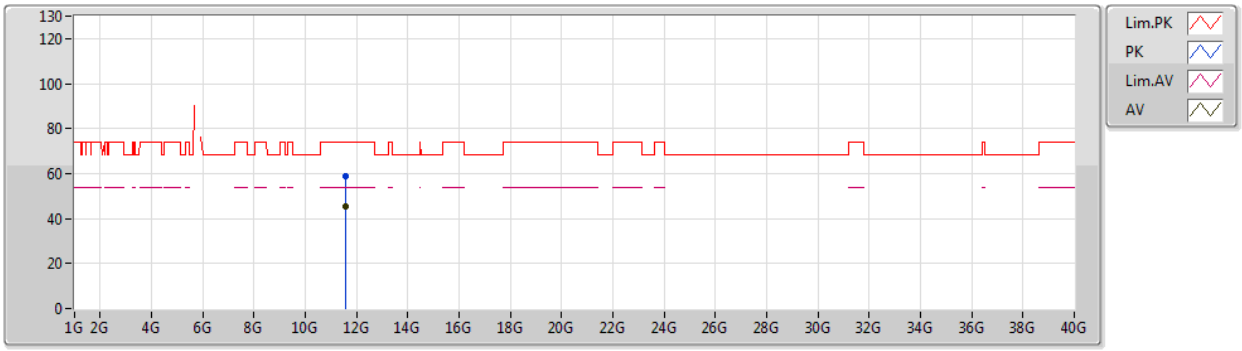


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.55549G	45.53	54.00	-8.47	-11.49	3	Horizontal	295	2.30	-	57.02	12.12	7.49	31.10
PK	11.56846G	58.90	74.00	-15.10	-11.45	3	Horizontal	295	2.30	-	70.35	12.15	7.50	31.10

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5210#5290MHz_TX

20/12/2017

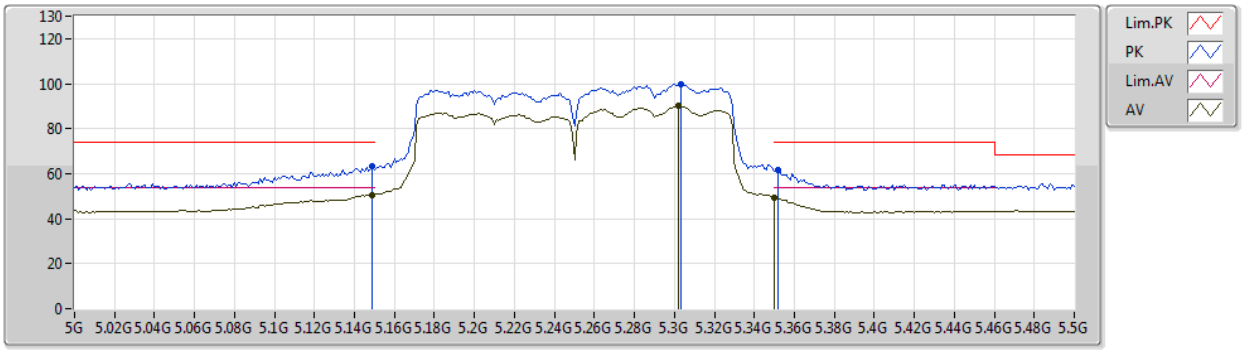


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	50.67	54.00	-3.33	2.73	3	Vertical	22	1.26	-	47.94	31.66	5.62	34.55
AV	5.302G	90.02	Inf	-Inf	2.82	3	Vertical	22	1.26	-	87.20	31.72	5.64	34.54
AV	5.350005G	49.54	54.00	-4.46	2.85	3	Vertical	22	1.26	-	46.69	31.74	5.65	34.54
PK	5.149G	63.54	74.00	-10.46	2.73	3	Vertical	22	1.26	-	60.81	31.66	5.62	34.55
PK	5.303G	99.73	Inf	-Inf	2.82	3	Vertical	22	1.26	-	96.91	31.72	5.64	34.54
PK	5.352G	61.66	74.00	-12.34	2.85	3	Vertical	22	1.26	-	58.81	31.74	5.65	34.54

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5210#5290MHz_TX

20/12/2017

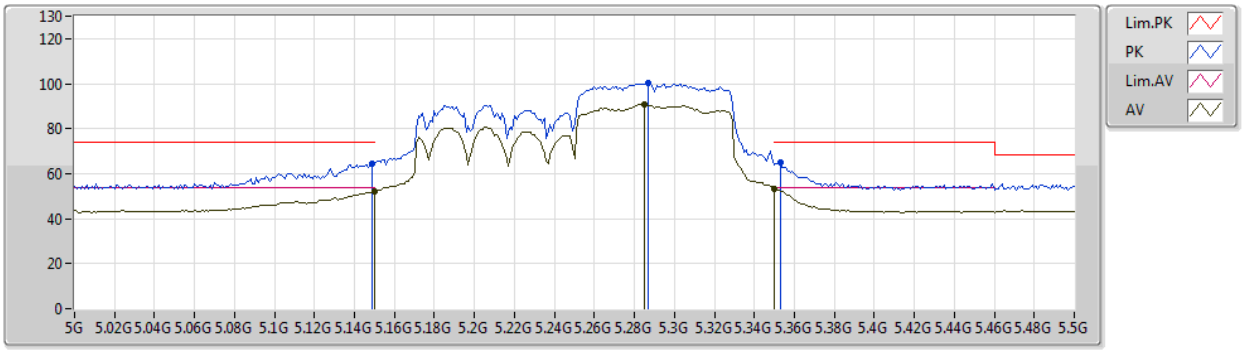


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149995G	51.85	54.00	-2.15	2.73	3	Horizontal	13	1.64	-	49.12	31.66	5.62	34.55
AV	5.285G	90.74	Inf	-Inf	2.81	3	Horizontal	13	1.64	-	87.93	31.71	5.64	34.54
AV	5.350005G	53.29	54.00	-0.71	2.85	3	Horizontal	13	1.64	-	50.44	31.74	5.65	34.54
PK	5.149G	64.64	74.00	-9.36	2.73	3	Horizontal	13	1.64	-	61.91	31.66	5.62	34.55
PK	5.287G	100.38	Inf	-Inf	2.81	3	Horizontal	13	1.64	-	97.57	31.71	5.64	34.54
PK	5.353G	65.12	74.00	-8.88	2.85	3	Horizontal	13	1.64	-	62.27	31.74	5.65	34.54

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5210#5290MHz_TX

20/12/2017

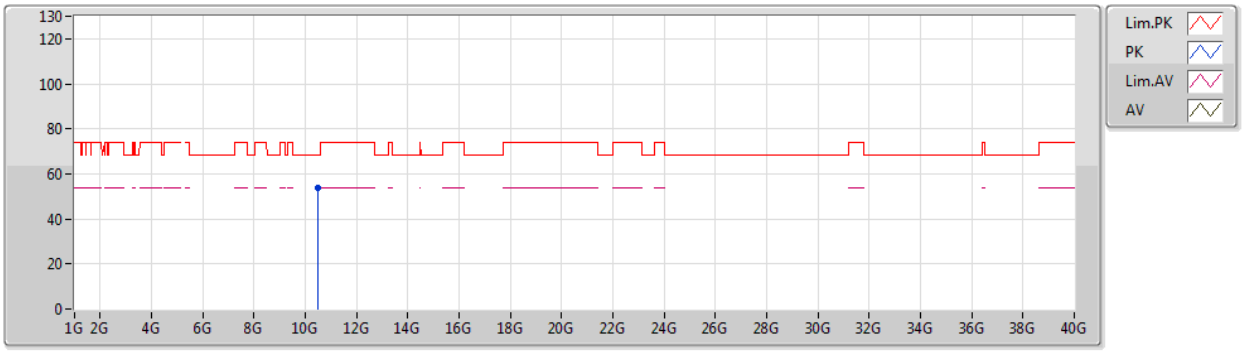


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.50876G	53.93	68.20	-14.27	12.73	3	Vertical	360	1.50	-	41.20	39.71	8.00	34.98

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5210#5290MHz_TX

20/12/2017

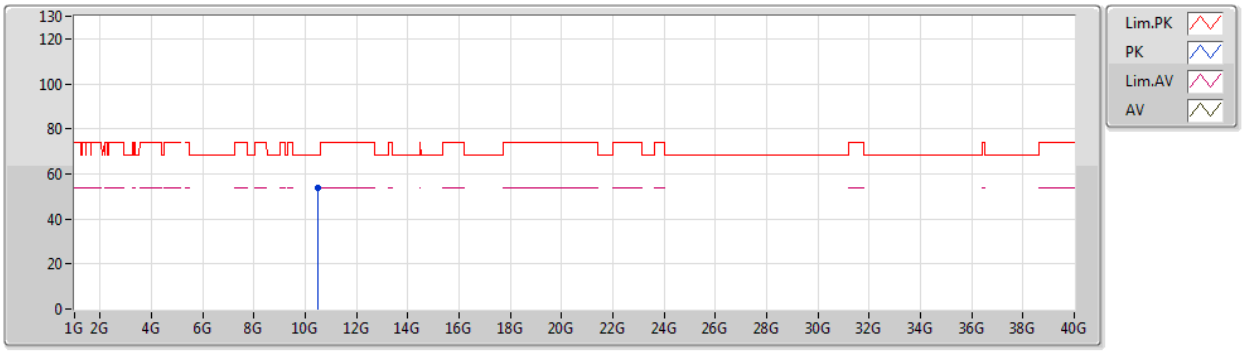


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5108G	53.95	68.20	-14.25	12.74	3	Horizontal	0	1.50	-	41.21	39.72	8.00	34.98

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5530#5610MHz_TX

21/12/2017

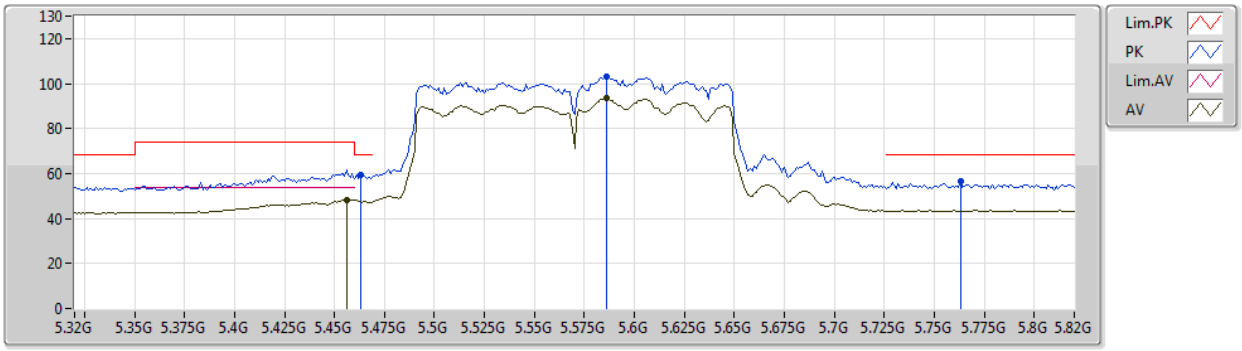


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.456G	48.29	54.00	-5.71	2.91	3	Vertical	184	1.80	-	45.38	31.78	5.67	34.54
AV	5.586G	93.52	Inf	-Inf	3.10	3	Vertical	184	1.80	-	90.42	31.94	5.73	34.57
PK	5.463G	59.64	68.20	-8.56	2.92	3	Vertical	184	1.80	-	56.72	31.79	5.67	34.54
PK	5.586G	103.01	Inf	-Inf	3.10	3	Vertical	184	1.80	-	99.91	31.94	5.73	34.57
PK	5.763G	56.52	68.20	-11.68	3.47	3	Vertical	184	1.80	-	53.05	32.22	5.86	34.61

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5530#5610MHz_TX

21/12/2017

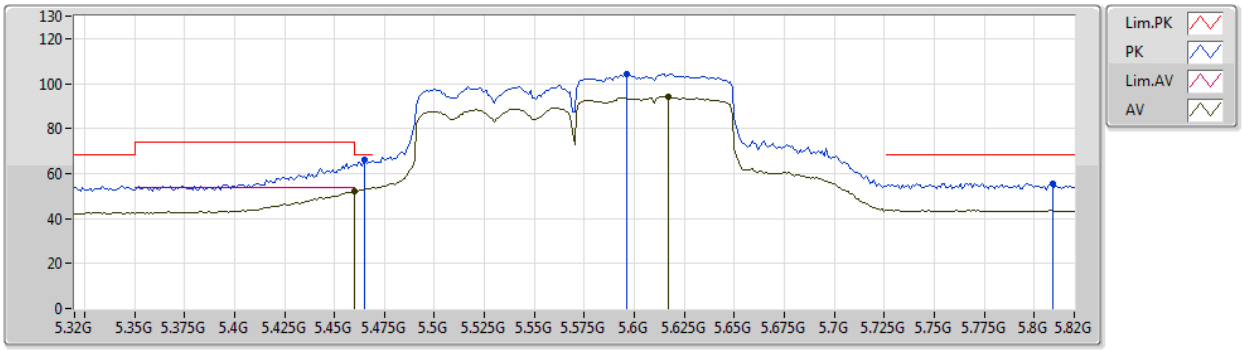


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	52.23	54.00	-1.77	2.91	3	Horizontal	204	1.74	-	49.32	31.78	5.67	34.54
AV	5.617G	94.32	Inf	-Inf	3.16	3	Horizontal	204	1.74	-	91.16	31.99	5.75	34.58
PK	5.465G	66.07	68.20	-2.13	2.92	3	Horizontal	204	1.74	-	63.15	31.79	5.67	34.54
PK	5.596G	104.34	Inf	-Inf	3.12	3	Horizontal	204	1.74	-	101.22	31.95	5.74	34.57
PK	5.809G	55.73	68.20	-12.47	3.57	3	Horizontal	204	1.74	-	52.16	32.29	5.90	34.62

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5530#5610MHz_TX

21/12/2017

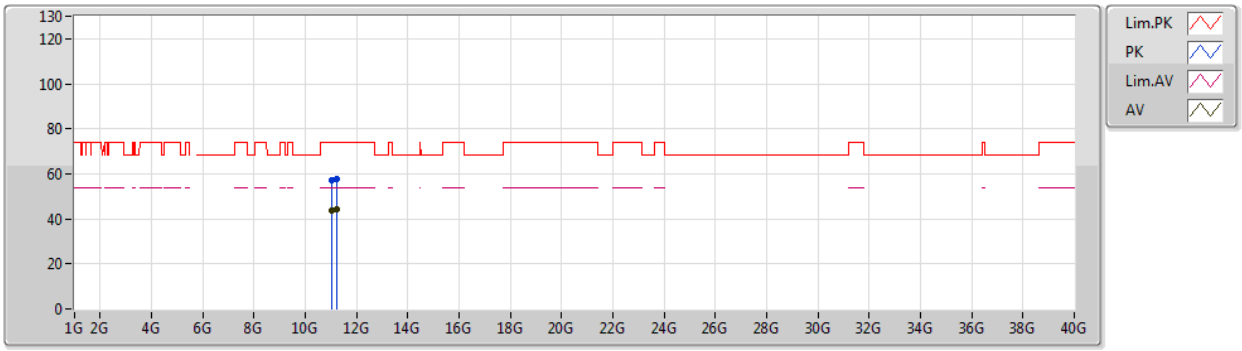


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.054451G	43.72	54.00	-10.28	-12.69	3	Vertical	331	1.37	-	56.41	11.14	7.33	31.16
AV	11.225709G	44.34	54.00	-9.66	-12.28	3	Vertical	308	1.26	-	56.62	11.48	7.38	31.14
PK	11.051497G	57.36	74.00	-16.64	-12.69	3	Vertical	331	1.37	-	70.05	11.14	7.33	31.16
PK	11.223473G	57.66	74.00	-16.34	-12.29	3	Vertical	308	1.26	-	69.95	11.47	7.38	31.14

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

21/12/2017

#5530#5610MHz_TX

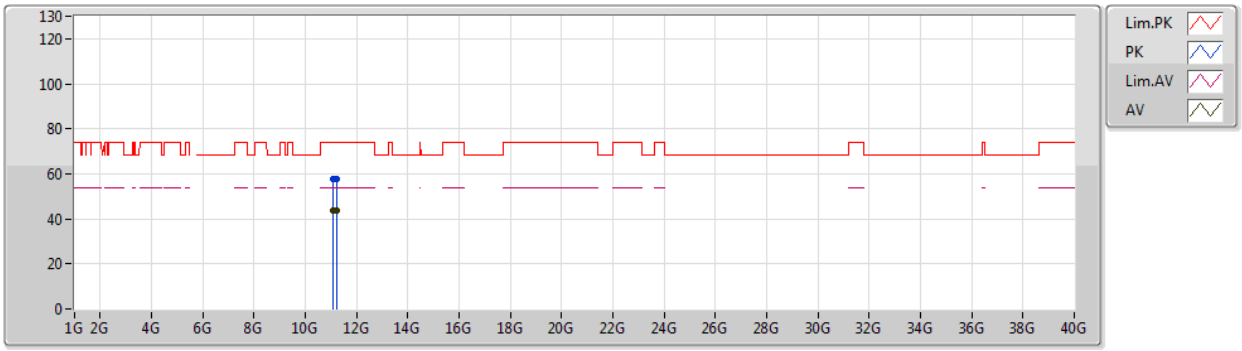

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.05988G	43.85	54.00	-10.15	-12.68	3	Horizontal	145	1.51	-	56.53	11.15	7.33	31.16
AV	11.210499G	43.59	54.00	-10.41	-12.31	3	Horizontal	211	1.59	-	55.90	11.45	7.38	31.14
PK	11.060319G	57.83	74.00	-16.17	-12.67	3	Horizontal	145	1.51	-	70.50	11.16	7.33	31.16
PK	11.21509G	57.78	74.00	-16.22	-12.30	3	Horizontal	211	1.59	-	70.08	11.46	7.38	31.14

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	15.7223G	53.69	54.00	-0.31	23.56	3	Vertical	56	1.39	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.1494G	53.85	54.00	-0.15	5.29	3	Vertical	181	1.32	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.1496G	53.16	54.00	-0.84	5.29	3	Vertical	180	1.49	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.149G	53.64	54.00	-0.36	4.79	3	Vertical	179	1.50	-
802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.144G	52.78	54.00	-1.22	5.29	3	Vertical	181	1.50	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	15.9001G	53.61	54.00	-0.39	22.96	3	Vertical	40	1.51	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	15.7842G	53.87	54.00	-0.13	23.35	3	Vertical	55	1.41	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.3516G	53.58	54.00	-0.42	5.71	3	Vertical	175	1.50	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.351G	53.65	54.00	-0.35	5.71	3	Vertical	179	1.50	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	11.08G	53.84	54.00	-0.16	-12.63	3	Horizontal	53	1.50	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.4652G	68.03	68.20	-0.17	5.94	3	Vertical	190	1.50	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.456G	53.88	54.00	-0.12	5.20	3	Vertical	180	1.50	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.458G	53.48	54.00	-0.52	5.94	3	Vertical	174	1.49	-
802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.45G	53.72	54.00	-0.28	5.20	3	Horizontal	155	1.50	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	11.6477G	53.65	54.00	-0.35	20.13	3	Horizontal	34	1.42	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	11.6468G	53.77	54.00	-0.23	20.12	3	Horizontal	61	1.50	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	11.5208G	53.89	54.00	-0.11	20.20	3	Horizontal	293	2.29	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	11.5614G	50.52	54.00	-3.48	20.18	3	Horizontal	265	2.29	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	53.19	54.00	-0.81	5.29	3	Vertical	177	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	5.179G	105.66	Inf	-Inf	5.36	3	Vertical	177	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	5.1496G	67.45	74.00	-6.55	5.29	3	Vertical	177	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	5.1792G	115.77	Inf	-Inf	5.36	3	Vertical	177	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	50.01	54.00	-3.99	5.29	3	Horizontal	182	1.51	-
5180MHz	Pass	AV	5.1792G	102.78	Inf	-Inf	5.36	3	Horizontal	182	1.51	-
5180MHz	Pass	PK	5.1498G	63.18	74.00	-10.82	5.29	3	Horizontal	182	1.51	-
5180MHz	Pass	PK	5.179G	112.66	Inf	-Inf	5.36	3	Horizontal	182	1.51	-
5180MHz	Pass	AV	15.5342G	50.30	54.00	-3.70	24.20	3	Vertical	360	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	15.5346G	60.19	74.00	-13.81	24.21	3	Vertical	360	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	15.5455G	49.83	54.00	-4.17	24.17	3	Horizontal	0	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	15.5595G	58.98	74.00	-15.02	24.12	3	Horizontal	0	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	52.76	54.00	-1.24	5.29	3	Vertical	175	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	5.1992G	108.67	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	175	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	66.71	74.00	-7.29	5.29	3	Vertical	175	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	5.1984G	118.48	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	175	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	50.22	54.00	-3.78	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	5.1992G	106.28	Inf	-Inf	5.40	3	Horizontal	181	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	63.13	74.00	-10.87	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	5.1992G	116.10	Inf	-Inf	5.40	3	Horizontal	181	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	15.5934G	53.24	54.00	-0.76	24.00	3	Vertical	310	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	15.5936G	66.08	74.00	-7.92	24.00	3	Vertical	310	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	15.5931G	52.71	54.00	-1.29	24.00	3	Horizontal	57	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	15.6044G	63.96	74.00	-10.04	23.97	3	Horizontal	57	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.1494G	52.32	54.00	-1.68	5.29	3	Vertical	175	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.2406G	109.67	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	175	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	46.91	54.00	-7.09	5.71	3	Vertical	175	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.1488G	65.23	74.00	-8.77	5.29	3	Vertical	175	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.2406G	119.43	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	175	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.3504G	58.30	74.00	-15.70	5.71	3	Vertical	175	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.1458G	47.11	54.00	-6.89	5.29	3	Horizontal	178	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.2412G	107.34	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	178	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	45.89	54.00	-8.11	5.71	3	Horizontal	178	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.1464G	59.63	74.00	-14.37	5.29	3	Horizontal	178	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.2394G	117.07	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	178	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.3588G	58.76	74.00	-15.24	5.73	3	Horizontal	178	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	15.7223G	53.69	54.00	-0.31	23.56	3	Vertical	56	1.39	-
5240MHz	Pass	PK	15.7239G	63.59	74.00	-10.41	23.56	3	Vertical	56	1.39	-
5240MHz	Pass	AV	15.7217G	52.65	54.00	-1.35	23.57	3	Horizontal	67	1.55	-
5240MHz	Pass	PK	15.7218G	62.38	74.00	-11.62	23.57	3	Horizontal	67	1.55	-
5260MHz	Pass	AV	5.1496G	52.32	54.00	-1.68	5.29	3	Vertical	175	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.2612G	111.30	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	175	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.3506G	51.37	54.00	-2.63	5.71	3	Vertical	175	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.1496G	63.62	74.00	-10.38	5.29	3	Vertical	175	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.2612G	119.15	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	175	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.353G	63.54	74.00	-10.46	5.72	3	Vertical	175	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.1496G	48.23	54.00	-5.77	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	AV	5.2606G	108.52	Inf	-Inf	5.53	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.3506G	48.48	54.00	-5.52	5.71	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.149G	61.45	74.00	-12.55	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.2606G	118.72	Inf	-Inf	5.53	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.3518G	61.68	74.00	-12.32	5.71	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	15.7836G	53.17	54.00	-0.83	23.36	3	Vertical	54	1.44	-
5260MHz	Pass	PK	15.7837G	63.22	74.00	-10.78	23.36	3	Vertical	54	1.44	-
5260MHz	Pass	AV	15.7823G	51.78	54.00	-2.22	23.37	3	Horizontal	66	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	15.7936G	62.27	74.00	-11.73	23.32	3	Horizontal	66	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.2988G	109.44	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	176	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	51.41	54.00	-2.59	5.71	3	Vertical	176	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.2984G	119.57	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	176	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.3504G	63.59	74.00	-10.41	5.71	3	Vertical	176	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.2968G	108.03	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	180	1.04	-
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	49.42	54.00	-4.58	5.71	3	Horizontal	180	1.04	-
5300MHz	Pass	PK	5.2964G	118.55	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	180	1.04	-
5300MHz	Pass	PK	5.3504G	63.14	74.00	-10.86	5.71	3	Horizontal	180	1.04	-
5300MHz	Pass	AV	15.9001G	53.61	54.00	-0.39	22.96	3	Vertical	40	1.51	-
5300MHz	Pass	PK	15.9002G	63.95	74.00	-10.05	22.96	3	Vertical	40	1.51	-
5300MHz	Pass	AV	15.8957G	52.22	54.00	-1.78	22.98	3	Horizontal	63	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	15.8957G	63.20	74.00	-10.80	22.98	3	Horizontal	63	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.319G	106.76	Inf	-Inf	5.65	3	Vertical	179	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3502G	52.87	54.00	-1.13	5.71	3	Vertical	179	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.3192G	116.90	Inf	-Inf	5.65	3	Vertical	179	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.351G	67.56	74.00	-6.44	5.71	3	Vertical	179	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3192G	104.60	Inf	-Inf	5.65	3	Horizontal	179	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3502G	51.38	54.00	-2.62	5.71	3	Horizontal	179	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.319G	114.49	Inf	-Inf	5.65	3	Horizontal	179	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.3508G	65.67	74.00	-8.33	5.71	3	Horizontal	179	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	15.9658G	51.72	54.00	-2.28	22.75	3	Vertical	323	1.48	-
5320MHz	Pass	PK	15.9658G	61.99	74.00	-12.01	22.75	3	Vertical	323	1.48	-
5320MHz	Pass	AV	15.9642G	49.74	54.00	-4.26	15.68	3	Horizontal	58	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	15.981G	59.59	74.00	-14.41	15.63	3	Horizontal	58	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.46G	49.19	54.00	-4.81	2.91	3	Vertical	18	1.62	-
5500MHz	Pass	AV	5.506667G	104.10	Inf	-Inf	2.94	3	Vertical	18	1.62	-
5500MHz	Pass	PK	5.468116G	67.36	68.20	-0.84	2.92	3	Vertical	18	1.62	-
5500MHz	Pass	PK	5.493623G	114.46	Inf	-Inf	2.93	3	Vertical	18	1.62	-
5500MHz	Pass	AV	5.454638G	47.28	54.00	-6.72	2.91	3	Horizontal	12	1.40	-
5500MHz	Pass	AV	5.494783G	105.45	Inf	-Inf	2.93	3	Horizontal	12	1.40	-
5500MHz	Pass	PK	5.46971G	62.87	68.20	-5.33	2.92	3	Horizontal	12	1.40	-
5500MHz	Pass	PK	5.494348G	115.04	Inf	-Inf	2.93	3	Horizontal	12	1.40	-
5500MHz	Pass	AV	11.0026G	49.30	54.00	-4.70	20.49	3	Vertical	11	1.11	-
5500MHz	Pass	PK	11.0038G	58.85	74.00	-15.15	20.48	3	Vertical	11	1.11	-
5500MHz	Pass	AV	10.996G	48.98	54.00	-5.02	20.47	3	Horizontal	255	1.31	-
5500MHz	Pass	PK	10.9988G	58.49	74.00	-15.51	20.48	3	Horizontal	255	1.31	-
5540MHz	Pass	AV	5.4446G	48.33	54.00	-5.67	6.92	3	Vertical	179	1.89	-
5540MHz	Pass	AV	5.5412G	110.46	Inf	-Inf	7.09	3	Vertical	179	1.89	-
5540MHz	Pass	PK	5.4428G	61.55	74.00	-12.45	6.92	3	Vertical	179	1.89	-
5540MHz	Pass	PK	5.4608G	60.41	68.20	-7.79	6.93	3	Vertical	179	1.89	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5540MHz	Pass	PK	5.5406G	120.73	Inf	-Inf	7.08	3	Vertical	179	1.89	-
5540MHz	Pass	AV	5.4578G	47.80	54.00	-6.20	6.93	3	Horizontal	175	1.91	-
5540MHz	Pass	AV	5.5376G	109.76	Inf	-Inf	7.08	3	Horizontal	175	1.91	-
5540MHz	Pass	PK	5.4458G	61.16	74.00	-12.84	6.92	3	Horizontal	175	1.91	-
5540MHz	Pass	PK	5.4668G	60.70	68.20	-7.50	6.95	3	Horizontal	175	1.91	-
5540MHz	Pass	PK	5.537G	120.28	Inf	-Inf	7.08	3	Horizontal	175	1.91	-
5540MHz	Pass	PK	16.62G	67.97	68.20	-0.23	-7.14	3	Vertical	60	1.40	-
5540MHz	Pass	AV	11.08G	53.84	54.00	-0.16	-12.63	3	Horizontal	53	1.50	-
5540MHz	Pass	PK	11.08G	67.51	74.00	-6.49	-12.63	3	Horizontal	53	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.46G	47.49	54.00	-6.51	2.91	3	Vertical	18	1.17	-
5580MHz	Pass	AV	5.583478G	105.59	Inf	-Inf	3.09	3	Vertical	18	1.17	-
5580MHz	Pass	PK	5.468261G	60.21	68.20	-7.99	2.92	3	Vertical	18	1.17	-
5580MHz	Pass	PK	5.577391G	114.64	Inf	-Inf	3.08	3	Vertical	18	1.17	-
5580MHz	Pass	PK	5.725217G	54.43	68.20	-13.77	3.38	3	Vertical	18	1.17	-
5580MHz	Pass	AV	5.458696G	47.10	54.00	-6.90	2.91	3	Horizontal	12	1.07	-
5580MHz	Pass	AV	5.587391G	107.31	Inf	-Inf	3.10	3	Horizontal	12	1.07	-
5580MHz	Pass	PK	5.466957G	59.96	68.20	-8.24	2.92	3	Horizontal	12	1.07	-
5580MHz	Pass	PK	5.585217G	115.91	Inf	-Inf	3.10	3	Horizontal	12	1.07	-
5580MHz	Pass	PK	5.725217G	54.93	68.20	-13.27	3.38	3	Horizontal	12	1.07	-
5580MHz	Pass	AV	11.1596G	51.42	54.00	-2.58	20.40	3	Vertical	49	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	11.1602G	60.85	74.00	-13.15	20.40	3	Vertical	49	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	11.154G	53.43	54.00	-0.57	20.40	3	Horizontal	217	1.83	-
5580MHz	Pass	PK	11.1538G	62.90	74.00	-11.10	20.40	3	Horizontal	217	1.83	-
5640MHz	Pass	AV	5.6368G	113.59	Inf	-Inf	7.34	3	Vertical	180	1.35	-
5640MHz	Pass	PK	5.636G	123.91	Inf	-Inf	7.34	3	Vertical	180	1.35	-
5640MHz	Pass	PK	5.7352G	60.86	68.20	-7.34	7.60	3	Vertical	180	1.35	-
5640MHz	Pass	AV	5.6368G	113.39	Inf	-Inf	7.34	3	Horizontal	174	1.54	-
5640MHz	Pass	PK	5.6368G	123.88	Inf	-Inf	7.34	3	Horizontal	174	1.54	-
5640MHz	Pass	PK	5.7364G	60.40	68.20	-7.80	7.60	3	Horizontal	174	1.54	-
5640MHz	Pass	AV	11.28G	50.02	54.00	-3.98	-12.15	3	Vertical	341	1.45	-
5640MHz	Pass	PK	11.28G	63.60	74.00	-10.40	-12.15	3	Vertical	341	1.45	-
5640MHz	Pass	PK	16.92G	59.81	68.20	-8.39	-7.91	3	Vertical	25	1.34	-
5640MHz	Pass	AV	11.28G	52.96	54.00	-1.04	-12.15	3	Horizontal	43	1.00	-
5640MHz	Pass	PK	11.28G	66.04	74.00	-7.96	-12.15	3	Horizontal	43	1.00	-
5640MHz	Pass	PK	16.92G	59.73	68.20	-8.47	-7.91	3	Horizontal	326	1.21	-
5745MHz	Pass	AV	5.7426G	103.08	Inf	-Inf	6.57	3	Vertical	165	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.5386G	58.13	68.20	-10.07	6.11	3	Vertical	165	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.7426G	110.70	Inf	-Inf	6.57	3	Vertical	165	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.973G	58.38	68.20	-9.82	7.09	3	Vertical	165	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	5.7474G	105.83	Inf	-Inf	6.59	3	Horizontal	149	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.607G	58.25	68.20	-9.95	6.26	3	Horizontal	149	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.7462G	113.19	Inf	-Inf	6.59	3	Horizontal	149	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.9814G	57.98	68.20	-10.22	7.11	3	Horizontal	149	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	11.493G	50.40	54.00	-3.60	20.21	3	Vertical	182	1.36	-
5745MHz	Pass	PK	11.4942G	59.64	74.00	-14.36	20.21	3	Vertical	182	1.36	-
5745MHz	Pass	AV	11.4856G	51.22	54.00	-2.78	20.21	3	Horizontal	351	1.88	-
5745MHz	Pass	PK	11.4854G	60.65	74.00	-13.35	20.21	3	Horizontal	351	1.88	-
5785MHz	Pass	AV	5.7838G	100.52	Inf	-Inf	6.66	3	Vertical	139	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.5726G	57.68	68.20	-10.52	6.18	3	Vertical	139	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5785MHz	Pass	PK	5.7862G	108.52	Inf	-Inf	6.66	3	Vertical	139	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.9794G	57.83	68.20	-10.37	7.11	3	Vertical	139	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	5.7862G	105.43	Inf	-Inf	6.66	3	Horizontal	1	2.00	-
5785MHz	Pass	PK	5.5906G	57.91	68.20	-10.29	6.22	3	Horizontal	1	2.00	-
5785MHz	Pass	PK	5.7862G	112.88	Inf	-Inf	6.66	3	Horizontal	1	2.00	-
5785MHz	Pass	PK	5.9722G	58.14	68.20	-10.06	7.09	3	Horizontal	1	2.00	-
5785MHz	Pass	AV	11.5752G	51.72	54.00	-2.28	20.16	3	Vertical	357	1.99	-
5785MHz	Pass	PK	11.5756G	60.52	74.00	-13.48	20.16	3	Vertical	357	1.99	-
5785MHz	Pass	AV	11.5682G	52.15	54.00	-1.85	20.17	3	Horizontal	0	1.99	-
5785MHz	Pass	PK	11.568G	61.54	74.00	-12.46	20.17	3	Horizontal	0	1.99	-
5825MHz	Pass	AV	5.8238G	102.48	Inf	-Inf	6.75	3	Vertical	292	1.01	-
5825MHz	Pass	PK	5.6486G	57.68	68.20	-10.52	6.35	3	Vertical	292	1.01	-
5825MHz	Pass	PK	5.8238G	110.00	Inf	-Inf	6.75	3	Vertical	292	1.01	-
5825MHz	Pass	PK	5.9306G	57.94	68.20	-10.26	7.01	3	Vertical	292	1.01	-
5825MHz	Pass	AV	5.8286G	106.31	Inf	-Inf	6.76	3	Horizontal	256	1.66	-
5825MHz	Pass	PK	5.6234G	57.54	68.20	-10.66	6.30	3	Horizontal	256	1.66	-
5825MHz	Pass	PK	5.8286G	114.16	Inf	-Inf	6.76	3	Horizontal	256	1.66	-
5825MHz	Pass	PK	5.9726G	57.81	68.20	-10.39	7.09	3	Horizontal	256	1.66	-
5825MHz	Pass	AV	11.6481G	51.85	54.00	-2.15	20.13	3	Vertical	14	2.03	-
5825MHz	Pass	PK	11.6479G	60.86	74.00	-13.14	20.13	3	Vertical	14	2.03	-
5825MHz	Pass	AV	11.6477G	53.65	54.00	-0.35	20.13	3	Horizontal	34	1.42	-
5825MHz	Pass	PK	11.6481G	64.40	74.00	-9.60	20.13	3	Horizontal	34	1.42	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1496G	53.33	54.00	-0.67	5.29	3	Vertical	176	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	5.1792G	106.64	Inf	-Inf	5.36	3	Vertical	176	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	5.1498G	64.86	74.00	-9.14	5.29	3	Vertical	176	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	5.1814G	115.10	Inf	-Inf	5.37	3	Vertical	176	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	5.1482G	50.56	54.00	-3.44	5.29	3	Horizontal	178	1.05	-
5180MHz	Pass	AV	5.1776G	104.04	Inf	-Inf	5.36	3	Horizontal	178	1.05	-
5180MHz	Pass	PK	5.1478G	60.95	74.00	-13.05	5.29	3	Horizontal	178	1.05	-
5180MHz	Pass	PK	5.1764G	110.98	Inf	-Inf	5.35	3	Horizontal	178	1.05	-
5180MHz	Pass	AV	15.54204G	48.86	54.00	-5.14	24.18	3	Vertical	360	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	15.55056G	59.39	74.00	-14.61	24.15	3	Vertical	360	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	15.53742G	48.54	54.00	-5.46	24.19	3	Horizontal	0	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	15.5445G	60.30	74.00	-13.70	24.17	3	Horizontal	0	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	52.35	54.00	-1.65	5.29	3	Vertical	181	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	5.2008G	109.95	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	181	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	64.14	74.00	-9.86	5.29	3	Vertical	181	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	5.2016G	118.87	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	181	1.50	-
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	51.76	54.00	-2.24	5.29	3	Horizontal	178	1.02	-
5200MHz	Pass	AV	5.198G	108.26	Inf	-Inf	5.40	3	Horizontal	178	1.02	-
5200MHz	Pass	PK	5.1492G	62.88	74.00	-11.12	5.29	3	Horizontal	178	1.02	-
5200MHz	Pass	PK	5.2072G	116.18	Inf	-Inf	5.42	3	Horizontal	178	1.02	-
5200MHz	Pass	AV	15.5946G	53.11	54.00	-0.89	24.00	3	Vertical	322	1.72	-
5200MHz	Pass	PK	15.5943G	65.73	74.00	-8.27	24.00	3	Vertical	322	1.72	-
5200MHz	Pass	AV	15.5932G	52.42	54.00	-1.58	24.00	3	Horizontal	56	1.50	-
5200MHz	Pass	PK	15.5948G	65.18	74.00	-8.82	24.00	3	Horizontal	56	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.1494G	53.85	54.00	-0.15	5.29	3	Vertical	181	1.32	-
5240MHz	Pass	AV	5.2394G	111.72	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	181	1.32	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	48.56	54.00	-5.44	5.71	3	Vertical	181	1.32	-
5240MHz	Pass	PK	5.1494G	64.58	74.00	-9.42	5.29	3	Vertical	181	1.32	-
5240MHz	Pass	PK	5.2388G	120.17	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	181	1.32	-
5240MHz	Pass	PK	5.351G	59.46	74.00	-14.54	5.71	3	Vertical	181	1.32	-
5240MHz	Pass	AV	5.1458G	48.97	54.00	-5.03	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.2412G	109.06	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	181	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	5.3516G	47.69	54.00	-6.31	5.71	3	Horizontal	181	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.1476G	59.54	74.00	-14.46	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.2418G	117.67	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	181	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	5.384G	58.10	74.00	-15.90	5.78	3	Horizontal	181	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	15.7158G	53.81	54.00	-0.19	23.59	3	Vertical	50	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	15.7149G	66.06	74.00	-7.94	23.59	3	Vertical	50	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	15.723G	53.16	54.00	-0.84	23.56	3	Horizontal	65	1.57	-
5240MHz	Pass	PK	15.7209G	64.92	74.00	-9.08	23.58	3	Horizontal	65	1.57	-
5260MHz	Pass	AV	5.1496G	51.89	54.00	-2.11	5.29	3	Vertical	179	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.2606G	112.38	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	179	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.3506G	49.96	54.00	-4.04	5.71	3	Vertical	179	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.1484G	60.11	74.00	-13.89	5.29	3	Vertical	179	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.2522G	118.58	Inf	-Inf	5.51	3	Vertical	179	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.3542G	57.75	74.00	-16.25	5.72	3	Vertical	179	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.1466G	48.53	54.00	-5.47	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.2612G	110.09	Inf	-Inf	5.53	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.3548G	48.59	54.00	-5.41	5.72	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.149G	57.39	74.00	-16.61	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.2612G	117.62	Inf	-Inf	5.53	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	PK	5.3554G	57.71	74.00	-16.29	5.72	3	Horizontal	181	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	15.7842G	53.87	54.00	-0.13	23.35	3	Vertical	55	1.41	-
5260MHz	Pass	PK	15.7838G	64.13	74.00	-9.87	23.36	3	Vertical	55	1.41	-
5260MHz	Pass	AV	15.7755G	52.79	54.00	-1.21	23.38	3	Horizontal	64	1.53	-
5260MHz	Pass	PK	15.7743G	62.86	74.00	-11.14	23.40	3	Horizontal	64	1.53	-
5300MHz	Pass	AV	5.2992G	111.15	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	183	1.49	-
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	51.90	54.00	-2.10	5.71	3	Vertical	183	1.49	-
5300MHz	Pass	PK	5.2984G	119.34	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	183	1.49	-
5300MHz	Pass	PK	5.352G	62.01	74.00	-11.99	5.72	3	Vertical	183	1.49	-
5300MHz	Pass	AV	5.2992G	109.25	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	179	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	51.59	54.00	-2.41	5.71	3	Horizontal	179	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.2984G	117.19	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	179	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.3508G	62.49	74.00	-11.51	5.71	3	Horizontal	179	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	15.9065G	53.84	54.00	-0.16	22.95	3	Vertical	323	1.54	-
5300MHz	Pass	PK	15.9061G	66.17	74.00	-7.83	22.95	3	Vertical	323	1.54	-
5300MHz	Pass	AV	15.8954G	51.49	54.00	-2.51	22.99	3	Horizontal	62	1.45	-
5300MHz	Pass	PK	15.8951G	62.76	74.00	-11.24	22.99	3	Horizontal	62	1.45	-
5320MHz	Pass	AV	5.319G	108.47	Inf	-Inf	5.65	3	Vertical	183	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3502G	51.53	54.00	-2.47	5.71	3	Vertical	183	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.319G	116.55	Inf	-Inf	5.65	3	Vertical	183	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	5.351G	62.39	74.00	-11.61	5.71	3	Vertical	183	1.50	-
5320MHz	Pass	AV	5.3176G	107.20	Inf	-Inf	5.64	3	Horizontal	175	1.09	-
5320MHz	Pass	AV	5.3502G	49.83	54.00	-4.17	5.71	3	Horizontal	175	1.09	-
5320MHz	Pass	PK	5.3162G	115.34	Inf	-Inf	5.63	3	Horizontal	175	1.09	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5320MHz	Pass	PK	5.3514G	60.19	74.00	-13.81	5.71	3	Horizontal	175	1.09	-
5320MHz	Pass	AV	15.9664G	50.22	54.00	-3.78	22.74	3	Vertical	319	1.55	-
5320MHz	Pass	PK	15.9669G	62.78	74.00	-11.22	22.74	3	Vertical	319	1.55	-
5320MHz	Pass	AV	15.9652G	48.56	54.00	-5.44	22.75	3	Horizontal	54	1.50	-
5320MHz	Pass	PK	15.9607G	58.85	74.00	-15.15	22.75	3	Horizontal	54	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.46G	52.07	54.00	-1.93	5.94	3	Vertical	190	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.4984G	99.43	Inf	-Inf	6.01	3	Vertical	190	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.4652G	68.03	68.20	-0.17	5.94	3	Vertical	190	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.498G	107.89	Inf	-Inf	6.01	3	Vertical	190	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.4536G	47.66	54.00	-6.34	5.92	3	Horizontal	177	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	5.4924G	100.15	Inf	-Inf	6.00	3	Horizontal	177	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.4698G	67.63	68.20	-0.57	5.96	3	Horizontal	177	1.50	-
5500MHz	Pass	PK	5.4936G	108.45	Inf	-Inf	6.00	3	Horizontal	177	1.50	-
5500MHz	Pass	AV	11.0038G	49.39	54.00	-4.61	20.48	3	Vertical	169	1.01	-
5500MHz	Pass	PK	11.0036G	59.27	74.00	-14.73	20.48	3	Vertical	169	1.01	-
5500MHz	Pass	AV	10.9964G	48.78	54.00	-5.22	20.47	3	Horizontal	72	2.16	-
5500MHz	Pass	PK	10.9952G	59.56	74.00	-14.44	20.47	3	Horizontal	72	2.16	-
5540MHz	Pass	AV	5.459995G	48.05	54.00	-5.95	6.93	3	Vertical	180	1.73	-
5540MHz	Pass	AV	5.5382G	110.96	Inf	-Inf	7.08	3	Vertical	180	1.73	-
5540MHz	Pass	PK	5.4692G	61.32	68.20	-6.88	6.95	3	Vertical	180	1.73	-
5540MHz	Pass	PK	5.5382G	121.94	Inf	-Inf	7.08	3	Vertical	180	1.73	-
5540MHz	Pass	AV	5.4494G	47.94	54.00	-6.06	6.92	3	Horizontal	174	1.84	-
5540MHz	Pass	AV	5.5376G	110.24	Inf	-Inf	7.08	3	Horizontal	174	1.84	-
5540MHz	Pass	PK	5.4632G	60.00	68.20	-8.20	6.94	3	Horizontal	174	1.84	-
5540MHz	Pass	PK	5.5436G	120.03	Inf	-Inf	7.10	3	Horizontal	174	1.84	-
5540MHz	Pass	AV	11.08G	53.81	54.00	-0.19	-12.63	3	Vertical	60	1.44	-
5540MHz	Pass	PK	11.08G	68.23	74.00	-5.77	-12.63	3	Vertical	60	1.44	-
5540MHz	Pass	AV	11.08G	53.52	54.00	-0.48	-12.63	3	Horizontal	52	1.48	-
5540MHz	Pass	PK	11.08G	69.67	74.00	-4.33	-12.63	3	Horizontal	52	1.48	-
5580MHz	Pass	AV	5.46G	47.36	54.00	-6.64	5.94	3	Vertical	186	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.5836G	99.37	Inf	-Inf	6.20	3	Vertical	186	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	5.4678G	57.71	68.20	-10.49	5.95	3	Vertical	186	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	5.5836G	107.14	Inf	-Inf	6.20	3	Vertical	186	1.50	-
5580MHz	Pass	PK	5.73G	57.55	68.20	-10.65	6.55	3	Vertical	186	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.4546G	46.82	54.00	-7.18	5.92	3	Horizontal	179	1.04	-
5580MHz	Pass	AV	5.5836G	101.40	Inf	-Inf	6.20	3	Horizontal	179	1.04	-
5580MHz	Pass	PK	5.4684G	56.95	68.20	-11.25	5.95	3	Horizontal	179	1.04	-
5580MHz	Pass	PK	5.5836G	109.86	Inf	-Inf	6.20	3	Horizontal	179	1.04	-
5580MHz	Pass	PK	5.7276G	58.33	68.20	-9.87	6.53	3	Horizontal	179	1.04	-
5580MHz	Pass	AV	11.159G	52.75	54.00	-1.25	20.40	3	Vertical	101	1.48	-
5580MHz	Pass	PK	11.1592G	64.03	74.00	-9.97	20.40	3	Vertical	101	1.48	-
5580MHz	Pass	AV	11.154G	53.27	54.00	-0.73	20.40	3	Horizontal	43	2.46	-
5580MHz	Pass	PK	11.1536G	65.32	74.00	-8.68	20.40	3	Horizontal	43	2.46	-
5640MHz	Pass	AV	5.6432G	114.64	Inf	-Inf	7.36	3	Vertical	182	1.74	-
5640MHz	Pass	PK	5.644G	125.95	Inf	-Inf	7.36	3	Vertical	182	1.74	-
5640MHz	Pass	PK	5.7292G	61.23	68.20	-6.97	7.58	3	Vertical	182	1.74	-
5640MHz	Pass	AV	5.6368G	114.44	Inf	-Inf	7.34	3	Horizontal	176	1.68	-
5640MHz	Pass	PK	5.6368G	125.77	Inf	-Inf	7.34	3	Horizontal	176	1.68	-
5640MHz	Pass	PK	5.726G	60.91	68.20	-7.29	7.56	3	Horizontal	176	1.68	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5640MHz	Pass	AV	11.28G	53.16	54.00	-0.84	-12.15	3	Vertical	38	1.62	-
5640MHz	Pass	PK	11.28G	67.08	74.00	-6.92	-12.15	3	Vertical	38	1.62	-
5640MHz	Pass	PK	16.92G	60.94	68.20	-7.26	-7.91	3	Vertical	309	1.25	-
5640MHz	Pass	AV	11.28G	53.44	54.00	-0.56	-12.15	3	Horizontal	47	1.28	-
5640MHz	Pass	PK	11.28G	67.76	74.00	-6.24	-12.15	3	Horizontal	47	1.28	-
5640MHz	Pass	PK	16.92G	61.58	68.20	-6.62	-7.91	3	Horizontal	327	1.18	-
5745MHz	Pass	AV	5.7426G	102.44	Inf	-Inf	6.57	3	Vertical	327	2.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.6118G	57.88	68.20	-10.32	6.26	3	Vertical	327	2.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.7414G	110.98	Inf	-Inf	6.57	3	Vertical	327	2.01	-
5745MHz	Pass	PK	5.9514G	59.35	68.20	-8.85	7.04	3	Vertical	327	2.01	-
5745MHz	Pass	AV	5.7474G	105.25	Inf	-Inf	6.59	3	Horizontal	183	2.05	-
5745MHz	Pass	PK	5.6478G	57.55	68.20	-10.65	6.35	3	Horizontal	183	2.05	-
5745MHz	Pass	PK	5.7462G	114.20	Inf	-Inf	6.59	3	Horizontal	183	2.05	-
5745MHz	Pass	PK	5.9262G	58.03	68.20	-10.17	6.99	3	Horizontal	183	2.05	-
5745MHz	Pass	AV	11.4862G	50.56	54.00	-3.44	20.21	3	Vertical	14	1.35	-
5745MHz	Pass	PK	11.4864G	60.10	74.00	-13.90	20.21	3	Vertical	14	1.35	-
5745MHz	Pass	AV	11.4934G	53.43	54.00	-0.57	20.21	3	Horizontal	297	2.38	-
5745MHz	Pass	PK	11.4928G	63.28	74.00	-10.72	20.21	3	Horizontal	297	2.38	-
5785MHz	Pass	AV	5.7838G	99.72	Inf	-Inf	6.66	3	Vertical	299	1.32	-
5785MHz	Pass	PK	5.5498G	57.77	68.20	-10.43	6.13	3	Vertical	299	1.32	-
5785MHz	Pass	PK	5.7838G	107.84	Inf	-Inf	6.66	3	Vertical	299	1.32	-
5785MHz	Pass	PK	5.941G	59.00	68.20	-9.20	7.03	3	Vertical	299	1.32	-
5785MHz	Pass	AV	5.7862G	104.85	Inf	-Inf	6.66	3	Horizontal	310	2.48	-
5785MHz	Pass	PK	5.647G	57.90	68.20	-10.30	6.35	3	Horizontal	310	2.48	-
5785MHz	Pass	PK	5.7862G	113.91	Inf	-Inf	6.66	3	Horizontal	310	2.48	-
5785MHz	Pass	PK	5.9566G	57.74	68.20	-10.46	7.06	3	Horizontal	310	2.48	-
5785MHz	Pass	AV	11.5742G	48.97	54.00	-5.03	20.17	3	Vertical	41	2.08	-
5785MHz	Pass	PK	11.5678G	59.44	74.00	-14.56	20.17	3	Vertical	41	2.08	-
5785MHz	Pass	AV	11.575G	52.11	54.00	-1.89	20.17	3	Horizontal	299	2.17	-
5785MHz	Pass	PK	11.5614G	63.14	74.00	-10.86	20.18	3	Horizontal	299	2.17	-
5825MHz	Pass	AV	5.8238G	102.26	Inf	-Inf	6.75	3	Vertical	156	2.10	-
5825MHz	Pass	PK	5.6198G	57.52	68.20	-10.68	6.28	3	Vertical	156	2.10	-
5825MHz	Pass	PK	5.8226G	110.58	Inf	-Inf	6.75	3	Vertical	156	2.10	-
5825MHz	Pass	PK	5.9762G	58.37	68.20	-9.83	7.10	3	Vertical	156	2.10	-
5825MHz	Pass	AV	5.8274G	105.23	Inf	-Inf	6.76	3	Horizontal	306	1.64	-
5825MHz	Pass	PK	5.5298G	57.60	68.20	-10.60	6.09	3	Horizontal	306	1.64	-
5825MHz	Pass	PK	5.8262G	114.00	Inf	-Inf	6.76	3	Horizontal	306	1.64	-
5825MHz	Pass	PK	5.9846G	58.74	68.20	-9.46	7.12	3	Horizontal	306	1.64	-
5825MHz	Pass	AV	11.6486G	50.96	54.00	-3.04	20.13	3	Vertical	45	1.84	-
5825MHz	Pass	PK	11.649G	60.51	74.00	-13.49	20.13	3	Vertical	45	1.84	-
5825MHz	Pass	AV	11.6468G	53.77	54.00	-0.23	20.12	3	Horizontal	61	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	11.6478G	63.88	74.00	-10.12	20.13	3	Horizontal	61	1.50	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	53.16	54.00	-0.84	5.29	3	Vertical	180	1.49	-
5190MHz	Pass	AV	5.2G	101.58	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	180	1.49	-
5190MHz	Pass	PK	5.1496G	61.22	74.00	-12.78	5.29	3	Vertical	180	1.49	-
5190MHz	Pass	PK	5.2008G	108.91	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	180	1.49	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	52.08	54.00	-1.92	5.29	3	Horizontal	177	1.50	-
5190MHz	Pass	AV	5.2G	99.55	Inf	-Inf	5.40	3	Horizontal	177	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5190MHz	Pass	PK	5.1484G	63.70	74.00	-10.30	5.29	3	Horizontal	177	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	5.2008G	107.45	Inf	-Inf	5.40	3	Horizontal	177	1.50	-
5190MHz	Pass	AV	15.5752G	49.10	54.00	-4.90	24.06	3	Vertical	360	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	15.5839G	59.03	74.00	-14.97	24.03	3	Vertical	360	1.50	-
5190MHz	Pass	AV	15.571G	49.08	54.00	-4.92	24.08	3	Horizontal	0	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	15.5811G	58.84	74.00	-15.16	24.04	3	Horizontal	0	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	5.1496G	53.11	54.00	-0.89	5.29	3	Vertical	182	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	5.2204G	107.26	Inf	-Inf	5.44	3	Vertical	182	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	5.1392G	64.47	74.00	-9.53	5.27	3	Vertical	182	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	5.2204G	115.02	Inf	-Inf	5.44	3	Vertical	182	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	5.146G	49.49	54.00	-4.51	5.29	3	Horizontal	176	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	5.2204G	104.99	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	176	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	5.1488G	60.07	74.00	-13.93	5.29	3	Horizontal	176	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	5.2204G	112.76	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	176	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	15.6931G	51.62	54.00	-2.38	23.67	3	Vertical	51	1.44	-
5230MHz	Pass	PK	15.6914G	61.33	74.00	-12.67	23.67	3	Vertical	51	1.44	-
5230MHz	Pass	AV	15.6915G	51.15	54.00	-2.85	23.67	3	Horizontal	63	1.54	-
5230MHz	Pass	PK	15.6931G	60.89	74.00	-13.11	23.67	3	Horizontal	63	1.54	-
5270MHz	Pass	AV	5.2612G	108.11	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	175	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	5.3516G	53.58	54.00	-0.42	5.71	3	Vertical	175	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	5.2616G	116.02	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	175	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	5.3504G	65.33	74.00	-8.67	5.71	3	Vertical	175	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	5.2812G	106.87	Inf	-Inf	5.56	3	Horizontal	174	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	5.3532G	52.18	54.00	-1.82	5.72	3	Horizontal	174	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	5.2808G	114.75	Inf	-Inf	5.56	3	Horizontal	174	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	5.3516G	62.89	74.00	-11.11	5.71	3	Horizontal	174	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	15.8032G	51.02	54.00	-2.98	23.29	3	Vertical	322	1.50	-
5270MHz	Pass	PK	15.8034G	60.82	74.00	-13.18	23.29	3	Vertical	322	1.50	-
5270MHz	Pass	AV	15.8133G	49.61	54.00	-4.39	23.25	3	Horizontal	63	1.46	-
5270MHz	Pass	PK	15.804G	58.99	74.00	-15.01	23.29	3	Horizontal	63	1.46	-
5310MHz	Pass	AV	5.2988G	104.85	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	178	1.49	-
5310MHz	Pass	AV	5.3512G	52.35	54.00	-1.65	5.71	3	Vertical	178	1.49	-
5310MHz	Pass	PK	5.2988G	112.85	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	178	1.49	-
5310MHz	Pass	PK	5.3508G	64.67	74.00	-9.33	5.71	3	Vertical	178	1.49	-
5310MHz	Pass	AV	5.3192G	101.08	Inf	-Inf	5.65	3	Horizontal	176	1.50	-
5310MHz	Pass	AV	5.3504G	51.83	54.00	-2.17	5.71	3	Horizontal	176	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	5.2992G	108.86	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	176	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	5.3508G	61.62	74.00	-12.38	5.71	3	Horizontal	176	1.50	-
5310MHz	Pass	AV	15.9071G	48.54	54.00	-5.46	22.94	3	Vertical	0	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	15.9381G	58.74	74.00	-15.26	22.84	3	Vertical	0	1.50	-
5310MHz	Pass	AV	15.9131G	48.28	54.00	-5.72	22.93	3	Horizontal	360	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	15.9146G	57.84	74.00	-16.16	22.92	3	Horizontal	360	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	5.456G	53.88	54.00	-0.12	5.20	3	Vertical	180	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	5.5016G	96.06	Inf	-Inf	5.26	3	Vertical	180	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	5.4616G	65.74	68.20	-2.46	5.21	3	Vertical	180	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	5.5016G	102.98	Inf	-Inf	5.26	3	Vertical	180	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	5.4596G	52.70	54.00	-1.30	5.94	3	Horizontal	170	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	5.502G	97.22	Inf	-Inf	6.02	3	Horizontal	170	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	5.462G	63.96	68.20	-4.24	5.94	3	Horizontal	170	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5510MHz	Pass	PK	5.5024G	104.25	Inf	-Inf	6.02	3	Horizontal	170	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	11.025G	48.86	54.00	-5.14	20.46	3	Vertical	61	2.29	-
5510MHz	Pass	PK	11.0357G	59.42	74.00	-14.58	20.47	3	Vertical	61	2.29	-
5510MHz	Pass	AV	11.0351G	48.55	54.00	-5.45	20.47	3	Horizontal	180	1.62	-
5510MHz	Pass	PK	11.0343G	59.27	74.00	-14.73	20.47	3	Horizontal	180	1.62	-
5550MHz	Pass	AV	5.4592G	52.61	54.00	-1.39	5.94	3	Vertical	179	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	5.5396G	96.24	Inf	-Inf	6.11	3	Vertical	179	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.466G	62.68	68.20	-5.52	5.95	3	Vertical	179	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.5388G	103.15	Inf	-Inf	6.11	3	Vertical	179	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	5.4596G	53.06	54.00	-0.94	5.94	3	Horizontal	168	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	5.558G	97.78	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	168	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.462G	63.57	68.20	-4.63	5.94	3	Horizontal	168	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.56G	105.88	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	168	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	11.0994G	51.34	54.00	-2.66	20.43	3	Vertical	34	2.36	-
5550MHz	Pass	PK	11.0985G	61.08	74.00	-12.92	20.43	3	Vertical	34	2.36	-
5550MHz	Pass	AV	11.0926G	52.48	54.00	-1.52	20.43	3	Horizontal	273	2.30	-
5550MHz	Pass	PK	11.1122G	62.77	74.00	-11.23	20.42	3	Horizontal	273	2.30	-
5590MHz	Pass	AV	5.4472G	49.17	54.00	-4.83	6.92	3	Vertical	180	1.77	-
5590MHz	Pass	AV	5.5918G	110.76	Inf	-Inf	7.22	3	Vertical	180	1.77	-
5590MHz	Pass	PK	5.4694G	65.54	68.20	-2.66	6.95	3	Vertical	180	1.77	-
5590MHz	Pass	PK	5.5912G	120.73	Inf	-Inf	7.22	3	Vertical	180	1.77	-
5590MHz	Pass	PK	5.7256G	59.68	68.20	-8.52	7.56	3	Vertical	180	1.77	-
5590MHz	Pass	AV	5.459995G	53.23	54.00	-0.77	6.93	3	Horizontal	179	1.65	-
5590MHz	Pass	AV	5.593G	111.06	Inf	-Inf	7.22	3	Horizontal	179	1.65	-
5590MHz	Pass	PK	5.461G	68.00	68.20	-0.20	6.93	3	Horizontal	179	1.65	-
5590MHz	Pass	PK	5.593G	120.99	Inf	-Inf	7.22	3	Horizontal	179	1.65	-
5590MHz	Pass	PK	5.7376G	59.94	68.20	-8.26	7.60	3	Horizontal	179	1.65	-
5590MHz	Pass	AV	11.18G	51.92	54.00	-2.08	-12.39	3	Vertical	58	1.45	-
5590MHz	Pass	PK	11.18G	64.71	74.00	-9.29	-12.39	3	Vertical	58	1.45	-
5590MHz	Pass	AV	11.18G	52.83	54.00	-1.17	-12.39	3	Horizontal	42	1.39	-
5590MHz	Pass	PK	11.18G	65.58	74.00	-8.42	-12.39	3	Horizontal	42	1.39	-
5630MHz	Pass	AV	5.633G	112.57	Inf	-Inf	7.32	3	Vertical	177	1.84	-
5630MHz	Pass	PK	5.6348G	122.82	Inf	-Inf	7.34	3	Vertical	177	1.84	-
5630MHz	Pass	PK	5.7272G	60.94	68.20	-7.26	7.57	3	Vertical	177	1.84	-
5630MHz	Pass	AV	5.627G	112.68	Inf	-Inf	7.31	3	Horizontal	176	1.73	-
5630MHz	Pass	PK	5.6204G	122.94	Inf	-Inf	7.29	3	Horizontal	176	1.73	-
5630MHz	Pass	PK	5.7254G	61.77	68.20	-6.43	7.56	3	Horizontal	176	1.73	-
5630MHz	Pass	AV	11.26G	50.83	54.00	-3.17	-12.19	3	Vertical	37	1.59	-
5630MHz	Pass	PK	11.26G	63.91	74.00	-10.09	-12.19	3	Vertical	37	1.59	-
5630MHz	Pass	PK	16.89G	59.49	68.20	-8.71	-7.84	3	Vertical	42	1.50	-
5630MHz	Pass	AV	11.26G	53.75	54.00	-0.25	-12.19	3	Horizontal	46	1.29	-
5630MHz	Pass	PK	11.26G	67.36	74.00	-6.64	-12.19	3	Horizontal	46	1.29	-
5630MHz	Pass	PK	16.89G	59.87	68.20	-8.33	-7.84	3	Horizontal	325	1.01	-
5755MHz	Pass	AV	5.7538G	99.60	Inf	-Inf	6.58	3	Vertical	69	1.06	-
5755MHz	Pass	PK	5.4874G	57.66	68.20	-10.54	5.99	3	Vertical	69	1.06	-
5755MHz	Pass	PK	5.7538G	107.24	Inf	-Inf	6.58	3	Vertical	69	1.06	-
5755MHz	Pass	PK	5.9662G	58.95	68.20	-9.25	7.08	3	Vertical	69	1.06	-
5755MHz	Pass	AV	5.7562G	102.68	Inf	-Inf	6.60	3	Horizontal	17	1.81	-
5755MHz	Pass	PK	5.6314G	57.86	68.20	-10.34	6.31	3	Horizontal	17	1.81	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5755MHz	Pass	PK	5.7658G	110.35	Inf	-Inf	6.62	3	Horizontal	17	1.81	-
5755MHz	Pass	PK	5.935G	58.27	68.20	-9.93	7.01	3	Horizontal	17	1.81	-
5755MHz	Pass	AV	11.5208G	52.60	54.00	-1.40	20.20	3	Vertical	325	1.62	-
5755MHz	Pass	PK	11.5219G	62.47	74.00	-11.53	20.20	3	Vertical	325	1.62	-
5755MHz	Pass	AV	11.5208G	53.89	54.00	-0.11	20.20	3	Horizontal	293	2.29	-
5755MHz	Pass	PK	11.5214G	63.97	74.00	-10.03	20.20	3	Horizontal	293	2.29	-
5795MHz	Pass	AV	5.7962G	96.52	Inf	-Inf	6.69	3	Vertical	297	1.58	-
5795MHz	Pass	PK	5.6054G	57.70	68.20	-10.50	6.25	3	Vertical	297	1.58	-
5795MHz	Pass	PK	5.7974G	105.62	Inf	-Inf	6.69	3	Vertical	297	1.58	-
5795MHz	Pass	PK	5.9258G	59.34	68.20	-8.86	6.99	3	Vertical	297	1.58	-
5795MHz	Pass	AV	5.7962G	102.67	Inf	-Inf	6.69	3	Horizontal	216	2.41	-
5795MHz	Pass	PK	5.5874G	58.18	68.20	-10.02	6.20	3	Horizontal	216	2.41	-
5795MHz	Pass	PK	5.7854G	110.20	Inf	-Inf	6.66	3	Horizontal	216	2.41	-
5795MHz	Pass	PK	5.981G	57.95	68.20	-10.25	7.11	3	Horizontal	216	2.41	-
5795MHz	Pass	AV	11.5962G	50.19	54.00	-3.81	20.16	3	Vertical	41	2.10	-
5795MHz	Pass	PK	11.5964G	60.42	74.00	-13.58	20.16	3	Vertical	41	2.10	-
5795MHz	Pass	AV	11.5896G	53.56	54.00	-0.44	20.16	3	Horizontal	295	2.35	-
5795MHz	Pass	PK	11.5966G	63.08	74.00	-10.92	20.16	3	Horizontal	295	2.35	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.149G	53.64	54.00	-0.36	4.79	3	Vertical	179	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	5.201G	94.08	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	179	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	5.351G	48.03	54.00	-5.97	5.06	3	Vertical	179	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	5.149G	62.14	74.00	-11.86	4.79	3	Vertical	179	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	5.201G	101.19	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	179	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	5.356G	56.97	74.00	-17.03	5.07	3	Vertical	179	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	5.14G	51.42	54.00	-2.58	5.27	3	Horizontal	176	1.49	-
5210MHz	Pass	AV	5.22G	91.55	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	176	1.49	-
5210MHz	Pass	AV	5.419G	47.91	54.00	-6.09	5.85	3	Horizontal	176	1.49	-
5210MHz	Pass	PK	5.14G	59.53	74.00	-14.47	5.27	3	Horizontal	176	1.49	-
5210MHz	Pass	PK	5.22G	98.36	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	176	1.49	-
5210MHz	Pass	PK	5.397G	58.46	74.00	-15.54	5.81	3	Horizontal	176	1.49	-
5210MHz	Pass	AV	15.6325G	48.94	54.00	-5.06	23.88	3	Vertical	0	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.6101G	58.94	74.00	-15.06	23.95	3	Vertical	0	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	15.6214G	49.30	54.00	-4.70	23.91	3	Horizontal	360	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	15.6499G	59.18	74.00	-14.82	23.82	3	Horizontal	360	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.149G	50.06	54.00	-3.94	5.29	3	Vertical	179	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.301G	97.72	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	179	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.351G	53.65	54.00	-0.35	5.71	3	Vertical	179	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.062G	59.95	74.00	-14.05	5.12	3	Vertical	179	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.292G	105.48	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	179	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.478G	59.19	68.20	-9.01	5.97	3	Vertical	179	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.149G	48.66	54.00	-5.34	5.29	3	Horizontal	178	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.302G	96.88	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	178	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.352G	52.78	54.00	-1.22	5.72	3	Horizontal	178	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.095G	59.26	74.00	-14.74	5.19	3	Horizontal	178	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.302G	104.30	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	178	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.536G	58.66	68.20	-9.54	6.10	3	Horizontal	178	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	15.8492G	48.46	54.00	-5.54	23.13	3	Vertical	0	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	15.881G	58.48	74.00	-15.52	23.02	3	Vertical	0	1.50	-


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5290MHz	Pass	AV	15.8733G	48.61	54.00	-5.39	23.05	3	Horizontal	360	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	15.8578G	58.37	74.00	-15.63	23.10	3	Horizontal	360	1.50	-
5530MHz	Pass	AV	5.458G	53.48	54.00	-0.52	5.94	3	Vertical	174	1.49	-
5530MHz	Pass	AV	5.52G	89.53	Inf	-Inf	6.06	3	Vertical	174	1.49	-
5530MHz	Pass	PK	5.465G	63.72	68.20	-4.48	5.94	3	Vertical	174	1.49	-
5530MHz	Pass	PK	5.519G	96.24	Inf	-Inf	6.06	3	Vertical	174	1.49	-
5530MHz	Pass	PK	5.777G	58.22	68.20	-9.98	6.64	3	Vertical	174	1.49	-
5530MHz	Pass	AV	5.46G	52.90	54.00	-1.10	5.94	3	Horizontal	162	1.50	-
5530MHz	Pass	AV	5.517G	90.71	Inf	-Inf	6.05	3	Horizontal	162	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	5.463G	61.83	68.20	-6.37	5.94	3	Horizontal	162	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	5.518G	98.65	Inf	-Inf	6.05	3	Horizontal	162	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	5.759G	57.34	68.20	-10.86	6.60	3	Horizontal	162	1.50	-
5530MHz	Pass	AV	11.0648G	48.46	54.00	-5.54	20.45	3	Vertical	188	1.18	-
5530MHz	Pass	PK	11.0429G	58.93	74.00	-15.07	20.46	3	Vertical	188	1.18	-
5530MHz	Pass	AV	11.0744G	48.12	54.00	-5.88	20.45	3	Horizontal	167	1.79	-
5530MHz	Pass	PK	11.0535G	58.00	74.00	-16.00	20.46	3	Horizontal	167	1.79	-
5610MHz	Pass	AV	5.46G	52.67	54.00	-1.33	5.94	3	Vertical	170	1.99	-
5610MHz	Pass	AV	5.622G	93.23	Inf	-Inf	6.29	3	Vertical	170	1.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.461G	62.94	68.20	-5.26	5.94	3	Vertical	170	1.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.616G	100.00	Inf	-Inf	6.28	3	Vertical	170	1.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.835G	58.36	68.20	-9.84	6.78	3	Vertical	170	1.99	-
5610MHz	Pass	AV	5.46G	53.23	54.00	-0.77	5.94	3	Horizontal	160	1.99	-
5610MHz	Pass	AV	5.626G	95.83	Inf	-Inf	6.30	3	Horizontal	160	1.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.468G	64.35	68.20	-3.85	5.95	3	Horizontal	160	1.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.625G	103.53	Inf	-Inf	6.30	3	Horizontal	160	1.99	-
5610MHz	Pass	PK	5.842G	58.59	68.20	-9.61	6.79	3	Horizontal	160	1.99	-
5610MHz	Pass	AV	11.2388G	47.76	54.00	-6.24	20.35	3	Vertical	61	1.61	-
5610MHz	Pass	PK	11.2309G	58.45	74.00	-15.55	20.35	3	Vertical	61	1.61	-
5610MHz	Pass	AV	11.2145G	48.81	54.00	-5.19	20.37	3	Horizontal	286	1.38	-
5610MHz	Pass	PK	11.2214G	58.65	74.00	-15.35	20.37	3	Horizontal	286	1.38	-
5775MHz	Pass	AV	5.7534G	96.87	Inf	-Inf	5.90	3	Vertical	137	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.5962G	58.74	68.20	-9.46	5.50	3	Vertical	137	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.7534G	104.63	Inf	-Inf	5.90	3	Vertical	137	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.9262G	60.93	68.20	-7.27	6.35	3	Vertical	137	1.50	-
5775MHz	Pass	AV	5.7558G	99.55	Inf	-Inf	6.60	3	Horizontal	154	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.595G	57.81	68.20	-10.39	6.22	3	Horizontal	154	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.7558G	107.09	Inf	-Inf	6.60	3	Horizontal	154	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.9262G	60.35	68.20	-7.85	6.99	3	Horizontal	154	1.50	-
5775MHz	Pass	AV	11.5544G	48.02	54.00	-5.98	20.18	3	Vertical	15	2.11	-
5775MHz	Pass	PK	11.555G	57.87	74.00	-16.13	20.18	3	Vertical	15	2.11	-
5775MHz	Pass	AV	11.5614G	50.52	54.00	-3.48	20.18	3	Horizontal	265	2.29	-
5775MHz	Pass	PK	11.5612G	60.57	74.00	-13.43	20.18	3	Horizontal	265	2.29	-
802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.144G	52.78	54.00	-1.22	5.29	3	Vertical	181	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.203G	94.29	Inf	-Inf	5.41	3	Vertical	181	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.352G	51.16	54.00	-2.84	5.72	3	Vertical	181	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.134G	62.96	74.00	-11.04	5.27	3	Vertical	181	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.207G	102.20	Inf	-Inf	5.42	3	Vertical	181	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.469G	59.16	68.20	-9.04	5.96	3	Vertical	181	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.13G	50.94	54.00	-3.06	5.25	3	Horizontal	181	1.48	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.301G	92.47	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	181	1.48	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.352G	49.55	54.00	-4.45	5.72	3	Horizontal	181	1.48	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.149G	61.08	74.00	-12.92	5.29	3	Horizontal	181	1.48	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.283G	100.29	Inf	-Inf	5.58	3	Horizontal	181	1.48	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.494G	58.34	68.20	-9.86	6.01	3	Horizontal	181	1.48	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	10.51224G	56.73	68.20	-11.47	18.92	3	Vertical	360	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	10.48812G	57.05	68.20	-11.15	18.84	3	Horizontal	0	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	5.458G	53.56	54.00	-0.44	5.94	3	Vertical	164	1.99	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	5.632G	88.88	Inf	-Inf	6.31	3	Vertical	164	1.99	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.462G	62.44	68.20	-5.76	5.94	3	Vertical	164	1.99	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.634G	96.63	Inf	-Inf	6.32	3	Vertical	164	1.99	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.794G	58.45	68.20	-9.75	6.68	3	Vertical	164	1.99	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	5.45G	53.72	54.00	-0.28	5.20	3	Horizontal	155	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	5.513G	89.67	Inf	-Inf	5.29	3	Horizontal	155	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.464G	62.75	68.20	-5.45	5.21	3	Horizontal	155	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.511G	96.88	Inf	-Inf	5.29	3	Horizontal	155	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.812G	57.85	68.20	-10.35	6.05	3	Horizontal	155	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	11.12608G	47.39	54.00	-6.61	20.41	3	Vertical	2	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	11.13532G	57.56	74.00	-16.44	20.41	3	Vertical	2	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	11.1271G	47.47	54.00	-6.53	20.41	3	Horizontal	162	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	11.13304G	58.16	74.00	-15.84	20.41	3	Horizontal	162	1.50	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5180MHz_TX

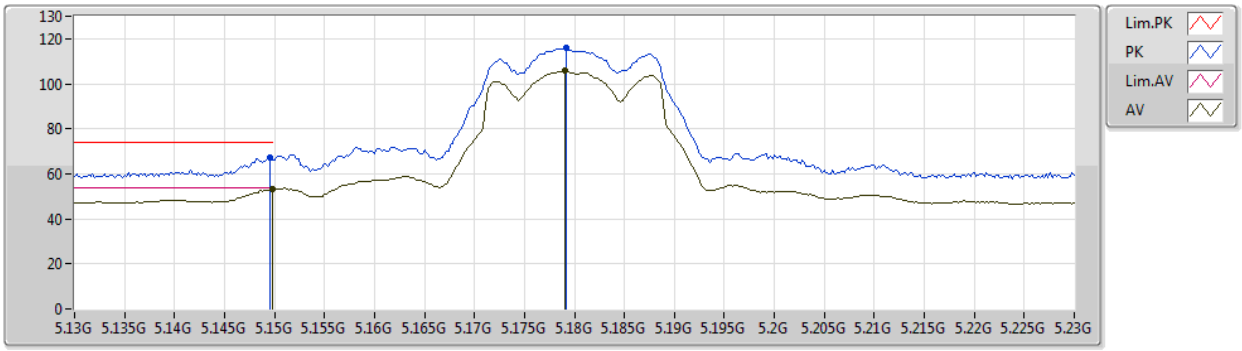


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	53.19	54.00	-0.81	5.29	3	Vertical	177	1.50	-	47.90	31.62	8.88	35.21
AV	5.179G	105.66	Inf	-Inf	5.36	3	Vertical	177	1.50	-	100.30	31.64	8.92	35.20
PK	5.1496G	67.45	74.00	-6.55	5.29	3	Vertical	177	1.50	-	62.16	31.62	8.88	35.21
PK	5.1792G	115.77	Inf	-Inf	5.36	3	Vertical	177	1.50	-	110.41	31.64	8.92	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5180MHz_TX

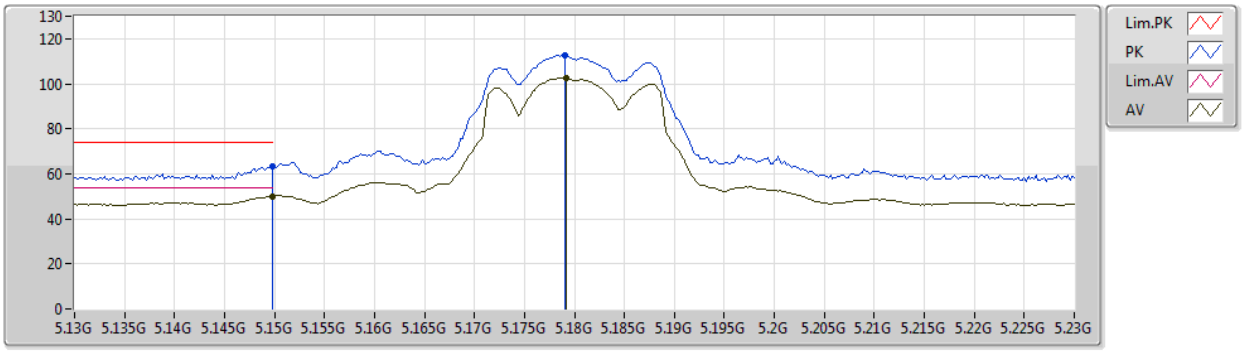


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	50.01	54.00	-3.99	5.29	3	Horizontal	182	1.51	-	44.72	31.62	8.88	35.21
AV	5.1792G	102.78	Inf	-Inf	5.36	3	Horizontal	182	1.51	-	97.42	31.64	8.92	35.20
PK	5.1498G	63.18	74.00	-10.82	5.29	3	Horizontal	182	1.51	-	57.89	31.62	8.88	35.21
PK	5.179G	112.66	Inf	-Inf	5.36	3	Horizontal	182	1.51	-	107.30	31.64	8.92	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5180MHz_TX

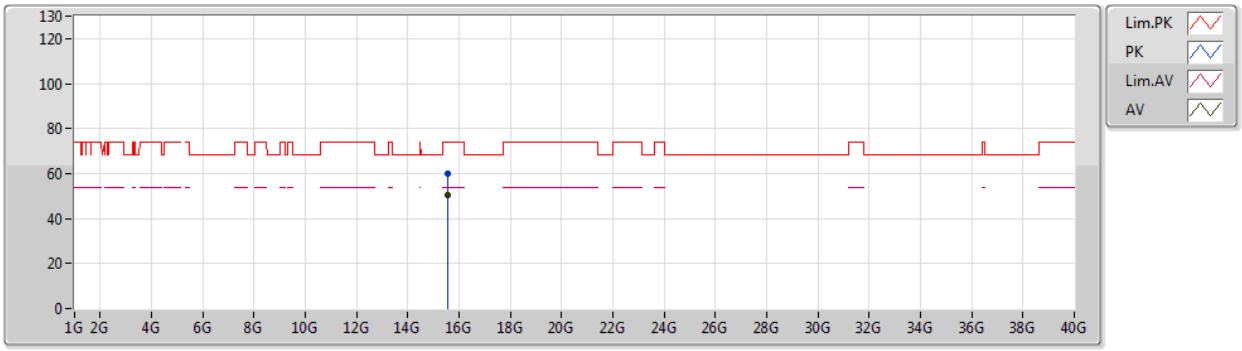


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5342G	50.30	54.00	-3.70	24.20	3	Vertical	360	1.50	-	26.10	38.88	20.74	35.42
PK	15.5346G	60.19	74.00	-13.81	24.21	3	Vertical	360	1.50	-	35.98	38.88	20.75	35.42

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5180MHz_TX

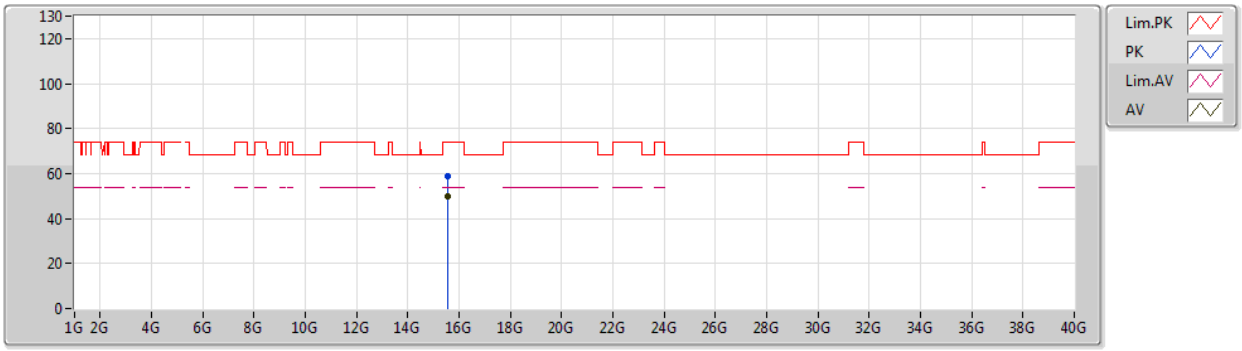


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5455G	49.83	54.00	-4.17	24.17	3	Horizontal	0	1.50	-	25.66	38.85	20.76	35.44
PK	15.5595G	58.98	74.00	-15.02	24.12	3	Horizontal	0	1.50	-	34.86	38.80	20.77	35.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5200MHz_TX

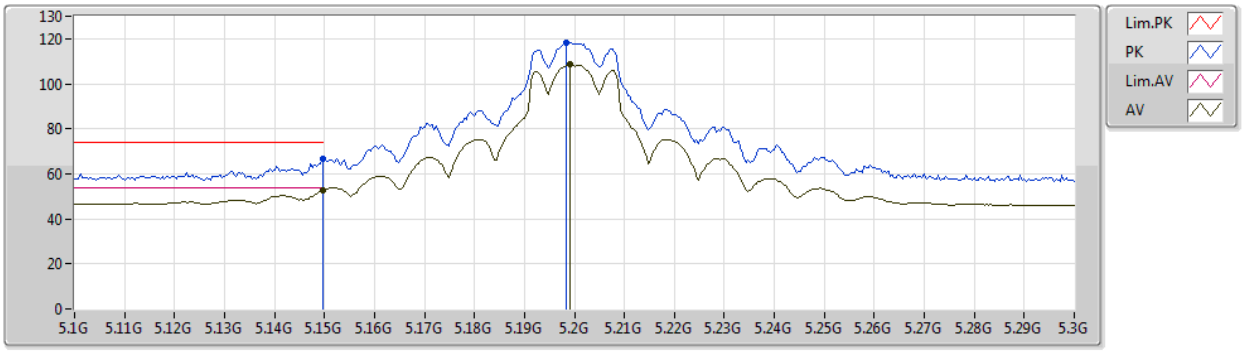


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	52.76	54.00	-1.24	5.29	3	Vertical	175	1.50	-	47.47	31.62	8.88	35.21
AV	5.1992G	108.67	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	175	1.50	-	103.27	31.66	8.94	35.20
PK	5.1496G	66.71	74.00	-7.29	5.29	3	Vertical	175	1.50	-	61.42	31.62	8.88	35.21
PK	5.1984G	118.48	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	175	1.50	-	113.08	31.66	8.94	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5200MHz_TX

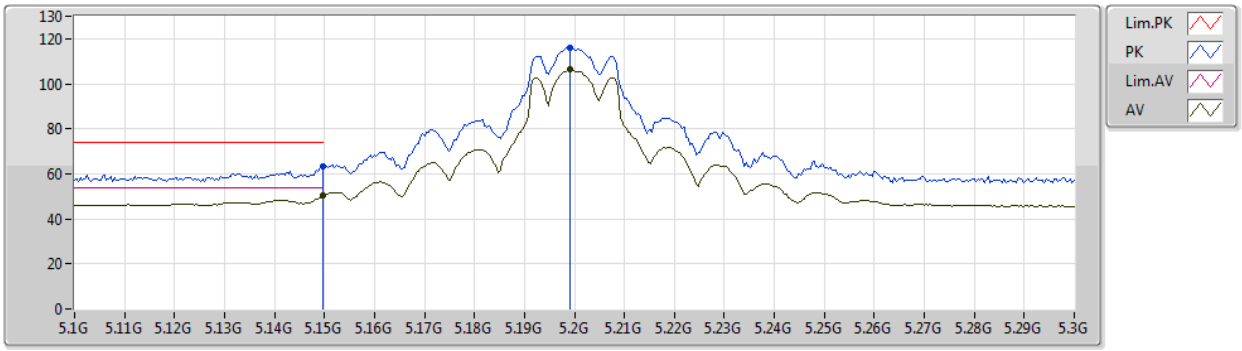


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	50.22	54.00	-3.78	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-	44.93	31.62	8.88	35.21
AV	5.1992G	106.28	Inf	-Inf	5.40	3	Horizontal	181	1.50	-	100.88	31.66	8.94	35.20
PK	5.1496G	63.13	74.00	-10.87	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-	57.84	31.62	8.88	35.21
PK	5.1992G	116.10	Inf	-Inf	5.40	3	Horizontal	181	1.50	-	110.70	31.66	8.94	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5200MHz_TX

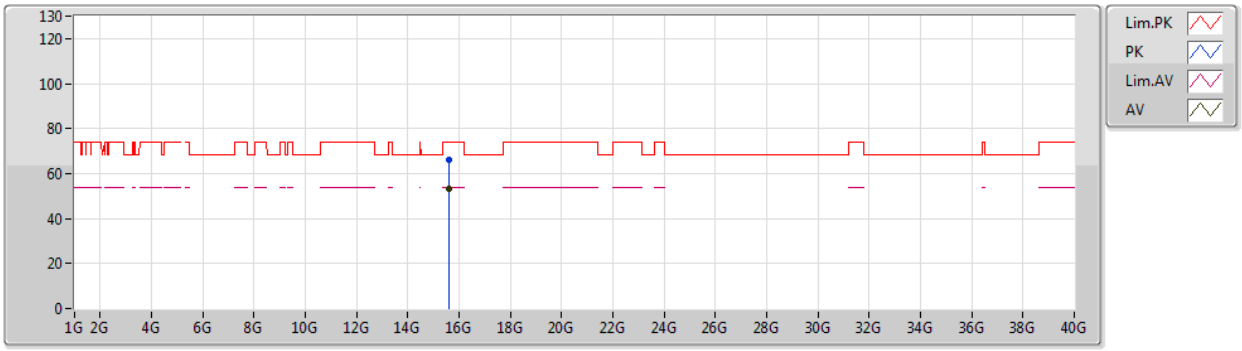


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5934G	53.24	54.00	-0.76	24.00	3	Vertical	310	1.50	-	29.24	38.68	20.81	35.49
PK	15.5936G	66.08	74.00	-7.92	24.00	3	Vertical	310	1.50	-	42.08	38.68	20.81	35.49

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5200MHz_TX

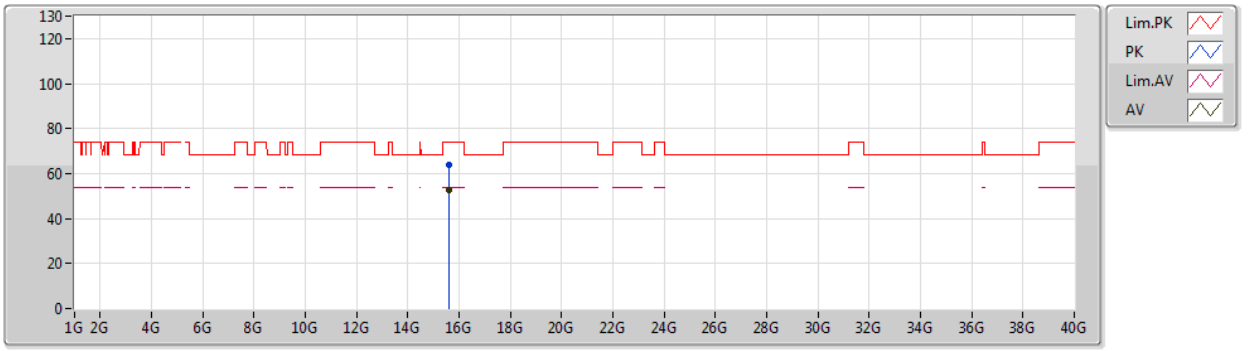


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5931G	52.71	54.00	-1.29	24.00	3	Horizontal	57	1.50	-	28.71	38.68	20.81	35.49
PK	15.6044G	63.96	74.00	-10.04	23.97	3	Horizontal	57	1.50	-	39.99	38.65	20.82	35.50

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5240MHz_TX

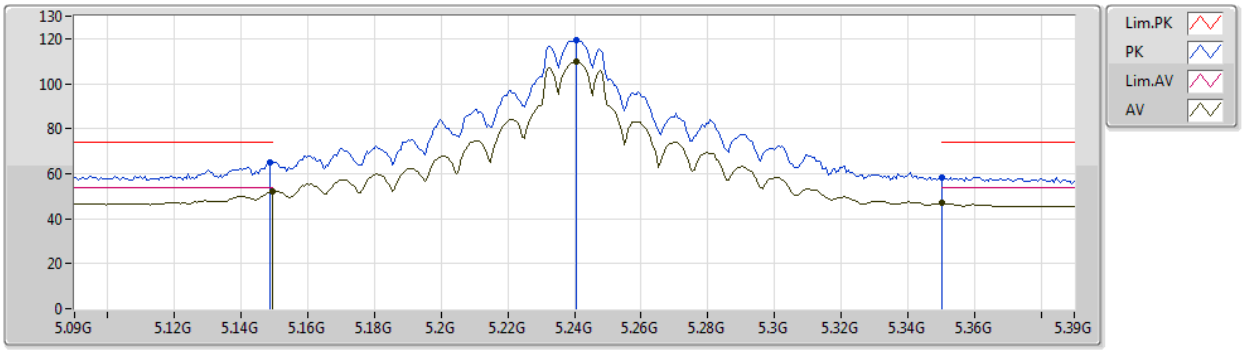


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	52.32	54.00	-1.68	5.29	3	Vertical	175	1.50	-	47.03	31.62	8.88	35.21
AV	5.2406G	109.67	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	175	1.50	-	104.19	31.69	8.99	35.20
AV	5.3504G	46.91	54.00	-7.09	5.71	3	Vertical	175	1.50	-	41.20	31.78	9.11	35.18
PK	5.1488G	65.23	74.00	-8.77	5.29	3	Vertical	175	1.50	-	59.94	31.62	8.88	35.21
PK	5.2406G	119.43	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	175	1.50	-	113.95	31.69	8.99	35.20
PK	5.3504G	58.30	74.00	-15.70	5.71	3	Vertical	175	1.50	-	52.59	31.78	9.11	35.18

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5240MHz_TX

07/12/2017

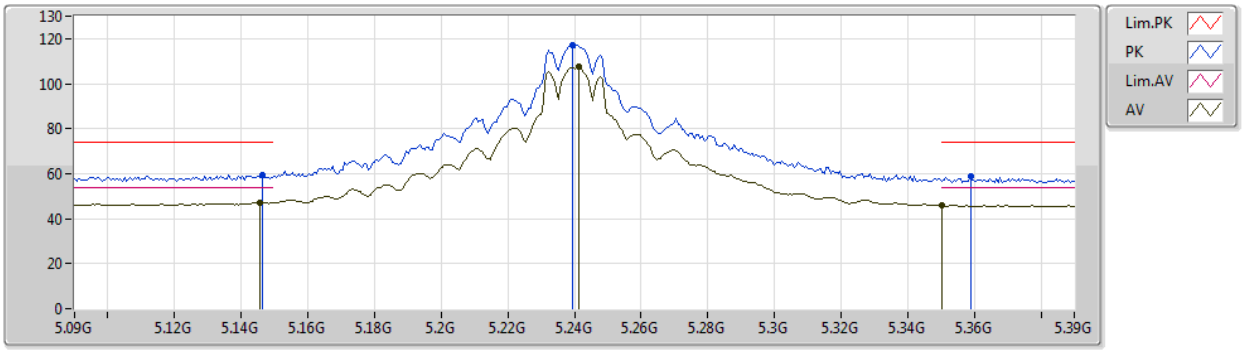


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1458G	47.11	54.00	-6.89	5.29	3	Horizontal	178	1.50	-	41.82	31.62	8.88	35.21
AV	5.2412G	107.34	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	178	1.50	-	101.86	31.69	8.99	35.20
AV	5.3504G	45.89	54.00	-8.11	5.71	3	Horizontal	178	1.50	-	40.18	31.78	9.11	35.18
PK	5.1464G	59.63	74.00	-14.37	5.29	3	Horizontal	178	1.50	-	54.34	31.62	8.88	35.21
PK	5.2394G	117.07	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	178	1.50	-	111.59	31.69	8.99	35.20
PK	5.3588G	58.76	74.00	-15.24	5.73	3	Horizontal	178	1.50	-	53.03	31.79	9.12	35.18

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5240MHz_TX

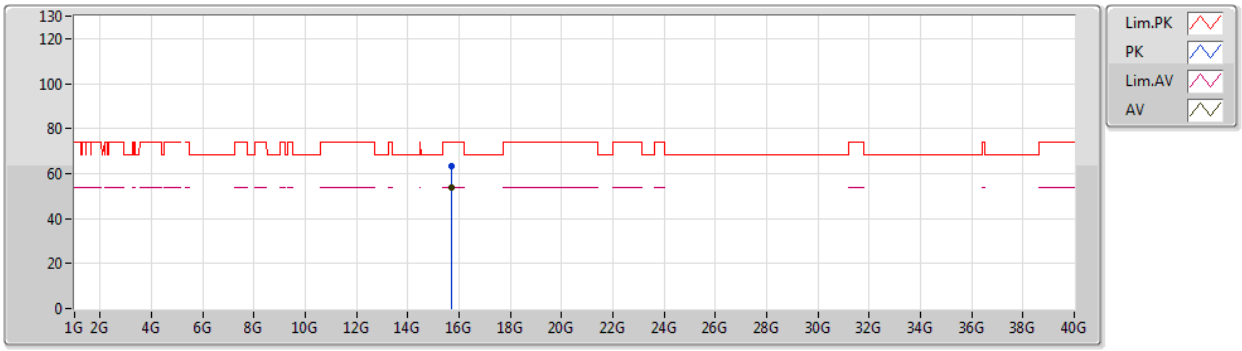


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7223G	53.69	54.00	-0.31	23.56	3	Vertical	56	1.39	-	30.13	38.24	20.96	35.64
PK	15.7239G	63.59	74.00	-10.41	23.56	3	Vertical	56	1.39	-	40.03	38.24	20.96	35.64

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5240MHz_TX

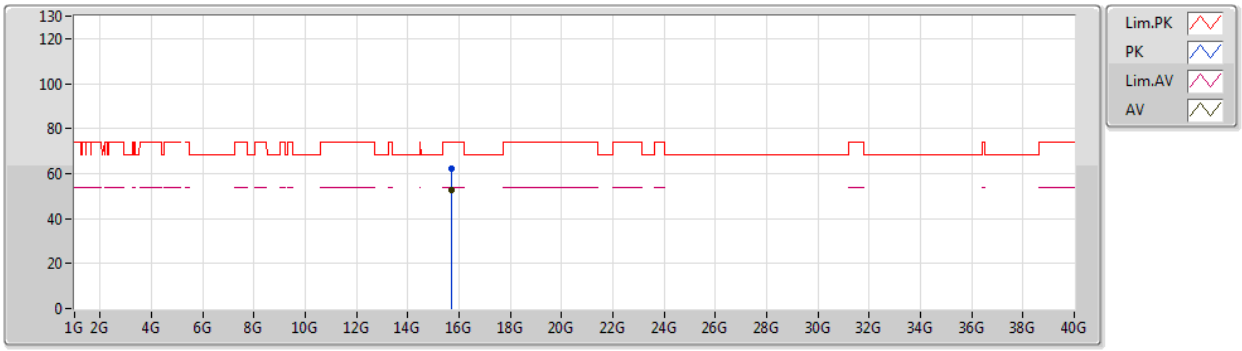


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7217G	52.65	54.00	-1.35	23.57	3	Horizontal	67	1.55	-	29.08	38.25	20.96	35.64
PK	15.7218G	62.38	74.00	-11.62	23.57	3	Horizontal	67	1.55	-	38.81	38.25	20.96	35.64

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5260MHz_TX

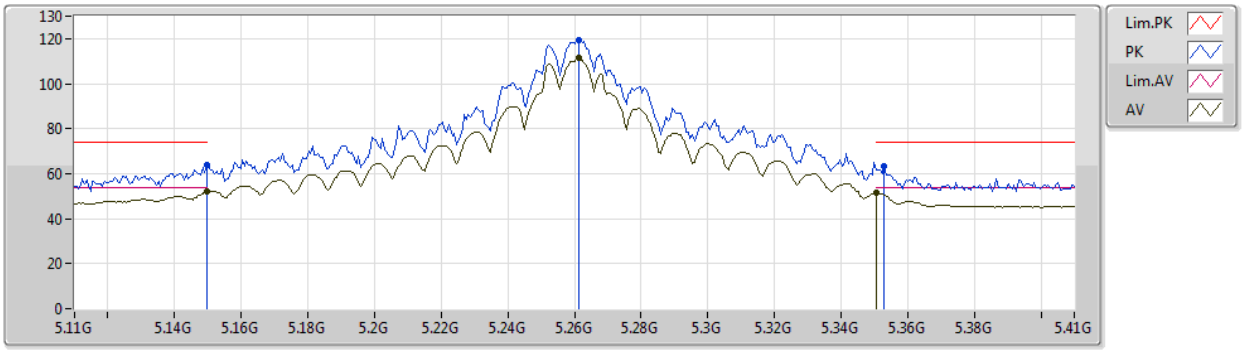


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	52.32	54.00	-1.68	5.29	3	Vertical	175	1.50	-	47.03	31.62	8.88	35.21
AV	5.2612G	111.30	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	175	1.50	-	105.77	31.71	9.01	35.19
AV	5.3506G	51.37	54.00	-2.63	5.71	3	Vertical	175	1.50	-	45.66	31.78	9.11	35.18
PK	5.1496G	63.62	74.00	-10.38	5.29	3	Vertical	175	1.50	-	58.33	31.62	8.88	35.21
PK	5.2612G	119.15	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	175	1.50	-	113.62	31.71	9.01	35.19
PK	5.353G	63.54	74.00	-10.46	5.72	3	Vertical	175	1.50	-	57.82	31.78	9.12	35.18

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5260MHz_TX

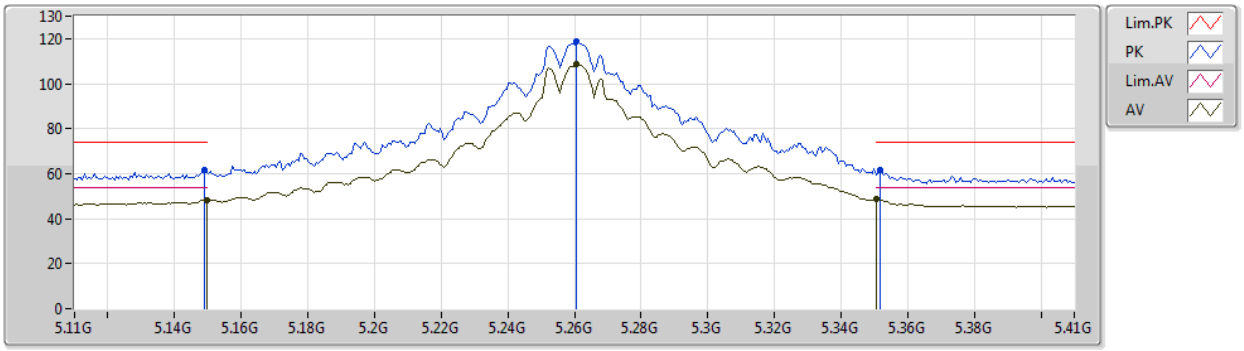


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	48.23	54.00	-5.77	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-	42.94	31.62	8.88	35.21
AV	5.2606G	108.52	Inf	-Inf	5.53	3	Horizontal	181	1.50	-	102.99	31.71	9.01	35.19
AV	5.3506G	48.48	54.00	-5.52	5.71	3	Horizontal	181	1.50	-	42.77	31.78	9.11	35.18
PK	5.149G	61.45	74.00	-12.55	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-	56.16	31.62	8.88	35.21
PK	5.2606G	118.72	Inf	-Inf	5.53	3	Horizontal	181	1.50	-	113.19	31.71	9.01	35.19
PK	5.3518G	61.68	74.00	-12.32	5.71	3	Horizontal	181	1.50	-	55.97	31.78	9.11	35.18

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5260MHz_TX

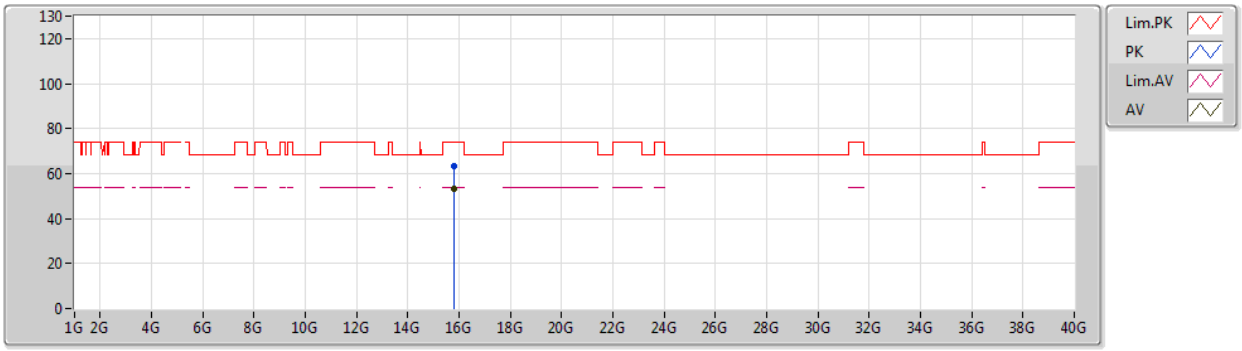


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7836G	53.17	54.00	-0.83	23.36	3	Vertical	54	1.44	-	29.81	38.04	21.03	35.71
PK	15.7837G	63.22	74.00	-10.78	23.36	3	Vertical	54	1.44	-	39.86	38.04	21.03	35.71

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5260MHz_TX

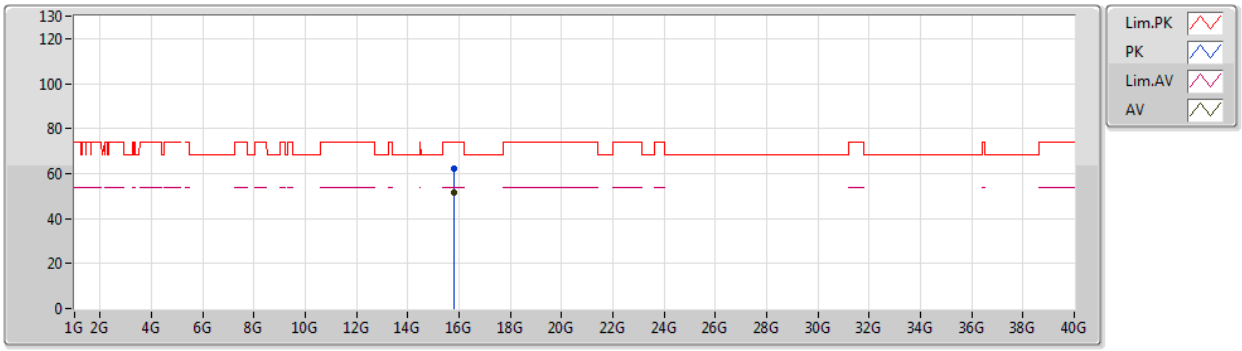


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7823G	51.78	54.00	-2.22	23.37	3	Horizontal	66	1.50	-	28.41	38.04	21.03	35.70
PK	15.7936G	62.27	74.00	-11.73	23.32	3	Horizontal	66	1.50	-	38.95	38.00	21.04	35.72

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

07/12/2017

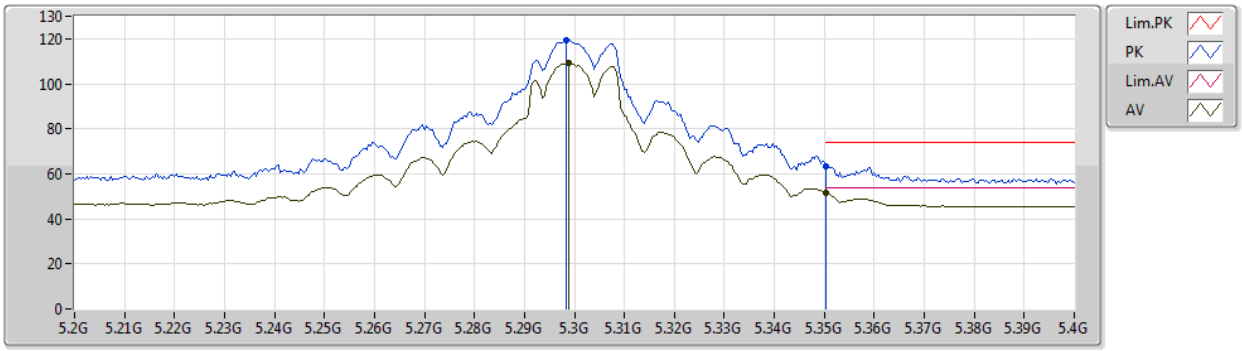


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2988G	109.44	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	176	1.50	-	103.84	31.74	9.05	35.19
AV	5.3504G	51.41	54.00	-2.59	5.71	3	Vertical	176	1.50	-	45.70	31.78	9.11	35.18
PK	5.2984G	119.57	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	176	1.50	-	113.97	31.74	9.05	35.19
PK	5.3504G	63.59	74.00	-10.41	5.71	3	Vertical	176	1.50	-	57.88	31.78	9.11	35.18

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5300MHz_TX

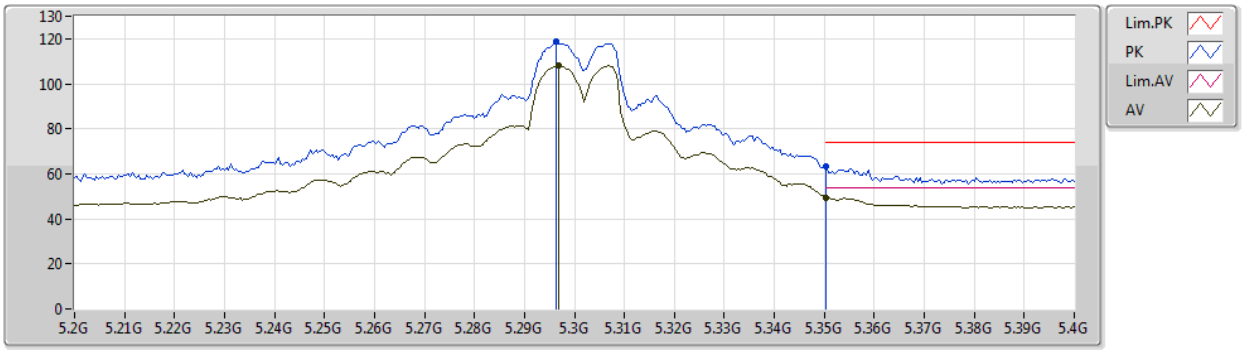


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2968G	108.03	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	180	1.04	-	102.43	31.74	9.05	35.19
AV	5.3504G	49.42	54.00	-4.58	5.71	3	Horizontal	180	1.04	-	43.71	31.78	9.11	35.18
PK	5.2964G	118.55	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	180	1.04	-	112.95	31.74	9.05	35.19
PK	5.3504G	63.14	74.00	-10.86	5.71	3	Horizontal	180	1.04	-	57.43	31.78	9.11	35.18

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

07/12/2017

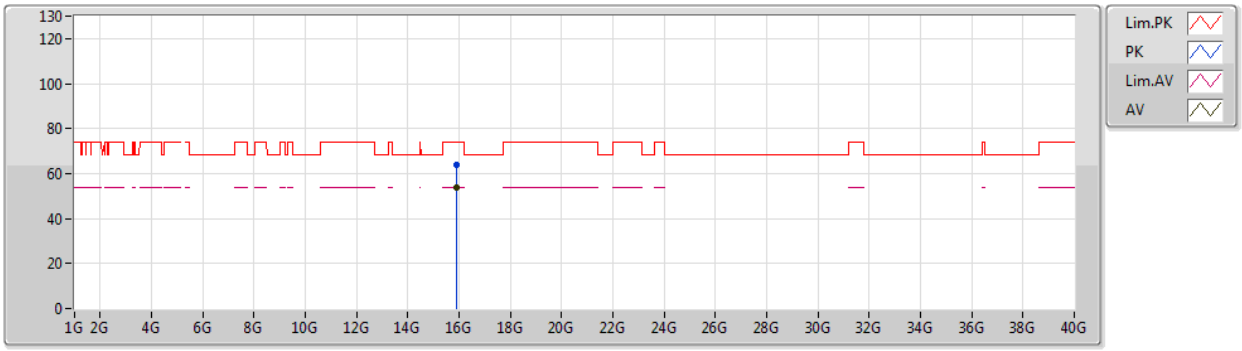


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.9001G	53.61	54.00	-0.39	22.96	3	Vertical	40	1.51	-	30.65	37.64	21.16	35.84
PK	15.9002G	63.95	74.00	-10.05	22.96	3	Vertical	40	1.51	-	40.99	37.64	21.16	35.84

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

07/12/2017

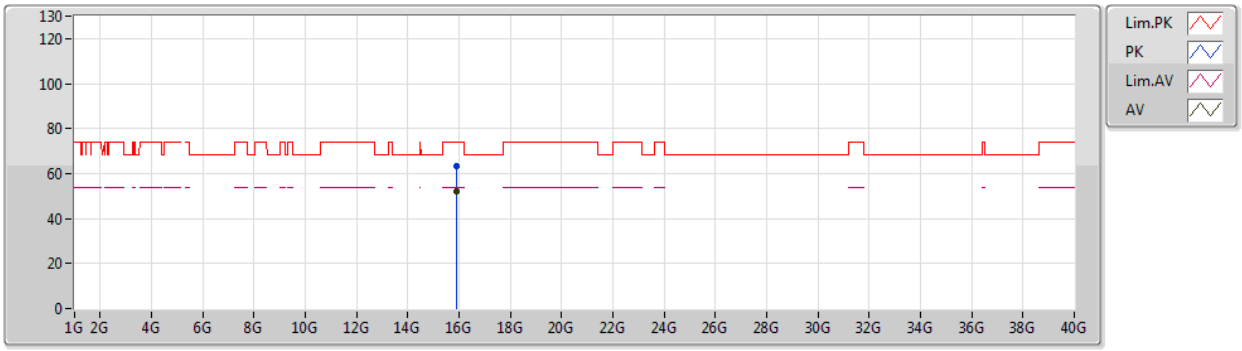


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8957G	52.22	54.00	-1.78	22.98	3	Horizontal	63	1.50	-	29.24	37.65	21.16	35.83
PK	15.8957G	63.20	74.00	-10.80	22.98	3	Horizontal	63	1.50	-	40.22	37.65	21.16	35.83

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5320MHz_TX

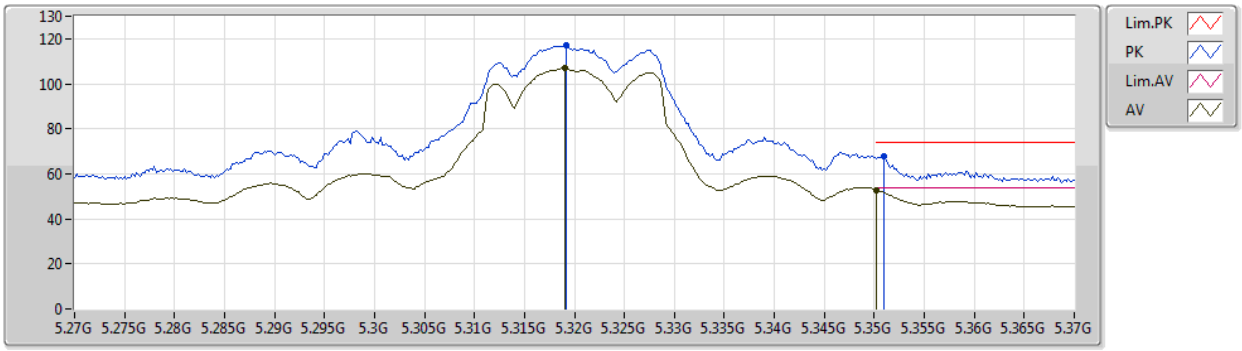


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.319G	106.76	Inf	-Inf	5.65	3	Vertical	179	1.50	-	101.11	31.76	9.08	35.19
AV	5.3502G	52.87	54.00	-1.13	5.71	3	Vertical	179	1.50	-	47.16	31.78	9.11	35.18
PK	5.3192G	116.90	Inf	-Inf	5.65	3	Vertical	179	1.50	-	111.25	31.76	9.08	35.19
PK	5.351G	67.56	74.00	-6.44	5.71	3	Vertical	179	1.50	-	61.85	31.78	9.11	35.18

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5320MHz_TX

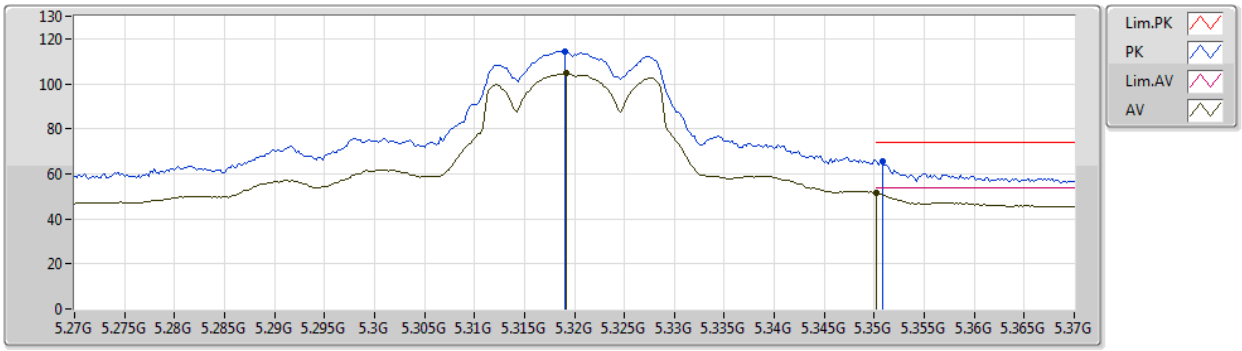


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3192G	104.60	Inf	-Inf	5.65	3	Horizontal	179	1.50	-	98.95	31.76	9.08	35.19
AV	5.3502G	51.38	54.00	-2.62	5.71	3	Horizontal	179	1.50	-	45.67	31.78	9.11	35.18
PK	5.319G	114.49	Inf	-Inf	5.65	3	Horizontal	179	1.50	-	108.84	31.76	9.08	35.19
PK	5.3508G	65.67	74.00	-8.33	5.71	3	Horizontal	179	1.50	-	59.96	31.78	9.11	35.18

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5320MHz_TX

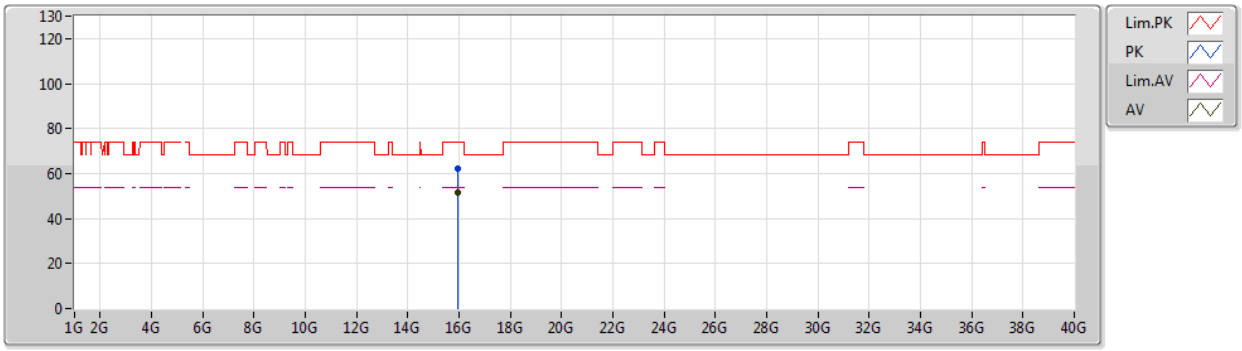


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.9658G	51.72	54.00	-2.28	22.75	3	Vertical	323	1.48	-	28.97	37.42	21.24	35.91
PK	15.9658G	61.99	74.00	-12.01	22.75	3	Vertical	323	1.48	-	39.24	37.42	21.24	35.91

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

07/12/2017

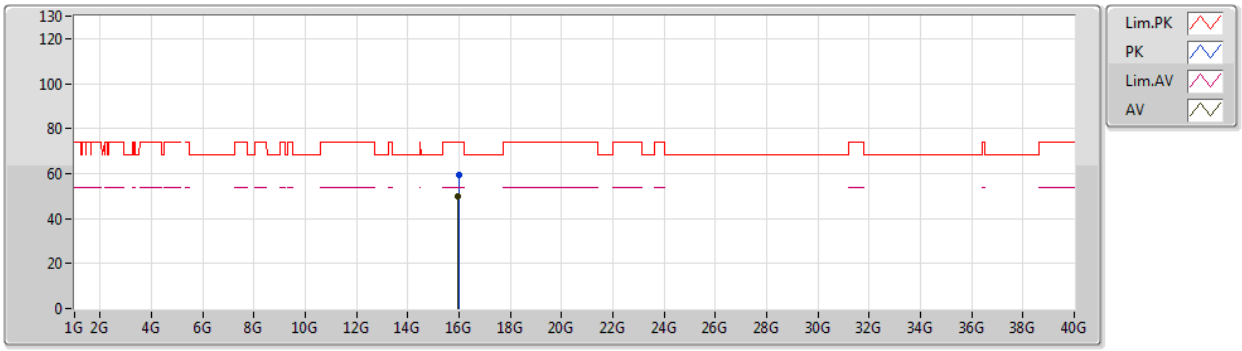


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.9642G	49.74	54.00	-4.26	15.68	3	Horizontal	58	1.50	-	34.05	37.42	14.17	35.91
PK	15.981G	59.59	74.00	-14.41	15.63	3	Horizontal	58	1.50	-	43.97	37.36	14.19	35.93

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5500MHz_TX

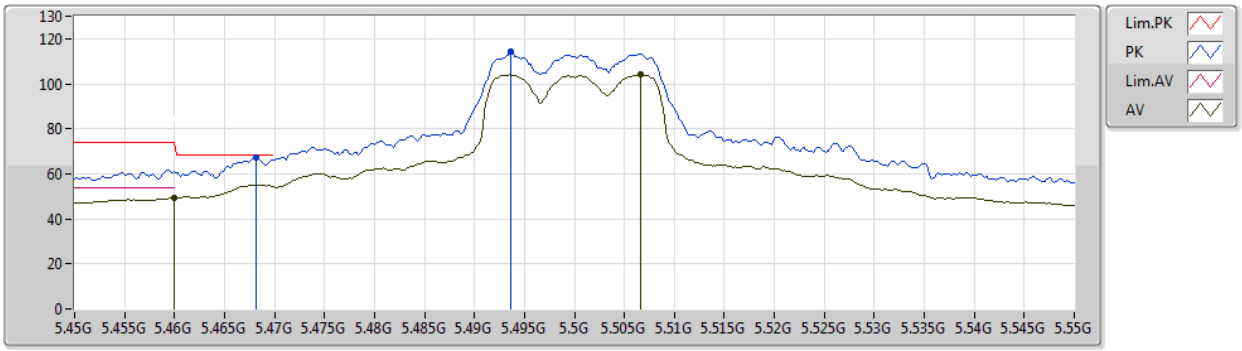


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	49.19	54.00	-4.81	2.91	3	Vertical	18	1.62	-	46.28	31.78	5.67	34.54
AV	5.506667G	104.10	Inf	-Inf	2.94	3	Vertical	18	1.62	-	101.16	31.81	5.67	34.54
PK	5.468116G	67.36	68.20	-0.84	2.92	3	Vertical	18	1.62	-	64.44	31.79	5.67	34.54
PK	5.493623G	114.46	Inf	-Inf	2.93	3	Vertical	18	1.62	-	111.53	31.80	5.67	34.54

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

07/12/2017

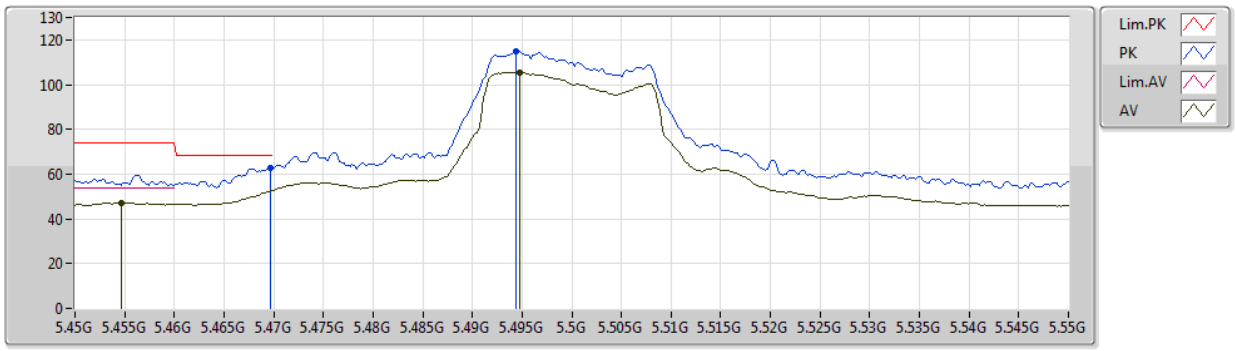


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.454638G	47.28	54.00	-6.72	2.91	3	Horizontal	12	1.40	-	44.37	31.78	5.67	34.54
AV	5.494783G	105.45	Inf	-Inf	2.93	3	Horizontal	12	1.40	-	102.52	31.80	5.67	34.54
PK	5.46971G	62.87	68.20	-5.33	2.92	3	Horizontal	12	1.40	-	59.95	31.79	5.67	34.54
PK	5.494348G	115.04	Inf	-Inf	2.93	3	Horizontal	12	1.40	-	112.11	31.80	5.67	34.54

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5500MHz_TX

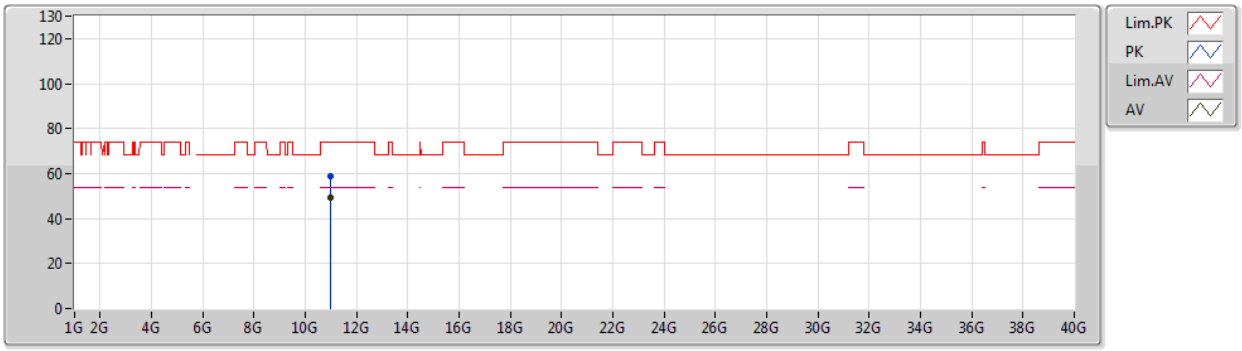


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0026G	49.30	54.00	-4.70	20.49	3	Vertical	11	1.11	-	28.81	40.30	15.57	35.38
PK	11.0038G	58.85	74.00	-15.15	20.48	3	Vertical	11	1.11	-	38.37	40.29	15.57	35.38

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

07/12/2017

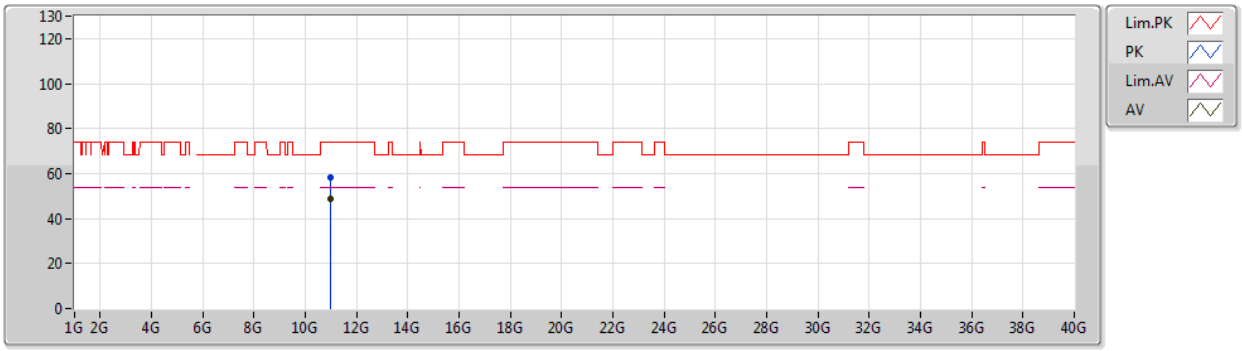


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.996G	48.98	54.00	-5.02	20.47	3	Horizontal	255	1.31	-	28.51	40.29	15.56	35.38
PK	10.9988G	58.49	74.00	-15.51	20.48	3	Horizontal	255	1.31	-	38.01	40.30	15.56	35.38

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5540MHz_TX

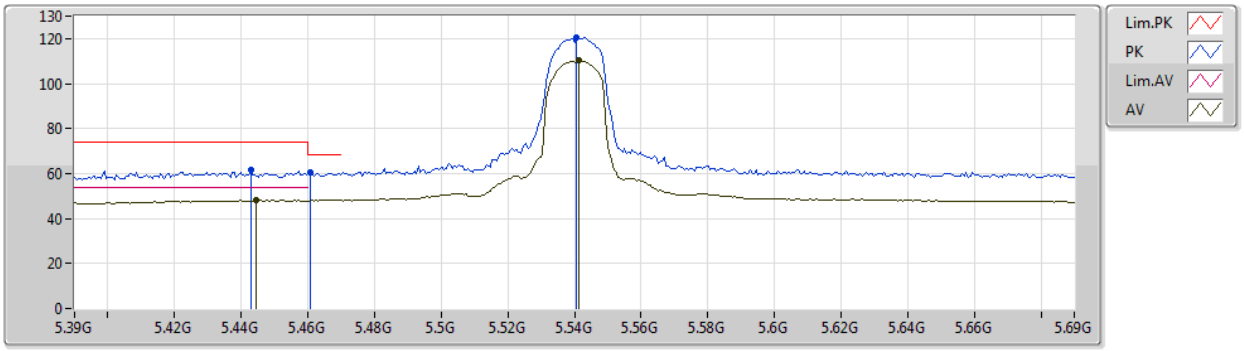


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4446G	48.33	54.00	-5.67	6.92	3	Vertical	179	1.89	-	41.41	31.78	4.94	29.80
AV	5.5412G	110.46	Inf	-Inf	7.09	3	Vertical	179	1.89	-	103.37	31.87	5.03	29.81
PK	5.4428G	61.55	74.00	-12.45	6.92	3	Vertical	179	1.89	-	54.63	31.78	4.94	29.80
PK	5.4608G	60.41	68.20	-7.79	6.93	3	Vertical	179	1.89	-	53.48	31.78	4.95	29.80
PK	5.5406G	120.73	Inf	-Inf	7.08	3	Vertical	179	1.89	-	113.65	31.86	5.03	29.81

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5540MHz_TX

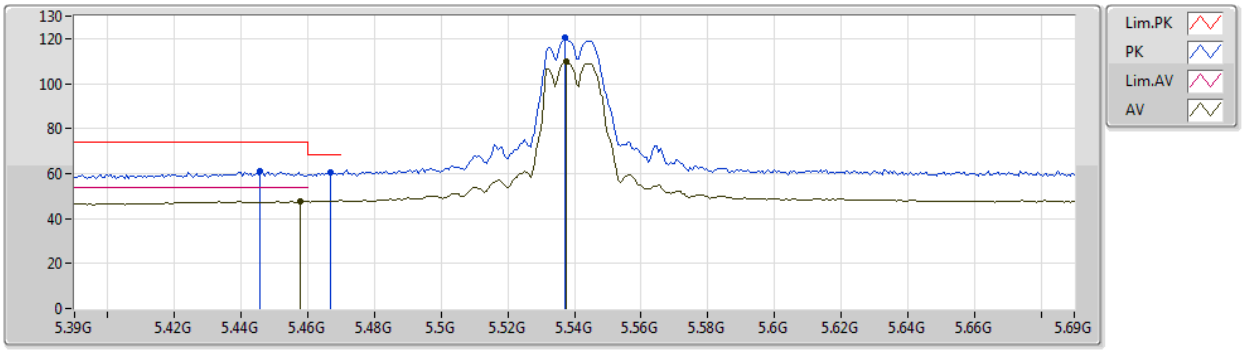


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4578G	47.80	54.00	-6.20	6.93	3	Horizontal	175	1.91	-	40.87	31.78	4.95	29.80
AV	5.5376G	109.76	Inf	-Inf	7.08	3	Horizontal	175	1.91	-	102.68	31.86	5.03	29.81
PK	5.4458G	61.16	74.00	-12.84	6.92	3	Horizontal	175	1.91	-	54.24	31.78	4.94	29.80
PK	5.4668G	60.70	68.20	-7.50	6.95	3	Horizontal	175	1.91	-	53.75	31.79	4.96	29.80
PK	5.537G	120.28	Inf	-Inf	7.08	3	Horizontal	175	1.91	-	113.20	31.86	5.03	29.81

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5540MHz_TX

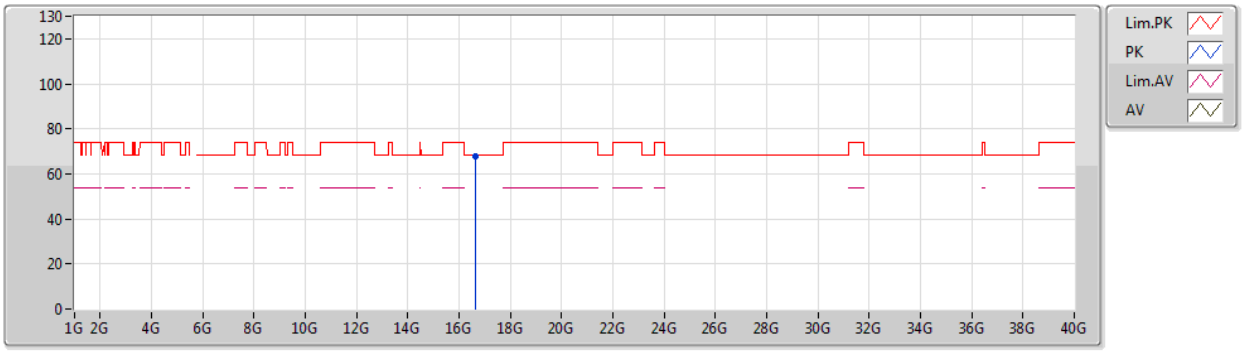


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	16.62G	67.97	68.20	-0.23	-7.14	3	Vertical	60	1.40	-	75.11	15.53	9.25	31.92

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5540MHz_TX

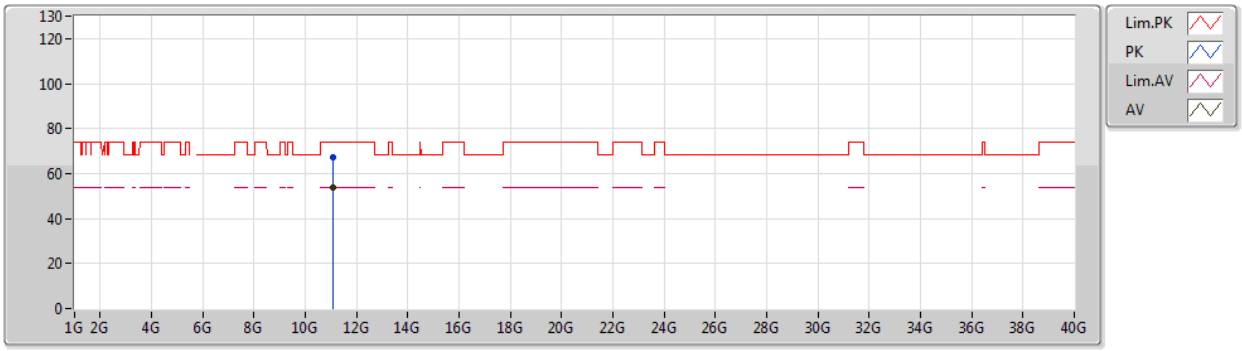


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.08G	53.84	54.00	-0.16	-12.63	3	Horizontal	53	1.50	-	66.47	11.19	7.34	31.16
PK	11.08G	67.51	74.00	-6.49	-12.63	3	Horizontal	53	1.50	-	80.14	11.19	7.34	31.16

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5580MHz_TX

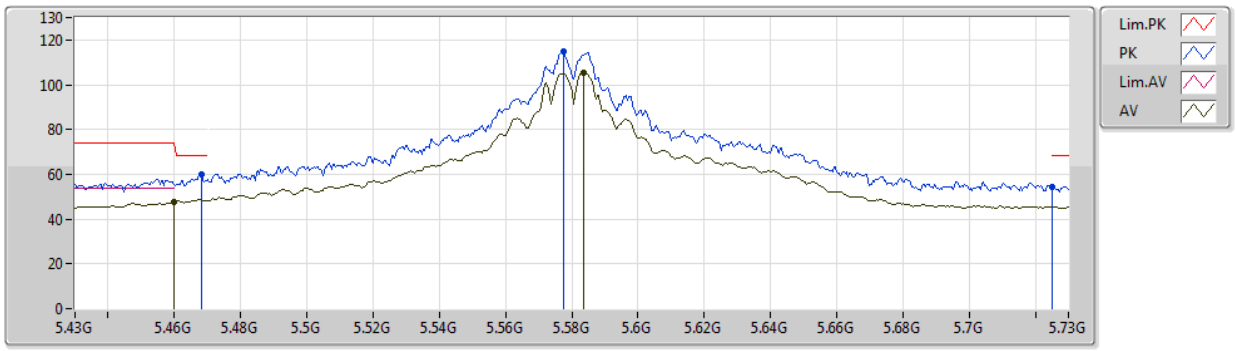


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	47.49	54.00	-6.51	2.91	3	Vertical	18	1.17	-	44.58	31.78	5.67	34.54
AV	5.583478G	105.59	Inf	-Inf	3.09	3	Vertical	18	1.17	-	102.50	31.93	5.73	34.57
PK	5.468261G	60.21	68.20	-7.99	2.92	3	Vertical	18	1.17	-	57.29	31.79	5.67	34.54
PK	5.577391G	114.64	Inf	-Inf	3.08	3	Vertical	18	1.17	-	111.56	31.92	5.72	34.56
PK	5.725217G	54.43	68.20	-13.77	3.38	3	Vertical	18	1.17	-	51.05	32.16	5.83	34.61

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5580MHz_TX

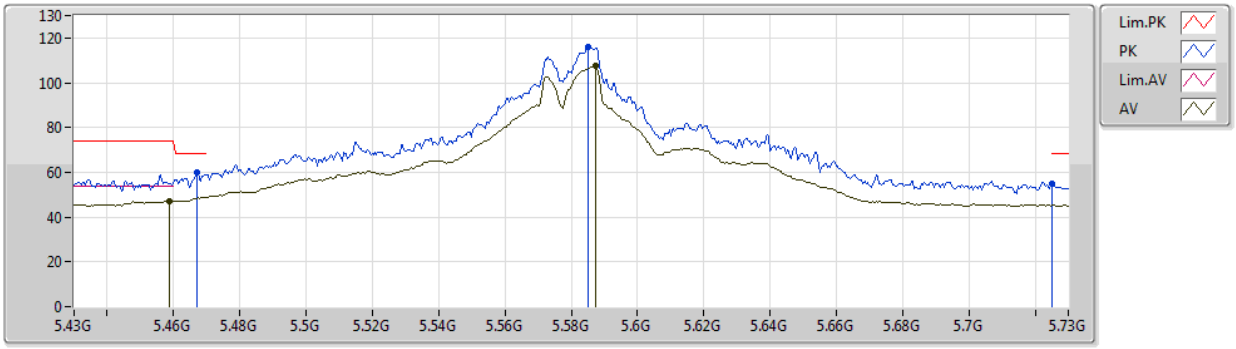


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.458696G	47.10	54.00	-6.90	2.91	3	Horizontal	12	1.07	-	44.19	31.78	5.67	34.54
AV	5.587391G	107.31	Inf	-Inf	3.10	3	Horizontal	12	1.07	-	104.21	31.94	5.73	34.57
PK	5.466957G	59.96	68.20	-8.24	2.92	3	Horizontal	12	1.07	-	57.04	31.79	5.67	34.54
PK	5.585217G	115.91	Inf	-Inf	3.10	3	Horizontal	12	1.07	-	112.81	31.94	5.73	34.57
PK	5.725217G	54.93	68.20	-13.27	3.38	3	Horizontal	12	1.07	-	51.55	32.16	5.83	34.61

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5580MHz_TX

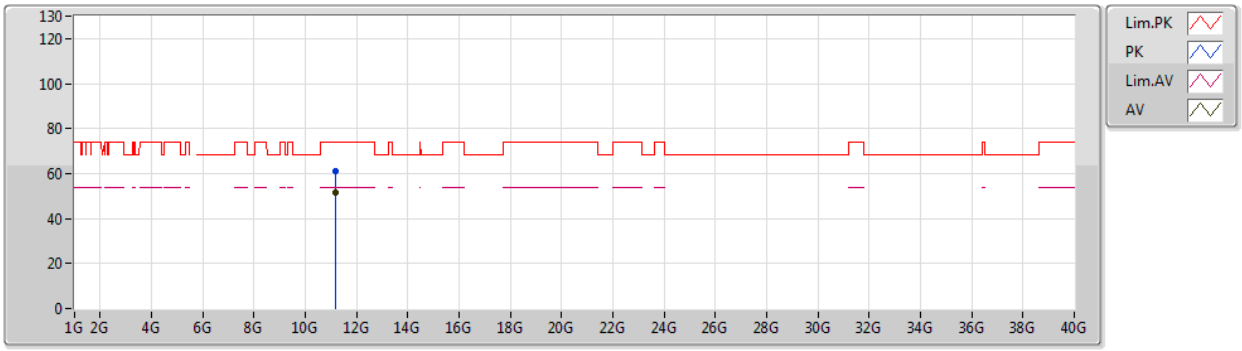


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1596G	51.42	54.00	-2.58	20.40	3	Vertical	49	1.50	-	31.02	40.06	15.75	35.41
PK	11.1602G	60.85	74.00	-13.15	20.40	3	Vertical	49	1.50	-	40.45	40.06	15.75	35.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5580MHz_TX

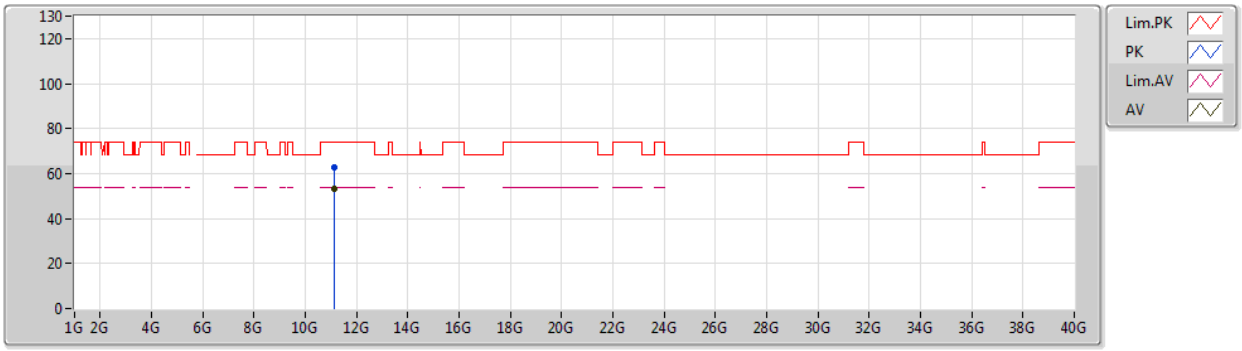


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.154G	53.43	54.00	-0.57	20.40	3	Horizontal	217	1.83	-	33.03	40.07	15.74	35.41
PK	11.1538G	62.90	74.00	-11.10	20.40	3	Horizontal	217	1.83	-	42.50	40.07	15.74	35.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5640MHz_TX

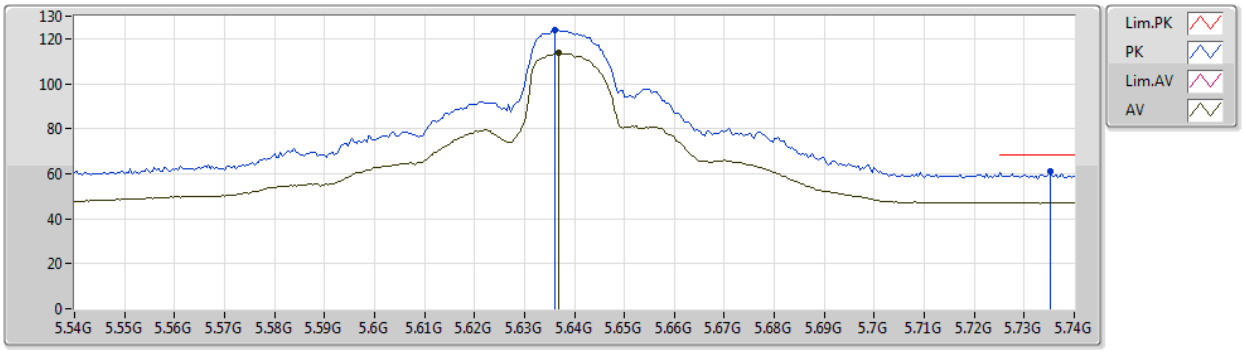


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6368G	113.59	Inf	-Inf	7.34	3	Vertical	180	1.35	-	106.25	32.02	5.16	29.84
PK	5.636G	123.91	Inf	-Inf	7.34	3	Vertical	180	1.35	-	116.57	32.02	5.16	29.84
PK	5.7352G	60.86	68.20	-7.34	7.60	3	Vertical	180	1.35	-	53.26	32.18	5.29	29.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5640MHz_TX

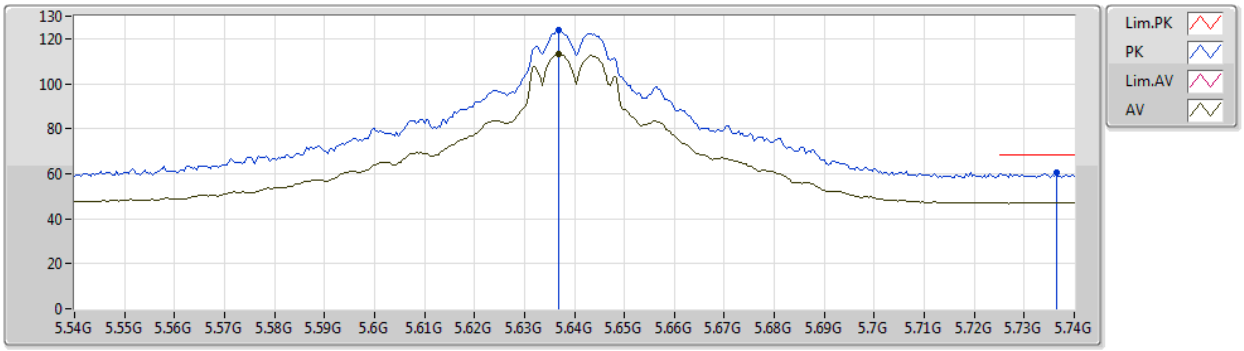


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6368G	113.39	Inf	-Inf	7.34	3	Horizontal	174	1.54	-	106.05	32.02	5.16	29.84
PK	5.6368G	123.88	Inf	-Inf	7.34	3	Horizontal	174	1.54	-	116.54	32.02	5.16	29.84
PK	5.7364G	60.40	68.20	-7.80	7.60	3	Horizontal	174	1.54	-	52.80	32.18	5.29	29.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5640MHz_TX

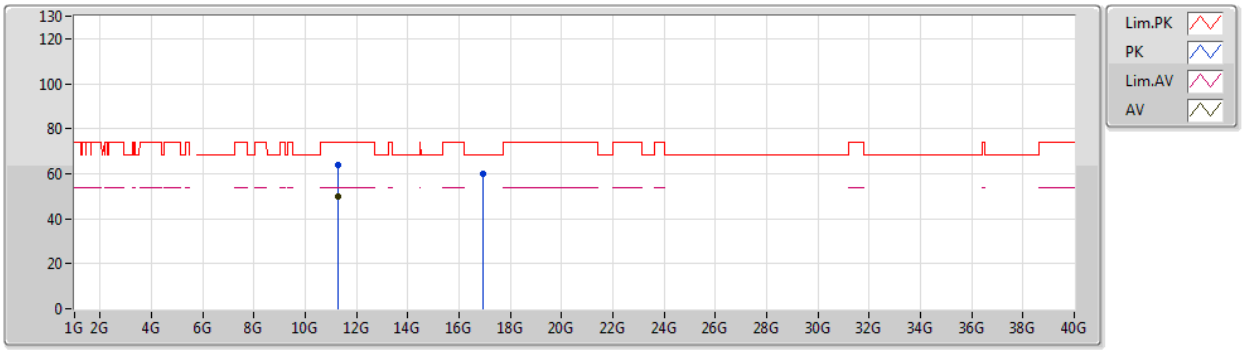


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.28G	50.02	54.00	-3.98	-12.15	3	Vertical	341	1.45	-	62.17	11.59	7.40	31.14
PK	11.28G	63.60	74.00	-10.40	-12.15	3	Vertical	341	1.45	-	75.75	11.59	7.40	31.14
PK	16.92G	59.81	68.20	-8.39	-7.91	3	Vertical	25	1.34	-	67.72	14.73	9.23	31.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

19/12/2017

5640MHz_TX

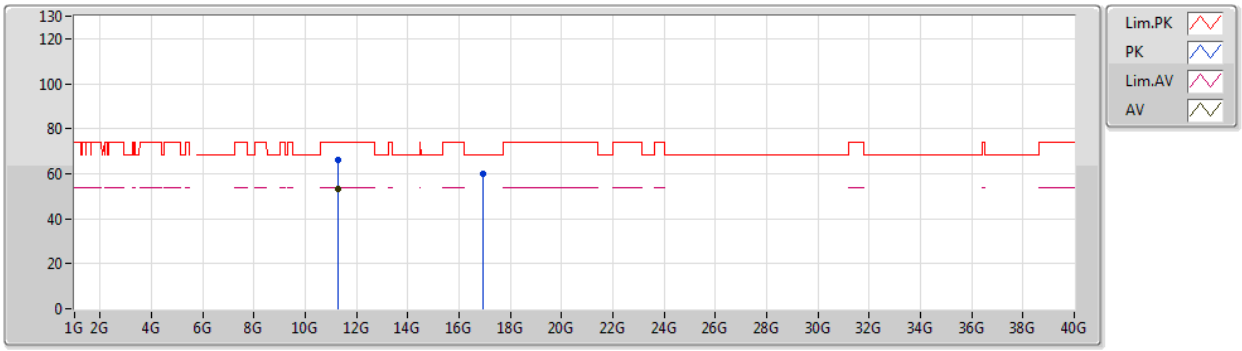


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.28G	52.96	54.00	-1.04	-12.15	3	Horizontal	43	1.00	-	65.11	11.59	7.40	31.14
PK	11.28G	66.04	74.00	-7.96	-12.15	3	Horizontal	43	1.00	-	78.19	11.59	7.40	31.14
PK	16.92G	59.73	68.20	-8.47	-7.91	3	Horizontal	326	1.21	-	67.64	14.73	9.23	31.87

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5745MHz_TX

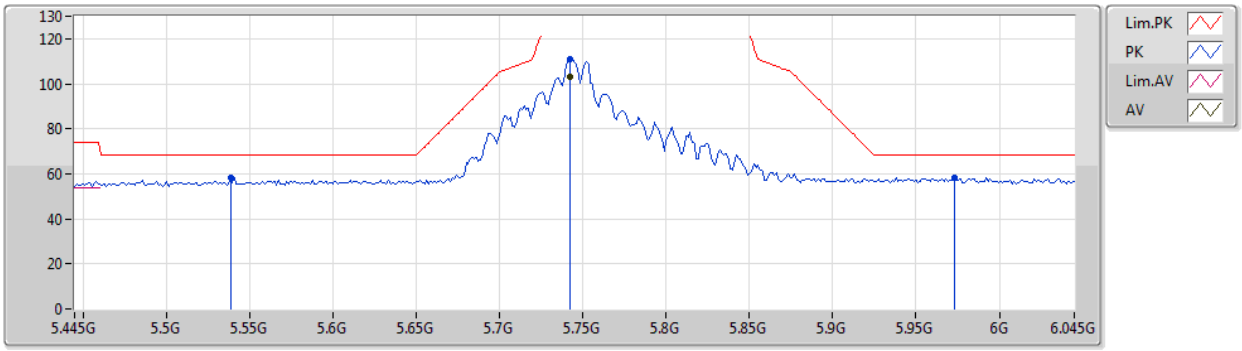


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7426G	103.08	Inf	-Inf	6.57	3	Vertical	165	1.50	-	96.51	32.19	9.56	35.18
PK	5.5386G	58.13	68.20	-10.07	6.11	3	Vertical	165	1.50	-	52.02	31.95	9.33	35.17
PK	5.7426G	110.70	Inf	-Inf	6.57	3	Vertical	165	1.50	-	104.13	32.19	9.56	35.18
PK	5.973G	58.38	68.20	-9.82	7.09	3	Vertical	165	1.50	-	51.29	32.47	9.82	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5745MHz_TX

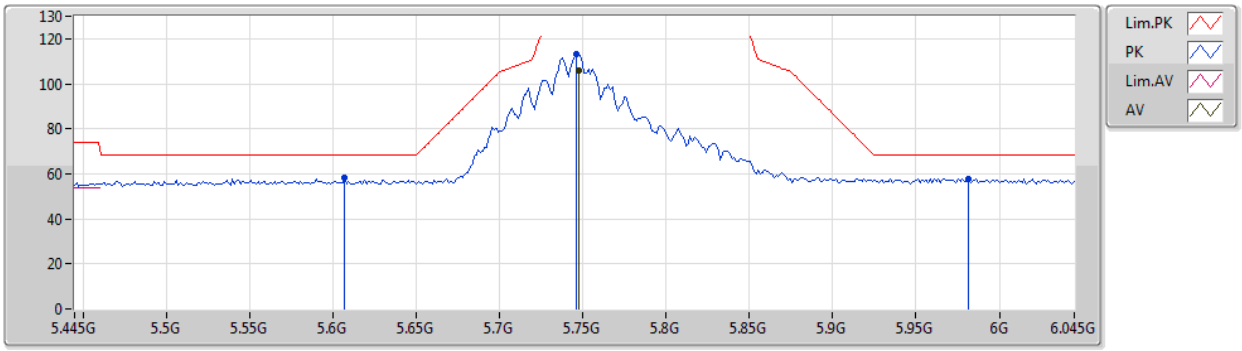


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	105.83	Inf	-Inf	6.59	3	Horizontal	149	1.50	-	99.24	32.20	9.57	35.18
PK	5.607G	58.25	68.20	-9.95	6.26	3	Horizontal	149	1.50	-	51.99	32.03	9.41	35.18
PK	5.7462G	113.19	Inf	-Inf	6.59	3	Horizontal	149	1.50	-	106.60	32.20	9.57	35.18
PK	5.9814G	57.98	68.20	-10.22	7.11	3	Horizontal	149	1.50	-	50.87	32.48	9.83	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5745MHz_TX

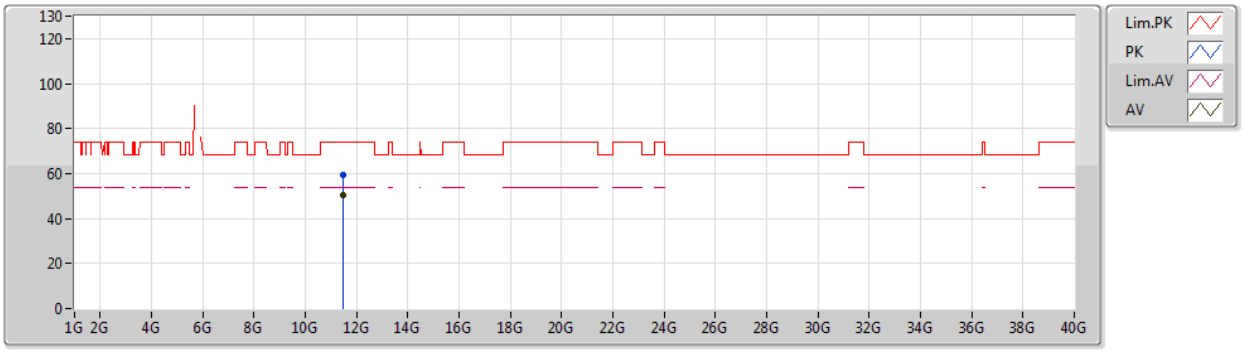


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.493G	50.40	54.00	-3.60	20.21	3	Vertical	182	1.36	-	30.19	39.56	16.13	35.48
PK	11.4942G	59.64	74.00	-14.36	20.21	3	Vertical	182	1.36	-	39.43	39.56	16.13	35.48

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5745MHz_TX

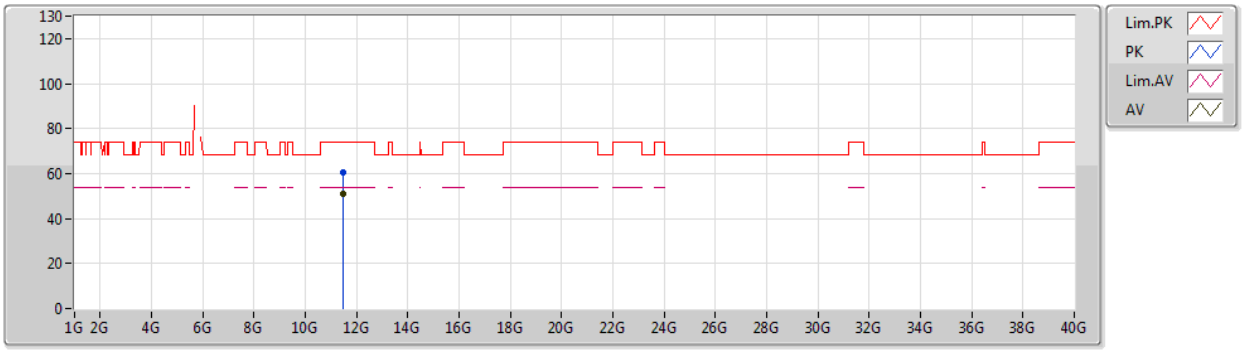


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4856G	51.22	54.00	-2.78	20.21	3	Horizontal	351	1.88	-	31.01	39.57	16.12	35.48
PK	11.4854G	60.65	74.00	-13.35	20.21	3	Horizontal	351	1.88	-	40.44	39.57	16.12	35.48

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5785MHz_TX

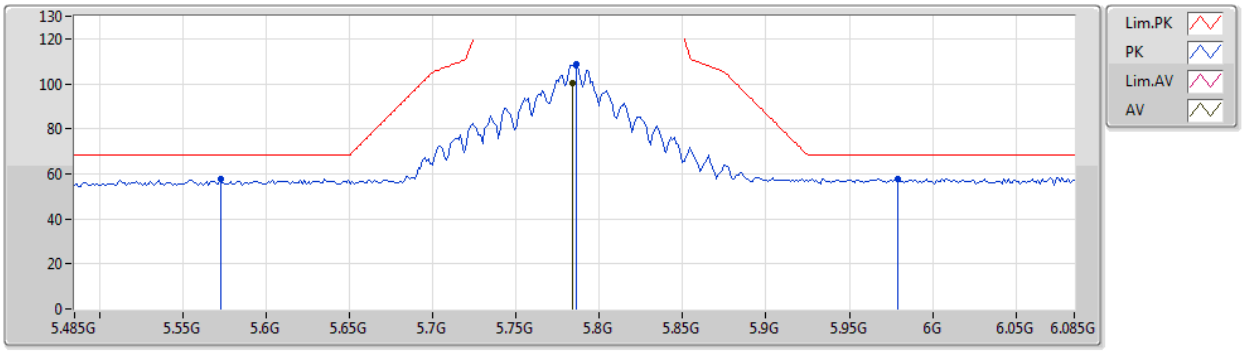


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7838G	100.52	Inf	-Inf	6.66	3	Vertical	139	1.50	-	93.86	32.24	9.61	35.19
PK	5.5726G	57.68	68.20	-10.52	6.18	3	Vertical	139	1.50	-	51.50	31.99	9.37	35.18
PK	5.7862G	108.52	Inf	-Inf	6.66	3	Vertical	139	1.50	-	101.86	32.24	9.61	35.19
PK	5.9794G	57.83	68.20	-10.37	7.11	3	Vertical	139	1.50	-	50.72	32.48	9.83	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5785MHz_TX

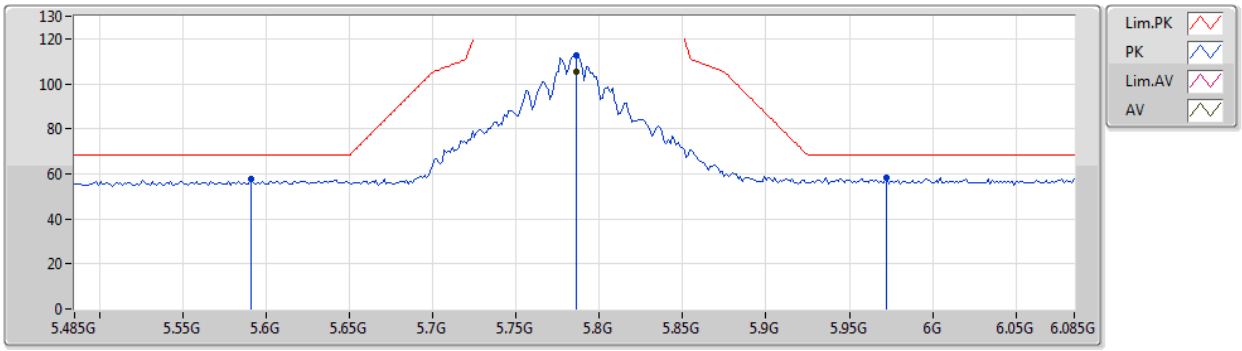


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7862G	105.43	Inf	-Inf	6.66	3	Horizontal	1	2.00	-	98.77	32.24	9.61	35.19
PK	5.5906G	57.91	68.20	-10.29	6.22	3	Horizontal	1	2.00	-	51.69	32.01	9.39	35.18
PK	5.7862G	112.88	Inf	-Inf	6.66	3	Horizontal	1	2.00	-	106.22	32.24	9.61	35.19
PK	5.9722G	58.14	68.20	-10.06	7.09	3	Horizontal	1	2.00	-	51.05	32.47	9.82	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5785MHz_TX

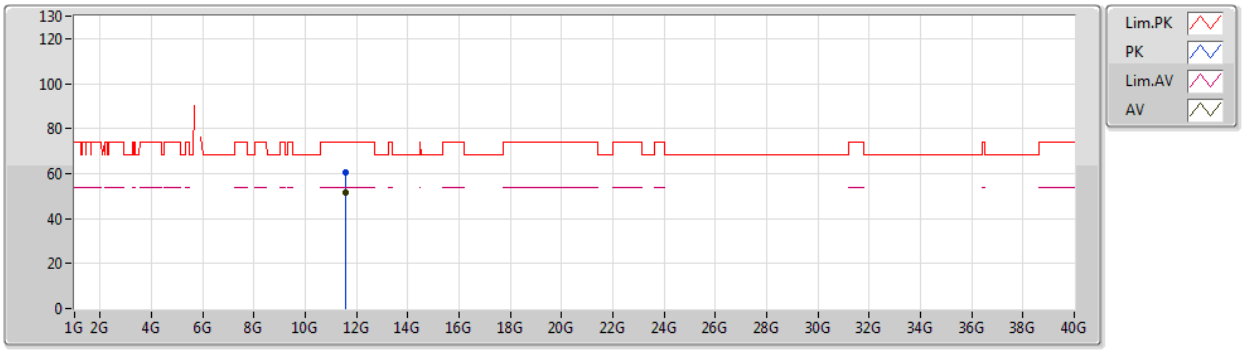


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5752G	51.72	54.00	-2.28	20.16	3	Vertical	357	1.99	-	31.56	39.44	16.22	35.50
PK	11.5756G	60.52	74.00	-13.48	20.16	3	Vertical	357	1.99	-	40.36	39.44	16.22	35.50

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5785MHz_TX

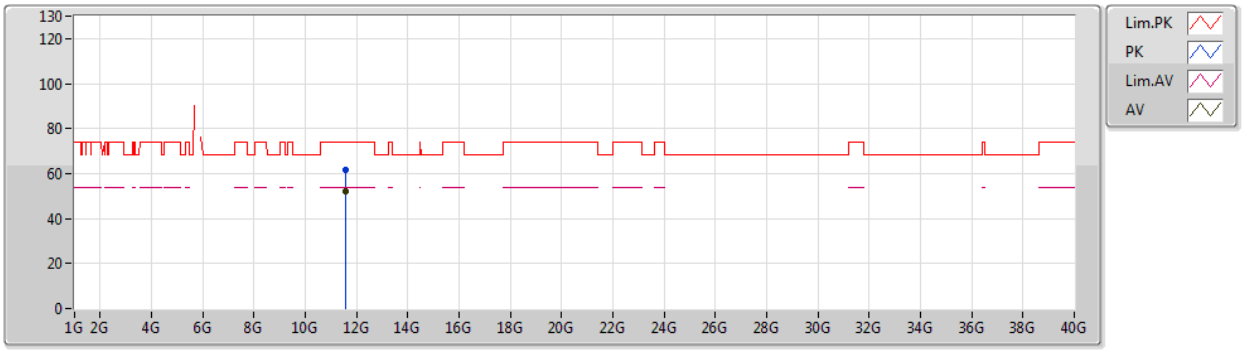


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5682G	52.15	54.00	-1.85	20.17	3	Horizontal	0	1.99	-	31.98	39.45	16.21	35.49
PK	11.568G	61.54	74.00	-12.46	20.17	3	Horizontal	0	1.99	-	41.37	39.45	16.21	35.49

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5825MHz_TX

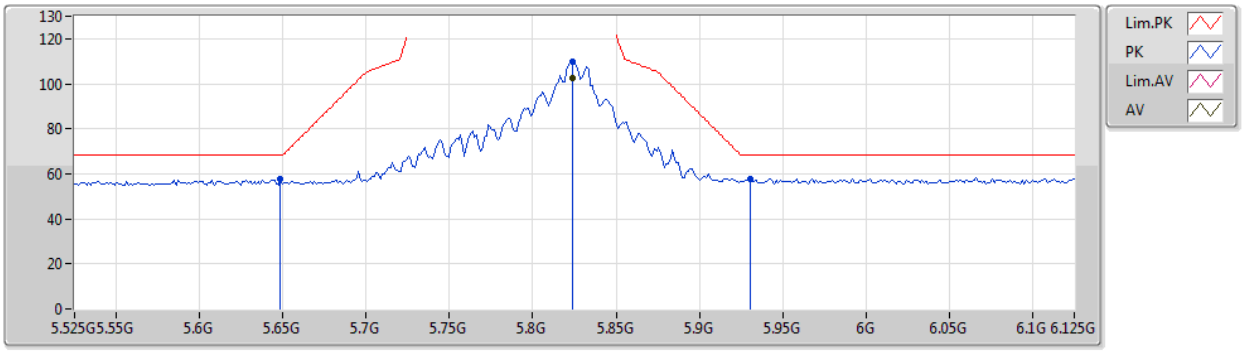


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8238G	102.48	Inf	-Inf	6.75	3	Vertical	292	1.01	-	95.73	32.29	9.65	35.19
PK	5.6486G	57.68	68.20	-10.52	6.35	3	Vertical	292	1.01	-	51.33	32.08	9.45	35.18
PK	5.8238G	110.00	Inf	-Inf	6.75	3	Vertical	292	1.01	-	103.25	32.29	9.65	35.19
PK	5.9306G	57.94	68.20	-10.26	7.01	3	Vertical	292	1.01	-	50.93	32.42	9.78	35.19

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5825MHz_TX

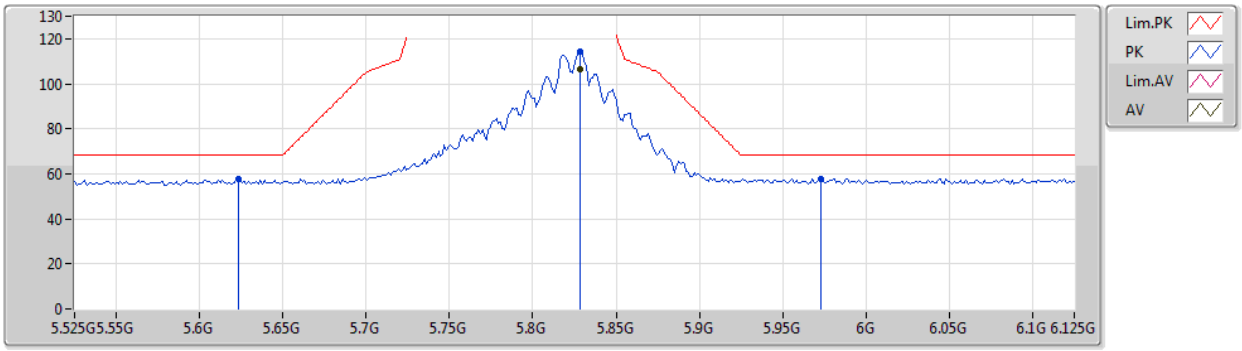


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8286G	106.31	Inf	-Inf	6.76	3	Horizontal	256	1.66	-	99.55	32.29	9.66	35.19
PK	5.6234G	57.54	68.20	-10.66	6.30	3	Horizontal	256	1.66	-	51.24	32.05	9.43	35.18
PK	5.8286G	114.16	Inf	-Inf	6.76	3	Horizontal	256	1.66	-	107.40	32.29	9.66	35.19
PK	5.9726G	57.81	68.20	-10.39	7.09	3	Horizontal	256	1.66	-	50.72	32.47	9.82	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5825MHz_TX

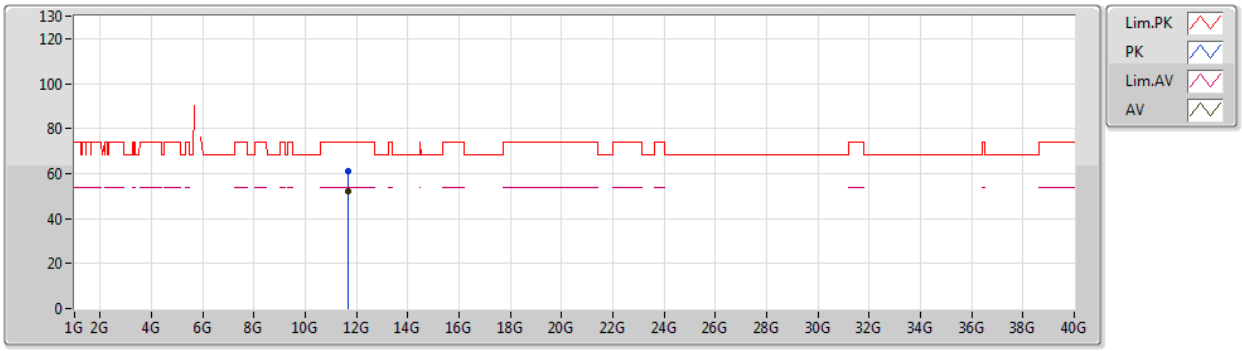


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6481G	51.85	54.00	-2.15	20.13	3	Vertical	14	2.03	-	31.72	39.33	16.31	35.51
PK	11.6479G	60.86	74.00	-13.14	20.13	3	Vertical	14	2.03	-	40.73	39.33	16.31	35.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

07/12/2017

5825MHz_TX

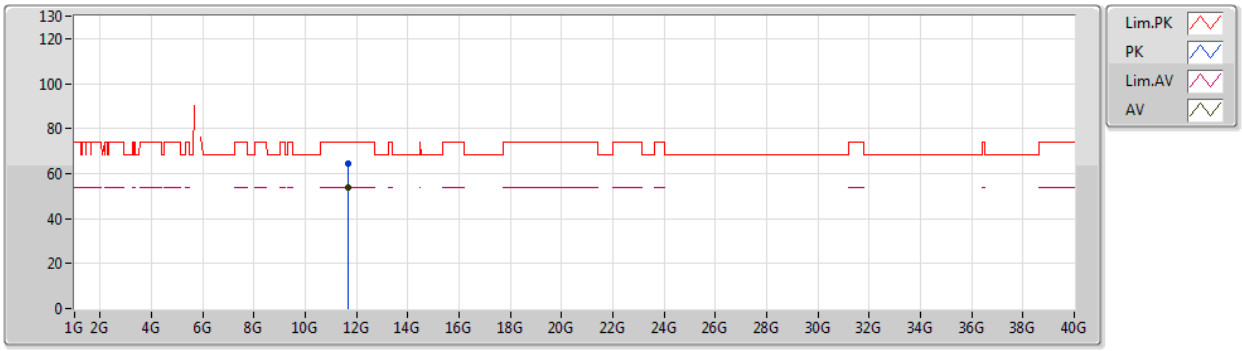


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6477G	53.65	54.00	-0.35	20.13	3	Horizontal	34	1.42	-	33.52	39.33	16.31	35.51
PK	11.6481G	64.40	74.00	-9.60	20.13	3	Horizontal	34	1.42	-	44.27	39.33	16.31	35.51

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5180MHz_TX

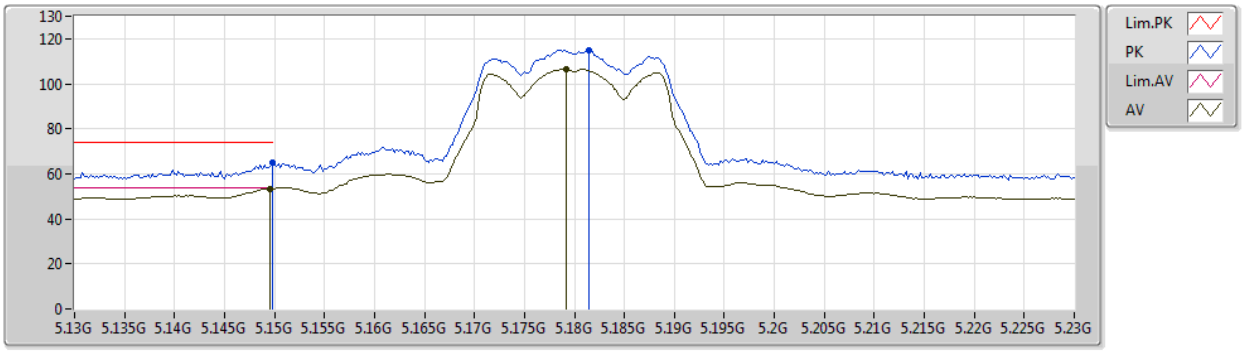


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.33	54.00	-0.67	5.29	3	Vertical	176	1.50	-	48.04	31.62	8.88	35.21
AV	5.1792G	106.64	Inf	-Inf	5.36	3	Vertical	176	1.50	-	101.28	31.64	8.92	35.20
PK	5.1498G	64.86	74.00	-9.14	5.29	3	Vertical	176	1.50	-	59.57	31.62	8.88	35.21
PK	5.1814G	115.10	Inf	-Inf	5.37	3	Vertical	176	1.50	-	109.73	31.65	8.92	35.20

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5180MHz_TX

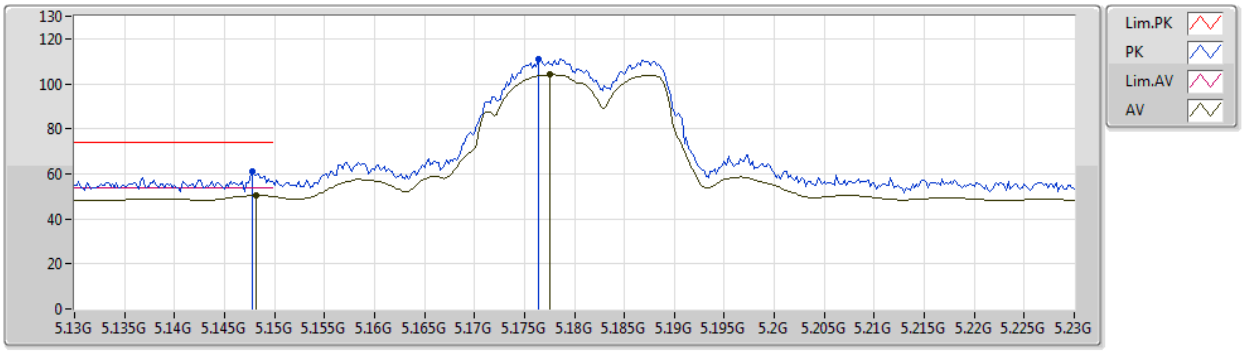


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1482G	50.56	54.00	-3.44	5.29	3	Horizontal	178	1.05	-	45.27	31.62	8.88	35.21
AV	5.1776G	104.04	Inf	-Inf	5.36	3	Horizontal	178	1.05	-	98.68	31.64	8.92	35.20
PK	5.1478G	60.95	74.00	-13.05	5.29	3	Horizontal	178	1.05	-	55.66	31.62	8.88	35.21
PK	5.1764G	110.98	Inf	-Inf	5.35	3	Horizontal	178	1.05	-	105.63	31.64	8.91	35.20

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5180MHz_TX

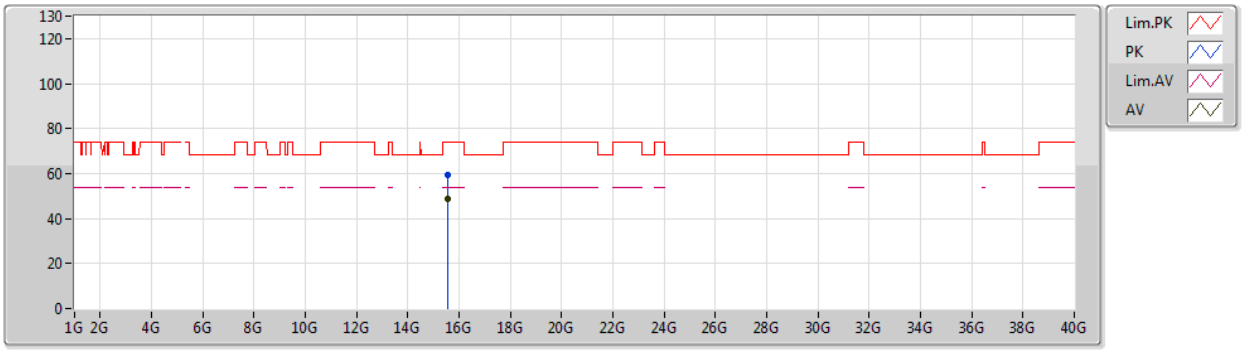


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.54204G	48.86	54.00	-5.14	24.18	3	Vertical	360	1.50	-	24.68	38.86	20.75	35.43
PK	15.55056G	59.39	74.00	-14.61	24.15	3	Vertical	360	1.50	-	35.24	38.83	20.76	35.44

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5180MHz_TX

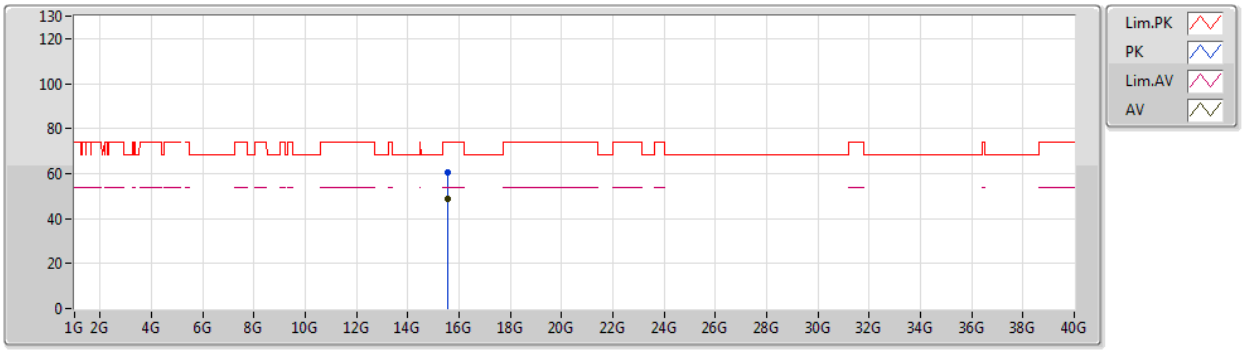


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53742G	48.54	54.00	-5.46	24.19	3	Horizontal	0	1.50	-	24.35	38.87	20.75	35.43
PK	15.5445G	60.30	74.00	-13.70	24.17	3	Horizontal	0	1.50	-	36.13	38.85	20.76	35.44

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5200MHz_TX

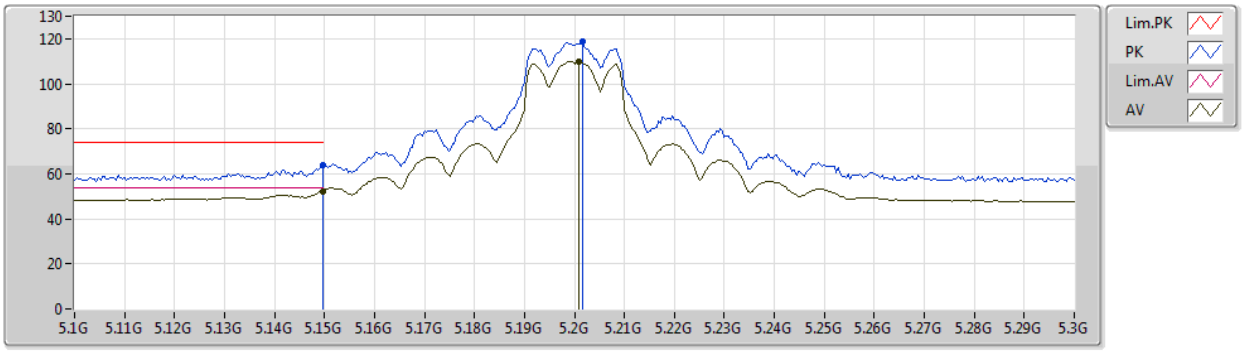


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	52.35	54.00	-1.65	5.29	3	Vertical	181	1.50	-	47.06	31.62	8.88	35.21
AV	5.2008G	109.95	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	181	1.50	-	104.55	31.66	8.94	35.20
PK	5.1496G	64.14	74.00	-9.86	5.29	3	Vertical	181	1.50	-	58.85	31.62	8.88	35.21
PK	5.2016G	118.87	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	181	1.50	-	113.47	31.66	8.94	35.20

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5200MHz_TX

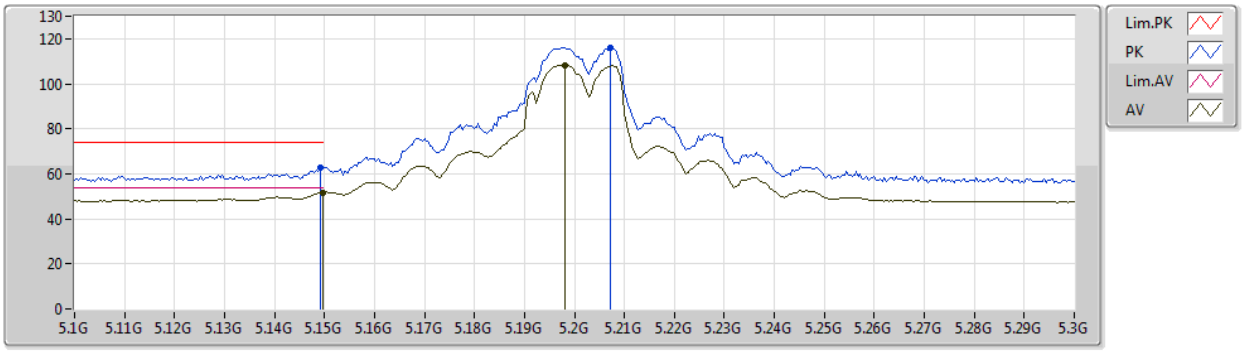


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	51.76	54.00	-2.24	5.29	3	Horizontal	178	1.02	-	46.47	31.62	8.88	35.21
AV	5.198G	108.26	Inf	-Inf	5.40	3	Horizontal	178	1.02	-	102.86	31.66	8.94	35.20
PK	5.1492G	62.88	74.00	-11.12	5.29	3	Horizontal	178	1.02	-	57.59	31.62	8.88	35.21
PK	5.2072G	116.18	Inf	-Inf	5.42	3	Horizontal	178	1.02	-	110.76	31.67	8.95	35.20

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5200MHz_TX

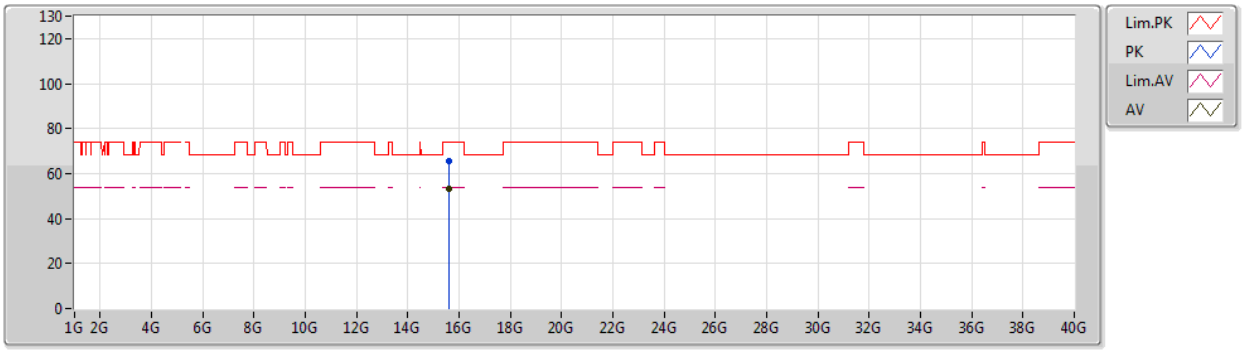


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5946G	53.11	54.00	-0.89	24.00	3	Vertical	322	1.72	-	29.11	38.68	20.81	35.49
PK	15.5943G	65.73	74.00	-8.27	24.00	3	Vertical	322	1.72	-	41.73	38.68	20.81	35.49

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5200MHz_TX

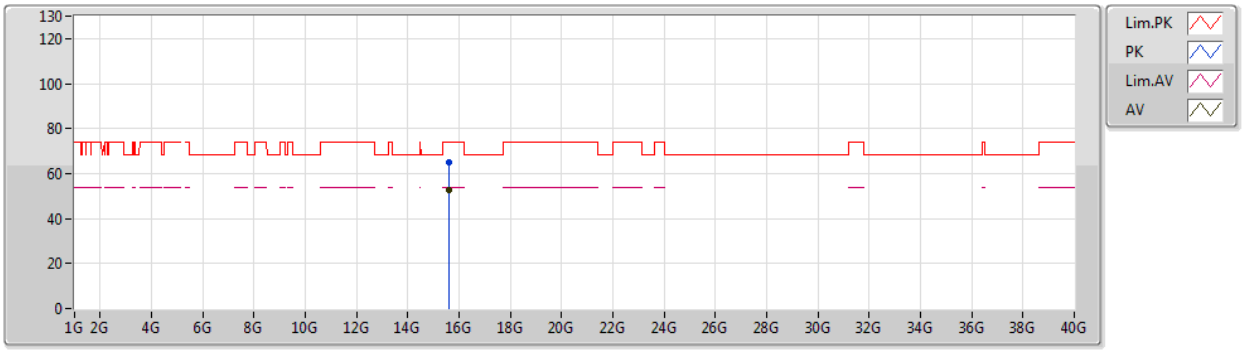


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5932G	52.42	54.00	-1.58	24.00	3	Horizontal	56	1.50	-	28.42	38.68	20.81	35.49
PK	15.5948G	65.18	74.00	-8.82	24.00	3	Horizontal	56	1.50	-	41.18	38.68	20.81	35.49

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5240MHz_TX

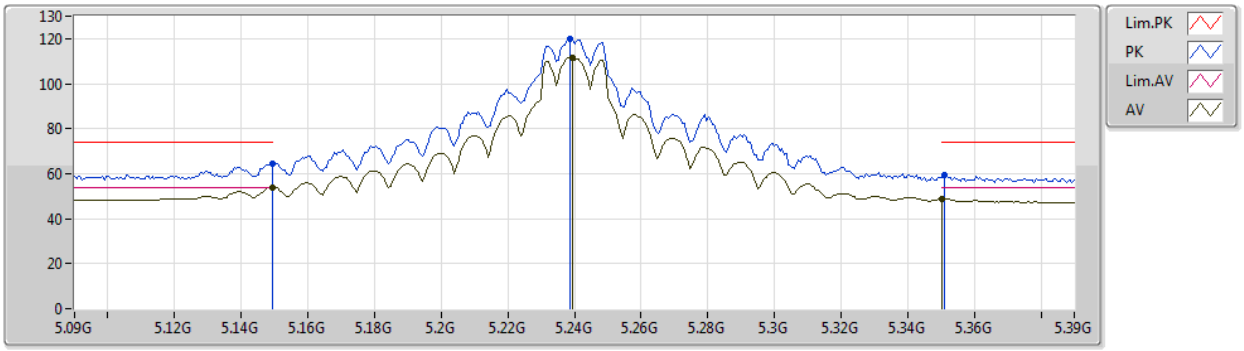


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1494G	53.85	54.00	-0.15	5.29	3	Vertical	181	1.32	-	48.56	31.62	8.88	35.21
AV	5.2394G	111.72	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	181	1.32	-	106.24	31.69	8.99	35.20
AV	5.3504G	48.56	54.00	-5.44	5.71	3	Vertical	181	1.32	-	42.85	31.78	9.11	35.18
PK	5.1494G	64.58	74.00	-9.42	5.29	3	Vertical	181	1.32	-	59.29	31.62	8.88	35.21
PK	5.2388G	120.17	Inf	-Inf	5.48	3	Vertical	181	1.32	-	114.69	31.69	8.99	35.20
PK	5.351G	59.46	74.00	-14.54	5.71	3	Vertical	181	1.32	-	53.75	31.78	9.11	35.18

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5240MHz_TX

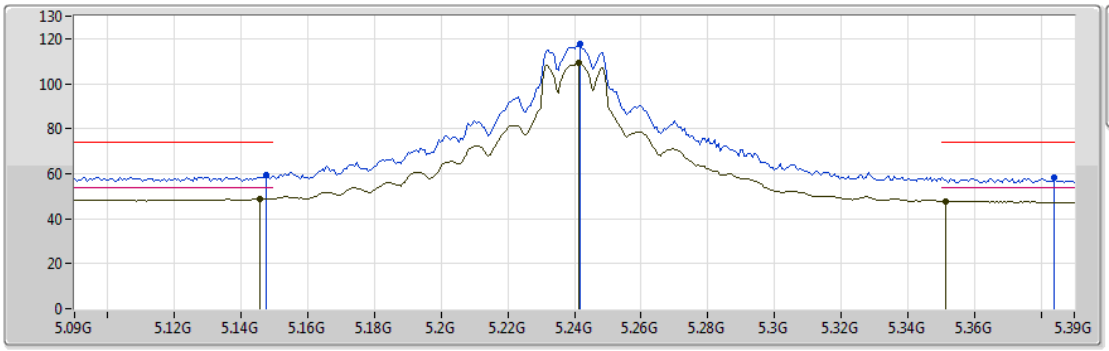


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1458G	48.97	54.00	-5.03	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-	43.68	31.62	8.88	35.21
AV	5.2412G	109.06	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	181	1.50	-	103.58	31.69	8.99	35.20
AV	5.3516G	47.69	54.00	-6.31	5.71	3	Horizontal	181	1.50	-	41.98	31.78	9.11	35.18
PK	5.1476G	59.54	74.00	-14.46	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-	54.25	31.62	8.88	35.21
PK	5.2418G	117.67	Inf	-Inf	5.48	3	Horizontal	181	1.50	-	112.19	31.69	8.99	35.20
PK	5.384G	58.10	74.00	-15.90	5.78	3	Horizontal	181	1.50	-	52.32	31.81	9.15	35.18

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5240MHz_TX

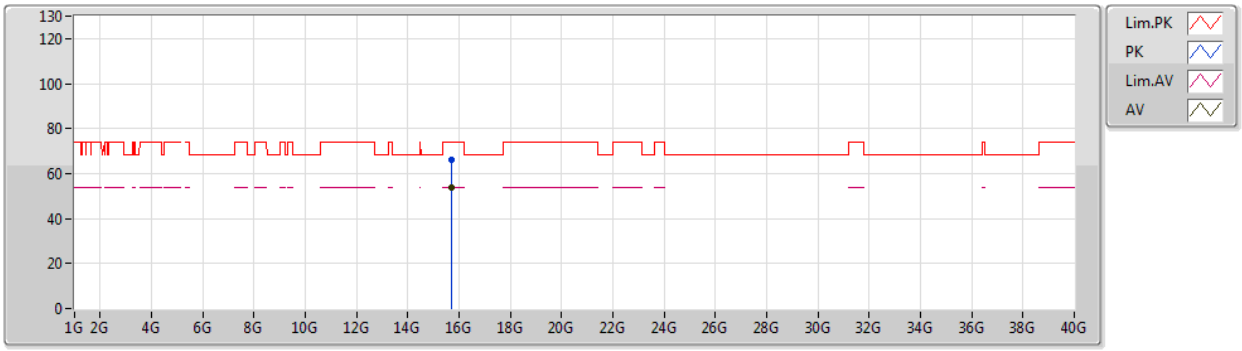


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7158G	53.81	54.00	-0.19	23.59	3	Vertical	50	1.50	-	30.22	38.27	20.95	35.63
PK	15.7149G	66.06	74.00	-7.94	23.59	3	Vertical	50	1.50	-	42.47	38.27	20.95	35.63

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5240MHz_TX

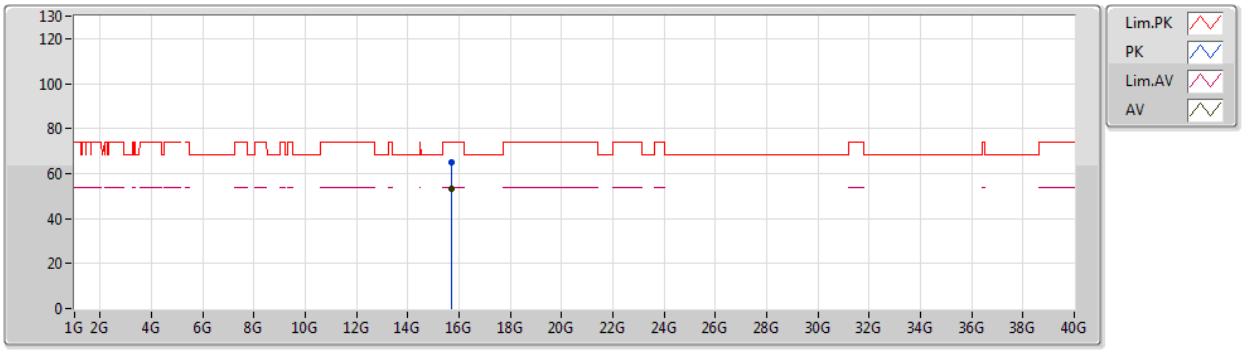


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.723G	53.16	54.00	-0.84	23.56	3	Horizontal	65	1.57	-	29.60	38.24	20.96	35.64
PK	15.7209G	64.92	74.00	-9.08	23.58	3	Horizontal	65	1.57	-	41.34	38.25	20.96	35.63

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5260MHz_TX

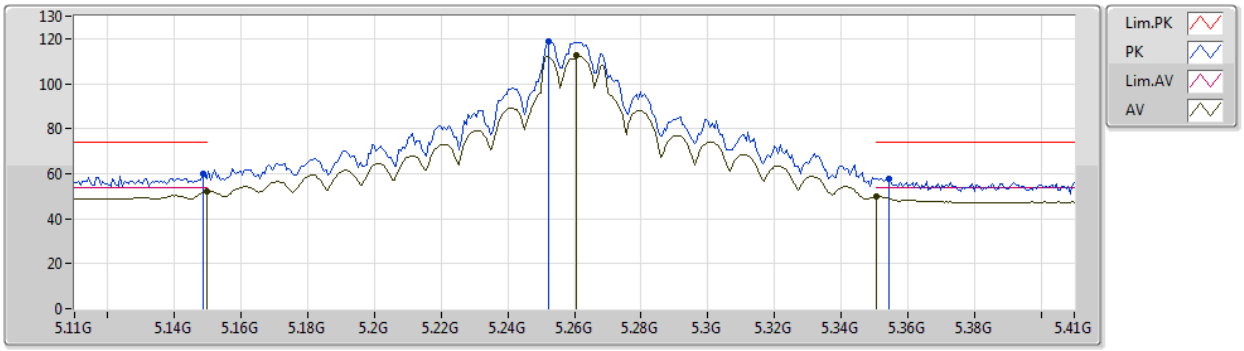


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	51.89	54.00	-2.11	5.29	3	Vertical	179	1.50	-	46.60	31.62	8.88	35.21
AV	5.2606G	112.38	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	179	1.50	-	106.85	31.71	9.01	35.19
AV	5.3506G	49.96	54.00	-4.04	5.71	3	Vertical	179	1.50	-	44.25	31.78	9.11	35.18
PK	5.1484G	60.11	74.00	-13.89	5.29	3	Vertical	179	1.50	-	54.82	31.62	8.88	35.21
PK	5.2522G	118.58	Inf	-Inf	5.51	3	Vertical	179	1.50	-	113.07	31.70	9.00	35.19
PK	5.3542G	57.75	74.00	-16.25	5.72	3	Vertical	179	1.50	-	52.03	31.78	9.12	35.18

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5260MHz_TX

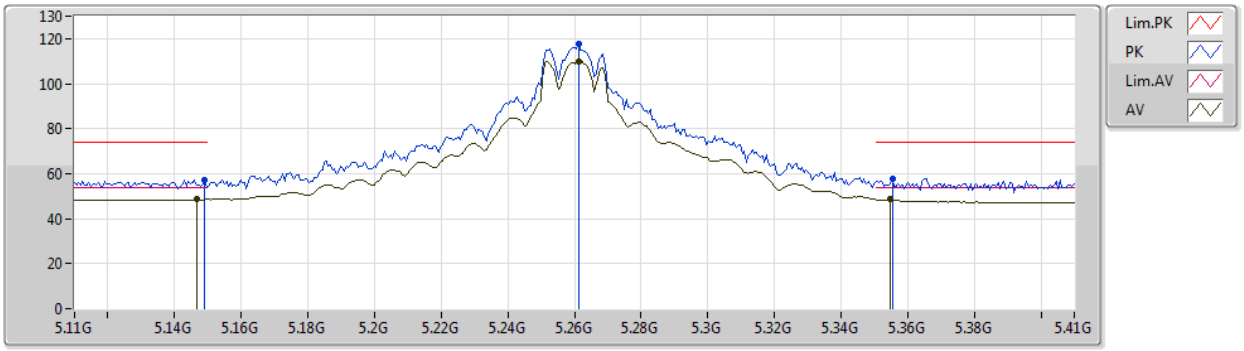


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1466G	48.53	54.00	-5.47	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-	43.24	31.62	8.88	35.21
AV	5.2612G	110.09	Inf	-Inf	5.53	3	Horizontal	181	1.50	-	104.56	31.71	9.01	35.19
AV	5.3548G	48.59	54.00	-5.41	5.72	3	Horizontal	181	1.50	-	42.87	31.78	9.12	35.18
PK	5.149G	57.39	74.00	-16.61	5.29	3	Horizontal	181	1.50	-	52.10	31.62	8.88	35.21
PK	5.2612G	117.62	Inf	-Inf	5.53	3	Horizontal	181	1.50	-	112.09	31.71	9.01	35.19
PK	5.3554G	57.71	74.00	-16.29	5.72	3	Horizontal	181	1.50	-	51.99	31.78	9.12	35.18

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5260MHz_TX

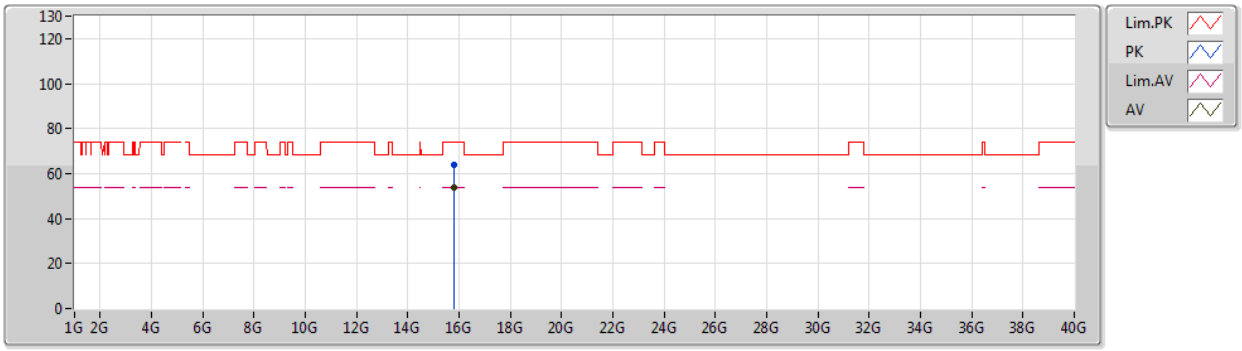


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7842G	53.87	54.00	-0.13	23.35	3	Vertical	55	1.41	-	30.52	38.03	21.03	35.71
PK	15.7838G	64.13	74.00	-9.87	23.36	3	Vertical	55	1.41	-	40.77	38.04	21.03	35.71

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5260MHz_TX

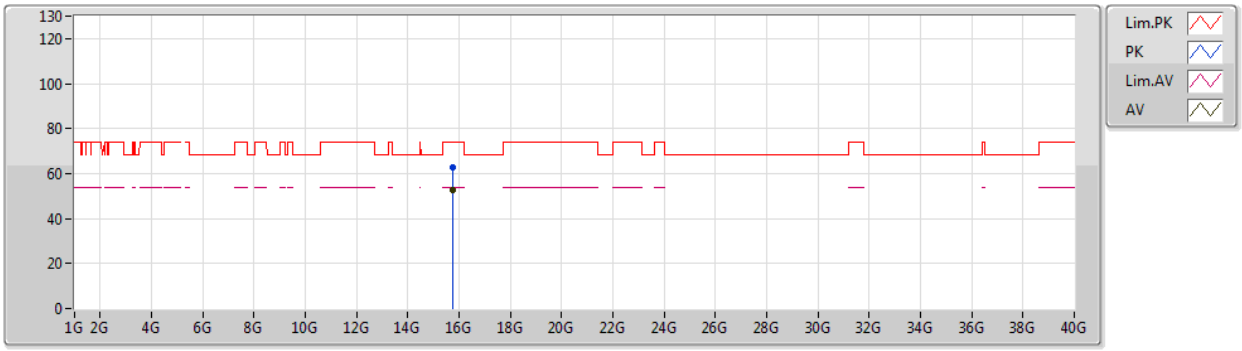


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7755G	52.79	54.00	-1.21	23.38	3	Horizontal	64	1.53	-	29.41	38.06	21.02	35.70
PK	15.7743G	62.86	74.00	-11.14	23.40	3	Horizontal	64	1.53	-	39.46	38.07	21.02	35.69

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5300MHz_TX

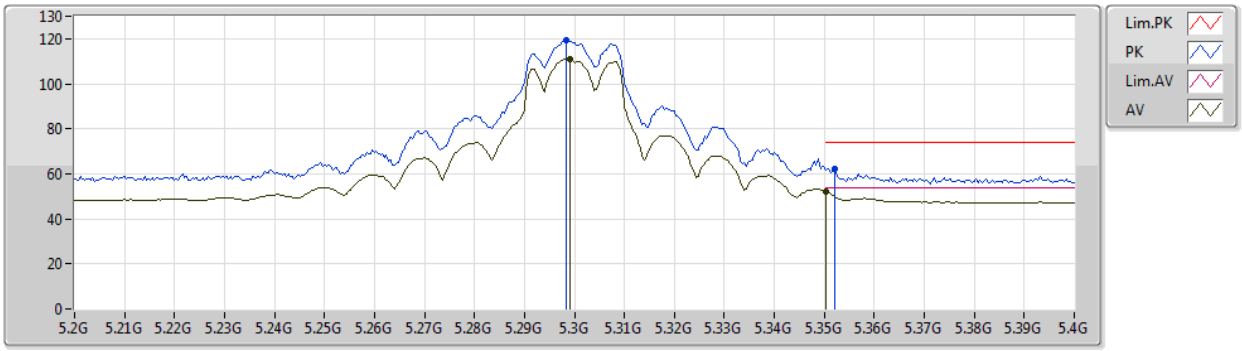


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2992G	111.15	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	183	1.49	-	105.55	31.74	9.05	35.19
AV	5.3504G	51.90	54.00	-2.10	5.71	3	Vertical	183	1.49	-	46.19	31.78	9.11	35.18
PK	5.2984G	119.34	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	183	1.49	-	113.74	31.74	9.05	35.19
PK	5.352G	62.01	74.00	-11.99	5.72	3	Vertical	183	1.49	-	56.29	31.78	9.12	35.18

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5300MHz_TX

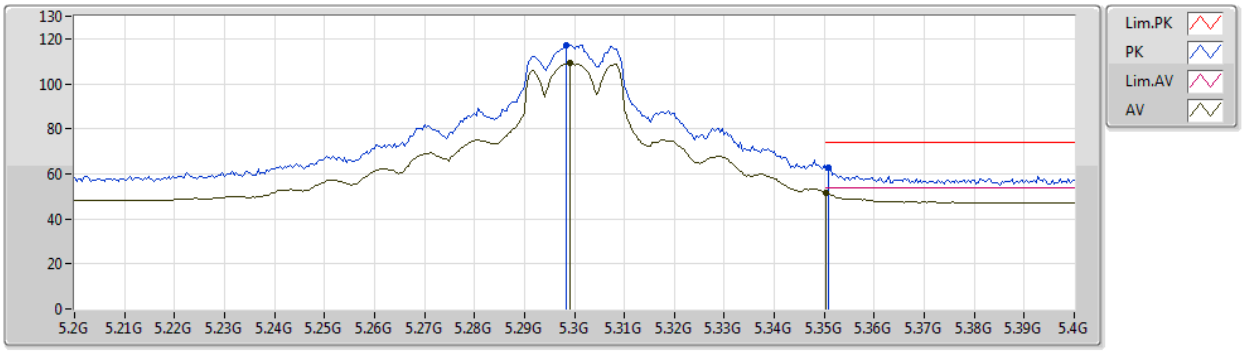


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2992G	109.25	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	179	1.50	-	103.65	31.74	9.05	35.19
AV	5.3504G	51.59	54.00	-2.41	5.71	3	Horizontal	179	1.50	-	45.88	31.78	9.11	35.18
PK	5.2984G	117.19	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	179	1.50	-	111.59	31.74	9.05	35.19
PK	5.3508G	62.49	74.00	-11.51	5.71	3	Horizontal	179	1.50	-	56.78	31.78	9.11	35.18

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5300MHz_TX

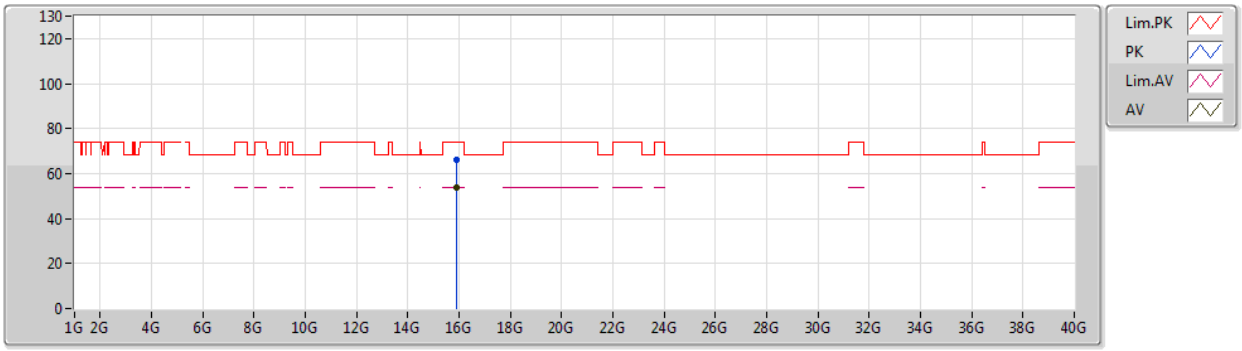


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.9065G	53.84	54.00	-0.16	22.95	3	Vertical	323	1.54	-	30.89	37.62	21.17	35.84
PK	15.9061G	66.17	74.00	-7.83	22.95	3	Vertical	323	1.54	-	43.22	37.62	21.17	35.84

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5300MHz_TX

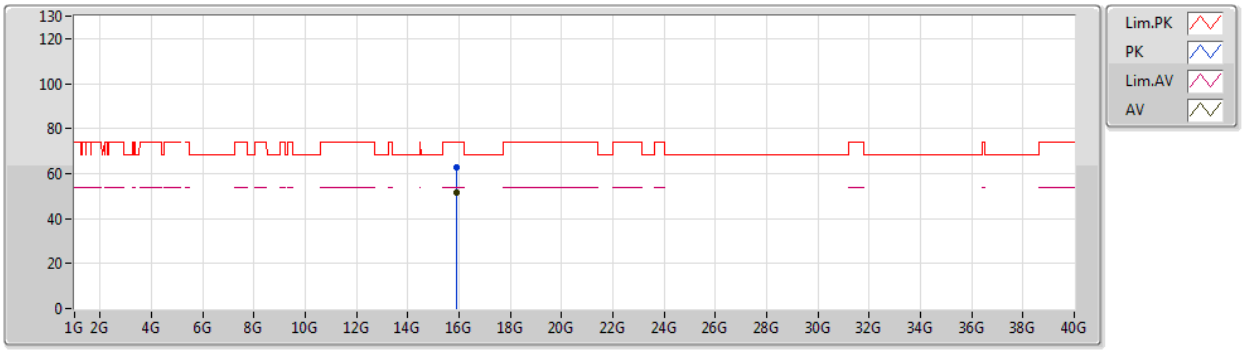


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8954G	51.49	54.00	-2.51	22.99	3	Horizontal	62	1.45	-	28.50	37.66	21.16	35.83
PK	15.8951G	62.76	74.00	-11.24	22.99	3	Horizontal	62	1.45	-	39.77	37.66	21.16	35.83

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5320MHz_TX

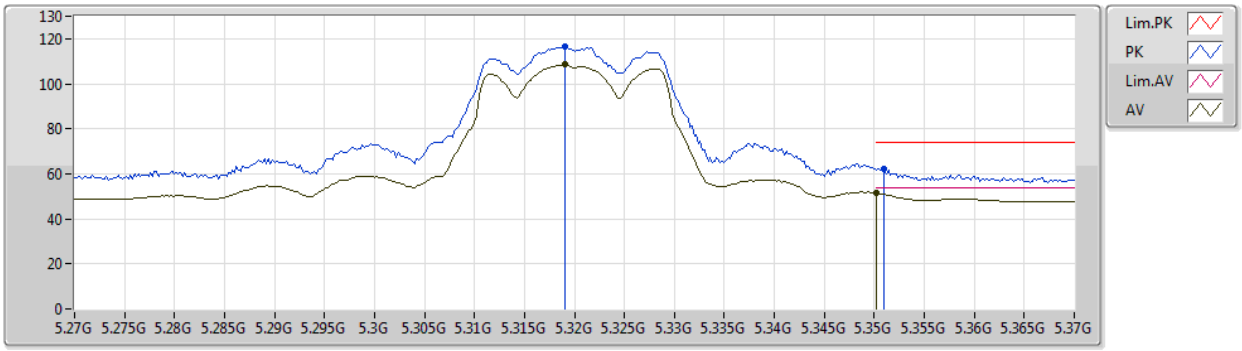


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.319G	108.47	Inf	-Inf	5.65	3	Vertical	183	1.50	-	102.82	31.76	9.08	35.19
AV	5.3502G	51.53	54.00	-2.47	5.71	3	Vertical	183	1.50	-	45.82	31.78	9.11	35.18
PK	5.319G	116.55	Inf	-Inf	5.65	3	Vertical	183	1.50	-	110.90	31.76	9.08	35.19
PK	5.351G	62.39	74.00	-11.61	5.71	3	Vertical	183	1.50	-	56.68	31.78	9.11	35.18

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5320MHz_TX

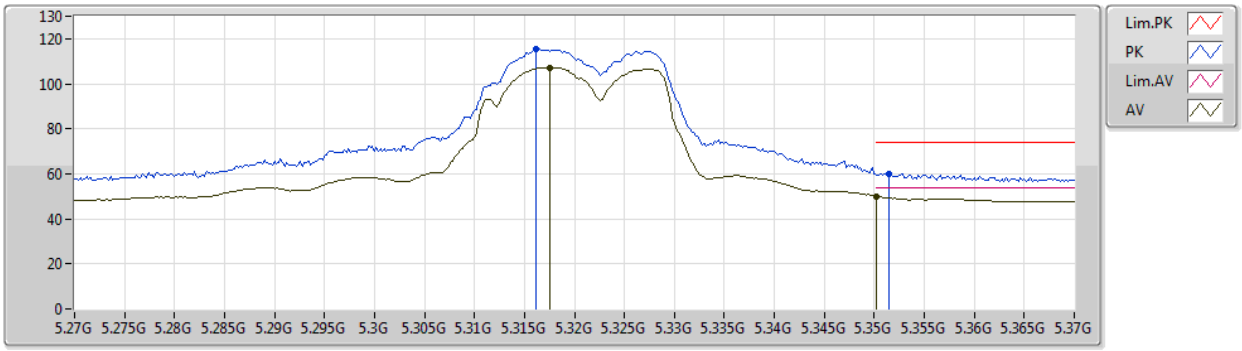


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3176G	107.20	Inf	-Inf	5.64	3	Horizontal	175	1.09	-	101.56	31.75	9.08	35.19
AV	5.3502G	49.83	54.00	-4.17	5.71	3	Horizontal	175	1.09	-	44.12	31.78	9.11	35.18
PK	5.3162G	115.34	Inf	-Inf	5.63	3	Horizontal	175	1.09	-	109.71	31.75	9.07	35.19
PK	5.3514G	60.19	74.00	-13.81	5.71	3	Horizontal	175	1.09	-	54.48	31.78	9.11	35.18

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5320MHz_TX

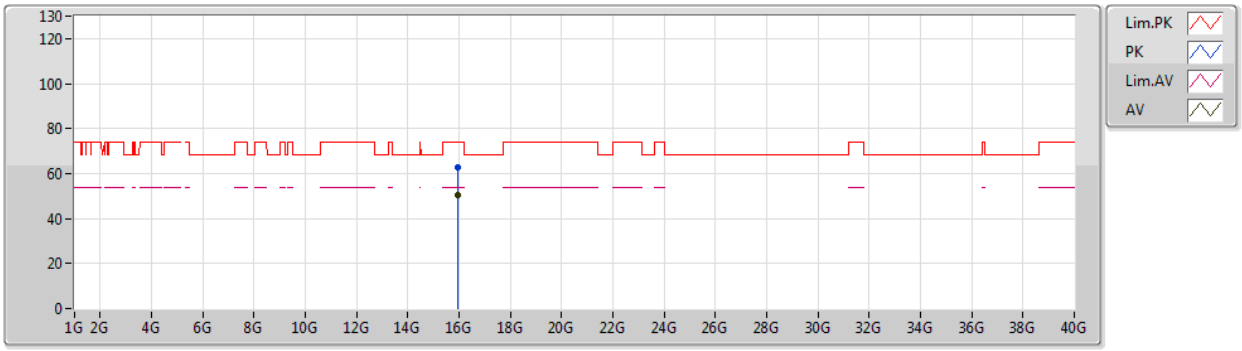


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.9664G	50.22	54.00	-3.78	22.74	3	Vertical	319	1.55	-	27.48	37.41	21.24	35.91
PK	15.9669G	62.78	74.00	-11.22	22.74	3	Vertical	319	1.55	-	40.04	37.41	21.24	35.91

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5320MHz_TX

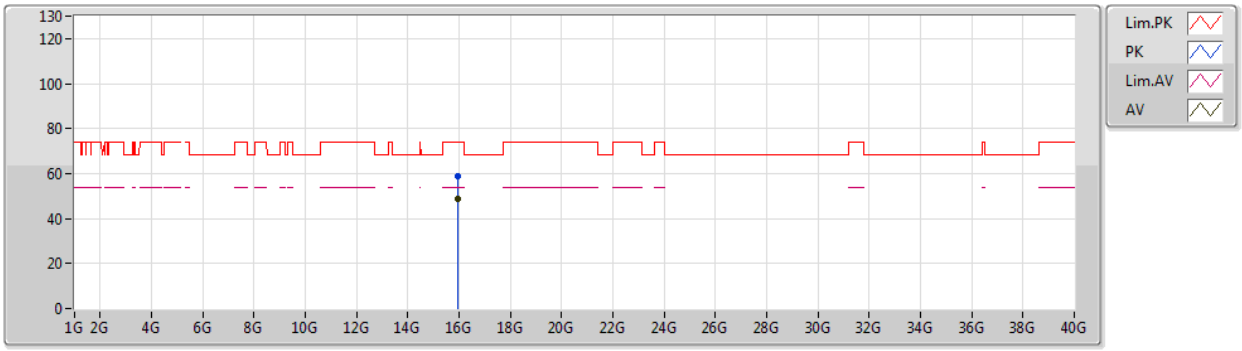


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.9652G	48.56	54.00	-5.44	22.75	3	Horizontal	54	1.50	-	25.81	37.42	21.24	35.91
PK	15.9607G	58.85	74.00	-15.15	22.75	3	Horizontal	54	1.50	-	36.10	37.43	21.23	35.91

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5500MHz_TX

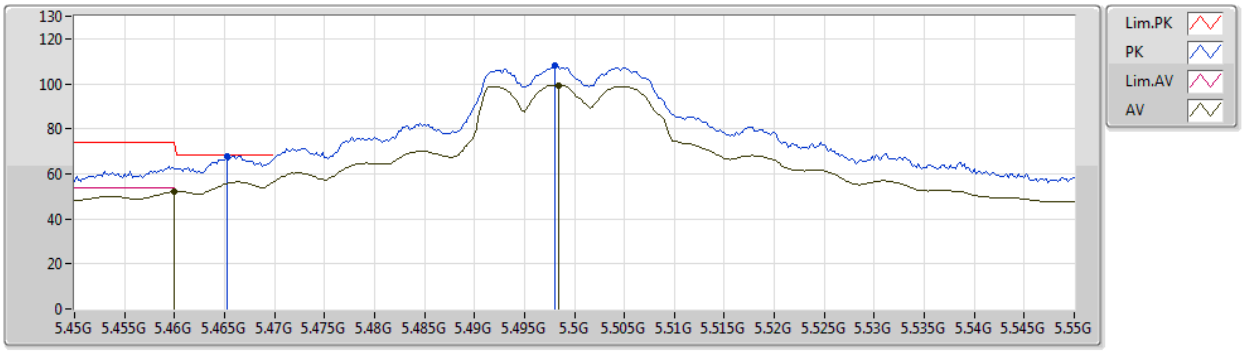


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	52.07	54.00	-1.93	5.94	3	Vertical	190	1.50	-	46.13	31.87	9.24	35.17
AV	5.4984G	99.43	Inf	-Inf	6.01	3	Vertical	190	1.50	-	93.42	31.90	9.28	35.17
PK	5.4652G	68.03	68.20	-0.17	5.94	3	Vertical	190	1.50	-	62.09	31.87	9.24	35.17
PK	5.498G	107.89	Inf	-Inf	6.01	3	Vertical	190	1.50	-	101.88	31.90	9.28	35.17

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5500MHz_TX

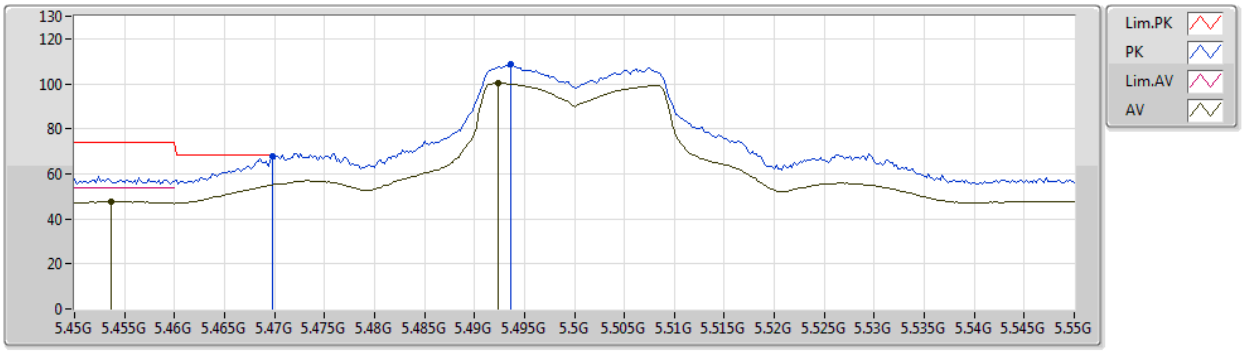


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4536G	47.66	54.00	-6.34	5.92	3	Horizontal	177	1.50	-	41.74	31.86	9.23	35.17
AV	5.4924G	100.15	Inf	-Inf	6.00	3	Horizontal	177	1.50	-	94.15	31.89	9.28	35.17
PK	5.4698G	67.63	68.20	-0.57	5.96	3	Horizontal	177	1.50	-	61.67	31.88	9.25	35.17
PK	5.4936G	108.45	Inf	-Inf	6.00	3	Horizontal	177	1.50	-	102.45	31.89	9.28	35.17

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5500MHz_TX

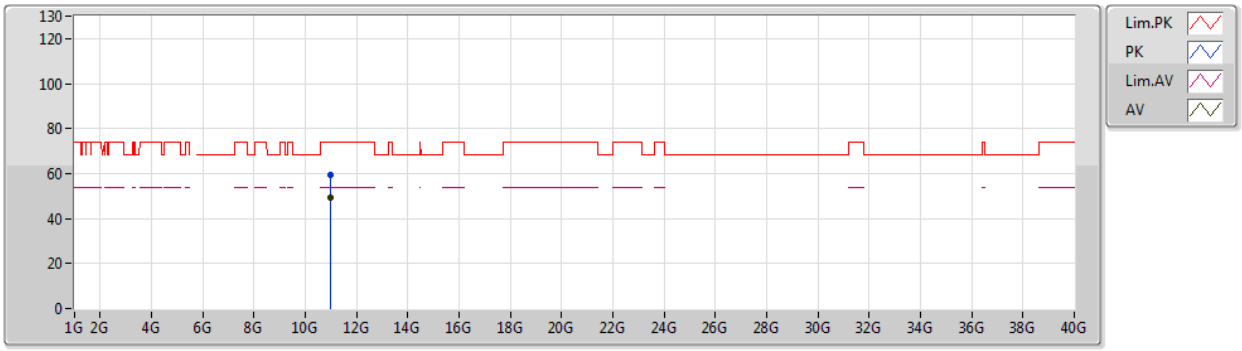


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0038G	49.39	54.00	-4.61	20.48	3	Vertical	169	1.01	-	28.91	40.29	15.57	35.38
PK	11.0036G	59.27	74.00	-14.73	20.48	3	Vertical	169	1.01	-	38.79	40.29	15.57	35.38

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5500MHz_TX

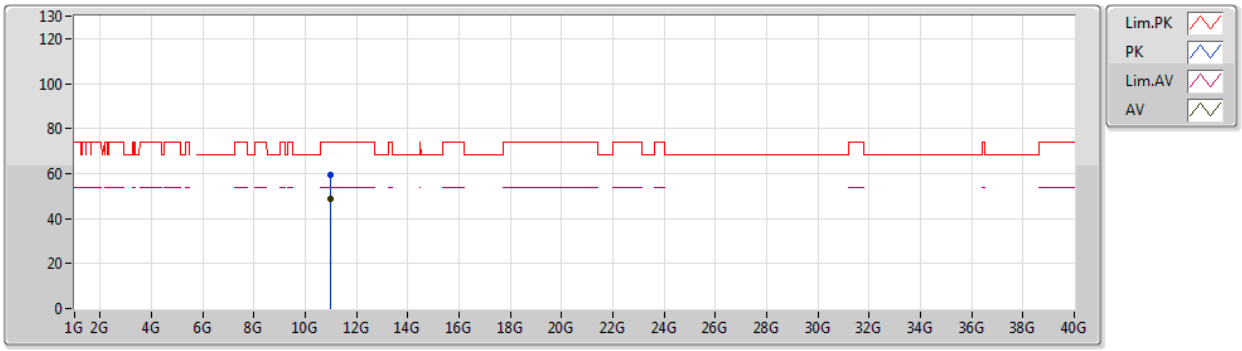


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.9964G	48.78	54.00	-5.22	20.47	3	Horizontal	72	2.16	-	28.31	40.29	15.56	35.38
PK	10.9952G	59.56	74.00	-14.44	20.47	3	Horizontal	72	2.16	-	39.09	40.29	15.56	35.38

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5540MHz_TX

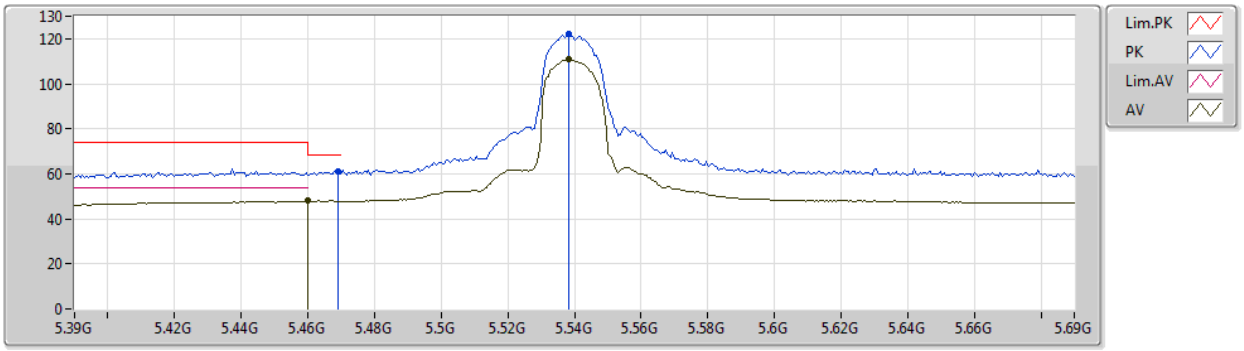


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.459995G	48.05	54.00	-5.95	6.93	3	Vertical	180	1.73	-	41.12	31.78	4.95	29.80
AV	5.5382G	110.96	Inf	-Inf	7.08	3	Vertical	180	1.73	-	103.88	31.86	5.03	29.81
PK	5.4692G	61.32	68.20	-6.88	6.95	3	Vertical	180	1.73	-	54.37	31.79	4.96	29.80
PK	5.5382G	121.94	Inf	-Inf	7.08	3	Vertical	180	1.73	-	114.86	31.86	5.03	29.81

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5540MHz_TX

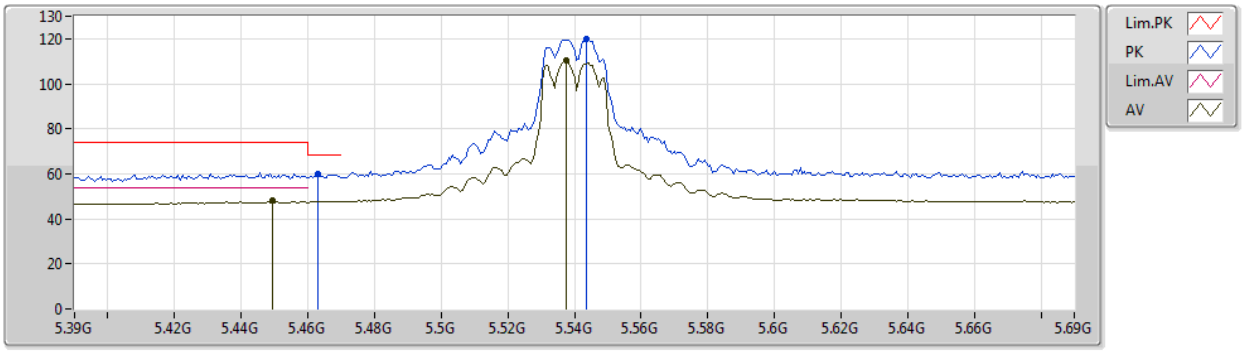


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4494G	47.94	54.00	-6.06	6.92	3	Horizontal	174	1.84	-	41.02	31.78	4.94	29.80
AV	5.5376G	110.24	Inf	-Inf	7.08	3	Horizontal	174	1.84	-	103.16	31.86	5.03	29.81
PK	5.4632G	60.00	68.20	-8.20	6.94	3	Horizontal	174	1.84	-	53.06	31.79	4.95	29.80
PK	5.5436G	120.03	Inf	-Inf	7.10	3	Horizontal	174	1.84	-	112.93	31.87	5.04	29.81

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5540MHz_TX

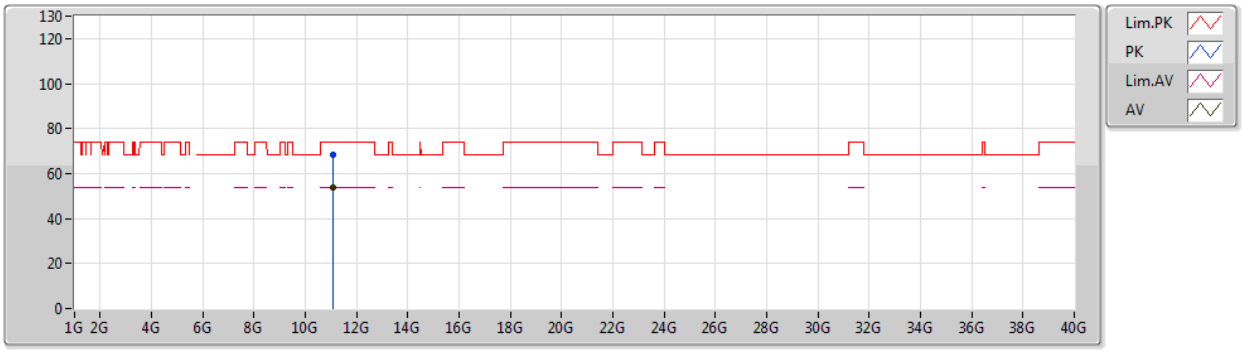


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.08G	53.81	54.00	-0.19	-12.63	3	Vertical	60	1.44	-	66.44	11.19	7.34	31.16
PK	11.08G	68.23	74.00	-5.77	-12.63	3	Vertical	60	1.44	-	80.86	11.19	7.34	31.16

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5540MHz_TX

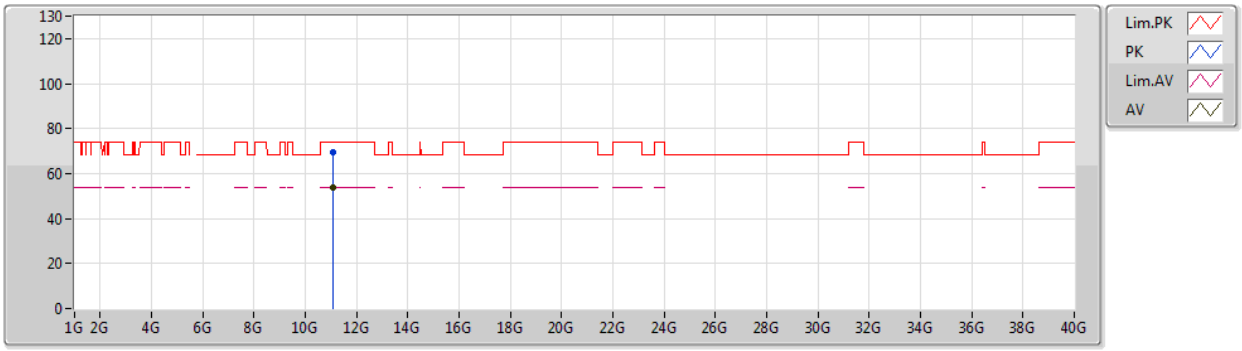


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.08G	53.52	54.00	-0.48	-12.63	3	Horizontal	52	1.48	-	66.15	11.19	7.34	31.16
PK	11.08G	69.67	74.00	-4.33	-12.63	3	Horizontal	52	1.48	-	82.30	11.19	7.34	31.16

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5580MHz_TX

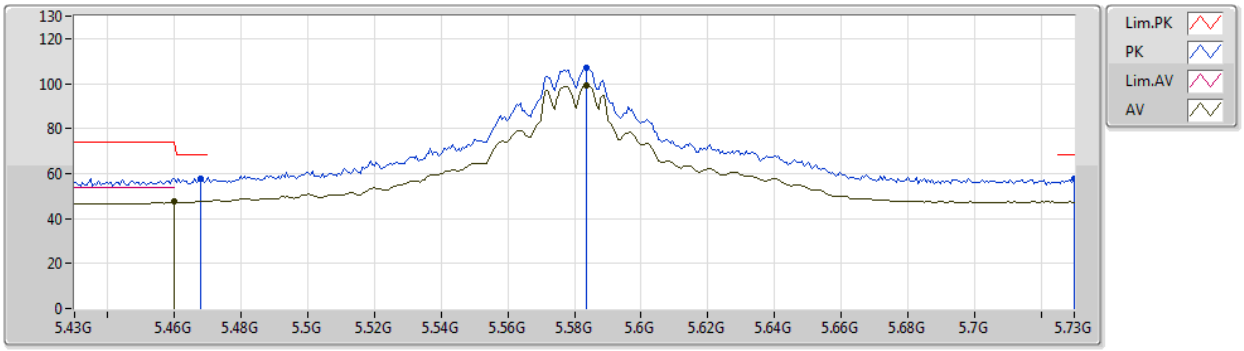


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	47.36	54.00	-6.64	5.94	3	Vertical	186	1.50	-	41.42	31.87	9.24	35.17
AV	5.5836G	99.37	Inf	-Inf	6.20	3	Vertical	186	1.50	-	93.17	32.00	9.38	35.18
PK	5.4678G	57.71	68.20	-10.49	5.95	3	Vertical	186	1.50	-	51.76	31.87	9.25	35.17
PK	5.5836G	107.14	Inf	-Inf	6.20	3	Vertical	186	1.50	-	100.94	32.00	9.38	35.18
PK	5.73G	57.55	68.20	-10.65	6.55	3	Vertical	186	1.50	-	51.00	32.18	9.55	35.18

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5580MHz_TX

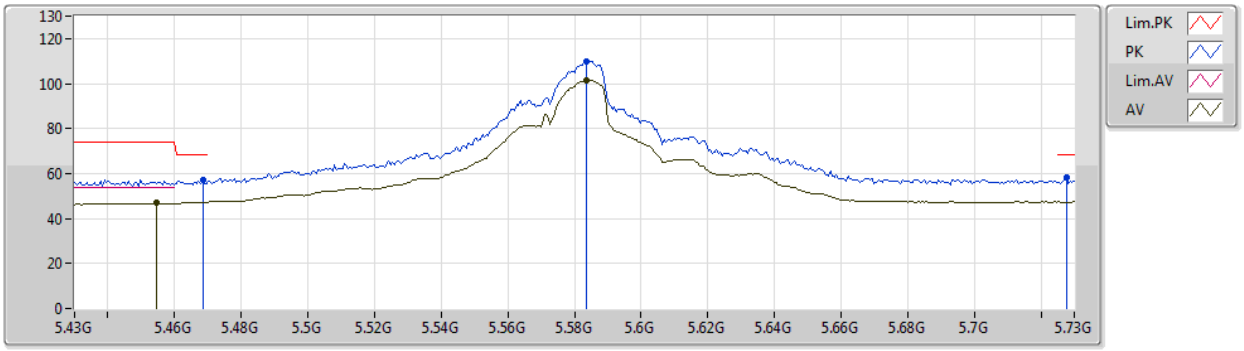


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4546G	46.82	54.00	-7.18	5.92	3	Horizontal	179	1.04	-	40.90	31.86	9.23	35.17
AV	5.5836G	101.40	Inf	-Inf	6.20	3	Horizontal	179	1.04	-	95.20	32.00	9.38	35.18
PK	5.4684G	56.95	68.20	-11.25	5.95	3	Horizontal	179	1.04	-	51.00	31.87	9.25	35.17
PK	5.5836G	109.86	Inf	-Inf	6.20	3	Horizontal	179	1.04	-	103.66	32.00	9.38	35.18
PK	5.7276G	58.33	68.20	-9.87	6.53	3	Horizontal	179	1.04	-	51.80	32.17	9.54	35.18

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5580MHz_TX

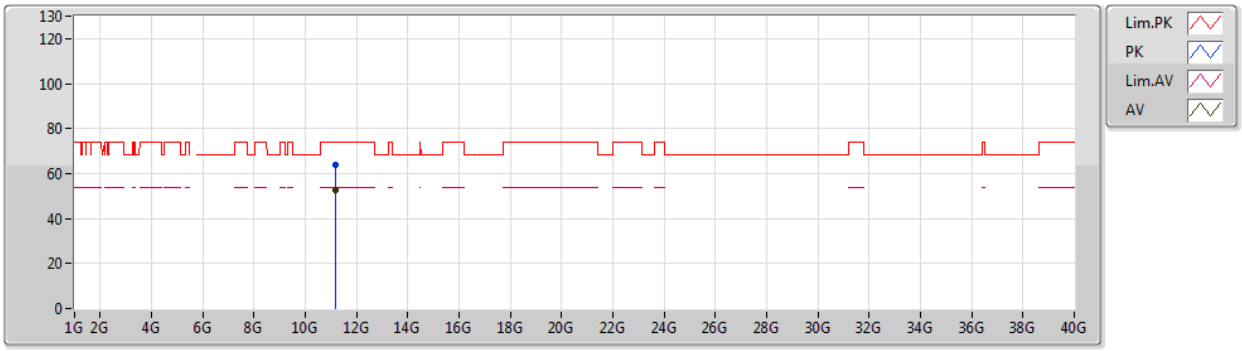


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.159G	52.75	54.00	-1.25	20.40	3	Vertical	101	1.48	-	32.35	40.06	15.75	35.41
PK	11.1592G	64.03	74.00	-9.97	20.40	3	Vertical	101	1.48	-	43.63	40.06	15.75	35.41

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5580MHz_TX

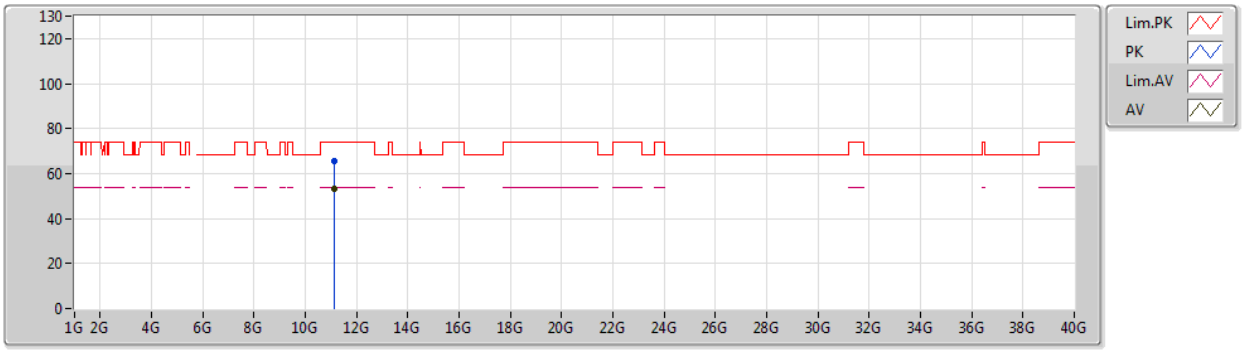


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.154G	53.27	54.00	-0.73	20.40	3	Horizontal	43	2.46	-	32.87	40.07	15.74	35.41
PK	11.1536G	65.32	74.00	-8.68	20.40	3	Horizontal	43	2.46	-	44.92	40.07	15.74	35.41

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

18/12/2017

5640MHz_TX

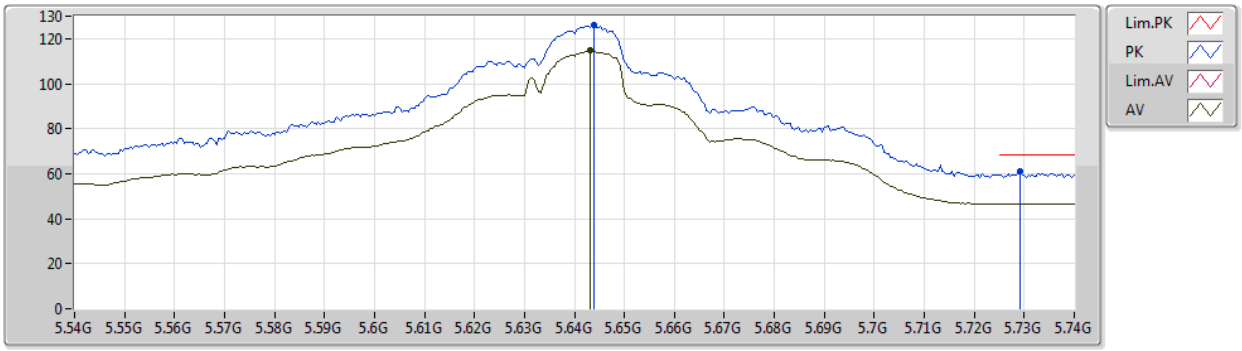


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6432G	114.64	Inf	-Inf	7.36	3	Vertical	182	1.74	-	107.28	32.03	5.17	29.84
PK	5.644G	125.95	Inf	-Inf	7.36	3	Vertical	182	1.74	-	118.59	32.03	5.17	29.84
PK	5.7292G	61.23	68.20	-6.97	7.58	3	Vertical	182	1.74	-	53.65	32.17	5.28	29.87

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

18/12/2017

5640MHz_TX

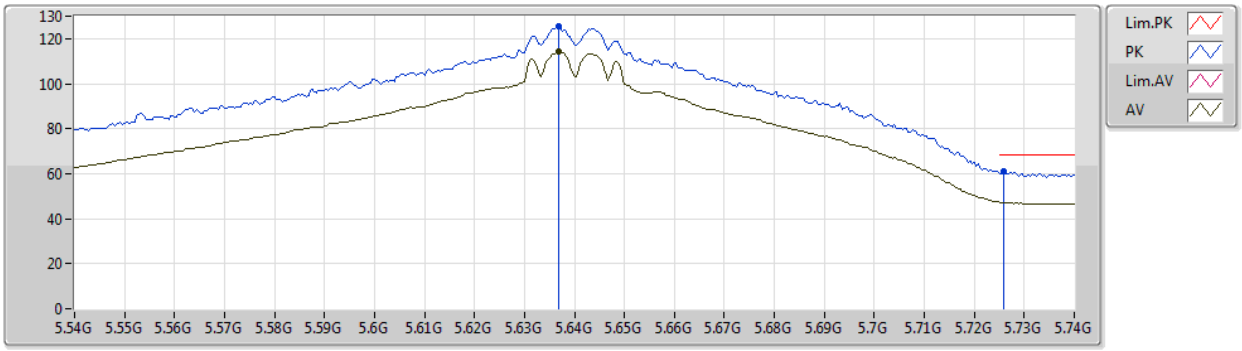


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6368G	114.44	Inf	-Inf	7.34	3	Horizontal	176	1.68	-	107.10	32.02	5.16	29.84
PK	5.6368G	125.77	Inf	-Inf	7.34	3	Horizontal	176	1.68	-	118.43	32.02	5.16	29.84
PK	5.726G	60.91	68.20	-7.29	7.56	3	Horizontal	176	1.68	-	53.35	32.16	5.27	29.87

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

18/12/2017

5640MHz_TX

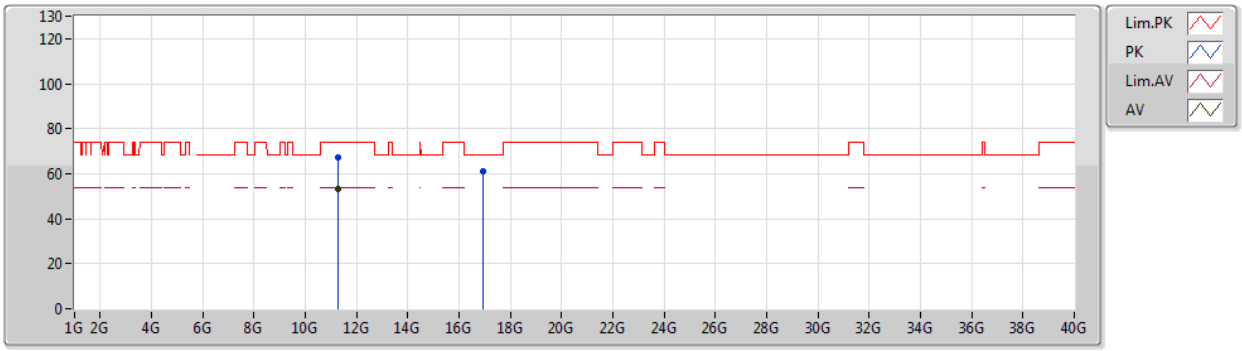


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.28G	53.16	54.00	-0.84	-12.15	3	Vertical	38	1.62	-	65.31	11.59	7.40	31.14
PK	11.28G	67.08	74.00	-6.92	-12.15	3	Vertical	38	1.62	-	79.23	11.59	7.40	31.14
PK	16.92G	60.94	68.20	-7.26	-7.91	3	Vertical	309	1.25	-	68.85	14.73	9.23	31.87

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

18/12/2017

5640MHz_TX

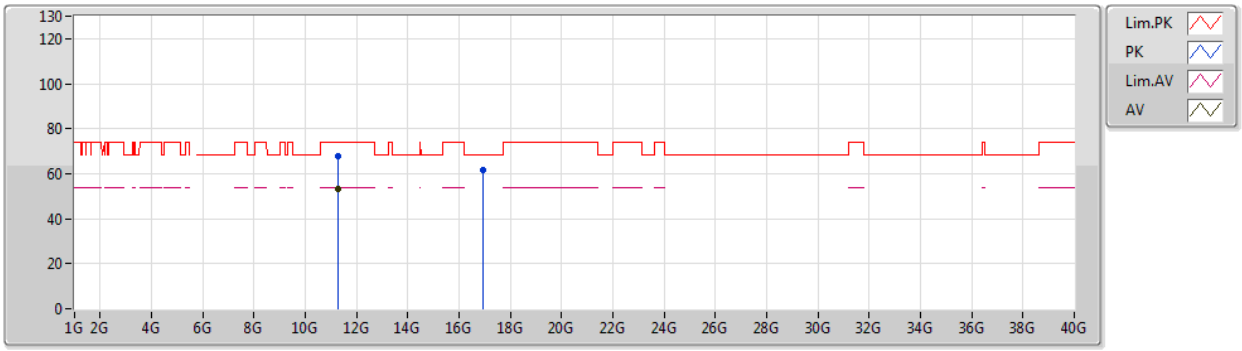


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.28G	53.44	54.00	-0.56	-12.15	3	Horizontal	47	1.28	-	65.59	11.59	7.40	31.14
PK	11.28G	67.76	74.00	-6.24	-12.15	3	Horizontal	47	1.28	-	79.91	11.59	7.40	31.14
PK	16.92G	61.58	68.20	-6.62	-7.91	3	Horizontal	327	1.18	-	69.49	14.73	9.23	31.87

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5745MHz_TX

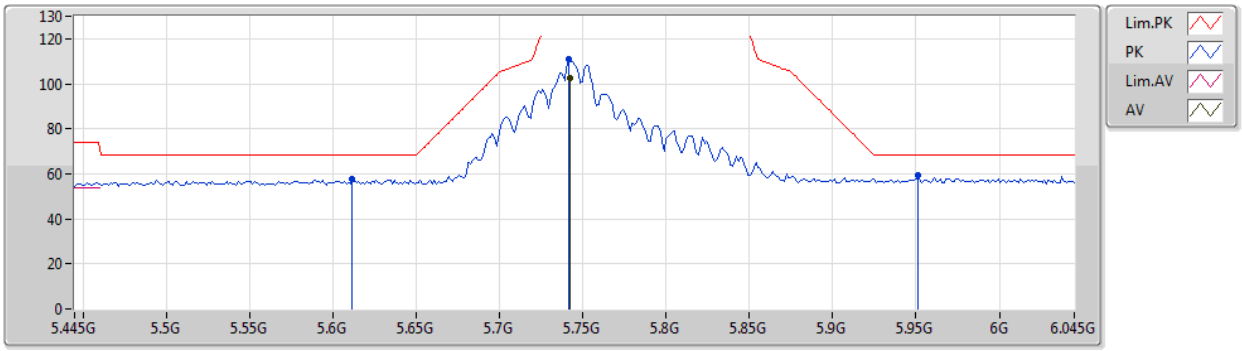


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7426G	102.44	Inf	-Inf	6.57	3	Vertical	327	2.01	-	95.87	32.19	9.56	35.18
PK	5.6118G	57.88	68.20	-10.32	6.26	3	Vertical	327	2.01	-	51.62	32.03	9.41	35.18
PK	5.7414G	110.98	Inf	-Inf	6.57	3	Vertical	327	2.01	-	104.41	32.19	9.56	35.18
PK	5.9514G	59.35	68.20	-8.85	7.04	3	Vertical	327	2.01	-	52.31	32.44	9.80	35.20

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5745MHz_TX

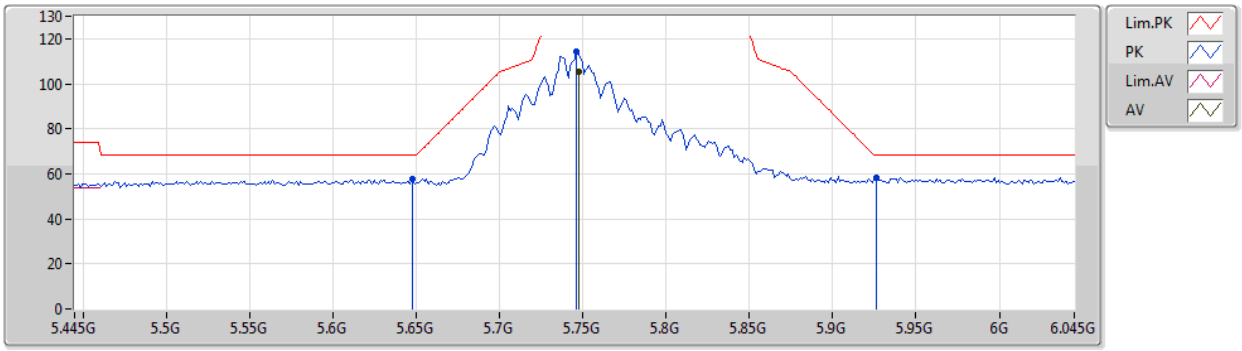


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7474G	105.25	Inf	-Inf	6.59	3	Horizontal	183	2.05	-	98.66	32.20	9.57	35.18
PK	5.6478G	57.55	68.20	-10.65	6.35	3	Horizontal	183	2.05	-	51.20	32.08	9.45	35.18
PK	5.7462G	114.20	Inf	-Inf	6.59	3	Horizontal	183	2.05	-	107.61	32.20	9.57	35.18
PK	5.9262G	58.03	68.20	-10.17	6.99	3	Horizontal	183	2.05	-	51.04	32.41	9.77	35.19

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5745MHz_TX

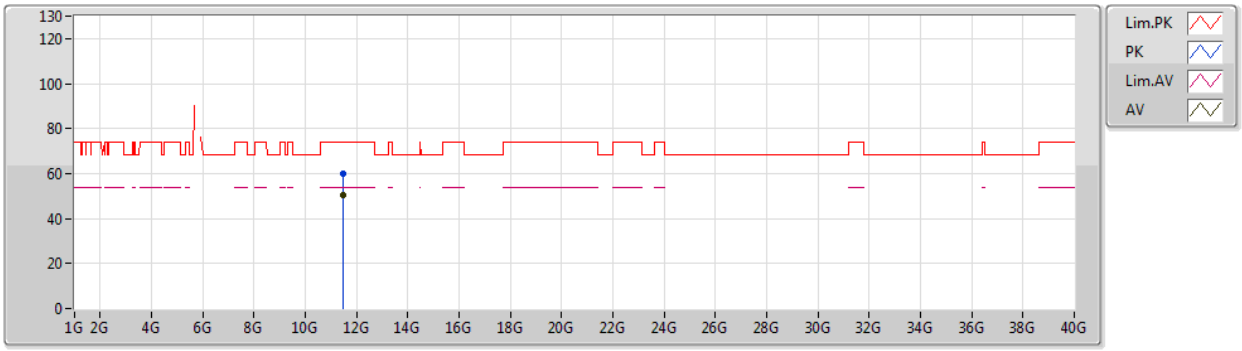


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4862G	50.56	54.00	-3.44	20.21	3	Vertical	14	1.35	-	30.35	39.57	16.12	35.48
PK	11.4864G	60.10	74.00	-13.90	20.21	3	Vertical	14	1.35	-	39.89	39.57	16.12	35.48

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5745MHz_TX

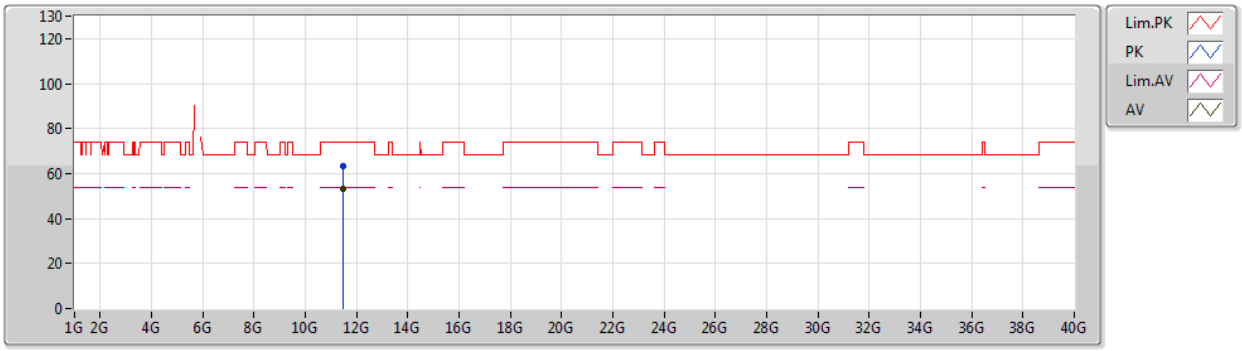


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4934G	53.43	54.00	-0.57	20.21	3	Horizontal	297	2.38	-	33.22	39.56	16.13	35.48
PK	11.4928G	63.28	74.00	-10.72	20.21	3	Horizontal	297	2.38	-	43.07	39.56	16.13	35.48

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5785MHz_TX

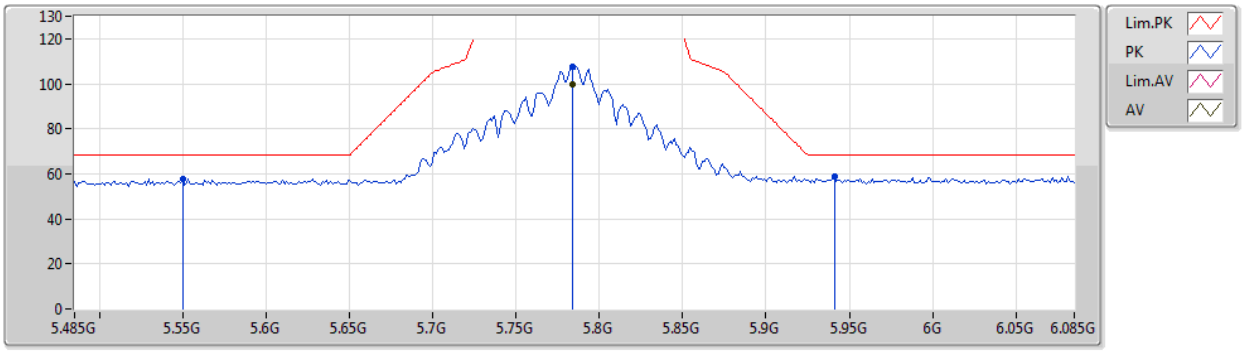


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7838G	99.72	Inf	-Inf	6.66	3	Vertical	299	1.32	-	93.06	32.24	9.61	35.19
PK	5.5498G	57.77	68.20	-10.43	6.13	3	Vertical	299	1.32	-	51.64	31.96	9.34	35.17
PK	5.7838G	107.84	Inf	-Inf	6.66	3	Vertical	299	1.32	-	101.18	32.24	9.61	35.19
PK	5.941G	59.00	68.20	-9.20	7.03	3	Vertical	299	1.32	-	51.97	32.43	9.79	35.19

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5785MHz_TX

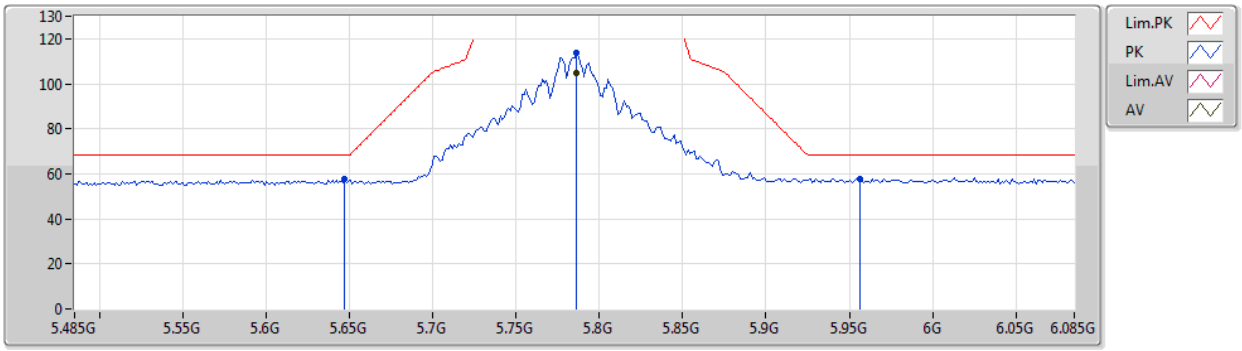


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7862G	104.85	Inf	-Inf	6.66	3	Horizontal	310	2.48	-	98.19	32.24	9.61	35.19
PK	5.647G	57.90	68.20	-10.30	6.35	3	Horizontal	310	2.48	-	51.55	32.08	9.45	35.18
PK	5.7862G	113.91	Inf	-Inf	6.66	3	Horizontal	310	2.48	-	107.25	32.24	9.61	35.19
PK	5.9566G	57.74	68.20	-10.46	7.06	3	Horizontal	310	2.48	-	50.68	32.45	9.81	35.20

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5785MHz_TX

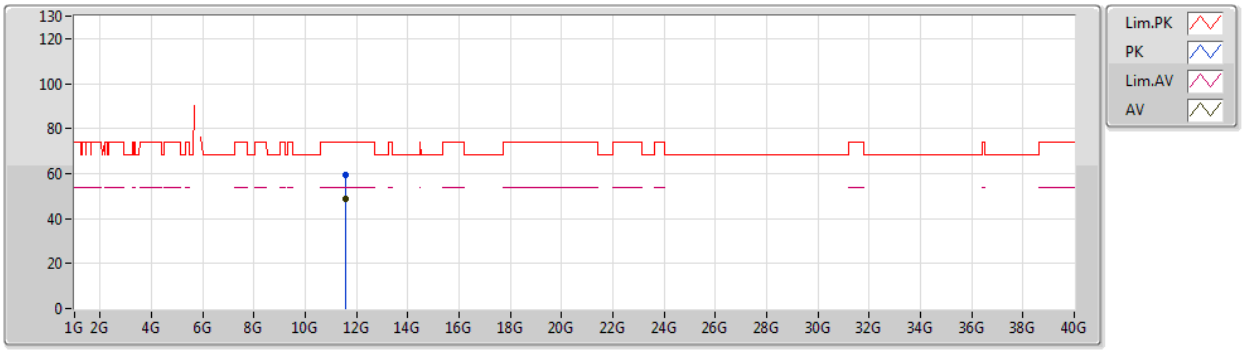


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5742G	48.97	54.00	-5.03	20.17	3	Vertical	41	2.08	-	28.80	39.44	16.22	35.49
PK	11.5678G	59.44	74.00	-14.56	20.17	3	Vertical	41	2.08	-	39.27	39.45	16.21	35.49

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5785MHz_TX

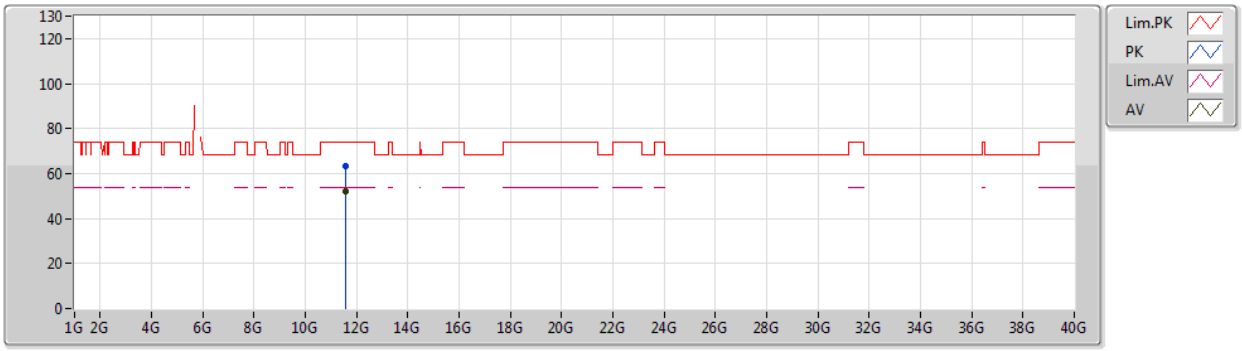


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.575G	52.11	54.00	-1.89	20.17	3	Horizontal	299	2.17	-	31.94	39.44	16.22	35.49
PK	11.5614G	63.14	74.00	-10.86	20.18	3	Horizontal	299	2.17	-	42.96	39.46	16.21	35.49

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5825MHz_TX

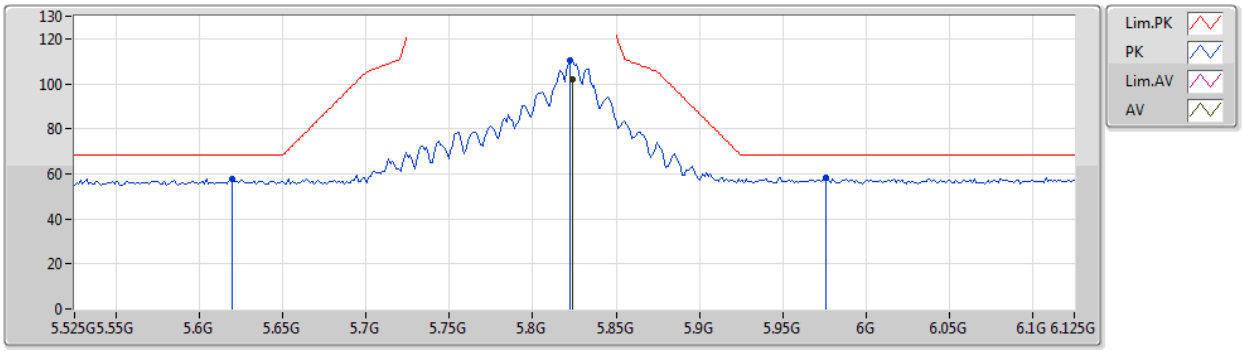


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8238G	102.26	Inf	-Inf	6.75	3	Vertical	156	2.10	-	95.51	32.29	9.65	35.19
PK	5.6198G	57.52	68.20	-10.68	6.28	3	Vertical	156	2.10	-	51.24	32.04	9.42	35.18
PK	5.8226G	110.58	Inf	-Inf	6.75	3	Vertical	156	2.10	-	103.83	32.29	9.65	35.19
PK	5.9762G	58.37	68.20	-9.83	7.10	3	Vertical	156	2.10	-	51.27	32.47	9.83	35.20

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5825MHz_TX

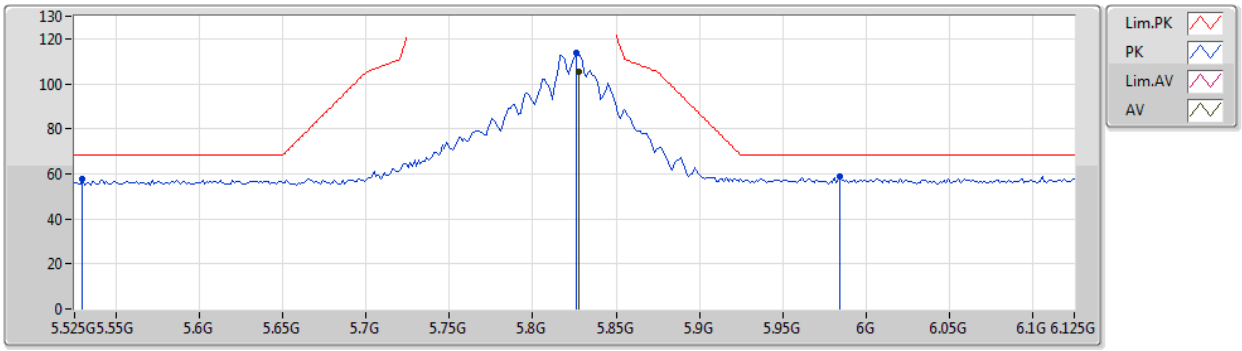


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8274G	105.23	Inf	-Inf	6.76	3	Horizontal	306	1.64	-	98.47	32.29	9.66	35.19
PK	5.5298G	57.60	68.20	-10.60	6.09	3	Horizontal	306	1.64	-	51.51	31.94	9.32	35.17
PK	5.8262G	114.00	Inf	-Inf	6.76	3	Horizontal	306	1.64	-	107.24	32.29	9.66	35.19
PK	5.9846G	58.74	68.20	-9.46	7.12	3	Horizontal	306	1.64	-	51.62	32.48	9.84	35.20

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5825MHz_TX

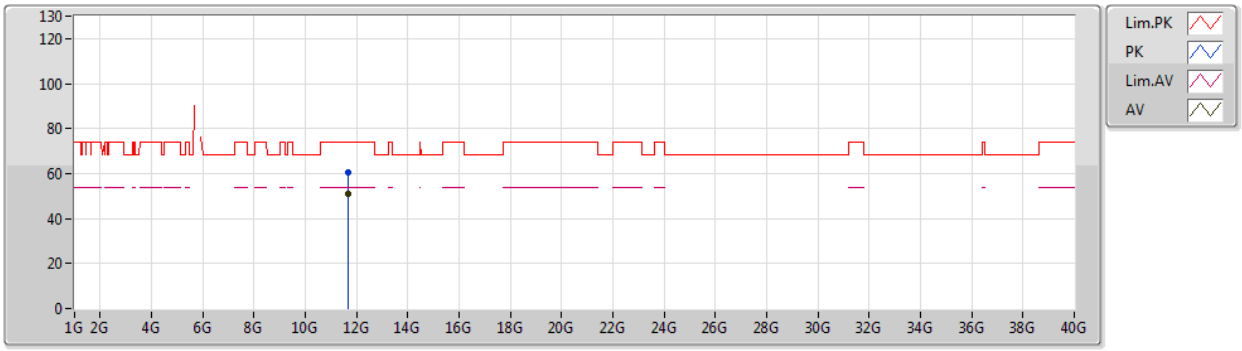


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6486G	50.96	54.00	-3.04	20.13	3	Vertical	45	1.84	-	30.83	39.33	16.31	35.51
PK	11.649G	60.51	74.00	-13.49	20.13	3	Vertical	45	1.84	-	40.38	39.33	16.31	35.51

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5825MHz_TX

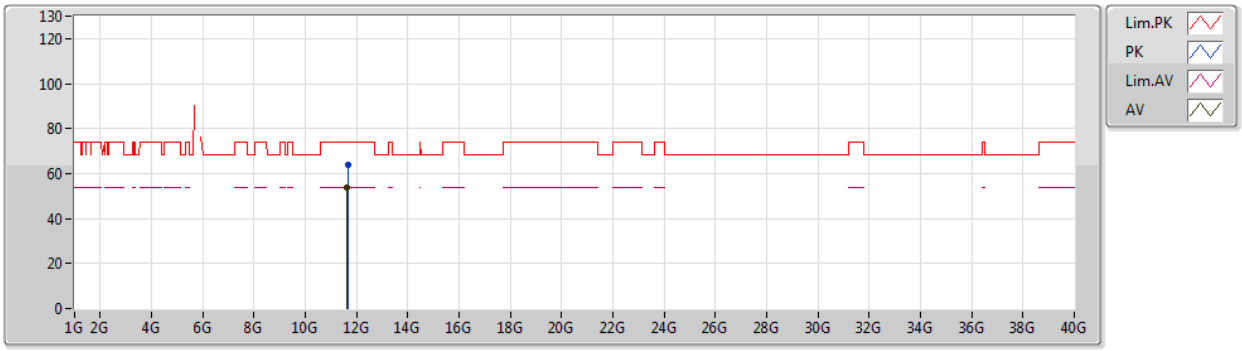


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6468G	53.77	54.00	-0.23	20.12	3	Horizontal	61	1.50	-	33.65	39.33	16.30	35.51
PK	11.6478G	63.88	74.00	-10.12	20.13	3	Horizontal	61	1.50	-	43.75	39.33	16.31	35.51

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5190MHz_TX

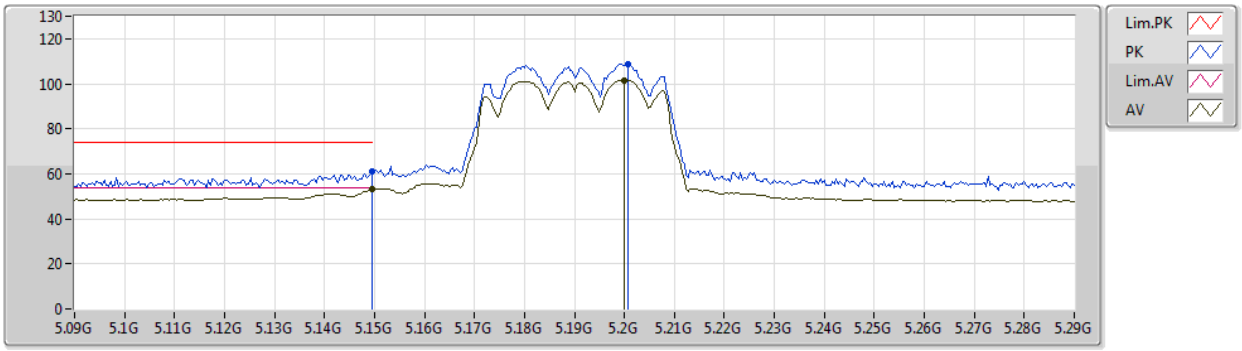


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.16	54.00	-0.84	5.29	3	Vertical	180	1.49	-	47.87	31.62	8.88	35.21
AV	5.2G	101.58	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	180	1.49	-	96.18	31.66	8.94	35.20
PK	5.1496G	61.22	74.00	-12.78	5.29	3	Vertical	180	1.49	-	55.93	31.62	8.88	35.21
PK	5.2008G	108.91	Inf	-Inf	5.40	3	Vertical	180	1.49	-	103.51	31.66	8.94	35.20

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5190MHz_TX

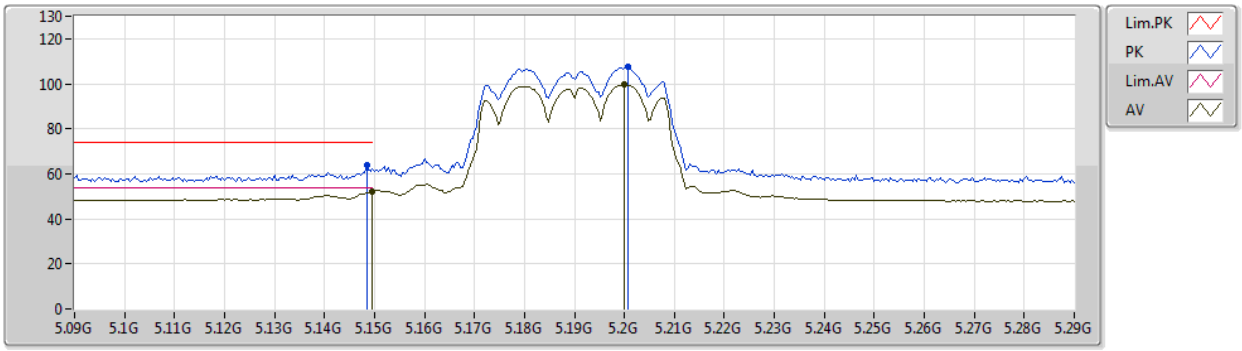


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	52.08	54.00	-1.92	5.29	3	Horizontal	177	1.50	-	46.79	31.62	8.88	35.21
AV	5.2G	99.55	Inf	-Inf	5.40	3	Horizontal	177	1.50	-	94.15	31.66	8.94	35.20
PK	5.1484G	63.70	74.00	-10.30	5.29	3	Horizontal	177	1.50	-	58.41	31.62	8.88	35.21
PK	5.2008G	107.45	Inf	-Inf	5.40	3	Horizontal	177	1.50	-	102.05	31.66	8.94	35.20

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5190MHz_TX

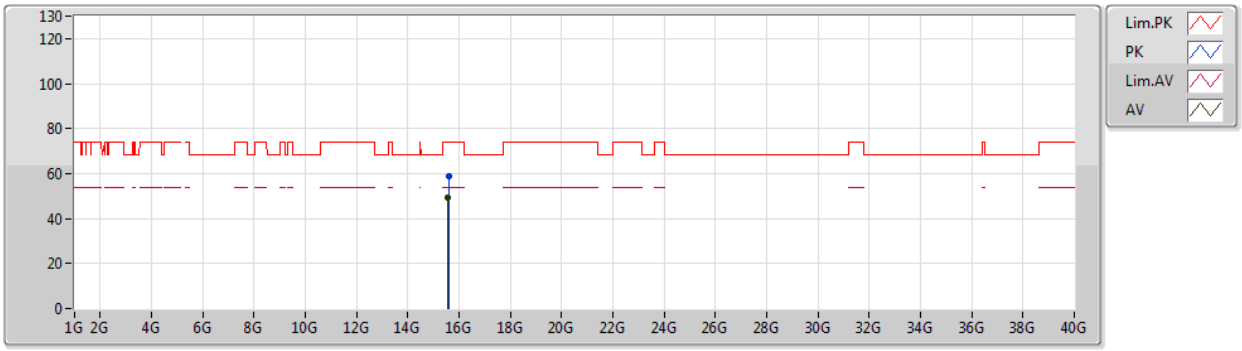


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5752G	49.10	54.00	-4.90	24.06	3	Vertical	360	1.50	-	25.04	38.74	20.79	35.47
PK	15.5839G	59.03	74.00	-14.97	24.03	3	Vertical	360	1.50	-	35.00	38.71	20.80	35.48

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5190MHz_TX

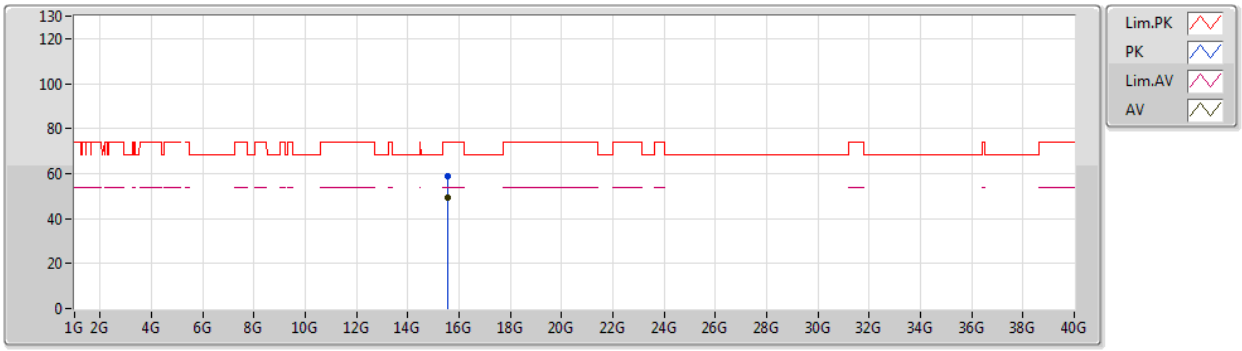


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.571G	49.08	54.00	-4.92	24.08	3	Horizontal	0	1.50	-	25.00	38.76	20.79	35.47
PK	15.5811G	58.84	74.00	-15.16	24.04	3	Horizontal	0	1.50	-	34.80	38.72	20.80	35.48

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5230MHz_TX

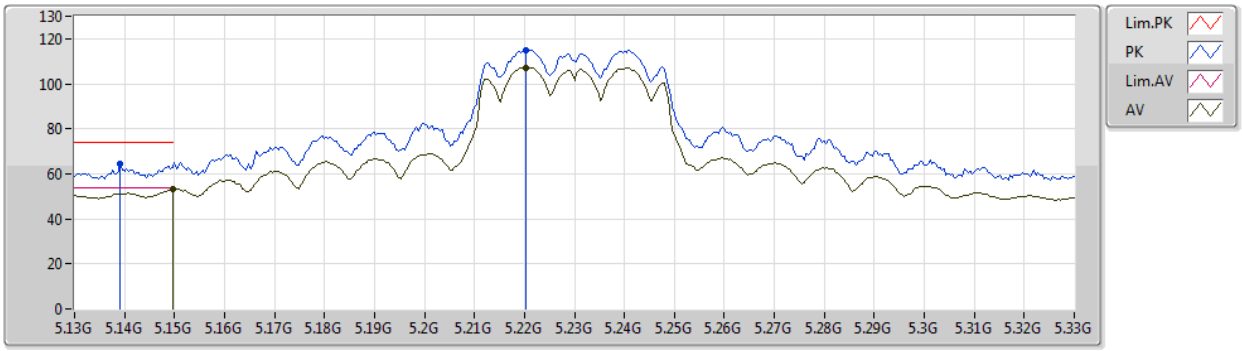


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.11	54.00	-0.89	5.29	3	Vertical	182	1.50	-	47.82	31.62	8.88	35.21
AV	5.2204G	107.26	Inf	-Inf	5.44	3	Vertical	182	1.50	-	101.82	31.68	8.96	35.20
PK	5.1392G	64.47	74.00	-9.53	5.27	3	Vertical	182	1.50	-	59.20	31.61	8.87	35.21
PK	5.2204G	115.02	Inf	-Inf	5.44	3	Vertical	182	1.50	-	109.58	31.68	8.96	35.20

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5230MHz_TX

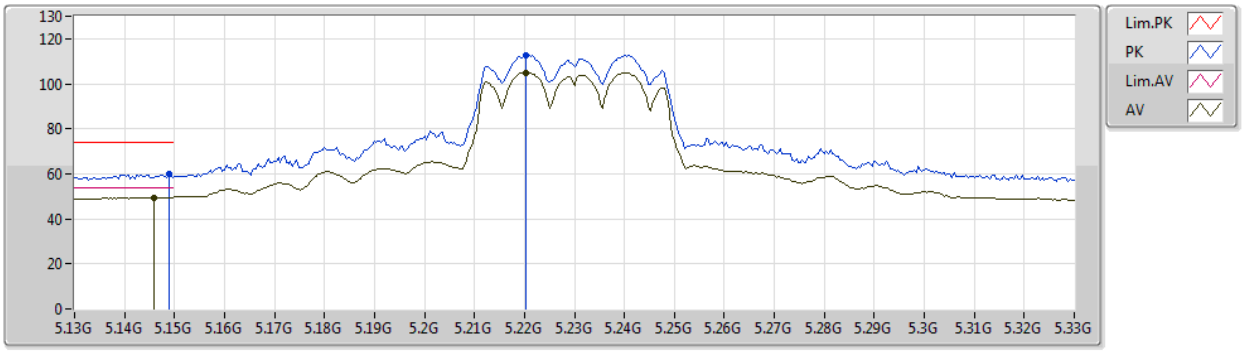


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.146G	49.49	54.00	-4.51	5.29	3	Horizontal	176	1.50	-	44.20	31.62	8.88	35.21
AV	5.2204G	104.99	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	176	1.50	-	99.55	31.68	8.96	35.20
PK	5.1488G	60.07	74.00	-13.93	5.29	3	Horizontal	176	1.50	-	54.78	31.62	8.88	35.21
PK	5.2204G	112.76	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	176	1.50	-	107.32	31.68	8.96	35.20

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5230MHz_TX

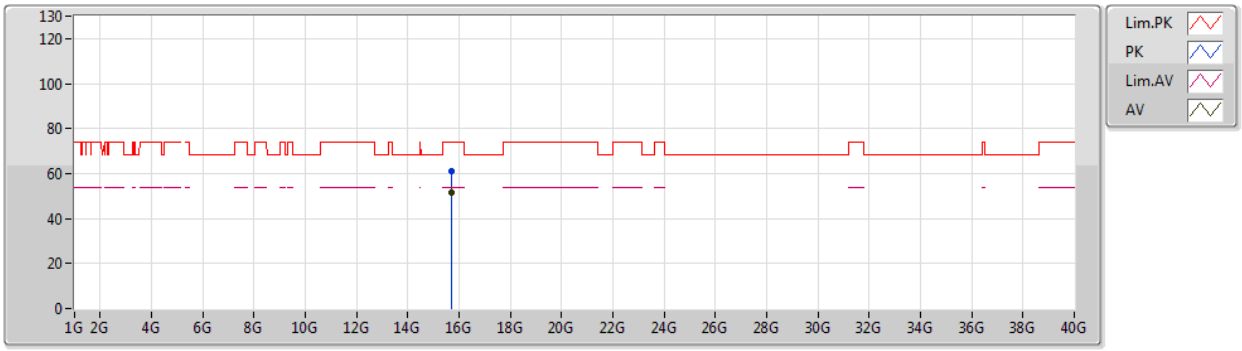


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6931G	51.62	54.00	-2.38	23.67	3	Vertical	51	1.44	-	27.95	38.34	20.93	35.60
PK	15.6914G	61.33	74.00	-12.67	23.67	3	Vertical	51	1.44	-	37.66	38.35	20.92	35.60

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5230MHz_TX

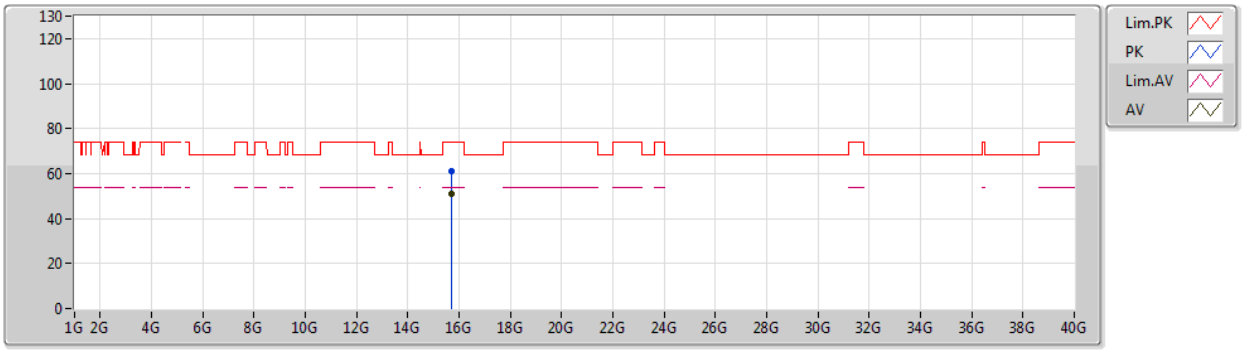


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6915G	51.15	54.00	-2.85	23.67	3	Horizontal	63	1.54	-	27.48	38.35	20.92	35.60
PK	15.6931G	60.89	74.00	-13.11	23.67	3	Horizontal	63	1.54	-	37.22	38.34	20.93	35.60

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5270MHz_TX

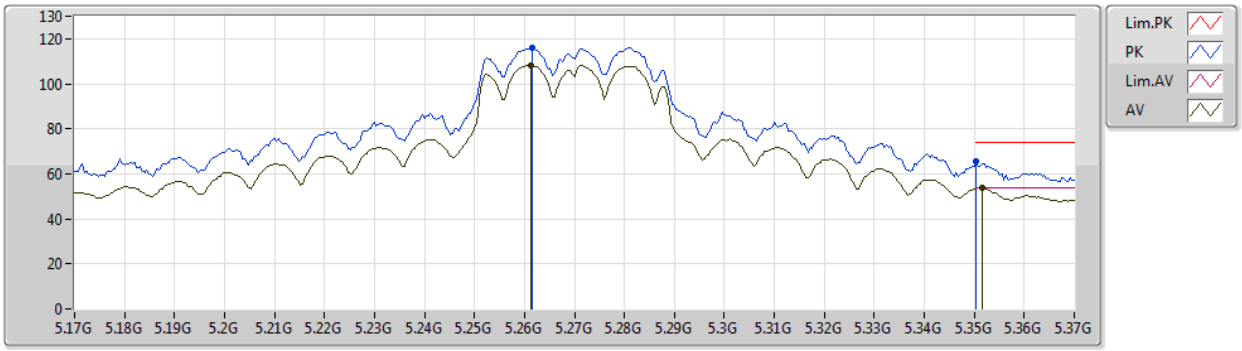


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2612G	108.11	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	175	1.50	-	102.58	31.71	9.01	35.19
AV	5.3516G	53.58	54.00	-0.42	5.71	3	Vertical	175	1.50	-	47.87	31.78	9.11	35.18
PK	5.2616G	116.02	Inf	-Inf	5.53	3	Vertical	175	1.50	-	110.49	31.71	9.01	35.19
PK	5.3504G	65.33	74.00	-8.67	5.71	3	Vertical	175	1.50	-	59.62	31.78	9.11	35.18

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5270MHz_TX

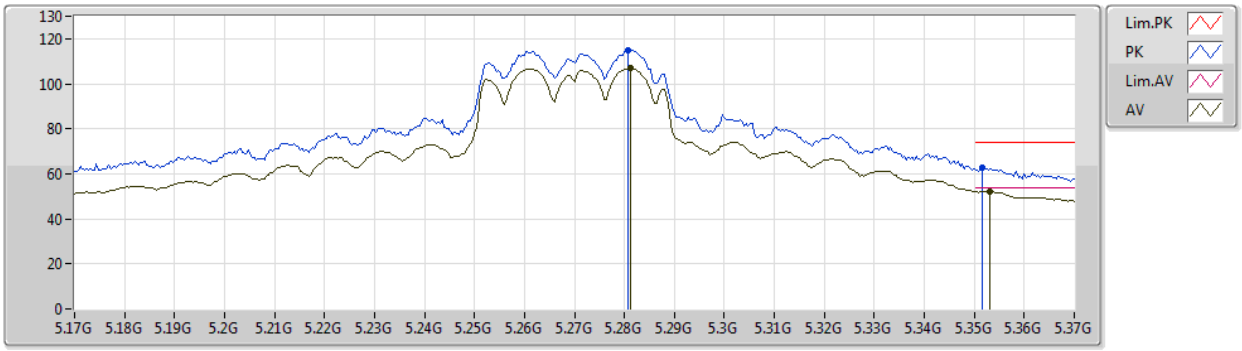


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2812G	106.87	Inf	-Inf	5.56	3	Horizontal	174	1.50	-	101.31	31.72	9.03	35.19
AV	5.3532G	52.18	54.00	-1.82	5.72	3	Horizontal	174	1.50	-	46.46	31.78	9.12	35.18
PK	5.2808G	114.75	Inf	-Inf	5.56	3	Horizontal	174	1.50	-	109.19	31.72	9.03	35.19
PK	5.3516G	62.89	74.00	-11.11	5.71	3	Horizontal	174	1.50	-	57.18	31.78	9.11	35.18

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5270MHz_TX

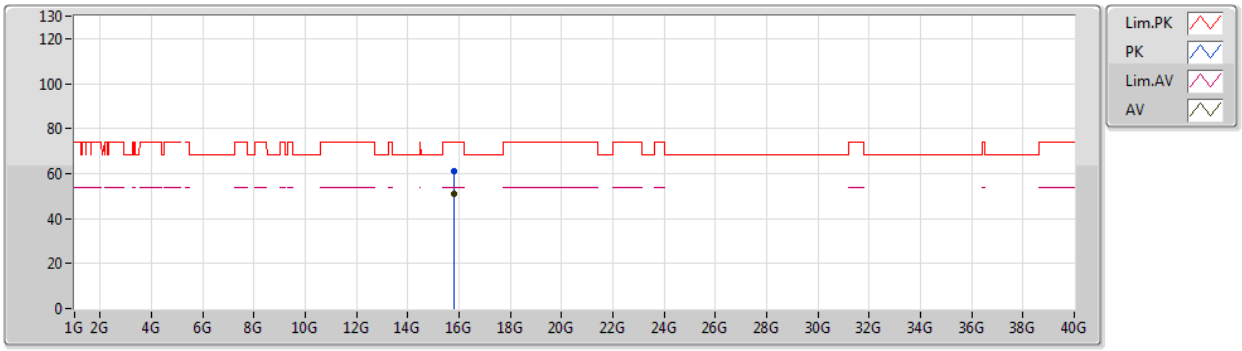


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8032G	51.02	54.00	-2.98	23.29	3	Vertical	322	1.50	-	27.73	37.97	21.05	35.73
PK	15.8034G	60.82	74.00	-13.18	23.29	3	Vertical	322	1.50	-	37.53	37.97	21.05	35.73

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5270MHz_TX

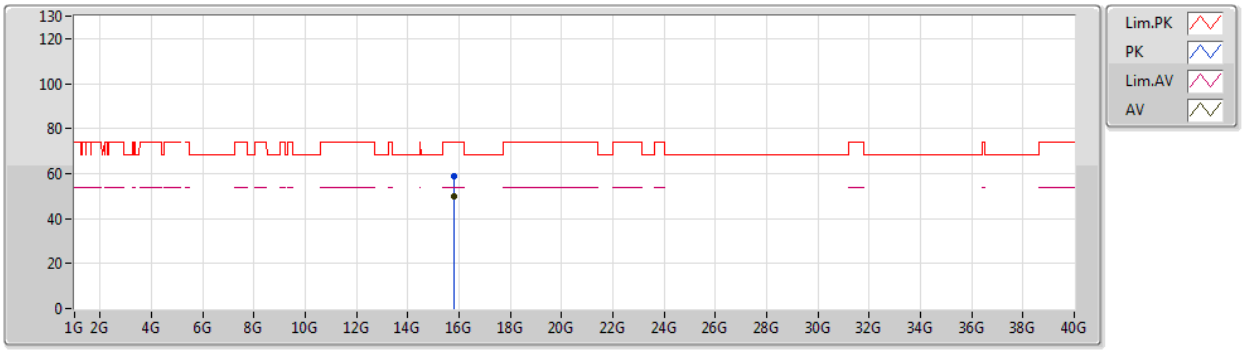


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8133G	49.61	54.00	-4.39	23.25	3	Horizontal	63	1.46	-	26.36	37.93	21.06	35.74
PK	15.804G	58.99	74.00	-15.01	23.29	3	Horizontal	63	1.46	-	35.70	37.97	21.05	35.73

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5310MHz_TX

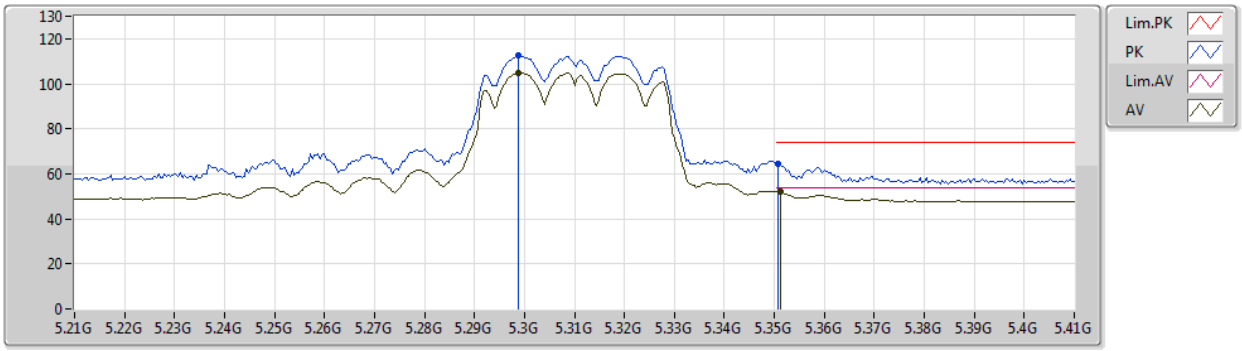


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2988G	104.85	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	178	1.49	-	99.25	31.74	9.05	35.19
AV	5.3512G	52.35	54.00	-1.65	5.71	3	Vertical	178	1.49	-	46.64	31.78	9.11	35.18
PK	5.2988G	112.85	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	178	1.49	-	107.25	31.74	9.05	35.19
PK	5.3508G	64.67	74.00	-9.33	5.71	3	Vertical	178	1.49	-	58.96	31.78	9.11	35.18

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5310MHz_TX

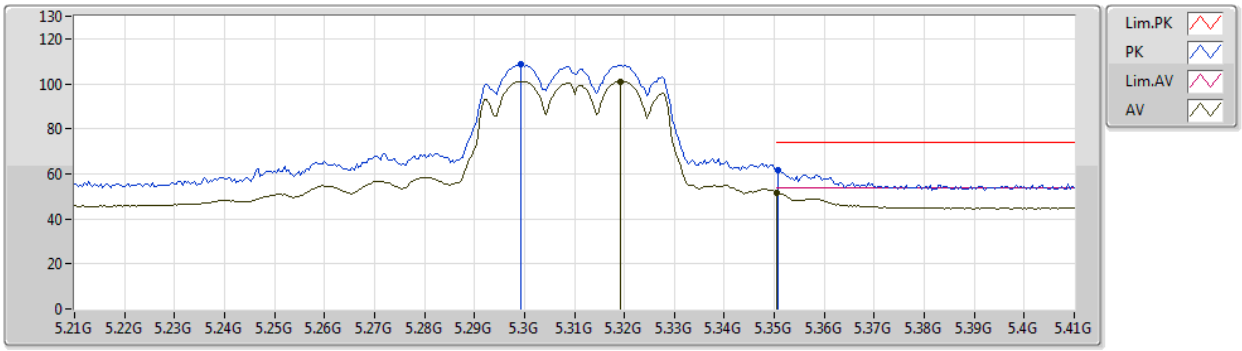


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3192G	101.08	Inf	-Inf	5.65	3	Horizontal	176	1.50	-	95.43	31.76	9.08	35.19
AV	5.3504G	51.83	54.00	-2.17	5.71	3	Horizontal	176	1.50	-	46.12	31.78	9.11	35.18
PK	5.2992G	108.86	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	176	1.50	-	103.26	31.74	9.05	35.19
PK	5.3508G	61.62	74.00	-12.38	5.71	3	Horizontal	176	1.50	-	55.91	31.78	9.11	35.18

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5310MHz_TX

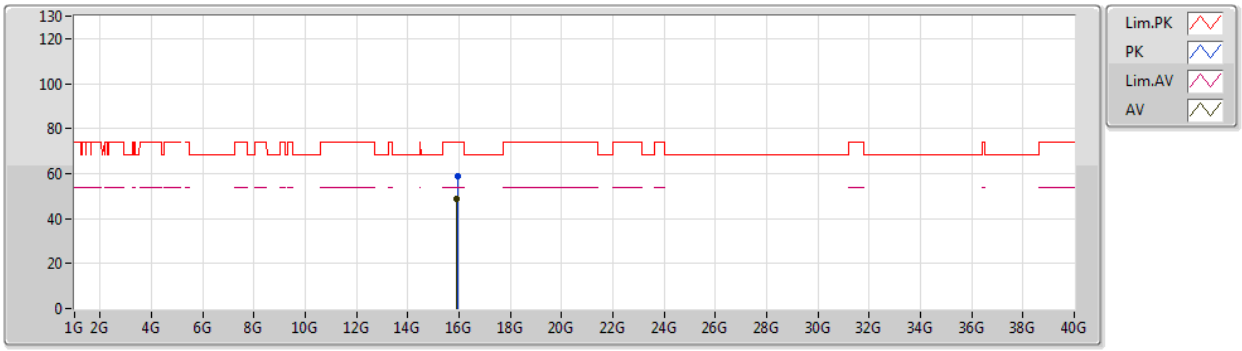


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.9071G	48.54	54.00	-5.46	22.94	3	Vertical	0	1.50	-	25.60	37.62	21.17	35.85
PK	15.9381G	58.74	74.00	-15.26	22.84	3	Vertical	0	1.50	-	35.90	37.51	21.21	35.88

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5310MHz_TX

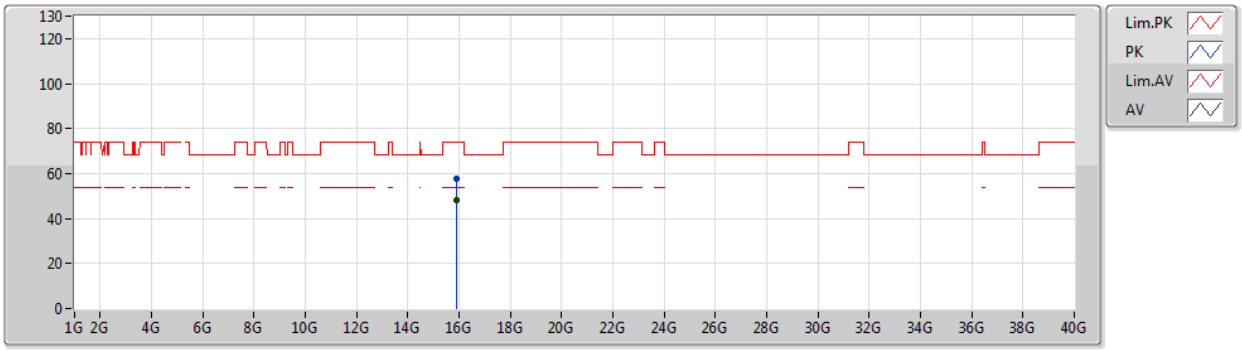


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.9131G	48.28	54.00	-5.72	22.93	3	Horizontal	360	1.50	-	25.35	37.60	21.18	35.85
PK	15.9146G	57.84	74.00	-16.16	22.92	3	Horizontal	360	1.50	-	34.92	37.59	21.18	35.85

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5510MHz_TX

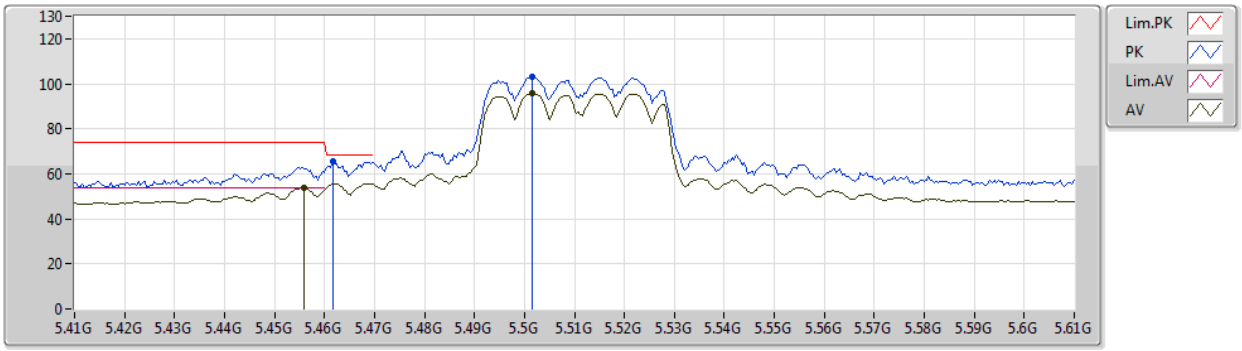


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.456G	53.88	54.00	-0.12	5.20	3	Vertical	180	1.50	-	48.68	31.86	8.51	35.17
AV	5.5016G	96.06	Inf	-Inf	5.26	3	Vertical	180	1.50	-	90.80	31.90	8.53	35.17
PK	5.4616G	65.74	68.20	-2.46	5.21	3	Vertical	180	1.50	-	60.53	31.87	8.51	35.17
PK	5.5016G	102.98	Inf	-Inf	5.26	3	Vertical	180	1.50	-	97.71	31.90	8.53	35.17

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5510MHz_TX

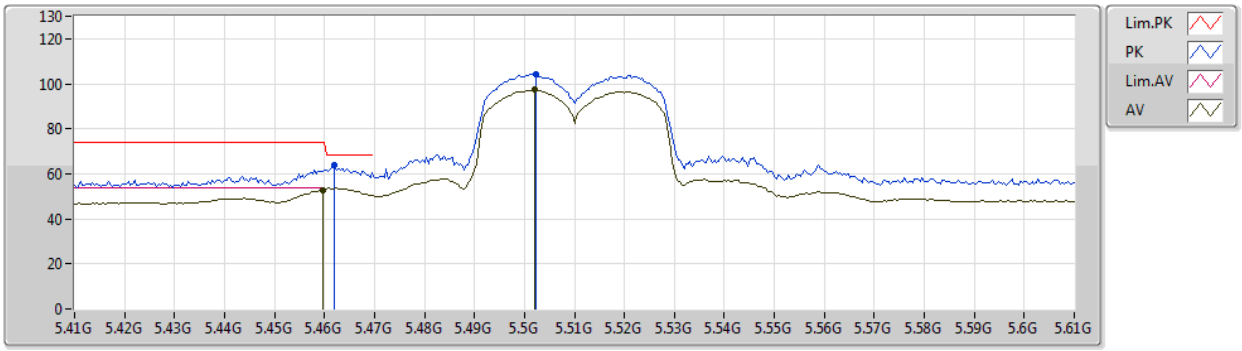


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	52.70	54.00	-1.30	5.94	3	Horizontal	170	1.50	-	46.76	31.87	9.24	35.17
AV	5.502G	97.22	Inf	-Inf	6.02	3	Horizontal	170	1.50	-	91.20	31.90	9.29	35.17
PK	5.462G	63.96	68.20	-4.24	5.94	3	Horizontal	170	1.50	-	58.02	31.87	9.24	35.17
PK	5.5024G	104.25	Inf	-Inf	6.02	3	Horizontal	170	1.50	-	98.23	31.90	9.29	35.17

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5510MHz_TX

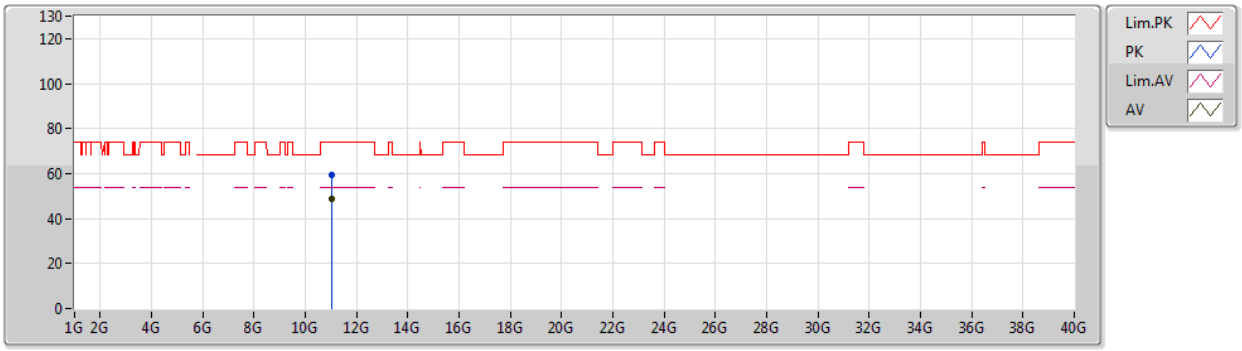


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.025G	48.86	54.00	-5.14	20.46	3	Vertical	61	2.29	-	28.40	40.26	15.59	35.39
PK	11.0357G	59.42	74.00	-14.58	20.47	3	Vertical	61	2.29	-	38.95	40.25	15.61	35.39

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5510MHz_TX

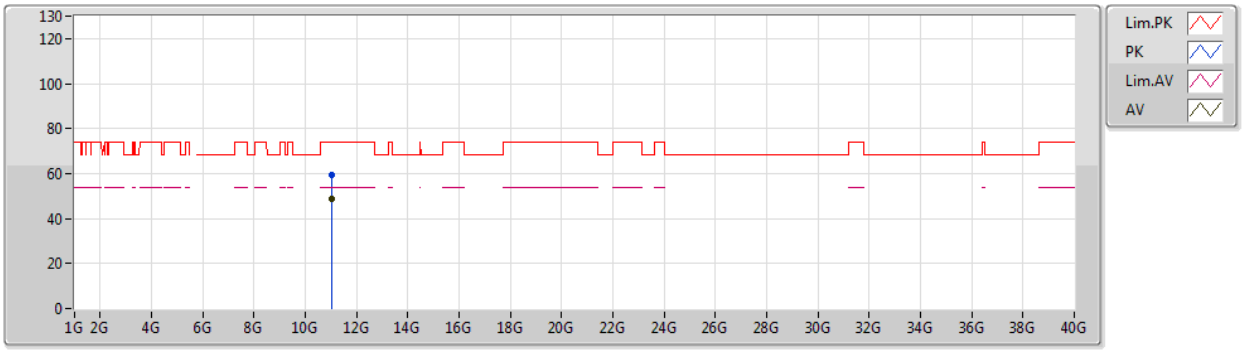


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0351G	48.55	54.00	-5.45	20.47	3	Horizontal	180	1.62	-	28.08	40.25	15.61	35.39
PK	11.0343G	59.27	74.00	-14.73	20.47	3	Horizontal	180	1.62	-	38.80	40.25	15.61	35.39

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5550MHz_TX

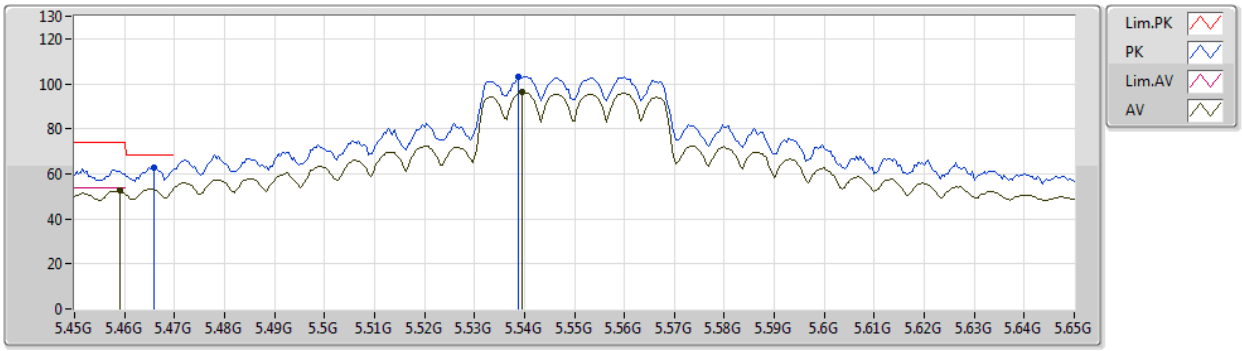


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	52.61	54.00	-1.39	5.94	3	Vertical	179	1.50	-	46.67	31.87	9.24	35.17
AV	5.5396G	96.24	Inf	-Inf	6.11	3	Vertical	179	1.50	-	90.13	31.95	9.33	35.17
PK	5.466G	62.68	68.20	-5.52	5.95	3	Vertical	179	1.50	-	56.73	31.87	9.25	35.17
PK	5.5388G	103.15	Inf	-Inf	6.11	3	Vertical	179	1.50	-	97.04	31.95	9.33	35.17

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5550MHz_TX

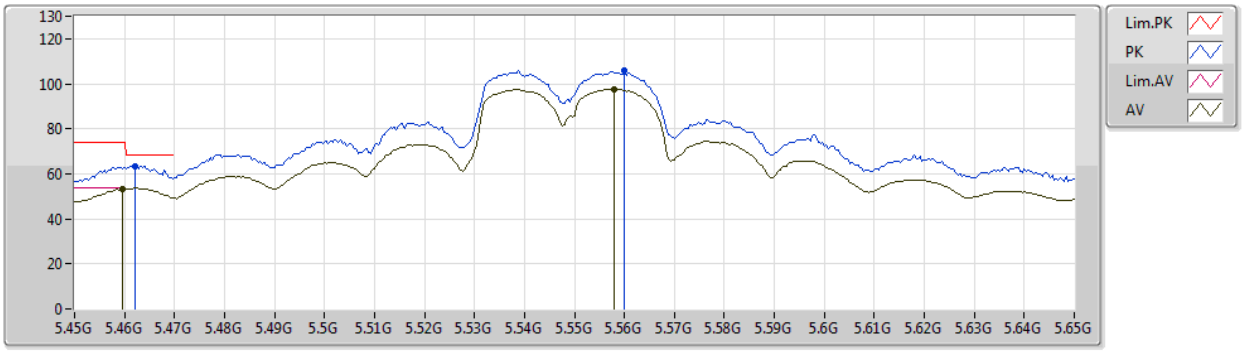


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	53.06	54.00	-0.94	5.94	3	Horizontal	168	1.50	-	47.12	31.87	9.24	35.17
AV	5.558G	97.78	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	168	1.50	-	91.64	31.97	9.35	35.18
PK	5.462G	63.57	68.20	-4.63	5.94	3	Horizontal	168	1.50	-	57.63	31.87	9.24	35.17
PK	5.56G	105.88	Inf	-Inf	6.14	3	Horizontal	168	1.50	-	99.74	31.97	9.35	35.18

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5550MHz_TX

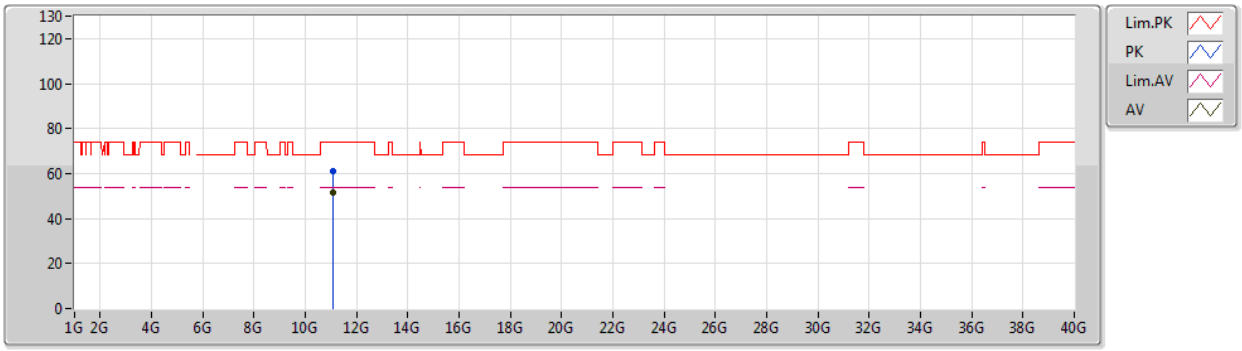


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0994G	51.34	54.00	-2.66	20.43	3	Vertical	34	2.36	-	30.91	40.15	15.68	35.40
PK	11.0985G	61.08	74.00	-12.92	20.43	3	Vertical	34	2.36	-	40.65	40.15	15.68	35.40

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5550MHz_TX

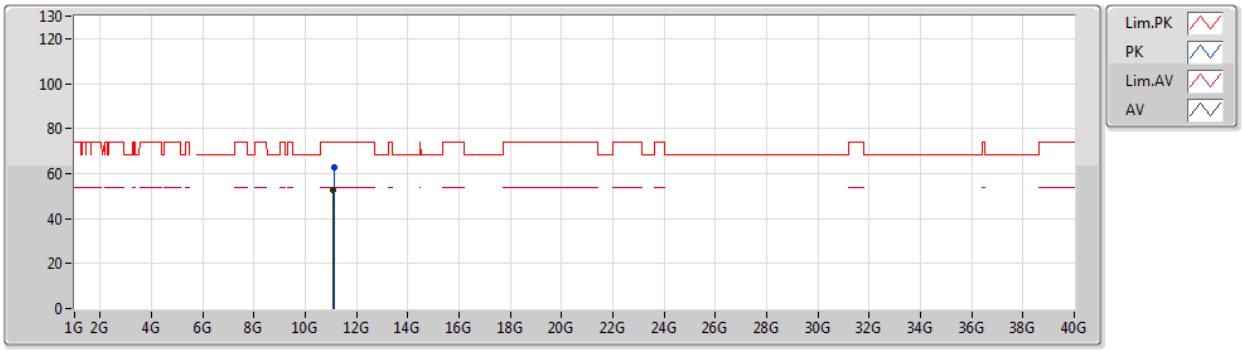


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0926G	52.48	54.00	-1.52	20.43	3	Horizontal	273	2.30	-	32.05	40.16	15.67	35.40
PK	11.1122G	62.77	74.00	-11.23	20.42	3	Horizontal	273	2.30	-	42.35	40.13	15.69	35.40

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5590MHz_TX

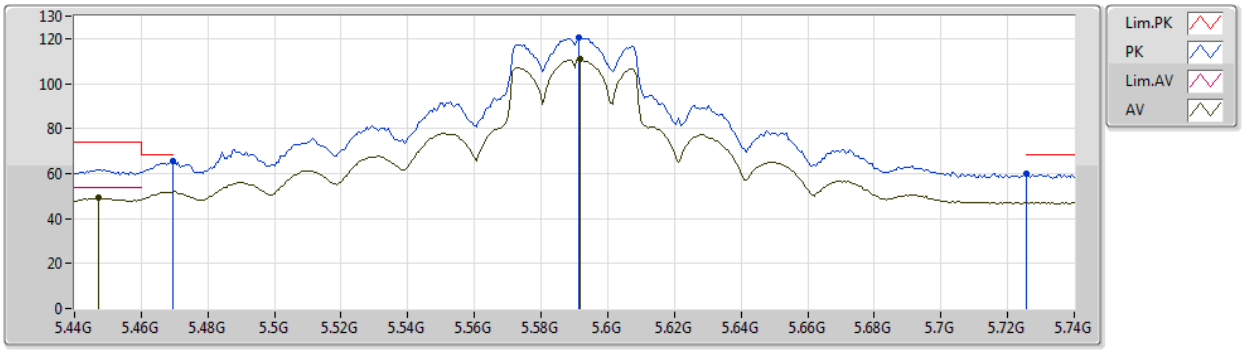


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4472G	49.17	54.00	-4.83	6.92	3	Vertical	180	1.77	-	42.25	31.78	4.94	29.80
AV	5.5918G	110.76	Inf	-Inf	7.22	3	Vertical	180	1.77	-	103.54	31.95	5.10	29.83
PK	5.4694G	65.54	68.20	-2.66	6.95	3	Vertical	180	1.77	-	58.59	31.79	4.96	29.80
PK	5.5912G	120.73	Inf	-Inf	7.22	3	Vertical	180	1.77	-	113.51	31.95	5.10	29.83
PK	5.7256G	59.68	68.20	-8.52	7.56	3	Vertical	180	1.77	-	52.12	32.16	5.27	29.87

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5590MHz_TX

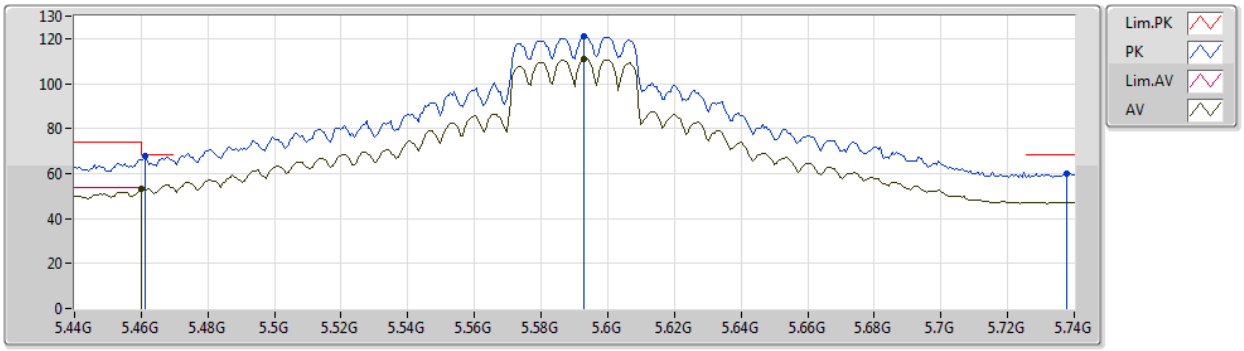


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.459995G	53.23	54.00	-0.77	6.93	3	Horizontal	179	1.65	-	46.30	31.78	4.95	29.80
AV	5.593G	111.06	Inf	-Inf	7.22	3	Horizontal	179	1.65	-	103.84	31.95	5.10	29.83
PK	5.461G	68.00	68.20	-0.20	6.93	3	Horizontal	179	1.65	-	61.07	31.78	4.95	29.80
PK	5.593G	120.99	Inf	-Inf	7.22	3	Horizontal	179	1.65	-	113.77	31.95	5.10	29.83
PK	5.7376G	59.94	68.20	-8.26	7.60	3	Horizontal	179	1.65	-	52.34	32.18	5.29	29.87

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5590MHz_TX

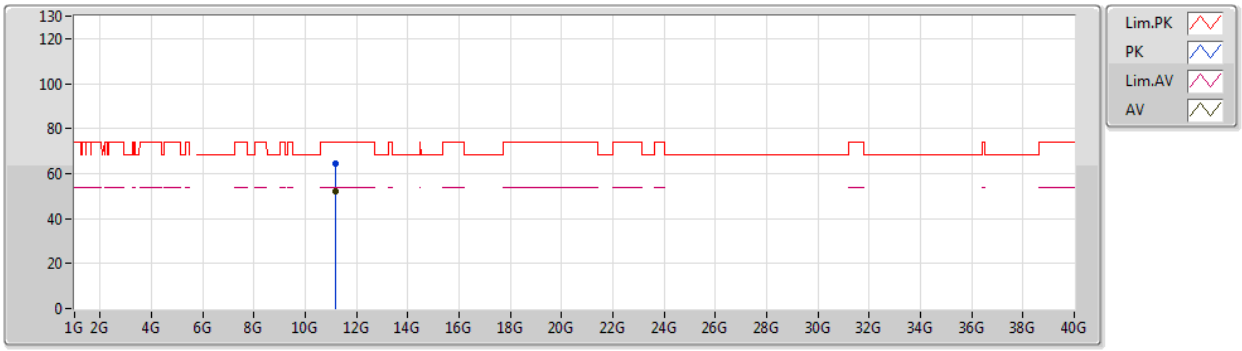


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.18G	51.92	54.00	-2.08	-12.39	3	Vertical	58	1.45	-	64.31	11.39	7.37	31.15
PK	11.18G	64.71	74.00	-9.29	-12.39	3	Vertical	58	1.45	-	77.10	11.39	7.37	31.15

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5590MHz_TX

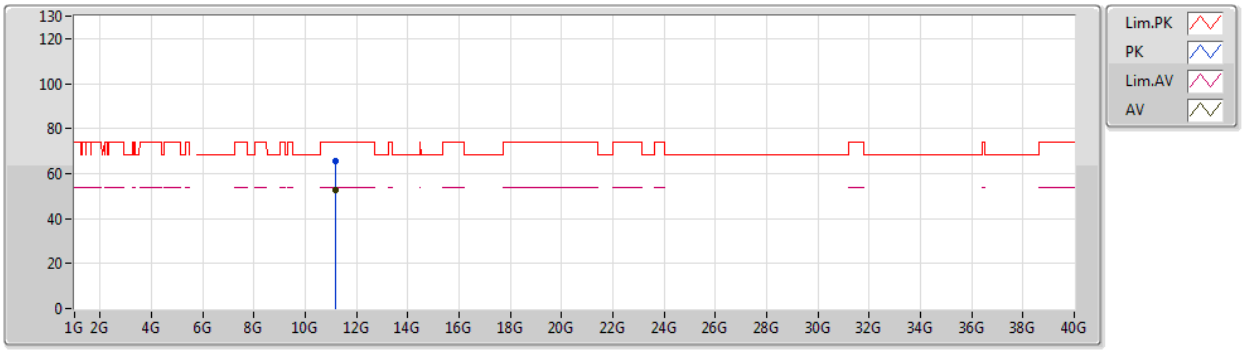


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.18G	52.83	54.00	-1.17	-12.39	3	Horizontal	42	1.39	-	65.22	11.39	7.37	31.15
PK	11.18G	65.58	74.00	-8.42	-12.39	3	Horizontal	42	1.39	-	77.97	11.39	7.37	31.15

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5630MHz_TX

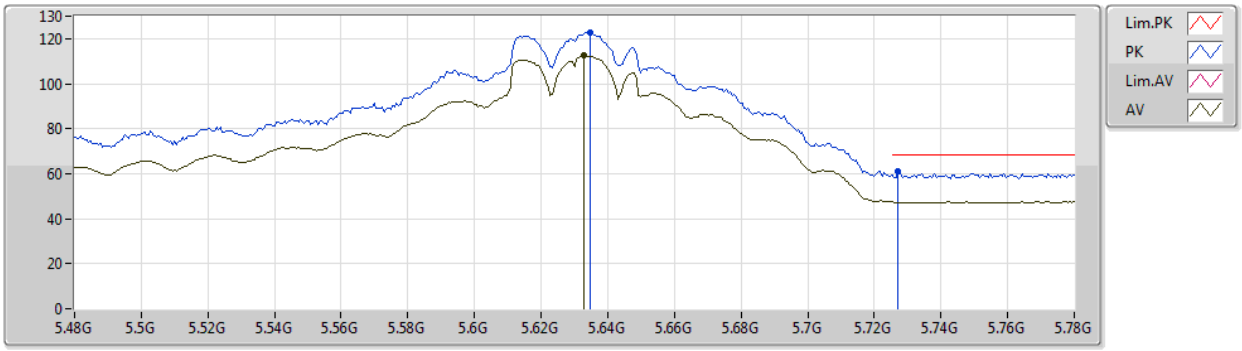


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.633G	112.57	Inf	-Inf	7.32	3	Vertical	177	1.84	-	105.25	32.01	5.15	29.84
PK	5.6348G	122.82	Inf	-Inf	7.34	3	Vertical	177	1.84	-	115.48	32.02	5.16	29.84
PK	5.7272G	60.94	68.20	-7.26	7.57	3	Vertical	177	1.84	-	53.37	32.16	5.28	29.87

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5630MHz_TX

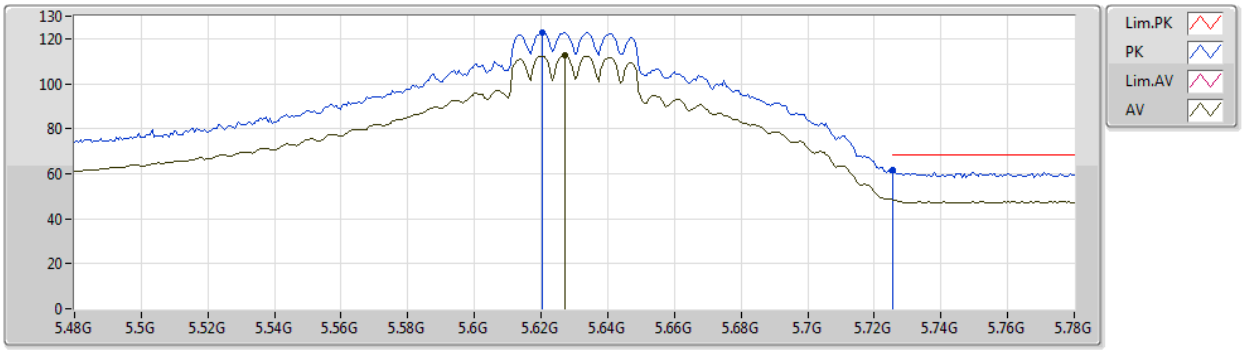


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.627G	112.68	Inf	-Inf	7.31	3	Horizontal	176	1.73	-	105.37	32.00	5.15	29.84
PK	5.6204G	122.94	Inf	-Inf	7.29	3	Horizontal	176	1.73	-	115.65	31.99	5.14	29.84
PK	5.7254G	61.77	68.20	-6.43	7.56	3	Horizontal	176	1.73	-	54.21	32.16	5.27	29.87

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5630MHz_TX

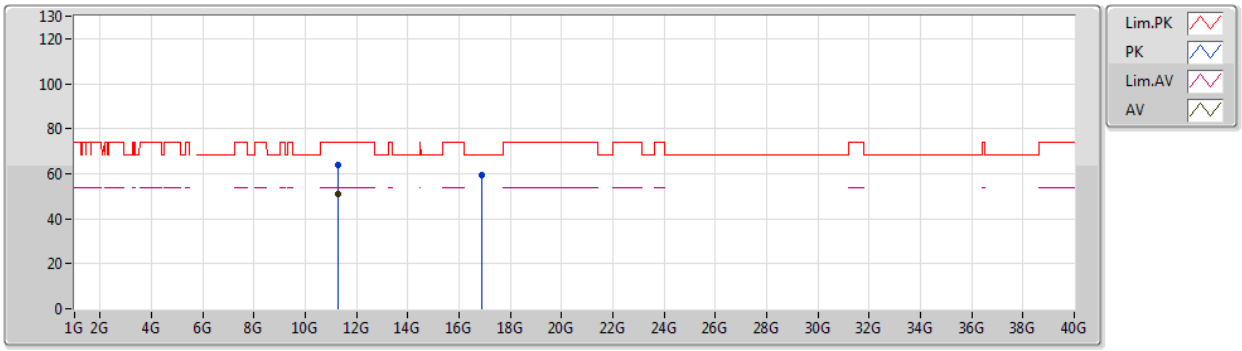


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.26G	50.83	54.00	-3.17	-12.19	3	Vertical	37	1.59	-	63.02	11.55	7.40	31.14
PK	11.26G	63.91	74.00	-10.09	-12.19	3	Vertical	37	1.59	-	76.10	11.55	7.40	31.14
PK	16.89G	59.49	68.20	-8.71	-7.84	3	Vertical	42	1.50	-	67.33	14.81	9.23	31.88

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

19/12/2017

5630MHz_TX

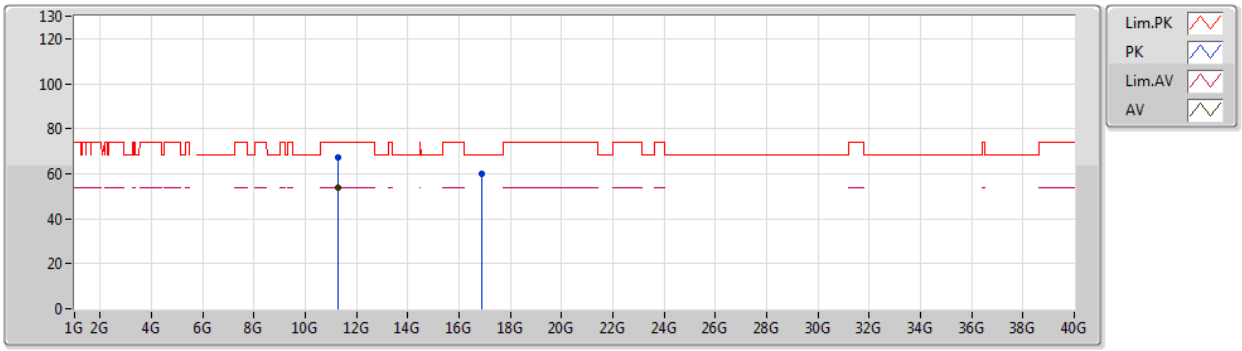


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.26G	53.75	54.00	-0.25	-12.19	3	Horizontal	46	1.29	-	65.94	11.55	7.40	31.14
PK	11.26G	67.36	74.00	-6.64	-12.19	3	Horizontal	46	1.29	-	79.55	11.55	7.40	31.14
PK	16.89G	59.87	68.20	-8.33	-7.84	3	Horizontal	325	1.01	-	67.71	14.81	9.23	31.88

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5755MHz_TX

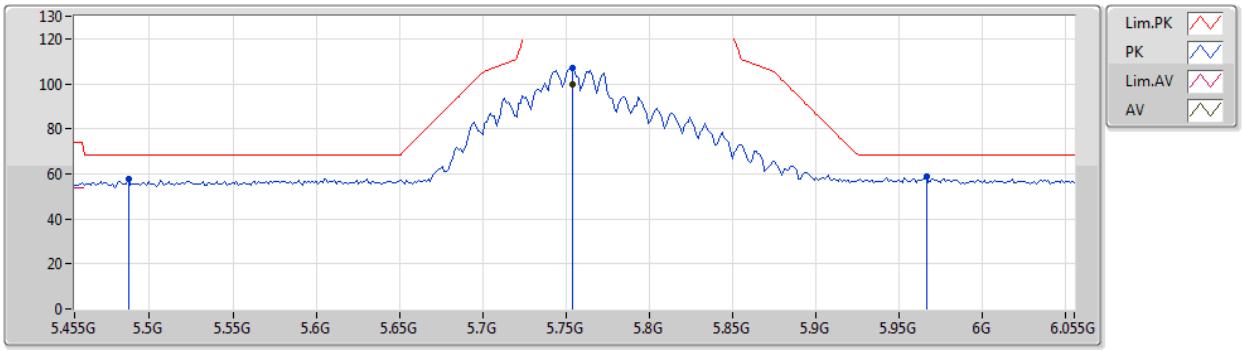


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7538G	99.60	Inf	-Inf	6.58	3	Vertical	69	1.06	-	93.02	32.20	9.57	35.19
PK	5.4874G	57.66	68.20	-10.54	5.99	3	Vertical	69	1.06	-	51.67	31.89	9.27	35.17
PK	5.7538G	107.24	Inf	-Inf	6.58	3	Vertical	69	1.06	-	100.66	32.20	9.57	35.19
PK	5.9662G	58.95	68.20	-9.25	7.08	3	Vertical	69	1.06	-	51.87	32.46	9.82	35.20

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5755MHz_TX

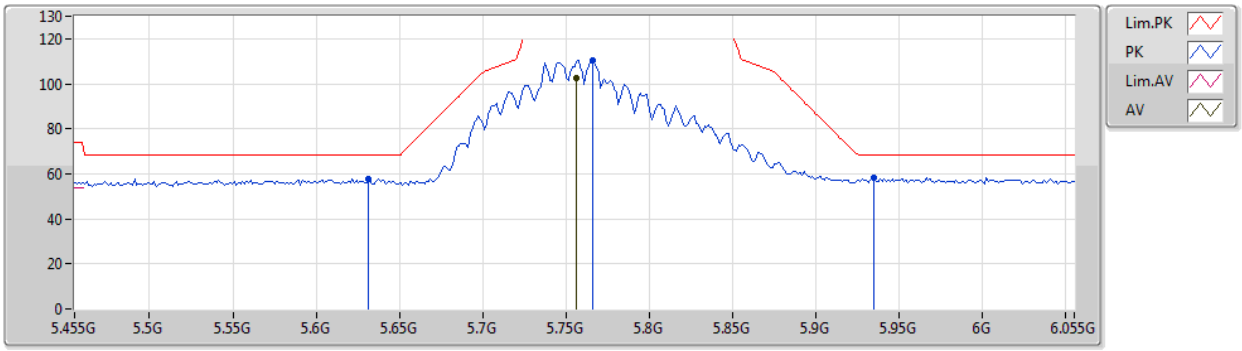


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7562G	102.68	Inf	-Inf	6.60	3	Horizontal	17	1.81	-	96.08	32.21	9.58	35.19
PK	5.6314G	57.86	68.20	-10.34	6.31	3	Horizontal	17	1.81	-	51.55	32.06	9.43	35.18
PK	5.7658G	110.35	Inf	-Inf	6.62	3	Horizontal	17	1.81	-	103.73	32.22	9.59	35.19
PK	5.935G	58.27	68.20	-9.93	7.01	3	Horizontal	17	1.81	-	51.26	32.42	9.78	35.19

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5755MHz_TX

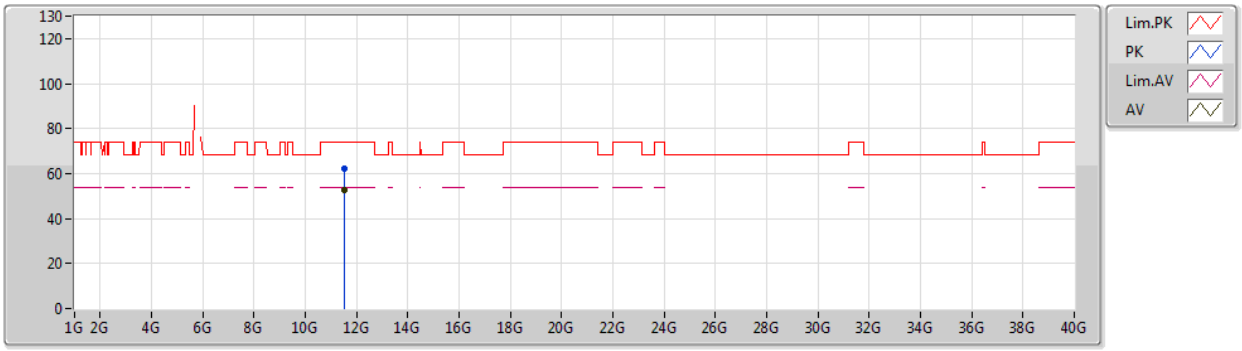


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5208G	52.60	54.00	-1.40	20.20	3	Vertical	325	1.62	-	32.40	39.52	16.16	35.48
PK	11.5219G	62.47	74.00	-11.53	20.20	3	Vertical	325	1.62	-	42.27	39.52	16.16	35.48

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5755MHz_TX

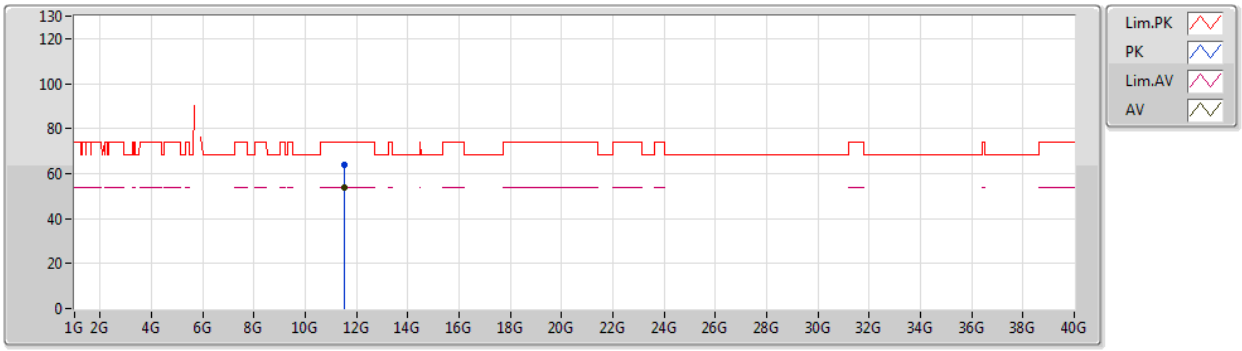


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5208G	53.89	54.00	-0.11	20.20	3	Horizontal	293	2.29	-	33.69	39.52	16.16	35.48
PK	11.5214G	63.97	74.00	-10.03	20.20	3	Horizontal	293	2.29	-	43.77	39.52	16.16	35.48

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5795MHz_TX

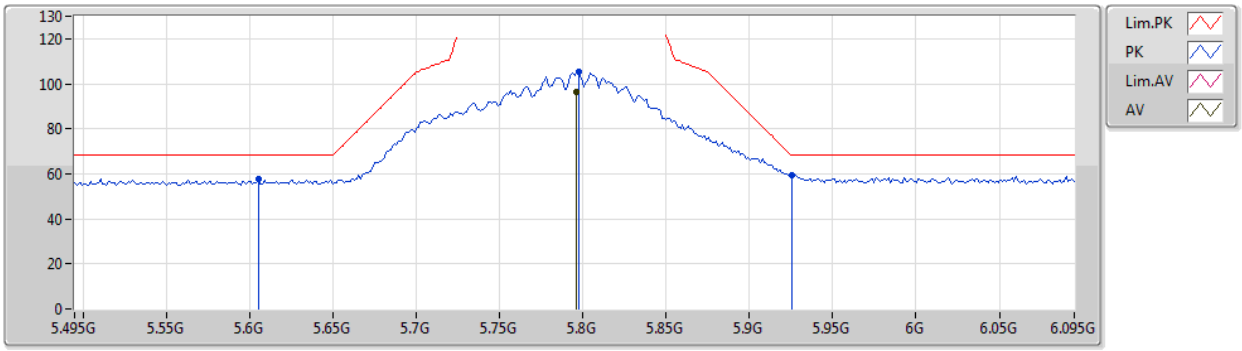


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7962G	96.52	Inf	-Inf	6.69	3	Vertical	297	1.58	-	89.83	32.26	9.62	35.19
PK	5.6054G	57.70	68.20	-10.50	6.25	3	Vertical	297	1.58	-	51.45	32.03	9.40	35.18
PK	5.7974G	105.62	Inf	-Inf	6.69	3	Vertical	297	1.58	-	98.93	32.26	9.62	35.19
PK	5.9258G	59.34	68.20	-8.86	6.99	3	Vertical	297	1.58	-	52.35	32.41	9.77	35.19

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5795MHz_TX

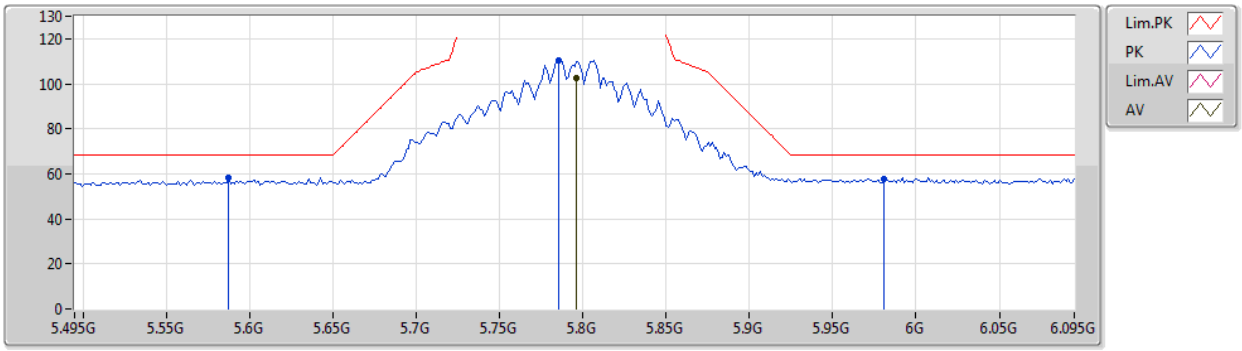


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7962G	102.67	Inf	-Inf	6.69	3	Horizontal	216	2.41	-	95.98	32.26	9.62	35.19
PK	5.5874G	58.18	68.20	-10.02	6.20	3	Horizontal	216	2.41	-	51.98	32.00	9.38	35.18
PK	5.7854G	110.20	Inf	-Inf	6.66	3	Horizontal	216	2.41	-	103.54	32.24	9.61	35.19
PK	5.981G	57.95	68.20	-10.25	7.11	3	Horizontal	216	2.41	-	50.84	32.48	9.83	35.20

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5795MHz_TX

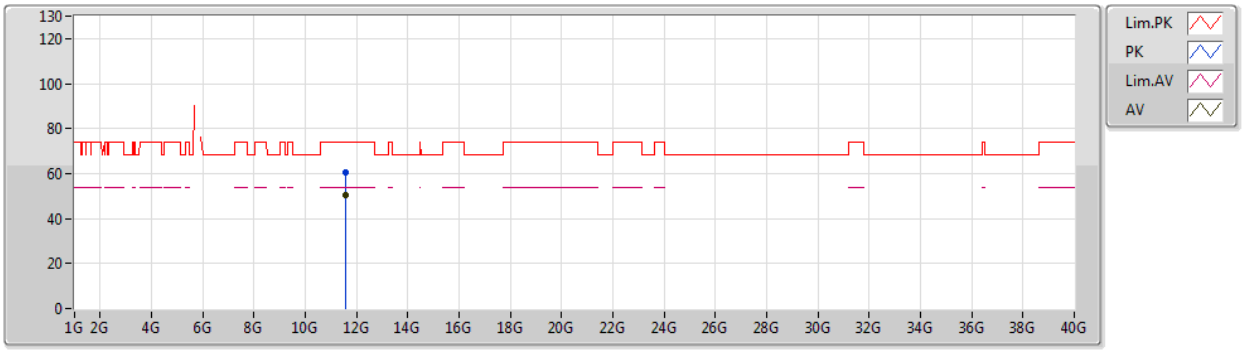


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5962G	50.19	54.00	-3.81	20.16	3	Vertical	41	2.10	-	30.03	39.41	16.25	35.50
PK	11.5964G	60.42	74.00	-13.58	20.16	3	Vertical	41	2.10	-	40.26	39.41	16.25	35.50

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5795MHz_TX

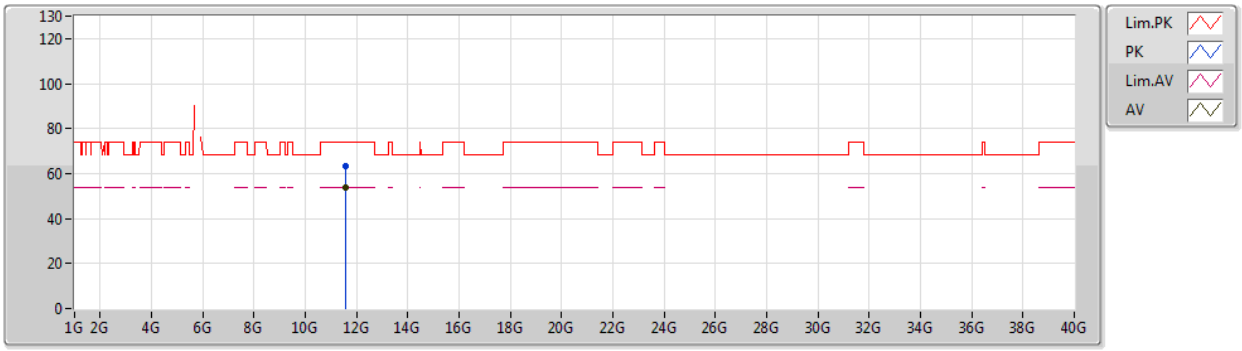


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5896G	53.56	54.00	-0.44	20.16	3	Horizontal	295	2.35	-	33.40	39.42	16.24	35.50
PK	11.5966G	63.08	74.00	-10.92	20.16	3	Horizontal	295	2.35	-	42.92	39.41	16.25	35.50

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5210MHz_TX

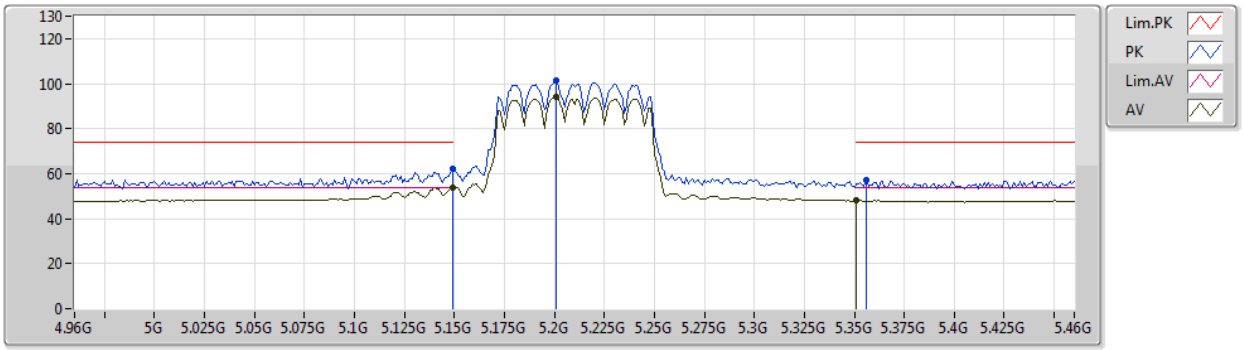


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	53.64	54.00	-0.36	4.79	3	Vertical	179	1.50	-	48.85	31.62	8.37	35.21
AV	5.201G	94.08	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	179	1.50	-	89.21	31.66	8.40	35.20
AV	5.351G	48.03	54.00	-5.97	5.06	3	Vertical	179	1.50	-	42.97	31.78	8.47	35.18
PK	5.149G	62.14	74.00	-11.86	4.79	3	Vertical	179	1.50	-	57.35	31.62	8.37	35.21
PK	5.201G	101.19	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	179	1.50	-	96.33	31.66	8.40	35.20
PK	5.356G	56.97	74.00	-17.03	5.07	3	Vertical	179	1.50	-	51.90	31.78	8.47	35.18

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5210MHz_TX

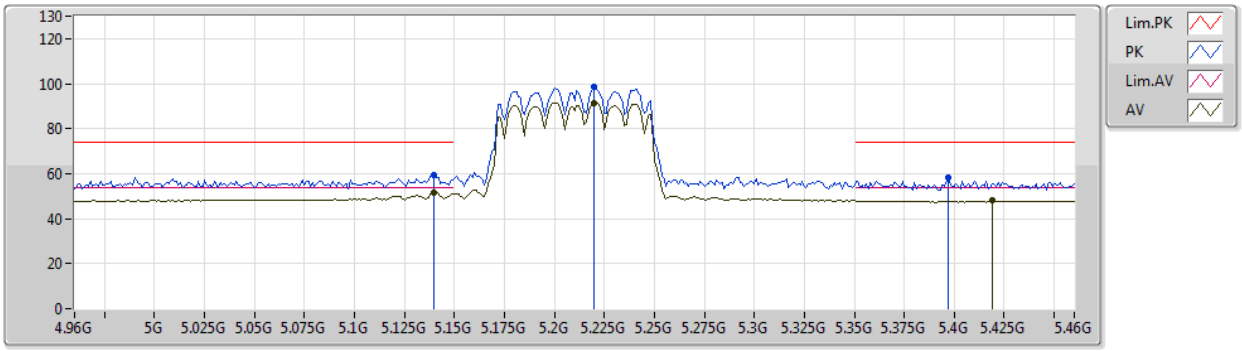


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.14G	51.42	54.00	-2.58	5.27	3	Horizontal	176	1.49	-	46.15	31.61	8.87	35.21
AV	5.22G	91.55	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	176	1.49	-	86.11	31.68	8.96	35.20
AV	5.419G	47.91	54.00	-6.09	5.85	3	Horizontal	176	1.49	-	42.06	31.84	9.19	35.18
PK	5.14G	59.53	74.00	-14.47	5.27	3	Horizontal	176	1.49	-	54.26	31.61	8.87	35.21
PK	5.22G	98.36	Inf	-Inf	5.44	3	Horizontal	176	1.49	-	92.92	31.68	8.96	35.20
PK	5.397G	58.46	74.00	-15.54	5.81	3	Horizontal	176	1.49	-	52.65	31.82	9.17	35.18

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5210MHz_TX

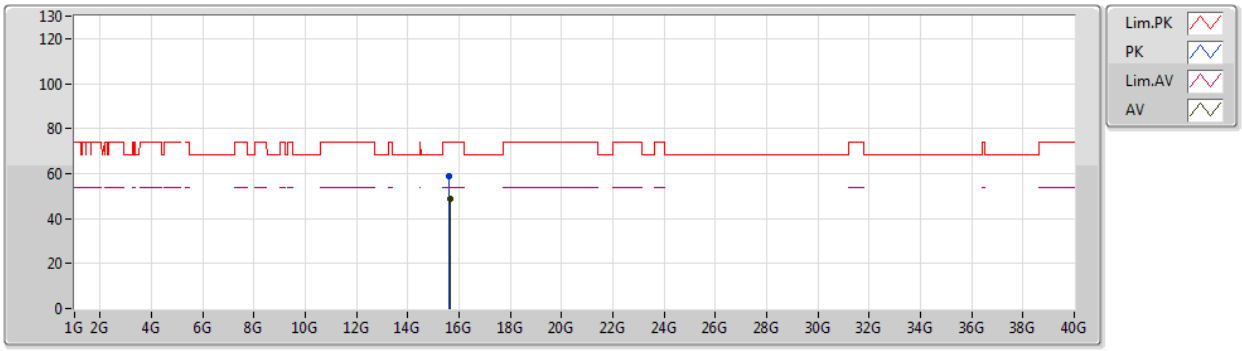


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6325G	48.94	54.00	-5.06	23.88	3	Vertical	0	1.50	-	25.06	38.55	20.86	35.53
PK	15.6101G	58.94	74.00	-15.06	23.95	3	Vertical	0	1.50	-	34.99	38.63	20.83	35.51

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5210MHz_TX

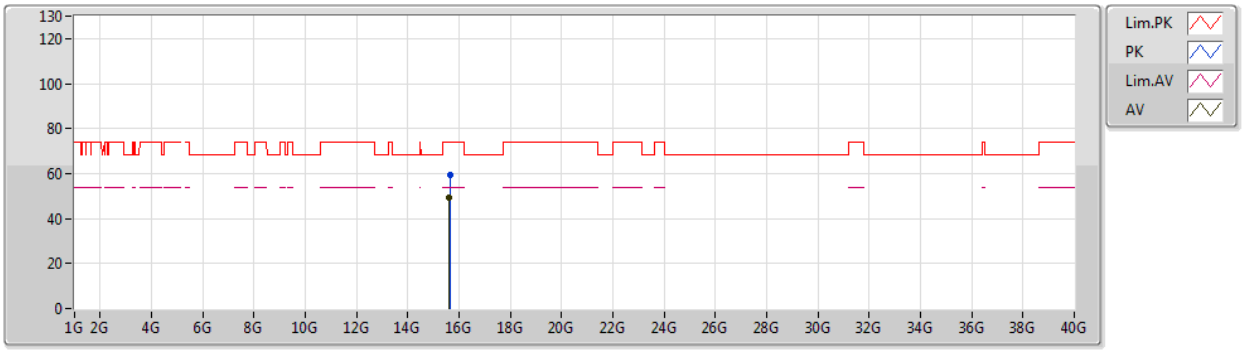


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.6214G	49.30	54.00	-4.70	23.91	3	Horizontal	360	1.50	-	25.39	38.59	20.84	35.52
PK	15.6499G	59.18	74.00	-14.82	23.82	3	Horizontal	360	1.50	-	35.36	38.49	20.88	35.55

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5290MHz_TX

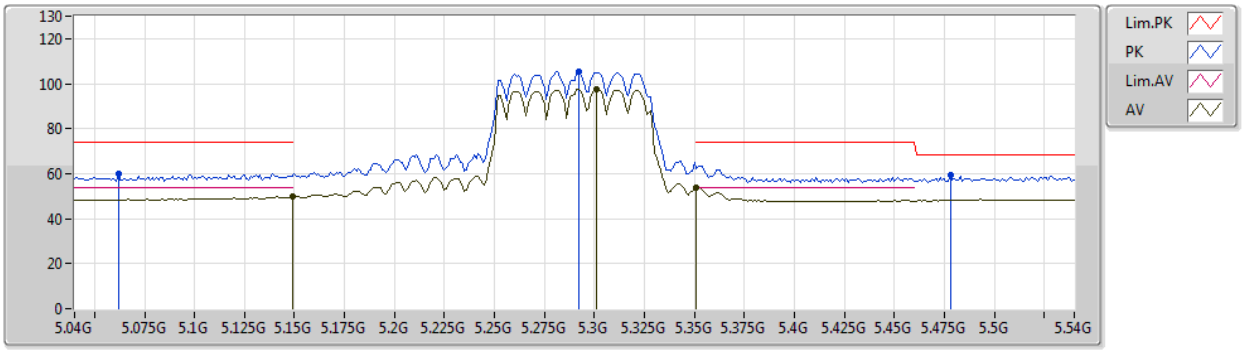


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	50.06	54.00	-3.94	5.29	3	Vertical	179	1.50	-	44.77	31.62	8.88	35.21
AV	5.301G	97.72	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	179	1.50	-	92.11	31.74	9.06	35.19
AV	5.351G	53.65	54.00	-0.35	5.71	3	Vertical	179	1.50	-	47.94	31.78	9.11	35.18
PK	5.062G	59.95	74.00	-14.05	5.12	3	Vertical	179	1.50	-	54.83	31.55	8.78	35.21
PK	5.292G	105.48	Inf	-Inf	5.59	3	Vertical	179	1.50	-	99.89	31.73	9.05	35.19
PK	5.478G	59.19	68.20	-9.01	5.97	3	Vertical	179	1.50	-	53.22	31.88	9.26	35.17

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5290MHz_TX

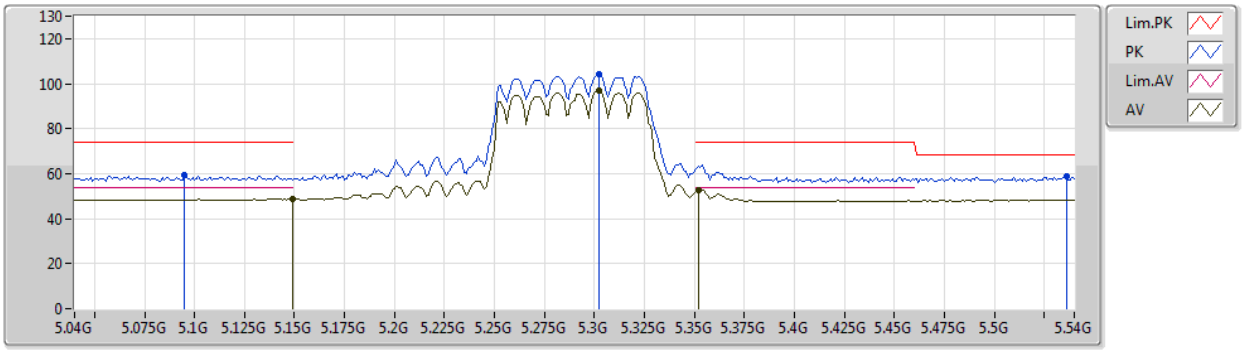


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	48.66	54.00	-5.34	5.29	3	Horizontal	178	1.50	-	43.37	31.62	8.88	35.21
AV	5.302G	96.88	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	178	1.50	-	91.27	31.74	9.06	35.19
AV	5.352G	52.78	54.00	-1.22	5.72	3	Horizontal	178	1.50	-	47.06	31.78	9.12	35.18
PK	5.095G	59.26	74.00	-14.74	5.19	3	Horizontal	178	1.50	-	54.07	31.58	8.82	35.21
PK	5.302G	104.30	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	178	1.50	-	98.69	31.74	9.06	35.19
PK	5.536G	58.66	68.20	-9.54	6.10	3	Horizontal	178	1.50	-	52.56	31.94	9.33	35.17

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5290MHz_TX

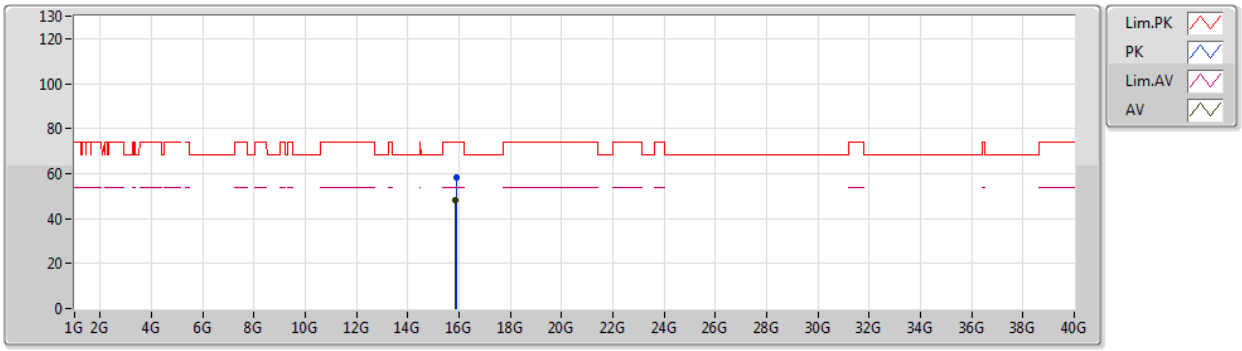


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8492G	48.46	54.00	-5.54	23.13	3	Vertical	0	1.50	-	25.33	37.81	21.10	35.78
PK	15.881G	58.48	74.00	-15.52	23.02	3	Vertical	0	1.50	-	35.46	37.70	21.14	35.82

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5290MHz_TX

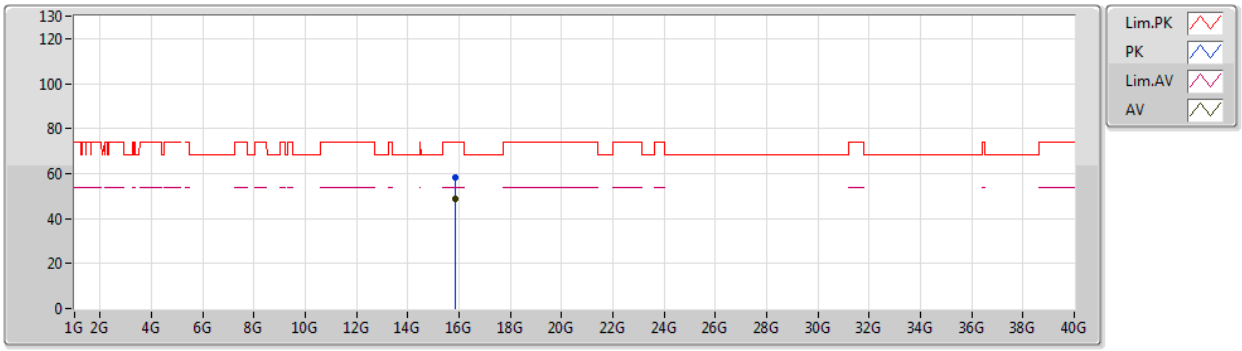


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.8733G	48.61	54.00	-5.39	23.05	3	Horizontal	360	1.50	-	25.56	37.73	21.13	35.81
PK	15.8578G	58.37	74.00	-15.63	23.10	3	Horizontal	360	1.50	-	35.27	37.78	21.11	35.79

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5530MHz_TX

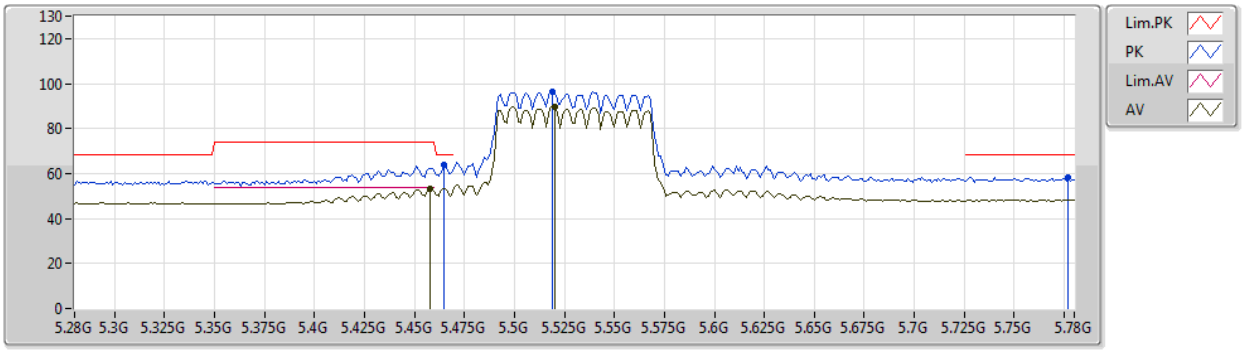


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.458G	53.48	54.00	-0.52	5.94	3	Vertical	174	1.49	-	47.54	31.87	9.24	35.17
AV	5.52G	89.53	Inf	-Inf	6.06	3	Vertical	174	1.49	-	83.47	31.92	9.31	35.17
PK	5.465G	63.72	68.20	-4.48	5.94	3	Vertical	174	1.49	-	57.78	31.87	9.24	35.17
PK	5.519G	96.24	Inf	-Inf	6.06	3	Vertical	174	1.49	-	90.18	31.92	9.31	35.17
PK	5.777G	58.22	68.20	-9.98	6.64	3	Vertical	174	1.49	-	51.58	32.23	9.60	35.19

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5530MHz_TX

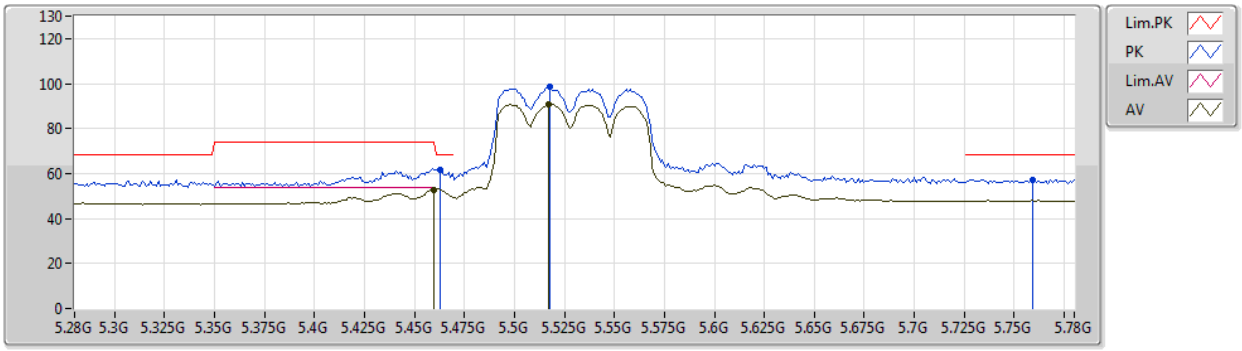


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	52.90	54.00	-1.10	5.94	3	Horizontal	162	1.50	-	46.96	31.87	9.24	35.17
AV	5.517G	90.71	Inf	-Inf	6.05	3	Horizontal	162	1.50	-	84.66	31.92	9.30	35.17
PK	5.463G	61.83	68.20	-6.37	5.94	3	Horizontal	162	1.50	-	55.89	31.87	9.24	35.17
PK	5.518G	98.65	Inf	-Inf	6.05	3	Horizontal	162	1.50	-	92.60	31.92	9.30	35.17
PK	5.759G	57.34	68.20	-10.86	6.60	3	Horizontal	162	1.50	-	50.74	32.21	9.58	35.19

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5530MHz_TX

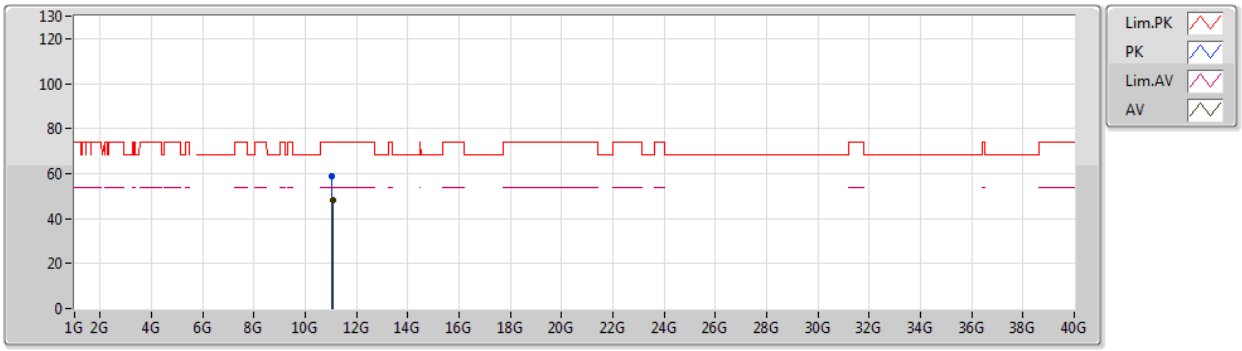


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0648G	48.46	54.00	-5.54	20.45	3	Vertical	188	1.18	-	28.01	40.20	15.64	35.39
PK	11.0429G	58.93	74.00	-15.07	20.46	3	Vertical	188	1.18	-	38.47	40.24	15.61	35.39

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5530MHz_TX

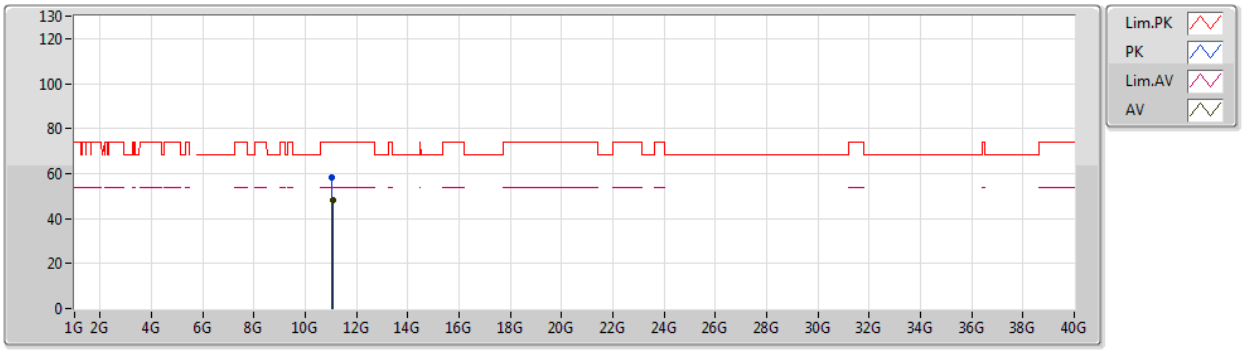


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0744G	48.12	54.00	-5.88	20.45	3	Horizontal	167	1.79	-	27.67	40.19	15.65	35.39
PK	11.0535G	58.00	74.00	-16.00	20.46	3	Horizontal	167	1.79	-	37.54	40.22	15.63	35.39

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5610MHz_TX

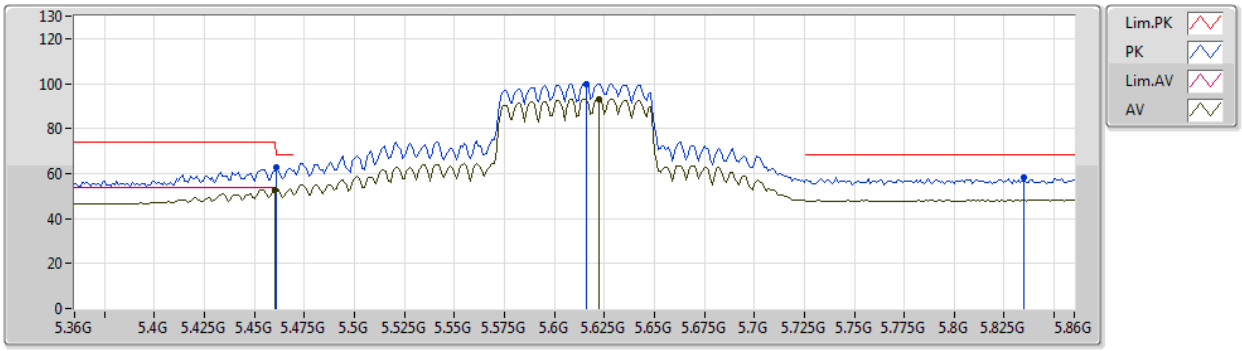


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	52.67	54.00	-1.33	5.94	3	Vertical	170	1.99	-	46.73	31.87	9.24	35.17
AV	5.622G	93.23	Inf	-Inf	6.29	3	Vertical	170	1.99	-	86.94	32.05	9.42	35.18
PK	5.461G	62.94	68.20	-5.26	5.94	3	Vertical	170	1.99	-	57.00	31.87	9.24	35.17
PK	5.616G	100.00	Inf	-Inf	6.28	3	Vertical	170	1.99	-	93.72	32.04	9.42	35.18
PK	5.835G	58.36	68.20	-9.84	6.78	3	Vertical	170	1.99	-	51.58	32.30	9.67	35.19

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5610MHz_TX

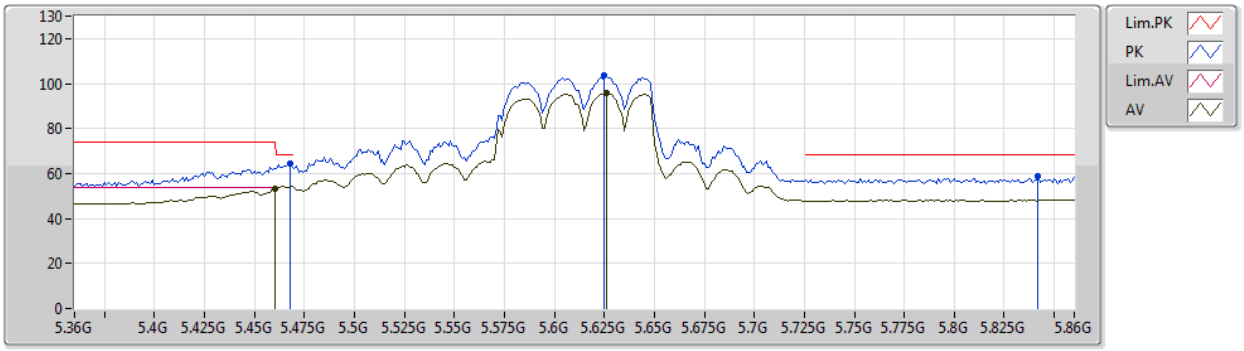


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	53.23	54.00	-0.77	5.94	3	Horizontal	160	1.99	-	47.29	31.87	9.24	35.17
AV	5.626G	95.83	Inf	-Inf	6.30	3	Horizontal	160	1.99	-	89.53	32.05	9.43	35.18
PK	5.468G	64.35	68.20	-3.85	5.95	3	Horizontal	160	1.99	-	58.40	31.87	9.25	35.17
PK	5.625G	103.53	Inf	-Inf	6.30	3	Horizontal	160	1.99	-	97.23	32.05	9.43	35.18
PK	5.842G	58.59	68.20	-9.61	6.79	3	Horizontal	160	1.99	-	51.80	32.31	9.67	35.19

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5610MHz_TX

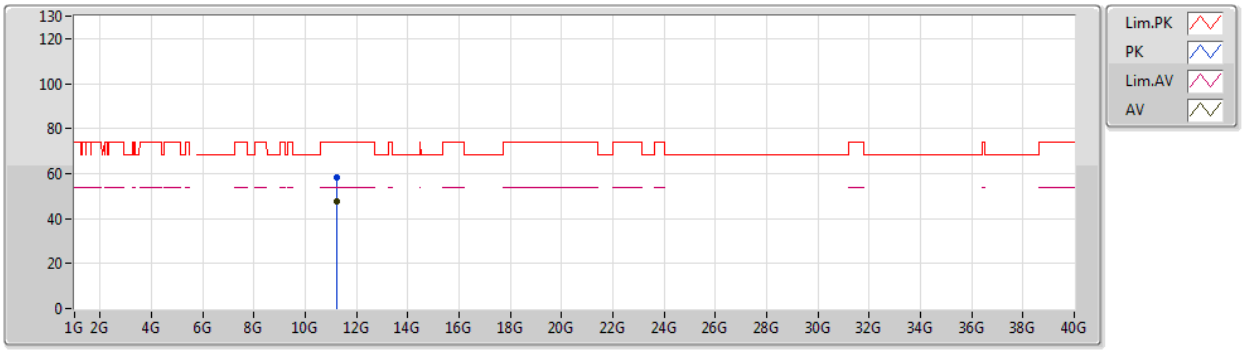


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.2388G	47.76	54.00	-6.24	20.35	3	Vertical	61	1.61	-	27.41	39.94	15.84	35.43
PK	11.2309G	58.45	74.00	-15.55	20.35	3	Vertical	61	1.61	-	38.10	39.95	15.83	35.43

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5610MHz_TX

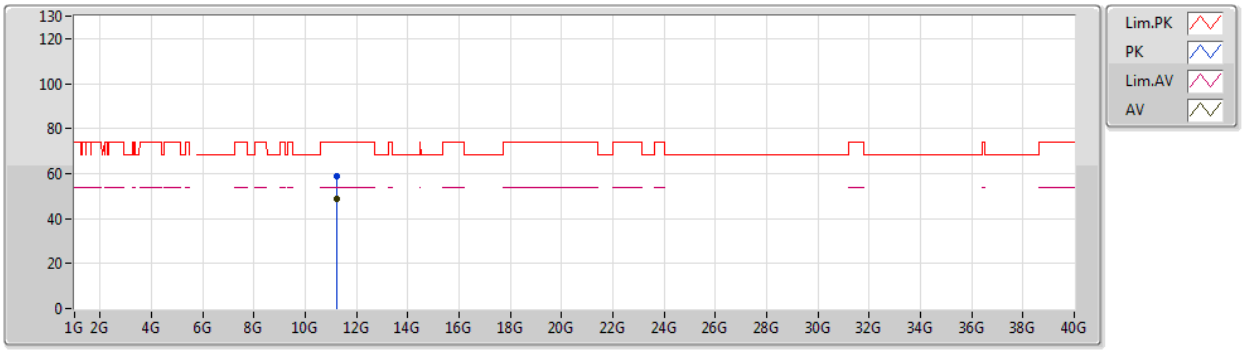


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.2145G	48.81	54.00	-5.19	20.37	3	Horizontal	286	1.38	-	28.44	39.98	15.81	35.42
PK	11.2214G	58.65	74.00	-15.35	20.37	3	Horizontal	286	1.38	-	38.28	39.97	15.82	35.42

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5775MHz_TX

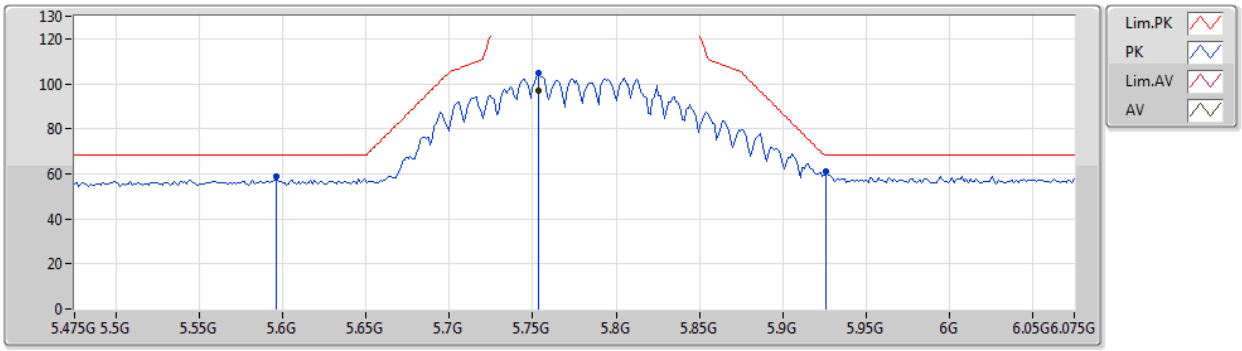


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7534G	96.87	Inf	-Inf	5.90	3	Vertical	137	1.50	-	90.97	32.20	8.88	35.19
PK	5.5962G	58.74	68.20	-9.46	5.50	3	Vertical	137	1.50	-	53.24	32.02	8.66	35.18
PK	5.7534G	104.63	Inf	-Inf	5.90	3	Vertical	137	1.50	-	98.73	32.20	8.88	35.19
PK	5.9262G	60.93	68.20	-7.27	6.35	3	Vertical	137	1.50	-	54.59	32.41	9.13	35.19

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5775MHz_TX

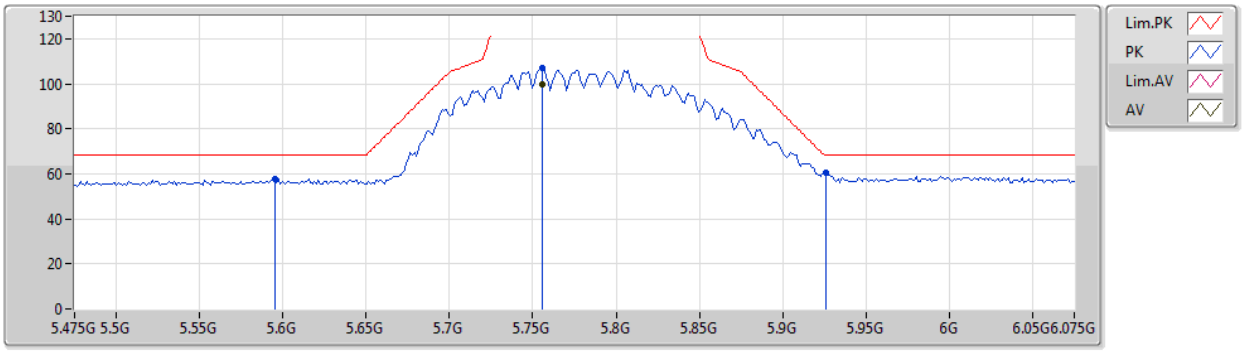


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7558G	99.55	Inf	-Inf	6.60	3	Horizontal	154	1.50	-	92.95	32.21	9.58	35.19
PK	5.595G	57.81	68.20	-10.39	6.22	3	Horizontal	154	1.50	-	51.59	32.01	9.39	35.18
PK	5.7558G	107.09	Inf	-Inf	6.60	3	Horizontal	154	1.50	-	100.49	32.21	9.58	35.19
PK	5.9262G	60.35	68.20	-7.85	6.99	3	Horizontal	154	1.50	-	53.36	32.41	9.77	35.19

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5775MHz_TX

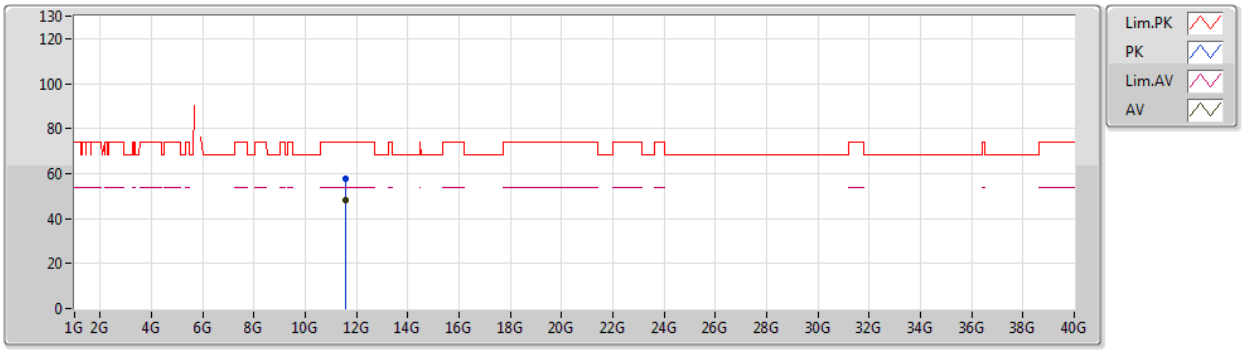


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5544G	48.02	54.00	-5.98	20.18	3	Vertical	15	2.11	-	27.84	39.47	16.20	35.49
PK	11.555G	57.87	74.00	-16.13	20.18	3	Vertical	15	2.11	-	37.69	39.47	16.20	35.49

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

5775MHz_TX

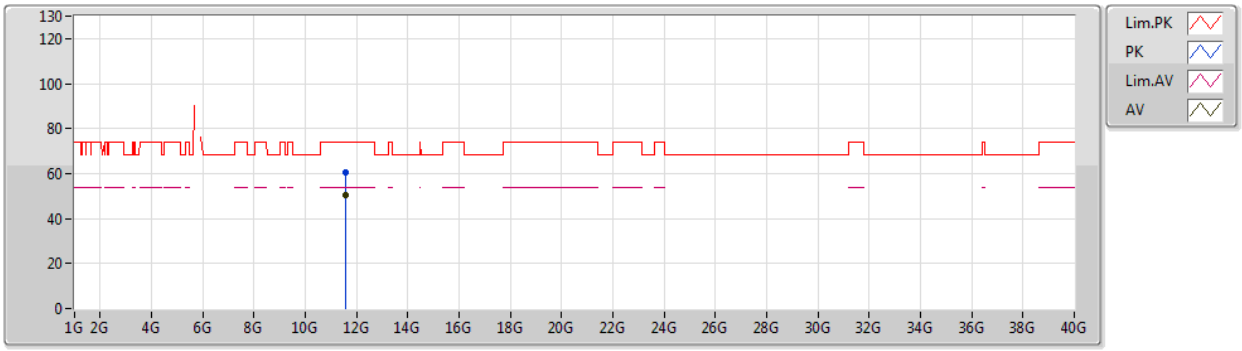


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5614G	50.52	54.00	-3.48	20.18	3	Horizontal	265	2.29	-	30.34	39.46	16.21	35.49
PK	11.5612G	60.57	74.00	-13.43	20.18	3	Horizontal	265	2.29	-	40.39	39.46	16.21	35.49

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5210#5290MHz_TX

07/12/2017

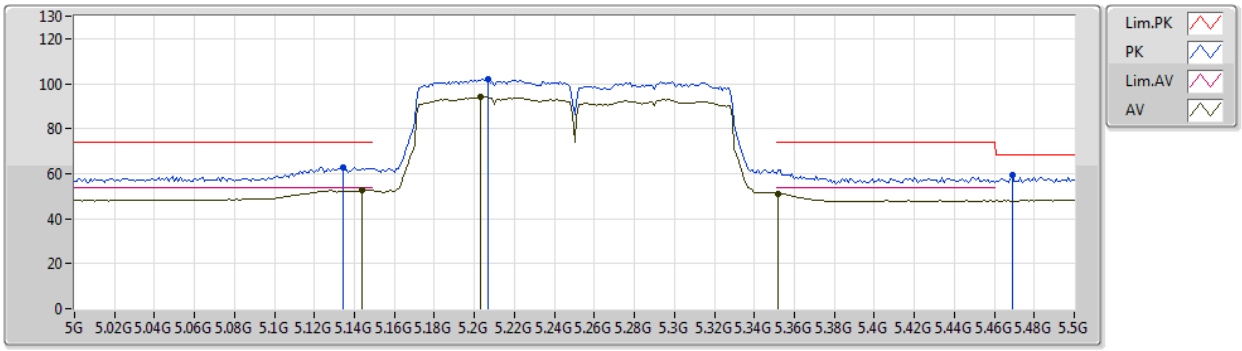


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.144G	52.78	54.00	-1.22	5.29	3	Vertical	181	1.50	-	47.49	31.62	8.88	35.21
AV	5.203G	94.29	Inf	-Inf	5.41	3	Vertical	181	1.50	-	88.88	31.66	8.95	35.20
AV	5.352G	51.16	54.00	-2.84	5.72	3	Vertical	181	1.50	-	45.44	31.78	9.12	35.18
PK	5.134G	62.96	74.00	-11.04	5.27	3	Vertical	181	1.50	-	57.69	31.61	8.87	35.21
PK	5.207G	102.20	Inf	-Inf	5.42	3	Vertical	181	1.50	-	96.78	31.67	8.95	35.20
PK	5.469G	59.16	68.20	-9.04	5.96	3	Vertical	181	1.50	-	53.20	31.88	9.25	35.17

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5210#5290MHz_TX

07/12/2017

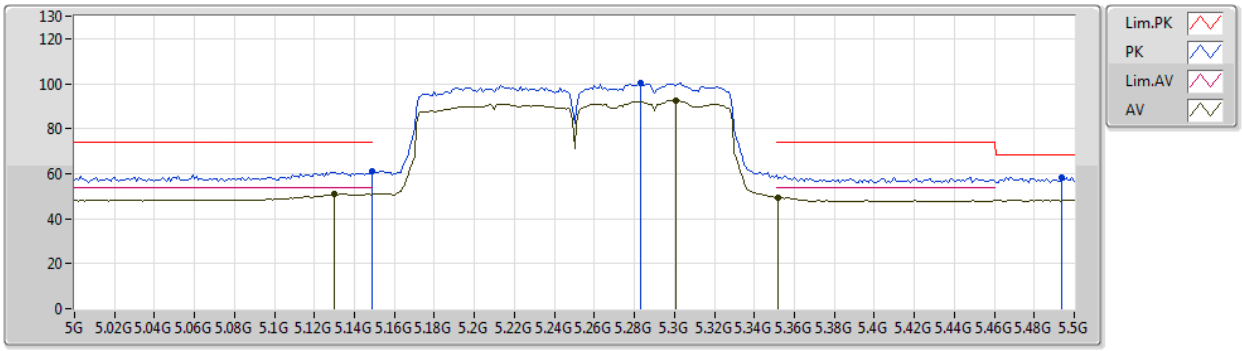


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.13G	50.94	54.00	-3.06	5.25	3	Horizontal	181	1.48	-	45.69	31.60	8.86	35.21
AV	5.301G	92.47	Inf	-Inf	5.61	3	Horizontal	181	1.48	-	86.86	31.74	9.06	35.19
AV	5.352G	49.55	54.00	-4.45	5.72	3	Horizontal	181	1.48	-	43.83	31.78	9.12	35.18
PK	5.149G	61.08	74.00	-12.92	5.29	3	Horizontal	181	1.48	-	55.79	31.62	8.88	35.21
PK	5.283G	100.29	Inf	-Inf	5.58	3	Horizontal	181	1.48	-	94.71	31.73	9.04	35.19
PK	5.494G	58.34	68.20	-9.86	6.01	3	Horizontal	181	1.48	-	52.33	31.90	9.28	35.17

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5210#5290MHz_TX

06/12/2017

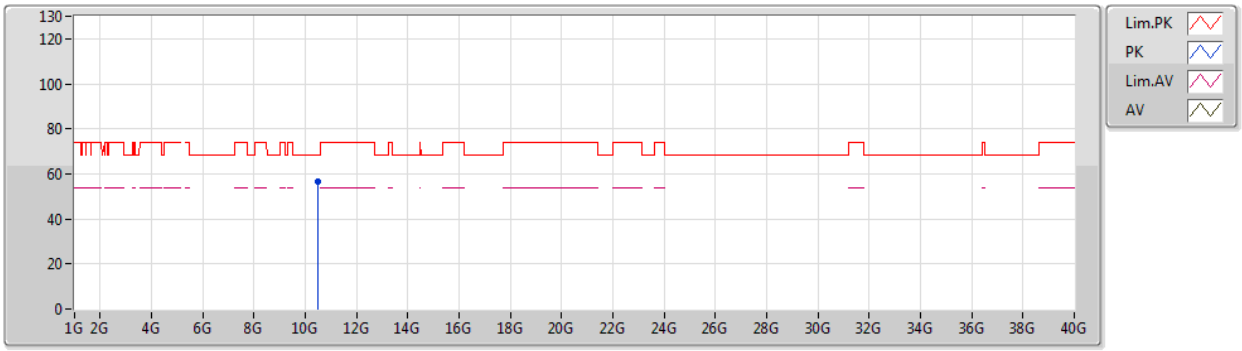


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.51224G	56.73	68.20	-11.47	18.92	3	Vertical	360	1.50	-	37.81	39.62	15.01	35.71

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5210#5290MHz_TX

06/12/2017

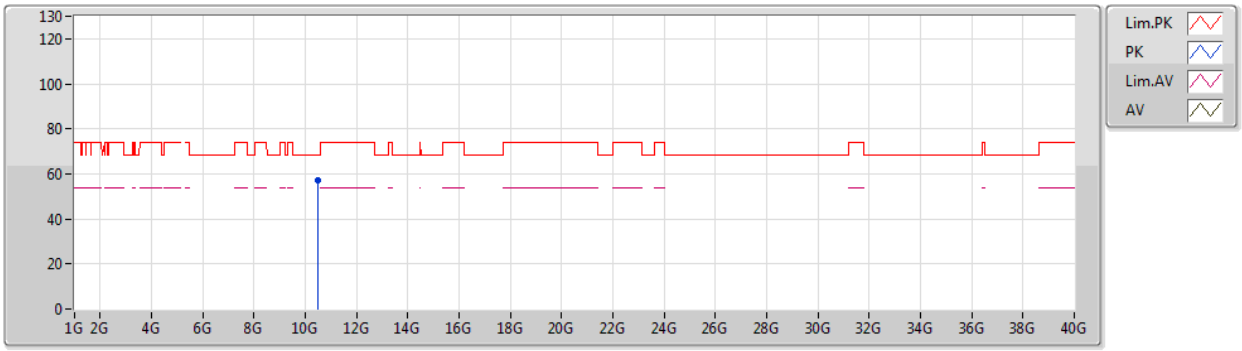


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48812G	57.05	68.20	-11.15	18.84	3	Horizontal	0	1.50	-	38.21	39.58	14.98	35.72

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5530#5610MHz_TX

07/12/2017

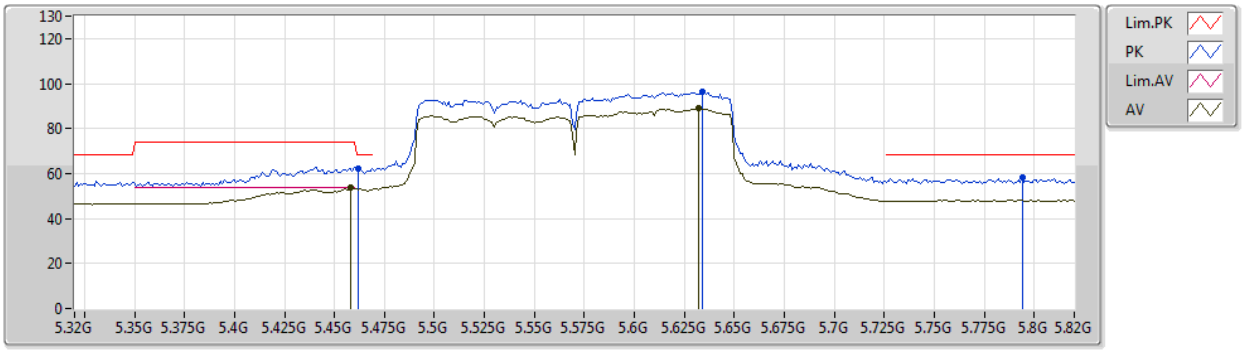


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.458G	53.56	54.00	-0.44	5.94	3	Vertical	164	1.99	-	47.62	31.87	9.24	35.17
AV	5.632G	88.88	Inf	-Inf	6.31	3	Vertical	164	1.99	-	82.57	32.06	9.43	35.18
PK	5.462G	62.44	68.20	-5.76	5.94	3	Vertical	164	1.99	-	56.50	31.87	9.24	35.17
PK	5.634G	96.63	Inf	-Inf	6.32	3	Vertical	164	1.99	-	90.31	32.06	9.44	35.18
PK	5.794G	58.45	68.20	-9.75	6.68	3	Vertical	164	1.99	-	51.77	32.25	9.62	35.19

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

#5530#5610MHz_TX

07/12/2017

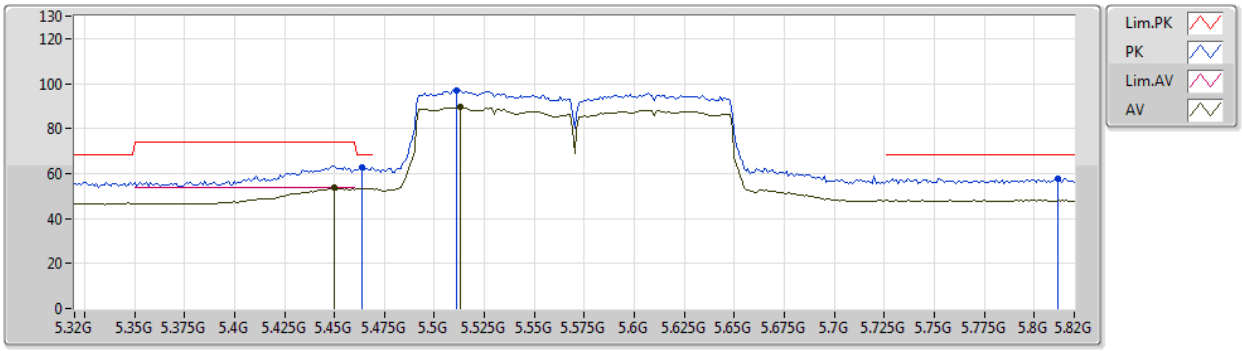


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.45G	53.72	54.00	-0.28	5.20	3	Horizontal	155	1.50	-	48.52	31.86	8.51	35.17
AV	5.513G	89.67	Inf	-Inf	5.29	3	Horizontal	155	1.50	-	84.37	31.92	8.55	35.17
PK	5.464G	62.75	68.20	-5.45	5.21	3	Horizontal	155	1.50	-	57.53	31.87	8.52	35.17
PK	5.511G	96.88	Inf	-Inf	5.29	3	Horizontal	155	1.50	-	91.59	31.91	8.55	35.17
PK	5.812G	57.85	68.20	-10.35	6.05	3	Horizontal	155	1.50	-	51.80	32.27	8.97	35.19

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

#5530#5610MHz_TX

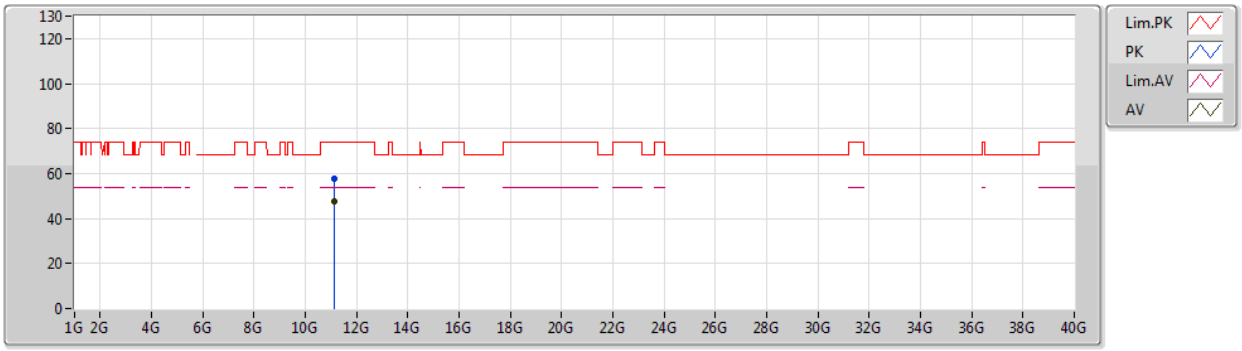


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.12608G	47.39	54.00	-6.61	20.41	3	Vertical	2	1.50	-	26.98	40.11	15.71	35.41
PK	11.13532G	57.56	74.00	-16.44	20.41	3	Vertical	2	1.50	-	37.15	40.10	15.72	35.41

802.11ac VHT80+80_Nss1,(MCS0)_4TX

07/12/2017

#5530#5610MHz_TX

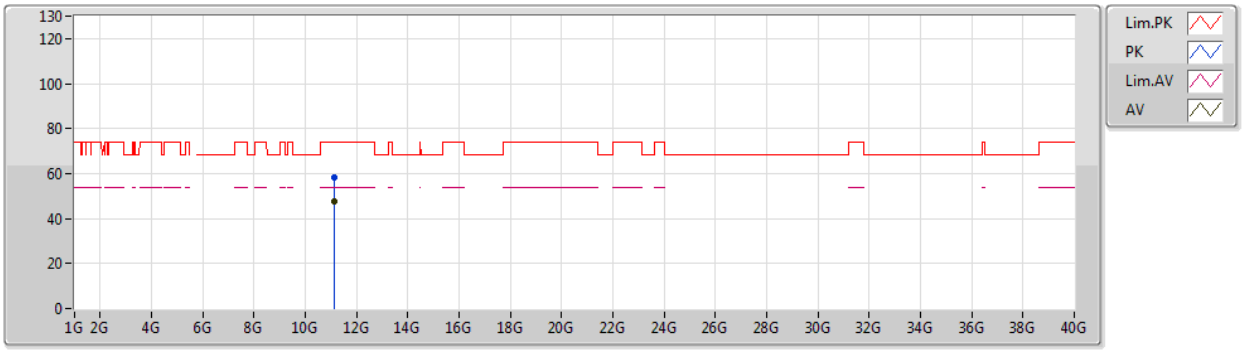

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1271G	47.47	54.00	-6.53	20.41	3	Horizontal	162	1.50	-	27.06	40.11	15.71	35.41
PK	11.13304G	58.16	74.00	-15.84	20.41	3	Horizontal	162	1.50	-	37.75	40.10	15.72	35.41

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.1498G	52.95	54.00	-1.05	4.79	3	Horizontal	224	1.33	-
802.11ac VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.1472G	53.81	54.00	-0.19	4.79	3	Vertical	345	1.50	-
802.11ac VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.134G	53.71	54.00	-0.29	4.77	3	Horizontal	332	1.50	-
802.11ac VHT80+80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.137G	52.18	54.00	-1.82	4.77	3	Vertical	344	1.52	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.3502G	50.83	54.00	-3.17	5.06	3	Vertical	352	1.46	-
802.11ac VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.3504G	53.49	54.00	-0.51	5.06	3	Vertical	352	1.50	-
802.11ac VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.3565G	51.98	54.00	-2.02	5.07	3	Vertical	354	1.50	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	11.15832G	52.56	54.00	-1.44	13.81	3	Vertical	41	2.50	-
802.11ac VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.4588G	53.57	54.00	-0.43	5.21	3	Vertical	359	1.50	-
802.11ac VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.468G	65.99	68.20	-2.21	2.91	3	Vertical	351	1.60	-
802.11ac VHT80+80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.464G	67.93	68.20	-0.27	2.91	3	Vertical	357	1.50	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.9294G	56.94	68.20	-11.26	3.81	3	Vertical	35	1.66	-
802.11ac VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.6126G	57.43	68.20	-10.77	3.16	3	Horizontal	356	1.50	-
802.11ac VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.5098G	57.32	68.20	-10.88	2.95	3	Horizontal	13	1.50	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1482G	50.27	54.00	-3.73	4.79	3	Vertical	264	1.23	-
5180MHz	Pass	AV	5.1878G	102.33	Inf	-Inf	4.84	3	Vertical	264	1.23	-
5180MHz	Pass	PK	5.1488G	58.74	74.00	-15.26	4.79	3	Vertical	264	1.23	-
5180MHz	Pass	PK	5.1878G	108.84	Inf	-Inf	4.84	3	Vertical	264	1.23	-
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	52.95	54.00	-1.05	4.79	3	Horizontal	224	1.33	-
5180MHz	Pass	AV	5.1838G	101.72	Inf	-Inf	4.84	3	Horizontal	224	1.33	-
5180MHz	Pass	PK	5.1496G	61.23	74.00	-12.77	4.79	3	Horizontal	224	1.33	-
5180MHz	Pass	PK	5.1844G	108.71	Inf	-Inf	4.84	3	Horizontal	224	1.33	-
5180MHz	Pass	AV	15.53615G	48.73	54.00	-5.27	17.15	3	Vertical	28	1.62	-
5180MHz	Pass	PK	15.53647G	59.31	74.00	-14.69	17.15	3	Vertical	28	1.62	-
5180MHz	Pass	AV	15.54042G	48.98	54.00	-5.02	17.15	3	Horizontal	320	1.30	-
5180MHz	Pass	PK	15.53178G	59.51	74.00	-14.49	17.18	3	Horizontal	320	1.30	-
5200MHz	Pass	AV	5.1264G	48.40	54.00	-5.60	4.76	3	Vertical	356	1.49	-
5200MHz	Pass	AV	5.1972G	103.85	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	356	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	5.1464G	58.77	74.00	-15.23	4.78	3	Vertical	356	1.49	-
5200MHz	Pass	PK	5.1976G	111.78	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	356	1.49	-
5200MHz	Pass	AV	5.1172G	48.64	54.00	-5.36	4.74	3	Horizontal	328	3.20	-
5200MHz	Pass	AV	5.2024G	103.25	Inf	-Inf	4.86	3	Horizontal	328	3.20	-
5200MHz	Pass	PK	5.1292G	59.19	74.00	-14.81	4.76	3	Horizontal	328	3.20	-
5200MHz	Pass	PK	5.202G	110.83	Inf	-Inf	4.86	3	Horizontal	328	3.20	-
5200MHz	Pass	AV	15.60162G	49.08	54.00	-4.92	16.94	3	Vertical	65	1.01	-
5200MHz	Pass	PK	15.59868G	58.85	74.00	-15.15	16.95	3	Vertical	65	1.01	-
5200MHz	Pass	AV	15.59478G	49.01	54.00	-4.99	16.96	3	Horizontal	117	1.44	-
5200MHz	Pass	PK	15.60192G	59.08	74.00	-14.92	16.94	3	Horizontal	117	1.44	-
5240MHz	Pass	AV	5.09G	48.39	54.00	-5.61	4.71	3	Vertical	347	1.49	-
5240MHz	Pass	AV	5.2328G	102.85	Inf	-Inf	4.90	3	Vertical	347	1.49	-
5240MHz	Pass	AV	5.36G	47.54	54.00	-6.46	5.07	3	Vertical	347	1.49	-
5240MHz	Pass	PK	5.1062G	58.66	74.00	-15.34	4.73	3	Vertical	347	1.49	-
5240MHz	Pass	PK	5.2376G	109.35	Inf	-Inf	4.91	3	Vertical	347	1.49	-
5240MHz	Pass	PK	5.3828G	57.33	74.00	-16.67	5.11	3	Vertical	347	1.49	-
5240MHz	Pass	AV	5.1464G	48.42	54.00	-5.58	4.78	3	Horizontal	336	1.00	-
5240MHz	Pass	AV	5.2442G	101.23	Inf	-Inf	4.92	3	Horizontal	336	1.00	-
5240MHz	Pass	AV	5.384G	47.71	54.00	-6.29	5.11	3	Horizontal	336	1.00	-
5240MHz	Pass	PK	5.1062G	56.77	74.00	-17.23	4.73	3	Horizontal	336	1.00	-
5240MHz	Pass	PK	5.2436G	108.40	Inf	-Inf	4.92	3	Horizontal	336	1.00	-
5240MHz	Pass	PK	5.3702G	57.44	74.00	-16.56	5.09	3	Horizontal	336	1.00	-
5240MHz	Pass	AV	15.7068G	48.55	54.00	-5.45	16.57	3	Vertical	120	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	15.72138G	58.48	74.00	-15.52	16.52	3	Vertical	120	1.50	-
5240MHz	Pass	AV	15.70866G	48.85	54.00	-5.15	16.57	3	Horizontal	19	1.50	-
5240MHz	Pass	PK	15.7158G	59.05	74.00	-14.95	16.54	3	Horizontal	19	1.50	-
5260MHz	Pass	AV	5.1364G	48.56	54.00	-5.44	4.77	3	Vertical	344	1.48	-
5260MHz	Pass	AV	5.2624G	102.74	Inf	-Inf	4.94	3	Vertical	344	1.48	-
5260MHz	Pass	AV	5.3584G	47.81	54.00	-6.19	5.07	3	Vertical	344	1.48	-
5260MHz	Pass	PK	5.1466G	56.52	74.00	-17.48	4.79	3	Vertical	344	1.48	-
5260MHz	Pass	PK	5.2594G	109.64	Inf	-Inf	4.94	3	Vertical	344	1.48	-
5260MHz	Pass	PK	5.3848G	57.42	74.00	-16.58	5.11	3	Vertical	344	1.48	-
5260MHz	Pass	AV	5.1118G	48.31	54.00	-5.69	4.74	3	Horizontal	333	1.84	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5260MHz	Pass	AV	5.2654G	101.85	Inf	-Inf	4.95	3	Horizontal	333	1.84	-
5260MHz	Pass	AV	5.3566G	47.67	54.00	-6.33	5.07	3	Horizontal	333	1.84	-
5260MHz	Pass	PK	5.1184G	57.46	74.00	-16.54	4.75	3	Horizontal	333	1.84	-
5260MHz	Pass	PK	5.2636G	109.46	Inf	-Inf	4.94	3	Horizontal	333	1.84	-
5260MHz	Pass	PK	5.3752G	56.42	74.00	-17.58	5.10	3	Horizontal	333	1.84	-
5260MHz	Pass	AV	15.77208G	48.77	54.00	-5.23	16.35	3	Vertical	353	1.38	-
5260MHz	Pass	PK	15.77514G	58.72	74.00	-15.28	16.34	3	Vertical	353	1.38	-
5260MHz	Pass	AV	15.77802G	48.73	54.00	-5.27	16.33	3	Horizontal	310	1.18	-
5260MHz	Pass	PK	15.77574G	59.15	74.00	-14.85	16.34	3	Horizontal	310	1.18	-
5300MHz	Pass	AV	5.3064G	101.32	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	345	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.372G	47.73	54.00	-6.27	5.09	3	Vertical	345	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.3036G	110.00	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	345	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.3556G	58.89	74.00	-15.11	5.07	3	Vertical	345	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.2952G	99.89	Inf	-Inf	4.98	3	Horizontal	7	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	5.4G	47.74	54.00	-6.26	5.13	3	Horizontal	7	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.2948G	108.74	Inf	-Inf	4.98	3	Horizontal	7	1.50	-
5300MHz	Pass	PK	5.378G	58.11	74.00	-15.89	5.10	3	Horizontal	7	1.50	-
5300MHz	Pass	AV	15.90606G	48.22	54.00	-5.78	15.89	3	Vertical	324	1.29	-
5300MHz	Pass	PK	15.88788G	58.35	74.00	-15.65	15.95	3	Vertical	324	1.29	-
5300MHz	Pass	AV	15.88518G	48.16	54.00	-5.84	15.96	3	Horizontal	359	1.88	-
5300MHz	Pass	PK	15.88914G	57.88	74.00	-16.12	15.94	3	Horizontal	359	1.88	-
5320MHz	Pass	AV	5.3176G	100.97	Inf	-Inf	5.01	3	Vertical	352	1.46	-
5320MHz	Pass	AV	5.3502G	50.83	54.00	-3.17	5.06	3	Vertical	352	1.46	-
5320MHz	Pass	PK	5.3172G	111.61	Inf	-Inf	5.01	3	Vertical	352	1.46	-
5320MHz	Pass	PK	5.3502G	60.96	74.00	-13.04	5.06	3	Vertical	352	1.46	-
5320MHz	Pass	AV	5.3164G	98.85	Inf	-Inf	5.01	3	Horizontal	330	1.47	-
5320MHz	Pass	AV	5.3502G	48.41	54.00	-5.59	5.06	3	Horizontal	330	1.47	-
5320MHz	Pass	PK	5.3162G	107.55	Inf	-Inf	5.01	3	Horizontal	330	1.47	-
5320MHz	Pass	PK	5.3532G	58.40	74.00	-15.60	5.06	3	Horizontal	330	1.47	-
5320MHz	Pass	AV	15.96972G	48.09	54.00	-5.91	15.66	3	Vertical	270	1.03	-
5320MHz	Pass	PK	15.95952G	58.35	74.00	-15.65	15.70	3	Vertical	270	1.03	-
5320MHz	Pass	AV	15.96738G	47.83	54.00	-6.17	15.67	3	Horizontal	299	1.76	-
5320MHz	Pass	PK	15.96918G	57.58	74.00	-16.42	15.67	3	Horizontal	299	1.76	-
5500MHz	Pass	AV	5.4594G	47.95	54.00	-6.05	5.21	3	Vertical	39	1.29	-
5500MHz	Pass	AV	5.5076G	97.50	Inf	-Inf	5.28	3	Vertical	39	1.29	-
5500MHz	Pass	PK	5.4598G	56.12	74.00	-17.88	5.21	3	Vertical	39	1.29	-
5500MHz	Pass	PK	5.467G	57.07	68.20	-11.13	5.22	3	Vertical	39	1.29	-
5500MHz	Pass	PK	5.4952G	103.61	Inf	-Inf	5.25	3	Vertical	39	1.29	-
5500MHz	Pass	AV	5.46G	48.19	54.00	-5.81	5.21	3	Horizontal	124	1.67	-
5500MHz	Pass	AV	5.5044G	101.02	Inf	-Inf	5.27	3	Horizontal	124	1.67	-
5500MHz	Pass	PK	5.4554G	55.60	74.00	-18.40	5.20	3	Horizontal	124	1.67	-
5500MHz	Pass	PK	5.4676G	59.50	68.20	-8.70	5.22	3	Horizontal	124	1.67	-
5500MHz	Pass	PK	5.5046G	107.33	Inf	-Inf	5.27	3	Horizontal	124	1.67	-
5500MHz	Pass	AV	10.99196G	51.80	54.00	-2.20	14.01	3	Vertical	24	3.02	-
5500MHz	Pass	PK	10.99598G	65.82	74.00	-8.18	14.02	3	Vertical	24	3.02	-
5500MHz	Pass	AV	10.99988G	51.34	54.00	-2.66	14.03	3	Horizontal	30	2.65	-
5500MHz	Pass	PK	11.00132G	64.94	74.00	-9.06	14.03	3	Horizontal	30	2.65	-
5540MHz	Pass	AV	5.4476G	48.64	54.00	-5.36	5.19	3	Vertical	123	1.37	-
5540MHz	Pass	AV	5.5316G	104.06	Inf	-Inf	5.34	3	Vertical	123	1.37	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5540MHz	Pass	PK	5.4458G	58.00	74.00	-16.00	5.19	3	Vertical	123	1.37	-
5540MHz	Pass	PK	5.4668G	57.16	68.20	-11.04	5.22	3	Vertical	123	1.37	-
5540MHz	Pass	PK	5.5322G	108.03	Inf	-Inf	5.34	3	Vertical	123	1.37	-
5540MHz	Pass	AV	5.459G	46.56	54.00	-7.44	5.21	3	Horizontal	96	2.25	-
5540MHz	Pass	AV	5.5388G	97.51	Inf	-Inf	5.36	3	Horizontal	96	2.25	-
5540MHz	Pass	PK	5.447G	55.57	74.00	-18.43	5.19	3	Horizontal	96	2.25	-
5540MHz	Pass	PK	5.4698G	55.23	68.20	-12.97	5.22	3	Horizontal	96	2.25	-
5540MHz	Pass	PK	5.5454G	104.08	Inf	-Inf	5.37	3	Horizontal	96	2.25	-
5540MHz	Pass	AV	11.08808G	51.74	54.00	-2.26	13.91	3	Vertical	336	3.18	-
5540MHz	Pass	PK	11.08976G	65.00	74.00	-9.00	13.91	3	Vertical	336	3.18	-
5540MHz	Pass	AV	11.07952G	52.40	54.00	-1.60	13.92	3	Horizontal	48	1.50	-
5540MHz	Pass	PK	11.07344G	67.14	74.00	-6.86	13.93	3	Horizontal	48	1.50	-
5580MHz	Pass	AV	5.451G	47.17	54.00	-6.83	5.20	3	Vertical	348	1.61	-
5580MHz	Pass	AV	5.5722G	99.67	Inf	-Inf	5.44	3	Vertical	348	1.61	-
5580MHz	Pass	PK	5.4588G	57.68	74.00	-16.32	5.21	3	Vertical	348	1.61	-
5580MHz	Pass	PK	5.469G	57.59	68.20	-10.61	5.22	3	Vertical	348	1.61	-
5580MHz	Pass	PK	5.574G	108.19	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	348	1.61	-
5580MHz	Pass	PK	5.7258G	58.60	68.20	-9.60	5.83	3	Vertical	348	1.61	-
5580MHz	Pass	AV	5.4504G	47.13	54.00	-6.87	5.20	3	Horizontal	1	1.55	-
5580MHz	Pass	AV	5.5854G	99.26	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	1	1.55	-
5580MHz	Pass	PK	5.4396G	56.87	74.00	-17.13	5.18	3	Horizontal	1	1.55	-
5580MHz	Pass	PK	5.4642G	56.72	68.20	-11.48	5.21	3	Horizontal	1	1.55	-
5580MHz	Pass	PK	5.5836G	109.04	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	1	1.55	-
5580MHz	Pass	PK	5.7258G	57.23	68.20	-10.97	5.83	3	Horizontal	1	1.55	-
5580MHz	Pass	AV	11.15832G	52.56	54.00	-1.44	13.81	3	Vertical	41	2.50	-
5580MHz	Pass	PK	11.15512G	66.23	74.00	-7.77	13.82	3	Vertical	41	2.50	-
5580MHz	Pass	AV	11.15696G	51.82	54.00	-2.18	13.82	3	Horizontal	27	2.41	-
5580MHz	Pass	PK	11.15704G	65.92	74.00	-8.08	13.82	3	Horizontal	27	2.41	-
5640MHz	Pass	AV	5.6344G	99.17	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	83	1.28	-
5640MHz	Pass	PK	5.6348G	108.12	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	83	1.28	-
5640MHz	Pass	PK	5.736G	57.77	68.20	-10.43	5.86	3	Vertical	83	1.28	-
5640MHz	Pass	AV	5.6444G	99.46	Inf	-Inf	5.63	3	Horizontal	152	1.66	-
5640MHz	Pass	PK	5.644G	109.07	Inf	-Inf	5.62	3	Horizontal	152	1.66	-
5640MHz	Pass	PK	5.7336G	58.01	68.20	-10.19	5.85	3	Horizontal	152	1.66	-
5640MHz	Pass	AV	11.28048G	52.22	54.00	-1.78	13.65	3	Vertical	29	2.83	-
5640MHz	Pass	PK	11.28608G	65.88	74.00	-8.12	13.64	3	Vertical	29	2.83	-
5640MHz	Pass	AV	11.2804G	48.51	54.00	-5.49	13.65	3	Horizontal	33	1.52	-
5640MHz	Pass	PK	11.27952G	61.01	74.00	-12.99	13.65	3	Horizontal	33	1.52	-
5745MHz	Pass	AV	5.7498G	105.03	Inf	-Inf	3.44	3	Vertical	38	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.6226G	55.92	68.20	-12.28	3.18	3	Vertical	38	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.7426G	116.27	Inf	-Inf	3.42	3	Vertical	38	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	5.9634G	55.86	68.20	-12.34	3.88	3	Vertical	38	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	5.7378G	105.93	Inf	-Inf	3.41	3	Horizontal	14	1.56	-
5745MHz	Pass	PK	5.6226G	55.79	68.20	-12.41	3.18	3	Horizontal	14	1.56	-
5745MHz	Pass	PK	5.7378G	113.81	Inf	-Inf	3.41	3	Horizontal	14	1.56	-
5745MHz	Pass	PK	5.9562G	55.15	68.20	-13.05	3.86	3	Horizontal	14	1.56	-
5745MHz	Pass	AV	11.47064G	41.46	54.00	-12.54	13.39	3	Vertical	77	1.50	-
5745MHz	Pass	PK	11.47896G	54.83	74.00	-19.17	13.38	3	Vertical	77	1.50	-
5745MHz	Pass	AV	11.48776G	41.34	54.00	-12.66	13.37	3	Horizontal	0	1.00	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5745MHz	Pass	PK	11.4804G	55.06	74.00	-18.94	13.38	3	Horizontal	0	1.00	-
5785MHz	Pass	AV	5.7886G	104.65	Inf	-Inf	3.52	3	Vertical	34	1.61	-
5785MHz	Pass	PK	5.533G	56.39	68.20	-11.81	3.00	3	Vertical	34	1.61	-
5785MHz	Pass	PK	5.7922G	115.60	Inf	-Inf	3.53	3	Vertical	34	1.61	-
5785MHz	Pass	PK	5.9458G	55.88	68.20	-12.32	3.84	3	Vertical	34	1.61	-
5785MHz	Pass	AV	5.7826G	104.89	Inf	-Inf	3.51	3	Horizontal	9	1.56	-
5785MHz	Pass	PK	5.6074G	56.78	68.20	-11.42	3.14	3	Horizontal	9	1.56	-
5785MHz	Pass	PK	5.7826G	114.25	Inf	-Inf	3.51	3	Horizontal	9	1.56	-
5785MHz	Pass	PK	5.9398G	55.32	68.20	-12.88	3.83	3	Horizontal	9	1.56	-
5785MHz	Pass	AV	11.56888G	40.92	54.00	-13.08	13.26	3	Vertical	12	2.34	-
5785MHz	Pass	PK	11.56632G	54.21	74.00	-19.79	13.26	3	Vertical	12	2.34	-
5785MHz	Pass	AV	11.57216G	40.93	54.00	-13.07	13.25	3	Horizontal	8	1.59	-
5785MHz	Pass	PK	11.57G	54.54	74.00	-19.46	13.25	3	Horizontal	8	1.59	-
5825MHz	Pass	AV	5.8178G	104.47	Inf	-Inf	3.59	3	Vertical	35	1.66	-
5825MHz	Pass	PK	5.5658G	56.74	68.20	-11.46	3.06	3	Vertical	35	1.66	-
5825MHz	Pass	PK	5.8202G	114.48	Inf	-Inf	3.59	3	Vertical	35	1.66	-
5825MHz	Pass	PK	5.9294G	56.94	68.20	-11.26	3.81	3	Vertical	35	1.66	-
5825MHz	Pass	AV	5.8178G	102.09	Inf	-Inf	3.59	3	Horizontal	358	1.75	-
5825MHz	Pass	PK	5.5526G	56.17	68.20	-12.03	3.04	3	Horizontal	358	1.75	-
5825MHz	Pass	PK	5.8178G	111.10	Inf	-Inf	3.59	3	Horizontal	358	1.75	-
5825MHz	Pass	PK	5.9666G	55.73	68.20	-12.47	3.88	3	Horizontal	358	1.75	-
5825MHz	Pass	AV	11.64936G	40.69	54.00	-13.31	13.15	3	Vertical	355	2.48	-
5825MHz	Pass	PK	11.64616G	55.51	74.00	-18.49	13.15	3	Vertical	355	2.48	-
5825MHz	Pass	AV	11.65328G	40.57	54.00	-13.43	13.14	3	Horizontal	354	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	11.64208G	54.29	74.00	-19.71	13.16	3	Horizontal	354	1.50	-
802.11ac VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1472G	53.81	54.00	-0.19	4.79	3	Vertical	345	1.50	-
5190MHz	Pass	AV	5.192G	95.59	Inf	-Inf	4.85	3	Vertical	345	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	5.1484G	66.92	74.00	-7.08	4.79	3	Vertical	345	1.50	-
5190MHz	Pass	PK	5.1788G	105.64	Inf	-Inf	4.83	3	Vertical	345	1.50	-
5190MHz	Pass	AV	5.134G	51.03	54.00	-2.97	4.77	3	Horizontal	21	1.47	-
5190MHz	Pass	AV	5.1732G	97.43	Inf	-Inf	4.82	3	Horizontal	21	1.47	-
5190MHz	Pass	PK	5.1428G	65.03	74.00	-8.97	4.78	3	Horizontal	21	1.47	-
5190MHz	Pass	PK	5.18G	105.02	Inf	-Inf	4.83	3	Horizontal	21	1.47	-
5190MHz	Pass	AV	15.58104G	49.26	54.00	-4.74	17.01	3	Vertical	293	2.00	-
5190MHz	Pass	PK	15.55788G	59.38	74.00	-14.62	17.09	3	Vertical	293	2.00	-
5190MHz	Pass	AV	15.57564G	49.37	54.00	-4.63	17.03	3	Horizontal	128	1.04	-
5190MHz	Pass	PK	15.58212G	59.84	74.00	-14.16	17.01	3	Horizontal	128	1.04	-
5230MHz	Pass	AV	5.1484G	50.30	54.00	-3.70	4.79	3	Vertical	24	1.46	-
5230MHz	Pass	AV	5.2268G	101.20	Inf	-Inf	4.89	3	Vertical	24	1.46	-
5230MHz	Pass	PK	5.1484G	62.79	74.00	-11.21	4.79	3	Vertical	24	1.46	-
5230MHz	Pass	PK	5.226G	108.59	Inf	-Inf	4.89	3	Vertical	24	1.46	-
5230MHz	Pass	AV	5.1464G	48.61	54.00	-5.39	4.78	3	Horizontal	2	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	5.22G	100.26	Inf	-Inf	4.89	3	Horizontal	2	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	5.148G	57.90	74.00	-16.10	4.79	3	Horizontal	2	1.50	-
5230MHz	Pass	PK	5.22G	105.12	Inf	-Inf	4.89	3	Horizontal	2	1.50	-
5230MHz	Pass	AV	15.705G	49.29	54.00	-4.71	16.58	3	Vertical	81	1.48	-
5230MHz	Pass	PK	15.69708G	59.46	74.00	-14.54	16.61	3	Vertical	81	1.48	-
5230MHz	Pass	AV	15.69216G	49.43	54.00	-4.57	16.63	3	Horizontal	215	1.59	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5230MHz	Pass	PK	15.68196G	59.59	74.00	-14.41	16.66	3	Horizontal	215	1.59	-
5270MHz	Pass	AV	5.2744G	98.39	Inf	-Inf	4.96	3	Vertical	350	1.51	-
5270MHz	Pass	AV	5.352G	47.83	54.00	-6.17	5.06	3	Vertical	350	1.51	-
5270MHz	Pass	PK	5.2668G	109.69	Inf	-Inf	4.95	3	Vertical	350	1.51	-
5270MHz	Pass	PK	5.3548G	58.71	74.00	-15.29	5.07	3	Vertical	350	1.51	-
5270MHz	Pass	AV	5.2588G	97.83	Inf	-Inf	4.94	3	Horizontal	2	1.48	-
5270MHz	Pass	AV	5.3604G	47.83	54.00	-6.17	5.07	3	Horizontal	2	1.48	-
5270MHz	Pass	PK	5.2588G	107.29	Inf	-Inf	4.94	3	Horizontal	2	1.48	-
5270MHz	Pass	PK	5.36G	58.59	74.00	-15.41	5.07	3	Horizontal	2	1.48	-
5270MHz	Pass	AV	15.82272G	49.26	54.00	-4.74	16.17	3	Vertical	33	1.38	-
5270MHz	Pass	PK	15.80718G	59.19	74.00	-14.81	16.23	3	Vertical	33	1.38	-
5270MHz	Pass	AV	15.79776G	48.54	54.00	-5.46	16.26	3	Horizontal	37	1.45	-
5270MHz	Pass	PK	15.80832G	59.33	74.00	-14.67	16.22	3	Horizontal	37	1.45	-
5310MHz	Pass	AV	5.3068G	102.06	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	352	1.50	-
5310MHz	Pass	AV	5.3504G	53.49	54.00	-0.51	5.06	3	Vertical	352	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	5.3212G	107.41	Inf	-Inf	5.02	3	Vertical	352	1.50	-
5310MHz	Pass	PK	5.354G	65.00	74.00	-9.00	5.07	3	Vertical	352	1.50	-
5310MHz	Pass	AV	5.2928G	97.20	Inf	-Inf	4.98	3	Horizontal	5	1.37	-
5310MHz	Pass	AV	5.3516G	52.68	54.00	-1.32	5.06	3	Horizontal	5	1.37	-
5310MHz	Pass	PK	5.2976G	106.15	Inf	-Inf	4.99	3	Horizontal	5	1.37	-
5310MHz	Pass	PK	5.3512G	67.59	74.00	-6.41	5.06	3	Horizontal	5	1.37	-
5310MHz	Pass	AV	15.91566G	48.50	54.00	-5.50	15.85	3	Vertical	328	1.91	-
5310MHz	Pass	PK	15.91536G	58.41	74.00	-15.59	15.85	3	Vertical	328	1.91	-
5310MHz	Pass	AV	15.91806G	48.09	54.00	-5.91	15.84	3	Horizontal	0	1.67	-
5310MHz	Pass	PK	15.9447G	58.39	74.00	-15.61	15.75	3	Horizontal	0	1.67	-
5510MHz	Pass	AV	5.4588G	53.57	54.00	-0.43	5.21	3	Vertical	359	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	5.4968G	93.13	Inf	-Inf	5.26	3	Vertical	359	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	5.4572G	68.02	74.00	-5.98	5.20	3	Vertical	359	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	5.4656G	66.24	68.20	-1.96	5.22	3	Vertical	359	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	5.4976G	102.28	Inf	-Inf	5.26	3	Vertical	359	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	5.4552G	51.79	54.00	-2.21	5.20	3	Horizontal	3	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	5.4944G	94.57	Inf	-Inf	5.25	3	Horizontal	3	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	5.4552G	64.50	74.00	-9.50	5.20	3	Horizontal	3	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	5.4664G	65.04	68.20	-3.16	5.22	3	Horizontal	3	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	5.4936G	102.73	Inf	-Inf	5.25	3	Horizontal	3	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	11.03008G	45.84	54.00	-8.16	13.99	3	Vertical	25	1.50	-
5510MHz	Pass	PK	11.0212G	59.17	74.00	-14.83	14.00	3	Vertical	25	1.50	-
5510MHz	Pass	AV	11.0067G	48.33	54.00	-5.67	14.02	3	Horizontal	326	1.57	-
5510MHz	Pass	PK	11.0257G	60.79	74.00	-13.21	14.00	3	Horizontal	326	1.57	-
5550MHz	Pass	AV	5.46G	50.01	54.00	-3.99	5.21	3	Vertical	335	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	5.5364G	96.85	Inf	-Inf	5.35	3	Vertical	335	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.456G	63.58	74.00	-10.42	5.20	3	Vertical	335	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.4648G	64.80	68.20	-3.40	5.21	3	Vertical	335	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.5364G	104.77	Inf	-Inf	5.35	3	Vertical	335	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	5.4544G	49.76	54.00	-4.24	5.20	3	Horizontal	3	1.50	-
5550MHz	Pass	AV	5.5332G	97.59	Inf	-Inf	5.34	3	Horizontal	3	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.4544G	62.11	74.00	-11.89	5.20	3	Horizontal	3	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.464G	62.12	68.20	-6.08	5.21	3	Horizontal	3	1.50	-
5550MHz	Pass	PK	5.5524G	103.61	Inf	-Inf	5.39	3	Horizontal	3	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5550MHz	Pass	AV	11.08344G	49.50	54.00	-4.50	13.92	3	Vertical	37	3.00	-
5550MHz	Pass	PK	11.09592G	61.95	74.00	-12.05	13.90	3	Vertical	37	3.00	-
5550MHz	Pass	AV	11.08128G	51.50	54.00	-2.50	13.92	3	Horizontal	30	2.54	-
5550MHz	Pass	PK	11.0896G	65.23	74.00	-8.77	13.91	3	Horizontal	30	2.54	-
5590MHz	Pass	AV	5.4562G	44.05	54.00	-9.95	2.91	3	Vertical	19	1.54	-
5590MHz	Pass	AV	5.5954G	103.20	Inf	-Inf	3.12	3	Vertical	19	1.54	-
5590MHz	Pass	PK	5.443G	57.17	74.00	-16.83	2.90	3	Vertical	19	1.54	-
5590MHz	Pass	PK	5.4676G	55.82	68.20	-12.38	2.91	3	Vertical	19	1.54	-
5590MHz	Pass	PK	5.5954G	114.26	Inf	-Inf	3.12	3	Vertical	19	1.54	-
5590MHz	Pass	PK	5.7352G	56.48	68.20	-11.72	3.41	3	Vertical	19	1.54	-
5590MHz	Pass	AV	5.4484G	43.65	54.00	-10.35	2.90	3	Horizontal	358	1.52	-
5590MHz	Pass	AV	5.5942G	103.86	Inf	-Inf	3.12	3	Horizontal	358	1.52	-
5590MHz	Pass	PK	5.4526G	56.79	74.00	-17.21	2.91	3	Horizontal	358	1.52	-
5590MHz	Pass	PK	5.464G	57.59	68.20	-10.61	2.91	3	Horizontal	358	1.52	-
5590MHz	Pass	PK	5.5942G	113.41	Inf	-Inf	3.12	3	Horizontal	358	1.52	-
5590MHz	Pass	PK	5.7274G	64.08	68.20	-4.12	3.39	3	Horizontal	358	1.52	-
5590MHz	Pass	AV	11.16384G	51.66	54.00	-2.34	13.69	3	Vertical	58	1.36	-
5590MHz	Pass	PK	11.16232G	64.77	74.00	-9.23	13.69	3	Vertical	58	1.36	-
5590MHz	Pass	AV	11.1612G	47.57	54.00	-6.43	13.69	3	Horizontal	327	1.49	-
5590MHz	Pass	PK	11.17576G	62.41	74.00	-11.59	13.67	3	Horizontal	327	1.49	-
5630MHz	Pass	AV	5.6366G	102.23	Inf	-Inf	3.20	3	Vertical	22	1.49	-
5630MHz	Pass	PK	5.6324G	113.97	Inf	-Inf	3.19	3	Vertical	22	1.49	-
5630MHz	Pass	PK	5.7638G	56.23	68.20	-11.97	3.47	3	Vertical	22	1.49	-
5630MHz	Pass	AV	5.615G	102.44	Inf	-Inf	3.16	3	Horizontal	14	1.49	-
5630MHz	Pass	PK	5.6138G	115.60	Inf	-Inf	3.16	3	Horizontal	14	1.49	-
5630MHz	Pass	PK	5.771G	57.05	68.20	-11.15	3.49	3	Horizontal	14	1.49	-
5630MHz	Pass	AV	11.24136G	48.83	54.00	-5.17	13.70	3	Vertical	30	2.90	-
5630MHz	Pass	PK	11.26288G	62.06	74.00	-11.94	13.67	3	Vertical	30	2.90	-
5630MHz	Pass	AV	11.24184G	49.17	54.00	-4.83	13.70	3	Horizontal	37	1.99	-
5630MHz	Pass	PK	11.2408G	61.45	74.00	-12.55	13.70	3	Horizontal	37	1.99	-
5755MHz	Pass	AV	5.7634G	103.27	Inf	-Inf	3.47	3	Vertical	3	1.71	-
5755MHz	Pass	PK	5.6038G	56.12	68.20	-12.08	3.14	3	Vertical	3	1.71	-
5755MHz	Pass	PK	5.7634G	114.35	Inf	-Inf	3.47	3	Vertical	3	1.71	-
5755MHz	Pass	PK	5.9842G	56.32	68.20	-11.88	3.92	3	Vertical	3	1.71	-
5755MHz	Pass	AV	5.7382G	103.61	Inf	-Inf	3.41	3	Horizontal	15	1.29	-
5755MHz	Pass	PK	5.641G	56.96	68.20	-11.24	3.21	3	Horizontal	15	1.29	-
5755MHz	Pass	PK	5.7394G	113.95	Inf	-Inf	3.42	3	Horizontal	15	1.29	-
5755MHz	Pass	PK	5.9338G	55.97	68.20	-12.23	3.82	3	Horizontal	15	1.29	-
5755MHz	Pass	AV	11.49344G	43.10	54.00	-10.90	13.36	3	Vertical	42	1.01	-
5755MHz	Pass	PK	11.51624G	55.22	74.00	-18.78	13.33	3	Vertical	42	1.01	-
5755MHz	Pass	AV	11.4964G	41.65	54.00	-12.35	13.35	3	Horizontal	315	2.90	-
5755MHz	Pass	PK	11.502G	54.63	74.00	-19.37	13.35	3	Horizontal	315	2.90	-
5795MHz	Pass	AV	5.8022G	102.42	Inf	-Inf	3.55	3	Vertical	34	1.66	-
5795MHz	Pass	PK	5.6426G	56.60	68.20	-11.60	3.22	3	Vertical	34	1.66	-
5795MHz	Pass	PK	5.8046G	113.91	Inf	-Inf	3.56	3	Vertical	34	1.66	-
5795MHz	Pass	PK	5.9594G	56.41	68.20	-11.79	3.87	3	Vertical	34	1.66	-
5795MHz	Pass	AV	5.807G	101.92	Inf	-Inf	3.56	3	Horizontal	356	1.50	-
5795MHz	Pass	PK	5.6126G	57.43	68.20	-10.77	3.16	3	Horizontal	356	1.50	-
5795MHz	Pass	PK	5.8058G	112.76	Inf	-Inf	3.56	3	Horizontal	356	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5795MHz	Pass	PK	5.9678G	55.69	68.20	-12.51	3.89	3	Horizontal	356	1.50	-
5795MHz	Pass	AV	11.57576G	41.18	54.00	-12.82	13.25	3	Vertical	329	2.23	-
5795MHz	Pass	PK	11.59944G	55.67	74.00	-18.33	13.21	3	Vertical	329	2.23	-
5795MHz	Pass	AV	11.58536G	41.08	54.00	-12.92	13.23	3	Horizontal	273	2.16	-
5795MHz	Pass	PK	11.5912G	54.10	74.00	-19.90	13.23	3	Horizontal	273	2.16	-
802.11ac VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.1455G	53.52	54.00	-0.48	4.78	3	Vertical	342	1.51	-
5210MHz	Pass	AV	5.2015G	91.62	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	342	1.51	-
5210MHz	Pass	AV	5.4145G	47.89	54.00	-6.11	5.15	3	Vertical	342	1.51	-
5210MHz	Pass	PK	5.1335G	68.25	74.00	-5.75	4.77	3	Vertical	342	1.51	-
5210MHz	Pass	PK	5.1885G	102.26	Inf	-Inf	4.84	3	Vertical	342	1.51	-
5210MHz	Pass	PK	5.456G	59.15	74.00	-14.85	5.20	3	Vertical	342	1.51	-
5210MHz	Pass	AV	5.134G	53.71	54.00	-0.29	4.77	3	Horizontal	332	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	5.1775G	91.61	Inf	-Inf	4.83	3	Horizontal	332	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	5.451G	47.88	54.00	-6.12	5.20	3	Horizontal	332	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	5.135G	69.90	74.00	-4.10	4.77	3	Horizontal	332	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	5.183G	107.04	Inf	-Inf	4.84	3	Horizontal	332	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	5.4535G	59.04	74.00	-14.96	5.20	3	Horizontal	332	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	15.62376G	48.85	54.00	-5.15	16.86	3	Vertical	14	1.97	-
5210MHz	Pass	PK	15.62316G	59.20	74.00	-14.80	16.86	3	Vertical	14	1.97	-
5210MHz	Pass	AV	15.6156G	49.28	54.00	-4.72	16.89	3	Horizontal	15	2.41	-
5210MHz	Pass	PK	15.6273G	59.62	74.00	-14.38	16.85	3	Horizontal	15	2.41	-
5290MHz	Pass	AV	5.1355G	48.75	54.00	-5.25	4.77	3	Vertical	354	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.2645G	98.94	Inf	-Inf	4.94	3	Vertical	354	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.3565G	51.98	54.00	-2.02	5.07	3	Vertical	354	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.119G	58.88	74.00	-15.12	4.75	3	Vertical	354	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.2655G	104.35	Inf	-Inf	4.95	3	Vertical	354	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.355G	62.93	74.00	-11.07	5.07	3	Vertical	360	1.50	-
5290MHz	Pass	PK	5.5085G	60.03	68.20	-8.17	5.28	3	Vertical	354	1.50	-
5290MHz	Pass	AV	5.1425G	48.63	54.00	-5.37	4.78	3	Horizontal	337	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.2885G	89.15	Inf	-Inf	4.98	3	Horizontal	337	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	5.3505G	50.70	54.00	-3.30	5.06	3	Horizontal	337	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.1025G	58.96	74.00	-15.04	4.72	3	Horizontal	337	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.263G	101.35	Inf	-Inf	4.94	3	Horizontal	337	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.353G	61.73	74.00	-12.27	5.06	3	Horizontal	337	1.00	-
5290MHz	Pass	PK	5.5235G	58.92	68.20	-9.28	5.32	3	Horizontal	337	1.00	-
5290MHz	Pass	AV	15.87264G	48.83	54.00	-5.17	16.00	3	Vertical	360	2.38	-
5290MHz	Pass	PK	15.87114G	59.37	74.00	-14.63	16.01	3	Vertical	360	2.38	-
5290MHz	Pass	AV	15.8715G	48.29	54.00	-5.71	16.00	3	Horizontal	158	2.28	-
5290MHz	Pass	PK	15.8823G	58.79	74.00	-15.21	15.97	3	Horizontal	158	2.28	-
5530MHz	Pass	AV	5.46G	50.71	54.00	-3.29	2.91	3	Vertical	351	1.60	-
5530MHz	Pass	AV	5.547G	93.69	Inf	-Inf	3.02	3	Vertical	351	1.60	-
5530MHz	Pass	PK	5.447G	66.52	74.00	-7.48	2.90	3	Vertical	351	1.60	-
5530MHz	Pass	PK	5.468G	65.99	68.20	-2.21	2.91	3	Vertical	351	1.60	-
5530MHz	Pass	PK	5.5G	108.88	Inf	-Inf	2.93	3	Vertical	351	1.60	-
5530MHz	Pass	PK	5.747G	58.33	68.20	-9.87	3.43	3	Vertical	351	1.60	-
5530MHz	Pass	AV	5.437G	47.10	54.00	-6.90	2.90	3	Horizontal	339	1.46	-
5530MHz	Pass	AV	5.503G	92.50	Inf	-Inf	2.94	3	Horizontal	339	1.46	-
5530MHz	Pass	PK	5.456G	62.96	74.00	-11.04	2.91	3	Horizontal	339	1.46	-


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5530MHz	Pass	PK	5.467G	63.97	68.20	-4.23	2.91	3	Horizontal	339	1.46	-
5530MHz	Pass	PK	5.501G	103.24	Inf	-Inf	2.93	3	Horizontal	339	1.46	-
5530MHz	Pass	PK	5.736G	56.62	68.20	-11.58	3.41	3	Horizontal	339	1.46	-
5530MHz	Pass	AV	11.05424G	45.72	54.00	-8.28	13.96	3	Vertical	28	2.83	-
5530MHz	Pass	PK	11.0624G	58.84	74.00	-15.16	13.95	3	Vertical	28	2.83	-
5530MHz	Pass	AV	11.05488G	44.75	54.00	-9.25	13.96	3	Horizontal	30	1.50	-
5530MHz	Pass	PK	11.07464G	58.69	74.00	-15.31	13.93	3	Horizontal	30	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	5.46G	48.46	54.00	-5.54	2.91	3	Vertical	19	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	5.628G	98.26	Inf	-Inf	3.19	3	Vertical	19	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	5.455G	63.10	74.00	-10.90	2.91	3	Vertical	19	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	5.465G	61.98	68.20	-6.22	2.91	3	Vertical	19	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	5.603G	110.48	Inf	-Inf	3.14	3	Vertical	19	1.50	-
5610MHz	Pass	PK	5.77G	56.46	68.20	-11.74	3.48	3	Vertical	19	1.50	-
5610MHz	Pass	AV	5.46G	49.58	54.00	-4.42	2.91	3	Horizontal	29	1.52	-
5610MHz	Pass	AV	5.599G	100.52	Inf	-Inf	3.13	3	Horizontal	29	1.52	-
5610MHz	Pass	PK	5.456G	61.79	74.00	-12.21	2.91	3	Horizontal	29	1.52	-
5610MHz	Pass	PK	5.468G	62.77	68.20	-5.43	2.91	3	Horizontal	29	1.52	-
5610MHz	Pass	PK	5.598G	109.87	Inf	-Inf	3.13	3	Horizontal	29	1.52	-
5610MHz	Pass	PK	5.787G	55.26	68.20	-12.94	3.52	3	Horizontal	29	1.52	-
5610MHz	Pass	AV	11.20368G	47.68	54.00	-6.32	13.75	3	Vertical	345	2.51	-
5610MHz	Pass	PK	11.2044G	58.97	74.00	-15.03	13.75	3	Vertical	345	2.51	-
5610MHz	Pass	AV	11.20024G	47.54	54.00	-6.46	13.76	3	Horizontal	329	1.94	-
5610MHz	Pass	PK	11.20032G	60.92	74.00	-13.08	13.76	3	Horizontal	329	1.94	-
5775MHz	Pass	AV	5.799G	97.61	Inf	-Inf	3.55	3	Vertical	31	1.70	-
5775MHz	Pass	PK	5.5446G	56.58	68.20	-11.62	3.02	3	Vertical	31	1.70	-
5775MHz	Pass	PK	5.7438G	111.99	Inf	-Inf	3.43	3	Vertical	31	1.70	-
5775MHz	Pass	PK	5.9442G	55.97	68.20	-12.23	3.84	3	Vertical	31	1.70	-
5775MHz	Pass	AV	5.7678G	98.87	Inf	-Inf	3.48	3	Horizontal	13	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.5098G	57.32	68.20	-10.88	2.95	3	Horizontal	13	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.7402G	109.38	Inf	-Inf	3.42	3	Horizontal	13	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	5.9586G	56.20	68.20	-12.00	3.87	3	Horizontal	13	1.50	-
5775MHz	Pass	AV	11.5364G	41.57	54.00	-12.43	13.30	3	Vertical	153	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	11.5552G	54.54	74.00	-19.46	13.27	3	Vertical	153	1.50	-
5775MHz	Pass	AV	11.53688G	41.48	54.00	-12.52	13.30	3	Horizontal	300	1.50	-
5775MHz	Pass	PK	11.54576G	55.36	74.00	-18.64	13.29	3	Horizontal	300	1.50	-
802.11ac VHT80+80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.137G	52.18	54.00	-1.82	4.77	3	Vertical	344	1.52	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.179G	92.46	Inf	-Inf	4.83	3	Vertical	344	1.52	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.357G	51.14	54.00	-2.86	5.07	3	Vertical	344	1.52	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.147G	62.75	74.00	-11.25	4.79	3	Vertical	344	1.52	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.303G	96.41	Inf	-Inf	4.99	3	Vertical	344	1.52	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.366G	57.30	74.00	-16.70	5.08	3	Vertical	344	1.52	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.489G	57.25	68.20	-10.95	5.25	3	Vertical	344	1.52	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.135G	50.20	54.00	-3.80	4.77	3	Horizontal	355	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.261G	87.26	Inf	-Inf	4.94	3	Horizontal	355	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	5.351G	48.30	54.00	-5.70	5.06	3	Horizontal	355	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.137G	63.82	74.00	-10.18	4.77	3	Horizontal	355	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.174G	103.03	Inf	-Inf	4.82	3	Horizontal	355	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.354G	58.31	74.00	-15.69	5.07	3	Horizontal	355	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
#5210#5290MHz	Pass	PK	5.479G	58.62	68.20	-9.58	5.23	3	Horizontal	355	1.50	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	15.75486G	48.98	54.00	-5.02	16.41	3	Vertical	23	2.12	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	15.76494G	59.42	74.00	-14.58	16.37	3	Vertical	23	2.12	-
#5210#5290MHz	Pass	AV	15.73542G	48.55	54.00	-5.45	16.48	3	Horizontal	61	1.29	-
#5210#5290MHz	Pass	PK	15.74406G	59.59	74.00	-14.41	16.45	3	Horizontal	61	1.29	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	5.455G	47.44	54.00	-6.56	2.91	3	Vertical	357	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	5.586G	88.94	Inf	-Inf	3.10	3	Vertical	357	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.455G	68.84	74.00	-5.16	2.91	3	Vertical	357	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.464G	67.93	68.20	-0.27	2.91	3	Vertical	357	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.516G	100.48	Inf	-Inf	2.96	3	Vertical	357	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.797G	55.83	68.20	-12.37	3.54	3	Vertical	357	1.50	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	5.453G	46.15	54.00	-7.85	2.91	3	Horizontal	29	1.52	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	5.494G	96.10	Inf	-Inf	2.93	3	Horizontal	29	1.52	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.452G	66.89	74.00	-7.11	2.91	3	Horizontal	29	1.52	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.467G	63.62	68.20	-4.58	2.91	3	Horizontal	29	1.52	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.6G	100.53	Inf	-Inf	3.13	3	Horizontal	29	1.52	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	5.796G	55.75	68.20	-12.45	3.54	3	Horizontal	29	1.52	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	11.05064G	42.24	54.00	-11.76	13.85	3	Vertical	195	2.27	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	11.05308G	55.98	74.00	-18.02	13.82	3	Vertical	195	2.27	-
#5530#5610MHz	Pass	AV	11.06738G	41.91	54.00	-12.09	13.94	3	Horizontal	111	1.78	-
#5530#5610MHz	Pass	PK	11.05682G	55.33	74.00	-18.67	13.95	3	Horizontal	111	1.78	-

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

12/01/2018

5180MHz_TX

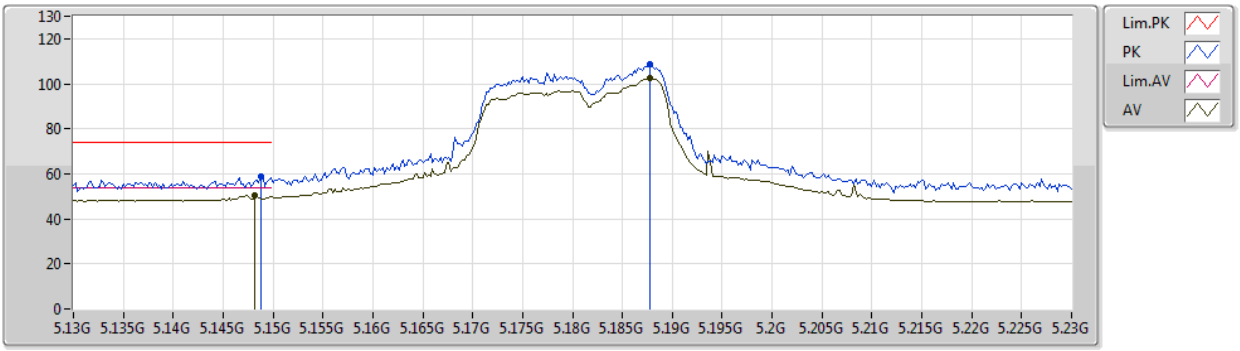


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1482G	50.27	54.00	-3.73	4.79	3	Vertical	264	1.23	-	45.48	31.62	8.37	35.21
AV	5.1878G	102.33	Inf	-Inf	4.84	3	Vertical	264	1.23	-	97.48	31.65	8.39	35.20
PK	5.1488G	58.74	74.00	-15.26	4.79	3	Vertical	264	1.23	-	53.95	31.62	8.37	35.21
PK	5.1878G	108.84	Inf	-Inf	4.84	3	Vertical	264	1.23	-	104.00	31.65	8.39	35.20

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

12/01/2018

5180MHz_TX

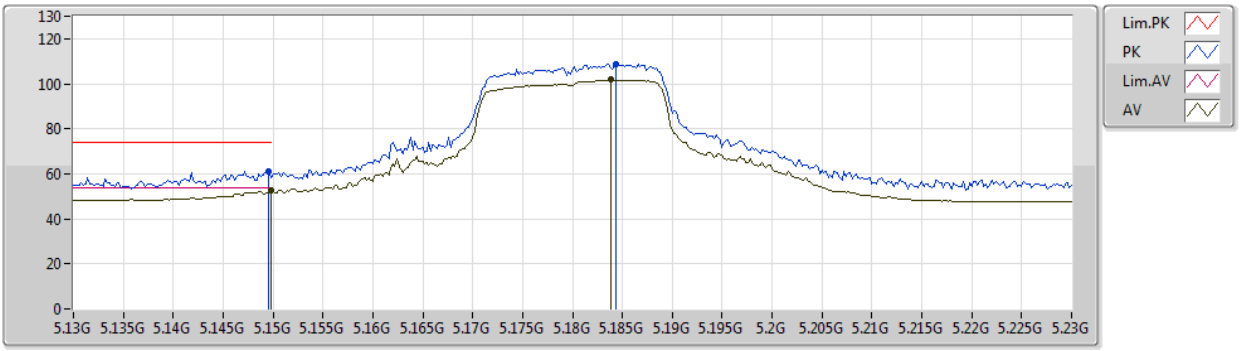


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	52.95	54.00	-1.05	4.79	3	Horizontal	224	1.33	-	48.16	31.62	8.37	35.21
AV	5.1838G	101.72	Inf	-Inf	4.84	3	Horizontal	224	1.33	-	96.88	31.65	8.39	35.20
PK	5.1496G	61.23	74.00	-12.77	4.79	3	Horizontal	224	1.33	-	56.44	31.62	8.37	35.21
PK	5.1844G	108.71	Inf	-Inf	4.84	3	Horizontal	224	1.33	-	103.88	31.65	8.39	35.20

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5180MHz_TX

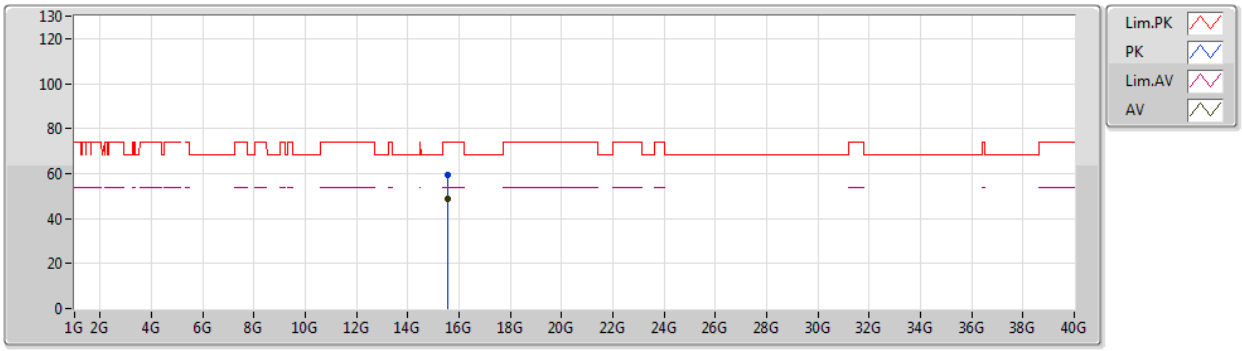


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.53615G	48.73	54.00	-5.27	17.15	3	Vertical	28	1.62	-	31.58	38.86	13.72	35.43
PK	15.53647G	59.31	74.00	-14.69	17.15	3	Vertical	28	1.62	-	42.16	38.86	13.72	35.43

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5180MHz_TX

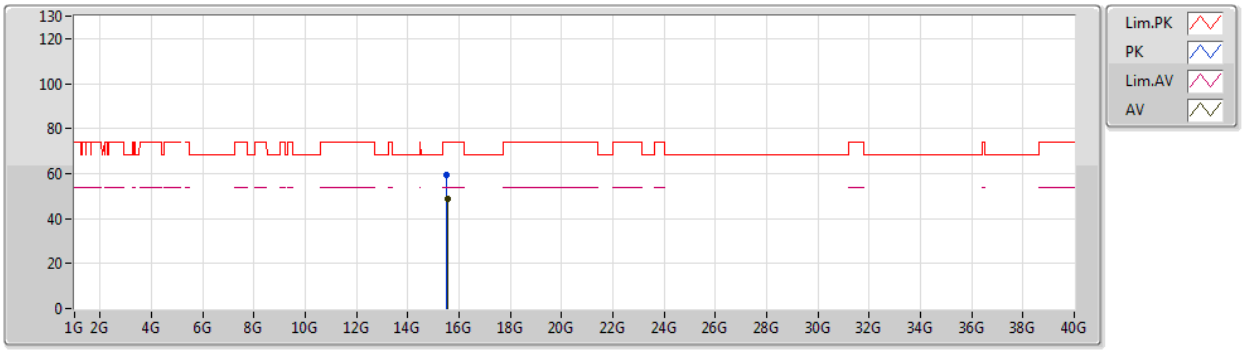


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.54042G	48.98	54.00	-5.02	17.15	3	Horizontal	320	1.30	-	31.83	38.86	13.72	35.43
PK	15.53178G	59.51	74.00	-14.49	17.18	3	Horizontal	320	1.30	-	42.33	38.89	13.71	35.42

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5200MHz_TX

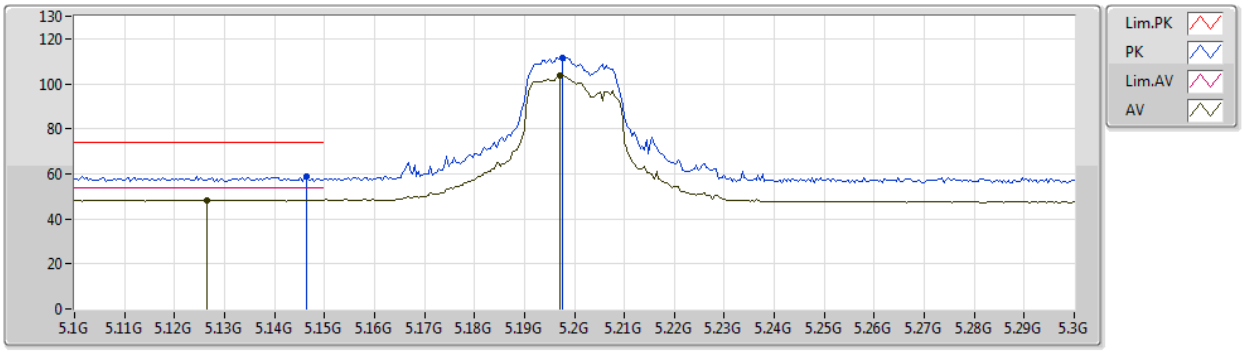


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1264G	48.40	54.00	-5.60	4.76	3	Vertical	356	1.49	-	43.64	31.60	8.36	35.21
AV	5.1972G	103.85	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	356	1.49	-	98.99	31.66	8.40	35.20
PK	5.1464G	58.77	74.00	-15.23	4.78	3	Vertical	356	1.49	-	53.99	31.62	8.37	35.21
PK	5.1976G	111.78	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	356	1.49	-	106.92	31.66	8.40	35.20

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5200MHz_TX

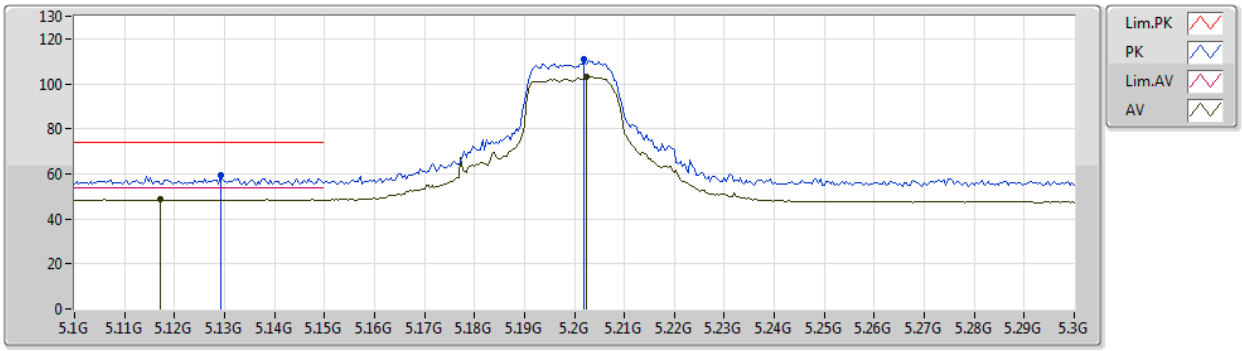


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1172G	48.64	54.00	-5.36	4.74	3	Horizontal	328	3.20	-	43.89	31.59	8.36	35.21
AV	5.2024G	103.25	Inf	-Inf	4.86	3	Horizontal	328	3.20	-	98.38	31.66	8.40	35.20
PK	5.1292G	59.19	74.00	-14.81	4.76	3	Horizontal	328	3.20	-	54.43	31.60	8.36	35.21
PK	5.202G	110.83	Inf	-Inf	4.86	3	Horizontal	328	3.20	-	105.97	31.66	8.40	35.20

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5200MHz_TX

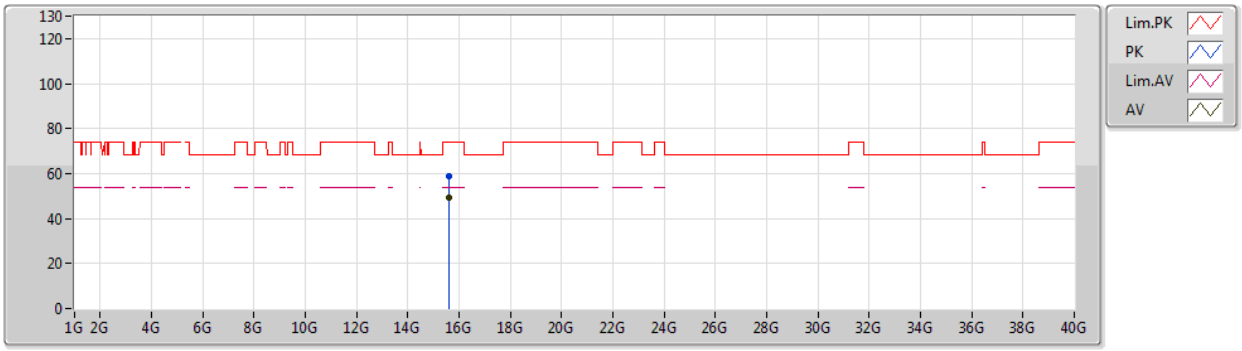


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.60162G	49.08	54.00	-4.92	16.94	3	Vertical	65	1.01	-	32.14	38.65	13.78	35.50
PK	15.59868G	58.85	74.00	-15.15	16.95	3	Vertical	65	1.01	-	41.90	38.66	13.78	35.50

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5200MHz_TX

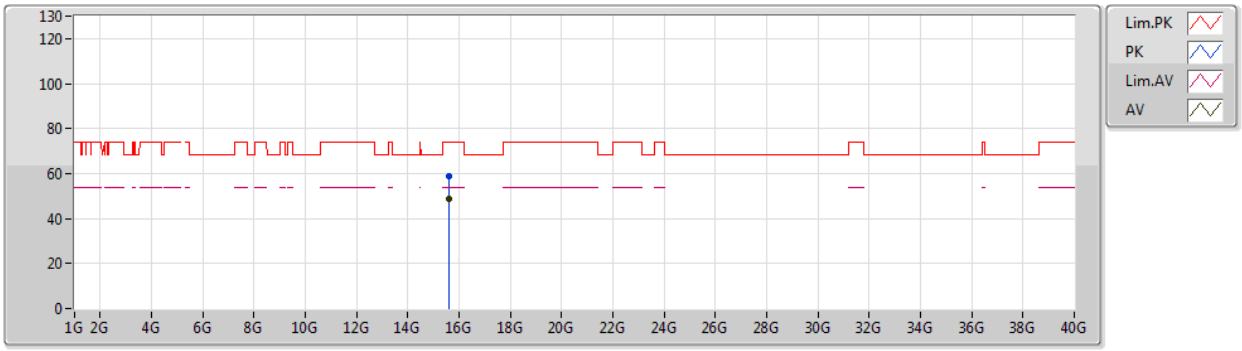


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.59478G	49.01	54.00	-4.99	16.96	3	Horizontal	117	1.44	-	32.05	38.68	13.78	35.49
PK	15.60192G	59.08	74.00	-14.92	16.94	3	Horizontal	117	1.44	-	42.14	38.65	13.78	35.50

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5240MHz_TX

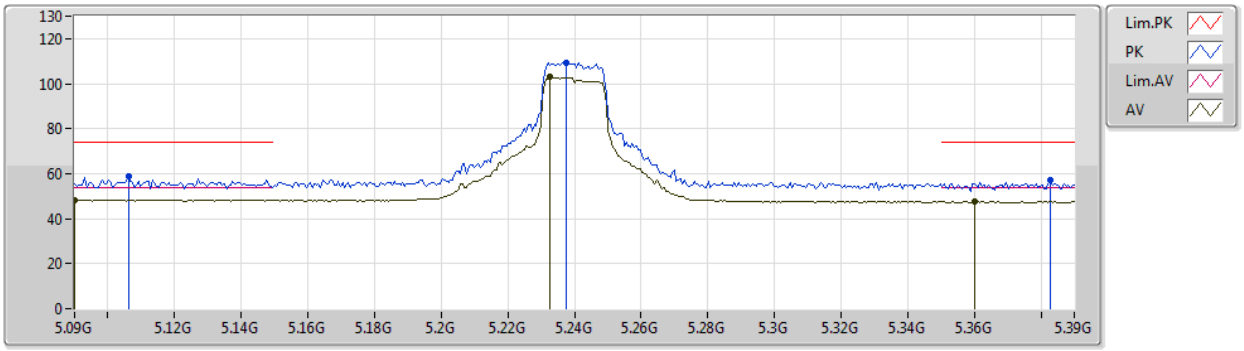


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.09G	48.39	54.00	-5.61	4.71	3	Vertical	347	1.49	-	43.68	31.57	8.35	35.21
AV	5.2328G	102.85	Inf	-Inf	4.90	3	Vertical	347	1.49	-	97.94	31.69	8.41	35.20
AV	5.36G	47.54	54.00	-6.46	5.07	3	Vertical	347	1.49	-	42.47	31.79	8.47	35.18
PK	5.1062G	58.66	74.00	-15.34	4.73	3	Vertical	347	1.49	-	53.93	31.58	8.35	35.21
PK	5.2376G	109.35	Inf	-Inf	4.91	3	Vertical	347	1.49	-	104.44	31.69	8.42	35.20
PK	5.3828G	57.33	74.00	-16.67	5.11	3	Vertical	347	1.49	-	52.22	31.81	8.48	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5240MHz_TX

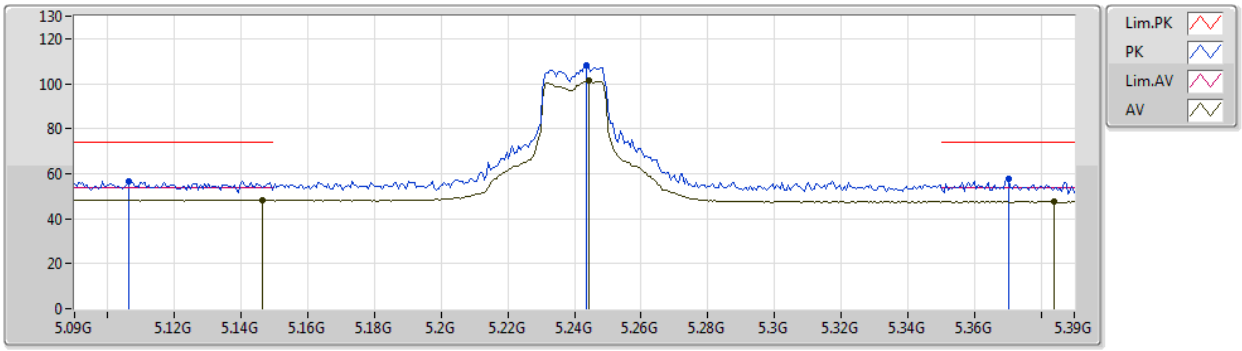


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1464G	48.42	54.00	-5.58	4.78	3	Horizontal	336	1.00	-	43.63	31.62	8.37	35.21
AV	5.2442G	101.23	Inf	-Inf	4.92	3	Horizontal	336	1.00	-	96.31	31.70	8.42	35.20
AV	5.384G	47.71	54.00	-6.29	5.11	3	Horizontal	336	1.00	-	42.60	31.81	8.48	35.18
PK	5.1062G	56.77	74.00	-17.23	4.73	3	Horizontal	336	1.00	-	52.05	31.58	8.35	35.21
PK	5.2436G	108.40	Inf	-Inf	4.92	3	Horizontal	336	1.00	-	103.48	31.69	8.42	35.20
PK	5.3702G	57.44	74.00	-16.56	5.09	3	Horizontal	336	1.00	-	52.35	31.80	8.48	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5240MHz_TX

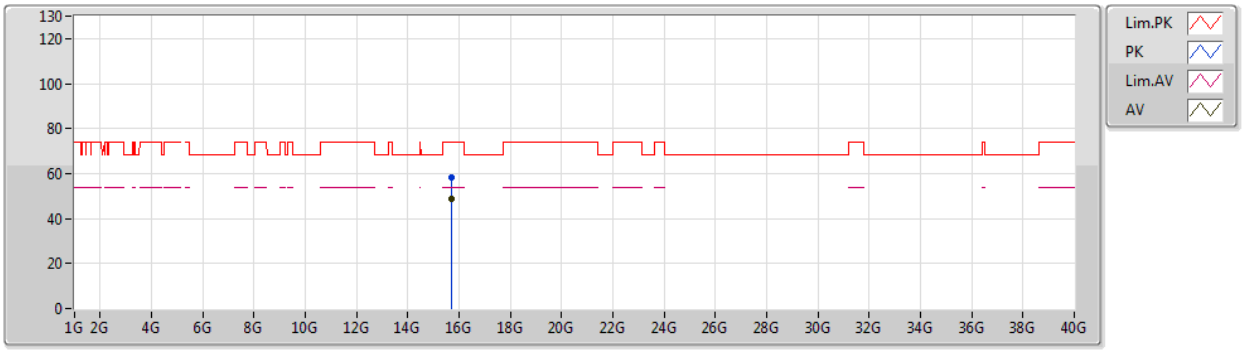


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7068G	48.55	54.00	-5.45	16.57	3	Vertical	120	1.50	-	31.98	38.30	13.90	35.62
PK	15.72138G	58.48	74.00	-15.52	16.52	3	Vertical	120	1.50	-	41.96	38.25	13.91	35.64

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5240MHz_TX

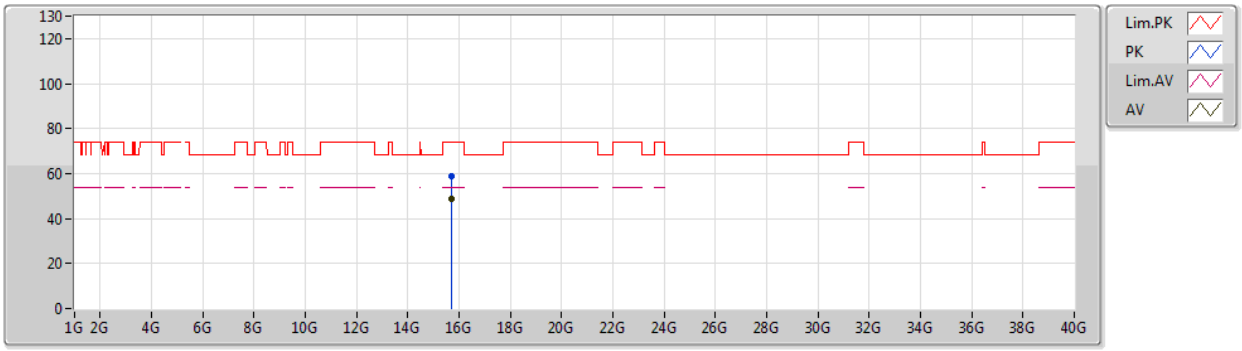


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.70866G	48.85	54.00	-5.15	16.57	3	Horizontal	19	1.50	-	32.28	38.29	13.90	35.62
PK	15.7158G	59.05	74.00	-14.95	16.54	3	Horizontal	19	1.50	-	42.51	38.27	13.91	35.63

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5260MHz_TX

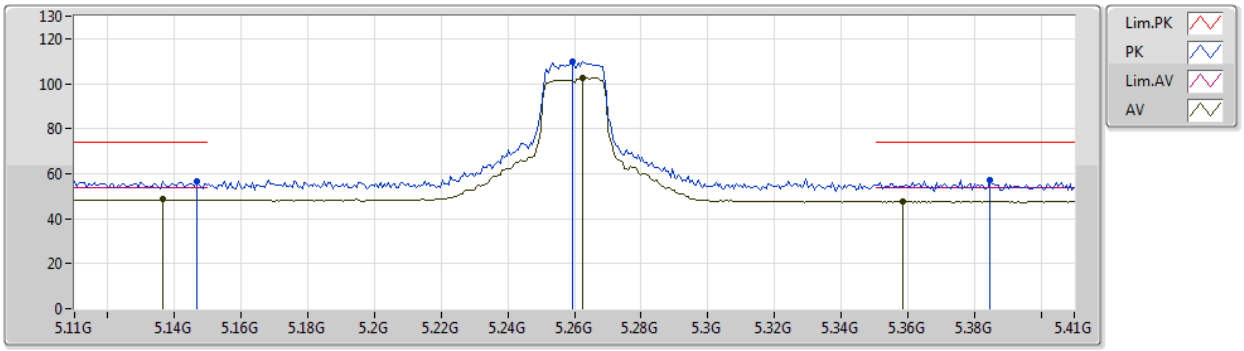


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1364G	48.56	54.00	-5.44	4.77	3	Vertical	344	1.48	-	43.78	31.61	8.37	35.21
AV	5.2624G	102.74	Inf	-Inf	4.94	3	Vertical	344	1.48	-	97.80	31.71	8.42	35.19
AV	5.3584G	47.81	54.00	-6.19	5.07	3	Vertical	344	1.48	-	42.74	31.79	8.47	35.18
PK	5.1466G	56.52	74.00	-17.48	4.79	3	Vertical	344	1.48	-	51.74	31.62	8.37	35.21
PK	5.2594G	109.64	Inf	-Inf	4.94	3	Vertical	344	1.48	-	104.71	31.71	8.42	35.19
PK	5.3848G	57.42	74.00	-16.58	5.11	3	Vertical	344	1.48	-	52.31	31.81	8.48	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5260MHz_TX

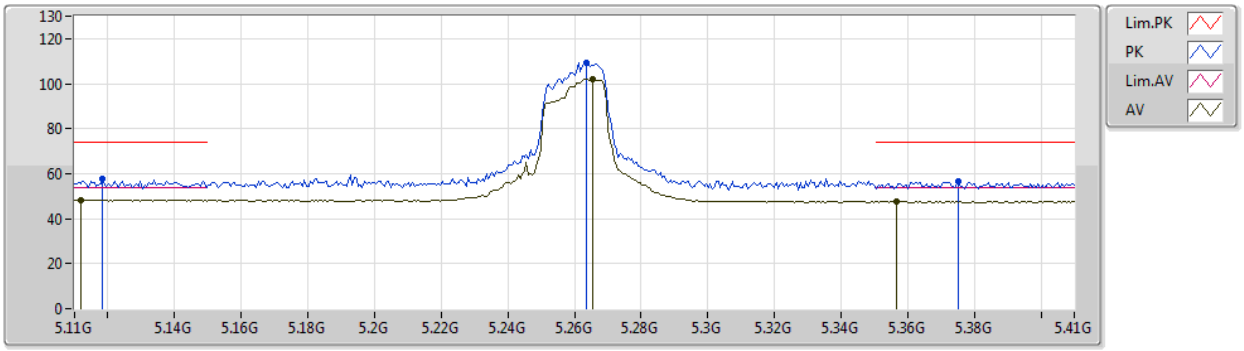


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1118G	48.31	54.00	-5.69	4.74	3	Horizontal	333	1.84	-	43.57	31.59	8.36	35.21
AV	5.2654G	101.85	Inf	-Inf	4.95	3	Horizontal	333	1.84	-	96.91	31.71	8.43	35.19
AV	5.3566G	47.67	54.00	-6.33	5.07	3	Horizontal	333	1.84	-	42.60	31.79	8.47	35.18
PK	5.1184G	57.46	74.00	-16.54	4.75	3	Horizontal	333	1.84	-	52.72	31.59	8.36	35.21
PK	5.2636G	109.46	Inf	-Inf	4.94	3	Horizontal	333	1.84	-	104.52	31.71	8.43	35.19
PK	5.3752G	56.42	74.00	-17.58	5.10	3	Horizontal	333	1.84	-	51.32	31.80	8.48	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5260MHz_TX

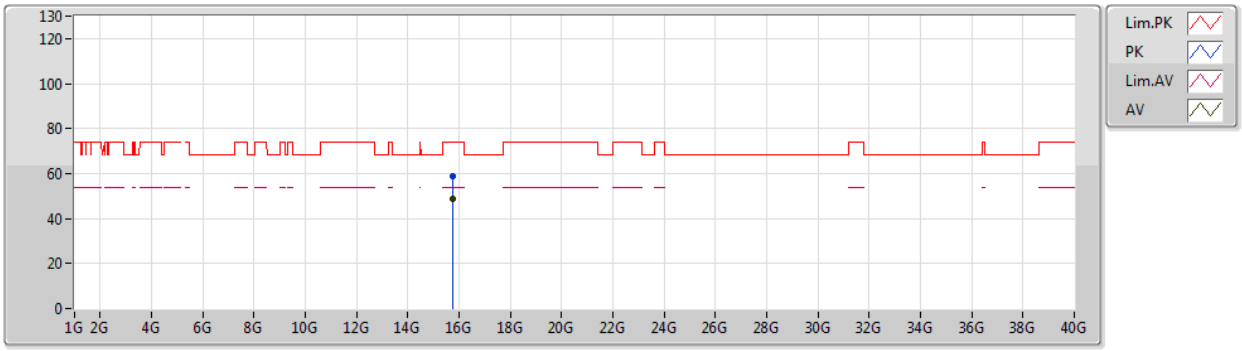


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77208G	48.77	54.00	-5.23	16.35	3	Vertical	353	1.38	-	32.42	38.07	13.97	35.69
PK	15.77514G	58.72	74.00	-15.28	16.34	3	Vertical	353	1.38	-	42.38	38.06	13.97	35.70

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5260MHz_TX

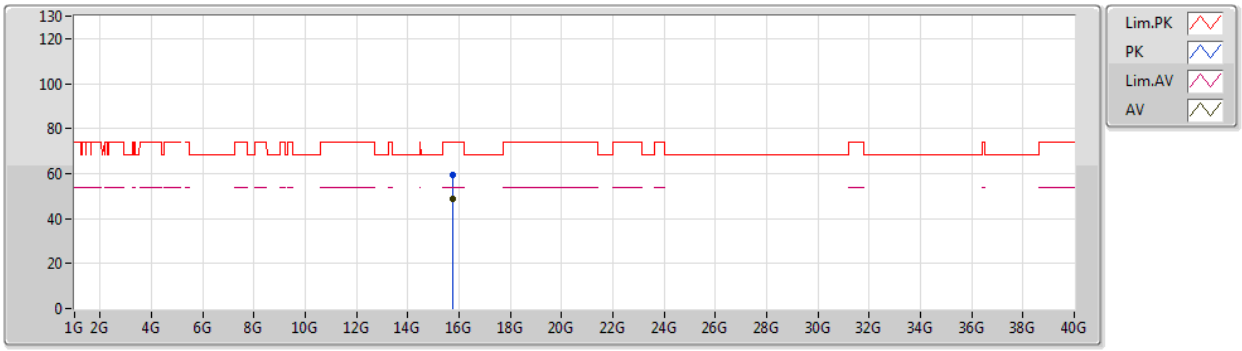


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.77802G	48.73	54.00	-5.27	16.33	3	Horizontal	310	1.18	-	32.40	38.05	13.97	35.70
PK	15.77574G	59.15	74.00	-14.85	16.34	3	Horizontal	310	1.18	-	42.81	38.06	13.97	35.70

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5300MHz_TX

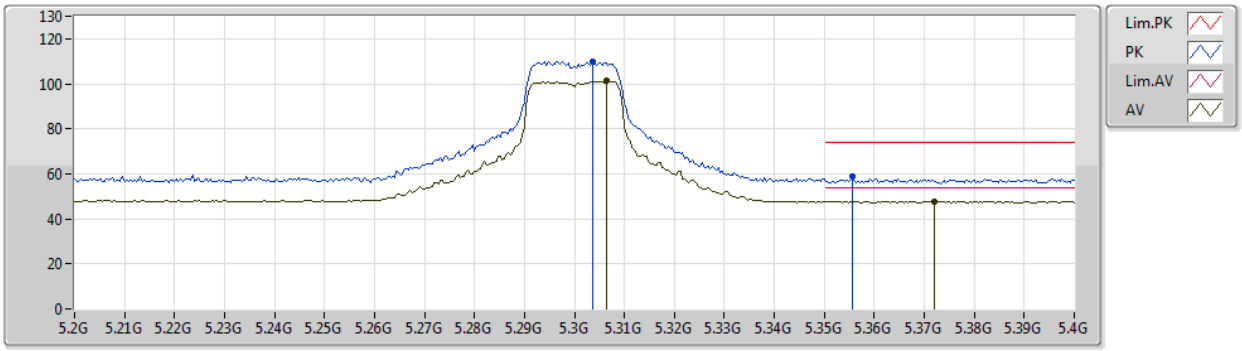


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3064G	101.32	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	345	1.50	-	96.32	31.75	8.44	35.19
AV	5.372G	47.73	54.00	-6.27	5.09	3	Vertical	345	1.50	-	42.64	31.80	8.48	35.18
PK	5.3036G	110.00	Inf	-Inf	5.00	3	Vertical	345	1.50	-	105.01	31.74	8.44	35.19
PK	5.3556G	58.89	74.00	-15.11	5.07	3	Vertical	345	1.50	-	53.82	31.78	8.47	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5300MHz_TX

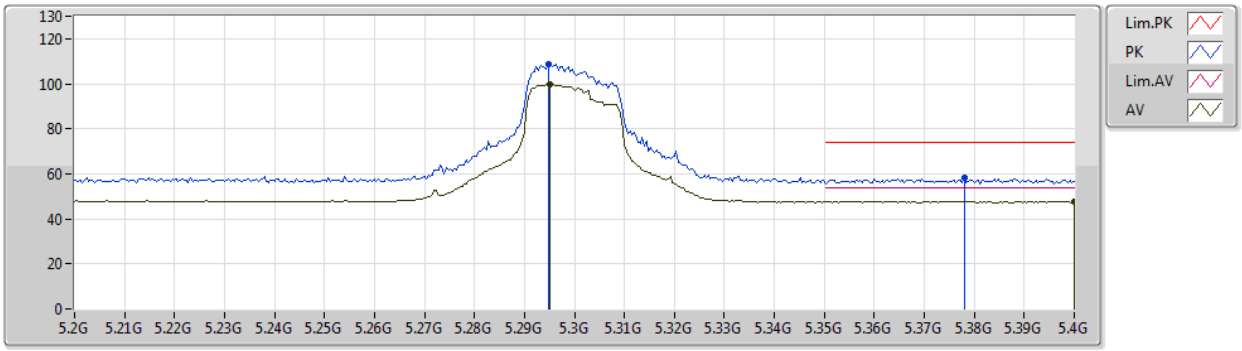


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2952G	99.89	Inf	-Inf	4.98	3	Horizontal	7	1.50	-	94.90	31.74	8.44	35.19
AV	5.4G	47.74	54.00	-6.26	5.13	3	Horizontal	7	1.50	-	42.61	31.82	8.49	35.18
PK	5.2948G	108.74	Inf	-Inf	4.98	3	Horizontal	7	1.50	-	103.76	31.74	8.44	35.19
PK	5.378G	58.11	74.00	-15.89	5.10	3	Horizontal	7	1.50	-	53.01	31.80	8.48	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5300MHz_TX

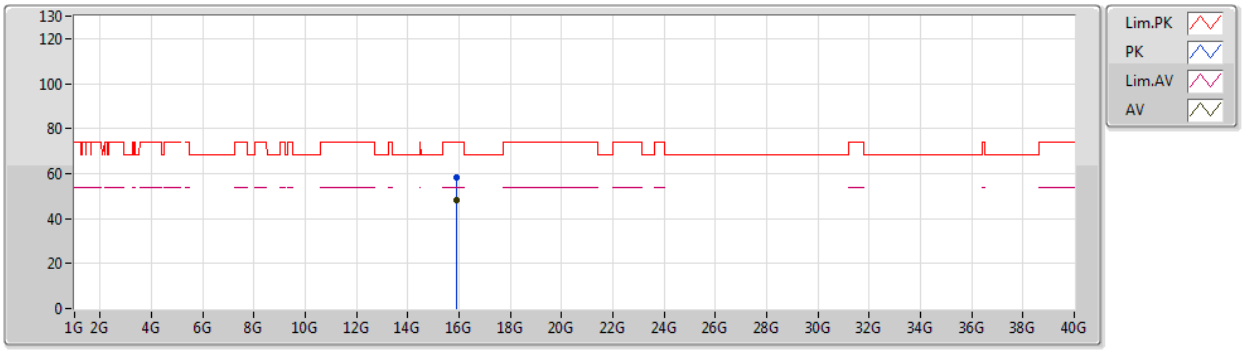


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.90606G	48.22	54.00	-5.78	15.89	3	Vertical	324	1.29	-	32.33	37.62	14.11	35.84
PK	15.88788G	58.35	74.00	-15.65	15.95	3	Vertical	324	1.29	-	42.40	37.68	14.09	35.82

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5300MHz_TX

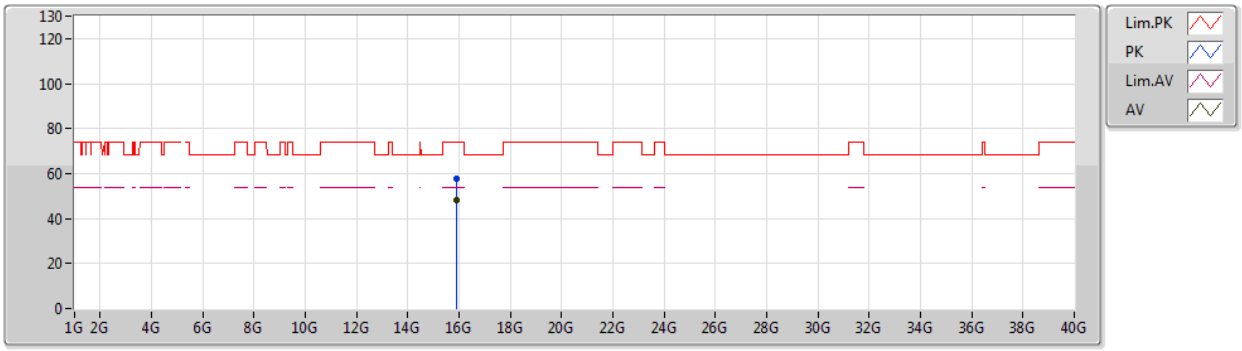


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.88518G	48.16	54.00	-5.84	15.96	3	Horizontal	359	1.88	-	32.20	37.69	14.09	35.82
PK	15.88914G	57.88	74.00	-16.12	15.94	3	Horizontal	359	1.88	-	41.94	37.68	14.09	35.82

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5320MHz_TX

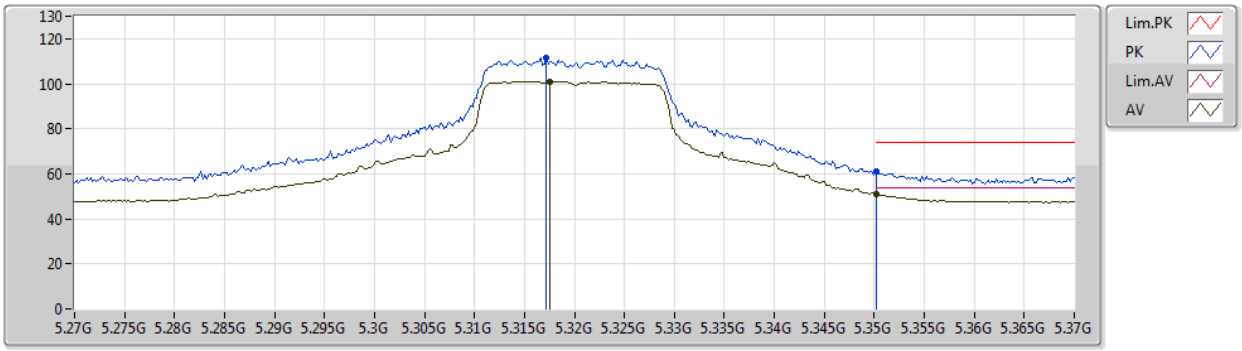


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3176G	100.97	Inf	-Inf	5.01	3	Vertical	352	1.46	-	95.95	31.75	8.45	35.19
AV	5.3502G	50.83	54.00	-3.17	5.06	3	Vertical	352	1.46	-	45.77	31.78	8.47	35.18
PK	5.3172G	111.61	Inf	-Inf	5.01	3	Vertical	352	1.46	-	106.60	31.75	8.45	35.19
PK	5.3502G	60.96	74.00	-13.04	5.06	3	Vertical	352	1.46	-	55.90	31.78	8.47	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5320MHz_TX

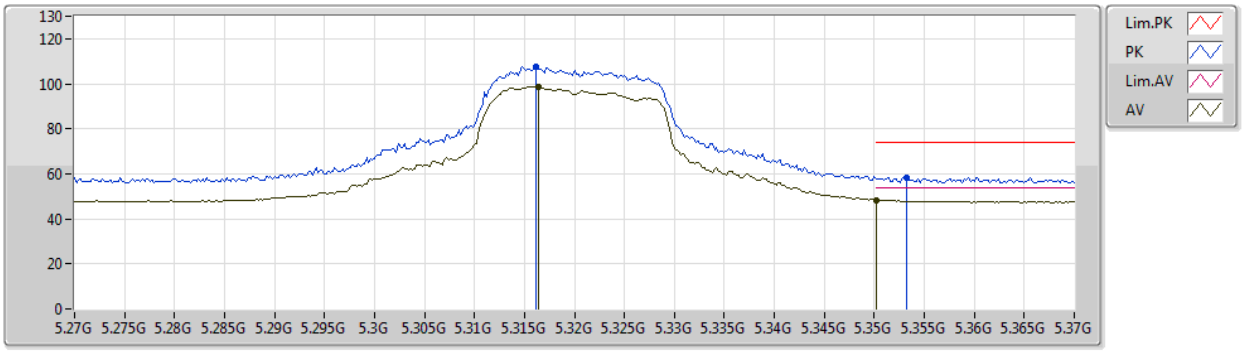


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3164G	98.85	Inf	-Inf	5.01	3	Horizontal	330	1.47	-	93.83	31.75	8.45	35.19
AV	5.3502G	48.41	54.00	-5.59	5.06	3	Horizontal	330	1.47	-	43.35	31.78	8.47	35.18
PK	5.3162G	107.55	Inf	-Inf	5.01	3	Horizontal	330	1.47	-	102.53	31.75	8.45	35.19
PK	5.3532G	58.40	74.00	-15.60	5.06	3	Horizontal	330	1.47	-	53.34	31.78	8.47	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5320MHz_TX

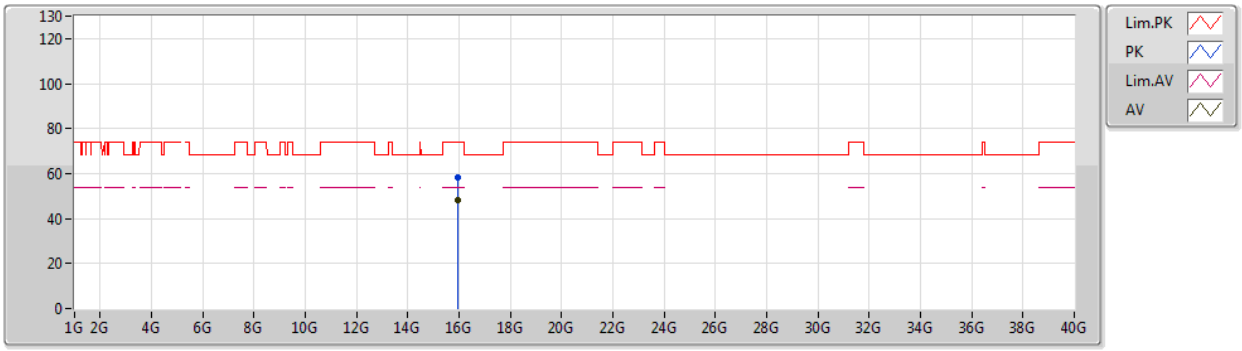


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.96972G	48.09	54.00	-5.91	15.66	3	Vertical	270	1.03	-	32.42	37.40	14.18	35.92
PK	15.95952G	58.35	74.00	-15.65	15.70	3	Vertical	270	1.03	-	42.65	37.44	14.17	35.90

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5320MHz_TX

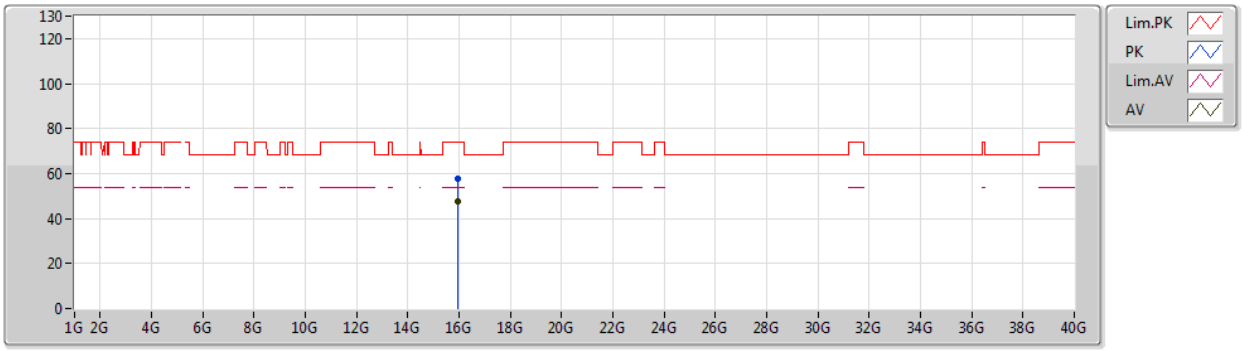


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.96738G	47.83	54.00	-6.17	15.67	3	Horizontal	299	1.76	-	32.15	37.41	14.18	35.91
PK	15.96918G	57.58	74.00	-16.42	15.67	3	Horizontal	299	1.76	-	41.91	37.40	14.18	35.92

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5500MHz_TX

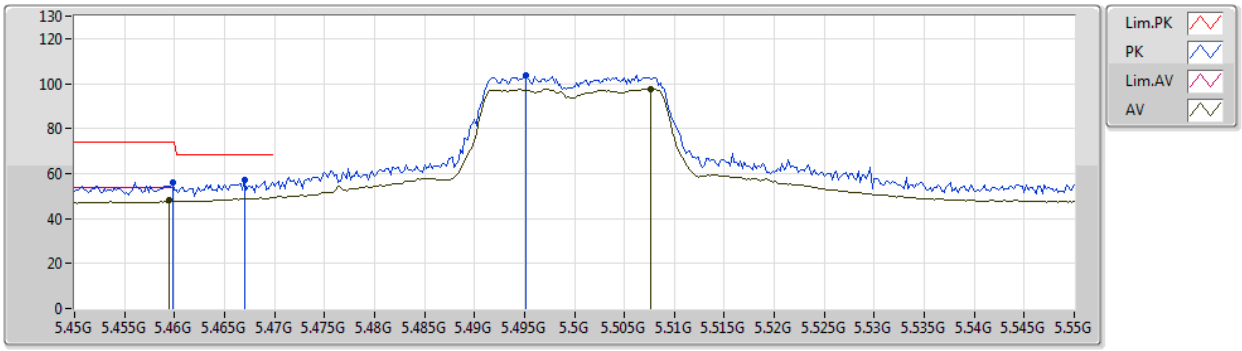


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4594G	47.95	54.00	-6.05	5.21	3	Vertical	39	1.29	-	42.74	31.87	8.51	35.17
AV	5.5076G	97.50	Inf	-Inf	5.28	3	Vertical	39	1.29	-	92.22	31.91	8.54	35.17
PK	5.4598G	56.12	74.00	-17.88	5.21	3	Vertical	39	1.29	-	50.91	31.87	8.51	35.17
PK	5.467G	57.07	68.20	-11.13	5.22	3	Vertical	39	1.29	-	51.86	31.87	8.52	35.17
PK	5.4952G	103.61	Inf	-Inf	5.25	3	Vertical	39	1.29	-	98.36	31.90	8.53	35.17

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5500MHz_TX

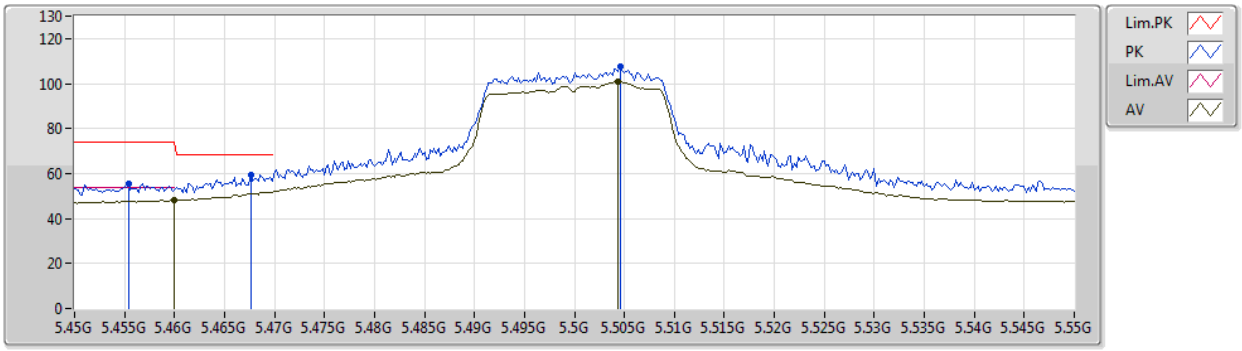


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	48.19	54.00	-5.81	5.21	3	Horizontal	124	1.67	-	42.98	31.87	8.51	35.17
AV	5.5044G	101.02	Inf	-Inf	5.27	3	Horizontal	124	1.67	-	95.75	31.91	8.54	35.17
PK	5.4554G	55.60	74.00	-18.40	5.20	3	Horizontal	124	1.67	-	50.40	31.86	8.51	35.17
PK	5.4676G	59.50	68.20	-8.70	5.22	3	Horizontal	124	1.67	-	54.29	31.87	8.52	35.17
PK	5.5046G	107.33	Inf	-Inf	5.27	3	Horizontal	124	1.67	-	102.06	31.91	8.54	35.17

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5500MHz_TX

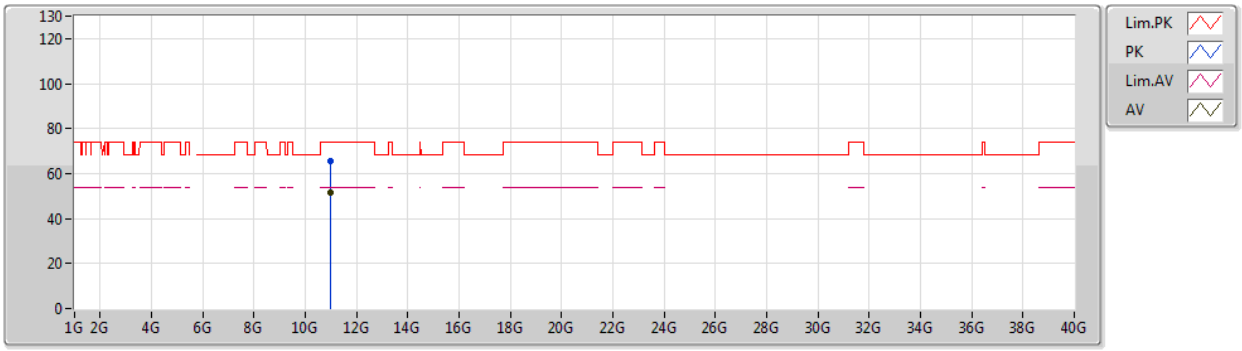


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99196G	51.80	54.00	-2.20	14.01	3	Vertical	24	3.02	-	37.79	40.39	8.22	34.60
PK	10.99598G	65.82	74.00	-8.18	14.02	3	Vertical	24	3.02	-	51.80	40.39	8.22	34.59

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5500MHz_TX

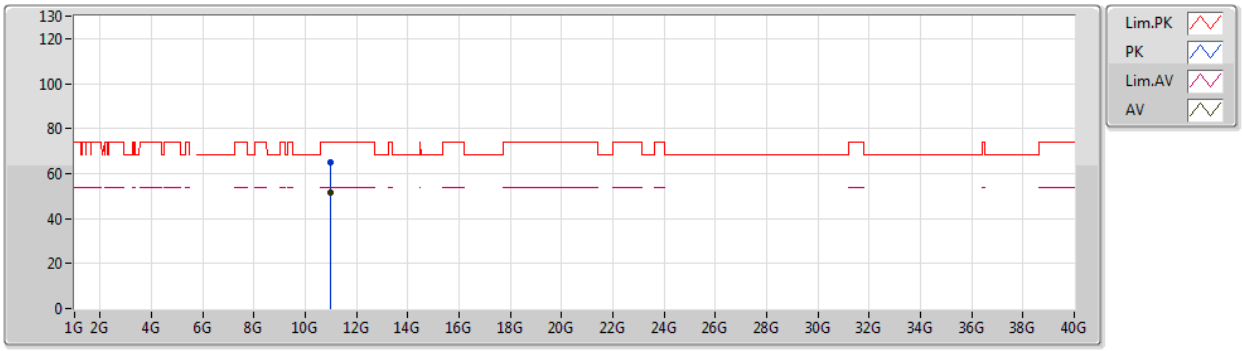


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99988G	51.34	54.00	-2.66	14.03	3	Horizontal	30	2.65	-	37.31	40.40	8.22	34.59
PK	11.00132G	64.94	74.00	-9.06	14.03	3	Horizontal	30	2.65	-	50.91	40.40	8.22	34.59

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5540MHz_TX

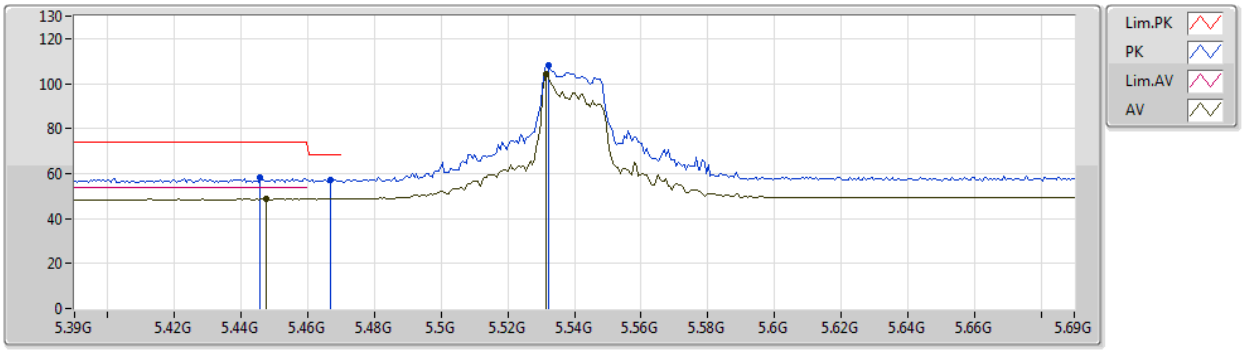


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4476G	48.64	54.00	-5.36	5.19	3	Vertical	123	1.37	-	43.45	31.86	8.51	35.18
AV	5.5316G	104.06	Inf	-Inf	5.34	3	Vertical	123	1.37	-	98.72	31.94	8.57	35.17
PK	5.4458G	58.00	74.00	-16.00	5.19	3	Vertical	123	1.37	-	52.81	31.86	8.51	35.18
PK	5.4668G	57.16	68.20	-11.04	5.22	3	Vertical	123	1.37	-	51.94	31.87	8.52	35.17
PK	5.5322G	108.03	Inf	-Inf	5.34	3	Vertical	123	1.37	-	102.69	31.94	8.58	35.17

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5540MHz_TX

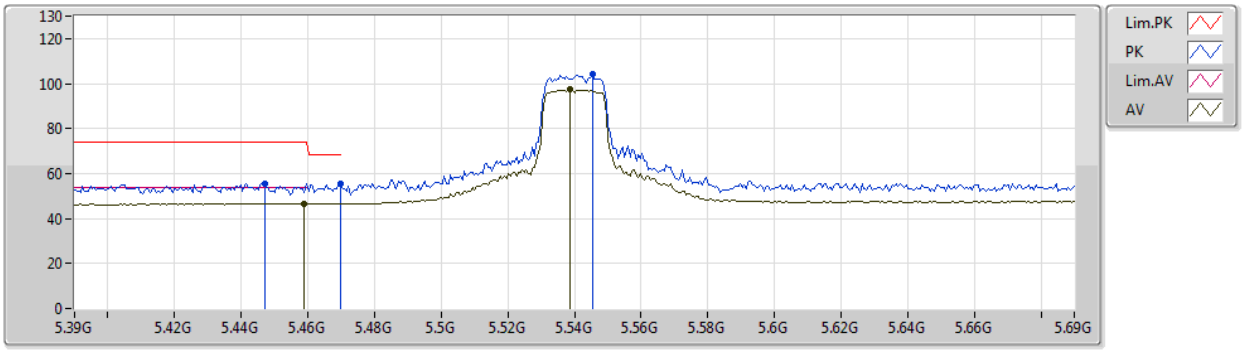


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.459G	46.56	54.00	-7.44	5.21	3	Horizontal	96	2.25	-	41.36	31.87	8.51	35.17
AV	5.5388G	97.51	Inf	-Inf	5.36	3	Horizontal	96	2.25	-	92.15	31.95	8.58	35.17
PK	5.447G	55.57	74.00	-18.43	5.19	3	Horizontal	96	2.25	-	50.38	31.86	8.51	35.18
PK	5.4698G	55.23	68.20	-12.97	5.22	3	Horizontal	96	2.25	-	50.01	31.88	8.52	35.17
PK	5.5454G	104.08	Inf	-Inf	5.37	3	Horizontal	96	2.25	-	98.70	31.95	8.59	35.17

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5540MHz_TX

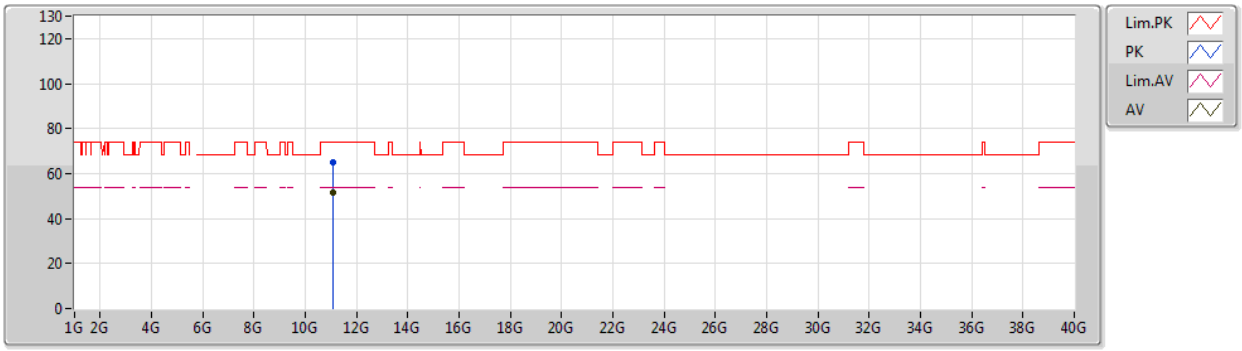


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.08808G	51.74	54.00	-2.26	13.91	3	Vertical	336	3.18	-	37.83	40.28	8.24	34.61
PK	11.08976G	65.00	74.00	-9.00	13.91	3	Vertical	336	3.18	-	51.09	40.27	8.24	34.61

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5540MHz_TX

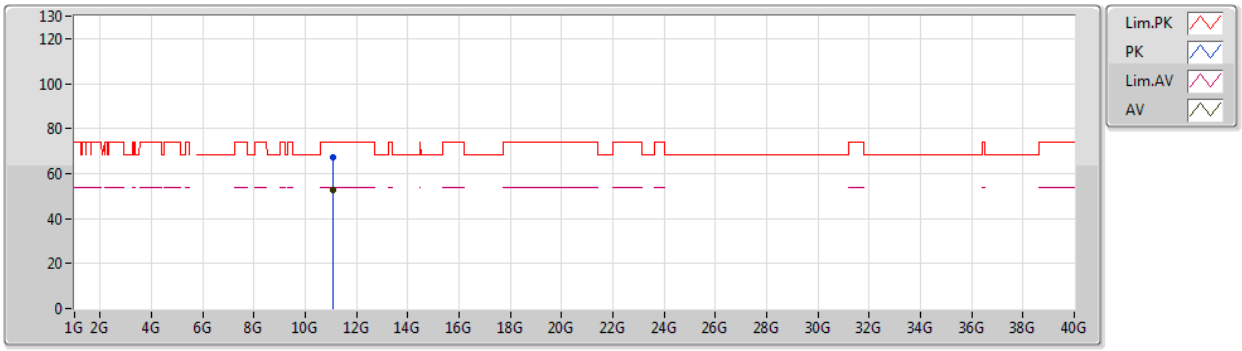


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.07952G	52.40	54.00	-1.60	13.92	3	Horizontal	48	1.50	-	38.48	40.29	8.24	34.61
PK	11.07344G	67.14	74.00	-6.86	13.93	3	Horizontal	48	1.50	-	53.21	40.30	8.24	34.61

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5580MHz_TX

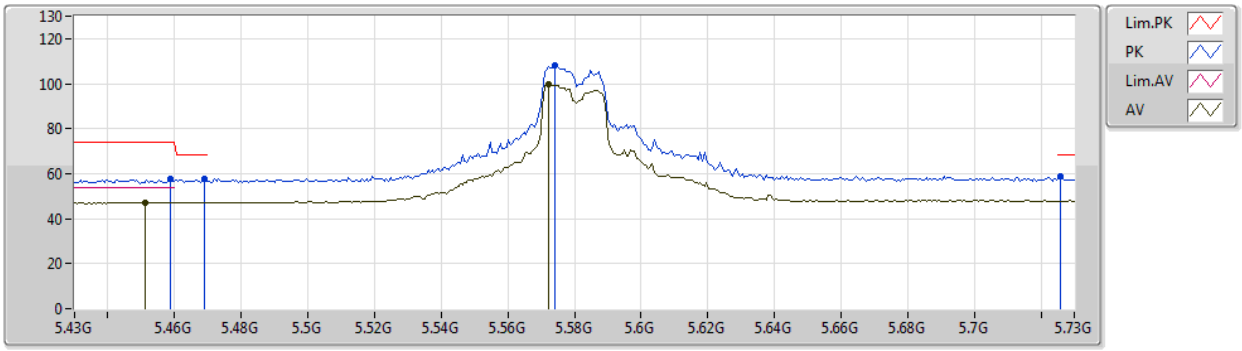


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.451G	47.17	54.00	-6.83	5.20	3	Vertical	348	1.61	-	41.97	31.86	8.51	35.17
AV	5.5722G	99.67	Inf	-Inf	5.44	3	Vertical	348	1.61	-	94.23	31.99	8.63	35.18
PK	5.4588G	57.68	74.00	-16.32	5.21	3	Vertical	348	1.61	-	52.47	31.87	8.51	35.17
PK	5.469G	57.59	68.20	-10.61	5.22	3	Vertical	348	1.61	-	52.37	31.88	8.52	35.17
PK	5.574G	108.19	Inf	-Inf	5.45	3	Vertical	348	1.61	-	102.75	31.99	8.63	35.18
PK	5.7258G	58.60	68.20	-9.60	5.83	3	Vertical	348	1.61	-	52.76	32.17	8.85	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5580MHz_TX

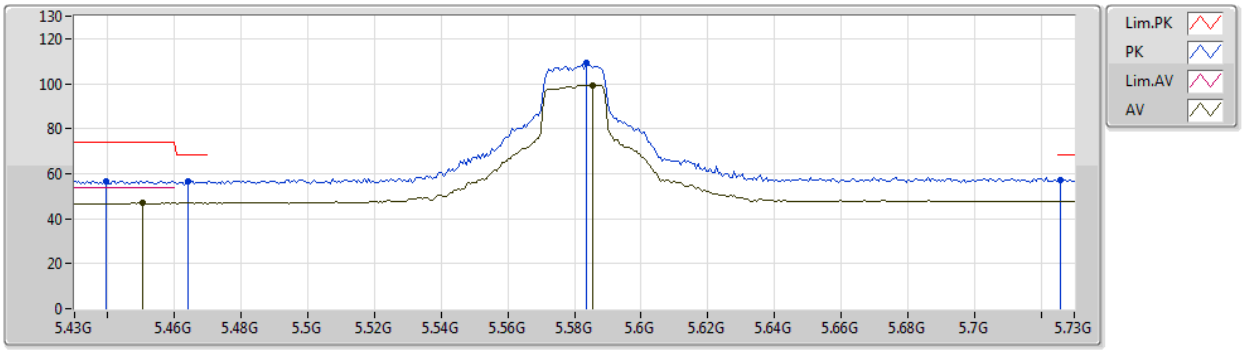


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4504G	47.13	54.00	-6.87	5.20	3	Horizontal	1	1.55	-	41.94	31.86	8.51	35.17
AV	5.5854G	99.26	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	1	1.55	-	93.79	32.00	8.65	35.18
PK	5.4396G	56.87	74.00	-17.13	5.18	3	Horizontal	1	1.55	-	51.69	31.85	8.51	35.18
PK	5.4642G	56.72	68.20	-11.48	5.21	3	Horizontal	1	1.55	-	51.51	31.87	8.52	35.17
PK	5.5836G	109.04	Inf	-Inf	5.47	3	Horizontal	1	1.55	-	103.57	32.00	8.65	35.18
PK	5.7258G	57.23	68.20	-10.97	5.83	3	Horizontal	1	1.55	-	51.39	32.17	8.85	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5580MHz_TX

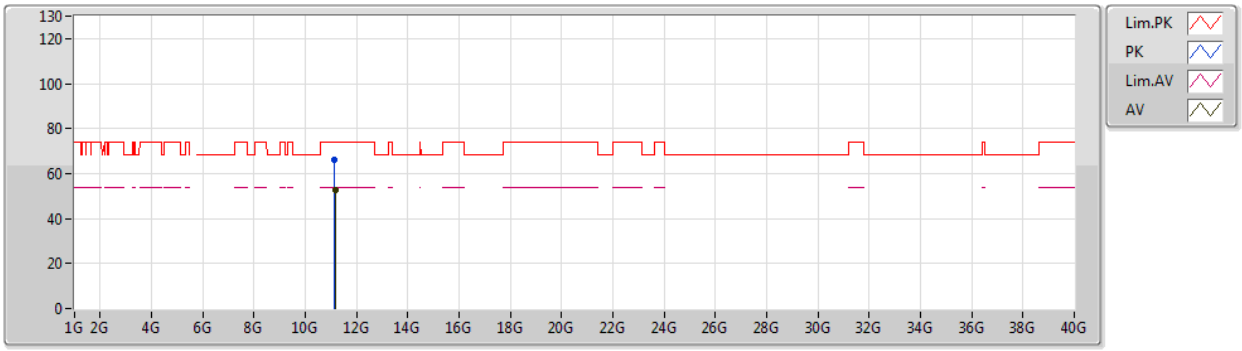


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15832G	52.56	54.00	-1.44	13.81	3	Vertical	41	2.50	-	38.74	40.18	8.26	34.63
PK	11.15512G	66.23	74.00	-7.77	13.82	3	Vertical	41	2.50	-	52.42	40.18	8.26	34.63

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5580MHz_TX

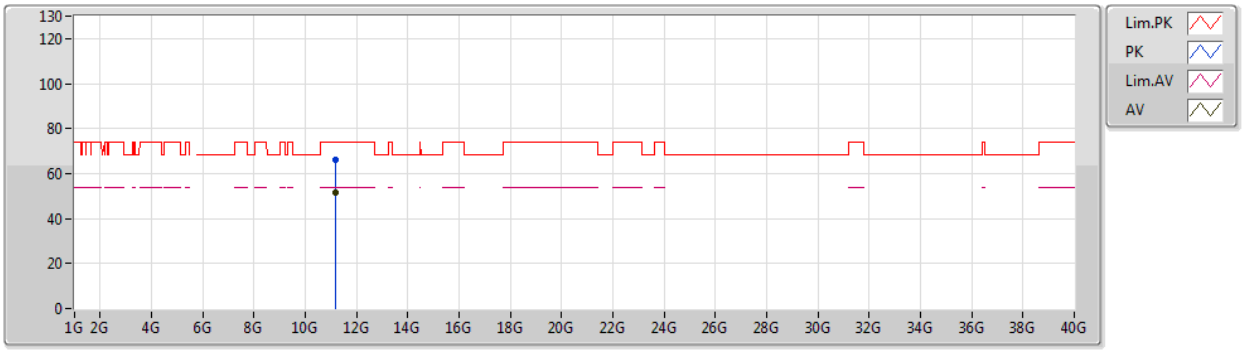


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15696G	51.82	54.00	-2.18	13.82	3	Horizontal	27	2.41	-	38.00	40.18	8.26	34.63
PK	11.15704G	65.92	74.00	-8.08	13.82	3	Horizontal	27	2.41	-	52.11	40.18	8.26	34.63

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5640MHz_TX

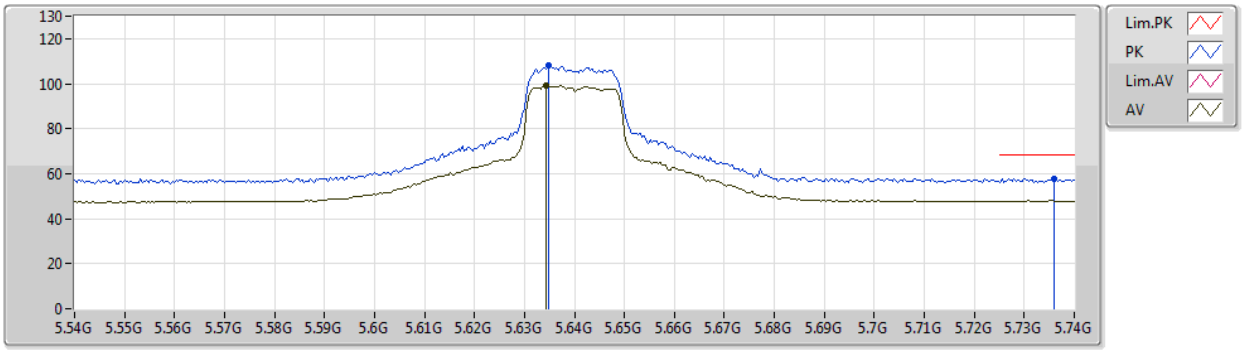


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6344G	99.17	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	83	1.28	-	93.57	32.06	8.72	35.18
PK	5.6348G	108.12	Inf	-Inf	5.60	3	Vertical	83	1.28	-	102.52	32.06	8.72	35.18
PK	5.736G	57.77	68.20	-10.43	5.86	3	Vertical	83	1.28	-	51.91	32.18	8.86	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5640MHz_TX

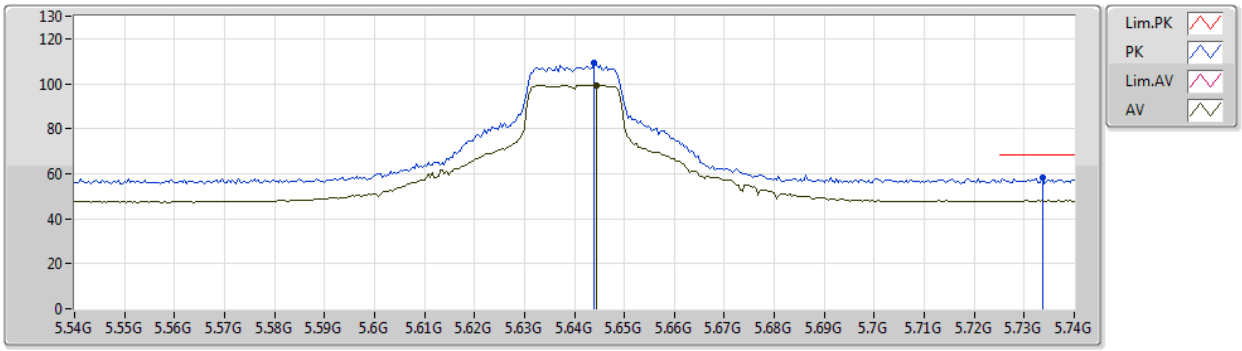


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6444G	99.46	Inf	-Inf	5.63	3	Horizontal	152	1.66	-	93.84	32.07	8.73	35.18
PK	5.644G	109.07	Inf	-Inf	5.62	3	Horizontal	152	1.66	-	103.44	32.07	8.73	35.18
PK	5.7336G	58.01	68.20	-10.19	5.85	3	Horizontal	152	1.66	-	52.15	32.18	8.86	35.18

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5640MHz_TX

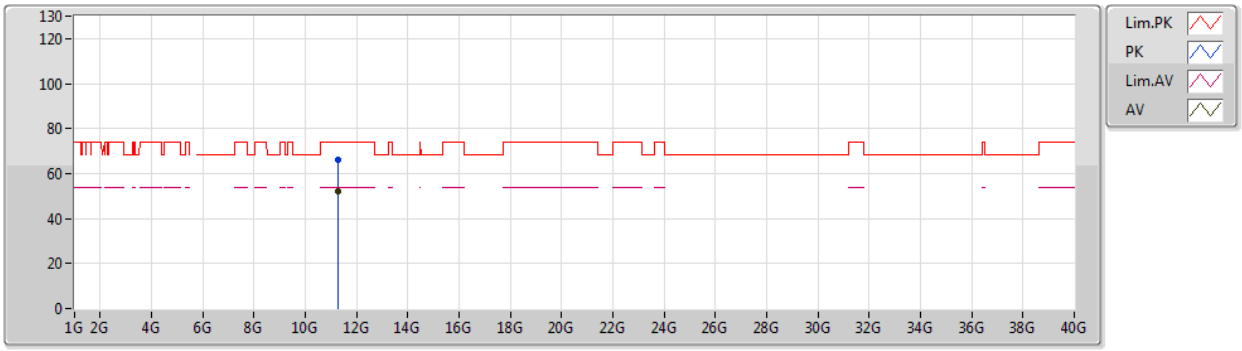


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.28048G	52.22	54.00	-1.78	13.65	3	Vertical	29	2.83	-	38.57	40.01	8.30	34.65
PK	11.28608G	65.88	74.00	-8.12	13.64	3	Vertical	29	2.83	-	52.24	40.00	8.30	34.66

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5640MHz_TX

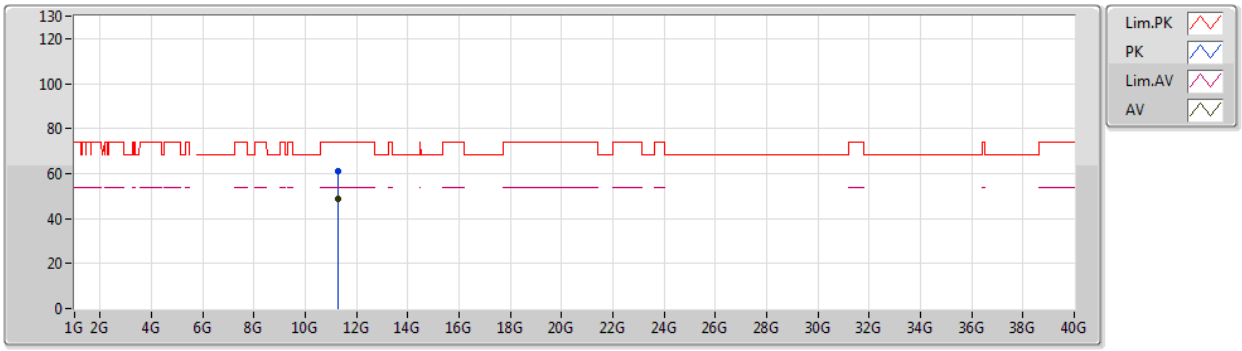


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.2804G	48.51	54.00	-5.49	13.65	3	Horizontal	33	1.52	-	34.86	40.01	8.30	34.65
PK	11.27952G	61.01	74.00	-12.99	13.65	3	Horizontal	33	1.52	-	47.36	40.01	8.30	34.65

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5745MHz_TX

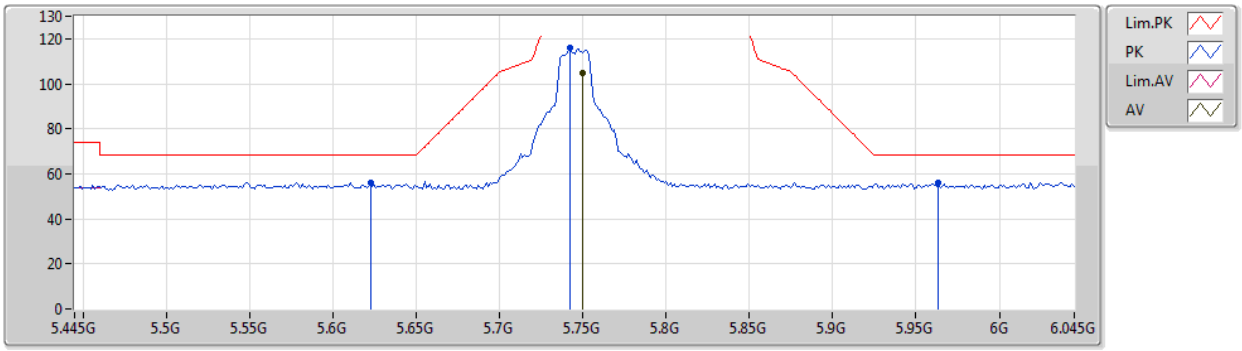


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7498G	105.03	Inf	-Inf	3.44	3	Vertical	38	1.50	-	101.59	32.20	5.85	34.61
PK	5.6226G	55.92	68.20	-12.28	3.18	3	Vertical	38	1.50	-	52.75	32.00	5.76	34.58
PK	5.7426G	116.27	Inf	-Inf	3.42	3	Vertical	38	1.50	-	112.85	32.19	5.84	34.61
PK	5.9634G	55.86	68.20	-12.34	3.88	3	Vertical	38	1.50	-	51.98	32.54	6.00	34.67

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5745MHz_TX

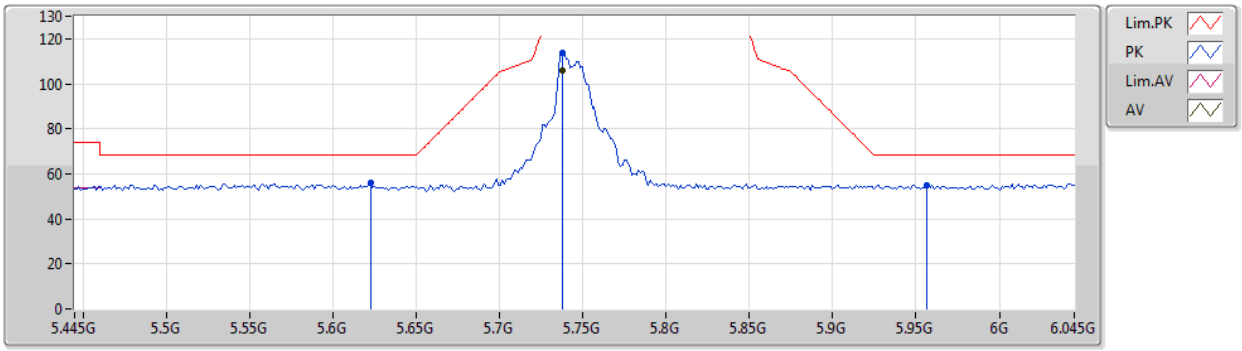


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7378G	105.93	Inf	-Inf	3.41	3	Horizontal	14	1.56	-	102.52	32.18	5.84	34.61
PK	5.6226G	55.79	68.20	-12.41	3.18	3	Horizontal	14	1.56	-	52.62	32.00	5.76	34.58
PK	5.7378G	113.81	Inf	-Inf	3.41	3	Horizontal	14	1.56	-	110.40	32.18	5.84	34.61
PK	5.9562G	55.15	68.20	-13.05	3.86	3	Horizontal	14	1.56	-	51.28	32.53	6.00	34.67

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5745MHz_TX

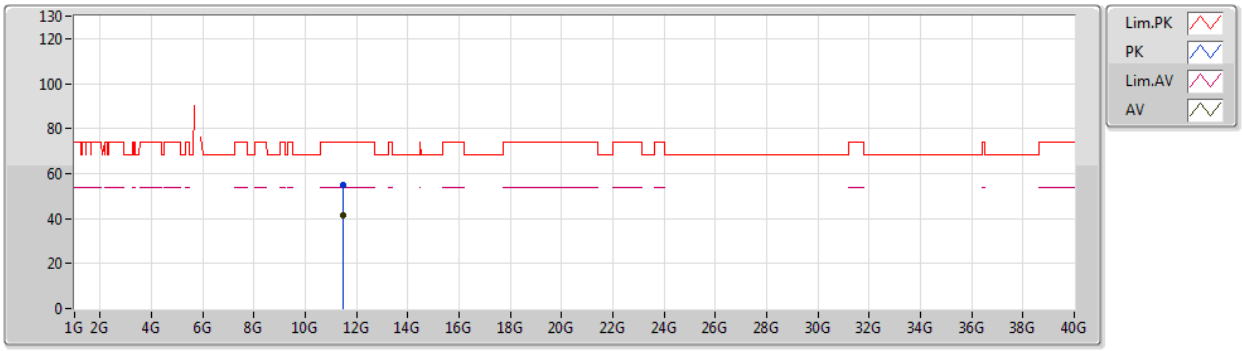


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.47064G	41.46	54.00	-12.54	13.39	3	Vertical	77	1.50	-	28.07	39.74	8.35	34.70
PK	11.47896G	54.83	74.00	-19.17	13.38	3	Vertical	77	1.50	-	41.45	39.73	8.35	34.70

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5745MHz_TX

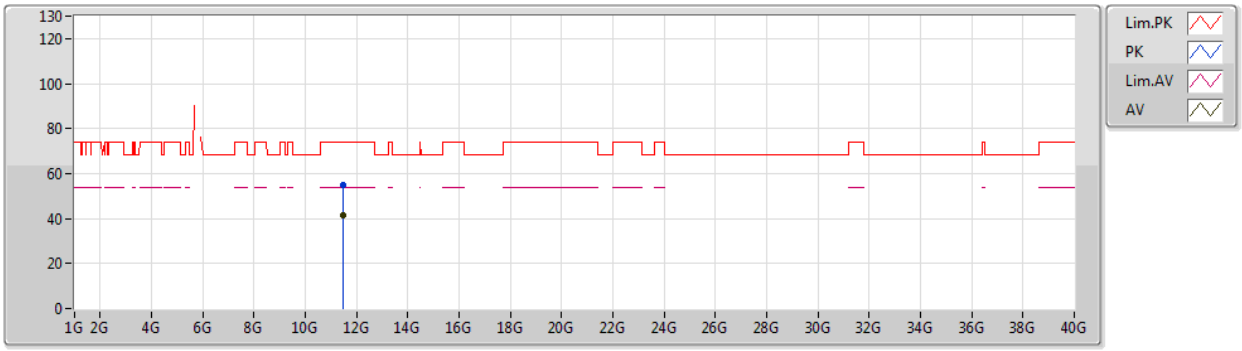


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48776G	41.34	54.00	-12.66	13.37	3	Horizontal	0	1.00	-	27.97	39.72	8.35	34.70
PK	11.4804G	55.06	74.00	-18.94	13.38	3	Horizontal	0	1.00	-	41.68	39.73	8.35	34.70

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5785MHz_TX

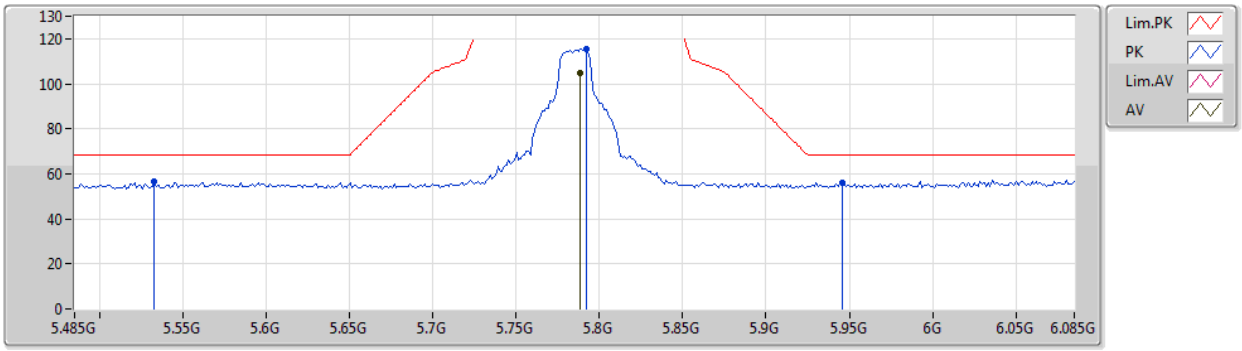


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7886G	104.65	Inf	-Inf	3.52	3	Vertical	34	1.61	-	101.13	32.26	5.88	34.62
PK	5.533G	56.39	68.20	-11.81	3.00	3	Vertical	34	1.61	-	53.40	31.85	5.69	34.55
PK	5.7922G	115.60	Inf	-Inf	3.53	3	Vertical	34	1.61	-	112.07	32.27	5.88	34.62
PK	5.9458G	55.88	68.20	-12.32	3.84	3	Vertical	34	1.61	-	52.03	32.51	5.99	34.66

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5785MHz_TX

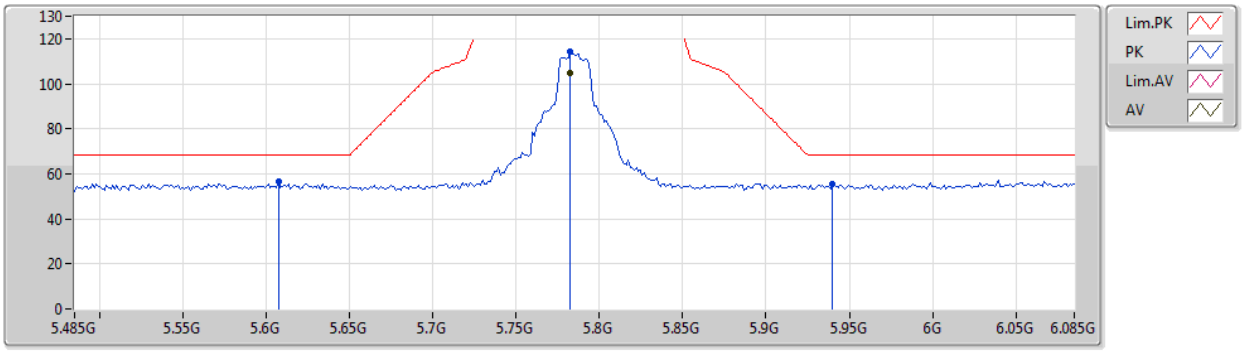


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7826G	104.89	Inf	-Inf	3.51	3	Horizontal	9	1.56	-	101.38	32.25	5.88	34.62
PK	5.6074G	56.78	68.20	-11.42	3.14	3	Horizontal	9	1.56	-	53.63	31.97	5.75	34.57
PK	5.7826G	114.25	Inf	-Inf	3.51	3	Horizontal	9	1.56	-	110.73	32.25	5.88	34.62
PK	5.9398G	55.32	68.20	-12.88	3.83	3	Horizontal	9	1.56	-	51.50	32.50	5.99	34.66

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5785MHz_TX

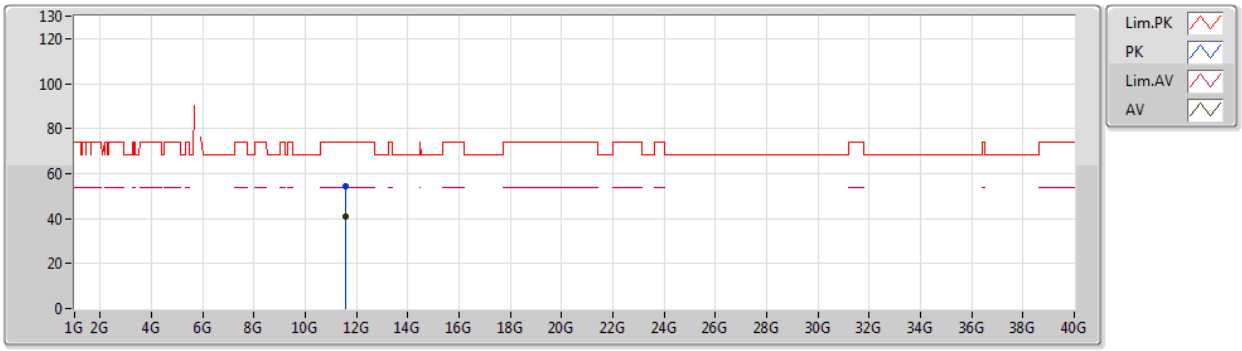


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56888G	40.92	54.00	-13.08	13.26	3	Vertical	12	2.34	-	27.66	39.60	8.37	34.72
PK	11.56632G	54.21	74.00	-19.79	13.26	3	Vertical	12	2.34	-	40.95	39.61	8.37	34.72

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5785MHz_TX

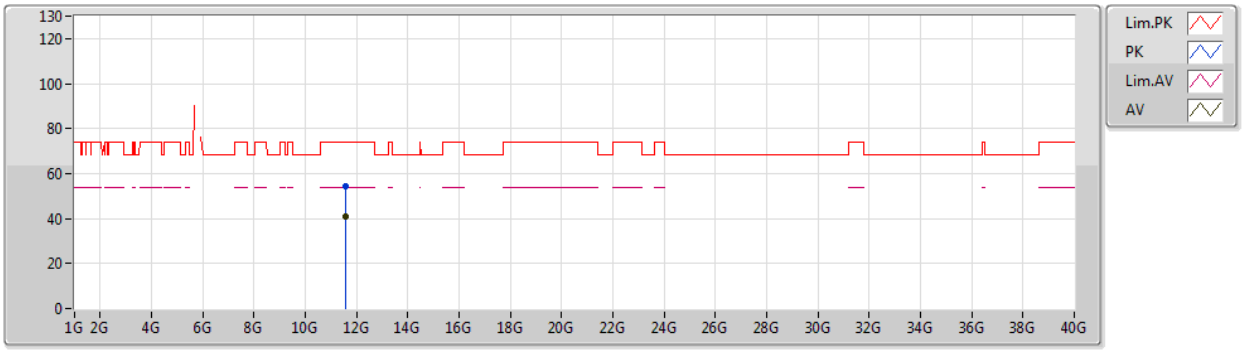


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57216G	40.93	54.00	-13.07	13.25	3	Horizontal	8	1.59	-	27.68	39.60	8.37	34.72
PK	11.57G	54.54	74.00	-19.46	13.25	3	Horizontal	8	1.59	-	41.29	39.60	8.37	34.72

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5825MHz_TX

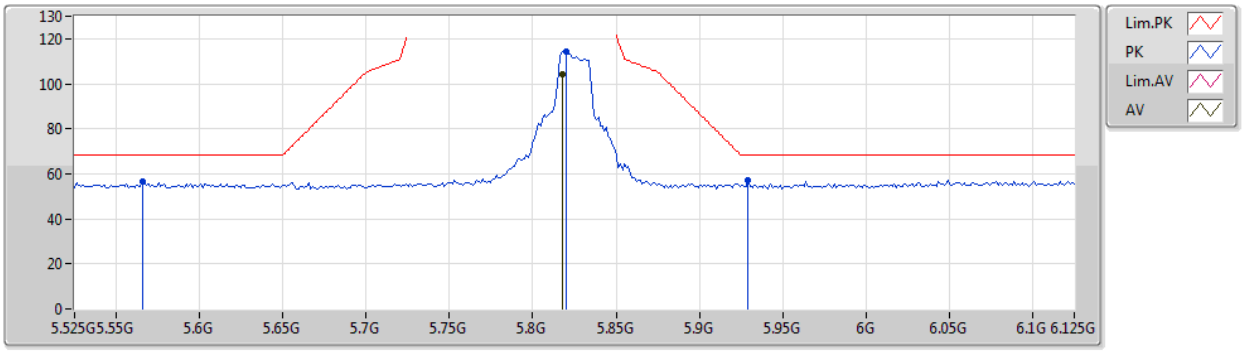


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8178G	104.47	Inf	-Inf	3.59	3	Vertical	35	1.66	-	100.88	32.31	5.90	34.63
PK	5.5658G	56.74	68.20	-11.46	3.06	3	Vertical	35	1.66	-	53.68	31.91	5.72	34.56
PK	5.8202G	114.48	Inf	-Inf	3.59	3	Vertical	35	1.66	-	110.89	32.31	5.90	34.63
PK	5.9294G	56.94	68.20	-11.26	3.81	3	Vertical	35	1.66	-	53.13	32.49	5.98	34.66

802.11ac VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

09/01/2018

5825MHz_TX

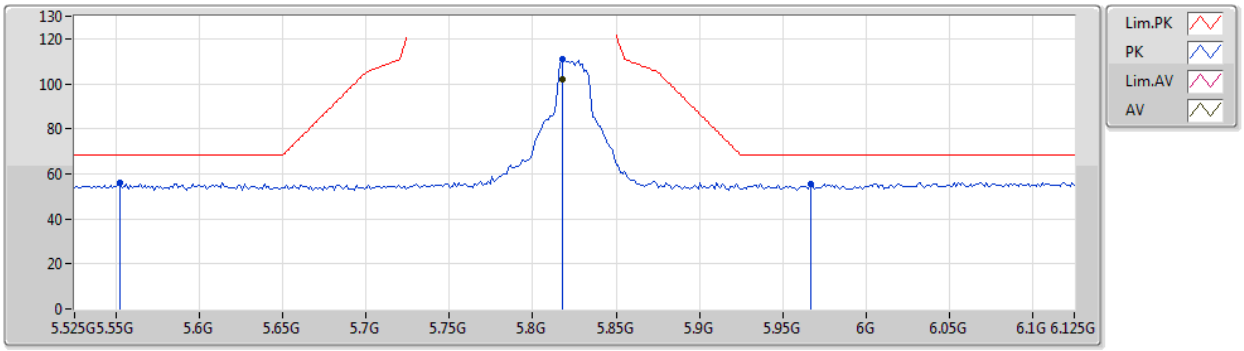

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8178G	102.09	Inf	-Inf	3.59	3	Horizontal	358	1.75	-	98.51	32.31	5.90	34.63
PK	5.5526G	56.17	68.20	-12.03	3.04	3	Horizontal	358	1.75	-	53.13	31.88	5.71	34.56
PK	5.8178G	111.10	Inf	-Inf	3.59	3	Horizontal	358	1.75	-	107.52	32.31	5.90	34.63
PK	5.9666G	55.73	68.20	-12.47	3.88	3	Horizontal	358	1.75	-	51.84	32.55	6.01	34.67