

S710

Android-based smart reader

Supported integrations:
Server Driven Integration (SDI) and iOS, Android, Javascript SDKs.

For more information go to: <http://www.stripe.com/terminal>


Product Specification

Processor	Octa-core CPU, 2.0 GHz
Operating System	Android 10
Memory	4 GB RAM
Storage	64 GB
Display	5.5" IPS LCD display with Gorilla glass, 1080 × 1920, 580 nit
Camera	Front 2MP Fixed focus Rear 5MP Auto focus with flash light
Functions	• EMV chip card reader (ISO 7816 compliant class A, B, C card) • Magnetic stripe card reader triple track (track 1, 2 & 3) • NFC Card Reader (EMV contactless, ISO 14443A/B) • Over-the-air software update • Over-the-air key update
Security	PCI PTS 6.x compliant Supporting PIN entry
Communication Interface	Touchscreen Bluetooth® 5.0 WiFi - 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz dual band USB 2.0 via USB-C, USB 2.0 via pogo pins
Multimedia	Ethernet via Hub (optional) Speaker and audio jack
Power & Battery	Lithium polymer rechargeable battery 4,920 mAh, 3.87V
Charging Voltage	PD 9V, 12W
Product Size	161.5 × 81.5 × 22mm / 6.36 × 3.21 × 0.87inch (approx.)
Product Weight	320g / 11.3oz (approx.)
Charging Temperature	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Operating Temperature	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Storage Temperature	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)
Operating Humidity	10% - 90%, non-condensing
Storage Humidity	10% - 90%, non-condensing

Package Contents

Device	x1
USB-C to USB-C cable	x1
Legal Sheet	x1

Set Up Instructions

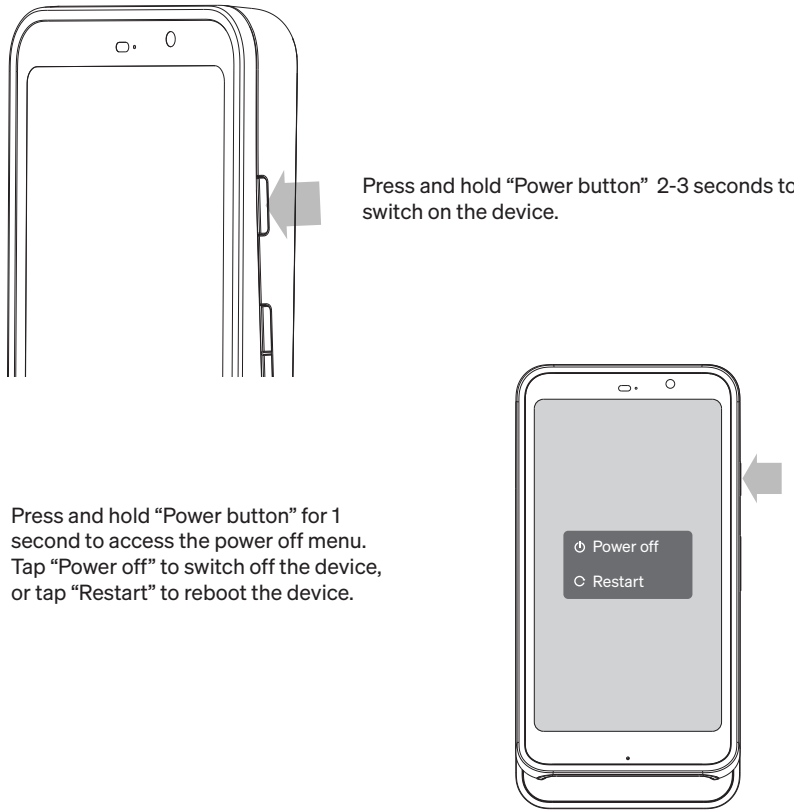


Troubleshooting

Problems	Recommendations
Device cannot read your card successfully	• Please check if the device has power when operating and ensure the device is connected to the network, and there is no issue with the network. • Please check if the application's instructions are to swipe or insert card. • Please ensure that there is no obstacle in the card slots. • Please check if the magstripe or chip of the card is facing the right direction when swiping or inserting card. • Please swipe or insert the card again.
Device cannot read your card successfully through NFC	• Please check if your card supports NFC payment. • Please ensure if your card is placed within 4 cm range on top of the NFC marking. • Please take out NFC payment card from wallet or purse for payment to avoid any interference.
Device has no response	• Please check if the device is fully charged. • Please restart the device for retry.
Device is frozen	• Please hold the power button for 12 seconds to restart.
Device tampered	• A tampered device will trigger the self-protection mechanism by removing security keys data from the device and the device will stop operating. • If the device is tampered, upon boot you will see a red watermark message indicating a tamper state. • Contact your service provider for more information.
Device cannot switch on even with USB cable plugged in properly.	• If charging LED indicator is not on, check the USB cable and power adaptor to see if the connection is working. • If charging LED indicator shows pulsing/solid RED, charge the device until LED changes to Blue, then press and hold the power button to switch on the device.

Warranty

- Any damage or defect caused by a failure to follow the instructions or Stripe's documentation relating to this device or as the result of an accident, abuse, misuse, misapplication, product modification, improper voltage or current, acts of God, shipping damages or loss, or damage caused by service performed by anyone other than our company are expressly excluded from the warranty stated below.
- Please contact the dealer for any warranty or customer support services. Any attempt to repair the device that is not performed by our company will void the warranty.
- Check stripe.com/legal/terminal-purchase for the warranty and legal terms.

Reader Overview

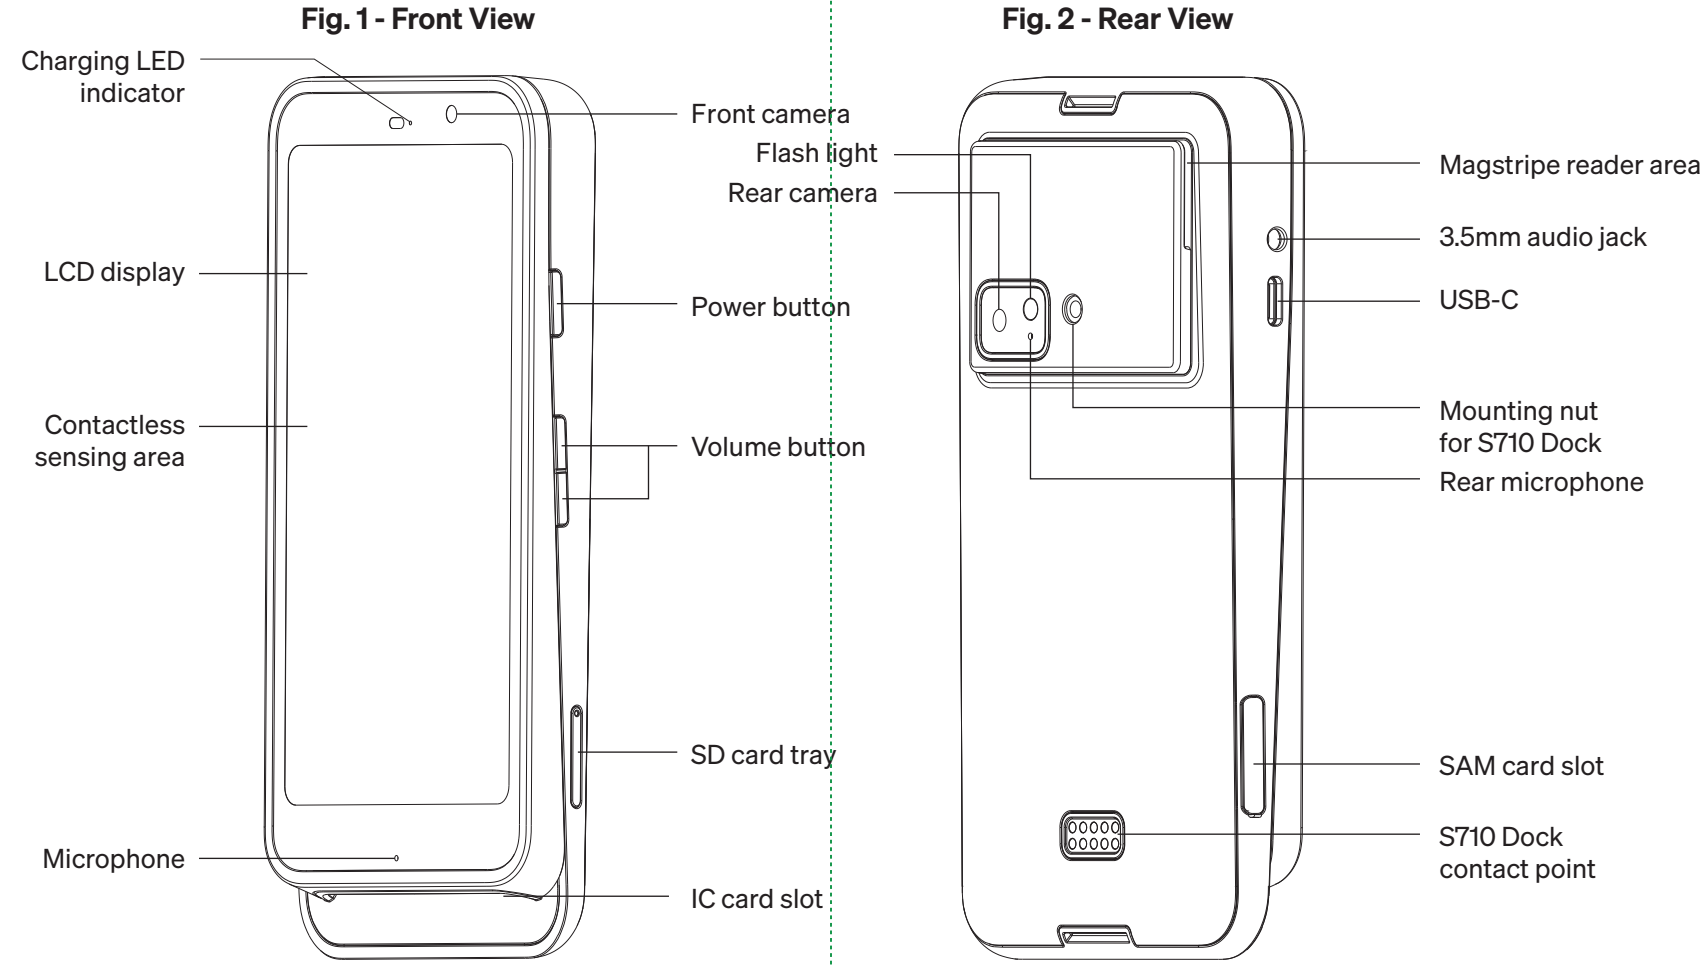

Caution & Important Notes

ENGLISH
Caution & Important Notes • Ensure the device is fully charged before use. • Please ensure magnetic stripe/EMV chip of the card is facing the right direction when swiping or inserting card. • The NFC card should be tapped within 4cm range on top of the reader mark. • Don't drop, disassemble, tear, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint or insert foreign object into the device. Doing any of which will damage the device and void the Warranty. • Device is not IP-rated. Don't expose the device to foreign matter (including without limitation liquids, dust, sand, or food) which may enter the device. • Don't attempt to dry the device with external heat sources, such as microwave or hair dryer. • Don't use any corrosive solvent or water to clean the device. Recommend using dry cloth to clean the surface only. • Don't use any sharp tools to point the internal components, connectors or contacts, doing which may lead to device malfunction and void the Warranty simultaneously. • Risk of explosion if battery is damaged or removed. Dispose of used batteries according to the instructions. • Replacement of a battery with an incorrect type can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). • Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, may result in an explosion. • Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. • A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
FRANÇAIS
Avertissement et considérations importantes • Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser. • Lors la lecture de la carte bancaire, veuillez vous assurer que sa puce EMV ou sa bande magnétique est orientée dans la bonne direction. • Les cartes NFC doivent être présentées au-dessus (à moins de 4 cm) du symbole de paiement sans contact du lecteur. • Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le démontez pas, ne le fendez pas, ne le écrasez pas, ne le puez pas, ne le déformez pas, ne le percez pas, ne le broyez pas, ne le mettez pas au micro-ondes, ne le brûlez pas, ne le peignez pas et n'insérez aucun objet étranger à l'intérieur. Toute action figurant dans cette liste endommagera l'appareil et annulera la garantie. • L'appareil n'est pas certifié IP. N'exposez pas l'appareil à des corps étrangers (notamment à des liquides, du sable, des aliments, etc.) qui pourraient pénétrer dans l'appareil. • N'essayez pas de sécher l'appareil avec des sources de chaleur externes telles qu'un micro-ondes ou un sèche-cheveux. • N'utilisez pas d'eau ni de solvant corrosif pour nettoyer l'appareil. Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon sec pour nettoyer la surface uniquement. • N'utilisez aucun outil pointu ou tranchant au niveau des composants internes, des connecteurs ou des contacts. Toute manipulation de ce type peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et annulera la garantie. • Il existe un risque d'explosion si la batterie est endommagée ou retirée. Débarrassez-vous des batteries usagées selon les instructions. • Si vous remplacez une batterie par un modèle inadapté, vous risquez de neutraliser un dispositif de sécurité (par exemple, avec certains types de batteries au lithium). • Les batteries usagées ne doivent pas être placées dans un feu ou un four chaud, ni écrasées ou découpées par voie mécanique, sous risque d'explosion. • De même, laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables. • Exposer une batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables.
ESPAÑOL
Advertencia y notas importantes • Asegúrate de que el dispositivo está completamente cargado antes de usarlo. • Asegúrate de que la banda magnética/chip EMV de la tarjeta estén colocados en la dirección correcta al insertar o pasar la tarjeta. • La tarjeta NFC debe hacer contacto a una distancia no mayor que 4 cm por encima de la marca del lector. • No dejes caer, desmontes, rompas, abras, aplastes, tuerzas, deformes, perforas, tritures, coliques en un microondas, incineres ni pintes el dispositivo ni insertes objetos extraños en él. Si realizas cualquiera de estas acciones, se dañará el dispositivo y se anulará la garantía. • El dispositivo no tiene protección IP. No expongas al dispositivo a material ajeno que podría entrar en él (lo que incluye, entre otras cosas, líquidos, polvo, arena o comida). • No intentes secar el dispositivo con fuentes de calor externas como un microondas o un secador de pelo. • No utilices disolventes corrosivos ni agua para limpiar el dispositivo. Se recomienda utilizar un paño seco para limpiar solo la superficie. • No insertes ninguna herramienta con filo en los componentes internos, los conectores o los contactos, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento y, al mismo tiempo, anular la garantía. • Existe riesgo de explosión si se daña o se quita la batería. Debes desechar las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones. • El reemplazo de una batería por otra de un tipo incorrecto puede anular una protección (por ejemplo, en caso de algunos tipos de baterías de litio). • Si se desecha una batería en el fuego o en un horno caliente, o se tritura o se corta mecánicamente una batería, puede provocarse una explosión.

ESPAÑOL
• Dejar una batería en un ambiente con temperaturas extremadamente altas puede provocar una explosión o un derrame de líquido o gas inflamable. • Una batería sujeta a presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o un derrame de líquido o gas inflamable.
DEUTSCH
Warnungen und wichtige Hinweise • Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. • Bitte achten Sie darauf, dass der Magnetstreifen/EMV-Chip der Karte beim Durchziehen oder Einführen der Karte richtig orientiert ist. • Die NFC-Karte muss in einem Abstand von max. 4 cm über das Symbol auf dem Lesegerät gehalten werden. • Unterlassen Sie Folgendes: Fallenlassen, Zerlegen, Öffnen, Zerquetschen, Biegen, Verformen, Durchlöchern, Zerkleinern, Verbrennen und Bernalen des Geräts. Stecken Sie es nicht in die Mikrowelle und führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein. Handlungen dieser Art beschädigen das Gerät und führen zum Erlöschen der Garantieansprüche. • Das Gerät hat keine IP-Schutzart. Das Gerät darf nicht mit Fremdstoffen (darunter Flüssigkeiten, Staub, Sand und Lebensmittel) in Berührung kommen, die in das Innere des Geräts gelangen können. • Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Hitzequelle zu trocknen, wie zum Beispiel einer Mikrowelle oder einem Fön. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Lösungsmitteln oder Wasser. Es wird empfohlen, die Oberfläche lediglich mit einem trockenen Tuch zu säubern. • Führen Sie keine scharfen Werkzeuge in die internen Komponenten, Anschlüsse oder Kontakte ein. Handlungen dieser Art können die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen. Gleichzeitig Erlöschen damit sämtliche Garantieansprüche. • Wird der Akku beschädigt oder entfernt, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß der Betriebsanlei tung. • Wird der Akku durch einen falschen Typ ersetzt, kann dies einen Sicherheitsmechanismus aushebeln (zum Beispiel im Fall einiger Lithium-Akku-Typen). • Die Entsorgung eines Akkus im Feuer oder in einem heißen Backofen oder die mechanische Zerkleinerung oder das Zerschneiden eines Akkus führt unter Umständen zu einer Explosion. • Wird ein Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahrt, kann dies zu einer Explosion oder zum Ausstreten von entzündlicher Flüssigkeit oder entzündlichem Gas führen. • Extrem niedriger Luftdruck kann dazu führen, dass ein Akku explodiert oder daraus entzündliche Flüssigkeit oder entzündliches Gas austritt.
ITALIANO
Avvertenze e note importanti • Assicurati che il dispositivo sia completamente carico prima dell'uso. • Assicurati che la banda magnetica o il chip EMV della carta sia nella giusta direzione quando strisci o inserisci la carta. • La carta NFC deve essere avvicinata a una distanza massima di 4 cm dal simbolo sul lettore. • Non far cadere, smontare, strappare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, bucare, tritare, bruciare, dipingere il dispositivo né metterlo nel microonde o inserirlo in oggetti estranei. Tutte queste azioni danneggiano il dispositivo e invalidano la garanzia. • Il dispositivo non ha una certificazione IP. Non esporre il dispositivo a corpi estranei (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidi, polvere, sabbia o cibo) che potrebbero penetrare al suo interno. • Non tentare di asciugare il dispositivo con fonti di calore esterne, come microonde o asciugacapelli. • Non utilizzare solventi corrosivi o acqua per pulire il dispositivo. Per la pulizia della superficie ti consigliamo di utilizzare esclusivamente un panno asciutto. • Non utilizzare strumenti affilati per toccare i componenti interni, i connettori o i contatti, in quanto queste azioni potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo e allo stesso tempo invalidare la garanzia. • Rischio di esplosione se la batteria viene danneggiata o rimossa. Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire conformemente alle istruzioni. • La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può compromettere la protezione (ad es. nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). • Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria potrebbe provocare un'esplosione. • Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. • Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
NEDERLANDS
Waarschuwingen en belangrijke opmerkingen • Zorg dat het apparaat vóór gebruik volledig is opgeladen. • Zorg dat de magnetische stripe/EMV-chip van de betaalkaart in de juiste richting wijst wanneer je de kaart doorhaalt of insteekt. • De NFC-kaart moet binnen een afstand van 4 cm op de markering van de kaartlezer worden getikt. • Laat het apparaat niet vallen, open of demonteer het apparaat niet, plet, buig of vervorm het niet, plet, buig of vervorm het niet, plaats het niet in een magnetron of shredder, verbrand het niet, beschidder het niet en steek er geen vreemde voorwerpen in. Elk van deze handelingen leidt tot schade aan het apparaat en maakt de garantie ongeldig.

Charging LED Indicator & Battery Icon on Screen

Power State	Charging LED indicator	Battery icon on the screen
Fully charged with power cable connected	Green	100%
Charging	Blue	54%
Device On, power cable disconnected	LED off	
Battery low (20% - 10%)	Yellow	20%
Battery critically low (9%-0%)	Red	5%
Battery drained and power cable connected. Charge at least 10 minutes.	Red (Pulsing)	
Device off	LED off	

• Apparaat heeft geen IP-coderingsnorm. Stel het apparaat niet bloot aan vreemde stoffen (inclusief maar niet beperkt tot vloeistoffen, stof, zand of voedsel) die het apparaat kunnen binnendringen. • Probeer het apparaat niet te drogen met externe warmtebronnen zoals een magnetron of haardroger. • Gebruik geen bijtende oplosmiddelen of water om het apparaat schoon te maken. Het wordt aanbevolen om het oppervlak alleen met een droge doek schoon te maken. • Steek geen scherp gereedschap in de interne onderdelen, connectors of contactpunten. Dit kan leiden tot defecten en maakt de garantie ongeldig. • Explosiegevaar als de batterij wordt beschadigd of verwijderd. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de geldende richtlijnen. • Het vervangen van de batterij door een onjuist type kan een beveiligingsrisico vormen (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen). • Als een batterij in een open vuur of een hete oven wordt weggegooid, of mechanisch wordt gebroken of opengesneden, kan dat leiden tot een explosie. • Als een batterij wordt achtergelaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen, kan dat leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistoffen of gassen. • Als een batterij wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, kan dat leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
DANSK
Advarsel og vigtige bemærkninger • Sørg for, at enheden er fuldt opladet før brug. • Brug ikke noget korroderende opklaringsmiddel eller vand til at rengøre enheden. Det anbefales at bruge en tør klud til udsukkende af rengøre overfladen. • Tab, adskil, åbn, knus, bøj, deform, punkter, makuler, brænd eller mal ikke enheden, riv den ikke op, placer den ikke en mikrobølgeovn, og indsæt ikke noget fremmedlegeme i enheden. Alle disse vil beskadige enheden og annullere garantien. • Enheden er ikke IP-klassificeret. Udsæt ikke enheden for fremmedlegemer (inklusive, uden begrænsninger, væsker, støv, sand eller madvarer), som kan trænge ind i enheden. • Forsøg ikke at tørre enheden med eksterne varmekilder, f.eks. mikrobølgeovn eller hårtørrer. • Brug ikke noget korroderende oplæringsmiddel eller vand til at rengøre enheden. Det anbefales at bruge en tør klud til udsukkende af rengøre overfladen. • Brug ikke nogen skarpe værktøjer til at pege på interne komponenter, stik eller kontakter, hvilket kan føre til defekt og vil samtidigt annullere garantien. • Explosionsfare, hvis batteriet beskadiges eller fjernes. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne. • Udsiktning med et batteri af en forkert type, der kan bryde en sikringsforanstaltning (f.eks. i tilfælde af visse typer lithiumbatterier). • Bortskaffelse af batteriet i ild eller en varm ovn eller ved mekanisk knusning eller skæring af et batteri kan medføre en eksplosion. • Hvis et batteri efterlades i et omgivende miljø med særdeles høj temperatur, kan det medføre en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas. • Hvis et batteri udsættes for meget lavt lufttryk, kan det medføre en eksplosion eller lækage af den brændbare væske eller gas.

PORTUGUÊS

- Precauções e notas importantes**
- Certifique-se de que o dispositivo está totalmente carregado antes de o utilizar.
 - Certifique-se de que o chip de banda magnética/EMV do cartão está virado para a direção correta ao passar ou inserir o cartão.
 - Deve tocar com o cartão NFC num raio de 4 cm acima da marca do leitor.
 - Não deixe cair, desmonte, rasgue, abra, esmague, dobre, deforme, perfure, triture, coloque no micro-ondas, queime, pinte nem introduza objetos estranhos no dispositivo. Qualquer uma destas ações danificará o dispositivo e anulará a garantia.
 - O dispositivo não possui classificação IP. Não exponha o dispositivo a materiais estranhos (incluindo, entre outros, líquidos, poeira, areia ou alimentos) que possam entrar no dispositivo.
 - Não tente secar o dispositivo com fontes de calor externas, como um micro-ondas ou secador de cabelo.
 - Não utilize qualquer solvente corrosivo nem água para limpar o dispositivo. Recomenda-se apenas a utilização de um pano seco para limpar a superfície.
 - Não utilize ferramentas afiadas para apontar os componentes internos, as fichas ou os contactos, pois tal pode provocar o mau funcionamento do dispositivo e simultaneamente anular a garantia.
 - Existe o risco de explosão se a bateria estiver danificada ou for retirada. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
 - A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode anular uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio).
 - A eliminação de uma bateria num fogo ou num forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, podem resultar numa explosão.
 - Deixar uma bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas, pode provocar uma explosão ou a fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
 - Uma bateria sujeta a uma pressão de ar extremamente baixa pode provocar uma explosão ou a fuga de líquido ou gás inflamável.

日本語

注意事項および重要事項

- ご使用前に、デバイスをフル充電してください。
- カードスロットまたは充電スロットは、磁気ストライプやEMVチップの向きが正しいかを確認してください。
- NFCカードは、リーダーマークの上部4cm以内の範囲でタッチしてください。
- デバイスを落とす、分解する、引き裂く、開く、押しつぶす、曲げる、変形させる、穴を開ける、切断する、電子レンジで加熱する、焼却する、変換する、異物を差し込む、などの行為は行わないでください。これらの行為を行った場合、デバイスが破損します。また、保証が無効となります。
- デバイスはIP規格に準拠していません。液体、ほこり、砂、食品などの異物が入り込む恐れのある場所には、デバイスを近づけないでください。
- 充電シンドロームドライバーなどの外部熱源を使用して、デバイスを乾燥させないでください。
- デバイスの清掃時、腐食性の洗剤や水は使用しないでください。表面の清掃には、乾いた布のみを使用することをお勧めします。鋭利な工具で内部の部品、コネクタ、接点に触れないでください。デバイスの故障につながる可能性があります。
- バッテリーが損傷したり取り外されたりと、爆発の危険があります。使用済バッテリーは、取扱説明書に従って廃棄してください。
- 不適切な種類のバッテリーに交換すると、安全装置が正しく作動しないことがあります(特に一部のリチウム電池など)。バッテリーをその中から取り出し、物理的に壊したり切断したりすると、爆発の恐れがあります。
- バッテリーを極端に高温の環境に放置すると、爆発や可燃性の液体・ガスの漏洩につながる可能性があります。
- バッテリーを極端に低い気圧の環境に置くくと、爆発や可燃性の液体・ガスの漏洩につながる恐れがあります。

POLSKI

Przestroga i ważne uwagi

- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
- Upewnij się, że pasek magnetyczny / chip EMV karty jest skierowany we właściwą stronę podczas przeciągania lub wkładania karty.
- Karte NFC należy zbliżyć do znacznika na czytniku nie większą niż 4 cm.
- Nie uszcządzaj, nie demontuj, nie rozzdzielaj, nie zginiat, nie deformuj, nie dziuraw, nie niszczyć, nie podgrzewać w kuchenie mikrofalowe, nie spalać, nie malkuj urządzenia ani nie wkładaj do niego jakich obcych. Każde z tych działań spowoduje uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
- Urządzenie nie zapewnia ochrony zgodnie z normą IP. Nie wystawiaj urządzenia na działanie alk obcych (w szczególności płynów, kurzu, piasku lub żywności), które mogą dostać się do urządzenia.
- Nie próbuj suszyć urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żrących rozpuszczalników ani wody. Zaleca się czyszczenie powierzchni wyłącznie suchą szmatką.
- Nie dotykaj wewnętrznych komponentów, złącz ani styków ostrymi narzędziami, ponieważ może to doprowadzić do awarii urządzenia i utraty ważności gwarancji.
- Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku uszkodzenia lub wyciecia akumulatora. Zużyte akumulatory należy używać zgodnie z instrukcjami.
- Wymiana akumulatora na niewłaściwy typ może uszkodzić zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów akumulatorów litowych).
- Wrzucenie akumulatora do ognia lub gorącego płynu może mechanicznie zgątnienie lub ciecie akumulatora może spowodować jego wyciek.
- Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować jego wycuch albo wyciek katapwalnej cieczy lub gazu.
- Wystawienie akumulatora na działanie skrajnie niskiego ciśnienia powietrza może spowodować jego wycuch albo wyciek katapwalnej cieczy lub gazu.

California Proposition 65 Warning

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov



©2023 Stripe, Inc. All rights reserved. iOS is the trademark of Apple Inc. Android™ is a trademark of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Stripe, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. All details are subject to change without prior notice.

ITALIANO

Informazioni sul tasso di assorbimento specifico (SAR).
Il limite SAR dell'UE per il corpo indossato è 2,0 W/kg e per l'arto è 4,0 W/kg. Questo dispositivo deve mantenere una distanza di separazione di 5 mm per i test sull'usura del corpo e 0 mm per i test SAR delle mani. Il SAR massimo corporeo è 0,233 W/kg; il SAR massimo per gli arti è 0,504 W/kg.

ST70 soddisfa i requisiti governativi per l'esposizione alle onde radio. Le linee guida si basano su standard sviluppati da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione periodica e approfondita degli studi scientifici. Gli standard includono un'installazione organizzata di sicurezza progettata per garantire la sicurezza di tutta le persone indipendentemente dalla età o dalla salute.

Dichiarazione CE, UKCA e WEEE
Questo è stato confermato che questo prodotto è conforme alla Direttiva del Consiglio 2014/30/UE Bande di frequenza e trasmissione (potenza) e alla Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature radio.

Conformazione di conformità UE semplificata
La presente, Stripe, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (ST70) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet: <https://stripe.com/710/manual>.

Il funzionamento nella banda 5150-5350 MHz è solo per uso interno per ridurre il potenziale di interferenza dannosa ai sistemi satellitari mobili co-channel. Questa restrizione si applica se: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).

Il simbolo WEEE sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Invece, è responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura di scarto consegnandola a un punto di raccolta designato per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche ed elettroniche di scarto. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle apparecchiature di scarto al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e garantire che siano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove depositare i rifiuti per il riciclaggio, contattare l'autorità locale o negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Nome prodotto: ST70
SV DC 15A, 9V DC 15A
FCC ID: 2A2ES-STRTX
IC: 28493-STRTX
Dichiarazione IC: CAN ICES (B)/NMB (B)

© 2023 Stripe, Inc.
Per informazioni sul prodotto, visitare <https://stripe.com/710/manual>.
Per informazioni normative complete, inclusa l'etichetta elettronica, vai in Impostazioni > Informazioni sui dispositivi > Normative.
Per il contratto di licenza, visitare <https://stripe.com/legal/terminal-device-eula>.
Per i dispositivi acquistati direttamente da Stripe, per la garanzia e i termini di acquisto, visita <https://stripe.com/legal/terminal-purchase>.
Per i dispositivi acquistati da un rivenditore autorizzato, contattare il rivenditore per la garanzia e i termini legali.

Forenkelt EU-øverenstemmelseserklæring
Stripe, Inc. erklærer hermed, at dette radioudstyr (ST70) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Hale EU-øverenstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: <https://stripe.com/710/DoC>.

Båndområdet 5150-5350 MHz må kun bruges indendørs, så risikoen for læk forårsager potentielt skadelige forstyrrelser på mobile satellitsystemer reduceres. Denne begrænsning gælder i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).

WEEE-symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med dit almindelige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe det brugte udstyr ved at aflevere det til et udpeget indsamlingssted til genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Når dit brugte udstyr skal bortskaffes, hjælper denne separate indsamling og genbrug med at bevare naturressourcerne og sikre, at det brugte udstyr på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du venligst kontakte din lokale myndighed, eller hvor du har købt dit produkt.

CE, UKCA & WEEE-erklæring
Et er bevestiget, at dit produkt overholder de Richtlijn 2014/30/EU Frekventiebånd og uitzgezonden (stroom) van de Raad en Richtlijn 2014/53/UE voor radioapparatuur.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Stripe, Inc. dat het type radioapparatuur (ST70) in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://stripe.com/710/DoC>.

Werkling in de band 5150-5350 MHz is alleen voor gebruik binnenhuis om de kans op schadelijke interferentie op co-channel mobile satellitsystemen te verminderen. Deze beperking is van toepassing in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).

Het WEEE-symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met uw ander huishoudelijk afval. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te voeren door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur op het moment dat u deze weggoeit, draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat deze wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afval voor recycling kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke overheid of waar u uw product hebt gekocht.

ENGLISH

FCC Caution Statement
FCC Supplier's Declaration of Conformity: ST70
Stripe, Inc.
354 Ocean Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Internet contact: info@stripe.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ST70 meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to ensure the safety of all persons regardless of age or health.

Industry Canada Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

FCC and IC Specific Absorption Rate (SAR) information:
The device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Innovation, Science and Economic Development Canada's and FCC. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 1.60 W/kg.

CE, UKCA & WEEE Statement
Specific Absorption Rate (SAR) information:
The EU SAR limit For Body Worn is 2.0 W/kg and For Limb is 4.0 W/kg. This device should keep 5mm separation distance for Body worn testing and 0mm for Limb SAR testing. The Maximum Body SAR is 1.54 W/kg. The Maximum Limb SAR is 3.07 W/kg.

This product has been confirmed to comply with the Council Directive 2014/53/UE Frequency bands & Transmitted (Power).

Simplified EU Declaration of Conformity
Hereby, Stripe, Inc. declares that the radio equipment type (ST70) is in compliance with Directive 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://xxxxx>.

Operation in the band 5150-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. This restriction applies in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).

Simplified UKCA Declaration of Conformity
Herby, Stripe, Inc. declares that the radio equipment type (ST70) is in compliance with UKCA Radio Regulations. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address: <https://xxxxx>.

Operation in the band 5150-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. This restriction applies in UK.

The WEEE symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Japan JTBL
Warning: W52,W53 is indoor use only Except for connection to Base station or Land mobile relay stations for a 5.2 GHz band high-power data communications system

NEDERLANDS

Productnaam: ST70
SV DC 15A, 9V DC 15A
FCC ID: 2A2ES-STRTX
IC: 28493-STRTX
IC-verklaring: CAN ICES (B)/NMB (B)
© 2023 Stripe, Inc.
Ga voor volledige wetgeving informatie, inclusief het e-label, naar Instellingen > Over apparaat > Regelsgeving.
Ga voor licentieovereenkomst naar <https://stripe.com/legal/terminal-device-eula>.
Ga voor voorwaarden die betrekking hebben bij Stripe zijn gekocht voor informatie over de gebruiksvoorwaarden naar <https://stripe.com/legal/terminal-purchase>.
Neem voor apparaten die zijn gekocht bij een geautoriseerde wederverkoper contact op met de wederverkoper voor garantie en juridische voorwaarden.

DANSK

Oplysninger om enhedens specifikke absorptionsstastighed (SAR):
EU's SAR-grense for en kropsløst båret er 2,0 W/kg og for lemmer er grænsen 4,0 W/kg. Ved test på lemmer, skal enheden holdes 0 mm væk. Den maksimale SAR-værdi, når enheden er kropsløst, er 0,233 W/kg. Den maksimale SAR-værdi på lemmer er 0,504 W/kg.

ST70 opfylder regeringskrav om eksponering for radiobølger. Retningslinjerne er baseret på standarder, der er udviklet af uafhængige videnskabsorganisationer, som regelmæssigt har udført grundige evalueringer via uafhængige udsøgende. Standarderne omfatter en sikkerhedsbuffert, der er designet til at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder eller helbred.

CE, UKCA & WEEE-erklæring
Dette er bekræftet, at dette produkt er i overensstemmelse med Rådets direktiv 2014/30/EU om frekvensbånd og transmitteret (strøm) og direktiv 2014/53/UE for radioudstyr.

Forenkelt EU-øverenstemmelseserklæring
Stripe, Inc. erklærer hermed, at dette radioudstyr (ST70) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. Hale EU-øverenstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: <https://stripe.com/710/DoC>.

Båndområdet 5150-5350 MHz må kun bruges indendørs, så risikoen for læk forårsager potentielt skadelige forstyrrelser på mobile satellitsystemer reduceres. Denne begrænsning gælder i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).

WEEE-symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med dit almindelige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe det brugte udstyr ved at aflevere det til et udpeget indsamlingssted til genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Når dit brugte udstyr skal bortskaffes, hjælper denne separate indsamling og genbrug med at bevare naturressourcerne og sikre, at det brugte udstyr på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du venligst kontakte din lokale myndighed, eller hvor du har købt dit produkt.

CE, UKCA & WEEE-erklæring
Et er bekræftet, at dette produkt er i overensstemmelse med Rådets direktiv 2014/30/EU om frekvensbånd og transmitteret (strøm) og direktiv 2014/53/UE for radioudstyr.

Forenkelt EU-øverenstemmelseserklæring
Stripe, Inc. erklærer hermed, at dette radioudstyr (ST70) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. Hale EU-øverenstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: <https://stripe.com/710/DoC>.

Båndområdet 5150-5350 MHz må kun bruges indendørs, så risikoen for læk forårsager potentielt skadelige forstyrrelser på mobile satellitsystemer reduceres. Denne begrænsning gælder i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).

WEEE-symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med dit almindelige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe det brugte udstyr ved at aflevere det til et udpeget indsamlingssted til genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Når dit brugte udstyr skal bortskaffes, hjælper denne separate indsamling og genbrug med at bevare naturressourcerne og sikre, at det brugte udstyr på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du venligst kontakte din lokale myndighed, eller hvor du har købt dit produkt.

CE, UKCA & WEEE-erklæring
Et er bevestiget, at dit produkt overholder de Richtlijn 2014/30/EU Frekventiebånd og uitzgezonden (stroom) van de Raad en Richtlijn 2014/53/UE voor radioapparatuur.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Stripe, Inc. dat het type radioapparatuur (ST70) in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://stripe.com/710/DoC>.

Werkling in de band 5150-5350 MHz is alleen voor gebruik binnenhuis om de kans op schadelijke interferentie op co-channel mobile satellitsystemen te verminderen. Deze beperking is van toepassing in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).

Het WEEE-symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met uw ander huishoudelijk afval. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te voeren door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur op het moment dat u deze weggoeit, draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat deze wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afval voor recycling kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke overheid of waar u uw product hebt gekocht.

FRANÇAIS

Product Name: ST70
SV DC 15A, 9V DC 15A
FCC ID: 2A2ES-STRTX
IC: 28493-STRTX
IC Statement: CAN ICES (B)/NMB (B)
© 2023 Stripe, Inc.

For product information, visit <https://stripe.com/710/manual>.
For full regulatory information, including the e-label, go to Settings > About Device > Regulatory.
For License Agreement, visit <https://stripe.com/legal/terminal-device-eula>.
For policies purchased directly from Stripe, for warranty and purchase terms, visit <https://stripe.com/legal/terminal-purchase>.
For devices purchased from an authorized reseller, please contact the reseller for warranty and legal terms.

FRANÇAIS

Déclaration de mise en garde de la FCC
Déclaration de conformité du fournisseur FCC: ST70
Stripe, Inc.
354 Ocean Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Coordonnées Internet: info@stripe.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut être responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer le récepteur antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

The Stripe Reader ST70 répond aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont basées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes grâce à une évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Déclaration d'Industrie Canada
Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. This restriction applies in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).

Déclaration de mise en garde de la FCC
Déclaration de conformité du fournisseur FCC: ST70
Stripe, Inc.
354 Ocean Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Coordonnées Internet: info@stripe.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avertissement: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut être responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer le récepteur antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

The Stripe Reader ST70 répond aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont basées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes grâce à une évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Déclaration de mise en garde de la FCC
Déclaration de conformité du fournisseur FCC: ST70
Stripe, Inc.
354 Ocean Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Coordonnées Internet: info@stripe.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avertissement: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut être responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer le récepteur antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

The Stripe Reader ST70 répond aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont basées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes grâce à une évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Déclaration de mise en garde de la FCC
Déclaration de conformité du fournisseur FCC: ST70
Stripe, Inc.
354 Ocean Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Coordonnées Internet: info@stripe.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avertissement: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut être responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer le récepteur antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

The Stripe Reader ST70 répond aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont basées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes grâce à une évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Déclaration de mise en garde de la FCC
Déclaration de conformité du fournisseur FCC: ST70
Stripe, Inc.
354 Ocean Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Coordonnées Internet: info@stripe.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avertissement: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut être responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer le récepteur antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

The Stripe Reader ST70 répond aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Les lignes directrices sont basées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes grâce à une évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Déclaration de mise en garde de la FCC
Déclaration de conformité du fournisseur FCC: ST70
Stripe, Inc.
354 Ocean Point Blvd, South San