


Hardware included



Tools included




Removal tool


Tools needed



Flathead screwdriver



Phillips-head screwdriver



Drill

1.

Remove the protective wrap.




2.

Download the Ring app.



3.


Scan the QR code on your device.

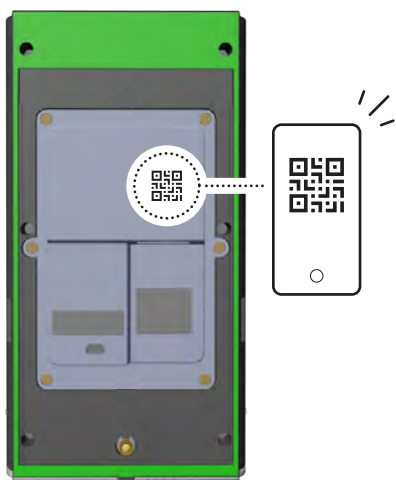

4.

Assess your wall's construction.

NOTE: Depending on your wall's construction, you may be required to install the included electrical box or another suitable electrical box. If connecting your doorbell to an in-home chime or access controller, installation by a low-voltage contractor is recommended.

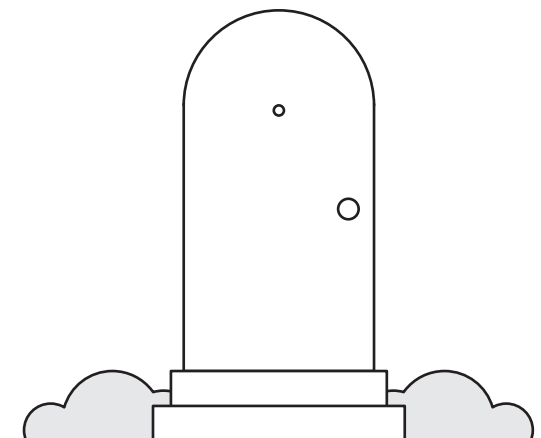


Electrical box installation

1.


Choose a location less than 328 ft (100 m) from your PoE switch or injector.

NOTE: Before installation, ensure your Power over Ethernet (PoE) switch or injector capable of PoE+ (802.03at) is active and connected to a functioning Category 5e or higher Ethernet cable.

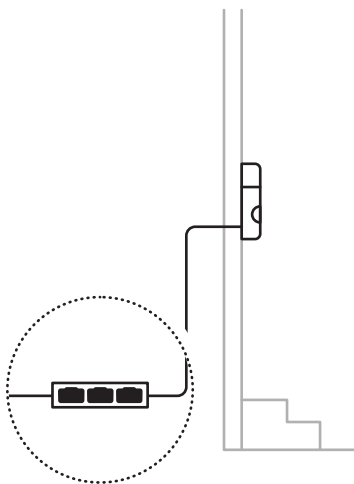

2.


(Optional) If connecting your doorbell to an existing in-home chime or access controller system, shut off power at the breaker.



3.


(Optional) Depending on your wall's construction, you may need to replace your existing electrical box with an enclosed electrical box (not included).

NOTE: Use the included template to trace and cut a rectangular hole in the wall at your desired installation location for an enclosed electrical box, if necessary.

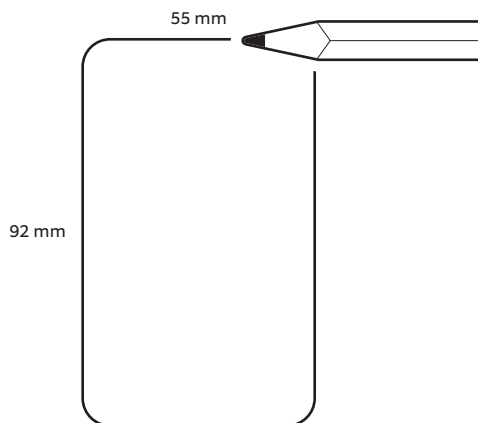

4.


Route your Ethernet cable and any existing wires to the opening and through the center of the electrical box.

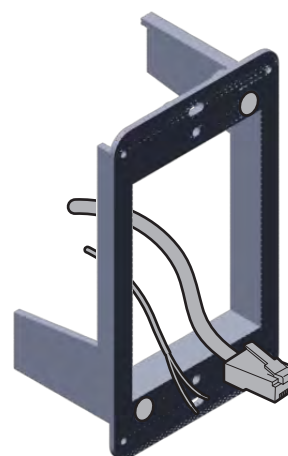

5.


Use the included screws to install the electrical box.

NOTE: The wing clamps will rotate as the screws turn to secure the electrical box in place.

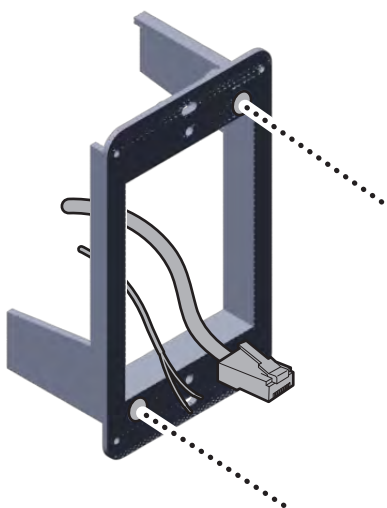


6.

Install the mounting bracket onto the electrical box.

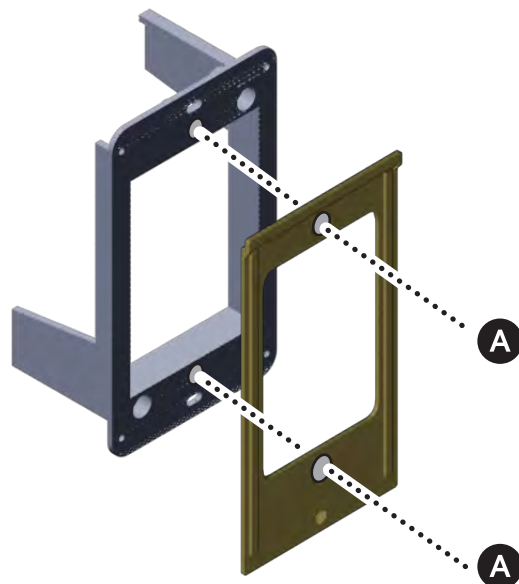

7.


Use the removal tool to remove your doorbell's faceplate.

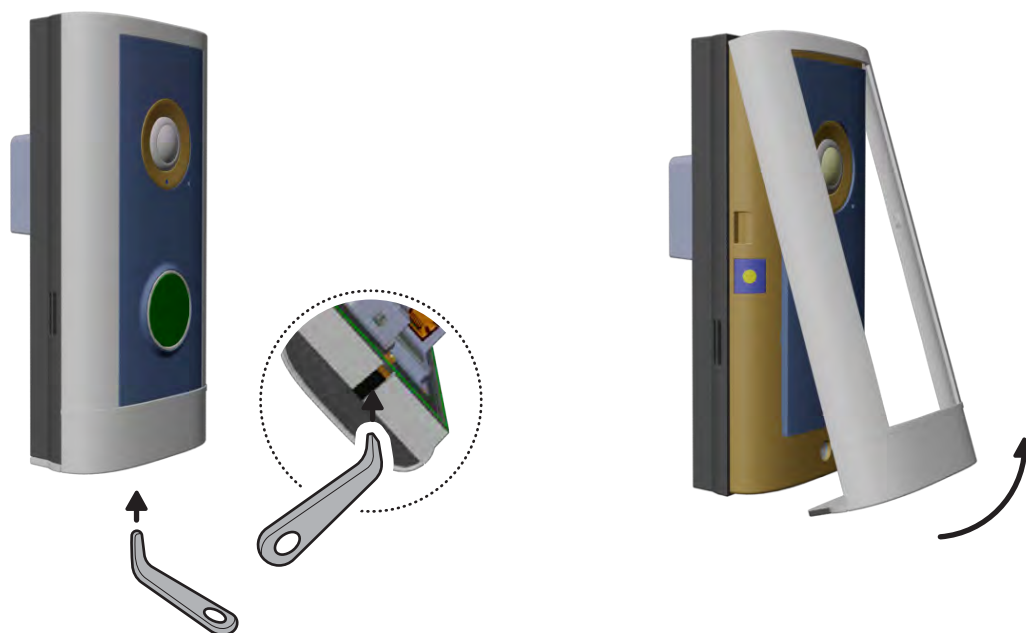

8.


(Optional) If connecting to an existing chime, ensure it is compatible (8 to 40 VA or 8 to 24 VAC) before using a flathead screwdriver to connect the wiring to your doorbell's wire terminals.

NOTE: Do not connect existing doorbell wiring if connecting to an existing access control system.

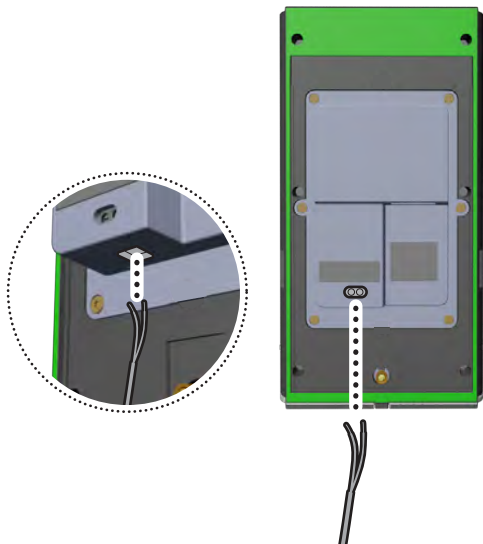

(Optional) If connecting to an existing access control system, ensure it is compatible (up to 50 V, 5 A) before using a flathead screwdriver to secure the wiring to your doorbell's wire terminals.


NOTE: Do not connect existing access control system wiring if connecting to an existing in-home chime.

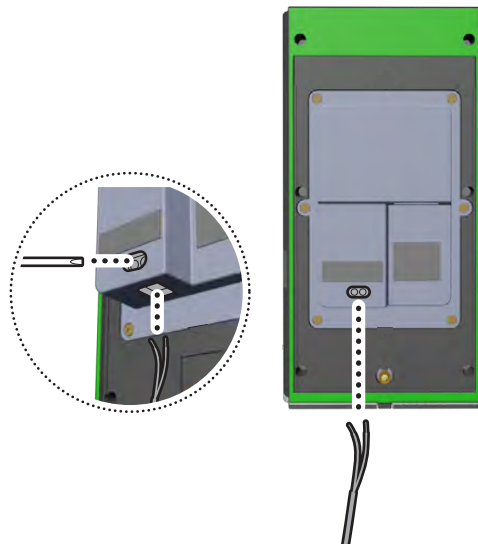

9.


Plug the Ethernet cable into the back of your doorbell.

NOTE: When properly connected, the front light will begin spinning.

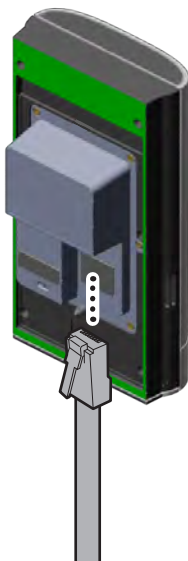


10.

Tuck the wires into the wall, then hook your doorbell over the mounting bracket to attach.

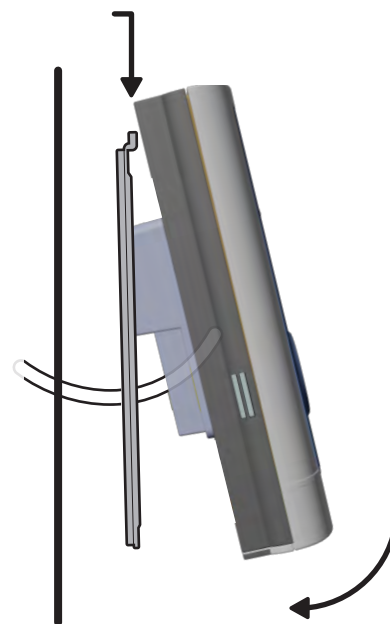

11.

Tighten the security screws.

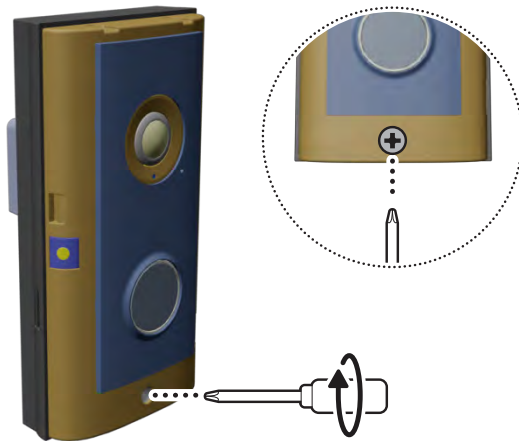

12.

Reattach your doorbell's faceplate.



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني ٢٥٥ طريق سيدريس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.


©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。



Hardware included



Tools included




Removal tool


Tools needed



Flathead screwdriver



Phillips-head screwdriver



Drill

1.

Remove the protective wrap.




2.

Download the Ring app.



3.


Scan the QR code on your device.

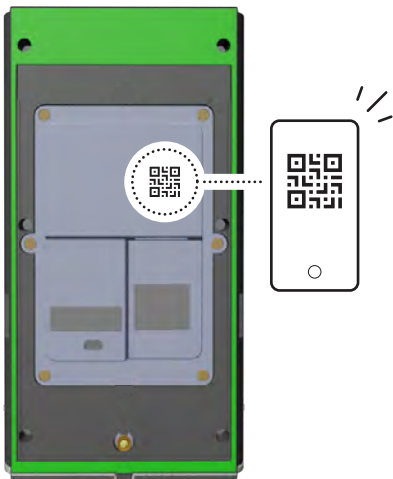

4.

Assess your wall's construction.

NOTE: Depending on your wall's construction, you may be required to install the included electrical box or another suitable electrical box. If connecting your doorbell to an in-home chime or access controller, installation by a low-voltage contractor is recommended.

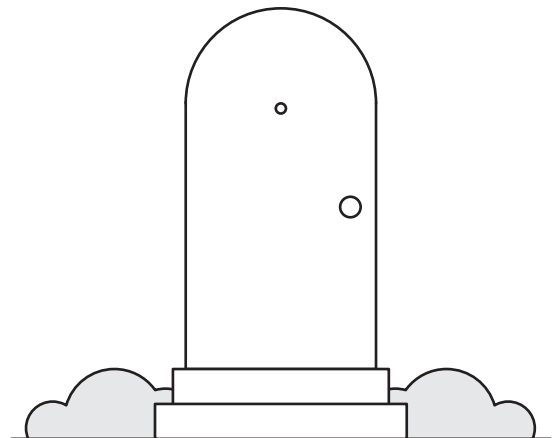


Electrical box installation

1.


Choose a location less than 328 ft (100 m) from your PoE switch or injector.

NOTE: Before installation, ensure your Power over Ethernet (PoE) switch or injector capable of PoE+ (802.03at) is active and connected to a functioning Category 5e or higher Ethernet cable.

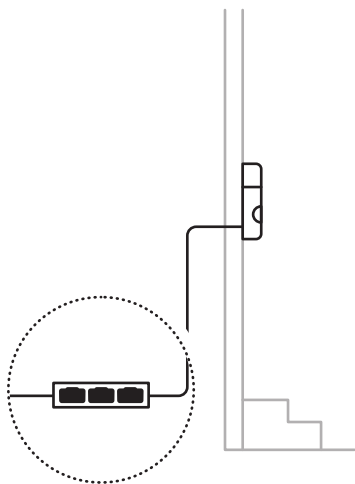

2.


(Optional) If connecting your doorbell to an existing in-home chime or access controller system, shut off power at the breaker.



3.


(Optional) Depending on your wall's construction, you may need to replace your existing electrical box with an enclosed electrical box (not included).

NOTE: Use the included template to trace and cut a rectangular hole in the wall at your desired installation location for an enclosed electrical box, if necessary.

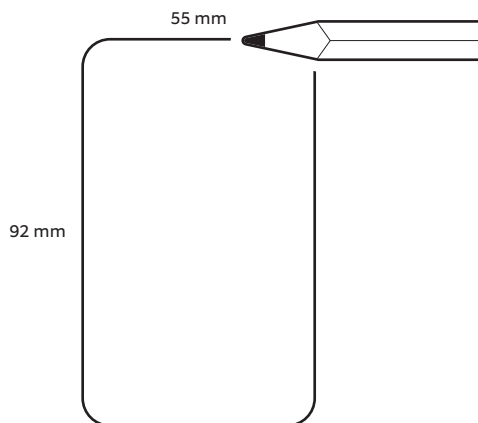

4.


Route your Ethernet cable and any existing wires to the opening and through the center of the electrical box.

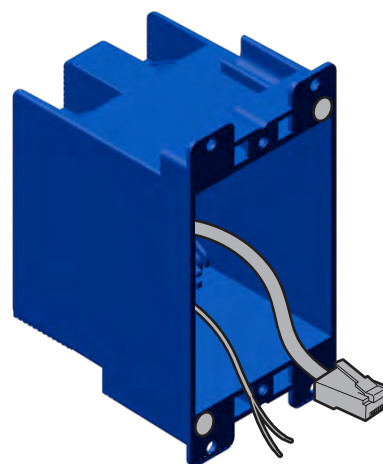

5.


Use the included screws to install the electrical box.

NOTE: The wing clamps will rotate as the screws turn to secure the electrical box in place.

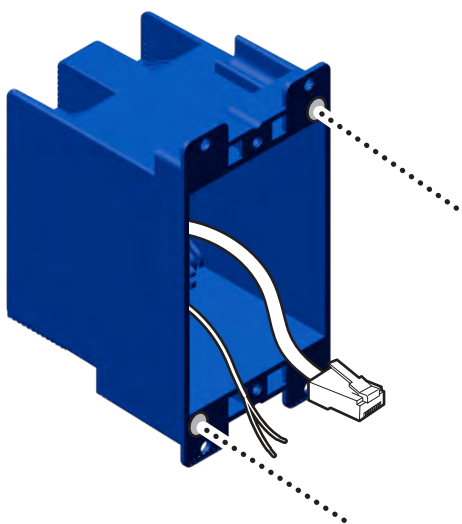


6.

Install the mounting bracket onto the electrical box.

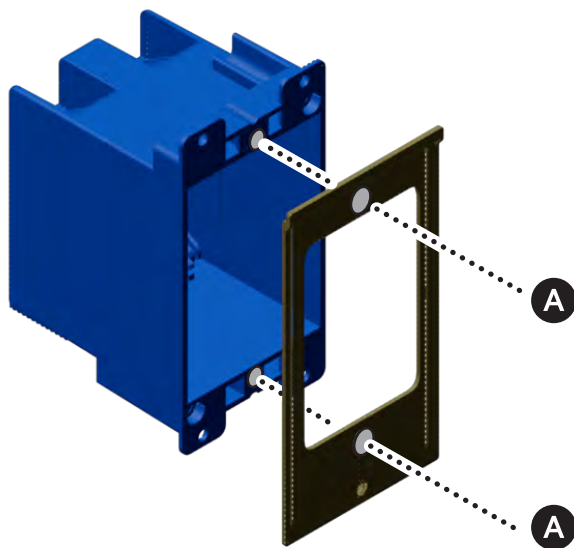

7.


Use the removal tool to remove your doorbell's faceplate.

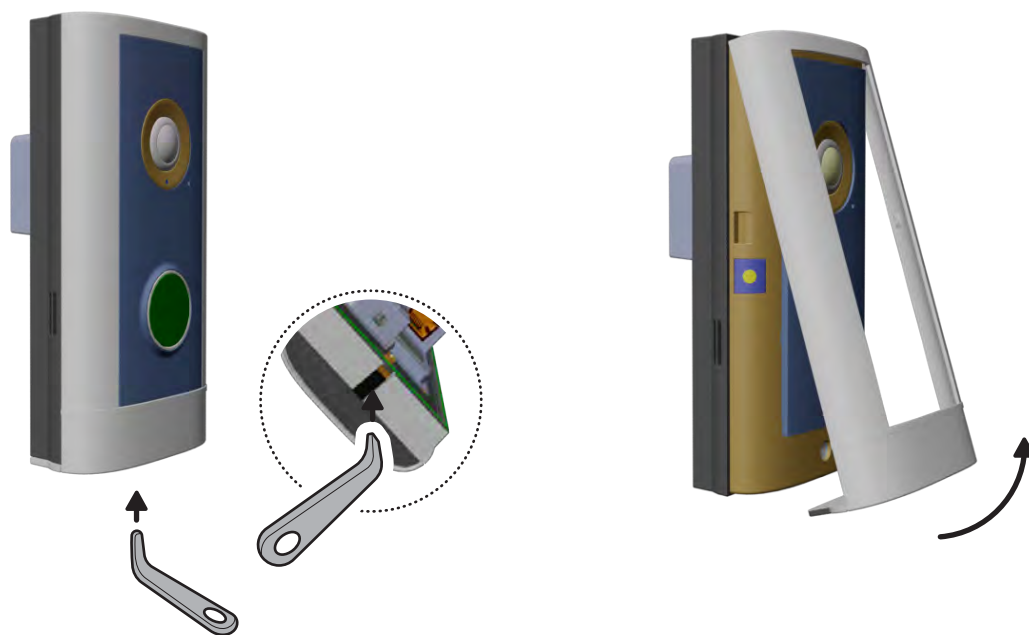

8.


(Optional) If connecting to an existing chime, ensure it is compatible (8 to 40 VA or 8 to 24 VAC) before using a flathead screwdriver to connect the wiring to your doorbell's wire terminals.

NOTE: Do not connect existing doorbell wiring if connecting to an existing access control system.

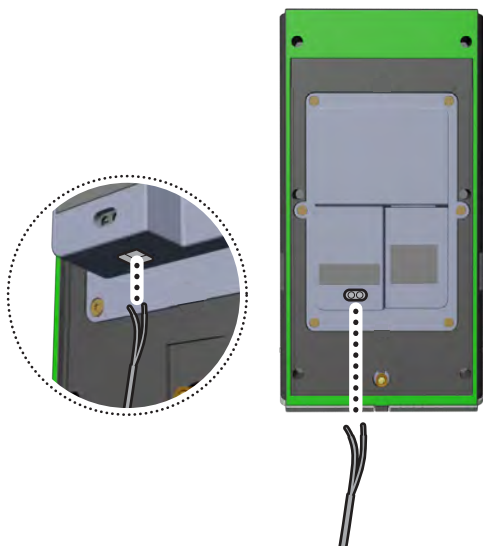

(Optional) If connecting to an existing access control system, ensure it is compatible (up to 50 V, 5 A) before using a flathead screwdriver to secure the wiring to your doorbell's wire terminals.


NOTE: Do not connect existing access control system wiring if connecting to an existing in-home chime.

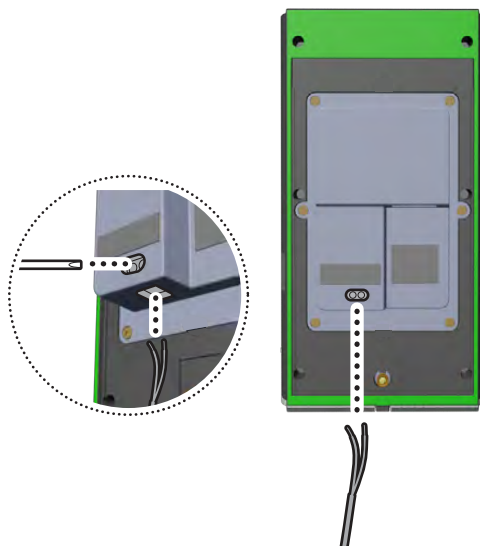

9.


Plug the Ethernet cable into the back of your doorbell.

NOTE: When properly connected, the front light will begin spinning.

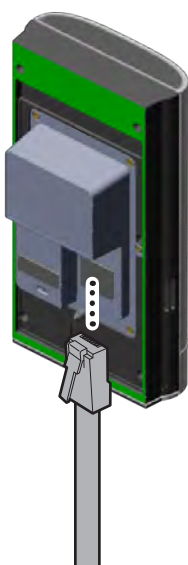


10.

Tuck the wires into the wall, then hook your doorbell over the mounting bracket to attach.

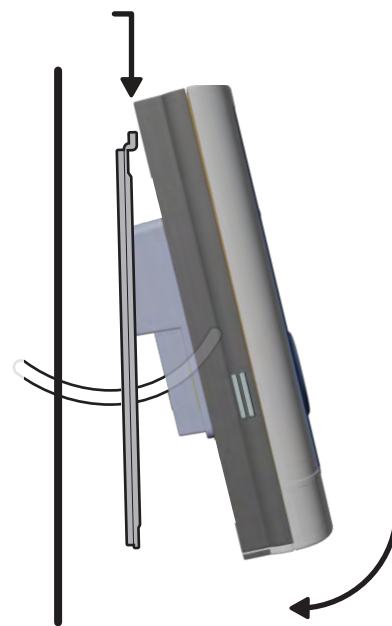

11.

Tighten the security screws.

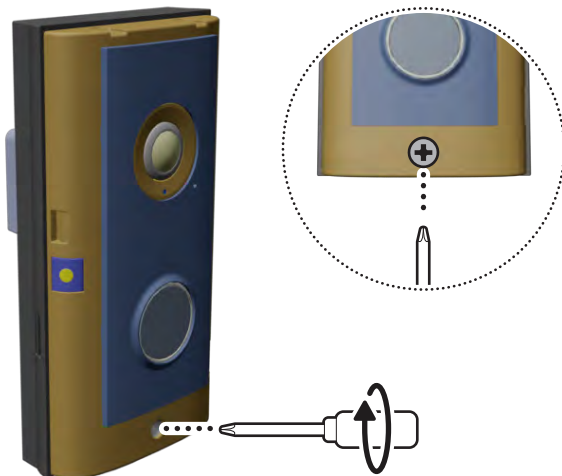

12.

Reattach your doorbell's faceplate.



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني ٢٥٥ طريق سيدريس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.


©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。



ring

Wired Doorbell Elite (2nd Gen)
Sonnette câblée Elite (2e Gén)
Videotimbre cableado Elite (2.ª Gen)

Start here / Fangen Sie hier an /
Démarrez ici / Iniziare da qui /
Empieza por aquí / Begin hier /
Begynn her / Börja här / Aloita tästä /
Start her / ここからスタート / ابدأ هنا



Hardware included / Im Lieferumfang
enthaltene Befestigungsteile / Matériel
inclus / Materiali per l'installazione
inclusi / Piezas incluidas /
Installatiehulpmiddelen inbegrepen /
Medfølgende installasjonsutstyr /
Hårdvara som ingår / Mukana
toimitettavat kiinnikkeet / Hardware
medfølger / 付属の取り付け部品 /
الأجزاء المتوفرة



Tools included / Enthaltene Werkzeuge /
Outils inclus / Attrezzi inclusi /
Herramientas incluidas / Inbegrepen
installatiehulpmiddelen / Verktøy som
følger med / Verktøy som følger med /
Mukana toimitettavat työkalut /
Medfølgende værktøj / الأدوات المضمنة



Learn how to use the removal tool. / Erfahren Sie,
wie Sie das Spezialwerkzeug verwenden. /
Découvrez comment utiliser l'outil de retrait. /
Utilizzo dello strumento di rimozione. / Descubre
cómo utilizar la herramienta de extracción. / Lees
meer over het gebruik van het pinnetje. / Finn ut
hvordan du bruker fjerningsverktøyet. / Lär dig hur
du använder borttagningsverktyget. / Katso, kuinka
irrotustyökalua käytetään. / Lær, hvordan du bruger
værktøjet til trykstifter. / Lær, hvordan du bruger
afmonteringsværktøjet. / 取り外し用ツールの使い方につい
て、以下を参照してください。 /
تعرف على كيفية استخدام أداة الإزالة.

ring.com/wire-doorbell-elite-2gen-guide



WARNING: This device supports a hardwired connection.
Before installation, please refer to full instructions online
or in the Ring app. Failure to do so could result in damage
or serious injury. / **AVERTISSEMENT :** cet appareil prend
en charge une connexion raccordée. Avant l'installation,
consultez les instructions complètes en ligne ou dans
l'application Ring. Le non-respect de cette consigne
peut entraîner des dommages ou des blessures graves. /
WARNUNG: Dieses Gerät unterstützt eine festverdrahtete
Verbindung. Lesen Sie vor der Installation die vollständigen
Anweisungen online oder in der Ring-App. Andernfalls
kann es zu Schäden oder schweren Verletzungen
kommen. / **AVVERTENZA:** questo dispositivo supporta
una connessione cablata. Prima dell'installazione, consulta
le istruzioni complete online o nell'app Ring. Il mancato
rispetto di questa precauzione potrebbe causare danni
o lesioni gravi. / **ADVERTENCIA:** este dispositivo admite
una conexión por cable. Antes de instalarlo, consulta las
instrucciones disponibles en línea o en la app de Ring. De
lo contrario, podrían producirse daños o lesiones graves. /
WAARSCHUWING: dit apparaat ondersteunt een bedrade
verbinding. Raadpleeg voor de installatie de volledige
instructies online of in de Ring-app. Als je dit niet doet, kan
dit leiden tot schade of ernstig letsel. / **ADVASEL:** Denne
enheden støtter en kablet tilkobling. Før installasjon må du
se de fullstendige instruksjonene på nett eller i Ring-appen.
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til alvorlig skade. /
VARNING: Den här enheten stöder en trådbunden koppling.
Läs de fullständiga instruktionerna online eller i Ring-appen
innan du installerar enheten. Om du inte gör det kan det
leda till skador eller allvarliga personskador. /
VAROITUS: Tämä laite tukee kiinteää sähkökytkentää.
Tutustu ennen asennusta täydellisiin ohjeisiin verkossa
tai Ring-sovelluksessa. Ohjeiden lukematta jättämisen
seurauksena voi olla vahinko tai vakava loukkaantuminen. /
ADVASEL: Denne enhed understøtter kabelforbindelse.



Før installation skal du læse hele vejledningen online eller i Ring-appen. Ellers kan det medføre beskadigelse eller alvorlig personskade. / 警告: このデバイスは有線接続にも対応しています。デバイスの設置前に、Ringウェブサイト上またはRingアプリで設置手順を必ずご確認ください。手順に従い正しく設置いただけない場合、怪我や事故につながり、重傷を負うおそれがあります。 /

تحذير: يدعم هذا الجهاز اتصالاً سلكياً مباشراً، يمكنك الرجوع إلى التعليمات الكاملة عبر الإنترنت أو في تطبيق Ring قبل التنبيه. عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى ضرر أو إصابة خطيرة.



2. Download the Ring app. / Laden Sie die Ring-App herunter. / Téléchargez l'application Ring. / Scaricare l'app Ring. / Descarga la app de Ring. / Download de Ring-app. / Last ned Ring-appen. / Ladda ned Ring-appen. / Lataa Ring-sovellus. / Hent Ring-appen. / Ringアプリをダウンロードしてください。 / .Ring حمل تطبيق



3. Follow app setup. / Folgen Sie den Einrichtungsanweisungen in der App. / Suivez la procédure de configuration de l'application. / Segui la configurazione nell'app. / Seguire la configuración de la app. / Volg de stappen in de app. / Følg oppsettet i appen. / Följ instruktionerna i appen. / Noudata sovelluksen käyttöönotto-ohjeita. / Følg konfigurationen i appen. / アプリでセットアップを完了してください。 / اتباع إعدادات التطبيق.



Download the full manual online. / Laden Sie das vollständige Handbuch online herunter. / Téléchargez le manuel complet en ligne. / Scarica il manuale completo online. / Descarga el manual completo en línea. / Download de volledige handleiding online. / Last ned hele håndboken på nett. / Ladda ner hela handboken online. / Lataa kokonainen käyttöohje verkosta. / Download hele vejledningen online. / 以下のURLからユーザーガイド全文をダウンロードしてください。 / حمل الدليل الكامل عبر الإنترنت.

ring.com/manuals



ring.com/contact

ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA
Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street,
London, EC2A 2FA, United Kingdom
アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1
Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرن، كاليفورنيا.
الولايات المتحدة الأمريكية 90250

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.
©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。



ring

Warranty and Safety

Herstellergarantie und
Sicherheit

Garantie et sécurité

Garanzia e sicurezza

Garantía y seguridad

Garantie en veiligheid

Garanti og sikkerhet

Garanti och säkerhet

Takuu ja turvallisuus

Garanti og sikkerhed

保証および安全に関する情報

الضمان والسلامة



22-100689-01

IMPORTANT PRODUCT INFORMATION



SAFETY INFORMATION

READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THE DEVICE. FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR OTHER INJURY OR DAMAGE.

WARNING: Electrical shock hazard. Disconnect power to installation area at your circuit breaker or fuse box before beginning installation. Always use caution when handling electrical wiring.

Installation by a qualified electrician may be required in your area. Refer to your local laws and building codes before performing electrical work; permits and/or professional installation may be required by law.

Please consult a qualified electrician in your area if you are unsure or uncomfortable in performing the installation.

CAUTION: Risk of fire. Do not install near combustible or flammable surfaces.

CAUTION: To reduce the risk of electrical shock, DO NOT open the unit. Some products may have user serviceable parts and should only be opened in accordance with Ring repair instructions. Refer to customer support for any repairs.

For best performance, we recommend pairing your device with an Ethernet cable that is rated for outdoor use.

OTHER SAFETY CONSIDERATIONS

Your device can withstand outdoor use and contact with water under certain conditions. However, your device is not intended for underwater use and may experience temporary effects from exposure to water. Do not immerse your device in water. Do not spill any food, oil, lotion, or other abrasive substances on your device. Do not expose your device to pressurized water, high velocity water, or extremely humid conditions (such as a steam room). Do not expose your device to salt water or other conductive liquids. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or device in water or other liquids. If your device gets wet from immersion in water or high pressure water, carefully disconnect all cables without getting your hands wet and wait for them to dry completely before powering it on again. Do not attempt to dry your device with an external heat source, such as a microwave oven or a hair dryer. To avoid risk of electric shock, do not touch your device or any wires connected to your device during a lightning storm while your device is powered. If your device appears to be damaged, discontinue use immediately.

Protect your device from direct sunlight.

In limited circumstances, use of third-party accessories may void your device's limited warranty. In addition, use of incompatible third-party accessories may cause damage to your device or the third-party accessory. Read all safety instructions for any accessories before using with your device.

Don't expose your device to steam, extreme heat or cold. Use your device in a location where temperatures remain within the device's operating temperature range set forth in this guide. Your device may get warm during normal use.

WARNING: Small parts contained in your device and its accessories may present a choking hazard to small children.

Do not install when it is raining.

CAUTION: When mounting this device in elevated locations, use precautions to ensure that the device does not fall and harm bystanders.

SAFELY CONNECTING YOUR WIRED DOORBELL ELITE 2ND GEN TO YOUR HOME'S ELECTRICAL WIRING

If you install the Wired Doorbell Elite where a doorbell is already in use and you connect the Wired Doorbell Elite to your home's doorbell electrical wiring, you must turn off the

existing doorbell's power source at your home's circuit breaker or fuse and test that the power is off BEFORE removing the existing doorbell, installing the Wired Doorbell Elite, or touching electrical wires. Failure to turn off circuit breaker or fuse so could result in FIRE, ELECTRIC SHOCK, or OTHER INJURY or DAMAGE.

More than one disconnect switch may be required to turn off the equipment before servicing.

To test whether you have successfully de-energized your existing doorbell's power source, press your doorbell several times to confirm that the power is off.

If the electrical wiring in your home does not resemble any of the diagrams or instructions provided with Wired Doorbell Elite, if you encounter damaged or unsafe wiring, or if you are unsure or uncomfortable in performing this installation or handling electrical wiring, please consult a qualified electrician in your area.

PROTECTION AGAINST WATER

If your device is dropped or otherwise damaged, the waterproofing of the device may be compromised.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Wired Doorbell Elite (2nd Gen)

Model Number: 5DFYA7

Electrical Rating: 42.5V-57V ~ 0.6A

Operating Temperature Range: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)

FOR USA CUSTOMERS

Electronic Labeling for Wired Doorbell Elite (2nd Gen)

Certification information regarding your device can be found electronically via the Ring app in the device's Settings Menu under Device Health > Safety and Compliance Information.

Supplier's Declaration of Conformity

Device Name: Ring Wired Doorbell Elite (2nd Gen)

Model: 5DFYA7

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party and Party issuing Supplier's Declaration of Conformity:

Ring LLC, 12515 Cerise Ave Hawthorne, CA, 90250 U.S.A.

www.ring.com / legal@ring.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution, pursuant to Section 15.21 of the FCC rules, user changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radio frequency radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Information is on file with the FCC and can be found by inputting such product's FCC ID (which can be found on the device) into the FCC ID Search form available at fcc.gov/oet/ea/fccid.

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other product antenna or transmitter.

FOR CANADIAN CUSTOMERS

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

INFORMATION REGARDING EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY ENERGY

This equipment complies with IC RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

FOR CUSTOMERS IN EUROPE AND THE UNITED KINGDOM

Conformity Statement

Hereby, Ring LLC declares that the radio equipment type 5DFYA7 is in compliance with Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations (SI. 2017/1206), including currently valid amendment(s). The full texts of the declarations of conformity and other applicable statements of compliance for this product are available at the following internet address: www.ring.com/DoC

Hereby, Ring LLC declares that the radio equipment type 5DFYA7 UK Radio Equipment Regulations 2017 (SI. 2017/1206). The full text of the declaration of conformity and other applicable statements of compliance for this product are available at the following internet address: www.ring.com/DoC

Wireless Feature

Dual-Band WiFi (2.4GHz 65 GHz)
Bluetooth Low Energy
24GHz Radar Sensor

Maximum Effective Radiator Power

WiFi 2.4GHz (2412 - 2472 MHz): 20 dBm
Bluetooth Low Energy (2402 - 2480 MHz): 20 dBm
WiFi 5 GHz B1 (5180 - 5240 MHz): 23 dBm
WiFi 5 GHz B2 (5260 - 5320 MHz): 20 dBm
WiFi 5 GHz B3 (5500 - 5700 MHz): 20 dBm
WiFi 5 GHz B4 (5745 - 5825 MHz): 14 dBm
Radar Sensor (24.05 - 24.25 GHz): 20 dBm
863.1 - 869.9 MHz: 27 dBm

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and Turkey.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in the United Kingdom.

ELECTROMAGNETIC FIELD EXPOSURE

In order to protect human health, this device meets the thresholds for exposure of the general public to electromagnetic fields according to Council Recommendation 1999/519/EC.

This device should be installed and operated with at least 20 cm between the radiator and your body.

RECYCLING YOUR DEVICE PROPERLY

In some areas, the disposal of certain electronic devices is regulated. Make sure you dispose of, or recycle, your device in accordance with your local laws and regulations. For information about recycling your device, go to www.amazon.com/devicesupport.

ADDITIONAL SAFETY AND COMPLIANCE INFORMATION

Additional safety, compliance, recycling and other important information regarding your device can be found at: www.ring.com/legal

TERMS AND POLICIES

By purchasing or using the product, you agree to the Terms of Service found at ring.com/legal. For other applicable policies visit ring.com/legal.

LIMITED WARRANTY

If you purchased your Ring devices or accessories (the "Device") from Ring, Amazon or from authorized resellers, the Warranty for the Device is provided by Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, United States ("Ring"). The provider of this warranty is sometimes referred to herein as "we".

When you purchase a new or Certified Refurbished Device (which, for clarity, excludes Devices sold as "Used" & Used Devices sold as Warehouse Deals), we warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for one year from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions for returning the Device, we will at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the purchase price of the Device. This limited warranty applies, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device for the remainder of the original warranty period or for ninety days, whichever period is longer. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to hardware components of the Device that are not subject to (a) accident, misuse, neglect, fire, alteration, or (b) damage from any third party repair, third party parts, or other external causes.

Instructions. For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Ring Community Support using the contact information provided below in 'Contact Information'.

In general, you will need to deliver your Device in either its original packaging or in equally protective packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to remove any removable storage media and back up any data, software, or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such storage media, data, software or other materials will be destroyed, lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss.

Limitations. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSSLY NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED KINGDOM.

This limited warranty gives you specific rights. You may have additional rights under applicable law, and this limited warranty does not affect such rights.

Contact Information. For help with your Device, please contact Ring Community Support at support.ring.com.

FOR EUROPEAN CONSUMERS

If you are a consumer, this One-Year Limited Warranty is provided in addition to, and without prejudice to, your consumer rights. For further information on consumer rights in relation to faulty goods visit: ring.com/legal.

FOR AUSTRALIAN CONSUMERS

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure, provide repair facilities and parts for the goods are available.

Subject to any rights that you may have under the Australian Consumer Law, you may be required to bear the expense of claiming under this limited warranty, including the cost of returning the Device.

Contact Information. For help with your Device, please contact Ring Community Support at: ring.com/contact or call 1 8294 9169 or 1 300 205 983 (Australia)

FOR NEW ZEALAND CONSUMERS

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993. You are entitled to a repair, replacement, or refund if the goods we provide to you are not of acceptable quality, are not fit for a particular purpose made known by you the consumer or represented by Ring, or do not correspond with what is advertised by Ring. Ring does not undertake that repair facilities and parts will be available for our goods. You are also entitled to reject the goods and receive a refund or replacement from Ring if the failure of the goods to comply with guarantees in the Consumer Guarantees Act cannot be remedied, or the failure is of substantial character. In addition, you may be entitled to compensation for reasonably foreseeable loss or damage. The above terms do not apply to goods purchased for commercial use.

Contact Information. For help with your Device, please contact Ring Community Support at: ring.com/contact or call 64 9887 9871 (New Zealand).

FOR SOUTH AFRICA CONSUMERS

For help with your Device, please contact Ring Community Support, or call 0800 993 700.

DEUTSCH

WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN



SICHERHEITSMITTEILUNGEN

BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN, LESEN SIE BITTE ALLE SICHERHEITSHINWEISE AUFGEMERKSAM DURCH. DIE NICHT-EINHALTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU EINEM BRAND, STROMSCHLAG ODER ANDEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

ACHTUNG: Stromschlaggefahr. Unterbrechen Sie vor Beginn der Installation die Stromversorgung über den Schutzschalter oder Ihren Sicherungskasten. Lassen Sie bei der Handhabung elektrischer Leitungen stets Vorsicht wachen.

Eventuell ist in Ihrer Region die Installation durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erforderlich. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Bauvorschriften, bevor Sie Elektroarbeiten durchführen. Möglicherweise sind diverse Genehmigungen und/oder eine professionelle Installation gesetzlich vorgeschrieben.

Wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft in Ihrer Nähe, wenn Sie sich bei der Installation unsicher oder unwohl fühlen.

ACHTUNG: Brandgefahr. Nicht in der Nähe von brennbaren oder entflammbaren Oberflächen installieren.

VORSICHT: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, öffnen Sie NICHT das Gerät. Einige Produkte erweisen vom Benutzer zu wartende Teile und sollten nur gemäß den Reparaturanweisungen von Ring geöffnet werden. Wenden Sie sich für alle Reparaturen an den Kundenservice.

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, das Gerät mit einem Ethernet-Kabel zu verbinden, das für den Einsatz im Freien geeignet ist.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät kann im Freien verwendet werden und unter bestimmten Bedingungen Kontakt mit Wasser standhalten. Es ist jedoch nicht für die Verwendung unter Wasser vorgesehen und kann durch Kontakt mit Wasser vorübergehend beeinträchtigt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel, Öle, Lotionen oder andere scheuernde Substanzen auf dem Gerät verschüttet werden. Setzen Sie das Gerät nicht unter Druck stehendem Wasser, Wasser mit hoher Geschwindigkeit oder extrem feuchter Umgebung (z. B. einem Dampfbad) aus. Setzen Sie das Gerät keinem Salzwasser oder anderen leitenden Flüssigkeiten aus. Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Kabel, Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten platziert werden. Wenn das Gerät durch Eintauchen in Wasser oder Wasser mit hohem Druck nass wird, trenne alle Kabel vorsichtig, ohne das Ihre Hände nass werden. Warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist, bevor Sie es erneut einschalten. Trocknen Sie das Gerät nicht mit einer externen Wärmequelle, wie z. B. einer Mikrowelle oder einem Fön. Um Stromschläge zu vermeiden, berühren Sie während eines Gewitters weder das Gerät noch jegliche Kabel, die mit dem Gerät verbunden sind, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Wenn das Gerät beschädigt zu sein scheint, verwenden Sie es nicht mehr.

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

Unter bestimmten Umständen kann die eingeschränkte Herstellergarantie für Ihr Gerät durch die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern ungültig werden. Darüber hinaus kann die Verwendung von inkompatiblen Zubehör von Drittanbietern das Gerät oder das jeweilige Zubehör beschädigen. Lesen Sie vor der Verwendung mit dem Gerät alle Sicherheitshinweise zum jeweiligen Zubehör.

Setzen Sie das Gerät weder Dampf noch extremer Hitze oder Kälte aus. Verwenden Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Temperaturen innerhalb des in diesem Handbuch angegebenen Betriebstemperaturbereichs bleiben. Das Gerät kann während des normalen Gebrauchs warm werden.

WARNUNG: Gerät und Zubehör enthalten Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können.

Installieren Sie das Gerät nicht bei Regen.

VORSICHT: Wenn dieses Gerät an erhöhten Positionen montiert wird, sind Vorkehrungen zu treffen, um zu gewährleisten, dass das Gerät nicht herunterfallen und Unbeteiligte verletzen kann.

SICHERER ANSCHLUSS DES WIRED DOORBELL ELITE 2ND GEN AN DEN STROMKREIS IHRES ZUHAUSES

Wenn Sie die Wired Doorbell Elite bei einer bereits vorhandenen Türklingel installieren und Sie die Wired Doorbell Elite an die elektrische Türklingelverdrahtung in Ihrem Zuhause anschließen, müssen Sie zunächst die vorhandene Türklingel über den Schutzschalter oder die Sicherung Ihres Zuhauses von der Stromquelle trennen. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung getrennt ist, BEVOR Sie die vorhandene Türklingel entfernen, die Wired Doorbell Elite installieren oder elektrische Kabel berühren. Das Nicht-Abtrennen des Schutzschalters oder der Sicherung kann zu BRÄNDEN, STROMSCHLAG ODER SONSTIGEN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

Das Gerät muss möglicherweise über mehr als nur einen Trennschalter ausgeschaltet werden, bevor es gewartet wird.

Um zu testen, ob Sie Ihr vorhandene Türklingel erfolgreich von der Stromquelle getrennt haben, klingeln Sie mehrmals. Dadurch können Sie sicherstellen, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.

Wenn die elektrische Verdrahtung in Ihrem Zuhause nicht den mit der Wired Doorbell Elite gelieferten Diagrammen oder Anweisungen ähnelt, wenn Sie auf beschädigte oder unsichere Kabelverbindungen stoßen, oder wenn Sie sich bei der Durchführung dieser Installation oder beim Umgang mit elektrischen Leitungen unsicher fühlen, wenden Sie sich bitte an eine Elektrofachkraft.

SCHUTZ VOR WASSER

Wenn das Gerät fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde, ist es möglicherweise nicht mehr wasserdicht.

PRODUKTDATEN

Wired Doorbell Elite (2. gen.)

Modellnummer: 5DFYA7

Elektrische Spezifikationen: 42,5–57 V = 0,6 A

Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 50 °C

FÜR KUNDEN IN EUROPA UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Ring LLC, dass der Funkanlagentyp 5DFYA7 der Richtlinie 2014/53/EU und der UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.1.2017/1206), einschließlich der aktuell gültigen Änderungen, entspricht. Die vollständigen Texte der Konformitätserklärungen und andere für dieses Produkt geltende Konformitätserklärungen sind unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.ring.com/DoC

Drahtlosfunktionen:

Dualband-WLAN (2,4 GHz und 5 GHz)

Bluetooth mit niedrigem Energieverbrauch
2,4 GHz Radarsensor

Maximale Leistung:

WLAN 2,4 GHz (2412 - 2472 MHz): 20 dBm

Bluetooth Low Energy (2402 – 2480 MHz): 20 dBm

WLAN 5 GHz B1 (5180 – 5240 MHz): 23 dBm

WLAN 5 GHz B2 (5260 – 5320 MHz): 20 dBm

WLAN 5 GHz B3 (5500 – 5700 MHz): 20 dBm

WLAN 5 GHz B4 (5745 – 5825 MHz): 14 dBm

Radarsensor (24,05 - 24,25 GHz): 20 dBm

863,1 - 869,9 MHz : 27 dBm

Im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist dieses Gerät in den folgenden Ländern auf die Verwendung im Innenbereich beschränkt: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn und Zypern.

BELASTUNG DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELD

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes entspricht das Gerät den für die allgemeine Bevölkerung geltenden Grenzwerten für die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern gemäß den Empfehlungen des Rates der Europäischen Union 1999/519/EG.

Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper gewährleistet ist.

ORDNUNGSGEMÄßES RECYCLING IHRES GERÄTS

In einigen Gebieten ist die Entsorgung elektronischer Geräte reguliert. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät den gesetzlichen Bestimmungen vor Ort entsorgen oder recyceln. Weitere Informationen zum Recyceln Ihres Geräts erhalten Sie unter www.amazon.com/devicessupport.

FÜR DEUTSCHE KUNDEN

Das in diesem Dokument abgedruckte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass Ihr Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie das Gerät bei einer offiziellen Sammelstelle oder bei den von Herstellern oder Lieferanten eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich ab. Informationen zur Rücknahme durch Amazon finden Sie unter www.amazon.de/help/whee

Löschen Sie vor Rückgabe alle Daten auf Ihrem Gerät.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU SICHERHEIT UND KONFORMITÄT

Weitere Hinweise zu Sicherheit, Konformität, Recycling und anderen wichtigen Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie unter: www.ring.com/legal

BEDINGUNGEN UND RICHTLINIEN

Durch den Kauf oder die Benutzung des Produkts stimmen Sie den Nutzungsbedingungen unter ring.com/terms zu. Informationen zu anderen anwendbaren Richtlinien finden Sie unter ring.com/legal.

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

Wenn Sie Ihr Ring-Gerät oder -Zubehör (das „Gerät“) auf bei Ring, Amazon oder bei autorisierten Händlern gekauft haben, wird die Garantie für das Gerät von Ring LLC, 12515 Creeber Avenue, Hawthorne, CA 90250, United States (\"Ring\"), bereitgestellt. Der Garantiegeber wird im vorliegenden Vertragstext mitunter als \"wir\" bezeichnet.

Wenn Sie ein neues oder zertifiziertes generalüberholtes Gerät kaufen (was, zur Klarstellung, Geräte ausschließt, die als \"gebraucht\" verkauft werden oder gebrauchte Geräte, die im Rahmen von Amazon Retourenkauf verkauft werden), gewährleisten wir für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Handel, dass das Gerät bei normalem Gebrauch durch den Verbraucher frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Tritt während dieses Garantiezeitraums am Gerät ein Mangel auf und sofern Sie die Hinweise zur Rückgabe des Geräts beachten, werden wir nach unserer Wahl und soweit dies gesetzlich zulässig ist, folgende Maßnahmen veranlassen: entweder (i) Reparatur des Geräts mit neuen oder instandgesetzten Teilen, (ii) Ersatz des Geräts durch ein neues oder ein instandgesetztes Gerät, das dem zu ersetzenden Gerät entspricht oder (iii) Erstattung des gesamten Kaufpreises für das Gerät oder eines Teils davon an Sie. Diese beschränkte Garantie gilt, soweit dies gesetzlich zulässig ist, für Reparaturen, Ersatzteile oder Ersatzgeräte für die restliche Laufzeit der ursprünglichen Garantiezeit oder für die Dauer von neunzig Tagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Sämtliche ersetzten Teile und Geräte, für die eine Erstattung geleistet wird, werden unser Eigentum. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardware-Komponenten des Geräts, die nicht Gegenstand von (a) Unfällen, Zweckfremdung, Verletzung der Sorgfalt, Feuer, Einwirkungen oder (b) Beschädigungen durch Instandsetzungen durch Dritte, Ersatzteile von Dritten oder durch andere äußere Einwirkungen sind.

Hinweise. Ausführliche Anweisungen dazu, wie Sie Garantieleistungen für Ihr Gerät in Anspruch nehmen, erhalten Sie beim Ring Kundenservice, den Sie über die unten angegebenen Kontaktinformationen kontaktieren können.

Im Allgemeinen müssen Sie Ihr Gerät entweder in der Originalverpackung oder in einer Verpackung, die den gleichen Schutz bietet, an die vom Kundenservice angegebene Adresse einsenden. Bevor Sie Ihr Gerät abgeben, um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle Wechseldatenträger zu entfernen, sowie die Daten, Software oder andere Materialien, die ggf. auf Ihrem Gerät gespeichert sind oder aufbewahrt werden, zu sichern. Diese Speichermedien, Daten, Software oder anderen Materialien gehen möglicherweise verloren oder werden im Rahmen der Garantieleistung neu formatiert. Für Schäden oder Verluste in diesem Zusammenhang übernehmen wir keine Verantwortung.

Beschränkungen. SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, BESTEHT DIE OBIGE GARANTIE UND DIE OBIGEN RECHTSMITTEL AUSSCHLIEßLICH UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIE N UND RECHTSMITTEL. V R SCHLIESSEN AUSDRÜCKLICH JEDE GESETZLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE AUS, DARUNTER AUCH GARANTIE ÜBER DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON VERBOGENEN ODER VERDECKTEN MANGELN. IST DER AUSSCHLUSS DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER VON STILLSCHWEIGEND GEWÄHRTEN GARANTIE N GESETZLICH NICHT ERLAUBT, SO SIND SÄMTLICHE DIESER GARANTIE N, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IHRER DAUER NACH AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICH BESCHRÄNKTEN GARANTIE SOWIE AUF DEN REPARATUR- UND ERSATZSERVICE BESCHRÄNKT.

IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN SIND BESCHRÄNKUNGEN DER DAUER DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT ZULÄSSIG, SO DASS IN DIESEM FALL DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT GILT. FÜR DIREKTE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, SONDER-, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND VON VERLETZUNGEN DER GARANTIE ODER GEMÄSS ANDEREN RECHTSGRUNDSÄTZEN SIND WIR NICHT VERANTWORTLICH. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN GILT DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKUNG NICHT FÜR ANSPRÜCHE WEGEN SCHÄDEN AN LEBI UND LEBEN ODER FÜR DIE GESETZLICHE HAFTUNG WEGEN VORSÄTZLICHER ODER GROB FAHLÄSSIGER HANDLUNGEN UND/ODER UNTERLASSEN. SO DASS IN DIESEM FALL DER OBIGE AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT GILT. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, SONDER-, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SO DASS IN DIESEM FALL DER OBIGE AUSSCHLUSS ODER DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT GILT. DIESER TEIL \"BESCHRÄNKUNGEN\" GILT NICHT FÜR KUNDEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH.

Cette notice vous informe des droits et obligations des utilisateurs de votre appareil. Elle ne constitue pas une garantie. Les droits et obligations des utilisateurs de votre appareil sont régis par la législation en vigueur. Les droits et obligations des utilisateurs de votre appareil sont régis par la législation en vigueur. Les droits et obligations des utilisateurs de votre appareil sont régis par la législation en vigueur.

Kontaktinformationen. Wenn Sie Hilfe bei Ihrem Gerät benötigen, wenden Sie sich bitte an den Ring Kundenservice unter support.ring.com.

FÜR EUROPÄISCHE KUNDEN

Als Verbraucher wird Ihnen diese einjährige beschränkte Herstellergarantie zusätzlich und unbeschadet Ihrer gesetzlichen Verbraucher- und Gewährleistungsrechte gewährt. Weitere Informationen zu Verbraucherrechten in Bezug auf fehlerhafte Ware finden Sie unter ring.com/legal.

FRANÇAIS

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE PRODUIT

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. LE MANQUEMENT À CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POURRAIT ÊTRE À L'ORIGINE D'UN INCENDIE, D'UNE ÉLECTROCUTION OU D'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES.

AVERTISSEMENT : danger d'électrocution. Coupez l'alimentation de la zone d'installation au disjoncteur ou tableau électrique avant de commencer l'installation. Prenez toujours des précautions lorsque vous manipulez des fils électriques.

L'installation par un électricien qualifié peut être requise dans votre région. Veuillez vous référer aux réglementations locales et aux codes de la construction avant de réaliser des travaux électriques ; des permis et/ou une installation professionnelle peuvent être exigés par la loi.

Si vous n'êtes pas sûr ou ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer l'installation, veuillez vous adresser à un électricien qualifié de votre région.

ATTENTION : Risque d'incendie. N'installez pas l'appareil à proximité de surfaces combustibles ou inflammables.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'électrocution, N'OUVREZ PAS l'unité. Certains produits peuvent disposer de pièces réparables par l'utilisateur/utilisatrice et doivent uniquement être ouverts conformément aux instructions de réparation de Ring. Reportez-vous au service client pour toute réparation.

Pour des performances optimales, nous recommandons de coupler votre appareil avec un câble Ethernet conçu pour une utilisation en extérieur.

AUTRES ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE POUR LA SÉCURITÉ

Votre appareil peut résister à une utilisation en extérieur et au contact de l'eau dans certaines conditions. Cependant, votre appareil n'est pas conçu pour être utilisé sous l'eau et une exposition à l'eau peut avoir des effets temporaires. N'immergez pas votre appareil. Ne renversez pas d'aliments, d'humides, de lotion ou d'autres substances abrasives sur votre appareil. N'exposez pas votre appareil à de l'eau sous pression, à de l'eau pulvérisée ou à des conditions extrêmement humides (comme un bain de vapeur). N'exposez pas votre appareil à de l'eau salée ou d'autres liquides conducteurs. Pour éviter les électrocutions, ne placez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Si votre appareil est mouillé par immersion dans l'eau ou de l'eau sous haute pression, débranchez avec précaution l'ensemble des câbles avec les mains sèches. N'essayez pas de le sécher avec une source de chaleur externe, telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas votre appareil ou les fils connectés à votre appareil pendant un orage lorsqu'il est branché. Si votre appareil semble endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser.

Protégez votre appareil de la lumière directe du soleil.

Dans certaines circonstances, l'utilisation d'accessoires tiers peut annuler la garantie limitée de votre appareil. De plus, l'utilisation d'accessoires tiers incompatibles peut endommager votre appareil ou l'accessoire tiers. Lisez toutes les consignes de sécurité relatives aux accessoires avant de les utiliser avec votre appareil.

N'exposez pas votre appareil à la vapeur ; à une chaleur extrême ou au froid. Utilisez votre appareil dans un endroit où les températures restent dans la plage de températures de fonctionnement indiquée dans ce guide. Votre appareil peut chauffer pendant une utilisation normale.

AVERTISSEMENT : Les petites pièces et les accessoires de votre appareil peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

N'effectuez pas l'installation sous la pluie.

ATTENTION : si vous montez cet appareil en hauteur, prenez les précautions nécessaires pour éviter qu'il ne tombe et ne blesse les personnes se trouvant à proximité.

CONNEXION EN TOUTE SÉCURITÉ DE VOTRE WIRED DOORBELL ELITE 2ND GEN À VOTRE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Si vous installez la Wired Doorbell Elite alors qu'une sonnette est déjà installée sur le câblage électrique de la sonnette de votre maison, vous devez couper la source d'alimentation de la sonnette existante au niveau du disjoncteur ou du fusible de votre domicile et vérifier que l'alimentation est coupée AVANT de retirer la sonnette existante, d'installer la Wired Doorbell Elite ou de toucher aux fils électriques. Si vous ne coupez pas le disjoncteur ou ne déconnectez pas le fusible, cela peut provoquer un INCENDIE, une ÉLECTROCUTION ou d'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES.

Il peut être nécessaire de déconnecter plusieurs commutateurs pour mettre l'équipement hors tension avant toute opération d'entretien.

Pour vérifier si vous avez bien mis hors tension la source d'alimentation de la sonnette précédemment installée, appuyez plusieurs fois dessus pour confirmer que l'alimentation est coupée.

Si le câblage électrique de votre maison ne ressemble à aucun des schémas ou instructions fournis avec l'appareil Wired Doorbell Elite, si certains câbles sont endommagés ou dangereux ou si vous n'êtes pas sûr ou ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer cette installation ou manipuler le câblage électrique, veuillez consulter un électricien qualifié dans votre région.

PROTECTION CONTRE L'EAU

En cas de chute ou d'endommagement de votre appareil, son étanchéité risque d'être compromise.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Wired Doorbell Elite (2e gén.)

Numéro de modèle : 5DFYA7

Caractéristiques électriques : 42,5 V–57 V = 0,6 A

Plage de température de fonctionnement : de -20 °C à 50 °C

POUR LES CLIENTS CANADIENS

Conformité aux normes d'innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)
L'émetteur-récepteur exempt de licence contenu dans cet appareil est conforme aux Cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage reçu, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'EXPOSITION À L'ÉNERGIE DES RADIOFRÉQUENCES

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences prévues par la norme IC NR-102 pour des environnements non contrôlés.

Les appareils fonctionnant dans la bande de 5150 à 5250 MHz sont réservés uniquement à une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

POUR LES CLIENTS EUROPÉENS ET BRITANNIQUES

Déclaration de conformité

Par la présente, Ring LLC déclare que les équipements radioélectriques de type 5DFYA7 est conforme à la Directive 2014/53/UE et au Règlement sur les équipements radio 2017

(S/2017/1206) du Royaume-Uni, y compris les amendements actuellement en vigueur. Les textes complets des déclarations de conformité et autres déclarations applicables sont disponibles à l'adresse Internet suivante : www.ring.com/DoC

Fonctionnalités sans fil :

Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz)
Bluetooth à faible consommation d'énergie
capteur radar 24 GHz

Puissance maximale :

Wifi 2,4 GHz (2 412 - 2 472 MHz) : 20 dBm
Bluetooth basse consommation (2402 - 2480 MHz) : 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz B1 (S 180 - S 240 MHz) : 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz B2 (S 260 - S 320 MHz) : 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz B3 (S500 - 5700 MHz) : 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz B4 (S 745 - S 825 MHz) : 14 dBm
Capteur radar (2405 - 2425 GHz) : 20 dBm
863,1 - 869,9 MHz : 27 dBm

Cet appareil est limité à un usage à l'intérieur dans la bande de fréquences 5150-5350 MHz dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, France, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovincie, Suède, Suisse et Turquie.

EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Afin de protéger la santé humaine, cet appareil respecte les seuils d'exposition du public aux champs électromagnétiques conformément à la Recommandation du Conseil 1999/519/CE.

Cet appareil ne doit pas être placé ni utilisé de sorte que l'émetteur se trouve dans un rayon inférieur à 20 cm entre celui-ci et votre corps.

RÉDUIRE L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

Pour réduire l'exposition aux rayonnements de l'appareil, l'utilisateur dans un endroit où les conditions de réception sont bonnes. Vous pouvez prendre des mesures pour réduire l'exposition des enfants aux rayonnements de l'appareil, notamment en limitant la fréquence et la durée de son utilisation et en évitant son utilisation la nuit. Tenir l'appareil éloigné du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

RECYCLAGE ADÉQUAT DE VOTRE APPAREIL

Dans certaines régions, la mise au rebut de certains appareils électroniques est réglementée. Veillez à éliminer ou recycler votre appareil conformément aux lois et réglementations locales. Pour en savoir plus sur le recyclage de votre appareil, consultez www.informations.com/devicesupport.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ

Vous trouverez des informations complémentaires sur la sécurité, la conformité, le recyclage et d'autres informations importantes concernant votre appareil à l'adresse suivante : www.ring.com/legal

CONDITIONS GÉNÉRALES

En achetant ou en utilisant le produit, vous acceptez les conditions d'utilisation disponibles à l'adresse ring.com/terms. Pour d'autres politiques applicables, consultez le site ring.com/legal.

GARANTIE LIMITÉE

Si vous avez acheté un Appareil ou accessoire Ring (l'« Appareil ») auprès de Ring ou auprès d'un revendeur autorisé, la garantie de Ring (« la Garantie ») est fournie par Ring LLC, 12515 Creech Avenue, Hawthorne, CA 90250, États-Unis (« Ring »). Le fournisseur de cette garantie est parfois appelé dans la présente « nous ».

Lorsque vous achetez un Appareil neuf ou un Appareil Reconditionné Certifié (ce qui, pour des raisons de clarté, exclut les appareils vendus comme « occasion » et les appareils d'occasion vendus dans le cadre du Amazon Seconde main), nous garantissons l'Appareil contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation ordinaire pour un an à partir de la date d'achat initiale. Pendant cette période de garantie, si un défaut apparaît dans l'Appareil, et que vous suivez les instructions et retournez l'Appareil, nous pourrions à notre gré, dans la mesure permise par la loi, (i) réparer l'Appareil en utilisant des pièces

neuves ou renouvelées, (ii) remplacer l'Appareil par un appareil neuf ou remis à neuf équivalent à l'Appareil qui doit être remplacé, ou (iii) vous rembourser tout ou partie du prix d'achat de l'Appareil. Cette garantie limitée s'applique, dans la mesure permise par la loi, à toute réparation, toute pièce ou tout appareil de rechange, pour le reste de la période de garantie initiale ou pendant quatre-vingt jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces remplacées et les appareils pour lesquels un remboursement est effectué deviendront notre propriété. Cette garantie limitée s'applique uniquement aux composants matériels de l'appareil qui n'ont pas subi d'accident, de mauvaise utilisation, de négligence, d'incendie ou de dommages provenant de toute autre cause externe, de modification ou de dommages provenant de toute autre réparation ou pièce délivrée par un tiers, ou de toute autre cause externe.

Instructions. Pour obtenir des instructions spécifiques sur la façon d'actionner la garantie de votre Appareil, veuillez contacter l'assistance communautaire Ring en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous dans la section « Coordonnées ».

En général, vous aurez besoin d'envoyer votre Appareil dans son emballage d'origine, ou dans un emballage offrant une protection égale, à l'adresse indiquée par le service client. Avant d'envoyer votre Appareil en garantie, il est de votre responsabilité de retirer tout support de stockage amovible et de sauvegarder toutes les données, tous les logiciels ou autres contenus que vous pouvez avoir enregistrés ou conservés sur votre Appareil. Il est possible que de tels supports de stockage, données, logiciels ou autres contenus soient détruits, perdus ou reformats pendant l'examen de l'Appareil, et nous ne serons responsables d'aucun dommage ou perte de cet ordre.

Responsabilité limitée. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LA GARANTIE ET LES RECOURS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET TIENNENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES ET TOUTS AUTRES RECOURS, ET NOUS DÉCLINONS TOUT PARTICULIÈREMENT TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT MAIS NON EXCLUSIVEMENT, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE VICE CACHÉ OU LATENT. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER DES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES, ALORS, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE SERA LIMITÉE DANS LA DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, ET À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT.

CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES, AUSSI LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, NI DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE DES TERMES DE LA GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. DANS CERTAINES JURIDICTIONS, LES LIMITES PRÉVUES NE PEUVENT PAS S'APPLIQUER EN CAS DE MORT OU DE BLESSURES, OU DE RESPONSABILITÉ PRÉVUE PAR LA LOI EN CAS D'ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS OU ÉQUIVALENTS À UNE FAUTE LOURDE ; DÈS LORS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉQUENTS, AUSSI LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. CETTE SECTION « RESPONSABILITÉ LIMITÉE » NE S'APPLIQUE PAS DANS L'UNION EUROPÉENNE ET AU ROYAUME-UNI.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez avoir des droits complémentaires en vertu de la loi applicable et cette garantie limitée n'affecte pas ces droits.

Coordonnées. Pour obtenir de l'aide concernant votre appareil, veuillez contacter l'assistance de la communauté Ring sur support.ring.com.

POUR LES CLIENTS EUROPÉENS

Si vous êtes un consommateur, la garantie limitée d'un an ne remet pas en question vos droits en tant que consommateur et est fournie en complément des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie contre les vices cachés si vous êtes un consommateur résident en France. Pour en savoir plus sur les garanties légales, veuillez consulter l'adresse suivante : ring.com/legal.

POUR LES CONSOMMATEURS RÉSIDANT EN FRANCE

Le présent contrat de garantie commerciale est fourni à titre gratuit.

Vous pouvez demander la mise en œuvre de cette garantie dans le pays où vous avez reçu l'Appareil, ou dans tout pays de l'Union européenne, la Norvège, la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et le Royaume-Uni.

Il contratto di garanzia commerciale s'applica in complemento delle garanzie legali del venditore qui previsto in particolare per:

- Il consumatore dispone d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.
- Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.
- La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.
- La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
- Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.
- Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.
- Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si:
 - 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien;
 - 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours;
 - 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement;
 - 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
- Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
- Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
- Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.
- Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.
- Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).
- Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

ITALIANO

IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

LEGGI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. LA MANCATA OSSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA POTREBBE CAUSARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI.

ATTENZIONE: Pericolo di scossa elettrica. Prima di iniziare l'installazione, interrompi l'alimentazione verso l'area d'installazione dall'interruttore o dal contatore. Presta sempre la massima attenzione quando maneggi cavi elettrici.

Nella zona in cui ti trovi, potrebbe essere necessaria un'installazione da parte di un elettricista professionista. Consulta le normative locali e il codice edilizio in vigore prima di iniziare l'installazione, poiché potrebbero richiedere specifici permessi o un'installazione professionale.

In caso di dubbi o difficoltà nell'eseguire l'installazione, rivolgerti a un elettricista qualificato nella propria zona.

ATTENZIONE: Rischio di incendio. Non installare in prossimità di superfici combustibili o infiammabili.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, NON aprire l'unità. Alcuni prodotti potrebbero contenere parti riparabili dall'utente e dovrebbero essere aperti solo in conformità alle istruzioni di riparazione di Ring. Fai riferimento al servizio clienti per qualsiasi riparazione.

Per prestazioni ottimali, consigliamo di associare il dispositivo a un cavo Ethernet omologato per l'uso all'aperto.

ALTRE CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

Il dispositivo è in grado di resistere all'uso all'aperto e al contatto con l'acqua in determinate condizioni. Tuttavia, il dispositivo non è destinato all'uso sott'acqua e potrebbe subire effetti temporanei se esposto all'acqua. Non immergere il dispositivo in acqua. Non versare cibo, olio, liquori o altre sostanze abrasive sul dispositivo. Non esporre il dispositivo ad acqua pressurizzata, a getti violenti d'acqua o a condizioni di umidità eccessiva (ad esempio, un bagno turco). Non esporre il dispositivo o le batterie ad acqua salata o ad altri liquidi conduttivi. Per proteggersi dagli shock elettrici, non posizionare cavo, spina o dispositivo in acqua o altri liquidi. Se il dispositivo si bagna perché immerso in acqua o in acqua ad alta pressione, scollegare con attenzione tutti i cavi senza bagnarsi le mani e attendere che il dispositivo si asciughi completamente prima di ricollegarlo. Non tentare di asciugare il dispositivo con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno a microonde o un asciugacapelli. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non toccare il dispositivo o i cavi collegati durante un temporale se il dispositivo è collegato. Se il dispositivo o le batterie sembrano danneggiati, interrompere immediatamente l'utilizzo.

Proteggere il dispositivo dalla luce solare diretta.

In determinate circostanze, l'uso di accessori di terze parti potrebbe rendere nulla la garanzia limitata del dispositivo. Inoltre, l'uso di accessori di terze parti incompatibili può causare danni al dispositivo o all'accessorio di terze parti. Leggere tutte le istruzioni di sicurezza relative agli accessori prima di utilizzarli con il dispositivo.

Non esporre il dispositivo a vapore, calore estremo o freddo. Utilizzare il dispositivo in un luogo in cui le temperature rimangano comprese nell'intervallo della temperatura d'esercizio del dispositivo indicato in questa guida. Il dispositivo potrebbe riscaldarsi durante il normale utilizzo.

AVVERTENZA: Le parti di piccole dimensioni contenute nel dispositivo e negli accessori potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini.

Non installare quando piove.

ATTENZIONE: quando si monta questo dispositivo in posizioni sopraelevate, adottare tutte le precauzioni per garantire che il dispositivo non cada e non causi danni alle persone.

COLLEGAMENTO SICURO DI WIRED DOORBELL ELITE AL CABLAGGIO ELETTRICO DELLA CASA

Se si installa Wired Doorbell Elite dove è già in uso un citofono e si collega Wired Doorbell Elite al cablaggio elettrico di tale citofono, è necessario disattivare la fonte di alimentazione del citofono esistente con il salvavita o il fusibile del quadro elettrico domestico e verificare che l'alimentazione sia disattivata PRIMA di rimuovere il citofono esistente, di installare Wired Doorbell Elite o di toccare i cavi elettrici. La mancata disattivazione del salvavita o del fusibile potrebbe provocare INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI.

Per spegnere l'apparecchiatura prima di qualsiasi intervento di manutenzione, potrebbe essere necessario più di un interruttore generale.

Per verificare se è stata correttamente tolta tensione alla fonte di alimentazione del citofono esistente, provare a suonare il citofono più volte per confermare che l'alimentazione è stata disattivata.

Se il cablaggio elettrico domestico non assomiglia a nessuno degli schemi o delle istruzioni fornite con Wired Doorbell Elite, in caso di cablaggio danneggiato o non sicuro, o se non ci si sente in sicurezza o a proprio agio nell'eseguire l'installazione o nel manipolare i cavi elettrici, consultare un elettricista qualificato nella propria zona.

RESISTENZA ALL'ACQUA

In caso di caduta o altri danni, l'impermeabilizzazione del dispositivo può venire compromessa.

SPECIFICHE PRODOTTO

Wired Doorbell Elite (2a gen.)

Numero modello: 5DFYA7

Caratteristiche elettriche: 45-57V ~ 0,6A

Intervallo della temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C

PER I CLIENTI IN EUROPA E NEL REGNO UNITO

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Ring LLC dichiara che il tipo di dispositivo radar 5DFYA7 è conforme alla Direttiva 2014/53/EU e UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206), compresi gli emendamenti attualmente in vigore. Il testo completo delle dichiarazioni di conformità e delle altre dichiarazioni di conformità applicabili a questo prodotto è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.ring.com/DoC

Funzionalità wireless:

WiFi dual-band (2,4 GHz e 5 GHz)

Bluetooth a basso consumo energetico

sensore radar da 24GHz

Potenza massima:

Wi-Fi 2,4 GHz (2412 - 2472 MHz): 20 dBm

Bluetooth a basso consumo energetico (2402-2480 MHz): 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz B1 (5180 - 5240 MHz): 23 dBm

Wi-Fi 5 GHz B2 (5260 - 5320 MHz): 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz B3 (5500 - 5700 MHz): 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz B4 (5745 - 5825 MHz): 14 dBm

Sensore radar (2405 - 2425 GHz): 20 dBm

863,1 - 869,9 MHz : 27 dBm

Questo dispositivo può essere utilizzato solo al chiuso quando opera nello spettro di frequenza da 5150 a 5350 Mhz nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda del Nord, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

In caso di pericolo per proteggere la salute umana, il dispositivo è conforme ai limiti dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in base alla Raccomandazione del Consiglio 1999/319/CE.

Il dispositivo dovrebbe essere installato e operare a una distanza di almeno 20 cm tra la fonte delle radiazioni e il tuo corpo.

RICICLARE CORRETTAMENTE IL DISPOSITIVO

In alcune zone, lo smaltimento di certi dispositivi elettronici è regolamentato. Assicurati di smaltire o di riciclare il tuo dispositivo in conformità alle leggi e alle normative locali. Per informazioni circa il riciclo del tuo dispositivo, consulta il sito www.amazon.com/devicesupport.

ALTRE CONSIDERAZIONI SU SICUREZZA E CONFORMITÀ

Ulteriori informazioni su sicurezza, conformità, riciclaggio e altri importanti dettagli relativi al dispositivo sono disponibili all'indirizzo: www.ring.com/legal

TERMINI E POLITICHE

Con l'acquisto o l'uso del prodotto, si accettano i Termini di servizio disponibili alla pagina ring.com/terms. Per informazioni su altre politiche applicabili, visitare la pagina ring.com/legal.

GARANZIA LIMITATA

Se hai acquistato il tuo dispositivo o gli accessori Ring (il "Dispositivo") da Ring, Amazon o da un rivenditore autorizzato, la garanzia relativa al Dispositivo è fornita da Ring LLC, 12515 Circle Avenue, Hawthorne, CA 90250, United States ("Ring"). Il fornitore della presente garanzia è talvolta indicato come "noi".

Quando acquisti un Dispositivo nuovo o ricondizionato certificato, noi garantiamo il Dispositivo (per chiarezza, sono esclusi i Dispositivi venduti come "Usati" e i Dispositivi usati venduti come Offerte di magazzino), da difetti nei materiali e di lavorazione in condizioni d'uso ordinarie per un anno dalla data originaria di acquisto. Nel corso di questo periodo di garanzia, se riscoti un difetto nel Dispositivo e segui le istruzioni per la restituzione dello stesso, ci riserviamo la facoltà di decidere, nella misura consentita dalla legge di (i) riparare il Dispositivo usando parti nuove o ricondizionate, (ii) sostituire il Dispositivo con uno nuovo o ricondizionato equivalente al Dispositivo da sostituire, o (iii) rimborsare in tutto o in parte il prezzo d'acquisto del Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a ogni riparazione o sostituzione del prodotto o sostituzione di parti o del periodo di garanzia originario, o per nuova vigoria, a seconda di quale fra questi due periodi sia il più lungo. Tutte le parti e i Dispositivi sostituiti, per i quali viene accordato un rimborso, diventano di nostra proprietà. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente a componenti hardware del Dispositivo che non sono oggetto (a) di incidente, uso improprio, negligenza, incendio, alterazione o (b) danni causati da riparazioni effettuate da terzi, parti prodotte da terzi o da altre cause esterne.

Istruzioni. Per istruzioni specifiche riguardanti l'iter per usufruire delle prestazioni di garanzia per il tuo Dispositivo, contattare l'Assistenza Clienti di Ring utilizzando i dati riportati di seguito in "Informazioni di contatto"

In genere è necessario spedire il tuo Dispositivo nella sua confezione originale o in un involucro ugualmente protettivo all'indirizzo specificato dal Servizio Clienti. Prima di spedire il tuo Dispositivo per l'assistenza in garanzia, è tua responsabilità rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione rimovibile e salvare tutti i dati, software, o altri materiali che potresti avere archiviato o conservato sul tuo Dispositivo. È possibile che tali supporti di memorizzazione, dati, software, o altri materiali vadano distrutti, perduti o siano riformattati durante l'assistenza, e noi non saremo responsabili per tali danni o perdite.

Limitazioni. NELLA MISURA GARANTITA DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA ED I RIMEDI SOPRA INDICATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA O RIMEDIO. E' ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE OPPURE CHE I PRODOTTI SIANO IDONEI PER QUALSIASI PARTICOLARE SCOPO O USO E QUALSIASI DIFETTO OCCULTO. QUALORA RING LLC NON POSSA LEGALMENTE RINUNCIARE A GARANZIE IMPLICITE O STATUTARIE, NON LA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, TUTTE TALI GARANZIE DEVONO ESSERE LIMITATE AL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA DURATA DI QUESTA GARANZIA LIMITATA E AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE.

ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA DI LEGGE O IMPLICITA, PERTANTO LE SUDDETTE LIMITAZIONI POTREBBERO NON APPLICARSI. RING LLC NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI O CONSEGUENZIALI, INCLUSI MA NON LIMITATI A QUALSIASI PERDITA DI AFFARI O PROFITTI, PREVEDIBILI O MENO. IN ALCUNE GIURISDIZIONI TALI LIMITAZIONI NON TROVANO APPLICAZIONE IN RELAZIONE A RICHIESTE DI INDENNIZZO PER MORTE O DANNI PERSONALI O GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE PER DOLO O COLPA GRAVE, PERTANTO LE SUDDETTE LIMITAZIONI POTREBBERO NON APPLICARSI. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, PERTANTO LE SUDDETTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI POTREBBERO NON APPLICARSI. LA SEZIONE "LIMITAZIONI" NON SI APPLICA A CLIENTI BASATI IN EUROPA E NEL REGNO UNITO.

La presente garanzia limitata conferisce specifici diritti. Il cliente può avere diritti aggiuntivi secondo la legge applicabile, e questa garanzia limitata non pregiudica tali diritti.

Informazioni di contatto. Per assistenza sul Dispositivo, contattare l'Assistenza Clienti di Ring all'indirizzo support.ring.com.

PERI A CLIENTI NELL'UNIONE EUROPEA

Se hai acquistato il Dispositivo in qualità di "consumatore", la presente garanzia limitata di un anno è aggiuntiva rispetto a, e non limita, esclude o pregiudica in alcun modo i diritti riconosciuti ai consumatori. Per ulteriori informazioni sui diritti dei consumatori in relazione ai prodotti difettosi, visitare la pagina: ring.com/legal.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica Antes de iniciar la instalación, corte el suministro eléctrico para el área de instalación desde el interruptor automático o el cuadro de fusibles. Actúe con prudencia siempre que maneje cableado eléctrico.

Es posible que en su zona la instalación la deba realizar un técnico eléctrico cualificado. Consulte siempre la normativa local y los códigos de edificación antes de acometer trabajos eléctricos. Es posible que la ley exija permisos o instalación profesional.

Consulta a un electricista acreditado si no te sientes capacitado para llevar a cabo la instalación tú mismo.

PRECAUCIÓN: riesgo de incendio. No instales el dispositivo cerca de superficies combustibles ni inflamables.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO abras la unidad. Algunos productos podrían tener piezas que puede reparar el usuario y deben abrirse siguiendo las instrucciones de reparación de Ring. Contacta con Atención al cliente en caso de reparación.

Para obtener el mejor rendimiento, recomendamos emparejar el dispositivo con un cable Ethernet apto para su uso en exteriores.

OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

El dispositivo puede utilizarse en exteriores y resiste el contacto con el agua en determinadas condiciones. Sin embargo, no está diseñado para usarse bajo el agua. La exposición al agua puede producir ciertos efectos temporales. No sumergas el dispositivo en agua. No derrames alimentos, aceite, laciones ni otras sustancias abrasivas sobre el dispositivo. No expongas el dispositivo a agua presurizada o proyectada a alta velocidad (a condiciones de humedad extrema (por ejemplo, una sauna de vapor)). No expongas el dispositivo a agua salada u otros líquidos conductores. Para evitar posibles descargas eléctricas, no sumergas el cable, el enchufe ni el dispositivo en agua u otros líquidos. Si el dispositivo se moja por inmersión en agua o por agua proyectada a alta presión, desconecta cuidadosamente todos los cables sin mojarle las manos y espera a que se sequen por completo antes de volver a conectarlos. No intentes secar el dispositivo con una fuente de calor externa, como un microondas o un secador de pelo. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toques el dispositivo ni los cables conectados a estos durante una tormenta eléctrica mientras el dispositivo está enchufado. Si el dispositivo o la batería parecen estar dañados, deja de utilizarlos inmediatamente.

Protege el dispositivo de la luz directa del sol.

En determinadas circunstancias, el uso de accesorios de terceros puede anular la garantía limitada de tu dispositivo. Además, el uso de accesorios de terceros no compatibles puede dañar tu dispositivo o el accesorio. Te recomendamos que leas todas las instrucciones de seguridad de los accesorios antes de utilizarlos con tu dispositivo.

No expongas el dispositivo al vapor, ni a temperaturas extremadamente altas o bajas. Ubica el dispositivo en un lugar donde la temperatura coincida con el rango de temperatura de funcionamiento, que se detalla a continuación en esta guía. Es posible que el dispositivo se caliente durante el uso normal.

ADVERTENCIA: las piezas pequeñas del dispositivo y sus accesorios pueden suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños.

No instales el dispositivo si está lloviendo.

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de caídas, ten especial cuidado al utilizar una escalera o un equipo similar para montar el producto.

CÓMO CONECTAR DE FORMA SEGURA EL WIRED DOORBELL ELITE 2ND GEN AL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOGAR

Si instalas Wired Doorbell Elite en un lugar con un timbre en funcionamiento y lo conectas al cableado eléctrico de dicho timbre, debes desconectar la fuente de alimentación del timbre existente desde el cuadro eléctrico o el interruptor principal de la casa. Después, deberás comprobar que la corriente está desconectada ANTES de retirar el timbre existente, instalar Wired Doorbell Elite o manipular los cables eléctricos. Si no desconectas la corriente desde el cuadro eléctrico o el interruptor principal, se pueden producir INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS u OTRAS LESIONES o DAÑOS.

Es posible que se necesite desconectar más de un interruptor para apagar el equipo antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento.

Para comprobar si has desconectado correctamente la fuente de alimentación del timbre, pulsalo varias veces para asegurarte de que no está recibiendo corriente.

En caso de que el cableado eléctrico de tu hogar no se parezca a ninguno de los diagramas ni a las instrucciones que se proporcionan con Wired Doorbell Elite, encuentres el cableado dañado o con un aspecto poco seguro, o no te sientas capacitado para efectuar la instalación o manipular el cableado eléctrico, contacta con un electricista acreditado de tu zona.

RESISTENCIA AL AGUA

Si se cae el dispositivo o se daña de cualquier otro modo, su impermeabilidad podría verse afectada.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Wired Doorbell Elite (2.ª gen.)

Número de modelo: 5DFA7

Clasificación eléctrica: 42.5 – 57 V = 0.6 A

Rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 50 °C

PARA CLIENTES EN EUROPA Y REINO UNIDO

Declaración de conformidad

Por la presente, Ring LLC declara que el tipo de equipo radioeléctrico 5DFA7 es conforme con la Directiva 2014/53/UE y el Reglamento de Equipos Radioeléctricos del Reino Unido 2017 (SI. 2017/1206), incluidas las enmiendas válidas actualmente. El texto completo de la declaración de conformidad y otras declaraciones de cumplimiento aplicables a este producto están disponibles en la siguiente dirección de Internet: www.ring.com/DoC.

Funciones inalámbricas:

WiFi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz)

Bluetooth de bajo consumo

sensor de radar de 24 GHz

Potencia máxima:

Wifi 2.4 GHz (2412 - 2472 MHz): 20 dBm

Bluetooth de bajo consumo (2402 - 2480 MHz): 20 dBm

Wifi B1 de 5 GHz (5180 - 5240 MHz): 23 dBm

Wifi B2 de 5 GHz (5260 - 5320 MHz): 20 dBm

Wifi 5 GHz B3 (5500 - 5700 MHz): 20 dBm

Wifi B4 de 5 GHz (5745 - 5825 MHz): 14 dBm

Sensor de radar (24.05 - 24.25 GHz): 20 dBm

863.1 - 869.9 MHz : 27 dBm

Cuando opera en el rango de frecuencia de 5150-5350 MHz, el uso de este dispositivo está restringido a espacios interiores en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovacia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia del Norte, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Como medida de protección de la salud, este dispositivo cumple con los límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos de acuerdo con la Recomendación 1999/519/CÉ del Consejo.

Este dispositivo debe colocarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre la fuente de radiación y el cuerpo

PARA LOS CLIENTES DE MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

RECICLAJE ADECUADO DEL DISPOSITIVO

En algunas zonas, la eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrese de que elimine o recicle este dispositivo de conformidad con la legislación y disposiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el dispositivo, entre en www.amazon.com/devicesupport.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD Y CONFIDABILIDAD

Consulta el siguiente enlace para obtener más información sobre seguridad, cumplimiento y reciclafe, así como cualquier otra información importante relacionada con tu dispositivo: www.ring.com/legal

TERMINOS Y POLÍTICAS

Al comprar o usar el producto, aceptas los Términos de servicio disponibles en ring.com/terms. Para consultar otras políticas aplicables, visita ring.com/legal.

GARANTÍA LIMITADA

Si compró el Dispositivo en Amazon.com.mx, esta garantía viene otorgada por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho #261, Piso 5, Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510, México. Si compró su Dispositivo a través de distribuidores autorizados ubicados en México, esta garantía viene otorgada por Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos de América ("Ring"). En este documento en ocasiones se hace referencia al proveedor de esta garantía como "nosotros".

Si has comprado tus dispositivos y accesorios Ring (el "Dispositivo") a Ring, Amazon o a cualquier otro distribuidor autorizado, la garantía para el Dispositivo la otorga Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos de América ("Ring"). También podremos referirnos al prestador de esta garantía como "nosotros".

Cuando compras un Dispositivo nuevo o reacondicionado (lo que, para mayor claridad, excluye los Dispositivos vendidos como "Usados" y los Dispositivos de Segunda Mano vendidos como Amazon de Segunda Mano), garantizamos el Dispositivo contra defectos en materiales y mano de obra en condiciones de uso normal durante un año a partir de la fecha de compra original. Durante este período de garantía, si se presenta un defecto en el Dispositivo y sigues las instrucciones para su devolución, nosotros, a nuestro criterio y en la medida en que lo permita la ley: (i) repararemos el Dispositivo utilizando piezas nuevas o reacondicionadas, (ii) lo sustituiremos el Dispositivo por uno nuevo o uno reacondicionado equivalente al Dispositivo reemplazado, o (iii) te reembolsaremos total o parcialmente el precio de compra del Dispositivo. Esta garantía limitada se aplica, en la medida en que lo permita la ley, a cualquier reparación, respuesta o reemplazo del dispositivo durante el resto del período original de la garantía o durante noventa días, lo que ocurra más tarde. Todas las piezas y los dispositivos que se reembolsen pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica solamente a los componentes de hardware del Dispositivo que no hayan sufrido (a) accidentes o se hayan visto afectados por mal uso, negligencia, incendio, alteraciones o (b) daños por cualquier reparación de terceros, piezas de terceros u otras causas externas.

Instrucciones. Para recibir instrucciones específicas sobre cómo obtener el servicio de garantía para tu Dispositivo, ponte en contacto con el Servicio al Cliente Ring utilizando la información de contacto proporcionada a continuación en "Información de Contacto".

En general, tendrás que enviar tu Dispositivo dentro del embalaje original o dentro de un embalaje similar a la dirección que te indique el Servicio de Atención al Cliente. Antes de enviar tu Dispositivo, deberás hacer una copia de seguridad de los datos, el software u otro material que puedas haber almacenado o que conserves en tu Dispositivo.

Es posible que esta información, el software u otros materiales se pierdan o se vuelvan a formar durante el servicio, y no nos responsabilizaremos por dichos daños o pérdidas.

Limitaciones. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, LA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN TODAS LAS DEMAS GARANTÍAS Y RECURSOS, Y EN PARTICULAR EXCLUIMOS TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS, INCLUSIVE, PERO SIN LIMITAR LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, DE IDEONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS. SI NO PODEMOS EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPERATIVAS, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, DICHAS GARANTÍAS SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y AL SERVICIO DE REPARACIÓN O DE REPOSICIÓN.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES RESPECTO DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPERATIVAS; POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN TU CASO. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES, O RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA DOCTRINA LEGAL. EN ALGUNAS JURISDICCIONES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO O LESIONES PERSONALES, O CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL POR DAÑO, NEGLIGENCIA GRAVE Y/O OMISIÓN. POR LO QUE LA LIMITACIÓN PUEDE NO APLICARSE EN TU CASO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN NO SE APLICA EN ESE CASO. ESTA SECCIÓN DE "LIMITACIONES" NO SE APLICA A LOS CONSUMIDORES EN EL REINO UNIDO Y EN LA UNIÓN EUROPEA.

Esta garantía limitada le otorga derechos específicos. Es posible que la normativa aplicable le otorgue derechos adicionales, y esta garantía limitada no afectará dichos derechos.

Información de Contacto. Para obtener ayuda con tu Dispositivo, póngase en contacto con Servicio de Atención al Cliente en support.ring.com.

SOLOAMENTE PARA CLIENTES DE LA UE

Si eres un consumidor, ten en cuenta que la garantía limitada de 1 año es una garantía adicional a tus derechos como consumidor. Para obtener más información sobre los derechos del consumidor en relación con productos defectuosos, visita ring.com/legal.

NEDERLANDS

BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE



VEILIGHEIDINFORMATIE

LEES ALLE VEILIGHEIDINFORMATIE VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDINSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF ANDER LETSEL OF SCHADE.

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken. Schakel de stroomtoevoer naar het installatiegebied uit met behulp van de stroomonderbreker of de zekeringkast, voordat u begint met de installatie. Wees altijd voorzichtig wanneer u de elektrische bedrading haant.

In uw regio moet de installatie mogelijk door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en bouwvoorschriften, voordat u elektrische werkzaamheden uitvoert; vergunningen en/of professionele installatie kunnen bij wet vereist zijn.

Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien in je omgeving als je niet zeker weet of je de installatie correct kunt uitvoeren.

LET OP: brandgevaar. Niet in de buurt van brandbare of ontvlambare oppervlakken installeren.

WAARSCHUWING: De eenheid NIET openen om het risico op een elektrische schok te verminderen. Sommige producten hebben mogelijk kortsluiting door de geïntegreerde kabel kunnen worden onderhouden. Deze mogen alleen worden geopend volgens de reparatie-instructies van Ring. Raadpleeg de klantenservice voor reparaties.

Voor de beste prestaties raden we aan je apparaat te koppelen met een ethernet-kabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis.

ANDERE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

Je apparaat kan onder bepaalde omstandigheden buiten worden gebruikt en ook in contact komen met water. Het apparaat is echter niet bedoeld voor gebruik onder water en kan tijdelijke effecten ondervinden als gevolg van blootstelling aan water. Dempel het apparaat niet onder in water. Mors geen voedsel, olie, lotion of andere schurende stoffen op het apparaat. Stel je apparaat niet bloot aan water onder druk, water met hoge snelheid of extreem vochtige omstandigheden (zoals een stoomruimte). Stel je apparaat niet bloot aan zout water of andere geleidelijke vloeistoffen. Plaats het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen. Als het apparaat na wordt door onderdompeling in water of water onder hoge druk, koppel je voorzichtig alle kabels los zonder daarbij je handen nat te maken. Vervolg je was je tot het apparaat volledig is opgedroogd voordat je deze weer inschakelt. Gebruik geen externe warmtebron, zoals een magnetron of een föhn, om het apparaat te drogen. Raak het apparaat of de kabels die op het apparaat zijn aangesloten niet aan tijdens onweer om elektrische schokken te voorkomen als je apparaat is ingeschakeld. Als je apparaat beschadigd lijkt te zijn, dien je het gebruik ervan onmiddellijk te staken.

Beschermt het apparaat tegen direct zonlicht.

Onder beperkte omstandigheden kan het gebruik van accessoires van derden de beperkte garantie op je apparaat ongeldig maken. Bovendien kan het gebruik van incompatibele accessoires van derden schade aan je apparaat of het accessoire van derden veroorzaken. Lees alle veiligheidsinstructies voor accessoires voordat je het apparaat gebruikt.

Stel je apparaat niet bloot aan stoom, extreme hitte of kou. Gebruik je apparaat op een plaats waar de temperatuur binnen het temperatuurbereik van het apparaat blijft zoals beschreven in deze handleiding. Je apparaat kan warm worden tijdens normaal gebruik.

WAARSCHUWING: het apparaat en de accessoires bevatten kleine onderdelen die verstikingsgevaar kunnen opleveren voor kleine kinderen.

Voor de installatie niet uit wanneer het regent.

LET OP: bij het monteren van dit apparaat op hoge locatie moet je voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het apparaat niet valt en geen omstanders kan verwonden.

DE WIRED DOORBELL ELITE 2ND GEN VEILIG AANSluiten OP DE ELEKTRISCHE BEDRADING VAN JE HUIS

Als je de Wired Doorbell Elite bedraad installeert waar een deurbel in gebruik is en je de Wired Doorbell Elite aansluit op de elektrische deurbelbedrading van je huis, moet je de huidige voedingsbron van de deurbel uitschakelen via de stroomonderbreker of zekering van je huis en testen of de stroom is uitgeschakeld VOORDAT je de bestaande deurbel verwijdert, de Wired Doorbell Elite installeert, of elektrische bedrading aanraakt. Als de stroomonderbreker of zekering niet wordt uitgeschakeld, kan dit leiden tot BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, ANDER LETSEL OF SCHADE.

Mogelijk moeten voordat je onderhoud uitvoert, meerdere schakelaars worden uitgezet om de apparatuur uit te schakelen.

Om te testen of je de stroomtoevoer naar de bestaande deurbel hebt uitgeschakeld, druk je een paar keer op de deurbel om te controleren of de stroom daadwerkelijk is uitgeschakeld.

Als de elektrische bedrading in je huis niet overeenkomt met de diagrammen of instructies van de Wired Doorbell Elite, als je beschadigde of onveilige bedrading aantreft, of als je niet zeker weet hoe je deze installatie moet uitvoeren of hoe je moet omgaan met elektrische bedrading, raadpleeg je een gekwalificeerde elektricien in je omgeving.

BESCHERMING TEGEN WATER

Als je apparaat is gevallen of anderszins is beschadigd, kan de waterbestendigheid van het apparaat worden aangetast.

PRODUCTSPECIFICATIES

Wired Doorbell Elite (Gen 2)

Modelnummer: 5DFYA7

Elektrische specificaties: 42,5 V–57 V = 0,6 A

Bedrijfstemperatuurbereik: -20 tot 50 °C

VOOR KLANTEN IN EUROPA EN HET VERENIGD KONINKRIJK

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Ring LLC dat de type radioapparatuur 5DFYA7 voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU en de Britse regelgeving voor radioapparatuur, 2017 (S.I. 1271/2016), waaronder momenteel geldige amendement(en). De volledige teksten van de conformiteitsverklaringen en andere toepasselijke verklaringen van overeenstemming voor dit product zijn beschikbaar op het volgende internetadres: www.ring.com/DnOC

Draadloze functies:

Dual-band Wifi (2,4 GHz en 5 GHz)

Bluetooth met laag energieverbruik

24 GHz radarsensor

Maximale vermogen:

Wifi 2.4 GHz (2412 - 2472 MHz): 20 dBm

Bluetooth Low Energy (2402 - 2480 MHz): 20 dBm

Wifi 5 GHz B1 (5180 - 5240 MHz): 23 dBm

Wifi 5 GHz B2 (5260 - 5320 MHz): 20 dBm

Wifi 5 GHz B3 (5500 - 5700 MHz): 20 dBm

Wifi 5 GHz B4 (5745 - 5825 MHz): 14 dBm

Radarsensor (24,05 - 24,25 GHz): 20 dBm

863,1 - 869,9 MHz : 27 dBm

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz in de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en Turkije.

BLOOTSTELLING AAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN

Tier bescherming van de menselijke gezondheid wordt door dit apparaat aan de drempelwaarden voor blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden overeenkomstig Aanbeveling van de Raad 1999/519/EG.

Bij installatie en gebruik van dit apparaat moet zich minimaal 20 cm tussen de radiator en uw lichaam bevinden.

RECYCLEER UW APPARAAT OP PASSENDE WIJZE

In sommige landen geldt een wettelijke voorschrift voor het weggoeden van bepaalde elektronische apparaten. Let erop dat uw apparaat in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving wordt gerecycled. Voor informatie over het recycleren van uw apparaat, zie www.amazon.com/devicesupport.

AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE VEILIGHEID EN CONFORMITEIT

Meer informatie over veiligheid, naleving en recycling en andere belangrijke informatie over het apparaat vind je op: www.ring.com/legal

VOORWAARDEN EN BELEID

Door het product aan te schaffen of te gebruiken ga je akkoord met de servicevoorwaarden op ring.com/terms. Ga naar ring.com/legal voor andere toepasselijke beleidsregels.

BEPERKTE GARANTIE

Als je jouw Ring-apparaat of accessoires (het "Apparaat") hebt gekocht op Ring, Amazon of van een erkende wederverkoper, wordt de garantie op het Apparaat verleend door Ring LLC, 12515 Cessine Avenue, Hawthorne, CA 90250, United States ("Ring"). De aanbieder van deze garantie wordt hierna ook aangeduid als "wij".

Indien je een nieuw of Gecertificeerd Gereviserd Apparaat koopt (wat voor alle duidelijkheid apparaten uitsluit die verkocht worden als "Gebruikt" en Gebruikte Apparaten verkocht als Retourderaden), bieden wij bij normaal consumentengebruik garantie voor het Apparaat in verband met gebreken in materialen en uitvoering gedurende een jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Gedurende deze garantieperiode zullen wij, als zich een gebrek voordoet in het Apparaat en zover bij de instructies voor retournering van het Apparaat opvolgt, naar eigen keuze, voor zover wij wet toegestaan, (i) het Apparaat repareren met gebruikmaking van nieuwe of gereviseerde onderdelen, (ii) het Apparaat vervangen door een nieuw of een gereviserd Apparaat dat gelijkwaardig is aan het te vervangen Apparaat of (iii) de aankoopprijs voor het Apparaat geheel of gedeeltelijk aan jou restitueren. Deze beperkte garantie geldt, voor zover bij wet toegestaan, voor alle

reparaties, vervangende onderdelen of vervangende apparaten gedurende de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of, indien dat langer is, negentien dagen. Alle vervangen onderdelen en Apparaten waarvan de aankooprijds is gestructureerd worden onder eigendom. Deze beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op hardware-onderdelen van het Apparaat die niet onderhevig zijn (gewest) aan (a) een ongeval, verkeerd gebruik, achtereenvolgende, brand, wijziging of (b) schade door reparaties door derden, onderdelen van derden, of andere externe oorzaken.

Instructies. Voor specifieke instructies over hoe je garantieservice kunt krijgen voor je Apparaat, kun je contact opnemen met de Ring Klantendienst via de contactinformatie onderaan bij "Contactinformatie".

In het algemeen geldt dat je je Apparaat in de oorspronkelijke verpakking of in een even goed beschermende verpakking moet afleveren op het door de Klantenservice aangegeven adres. Voordat je je Apparaat aflevert voor garantieservice, is het jouw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van de data, software of andere zaken die je wellicht op jouw Apparaat hebt opgeslagen of bewaard. Dergelijke bewaarde data, software of andere zaken kunnen tijdens de service vernietigd, verloren gaan of opnieuw geformatteerd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of een dergelijk verlies.

Beperkingen. VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, GELDEN DE VOORGAANDE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN, EN WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE WETTELIJKE OF IMPLICITE GARANTIES AF; DAARONDER BEGRIJPT DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES WEGENS VERBORGEN OF LATENTE GEUREN. INDIEN HET BIJ WET NIET IS TOEGESTAAN OM WETTELIJKE OF IMPLICITE GARANTIES AF TE WIJZEN, ZODAT DEZE ALLE GARANTIES, VOOR ZOVER DAT BIJ WET IS TOEGESTAAN, BEPERKT IN TIJD TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN TOT REPARATIE- OF VERVANGINGSSERVICE.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN WETTELIJKE OF IMPLICITE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT SCHEDING VAN GARANTIES OF OP GROND VAN ENIGE ANDERE RECHTSTHEORIE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR VORDERINGEN WEGENS OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR WETTELIJKE AANSprakelijkheid WEGENS HANDLEN EN/OF NALEVEN MET OPZET OF GROVE SCHULD, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSprakelijkheid VOOR DIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. DIT ONDERDEEL "BEPERKINGEN" IS NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN DE EUROPESE UNIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK.

Deze beperkte garantie geeft je specifieke rechten. Het is mogelijk dat je nog andere rechten hebt op grond van het toepasselijk recht, en deze beperkte garantie heeft geen gevolgen voor die rechten.

Contactinformatie. Voor hulp met jouw apparaat kan je contact opnemen met de Ring Klantendienst via support.ring.com.

VOOR EUROPEES GEBRUIKERS

Als je een consument bent, wordt de Eenjarige Garantie Garantie verleend in aanvulling op en onverminderd de rechten als consument. Ga voor meer informatie over consumentenrechten met betrekking tot niet-functionerende producten naar ring.com/legal.

NORSK

VIKTIG PRODUKTINFORMASJON



SIKKERHETSINFORMASJON

LES ALL SIKKERHETSINFORMASJON FØR DU BRUKER ENHETEN. HVIS DU IKKE FØLGER DISSE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE, KAN DET FØRE TIL BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER ANDRE SKADER.

ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Koble fra strømmen til monteringsområdet ved å ta sikringen før du starter monteringen. Vær forsiktig når du håndterer elektriske ledninger.

Montering av en kvalifisert elektriker kan være nødvendig i ditt område. Følg lokale lover og bygningsskriterier før du utfører elektrisk arbeid. Tillatelse og/eller profesjonell installasjon kan være påkrevd i henhold til loven.

Kontakt en kvalifisert elektriker i ditt område hvis du er usikker eller ikke komfortabel med å utføre installasjonen.

ADVARSEL: Brannfare. Ikke monter i nærheten av brennbare eller antennelige overflater.

ADVARSEL: For å redusere faren for elektriske støt, må du IKKE åpne enheten. Det er ingen deler i enheten som kan repareres av brukeren. Kontakt kundeservice for eventuelle reparasjoner.

For best mulig ytelse anbefaler vi at du bruker en Ethernet-kabel som er godkjent for utendørs bruk sammen med enheten din.

ANDRE SIKKERHETSHENSYN

Enheden din tåler utendørs bruk og kontakt med vann under visse forhold. Den er likevel ikke laget for bruk under vann og kan få midlertidige problemer hvis den utsettes for vann. Ikke senk enheten i vann. Ikke søl mat, olje, lotion eller andre slipende stoffer på enheten. Ikke utsett enheten for vann under trykk, vann med høy hastighet eller svært fuktige forhold (for eksempel i vått eller regn). Ikke utsett enheten for saltvann eller andre ledende væsker. For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke plussere ledninger, støpsel eller enheten i vann eller andre væsker. Hvis enheten blir våt etter å ha havnet i vann eller er blitt utsatt for vann under høyt trykk, må du koble fra alle kabler forsiktig uten å bruke våte hender, og vent til det er helt tørt før du slår den på igjen. Ikke prøv å tørke enheten med en ekstern varmekilde, som en mikrobølgeovn eller hårføner. For å unngå risiko for elektrisk støt må du ikke ta på enheten eller ledningene som er koblet til enheten under tordenvær mens den er på. Hvis enheten ser ut til å være skadet, må du slutte å bruke den med en gang.

Beskytt enheten din mot direkte sollys.

Under noen omstendigheter kan bruk av tilbehør fra tredjeparter gjøre enhetens begrensede garanti ugyldig. Bruk av inkompatibelt tilbehør fra tredjeparter kan også skade enheten din eller tilbehøret. Les alle sikkerhetsinstruksjoner for tilbehør før du bruker det med enheten din.

Ikke utsett enheten for damp, ekstrem varme eller kulde. Bruk enheten på et sted der temperaturen ligger innenfor enhetens temperaturområde som angitt i denne håndboken. Enheten kan bli varm ved normal bruk.

ADVARSEL: Små deler i enheten din og tilbehøret kan utgjøre kvelningsfare for små barn.

Ikke monter når det regner.

ADVARSEL: Når du monterer denne enheten høyt oppe, må du ta forholdsregler for å sikre at enheten ikke faller ned og skader personer i nærheten.

KOBLE WIRED DOORBELL ELITE TIL HJEMMETS STRØMTILFØRSEL PÅ EN TRYGG MÅTE
Hvis du monterer Wired Doorbell Elite der en ringeklokke allerede er i bruk, og du kobler Wired Doorbell Elite til hjemmets strømtilførsel, må du først slå av strømmen til den eksisterende ringeklokken fra hjemmets sikringskass og teste at strømmen er av FØR du fjerner den eksisterende ringeklokken, monterer Wired Doorbell Elite eller berører strømledninger. Hvis du ikke slår av sikringen, kan det føre til BRANN, ELEKTRISK STØT eller ANDRE SKADER.

Det kan være nødvendig å koble fra mer enn én bryter for å slå av utstyret det utføres service.

For å teste om du har deaktivert strømmen til den eksisterende ringeklokken, trykker du på ringeklokken flere ganger for å bekrefte at strømmen er av.

Hvis strømledningen i hjemmet ditt ikke ligger på noen av diagrammene eller instruksjonene som følger med Wired Doorbell Elite, hvis du støter på skadede eller usikre ledninger, eller hvis du er usikker eller ukomfortabel med å utføre denne monteringen eller håndtere strømledninger, bør du kontakte en kvalifisert elektriker der du bor.

BESKYTTELSE MOT VANN

Hvis du mister enheten i bakken eller skader den på annen måte, kan vannettheten bli svekket.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Vred Doorbell Elite (andre generasjon)

Modellnummer: 5DFY7

Elektrisk klassifisering: 42,5–57 V $\approx$ 0,6 A

Drifttemperaturområde: -20 til 50 °C

FOR KUNDER I EUROPA OG STORBRITANNIA

Samsvarserklæring

Ring LLC erklærer herved at radiostyrstyrt 5DFY7 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulation, RER 2017 (S.I. 2017/1206), inkludert gjeldende gyldige endringer. Den fullstendige teksten i samsvarserklæringene og andre gjeldende samsvarserklæringer for dette produktet er tilgjengelig på følgende Internet-adresse: www.ring.com/DoC

Trådløsfunksjoner:

Dobbeltbånd WiFi (2,4 GHz og 5 GHz)

Bluetooth med lav energi

24 GHz Radar Sensor

Maksimal effekt:

WiFi 2,4 GHz (2412 - 2472 MHz): 20 dBm

Bluetooth lav energi (2402 - 2480 MHz): 20 dBm

Trådløst internett 5 GHz B1 (5180 - 5240 MHz): 23 dBm

Trådløst internett 5 GHz B2 (5260 - 5320 MHz): 20 dBm

WiFi 5 GHz B3 (5500 - 5700 MHz): 20 dBm

Trådløst internett 5 GHz B4 (5745 - 5825 MHz): 14 dBm

Rådsensoren (24,05 - 24,25 GHz): 20 dBm

863,1 - 869,9 MHz : 27 dBm

Denne enheten er beregnet til innendørsbruk når den brukes i frekvensområdet fra 5150 til 5350 MHz i følgende land: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits og Tyrkia.

EKSPONERING FOR ELEKTROMAGNETISKE FELT

For å beskytte menneskers helse, overholder denne enheten grensene for allmenn eksponering for elektromagnetiske felt i henhold til rådsanbefaling 1999/519/EC.

Enheten må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

RESIKULER ENHETEN PÅ RIKTIG MÅTE

I noen områder er avhending av enkelte elektroniske enheter regulert. Sørg for at du avhender eller resikulerer enheten i henhold til lokale lover og forskrifter. Hvis du vil ha informasjon om resikulering av enheten, kan du gå til www.amazon.com/devicesupport.

TILLEGGSINFORMASJON OM SIKKERHET OG SAMSVAR

Du finner mer informasjon om sikkerhet, samsvar og resikulering, samt annen viktig informasjon om enheten, på www.ring.com/legal

VILKÅR OG RETNINGSLINJER

Når du kjøper eller bruker produktet, godtar du servicevilkårene. Du finner vilkårene på www.ring.com/terms. Hvis du vil se andre gjeldende retningslinjer, kan du gå til ring.com/legal.

BEGRENSET GARANTI

Hvis du kjøper Ring-enheter eller -tilbehør («enheter») fra Ring, Amazon eller autoriserte forhandlere, gir enhetens garanti av Ring LLC, 12515 Cessing Avenue, Hawthorne, CA 90250, USA («Ring»). Leverandøren av denne garantien blir noen ganger referert til heri som «vi».

Når du kjøper en ny eller Sertifisert Renovert Enhet (som for ordens skyld ikke omfatter enheter som selges som "brukt" og brukte enheter som selges som lagervarer), garanterer vi enheten i ett år fra datoen for det opprinnelige butikkjøpet mot material- og fabrikkasjonsfeil ved vanlig forbrukerbruk. Hvis det oppstår en mangel i enheten i løpet av garantiperioden og du følger instruksjonene for å returnere enheten, vil vi, etter eget valg og i den grad det er tillatt ved lov, enten (i) reparere enheten ved å bruke enten nye eller renoverte deler, (ii) erstatte enheten med en ny eller renoveret enhet som tilsvarende enheten som skal erstattes, eller (iii) refundere hele eller deler av kjøpssummen for enheten. Denne begrensede garantien gjelder, i den grad det er tillatt ved lov, for enhver reparasjon, erstat-

ningssel eller erstatningsenhet for resten av den opprinnelige garantiperioden eller i nitti dager, alt etter hvilken periode som er lengst. Alle erstatte deler og enheter som det gis kompensasjon for, blir vår eiendom. Denne begrensede garantien gjelder kun for maskinveikomponenter på enheten som ikke er gjenstand for (a) ulykker, misbruk, forsømmelse, brann, endring eller (b) skade fra reparasjoner av tredjeparter, deler fra tredjeparter, eller andre eksterne årsaker.

Instruksjoner. For spesifikke instruksjoner om hvordan du får garantiservice for enheten din, skal du ta kontakt med Rings kundestøtte ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt under "Kontaktinformasjon".

Vanligvis må du levere enheten, enten i originalemballasjen eller i like beskyttende emballasje, til adressen du får av kundeservice. Det er ditt ansvar å fjerne eventuelle flyttbare lagringsmedier og sikkerhetskopierte data, programvare eller annet materiale du kan ha lagret eller oppbevart på enheten, for du leverer enheten din for garantiservice. Det er mulig at slike lagringsmedier, data, programvare eller annet materiale kan bli ødelagt, mistet eller formatert på nytt under service, og vi vil ikke være ansvarlige for slike skader eller tap.

Begrensninger. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, ER GARANTIE OG RETTSMIDLER ANGITT UPPENFOR, EKSKLUSIVT OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG RETTSMIDLER, OG VI FRASKRIVER OSS SPESIFIKT ALLE LOVBESTEMTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, FOR EGENHET TIL DET BESTEMT FORMÅL OG MOT SKULTE ELLER LATENTE MÅNGER. HVIS VI IKKE PÅ LOVLIG VIS KAN FRASI OSS LOVBESTEMTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SKAL ALLE SLIKE GARANTIER, I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, VÆRE BEGRENSET I VARIGHET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKLIGE BEGRENSEDE GARANTIE OG REPARASJONS- ELLER ERSTATNINGSTENESTEN.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER LIKE BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE EN LOVBESTEMT ELLER UNDERFORSTÅT GARANTI VÆRER, SÅ DEN OVENNENNTE BEGRENSNINGEN GJELDER KANSJIE IKKE DEG. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPEISIELLE, TILFELDIGE ELLER FOLGEMESJIGE SKADER SOM FØLGE AV EVENTUELLE GARANTIBRUD ELLER UNDER NOE ANNET JURIDISK GRUNNLAG. I ENKELTE JURISDIKSJONER GJELDER IKKE DEN OVENNENNTE BEGRENSNINGEN FOR KRAV KNYTTET TIL DØDSFALL ELLER PERSONSKADE, ELLER LOVBESTEMT ANSVAR FOR TILSİKTETE OG GROVT UAKTOMSE HANDLINGER OG/ELLER UNNLATELSER, SÅ DEN OVENNENNTE UTELUKKELSEN ELLER BEGRENSNINGEN GJELDER KANSJIE IKKE DEG. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR DIREKTE, TILFELDIGE ELLER FOLGEMESJIGE SKADER, SÅ DEN OVENNENNTE UTELUKKELSEN ELLER BEGRENSNINGEN GJELDER KANSJIE IKKE DEG. DENNE «BEGRENSNING»-DELEN GJELDER IKKE FOR KUNDER I DEN EUROPESKE UNION OG STORBRITANNIA.

Denne begrensede garantien gir deg spesifikke rettigheter. Du kan ha ytterligere rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning, og denne begrensede garantien påvirker ikke slike rettigheter.

Kontaktinformasjon. Hvis du trenger hjelp med enheten din, kan du kontakte Ring kundestøtte på support.ring.com.

FOR FORBRUKER I EUROPA

Hvis du er en forbruker, gir denne ett års begrensede garantien som tilleggs til, og uten at det påvirker, forbrukerrettighetene dine. For ytterligere informasjon om forbrukerrettigheter med tanke på feil på varen kan du gå til: ring.com/legal.

SVERIGE

VIKTIG PRODUKTINFORMASJON



SÅKERHETSINFORMASJON

LÅS ALL SÅKERHETSINFORMASJON INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. UNDERLÄTENHET ATT FÖLJA DE HÄR SÅKERHETSANVISNINGARNA KAN LEDA TILL BRAND, ELEKTRISK STÖT ELLER ANNAN SKADA.

VARNING: Får för elektriska stötar. Koppla bort strömmen till installationsområdet vid strömbråken eller säkringsdosan innan installationen påbörjas. Var alltid försiktig när du hanterar elektriska ledningar.

Tänk på att det kan krävas att installationen görs av en kvalificerad elektriker i ditt område. Se lokala lagar och byggnormer innan du utför elektriska arbeten; tillstånd och/eller professionell installation kan krävas enligt lag.

Kontakta en behörig elektriker i ditt område om du inte känner dig säker på hur du utför installationen.

OBS! Risk för brand. Installera inte i närheten av lättantändliga eller brandfarliga ytor.

VARNING: För att minska risken för elektriska stötår ska du INTE öppna enheten. Vissa produkter kan ha delar som kan servas av användaren och ska endast öppnas i enlighet med Rings reparationsinstruktioner. Kontakta kundservice om reparation krävs.

För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder en Ethernet-kabel som är klassad för utomhusbruk tillsammans med din enhet.

ANDRA SÄKERHETSÖVERVÄGANDEN

Enheten tål utomhusanvändning och kontakt med vatten under vissa förhållanden. Enheten är dock inte avsedd för användning under vatten och kan uppleva tillfällig påverkan från exponering för vatten. Sänk inte ned enheten i vatten. Spill inte mat, olja, lotion eller andra främmande ämnen på enheten. Utsätt inte enheten för trycksatt vatten, vatten med hög hastighet eller extremt fuktiga förhållanden (tex. ångrum). Utsätt inte enheten för saltvatten eller andra ledande vätskor. Skydda enheten mot elstötar genom att inte placera sladden, kontaktan eller enheten i vatten eller andra vätskor. Om enheten blir våt efter att du har sänkt ned den i vatten eller utsatt den för vatten med högt tryck drar du försiktigt ur alla kablar samtidigt som du undviker att få vatten på händerna. Vänta tills de har torkat innan du ansluter den igen. Försök inte torka enheten med hjälp av en extern värmeåla, tex. en mikrovågsugn eller hårtork. Undvik risk för elstötar genom att inte vidföra enheten eller några kablar som är anslutna till den under åskväder när den är ansluten till elnätet. Om enheten verkar vara skadad ska den genast tas ur bruk.

Skydda enheten mot direkt solljus.

Under begränsade omständigheter kan användning av tillbehör från tredje part göra att den begränsade garantin för enheten blir ogiltig. Dessutom kan användning av inkompatibla tillbehör från tredje part orsaka skador på enheten eller tillbehören. Läs alla säkerhetsinstruktioner för eventuella tillbehör innan du använder dem med enheten.

Utsätt inte enheten för ånga, extrem hetta eller kyla. Använd enheten på en plats där temperaturen ligger inom enhetens temperaturområde som anges i den här handboken. Enheten kan bli varm vid normal användning.

VARNING! Små delar i enheten och dess tillbehör kan medföra kvävningsrisk hos små barn.

Installera inte enheten när det regnar.

OBS! När du monterar enheten på upphöjda platser måste du vidta försiktighetsåtgärder för att se till att inte enheten faller ned och skada personer i närheten.

SÄKER ANSLUTNING AV DIN WIRED DOORBELL ELITE TILL ELKABLARNÄR DU TITTAR PÅ

Om du ska installera Wired Doorbell Elite där det redan finns en dörrklocka och du ansluter Wired Doorbell Elite till elkablarna på den befintliga dörrklockan måste du stänga av strömförsörjningen till den befintliga dörrklockan. Testa så att strömmen är avstängd INNAN du tar bort den befintliga dörrklockan, monterar Wired Doorbell Elite eller rör vid elkablar. Om du inte stänger av strömförsörjningen kan det leda till brand, elstötar och andra skador.

Eventuellt så måste du stänga av flera brytare eller ta bort flera proppar för att stänga av strömförsörjningen till utrustningen.

Om du vill testa att du har stängt av strömförsörjningen till den befintliga dörrklockan trycker du på flera gånger på knappen till den för bekräfta att strömmen är avslagen.

Om eldragnings i hemmet inte liknar något av de diagram eller några av de instruktioner som medföljer din Wired Doorbell Elite eller om du hittar skadade eller osäkra kablar, är risker på hur du utför installationen eller om du är rädd för att hantera elkablar bör du kontakta en behörig elektriker.

VATTENTÄTHET

Om enheten tappas eller skadas på något annat sätt kan enhetens vattenskydd åventyras.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Wired Doorbell Elite (2de generatione)
Modellnummer: 5DFA7
Elektrisk märkning: 42,5–57 V = 0,6 A
Drifttemperaturintervall: -20°C till 50°C

FÖR KUNDER I OM EUROPA OCH STORBRITANNIEN

Försäkrar om överensstämmelse

Härmed förklarar Ring LLC att radioutrustningstypen 5DFA7 är förenlig med EU-direktivet 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations, 2017 (SI. 2017/1206), inklusive för närvarande giltiga ändringar. Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse och andra tillämpliga efterlevnadsuttalanden för den här produkten är tillgängliga på följande internetadress: www.ring.com/DoC

Trådlösa funktioner:

WiFi med dubbla band (2,4 GHz och 5 GHz)

Bluetooth Lägenergi

24 GHz radarsensor

Maximal effekt:

WiFi 2,4 GHz (2412 - 2472 MHz): 20 dBm

Bluetooth Lägenergi (2402 - 2480 MHz): 20 dBm

WiFi 5 GHz B1 (5180 - 5240 MHz): 23 dBm

WiFi 5 GHz B2 (5260 - 5320 MHz): 20 dBm

WiFi 5 GHz B4 (5500 - 5700 MHz): 20 dBm

WiFi 5 GHz B4 (5745 - 5825 MHz): 14 dBm

Radarsensor (2405 - 2425 GHz): 20 dBm

863,1 - 869,9 MHz : 27 dBm

Den här enheten är begränsad till inomhusbruk när den används i frekvensområdet 5 150–5 350 MHz i följande länder:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

EXPONERING FÖR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

För att skydda mänsklig hälsa uppfyller den här enheten tröskelvärdena för allmänhetens exponering av elektromagnetiska fält enligt rådets rekommendation 1999/519/EG.

Denna enhet bör installeras och användas med ett mellanrum på minst 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

ÅTERVINN DIN ENHET PÅ RÄTT SÄTT

I vissa områden är kasserandet av vissa elektroniska enheter reglerat. Se till att du kasserar eller återvinning din enhet i enlighet med lokala lagar och förordningar. För information om återvinning av din enhet, se www.amazon.com/devicupsupport.

YTTERLIGARE INFORMATION OM SÄKERHET OCH EFTERLEVNAD

Ytterligare information om säkerhet, efterlevnad och återvinning samt annan viktig information om enheten finns på www.ring.com/legal

VILLKOR OCH POLICYER

Genom att köpa eller använda enheten godkänner du villkoren på www.ring.com/terms. Mer information om andra tillämpliga policyer finns på ring.com/legal.

BEGRÄNSAD GARANTI

Om du har köpt din Ring-enhet eller tillbehör ("Enheten") från Ring, Amazon eller en auktoriserad återförsäljare erhålls Enhetens garanti från Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, USA ("Ring"). Tillhandahållaren omnämns ibland här som "vi" eller "oss".

När du köper en ny eller en Certifierad Reparerad Enhet (vilket, för tydlighetens skull, inkluderar Enheter som säljs som "Begagnade" & begagnade Enheter som säljs som Lager-erbjudanden) garanterar vi att Enheterna fungerar såsom kan förväntas av en produkt av detta slag vid sedvanligt konsumentanvändande under en period om ett år från det ursprungliga

inköpsdatumet. I det fall ett fel eller en brist uppstår under garantiperioden, och du följer de tillämpliga instruktionerna för att återsända Enheten, kommer vi efter eget gottfinnande och i den utsträckning detta medges enligt tillämplig lag antingen (i) reparera Enheten med nya eller reparerade delar, (ii) byta ut Enheten med en ny eller restaurerad enhet som i alla aspekter motsvarar den utbytta Enheten, eller (iii) återbetala dig hela, eller del av, Enhetens inköpspris såsom tillämpligt. Denna begränsade Garanti gäller, i den utsträckning det är tillämpligt enligt tillämplig lag, för all reparation samt för ersättningsdelar- och enheter under den längsta perioden av den ursprungliga garantiperioden eller nittio dagar. All åtgärddet till ersättar delar och Enheter för vilka återbetalning sker ska tillfalla oss. Denna begränsade Garanti gäller enbart i förhållande till Enhetens hårdvarukomponenter som inte varit föremål för (a) olycka, felaktig hantering eller bruk, försummelser, brand, ändring eller (b) skador till följd av reparation av tredje part, delar från tredje part eller andra yttre orsaker.

Instruktioner. För mer detaljerade instruktioner om hur du erhåller garantiservice för din Enhet, vänligen kontakta Ring Community Support med hjälp av de kontaktpuppgifter som anges nedan under "Kontaktuppgifter".

I de flesta fall kommer du behöva skicka din Enhet, antingen i dess originalförpackning eller i annan förpackning som ger Enheten motsvarande skydd under transport och hantering till den adress som meddelats av Kundtjänst. Innan du skickar din Enhet för garantiservice är det din skyldighet att avslagsa eventuella externa lagringsmedel samt tillse att data, mjukvara eller annat material du har sparat eller annan bevarat på din Enhet säkrhetskopieras. Sådan data, mjukvara eller annat material kan komma att förstöras, gå förlorat eller omformateras vid service och vi ansvarar inte för sådana skador eller förlust.

Ansvarsbegränsning. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄTT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA DEN GARANTI OCH DE ÅVJÅLPANDEMETODER SOM ANGEGITS AV OSS EXKLUSSIVT OCH GÄLLA ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER OCH ÅVJÅLPANDEMETODER, OCH VI FRÅNSÄGER OSS ALLT ANSVAR FÖR ALLA LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI AVSEENDE MARKNADSMÄSSIG KVALITET, SÄRSKILD ANDAMÅLSENLIGHET SAMT FÖR DOLDA FEL OCH BRISTER. I DEN UTSTRÄCKNING VI ENLIGT LAG INTE KAN AVSÄGA OSS ANSVAR SKA ALLA SÅDANA GARANTITAGANDEN, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÄTT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, UNDER DENNA BEGRÄNSADE GARANTIS GILTIGHETSPERIOD VARA BEGRÄNSADE TILL ATT ERSÄTTA ELLER REPARERA EN ENHET.

UNDER VISSA JURISDIKTIONER GÄLLER INTE TIDSBEGRENSNINGAR AVSEENDE LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER OCH DET ÄR MÖJLIGT ATT OAVSÄTTNINGSBEGRENSNINGAR INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR VI FÖR DIREKTA, INDEKTA, SÄRSKILDA ELLER OAVSÄTTNINGSKADOR SOM UPPSTÅR GENOM GARANTIBROT ELLER PÅ ANNA RÄTTSLIG GRUND. UNDER VISSA JURISDIKTIONER GÄLLER INTE OAVGIVNA BEGRÄNSNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ANNAT TVINGANDE ANSVAR VID UPPSÄTT, GROV OAKTSAMHET OCH/ELLER UNDERLÅTENHET OCH DET ÄR MÖJLIGT ATT OAVGIVNA ANSVARSBEGRENSNINGAR INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. UNDER VISSA JURISDIKTIONER GÄLLER INTE BEGRÄNSNING OCH/ELLER EXKLUDERING AV DIREKT, OAVSÄTTNINGSKADOR ELLER INDEKTA OCH DET ÄR MÖJLIGT ATT OAVGIVNA BEGRÄNSNINGAR ELLER EXKLUDERINGAR INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. DENNA SEKTION "ANSVARSBEGRENSNINGAR" GÄLLER INTE I FÖRHÅLLANDE TILL KUNDEN INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN SAMT STORBRITANNIEN.

Denna begränsade garanti ger dig särskilda rättigheter. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag, och denna begränsade garanti påverkar inte sådana rättigheter.

Kontaktinformation. Om du behöver hjälp med din Enhet kan du kontakta Ring Community Support på support.ring.com.

FÖR EUROPEISKA KONSUMENTER

I det fall du är en konsument gäller denna Ettåriga Begränsade Garanti utöver, och utan att på något sätt begränsa, dina lagstadgade konsumenträttigheter. Mer information om konsumenträttigheter i förhållande till samband med felaktiga varor finns på: ring.com/legal.

SUOMI

TÄRKEITÄ TUOTETIETOJA



TURVALLISUUSTIEDOT

LUE KAIKKI TURVALLISUUSTIEDOT ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. NÄIDEN TURVALLISUUSOHJEIDEN NUODATTAMINEN JÄTTÄMINEN VOI AIHEUTTAA TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI MUUN VAMMAN TAI VAHINGON.

VAROITUS: Sähköiskun vaara. Katkaise asennusalueelta sähkövirta sulakkeesta tai katkaisimesta ennen kuin aloitat asennuksen. Käsittele sähköjohdot varoen.

Alueellasi voidaan vaatia laitteen asennustöiden teettämistä valtuutetulla sähköasentajalla. Tuuletus paikallisen lainsäädäntöön ja rakennusmääräyksiin ennen sähköhöiden suorittamista; laki saattaa edellyttää lupajärjja /tai ammatilliasentajan käytämistä.

Ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun sähköasentajaan, jos itse tiedä varmasti, miten asennus tehdään.

HUOMIO: Tulipalon vaara. Älä asenna laitetta tulenarkojen pintojen lähelle.

VAROITUS: ÄLÄ avaa laitetta, jotta näet alitist sähköiskun vaaran. Joissakin tuotteissa voi olla käyttäjän huolettavia osia, joiden avauksessa on nuodattettava Ringin korjausohjeita. Jos sinulla on korjauksa koskevia kysymyksiä, käänny Asiakaspalvelun puoleen.

Pallosta suoritukseen suvaattamiseksi suosittelemme yhdistämisen laitteen ulokäyttöön tarkoitettuun Ethernet-kaapeliin.

MITTA TURVALLISUUSTEKOJUT

Laite kestää ulokäyttöä ja kosketusta veden kanssa tietyissä olosuhteissa. Laitetta ei kuitenkaan ole tarkoitettu vedenalaisen käyttöön, ja sen alitistminen vedelle voi vaikuttaa tilapäisesti sen toimintaan. Älä upota laitetta veteen. Älä läikytä laitteen päälle ruokaa, öljyä, voidetta tai muita hankavaa aineita. Älä alitista laitetta paineistetulle vedelle, suuriinpuksiselle vesisuikelle tai erittäin kosteille olosuhteille (esim. sauna). Älä alitista laitetta suolavedelle tai muille johtaville nesteille. Älä aseta johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen, jotta välttät sähköiskuita. Jos laite kastuu veteen upottamisen tai paineistetulle alitistumisen seurauksena, irrota kaikki johto varovasti kalastelemasta käsäsi. Odota sitten, että johdot ovat kuivuneet kokonaan, ennen kuin käytät laitteen uudelleen virran. Älä yritä kuivata laitetta ulkoisella lämmönlähteellä, kuten mikroaaltouunilla tai huustenkäivillä. Älä koske virrallisteille kytkettyyn laitteeseen tai johtoihin ukosmyrskyn aikana, jotta välttät sähköiskuita. Jos epäilet laitteen olevan vahingoittunut, lopeta sen käyttö välittömästi.

Suojaa laite suoraalta auringonvalolta.

Rajoituksia tapauksissa kolmannen osapuolen lisävarusteiden käyttö voi mitätöidä laitteen rajoitettua käyttöä. Lisäksi yhteensopimattomien kolmannen osapuolen lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa laitetta tai kolmannen osapuolen lisävarustetta. Lue kaikkien lisävarusteiden turvallisuusohjeet ennen kuin käytät niitä laitteen kanssa.

Älä alitista laitetta höyryllä lähtä erittäin kuumaan tilaan tai kylmille lämpötiloille. Sijoita laite paikalleen, jonka lämpötila pysyy tässä ohjeissa ilmoitetun laitteen sallittuun käyttölämpötila-alueen sisällä. Laite voi lämmetä tavallisessa käytössä.

VAROITUS: Laitteen ja sen lisävarusteiden sisältämät pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.

Älä asenna laitetta steella.

HUOMIO: Kun kiinnität laitetta korkealle, varmista varotoimilla, että läite ei putoa ja vahingoita sivullisia.

LAITTEEN TURVALLINEN KYTKENTÄ KODIN SÄHKÖVERKKOON

Jos asennat laitteen käytössä olevan ovikellon tilalle käyttämällä toisen ovikellon sähköjohtoja, katkaise ovikellon ovikellon virralähteestä virta kotsi katkaisimesta tai sulakkeesta. Testaa, että virta on varmasti katkaistu. ENNEN kuin poistat aiemman ovikellon, asennat laitteen tai kosketat sähköjohtoja. Jos virtaa ei katkaistu katkaisimesta tai sulakkeesta, tästä voi aiheutua TULIPALLO, SÄHKÖISKU TAI MUU VAURIO TAI VAMMA.

Voit olla, että virta on katkaistava useammasta katkaisimesta ennen laitteiston huoltotoita.

Voit varmistaa, että aiemmin käytössä olleen ovikellon virtalähteestä on katkaistu virta, painamalla ovikelloa useita kertoja.

Pyydä apua paikalliselta valtuutetulta sähköasentajalta, jos kotisi sähköjohdot eivät vastaa laitteen mukana tulleita ohjeita tai kaavioita, joiden johdosta on varoitettu tai vaarallinen tai et tiedä varmasti, kuinka asennus ja sähköjohtojen käsittely tehdään.

SUOJUAUVEDELTÄ

Jos laite putoaa tai varoituu, laitteen vieriseristys voi heikentyä.

TEKNISET TIEDOT

Wireless (joorbeli EIE 2. sukup.)

Mallinumero: SDFYAT

Sähkölökiutus: 42-57 V ~ 0,6 A

Käyttölämpötila-alue: -20...50 °C

ASIAKKAALLE EUROPASSA JA YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Ring LLC vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi SDFYAT on direktiivin 2014/53/EU sekä Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitetta koskevan säädöksen OLER 2017 (S.I. 2017/1206) vaatimusten mukainen, mukaan lukien tällä hetkellä voimassa olevat muutokset. Tätä tuotetta koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja muiden sovellettavien vaatimustenmukaisuusilmoitusten täydelliset tekstit ovat saatavilla osoitteessa www.ring.com/DOC

Langattomat ominaisuudet:

Kaksitaajainen Wifi (2,4 GHz ja 5 GHz)

Bluetooth vähän energiaa

24 GHz:n taku-anturi

Enimmäisteho:

Wifi 2,4 GHz (2412 - 2472 MHz): 20 dBm

Bluetooth matalaaenergia (2402 - 2480 MHz): 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz B1 (5180 - 5240 MHz): 23 dBm

Wi-Fi 5 GHz B2 (5260 - 5320 MHz): 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz B3 (5500 - 5700 MHz): 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz B4 (5745 - 5825 MHz): 14 dBm

Tutka-anturi (24,05 - 24,25 GHz): 20 dBm

863,1 - 869,9 MHz : 27 dBm

Tämän laitteen käyttö on rajoitettu taajuusalueella 5 150-5 350 MHz sisäkäyttöön seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Iranti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Pohjois-Iranti, Portugal, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari ja Viro.

ALISTUMINEN SÄHKÖMAGNETTISELE KENTÄLE

Tämä laite täyttää EU:n neuvoston suosituksen mukaiset raja-arvot väestölle turvalliseksi elektromagneettisille kentille alistumisesta (1999/519/EY).

Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä niin, että värähtelijän ja käyttäjän välin jää vähintään 20 cm tilaa.

LAITTEEN ASIANMUKAINEN KIERRÄTYS

Joillain alueilla tiettyjen elektronikkalaitteiden hävittämistä on säädelty. Hävitätä kierrätät laitte paikallisten laien ja määräysten mukaisesti. Lisätietoja laitteen kierrätyksestä on osoitteessa www.amazon.com/devicesupport.

TURVALLISUUTTA JA VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Laitetta koskevia lisätietoja turvallisuudesta, vaatimustenmukaisuudesta ja kierrätyksestä sekä muita tärkeitä tietoja on osoitteessa www.ring.com/legal

EHDOT JA KÄYTÄNNÖT

Ostamalla tuotteen tai käyttämällä sitä hyväksyt käyttöehdot, jotka löytyvät osoitteesta ring.com/terms. Tietoa mistä sovellettavista käytännöistä on osoitteessa ring.com/legal.

RAJOITETTU TAKUU

Jos otit Ring-laitteen tai lisävarusteen ("Laitte") Ringiltä, Amazonilta tai valtuutetuilta jälleenmyyjäiltä, laitteen takuun myöntää Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, Yhdysvallat ("Ring"). Tämän takuun tarjoajaak kutsutaan joskus muodossa "me".

Kun ostat uuden tai sertifioitun kunnostetun laitteen (joka selviyden vuoksi ei kata Laitetta, joka ovat myyty "Käytetyinä" & Käytettyinä") Laitetta, jotka ovat myyty Varastotarkoituksiin, annamme laitteelle takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta tavonomaissa kuluttajakäytössä yhden vuoden ajan alkuperäisestä välttämiskaupan ostopäivästä. Jos Laitteessa ilmenee tämän takuun aikana vikaa ja uoudat Laitteen palautusohjeita, lain sallimissa rajoissa voimame joko (i) korjata laitteen osia tai kunnostustilalla osilla, (ii) vaihtaa Laitteen uuteen tai kunnostettun Laitteeseen, joka vastaa vaihdettavaa Laitetta tai (iii) palauttaa sinulle Laitteen ostohinnan kokonaan tai osittain. Tämä rajoitettu takuu koskee lain sallimissa rajoissa kaikkia kenjauksia, varoasia tai vaihtolaitetta alkuperäisen takuun järeillä olevan ajan 90 päivän ajan sen mukaan, kumpi ajankäsko on pidempi. Kaikki vaihdetut osat ota Laitteet, jotka hyviämme, ovat omaisuuttamme. Tämä rajoitettu takuu koskee vain Laitteen laitteistokomponentteja, joihin ei kohdistu (a) onnettomuuksia, väärinkäyttöä, laiminlyöntiä, tulipalaa, muutoksia, tai (b) vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet kolmannen osapuolen suorittamasta korjauksesta, kolmannen osapuolen osista tai muista ulkoisista syistä.

Ohjeet. Tarkat ohjeet takuupalvelun hankkimisesta tilanteille saat ottamalla yhteyttä Ring Yhteisötukeen käyttämällä alla kohdassa "Yhteystiedot" ilmoitettuja yhteystietoja.

Yleensä sinun on toimitettava Laitte joko alkuperäisapakkaussessa tai yhtä suojaavaa pakkaussessa asiaskäpälven ilmoittamaan osoitteeseen. Ennen kuin toimitat Laitteen takuuhuoltoon, on sinun vastuullasi poistaa kaikki irrotettavat tallennusvälineet ja varmuuskopioida kaikki tiedot. Ohjeistamme, mit muut materiaalit, jotka olet mahdollisesti tallentanut tai säilyttänyt Laitteeseen. On mahdollista, että ohjeistamme, tiedot, ohjeistamme tai muut materiaalit tuhoutuvat, katoavat tai muutoillan uudelleen huollon aikana, emmekä ole vastuussa kyseisistä vahingoista tai menetyksistä.

Rajoitukset. EDELLÄ MAINITUT TAKUUT JA OIKEUSSUOJAKEINOT OVAT LAIN SALLIMISSA RAJOISSA YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT JA OIKEUSSUOJAKEINOT, EMMEKÄ OLE VASTUULLA LAKISÄÄTEISTÄ TAI IMPLISIITISTÄ TAKUUSTA, JOLLA OLEVAAN LUKIEN MUTTA RAJOITUTTAMAT TAKUUT KOSKIEN MARKKINOITAVUUTTA JA SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, JA TAKUU PILOSSA OLEVIA TAI PILPISIVIA KOIKOA VARTEN. JOS EMME VOI LAILLISESTI KIELTÄYTYÄ LAKISÄÄTEISTÄ TAI IMPLISIITISTÄ TAKUUSTA, SINÄ TAPAINUKSESSA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKKI KYSEISET TAKUUT OVAT AJALLISESTI RAJOITETTU TÄMÄN NIMENOMAISEN RAJOITETUN TAKUUN KESTOON JA VIRHEEN KORJAUKSEEN TAI KORVAAMISEEN.

JOTKIN LAINSAÄDÄNTÖALUEET EIVÄT SALLI RAJOITUKSIA LAKISÄÄTEISTEN TAI IMPLISIITISTEN TAKUIDEN KESTOON, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. EMME OLE VASTUULLA SUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAAT TAKUUN RIKKOMUKSISTA TAI MUISTA OIKEUDELLISISTA TEORIOISTA. JOILLAIN LAINSAÄDÄNTÖALUEILLA EDELLÄ MAINITUT RAJOITUS EIVÄT KOSKE KUOLEMAN TAI HENKILÖVAHINGON LIITTYVIÄ KORVAUSVAATIMUKSIA, TAI LAKISÄÄTEISTÄ VASTUUTA TALLHALLISTA JA TORKAAN HUOLIMATTONISTA TOIMISTA JA/TAI LAIMINLYÖNNISTÄ, JOTEN EDELLÄ OLEVA POISSULKEMINEN TAI RAJOITUS EIVÄT VÄLTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. JOTKIN LAINSAÄDÄNTÖALUEET EIVÄT SALLI SUORISTEN, SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINGOJEN POIS SULKEMISTA TAI RAJOITAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU POISSULKEMINEN TAI RAJOITUS EIVÄT VÄLTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ "RAJOITUKSET"-LUKU EI KOSKE ASIAKKAITTA EUROOPAN UNIONISSA JA YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA.

Tämä rajoitettu takuu antaa sinulle erityisiä oikeuksia. Sinulla saatava oia myös muita oikeuksia soveltuvan lain nojalla ja tällä rajoitetulla takuulla ei ole vaikutusta kyseisiin oikeuksiin.

Yhteystiedot. Saadaksesi apua Laitteesi kanssa, otathan yhteyttä Ring Yhteisötukeen osoitteessa support.ring.com.

EUROOPPALAISILLE KULUTTAJILLE

Jos olet kuluttaja, tämä yhden vuoden rajoitettu takuu myönnetään kuluttajan oikeuksien osaksi ja rajoittamatta niitä. Lisätietoja valillisiin tuotteisiin liittyvistä kuluttajan oikeuksista saat osoitteesta: ring.com/legal.

VIGTIGE PRODUKTOPLYSNINGER



SIKKERHEDSANSVISINGER

LÆS ALLE SIKKERHEDSANSVISINGER, FØR DU BRUGER ENHEDEN. HVIS DU IKKE LÆSER OG FØLGER DISSE SIKKERHEDSANSVISINGER, KAN DET MEDFØRE BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDEN SKADE.

ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Afbryd strømmen til installationsområdet ved strømforsynderen eller sikringsboksen, før du påbegynder installationen. Du skal altid udvise forsigtighed, når du arbejder med elledninger.

Installation skal muligvis foretages af en autoriseret elektriker. Læs de lokale love og bygningsreglementer, før du udfører elektrisk arbejde. Tilladelser og/eller professionel installation kan være påkrævet af lovgivningen.

Hvis du føler dig usikker eller utryg ved at udføre denne installation, skal du kontakte en autoriseret elektriker i dit område.

FORSIGTIG: Risiko for brand. Må ikke monteres i nærheden af brændbare eller let antændelige overflader.

FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må du IKKE åbne enheden. Nogle produkter kan indeholde dele, der kan serviceres af brugeren, og bør kun åbnes ved at følge Rings instruktionsvejledning. Hvis enheden skal repareres, skal du kontakte kundeservice.

For at opnå den bedste ydeevne anbefaler vi, at du bruger et Ethernet-kabel, der er beregnet til udendørs brug.

ANDRE SIKKERHEDSHENSYN

Den enhed kan modstå udendørs brug og kontakt med vand under visse forhold. Din enhed er dog ikke beregnet til undervandsbrug og kan opleve midlertidige påvirkninger som følge af udsættelse for vand. Nedsænk ikke din enhed i vand. Spild ikke mad, olie, lotion eller andre slidende stoffer på din enhed. Udsænk ikke din enhed for trykluft, højhastighedsvand eller ekstremt fugtige forhold som for eksempel et dampbad. Udsænk ikke din enhed for saltvand eller andre ledende væsker. For at beskytte mod elektrisk stød må du ikke placere ledning, stik eller enhed i vand eller andre væsker. Hvis din enhed bliver våd af nedsænkning i vand eller vand under højt tryk, skal du forsigtigt frakoble alle kabler uden at få våde hænder og vente på, at de tørrer helt, før du tænder for enheden igen. Forsøg ikke at tørre din enhed med en ekstern værnemåle som en mikroblæsgovn eller en hårtørrer. For at undgå risiko for elektrisk stød må du ikke røre ved din enhed eller ledninger, der er tilsluttet enheden, under et tordenvejr, mens enheden er tændt. Hvis din enhed ser ud til at være beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge den.

Beskyt enheden mod direkte sollys.

Under begrænsede omstændigheder kan brug af tilbehør fra tredjeparter ugyldiggøre din enheds begrænsede garanti. Brug af inkompatibelt tilbehør fra tredjeparter kan desuden beskadige din enhed eller tilbehøret fra tredjeparter. Læs alle sikkerhedsansvisinger til tilbehør, før du bruger det sammen med din enhed.

Udsæt ikke enheden for damp, ekstrem varme eller kulde. Brug din enhed et sted, hvor temperaturen bliver inden for enhedens driftstemperaturinterval, som er angivet i denne vejledning. Din enhed kan blive varm under normal brug.

ADVARSEL: Små dele i din enhed og dens tilbehør kan medføre kvælningrisiko for små børn.

Må ikke tilsluttes, når det regner.

FORSIGTIG: Ved montering af denne enhed et højtliggende sted skal der tages forholdsregler for at sikre, at enheden ikke falder ned og gør skade på forbipladsere.

SIKKER TILSLUTNING AF DIN WIRED DOORBELL ELITE 2ND GEN TIL ELLEDNINGER I DIT HJEM
Hvis du installerer Wired Doorbell Elite et sted, hvor der allerede er en dørklokke i brug, og du tilslutter Wired Doorbell Elite til elledninger i dit hjem, skal du slukke for strømmen

til den eksisterende dørklokke på hjemmets HFI-relæ eller sikring og kontrollere, at strømmen er slået fra. FOR du fjerner den eksisterende dørklokke, installerer Wired Doorbell Elite eller rører ved elledninger. Hvis du ikke slår HFI-relæet eller sikringen fra, kan det medføre BRAND, ELEKTRISK STØD eller ANDEN SKADE.

Det kan være nødvendigt med mere end én afbryderkontakt for at slukke for udstyret, før der udføres service på det.

Hvis du vil teste, om du har deaktiveret strømmen til din eksisterende dørklokke, skal du trykke flere gange på dørklokken for at bekræfte, at strømmen er slået fra.

Hvis elledningerne i dit hjem ikke ligner nogen af de diagrammer eller instruktioner, der leveres med Wired Doorbell Elite, hvis du støder på beskadigede ledninger eller usikre ledningsforløb, eller hvis du føler dig usikker eller utryg ved at udføre denne installation eller håndtere elledninger, skal du kontakte en autoriseret elektriker i dit område.

BEKSYT LÆSE MOD VAND

Hvis din enhed tabes eller på anden måde beskadiges, kan enhedens vandtæthed blive påvirket.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Wired Doorbell Elite (2. gen.)

Modelnummer: SDFYA7

Elektrisk klassificering: 42,5 V ~ 57 V ~ 0,6 A

Driftstemperaturområde: -20 °C til 50 °C

FOR KUNDER I EUROPA OG STORBRITANNIEN

Oversensstemmelseserklæring

Ring LLC erklærer hermed, at radioudstyrstypen SDFYA7 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulation, RER 2017 (S.I. 2017/1206), inklusive de aktuelt gældende ændringer. Den fulde ordlyd af overensstemmelseserklæringerne og andre gældende bestemmelser for dette produkt er tilgængelig på følgende internetadresse: www.ring.com/DoC

Trådløse funktioner:

Dobbeltbånd Wi-Fi (2,4 GHz og 5 GHz)

Bluetooth lav energi

24 GHz radarsensor

Maks. effekt:

Trådløst internet 2,4 GHz (2412 - 2472 MHz): 20 dBm

Bluetooth lav energi (2402 - 2480 MHz): 20 dBm

Trådløst internet 5 GHz B1 (5180 - 5240 MHz): 23 dBm

Trådløst internet 5 GHz B2 (5260 - 5320 MHz): 20 dBm

Trådløst internet 5 GHz B3 (5500 - 5700 MHz): 20 dBm

Trådløst internet 5 GHz B4 (5745 - 5825 MHz): 14 dBm

Radarsensor (24,05 - 24,25 GHz): 20 dBm

863,1 - 869,9 MHz : 27 dBm

Denne enhed er begrænset til indendørs brug i frekvensintervallet 1510-5350 MHz i de følgende lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

ELEKTROMAGNETISK FOLTESPØNERING

For at beskytte menneskers sundhed oplyder denne enhed grænseværdierne for befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter i henhold til Rådets henstilling 1999/519/EF.

Dette udstyr skal monteres og anvendes med en minimumsafstand på 20 cm mellem strålskildet og din krop.

KORREKT GENANVENDELSE AF DIN ENHED

I nogle områder kan bortskaffelse af visse elektroniske apparater være reguleret. Sørg for at bortskaffe eller genanvende enheden i overensstemmelse med lokale love og regler. Gå til www.amazon.com/devicesupport for yderligere oplysninger om genanvendelse af din enhed.

YDERLIGERE SIKKERHEDSANVISNINGER OG KOMPATIBILITÆTSPOLYNINGER

Yderligere oplysninger om sikkerhed, kompatibilitet og genbrug samt andre vigtige oplysninger om din enhed kan findes på: www.ring.com/legal

VILKÅR OG POLITIKKER

Ved at købe eller bruge produktet accepterer du servicevilkårene, som du kan finde på ring.com/terms. Du kan finde oplysninger om andre relevante politikker på ring.com/legal.

BEGRENSET GARANTI

Du har købt dine Ring enheder eller tilbehør ("enheden") fra Ring, Amazon eller fra autoriserede forhandlere, ydes garanti på enheden af Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, USA ("Ring"). Yderen af denne garanti bliver nogle gange omtalt hen som "vi".

Når du køber en ny eller en Certificeret Renoveret Enhed (hvilket for klarhedens skyld udelukker Enheder, der sælges som "Brugte" & Brugte Enheder, der sælges som lager tilbud), garanterer vi enheden i ét år fra datoen for det oprindelige køb mod materiale- og fabriksfejlsopstået i forbindelse med almindelig forbrugermæssig anvendelse. Hvis der i løbet af garantiperioden opstår en defekt i enheden, og du følger instruktionerne for returføring af enheden, vil vi efter eget skøn - i det omfang loven tillader det - enten (i) reparere enheden med enten nye eller renoverede dele, (ii) udfiske enheden med en ny eller renoveret enhed, der svarer til enheden, der skal udfiskes, eller (iii) refundere hele eller en del af enhedens købspris til dig. Denne begrænsede garanti gælder, i det omfang loven tillader det, for enhver reparation, reservedel eller erstatningsenhed i den oprindelige garantiperiodes resterende løbetid eller i halvfems dage, alt efter hvilken periode der er længst. Alle udfiskede dele og enheder, for hvilke der gives en refusion, tillader os, Denne begrænsede garanti gælder kun for de hardwarekomponenter i enheden, som ikke har været udsat for (a) ulykke, misbrug, forsmælse, brand, ændringer eller (b) beskadigelse i forbindelse med tredjepartsreparation, tredjepartsreservedele eller andre eksterne årsager.

Instruktioner. Hvis du ønsker specifikke instruktioner til, hvordan du gør brug af garantisevnen for din enhed, bedes du kontakte Rings Community Support ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor i "Kontaktoplysninger".

Du skal som udgangspunkt returnere din enhed enten i dens originale emballage eller i emballage, der viser dyderens beskyttelse, til den adresse, der er angivet af kundeservice. Det er dit ansvar at fjerne alle flytbare lagremidler og sikkerhedskopier alle data samt al software eller andet materiale, du måtte have gemt eller lagret på din enhed, før du returnerer din enhed til din forhandler. Sådanne lagringsmedier, data, software eller andre materialer kan blive ødelagt, gå tabt eller blive omformatet under service, og vi er ikke ansvarlige for sådanne skader eller tab.

Begrænsninger. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER OVENFOR ANFØRTE GARANTI OG RETSMIDLER EKSKLUSIVE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG RETSMIDLER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHED, EGENHED TIL DET SÆRLIGT FORMÅL OG GARANTIER MOD SKULTE FEJL OG MÅNGLER. HVIS VI IKKE LOVFORMELIGT KAN FRASIGE OS LOVSTEVTEDE ELLER UNDERSTEVTEDE GARANTIER, VIL ALLE SÅDANNE GARANTIER VARIGHED VÆRE BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE UDTRYKKELIGE BEGRÆNSENDE GARANTISEVNE OG TIL REPARATION ELLER OMBYTNING.

Nogle JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF, HVOR LÆNG EN LOVSTEVTEDE ELLER UNDERSTEVTEDE GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSENDE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOLGESKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF NOGEN FORM FOR GARANTIBRUD ELLER UNDER NOGEN ANDEN JURIDISK TÆNKE. I VISSE JURISDIKTIONER GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSENDE IKKE FOR ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED PERSONSKADE ELLER PERSONSKADE ELLER LOVSTEVTEDE ERSTATNINGANSVAR FOR FORSTYRTIGE OG GROFT UAGTSOMME HANDELINGER OG ELLER HANDELSUNDLADDELSER, SÅ OVENSTÅENDE UDELUKKELE ELLER BEGRÆNSENDE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELE ELLER BEGRÆNSENDE ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE UDELUKKELE ELLER BEGRÆNSENDE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DETTE AFSPNIT OM "BEGRENSNINGER" GÆLDER IKKE FOR KUNDER I DEN EUROPÆISKE UNION OG DET FORENEDE KONIGERIGE.

Denne begrænsede garanti giver dig specifikke rettigheder. Du kan have yderligere rettigheder i henhold til gældende lovgivning, og denne begrænsede garanti påvirker ikke sådanne rettigheder.

Kontaktinformation. Hvis du har brug for hjælp til din Enhed, bedes du kontakte Ring Community Support på support.ring.com.

TIL EUROPÆISKE FORBRUGERE

Hvis du er forbruger, ydes denne etårig begrænsede garanti som supplement til og uden at begrænse dine forbrugerrettigheder. For yderligere oplysninger om forbrugerrettigheder i relation til fejlbæftigede varer kan du besøge: ring.com/legal.

日本語

製品に関する重要なお知らせ



安全に関する情報

端末を使用する前に、すべての安全に関する情報をお読みください。安全に関するすべての注意事項に従わない場合は、火災、感電、またはその他のけがや損害が発生する場合があります。

警告: 感電にご注意ください。設置を始める前に、プレーカーやヒューズボックスで、設置エリアへの電源供給を遮断してください。配線周りに触れる際には、十分にご注意ください。

お住まいの地域によっては、適切な資格を有する電気工事業者による設置が必要となる場合があります。電気配線に変更を加える前に、お住まいの地域の法規制、建築基準によって、許可、電気工事業者による設置が必要とされているかどうかを確認してください。

ご自身の設置作業に不安を感じられる場合は、お住まいの地域の電気工事士にご相談ください。

注意: 火災の危険があります。可燃物や引火性がある物の近くに設置しないでください。

注意: 感電の危険を避けるため、本体を開けないでください。一部の製品にはユーザーによる修理が可能な部品があり、Ringの修理手順に従って開けてください。修理については、カスタマーサービスにお問い合わせください。

安定した動作のため、屋外用イーサネットケーブルを使用してデバイスを接続することをおすすめします。

安全に関するその他の注意事項

この端末は、一定の条件において、屋外での使用や特定の環境下での水濡れに対する耐久性を有しています。ただし、この端末は水中での使用を目的として設計されていないため、水濡れによって動作に一時的な不具合が生じる可能性があります。端末を意図的に水の中に入れてたり、その他の液体で濡らさないでください。食べ物、オイル、ローション、その他の水分を含んだ物質などを端末の上にこぼさないでください。端末を高圧水や強い水流に晒したり、手滑りや湿度の高い環境（サウナなど）で使わないでください。端末を温水やその他の熱い液体に浸さないでください。感電防止のため、コード、プラグ、端末を水などの液体に落とさないでください。端末が水や高圧水に晒されて濡れた場合は、濡れた場合は、手を濡さないように注意してケーブルを引き抜き、端末が完全に乾くのを待ってから電源を入れてください。端末を電子レンジやドライヤーなどの電熱器具で乾かさないでください。雷雨のときは、感電の危険性を避けるため、端末をお家に接続されているケーブルを断ち切らないでください。端末が損傷しているように見受けられる場合は、すぐに使用を中止してください。

直射日光の当たらない場所で保管・使用してください。

端末は暴風雨や台風など強い雨が直接当たる場所やほこりの多い場所を避けて設置してください。

限定的な状況においては、第三者の提供するアクセサリの使用により、端末が限定保証の対象外となる場合があります。また、第三者が提供する互換性のないアクセサリを使用すると、端末またはアクセサリの損傷につながる場合があります。端末の使用前に必ずアクセサリの安全に関する指針をすべてお読みください。

端末を蒸気や極度の高温や低温にさらさないでください。また、本書面に記載されている端末の動作温度範囲内に温度を維持できる場所で使用してください。通常の使用において端末が熱を帯びることがあります。

警告: 端末およびアクセサリに含まれる小さな部品により、小さなお子様が窒息する危険があります。小さな部品はお子様の手の届かないところに保管してください。

雨が降っているときは設置しないでください。

端末を高い場所に取り付けるときは、端末の重さを十分考慮し、端末が落下して周囲にいる人に危害を加えないように注意して設置してください。故障の原因となるほか、人体に危険を及ぼすおそれがあるため、端末を落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。

耐水性について

落下などでデバイスが損傷すると、デバイスの防水性が損なわれるおそれがあります。

製品仕様

Wired Doorbell Elite (第2世代)

モデル番号: 50FYA7

電気定格: 42.5V~57V_{rms}, 0.6A

動作温度範囲: -20°C~50°C

ワイヤレス接続

デュアルバンドWLAN (2.4GHz, 5GHz), Bluetooth Low Energy, 電波セン

サー (24GHz)

この端末は、5150~5350MHzの周波数帯域で使用する場合、屋内でのみ使用

する必要があります。

屋内専用5GHz製品

廃棄とリサイクルに関する情報

お住まいの地域によっては、特定の電子機器の廃棄が規制制限されている場合があります。端末を廃棄またはリサイクルする際は、お住まいの地域の法規制および条例に従って適切に処理してください。端末のリサイクルの詳細についてはwww.amazon.co.jp/devicesupportをご覧ください。

利用規約およびポリシー

この製品を購入または使用することで、ring.com/termsの利用規約およびring.com/legalのその他の適用あるポリシーに同意したものとみなされます。

限定保証

RingデバイスまたはRingデバイスアクセサリ(以下「端末」と呼びます。)をAmazon.co.jpまたは日本の正規販売代理店で購入された場合、端末に対する保証は、Ring LLC(アメリカ合衆国カリフォルニア州90250ホーソーン市セーニークレーブ15(以下「Ring」と呼びます。))に提供されます。本保証の提供者は、本契約において「当社」と記載される場合があります。

当社は、小売店における新品の端末の購入から1年以内に、通常の使用状況において発生した材料および製造技術上の瑕疵に基づく損害について補償いたします。本保証期間中に端末に瑕疵が発見された場合で、かつお客様が端末の返却に関する指示事項に同意される場合は、法の許す範囲において (i) 新品または再生された部品を使用した端末の修理、(ii) 新品または再生された同等の端末による端末の交換、(iii) 端末の購入代金の一部または全額返金、のいずれかを行います。この限定保証は保証期間の残存期間または90日間のいずれか長い期間、法の許す範囲において、修理または端末の部品もしくは全体の交換に対して適用されます。返金の対象となる部品または端末全体の交換に際しては、交換されたものの所有権は当社が保有するものとします。本限定保証の対象は、(a) 事故、誤使用、偶発的故障、改変、または他の第三者の修理、第三者の部品、もしくはその他の外的要因による損傷を除く、端末のハードウェアのコンポーネントのみに限定されます。

指示事項: 端末に関する保証サービスをお受けいただくための指示事項については、以下「連絡先」に記載されているRingカスタマーサービスにお問い合わせください。

通常の場合、端末をオリジナルの包装またはそれと同等の保護材により包装して、カスタマーサービスまでお送りいただくことになります。端末をお送りいただく前に、ご自身の責任でメモリーカードを取り出し、データ、ソフトウェアその他のバックアップを行ってください。これらのメモリーカード、データ、ソフトウェアその他は保証サービスの実施時に破壊、喪失または再フォーマットされる可能性があります。当社はそれにより生じる損害について補償いたしません。

制限事項: 本保証および上記の救済方法は、法の許す範囲において唯一かつ他のすべての保証および救済方法に代わるものではありません。保証または黙示的保証(商品性の保証、特定目的への適合性の保証、隠れた瑕疵に対する保証)の保証を含み、かつそれらに限定されません。行いません。法に基づいた法的または黙示的保証の免責を行うことができない場合は、それらの保証は法の許す範囲において、明示的な本限定保証および修理または交換サービスの対象期間内に限定されるものとします。

一部の国や地域においては、法的または黙示的保証の期間を限定することを認めています。そのため上記の制限は適用されない場合があります。当社は、保証規定に違反した結果またはその他の法理に基づく直接的、間接的、偶発的または間接的損害に関する責任を負いません。日本を含む一部の国や地域においては(お客様が個人(事業としてまたは事業のために)契約の当事者となる場合におけるものを除く)として契約当事者になっている場合には、当該保証にかかる上記の救済方法の制限(製品交換または購入代金の返金)は死にもしくは負債に関する請求、または救済または重大な過失による作為および/または不作为に対する法的責任に関して適用されません。従って、上記の直接的、偶発的または間接的損害についての例外または制限は適用されない可能性があります。一部の国や地域においては、直接的、偶発的もしくは間接的損害に対する例外または制限が認められていない場合があり、上記の例外または制限は適用されない可能性があります。

本限定保証はお客様に対して、明示されている権利を付与するものです。適用法により他の権利も付与される場合があります。本限定保証はそうした権利に影響を及ぼしません。

連絡先: 本端末に関するお問い合わせはRingカスタマーサービス(<https://support.ring.com>)にお問い合わせください。

معلومات هامة عن المنتج



معلومات السلامة

يرجى قراءة جميع تعليمات السلامة قبل استخدام هذا الجهاز. قد يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة أخرى أو تلف.

تحتوي خطر صدمة كهربائية. إقطع الطاقة عن منطقة التركيب عن خلال منع الطاقة على اللوحة الكهربائية لديك أو صندوق القويوتات قبل البدء بالتركيب، كن دائما حذرا عندما تتعامل بتوصيلات كهربائية.

قد يتطلب التركيب في منطقة الاستضافة مفتوح تركيب متخصص. اطلع على قوانينك المحلية وإرشادات البناة قبل القيام بأعمال كهربائية. قد يتطلب القانون صرايح أو/أو تركيب مختبر.

يرجى استشارة كهربائي مؤهل في منطقة إذا لم تكن متأكدًا أو غير مرناذ أثناء إجراء التثبيت.

تنبيه للحد من مخاطر صدمة كهربائية، لا تفتح الوحدة لا توجد أماكن يمكن للمستخدم صلاتها داخل الوحدة توجه إلى خدمة العملاء على الهاتف.

للوصول على أفضل أداء، نمنح بفارق الجهاز كإثيل إيزنتر مصف للاستخدام الخارجي.

اعتبارات السلامة الأخرى

جهازك لا يحمل الأضرار الخارجية ولامسة الماء، في ظروف معينة، جهازك غير مخصص للاستخدام تحت الماء، قد يتسبب موقنا عدم التعرض للماء، لا تضع جهازك في الماء، لا تضع أو طام أو ريت أو مستخدم أو مواشيطه أخرى على جهازك، لا تعرض جهازك للماء، مضغوط أو ماء عالي السورة أو ظروف رطبة (لا اقل غرفة البخار) لا تعرض جهازك للماء المالح أو السوائل الموصلة، الدري الكهربائية من المعدات الكهربائية لا تضع السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى إذا تعرض الجهاز للتبلل بسبب غمره في الماء أو تعرض لماء عالي الضغط، أفلح جميع الكابلات بعيدا عن أي نيتك، وتأكد دائما من أن جهازك دائما في تشغيل الجهاز مرة أخرى، لا تحاول تخفيف جهازك بمصدر حرارة خارج مثل فرن الميكروويف أو تشغيل الشوفر، لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا لمس جهازك أو أي أسلاك موصلة في أثناء عاصمة، قف دائما بعد ما يكون الجهاز قيد التشغيل، إذا لاحظت أن الجهاز قد تلف، توقف عن استخدامه فوراً.

قم بحماية الجهاز الخاص بك من أشعة الشمس المباشرة.

في حماية محدودة، قد يؤدي استخدام ملحقات الجهاز الخارجية إلى إبطال الضمان المحدود لجهازك، بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب استخدام ملحقات الجهاز الخارجية غير المتوافقة في إلحاق ضرر بجهازك أو بإلحاق أضرار خاصة بالجهاز. جميع تعليمات السلامة الخاصة بأي ملحقات يجب قراءتها قبل استخدامها مع جهازك.

لا تعرض جهازك للبخار أو الحرارة أو البرودة الشديدة. استخدم جهازك في مكان تفتح فيه درباب الجهاز من نطاق درجة حرارة تشغيل الجهاز المبين في هذا الدليل، قد يصبح جهازك دافئا أثناء الاستخدام العادي.

تحتدر، قد تشكل الدري الصغيرة الموجودة في جهازك وملحقاته خطر الاختناق على الأطفال الصغار.

لا تقم بتركيب الجهاز في وقت المطر.

تحتدر، عند تركيب هذا الجهاز في أماكن مرتفعة، توجب بالحيلة لضمان عدم سقوط الجهاز وإلحاق الضرر بأمرائه.

توصيل WIRED DOORBELL ELITE (الجيل الثاني) بأمان بالأسلاك الكهربائية في منزلك
إذا كنت تبتنيب WIRED Doorbell Elite (الجيل الثاني) حيث يكون جرس الباب قيد الاستخدام، فوحت توصيل WIRED Doorbell Elite (الجيل الثاني) بالأسلاك الكهربائية أحسن البان في منزلك. فوحت البان، إقطع مصدر طاقة الكهرباء في قاطع الدارة الكهربائية أو الشوفر في منزلك وتفصل عن إقفال التيار الكهربائي قبل إزالة جرس الباب أو تثبيت WIRED Doorbell Elite (الجيل الثاني) أو لميس الأسلاك الكهربائية. قد يؤدي عدم إيقاف قاطع الدارة أو الفويز إلى حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أخرى أو ضرر.

قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من مفناق فصل واحد لإيقاف الجهاز قبل الصيانة.

لتفحص ما إذا كنت قد نجحت في إيقاف مصدر طاقة جرس الباب، اضغط على جرس الباب عدة مرات لتأكد من إقفاط التيار الكهربائي.

إذا كانت الأسلاك الكهربائية في منزلك لا تشبه أيًا من المخططات أو التعليمات المقدمة مع Ring Wired Doorbell Elite (الجيل الثاني)، أو إذا واجهت أسلاك تالفة أو غير أمينة أو إذا كنت غير متأكد أو غير مرناذ في تركيب الجهاز أو التعامل مع الأسلاك الكهربائية، يرجى استشارة كهربائي مؤهل في منطقتك.

الحماية ضد الماء

إذا سقط جهازك أو تعرض للتلف بأي شكل آخر، فقد تتعرض قدرة مقاومة الجهاز للماء للخطر.

مواصفات المنتج

Wired Doorbell Elite (الجيل الثاني)

رقم الموديل

SDPYA7

الوقت التشغيلي الكهربائي: 42.5 فولت - 57 فولت، 0.6 أمبير

الوقت الحرائري التشغيلي: 20- درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية

بيان المطابقة

تفصل شركة Ring LLC بموجب أن نوع جهاز الأسلاك 5DCFAB يتوافق مع التوجيه الأوروبي رقم 2014/53/EU ووائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأسلاك في المنطقة الأوروبية (REER، 2017 5.1. 2017/1206). تم فحص الجهاز المطابق لبيان. الخصوص الكاملة لإعلانات المطابقة متاحة عبر عنوان الإنترنت التالي: www.ring.com/DoC

التعرض للجهاز الكهرومغناطيسي

من أجل حماية صحة الإنسان، بغني هذا الجدار بجدار تتعرض عامة الناس للمجالات الكهرومغناطيسية وفقاً لتوصية المجلس رقم 1999/519/EC.

ينبغي تركيب هذا الجهاز وتثبيعه بمسافة لا تقل عن 20 سم بين المشعاع وجسمك.

إعادة تدوير جهازك بشكل صحيح

في بعض المناطق، يجب تنظيم التخلص من بعض الأجهزة الإلكترونية. تأكد من التخلص من أجهزةك أو إعادتها وتدويرها وفقاً للقوانين واللوائح المحلية لديك. للحصول على معلومات إضافية إعادة تدوير جهازك، انتقل إلى www.amazon.com/devicesupport.

معلومات إضافية عن السلامة والامتثال

من يمكن العثور على المزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة والامتثال وإعادة التدوير وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة بجهازك على www.ring.com/legal.

الشروط والسياسات

من خلال شراء المنتج أو استخدامه، أنت توافق على شروط الخدمة المتوفرة على ring.com/terms لإطلاع على السياسات الأخرى السارية. تفصل بزيارة ring.com/legal.

ضمان محدود

ألا نشترت أجهزة وملحقات Ring (الجهاز) من شركة Ring أو Amazon أو من شركات إعادة البيع المصنوعة، فوحت بانه لن يتم توفير ضمان على قبل شركة Ring LLC، طريق جرس سبريس سنوفاه، 412 مدينه مونتروين، كاليفورنيا 90250. الولايات المتحدة الأمريكية، بنشر أحياناً إلى مؤخر هذا الضمان كما بالصبرير نحن.

قد يشار جهازك جديد أو جدد محتدم (تعلق سبيل التوضيح، يستثنى من ذلك الأجهزة المبيعة على أنها "مستعملة" والأجهزة المستعملة المبيعة كصفقات استعمالات) فإنا نضمن لجهازك ضد بطلان المواد والتصنيع وفي حالة استخدام العادي للمستهلك لمدة عام واحد. نرغب بالخدمة بالترتية الأصلي، وخلال فترة الضمان هذه، إذا ظهر خلل في الجهاز، و(2) إصلاح أو تغيير إعادة الجهاز، وسنقوم بحسب اختيارنا إلى الحد الذي يسمح به القانون؛ أمّا (1) وإصلاح أو تغيير استخدام الجهاز، جدد أو جدد، أو (3) استبدال الجهاز بجهاز جديد أو جدد، وبغائل المحذور، إلى الحد الذي يسمح به القانون، على إصلاح أو استبدال جزء أو جهاز جديد، هذا الضمان المضمين من فترة الضمان الأصلي لمدة تسعين يوماً، إحصا أطول، ستسمح جميع القطع والتقنية المستخدمة إلى يتم استرداد المبلغ المدفوع لها ملكاً لنا. نمنع بطلان الضمان العفنة فقط عند مكوّنات الجهاز التي لا تخضع لـ (أ) لا تخضع لـ (أ) بطلان أو سوء استخدام أو إهمال أو حريق أو تدخين أو (ب) تلف ناتج عن أي إصلاح بواسطة طرف ثالث أو أضرار خارجية أو أسباب خارجية أخرى.

التعليمات: للحصول على تعليمات محددة حول كيفية الحصول على خدمة الضمان لجهازك، يرجى الاتصال بدعم منتج Ring باستخدام معلومات الاتصال المتوفرة أدناه في "معلومات الاتصال".

يشكل أن منتجك لن يستطاع إلى تسليم الجهاز إذا لم يعبئة الحماية أو في عبوة واقية بالضرر نفسه إلى العنوان المحدد، بواسطة خدمة العملاء، قبل تسليم الجهاز، فوحت إحصا، نفع على عتقك مسؤوليّة إزالة أي وسائط تخزين قابلة للإزالة وعمل نسخة احتياطية من أي بيانات أو برامج أو

مواد أخرى قد تكون قيمت بتخزينها أو حفظها على جهازك، ذلك أنه من المحتمل أن يتم إتلاف وسائط التخزين أو البيانات أو البرامج أو المواد الأخرى أو فقدانها أو إعادة تنسيقها أثناء الخدمة. ولن تتحمل المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة من هذا القبيل.

القيود. إلى الحد الذي يسمح به القانون، يعد الضمان والتعويضات المنصوص عليها أعلاه حصرياً وبنداً من جميع الضمانات والتعويضات الأخرى. ونحن نخلي مسؤوليتنا على وجه التحديد من أجل الضمانات القانونية أو الضمنية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات القابلية للتسويق والملاءمة لغرض خاص وعند العيوب الخفية أو الكامنة. وإذا لم تتمكن من إكمال مسؤوليتنا بشكل قانوني عن الضمانات القانونية أو الضمنية، يجب أن تقتصر جميع هذه الضمانات على مدة هذا الضمان المحدود الصريح وخدمة الإصلاح أو الاستبدال إلى الحد الذي يسمح به القانون.

لا تسمح بعض السلطات القضائية بفرض قيود على مدة استمرار الضمان القانوني أو الضمني. لذلك قد لا ينطبق القيد أعلاه عليك. لا تتحمل المسؤولية عن الأضرار المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو الناجمة عن أي حرق للضمان أو بموجب أي نظرية قانونية أخرى. وفي بعض السلطات القضائية، لا ينطبق القيد السابق على المطالبات في حالات الوفاة أو الإصابات الشخصية، أو أي مسؤولية قانونية عن الأفعال و/أو الإهمال المتعمد والإهمال الجسيم. لذلك قد لا ينطبق عليك الاستثناء أو القيد أعلاه. لا تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء أو تحديد الأضرار المباشرة أو العرضية أو الناجمة. لذلك قد لا ينطبق عليك الاستثناء أو القيد أعلاه. لا ينطبق قسم "القيود" هذا على العملاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

يمنحك هذا الضمان المحدود حقاً محدداً قد تتمتع بحقوق إضافية بموجب القانون المعمول به، ولا يؤثر هذا الضمان المحدود في هذه الحقوق.

للمستهلكين في المملكة العربية السعودية

إذا كنت مستهلكاً مقيماً في المملكة العربية السعودية، فإن مدة الضمان المحدود المشار إليها أعلاه هي سنتان من تاريخ الشراء الأصلي للبيع بالتجزئة.

معلومات الاتصال. للحصول على مساعدة بشأن جهازك، يرجى الاتصال بقسم الدعم المجتمعي Ring Community Support. الاتصال بالرقم 800 814 084 (في دولة الإمارات العربية المتحدة)، أو 800 814 7867 (في المملكة العربية السعودية).



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250, USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place,
Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

شركة Ring LLC طريق سيريس مينى 12515 مدينة هاوثرن،
كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية.

© 2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks
are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC 又はその関連会社。Ring 及びこれらに関連する
すべての商標は、Ring LLC 又はその関連会社の商標です。

