

深圳市深联宇电子有限公司

Shenzhen ShenlianYu Electronics Co., LTD

产品规格承认书

客户名称:

CUSTOMER 新锐霖

客户品名:

Product Name ofCustomer_ Coil Antenna

我方产品名 (材质):

product Mame ofOurs(Maternal) RX 42*0.4MM 7.2UH 出
线33MM背胶

承 认:

APPROVED

核准:

制表:

日期:

APPROVED 邓湘 **DRAWN** 赖伟 **DATE** 2026.3.10

地址: 深圳市宝安区松岗溪头社区工业1路3号

No.3, Gongye 1st Road, Xitou Community, Songgang Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen, China

电话: 15112322462

传真: 0755-29909524




We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.

变更记录

REVISED RECORD

PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述		Change person 变更人
REV:01	2026.3.10			赖伟
ESCRINED 拟制		CHECKED 审核	APPROVED 批准	PAGE 页 码
赖伟		邓湘	陈展良	

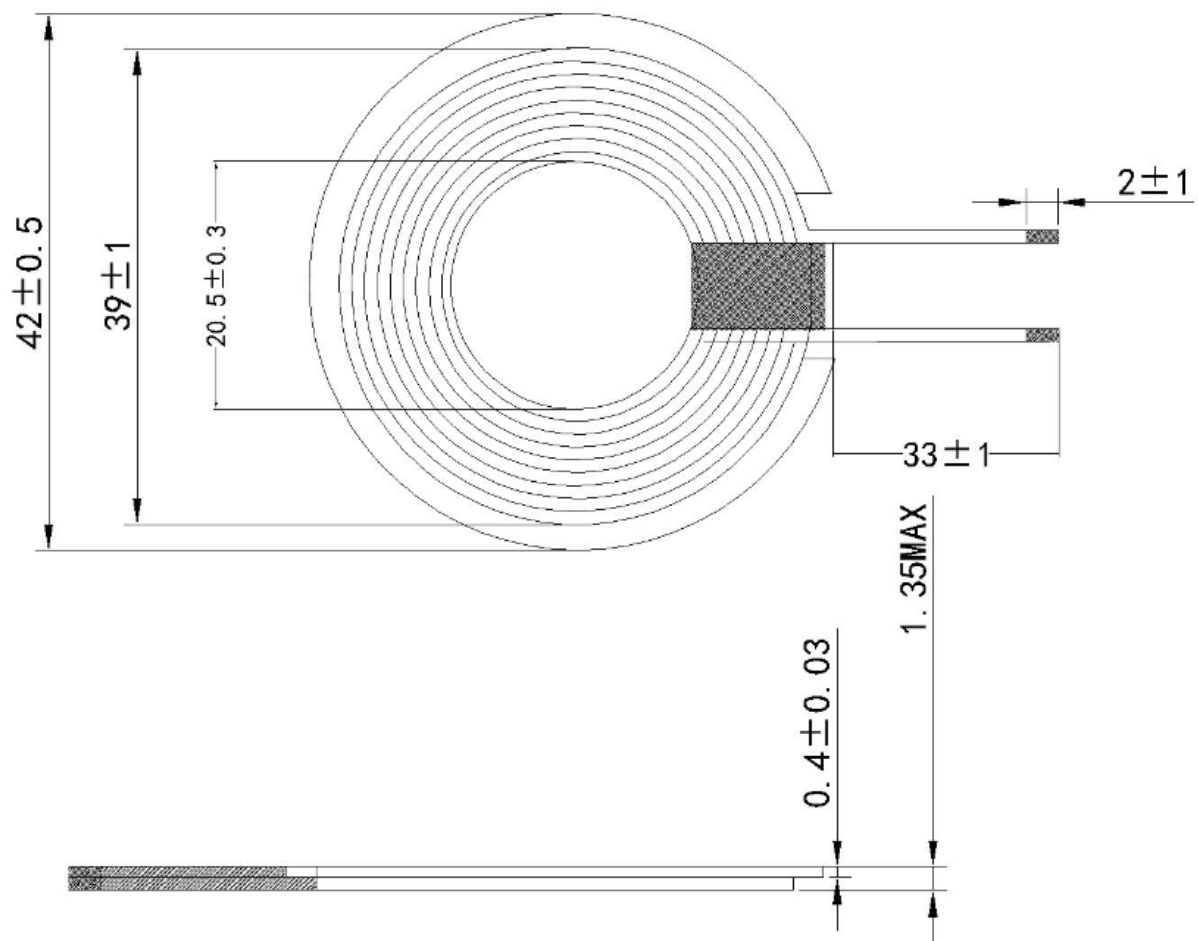


* Dimension without tolerance is approx.

3. Coils Specification

3-1. Connection (Bottom View)

“●” START



Note:

Spec. No.

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称		
					PARTNUMBER: 制造商料号		
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):							
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	1	2	11TS	0.08*24P 漆包线	单层密绕	逆时针	1层/11TS
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):							
PARAMETERS			UNIN		LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v			uh		7.2 ±10%		
Q @100KHz/1v			Q		35MIN		
DCR @100KHz/1v			m Ω		99MAX		
额定电流			3A				
温度限值			80度				
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期	PAGE 页码	
赖伟	邓湘		陈展良		2026.3.10		

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		
			PARTNUMBER: 制 造 商 料 号		
NO.	Material name 材 料 名 称	Description 品 名 描 述	Manufacturer 制 造 商	Material 材 质	
1	丝包线	0.08*24P			
2	无铅锡条	高温			
3	磁片	42*0.4			
4	高温胶带	5mm			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
赖伟		邓湘	陈展良	2026.3.10	