

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

## 产品规格承认书

**CUSTOMER:**

(客户名称) 东莞市欧仕电子科技有限公司

**CUSTOMER P/N:**

(客户型号) A11

**DESCRIPTION/SPEC:**

(品名/规格) TX A11 线圈模组 (引线长=25mm)

**PART NUMBER:**

(产品编号)

**SAMPLE DATE:**

(送样日期) 2021年03月13日

**APPROVAL SIGNATURE (供应商承认签章)**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 制作  | 检查  | 审核  |
| 谢新香 | 冯斌丽 | 张志强 |

**APPROVAL SIGNATURE (客户承认签章)**

|  |     |
|--|-----|
|  | 日 期 |
|  |     |

兴宁市沐坚旺电子科技有限公司



地址: 广东省兴宁市罗浮镇站前路 52 号

Mobile: 135 2870 3607

E-mail: 773085417@qq.com



# 1. DIMENSIONS & MARKING(UNIT:mm):

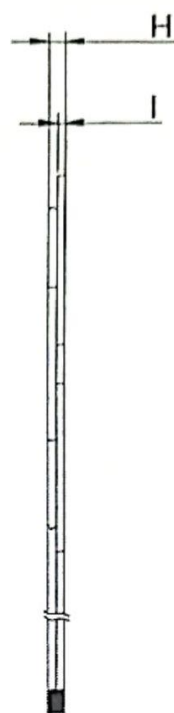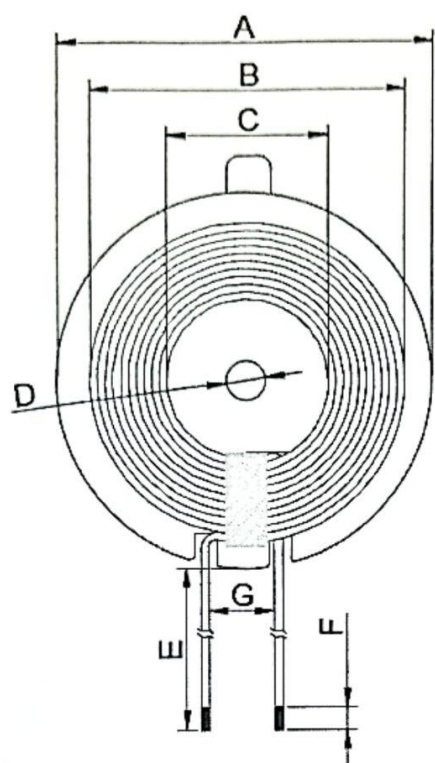


| 项目 | 规格                    |
|----|-----------------------|
| A  | 50.0±1.0              |
| B  | 42.0±1.0              |
| C  | 20.5±0.5              |
| D  | 5.3±0.5               |
| E  | 25.0±2.0              |
| F  | 3.0±1.5               |
| G  | 10.0 TYP              |
| H  | 2.8 MAX<br>(不含离型纸厚度)  |
| I  | 1.0±0.15<br>(不含离型纸厚度) |

备注:

1.1. 线圈交叉出线, 包7mm宽黄色马拉胶带1-2圈;

1.2. 磁片背双面胶; (48\*5.5\*0.08mm)

## 2. SCHEMATICS:



## 3.WINDING INSTRUCTION & DESCPTION:

| 序号<br>No. | 起头<br>S | 收尾<br>F | 圈数<br>TURNS | 漆包线<br>WIRE        | 高温胶带<br>HIGH TEMPERATURE<br>TAPE | 绕线方式<br>WINDING<br>DIRECTION |
|-----------|---------|---------|-------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|
| L1        | S       | F       | 12 圈 1 层    | 丙酮丝包线<br>0.08*105P | 7mm TYP                          | 反绕                           |

## 4. ELECTRICAL SPECIFICATIONS @25℃:

4. 1. OCL: S-F=9.5uH±10% @100KHz/1V;

4. 2. DCR: S-F =60mΩ Max, 天线增益 (0dBi)