

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

Customer's part number:

Product description: 2.4G Terminal Antenna

Uni Link's part number: Universal 2.4G products

Issue Date: 2019-11-19

Note: 2400-2500MHZ, ROHS

1、产品技术指标

极化形式 Polarization Type	垂直 Vertical
雷电保护 Lightning Protection	直流接地
功率容量 Power Capacity (w)	0.5
机械指标 Mechanical Specifications	
天线长度 Antenna Length (mm)	ø1.3X 60 mm
辐射体 Radiator	铜 Cuprum
工作温度 Working Temp(°C)	-40~60
储藏温度 Storage Temperature(°C)	-20~40
颜色 Radome Color	银色 silver
重量 Weight (g)	0.25g

SPECIFICATION)


电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	2400-2500
频带宽度 Bandwidth (MHz)	100
输入阻抗 Input Impendence (Ω)	50
电压驻波比 V.S.W.R	≤ 1.7
增益 Gain (dBi)	2

2、产品图片 (PRODUCT PICTURE)





3、产品规格图 (PRODUCT SPECIFICATION CHART)


单位: mm 比例: 1:1

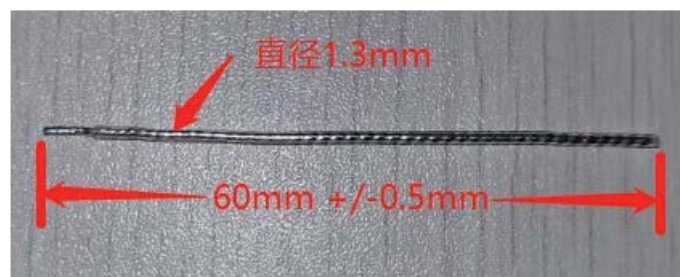

4、驻波图 (STATIONARY WAVE PATTERN)

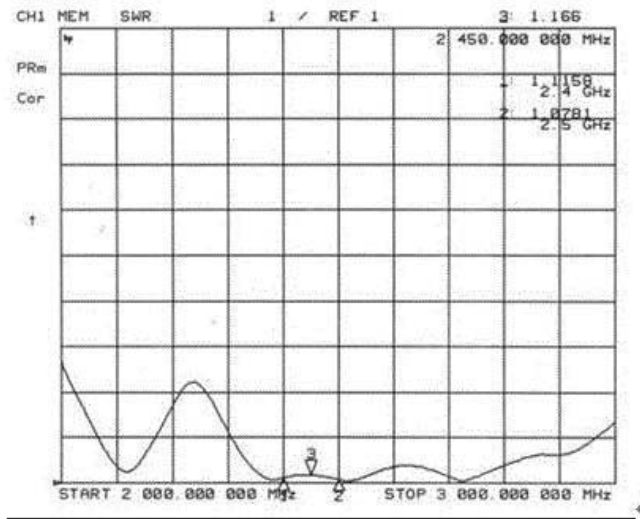

Horizontal



Vertical

Manufacturer: Shantou Yida Electronics Co., LTD

Address: Jiao Tou leaf village, Shanghua town, Chenghai District, Shantou City, China

TEL: 0754-85705701 FAX: 0754-85705700