
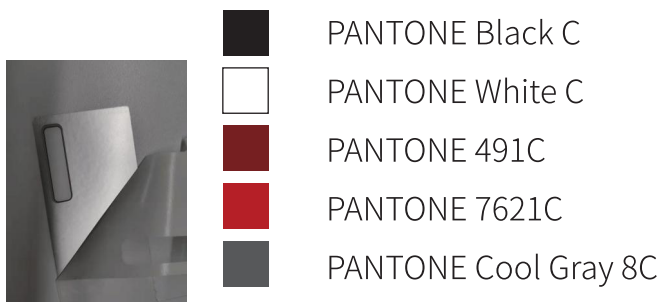


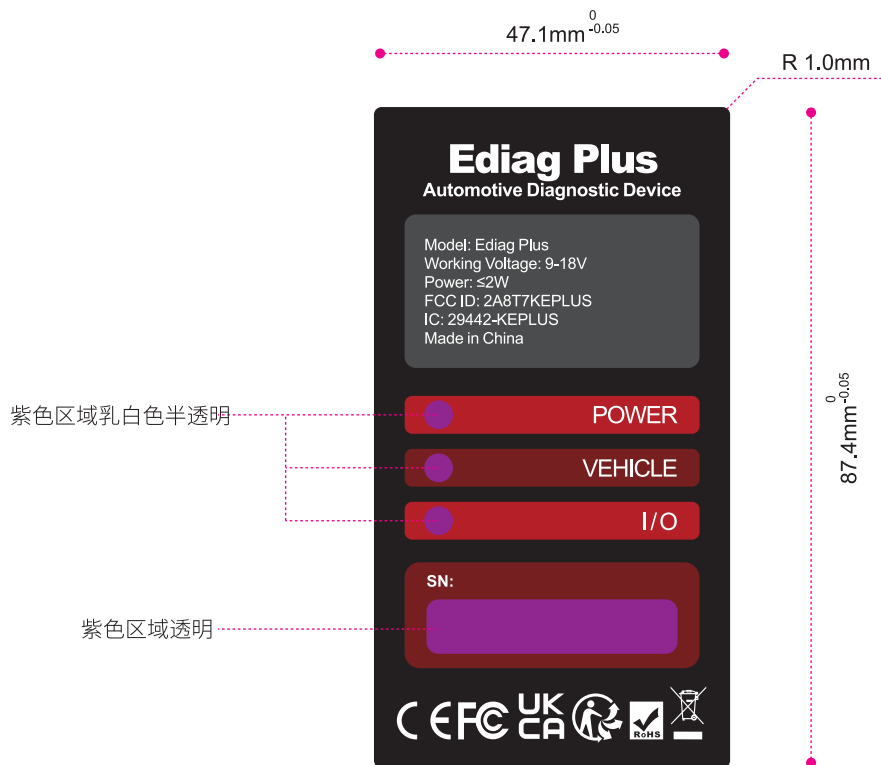

材料工艺要求:

- 1、pc厚度**0.25mm** 背3M胶
- 2、厚度不超过0.3mm
- 3、要求在强光下不透光
- 4、丝印后面**要有挡光的膜**, 防止贴上去, 丝印字符显得不均匀
- 5、**磨砂质感**

THINKCAR
www.thinkcar.com

注: 加工工艺和材料必须通过RoHS认证。

公司名称: 星卡科技股份有限公司

物料编码: 1.07.02.0753

视角

比例 1:1

文件名称: KINGBOLEN Eddiag Plus 海外线上标准配置 诊断接头标贴(PC薄膜),RoHS

版本V1.0

第 1 页

共 1 页

A4画幅

设计:

林涛

20220924

审核: