

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:

客 戶 料 號:
CUST P/N:

言之行 料 號:
Y Z X P/N:

產 品 型 號:
DESC:

YZX50

日 期:
DATE:

2025/1/2

版 本:
Version:


A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
李墨	万楼	李建波	

SPECIFICATION

產品型號: DESC	YZX50	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	-------	----------------	----------------------------	-----

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

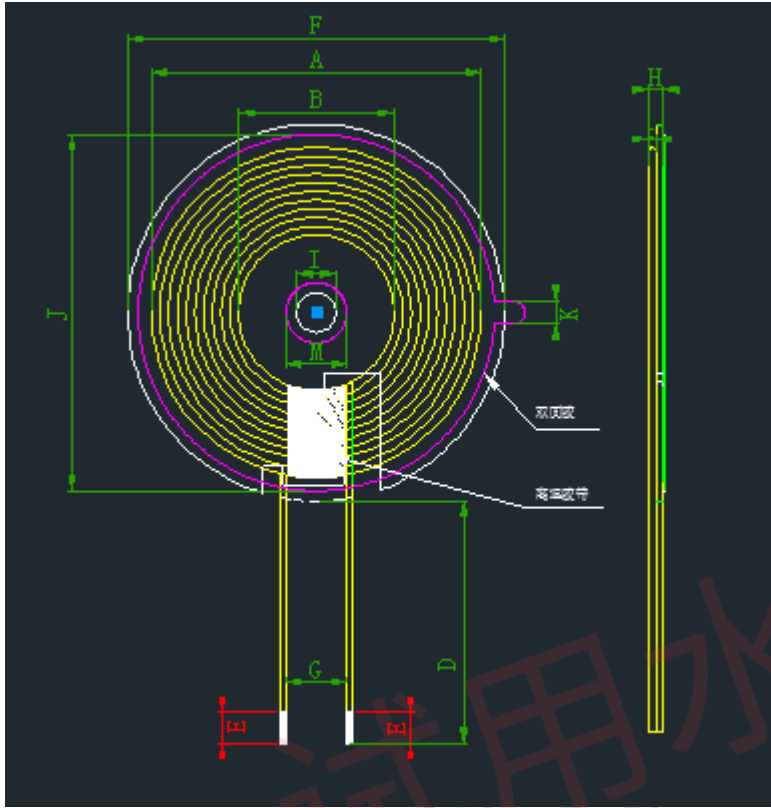

A	36±1.5
B	20.5±0.5
C	1.25 Max
D	50±3
E	2-5
F	40±2
G	10max
H	1.8max
I	5.0 ref
M	8.0 ref

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	48*0.08	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.5uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤100m Ω		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE

審核/日期 CHECKED BY/DATE

东莞亮之行
试用水印