



深圳市宸兴电子科技有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology
Co., Ltd

产 品 承 认 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称: 富登
CUSTOMER
产 品 名 称: 超薄发射线圈
PRODUCTNAME Ultra-thin firing coil
物 料 编 码: 4020000000043
PARTNo.
日期: 2026年03月30日
DATE
版 本 型 号: REV 1.0
VERSION

供应商确认 SupplierApprove		
制定/PREPAREDBY	审核/CHECKEDBY	核准/APPROVEDBY
李小云	周小菊	

客户确认 CustomerApprove		
客户认可签名及盖章 Authorizedsignature& company chop		

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢！

Attached is the product specification, if you have any questions, please give us feedback in time, thank you!

版本变更履历

公司名称: 深圳市宸兴电子科技有限公司
Company name: Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd
工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51号新柯城科技工业园1栋 5楼
5th Floor, Building 1, Xinkecheng Science and Technology
Industrial Park, No. 51 Dabao Road, Xin'an Street, Bao'an
District, Shenzhen



深圳市宸兴电子科技有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology

Co., Ltd

VersionChangeHistory

版本记录 Revision	变更前 Beforechange	变更后 Afterchange	变更日期 Date	批准 Approvalby

公司名称：深圳市宸兴电子科技有限公司

Company name: Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51号新柯城科技工业园1栋 5楼

5th Floor, Building 1, Xinkecheng Science and Technology

Industrial Park, No. 51 Dabao Road, Xin'an Street, Bao'an

District, Shenzhen



深圳市宸兴电子科技有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology


Co., Ltd

产 品 规 格

SPECIFICATION

一、 磁片尺寸-42.5*0.2mm

Disk size

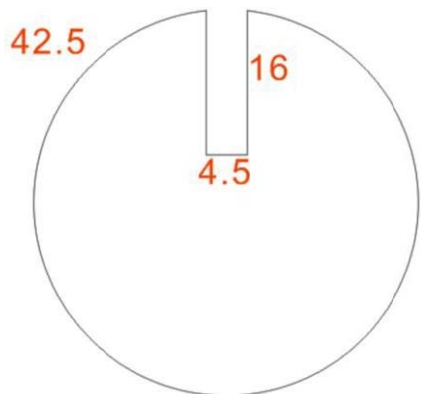

4层层叠结构图	
物料明细	厚度
离型纸	0.09mm
双面胶	0.03mm
纳米晶	0.02mm
双面胶	0.050mm
纳米晶	0.02mm
双面胶	0.050mm
纳米晶	0.02mm
双面胶	0.050mm
纳米晶	0.02mm
双面胶	0.03mm
离型膜	0.075mm

外径 Outer Diameter	42.5±0.2mm
槽深度 Groove depth	16mm±0.2mm
槽宽度 Slot width	4.5mm±0.2mm
厚度 Thickness	0.16±0.02mm
储存温度 Storage temperature	5-40℃

二、 线圈尺寸规格Dimensionspecification

	线圈外径 Coil outer diameter	39±1.5mm
	线圈内径 Coil inner diameter	21.7±0.5mm
	出线长度 Outlet length	左侧：42mm 右侧：46mm

公司名称：深圳市宸兴电子科技有限公司

Company name: Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51号新柯城科技工业园1栋 5楼

5th Floor, Building 1, Xinkecheng Science and Technology

Industrial Park, No. 51 Dabao Road, Xin'an Street, Bao'an

District, Shenzhen



深圳市宸兴电子科技有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology
Co., Ltd



锡头长度 Length of the tin head	2-4mm
胶带宽度 Tape width	3mm
产品厚度 Product thickness	小于1.1mm

公司名称：深圳市宸兴电子科技有限公司

Company name: Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51号新柯城科技工业园1栋 5楼
5th Floor, Building 1, Xinkecheng Science and Technology
Industrial Park, No. 51 Dabao Road, Xin'an Street, Bao'an
District, Shenzhen




深圳市宸兴电子科技有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology

Co., Ltd

三、原理图Schematiccharacter

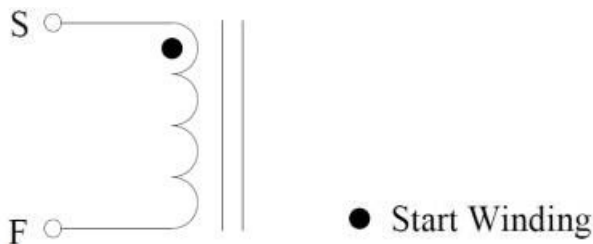

四、绕线参数Coilspecification

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 WindingDirection
S	F	漆包线0.08*24*双股	10Ts	CCW

五、电气特性Electroniccharacter

温度TEMPERATURE:25±10°C,湿度RELATIVEHUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	标准 SPECIFICATION	测试条件 TESTFREQUENCY	测试仪器 TESTEQUIPMENTS
L	6.5uH±10%	100KHz/1.0V	VICTOR4092D

六、环境特性Environmentcharacter

项目 ITEM	标准 SPECIFICATION
工作温度和湿度 OperatingTemperatureandHumidity	-30°C-80°C/30%-90%
存储温度和湿度 StorageTemperatureandHumidity	-40°C-90°C/30%-90%

公司名称：深圳市宸兴电子科技有限公司

Company name: Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51号新柯城科技工业园1栋 5楼

5th Floor, Building 1, Xinkecheng Science and Technology

Industrial Park, No. 51 Dabao Road, Xin'an Street, Bao'an

District, Shenzhen



深圳市宸兴电子科技有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology
Co., Ltd

七、产品图片Product image



公司名称: 深圳市宸兴电子科技有限公司

Company name: Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51号新柯城科技工业园1栋 5楼

5th Floor, Building 1, Xinkecheng Science and Technology
Industrial Park, No. 51 Dabao Road, Xin'an Street, Bao'an
District, Shenzhen