









WAVE1

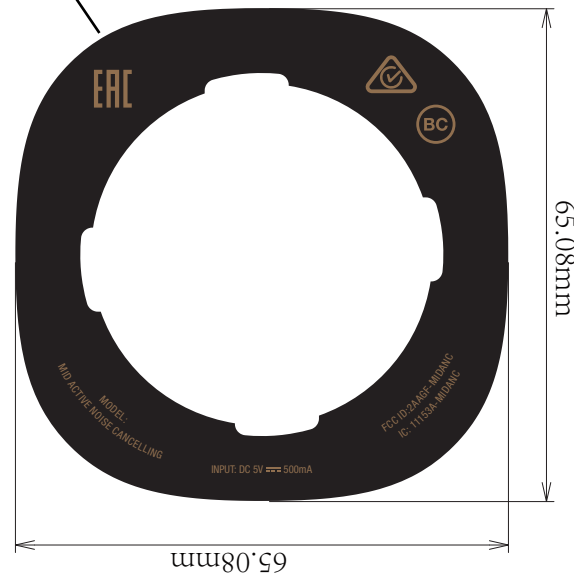


WAVE2

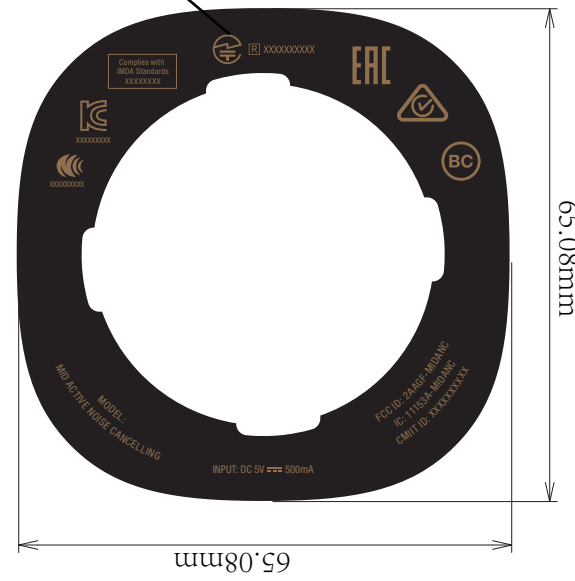

更改履历		
版本	更改内容	日期
01	新下发	2016.7.29
02	更改技术要求	2016.8.9
03	更正尺寸3.56标注位置	2016.9.7
04	尺寸17.68±0.05更改为17.6±0.1 删除尺寸57.15	2016.9.23
05	增加尺寸8.38±0.05 删除尺寸8.12±0.05	2016.12.16

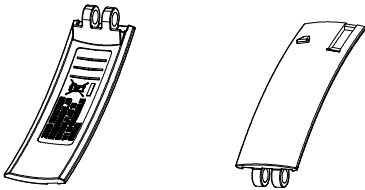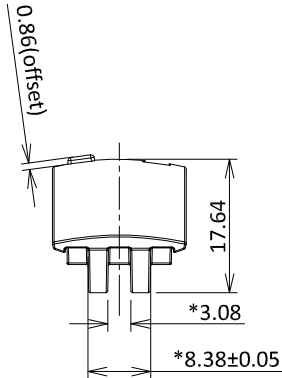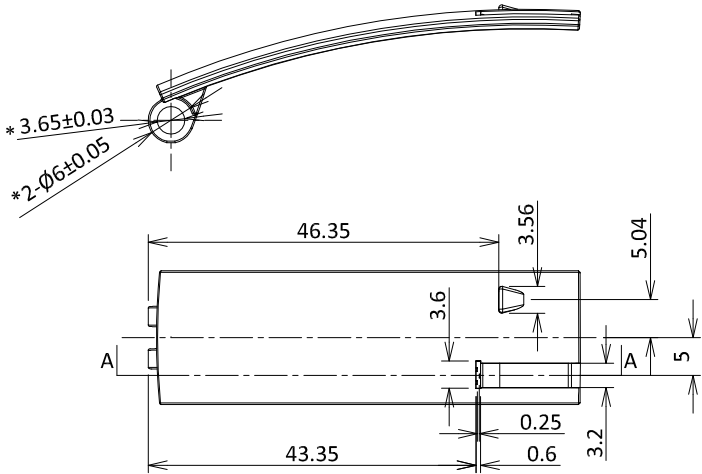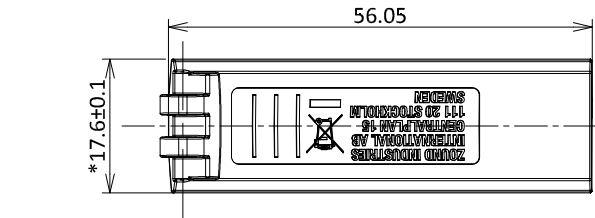

SCALE 1:2

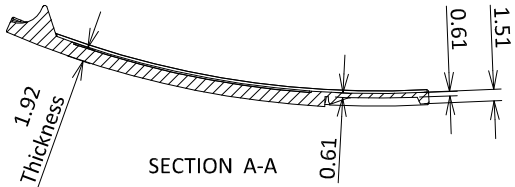

技术要求:


- 1.材料: 锌合金, 颜色: 黑色;
- 2.表面处理: 二涂二烤高温烤漆
- 工艺参数:
- 底漆(6806): 开油水(602) 比例:1:1;
- 面漆沙纹哑黑(71P00210): 开油水(605) 比例: 1:0.6;
- 3.产品表面无毛刺、异色点、手印、水渍等到不良缺陷;
- 4.未标注公差请参照公差栏, 带“*”尺寸为关键尺寸;
- 5.未标注拔模斜度0.5°, 未标注圆角R0.5以内, 未标尺寸请参照3D;
- 6.外观质量应符合E16外观检测标准;
- 7.可靠性测试:
- 化妆品测试: 负载: 1Kg, 行程30mm, 10个循环, 速度120次/分钟, 判定标准: 不能露底材
- 化妆品包含: 护手霜, 防晒霜, 口红, 粉底霜, 食用油, 汽油, 酒精, 浓度5%的NaCl溶液, 判定标准: 不能露底材
- 百格测试: 1*1mm, 10*10格子, 胶带: 宽度18mm, 3M600&Nichiban 405, 透明胶带, 判定标准: 不能露底材
- 铅笔硬度测试: 负载750g, 铅笔: 三菱铅笔, 硬度HB开始测试, 直至出现3mm以上划痕 750g负重 划痕长度1cm. 判定标准: 不能露底材
- 金属件耐磨: Grade CS-17 or equivalent (harsh), 90°, 负载500g, 行程: 5cm, 20循环/分钟, 最少20循环. 判定标准: 不能露底材
- 8.符合GoerTek GGS0675 《LAS产品环保技术标准》最新版的环保要求;

尺寸	公差
0<X≤6	± 0.05
6<X≤30	± 0.07
30<X≤120	± 0.10
120<X≤315	± 0.15
X>315	± 0.20


适用原始機種	MID	图纸编号	304001000171
材料	锌合金	图纸名称	右支臂
Goertek		纸幅比例	单位
		A4 1:1 mm	共1张第1张

更改履历

版本	更改内容	日期
01	新下发	20170704

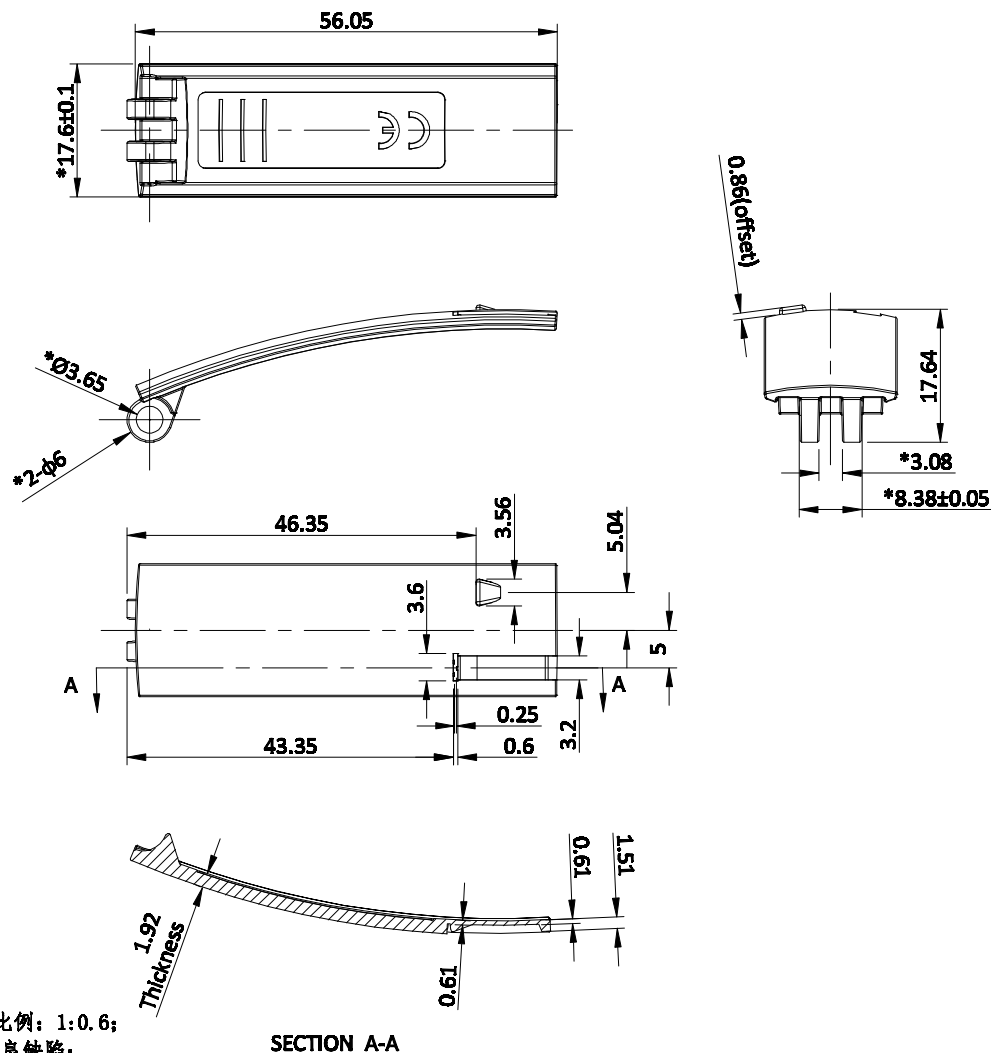

SCALE 1:2



SCALE 1:2

技术要求:

1. 材料: 锌合金, 颜色: 黑色;
2. 表面处理: 二涂二烤高温烤漆
工艺参数:
底漆 (6806): 开油水 (602) 比例: 1:1;
面漆 沙纹哑黑 (71P00210): 开油水 (605) 比例: 1:0.6;
3. 产品表面无毛刺、异色点、手印、水渍等到不良缺陷;
4. 未标注公差请参照公差栏, 带 “*” 尺寸为关键尺寸;
5. 未标注拔模斜度 0.5°, 未标注圆角 R0.5 以内, 未标尺寸请参照 3D;
6. 外观质量应符合 E16 外观检测标准;
7. 可靠性测试:

化妆品测试: 负载: 1Kg, 行程 30mm, 10 个循环, 速度 120 次/分钟, 判定标准: 不能露底材

化妆品包含: 护手霜, 防晒霜, 口红, 粉底霜, 食用油, 汽油, 酒精, 浓度 5% 的 NaCl 溶液, 判定标准: 不能露底材

百格测试: 1*1mm, 10*10 格子, 胶带: 宽度 18mm, 3M600&Nichiban 405, 透明胶带, 判定标准: 不能露底材

铅笔硬度测试: 负载 750g, 铅笔: 三菱铅笔, 硬度 HB 开始测试, 直至出现 3mm 以上划痕 750g 负重 划痕长度 1cm. 判定标准: 不能露底材

金属件耐磨: Grade CS-17 or equivalent (harsh), 90°, 负载 500g, 行程: 5cm, 20 循环/分钟, 最少 20 循环. 判定标准: 不能露底材

8. 符合 GGS0018 Goertek CEP 产品环保技术标准;

9. 其他环保要求: 无

尺寸	公差
$0 < X \leq 6$	± 0.05
$6 < X \leq 30$	± 0.07
$30 < X \leq 120$	± 0.10
$120 < X \leq 315$	± 0.15
$X > 315$	± 0.20

适用原始機種	MID	图纸编号	304001000238
材料	锌合金	图纸名称	左支臂
Goertek		纸幅比例	单位
		A4 1:1 mm	共 1 张第 1 张