

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户
CUSTOMER

速 飞 料 号 SF-WIFI-IPEX PCB天线

速 飞 品 名 2.5dB WIFI PCB 天线

日 期 2015 年 10 月 30 日
D A T E

版 本
VERSION A/0

客户承认:

制造商:深圳市飞能科技有限公司

Manufacturer: ShenZhen FS Technology Co.,Ltd

Address: 478J, 4th Floor, Building 4, Shenzhen Anhua Industrial Zone,
No. 18 Taian 8th Road, Shatou Street, Futian District, Shenzhen City


电性能指标

Frequency range (MHz) 频率范围	2400-2500
Polarization 极化	Vertical 垂直极化
Gain (dBi) 增益	2.5
Impedance (Ω) 阻抗	50
Maximum Input Power (W) 最大输入功率	10
VSWR 驻波比	≤ 1.80


机械指标

Connector 接口	i-pex
Length (mm) 天线长度	32*7.9mm
Radome color 天线外罩颜色	
Operation Temperature (°C) 工作温度	-30~60
Humidity (%) 湿度	5~95


驻波比图

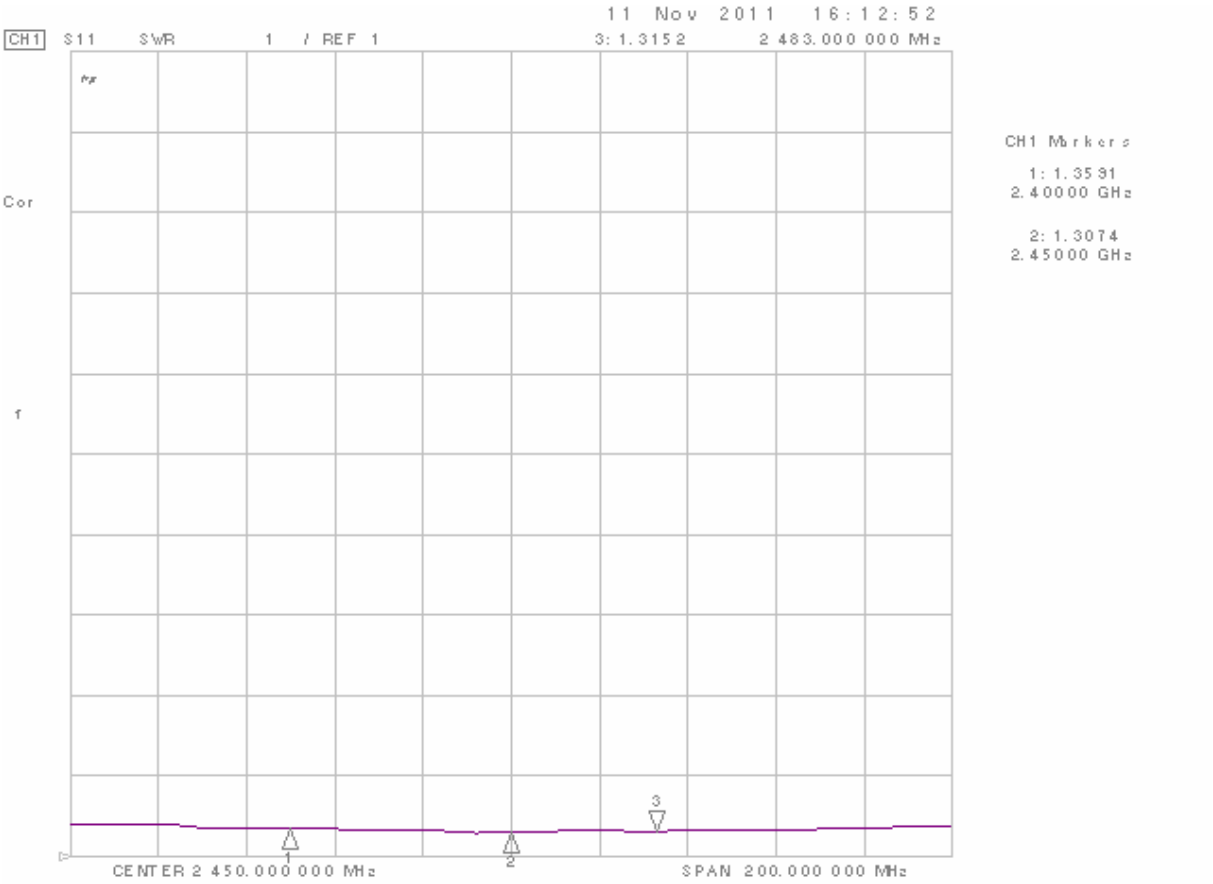

史密斯圆图

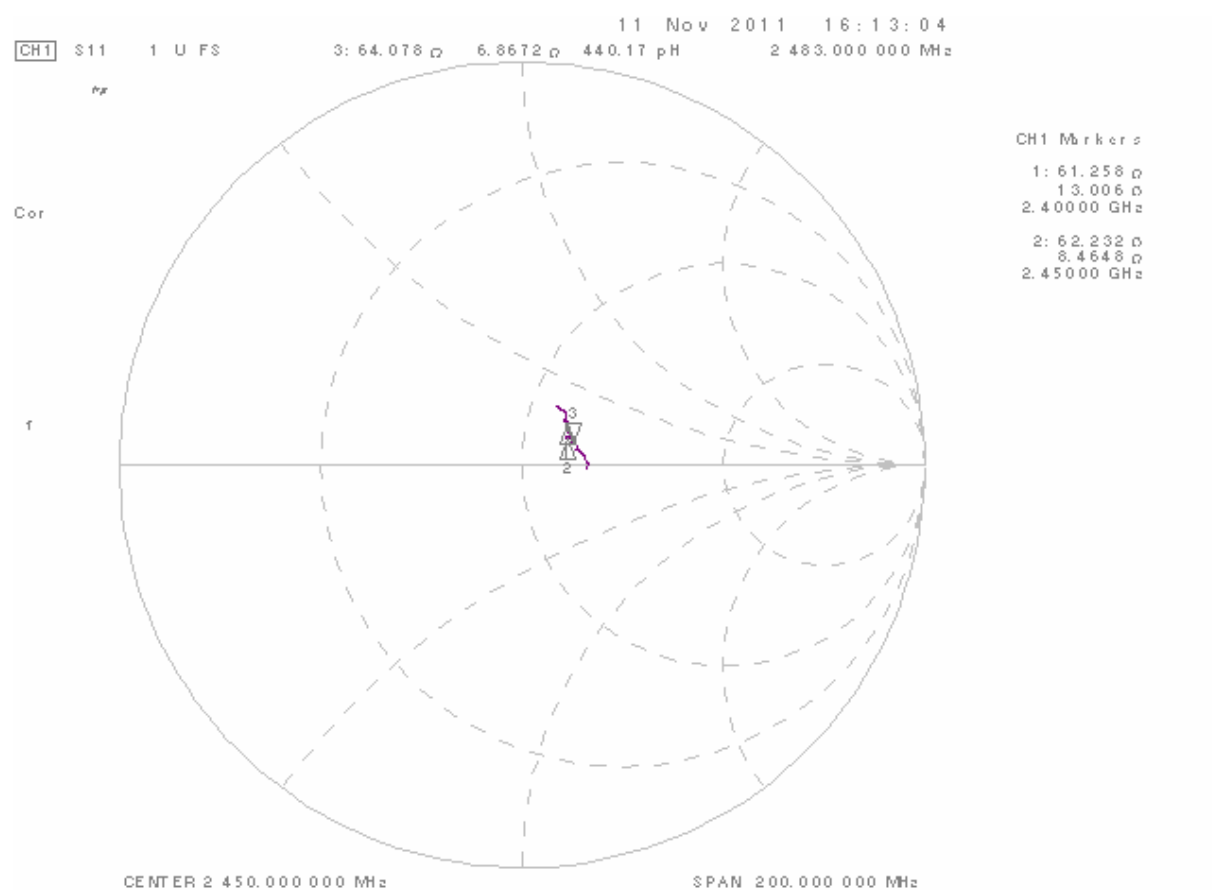

产品外形图
Antenna Photo

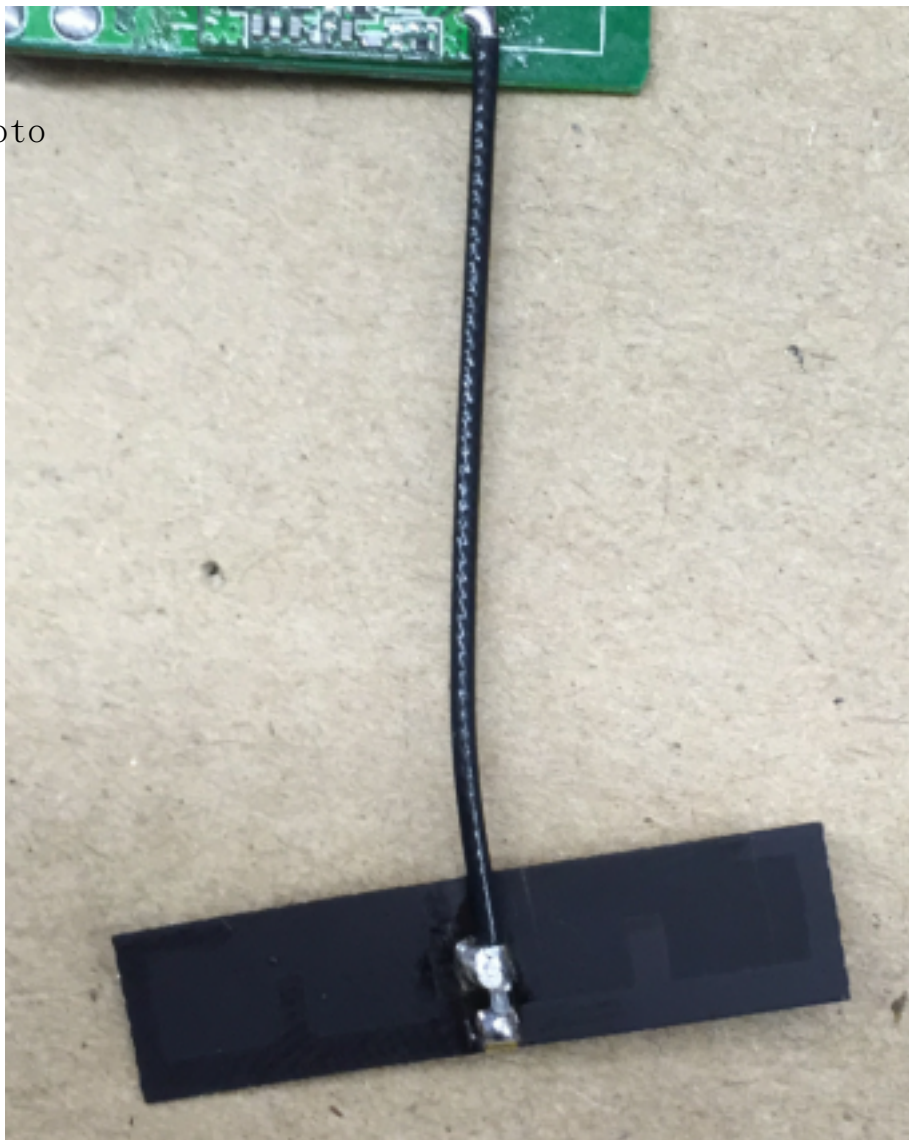

2D、3DRaditation Pattern

