



Abmessungen (in mm):

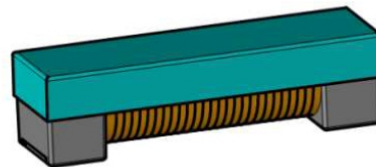

Symbol:

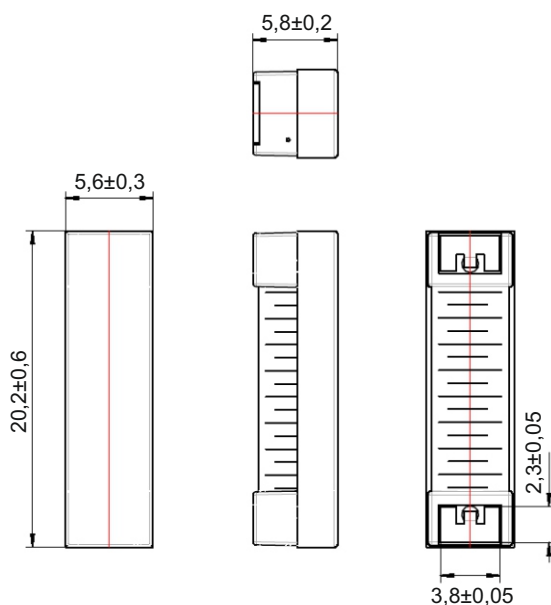

Technische Daten:

Induktivität L:	1,3288 mH bei 100 kHz
Toleranz:	$\pm 2 \%$
Güte Q:	≥ 75 bei 100 kHz
Gleichstromwiderstand R_{DC} :	$\leq 4 \Omega$
Resonanzfrequenz f_{res} :	≥ 600 kHz
Strom I_{max} :	300 mA
Betriebstemperatur:	- 40 °C bis + 125 °C

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen durchführen!
 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.
 Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical modifications.

Version version	Änderungsnummer change number		Datum date	Name name		Maßstab scale
		Bearbeitet worked on	02.06.17	KE		
		Geprüft checked	02.06.17	MS		Blatt sheet
		Genehmigt approved	02.06.17	MS		1
					Benennung description	Zeichnungs-Nr. drawing no.
					Bemerkung remarks	
					INDUKTIVITÄT SPULE	2128585
					1M3288H MS 5420	