
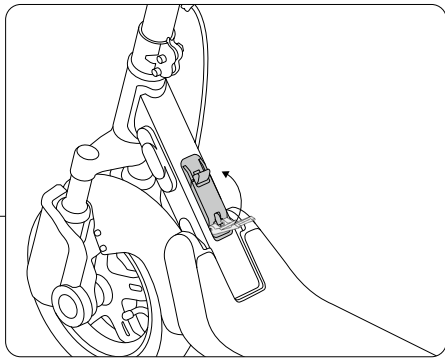







EN Lift the stem then push the stem forward with a little sudden force, and a "click" sound means the folding mechanism is properly unfolded, then close the folding latch.

FR Soulevez la tige puis poussez-la vers l'avant avec une petite force soudaine, et un « clic » signifie que le mécanisme de pliage est correctement déplié, puis fermez le loquet de pliage.

ES Levante el mástil y a continuación empujelo hacia adelante con una pequeña sacudida hasta que se oiga un "clic" que indica que el mecanismo de plegado está correctamente desplegado; a continuación, cierre el pestillo plegable.

RU Поднимите рулевую стойку, затем резко толкните его вперед с небольшим усилием. Щелчок означает, что механизм складывания правильно разложен. Затем закройте защелку механизма складывания.

漢 抬起閂桿，稍快用力向前推閂桿，聽到「喀擦」聲後，表示折疊鉸鏈已正確展開，接著關閉折疊鎖扣。



EN Make sure the folding latch is in the locked position before riding!

* Stop riding immediately if the folding latch somehow cannot be locked. Serious danger may occur!

FR Assurez-vous que le loquet pliant est en position verrouillée avant de rouler !

* Arrêtez immédiatement de rouler si le loquet pliant ne peut pas être verrouillé d'une manière ou d'une autre. Un grave danger peut survenir !

ES Asegúrese de que el pestillo plegable esté en la posición de bloqueo antes de conducir.

* Deje de conducir inmediatamente si el pestillo plegable no se bloquea. Pueden producirse graves daños.


RU Перед поездкой убедитесь, что откидная защелка находится в заблокированном положении!

* Немедленно прекратите движение, если откидная защелка по каким-либо причинам не блокируется. Может возникнуть серьезная опасность!

漢 騎乘前確保折疊鎖扣處於鎖定位置!

* 如果折疊門鎖因某種原因無法鎖定，請立即停止騎乘。這可能發生嚴重危險！

Inflate the Tires / Gonfler les pneus / Infle los neumáticos / Накачайте шины / 為輪胎充氣

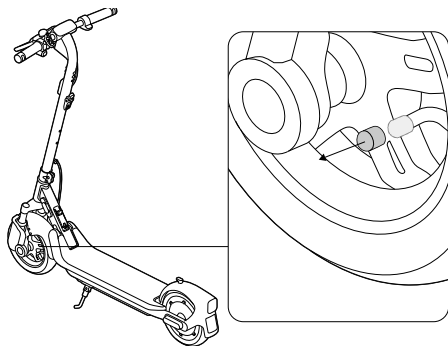

①


EN Unscrew the valve cap.

FR Dévissez le capuchon de la valve.

ES Desenrosque la tapa de la válvula.

RU Отвинтите крышку клапана.

漢 擰開閥蓋。



②

EN Connect the air pump to the tire valve stem.

FR Connectez la pompe à air à la tige de valve du pneu.

ES Conecte la bomba de aire al vástago de la válvula del neumático.

RU Подсоедините воздушный насос к вентилю шины.

漢 連接閥桿延長桿與輪胎閥桿。



EN

Caution: Ensure tires are properly inflated before riding. Operating the scooter with underinflated tires can cause permanent damage to the tires, affect riding safety, and may lead to the motor overworking and overheating (which could cause the motor to shut off unexpectedly). Always check tire pressure regularly.

FR

Attention : Assurez-vous que les pneus sont correctement gonflés avant de rouler. L'utilisation du scooter avec des pneus sous-gonflés peut causer des dommages permanents aux pneus, affecter la sécurité de conduite et peut entraîner un surmenage et une surchauffe du moteur (ce qui pourrait provoquer l'arrêt inattendu du moteur). Vérifiez toujours régulièrement la pression des pneus.

ES

Precaución: Asegúrese de que los neumáticos estén inflados correctamente antes de conducir. Operar el patinete con neumáticos desinflados puede causar daños permanentes a los neumáticos, afectar a la seguridad de uso y puede generar que el motor trabaje demasiado y se sobrecaliente (lo que podría causar que el motor se apague inesperadamente). Compruebe la presión de los neumáticos periódicamente.

RU

Осторожно! Перед поездкой проверьте давление в шинах. Эксплуатация скутера с недостаточным давлением в шинах может привести к их необратимому повреждению, повлиять на безопасность во время езды и может привести к перегрузке и перегреву двигателя (что может стать причиной его неожиданного отключения). Обязательно регулярно проверяйте давление в шинах.

漢

注意：騎乘前請確保輪胎已適當充氣。若在輪胎充氣不足的情況下騎乘滑板車，則可能對輪胎造成永久性損壞，影響行車安全，並可能導致馬達過度工作和過熱（馬達可能突然關閉）。請務必定期檢查胎壓。

EN Specifications

	Item	Parameter	
Product Info	Name	Segway eKickScooter Ninebot E3 Go	
	Model	051903U	051903N
	L × W × H	Approx. 45.9 × 22.2 × 48.8 in (1165 × 565 × 1240 mm)	
	L × W × H (folded)	Approx. 49.3 × 22.2 × 18 in (1253 × 565 × 457 mm)	
	Net Weight	Approx. 45.2 lbs (20.5 kg)	
Riding Requirements	Max. Payload	220 lbs (100 kg)	
	Recommended Age	16+ years	
	Required Height	5'3"—6'7" (160—200 cm)	
Vehicle Performance	Max. Speed ^[1]	Approx. 20 mph (32 km/h)	
	Range of Speed Modes ^[2]	SPORT	Approx. 11 miles (18 km)
		DRIVE	Approx. 16 miles (26 km)
		ECO	Approx. 25 miles (40 km)
	Max. Slope ^[3]	Approx. 18%	
	Traversable Terrain	Partial unpaved roads, and mostly smooth roads or normal asphalt, tarmac roads	
	Operating Temperature	14—113 °F (-10—45°C)	
	Storage Temperature	14—140 °F (-10—60°C)	
	IP Rating ^[4]	IPX5	
	Charging Duration	Approx. 5.5 h	
Battery Pack	Nominal Voltage	36 V	
	Max. Charging Voltage	42 V	
	Nominal Energy	276 Wh	
	Nominal Capacity	7.65 Ah	
	Charging Ambient Temperature	32—131 °F (0—55°C)	
	Battery Management System	Overcharge Protection, Overheat Protection, Overdischarge Protection, Short Circuit Protection, and Overcurrent Protection	
Motor	Nominal Power	400 W	
	Max. Power	800 W	

	Item	Parameter
Charger	Input Voltage	100-240V~50-60 Hz
	Nominal Output	41 V --- 1.7 A
	Max. Output	42 V ---
	Rated Output Power	70 W
Tire	Tire Type	10-inch Tubeless Tires
	Tire Pressure	42—48 psi
Others	Suspension System	Front Dual Spring Shock Absorbers
	Brake System	Front Drum Brake Rear Electronic Brake

[1] Max. Speed: tested while riding with a full battery, 165 lbs (75 kg) load on pavement.

* Some of the factors that may affect the maximum speed include the rider's weight, remaining battery power, wind resistance, etc.

Warning: it is your legal duty to comply with your local traffic law and regulations when using this product. In the United States, in certain States, an electric kick scooter is not allowed to be used on public road (i.e., "on-road"), if its maximum speed capacity, weight and/or other features do not comply with the mandatory requirements imposed by law. With respect to maximum speed capacity restriction, certain States require that an electric kick scooters' maximum speed capacity shall be capped at / limited to a specific miles per hour if it is for on-road use, and the cap / limit varies in different States. By way of examples, the States that impose such maximum speed capacity restriction include New York, Florida, Arizona, New Jersey etc. In the event you intend to use this product on-road in a State that imposes such maximum speed capacity restriction, you MUST select a proper lower speed mode of this Product to assure that the product's maximum speed capacity under such speed mode complies with the law. In the event the maximum speed capacity of the lowest speed mode of this product nevertheless exceeds the maximum speed capacity restriction imposed by a State for on-road use, you shall not use this product on-road in that State. Furthermore, a State may have other law regulating on-road use of this product, such as maximum speed requirement and/or helmet requirement. In addition to State law, there may be further restrictions or prohibition on use of electric kick scooters by local law and/or regulations. For off-road use of this product, there may be other restrictions and/or limitations imposed by the property owner or others. The App of the product may provide additional useful information related to this matter.

Disclaimer: this is not a legal opinion or legal advice. The information provided herein (including in the app) is for your convenience and information purpose only. It is not intended to cover every piece of law and/or regulation that may be applicable to this product. Segway and Ninebot explicitly hereby disclaim any and all warranty and/or representation, express or implied, related to completeness, accuracy, up-to-date of such information. Segway and/or Ninebot reserves the right but not obligation to correct, implement and/or update the information. You shall use the information at your own risk. It is your sole responsibility to learn and understand any and all the law and/or regulation, requirements, prohibition, restriction and/or limitation imposed by either law, government authority, court, private party or the others that may apply to your use of this product.

[2] Range of Speed Modes: Ambient temperature of 77 ± 5 °F (25 ± 3°C), fully charged new battery, 165 ± 7 lbs (75 ± 3 kg) rider weight, riding at maximum speed in each speed mode on a flat paved surface while maintaining full throttle. Test concludes when speed drops to 60% of that speed mode's maximum, at which point the range is recorded.

*The range may vary depending on multiple factors, including load, ambient temperature, road conditions, speed, tire pressure,

wind speed, and riding habits (frequency of acceleration/deceleration, activation of energy recovery function, etc.). Actual range will differ based on specific riding conditions.

*As the battery ages, its capacity decreases, reducing the maximum range compared to a new battery. Monitor performance and replace if necessary.

[3] Max. Slope: tested while riding with 70% ($\pm 10\%$) battery, 165 lbs (75 kg) load, at a speed of 9.3 mph (15 km/h) climbing up a 10 m long slope (the speed greater than 6 km/h (3.7 mph) when passing through the slope).

[4] IP Rating: The product is protected against low pressure water stream from any angle, which has been rated IPX5 for water resistance according to the IEC Standard 60529 and has been tested under controlled conditions. Do not charge the product when it is wet or in a moist environment. Immersion in liquid and the resulting damage is not covered by the warranty.

FR Caractéristiques techniques

	Élément	Paramètre
Informations sur le produit	Nom	Segway eKickScooter Ninebot E3 Go
	Modèle	051903U051903N
	L × W × H	Environ 45,9 × 22,2 × 48,8 po (1165 × 565 × 1240 mm)
	L × W × H (Plié)	Environ 49,3 × 22,2 × 18 po (1253 × 565 × 457 mm)
	Poids net	Environ 45,5 lb (20,5 kg)
Exigences de conduite	Charge utile max.	220 lb (100 kg)
	Âge recommandé	16+ ans
	Hauteur requise	5'3"—6'7" (160—200 cm)
	Vitesse max. ^[1]	Environ 20 mi/h (32 km/h)
Performance du véhicule	Autonomies des modes de vitesse ^[2]	SPORT Environ 11 miles (18 km)
		DRIVE Environ 16 miles (26 km)
		ECO Environ 25 miles (40 km)
	Pente max. ^[3]	Environ 18%
	Terrain traversable	Routes partiellement non pavées, et routes généralement lisses ou asphaltées normales, routes goudronnées
	Température de fonctionnement	14—113 °F (-10—45°C)
	Température de stockage	14—140 °F (-10—60°C)
	Protection IP ^[4]	IPX5
	Durée de charge	Environ 5,5 h
Pack batterie	Tension nominale	36 V
	Tension de charge max.	42 V
	Énergie nominale	276 Wh
	Capacité nominale	7,65 Ah
	Température de charge	32—131 °F (0—55°C)
	Système de gestion de batterie	Protection surchauffe, court-circuit, surintensité et surcharge et surcharge

	Élément	Paramètre
Moteur	Puissance nominale	400 W
	Puissance max.	800 W
Chargeur	Tension d'entrée	100-240V~50-60 Hz
	Sortie nominale	41 V --- 1,7 A
	Sortie max.	42 V ---
	Puissance nominale	70 W
Pneu	Pneus	Pneus tubeless de 10 pouces
	Pression de gonflage recommandée	42—48 psi
Autres	Système de suspension	Amortisseur avant à double ressort
	Système de freinage	Frein à tambour avant Frein électronique arrière

[1] Vitesse maximale : testé en roulant avec une batterie pleine, charge de 165 lb (75 kg) sur la chaussée.

* Certains des facteurs pouvant affecter la vitesse maximale incluent le poids de l'utilisateur, la puissance restante de la batterie, la résistance au vent, etc.

Avertissement : Il est votre obligation légale de vous conformer à la législation et au règlement locaux quand vous utilisez ce produit. Dans certains États aux États-Unis, un kick scooter électronique n'est pas permis d'utiliser à la route publique (c'est-à-dire « la route »), si la capacité de la vitesse maximale, le poids/ ou d'autres caractéristiques qui ne se conforment pas à au règlement obligatoire imposé par la législation. Avec le respect de la contrainte de la capacité de la vitesse maximale, certains États exigent que la vitesse maximale d'un kick scooter électronique doit être plafonné/ limitée à un certain mile par heure s'il est pour l'utilisation dans la route, et la plafond/ la limite varie selon les États différents. Par exemples, les États qui imposent à cette contrainte de la capacité de la vitesse maximale comprend New York, Florida, Arizona, New Jersey etc. Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit sur la route dans un État qui impose à la contrainte de la vitesse maximales, vous DEVEZ sélectionner un mode de vitesse exact de ce produit pour d'être sûr que la capacité de la vitesse maximale est inférieure à ce mode de vitesse conformé par la législation. Dans l'éventualité d'où la capacité de la vitesse maximale d'un mode le plus bas d'un produit dépasse néanmoins la contrainte de la capacité de la vitesse maximale imposée par l'État pour l'utilisation en route. Vous ne devez pas utiliser ce produit dans la route dans cet État. En outre, un pays pourrait avoir d'autres législation réglementant l'utilisation dans la route de ce produit, comme exigence de la vitesse maximale ou du casque. En plus de la législation de pays, il y aurait d'autres contraintes ou interdictions supplémentaires pour l'utilisation de ce kick scooter électronique par législation et/ ou règlement locaux. Pour l'utilisation tout terrain de ce produit, il y aurait d'autres contraintes et/ou limitation imposés par le propriétaire ou d'autres. L'application de ce produit peut offrir les informations utiles supplémentaires liées à ce cas.

Avis de non-responsabilité : Ce n'est pas un avis ou un conseil légal. L'information fournie dans ce présent document (sur l'application compris) est seulement dans le but de votre confort et les informations. Il n'est pas destiné à tous les législation et/ou règlement qui pourraient être applicable à ce produit. Segway et Ninebot rejettent explicitement par ce document présent toute

garantie et/ou représentation, expresse ou implicite, l'exhaustivité relatifs, l'exactitude, la mise à jour de ces informations. Segway et/ou Ninebot réserve le droit mais n'a pas l'obligation de corriger, mettre en œuvre et/ou mettre à jour les informations. Vous devez utiliser ce produit à votre propre risque et péril. C'est votre responsabilité d'apprendre et comprendre tous les législations et/ou règlements, exigence, interdiction, contrainte et/ou limitation imposés par la législation entière, une autorité gouvernementale, un tribunal, une partie privée ou autres qui peuvent s'appliquer à votre utilisation de ce produit.

[2] Autonomie des modes de vitesse : Température ambiante de $77 \pm 5^{\circ}\text{F}$ ($25 \pm 3^{\circ}\text{C}$), batterie neuve complètement chargée, poids du conducteur de $165 \pm 7\text{ lb}$ ($75 \pm 3\text{ kg}$), conduite à la vitesse maximale dans chaque mode de vitesse sur une surface plane et pavée, en maintenant l'accélérateur électronique à fond. Le test prend fin lorsque la vitesse tombe à 60 % de la vitesse maximale de ce mode ; l'autonomie est alors enregistrée.

*L'autonomie peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la charge, la température ambiante, les conditions routières, la vitesse, la pression des pneus et les habitudes de conduite (fréquence d'accélération/décélération, activation de la fonction de récupération d'énergie, etc.). L'autonomie réelle variera en fonction des conditions de conduite spécifiques.

* Au fur et à mesure que la batterie vieillit, sa capacité diminue, réduisant ainsi la portée maximale par rapport à une batterie neuve. Surveillez les performances et remplacez-la si nécessaire.

[3] Pente max. : testée en roulant à 70% ($\pm 10\%$) de batterie, avec une charge de 165 lb (75 kg), à une vitesse de 9,3 mi/h (15 km/h) en montant une pente de 10 m de long (vitesse supérieure à 3,7 mi/h (6 km/h) en traversant la pente).

[4] Protection IP : Le produit est protégé contre les jets d'eau à basse pression sous n'importe quel angle, ce qui lui a valu un indice de résistance à l'eau IPX5 conformément à la norme IEC 60529 et a été testé dans des conditions contrôlées. Ne chargez pas le produit lorsqu'il est mouillé ou dans un environnement humide. L'immersion dans un liquide et les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie.

ES Especificaciones

	Artículo	Parámetro
Información del producto	Nombre	Segway eKickScooter Ninebot E3 Go
	Modelo	051903U051903N
	L × W × H	Aprox. 45,9 × 22,2 × 48,8 in (1165 × 565 × 1240 mm)
	L × W × H (Plegado)	Aprox. 49,3 × 22,2 × 18 in (1253 × 565 × 457 mm)
	Peso neto	Aprox. 45,2 lbs (20,5 kg)
Requisitos de conducción	Carga útil máxima	220 lb (100 kg)
	Edad recomendada	16+ años
	Altura requerida	5'3"—6'7" (160—200 cm)
Rendimiento del vehículo	Velocidad máx. ^[1]	Aprox. 20 mph (32 km/h)
	Alcances de modos de velocidad ^[2]	SPORTAprox. 11 miles (18 km)
		DRIVEAprox. 16 miles (26 km)
		ECOAprox. 25 miles (40 km)
	Pendiente máxima ^[3]	Aprox. 18%
	Terreno transitable	Carreteras parcialmente sin pavimentar y en su mayoría carreteras lisas o asfalto normal, carreteras asfaltadas
	Temperatura de funcionamiento	14—113 °F (-10—45°C)
	Temperatura de almacenamiento	14—140 °F (-10—60°C)
	Clasificación IP ^[4]	IPX5
	Duración de la carga	Aprox. 5,5 h
Batería	Tensión nominal	36 V
	Máx. tensión de carga	42 V
	Energía nominal	276 Wh
	Capacidad nominal	7,65 Ah
	Temperatura de carga	32—131 °F (0—55°C)
	Sistema de gestión de la batería	Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga

	Artículo	Parámetro
Motor	Corriente nominal	400 W
	Potencia máx.	800 W
Cargador	Voltaje de entrada	100-240V~50-60 Hz
	Rendimiento nominal	41 V --- 1,7 A.
	Rendimiento máx.	42 V ---
	Corriente de salida nominal	70 W
Neumático	Tipo de neumático	Neumáticos sin cámara de 10 pulgadas
	Presión de los neumáticos	42—48 psi
Otros	Sistema de suspensión	Amortiguador delantero de doble resorte
	Sistema de frenos	Delantero: Freno de tambor
		Trasero: Freno electrónico

[1] Velocidad máxima : probado mientras se conduce con una batería llena, 165 lb (75 kg) de carga sobre pavimento.

* Algunos de los factores que pueden afectar la velocidad máxima incluyen el peso del conductor, la energía restante de la batería, la resistencia al viento, etc.

Advertencia: es su deber legal cumplir con las leyes y regulaciones de tránsito locales al usar este producto. En los Estados Unidos, en ciertos Estados, no se permite el uso de un patinete eléctrico en la vía pública (es decir, "on-road"), si su capacidad máxima de velocidad, peso y/u otras características no cumplen con los requisitos obligatorios impuesto por la ley. Con respecto a la restricción de la capacidad de velocidad máxima, ciertos estados exigen que la capacidad de velocidad máxima de un patinete eléctrico tenga un límite máximo de millas por hora si es para uso en carretera, y el límite máximo varía en diferentes estados. A modo de ejemplo, los Estados que imponen dicha restricción de capacidad de velocidad máxima incluyen Nueva York, Florida, Arizona, Nueva Jersey, etc. En el caso de que pretenda utilizar este producto en carretera en un estado que impone dicha restricción de capacidad de velocidad máxima, DEBE seleccionar un modo de velocidad inferior adecuado de este Producto para asegurarse de que la capacidad de velocidad máxima del producto en dicho modo de velocidad cumpla con la ley. En caso de que la capacidad de velocidad máxima del modo de velocidad más bajo de este producto exceda la restricción de capacidad de velocidad máxima impuesta por un estado para uso en carretera, no deberá usar este producto en carretera en ese estado. Además, un estado puede tener otra ley que regule el uso en carretera de este producto, como el requisito de velocidad máxima y/o el requisito de casco. Además de la ley estatal, puede haber otras restricciones o prohibiciones en el uso de patinetes eléctricos por parte de la ley y/o los reglamentos locales. Para el uso fuera de la carretera de este producto, puede haber otras restricciones y/o limitaciones impuestas por el dueño de la propiedad u otros. La aplicación del producto puede proporcionar información útil adicional relacionada con este asunto.

Descargo de responsabilidad: esto no es una opinión legal ni un consejo legal. La información proporcionada en este documento (incluso en la aplicación) es solo para su conveniencia e información. No pretende cubrir todas las leyes y/o reglamentos que puedan ser aplicables a este producto. Segway y Ninebot renuncian explícitamente por la presente a cualquier y toda garantía y/o representación, expresa o implícita, relacionada con la integridad, precisión y actualización de dicha información. Segway y/o Ninebot se reservan el derecho pero no la obligación de corregir, implementar y/o actualizar la información. Deberá utilizar

la información bajo su propio riesgo. Es su exclusiva responsabilidad aprender y comprender todas y cada una de las leyes y/o reglamentos, requisitos, prohibiciones, restricciones y/o limitaciones impuestas por la ley, autoridad gubernamental, tribunal, parte privada u otros que puedan aplicarse a su uso de este producto.

[2] Alcances de modos de velocidad: temperatura ambiente de 77 ± 5 °F (25 ± 3 °C), batería nueva completamente cargada, peso del conductor de 165 ± 7 lb (75 ± 3 kg), conduciendo a la velocidad máxima en cada modo de velocidad sobre una superficie plana y pavimentada manteniendo el acelerador a fondo. La prueba finaliza cuando la velocidad desciende al 60 % de la máxima de ese modo de velocidad, momento en el que se registra la autonomía.

*La autonomía puede variar dependiendo de múltiples factores, incluyendo la carga, la temperatura ambiente, las condiciones de la carretera, la velocidad, la presión de los neumáticos, la velocidad del viento y los hábitos de conducción (frecuencia de aceleración/desaceleración, activación de la función de recuperación de energía, etc.). La autonomía real diferirá según las condiciones específicas de conducción.

* A medida que la batería envejece, su capacidad disminuye, lo que reduce la autonomía máxima en comparación con una batería nueva. Monitoree el rendimiento y reemplácela si es necesario.

[3] Pendiente máx.: probada con un 70 % (± 10 %) de batería, 165 lb (75 kg) de carga, a una velocidad de 9,3 mph (15 km/h) subiendo una pendiente de 10 m Cargue con el cable de carga de CA del paquete con voltaje de 220 V en un entorno de 20 a 25 °C (77 a 86 °F).

[4] Clasificación IP: El producto está protegido contra corrientes de agua a baja presión desde cualquier ángulo, tiene clasificación IPX5 de resistencia al agua según la norma IEC 60529 y ha sido probado en condiciones controladas. No cargue el producto cuando esté mojado o en un ambiente húmedo. La inmersión en líquido y los daños resultantes no están cubiertos por la garantía.

RU Технические характеристики

	Элемент	Параметр
Информация о продукте	Наименование	Segway eKickScooter Ninebot E3 Go
	Модель	051903U051903N
	Д × Ш × В	Прибл. 1165 × 565 × 1240 мм (45,9 × 22,2 × 48,8 дюйма)
	Д × Ш × В (в сложенном виде)	Прибл. 1253 × 565 × 457 мм (49,3 × 22,2 × 18 дюйма)
	Вес нетто	Прибл. 20,5 кг (45,2 фунта)
Требования к езде	Макс. полезная нагрузка	100 кг (220 фунтов)
	Рекомендуемый возраст	Старше 16 лет
	Требуемый рост	160—200 см (5'3"—6'7")
Эксплуатационные характеристики транспортного средства	Макс. скорость ^[1]	Прибл. 32 км/ч (20 миль/ч)
	Диапазон скоростей Режимы ^[2]	СПОРТ Прибл. 18 км (11 мили)
		DRIVE Прибл. 26 км (16 мили)
		ECO Прибл. 40 км (25 миль)
	Макс. уклон ^[3]	Прибл. 18%
	Проходимая местность	Частично грунтовые дороги, а в основном ровные дороги или обычный асфальт, асфальтированные дороги
	Рабочая температура	-10—45°C (14—113°F)
	Температура хранения	-10—60°C (14—140°F)
	Класс IP-защиты ^[4]	IPX5
Аккумуляторная батарея	Продолжительность зарядки	Прибл. 5,5 ч
	Номинальное напряжение	36 В
	Макс. напряжение зарядки	42 В
	Номинальная энергия	276 Втч
	Номинальная емкость	7,65 Ач

	Элемент	Параметр
Аккумуляторная батарея	Температура окружающей среды при зарядке	0—55°C (32—131°F)
	Система управления аккумулятором	Защита от перезаряда, защита от перегрева, защита от чрезмерного разряда, защита от короткого замыкания и защита от перегрузки по току
Двигатель	Номинальная мощность	400 Вт
	Макс. мощность	800 Вт
Зарядное устройство	Входное напряжение	100-240 В ~ 50-60 Гц
	Номинальный выход	41 В --- 1,7 А
	Макс. выход	42 В ---
	Номинальная выходная мощность	70 Вт
Шина	Тип шин	10-дюймовые бескамерные шины
	Давление в шинах	42-48 фунтов/кв. дюйм
Прочее	Система подвески	Передний двухпружинный амортизатор
	Тормозная система	Передний барабанный тормоз Задний электронный тормоз

[1] Макс. скорость: испытано при езде с полностью заряженной батареей, нагрузкой 75 кг (165 фунтов) по твердому покрытию.

* Некоторые из факторов, которые могут повлиять на максимальную скорость, включают вес ездока, оставшийся заряд аккумулятора, сопротивление ветра и т. д.

Предупреждение: при использовании данного продукта вы обязаны соблюдать местные правила дорожного движения. В США в некоторых штатах запрещено использовать электрический kick scooter на дорогах общего пользования, если его максимальная скорость, вес и/или другие характеристики не соответствуют обязательным требованиям, установленным законом. Что касается ограничения максимальной скорости, в некоторых штатах требуется, чтобы максимальная скорость электросамокатов была ограничена определенным числом миль в час, если они предназначены для использования на дорогах, при этом ограничение варьируется в зависимости от штата. В качестве примеров можно привести штаты, в которых установлены такие ограничения максимальной скорости: Нью-Йорк, Флорида, Аризона, Нью-Джерси и т. д. В случае, если вы намерены использовать данное изделие на дороге в штате, в котором действуют такие ограничения по максимальной скорости, вы ДОЛЖНЫ выбрать надлежащий пониженный скоростной режим данного изделия, чтобы гарантировать, что максимальная скорость изделия в таком режиме соответствует закону. Если максимальная скорость самого низкого скоростного режима данного продукта все же превышает ограничение максимальной скорости, установленное штатом для использования на дорогах, вы не должны использовать этот продукт на дорогах этого штата. Кроме того, в штате могут действовать другие законы, регулирующие использование этого

продукта на дорогах, например требования к максимальной скорости и/или требования к использованию шлемов. Помимо законов штата, могут существовать дополнительные ограничения или запреты на использование электрических самокатов, установленные местными законами и/или нормативными актами. При использовании данного продукта на бездорожье могут существовать другие ограничения и/или запреты, налагаемые владельцем собственности или другими лицами. Приложение продукта может предоставить дополнительную полезную информацию по этому вопросу.

Отказ от ответственности: это не юридическое заключение или юридическая консультация. Информация, представленная здесь (в том числе в приложении), предназначена исключительно для вашего удобства и в ознакомительных целях. Он не охватывает все положения законов и/или нормативных актов, которые могут быть применимы к данному продукту. Компании Segway и Ninebot настоящим прямо отказываются от любых гарантий и/или заявлений, явных или подразумеваемых, касающихся полноты, точности и актуальности такой информации. Segway и/или Ninebot оставляют за собой право, но не обязательство, исправлять, внедрять и/или обновлять информацию. Вы используете эту информацию на свой страх и риск. Вы несете исключительную ответственность за изучение и понимание любых законов и/или постановлений, требований, запретов, ограничений и/или предписаний, налагаемых законом, государственным органом, судом, частной стороной или другими лицами, которые могут применяться к использованию вами данного продукта.

[2] Диапазон скоростей Режимы: Температура окружающей среды $25 \pm 3^\circ\text{C}$ ($77 \pm 5^\circ\text{F}$), полностью заряженная новая батарея, вес ездока $75 \pm 3\text{ кг}$ ($165 \pm 7\text{ фунтов}$), движение с максимальной скоростью в каждом скоростном режиме по ровной поверхности с твердым покрытием при постоянном максимальном положении дросселя. Тест завершается, когда скорость снижается до 60 % от максимальной скорости данного режима, после чего фиксируется запас хода.

*Запас хода может меняться в зависимости от множества факторов, включая нагрузку, температуру окружающей среды, состояние дороги, скорость, давление в шинах и манеру движения (частота ускорений/замедлений, активация функции рекуперации энергии и т. д.). Фактический запас хода может отличаться в зависимости от конкретных условий движения.

*С течением времени емкость батареи уменьшается, что снижает максимальный запас хода по сравнению с новой батареей. Контролируйте производительность и заменяйте при необходимости.

[3] Макс. уклон: протестирован во время езды с 70% ($\pm 10\%$) заряда батареи, с нагрузкой 75 кг (165 фунтов), со скоростью 15 км/ч (9,3 мили/ч) на подъеме длиной 10 м (скорость при прохождении подъема более 6 км/ч (3,7 мили/ч)).

[4] Класс IP-защиты: Изделие защищено от попадания потоков воды низкого давления под любым углом, имеет класс водонепроницаемости IPX5 в соответствии со стандартом IEC 60529 и было испытано в контролируемых условиях. Не заряжайте изделие, если оно мокрое или находится во влажной среде. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные погружением в жидкость.

漢 規格

	項目		參數	
產品資訊	名稱		Segway eKickScooter Ninebot E3 Go	
	型號		051903U	051903N
	L × W × H		約 45.9 × 22.2 × 48.8 in (1165 × 565 × 1240 mm)	
	L × W × H (摺疊)		約 49.3 × 22.2 × 18 in (1253 × 565 × 457 mm)	
	淨重		約 45.2 磅 (20.5 公斤)	
騎行要求	最大有效載荷		220 磅 (100 公斤)	
	建議年齡		16+ 歲	
	所需身高		5'3"—6'7" (160—200 cm)	
車輛性能	最大速度 ^[1]		約 20 英里 / 小時 (32 公里 / 小時)	
	速度模式續航力 ^[2]	運動	約 11 英里 (18 公里)	
		駕駛	約 16 英里 (26 公里)	
		ECO	約 25 英里 (40 公里)	
	最大坡度 ^[3]		約 18%	
	可穿越地形		部分未鋪設的道路, 大部分是平坦道路或普通的瀝青、柏油路	
	操作溫度		14—113 °F (-10—45°C)	
	存放溫度		14—140 °F (-10—60°C)	
	IP 等級 ^[4]		IPX5	
	充電時間		約 5.5 小時	
電池組	標稱電壓		36 V	
	最大充電電壓		42 V	
	標稱能量		276 Wh	
	額定容量		7.65 Ah	
	充電環境溫度		32—131 °F (0—55°C)	
	電池管理系統		過充保護, 過熱保護, 過放保護, 短路保護, 過電流保護	
電機	標稱功率		400 W	
	最大功率		800 W	

	項目	參數
充電器	輸入電壓	100-240V-50-60 Hz
	標稱輸出	41 V --- 1.7 A.
	最大輸出	42 V ---
	額定輸出功率	70 W
輪胎	輪胎類型	10 吋無內胎輪胎
	胎壓	42—48 psi
其他	懸吊系統	前置雙彈簧減震
	煞車系統	前 鼓刹 後 電子刹

[1] 最高速度：滿電時進行測試，載重為 165 磅（75 公斤），並在路面上騎乘。

* 部分因素可能影響車輛最高速度，包括騎士體重、剩餘電池電量、風阻等。

警告：使用本產品時，您有法定義務遵守當地交通法規。在美國某些州，如果電動 KickScooter 的最高速度、重量和 / 或其他特性不符合強制性要求，則不允許在公共道路（即「道路」）使用電動滑板車。關於最高速度限制，某些州要求電動 KickScooter 在道路行駛時，其最高速限應在特定的英里 / 小時，並且不同州的限制標準有所不同。例如，紐約州、佛羅里達州、亞利桑那州、新澤西州等都對最高速限進行了限制。如果您打算在有最高速度限制的州道路使用本產品，您必須為本產品選擇適當的較低速度模式，以確保本產品在該速度模式下的最高速度符合法律規定。如果本產品最低速度模式的最高速度仍然超過某州對道路使用規定的最高速度限制，則您不得在該州的道路使用本產品。此外，各州可能有其他關於本產品道路使用的法律規 範，例如最高速度要求和 / 或安全帽要求。除了州法律之外，當地法律和 / 或法規可能還會對電動 KickScooter 的使用實施進一步的限制或禁令。對於本產品的越野使用，產品所有者或其他人可能會施加其他限制和 / 或規定。本產品的應用程式可能會提供與此事相關的其他有用資訊。

免責聲明：這並非法律意見或法律建議。此處提供的資訊（包括應用程式內資訊）僅供參考。這並非旨在涵蓋所有可能適用於本產品的法律和法規。Segway 和 Ninebot 特此明確聲明，對於此類資訊的完整性、準確性及時效性，不提供任何明示或暗示的保證和 / 或陳述。Segway 和 / 或 Ninebot 保留但不承擔更正、實施和 / 或更新資訊之權利。您應自行承擔使用該資訊的風險。您有責任瞭解並理解所有適用於您使用本產品的法律和 / 或法規、要求、禁令、限制和 / 或規定，無論是由法律、政府機關、法院、私人團體或其他方所實施。

[2] 速度模式續航力：環境溫度為 77 ± 5 °F (25 ± 3°C)，全新電池充滿電，騎士體重 165 ± 7 磅 (75 ± 3 公斤)，在平坦鋪面路面上以每個速度模式的最高速度騎行，同時維持油門踩到底。當速度降至該速度模式最大值的 60% 時，測試結束，於此時記錄續航里程。

* 續航里程可能因多種因素而異，包括負載、環境溫度、路況、速度、胎壓、風速和騎乘習慣（加速 / 減速頻率、是否啟動能源恢復功能等）。實際續航里程會因特定騎乘條件而異。

* 隨著電池老化，其容量會降低，與新電池相比，其最大續航里程會縮短。監控效能並在必要時進行更換。

[3] 最大坡度：在電池電量 70% (± 10%) 與 165 磅 (75 公斤) 載重的情況下，以 9.3 英里 / 小時 (15 公里 / 小時) 的速度爬上 10 米長斜坡，穿過斜坡時的速度大於 3.7 英里 / 小時 (6 公里 / 小時) 。

[4] IP 等級：本產品可防止任何角度的低壓水流，根據 IEC 標準 60529，其防水等級為 IPX5，並已在受控條件下進行過測試。浸入液體、以及由此造成的損壞不在保固範圍內。



XXX

AG000657-A

	1	F	2	3	F	4	5	F	6	7	8	F	9	10	F	11	12
A	图示									成型尺寸	140x140	标签类	±0.5mm	PE袋类	0~200mm ±2mm 20~500mm ±3mm > 500mm ±5mm		
	裁切线									刀模尺寸	/	说明书类	±1mm				
	压线									展开尺寸	/	EPE类	+5mm/-3mm	模具成型类 (EPS/纸塑等)	外尺寸:0~400mm ±2mm 400~600mm ±3mm > 600mm ±4mm 腔体尺寸:+2/-0mm		
	反压线									公差（无特殊说明下）					纸箱类	单瓦楞 ±3mm 双瓦楞 ±5mm	
	齿刀线 x/x mm																
	开槽																
粘合区域																	

说明书封底的 XXX，为位置示意；
请在此输入供应商编码，字体 MiSans-Regular-5pt。

技术说明：
1、材质：封面 157g 哑粉纸 _ 内页 68g 双胶纸 _ 封面覆哑膜
2、印刷颜色：单黑 + PANTONE 10077 C (银色金属墨) + pantone 109c + pantone 2347c
3、物理指标：
4、外观工艺要求：图案、字体完整，清晰；表面洁净；不许有明显的外观不良
5、纸箱接口方式：
6、其它：中国RoHS； 欧盟RoHS;REACH-SVHC;REACH附录17; POPs;TSCA;CA65;TPCH新增;MOAH&MOSH;

					工艺类别				用户手册 -E3 GO 美洲	
						等级	质量			
标记	处数	更改文件号		姓名	日期	B				
设计	陆飞	260409	审核			版本	图幅	比例	AG000657	
	丁华占	260409				A	A0	1:1		
校对							投影视角			
标准化			批准			第 1	页 共	1	页	