

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	首诺信
客户	
DESCRIPTION :	苹果手表5W线圈 (5.4uh)
品名描述	
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	2025-9-17
提出日期	

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

- ☐ New application 新规格
- ☒ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)



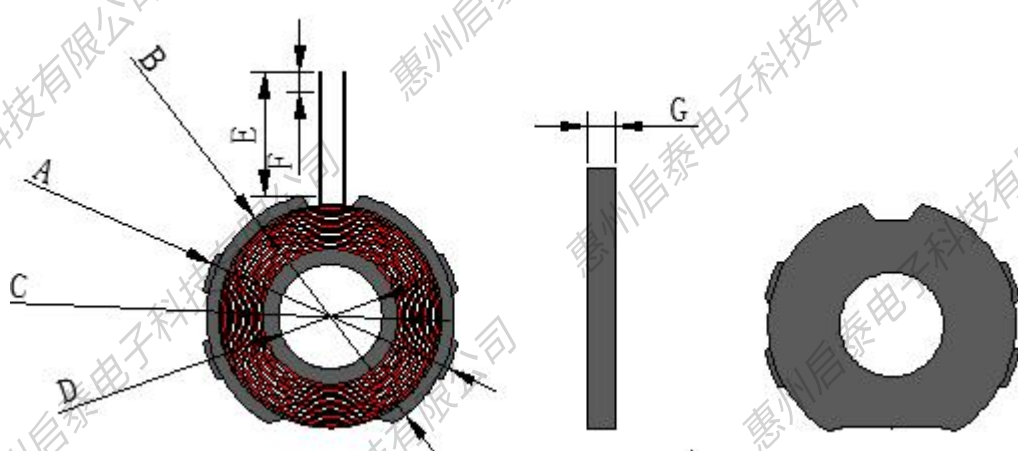
APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
昆子奇		冯欣

ADDRESS : 7th Floor, Building A, Hongyang Changlong ZhiChuang Park, No.1 North Road, Science and Technology Park, Shiwán Town, Boluo County, Huizhou City

TELEPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司						
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD						
History For Revised Specification 规格修订记录			CUSTOMER P/N : 客 户 品 名		首诺信	
			PART NUMBER : 制 造 商 料 号			
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容		Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)		A0		2025-9-17	冯欣
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期		PAGE 页 码
昆子奇			冯欣	2025-9-17		1 of 3

惠州启泰电子科技有限公司							
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD							
Specification 规格内容				CUSTOMER P/N : 客 户 品 名		首诺信	
				PART NUMBER : 制 造 商 料 号			
1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)							
单位 (Unit) : 毫米 (mm)							
							
A	B	C	D	E	F	G (不含磁铁)	
24.5±0.5	23.5±0.5	14.2±0.5	10±0.5	10±1	2±0.1	2.6Max	
1. 该线圈不贴背胶。 2. 磁铁尺寸: φ 10mm*H4.5mm。(磁场 3600GS) 3. 软磁出线处开线槽 (S142)。 4. S142软磁规格: G24.5MM*10MM*2.6MM。							
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查		PREPARED BY 制 作		DATE 日期	PAGE 页 码
昆子奇				冯欣		2025-9-17	2 of 3

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

首诺信

昌泰電

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not
12TS	0.04*120P热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)

温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	5.4uh±0.3uh	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	10Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	140Max	100kHz/V	UC2906A

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
昆子奇		冯欣	2025-9-17	3 of 3