


MPX-Nr.: s.u.

Zeichnung erstellt: 05.04.2017


Toleranzen für Maße nach DIN ISO 2768-1 (grob)

M 3:1

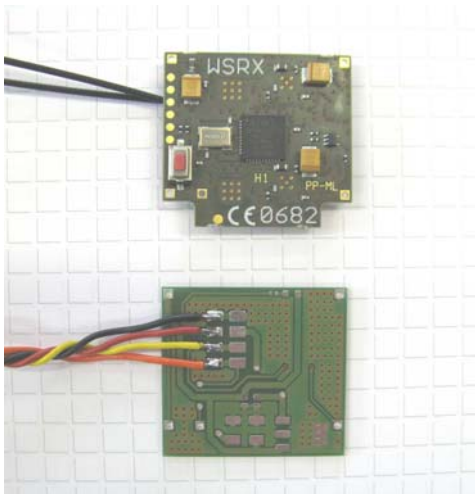


Empfängermodul WSRX und die Basis-
Platine mit fünf Lötpins verlöten. Der lichte
Abstand der Platinen soll $\geq 3\text{mm}$ sein, damit
die Antennenstecker nicht die Basisplatine
berühren.
Die insgesamt Höhe der Baugruppe darf
maximal 10,5mm sein (incl.Schrumpf-
schlauch).

Ausschnitt für Taster:
Schrumpfschlauch vor dem Verschrumpfen
lochen

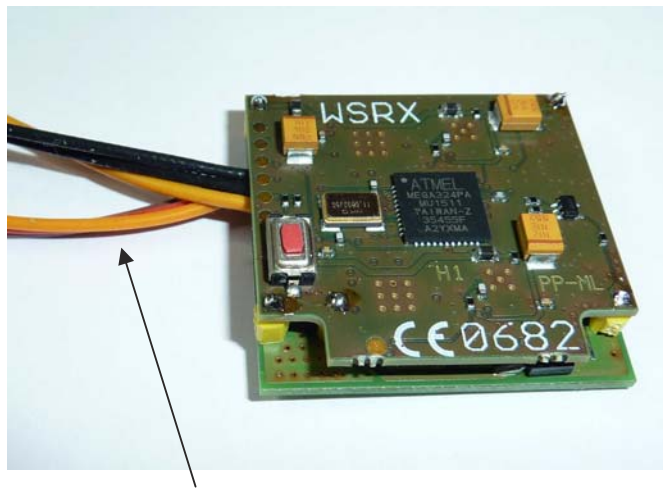

An das 3- bzw. 4-adrige Kabel werden die
Crimpkontakte angecrimpt

Fertigungsetikett hier aufkleben

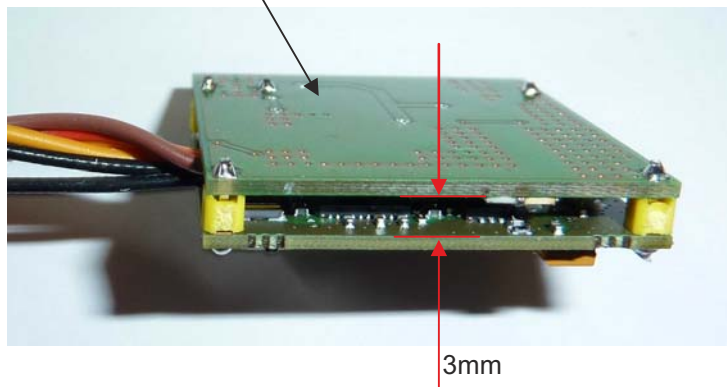

3mm



10,5mm max.

Änderung	Datum	Name
Bild1 ersetzt	18.05.17	LA

1-00391 Empfänger Telemetrie Trinity
1-00392 Empfänger Trinity