

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVA

Customer 客 户 :			
Material code 客户料号			
Model No 产 品 型 号 :	A11		
Kind Plank No样板编号:			
Date 日 期 :	2021年5月25日		
Signature by customer 回签			
	审核 CHECKED	批准 APPROVED	客户承认 CUSTOMER APPROVED
Name姓名			
Date日期			
File No/Version.文件编号/版本:			

客户 CUSTOMER		客户料号 MATERIAL CODE	/
产品型号 DESCRIPTION		产品名称 PART NAME	无线充发射端A11
样板编号 KIND PLANK NO		日期 DATE	


修订记录 Revision record

日期 Date	修订内容 Modify the content	版本 Version	审核 Checked	确认 Approved

客户 CUSTOMER		客户料号 MATERIAL CODE	/
产品型号 DESCRIPTION		产品名称 PART NAME	无线充发射端A11
样板编号 KIND PLANK NO		日期 DATE	

一、外观尺寸 Appearance of size


单位 Unit: mm

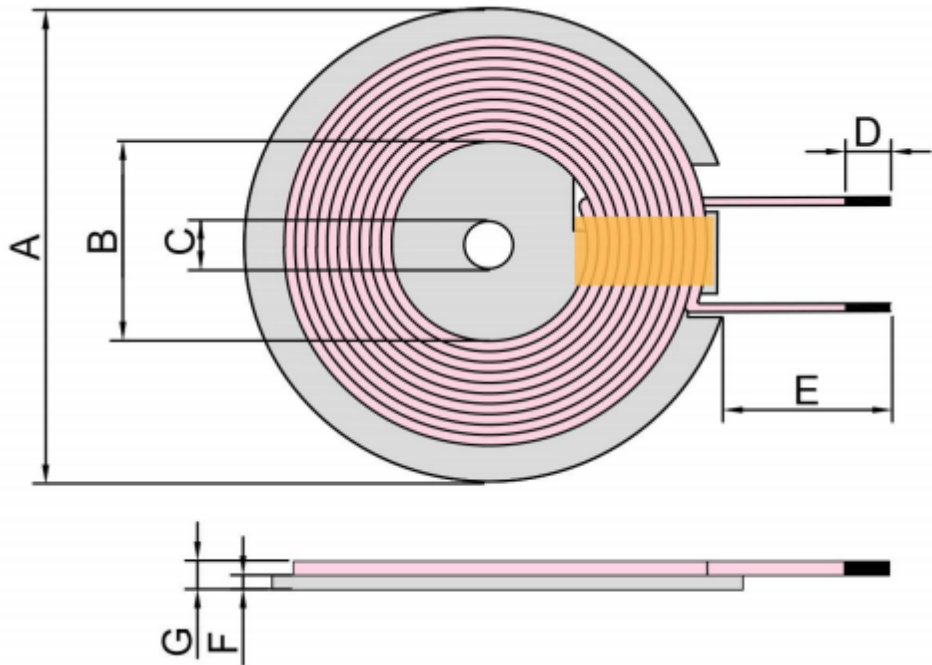

备注 Note: 1.磁片材质铁氧体硬磁，带背贴；2.高温胶宽度8mm；

A	42.8±1	B	17±1	C	5.0±0.5	D	4±2	
E	12±2	F	0.8 REF	G	2.0 Max			

二、原理图 Schematic Diagram



客户 CUSTOMER		客户料号 MATERIAL CODE			
产品型号 DESCRIPTION		产品名称 PART NAME	无线充发射端A11		
样板编号 KIND PLANK NO		日期 DATE			
三、绕线结构表 Winding Structure Diagram					
绕组 WINDING	起始 S	结束 F	线材 WIRE	绕制圈数 TURNS	电感量 INDUCTANCE
N1	1	2	漆包线 0.08*72P	11 Ts	6.8 uH±10%
四、电性参数 Electrical parameters					
测试项目 TEST PROJECT	电性范围 SPEC	测试条件 TEST FREQ		测试仪器 TEST STRUMENTS	
电感量L (线圈+磁片)	6.8 uH±10%	at 25°C 1KHz/1V		HG2817A 200KHz	
直流电阻DCR	65 mΩ MAX	at 25°C 1KHz/1V		HG2817A 200KHz	
五、物料清单 BOM					
物料 MATERIAL	规格型号 SPECIFICATIONS	制造厂商 ShangXing Technology (Shenzhen) Co., Ltd.			
线材 WIRE	丝包线 0.08*100P				
磁片 Nickel zinc	50*05*0.8			N/A	

客户 CUSTOMER		客户料号 MATERIAL CODE	/
产品型号 DESCRIPTION		产品名称 PART NAME	无线充发射端A11
样板编号 KIND PLANK NO		日期 DATE	

六、外观及包装要求 Winding Structure Diagram

外观	1.产品应有合格证和耐擦防水洗标签， 应注明型号规格。
	2.产品外观整洁,无污物。
包装	1.包装箱上应标明产品的型号,数量,出厂日期,承制方名称及出厂检验章:
	2货物运达客户方后,包装箱封条应完好,箱体无破损,开裂等现象:
	3开箱后,箱内包装材料无破损.产品应分层包装,如果不满一箱应加垫填充物.

