




采购印刷版

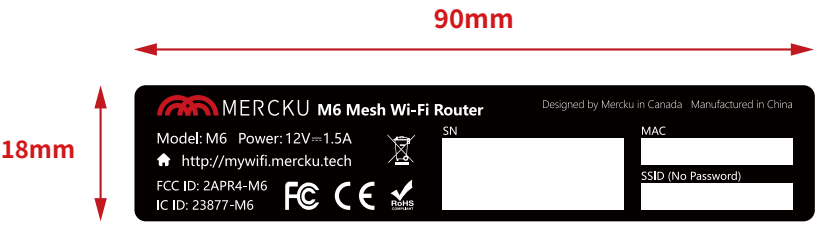

- 1、80#合成纸过哑膜
 - 2、有印刷内容
 - 3、向下出标,方便打印机定位
 - 4、卷装,底纸加虚线,卷芯76mm,每卷外径D≤200mm
 - 5、空心位3mm
- (以上是以往使用的规格,可以根据实际打印机器的要求更改)

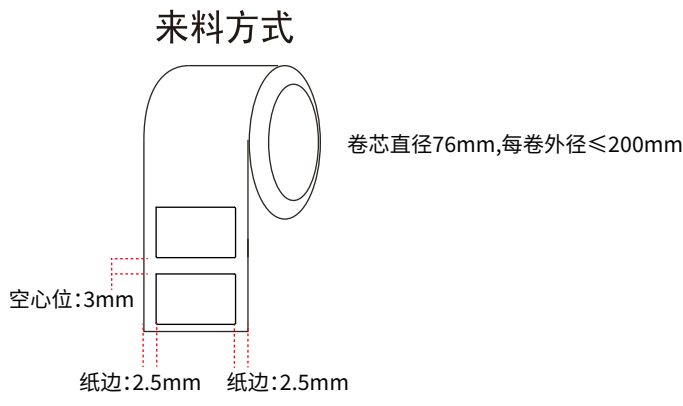


工厂打印版

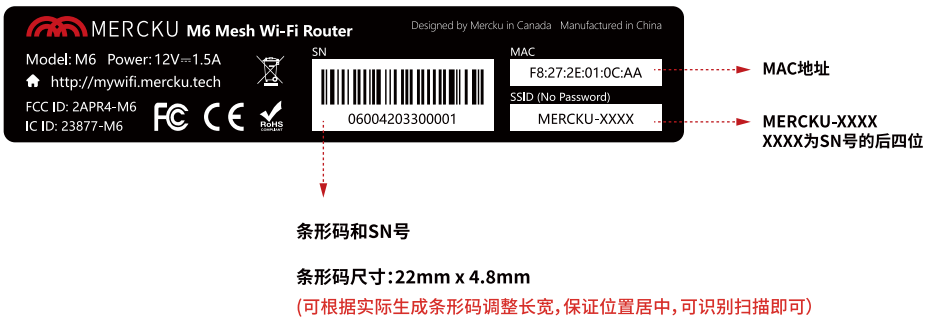

- 1、字体采用Arial-Regular 5pt
(可根据实际调整字体大小,保证印刷清晰可见即可)
- 2、打印内容居中打印区域即可

					M6印刷标签	7.4.0000470001H			
						版 本 号	数量	重量	比例
									1:1
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	单位：mm	第 页 共 页			
设 计		杨雨濛	标准审查			珠海海米软件技术有限公司			
校 对			审 定						
审 核			批 准						
工艺审查			日 期	01-12-20					

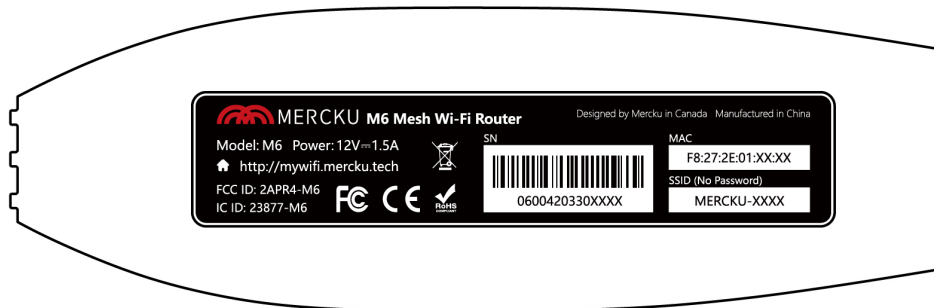

Bottom