

東莞市金贊智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



東莞市金贊智能科技有限公司

產品規格書

PRODUCT SPECIFICATION

客 戶：廣東高普達集團股份有限公司
CUSTOMER: _____
客戶料號：3010800344
CUST P/N: _____
金贊料號：J30-000022-001
K C P/N: _____
產品型號：20.5*39.5*0.08*80P*10TS*10MM
D E S E : _____
日 期：2023.11.18
D A T E : _____
版 本：A.0
VERSION : _____

(客戶承認受領印) ACCEPTANCE STAMP

擬制 PREPARED BY	跟單員 MERCHANDISER	工程審核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王雲帆			

Address: 東莞市石碣鎮西沙路 2 號 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646
NO.2 XISHA ROAD SHIJEI TOWN DONGGUAN CITY
Http://www.jzcoil.com 檔編號 FilNo: KC-JZ-09-008

東莞市金贊智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


規格內容
Specification客戶料號:
CUST P/N

3010800344

金贊型號:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*10TS*10MM

1. 產品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

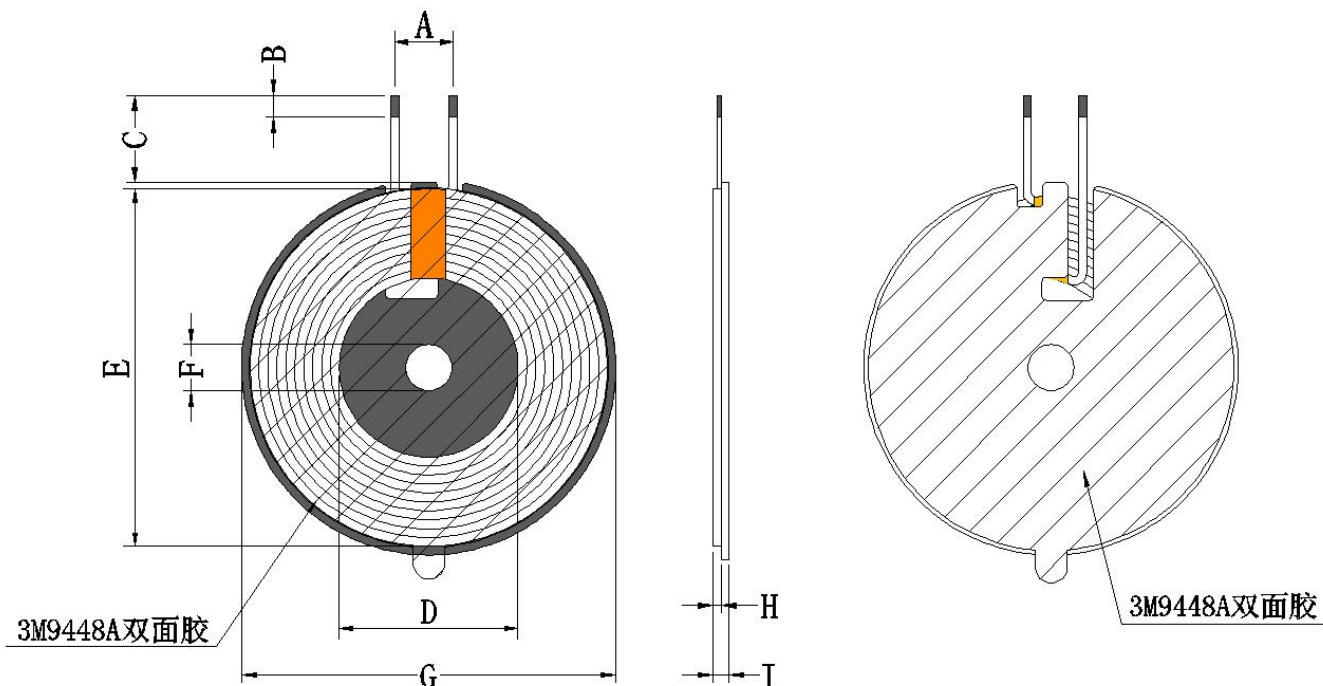

單位(Unit):毫米(mm)

A 引線間距	B 浸錫長度	C 引線長度	D 線圈內徑	E 線圈外徑	F 磁片小孔直徑	G 磁片外徑	H 線圈厚度	I 總厚度
7±2	3±1	10±1	20.5±0.5	39.5±0.5 (41MAX)	5.3±0.5	43+0/-1	0.85±0.05	2.3MAX

PS:1. (C) 為磁外引線長度; 2. (I) 包含進線, 不包含離型紙.

圈數 Turns	線徑 Wire Dia.	繞線方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	繞線方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	線圈 正/反貼 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*80P 熱風絞線 (Stranded wire)	密繞 (Close)	逆時針 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反貼 (Anti/-Paste)

擬制
PREPARED BY工程審核
ENGINEER CHECKED BY

王雲帆

呂樹奇

Address: 東莞市石碣鎮西沙路 2 號 Tel: 86-076986018114
 NO.2 XISHA ROAD SHIJEI TOWN DONGGUAN CITY
 Http://www.jzcoil.com

Fax: 86-076986015646

檔編號 FilNo: KC-JZ-09-008

東莞市金贊智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

規格內容
Specification客戶料號:
CUST P/N

3010800344

金贊型號:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*10TS*10MM

所有材料要求合格 ROHS 標準

2. 電氣特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

溫度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 濕度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序號 NO.	專案 ITEM	端子 TERMINAL	標準 SPECIFICATION	測試條件 TEST FREQUENCY	測試儀器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	線圈加磁片: $6.3 \mu\text{H} \pm 10\%$	1kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清單 (BILL OF MATERIAIS):

序號 NO.	材料名稱 Material name	品名描述 Description	物料代碼 Material Code	廠商代碼 Vendor code
1	線材 wire	0.08*80P 熱風絞線 0.08*80P Hot air twisted wire	JX-2U-F-0025	ZY
2	鐵氧體 Ferrite	G43+0-1*5.3*0.8H (帶孔, 帶雙槽 L 槽) with holes, with double slots, L-shaped slots	GCP-T-00189	KL
3	3M9448A 雙面膠 Double-sided tape	42*0.08H (帶孔, 開槽帶手撕) with holes, with double slots, L-shaped slots	SMJ-3M-00109	HWD
4	3M9448A 雙面膠 Double-sided tape	42*0.08H (帶孔, 帶手撕) with holes, with double slots.	SMJ-3M-00035	MYS
5	金手指膠 Golden finger glue	5mm	金手指膠 5MM Golden finger glue	JRM
6	膠水 glue	JS-E7202 (加稠) 白膠 JS-E7202 white glue	E7202W	HZY
7	錫條 tin bar	環保無鉛焊錫條 Environmentally friendly lead-free solder bars	無鉛錫 Lead-free tin	XC

擬制
PREPARED BY

王雲帆

工程審核
ENGINEER CHECKED BY

呂樹奇

Address: 東莞市石碣鎮西沙路 2 號 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646
 NO.2 XISHA ROAD SHIJEI TOWN DONGGUAN CITY
 Http://www.jzcoil.com 檔編號 FilNo: KC-JZ-09-008